

hettlock

Testigo de confirmación óptico Cable de conexión unidad de control – testigo óptico

Especificaciones

Testigo de confirmación óptico hettlock

Confirmación luminosa opcional

- LED verde = "sistema desbloqueado"
- LED rojo = "sistema bloqueado"

Colocación en el frente o en el costado del mueble

Diámetro = 15,5 mm

Aplicable con la unidad de control para el sistema digital de cierre de muebles hettlock.


Testigo de confirmación óptico

(opcional) como señal adicional de la maniobra de desbloqueo o bloqueo:

- LED verde = "sistema desbloqueado"
- LED rojo = "sistema bloqueado"

El testigo de confirmación óptico se instala de forma visible en el frente o en el costado del mueble y se conecta a la unidad de control mediante el cable de conexión.


Artículo	Acabado	Código	UE
Testigo de confirmación óptico	niquelado	041 215	1

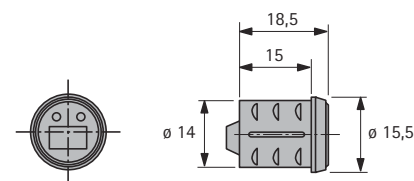

Cable de conexión unidad de control – testigo óptico

Para conectar una unidad de control con un testigo de confirmación óptico

Artículo	Longitud mm	Código	UE
Cable de conexión unidad de control – testigo óptico	100	041 334	1
	250	041 335	1
	400	041 336	1
	550	041 337	1
	700	041 338	1
	850	041 339	1
	1000	041 341	1



Esquema de montaje

