

# Perfekt



## Závěsy pro vitríny a korpusové úhly

Moderní design nábytku často vyžaduje mimořádná technická řešení. Speciálním programem závěsů pro vitríny a korpusové úhly prokázala firma Hettich svou schopnost nabídnout optimální řešení pro každý případ.

### Osvědčená funkce

Osvědčená pružinová mechanika pro velká zatížení.

### Celokovové provedení

Všechny závěsy jsou celokovové a proto velmi odolné vůči opotřebení.

### Také pro rámové dveře


Závěsy s miskou o průměru 26 mm jsou zejména vhodné pro dveře s úzkými rámy.

### Pro každé naložení

Nabídka zahrnuje úhlové závěsy pro dveře naložené i vložené, dřevěné i skleněné.




Moderní design nábytku vyžaduje mimořádná řešení ...

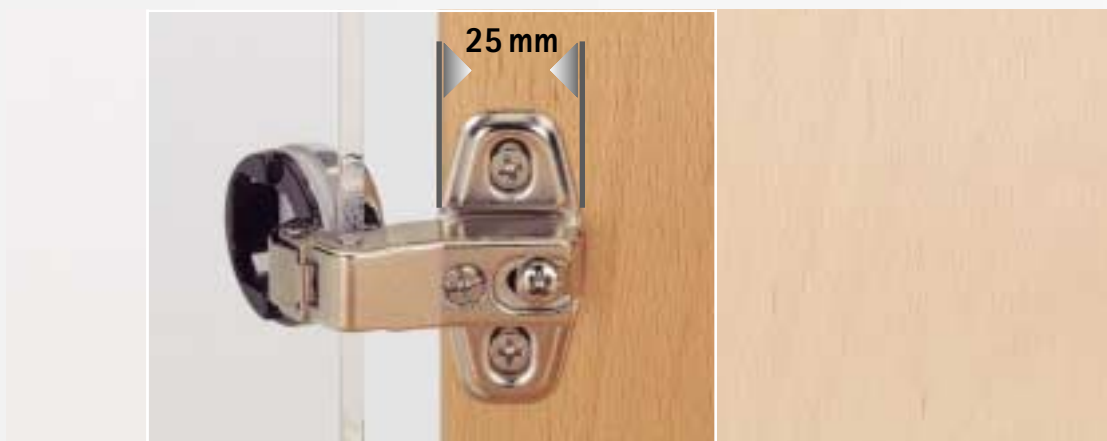

3

# Perfekt 5737 W45 Perfekt 5224 W45 Závěs pro korpusový úhel 45°

**Specifikace**  
Hettich Perfekt 5737 W45  
Hettich Perfekt 5224 W45  
Vložené dveře  
Korpusový úhel 45°  
Montáž nasunutím  
Úhel otevření 95°  
Pro korpusy s přesazeným rámem



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5737 W45 Závěs s pružinou a krátkým ramínkem pro vložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 35 mm.

Pro skříně s přesazeným rámem.


Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.

Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

#### Miska T42

k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

#### Perfekt 5737 W45 s montážní podložkou

● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5737 W45-T42**  
**069 597**

### Příklad montáže

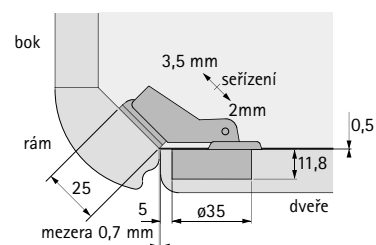

#### Montážní podložka k našroubování s oválnými otvory $\varnothing$ 4,2 mm

Distance 0 mm  
ocel niklovaná

uchycení vruty se zápusťou hlavou  $\varnothing$  4 mm



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5224 W45

### Závěs s pružinou a krátkým ramínkem pro vložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm.

Pro malé skříně s přesazeným rámem.


Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.

Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

#### Miska T42/26

k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

#### Perfekt 5224 W45 s montážní podložkou

● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5224 W45-T42**  
**069 599**

### Příklad montáže

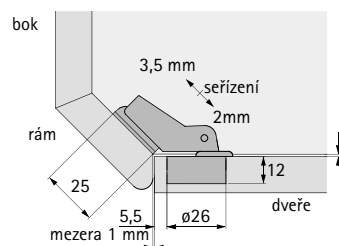

#### Montážní podložka k našroubování s oválnými otvory $\varnothing$ 4,2 mm


Distance 0 mm  
ocel niklovaná

uchycení vruty se zápusťou hlavou  $\varnothing$  4 mm

# Perfekt 5204 W45

## Závěs pro skleněné dveře pro korpusový úhel 45°

**Specifikace**  
 Hettich Perfekt 5204 W45  
 Vložené dveře  
 Korpusový úhel 45°  
 Montáž nasunutím  
 Úhel otevření 95°  
 Pro skleněné dveře  
 Průměr misky 26 mm, tloušťka skla 4 - 6,5 mm



Typ závěsu

### Hettich Perfekt 5204 W45

Závěs s krátkým rámečkem pro vložené skleněné dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm, tloušťka skla 4 - 6,5 mm

Přiložené vruty jsou určeny pro montáž misky na sklo o tloušťce větší než 5,5 mm.

Pro skříně s přesazeným rámem.

Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.

Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

#### Typ misky

**Miska T1**  
 k našroubování  
 plast černý




#### Položka/obj. č.

**Perfekt 5204 W45**  
 s montážní podložkou

● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5204 W45-T1**  
**069 600**

#### Příklad montáže

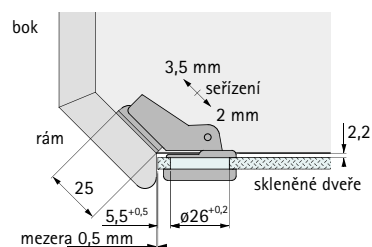

**Montážní podložka k našroubování**  
 s oválnými otvory  $\varnothing$  4,2 mm

Distance 0 mm  
 ocel niklovaná

uchycení vruty se zápuštnou hlavou  $\varnothing$  4 mm

#### Ozdobná krytka A



#### Ozdobná krytka B




Povrchová úprava	Obj. číslo	VE
zlatá lesklá	040 340	50
chromovaná lesklá	040 341	50
černá	070 051	50
niklovaná matná	070 712	50
hnědá	040 342	50

Povrchová úprava	Obj. číslo	VE
zlatá lesklá	040 494	50
chromovaná lesklá	040 495	50
černá	070 052	50
niklovaná matná	070 713	50

# Perfekt 5224 W 60 Perfekt 5204 W 60 Závěsy pro korpusový úhel 60°

**Specifikace**  
Hettich Perfekt 5224 W60  
Průměr misky 26 mm  
Hettich Perfekt 5204 W60  
pro skleněné dveře, průměr misky 26 mm,  
tloušťka skla 4 - 6,5 mm  
Korpusový úhel 60°, montáž nasunutím  
Úhel otevření 95°



Typ závěsu




## Hettich Perfekt 5224 W60 Závěs s krátkým ramínkem pro vložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm.  
Pro malé skříně s předsazeným rámem.

Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.  
Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

**Miska T 42**  
k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

**Perfekt 5224 W60**  
s montážní podložkou  
● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5224 W60-T 42/26**  
**069 601**

### Příklad montáže

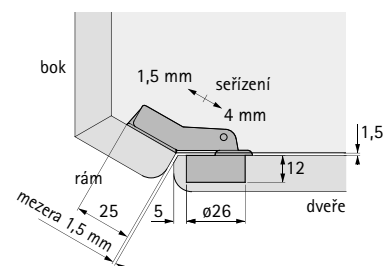

**Montážní podložka k našroubování**  
s oválnými otvory  $\varnothing 4,2$  mm  
distance 0 mm  
poniklovaná ocel  
uchycení vruty se zápusťnou hlavou  $\varnothing 4$  mm



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5204 W60 Závěs s krátkým ramínkem pro vložené skleněné dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm, pro tloušťku skla 4 - 6,5 mm  
Přiložené vruty jsou určeny pro montáž misky na sklo o tloušťce větší než 5,5 mm.

Pro skříně s předsazeným rámem.  
Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.  
Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.  
Ozdobné krytky viz. str. 3.165

### Typ misky

**Miska T1**  
k našroubování  
plast černý




### Položka/obj. č.

**Perfekt 5204 W60**  
s montážní podložkou  
● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5204 W60-T1**  
**069 602**


### Příklad montáže

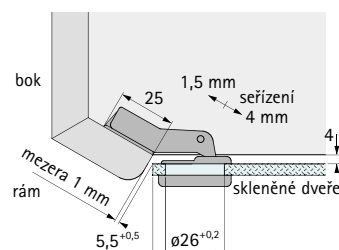

**Montážní podložka k našroubování**  
s oválnými otvory  $\varnothing 4,2$  mm  
Distance 0 mm  
ocel niklovaná  
uchycení vruty se zápusťnou hlavou  $\varnothing 4$  mm

# Perfekt 5734 W90 Perfekt 5737 W90 Závěsy pro skříně s předsazenými rámy

**Specifikace**  
Hettich Perfekt 5734 W90  
Hettich Perfekt 5737 W90  
**Naložené nebo vložné dveře**  
Pro konstrukce s předsazeným rámem s úhlem 90°  
Montáž nasunutím  
Úhel otevření 95°



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5737 W90 Závěs s pružinou a krátkým ramínkem pro naložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 35 mm.


Pro skříně s předsazeným rámem.

Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.

Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

**Miska T 42**  
k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

### Perfekt 5737 W90 s montážní podložkou

● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5737 W90-T 42**  
**069 603**

### Příklad montáže

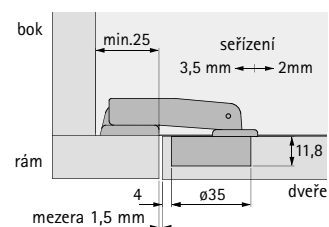

### Montážní podložka k našroubování s oválnými otvory ø 4,2 mm

distance 0 mm  
ocel niklovaná

uchycení vruty se zápustnou hlavou ø 4 mm



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5734 W90 Závěs s pružinou a krátkým ramínkem pro naložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 35 mm.

Pro skříně s předsazeným rámem.

Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.

Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

**Miska T 42**  
k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

### Perfekt 5734 W90 s montážní podložkou

● s pružinou **Balení 10 ks**

● **5734 W90-T 42**  
**069 605**

### Příklad montáže

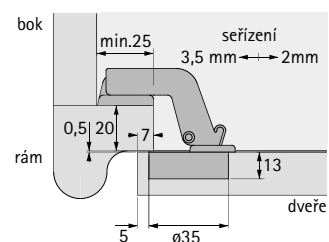


### Montážní podložka k našroubování s oválnými otvory ø 4,2 mm

distance 0 mm  
ocel niklovaná

uchycení vruty se zápustnou hlavou ø 4 mm

# Perfekt 5224 W90 Perfekt 5204 W90 Závěsy pro korpusový úhel 90°

**Specifikace**  
Hettich Perfekt 5224 W90  
Průměr misky 26 mm  
Hettich Perfekt 5204 W90  
Pro skleněné dveře, průměr misky 26 mm  
Tloušťka skla 4 - 6,5 mm  
Pro konstrukce s přesazeným rámem s úhlem 90°  
Montáž nasunutím, úhel otevření 90°



Typ závěsu




## Hettich Perfekt 5224 W90 Závěs s pružinou a krátkým ramínkem pro naložené dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm.  
Pro malé skříně s přesazeným rámem.

Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.  
Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.

### Typ misky

**Miska T 42/26**  
k našroubování  
ocel niklovaná




### Položka/obj. č.

**Perfekt 5224 W90**  
s montážní podložkou

● s pružinou Balení 10 ks

● 5224 W90-T 42/26  
069 609

### Příklad montáže

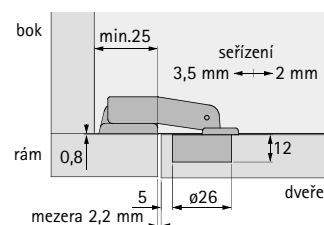

**Montážní podložka k našroubování**  
s oválnými otvory  $\varnothing$  4,2 mm

distance 0 mm  
ocel niklovaná  
uchycení vruty se zápusťou hlavou  $\varnothing$  4 mm



Typ závěsu



## Hettich Perfekt 5204 W90 Závěs s krátkým ramínkem pro vložené skleněné dveře.

Úhel otevření 95°, průměr misky 26 mm, tloušťka skla 4 - 6,5 mm  
Přiložené vruty jsou určeny pro montáž misky na sklo o tloušťce větší než 5,5 mm.

Pro skříně s přesazeným rámem.  
Závěsy Perfekt jsou montovány nasunutím na montážní podložku.  
Výškové seřízení pomocí montážní podložky +1,5/-1,5 mm.  
Ozdobné krytky viz. str. 3.169

### Typ misky

**Miska T1**  
k našroubování  
plast černý




### Položka/obj. č.

**Perfekt 5204 W90**  
s montážní podložkou

● s pružinou Balení 10 ks

● 5204 W90-T1  
069 607

### Příklad montáže

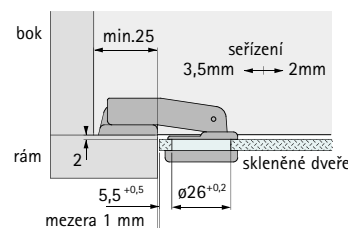

**Montážní podložka k našroubování**  
s oválnými otvory  $\varnothing$  4,2 mm

distance 0 mm  
ocel niklovaná  
uchycení vruty se zápusťou hlavou  $\varnothing$  4 mm

### Ozdobná krytka A



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení ks
zlatá lesklá	040 340	50
chromovaná lesklá	040 341	50
černá	070 051	50
niklovaná matná	070 712	50
hnědá	040 342	50

### Ozdobná krytka B



Povrchová úprava	Obj. číslo	Balení ks
zlatá lesklá	040 494	50
chromovaná lesklá	040 495	50
černá	070 052	50
niklovaná matná	070 713	50