




Plnovýsuv pre systém InnoTech Quadro V6+ push to open Nosnosť 50 kg

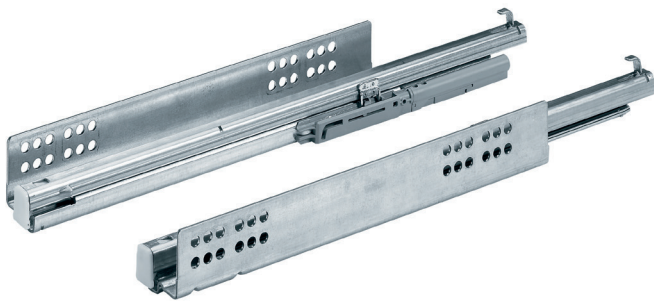


- **Montáž nasunutím** – zásuvka sa vloží na výsuvy a zasunie sa do korpusu.
- Push to open – k otvoreniu zásuvky stačí zľahka zatlačiť na jej čelo.
- Integrovaná poistka zabraňuje náhodnému otvoreniu zásuvky.
- Perfektná výšková a stranová stabilita. Odolné oceľové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných oceľových guľičiek.
- Samočistiace vodiace dráhy nevyžadujú žiadnu údržbu.
- Výsuvy je možné použiť pre vnútorné zásuvky za zásuvkou s vysokým čelom a za dvierka na závesoch push to open.

Menovitá dĺžka mm	Minimálna hĺbka korpusu mm		Rozteč otvorov mm		Obj. číslo EB 12,5	Obj. číslo EB 10,5	Obj. číslo EB 9,5	Balenie
	Zásuvka / vysoká zásuvka	Vnútorná zásuvka / vnútorná vysoká zás.	b1	b2				
300	315	324	160	-	9 124 988	9 125 074	9 125 080	8 sád
350	365	374	192	-	9 124 989	9 125 075	9 125 081	8 sád
420	435	444	224	-	9 124 990	9 125 076	9 125 082	8 sád
470	485	494	256	-	9 125 071	9 125 077	9 125 083	8 sád
520	535	544	256	-	9 125 072	9 125 078	9 125 084	8 sád
620	635	644	352	64	9 125 073	9 125 079	9 125 085	8 sád



Zásuvka / vysoká zásuvka

predná hrana korpusu



Vnútorná zásuvka / vnútorná vysoká zás.

predná hrana korpusu

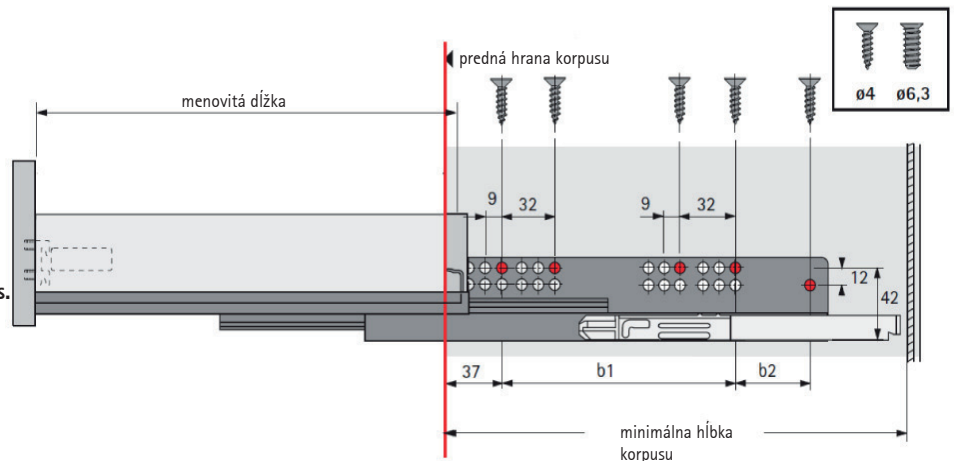


Uvedené rozmery platia pre medzeru 4 mm

• = minimálna upevňovacia pozícia

Vďaka 3 rôznym montážnym šírkam (EB) výsuvov Quadro je možné zásuvku použiť pre 3 hrúbky bokov (KD) bez zmeny rozmerov zásuvky.



Preto platia nasledovné rozmery (mm):

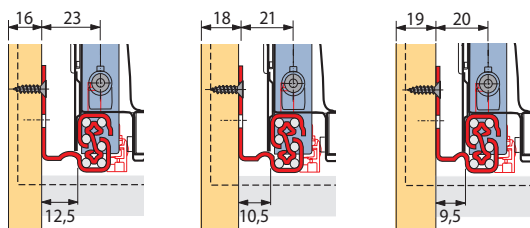

Hrúbka boku (KD)	16	18	19
Montážna šírka Quadro (EB)	12,5	10,5	9,5
Rozmer A	23	21	20

Rozmery mm	Obj. číslo	Balenie
ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200
ø 6,3 x 14	0 051 265	200
ø 4,0 x 16	0 010 085	200

Vŕtacie prípravky a šablóny viď katalóg „Technika pro nábytek“, skupina 2



Plnovýsuv pre systém InnoTech Quadro V6 push to open

Nosnosť 30 kg




- **Montáž nasunutím** – zásuvka sa vloží na výsuvy a zasunie sa do korpusu
- **Push to open** – k otvoreniu zásuvky stačí zľahka zatlačiť na jej čelo
- Integrovaná poistka zabraňuje náhodnému otvoreniu zásuvky
- Perfektná výšková a stranová stabilita. Odolné oceľové dráhy zaisťujú optimálne vedenie presných oceľových guľičiek
- Samočistiace vodiace dráhy nevyžadujú žiadnu údržbu
- Výsuvy je možné použiť pre vnútorné zásuvky za zásuvkou s vysokým čelom a za dverka na závesoch push to open

Menovitá dĺžka mm	Minimálna hĺbka korpusu mm		Rozteč otvorov mm b1	Obj. číslo EB 12,5	Obj. číslo EB 10,5	Obj. číslo EB 9,5	Balenie
	Zásuvka / vysoká zásuvka	Vnútorná zásuvka / vnútorná vysoká zás.					
260	305	314	160	9 117 432	9 117 438	9 117 454	10 sád*
300	315	324	160	9 117 433	9 117 439	9 117 455	10 sád*
350	365	374	160	9 117 434	9 117 440	9 117 456	10 sád*
420	435	444	224	9 117 435	9 117 451	9 117 457	10 sád*
470	485	494	256	9 117 436	9 117 452	9 117 458	10 sád*
520	535	544	256	9 117 437	9 117 453	9 117 459	10 sád*



Zásuvka / vysoká zásuvka

◀ predná hrana korpusu



Vnútorná zásuvka / vnútorná vysoká zás.

◀ predná hrana korpusu

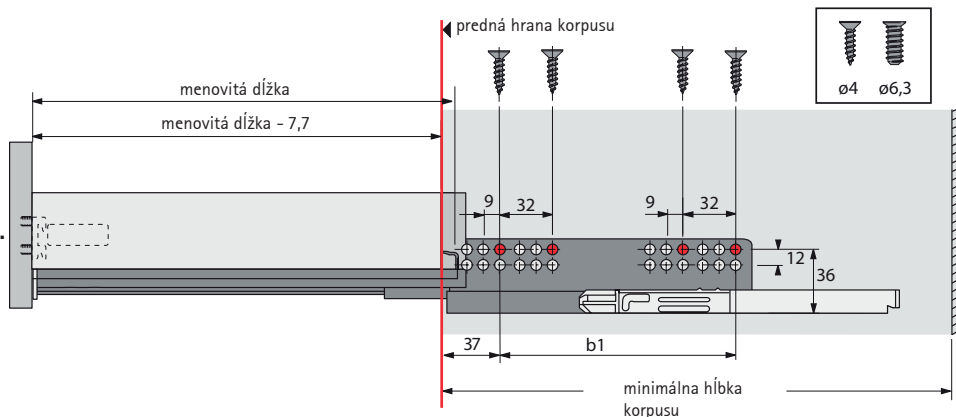


Uvedené rozmery platia pre medzeru 4 mm

• = minimálna upevňovacia pozícia

Vďaka 3 rôznym montážnym šírkam (EB) výsuvov Quadro je možné zásuvku použiť pre 3 hrúbky bokov (KD) bez zmeny rozmerov zásuvky.

Preto platia nasledovné rozmery (mm):

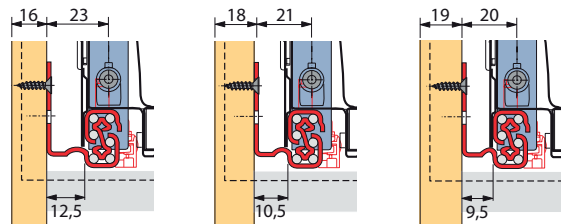

Hrúbka boku (KD)	16	18	19
Montážna šírka Quadro (EB)	12,5	10,5	9,5
Rozmer A	23	21	20

Rozmery mm	Obj. číslo	Balenie
 ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200
 ø 6,3 x 14	0 051 265	200
 ø 4,0 x 16	0 010 085	200

* Čiastkové množstvo na vyžiadanie u autorizovaného predajcu
Vítacie prípravky a šablóny vid' katalóg „Technika pro nábytek“, skupina 2