TECHNIQUES ET APPLICATIONS

2025

Hettich

Charnières	New	12 – 209
Ferrures d'abattants	New	210 – 356
Systèmes de tiroirs	New	357 – 419
Coulisses	New	421 – 620
Systèmes de portes coulissantes et pliantes		621 – 741
Systèmes de fermeture pour meuble	New	743 – 859
Technique d'assemblage	New	861 – 1031
Équipement intérieur d'armoires		1032 – 1047
Technique de fabrication	New	1048 – 1131
Systèmes de meubles de bureau	New	1132 – 1439

Votre interlocuteur :

Hettich France SCS

1, rue de Berlin Montévrain
CS 30144
F 77772 Marne la Vallée cedex 4

Téléphone : +33 160272360

E-mail : hettich_france@fr.hettich.com

Internet : www.hettich.com

AU CŒUR DE L'INDUSTRIE ALLEMANDE DU MEUBLE.

AVEC PASSION, AVEC LEURS MAINS ET AVEC INTELLIGENCE

Plus de 8600 collaboratrices et collaborateurs s'engagent jour après jour pour vous offrir la solution parfaitement adaptée à vos meubles en vous proposant des ferrures de meubles présentant de nets avantages pour le meuble et son utilisateur : une quincaillerie intelligente, une grande fonctionnalité et un design exceptionnel.

NOTRE PROMESSE POUR VOTRE SUCCÈS

L'esprit novateur, un niveau de qualité élevé, un dialogue permanent avec nos clients et la fiabilité : ces valeurs nous motivent, nous pensons et agissons selon elles pour dépasser vos attentes et celles de vos clients.

ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

La responsabilité d'entreprise : nous la vivons et avons pour objectif d'allier succès économique et responsabilité écologique, sociale et sociétale. Informez-vous sur notre engagement multiple :

À LA MAISON À KIRCHLENGERN MAIS PRÉSENT DANS LE MONDE ENTIER

170 millions
d'euros ont été investis en 2023

8600
collaboratrices et collaborateurs dans le monde entier

74
pour cent du chiffre d'affaires réalisés à l'étranger

1,5 milliard
d'euros de chiffre d'affaires en 2023

3600
collaboratrices et collaborateurs en Allemagne

Entreprise familiale depuis
4 générations

AGIR AUJOURD'HUI, PENSER À DEMAIN.

En tant qu'entreprise familiale, nous pouvons penser et agir librement, durablement et dans le respect des principes éthiques. Et, c'est ce que nous faisons. Par conviction profonde. Nos stratégies ne se concentrent pas sur des réussites à court terme, mais sur le bien-être durable de l'entreprise et de nos employé.e.s.

Les responsabilités écologique et sociétale ont toujours été très importantes chez Hettich. Cela se traduit non seulement par un engagement social varié mais également par des investissements permanents dans des technologies respectueuses de l'environnement et des ressources. Nous sommes, en effet, persuadés que les actions sociales, écologiques et conformes à la loi n'entravent pas la réussite économique d'une entreprise, mais la renforcent et la garantissent à long terme.

NOUS PRENONS SOIN DE NOUS

Nos objectifs :

- Nous promouvons la diversité et l'égalité des chances
- Nous encourageons la responsabilité individuelle

NOUS PRENONS SOIN DES AUTRES

Nos objectifs :

- Nous nous engageons pour une société juste et éduquée
- Nous nous engageons pour des projets sociaux locaux

NOUS PRENONS SOIN DE L'ENVIRONNEMENT

Nos objectifs :

- Nous atteindrons la neutralité climatique d'ici 2030 sur nos sites (scopes 1 et 2)
- Nous préservons les ressources et améliorons ainsi systématiquement notre efficacité énergétique
- Nous évitons les émissions nocives pour le climat et réduisons de façon continue les émissions restantes

IT'S ALL IN HETTICH

LA PERSONNALISATION

URBANISATION

LA SOCIÉTÉ DES SENIORS

NEW WORK

DURABILITÉ

Les mégatendances que sont la personnalisation, l'urbanisation, le New Work, la numérisation et le développement durable n'ont jamais changé aussi rapidement et si profondément les manières d'habiter, de vivre et de travailler. Concevoir des pièces et des meubles répondant à ces nouvelles exigences est le futur défi du secteur de l'ameublement et, en plus, l'occasion à ne pas manquer pour nous tous.

Nous sommes persuadés que nous ne pouvons œuvrer qu'ensemble à ce changement pour qu'il soit réussi. C'est pourquoi l'idée que nous nous faisons de nos relations avec les clients implique que nous partagions toutes nos qualités et notre savoir en toute confiance.

It's all in Hettich signifie que vous pouvez obtenir et attendre de nous tout ce qu'il faut pour créer des concepts d'habitat innovants et tournés vers l'avenir.

DES INSPIRATIONS POUR LES UNIVERS DE MEUBLES D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN.

Avec nos ferrures, nous proposons des solutions fascinantes pour tous les espaces de vie et nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour créer des concepts innovants et porteurs d'avenir.

Hettich website

web.hettich.com

roominspirations

web.hettich.com/fr-be/inspiration/roominspirations

Hettich eShop

shop.hettich.com/de_FR

Hettich Technical Assistant

hta.hettich.com

Hettich CAD Hettich Plan

hettich.com/short/21c785

Hettich App

hettich.com/short/214fc8

Hettich Services

hettich.com/short/p5ub1vg

Social media

hettich.com/short/pmb6aqe

VOTRE PARTENAIRE COMMERCIAL.
VOTRE SOURCE D'INSPIRATION. VOTRE NETWORKER.

IT'S ALL IN HETTICH

DES PRODUITS PERFORMANTS - DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS

Dans votre atelier, pendant vos déplacements ou sur place chez le client ? Peu importe où vous vous trouvez, l'équipe Hettich est là à votre écoute ! Nous répondons avec plaisir à vos questions et vous conseillons personnellement.

Vous pouvez, en plus, consulter 24h/24 toutes les informations et les eServices de Hettich en ligne.

CONTACT POUR LES MENUISIERS, LES ARCHITECTES D'INTÉRIEUR ET LES REVENDEURS SPÉCIALISÉS

Nous sommes le partenaire idéal pour le commerce et l'artisanat. Choisissez votre interlocuteur personnel.

ENSEMBLE SUR LA ROUTE DU SUCCÈS : NOTRE BULLETIN D'INFORMATION À VALEUR AJOUTÉE

C'est avec plaisir que nous partageons, une fois par trimestre, les informations actuelles du monde Hettich :

- Tendances du secteur et innovations
- Nouveautés produits et produits phares
- Salons et événements chez le client
- Aperçus exclusifs et actualités de l'entreprise

Notre objectif est de vous soutenir dans vos ambitions et de vous aider à réaliser vos visions. En tant que «¯booster°» de votre succès, nous sommes à vos côtés pour créer ensemble des solutions uniques en leur genre pour tous les espaces de vie.

New

Charnières à boîtier
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 14 - 15

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée
Push to open Silent pour portes battantes 110 - 111
Push to open pour les charnières 112 - 113
Vue d'ensemble 114 - 115

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée
Système d'ouverture électromécanique pour des façades des meubles sans poignée
Easys 134 - 135

Charnières spéciales
Vue d'ensemble 173

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	Sensys	Sensys en noir obsidien	Sensys pour applications en verre
Pages	16 - 17	16 - 17	80 - 81
Fixation du boîtier	▸ À visser ▸ À enfoncer ▸ Montage rapide Flash ▸ Montage rapide Fix	▸ À visser ▸ Avec manchons à expansion	▸ À coller
Matériau de la porte / du cadre de la porte	Bois, verre / bois, aluminium	Bois, aluminium	Verre
Montage	Technique de clipsage	Technique de clipsage	Technique de clipsage
Système de fermeture	▸ Avec fermeture automatique ▸ Sans fermeture automatique	▸ Avec fermeture automatique ▸ Sans fermeture automatique	▸ Avec fermeture automatique
Amortissement	▸ Amortissement intégré ▸ Sans amortissement	▸ Amortissement intégré ▸ Sans amortissement	▸ Amortissement intégré
Angle d'ouverture	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	110° - 165°
Charnière à retrait zéro	165° (amortissement de l'ouverture en option)	165° (amortisseur d'ouverture en option)	165° (amortisseur d'ouverture en option)
Réglage de la porte	tridimensionnel	tridimensionnel	tridimensionnel
Système de plaques de montage	Système 8099 avec réglage en hauteur par trou oblong et par excentrique	Pour Sensys avec trou oblong et réglage en hauteur directement visible	Pour Sensys avec trou oblong et réglage en hauteur directement visible
Équipement en option	▸ Système d'ouverture Push to open ▸ Accessoires	▸ Systèmes d'ouverture Push to open / Push to open Silent ▸ Accessoires	▸ Accessoires

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

Veosys	Perfekt	Selekta Pro 2000
136 - 137	148 - 149	152 - 153
▸ À visser	▸ À visser ▸ À enfoncer	▸ À visser ▸ À enfoncer
Bois, aluminium	Bois, verre / bois	Bois, verre / bois
Technique de clipsage	Technique par engagement	Technique de clipsage
▸ Avec fermeture automatique	▸ Avec fermeture automatique	▸ Avec fermeture automatique ▸ Sans fermeture automatique
▸ Amortissement intégré	Amortissement en option, à installer ultérieurement	Amortissement en option, à installer ultérieurement
100° 105°	95°	180° - 270°
tridimensionnel	tridimensionnel	bidimensionnel
Avec réglage en hauteur par trou oblong	Plaque de montage cruciforme avec réglage par trou oblong	
▸ Amortisseur Silent System	▸ Système d'ouverture Push to open ▸ Caches décoratifs	▸ Amortisseur Silent System ▸ Cache décoratif de porte en verre ▸ Cache

Quelle beauté ! Quel silence !

Les charnières Sensys de Hettich sont l'élément central d'une bonne porte. Elles proposent des solutions imbattables pour chaque programme de mobilier. Sécurité de fonctionnement, longévité et grande qualité évidente. Avec des possibilités de montage et de réglage raffinées.

Sensys, la technologie de charnière à amortissement intégré pour plus de confort de fermeture des portes. Sensys assure une fermeture presque automatique grâce à l'important angle de retour automatique de 35° unique en son genre. Innovant, en douceur, silencieusement.

Pour couronner votre design de meubles :
Sensys en noir obsidien parfait le design des meubles foncés.

Pour un amortissement excellent et efficace :
amortit mieux que tous les autres modèles et permet d'économiser, dans la plupart des cas, une charnière !

Pour profiter d'un bon fonctionnement indépendamment de la température :
que ce soit dans des pièces non chauffées ou en cas de températures ambiantes élevées : vous pouvez compter sur l'amortisseur intégré.

hettich.com/short/4d1ca4

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Sensys
Vue d'ensemble de la gamme **18 – 19**

Sensys en noir obsidien
Vue d'ensemble de la gamme **20 – 21**

Sensys pour applications en verre
Vue d'ensemble de la gamme **82 – 83**

Plaques de montage
Pour Sensys et Intermat **66 – 73**

Accessoires **74 – 78**

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée
Push to open Silent pour portes battantes **111**
Push to open pour les charnières
Vue d'ensemble **113**

Informations techniques **116 – 117**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/3117cb

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Sensys**
- **Vue d'ensemble de la gamme**

New

Charnière Sensys de 110°

- Angle d'ouverture 110°

22

La charnière pour porte épaisse Sensys

- Pour les jeux étroits pour les portes épaisses
- Angle d'ouverture 95°

26

Charnière pour porte mince Sensys

- Pour les portes minces à partir de 10 mm
- Angle d'ouverture 110°

30

La charnière grand angle Sensys

- Avec retrait zéro
- Angle d'ouverture 165°

34

Charnière d'angle Sensys W20

- Pour ferrages d'angle 20°
- Angle d'ouverture 95°

New

38

Charnière d'angle Sensys W30

- Pour ferrages d'angle 30°
- Angle d'ouverture 95°

40

Charnière d'angle Sensys W45

- Pour ferrages d'angle 45°
- Angle d'ouverture 95°

44

Charnière d'angle Sensys W90

- Pour ferrages d'angle 90°
- Angle d'ouverture 95°

48

Charnière d'angle Sensys W90

- Pour utilisations avec cadres en applique
- Angle d'ouverture 95°

New

52

Charnière à cadre en alu Sensys

- Pour portes à cadre aluminium
- Angle d'ouverture 95°

54

Charnière à cadre en alu Sensys

- Pour les jeux étroits pour les portes épaisses
- Angle d'ouverture 95°

New

58

Charnière pour portes pliantes d'armoire d'angle

- Pour les armoires d'angle avec portes pliantes
- Angle d'ouverture 50° / 65°

62

Plaques de montage
- Pour Sensys et Intermat

66 - 69

Accessoires
- Pour Sensys

72 - 78

Informations techniques

104 - 109

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Sensys en noir obsidien**
- **Vue d'ensemble de la gamme**

New

Charnière Sensys de 110°

- Angle d'ouverture 110°

23

La charnière pour porte épaisse Sensys

- Pour les jeux étroits pour les portes épaisses
- Angle d'ouverture 95°

27

Charnière pour porte mince Sensys

- Pour les portes minces à partir de 10 mm
- Angle d'ouverture 110°

31

La charnière grand angle Sensys

- Avec retrait zéro
- Angle d'ouverture 165°

35

Charnière d'angle Sensys W30

- Pour ferrages d'angle 30°
- Angle d'ouverture 95°

41

Charnière d'angle Sensys W45

- Pour ferrages d'angle 45°
- Angle d'ouverture 95°

45

Charnière d'angle Sensys W90

- Pour ferrages d'angle 90°
- Angle d'ouverture 95°

49

Charnière à cadre en alu Sensys

- Pour portes à cadre aluminium
- Angle d'ouverture 95°

55

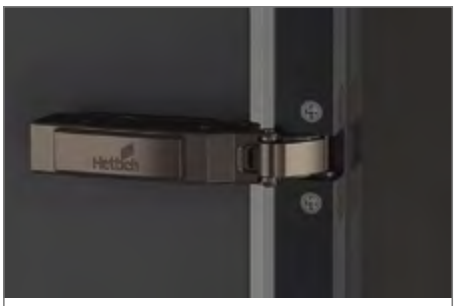

Charnière à cadre en alu Sensys

- Pour les jeux étroits pour les portes épaisses
- Angle d'ouverture 95°

New

59

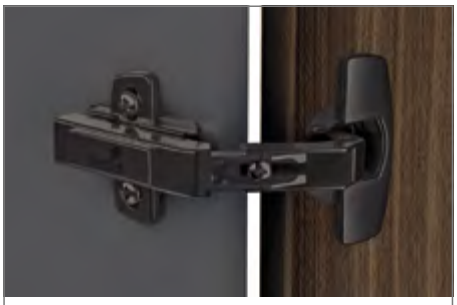

Charnière pour portes pliantes d'armoire d'angle

- Pour les armoires d'angle avec portes pliantes
- Angles d'ouverture 50°/65°

63

Plaques de montage

- Pour Sensys

70 - 71

Accessoires

- Pour Sensys

72 - 78

Informations techniques

104 - 109

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys de 110°**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

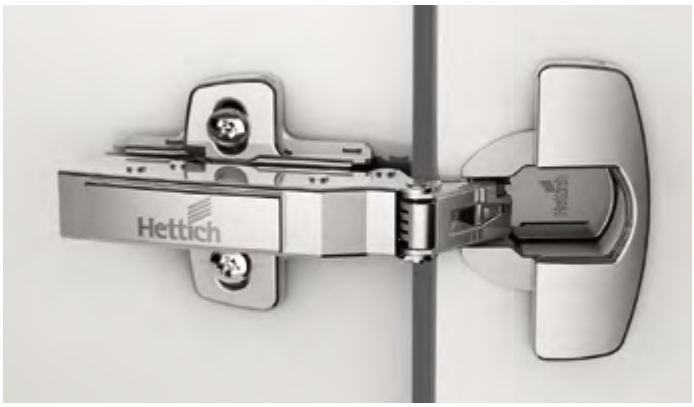

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 24 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage



complètement en applique
(base B 12,5 mm)



en semi-applique
(base B 3 mm)



rentrant
(base B -4 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8645i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	complètement en applique		en semi-applique		rentrant	
		1/50 pce	200 pce	1/50 pce	200 pce	1/50 pce	200 pce
à visser	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
Montage rapide Flash	ø 10 x 11	**9 073 611**		**9 073 612**		**9 073 613**	
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8645)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	complètement en applique	en semi-applique	rentrant
		1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce
à visser	-	**9 073 638**	**9 073 639**	**9 073 640**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**	**9 073 645**	**9 073 646**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8675)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	complètement en applique	en semi-applique	rentrant
		1/50 pce	1/50 pce	1/50 pce
à visser	-	**9 073 662**	**9 073 663**	**9 073 664**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**	**9 073 669**	**9 073 670**

hettich.com/short/2b9840

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys de 110°**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 24 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier en noir obsidien

Schéma de perçage



complètement en applique (base B 12,5 mm)



en semi-applique (base B 3 mm)



rentrant (base B -4 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8645i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 738**	**9 091 739**	**9 091 740**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 771**	**9 091 772**	**9 091 773**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8675)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 741**	**9 091 742**	**9 091 743**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 774**	**9 091 775**	**9 091 776**

hettich.com/short/2b9840

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys de 110°**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
complètement en applique	25,0	8,5
en semi-applique	31,0	18,0
rentrant	38,0	25,0

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

en semi-applique

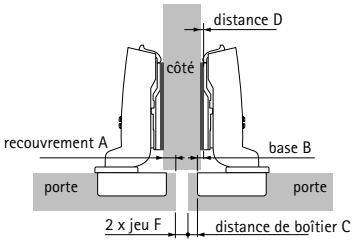

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de porte jusqu'à 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte 15 - 32 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage	entièrement en applique (base B 12,5 mm)	en semi-applique (base B 3 mm)	rentrant (base B -4 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8631i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 400**	**9 091 410**	**9 091 420**
Montage rapide Flash	ø 10 x 11	**9 091 402**	**9 091 412**	**9 091 422**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8631)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 490**	**9 091 500**	**9 091 510**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8661)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 580**	**9 091 590**	**9 091 600**

hettich.com/short/b53a1b

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de porte jusqu'à 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte 15 - 32 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier en noir obsidien

Schéma de perçage	entièrement en applique (base B 12,5 mm)	en semi-applique (base B 3 mm)	rentrant (base B -4 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8631i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 753**	**9 091 755**	**9 091 756**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 754**	**9 091 785**	**9 091 757**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8661)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 758**	**9 091 759**	**9 091 760**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 786**	**9 091 787**	**9 091 788**

hettich.com/short/b53a1b

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de porte jusqu'à 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
entièrement en applique	24,0	12,5
en semi-applique	28,3	22,0
rentrant	35,3	29,0

entièrement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

en semi-applique

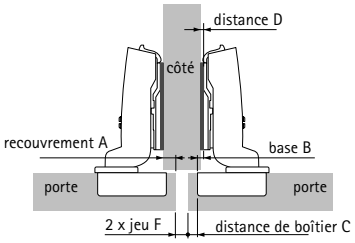

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distance D mm						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de porte jusqu'à 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Contours de porte en cas de ferrure de précision - échelle 1:1

Les valeurs indiquées dans le tableau de jeux minimaux se rapportent à un rayon de chant de 1 mm. Les valeurs de jeu sont plus petites lorsque les chants de portes sont plus arrondis.
Pour obtenir une ferrure de précision, le contour souhaité de la porte doit se situer dans les limites du gabarit indiqué ci-dessous. Tous les contours dépassant les dimensions du gabarit entraînent une augmentation du jeu.

Exemple de ferrure de précision

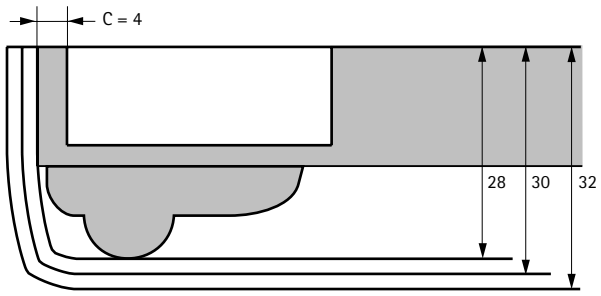

Exemple de ferrure de précision	
Épaisseur de porte	16 mm
Épaisseur du profilé	12 mm
Épaisseur totale	28 mm
Distance de boîtier C	4 mm

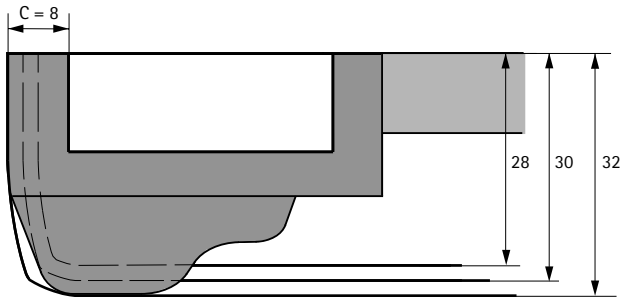

Exemple de ferrure de précision	
Épaisseur de porte	19 mm
Épaisseur du profilé	13 mm
Épaisseur totale	32 mm
Distance de boîtier C	8 mm

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière porte mince Sensys, épaisseur de porte à partir de 10 mm**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 10 - 19 mm
- Profondeur du boîtier 7,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage



complètement en applique
(base B 12,5 mm)



en semi-applique
(base B 3 mm)



rentrant
(base B -4 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8646i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**
avec manchons à expansion	ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8646)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**
avec manchons à expansion	ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8676)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**
avec manchons à expansion	ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**

hettich.com/short/5480ec

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière porte mince Sensys, épaisseur de porte à partir de 10 mm**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 10 - 19 mm
- Profondeur du boîtier 7,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier en noir obsidien

Schéma de perçage	complètement en applique (base B 12,5 mm)	en semi-applique (base B 3 mm)	rentrant (base B -4 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8646i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 761**	**9 091 762**	**9 091 763**
avec manchons à expansion	ø 10 x 8	**9 091 793**	**9 091 794**	**9 091 795**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8676)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 764**	**9 091 765**	**9 091 766**
avec manchons à expansion	ø 10 x 8	**9 091 796**	**9 091 797**	**9 091 798**

hettich.com/short/5480ec

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière porte mince Sensys, épaisseur de porte à partir de 10 mm**
- **Angle d'ouverture 110°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,3 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
complètement en applique	25,0	8,5
en semi-applique	31,0	18,0
rentrant	38,0	25,0

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

en semi-applique

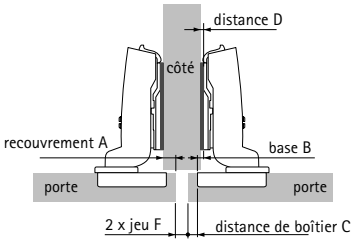

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105
- Consignes de mise en œuvre pour les matériaux minces 106

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéro**
- **Angle d'ouverture 165°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 32 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / zamak nickelé

Schéma de perçage



complètement en applique
(base B 12,5 mm)

en semi-applique
(base B 3 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8657i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 099 540**	**9 099 550**
Montage rapide Flash	ø 10 x 11	**9 099 542**	
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8657)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 099 600**	**9 099 610**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8687)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 099 660**	**9 099 670**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

hettich.com/short/bbfb70

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière grand angle Sensys, avec retrait zéro**
- **Angle d'ouverture 165°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

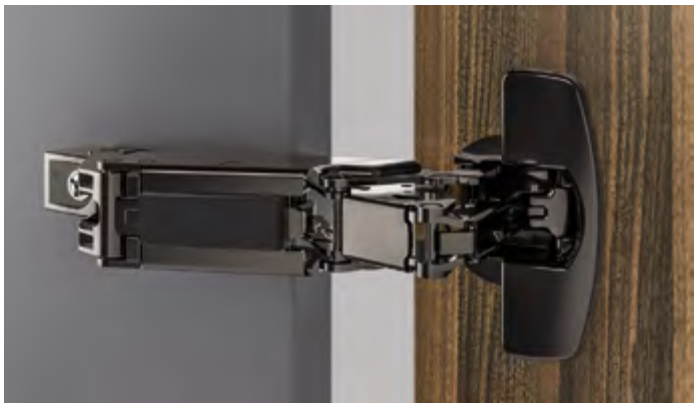

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 32 mm
- Profondeur du boîtier 11,6 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / Zamak en noir obsidien

Schéma de perçage



complètement en applique
(base B 12,5 mm)

en semi-applique
(base B 3 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8657i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 767**	**9 091 768**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 789**	**9 091 790**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8687)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 769**	**9 091 770**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 791**	**9 091 792**

hettich.com/short/bbfb70

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière grand angle, avec retrait zéro**
- **Angle d'ouverture 165°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

** en cas d'utilisation de la limitation d'angle d'ouverture à 120°
** en cas d'utilisation de la limitation d'angle d'ouverture à 105°

Retraits / Profondeur d'installation



Pas de retrait de porte T jusqu'à la distance D = 3 mm, intérieur libre pour les tiroirs.
* Charnière fermée : 80 mm

Type de ferrure	H mm (maxi à 30°)	T mm (90°, D0)
complètement en applique	66	-3
en semi-applique	75,5	6,5

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

en semi-applique

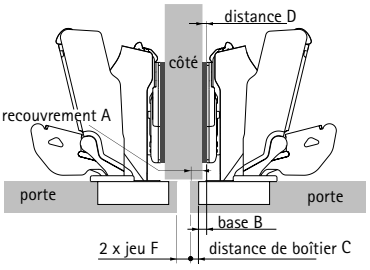

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière d'angle Sensys W20**
- **Angle d'ouverture 95°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm**

New

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage



en applique
(Base B 6,5 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W20)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 528**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 534**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8639 W20)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 554**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 560**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W20)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 568**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 574**

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière d'angle Sensys W20**
- **Angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

en applique (B 6,5 mm) - Échelle 1:1

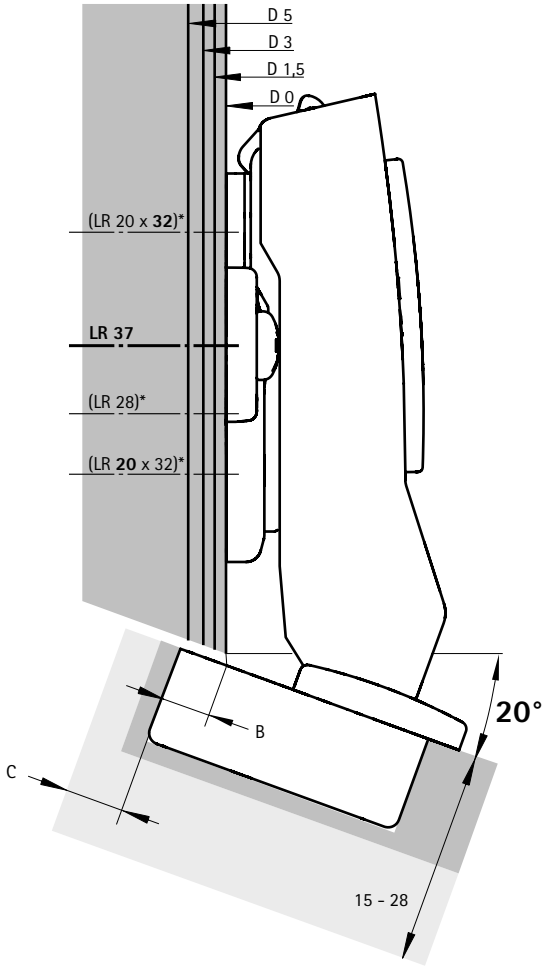

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

hettich.com/short/ck3rfxh

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W30**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / zamak nickelé

Schéma de perçage



en applique
(base B 2 mm)

rentrant
(base B -16 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W30)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 016**	**9 088 017**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8639 W30)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 100**	**9 088 101**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**	

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W30)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 176**	**9 088 177**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**	

hettich.com/short/61b351

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W30**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier en noir obsidien

Schéma de perçage



en applique
(base B 2 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W30)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 745**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 777**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W30)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 749**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 781**

hettich.com/short/61b351

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W30**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0			
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5			
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7			
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9			
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2			
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4			
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8			
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2			
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8			
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4			
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2			
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9			

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre lors de la conception, veuillez consulter le configurateur de charnières de notre catalogue en ligne ou nous rendre visite sur notre canal Hettich sur YouTube.

en applique (B 2 mm) - Échelle 1:1

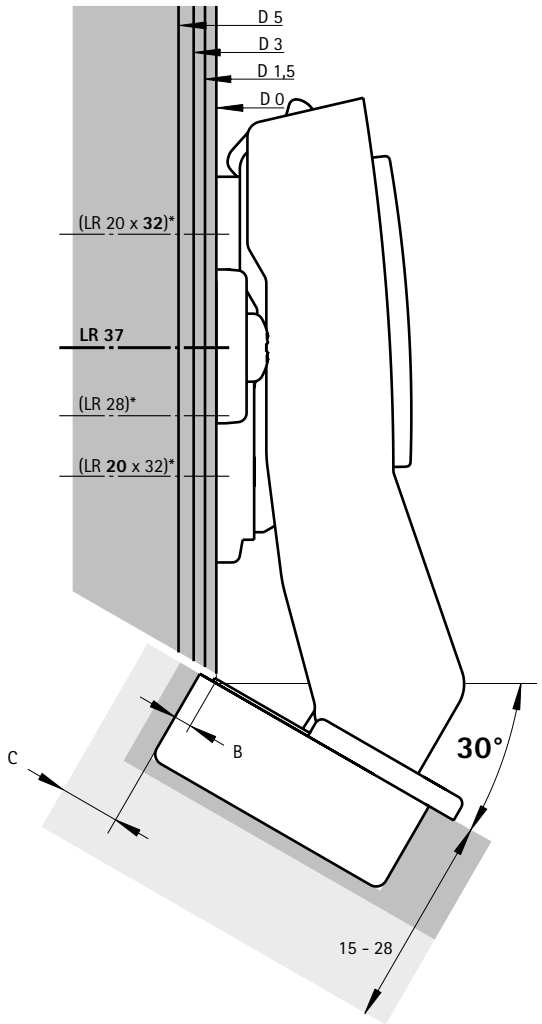

rentrant (B -16 mm) - Échelle 1:1

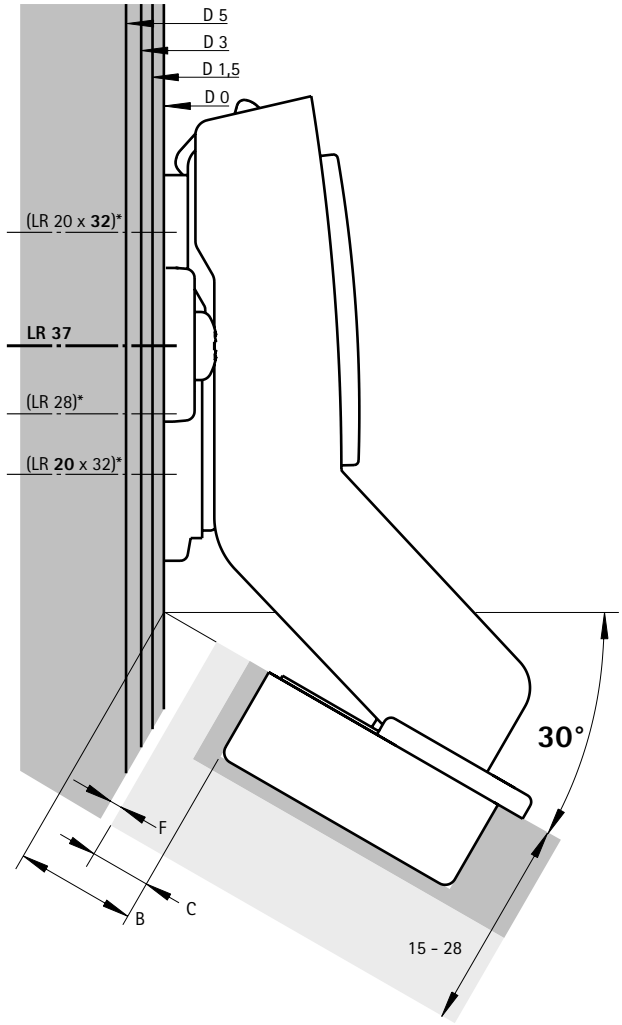

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

- * pas disponible dans tous les magasins

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W45**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / zamak nickelé

Schéma de perçage	en applique (base B 9 mm)	en applique (base B -2 mm)	rentrant (base B -25 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W45)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique Base B 9 mm 1/50 pce	en applique Base B -2 mm 1/50 pce	rentrant Base B -25 mm 1/50 pce
à visser	-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8639 W45)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique Base B 9 mm 1/50 pce	en applique Base B -2 mm 1/50 pce	rentrant Base B -25 mm 1/50 pce
à visser	-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W45)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique Base B 9 mm 1/50 pce	en applique Base B -2 mm 1/50 pce	rentrant Base B -25 mm 1/50 pce
à visser	-	**9 088 178**	**9 088 179**	**9 088 180**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**	

hettich.com/short/44e397

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W45**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- acier en noir obsidien

Schéma de perçage	en applique (base B 9 mm)	en applique (base B -2 mm)
		

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W45)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique Base B 9 mm 1/50 pce	en applique Base B -2 mm 1/50 pce
à visser	-	**9 091 746**	**9 091 747**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 778**	**9 091 779**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W45)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	en applique Base B 9 mm 1/50 pce	en applique Base B -2 mm 1/50 pce
à visser	-	**9 091 750**	**9 091 751**
à avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 782**	**9 091 783**

hettich.com/short/44e397

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W45**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre lors de la conception, veuillez consulter le configurateur de charnières de notre catalogue en ligne ou nous rendre visite sur notre canal Hettich sur YouTube.

en applique (B 9 mm) - Échelle 1:1

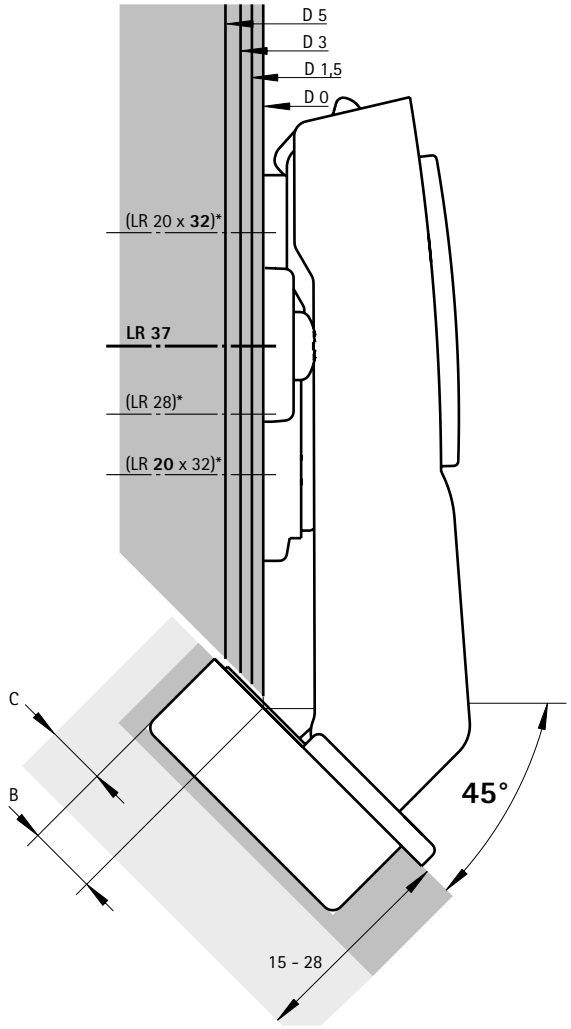

en applique (B -2 mm) - Échelle 1:1

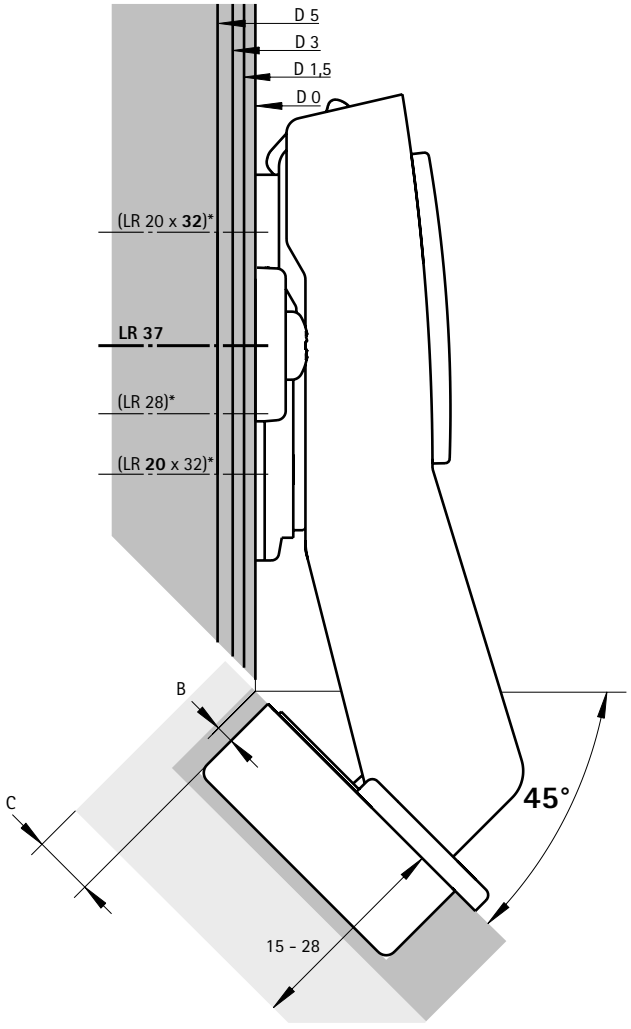

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W45**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre lors de la conception, veuillez consulter le configurateur de charnières de notre catalogue en ligne ou nous rendre visite sur notre canal Hettich sur YouTube.

rentrant (B -25 mm) - Échelle 1:1

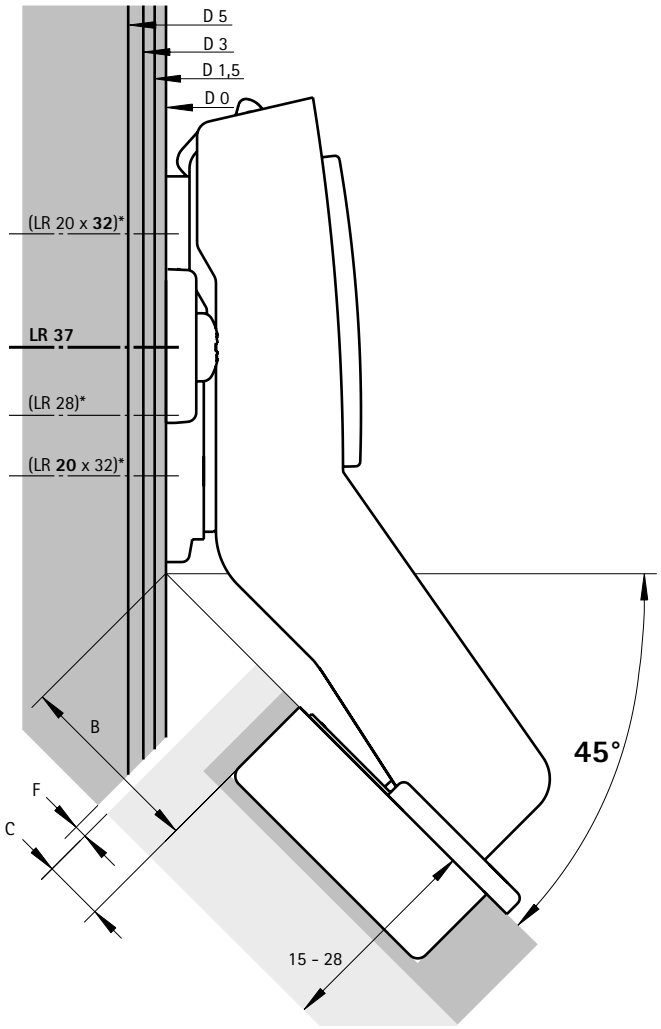

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105
- * pas disponible dans tous les magasins

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W90**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage intégré pour le retrait de porte +1 mm / -2 mm
- Réglage du recouvrement intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage



rentrant
(base B 4 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W90)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 021**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8639 W90)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 105**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W90)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 088 181**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**

hettich.com/short/260da9

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W90**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage intégré pour le retrait de porte +1 mm / -2 mm
- Réglage du recouvrement intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier en noir obsidien

Schéma de perçage



rentrant
(base B 4 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W90)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 748**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 780**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W90)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 752**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 091 784**

hettich.com/short/260da9

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière d'angle Sensys W90**
- **Angle d'ouverture 95°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5				
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7				
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9				
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2				
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5				
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9				
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4				
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0				
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8				
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5				
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3				

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 8 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre lors de la conception, veuillez consulter le configurateur de charnières de notre catalogue en ligne ou nous rendre visite sur notre canal Hettich sur YouTube.

Calcul de la distance rangées de perçages X mm en cas d'utilisation d'une plaque de montage avec la rangée de perçages 37

Jeu	Distance du boîtier C mm							
mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

rentrant (B 4 mm) - Échelle 1:1

Distance D = 4 mm - retrait de porte
(Le retrait de porte conseillé est de 1 mm)

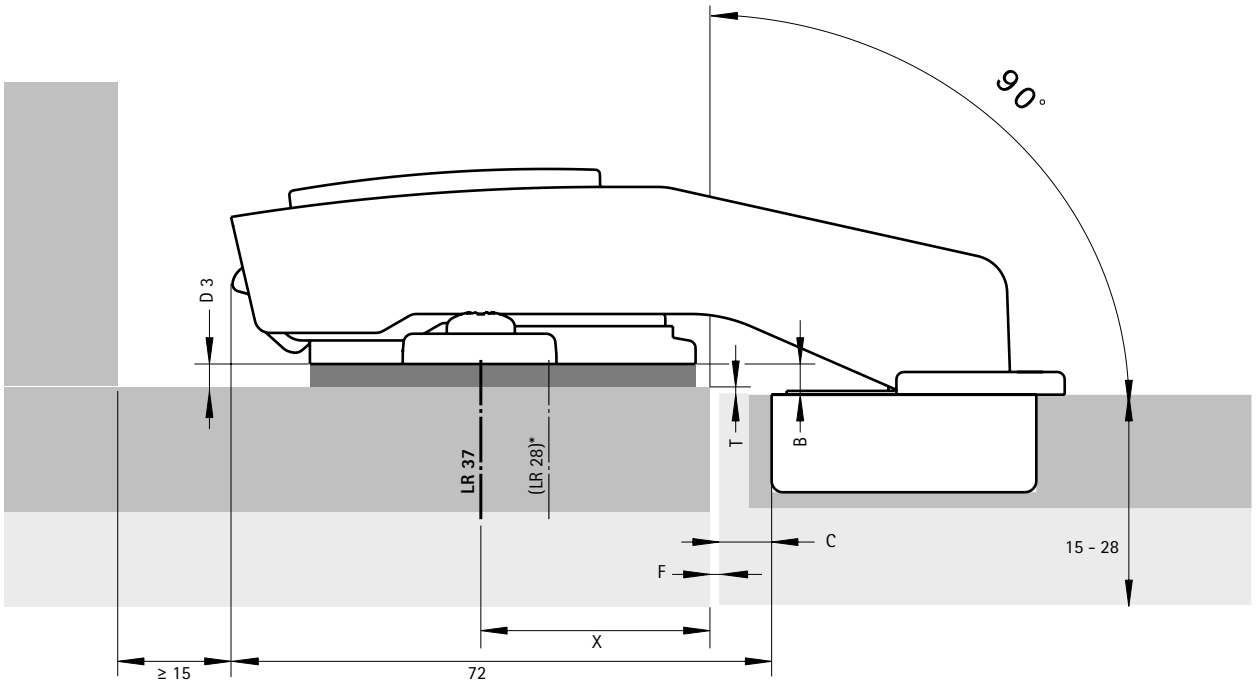

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105
- * pas disponible dans tous les magasins

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière d'angle Sensys W90, pour utilisations avec cadres en applique**
- **Angle d'ouverture 95°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm**

New

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de la porte 15 - 28 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -3 mm
- Réglage de la profondeur intégré +1,5 mm / -0,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier nickelé

Schéma de perçage



en applique
(Base B 26 mm)

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8639i W90)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 529**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 535**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8639 W90)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 555**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 561**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8669 W90)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 087 569**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 087 575**

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière d'angle Sensys W90, pour utilisations avec cadres en applique**
- **Angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Remarque

Dans les dessins ci-dessous, les charnières sont représentées avec les distances de la plaque de montage à l'échelle 1:1. En dessinant la porte et la paroi latérale en tenant compte de la distance du boîtier C (de 3 à 7 mm) et du jeu minimum, il est possible de déterminer la distance des plaques de montage nécessaire et la rangée de perçages.

Recouvrement A = distance du boîtier C + 9 mm

en applique (B 26 mm) - Échelle 1:1

Distance D = 24 mm - épaisseur du cadre S
par ex. épaisseur du cadre S = 19 mm : distance D = 5 mm

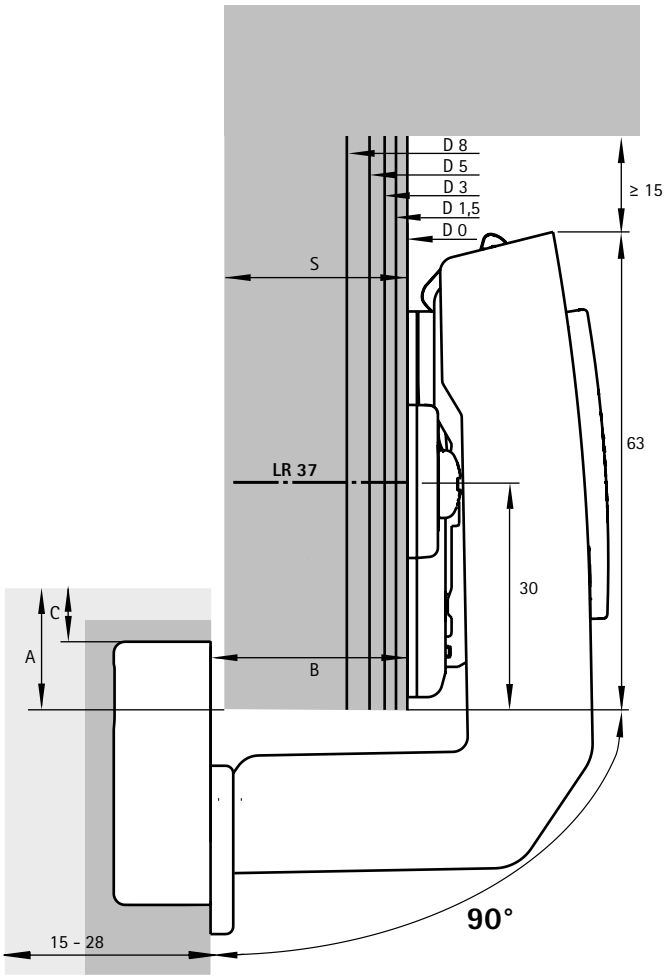

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

hettich.com/short/p9tobqw

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys pour cadre en alu**
- **Angle d'ouverture 95°**

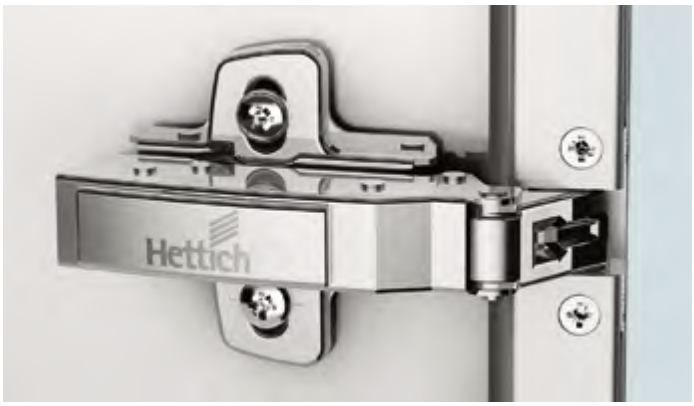

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour les profils en aluminium de 19 mm de large
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Y compris 2 vis de fixation
- Acier nickelé

	complètement en applique (base B 12,5 mm)	en semi-applique (base B 3 mm)	rentrant (base B - 4mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8638i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8638)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**	**en semi-applique** **1/50 pce**	**rentrant** **1/50 pce**
à visser	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**

hettich.com/short/5e30fd

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys pour cadre en alu**
- **Angle d'ouverture 95°**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour les profils en aluminium de 19 mm de large
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Y compris 2 vis de fixation
- Acier en noir obsidien

	complètement en applique (base B 12,5 mm)
	

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8638i)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 091 744**

hettich.com/short/5e30fd

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Charnière Sensys pou cadre en alu**
- **Angle d'ouverture 95°**

Montage

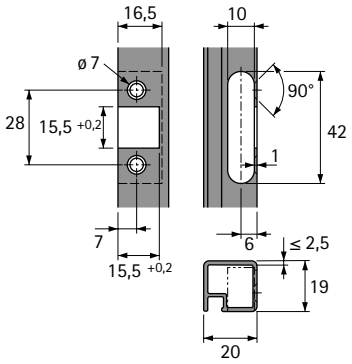

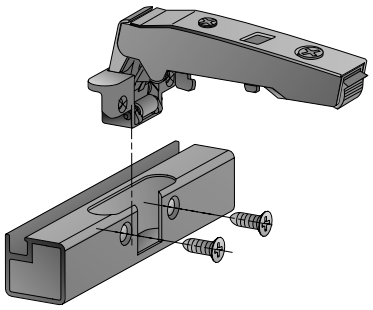

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0

Type de ferrure	H mm	T mm
complètement en applique	25,0	8,0
en semi-applique	31,0	17,5
rentrant	38,0	24,5

complètement en applique



Distance D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

en semi-applique



Distance D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

rentrant



Distance D = 4,5 mm + B + F
= 4,5 mm - 4 mm + jeu

Jeu mm	Distance D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour cadre en alu Sensys, épaisseur de la porte maxi 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°**

New

- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Pour les profilés en aluminium d'une largeur maxi de 23,5 mm
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 32 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / Zamak nickelé
- Y compris 2 vis de fixation

	entièrement en applique (Base B 12,5 mm)	en semi-applique (Base B 3 mm)	rentrant (Base B -4 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8631i alu)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** 1/200 pces	**en semi-applique** 1/200 pces	**rentrant** 1/200 pces
à visser	-	**9 091 215**	**9 091 216**	**9 091 217**

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8631 alu)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** 1/200 pces	**en semi-applique** 1/200 pces	**rentrant** 1/200 pces
à visser	-	**9 091 218**	**9 091 219**	**9 091 220**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8661 alu)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** 1/200 pces	**en semi-applique** 1/200 pces	**rentrant** 1/200 pces
à visser	-	**9 091 221**	**9 091 222**	**9 091 223**

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière pour cadre en alu Sensys, épaisseur de la porte maxi 32 mm**
- **Angle d'ouverture 95°**

New

- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Pour les profilés en aluminium d'une largeur maxi de 23,5 mm
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 32 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / Zamak en noir obsidien
- Y compris 2 vis de fixation

	entièrement en applique (Base B 12,5 mm)	en semi-applique (Base B 3 mm)	rentrant (Base B -4 mm)
			

Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique (Sensys 8631i alu)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** 1/200 pces	**en semi-applique** 1/200 pces	**rentrant** 1/200 pces
à visser	-	**9 091 224**	**9 091 225**	**9 091 226**

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8661 alu)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** 1/200 pces	**en semi-applique** 1/200 pces	**rentrant** 1/200 pces
à visser	-	**9 091 230**	**9 091 231**	**9 091 232**

Charnière à boîtier à montage rapide

Charnière pour cadre en alu Sensys, épaisseur de la porte maxi 32 mm

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Largeur du profilé mm						
	17	18	19	20	21	22	23
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
26	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
27	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
28	3,0	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
29	3,9	3,3	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1
30	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,5	2,4
31	5,9	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,8
32	6,8	6,1	5,4	4,8	4,3	3,7	3,3

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0 mm et largeur du profilé = 20 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
entièrement en applique	24,0	12,7
en semi-applique	28,3	22,2
rentrant	35,3	29,2

entièrement en applique



Distance D =
= Largeur du profilé - 3 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Largeur du profilé mm						
	17	18	19	20	21	22	23
	Distance D mm						
10	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
11	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
12	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
13	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
15		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
17				0,0	1,0	2,0	3,0
18					0,0	1,0	2,0
19						0,0	1,0
20							0,0

en semi-applique



Distance D =
= Largeur du profilé - 12,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Largeur du profilé mm						
	17	18	19	20	21	22	23
	Distance D mm						
0,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
2,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
3,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4,5	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
5,5		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6,5			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
7,5				0,0	1,0	2,0	3,0
8,5					0,0	1,0	2,0
9,5						0,0	1,0
10,5							0,0

rentrant



Distance D =
= largeur du profilé - 19,5 mm + jeu F

Épaisseur de la porte mm	Largeur du profilé mm						
	17	18	19	20	21	22	23
	Distance D mm						
19				0,8	1,8	2,8	3,8
20				0,9	1,9	2,9	3,9
21			0,1	1,1	2,1	3,0	4,0
22			0,2	1,2	2,2	3,2	4,2
23			0,4	1,4	2,4	3,3	4,3
24			0,6	1,6	2,5	3,5	4,5
25			0,8	1,8	2,7	3,7	4,7
26		0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
27		0,3	1,2	2,2	3,2	4,2	5,1
28	0,5	0,8	1,5	2,5	3,4	4,4	5,4
29	1,4	1,8	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6
30	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0	5,9
31	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,4	6,3
32	4,3	4,6	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière pour cadre en alu Sensys, épaisseur de la porte maxi 32 mm

Géométrie des profilés

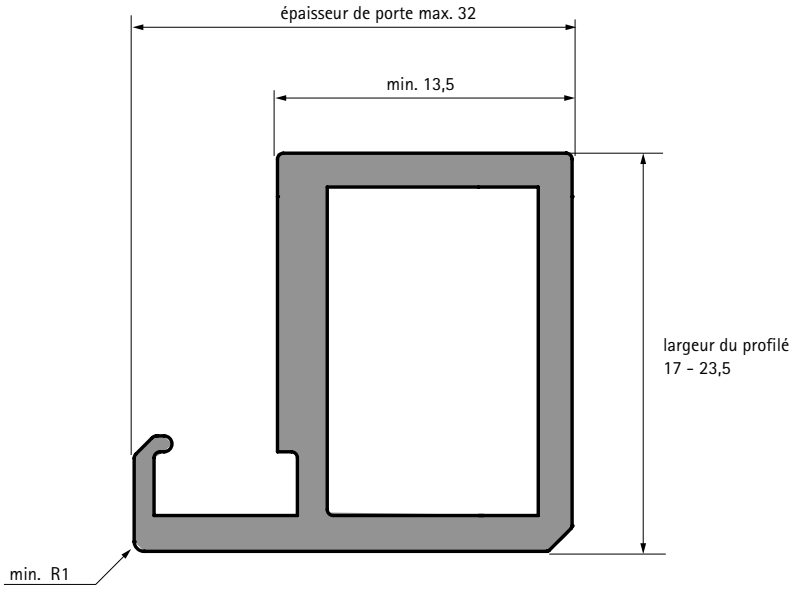

Schéma de fraisage

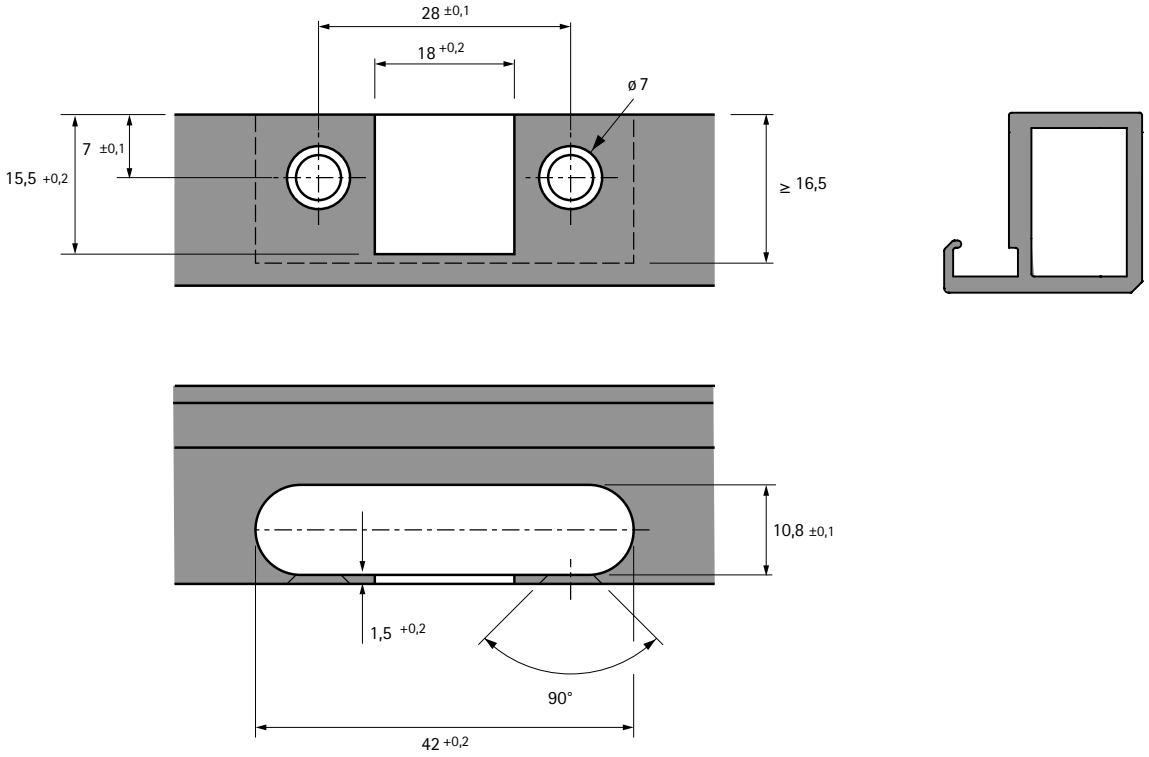

Charnière à boîtier à montage rapide Intermat

- **Charnière pour portes pliantes d'armoire d'angle**
- **Angle d'ouverture 50° / 65°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte 15 - 21 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage en diagonale +9,5 mm / -9,5 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm, voir schéma
- Réglage de la profondeur intégré, voir schéma
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / zamak nickelé

Schéma de perçage



en applique
(base B 24 mm)



Sans fermeture automatique (Intermat 9930)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 090 109**
Montage rapide Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**

hettich.com/short/eb1de4

Charnière à boîtier à montage rapide Intermat

- **Charnière pour portes pliantes d'armoire d'angle**
- **Angle d'ouverture 50° / 65°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte 15 - 21 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Réglage en diagonale +9,5 mm / -9,5 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm, voir schéma
- Réglage de la profondeur intégré, voir schéma
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Acier / Zamak en noir obsidien

Schéma de perçage



en applique
(base B 24 mm)



Sans fermeture automatique (Intermat 9930)

Type de montage	Perçage de fixation ø x T mm	**en applique** **1/50 pce**
à visser	-	**9 116 394**
avec manchons à expansion	ø 10 x 11	**9 116 398**

hettich.com/short/eb1de4

Charnière à boîtier à montage rapide Intermat

- **Charnière pour portes pliantes d'armoire d'angle**
- **Angle d'ouverture 50° / 65°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

Variante A - Perçages du boîtier dans une porte

- Tous les perçages du boîtier dans une porte
- Jeu de précision possible entre les éléments de porte
- Pas de perçage de boîtier entaillé nécessaire
- Largeur de la porte identique pour les deux éléments
- Adaptation à l'épaisseur de la porte simplement par réglage en diagonale
- Distance du boîtier identique sur les deux côtés de la porte côté corps de meuble
- Distance rangées de perçages dans la porte libre 37 mm
- Pour épaisseurs de portes de 15 à 21 mm
- Distance du boîtier C de 3 à 6 mm

Variante B - Perçages du boîtier dans les deux portes

- Les deux éléments de porte sont identiques
- Pas de perçage de boîtier entaillé nécessaire
- Adaptation à l'épaisseur de la porte simplement par réglage en diagonale
- Distance rangées de perçages dans la porte côté corps de meuble 41 mm
- Pour épaisseurs de portes de 15 à 21 mm
- Distance du boîtier C de 3 à 6 mm

Variante A - Calcul de la largeur de la porte

Largeur de la porte = largeur du corps de meuble - jeu F - épaisseur de la porte

Variante B - Calcul de la largeur de la porte

Largeur de la porte = largeur du corps de meuble - jeu F - épaisseur de la porte - 5 mm

Variante A - Distance de la plaque de montage

Pour une distance de boîtier C =4,5 mm : distance D = 0 mm
Pour une distance de boîtier C =3,0 mm : distance D = 1,5 mm

Des distances du boîtier différentes peuvent être compensées grâce au réglage en profondeur et en diagonale.

Variante B - Distance de la plaque de montage

Pour une distance de boîtier C =4,5 mm : distance D = 0 mm
Pour une distance de boîtier C =3,0 mm : distance D = 1,5 mm

Des distances du boîtier différentes peuvent être compensées grâce au réglage en profondeur et en diagonale.

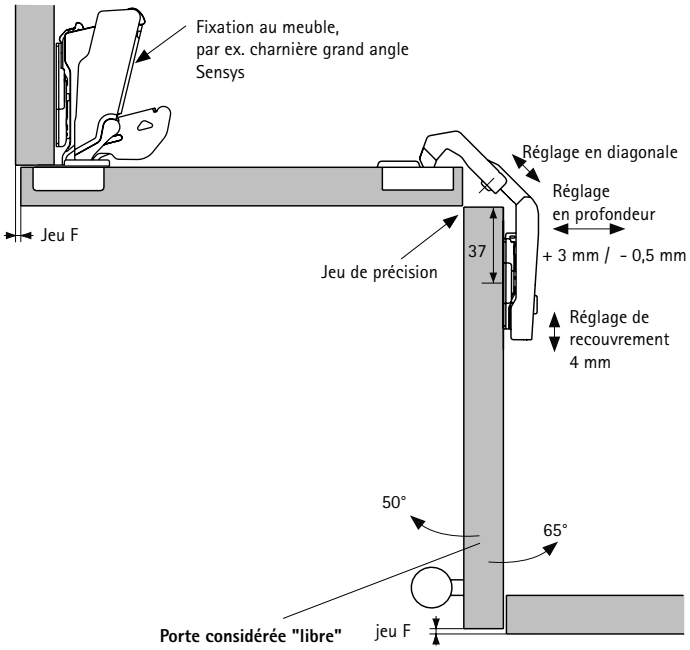

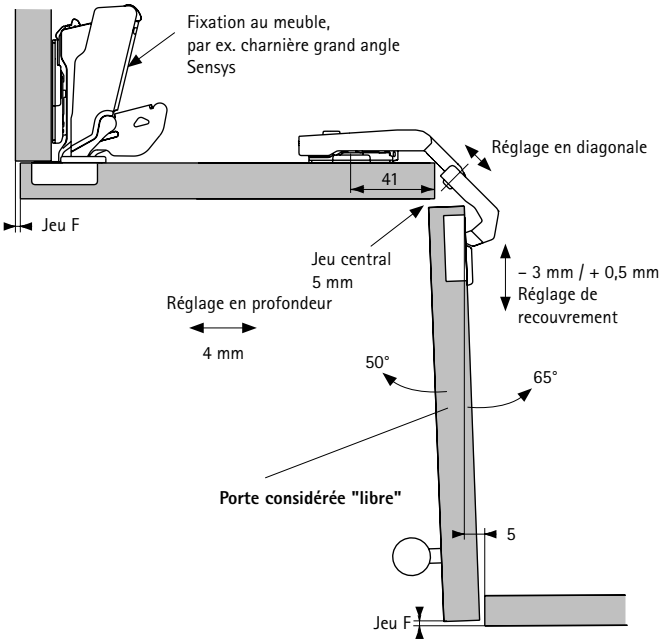

Remarques

- Plaques de montage 66 - 71
- Accessoires 72 - 78
- Informations techniques 104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur par trou oblong**
- **Pour Sensys et Intermat**

Plaque de montage cruciforme à visser



- Pour vis à tête fraisée ø 4,5 x 16 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm					UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 005**	**9 075 006**	**9 075 007**	**9 075 008**	**9 075 009**	1/50 pce

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de ø 5 x 12 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm					UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 055**	**9 075 056**	**9 075 057**	**9 075 058**	**9 075 059**	1/50 pce
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	**9 071 629**	200 pce

Plaque de montage Face-Frame à visser



- Pour vis à tête fraisée ø 4 x 20 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 40 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- Utilisable uniquement avec des charnières Sensys
- Zamak nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm		UE
	0,0	4,5	
9,5	**9 088 246**	**9 088 248**	1/50 pce

hettich.com/short/d28060

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur directement visible**
- **Pour Sensys et Intermat**

Plaque de montage cruciforme avec manchons à expansion et vis spéciales



- Pour perçages de ø 5 x 12 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 070**	**9 075 071**	**9 075 072**	**9 075 073**	1/50 pce
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 pce

Plaque de montage cruciforme avec vis pour panneaux de particules prémontées



- Pour perçages de ø 2,5 mm maxi
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	1/50 pce
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 pce

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de ø 5 x 8 mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3*
- Entraxe des trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 16 mm d'épaisseur du côté
- Réglage en hauteur direct ± 2 mm
- Acier nickelé

* en cas d'utilisation de charnières grand angle : classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	1/50 pce
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 pce

hettich.com/short/d28060

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur directement visible**
- **Pour Sensys et Intermat**

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de ø 5 x 8 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3*
- Entraxe des trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 16 mm d'épaisseur du côté
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

* en cas d'utilisation de charnières grand angle : classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	1/50 pce

Plaque de montage cruciforme « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales



- Pour perçages de ø 5 x 7,5 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Entraxe des trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur du côté
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068**	1/50 pce
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 pce

Plaque de montage linéaire à visser



- Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm		UE
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	1/50 pce

hettich.com/short/d28060

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur directement visible**
- **Pour Sensys et Intermat**

Plaque de montage Face-Frame à visser



- Pour vis à tête plate ø 4 x 20 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 40 mm
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier nickelé

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm		UE
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	1/50 pce

hettich.com/short/d28060

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur par trou oblong**
- **Pour Sensys en noir obsidien**

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de ø 5 x 12 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	1/50 pce

Plaque de montage cruciforme « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales



- Pour perçages de ø 5 x 7,5 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Écartement entre les trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur du côté
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807**	**9 091 808**	**9 091 809**	**9 091 810**	1/50 pce

hettich.com/short/d28060

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage avec réglage en hauteur directement visible**
- **Pour Sensys en noir obsidien**

Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées



- Pour perçages de ø 5 x 12 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	1/50 pce

Plaque de montage cruciforme « Hettich Direkt » avec tenon pilote et vis spéciales



- Pour perçages de ø 5 x 7,5 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Entraxe des trous 32 mm
- Porte en semi-applique à partir de 15 mm d'épaisseur du côté
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm				UE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811**	**9 091 812**	**9 091 813**	**9 091 814**	1/50 pce

Plaque de montage linéaire à visser



- Pour vis à tête fraisée ø 3,5 x 16 mm
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Réglage en hauteur directement visible ± 2 mm
- Acier en noir obsidien

Distance de rangées de perçages LR mm	Référence / Distance D mm		UE
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	1/50 pce

hettich.com/short/d28060

Plaque d'adaptateur pour adaptateur parallèle



- Pour raccorder des adaptateurs parallèles
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- À utiliser dans la rangée de perçages (LR) 28 ou 37 mm
- Utilisation uniquement possible avec un adaptateur vissé
- Écartement entre les trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm (variantes à visser / avec vis Euro prémontées)
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 2 mm (variante avec manchons à expansion)
- Zamak nickelé

Modèle	Perçage de fixation ø x T mm	Référence / Distance D mm			UE
		0,0	1,5	3,0	
avec vis Euro préinstallées	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	1/50 pce

Adaptateur parallèle



- À visser sur la plaque d'adaptateur
- Il est possible d'atteindre des distances jusqu'à 25 mm en combinaison avec la plaque d'adaptateur
- Y compris vis de fixation
- Il est recommandé de faire un essai de montage
- Zamak nickelé

Distance D mm	Référence	UE
8,0	**9 072 537**	1/50 pce
12,0	**9 072 538**	1/50 pce
22,0	**9 072 539**	1/50 pce

Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciformes



- Pour la réalisation de ferrages d'angle
- Il est recommandé de faire un test de butée
- Plastique anthracite

Angle W°	Référence	UE
-5	**9 237 120**	1/50 pce

Utilisable uniquement avec des plaques de montage cruciformes LR37 à visser ; longueur des vis en fonction de la structure individuelle

Adaptateur d'angle pour plaques de montage cruciformes



- Pour la réalisation de ferrages d'angle
- L'adaptateur d'angle 5° peut être empilé sur les autres adaptateurs d'angle
- Il est recommandé de faire un test de butée
- Zamak nickelé

Angle W°	Référence	UE
5	**9 072 533**	1/50 pce
10	**9 072 534**	1/50 pce
15	**9 072 535**	1/50 pce
20	**9 072 536**	1/50 pce

Utilisable uniquement avec des plaques de montage cruciformes LR37 à visser ; longueur des vis en fonction de la structure individuelle

Informations de traitement Adaptateur angulaire

Adaptateur d'angle utilisable uniquement avec plaques de montage cruciformes à visser LR37

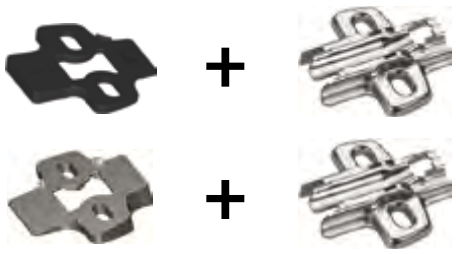

Longueur des vis en fonction de la structure individuelle

Adaptateur d'angle W°	Longueur des vis L mm
-15	25
-10	22
-5	20
5	20
10	22
15	25
20	30
25	35

Adaptateur pour portes rentrantes sur le cadre de façade

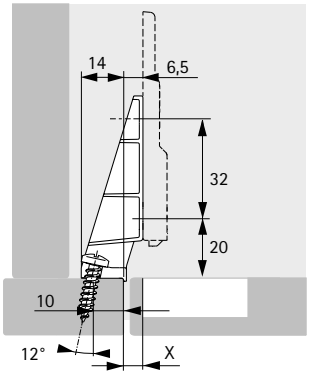

- Pour la mise en œuvre de portes rentrantes sur les armoires avec cadre de façade
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 3
- À combiner avec la plaque de montage linéaire à visser et avec la charnière pour les portes en semi-applique
- Fixation sur le cadre de façade avec des vis à tête plate ø 4 x 20 mm
- Fixation de la plaque de montage sur l'adaptateur avec des vis spéciales autotaraudeuses ø 4 x 12 mm (réf. 9 076 418 / 100 pces)
- Zamak nickelé

Plaque de montage Distance mm	Charnière Base mm	Dimensions X mm
0,5	3	4
1,5	3	5
3	3	6,5

Référence	UE
9 227 315	1/50 pce

Cache pour bras de charnière Sensys

- Utilisation possible avec toutes les charnières Sensys, à l'exception de la charnière grand angle Sensys
- Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande
- Acier nickelé

Modèle	Référence	UE
neutre	**9 088 249**	1/50 pce
gravé avec le logo Hettich	**9 088 250**	1/50 pce

Cache pour bras de charnière Sensys

- Utilisation possible avec toutes les charnières Sensys, à l'exception de la charnière grand angle Sensys
- Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande
- Acier en noir obsidien

Modèle	Référence	UE
neutre	**9 091 820**	1/50 pce
gravé avec le logo Hettich	**9 091 821**	1/50 pce

Cache pour bras de charnière Sensys (charnière grand angle)

- Utilisation possible avec toutes les charnières grand angle Sensys
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée
- Plastique anthracite

Modèle	**Référence**	UE
neutre	**9 099 870**	1/50 pce
logo Hettich imprimé	**9 099 871**	1/50 pce

Cache pour boîtier de charnière Sensys

- Utilisable pour les charnières avec boîtier au design Sensys
- Utilisable pour toutes les variantes de fixation sauf Fix et vis à bois prémontées
- Acier nickelé

Modèle	**Référence**	UE
pour le schéma de perçage TH / TS	**9 088 251**	1/50 pce

Cache pour boîtier de charnière Sensys

- Utilisable pour les charnières avec boîtier au design Sensys
- Acier en noir obsidien

Modèle	**Référence**	UE
pour le schéma de perçage TH / TS	**9 091 822**	1/50 pce

Amortissement d'ouverture pour la charnière grand angle Sensys

- Utilisation possible avec les charnières grand angle Sensys à amortisseur intégré
- Combinaison impossible avec les limiteurs d'angle d'ouverture
- Plastique anthracite

Type de ferrure	**Référence**	UE
complètement en applique	**9 100 037**	1/50 pce
en semi-applique	**9 100 116**	1/50 pce

Adaptateur de réduction de la profondeur de perçage



- Pour la réduction de la profondeur nécessaire des perçages de boîtier sur les portes minces ou fortement ramollies
- Utilisable avec boîtier de charnière à visser
- La fente entre le corps et la porte s'agrandit de l'épaisseur de l'adaptateur
- Fixation avec des vis à tête fraisée de ø 4 x 16 mm
- Plastique transparent

Modèle	Épaisseur mm	**Référence**	UE
pour le schéma de perçage TH, TS	1,8	**9 073 595**	1/50 pce
pour le schéma de perçage TH, TS	2,7	**9 073 596**	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière Sensys de 110°

- Limitation de 110° à 85°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique blanc

Référence	UE
9 072 540	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour la charnière Sensys de 110°

- Limitation de 110° à 90°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique gris

Référence	UE
9 072 354	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour charnières pour portes épaisses Sensys

- Limitation de 95° à 85°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Acier

Référence	UE
9 103 006	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour les charnières pour portes minces Sensys

- Limitation de 110° à 85°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 076 440	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour les charnières grand angle Sensys

- Limitation de 165° à 105° ou 120°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 090 756	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour les charnières grand angle Sensys

- Limitation de 165° à 90° ou 135°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 090 864	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour les charnières d'angle Sensys

- Limitation de 95° à 85°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique noir

Référence	UE
9 072 541	1/50 pce

Limiteur d'angle d'ouverture pour les charnières pour cadre en alu Sensys

- Limitation de 95° à 85°
- Pour la réduction de l'angle d'ouverture des portes sur les armoires avec éléments de construction adjacents
- Ceci évite les dommages sur la façade
- Plastique noir

Référence	UE
9 072 542	1/50 pce

Aide au montage pour le limiteur d'angle d'ouverture

- Utilisable avec les limiteurs d'angle d'ouverture suivants
  - Réf. 9 072 540 pour les charnières Sensys de 110°
  - Réf. 9 072 354 pour les charnières Sensys de 110°
  - Réf. 9 072 541 pour les charnières d'angle Sensys

Référence	UE
9 081 657	1/100 pce

Vis de fixation

- Vis à tête fraisée autotaraudeuse
- À utiliser avec des charnières et des plaques de montage à visser en combinaison avec des matériaux durs tels que par ex. avec du matériau minéral ou un panneau à cœur massif
- Ne convient pas à une utilisation dans du bois
- Acier nickelé

Modèle	Référence	UE
pour perçage de ø 3,6 x 8 mm	**9 217 435**	100 pce
pour perçage de ø 5 x 8 mm	**9 238 321**	100 pce

Vis de fixation

- Vis à tête fraisée autotaraudeuse ø 4 x 12 mm
- Pour visser des ferrures entre elles, par ex. une charnière sur un adaptateur pour le montage par collage ou une plaque de montage sur un adaptateur pour des portes rentrantes sur un cadre de façade
- Ne convient pas à une utilisation dans du bois
- Acier nickelé

Article	**Référence**	UE
Vis de fixation	**9 076 418**	100 pce

Vis et manchon

- Manchon à enfoncer et vis adaptée
- Utilisation par ex. en remplacement des charnières avec montage du boîtier à enfoncer
- ø 10 x 11 mm
- Plastique nature / Acier nickelé

Référence	UE
0 045 169	200 kit

Vis de fixation

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier nickelé

Référence	UE
0 071 925	200 pce

Cache ø 35 mm



- Pour perçage de ø 35 x 9,5 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 025 204**	1/100 pce
brun	**0 025 205**	1/100 pce

Amortisseur de butée à enfoncer



- Pour perçage de ø 5 x 5,5 mm
- Plastique transparent

Référence	UE
9 079 298	1/1000 pce

Amortisseur de butée à enfoncer



- Pour perçage de ø 6 x 7 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
brun	**0 021 154**	1/1000 pce
blanc	**0 025 048**	1/1000 pce
beige	**0 047 353**	1/1000 pce

Amortisseur de butée à coller



- Autocollant
- Plastique transparent

Référence	UE
0 072 120	50 pce
0 046 695	1000 pce

Réaliser parfaitement la transparence

Les meubles à éléments vitrés apportent une touche de finesse à toutes les pièces. La charnière Sensys pour applications en verre à petites surfaces adhésives donne un look puriste parfait. Que ce soit des vitrines en verre nobles ou une combinaison moderne de bois et de verre - la charnière s'intègre discrètement dans le look du meuble.

Le montage par collage permet de réaliser également un design de façade hors du commun.

Sensys pour les applications en verre présente naturellement les fonctions pratiques de la charnière Sensys éprouvée.

Faire bouger en beauté et en toute sécurité le verre :
l'amortissement intégré garantit une fermeture sûre et en douceur d'une porte en verre fragile.

Pour créer un mélange de matériaux attrayant :
combinez facilement Sensys pour les applications en verre avec d'autres produits Sensys.

Monter avec précision :
l'aide au positionnement pratique permet un montage très précis du boîtier et de la plaque de montage.

hettich.com/short/59c98b

Pour en savoir plus:
Vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Sensys avec amortissement intégré pour applications en verre
Vue d'ensemble des assortiments/utilisations **82 - 83**

Applications avec porte et côté du corps de meuble en verre
- **Porte en applique** **88 - 89**
- **Porte rentrante** **90**

Applications avec porte en verre
- **Porte en applique** **92 - 95**
- **Porte rentrante** **96 - 100**

Applications avec côté du corps de meuble en verre
- **Porte en applique** **102**
- **Porte rentrante** **103**

- **Plaques de montage** **66 - 69**
- **Accessoires** **72 - 78**

Informations techniques
- **Consignes de mise en œuvre** **107**
- **Critères de qualité** **108**



Assistant technique Hettich
- **Montage**
- **Réglages**
- **Service**

hettich.com/short/300486

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Sensys pour applications en verre**
- **Vue d'ensemble de la gamme**

Ferrures pour le montage par collage

84 - 87

Porte et côté du corps de meuble en verre

- Porte en applique
- Angle d'ouverture 135°

88

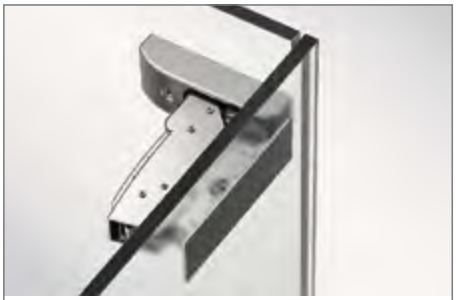

Porte et côté du corps de meuble en verre

- Porte en applique
- Angle d'ouverture 110°

89

Porte et côté du corps de meuble en verre

- Porte rentrante
- Angle d'ouverture 110°

90

Porte en verre

- Porte en applique
- Angle d'ouverture 135°

92

Porte en verre

- Porte en applique
- Angle d'ouverture 135°

93

Porte en verre

- Porte en applique avec saillie
- Angles d'ouverture 95°/110°

94

Porte en verre

- Porte en applique, utilisation en angle
- Angle d'ouverture 135°

95

Porte en verre

- Porte rentrante
- Angle d'ouverture 165°

96

Porte en verre

- Porte rentrante
- Angle d'ouverture 165°

97

Porte en verre

- Porte rentrante
- Angle d'ouverture 110°

98

Porte en verre

- Porte rentrante
- Angle d'ouverture 110°

99

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Sensys pour applications en verre**
- **Vue d'ensemble de la gamme**

Porte en verre

- Porte rentrante, utilisation en angle
- Angle d'ouverture 95°

100

Corps de meuble en verre

- Porte en applique
- Angles d'ouverture 95°/110°

102

Corps de meuble en verre

- Porte rentrante
- Angles d'ouverture 95°/110°

103

Plaques de montage

- Pour Sensys

66 - 69

Accessoires

- Pour Sensys

72 - 78

Informations techniques

104 - 105

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour les applications en verre**
- **Ferrures pour le montage par collage**

Sensys pour applications en verre, angle d'ouverture 110°

- Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique avec technique de clipsage
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 4 à 8 mm
- À combiner avec le boîtier pour le montage par collage (à commander séparément)
- Y compris vis de fixation
- Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- Acier / zamak nickelé

Référence	UE
9 135 141	2 pce
9 134 990	50 pce

Sensys pour applications en verre, angle d'ouverture 165°

- Charnière Sensys avec amortissement intégré, charnière automatique avec technique de clipsage
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Pour épaisseur de porte 4 à 8 mm
- À combiner avec le boîtier pour le montage par collage (à commander séparément)
- Y compris vis de fixation
- Réglage du recouvrement intégré + 2 mm / - 2 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 2 mm
- Acier / zamak nickelé

Référence	UE
9 135 140	2 pce
9 134 989	50 pce

Boîtier pour le montage par collage

- À combiner avec les charnières Sensys pour les applications en verre
- Surface adhésive 28 x 59 mm
- Zamak nickelé

Article	Référence	UE
Boîtier pour le montage par collage	**9 116 092**	2 pce
Boîtier pour le montage par collage	**9 116 339**	50 pce

hettich.com/short/098580

Adaptateur pour le montage par collage

- À combiner avec les charnières Sensys de l'assortiment de base
- VE2 y compris vis de fixation / commander séparément les vis de fixation pour VE50
- Zamak nickelé

Article	Référence	UE
Adaptateur pour le montage par collage	**9 081 923**	2 pce
Adaptateur pour le montage par collage	**9 076 738**	50 pce
Vis de fixation	**9 076 418**	100 pce

Plaque de montage pour le montage par collage



- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Il est possible de combiner la plaque de montage avec toutes les charnières Sensys
- Surface adhésive 28 x 74 mm
- Réglage en hauteur directement visible + 3 mm / - 3 mm
- Zamak nickelé

Distance D mm	Référence	UE
10,0	**9 133 536**	2 pce
10,0	**9 133 540**	50 pce

Plaque de montage pour le montage par collage



- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3
- Il est possible de combiner la plaque de montage avec toutes les charnières Sensys
- Surface adhésive 28 x 74 mm
- Réglage en hauteur directement visible + 3 mm / - 3 mm
- Zamak nickelé

Distance D mm	Référence	UE
10,0	**9 133 534**	2 pce
10,0	**9 133 538**	50 pce

Remarques

- Vue d'ensemble des applications 82 - 83
- Consignes de mise en œuvre pour les ferrures pour le montage par collage 107
- Informations techniques 104 - 105

hettich.com/short/098580

Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 30 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 227 397	1 pce

Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 30 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 134 988	1 pce

Aide au positionnement pour l'adaptateur pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour l'adaptateur pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 23 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 227 396	1 pce

Remarques

- Vue d'ensemble des applications 82 - 83
- Consignes de mise en œuvre pour les ferrures pour le montage par collage 107
- Informations techniques 104 - 105

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte et côté du corps de meuble en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 135°

Configuration de la ferrure

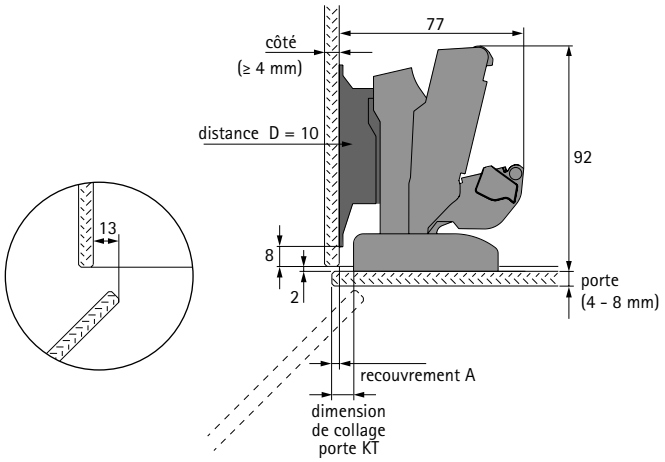

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 6 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 23 mm

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte et côté du corps de meuble en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 110°

Configuration de la ferrure

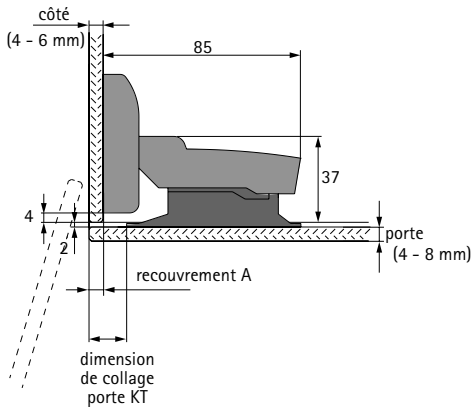

Attention :
- À l'ouverture, la porte s'ouvre sur le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir un espace libre suffisant !
- La plaque de montage est montée sur la porte, la charnière est montée sur le côté du corps de meuble

Calcul de la dimension de collage porte KT
- KT = recouvrement A + 10 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 16 mm

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
Sensys pour applications en verre	**9 135 141**	**9 134 990**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte et côté du corps de meuble en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 6 mm
- Angle d'ouverture 110°

Configuration de la ferrure

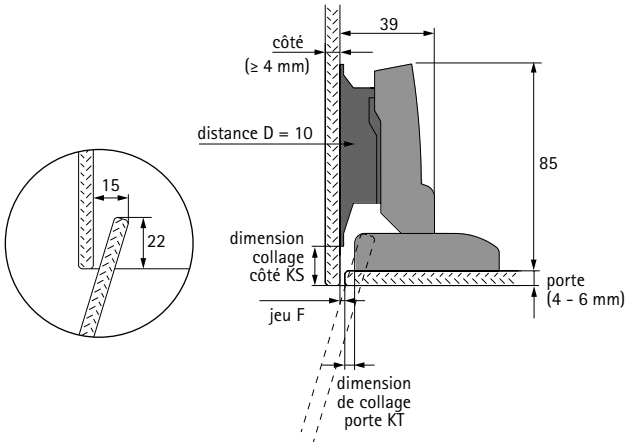

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = 6 mm – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 4 mm
- F mini = 2 mm

Calcul de la dimension de collage côté KS

- KS = épaisseur de porte + 10 mm
- KS mini = 2 mm
- KS maxi = 16 mm

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 141**	**9 134 990**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 135°

Configuration de la ferrure

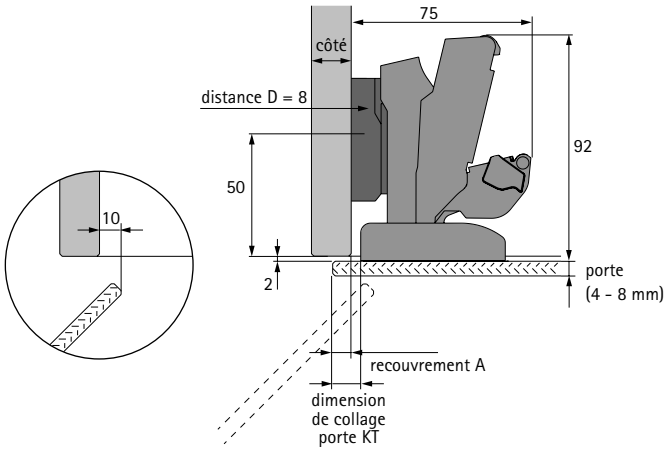

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 4 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 21 mm

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Remarques :
* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 135°

Configuration de la ferrure

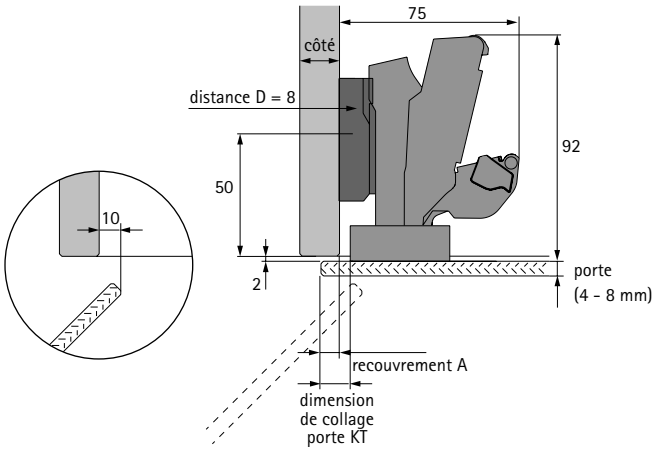

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 4 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 21 mm

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
La charnière grand angle Sensys*			**9 099 550**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :
* Charnière grand angle Sensys avec amortisseur intégré, pour les portes en semi-applique, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser
* Adaptateur VE2 y compris vis de fixation, veuillez commander séparément les vis de fixation pour VE50 (réf. 9 076 418)
* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angles d'ouverture 95° / 110°

Configuration de la ferrure

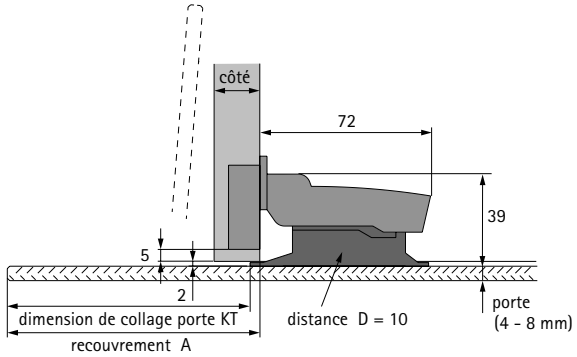

Attention :

- À l'ouverture, la porte s'ouvre sur le côté du corps de meuble. Veuillez prévoir un espace libre suffisant !
- La plaque de montage est montée sur la porte, la charnière est montée sur le côté du corps de meuble

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A - 4 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi, voir le tableau

Épaisseur côté de corps de meuble mm	Recouvrement maxi mm	KT maxi mm	Angle d'ouverture	Charnière
19	105	101	95°	Charnière porte épaisse
19	26	22	110°	Charnière 110°
16	135	131	95°	Charnière porte épaisse
16	35	31	110°	Charnière 110°
13	44	40	110°	Charnière porte mince
10	44	40	110°	Charnière porte mince

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
Charnière Sensys de 110°*			**9 073 606**
Charnière pour porte épaisse Sensys*			**9 091 410**
Charnière pour porte mince Sensys*			**9 094 280**
Plaque de montage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :

* Charnière avec amortisseur intégré, pour les portes en semi-applique, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque charnière Sensys indiquée pour les portes en semi-applique)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Utilisations en angle avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 135°

* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser

Angle de corps de meuble 85°

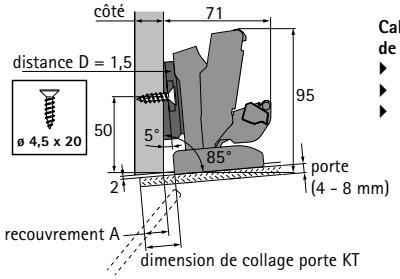

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 7 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 23 mm

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D1,5*			**9 075 006**
Adaptateur d'angle -5°			**9 237 120**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Angle de corps de meuble 95°

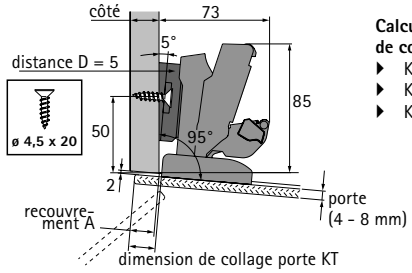

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 2 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 23 mm

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D5*			**9 075 008**
Adaptateur d'angle 5°			**9 072 533**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Angle de corps de meuble 100°

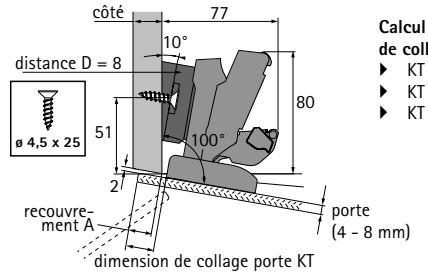

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 3 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 23 mm

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Adaptateur d'angle 10°			**9 072 534**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Angle de corps de meuble 105°

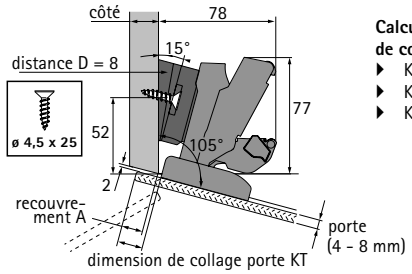

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = recouvrement A + 2 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 23 mm

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Adaptateur d'angle 5°			**9 072 533**
Adaptateur d'angle 10°			**9 072 534**
Limiteur d'angle d'ouverture à 135°			**9 090 864**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 165°

Configuration de la ferrure

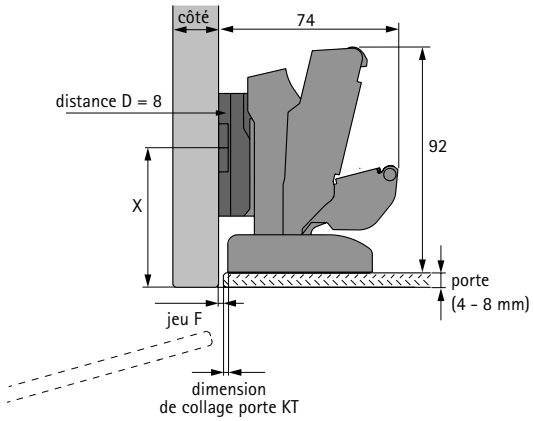

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = 2 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 2 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X

- Plaque de montage cruciforme LR 37 :
  X = 52 mm + épaisseur de la porte

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 140**	**9 134 989**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**

Remarques :

* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 165°

Configuration de la ferrure

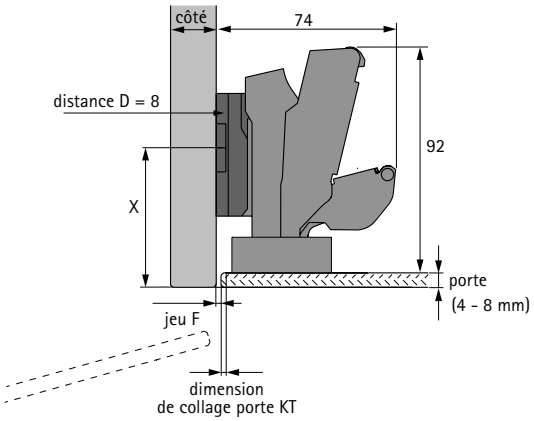

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = 2 mm
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 2 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X

- Plaque de montage cruciforme LR 37 :
  X = 52 mm + épaisseur de la porte

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	**50 pce**	**1/50 pce**
La charnière grand angle Sensys			**9 099 550**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Plaque de montage D8*			**9 075 009**
Cache pour bras de charnière			**9 099 871**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :
* Charnière grand angle Sensys avec amortisseur intégré, pour les portes en semi-applique, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser
* Adaptateur VE2 y compris vis de fixation, veuillez commander séparément les vis de fixation pour VE50 (réf. 9 076 418)
* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 6 mm
- Angle d'ouverture 110°

Configuration de la ferrure

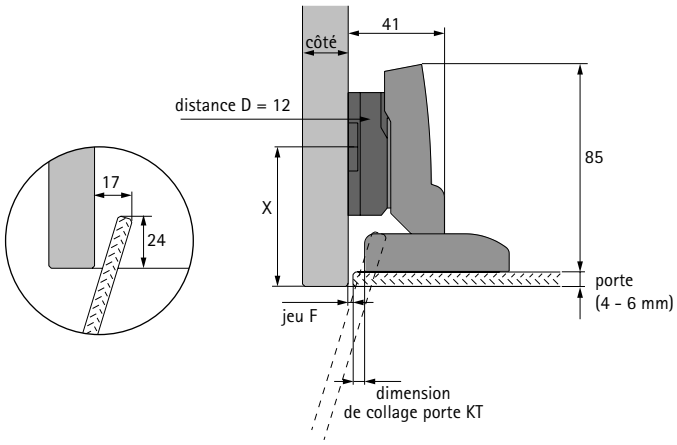

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = 8 – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 6 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X

- Plaque de montage cruciforme LR 37 :
  X = 52 mm + épaisseur de la porte

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Sensys pour applications en verre	**9 135 141**	**9 134 990**	
Boîtier	**9 116 092**	**9 116 339**	
Plaque d'adaptateur D0*			**9 106 989**
Parallel adapter D12			**9 072 538**
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**

Remarques :
* Plaque d'adaptateur à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque d'adaptateur avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angles d'ouverture 95° / 110°

Configuration de la ferrure

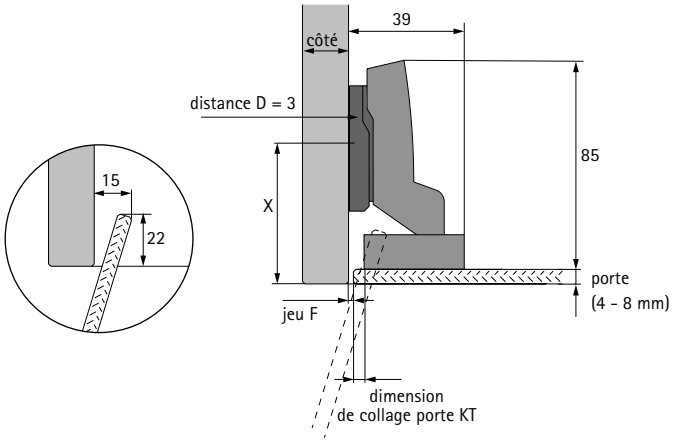

Calcul de la dimension de collage porte KT

- KT = 6 – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 4 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X

- Plaque de montage linéaire LR 20 :
  X = 35 mm + épaisseur de la porte
- Plaque de montage cruciforme LR 37 :
  X = 52 mm + épaisseur de la porte

Choix des charnières

Épaisseur de porte mm	Angle d'ouverture	Charnière
4 - 6	110°	Charnière 110°
4 - 8	95°	Charnière porte épaisse

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière Sensys de 110°*			**9 073 607**
Charnière pour porte épaisse Sensys*			**9 091 420**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Plaque de montage D3*			**9 075 007**
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :
* Charnière avec amortisseur intégré, pour les portes rentrantes, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser
* Adaptateur VE2 y compris vis de fixation, veuillez commander séparément les vis de fixation pour VE50 (réf. 9 076 418)
* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Utilisations en angle avec porte en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 4 à 8 mm
- Angle d'ouverture 95°

* Charnière avec amortisseur intégré, pour les portes rentrantes, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser
* Adaptateur VE2 y compris vis de fixation, veuillez commander séparément les vis de fixation pour VE50 (réf. 9 076 418)
* Plaque de montage avec réglage en hauteur par trou oblong pour la rangée de perçages 37 mm, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque plaque de montage Sensys avec la distance indiquée)

Angle de corps de meuble 120°

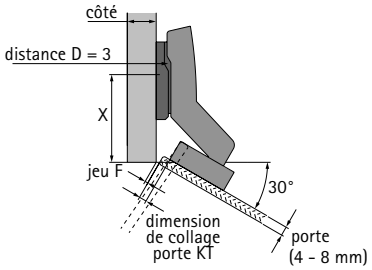

Calcul de la dimension de collage porte KT
- KT = 7 – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 5 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X
- Plaque de montage linéaire LR 20 : X = 33 mm + 1,16 x épaisseur de porte
- Plaque de montage cruciforme LR 37 : X = 50 mm + 1,16 x épaisseur de porte

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière d'angle Sensys W30*			**9 088 017**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Plaque de montage D3*			**9 075 007**
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Angle de corps de meuble 135°

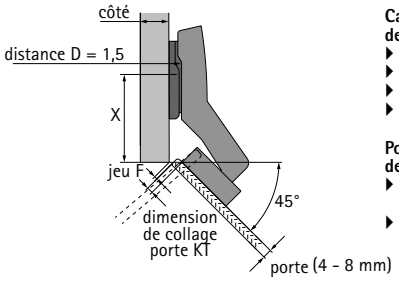

Calcul de la dimension de collage porte KT
- KT = 6 – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 4 mm
- F mini = 2 mm

Position de vissage de la plaque de montage X
- Plaque de montage linéaire LR 20 : X = 32 mm + 1,41 x épaisseur de porte
- Plaque de montage cruciforme LR 37 : X = 49 mm + 1,41 x épaisseur de porte

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière d'angle Sensys W45*			**9 088 020**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Plaque de montage D1,5*			**9 075 006**
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Angle de corps de meuble 180°



Calcul de la dimension de collage porte KT
- KT = 6 – jeu F
- KT mini = 2 mm
- KT maxi = 4 mm
- F mini = 2 mm

Calcul de la dimension distance de la plaque de montage
- D = 18 mm - épaisseur côté de corps de meuble + épaisseur de porte

Position de vissage de la plaque de montage X
- Plaque de montage cruciforme LR 37: X = 31,5 mm

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière d'angle Sensys W90*			**9 088 021**
Adaptateur*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec côté du corps de meuble en verre**

Vue d'ensemble

- Porte en applique
- Épaisseur de porte 10 à 32 mm
- Angles d'ouverture 95° / 110°

Configuration de la ferrure

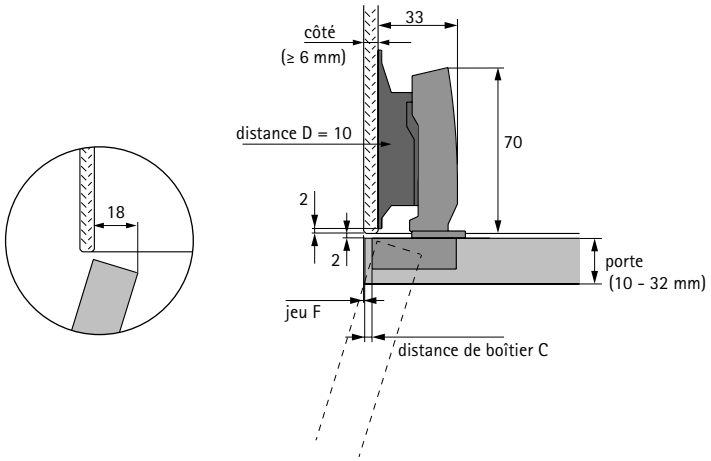

Calcul de la dimension de distance de boîtier C

- Distance de boîtier C = épaisseur côté de corps de meuble– jeu – 2,5 mm
- Épaisseur côté de corps de meuble mini = 6 mm
- Distance de boîtier mini = 3 mm

Choix des charnières

Épaisseur de porte mm	Angle d'ouverture	Charnière
10 - 16	110°	Charnière porte mince
15 - 19	110°	Charnière 110°
15 - 32	95°	Charnière porte épaisse

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière Sensys de 110°*			**9 073 605**
Charnière pour porte épaisse Sensys*			**9 091 400**
Charnière pour porte mince Sensys*			**9 094 270**
Plaque de montage D10	**9 133 534**	**9 133 538**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :
* Charnière avec amortisseur intégré, pour les portes entièrement en applique, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque charnière Sensys pour les portes complètement en applique)

hettich.com/short/658681

Charnière à boîtier à montage rapide Sensys

- **Sensys pour applications en verre**
- **Applications avec côté du corps de meuble en verre**

Vue d'ensemble

- Porte rentrante
- Épaisseur de porte 10 à 19 mm
- Angles d'ouverture 95° / 110°

Configuration de la ferrure

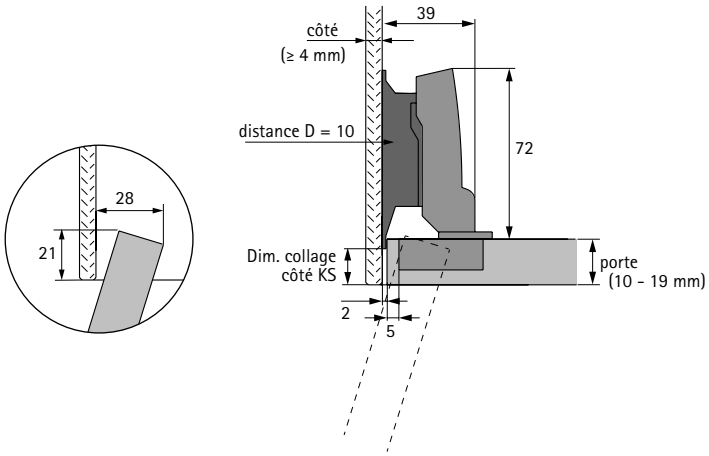

Calcul de la dimension de collage côté KS

- KS = épaisseur de porte – 4 mm
- KS mini = 2 mm
- KS maxi, voir le tableau

Choix des charnières

Épaisseur de porte mm	Dim. collage côté KS max.	Angle d'ouverture	Charnière
19	101	95°	Charnière porte épaisse
19	22	110°	Charnière 110°
16	131	95°	Charnière porte épaisse
16	31	110°	Charnière 110°
13	40	110°	Charnière porte mince
10	40	110°	Charnière porte mince

Sélection des ferrures

Article	Référence / UE		
	2 pce	50 pce	1/50 pce
Charnière Sensys de 110°*			**9 073 606**
Charnière pour porte épaisse Sensys*			**9 091 410**
Charnière pour porte mince Sensys*			**9 094 280**
Plaque de montage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Cache pour bras de charnière			**9 088 250**
Cache pour boîtier de charnière			**9 088 251**

Remarques :
* Charnière avec amortisseur intégré, pour les portes en semi-applique, schéma de perçage 52 x 5,5, à visser (un choix exemplaire, il est possible d'utiliser chaque charnière Sensys indiquée pour les portes en semi-applique)

hettich.com/short/658681

Porte complètement en applique



La porte se trouve devant le côté du corps de meuble et il ne subsiste latéralement qu'un jeu représentant l'espace libre nécessaire pour une ouverture de la porte en toute sécurité. Sinon, un recouvrement intégral de la porte peut également être réalisé. Ici, l'encombrement latéral pour le jeu minimum nécessaire doit être pris en considération sur place. Des charnières droites sont utilisées.

Porte en semi-applique



Ici, deux portes sont mitoyennes contre un montant central de meuble. Le jeu total nécessaire se trouve entre elles (au moins 2 fois le jeu minimum). Le recouvrement de porte correspondant est ainsi réduit, des charnières coudées sont utilisées.

Porte rentrante



La porte se trouve dans le corps de meuble et donc à côté du montant du corps de meuble. Un jeu est également nécessaire ici afin de permettre d'ouvrir la porte en toute sécurité. Des charnières fortement coudées sont ici utilisées. Pour une porte rentrante, la plaque de montage doit être reculée de l'ordre d'une épaisseur de la porte + 1 mm ainsi que d'un retrait éventuellement souhaité.

Jeu minimum

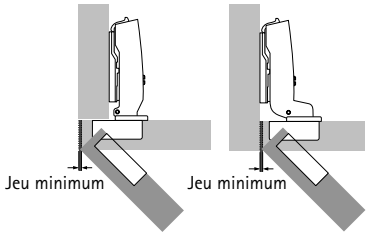

Pour porte en applique ou rentrante
Le jeu minimum (appelé également déport de porte), représente l'encombrement latéral nécessaire à l'ouverture de la porte. La dimension du jeu minimum dépend de la distance du boîtier C, de l'épaisseur de la porte ainsi que du type de charnière choisi. La présence de rayons sur les chants de portes réduit le déport de la porte. Pour connaître le minimum de jeu nécessaire, se reporter au tableau correspondant au type respectif de charnière.

Jeu minimum



Pour les portes en semi-applique
Il convient de choisir le jeu total de manière à ce qu'il corresponde au moins au double du déport de porte. Les deux portes peuvent alors être ouvertes en même temps.

Distance de boîtier C



La distance du boîtier C est l'espace mesuré entre le chant de la porte et le bord du perçage de boîtier. Plus la distance du boîtier C choisie est importante, plus le déport de porte, et donc le jeu minimum nécessaire, sont faibles.

Recouvrement / Base



A = recouvrement
B = base

On désigne par recouvrement de porte la saillie de la porte devant le côté du corps de meuble. La saillie du boîtier devant le côté du corps de meuble pour une plaque de montage, distance 0, est considérée comme base.

Nombre de charnières par porte

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières. Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. La distance X doit être au moins de 280 mm.

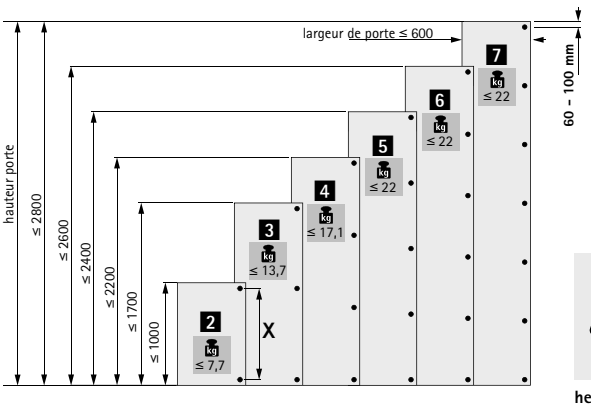

hettich.com/short/c6aabf

Calcul de la distance en général

Les plaques de montage sont disponibles dans diverses distances. La distance D définit la hauteur d'action de la plaque de montage. La distance D correspondante est gravée sur la partie supérieure de la plaque de montage. Une distance D plus importante réduit le recouvrement en cas de portes en complètement applique ou en semi-applique. Pour les portes rentrantes, une distance D plus importante accroît le jeu de porte. Avant de commencer à déterminer la distance nécessaire, il faut vérifier si le jeu souhaité est supérieur ou égal au jeu minimum nécessaire. Si le jeu souhaité est inférieur au jeu minimum nécessaire, en agrandissant la distance du boîtier C ou en appliquant des rayons sur les chants de porte, on réduit le jeu minimum nécessaire.

Calcul de la distance

Pour les portes en applique ou en semi-applique
Après vérification du jeu minimum, on peut déterminer la distance D nécessaire. Le recouvrement de porte et la cote C sont choisis dans le cas idéal de manière à ce que la distance D calculée soit disponible comme plaque de montage.

Exemple : détermination de la distance au moyen du tableau
Recouvrement = 14 mm et distance du boîtier C = 4,5 mm donnent une distance de 3,0 mm.

Exemple : détermination de la distance au moyen de la formule de calcul
Charnière pour porte en applique, base B = 12,5 mm
Distance D = distance du boîtier C + base B - recouvrement A
Distance D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles en tant que distance de plaque de montage sont réalisées par réglage du recouvrement de la charnière.

Recouvrement	Distance de boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Calcul de la distance

Pour les portes rentrantes
En déterminant la distance de la plaque de montage à l'aide du tableau pour ferrure rentrante, on tient déjà compte automatiquement du jeu qui est indiqué dans le tableau de jeu minimum comme jeu minimum en fonction de la distance du boîtier C et de l'épaisseur de la porte. Si un jeu exposé plus grand doit être obtenu par rapport à ce jeu minimum, la distance des plaques de montage est choisie d'autant plus grande.

Exemple : détermination de la distance au moyen du tableau
Épaisseur de la porte = 20 mm, distance du boîtier C = 4,5 mm donnent, selon le tableau, une distance de plaque de montage de 1,5 mm. Ici, il en résulte un jeu minimum nécessaire de par ex. 1 mm. Si, au lieu de ceci on souhaite un jeu exposé de 2,5 mm, alors il faut choisir une distance de plaque de montage plus grande de 1,5 mm. Dans cet exemple, par conséquent, une distance de 3 mm au lieu d'une distance de 1,5 mm.

Exemple : détermination de la distance au moyen de la formule de calcul
Charnière pour ferrure rentrante, valeur de base B = - 4 mm
Distance D = distance du boîtier C + base B + jeu F
Distance D = 4,5 mm + 4 mm - 1 mm = 1,5 mm

Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles en tant que distance de plaque de montage sont réalisées par réglage du recouvrement de la charnière.

Épaisseur de porte	Distance de boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Variantes de fixation pour les matériaux de porte minces à partir d'une épaisseur de 10 mm

Matériau de la porte	Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	Vis de fixation
Panneau de particules, MDF	à enfoncer	TH-Schéma de perçage 52 x 5,5 mm: ø 10 x 8 TB-Schéma de perçage 45 x 9,5 mm: ø 8 x 8 TS-Schéma de perçage 48 x 6 mm: ø 10 x 8	-
	avec manchons à expansion		
Aluminium, HPL, matériau minéral	à visser	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Remarque : La fixation de la charnière dans la porte doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat.

Variantes de fixation pour les matériaux de corps de meuble minces à partir d'une épaisseur de 10 mm

Matériaux de corps de meuble	Plaque de montage	Schéma de perçage	Vis de fixation
Panneau de particules, MDF	Plaque de montage cruciforme avec réglage en hauteur directement visible avec vis Euro prémontées	Plaque de montage cruciforme 	**Prémontée sur la plaque de montage**
Aluminium, HPL, matériau minéral	Plaques de montage linéaires ou de montage cruciformes à visser	Plaque de montage linéaire 	**9 238 321**

Remarque : La fixation de la charnière dans la porte doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat.

Complexité d'un collage

La réalisation d'un assemblage collé durable et sûr entre une ferrure et une façade de meuble dépend de nombreux facteurs. La société Hettich n'a aucune influence sur ces facteurs. Le technicien chargé de la mise en œuvre doit impérativement tenir compte des facteurs cités par la suite à titre d'exemples.

Grande variété des matériaux et des surfaces pour les façades de meubles
Le verre est, par exemple, l'un des matériaux qui est collé dans la construction de meubles. Différents types de verre peuvent cependant avoir des propriétés très différentes. Il existe, par exemple, du verre collé avec un film (en partie également un film miroir), du verre feuilleté (entre autres avec un film intégré qui ne laisse pas passer la lumière UV), du verre trempé (verre de sécurité trempé) ou du verre flotté coloré. De plus, la nature de la surface a une influence sur le choix de la colle et de la méthode de collage. On prendra ici comme exemples des surfaces structurées, des surfaces rendues rugueuses (satinées) ou des surfaces laquées.

Définition de la colle
La colle doit être choisie en fonction du matériau sélectionné. Les collages sur du verre sont, par exemple, souvent effectués avec des colles polymérisables aux UV qui durcissent par une exposition à une source UV. Il n'est cependant pas toujours possible d'utiliser ce type de colle par ex. en raison de la transparence limitée de certains verres. Il faut, dans de tels cas, utiliser d'autres colles appropriées comme par exemple des colles à deux composants.

Technique de collage
Il faut utiliser une technique de collage appropriée en fonction de la colle choisie. Il faut, par exemple, pour le collage en utilisant des colles durcissant aux UV, faire attention à la propreté des surfaces à coller, entre autres, également à la distance et au faisceau de rayonnement de la source lumineuse aux UV, à la durée d'exposition, à la température des matériaux à coller et de l'environnement.

Stabilité à long terme du collage
Les facteurs ayant une influence tels, qu'entre autres, la température, l'humidité, les contraintes dynamiques et statiques trop élevées (dues par exemple à des portes lourdes) peuvent réduire à long terme la stabilité d'un collage. C'est pourquoi il faut évaluer le risque résiduel d'une défaillance du collage avec le technicien chargé de la mise en œuvre. Il faut éviter les constructions limites.

Adéquation de la surface à coller
Les surfaces de collage des ferrures conviennent aussi bien à un collage avec des colles / techniques de collages durcissant aux UV qu'avec celles à deux composants. Elles ont passé avec succès des tests en combinaison avec différents matériaux de porte. Les colles/techniques de collage utilisées pour ces tests sont indiquées ci-dessous.

Tests passés avec succès :
- Test de marche continue, test horizontal / vertical, test de sécurité selon la norme DIN EN 15570 niveau 3
- Test de corrosion au brouillard salin (essai au brouillard salin neutre) conformément à la norme DIN EN ISO 9227-2012, 2 x 24 h
- Test d'usure dans des conditions climatiques variables (40 °C/90 % d'hum. rel. / 5 °C)

Attention : les résultats présentés ici ne permettent pas de déterminer à l'avance l'adéquation en général de la colle indiquée et de la méthode de collage correspondante pour d'autres applications spécifiques/matériaux.

Conclusion
En raison des facteurs d'influence indiqués, Hettich ne peut pas donner de consignes applicables en général pour la colle et la technique de collage pour les différents cas d'utilisation. En cas de doute, le technicien chargé de la mise en œuvre doit toujours effectuer quelques tests. Il est conseillé de charger un technicien spécialisé du collage des ferrures, y compris de la sélection de la colle adaptée et du procédé de collage.

Matériau de la porte	Colle		
	Fabricant	Désignation	Technique de collage
Verre trempé (verre de sécurité trempé), transparent, sans revêtement spécial	Delo	PB437	durcissant aux UV
Aluminium anodisé (p. ex. Kohlstädt GmbH)	Delo	PUR 9694	à deux composants
Egger, plaque compacte (HPL) W1000 ST9	Delo	PUR 9694	à deux composants
Céramique, Neolith	Delo	PUR 9694	à deux composants
Verre de Schollglas, verre trempé (verre de sécurité trempé) avec surface laquée d'un seul côté Laque colorée verre Hydro-PUR HDB 5710	Delo	PUR 9694	à deux composants
Verre de Schollglas, verre trempé (verre de sécurité trempé) transparent, optiwhite	Delo	PUR 9694	à deux composants

Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Champ d'application
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau.

Capacité de charge
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exigences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Essai de corrosion
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformes à la norme DIN EN ISO 9227-2012 selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) pendant 48 h et aux exigences de la norme DIN EN ISO 6270-2-2012 selon le procédé de test aux changements de climat avec de l'eau de condensation pendant 96 h avec changement de l'humidité et de la température de l'air (AHT).

Assurance qualité
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

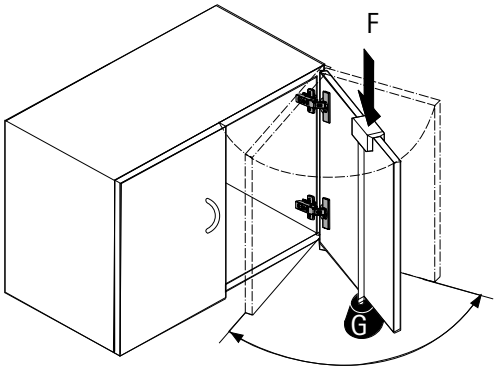

Essai de fermeture brusque

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

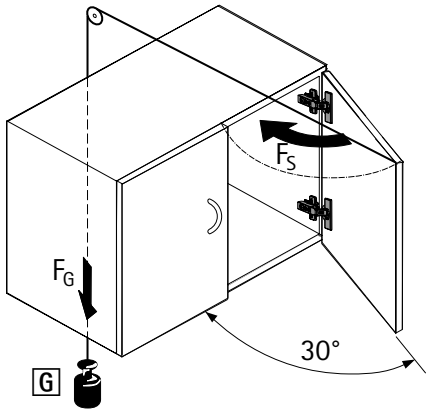

Test horizontal

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie. (Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle d'ouverture < 135°.)

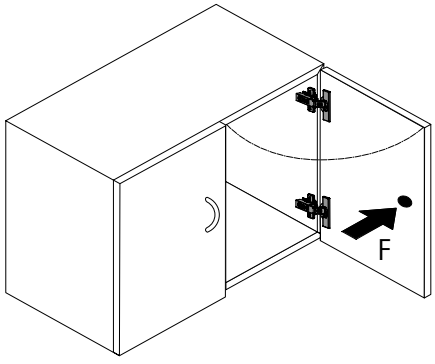

Test vertical

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

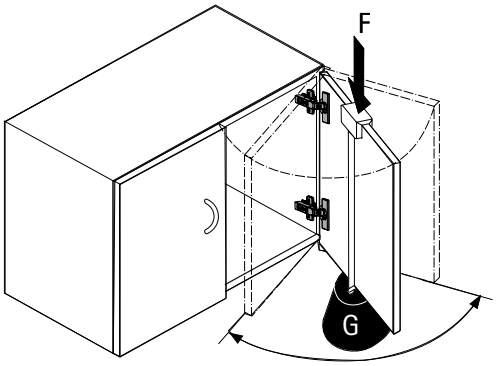

Push to open Silent pour portes battantes

La facilité du sans poignée

Un design de meuble sans poignée est synonyme de clarté et de légèreté. Push to open Silent pour portes battantes garantit un confort qui comble ses utilisateurs : une ouverture facile et fiable des portes. Fermeture amortie et en douceur. Push to open Silent peut être installé ultérieurement sans problèmes dans tous les corps de meuble et est idéal pour toutes les constructions d'armoires courantes. Sans aucun branchement électrique. 100 % de confort, aucun câble.

Pour concevoir des meubles aux lignes sobres :
un design sans poignée pour toutes les tailles de portes et constructions de corps de meubles courantes.

Pour ouvrir un meuble sans poignée et le fermer en douceur :
grâce à Push to open combiné avec des charnières amorties.

Pour un montage rapide et simple :
il est possible de fixer simplement le boîtier dans la rangée de perçages standard existante.

hettich.com/short/6a155f

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée avec fonction de fermeture amortie

- **Push to open Silent pour portes battantes**
- **À visser**

- À utiliser avec des charnières automatiques amorties
- Pour portes en applique, en semi-applique et rentrantes
- Pour utilisations en angle
- Plage de réglage généreuse de + 4 / - 2 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Course 45 mm
- L x l x H (mm) : 155 x 60 x 32 (22)
- y compris 4 piles AA incluses
- Matériau : plastique

Push to open Silent pour portes battantes

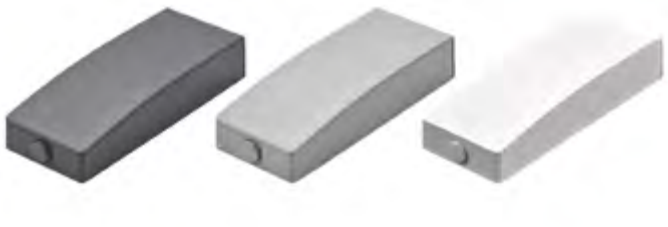

Kit composé de :
- 1 Push to open Silent
- 1 sachet d'éléments de fixation
- 1 exemplaire des instructions de montage

Couleur	**Référence**	UE
anthracite	**9 239 087**	1 kit
blanc	**9 239 088**	1 kit
gris	**9 239 099**	1 kit

Schémas de perçage

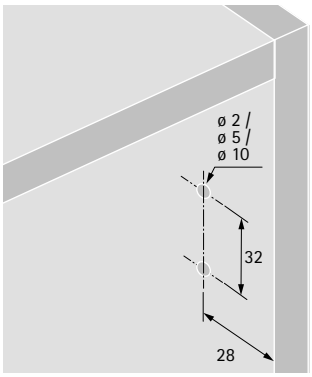

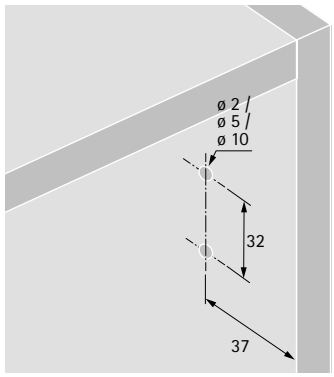

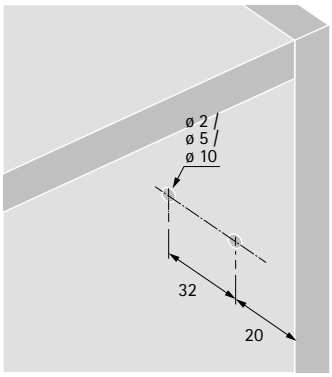

Push to open Silent Nombre par porte battante

Les dimensions indiquées se rapportent à l'utilisation de, respectivement, 1 Push to open Silent en combinaison avec les charnières Sensys.

Les facteurs décisifs sont ici :

- le nombre de charnières utilisées
- les dimensions de la porte et
- le poids de la porte

Voir le schéma.

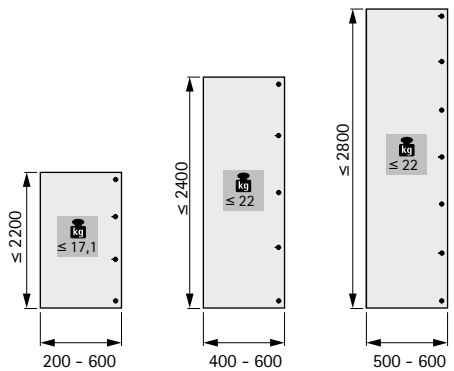

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

Push to open pour les charnières

Sans poignée, facilement, génial

Une légère pression sur la porte suffit et elle est aussitôt mise dans une position d'ouverture où vous pouvez passer facilement vos doigts derrière la porte grâce au poussoir Push to open. En fonction de l'utilisation prévue, la porte reste dans la position de fin de course du poussoir ou s'ouvre largement. Il suffit d'exercer à nouveau une légère pression sur la porte pour la fermer.

Pour créer intelligemment un design de meuble sans poignée : les armoires sans poignée sont à la mode et seront, à l'avenir, présentes dans le salon ou la cuisine.

Pour concevoir de manière flexible des formats de porte : Push to open pour charnière apporte la solution adaptée à chaque format.



Pour proposer plus avec un minimum d'effort : en ayant recours à des processus de fabrication inchangés et à un montage simple.

hettich.com/short/365364

Pour en savoir plus: vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Push to open pour les charnières
- Domaines d'utilisation / Utilisation recommandée 116 – 117

Push to open à broche
- À visser 118
- À percer 119

Push to open à broche Strong
- À visser 120
- À percer 121

Push to open à aimant
- À visser 122
- À percer 123

Accessoires
- Push to open Lock à percer 124
- Adaptateur design pour les variantes de perçage de Push to open 125
- Contre-plaques pour Push to open à aimant 126

Aides à l'usinage
- Pour les variantes de perçage de Push to open 127 – 128

Informations techniques 130 – 132



Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service après-vente

hettich.com/short/0c15df

	Push to open à broche	Push to open à broche	Push to open à broche Strong
			
Page	118	119	120
Application	▸ Charnières automatiques	▸ Charnières automatiques	▸ Charnières automatiques ▸ À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou lourdes
Type de ferrure	▸ Complètement en applique ▸ En semi-applique ▸ Rentrantes	▸ Complètement en applique	▸ Complètement en applique ▸ En semi-applique ▸ Rentrantes
Montage	▸ À visser	▸ À percer	▸ À visser
Matériau / Couleur	plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc	plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc	plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open pour les charnières**
- **Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique**

Push to open à broche Strong	Push to open à aimant	Push to open à aimant	Adaptateur design
			
121	122	123	125
▸ Charnières automatiques ▸ À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et/ou lourdes	▸ Charnières sans fermeture automatique	▸ Charnières sans fermeture automatique	▸ Charnières automatiques ▸ Charnières sans fermeture automatique
▸ Complètement en applique	▸ Complètement en applique ▸ En semi-applique ▸ Rentrantes	▸ Complètement en applique	▸ Complètement en applique ▸ En semi-applique ▸ Rentrante (longue course de levage)
▸ À percer	▸ À visser	▸ À percer	▸ À visser
plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc	plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc	plastique ▸ anthracite ▸ gris clair ▸ blanc	Zamak ▸ nickelé ▸ noir obsidien

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open pour les charnières**
- **Domaines d'utilisation / Application recommandée**

1 Construction	2 Utilisation de la porte	3 Fonction de la charnière
La porte est librement accessible par le côté. Complètement en applique (pas d'éléments de construction adjacents) 	Accrocher la porte par l'arrière 	avec fermeture automatique
		sans fermeture automatique
La porte n'est **pas** librement accessible par le côté parce qu'il y a un autre élément latéral adjacent. Complètement en applique (par ex. joue adjacente, autre armoire) 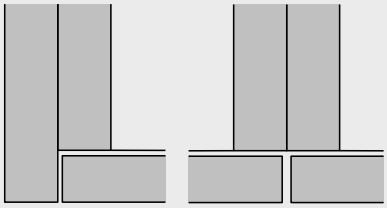	Accrocher la porte par l'arrière 	avec fermeture automatique
		sans système automatique de fermeture
En semi-applique Rentrante 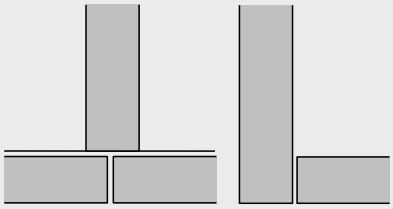	Accrocher latéralement la porte 	avec fermeture automatique
		sans fermeture automatique

4 Espace de préhension / Surface de prise X		5 Produit recommandé
	X = env. 37 mm	Push to open à broche à course longue
	X = mini 14 mm La porte bascule encore plus en raison des charnières utilisées.	Push to open à aimant à course courte
	X = mini 37 mm La porte bascule encore plus en raison des charnières utilisées.	Push to open à aimant à course longue
	Lorsque l'élément de construction adjacent sort en saillie de la porte, l'espace de préhension / la surface de prise diminuent en conséquence. L'espace de préhension X se définit à partir de la course de levage de 37 cm moins l'épaisseur de la porte.	Push to open à broche à course longue
	Lorsque l'élément de construction adjacent sort en saillie de la porte, l'espace de préhension / la surface de prise diminuent en conséquence. L'espace de préhension X se définit à partir de la course de levage de 37 cm moins l'épaisseur de la porte. La porte s'ouvre encore plus en raison des charnières utilisées.	Push to open à aimant à course longue
	X = mini 14 mm Lorsque l'élément de construction adjacent sort en saillie de la porte, l'espace de préhension / la surface de prise X diminuent en conséquence. La porte s'ouvre encore plus en raison des charnières utilisées.	Push to open à aimant à course courte

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à broche à visser**
- **Pour les charnières avec fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières automatiques
- Utilisable pour portes entièrement en applique, en semi-applique et rentrantes
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à broche

Kit composé de :
- 1 Push to open à broche
- 1 partie supérieure d'adaptateur
- 1 partie inférieure d'adaptateur

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	**gris clair**	**blanc**	
Course longue	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique ou rentrante

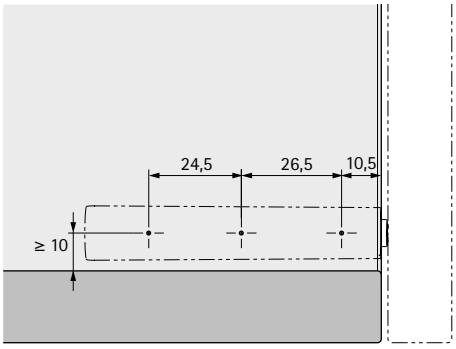

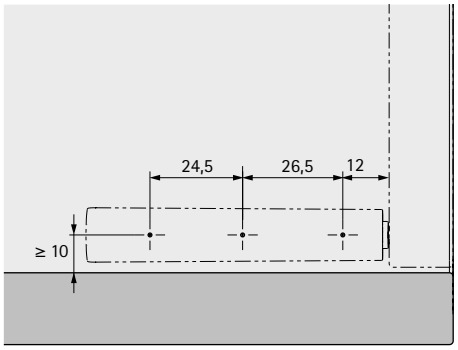

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/a90639

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à broche à percer**
- **Pour les charnières avec fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières automatiques
- Pour portes entièrement en applique
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à broche

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	gris clair	blanc	
Course longue	**9 089 628**	**9 089 603**	**9 089 589**	1/25 pces

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique

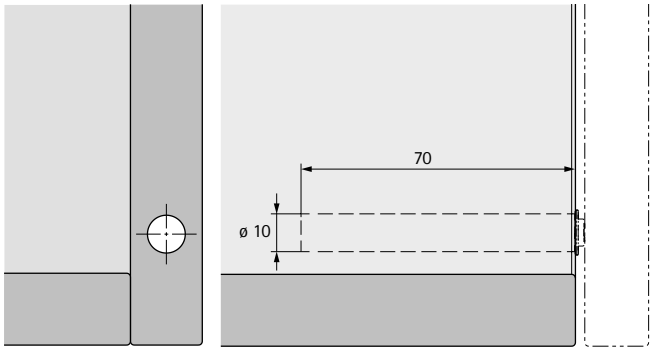

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/69fd6a

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à broche Strong à visser**
- **Pour les charnières avec fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières automatiques
- À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et / ou lourdes
- Utilisable pour portes entièrement en applique, en semi-applique et rentrantes
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à broche Strong

Kit composé de :
- 1 Push to open à broche Strong
- 1 partie supérieure d'adaptateur
- 1 partie inférieure d'adaptateur

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	**gris clair**	**blanc**	
Course longue	**9 089 636**	**9 089 611**	**9 089 597**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique ou rentrante

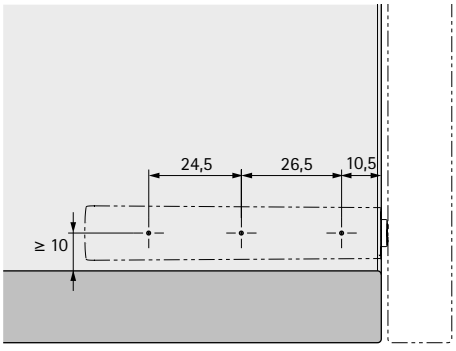

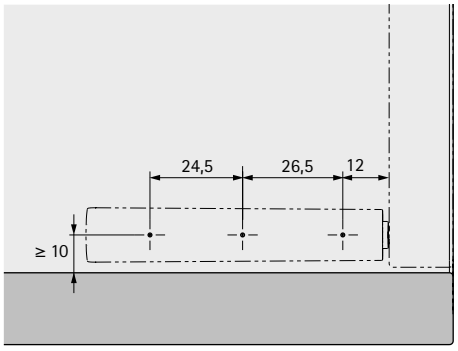

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/0550e8

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à broche Strong à percer**
- **Pour les charnières avec fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières automatiques
- À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et / ou lourdes
- Cartouche identifiable à l'embout rouge
- Pour portes entièrement en applique
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à broche Strong

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	gris clair	blanc	
Course longue	**9 089 638**	**9 089 613**	**9 089 599**	1/25 pces

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique

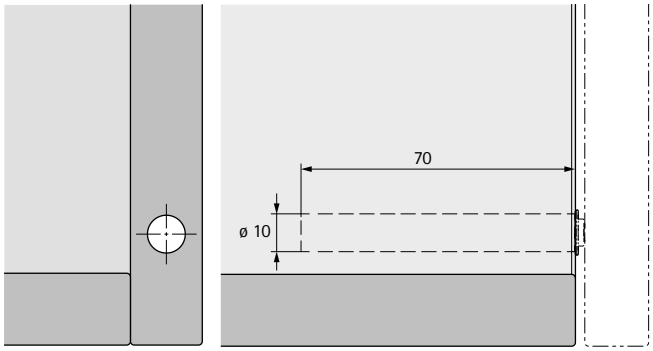

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/545b59

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à aimant à visser**
- **Pour les charnières sans fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières sans fermeture automatique
- Utilisable pour portes entièrement en applique, en semi-applique et rentrantes
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à aimant

Kit composé de :
- 1 Push to open à aimant
- 1 partie supérieure d'adaptateur
- 1 partie inférieure d'adaptateur
- 1 contre-plaque à coller / à visser

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	**gris clair**	**blanc**	
Course courte	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	1/25 jeu
Course longue	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour course courte, porte en applique ou rentrante

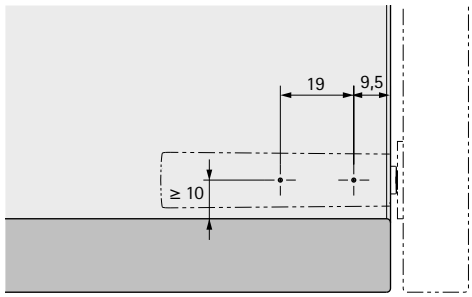

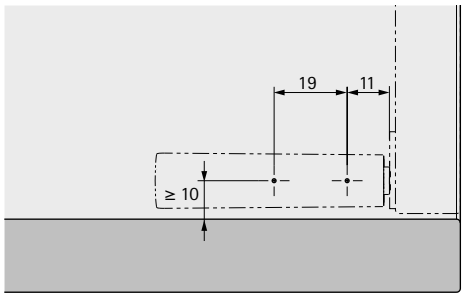

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique ou rentrante

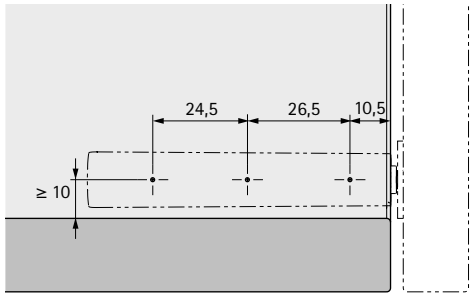

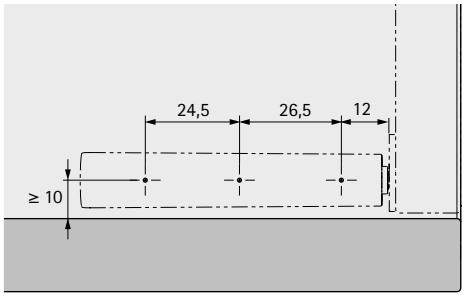

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/3361c9

Système d'ouverture pour façades de meubles sans poignée

- **Push to open à aimant à percer**
- **Pour les charnières sans fermeture automatique**

- À utiliser avec des charnières sans fermeture automatique
- Pour portes entièrement en applique
- Plage de réglage généreuse de 6 mm
- Course de déclenchement 1,4 mm
- Plastique

Push to open à aimant

Kit composé de :
- 1 Push to open à aimant
- 1 contre-plaque à coller / à visser

Article	Référence / Coloris			UE
	anthracite	gris clair	blanc	
Course courte	**9 089 631**	**9 089 606**	**9 089 592**	1/25 jeu
Course longue	**9 089 632**	**9 089 607**	**9 089 593**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour course courte, porte en applique

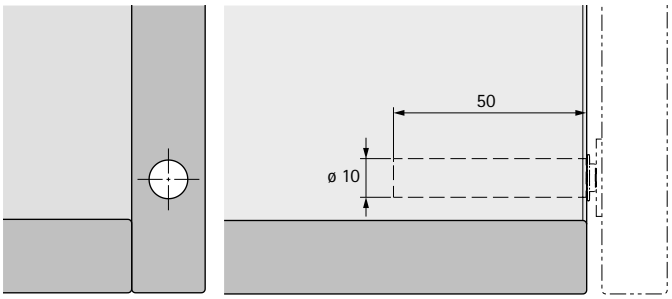

Schéma de perçage pour course longue, porte en applique

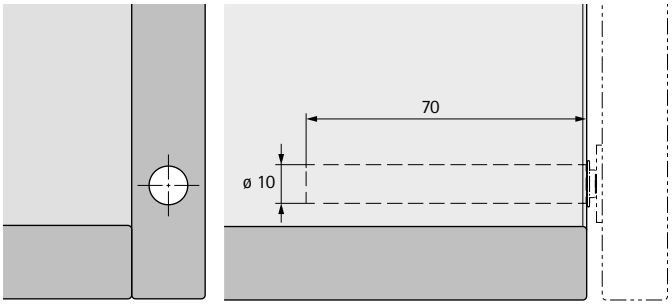

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/cafcb6

- Maintien en position fermée magnétique en option sans fonction Push
- À utiliser en combinaison avec par ex. des portes particulièrement hautes et / ou lourdes et Push to open à aimant
- Pour portes entièrement en applique
- Plage de réglage généreuse de 5 mm
- Plastique

Push to open Lock

Kit composé de :
- 1 Push to open Lock
- 1 contre-plaque à coller / à visser

Référence / Coloris			UE
anthracite	gris clair	blanc	
9 089 634	**9 089 609**	**9 089 595**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour Push to open Lock à percer

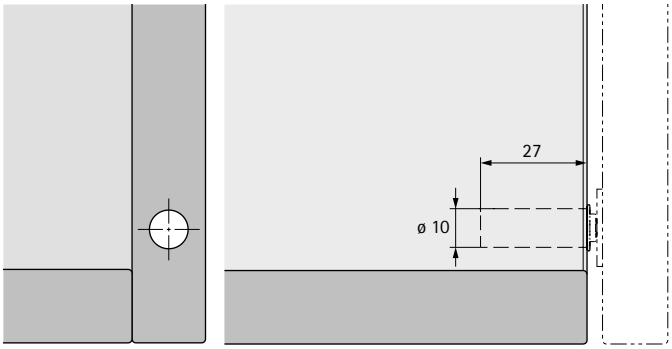

Réglage de Push to open Lock

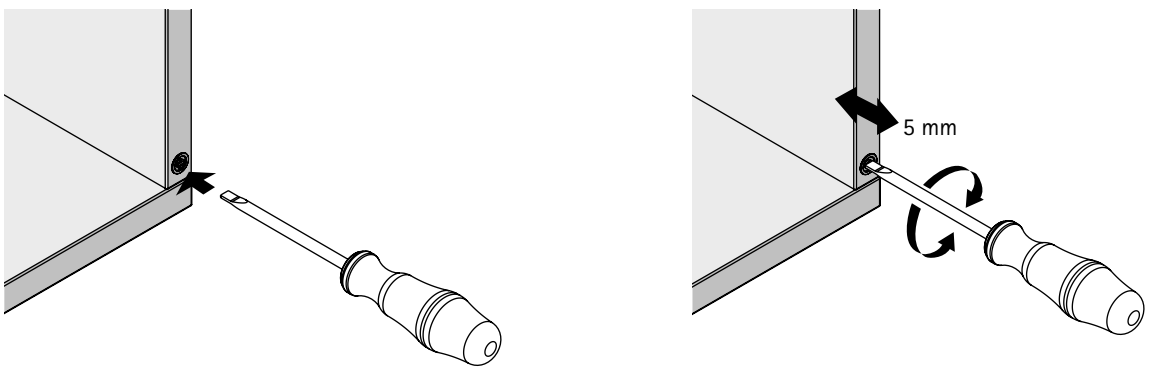

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/6a3e07

- Adaptateur design de qualité pour mettre la gamme de meubles en valeur
- À combiner avec les variantes de perçage Push to open à broche et Push to open à aimant
- Variante de perçage Push to open à commander séparément
- Utilisable pour portes entièrement en applique, en semi-applique et rentrantes
- Matériau du boîtier de fixation : plastique anthracite
- Matériau du boîtier : zamak

Adaptateur design

Kit composé de :
- 1 boîtier de fixation
- 1 adaptateur design

Matériau	Réf.	UE
nickelé	**9 089 633**	1/25 jeu
noir obsidien	**9 089 566**	1/25 jeu

Schéma de perçage pour le boîtier de fixation pour une porte en applique ou une porte rentrante avec Push to open à broche

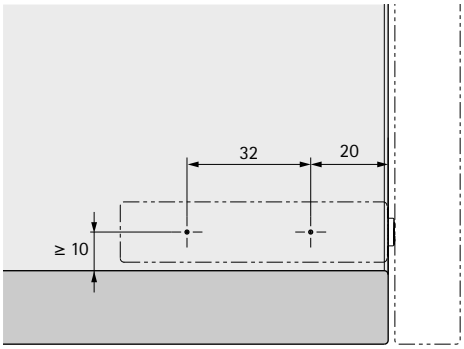

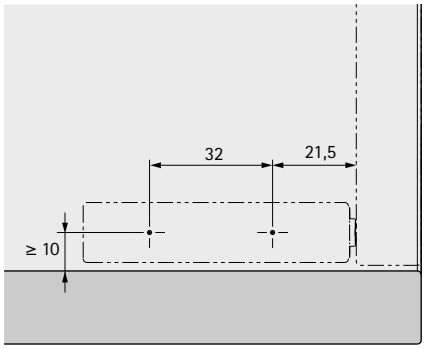

Schéma de perçage pour le boîtier de fixation pour une porte en applique ou une porte rentrante avec Push to open à aimant

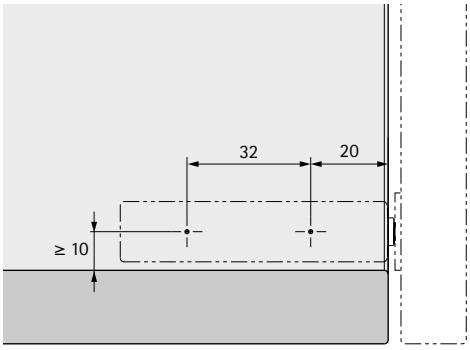

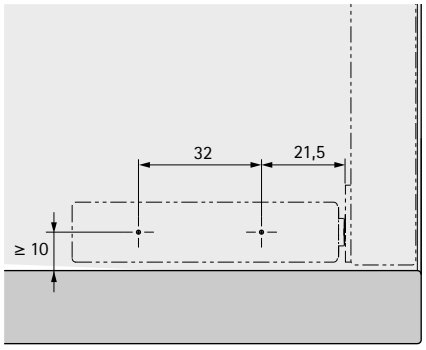

Remarques

- Utilisation des variantes voir « Domaines d'utilisation / Utilisations recommandées » 116 - 117
- Montage voir les « informations techniques » 130 - 132

hettich.com/short/bda9fb

Contre-plaque à coller et à visser



- Version autoadhésive
- Trou de fixation pour la vis à tête fraisée ø 3 mm disponible en option
- La contre-plaque est fournie avec tous les articles « Push to open à aimant » et « Push to open Lock »
- Acier

Réf.	UE
9 090 869	1/100 pces

Contre-plaque à visser



- Pour le perçage de ø 2,5 x 10 mm
- Utilisation avec le tournevis PZ 1
- Acier nickelé

Réf.	UE
9 090 845	1/100 pces

Contre-plaque à enfoncer



- Pour perçage de ø 5 x 12 mm
- Acier nickelé

Réf.	UE
9 090 846	1/100 pces

Vis de fixation pour Push to open

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ2
- ø 3,5 x 16 mm
- Acier nickelé

Référence	UE
0 071 925	200 pces

hettich.com/short/3a2fab

Gabarit de perçage pour Push to open

- Pour effectuer le perçage horizontal sur le corps de meuble pour les variantes de perçages de Push to open
- Universel pour toutes les épaisseurs de matériau
- Avec butée de profondeur de perçage
- Douille de perçage trempée en acier

Référence	UE
9 207 524	1 pce

hettich.com/short/d4383b

Schéma de perçage pour course courte, Push to open à broche

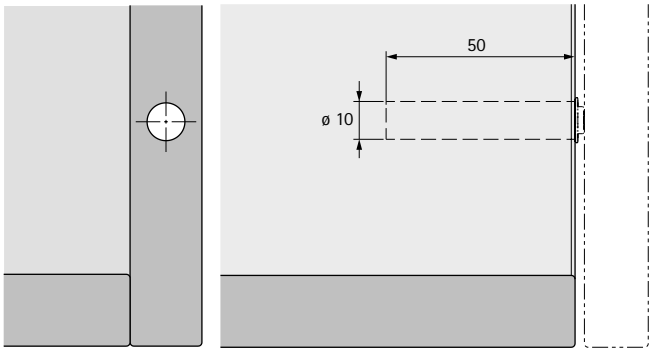

Schéma de perçage pour course courte, Push to open à aimant

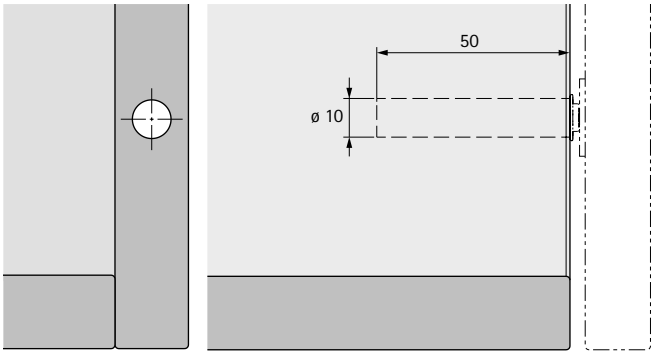

Schéma de perçage pour course longue, Push to open à broche

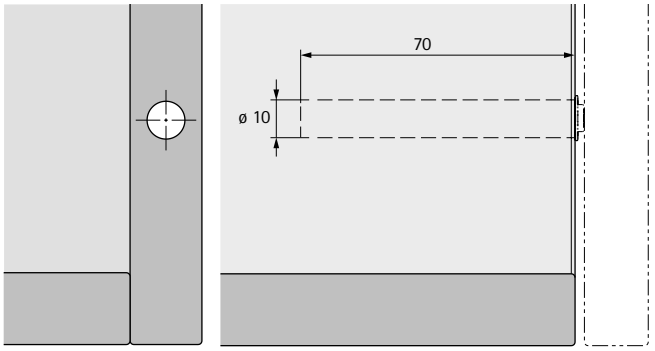

Schéma de perçage pour course longue, Push to open à aimant

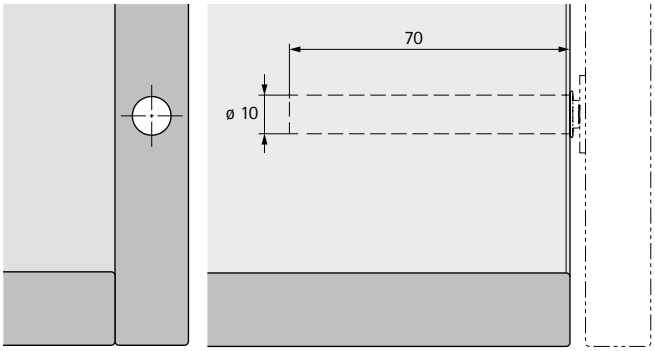

Aide au montage pour Push to open

- Dispositif d'aide au montage pour enfoncer le Push to open à percer
- Assistance lors de l'insertion dans le boîtier de l'adaptateur
- Assistance lors de l'insertion dans le côté latéral
- Utilisation manuelle
- Plastique

Référence	UE
9 090 888	1 pce

Dimensions



Insertion de l'aide au montage

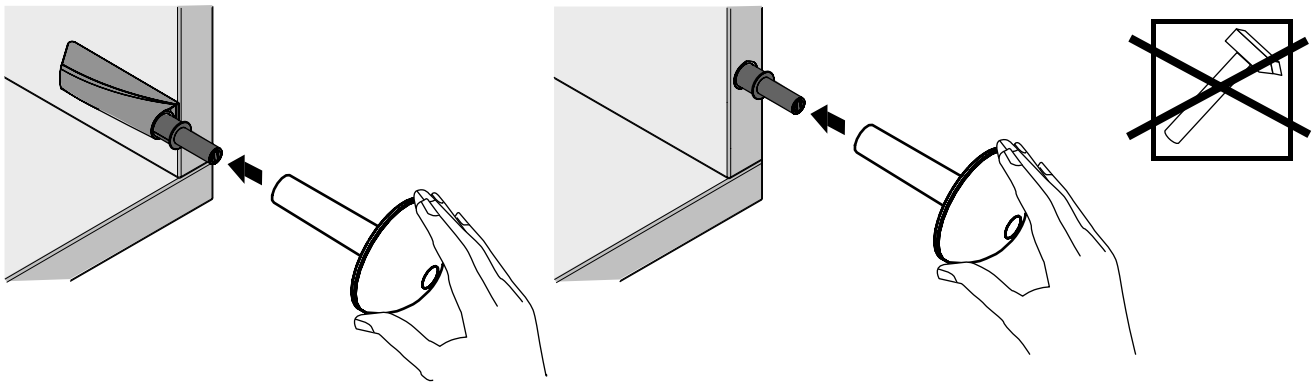

hettich.com/short/69d34f

Montage de Push to open à visser

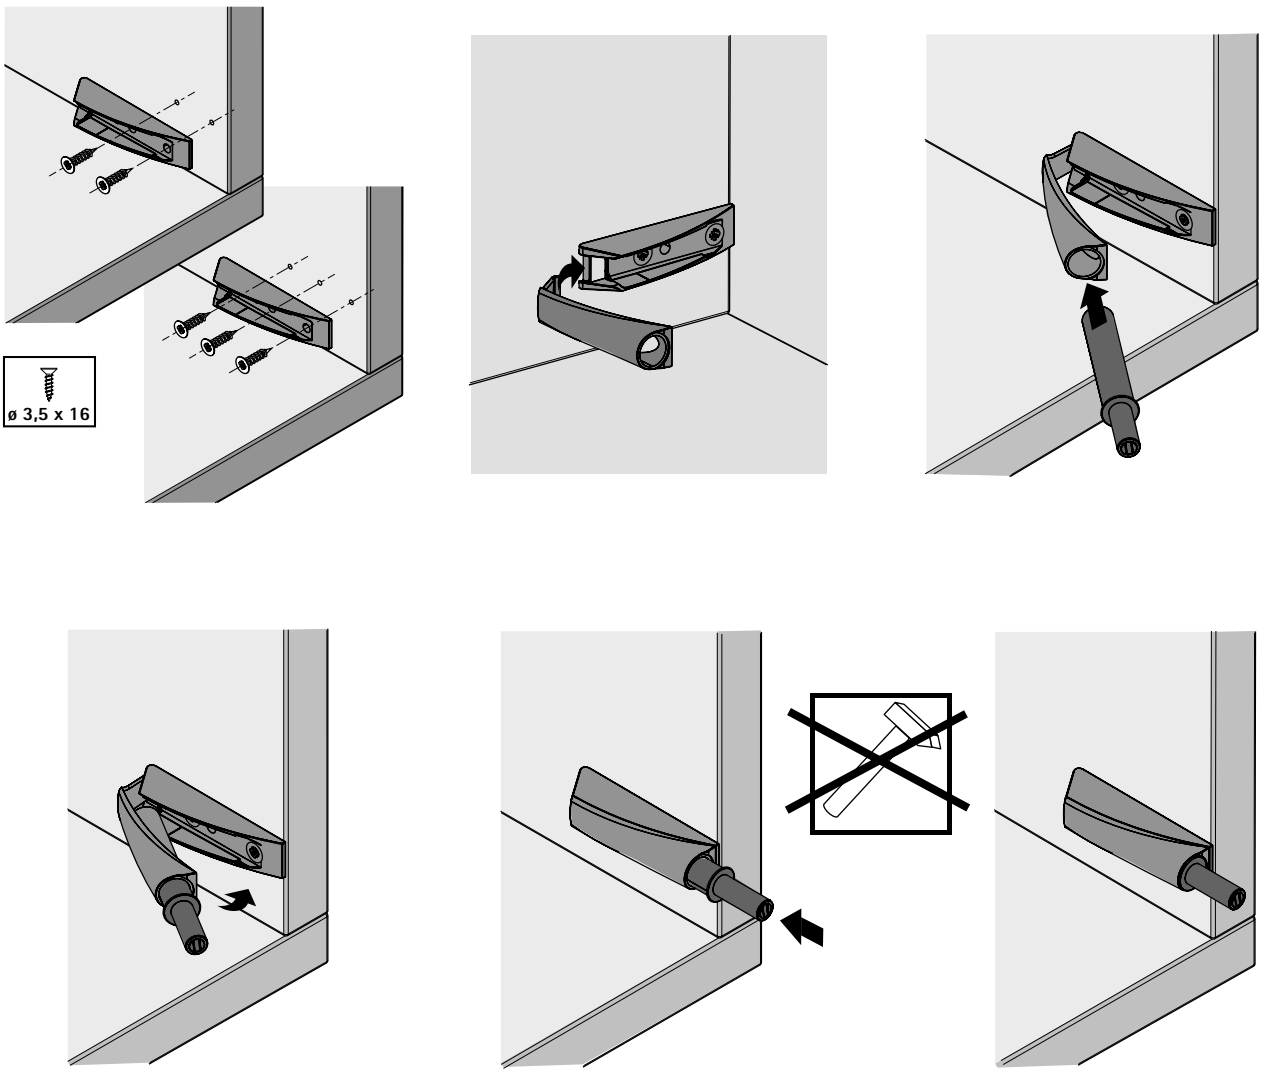

Réglage de Push to open à visser

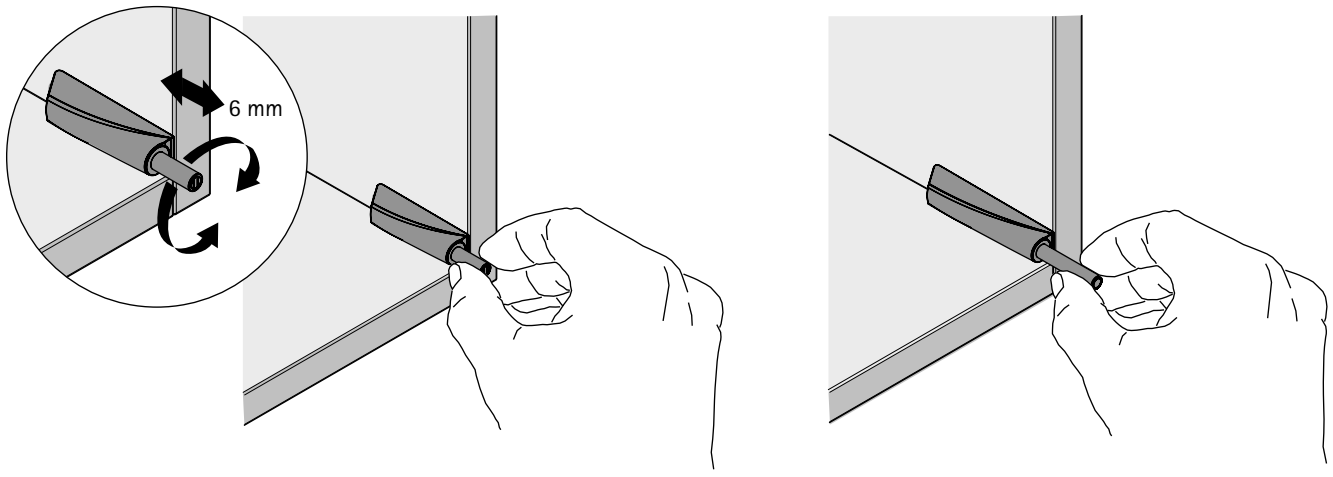

Montage de Push to open à percer

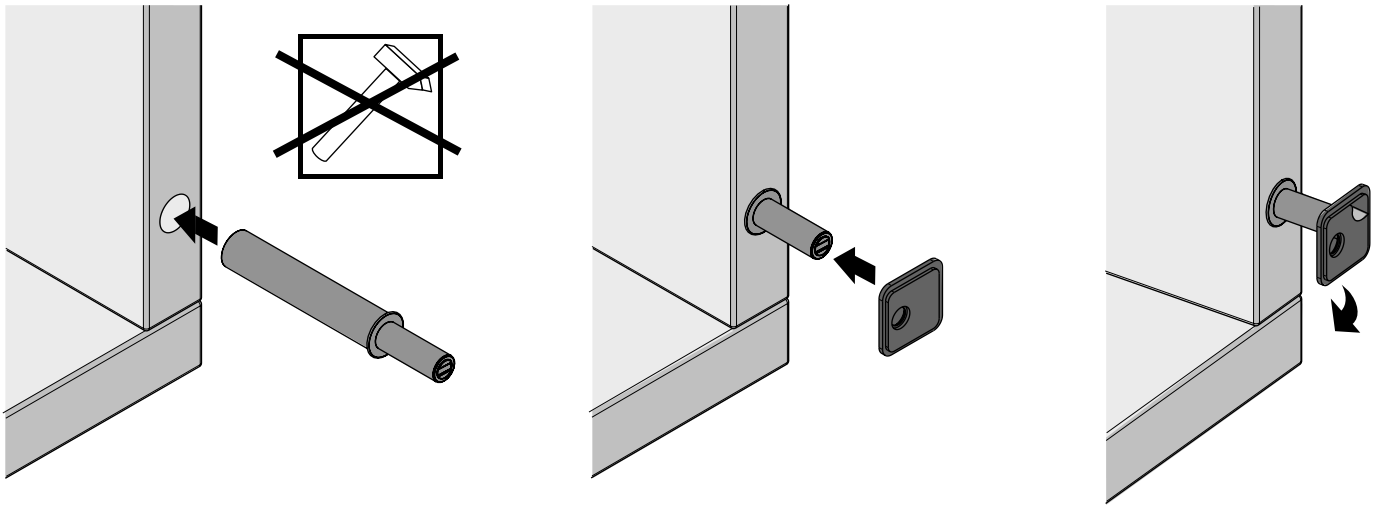

Montage de la contre-plaque à coller et à visser

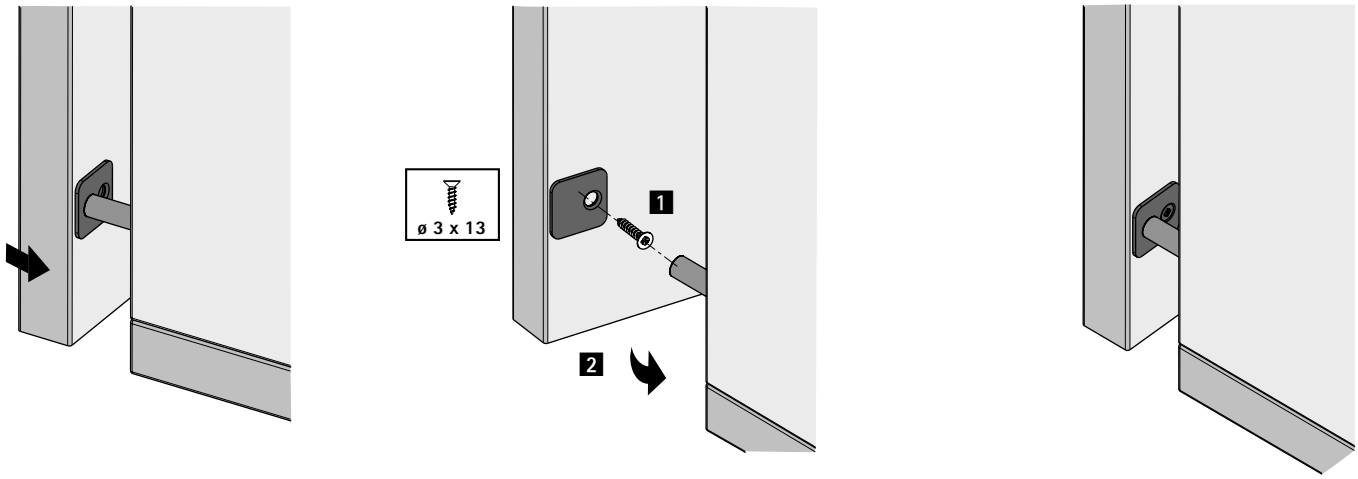

Réglage de Push to open à percer

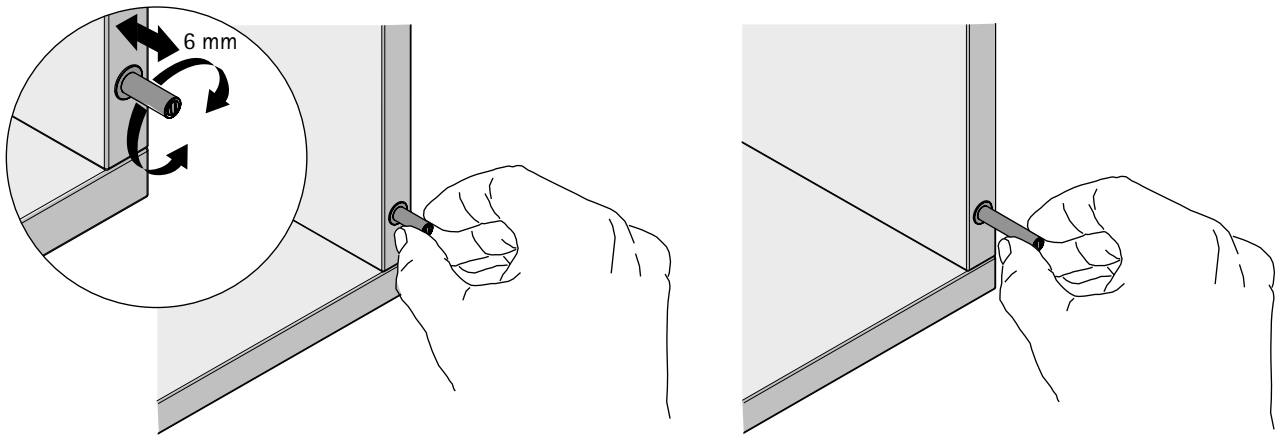

Montage de l'adaptateur design Push to open

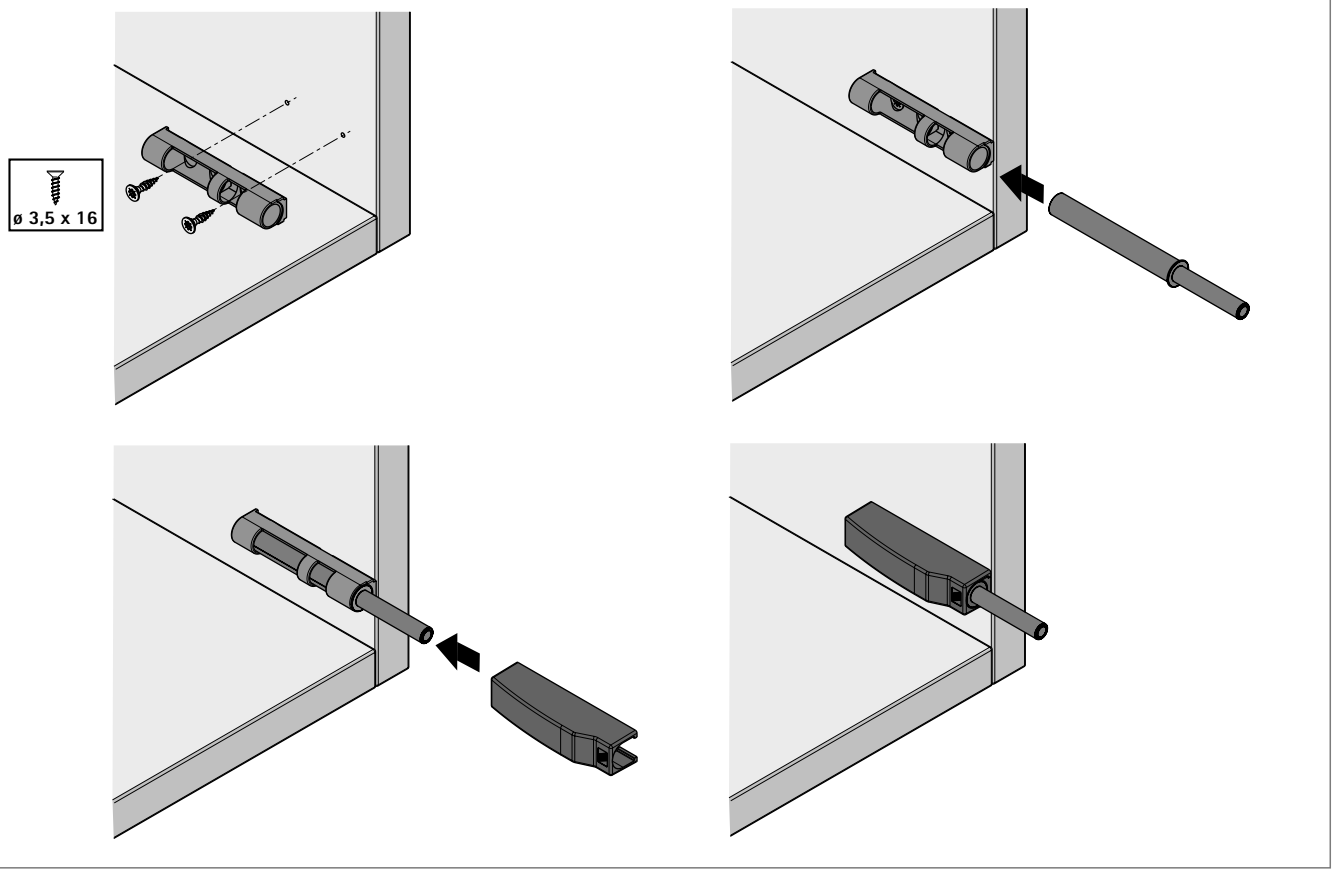

L'ouverture de luxe

Easys ouvre la porte vers des façades sans poignée. En exerçant une légère pression sur la façade, Easys ouvre de manière électromécanique la porte. Il la ferme automatiquement au bout de 2,5 à 8 secondes. Le tout, sans aucun risque de se coincer les doigts. Particulièrement intéressant : la ferrure ne dépasse pas 22 mm d'épaisseur – la plus faible hauteur d'encombrement existant sur le marché. Utilisez Easys pour un design continu sans poignée du meuble.

Pour créer sans poignée de A à Z :
le design sans poignée fascine grâce aux lignes nettes et aux surfaces grand format.

Pour une intégration élégante et fine :
Avec seulement 22 mm d'épaisseur, Easy est le système présentant la plus faible hauteur d'encombrement sur le marché.

Pour ouvrir et fermer en toute sécurité :
la commande éprouvée empêche toute ouverture involontaire. Une fermeture électrique est ainsi inutile.

hettich.com/short/5c6a5c

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Système d'ouverture électromécanique Easys

- **Pour les réfrigérateurs**
- **À visser**

- Système d'ouverture électromécanique pour réfrigérateurs
- Classements qualité sur le modèle de la norme EN 15570, niveau 3
- Pour l'utilisation dans la transformation du réfrigérateur (500 - 600 mm de large)
- Pour la fixation avec vis pour panneaux de particules

Easys pour réfrigérateurs

Kit composé de :

- 1 unité de fonctionnement Easys
- 3 dispositif d'écartement
- 1 bloc d'alimentation
- 2 gabarits de perçage
- 1 baguette design
- 2 douilles design
- 1 contre-plaque
- 4 patins de serrage
- 7 vis de panneaux de particules ø 3,5 x 30 mm

Modèle	**Référence**	UE
avec bloc d'alimentation secteur universel	**9 210 848**	1 kit

Schémas de perçage

Vidéo de montage:
www.hettich.com/short/13d76d

Gabarit de perçage pour une porte de réfrigérateur à ferrage à gauche

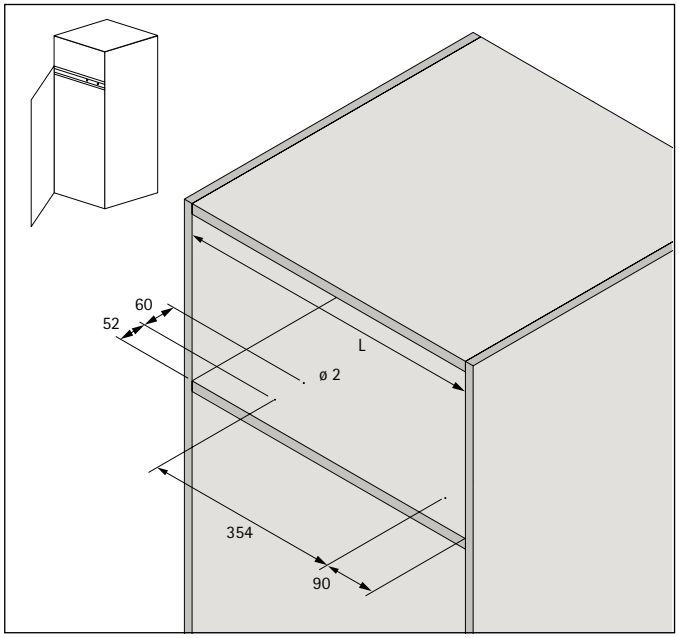

Gabarit de perçage pour une porte de réfrigérateur à ferrage à droite

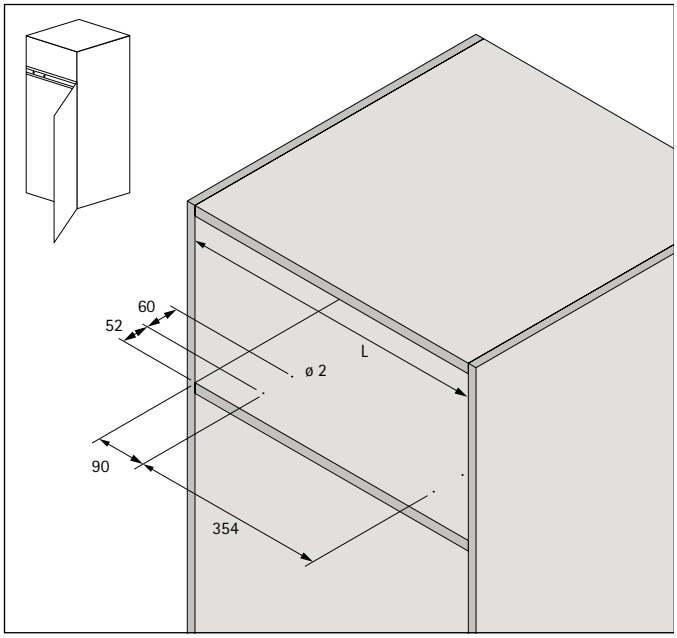

Veosys avec amortisseur intégré

La charnière polyvalente résistant à la corrosion pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

La charnière Veosys de Hettich fabriquée en acier inoxydable est une charnière polyvalente robuste. Comme elle peut supporter parfaitement les variations de température et l'humidité de l'air, elle est idéale pour les utilisations les plus diverses. Que ce soit à l'extérieur, dans les centres de bien-être et les spas, les centres de fitness, les laboratoires et les centres hospitaliers – Veosys garantit une résistance testée à la corrosion. L'amortisseur intégré fonctionne de manière fiable quelles que soient les températures extérieures. Le grand angle de retour automatique, unique en son genre, de 35° fait que Veosys se ferme presque toute seule.

Elle se moque de l'eau, du froid et de la chaleur :
la charnière en inox Veosys se caractérise par sa résistance élevée à la corrosion.

Profiter d'un bon fonctionnement stable à la température :
Que ce soit pour le camping en hiver ou pour la soirée barbecue en plein été, vous pouvez compter sur l'amortisseur intégré.

Un montage plus efficace :
aucun réglage n'est nécessaire car aussi bien les petites portes que les grandes portes se ferment toujours en douceur et de manière sûre.

hettich.com/short/885769

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Charnière Veosys 105°
Angle d'ouverture 105° 138 - 139

Charnière en inox Veosys pour portes minces
Angle d'ouverture 100° New 140 - 141

Plaques de montage 142

Accessoires 143

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service après-vente

hettich.com/short/6adea5

Produits complémentaires
- Technique d'usinage – vue d'ensemble 1049

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière en inox Veosys 105°**
- **Angle d'ouverture 105°, schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm**

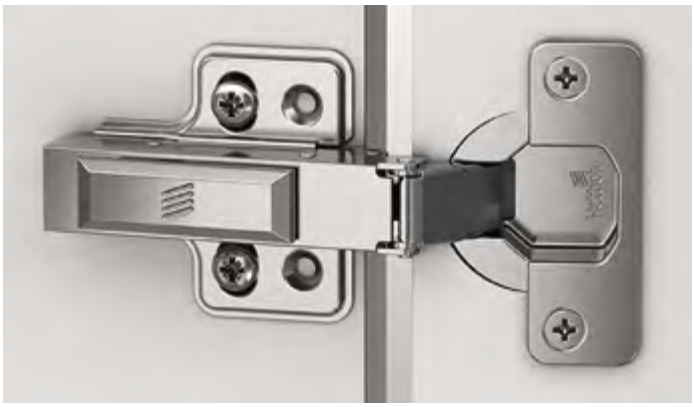

- Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Résistant à la corrosion pendant 120 h selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) conformément à la norme DIN EN ISO 9227
- Pour épaisseur de la porte de 14 à 22 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 11,5 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Inox

Schéma de perçage



entièrement en applique
(Base B 11,5 mm)



en semi-applique
(Base B 3 mm)



rentrant
(Base B -6,5 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/200 pces**	**en semi-applique** **1/200 pces**	**rentrant** **1/200 pces**
à visser	-	**9 289 590**	**9 289 592**	**9 289 595**

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière en inox Veosys 105°**
- **Angle d'ouverture 105°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
entièrement en applique	20,0	7,5
en semi-applique	30,0	17,0
rentrant	37,0	24,0

entièrement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 11,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5

en semi-applique

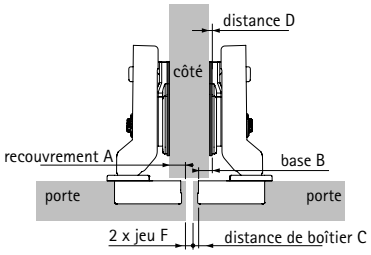

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 6,5 mm + jeu F

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
14					0,7
15					0,9
16				0,1	1,0
17				0,3	1,3
18				0,6	1,5
19				0,8	1,8
20			0,2	1,1	2,1
21			0,5	1,5	2,4
22		0,0	0,9	1,9	2,8

Remarques

- Plaques de montage et accessoires, voir pages 142 - 143
- Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 144 - 146

hettich.com/short/897c49

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière en inox Veosys pour portes minces**
- **Angle d'ouverture 100°, TH-schéma de perçage 52 x 5,5 mm**

New

- Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Résistante à la corrosion pendant 120 h selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) conformément à la norme DIN EN 1670
- Pour épaisseur de la porte de 12 à 22 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 10 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Inox

Schéma de perçage



entièrement en applique
(Base B 11,5 mm)



en semi-applique
(Base B -6,5 mm)



rentrant
(Base B -6,5 mm)



Avec amortissement intégré, avec fermeture automatique

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**entièrement en applique** **1/200 pce**	**en semi-applique** **1/200 pce**	**rentrant** **1/200 pce**
à visser	-	**9 325 749**	**9 325 750**	**9 325 781**

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Charnière en inox Veosys pour portes minces**
- **Angle d'ouverture 100°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
12	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
13	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
14	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
15	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
16	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
17	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
18	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4
19	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
20	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeurs du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeurs du tableau - 0,6 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
entièrement en applique	20,0	7,5
en semi-applique	30,0	17,0
rentrant	37,0	24,0

entièrement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 11,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5

en semi-applique

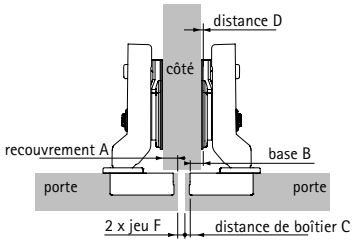

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 3 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 6,5 mm + jeu F

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distance D mm				
12				0,1	1,1
13				0,1	1,1
14				0,1	1,1
15				0,3	1,3
16				0,5	1,4
17				0,7	1,7
18				1,0	1,9
19			0,3	1,2	2,2
20			0,6	1,5	2,5
21			0,9	1,9	2,8
22		0,4	1,3	2,3	3,2

Remarques

- Plaques de montage et accessoires, voir pages 142 - 143
- Exemples d'application, consignes de mise en œuvre, consignes de montage et critères de qualité, voir pages 144 - 146

hettich.com/short/897c49

Charnière à boîtier à montage rapide

- **Plaques de montage en inox avec réglage en hauteur par trou oblong**
- **Pour Veosys**

Plaque de montage cruciforme à visser



- Pour vis à tête fraisée ø 4,5 x 16 mm
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Entraxe des trous 32 mm
- Réglage en hauteur par trou oblong ± 3 mm
- Inox

Distance de rangées de perçages LR mm	Réf. / Distance D mm		UE
	0,0	2,0	
37	**9 289 598**	**9 289 609**	1/200 pces

Cache pour bras de charnière Veosys

- Utilisation possible avec Veosys
- Inox

Modèle	Référence	UE
gravé avec le logo Hettich	**9 289 610**	1/200 pces
neutre	**9 289 611**	1/200 pces

Adaptateur pour réduire la profondeur de forage



- Pour réduire la profondeur nécessaire du perçage du boîtier dans le cas de portes minces ou fortement chanfreinées
- Utilisable avec boîtier de charnière à visser
- L'espace entre le corps de meuble et la porte s'agrandit de l'épaisseur de l'adaptateur
- Fixation avec des vis à tête fraisée ø 4 x 16 mm
- Plastique transparent

Modèle	Épais mm	Référence	UE
pour schéma de perçage TH	1,8	**9 306 263**	1/50 pces

Adaptateur parallèle pour plaques de montage en croix



- Pour augmenter la distance entre les plaques de montage
- Empilable
- Une butée d'essai est recommandée
- Plastique gris

Distance D mm	Référence	UE
3,0	**9 289 695**	1/50 pces

Utilisable avec les plaques de montage en cruciforme Veosys à visser ; la longueur des vis dépend de la structure individuelle

Porte entièrement en applique



La porte se trouve devant le côté du corps de meuble et il ne subsiste latéralement qu'un jeu représentant l'espace libre nécessaire pour une ouverture de la porte en toute sécurité. Sinon, un recouvrement intégral de la porte peut également être réalisé. Ici, l'encombrement latéral pour le jeu minimum nécessaire doit être pris en considération sur place. Des charnières droites sont utilisées.

Porte en semi-applique



Ici, deux portes sont mitoyennes devant un montant central de meuble. Le jeu total nécessaire se trouve entre elles (au moins 2 fois le jeu minimum). Le recouvrement de porte correspondant est ainsi réduit, des charnières coudées sont utilisées.

Porte rentrante



La porte se trouve dans le corps de meuble et donc à côté du côté du corps de meuble. Un jeu est nécessaire ici également afin de permettre d'ouvrir la porte en toute sécurité. Des charnières fortement coudées sont ici utilisées. Pour une porte rentrante, la plaque de montage doit être reculée de l'ordre d'une épaisseur de la porte + 1 mm ainsi que d'un retrait de porte éventuellement souhaité.

Jeu minimum

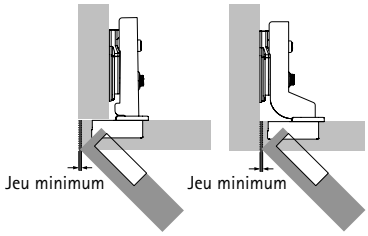

Pour une porte entièrement en applique et une porte rentrante
Le jeu minimum (appelé également déport de porte) représente l'encombrement latéral nécessaire à l'ouverture de la porte. La dimension du jeu minimum dépend de la distance du boîtier C, de l'épaisseur de la porte ainsi que du type de charnière choisi. La présence de rayons sur les chants de portes réduit le déport de la porte. Pour connaître le minimum de jeu nécessaire, se reporter au tableau correspondant au type respectif de charnière.

Jeu minimum



Pour les façades en semi-applique
Le jeu total entre les portes doit être choisi de manière à correspondre au moins au double du déport de la porte. Les deux portes peuvent alors être ouvertes en même temps.

Distance de boîtier C



La distance du boîtier C est l'espace mesuré entre le chant de la porte et le bord du perçage de boîtier. Plus la distance du boîtier C choisie est importante, plus le déport de porte, et donc le jeu minimum nécessaire, sont faibles.

Recouvrement / Base



A = recouvrement
B = base

On désigne par recouvrement le débordement de la porte devant le corps de meuble. La saillie du boîtier devant le côté du corps de meuble pour une plaque de montage distance 0 mm est considérée comme base.

Nombre de charnières par porte

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières. Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. La distance X doit être au moins de 280 mm.

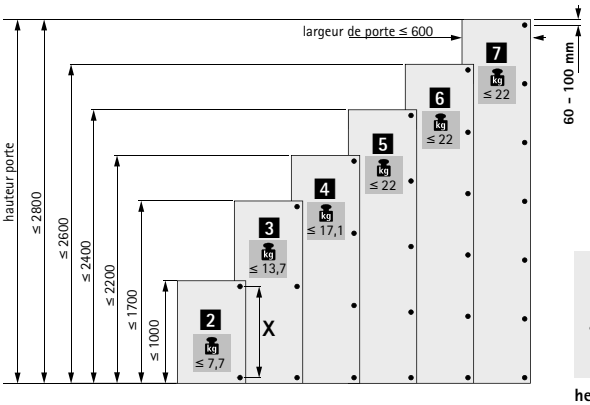

hettich.com/short/c6aabf

Calcul de la distance en général

Les plaques de montage sont disponibles dans diverses distances. La distance D définit la hauteur d'action de la plaque de montage. La distance D correspondante est gravée sur la partie supérieure de la plaque de montage. Une distance D plus importante réduit le recouvrement en cas de portes entièrement en applique ou en semi-applique. Pour les portes rentrantes, une distance D plus importante accroît le jeu de porte. Avant de commencer à calculer la distance nécessaire, il faut vérifier si le jeu souhaité est supérieur ou égal au jeu minimum nécessaire. Si le jeu souhaité est inférieur au jeu minimum nécessaire, en agrandissant la distance du boîtier C ou en appliquant des rayons sur les chants de porte, on réduit le jeu minimum nécessaire.

Calcul de la distance

Pour les portes en applique ou en semi-applique
Après vérification du jeu minimum, on peut déterminer la distance D nécessaire. Le recouvrement de porte et la cote C sont choisis dans le cas idéal de manière à ce que la distance D calculée soit disponible comme plaque de montage.

Exemple : calcul de la distance au moyen du tableau
Recouvrement = 14 mm et distance du boîtier C = 4,5 mm donnent une distance de 3,0 mm.

Exemple : calcul de la distance au moyen de la formule de calcul
Charnière pour porte entièrement en applique, base B = 12,5 mm
Distance D = distance du boîtier C - base B + recouvrement A = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles pour la distance de plaques de montage sont réalisées par le décalage du recouvrement de la charnière.

Recouvrement	Distance de boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	distance D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Calcul de la distance

Pour les portes rentrantes
Lors du calcul de la distance de la plaque de montage à l'aide du tableau pour ferrure rentrante, on tient déjà compte automatiquement du jeu qui est indiqué dans le tableau de jeu minimum comme jeu minimum en fonction de la distance du boîtier C et de l'épaisseur de la porte. Si un jeu visible plus grand doit être obtenu par rapport à ce jeu minimum, la distance des plaques de montage est choisie d'autant plus grande.

Exemple : calcul de la distance au moyen du tableau
Épaisseur de la porte = 20 mm, distance du boîtier C = 4,5 mm donnent, selon le tableau, une distance de plaque de montage de 1,5 mm. Ici, il en résulte un jeu minimum de par ex. 1 mm. Si, au lieu de ceci on souhaite un jeu exposé de 2,5 mm, alors il faut choisir une distance de plaque de montage plus grande de 1,5 mm. Dans cet exemple, par conséquent, une distance de 3 mm au lieu d'une distance de 1,5 mm.

Exemple : calcul de la distance au moyen de la formule de calcul
Charnière pour ferrure rentrante, valeur de base B = - 4 mm
Distance D = distance du boîtier C + base B + jeu F
Distance D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Les valeurs intermédiaires qui ne sont pas disponibles pour la distance de plaques de montage sont réalisées par réglage du recouvrement de la charnière.

Épaisseur de porte	Distance de boîtier C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	distance D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Qualité conforme aux exigences

Qualité conforme aux exigences
La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Domaine d'application
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau.

Capacité de charge
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exigences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Essai de corrosion
Les charnières Veosys de Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformes à la norme DIN EN ISO 9227-2012 selon le procédé de test au brouillard salin neutre (NSS) pendant 120 h et aux exigences de la norme DIN EN ISO 6270-2-2012 selon le procédé de test aux changements de climat avec de l'eau de condensation pendant 120 h avec changement de l'humidité et de la température de l'air (AHT).

Assurance qualité
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

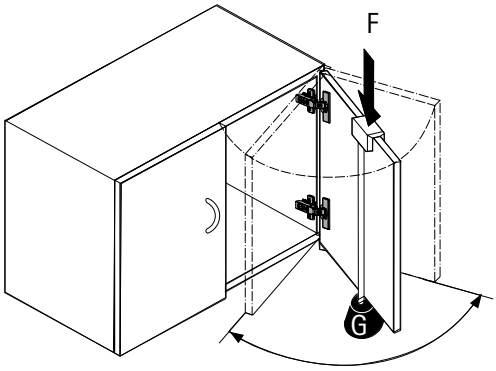

Essai de fermeture brusque

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

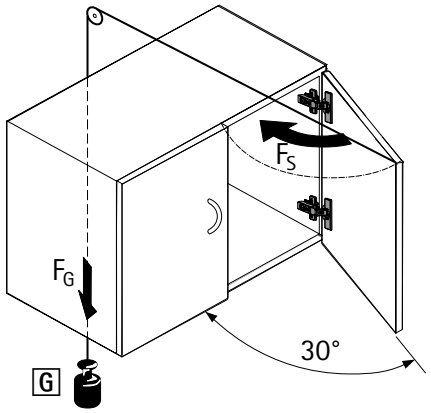

Test horizontal

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie. (Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle d'ouverture < 135°.)

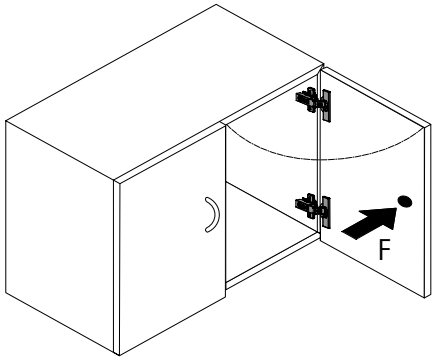

Test vertical

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

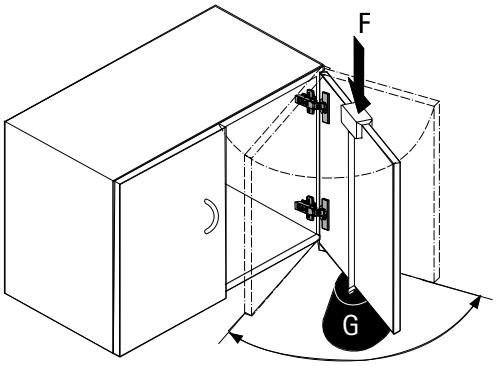

Perkekt pour les classiques du meuble
La charnière Perfekt est idéale pour les vitrines en verre et les meubles à panneaux. Avec une largeur 25 mm, Perfekt s'intègre parfaitement dans les pilastres et les panneaux délicats. Extrêmement facile à installer, la charnière s'installe en quelques secondes.

Une forme flexible :
Perfekt est la charnière universelle pour les applications avec des panneaux droits ou angulaires.



Polyvalence sur la face avant :
Les portes à cadre étroit, les portes en verre etc. peuvent être réalisées avec la charnière charnière Perfekt.

Montage simple et rapide :
Le bras se glisse simplement sur la plaque de montage et se visse sur place.

Perfekt 5737 W90 150

Perfekt 5224 W90 150

Perfekt 5204 W90 151

Système d'ouverture Push to open pour façades de meubles sans poignée
Vue d'ensemble 113

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service

hettich.com/short/156fe6

Charnière à boîtier par engagement

- **Perfekt**
- **Pour ferrures d'angle 90°, angle d'ouverture 95°**

Perfekt 5737 W90

- Charnière automatique pour technique par engagement avec partie latérale courte
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Utilisation possible pour des armoires avec cadre en applique
- Pour angle à 90° entre le côté et le cadre
- Pour portes rentrantes
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Fixation avec des vis à tête fraisée de ø 3,5 x 16 mm
- Réglage en hauteur ± 1,5 mm / - 1,5 mm par la plaque de montage
- Matériau du bras de charnière / plaque de montage : acier nickelé
- Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Référence	UE
0 069 603	1/10 kit

Dimensions de conception

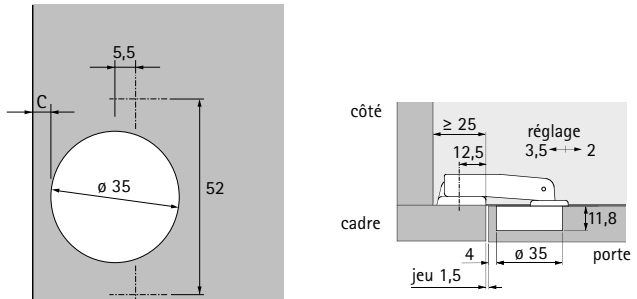

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1

Perfekt 5224 W90

- Charnière automatique pour technique par engagement avec partie latérale courte
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Utilisation possible pour des armoires plus petites avec cadre en applique
- Pour angle à 90° entre le côté et le cadre
- Pour portes rentrantes
- Diamètre du boîtier 26 mm
- Fixation avec des vis à tête fraisée de ø 3,5 x 16 mm
- Réglage en hauteur ± 1,5 mm / - 1,5 mm par la plaque de montage
- Matériau du bras de charnière / plaque de montage : acier nickelé
- Matériau du boîtier de charnière : acier nickelé

Référence	UE
0 069 609	1/10 kit

Dimensions de conception

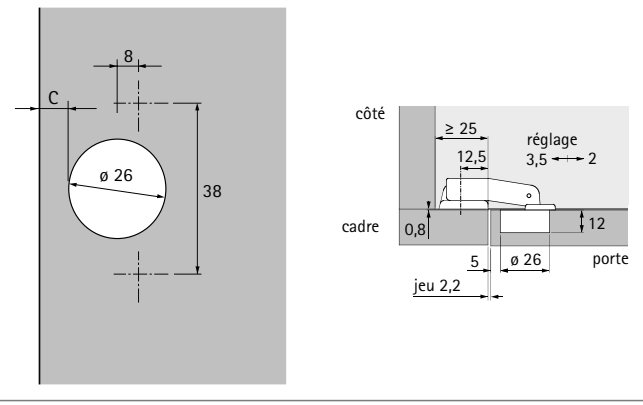

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte	Distance du boîtier C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	1,7	1,2	1,1	1,0	0,9
19	2,5	2,0	1,8	1,6	1,3
22	5,3	4,7	4,4	4,1	3,7

Charnière à boîtier par engagement

- **Perfekt**
- **Pour ferrures d'angle 90°, angle d'ouverture 95°**

Perfekt 5204 W90

- Charnière automatique pour technique par engagement avec partie latérale courte
- Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2
- Utilisation possible pour des armoires avec cadre en applique
- Pour angle à 90° entre le côté et le cadre
- Pour portes rentrantes en verre
- Pour épaisseur de verre de 4,0 à 6,5 mm
- Diamètre du boîtier 26 mm
- Fixation avec des vis à tête fraisée de ø 3,5 x 16 mm
- Réglage en hauteur ± 1,5 mm / - 1,5 mm par la plaque de montage
- Matériau du bras de charnière / plaque de montage : acier nickelé
- Matériau du boîtier de charnière : plastique noir

Référence	UE
0 069 607	1/10 kit

Dimensions de conception

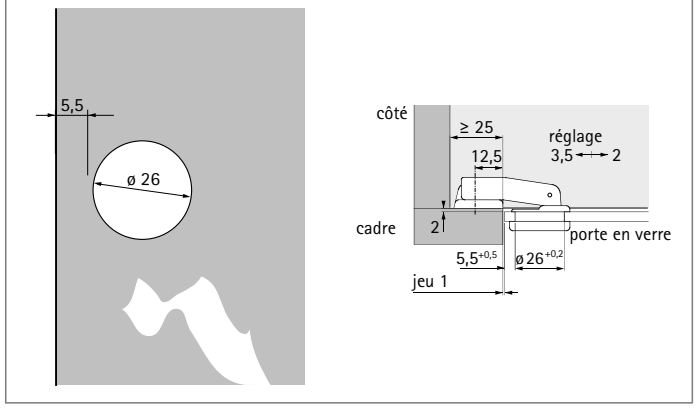

Caches décoratifs type A

Surface	Référence	UE
1 chromé brillant	**0 040 341**	1/50 kit
2 nickelé mat	**0 070 712**	1/50 kit

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.

Caches décoratifs type B

Surface	Référence	UE
1 chromé brillant	**0 040 495**	1/50 kit
2 nickelé mat	**0 070 713**	1/50 kit

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.

hettich.com/short/3e60bc

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

Selekta Pro 2000

La voie est libre au poste de travail

Vous savez que Selekta est une charnière éprouvée des millions de fois dans les meubles de bureau. Selekta peut cependant faire encore mieux : elle est la charnière réunissant les meilleures conditions possibles pour être utilisée dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, les écoles, etc..

Selekta offre une solution souveraine pour presque toutes les situations impliquant une charnière. Aussi bien pour les pièces uniques que pour les séries de meubles. Une vaste gamme de charnières et d'accessoires perfectionnés fait de Selekta un article si polyvalent.

Utilisation optimale de l'espace de rangement si précieux :
rien ne gêne avec le bras de charnière extrêmement plat de Selekta.

Pour ouvrir en grand les portes d'armoire à 270° :
pour une liberté de mouvement optimale.

Pour travailler en toute tranquillité :
les portes de meubles s'ouvrent et se ferment en silence avec l'amortisseur disponible en option.

hettich.com/short/73499d

Pour en savoir plus:
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

- **Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet**
- **Vue d'ensemble**

Selekta Pro 2000
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **155**



Accessoires **166 - 168**

Informations techniques
- **Consignes d'usinage** **169**
- **Consignes de montage** **170**
- **Critères de qualité** **171**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/809294

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet

- **Selekta Pro 2000**
- **Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique**

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 jumelle	Selekta Pro 2000 E
Pages	156 - 161	162 - 163	164 - 165
Description	▸ Charnière d'angle pour portes en applique et en semi-applique ▸ Avec galet visible ▸ Avec / Sans maintien en position fermée	▸ Charnière jumelle pour portes en semi-applique ▸ Avec galet visible ▸ Avec / Sans maintien en position fermée	▸ Charnière d'angle pour portes rentrantes ▸ Avec galet visible ▸ Avec / Sans maintien en position fermée
Montage	Technique de clipsage	Technique de clipsage	Technique de clipsage
Angle d'ouverture	Jusqu'à 270°	Jusqu'à 180°	Jusqu'à 180°
Recouvrement de porte	5,5 mm / 6,5 mm / 11 mm / 12 mm / 15 mm / 16 mm	5,5 mm / 6,5 mm	Jeu 3,2 mm
Distance de perçage de la rangée de perçages	32 mm	32 mm	32 mm
Couleur	▸ Nickelé ▸ Noir	▸ Nickelé	▸ Nickelé
Fixation de la charnière de base	Avec manchons à expansion et vis de fixation prémontés	Avec manchons à expansion et vis de fixation prémontés	Avec manchons à expansion et vis de fixation prémontés
Fixation du boîtier	▸ À visser ▸ À enfoncer	▸ À visser ▸ À enfoncer	▸ À visser ▸ À enfoncer
Réglage de la porte	bidimensionnel	bidimensionnel	bidimensionnel
Équipement en option	▸ Amortisseur Silent System ▸ Capuchon décoratif pour raccord sur une porte en verre ▸ Limitation de l'angle d'ouverture ▸ Cache	▸ Amortisseur Silent System ▸ Capuchon décoratif pour raccord sur une porte en verre ▸ Cache	▸ Amortisseur Silent System ▸ Capuchon décoratif pour raccord sur une porte en verre ▸ Limitation de l'angle d'ouverture ▸ Cache

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

- Charnière mono-axe avec technique de clipsage et galet visible
- Classements qualitatifs selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Réglage du recouvrement par excentrique intégré – 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / – 2 mm
- Zamak nickelé

Selekta Pro 2000

Charnière = boîtier + charnière de base

Schéma de perçage 52 x 5,5 mm



Schéma de perçage 52 x 9 mm



Schéma de perçage 45 x 9,5 mm



Recouvrement mm	Perçage pour fixation	Maintien en position fermée	Article	À visser TH 32 ø x T -	À enfoncer TH 33 ø x T ø 10 x 11	À visser TX 32 / 52 x 9 ø x T -	À enfoncer TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	À visser TB 32 ø x T -	À enfoncer TB 33 ø x T ø 8 x 11	UE
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	1/50 pces

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

Retrait de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

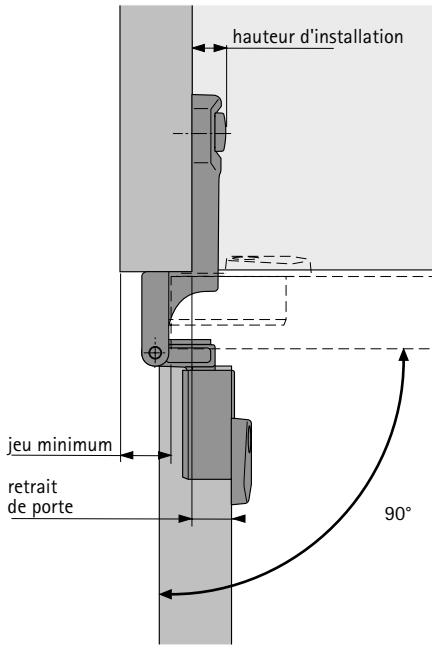

Exemple de ferrure, porte fermée

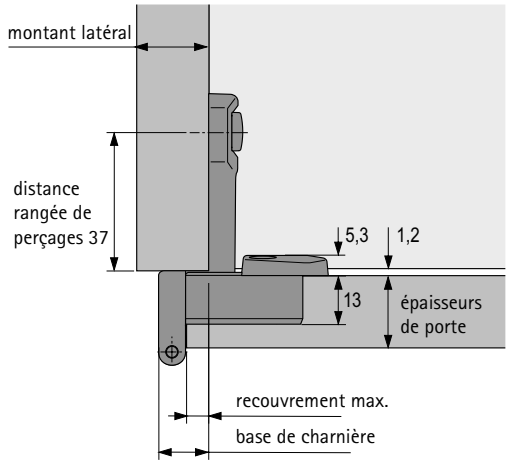

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Recouvrement maxi : 5,5 mm
Recouvrement mini : 3,5 mm (réglage)
Base de charnière : 13 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 10,5 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 140°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Recouvrement maxi : 6,5 mm
Recouvrement mini : 4,5 mm (réglage)
Base de charnière : 12,2 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 10,5 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 143°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Recouvrement maxi : 11 mm
Recouvrement mini : 9 mm (réglage)
Base de charnière : 18,5 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 5 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 121°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Recouvrement maxi : 12 mm
Recouvrement mini : 10 mm (réglage)
Base de charnière : 16 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 6 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 132°

Remarques

- Accessoires 150 - 152
- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 153 - 155

hettich.com/short/f5a68e

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

- Charnière mono-axe avec technique de clipsage et galet visible
- Classements qualitatifs selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Réglage du recouvrement par excentrique intégré – 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / – 2 mm
- Zamak nickelé

Selekta Pro 2000

Charnière = boîtier + charnière de base

Schéma de perçage 52 x 5,5 mm



Schéma de perçage 52 x 9 mm



Schéma de perçage 45 x 9,5 mm



Recouvrement mm	Perçage pour fixation	Maintien en position fermée	Article	À visser TH 32 ø x T -	À enfoncer TH 33 ø x T ø 10 x 11	À visser TX 32 / 52 x 9 ø x T -	À enfoncer TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	À visser TB 32 ø x T -	À enfoncer TB 33 ø x T ø 8 x 11	UE
 Recouvrement 12 mm			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	1/50 pces
 Recouvrement 15 mm			Boîtier			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	1/50 pces
			Boîtier			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	1/50 pces
 Recouvrement 16 mm			Boîtier			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	1/50 pces
			Boîtier			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	1/50 pces

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

Retrait de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

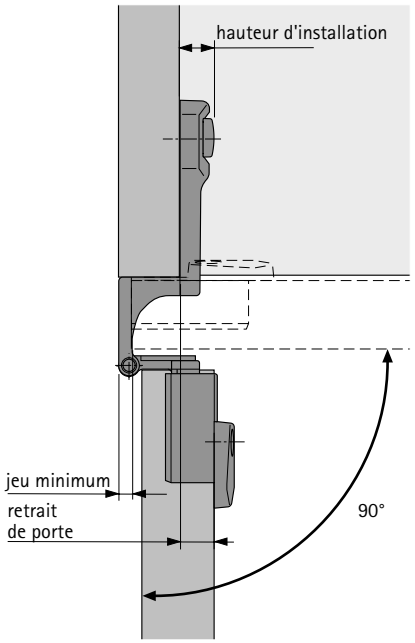

Exemple de ferrure, porte fermée

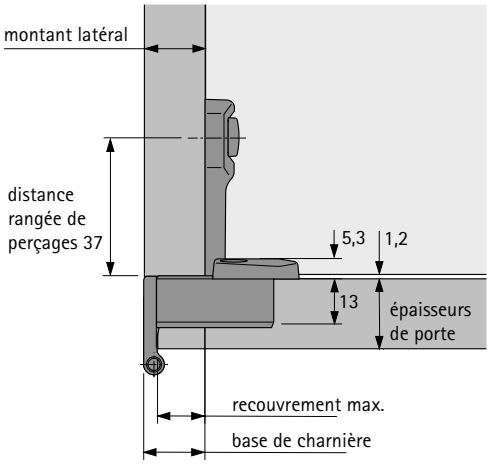

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Recouvrement maxi : 12 mm
Recouvrement mini : 10 mm (réglage)
Base de charnière : 16 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 9 mm
Angle d'ouverture pour
un retrait de porte de 0 mm : 140°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Recouvrement maxi : 15 mm
Recouvrement mini : 13 mm (réglage)
Base de charnière : 19 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 6 mm
Angle d'ouverture pour
un retrait de porte de 0 mm : 129°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Recouvrement maxi : 16 mm
Recouvrement mini : 14 mm (réglage)
Base de charnière : 19 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 6 mm
Angle d'ouverture pour
un retrait de porte de 0 mm : 132°

Remarques

- Accessoires 166 - 168
- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

- Charnière mono-axe avec technique de clipsage et galet visible
- Classements qualitatifs selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Réglage du recouvrement par excentrique intégré – 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / – 2 mm
- Zamak revêtu, noir

Selekta Pro 2000

Charnière = boîtier + charnière de base

Recouvrement mm	Perçage pour fixation	Maintien en position fermée	Article	Schéma de perçage 52 x 9 mm  À visser TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Schéma de perçage 45 x 9,5 mm  À visser TB 32 ø x T -	UE
			Boîtier	**9 072 543**	**9 072 545**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**9 072 547**	**9 072 547**	1/50 pces

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

Retrait de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

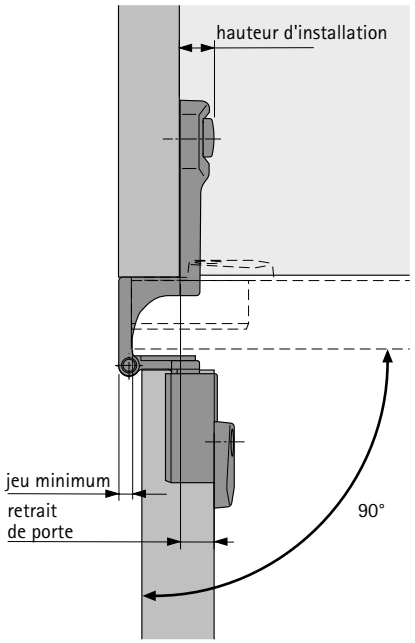

Exemple de ferrure, porte fermée

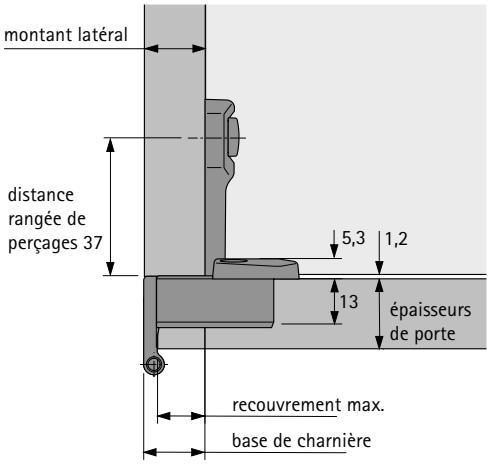

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Recouvrement maxi :	15 mm
Recouvrement mini :	13 mm (réglage)
Base de charnière :	19 mm
Hauteur d'installation :	10 mm
Retrait de porte :	6 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm :	129°

Remarques

- Accessoires 166 - 168
- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Charnière jumelle Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

- Charnière jumelle mono-axe avec technique de clipsage et galet visible
- Classements qualitatifs selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Réglage du recouvrement par excentrique intégré – 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / – 2 mm
- Zamak nickelé

Selekta Pro 2000 charnière jumelle

Charnière = 2 boîtiers + charnière de base

Schéma de perçage 52 x 5,5 mm



Schéma de perçage 52 x 9 mm



Schéma de perçage 45 x 9,5 mm



				À visser TH 32	À enfoncer TH 33	À visser TX 32 / 52 x 9	À enfoncer TX 33 / 52 x 9	À visser TB 32	À enfoncer TB 33	
Recouvrement mm	Perçage pour fixation	Maintien en position fermée	Article	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 8 x 11	UE
Recouvrement 5,5 mm 			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	1/50 pces
Recouvrement 6,5 mm 			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	1/50 pces

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Charnière jumelle Selekta Pro 2000**
- **Pour le système 32**

Retrait de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

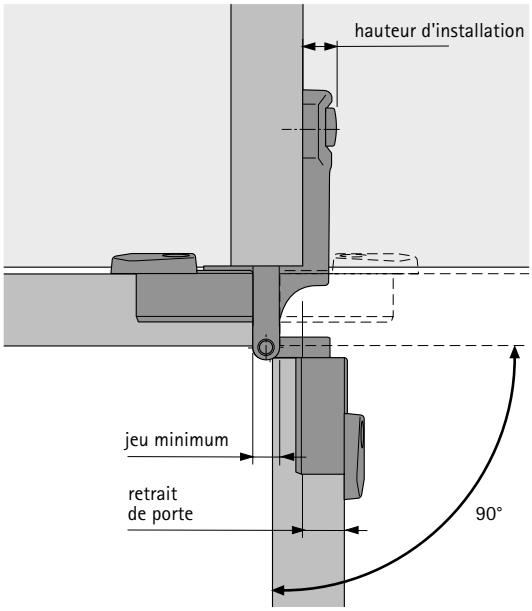

Exemple de ferrure, porte fermée

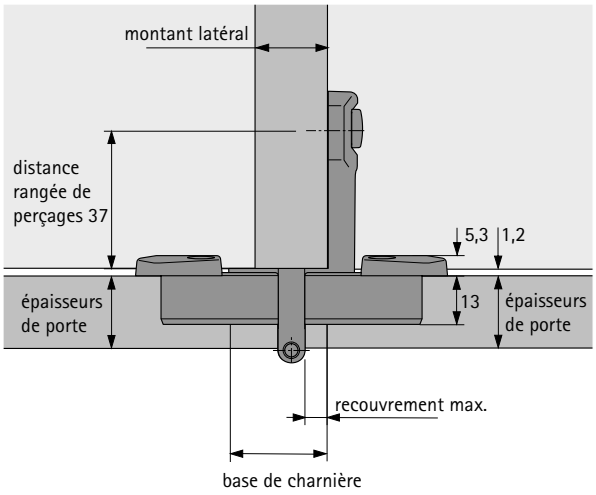

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Recouvrement maxi : 5,5 mm
Recouvrement mini : 3,5 mm (réglage)
Base de charnière : 26 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 10,5 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 140°

Recouvrement mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Recouvrement maxi : 6,5 mm
Recouvrement mini : 4,5 mm (réglage)
Base de charnière : 25 mm
Hauteur d'installation : 10 mm
Retrait de porte : 10,5 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm : 143°

Remarques

- Accessoires 166 - 168
- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Pour le système 32, pour portes rentrantes**

- Charnière mono-axe avec technique de clipsage et galet visible
- Classements qualitatifs selon la norme EN 15570, niveau 3
- Pour meubles de bureau, d'organisation et de collectivité
- Montage séparé du boîtier et de la charnière de base
- Montage rapide par clipsage
- Longueur des galets 39 mm, diamètre des galets, voir dessins ci-dessous
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 13 mm
- Réglage du jeu par excentrique intégré + 2 mm
- Réglage de la hauteur par excentrique intégré + 2 mm / – 2 mm
- Zamak nickelé

Selekta Pro 2000 E

Charnière = boîtier + charnière de base

Schéma de perçage 52 x 5,5 mm



Schéma de perçage 52 x 9 mm



Schéma de perçage 45 x 9,5 mm



				À visser TH 32	À enfoncer TH 33	À visser TX 32 / 52 x 9	À enfoncer TX 33 / 52 x 9	À visser TB 32	À enfoncer TB 33	
Jeu mm	Perçage pour fixation	Maintien en position fermée	Article	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 8 x 11	UE
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	avec	Charnière de base	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	1/50 pces
			Boîtier	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 pces
	Manchons à expansion Perçage ø 5 x 11	sans	Charnière de base	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	1/50 pces

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet visible

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Pour le système 32, pour portes rentrantes**

Retrait de porte et jeu minimum pour une ouverture à 90°

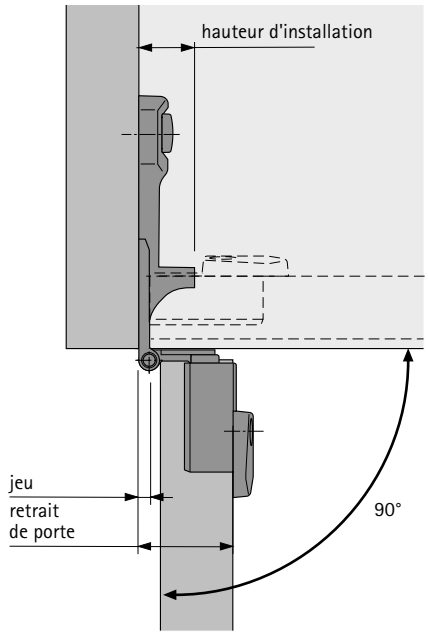

Exemple de ferrure, porte fermée

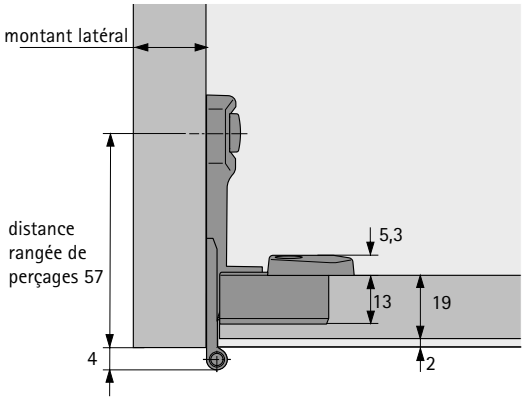

Angle d'ouverture et jeu minimum (en fonction de l'épaisseur de la porte et de la paroi latérale)

Jeu mm	Épaisseur de porte mm	Paroi latérale mm 15	16	18	19	22	25	Jeu minimum par porte mm (pour 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Jeu mini :	3,2 mm
Jeu maxi :	5,2 mm (réglage)
Base de charnière :	0 mm
Hauteur d'installation :	15 mm
Retrait de porte :	25 mm
Angle d'ouverture pour un retrait de porte de 0 mm :	180°

Remarques

- Accessoires 166 - 168
- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

- Avec ces caches décoratifs, les charnières Selekta Pro 2000 peuvent être utilisées comme charnières de portes en verre
- Les portes en verre ont pour chaque charnière un perçage entaillé pour le boîtier de charnière et deux perçages pour les vis de fixation
- Des couches intermédiaires et des douilles en plastique transparent protègent la porte en verre et assurent un montage sûr de la charnière sur la porte en verre
- Épaisseur de verre de 5 à 6 mm
- Y compris 2 vis de fixation
- Zamak nickelé

Cache décoratif porte en verre

Modèle	Réf.	UE
Pour boîtier TH 32	**0 077 943**	1/50 pces
Pour boîtier TX 32 / 52 x 9	**1 081 304**	1/50 pces
Pour boîtier TB 32	**0 010 075**	1/50 pces

Exemples de ferrures Selekta Pro 2000



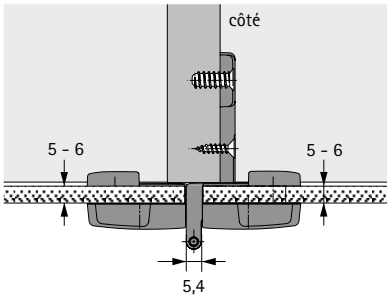

Schéma de perçage



Utilisation	Cote A mm	Cote B mm	Cote C mm
Pour boîtier TH 32	12,5	52	5,5
Pour boîtier TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Pour boîtier TB 32	12,5	45	9,5

Remarques

- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Charnière mono-axe à boîtier pour montage rapide avec galet

- **Accessoires**
- **Selekta Pro 2000**

- Utilisable avec
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 jumelle
  - Selekta Pro 2000 E
- Utilisable pour portes en applique, en semi-applique et rentrantes
- Fixation simple par vis sur la porte
- Effet d'amortissage réglable en continu par molette de réglage
- Adaptation ultérieure possible
- Zamak nickelé

Amortisseur à visser Silent System

Réf.	UE
0 060 580	1/50 pces

Consigne de mise en œuvre



Montage

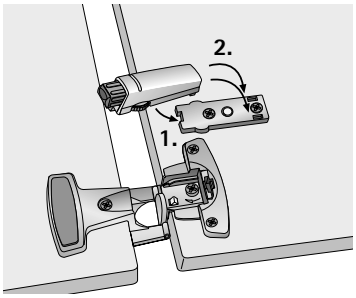

Recouvrement mm	Cote A mm
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Rentrant	21,8

Nombre d'amortisseurs

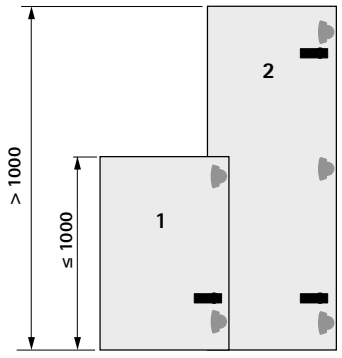

Remarques

- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Cache

- Utilisable avec Selekta Pro 2000 et Selekta Pro 2035
- Caches disponibles sur demande avec impression personnalisée
- Plastique

Couleur	Réf.	UE
gris	**0 010 067**	50 pces
noir	**1 076 200**	2000 pces

Limitation de l'ouverture 90° / 115°

- Utilisable avec Selekta Pro 2000
- Y compris des vis de fixation
- Zamak / Acier nickelé

Modèle	Réf.	UE
Angle d'ouverture 90°	**0 043 039**	1/50 jeu
Angle d'ouverture 115°	**0 043 052**	1/50 jeu

Amortisseur de butée de porte



- Pour perçage ø 10 x 11 mm
- Plastique gris / transparent

Réf.	UE
9 145 687	1/100 pces

Vis de fixation

- Tête fraisée
- Fente cruciforme PZ
- ø 4 x 16 mm
- Acier nickelé

Référence	UE
0 010 085	200 pces

Protège-doigts

- Utilisable avec Selekta Pro 2000
- À coller sur la partie latérale de la charnière de base
- Plastique gris

Modèle	Réf.	UE
Pour recouvrement A12 (porte / côté = 16 / 16 mm) / A14 / A15 / A16	**9 091 015**	1/50 pces
Pour recouvrement A5,5 / A6,5 / A11 / A12 (porte / côté = 19 / 16 mm)	**9 091 016**	1/50 pces

Remarques

- Critères de qualité, conseils d'usinage et conseils de montage 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Nombre de charnières par porte

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires. Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières.

Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. Pour les portes avec deux charnières, il faut que la distance entre les charnières soit au moins aussi grande que la largeur de la porte.
En cas de poids plus important, il est recommandé d'installer une charnière supplémentaire à environ 100 mm sous la charnière du haut.

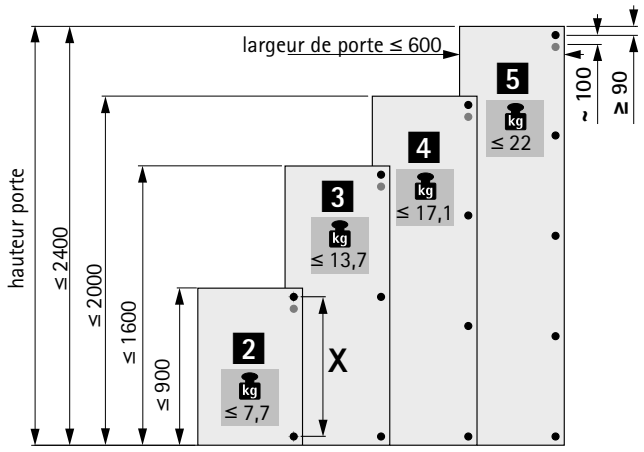

Gabarit de perçage de la charnière de base

Pour les portes en applique, pour les charnières du système 32

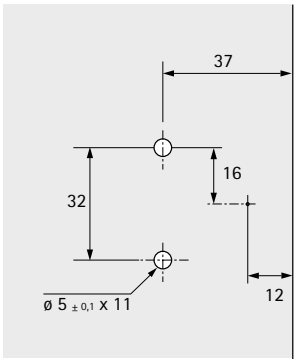

Pour les portes rentrantes, mettre les positions de perçage en retrait de 20 mm. Les tolérances de fabrication indiquées dans le dessin doivent être respectées.

Tolérances boîtier

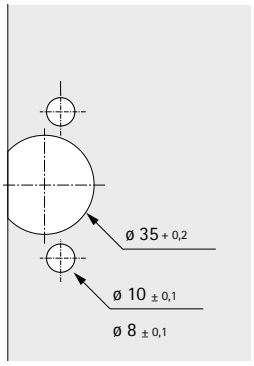

Les tolérances de fabrication indiquées dans le dessin doivent être respectées.

Montage du boîtier / Montage de la charnière de base

À visser



À enfoncer



Avec des manchons à expansion prémontés



Montage à clipser

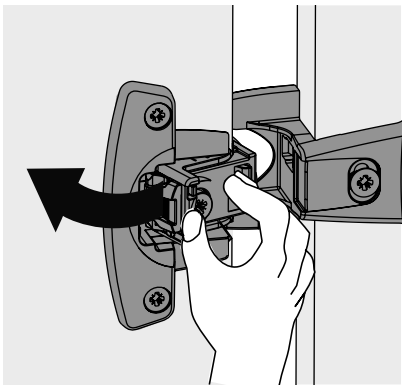

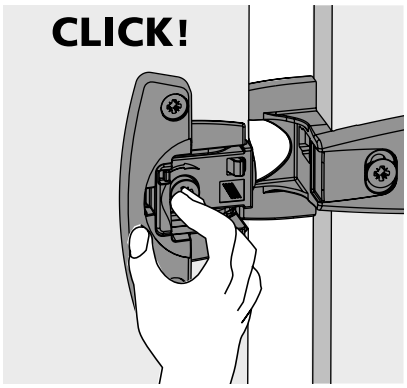

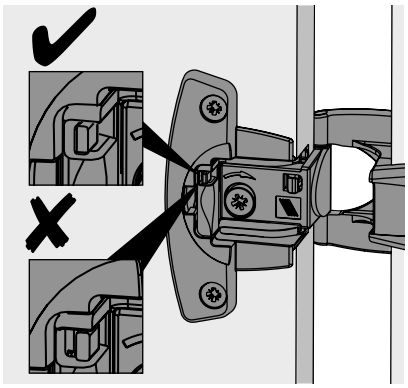

Réglage du recouvrement / Réglage en hauteur

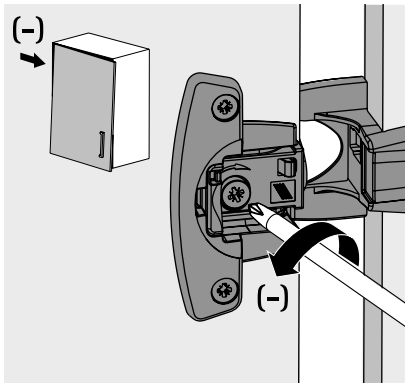

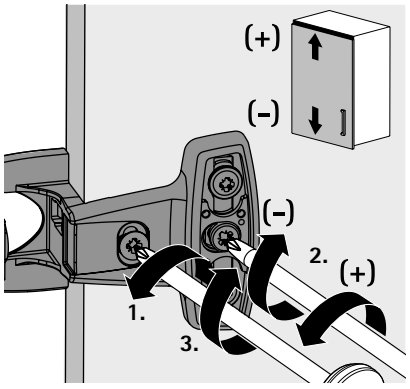

Démontage

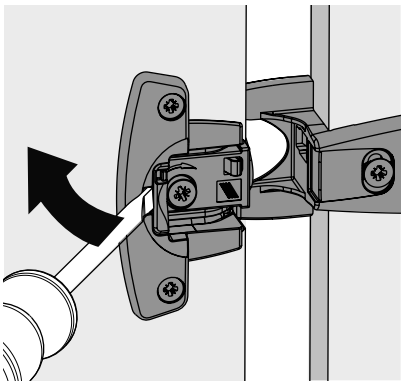

Qualité conforme aux exigences

La qualité des charnières est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Domaine d'application
Les charnières Hettich conviennent à l'utilisation dans les meubles de séjour, de cuisine, de salle de bain et de bureau, aussi bien dans le domaine privé que commercial.

Capacité de charge
Le niveau de qualité indiqué pour les produits correspond aux exigences de la norme EN 15570 et répond aux contrôles de surcharge selon le niveau indiqué. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Contrôle de la corrosion
Les charnières Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15570 selon le test d'humidité de 72 heures conforme à la norme EN 6270.

Assurance qualité
Les processus d'assurance qualité des charnières Hettich sont certifiés selon la norme EN ISO 9001, N° de certification DE8000209.

Test de marche continue

La porte est soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

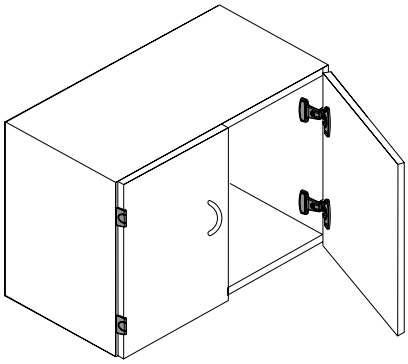

Essai de fermeture brusque

La porte est ouverte de 30° et, de cette position, fermée brusquement sous l'effet de la masse tombante par un rouleau de renvoi.

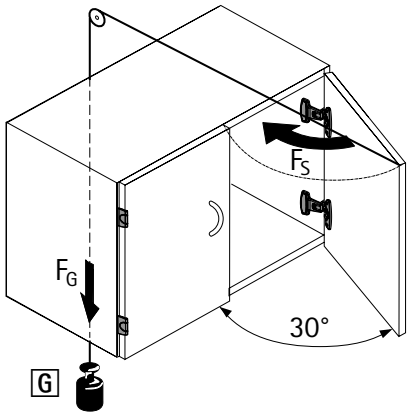

Test horizontal

La porte est ouverte excessivement avec une force d'essai F définie. (Ce test est uniquement valable pour les charnières avec un angle d'ouverture < 135°.)

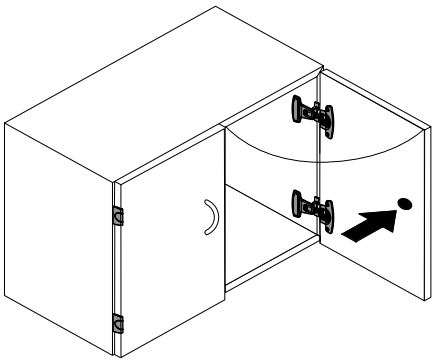

Test vertical

La porte est sollicitée par une charge supplémentaire G définie et soumise à un nombre déterminé d'ouvertures et de fermetures.

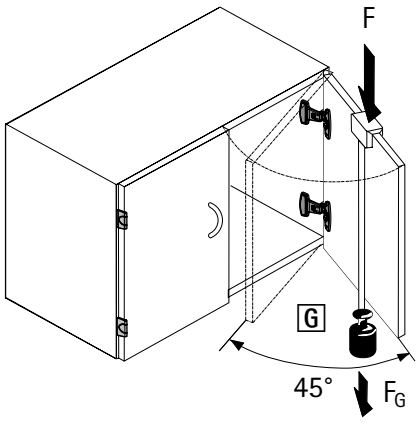

Pour réaliser les exigences particulières des clients

La gamme des charnières spéciales vous offre une ferrure appropriée pour toutes les applications particulières, telles que les portes pliantes, les aménagements de meubles de réfrigérateur ou les abattants.

Il est également facile de réaliser des designs avec des matériaux de façade minces, des constructions pour cadres de façade ou des cas spéciaux sans perçage du boîtier.

Pour les matériaux minces :
charnières de porte en verre pour portes en applique ou rentrantes.

Pour les portes pliantes :
charnières centrales en différentes versions.



Pour les aménagements de meubles de réfrigérateur :
charnière avec bras plat et ferrure d'entraînement pour le couplage de la porte de meuble et de la porte du réfrigérateur.

Pour les abattants :
charnières d'abattant Markant à combiner avec un support d'abattant.

Vue d'ensemble de la gamme 158 – 159

hettich.com/short/8cfada

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service après-vente

Charnières de portes en verre

176 - 178

Charnières centrales

179 - 181

Charnière de guidage Evisys et Kamat pour aménagements de meubles de réfrigérateur

182 - 186

ET 582 pour aménagements de meubles de réfrigérateur

188

Ferrure d'entraînement pour aménage-ments de meubles de réfrigérateur

189

Charnière à pilastre en lisière avec système à ressort

190

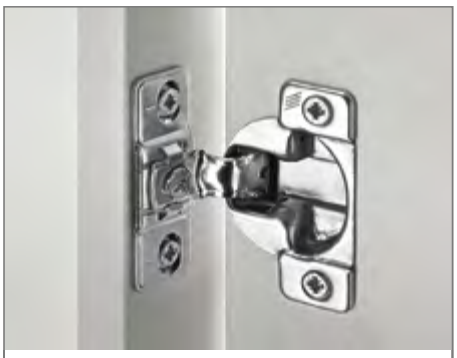

Optimat Plus 4 FM, charnière automatique pour cadre de façade

191

Charnières à fraiser

192

Charnières à visser

193 - 194

Paumelles

195 - 196

Charnières d'abattant

197 - 198

Charnière porte épaisse spéciale Intermat

200 - 202

Vue d'ensemble de la gamme

Charnière pour porte à cadre en bois Intermat

204 - 205

Charnière de porte en verre Intermat

206 - 207

Informations techniques

195

Charnière spéciale

- **Charnière de porte en verre ET 5150 / ET 5150 Z**
- **Pour portes rentrantes**

- Charnière de porte en verre avec verrouillage pour portes rentrantes
- Angle d'ouverture 170°
- ET 5150 et poignée porte en verre : montage facile par vis de blocage, pas de perçage nécessaire dans le verre
- En cas d'utilisation de la charnière ET 5150 Z : perçage du verre ø 12 mm nécessaire
- Charnière y compris protection anti-glissement à coller
- Format de la porte :
  - Hauteur = hauteur intérieure du corps de meuble - 4,4 mm
  - Avec poignée pour porte en verre : largeur = largeur intérieure du corps de meuble - 5 mm
  - Avec une autre poignée : largeur = largeur intérieure du corps de meuble - 4 mm
- Zamak nickelé mat

Charnière de porte en verre ET 5150

Article	Référence	UE
Charnière de porte en verre ET 5150	**0 024 908**	1/20 jeux
Charnière de porte en verre ET 5150 Z (nécessaire également pour la hauteur de porte > 1000 mm)	**0 069 934**	1/10 pces
Poignée pour porte en verre	**0 025 314**	1/20 pces

ET 5150 / ET 5150 Z

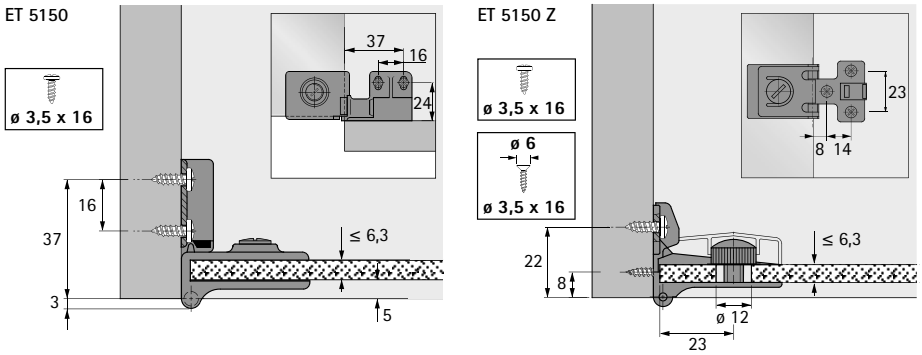

ET 5150 / ET 5150 Z



Poignée pour porte en verre

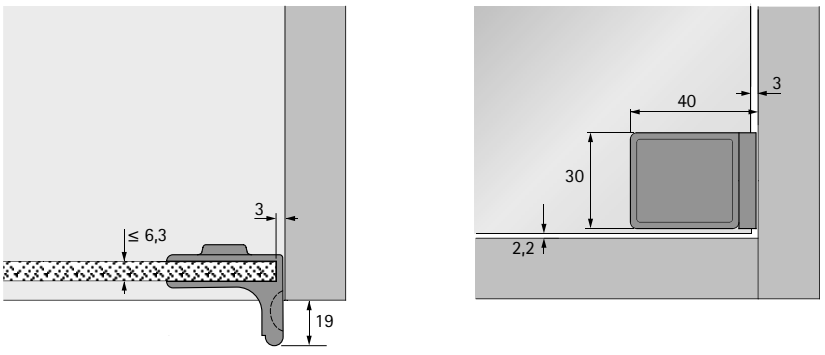

Remarque

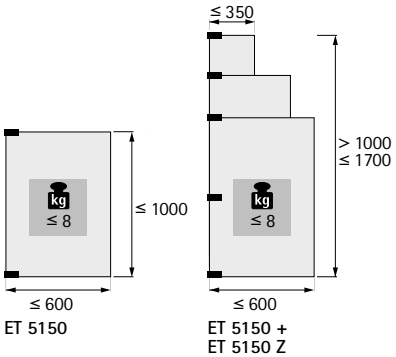

hettich.com/short/7dfc42

Charnière spéciale

- **Charnière de porte en verre ET 5160**
- **Pour portes en applique**

- Charnière de porte en verre avec verrouillage pour portes en applique
- Angle d'ouverture 170°
- Montage facile par vis de blocage, pas de perçage nécessaire dans le verre
- Charnière y compris protection anti-glissement à coller
- Format de la porte :
  - Hauteur = hauteur intérieure du corps de meuble + 6,6 mm
  - Largeur = largeur intérieure du corps de meuble + 23 mm
- Zamak nickelé mat

Charnière de porte en verre ET 5160

Article	Référence	UE
Charnière de porte en verre ET 5160	**0 030 866**	1/20 jeux
Poignée pour porte en verre	**0 025 314**	1/20 pces

ET 5160

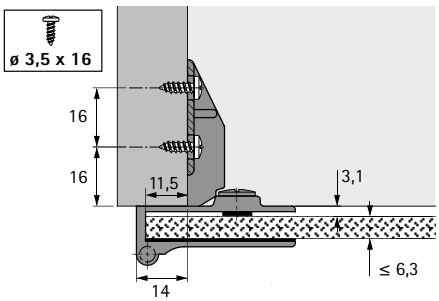

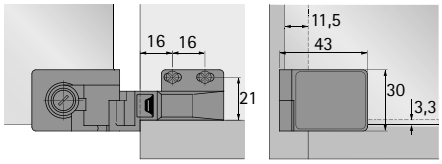

Remarque



Poignée pour porte en verre



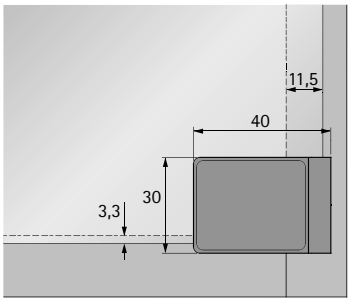

hettich.com/short/e97feb

Charnière spéciale

- **Charnière de porte en verre ET 150**
- **Pour portes rentrantes**

- Charnière de porte en verre sans verrouillage pour portes rentrantes
- Angle d'ouverture 105°
- Montage facile par vis de blocage, pas de perçage nécessaire dans le verre
- Y compris sécurité antidérapante pré-montée
- Il est possible d'utiliser la vis de blocage sur la poignée à pression pour le verrouillage magnétique de la porte, par ex. avec un loqueteau magnétique D7 / GP9
- Format de la porte :
  - Hauteur = hauteur intérieure du corps de meuble + 6,6 mm
  - Largeur = largeur intérieure du corps de meuble - 5,6 mm
- Zamak nickelé mat

Charnière de porte en verre ET 150

Article	Référence	UE
Charnière de porte en verre ET 150	**0 020 870**	1/20 jeux
Poignée de pression à gauche	**0 020 871**	1/20 pces
Poignée de pression à droite	**0 020 872**	1/20 pces

ET 150 / Poignée de pression

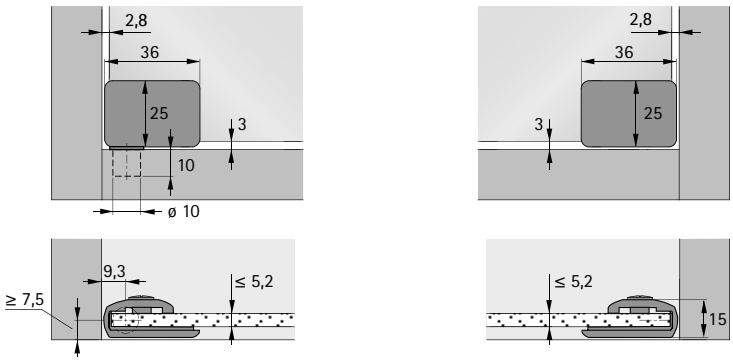

Remarque



hettich.com/short/459679

Charnière spéciale

- **Charnière centrale**
- **Pour portes pliantes, angle d'ouverture 180°**

- Charnière centrale pour portes pliantes
- Pour épaisseurs de portes à partir de 15 mm
- Même schéma de perçage pour la porte et le panneau latéral, les deux parties sont montées séparément
- Le jeu peut être réglé en continu par la ferrure de précision jusqu'à + 4 mm, la ferrure est toujours à fleur
- Réglage progressif du décalage du point de rotation avec 0 mm, 3 mm et 6 mm
- Zamak nickelé

Charnière centrale avec point de rotation réglable et décalé

Montage du boîtier	Référence	UE
à visser	**0 046 787**	1/10 pces
à enfoncer	**0 052 095**	1/10 pces

Schéma de perçage à visser / à enfoncer

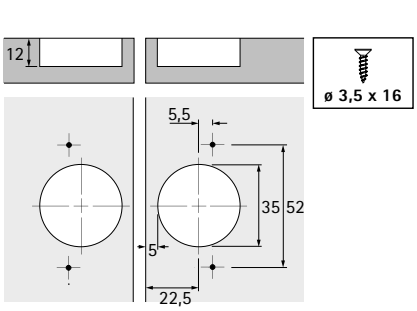



Retrait de porte



Décalage du point de rotation

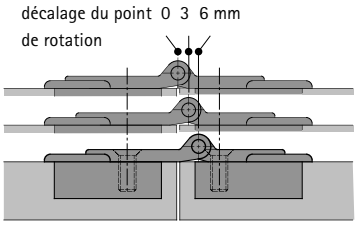



Décalage du point de rotation en mm	Retrait de porte en mm
0	0
3	6
6	12
À titre d'exemple pour le jeu = 3 mm	

hettich.com/short/a2c038

Charnière spéciale

- **Charnière centrale à clipser**
- **Pour portes pliantes, angle d'ouverture 180°**

- Charnière centrale pour portes pliantes
- Montage possible au centre ou avec décalage du point de rotation
- Les différents vantaux sont assemblés très rapidement par simple clipsage des charnières, du bas vers le haut, selon le principe d'une fermeture éclair
- Acier nickelé / Plastique noir

Charnière centrale à clipser pour portes pliantes

Référence	UE
0 079 373	1/10 pces

Ferrure au centre

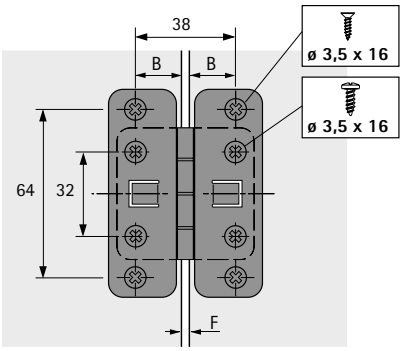

F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Consigne de montage

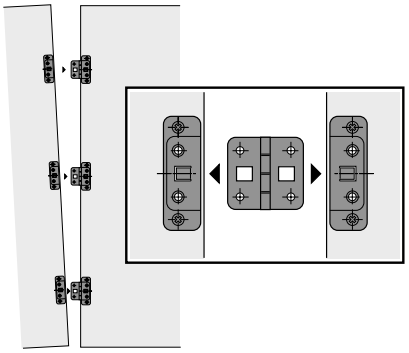

Ferrure avec décalage du point de rotation

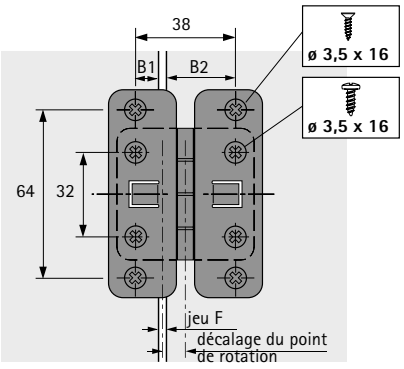

$$B1 = \frac{38 - \text{jeu}}{2} - \text{décalage du point de rotation}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{jeu}}{2} + \text{décalage du point de rotation}$$

hettich.com/short/c79144

Charnière spéciale

- **Charnière centrale 625**
- **Pour portes pliantes, angle d'ouverture 180°**

- Charnière centrale pour portes pliantes
- Montage possible au centre ou avec décalage du point de rotation
- Bonne qualité de coulissage grâce à des bagues intermédiaires avec palier de pivotement résistant à l'abrasion
- Avec tige d'acier fixe
- Acier nickelé

Charnière centrale 625

Référence	UE
0 071 648	1/10 pces

Ferrure au centre



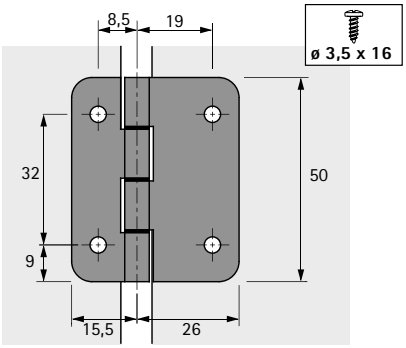

Ferrure avec décalage du point de rotation



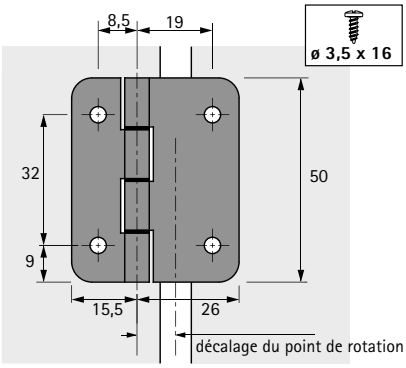

hettich.com/short/7f6bf5

New

Des performances élevées porteuses pour un design de la cuisine généreux

Un design grand format avec des meubles de cuisine à hauteur de plafond et un alignement des jeux minimaliste : c'est à quoi ressemble la cuisine de rêve pour beaucoup d'entre nous. Mais, plus les portes de meubles gagnent en largeur et en hauteur, plus elles deviennent également lourdes. C'est là qu'une capacité de charge particulière est demandée. C'est pourquoi nous avons conçu une solution de ferrures unique en son genre spécialement pour les portes de meubles surdimensionnées en hauteur derrière lesquelles se trouvent des réfrigérateurs encastrés à porte fixe : la charnière de guidage à capacité de charge s'appelle Evisys. Cette ferrure innovante réunit tout notre savoir-faire pour le plus grand profit des utilisateurs. En combinaison avec les charnières pour portes fixes, il est désormais possible de réaliser des portes pouvant peser jusqu'à 80 kg - soit 10 kg de plus que jusqu'à maintenant. Placée dans la partie supérieure de la porte, Evisys garantit la stabilité nécessaire pour le mouvement de rotation et pour un alignement des jeux toujours précis.

Capacité de charge pour plus de liberté d'agencement :
Evisys permet de réaliser facilement des portes de meubles surdimensionnées en hauteur pouvant peser jusqu'à 80 kg.



Stabilité pour les portes de meubles surdimensionnées en hauteur :
Evisys garantit la stabilité nécessaire pour le mouvement de rotation des portes de meubles lourdes et surdimensionnées en hauteur – ce qui rend l'alignement des jeux parfait.

L'amortissement intégré garantit un confort encore plus grand :
la porte du réfrigérateur profite également de la charnière Evisys à amortissement intégré car l'effet amortisseur permet également une fermeture en douceur et en silence.

hettich.com/short/yf4lrkc

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Charnière spéciale

- **Charnière de guidage Evisys, porteuse**
- **Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115°**

New

Evisys avec ou sans amortissement

- Pour les façades de meubles surdimensionnées
- Pour les aménagements de meubles de réfrigérateur avec alignement précis des jeux
- Avec ou sans amortissement
- Utilisation possible uniquement en combinaison avec les charnières pour réfrigérateurs Hettich
- Pour largeurs de porte jusqu'à 750 mm
- Pour des poids de portes jusqu'à 80 kg - en combinaison avec les charnières pour réfrigérateurs Hettich
- Augmentation de la capacité de charge de 10 kg
- À visser
- Pour des corps de meuble avec des parois latérales de 16, 18 et 19 mm
- Profondeur de construction 41,5 mm
- Matériau acier zingué
- Utilisable à gauche et à droite, côté porte

Kit composé de :
- Charnière
- Unité de réglage
- Cache avec plaques de distance pour corps de meuble de 16, 18, 19 mm, anthracite
- Petites plaques de distance, anthracite
- Cache de l'unité de réglage, anthracite
- Vis de fixation
- Gabarit de perçage
- Instructions de montage

Réf.	**Réf.**	UV
Evisys avec amortissement	**9 343 483**	1 kit
Evisys sans amortissement	**9 343 488**	1 kit
Caches, blancs	**9 353 455**	1/24 kit

Montage





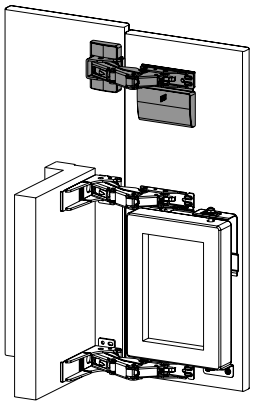

hettich.com/short/3i40evr

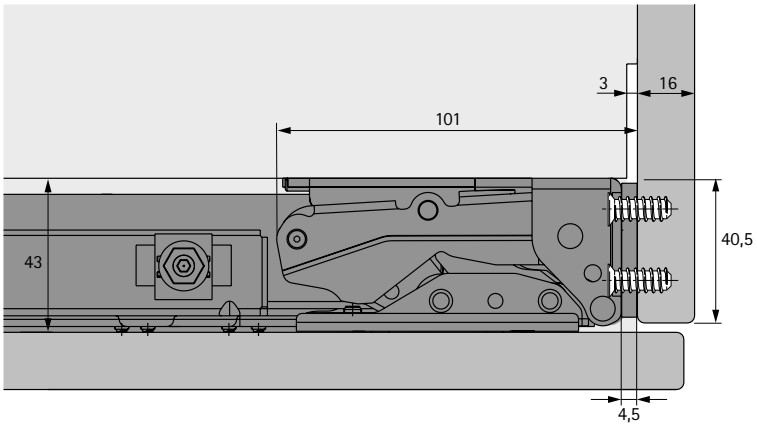

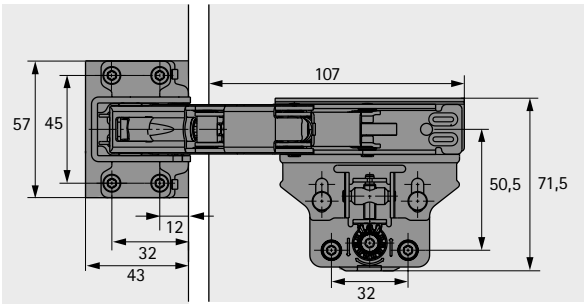

Charnière spéciale

- **Charnière de guidage Kamat**
- **Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115°**

- Pour les façades de meubles surdimensionnées
- Pour les aménagements de meubles de réfrigérateur avec alignement précis des jeux
- Charnière de guidage à visser
- Utilisation possible uniquement en combinaison avec les charnières Hettich K
- Pour des corps de meuble avec une paroi latérale de 19 mm ou de 16 mm
- Profondeur de construction 41,5 mm
- Matériau acier zingué

Kit composé de :

- Charnière
- Gabarit de perçage
- Entretoise pour corps de meuble de 16 mm
- Plaques d'écartement
- Cache blanc
- Vis de fixation
- Instructions de montage

Référence	UE
9 239 784	1 kit

Cache Kamat gris fenêtre, en option

Référence	UE
9 248 766	1/50 pces

Exemple de ferrure

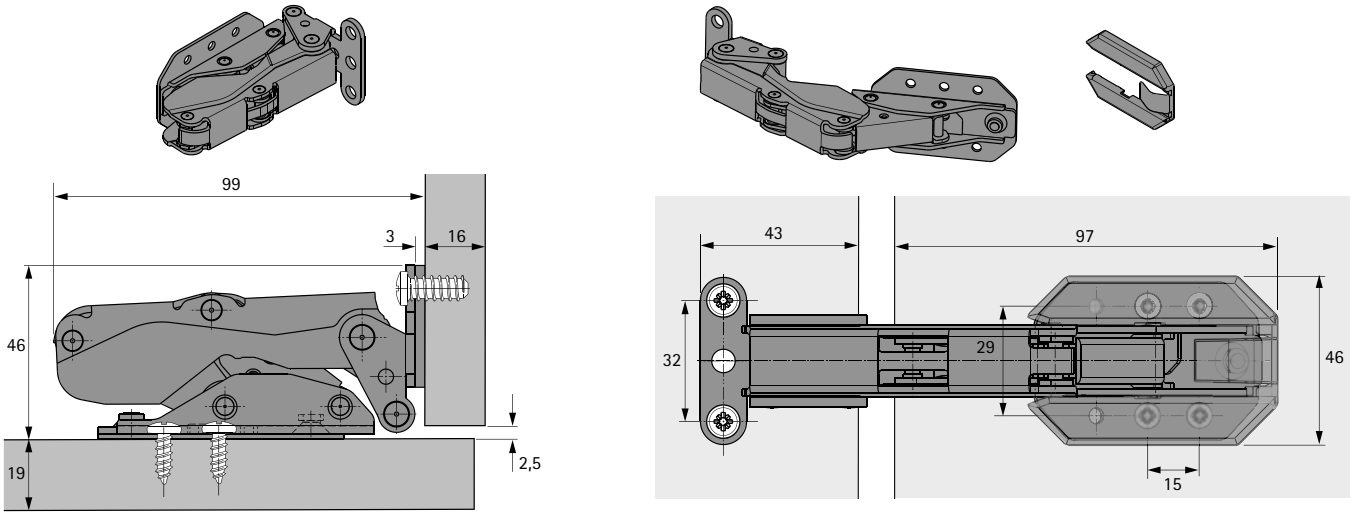

hettich.com/short/684a33

Charnière spéciale

- **Charnière de guidage Kamat**
- **Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115°**

Montage

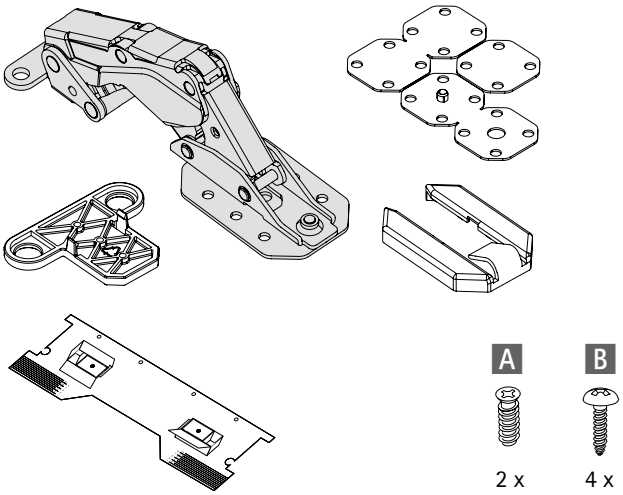

1

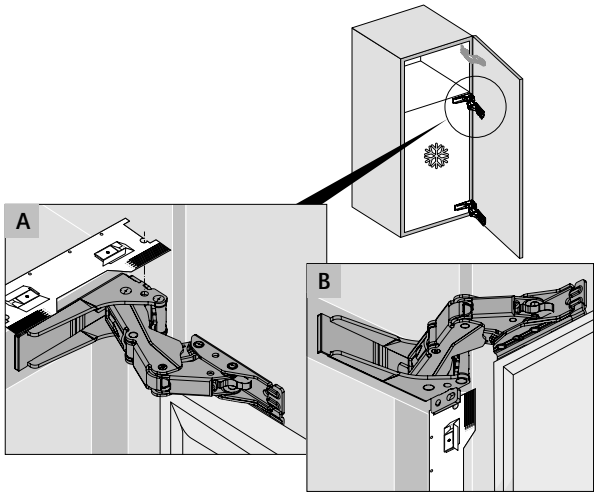

2

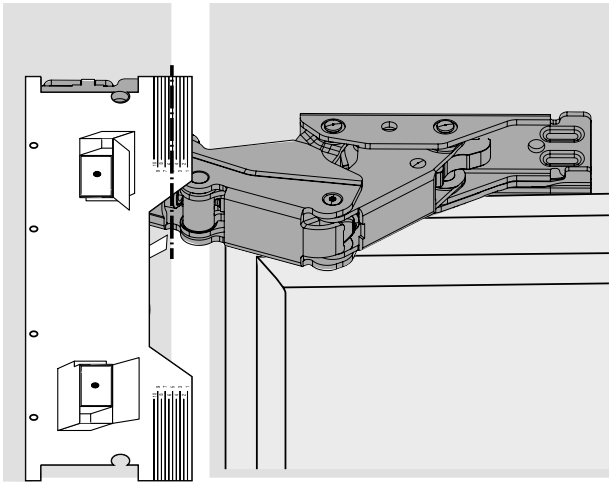

3

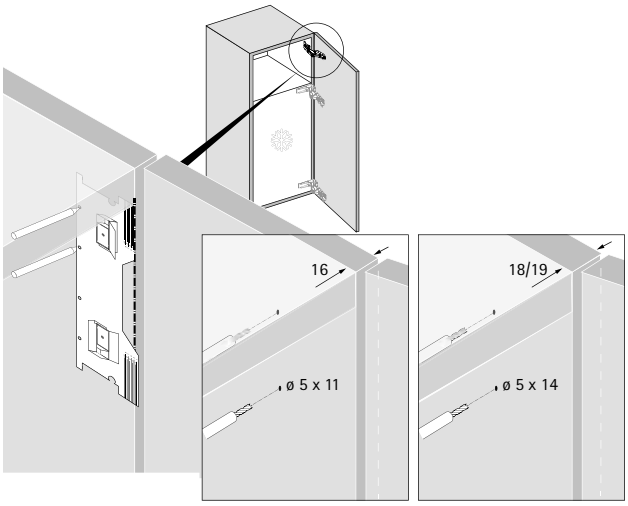

4

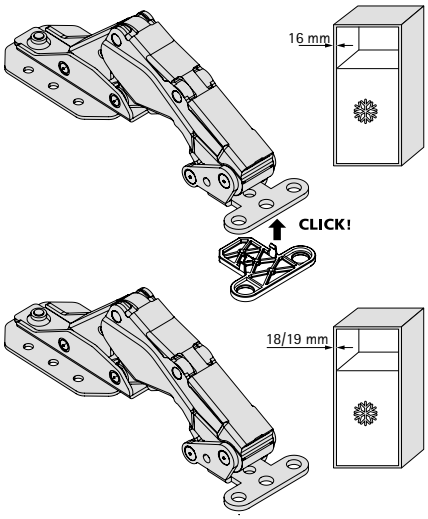

5

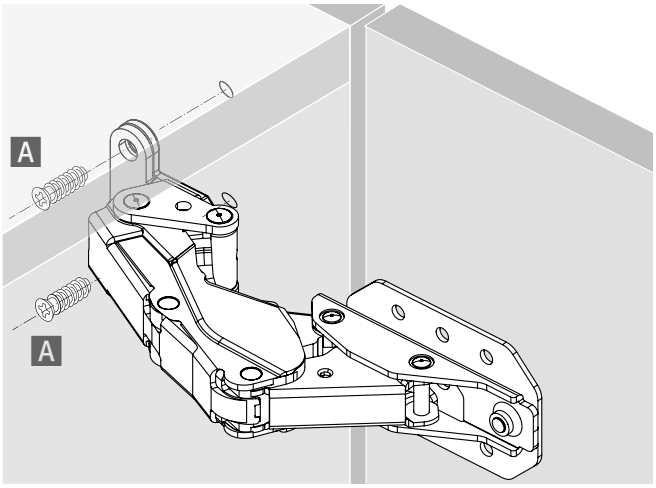

Charnière spéciale

- **Charnière de guidage Kamat**
- **Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 115°**

Montage

6

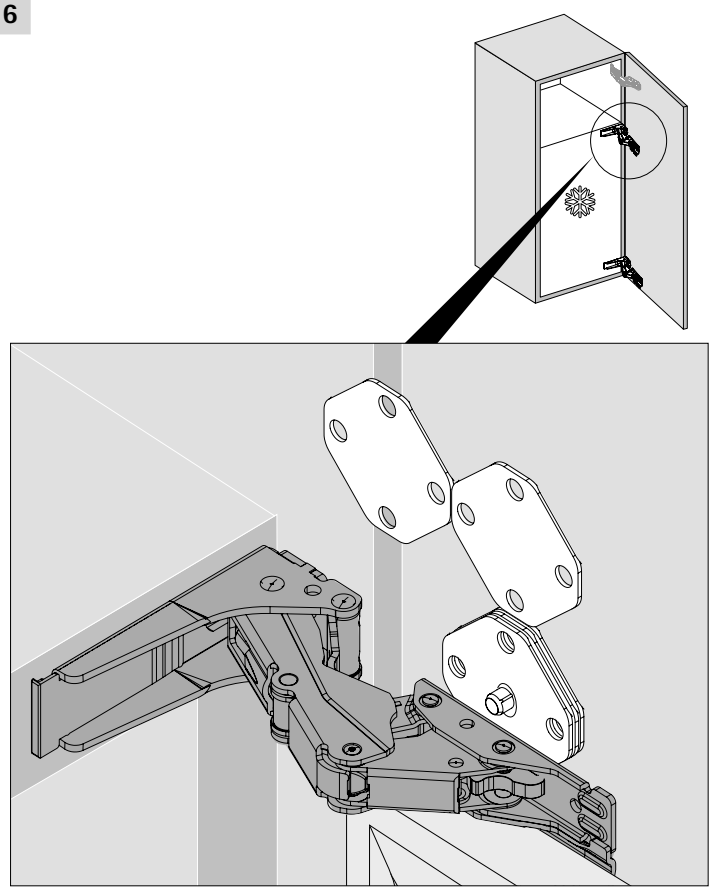

	
0 - 1	-
2	
3	
4	
5	
5 +	

7

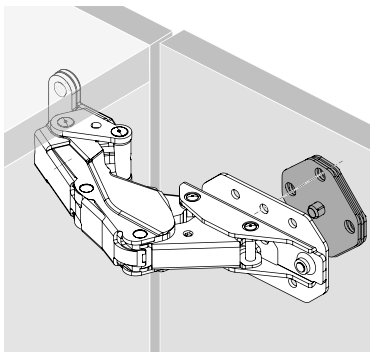

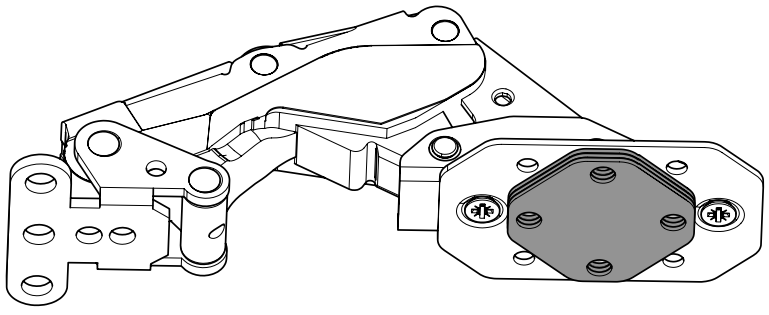

8

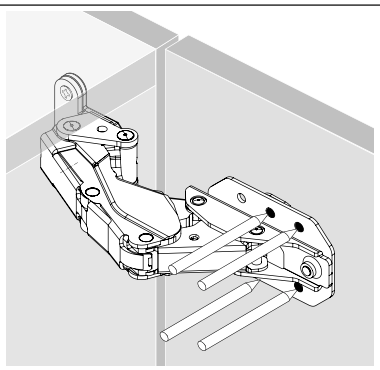

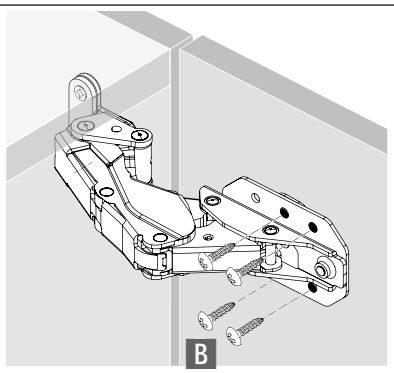

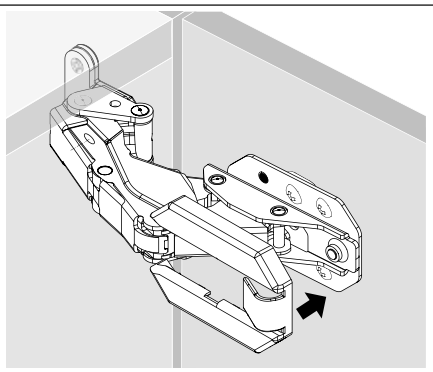

Charnière spéciale

- **ET 582**
- **Pour aménagements de meubles de réfrigérateur, angle d'ouverture 95°**

- Charnière spéciale avec faible retrait de charnière pour aménagements de meubles de réfrigérateur
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Avec verrouillage de porte
- Y compris plaque de montage et plaque de distance (distance = 3 mm) pour recouvrements de 13 - 18 mm
- Réglage du recouvrement intégré + 1 mm / - 1 mm
- Réglage de la profondeur intégré + 3 mm / - 3 mm
- Matériau du bras de charnière : acier nickelé
- Matériau du boîtier de charnière : zamak nickelé
- Matériau de la plaque de distance : plastique blanc

Charnière spéciale ET 582

Référence	UE
0 072 134	1/10 pces

Cotes de perçage

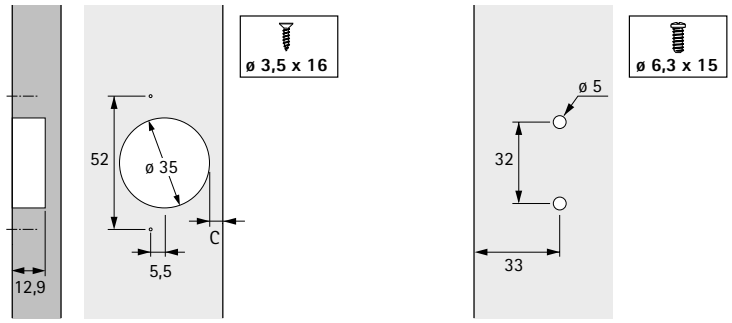

Remarque



Exemple de ferrure

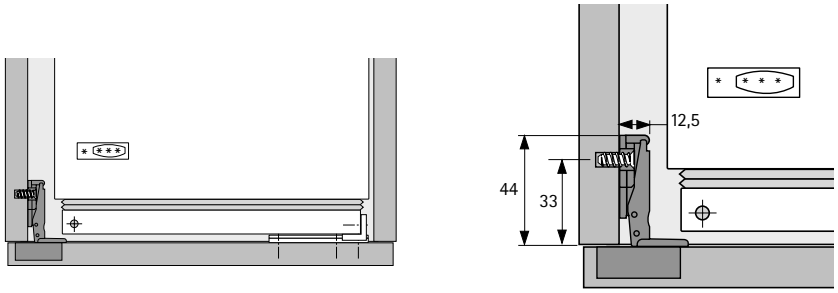

Remarque

Il est possible d'utiliser une ferrure d'entraînement pour le couplage de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur.

Plaque de montage avec plaque de distance = distance 3 mm		Plaque de montage sans plaque de distance = distance 0 mm	
Cote C mm	Recouvrement mm	Cote C mm	Recouvrement mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

hettich.com/short/78c96b

Charnière spéciale

- **Ferrure d'entraînement pour aménagements de meubles de réfrigérateur**
- **Pour portes pivotantes**

- Utilisable pour réfrigérateurs à intégrer
- Permet d'ouvrir en même temps la porte du meuble et la porte du réfrigérateur
- Kit complet y compris rail de guidage, adaptateur pour la porte du réfrigérateur et caches
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 1 rail de guidage
- 1 cache pour rail de guidage
- 1 adaptateur pour porte de réfrigérateur
- 1 cache pour adaptateur pour porte de réfrigérateur

Ferrure d'entraînement pour aménagements de meubles de réfrigérateur

Référence	UE
9 079 390	1 kit

Montage

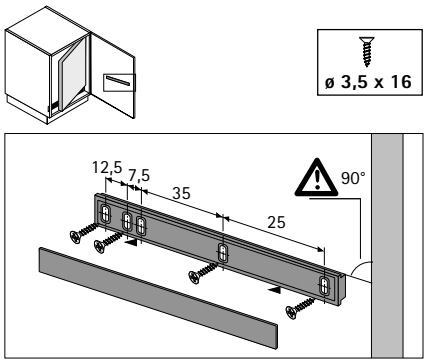



Montage

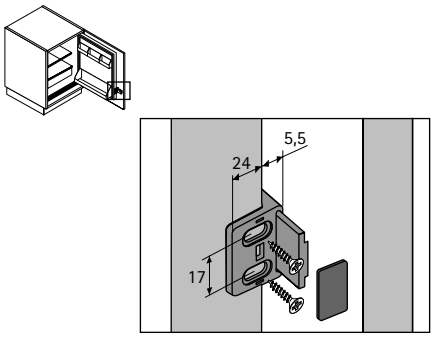

Exemple de ferrure

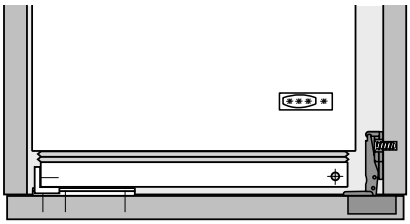

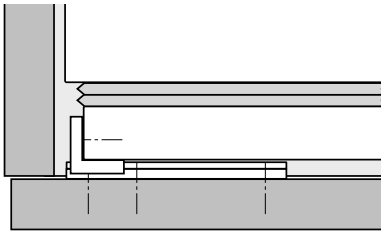

hettich.com/short/b1c2f2

Charnière spéciale

- **Charnière à pilastre avec système à ressort**
- **Pour pilastres mobiles**

- Pour enfoncer des pilastres en lisière mobiles pour portes
- Angle d'ouverture 90°
- Le système à ressort intégré agit autant comme maintien en position fermée que comme blocage du pilastre en position ouverte à 90° à fleur de porte
- Le bras latéral plat est particulièrement peu encombrant
- Par exemple, pour une utilisation avec une ferrure de porte coulissante pivotante KA 5740, voir les systèmes de portes coulissantes
- Profondeur du boîtier 12,8 mm
- Zamak nickelé

Charnière à pilastre

Référence	UE
0 060 832	1/10 pces

Exemple de ferrure

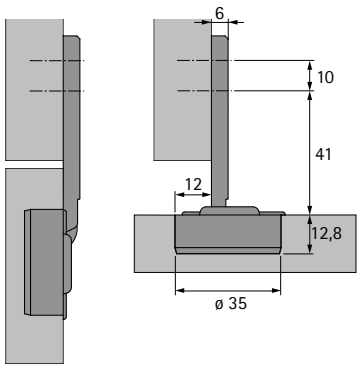

Schéma de perçage

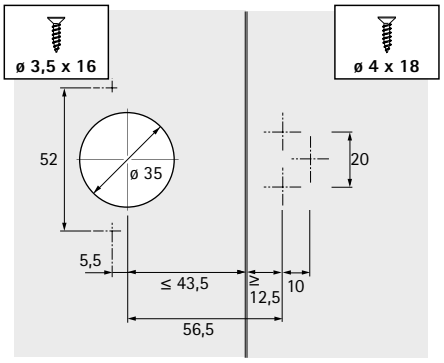

Exemple de ferrure





Remarque

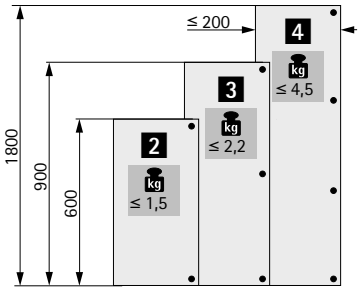

hettich.com/short/f96616

Charnière spéciale

- **Optimat Plus 4 FM**
- **Charnière automatique pour cadre de façade, angle d'ouverture 110°**

- Utilisable pour toutes les largeurs de cadre
- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 1
- Pour épaisseurs de portes à partir de 13 mm
- Diamètre du boîtier 35 mm
- Profondeur du boîtier 11 mm
- Avec fermeture automatique
- Recouvrement de porte mini 37 mm (bras de charnière à fleur avec le chant du cadre)
- Distance du boîtier 2,5 mm
- Réglage du recouvrement + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Réglage en hauteur + 2 mm / - 2 mm
- Acier nickelé

Optimat Plus 4 FM

Référence	UE
9 072 548	1/50 pces

Cotes de perçage cadre / porte

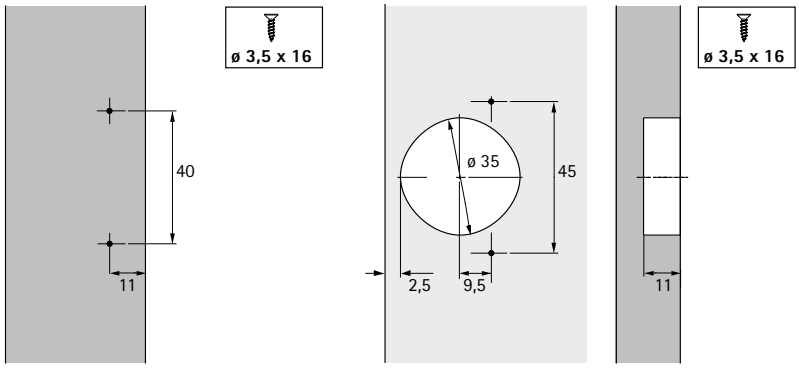

Exemple de ferrure

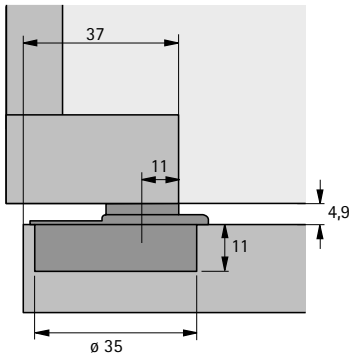

Nombre de charnières par porte

Le format, le poids et la qualité du matériau de la porte constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires. Il faut que la distance entre la charnière supérieure et la charnière inférieure soit au moins aussi grande que la largeur de la porte.

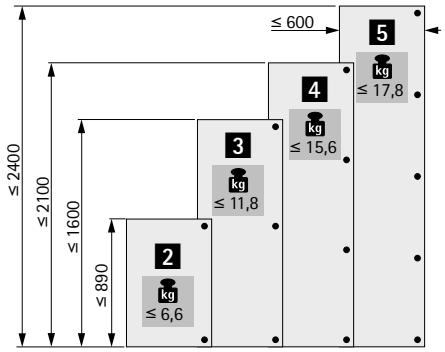

Jeu minimum par porte

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm 2,5
16	4,2
19	6,7

hettich.com/short/bc9876

Charnière spéciale

- **Charnière à fraiser**
- **Pour des épaisseurs de panneaux de 18 à 50 mm, angle d'ouverture 180°**

- Pour différentes applications (portes pivotantes, portes pliantes, abattants, couvercles de coffres, etc.)
- À fraiser
- Angle d'ouverture 180°
- Y compris des vis de fixation
- Zamak aspect inox brossé

Charnière à fraiser

Épaisseur de la porte	maxi kg 2 charnières	**Référence**	UE
18 - 25	7	**9 133 178**	2 pces
22 - 30	10	**9 133 179**	2 pces
28 - 40	20	**9 133 191**	2 pces
35 - 50	30	**9 133 192**	2 pces

Schéma de fraisage

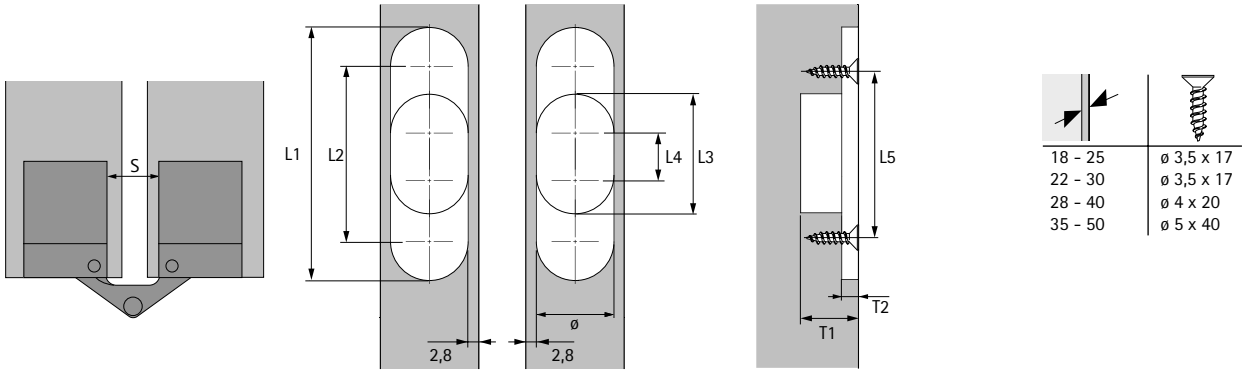

Dimensions de fraisage

Épaisseur de la porte	Dimensions								
mm	ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6

hettich.com/short/ea61f5

Charnière spéciale

- **Charnière à visser**
- **Angle d'ouverture 90°**

- Pour tous les secteurs d'application où aucun perçage de boîtier n'est possible
- Pour portes en applique et rentrantes
- Charnière avec ressort utilisable également comme charnière relevée pour abattants légers sans appui d'abattant
- Angle d'ouverture 90°
- Acier nickelé

Plaque d'écartement 2 mm

- Pour réduire le recouvrement
- Empilable
- Attention : il faut choisir en conséquence des vis de fixation plus longues lors de l'utilisation de plaques de distance
- Plastique blanc

Charnière à visser

Article	Référence	UE
Charnière à visser avec ressort	**0 019 639**	1/50 pces
Charnière à visser sans ressort	**0 019 640**	1/50 pces
Plaque d'écartement 2 mm	**0 019 641**	1/50 pces

Porte en applique : exemple de ferrure / schéma de perçage

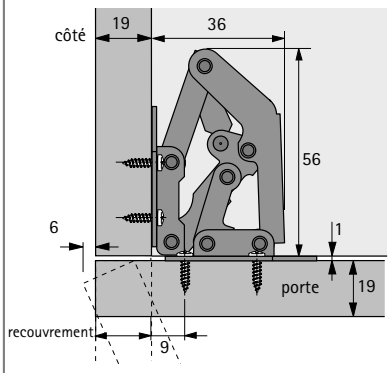

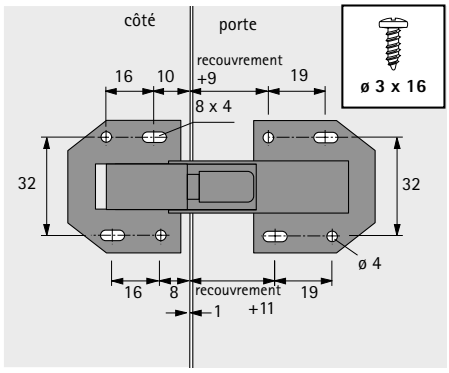

Ordre de montage

- Visser la charnière via les trous oblongs
- Ajuster la porte
- Insérer les vis supplémentaires dans les trous ronds

Porte rentrante : exemple de ferrure / schéma de perçage

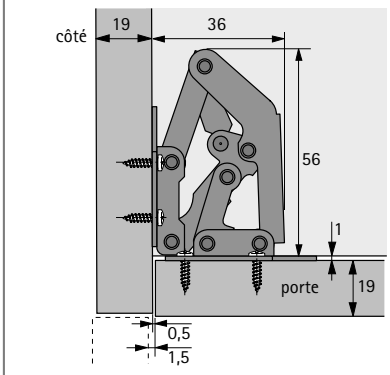

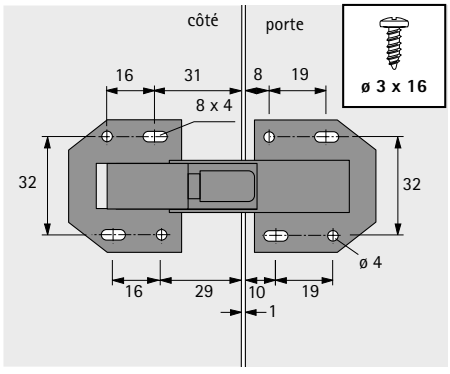

hettich.com/short/ef745a

Charnière spéciale

- **Charnière à visser Mini**
- **Angle d'ouverture 90°**

- Charnière à visser avec fermeture automatique
- Pour tous les secteurs d'application où aucun perçage de boîtier n'est possible
- Pour portes en applique
- En règle générale, la charnière est utilisée pour des petites portes
- Angle d'ouverture 90°
- Acier nickelé

Charnière à visser Mini

Référence	UE
0 020 126	1/50 pces

Porte en applique : exemple de ferrure / schéma de perçage

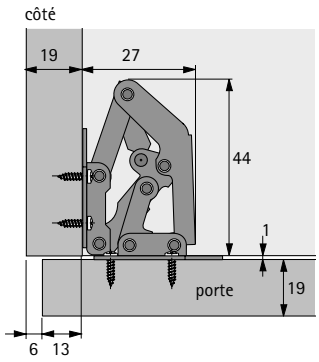

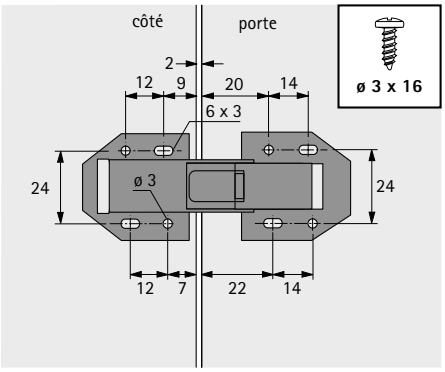

Ordre de montage

- Visser la charnière via les trous oblongs
- Ajuster la porte
- Insérer les vis supplémentaires dans les trous ronds

hettich.com/short/01c915

Charnière spéciale

- **Paumelle**
- **Pour portes rentrantes**

- Pour portes pivotantes rentrantes
- Angle d'ouverture 140°
- Montage simple et réglage latéral facile des portes
- Pour épaisseurs de portes 16 à 20 mm
- Hauteur de porte = hauteur intérieure du corps de meuble - 5 mm
- Y compris palier en plastique dans les coloris noir et blanc
- Acier nickelé, zinc brut, plastique blanc / noir

Paumelle

Référence	UE
0 069 933	1/10 pces

Schéma de perçage du corps de meuble / de la porte

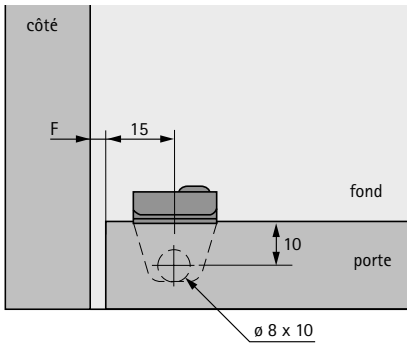

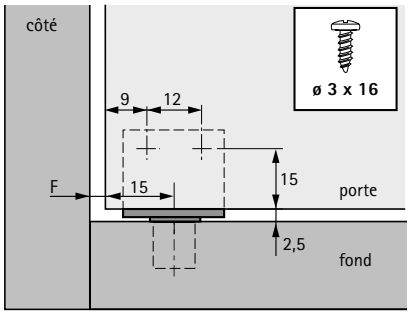

Format de la porte / Poids de la porte



Épaisseur de porte mm	Jeu F mm
16	1,2
17	1,5
18	2,0
19	2,5
20	3,0

hettich.com/short/4116b7

Charnière spéciale

- **Paumelle**
- **Pour portes rentrantes**

- Paumelle pour portes rentrantes
- Utilisable pour des épaisseurs de portes de 15 à 21 mm
- Angle d'ouverture 110°
- Hauteur de porte = hauteur intérieure du corps de meuble - 4 mm
- Montage facile : les tiges à ressort montées de manière mobile permettent d'accrocher et de décrocher aisément la porte
- Réglage latéral de la porte : décaler la patte jusqu'à obtenir l'alignement des jeux souhaité, puis fixer dans cette position.
- Plastique blanc

Paumelle

Référence	UE
0 006 731	1/200 jeux

Exemple de ferrure / Schéma de perçage de la porte





Schéma de perçage du corps de meuble



Remarque

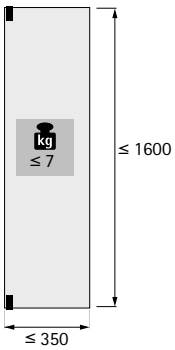

hettich.com/short/9c31d5

Charnière spéciale

- **Charnière d'abattant Markant 7.1**
- **Pour abattants en applique**

- Charnière d'abattant pour abattants en applique
- Classement qualitatif selon la norme EN 15828, niveau 2
- Format de la porte largeur x hauteur : 600 mm x 450 mm
- Poids de la porte 3,5 kg
- Diamètre du boîtier 35 mm / Profondeur du boîtier 11,8 mm
- Montage séparé de la plaque de montage et du bras d'abattant
- Réglage de la profondeur intégré + 2 mm / - 2 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Utilisable uniquement en liaison avec des supports d'abattants
- Zamak nickelé / Acier nickelé
- Plaques de montage pour charnières à boîtier à engager SlideOn à commander séparément

Charnière d'abattant Markant 7.1

Référence	UE
0 046 849	1/25 jeux

Distance de rangées de perçages LR 37 mm	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Plaque de montage cruciforme à visser	**1 079 197**	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	1/400 pces

Distance de rangées de perçages LR 37 mm	Réf. / Distance D mm				UE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Plaque de montage cruciforme avec vis Euro prémontées	**1 079 221**	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	1/400 pces

Schéma de perçage de l'abattant / du corps de meuble

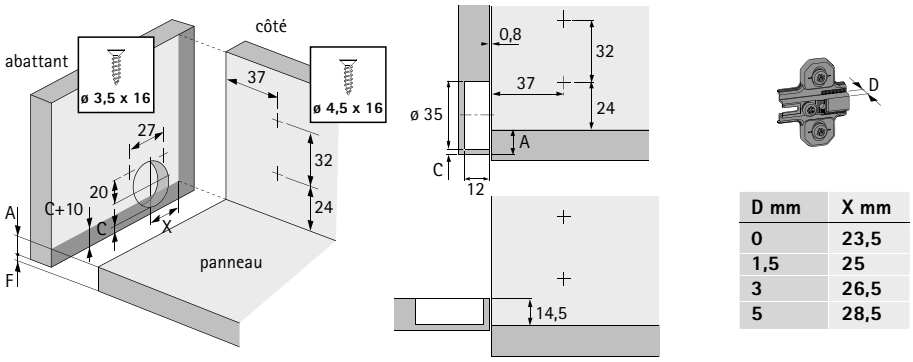

D mm	X mm
0	**23,5**
1,5	**25**
3	**26,5**
5	**28,5**

Minimum de jeu nécessaire sous l'abattant

Distance du boîtier C mm	Recouvrement A mm	Épaisseurs abattant mm											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6

hettich.com/short/ec271e

Charnière spéciale

- **Charnière d'abattant Markant 11**
- **Pour abattants en applique**

- Charnière d'abattant pour abattants en applique
- Classement qualitatif selon la norme EN 15828, niveau 2
- Montage séparé du panneau et de l'abattant
- Ajustage de l'abattant par réglages en hauteur, en profondeur et latéral
- Mêmes dimensions de perçage dans le panneau et l'abattant
- Fraisage du bois masqué par le bord de recouvrement des deux parties
- À l'état ouvert, sans réglage en hauteur, le panneau et l'abattant sont à fleur à l'intérieur
- Utilisable uniquement en liaison avec des supports d'abattants
- Zamak nickelé

Charnière d'abattant Markant 11

Référence	UE
0 040 242	1/20 pces

Exemple de ferrure

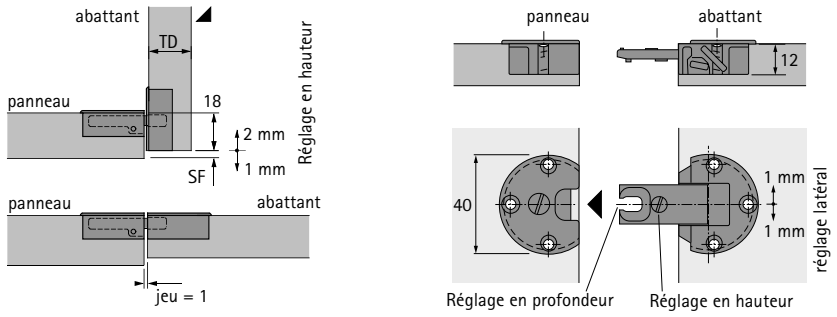

Schéma de perçage



Pour épaisseur d'abattant TD mm	Jeu minimum SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Remarque



hettich.com/short/22b2da

Charnière spéciale

- **Charnière Intermat pour porte épaisse spéciale**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte de 26 à 43 mm
- Profondeur du boîtier 13,7 mm
- Schéma de perçage TH 52 x 5,5 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +1,7 mm / -2,3 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Zamak nickelé / Zamak nickelé

Schéma de perçage



complètement en applique
(base B 18 mm)



en semi-applique
(base B 8 mm)



rentrante
(base B -3 mm)

Avec fermeture automatique (Intermat 9935)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/10 pces**	**en semi-applique** **1/10 pces**	**rentrant** **1/10 pces**
à visser	-	**0 073 925**	**0 073 926**	**0 073 927**

hettich.com/short/4649cc

Charnière spéciale

- **Charnière Intermat pour porte épaisse spéciale**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeur du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeur du tableau - 0,8 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
compl. en applique	20,0	10,5
en semi-applique	30,0	20,5
rentrant	41,0	31,5

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 18 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0

en semi-applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 8 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 3 mm + jeu F

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distance D mm									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Remarques

- Plaques de montage et accessoires 66 - 69, 208
- Critères de qualité 108
- Consignes d'usinage 209

- **Charnière Intermat pour porte épaisse spéciale**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

Contours de porte en cas de ferrure de précision - échelle 1:1

Les valeurs indiquées dans le tableau de jeux minimum se rapportent à des chants de portes angulaires.
Les valeurs de jeu sont meilleures lorsque les chants de portes sont arrondis.
Pour obtenir une ferrure de précision, le contour souhaité de la porte doit se situer dans les limites du gabarit. Tous les contours dépassant les dimensions du gabarit entraînent une augmentation du jeu.

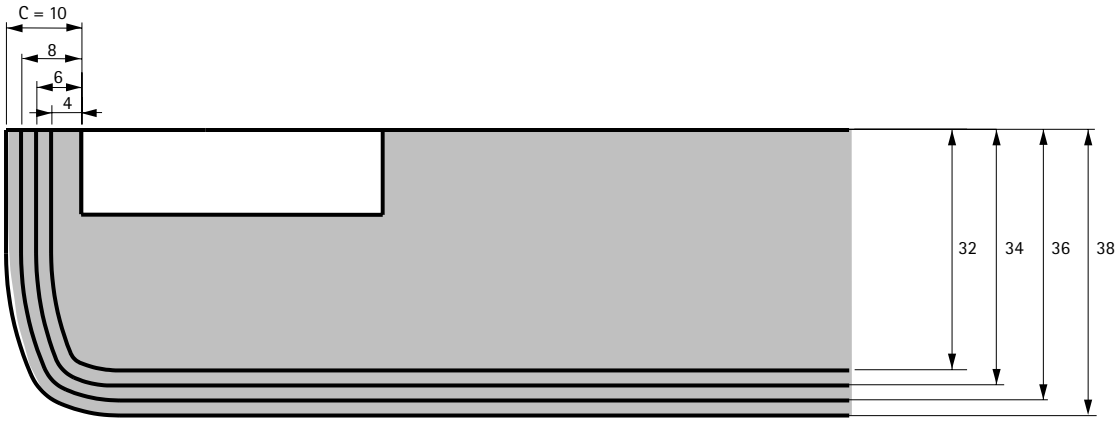

Exemple de ferrure de précision

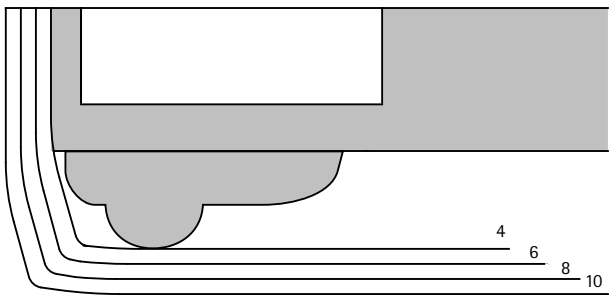

Exemple de ferrure de précision	
Épaisseur de la porte	19 mm
Épaisseur du profilé	13 mm
Épaisseur totale	32 mm
Distance de boîtier C	4 mm

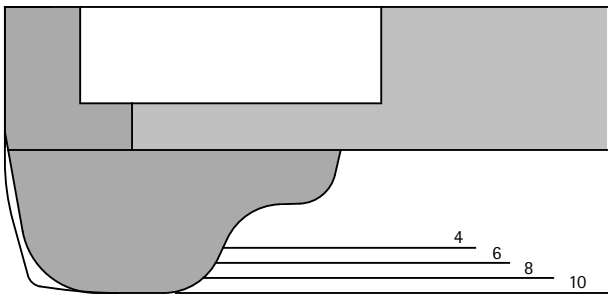

Exemple de ferrure de précision	
Épaisseur de la porte	19 mm
Épaisseur du profilé	19 mm
Épaisseur totale	38 mm
Distance de boîtier C	10 mm

Charnière spéciale

- **Charnière pour porte à cadre en bois Intermat**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte de 15 à 25 mm
- Diamètre du boîtier 26 mm
- Profondeur du boîtier 11,9 mm
- Schéma de perçage TH 38 x 8 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm / -1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Zamak nickelé / Acier nickelé

Schéma de perçage	complètement en applique (base B 11 mm)	en semi-applique (base B 2,5 mm)	rentrante (base B -4 mm)
			

Avec fermeture automatique (Intermat 9924)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pces**	**en semi-applique** **1/50 pces**	**rentrant** **1/50 pces**
à visser	-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**

hettich.com/short/577636

Charnière spéciale

- **Charnière pour porte à cadre en bois Intermat**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Attention :

Les valeurs du tableau se réfèrent aux portes avec un rayon de chant de 1 mm.

Pour les portes avec d'autres rayons, le jeu minimum change comme suit :

Rayon 0 mm :
Valeur du tableau + 0,4 mm

Rayon 3 mm :
Valeur du tableau - 0,8 mm

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 3 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
complètement en applique	19,0	4,2
en semi-applique	23,0	12,7
rentrant	29,5	19,2

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 11 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0

en semi-applique

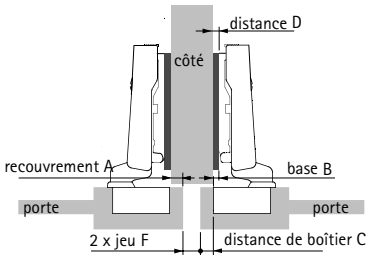

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 2,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Épaisseur de porte mm	Distance du boîtier C mm				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distance D mm				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Remarques

- Plaques de montage et accessoires 66 - 69
- Système d'ouverture Push to open 116 - 117
- Critères de qualité 108
- Consignes d'usinage 209

Charnière spéciale

- **Charnière de porte en verre Intermat**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

- Classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2
- Pour épaisseur de porte de 4 à 6,5 mm
- Diamètre du boîtier 26 mm
- Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm
- Réglage de la profondeur intégré +2,5 mm / -1,5 mm
- Réglage de la hauteur par plaque de montage
- Zamak nickelé / plastique noir

Schéma de perçage	complètement en applique (base B 11 mm)	en semi-applique (base B 2,5 mm)	rentrante (base B -4 mm)
			

Avec fermeture automatique (Intermat 9904)

Montage du boîtier	Perçage de fixation ø x T mm	**complètement en applique** **1/50 pces**	**en semi-applique** **1/50 pces**	**rentrant** **1/50 pces**
à visser	-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**

Caches décoratifs type A

Coloris de la surface	**Référence**	UE
1 chromé brillant	**0 040 341**	1/50 jeu
2 nickelé mat	**0 070 712**	1/50 jeu
3 doré brillant	**0 040 340**	1/50 jeu
4 noir	**0 070 051**	1/50 jeu

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.

Caches décoratifs type B

Coloris de la surface	**Référence**	UE
1 chromé brillant	**0 040 495**	1/50 jeu
2 nickelé mat	**0 070 713**	1/50 jeu
3 doré brillant	**0 040 494**	1/50 jeu
4 noir	**0 070 052**	1/50 jeu

Kit y compris logement de cache et vis de fixation. Commander séparément la vis de fixation 9 082 429 pour les épaisseurs de verre comprises entre 5,5 et 6,5 mm.

hettich.com/short/728e48

Charnière spéciale

- **Charnière de porte en verre Intermat**
- **Charnière automatique avec technique de clipsage, angle d'ouverture 95°**

Jeu minimum par porte

Épaisseur de la porte	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Retraits / Profondeur d'installation



Retrait de charnière H / Retrait de porte T pour distance D = 0 mm et distance du boîtier C = 5,5 mm

Type de ferrure	H mm	T mm
complètement en applique	19,0	4,0
en semi-applique	23,0	12,5
rentrant	29,5	19,0

complètement en applique



Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 11 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm	
	5,5	6,0
	Distance D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

en semi-applique

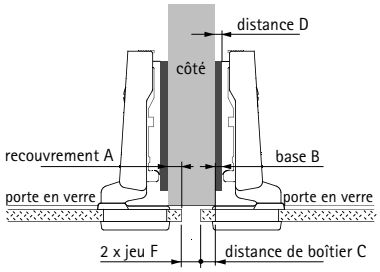

Distance D = C + B - A
= distance du boîtier C + 2,5 mm - recouvrement A

Recouvrement mm	Distance du boîtier C mm	
	5,5	6,0
	Distance D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

rentrant



Distance D = C + B + F
= distance du boîtier C - 4 mm + jeu F

Jeu	Distance du boîtier C mm	
mm	5,5	6,0
	Distance D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Remarques

- Plaques de montage et accessoires 66 - 69
- Système d'ouverture Push to open 116 - 117
- Critères de qualité 108
- Consignes d'usinage 209

Vis de fixation pour charnière de porte en verre

- Pour épaisseurs de verre de 5,5 à 6,5 mm
- Acier nickelé

Référence	UE
9 082 429	1/200 pces

Cache pour bras de charnière Intermat

- Utilisable avec les charnières Intermat
- Caches avec logo personnalisé gravé ou imprimé disponibles sur demande
- Acier nickelé

Modèle	Référence	UE
gravé avec le logo Hettich	**9 102 082**	1/50 pces
neutre	**9 101 552**	1/50 pces

Vis et manchon

- Manchon à enfoncer et vis adaptée
- Utilisation par ex. en remplacement des charnières avec montage du boîtier à enfoncer
- ø 10 x 11 mm
- Plastique nature / Acier nickelé

Référence	UE
0 045 169	200 kit

Vis de fixation pour boîtier de charnière à visser

- Tête fraisée
- Fente cruciforme PZ
- ø 3,5 x 16 mm
- Acier nickelé

Référence	UE
0 071 925	200 pces

Porte complètement en applique



La porte se trouve devant le côté du corps et il ne subsiste latéralement qu'un jeu représentant l'espace libre nécessaire pour une ouverture de la porte en toute sécurité. Sinon, un recouvrement intégral de la porte peut également être réalisé. Ici, l'encombrement latéral pour le jeu minimum nécessaire doit être pris en considération sur place. Des charnières droites sont utilisées.

Porte en semi-applique



Ici, deux portes sont mitoyennes devant un montant central de meuble. Le jeu total nécessaire se trouve entre elles (au moins 2 fois le jeu minimum). Le recouvrement de porte correspondant est ainsi réduit, des charnières coudées sont utilisées.

Porte rentrante



La porte se trouve dans le corps de meuble et donc à côté du côté du corps de meuble. Un jeu est nécessaire ici également afin de permettre d'ouvrir la porte en toute sécurité. Des charnières fortement coudées sont ici utilisées. Pour une porte rentrante, la plaque de montage doit être reculée de l'ordre d'une épaisseur de la porte + 1 mm ainsi que d'un retrait de porte éventuellement souhaité.

Jeu minimum

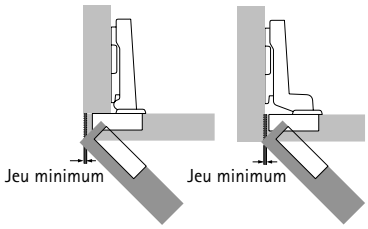

Pour une porte entièrement en applique et une porte rentrante
Le jeu minimum, (appelé également déport de porte), représente l'encombrement latéral nécessaire à l'ouverture de la porte. La dimension du jeu minimum dépend de la distance du boîtier C, de l'épaisseur de la porte ainsi que du type de charnière choisi. La présence de rayons sur les chants de portes réduit le déport de la porte. Pour connaître le minimum de jeu nécessaire, se reporter au tableau correspondant du type respectif de charnière.

Jeu minimum



Pour les façades en semi-applique
Le jeu total entre les portes doit être choisi de manière à correspondre au moins au double du déport de la porte. Les deux portes peuvent alors être ouvertes en même temps.

Distance de boîtier C



La distance du boîtier C est l'espace mesuré entre le chant de la porte et le bord du perçage de boîtier. Plus la distance du boîtier C choisie est importante, plus le déport de porte, et donc le jeu minimum nécessaire, sont faibles.

Recouvrement / Base



On désigne par recouvrement le débordement de la porte devant le côté du corps de meuble. Le débordement du boîtier devant le côté du corps de meuble pour une plaque de montage distance 0 mm est considéré comme base.

Nombre de charnières par porte

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières. Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. La distance X doit être au moins de 280 mm.

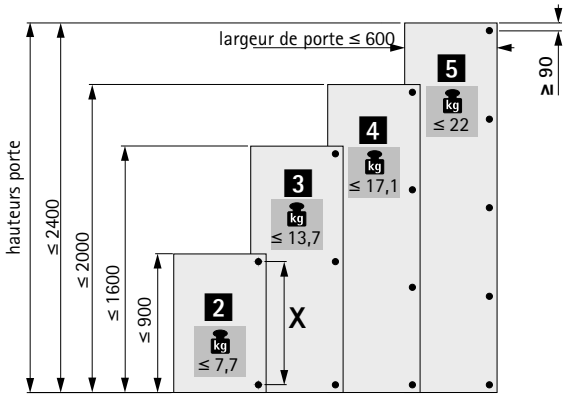

New

Les systèmes de tiroir
Vue d'ensemble de la gamme /
Comparaison technique 213

New

Systèmes de tiroirs à double paroi
AvanTech YOU
Vue d'ensemble 214 - 215

Systèmes de tiroirs à double paroi
ArciTech
Vue d'ensemble 270 - 271

Organisation intérieure pour
les systèmes de tiroirs
Vue d'ensemble 320 - 323

Système électromécanique d'ouverture
Easys
Vue d'ensemble 340 - 341

New

Système de verrouillage pour les
systèmes de tiroirs
Vue d'ensemble 1202 - 1203

Systèmes de tri des déchets
derrière les façades
Vue d'ensemble 892 - 895

Aides à l'usinage
Vue d'ensemble 1049

	AvanTech YOU	ArciTech
Page	214 - 215	270 - 271
Hauteurs de côté du tiroir mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126
Hauteurs du système mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282
Hauteurs des tiroirs intérieurs / des tiroirs à casseroles à l'anglaise mm	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218
Longueurs nominales mm	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650
Matériau	acier	acier
Surface	époxy	époxy
Couleurs	argent, blanc, anthracite	argent, blanc, anthracite
Options de personnalisation	▸ Profilé design ▸ DesignCape ▸ Clip à logo ▸ Insert ▸ Façade pour tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise personnalisable	▸ Profilé design ▸ DesignSide ▸ Cache ▸ Façade pour tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise en matériau personnalisable
Réglage	▸ Hauteur ▸ Latéral ▸ Inclinaison (intégré dans le profil de côté de tiroir) ▸ Profondeur (en option)	▸ Hauteur ▸ Latéral ▸ Inclinaison (via l'élément latéral) ▸ Profondeur (pour Push to open Silent)
Coulisse	Actro YOU	Actro
Catégories de charge	XS / L / XL	XS / L / XL
Capacité de charge kg	jusqu'à 10 / 40 / 70	jusqu'à 10 / 40 / 70
Fonctions de confort	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Système d'ouverture électromécanique Easys	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Système d'ouverture électromécanique Easys

Aussi unique que vous – AvanTech YOU
Le système de tiroirs AvanTech YOU se distingue par sa diversité en matière de design et sa liberté d'agencement, sa technologie invisible, ses performances exceptionnelles et un concept produit efficace et axé sur le client.
Rendre les tiroirs tout simplement uniques au monde : le tiroir AvanTech YOU se distingue par sa beauté sans égale grâce à son mince profil de côté de tiroir aux lignes droites de 13 mm d'épaisseur. Il permet également de réaliser avec succès ses propres idées.

Profiter d'un grand nombre de fonctions astucieuses : un tiroir, deux coulisses et de nombreuses fonctions pratiques. Une combinaison flexible des éléments est possible grâce à un schéma de perçage uniforme.
Une fabrication efficace et rentable : le concept global de la plate-forme et l'adaptation sophistiquée des produits aux processus de production et d'assemblage garantissent la rentabilité et des processus efficaces doublés d'une large gamme de produits.

Diversité en matière de design et liberté d'agencement : des formes, des couleurs et des matériaux différents perpétuent de manière conséquente le design des meubles à l'intérieur du meuble.

De multiples options de personnalisation : la flexibilité d'agencement et de design en détail. Les profilés design et les DesignCapes confèrent des touches attrayantes.



Une conception précise des meubles : AvanTech YOU combine efficacement et individuellement la technologie, la fonctionnalité et la performance.

hettich.com/short/a07bc8

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



AvanTech YOU
▸ Vue d'ensemble de la gamme 216 – 217
▸ Graphique éclaté 218
▸ Vue d'ensemble des composants 219

Tiroir AvanTech YOU
▸ Hauteur 77 mm 220 – 221
▸ Hauteur 101 mm 222 – 223
▸ Hauteur 139 mm 224 – 225

Tiroir à casseroles AvanTech YOU
▸ Hauteur 187 mm 226 – 227
▸ Hauteur 251 mm 228 – 229
Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU
▸ Hauteur 187 mm 230 – 232

Façade intérieure / Paroi arrière AvanTech YOU
▸ Options de façade pour tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise 234 – 239
▸ Options de paroi arrière 240



AvanTech YOU
▸ Options design 250 – 255
▸ Illumination 254 – 255
▸ Synchro Access 256
▸ Raccord pour les façades minces et autres accessoires 257 – 259

Coulisses AvanTech YOU
▸ Actro YOU avec Silent System 260 – 261
▸ Push to open Silent pour Actro YOU 262 – 263
▸ Quadro V6 YOU avec Silent System / Push to open 264 – 265
▸ Push to open Silent pour Quadro V6 YOU 266 – 269

Produits complémentaires pour AvanTech YOU
▸ Organisation intérieure / Systèmes de tri des déchets 320 – 323 / 892 – 895
▸ Système d'ouverture électromécanique Easys 340 – 341
▸ Systèmes de verrouillage 1202 – 1203
▸ Technique de fabrication 1049

Hettich Technical Assistant
▸ Montage / Réglage
▸ Service après-vente

Critères de qualité 356

hettich.com/short/f1d89a

Tiroir, hauteur 77 mm

220 - 221

Tiroir, hauteur 101 mm

222 - 223

Tiroir, hauteur 139 mm

224 - 225

Tiroir à casseroles, hauteur 187 mm

226 - 227

Tiroir à casseroles, hauteur 251 mm

228 - 229

Insert pour tiroir à casseroles, hauteur 187 mm

230 - 232

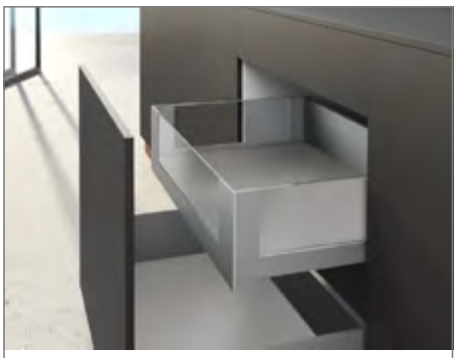

Options de façade pour tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise

234 - 239

Options de paroi arrière

240

Tiroir à l'anglaise

242

Meuble bas étroit

243

Armoire haute

244

Armoire à provisions

245

Tiroir avec découpe du fond

246 - 247

Tiroir-socle

248 - 249

Options design

250 - 255

Illumination

254 - 255

Synchro Access

256

Raccord pour les façades minces

257

Autres accessoires

258 - 259

Coulisses pour tiroirs

260 - 269

Push to open Silent

262 - 263 / 266 - 267

Vue d'ensemble de la gamme pour l'organisation intérieure

320 - 323

Systèmes de tri des déchets derrière les façades Vue d'ensemble de la gamme

892 - 895

Graphique éclaté

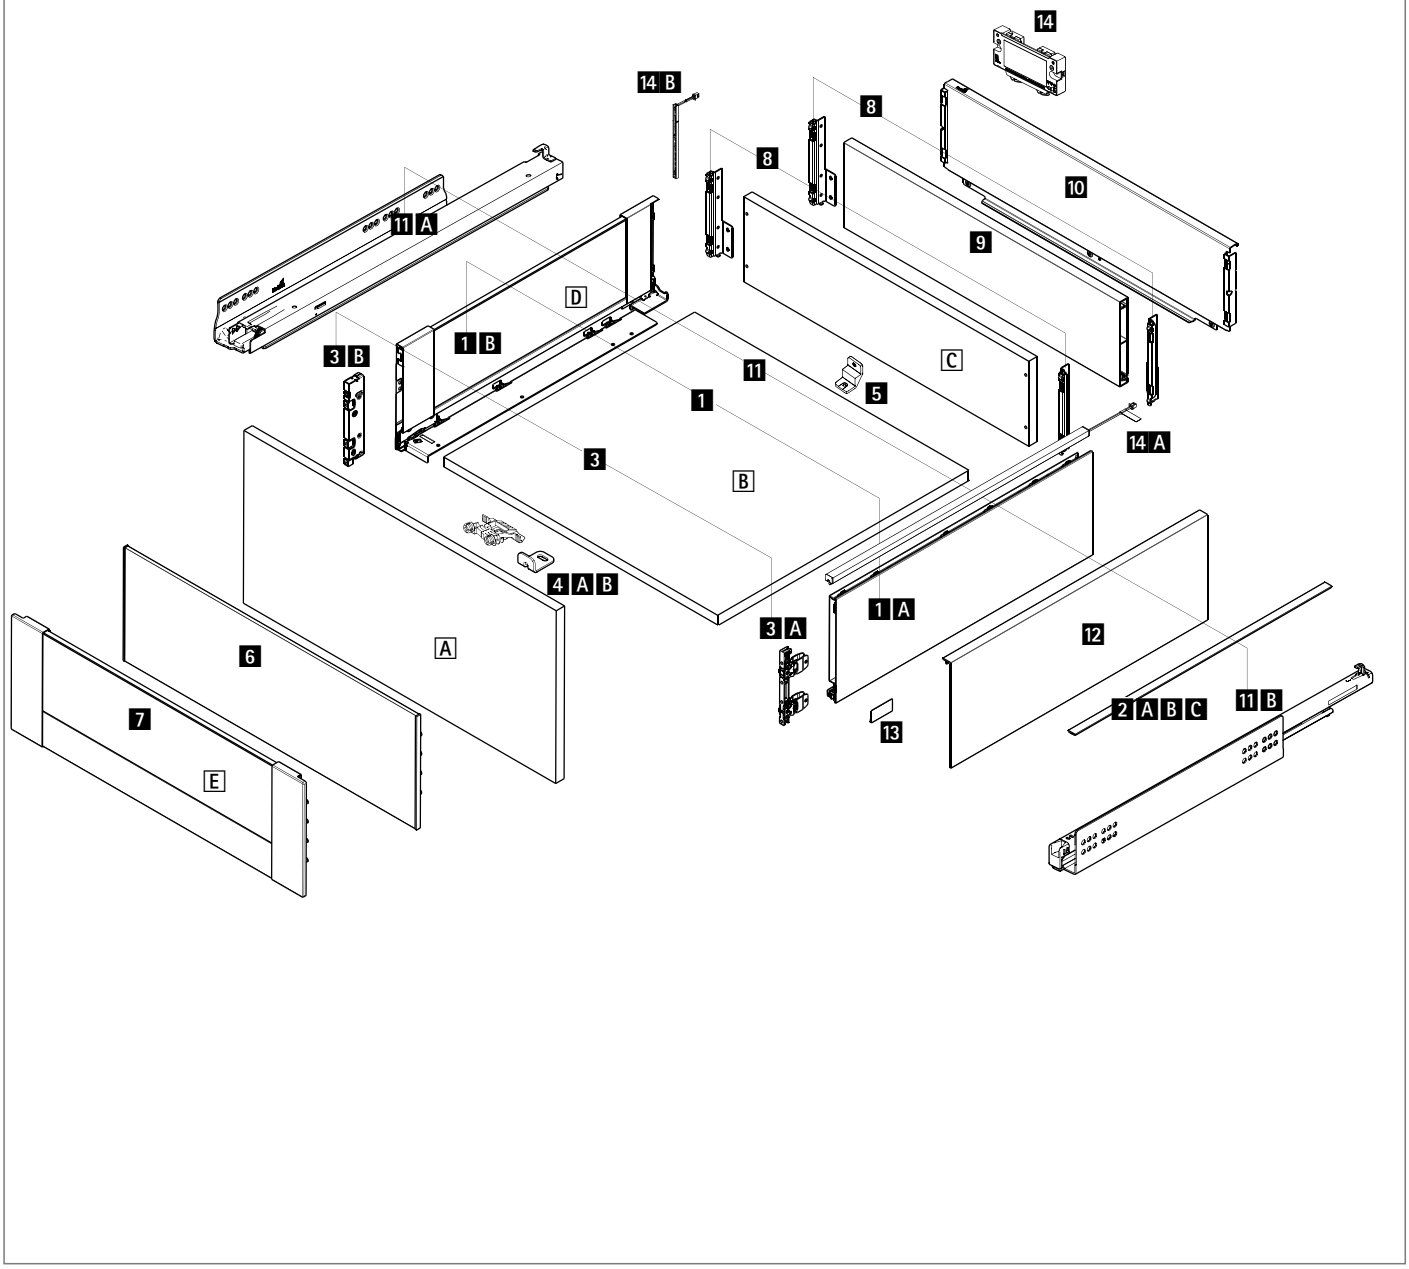

Composants du système AvanTech YOU

Composants de base

1 Profil de côté de tiroir à gauche et à droite

1 A AvanTech YOU **ou**
1 B AvanTech YOU Inlay

2 Profilé design pour terminer le profil de côté de tiroir AvanTech YOU

A Façade, voir les options de façade

3 Attaches façade à gauche et à droite

3 A pour AvanTech YOU **ou**
3 B pour AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilisateur pour la façade / la façade intérieure

C Paroi arrière, voir les options paroi arrière

5 Stabilisateur de la paroi arrière

Options de façade

A Façade

6 Façade pour tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise

7 Façade pour tiroir à casseroles à l'anglaise personnalisable

Options de paroi arrière

C Paroi arrière en bois

9 Profilé de paroi arrière recoupable

Options design

2 A / B / C Profilés design dans la couleur du profil de côté du tiroir / couleur accentuée / personnalisable

12 DesignCape

14 A / B Illumination pour profil de côté de tiroir / profil de côté de tiroir Inlay

13 Clip à logo

Coulisses

11 A Coulisse à sortie totale Actro YOU

11 B Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro YOU

Découpes dans le bois

A Façade

B Fond

C Paroi arrière en bois

D AvanTech YOU Inlay - insert en matériau personnalisé

E Façade intérieure personnalisable - insert en matériau personnalisé

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir hauteur 77 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Dimensions de planification / Dimensions de montage





* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

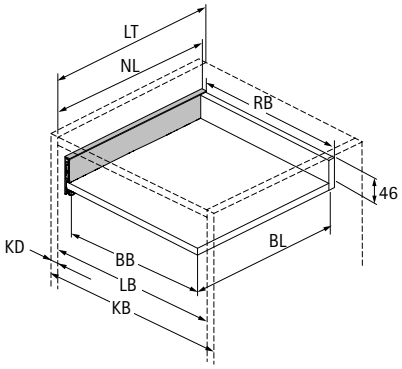

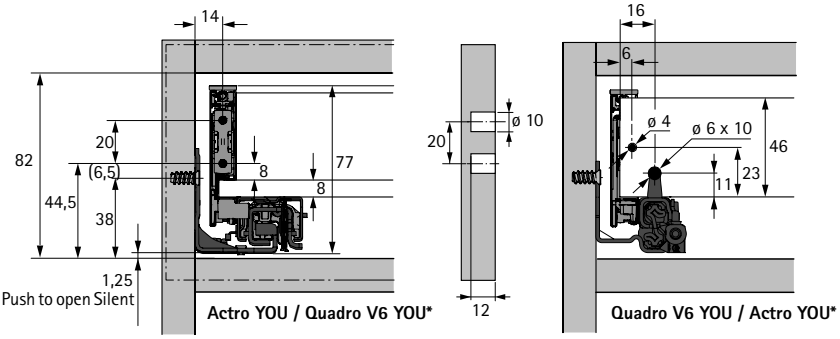

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Cote	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320



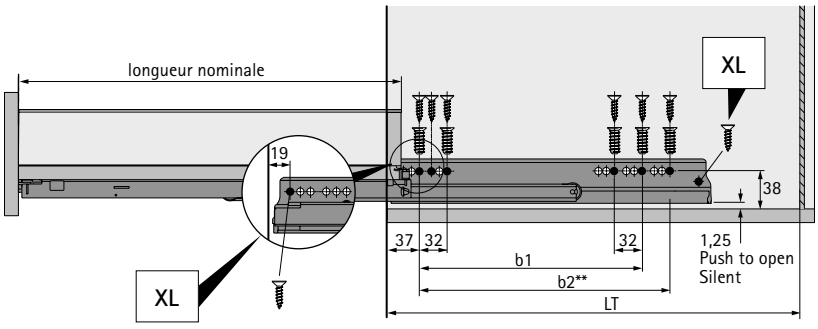



** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir hauteur 77 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

New

1 Kit de profil de côté de tiroir, hauteur 77 mm



- Réglages en hauteur et latéral intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
400	9 353 331	9 353 379	9 353 417	1 kit
450	9 353 332	9 353 380	9 353 418	1 kit
500	9 353 333	9 353 381	9 353 419	1 kit
550	9 353 334	9 353 382	9 353 420	1 kit

3 A Attache façade pour profil de côté de tiroir, hauteur 77 mm



- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Remarque :
- Vis pour attaches façade à visser :
  Vis pour panneaux de particules Panhead ø 3,5 x 20 mm, référence 0 045 168, voir page 259

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 255 832	1/100 pces
à enfoncer	9 255 833	1/100 pces

5 Stabilisateur de la paroi arrière

- Pour paroi arrière en bois pour la hauteur de système de 77 mm
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble < 600 mm ;
  2 éléments ≥ 600, 3 éléments ≥ 900 mm ; 4 éléments = 1200 mm
- Acier

Réf.	UV
0 079 665	1/100 pces

Remarques

- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/fcf727

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir hauteur 101 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Dimensions de planification / Dimensions de montage





* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

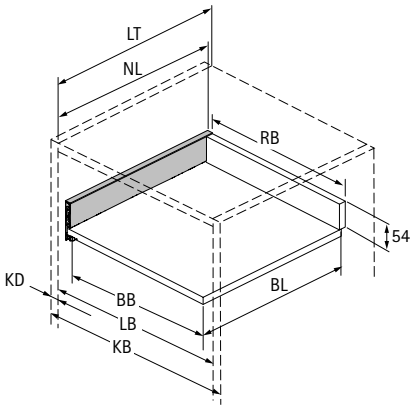

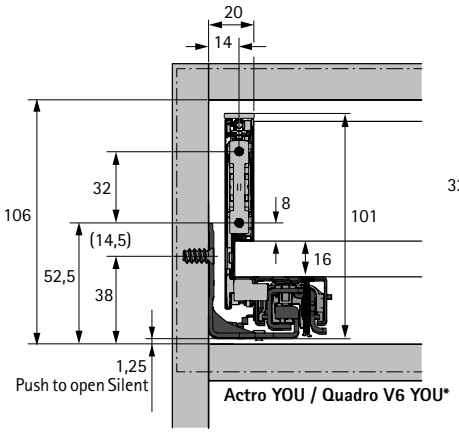

Actro YOU / Quadro V6 YOU*



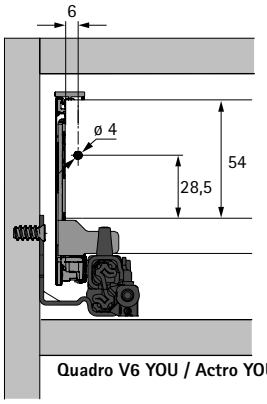

Quadro V6 YOU / Actro YOU*

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Cote		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise	NL + 12
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



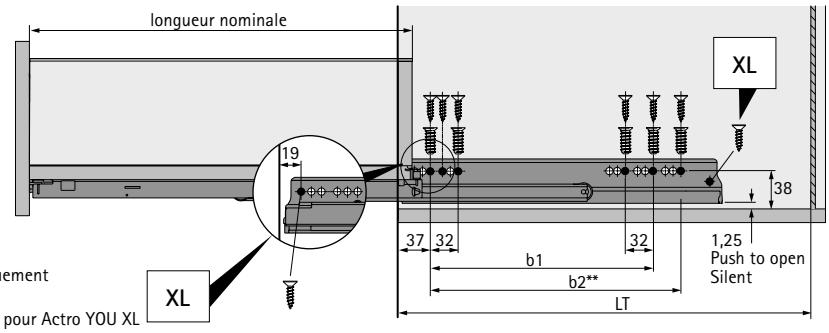



* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL

** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

1 Kit de profil de côté de tiroir, hauteur 101 mm

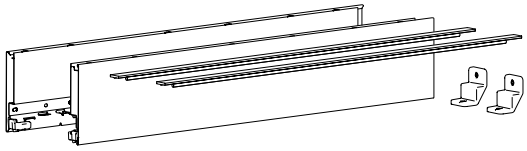

- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
270	9 353 335	9 353 383	9 353 421	1 kit
300	9 353 336	9 353 384	9 353 422	1 kit
350	9 353 337	9 353 385	9 353 423	1 kit
400	9 353 338	9 353 386	9 353 424	1 kit
450	9 353 339	9 353 387	9 353 425	1 kit
500	9 353 340	9 353 388	9 353 426	1 kit
550	9 353 341	9 353 389	9 353 427	1 kit
600	9 353 342	9 353 390	9 353 428	1 kit
650	9 353 343	9 353 391	9 353 429	1 kit

3 A Attache façade pour profil de côté de tiroir, hauteur 101 mm



- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Remarque :
- Vis pour attaches façade à visser :
  Vis pour panneaux de particules Panhead ø 3,5 x 20 mm, référence 0 045 168, voir page 259

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 255 835	1/200 pces
à enfoncer	9 255 836	1/200 pces

5 Stabilisateur de la paroi arrière

- Pour parois arrière en bois et en aluminium
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ;
  2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ;
  3 éléments = 1200 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 702	1/200 pces

Remarques

- Options de façade 234 - 239
- Options de paroi arrière 240
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/5e5af6

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir hauteur 139 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Dimensions de planification / Dimensions de montage





* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

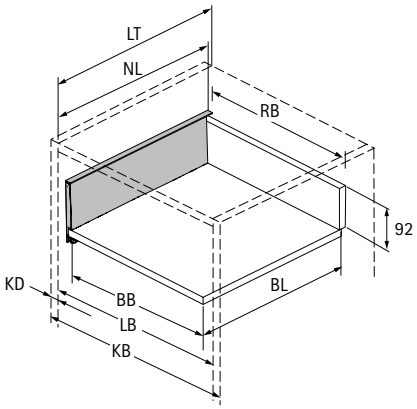

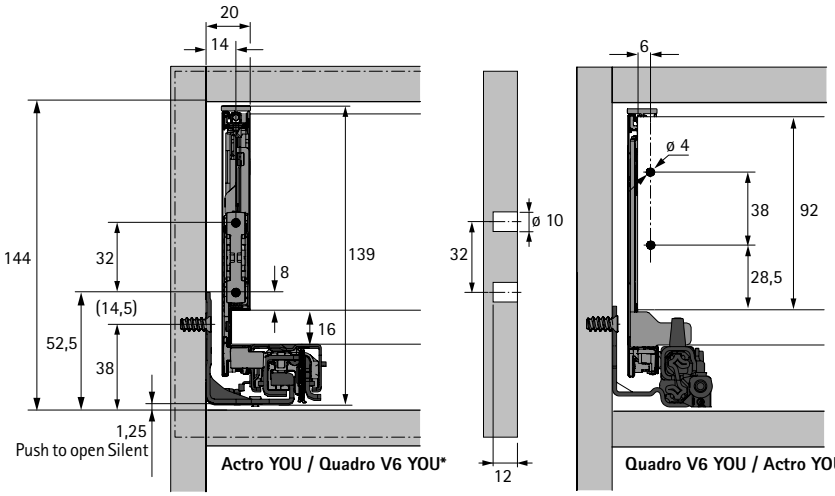

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Cote		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise	NL + 12
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



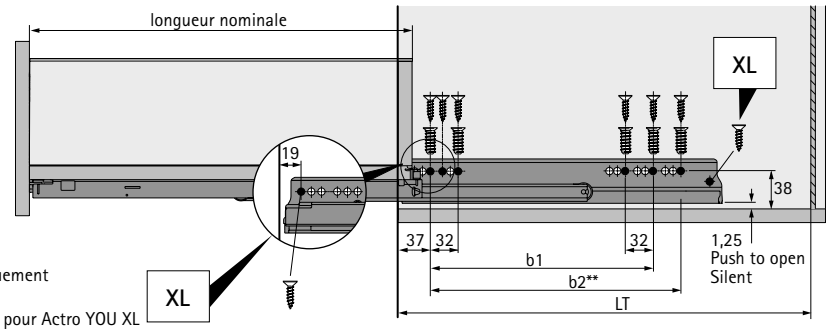



* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL

** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

1 Kit de profil de côté de tiroir, hauteur 139 mm

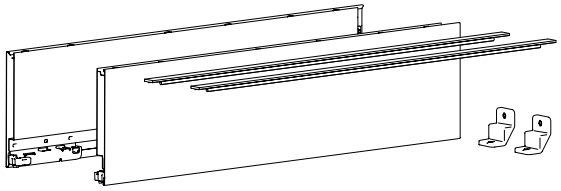

- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
270	9 353 344	9 353 392	9 353 430	1 kit
300	9 353 345	9 353 393	9 353 431	1 kit
350	9 353 346	9 353 394	9 353 432	1 kit
400	9 353 347	9 353 395	9 353 433	1 kit
450	9 353 348	9 353 396	9 353 434	1 kit
500	9 353 349	9 353 397	9 353 435	1 kit
550	9 353 350	9 353 398	9 353 436	1 kit
600	9 353 351	9 353 399	9 353 437	1 kit
650	9 353 352	9 353 400	9 353 438	1 kit

3 A Attache façade pour profil de côté de tiroir, hauteur 139 mm



- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Remarque :
- Vis pour attaches façade à visser :
  Vis pour panneaux de particules Panhead ø 3,5 x 20 mm, référence 0 045 168, voir page 259

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 257 884	1/200 pces
à enfoncer	9 257 885	1/200 pces

5 Stabilisateur de la paroi arrière

- Pour parois arrière en bois et en aluminium
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ;
  2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ;
  3 éléments = 1200 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 702	1/200 pces

Remarques

- Options de façade 234 - 239
- Options de paroi arrière 240
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/614d98

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir à casseroles hauteur 187 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Dimensions de planification / Dimensions de montage

* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

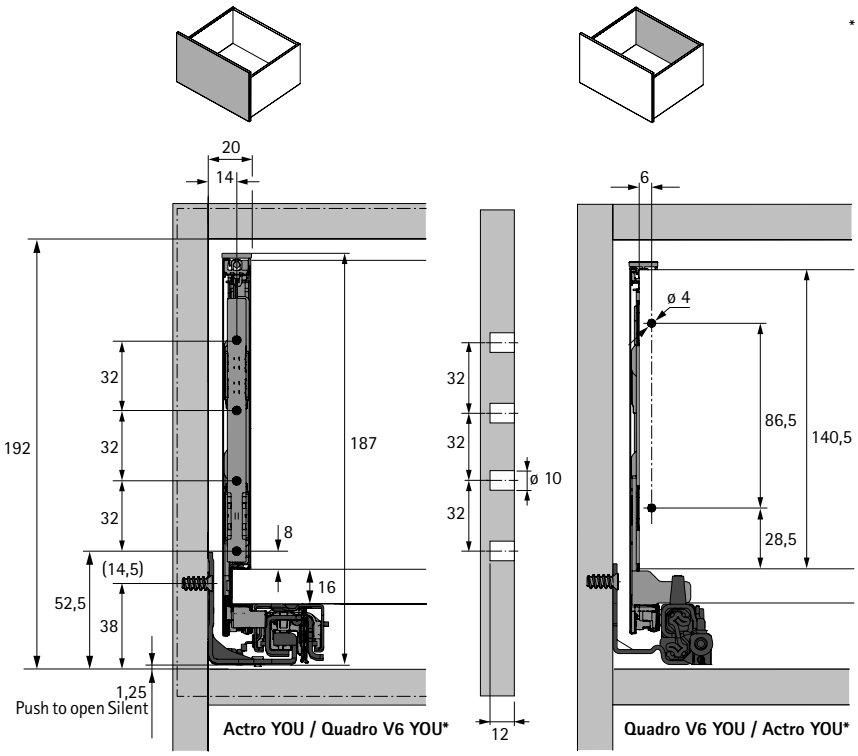

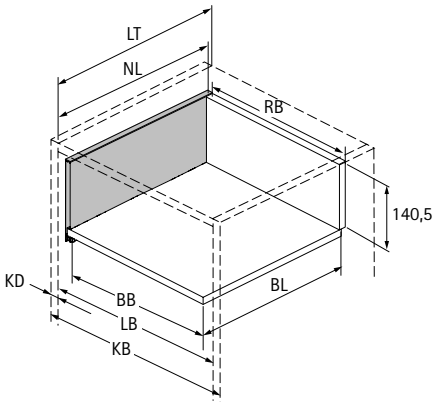

Cote		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise	NL + 12
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



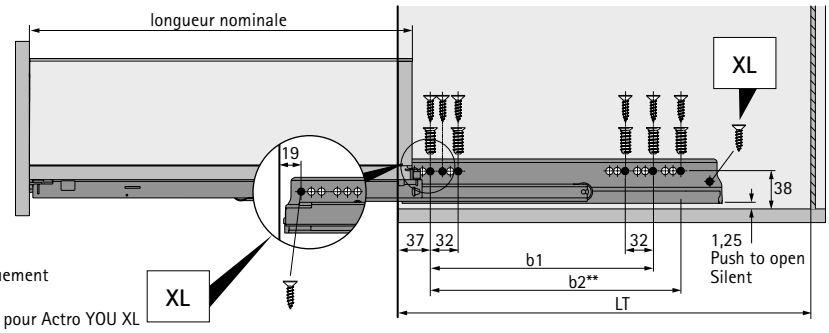



* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL

** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

1 Kit de profil de côté de tiroir, hauteur 187 mm

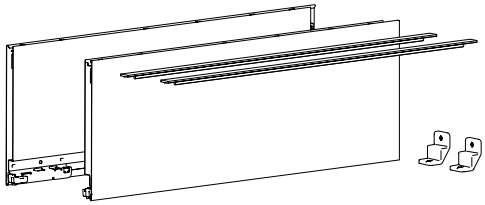

- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
270	9 353 353	9 353 401	9 353 439	1 kit
300	9 353 354	9 353 402	9 353 440	1 kit
350	9 353 355	9 353 403	9 353 441	1 kit
400	9 353 356	9 353 404	9 353 442	1 kit
450	9 353 357	9 353 405	9 353 443	1 kit
500	9 353 358	9 353 406	9 353 444	1 kit
550	9 353 359	9 353 407	9 353 445	1 kit
600	9 353 360	9 353 408	9 353 446	1 kit
650	9 353 371	9 353 409	9 353 447	1 kit

3 A Attache façade pour profil de côté du tiroir, hauteurs 187 / 251 mm



- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Remarque :
- Vis pour attaches façade à visser :
  Vis pour panneaux de particules Panhead ø 3,5 x 20 mm, référence 0 045 168, voir page 259

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 255 838	1/200 pces
à enfoncer	9 255 839	1/200 pces

5 Stabilisateur de la paroi arrière

- Pour parois arrière en bois et en aluminium
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ;
  2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ;
  3 éléments = 1200 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 702	1/200 pces

Remarques

- Options de façade 234 - 239
- Options de paroi arrière 240
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/da22c2

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Tiroir à casseroles hauteur 251 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Dimensions de planification / Dimensions de montage

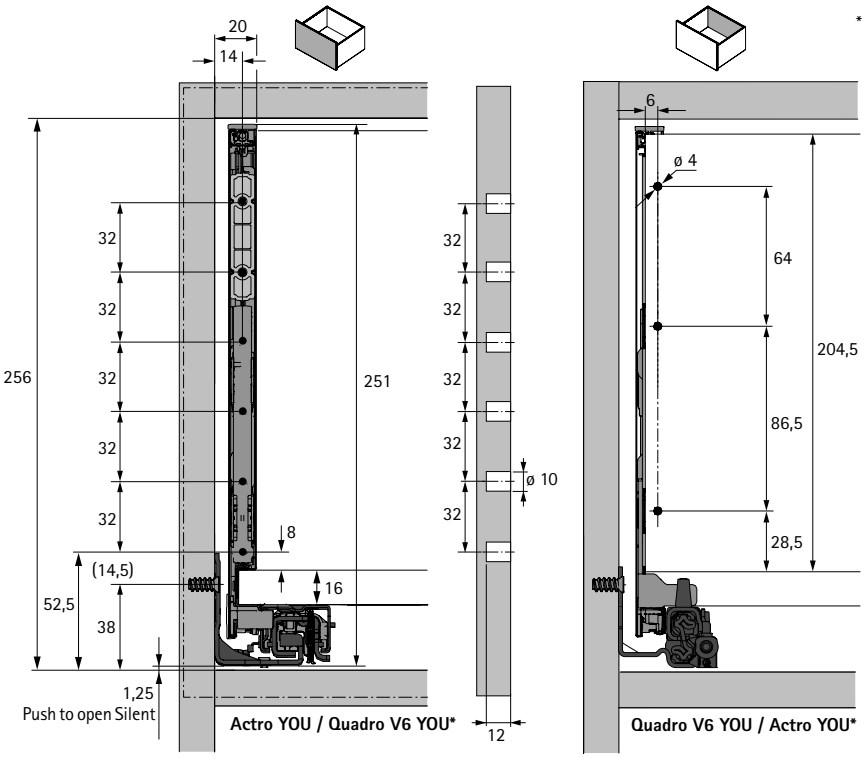

* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

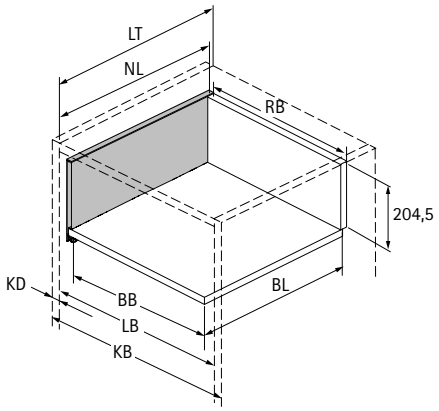

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Cote	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

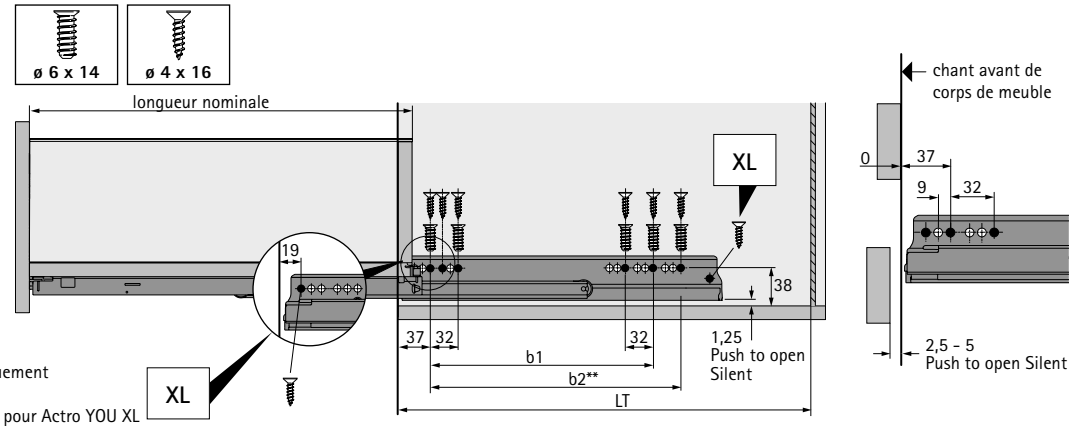

* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL

** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

1 Kit de profil de côté de tiroir, hauteur 251 mm

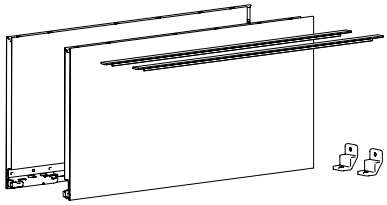

- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté du tiroir à gauche et à droite
- 2 profilés design dans la couleur du profil de tiroir
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément
- 3 C Le stabilisateur pour la hauteur de 251 mm doit être commandé séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
350	9 353 372	9 353 410	9 353 448	1 kit
400	9 353 373	9 353 411	9 353 449	1 kit
450	9 353 374	9 353 412	9 353 450	1 kit
500	9 353 375	9 353 413	9 353 451	1 kit
550	9 353 376	9 353 414	9 353 452	1 kit
600	9 353 377	9 353 415	9 353 453	1 kit
650	9 353 378	9 353 416	9 353 454	1 kit

3 A Kit attache façade et stabilisateur pour le profil de côté de tiroir, hauteur 251 mm

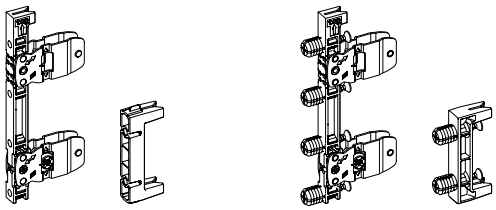

- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Kit composé de :
- 2 attaches façade
- 2 stabilisateurs
- Accessoires de fixation

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 359 507	1 kit
à enfoncer	9 359 508	1 kit

5 Stabilisateur de la paroi arrière

- Pour parois arrière en bois et en aluminium
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ;
  2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ;
  3 éléments = 1200 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 702	1/200 pces

Remarques

- Options de paroi arrière 240
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/9874cb

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Insert pour tiroir à casseroles, hauteur 187 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

- À combiner avec un insert vitré ou en matériau personnalisé
- Pour utiliser des matériaux de 10 mm d'épaisseur (pour les matériaux de 8 mm d'épaisseur : voir également adaptateur)
- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Dimensions de planification / Dimensions de montage

* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

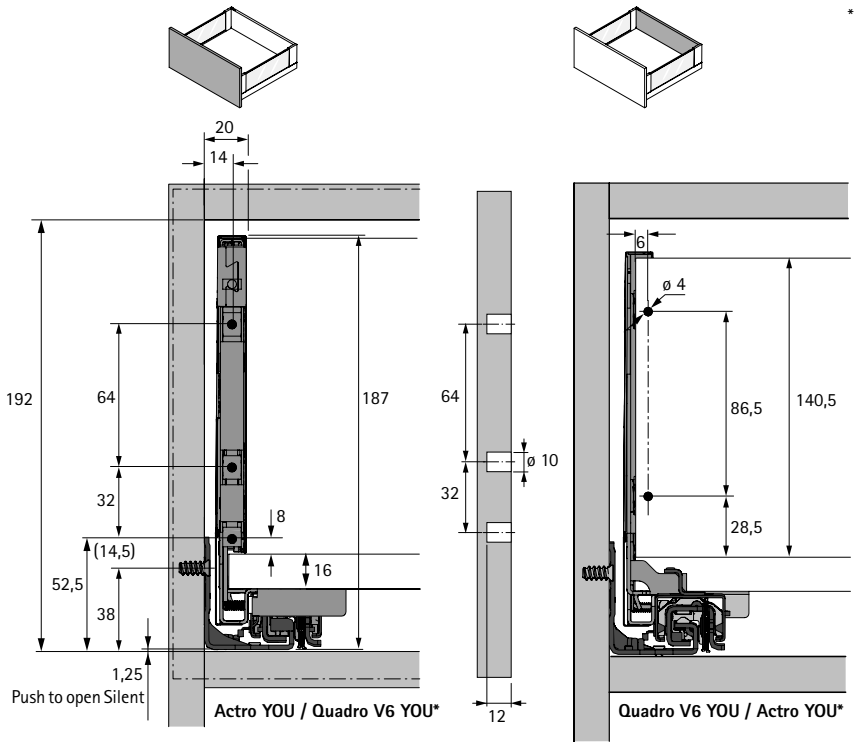

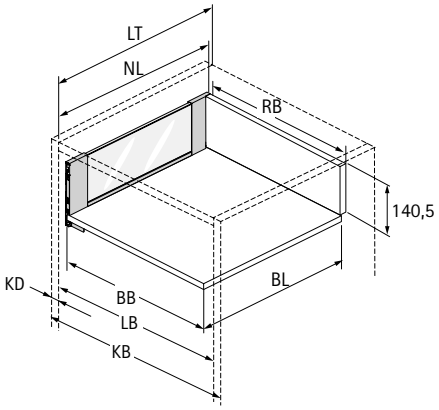

Cote		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise	NL + 12
LT	tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	LT profondeur intérieure

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

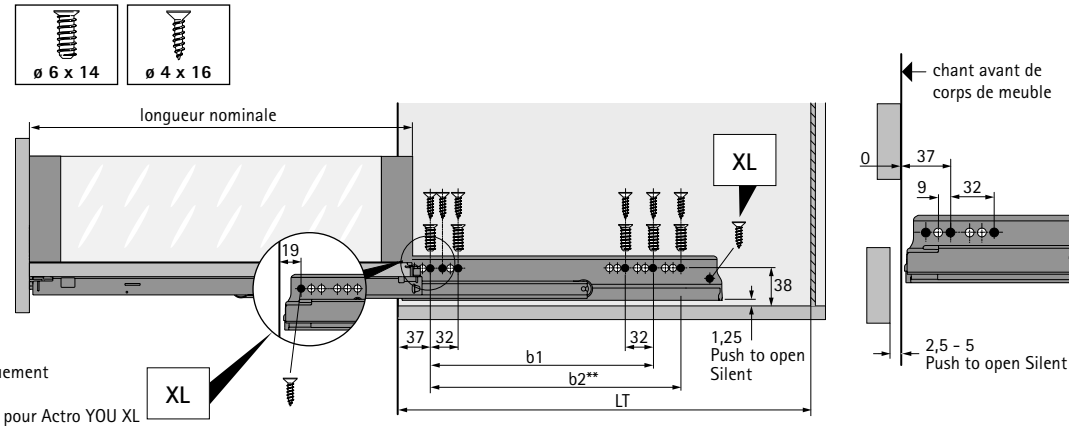

* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL

** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

1 Profil de côté de tiroir Inlay, hauteur 187 mm

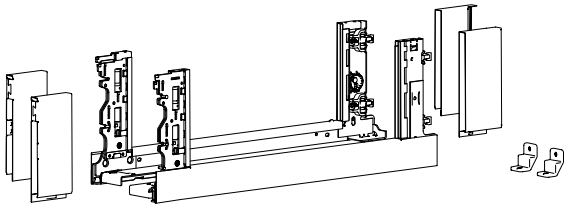

- À combiner avec un insert vitré ou en matériau personnalisé
- Pour utiliser des matériaux de 10 mm d'épaisseur (pour les matériaux de 8 mm d'épaisseur : voir également adaptateur)
- Réglages en hauteur, latéral et de l'inclinaison intégrés
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 profil de côté de tiroir Inlay, à gauche et à droite
- 1 cache à l'avant, à gauche et à droite
- 1 cache à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 stabilisateurs pour la paroi arrière
- Accessoires de fixation

Remarque :
- 3 A L'attache façade doit être commandée séparément
- L'insert en verre ou un article similaire doit être commandé séparément

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
350	9 353 283	9 353 290	9 353 297	1 kit
400	9 353 284	9 353 291	9 353 298	1 kit
450	9 353 285	9 353 292	9 353 299	1 kit
500	9 353 286	9 353 293	9 353 300	1 kit
550	9 353 287	9 353 294	9 353 301	1 kit
600	9 353 288	9 353 295	9 353 302	1 kit
650	9 353 289	9 353 296	9 353 303	1 kit

3 B Attache façade pour profil de côté de tiroir Inlay, hauteur 187 mm



- À visser ou à enfoncer
- Acier, plastique

Remarque :
- Vis pour attaches façade à visser :
  Vis pour panneaux de particules Panhead ø 3,5 x 20 mm, référence 0 045 168, voir page 259

Type de montage	Réf.	UV
à visser	9 257 257	1/100 pces
à enfoncer	9 257 258	1/100 pces

5 Stabilisateur de la paroi arrière



- Pour parois arrière en bois et en aluminium
- 1 élément pour une largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ;
  2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ;
  3 éléments = 1200 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 702	1/200 pces

Remarques

- Options de paroi arrière 240
- Options de façade intérieure 234 - 239
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/0e02a7

- **Insert pour tiroir à casseroles, hauteur 187 mm**
- **Acier époxy argent / blanc / anthracite**

Adaptateur pour profil de côté de tiroir Inlay pour une épaisseur de matériau de 8 mm

- Pour utiliser un matériau de 8 mm d'épaisseur
- 2 pièces sont nécessaires par profil de côté de tiroir
- Plastique transparent

Réf.	UV
9 268 677	100 pces

Dimensions de planification / Dimensions de montage

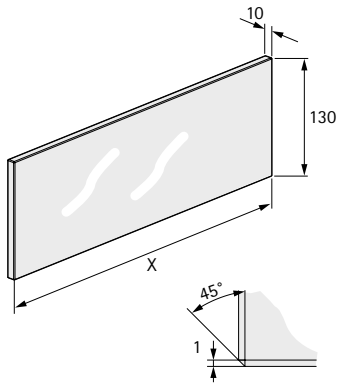



	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Remarques

- Options de paroi arrière 240
- Options de façade intérieure 234 - 239
- Options design 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Accessoires 256 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/0e02a7

6 A Façade intérieure du profilé à recouper



- Pour largeurs de corps de meuble standard et variables
- Longueur 2000 mm
- Épaisseur du matériau 6 mm
- Aluminium époxy

Remarques :
- Il faut utiliser des éléments adaptés en hauteur en cas d'utilisation avec le profilé design Illumination
- **6 B** ou **6 C** Le kit de raccords doit être commandé séparément

Hauteur nominale mm	**Référence / Couleur**						UV
	Pour profil de côté de tiroir sans Illumination			**Pour profil de côté de tiroir avec Illumination**			
	argent	**blanc**	**anthracite**	**argent**	**blanc**	**anthracite**	
101	**9 257 269**	**9 257 273**	**9 257 277**	**9 327 202**	**9 327 205**	**9 327 208**	1 pce
139	**9 257 270**	**9 257 274**	**9 257 278**	**9 327 203**	**9 327 206**	**9 327 209**	1 pce
187	**9 257 271**	**9 257 275**	**9 257 279**	**9 327 204**	**9 327 207**	**9 327 210**	1 pce

6 B Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper, utilisation avec le profil de côté du tiroir



- À engager et pour raccorder un profil de côté de tiroir
- Acier, plastique

Kit composé de :
- 2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir
- 2 embouts
- 2 stabilisateurs pour la façade intérieure
- Accessoires de fixation

Remarques :
- Il faut utiliser des éléments adaptés en hauteur en cas d'utilisation avec le profilé design Illumination
- À combiner avec 6 a façade intérieure à recouper sur place

Hauteur nominale mm	**Référence / Couleur**						UV
	Pour profil de côté de tiroir sans Illumination			**Pour profil de côté de tiroir avec Illumination**			
	argent	**blanc**	**anthracite**	**argent**	**blanc**	**anthracite**	
101	**9 257 611**	**9 257 615**	**9 257 619**	**9 327 211**	**9 327 214**	**9 327 217**	1 kit
139	**9 257 612**	**9 257 616**	**9 257 620**	**9 327 212**	**9 327 215**	**9 327 218**	1 kit
187	**9 257 613**	**9 257 617**	**9 257 621**	**9 327 213**	**9 327 216**	**9 327 219**	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de paroi arrière 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/9c1fe2

6 C Kit de raccords pour la façade intérieure à recouper, utilisation avec le profil de côté du tiroir de l'insert



- À engager et pour raccorder un profil de côté de tiroir
- Acier, plastique

Kit composé de :
- 2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir de l'insert
- 2 embouts
- 2 stabilisateurs pour la façade intérieure
- Accessoires de fixation

Remarques :
- À combiner avec **6** **A** façade intérieure à recouper sur place

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	**blanc**	**anthracite**	
187	**9 257 623**	**9 257 625**	**9 257 627**	1 kit

New

Entraîneur pour la façade intérieure



- À enfoncer / enclipser
- Plastique

Kit composé de :
- 1 entraîneur
- 1 boîtier de l'entraîneur
- Accessoires de fixation

Référence / Couleur			UV
argent	blanc	anthracite	
9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 kit

4 B Stabilisateur pour la façade intérieure



- Pour la stabilisation de façades intérieures larges
- Recommandé à partir d'une largeur de corps de meuble > à 600 mm
- Plastique

Réf.	UV
9 257 641	1/100 pces

Dimensions de planification / Dimensions de montage

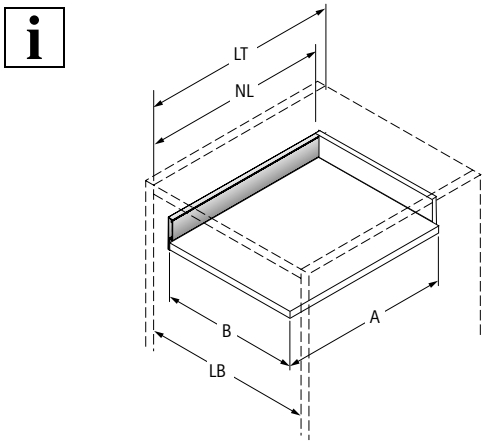

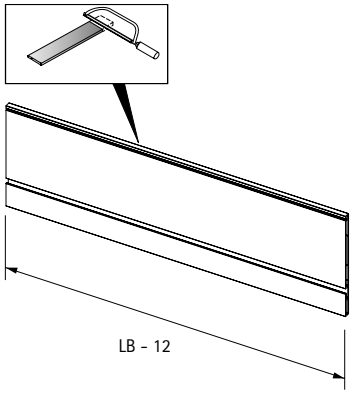

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de paroi arrière 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/9c1fe2

7 A Profilé de support pour une façade intérieure personnalisable



- Pour loger un insert en verre de 10 mm ou un matériau personnalisé
- Pour largeurs de corps de meuble standard ou variables
- Longueur 2000 mm
- Aluminium époxy

Remarques :
- 7 B ou 7 C Les raccords pour la façade personnalisable doivent être commandés séparément

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
187	**9 257 663**	**9 257 664**	**9 257 665**	1 pce

7 B Kit raccord pour façade intérieure personnalisable, utilisation avec le profil de côté du tiroir



- À combiner avec un insert en verre de 10 mm ou un matériau personnalisé
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 raccord pour la façade intérieure personnalisable, à gauche et à droite
- 1 attache façade pour le profil de côté de tiroir Inlay, à gauche et à droite
- 2 éléments d'espacement pour une utilisation basse
- 2 stabilisateurs pour la façade intérieure
- Accessoires de fixation

Remarques :
- Il faut utiliser des éléments adaptés en hauteur en cas d'utilisation avec le profilé design Illumination
- 7 A Le profilé de support pour une façade intérieure personnalisable doit être commandé séparément

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur						UV
	Pour profil de côté de tiroir sans Illumination			Pour profil de côté de tiroir avec Illumination			
	argent	blanc	anthracite	argent	blanc	anthracite	
187	**9 257 651**	**9 257 652**	**9 257 653**	**9 327 220**	**9 327 221**	**9 327 222**	1 kit

7 C Kit raccord pour façade intérieure personnalisable, utilisation avec le profil de côté du tiroir de l'insert



- À combiner avec un insert en verre de 10 mm ou un matériau personnalisé
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 raccord pour la façade intérieure personnalisable, à gauche et à droite
- 1 attache façade pour le profil de côté de tiroir Inlay, à gauche et à droite
- 2 éléments d'espacement pour une utilisation basse
- 2 stabilisateurs pour la façade intérieure
- Accessoires de fixation

Remarques :
- 7 A Le profilé de support pour une façade intérieure personnalisable doit être commandé séparément

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
187	**9 257 657**	**9 257 658**	**9 257 659**	1 kit

Dimensions de planification / Dimensions de montage

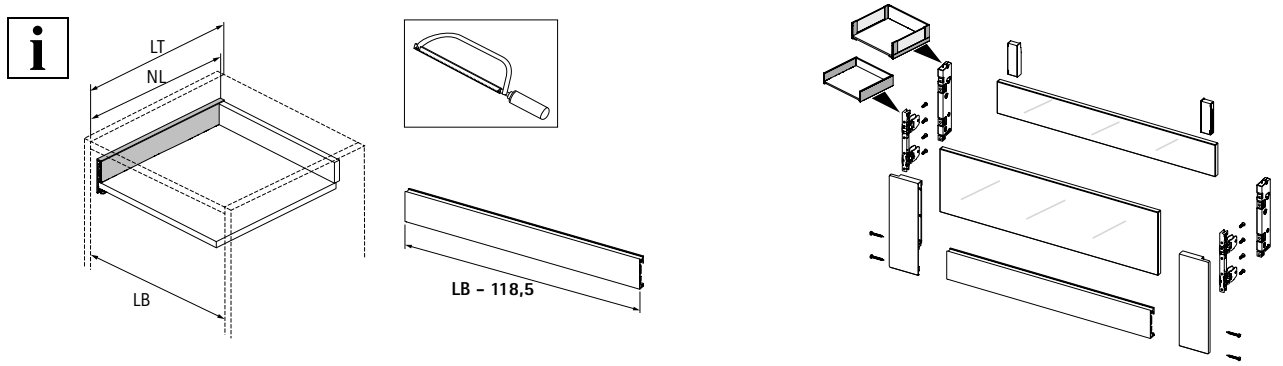

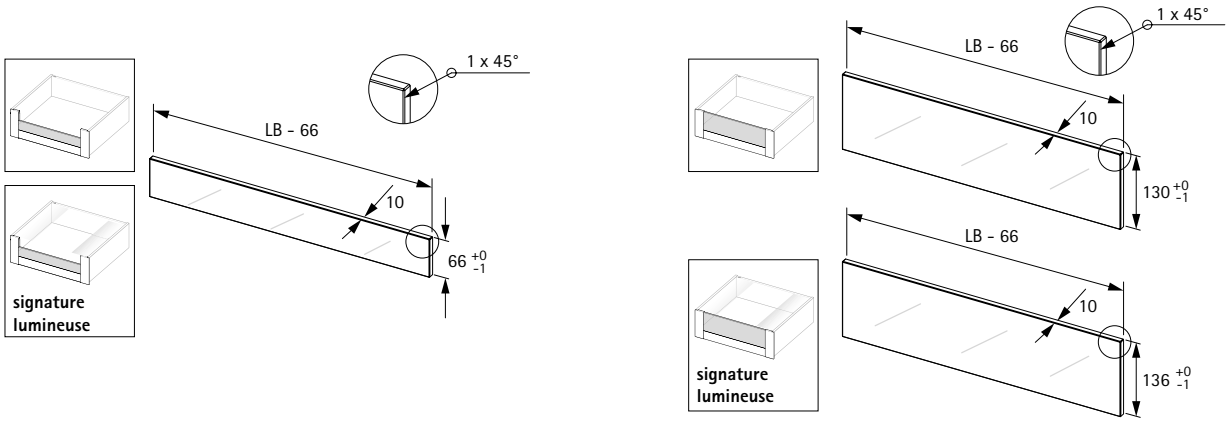

Positions de fixation de la coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

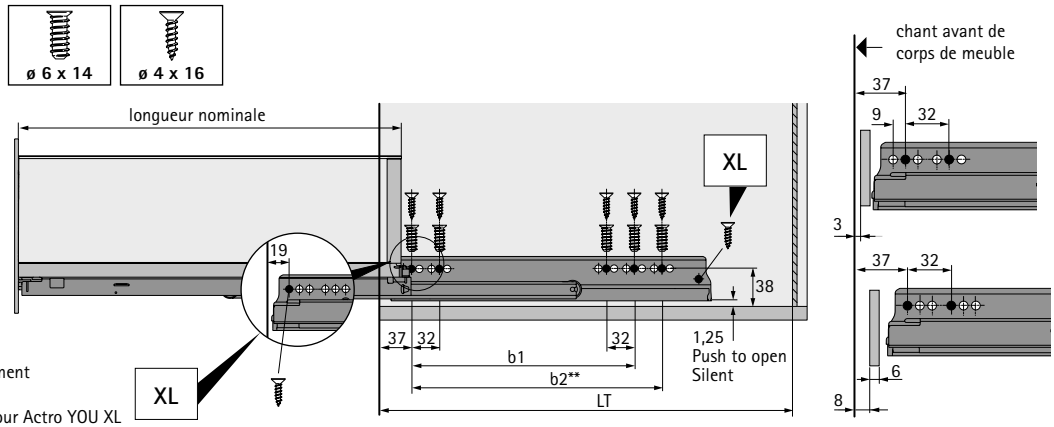

* Longueur nominale 650 mm uniquement pour Actro YOU XL
** Entraxe des trous b2 uniquement pour Actro YOU XL

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de paroi arrière 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/fe9274

Aussi flexible que vous.
Il est possible de visser directement sur le profil de côté de tiroir vos propres parois arrière en bois ou des parois arrière en aluminium époxy de la couleur du profil de côté de tiroir sans raccord de paroi arrière. Les parois arrière en acier sont tout simplement clipsées sur le profil de côté de tiroir.

9 Profilé de paroi arrière recoupable



- Pour largeurs de corps de meuble standard et variables
- Longueur 2000 mm
- Aluminium époxy

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur			UV
	argent	blanc	anthracite	
101	**9 257 300**	**9 257 305**	**9 257 310**	1 pce
139	**9 257 301**	**9 257 306**	**9 257 311**	1 pce
187	**9 257 302**	**9 257 307**	**9 257 312**	1 pce
251	**9 257 303**	**9 257 308**	**9 257 313**	1 pce

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade 234 - 239
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/1e2dc5

Exemple d'utilisation tiroir à l'anglaise

- Pour concevoir une façade intérieure en matériau personnalisé

Exemple d'application

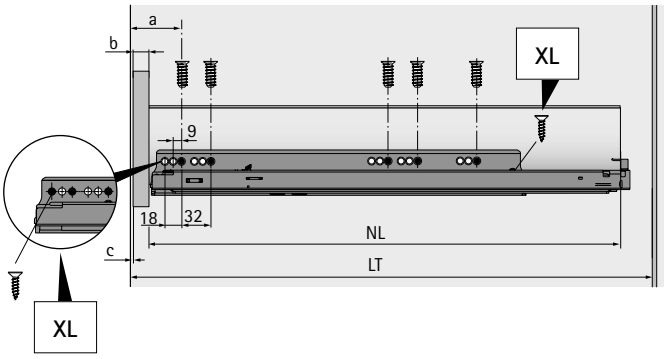

a = 37 + b + c + d

LT = NL + 5 + b + c + d



	B	C
d	- 1	3

N°	Application	voir pages
1	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU avec façade personnalisée Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269
2	Insert pour tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU avec façade personnalisée Actro YOU / Quadro V6 YOU	230 - 232 260 - 269
3	Insert pour tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU avec façade personnalisée Actro YOU / Quadro V6 YOU	230 - 232 260 - 269
4	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU avec façade personnalisée Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269
5	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU avec façade personnalisée Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269

Exemple d'application sur un meuble bas étroit

- Hauteur du corps de meuble maxi 750 mm
- Largeur de corps de meuble avec Silent System min. 120 mm
- Largeur de corps de meuble maxi 300 mm
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU nécessaires à droite et à gauche, ferrure en diagonale
- D'autres configurations sont également possibles
- Charge totale maxi 20 kg

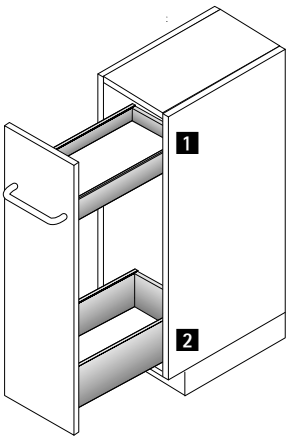

Exemple d'application

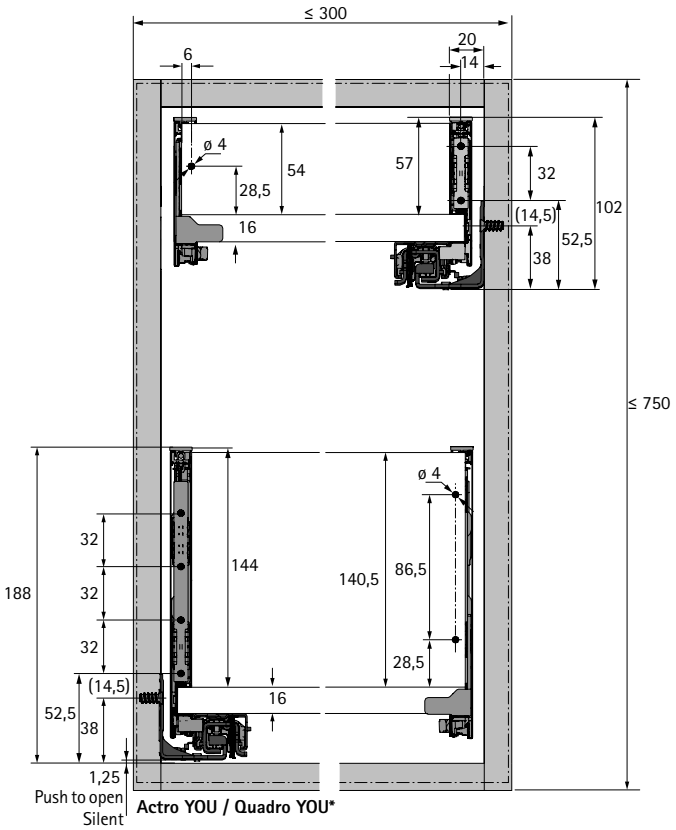

N°	Application	voir pages
1	Tiroir AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 260 - 269
2	Tiroir à casseroles AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269

Exemple d'application sur une armoire haute

- Utilisation optimale de l'espace de rangement
- Pour hauteurs et largeurs de corps de meuble personnalisées
- Largeurs de corps de meuble recommandées de 300 - 600 mm
- D'autres configurations sont également possibles

Exemple d'application

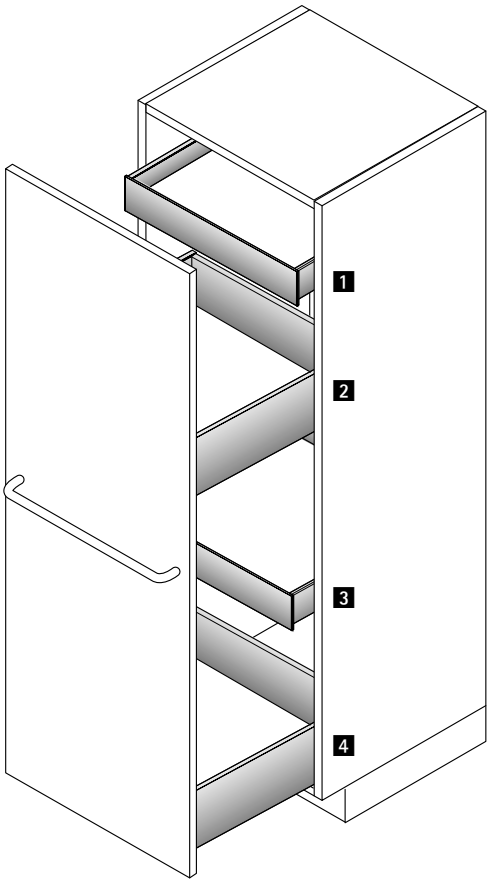

N°	Application	voir pages
1	Tiroir à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	Tiroir à casseroles AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269
3	Tiroir à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	Tiroir à casseroles AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269

Exemple d'application sur une armoire à provisions

- Utilisation optimale de l'espace de rangement
- Pour hauteurs et largeurs de corps de meuble personnalisées
- Largeurs de corps de meuble recommandées 450 - 1200 mm, supérieures à 600 mm avec 2 portes battantes
- Recommandation de charnière : charnière à boîtier à montage rapide Sensys 8657i
- D'autres configurations sont également possibles

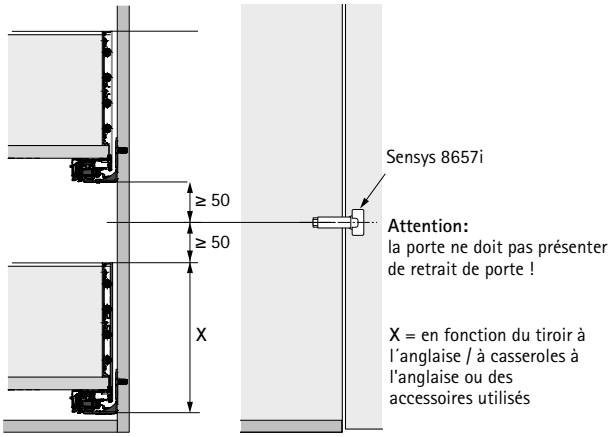

Exemple d'application

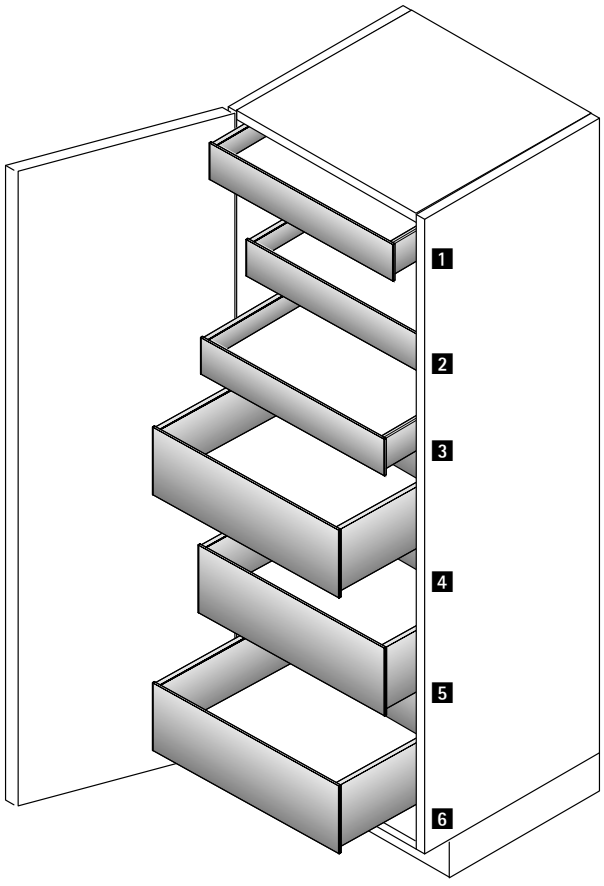

N°	Application	voir pages
1	Tiroirs à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	Tiroir à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
3	Tiroir à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
5	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
6	Tiroir à casseroles à l'anglaise AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269

Exemple d'utilisation : tiroir avec découpe du fond

- Pour utilisation de l'espace sous l'évier
- D'autres configurations sont également possibles

Exemple d'application

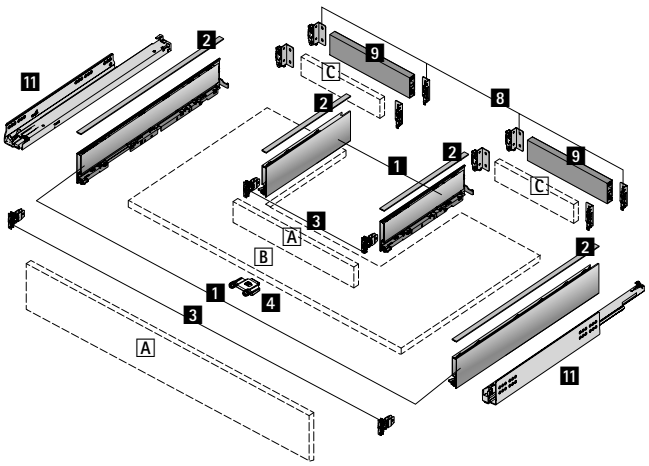

N°	Application	voir pages
1	Profil de côté du tiroir AvanTech YOU, 2 profils à gauche et à droite	220 - 225
2	Profilé design AvanTech YOU, 4 profilés	220 - 225
3	Attache-façade pour AvanTech YOU pour profil de côté de tiroirs, 4 profilés	220 - 225
4	Stabilisateur de façade	258
5	Stabilisateur de la paroi arrière	220 - 225
9	Profilé de paroi arrière recoupable AvanTech YOU ou paroi arrière C	240
11	Coulisse Actro YOU / Quadro V6 YOU	260 - 269
A	Façade	
B	Fond (épaisseur du matériau 16 mm)	
C	Paroi arrière bois (épaisseur du matériau 16 mm)	

Exemple d'utilisation : tiroir avec découpe du fond

Dimensions de planification / Dimensions de montage





* Toutes les côtes sont identiques pour Actro YOU et Quadro V6 YOU

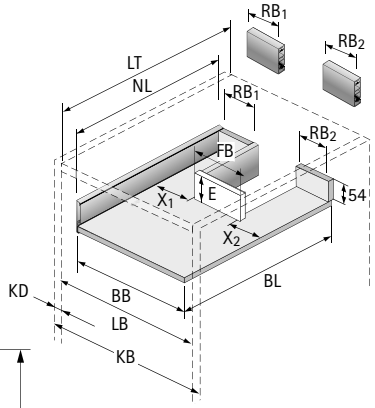

Exemple avec hauteur 101

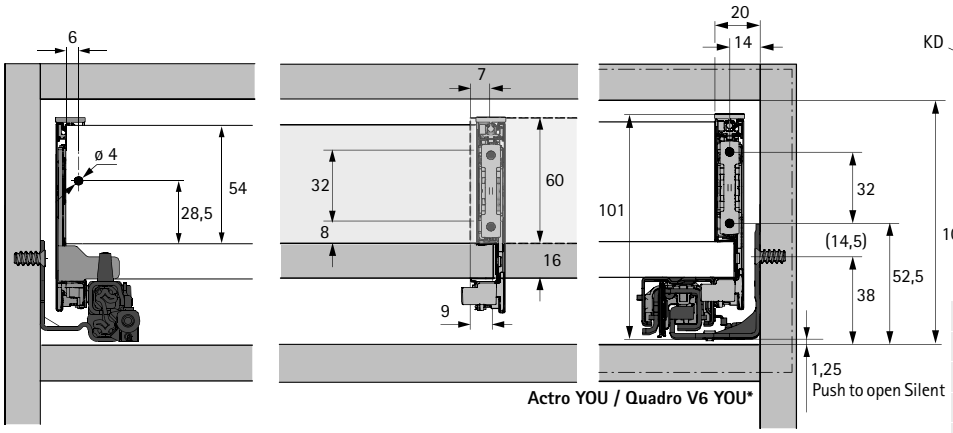

Actro YOU / Quadro V6 YOU*

BB largeur du fond	KB largeur du corps de meuble	NL long. nominale	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	RB largeur de la paroi arrière	KD épaisseur côté de corps de meuble	FB Largeur de la façade

Cote	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18

Combinaison parfaite du pied de réglage du socle et du logement pour tiroir de socle :
- Parallélisme du tiroir de socle et du corps de meuble se trouvant au-dessus
- Utilisable à partir d'une hauteur de socle de 150 mm
- Le rail de coulisse peut être installé ultérieurement
- Réglage en hauteur simple de 145 à 172 mm
- Différentes hauteurs d'installation espacées de 5 mm
- Montable également à côté d'une armoire d'angle ou d'un corps de cuisinière
- Capacité de charge du pied de socle 75 kg / pce
- Charge maxi du tiroir 30 kg
- Le profilé aluminium peut être raccourci

Pied de réglage du socle avec logement pour tiroir de socle

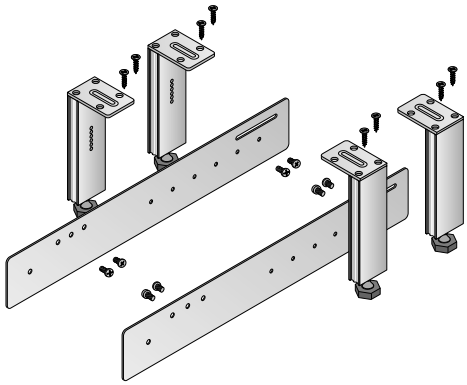

Kit composé de :
- 4 pieds de socle, aluminium brut
- 2 rails de coulisse, acier
- Accessoires de fixation

Réf.	UV
0 013 297	1 kit

Aides à l'usinage

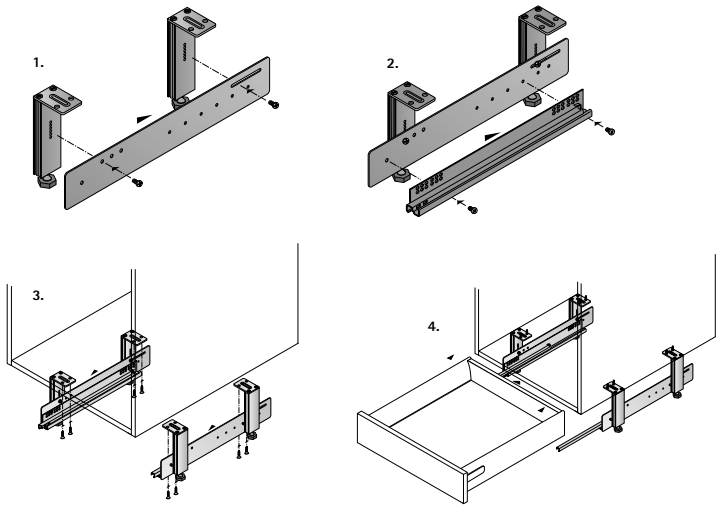

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/ 0c86nq

Dimensions d'installation

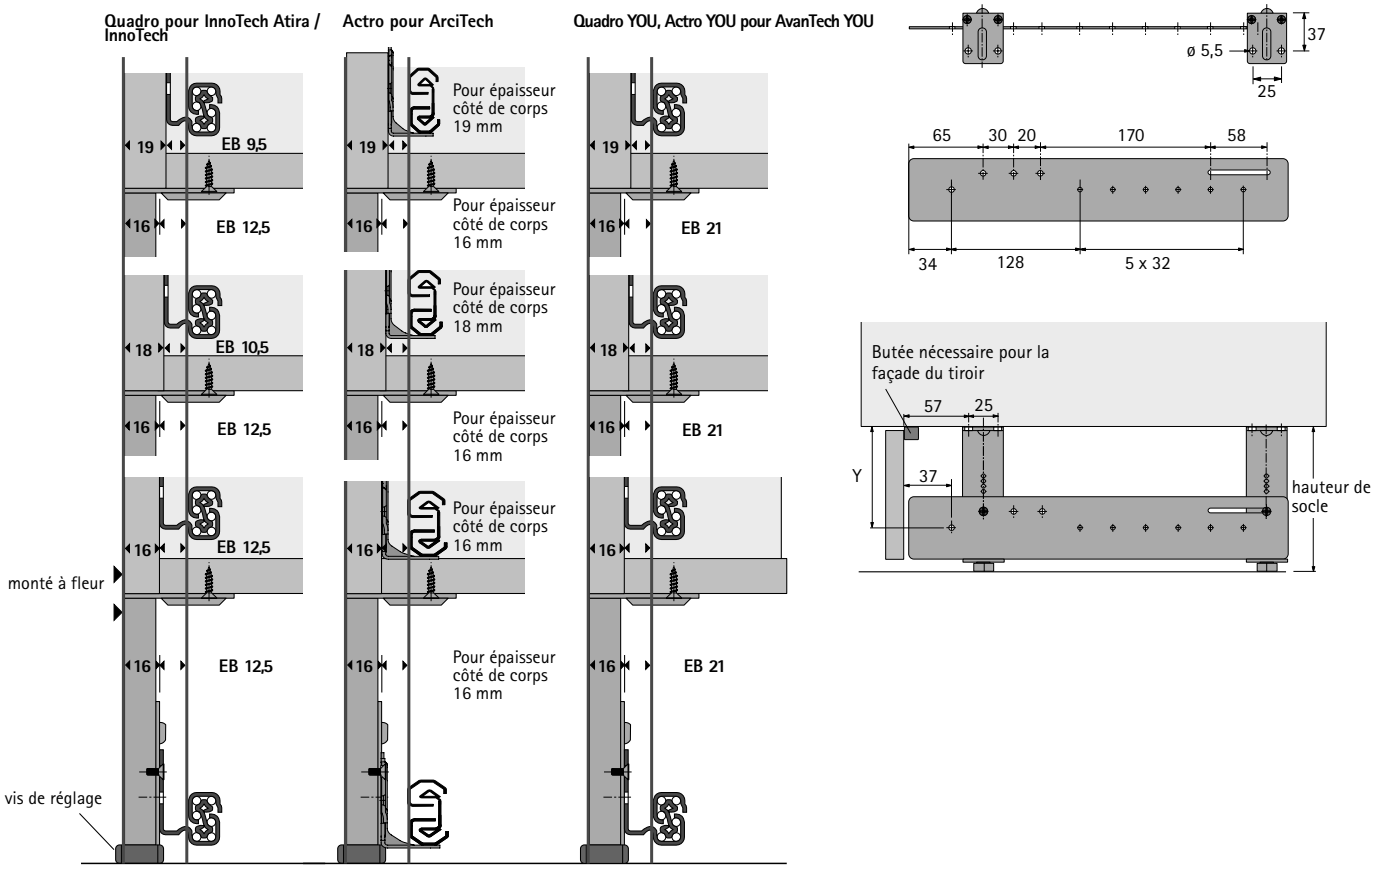

Dimensions d'installation

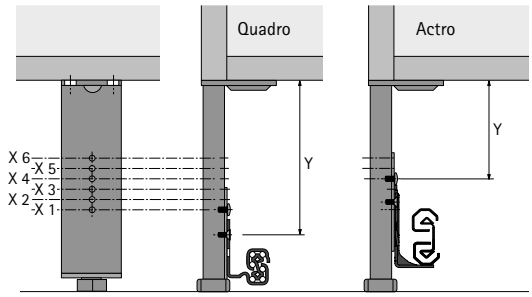

Point de fixation	Cote Y pour une hauteur de socle de 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Utilisation ArciTech, hauteur 94 mm: Point de fixation X 4 - X 6 utile
Utilisation ArciTech, hauteur 126 mm: Point de fixation X 4 - X 5 utile
Utilisation InnoTech Atira / InnoTech, hauteur 70 mm: Point de fixation X 1 - X 6 utile
Utilisation AvanTech YOU, hauteur 101 mm: Point de fixation X 2 - X 6 utile

interzum
Award
High product quality
DESIGN
AWARD
2022
reddot winner 2022

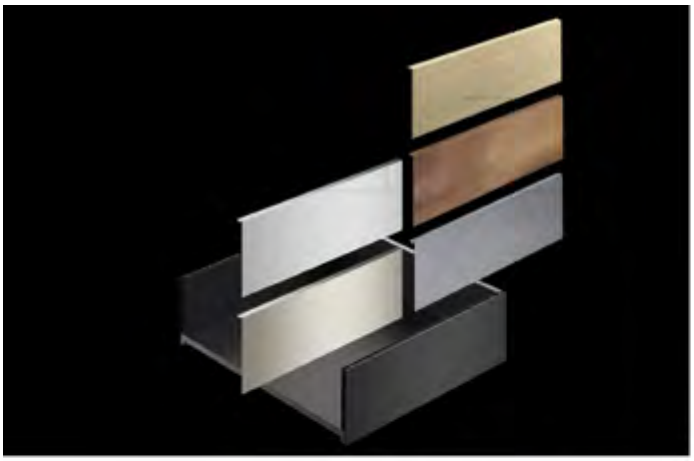

AvanTech YOU fascine !

Le système de tiroirs AvanTech YOU garantit ainsi une grande flexibilité du design en matière de couleurs, de formes et de matériaux si bien que vous pourrez réaliser facilement avec succès vos propres idées en matière de design. Le trait de caractère personnel qui doit refléter le design est une décision facile à prendre en optant pour AvanTech YOU. Un seul clic suffit pour que les profilés design ou les DesignCapes se métamorphosent en des éléments d'une beauté exceptionnelle attirant tous les regards. L'AvanTech YOU inlay, le profil de côté de tiroir élégant avec l'insert en verre, efface les frontières entre l'espace et le meuble et attire tous les regards sur le design des meubles. Ou, vous mettez vos tiroirs encore mieux en scène avec la nouvelle signature lumineuse à LED. L'impression de votre logo sur le profil de côté de tiroir complète à merveille votre design. Il n'y a toutefois pas de limites à votre fantaisie avec ce système flexible. Les matériaux personnalisés font de vos idées des solutions de différenciation uniques en leur genre ! Que ce soit pour une utilisation dans la salle de bain, dans le salon ou dans la cuisine – vos souhaits peuvent être exaucés grâce au large choix de produits et aux possibilités de personnalisation.

New

Individualiser est déjà la norme !
Utilisez les multiples possibilités d'agencement et de personnalisation dans votre propre design de meubles. Donnez à vos meubles un caractère unique et réagissez rapidement aux nouvelles tendances de design.
Les profilés design hybrides en plastique recyclé à enrobage en aluminium sont des caractéristiques à la fois porteuses d'avenir et de qualité exceptionnelle : anodisés et laqués dans les coloris de profil de côté de tiroir blanc, argent et anthracite ou à l'aspect acier inoxydable brossé.

2 B Profilé design hybride



- Extrémité du profil de côté du tiroir au choix en fonction des besoins
- À enclipser
- Plastique recyclé, avec aluminium enrobé, anodisé ou anodisé laqué

Longueur nominale mm	Référence / Couleur argent	blanc	anthracite	UV	Inox brossé	UV
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	1/200 pces	9 347 484	1/100 pces
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	1/200 pces	9 347 485	1/100 pces
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	1/200 pces	9 347 486	1/100 pces
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	1/200 pces	9 347 487	1/100 pces
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	1/200 pces	9 347 488	1/100 pces
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	1/200 pces	9 347 489	1/100 pces
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	1/200 pces	9 347 490	1/100 pces
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	1/200 pces	9 347 491	1/100 pces
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	1/200 pces	9 347 492	1/100 pces

2 C Profilé design pouvant être personnalisé



- Supports pour les variantes personnalisées du profilé design
- Longueur 2000 mm
- À enclipser
- Plastique gris avec bandes adhésives

Réf.	UV
9 255 831	1 pce

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/1874ce

Les « DesignCapes » aspect aluminium anodisé et inox permettent déjà d'apporter de nombreuses touches de personnalisation dans la gamme des produits standard.
Mais ici aussi la plate-forme AvanTech YOU propose diverses options de personnalisation si vous ne voulez pas vous priver de vos matériaux et tendances de couleurs.

12 DesignCape



- À enclipser
- Longueur 2000 mm
- Aluminium

Kit composé de :
- Profilé d'aluminium
- Accessoires de fixation

Hauteur nominale mm	Référence / Couleur					UV
	Aspect aluminium	**Aspect inox**	**Plaqué chêne**	**Aspect cuivre**	**Aspect béton**	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	**9 283 217**	**9 283 218**	**9 283 219**	1 kit
187	**9 257 645**	**9 257 649**	**9 283 221**	**9 283 223**	**9 283 224**	1 kit

13 Clip à logo

- Disponible sur demande avec impression personnalisée ou logo du client
- À enclipser
- Plastique

Couleur	**Réf.**	UV
argent avec logo Hettich	**9 257 703**	1/200 pces
blanc avec logo Hettich	**9 257 704**	1/200 pces
anthracite avec logo Hettich	**9 257 705**	1/200 pces
argent	**9 270 185**	1/200 pces
blanc	**9 270 186**	1/200 pces
anthracite	**9 270 187**	1/200 pces

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/1874ce

- Éclairage de mise en valeur plein d'effets pour AvanTech YOU, au choix vers l'intérieur du tiroir ou orienté sur la pièce
- Installation ultérieure possible en option pour les hauteurs du système 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Lumière diffuse, température de couleur 4000 K
- 1 kit par tiroir, y compris 1 pack de batteries
- Éclairage automatique à l'ouverture et extinction automatique à la fermeture du tiroir

14 A Profilé design Illumination

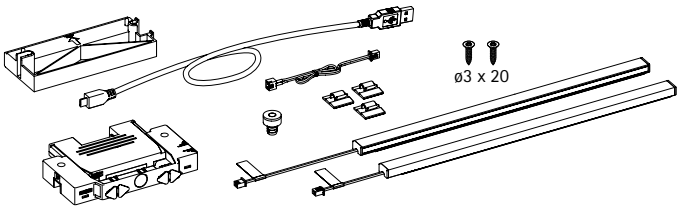

- Batterie Li-ions
- Tension 7,5 V CC
- Capacité de la batterie 2300 mAh
- Puissance 8,51 Wh
- Rechargeable par micro USB
- Durée de recharge d'env. 4 heures avec un chargeur de 500 mA
- Une hauteur d'installation supplémentaire + 6 mm (par rapport au profilé design standard) : il faut utiliser des éléments adaptés en hauteur en cas d'utilisation avec la façade intérieure fermée / personnalisable

Kit composé de :
- 2 kits de lampes LED
- 1 aimant
- 1 batterie
- 1 porte-batterie autocollant
- 1 adaptateur pour paroi arrière en acier
- 3 porte-câbles autocollants
- 1 câble de recharge micro USB B
- 1 rallonge
- Accessoires de fixation

Longueur nominale mm	**Référence / Couleur**		UV
	anthracite	**Aspect inox**	
270	**9 326 922**	**9 326 873**	1 kit
300	**9 326 923**	**9 326 874**	1 kit
350	**9 326 924**	**9 326 875**	1 kit
400	**9 326 925**	**9 326 876**	1 kit
450	**9 326 926**	**9 326 877**	1 kit
500	**9 326 927**	**9 326 878**	1 kit
550	**9 326 928**	**9 326 879**	1 kit
600	**9 326 929**	**9 326 880**	1 kit
650	**9 326 930**	**9 326 921**	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/892f59

- Éclairage de mise en valeur plein d'effets pour AvanTech YOU
- Installation ultérieure possible
- Lumière diffuse, température de couleur 4000 K
- 1 kit par tiroir, y compris 1 pack de batteries
- Éclairage automatique à l'ouverture et extinction automatique à la fermeture du tiroir

14 B Illumination profil de côté de tiroir Inlay

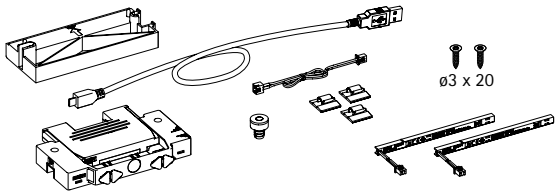

- Batterie Li-ions
- Tension 7,5 V CC
- Capacité de la batterie 2300 mAh
- Puissance 8,51 Wh
- Rechargeable par micro USB
- Durée de recharge d'env. 4 heures avec un chargeur de 500 mA

Kit composé de :
- 2 kits de lampes LED
- 1 aimant
- 1 batterie
- 1 porte-batterie autocollant
- 1 adaptateur pour paroi arrière en acier
- 3 porte-câbles autocollants
- 1 câble de recharge micro USB B
- 1 rallonge
- Accessoires de fixation

Réf.	UV
9 305 747	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/892f59

New

Le meuble bas repensé - un accès agréable.
Un mouvement entièrement synchronisé d'un seul geste.
Comme par magie et vraiment extrêmement simple.

- Vue complète et accès complet à l'espace de rangement du tiroir à casseroles à chaque ouverture au quotidien.
- Ce n'est qu'en tirant complètement jusqu'en butée que le tiroir à l'anglaise s'ouvre - comme par magie.
- Aucun montage et aucun actionnement en permanence d'un système d'entraînement supplémentaire sur la façade ne sont nécessaires : les poignées inutiles sont supprimées et plus aucun bruit dû au contact avec la façade.
- Parfait pour les matériaux sensibles.
- Réglage sans outil du mouvement souhaité en fonction de la longueur nominale et de l'espacement des tiroirs.

Kit de base Synchro Access

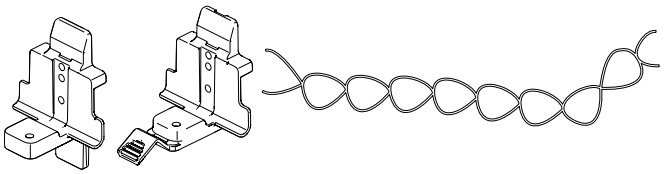

- Permet une ouverture synchronisée des tiroirs
- Pour l'utilisation avec une paroi arrière en bois, en aluminium ou en acier

Kit composé de :

- 1 raccord pour la paroi arrière pour le tiroir à casseroles, plastique
- 1 raccord pour la paroi arrière pour le tiroir à l'anglaise, plastique
- 1 câble de raccord, nylon
- Accessoires de fixation

Réf.	UV
9 345 018	1 kit

Aides à l'usinage

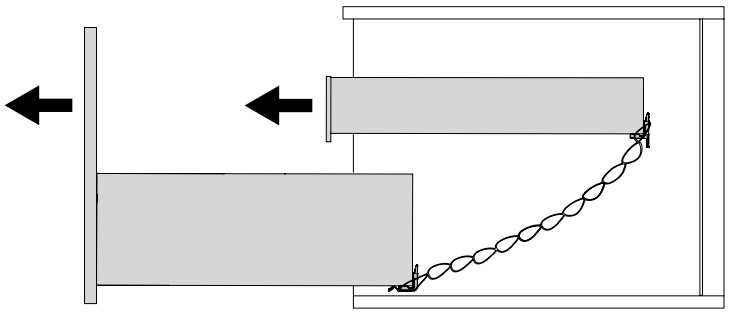

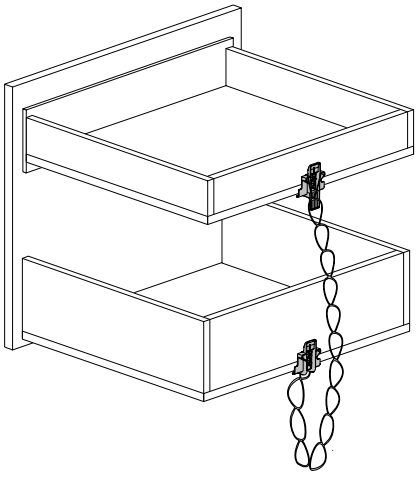

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de paroi arrière 240
- Options design / Illumination / Accessoires 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/3jsqxiz

Raccord pour les façades à partir de 10 mm

- Pour les épaisseurs de façades à partir de 10 mm
- Manchon pour un maintien optimal dans les matériaux tendres (résistance à la traction transversale du panneau MDF > 0,6 N/mm², du panneau de particules > 0,45 N/mm²)
- Vis autotaraudeuses pour une assise optimale dans les matériaux durs (par ex. dans l'aggrégat minéral, la pierre naturelle, la pierre artificielle et la céramique)
- Utilisation avec des attaches façade standard
- L'attache façade doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat

Raccord pour les épaisseurs de façades à partir de 10 mm



Kit composé de :
- 10 manchons de ø 10 x 8 mm
- 10 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 16 mm

Réf.	UV
9 268 149	1 kit

Aides à l'usinage

Panneau de particules, panneau de fibres à densité moyenne (MDF)

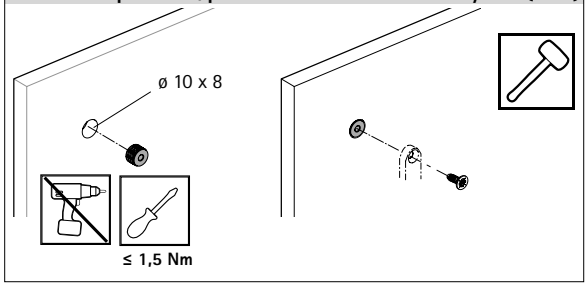

Matériau minéral / HPL

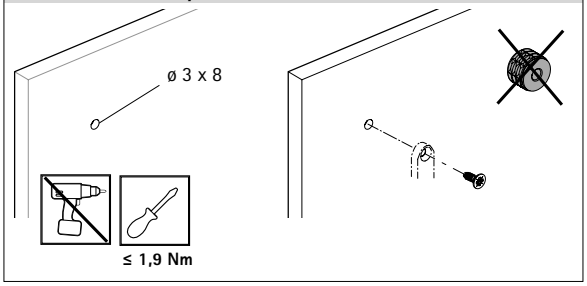

L'attache façade doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat.

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/c4a03a

4 A Stabilisateur de façade

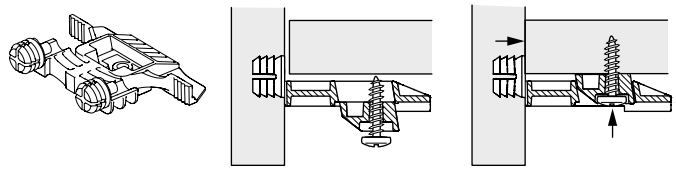

- Pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes
- Utilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble supérieure à 600 mm et / ou une hauteur de façade supérieure à 450 mm
- Utilisation possible à partir d'une épaisseur de façade de 10 mm – profondeur de perçage de 8 mm
- Montage par cheville à enfoncer
- La façade est automatiquement tirée vers le fond lors du vissage
- Réglages latéral et en hauteur possibles sans desserrer la vis
- Plastique anthracite

Réf.	UV
9 321 561	1/150 pces

Insert en verre pour le profil de côté de tiroir Inlay

- Verre transparent de 10 mm, un chant longitudinal est satiné

Longueur nominale mm	Réf.	UV
350	**9 283 178**	1 kit
400	**9 283 179**	1 kit
450	**9 283 180**	1 kit
500	**9 283 181**	1 kit
550	**9 283 182**	1 kit
600	**9 283 183**	1 kit
650	**9 283 184**	1 kit

Insert en verre pour une façade intérieure personnalisable

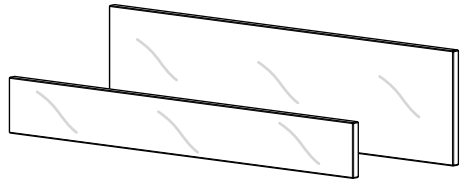

- Pour mi-hauteur (66 mm) ou hauteur totale (130 mm) de la façade intérieure personnalisable
- Verre transparent de 10 mm, un chant longitudinal est satiné

Corps de meuble mm	Réf. / Hauteur mm		UV
	66	130	
450	**9 283 228**	**9 283 233**	1 pce
600	**9 283 229**	**9 283 235**	1 pce
900	**9 283 231**	**9 283 237**	1 pce
1200	**9 283 232**	**9 283 238**	1 pce

Vis à fixation directe



- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Coloris de la surface	Réf.	UV
ø 6 x 14	nickelé	**9 137 114**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 051 265**	200 pces

Vis pour panneaux de particules, tête fraisée



- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Coloris de la surface	Réf.	UV
ø 3,5 x 16	nickelé	**0 071 925**	200 pces
ø 4 x 16	nickelé	**0 010 085**	200 pces

Vis pour panneaux de particules, Panhead



- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Coloris de la surface	Réf.	UV
ø 3,5 x 6,5	zinguée	**9 278 225**	200 pces
ø 3,5 x 12	zinguée	**0 045 167**	200 pces
ø 3,5 x 20	zinguée	**0 045 168**	200 pces
ø 3,5 x 30	zinguée	**9 278 224**	200 pces

Vis autotaraudeuse, Panhead



- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Coloris de la surface	Réf.	UV
ø 3,5 x 12	zinguée	**9 279 197**	200 pces

Baguette d'écartement





- Pour compenser le retrait de la porte / de la charnière
- Capacité de charge maxi 20 kg
- Plastique

Remarques :
- Domaine d'utilisation pour AvanTech YOU / Actro YOU maxi NL 600 mm
- Domaine d'utilisation pour le tiroir en bois / FR maxi NL 350 mm
- Domaine d'utilisation pour le tiroir en bois / KA 4532 maxi NL 500 mm

Couleur	Réf.	UV
blanc	**9 135 703**	1 pce
anthracite	**9 269 724**	1 pce

11 A Coulisse Actro YOU avec Silent System

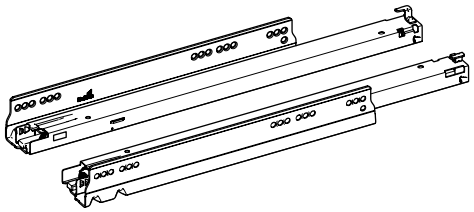

- Coulisse à sortie totale à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU ou avec un tiroir en bois avec clips
- Amortisseur intégré **Silent System**
- En option : Push to open Silent
- Catégories de charge XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Longueur nominale mm	Réf.	UV
Catégorie de charge XS (10 kg)		
270	**9 318 154**	1 jeu
300	**9 318 156**	1 jeu
350	**9 318 160**	1 jeu
Catégorie de charge L (40 kg)		
270	**9 318 186**	1 jeu
300	**9 318 187**	1 jeu
350	**9 318 188**	1 jeu
400	**9 318 190**	1 jeu
450	**9 318 191**	1 jeu
500	**9 318 192**	1 jeu
550	**9 318 194**	1 jeu
600	**9 318 196**	1 jeu
Catégorie de charge XL (70 kg)		
450	**9 318 215**	1 jeu
500	**9 318 216**	1 jeu
550	**9 318 217**	1 jeu
600	**9 318 218**	1 jeu
650	**9 318 219**	1 jeu

Réglage en profondeur



- Montage sans outil et réglage jusqu'à +/- 2 mm
- Utilisation possible en option pour les façades rentrantes
- Acier, plastique gris

Kit composé de :
- 2 régulateurs de profondeur
- 2 activateurs

Réf.	UV
9 257 706	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/45025e

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Coulisse Actro YOU avec Silent System, en option avec Push to open Silent**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)**

Coupe longitudinale

AvanTech YOU tiroir / tiroir à casseroles



AvanTech YOU tiroir à l'anglaise / tiroir à l'anglaise

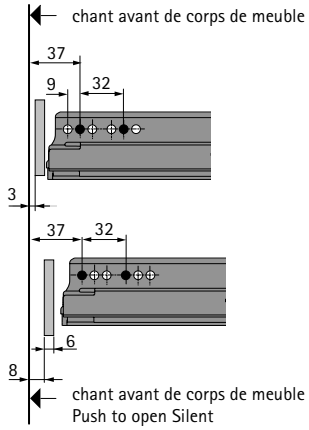

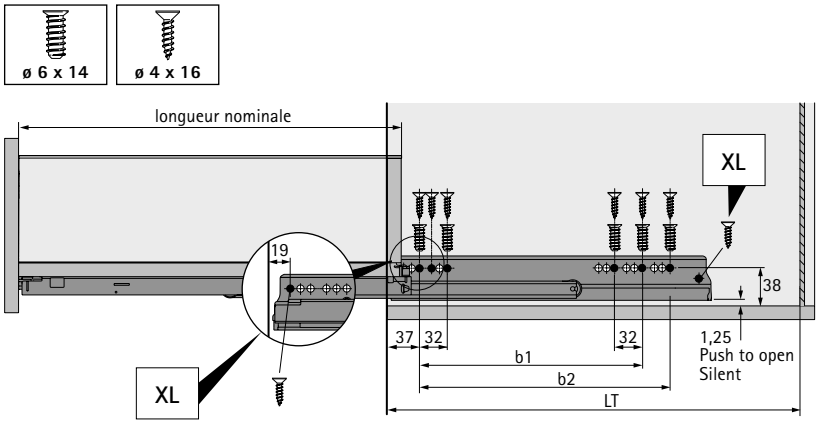

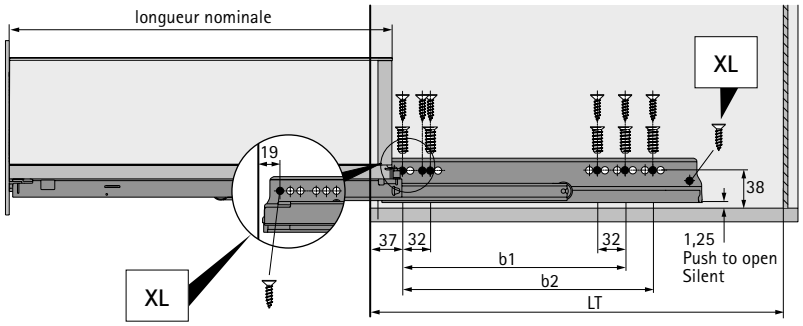

Dimensions de montage de Actro YOU avec Silent System / Push to open Silent

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Tiroir / Tiroir à casseroles Profondeur minimum du corps de meuble LT mm	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Profondeur minimum du corps de meuble LT mm	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Silent Profondeur minimum du corps de meuble LT mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

Clips YOU



- Pour utiliser Actro YOU avec des tiroirs en bois
- Réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- Plastique anthracite

Côté de ferrage	Réf.	UV
à gauche et à droite	**9 320 320**	5 jeux
à gauche	**9 320 331**	100 pces
à droite	**9 320 332**	100 pces

Système d'ouverture Push to open Silent

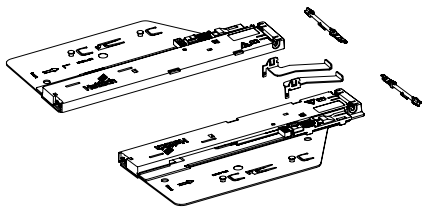

- Nous recommandons d'utiliser une synchronisation pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total en kg	Catégorie de charge Actro	Longueur nominale mm	**Réf.**	UV
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 890**	1 kit
8 - 20	L (40 kg)	270 - 600	**9 257 891**	1 kit
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	**9 257 892**	1 kit
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 650	**9 257 893**	1 kit

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut, faible charge)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Réf. Push to open Silent :	**9 257 890**	**9 257 891**	**9 257 892**	**9 257 893**

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

Synchronisation en option pour Push to open Silent

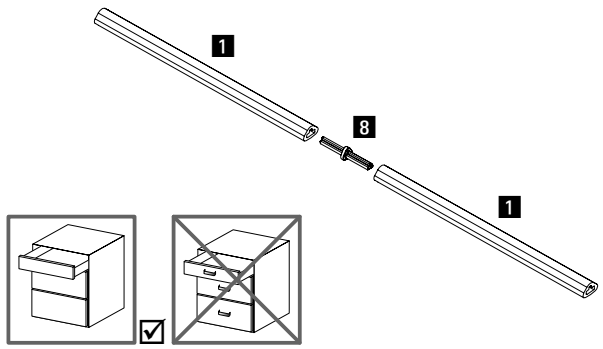

Barre de synchronisation :
- À recouper sur place, longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Réf.	Réf.	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pces

Multi-synchronisation en option pour Push to open Silent

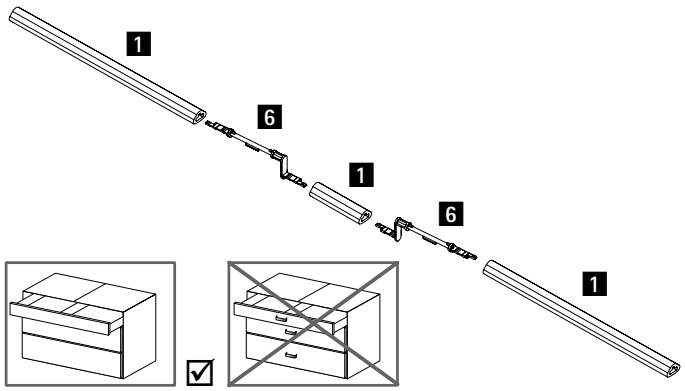

- Utilisation recommandée pour deux tiroirs reliés par une façade
- Aluminium anodisé, plastique gris

Réf.	Réf.	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
6 Multi-synchronisation Push to open Silent, adaptateur	**9 278 452**	1/20 pces

Adaptateur flexible pour la synchronisation Push to open Silent

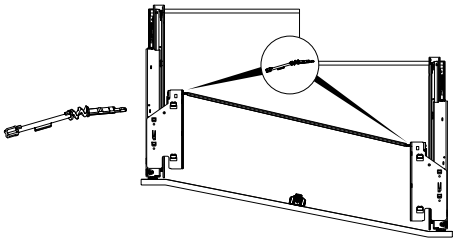

- Pour une utilisation en cas de coulisses décalées en profondeur avec des façades inclinées ou courbées
- Décalage en profondeur maxi 150 mm
- Angle à la barre de synchronisation maxi 25°
- Remplace l'adaptateur pour la synchronisation dans le kit Push to open Silent

Réf.	UV
9 262 213	1/20 pces

Déviation de la synchronisation Push to open Silent

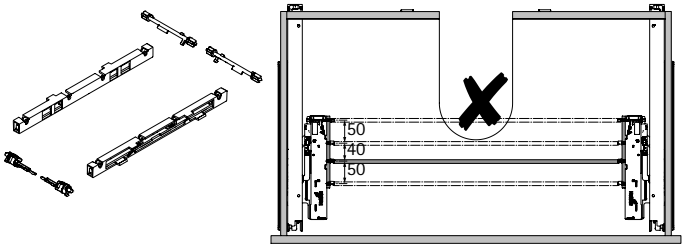

- À utiliser avec par ex. des siphons
- Permet une synchronisation à 3 profondeurs différentes

Kit composé de :
- 2 boîtiers avec barre de renvoi prémontée
- 2 adaptateurs pour l'unité Push to open
- 2 adaptateurs pour la barre de synchronisation

Réf.	UV
9 278 453	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure 234 - 239
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/370f63

- **Coulisse pour tiroir Quadro V6 YOU avec Silent System, en option avec Push to open Silent**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

11 B Coulisse pour tiroir Quadro V6 YOU avec Silent System

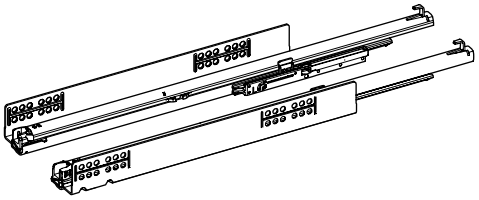

- Coulisse à sortie totale à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU ou avec un tiroir en bois avec clips
- Amortisseur intégré **Silent System**
- En option : système d'ouverture Push to open Silent
- En option : synchronisation / multi-synchronisation pour Push to open Silent
- Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Longueur nominale mm	Réf. / Côté de ferrage		UV
	à gauche	à droite	
Catégorie de charge XS (10 kg)			
270	9 256 944	9 256 945	20 pces
300	9 256 946	9 256 947	20 pces
350	9 256 950	9 256 951	20 pces
Catégorie de charge M (30 kg)			
270	9 256 854	9 256 855	20 pces
300	9 256 856	9 256 857	20 pces
350	9 256 860	9 256 861	20 pces
400	9 256 864	9 256 865	20 pces
450	9 256 868	9 256 869	20 pces
500	9 256 872	9 256 873	20 pces
550	9 256 876	9 256 877	20 pces
600	9 256 880	9 256 881	20 pces

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/45025e

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Coulisse pour tiroir Quadro V6 YOU avec Silent System, en option avec Push to open Silent**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

Coupe longitudinale

AvanTech YOU tiroir / tiroir à casseroles



AvanTech YOU tiroir à l'anglaise / tiroir à l'anglaise

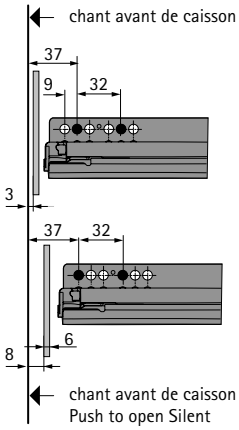

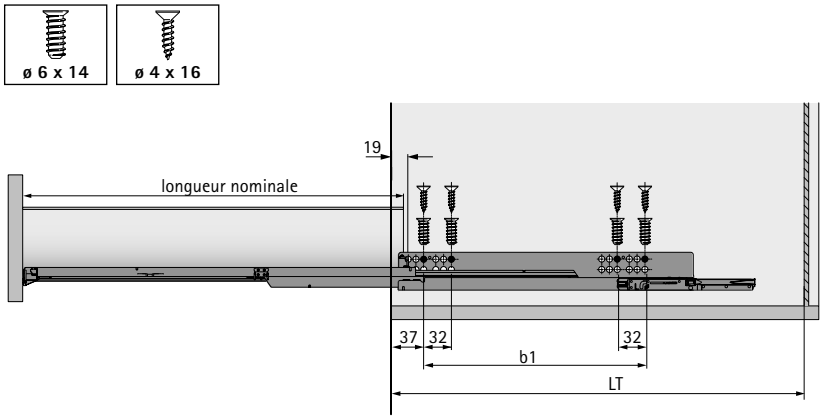

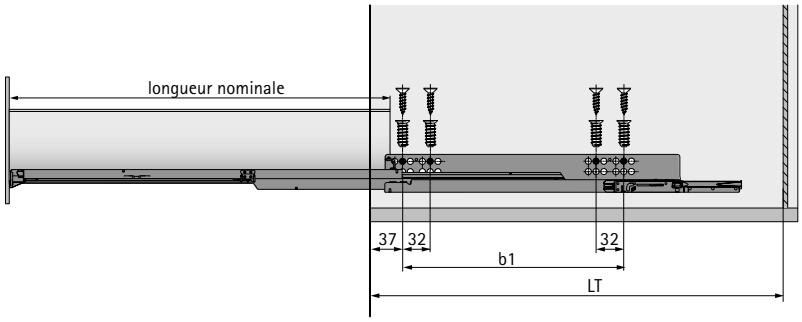

Dimensions de montage de Quadro V6 YOU avec Silent System / Push to open Silent

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	Tiroir / Tiroir à casseroles Profondeur minimum du corps de meuble LT mm	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Profondeur minimum du corps de meuble LT mm	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Push to open Silent Profondeur minimum du corps de meuble LT mm
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

Clips YOU



- Pour utiliser Quadro V6 YOU avec des tiroirs en bois
- Réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- Plastique anthracite

Remarques :

- Le clip d'enfichage pour les tablettes doit être commandé séparément

Côté de ferrage	Réf.	UV
à gauche et à droite	9 257 262	5 jeux
à gauche	9 257 260	100 pces
à droite	9 257 261	100 pces

New

Système d'ouverture Push to open Silent

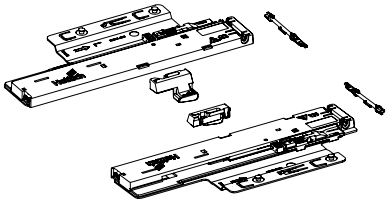

- Nous recommandons d'utiliser une synchronisation pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total en kg	Catégorie de charge de Quadro	Longueur nominale mm	**Réf.**	UV
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 894**	1 kit
8 - 20	M (30 kg)	270 - 600	**9 257 895**	1 kit
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	**9 257 896**	1 kit

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut, faible charge)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Réf. Push to open Silent : **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

Synchronisation en option pour Push to open Silent

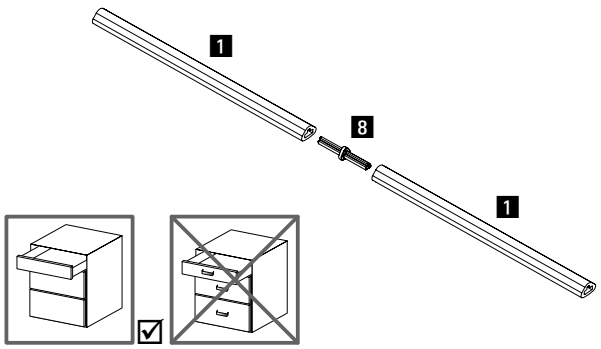

Barre de synchronisation :
- À recouper sur place, longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Réf.	**Réf.**	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pces

Multi-synchronisation en option pour Push to open Silent

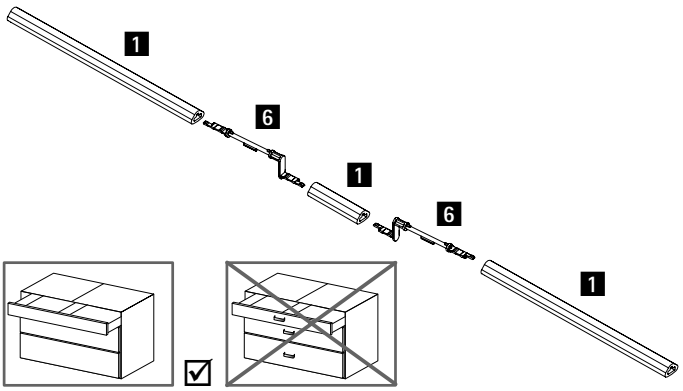

- Pour deux tiroirs reliés par une façade
- Aluminium anodisé, plastique gris

Réf.	**Réf.**	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
6 Multi-synchronisation Push to open Silent, adaptateur	**9 278 452**	1/20 pces

Adaptateur flexible pour la synchronisation Push to open Silent

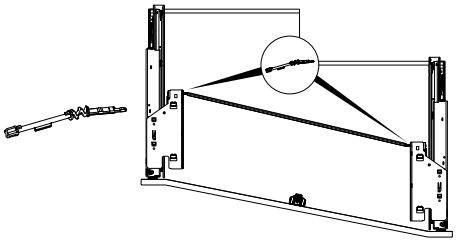

- Pour coulisses décalées en profondeur avec des façades inclinées ou courbées
- Décalage en profondeur maxi 150 mm
- Angle à la barre de synchronisation maxi 25°
- Remplace l'adaptateur pour la synchronisation dans le kit Push to open Silent

Réf.	UV
9 262 213	1/20 pces

Déviation de la synchronisation Push to open Silent

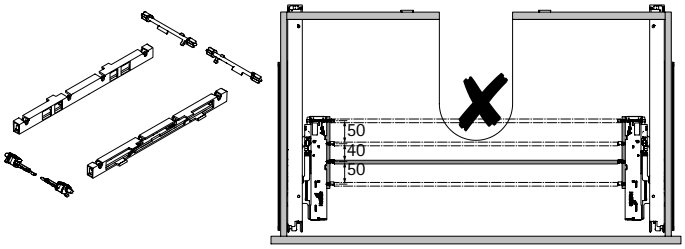

- À utiliser avec par ex. des siphons
- Permet une synchronisation à 3 profondeurs différentes

Kit composé de :
- 2 boîtiers avec barre de renvoi prémontée
- 2 adaptateurs pour l'unité Push to open
- 2 adaptateurs pour la barre de synchronisation

Réf.	UV
9 278 453	1 kit

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure 234 - 239
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Coulisses Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/370f63

New

11 B Coulisse Quadro V6 YOU avec Push to open

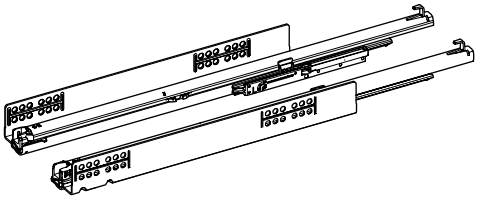

- Coulisse à sortie totale à combiner avec le tiroir système AvanTech YOU ou avec un tiroir en bois avec clips
- Mécanisme d'ouverture intégré **Push to open**
- En option : synchronisation / multi-synchronisation
- Catégorie de charge M (30 kg)
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Longueur nominale mm	Réf. / Côté de ferrage		UV
	à gauche	**à droite**	
Catégorie de charge M (30 kg)			
270	**9 256 899**	**9 256 900**	20 pces
300	**9 256 901**	**9 256 902**	20 pces
350	**9 256 905**	**9 256 906**	20 pces
400	**9 256 909**	**9 256 910**	20 pces
450	**9 256 913**	**9 256 914**	20 pces
500	**9 256 917**	**9 256 918**	20 pces
550	**9 256 921**	**9 256 922**	20 pces
600	**9 256 925**	**9 256 926**	20 pces

Synchronisation Quadro V6 YOU Push to open

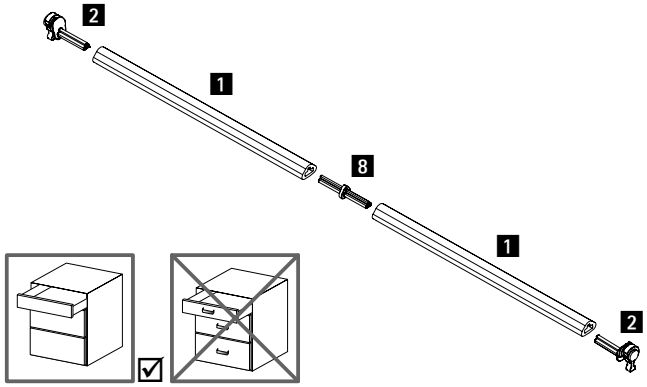

Barre de synchronisation :
- À recouper sur place, longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Adaptateur :
- Type A pour Quadro V6 YOU
- Plastique gris

Réf.	Réf.	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
2 Adaptateur type A	**9 219 966**	1/200 pces
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pces

Remarques

- Tiroir AvanTech YOU 220 - 225
- Tiroir à casseroles AvanTech YOU 226 - 229
- Insert pour tiroir à casseroles AvanTech YOU 230 - 232
- Options de façade intérieure / paroi arrière 234 - 240
- Options design / Accessoires / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Critères de qualité 356

hettich.com/short/45025e

Système de tiroirs à double paroi AvanTech YOU

- **Coulisse Quadro V6 YOU avec Push to open**
- **Catégorie de charge M (30 kg)**

New

Coupe longitudinale

AvanTech YOU tiroir / tiroir à casseroles



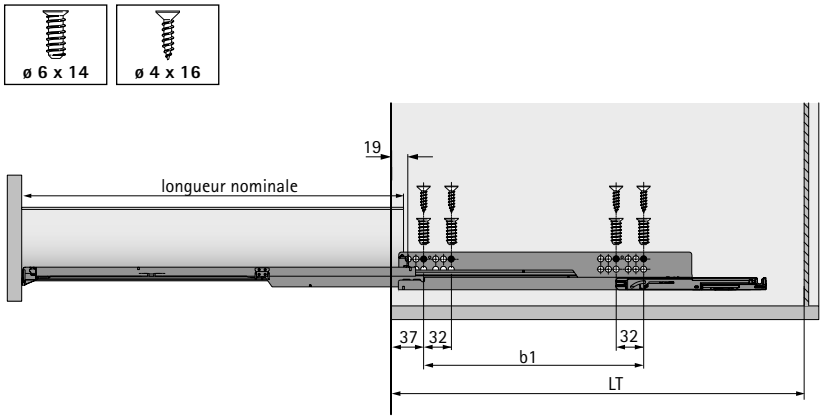

AvanTech YOU tiroir à l'anglaise / tiroir à l'anglaise



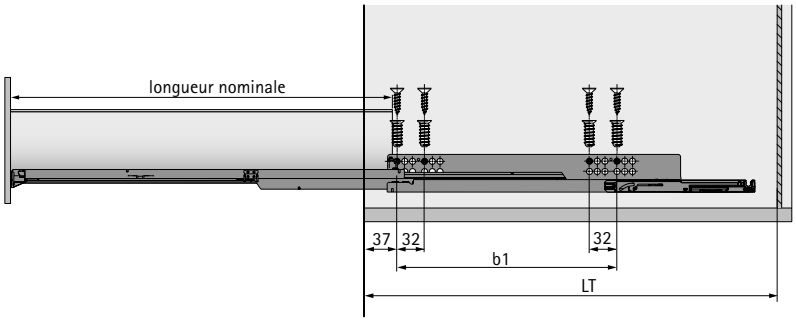

Dimensions de montage de Quadro V6 YOU avec Push to open

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	Tiroir / Tiroir à casseroles Profondeur minimum du corps de meuble LT mm	Tiroir à l'anglaise / T iroir à casseroles à l'anglaise Profondeur minimum du corps de meuble LT mm
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

Clips YOU



- Pour utiliser Quadro V6 YOU avec des tiroirs en bois
- Réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- Plastique anthracite

Remarques :
- Le clip d'enfichage pour les tablettes doit être commandé séparément

Côté de ferrage	Réf.	UV
à gauche et à droite	9 257 262	5 jeux
à gauche	9 257 260	100 pces
à droite	9 257 261	100 pces

Quand la qualité devient une expérience inoubliable :
des possibilités d'agencement personnalisées, une capacité de charge exceptionnelle, une grande rentabilité. Le système de tiroir ArciTech se présente sous son meilleur jour. Basé sur un seul profil de côté du tiroir, il est possible de réaliser simplement et élégamment de nombreuses variantes au niveau du design et de la fonctionnalité. Et vraiment comme vous l'avez prévu. Même en cas de charges élevées, la coulisse Actro garantit, de manière fiable, un accès total au contenu du tiroir et une fermeture amortie en douceur. En douceur. Puissant. Flexible.

Un coulissage silencieux et sûr garanti :
grâce à la coulisse Actro avec son principe à prismes unique en son genre et la commande synchrone, ArciTech est suffisamment puissante pour faire coulisser de grands tiroirs lourds.

Le sans poignée facile à utiliser :
la fonction pratique du système Push to open Silent ouvre le tiroir par une légère pression et garantit toutefois une fermeture amortie en douceur.



Toujours efficace. Toujours économique :
la plate-forme vous permet de réaliser des options de conception efficaces et diverses sur le profil de côté de tiroir. Vous créez des combinaisons personnalisées uniques au monde en utilisant, par ex., des profilés design.

hettich.com/short/7d5f1e

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble de la gamme 272 – 273

▸ Coulisse Actro 306 – 307
▸ Système d'ouverture Push to open Silent 308 – 309

Façade intérieure
▸ avec profilé en aluminium / tringle transversale 310 – 311
▸ en matériaux individuels 312 – 313

Raccord pour les façades à partir de 10 mm 314 – 315

Eléments design
▸ Profilé design 316
▸ DesignSide en matériaux individuels 317

Accessoires en option 318
▸ Attaches façade à visser
▸ Stabilisateur de façade
▸ Paroi arrière en aluminium
▸ Baguette d'écartement

Vue d'ensemble de la gamme organisation intérieure 320 – 323

Produits complémentaires
▸ Système d'ouverture électromécanique Easys – vue d'ensemble 340 – 341
▸ Système de verrouillage – vue d'ensemble 1202 – 1203
▸ Systèmes de tri des déchets – vue d'ensemble 892 – 895
▸ Technique d'usinage – vue d'ensemble 1049

Hettich Technical Assistant
▸ Montage / Réglage
▸ Service

Critères de qualité 356

hettich.com/short/365817

Tiroir, hauteur 78 mm

274 - 275

Tiroir, hauteur 94 mm

276 - 277

Tiroir, hauteur 126 mm

278 - 279

Tiroir à casseroles, hauteur 186 mm
Hauteur de côté de tiroir 94 mm

280 - 281

Tiroir à casseroles, hauteur 186 mm
Hauteur de côté de tiroir 126 mm

282 - 283

Tiroir à casseroles, hauteur 218 mm
Hauteur de côté de tiroir 94 mm

284 - 285

Tiroir à casseroles, hauteur 218 mm
Hauteur de côté de tiroir 126 mm

286 - 287

Tiroir à casseroles, hauteur 250 mm
Hauteur de côté de tiroir 94 mm

288 - 289

Tiroir à casseroles, hauteur 250 mm
Hauteur de côté de tiroir 126 mm

290 - 291

Tiroir à casseroles, hauteur 282 mm
Hauteur de côté de tiroir 94 mm

292 - 293

Tiroir à casseroles, hauteur 282 mm
Hauteur de côté de tiroir 126 mm

294 - 295

Tiroir / tiroir à casseroles avec découpe du fond

296 - 299

Vue d'ensemble de la gamme

Tiroir-socle

300 - 301

Meuble bas étroit

302

Armoire haute / armoire à provisions

303 - 304

Coulisse Actro

306 - 307

Push to open Silent

308 - 309

Façade intérieure avec profilé en aluminium / tringle transversale

310 - 311

Façade intérieure en matériaux individuels

312 - 313

Raccord pour les façades minces

314 - 315

Profilé design

316

DesignSide en matériaux individuels

317

Organisation intérieure
Vue d'ensemble de la gamme

320 - 323

Systèmes de tri des déchets derrière les façades
Vue d'ensemble de la gamme

892 - 895

- **Tiroir hauteur 78 mm**
- **Acier époxy**

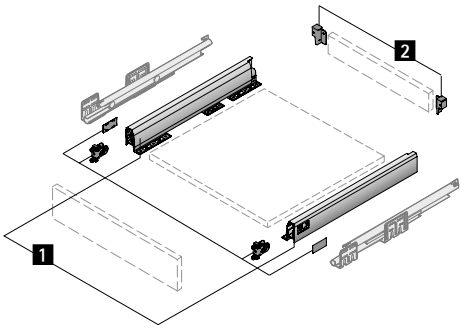

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation

argent

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
500	**9 234 469**	**9 150 630**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
500	**9 234 470**	**9 150 069**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
500	**9 234 471**	**9 150 500**	1 kit

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

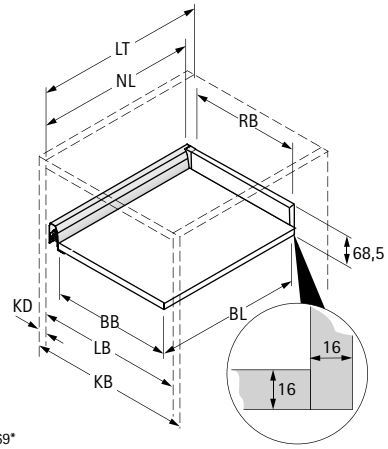

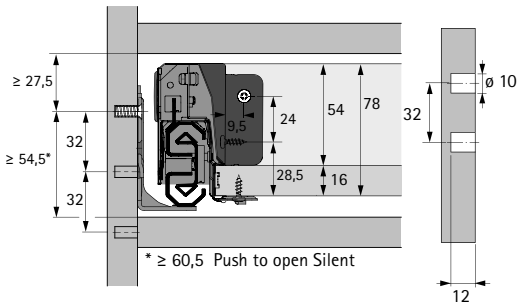

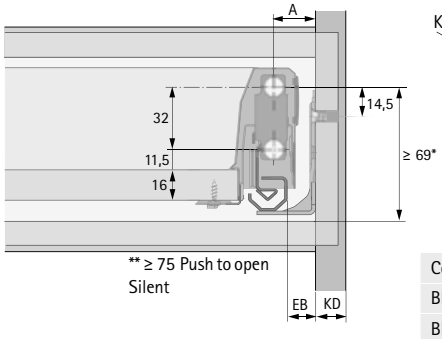

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

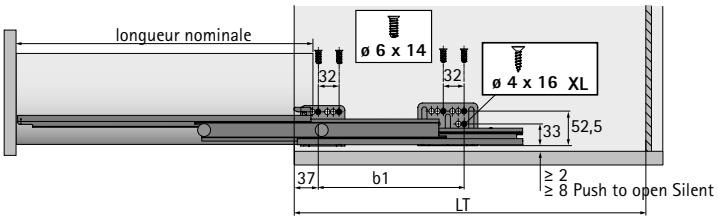



Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/849ea1

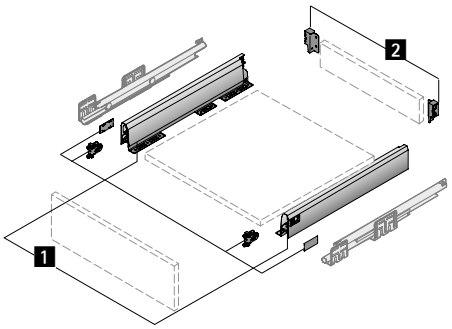

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation

argent

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 kit
300	**9 150 614**		1 kit
350	**9 150 615**		1 kit
400	**9 150 616**		1 kit
450	**9 150 618**		1 kit
500	**9 150 619**		1 kit
550	**9 150 620**		1 kit
650	**9 150 621**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 kit
300	**9 149 262**		1 kit
350	**9 149 263**		1 kit
400	**9 149 264**		1 kit
450	**9 149 265**		1 kit
500	**9 149 266**		1 kit
550	**9 149 268**		1 kit
650	**9 149 269**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 kit
300	**9 150 485**		1 kit
350	**9 150 486**		1 kit
400	**9 150 487**		1 kit
450	**9 150 488**		1 kit
500	**9 150 489**		1 kit
550	**9 150 490**		1 kit
650	**9 150 491**		1 kit

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

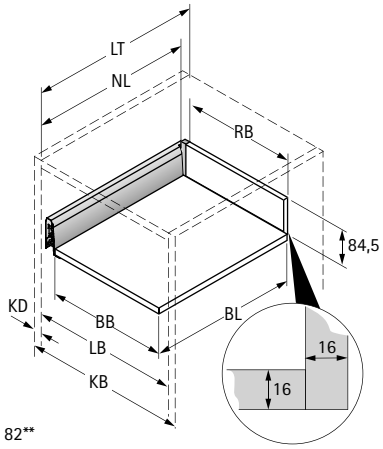

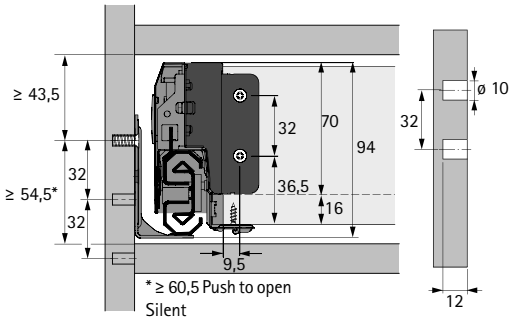

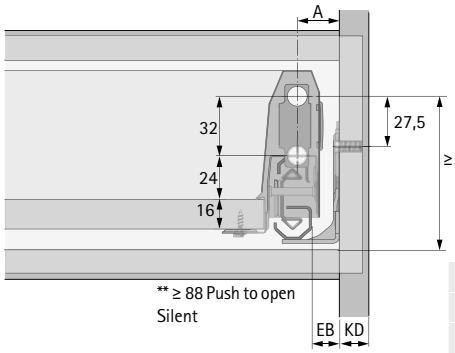

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

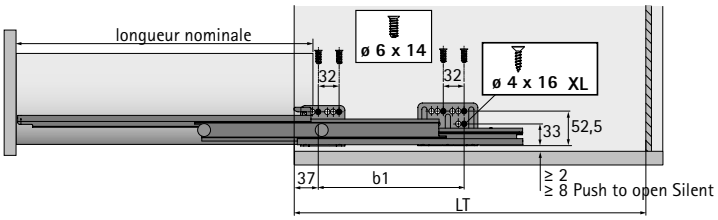



Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/c32a94

- **Tiroir hauteur 126 mm**
- **Acier époxy**

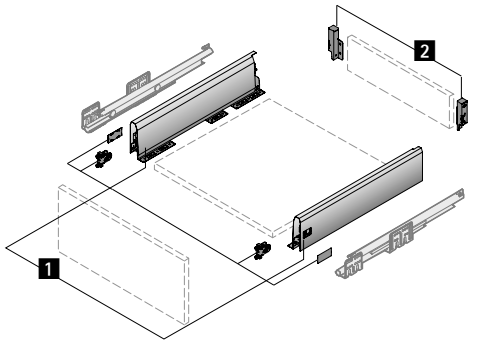

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation

2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation

argent

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 622**	**9 150 642**	1 kit
300	**9 150 623**		1 kit
350	**9 150 624**		1 kit
400	**9 150 625**		1 kit
450	**9 150 626**		1 kit
500	**9 150 627**		1 kit
550	**9 150 628**		1 kit
650	**9 150 629**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 149 270**	**9 149 280**	1 kit
300	**9 149 272**		1 kit
350	**9 149 273**		1 kit
400	**9 149 274**		1 kit
450	**9 149 275**		1 kit
500	**9 149 276**		1 kit
550	**9 149 277**		1 kit
650	**9 149 278**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 492**	**9 150 502**	1 kit
300	**9 150 493**		1 kit
350	**9 150 494**		1 kit
400	**9 150 495**		1 kit
450	**9 150 496**		1 kit
500	**9 150 497**		1 kit
550	**9 150 498**		1 kit
650	**9 150 499**		1 kit

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

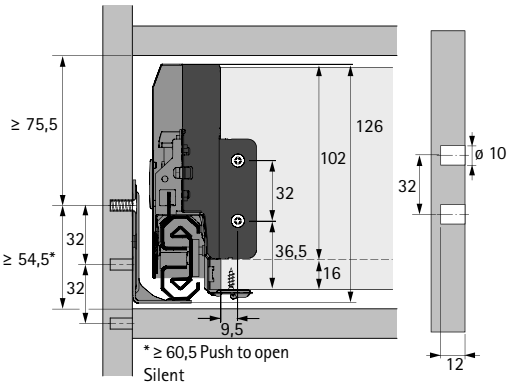

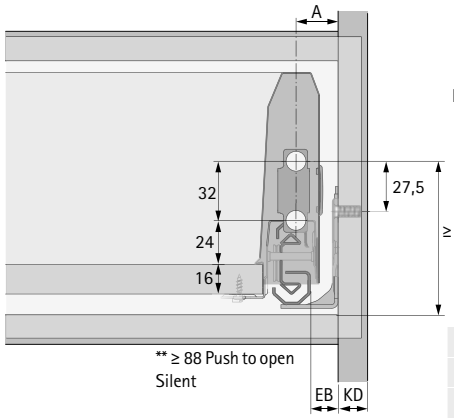

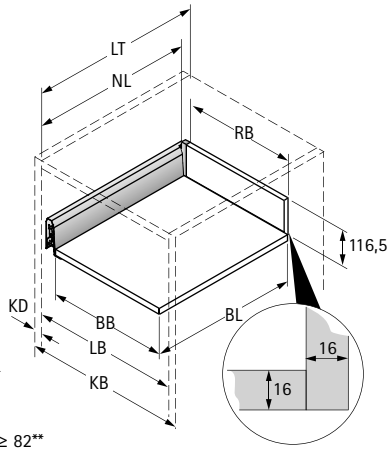

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

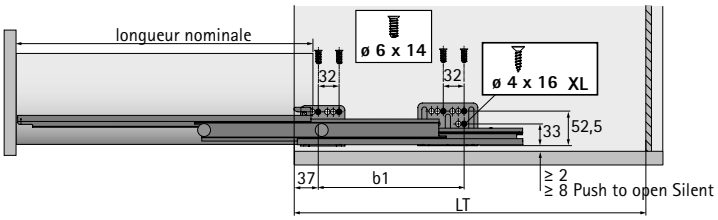



Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/7bbc76

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Tiroir à casseroles hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

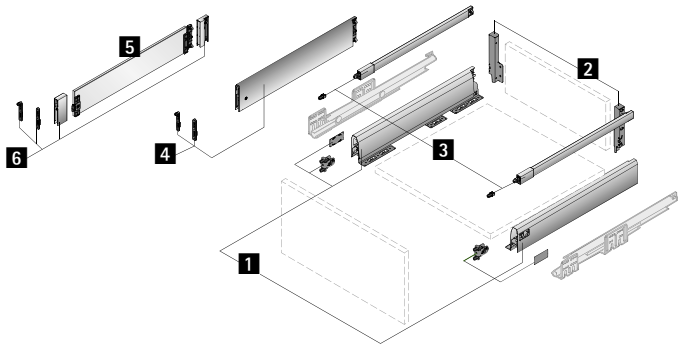

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer
4 **Le kit TopSide est composé de :** 1 TopSide, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser
5 **Le kit DesignSide est composé de :** 1 DesignSide, à gauche et à droite avec des raccords collés
6 **L'adaptateur DesignSide est composé de :** 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite, 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser

argent

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 613**	**9 150 643**	**9 150 647**		**9 282 673**	**9 122 983**	**9 122 973**	1 kit
300	**9 150 614**		**9 150 648**		**9 282 674**	**9 122 984**		1 kit
350	**9 150 615**		**9 150 649**		**9 282 675**	**9 122 985**		1 kit
400	**9 150 616**		**9 150 650**	**9 122 912**	**9 282 676**	**9 122 986**		1 kit
450	**9 150 618**		**9 150 652**	**9 122 916**	**9 282 677**	**9 122 987**		1 kit
500	**9 150 619**		**9 150 653**	**9 122 920**	**9 282 678**	**9 122 988**		1 kit
550	**9 150 620**		**9 150 654**	**9 122 924**	**9 282 680**	**9 122 989**		1 kit
650	**9 150 621**		**9 150 656**	**9 122 932**	**9 282 681**	**9 122 990**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 149 261**	**9 149 281**	**9 149 285**		**9 282 673**	**9 122 983**	**9 122 975**	1 kit
300	**9 149 262**		**9 149 286**		**9 282 674**	**9 122 984**		1 kit
350	**9 149 263**		**9 149 287**		**9 282 675**	**9 122 985**		1 kit
400	**9 149 264**		**9 149 288**	**9 122 914**	**9 282 676**	**9 122 986**		1 kit
450	**9 149 265**		**9 149 289**	**9 122 918**	**9 282 677**	**9 122 987**		1 kit
500	**9 149 266**		**9 149 290**	**9 122 922**	**9 282 678**	**9 122 988**		1 kit
550	**9 149 268**		**9 149 291**	**9 122 926**	**9 282 680**	**9 122 989**		1 kit
650	**9 149 269**		**9 149 292**	**9 122 934**	**9 282 681**	**9 122 990**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 484**	**9 150 503**	**9 150 512**		**9 282 673**	**9 122 983**	**9 122 974**	1 kit
300	**9 150 485**		**9 150 513**		**9 282 674**	**9 122 984**		1 kit
350	**9 150 486**		**9 150 514**		**9 282 675**	**9 122 985**		1 kit
400	**9 150 487**		**9 150 515**	**9 122 913**	**9 282 676**	**9 122 986**		1 kit
450	**9 150 488**		**9 150 516**	**9 122 917**	**9 282 677**	**9 122 987**		1 kit
500	**9 150 489**		**9 150 517**	**9 122 921**	**9 282 678**	**9 122 988**		1 kit
550	**9 150 490**		**9 150 518**	**9 122 925**	**9 282 680**	**9 122 989**		1 kit
650	**9 150 491**		**9 150 519**	**9 122 933**	**9 282 681**	**9 122 990**		1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

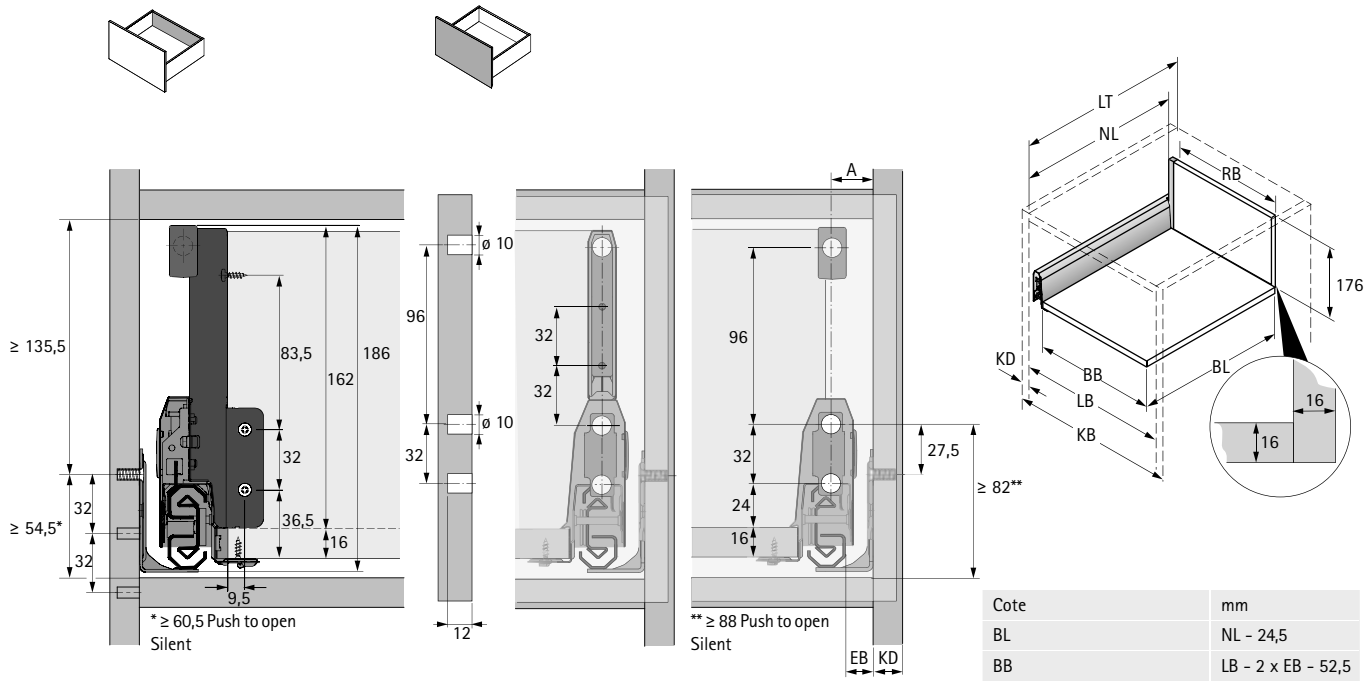

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

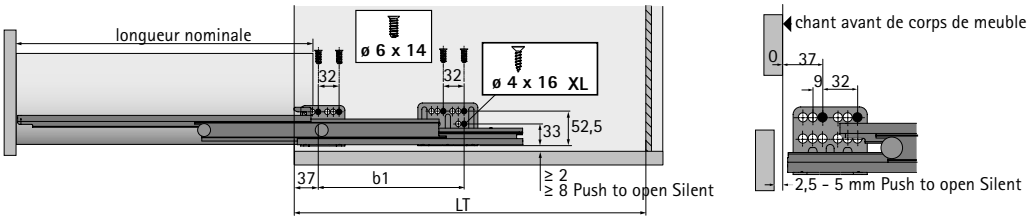

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/300d68

- **Tiroir à casseroles hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

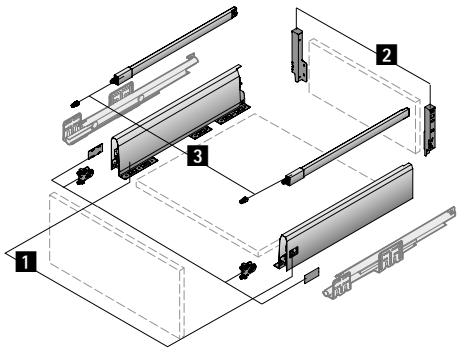

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer

argent

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 622**	**9 150 643**	**9 150 647**	1 kit
300	**9 150 623**		**9 150 648**	1 kit
350	**9 150 624**		**9 150 649**	1 kit
400	**9 150 625**		**9 150 650**	1 kit
450	**9 150 626**		**9 150 652**	1 kit
500	**9 150 627**		**9 150 653**	1 kit
550	**9 150 628**		**9 150 654**	1 kit
650	**9 150 629**		**9 150 656**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 149 270**	**9 149 281**	**9 149 285**	1 kit
300	**9 149 272**		**9 149 286**	1 kit
350	**9 149 273**		**9 149 287**	1 kit
400	**9 149 274**		**9 149 288**	1 kit
450	**9 149 275**		**9 149 289**	1 kit
500	**9 149 276**		**9 149 290**	1 kit
550	**9 149 277**		**9 149 291**	1 kit
650	**9 149 278**		**9 149 292**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 492**	**9 150 503**	**9 150 512**	1 kit
300	**9 150 493**		**9 150 513**	1 kit
350	**9 150 494**		**9 150 514**	1 kit
400	**9 150 495**		**9 150 515**	1 kit
450	**9 150 496**		**9 150 516**	1 kit
500	**9 150 497**		**9 150 517**	1 kit
550	**9 150 498**		**9 150 518**	1 kit
650	**9 150 499**		**9 150 519**	1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

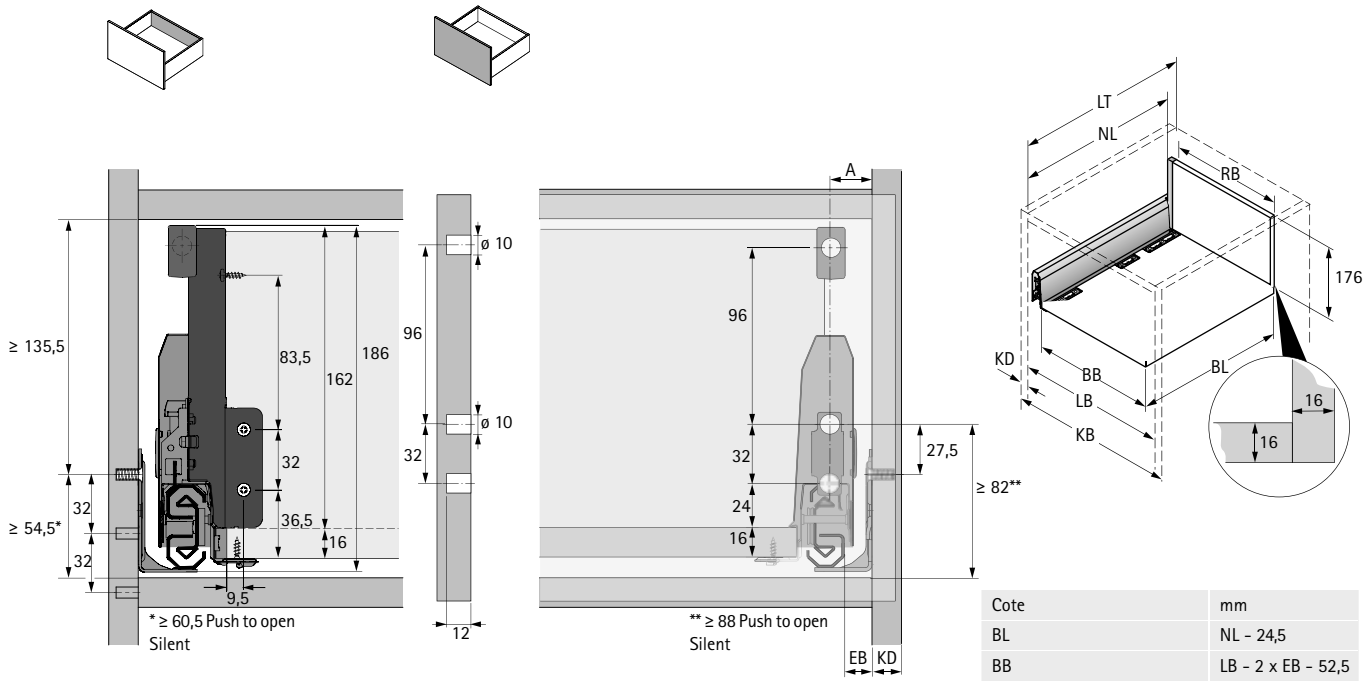

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

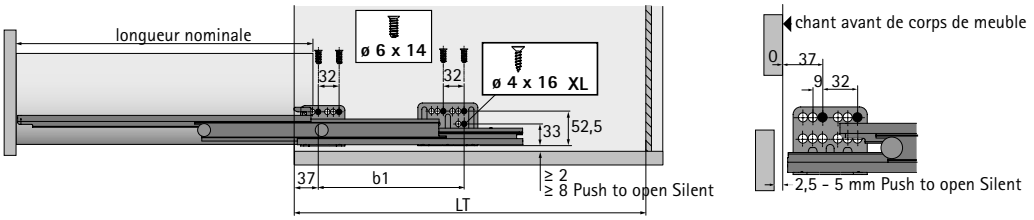

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/e86014

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Tiroir à casseroles hauteur 218 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

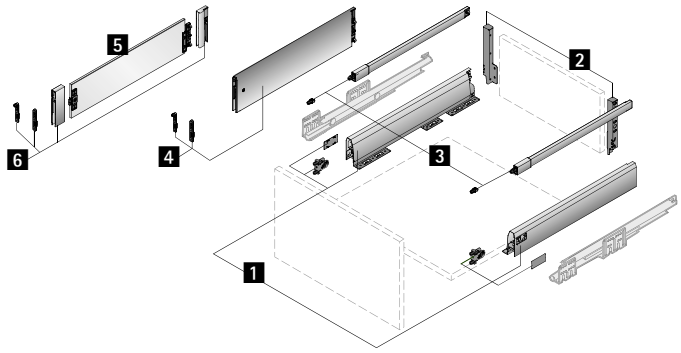

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer
4 **Le kit TopSide est composé de :** 1 TopSide, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser
5 **Le kit DesignSide est composé de :** 1 DesignSide, à gauche et à droite avec des raccords collés
6 **L'adaptateur DesignSide est composé de :** 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite, 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser

argent

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 613**	**9 150 644**	**9 150 647**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 978**	1 kit
300	**9 150 614**		**9 150 648**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 150 615**		**9 150 649**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 150 616**		**9 150 650**	**9 122 949**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 150 618**		**9 150 652**	**9 122 953**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 150 619**		**9 150 653**	**9 122 957**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 150 620**		**9 150 654**	**9 122 961**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 150 621**		**9 150 656**	**9 122 969**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 149 261**	**9 149 282**	**9 149 285**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 980**	1 kit
300	**9 149 262**		**9 149 286**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 149 263**		**9 149 287**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 149 264**		**9 149 288**	**9 122 951**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 149 265**		**9 149 289**	**9 122 955**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 149 266**		**9 149 290**	**9 122 959**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 149 268**		**9 149 291**	**9 122 963**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 149 269**		**9 149 292**	**9 122 971**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 484**	**9 150 505**	**9 150 512**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 979**	1 kit
300	**9 150 485**		**9 150 513**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 150 486**		**9 150 514**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 150 487**		**9 150 515**	**9 122 950**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 150 488**		**9 150 516**	**9 122 954**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 150 489**		**9 150 517**	**9 122 958**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 150 490**		**9 150 518**	**9 122 962**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 150 491**		**9 150 519**	**9 122 970**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 218 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

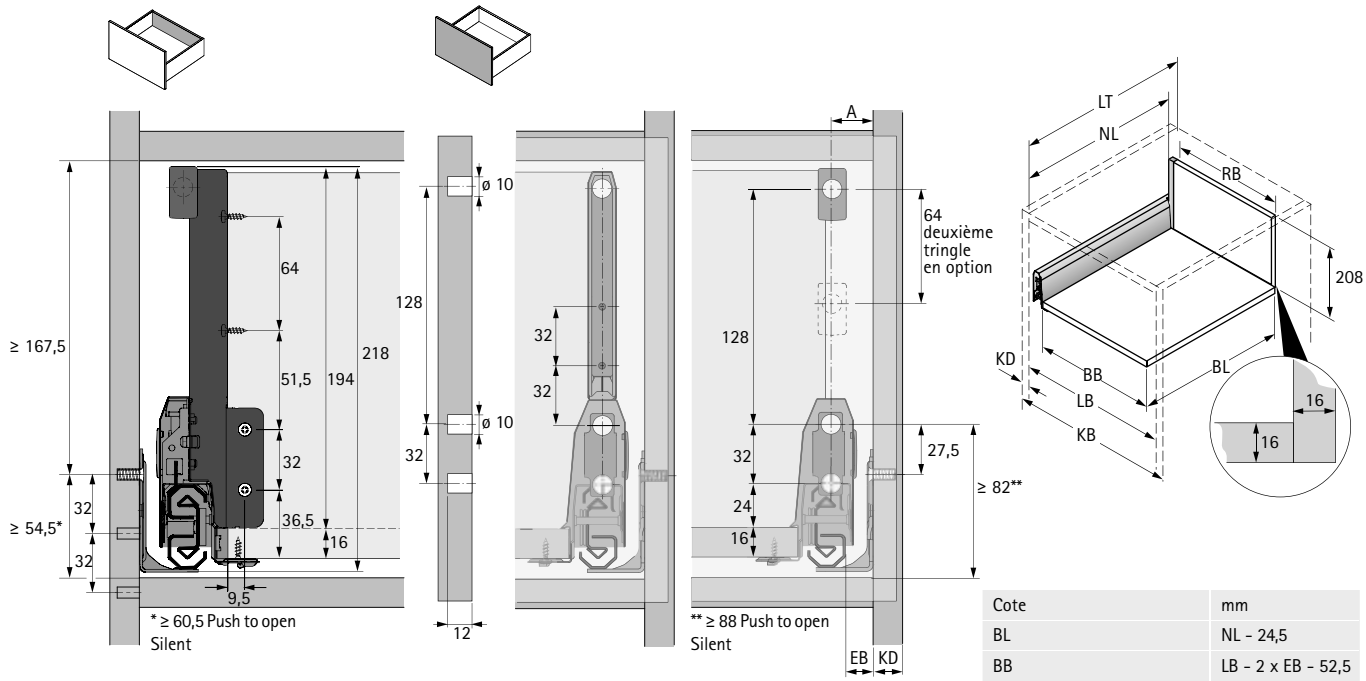

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

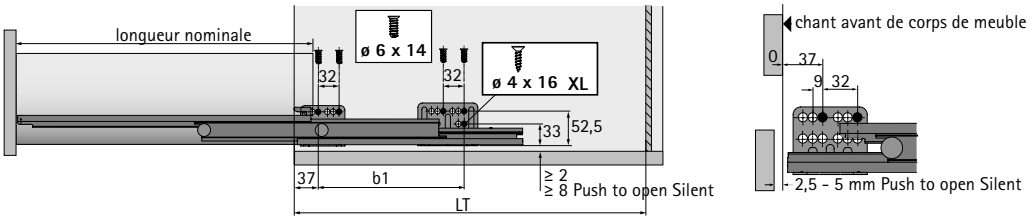

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/ca5f2e

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Tiroir à casseroles hauteur 218 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

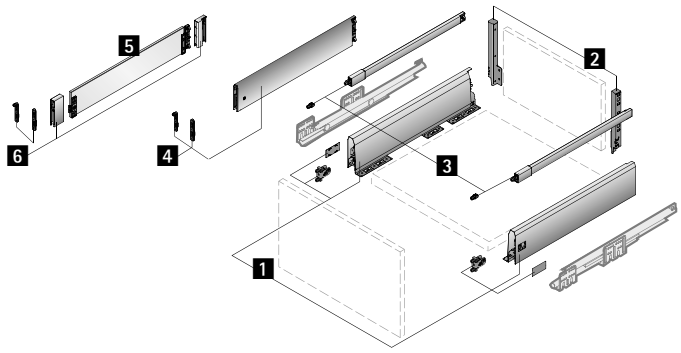

1 Le kit de profil de côté de tiroir est composé de : 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 Le kit de raccords de paroi arrière est composé de : 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 Le kit de tringles longitudinales est composé de : 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer
4 Le kit TopSide est composé de : 1 TopSide, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser
5 Le kit DesignSide est composé de : 1 DesignSide, à gauche et à droite avec des raccords collés
6 L'adaptateur DesignSide est composé de : 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite, 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser

argent

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	2 Racc. de paroi arrière	3 Tringles longitudinales	4 TopSide	5 DesignSide gris	5 DesignSide clair	6 Adapteur DesignSide	
270	9 150 622	9 150 644	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 kit
300	9 150 623		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 kit
350	9 150 624		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 kit
400	9 150 625		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 kit
450	9 150 626		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 kit
500	9 150 627		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 kit
550	9 150 628		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 kit
650	9 150 629		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	2 Racc. de paroi arrière	3 Tringles longitudinales	4 TopSide	5 DesignSide gris	5 DesignSide clair	6 Adapteur DesignSide	
270	9 149 270	9 149 282	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 kit
300	9 149 272		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 kit
350	9 149 273		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 kit
400	9 149 274		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 kit
450	9 149 275		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 kit
500	9 149 276		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 kit
550	9 149 277		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 kit
650	9 149 278		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	2 Racc. de paroi arrière	3 Tringles longitudinales	4 TopSide	5 DesignSide gris	5 DesignSide clair	6 Adapteur DesignSide	
270	9 150 492	9 150 505	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 kit
300	9 150 493		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 kit
350	9 150 494		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 kit
400	9 150 495		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 kit
450	9 150 496		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 kit
500	9 150 497		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 kit
550	9 150 498		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 kit
650	9 150 499		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 218 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

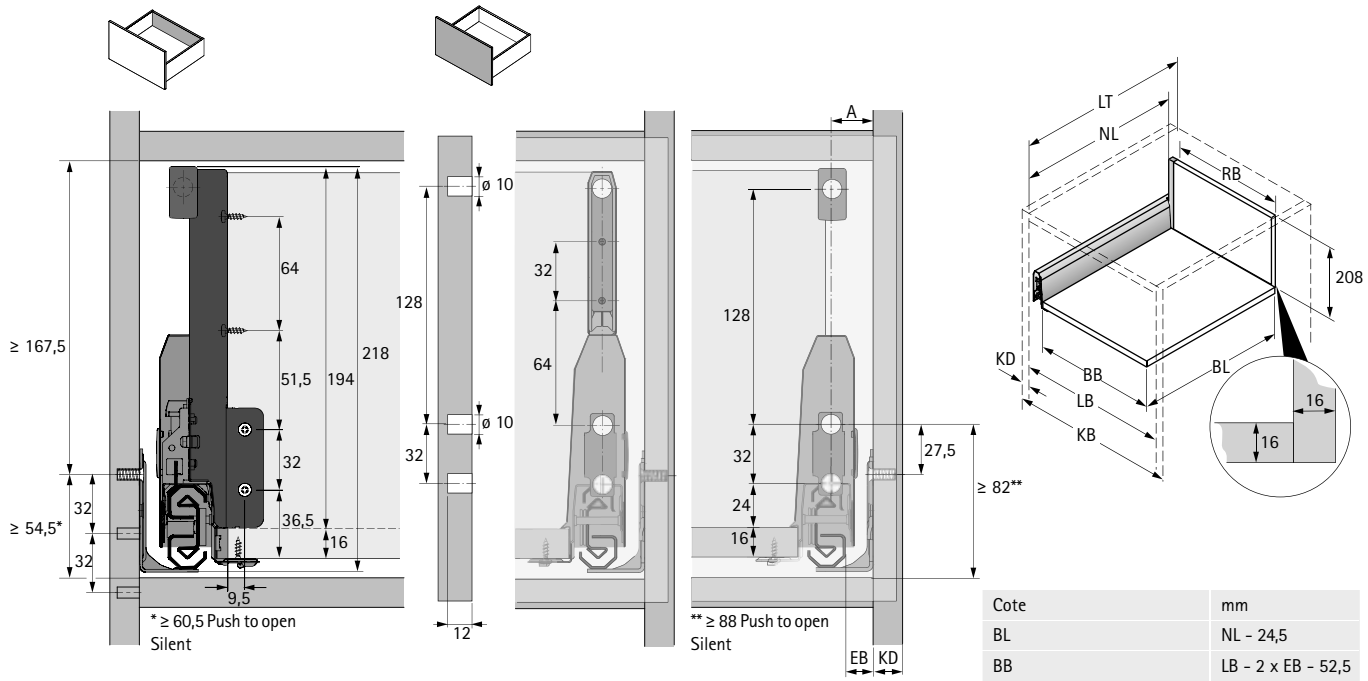

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

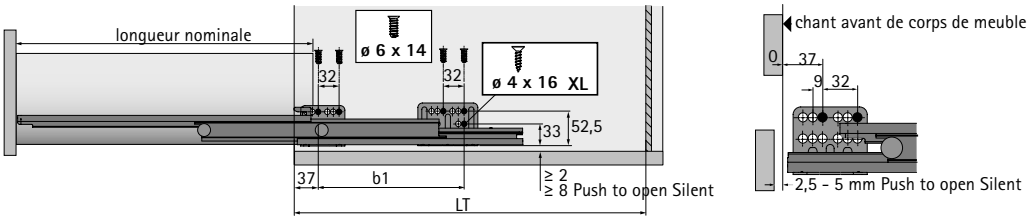

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Façade pour tiroir à l'anglaise 310 - 313
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/870bf2

- **Tiroir à casseroles hauteur 250 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

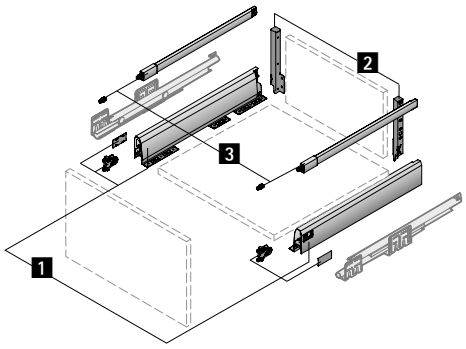

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer

argent

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 613**	**9 150 645**	**9 150 647**	1 kit
300	**9 150 614**		**9 150 648**	1 kit
350	**9 150 615**		**9 150 649**	1 kit
400	**9 150 616**		**9 150 650**	1 kit
450	**9 150 618**		**9 150 652**	1 kit
500	**9 150 619**		**9 150 653**	1 kit
550	**9 150 620**		**9 150 654**	1 kit
650	**9 150 621**		**9 150 656**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 149 261**	**9 149 283**	**9 149 285**	1 kit
300	**9 149 262**		**9 149 286**	1 kit
350	**9 149 263**		**9 149 287**	1 kit
400	**9 149 264**		**9 149 288**	1 kit
450	**9 149 265**		**9 149 289**	1 kit
500	**9 149 266**		**9 149 290**	1 kit
550	**9 149 268**		**9 149 291**	1 kit
650	**9 149 269**		**9 149 292**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 484**	**9 150 506**	**9 150 512**	1 kit
300	**9 150 485**		**9 150 513**	1 kit
350	**9 150 486**		**9 150 514**	1 kit
400	**9 150 487**		**9 150 515**	1 kit
450	**9 150 488**		**9 150 516**	1 kit
500	**9 150 489**		**9 150 517**	1 kit
550	**9 150 490**		**9 150 518**	1 kit
650	**9 150 491**		**9 150 519**	1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 250 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

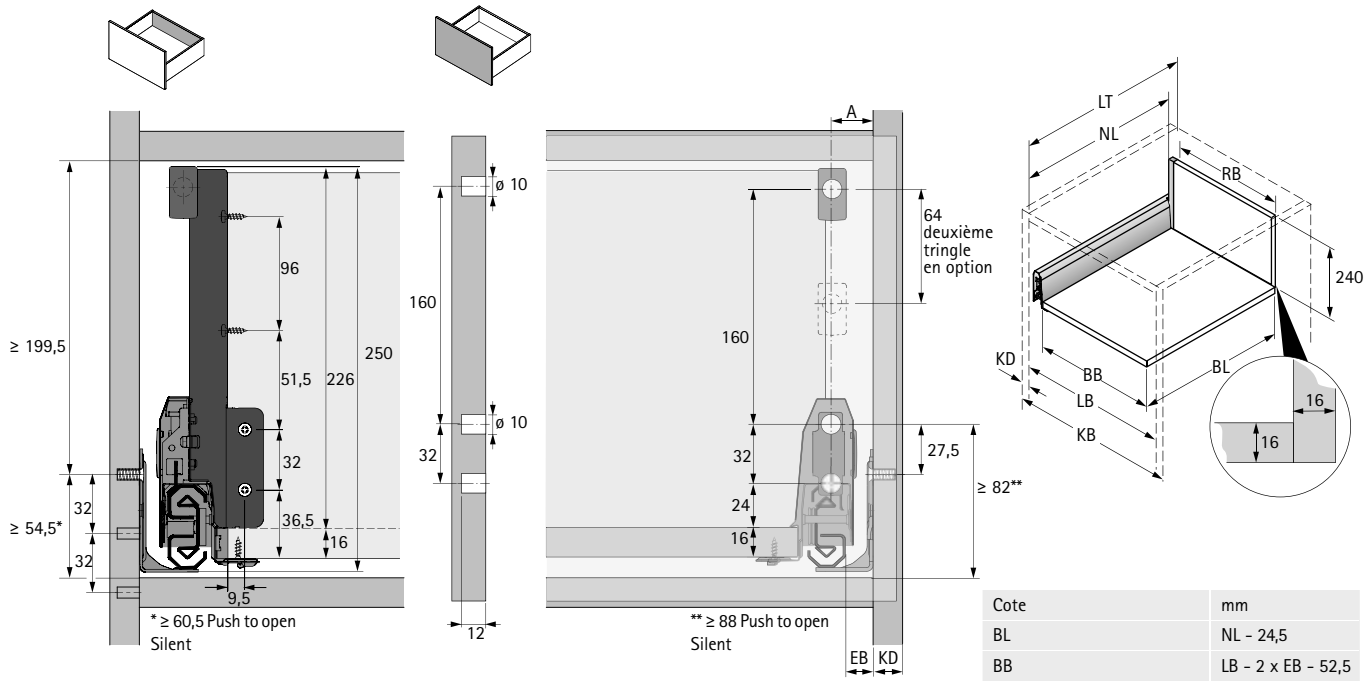

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

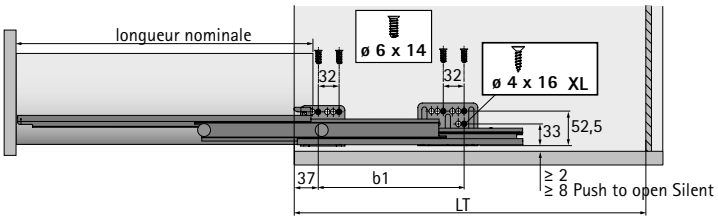



Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/61e571

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Tiroir à casseroles hauteur 250 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

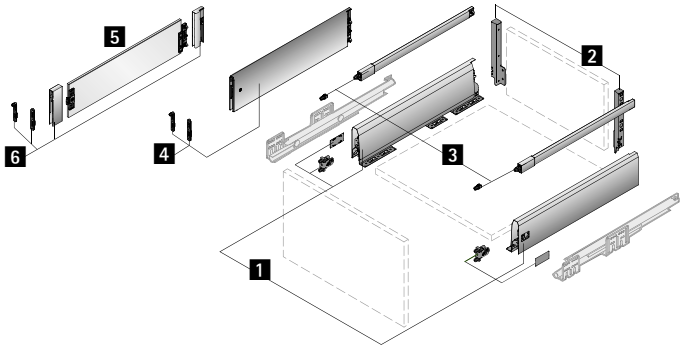

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer
4 **Le kit TopSide est composé de :** 1 TopSide, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser
5 **Le kit DesignSide est composé de :** 1 DesignSide, à gauche et à droite avec des raccords collés
6 **L'adaptateur DesignSide est composé de :** 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite, 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer et à visser

argent

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 622**	**9 150 645**	**9 150 647**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 978**	1 kit
300	**9 150 623**		**9 150 648**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 150 624**		**9 150 649**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 150 625**		**9 150 650**	**9 122 949**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 150 626**		**9 150 652**	**9 122 953**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 150 627**		**9 150 653**	**9 122 957**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 150 628**		**9 150 654**	**9 122 961**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 150 629**		**9 150 656**	**9 122 969**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 149 270**	**9 149 283**	**9 149 285**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 980**	1 kit
300	**9 149 272**		**9 149 286**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 149 273**		**9 149 287**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 149 274**		**9 149 288**	**9 122 951**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 149 275**		**9 149 289**	**9 122 955**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 149 276**		**9 149 290**	**9 122 959**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 149 277**		**9 149 291**	**9 122 963**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 149 278**		**9 149 292**	**9 122 971**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article / type de verre							UE
	1 Profil de côté de tiroir	**2** Racc. de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	**4** TopSide	**5** DesignSide gris	**5** DesignSide clair	**6** Adapteur DesignSide	
270	**9 150 492**	**9 150 506**	**9 150 512**		**9 248 354**	**9 122 991**	**9 122 979**	1 kit
300	**9 150 493**		**9 150 513**		**9 254 267**	**9 122 992**		1 kit
350	**9 150 494**		**9 150 514**		**9 248 378**	**9 122 993**		1 kit
400	**9 150 495**		**9 150 515**	**9 122 950**	**9 254 268**	**9 122 994**		1 kit
450	**9 150 496**		**9 150 516**	**9 122 954**	**9 248 389**	**9 122 995**		1 kit
500	**9 150 497**		**9 150 517**	**9 122 958**	**9 248 390**	**9 122 996**		1 kit
550	**9 150 498**		**9 150 518**	**9 122 962**	**9 248 391**	**9 122 997**		1 kit
650	**9 150 499**		**9 150 519**	**9 122 970**	**9 282 683**	**9 123 078**		1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 250 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

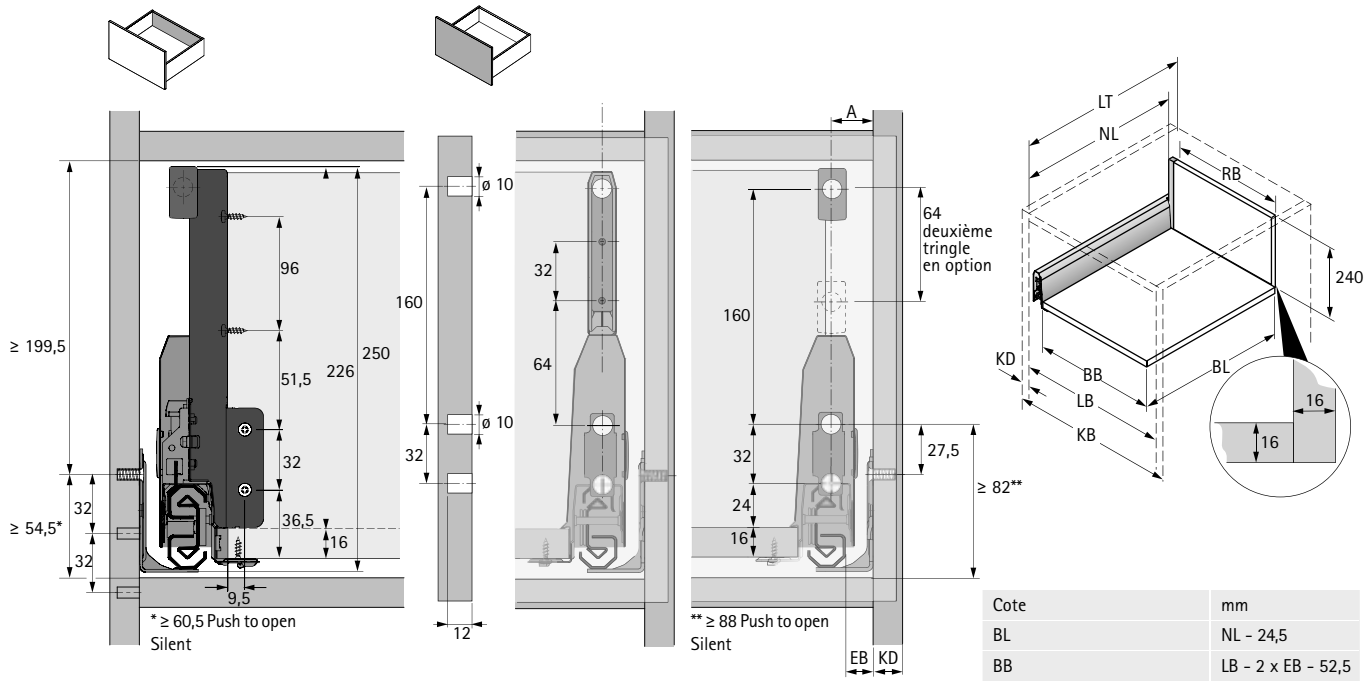

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

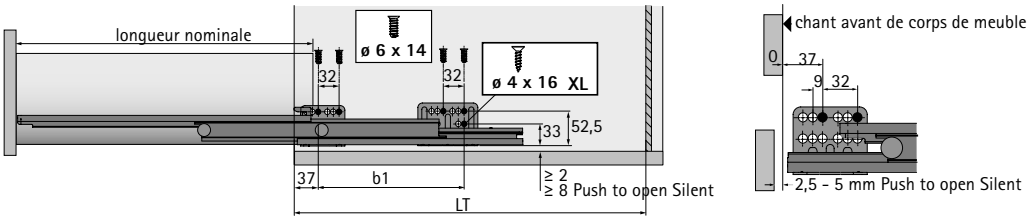

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/bd1b06

- **Tiroir à casseroles hauteur 282 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

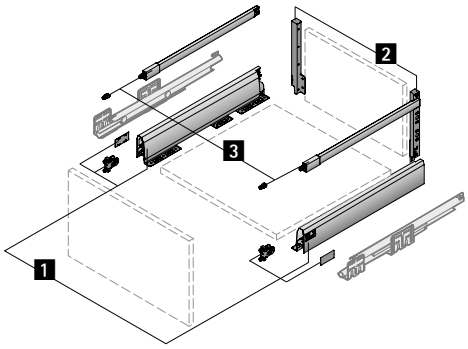

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer

argent

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 613**	**9 150 646**	**9 150 647**	1 kit
300	**9 150 614**		**9 150 648**	1 kit
350	**9 150 615**		**9 150 649**	1 kit
400	**9 150 616**		**9 150 650**	1 kit
450	**9 150 618**		**9 150 652**	1 kit
500	**9 150 619**		**9 150 653**	1 kit
550	**9 150 620**		**9 150 654**	1 kit
650	**9 150 621**		**9 150 656**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 149 261**	**9 149 284**	**9 149 285**	1 kit
300	**9 149 262**		**9 149 286**	1 kit
350	**9 149 263**		**9 149 287**	1 kit
400	**9 149 264**		**9 149 288**	1 kit
450	**9 149 265**		**9 149 289**	1 kit
500	**9 149 266**		**9 149 290**	1 kit
550	**9 149 268**		**9 149 291**	1 kit
650	**9 149 269**		**9 149 292**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 484**	**9 150 507**	**9 150 512**	1 kit
300	**9 150 485**		**9 150 513**	1 kit
350	**9 150 486**		**9 150 514**	1 kit
400	**9 150 487**		**9 150 515**	1 kit
450	**9 150 488**		**9 150 516**	1 kit
500	**9 150 489**		**9 150 517**	1 kit
550	**9 150 490**		**9 150 518**	1 kit
650	**9 150 491**		**9 150 519**	1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 282 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

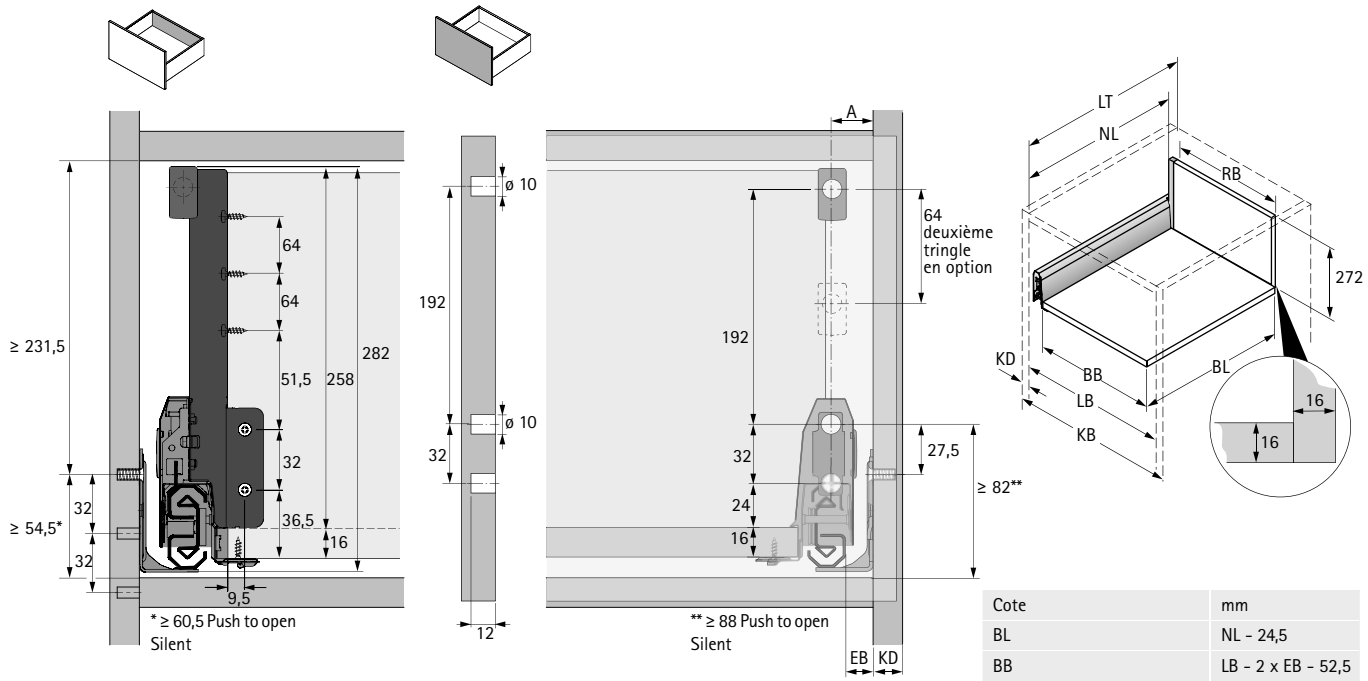

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

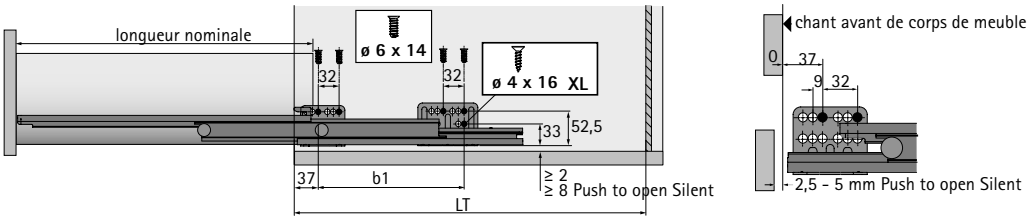

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/79854c

- **Tiroir à casseroles hauteur 282 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

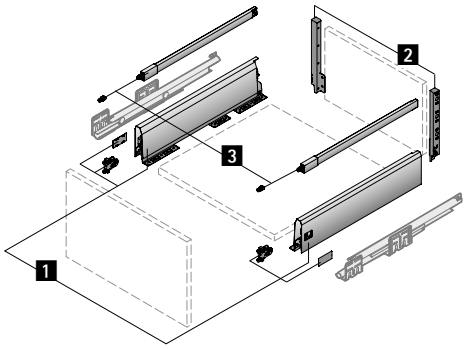

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer

argent

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 622**	**9 150 646**	**9 150 647**	1 kit
300	**9 150 623**		**9 150 648**	1 kit
350	**9 150 624**		**9 150 649**	1 kit
400	**9 150 625**		**9 150 650**	1 kit
450	**9 150 626**		**9 150 652**	1 kit
500	**9 150 627**		**9 150 653**	1 kit
550	**9 150 628**		**9 150 654**	1 kit
650	**9 150 629**		**9 150 656**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 149 270**	**9 149 284**	**9 149 285**	1 kit
300	**9 149 272**		**9 149 286**	1 kit
350	**9 149 273**		**9 149 287**	1 kit
400	**9 149 274**		**9 149 288**	1 kit
450	**9 149 275**		**9 149 289**	1 kit
500	**9 149 276**		**9 149 290**	1 kit
550	**9 149 277**		**9 149 291**	1 kit
650	**9 149 278**		**9 149 292**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article			UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	**3** Tringles longitudinales	
270	**9 150 492**	**9 150 507**	**9 150 512**	1 kit
300	**9 150 493**		**9 150 513**	1 kit
350	**9 150 494**		**9 150 514**	1 kit
400	**9 150 495**		**9 150 515**	1 kit
450	**9 150 496**		**9 150 516**	1 kit
500	**9 150 497**		**9 150 517**	1 kit
550	**9 150 498**		**9 150 518**	1 kit
650	**9 150 499**		**9 150 519**	1 kit

- **Tiroir à casseroles hauteur 282 mm, hauteur de côté de tiroir 126 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

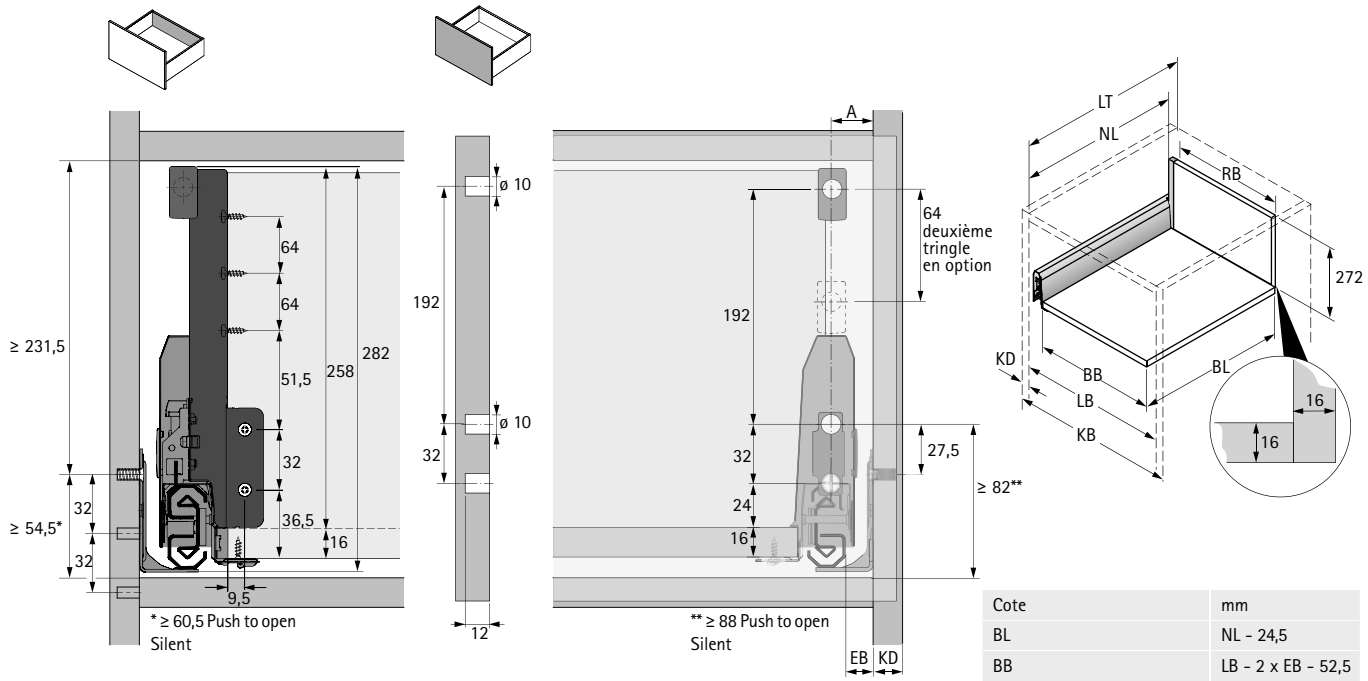

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

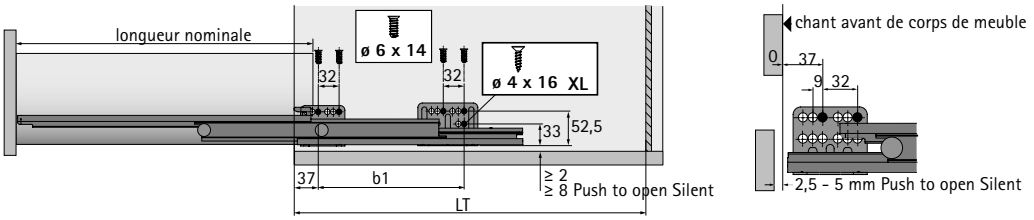

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de tri des déchets 892 - 895
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/27f880

- **Tiroir avec découpe de fond, hauteur 94 mm**
- **Acier époxy**

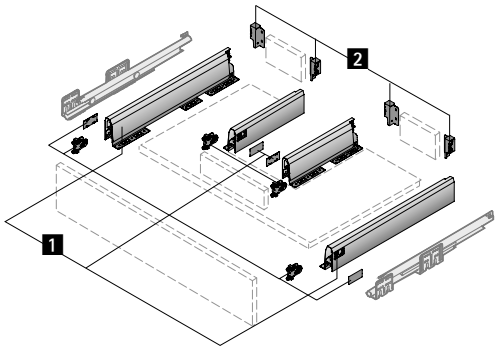

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation

2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation

argent

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 kit
300	**9 150 614**		1 kit
350	**9 150 615**		1 kit
400	**9 150 616**		1 kit
450	**9 150 618**		1 kit
500	**9 150 619**		1 kit
550	**9 150 620**		1 kit
650	**9 150 621**		1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 kit
300	**9 149 262**		1 kit
350	**9 149 263**		1 kit
400	**9 149 264**		1 kit
450	**9 149 265**		1 kit
500	**9 149 266**		1 kit
550	**9 149 268**		1 kit
650	**9 149 269**		1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article		UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 kit
300	**9 150 485**		1 kit
350	**9 150 486**		1 kit
400	**9 150 487**		1 kit
450	**9 150 488**		1 kit
500	**9 150 489**		1 kit
550	**9 150 490**		1 kit
650	**9 150 491**		1 kit

- **Tiroir avec découpe de fond, hauteur 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage





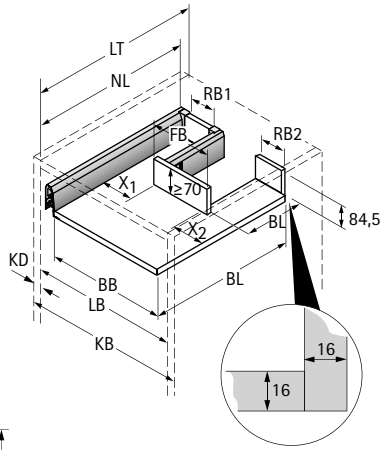

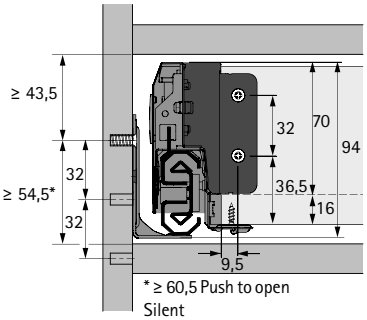

* ≥ 60,5 Push to open Silent







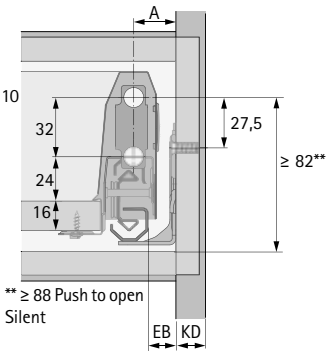

** ≥ 88 Push to open Silent

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage
FB largeur de façade		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	B - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

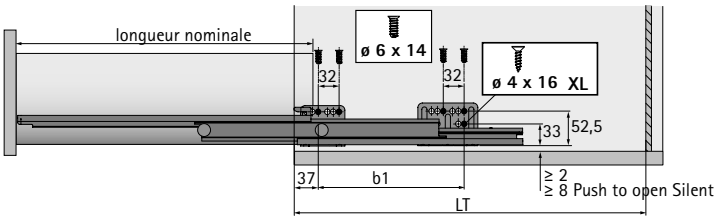



Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/f6dd18

- **Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

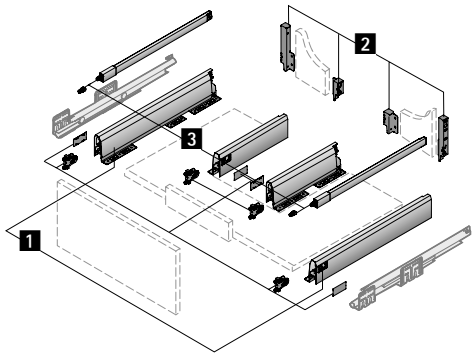

1 **Le kit de profil de côté de tiroir est composé de :** 1 profil de côté de tiroir à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer, 2 caches, accessoires de fixation
2 **Le kit de raccords de paroi arrière est composé de :** 1 raccord de paroi arrière, à gauche et à droite, accessoires de fixation
3 **Le kit de tringles longitudinales est composé de :** 1 tringle longitudinale, à gauche et à droite, 2 attaches façade à enfoncer

argent

Longueur nominale mm	Référence / article / hauteur nominale mm				UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière		**3** Tringles longitudinales	
		94	186		
270	**9 150 613**	**9 150 641**	**9 150 643**	**9 150 647**	1 kit
300	**9 150 614**			**9 150 648**	1 kit
350	**9 150 615**			**9 150 649**	1 kit
400	**9 150 616**			**9 150 650**	1 kit
450	**9 150 618**			**9 150 652**	1 kit
500	**9 150 619**			**9 150 653**	1 kit
550	**9 150 620**			**9 150 654**	1 kit
650	**9 150 621**			**9 150 656**	1 kit

blanc

Longueur nominale mm	Référence / article / hauteur nominale mm				UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière		**3** Tringles longitudinales	
		94	186		
270	**9 149 261**	**9 149 279**	**9 149 281**	**9 149 285**	1 kit
300	**9 149 262**			**9 149 286**	1 kit
350	**9 149 263**			**9 149 287**	1 kit
400	**9 149 264**			**9 149 288**	1 kit
450	**9 149 265**			**9 149 289**	1 kit
500	**9 149 266**			**9 149 290**	1 kit
550	**9 149 268**			**9 149 291**	1 kit
650	**9 149 269**			**9 149 292**	1 kit

anthracite

Longueur nominale mm	Référence / article / hauteur nominale mm				UE
	1 Profil de côté du tiroir	**2** Raccord de paroi arrière		**3** Tringles longitudinales	
		94	186		
270	**9 150 484**	**9 150 501**	**9 150 503**	**9 150 512**	1 kit
300	**9 150 485**			**9 150 513**	1 kit
350	**9 150 486**			**9 150 514**	1 kit
400	**9 150 487**			**9 150 515**	1 kit
450	**9 150 488**			**9 150 516**	1 kit
500	**9 150 489**			**9 150 517**	1 kit
550	**9 150 490**			**9 150 518**	1 kit
650	**9 150 491**			**9 150 519**	1 kit

- **Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm**
- **Acier époxy**

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

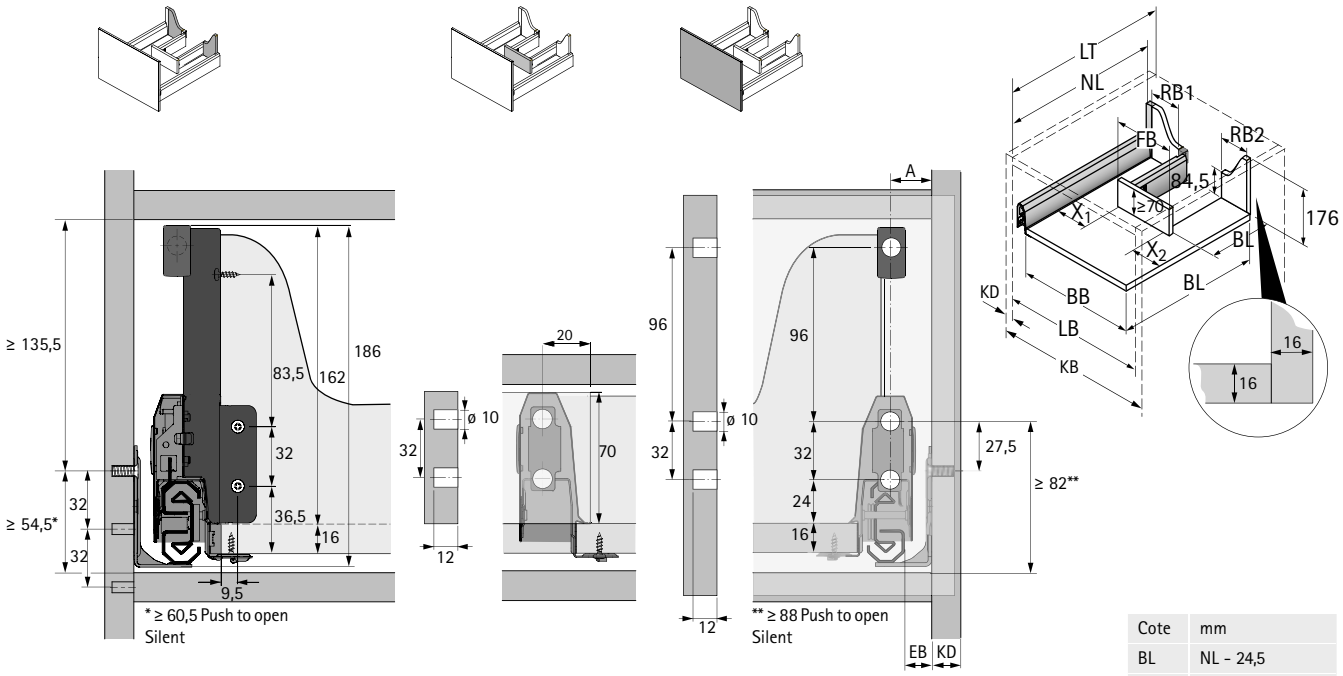

BB largeur du fond	RB largeur de la paroi arrière	LB largeur intérieure
BL longueur du fond	NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KB largeur du corps de meuble	KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage
FB largeur de façade		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Cote	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	B - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

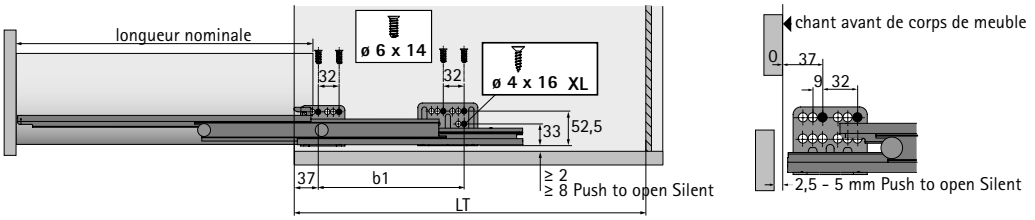

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323
- Systèmes de verrouillage 1202 - 1203

hettich.com/short/76ea3d

Combinaison parfaite du pied de réglage du socle et du logement pour tiroir de socle :
- Parallélisme du tiroir de socle et du corps de meuble se trouvant au-dessus
- Utilisable à partir d'une hauteur de socle de 150 mm
- Le rail de coulisse peut être installé ultérieurement
- Réglage en hauteur simple de 145 à 172 mm
- Différentes hauteurs d'installation espacées de 5 mm
- Montable également à côté d'une armoire d'angle ou d'un corps de cuisinière
- Capacité de charge du pied de socle 75 kg / pce
- Charge maxi du tiroir 30 kg
- Le profilé aluminium peut être raccourci

Pied de réglage du socle avec logement pour tiroir de socle

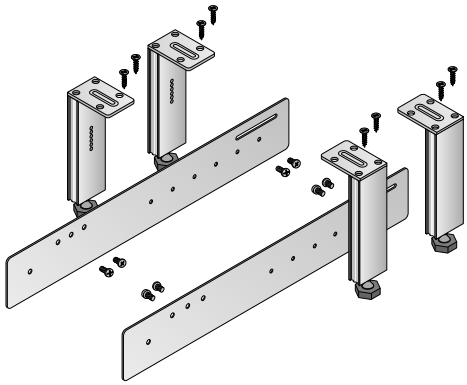

Kit composé de :
- 4 pieds de socle, aluminium brut
- 2 rails de coulisse, acier
- Accessoires de fixation

Réf.	UV
0 013 297	1 kit

Aides à l'usinage

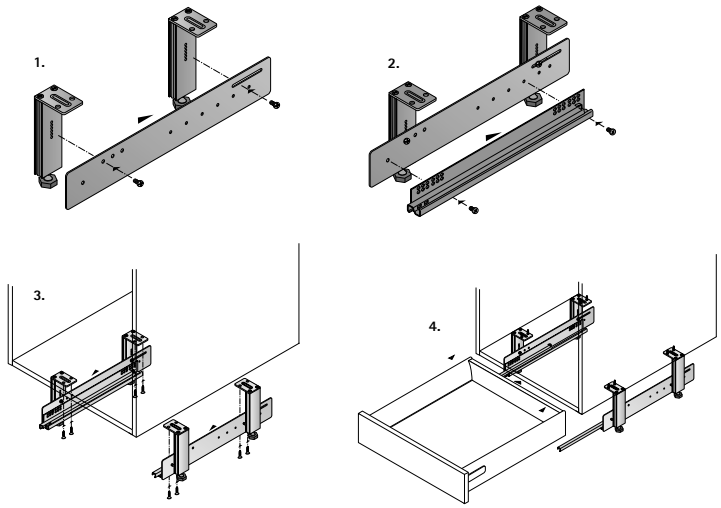

Remarques

- Coulisse Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Raccord pour les façades minces 314 - 315
- Accessoires en option 318
- Organisation intérieure 320 - 323

hettich.com/short/ 0c86nq

Dimensions d'installation

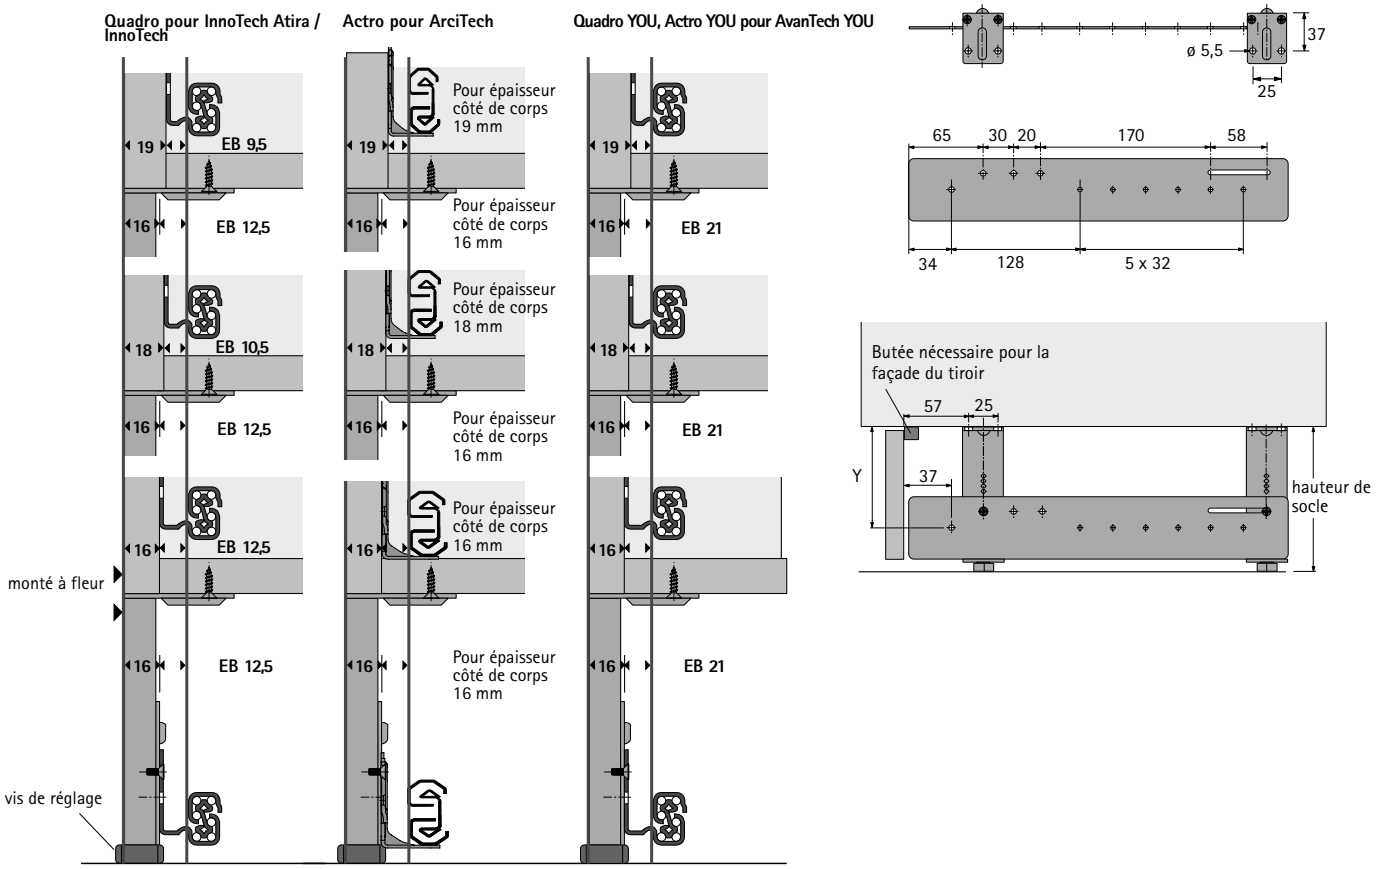

Dimensions d'installation

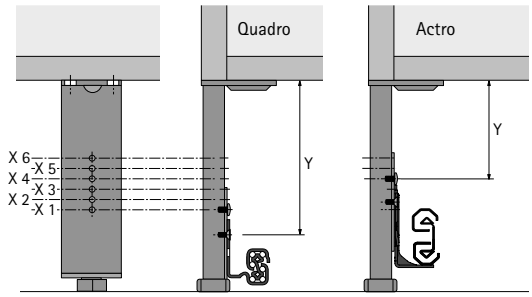

Point de fixation	Cote Y pour une hauteur de socle de 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Utilisation ArciTech, hauteur 94 mm: Point de fixation X 4 - X 6 utile
Utilisation ArciTech, hauteur 126 mm: Point de fixation X 4 - X 5 utile
Utilisation InnoTech Atira / InnoTech, hauteur 70 mm: Point de fixation X 1 - X 6 utile
Utilisation AvanTech YOU, hauteur 101 mm: Point de fixation X 2 - X 6 utile

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Meuble bas étroit**
- **Acier époxy**

- Hauteur du corps de meuble maxi 750 mm
- Largeur du corps de meuble maxi 300 mm
- Coulisse Actro indispensable à gauche et à droite, ferrure en diagonale
- Charge totale maxi 20 kg
- D'autres configurations sont également possibles

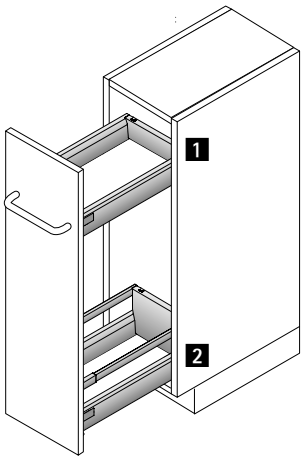

Exemple d'application

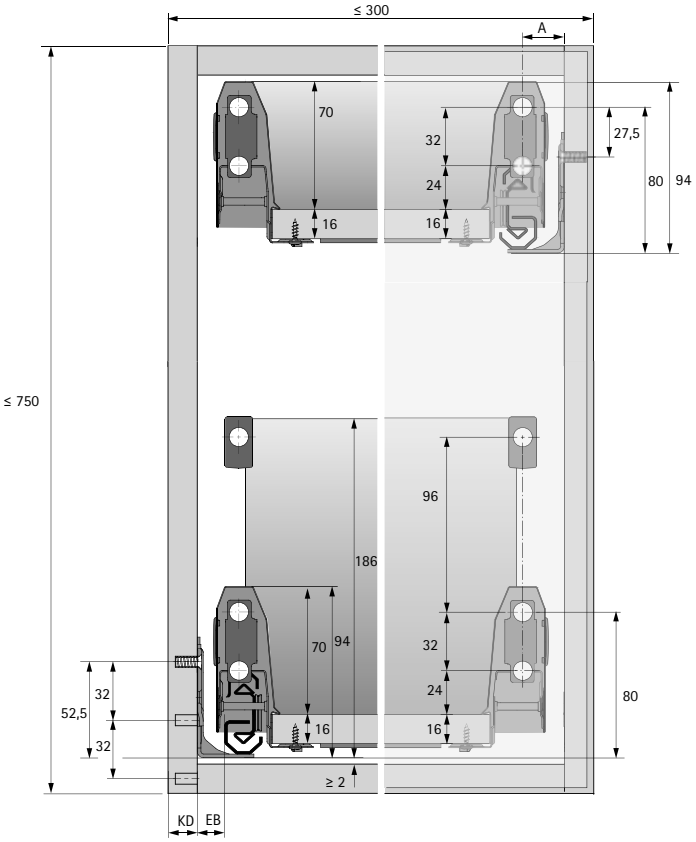

N°	Application	voir pages
1	Tiroir ArciTech Actro avec Silent System	274 - 279 306 - 307
2	Tiroir à casseroles ArciTech Actro avec Silent System	280 - 295 306 - 307

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Armoire haute**
- **Acier époxy**

- Pour hauteurs et largeurs de corps de meuble personnalisées
- Utilisation optimale de l'espace de rangement
- Largeurs de corps de meuble recommandées 300 - 600 mm
- D'autres configurations sont également possibles

Exemple d'application

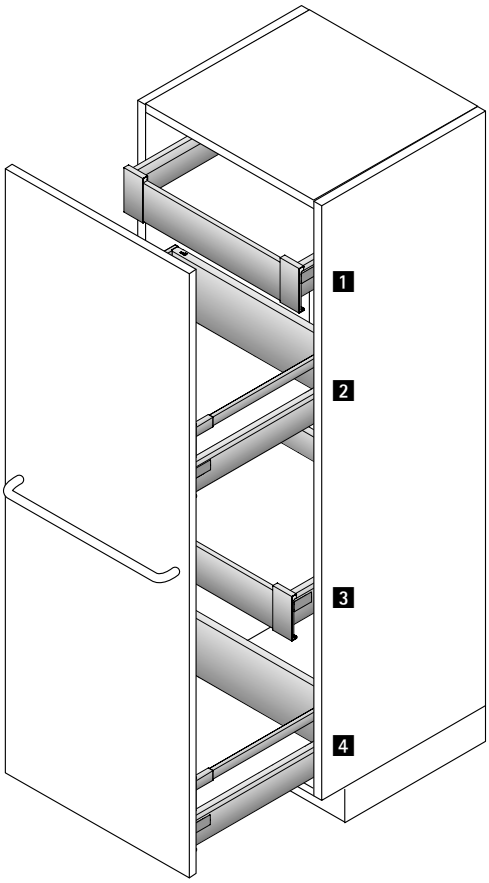

N°	Application	voir pages
1	Tiroir ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à l'anglaise Actro avec Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	Tiroir à casseroles ArciTech Actro avec Silent System	280 - 295 306 - 307
3	Tiroir ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à l'anglaise Actro avec Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	Tiroir à casseroles ArciTech Actro avec Silent System	280 - 295 306 - 307

Système de tiroirs à double paroi ArciTech

- **Armoire à provisions**
- **Acier époxy**

- Pour hauteurs et largeurs de corps de meuble personnalisées
- Utilisation optimale de l'espace de rangement
- Largeurs de corps de meuble recommandées 450 - 1200 mm, supérieures à 600 mm avec 2 portes pivotantes
- Recommandation de charnière : charnière à boîtier à montage rapide Sensys 8657i
- D'autres configurations sont également possibles

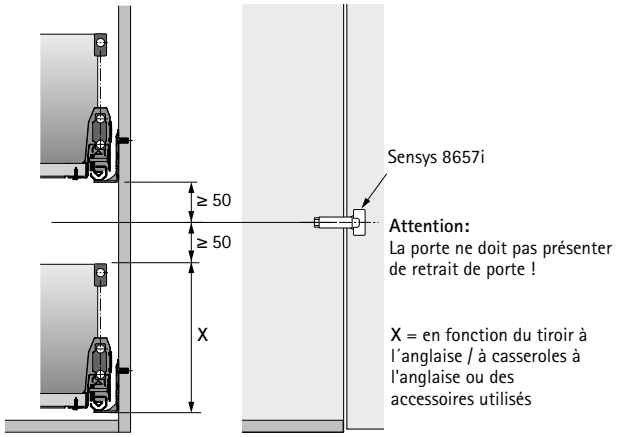

Exemple d'application

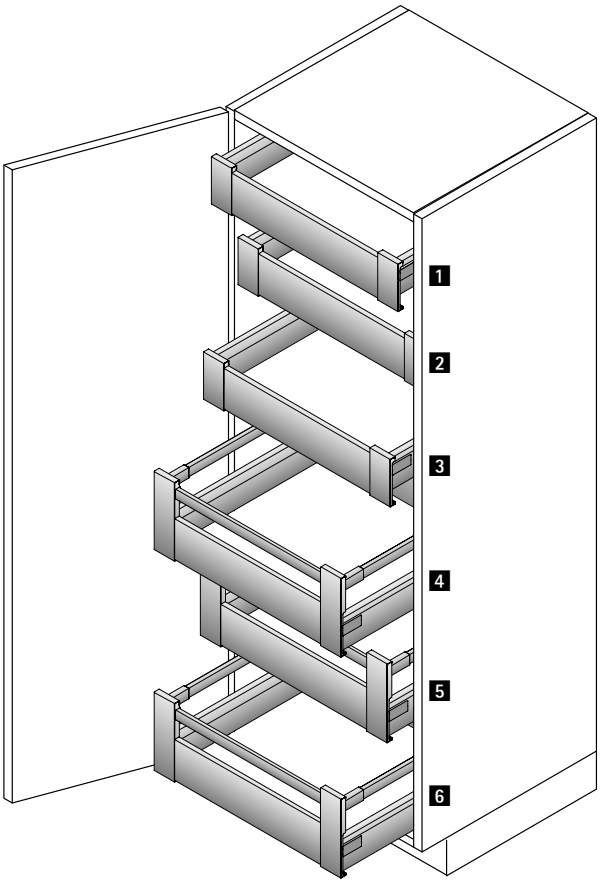

N°	Application	voir pages
1	Tiroir ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à l'anglaise Actro avec Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	Tiroir ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à l'anglaise Actro avec Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
3	Tiroir ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à l'anglaise Actro avec Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	Tiroir à casseroles ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à casseroles à l'anglaise Actro avec Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
5	Tiroir à casseroles ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à casseroles à l'anglaise Actro avec Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
6	Tiroir à casseroles ArciTech Façade ArciTech pour tiroir à casseroles à l'anglaise Actro avec Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307

- **Coulisse Actro avec Silent System**
- **En option, avec Push to open Silent**

- Coulisse à sortie totale
- Avec système d'amortissement intégré Silent System
- Utilisation possible en option de Push to open Silent
- Acier zingué
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Catégorie de charge XS jusqu'à 10 kg
- Catégorie de charge L jusqu'à 40 kg
- Catégorie de charge XL jusqu'à 70 kg

Kit composé de :
- 1 coulisse Actro, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

Épaisseur côté du corps de meuble 18 mm (EB 13)



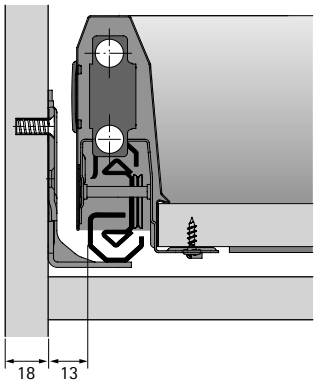

Longueur nominale mm	Référence / Catégorie de charge			UE
	XS	L	XL	
270	**9 240 884**	**9 240 887**		1 kit
300	**9 240 885**	**9 240 888**		1 kit
350	**9 240 886**	**9 240 889**		1 kit
400		**9 240 890**		1 kit
450		**9 240 891**	**9 240 897**	1 kit
500		**9 240 893**	**9 240 898**	1 kit
550		**9 240 894**	**9 240 899**	1 kit
650		**9 240 895**	**9 240 900**	1 kit

Épaisseur du côté de corps 19 mm (EB 12)



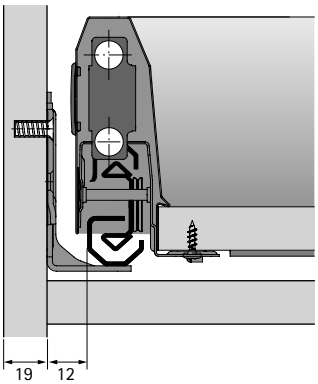

Longueur nominale mm	Référence / Catégorie de charge			UE
	XS	L	XL	
270	**9 240 920**	**9 240 924**		1 kit
300	**9 240 922**	**9 240 925**		1 kit
350	**9 240 923**	**9 240 927**		1 kit
400		**9 240 929**		1 kit
450		**9 240 930**	**9 240 935**	1 kit
500		**9 240 931**	**9 240 936**	1 kit
550		**9 240 932**	**9 240 937**	1 kit
650		**9 240 933**	**9 240 938**	1 kit

- **Coulisse Actro avec Silent System**
- **En option, avec Push to open Silent**

Coupe longitudinale

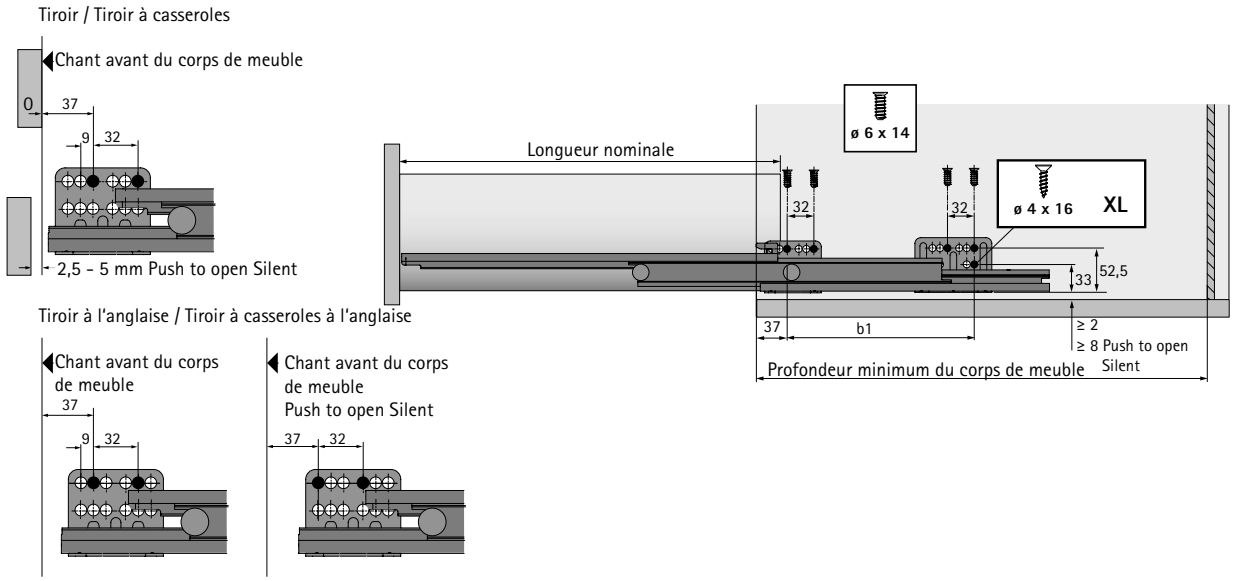

Silent System

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	Tiroir / Coulissant Profondeur minimale du corps de meuble LT (mm)	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Profondeur minimale du corps de meuble LT (mm)
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Push to open Silent

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm	Tiroir / Coulissant Profondeur minimale du corps de meuble LT (mm)	Tiroir à l'anglaise / Tiroir à casseroles à l'anglaise Profondeur minimale du corps de meuble LT (mm)
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Remarques

- Push to open Silent 308 - 309
- Baguette d'écartement 318

hettich.com/short/a49d47

- Système d'ouverture combiné avec Silent System
- Jeu de façade d'au moins 2,5 mm possible
- Nous recommandons d'utiliser une synchronisation pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale
- Avec l'adaptateur flexible, la synchronisation est possible également sur des façades courbées ou inclinées
- Un réglage de la façade tridimensionnel pour le tiroir et un réglage de la façade quadridimensionnel pour le tiroir à casseroles
- La réserve d'énergie de poussée contribue à une fermeture lente
- Fermeture guidée / Possibilité d'ouverture en tirant
- Montage sans outil
- Utilisation possible pour toutes les longueurs nominales de tiroir et à partir de la largeur de corps de meuble 275 mm

Système d'ouverture Push to open Silent pour ArciTech

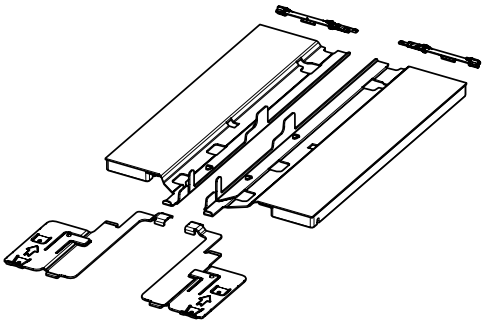

- Nous recommandons d'utiliser une synchronisation pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total kg	Actro kg	Longueur nominale mm	**Référence**	UE
< 10	XS	270 - 350	**9 241 038**	1 kit
8 - 20	L	270 - 650	**9 241 049**	1 kit
10 - 40	L	350 - 650	**9 241 050**	1 kit
20 - 70	XL	450 - 650	**9 241 051**	1 kit

Barre de synchronisation et raccord

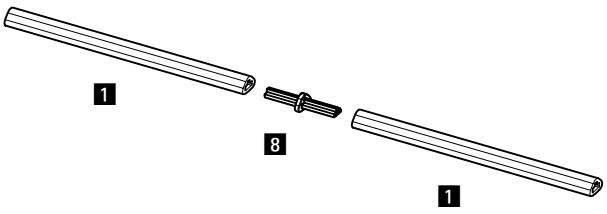

Barre de synchronisation :
- Pour adaptation en longueur
- Longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Artikel	**Référence**	UE
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pce
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pce

Adaptateur flexible

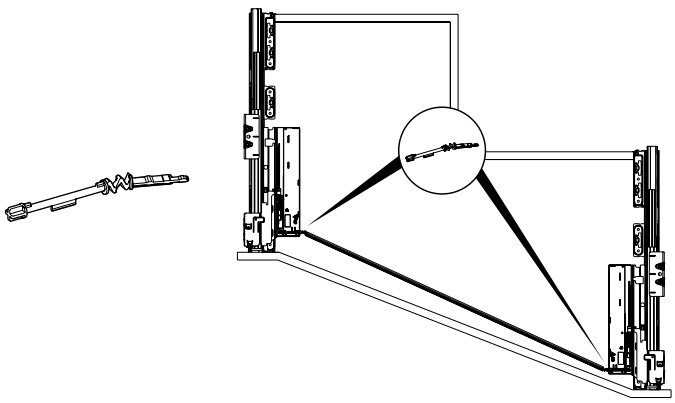

- Pour une utilisation en cas de coulisses décalées en profondeur avec des façades inclinées ou courbées
- Remplace l'adaptateur pour la synchronisation dans le kit Push to open Silent

Référence	UE
9 262 213	1/20 pce

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut, faible charge)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Réf. Push to open Silent :	9 241 038	9 241 049	9 241 050	9 241 051

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

hettich.com/short/ce92fa

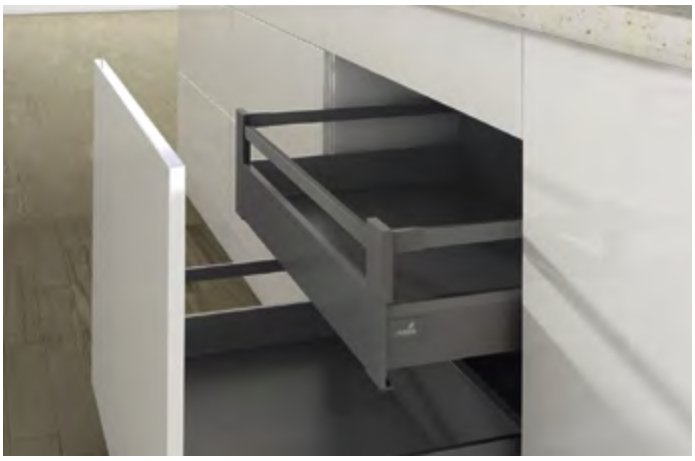

- Pour les hauteurs nominales 94, 126, 186 et 218
- Tiroir à casseroles à l'anglaise utilisable aussi bien avec une tringle longitudinale qu'avec également TopSide ou DesignSide
- Utilisable en option avec l'entraîneur pour la façade

Raccord de façade

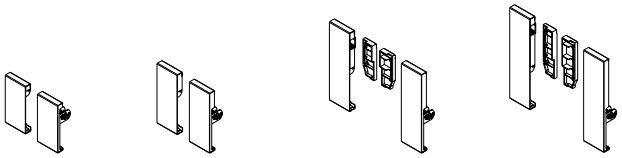

À combiner avec
- Hauteur nominale 94 / 126 mm avec façade en aluminium
- Hauteur nominale 186 / 218 mm avec façade en aluminium et tringle pour la façade

Kit composé de :
- 1 raccord pour la façade, à gauche et à droite

Coloris de la surface	Référence / Hauteur nominale mm				UE
	94	126	186	218	
argent	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 kit
blanc	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 kit
anthracite	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 kit

Façade en aluminium



- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Argent anodisé
- Blanc et époxy anthracite

Coloris de la surface	Référence	UE
argent	**9 192 204**	1 pce
blanc	**9 192 206**	1 pce
anthracite	**9 192 205**	1 pce

Tringle pour la façade



- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Acier époxy

Coloris de la surface	Référence	UE
argent	**9 182 706**	1 pce
blanc	**9 182 714**	1 pce
anthracite	**9 182 712**	1 pce

Entraîneur pour la façade intérieure

- À visser
- Plastique

Kit composé de :
- 1 entraîneur
- 1 hausse du profilé
- Accessoires de fixation

Coloris de la surface	Coloris du système	Référence	UE
anthracite	anthracite	**9 235 834**	1 kit
gris	argent, blanc	**9 235 835**	1 kit

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

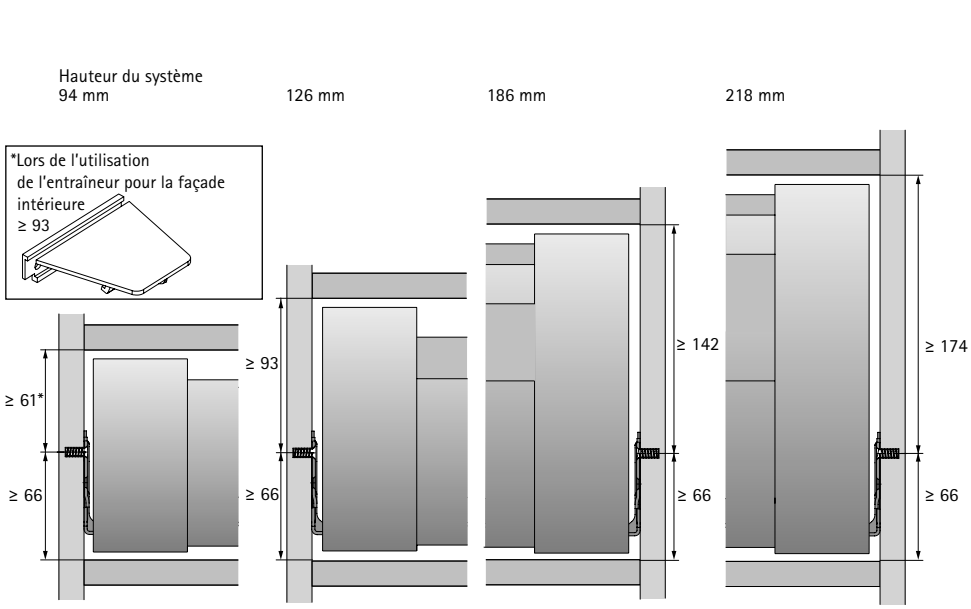

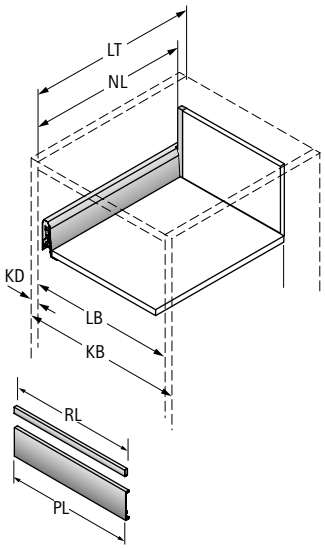

KB largeur du corps de meuble	PL longueur du profilé
RL longueur de tringle	LB largeur intérieure
NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Cote		mm
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

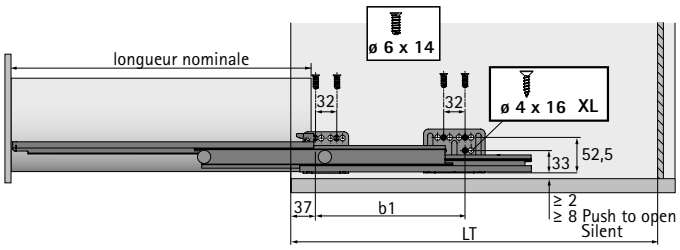



Remarques

- Baguette d'écartement 318

hettich.com/short/23e6f5

- Ajoutez une note attrayante avec des façades en matériaux personnalisés
- De la flexibilité au niveau du matériau et de l'apparence
- Pour les hauteurs nominales 94, 126, 186 et 218
- Tiroir à casseroles à l'anglaise utilisable aussi bien avec une tringle longitudinale qu'avec également TopSide ou DesignSide
- Charge totale maxi 60 kg
- Utilisable en option avec l'entraîneur pour la façade

Raccord de façade

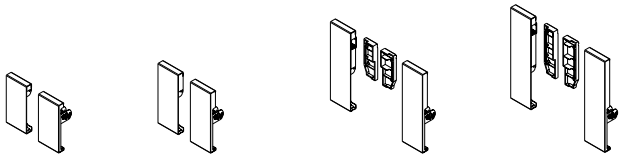

- À combiner avec un profilé pour façade

Kit composé de :
- 1 raccord pour la façade, à gauche et à droite

Coloris de la surface	Référence / Hauteur nominale mm				UE
	94	126	186	218	
argent	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 kit
blanc	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 kit
anthracite	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 kit

Profilé pour façade



- 2 profilés par façade
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Aluminium argent anodisé

Référence	UE
9 192 208	1 pce

Entraîneur pour la façade intérieure

- À visser
- Plastique

Kit composé de :
- 1 entraîneur
- 1 hausse du profilé
- Accessoires de fixation

Coloris de la surface	Coloris du système	Référence	UE
anthracite	anthracite	**9 235 834**	1 kit
gris	argent, blanc	**9 235 835**	1 kit

Dimensions d'installation / Dimensions de montage

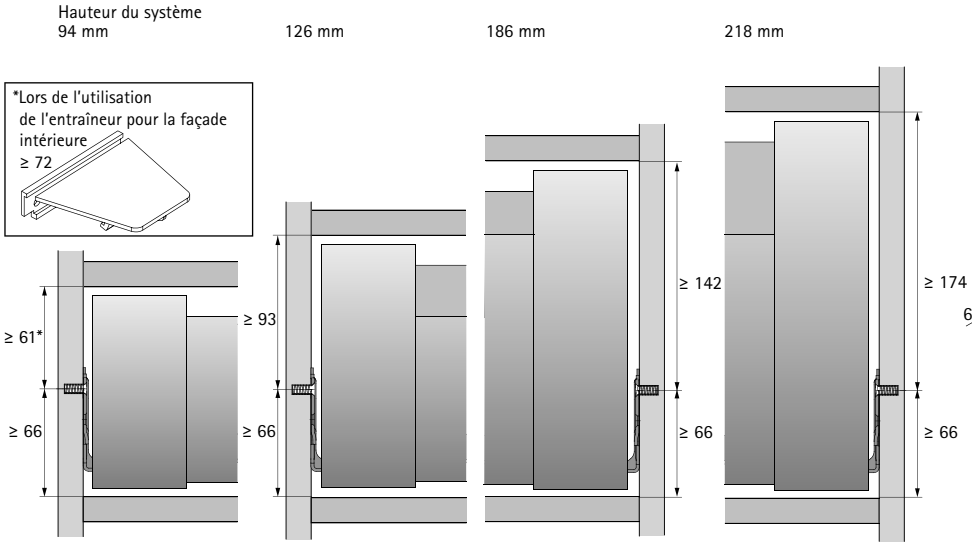

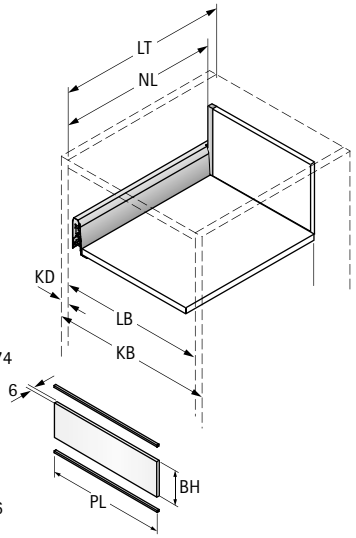

KB largeur du corps de meuble	PL longueur du profilé / largeur de façade
BH hauteur de façade	LB largeur intérieure
NL longueur nominale	LT profondeur intérieure
KD épaisseur côté de corps de meuble	EB largeur de montage

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Cote		mm
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Tiroir à l'anglaise	NL + 12
LT	Tiroir à l'anglaise Push to open Silent	NL + 21

Positions de fixation de la coulisse Actro

Longueur nominale mm	Entraxe des trous b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

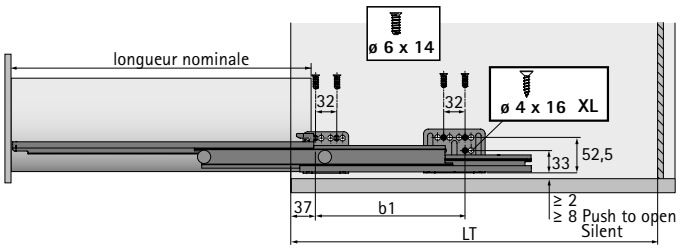



Remarques

- Baguette d'écartement 318

hettich.com/short/27121e

- **Accessoires en option**
- **Raccord pour les façades à partir de 10 mm**

- Pour des épaisseurs de façades à partir de 10 mm
- Manchon pour une assise optimale dans les matériaux tendres (résistance à la traction transversale du panneau de fibres à densité moyenne (MDF) > 0,6 N/mm^2, du panneau de particules > 0,45 N/mm^2)
- Vis autotaraudeuse pour une assise optimale dans les matériaux durs (par ex. dans l'aggrégat minéral, la pierre naturelle, la pierre artificielle et la céramique)
- Utilisation avec des attaches façade standard
- L'attache façade doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat

Pour le profil de côté du tiroir



Kit composé de :
- 2 attaches façade pour le profil de côté du tiroir
- 4 manchons de ø 10 x 8 mm
- 4 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 13 mm

Référence	UE
9 268 147	1 kit

Pour une tringle longitudinale



Kit composé de :
- 2 attaches façade pour la tringle longitudinale
- 2 manchons de ø 10 x 8 mm
- 2 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 9,5 mm

Référence	UE
9 268 146	1 kit

Pour TopSide / DesignSide



- Les attaches façades nécessaires sont fournies avec le kit d'adaptateurs TopSide ou DesignSide

Kit composé de :
- 6 manchons de ø 10 x 8 mm
- 6 vis autotaraudeuses de ø 3,5 x 9,5 mm

Référence	UE
9 268 148	1 kit

Consigne de mise en œuvre

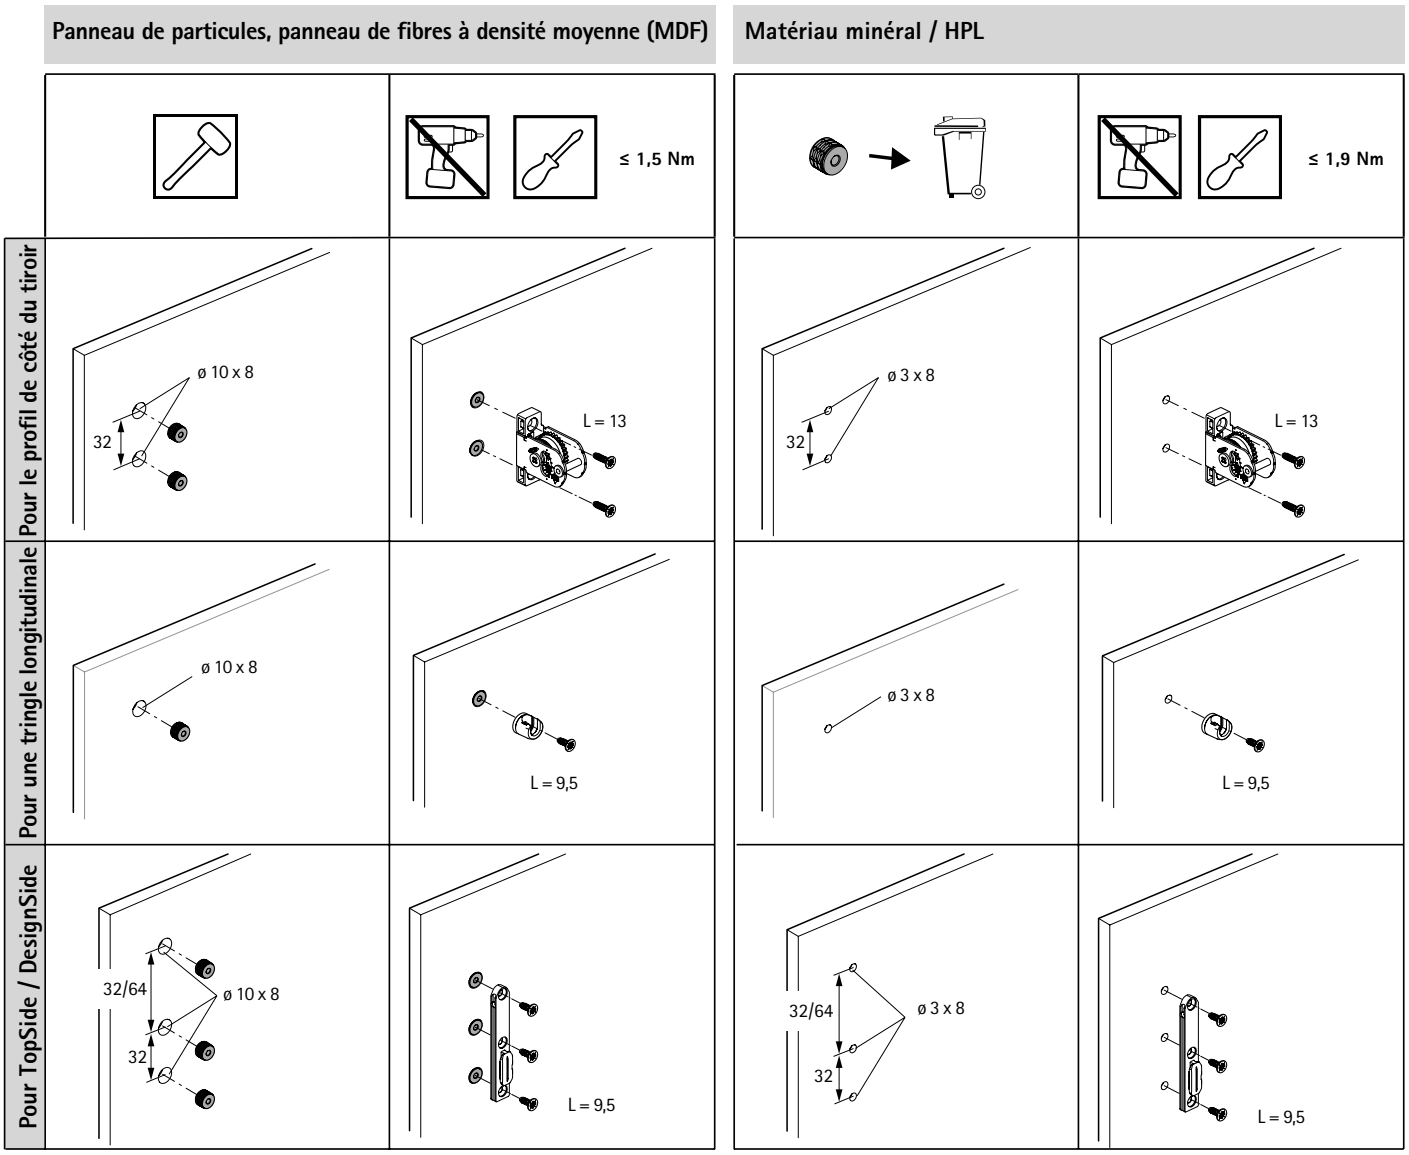

L'attache façade doit être choisie en fonction du matériau et de la qualité, puis elle doit être contrôlée en effectuant le test adéquat.

hettich.com/short/2f6ea3

- À utiliser sur les tiroirs ou les tiroirs à casseroles à tringle longitudinale
- Une actualisation rapide du design - également ultérieurement
- Des profilés autocollants à l'aspect métal ou bois noble
- Des processus d'usinage inchangés

Profilés design

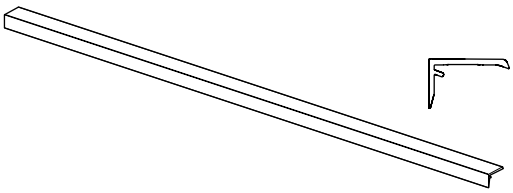

- Peut être raccourci à volonté
- Longueur 643 mm
- À coller
- Plastique

Surface	Référence	UE
aspect aluminium	**9 240 695**	10 pce
aspect inox	**9 240 696**	10 pce
aspect chrome	**9 240 694**	10 pce
imitation chêne	**9 240 697**	10 pce
imitation noyer	**9 240 698**	10 pce

Découpe

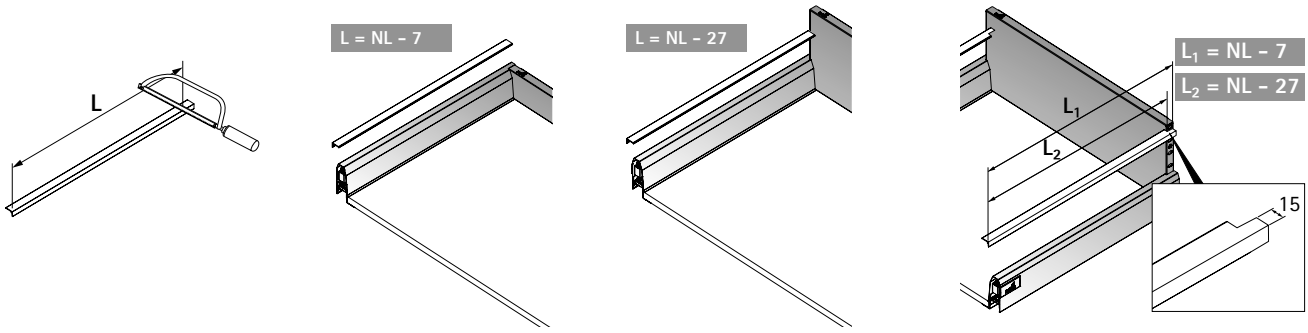

hettich.com/short/1b7da5

- Ajoutez une note attrayante avec des DesignSides en matériaux personnalisés
- De la flexibilité au niveau du matériau et de l'apparence
- Pour les hauteurs nominales 92 et 124 mm

Raccord DesignSide





- À coller ou à visser (ø 3 x 10)
- Les adaptateurs DesignSide doivent être commandés séparément

Kit composé de :
- 1 raccord DesignSide avant, à gauche et à droite
- 1 raccord DesignSide arrière, à gauche et à droite

Référence	UE
9 122 998	1/15 kit

Adaptateur DesignSide

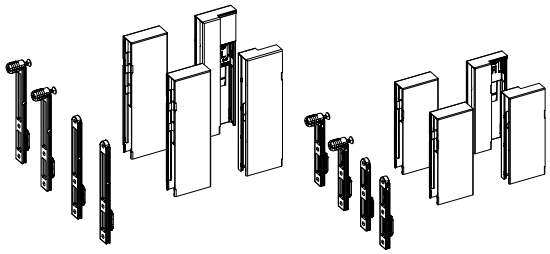

- À combiner avec un raccord DesignSide

Kit composé de :
- 1 adaptateur DesignSide à l'avant, à gauche et à droite
- 1 adaptateur DesignSide à l'arrière, à gauche et à droite
- 2 attaches façade à enfoncer et à visser

Coloris de la surface	Référence / Hauteur nominale mm		UE
	92	**124**	
argent	**9 122 973**	**9 122 978**	1 kit
blanc	**9 122 975**	**9 122 980**	1 kit
anthracite	**9 122 974**	**9 122 979**	1 kit

hettich.com/short/908e16

Attaches façade à visser



Attache façade pour profil de côté de tiroir
- Acier / plastique

Attache façade pour tringle longitudinale
- Plastique anthracite

Modèle	Référence	UE
pour profil de côté de tiroir	**9 123 011**	1/150 pce
pour tringle longitudinale	**9 127 011**	1/300 pce

Stabilisateur de façade

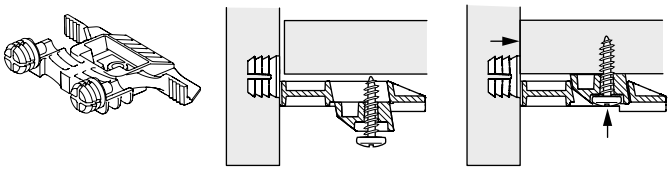

- Pour la stabilisation de façades larges et / ou hautes
- Utilisation recommandée pour une largeur de corps de meuble supérieure à 600 mm et / ou une hauteur de façade supérieure à 450 mm
- Utilisation possible à partir d'une épaisseur de façade de 10 mm – profondeur de perçage de 8 mm
- Montage par cheville à enfoncer
- La façade est automatiquement tirée vers le fond lors du vissage
- Réglages latéral et en hauteur possibles sans desserrer la vis
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 321 561	150 pce

Paroi arrière en aluminium



- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Largeur de la paroi arrière (RB) = Largeur intérieure (LB) - 2 x EB - 64 mm
- Longueur du fond (BL) = Longueur nominale (NL) - 24,5 mm
- Époxy

Coloris de la surface	Référence / Hauteur nominale mm				UE
	94	126	186	218	
argent	**9 192 200**	**9 192 194**	**9 192 189**	**9 192 182**	1 pce
blanc	**9 192 202**	**9 192 196**	**9 192 191**	**9 192 184**	1 pce
anthracite	**9 192 201**	**9 192 195**	**9 192 190**	**9 192 183**	1 pce

Baguette d'écartement





- Pour compenser le retrait de la porte / de la charnière
- Capacité de charge maxi 20 kg
- Plastique

Coloris de la surface	Référence	UE
blanc	**9 135 703**	1 pce
anthracite	**9 269 724**	1 pce

Un extérieur attractif. Un intérieur intelligent.
Avec les solutions d'organisation intérieure pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU et ArciTech, vous pouvez tout bien ranger en un tournemain dans toutes les pièces et dans tous les domaines. L'élégance sobre et les détails intelligents permettent de ranger en toute sécurité et de manière pratique toutes les choses.

Adaptés et harmonisés :
des solutions intelligentes idéales. Des inserts en plastique, en acier ou en bois permettent de ranger tout ce qui doit être rapidement à portée de la main.

Une utilisation flexible et personnalisée :
il est possible de structurer judicieusement et de compartimenter à souhait les espaces de rangement personnels.

Pratiques et une bonne vue d'ensemble :
des détails pratiques et des fonctions intelligentes garantissent plus de clarté et de confort.

Modulaires et clairs :
il suffit d'un petit nombre d'éléments pour une organisation parfaite.

Affectation de l'organisation intérieure aux systèmes de tiroirs

Organisation intérieure	Explication	Système de tiroirs / Hauteur de côté de tiroir mm											
		AvanTech YOU					ArciTech						
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282
OrgaTray 740	Range-couverts en plastique à remplir à 100 %		x	x	x	x							
OrgaTray 440	Range-couverts en plastique à remplir à 100 %							x	x	x	x	x	x
OrgaTray 470	Range-couverts et range-ustensiles modulables en plastique		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 630	Range-couverts et range-ustensiles modulables en acier	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	Organisation intérieure modulaire en bois	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	Système de compartimentage personnalisable		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	Organisation intérieure modulaire en bois				x	x				x	x	x	x
OrgaStore 400*	Système de tringles transversales flexible									x	x	x	x
OrgaStore 810	Système de profilés en aluminium									x	x	x	x
OrgaStore 830	Système de profilés en aluminium				x	x							
OrgaTray 510	Range-ustensiles pour découpes de siphon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	Système de bacs pour découpes de siphon			x	x	x		x	x	x	x	x	x
Bordure de siphon	Bordure pour découpes de siphon			x	x	x		x	x	x	x	x	x

* Utilisation possible uniquement sur des tiroirs à casseroles et des tiroirs à casseroles à l'anglaise équipés d'une tringle

Vue d'ensemble de la gamme organisation intérieure

OrgaTray 740
- pour les tiroirs / tiroirs à l'anglaise
- pour AvanTech YOU

324

OrgaTray 440
- pour les tiroirs / tiroirs à l'anglaise
- pour ArciTech

325

OrgaTray 470
- pour les tiroirs / tiroirs à l'anglaise
- pour AvanTech YOU / ArciTech

326

OrgaTray 270
- pour les tiroirs / tiroirs à l'anglaise
- pour AvanTech YOU / ArciTech

327 - 330

OrgaTray 630
- pour les tiroirs / tiroirs à l'anglaise
- pour AvanTech YOU / ArciTech

331

OrgaStripe
- pour les tiroirs
- pour AvanTech YOU / ArciTech

332

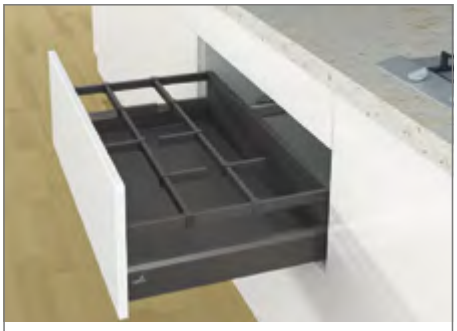

OrgaStore 400
- pour les tiroirs à casseroles (à l'anglaise)
- pour ArciTech

333

OrgaStore 810 / 830
- pour les tiroirs à casseroles (à l'anglaise)
- pour AvanTech YOU / ArciTech

334

OrgaStore 270
- pour les tiroirs à casseroles (à l'anglaise)
- pour AvanTech YOU / ArciTech

335

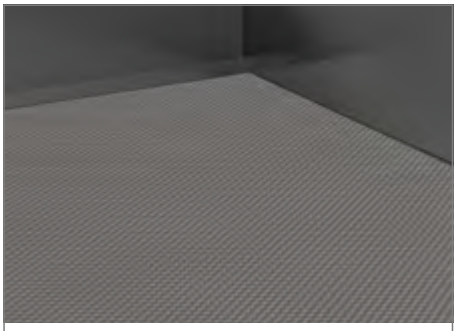

Tapis antidérapant / Profilé de bordure
- pour les tiroirs / tiroirs à casseroles
- pour AvanTech YOU / ArciTech

336

OrgaTray 510
- pour les tiroirs / tiroirs à casseroles
- pour AvanTech YOU / ArciTech

337

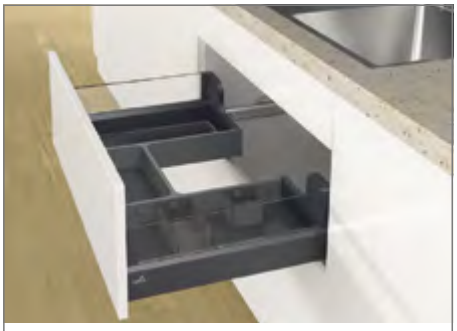

Banio
- pour les tiroirs / tiroirs à casseroles
- pour AvanTech YOU / ArciTech

338

Vue d'ensemble de la gamme organisation intérieure

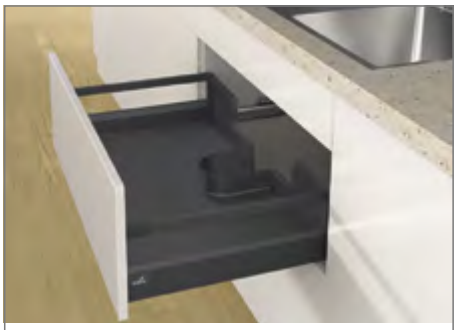

Bordure métallique pour découpe du siphon
- pour les tiroirs / tiroirs à casseroles
- pour AvanTech YOU / ArciTech

339

Organisation intérieure pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise

- **Pour le système de tiroirs AvanTech YOU**
- **OrgaTray 740**

- Range-couverts en plastique
- Utilisation possible avec le système de tiroirs AvanTech YOU à partir de la hauteur de côté de tiroir de 101 mm
- Pour largeurs de corps de meuble standard
- Optimisé pour l'épaisseur du côté de corps de meuble de 16 mm
- Découpe nécessaire pour les épaisseurs du côté de corps de meuble > 16 mm
- Il est recommandé d'utiliser un profilé de bordure pour les épaisseurs du côté de corps de meuble < 16 mm
- Hauteur 45 mm

OrgaTray 740

Largeur de corps de meuble mm	Réf. / Couleur / Longueur nominale mm								
	argent			blanc			anthracite		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Séparation

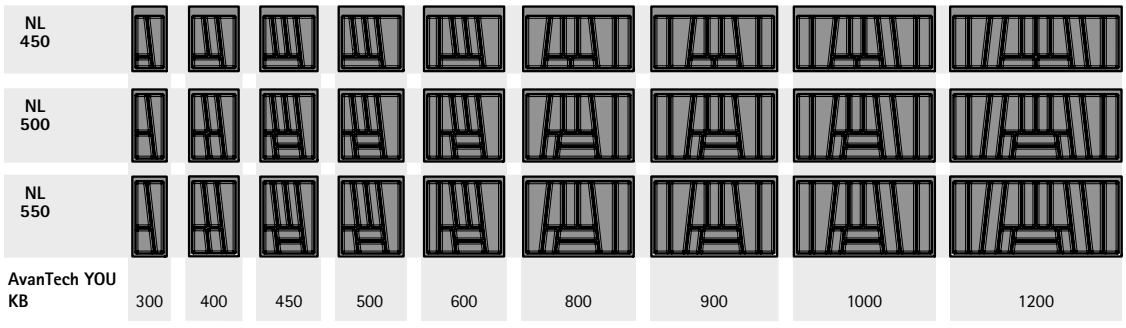

NL = Longueur nominale **KB = Largeur corps de meuble**

Remarques

- Profilé de bordure 336

www.hettich.com/short/c11df2

Organisation intérieure pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise

- **Pour les systèmes de tiroirs ArciTech**
- **OrgaTray 440**

- Utilisation à partir de la hauteur 94 mm pour ArciTech
- Hauteur 55 mm
- Plastique

OrgaTray 440

Largeur mm	Réf. / Couleur / Profondeur mm						UE
	argent		blanc		anthracite		
	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**	**9 194 948**	**9 194 961**	**9 194 979**	**9 194 992**	1 pce
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**	**9 194 949**	**9 194 962**	**9 194 980**	**9 194 993**	1 pce
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**	**9 194 950**	**9 194 963**	**9 194 981**	**9 194 994**	1 pce
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	**9 194 951**	**9 194 964**	**9 194 982**	**9 194 995**	1 pce
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	**9 194 952**	**9 194 965**	**9 194 983**	**9 194 996**	1 pce
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	**9 194 953**	**9 194 966**	**9 194 984**	**9 194 997**	1 pce
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	**9 194 954**	**9 194 967**	**9 194 985**	**9 194 998**	1 pce
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	**9 194 955**	**9 194 968**	**9 194 986**	**9 194 999**	1 pce
601 - 700	**9 194 925**	**9 194 938**	**9 194 956**	**9 194 969**	**9 194 987**	**9 195 000**	1 pce
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	**9 194 957**	**9 194 970**	**9 194 988**	**9 195 001**	1 pce
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	**9 194 958**	**9 194 971**	**9 194 989**	**9 195 002**	1 pce
1091 - 1150	**9 194 929**	**9 194 942**	**9 194 960**	**9 194 973**	**9 194 991**	**9 195 004**	1 pce

Séparation

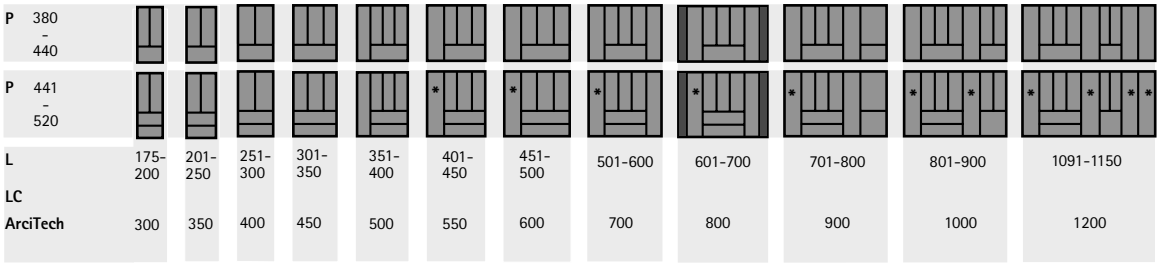

*** = Utilisation possible de porte-couteaux et de supports pour pots à**

P = Profondeur L = Largeur LC = Largeur corps de meuble

Porte-couteaux et support pour pots à épices

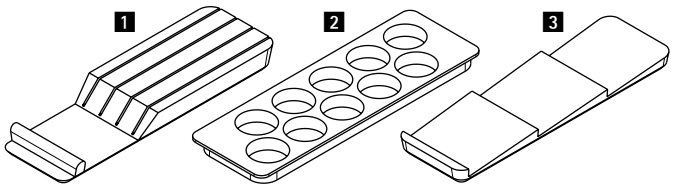

- Hêtre laqué

Article	Référence	UE
1 Porte-couteaux	**0 074 430**	1 pce
2 Support pour pots à épices, vertical, ø 53 mm	**0 044 934**	1 pce
3 Support pour pots à épices, horizontal	**9 079 207**	1 pce

hettich.com/short/7c8e1b

- Utilisation à partir d'une largeur de corps de meuble de 450 mm
- 2 pièces peuvent être montées à partir de largeurs de corps de meuble de 800 mm
- Hauteur 49 mm
- Plastique

OrgaTray 470

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UE
	argent	**blanc**	**anthracite**	
500	**9 207 220**	**9 207 224**	**9 207 227**	1 pce
550	**9 207 222**	**9 207 226**	**9 207 238**	1 pce

Séparation

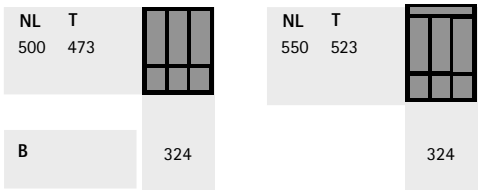

NL = Longueur nominale **T = Profondeur** **B = Largeur**

hettich.com/short/13b753

Organisation intérieure pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise

- **Pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU / ArciTech**
- **OrgaTray 270**

- Organisation intérieure modulaire en bois
- Adaptée à toutes les couleurs de profil de côté de tiroir Hettich
- Utilisation possible avec une largeur variable en combinant les différents articles
- Utilisation possible avec OrgaStore 270 et OrgaTray 630
- Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant
- Hêtre laqué anthracite

Range-couverts OrgaTray 270

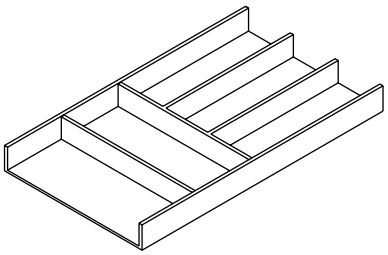

- Dimensions : l 270 x H 43 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
450	**9 278 291**	1 pce
500	**9 278 292**	1 pce

Insert multifonctionnel OrgaTray 270

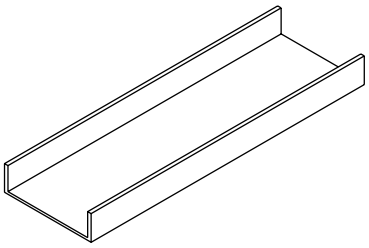

- Dimensions : l 150 x H 43 mm

Longueur nominale mm	Référence	UE
450	**9 278 293**	1 pce
500	**9 278 294**	1 pce

Bac OrgaTray 270



- Pour les longueurs nominales 450 et 500 mm, il est possible de placer 4 bacs les uns derrière les autres dans le tiroir. Largeur de corps de meuble minimale pour cela 400 mm (AvanTech YOU) ou 450 mm (ArciTech)
- Bacs de 105,5 mm de longueur adaptés à une longueur nominale de 450 mm
- Bacs de 118 mm de longueur adaptés à une longueur nominale de 500 mm
- Il est possible d'équiper toutes les autres tailles de tiroirs en combinant les différentes dimensions de bacs

Longueur mm	Largeur mm	Référence	UE
105.5	300	**9 278 302**	1 pce
118	300	**9 278 301**	1 pce
80	135,5	**9 316 553**	1 pce
160	135,5	**9 316 554**	1 pce

Remarques

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Tapis antidérapant 336

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270 séparation pour bacs



- À placer dans les bacs OrgaTray 270
- Largeur compatible du séparateur : longueur de côté du bac - 12 mm
- Séparateur de 93,5 mm de large compatible avec un bac de 105,5 mm de longueur
- Séparateur de 106 mm de large compatible avec un bac de 118 mm de longueur
- Séparateur de 123,5 mm de large compatible avec un bac de 135,5 mm de large

Kit composé de :
- 2 séparateurs

Largeur mm	Référence	UE
93,5	**9 316 560**	1 kit
106	**9 316 558**	1 kit
123,5	**9 316 557**	1 kit

Sépartateur en croix pour OrgaTray 270



- À placer dans le bac OrgaTray 270 largeur 135,5 x longueur 160 mm (réf. 9 316 554)
- Dimensions : l 122,5 x H 38 x L 147 mm

Référence	UE
9 316 555	1 pce

Kit porte-couteaux OrgaTray 270

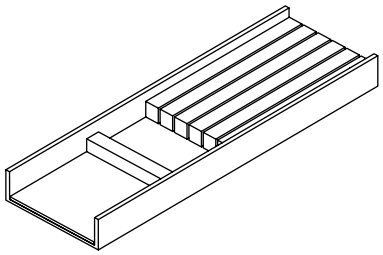

- Dimensions : l 150 x H 43 mm

Kit composé de :
- Porte-couteaux
- Insert multifonctionnel

Longueur nominale mm	Référence	UE
450	**9 283 423**	1 kit
500	**9 283 426**	1 kit

Kit porte-rouleaux de film alimentaire OrgaTray 270

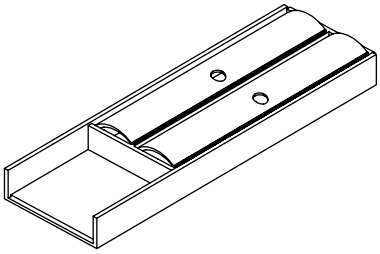

- Dimensions : l 150 x H 43 mm

Kit composé de :
- Porte-rouleau
- Insert multifonctionnel

Longueur nominale mm	Référence	UE
450	**9 283 424**	1 kit
500	**9 283 413**	1 kit

Remarques

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Tapis antidérapant 336

hettich.com/short/4b3ac1

Kit support pour pots à épices OrgaTray 270

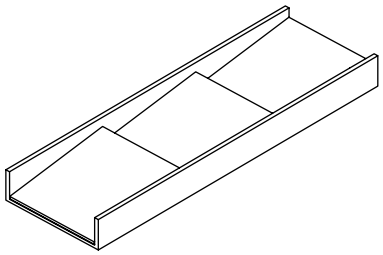

- Dimensions : l 150 x H 43 mm

Kit composé de :
- Support pour pots à épices
- Insert multifonctionnel

Longueur nominale mm	Référence	UE
450	**9 283 425**	1 kit
500	**9 283 414**	1 kit

Compensation en longueur OrgaTray 270

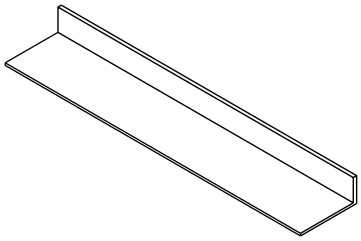

- Compensation en longueur L 100 mm en combinaison avec OrgaTray 270 - Les articles pour la longueur nominale 450 mm conviennent à la longueur nominale de tiroir 550 mm
- Compensation en longueur L 100 mm en combinaison avec OrgaTray 270 - Les articles pour la longueur nominale 500 mm conviennent à la longueur nominale de tiroir 600 mm

Longueur mm	Largeur mm	Référence	UE
100	526	**9 278 313**	1 pce
100	1126	**9 279 203**	1 pce

Raccord OrgaTray 270



- Pour raccorder le range-couverts, insert multifonctionnel et bac
- Aluminium anodisé
- Dimensions : l 14 x H 9 x L 40 mm

Kit composé de :
- 4 clips aluminium

Référence	UE
9 278 312	1 kit

Remarques

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Tapis antidérapant 336

hettich.com/short/4b3ac1

Combinaison avec des bacs OrgaTray 270 assortis à la longueur nominale des tiroirs AvanTech YOU / ArciTech

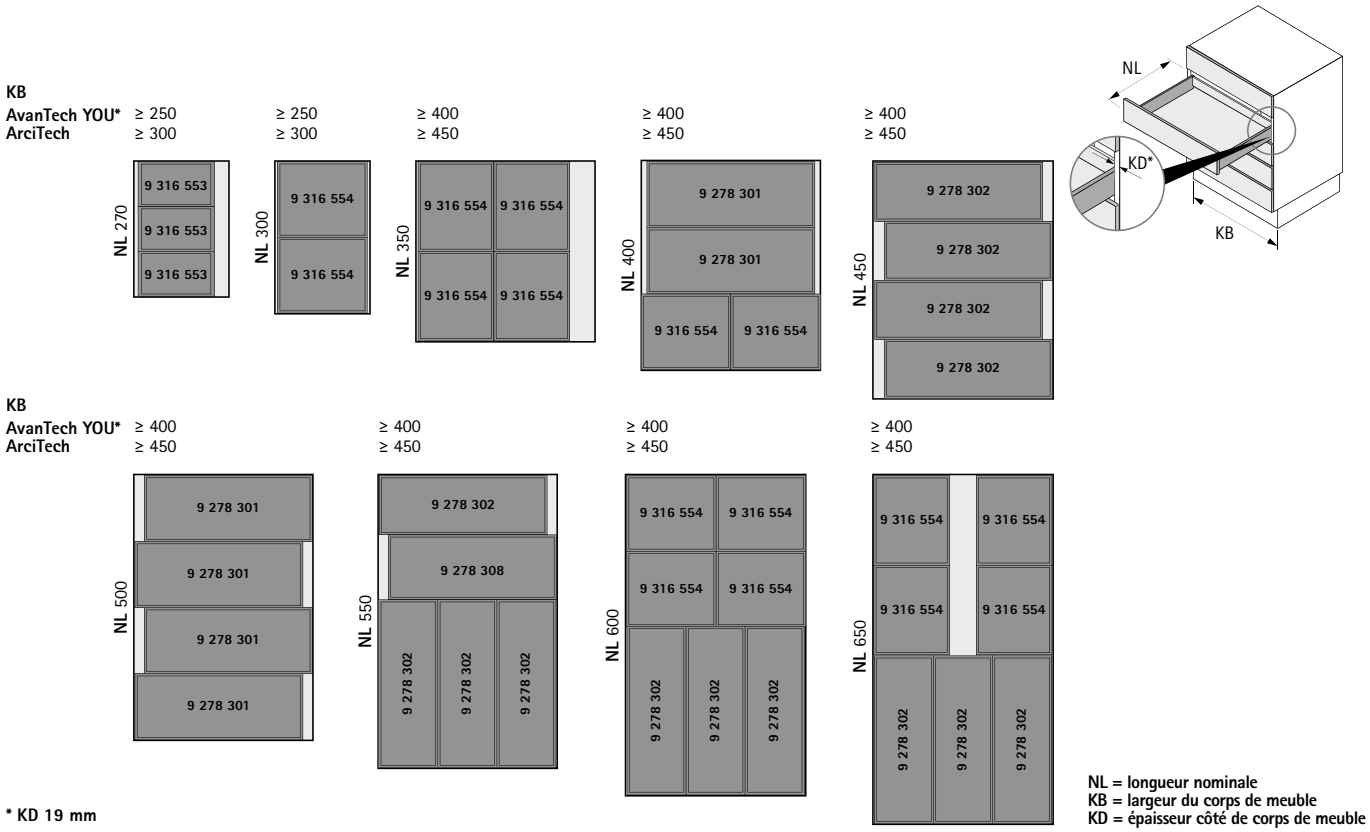

*** KD 19 mm**

NL = longueur nominale
KB = largeur du corps de meuble
KD = épaisseur côté de corps de meuble

Organisation intérieure pour tiroirs et tiroirs à l'anglaise

- **Pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU / ArciTech**
- **OrgaTray 630**

- Couverts et range- ustensiles modulables
- Largeur 270 mm, Hauteur 43 mm
- Utilisation à partir d'une largeur de corps de meuble de 350 mm pour AvanTech YOU ou à partir de 400 mm pour ArciTech
- Combinaison possible avec OrgaTray 270
- Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant
- Acier époxy

OrgaTray 630

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UE
	argent	blanc	anthracite	
450	**9 278 315**	**9 278 331**	**9 278 318**	1 pce
500	**9 278 316**	**9 278 332**	**9 278 319**	1 pce
550	**9 278 317**	**9 278 333**	**9 278 320**	1 pce

Séparation

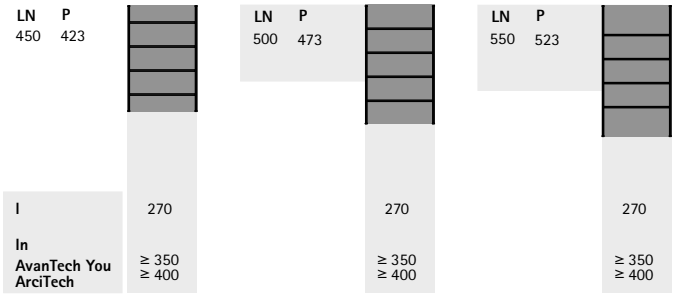

LN = Longueur nominale P = Profondeur l = Largeur In = Largeur nominale

Remarques

Tapis antidérapant	336
OrgaTray 270	327 - 330

hettich.com/short/144ee6

- Système d'organisation flexible
- Les profilés autocollants peuvent être utilisés dans presque tous les tiroirs
- Les cloisons de séparation de 4 mm peuvent être personnalisées

Profilé OrgaStripe

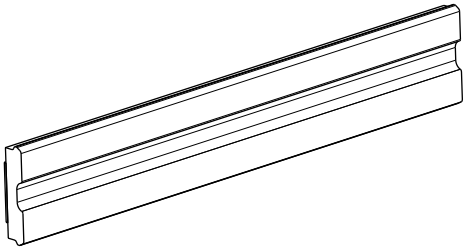

- Pour le collage sur des matériaux dérivés du bois revêtus, sur de l'acier et de l'aluminium
- Longueur 1100 mm
- Plastique

Couleur	Référence	UE
gris	**9 203 466**	1/30 pce
blanc	**9 203 465**	1/30 pce
noir	**9 203 254**	1/30 pce
anthracite	**9 217 559**	1/30 pce

Clip OrgaStripe



- À utiliser dans le profilé OrgaStripe
- Pour une cloison de séparation de 4 mm d'épaisseur
- Matériau de la cloison de séparation au choix
- Décalable en continu dans le profilé
- Plastique

Couleur	Référence	UE
gris	**9 203 469**	1/60 pce
blanc	**9 203 468**	1/60 pce
noir	**9 203 467**	1/60 pce
anthracite	**9 217 556**	1/60 pce

hettich.com/short/57e359

Organisation intérieure pour tiroirs à casseroles et tiroirs à casseroles à l'anglaise

- **Pour le système de tiroirs ArciTech**
- **OrgaStore 400**

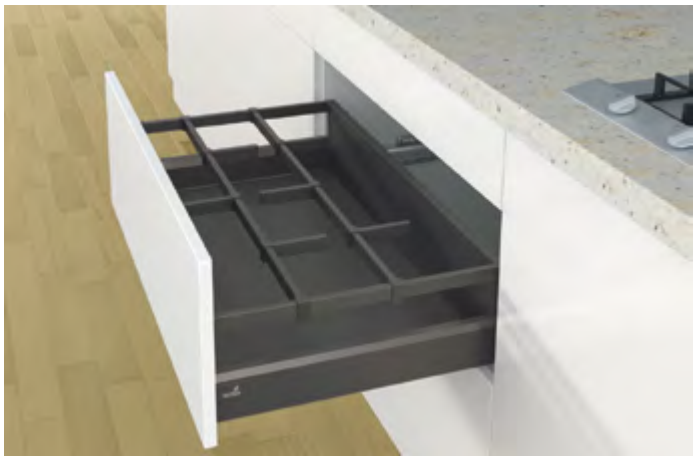

- Pour tiroir à casseroles ou tiroir à casseroles à l'anglaise avec tringle
- Pour largeur standard ou variable de corps de meuble
- Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

Tringle OrgaStore 400



- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Acier époxy

Couleur	Référence	UE
argent	**9 182 706**	1 pce
blanc	**9 182 714**	1 pce
anthracite	**9 182 712**	1 pce

Adaptateur OrgaStore 400



- Plastique

Couleur	Pour la couleur du système	Référence	UE
anthracite	argent / anthracite	**9 182 222**	1/15 pce
blanc	blanc	**9 182 223**	1/15 pce

Séparateur longitudinal OrgaStore 400



- Plastique

Couleur	Pour la couleur du système	Référence	UE
anthracite	argent / anthracite	**9 182 225**	1/15 pce
blanc	blanc	**9 182 227**	1/15 pce

Remarques

- Tapis antidérapant 336

hettich.com/short/b8a05b

Organisation intérieure pour tiroirs à casseroles et tiroirs à casseroles à l'anglaise

- **Pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU / ArciTech**
- **OrgaStore 810 / 830**

- Système de profilés avec séparateurs longitudinaux pour les tiroirs à casseroles et les tiroirs à casseroles à l'anglaise
- OrgaStore 830 pour AvanTech YOU
- OrgaStore 810 pour ArciTech
- Pour une largeur standard ou variable du corps de meuble
- Utilisation possible à partir d'une longueur nominale de 300 mm
- Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant

Profilé OrgaStore 810 / 830



- Hauteur 120 mm
- Longueur 2000 mm
- À recouper
- Aluminium époxy

Couleur	Référence	UE
argent	**9 182 247**	1 pce
blanc	**9 182 249**	1 pce
anthracite	**9 182 250**	1 pce

Adaptateur OrgaStore 810 / 830

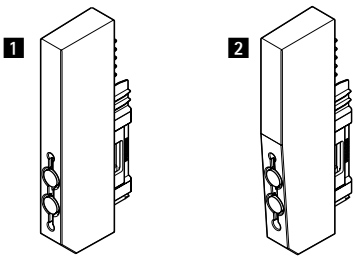

- 1 pour AvanTech YOU, 2 pour ArciTech
- Hauteur 125 mm
- Enfichage sans outil sur le profilé
- Deux adaptateurs sont nécessaires par kit
- Plastique

Couleur	Réf. / Domaine d'utilisation		UE
	AvanTech YOU	ArciTech	
argent	**9 278 248**		1/30 pce
blanc	**9 230 269**	**9 182 233**	1/30 pce
anthracite	**9 230 268**	**9 182 234**	1/30 pce

Séparateur longitudinal OrgaStore 810 / 830



- Hauteur 125 mm
- Plastique

Couleur	Réf. / Domaine d'utilisation			UE
	AvanTech YOU	AvanTech YOU / ArciTech	ArciTech	
argent	**9 278 250**			1/15 pce
blanc		**9 182 230**		1/15 pce
anthracite	**9 278 249**		**9 182 231**	1/15 pce

Remarques

- Tapis antidérapant 336

hettich.com/short/dec5ed

Organisation intérieure pour tiroirs à casseroles et tiroirs à casseroles à l'anglaise

- **Pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU / ArciTech**
- **OrgaStore 270**

- Organisation intérieure de qualité supérieure en bois
- Utilisable avec largeur variable
- Des largeurs de corps de meuble différentes sont possibles en combinant les différents articles
- Il est recommandé d'utiliser un tapis antidérapant
- Hêtre laqué anthracite

Boîte OrgaStore 270



- Il est possible d'utiliser deux boîtes, l'une après l'autre, en cas de longueur nominale de 500 mm
- Dimensions : l 231 x L 237 x H 110 mm

Référence	UE
9 278 309	1 pce

Séparateur en croix pour boîte OrgaStore 270



- À placer dans la boîte OrgaStore 270 (réf. 9 278 309)
- Dimensions : l 214 x H 75 x L 220 mm

Référence	UE
9 316 556	1 pce

Porte-assiettes OrgaStore 270



- Réglage en continu pour des diamètres d'assiettes individuels de 220 mm à 280 mm
- Dimensions : l 180 x L 340 x H 191 mm

Référence	UE
9 278 310	1 pce

Remarques

Tapis antidérapant	336

hettich.com/short/6dd7fe

Tapis antidérapant

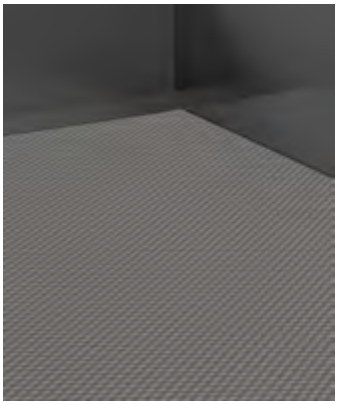



- À poser dans le tiroir ou le tiroir à casseroles
- Rouleau de 5 m
- Plastique

Longueur nominale mm	Référence / Couleur			UE
	anthracite	blanc	noir	
450	**9 209 578**	**9 209 569**	**9 213 635**	1 pce
500	**9 209 580**	**9 209 573**	**9 213 636**	1 pce
650	**9 209 582**	**9 209 575**	**9 213 637**	1 pce

Profilé de bordure

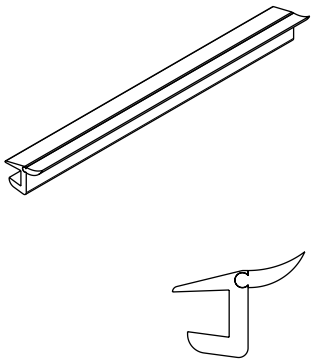



- Pour un montage latéral, la largeur d'utilisation de l'organisation intérieure doit être réduite de 4 mm
- Longueur 473 mm
- Peut être raccourci à volonté
- Plastique aspect chrome

Kit composé de :
- 2 profilés de bordure

Référence	UE
9 135 408	1 kit

- Utilisation possible à partir d'une largeur de corps de meuble de 550 mm et d'une longueur nominale de 350 mm
- Hauteur 35 mm plus fond du tiroir
- Plastique

OrgaTray 510

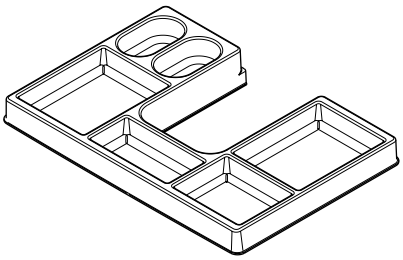

Couleur	Référence	UE
argent	**9 207 045**	1 pce
blanc	**9 207 046**	1 pce
anthracite	**9 207 047**	1 pce

hettich.com/short/df4f8a

- Utilisation à partir de la hauteur 139 mm pour AvanTech YOU ou à partir de 94 mm pour ArciTech
- Utilisable jusqu'à une longueur nominale de 500 mm
- Utilisation recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm
- Hauteur 65 mm plus fond du tiroir
- Plastique

Kit de cadre Banio

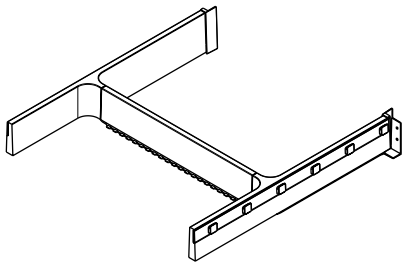

Couleur	Référence	UE
gris	**9 153 387**	1 kit
blanc	**9 153 385**	1 kit
gris foncé	**9 207 259**	1 kit

Kit de bacs Banio

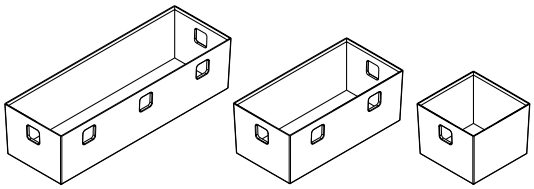

Kit contenant :
- 1 bac 84 x 84 x 65 mm
- 1 bac 84 x 168 x 65 mm
- 1 bac 84 x 252 x 65 mm

Couleur	Référence	UE
translucide blanc	**9 153 388**	1 kit
translucide anthracite	**9 207 260**	1 kit

hettich.com/short/df4f8a

- **Pour les systèmes de tiroirs AvanTech YOU / ArciTech**
- **Bordure métallique pour la découpe du siphon**

- Utilisation possible à partir d'une longueur nominale de 300 mm
- Utilisation recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble de 400 mm
- Hauteur 53 mm plus fond du tiroir
- Acier époxy

Bordure métallique pour la découpe du siphon - carrée



Couleur	Référence	UE
argent	**9 278 342**	1 pce
blanc	**9 278 344**	1 pce
anthracite	**9 278 343**	1 pce

- Utilisation à partir de la hauteur 139 mm pour AvanTech YOU ou à partir de 94 mm pour ArciTech
- Utilisation possible à partir d'une longueur nominale de 300 mm
- Utilisation recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble de 400 mm
- Hauteur 67 mm plus fond du tiroir
- Acier époxy

Bordure métallique pour la découpe du siphon - ronde



Couleur	Référence	UE
argent	**9 204 282**	1 pce
blanc	**9 204 283**	1 pce
anthracite	**9 204 284**	1 pce

hettich.com/short/df4f8a

L'ouverture de luxe
Amortissement en douceur et confort absolu : avec le système d'ouverture électromécanique Easys, les tiroirs s'ouvrent presque d'eux-mêmes d'une légère pression sur la façade. Et le Silent System permet de fermer les tiroirs tout aussi doucement. La synchronisation simple d'unités et les accessoires disponibles en option ne permettent pas uniquement d'utiliser de manière fiable des tiroirs de tous les formats, mais également de prévenir également les collisions avec des tiroirs ou des portes disposé(e)s en angle.

Pour créer sans poignée de A à Z :
du petit tiroir léger au grand tiroir lourd.

Pour une intégration élégante et fine :
discret et peu encombrant, Easys disparaît élégamment derrière la paroi arrière du tiroir.

Pour ouvrir et fermer en toute sécurité :
une protection disponible en option pour éviter les collisions dans les angles.

hettich.com/short/7b923b

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Application unique 342 – 343

Composants pour AvanTech YOU / ArciTech et
Actro YOU / Actro 5D / Quadro pour les tiroirs en bois 344 – 351

Technique de fabrication
Gabarit de perçage corps de meuble Easys 352

Exemple d'application 354 – 355

Informations techniques
▸ Critères de qualité 356

hettich.com/short/e7f674

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service

Système d'ouverture électromécanique Easys

- **Pour AvanTech YOU / ArciTech et Actro YOU / Actro 5D / Quadro pour les tiroirs en bois**
- **Application unique**

Exemple d'application

- Idéal pour la poubelle
- Installation ultérieure possible
- Montage facile grâce au nombre réduit de composants : Raccordement directement au bloc d'alimentation (une unité d'entraînement par bloc d'alimentation maxi)
- Pas d'adressage nécessaire
- Pas de synchronisation possible
- Non compatible avec des composants électriques du système 344 - 351

Kit composé de :

- 1 unité d'entraînement
- 1 équerre de montage
- 1 bloc d'alimentation
- 1 câble d'alimentation Europe (type C) ou Royaume-Uni (type G)
- 1 support du bloc d'alimentation
- 4 tampons à percer dans la façade
- 1 gabarit de perçage de la façade
- 1 limiteur de profondeur de perçage
- 1 gabarit de centrage
- Accessoires de fixation
- 1 équerre de paroi arrière 11 mm (uniquement pour ArciTech avec paroi arrière en acier)

Article	**Référence**	UE
Kit avec câble d'alimentation Europe (type C)	**9 115 909**	1 kit
Kit avec câble d'alimentation Royaume-Uni (type G)	**9 117 527**	1 kit

Dimensions d'installation

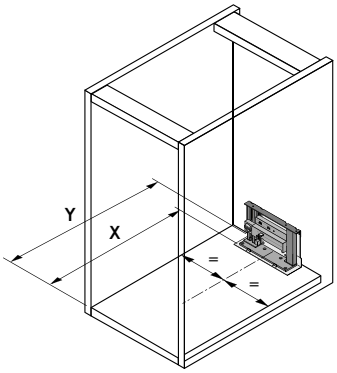

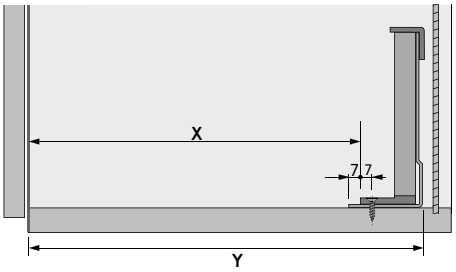

Encombrement minimum	X mm	Y mm
AvanTech YOU avec une paroi arrière en bois / aluminium	Longueur nominale - 14	Longueur nominale + 31
AvanTech YOU avec une paroi arrière en acier*	Longueur nominale - 22	Longueur nominale + 23
ArciTech avec une paroi arrière en bois / aluminium	Longueur nominale - 13	Longueur nominale + 32
ArciTech avec une paroi arrière en acier*	Longueur nominale - 19	Longueur nominale + 26
Actro YOU / Actro 5D avec des tiroirs en bois	Longueur nominale - 14	Longueur nominale + 31
Quadro avec des tiroirs en bois	Longueur du tiroir - 4	Longueur du tiroir + 42

* Utilisation indispensable d'une équerre de paroi arrière, voir page 348

Système d'ouverture électromécanique Easys

- **Pour AvanTech YOU / ArciTech et Actro YOU / Actro 5D / Quadro pour les tiroirs en bois**
- **Application unique**

Schéma de perçage

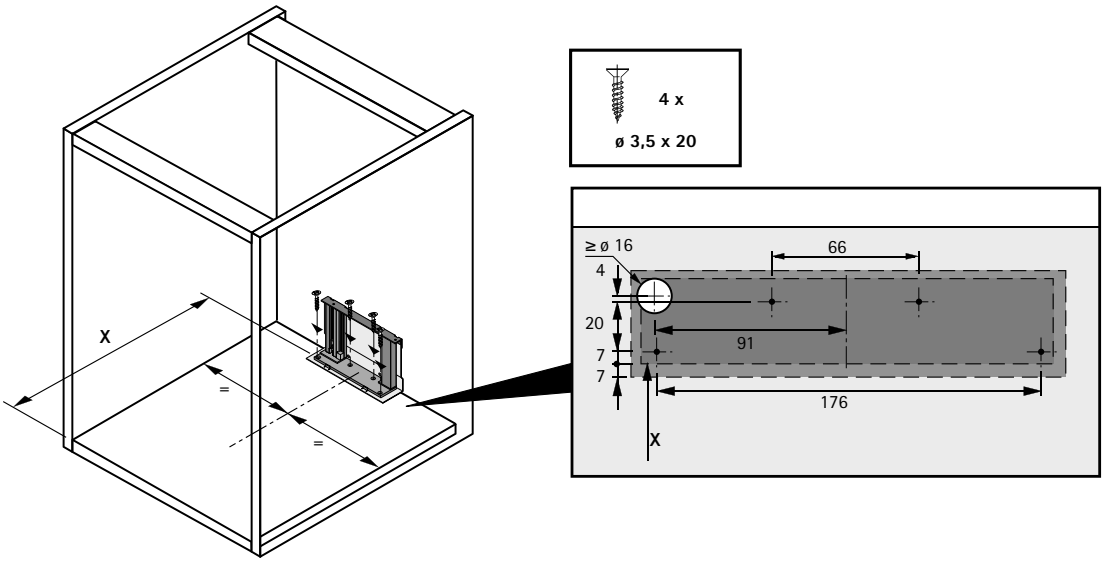

Montage

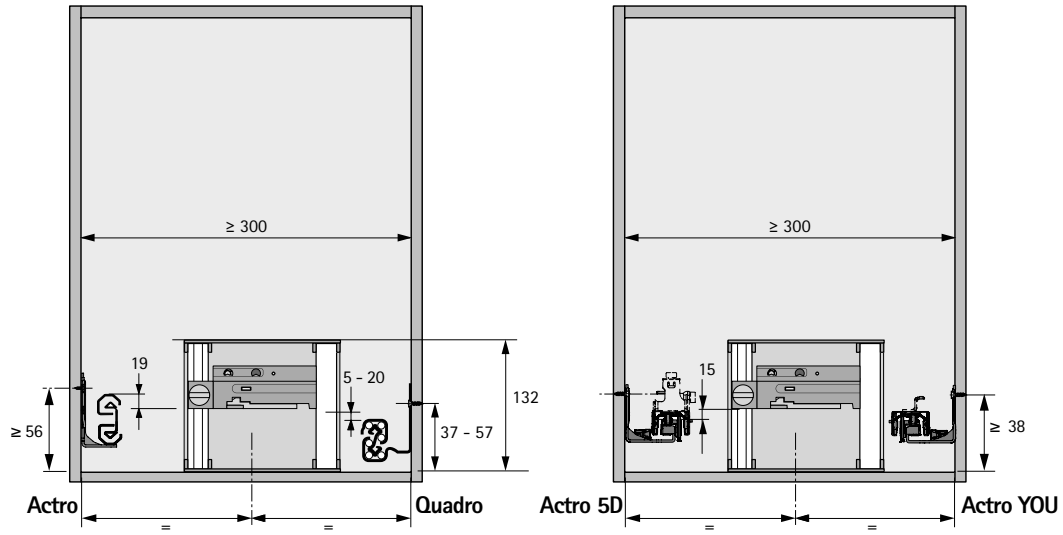

Raccordement

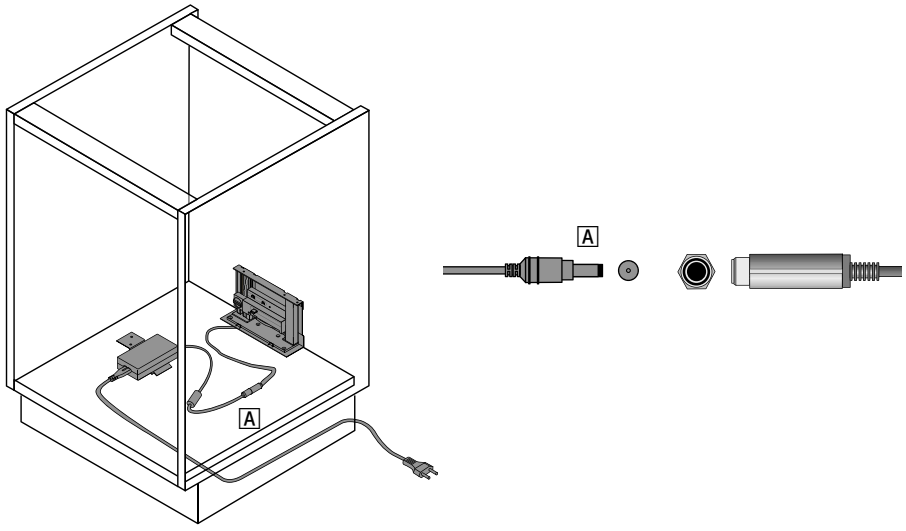

Kit de logements pour les profilés

- Pour la fixation des profilés sur les panneaux supérieur et inférieur

Kit composé de :
- 1 logement pour le profilé inférieur comprenant un câble d'alimentation de 800 mm
- 1 logement pour le profilé supérieur

Renvoi de page :
- Gabarit de perçage, voir page 352

Référence	UE
9 082 357	1 kit

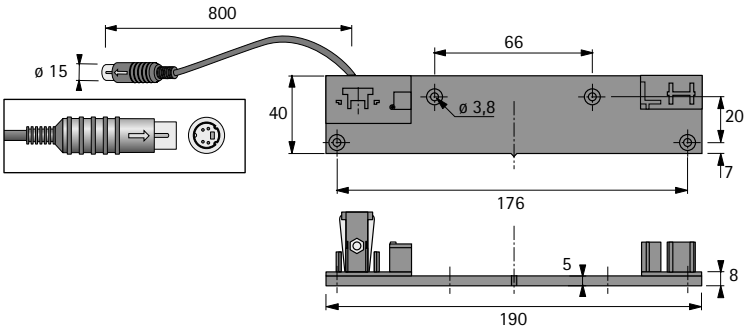

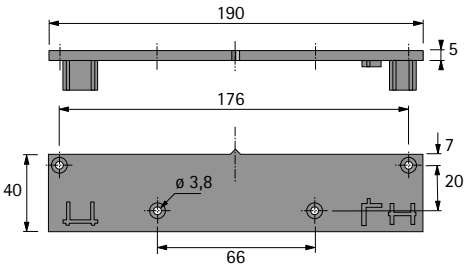

Kit de profilés

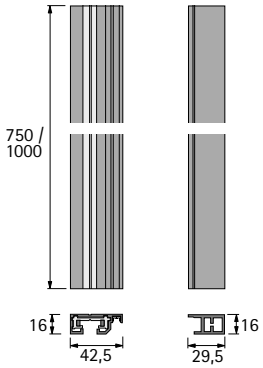

- Pour le logement d'un maximum de 6 unités d'entraînement
- Peuvent être raccourcis à volonté
- Aluminium

Kit composé de :
- 1 profilé de montage avec câbles électriques et de données intégrés (à gauche)
- 1 profilé de montage sans câble (à droite)

Longueur mm	Référence	UE
750	**9 082 353**	1 kit
1000	**9 082 356**	1 kit

Rallonge pour câble d'alimentation

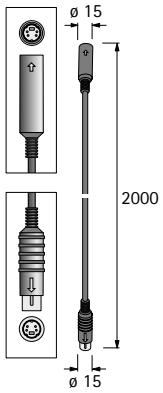

- Pour rallonger le câble d'alimentation au niveau du kit de logements pour les profilés et de l'équerre de montage - pour chaque câble d'alimentation utiliser uniquement un câble de rallonge
- Longueur 2000 mm

Remarques :
- **Attention :** respecter la longueur maximum du câble par bloc d'alimentation, voir page 347

Référence	UE
9 100 852	1 pce

Unité d'entraînement

- Pour ouvrir le tiroir / tiroir à casseroles
- Montage sans outils sur les profilés avec alimentation en courant automatique
- Force d'entraînement réglable en continu
- **Utilisable dans les pays suivants :**
  Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, République tchèque, France, Italie, Pays-Bas, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Malte - autres pays sur demande

Remarque :
- Utiliser l'unité d'entraînement uniquement avec le bloc d'alimentation original de Hettich

Référence	UE
9 078 139	1 pce

hettich.com/short/9y61sl4

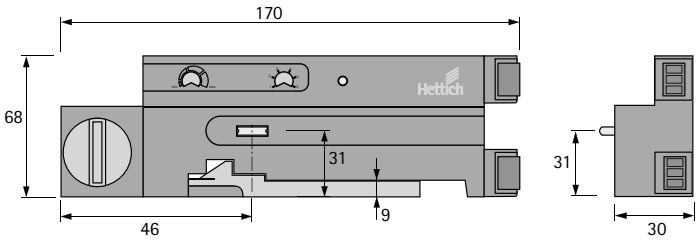

Équerre de montage

- Mise en œuvre pour des emplacements spéciaux, à la place des logements pour les profilés de montage et pour les profilés
- Pour le logement d'une unité d'entraînement
- Avec câble d'alimentation de 800 mm

Renvoi de page :
- Gabarit de perçage, voir page 352

Référence	UE
9 082 358	1 pce

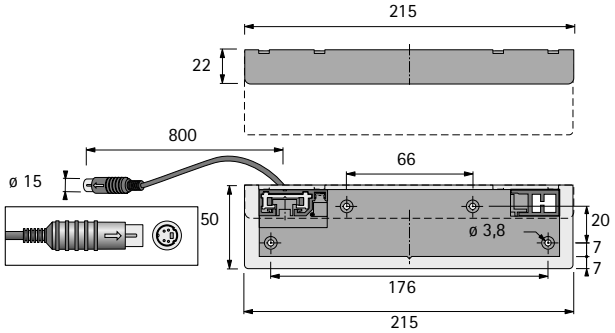

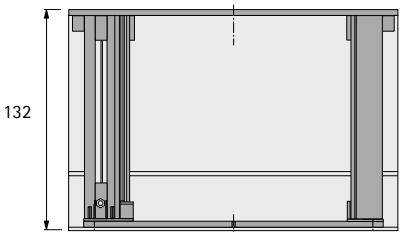

hettich.com/short/30d4d7

Répartiteur

- Un répartiteur est nécessaire pour chaque corps de meuble

Référence	UE
9 082 360	1 pce



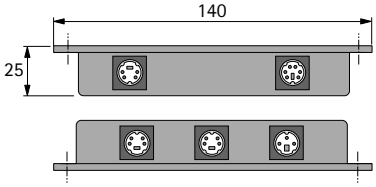

Porte-répartiteur



- Pour montage au mur ou sur le fond du corps de meuble
- Pour un montage / démontage facile du répartiteur

Référence	UE
9 097 923	1 pce

Rallonge de répartiteur



- Pour la connexion d'un répartiteur à l'autre

Remarques :
- Attention : respecter la longueur maximum du câble par bloc d'alimentation, voir page 347

Longueur mm	Référence	UE
1500	**9 082 362**	1 pce
2500	**9 106 449**	1 pce

Bloc d'alimentation

- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Pour le raccordement de 6 répartiteurs maxi
- Ligne secondaire 860 mm jusqu'au premier répartiteur
- Y compris gabarit de perçage de façade

Renvoi de page :
- Cordon électrique à commander séparément, voir ci-dessous

Référence	UE
9 082 363	1 pce

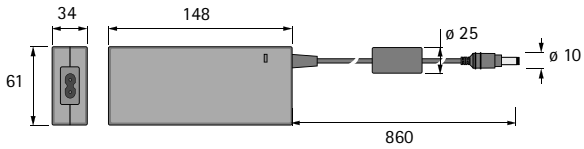

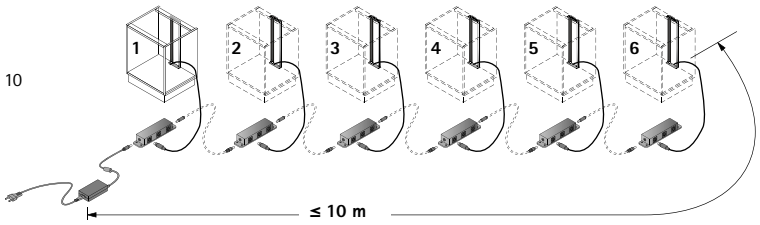

Support du bloc d'alimentation



- Pour montage au mur ou sur le fond du corps de meuble

Référence	UE
9 082 364	1 pce

Cordon électrique

- Longueur 1800 mm

Article	Référence	UE
Europe (type C)	**9 079 710**	1 pce
Royaume-Uni (type G)	**9 079 274**	1 pce

hettich.com/short/30d4d7

Équerre de paroi arrière AvanTech YOU

- À utiliser avec le système d'ouverture Easys
- À combiner avec les parois arrière en bois et en acier
- Acier

Référence	UE
9 257 731	1 pce



Tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier



Paroi arrière en bois / aluminium



Paroi arrière en bois / aluminium



Équerre de paroi arrière ArciTech

Type de l'article	Référence	UE
1 2 mm	**9 146 615**	1 pce
2 11 mm	**9 146 613**	1 pce
3 14,5 mm	**9 134 769**	1 pce
4 20 mm	**9 123 342**	1 pce

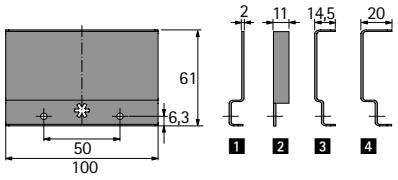

Tiroir / tiroir à casseroles avec paroi arrière en acier



Paroi arrière en aluminium



Paroi arrière en bois



Tiroir à l'anglaise / tiroir à casseroles à l'anglaise avec paroi arrière en acier



Paroi arrière en aluminium



Paroi arrière en bois



Tampon à percer dans la façade



- Tampon à percer dans la façade
- À partir d'une hauteur de façade supérieure à 300 mm, il faut en monter 4 par façade

Référence	UE
9 082 365	2 pce

Tampon pour la fixation dans la partie latérale du corps de meuble

- Pour la fixation dans la partie latérale du corps de meuble
- Pour tiroirs à l'anglaise / tiroirs à casseroles à l'anglaise, des lèvres d'étanchéité ou autres applications pour lesquelles le tampon de façade à percer ne peut pas être utilisé
- À partir d'une hauteur de façade supérieure à 300 mm, en monter 4 par tiroir à casseroles
- Course de réglage 3 mm
- Y compris plaque d'écartement 3 mm

Référence	UE
9 106 451	2 pce

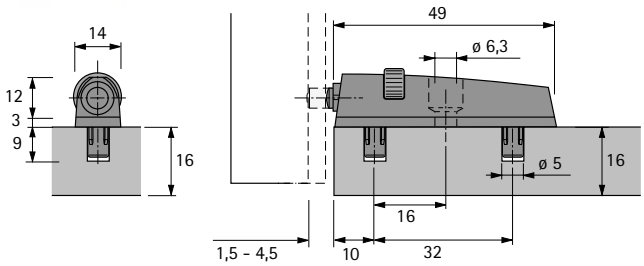

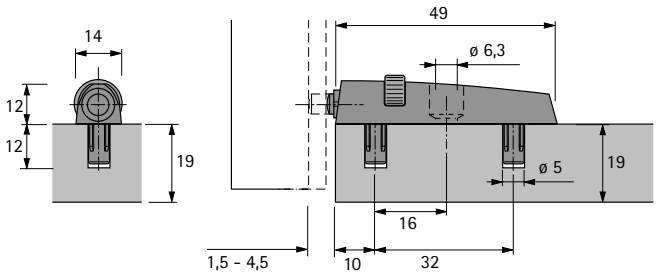

Réglage en profondeur

- Pour les utilisations rentrantes avec AvanTech YOU
- Commander séparément le tampon à percer, voir ci-dessus
- Montage sans outil et réglable jusqu'à +4 mm
- Utilisable en option pour les façades rentrantes
- plastique gris

Kit composé de :
- 2 régulateurs de profondeur
- 2 activateurs

Référence	UE
9 257 706	1 kit

hettich.com/short/30d4d7

Capteur

- Pour l'activation sécurisée lorsque les façades sont très hautes
- À installer ultérieurement
- Active de manière générale l'unité d'entraînement adressée au 1

Référence	UE
9 079 944	1 pce

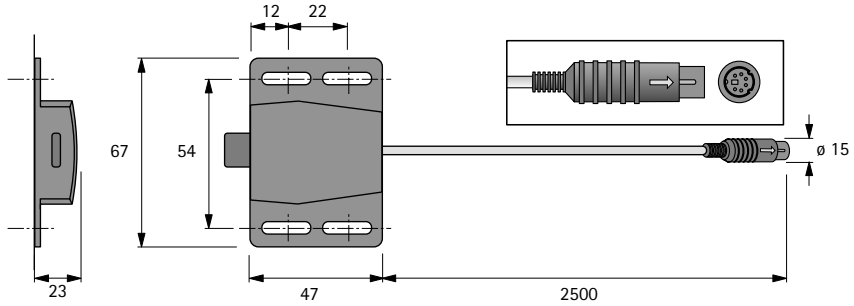

Câble en Y pour capteur

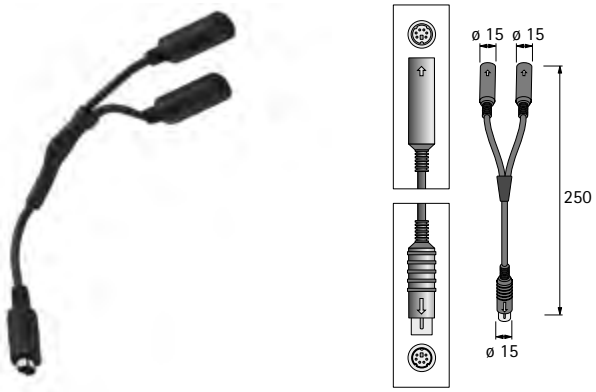

- Nécessaire en cas d'utilisation de deux capteurs

Référence	UE
9 084 794	1 pce

Câble pour solution en angle

- Empêche l'ouverture simultanée de tiroirs ou de tiroirs à casseroles lorsque des corps de meuble sont agencés en angle

Référence	UE
9 084 790	1 pce

Palpeur de protection contre la collision

- Protection contre la collision : empêche l'ouverture simultanée de tiroirs ou de tiroirs à casseroles en cas de corps de meuble voisins ou disposés en angle avec portes pivotantes, éléments coulissants d'armoires hautes, ou similaires.

Référence	UE
9 105 850	1 pce

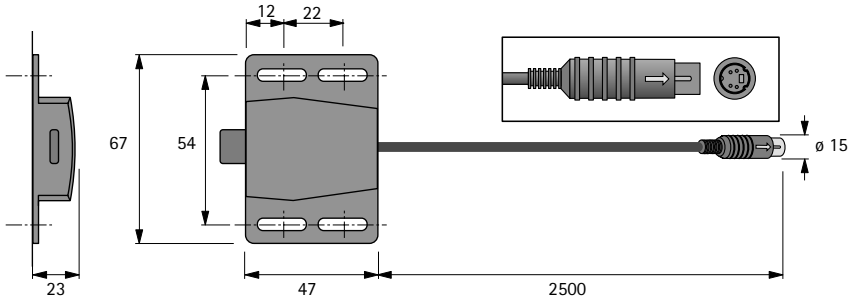

Kit d'attache-câble

Kit composé de :

- 50 plaques de base autocollantes
- 50 attache-câbles

Référence	UE
9 109 834	1 kit







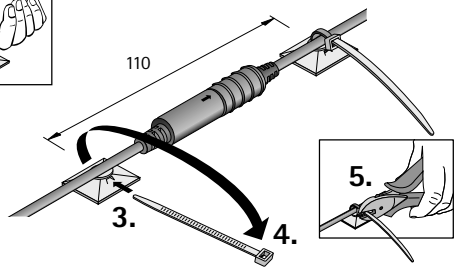

hettich.com/short/30d4d7

Gabarit de perçage corps de meuble Easys

- Pour percer les positions de fixation des logements pour les profilés ou de l'équerre de montage
- Pour marquer le perçage de passage pour guider le câble vers le bas

Référence	UE
9 086 400	1 pce

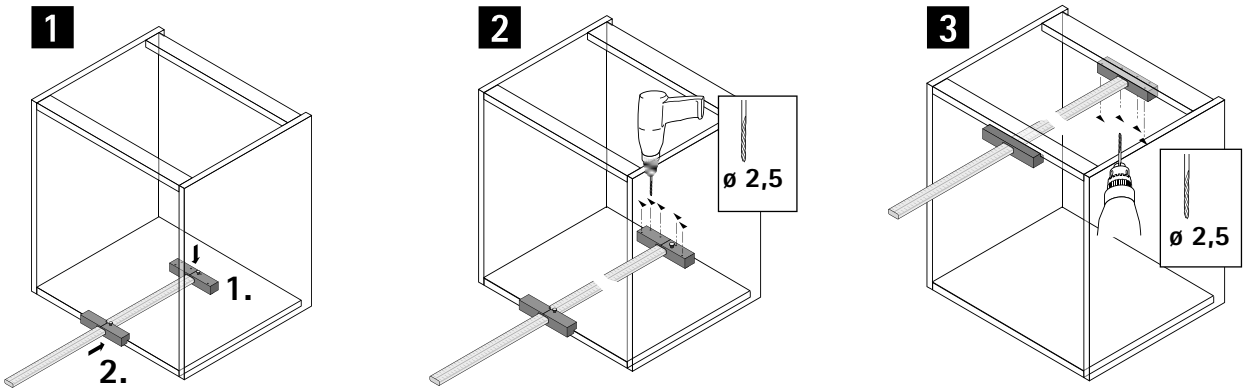

hettich.com/short/30d4d7

Exemple d'application

Article	Référence	UE
1 Unité d'entraînement	**9 078 139**	1 pce
2 Kit de profilés 750 mm	**9 082 353**	1 kit
2 Kit de profilés 1000 mm	**9 082 356**	1 kit
3 Kit de logements pour les profilés	**9 082 357**	1 kit
4 Répartiteur	**9 082 360**	1 pce
5 Porte-répartiteur	**9 097 923**	1 pce
6 Tampon de façade	**9 082 365**	2 pces
7 Bloc d'alimentation	**9 082 363**	1 pce
8 Câble d'alimentation Europe type C	**9 079 710**	1 pce
8 Câble d'alimentation Royaume-Uni	**9 079 274**	1 pce
9 Support du bloc d'alimentation	**9 082 364**	1 pce

Accessoires en option	Référence	UE
Tampon pour fixation dans la partie latérale du corps de meuble	**9 106 451**	2 pces
Rallonge pour câble d'alimentation	**9 100 852**	1 pce
Rallonge de répartiteur	**9 082 362**	1 pce
Kit d'attache-câble	**9 109 834**	1 kit

Dimensions d'installation

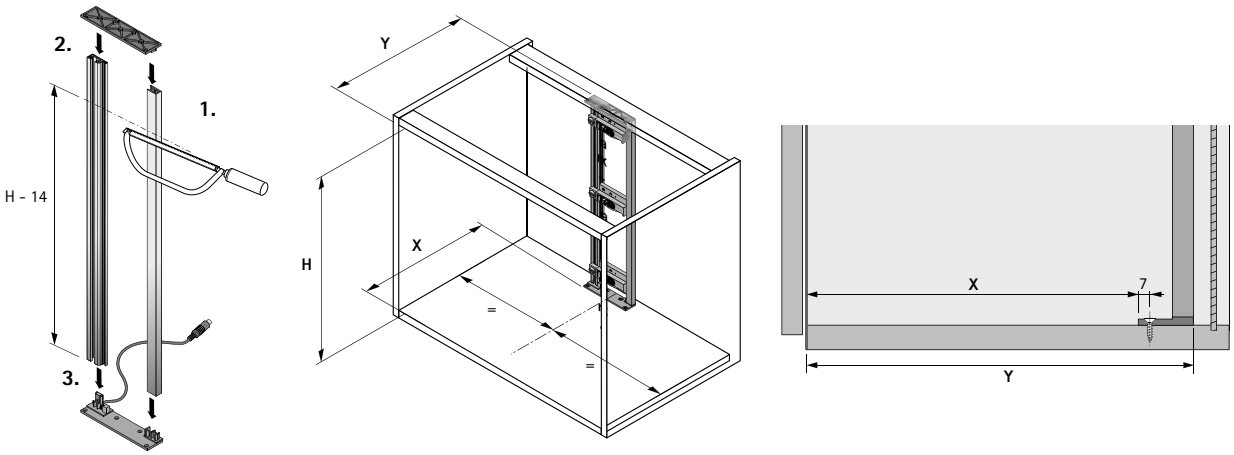

Encombrement minimum	X mm	Y mm
AvanTech YOU avec une paroi arrière en bois / aluminium	Longueur nominale - 14	Longueur nominale + 26
AvanTech YOU avec une paroi arrière en acier*	Longueur nominale - 22	Longueur nominale + 18
ArciTech avec une paroi arrière en bois / aluminium	Longueur nominale - 13	Longueur nominale + 27
ArciTech avec une paroi arrière en acier*	Longueur nominale - 19	Longueur nominale + 21
Actro YOU / Actro 5D avec des tiroirs en bois	Longueur nominale - 14	Longueur nominale + 26
Quadro avec des tiroirs en bois	Longueur du tiroir - 4	Longueur du tiroir + 37

* Utilisation indispensable d'une équerre de paroi arrière, voir page 348

Système d'ouverture électromécanique Easys

- **Pour AvanTech YOU / ArciTech et Actro YOU / Actro 5D / Quadro pour les tiroirs en bois**
- **Corps de meuble standard**

Schéma de perçage / Montage

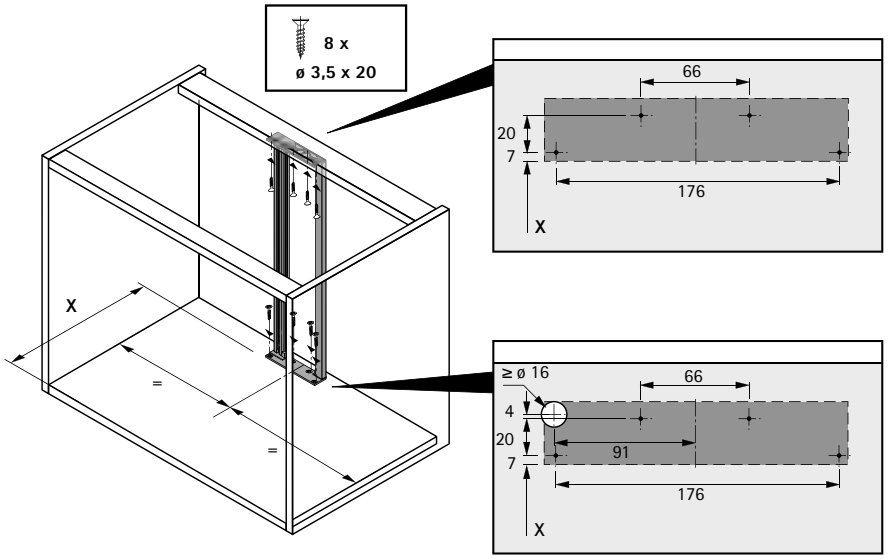

Adressage

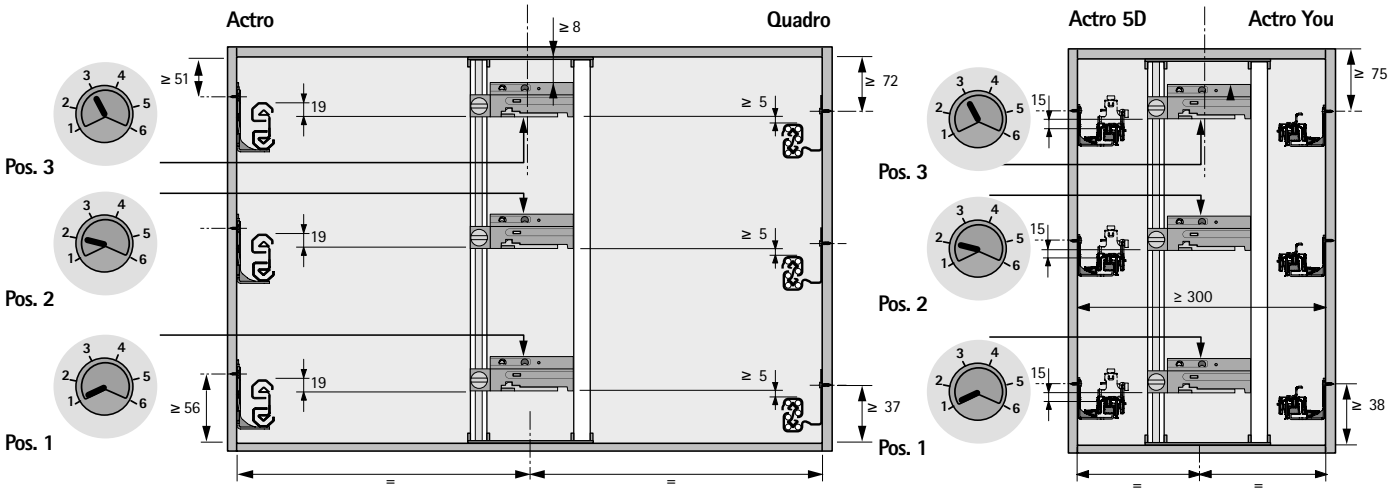

Raccordement

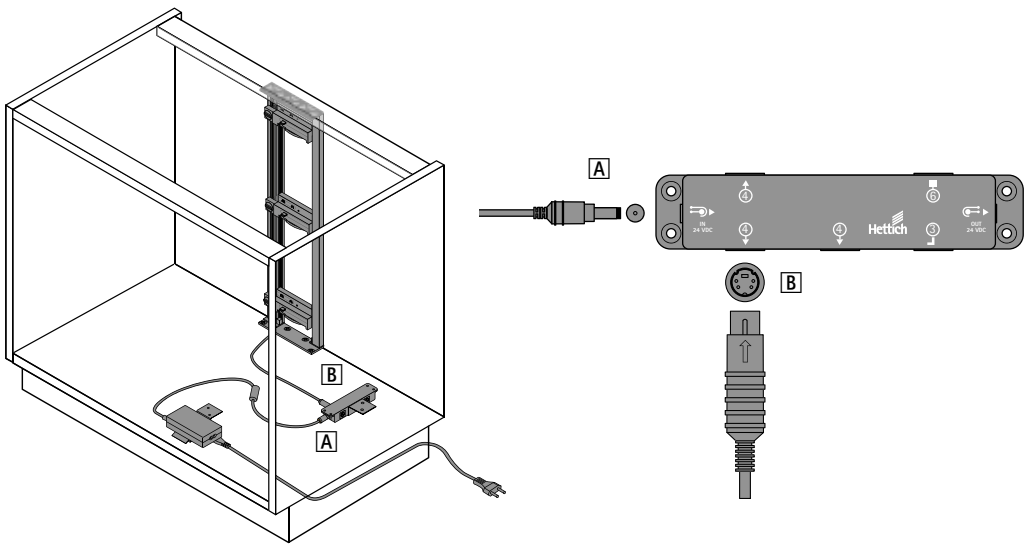

Qualité conforme aux exigences

La qualité des systèmes de tiroirs est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Champ d'application
Les systèmes de tiroirs Hettich conviennent à une utilisation dans les meubles de séjour, de cuisine, de salle de bains et de bureau, aussi bien dans le domaine privé que commercial.

Résistance aux charges et système sécurité d'extraction
La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids propre du tiroir ainsi que le chargement en kg conformément à DIN EN 15338. Le niveau valable en question est indiqué sur le produit. La capacité de charge se réfère à une longueur de référence de 500 mm. Pour d'autres longueurs nominales, la capacité de charge peut varier. Tous les systèmes de tiroirs Hettich sont dotés d'une sécurité d'extraction / anti-décrochement et satisfont aux exigences du test de ferrures réalisé dans un cadre d'essai conforme à la norme DIN EN 15338. Correctement mis en œuvre, les systèmes de tiroirs conviennent aux meubles conformément à la norme DIN 14749. La hauteur de façade maximale dépend notamment du matériau, des dimensions du tiroir et du type de coulisse. Le test se rapporte aux tiroirs de 130 mm de hauteur de façade et aux tiroirs à casseroles de 300 mm de hauteur de façade. Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Essai de corrosion
Les systèmes de tiroirs Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15338, 72 heures de test d'humidité selon la norme EN 6270.

Contrôle d'usure

Le tiroir doit supporter, en pleine charge, à une vitesse d'essai définie, un nombre déterminé de mouvements d'ouverture et de fermeture sans qu'il soit porté préjudice à son bon fonctionnement.

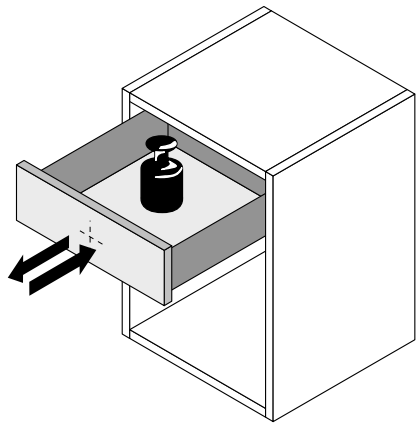

Essai de sécurité d'extraction

Le tiroir en pleine charge est amené plusieurs fois en position complètement ouverte, par à-coups, à une vitesse d'essai déterminée.

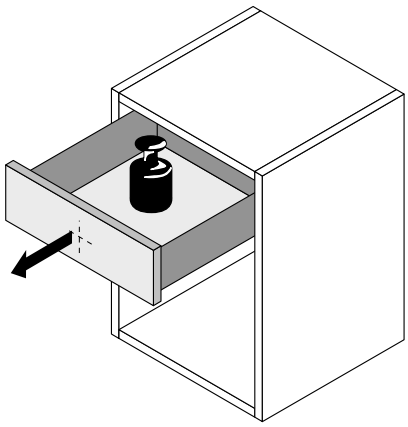

Essai de sollicitation horizontale

Le tiroir en pleine charge est sollicité horizontalement, en position complètement ouverte avec, en plus, une force latérale définie.

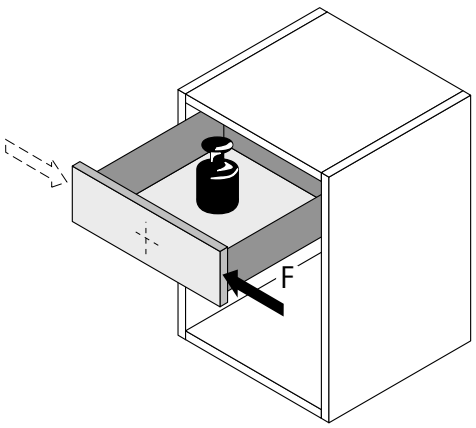

Essai de sollicitation verticale

Le tiroir en pleine charge est sollicité verticalement, en position complètement ouverte avec, en plus, une force verticale excentrée définie.

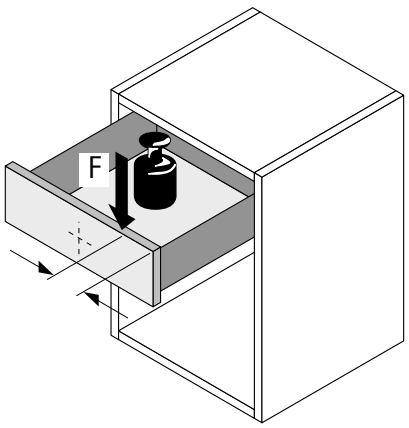

New

Coulisses Actro 5D
Vue d'ensemble 358 - 359

New

Coulisses pour tiroirs Quadro
Vue d'ensemble 368 - 369

New

Coulisses à billes KA
Vue d'ensemble 390 - 391

Coulisses à galets FR
Vue d'ensemble 412 - 413

Accessoires 415 - 418

Une précision qui fait bouger

La coulisse Actro 5D est parfaitement compatible avec un design de meuble unique en son genre, avec des jeux étroits et des formats de façades généreux. Son réglage à 5 niveaux permet à la façade de répondre aux exigences les plus strictes. Des propriétés de coulissage remarquables et une très grande stabilité permettent de sentir et d'entendre la qualité exceptionnelle.

Pour passionner avec un coulissage léger comme l'air :
Actro 5D au fonctionnement aisé et synchronisé.

Pour fasciner avec des jeux filigranes :
jeu minimum grâce aux 5 positions de réglage.

Pour impressionner avec une stabilité à toute épreuve :
capacité de charge jusqu'à 70 kg.

hettich.com/short/ba9fb5

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **360 – 361**

Coulisses à sortie totale Actro 5D avec Silent System, montage sur le fond du corps de meuble
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **361**

Aides à l'usinage **1049**

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service après-vente

hettich.com/short/cb3246

	Actro 5D XS (10 kg)	Actro 5D L (40 kg)	Actro 5D XL (70 kg)
Pages	362 - 363	362 - 363	362 - 363
Description	Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré	Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré	Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré
Caractéristiques de confort	Silent System	Silent System	Silent System
Montage	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement
Réglage	▸ hauteur ▸ latéral ▸ inclinaison ▸ radial	▸ hauteur ▸ latéral ▸ inclinaison ▸ radial	▸ hauteur ▸ latéral ▸ inclinaison ▸ radial
Catégorie de charge	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)
Longueurs des tiroirs	250 - 350 mm	250 - 600 mm	450 - 750 mm
Profondeur minimale du corps de meuble	NL + 3 mm	NL + 3 mm	NL + 3 mm
Largeur d'installation (épaisseur de côté de tiroir)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)
Accessoires	▸ Clips ▸ Réglage en profondeur ▸ Push to open Silent ▸ Dispositif de verrouillage pour tablettes ▸ Support de tablette	▸ Clips ▸ Réglage en profondeur ▸ Push to open Silent ▸ Dispositif de verrouillage pour tablettes ▸ Support de tablette	▸ Clips ▸ Réglage en profondeur ▸ Push to open Silent ▸ Dispositif de verrouillage pour tablettes ▸ Support de tablette

Actro 5D, montage sur le fond du corps de meuble	Push to open Silent
364 - 365	366 - 367
Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré	Système d'ouverture pour une mise à niveau disponible en option
Silent System	
▸ Sur le fond du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ À clipser sans outil
▸ Hauteur ▸ Côté ▸ Inclinaison ▸ Radial	
▸ L (40 kg)	▸ < 10 kg ▸ 8 - 20 kg ▸ 10 - 40 kg ▸ 20 - 70 kg
▸ L 350 - 500 mm	pour toutes les longueurs nominales 250 - 750 mm
NL + 3 mm	
EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)	
▸ Clips ▸ Réglage en profondeur ▸ Push to open Silent ▸ Support de tablette ▸ Dispositif de verrouillage pour tablettes	

Coulisse à sortie totale Actro 5D avec Silent System

Classes de charge XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)

- **Silent System** - l'amortisseur intégré ferme le tiroir en douceur et en silence
- Les clips pour le montage par engagement pratique doivent être commandés séparément
- Réglage en hauteur intuitif et sans outil jusqu'à + 3 mm, réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage radial jusqu'à +/- 1,5 mm et réglage de l'inclinaison + 4 mm
- En option : réglage en profondeur jusqu'à +/- 2 mm
- En option : système d'ouverture Push to open Silent
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- Acier zingué, convient à une utilisation dans des pièces humides

Longueur nominale mm	**Référence à gauche et à droite**	UE
Catégorie de charge XS (10 kg)		
250	**9 318 230**	1 jeu
270	**9 318 231**	1 jeu
300	**9 318 232**	1 jeu
320	**9 318 233**	1 jeu
350	**9 318 234**	1 jeu
Catégorie de charge L (40 kg)		
250	**9 318 268**	1 jeu
270	**9 318 269**	1 jeu
300	**9 318 270**	1 jeu
320	**9 318 281**	1 jeu
350	**9 318 282**	1 jeu
380	**9 318 283**	1 jeu
400	**9 318 284**	1 jeu
420	**9 318 285**	1 jeu
450	**9 318 286**	1 jeu
480	**9 318 287**	1 jeu
500	**9 318 288**	1 jeu
520	**9 318 289**	1 jeu
550	**9 318 290**	1 jeu
600	**9 318 291**	1 jeu
Catégorie de charge XL (70 kg)		
450	**9 318 310**	1 jeu
500	**9 318 311**	1 jeu
520	**9 318 312**	1 jeu
550	**9 318 313**	1 jeu
580	**9 318 314**	1 jeu
600	**9 318 315**	1 jeu
650	**9 318 316**	1 jeu
700	**9 318 317**	1 jeu
750	**9 318 318**	1 jeu

Remarques

- Push to open Silent 366 - 367
- Accessoires 415 - 418
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/a9ab20

Clips

- Réglage latéral intuitif et sans outil jusqu'à +/- 1,5 mm
- Réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- Plastique anthracite

Coté de ferrage	Référence	UE
à gauche et à droite	**9 320 333**	1/5 jeu
à gauche	**9 320 334**	100 pce
à droite	**9 320 335**	100 pce

Réglage en profondeur

- Montage sans outil et réglable jusqu'à +/- 2 mm
- Utilisable en option pour les façades rentrantes
- Acier, plastique gris

Kit composé de :
- 2 régulateurs de profondeur
- 2 activateurs

Référence	UE
9 257 706	1 kit

Coupe de face

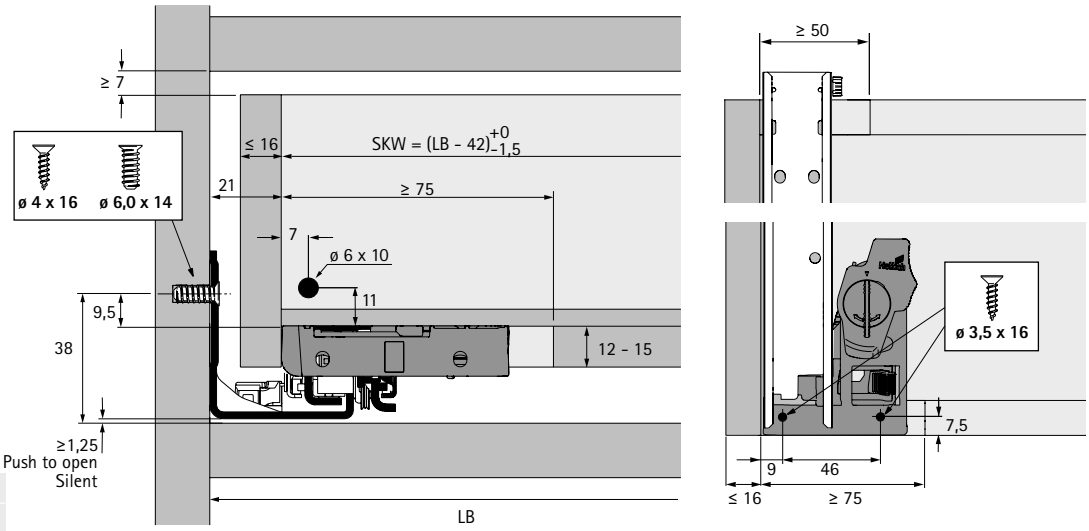

LB largeur intérieure
SKW largeur intérieure du tiroir

Coupe latérale

NL mm	b1 mm	b2 mm
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL long. nominale
LT profondeur intérieure
SKL longueur du tiroir

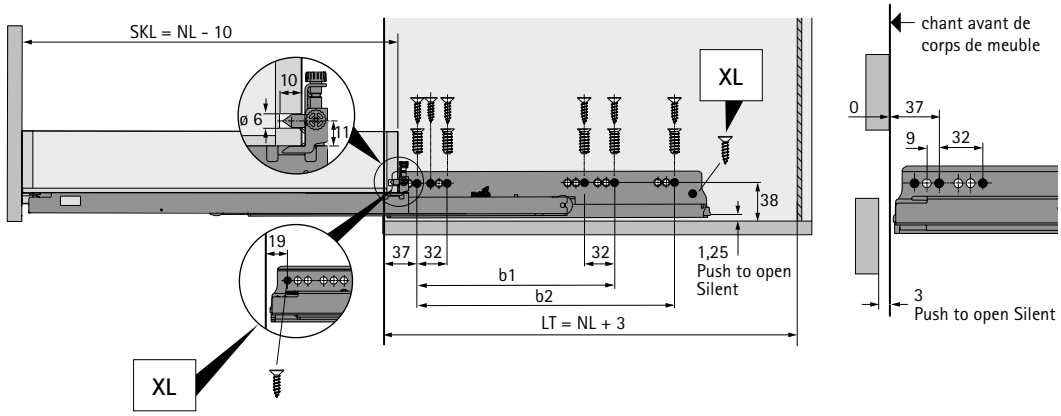

Coulisse à sortie totale Actro 5D pour montage sur le fond du corps de meuble avec Silent System, en option avec Push to open Silent

Catégorie de charge L (40 kg)

- **Montage par engagement** avec clips
- Les clips doivent être commandés séparément
- Amortisseur intégré **Silent System**
- Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 3 mm, réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage de l'inclinaison jusqu'à + 4 mm et réglage radial jusqu'à +/- 1,5 mm
- En option : réglage en profondeur jusqu'à + 4 mm
- En option : système d'ouverture Push to open Silent
- En option : clips d'enfichage à utiliser avec des tablettes
- En option : dispositif de verrouillage pour tablettes
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Longueur nominale mm	**Référence à gauche et à droite**	UE
Catégorie de charge L (40 kg)		
350	**9 318 327**	1 jeu
400	**9 318 328**	1 jeu
450	**9 318 329**	1 jeu
500	**9 318 330**	1 jeu

Remarques

- Push to open Silent 366 - 367
- Accessoires 415 - 418
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/a9ab20

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale Actro 5D pour montage sur le fond du corps de meuble avec Silent System, en option avec Push to open Silent**
- **Catégorie de charge L (40 kg)**

Clips

- Réglage latéral intuitif et sans outil jusqu'à +/- 1,5 mm
- Réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm
- Plastique anthracite

Coté de ferrage	Référence	UE
à gauche et à droite	**9 320 333**	1/5 jeu
à gauche	**9 320 334**	100 pce
à droite	**9 320 335**	100 pce

Réglage en profondeur

- Montage sans outil et réglable jusqu'à +/- 2 mm
- Utilisable en option pour les façades rentrantes
- Acier, plastique gris

Kit composé de :
- 2 régulateurs de profondeur
- 2 activateurs

Référence	UE
9 257 706	1 kit

Coupe de face

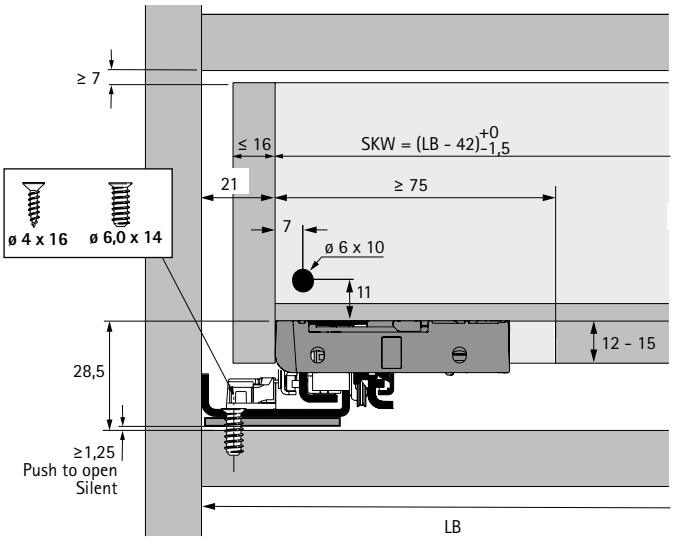

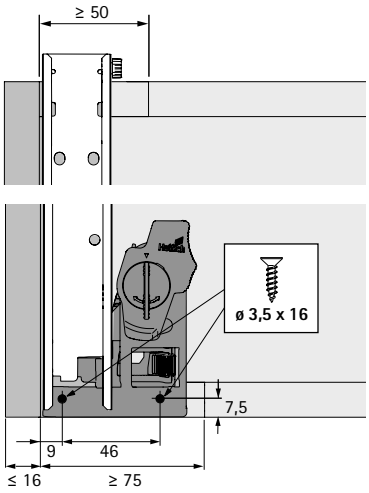

LB largeur intérieure
SKW largeur intérieure du tiroir

Coupe latérale

NL mm	b1 mm
350	256
400	256
450	256
500	256

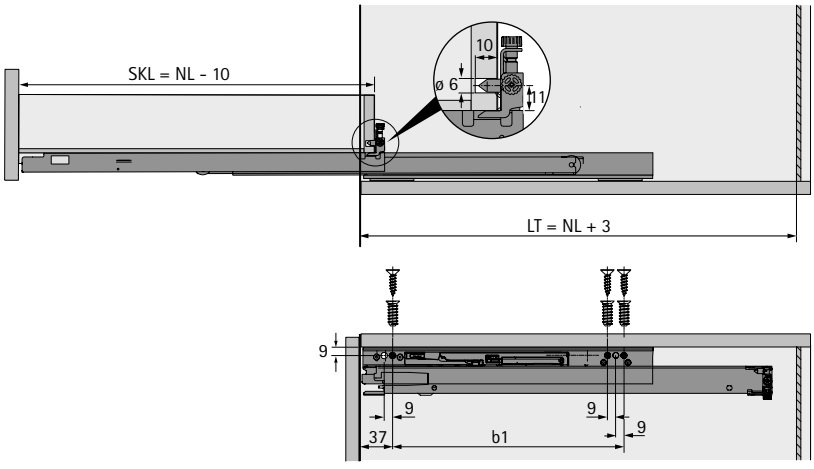



NL long. nominale
LT profondeur intérieure
SKL longueur du tiroir

Système d'ouverture Push to open Silent pour Actro 5D

- Utilisation possible avec le tiroir système AvanTech YOU sur la coulisse Actro YOU avec Silent System
- Synchronisation en option possible

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total kg	Classe de charge Actro en kg	Longueur nom. mm	**Référence**	UE
< 10	10	270 - 350	**9 257 890**	1 kit
8 - 20	40	270 - 650	**9 257 891**	1 kit
10 - 40	40	270 - 650	**9 257 892**	1 kit
20 - 70	70	450 - 750	**9 257 893**	1 kit

Synchronisation en option pour Push to open Silent

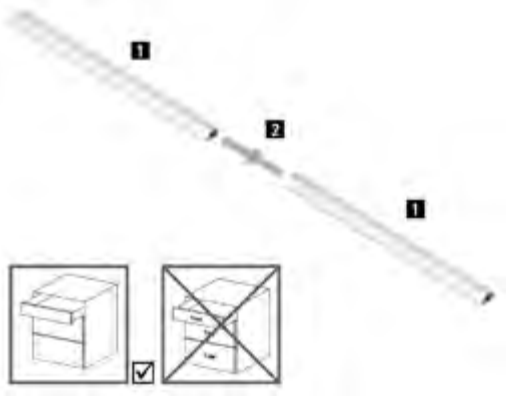

- Recommandée à partir d'une largeur de corps de meuble > 600 mm

Barre de synchronisation :
- À recouper
- Longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour raccorder 2 tringles de synchronisation
- Plastique gris

Article	**Référence**	UE
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pce
2 Raccord	**9 221 295**	1/20 pce

Multi-synchronisation en option pour Push to open Silent

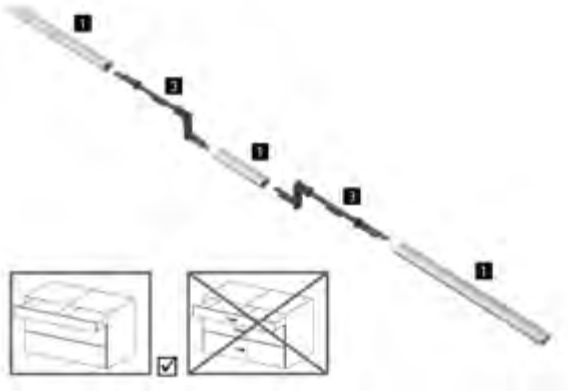

- Barre de synchronisation recoupable, 2000 mm
- Raccord pour minimiser les déchets
- Recommandée pour les largeurs de corps de meuble > 600 mm ; utilisable à partir de 275 mm
- Aluminium anodisé, plastique gris

Article	**Référence**	UE
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pce
3 Raccord	**9 278 452**	1/20 pce

Remarques

▸ Critères de qualité 419

hettich.com/short/12f60c

Système d'ouverture Push to open Silent pour Actro 5D

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à env. 150 mm de haut)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Réf. Push to open Silent :	9 257 890	9 257 891	9 257 892	9 257 893

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

Quadro – l'originale est encore meilleure

Nous avons optimisé notre grand classique à tous les niveaux. Le nouveau réglage multiple vous permet de construire des meubles avec un alignement absolument parfait des jeux et des dimensions de jeux minimales. La plateforme vous permet de choisir la fonction souhaitée. C'est facile, rentable et laisse une grande marge de manœuvre pour différents niveaux de prix.

Des tiroirs en bois et des perçages du corps de meuble aux dimensions identiques – une évidence pour la nouvelle plateforme Quadro. Peu importe la coulisse que vous choisissez – la coulisse Quadro est et reste la meilleure. « Made in Germany » avec des chaînes de livraison courtes et une fiabilité absolue à tous les niveaux. L'originale est maintenant encore meilleure.

Plus le tiroir est grand, plus la coulisse pour tiroir Quadro est puissante - toujours un alignement parfait des jeux avec la coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 5D.

Une technique de précision invisible pour un gain de confort au quotidien.

hettich.com/short/008376

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisses pour tiroirs Quadro**
- **Vue d'ensemble**

New

Coulisses pour tiroirs Quadro
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 370 - 373

Coulisses pour tiroirs à sortie totale Quadro
- Quadro V6 5D New 374 - 376
- Quadro V6 YOU 378 - 379

Solutions spéciales Quadro
- Coulisse à sortie partielle pour tiroir Quadro 40 BM pour montage sur le fond de corps de meuble 380 - 381
- Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 BM pour montage sur le fond de corps de meuble 382 - 383

Push to open Silent
- Pour Quadro V6 5D New 384 - 385
- Pour Quadro V6 YOU 384 - 385

Accessoires
- Synchronisation / Multi-synchronisation 386 - 387
- Dispositif de verrouillage pour tablettes 388
- Autres accessoires 415 - 418

Produits complémentaires
- Technique de fabrication 1049
- Systèmes de verrouillage New 1202 - 1203

Hettich Technical Assistant
- Montage / Réglages
- Service après-vente

Critères de qualité 419

hettich.com/short/e33065

	Quadro V6 5D avec Silent System	Quadro V6 5D avec Push to open	Quadro V6 YOU avec Silent System
Page	374 - 376	374 - 376	378 - 379
Description	Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré	Coulisse à sortie totale avec système d'ouverture intégré	Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré
Caractéristiques de confort	Silent System	Push to open	Silent System
Montage	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement
Réglage	▸ Hauteur ▸ Latéral ▸ Profondeur ▸ Inclinaison ▸ Radial	▸ Hauteur ▸ Latéral ▸ Profondeur ▸ Inclinaison ▸ Radial	▸ Hauteur
Catégorie de charge	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)	▸ M (30 kg)	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)
Longueur nominale (NL)	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Longueur du tiroir (SKL)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
Profondeur minimum du corps de meuble	Longueur nominale + 3 mm	Longueur nominale + 3 mm	Longueur nominale + 3 mm
Largeur d'installation (épaisseur de côté de tiroir)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)	EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)
Accessoires	▸ Clip 2D ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisation / Multi-synchronisation ▸ Support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette	▸ Clip 2D ▸ Synchronisation / Multi-synchronisation ▸ Support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette	▸ Clips ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisation / Multi-synchronisation ▸ Support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette

Quadro V6 YOU avec Push to open
378 - 379
Coulisse à sortie totale avec système d'ouverture intégré
Push to open
▸ Sur le côté du corps de meuble ▸ Montage par engagement
▸ Hauteur
▸ M (30 kg)
250 - 600 mm
240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
Longueur nominale + 3 mm
EB21 (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)
▸ Clips ▸ Synchronisation / Multi-synchronisation ▸ Support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette

	Quadro 40 BM	Quadro V6 BM avec Silent System	Push to open Silent
Page	380 - 381	382 - 383	384 - 385
Description	Coulisse à sortie partielle, montage sur le fond de corps de meuble	Coulisse à sortie totale avec amortissement intégré	En option pour : ▸ Quadro V6 5D avec Silent System ▸ Quadro V6 YOU avec Silent System
Caractéristiques de confort	-	Silent System	Push to open Silent
Montage	▸ Sur le fond du corps de meuble ▸ Montage par enfichage	▸ Sur le fond du corps de meuble ▸ Montage par engagement	▸ À clipser sans outil
Réglage	▸ Hauteur	▸ Hauteur	
Catégorie de charge	▸ L (40 kg)	30 kg	En fonction du système de coulisses et de la charge du tiroir
Longueur nominale (NL)	270 - 680 mm Longueur flexible du tiroir	350 - 500 mm	
Longueur du tiroir (SKL)	270 - 680 mm	350 - 500 mm	
Profondeur minimum du corps de meuble	Longueur nominale + 13 mm	Longueur nominale + 13 mm	
Largeur d'installation (épaisseur de côté de tiroir)		▸ EB 20 (épaisseur du côté de tiroir ≤ 16 mm)	
Accessoires	▸ Clip d'enfichage	▸ Clips ▸ Clips / Clips d'enfichage pour tablettes ▸ Dispositif de verrouillage pour tablettes (EB20)	▸ Synchronisation / Multi-synchronisation ▸ Adaptateur flexible ▸ Renvoi

Synchronisation / Multi-synchronisation	Dispositif de verrouillage pour tablettes
386 - 387	388
En option pour : ▸ Push to open ▸ Push to open Silent	En option pour : ▸ Quadro V6 5D ▸ Quadro V6 YOU
-	-
▸ À clipser sans outil	▸ Sur rail et sur tablette

Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 5D, montage par engagement (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)

Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)

New

- **Montage par engagement** avec clips 2D pour réglages en hauteur et latéral, pour le réglage en profondeur intégré, pour le réglage de l'inclinaison intégré et pour le réglage radial intégré
- Différentes **fonctions confort** (voir le tableau de commande)
- Le clip 2D doit être commandé séparément
- Tous les réglages sont sans outil : réglage en hauteur jusqu'à + 3 mm, réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm, réglage en profondeur jusqu'à + 2/- 1 mm, réglage de l'inclinaison jusqu'à + 4 mm et réglage radial jusqu'à +/- 1,5 mm
- En option : système d'ouverture Push to open Silent (équipement ultérieur possible avec la fonction de confort Silent System)
- En option : synchronisation / multi-synchronisation (équipement ultérieur possible avec la fonction de confort Push to open/Push to open Silent)
- En option : support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette
- Catégories de charge de 10 kg et de 30 kg pour différents cas d'utilisation (voir le tableau de commande)
- Concept de plate-forme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou à sortie partielle pour tiroirs Quadro avec montage par engagement
- Convient aux tiroirs avec une épaisseur de côté de tiroir jusqu'à 16 mm
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Emballage de jeux

Longueur nominale mm	Réf. / Caractéristiques de confort		UV
	Silent System	Push to open	
Catégorie de charge XS (10 kg)			
250	9 332 697		1 jeu
270	9 332 698		1 jeu
300	9 332 699		1 jeu
320	9 332 700		1 jeu
350	9 332 701		1 jeu
Catégorie de charge M (30 kg)			
250	9 332 702	9 332 717	1 jeu
270	9 332 703		1 jeu
300	9 332 704	9 332 718	1 jeu
320	9 332 705	9 332 719	1 jeu
350	9 332 706	9 332 720	1 jeu
380	9 332 707	9 332 721	1 jeu
400	9 332 708	9 332 722	1 jeu
420	9 332 709	9 332 723	1 jeu
450	9 332 710	9 332 724	1 jeu
480	9 332 711	9 332 725	1 jeu
500	9 332 712	9 332 726	1 jeu
520	9 332 713	9 332 727	1 jeu
550	9 332 714	9 332 728	1 jeu
580	9 332 715	9 332 729	1 jeu
600	9 332 716	9 332 730	1 jeu

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 5D, montage par engagement (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

Emballage en vrac

Longueur nominale mm	Réf. / Caractéristiques de confort				UV
	Silent System		Push to open		
	à gauche	à droite	à gauche	à droite	
Catégorie de charge XS (10 kg)					
250	9 332 629	9 332 630			10 pces
270	9 332 631	9 332 632			10 pces
300	9 332 633	9 332 634			10 pces
320	9 332 635	9 332 636			10 pces
350	9 332 637	9 332 638			10 pces
Catégorie de charge M (30 kg)					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 pces
270	9 332 641	9 332 642			10 pces
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 pces
320	9 332 645	9 332 646	9 332 673	9 332 674	10 pces
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 pces
380	9 332 649	9 332 650	9 332 677	9 332 678	10 pces
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 pces
420	9 332 653	9 332 654	9 332 681	9 332 682	10 pces
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 pces
480	9 332 657	9 332 658	9 332 685	9 332 686	10 pces
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 pces
520	9 332 661	9 332 662	9 332 689	9 332 690	10 pces
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 pces
580	9 332 665	9 332 666	9 332 693	9 332 694	10 pces
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 pces

Clips 2D

- Pour utiliser Quadro V6 5D avec des tiroirs en bois
- Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 3 mm et réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm
- En option : support de tablette
- Plastique anthracite

Réf.	Réf.	UV
Kit de clips 2D, à gauche et à droite	9 329 164	1/5 jeux
Clip 2D, à gauche	9 329 162	100 pces
Clip 2D, à droite	9 329 163	100 pces

Remarques

- Push to open Silent 384 - 385
- Synchronisation / Multi-synchronisation Push to open 386 - 387
- Accessoires 388
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/lic2aq0

- **Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 5D, montage par engagement (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

Coupe de face

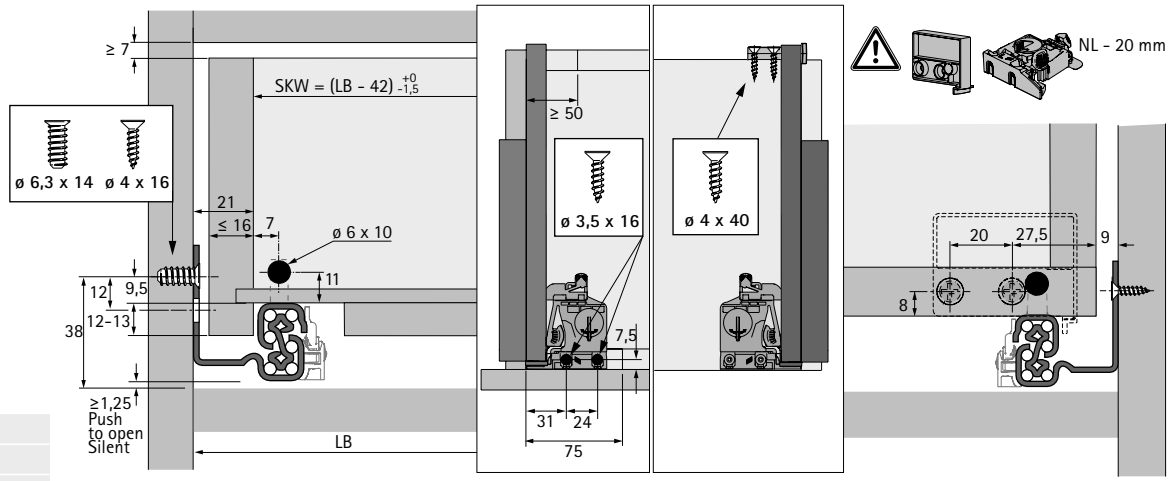

LB largeur intérieure
NL longueur nominale
SKW largeur intérieure du tiroir

Coupe latérale

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

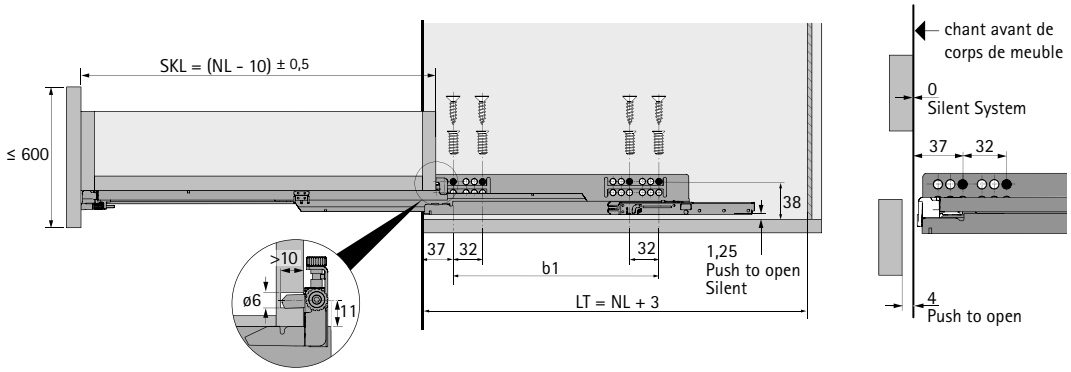

NL longueur nominale
LT profondeur intérieure
SKL longueur du tiroir

Remarques

- Push to open Silent 384 - 385
- Synchronisation / Multi-synchronisation Push to open 386 - 387
- Accessoires 388
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/lic2aq0

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 YOU, montage par engagement (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

- **Montage par engagement** avec clips pour le réglage en hauteur
- Différentes **fonctions confort** (voir le tableau de commande)
- Les clips doivent être commandés séparément
- Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 3 mm
- En option : système d'ouverture Push to open Silent (équipement ultérieur possible avec la fonction de confort Silent System)
- En option : synchronisation / multi-synchronisation (équipement ultérieur possible avec la fonction de confort Push to open/Push to open Silent)
- En option : support de tablette / dispositif de verrouillage pour tablette
- Catégories de charge de 10 kg et de 30 kg pour différents cas d'utilisation (voir le tableau de commande)
- Concept de plate-forme : dimensions identiques du corps de meuble, du tiroir et de la façade pour les coulisses à sortie totale ou à sortie partielle pour tiroirs Quadro avec montage par engagement
- Convient aux tiroirs avec une épaisseur de côté de tiroir jusqu'à 16 mm
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Emballage en vrac

Longueur nominale mm	Réf. / Caractéristiques de confort				UV
	Silent System		Push to open		
	à gauche	à droite	à gauche	à droite	
Catégorie de charge XS (10 kg)					
250	9 256 942	9 256 943			20 pces
270	9 256 944	9 256 945			20 pces
300	9 256 946	9 256 947			20 pces
320	9 256 948	9 256 949			20 pces
350	9 256 950	9 256 951			20 pces
Catégorie de charge M (30 kg)					
250	9 256 852	9 256 853	9 256 897	9 256 898	20 pces
270	9 256 854	9 256 855	9 256 899	9 256 900	20 pces
300	9 256 856	9 256 857	9 256 901	9 256 902	20 pces
320	9 256 858	9 256 859	9 256 903	9 256 904	20 pces
350	9 256 860	9 256 861	9 256 905	9 256 906	20 pces
380	9 256 862	9 256 863	9 256 907	9 256 908	20 pces
400	9 256 864	9 256 865	9 256 909	9 256 910	20 pces
420	9 256 866	9 256 867	9 256 911	9 256 912	20 pces
450	9 256 868	9 256 869	9 256 913	9 256 914	20 pces
480	9 256 870	9 256 871	9 256 915	9 256 916	20 pces
500	9 256 872	9 256 873	9 256 917	9 256 918	20 pces
520	9 256 874	9 256 875	9 256 919	9 256 920	20 pces
550	9 256 876	9 256 877	9 256 921	9 256 922	20 pces
600	9 256 880	9 256 881	9 256 925	9 256 926	20 pces

Clips

- Pour utiliser Quadro V6 YOU avec des tiroirs en bois
- Réglage en hauteur sans outil jusqu'à + 3 mm
- En option : support de tablette
- Plastique anthracite

Réf.	Réf.	UV
Kit de clips YOU, à gauche et à droite	9 257 262	1/5 jeux
Clip YOU, à gauche	9 257 260	100 pces
Clip YOU, à droite	9 257 261	100 pces

- **Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 YOU, montage par engagement (épaisseur de côté de tiroir ≤ 16 mm)**
- **Catégories de charge XS (10 kg) / M (30 kg)**

Coupe de face

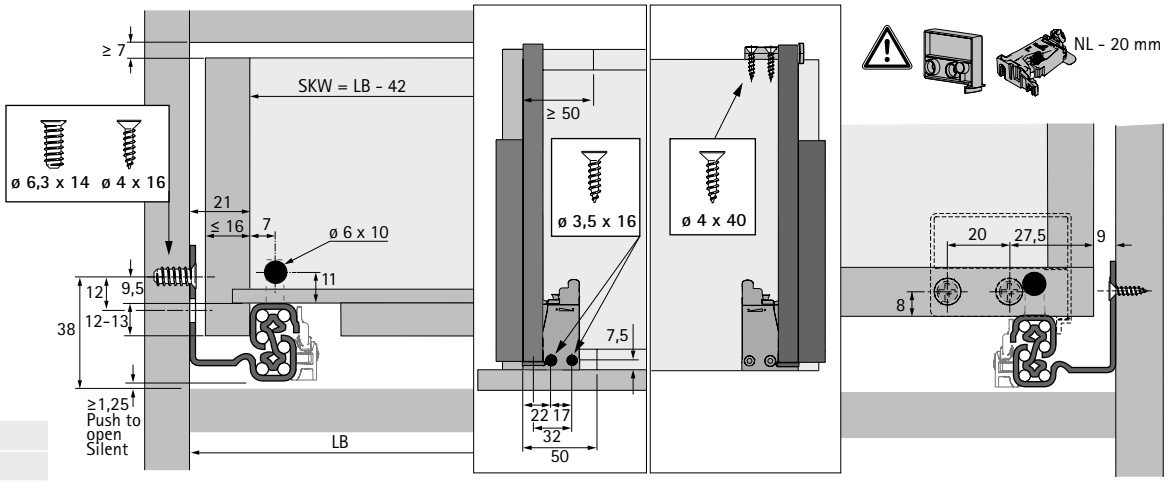

LB largeur intérieure
NL longueur nominale
SKW largeur intérieure du tiroir

Coupe latérale

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

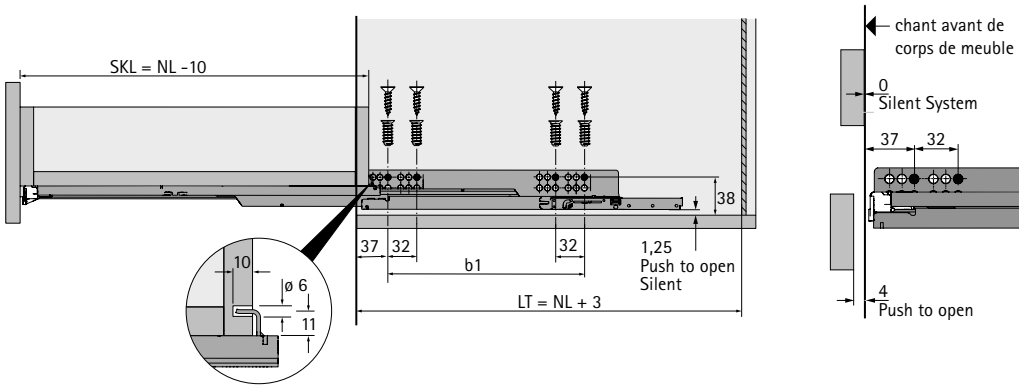

NL longueur nominale
LT profondeur intérieure
SKL longueur du tiroir

Remarques

- Push to open Silent 384 - 385
- Synchronisation / Multi-synchronisation Push to open 386 - 387
- Accessoires 388
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/cf3fe9

Coulisse à sortie partielle pour tiroir Quadro 40 BM (montage sur le fond de corps de meuble)

Catégorie de charge 40 kg

- **Montage par enfichage** avec réglage en hauteur sans outil
- Le clip d'enfichage doit être commandé séparément
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Emballage de jeux

Longueur du tiroir SKL mm	Réf.	UV
270 - 395	**0 066 079**	1 jeu
330 - 490	**0 066 075**	1 jeu
455 - 680	**0 066 065**	1 jeu

Remarques

- Accessoires 415 - 418
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/c5fb3e

- **Coulisse à sortie partielle pour tiroir Quadro 40 BM (montage sur le fond de corps de meuble)**
- **Catégorie de charge 40 kg**

Clip d'enfichage

- Pour tiroirs avec fond à fleur et tablettes
- En utilisant le clip d'enfichage à l'arrière, la longueur du tiroir (SKL) diminue de 10 mm
- Plastique

Position de montage	Couleur	Réf.	UV
à l'avant	beige	**0 047 216**	1/200 pces
à l'arrière	blanc	**0 073 213**	1/200 pces

Coupe de face

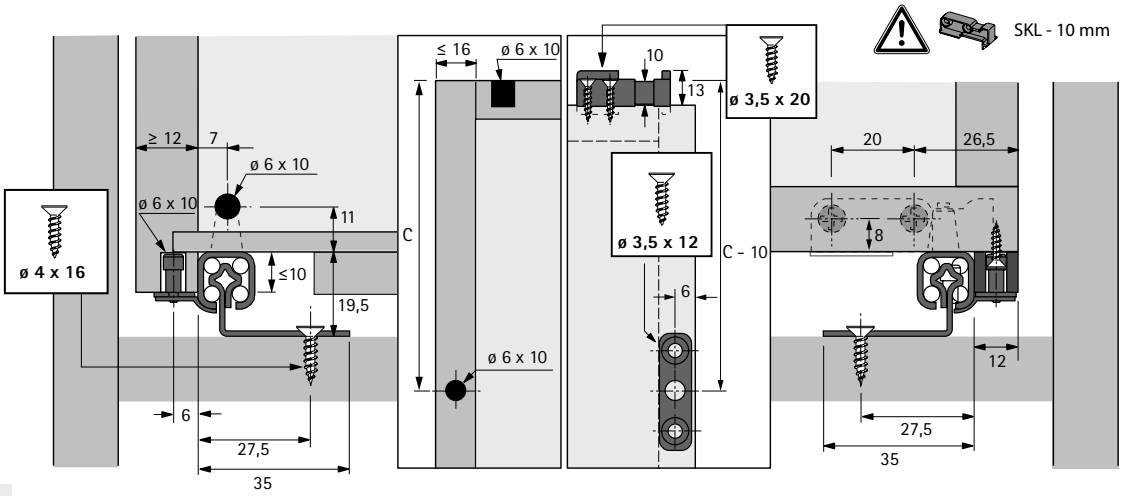

SKL Longueur du tiroir

Coupe latérale

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

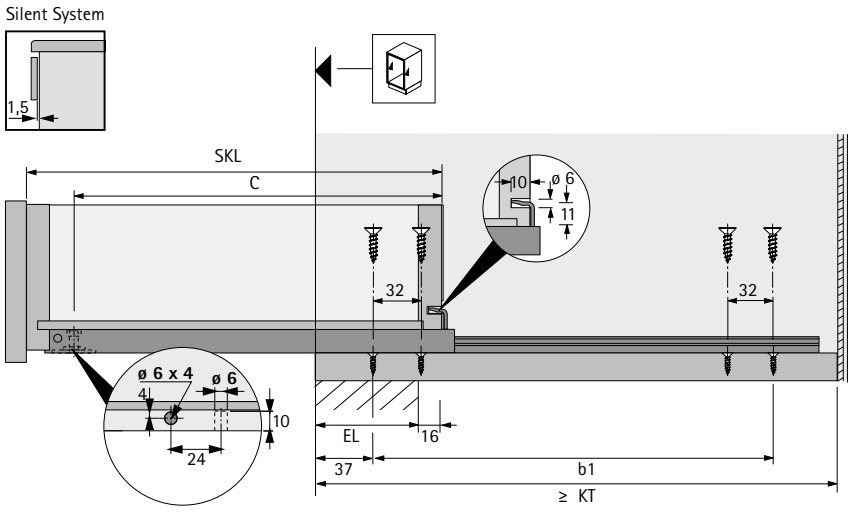

KT prof. intérieure de caisson
EL perte à la sortie
SKL Longueur du tiroir

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale Quadro V6 BM (montage sur le fond de corps de meuble), EB 20 (épaisseur du côté du tiroir ≤ 16 mm)**
- **Capacité de charge 30 kg**

- **Montage par engagement** avec clips et réglage en hauteur sans outil
- Les clips doivent être commandés séparément
- Amortissement intégré **Silent System**
- En option : clips / clips d'enfichage pour tablettes
- Convient aux tiroirs avec une épaisseur du côté de tiroir jusqu'à 16 mm
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Emballage de jeux

Longueur nominale / Longueur de tiroir NL mm	Référence	UE
350	**9 079 486**	1 jeu
400	**9 079 523**	1 jeu
450	**9 079 437**	1 jeu
500	**9 079 454**	1 jeu

Remarques

- Accessoires 415 - 418
- Critères de qualité 419

hettich.com/short/c5fb3e

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale Quadro V6 BM (montage sur le fond de corps de meuble), EB 20 (épaisseur du côté du tiroir ≤ 16 mm)**
- **Capacité de charge 30 kg**

Clips

- Réglage en hauteur en continu jusqu'à + 2 mm
- Plastique noir

Côté de ferrage	Référence	UE
à gauche	**9 144 830**	100 pces
à droite	**9 144 841**	100 pces
à gauche / à droite	**9 144 597**	1/5 jeu

Clips / Clips d'enfichage pour tablettes

- Pour tablettes dont l'épaisseur est > à 16 mm
- La longueur de la tablette diminue de 12 mm (NL - 12 mm)
- Plastique noir / blanc

Kit composé de :
- 1 clip pour tablette, à gauche
- 1 clip pour tablette, à droite
- 2 clips d'enfichage

Référence	UE
0 075 808	1/5 kit

Dimensions d'installation

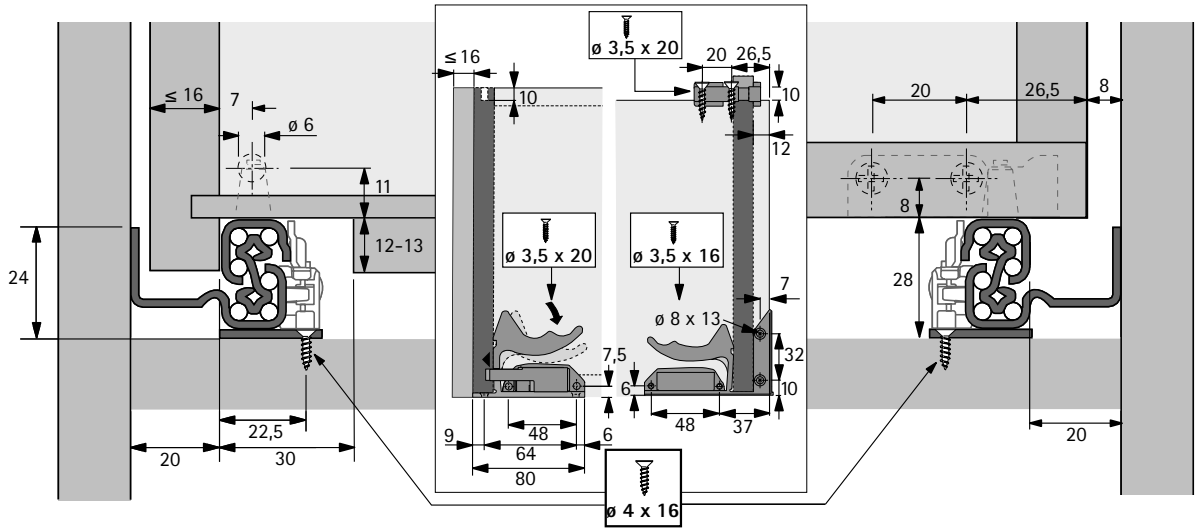

Dimensions d'installation

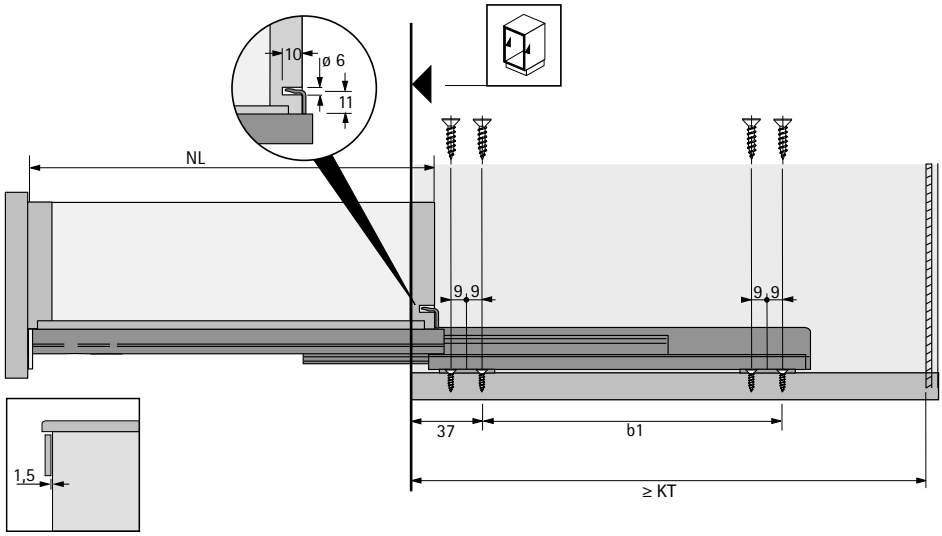

- En cas d'utilisation de clips / clips d'enfichage pour tablettes, la longueur de la tablette diminue de 12 mm (NL - 12 mm)

New

Système d'ouverture Push to open Silent

- Nous recommandons d'utiliser une synchronisation pour un parfait fonctionnement et une zone de déclenchement optimale

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent, à gauche et à droite
- 1 activateur, à gauche et à droite
- 2 adaptateurs pour la synchronisation

Poids total kg	Catégorie de charge de Quadro	Longueur nominale mm	Réf.	UV
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	9 257 894	1 kit
8 - 20	M (30 kg)	250 - 600	9 257 895	1 kit
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	9 257 896	1 kit

Recommandation : tiroir (façade jusqu'à 150 mm de haut)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Recommandation : tiroir à casseroles (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge moyenne)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Recommandation : tiroir à casseroles lourd (façade jusqu'à env. 300 mm de haut, charge lourde par ex. tiroir rempli de piles d'assiettes)*

Longueur nominale mm	Largeur nominale mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Référence Push to open Silent: 9 257 894 | 9 257 895 | 9 257 896

* Recommandations pour les applications standard (façade en panneau de particules de 19 mm, charge habituelle dans un ménage), veuillez utiliser notre configurateur en ligne pour des recommandations plus précises pour des dimensions de façade et des matériaux particuliers.

Remarques

- Critères de qualité 419

hettich.com/short/6c940e

Synchronisation en option pour Push to open Silent

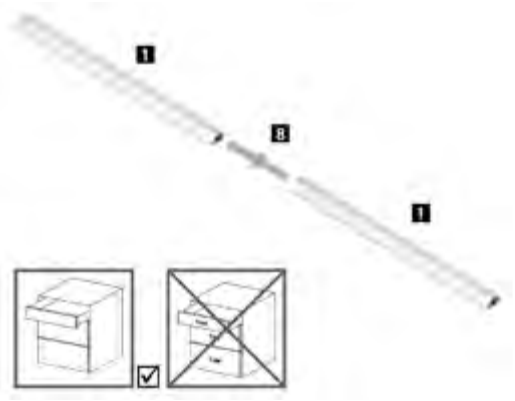

Barre de synchronisation :
- À recouper sur place, longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Réf.	**Réf.**	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pces

Multi-synchronisation en option pour Push to open Silent

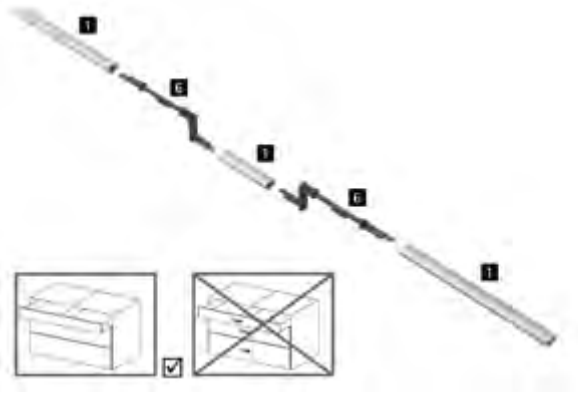

- Pour deux tiroirs reliés par une façade
- Aluminium anodisé, plastique gris

Réf.	**Réf.**	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
6 Multi-Synchronisation Push to open Silent, adaptateur	**9 278 452**	1/20 pces

Adaptateur flexible pour la synchronisation Push to open Silent

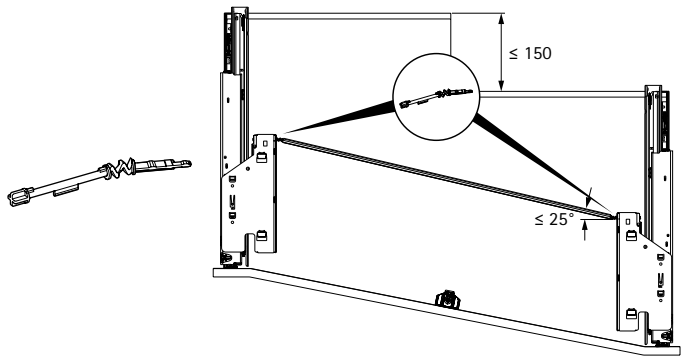

- Pour coulisses décalées en profondeur avec des façades inclinées ou courbées
- Décalage en profondeur maxi 150 mm
- Angle à la barre de synchronisation maxi 25°
- Remplace l'adaptateur pour la synchronisation dans le kit Push to open Silent

Réf.	UV
9 262 213	1/20 pces

Déviation de la synchronisation Push to open Silent

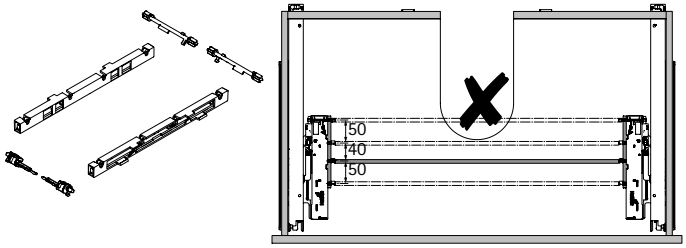

- À utiliser avec par ex. des siphons
- Permet un décalage de la synchronisation de 50, 90 ou 140 mm

Kit composé de :
- 2 boîtiers avec barre de renvoi prémontée
- 2 adaptateurs pour l'unité Push to open
- 2 adaptateurs pour la barre de synchronisation

Réf.	UV
9 278 453	1 kit

Synchronisation pour Quadro V6 5D / YOU avec Push to open

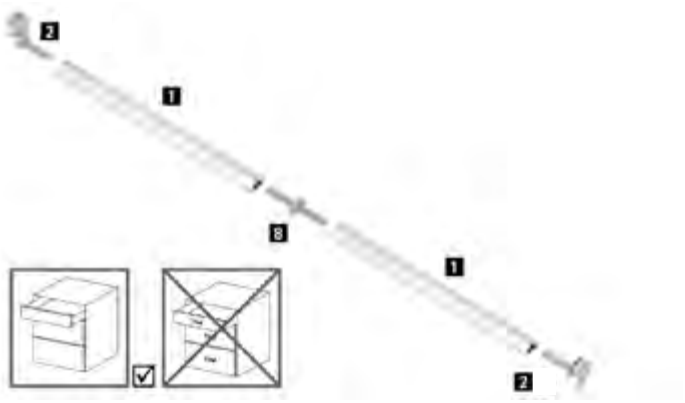

Barre de synchronisation :
- À recouper sur place, longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé

Raccord :
- Pour la rallonge / la minimisation des chutes de la barre de synchronisation
- Plastique gris

Adaptateur :
- Type A pour Quadro V6 5D / YOU
- Plastique gris

Réf.	Réf.	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
2 Adaptateur type A	**9 219 966**	1/200 pces
8 Raccord	**9 221 295**	1/20 pces

Multi-Synchronisation pour Quadro V6 5D / YOU avec Push to open

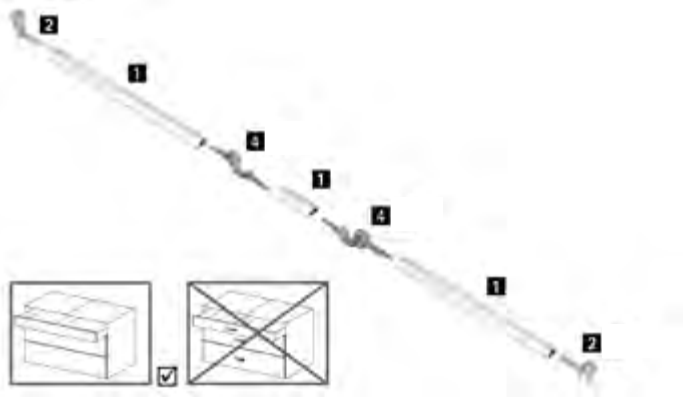

- Pour deux tiroirs reliés par une façade
- Adaptateur type A pour Quadro V6 5D / YOU
- Aluminium anodisé, plastique gris

Réf.	Réf.	UV
1 Barre de synchronisation	**9 236 718**	1/100 pces
2 Adaptateur type A	**9 219 966**	1/200 pces
4 Adaptateur à 2 côtés du type A	**9 236 526**	1/20 pces

Push to open avec synchronisation en option

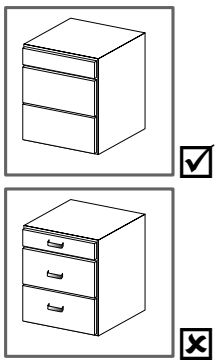

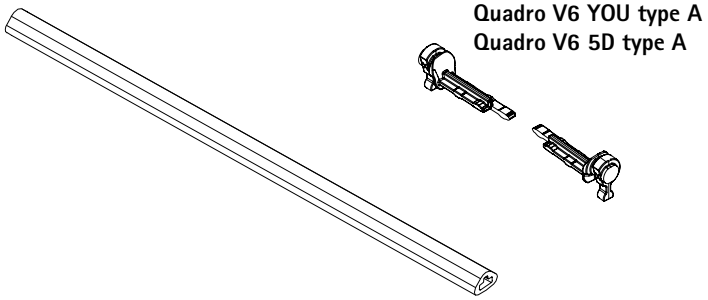

Quadro V6 YOU type A
Quadro V6 5D type A

Remarques

- Critères de qualité 419

hettich.com/short/c379e1

Dimensions de découpe pour la synchronisation / multi-synchronisation

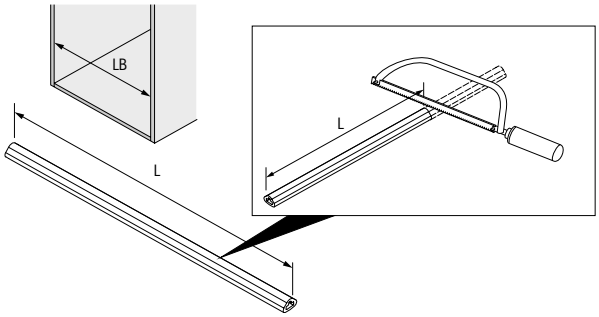

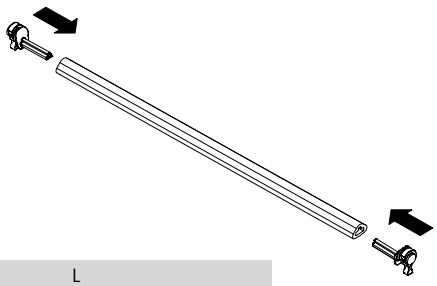

L	
Quadro V6 YOU	**Quadro V6 5D**
LB - 91	LB - 95

Coupe longitudinale pour la multi-synchronisation

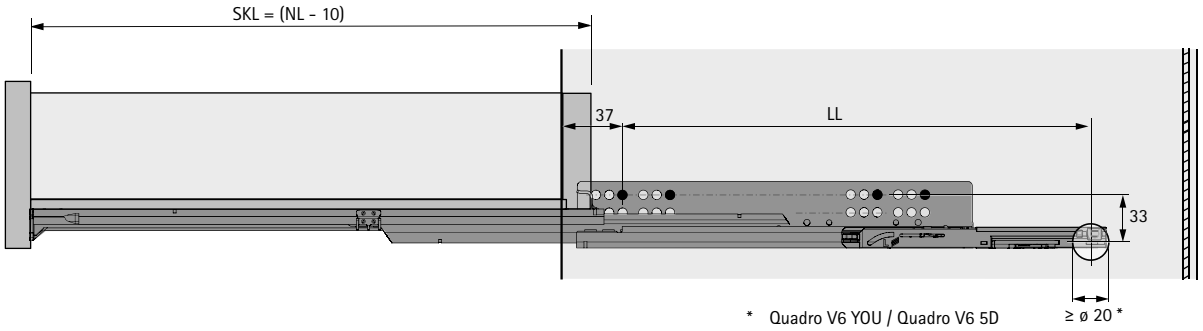

Dimensions de découpe pour la multi-synchronisation



Quadro V6 YOU:
SL = KD + 36

Quadro V6 5D:
SL = KD + 40

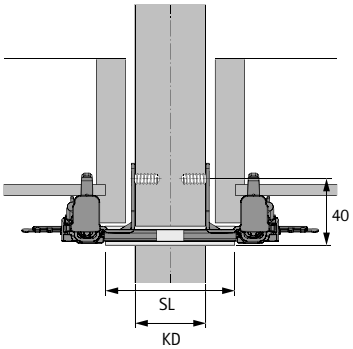

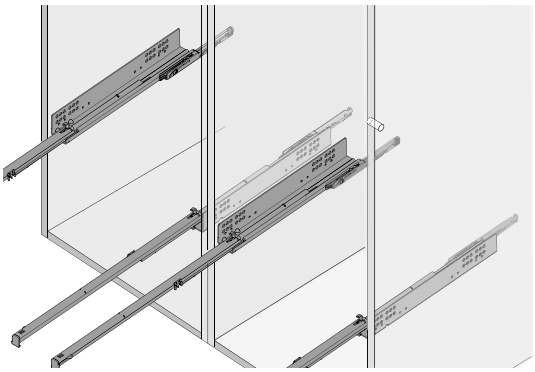





Dimensions de découpe pour la multi-synchronisation

	Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D														
NL mm	250	270	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL mm	204	204	204	247	247	322	340	346	369	369	394	394	430	437	437

Support de tablette

- Pour tablettes / tiroirs avec fond à fleur
- La longueur nominale (NL) diminue de 20 mm
- Plastique anthracite

Réf.	UV
9 257 733	1/100 jeu

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes

- Dispositif de verrouillage facile à installer ultérieurement pour les tablettes
- À auto-encliquetage en cas de sortie complète
- Auto-déverrouillage en cas de force d'insertion définie
- Remplace le clip d'enfichage, sinon nécessaire
- 1 logement, à droite et à gauche, et 2 goujons sont respectivement nécessaires par tablette

Kit composé de :
- 1 logement, à droite et à gauche
- 2 goujons

Couleur	Réf.	UV
blanc	**9 257 725**	1 kit
anthracite	**9 257 727**	1 kit

Remarques

- Critères de qualité 419

Une technologie intelligente – une qualité exceptionnelle

Les coulisses à billes de Hettich garantissent un coulissage aisé et une stabilité latérale élevée. Des billes en acier trempé, entourées de plastique amortissant le bruit, assurent depuis des années un fonctionnement fiable sans entretien dans tous les champs d'application. Les coulisses à billes sont disponibles en version à sortie partielle, totale ou à super extension, et idéales pour répondre aux exigences élevées dans les domaines du bureau, de l'habitat ou de la chambre à coucher.

Coulissage facile :
la qualité de Hettich.

Des roulements à billes à longue durée de vie :
des billes d'acier dur dans des profilés précis.

Un programme riche en solutions :
de la coulisse à sortie partielle à la coulisse à super extension avec différentes fonctions de confort.

hettich.com/short/4481a9

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Coulisses à billes pour montage en rainure
- Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 392

Coulisses à billes pour montage latéral
- Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison tech New 393 - 395

Coulisses à billes pour montage en applique
- Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 395

Aides à l'usinage 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglages
- Service après-vente

hettich.com/short/46d098

	KA 1730	KA 270	KA 290
Page	396	397	398
Description	Coulisse à sortie partielle	Coulisse à sortie partielle	Coulisse à super extension
Fonctions confort	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage
Montage	▸ Montage en rainure	▸ Montage en rainure	▸ Montage en rainure
Catégorie de charge	10 kg	12 kg	20 kg
Longueur de tiroir SL mm	155 - 550 mm	230 - 550 mm	200 - 550 mm
Dimensions (H x l)	17 x 10 mm	27 x 10 mm	27 x 19,4 mm
Coloris de la surface	zinguée	zinguée	zinguée

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
399	400	401 - 402	403
Coulisse à sortie totale	Coulisse à sortie totale	Coulisse à sortie totale	Coulisse à sortie totale
▸ Silent System ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Push to open ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Stop Control ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage
▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide
35 kg	35 kg	45 kg	40 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	250 - 650 mm	300 - 700 mm
46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm
zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté, zingué, noir	zingué, bleu chromaté

	KA 5632 Silent System	KA 5332	KA 4932
Page	404 - 405	406	407
Description	Coulisse à sortie totale	Coulisse à sortie totale	Coulisse à super extension
Fonctions confort	▸ Silent System ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage
Montage	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide
Catégorie de charge	30 kg	30 kg	60 kg
Longueur de tiroir SL mm	300 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 700 mm
Dimensions (H x l)	46 x 12,7 mm	45 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
Coloris de la surface	zingué, bleu chromaté, zingué, noir	zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté

KA 4620	KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
408	409	410	411
Coulisse à super extension	Coulisse à sortie totale	Coulisse à sortie totale	Coulisse à super extension
▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Silent System ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Push to open ▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage	▸ Butée de sortie ▸ Dispositif de blocage
▸ Montage latéral ▸ Séparation rapide	▸ Montage en applique ▸ Séparation rapide	▸ Montage en applique ▸ Séparation rapide	▸ Montage en applique ▸ Séparation rapide
90 kg	35 kg	35 kg	60 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	300 - 700 mm	350 - 600 mm
58 x 19 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté	zingué, bleu chromaté

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie partielle KA 1730**
- **Montage en rainure, catégorie de charge 10 kg**

- Coulisse à sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Non séparable
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Longueurs des tiroirs ≥ 430 mm avec support de façade supplémentaire
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué

Coulisse à billes KA 1730, dimensions (H x l) 17 x 10 mm

Longueur nominale mm	Longueur de tiroir SL mm	Perte à la sortie EL mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous C mm	Rail du corps du meuble mm	Coulisse de tiroir mm	**Référence**	UE
sans support de façade								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**0 079 054**	1/20 jeux
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**0 079 055**	1/20 jeux
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**0 030 765**	1/20 jeux
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**0 066 933**	1/20 jeux
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**0 071 835**	1/20 jeux
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**0 071 836**	1/20 jeux
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**0 030 766**	1/20 jeux
avec support de façade								
430	430	86	224	398	278	430	**0 079 056**	1/20 jeux
450	450	86	224	418	278	450	**0 030 767**	1/20 jeux
480	480	98	256	448	310	480	**0 079 057**	1/20 jeux
500	500	98	256	468	310	500	**0 030 768**	1/20 jeux
550	550	110	288	518	342	550	**0 030 769**	1/20 jeux

Dimensions d'installation

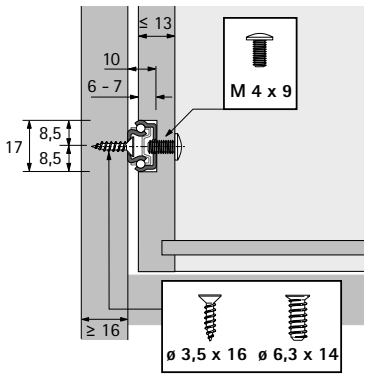

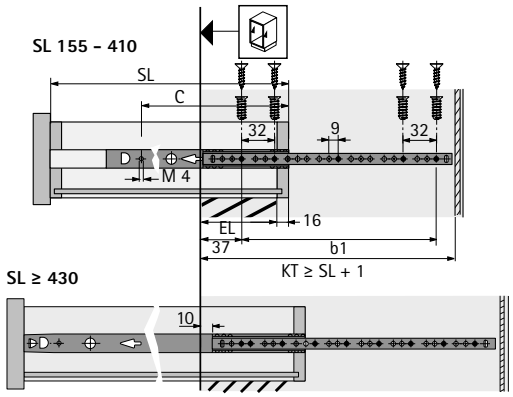

SL longueur du tiroir
EL perte à la sortie
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/5a6b5e

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie partielle KA 270**
- **Montage en rainure, catégorie de charge 12 kg**

- Coulisse à sortie partielle avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Non séparable
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué

Coulisse à billes KA 270, dimensions (H x l) 27 x 10 mm

Longueur nominale mm	Longueur de tiroir SL mm	Perte à la sortie EL mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous C mm	Rail du corps de meuble mm	Coulisse de tiroir mm	**Référence**	UE
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**0 025 155**	1/10 jeux
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**0 025 156**	1/10 jeux

Dimensions d'installation

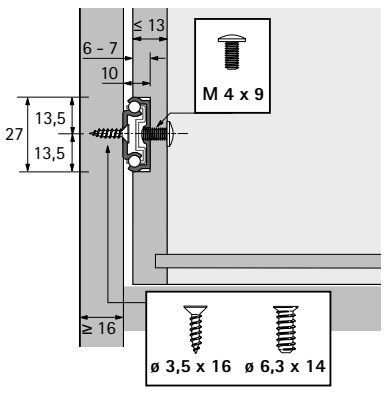

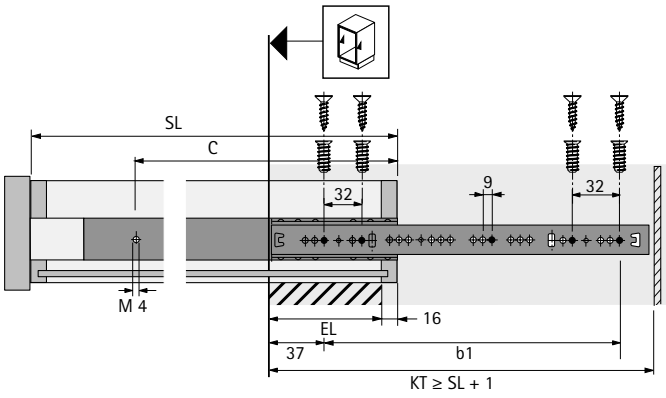

SL longueur du tiroir
EL perte à la sortie
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/131336

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à super extension KA 290**
- **Montage en rainure, catégorie de charge 20 kg**

- Coulisse à super extension avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Non séparable
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué

Coulisse à billes KA 290, dimensions (H x l) 27 x 19,4 mm

Longueur nominale mm	Longueur de tiroir SL mm	Coulisse à super extension OE mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous C mm	Rail du corps de meuble mm	Coulisse de tiroir mm	**Référence**	UE
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**0 026 561**	1/5 jeux
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**0 026 562**	1/5 jeux
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**0 026 578**	1/5 jeux

Dimensions d'installation

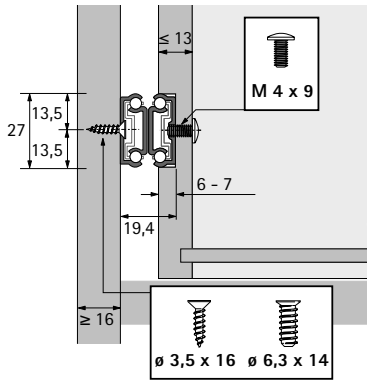

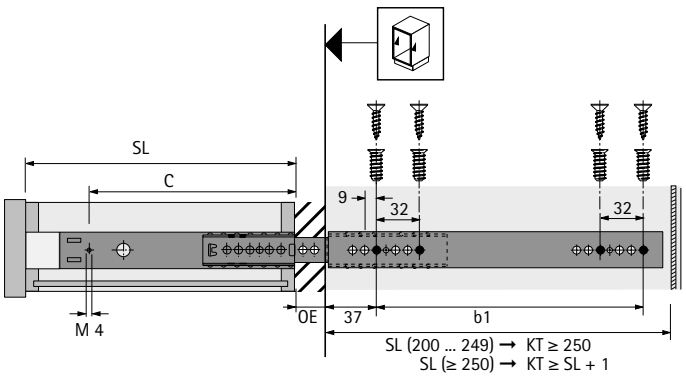

SL longueur du tiroir
OE coulisse super extension
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/ce6a55

- **Coulisse à sortie totale KA 4532 avec Silent System**
- **Montage latéral, catégorie de charge 35 kg**

- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré **Silent System**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté
- La course de sortie est de seulement 290 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 4532 Silent System, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304				171	**9 114 271**	1/10 jeux
350	354	64			220	**9 114 273**	1/10 jeux
400	404	64			254	**9 114 274**	1/10 jeux
450	454	96			294	**9 114 275**	1/10 jeux
500	504	96	64		344	**9 114 276**	1/10 jeux
550	554	96	128		394	**9 114 277**	1/10 jeux
600	604	96	160		444	**9 114 278**	1/10 jeux
650	654	96	128	96	494	**9 114 279**	1/10 jeux
700	704	96	128	128	544	**9 114 280**	1/10 jeux

Dimensions d'installation

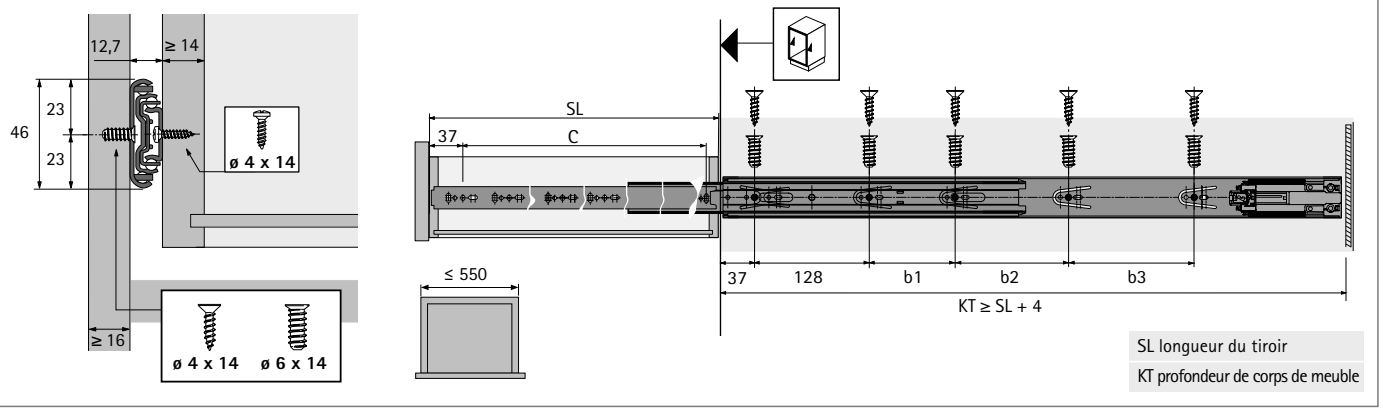

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/66fab5

- **Coulisse à sortie totale KA 4532 avec Push to open**
- **Montage latéral, catégorie de charge 35 kg**

- Coulisse à sortie totale avec mécanisme d'ouverture intégré **Push to open**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté
- La course de sortie est de seulement 293 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 4532 Push to open, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304				192	**9 114 281**	1/10 jeux
350	354	64			242	**9 114 282**	1/10 jeux
400	404	96			292	**9 114 283**	1/10 jeux
450	454	160			342	**9 114 284**	1/10 jeux
500	504	96	96		392	**9 114 285**	1/10 jeux
550	554	96	128		442	**9 114 286**	1/10 jeux
600	604	96	128	96	492	**9 114 288**	1/10 jeux
650	654	96	128	128	542	**9 114 289**	1/10 jeux
700	704	96	128	192	592	**9 114 290**	1/10 jeux

Dimensions d'installation

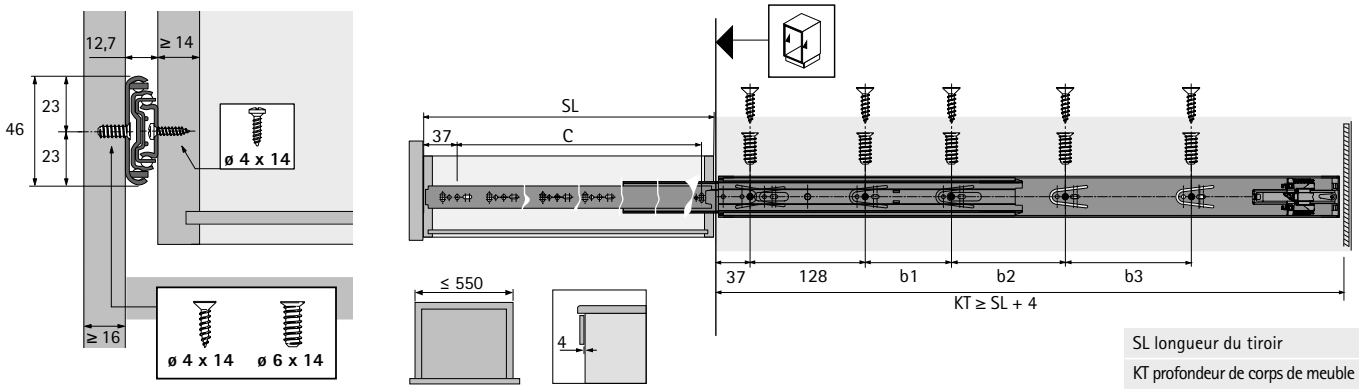

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/e62188

- **Coulisse à sortie totale KA 5632**
- **Montage latéral, catégorie de charge 45 kg**

- Coulisse à sortie totale avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de fonds à rainures, à recouvrement ou rapportés
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté

Coulisse à billes KA 5632, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	Entraxe des trous b5 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
250	254						192	**0 073 276**	1 jeu
300	304	96					242	**0 073 277**	1 jeu
350	354	96					292	**0 073 278**	1 jeu
400	404	96	96				342	**0 073 279**	1 jeu
450	454	96	128				392	**0 073 280**	1 jeu
500	504	96	128	64			442	**0 073 281**	1 jeu
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 073 282**	1 jeu
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 073 283**	1 jeu
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 073 284**	1 jeu

Dimensions d'installation

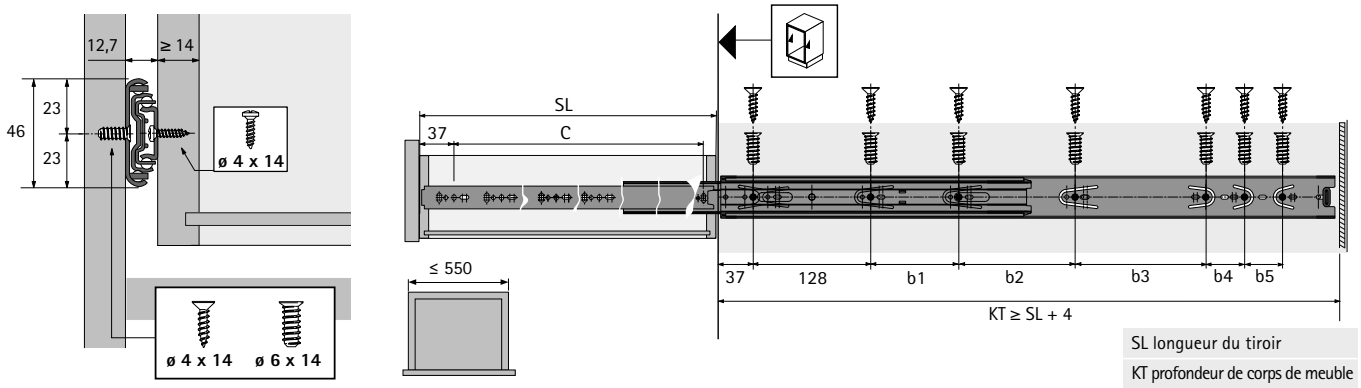

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale KA 5632**
- **Montage latéral, catégorie de charge 45 kg**

New

- Coulisse à sortie totale avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de fonds à rainures, à feuillures ou rapportés
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, noir

Coulisse à billes KA 5632, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur mini-mum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	Entraxe des trous b5 mm	Entraxe des trous C mm	**Réf.**	UE
250	254						192	**1 074 018**	1/10 jeux
300	304	96					242	**1 074 019**	1/10 jeux
350	354	96					292	**1 074 020**	1/10 jeux
400	404	96	96				342	**1 073 723**	1/10 jeux
450	454	96	128				392	**1 073 724**	1/10 jeux
500	504	96	128	64			442	**1 073 725**	1/10 jeux
550	554	96	128	64	32	32	492	**1 074 021**	1/10 jeux
600	604	96	128	96	32	32	542	**1 074 022**	1/10 jeux

Dimensions de planification

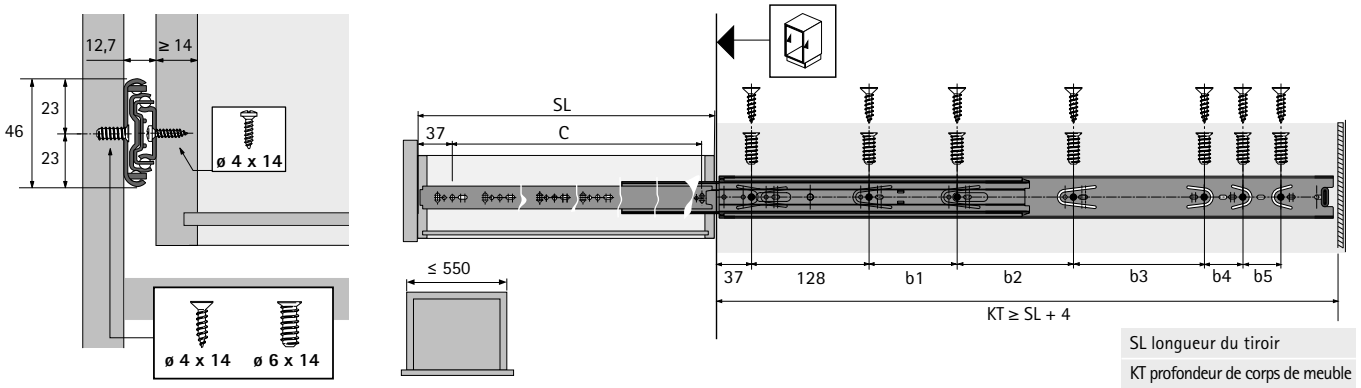

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale KA 5632 SC avec Stop Control**
- **Montage latéral, catégorie de charge 40 kg**

- Coulisse à sortie totale avec retour automatique intégré **Stop Control**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté
- La course de sortie est de seulement 268 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 5632 Stop Control, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304				208	**9 080 470**	1 jeu
350	354				240	**9 080 471**	1 jeu
400	404	96			288	**9 080 474**	1 jeu
450	454	96			320	**9 080 475**	1 jeu
500	504	96	128		352	**9 080 476**	1 jeu
550	554	96	128		416	**9 080 478**	1 jeu
600	604	96	128	96	416	**9 080 479**	1 jeu
650	654	96	128	128	544	**9 080 480**	1 jeu
700	704	96	128	192	544	**9 080 481**	1 jeu

Dimensions d'installation

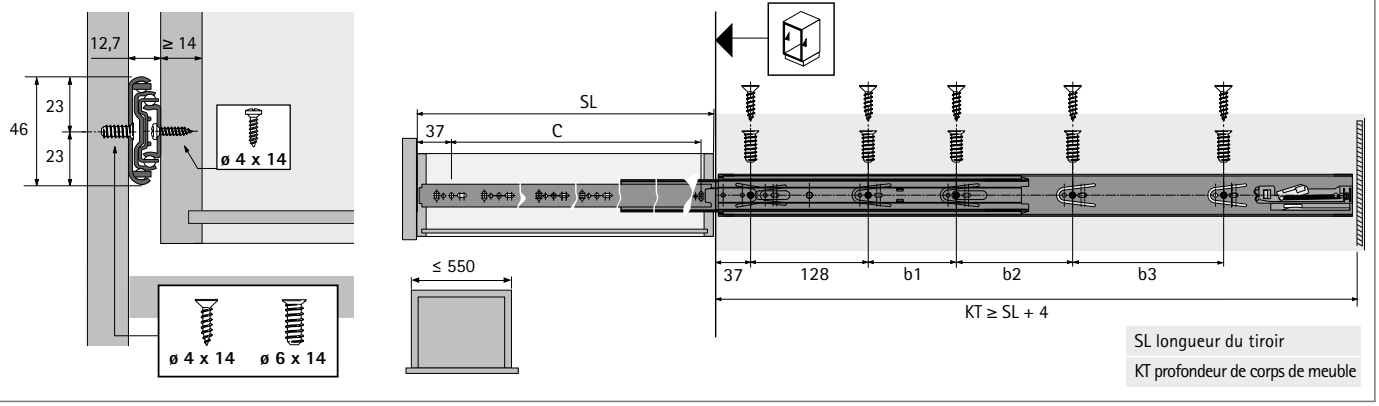

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/8551c1

Coulisse à sortie totale KA 5632 avec Silent System

Montage latéral, catégorie de charge 30 kg

New

- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré **Silent System**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zinguée
- La course de sortie est de seulement 255 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 5632 Silent System, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 / b2 / b3 / b4 mm	Cote d mm	Entraxe des trous C1 / C2 / C3 mm	Réf.	UV
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	9 221 400	1/10 jeux
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	9 221 467	1/10 jeux
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	9 221 468	1/10 jeux
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	9 221 499	1/10 jeux
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	9 221 500	1/10 jeux
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	9 221 503	1/10 jeux

Dimensions de planification

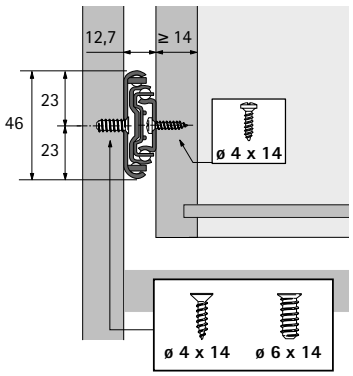

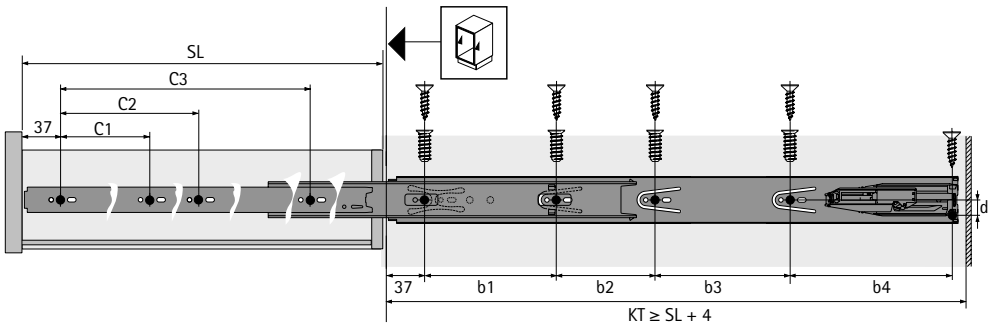

Pour atteindre la capacité de charge maximale, toutes les vis de fixation spécifiées doivent être utilisées.

SL longueur du tiroir
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/295677

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale KA 5632 avec Silent System**
- **Montage latéral, catégorie de charge 30 kg**

New

- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré **Silent System**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier, noir
- La course de sortie est de seulement 255 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 5632 Silent System, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 / b2 / b3 / b4 mm	Cote d mm	Entraxe des trous C1 / C2 / C3 mm	**Réf.**	UV
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 513**	1/10 jeux
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 525**	1/10 jeux
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 526**	1/10 jeux
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 527**	1/10 jeux
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 528**	1/10 jeux
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 539**	1/10 jeux

Dimensions de planification

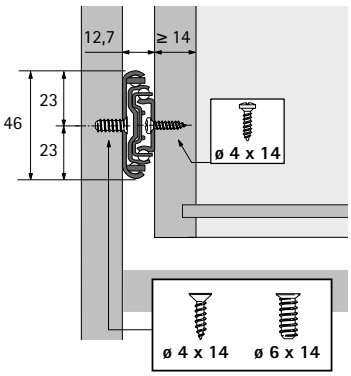

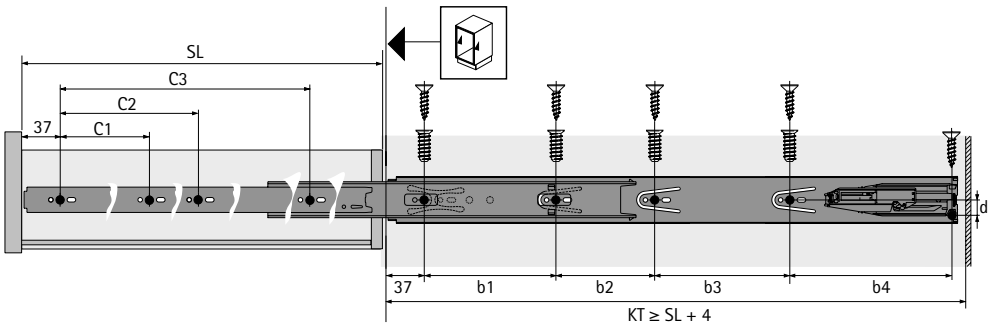

Pour atteindre la capacité de charge maximale, toutes les vis de fixation spécifiées doivent être utilisées.

SL longueur du tiroir
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/295677

- **Coulisse à sortie totale KA 5332**
- **Montage latéral, catégorie de charge 30 kg**

- Coulisse à sortie totale avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce au guidage exact
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 1
- Acier zingué, bleu chromaté

Coulisse à billes KA 5332, dimensions (H x l) 45 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	Entraxe des trous b5 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
250	254						192	**9 070 496**	1/10 jeux
300	304	96					242	**9 070 498**	1/10 jeux
350	354	96					292	**9 057 402**	1/10 jeux
400	404	96	96				342	**9 057 403**	1/10 jeux
450	454	96	128				392	**9 057 404**	1/10 jeux
500	504	96	128	64			442	**9 057 405**	1/10 jeux
550	554	96	128	64	32	32	492	**9 057 407**	1/10 jeux

Dimensions d'installation

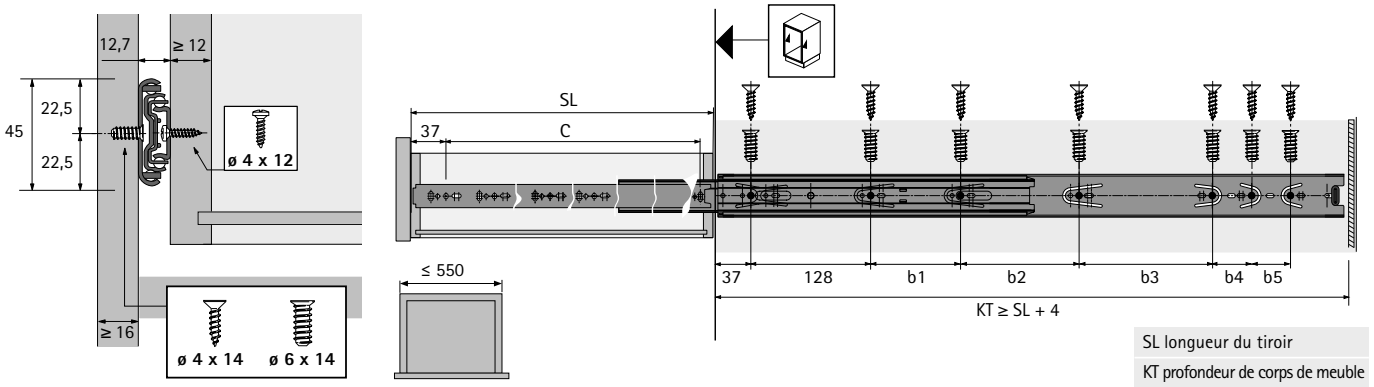

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/5b9e36

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à super extension KA 4932**
- **Montage latéral, catégorie de charge 60 kg**

- Coulisse à super extension avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué, bleu chromaté

Coulisse à billes KA 4932, dimensions (H x l) 50 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	Entraxe des trous b5 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
250	254						192	**0 041 356**	1 jeu
300	304	96					242	**0 041 357**	1 jeu
350	354	96					292	**0 041 358**	1 jeu
400	404	96	96				342	**0 041 359**	1 jeu
450	454	96	128				392	**0 041 361**	1 jeu
500	504	96	128	64			442	**0 041 362**	1 jeu
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 041 363**	1 jeu
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 041 364**	1 jeu
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 041 365**	1 jeu
700	704	96	128	192	32	32	642	**0 041 366**	1 jeu

Dimensions d'installation

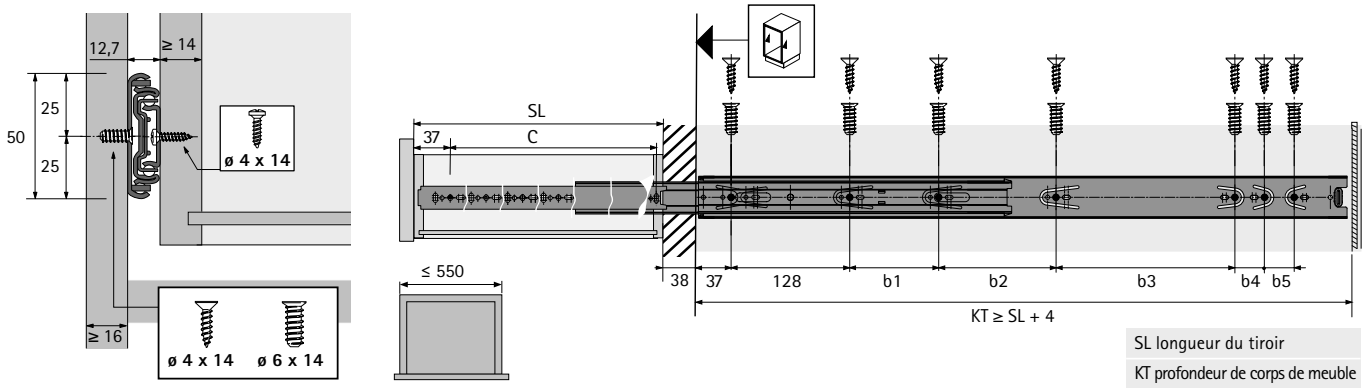

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/77ff2e

- **Coulisse à super extension KA 4620**
- **Montage latéral, catégorie de charge 90 kg**

- Coulisse à super extension avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour variantes de panneaux de fond rainurés, feuillurés ou à fleur de surface
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué, bleu chromaté

Coulisse à billes KA 4620, dimensions (H x l) 58 x 19 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304	125		233,5	**0 041 389**	1 jeu
350	354	175		283,5	**0 041 391**	1 jeu
400	404	111	114	333,5	**0 041 392**	1 jeu
450	454	136	139	383,5	**0 041 393**	1 jeu
500	504	161	164	433,5	**0 041 394**	1 jeu
550	554	186	189	483,5	**0 041 395**	1 jeu
600	604	211	214	533,5	**0 041 396**	1 jeu
650	654	236	239	583,5	**0 041 397**	1 jeu
700	704	261	264	633,5	**0 041 398**	1 jeu

Dimensions d'installation

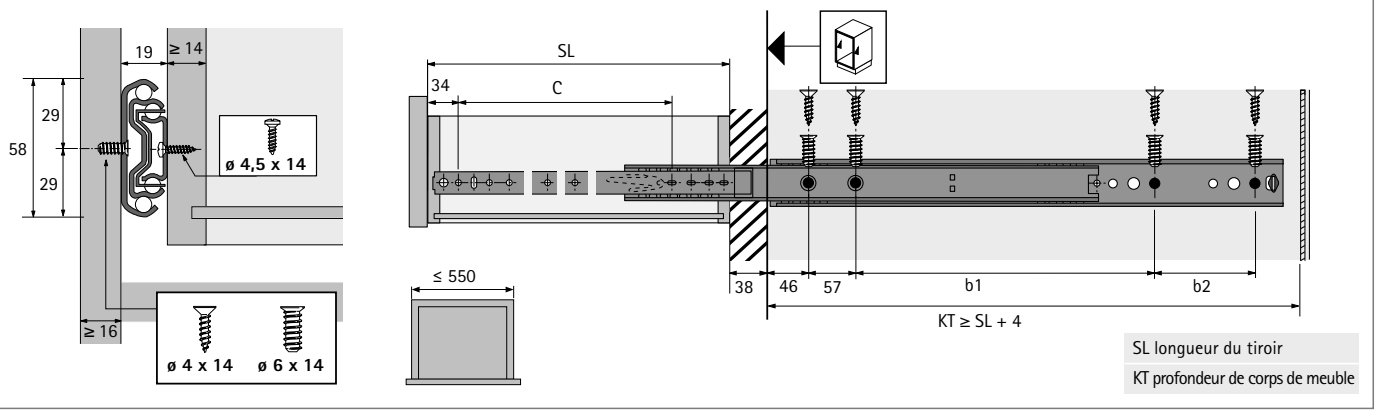

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/b71fd0

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à sortie totale KA 4532 AM avec Silent System**
- **Montage en applique, catégorie de charge 35 kg**

- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré **Silent System**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour tiroirs en bois et tablettes
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté
- La course de sortie est de seulement 290 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 4532 AM Silent System, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304				230	**9 114 548**	10 jeux
350	354	64			280	**9 114 553**	10 jeux
400	404	64			315	**9 114 554**	10 jeux
450	454	96			365	**9 114 555**	10 jeux
500	504	96	64		415	**9 114 557**	10 jeux
550	554	96	128		465	**9 114 558**	10 jeux
600	604	96	160		515	**9 114 559**	10 jeux
650	654	96	128	96	565	**9 114 560**	10 jeux
690	694	96	128	128	615	**9 114 561**	10 jeux

Dimensions d'installation

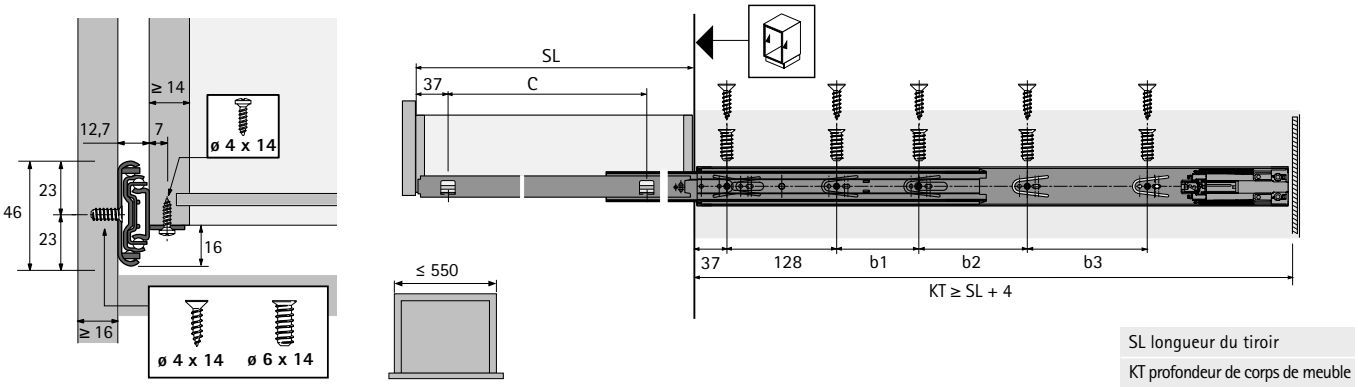

SL longueur du tiroir
KT profondeur de corps de meuble

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/3b986b

- **Coulisse à sortie totale KA 4532 AM avec Push to open**
- **Montage en applique, catégorie de charge 35 kg**

- Coulisse à sortie totale avec mécanisme d'ouverture intégré **Push to open**
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour tiroirs en bois et tablettes
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué, bleu chromaté
- La course de sortie est de seulement 293 mm pour une longueur nominale de 300

Coulisse à billes KA 4532 AM Push to open, dimensions (H x l) 46 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	304				192	**9 114 562**	1/10 jeux
350	354	64			242	**9 114 580**	1/10 jeux
400	404	96			292	**9 114 581**	1/10 jeux
450	454	160			342	**9 114 582**	1/10 jeux
500	504	96	96		392	**9 114 583**	1/10 jeux
550	554	96	128		442	**9 114 584**	1/10 jeux
600	604	96	128	96	492	**9 114 585**	1/10 jeux
650	654	96	128	128	542	**9 114 586**	1/10 jeux
700	704	96	128	192	592	**9 114 587**	1/10 jeux

Dimensions d'installation

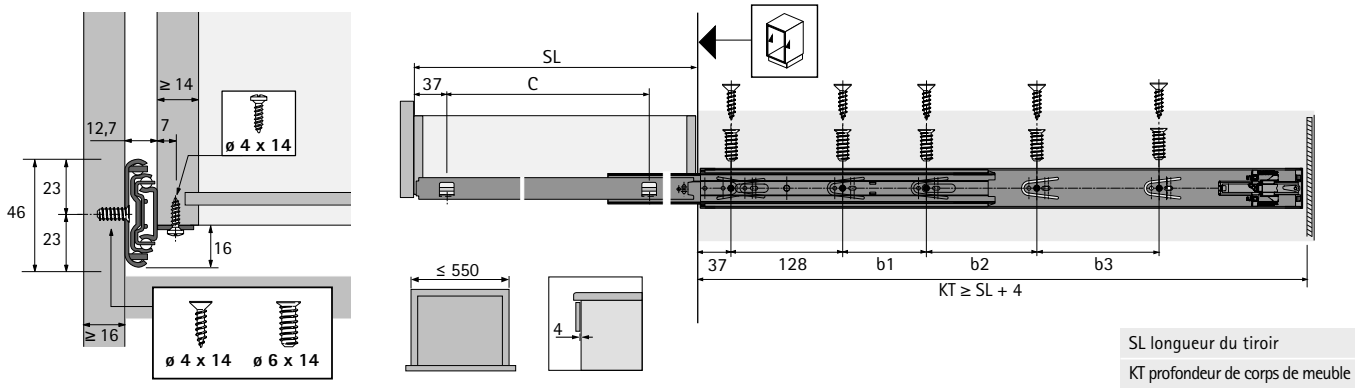

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/0b6ffd

Systèmes de coulisses pour tiroirs en bois

- **Coulisse à super extension KA 4932 AM**
- **Montage en applique, catégorie de charge 60 kg**

- Coulisse à super extension avec butée de sortie et dispositif de blocage
- Levier de déverrouillage pour une séparation rapide du tiroir du corps de meuble
- Coulissage aisé et grande stabilité latérale grâce à la coulisse précise
- Pour tiroirs en bois et tablettes
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué, bleu chromaté

Coulisse à billes KA 4932 AM, dimensions (H x l) 50 x 12,7 mm

Longueur de tiroir SL mm	Profondeur minimum du corps de meuble KT mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
350	354					283	**9 080 291**	1 jeu
400	404	96				333	**9 080 292**	1 jeu
450	454	128				383	**9 080 293**	1 jeu
500	504	128	64			433	**9 080 294**	1 jeu
550	554	128	64	32	32	483	**9 080 295**	1 jeu
600	604	128	96	32	32	533	**9 080 296**	1 jeu

Dimensions d'installation

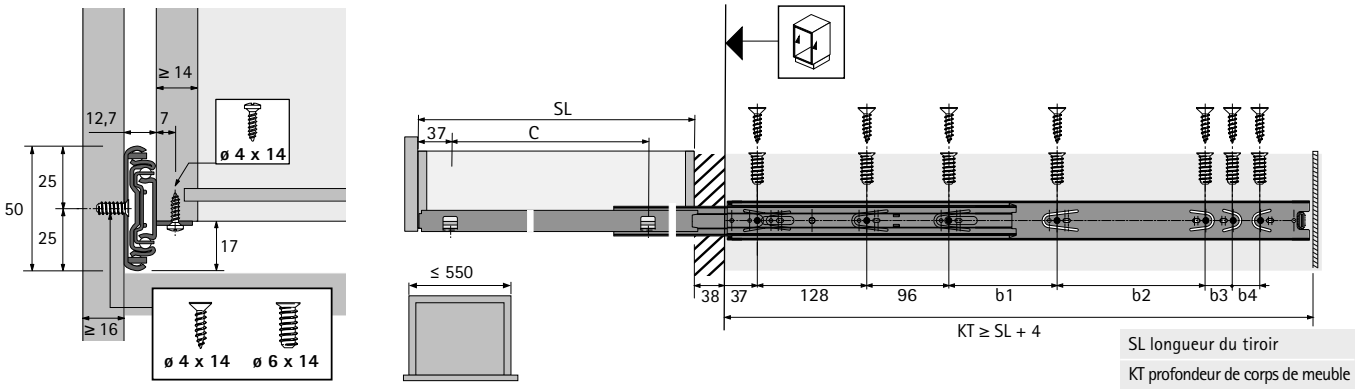

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/83f418

Tout simplement bien

Confort perceptible pour l'ouverture et la fermeture de tiroirs : grâce aux coulisses à galets avec retour automatique intégré et dispositif de blocage. Un autre avantage : les tiroirs se retirent facilement, p. ex. pour le nettoyage à fond ou le transport rapide du contenu vers un autre lieu. La technique est simple, sûre, robuste de longue durée de vie, flexible à la tolérance et facilite la fabrication.

Simple :
la technique éprouvée et qui se joue des tolérances.

Sûr :
avec le dispositif de blocage intégré.

Fiable :
des composants durables et faciles à utiliser.

hettich.com/short/9c0c20

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Coulisse à sortie partielle FR 402 avec Stop Control 414

Aides à l'usinage 1049

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/8a720b

- **Coulisse à sortie partielle FR 402 avec Stop Control**
- **Capacité de charge 25 kg**

- **Stop Control** - retour intégré pour une fermeture automatique
- Avec double stop et dispositif de blocage
- Avec guidage contraint d'un seul côté
- Compensation automatique de la tolérance ± 1 mm
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 1
- Acier époxy blanc

Coulisse à galets FR 402

Longueur nominale / Longueur de tiroir NL mm	Profondeur minimale du corps de meuble KT mm	Perte à la sortie EL mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	**Référence**	UE
250	253	69	64				**1 061 611**	1/20 jeux
300	303	69	96				**1 058 344**	1/20 jeux
350	353	69	96	64			**1 058 345**	1/20 jeux
400	403	69	96	128			**1 058 346**	1/20 jeux
450	453	79	96	128	32		**1 058 347**	1/20 jeux
500	503	86	96	128	64	32	**1 058 348**	1/20 jeux
550	553	94	96	128	128		**1 058 349**	1/20 jeux
600	603	104	96	128	128		**1 058 350**	1/20 jeux

Dimensions d'installation

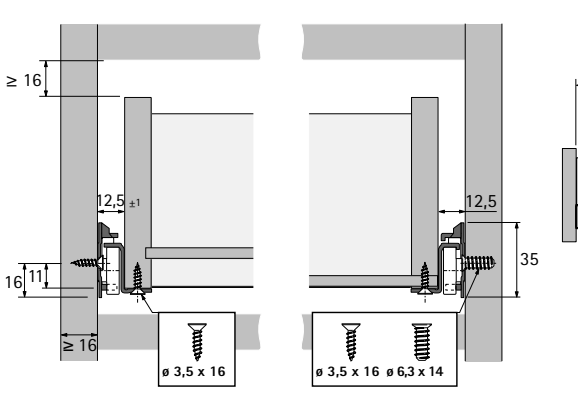

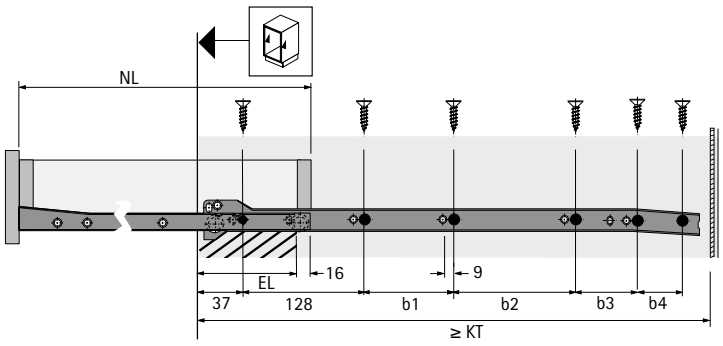

Remarques

- Critères de qualité 419
- Accessoires 415 - 418

hettich.com/short/d8f3f3

Vis à fixation directe

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 6 x 14	nickelée	**9 137 114**	200 pces
ø 6,3 x 10,5	zinguée	**0 051 264**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 051 265**	200 pces

Vis pour panneaux de particules / tête fraisée

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 3,5 x 16	nickelée	**0 071 925**	200 pces
ø 3,5 x 20	nickelée	**0 071 924**	200 pce
ø 4 x 16	nickelée	**0 010 085**	200 pces

Vis pour panneaux de particules / Panhead

- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 4 x 12	zinguée	**0 058 243**	200 pces

Vis d'extrémité

- M4 x 9 mm

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
M4 x 9	nickelés	**0 079 527**	200 pces

Kit de dispositifs de verrouillage pour tablettes

- Dispositif de verrouillage facile à monter ultérieurement pour les tablettes
- À auto-encliquetage en cas de sortie complète
- Auto-déverrouillage en cas de force d'insertion définie
- Remplace le clip d'enfichage, sinon nécessaire
- 1 logement, à droite et à gauche, et 2 goujons sont respectivement nécessaires par tablette

Kit composé de :
- 1 pièce de logement, à droite et à gauche
- 2 goujons

Remarques :
- Convient à Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU, Quadro V6+ et Quadro V6 EB 20
- Les coulisses pour tiroirs, les clips et les clips d'enfichage doivent être commandés séparément

Coloris	**Référence**	UE
blanc	**9 257 725**	1 kit
anthracite	**9 257 727**	1 kit

Rondelles d'écartement



- À utiliser dans les tiroirs qui se trouvent derrière une porte
- Les rondelles d'écartement compensent le retrait de la porte
- Pour obtenir de plus grandes distances, il est possible de clipser plusieurs rondelles
- Naturellement, les rondelles sont aussi utilisables pour compenser le jeu
- Plastique blanc

Distance mm	**Référence**	UE
3	**0 033 681**	1/100 pce
4	**0 033 682**	1/100 pce
5	**0 033 683**	1/100 pce

Régulateurs pour façade

- Pour un ajustage bidimensionnel des façades de tiroirs à quatre faces
- À enfoncer dans la façade du tiroir
- Plastique blanc

Référence	UE
0 071 833	1/200 pce

Raccord de paroi arrière RV 8



- Pour la fixation des fonds de tiroir et des parois arrière
- Plastique blanc
- Vis ø 3,5 x 20 mm zinguée

Référence	UE
0 079 438	1/200 pce

Amortisseur de butée à enfoncer



- Pour perçage de ø 5 x 5,5 mm
- Plastique transparent

Référence	UE
9 079 298	1/1000 pce

Amortisseur de butée à enfoncer



- Pour perçage de ø 6 x 7 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
marron	**0 021 154**	1/1000 pce
blanc	**0 025 048**	1/1000 pce
beige	**0 047 353**	1/1000 pce

Amortisseur de butée à coller



- Autocollant
- Plastique transparent

Référence	UE
0 072 120	50 pces
0 046 695	1000 pces

Baguette d'écartement



- Adaptée aux coulisses pour tiroirs Quadro et aux coulisses à galets FR
- Pour compenser le retrait de charnière en cas d'utilisation de tiroirs à casseroles à l'anglaise
- Pour obtenir de plus grandes distances, il est possible de monter plusieurs baguettes l'une sur l'autre
- Les baguettes d'écartement sont aussi utilisables pour compenser le jeu
- Plastique blanc

Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence	UE
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 pce
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 pce

hettich.com/short/272dd3

Verrouillage centralisé

- Verrouillage centralisé pour tiroirs en bois avec coulisse à galets FR 402
- Cylindre intérieur pour serrure à cylindre à levier, voir page 709

Pour l'utilisation, il faut :
- 1 kit de tringle de verrouillage, longueur 1000 mm, avec 5 broches réglables
- 1 kit de serrure à cylindre à levier y compris rosette
- 1 dispositif de blocage pour tiroirs en bois

Kit composé de :
- 1 tringle de verrouillage, longueur 1000 mm
- 5 broches réglables jusqu'à 5 kits de tiroirs
- 1 guide de crémone

Description	**Référence**	UE
1 Tringle de verrouillage	**0 051 500**	1 kit
2 Serrure à cylindre à levier	**0 013 337**	1 pce
3 Dispositif de blocage pour tiroirs en bois	**0 040 227**	1/10 pce

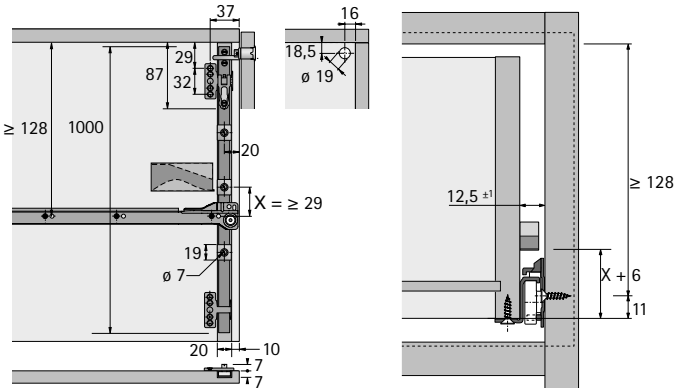

Qualité conforme aux exigences

La qualité des coulisses est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les illustrations ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Champ d'application
Les coulisses Hettich conviennent à une utilisation dans les meubles de séjour, de cuisine, de salle de bains et de bureau, aussi bien dans le domaine privé que commercial.

Résistance aux charges et système sécurité d'extraction
La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids propre du tiroir ainsi que la façade et le chargement en kg conformément à la norme EN 15338. Le niveau valable en question est indiqué sur le produit. La capacité de charge se réfère à la longueur de référence 500 mm. Pour les autres longueurs nominales, la capacité de chargeur peut varier. Toutes les coulisses Hettich sont dotées d'une sécurité d'extraction / anti-décrochement et satisfont aux exigences du test de ferrures réalisé dans un cadre d'essai conforme à la norme EN 15338. Correctement installées, les coulisses conviennent au montage dans des meubles de séjour, de cuisine et de salle de bains conformément à la norme EN 14749 et à une utilisation dans les meubles de bureau conformément aux normes EN 14073 et EN 14074. La hauteur de façade maximale dépend notamment du matériau, des dimensions du tiroir et du type de coulisses. Le test se rapporte aux tiroirs de 130 mm de hauteur de façade et aux coulissants de 300 mm de hauteur de façade.

Essai de corrosion
Les coulisses Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15338, 72 heures de test d'humidité selon la norme EN 6270.

Contrôle d'usure

Le tiroir doit supporter, en pleine charge, à une vitesse d'essai définie, un nombre déterminé de mouvements d'ouverture et de fermeture sans qu'il soit porté préjudice à son bon fonctionnement.

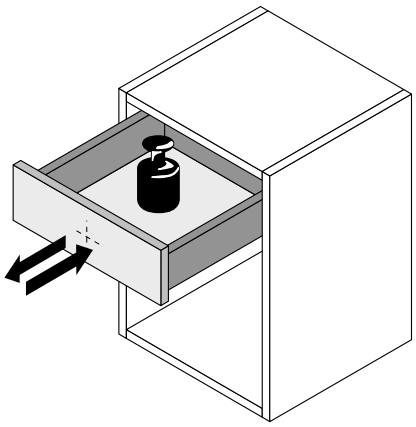

Essai de sécurité d'extraction

Le tiroir en pleine charge est amené plusieurs fois en position complètement ouverte, par à-coups, à une vitesse d'essai déterminée.

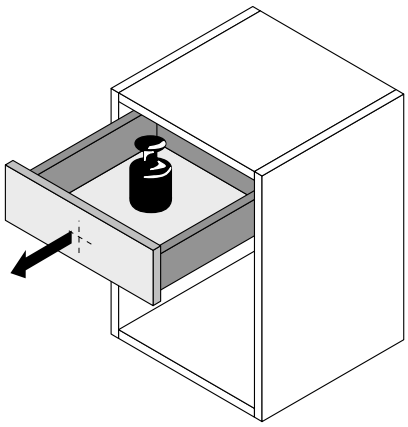

Essai de sollicitation horizontale

Le tiroir en pleine charge est sollicité horizontalement, en position complètement ouverte avec, en plus, une force latérale définie.

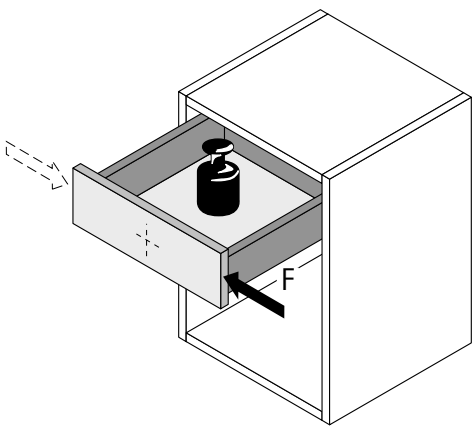

Essai de sollicitation verticale

Le tiroir en pleine charge est sollicité verticalement, en position complètement ouverte avec, en plus, une force excentrée définie.

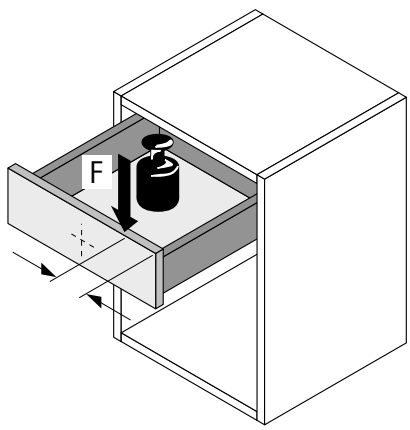

New

New

Systèmes de portes coulissantes
pour porte en applique
Vue d'ensemble de la gamme /
Comparaison technique 423

Systèmes de portes coulissantes
pour porte rentrante
Vue d'ensemble de la gamme /
Comparaison technique 450 – 452

Systèmes de portes coulissantes /
Coulissage vertical et porte pivotante coulissante
Vue d'ensemble de la gamme /
Comparaison technique 523

New

Systèmes de portes pliantes
Vue d'ensemble de la gamme /
Comparaison technique 546 – 547

Accessoires
▸ Baguettes d'armoire 606 – 608
▸ Ferrures de réglage 612 – 613
▸ Autres accessoires 609 – 611 / 614 – 615

Informations techniques
▸ Critères de qualité 619

Produits complémentaires
▸ Systèmes de fermeture – vue d'ensemble 621
▸ Technique d'usinage – vue d'ensemble 1049

	TopLine XL	TopLine L	SlideLine M en applique
			
Page	424 - 425	432 - 433	440 - 441
Description	Système de portes coulissant par le haut pour grandes armoires à 2, 3 ou 4 portes	Système de portes coulissant par le haut pour grandes armoires à 2 ou 3 portes	Système de portes coulissant par le bas, à un profilé de coulissage
Nombre de rails de coulissage	2	2	1
Mouvement de la porte	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Position de la porte	En applique	En applique	En applique
Poids de la porte	100 kg maxi	50 kg maxi	30 kg maxi
Matériau de la porte	Bois	Bois	bois / verre
Largeur de porte mm	600 - 2000 mm	550 - 1500 mm	300 - 1800 mm
Hauteur de porte mm	3000 mm maxi	2600 mm maxi	2000 mm maxi
Silent System	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture, amortisseur anti-collision	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture, amortisseur anti-collision
Système de fermeture	Mécanique	Mécanique	Mécanique

À la pointe du progrès technique et d'apparence sobre

Les armoires à portes coulissantes grand format, hautes jusqu'au plafond, donnent du caractère et un aspect bien ordonné à une pièce. La nouvelle ferrure de porte coulissante TopLine XL de Hettich permet de concevoir des armoires absolument design. Les profilés permettent désormais à la ferrure de s'intégrer parfaitement à l'ensemble, même pour les meubles tendance de couleur sombre. Le système est la nouvelle référence en matière d'utilisation pratique et de montage simple et sûr.

Un confort d'utilisation fascinant : une ouverture aisée, une fermeture en douceur et des bruits minimes.

L'élégance sombre : les profilés noirs s'intègrent parfaitement dans l'esthétique générale.



Un montage par clipsage élégant : réalisation d'armoires à hauteur de plafond sans vis visible.

Une utilisation agréable : une ouverture intuitive de la porte centrale vers la droite et vers la gauche.

Une protection innovante pour poser les portes: pose des portes sans souci: les pièces de guidage glissent vers le haut.

Un réglage parfait du recouvrement : possibilité de régler sans outil et de manière immédiatement visible les portes fermées.

Un réglage en hauteur facile : il a lieu par l'avant avec des portes fermées ou sur le côté avec une distance minimale par rapport au plafond.

hettich.com/short/69f314

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 426
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions de planification en bref 427

Composants du système 428 – 430

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/4514cb

Principe de construction

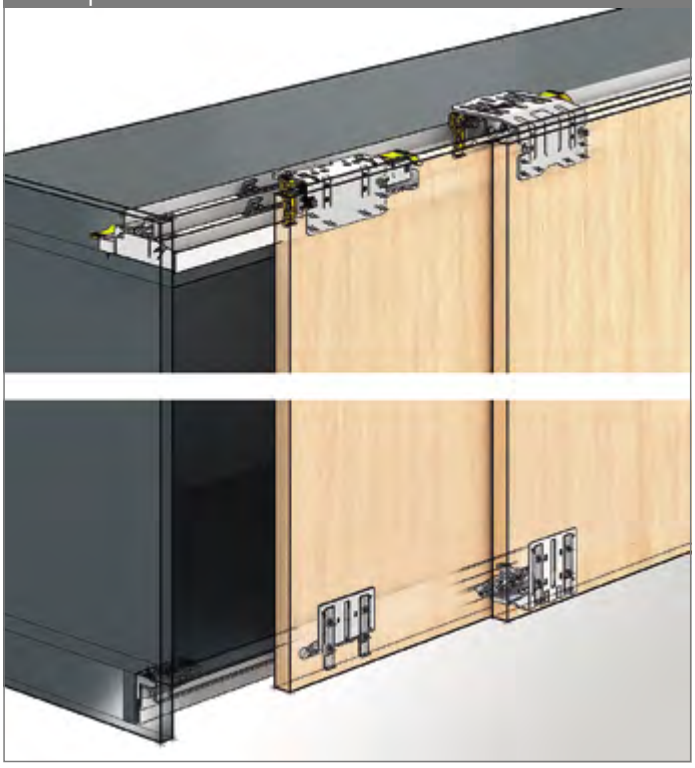

Généralités



Format de la porte et poids de la porte







TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000

hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur / Réglage du recouvrement



± 3



± 10

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 2 portes	Armoire à 3 portes	Armoire à 4 portes
Amortisseur de fermeture			
Amortisseur d'ouverture			

Dimension de montage pour armoire à 2 portes

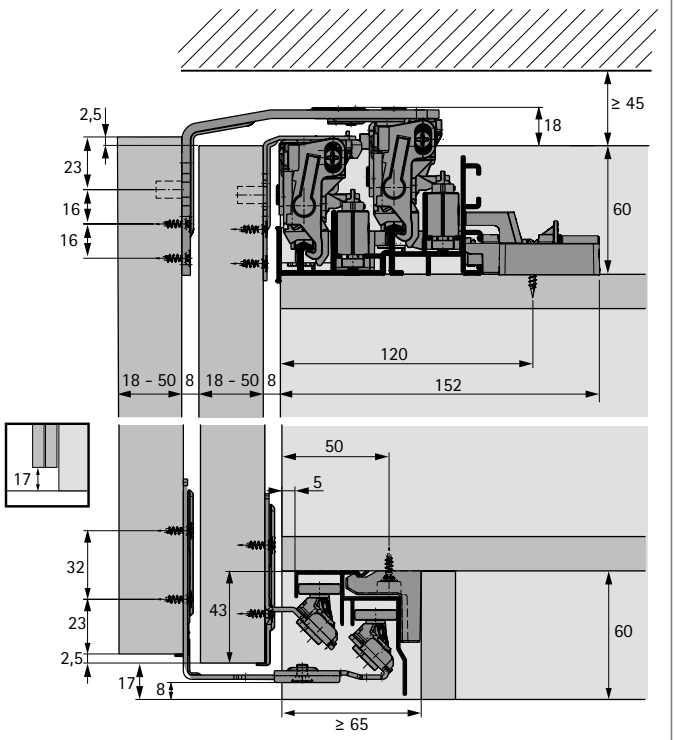

Découpe de principe du corps de meuble

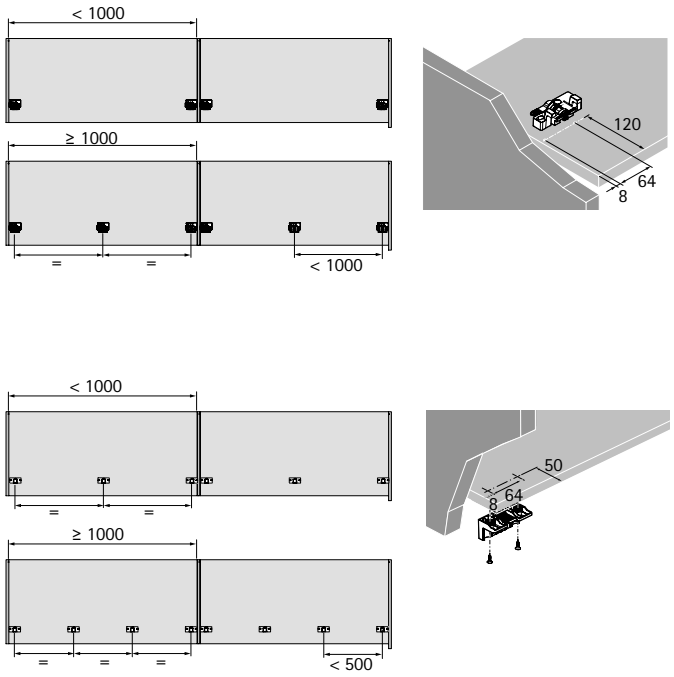

Schéma de perçage pour la porte

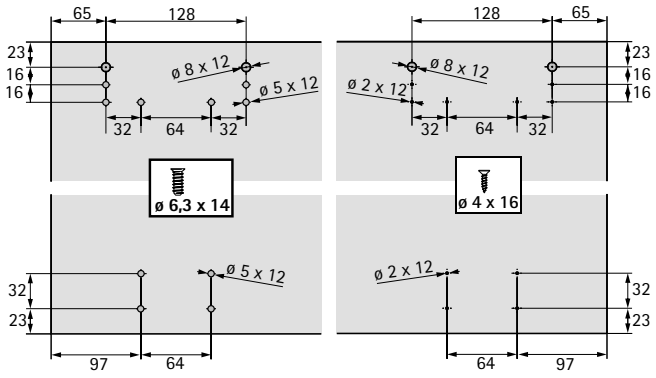

Coupe horizontale pour armoire à 2 portes

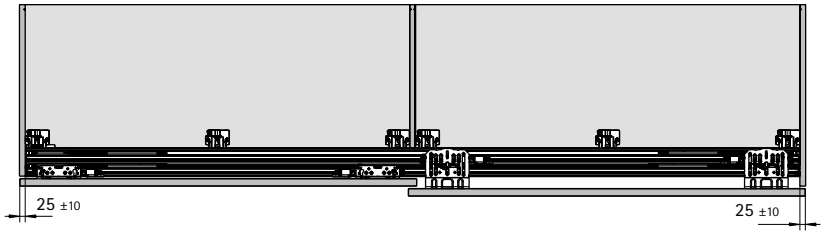

Vue d'ensemble du système

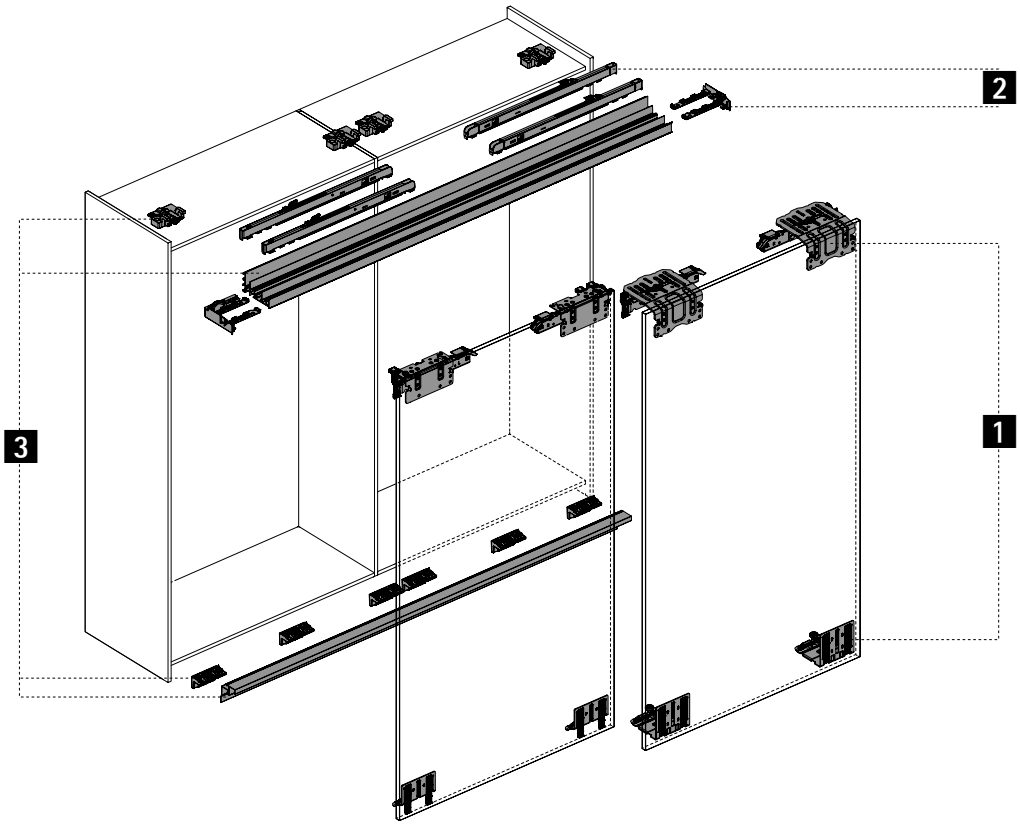

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Amortisseur Silent System

3 Profilés de coulissage et de guidage

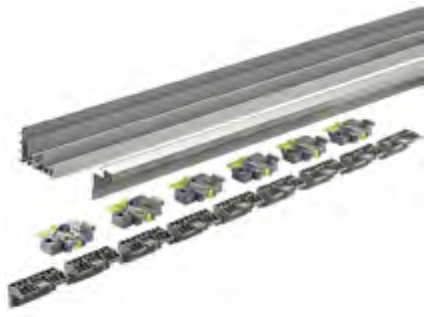

4 Accessoires du système

New

1 Kit de pièces de coulissage et de guidage

- Le kit comprend toutes les pièces de guidage et de coulissage pour les armoires à 2 / 3 / 4 portes coulissantes

Illustration	Version avec système de guidage inférieur	Épaisseur de porte maxi en mm	Poids maxi de la porte en kg	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	à 3 portes	à 4 portes	UV
	STB 19 17 mm	18 - 30	60	**9 275 796**	**9 275 786**	**9 278 780**	1 kit
		22 - 30	80	**9 275 794**	**9 275 785**	**9 278 791**	1 kit
		32 - 40	100	**9 275 787**	**9 275 783**	**9 278 793**	1 kit

2 Amortisseur Silent System

- Le kit comprend un amortisseur d'ouverture et un amortisseur de fermeture ainsi que des embouts
- Kit pour les armoires à 3 portes, y compris l'amortisseur de la porte centrale qui permet une ouverture de la porte vers la gauche et vers la droite
- Kit pour les armoires à 4 portes, y compris les composants de synchronisation pour une ouverture simultanée des portes centrales
- *Compatible visuellement avec les profilés de coulissage et de guidage noir anodisé, les composants visibles étant assortis en couleur

Figure	Poids de la porte kg	Couleur	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	à 3 portes	à 4 portes Synchro	UV
	15 - 35	gris	**9 276 735**	**9 276 645**	**9 278 798**	1 kit
		noir / gris*	**9 336 464**	**9 336 467**		1 kit
	30 - 80	gris	**9 276 732**	**9 276 643**	**9 278 799**	1 kit
		noir / gris*	**9 336 465**	**9 336 468**		1 kit
	60 - 100	gris	**9 276 737**	**9 276 646**		1 kit
		noir / gris*	**9 336 466**	**9 336 469**		1 kit

3 Profilés de coulissage et de guidage

Kit de profilés

- Un kit comprend respectivement un profilé de coulissage et un profilé de guidage pour le montage par clipsage et des clips pour la fixation des profilés
- Prémontage des amortisseurs possible sur demande pour des kits personnalisés
- Profilés de coulissage / de guidage : aluminium

Figure	Longueur mm	Coloris de la surface	Référence	UV
	2300	argent anodisé	**9 278 672**	1 kit
	2300	noir anodisé	**9 338 329**	1 kit
	4000	argent anodisé	**9 278 657**	1 kit
	4000	noir anodisé	**9 336 470**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/185611

4 Accessoires du système

Profilé de masquage

Figure	Description	Longueur mm	Réf.	UV
	▸ Pour masquer les pièces de coulissage de la porte avant ▸ Peut être raccourci à volonté ▸ Plastique gris avec surface pouvant être laquée	2000	**9 278 801**	1 kit

Kit de couleur

- Bande décorative autocollante pour le collage facile sur la surface visible du profilé de coulissage

Figure	Couleur	Longueur mm	Référence	UV
	noir	2500	**9 209 402**	1 kit
		4000	**9 209 403**	1 kit
	blanc	2500	**9 209 404**	1 kit
		4000	**9 209 405**	1 kit

Ferrure de réglage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Pour rectifier les façades de meubles déformées ou pour éviter la distorsion des portes ▸ Il convient d'utiliser au moins un kit de ferrures de réglage par porte coulissante	**9 252 651**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/185611

La nouvelle gamme confort

TopLine L vous permet de réaliser des portes coulissantes dans une nouvelle dimension : une ouverture et une fermeture étonnamment faciles et un amortissement au confort exceptionnel grâce au Silent System. Il est même possible d'ouvrir et de fermer très facilement des portes lourdes. Les armoires à portes coulissantes équipées de TopLine L garantissent une expérience de confort jusque-là inconnue. Le montage des portes facile et rapide grâce à des profilés de coulissage superposés et le montage à clipser sans outil complètent le tableau.



En douceur et en silence :
un confort exceptionnel grâce à Silent System.

Un fonctionnement léger comme l'air :
presque sans bruit et d'une souplesse de fonctionnement luxueuse.



Drôlement pratique :
les portes s'ouvrent et se ferment très facilement.



En quelques secondes :
fixation simple de l'amortisseur de fermeture dans le profilé de coulissage.

Un réglage progressif facile :
il n'a jamais été aussi facile de régler le recouvrement de porte.

Simple et économique :
montage intuitif et sûr de la porte grâce aux profilés de coulissage superposés.

Économise du temps :
il suffit d'enclipser la coulisse- sans outil.

hettich.com/short/9c876e

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 434
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions de planification en bref 435

Composants du système 436 – 439

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 619

hettich.com/short/f3573e

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

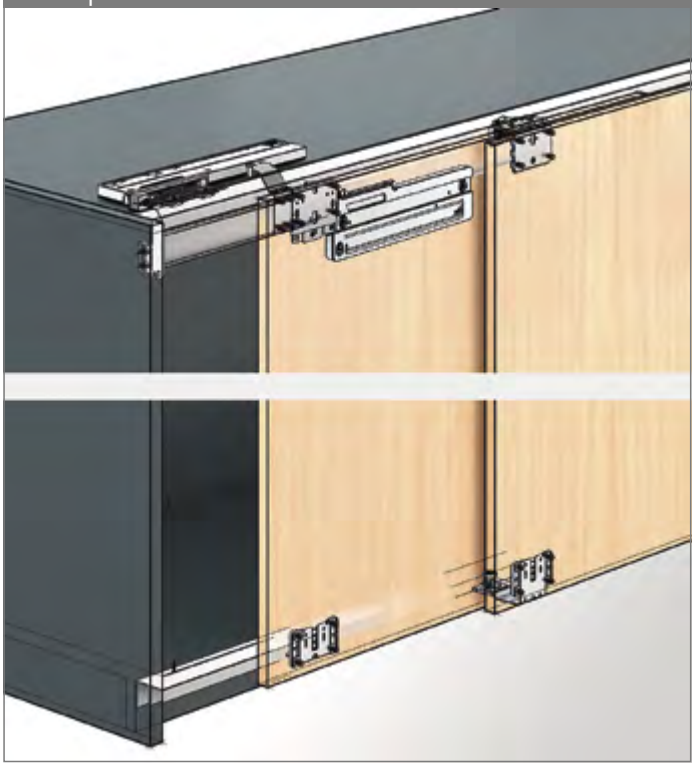

Généralités



Format de la porte et poids de la porte





hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur / Réglage du recouvrement

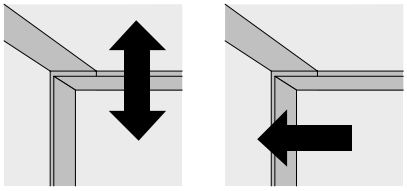

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 2 portes	Armoire à 3 portes	
Amortisseur de fermeture			
Amortisseur d'ouverture			
Amortisseur anti-collision			

Dimension de montage

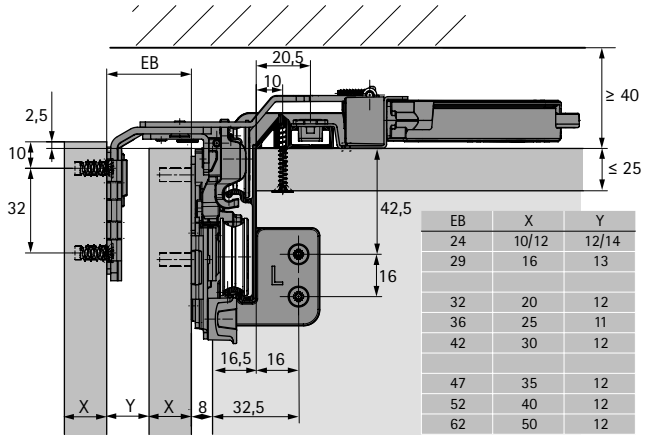

EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

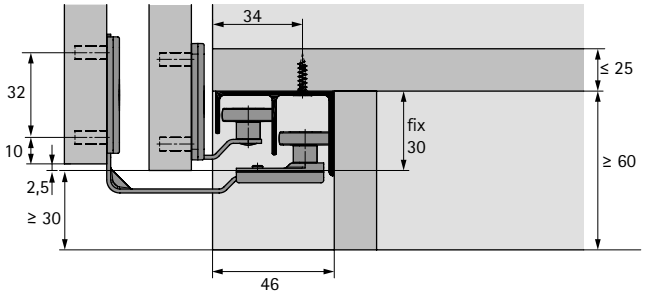

Coupe horizontale pour armoire à 2 portes

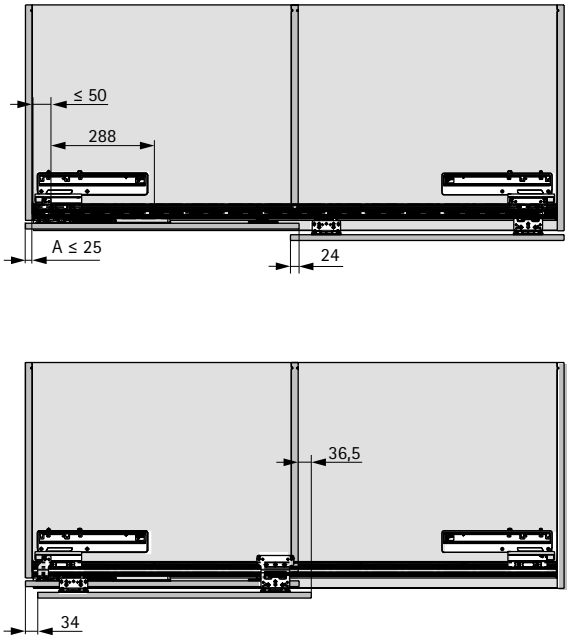

Schéma de perçage pour la porte - porte en retrait 34 mm



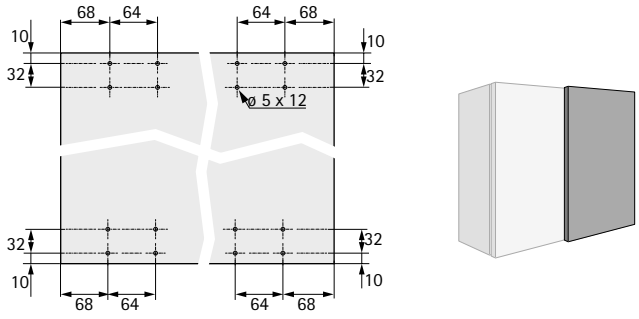

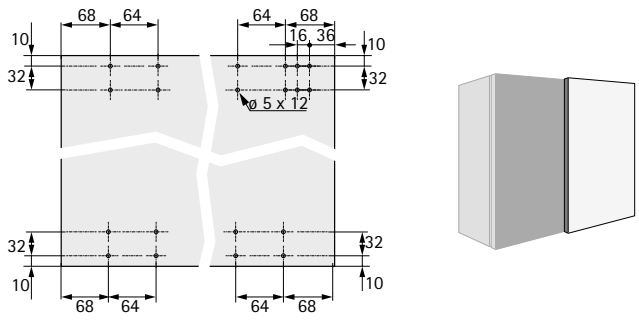

Schéma de perçage pour la porte - porte en retrait 0 mm



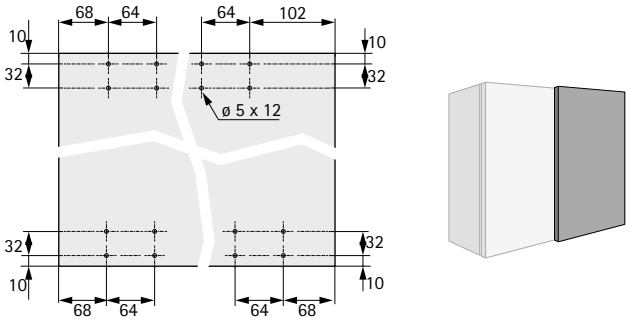

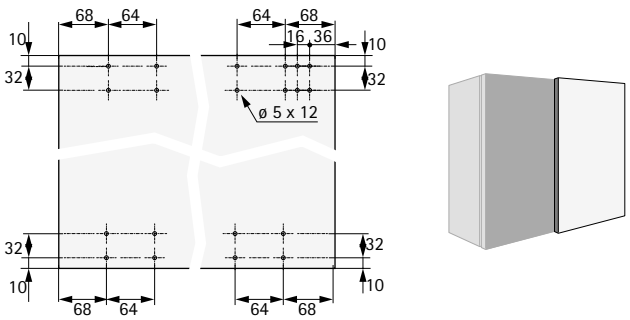

Vue d'ensemble du système

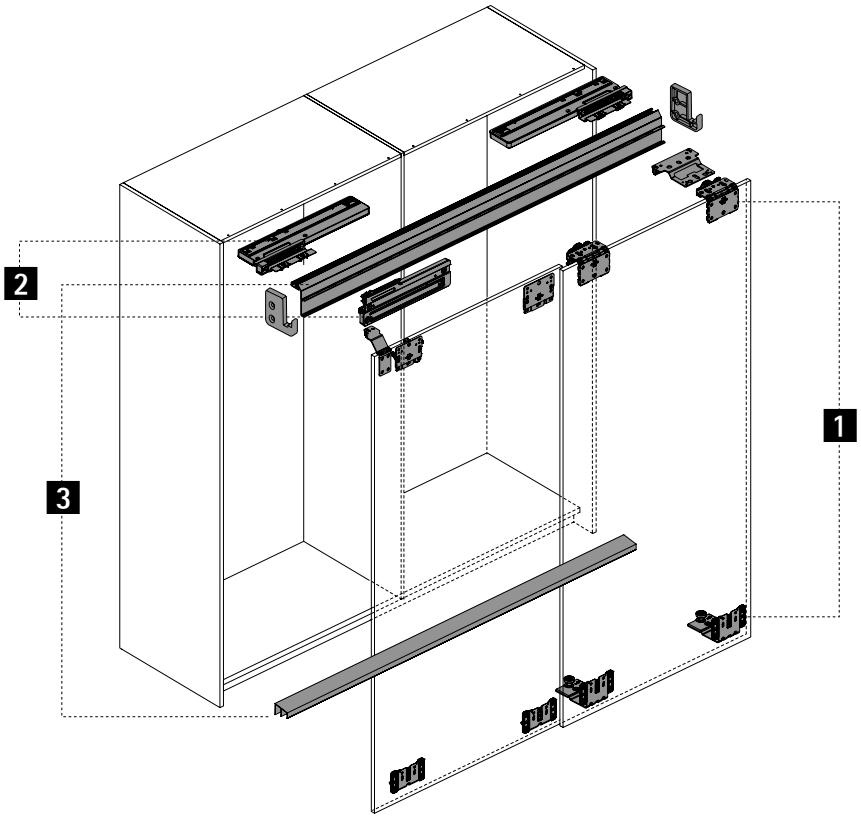

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Amortisseur Silent System

3 Profilés de coulissage et de guidage

4 Accessoires du système

1 Pièces de coulissage et de guidage

- Le kit est composé de pièces de guidage et de coulissage et d'accessoires de fixation pour les armoires à 2 ou 3 portes coulissantes

Illustration*	Épaisseur de porte maxi en mm	Poids maxi de la porte en kg	Réf. / Nombre de portes à 2 portes à gauche	à 2 portes à droite	à 3 portes	UV
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 kit
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 kit

2 Amortisseur Silent System

Amortisseur de fermeture Silent System

- Le kit est composé de tous les amortisseurs de fermeture pour les armoires à 2 ou 3 portes coulissantes
- Kit pour les armoires à 3 portes, y compris l'amortisseur de la porte centrale qui permet une ouverture de la porte vers la gauche et vers la droite

Figure	Poids maxi de la porte en kg	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	à 3 portes	UV
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 kit
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 kit

Amortisseur d'ouverture Silent System

- Le kit est composé de tous les amortisseurs d'ouverture pour des armoires à 2 ou 3 portes coulissantes

Figure	Poids maxi de la porte en kg	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	à 3 portes	UV
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 kit
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 kit

Amortisseur anti-collision Silent System

Figure	Description	Réf.	UV
	Le kit est composé de l'amortisseur anti-collision pour les portes arrière des armoires à 3 portes coulissantes	**9 254 630**	1 kit

3 Profilés de coulissage et de guidage

Kit de profilés

- Le kit est composé respectivement d'un profilé de coulissage et d'un profilé de guidage
- Profilés de coulissage / de guidage : aluminium argent anodisé

Figure	Longueur mm	Référence	UV
	2300	**9 277 164**	1 kit
	4000	**9 277 167**	1 kit

4 Accessoires du système

Profilé de masquage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Pour masquer la distance entre les pièces de coulissage de la porte avant ▸ Longueur 1500 mm ▸ Peut être raccourci à volonté ▸ Plastique gris avec surface pouvant être laquée	**9 277 440**	1 kit

Kit porte mince

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Le kit est composé de manchons spéciaux et de vis pour le montage de la ferrure sur une porte mince de 10 à 12 mm d'épaisseur	**9 277 153**	1 kit

Kit de pattes de fixation

- Le kit est composé de pattes de fixation et de vis pour la fixation de deux segments de porte
- Convient à l'utilisation du schéma de perçage TopLine

Figure	Variante	Référence	UV
	Demi-schéma de perçage	**9 277 155**	1 kit
	Schéma de perçage complet	**9 277 156**	1 kit

Vis pour la fixation du profilé avec le canal de vissage

Figure	Consigne de montage	Description	Épaisseur de fond en mm	Réf.	UV
		▸ Fixation des profilés de coulissage et de guidage sur le corps de meuble avec canal de vissage ▸ Kit composé de 20 vis	16 - 19	**9 130 078**	1 kit
			20 - 22	**9 180 317**	1 kit
			22 - 25	**9 180 318**	1 kit

Kit de couleur

- Bande décorative autocollante pour le collage facile sur la surface visible du profilé de coulissage

Figure	Couleur	Longueur mm	Référence	UV
	noir	2500	**9 209 269**	1 kit
		4000	**9 209 271**	1 kit
	blanc	2500	**9 209 272**	1 kit
		4000	**9 209 273**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/abad55

Ferrure de réglage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Pour rectifier les façades de meubles déformées ou pour éviter la distorsion des portes ▸ Il convient d'utiliser au moins un kit de ferrures de réglage par porte coulissante	**9 252 651**	1 kit

Ferrure de réglage pour portes minces

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Pour épaisseur de la porte / façade de 10 - 12 mm ▸ Pour rectifier les façades de meubles déformées ou pour éviter la distorsion des portes ▸ Il convient d'utiliser au moins un kit de ferrures de réglage par porte coulissante	**9 280 180**	1 kit

Galet d'écartement

Figure	Description	Entraxe de porte EB mm	Réf.	UV
	▸ Pour augmenter la sécurité de fonctionnement du système de portes coulissantes en cas de portes hautes à flexion ▸ EB 29 pour le montage sur la paroi latérale ▸ EB 36 pour le montage sur la porte arrière ▸ Acier zingué	29	**9 265 093**	1/300 pces
		36	**9 265 092**	1/300 pces

Informations techniques

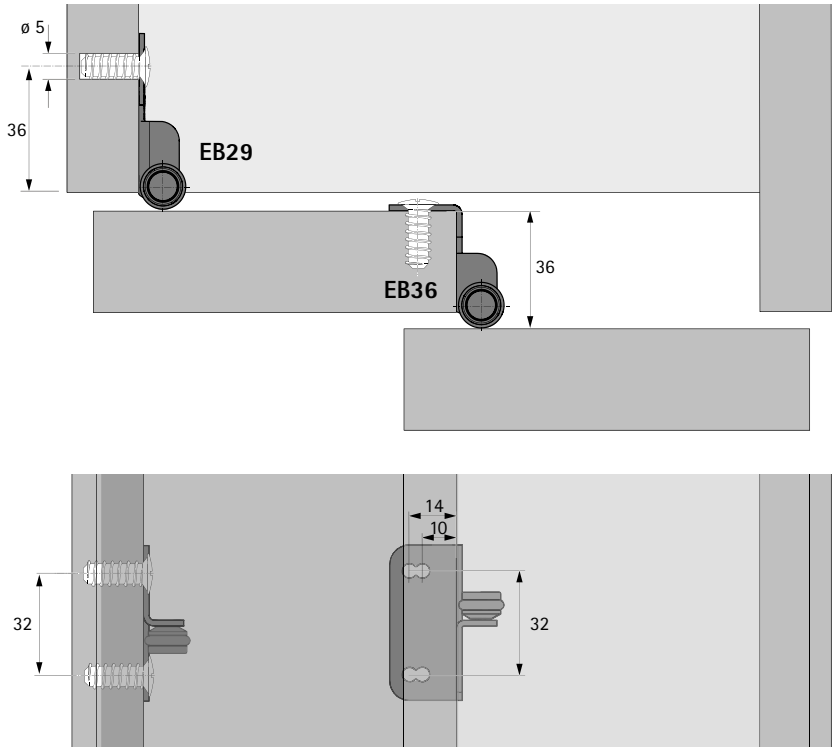

Remarques

▸ Systèmes de fermeture	621
▸ Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes	605

hettich.com/short/abad55

Un design encore plus beau pour vos meubles

SlideLine M valorise les meubles tant au niveau fonctionnel qu'esthétique. C'est le cas des meubles de salon et des systèmes d'étagères, des armoires supérieures de cuisine, des meubles de salle de bain et des armoires de bureau. Le système polyvalent est idéal pour toutes les constructions de meubles courantes avec des portes en bois ou en verre. Il existe les profilés correspondants pour plusieurs épaisseurs d'étagère. Le système d'amortissement Silent System est intégré dans la pièce de coulissage et permet d'amortir les portes à la fermeture, à l'ouverture et dans le sens anti-collision.

Le confort inclus :
amortisseur Silent System d'ouverture, de fermeture et anti-collision.

Montage rapide sans outil :
Montage facile des portes coulissantes.

Impeccable :
le réglage en hauteur intégré pour des portes parfaitement alignées.

Facile et rapide :
le montage du profilé sur le corps de meuble s'effectue en un tour de main grâce à la fixation simple par vis.

Une conception très design des meubles :
des bandes décoratives adhésives disponibles en trois couleurs embellissent le profilé de coulissage.

Le design en mouvement :
SlideLine M offre de nouvelles possibilités d'aménagement personnalisées.

hettich.com/short/b56580

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 442
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions de planification en bref 443 – 445

Composants du système 446 – 448

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/ece221

Principe de construction

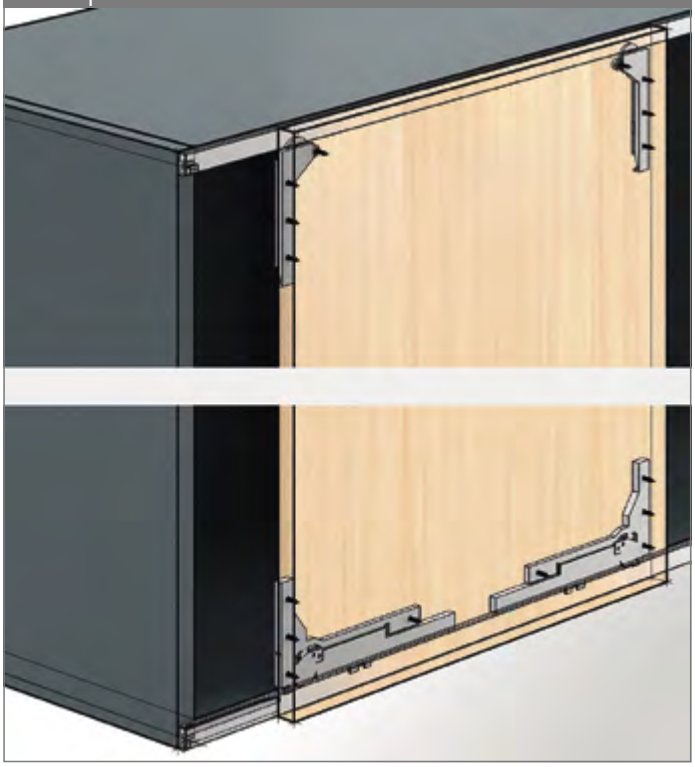

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

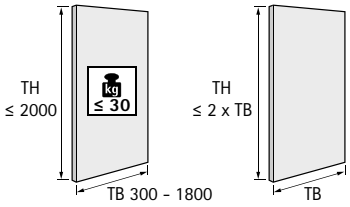

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 2

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 1 porte	Armoire à plusieurs portes
Amortisseur de fermeture		
Amortisseur d'ouverture		
Amortisseur anti-collision		

Dimensions de montage de la porte en bois amortie et de la porte en bois non amortie

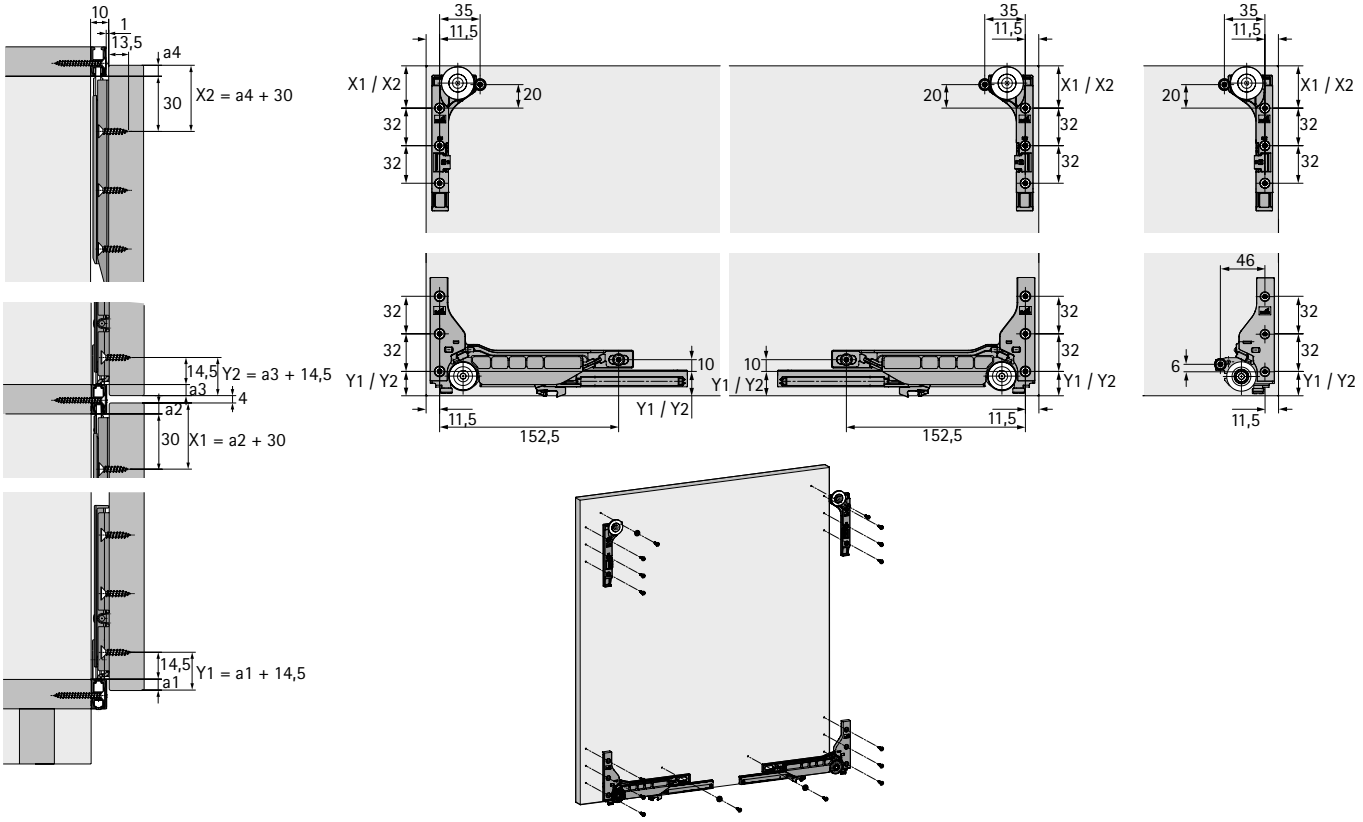

Dimensions de montage de la porte en verre collée amortie

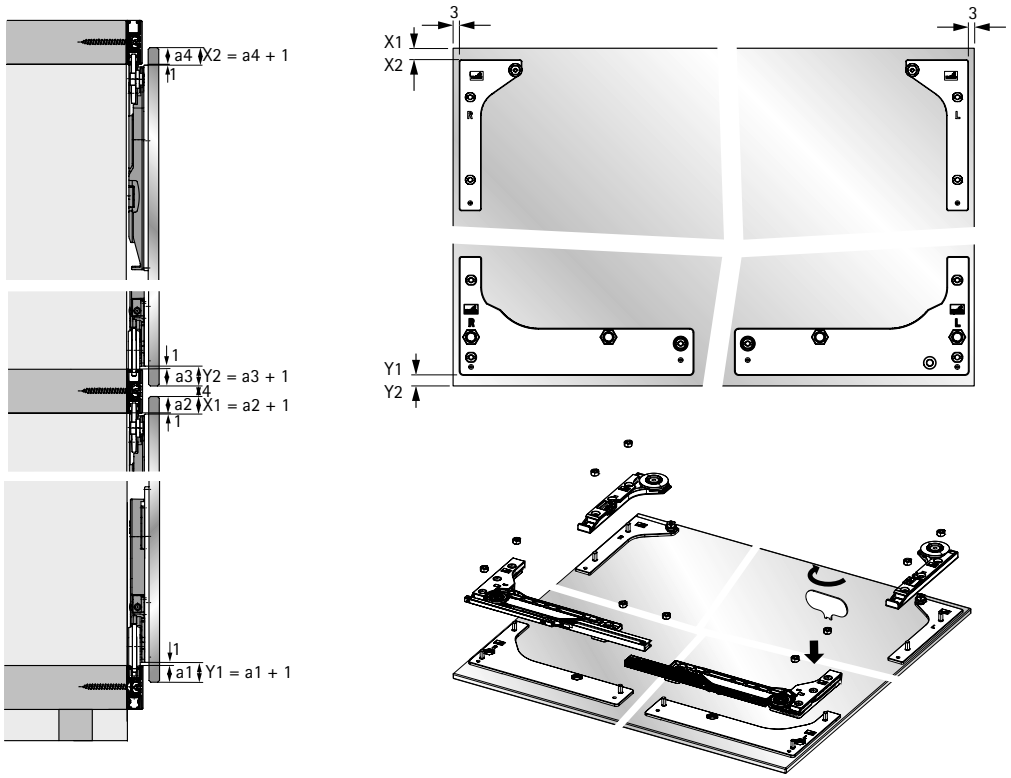

Amortisseur anti-collision pour deux ou plusieurs portes

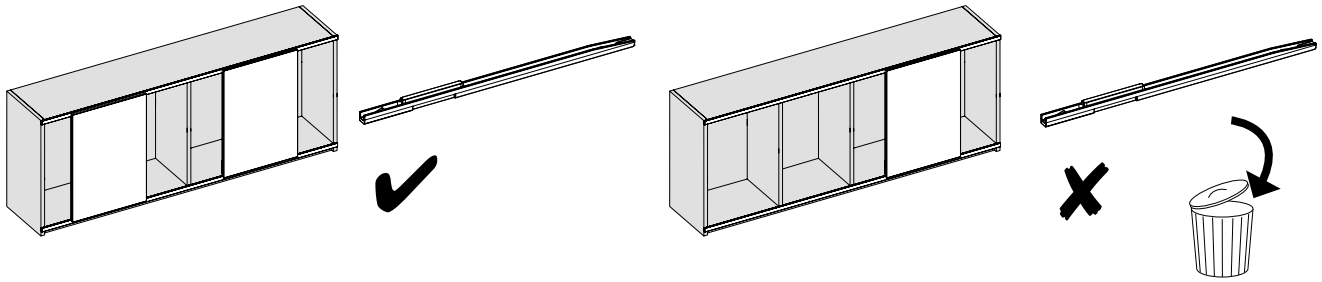

Si deux ou plusieurs portes coulissantes coulissent sur un niveau, il est possible de les amortir l'une vers l'autre ou les unes vers les autres grâce à l'amortisseur anti-collision.

Dimensions de montage de l'amortisseur anti-collision

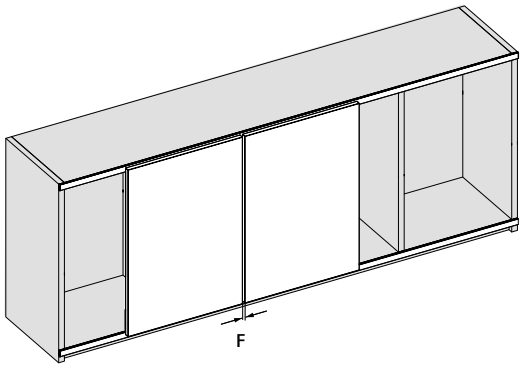

Dans le cas des portes en bois, il faut exercer une influence sur le jeu central F entre deux portes via les positions de perçage B1 et B2 des pièces de guidage et de coulissage.

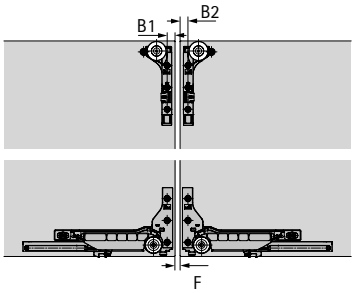

Jeu central F mm	Position de perçage B1 mm	Position de perçage B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

En fonction de la largeur de la porte, de la hauteur de la porte et de la vitesse de fermeture, il n'est pas possible d'exclure une collision des portes aux chants supérieurs en cas d'un jeu central < 10 mm. C'est pourquoi, Hettich recommande un jeu central F de 10 mm pour les portes en verre.

Utilisation conforme à la destination prévue

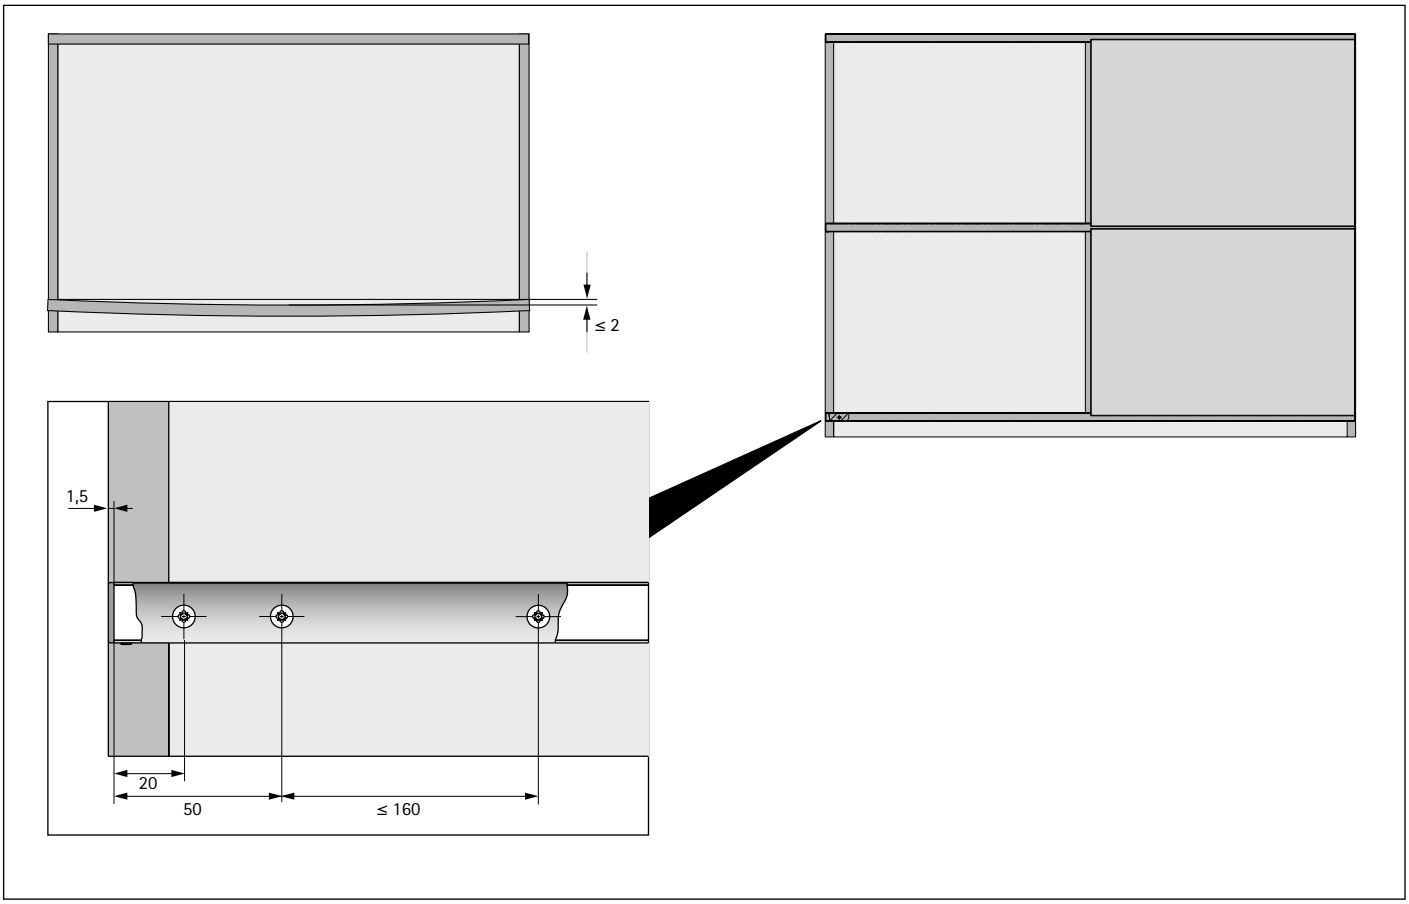

Utilisation conforme à la destination prévue
La ferrure de meuble SlideLine M est prévue pour une utilisation dans des meubles et, à l'intérieur, dans des pièces non humides et protégées.
La version amortie de la ferrure répond aux exigences de la norme DIN EN 15706 niveau 3. La version non amortie de la ferrure répond aux exigences de la norme DIN EN 15706 niveau 1.

Caractéristiques techniques

Poids de la porte :	jusqu'à 30 kg	
Formats de la porte	mini	maxi
Largeur :	300 mm	1800 mm
Hauteur :	300 mm	2000 mm
Hauteur maxi H pour la largeur B :	H ≤ 2 B	
Épaisseurs d'étagères :	15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm	
Réglage en hauteur :	+/- 2,0 mm	

Dans le cadre de la construction de meubles, il faut tenir compte du fait que la hauteur de la porte coulissante doit, au maximum, correspondre à la largeur double de la porte. Jusqu'à cette hauteur relative, la SlideLine M répond aux exigences de qualité et de sécurité mentionnées ci-dessus conformément à la norme DIN EN 15706. Si la hauteur maximale relative indiquée est dépassée, il convient de soumettre la construction du meuble à un test fonctionnel et à un test de sécurité conformément à la norme pertinente pour les meubles.
La version non amortie de la ferrure est homologuée conformément à la norme DIN EN 15706 niveau 1 avec le test de butée de 2 kg prévu dans la norme. Si une capacité de charge supérieure doit être atteinte, par ex. en raison des données prescrites dans une norme pertinente pour les meubles, le fabricant doit alors le garantir par une construction du meuble appropriée (par ex. au moyen d'un montage à l'intérieur).

Risque pour la sécurité
La ferrure de porte coulissante SlideLine M ne convient qu'aux applications pour lesquelles elle est garantie non seulement au niveau de la construction, mais également grâce à la finition suffisamment précise pour que le rail de coulissage et le rail de guidage inférieurs et supérieurs se déplacent toujours parallèlement avec une tolérance de maxi de +/-1 mm par rapport à la dimension de consigne.
Si cette exigence n'est pas garantie en raison d'un fléchissement du plateau sur lequel est fixé le rail de coulissage inférieur, il existe alors un risque pour la sécurité (chute de la porte) pouvant entraîner des dommages corporels. Il faut monter de manière solide les butées dans le profilé, il existe sinon un risque pour la sécurité (chute de la porte sur le côté) pouvant entraîner des dommages corporels.

Vue d'ensemble du système

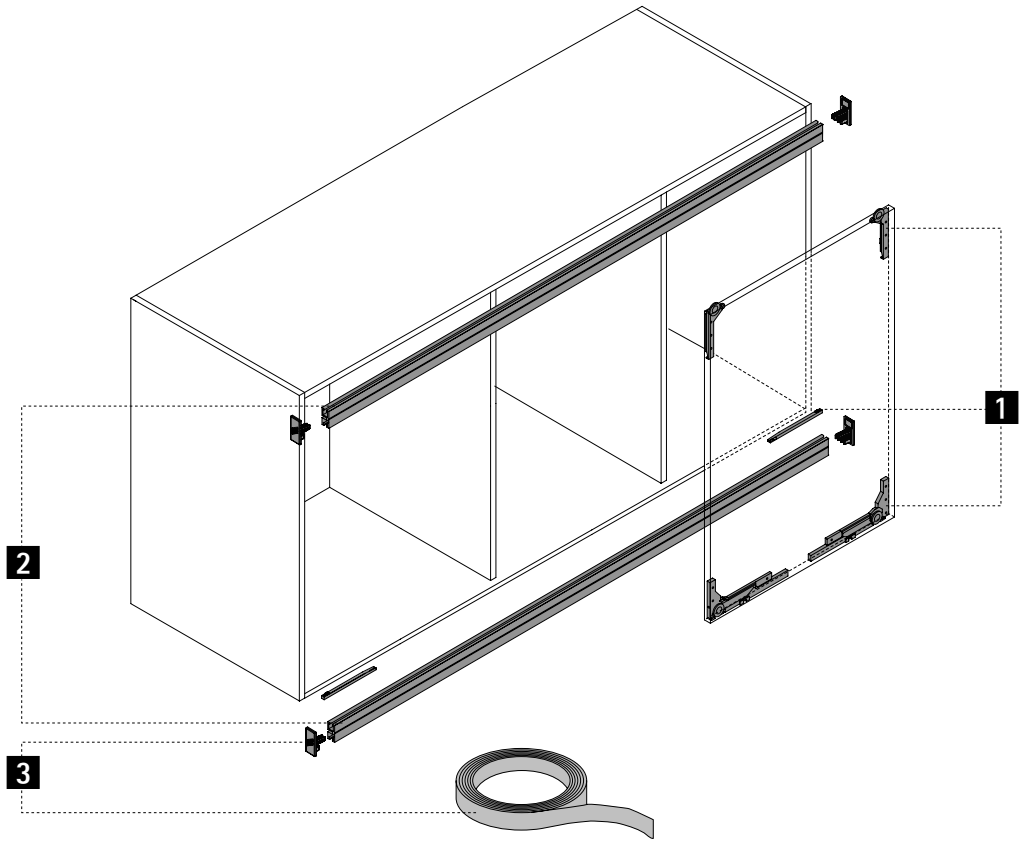

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés

3 Kits de couleurs

4 Accessoires du système

1 Pièces de coulissage et de guidage

- Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte coulissante en bois

Figure	Silent System	Poids de la porte maxi kg	Largeur de porte mini mm	Réf.	UV
	avec amortisseur de fermeture, d'ouverture et anti-collision	10	450	**9 201 921**	1 kit
		30	450	**9 156 338**	1 kit
	sans	30	300	**9 156 339**	1 kit

2 Profilés

- Pinces de montage incluses pour un montage simple du profilé
- Il est possible de partager les profilés en cas de longueur adéquate et de les utiliser sous forme de profilés supérieurs et inférieurs
- Aluminium argent anodisé

Figure	Nombre de profilés	Hauteur de profilé mm	Épaisseur de l'étagère mm	Longueur mm	Réf.	UV
	Kit de profilés contenant 2 profilés	16	15, 16	2500	**9 209 165**	1 kit
				4000	**9 209 166**	1 kit
		18	18, 19	2500	**9 209 167**	1 kit
				4000	**9 209 218**	1 kit
		22	22	2500	**9 209 219**	1 kit
				4000	**9 209 220**	1 kit
		25	25	2500	**9 209 221**	1 kit
				4000	**9 209 222**	1 kit
	Kit de profilé contenant 1 profilé (kit de profilés individuels en complément pour les applications de meubles à portes glissant l'une sur l'autre)	16	15, 16	2500	**9 209 223**	1 kit
				4000	**9 209 224**	1 kit
		18	18, 19	2500	**9 209 225**	1 kit
				4000	**9 209 226**	1 kit
		22	22	2500	**9 209 228**	1 kit
				4000	**9 209 229**	1 kit
		25	25	2500	**9 209 230**	1 kit
				4000	**9 209 231**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/25630e

3 Kits de couleurs

- Pour recouvrir de manière colorée les profilés de coulissage
- Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour un recouvrement en couleur d'1 profilé de coulissage
- Remarque : pour chaque kit de profilés avec 2 profilés, veuillez commander séparément 2 kits de couleurs

Figure	Hauteur de profilé mm	Longueur mm	Référence / Couleur			UV
			argent	noir	blanc	
	16	2500	**9 209 232**	**9 209 269**	**9 209 272**	1 kit
		4000	**9 209 268**	**9 209 271**	**9 209 273**	1 kit
	18	2500	**9 209 277**	**9 209 279**	**9 209 281**	1 kit
		4000	**9 209 278**	**9 209 280**	**9 209 283**	1 kit
	22	2500	**9 209 286**	**9 209 308**	**9 209 310**	1 kit
		4000	**9 209 287**	**9 209 309**	**9 209 311**	1 kit
	25	2500	**9 209 399**	**9 209 402**	**9 209 404**	1 kit
		4000	**9 209 400**	**9 209 403**	**9 209 405**	1 kit

4 Accessoires du système

Kit complémentaire pour les portes en verre collées amorties

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Le kit comprend toutes les pièces complémentaires pour le montage par collage d'une porte coulissante en verre amortie ▸ À utiliser avec une colle à 2 composants ▸ Livraison sans colle ▸ Matériau des adaptateurs de montage : alliage au zinc DIN EN 12844-ZP5	**9 184 566**	1 kit

Profilé d'écartement

- À utiliser avec les étagères en retrait
- Empêche le fléchissement des profilés de coulissage
- Montage par collage aisé sur une étagère entre les parois latérales et les montants centraux
- Solution parfaitement ajustée sans jeu entre l'étagère et le profilé
- Livraison sur un rouleau de 15 m, peut être raccourci sans difficulté
- Épaisseur 1 mm, gris

Figure	Consigne de montage	Hauteur de profilé mm	Épaisseur de l'étagère mm	Réf.	UV
		16	16 - 19	**9 200 421**	1 pce
		22	22 - 25	**9 200 422**	1 pce

Écarteur

Figure	Consigne de montage	Description	Réf.	UV
	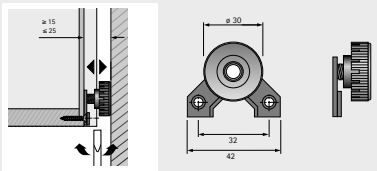	▸ Pour la compensation de profondeur dans la partie inférieure de la paroi arrière ▸ Compensation de la profondeur de 15 à 25 mm ▸ Montage simple par point de collage, vissage supplémentaire possible	**0 020 784**	1/100 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/25630e

	SlideLine M Porte rentrante	SlideLine 55 Plus	SysLine S
Pages	454 - 455	462 - 463	472 - 473
Description	Système de portes coulissantes à coulissage par le bas à un ou deux rails	Système de portes coulissant par le bas à deux rails	Système de portes coulissant par le haut pour armoires à 1 ou 2 portes
Nombre de rails de coulissage	2	2	1 / 2
Mouvement de la porte	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Position de la porte	Rentrante	Rentrante / En applique	Rentrante
Poids de la porte	30 kg maxi	▸ 15 kg maxi avec profilé en plastique ▸ 30 kg maxi avec profilé en aluminium	15 kg maxi
Matériau de la porte	Bois	Bois	Bois / bois, aluminium
Largeur de porte mm	300 - 1800 mm	400 - 2000 mm	400 - 1000 mm
Hauteur de porte mm	2000 mm maxi	700 - 1500 mm	1500 mm maxi
Silent System	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture, amortissement de la collision	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture	Amortisseur de fermeture, amortisseur d'ouverture
Système de fermeture	▸ Électrique ▸ Mécanique	▸ Électrique ▸ Mécanique	▸ Électrique ▸ Mécanique

▸ Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1	SlideLine 56
			
482 - 483	488 - 489	498 - 499	508 - 509
Système de portes coulissant par le haut pour armoires à 1 ou 2 portes	Système de portes coulissant par le haut pour armoires à 1, 2 ou 3 porte(s)	Système de portes coulissant par le haut pour armoires à 1, 2 ou 3 porte(s)	Système de portes coulissant par le bas à 2 profilés
2	1 / 2	2	2
Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Rentrant	Rentrant	Rentrant	Rentrant
20 kg maxi	25 kg maxi	75 kg maxi	40 kg maxi
Bois / bois, aluminium	Bois	Bois	Bois
500 - 1500 mm	500 - 1750 mm	500 - 2000 mm	500 - 1000 mm
2000 mm maxi	2000 mm maxi	2500 mm maxi	700 - 2000 mm
-	Amortisseur de fermeture	Amortisseur de fermeture	-
▸ Mécanique	▸ Mécanique	▸ Mécanique	▸ Mécanique

	SlideLine 97
Pages	514 - 515
Description	Système de portes coulissant par le bas à deux rails de coulissage pour portes en verre
Nombre de rails de coulissage	2
Mouvement de la porte	Horizontal
Position de la porte	Rentrante
Poids de la porte	50 kg maxi
Matériau de la porte	Verre
Largeur de porte mm	250 - 2000 mm
Hauteur de porte mm	300 - 2800 mm
Silent System	-
Système de fermeture	▸ Mécanique

Un système, d'innombrables utilisations possibles

SlideLine M permet de concevoir et de monter facilement des armoires à 1-, 2- ou 3 portes. Que ce soit dans une armoire supérieure de cuisine, dans une niche astucieuse, dans un meuble de chambre d'enfant ou de jeune ou dans un buffet : SlideLine M se distingue par une grande variété d'utilisations possibles. Il permet une ouverture, une fermeture et un amortissement anti-collision en douceur et en silence des portes en bois. Il est possible de monter les profilés de coulissage et de guidage sur les matériaux de corps de meuble et de plans de travail les plus divers.

Option design :
SlideLine M - le génie de la polyvalence dans la cuisine.



Sans risque de pincement :
SlideLine M est synonyme de sécurité.

Système éprouvé :
utilisation des kits de ferrures standard SlideLine M.

Un montage au choix :
il est possible de visser, de coller ou de rainurer les profilés.

Un système à deux rails unique en son genre :
SlideLine M se distingue par sa grande variété d'utilisations.

Un montage rapide sans outil :
montage facile des portes coulissantes.

hettich.com/short/ee97b3

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 456
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions d'installation en bref 457

Composants du système 458 – 460

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

hettich.com/short/3ebda5

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

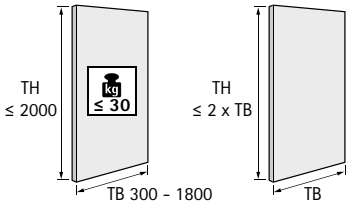

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 2

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 1 porte	Armoire à 2 portes	Armoire à 3 portes	
Amortisseur de fermeture				
Amortisseur d'ouverture				
Amortisseur anti-collision				

Dimensions d'installation du profilé de coulissage à 2 rails à visser / à coller

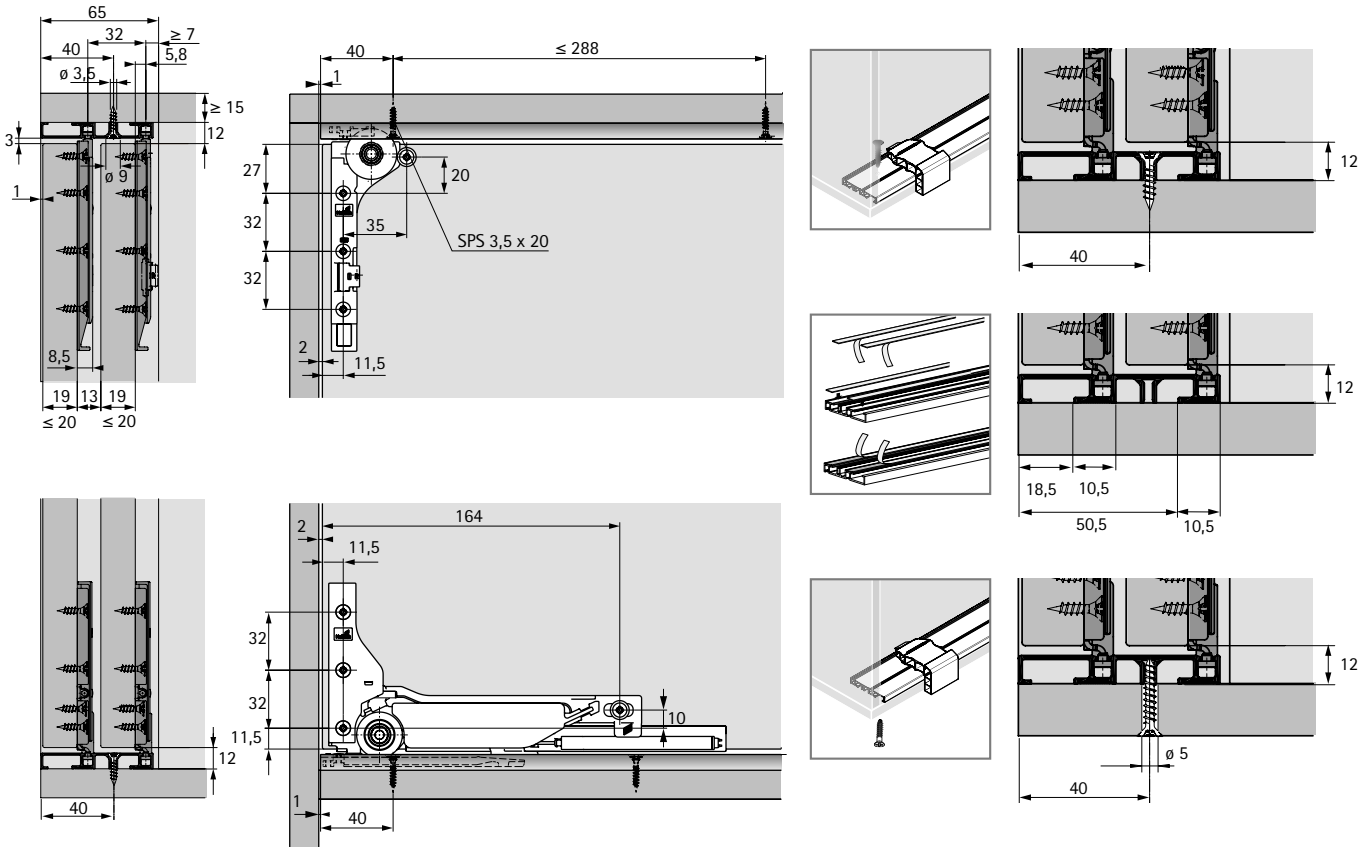

Dimensions d'installation du profilé de coulissage à 1 rail à enfoncer

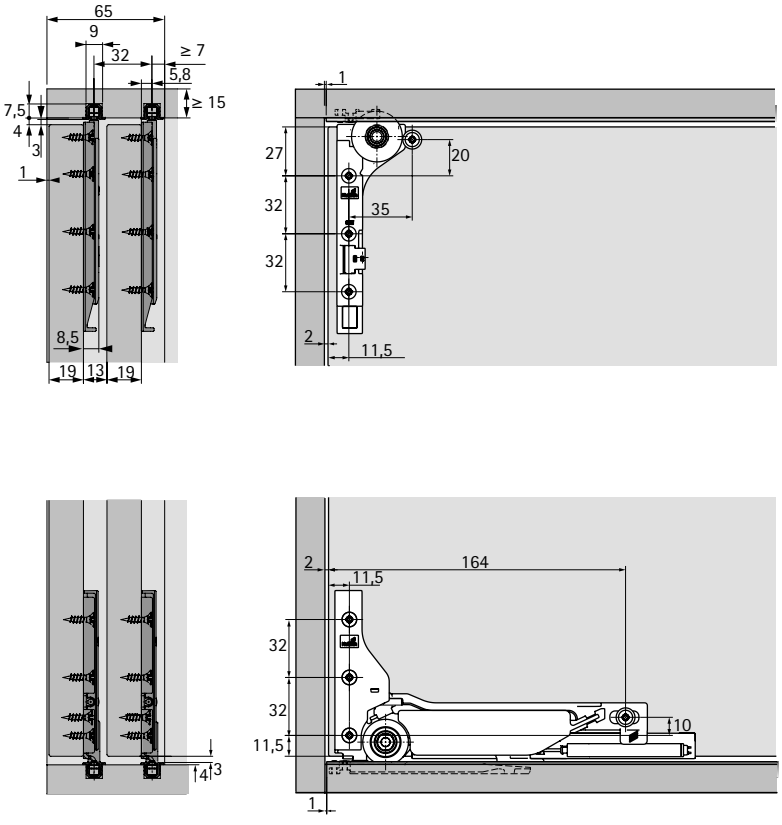

Dimensions d'installation de la butée de porte

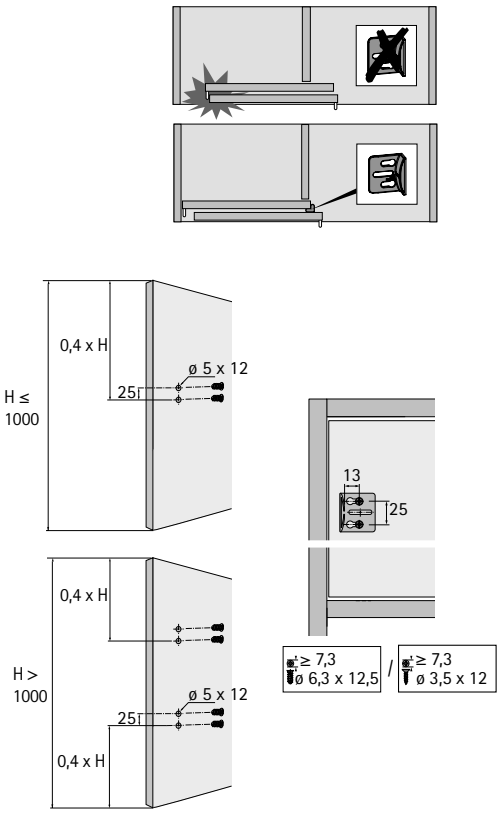

Vue d'ensemble du système

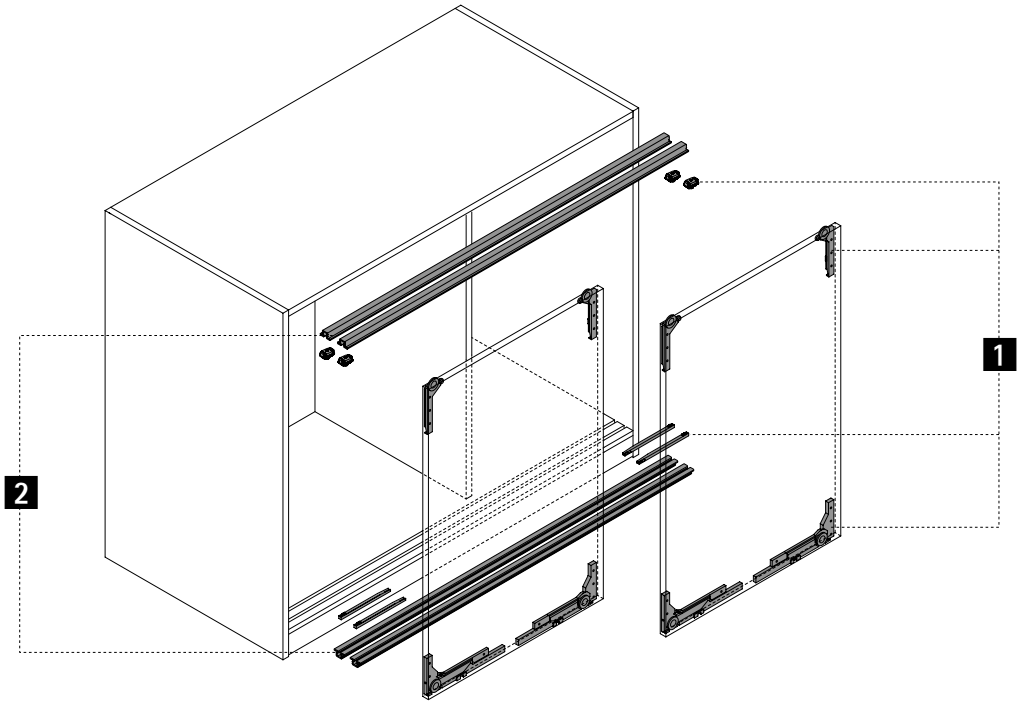

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés

3 Accessoires du système

1 Pièces de coulissage et de guidage

- Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte coulissante en bois ou à profilés de cadre en aluminium de 55 mm
- Il faut utiliser des vis à tôle appropriées pour le montage sur le cadre en aluminium

Figure	Silent System	Poids de la porte maxi kg	Largeur de porte mini mm	**Référence**	UE
	avec amortisseur de fermeture, d'ouverture et anti-collision	10	450	**9 201 921**	1 kit
		30	450	**9 156 338**	1 kit
	sans	30	300	**9 156 339**	1 kit

2 Profilés

- Les kits contiennent tous les composants de profilés pour une armoire à 1-, 2- ou à 3 portes
- Aluminium argent anodisé

Figure	Description	Longueur mm	**Référence**	UE
	▸ Profilé à 2 rails non percé à visser dans le canal de vissage ou à coller avec le ruban adhésif adéquat	2500	**9 227 245**	1 kit
	▸ Profilé à 1 rail à enfoncer dans la rainure	2500	**9 227 246**	1 kit
	▸ Profilé à 2 rails non percé à visser dans le canal de vissage ou à coller avec le ruban adhésif adéquat	4000	**9 236 576**	1/100 pce
	▸ Profilé à 2 rails percé à visser	2500	**9 227 183**	1/100 pce
	▸ Profilé à 1 rail à enfoncer dans la rainure	4000	**9 239 329**	1/100 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/438c73

3 Accessoires du système

Vis de fixation

Figure	Description	Épaisseur de fond en mm	Référence	UE
	▸ Pour un profilé de coulissage à 2 rails, pour la fixation invisible dans le canal de vissage ▸ Il faut utiliser un kit de vis par kit de profilés	16	**9 229 240**	1 kit
		18 - 19	**9 229 241**	1 kit
		25	**9 229 243**	1 kit

Ruban adhésif

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Ruban adhésif double face pour profilé de coulissage à 2 rails à coller ▸ Il faut utiliser 5 mètres de ruban adhésif par profilé de coulissage de 2500 mm de long ▸ Il faut que la surface soit propre et appropriée afin de pouvoir utiliser un ruban adhésif ▸ Livraison sur un rouleau de 25 m ▸ Peut être raccourci sans difficulté	**9 227 006**	1/4 pces

Aide au montage

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Profilé de coulissage à 2 rails à visser dans le canal de vissage / à coller ▸ 2 aides au montage sont nécessaires pour le montage	**9 229 154**	1/50 pces

Butée de porte / Dispositif d'écartement à visser

Figure	Description	Référence	UE
	▸ En option pour les utilisations avec des poignées ▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte <1000 mm, 1 butée de porte / dispositif d'écartement est nécessaire ▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte >1000 mm, 2 butées de porte / dispositifs d'écartement sont nécessaires ▸ Plastique gris	**9 102 993**	1/500 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/438c73

Attrayant pour le bureau

SlideLine 55 Plus allie confort et design avec un excellent rapport qualité-prix. Avec SlideLine 55 Plus, les portes coulissantes se déplacent doucement et silencieusement - amorties sur demande avec Silent System intégré. La ferrure s'ajuste avec précision sans outil. Avec des portes en applique, on obtient un meuble d'une grande qualité et d'une apparence individuelle.

Efficacité :
exploitation parfaite de l'espace de rangement grâce aux portes coulissantes s'ouvrant largement.

Invisible :
pas de perte d'espace de rangement grâce à l'amortisseur intégré Silent System.

Flexible :
réalisation de portes rentrantes ou en applique avec un seul système.

Efficacité en termes d'espace :
les portes coulissantes offrent davantage de liberté de mouvement dans la zone de travail.

hettich.com/short/bb4a22

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 464
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions d'installation en bref 465 – 467

Composants du système 468 – 471

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

hettich.com/short/1c0861

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

Généralités

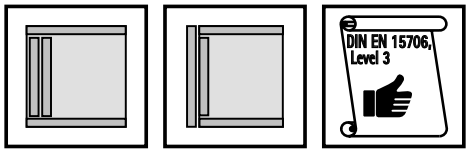

Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 1,5

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 1 porte	Armoire à 2 portes		
Amortisseur de fermeture				
Amortisseur d'ouverture				

Dimensions d'installation pour porte rentrante

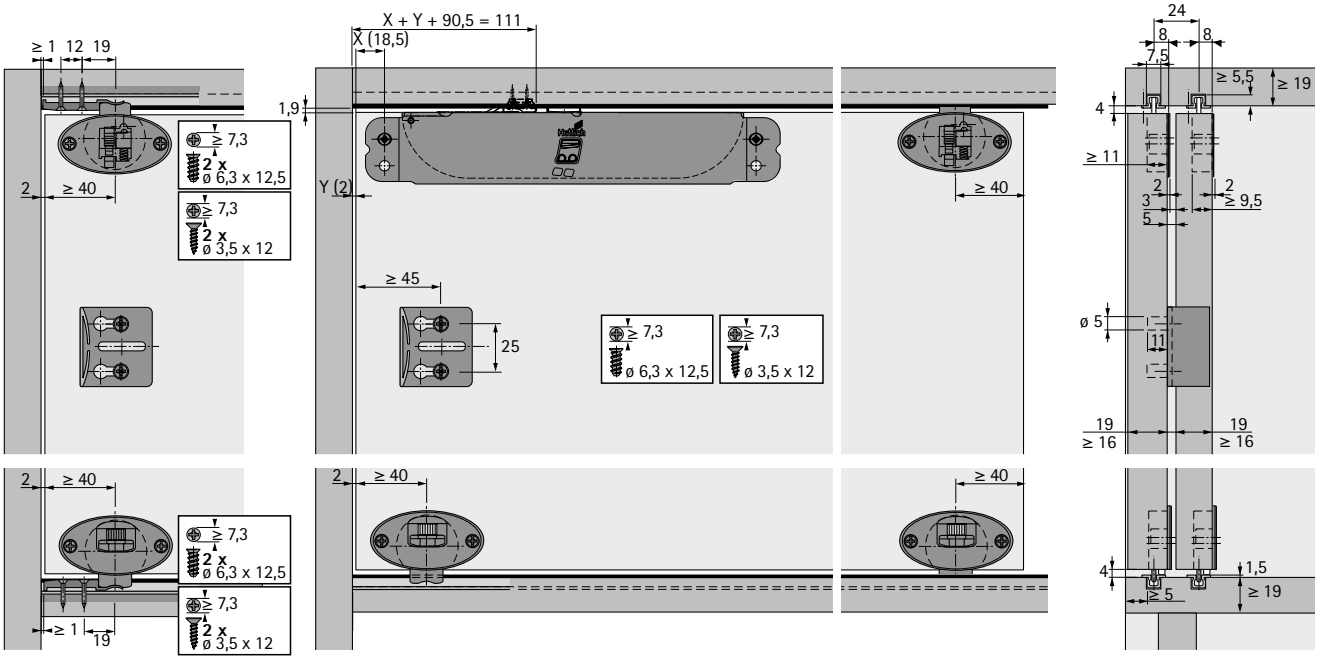

Schéma de perçage pour porte rentrante

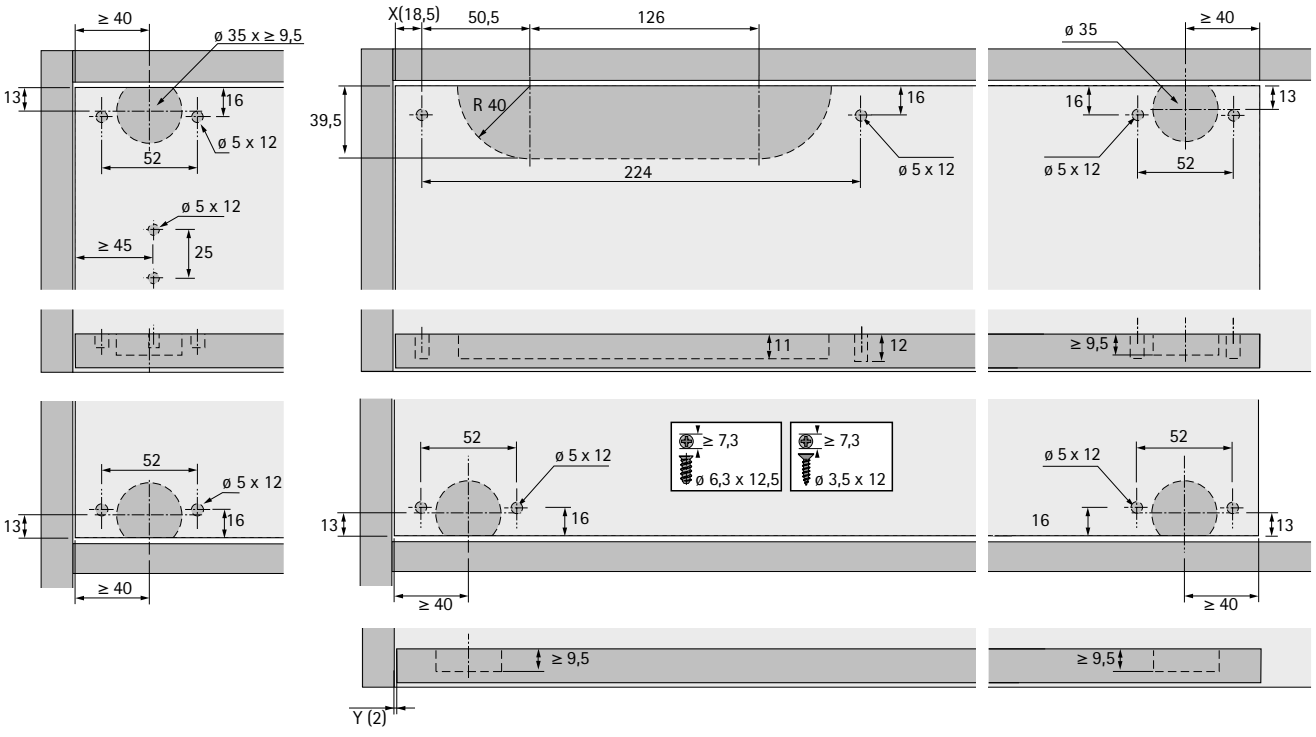

Dimensions d'installation pour 1 porte en applique et 1 porte rentrante

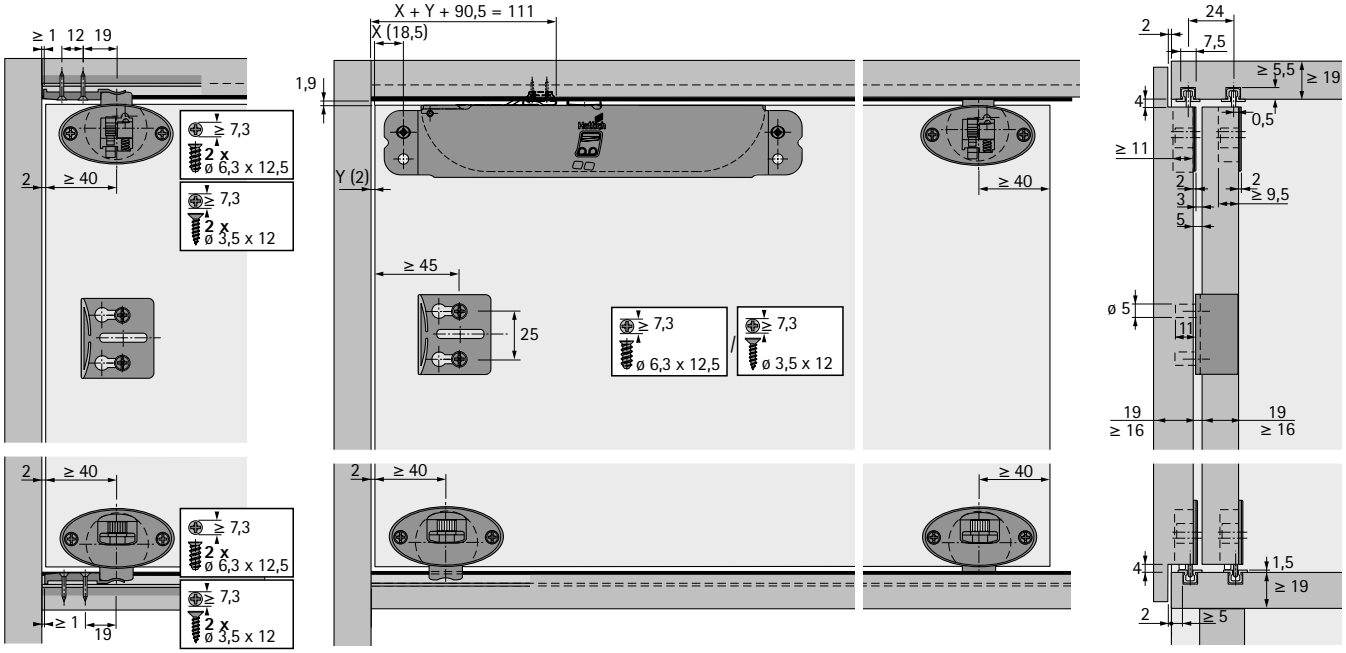

Schéma de perçage pour 1 porte en applique et 1 porte rentrante

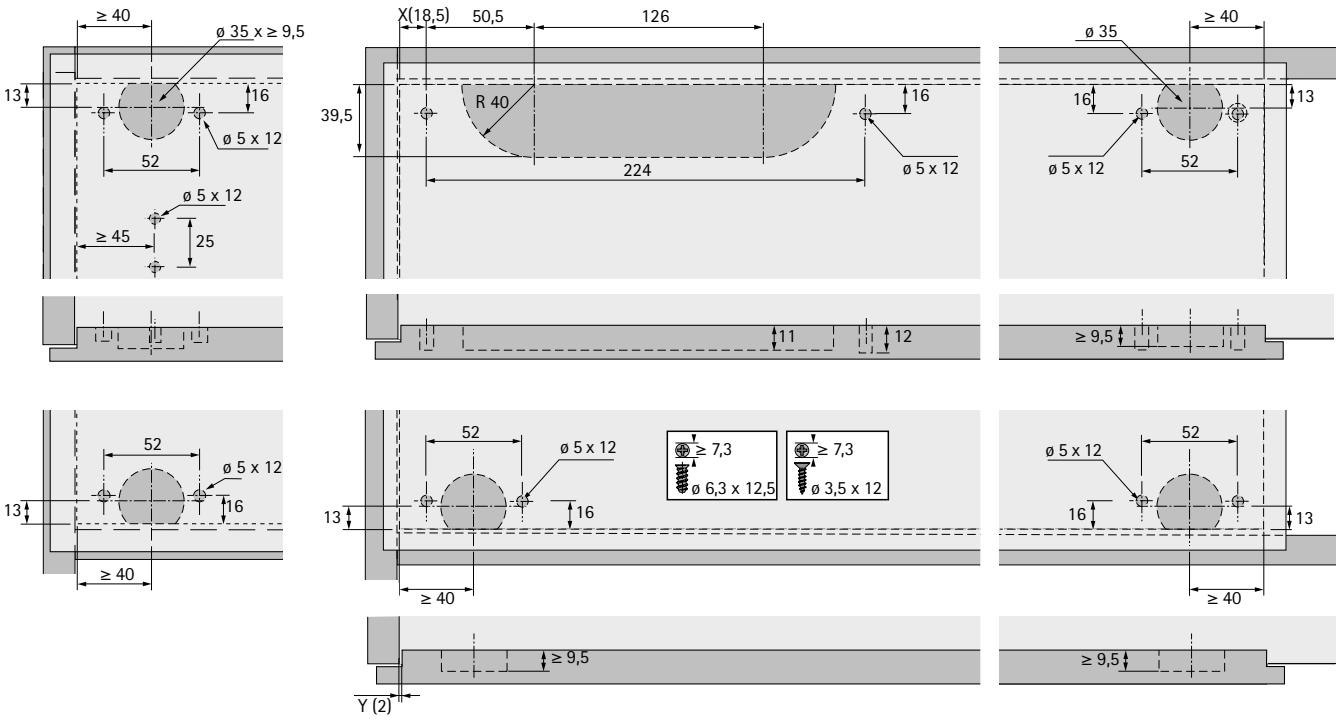

Montage des pièces de coulissage et de guidage avec Silent System à visser

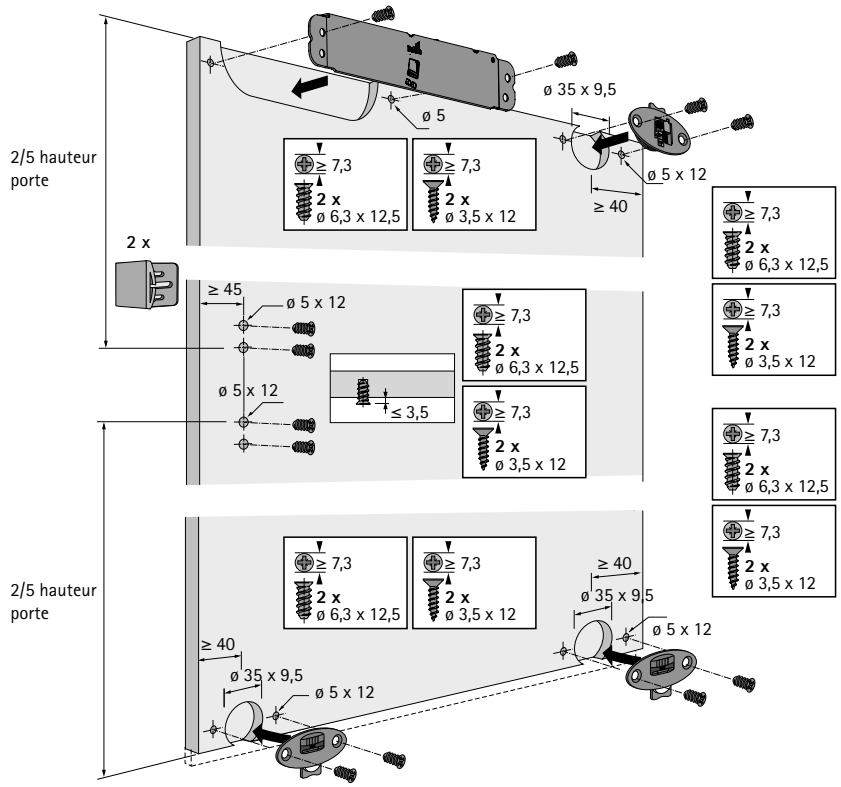

Positionnement des poignées

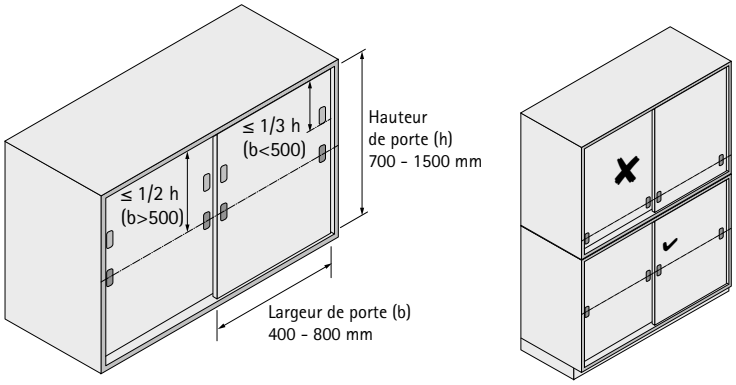

Positionnement de l'activateur pour Silent System

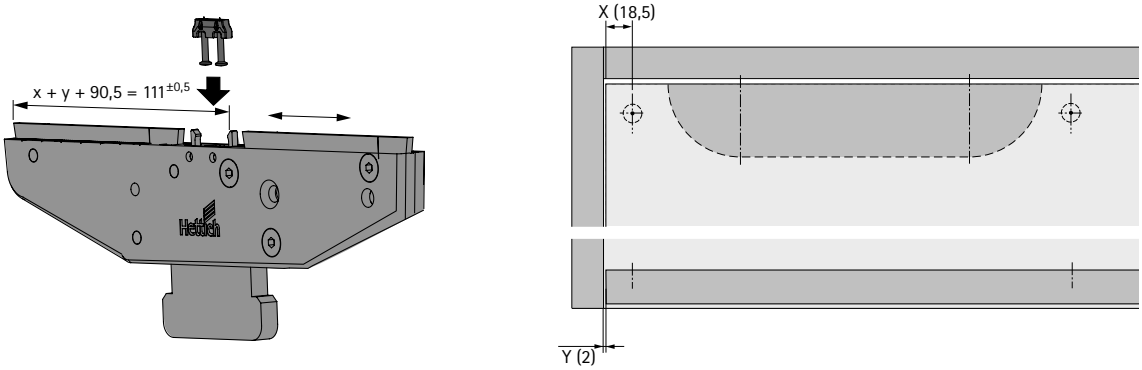

Vue d'ensemble du système

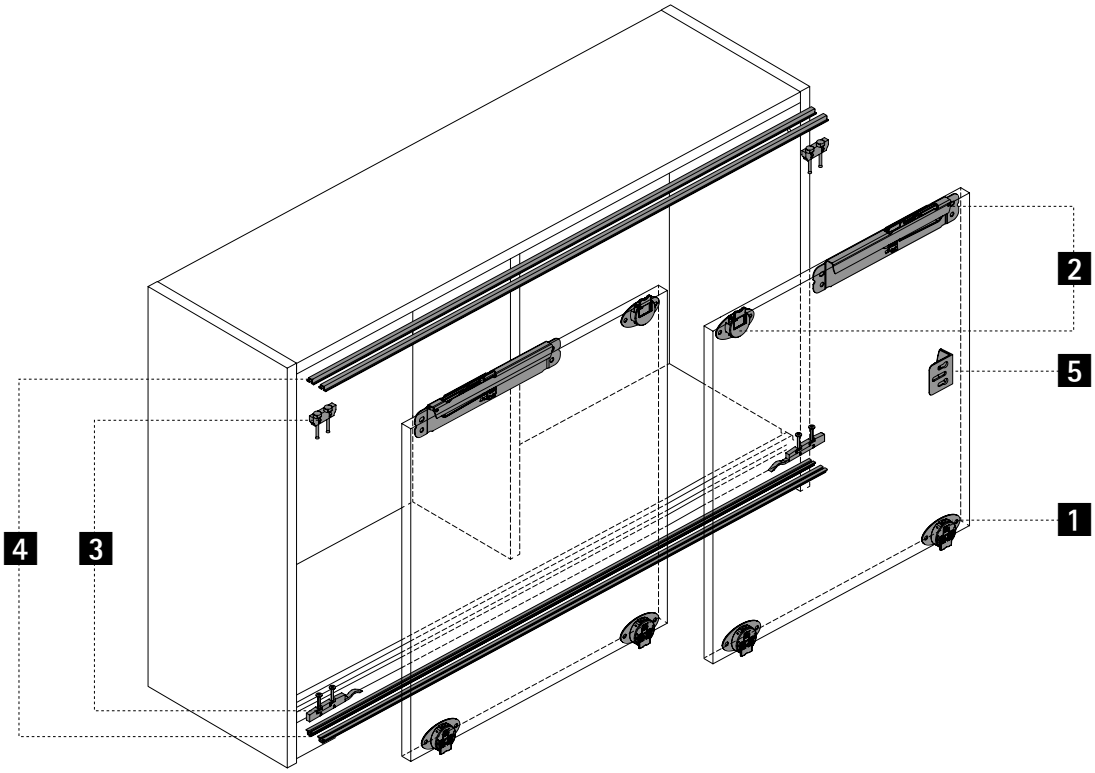

1 Pièces de coulissage

2 Pièces de guidage et amortisseur

3 Activateur et maintien pos. fermée

4 Profilés de coulissage et de guidage

5 Accessoires

1 Pièces de coulissage

- 2 pièces de coulissage sont nécessaires pour 1 porte coulissante
- Montage à visser
- Réglage en hauteur sans outil +/- 1,5 mm

Figure	Position de la porte	Référence	UE
	rentrante (pour armoires à 2 portes rentrantes)	**9 115 219**	1/100 pce
	en applique (pour armoires à portes coulissantes avec 1 porte en applique, porte feuillurée et 1 porte rentrante)	**9 115 954**	1/100 pce

2 Pièces de guidage et amortisseur Silent System

Pièces de guidage

- Montage à visser

Figure	Position de la porte	Référence	UE
	rentrante (pour armoires à 2 portes rentrantes)	**9 115 217**	1/100 pce
	en applique (pour armoires à portes coulissantes avec 1 porte en applique, porte feuillurée et 1 porte rentrante)	**9 115 955**	1/100 pce

Système d'amortissement Silent System

- En cas d'utilisation de Silent System, il remplace la pièce de guidage respective de la porte coulissante
- Les variantes à gauche et à droite sont nécessaires pour l'amortisseur de fermeture et l'amortisseur d'ouverture pour 1 porte coulissante
- La variante à gauche ou la variante à droite est nécessaire pour l'amortisseur de fermeture pour 1 porte coulissante
- Montage à visser

Figure	Position de la porte	Réf. / Côté de ferrage		UE
		à gauche	à droite	
	rentrante	**9 119 584**	**9 119 585**	1/30 pce
	en applique (feuillurée)	**9 119 587**	**9 119 586**	1/30 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d

3 Activateur pour Silent System et dispositif de maintien en position fermée

Activateur pour Silent System

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Utilisable pour porte de gauche et de droite ▸ Il faut utiliser 1 activateur par amortisseur ▸ Fixation avec clous prémontés ▸ Plastique gris	**9 118 477**	1/300 pce

Maintien en position fermée

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Utilisable pour porte de gauche et de droite ▸ 4 dispositifs de maintien en position fermée sont nécessaires par porte ▸ Avec l'utilisation de l'amortisseur Silent System, le dispositif de verrouillage n'est pas nécessaire ▸ Fixation avec des clous prémontés ▸ Plastique gris	**9 115 218**	1/100 pce

Remarques concernant la commande d'un activateur pour Silent System et d'un dispositif de maintien en position fermée

Une porte coulissante sans amortisseur

Une porte coulissante avec amortisseur de fermeture

Une porte coulissante avec amortisseurs de fermeture et d'ouverture

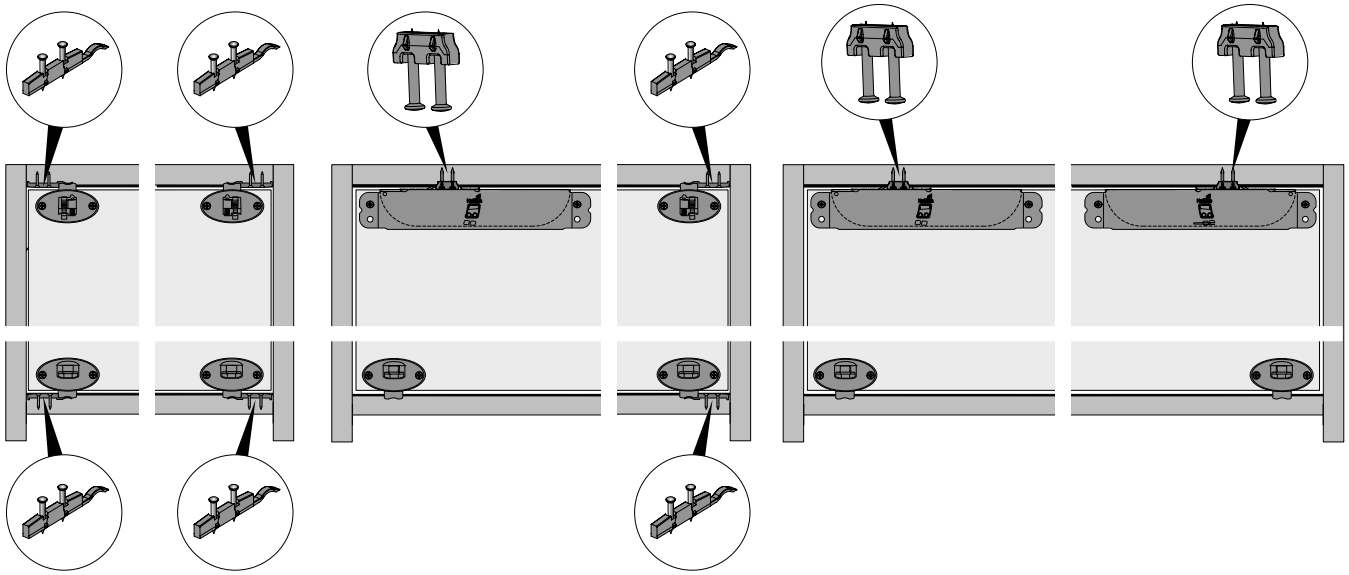

4 Profilés de coulissage et de guidage

- Il faut utiliser 4 profilés par armoire
- Longueur 4000 mm

Figure	Poids de la porte maxi kg	Matériau	Surface / Couleur	Référence	UE
	15	plastique	blanche	**0 025 120**	1/30 pce
			marron	**0 025 121**	1/30 pce
			beige	**0 025 660**	1/30 pce
			grise	**0 061 546**	1/30 pce
			noire	**0 066 900**	1/30 pce
	30	aluminium	argent anodisé	**1 079 090**	1/10 pce
			marron anodisé	**0 070 961**	1/10 pce

5 Accessoires

Aide au montage

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour le montage de l'activateur dans le profilé de coulissage supérieur	**9 136 109**	1 pce

Butée de porte / Dispositif d'écartement à visser

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte <1000 mm, 1 butée de porte / dispositif d'écartement est nécessaire ▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte >1000 mm, 2 butées de porte / dispositifs d'écartement sont nécessaires ▸ Plastique gris	**9 115 216**	1/100 pce

Conseils pour commander un ferrage de porte

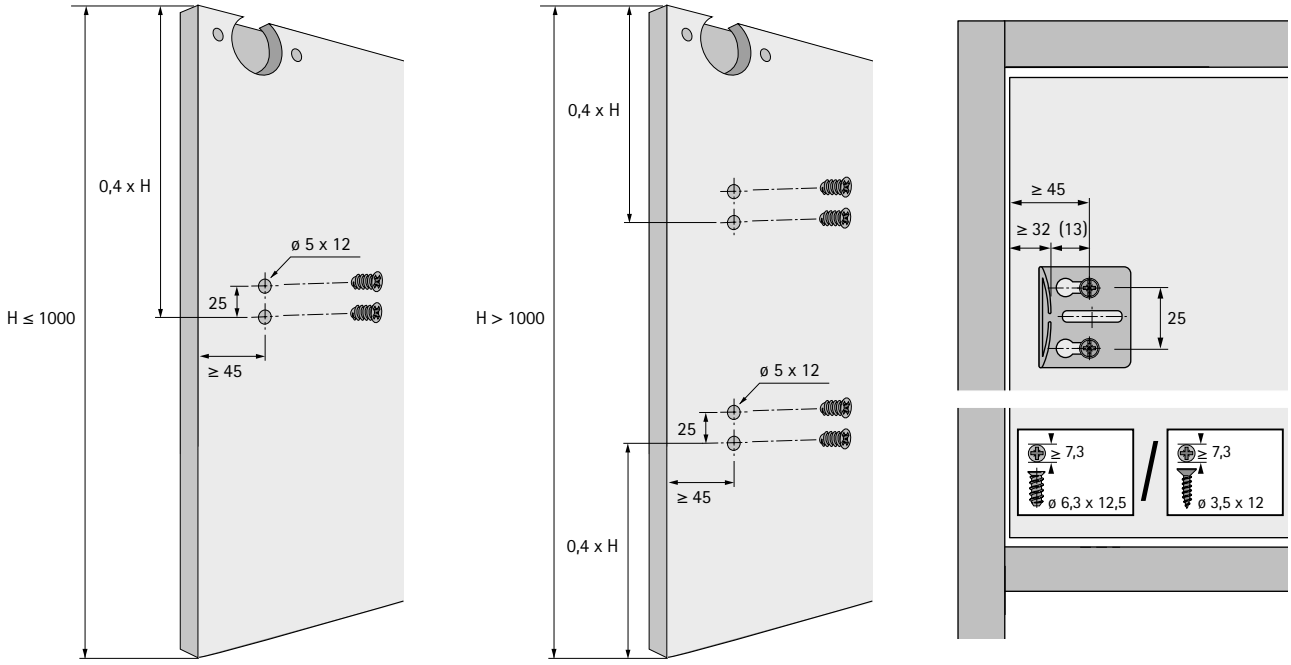

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d

Le miracle de l'espace de rangement

Vos exigences en matière de fonctionnalité et de qualité sont élevées ? Alors, SysLine S est le système de portes coulissantes idéal pour vous. Il est capable de déplacer vers le côté des portes pesant jusqu'à 15 kg tout en douceur et exploite l'espace de rangement au maximum. L'amortisseur Silent System, disponible en option, contribue à fournir encore plus de confort. Une technologie haut de gamme est perceptible partout mais n'est visible nulle part. Ce système crée un design haut de gamme. Même le panneau inférieur ne comporte aucun profilé gênant.

Des pièces plus silencieuses :
amortissement en option Silent System à l'ouverture et à la fermeture.

Très design et confortable :
aucun profilé gênant sur le panneau inférieur.

Presque invisibles :
les profilés de coulissage sont montés dans le panneau supérieur.

Gagner du temps :
suspension et réglage rapides grâce au réglage en hauteur sans outil.

Mieux travailler :
les portes coulissantes sont synonymes de liberté de mouvement au poste de travail.



Utilisation optimale de l'espace de rangement :
SysLine S ouvre des portes sans retrait.

Gestion des matériaux réduite grâce à des épaisseurs de panneaux uniformes :
des panneaux supérieurs à partir de 16 mm sont possibles.

hettich.com/short/2be66d

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 474
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 475 – 477

Composants du système 478 – 481

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/a6846e

Principe de construction

Généralités

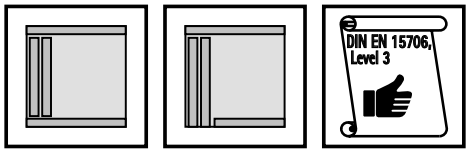

Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 1 porte	Armoire à 2 portes		
Amortisseur de fermeture				
Amortisseur d'ouverture				

Dimensions d'installation pour la porte en bois 19 mm

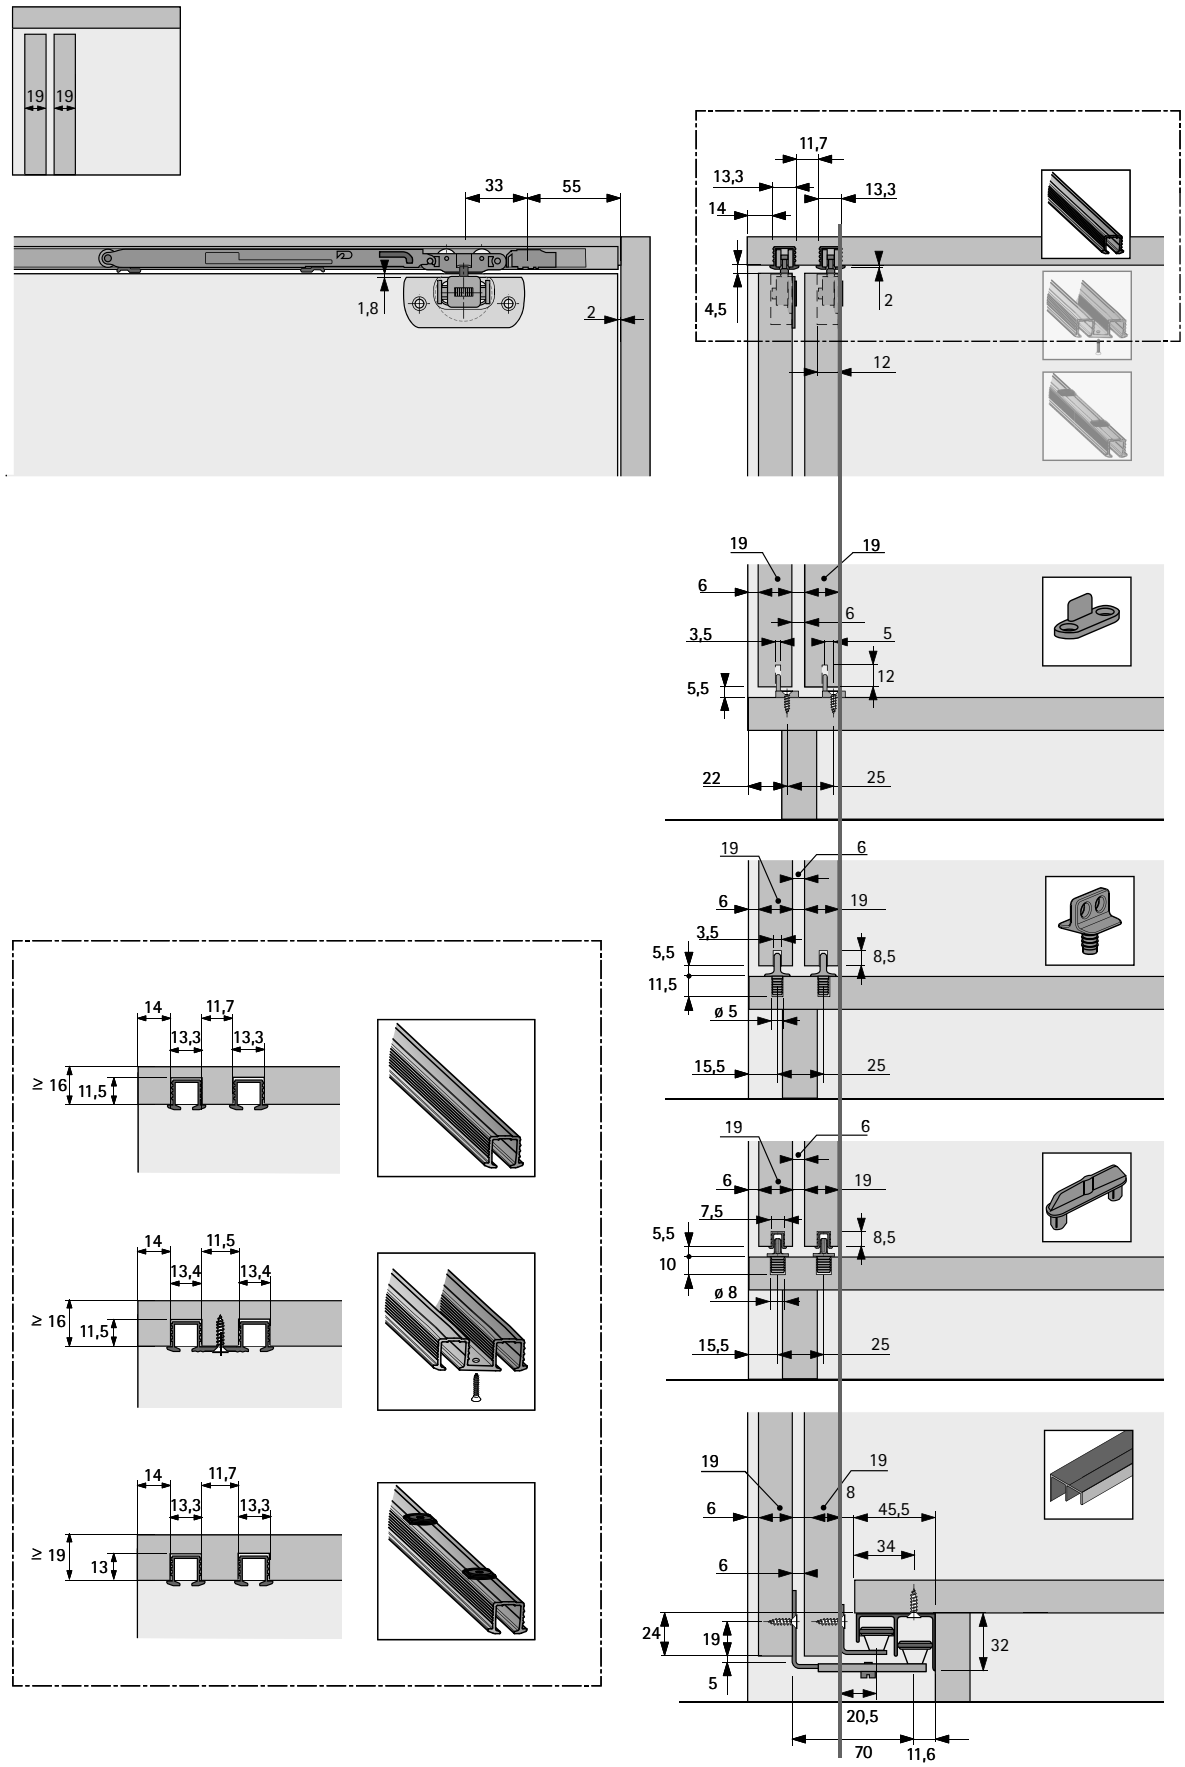

Schéma de perçage pour porte en bois

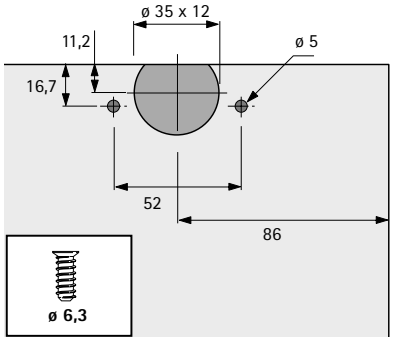

Adaptateur à visser pour portes en bois

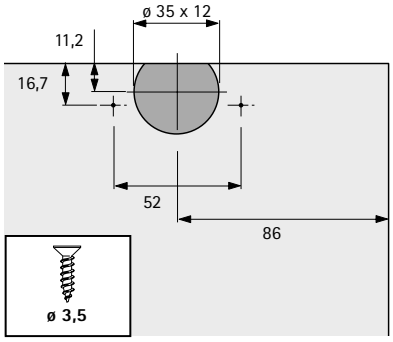

Adaptateur à visser pour portes en bois

Dimensions d'installation pour la porte à cadre en alu 19 mm

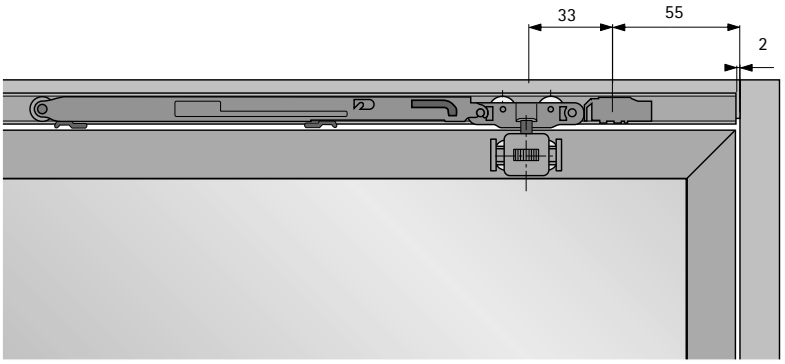

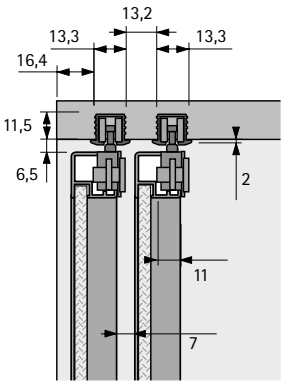

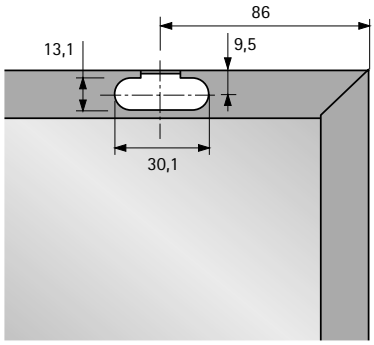





Largeur minimale de la porte

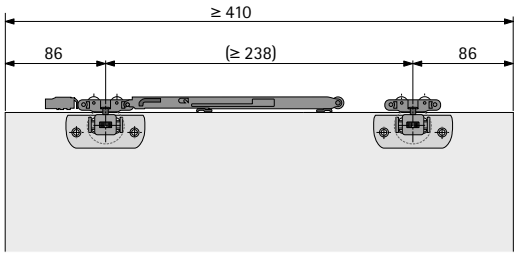

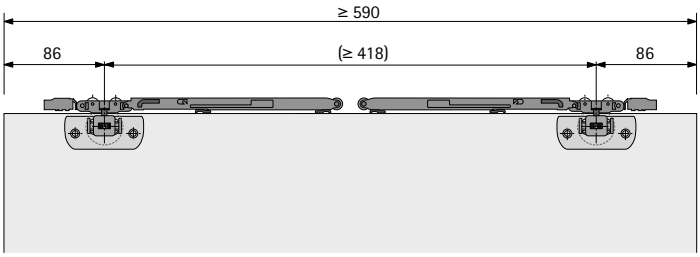

Positionnement de la butée de fin de course et de l'activateur pour une ouverture superposée

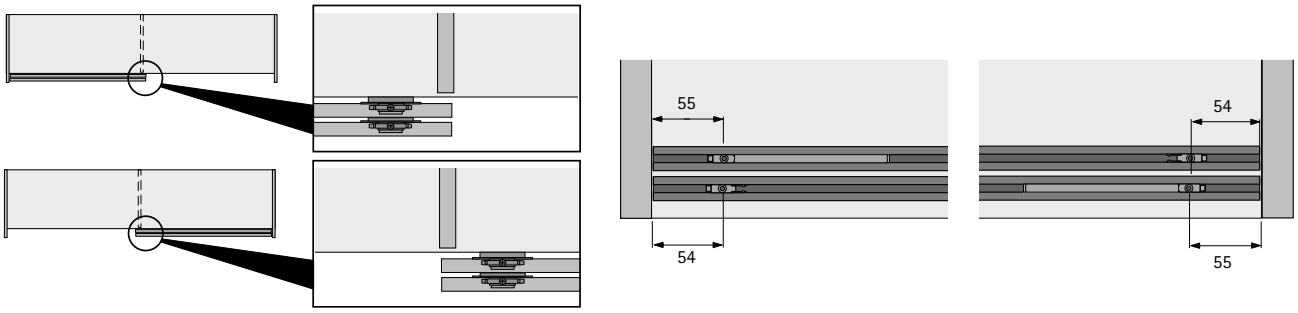

Positionnement de la butée de fin de course et de l'activateur pour une ouverture décalée

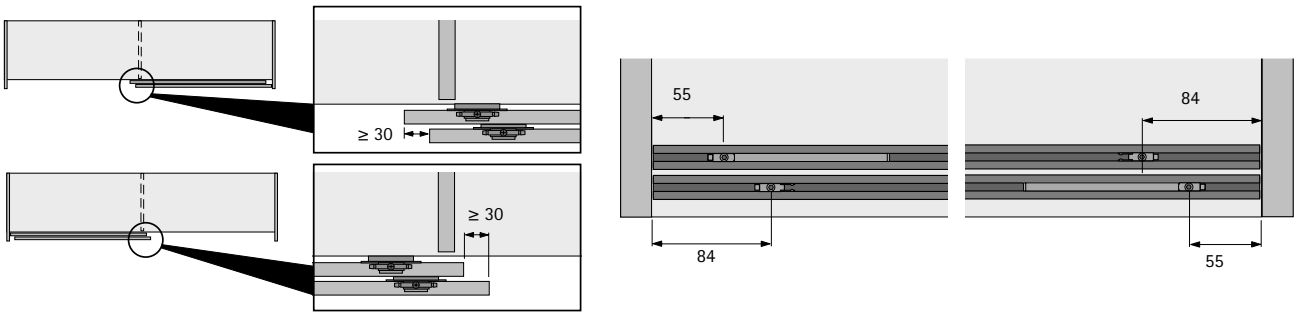

Schéma de perçage pour la butée de porte / le dispositif d'écartement

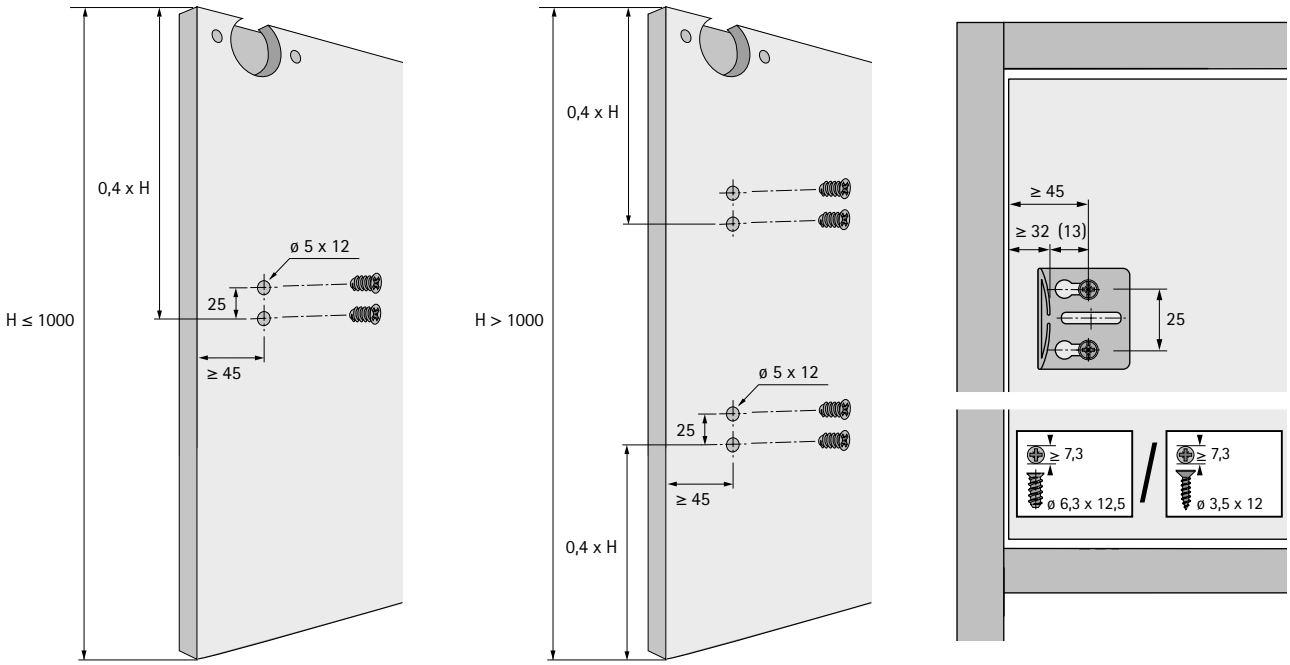

Vue d'ensemble du système

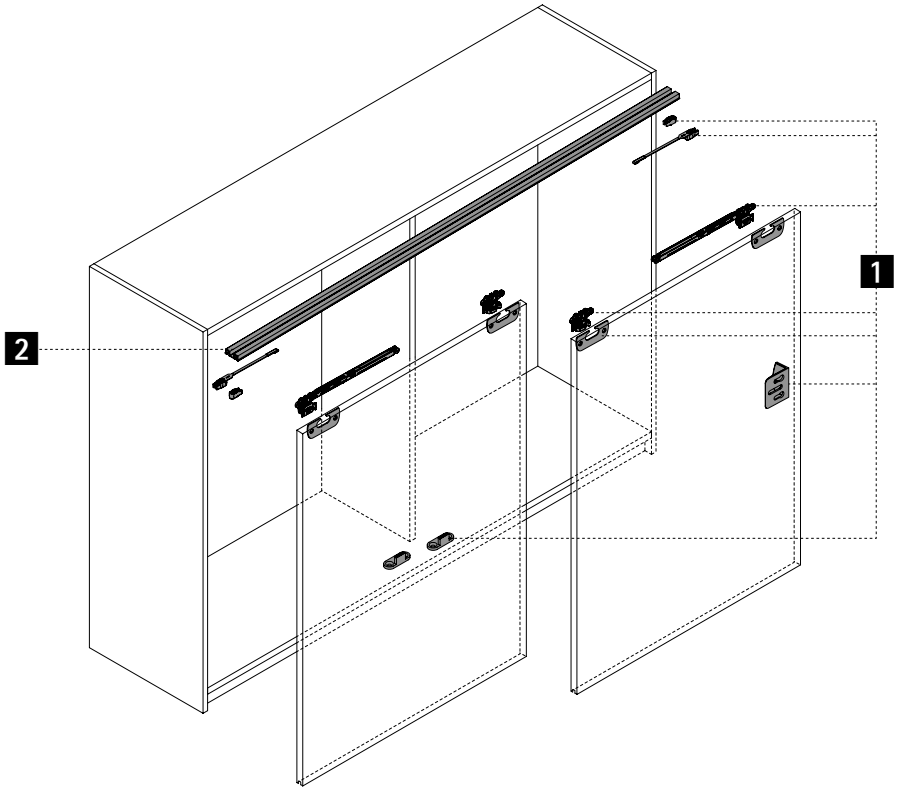

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage

3 Systèmes de guidage disponibles en option

4 Accessoires

1 Pièces de coulissage et de guidage

- Le kit contient toutes les pièces de coulissage, toutes les pièces de guidage, l'adaptateur pour les portes en bois, les butées de fin de course / les activateurs et les dispositifs d'écartement pour une armoire à 2 portes

Figure	Silent System	Largeur de porte mini mm	**Référence**	UE
	avec amortisseurs de fermeture et d'ouverture	590	**9 208 511**	1 kit
	avec amortisseur de fermeture	410	**9 134 311**	1 kit
	sans	400	**9 136 103**	1 kit

2 Profilés de coulissage

- Longueur 2000 mm
- Aluminium brillant

Figure	Type de montage	Remarques	**Référence**	UE
	à visser	▸ Épaisseur minimale du panneau supérieur 16 mm ▸ Épaisseur de porte maxi 19 mm	**9 136 105**	1 pce
	à coller	▸ Épaisseur minimale du panneau supérieur 16 mm	**9 145 851**	1 pce
	avec verrouillage pivotant	▸ Épaisseur minimale du panneau supérieur 19 mm ▸ Ne convient pas au MDF ni au bois dur	**9 136 106**	1 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/5bf2fe

3 Systèmes de guidage disponibles en option

3a Système de guidage STB 11

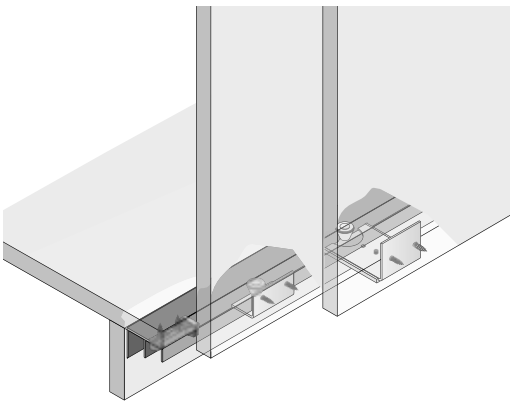

- Montage sous le panneau inférieur
- Coulissage silencieux grâce aux galets de guidage en plastique avec bague en caoutchouc
- Retrait de socle profond 46 mm
- Hauteur de socle mini 70 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur



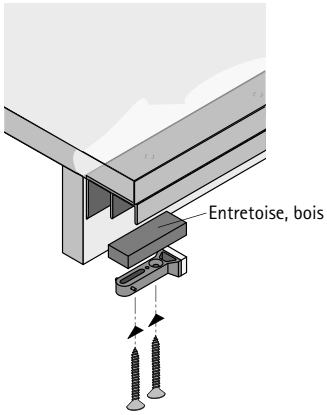

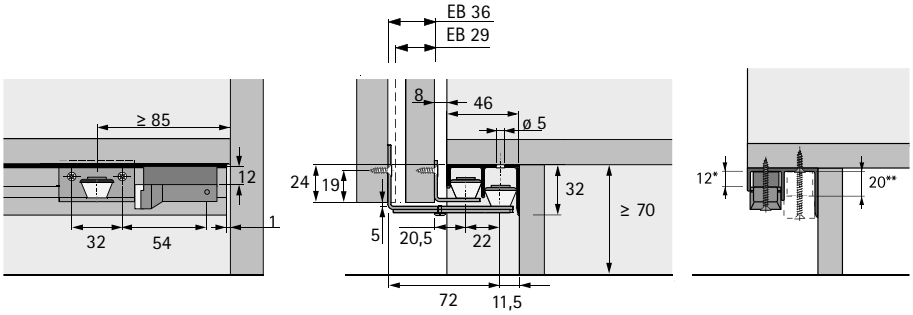

* Entretoise, bois (dimensions 12 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte arrière
** Entretoise, bois (dimensions 20 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte avant

Kit de guidage STB 11

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	UE
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 portes	**0 045 080**	1 kit

Profilé de guidage STB 11

- Aluminium brut

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 117**	1/4 pce
	6000	**0 046 419**	1/4 pce

3 Systèmes de guidage disponibles en option

3b Système de guidage STB 35

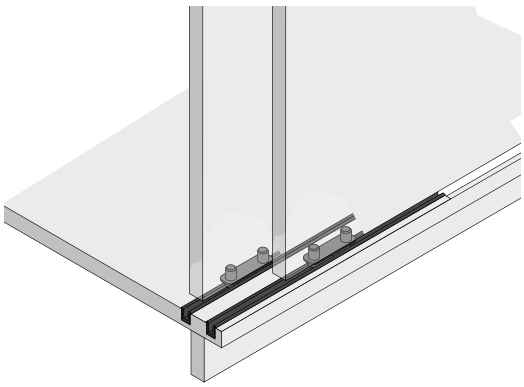

- Pour portes rentrantes
- Les profilés en plastique sont montés par enfoncement dans le panneau inférieur rainuré
- Il est également possible de monter les profilés dans la surface inférieure étroite.
  Il faut monter ensuite les guides à coulisse dans le panneau inférieur.







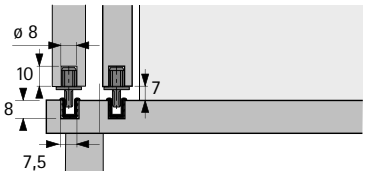

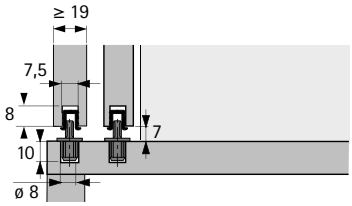

Kit de guidage STB 35

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour guidage de porte rentrante ▸ Le kit contient 2 guides à coulisse ▸ Plastique marron	**0 025 119**	1/100 jeu

Profilé de guidage STB 35

- Longueur 3500 mm
- Plastique

Figure	Couleur	Référence	UE
	blanche	**0 046 789**	1/25 pce
	marron	**0 046 790**	1/25 pce
	aspect pin	**0 046 791**	1/25 pce

Il continue sur sa lancée

TopLine 110 fait déjà coulisser de nombreuses portes coulissantes. TopLine 110 permet de faire coulisser des portes rentrantes pesant jusqu'à 20 kg et mesurant 2000 mm de haut. Le système est pratiquement invisible et est donc idéal pour l'agencement des meubles de bureau et de salon.

Très design et confortable :
aucun profilé gênant sur le panneau inférieur.

Presque invisibles :
les profilés de coulissage sont montés dans le panneau supérieur.

Gagner du temps :
suspension et réglage rapides et réglage en hauteur sans outil.

hettich.com/short/952716

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 484
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 485

Composants du système 486 – 487

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/db5c2e

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 2

Matériau de la porte



Dimensions de planification pour la porte en bois

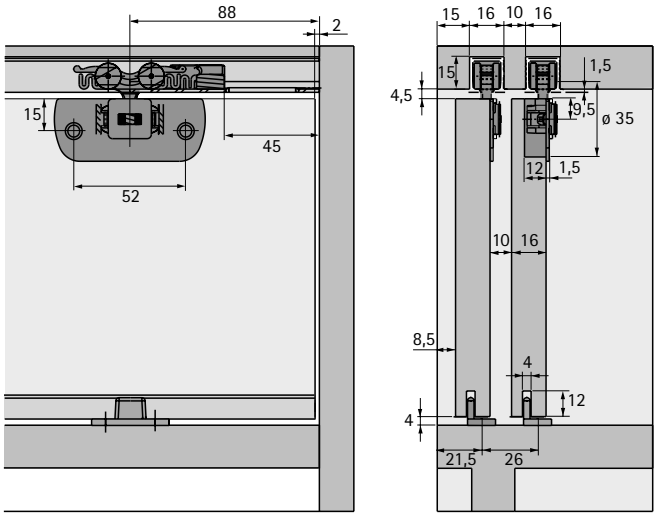

Dimensions de planification pour la porte à cadre en alu

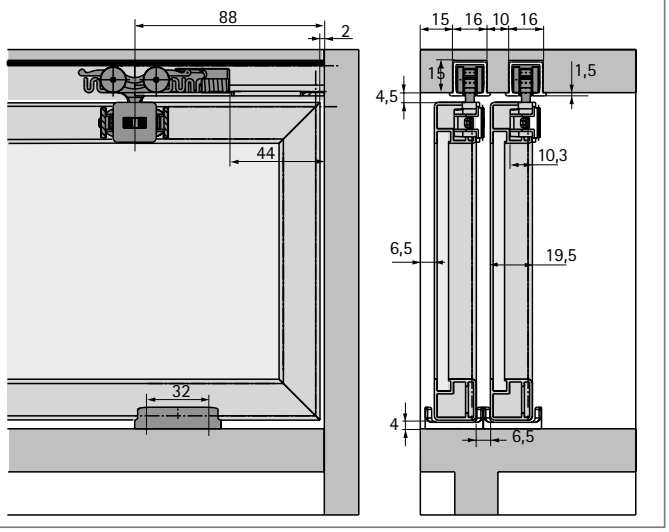

Schéma de perçage pour la porte en bois

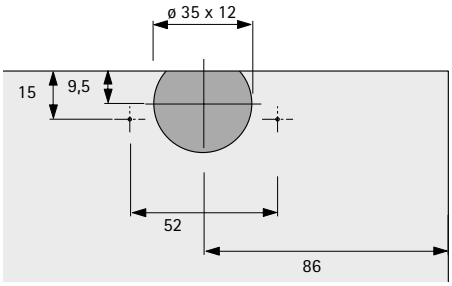

Schéma de perçage pour la porte à cadre en alu

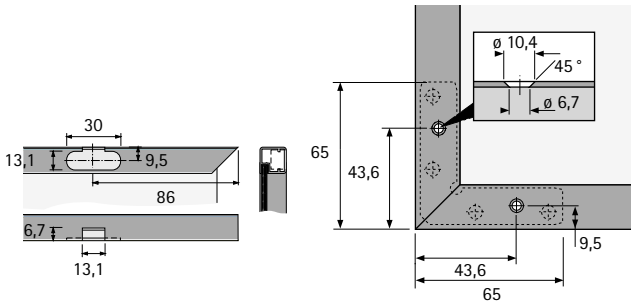

Vue d'ensemble du système

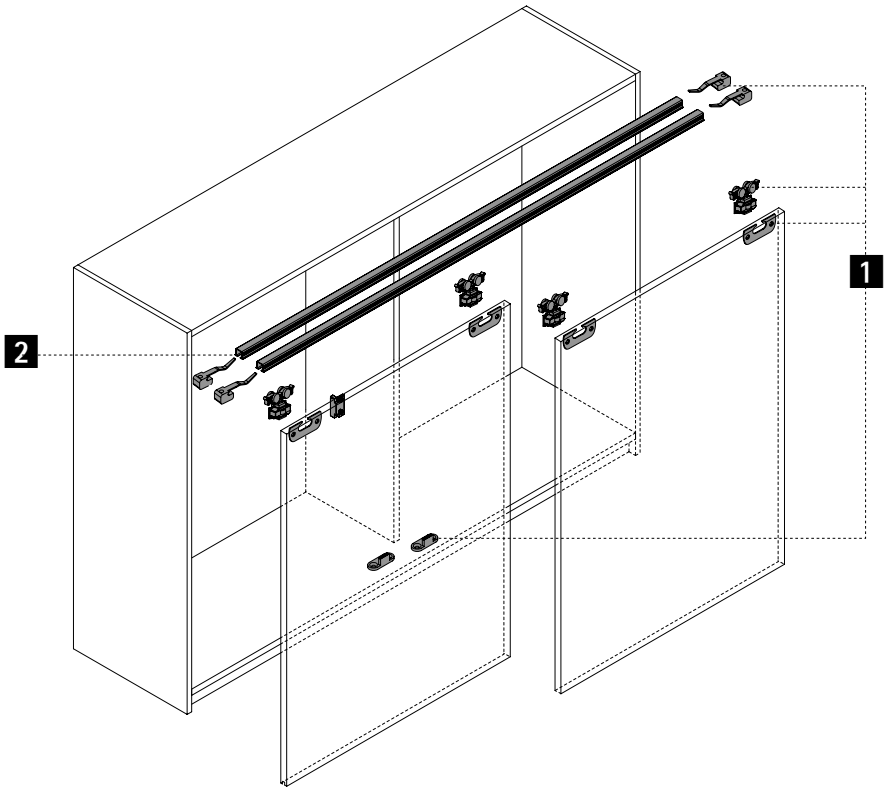

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilé de coulissage

1 Pièces de coulissage et de guidage

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Le kit contient toutes les pièces de coulissage, l'adaptateur pour les portes en bois, les butées de fin de course et les guides à coulisse pour une armoire à 2 portes	**0 045 317**	1 kit

2 Profilé de coulissage

Figure	Description	Référence	UE
	▸ À coller ▸ Longueur 3000 mm ▸ Aluminium anodisé	**9 040 230**	1/4 pce

Remarques

- ▸ Systèmes de fermeture 621
- ▸ Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- ▸ Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/ae0ab2

Le classique pour les penderies

Le système de portes coulissantes TopLine 25/27 maintes fois éprouvé est votre solution économique pour des portes rentrantes pesant jusqu'à 25 kg. Les profilés de coulissage à 1 ou 2 rails se fixent facilement sur le panneau supérieur et se dissimulent derrière une façade. Le système de portes coulissant par le haut peut être combiné avec différents systèmes de guidage. Cela vous donne ainsi une liberté totale en matière de construction de socles.

Des pièces plus silencieuses :
l'amortisseur de fermeture adaptatif Silent System.

Une configuration exacte du jeu :
les portes se règlent facilement en hauteur grâce aux trous oblongs.



Pour un agencement individuel des socles :
le système de guidage complémentaire peut être choisi librement.

Accessible même aux petits budgets :
la solution économique pour les penderies.

hettich.com/short/802f17

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 490
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 491

Composants du système 492 – 497

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/729678

Principe de construction

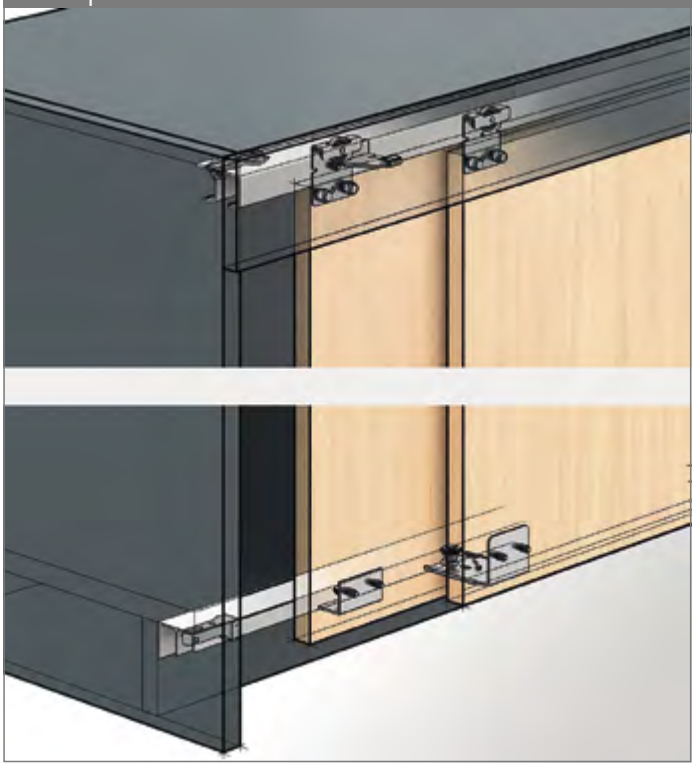

Généralités

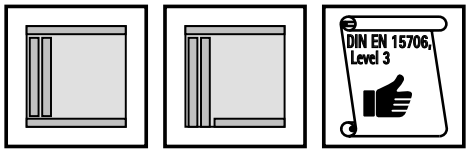

Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 2

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 2 portes			
Amortisseur de fermeture				

Schéma de perçage

TopLine 25 / 27

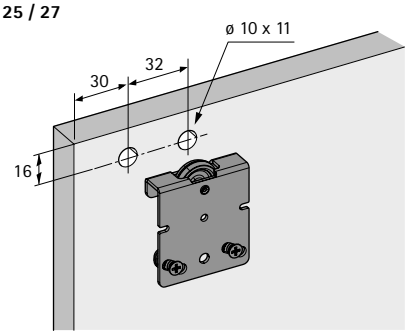

TopLine 27 avec amortissement

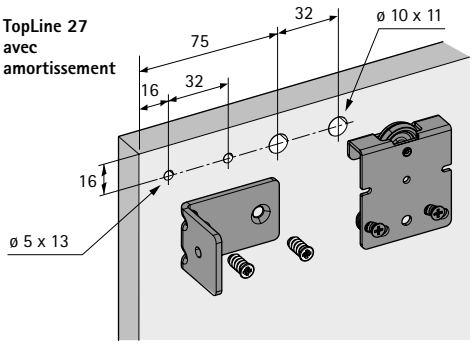

Montage du profilé de coulissage



TopLine 25



TopLine 27

Sécurité anti-décrochement



TopLine 25



TopLine 27

Dimensions de planification

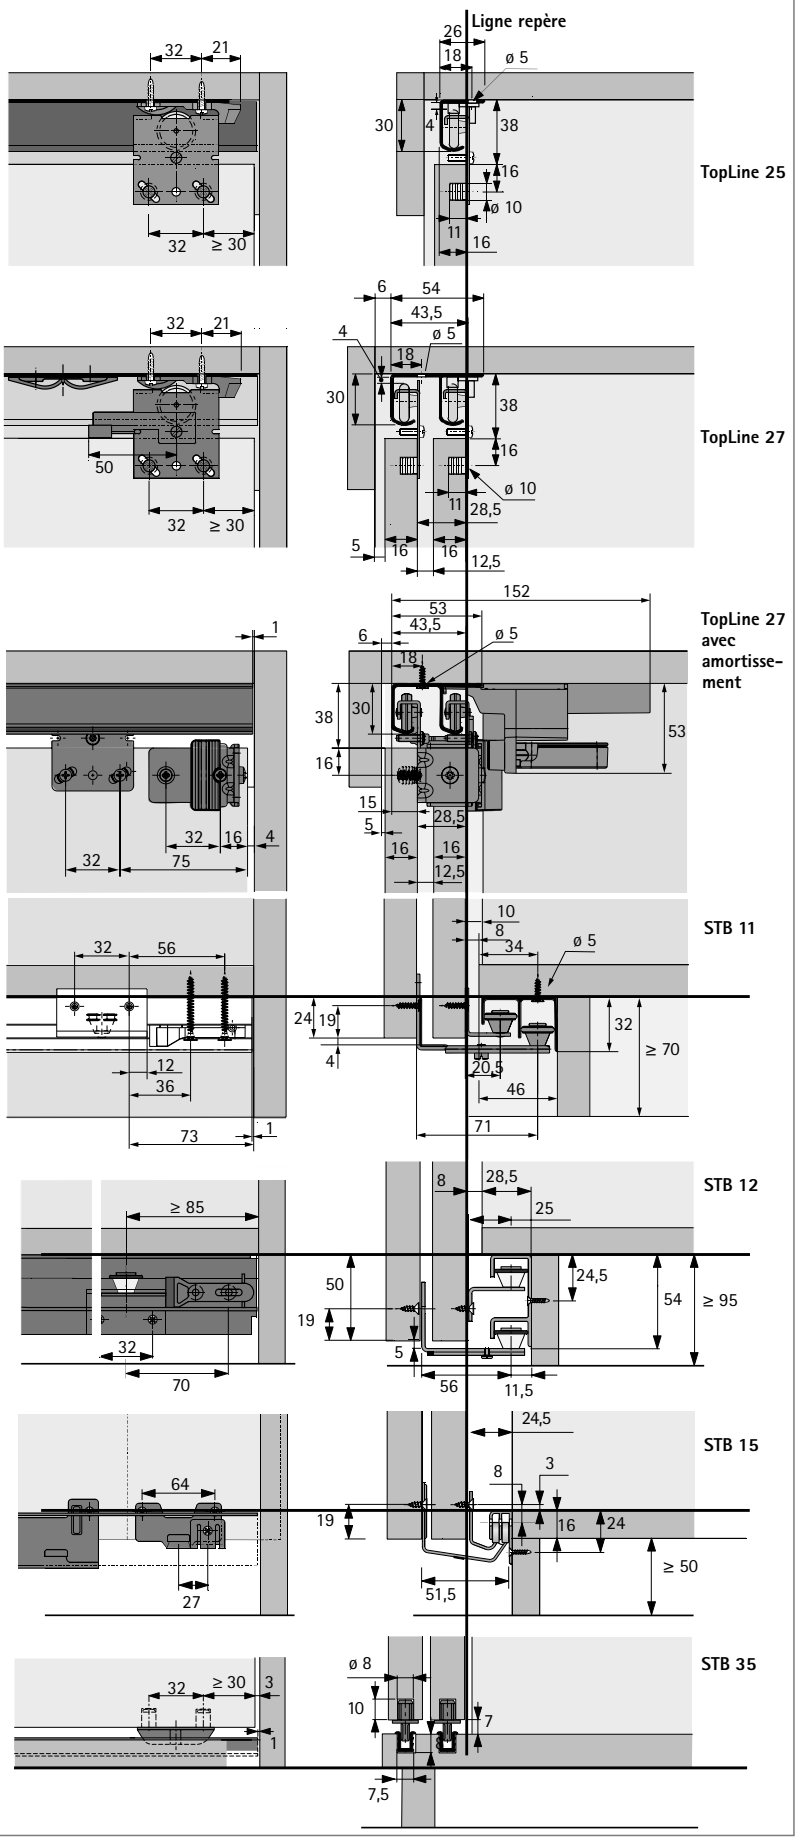

Vue d'ensemble du système

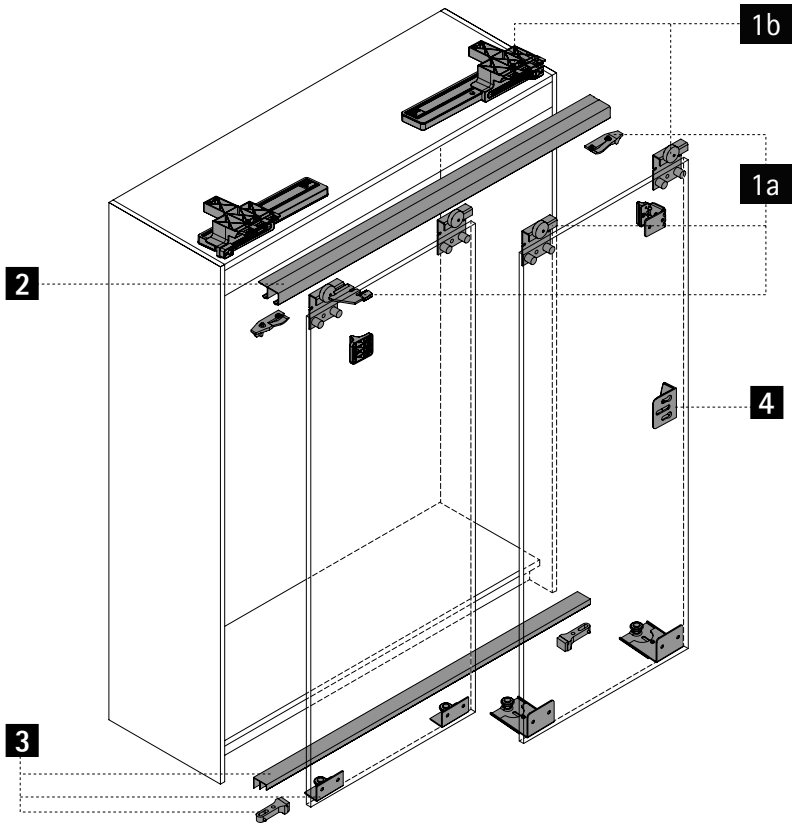

1a Pièces de coulissage

1b Pièces de coulissage avec amortissement

2 Profilés de coulissage

3 Système de guidage

4 Accessoires

1a Pièces de coulissage

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes			UE
		à 1 porte (TopLine 25)	à 2 portes (TopLine 27)	à 3 portes (TopLine 27)	
	▸ Le kit comprend toutes les pièces supérieures pour une armoire à 1, 2 ou 3 porte(s) ▸ Réglage en hauteur via les trous oblongs +/- 1,5 mm ▸ Poids maxi de la porte 25 kg	**0 026 081**	**0 026 082**	**0 026 083**	1 kit

1b Pièces de coulissage TopLine 27 avec amortissement Silent System pour une armoire à 2 portes

Kit complet

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Le kit comprend toutes les pièces supérieures ainsi qu'un amortisseur dans le sens de la fermeture pour une armoire à 2 portes ▸ Réglable en hauteur de +/- 1,5 mm via les trous oblongs ▸ Poids maxi de la porte 25 kg	**9 323 120**	1 kit

2 Profilés de coulissage

- Longueur 3500 mm
- Aluminium brillant

Figure	Variante / Description	Référence	UE
	TopLine 25 ▸ Profilé de coulissage à 1 rail pour une armoire à 1 porte	**0 046 416**	1/4 pce
	TopLine 27 ▸ Profilé de coulissage à 2 rails pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 046 417**	1/4 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/21c901

3 Système de guidage

3a Système de guidage STB 11

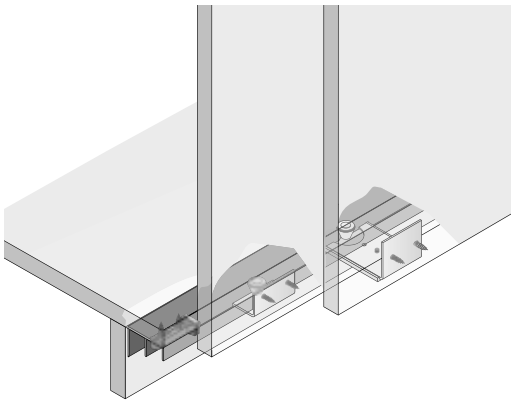

- Montage sous le panneau inférieur
- Coulissage silencieux grâce aux galets de guidage en plastique avec bague en caoutchouc
- Retrait de socle profond 46 mm
- Hauteur de socle mini 70 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur

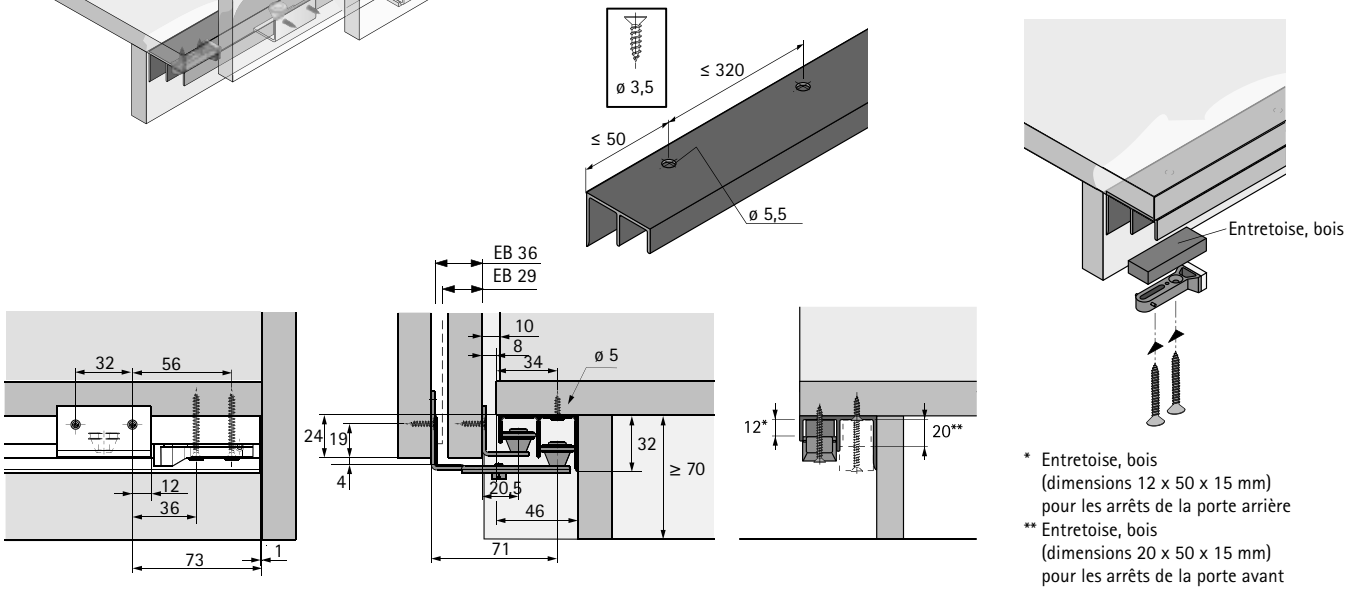

* Entretoise, bois (dimensions 12 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte arrière

** Entretoise, bois (dimensions 20 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte avant

Kit de guidage STB 11

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 080**	**0 045 081**	1 kit

Profilé de guidage STB 11

- Aluminium brut

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 117**	1/4 pce
	6000	**0 046 419**	1/4 pce

3 Système de guidage

3b Système de guidage STB 12

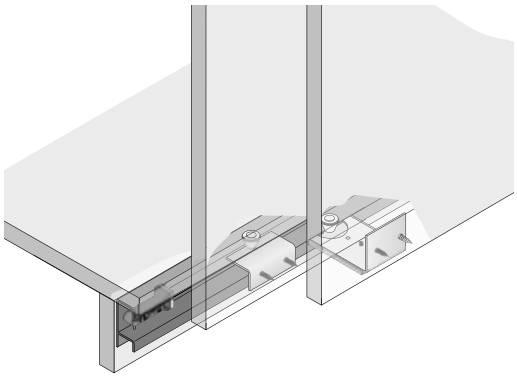

- Montage sous le panneau inférieur
- Coulissage silencieux grâce aux galets de guidage en plastique avec bague en caoutchouc
- Faible retrait de socle 28,5 mm
- Hauteur de socle mini 95 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur.



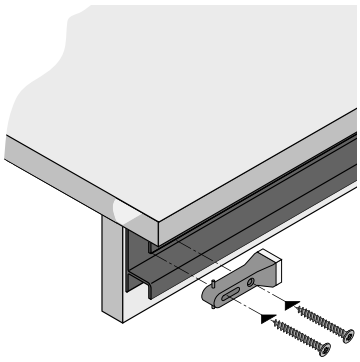

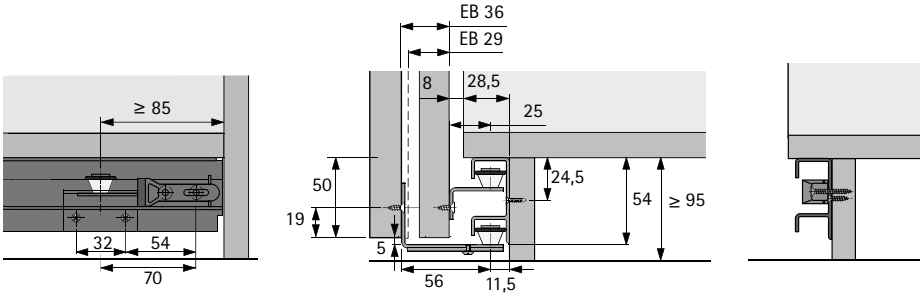

Kit de guidage STB 12

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 082**	**0 045 083**	1 kit

Profilé de guidage STB 12

- Aluminium argent anodisé

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 116**	1/4 pce
	6000	**0 046 420**	1/4 pce

3 Système de guidage

3c Système de guidage STB 15

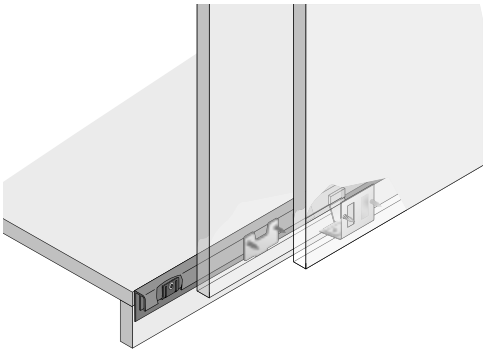

- Montage devant le panneau inférieur
- La glissière de guidage permet d'obtenir un profilé étroit
- Hauteur de socle mini 50 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur.



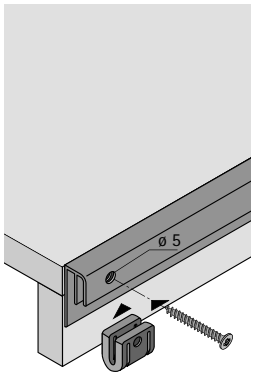

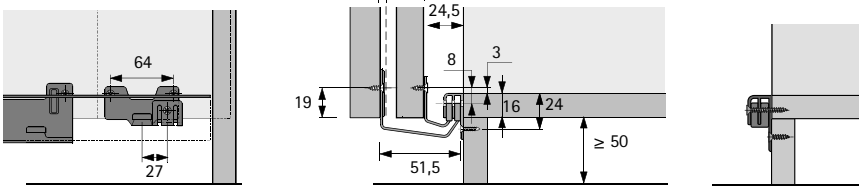



Kit de guidage STB 15

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 199**	**0 045 200**	1 kit

Profilé de guidage STB 15

- Aluminium argent anodisé

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 115**	1/4 pce
	6000	**0 045 201**	1/4 pce

3 Système de guidage

3d Système de guidage STB 35

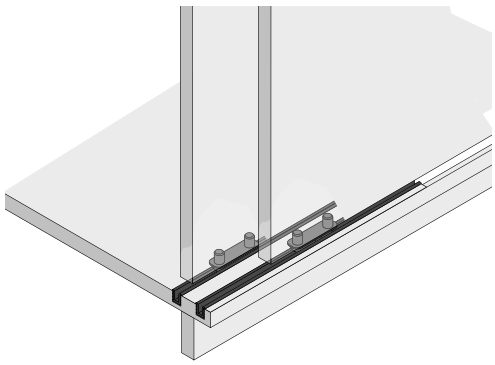

- Pour portes rentrantes
- Les profilés en plastique sont montés par enfoncement dans le panneau inférieur rainuré
- Il est également possible de monter les profilés dans la surface inférieure étroite.
  Il faut monter ensuite les guides à coulisse dans le panneau inférieur.











Kit de guidage STB 35

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour coulisse de porte rentrante ▸ Le kit contient 2 guides à coulisse ▸ Plastique marron	**0 025 119**	1/100 jeu

Profilé de guidage STB 35
- Longueur 3500 mm
- Plastique

Figure	Couleur	Référence	UE
	blanche	**0 046 789**	1/25 pce
	marron	**0 046 790**	1/25 pce
	aspect pin	**0 046 791**	1/25 pce

4 Accessoires

Butée de porte / Dispositif d'écartement à visser

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte < 1000 mm, 1 butée de porte / dispositif d'écartement est nécessaire ▸ Pour une armoire à 2 portes avec une hauteur de porte > 1000 mm, 2 butées de porte / dispositifs d'écartement sont nécessaires ▸ Plastique gris	**9 115 216**	1/100 pces

Système éprouvé

Avec TopLine 1, vous pouvez réaliser des portes lourdes rentrantes de façon fiable. Ce système de portes coulissantes supporte aisément des portes pesant jusqu'à 75 kg. Le profilé de coulissage se fixe facilement sur le panneau supérieur et une façade suffit à le dissimuler. Vous pouvez combiner le système coulissant par le haut avec différents systèmes de guidage et ainsi façonner la construction de socles à votre gré.

Coulissage facile et silencieux :
galets de coulissage à roulement à billes à gros diamètre.

Des pièces plus silencieuses :
grâce à l'amortisseur de fermeture adapté Silent System.

Une configuration exacte du jeu :
réglage en hauteur en option pour des façades parfaites.



Pour un agencement individuel des socles :
le système de guidage complémentaire peut être choisi librement.

hettich.com/short/14b925

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 500
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions d'installation en bref 501

Composants du système 502 – 507

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

hettich.com/short/a54b42

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

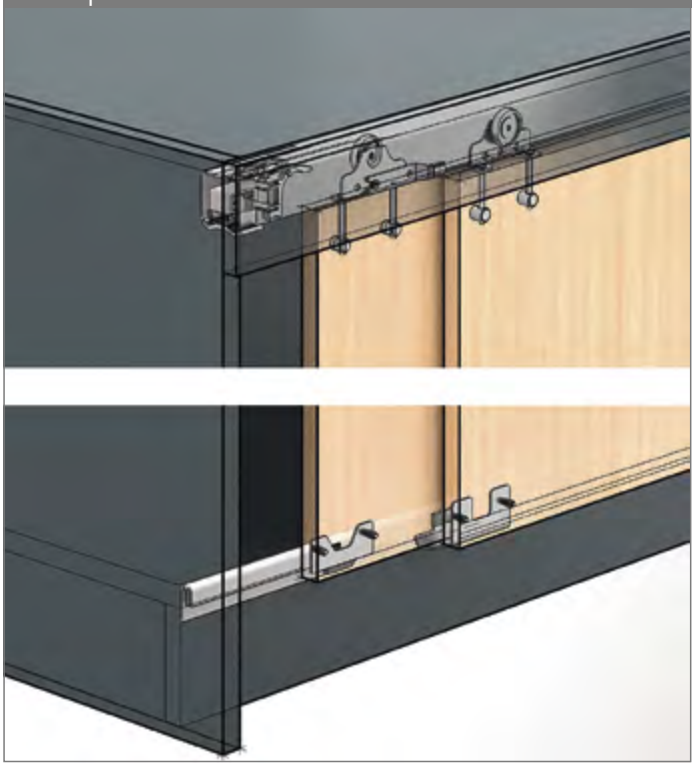

Généralités

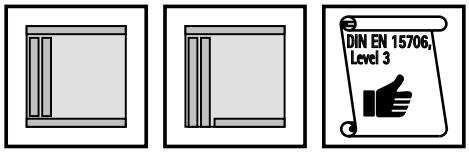

Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Réglage en hauteur



± 2

Matériau de la porte



Amortisseur Silent System

	Armoire à 2 portes			
Amortisseur de fermeture				

Schéma de perçage

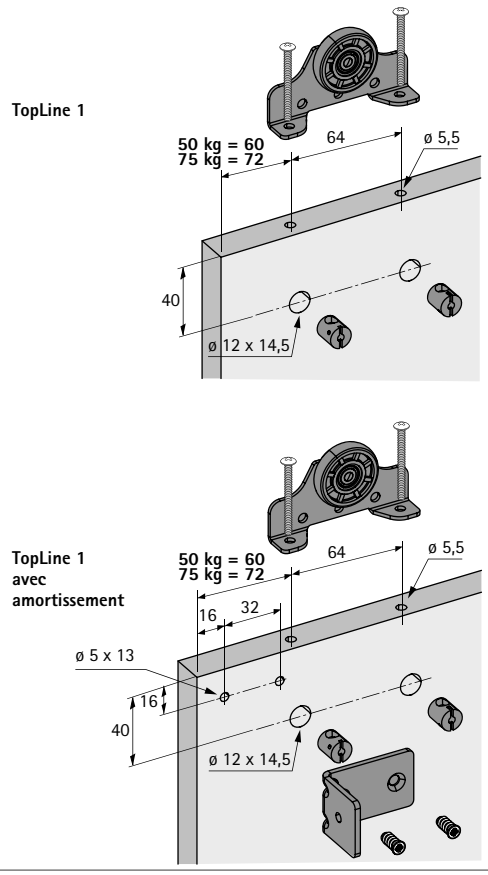

Montage du profilé de coulissage

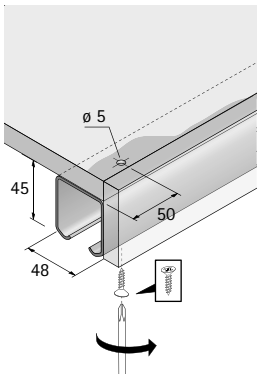

Montage pièces de coulissage / butée de fin de course

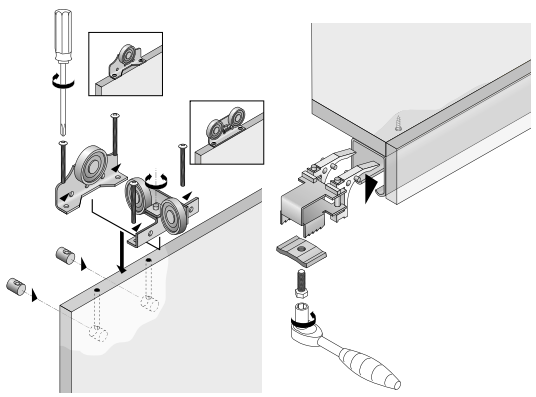

Dimensions de planification

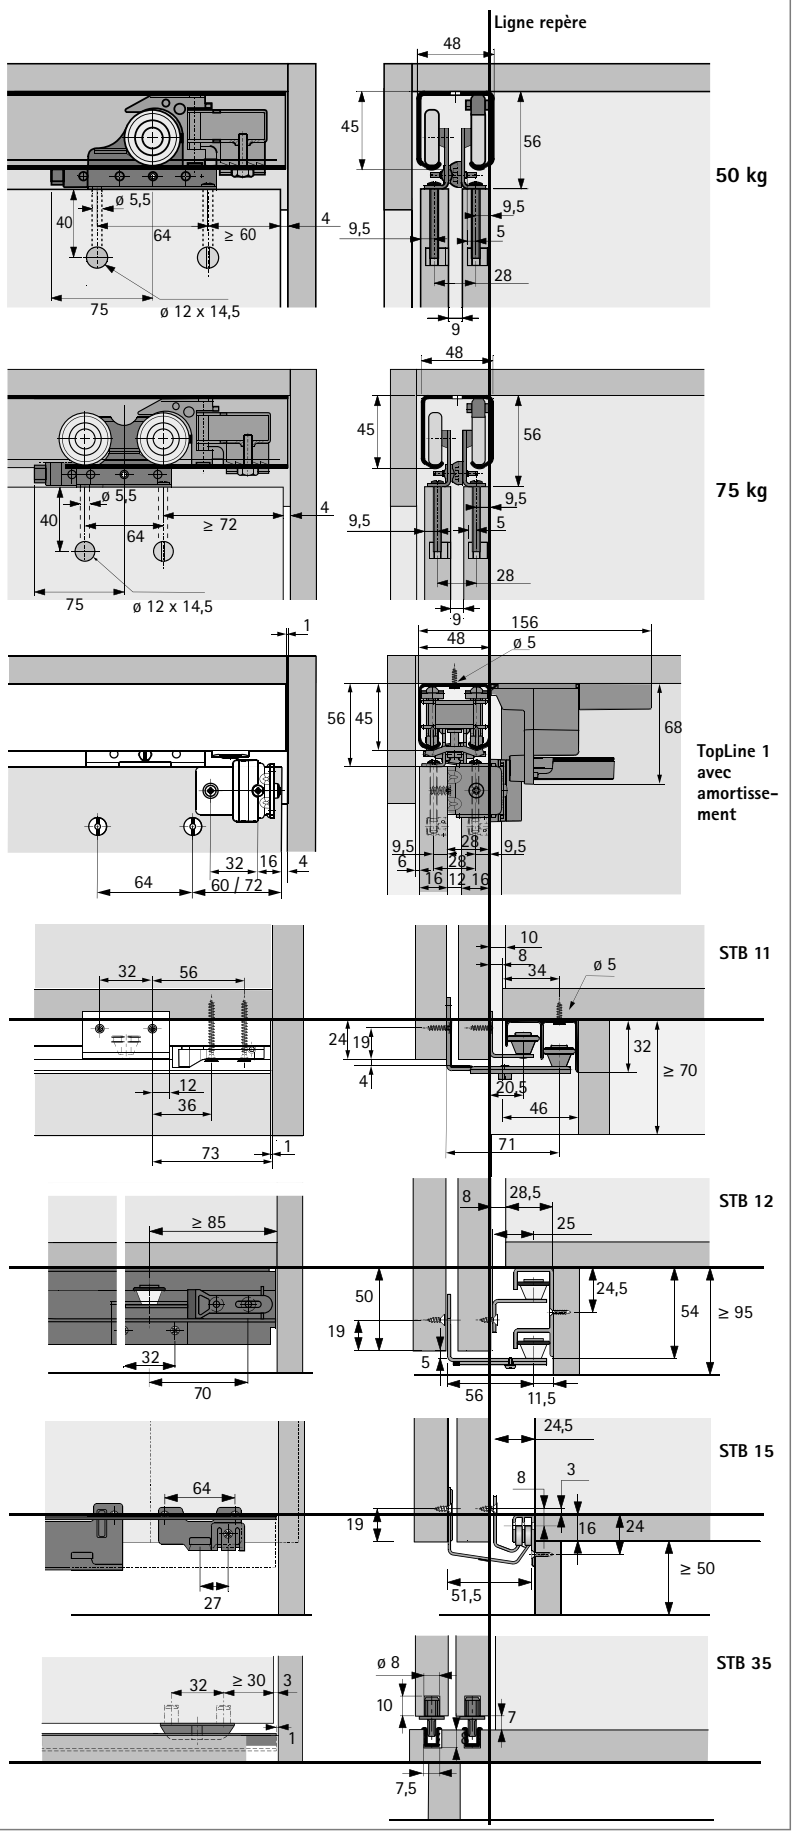

Vue d'ensemble du système

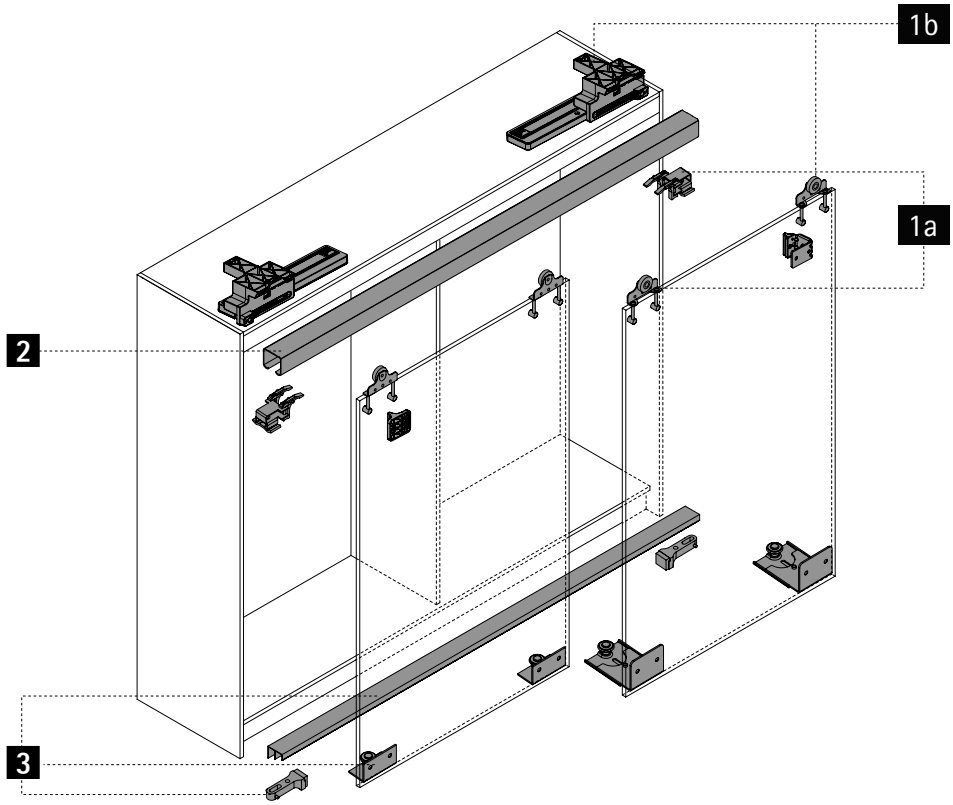

1a Pièces de coulissage

1b Pièces de coulissage avec amortissement

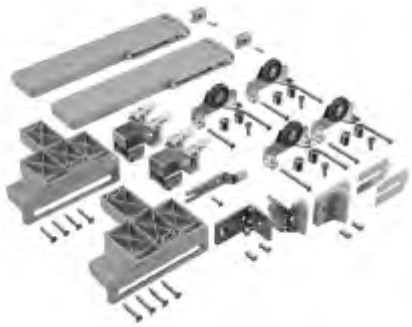

2 Profilés de coulissage

3 Système de guidage

1a Pièces de coulissage

Kits complets

Kit de pièces de coulissage

Figure	Description	Poids de la porte maxi en kg	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	Réf. / Nombre de portes à 3 portes	UE
	▸ Le kit comprend toutes les pièces supérieures pour une armoire à 2 ou 3 portes	50	**0 045 076**	**0 045 077**	1 kit
		75	**0 045 078**	**0 045 079**	1 kit

Fixation réglable en hauteur pour les pièces de coulissage

Figure	Consigne de montage	Description	Référence	UE
		▸ Quantité requise : 2 pces par pièce de coulissage	**0 023 994**	1/50 pces

1b Pièces de coulissage avec amortissement Silent System pour une armoire à 2 portes

Kits complets

Figure	Description	Poids de la porte maxi en kg	Référence	UE
	▸ Le kit comprend toutes les pièces supérieures ainsi qu'un amortisseur dans le sens de la fermeture pour une armoire à 2 portes	50	**9 323 131**	1 kit
		75	**9 323 130**	1 kit

2 Profilé de coulissage

▸ Aluminium brut

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 113**	1/4 pces
	6000	**0 045 097**	1/4 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/5572dd

3 Système de guidage

3a Système de guidage STB 11

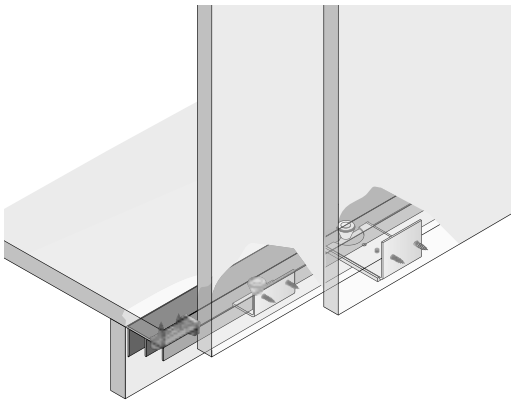

- Montage sous le panneau inférieur
- Coulissage silencieux grâce aux galets de guidage en plastique avec bague en caoutchouc
- Retrait de socle profond 46 mm
- Hauteur de socle mini 70 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur

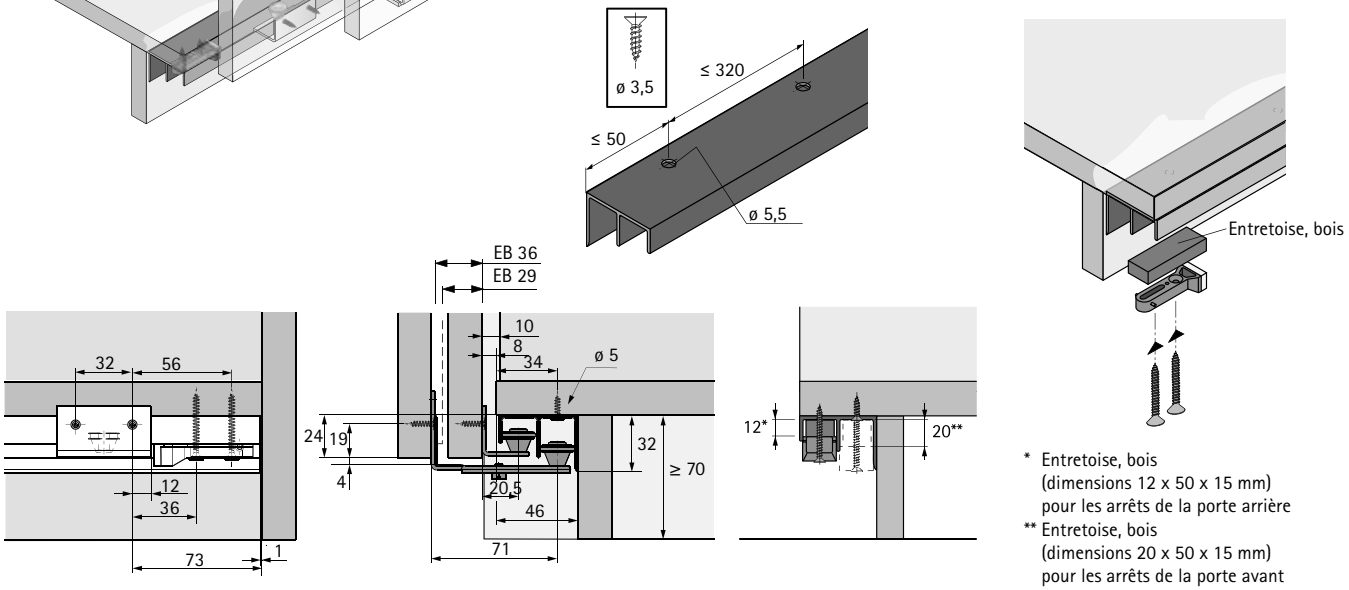

* Entretoise, bois (dimensions 12 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte arrière
** Entretoise, bois (dimensions 20 x 50 x 15 mm) pour les arrêts de la porte avant

Kit de guidage STB 11

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 080**	**0 045 081**	1 kit

Profilé de guidage STB 11

- Aluminium brut

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 117**	1/4 pce
	6000	**0 046 419**	1/4 pce

3 Système de guidage

3b Système de guidage STB 12

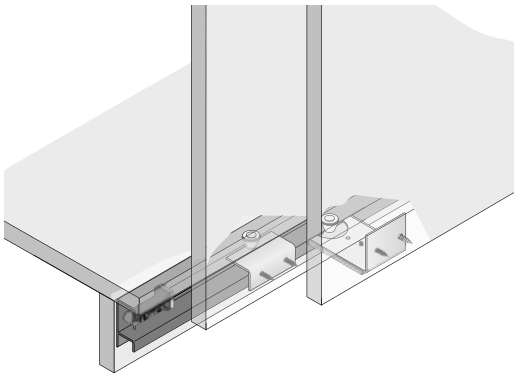

- Montage sous le panneau inférieur
- Coulissage silencieux grâce aux galets de guidage en plastique avec bague en caoutchouc
- Faible retrait de socle 28,5 mm
- Hauteur de socle mini 95 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur.



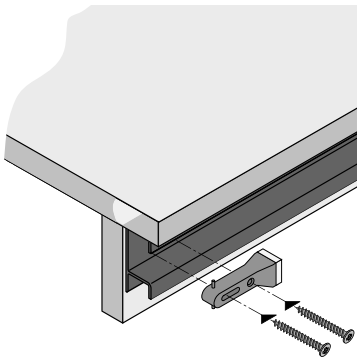

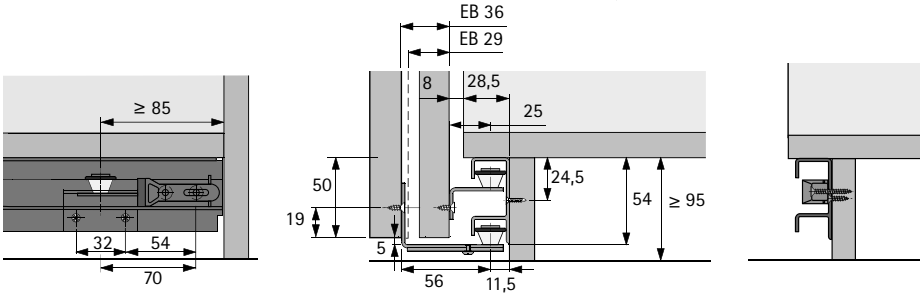

Kit de guidage STB 12

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 082**	**0 045 083**	1 kit

Profilé de guidage STB 12

- Aluminium argent anodisé

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 116**	1/4 pce
	6000	**0 046 420**	1/4 pce

3 Système de guidage

3c Système de guidage STB 15

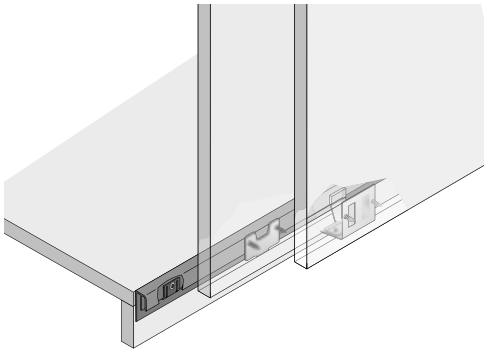

- Montage devant le panneau inférieur
- La glissière de guidage permet d'obtenir un profilé étroit
- Hauteur de socle mini 50 mm
- Il est possible de régler la grande équerre. Il est ainsi possible d'utiliser des portes de 16 à 19 mm d'épaisseur.



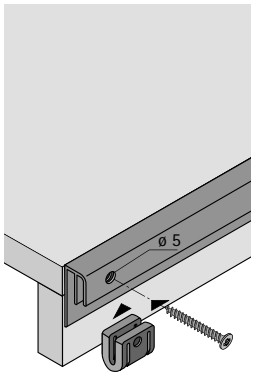

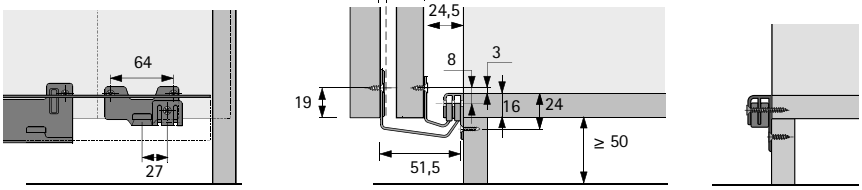



Kit de guidage STB 15

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes		UE
		à 2 portes	à 3 portes	
	Le kit comprend toutes les pièces de guidage et toutes les butées de fin de course nécessaires pour une armoire à 2 ou 3 portes	**0 045 199**	**0 045 200**	1 kit

Profilé de guidage STB 15

- Aluminium argent anodisé

Figure	Longueur mm	Référence	UE
	3000	**0 071 115**	1/4 pce
	6000	**0 045 201**	1/4 pce

3 Système de guidage

3d Système de guidage STB 35

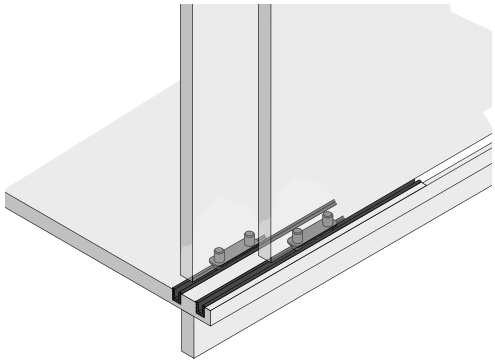

- Pour portes rentrantes
- Les profilés en plastique sont montés par enfoncement dans le panneau inférieur rainuré
- Il est également possible de monter les profilés dans la surface inférieure étroite.
  Il faut monter ensuite les guides à coulisse dans le panneau inférieur.











Kit de guidage STB 35

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Pour guidage de porte rentrante ▸ Le kit contient 2 guides à coulisse ▸ Plastique marron	**0 025 119**	1/100 jeu

Profilé de guidage STB 35

- Longueur 3500 mm
- Plastique

Figure	Couleur	Référence	UE
	blanche	**0 046 789**	1/25 pce
	marron	**0 046 790**	1/25 pce
	aspect pin	**0 046 791**	1/25 pce

Le plus grand parmi les petits

Simplicité de la technique. Agréable pour un usage quotidien. SlideLine 56 est le système de portes coulissant par le bas aux multiples possibilités. Grâce à lui, vous pouvez déplacer des portes d'une hauteur atteignant 2000 mm et pesant jusqu'à 40 kg – une solution ingénieuse non seulement pour les buffets mais aussi pour les petites penderies. Le montage est un véritable jeu d'enfant : procéder au fraisage de deux rainures respectivement dans les panneaux supérieur et inférieur identiques, puis enfoncer les profilés.

Finition rapide :
les profilés coupés à la bonne longueur sont enfoncés dans deux rainures fraisées de manière identique.

Montage simple par vis :
grâce au perçage du boîtier des pièces de coulissage.

Un positionnement sûr :
pose facile de la porte dans le profilé de coulissage inférieur.

Montage simple de la porte :
relever la pièce de guidage, la fixer dans le profilé de guidage, et le tour est joué !

hettich.com/short/dfdf13

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 510
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 511

Composants du système 512 – 513

Systèmes de fermeture 621



Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/93b60f

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Matériau de la porte



Dimensions d'installation

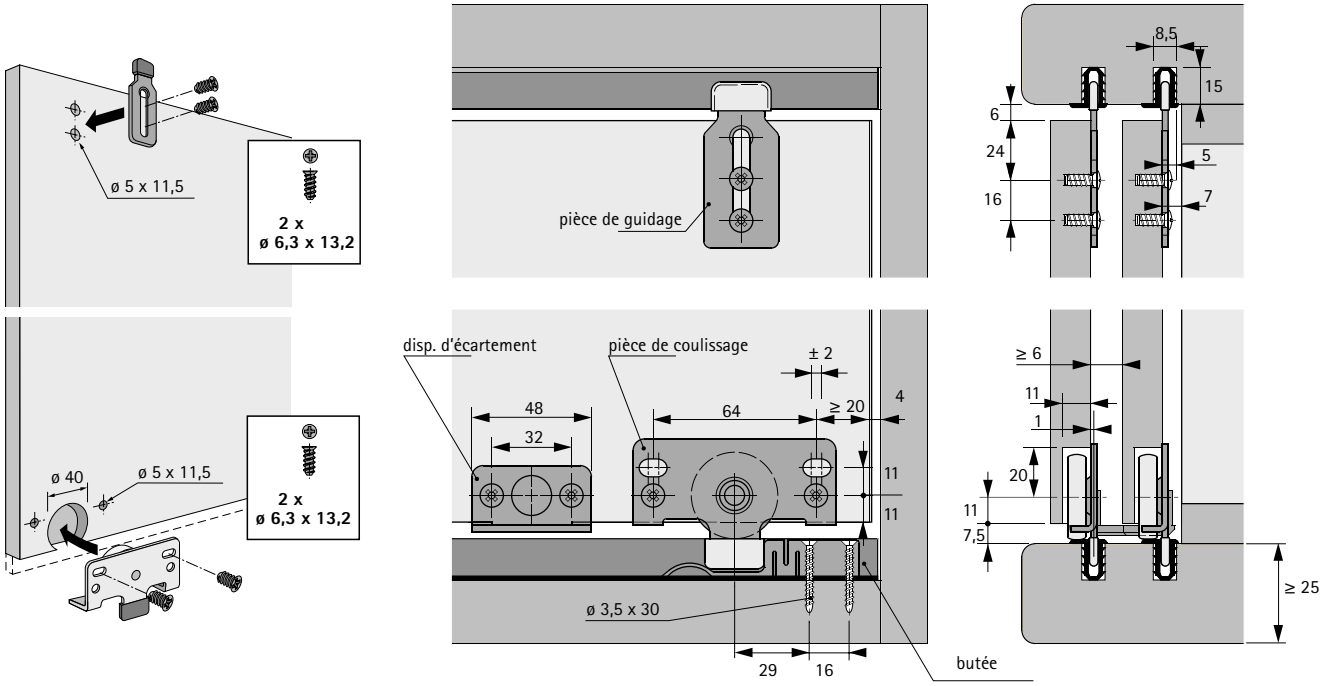

Vue d'ensemble du système

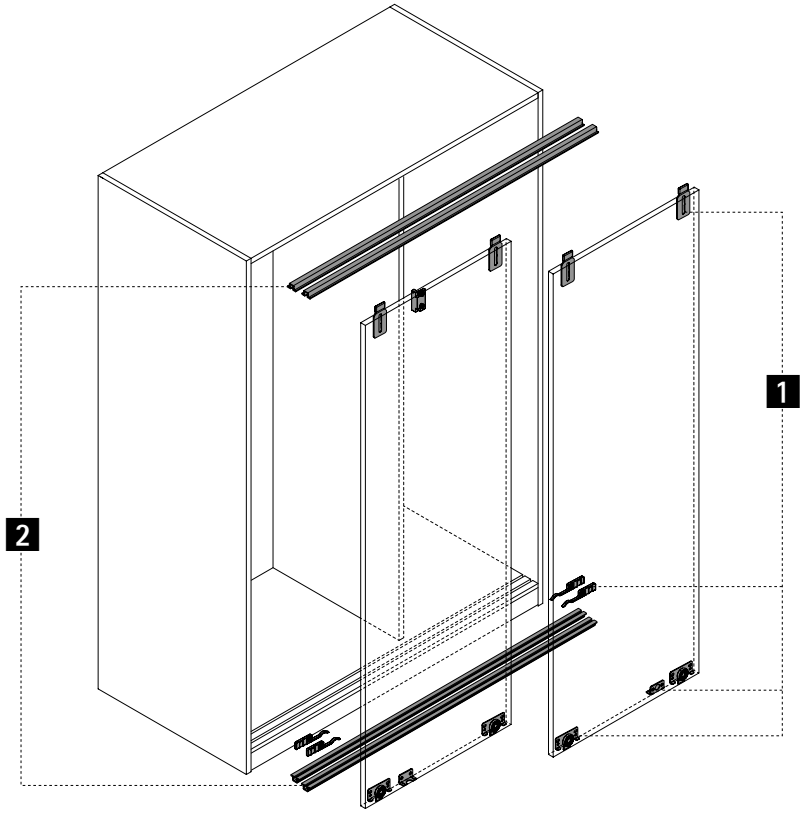

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage et de guidage

1 Pièces de coulissage et de guidage

Figure	Description	Réf. / Nombre de portes à 2 portes	Réf. / Nombre de portes à 3 portes	UE
	▸ Le kit contient toutes les pièces de coulissage, toutes les pièces de guidage, toutes les butées et tous les dispositifs d'écartement nécessaires pour une armoire	**0 045 234**	**0 045 235**	1 kit

2 Profilés de coulissage et de guidage

- Il faut utiliser 4 profilés par armoire
- Aluminium

Figure	Surface	Longueur mm	Référence	UE
	argent anodisé	3000	**0 071 110**	1/4 pce
		6000	**0 046 788**	1/4 pce
	anodisé foncé	3000	**0 071 109**	1/4 pce
		6000	**0 047 221**	1/4 pce

hettich.com/short/79789e

De la brillance pour le verre
Avec la ferrure de porte coulissante en verre SlideLine 97, vous pouvez réaliser des vitrines complexes. Les portes en verre sont guidées dans des profilés spécialement coudés - avec précision et sécurité. Le confort est aussi au rendez-vous : des roulements à billes avec bague extérieure en acier ainsi qu'un revêtement d'insonorisation en plastique permettent d'avoir un coulissage facile et silencieux. Elle est conçue pour des épaisseurs de verre de 5, 6 ou 8 mm et des portes pesant jusqu'à 25, voire 50 kg.

Solidité et sécurité :
SlideLine 97 est idéal pour les portes en verre coulissant par le bas en position rentrante.

De manière individuelle et rapide :
des solutions économiques grâce au système modulaire.

Protection contre l'accès d'autrui :
la serrure à cylindre à pression Prestige 2000.

hettich.com/short/560539

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 516
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 517

Composants du système 518 – 522

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/dfad0d

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de portes et position de la porte



Matériau de la porte



Dimensions d'installation

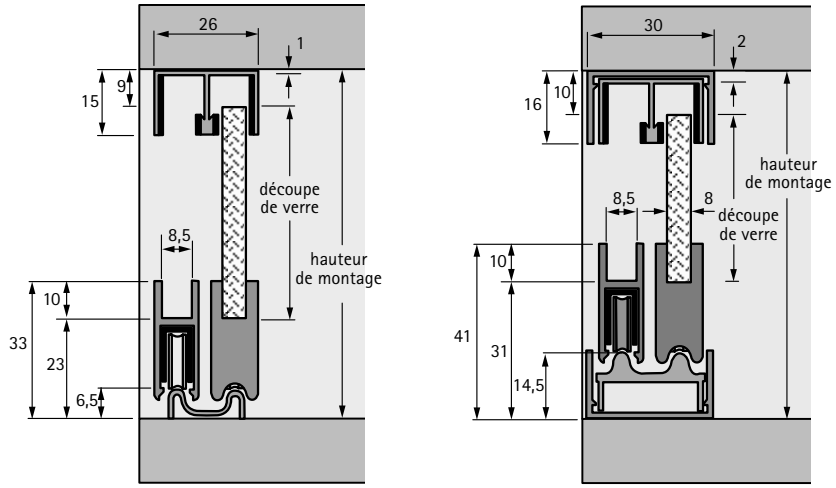

Variante de base

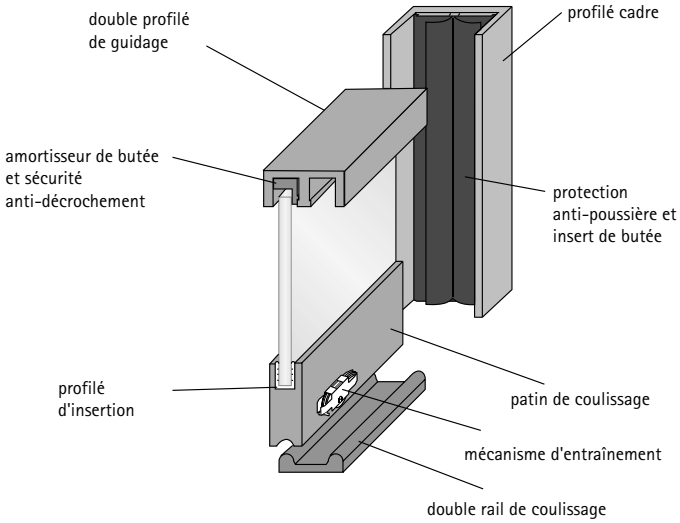

Dimensions de découpe du verre sans profilé d'insertion :
hauteur d'installation – 32 mm
Dimensions de découpe du verre avec profilé d'insertion
(0 076 473) : hauteur de montage – 34 mm
Dimension de découpe du verre avec profilé d'insertion
(0 076 474) : hauteur de montage – 33,5 mm

Charge maximum par porte :
pour 2 mécanismes d'entraînement 25 kg
pour 4 mécanismes d'entraînement 50 kg

Variante de base avec profilé de cadre sur le pourtour

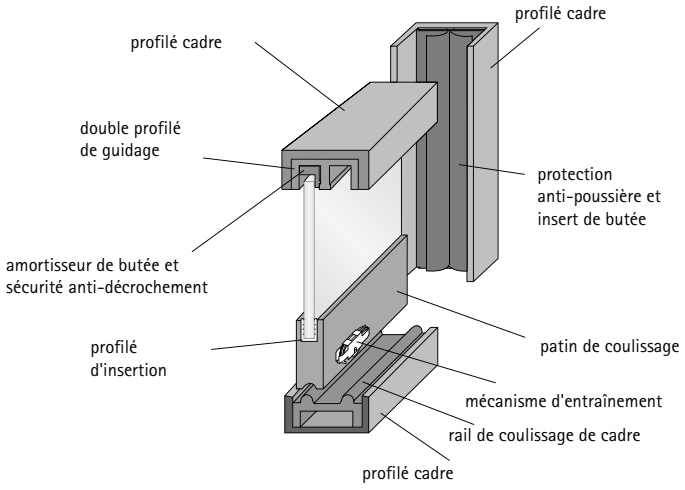

Dimension de découpe du verre sans profilé d'insertion :
hauteur de montage – 41 mm
Dimension de la découpe du verre avec profilé d'insertion
(0 076 473) : hauteur de montage – 43 mm
Dimension de la découpe du verre avec profilé d'insertion
(0 076 474) : hauteur de montage – 42,5 mm

Charge maximum par porte :
pour 2 mécanismes d'entraînement 25 kg
pour 4 mécanismes d'entraînement 50 kg

Variante de base

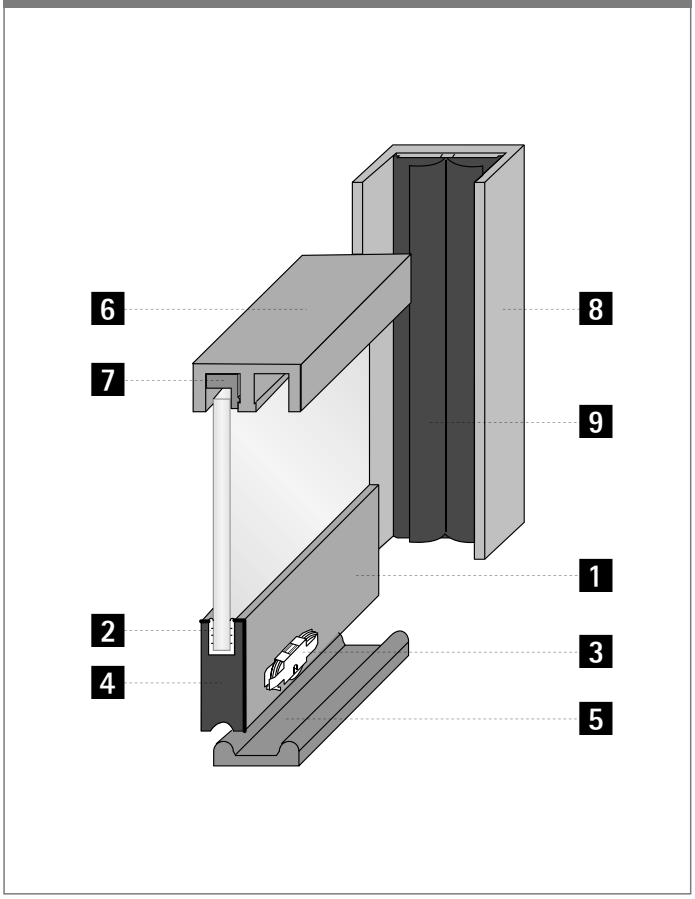

Variante de base avec profilé de cadre sur le pourtour

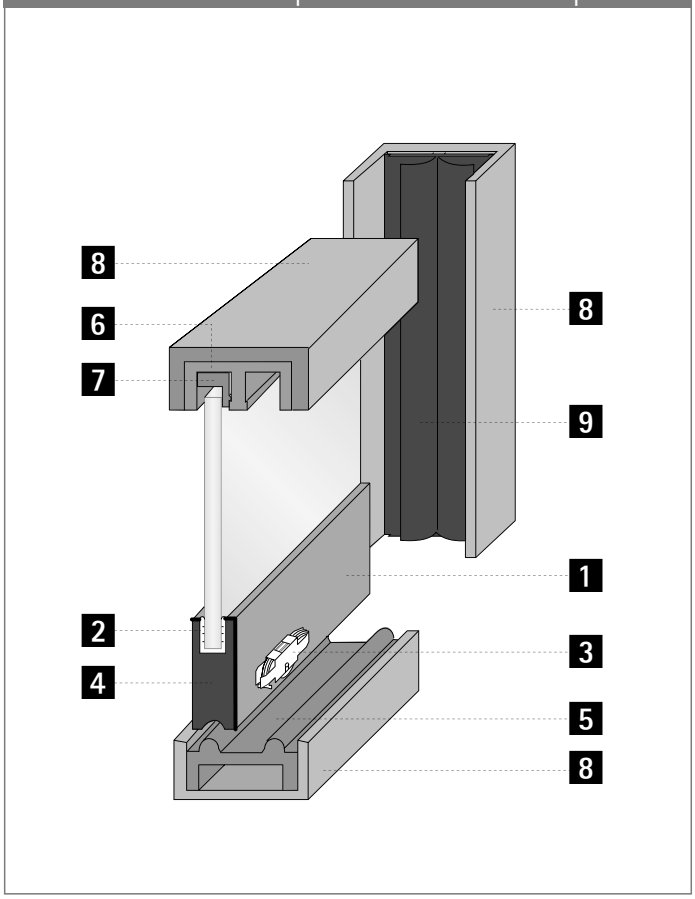

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

1 Patin

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Longueur 5000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 076 471**	1/4 pce

2 Profilé d'insertion

Figure	Description	Épaisseur du verre mm	Référence	UE
	▸ Longueur 5000 mm ▸ Le profilé d'insertion est inutile pour un verre de 8 mm d'épaisseur ▸ Plastique transparent	5	**0 076 473**	1/4 pce
		6	**0 076 474**	1/4 pce

Remarques concernant la commande d'un profilé d'insertion

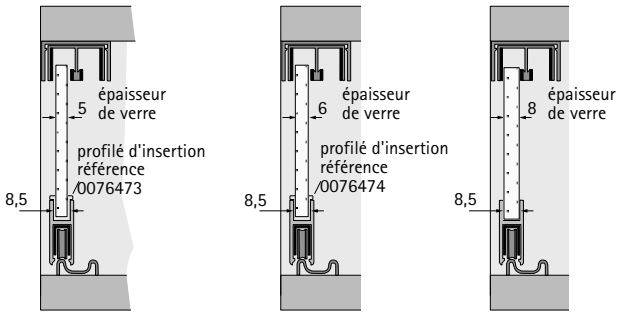

3 Mécanisme d'entraînement

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Charge maximale par porte : - avec 2 mécanismes d'entraînement 25 kg - avec 4 mécanismes d'entraînement 50 kg ▸ Avec roulette à roulement à billes en acier, enrobé de plastique ▸ Boîtier acier à ressort zingué	**0 076 472**	1/4 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

4 Extrémité du patin

Figure	Article	Description	Référence	UE
	Panneau d'extrémité	▸ Plastique chromé	**0 076 480**	1/10 pce
	Poignée à patin	▸ Utilisable à gauche et à droite ▸ Plastique chromé	**0 076 481**	1/10 pce
	Adaptateur pour serrure à cylindre à pression	▸ Utilisable à gauche et à droite ▸ Zinc chromé	**0 076 482**	1 pce
	Serrure à cylindre à pression	▸ Utilisable à gauche et à droite ▸ Chromée mate ▸ Veuillez commander séparément le cylindre intérieur Z 23	**0 076 483**	1 pce

Remarques concernant la commande de l'extrémité du patin

Variante de montage avec panneaux d'extrémité 0 076 480

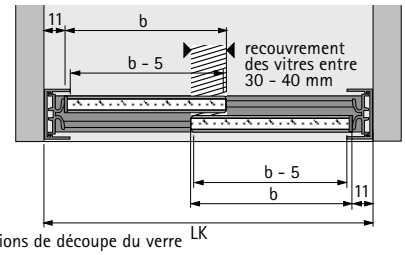

b = dimensions de découpe du verre

Variante de montage avec poignée à patin 0 076 481 et panneau d'extrémité 0 076 480

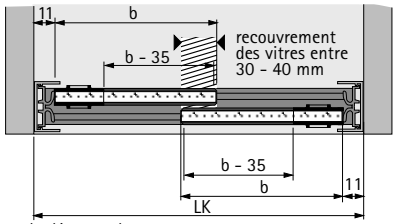

b = dimensions de découpe du verre

Variante de montage avec adaptateur 0 076 482 et serrure à cylindre à pression 0 076 483

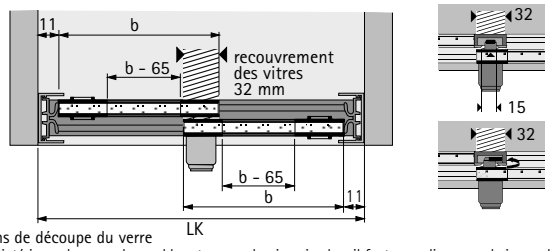

b = dimensions de découpe du verre
Si la dimension intérieure du corps de meuble est un nombre impair, alors il faut arrondir au prochain nombre pair.

5 Rail de coulissage

Figure	Article	Description	Référence	UE
	Rail de coulissage double	▸ Avec bande adhésive double-face pour un montage rapide ▸ Longueur 5000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 076 478**	1/4 pce
	Rail de coulissage pour cadre	▸ À monter dans le profilé de cadre ▸ Longueur 5000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 076 479**	1/4 pce

6 Profilé de guidage double

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Floqué ▸ Longueur 5000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 076 470**	1/4 pce

7 Amortisseur de butée et sécurité anti-décrochement

Figure	Consigne de montage	Description	Référence	UE
		▸ Plastique transparent	**0 076 475**	1/10 pce

8 Profilé de cadre

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Longueur 5000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 076 476**	1/4 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

9 Protection anti-poussière et insert de butée pour profilé de cadre

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Longueur 5000 mm ▸ Plastique transparent	**0 076 477**	1/4 pce

10 Réglage du mécanisme d'entraînement

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Acier zingué / Plastique	**0 076 484**	1 pce

Montage du mécanisme d'entrainement

1. Enficher



2. Insérer



3. Retirer



Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	VerticoSynchro	VerticoMono	KA 5740
Pages	524 - 525	530 - 531	538 - 539
Description	Système de portes synchronisées coulissant verticalement, pour deux portes à ouverture simultanée	Système d'une porte coulissant verticalement	Système de portes pivotantes coulissantes avec lequel les portes coulissent latéralement dans le corps de meuble après ouverture
Nombre de rails de coulissage	1	1	-
Mouvement de la porte	Vertical	Vertical	Horizontal
Position de la porte	Rentrante / En applique	Rentrante	Rentrante
Poids de la porte	15 kg maxi	15 kg maxi	8 kg maxi
Matériau de la porte	Bois / bois, aluminium	Bois / bois, aluminium	Bois
Largeur de porte mm	1500 mm maxi	1500 mm maxi	300 - 600 mm
Hauteur de porte mm	300 - 600 mm	400 - 700 mm	1500 mm maxi
Système de fermeture	▸ Électrique ▸ Mécanique	▸ Électrique ▸ Mécanique	▸ Mécanique

Une synchronisation verticale

Le système de portes coulissantes à 1 rail VerticoSynchro permet de déplacer simultanément deux portes – dans le sens vertical. Les portes pesant jusqu'à 15 kg coulissent dans un profilé aluminium monté en applique ou intégré dans le corps de meuble. Le dispositif de synchronisation est déjà prémonté dans le profilé.

Façades à coulissage vertical :
à chaque occasion un autre look.

Les portes coulissantes sont un élément de design :
un jeu fascinant entre les surfaces fermées et ouvertes.

Un design fonctionnel :
un seul mouvement suffit pour voir et accéder à deux espaces de rangement.

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/6bbcde

Vue d'ensemble des performances 526
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 527

Composants du système 528 – 529

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/0ca1b0

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Matériau de la porte



Dimension de montage porte en bois / porte à cadre en alu

Porte en bois

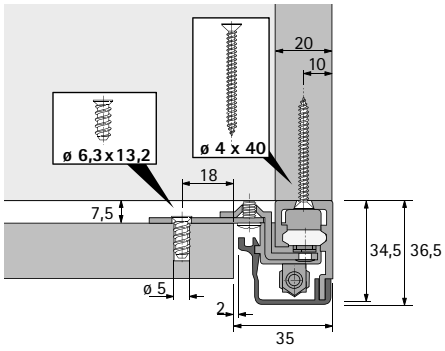

Porte à cadre en aluminium Largeur 19 mm

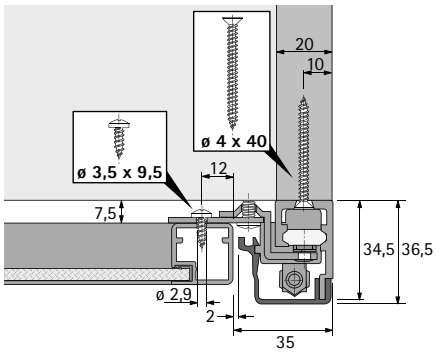

Porte à cadre en aluminium Largeur 55 mm

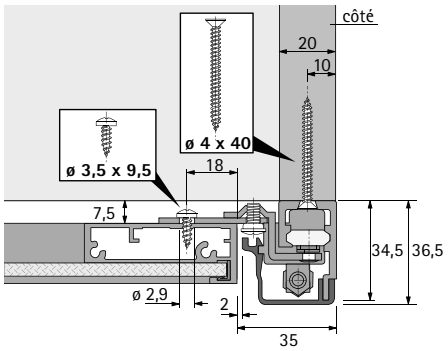

Dimension de montage des plaques à visser

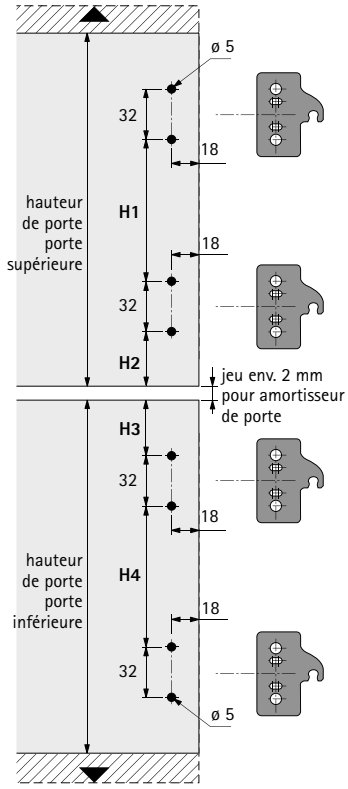

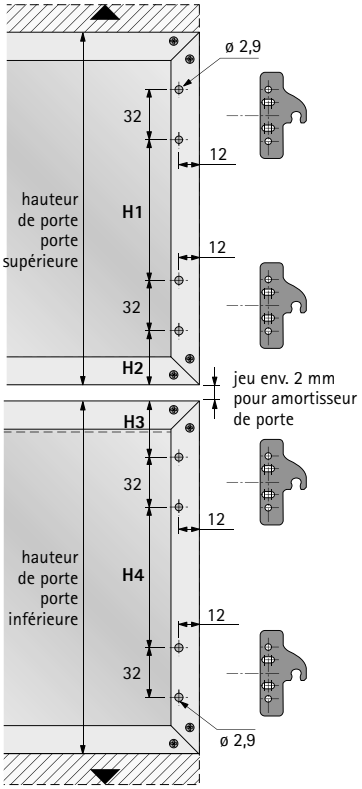

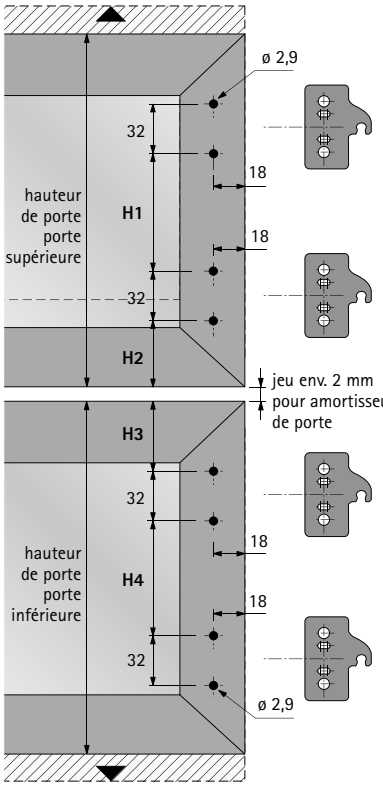

Positions de perçage pour les plaques à visser

Hauteur de porte mm	**Chemin de roulement mm**	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Vue d'ensemble du système

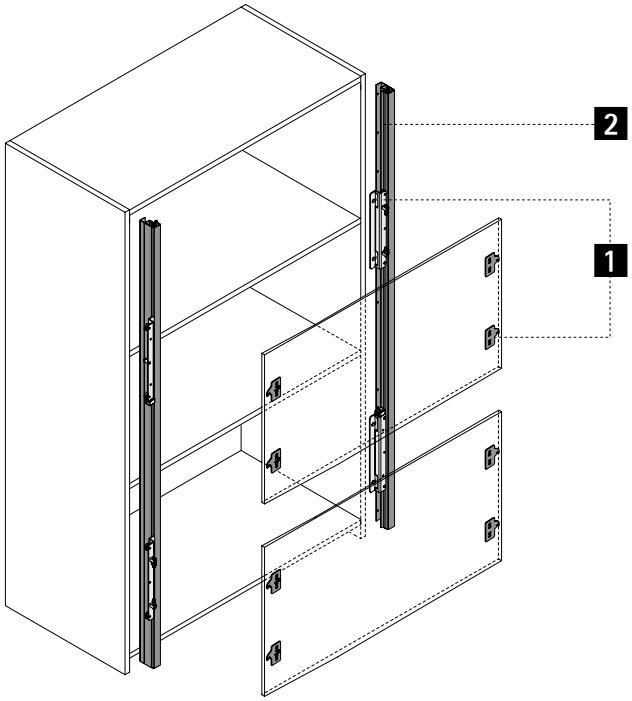

1 Kit de portes

2 Profilé de recouvrement

1 Kit de portes

- Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 2 portes coulissantes synchronisées en bois ou à cadre en aluminium
- Les profilés de coulissage font partie du kit
- Longueur 2500 mm
- Il est possible de raccourcir les profilés de coulissage en fonction de la hauteur de la porte et du chemin de roulement

Remarques :
- la porte supérieure crée le contrepoids de la porte inférieure
- Le poids des deux portes doit être identique

Figure	Hauteur de porte mm	Chemin de roulement mm	Longueur du profilé de coulissage en mm		Réf. / Type de ferrure		UE
			mini	maxi	rentrant	en applique	
	300 - 400	300	1200	2500	**0 020 392**	**0 020 383**	1 kit
	350 - 400	350	1400	2500	**0 020 393**	**0 020 384**	1 kit
	400 - 600	400	1600	2500	**0 020 395**	**0 020 386**	1 kit
	500 - 600	500	2000	2500	**0 020 397**	**0 020 388**	1 kit

Conseils pour commander

en applique
avec profilé de recouvrement

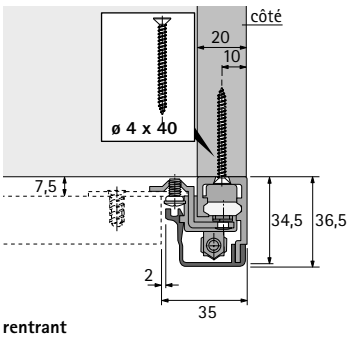

rentrant
avec façade en bois



rentrant
avec profilé de recouvrement

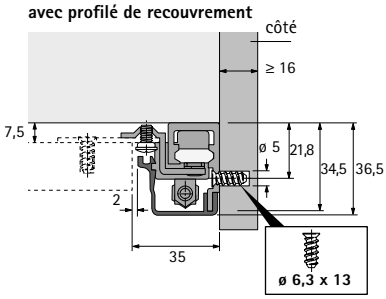

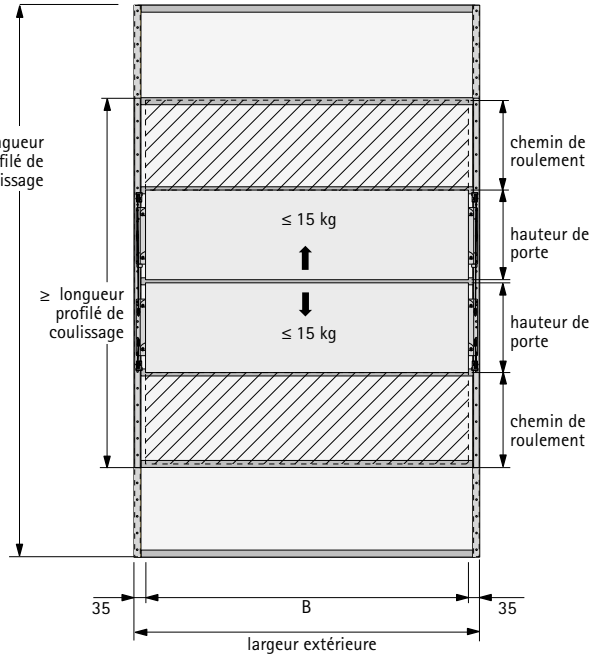

2 Profilé de recouvrement pour profilé de coulissage à gauche / à droite

Figure	Consigne de montage	Description	Référence	UE
		▸ Longueur 2500 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 020 400**	1 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/f71df5

Des armoires plein d'effet

Le système de porte unique coulissant verticalement VerticoMono met l'accent sur l'agencement et la fonctionnalité dans la cuisine et dans tout le salon. La porte, pesant au maximum 15 kg, coulisse dans un profilé d'aluminium encastré. Le mécanisme est déjà préinstallé et est masqué par une baguette en aluminium ou en bois. Grâce à sa manipulation simple et agréable, VerticoMono est idéal pour les meubles de divertissement, pour l'espace de rangement praticable dans la cuisine et le bureau... partout où l'on souhaite un confort plein d'effet.

Porte unique mais pas monotone : le coulissage vertical attire tous les regards.

Un design en mouvement : le système de portes coulissantes idéal pour les bibliothèques et les meubles multimédias.

Utilisation universelle : utilisation possible pour tous les domaines du séjour ainsi que pour les bureaux, les hôtels, les édifices publics et les magasins.

hettich.com/short/ca1ccf

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 532
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 533 – 535

Composants du système 536 – 537

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/4bc0e8

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Matériau de la porte



Dimensions d'installation des profilés de coulissage avec profilé de recouvrement / avec façade en bois

avec profilé de recouvrement

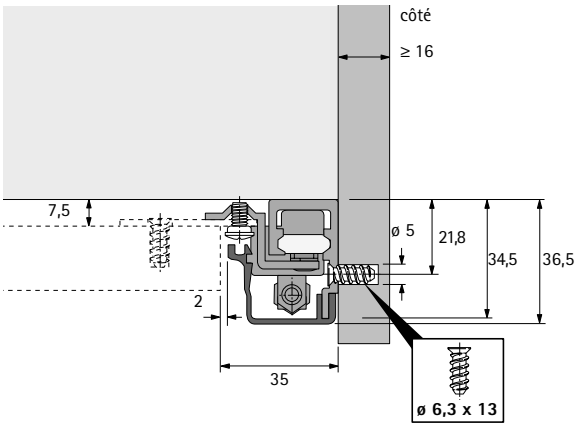

avec façade en bois

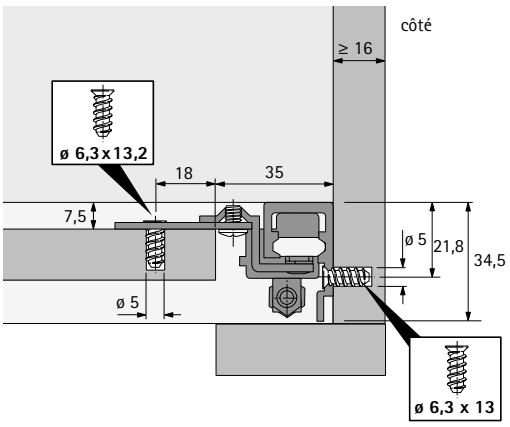

Dimensions d'installation porte en bois / porte à cadre en alu

Porte en bois

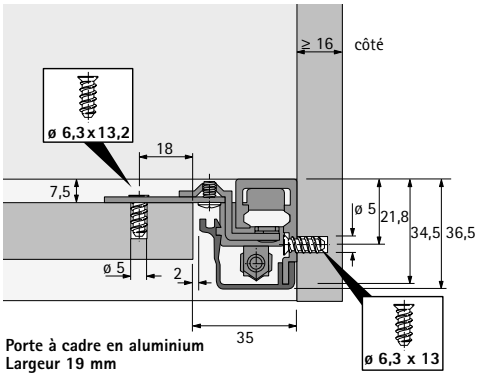

Porte à cadre en aluminium
Largeur 19 mm

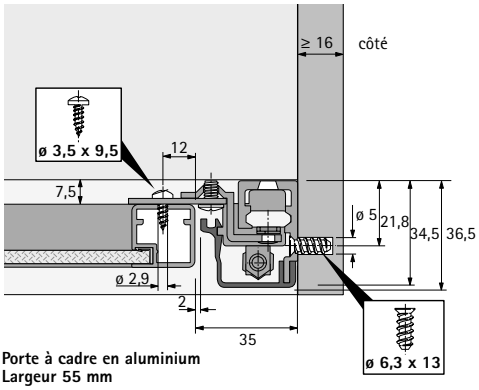

Porte à cadre en aluminium
Largeur 55 mm

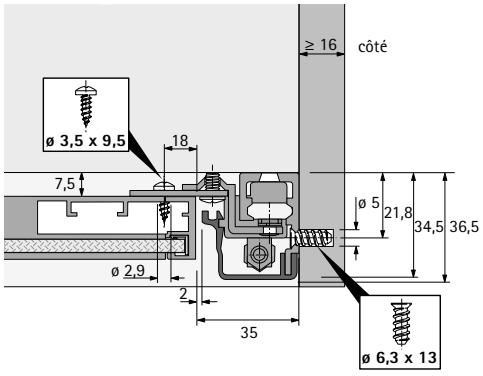

Découpe de principe du corps de meuble

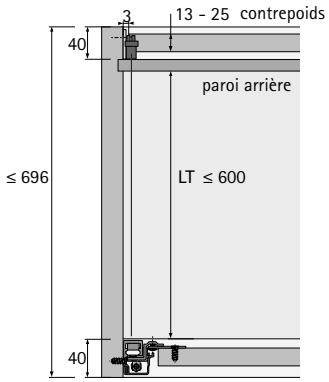

Dimensions d'installation

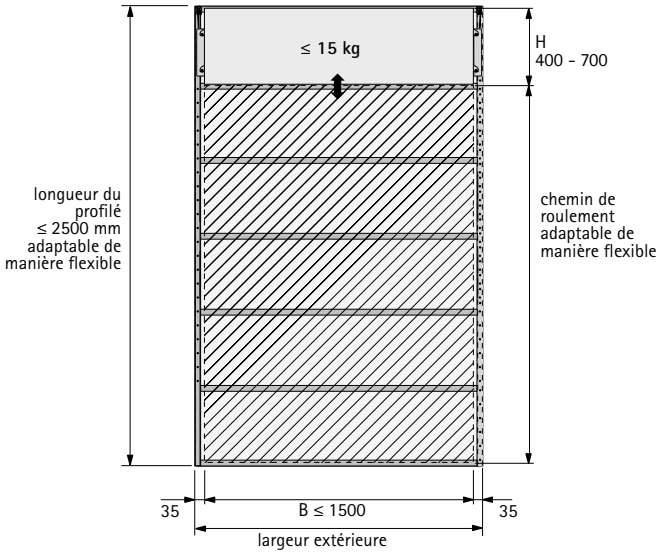

Montage de la plaque à visser

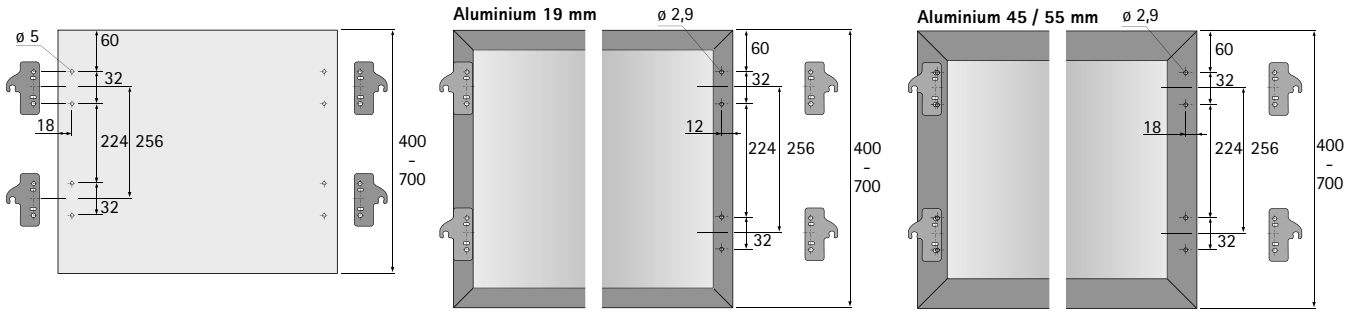

Débiter le profilé de coulissage

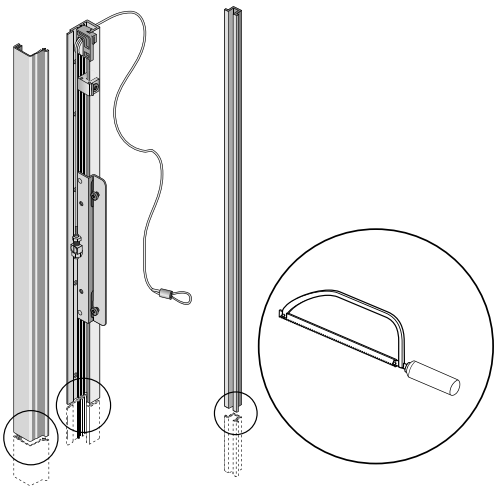

Préparation du contrepoids

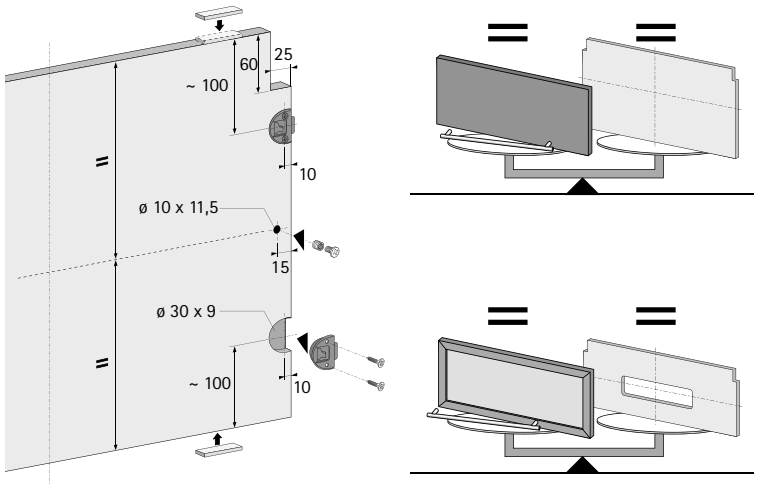

Montage des profilés de coulissage / Préparation de la façade

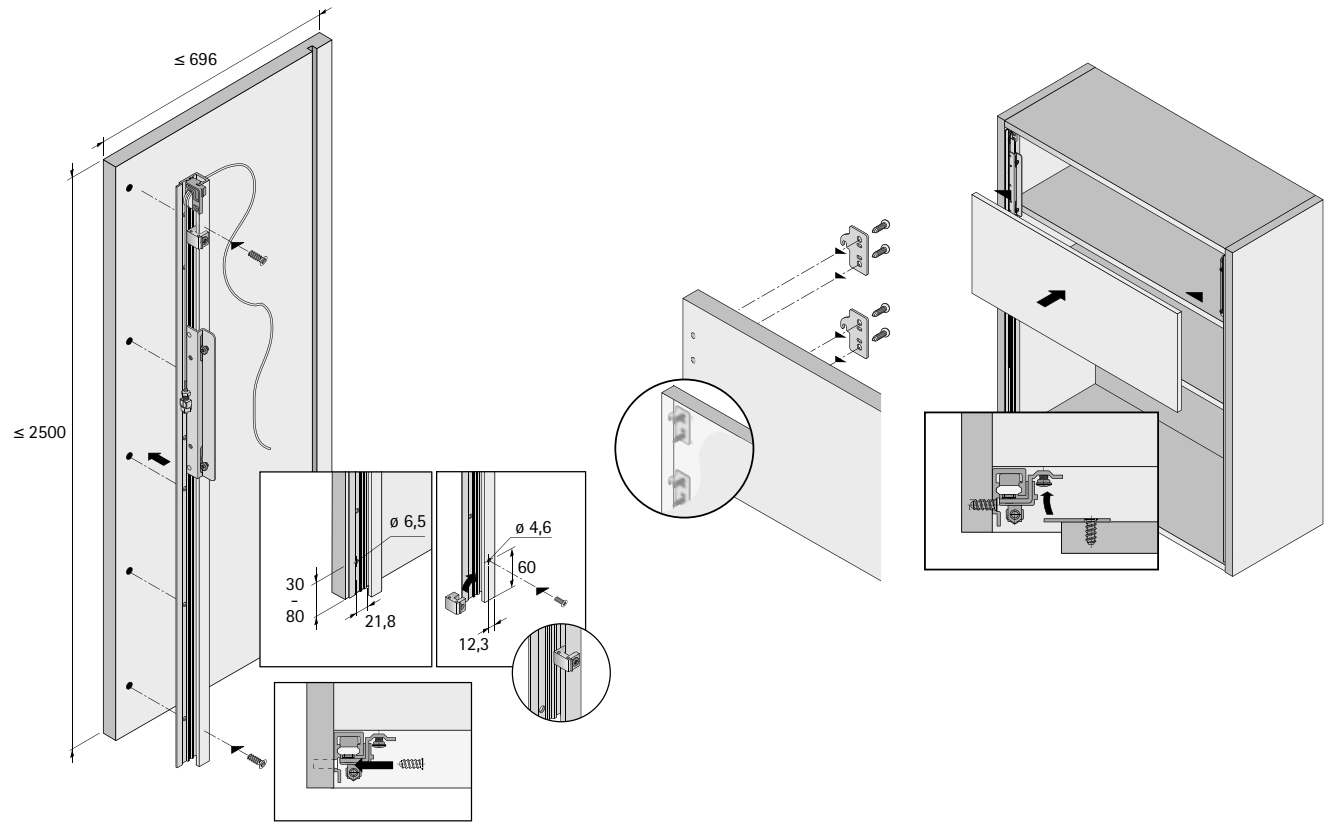

Montage de la façade et réglage

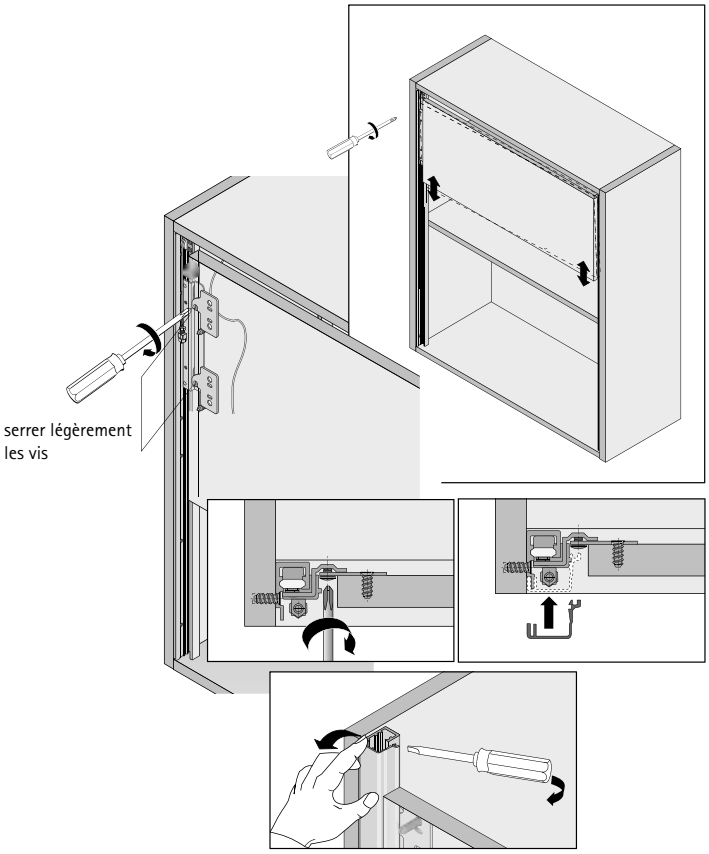

Montage du contrepoids / Montage du câble sur le corps de meuble

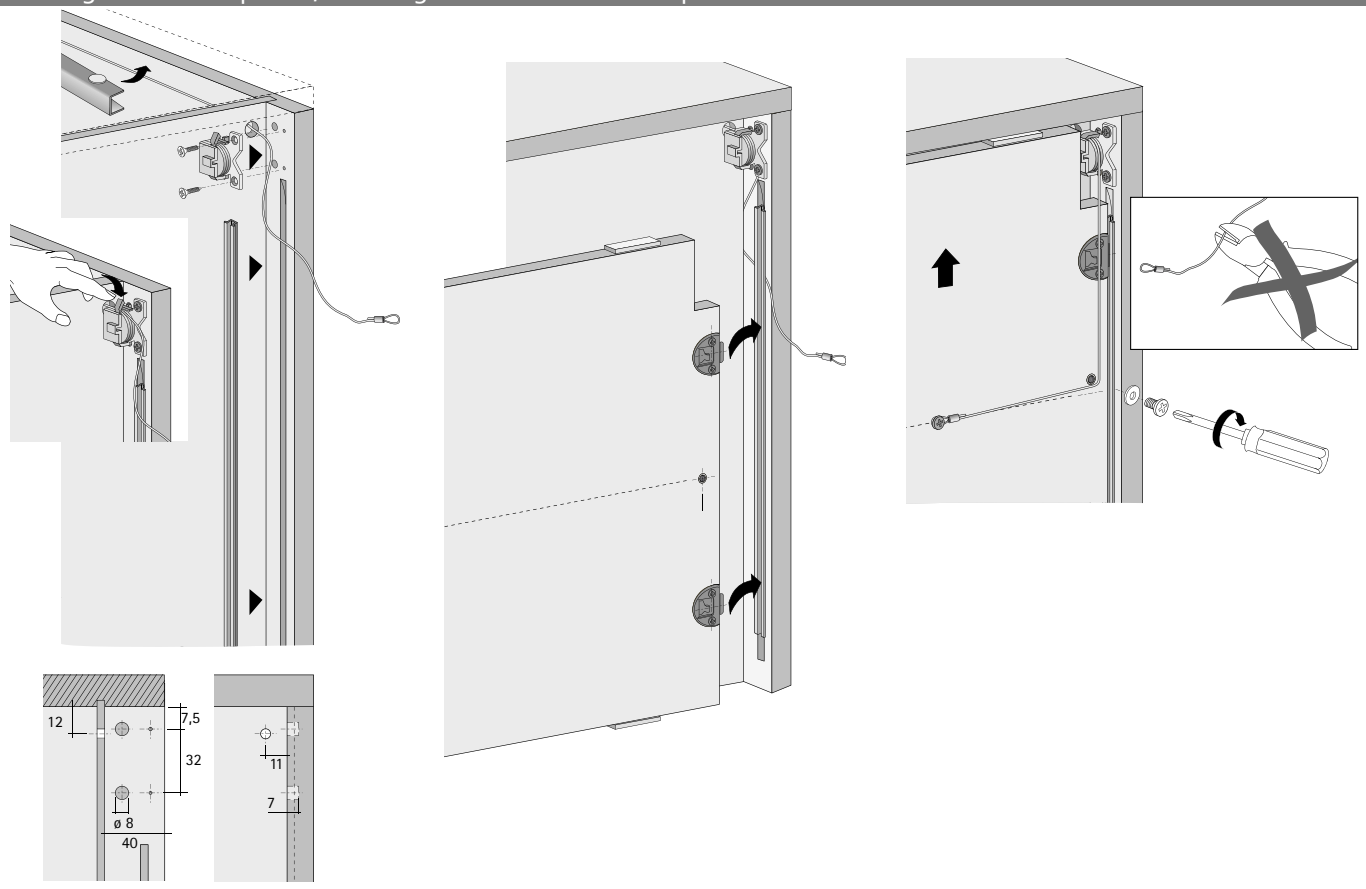

Vue d'ensemble du système

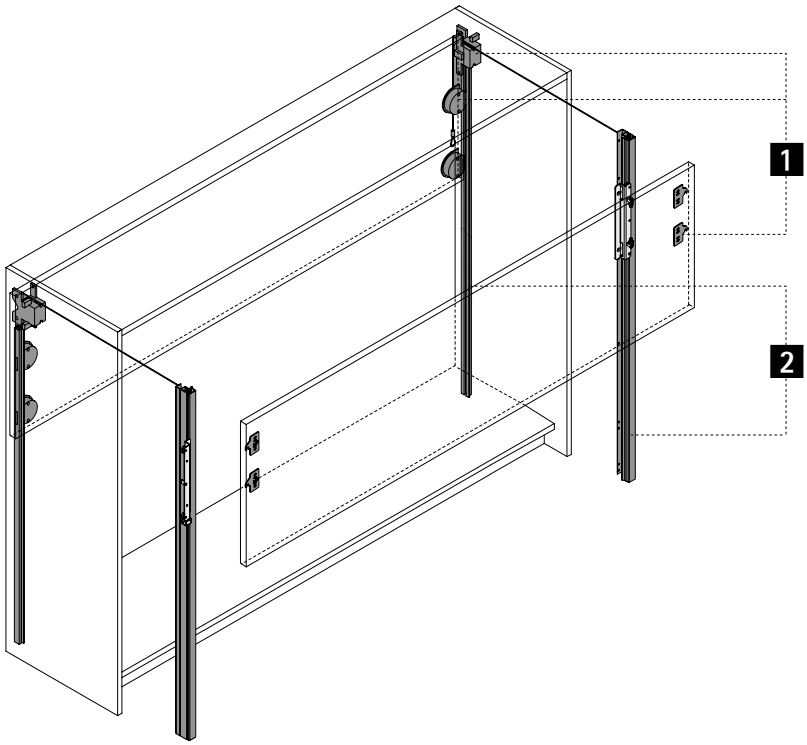

1 Kit de portes

2 Accessoires

1 Kit de portes

- Le kit comprend toutes les pièces nécessaires pour 1 porte coulissant verticalement en bois ou à cadre en alu
- Les profilés de coulissage font partie du kit
- Longueur 2500 mm
- Il est possible de raccourcir les profilés de coulissage en fonction de la hauteur de la porte et du chemin de roulement

Remarques :
- le contrepoids et le poids de la porte (y compris poignée) doivent être identiques

Figure	Référence	UE
	0 045 315	1 kit

2 Accessoires

Profilé de recouvrement pour profilé de coulissage à gauche / à droite

Figure	Consigne de montage	Description	Référence	UE
		- Longueur 2500 mm - Aluminium anodisé argent	**0 020 400**	1 pce

Profilé de recouvrement pour le recouvrement latéral du câble

Figure	Consigne de montage	Description	Référence	UE
		- Longueur 600 mm - Aluminium anodisé argent	**0 045 316**	1 pce

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour les systèmes de portes coulissantes 605
- Conseils de construction 616 - 618

hettich.com/short/61f9e6

Une idée géniale

Les portes équipés de la ferrure de porte pivotante coulissante KA 5740 s'introduisent latéralement dans le corps de meuble après l'ouverture. Parfait par exemple pour un meuble TV ou multimédia ou pour l'arrière-cuisine. Le lave-linge et le sèche-linge ne sont visibles que lorsqu'ils sont utilisés, mais peuvent ensuite être cachés derrière les portes en un tour de main. Toutes les variantes avec dispositif de blocage.

Des meubles de bureau transformables :
vue d'ensemble et, en même temps, ordre en un tournemain.

Créer un espace de liberté :
grâce à KA 5740, les portes disparaissent tout simplement dans le corps de meuble après l'ouverture.

Une technique invisible :
il est possible de faire disparaître complètement les gros appareils électroménagers derrière les portes pivotantes coulissantes.

hettich.com/short/684bd6

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 540
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions d'installation en bref 541 – 543

Composants du système 544 – 545

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Conseils de construction pour les systèmes de portes coulissantes 616 – 618
- Critères de qualité 619

Hettich Technical Assistant
- Dimensions d'installation et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/b8af11

Principe de construction

Généralités

Format de la porte et poids de la porte



hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Matériau de la porte



Variantes de construction

Variante de construction avec porte en applique



Variante de construction avec porte entièrement insérée



Dimensions d'installation

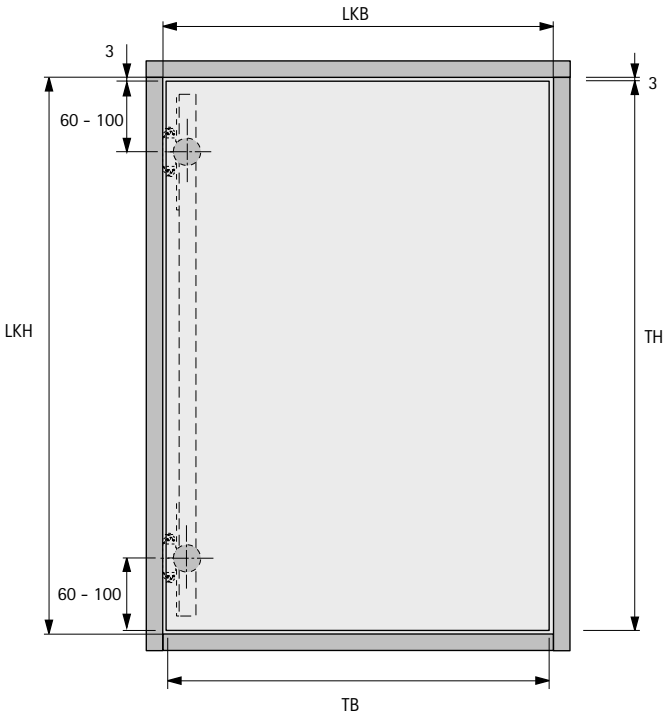

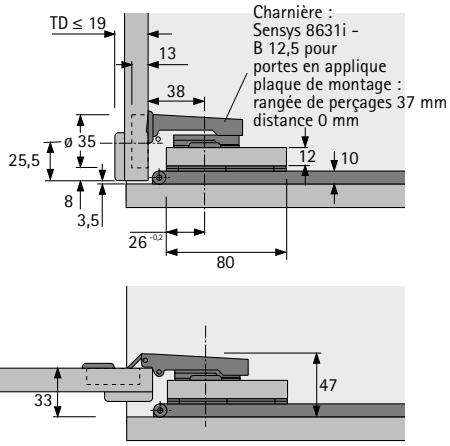

Hauteur de porte (TH) = hauteur intérieure du corps de meuble (LKH) - 6 mm
Largeur de porte (TB) = hauteur intérieure du corps de meuble (LKB) - 7 mm

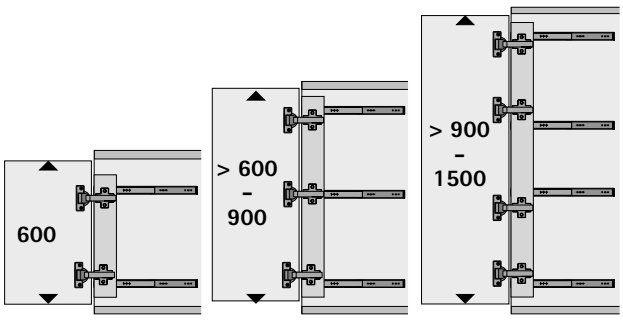

Nombre de ferrures de porte pivotante coulissante KA 5740
recommandé en fonction de la hauteur de porte

Dimensions d'installation

Variante de construction avec porte en applique



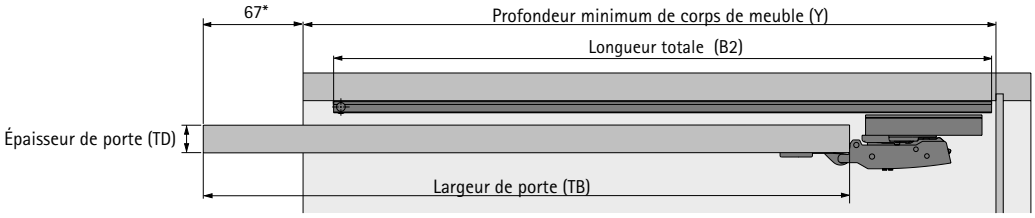

* pour TB 600 mm et TD 19 mm

Exemple de calcul
- Épaisseur de porte (TD): 19 mm
- Largeur de porte (TB): 600 mm
- Longueur totale e (B2): 602 mm
- Distance par rapport à la paroi arrière : 3 mm
- **Profondeur minimale du corps de meuble (Y) calculée : 626 mm**

Profondeur de positionnement = épaisseur de porte (TD) + 2 + 48
Profondeur minimum de corps de meuble (Y) = épaisseur de porte (TD) + 2 +longueur totale (B2) + min. 3 mm

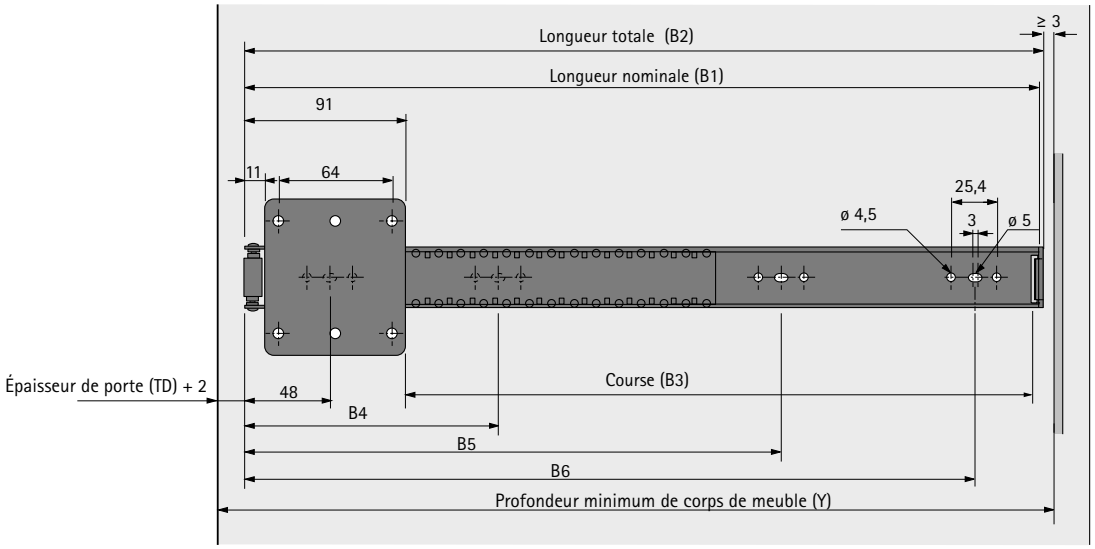

Article	Cote B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/300	300	302	206	272	-	-	326	300
KA 5740/350	350	352	256	304	-	-	376	350
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	400
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	450
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	500
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	550
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	600

** pour TD 19 mm

Dimensions d'installation

Variante de construction
avec porte entièrement insérée

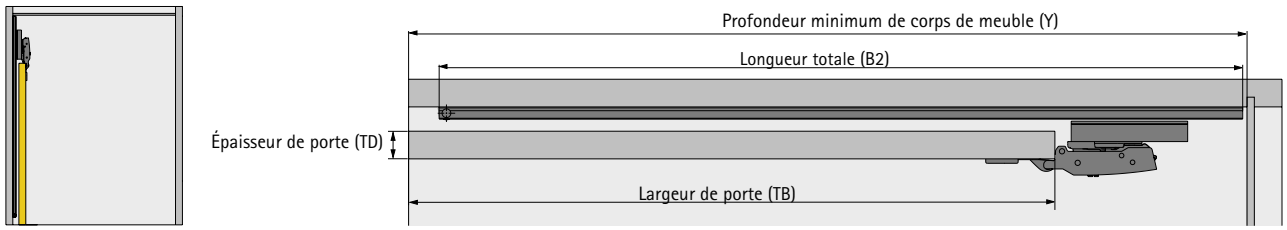

Exemple de calcul
- Épaisseur de porte (TD): 19 mm
- Largeur de porte (TB): 600 mm
- Longueur totale e (B2): 702 mm
- Distance par rapport à la paroi arrière : 3 mm
- **Profondeur minimale du corps de meuble (Y) calculée : 726 mm**

Profondeur de positionnement = épaisseur de porte (TD) + 2 + 48
Profondeur minimum de corps de meuble (Y) = épaisseur de porte (TD) + 2 +longueur totale (B2) + min. 3 mm

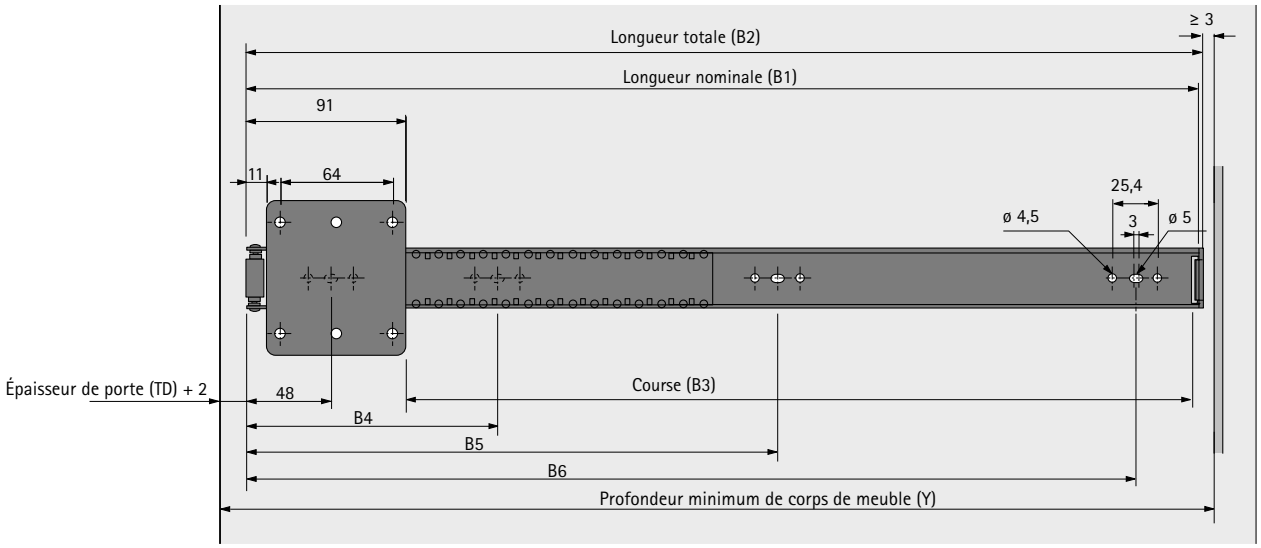

Article	Cote B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	300
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	350
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	400
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	450
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	500
KA 5740/650	650	652	556	272	432	624	676	550
KA 5740/700	700	702	606	304	464	656	726	600

** pour TD 19 mm

Vue d'ensemble du système

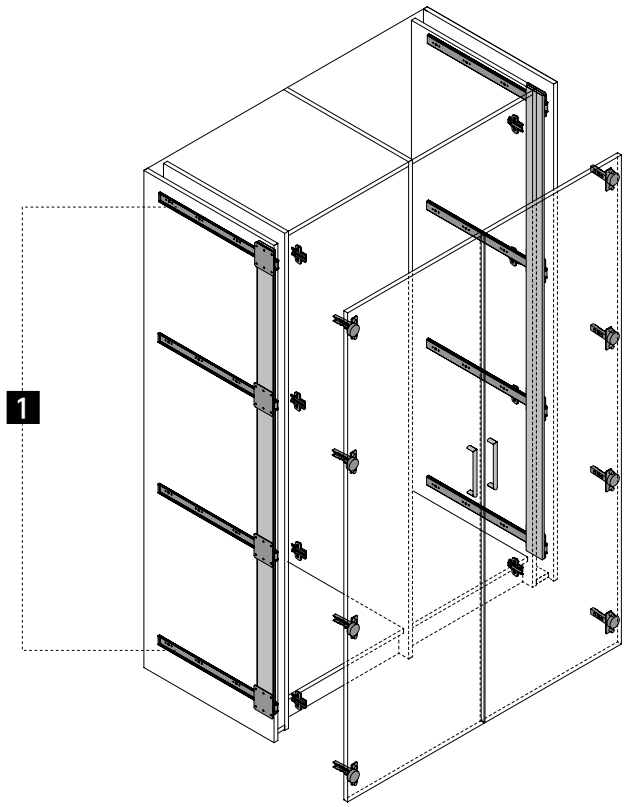

1 Kit de portes

2 Accessoires du système

1 Kit de portes

- Le jeu comprend 2 coulisses à billes
- Veuillez choisir le nombre de coulisses à billes par porte en fonction de la hauteur de la porte
- Choisir la coulisse à billes en fonction de la largeur de la porte
- Il est interdit de dépasser la largeur de porte max. de 600 mm en raison des spécifications techniques des charnières recommandées
- Il est possible de faire glisser totalement une porte de 600 mm de large avec une coulisse à billes ayant une longueur nominale de 700 mm
- Veuillez tenir compte de la solution poignée / accès
- Veuillez commander séparément les charnières à boîtier et les plaques de montage

Figure	Largeur maxi de porte mm	Référence	UE
	300	**0 041 371**	1 jeu
	350	**0 041 372**	1 jeu
	400	**0 041 373**	1 jeu
	450	**0 041 374**	1 jeu
	500	**0 041 375**	1 jeu
	550	**0 041 376**	1 jeu
	600	**0 041 377**	1 jeu
	650	**0 041 378**	1 jeu
	700	**0 041 379**	1 jeu

2 Kit accessoires du système

Figure	Description	Référence	UE
	▸ Le kit comprend des butées de porte, des roulettes d'appui, des rivets et des accessoires de fixation pour 2 abattants ▸ Avec le kit d'accessoires du système, il est également possible de pousser les abattants, après l'ouverture, en haut dans le corps de l'armoire ▸ Le kit d'accessoires du système facilite l'insertion et, en cas d'utilisation d'abattants, ceux-ci sont maintenus en position horizontale	**9 079 526**	1 kit

hettich.com/short/a9036d

	WingLine L	WingLine S	WingLine 220
Pages	548 - 549	564 - 565	578 - 579
Description	Système de portes pliantes fixé sur le côté, avec profilé de coulissage en haut / profilé de guidage en bas	Système de portes pliantes fixé sur le côté avec profilé de guidage en haut / sans profilé de coulissage	Système de portes pliantes fixé sur le côté, avec profilé de coulissage en haut / profilé de guidage en bas, avec ferrures / guidages montés de manière invisible
Nombre de vantaux	2	2	2
Poids du vantail	25 kg maxi	< 5 kg	25 kg maxi
Raccord latéral	Oui	Oui	Oui
Matériau de la porte	Bois	Bois	Bois
Largeur du vantail mm	600 mm maxi	450 mm maxi	500 mm maxi
Hauteur du vantail mm	2600 mm maxi	1000 mm maxi	2400 mm maxi
Unité de confort	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	-
Système de fermeture	▸ Mécanique	▸ Mécanique	▸ Mécanique

WingLine 230	WingLine 77	Wing 77
		
584 - 585	592 - 593	598 - 599
Système de portes pliantes fixé sur le côté avec profilé de coulissage en haut, pour grandes portes	Système de portes pliantes fixé sur le côté, avec profilé de coulissage en haut / profilé de guidage en bas, pour portes lourdes	Système de portes pliantes sans fixation sur le côté, avec profilé de coulissage en haut / profilé de guidage en bas, pour portes pliantes coulissant librement devant le corps de meuble
2	2	2 ou 4
20 - 25 kg	25 kg maxi	25 kg maxi avec 2 vantaux, 20 kg maxi avec 4 vantaux
Oui	Oui	Non
Bois	Bois	Bois
600 mm maxi	500 mm maxi	500 mm maxi avec 2 vantaux, 400 mm maxi avec 4 vantaux
3000 mm maxi	2400 mm maxi	2400 mm maxi
▸ Pull to move Silent	-	-
▸ Mécanique	▸ Mécanique	▸ Mécanique

New

Réinventer les portes pliantes

WingLine L vous permet de réaliser des portes coulissantes pliantes dans une toute nouvelle dimension en matière de confort. Un seul geste suffit pour accéder à tout le contenu de l'armoire avec le mécanisme d'ouverture révolutionnaire Push / Pull to move et Pull to move Silent. Une vue panoramique impressionnante ! D'autres points forts : la performance de coulissage optimisée, l'amortissement à l'ouverture et à la fermeture, le montage sans outil ainsi que le retrait de porte minimum. Un multitalent pour la chambre à coucher, la cuisine et le bureau.

Confort panoramique :
un seul coup d'œil suffit pour découvrir tout ce qu'il y a dans l'armoire et avoir accès à un espace intérieur de 6 m^2.

Pour une ouverture aisée et en douceur :
confort d'utilisation excellent grâce au module Push to move / Pull to move / Pull to move Silent.

Utilisation optimale de l'espace :
retrait de porte minimum et maintien garanti de la porte en position ouverte.

Puriste et confortable :
pas de profilé gênant sur le panneau inférieur.

Le bonheur sans poignée :
une ouverture complète du jeu des portes par simple pression.

Convainc partout :
WingLine L est idéal pour tous les formats courants de vantaux.

Simple et économique :
montage efficace par une seule personne.

hettich.com/short/41ad0f

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 550
- Principe de construction
- Format de la porte et poids de la porte
- Généralités

Guide de sélection et dimensions de planification en bref 551 – 557

Composants du système 558 – 563

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/d7b7fb

Principe de construction

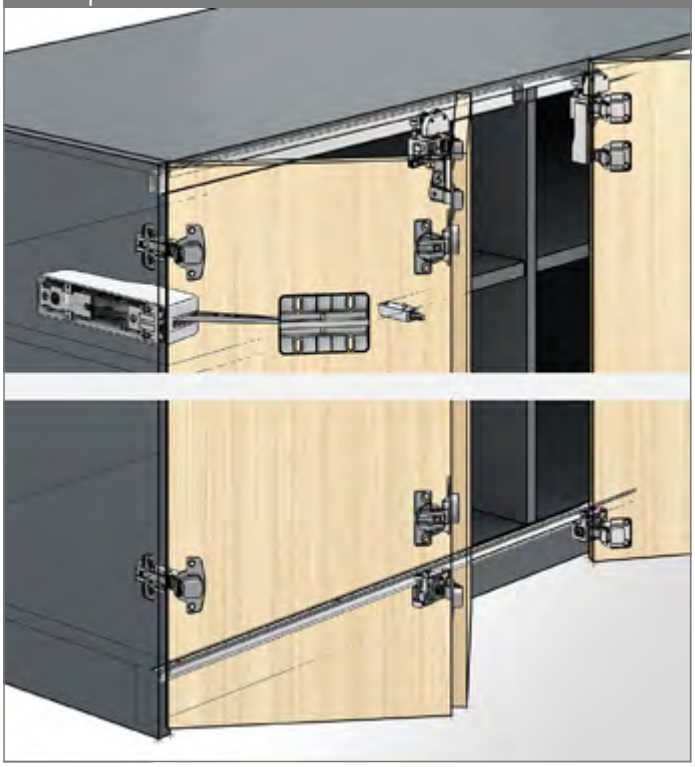

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

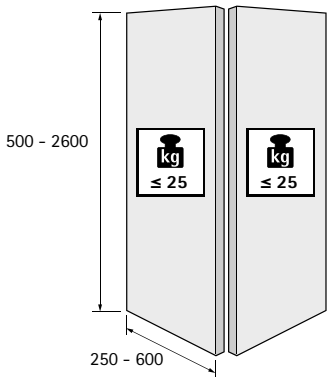

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Possibilités de réglage

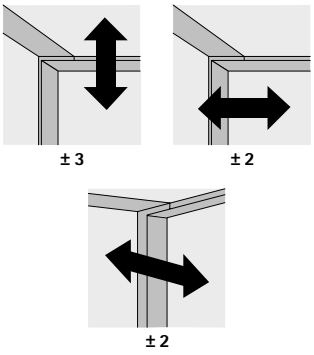

Matériau de la porte



Ouverture automatique

Ouverture complète des vantaux
... par simple pression

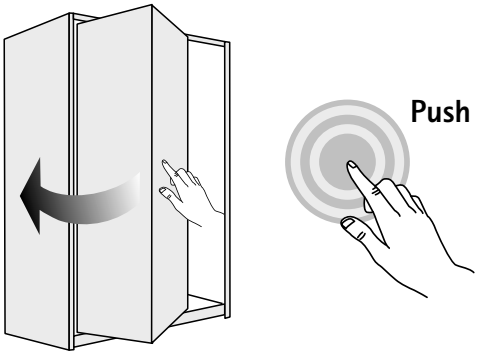

sans poignée

... d'un seul mouvement de la main

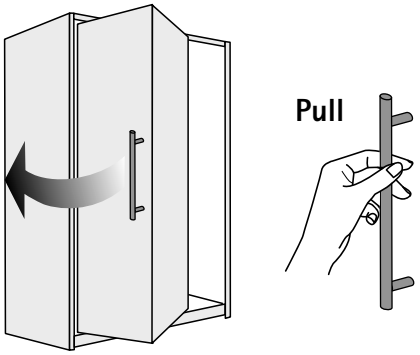

avec poignée / engagement

Vue d'ensemble du système

1 Pièces de coulissage et de guidage
2 Profilés de coulissage et de guidage
3 Charnières centrales
4 Unités de confort
5 Dispositifs de maintien en position fermée

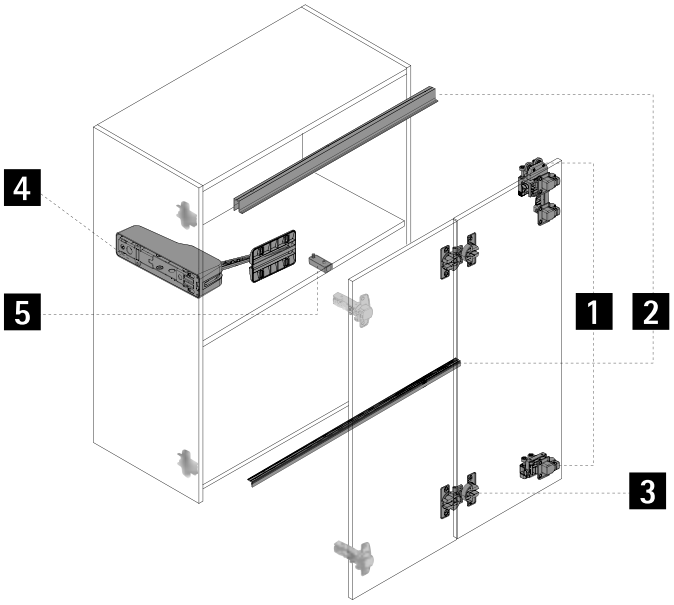

1 2 Guide pour faciliter le choix des pièces de coulissage et de guidage / profilés de coulissage et de guidage

Figure			
Variante de construction	lourde	moyenne	légère
Poids du vantail	≤ 25 kg	≤ 12 kg	≤ 12 kg
Hauteur du vantail	≤ 2600 mm	≤ 2400 mm	≤ 1700 mm
Largeur du vantail	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Pièce de coulissage en haut	charnière jumelle nécessaire	charnière simple nécessaire	charnière jumelle nécessaire
Profilé de coulissage en haut	nécessaire	nécessaire	nécessaire
Pièce de guidage en bas	nécessaire	nécessaire	impossible
Profilé de guidage en bas	nécessaire	nécessaire	impossible
Position de la pièce de guidage / du profilé de guidage	sous le panneau inférieur sur le panneau inférieur	sous le panneau inférieur sur le panneau inférieur	impossible
Retrait du panneau inférieur par rapport au chant avant du corps de meuble	max. 16 mm	max. 16 mm	min. 5 mm

3 Guide pour faciliter le choix des charnières centrales

Figure			
Désignation	charnière centrale avec montage du boîtier, réglable	charnière centrale à montage rapide, réglable	charnière centrale à montage rapide, standard
Matériau	zamak	plastique / acier	plastique / acier
Type de fixation	à visser à enfoncer	à visser	à visser
Réglage possible du jeu	± 2 mm	± 1 mm	impossible
Réglage possible de la hauteur	impossible	± 2 mm	impossible
Réglable possible du point de rotation pour les portes pliantes fixées sur le côté	0 mm (impossible)) 3 mm (possible) 6 mm (recommandé)	impossible	impossible
Position du point de rotation			

Nombre recommandé de charnières de corps de meuble et de charnières centrales

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières. Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. La distance X doit être au moins de 280 mm.

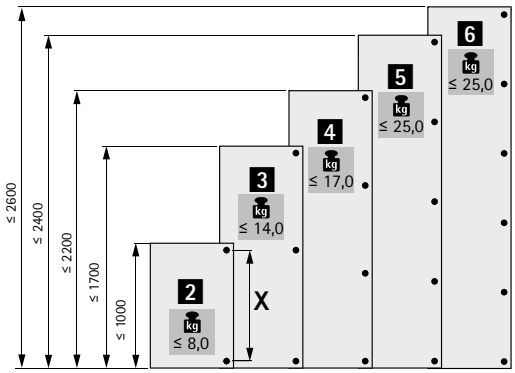

Position de la poignée / décalage du point de rotation

Position de la poignée	Recommandée sur le vantail de la porte pliante fixé sur le côté, mais également possible sur le deuxième vantail de la porte pliante
Distance par rapport au jeu central	Distance minimale recommandée
Décalage du point de rotation	0 mm = impossible pour les portes pliantes fixées sur le côté 3 mm = possible pour les portes pliantes fixées sur le côté 6 mm = recommandée pour les portes pliantes fixées sur le côté

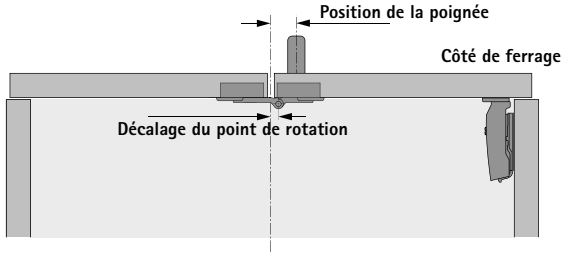

Charnières du corps de meuble / retrait de porte / saillie de porte

Retrait de porte pour configuration recommandée avec Sensys 110° pour des portes entièrement en applique ou en semi-applique





Saillie de porte en détail : veuillez utiliser le code QR

hettich.com/short/k6p32sa



1 2 3 Dimensions d'installation des pièces de coulissage et de guidage / profilés de coulissage et de guidage / charnières centrales

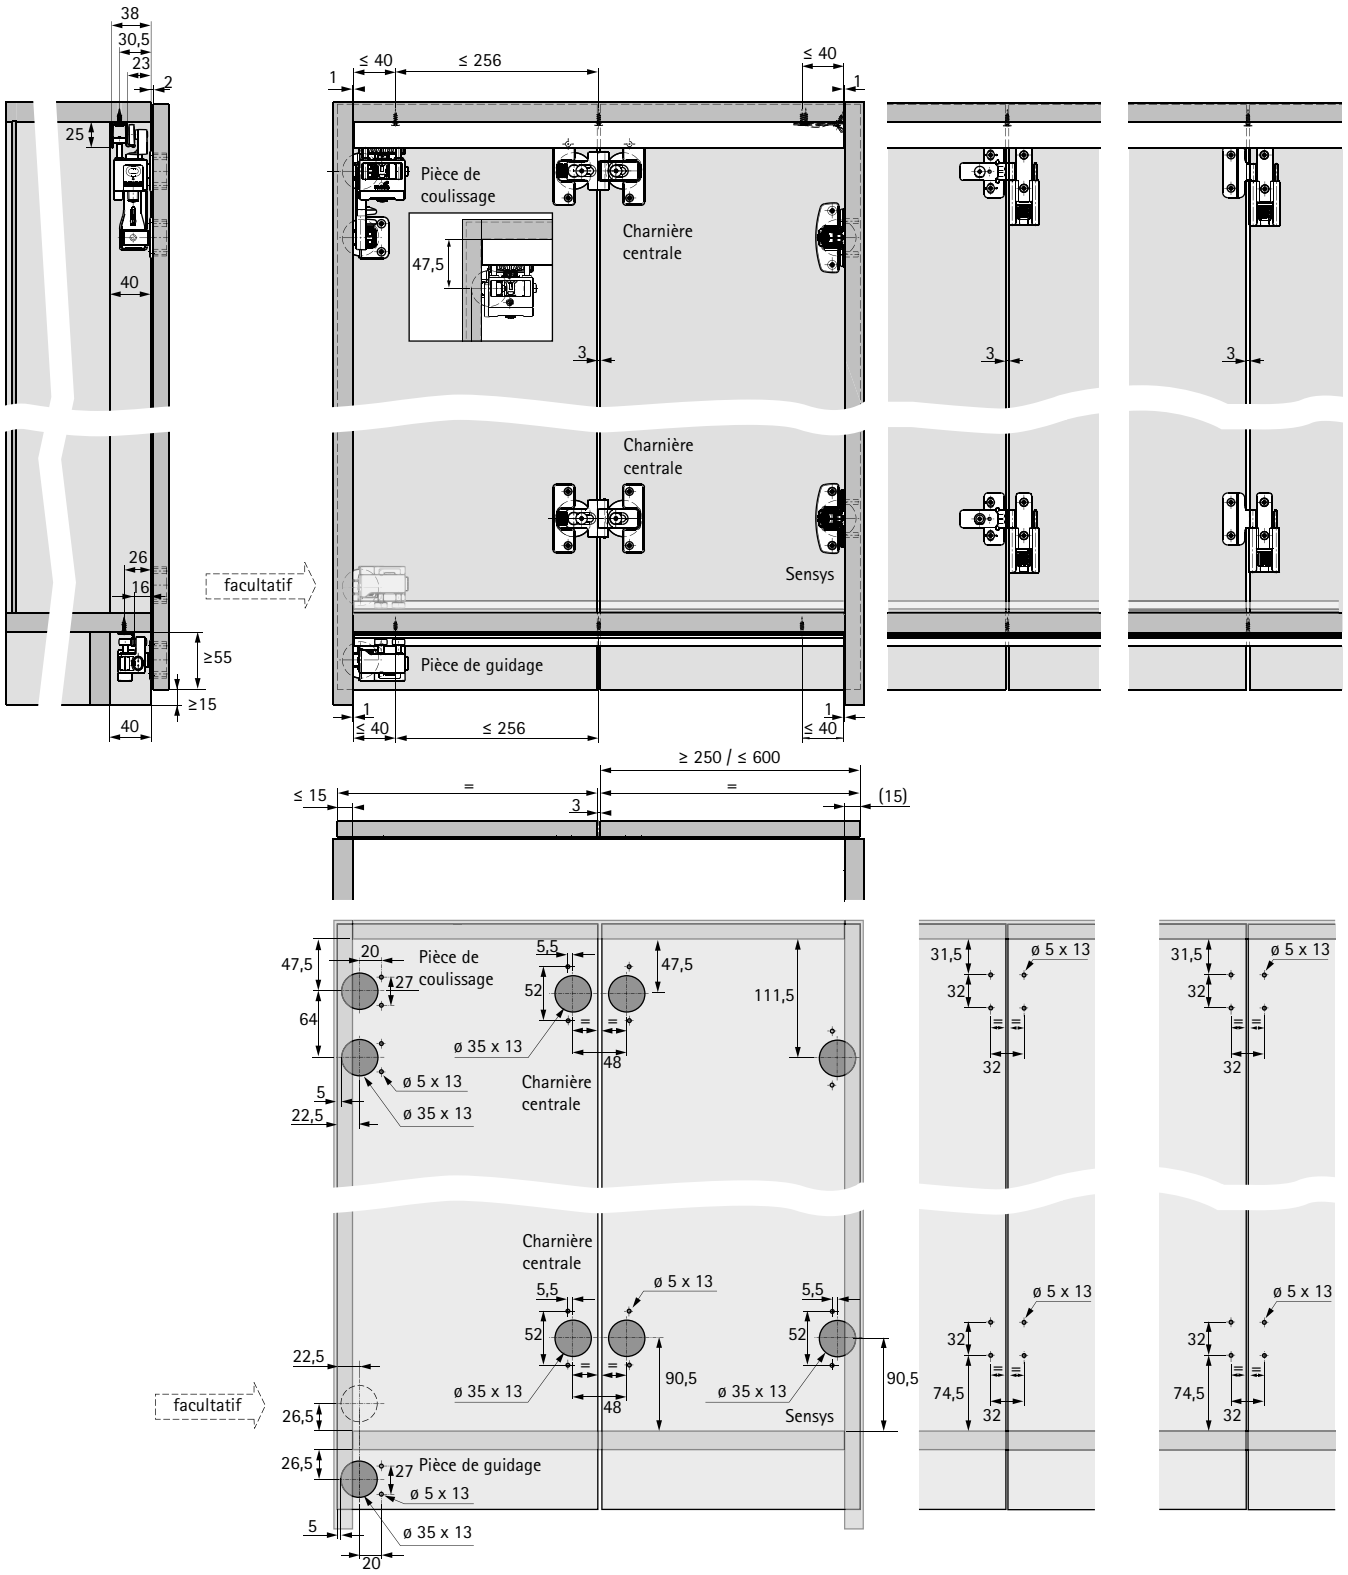

* En cas d'entraxe des trous > 40 mm, il est recommandé d'utiliser un support de profilé.

4 Guide pour faciliter le choix des unités de confort pour une ouverture automatique

Conception des portes	Sans poignée	Poignée / engagement		
Variante avec confort	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Sans unité de confort**
Principe de fonctionnement **automatique** **manuel**				
Description de la fonction	En exerçant une pression minimale sur la façade, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant de manière minimale sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant légèrement sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient de manière amortie à la position fermée	L'ouverture et la fermeture de la porte s'effectuent manuellement
Utilisation charnières du corps de meuble (entièrement en applique ou en semi-applique)	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8645i
Fermeture automatique assistée par des ressorts dans la charnière du corps de meuble et dans la pièce de coulissage / de guidage	impossible	impossible	impossible	nécessaire
Utilisation de la pince pour maintenir les portes ouvertes	impossible	impossible	impossible	nécessaire
Utilisation d'un dispositif de maintien en position fermée	nécessaire	nécessaire	impossible	impossible
Informations complémentaires	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Guide pour faciliter le choix de la variante de poids

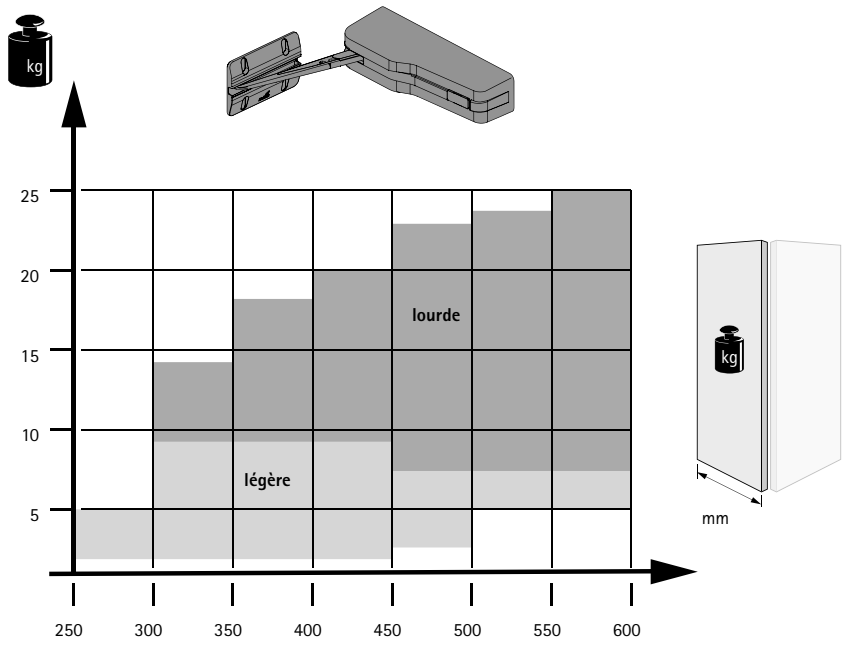

Les modules sont disponibles dans les différentes classes de performance afin que Push to Move, Pull to move et Pull to move Silent puissent fonctionner parfaitement avec toutes les dimensions et tous les poids de vantail de porte.

Le 'Technical Assistant' vous aide à trouver rapidement et facilement la variante de l'unité de confort adaptée. Sélectionnez, pour cela, tout simplement le kit adapté à votre cas d'utilisation via le lien Web ou le code QR indiqué en bas de page.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. Il est ainsi recommandé de procéder à un essai de montage.

Exemples
Variante lourde :
convient aux grandes portes pliantes, par ex. pour des armoires à vêtements, pour des armoires-penderies et des cuisines linéaires cachées.
Variante légère :
convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets

https://www.hettich.com/short/674f44

4 Dimensions d'installation des unités de confort

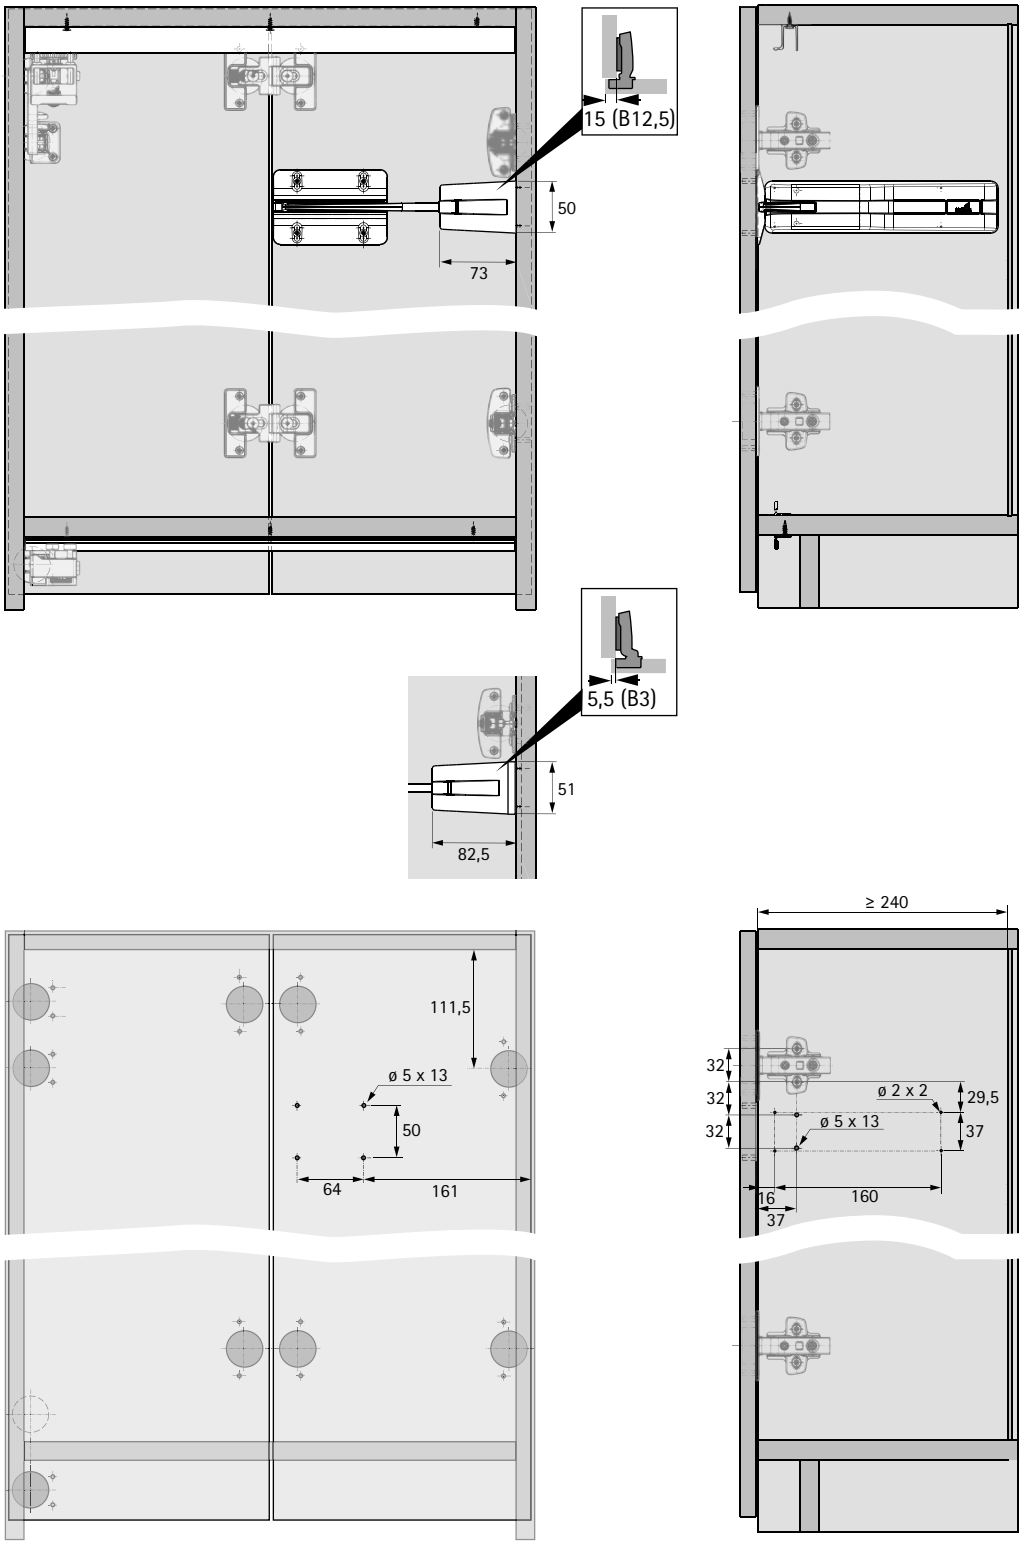

5 Guide pour faciliter le choix des dispositifs de maintien en position fermée pour une ouverture automatique

Conception des portes	**Sans poignée**			**Poignée / engagement** 			
Variante avec confort	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Sans unité de confort**
Description de la fonction	La cheville maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère pression	L'aimant maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère pression		L'aimant maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère traction		Maintien en position fermée impossible	
Technique	Maintien mécanique en position fermée avec éjecteur	Maintien magnétique en position fermée avec éjecteur, variante standard	Maintien magnétique en position fermée avec éjecteur, variante de design filigrane	Maintien magnétique en position fermée, variante standard	Maintien magnétique en position fermée, variante de design filigrane		
Position de montage	Sous le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction		
Retrait du panneau de construction	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Figure	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionnement des dispositifs de maintien en position fermée pour l'unité de confort Push to move

Maintien mécanique en position fermée

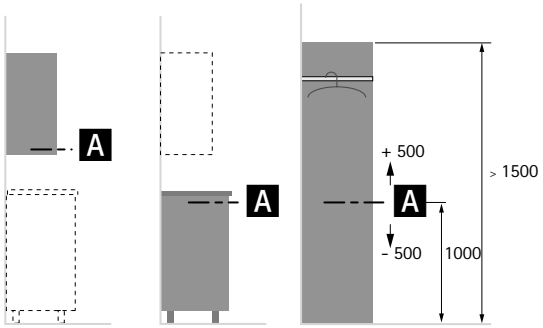

Maintien magnétique en position fermée (versions standard et design)

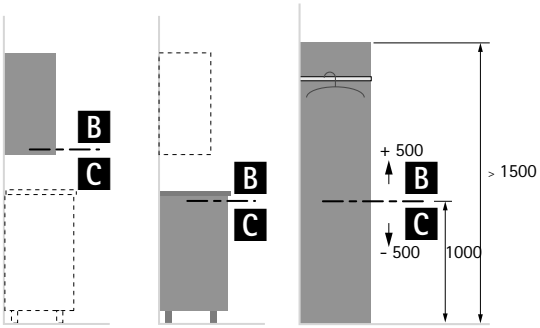

Positionnement des dispositifs de maintien en position fermée pour l'unité de confort Pull to move

Maintien magnétique en position fermée (versions standard et design)

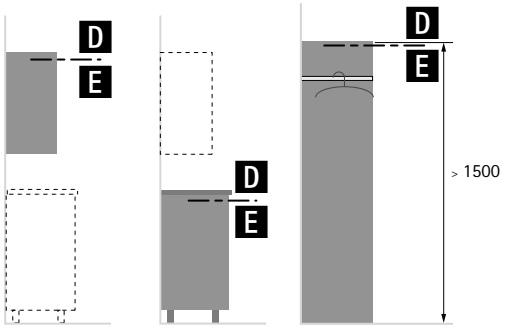

5 Dimensions d'installation des dispositifs de maintien en position fermée Push to move

A

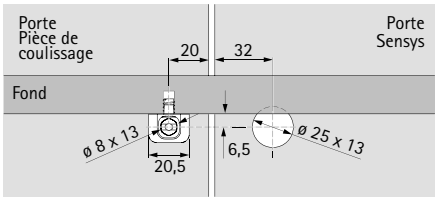





B



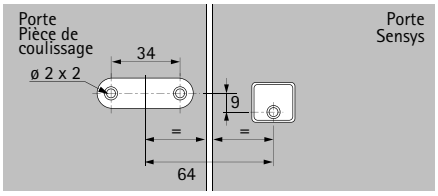





C

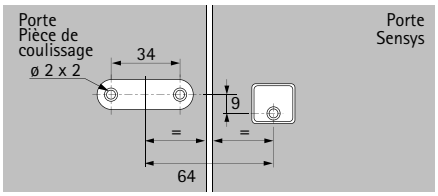





5 Dimensions d'installation des dispositifs de maintien en position fermée Pull to move

D



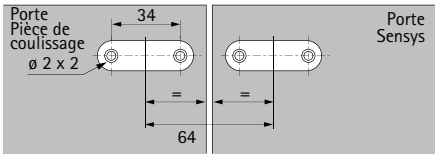





E



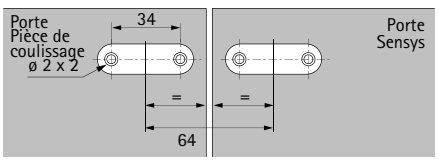





Vue d'ensemble du système

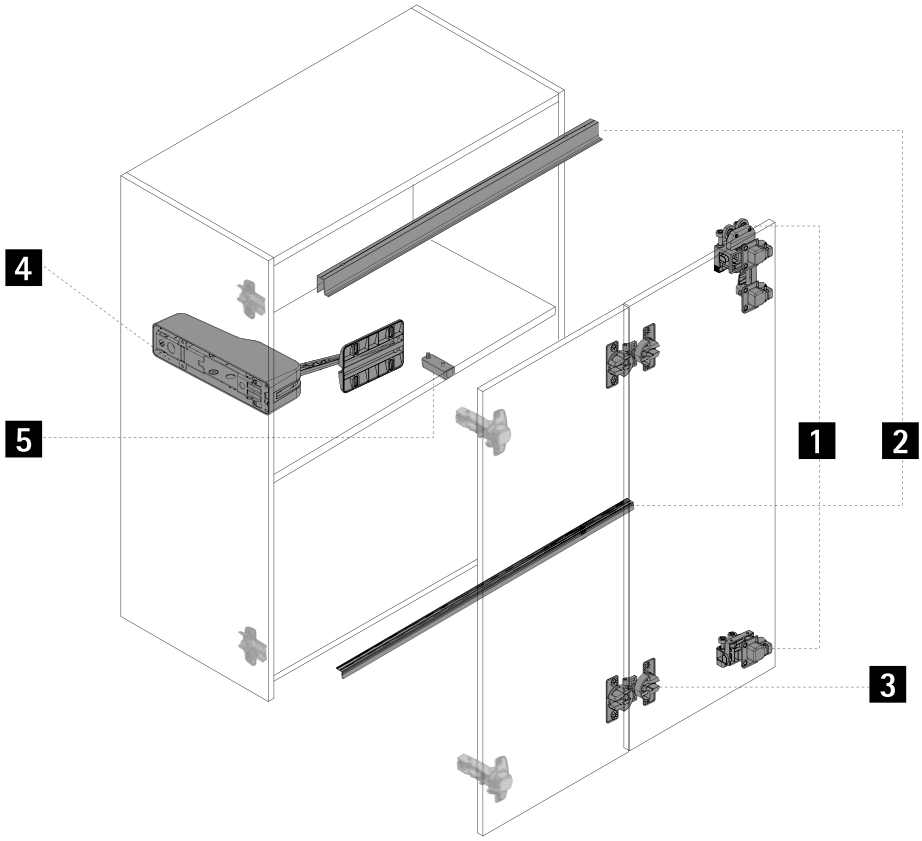

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage et de guidage

3 Charnières centrales

4 Unités de confort

5 Dispositifs de maintien en position fermée

1 Pièces de coulissage et de guidage

Emballage par kit

Kit de ferrures « portes lourdes » avec guidage par le bas

- Le kit contient tous les composants de la ferrure pour une porte pliante avec 2 vantaux ; il est composé d'une pièce de coulissage avec une charnière jumelle, d'une pièce de guidage pour le montage sous le panneau inférieur, d'un cache et des accessoires de fixation
- Veuillez commander les charnières centrales séparément

Figure	Description	Poids du vantail maxi	Couleur	Réf. / Côté de ferrage		UV
				à gauche	à droite	
	▸ Avec fermeture automatique ▸ Pour les utilisations sans unité de confort	25 kg	gris	9 339 352	9 339 344	1 kit
			blanc	9 339 354	9 339 346	1 kit
			anthracite	9 339 356	9 339 347	1 kit
	▸ Sans fermeture automatique ▸ Pour les utilisations avec unité de confort	25 kg	gris	9 339 357	9 339 348	1 kit
			blanc	9 339 363	9 339 349	1 kit
			anthracite	9 339 364	9 339 350	1 kit

Kit de ferrures « portes de poids moyen » avec guidage par le bas

- Le kit contient tous les composants de la ferrure pour une porte pliante avec 2 vantaux ; il est composé d'une pièce de coulissage avec une charnière simple, d'une pièce de guidage pour le montage sous le panneau inférieur, d'un cache et des accessoires de fixation
- Veuillez commander les charnières centrales séparément

Figure	Description	Poids du vantail maxi	Couleur	Réf. / Côté de ferrage		UV
				à gauche	à droite	
	▸ Avec fermeture automatique ▸ Pour les utilisations sans unité de confort	12 kg	gris	9 339 382	9 339 366	1 kit
			blanc	9 339 383	9 339 367	1 kit
			anthracite	9 339 384	9 339 368	1 kit
	▸ Sans fermeture automatique ▸ Pour les utilisations avec unité de confort	12 kg	gris	9 339 386	9 339 369	1 kit
			blanc	9 339 387	9 339 370	1 kit
			anthracite	9 339 388	9 339 381	1 kit

Kit de ferrures « portes légères » sans guidage par le bas

- Le kit contient tous les composants de la ferrure pour une porte pliante avec 2 vantaux ; il est composé d'une pièce de coulissage avec une charnière jumelle, d'un cache et des accessoires de fixation
- Veuillez commander les charnières centrales séparément

Figure	Description	Poids du vantail maxi	Couleur	Réf. / Côté de ferrage		UV
				à gauche	à droite	
	▸ Avec fermeture automatique ▸ Pour les utilisations sans unité de confort	12 kg	gris	9 339 477	9 339 389	1 kit
			blanc	9 339 478	9 339 390	1 kit
			anthracite	9 339 479	9 339 391	1 kit
	▸ Sans fermeture automatique ▸ Pour les utilisations avec unité de confort	12 kg	gris	9 339 481	9 339 392	1 kit
			blanc	9 339 482	9 339 393	1 kit
			anthracite	9 339 483	9 339 394	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/1b88ca

New

2 Profilés de coulissage et de guidage

Emballage par kit

Kit de profilés « portes lourdes » avec guidage par le bas
- Le kit comprend respectivement un profilé de coulissage et un profilé de guidage avec des positions de vissage prépercées, des accessoires de fixation et des aides au montage des profilés
- En cas d'entraxe des trous supérieur à 40 mm par rapport au bord extérieur du profilé, il est recommandé d'utiliser un support de profilé
- Aluminium

Figure	Longueur mm	Surface / Couleur	Réf.	UV
	1200	argent anodisé	9 339 500	1 kit
		époxy blanc	9 279 168	1 kit
		époxy anthracite	9 339 502	1 kit
	2400	argent anodisé	9 339 503	1 kit
		époxy blanc	9 279 169	1 kit
		époxy anthracite	9 339 505	1 kit

Kit de profilés « portes légères » sans guidage par le bas
- Le kit comprend un profilé de coulissage avec des positions de vissage prépercées, des accessoires de fixation et des aides au montage des profilés
- En cas d'entraxe des trous supérieur à 40 mm par rapport au bord extérieur du profilé, il est recommandé d'utiliser un support de profilé
- Aluminium

Figure	Longueur mm	Surface / Couleur	Réf.	UV
	1200	argent anodisé	9 339 507	1 kit
		époxy blanc	9 279 166	1 kit
		époxy anthracite	9 339 509	1 kit
	2400	argent anodisé	9 339 510	1 kit
		époxy blanc	9 279 170	1 kit
		époxy anthracite	9 339 512	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/1b88ca

New

3 Charnières centrales

Emballage par kit

Kit de charnières centrales avec montage du boîtier

- Le kit comprend des charnières centrales avec dimension du jeu et point de rotation réglables pour les portes pliantes avec 2 vantaux et des accessoires de fixation

Figure	Description	Modèle	Réf.	UV
	2 charnières centrales montage du boîtier	à visser	9 278 694	1 kit
		à enfoncer	9 278 788	1 kit
	3 charnières centrales montage du boîtier	à visser	9 278 742	1 kit
		à enfoncer	9 278 787	1 kit

Kit de charnières centrales à montage rapide réglable

- Le kit comprend des charnières centrales avec le réglage de la hauteur et le réglage précis du jeu pour les portes pliantes avec 2 vantaux, des accessoires de fixation et le gabarit de perçage

Figure	Description	Couleur	Réf.	UV
	2 charnières centrales réglables	gris	9 339 492	1 kit
		blanc	9 339 493	1 kit
		anthracite	9 339 494	1 kit
	3 charnières centrales réglables	gris	9 339 496	1 kit
		blanc	9 339 498	1 kit
		anthracite	9 339 499	1 kit

Kit de charnières centrales à montage rapide standard

- Le kit comprend des charnières centrales pour les portes pliantes avec 2 vantaux, des accessoires de fixation et le gabarit de perçage

Figure	Description	Couleur	Réf.	UV
	2 charnières centrales standard	gris	9 339 480	1 kit
		blanc	9 339 484	1 kit
		anthracite	9 339 485	1 kit
	3 charnières centrales standard	gris	9 339 486	1 kit
		blanc	9 339 487	1 kit
		anthracite	9 339 491	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/1b88ca

New

4 Unités de confort

Kit Pull to move Silent

- Exécution au confort optimisé avec des propriétés d'ouverture remarquables et des nouvelles possibilités de réglage
- Le kit est composé d'un mécanisme d'ouverture, d'un cache, d'un rail pour la porte, d'accessoires de fixation et d'un gabarit de perçage
- Aucun maintien en position fermée nécessaire

Figure	Classe de performance	Couleur	Réf.	UV
	lourd ▸ Convient aux grandes portes pliantes, par ex. pour des armoires à vêtements, pour des armoires-penderies et des cuisines linéaires cachées ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	9 339 585	1 kit
		blanc	9 339 586	1 kit
		anthracite	9 339 587	1 kit
	légère ▸ Convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	9 339 523	1 kit
		blanc	9 339 583	1 kit
		anthracite	9 339 584	1 kit

Kit Push to move et Pull to move

- Exécution au confort optimisé avec des propriétés d'ouverture remarquables et des nouvelles possibilités de réglage
- Le kit est composé d'un mécanisme d'ouverture, d'un cache, d'un rail pour la porte, d'accessoires de fixation et d'un gabarit de perçage
- Veuillez commander séparément le maintien en position fermée, voir page suivante

Figure	Classe de performance	Couleur	Réf.	UV
	lourd ▸ Convient aux grandes portes pliantes, par ex. pour des armoires à vêtements, pour des armoires-penderies et des cuisines linéaires cachées ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	9 339 520	1 kit
		blanc	9 339 521	1 kit
		anthracite	9 339 522	1 kit
	légère ▸ Convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	9 339 516	1 kit
		blanc	9 339 517	1 kit
		anthracite	9 339 518	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/1b88ca

5 Dispositifs de maintien en position fermée

Maintien en position fermée pour le kit Push to move

- Accessoires obligatoires pour le kit Push to move
- Le kit comprend un dispositif de maintien en position fermée et des accessoires de fixation

Figure	Modèle	Couleur	Référence	UV
	Maintien mécanique en position fermée ▸ À visser sous le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 3 mm	gris	**9 282 527**	1/10 jeu
			9 264 191	50 kit
		blanc	**9 282 600**	1/10 jeu
			9 264 170	50 kit
		noir	**9 282 601**	1/10 jeu
			9 264 192	50 kit
	Maintien magnétique en position fermée standard ▸ À visser devant le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 13 mm	gris	**9 282 900**	1/10 jeu
			9 266 220	50 kit
	Maintien magnétique en position fermée design ▸ À enfoncer dans le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 8 mm	blanc	**9 282 901**	1/10 jeu
			9 266 242	50 kit
		anthracite	**9 282 902**	1/10 jeu
			9 266 241	50 kit

Maintien en position fermée pour le kit Pull to move

- Accessoires obligatoires pour le kit Pull to move
- Le kit comprend un dispositif de maintien en position fermée et des accessoires de fixation

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 266 219**	1/50 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 266 244**	1/50 set
		antraciet	**9 266 243**	1/50 set

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/1b88ca

New

Le miracle économique

Un effet panoramique fascinant doublé d'un rapport qualité-prix imbattable. Il suffit d'un mouvement de la main pour ouvrir l'espace de rangement dans son intégralité : cela garantit un grand confort, une vue d'ensemble remarquable et un accès optimal à tout le contenu !

Le système de portes pliantes WingLine S ne nécessite aucun guidage par le bas – la solution parfaite pour les petites portes de meuble. Un avantage inestimable en termes de rentabilité et de facilité de montage. WingLine S - un véritable miracle économique.

Pour différencier facilement :
le principe modulaire permet la mise à niveau facile pour les armoires à portes battantes.

Ouverture amortie, fermeture en silence :
encore plus de confort et un accès rapide à tout le contenu avec les unités de confort Push to move, Pull to move et Pull to move Silent.

Le bonheur sans poignée :
la solution élégante pour un design d'armoire de qualité supérieure.

hettich.com/short/08b89f

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 566
- Principe de construction
- Format de la porte et poids de la porte
- Généralités



Guide de sélection et dimensions de planification en bref 567 – 573

Composants du système 574 – 577

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

hettich.com/short/b46cf2

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

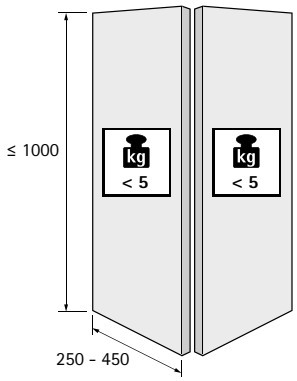

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Matériau de la porte



Ouverture automatique

Ouverture complète des vantaux
... par simple pression

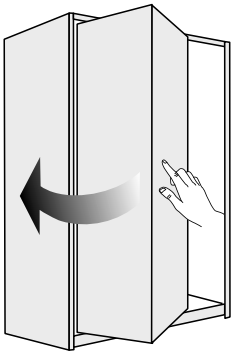



sans poignée

... d'un seul mouvement de la main

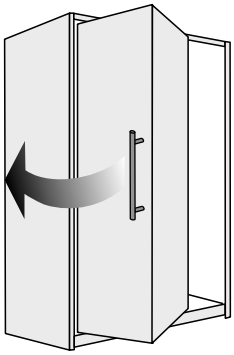



avec poignée / engagement

Vue d'ensemble du système

1 **Pièce de guidage**
2 **Profilé de guidage**
3 **Charnières centrales**
4 **Unités de confort**
5 **Dispositifs de maintien en position fermée**

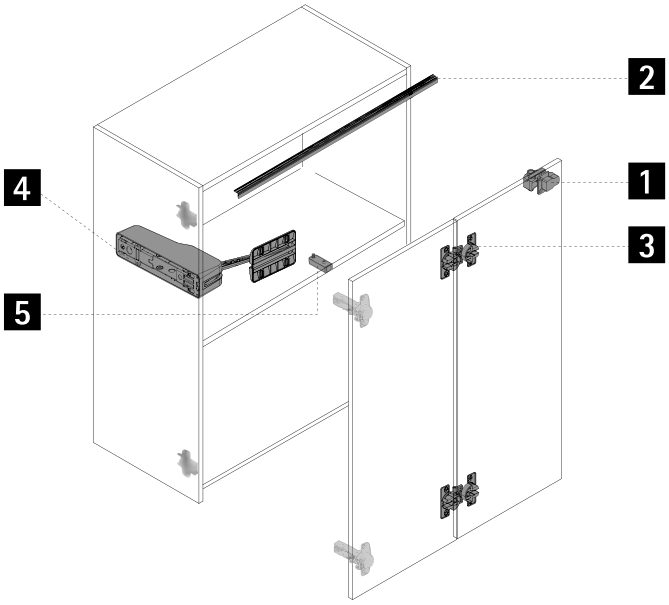

1 2 Utilisation des pièces de guidage / profilés de guidage

Variante de construction	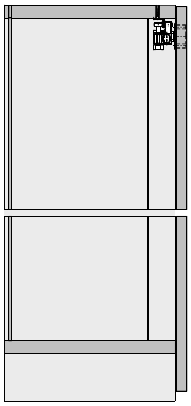
Poids du vantail	< 5 kg
Hauteur du vantail	≤ 1000 mm
Largeur du vantail	250 - 450 mm
Pièce de guidage en haut	nécessaire
Profilé de guidage en haut	nécessaire

3 Utilisation des charnières centrales

Figure	
Désignation	Charnière centrale avec montage du boîtier, réglable
Matériau	Zamak
Type de fixation	à visser à enfoncer
Réglage possible du jeu	± 2 mm
Réglage possible de la hauteur	impossible
Réglable possible du point de rotation pour les portes pliantes fixées sur le côté	0 mm (impossible) 3 mm (possible) 6 mm (recommandé)
Position du point de rotation	

Nombre recommandé de charnières de corps de meuble et de charnières centrales

La largeur, la hauteur, le poids de la porte ainsi que le matériau utilisé constituent des facteurs déterminants pour le nombre de charnières nécessaires.

Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. C'est pourquoi les quantités indiquées sur le schéma doivent être considérées uniquement comme des valeurs indicatives. En cas de doute, il est recommandé de procéder à un essai de montage et d'adapter, le cas échéant, le nombre de charnières. Pour des raisons de stabilité, la distance X entre les charnières doit être par principe la plus grande possible. La distance X doit être au moins de 280 mm.



Position de la poignée / décalage du point de rotation

Position de la poignée	Recommandée sur le vantail de la porte pliante fixé sur le côté, mais également possible sur le deuxième vantail de la porte pliante
Distance par rapport au jeu central	Distance minimale recommandée
Décalage du point de rotation	0 mm = impossible pour les portes pliantes fixées sur le côté 3 mm = possible pour les portes pliantes fixées sur le côté 6 mm = recommandée pour les portes pliantes fixées sur le côté

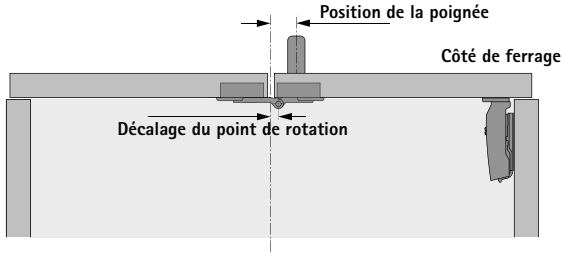

Charnières du corps de meuble / retrait de porte / saillie de porte

Retrait de porte pour configuration recommandée avec Sensys 110° pour des portes entièrement en applique ou en semi-applique





Saillie de porte en détail : veuillez utiliser le code QR

hettich.com/short/k6p32sa



1 2 3 Dimensions d'installation des pièces de guidage / profilés de guidage / charnières centrales

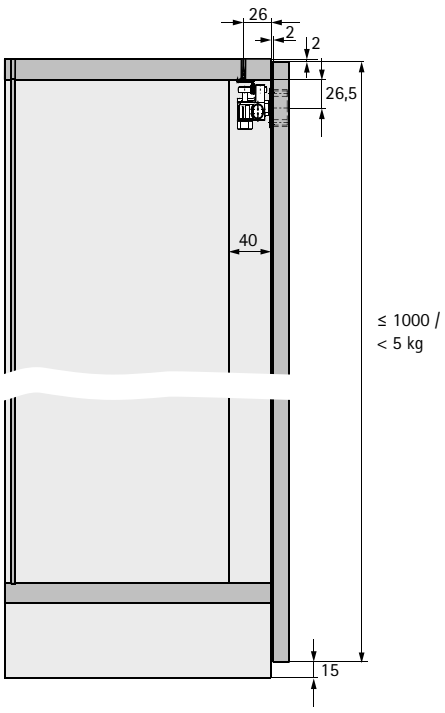

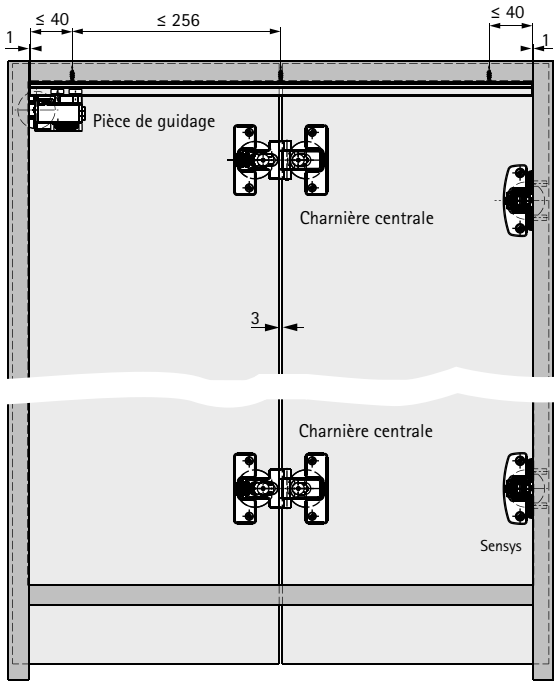

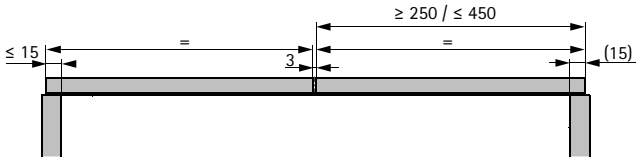

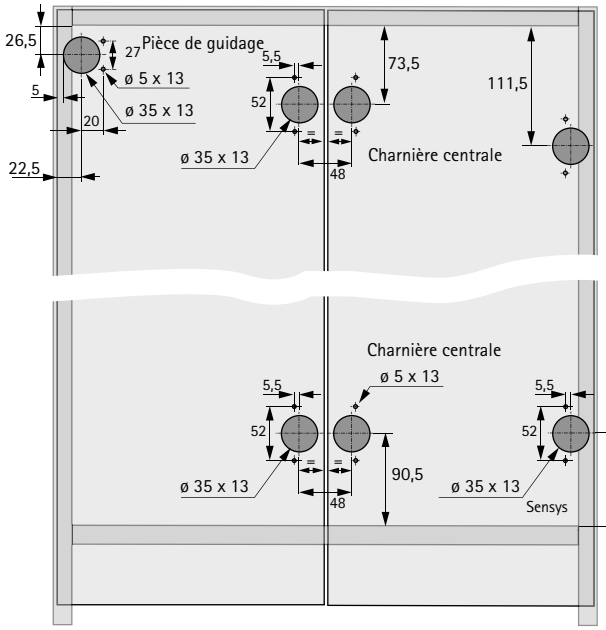



4 Guide pour faciliter le choix des unités de confort pour une ouverture automatique

Conception des portes	Sans poignée	Poignée / engagement 		
Variante avec confort	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Sans unité de confort**
Principe de fonctionnement **automatique** ← **manuel** - - ▶				
Utilisation charnières du corps de meuble (entièrement en applique ou en semi-applique)	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8645i
Description de la fonction	En exerçant une pression minimale sur la façade, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant de manière minimale sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient manuellement à la position fermée	En tirant légèrement sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient de manière amortie à la position fermée	L'ouverture et la fermeture de la porte s'effectueant manuellement
Fermeture automatique assistée par des ressorts dans la charnière du corps de meuble et dans la pièce de guidage	impossible	impossible	impossible	nécessaire
Utilisation d'un dispositif de maintien en position fermée	nécessaire	nécessaire	impossible	impossible
Informations complémentaires	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Guide pour faciliter le choix de la variante de poids



Pour le système WingLine S, la variante de poids **« légère »** est toujours utilisée lors de l'utilisation d'une unité de confort. Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. Il est ainsi recommandé de procéder à un essai de montage.

4 Dimensions d'installation des unités de confort

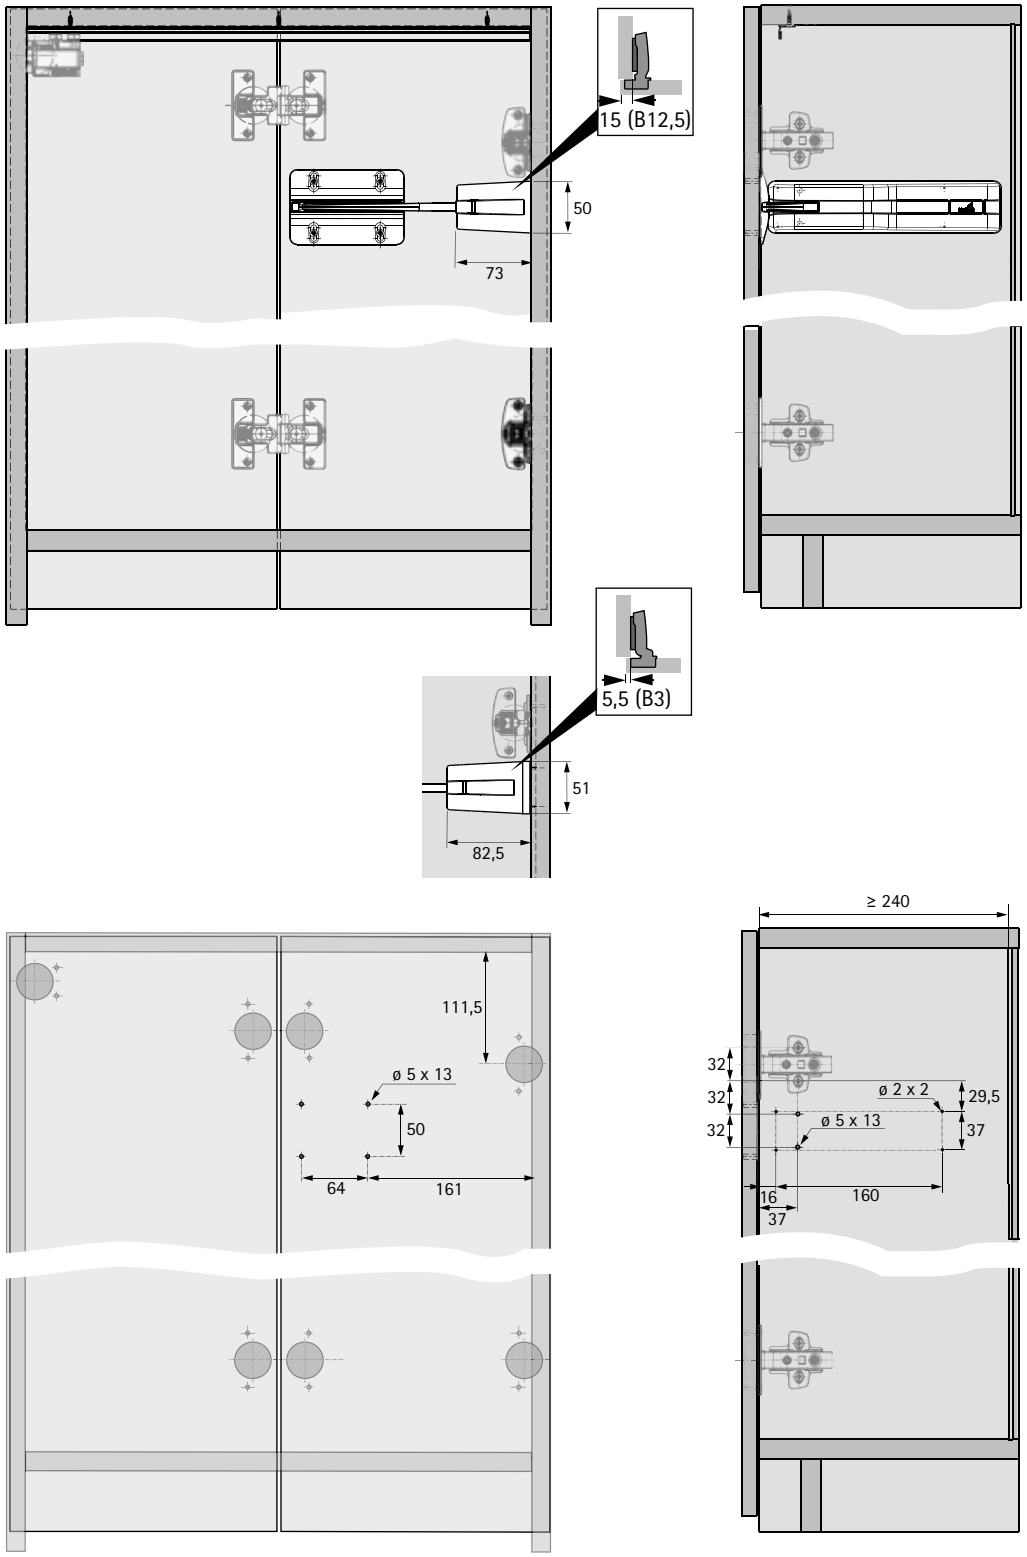

5 Guide pour faciliter le choix des dispositifs de maintien en position fermée pour une ouverture automatique

Conception des portes	**Sans poignée** Push			**Poignée / engagement** Pull			
Variante avec confort	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Sans unité de confort**
Description de la fonction	La cheville maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère pression	L'aimant maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère pression		L'aimant maintient la porte en position fermée, ouverture par une légère traction		impossible	
Technique	Maintien mécanique en position fermée avec éjecteur	Maintien magnétique en position fermée avec éjecteur, variante standard	Maintien magnétique en position fermée avec éjecteur, variante de design filigrane	Maintien magnétique en position fermée, variante standard	Maintien magnétique en position fermée, variante de design filigrane		
Position de montage	Sous le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction	Dans le panneau de construction		
Retrait du panneau de construction	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Figure	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionnement des dispositifs de maintien en position fermée pour l'unité de confort Push to move

Maintien mécanique en position fermée



Maintien magnétique en position fermée (versions standard et design)



Positionnement des dispositifs de maintien en position fermée pour l'unité de confort Pull to move

Maintien magnétique en position fermée (versions standard et design)



5 Dimensions d'installation des dispositifs de maintien en position fermée Push to move

A



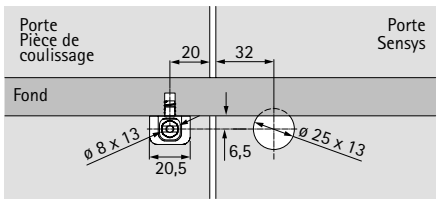





B



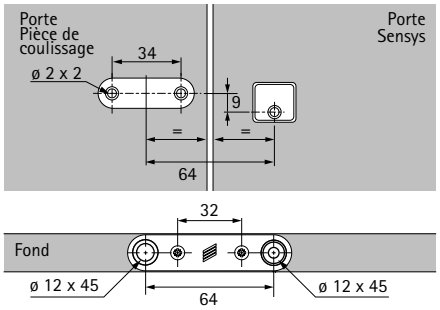



C



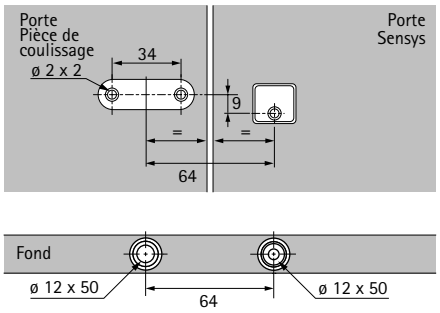



5 Dimensions d'installation des dispositifs de maintien en position fermée Pull to move

D



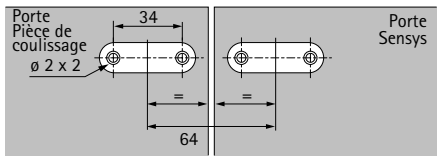





E



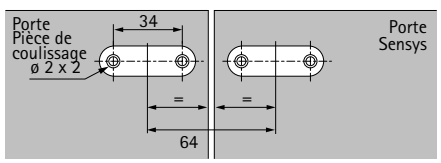





Vue d'ensemble du système

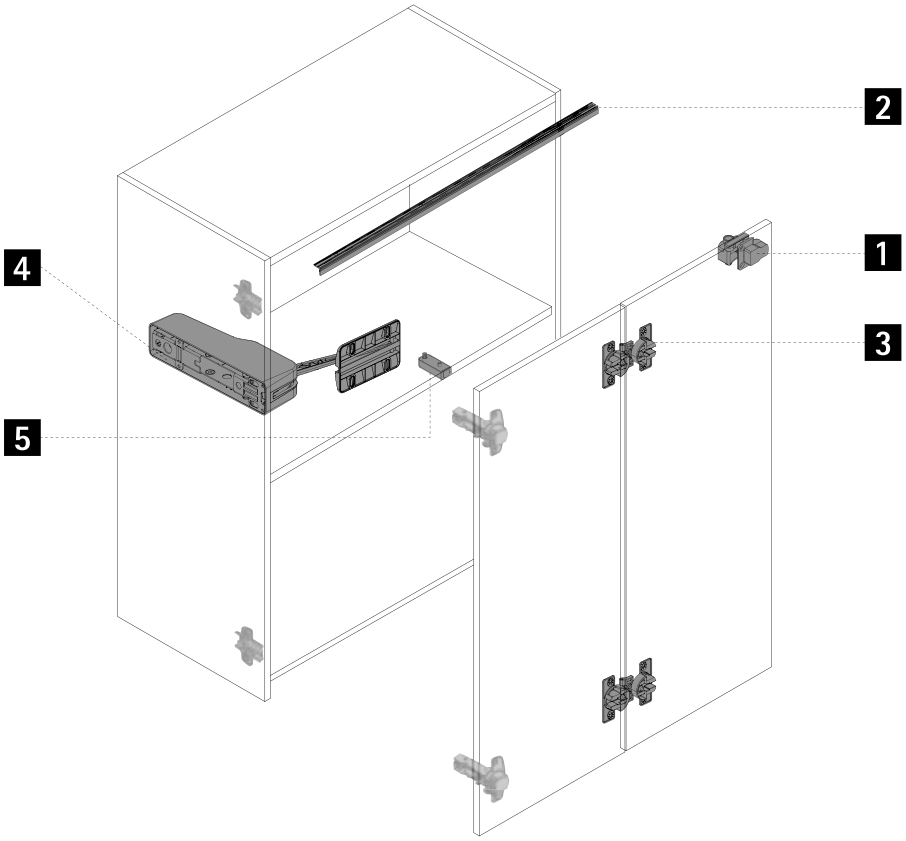

1 Pièces de guidage

2 Profilés de guidage

3 Charnières centrales

4 Unités de confort

5 Dispositifs de maintien en position fermée

1 Pièces de guidage

Emballage en vrac

Pièces de guidage
- Exécution au confort optimisé pour des propriétés de coulissage remarquables grâce à des roulettes améliorées et au réglage en hauteur supplémentaire
- Veuillez commander séparément l'amortisseur de butée

Figure	Description	Couleur	Réf. / Pièce / Côté de ferrage		UV
			à gauche	**à droite**	
	▸ Avec fermeture automatique ▸ Pour les utilisations sans unité de confort	gris	**9 338 977**	**9 338 659**	1/10 pces
		blanc	**9 338 979**	**9 338 688**	1/10 pces
		anthracite	**9 339 051**	**9 338 690**	1/10 pces
			à gauche	**à droite**	
	▸ Sans fermeture automatique ▸ Pour les utilisations avec unité de confort	gris	**9 339 054**	**9 338 702**	1/10 pces
		blanc	**9 339 057**	**9 338 704**	1/10 pces
		anthracite	**9 339 059**	**9 338 706**	1/10 pces

1 Accessoires pour les pièces de guidage

Emballage en vrac

Amortisseur de butée

Figure	Remarques	Couleur	Réf.	UV
	▸ Utiliser un amortisseur de butée par pièce de coulissage et par pièce de guidage ▸ Peut être raccourci à volonté en fonction du recouvrement de porte	gris	**9 283 265**	1/10 pces
		blanc	**9 283 267**	1/10 pces
		anthracite	**9 339 594**	1/10 pces

Butée de protection de porte

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Empêche la collision d'une porte se pliant avec le montant central au moment de la fermeture ▸ Montage sur la paroi latérale à la rangée de perçages 37 ou 28 mm ▸ Plastique gris	**9 236 460**	1/500 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/c58da7

New

2 Profilés de guidage

Emballage par kit

Kit de profilés
- Le kit comprend respectivement un profilé de guidage avec des positions de vissage prépercées, des accessoires de fixation et des aides au montage des profilés
- Aluminium

Figure	Longueur mm	Surface / Couleur	Réf.	UV
	1200	argent anodisé	**9 279 130**	1 kit
		époxy blanc	**9 279 167**	1 kit
		époxy anthracite	**9 339 513**	1 kit
	2400	argent anodisé	**9 279 162**	1 kit
		époxy blanc	**9 279 181**	1 kit
		époxy anthracite	**9 339 514**	1 kit

3 Charnières centrales

Emballage par kit

Kit de charnières centrales avec montage du boîtier
- Le kit comprend des charnières centrales avec dimension du jeu et point de rotation réglables pour les portes pliantes avec 2 vantaux et des accessoires de fixation

Figure	Description	Modèle	Réf.	UV
	2 charnières centrales montage du boîtier	à visser	**9 278 694**	1 kit
		à enfoncer	**9 278 788**	1 kit
	3 charnières centrales montage du boîtier	à visser	**9 278 742**	1 kit
		à enfoncer	**9 278 787**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/c58da7

New

4 Unités de confort

Kit Pull to move Silent

- Exécution au confort optimisé avec des propriétés d'ouverture remarquables et des nouvelles possibilités de réglage
- Le kit est composé d'un mécanisme d'ouverture, d'un cache, d'un rail pour la porte, d'accessoires de fixation et d'un gabarit de perçage
- Aucun maintien en position fermée nécessaire

Figure	Classe de performance	Couleur	Réf.	UV
	légère ▸ Convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	**9 339 523**	1 kit
		blanc	**9 339 583**	1 kit
		anthracite	**9 339 584**	1 kit

Kit Push to move et Pull to move

- Exécution au confort optimisé avec des propriétés d'ouverture remarquables et des nouvelles possibilités de réglage
- Le kit est composé d'un mécanisme d'ouverture, d'un cache, d'un rail pour la porte, d'accessoires de fixation et d'un gabarit de perçage
- Veuillez commander séparément le maintien en position fermée

Figure	Classe de performance	Couleur	Réf.	UV
	légère ▸ Convient aux petites portes pliantes, par ex. pour des meubles hauts, des meubles bas, des meubles de réhausse et des buffets ▸ Tenir compte du tableau de planification	gris	**9 339 516**	1 kit
		blanc	**9 339 517**	1 kit
		anthracite	**9 339 518**	1 kit

5 Dispositifs de maintien en position fermée

Maintien en position fermée pour le kit Push to move

- Accessoires obligatoires pour le kit Push to move
- Le kit comprend un dispositif de maintien en position fermée et des accessoires de fixation

Figure	Modèle	Couleur	Référence	UV
	Maintien mécanique en position fermée ▸ À visser sous le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 3 mm	gris	**9 282 527**	1/10 jeu
		blanc	**9 282 600**	1/10 jeu
		noir	**9 282 601**	1/10 jeu
	Maintien magnétique en position fermée standard ▸ À visser devant le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 13 mm	gris	**9 282 900**	1/10 jeu
	Maintien magnétique en position fermée design ▸ À enfoncer dans le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 8 mm	blanc	**9 282 901**	1/10 jeu
		anthracite	**9 282 902**	1/10 jeu

Maintien en position fermée pour le kit Pull to move

- Accessoires obligatoires pour le kit Pull to move
- Le kit comprend un dispositif de maintien en position fermée et des accessoires de fixation

Figure	Modèle	Couleur	Référence	UV
	Maintien magnétique en position fermée standard ▸ À visser devant le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 13 mm	gris	**9 266 219**	1/50 jeu
	Maintien magnétique en position fermée design ▸ À enfoncer dans le panneau de construction ▸ Retrait du panneau de 8 mm	blanc	**9 266 244**	1/50 jeu
		anthracite	**9 266 243**	1/50 jeu

Très impressionnant
Avec le WingLine 220 solide, vos clients seront impressionnés : le système de portes pliantes coulissant par le haut et fixé sur le côté du corps de meuble permet de déplacer facilement et confortablement des portes lourdes et hautes, avec un poids du vantail allant jusqu'à 25 kg. Les portes masquent élégamment le profilé de coulissage monté sur le panneau supérieur. L'espace de rangement n'est caché à aucun endroit et peut être utilisé de manière optimale.

Design de meuble de qualité supérieure :
grâce au montage du profilé de coulissage sur le panneau supérieur.

Plus d'espace libre dans l'armoire :
aucune ferrure ni profilé visible à l'intérieur grâce au guidage sous le panneau inférieur, idéal pour des constructions à socle bas.

hettich.com/short/d11cf7

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 580
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions de planification en bref 581

Composants du système 582 – 583

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/0c15df

Principe de construction

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

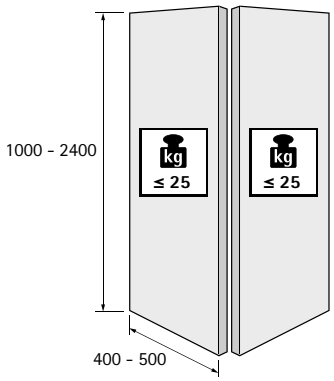

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Réglage en hauteur



± 5

Matériau de la porte



Principe de fonctionnement

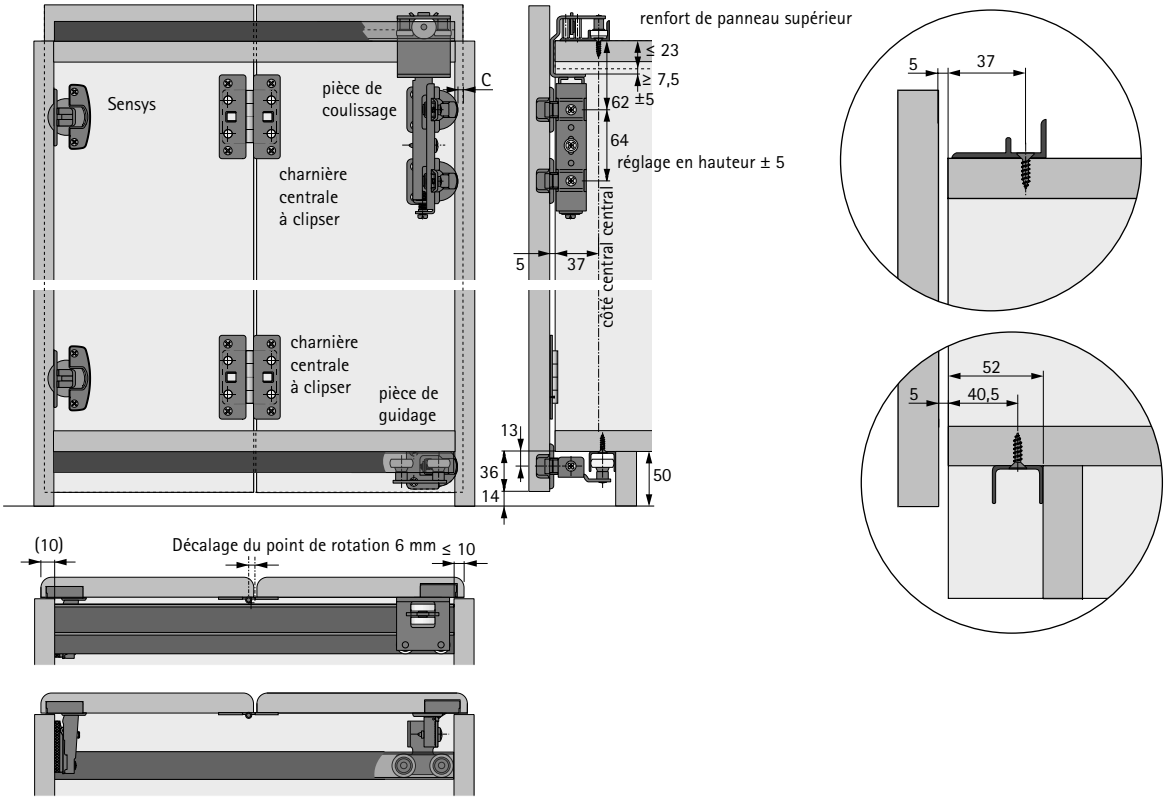

Dimensions de planification



Schéma de perçage

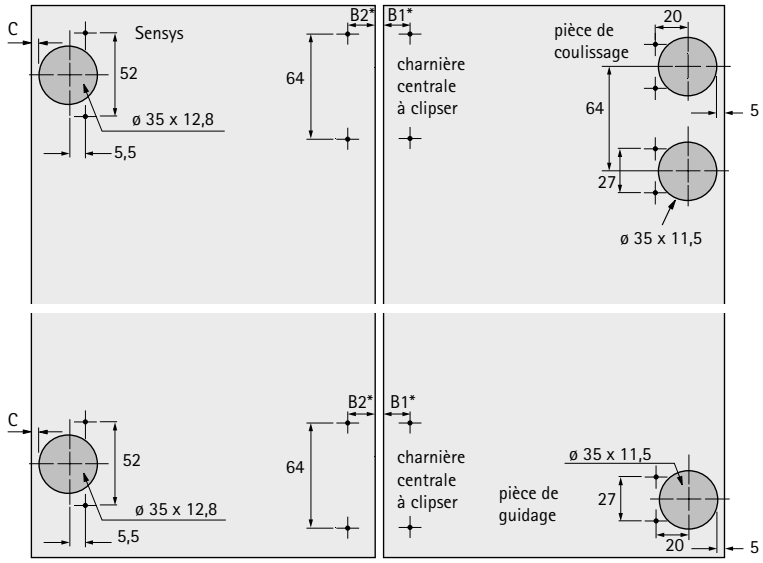

Entraxe des perçages mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
jeu mm	5	4	3	2	1

Remarque : la dimension C de la charnière de corps de meuble dépend du recouvrement et de la plaque de montage. (Voir le chapitre sur les charnières de corps de meuble)

Vue d'ensemble du système

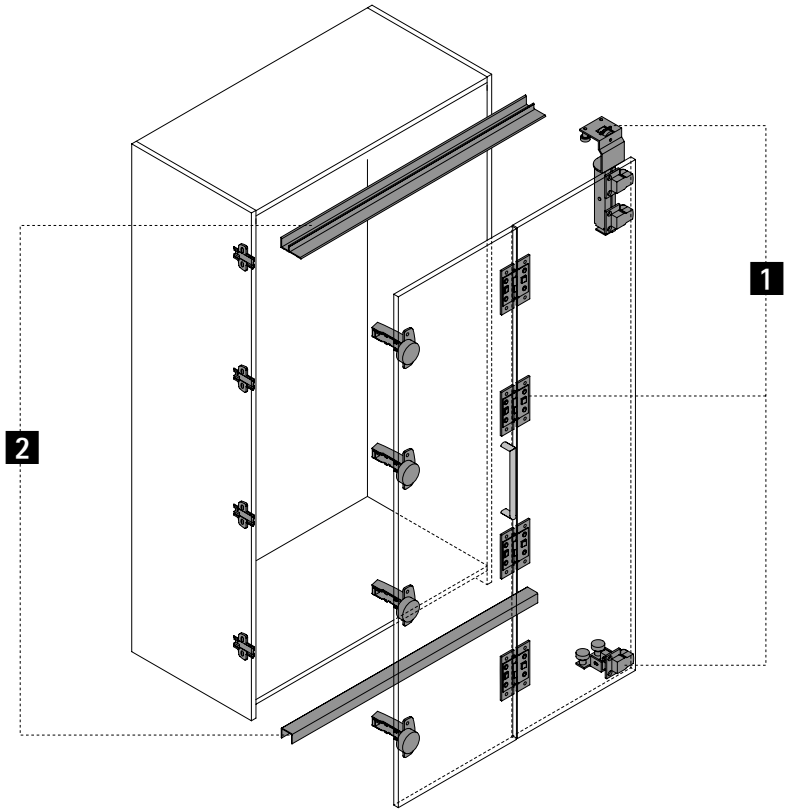

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage et de guidage

1 Pièces de coulissage et de guidage

Figure	Description	Réf. / Côté de ferrage à gauche	Réf. / Côté de ferrage à droite	UV
	Le kit comprend toutes les pièces de coulissage / de guidage et les charnières centrales nécessaires pour une porte coulissante pliante avec 2 vantaux	**0 041 248**	**0 041 247**	1 kit

2 Profilés de coulissage et de guidage

Profilé de coulissage

Figure	Description	Réf.	UV
	- À visser - Longueur 2000 mm - Aluminium anodisé argent	**0 041 249**	1/4 pces

Profilé de guidage

Figure	Description	Réf.	UV
	- À visser - Longueur 2000 mm - Aluminium anodisé argent	**0 041 251**	1/4 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/fa6cb1

Pour des tâches gigantesques

WingLine 230 est le géant parmi les systèmes de portes pliantes : un seul mouvement permet d'ouvrir des surfaces de plus de 6 m^2. Parfait pour les grandes armoires, par exemple dans le bureau ou dans l'arrière-cuisine. Convient également comme cloison de séparation à ouverture rapide. ou pour une armoire praticable dans le salon, qui s'ouvre et se ferme d'un seul geste. WingLine 230 s'adapte à toutes les situations et supporte des portes pesant de 20 à 25 kg. Stabilité absolue : fixation sur le côté avec la charnière à boîtier à montage rapide Sensys 8645i. WingLine 230 : aucun montant central ni guidage par le bas sont nécessaires.

Le petit génie de la polyvalence : utilisation possible de manière universelle - sous forme de porte d'armoire et de cloison de séparation.

Finis les risques de trébucher : même les grandes portes lourdes n'ont plus besoin d'un guidage par le bas.

Pour une ouverture automatique et en douceur : confort d'utilisation excellent grâce au module Pull to move Silent.

hettich.com/short/06f7bd

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 586
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions de planification en bref 587 – 589

Composants du système 590 – 591

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/71afe6

Principe de construction

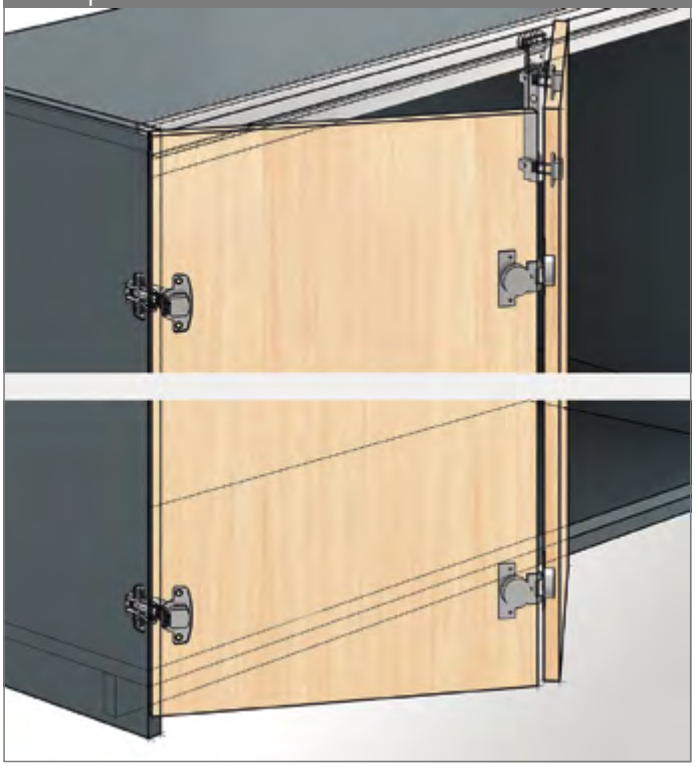

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

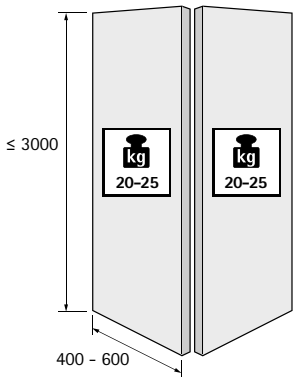

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Matériau de la porte



Ouverture automatique

Ouverture complète des vantaux
... d'un seul mouvement de la main

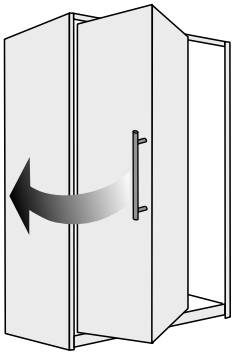



avec poignée / engagement

Dimensions de planification

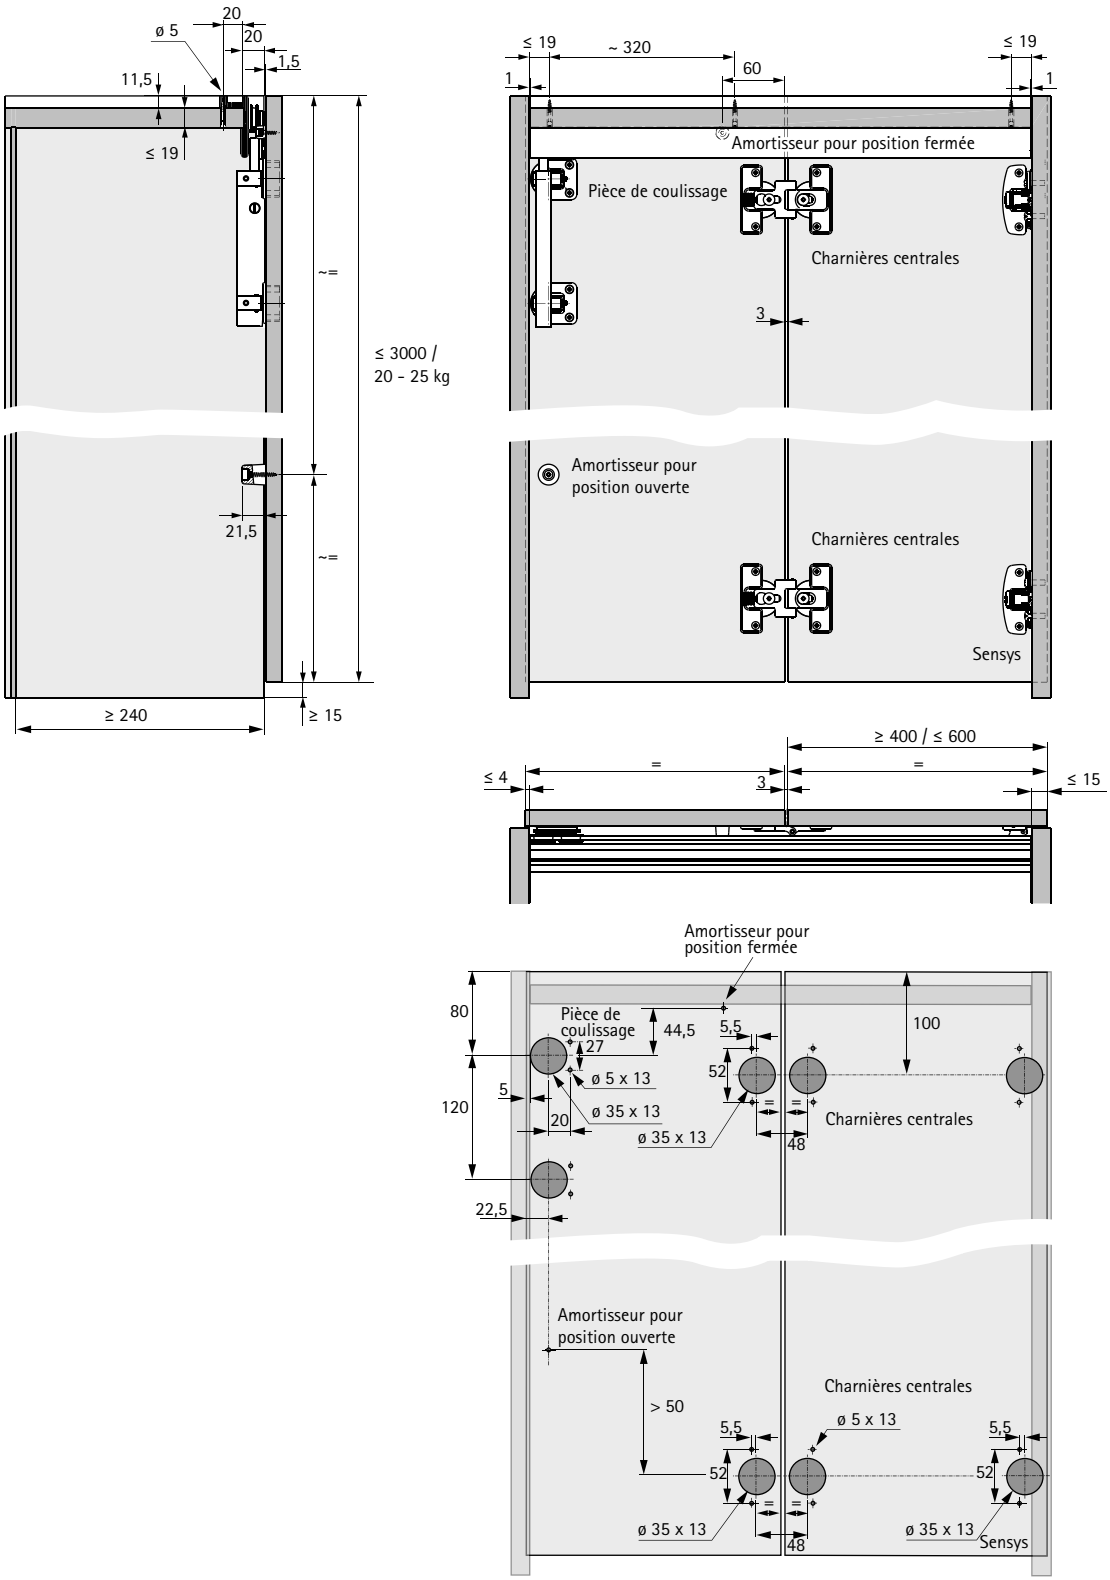

Guide pour faciliter le choix des unités de confort pour une ouverture automatique

Conception des portes	Poignée / engagement Pull 	
Variante avec confort	**Pull to move Silent**	**Sans unité de confort**
Principe de fonctionnement **automatique** ← **manuel** - - →		
Description de la fonction	En tirant légèrement sur la poignée, la porte s'ouvre d'elle-même de manière amortie et revient de manière amortie à la position fermée	L'ouverture et la fermeture de la porte s'effectuent manuellement
Fermeture automatique assistée par des ressorts dans la pièce de coulissage	disponible	disponible
Fermeture automatique assistée par des ressorts dans la charnière du corps de meuble	impossible	nécessaire
Utilisation d'un dispositif de maintien en position fermée	impossible	impossible
Informations complémentaires	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Utilisation de la variante de poids

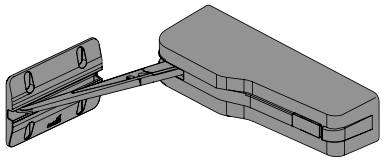

Pour le système WingLine 230, la variante de poids **« lourde »** est toujours utilisée lors de l'utilisation d'une unité de confort. Les facteurs intervenant dans la pratique sont très variables selon les cas. Il est ainsi recommandé de procéder à un essai de montage.

Exemples
Variante lourde :
Convient aux grandes portes pliantes, par ex. pour des armoires à vêtements, pour des armoires-penderies et des cuisines linéaires cachées.

Dimensions de planification

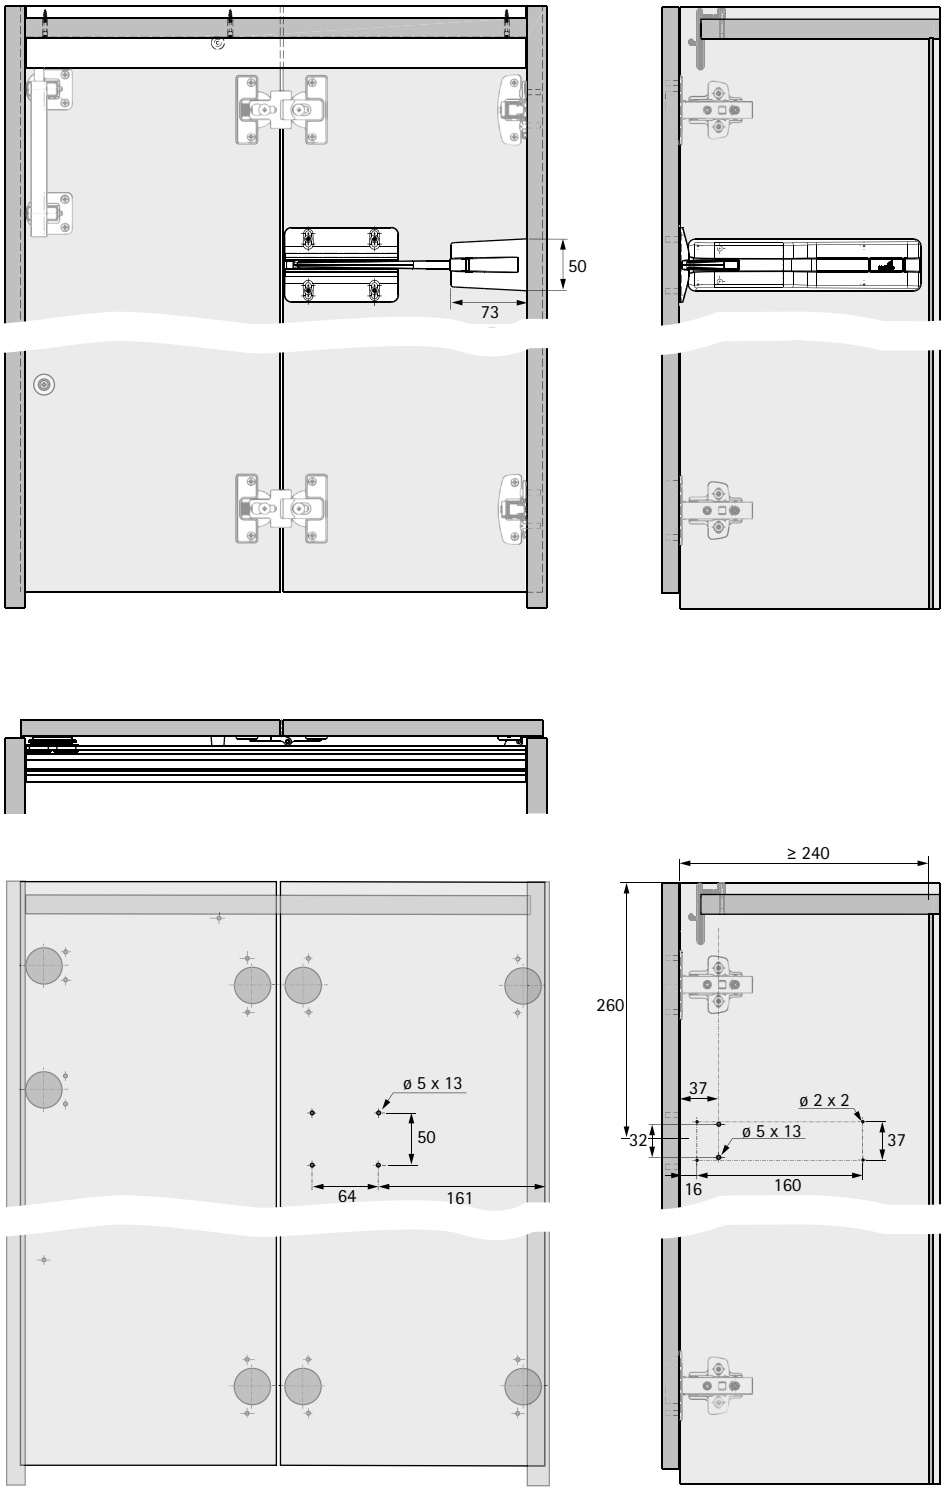

Vue d'ensemble du système

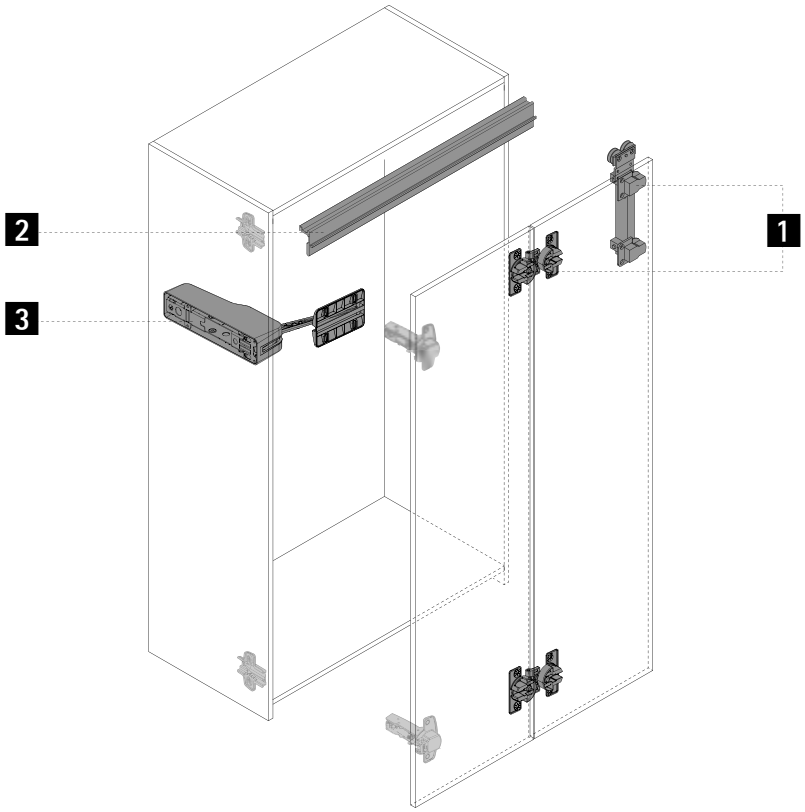

1 Pièces de coulissage

2 Profilé de coulissage

3 Unités de confort

New

1 Pièces de coulissage

Figure	Description	Réf. / Côté de ferrage			UV
		à gauche	à droite	à gauche et à droite	
	Le kit comprend toutes les pièces de coulissage et toutes les charnières centrales nécessaires pour une porte coulissante pliante avec 2 vantaux à gauche ou à droite ou pour 2 portes coulissantes pliantes avec chacune 2 vantaux à gauche et à droite	**0 010 083**	**0 010 084**	**0 079 015**	1 kit

2 Profilé de coulissage

Figure	Description	Couleur	Réf.	UV
	▸ Pour panneau supérieur de 19 mm ▸ À visser ▸ Longueur 2400 mm ▸ Aluminium	époxy blanc	**0 079 013**	1/4 pces
		noir anodisé	**0 079 014**	1/4 pces

3 Unités de confort

Kit Pull to move Silent

- Le kit est composé d'un mécanisme d'ouverture, d'accessoires de fixation et d'un gabarit de perçage

Figure	Classe de performance	Couleur	Référence	UV
	lourd	gris	**9 339 585**	1 kit
		blanc	**9 339 586**	1 kit
		anthracite	**9 339 587**	1 kit

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/da9535

Déployer plus de force
Le système de portes pliantes WingLine 77 fixé sur le côté du corps de meuble permet de déplacer des portes avec des vantaux de 25 kg sans difficulté. Le coulissage est précis et doux. Grâce au raccord latéral avec la charnière à boîtier à montage rapide Sensys 8645i, vous gagnez du temps précieux.

Sans effort :
il est même possible de faire bouger comme par magie des portes hautes.

De nombreuses applications possibles :
le système de portes pliantes WingLine 77 peut être utilisé de multiples façons.

Pour différencier facilement :
transformation possible des armoires à portes battantes sans nécessiter des modifications de la construction.

hettich.com/short/a7be29

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.



Vue d'ensemble des performances 594
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte



Dimensions de planification en bref 595

Composants du système 596 – 597

Systèmes de fermeture 621



Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

hettich.com/short/3bc458

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

Principe de construction

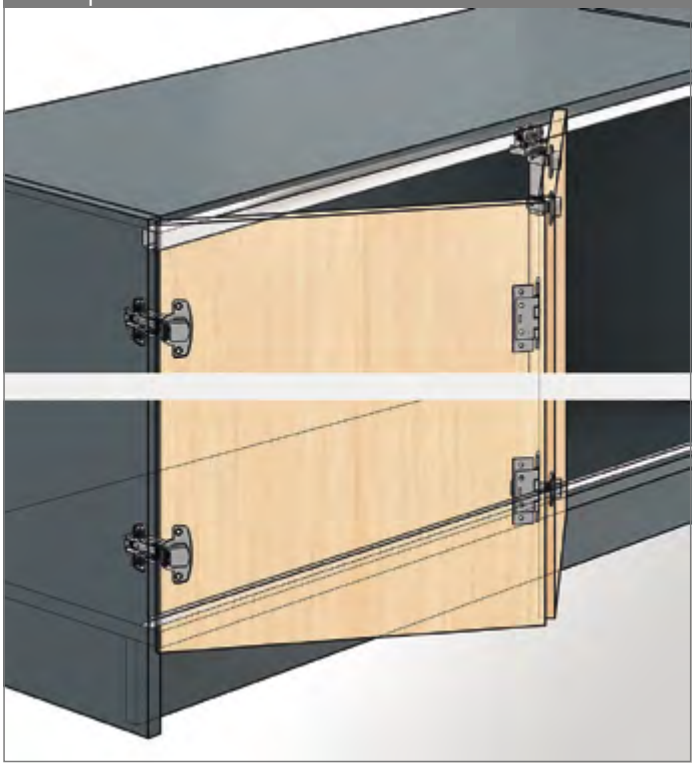

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

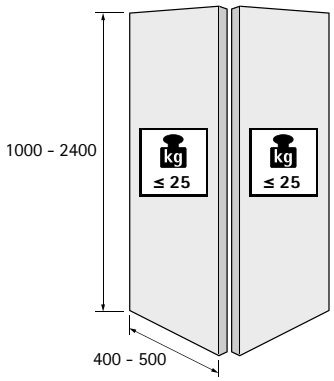

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux



Réglage en hauteur



± 3

Matériau de la porte



Principe de fonctionnement

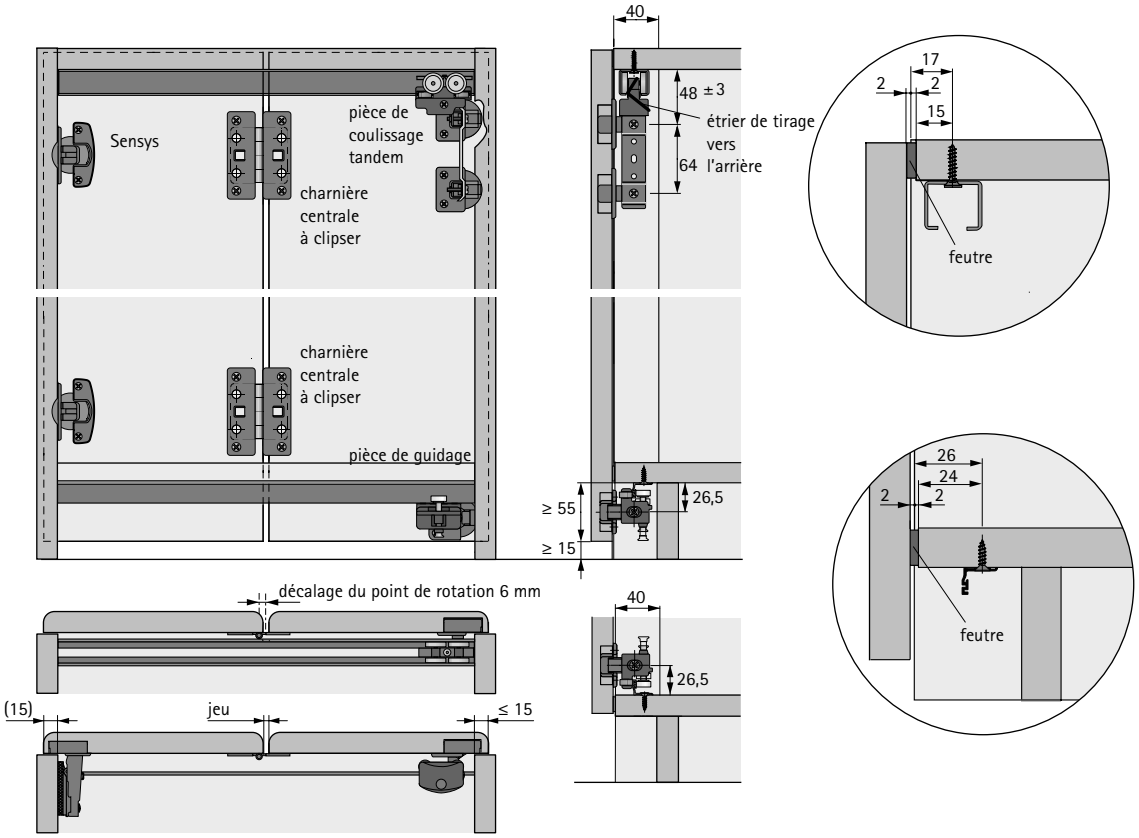

Dimensions de planification



Schéma de perçage

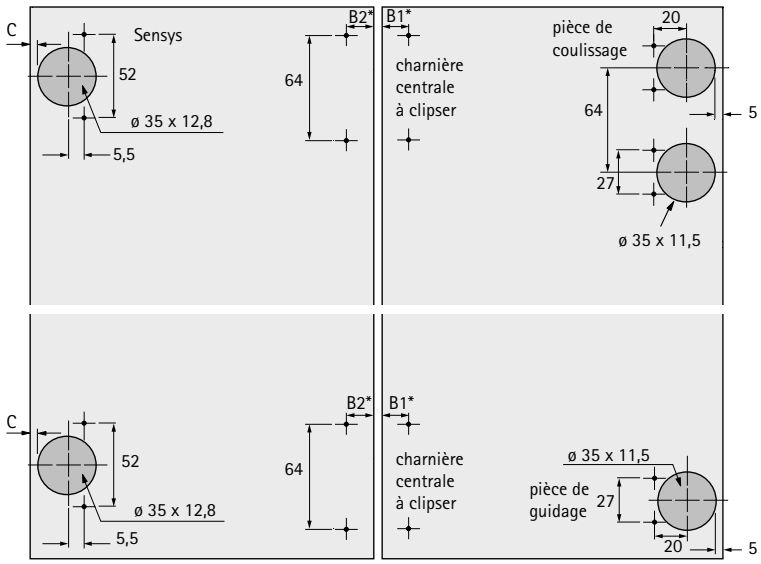

Entraxe des perçages mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
jeu mm	5	4	3	2	1

Remarque : la dimension C de la charnière de corps de meuble dépend du recouvrement et de la plaque de montage. (Voir le chapitre sur les charnières de corps de meuble)

Vue d'ensemble du système

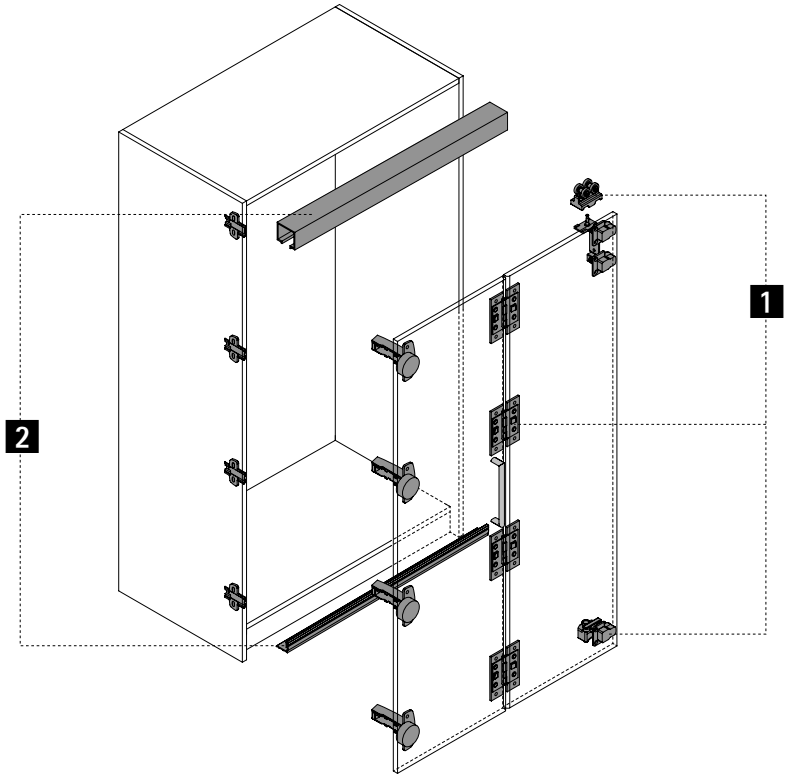

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage et de guidage

1 Pièces de coulissage et de guidage

Figure	Description	Réf. / Côté de ferrage à gauche	Réf. / Côté de ferrage à droite	UV
	Le kit comprend toutes les pièces de coulissage et de guidage, les charnières centrales et les supports avec réglage en hauteur pour 1 porte coulissante pliante avec 2 vantaux	**0 070 983**	**0 070 984**	1 kit

2 Profilés de coulissage et de guidage

Profilé de coulissage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ À visser, positions de vissage prépercées ▸ Longueur 2000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**9 193 573**	1/4 pces

Profilé de guidage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ À visser, positions de vissage prépercées ▸ Longueur 2000 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 072 919**	1/4 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/a08589

Incroyablement flexible
Avec Wing 77, vous pouvez réaliser des façades d'armoire à deux vantaux (de 25 kg maxi chacun) ou à quatre vantaux (de 20 kg maxi chacun). Et le plus fort : le jeu de portes est librement déplaçable ! Il est également possible de concevoir des jeux de portes enchaînés. Surprenez vos clients avec des solutions de portes pliantes individuelles pour la chambre à coucher ou le bureau. Wing 77 vous offre toute latitude d'agencement.



Large éventail de choix :
jusqu'à 4 vantaux peuvent être installés. Aucune fixation sur le côté du corps de meuble.

Éprouvé :
le profilé de coulissage solide sur le panneau supérieur et guidage par le bas.

hettich.com/short/a5e4fd

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Vue d'ensemble des performances 600
- Principe de construction
- Généralités
- Format de la porte et poids de la porte

Dimensions de planification en bref 601 – 602

Composants du système 603 – 604

Systèmes de fermeture 621

Accessoires 605

Informations techniques
- Critères de qualité 620

Hettich Technical Assistant
- Dimensions de planification et montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/75ab41

Principe de construction

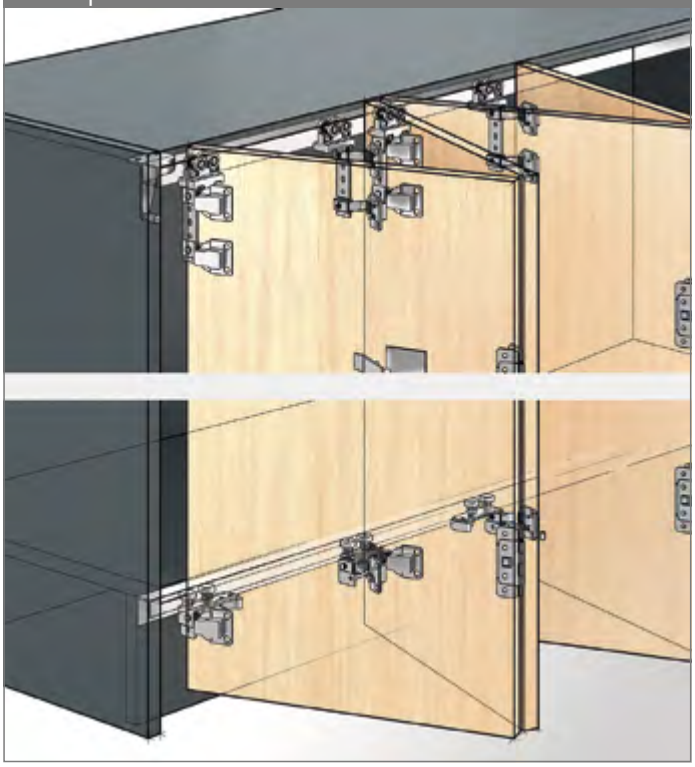

Généralités



Format de la porte et poids de la porte

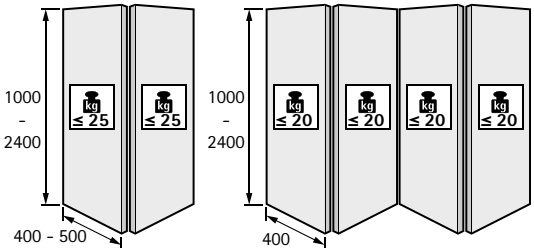

hettich.com/short/8681f2

Nombre de vantaux

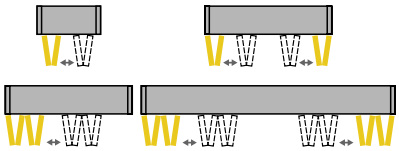

Réglage en hauteur



± 3

Matériau de la porte



Principe de fonctionnement

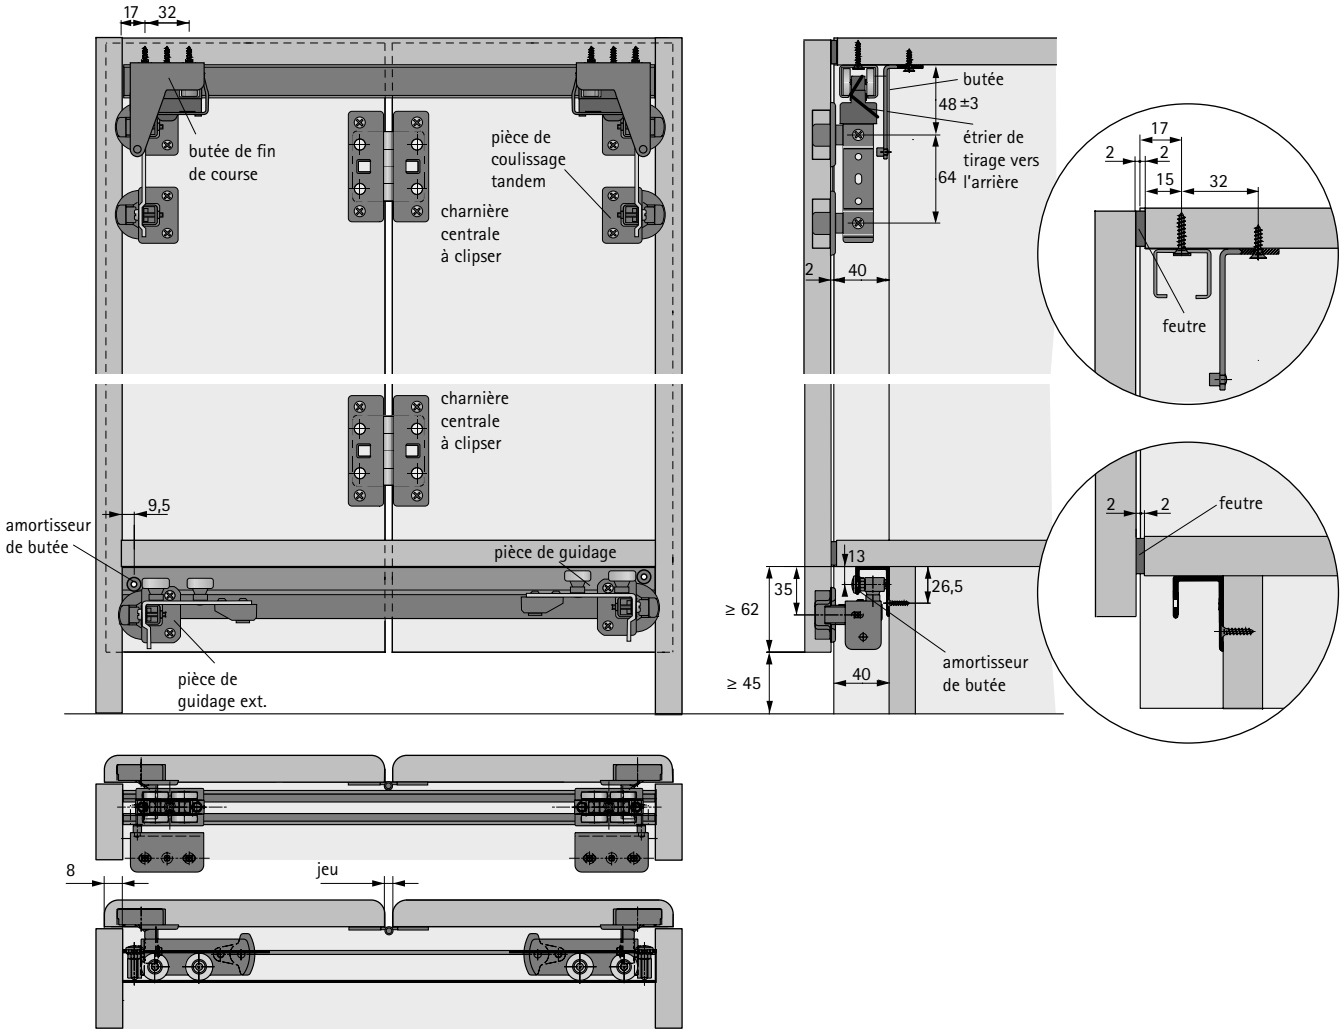

Dimensions de planification



Schéma de perçage

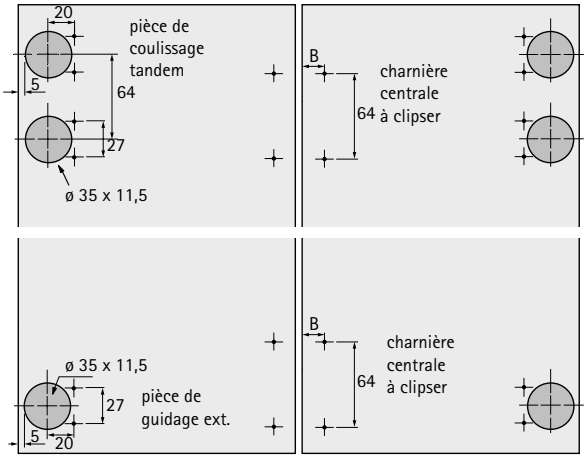

B mm	16,5	17	17,5	18	18,5
jeu mm	5	4	3	2	1

Principe de fonctionnement

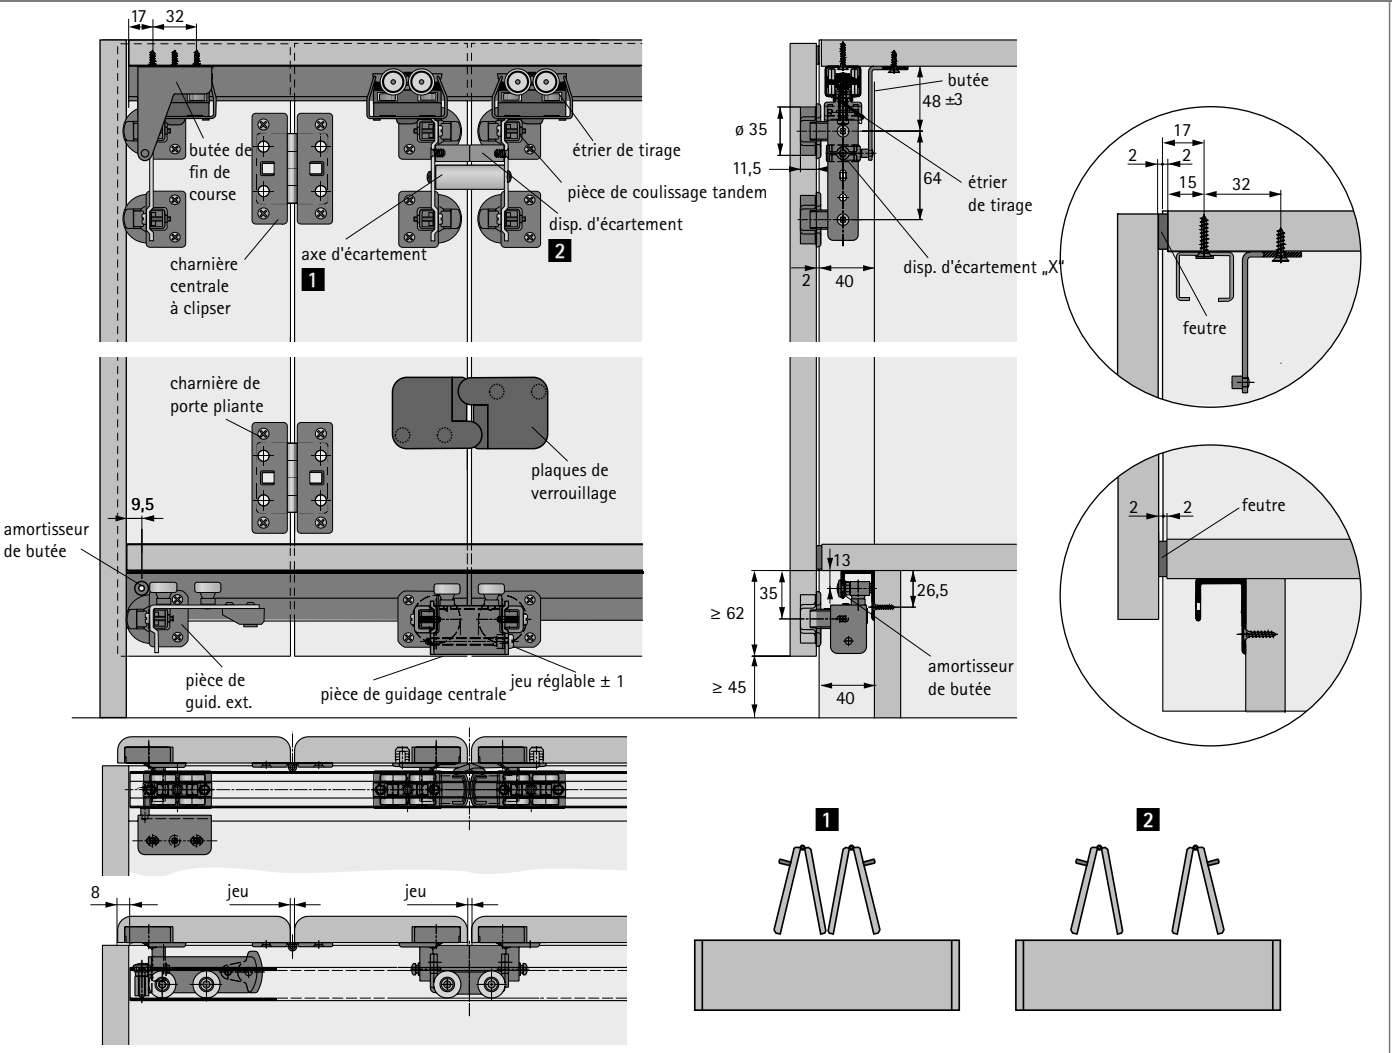

Dimensions de planification

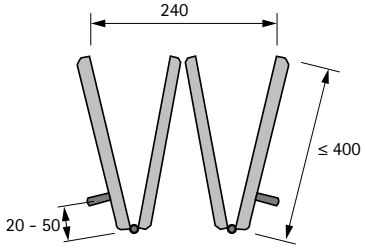

Schéma de perçage

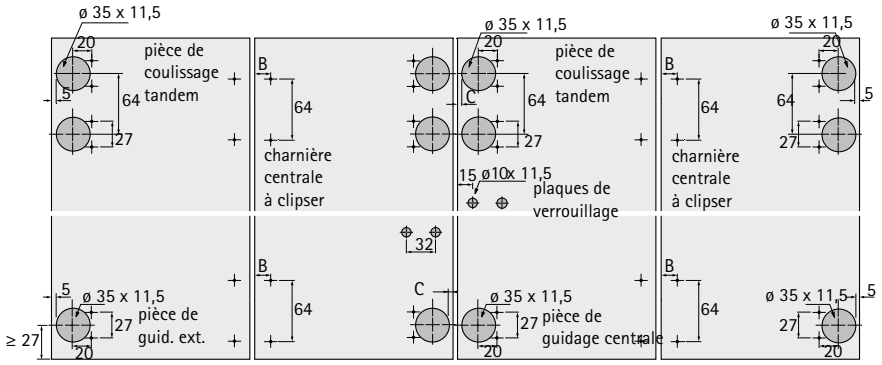

B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
Jeu mm	5	4	3	2	1

Vue d'ensemble du système

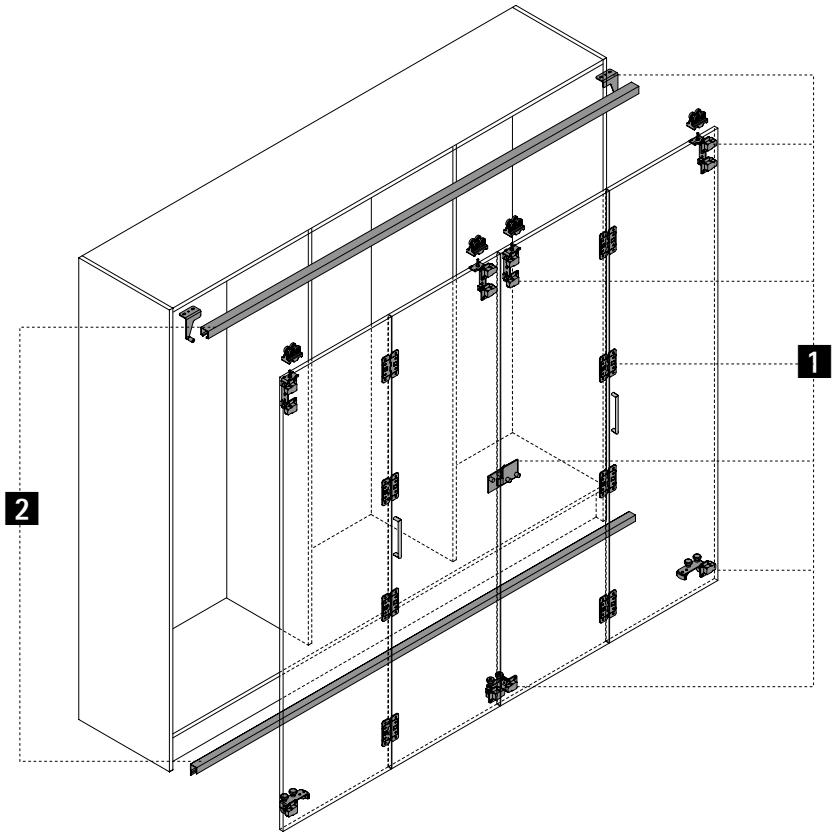

1 Pièces de coulissage et de guidage

2 Profilés de coulissage et de guidage

1 Pièces de coulissage et de guidage

Kit 1 Wing 77

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Le kit comprend toutes les pièces de coulissage / de guidage, les charnières centrales, les dispositifs d'écartement, les butées de fin de course et les accessoires de fixation nécessaires pour 1 porte coulissante pliante avec 2 vantaux ▸ Il est recommandé de ne pas dépasser la largeur hors tout de corps de meuble de 800 mm. La construction du panneau supérieur doit être conçue de manière à ce que le panneau supérieur ne puisse pas plier de plus de 1,5 mm sous la charge des portes pliées	**0 070 986**	1 kit

Kit 2 Wing 77

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ Le kit comprend toutes les pièces de coulissage / de guidage, les axes d'écartement, les plaques de verrouillage, les charnières centrales, les dispositifs d'écartement, les butées de fin de course et les accessoires de fixation nécessaires pour 1 porte coulissante pliante avec 4 vantaux ▸ Il est recommandé de ne pas dépasser la largeur hors tout de corps de meuble de 800 mm. La construction du panneau supérieur doit être conçue de manière à ce que le panneau supérieur ne puisse pas plier de plus de 1,5 mm sous la charge des portes pliées	**0 070 987**	1 kit

2 Profilés de coulissage et de guidage

Profilé de coulissage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ À visser, positions de vissage prépercées ▸ Longueur 3200 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**9 193 574**	1/4 pces

Profilé de guidage

Figure	Description	Réf.	UV
	▸ À visser, positions de vissage prépercées ▸ Longueur 3200 mm ▸ Aluminium anodisé argent	**0 070 985**	1/4 pces

Remarques

- Systèmes de fermeture 621
- Accessoires pour systèmes de portes coulissantes et pliantes 605

hettich.com/short/342ea2

Accessoires 606 – 615

Systèmes de fermeture 621

Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3

Baguette de porte

- Percée
- Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 2 portes	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2050	3	4	**9 117 416**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	3	4	**9 130 038**	1 pce

Installation / Croquis coté

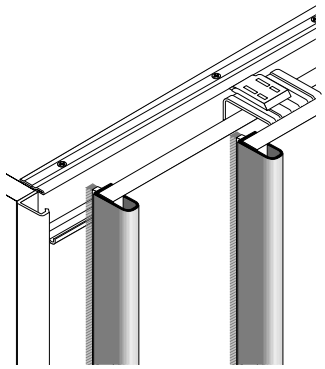

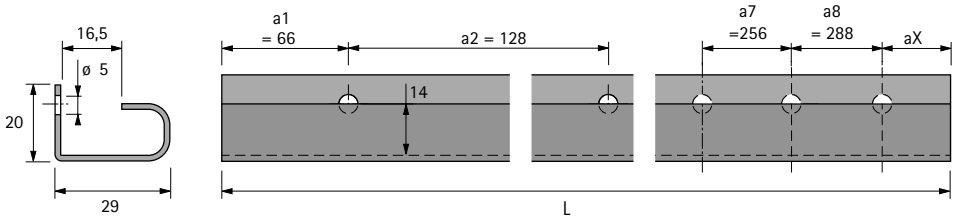

Baguette de porte

- Percée
- Pour épaisseurs de portes 18 à 19 mm
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 2 portes	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2050	3	4	**9 136 107**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	3	4	**9 136 121**	1 pce

Installation / Croquis coté

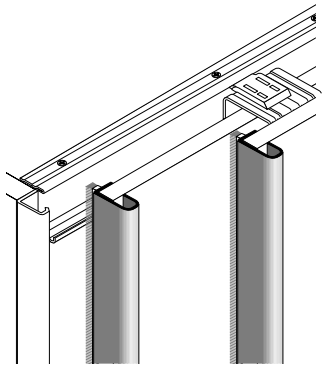

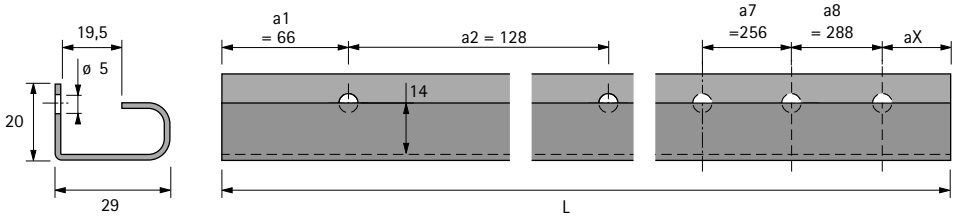

Baguette de finition de porte en L

- Percée
- Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 2 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2050	1	**9 117 418**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	1	**9 136 123**	1 pce

Installation / Croquis coté

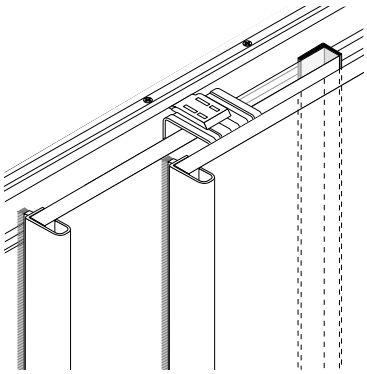

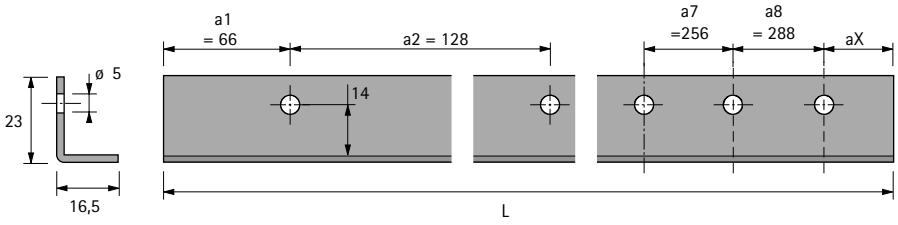

Baguette de finition de porte en U

- Percée
- Pour épaisseurs de portes 15 - 16 mm
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2050	2	**9 117 420**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	2	**9 130 062**	1 pce

Installation / Croquis coté

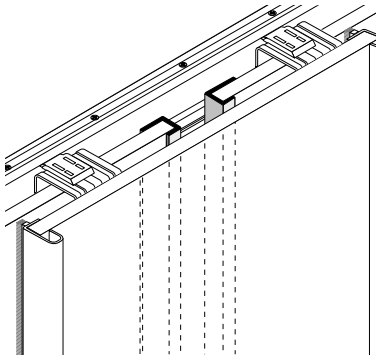

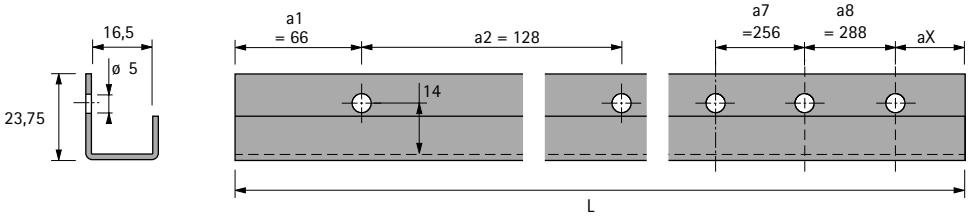

Baguette de finition de porte en U

- Percée
- Pour épaisseurs de portes 18 - 19 mm
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2050	2	**9 136 108**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	2	**9 136 122**	1 pce

Installation / Croquis coté

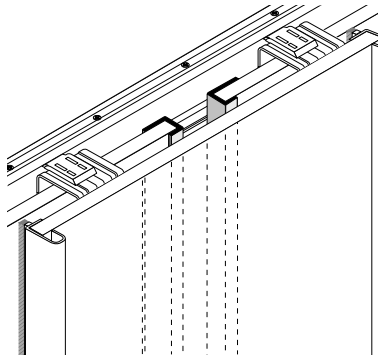



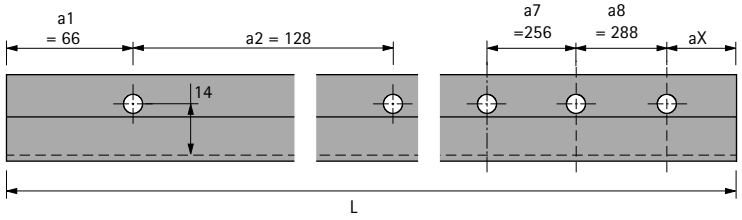

Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte arrière

- Percée
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 2 portes	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2100	1	2	**9 117 462**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	1	2	**9 146 622**	1 pce

Installation / Croquis coté

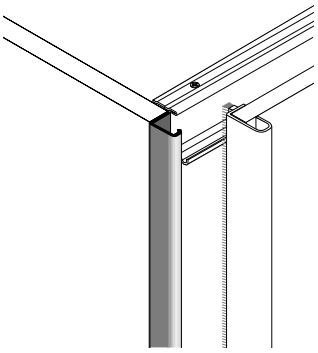



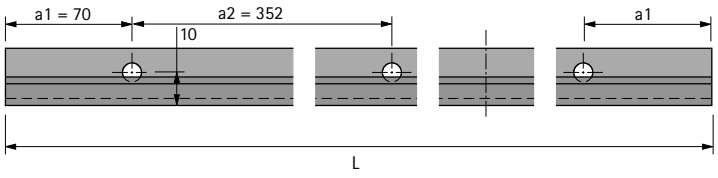

Baguette de raccordement de corps de meuble pour la porte avant

- Percée

Remarques :
- Longueurs personnalisées sur demande

Matériau	Surface	Longueur mm	Quantité pour 2 portes	**Référence**	UE
Aluminium	argent anodisé	2100	1	**9 117 463**	1 pce
Aluminium	argent anodisé	2500	1	**9 146 624**	1 pce

Installation / Croquis coté

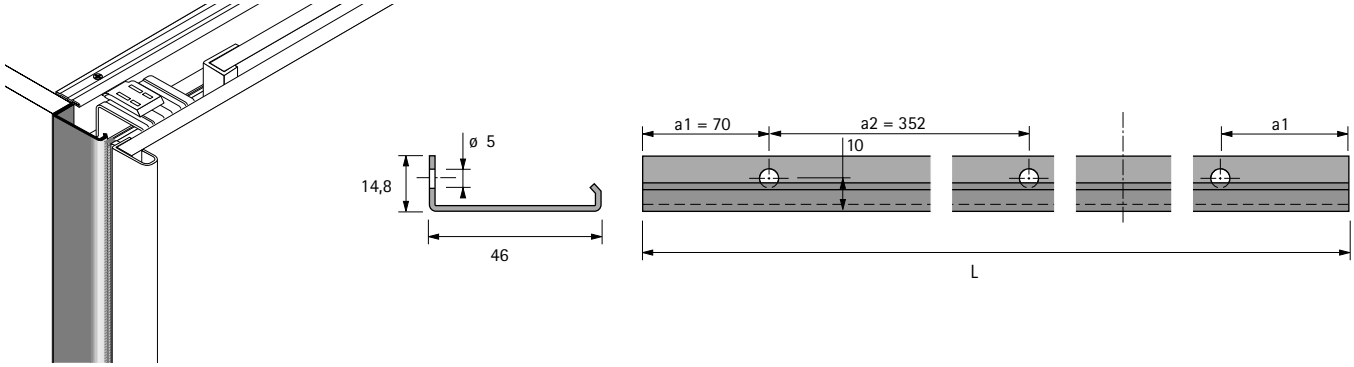

Adaptateur de poignée pour portes coulissantes / portes coulissantes pliantes

- L'adaptateur est utilisable pour toutes les solutions de poignée avec une épaisseur de porte maximum de 20 mm et une surface de poignée supérieure à ø 12 mm

Surface	**Référence**	UE
Chromée mate	**0 115 365**	1/100 pce
Nickelée mate	**0 115 366**	1/100 pce

Informations techniques

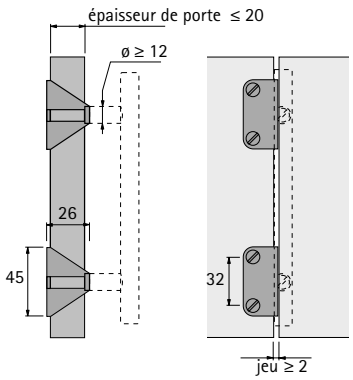

Baguette brosse

- Pour des caches protégeant de la poussière
- Longueur 2500 mm
- Autocollante
- Grise

Hauteur mm	Quantité pour 2 portes	Quantité pour 3 portes	**Référence**	UE
6	3	4	**9 193 423**	1 pce
8	3	4	**9 200 386**	1 pce
10	3	4	**9 200 387**	1 pce

Installation / Croquis coté

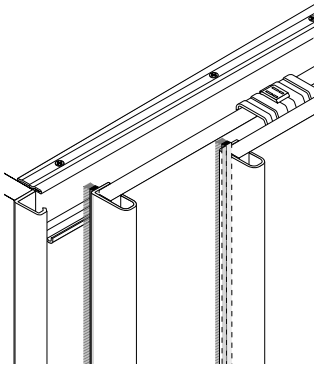

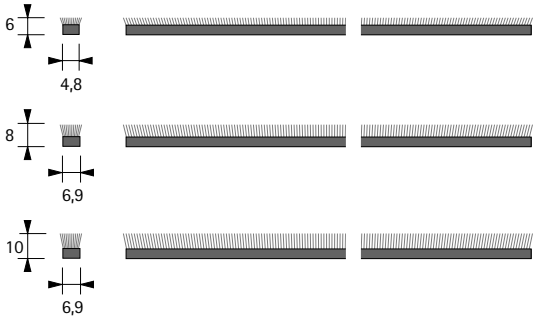

Petite patte d'assemblage

- Pour l'assemblage des portes coulissantes segmentées
- Schéma de perçage intégré de TopLine M / TopLine L
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 pattes d'assemblage
- 8 vis

Référence	UE
9 277 155	1 kit

Informations techniques

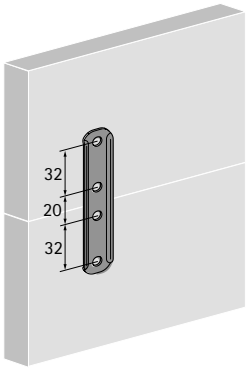

Grande patte d'assemblage

- Pour l'assemblage des portes coulissantes segmentées
- Schéma de perçage intégré de TopLine M / TopLine L
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 pattes d'assemblage
- 16 vis

Référence	UE
9 277 156	1 kit

Informations techniques

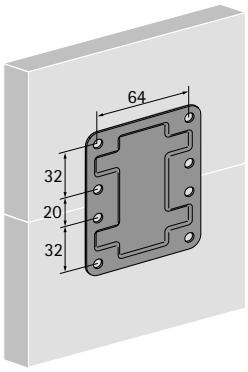

Ferrure de réglage, aluminium

- Pour rectifier les portes de meubles déformées
- Peut également être utilisée pour éviter la distorsion des portes
- Pour épaisseur de porte / façade 16 - 25 mm
- Hauteur de porte / façade maxi 2600 mm
- Longueur de la tige filetée 2000 mm, peut être raccourcie à volonté
- Utiliser 2 ferrures de réglage par porte / façade
- Montage et réglage rapide, sans vissage, maniement une main
- Pour un mouvement silencieux de porte / façade
- Cache pour perçages de ø 35 mm, plastique argent
- Caches pour rainure, aluminium argent anodisé
- Un kit est composé de deux ferrures de réglage

Kit composé de :
- 2 ferrures de réglage

Référence	UE
9 252 651	1 kit

Informations techniques

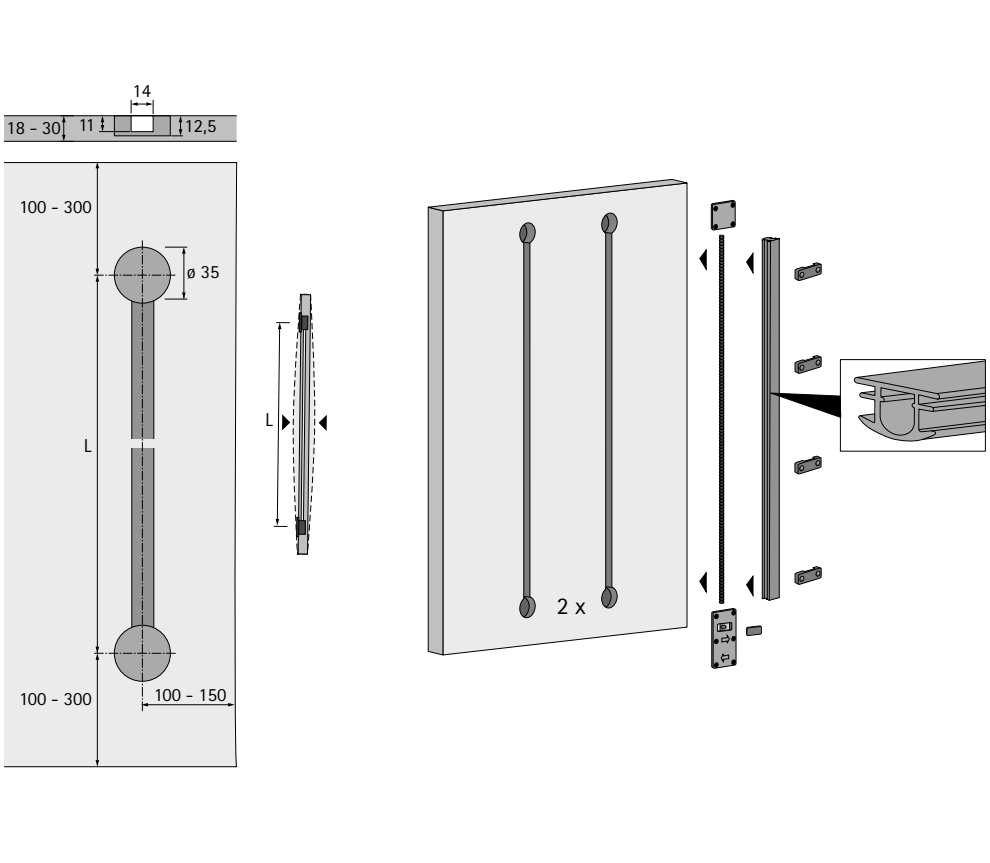

Ferrure de réglage en plastique

- Pour rectifier les portes de meubles déformées
- Peut également être utilisée pour éviter la distorsion de portes
- Pour les épaisseurs de portes / façades à partir de 16 mm
- Hauteur de porte / façade maxi 2600 mm
- L'usinage est simple et sans problème : pour chaque tige filetée avec pas à droite ou à gauche on utilise une douille de serrage
- Les tiges filetées prennent appui chacune dans un boîtier qui est installé dans un perçage de 35 mm et vissé
- Le fait de tourner la douille de serrage produit une tension de traction ou de pression ce qui permet de rectifier des portes creuses ou rondes
- Le recouvrement du boîtier, de la douille de serrage et des tiges filetées est une sécurité contre tout dommage sur les habits et le linge
- Il est également possible d'utiliser horizontalement la ferrure de réglage
- Il est recommandé d'utiliser 2 ferrures de réglage verticales près du bord extérieur. En ce qui concerne des portes larges et de grand format, il est possible d'utiliser, au lieu de cela ou en plus, 2 ferrures de réglage horizontales
- Utilisez 2 ferrures par porte

Kit composé de :
- 1 boîtier avec tige filetée avec pas à droite
- 1 boîtier avec tige filetée avec pas à gauche
- 1 douille de serrage
- 1 plaque de recouvrement en plastique
- 2 baguettes de recouvrement en plastique
- 2 supports de baguettes de recouvrement

Référence	UE
0 045 198	2 kits
0 073 347	50 kits

Informations techniques

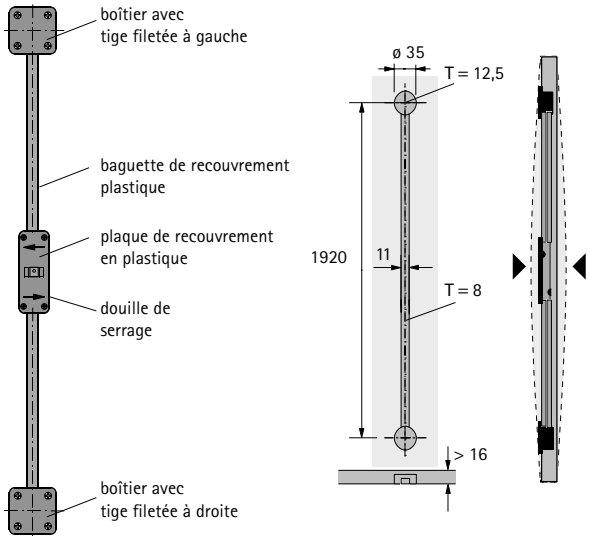

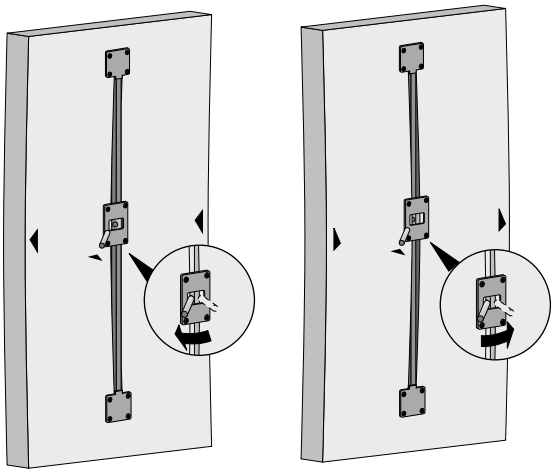

Galet d'écartement

- Pour augmenter la sécurité de fonctionnement du système de portes coulissantes en cas de portes hautes à flexion
- Acier zingué

Référence	UE
0 027 740	1/10 pce

Informations techniques

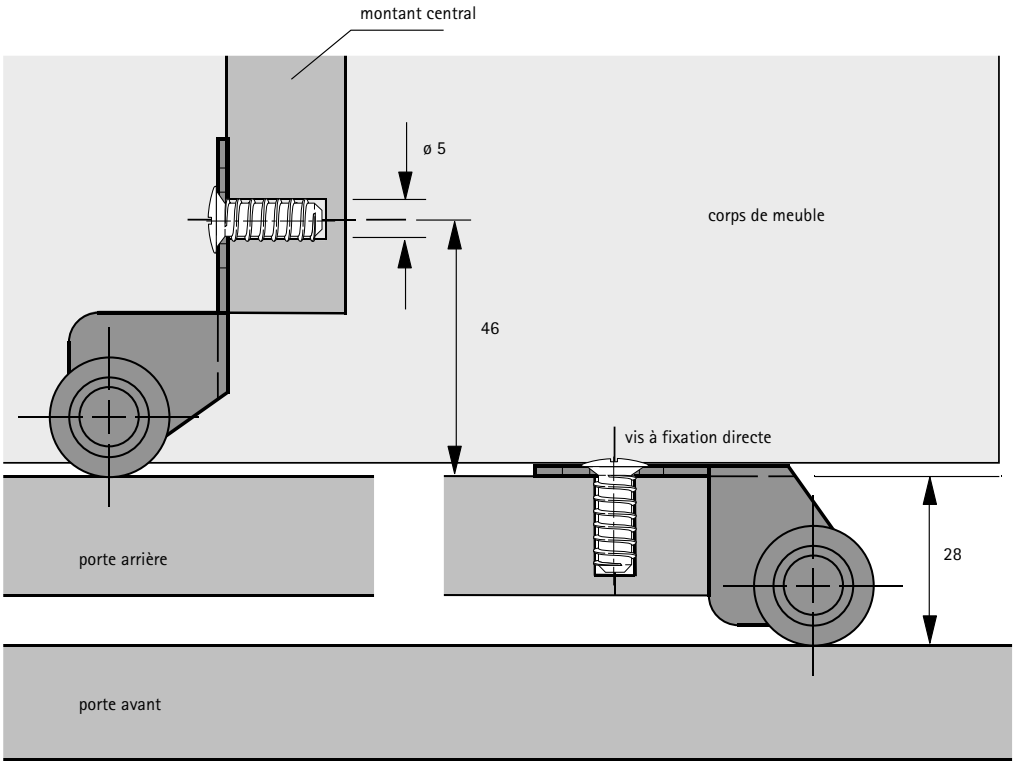

Adaptateur de pente de toit

- Pour angle de 19° à 59°
- Capacité de charge maxi 50 kg
- Hauteur 125 mm
- Profondeur 94 mm
- Largeur 57 mm
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 2 adaptateurs de pente de toit

Référence	UE
0 045 319	1/5 kit

Informations techniques

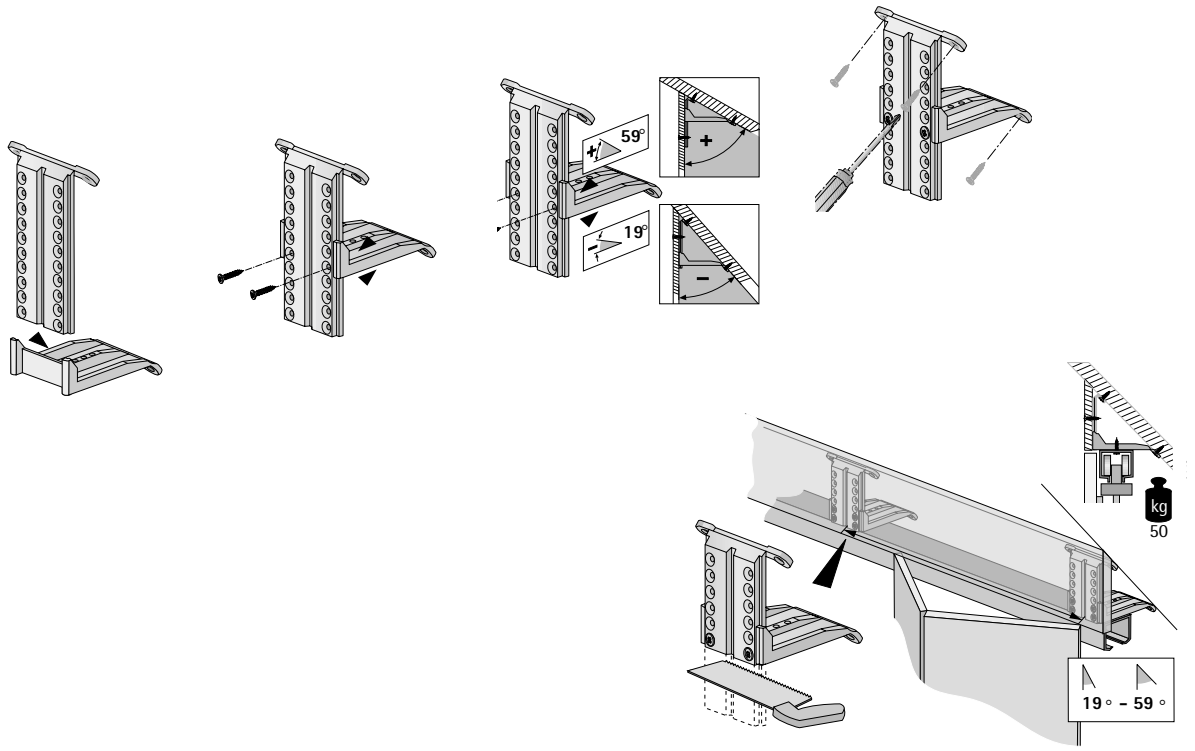

Remarques

Systèmes de fermeture	621

hettich.com/short/5c22e3

Toujours le meilleur système

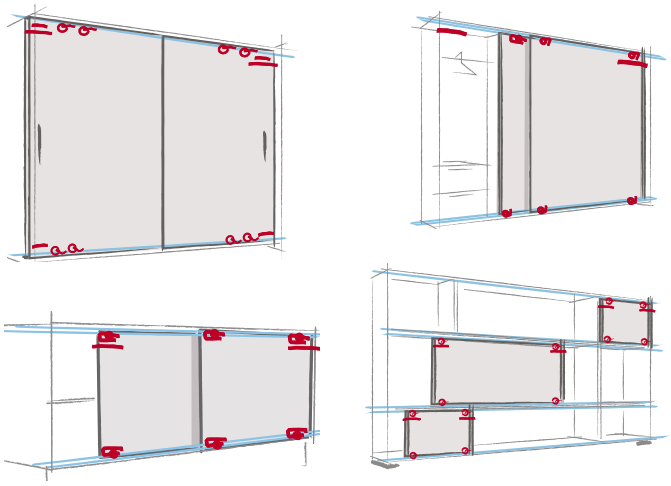

Avec les systèmes de portes coulissantes Hettich, vous pouvez réaliser la solution optimale pour chaque exigence du client. Car Hettich vous propose de nombreuses variantes de systèmes. Chaque forme offre des avantages individuels et influence le design du meuble. Profitez des avantages des systèmes Hettich de portes coulissantes pour toutes les armoires et meubles à étagères. Nous vous présentons ici un aperçu des divers systèmes. Ainsi, vous trouverez rapidement les critères les plus importants pour choisir le bon système de portes coulissantes.

Option 1 : portes coulissantes à un ou plusieurs rail(s)



Les portes coulissantes à un rail ne ferment pas complètement le meuble. La porte ne couvre que quelques segments du meuble et peut être déplacée latéralement. Cas d'utilisation classique : le meuble de salon dans lequel la télévision se cache derrière la porte coulissante après utilisation.



Les portes coulissantes à plusieurs rails peuvent fermer tout le meuble. Au moins deux portes coulissent dans des profilés placés l'un derrière l'autre. Idéal pour les armoires de bureau, à vêtements et à provisions : les portes fermées cachent tout le contenu de l'armoire et créent en quelques secondes un ordre visuel.

Option 2 : portes coulissantes en applique ou rentrantes

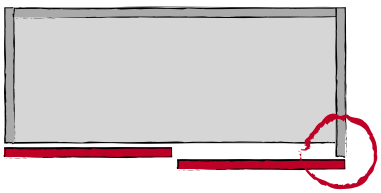

Les portes coulissantes en applique cachent - vues de devant - le côté du corps de meuble et les panneaux supérieur et inférieur. Ainsi, les faces sont l'élément de design principal d'un meuble. Attention : pour une construction de meuble avec deux portes, les deux côtés du corps de meuble doivent avoir des dimensions de profondeur différentes.

Les portes coulissantes rentrantes, par contre, se déplacent entre les côtés du corps de meuble et les panneaux supérieur et inférieur. Les éléments du corps sont visibles de face et influencent ainsi le design du meuble. Les côtés du corps de meuble ont une profondeur identique.

Option 3 : portes coulissantes par le bas ou par le haut

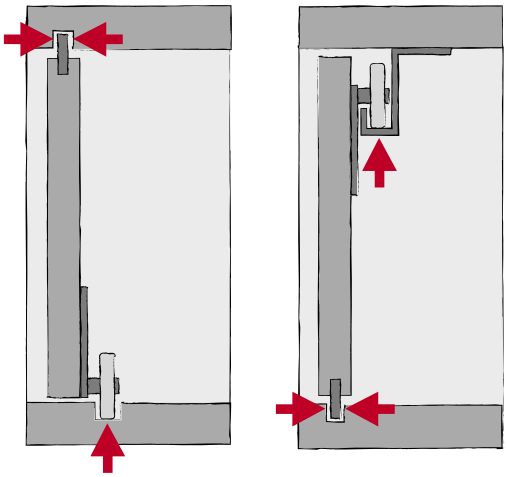

Les portes coulissantes par le bas sont posées sur des galets avec leur bord inférieur et stabilisées au niveau du bord supérieur de la porte par un guide. Grâce à une construction de corps de meuble simple, aux faibles poids des portes et au montage facile, les portes à guidage par le bas constituent une approche optimale dans la construction d'armoires à portes coulissantes.

Les portes coulissantes par le haut sont accrochées à une suspension sur le panneau supérieur. Grâce à un guide dans le panneau inférieur, la porte ne subit aucun effet de pendule. Les ferrures peuvent être placées de manière masquée dans le panneau supérieur ou inférieur – pour un design harmonieux. Les portes coulissantes à guidage par le haut conviennent parfaitement aux portes lourdes, comme par ex. dans les grandes armoires à vêtements.

Option 4 : portes coulissantes montées sur ou devant le panneau supérieur

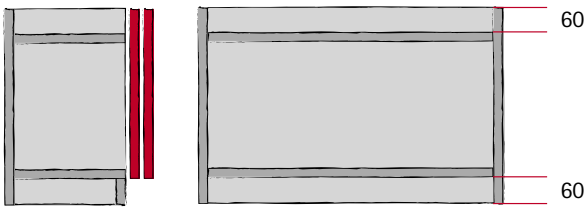

Avec une astuce simple, il est possible d'installer **de manière invisible sur le panneau supérieur** la technique des ferrures : le panneau supérieur est abaissé de 60 mm. Condition préalable : il s'agit d'une armoire haute dont le panneau supérieur n'est pas visible.

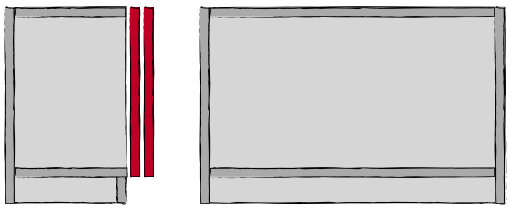

Sur les armoires basses, le panneau supérieur est toujours visible. Ici, le corps de meuble et le panneau supérieur sont montés traditionnellement à angle droit et les ferrures sont fixées soit **devant ou dans le panneau supérieur ou inférieur**. Les portes ferment en haut à fleur – une solution propre et esthétique. Au fait : la construction de l'armoire est ici la même que pour les armoires à portes pivotantes. Avantage : il est possible de transformer ultérieurement le système de portes pivotantes en portes coulissantes à peu de frais.

Option 5 : format et matériau de la porte coulissante

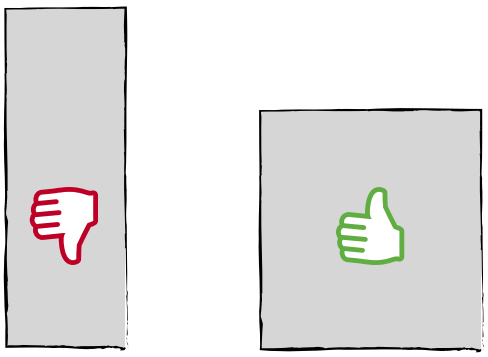

Ce qui est décisif, c'est le choix du bon système : format et matériau de la porte coulissante. Pour le format, tenez compte du fait que les portes plus larges coulissent nettement mieux que les portes coulissantes étroites et hautes. Règle d'or : la largeur de la porte coulissante devra être au moins la moitié de la hauteur de la porte.

Définition des termes des dimensions importantes

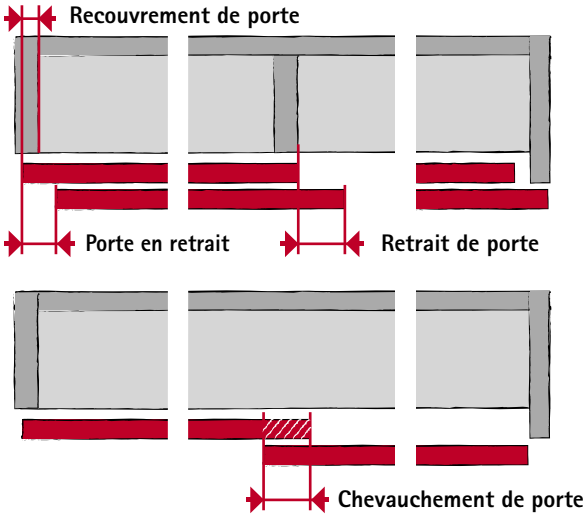

Le **recouvrement** de porte décrit le chevauchement de la porte sur le côté du corps de meuble.

Le **retrait de porte** mesure le décalage de la porte ouverte par rapport au côté central.

La **porte en retrait** assure que la porte avant ne tape pas contre la poignée de la porte arrière.

Le **chevauchement de porte** décrit la surface de la porte arrière qui est cachée en permanence par la porte de devant. Le chevauchement devra être environ deux fois plus grand que le jeu entre la porte de devant et la porte de derrière, pour que l'on ne voit pas, à travers le jeu, dans l'armoire. Sur les portes à cadre en alu on prend souvent la largeur du cadre comme chevauchement. Ainsi, le cadres debout des portes avant et arrière sont exactement l'un devant l'autre au centre de l'armoire.

Le recouvrement de porte servant de repère pour le retrait de porte

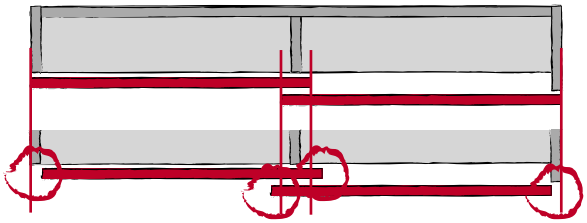

Un petit recouvrement de porte agrandit le retrait de porte tout en ayant la même largeur de porte.

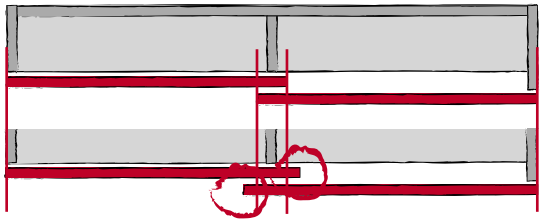

Un plus grand chevauchement de porte dû à une porte plus grande agrandit le retrait de porte.

Le côté central servant de repère pour le retrait de porte

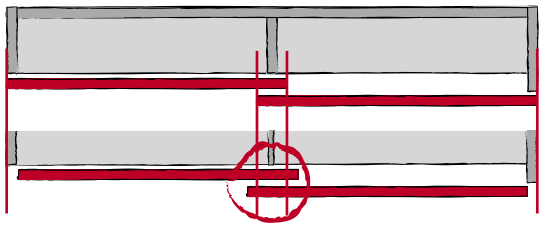

Un côté central plus mince agrandit le retrait de porte tout en ayant la même largeur de porte.

Construction avec ouverture superposée des portes

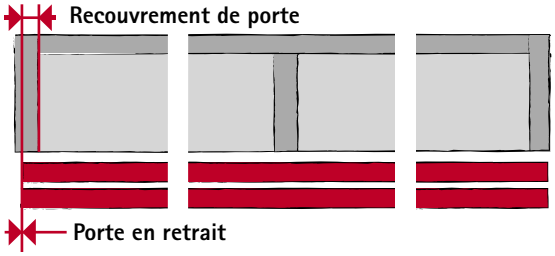

La porte arrière doit avoir le même recouvrement de porte que la porte de devant. Dans ce cas, il faut savoir que des profilés spéciaux sont indispensables.

Qualité conforme aux exigences

La qualité des systèmes de portes coulissantes est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les figures ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Capacité de charge
Les indications du catalogue sur les systèmes de portes coulissantes Hettich comprennent le poids total autorisé de la porte en combinaison avec les formats de porte autorisés. Tous les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent au contrôle de surcharge conforme à EN 15706 [1]. Les systèmes de portes coulissantes conviennent, avec un traitement correct en tenant compte des indications de catalogues, aux meubles conformes à EN 14749.
Essai de corrosion
Les systèmes de portes coulissantes Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15706, 72 heures de test d'humidité selon la norme EN 6270.
[1] TopLine 1200 / 1210 / 1230 répondent aux exigences selon les normes ANSI / BHMA

Test de marche continue

La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d'ouverture et de fermeture à une vitesse définie.

Niveau 1: 10 000 cycles
Niveau 2: 20 000 cycles
Niveau 3: 40 000 cycles

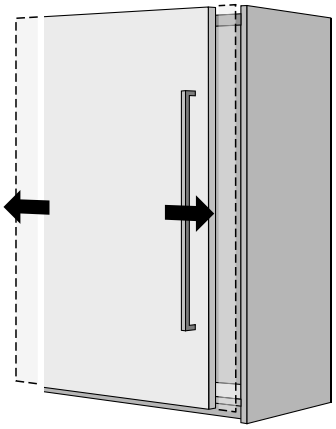

Dispositif anti-décrochement

Pour ce faire, la porte est soulevée de biais vers l'avant / le haut avec une force définie et ne doit pas se détacher ou tomber du corps de meuble.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

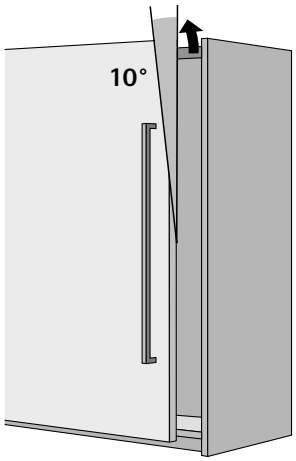

Test de butée

La porte doit supporter un nombre fixe de cycles d'ouverture et de fermeture à une force de traction définie.

Niveau 1: 2 kg
Niveau 2: 3 kg
Niveau 3: 4 kg

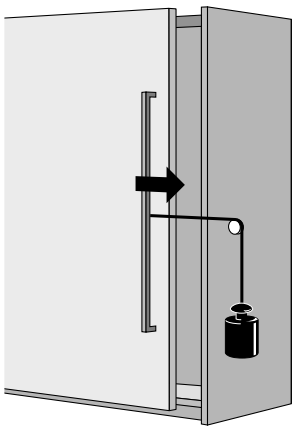

Test de sécurité horizontal

On appuie vers le milieu de la porte avec une force définie. La porte ne doit pas se détacher ou tomber du corps du meuble.

Niveau 1: 150 N
Niveau 2: 200 N
Niveau 3: 250 N

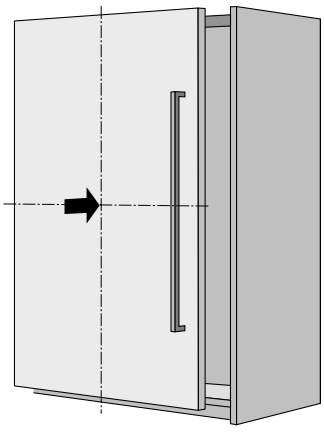

Qualité conforme aux exigences

La qualité des systèmes de portes pliantes est contrôlée en permanence. Les exigences de qualité différentes selon les marchés et les branches sont prises en compte individuellement. Les figures ci-dessous représentent, à titre d'exemple, le principe de quelques opérations de contrôle.

Test de marche continue

Le jeu de portes doit supporter un nombre fixe de cycles d'ouverture et de fermeture à une vitesse définie.

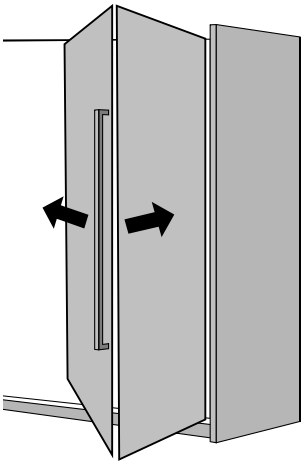

Test de butée/d'allongement

La porte doit supporter un nombre précis de cycles d'ouverture à une force de traction définie.

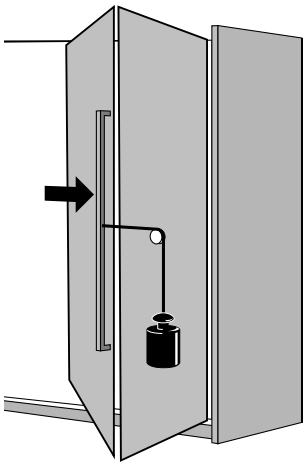

Systèmes électroniques de fermeture de meuble
Vue d'ensemble **623**

Systèmes mécaniques de fermeture de meuble
Vue d'ensemble **645**

Technique de maintien en position fermée
Vue d'ensemble **735**

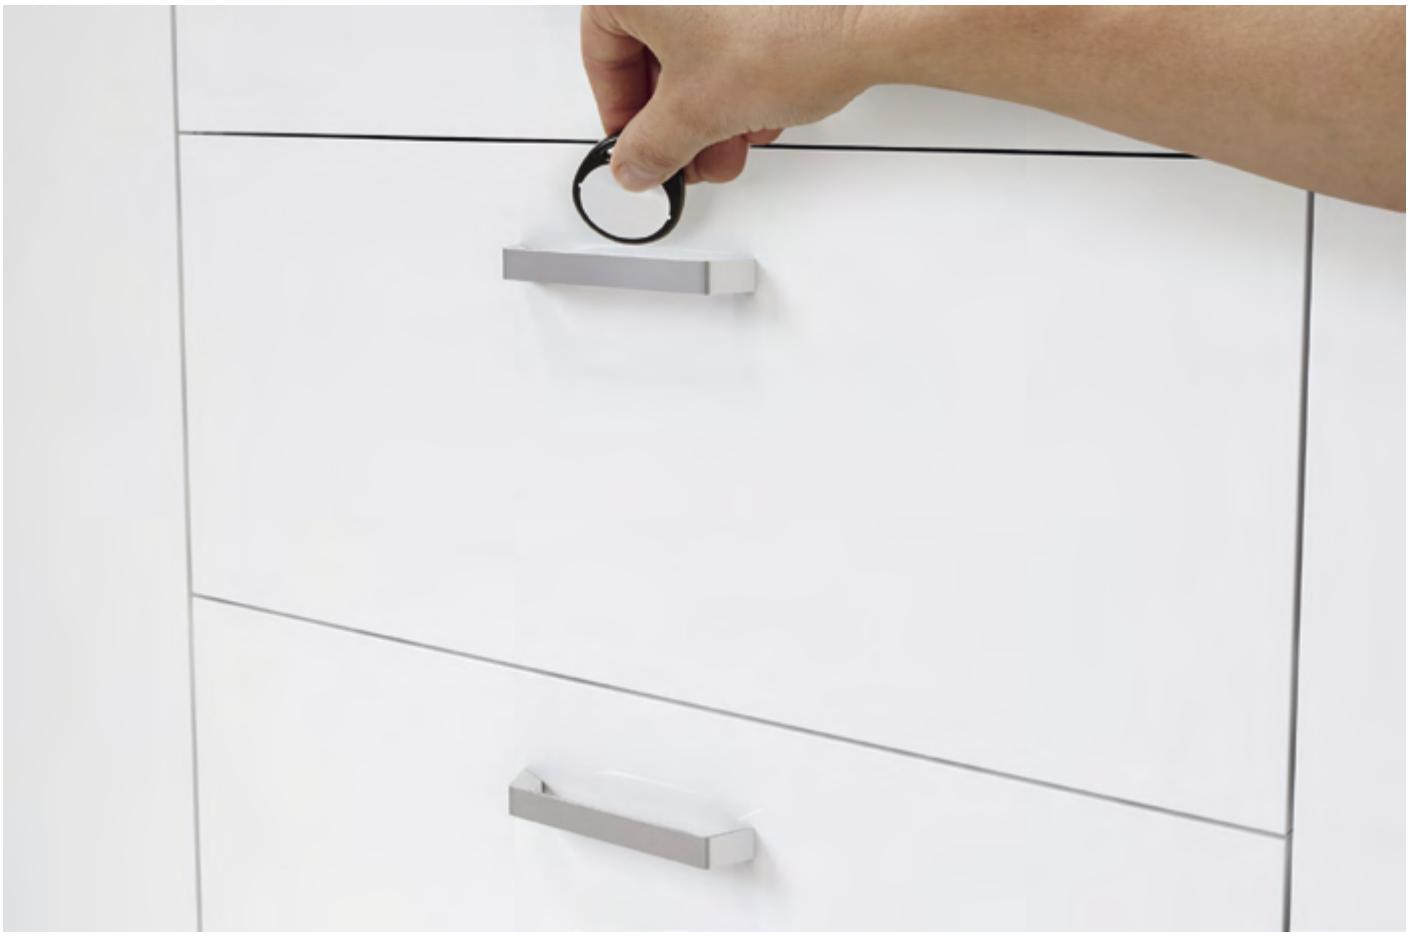

La façon la plus simple de n'avoir plus besoin de clés Les verrouillages électroniques présentent de nombreux avantages. Hettlock Proxy 125 kHz permet de verrouiller et de déverrouiller facilement un meuble avec une carte RFID ou une puce. Sans gestion compliquée des clés tout en facilitant les accès sans compromettre la sécurité. Cela est particulièrement avantageux dans les bureaux partagés par différentes personnes, par ex. pour les armoires vestiaires centralisées. Les différentes personnes peuvent utiliser à tout moment les casiers pour y déposer leurs affaires personnelles ou des documents confidentiels. La programmation s'effectue via une carte de programmation qui permet de créer un compte pour 49 utilisateurs, au maximum, pour une serrure.

Sécurité pour vos affaires personnelles :
Le casier équipé de Hettlock Proxy 125 kHz garantit sécurité, confort et espace de rangement dans l'armoire vestiaire.



La présentation attrayante et sûre des marchandises dans une boutique :
La gamme de produits Hettlock Proxy 125 kHz comprend également une solution élégante pour les vitrines.

La sécurité à la verticale :
Le caisson haut devient encore plus sûr avec Hettlock Proxy 125 kHz.

hettich.com/short/626558

Pour en savoir plus :
Vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Hettlock Proxy 125 kHz
Serrure bec-de-cane, serrure avec verrouillage rapide et accessoires **624 - 628**

Hettlock maître / esclave Proxy 125 kHz
Serrure bec-de-cane, serrure à loqueteau, serrure pour porte en verre et accessoires **629 - 637**

Informations techniques **638 - 642**

Hettich Technical Assistant
- **montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/817a8a

Serrure bec-de-cane Proxy 125 kHz

- Identification invisible et sans contact avec 125 kHz
- Compatible avec les transpondeurs RFID EM4102 et EM4200 (HITAG et HID sur demande)
- Utilisation pour les portes battantes, les abattants et les tiroirs dans le secteur du meuble
- Programmation simple par carte de programmation
- Une carte de programmation, un transpondeur de programmation et, en plus, au moins une carte utilisateur, un transpondeur utilisateur sont nécessaires pour la mise en service
- **Carte de programmation et transpondeur à commander séparément**
- 1 carte de programmation et 49 transpondeurs programmables par serrure
- Jusqu'à 20000 fermetures jusqu'au changement de pile, en mode veille la pile dure au plus 18 mois
- Portée de lecture RFID, variable en fonction du transpondeur et de la situation de montage

Kit composé de :
- 1 unité de lecture et de commande avec mécanisme de fermeture intégré
- 1 adaptateur de verrouillage avec éjecteur
- 1 pile de 3 V CR123 A
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Accessoires, voir pages 625 - 627
- Informations techniques, voir pages 638 - 642

Référence	UE
9 277 793	1 kit

Serrure bec-de-cane Proxy 125 kHz avec verrouillage rapide

- Identification invisible et sans contact avec 125 kHz
- Compatible avec les transpondeurs RFID EM4102 et EM4200 (HITAG et HID sur demande)
- Utilisation pour les portes battantes, les abattants et les tiroirs dans le secteur du meuble
- Verrouillage protégé avec éjecteur dans la serrure et point de rupture théorique
- Programmation simple par carte de programmation
- Une carte de programmation, un transpondeur de programmation et, en plus, au moins une carte utilisateur, un transpondeur utilisateur sont nécessaires pour la mise en service
- **Carte de programmation et transpondeur à commander séparément**
- 1 carte de programmation et 49 transpondeurs programmables par serrure
- Jusqu'à 20000 fermetures jusqu'au changement de pile, en mode veille la pile dure au plus 18 mois
- Portée de lecture RFID, variable en fonction du transpondeur et de la situation de montage

Kit composé de :
- 1 unité de lecture et de commande avec mécanisme de fermeture intégré
- 1 adaptateur de verrouillage
- 1 pile de 3 V CR123 A
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Accessoires, voir pages 625 - 627
- Informations techniques, voir pages 638 - 642

Référence	UE
9 277 794	1 kit

Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz

- Utilisable comme carte utilisateur ou carte de programmation
- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture de la carte possible jusqu'à 30 mm
- L'utilisation d'une antenne externe est impérative pour les surfaces métalliques
- Carte au format carte de crédit, blanche
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure
- Cartes non imprimées, imprimées blanc/noir ou individuellement en 4 couleurs

Type de l'article	**Référence**	UE
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, blanc	**9 278 214**	1 pce
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en noir et blanc	**9 277 800**	10 pce
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en 4 couleurs	**9 277 811**	10 pce

Transpondeur Proxy 125 kHz

- Utilisation possible comme transpondeur utilisateur ou transpondeur de programmation
- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture du transpondeur jusqu'à 25 mm
- soudure par ultraviolets, étanche à l'eau et résistant aux chocs
- L'utilisation d'une antenne externe est impérative pour les surfaces métalliques
- Boîtier en plastique noir / blanc avec le logo Flash Hettich
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure

Référence	UE
9 314 770	1/5 pce

Carte Clamshell avec transpondeur Proxy 125 kHz

- Utilisable comme carte utilisateur ou carte de programmation
- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture de la carte possible jusqu'à 40 mm
- L'utilisation d'une antenne externe est impérative pour les surfaces métalliques
- Dimensions 54 x 86 x 1,9 mm
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure

Référence	UE
9 206 878	1 pce

Carte de service ouvert / fermé Proxy 125 kHz

- Utilisable sur la serrure avec carte programmée
- Passage du mode de fonctionnement standard (verrouillage automatique) au mode ouvert / fermé (déverrouillage et verrouillage uniquement avec le transpondeur)
- Carte au format carte de crédit, blanche, avec notice abrégée imprimée

Kit composé de :
- 1 carte commutation ouvert / fermé
- 1 carte commutation vers mode standard

Référence	UE
9 206 881	1 kit

Carte de service son activé / son désactivé Proxy 125 kHz

- Utilisable sur la serrure avec carte programmée
- Passage du mode de fonctionnement standard « Son activé » au mode « Son désactivé »
- Carte au format carte de crédit, blanche, avec notice abrégée imprimée

Kit composé de :
- 1 carte commutation son activé
- 1 carte commutation son désactivé

Référence	UE
9 206 882	1 kit

Carte-copie avec transpondeur Proxy 125 kHz

- Cartes-copies d'un transpondeur RFID EM4102
- Portée de lecture de la carte possible jusqu'à 30 mm
- Utilisable comme carte utilisateur ou carte de programmation
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure
- Cartes au format carte de crédit non imprimées, imprimées blanc/noir ou individuellement en 4 couleurs
- Toutes les cartes d'une commande fonctionnent de la même manière lors de la programmation d'une carte-copie à une ou à plusieurs serrures

Type de l'article	Référence	UE
Carte-copie avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en noir et blanc	**9 277 812**	10 pce
Carte-copie avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en 4 couleurs	**9 277 813**	10 pce
Carte-copie avec transpondeur Proxy 125 kHz, blanc	**9 278 215**	10 pce

hettich.com/short/a8fb5e

Antenne externe Proxy 125 kHz

- Antenne pour une utilisation externe, par exemple à l'extérieur du meuble
- Nécessaire avec des matériaux de façades ou des épaisseurs de façades qui amoindrissent la transmission du signal
- Dimensions 64 x 29 x 9 mm

Kit composé de :
- 1 câble
- 1 antenne avec fixation et vis

Renvoi de page :
- Dimensions d'installation, voir page 641

Coloris	Longueur de câble en mm	**Référence**	UE
noir	100	**9 277 814**	1 kit
argent	100	**9 277 815**	1 kit
blanc	100	**9 277 816**	1 kit

Antenne externe avec poignée Proxy 125 kHz

- Antenne avec poignée pour une utilisation externe, par exemple à l'extérieur du meuble
- Nécessaire avec des matériaux de façades ou des épaisseurs de façades qui amoindrissent la transmission du signal
- Dimensions 55 x 37 x 10 mm

Kit composé de :
- 1 câble
- 1 poignée
- 1 plateau de base
- 1 cache avec antenne

Renvoi de page :
- Dimensions d'installation, voir page 641

Coloris	Longueur de câble en mm	**Référence**	UE
noir	100	**9 277 817**	1 kit
argent	100	**9 277 818**	1 kit
blanc	100	**9 277 819**	1 kit

Rallonge pour antenne

- La longueur totale de l'antenne ne doit pas dépasser 1,1 m

Longueur mm	**Référence**	UE
300	**9 277 820**	1 pce
1000	**9 277 821**	1 pce

hettich.com/short/6edf3a

Serrure bec-de-cane maître / esclave proxy 125 kHz à monter dans le corps de meuble

- Identification invisible et sans contact avec 125 kHz
- Compatible avec les transpondeurs RFID EM4102 et EM4200 (HITAG et HID sur demande)
- Utilisation pour les portes battantes, les abattants et les tiroirs dans le secteur du meuble
- **Connexion sous forme série maître / esclave**
- 3 cartes de programmation et 47 transpondeurs programmables par serrure
- 4 modes de fonctionnement différents réglables au moyen de cartes de programmation :
  - Carte de programmation 1 : standard, verrouillage automatique après 2 secondes
  - Carte de programmation 2 : verrouillage automatique après env. 5 secondes
  - Carte de programmation 3 : fonction Freelocker (libre choix d'armoire)
  - Carte de programmation 4 : mode ouvert / fermé, déverrouillage et verrouillage uniquement avec le transpondeur
- Raccordement électrique externe pour fonctionnement sur secteur
- Raccordement pour DEL externe
- Programmation simple par carte de programmation
- Une carte de programmation, un transpondeur de programmation et, en plus, au moins une carte utilisateur, un transpondeur utilisateur sont nécessaires pour la mise en service
- **Cartes de programmation et transpondeur à commander séparément**
- Jusqu'à 15000 fermetures jusqu'au changement de pile, en mode veille la pile dure au plus 18 mois
- Portée de lecture RFID, variable en fonction du transpondeur et de la situation de montage

Kit composé de :
- 1 unité de commande avec mécanisme de fermeture intégré
- 1 adaptateur de verrouillage
- 1 pile de 3 V CR123 A
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir pages 639 - 642

Référence	UE
9 277 822	1 kit

hettich.com/short/144cc4

Serrure à loqueteau maître / esclave proxy 125 kHz

- Identification invisible et sans contact avec 125 kHz
- Compatible avec les transpondeurs RFID EM4102 et EM4200 (HITAG et HID sur demande)
- Utilisation pour les portes battantes, les abattants et les tiroirs dans le secteur du meuble
- **Connexion sous forme série maître / esclave**
- 3 cartes de programmation et 47 transpondeurs programmables par serrure
- 4 modes de fonctionnement différents réglables au moyen de cartes de programmation :
  - Carte de programmation 1 : standard, verrouillage automatique après 2 secondes
  - Carte de programmation 2 : verrouillage automatique après env. 5 secondes
  - Carte de programmation 3 : fonction Freelocker (libre choix d'armoire)
  - Carte de programmation 4 : mode ouvert / fermé, déverrouillage et verrouillage uniquement avec le transpondeur
- Raccordement électrique externe pour fonctionnement sur secteur
- Fonction d'alarme « Porte trop longtemps ouverte »
- Fonction d'alarme « Effraction »
- Raccordement pour DEL externe
- Programmation simple par carte de programmation
- Une carte de programmation, un transpondeur de programmation et, en plus, au moins une carte utilisateur, un transpondeur utilisateur sont nécessaires pour la mise en service
- **Cartes de programmation et transpondeur à commander séparément**
- Jusqu'à 15000 fermetures jusqu'au changement de pile, en mode veille la pile dure au plus 18 mois
- Portée de lecture RFID, variable en fonction du transpondeur et de la situation de montage

Kit composé de :
- 1 unité de commande avec mécanisme de fermeture intégré
- 1 adaptateur de verrouillage
- 1 pile de 3 V CR123 A
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir pages 639 - 642

Référence	UE
9 277 823	1 kit

hettich.com/short/eb0476

Serrure pour porte en verre maître / esclave proxy 25 kHz

- Identification invisible et sans contact avec 125 kHz
- Compatible avec les transpondeurs RFID EM4102 et EM4200 (HITAG et HID sur demande)
- Utilisation avec des portes en verre dans le secteur du meuble
- **Connexion sous forme série maître / esclave**
- 3 cartes de programmation et 47 transpondeurs programmables par serrure
- 4 modes de fonctionnement différents réglables au moyen de cartes de programmation :
  - Carte de programmation 1 : standard, verrouillage automatique après 2 secondes
  - Carte de programmation 2 : verrouillage automatique après env. 5 secondes
  - Carte de programmation 3 : fonction Freelocker (libre choix d'armoire)
  - Carte de programmation 4 : mode ouvert / fermé, déverrouillage et verrouillage uniquement avec le transpondeur
- Raccordement électrique externe pour fonctionnement sur secteur
- Fonction d'alarme « Porte trop longtemps ouverte »
- Fonction d'alarme « Effraction »
- Raccordement pour DEL externe
- Programmation simple par carte de programmation
- Une carte de programmation, un transpondeur de programmation et, en plus, au moins une carte utilisateur, un transpondeur utilisateur sont nécessaires pour la mise en service
- **Veuillez commander les cartes de programmation, le transpondeur et l'antenne externe séparément**
- Jusqu'à 15000 fermetures jusqu'au changement de pile, en mode veille la pile dure au plus 18 mois
- Portée de lecture RFID, variable en fonction du transpondeur et de la situation de montage

Kit composé de :
- 1 unité de commande avec mécanisme de fermeture intégré
- 1 adaptateur de verrouillage avec unité de renvoi
- 1 pile de 3 V CR123 A
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir pages 639 - 642

Référence	UE
9 277 824	1 kit

hettich.com/short/f3c5bc

Kit de carte de programmation / carte maîtresse pour maître / esclave Proxy 125 kHz

- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture de la carte possible jusqu'à 30 mm
- Carte au format carte de crédit, blanche, imprimée
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure

Kit composé de :
- 3 cartes de programmation / maîtresses

Référence	UE
9 206 927	1 kit

Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz

- Utilisable comme carte utilisateur ou carte de programmation
- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture de la carte possible jusqu'à 30 mm
- L'utilisation d'une antenne externe est impérative pour les surfaces métalliques
- Carte au format carte de crédit, blanche
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure
- Cartes non imprimées, imprimées blanc/noir ou individuellement en 4 couleurs

Type de l'article	Référence	UE
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, blanc	**9 278 214**	1 pce
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en noir et blanc	**9 277 800**	10 pce
Carte utilisateur avec transpondeur Proxy 125 kHz, imprimée en 4 couleurs	**9 277 811**	10 pce

Transpondeur Proxy 125 kHz

- Utilisation possible comme transpondeur utilisateur ou transpondeur de programmation
- Transpondeur passif avec technique RFID EM4102
- Portée de lecture du transpondeur jusqu'à 25 mm
- soudure par ultraviolets, étanche à l'eau et résistant aux chocs
- L'utilisation d'une antenne externe est impérative pour les surfaces métalliques
- Boîtier en plastique noir / blanc avec le logo Flash Hettich
- État à la livraison non programmé, programmation directement sur la serrure

Référence	UE
9 314 770	1/5 pce

Jeux de cartes pour le réglage des serrures maître / esclave Proxy 125 kHz

- Utilisable sur la serrure avec carte programmée
- Carte au format carte de crédit, blanche, avec notice abrégée imprimée
- Il faut commander 2 kits de câbles par connexion

Kit composé de :
- 1 jeu de cartes de service commutation des modes (4 modes)
- 1 jeu de cartes de service son activé / désactivé
- 1 jeu de cartes de service maître / esclave activé / désactivé
- 1 jeu de cartes de service alarme activée / désactivée
- 1 jeu de cartes de service alarme en cas d'effraction activée / désactivée
- 1 jeu de cartes de service mode piles / secteur
- Au total, 14 cartes

Référence	UE
9 206 926	1 kit

Antenne externe Proxy 125 kHz

- Antenne pour une utilisation externe, par exemple à l'extérieur du meuble
- Nécessaire avec des matériaux de façades ou des épaisseurs de façades qui amoindrissent la transmission du signal
- Dimensions 64 x 29 x 9 mm

Kit composé de :
- 1 câble
- 1 antenne avec fixation et vis

Renvoi de page :
- Dimensions d'installation, voir page 641

Coloris	Longueur de câble en mm	**Référence**	UE
noir	100	**9 277 814**	1 kit
argent	100	**9 277 815**	1 kit
blanc	100	**9 277 816**	1 kit

Antenne externe avec poignée Proxy 125 kHz

- Antenne avec poignée pour une utilisation externe, par exemple à l'extérieur du meuble
- Nécessaire avec des matériaux de façades ou des épaisseurs de façades qui amoindrissent la transmission du signal
- Dimensions 55 x 37 x 10 mm

Kit composé de :
- 1 câble
- 1 poignée
- 1 plateau de base
- 1 cache avec antenne

Renvoi de page :
- Dimensions d'installation, voir page 641

Coloris	Longueur de câble en mm	**Référence**	UE
noir	100	**9 277 817**	1 kit
argent	100	**9 277 818**	1 kit
blanc	100	**9 277 819**	1 kit

Rallonge pour antenne

- La longueur totale de l'antenne ne doit pas dépasser 1,1 m

Longueur mm	**Référence**	UE
300	**9 277 820**	1 pce
1000	**9 277 821**	1 pce

hettich.com/short/6edf3a

Bloc d'alimentation maître / esclave

- Alimentation externe pour 1 serrure maître / esclave

Kit composé de :
- 1 sortie bloc d'alimentation 3,6 CC / 1,2 A. Entrée : 100 à 240 CA
- 1 fiche AMP, câble 1 m
- 1 câble de raccordement AMP 100 mm pour la serrure

Référence	UE
9 206 924	1 kit

hettich.com/short/9eaa34

Câble de raccordement maître / esclave

- Pour raccorder les serrures comme maître / esclave

Longueur mm	Référence	UE
2000	**9 278 252**	1 kit

Câble de raccordement maître / esclave

- Pour utiliser les serrures avec du courant

Longueur mm	Référence	UE
2000	**9 206 929**	1 pce
5000	**9 206 930**	1 pce

Affichage DEL

- Comme signal optionnel supplémentaire pour afficher l'état de déverrouillage et de verrouillage :
  - aucun affichage (ouvert)
  - bleu (position de verrouillage atteinte)
  - rouge clignotant (fermé)
- Boîtier rond en inox à encastrer dans la façade
- Diamètre de perçage 7 mm
- Longueur de câble 10 cm
- rallongeable jusqu'à 1 m au maximum

Renvoi de page :
- Rallonge, voir page 633

Référence	UE
9 206 941	1 pce

Cache

- Caches laqués brillant pour serrures bec-de-cane
- Protection contre le retrait involontaire des piles
- Toutes les vis sont dissimulées par un cache
- Pour serrure bec-de-cane

Kit composé de :
- 1 cache
- 1 outil pour le démontage

Coloris	Référence	UE
noir	**9 206 944**	1 kit
argent	**9 206 945**	1 kit
blanc	**9 206 946**	1 kit

Adaptateur de verrouillage

- Version laquée brillant adaptée au cache

Kit composé de :
- 1 adaptateur de verrouillage
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir page 642

Coloris	Référence	UE
noir	**9 206 947**	1 kit
argent	**9 206 968**	1 kit
blanc	**9 206 969**	1 kit

hettich.com/short/649327

Adaptateur de verrouillage avec éjecteur pour la serrure bec-de-cane

- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 adaptateur de verrouillage avec éjecteur
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir page 642

Référence	UE
9 277 825	1 kit

Adaptateur de verrouillage sans éjecteur pour la serrure bec-de-cane

- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 adaptateur de verrouillage sans éjecteur
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir page 642

Référence	UE
9 277 826	1 kit

Adaptateur de verrouillage pour serrure à loqueteau

- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 adaptateur de verrouillage avec plaque de fixation
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Informations techniques, voir page 642

Référence	UE
9 277 827	1 kit

hettich.com/short/751fab

Dimensions d'installation de la serrure bec-de-cane

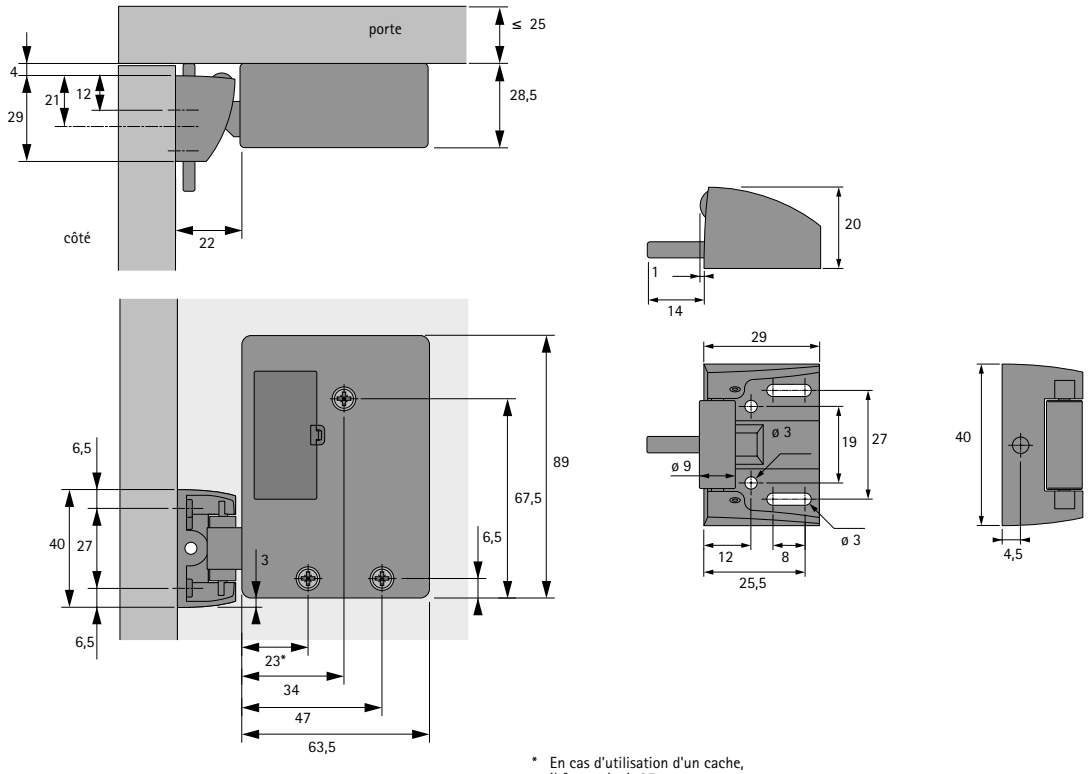

* En cas d'utilisation d'un cache, il faut prévoir 25 mm

Dimensions d'installation de la serrure bec-de-cane avec verrouillage rapide

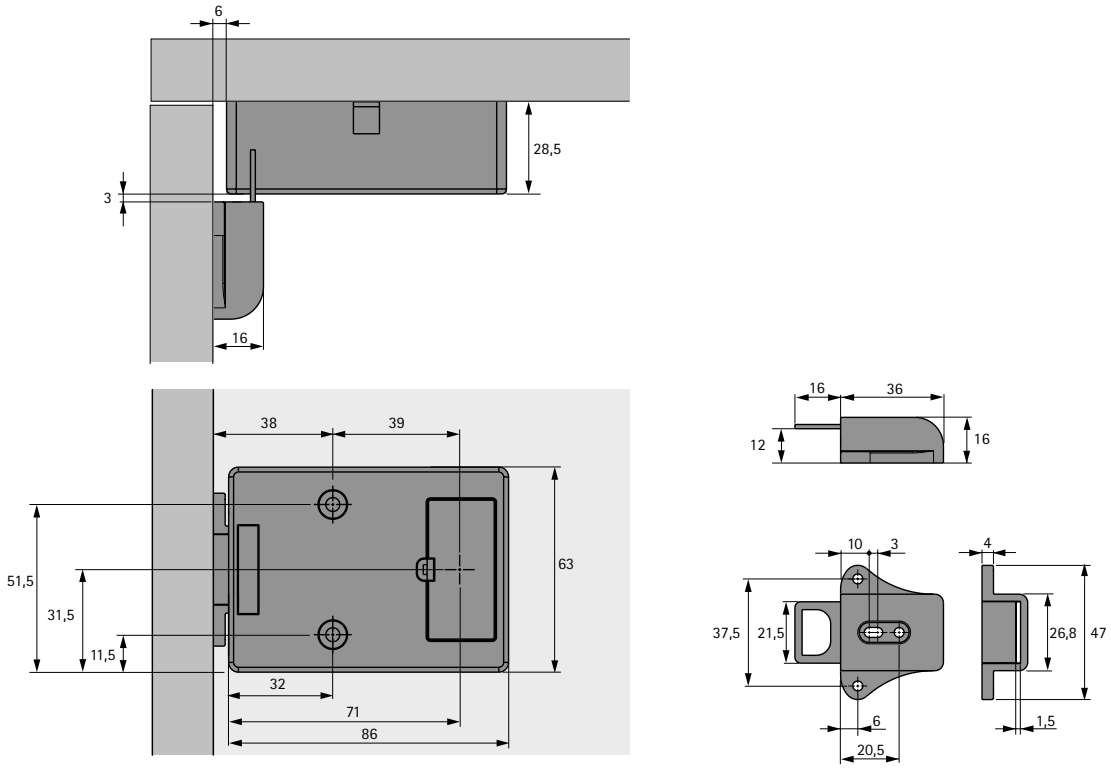

Dimensions de planification pour la serrure bec-de-cane

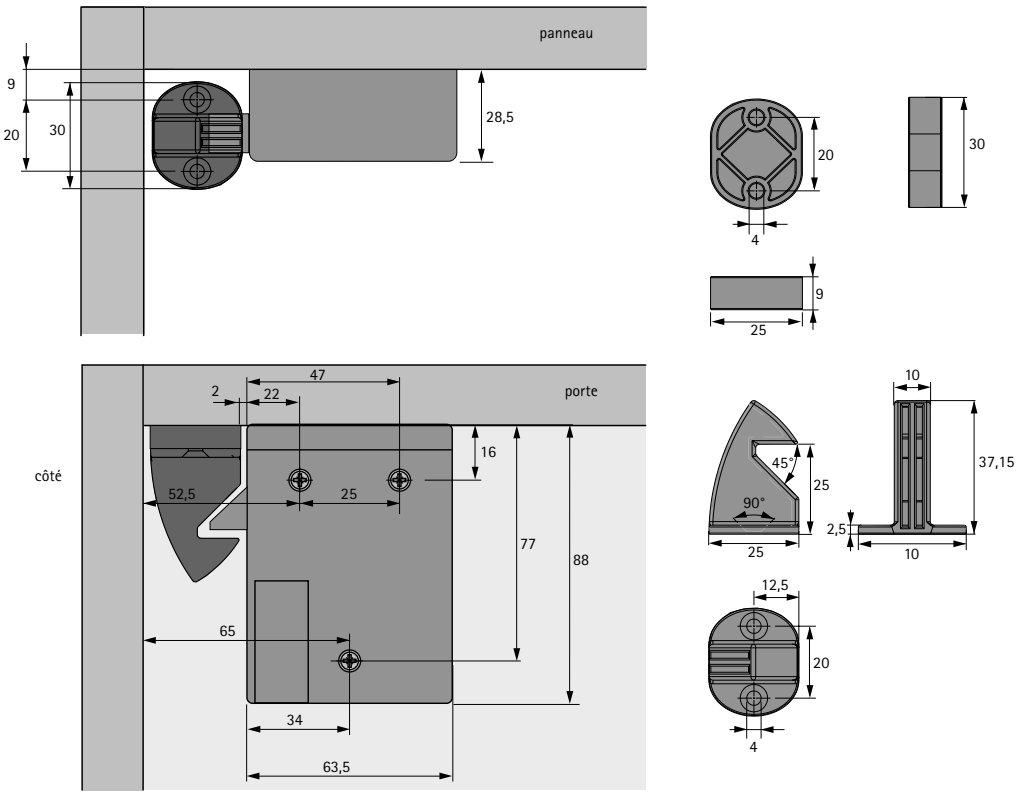

Dimensions d'installation de la serrure à loqueteau

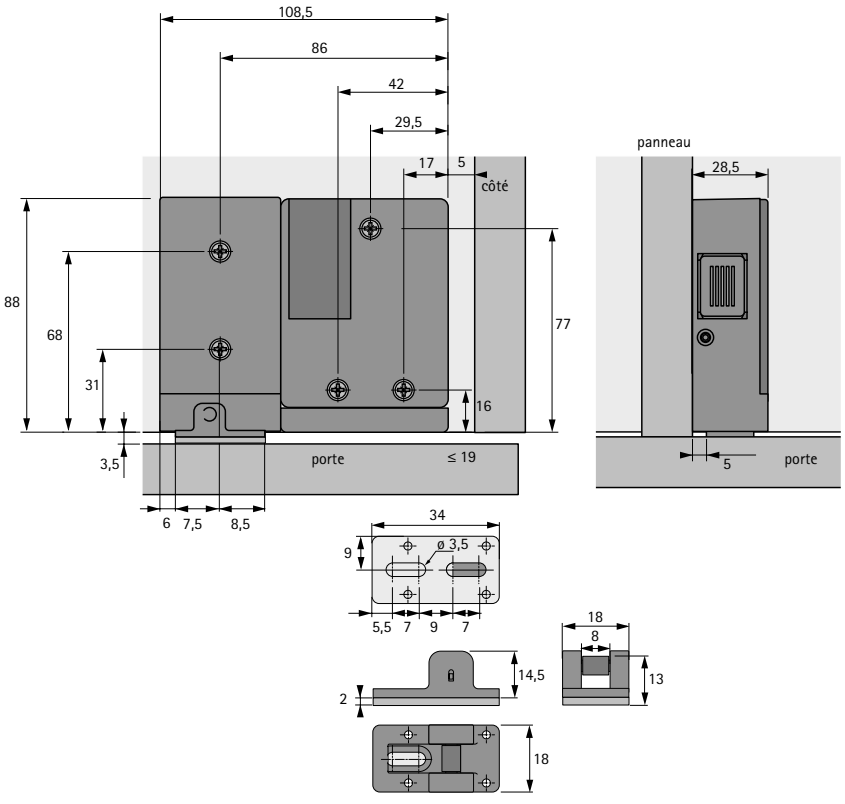

Dimensions d'installation de la serrure pour porte en verre maître / esclave 125 kHz

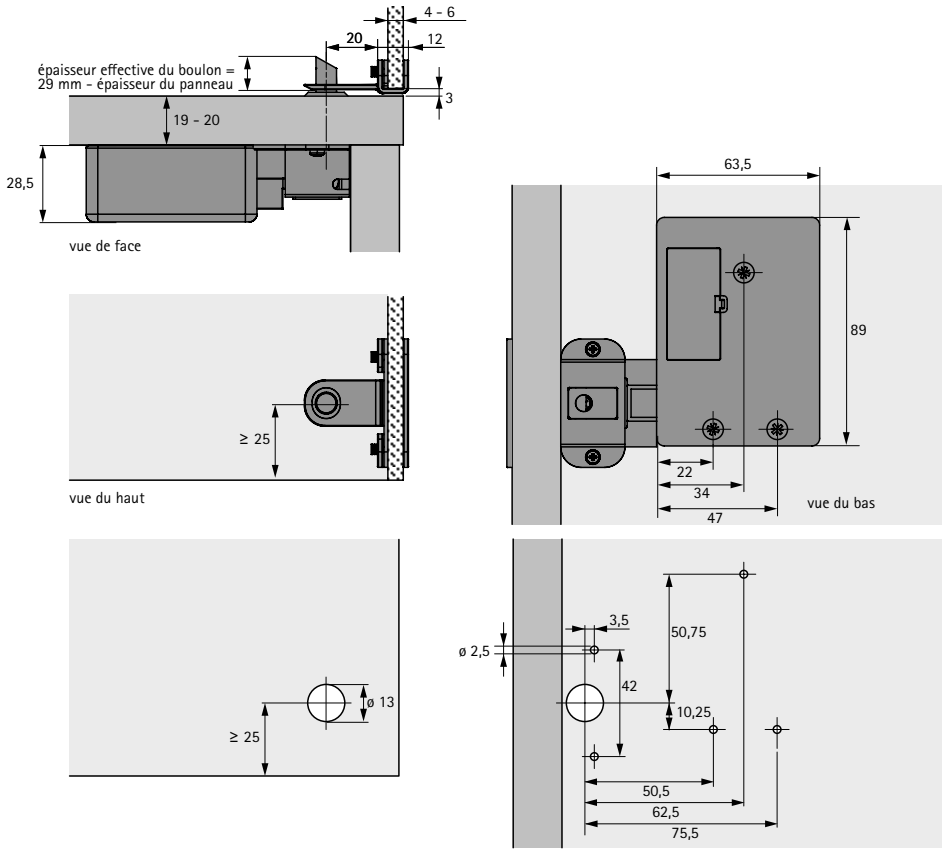

Dimensions d'installation du kit tôle de montage

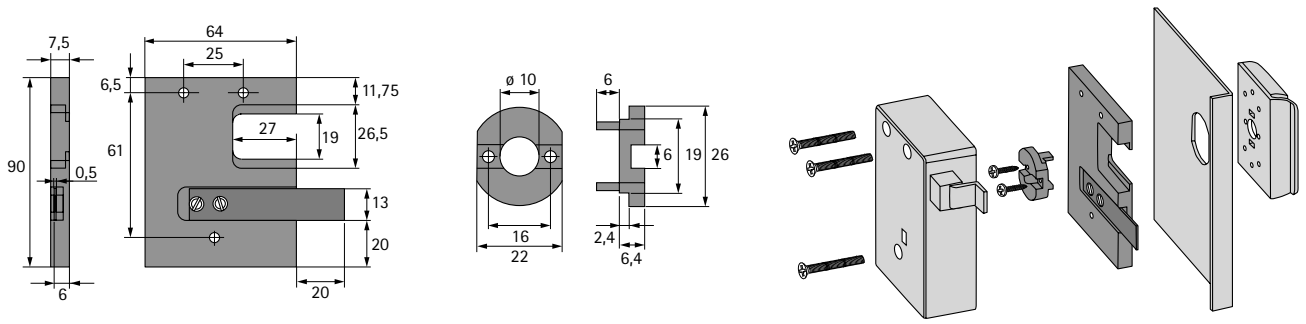

Dimensions d'installation pour l'antenne externe

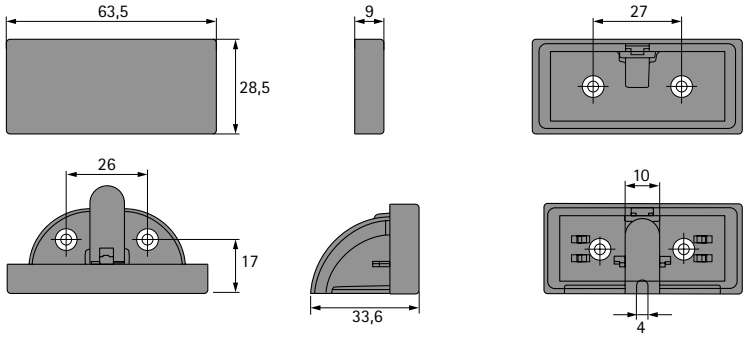

Dimensions d'installation pour l'antenne externe avec poignée

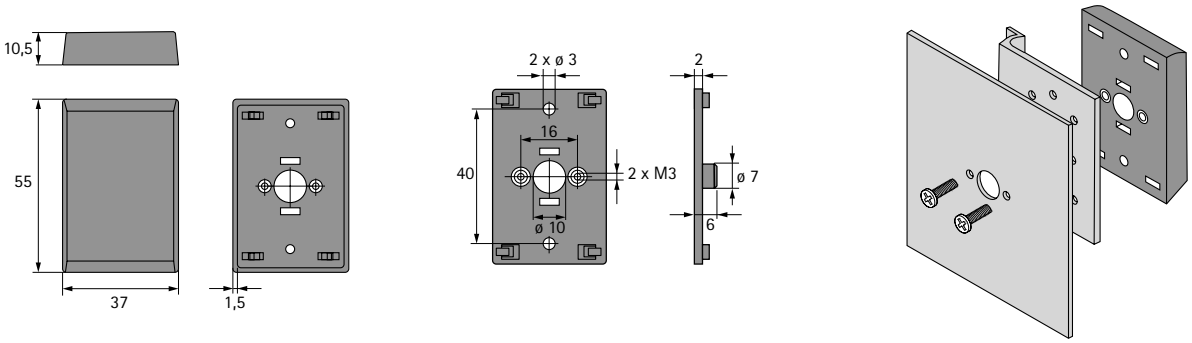

Dimensions d'installation de l'adaptateur de verrouillage avec éjecteur pour la serrure bec-de-cane



Dimensions d'installation pour l'adaptateur de verrouillage sans éjecteur



Dimensions d'installation de l'adaptateur de verrouillage pour serrure à loqueteau



Dimensions d'installation de la tôle de maintien pour doubles portes

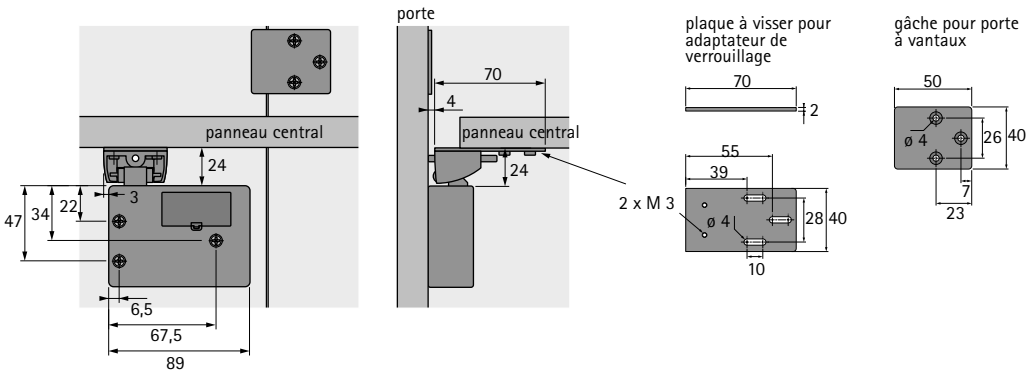

Ils protègent les affaires privées et les documents confidentiels

Les systèmes de fermeture Hettich transforment les tiroirs en des forteresses sûres pour les documents confidentiels et les objets de valeur. Ils disposent des mêmes vertus de solidité et de sécurité que les serrures de meubles Hettich éprouvées des milliers de fois : des métaux de précision avec un excellent traitement de surface. Une technique innovante et des cylindres de fermeture extrêmement fiables.

Code libre ou code fixe :
la serrure avec choix libre du code et technique de brouillage (pour les hôtels et les écoles) ou avec un code fixe (pour les coffres-forts privés, etc.).

Le système de fermeture aux cylindres intérieurs interchangeables :
Trikey. Avec la clé maître générale ainsi que 10 groupes de chacun 1900 fermetures. Ce système peut être complété et modifié à tout moment.

hettich.com/short/ec0f89

Des fermetures individuelles avec un cylindre intérieur interchangeable :
Prestige 2000. De nombreuses variantes de serrure pour les solutions standard et spéciales.

Serrures à code / Serrures à monnaie
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **646**

Prestige 2000 pour cylindres intérieurs interchangeables
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **647**

Serrures à fermeture simple
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **647**

Accessoires pour systèmes mécaniques de fermeture de meubles **725**

Informations techniques
Serrures à code **661**
Prestige 2000

Hettich Technical Assistant
- **montage**
- **Réglages**
- **Service**

hettich.com/short/04ee5c

	Code fixe	Code libre	Serrures à monnaie 70 Basic
Page	648	657	663
Principaux domaines d'utilisation	La serrure à code fixe présente des avantages pour une utilisation durable à usage privé ou professionnel mais aussi pour une utilisation temporaire. Le code peut être choisi librement par l'utilisateur pour une période indéfinie.	Le verrouillage à code libre convient aux systèmes d'armoire à casiers dans les centres de loisir, les écoles, les universités, les bibliothèques, les musées, les centres commerciaux, sur les salons ou dans les centres de congrès ainsi que dans les hôtels ou les centres de bien-être.	Pour compartiments d'armoire avec casiers verrouillables dans les centres de loisirs, les universités, les bibliothèques, les musées, les centres commerciaux, sur les salons ou dans les centres de congrès.
Idée du système			Cylindre à plaquettes interchangeable
Technique de verrouillage	Serrures à code fixe Fermer sans clé	Serrures à code libre Fermer sans clé	Convient également aux endroits à sollicitation élevée
Plan de verrouillage			Serrure présentant jusqu'à 700 variantes de fermeture différentes

Prestige 2000 Z23/Z42/Z25	Fermeture simple
674	719
Diverses variantes de serrure pour toutes les solutions standard et d'innombrables solutions spéciales dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux, l'agencement de magasins, dans le domaine de l'habitat.	Protection contre tout accès direct au meuble dans le domaine de l'habitat et du travail
Établit des standards en matière de qualité, de logistique et de diversité des serrures	La sécurité dans le domaine de l'habitat
Cylindres à plaquettes interchangeables Z23, ø 18 mm ou Z42, ø 18 mm ou Z25, ø 16,5 mm	Clé à chiffre ▸ Clés les plus simples ▸ Fermeture simultanée ▸ Sécurité de fermeture réduite
Plan de verrouillage 18000 ▸ Plans de fermeture jusqu'à 1000 fermetures ▸ Compatible avec clé maître générale et clé de groupe (2 groupes)	Fermeture simple ▸ Chaque clé peut fermer chaque serrure

Serrure à code pour le caisson de bureau Systema Top 2000

649

Serrure à code avec verrou

650 - 651

Serrure à code à verrou coulissant

652 - 653

Serrure à code avec loqueteau

654 - 655

Serrure à code pour portes coulissantes

656

Accessoires

660

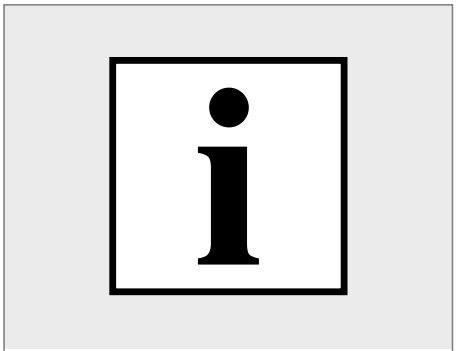

Informations techniques

661

Serrure à code pour le caisson de bureau Systema Top 2000

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Codage à l'état ouvert via la touche de codage
- Codage et modification du code sans moyen auxiliaire
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour façades bois 19 mm
- Pour le caisson d'appoint avec le profil de côté de tiroir SysTech, la hauteur de façade s'élève à 3 unités de hauteur, l'écart entre le chant inférieur de façade et le centre du perçage de serrure est de 146,5 mm
- Plastique / acier

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	Aspect chrome	noir	
à droite	**9 206 802**	**9 206 803**	1 pce

Situation de montage bois

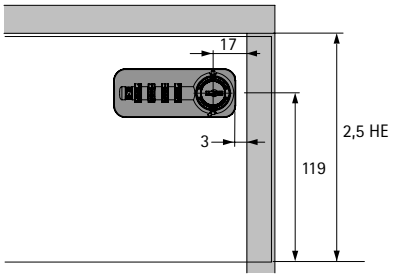

Situation de montage bois



Plan coté

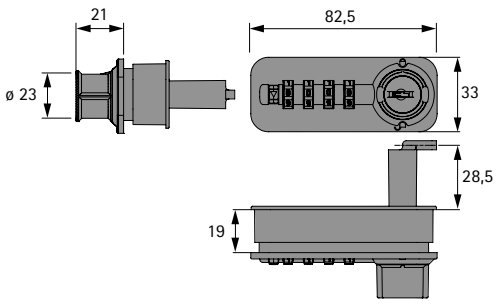

Situation de montage

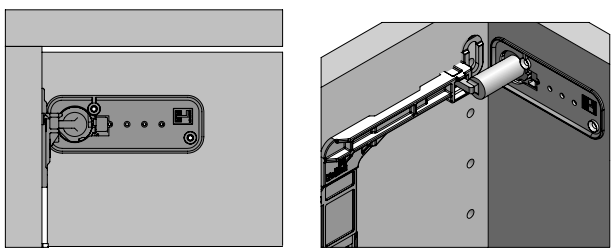

hettich.com/short/a1356b

Serrure à code avec verrou

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Codage à l'état ouvert via la touche de codage
- Codage et modification du code sans moyen auxiliaire
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour les façades :
  Bois 16 - 21 mm
  Verre 3 - 6 mm
  Acier 0,8 - 3 mm
- Plastique / acier

Kit composé de :
- 1 serrure à code y compris 3 verrous

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660
- Accessoires, voir page 660

Côté de ferrage	**Référence / Coloris**		UE
	Aspect chrome	**noir**	
à droite	**9 206 804**	**9 206 806**	1 kit
à gauche	**9 206 805**	**9 206 807**	1 kit

hettich.com/short/61bdf7

Avec verrou et code fixe

Situation de montage bois



Situation de montage bois



Situation de montage bois / acier

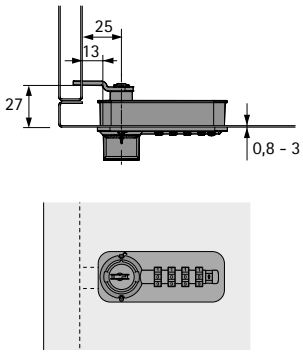

Situation de montage verre / acier

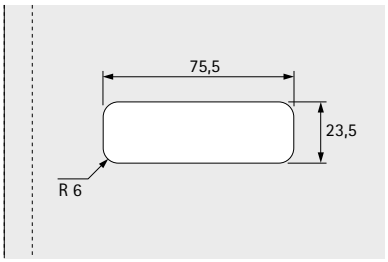

Croquis coté bois / verre

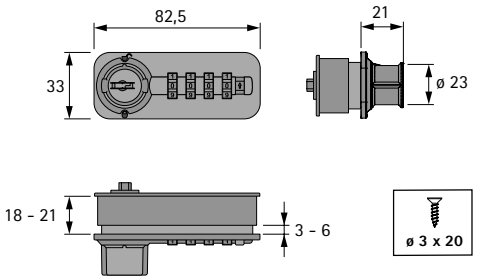

Croquis coté acier

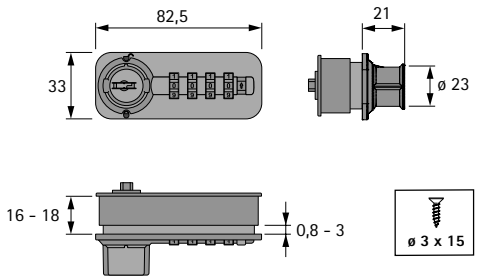

Verrou à crochet coudé ou verrou droit

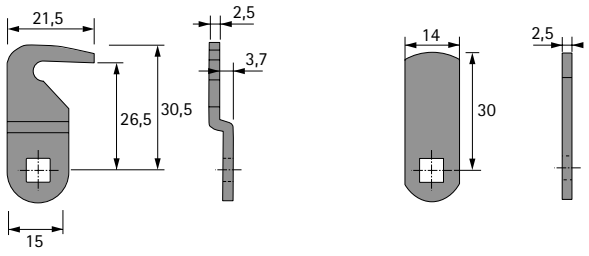

Verrou coudé



Serrure à code à verrou coulissant

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Codage à l'état ouvert via la touche de codage
- Codage et modification du code sans moyen auxiliaire
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour les façades :
  Bois 18 - 21 mm
  Verre 3 - 6 mm
- Plastique / acier

Kit composé de :
- 1 serrure à code y compris équerre de butée

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Côté de ferrage	**Référence / Coloris**		UE
	Aspect chrome	**noir**	
à droite	**9 206 808**	**9 206 811**	1 kit
à gauche	**9 206 809**	**9 206 812**	1 kit

hettich.com/short/99ad4a

Situation de montage bois



Situation de montage bois



Situation de montage verre



Situation de montage verre



Croquis coté bois / verre

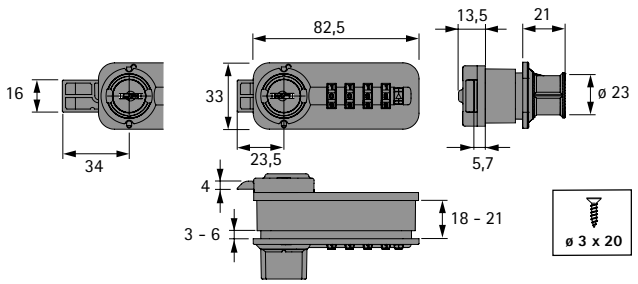

Équerre de butée



Réglage de verrou lad / droite

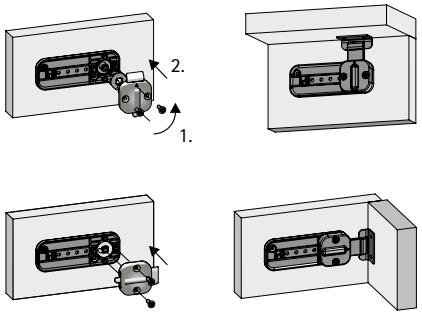

Réglage de verrou lad vers le bas

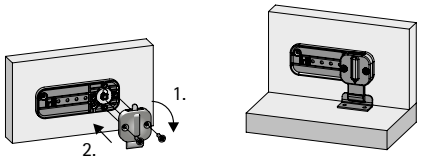

Serrure à code avec loqueteau

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Codage à l'état ouvert via la touche de codage
- Codage et modification du code sans moyen auxiliaire
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour les façades :
  Bois 18 - 21 mm
  Verre 3 - 6 mm
- Plastique / acier

Kit composé de :
- 1 serrure à code y compris gâche équerre

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	Aspect chrome	noir	
à droite	**9 206 814**	**9 206 817**	1 kit
à gauche	**9 206 815**	**9 206 818**	1 kit

hettich.com/short/dde9f4

Avec loqueteau et code fixe

Situation de montage bois

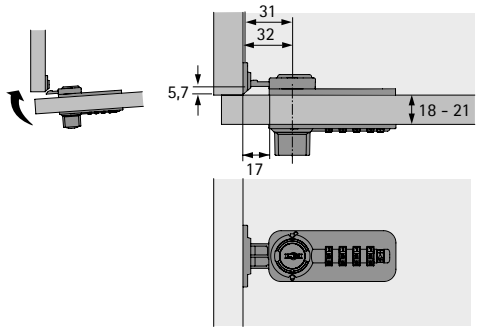

Situation de montage bois



Situation de montage verre

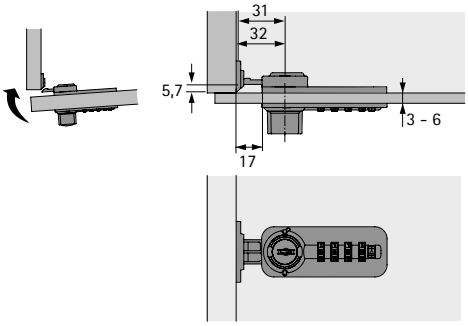

Situation de montage verre



Croquis coté bois / verre

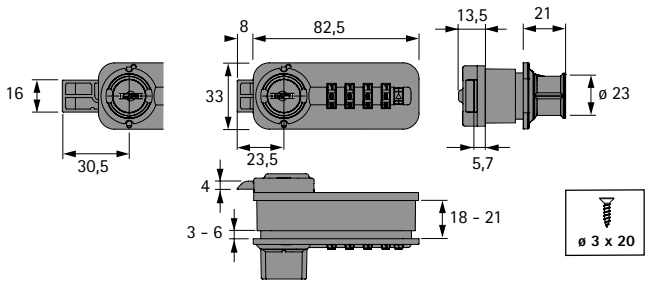

Gâche équerre



Réglage de verrou LAD / droite

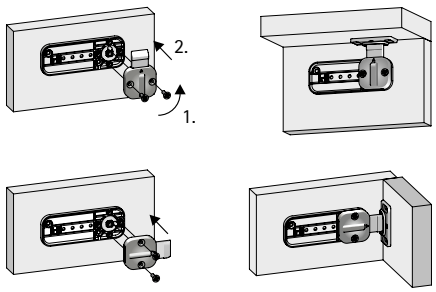

Réglage de verrou lad vers le bas

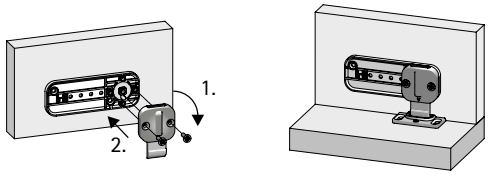

Serrure à code pour portes coulissantes

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Codage à l'état ouvert via la touche de codage
- Codage et modification du code sans moyen auxiliaire
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour les façades : Bois 19 mm
- Plastique / acier
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants : SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Kit composé de :
- 1 serrure à code y compris ferrure

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Côté de ferrage	**Référence / Coloris**		UE
	Aspect chrome	**noir**	
à droite	**9 206 971**	**9 206 973**	1 kit
à gauche	**9 206 972**	**9 206 974**	1 kit

Situation de montage bois

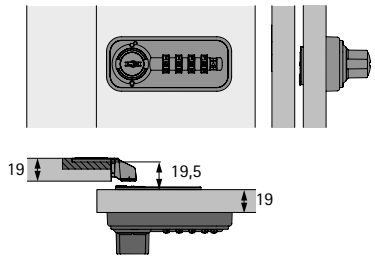

Plan coté



Plan coté

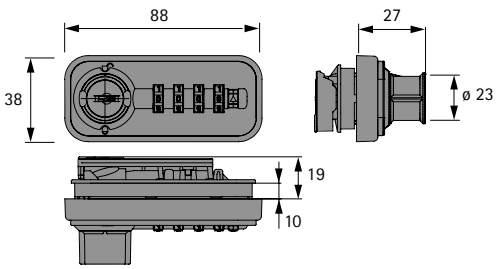

Croquis coté ferrure



hettich.com/short/983d73

Serrure à code avec verrou

658 - 659

Accessoires

660

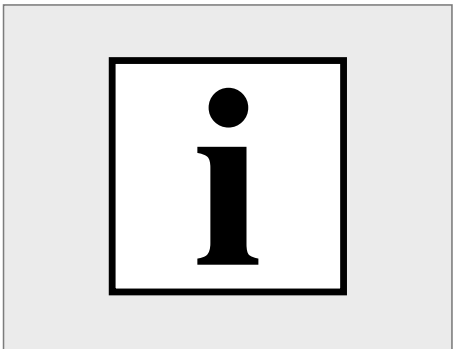

Informations techniques

661

Serrure à code avec verrou

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles
- Fonctionnement équivalent à celui d'un coffre-fort ou d'un casier
- Saisir un code personnel et fermer la porte
- Pour rouvrir la porte, le code personnel doit être saisi
- Le code est ensuite effacé et un nouveau code doit être saisi
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- Utilisable pour les façades :
- Bois 18 - 21 mm
- Verre 3 - 6 mm

Kit composé de :
- 1 serrure à code y compris 3 verrous

Renvoi de page :
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660
- Accessoires, voir page 660

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	Aspect chrome	noir	
à droite	**9 206 212**	**9 206 150**	1 kit
à gauche	**9 206 798**	**9 206 724**	1 kit

hettich.com/short/54a8ab

Situation de montage bois / verre



Situation de montage bois



Croquis coté bois / verre

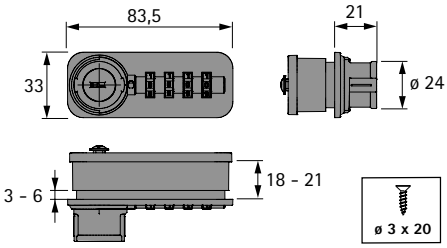

Situation de montage verre

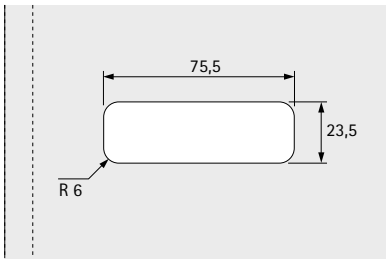

Verrou à crochet coudé ou verrou droit

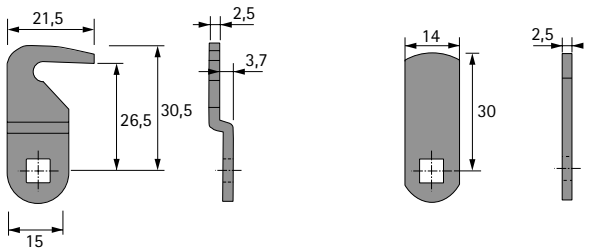

Verrou coudé



Clé d'ouverture en cas d'urgence et aiguille de décodage du code fixe

- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir la serrure en utilisant la clé de secours (le code n'est cependant pas effacé ensuite)
- Après l'ouverture d'urgence, l'aiguille de décodage est introduite dans l'alésage de recherche et le code est déterminé par encliquetage de l'aiguille dans chaque molette chiffrée
- Acier nickelé

Kit composé de :
- 1 clé d'ouverture en cas d'urgence
- 1 aiguille de décodage du code

Référence	UE
9 209 195	1 kit

Clé d'ouverture en cas d'urgence avec code libre

- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir la serrure en utilisant la clé de secours
- Acier nickelé

Référence	UE
9 209 196	1 pce

hettich.com/short/ae84cc

Code fixe

La serrure à code fixe présente des avantages pour une utilisation durable à usage privé ou professionnel mais aussi pour une utilisation temporaire, par exemple dans le cas d'un travail en équipe sur une période de temps déterminée. Le code peut être choisi librement par l'utilisateur pour une période indéfinie. À la différence du code libre, le code fixe est saisi une seule fois à l'ouverture ; nul besoin par conséquent de saisir à nouveau le code pour fermer le meuble. En cas de changement d'utilisateur, la reprogrammation s'effectue aussi rapidement et facilement que pour définir des groupes d'utilisateurs.

Code libre

Le code libre fonctionne selon le principe connu des coffres-forts ou des casiers. Il suffit de mettre ses biens de valeur dans le compartiment, de choisir un code personnel à l'aide de la serrure à code et de fermer la porte. Pour ouvrir le compartiment ou la porte du meuble, le code personnel doit être saisi. Ce code est requis à chaque ouverture et fermeture. Après l'ouverture par l'utilisateur en utilisant un code préréglé, le code est supprimé, les chiffres sont brouillés et repasse à 0000. Un nouvel utilisateur peut saisir un nouveau code. La technique de brouillage empêche également toute ouverture involontaire même en cas de code libre.

Le verrouillage à code libre convient aux systèmes d'armoire à casiers dans les centres sportifs et de loisir, les écoles, les universités, les bibliothèques, les musées, les centres commerciaux, sur les salons ou dans les centres de congrès ainsi que dans les hôtels ou les centres de bien-être.

Sens de rotation

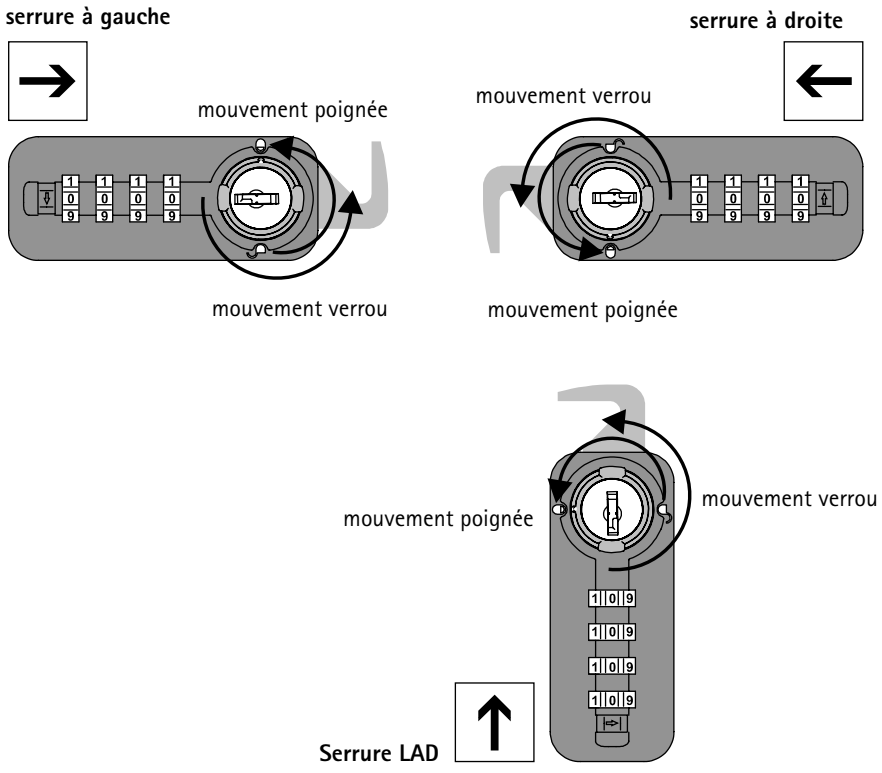

Serrure à code fixe 60

664

Serrure à code 61 à code libre

665

Serrure à pêne rotatif avec verrou plat

665

Serrure à monnaie 70 BASIC

670

Serrure à code fixe 60

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles, y compris équerre de butée
- Fonctionnement équivalent à celui d'un coffre-fort ou d'un casier
- Saisir un code personnel et fermer la porte
- Pour ouvrir la porte, le code personnel doit être saisi
  Le code reste programmé jusqu'à une modification de la programmation
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- L'ouverture en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence n'efface pas le code actuellement réglé - il faut effectuer une réinitialisation
- Réglable à gauche / à droite
- Utilisable pour les façades :
  Bois 16 - 20 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation
  Panneau stratifié à haute pression (HPL) 12 - 14 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation et une couche intermédiaire
  Acier 0,3 - 3 mm
- **Il faut commander séparément le verrou, l'adaptateur de fixation et la couche intermédiaire**
- Plastique / Zinc, noir

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 666 - 667
- Situation de montage, voir page 668
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Référence	UE
9 277 854	1 pce

Serrure à code 61 à code libre

- Serrure à code à quatre molettes pour des combinaisons individuelles, y compris équerre de butée
- Fonctionnement équivalent à celui d'un coffre-fort ou d'un casier
- Saisir un code personnel et fermer la porte
- Pour ouvrir la porte, le code personnel doit être saisi
- Le code est ensuite effacé et un nouveau code doit être saisi
- Technique de brouillage pour empêcher de lire le code, c'est-à-dire que la combinaison de chiffres est brouillée et devient « 0000 » lorsque l'on tourne le bouton
- En cas de perte du code, il est possible d'ouvrir facilement la serrure en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence à commander séparément
- L'ouverture en utilisant la clé d'ouverture en cas d'urgence n'efface pas le code actuellement réglé - il faut effectuer une réinitialisation
- Réglable à gauche / à droite
- Utilisable pour les façades :
  Bois 16 - 20 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation
  Panneau stratifié à haute pression (HPL) 12 - 14 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation et une couche intermédiaire
  Acier 0,3 - 3 mm
- **Il faut commander séparément le verrou, l'adaptateur de fixation et la couche intermédiaire**
- Plastique / Zinc, noir

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 666 - 667
- Situation de montage, voir page 668
- Clé d'ouverture d'urgence, voir page 660

Référence	UE
9 277 855	1 pce

hettich.com/short/6f07ef

Serrure à pêne rotatif avec verrou plat

- Serrure à pêne rotatif avec verrou plat
- L'équerre de butée doit être commandée individuellement, voir accessoires
- Cadenas non fourni
- Utilisable pour les façades :
  Acier 0,3 - 3 mm, verrou plat prémonté
  Panneau stratifié à haute pression (HPL) 8 - 14 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation et au moins une couche intermédiaire
  Bois 16 - 20 mm, il faut commander séparément l'adaptateur de fixation et un verrou coudé
- Acier nickelé

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 666 - 667
- Situation de montage, voir page 669

Référence	UE
9 277 853	1 pce

hettich.com/short/fc33c0

Verrou plat

- Acier 3 mm nickelé
- pour épaisseurs de matériau de 0,7 - 8 mm

Référence	UE
9 278 219	1 pce

Verrou coudé 5mm

- Acier 3 mm nickelé
- pour épaisseurs de matériau de 14 - 18 mm

Référence	UE
9 278 220	1 pce

Verrou coudé 10 mm

- Acier 3 mm nickelé
- pour épaisseurs de matériau de 16 - 20 mm

Référence	UE
9 278 251	1 pce

Adaptateur de fixation pour un montage dans le bois

- Zinc, moulé sous pression

Référence	UE
9 277 852	1 pce

Couche intermédiaire

- Plastique naturel

Référence	UE
9 278 789	1 pce

hettich.com/short/9811d3

Situation de montage dans le bois des serrures à code 60 et 61

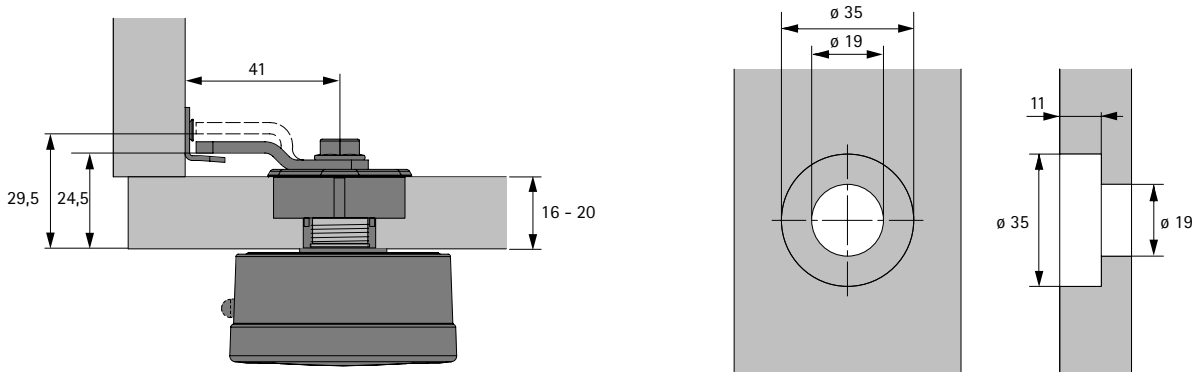

Situation de montage dans le panneau stratifié à haute pression (HPL) des serrures à code 60 et 61

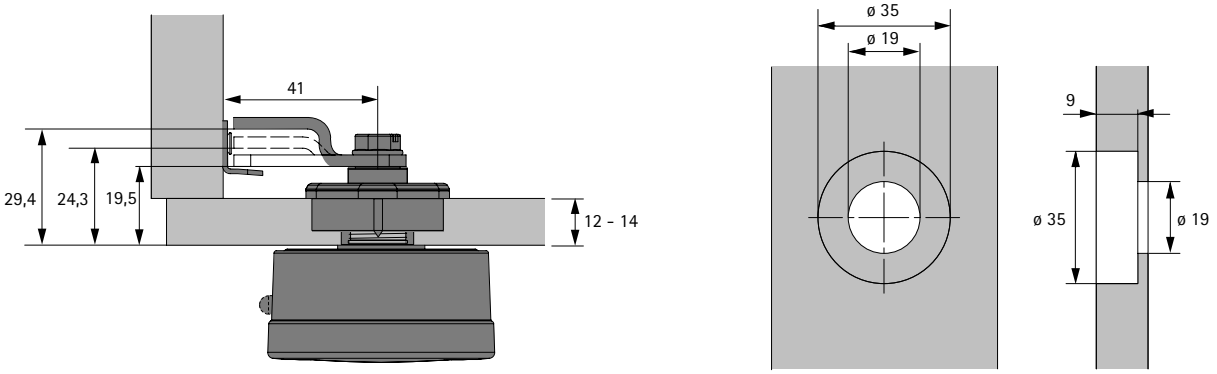

Situation de montage dans l'acier des serrures à code 60 et 61

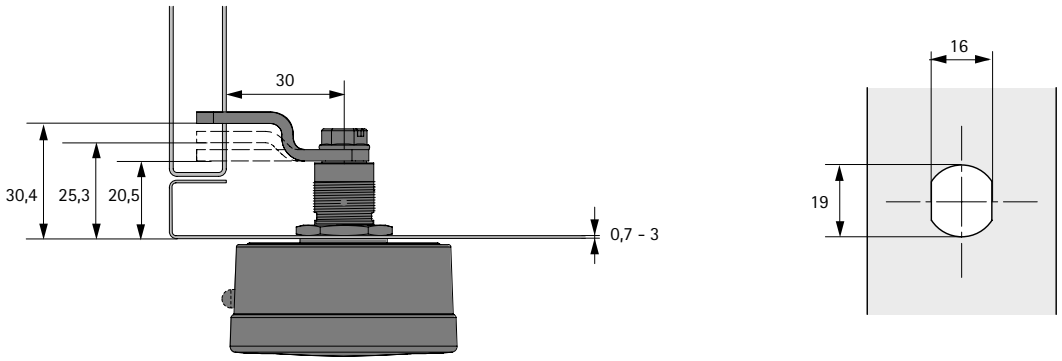

Situation de montage dans le bois serrure à pêne rotatif

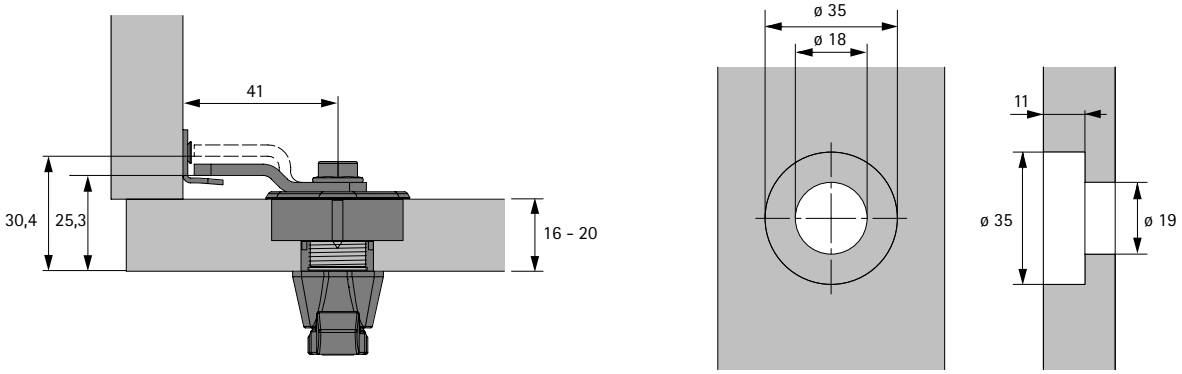

Situation de montage dans le panneau stratifié à haute pression (HPL) serrure à pêne rotatif

Épaisseurs de matériau	Couche intermédiaire
12 - 14 mm	1 x
10 - 12 mm	2 x
8 - 10 mm	3 x

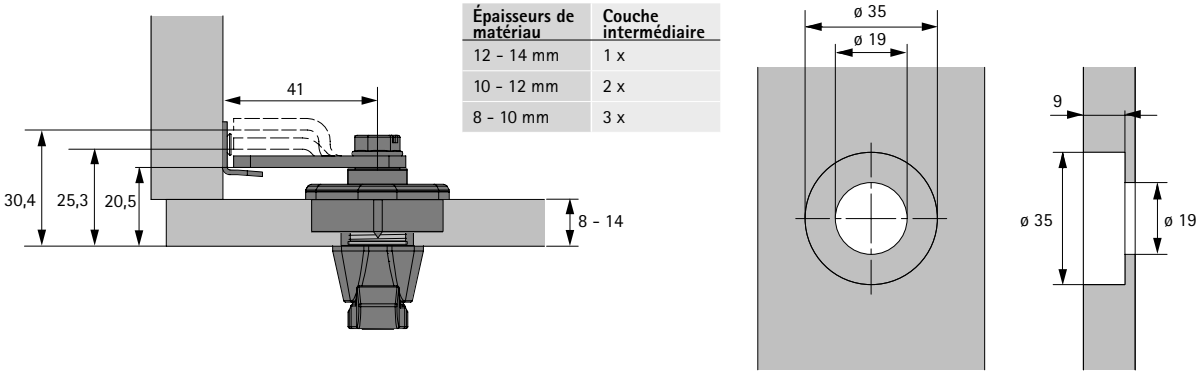

Situation de montage dans l'acier serrure à pêne rotatif

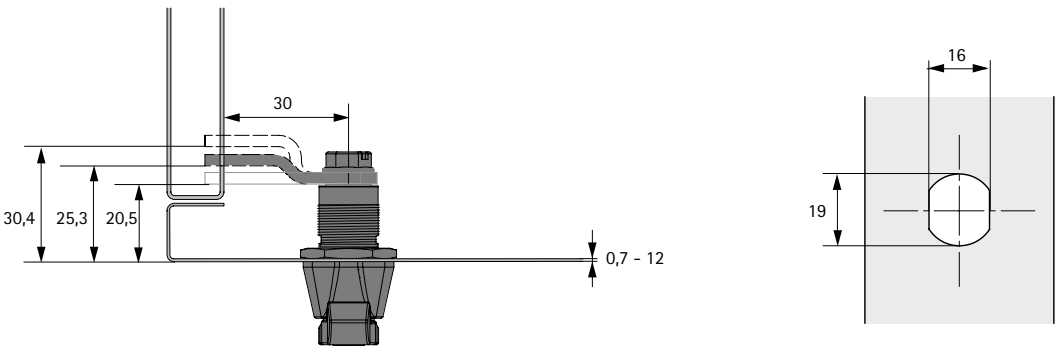

Serrure à monnaie 70 BASIC

- Convient également aux endroits à sollicitation élevée (uniquement pour les locaux de séchage)
- Plus aucune occupation permanente non souhaitée
- Compatible avec les pièces d'1 euro
- Boîtier en ABS recyclable
- Serrure présentant jusqu'à 700 variantes de fermeture différentes
- Y compris 2 clés, à combinaisons multiples, nickelées

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 672
- Situation de montage, voir page 673

Coté de ferrage	**Référence**	UE
à droite	**9 277 849**	1 pce
à gauche	**9 278 074**	1 pce

hettich.com/short/7c5e65

Cylindre de remplacement BASIC pour serrure à monnaie 70 Basic

- Cylindre de remplacement y compris 2 clés
- Nickelé

Modèle	Référence	UE
BASIC	**9 278 076**	1 pce

Clé de démontage pour serrure à monnaie 70 BASIC

- Nickelée

Modèle	Référence	UE
BASIC	**9 278 078**	1 pce

Clé maître pour serrure à monnaie 70 BASIC

- Nickelée

Modèle	Référence	UE
BASIC	**9 278 079**	1 pce

hettich.com/short/8b9d35

Dimensions de planification pour la serrure à monnaie 70 BASIC

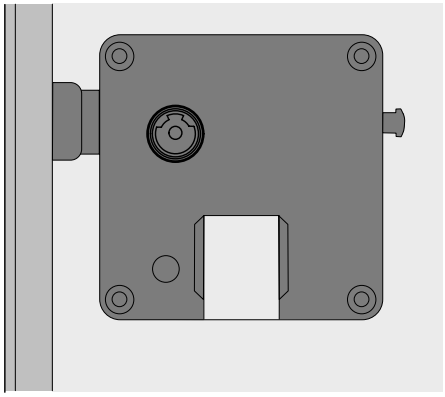

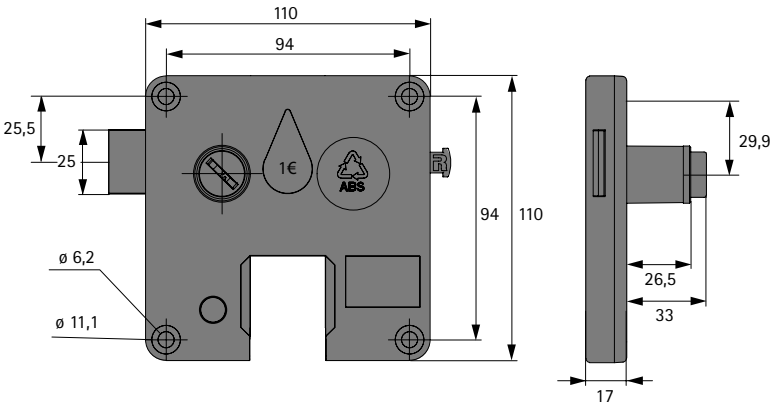

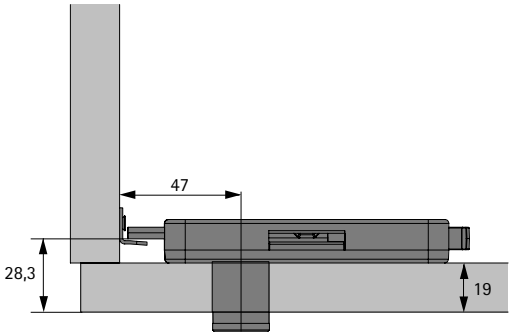

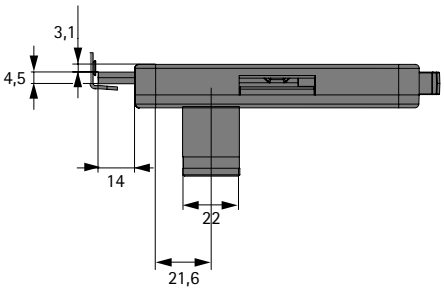

Serrure espagnolette à cylindre
Serrure espagnolette avec carré intérieur
676 - 679

Serrure à cylindre à boîtier
680

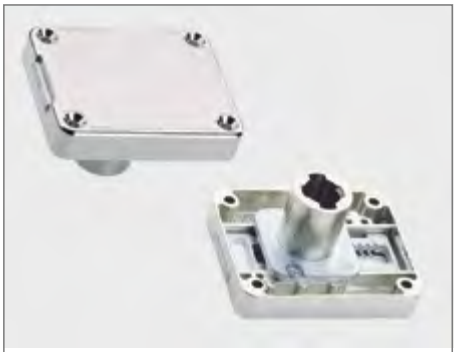

Serrure à cylindre à boîtier variable
681

Serrure à cylindre à levier
682

Serrure à cylindre à pression
683

Serrure à cylindre à boîtier LAD
684

Serrure bec-de-cane à cylindre
685

Serrure à cylindre à crémone
avec crémone bilatérale
686 - 687

Serrure à cylindre pour double porte
688 - 689

Serrure à cylindre pour armoires à 2 portes coulissantes
690

Serrure à cylindre 793 pour cylindre intérieur interchangeable pour armoires à 2 portes coulissantes 691

Serrure à cylindre pour armoires à 3 portes coulissantes
692

Serrure à cylindre pour volets roulants

693 - 695

Serrure bec-de-cane à cylindre pour volets roulants

696

Serrure à cylindre à pêne

697

Serrure à cylindre pour porte en verre

698 - 699

Serrure à cylindre de porte en verre coulissante / serrure à cylindre à pression pour porte en verre coulissante 700

Serrure à cylindre à levier pour caisson de bureau Systema Top 2000

1185

Poignées rotatives pour serrures à cylindre Poignées rotatives à carré intérieur

701 - 706

Poignée encastrée Insert avec carré intérieur pour serrure bec-de-cane de type 587

707 - 708

Cylindre intérieur Prestige 2000 Z23 / Z42 ø 18 mm, Prestige 2000 Z25 ø 16,5 mm

709

Clé principale, clé de rechange, ébauches et clé de démontage

715 - 717

Accessoires pour systèmes mécaniques de fermeture de meubles

725

Serrure espagnolette à cylindre Prestige 2000

- Réglable à gauche / à droite
- Y compris dispositif de verrouillage réglable à clé captive
- Complète avec rosette
- Nickelée
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Kit composé de :
- 1 serrure espagnolette à cylindre Prestige 2000 réglable à droite / à gauche
- 1 rosette
- 2 butées
- 1 jeu de crochets de fermeture à gauche / à droite
- 1 équerre de butée
- 2 guides de crémone

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Poignées rotatives pour serrures à cylindre, voir pages 701 - 706
- Accessoires pour serrures espagnolette, voir pages 727 - 731
- Informations techniques, voir pages 732 - 733
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1129 - 1130

Type de montage	Broche mm	Longueur mm	**Référence / Modèle**		UE
			Z23, ø 18 mm	**Z25, ø 16,5 mm**	
à visser	15	20	**9 133 906**	**9 133 910**	1/10 pce
à enfoncer	15	20	**9 133 907**		1/10 pce
à visser	25	20	**9 133 908**	**9 133 911**	1/10 pce
à enfoncer	25	20	**9 133 909**		1/10 pce
à visser	15	26	**9 133 912**		1/10 pce
à visser	25	26	**9 133 913**		1/10 pce
à visser	15	20	**9 136 128**		1 kit
à visser	25	20	**9 136 129**		1 kit

hettich.com/short/cbfc84

Serrure espagnolette à cylindre

- **Serrure espagnolette à cylindre Prestige 2000**
- **Pour cylindres intérieurs interchangeables**

Broche 15 mm, à visser

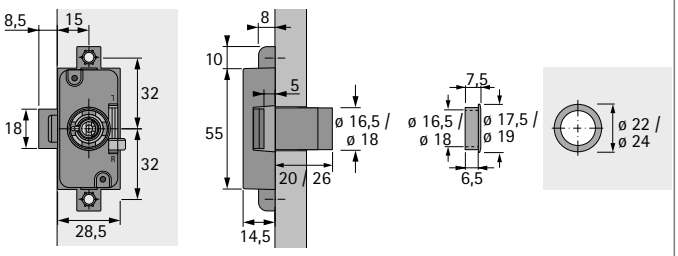

Broche 25 mm, à visser

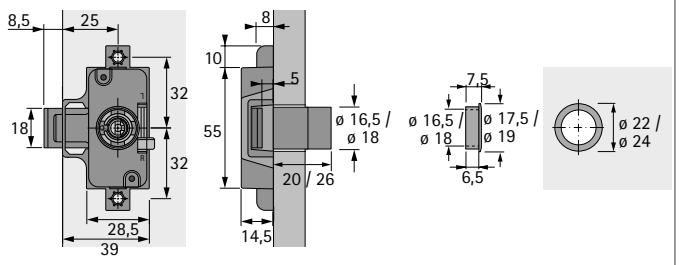

Broche 15 mm, à enfoncer

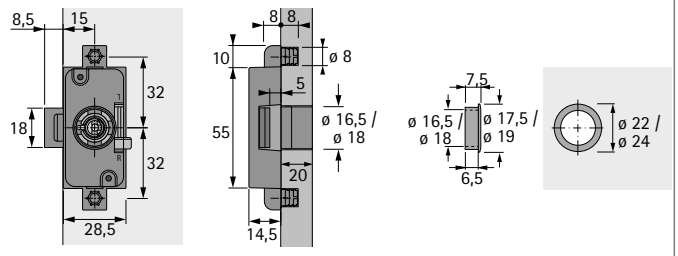

Broche 25 mm, à enfoncer

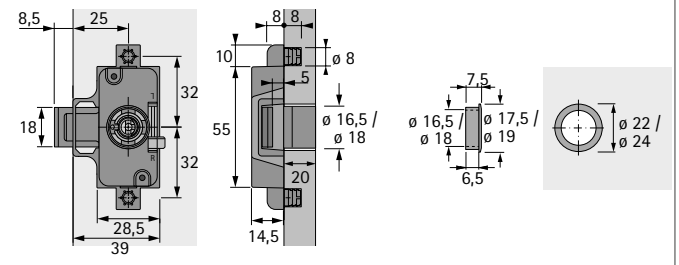

Butée



Crochet de fermeture à droite / à gauche, à visser



Équerre de butée



Guide de crémone à visser



Serrure espagnolette avec carré intérieur

- À carré intérieur 7 x 7 mm
- Réglable à gauche / à droite
- Nickelée

Kit composé de :
- 1 serrure espagnolette à carré intérieur réglable à droite / à gauche
- 2 butées
- 1 crochet de fermeture à droite
- 1 crochet de fermeture à gauche
- 1 équerre de butée
- 2 guides de crémone

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Poignées rotatives à carré intérieur, voir pages 701 - 706
- Accessoires pour serrures espagnolette avec carré intérieur, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1129 - 1130

Modèle	Type de montage	Broche mm	**Référence**	UE
Serrure espagnolette avec carré intérieur	à visser	15	**9 206 153**	1/10 pce
Serrure espagnolette avec carré intérieur	à visser	25	**9 206 154**	1/10 pce
Kit serrure espagnolette	à visser	15	**9 207 073**	1/1 kit
Kit serrure espagnolette	à visser	25	**9 207 074**	1/1 kit

Broche 15 mm, à visser

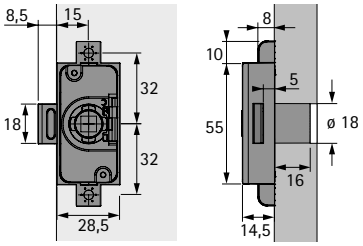

Broche 25 mm, à visser

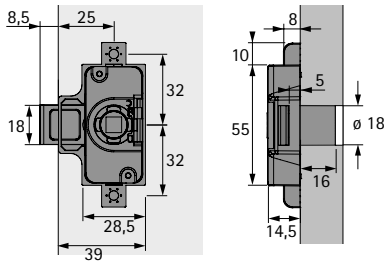

hettich.com/short/f755d5

Butée

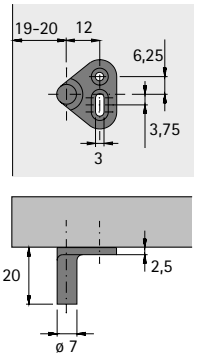

Crochet de fermeture à visser



Équerre de butée



Guide de crémone à visser



Dimensions d'installation

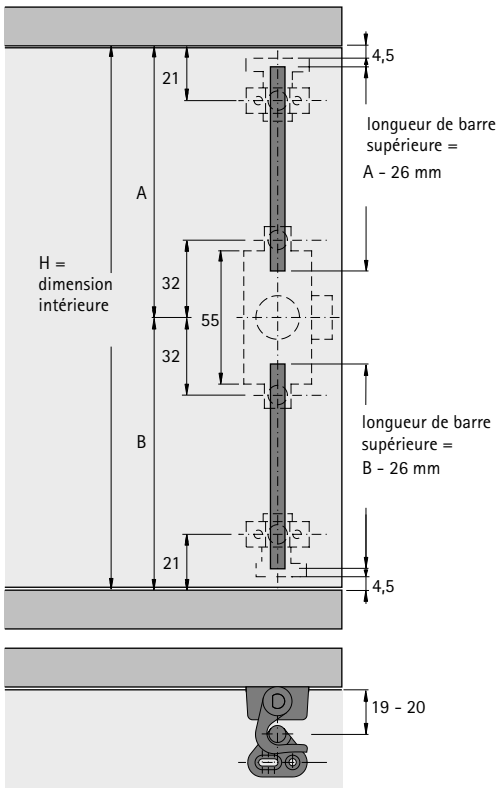

Serrure à cylindre à boîtier Prestige 2000

- Réglable à gauche / à droite
- Y compris dispositif de verrouillage réglable à clé captive
- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Longueur mm	Broche mm	**Référence**	UE
20	15	**9 133 916**	1/10 pce
20	25	**9 133 917**	1/10 pce

Broche 15 mm

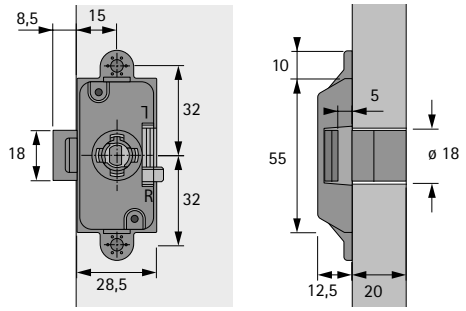

Broche 25 mm

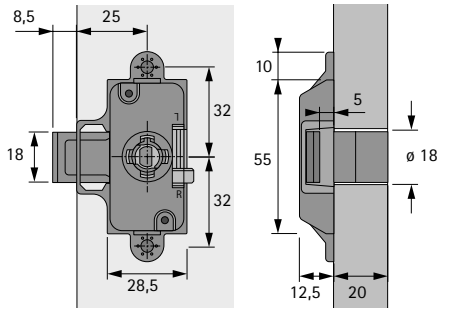

hettich.com/short/9edac6

Serrure à cylindre à boîtier variable Prestige 2000

- Avec broche réglable 15, 20, 25, 30, 35 et 40 mm
- Réglable à droite / à gauche / LAD
  (état à la livraison : à droite, réglage sur broche 25 mm)
- Complète avec rosette
- Nickelée
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Broche mm	**Référence**	UE
15	**0 079 736**	1/10 pce

Dimensions d'installation

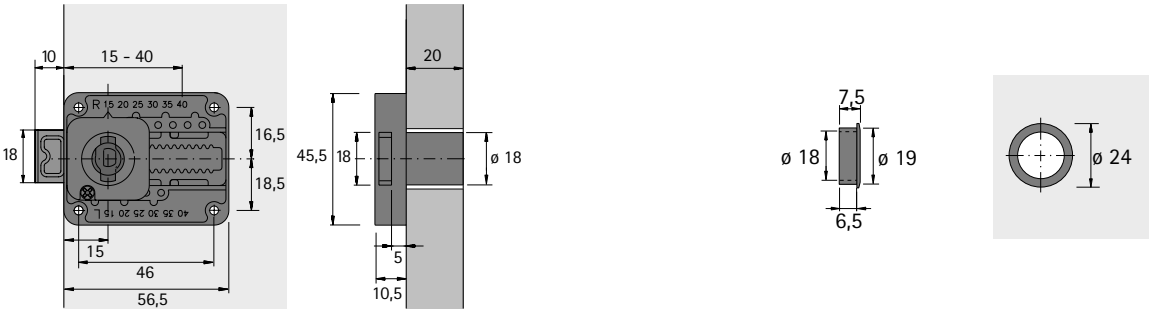

hettich.com/short/26ae92

Serrure à cylindre à levier

- Avec verrou monté, coudé de 2 mm
- Fermeture à droite et LAD (suivant le montage)
- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Kit composé de :
- 1 serrure à cylindre à levier Prestige 2000 avec verrou monté, coudure 2 mm
- 1 rosette
- 1 gâche
- 1 verrou coudé de 11 mm
- 1 verrou plat

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Article	Référence	UE
Serrure à cylindre à levier	**0 072 502**	1/10 pce
Kit de serrure à cylindre à levier	**0 078 020**	1 kit

Dimensions d'installation

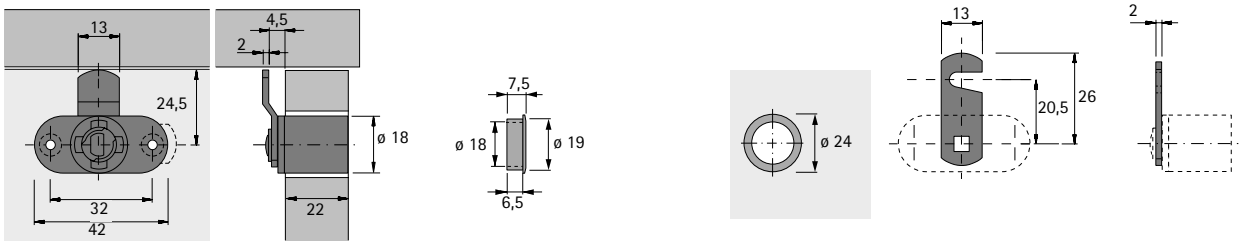

Dimensions d'installation

hettich.com/short/402a18

Serrure à cylindre à pression

- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part
- **Remarque : non utilisable avec les adaptateurs Prestige 2000**

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Modèle	**Référence**	UE
Z23, ø 18 mm	**0 072 501**	1/10 pce

Dimensions d'installation

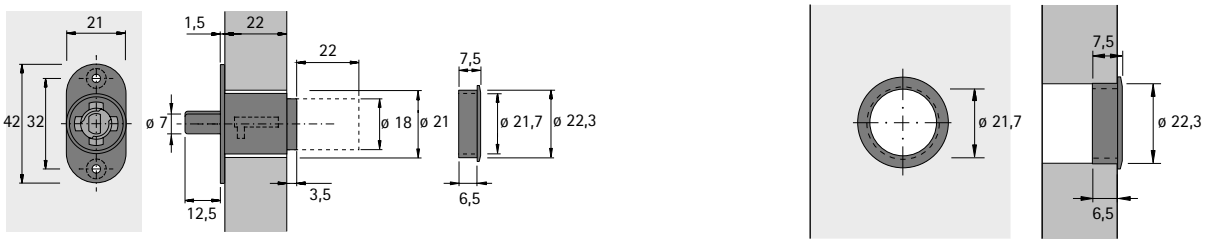

hettich.com/short/89b5a4

Serrure à cylindre à boîtier LAD

- Fermeture LAD
- À visser
- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Kit composé de :
- 1 serrure à cylindre à boîtier LAD
- 1 rosette
- 1 équerre de butée

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1129 - 1130

Article	**Référence Z23, ø 18 mm**	UE
Serrure à cylindre à boîtier LAD	**0 072 300**	1/10 pce
Kit de serrure à cylindre à boîtier LAD	**0 077 894**	1 kit

Dimensions d'installation

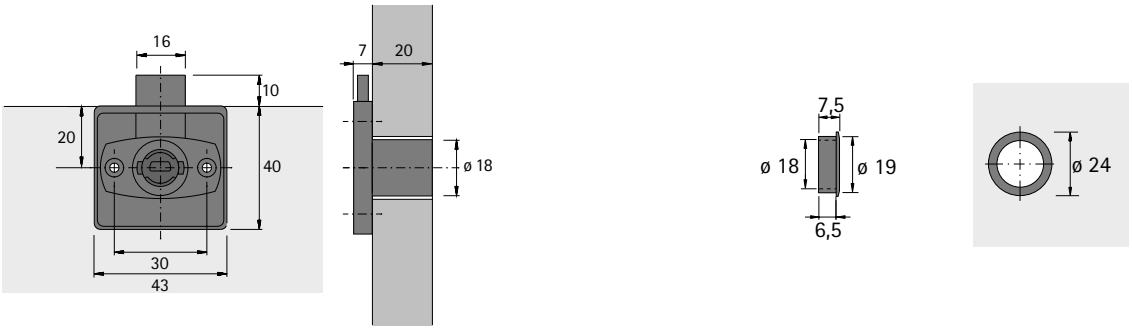

Équerre de butée



hettich.com/short/12d2e6

Serrure bec-de-cane à cylindre pour cylindres intérieurs interchangeables

- Fermeture à droite et à gauche
- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants :
  KA 5740

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 725
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Modèle	**Référence**	UE
Z23, ø 18 mm	**0 045 741**	1/10 pce

Dimensions d'installation

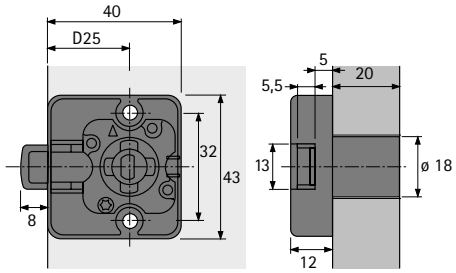





hettich.com/short/8d3ba5

Serrure à cylindre à crémone Prestige 2000 pour cylindres intérieurs interchangeables

- Fermeture à droite ou à gauche
- Complète avec 2 guides de crémone
- Nickelé
- Veuillez commander les crémones à part
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants : WingLine L, S, 220, 230, 77, Wing 77

Kit composé de :
- 1 serrure à cylindre à crémone Prestige 2000, fermeture à droite ou à gauche
- 1 rosette
- 2 guides de crémone
- 2 équerres de butée

Renvoi de page :
- Crémones, voir page 687
- Cylindre intérieur, voir pages 709 - 717

Modèle	Référence / Côté de ferrage		UE
	à gauche	à droite	
Z23, ø 18 mm	**0 045 742**	**0 072 686**	1/10 pce
Z23, ø 18 mm	**0 077 893**	**0 077 892**	1 kit

Dimensions d'installation

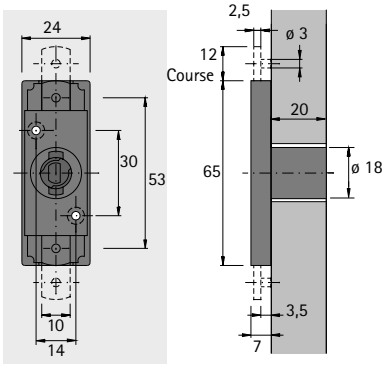

Équerre de butée

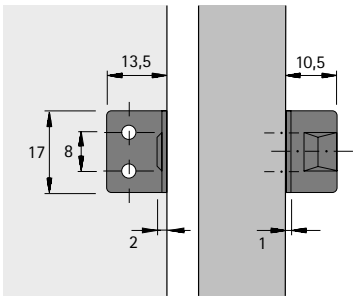

Situation de montage



Situation de montage

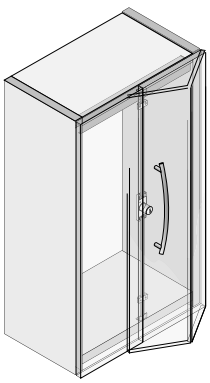

hettich.com/short/2379eb

Crémone 10 x 3 mm



- Acier nickelé

Longueur mm	Référence	UE
1000	**0 072 687**	1/10 pce
1600	**0 072 688**	1/10 pce

Équerre de butée



- À visser
- Acier nickelé

Référence	UE
0 072 684	1/100 pce

Équerre de butée



- À visser
- Acier nickelé

Référence	UE
0 073 318	1/100 pce

Équerre de ferrure Wing



- À enfoncer
- À installer avec ferrures de porte coulissante pliante Wing 77
- Nickelé

Renvoi de page :
- Ferrure de porte coulissante pliante Wing 77, voir page 598

Référence	UE
0 079 738	1/20 pce

hettich.com/short/f4a1b5

Serrure à cylindre de double porte pour cylindres intérieurs interchangeables

- Fermeture à droite
- Pour petites armoires à doubles portes
- En alternative à la serrure espagnolette
- Nickelé
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants : VerticoSynchro, KA 5740

Kit composé de :
- 1 mécanisme de fermeture
- 1 équerre de butée
- 1 adaptateur
- 1 rosette

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 689
- Informations techniques, voir pages 732 - 733

Référence	UE
9 078 895	1 kit

Situation de montage

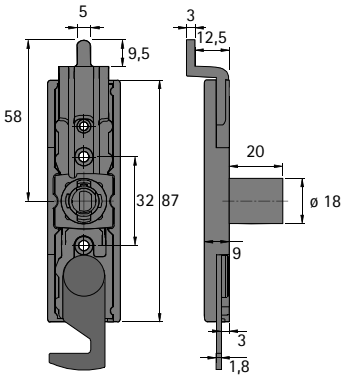

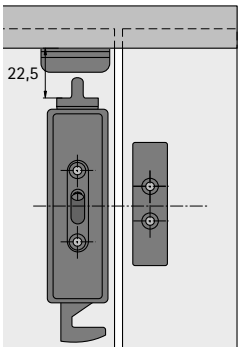





Situation de montage

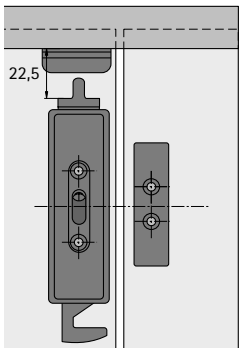



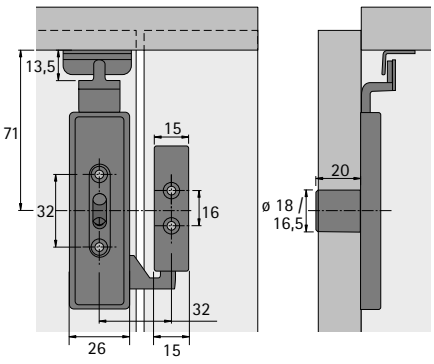

hettich.com/short/b1658c

Douille de butée



Référence	UE
0 070 732	1/100 pce

Serrure à cylindre pour porte coulissante pour cylindres intérieurs interchangeables pour armoires à 2 portes coulissantes

- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants :
  TopLine : XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine : M, 55+, 55, 56

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir pages 709 - 717

Modèle	**Référence**	UE
Z23, ø 18 mm	**9 133 926**	1/10 pce

Dimensions d'installation

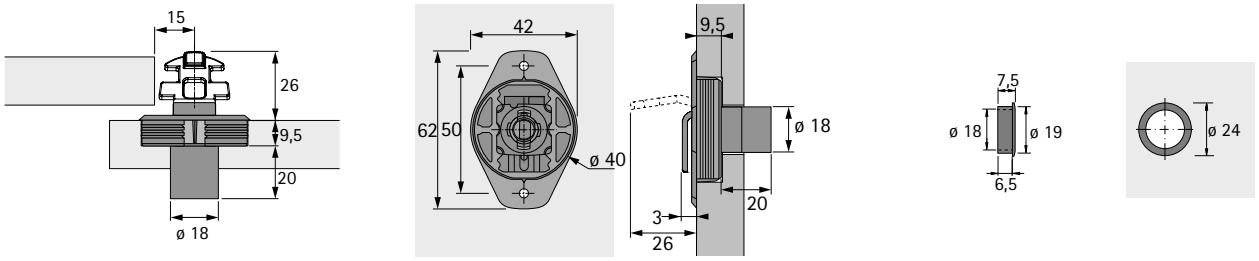

hettich.com/short/628873

Serrure à cylindre pour porte coulissante 793 pour cylindres intérieurs interchangeables pour armoires à 2 portes coulissantes

- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants :
  TopLine : XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine : M, 55+, 55, 56

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir pages 709 - 717

Référence	UE
9 277 122	1/10 pce

Dimensions d'installation

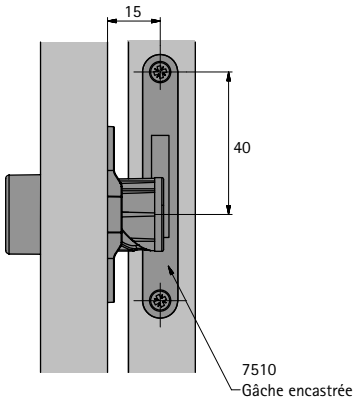

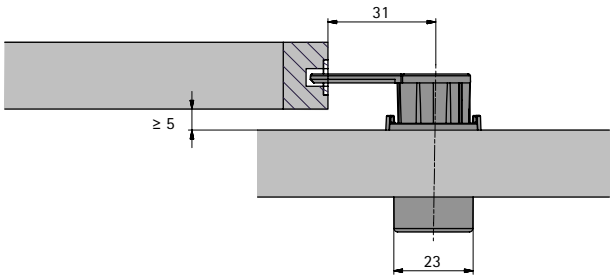







hettich.com/short/628873

Serrure à cylindre pour porte coulissante pour cylindres intérieurs interchangeables pour armoires à 3 portes coulissantes

Kit composé de :
- 1 serrure à cylindre et rosette, nickelée
- 1 tringle de verrouillage, longueur 1200 mm, peut être raccourcie à volonté jusqu'à 500 mm, acier brut
- 2 gâches équerre à droite / à gauche, plastique noir
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants :
  TopLine : XL, L, M, 1, 25 / 27
  SlideLine : M, 56

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Modèle	**Référence**	UE
Z23, ø 18 mm	**9 133 927**	1/1 kit

Situation de montage

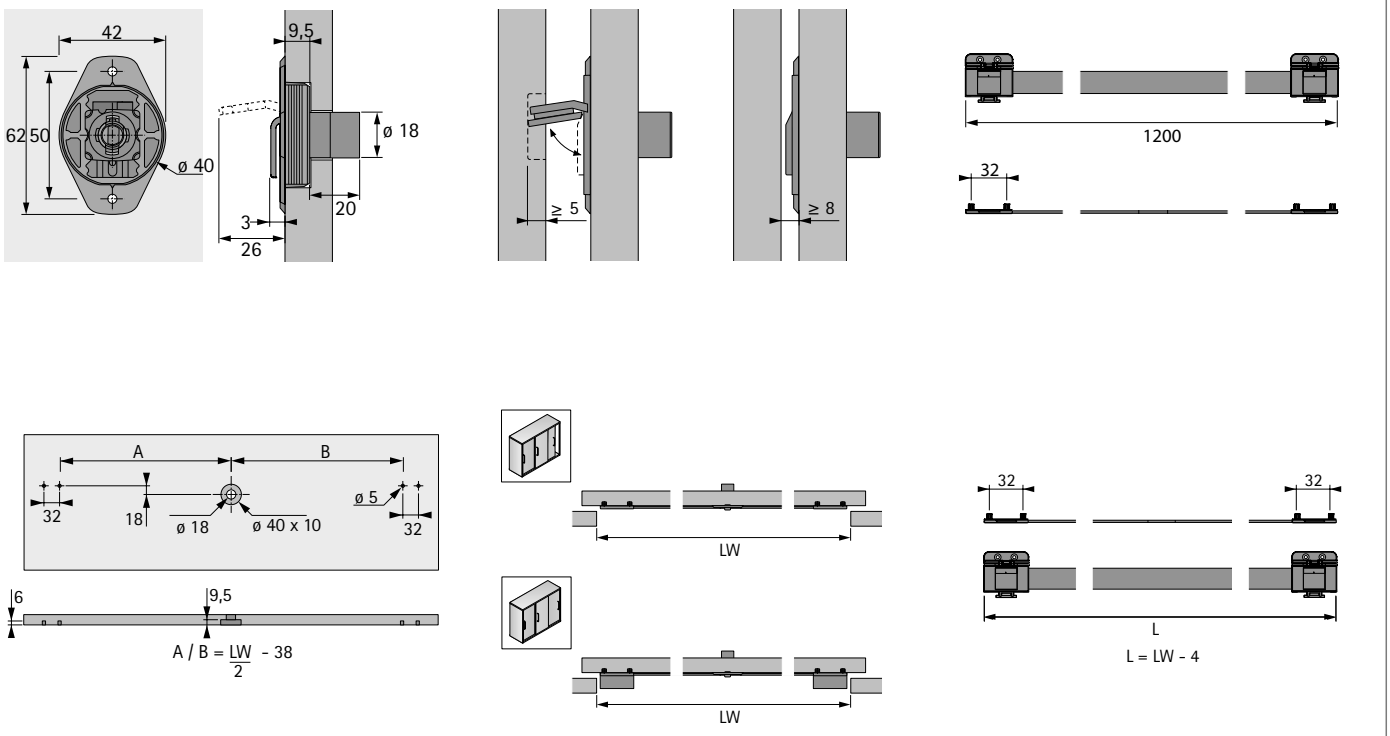

hettich.com/short/628873

Serrure à cylindre pour volets roulants pour cylindres intérieurs interchangeables

- Broche 15 mm
- Fermeture à droite ou à gauche
- À encastrer dans un perçage de 35 mm
- Complète avec rosette
- Nickelé
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants : VerticoMono

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Modèle	Référence / Côté de ferrage à gauche	à droite	UE
Z23, ø 18 mm	**0 046 802**	**0 046 801**	1/10 pce

Dimensions d'installation

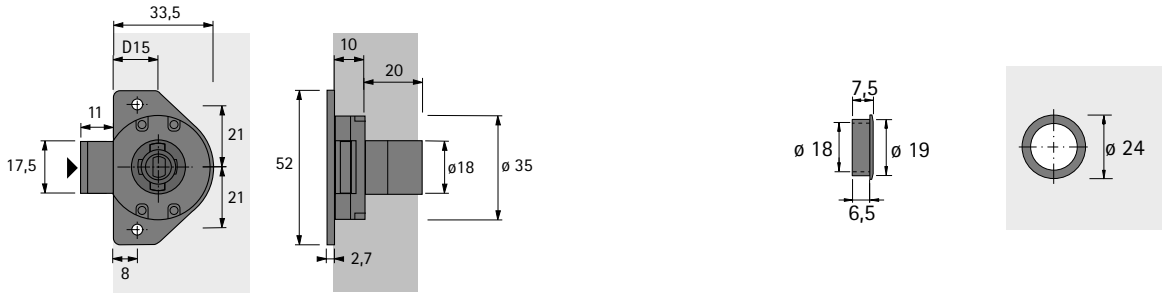

Exemples d'installation

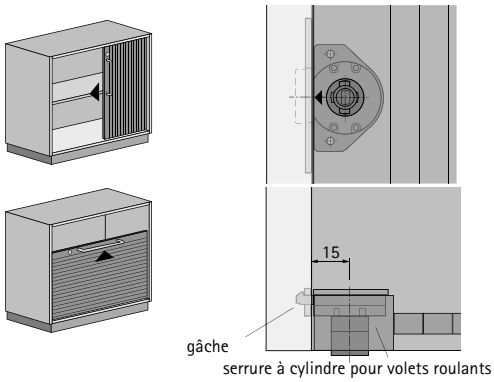

Pêne de serrure à cylindre pour volets roulants

- Utilisable à droite ou à gauche
- À encastrer dans un perçage de 35 mm
- Au choix à enfermer ou à enclencher avec verrou sorti
- Acier nickelé

Référence	UE
0 046 809	1/10 pce

Dimensions d'installation



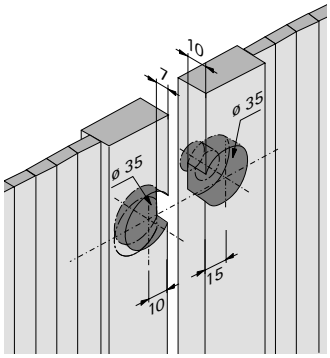

Exemple d'installation



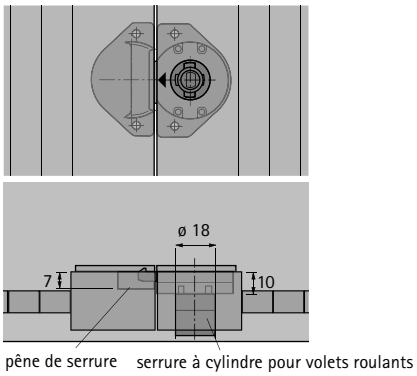

Gâche pour serrure à cylindre pour volets roulants

- Utilisable à droite ou à gauche, à enfoncer
- Au choix à enfermer ou à enclencher avec verrou sorti
- Avec sûreté de verrou
- Acier nickelé

Référence	UE
0 046 810	1/10 pce

Dimensions d'installation



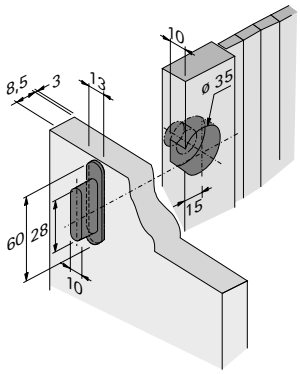

Exemples d'installation

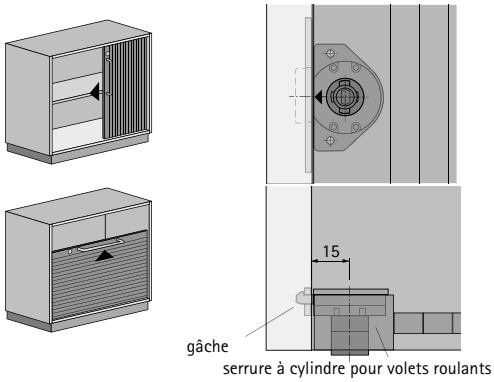

Serrure bec-de-cane à cylindre pour volets roulants

- Fermeture à droite et à gauche
- Complète avec rosette
- Utilisable avec gâche de type 6195, voir ci-dessous
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Modèle	Référence	UE
Z23, ø 18 mm	**0 046 481**	1/10 pce

Dimensions d'installation

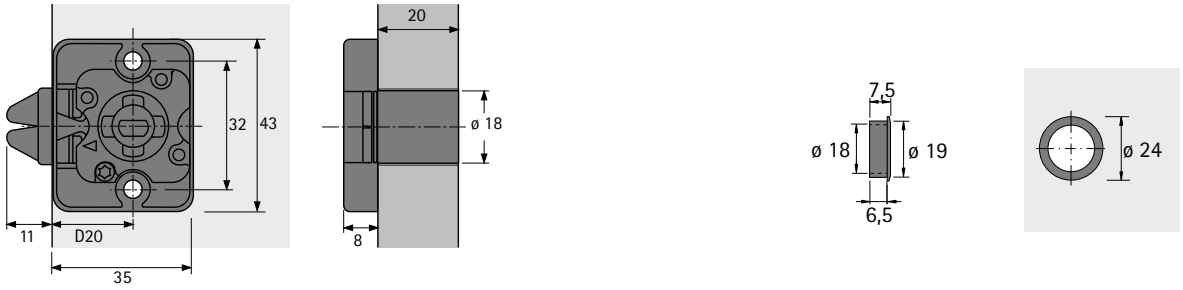

Gâche de type 6195





- Pour serrure bec-de-cane à cylindre pour volets roulants, voir ci-dessus
- Acier nickelé

Référence	UE
0 046 482	1/100 pce

hettich.com/short/96ceaf

Serrure à cylindre à pêne

- Fermeture à droite / à gauche
- Utilisable pour différentes épaisseurs de matériau
- Avec des longueurs de cylindres de 15, 20 ou 25 mm
- Autre solution pour armoires en acier ou en bois
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Kit composé de :
- 1 serrure à cylindre à pêne
- 1 verrou plat
- 1 adaptateur pour raccord bois

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Longueur mm	Référence	UE
15	**9 078 863**	1 kit
20	**9 078 880**	1 kit
25	**9 078 882**	1 kit

Serrure à cylindre à pêne



Adaptateur pour raccord bois

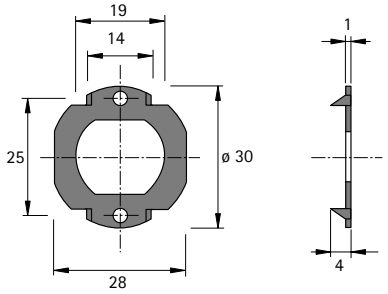

Verrou plat

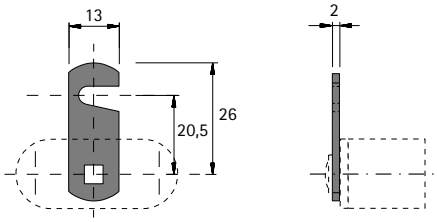

Schéma de perçage / Schéma d'estampage pour portes métalliques



hettich.com/short/ae7c20

Serrure à cylindre pour porte en verre type 324.01

- À enficher sans perçage
- Pour portes en verre, épaisseur de 4 à 8 mm
- LAD fermeture à droite
- Nickelé brillant
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part
- Veuillez commander les accessoires à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 700

Référence	UE
9 206 148	1/10 pce

Dimensions d'installation

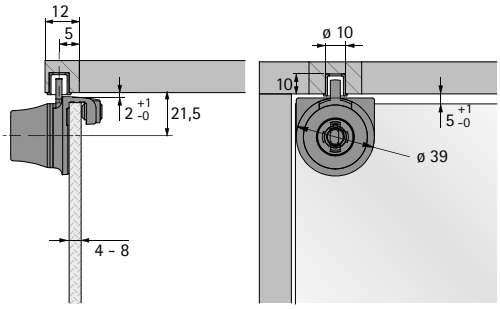

Serrure à cylindre pour porte en verre type 324.02

- À enficher sans perçage
- Pour portes en verre, épaisseur de 4 à 8 mm
- LAD fermeture à droite
- Nickelé brillant
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part
- Veuillez commander les accessoires à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Accessoires, voir page 700

Référence	UE
9 206 149	1/10 pce

Dimensions d'installation

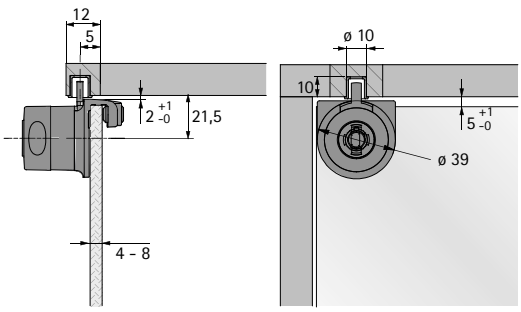

hettich.com/short/c8cbef

Serrure à cylindre pour porte en verre type 320

- Pour portes en verre, épaisseur de 4 à 6 mm, fermeture à droite
- Y compris dispositif de verrouillage réglable à clé captive pour équipement ultérieur
- Complète avec joint en caoutchouc et vis
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir page 709 - 717
- Accessoires, voir page 700

Surface / Couleur	**Référence**	UE
aspect aluminium aspect aluminium	**0 046 297**	1/10 pce
nickelé brillant nickelée	**0 072 682**	1/10 pce

Dimensions d'installation

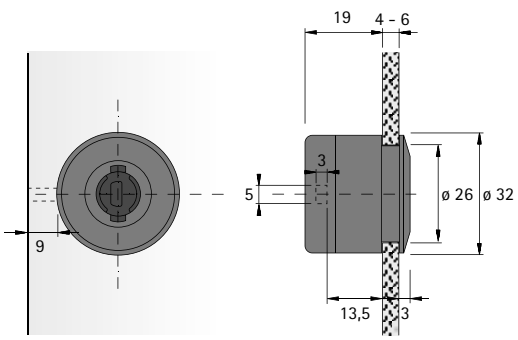

Serrure à cylindre pour porte en verre type 321 avec poignée intégrée

- Pour portes en verre, épaisseur de 4 à 6 mm, fermeture à droite
- Y compris dispositif de verrouillage réglable à clé captive pour équipement ultérieur
- Complète avec joint en caoutchouc et vis
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir page 709 - 717
- Accessoires, voir page 700

Surface / Couleur	**Référence**	UE
aspect aluminium aspect aluminium	**0 046 298**	1/10 pce
nickelé brillant nickelée	**0 072 683**	1/10 pce

Dimensions d'installation

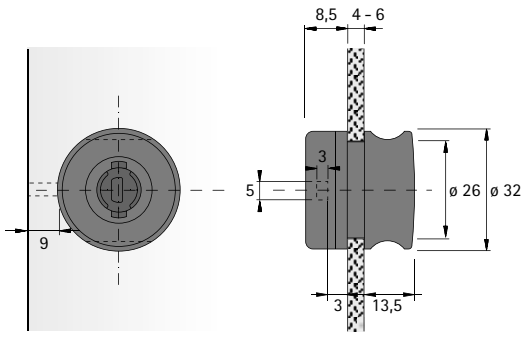

hettich.com/short/8ebac0

Serrure à cylindre pour porte coulissante en verre type 326 pour cylindres intérieurs interchangeables avec fonction rotation / pression

- Pour 2 portes en verre glissant l'une derrière l'autre, épaisseur 5 à 8 mm
- Complète avec joint en caoutchouc et vis
- Veuillez commander séparément le cylindre intérieur de ø 18 mm
- Convient aux systèmes de portes coulissantes suivants : SlideLine 97

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Coloris de la surface	Référence	UE
nickelé brillant	**0 046 296**	1/10 pce
aspect aluminium	**0 046 499**	1/10 pce

Situation de montage

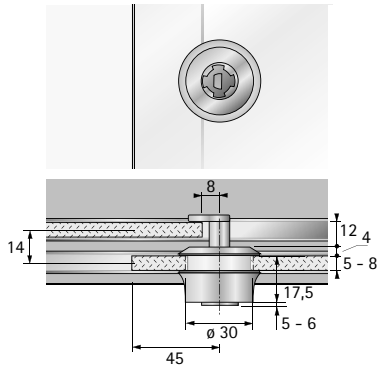

Équerre de butée



- À visser
- Acier nickelé

Référence	UE
0 072 684	1/100 pce

Douille de butée



Référence	UE
0 070 732	1/100 pce

Poignée rotative pour serrure à cylindre type 471 N

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Avec bagues en silicone
- Olive gauche marquée (rectangle couleur cuivre)
- Nickelé mat
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Tige de démontage, voir page 705
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1129 - 1130

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 080 740	**9 080 739**	1/10 pce

Situation de montage

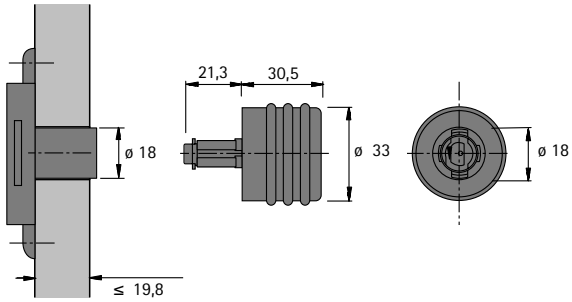

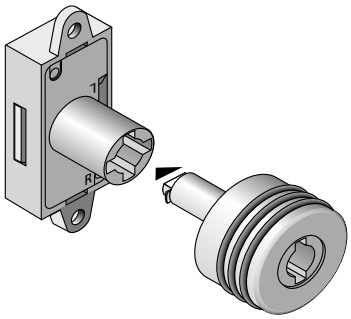

Poignée rotative pour serrure à cylindre type 451 N

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Olive gauche marquée
- Nickelé mat (rectangle couleur cuivre)
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Tige de démontage, voir page 705

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 080 759	**9 080 758**	1/10 pce

Situation de montage

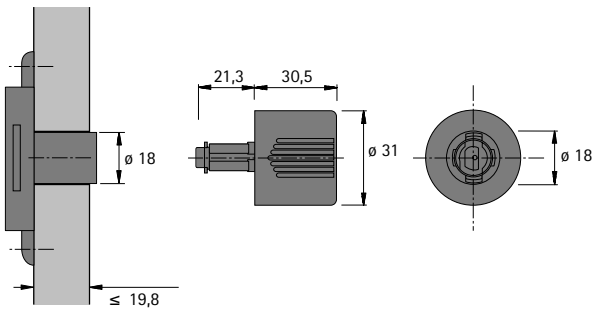



Poignée rotative pour serrure à cylindre type 42.2

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Olive gauche marquée (rectangle couleur cuivre)
- Nickelé mat
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir page 709 - 717
- Cache, voir page 705
- Tige de démontage, voir page 705

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 206 831	**9 206 830**	1/10 pce

Situation de montage

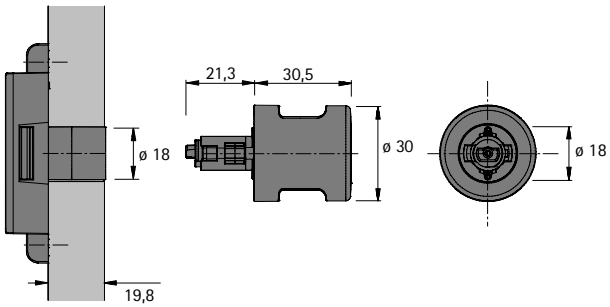



hettich.com/short/314a67

Poignée rotative pour serrure à cylindre type 47.5

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Avec bagues en silicone
- Olive gauche marquée (rectangle couleur cuivre)
- Nickelé mat
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Cache, voir page 705

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 206 977	**9 206 975**	1/10 pce

Situation de montage

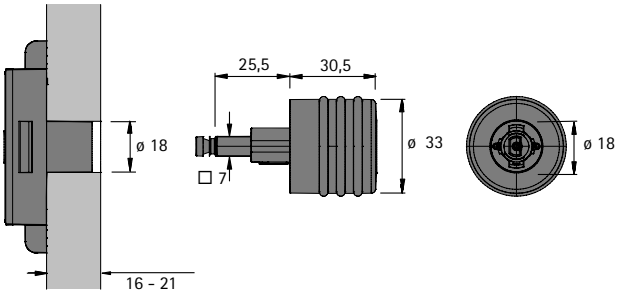

Poignée rotative pour serrure à cylindre type 44.5

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Olive gauche marquée (rectangle couleur cuivre)
- Nickelé mat
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir page 709 - 717
- Cache, voir page 705

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 207 029	**9 207 028**	1/10 pce

Situation de montage

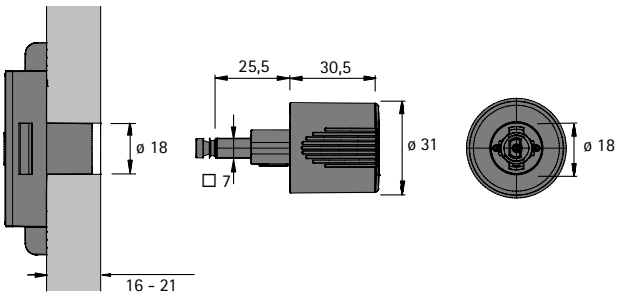

Poignée tournante pour serrures à cylindre type 42.5

- Pour cylindres intérieurs interchangeables Prestige 2000
- Olive gauche marquée (rectangle couleur cuivre)
- Nickelé mat
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindre intérieur, voir page 709 - 717
- Cache, voir page 705

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
9 206 833	**9 206 832**	1/10 pce

Situation de montage

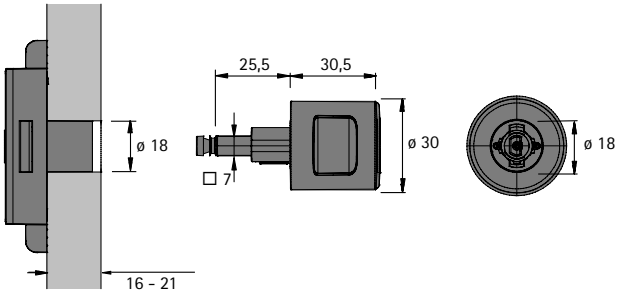

hettich.com/short/314a67

Cache



- Cache pour poignée rotative
- Nickelé mat

Référence	UE
9 206 834	1/10 pce

Tige de démontage

- Pour le démontage de cylindres intérieurs et de poignées rotatives
- Acier nickelé

Renvoi de page :
- Représentation démontage, voir page 733

Référence	UE
9 080 761	1 pce

Bouton de meuble type 474

- Complet avec vis et rondelle
- Nickelé mat

Référence	UE
9 209 183	1/10 pce

Situation de montage

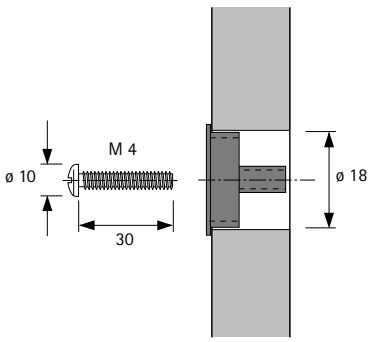



Bouton de meuble type 454

- Complet avec vis et rondelle
- Nickelé mat

Référence	UE
9 209 182	1/10 pce

Situation de montage

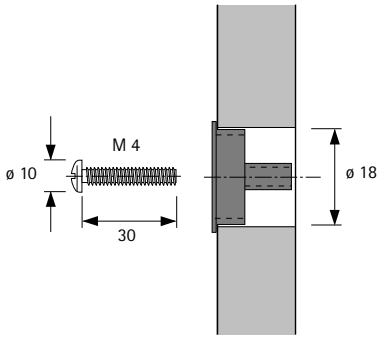



Bouton de meuble type 424

- Complet avec vis et rondelle
- Nickelé mat

Référence	UE
9 206 835	1/10 pce

Situation de montage



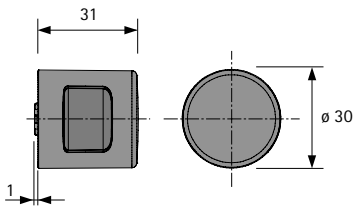

- **Poignée encastrée Insert avec carré intérieur**
- **Pour serrure bec-de-cane de type 587 Insert**

Poignée encastrée Insert

- Avec fonction de fermeture pour serrure bec-de-cane de type 587
- Utilisable seule ou avec élément de serrure Insert
- Veuillez commander la serrure bec-de-cane du type 587 à part

Renvoi de page :
- Serrure bec-de-cane type 587, voir page 708
- Élément de serrure, voir page 708

Référence	UE
0 041 618	1 pce

Dimensions d'installation

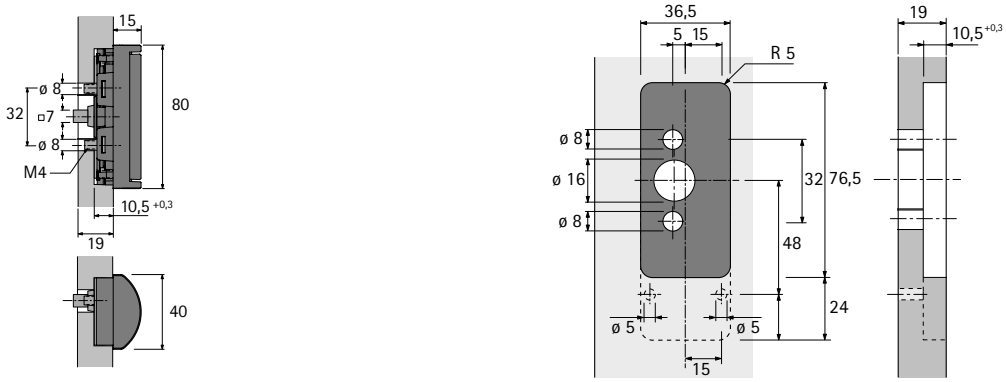

Situation de montage

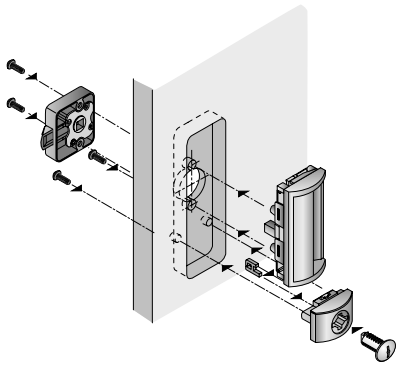

hettich.com/short/174d67

Serrure bec-de-cane de type 587 Insert

- Avec carré intérieur
- À combiner avec la poignée encastrée Insert
- À visser
- Nickelé
- Veuillez commander la poignée à encastrer Insert à part

Renvoi de page :
- Poignée encastrée Insert, voir page 707

Référence	UE
0 041 466	1 pce

Dimensions d'installation

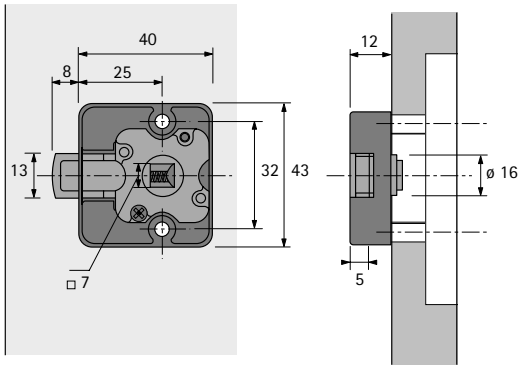

Élément de serrure Insert

- Pour cylindres intérieurs interchangeables
- À combiner avec la poignée encastrée Insert
- Avec commande par la serrure
- Cylindre intérieur et poignée encastrée à commander séparément

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717
- Poignée encastrée Insert, voir page 707

Référence / Côté de ferrage		
à gauche	**à droite**	UE
0 041 627	**0 041 631**	1 pce

Dimensions d'installation

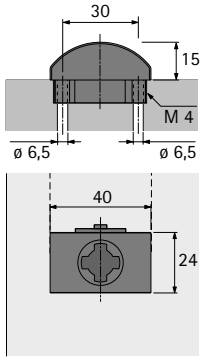

	Clé réversible	Clé réversible à bande plate	Clé rabattable
Page	710 - 714	711 - 713	711
Description	▸ Cylindre intérieur Z23 / Z25 / Z42 ▸ Y compris 2 clés réversibles rigides	▸ Cylindre intérieur Z23 ▸ Cylindre intérieur Z42 ▸ Y compris 2 clés réversibles à bande plate rigides ▸ Y compris 1 clé réversible à bande plate et 1 clé réversible ▸ Fermeture pratique	▸ Cylindre intérieur Z23 ▸ 1 clé réversible rabattable bande plate ▸ 1 clé réversible ▸ Rabattable bande plate = fermeture pratique
Domaine d'utilisation	Systèmes de clé principale générale 1 clé maître générale 2 clés de groupe jusqu'à 500 fermetures différentes (18001 - 18500)	Systèmes de clé principale générale 1 clé maître générale 2 clés de groupe jusqu'à 1000 fermetures différentes	Systèmes de clé principale générale 1 clé maître générale 2 clés de groupe jusqu'à 1000 fermetures différentes
Fréquence d'utilisation	Faible	Moyenne	Moyenne
Exigences de sécurité	Simple	Simple	Simple
Complexité des systèmes de fermeture	Faible	Faible	Faible
Matériau de la clé	Zamak	Laiton	Laiton

Cylindre intérieur Z23



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 18001 - 18020	**9 078 860**	20 pce
Cylindre intérieur Z23 18001 - 18050	**9 078 861**	50 pce
Cylindre intérieur Z23 18051 - 18100	**9 105 927**	50 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermeture individuelle
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 18001	**9 078 862**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18002	**9 078 865**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18003	**9 078 867**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18004	**9 078 871**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18005	**9 078 874**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18006	**9 078 877**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18007	**9 078 878**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18008	**9 078 886**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18009	**9 078 888**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18010	**9 078 890**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18011	**9 078 894**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18012	**9 078 899**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18013	**9 078 902**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18014	**9 078 904**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18015	**9 078 911**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18016	**9 078 912**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18017	**9 078 915**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18018	**9 078 917**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18019	**9 078 920**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18020	**9 078 922**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18021	**9 078 925**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18022	**9 078 926**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18023	**9 078 928**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18024	**9 078 929**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18025	**9 078 930**	1 pce

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 18026	**9 078 931**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18027	**9 078 932**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18028	**9 078 934**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18029	**9 078 936**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18030	**9 078 939**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18031	**9 078 940**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18032	**9 078 941**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18033	**9 078 943**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18034	**9 078 642**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18035	**9 078 643**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18036	**9 078 644**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18037	**9 078 645**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18038	**9 078 646**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18039	**9 078 650**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18040	**9 078 656**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18041	**9 078 660**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18042	**9 078 664**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18043	**9 078 667**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18044	**9 078 670**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18045	**9 078 672**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18046	**9 078 675**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18047	**9 078 678**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18048	**9 078 679**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18049	**9 078 680**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18050	**9 078 684**	1 pce

hettich.com/short/7faddb

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 101 019**	1 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermetures selon le plan de verrouillage
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 1 clé réversible, zamak nickelé et 1 clé réversible rabattable, laiton nickelé, plastique noir

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 078 608**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18501 - 19000	**9 078 613**	1 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermetures selon le plan de verrouillage
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 1 clé réversible, zamak nickelé et 1 clé réversible rabattable, laiton nickelé, plastique translucide

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 136 112**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18501 - 19000	**9 136 113**	1 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermeture individuelle
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 1 clé à bande plate, laiton nickelé et 1 clé réversible, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z23 18001	**9 206 836**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18002	**9 206 837**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18003	**9 206 848**	1 pce
Cylindre intérieur Z23 18004	**9 206 849**	1 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermetures selon le plan de verrouillage
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 1 clé à bande plate, laiton nickelé et 1 clé réversible, zamak nickelé

Modèle	**Référence**	UE
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 206 856**	1 pce

Cylindre intérieur Z23

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z23 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Fermetures selon le plan de verrouillage
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés à bande plate, laiton nickelé

Modèle	**Référence**	UE
Cylindre intérieur Z23 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 206 857**	1 pce

hettich.com/short/1036fe

Cylindre intérieur plat Z42



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z42 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickel érodé
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z42 18001	**9 276 995**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18002	**9 276 996**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18003	**9 276 997**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18004	**9 276 998**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18005	**9 276 999**	1 pce

Cylindre intérieur plat Z42



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z42 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickel érodé
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z42 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 277 000**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 Plan de verrouillage 18501 - 19000	**9 277 101**	1 pce

Cylindre intérieur plat Z42



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z42 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickel érodé
- Y compris 1 clé réversible à bande plate, laiton nickelé et 1 clé réversible à dents de scie, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z42 18001	**9 277 102**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18002	**9 277 103**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18003	**9 277 104**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18004	**9 277 105**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 18005	**9 277 107**	1 pce

Cylindre intérieur plat Z42



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z42 avec un diamètre de cylindre de 18 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickel érodé
- Y compris 1 clé réversible à bande plate, laiton nickelé et 1 clé réversible à dents de scie, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z42 Plan de verrouillage 18001 - 18500	**9 277 108**	1 pce
Cylindre intérieur Z42 Plan de verrouillage 18501 - 19000	**9 277 109**	1 pce

Cylindre intérieur Z25



- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z25 avec un diamètre de cylindre de 16,5 mm
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z25 18001 - 18020	**9 078 618**	20 pce
Cylindre intérieur Z25 18001 - 18050	**9 078 620**	50 pce

Cylindre intérieur Z25

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z25 avec un diamètre de cylindre de 16,5 mm
- Fermeture individuelle
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 2 clés réversibles, zamak nickelé

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z25 18001	**9 078 687**	1 pce
Cylindre intérieur Z25 18002	**9 078 689**	1 pce
Cylindre intérieur Z25 18003	**9 078 691**	1 pce
Cylindre intérieur Z25 18004	**9 078 696**	1 pce

Cylindre intérieur Z25

- Pour serrures à cylindre Prestige 2000 Z25 avec un diamètre de cylindre de 16,5 mm
- Fermetures selon le plan de verrouillage
- Compatible avec clé principale générale
- Nickelé brillant
- Y compris 1 clé réversible, zamak nickelé et 1 clé réversible rabattable, laiton nickelé, plastique noir

Modèle	Référence	UE
Cylindre intérieur Z25 18001 - 18500	**9 078 624**	1 pce
Cylindre intérieur Z25 18501 - 18900	**9 078 628**	1 pce

hettich.com/short/1036fe

Clé de démontage pour cylindres intérieurs Z23 / Z32 / Z42 et Z25

- Le remplacement du cylindre est possible uniquement lorsque le cylindre est ouvert
- D'abord, il faut impérativement ouvrir avec la clé qui convient !
- La clé de démontage ne possède aucune fonction de fermeture

Référence	UE
0 072 509	1 pce

Clé maître générale

- Laiton

Référence	UE
9 078 980	1 pce

Z23 / Z25 clé principale 18001 - 18500

- Laiton

Référence	UE
9 078 982	1 pce

Z23 / Z25 / Z42 clé principale 18501 - 19000

- Laiton

Référence	UE
9 078 985	1 pce

Z23 / Z25 / Z42 clé de rechange plan de verrouillage 18001 - 18500

- Laiton nickelé

Référence	UE
9 112 981	1 pce

Z23 / Z25 / Z42 clé de rechange - plan de verrouillage 18501 - 19000

- Laiton zingué

Référence	UE
9 115 386	1 pce

Clé réversible rabattable bande plate

- Laiton zingué, plastique noir

Référence	UE
9 078 989	1 pce

Z23 / Z25 / Z42 ébauche 18001 - 18500

- Laiton zingué

Référence	UE
9 078 990	1 pce

Z23 / Z25 / Z42 ébauche 18501 - 19000

- Laiton zingué

Référence	UE
9 078 991	1 pce

hettich.com/short/8761db

Serrure espagnolette

720

Clé, fermeture simple
Nickelé

722

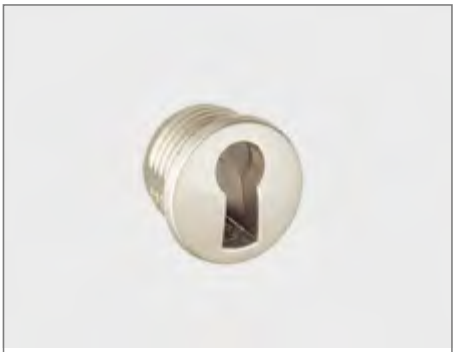

Entrée de serrure
Nickelé

723

Serrure espagnolette

- Fermeture à gauche ou à droite
- Nickelé
- Veuillez commander les accessoires à part
- Veuillez commander la clé / les entrées de serrure à part

Kit composé de :
- 1 serrure espagnolette avec fermeture simple à visser
- 2 butées
- 1 jeu de crochets de fermeture, à droite / à gauche, à visser
- 1 équerre de butée
- 2 guides de crémone, à visser

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 725
- Clé / entrée de serrure, voir pages 722 - 723

Article	Type de montage	Broche mm	**Référence / Côté de ferrage**		UE
			à gauche	**à droite**	
Serrure espagnolette	à visser	15	**0 072 214**	**0 072 213**	1/10 pce
Serrure espagnolette	à visser	25	**0 072 218**	**0 072 217**	1/10 pce
Kit serrure espagnolette	à visser	25	**0 077 884**	**0 077 883**	1 kit

hettich.com/short/a65fa2

Broche 15 mm, à visser

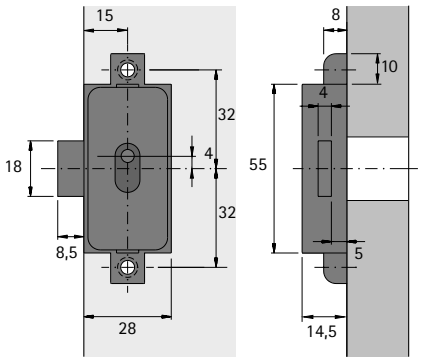

Broche 25 mm, à visser

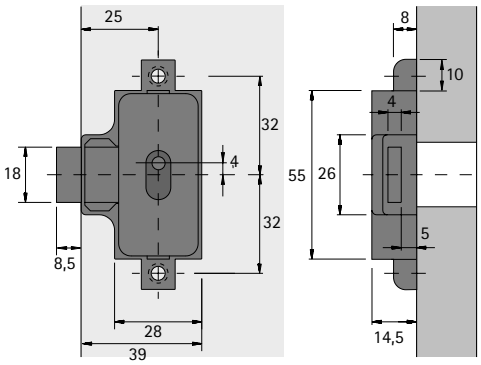

Butée



Crochet de fermeture à visser



Équerre de butée



Guide de crémone à visser



Clé type 08



- Zamak

Coloris de la surface	Référence	UE
nickelé mat	**0 044 565**	1/10 pce

Clé type 20



- Zamak

Coloris de la surface	Référence	UE
nickelé mat	**0 043 888**	1/10 pce

Clé type 27



- Zamak

Coloris de la surface	Référence	UE
nickelé mat	**0 044 563**	1/10 pce

Clé type 09



- Zamak

Coloris de la surface	Référence	UE
nickelé brillant	**0 048 596**	1/10 pce

hettich.com/short/5aef1c

Entrée de serrure type 2175



- Zamak

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1129 - 1130

Coloris de la surface	**Référence**	UE
nickelé mat	**0 044 560**	1/10 pce

Entrée de serrure type 2575



- Zamak

Coloris de la surface	**Référence**	UE
nickelé mat	**0 044 557**	1/10 pce

hettich.com/short/b96ba2

Adaptateur pour rallonger les serrures à cylindre Prestige 2000
726

Accessoires pour serrures à espagnolette sans baguette de recouvrement
727 - 728

Accessoires pour serrures à espagnolette Tige de butée
729

Accessoires pour serrures mécaniques Gâche équerre, équerre de butée, gâche
730 - 731

Adaptateur

- Pour rallonger les serrures à cylindre Prestige 2000 de 20 mm à 56,5 mm maximum
- Pour diamètre de cylindre de 18 mm
- Nickelé
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part
- Remarque : non utilisable avec la serrure à cylindre à pression, réf. 72501

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir pages 709 - 717

Longueur mm	Référence	UE
22	**9 133 914**	1 pce
28	**9 133 915**	1 pce

Situation de montage

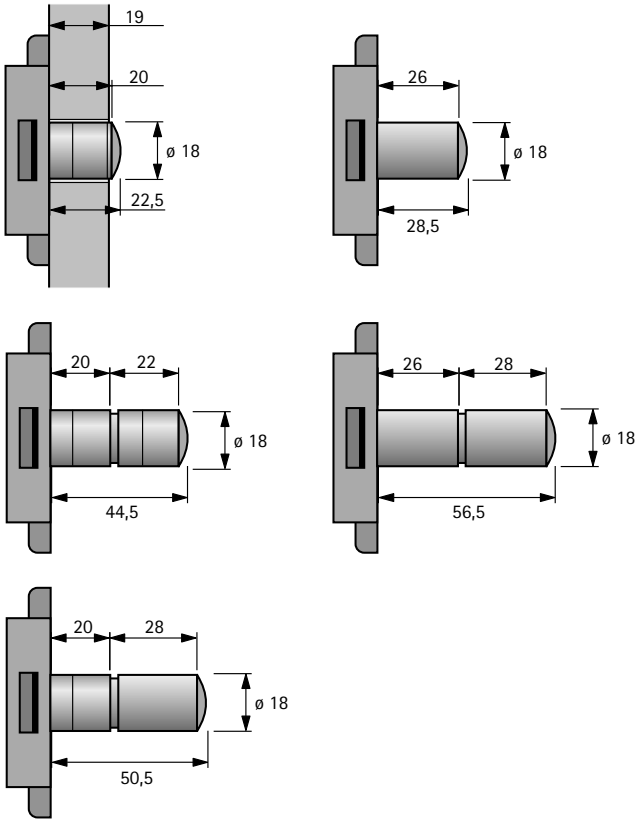

hettich.com/short/8615ce

Espagnolette 6 / 5



- Acier nickelé

Longueur mm	Référence	UE
1000	**0 072 251**	1/10 pce
1500	**0 072 253**	1/10 pce

Crochet de fermeture à visser



- Pour une utilisation sans baguette de recouvrement
- Nickelé

Référence / Côté de ferrage		UE
à gauche	à droite	
0 072 267	**0 072 266**	1/10 pce

Crochet de fermeture, à enfoncer



- Pour une utilisation sans baguette de recouvrement
- Nickelé

Référence / Côté de ferrage		UE
à gauche	à droite	
0 072 271	**0 072 270**	1/10 pce

Guide de crémone à visser



- Pour une utilisation sans baguette de recouvrement
- Nickelé

Référence	UE
0 072 274	1/20 pce

Guide de crémone, à enfoncer



- Pour une utilisation sans baguette de recouvrement
- Nickelé

Référence	UE
0 072 276	1/20 pce

hettich.com/short/9e75da

Espagnolette 6 / 5



- Acier nickelé

Longueur mm	Référence	UE
1000	**0 072 251**	1/10 pce
1500	**0 072 253**	1/10 pce

Crochet de baguette, à enfoncer



- Pour une utilisation avec baguette de recouvrement
- Plastique noir

Référence	UE
0 072 265	1/20 pce

Tige de butée



- Centrée
- Nickelée

Référence	UE
0 030 103	1/100 pce

Tige de butée



- Excentrique
- Nickelé

Référence	UE
0 030 102	1/100 pce

Tige de butée



- Excentrique avec manchon
- Plastique naturel, nickelée

Référence	UE
0 030 105	1/100 pce

Tige de butée



- Nickelé

Référence	UE
0 058 797	1/100 pce

hettich.com/short/9e75da

Gâche équerre de type 5514



- Plastique

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 030 123**	1/100 pce
brun	**0 030 124**	1/100 pce

Gâche équerre de type 1807



- Acier nickelé

Référence	UE
0 041 626	1/100 pce

Équerre de butée de type 3011



- Acier nickelé

Référence	UE
0 030 125	1/100 pce

Équerre de butée de type 4515



- À visser avec des vis à fixation directe ø 6,3 mm dans le système 32
- Acier nickelé

Référence	UE
0 079 786	1/100 pce

Équerre de butée de type 4516



- À visser avec des vis pour panneaux de particules ø 3,5 mm dans le système 32
- 14 mm réglable en profondeur
- Acier nickelé

Référence	UE
0 079 788	1/100 pce

Gâche de type 8012



- Acier nickelé

Référence	UE
0 045 750	1/100 pce

Gâche de type 7510



- Acier nickelé

Référence	UE
9 137 000	1/100 pce

hettich.com/short/9e75da

Conseils d'entretien

Les serrures et les ferrures sont fabriquées conformément à la norme DIN EN 16014. Les cycles d'utilisation et la durée de vie des systèmes de fermeture à cylindre de meubles de bureau répondent aux exigences de la norme DIN. Tous les composants mécaniques, en particulier les cylindres et les clés, sont soumis, dans leur utilisation quotidienne, à une usure mécanique. Pour améliorer la durée de vie de ces composants et conserver des propriétés de marche optimales, nous recommandons d'appliquer, au bout de 5000 cycles de fermeture ou une fois par an, un lubrifiant sec synthétique renforcé au Teflon® comme Interflon Fin Super.

Directions de fermeture

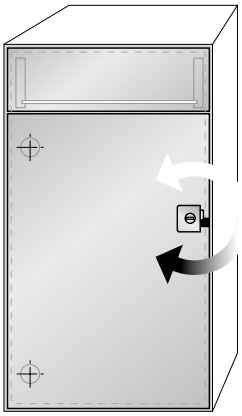

fermeture à gauche

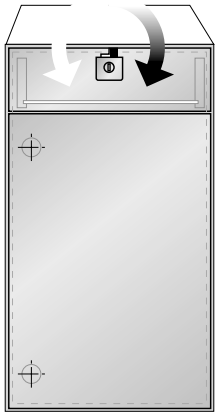

fermeture LAD

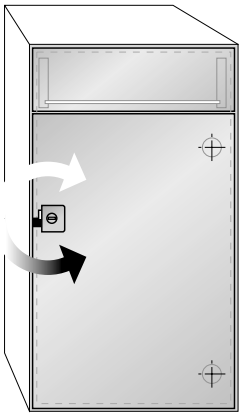

fermeture à droite

1 boîtier de serrure pour 2 sens de fermeture = réduction du stockage de moitié chez le commerçant et l'artisan

- Serrures à espagnolette à cylindre
- Serrures à boîtier à cylindre

Transformation de serrure à droite à serrure à gauche Prestige 2000

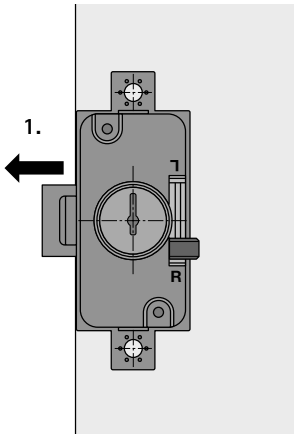

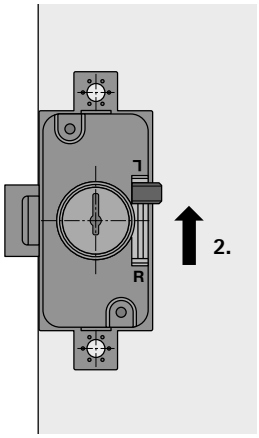

Réglage du dispositif de verrouillage à clé captive Prestige 2000

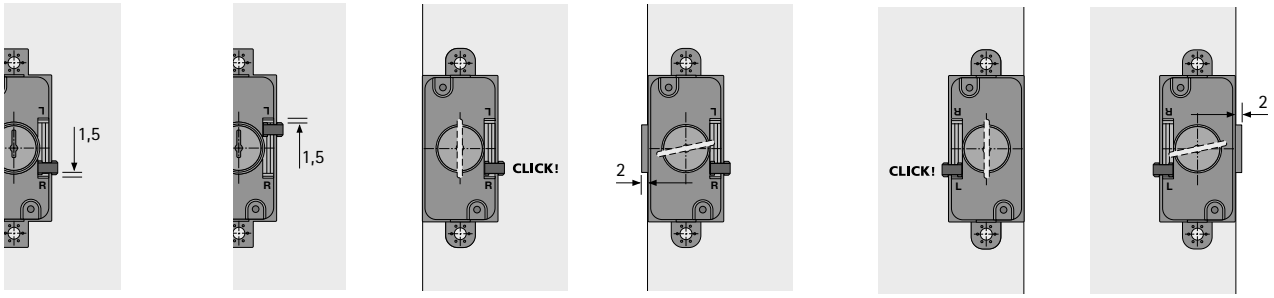

Réglage du dispositif de verrouillage à clé captive, serrure à boîtier à espagnolette

fermeture à droite

fermeture à gauche

Démontage cylindre intérieur Prestige 2000

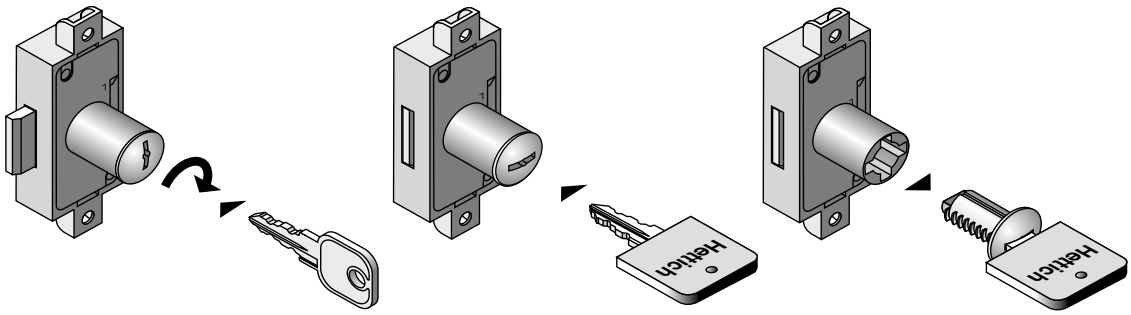

Démontage poignée rotative Prestige 2000

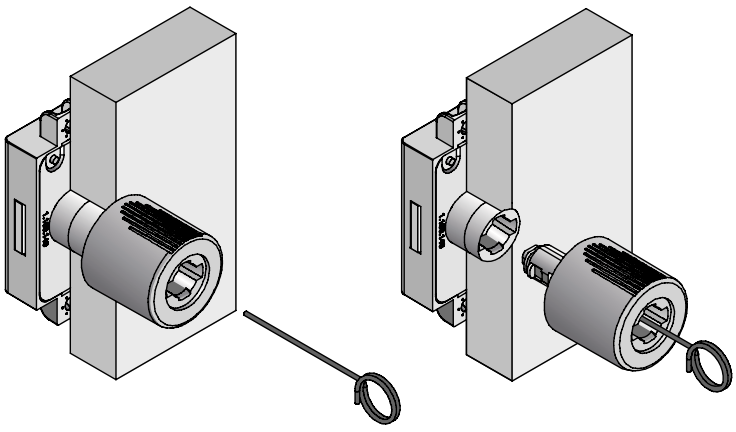

Finalement.
Il est souvent particulièrement important que les portes et les abattants se ferment puissamment et de manière sûre. Par exemple, lorsque des enfants ne doivent pas avoir accès à ce qui se trouve dans l'espace de rangement. Peu importe pour quelles raisons : la technique de maintien en position fermée de Hettich répond à toutes les exigences de vos clients. Qu'il s'agisse d'un verrouillage automatique ou d'un maintien en position fermée par loqueteaux à pression, à crochet, par adhérence ou mécaniques - on peut compter sur la technique de maintien en position fermée de Hettich.

Automatiquement meilleur :
le verrou de porte automatique pour les portes doubles : il suffit de pousser ou de tirer la porte et la porte s'ouvre automatiquement.

Dispositif de maintien en position fermée avec système :
force d'adhérence de 0,9 à 8 kg : les loqueteaux magnétiques à adhérence, à crochet ou à pression en zamak ou en plastique.

Simples et efficaces :
les loqueteaux mécaniques avec boîtier en plastique ou en laiton.

Vue d'ensemble

Sécurité enfant
Sécurité enfant SafeFix Eco **736**

Verrou de porte automatique **737**

Loqueteau magnétique à pression **738**

Loqueteaux magnétique à adhérence avec boîtier métallique /
Loqueteaux à aimant d'accrochage **739 – 740**

Loqueteaux magnétique à adhérence avec boîtier en plastique **741**

- Sécurité enfant pour plus de sécurité dans la maison
- Pour protéger contre un accès direct
- Utilisable comme serrure de gauche, de droite ou LAD
- Plastique blanc

Attention :
SafeFix Eco contient des aimants très puissants. Évitez par conséquent le contact direct de SafeFix avec des cartes de crédit, etc.

Sécurité enfant SafeFix Eco

Kit composé de :
- 1 bouton magnétique
- 1 équerre de butée
- 1 serrure
- 1 aide au montage

Description	Référence	UE
Kit complet SafeFix Eco	**9 277 856**	10 kit
1 bouton magnétique	**9 277 858**	1 pce

Dimensions d'installation

porte en applique

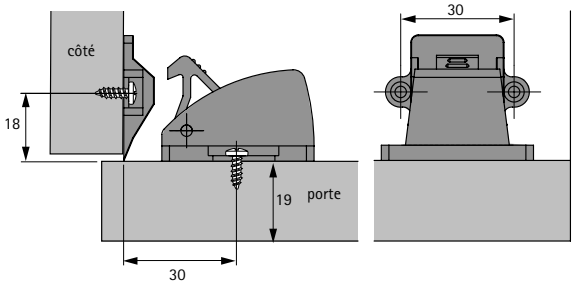



porte rentrante

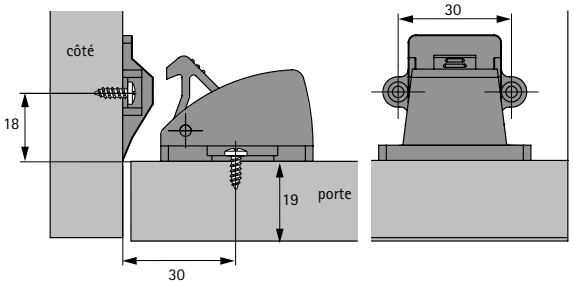



Verrou de porte automatique

- Verrouille des portes doubles en liaison avec une serrure à boîtier sans verrou supplémentaire
- Le boîtier du verrou automatique est vissé au centre de l'étagère du haut, les crochets sont en haut sur les deux portes
- Du fait que les crochets rentrent dans le boîtier automatique, la porte de gauche est bloquée et la porte de droite verrouillée
- Déverrouillage par une pression sur la porte de droite
- Nickelé

Référence	UE
0 048 259	1/10 pce

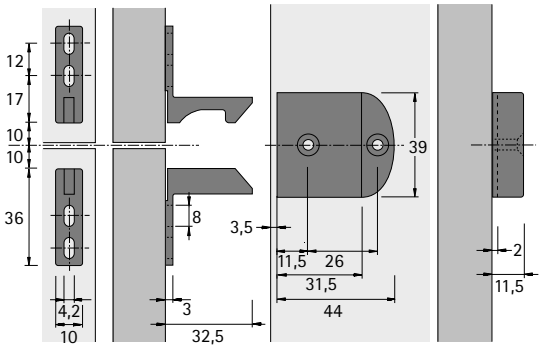

Situation de montage

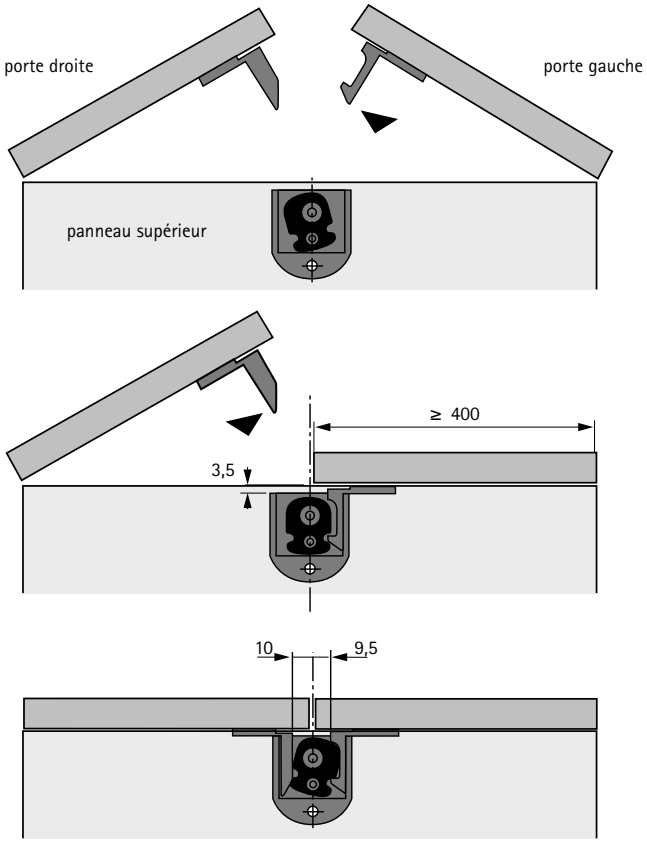

Loqueteau magnétique à pression D 1 / GP 9



- Force d'adhérence 0,9 - 1,3 kg
- Course 11 mm
- Plastique noir
- Contre-plaque rigide
- Acier chromaté

Référence	UE
0 046 284	1/20 pce

Loqueteau magnétique à pression D 2 / GP 9



- Force d'adhérence 2 * 0,9 - 1,3 kg
- Course 11 mm
- Plastique noir
- Contre-plaque rigide
- Acier chromaté

Référence	UE
0 046 285	1/20 pce

Loqueteau magnétique à pression D7 / GP 9



- Force d'ahérence 0,7 - 1,1 kg
- Course 11 mm
- Dimensions : hauteur 16 mm, largeur 40 mm, profondeur 36 mm
- Écartement entre les trous 32 mm
- Boîtier plastique noir
- Contre-plaque acier zingué

Référence	UE
0 020 873	1/20 pce

hettich.com/short/166ac7

Loqueteau magnétique à adhérence LM 5402



- Force d'adhérence 4 kg
- Boîtier en zinc
- Contre-plaque rigide, acier

Surface	Référence	UE
chromée, brillante	**0 046 293**	1/10 pce
nickelée	**0 046 294**	1/10 pce

Loqueteau à aimant d'accrochage LM 5103



- Force d'adhérence 4 kg
- Boîtier en zinc
- Contre-plaque rigide, acier

Surface	Référence	UE
chromée, brillante	**0 046 286**	1/10 pce
nickelée	**0 046 287**	1/10 pce

Loqueteau à aimant d'accrochage LM 5203



- Force d'adhérence 8 kg
- Boîtier en zinc
- Contre-plaque rigide, acier

Surface	Référence	UE
chromée, brillante	**0 046 289**	1/10 pce
nickelée	**0 046 291**	1/10 pce

hettich.com/short/2eaef4

Loqueteau à aimant d'accrochage M 64 / GP 5



- Force d'adhérence 5 kg
- Contre-plaque mobile
- Plastique, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 149**	1/50 pce
brun	**0 013 150**	1/50 pce

Loqueteau à aimant d'accrochage M 92 / GP 7



- Force d'adhérence 4 kg
- Contre-plaque mobile
- Plastique, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 153**	1/50 pce
brun	**0 013 154**	1/50 pce

Loqueteau à aimant d'accrochage M 93 / GP 8



- Force d'adhérence 5 kg
- Contre-plaque mobile
- Plastique, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 155**	1/50 pce
brun	**0 013 156**	1/50 pce

hettich.com/short/ee5012

Loqueteau magnétique à adhérence M 73 / GP 9



- Force d'adhérence 4 kg
- Boîtier plastique
- Contre-plaque rigide, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 157**	1/50 pce
brun	**0 013 158**	1/50 pce

Loqueteau magnétique à adhérence M 71 / GP 1



- Force d'adhérence 4 kg
- Boîtier plastique
- Contre-plaque rigide, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 139**	1/50 pce
brun	**0 013 140**	1/50 pce

Loqueteau magnétique à adhérence M 72 / GP 2



- Force d'adhérence 4 kg
- Boîtier plastique
- Contre-plaque rigide, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 013 141**	1/50 pce
brun	**0 013 142**	1/50 pce

Loqueteau magnétique à adhérence M 74 / GP 15



- Force d'adhérence 4 kg
- Contre-plaque mobile
- Plastique, acier zingué

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 006 343**	1/50 pce
brun	**0 006 344**	1/50 pce

Ferrures d'assemblage pour corps de meuble
Vue d'ensemble 744 - 747

New

Diverses ferrures d'assemblage
Vue d'ensemble 772 - 773

Systèmes de réglage pour sièges et lits
Vue d'ensemble 794 - 795

Systèmes d'assemblage pour meubles sièges et lits
Vue d'ensemble 802 - 803

New

Ferrures de réglage de socle
Vue d'ensemble 810 - 811

Taquets d'étagère / rails et consoles
Vue d'ensemble 822 - 823



Suspension d'armoire et rails de fixation
Vue d'ensemble 834 - 835



Tampon 859

Maintien garanti avec Hettich

Ce que relient les ferrures Hettich tient en toute sécurité. Même pour les assemblages les plus difficiles dans la construction de meubles, Hettich vous offre une solution fiable et facile à monter. Une solution qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'agencement, avec des matériaux classiques ou en construction légère. Un montage confortable sur place. Les ferrures Hettich tiennent ce que vous promettez aux clients.

Petite pièces, grande classe :
la technique d'assemblage Hettich regorge de savoir-faire afin d'obtenir d'excellents résultats.

Excentrique à billes :
pour plus de tenue dans le trou : accès oblique pratique pour le tournevis.

Stabilité garantie :
assemblages stables des étagères avec les parois latérales, capacité de charge élevée.

Vue d'ensemble

Ferrure d'assemblage à excentrique Rastex 15 et Rastex 25
Utilisable en combinaison avec les chevilles à montage rapide et les chevilles à visser
Vue d'ensemble **746 – 747**

Ferrure d'assemblage à excentrique VB 20 / 21
Utilisable en combinaison avec la cheville en acier **758 – 759**

Ferrure d'assemblage à excentrique avec excentrique à billes VB 35 / VB 35 M
Utilisable en combinaison avec la cheville en acier **760 – 761**

Ferrure d'assemblage à excentrique avec excentrique à billes VB 36 / VB 36 M
Utilisable en combinaison avec la cheville en acier **762 – 763**

VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
Montage sans outil des panneaux sur le corps de meuble **766 – 767**

Ferrures d'assemblage trapézoïdales TZ4, TZ 4 STD, TZ 28
Pour assembler des corps de meuble, convient même au bois massif **768 – 769**



Ferrure d'assemblage Rostrino
Assemblage de corps de meuble masqué **770**

Hettich eShop

hettich.com/short/0ff85a

Cheville à montage rapide Rapid S, cheville à visser Twister

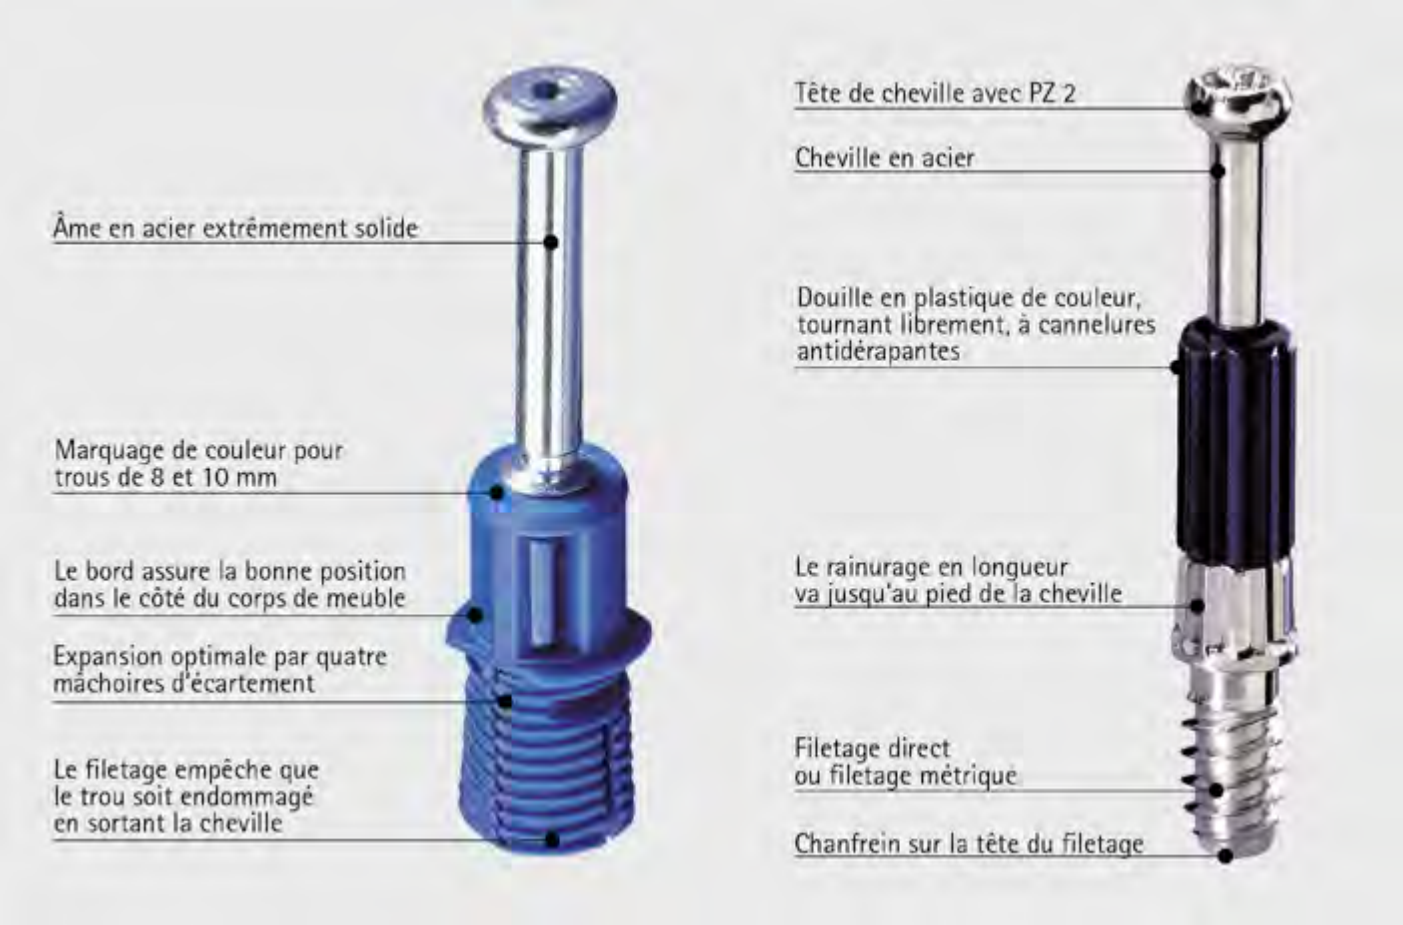

Rapide – plus rapide – Rapid S
La génération des chevilles Hettich à montage rapide avec âme en acier. Étroite, légère et extrêmement puissante. Le montage se fait sans outil - la cheville est tout simplement enfoncée. Avec Rastex, la Rapid S forme un couple parfait.

Twister – montage rapide et sûr
Avec la douille tournant librement, la cheville Twister peut être vissée avec la visseuse sans fil jusqu'à la butée pendant toute la durée de vissage - ainsi, il n'y a aucun risque de blessure sur les arêtes / bavures coupantes.

Fortes ensemble :
Rastex 15 peut être combinée avec les chevilles Twister et Rapid S.

Fortes ensemble :
Rastex 25 peut être combinée avec la cheville Twister.

Douilles en plastique de couleur :
à cannelures antidérapantes pour signaler les cotes de serrage.

Montage rapide et sans outil :
enfoncer tout simplement à la main dans le perçage du côté du corps de meuble.

Vue d'ensemble

Ferrure d'assemblage à excentrique Rastex 15
utilisable en combinaison avec les chevilles à montage rapide Rapid S et chevilles à visser Twister et chevilles en acier
Diamètre 15 mm **748 – 754**

Ferrure d'assemblage à excentrique Rastex 25
uilisable en combinaison avec les chevilles à visser Twister et les chevilles en acier
Diamètre 25 mm **755 – 756**

Ferrure d'assemblage à excentrique VB 20 / 21, VB 35 / 35 M / 36 / 36 M, raccord de tablette Toolex VB 54 / VB 135 / Alfa Stop / Beta, ferrures d'assemblage trapézoïdales, ferrure d'assemblage Rostrino
Vue d'ensemble de la gamme **757**

Vis d'extrémité, douilles, manchons, vis, caches **787 – 793**

Ferrure d'assemblage à excentrique

Rastex 15

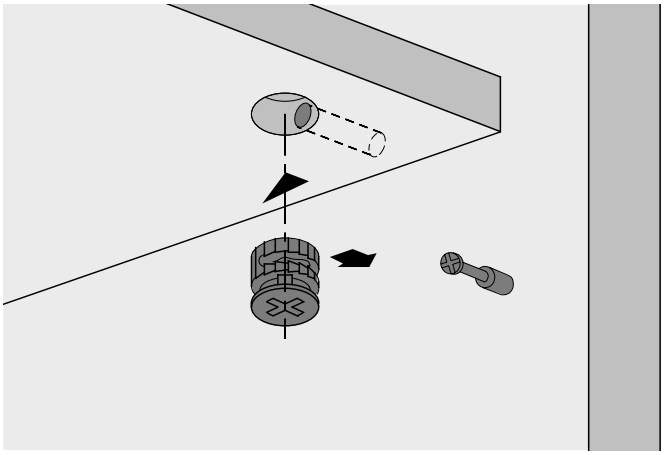

- Avec aide au serrage - les côtés de meuble peuvent être serrés jusqu'à un écart de 4 mm vers la face avant de l'étagère
- Double sécurité grâce au crantage intérieur et extérieur - la cheville est toujours serrée de manière centrée, tout décalage des parties du meuble est ainsi exclu !
- L'excentrique peut être serré avec une lame de tournevis plat, une lame de tournevis cruciforme PZ 3 ou une clé à six pans de 4
- Avec et sans cache de rebord, le cache de rebord dissimule d'éventuels défauts de perçage, il n'est pas nécessaire d'ajouter un cache supplémentaire
- Zamak

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Rastex 15 avec cache de rebord

Surface	Référence / Épaisseur du panneau mm					UE
	15	16	19	22	29	
nickelée	**0 079 451**	**0 071 948**	**0 071 950**	**0 071 952**	**0 079 478**	1/200 pce
nickelée		**0 073 459**	**0 073 460**		**0 079 479**	2000 pce

Rastex 15 sans cache de rebord

Surface	Référence / Épaisseur du panneau mm							UE
	12	15	16	18	19	22	29	
nickelée	**0 020 049**	**0 079 457**	**0 025 062**	**0 013 957**	**0 025 064**	**0 025 066**	**0 079 484**	1/200 pce
nickelée	**0 020 050**	**0 079 458**	**0 073 456**	**0 013 958**	**0 073 457**	**0 073 458**		2000 pce
nickelée	**0 020 053**			**0 013 961**	**0 079 471**	**0 079 476**	**0 079 488**	1/200 pce
nickelée		**0 079 462**	**0 079 467**	**0 013 962**	**0 079 472**			2000 pce

Caches pour Rastex 15 sans cache de rebord (sauf Rastex 15 / 12)

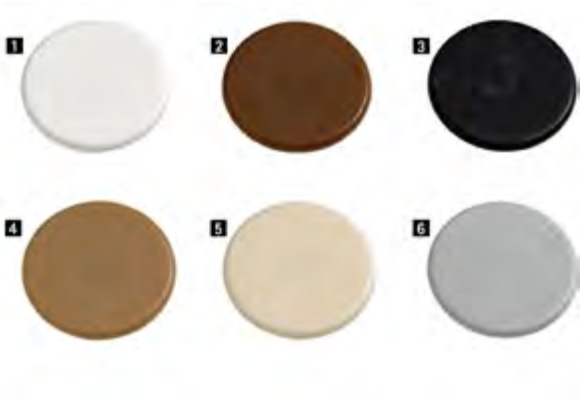

- Plastique

Coloris	Référence	UE
1 blanc	**0 071 054**	1/200 pce
2 marron	**0 071 055**	1/200 pce
3 noir	**0 079 490**	1/200 pce
4 marron clair	**0 079 491**	1/200 pce
5 beige	**9 134 720**	1/200 pce
6 gris	**9 134 731**	1/200 pce

Rastex 15 pour étagère de 12 mm



Rastex 15 pour étagère de 15 mm



Rastex 15 pour étagère de 16 mm



Rastex 15 pour étagère de 18 mm



Rastex 15 pour étagère de 19 mm



Rastex 15 pour étagère de 22 mm



Rastex 15 pour étagère de 29 mm

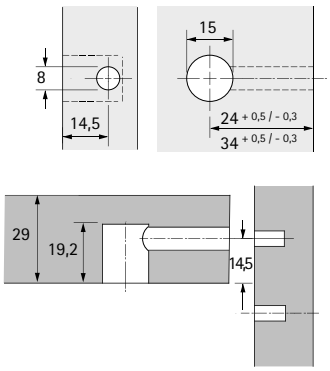

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **Rastex 15**
- **Cheville pour Rastex 15**

Cheville à montage rapide Rapid S DU 324 / DU 325



- Manchon à expansion pour diamètre de perçage de 8 mm
- Acier zingué / plastique bleu

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
Rapid S DU 324	20	**0 044 750**	1/200 pce
Rapid S DU 325	30	**0 047 458**	1/200 pce

Cheville à montage rapide Rapid S DU 332/DU 333



- Manchon à écartement pour diamètre de perçage de 10 mm
- Acier zingué / plastique vert

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
Rapid S DU 332	20	**0 044 758**	1/200 pce
Rapid S DU 333	30	**0 044 759**	1/200 pce

Cheville à visser Twister DU 319 T / DU 320 T



- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Acier / plastique
- Utilisable avec le système 32

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
Twister DU 319 T zinguée	20	**0 048 037**	1/200 pce
Twister DU 320 T zinguée	30	**0 048 038**	1/200 pce

Cheville à visser Twister DU 243 T / DU 232 T



- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Acier / plastique
- Utilisable avec le système 32

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
Twister DU 243 T zinguée	20	**0 020 056**	1/200 pce
Twister DU 232 T zinguée	30	**0 020 058**	1/200 pce

Cheville à visser Twister DU 644 T





- Filetage M6 x 7,8 mm
- Cote de serrage 30 mm
- Acier zingué / plastique noir

Remarques :
- Veuillez commander les manchons M6 séparément, voir page 788

Référence	UE
0 020 157	1/200 pce

Cheville à visser DU 425 / DU 428





- Filetage M4 x 7,8 mm
- Acier
- Accessoires manchon M4
- Utilisable avec le système 32

Remarques :
- Veuillez commander les manchons M4 séparément

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
DU 428, brute	20	**0 079 523**	1/200 pce
DU 425, brute	30	**0 079 521**	1/200 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **Rastex 15**
- **Cheville pour Rastex 15**

Cheville double DU 883 / 868





- Pour montant central 16 mm
- Avec anneau de retenue type Seeger
- Diamètre de perçage 8 mm
- Cote de serrage 36 / 56 mm ou 46 / 76 mm
- Acier

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
DU 883, zinguée	56	**0 079 552**	1/100 pce
DU 868, zinguée	76	**0 079 602**	1/100 pce

Cheville double DU 880 / 853





- Pour montant central 19 mm
- Avec anneau de retenue type Seeger
- Diamètre de perçage 8 mm
- Cote de serrage 39 / 59 mm ou 49 / 79 mm
- Acier

Version de l'article	Cote de serrage mm	**Référence**	UE
DU 880, zinguée	59	**0 079 554**	1/100 pce
DU 853, zinguée	79	**0 079 568**	1/100 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **Rastex 15**
- **Goujon articulé pour Rastex 15**

Goujon articulé DU 860



- Diamètre de perçage 7 mm
- Cote de serrage 39 / 39 mm
- Acier zingué

Référence	UE
0 079 580	1/100 pce

Goujon articulé DU 634



- Filetage M6 x 7 mm
- Diamètre de perçage 8 mm
- Cote de serrage 39 mm
- Acier zingué

Remarques :

- Veuillez commander les manchons M6 séparément, voir page 788

Référence	UE
9 129 712	1/100 pce

Entraxe des perçages X mm pour DU 860

Angle	Épaisseur du panneau 15 mm	Épaisseur du panneau 16 mm	Épaisseur du panneau 19 mm	Épaisseur du panneau 22 mm	Épaisseur du panneau 29 mm
100°	37,7	37,3	36,0	34,8	31,8
105°	38,2	37,9	36,7	35,6	32,9
110°	38,7	38,4	37,3	36,3	33,9
115°	39,2	38,9	37,9	37,0	35,8
120°	39,7	39,4	38,5	37,7	35,6
125°	40,1	39,8	39,1	38,3	36,5
130°	40,5	40,3	39,6	38,9	37,7
135°	40,9	40,7	40,1	39,4	38,0
140°	41,3	41,1	40,5	40,0	38,7
145°	41,6	41,5	41,0	40,5	39,4
150°	42,0	41,9	41,5	41,1	40,1
155°	42,3	42,2	41,9	41,6	40,8
160°	42,7	42,6	42,3	42,1	41,4

Entraxe des perçages X mm pour DU 634

Angle	Épaisseur du panneau 15 mm	Épaisseur du panneau 16 mm	Épaisseur du panneau 19 mm	Épaisseur du panneau 22 mm	Épaisseur du panneau 29 mm
30°	57,0	57,9	60,5	63,1	69,1
35°	54,7	55,4	57,6	59,7	64,7
40°	52,9	53,5	55,3	57,1	61,3
45°	51,5	52,0	53,5	55,0	58,5
50°	50,3	50,7	52,0	53,2	56,2
55°	49,3	49,6	50,7	51,7	54,2
60°	48,3	48,6	49,5	50,4	52,4
65°	47,5	47,7	48,4	49,1	50,8
70°	46,7	46,9	47,5	48,0	49,3
75°	46,0	46,1	46,5	46,9	47,9
80°	45,3	45,4	45,7	45,9	46,6
85°	44,7	44,7	44,8	45,0	45,3
90°	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Rastex 25

- Les niveaux de crantage dans la courbe de serrage et le crantage extérieur en forme de dents de scie empêchent un desserrage involontaire de l'excentrique
- Serrage toujours centré de la cheville
- Le couple de retour est trois fois plus élevé que sur des ferrures à excentrique comparables
- Sans cache de rebord
- Zamak

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
0 013 116	1/200 pce

Crantages intérieur et extérieur ...deux précautions valent mieux qu'une!

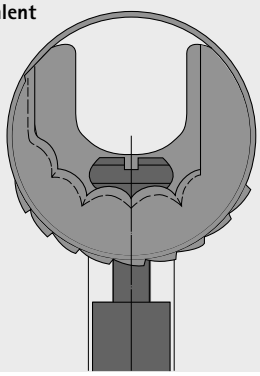

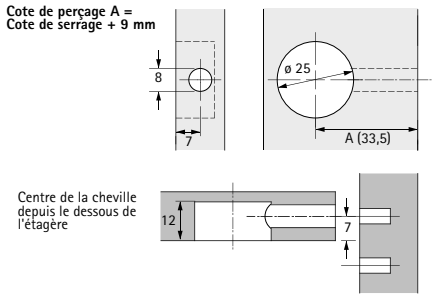

Caches pour Rastex 25



- Plastique

Coloris	Référence	UE
1 blanc	**0 013 117**	1/200 pce
2 marron	**0 013 118**	1/200 pce
3 beige	**0 025 056**	1/200 pce
4 noir	**0 070 711**	1/200 pce

Cheville à visser Twister DU 262 T





- Filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Cote de serrage 24,5 mm
- Acier / plastique bleu
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 020 060	1/200 pce

Cheville à visser DU 643





- Filetage M6 x 7,8 mm
- Cote de serrage 24,5 mm
- Acier

Remarques :
- Veuillez commander les manchons M6 séparément

Référence	UE
0 013 121	1/200 pce

Ferrures d'assemblage pour corps de meuble

Vue d'ensemble de la gamme

Ferrure d'assemblage à excentrique
VB 20 / 21
758 - 759

Ferrure d'assemblage à excentrique
VB 35 / 35 M / 36 / 36 M
760 - 765

Raccords de tablettes
VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
766 - 767

Ferrure d'assemblage trapézoïdale
TZ 4, TZ 4 STD, TZ 28
768 - 769

Ferrure d'assemblage Rostrino
770

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **VB 20 / 21**
- **Avec tenon / Sans tenon**

VB 20

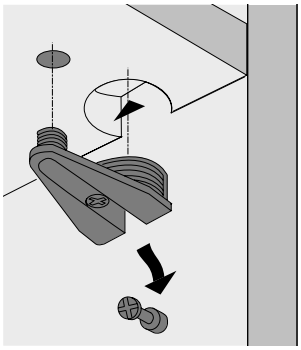

VB 21

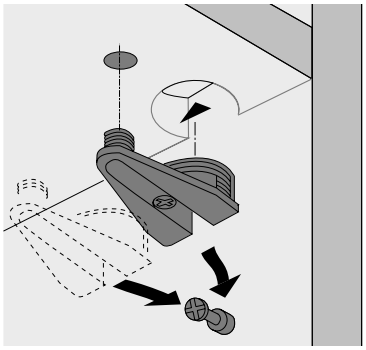

- Pour des assemblages stables des étagères avec les parois latérales reliés positivement et de manière à être solidaires, capacité de charge élevée
- La ferrure est enfoncée dans un double perçage présentant un entraxe des perçages de 32 mm. Trous de ø 30 mm et 10 mm
- L'étagère peut être placée par le haut (VB 20). L'étagère peut être placée par le haut ou par le devant (VB 21).
- Sur le panneau inférieur, l'excentrique peut aussi être serré par le haut. Pour ce faire, il doit y avoir un trou débouchant dans l'étagère.
- Dans le cas spécial d'application, il est également possible d'actionner le réglage du socle à travers la ferrure
- Zamak nickelé
- Utilisable avec le système 32

VB 20 avec traverse pour étagères de 19 - 20 mm

Schéma de perçage de l'étagère





Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Référence	UE
0 025 049	1/200 pce

VB 21 sans traverse pour étagères de 19 - 20 mm

Schéma de perçage de l'étagère





Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Référence	UE
0 047 454	1/200 pce

Cheville à visser DU 327





- Filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Cote de serrage 9 mm
- Acier zingué
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 025 052	1/200 pce

Cheville à visser DU 427





- Filetage M4
- Diamètre de perçage 5 mm
- Cote de serrage 9 mm
- Acier brut
- Utilisable avec le système 32

Remarques :
- Veuillez commander les manchons M4 séparément

Référence	UE
9 134 678	1/200 pce

Caches



- Pour diamètre de perçage 10 mm
- Plastique

Référence	UE
0 047 584	1/200 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **VB 35 M**
- **Avec tenon**

Mise en place de l'étagère par le haut. Aide au montage pour accrocher les étagères

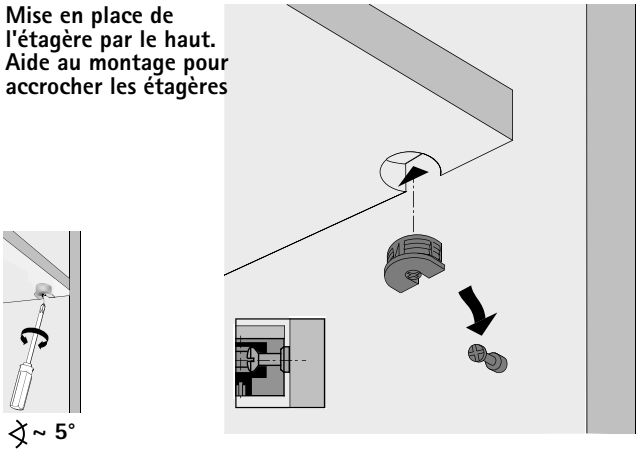

- Ferrures d'assemblage fines pour des assemblages des étagères avec les parois latérales reliés positivement et de manière à être solidaires selon le principe éprouvé d'enclenchement à excentrique
- La ferrure est enfoncée dans le perçage entaillé de ø 20 mm
- La ferrure possède un excentrique à billes
- Zamak / plastique
- Utilisable avec le système 32

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

VB 35 M / 16 pour étagères de 16 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelé	**0 065 501**	1/200 pce
blanc	**0 065 503**	1/200 pce
noir	**0 079 644**	1/200 pce

VB 35 M / 19 pour étagères de 19 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelé	**0 065 505**	1/200 pce
blanc	**0 065 507**	1/200 pce
noir	**0 079 643**	1/200 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **VB 35**
- **Sans tenon**

Mettre en place l'étagère par le haut ou par l'avant

~ 5°

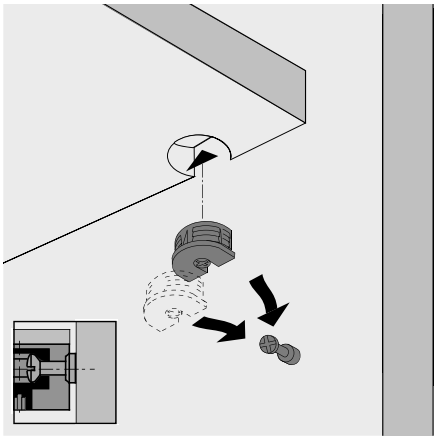

- Ferrures filigranes pour une fixation mécanique sûre et géométrique des étagères avec les parois latérales selon le principe éprouvé d'enclenchement à excentrique
- La ferrure est enfoncée dans le perçage entaillé de ø 20 mm
- La ferrure possède un excentrique à billes
- Zamak / plastique
- Utilisable avec le système 32

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

VB 35 / 16 pour étagères de 16 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 509**	1/200 pce
blanche	**0 065 511**	1/200 pce
noire	**0 079 642**	1/200 pce

VB 35 / 19 pour étagères de 19 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 513**	1/200 pce
blanche	**0 065 515**	1/200 pce
noire	**0 079 641**	1/200 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **VB 36 M**
- **Avec tenon**

Mise en place de l'étagère par le haut. Aide au montage pour accrocher les étagères

~ 5°

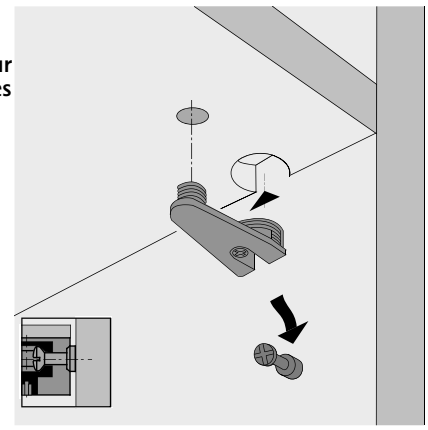

- Ferrure d'assemblage fines pour des assemblages des étagères avec les parois latérales reliés positivement et de manière à être solidaires selon le principe éprouvé d'enclenchement à excentrique
- La ferrure est enfoncée dans un double perçage présentant un entraxe des perçages de 32 mm. Trous de ø 20 mm et 10 mm
- La ferrure possède un excentrique à billes
- Zamak / plastique
- Utilisable avec le système 32

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

VB 36 M / 16 pour étagères de 16 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 517**	1/200 pce
blanche	**0 065 519**	1/200 pce
noire	**0 079 647**	1/200 pce

VB 36 M / 19 pour étagères de 19 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 521**	1/200 pce
blanche	**0 065 523**	1/200 pce
noire	**0 079 648**	1/200 pce

Ferrure d'assemblage à excentrique

- **VB 36**
- **Sans tenon**

Mettre en place l'étagère par le haut ou par l'avant



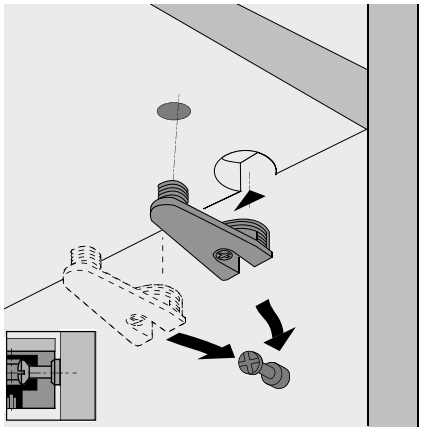

- Ferrure d'assemblage fines pour des assemblages des étagères avec les parois latérales reliés positivement et de manière à être solidaires selon le principe éprouvé d'enclenchement à excentrique
- La ferrure est enfoncée dans un double perçage présentant un entraxe des perçages de 32 mm. Trous de ø 20 mm et 10 mm
- La ferrure possède un excentrique à billes
- Zamak / plastique
- Utilisable avec le système 32

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

VB 36 / 16 pour étagères de 16 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 525**	1/200 pce
blanche	**0 065 527**	1/200 pce
noire	**0 079 645**	1/200 pce

VB 36 / 19 pour étagères de 19 mm

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 065 529**	1/200 pce
blanche	**0 065 531**	1/200 pce
noire	**0 079 646**	1/200 pce

Cheville à visser DU 328





- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 3 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Acier zingué
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 065 540	1/200 pce

Cheville à visser DU 321





- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Acier zingué
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 074 688	1/200 pce

Cheville à visser DU 322





- Avec filetage direct pour diamètre de perçage de 5 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Acier zingué
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 064 872	1/200 pce

Cheville à visser DU 648





- Filetage M6 x 7,8 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Acier

Remarques :
- Veuillez commander les manchons M6 séparément

Surface	Référence	UE
brute	**0 065 534**	1/200 pce
zinguée	**0 079 650**	1/200 pce

Cheville à visser DU 426





- Filetage M4 x 7,8 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Acier brut
- Utilisable avec le système 32

Remarques :
- Veuillez commander les accessoires tels que les manchons M4 séparément

Référence	UE
0 065 370	1/200 pce

Cheville double DU 867





- Pour montants centraux
- Diamètre de perçage 5 mm
- Cote de serrage 6,7 mm
- Utilisable pour panneaux légers
- Acier brut
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 065 536	1/100 pce

VB 54 Toolex

- Montage simple sur le fond du corps de meuble
- Pour la rangée de perçages de ø 5 mm
- Démontage facile des panneaux par cran d'arrêt souple dans le boîtier du raccord, ensuite, remontage possible à tout moment
- Le cache de rebord du boîtier garantit toujours le bon positionnement du boîtier, même dans des trous profonds
- Zamak nickelé / plastique gris

Remarques :
- Veuillez commander séparément les vis à fixation directe (VFD) de 6,3 x 12,5 mm ou de 6,3 x 15 mm

VB 54 Article complet

Version de l'article	Dimension T mm	Cote X mm	Cote Y mm	**Référence**	UE
VB 54/16 vis à fixation directe	16	13,5	8	**0 073 618**	1/200 pce
VB 54/19 Vis à fixation directe	19	15	9,5	**0 073 619**	1/200 pce

Pièce de support à visser / Vis à fixation directe (VFD) / Côté du corps de meuble de 16 mm



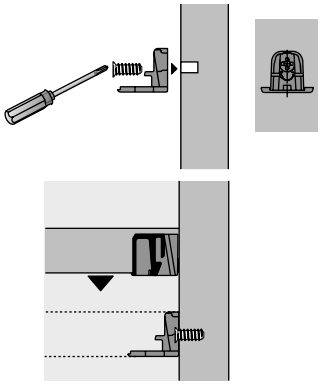

Pièce de support à visser / Vis à fixation directe (VFD) / Côté du corps de meuble ≥ 19 mm



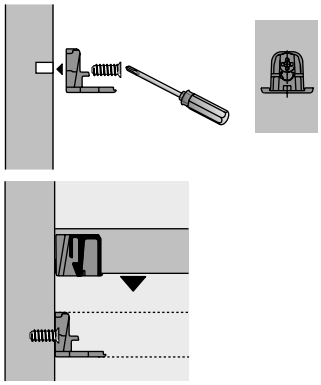

Remarques

Vis à fixation directe	790

Mise en place de l'étagère par le haut. Aide au montage pour accrocher les étagères

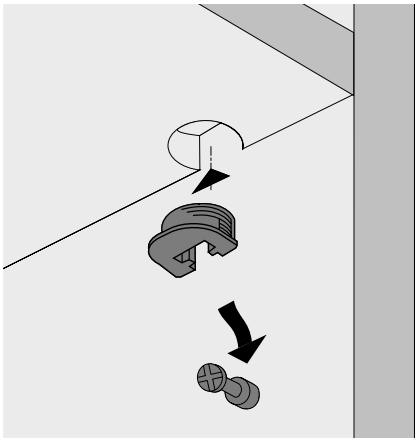

- La ferrure d'assemblage VB 135 est enfoncée dans le perçage entaillé de ø 20 mm
- L'étagère ne peut être placée que par le haut
- L'étagère avec le VB 135 est seulement enfoncée sur la cheville. Par effet de levier, l'étagère est tirée sur le côté et bloquée contre toute chute
- Utilisable pour étagères à partir de 16 mm
- Plastique
- Utilisable avec le système 32

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir pages 1126 - 1127

VB 135

Schéma de perçage de l'étagère



Centre de la cheville depuis le dessous de l'étagère

Couleur	Référence	UE
blanche	**0 073 616**	1/200 pce
noire	**0 079 649**	1/200 pce

Alfa Stop / Beta

Schéma de perçage de l'étagère

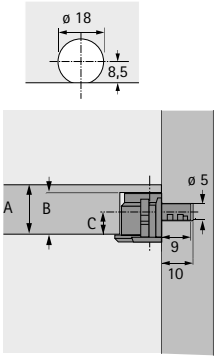

- Pièce de support Alfa Stop avec verrouillage à montage rapide pour la combinaison avec l'élément de boîtier Beta
- La pièce de support se verrouille dans le côté du corps de meuble à l'aide d'un tournevis
- Zamak nickelé

Version de l'article	Cote A mm	Cote B mm	Cote C mm	Référence	UE
1 Alfa Stop			8	**9 131 206**	1/500 pce
2 Beta	16	14	8	**9 132 007**	1/1000 pce
1 Alfa Stop			10	**9 132 004**	1/500 pce
2 Beta	20	16	10	**9 132 008**	1/1000 pce
1 Alfa Stop			12,5	**9 132 005**	1/500 pce
2 Beta	25	18,5	12,5	**9 132 009**	1/1000 pce
1 Alfa Stop			14,5	**9 132 006**	1/500 pce
2 Beta	30	20,5	14,5	**9 132 010**	1/1000 pce

Ferrure d'assemblage trapézoïdale

TZ 4, TZ 4 STD

TZ 4

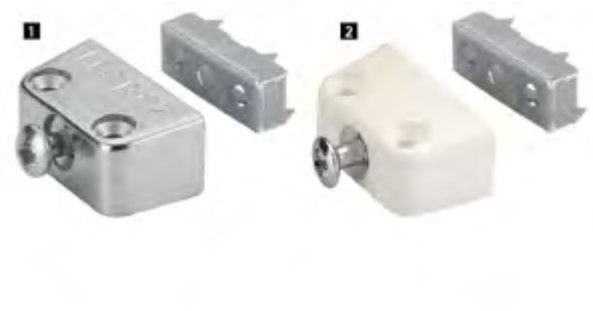

- Avec vis prémontée
- TZ 4 tout métal, particulièrement facile à assembler grâce à la vis en oblique
- Partie inférieure avec dents
- Boîtier : en zamak ou en plastique
- Partie inférieure : acier

Surface / Couleur	Référence	UE
nickelée	**0 020 843**	1/100 pce
blanche	**0 013 104**	1/100 pce

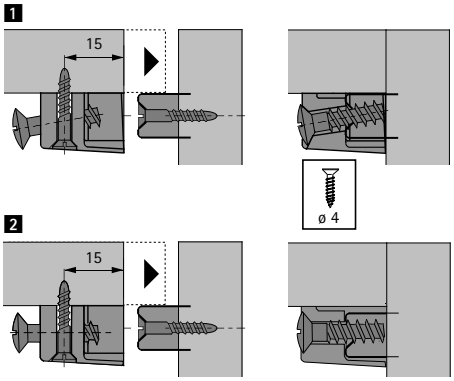

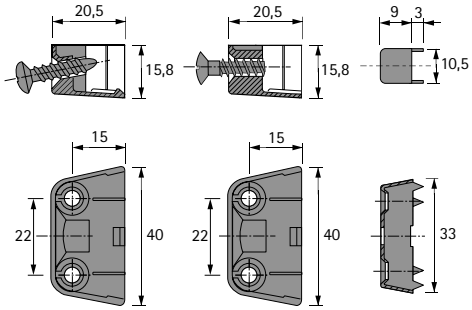

TZ 4 STD

- Avec vis prémontée
- Montage simple par crantage sur la partie supérieure
- La dilatation / le rétrécissement du bois massif sont compensés par un trou oblong avec une plage de tolérance de 4 mm
- Boîtier : zamak nickelé
- Partie inférieure : acier

Référence	UE
0 020 891	1/100 pce

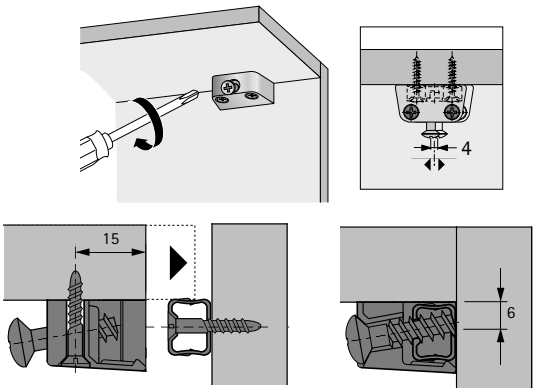

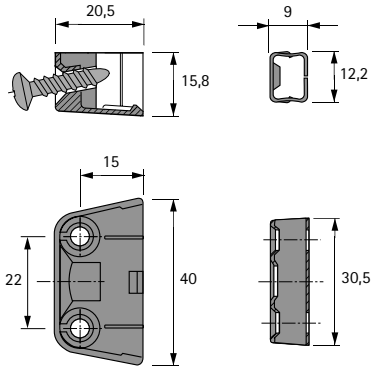

Ferrure d'assemblage trapézoïdale

TZ 28

TZ 28

- À enfoncer
- Longueur de cheville 10 mm
- Fixation avec vis à tête fraisée ø 4 mm, le tournevis peut être utilisé en biais
- Plastique blanc

Référence	UE
0 072 053	1/100 pce

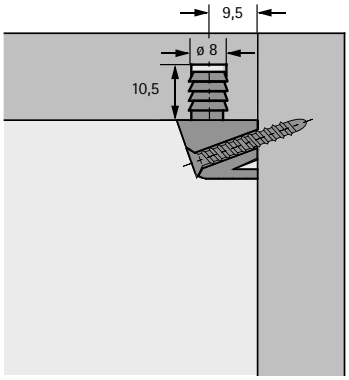

Ferrure d'assemblage

Rostrino

- Ferrure d'assemblage détachable avec ressorts de verrouillage
- Montage et démontage faciles du corps de meuble
- Pour une installation masquée
- Utilisable pour des raccords de corps de meuble
- Serrage de la cheville et du manchon avec la clé Allen de 4 dans le perçage supplémentaire du panneau, vissage du manchon avec la clé Allen de 10
- Ferrure d'assemblage composée de cheville et manchon
- Zamak

Cheville Rostrino





Référence	UE
9 131 207	1/250 pce

Manchon Rostrino





Référence	UE
9 132 011	1/250 pce

On ne les voit jamais mais elles sont indispensables

Avec les ferrures d'assemblage Hettich, vous garantissez une tenue fiable et de longue durée de tous les modules et vous assurez la stabilité des meubles. La gamme de produits est exhaustive : pour corps de meuble et plans de travail, socles, façades et bien plus encore – chez Hettich vous trouvez la ferrure d'assemblage adaptée, facile à utiliser.

La ferrure d'assemblage VB 25 T :
elle permet d'avoir des assemblages stables avec une capacité de charge élevée.

Assembleur pour plan de travail Hettich :
ils garantissent des assemblages reliés positivement et de manière à être solidaires qui tiennent parfaitement.

Raccord d'angle universel :
pour des petits corps de meuble. Montage facile et simple.

Les raccords de paroi arrière Hettich :
ils permettent de tirer simplement les parois arrière au niveau des côtés du corps de meuble.

New

Raccords à liaisons positive et de manière à être solidaire
VB 25 T, VB 35 T, VB 90 – 180 T 774 – 775

Raccords de plan de travail
AVB 4, AVB 4 Slim, AVB 5 776 – 777

EverFix, MultiClip, raccords d'onglet
VB 90 / VB 16 / VB 160 778 – 781

Raccords de paroi arrière
RV 1, RV 3, RV 7D, RV 8 781 – 783

Raccords de façade
VB 15, plaque d'assemblage 784

Équerres d'assemblage, ferrures à tête bombée et
vis d'assemblage
Équerre Euro, raccord d'angle universel, équerre universel,
Direkta 2, vis d'assemblage VHS 32 785 – 787

Vis d'extrémité, douilles, manchons, vis, caches 787 – 793

Hettich eShop

hettich.com/short/301c40

VB 25 T

- Pour des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires avec une capacité de charge élevée
- Un mécanisme de renvoi à 90° intégré avec vis six pans creux permet d'effectuer un serrage rapide et pratique au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé Allen de 5
- Cote de serrage 60 - 70 mm
- Profondeur du boîtier minimum 20 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 25 mm
- Perçage débouchant ø 7 mm
- Boîtier : en zamak
- Tige / manchon : acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
9 079 555	1/50 pce

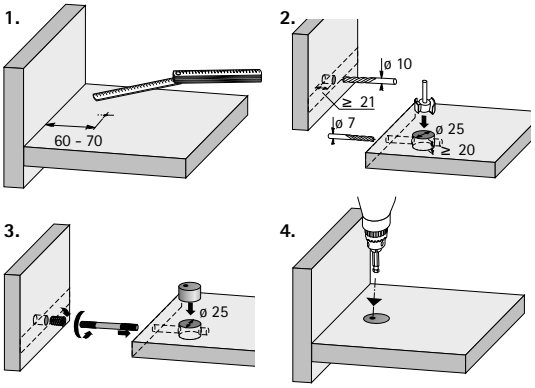

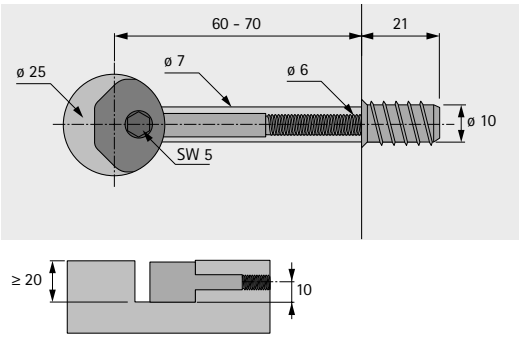

VB 35 T

- Pour des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires avec une capacité de charge élevée
- Un mécanisme de renvoi à 90° intégré avec vis six pans creux permet d'effectuer un serrage rapide et pratique au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé Allen de 5
- Cote de serrage 65 - 75 mm
- Profondeur du boîtier minimum 20 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 35 mm
- Perçage débouchant ø 7 mm
- Boîtier : en zamak
- Tige / manchon : acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
9 079 557	1/50 pce

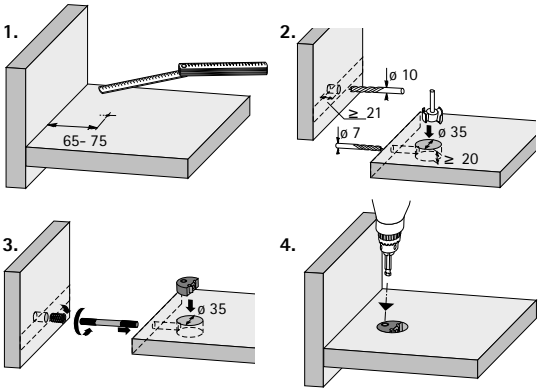

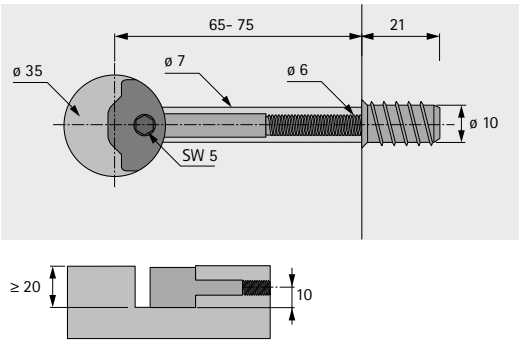

VB 90 - 180 T

- Pour des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires avec une capacité de charge élevée
- Réglage en continu pour les raccords d'angle de 90° à 180°
- Un mécanisme de renvoi à 90° intégré avec vis six pans creux permet d'effectuer un serrage rapide et pratique au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé Allen de 5
- Cote de serrage 60 mm
- Profondeur du boîtier minimum 20 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 25 mm
- Perçage débouchant ø 9 mm
- Boîtier : en zamak
- Pointe : en acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
9 079 561	1/50 pce

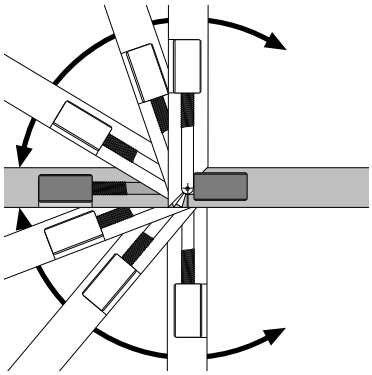

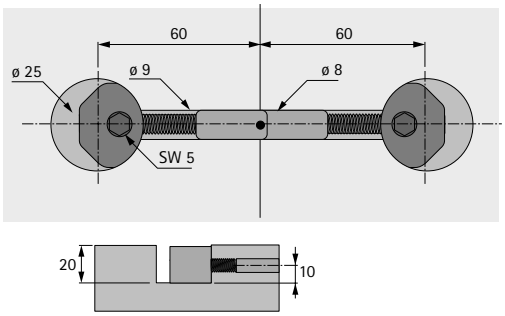

AVB 4

- Pour un des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires des plans de travail
- Serrage pratique et rapide au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé Allen de 5
- Profondeur de perçage 20 mm mini
- Diamètre de perçage pour le boîtier 35 mm
- Boîtier : en zamak
- Tige / contre-plaque : acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Cote X mm	Longueur mm	**Référence**	UE
33 - 44	81	**9 079 575**	1/50 pce
48 - 60	116	**9 079 579**	1/50 pce
73 - 86	165	**9 079 583**	1/50 pce

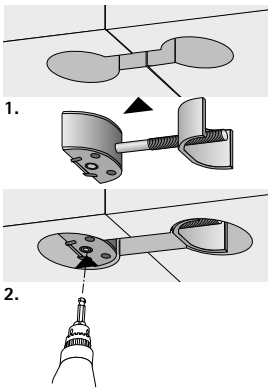

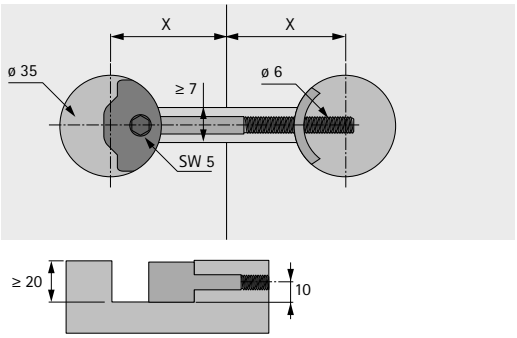

AVB 4 Slim

- Utilisable pour des épaisseurs de panneaux à partir de 14 mm
- Pour des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires des plans de travail
- Serrage pratique et rapide au moyen d'une visseuse sans fil ou d'une clé Allen de 4
- Cote de serrage 42 / 49 mm
- Diamètre de perçage pour le boîtier 25 mm
- Profondeur de perçage 12,5 mm mini
- Boîtier : en zamak
- Tige / contre-plaque : acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
9 085 654	1/50 pce

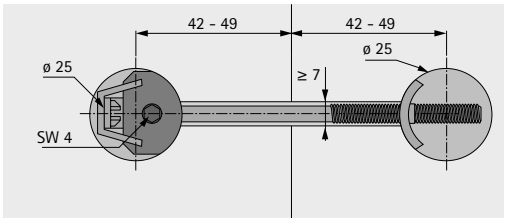



AVB 5

- Pour des assemblages stables reliés positivement et de manière à être solidaires des plans de travail
- Avec deux plaques de blocage arrondies
- Deux clips prémontés fournissent un grand confort de montage : ils maintiennent les plaques de blocage et les raccords en position respectivement dans la rainure, permettant un montage facile dans le perçage ou le fraisage - en même temps, les deux mains restent libres pour serrer
- Diamètre de perçage pour le boîtier 35 mm
- Profondeur de perçage 20 mm mini
- Acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Cote X mm	Longueur mm	**Référence**	UE
30 - 37	65	**0 025 084**	1/50 pce
48 - 55	100	**0 079 386**	1/50 pce
73 - 80	150	**0 016 048**	1/50 pce





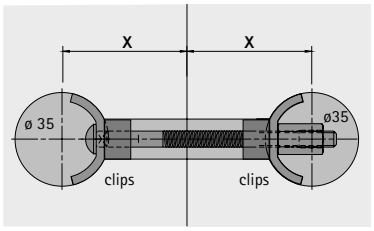



Everfix avec tige filetée

- Cette ferrure d'assemblage imperceptible se compose uniquement d'une tige filetée et d'un manchon à frapper avec une rondelle en acier à ressort
- Avec un outil approprié (par ex. avec un marteau en plastique), il est facile d'assembler des composants de manière simple et indissociable en les frappant légèrement
- Résistance à l'arrachement 500 N

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127
- Gabarit de centrage, voir page 1114

Surface / Couleur	Référence	UE
blanche / zinguée	**0 079 118**	1/200 pce

Construction du corps de meuble



Profil d'assemblage pour côté de tiroir



Fixation de surfaces



Fixation de façades



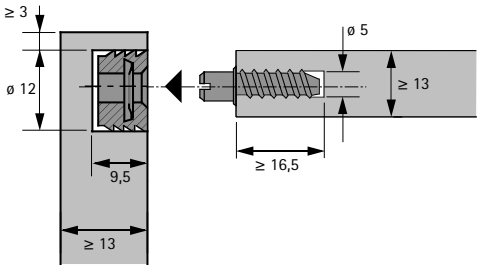

EverFix avec Duplo

- Cette ferrure d'assemblage imperceptible se compose uniquement d'un élement d'assemblage Duplo et de deux manchons à frapper avec une rondelle en acier à ressort
- Avec un outil approprié (par ex. avec un marteau en plastique), il est facile d'assembler des composants de manière simple et indissociable en les frappant légèrement
- Résistance à l'arrachement 500 N

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127
- Gabarit de centrage, voir page 1114

Surface / Couleur	Référence	UE
blanche / zinguée	**0 079 119**	1/200 pce

Assemblage de colonnes



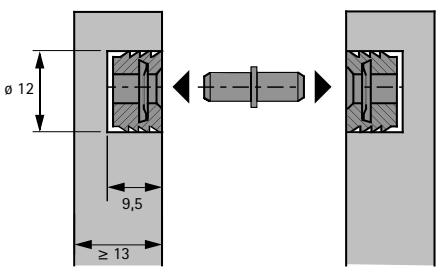

MultiClip

- MultiClip s'utilise de multiples manières
- Pour des panneaux, des cloisons, des habillages de piliers, des façades et des habillages de toutes sortes
- Dans tous les cas, la ferrure peut être vissée parallèlement ou à angle droit par rapport à la façade ou à l'habillage
- Si les parties à suspendre doivent être glissées par l'avant, la ferrure est alors vissée décalée de 90°
- Qu'il s'agisse d'agencement intérieur, d'équipement de bâtiments ou de fabrication de série, cette ferrure s'utilise partout et permet d'économiser des coûts
- 1 seule ferrure pour toutes les variantes d'application
- Sécurité de maintien des parties suspendues grâce à des languettes de maintien à ressort et à des surfaces d'arrêt, capacité de charge conformément aux instructions de montage
- Positions variables de vissage permettant de suspendre par le haut, par devant, par le côté et aussi à fleur de surface
- Compensation des tolérances de montage
- Ajustabilité des parties suspendues
- Plastique noir

Remarques :
- Les utilisations où le poids des pièces n'est supporté que par l'encliquetage ne sont pas autorisées. Le MultiClip doit être monté par encliquetage et par connection positive.

Référence	UE
0 046 080	1/200 pce

Montage

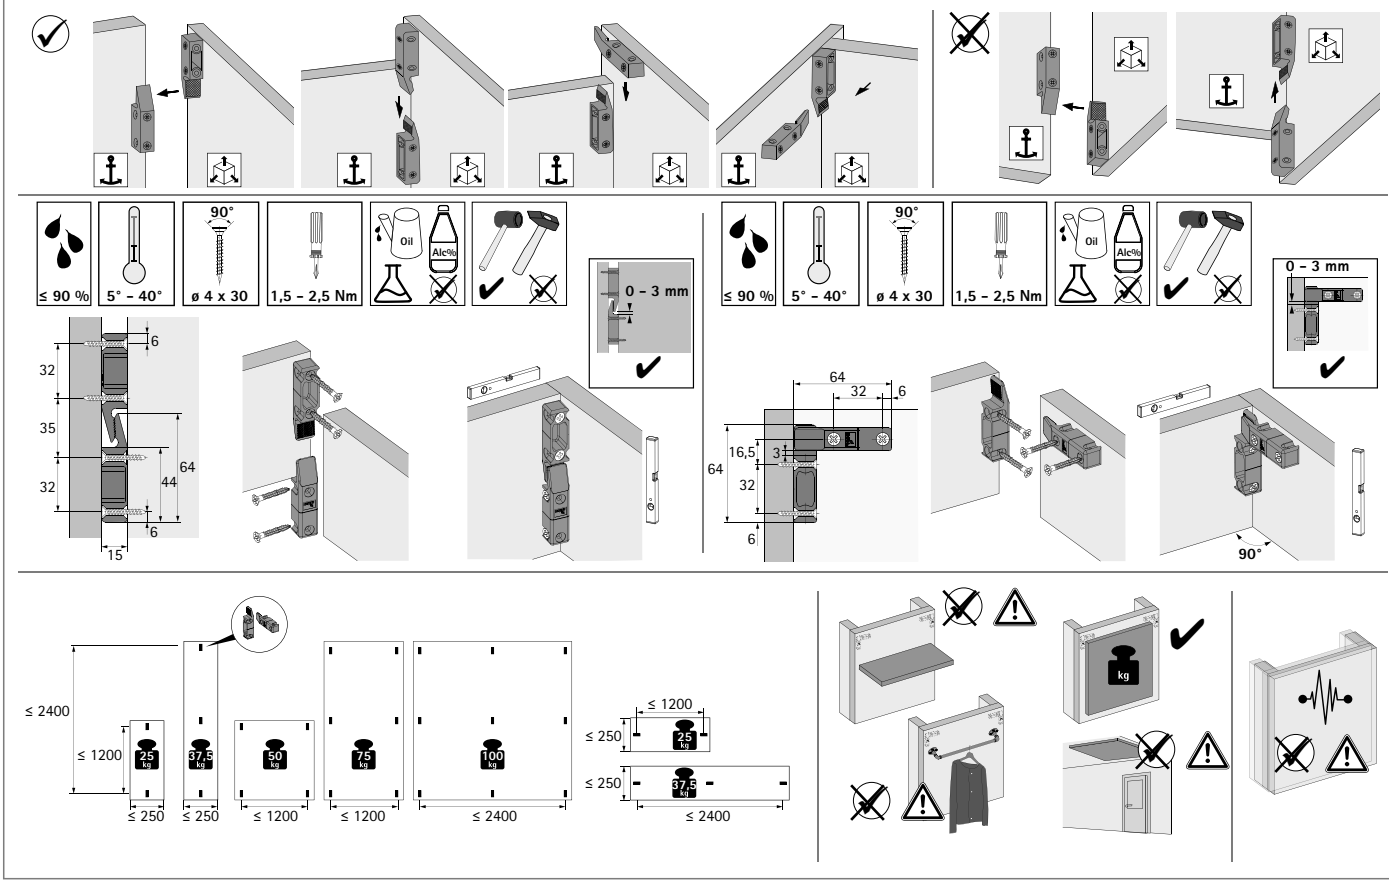

Raccord d'onglet, raccord de paroi arrière

- **VB 90**
- **VB 16**

VB 90

- Avec cette ferrure, vous pouvez assembler sans problème des éléments d'armoire ou des façades avec dans angles extrêmes, par ex. des armoires dans des sous-pentes ou des combinaisons d'angle dans le domaine des meubles de bureau
- L'articulation s'adapte à tous les angles de 30° à 270°
- Zamak nickelé
- Fixation avec des vis à fixation directe dans des perçages de ø 5 mm ou une vis à six pans M6 et un manchon n° 100 pour diamètre de perçage 10 mm
- Le VB 90 se caractérise par sa facilité de montage : fixer d'abord la ferrure à la première partie et ensuite la pousser sur une vis prémontée sur la deuxième. En présence d'angles inférieurs à 90°, il faut utiliser ici une vis avec une tête six pans pour que la fixation définitive puisse se faire avec une clé plate.

Référence	UE
0 030 891	1/100 pce

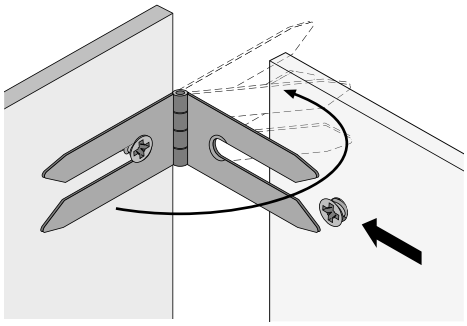

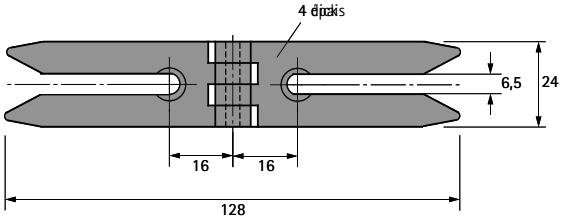

VB 16

- La grande plage de serrage de 36 à 46 mm permet de l'utiliser pour toutes les sections de profilés
- La grande force de serrage compresse les onglets de manière hermétique
- Zamak galvanisé

Renvoi de page :

- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
0 021 768	1/100 pce

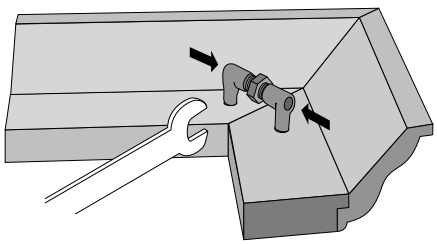

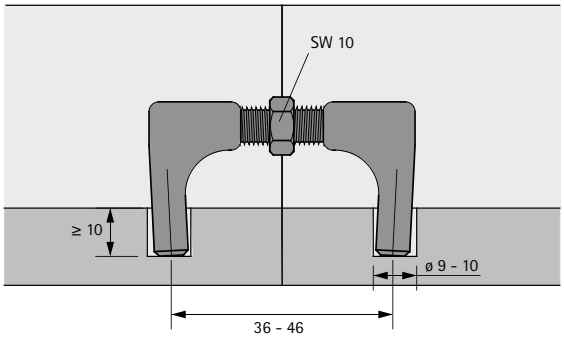

VB 160

- Pour profils de porte plats ou profilés de corniche
- Profondeur d'encastrement de 10 mm
- Boîtier : en plastique marron
  Équerre : acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses portatives et sur pied, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
0 047 608	1/100 pce

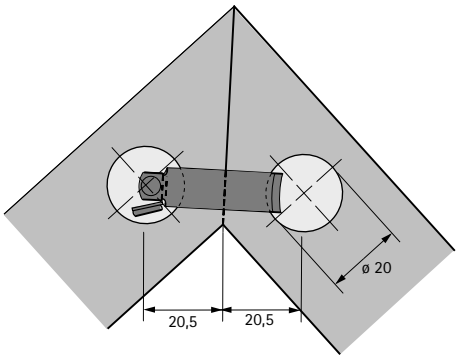

Raccord de paroi arrière RV 1

- Montable dans des rangées de perçages de ø 5 mm
- La paroi arrière est posée avec la ferrure contre le côté du corps de meuble
- Zamak nickelé
- Utilisable avec le système 32

Remarques :
- Vis à fixation directe à commander séparément

Renvoi de page :
- Vis de paroi arrière, voir page 791

Référence	UE
0 019 558	1/100 pce



Raccord de paroi arrière RV 3



- Compensation des tolérances de perçage par trou oblong
- Fixation avec vis de fixation directe ø 6,3 mm

Remarques :
- Vis à fixation directe à commander séparément

Surface / Couleur	**Référence**	UE
nickelée	**0 079 661**	1/100 pce

Raccord de paroi arrière RV 7 D

- Avec le RV 7 D, la paroi arrière est fixée de l'intérieur
- Ceci facilite le montage car l'armoire peut être montée depuis le mur
- Le RV 7 D peut être monté avec différents éléments de fixation : avec une vis à tête fraisée, avec des vis à tête cylindrique M6 x 12 (DIN 7985) et un capuchon fileté ou un manchon, avec des vis à fixation directe ou avec le MultiClip
- Réglable en hauteur par trou oblong ± 1 mm
- Zamak nickelé
- Utilisable avec le système 32

Référence	UE
0 056 614	1/100 pce

Exemples d'application RV 7 D



Paroi arrière à feuillure, fixation avec vis Panhead ø 4 x 12 mm



Fixation sur montant central avec vis Panhead ø 4 x 12 mm



Paroi arrière en applique bord à bord, fixation avec Multi-Clip

Accessoires RV 7 D / Éléments de fixation

Version de l'article	Dimensions mm	**Référence**	UE
Vis Panhead	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 pce
Vis à fixation directe	ø 6,3 x 13	**0 040 007**	200 pce
MultiClip		**0 046 080**	1/200 pce

Raccord de paroi arrière RV 8

- Pour la fixation du fond de tiroir et des parois arrière
- Plastique blanc
- Vis ø 3,5 x 20 mm zinguée

Référence	UE
0 079 438	1/200 pce

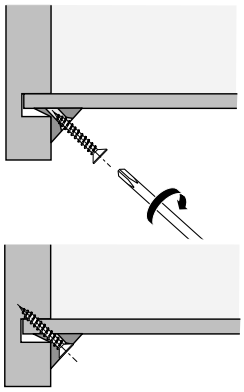



VB 15

- Y compris rondelle en plastique, 2 mm d'épaisseur
- Acier zingué

Référence	UE
0 079 666	1/100 pce

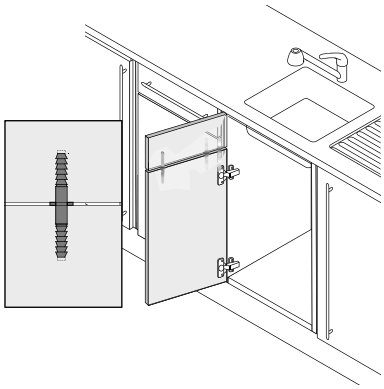

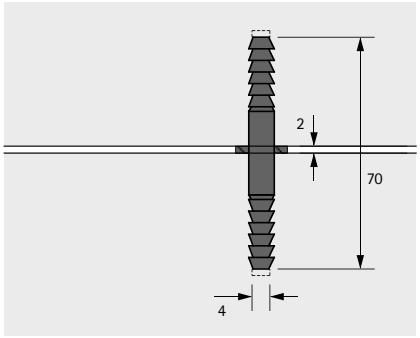

Platine d'assemblage pour façades

- Acier zingué

Longueur mm	Référence	UE
80	**0 079 664**	1/50 pce
200	**0 044 744**	1/50 pce

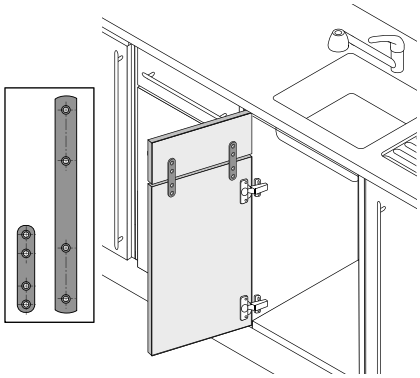



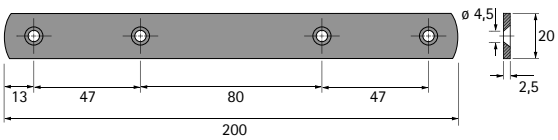

Équerre Euro, raccord d'angle universel

Équerre Euro pour rangée de perçages de 32 mm

- Utilisation universelle comme ferrure d'assemblage pour le corps de meuble, les étagères, la paroi arrière et la façade
- Équerres d'assemblage : acier zingué
- Cache : plastique
- Vis à fixation directe ø 6,3 mm
- Utilisable avec le système 32

Remarques :
- Vis à fixation directe à commander séparément

Version de l'article	Surface / Couleur	**Référence**	UE
Équerres d'assemblage	zinguée	**0 024 832**	1/200 pce
Cache	blanc	**0 050 314**	1/200 pce
Cache	noir	**0 072 026**	1/200 pce
Cache	gris	**0 070 292**	1/200 pce

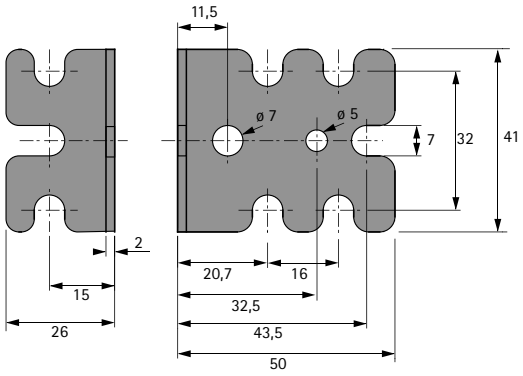

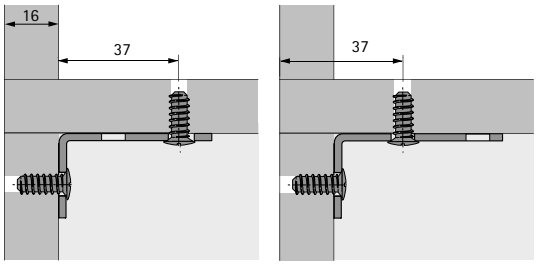

Raccord d'angle universel

- Raccord d'angle universel pour petits corps de meuble et faibles charges
- Avec vis à tête fraisée ø 3,5 mm à fixer
- Le cache injecté obture le raccord d'angle et cache ainsi les vis
- Plastique

Coloris	**Référence**	UE
blanc	**0 044 742**	1/100 pce
noir	**0 044 743**	1/100 pce

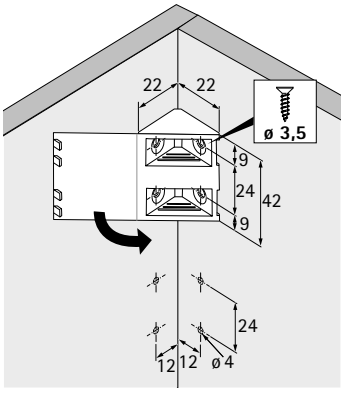

Équerre universelle 41,5 x 41,5 mm



- Acier zingué

Référence	UE
0 025 197	1/100 pce

Équerre universelle 31 x 31 mm



- Acier zingué

Remarques :
- Utilisation sous forme de stabilisateur de paroi arrière pour AvanTech YOU hauteur de système 77 mm
- 1 élément en cas de largeur de corps de meuble ≥ 600 mm ; 2 éléments pour une largeur de corps de meuble ≥ 800 mm ; 3 éléments = 1200 mm

Référence	UE
0 079 665	1/100 pce

Ferrure en trou de serrure 42 mm



- Acier zingué

Référence	UE
0 025 193	1/100 pce

Ferrure en trou de serrure 62 mm



- Acier zingué

Référence	UE
0 025 194	1/100 pce

Direkta 2



- Avec trou de tête et curciforme PZ
- Acier zingué

Renvoi de page :
- Mèche à étage pour perceuses sur pied ou à main, voir page 1128

Version de l'article	Longueur mm	**Référence**	UE
Direkta	6,3 x 40 mm	**0 019 555**	1/500 pce
Direkta	6,3 x 50 mm	**0 019 556**	1/500 pce
Cache blanc		**0 016 339**	1/500 pce

Vis d'assemblage VHS 32



- Raccords filigranes de corps de meuble avec grandes forces d'assemblage par compression
- Pour diamètre de perçage 5 mm
- Les douilles d'assemblage mesurent 27 ou 35 mm de long
- Le filetage décalé facilite le vissage de la vis d'assemblage
- Vis M4 x 15 mm / douille d'assemblage : acier nickelé

Version de l'article	Épaisseur du panneau mm	**Référence**	UE
VHS 27 / 32	28 - 36	**0 079 659**	1/100 pce
VHS 32 / 35	36 - 44	**0 079 660**	1/100 pce

Vis d'extrémité



- Filetage M4
- Utilisable avec douille filetée M4, voir ci-dessous
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier zingué

Longueur mm	**Référence**	UE
8	**0 079 525**	200 pce

Douille filetée



- Pour filetage M4
- Pour diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec vis d'extrémité, voir ci-dessus
- Acier zingué

Longueur mm	**Référence**	UE
15	**0 063 016**	1/200 pce
18	**0 064 908**	1/200 pce
22	**0 063 017**	1/200 pce

Manchon N° 49



- Pour filetage M6
- Diamètre de perçage 8 mm
- Utilisable avec Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 et VB 35 / 36
- Plastique blanc

Référence	UE
0 040 005	1/200 pce

Manchon n° 30



- Pour filetage M4
- Diamètre de perçage 8 mm
- Utilisable avec Rastex 15 / 25, VB 35 / 36 et VB 135
- Plastique blanc

Référence	UE
0 079 529	1/200 pce

Manchon n° 33



- Pour filetage M6
- Diamètre de perçage 10 mm
- Utilisable avec Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 et VB 35 / 36
- Plastique blanc

Référence	UE
0 079 539	1/200 pce

Manchon n° 100



- Pour filetage M6
- Diamètre de perçage 10 mm
- Utilisable avec Rastex 15 / 25 et VB 35 / 36
- Plastique blanc

Référence	UE
0 079 540	1/200 pce

Manchon M5 x 11 mm pour charnière de porte pliante 625



- Pour filetage M5
- Diamètre de perçage 10 mm
- Plastique blanc

Référence	UE
0 078 920	1/200 pce

Manchon à expansion



- Pour filetage M4
- Diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 et VB 35 / 36
- Acier zingué

Référence	UE
0 048 578	1/200 pce

New

Tête fraisée plate

- Tête fraisée plate
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Référence / Surface		UE
	zingué	zingué avec Top Coat*	
ø 4,2 x 13,5	**0 073 751**		200 pce
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**		200 pce
ø 6,3 x 11	**0 047 451**		200 pce
ø 6,3 x 12,5	**0 073 752**		200 pce
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	**9 338 500**	200 pce
ø 6,3 x 15	**0 073 889**		200 pce
ø 6,3 x 18	**0 052 799**		200 pce

* Résistance à la corrosion, testé selon la norme DIN EN 1670 classe 3

Tête fraisée pentue

- Tête fraisée pentue
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier, zingué

Dimensions mm	Référence	UE
ø 6,3 x 10,5	**0 073 890**	200 pce
ø 6,3 x 14	**0 047 452**	200 pce

Vis de fixation de poignée

- Filetage M4
- Cruciforme et double fente
- Acier

Dimensions mm	Référence / Surface		UE
	zingué	zingué avec Top Coat*	
12	**0 071 544**		50 pce
14	**0 071 545**		50 pce
16	**0 071 546**		50 pce
18	**0 071 547**		50 pce
20	**0 071 548**	**9 338 465**	50 pce
22	**0 071 549**	**9 338 466**	50 pce
24	**0 071 555**	**9 338 467**	50 pce
26	**0 071 556**	**9 338 468**	50 pce
28	**0 071 557**		50 pce
30	**0 071 558**	**9 338 469**	50 pce
32	**0 071 559**	**9 338 471**	50 pce
34	**0 071 560**		50 pce
36	**0 071 561**		50 pce
38	**0 071 562**		50 pce
40	**0 071 563**		50 pce
42	**0 071 855**		50 pce
45	**0 071 856**		50 pce

* Résistance à la corrosion, testé selon la norme DIN EN 1670 classe 3

Vis Panhead

- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier zingué

Version de l'article	Dimensions mm	Référence	UE
Vis pour panneaux de particules	ø 4 x 16	**1 022 982**	1/1000 pce
Vis pour panneaux de particules	ø 3,5 x 12	**0 045 167**	200 pce
Vis pour panneaux de particules	ø 3,5 x 20	**0 045 168**	200 pce
Vis Panhead	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 pce

Tête fraisée

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier

Dimensions mm	Surface	Référence	UE
ø 3,5 x 16	nickelée	**0 071 925**	200 pce
ø 3,5 x 9,5	nickelée	**0 041 296**	200 pce
ø 4 x 16	nickelée	**0 010 085**	200 pce

Vis spéciale ø 5 mm

- ø 5 mm
- Pour la fixation de la façade
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier zingué

Longueur mm	Référence	UE
14	**0 076 222**	200 pce
16	**0 052 996**	200 pce

Vis spéciale ø 6,3 mm

- ø 6,3 mm
- Pour la fixation de la façade
- Pour perçage de 5 mm
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier zingué

Longueur mm	Référence	UE
14	**0 046 700**	200 pce
16	**0 046 701**	200 pce

Vis de paroi arrière 3 x 20 mm

- ø 3 x 20 mm
- Pour la fixation de la paroi arrière
- Empreinte cruciforme PZ
- Acier zingué

Référence	UE
0 016 190	500 pce

New

Vis pour panneaux de particules, Panhead

- Vis pour le raccord de paroi arrière et le fond en fil métallique CargoPlus, hauteur de côté de tiroir 70 mm
- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 pces

- Vis pour le raccord de paroi arrière, hauteur de côté de tiroir 70 mm
- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 pces

Vis pour panneaux de particules, tête fraisée

- Vis de fixation de la façade pour le profil de côté de tiroir à visser
- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 3,5 x 25	**9 338 476**	200 pces

- Vis pour la fixation de la paroi arrière / du fond de tiroir à partir d'une largeur de corps de meuble de 600 mm
- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 pces

Vis pour panneaux de particules, tête fraisée

- Tête fraisée
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 4 x 10,8	**9 360 037**	200 pces
ø 4 x 16	**9 338 501**	200 pces

Vis pour panneaux de particules, Panhead

- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ
- Inox

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 4 x 12	**9 338 472**	200 pces
ø 4 x 16	**9 338 473**	200 pces

pour diamètres de perçage 5, 8, 10 mm

Pour diamètre de perçage 5 mm



- Pour diamètre de perçage 5 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 048 586**	1/1000 pce
noir	**9 132 020**	1/1000 pce
beige	**9 132 021**	1/1000 pce
gris	**9 132 022**	1/1000 pce

Pour diamètre de perçage 8 mm



- Pour diamètre de perçage 8 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 048 588**	1/1000 pce
beige	**0 062 204**	1/1000 pce
noir	**9 132 023**	1/1000 pce
gris	**9 132 024**	1/1000 pce

Pour diamètre de perçage 10 mm



- Pour diamètre de perçage 10 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
blanc	**0 048 590**	1/1000 pce
gris	**9 132 025**	1/1000 pce
noir	**9 132 026**	1/1000 pce
beige	**9 132 027**	1/1000 pce

Le confort pour tous les meubles

Les systèmes de ferrures de Hettich rendent les meubles sièges et meubles lits confortables, agréables à utiliser et flexibles. Nos systèmes de réglage présentent un énorme avantage pour le meuble sans devoir réaliser plus d'effort et permettent ainsi de réaliser des designs personnalisés et spéciaux. Hettich propose presque une solution idéale pour chaque utilisation.

Il est si amusant d'utiliser des abattants : la ferrure d'abattant permet une ouverture et une fermeture sans effort.

Un réglage en fonction des besoins : FrankoFlex - un crantage serré et sûr grâce à la forme fermée.

Un confort en continu : montage rapide et simple, positionnement progressif et sans bruit grâce à FricoFlex.

Une ouverture et une fermeture en douceur :
la ferrure d'articulation pour une ouverture et une fermeture sûres et agréables.

Le petit génie universel :
Rastomat peut être intégrée partout et permet un réglage ultrafacile.

Notre best-seller : MultiFlex peut être réglée agréablement à la main et se distingue par un encombrement en hauteur extrêmement faible.

hettich.com/short/bff760

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Systèmes de réglage pour lit et sièges

Vue d'ensemble

Systèmes de réglage pour les meubles sièges
Ferrure d'abattant SchwenkFix
pour le montage dans les coffres et les bancs d'angle **796**

Systèmes de réglage pour les sièges rembourrés
FrankoFlex et FricoFlex **796 - 797**

Systèmes de réglage pour meubles lits réglables
Ferrure d'articulation, Rastomat, MultiFlex **798 - 800**

Hettich eShop

hettich.com/short/5559fa

SchwenkFix

- Pour coffres ou bancs d'angle
- Angle d'ouverture 95°
- La ferrure pivote jusqu'à ce que l'abattant reste en position ouverte
- Capitonnages possibles jusqu'à 50 mm d'épaisseur
- Les trous de serrure dans l'équerre de butée facilitent la suspension et le réglage de l'abattant lors du montage
- Uniquement disponible comme jeu, se composant d'une ferrure de gauche et de droite
- Acier zingué

Référence	UE
0 030 864	1/10 jeu

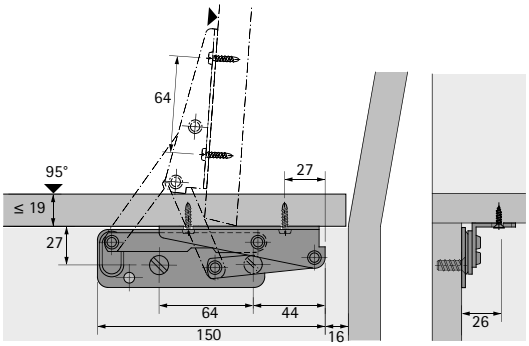

FrankoFlex

- 10 positions de crantage
- Plage de réglage de 90°
- Crantage fin de 9°
- S'installe aussi bien sur des châssis en bois qu'en tubes d'acier
- Trous de fixation espacés de 32 mm
- Nombreuses possibilités d'installation grâce à sa structure plate et étroite
- La forme fermée garantit la sécurité de fonctionnement
- Acier zingué
- Capacité de charge 220 kg / pce

Position zéro en °	Référence	UE
90	**0 044 745**	1/10 pce



FrankoFlex
Position de base 90°

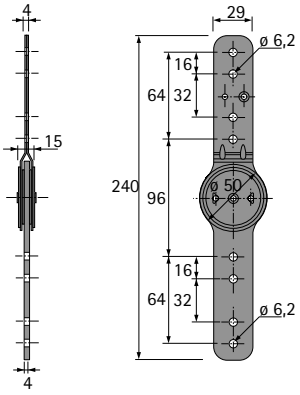

FricoFlex

- Ferrure pour le réglage progressif des appuis-tête et des accoudoirs finement rembourrés
- Ferrure entièrement prémontée
- Plage de réglage max. 270°°
- Toutes les positions souhaitées sont atteintes en continu et sans bruit
- Montage possible avec des vis M6 sur les profils de côté de tiroir
- Convient à une installation dans le cadre tubulaire de ø 22 x 1,8 mm. Pour cela, la ferrure présente des creux espacés d'env. 58 mm (il faut enfoncer le tube à ces emplacements)
- Nombreuses possibilités d'installation grâce à sa structure plate et étroite
- Utilisable à gauche et à droite

Couple en Nm	Force env. en N	Bras de levier en mm	**Référence**	UE
10	30	300	**9 146 428**	1/100 pce
7	25	300	**9 146 429**	1/100 pce
5	15	300	**9 146 430**	1/100 pce
3	10	300	**9 146 451**	1/100 pce

Dimensions d'installation

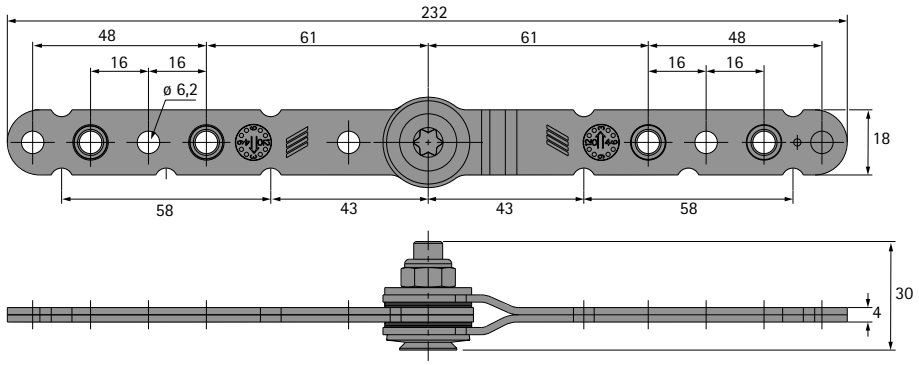

Ferrure d'articulation pour lits simples, couchettes et lits rembourrés

- Finition stable de tous les rivets avec rondelles
- La force du ressort assiste le pivotement
- Poids de la surface de lit, matelas compris, 25 kg
- Réaliser les constructions rentrantes de telle manière que le recouvrement appuie sur les 4 côtés de la construction inférieure
- Une protection de ferrure en plastique protège les draps dans le cadre de lit
- Uniquement disponible comme jeu, se composant d'une ferrure de gauche et de droite
- Avec 4 ressorts de traction par kit
- Acier zingué

Référence	UE
9 132 738	1 jeu

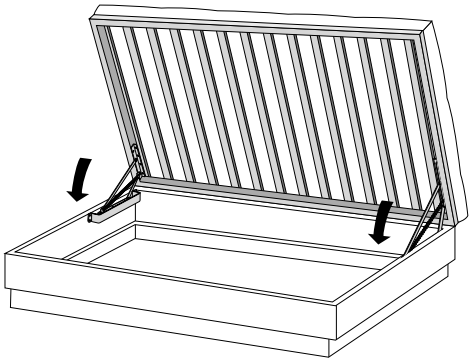

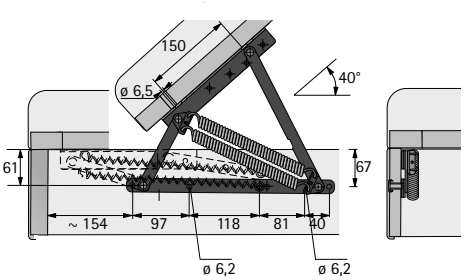

Rastomat

- Ferrure de réglage pour tête et pied de lit
- Également utilisable pour plateaux de bureau, chaises longues et abattants de toutes sortes réglables en hauteur
- La ferrure se crante sans retrait dans chaque position
- Construction stable
- Dépassement impossible grâce à la sécurité en acier
- Les rondelles d'écartement nécessaires sont fournies dans l'emballage
- Acier zingué
- Capacité de charge 180 kg / pce

Nombre de crans	**Référence**	UE
5	**0 025 175**	1/10 pce
10	**0 025 174**	1/10 pce

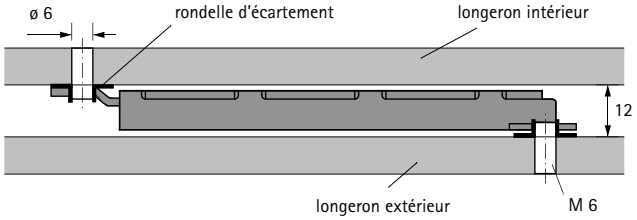

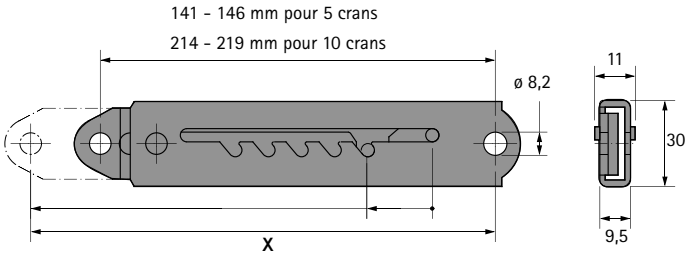

Cote x mm

Position des crans	Cote x mm pour article à 5 crans	Cote x mm pour article à 10 crans
1 R	164	235
5 R	214	289
10 R		355

MultiFlex

- Ferrure de réglage pour tête et pied de lit
- 13 positions de crans
- Construction particulièrement compacte
- Montage rapide et facile
- Acier zingué
- Capacité de charge 140 kg / pce

Référence	UE
0 025 173	1/4 pce

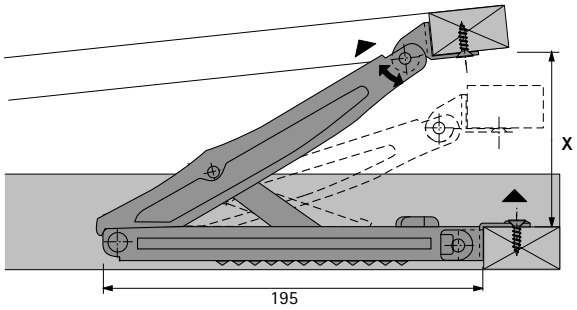

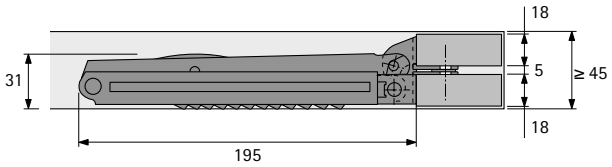

Écartement X mm

Position	Écartement X mm
0	5
1	29
2	69
3	99
4	124
5	143
6	160
7	176
8	193
9	207
10	223
11	240
12	257
13	278
Butée mm (ouverture maxi)	332

Des meubles mobiles

Le transport des meubles est toujours coûteux. Peu importe s'il s'agit du transport du fabricant vers le revendeur ou du magasin de meubles vers le client. Des systèmes d'assemblage intelligents permettent ainsi de démonter judicieusement les meubles en petites unités. Il est ainsi possible d'utiliser de manière optimale le volume de transport et d'éviter des réclamations grâce à des meubles plus faciles à manipuler.

Une aide très précieuse :
le lit est rapidement monté et est toujours à la bonne hauteur sur le pied d'appui de la traverse centrale.

Assemblage fixe :
ferrures d'assemblage de lit pour que le lit ne sorte pas du cadre.

Stable et fixe StabiloFix :
cette ferrure porte bien son nom.

Toujours à la bonne hauteur :
un montage ultrasimple, un matelas à la hauteur souhaitée grâce à VariFix.

Même les meubles encombrants sont mobiles :
CoFix permet d'assembler les meubles et de les démonter d'un seul clic.

Ouvrir, bloquer – terminé !
l'articulation rabattable ne prend pas de place pendant le transport et est drôlement utile ensuite.

Vue d'ensemble

Raccord de traverse centrale, VariFix 804

Pied d'appui pour la traverse centrale 805

Ferrures d'assemblage pour lit 805 – 806

Ferrures d'angle de lit 806 – 807

StabiloFix 807

CoFix 808

Articulation rabattable 809

hettich.com/short/5252dc

Hettich eShop

Raccord de traverse centrale

- Pour constructions de lits en bois ou en métal
- Utilisable aussi pour les lits rembourrés
- Largeur de la traverse centrale à partir de 70 mm
- Acier zingué
- Capacité de charge 100 kg / pce

Référence	UE
0 025 182	1/40 pce

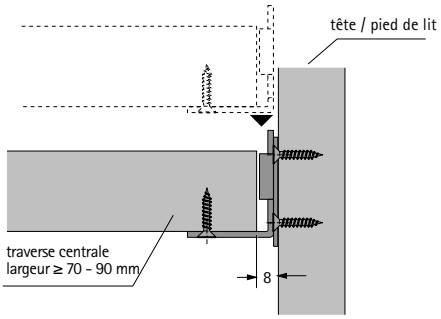

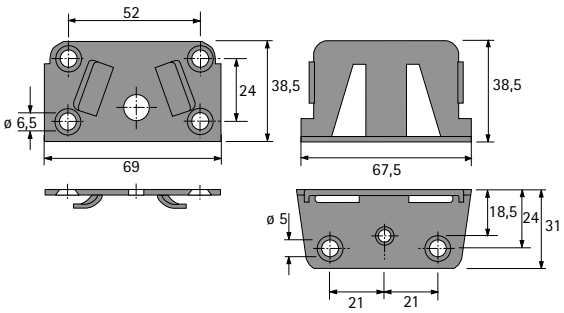

VariFix

- Pour lits simples et doubles
- Utilisable également pour les lits doubles avec traverse centrale
- La hauteur d'appui du sommier à lattes ou des rembourrages peut être réglée sur 3 niveaux de chacun 24 mm
- Acier zingué
- Capacité de charge 400 kg / pce

Référence	UE
0 047 633	1/40 pce

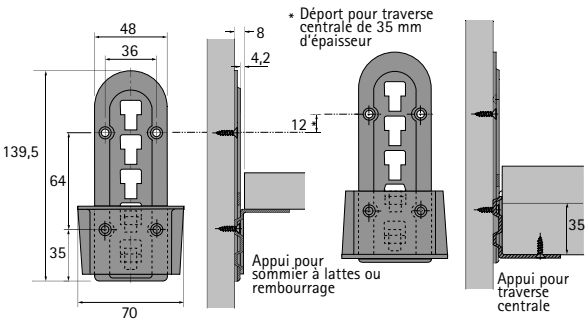

Pied d'appui pour la traverse centrale, ferrure d'assemblage de lit

Pied d'appui pour la traverse centrale

- Réglage à la main ou au moyen d'un tournevis
- Montage par enfichage dans le perçage de la traverse centrale
- Plastique noir
- Capacité de charge 450 kg / pce

Cote X mm	Référence	UE
150	**0 047 630**	1/20 pce
170	**0 047 631**	1/20 pce
190	**0 047 632**	1/20 pce

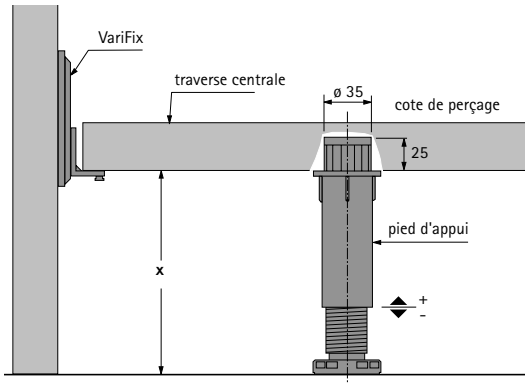

Ferrure d'assemblage de lit 130 mm

- Partie avec 3 crochets
- Ferrure stable et éprouvée à suspendre
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 crochets à droite
- 2 crochets à gauche
- 4 caches universels à droite / à gauche

Référence	UE
0 025 183	1/10 jeu

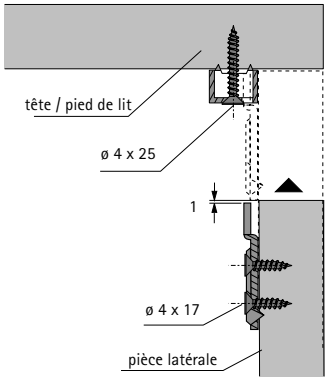

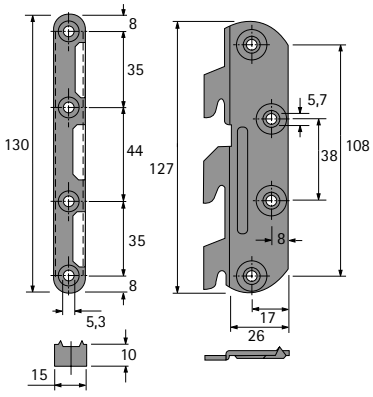

Ferrure d'assemblage de lit 100 mm

- Partie avec 2 crochets
- Utilisable particulièrement pour les côtés de lits étroits
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 crochets à droite
- 2 crochets à droite
- 4 caches universels à droite / à gauche

Référence	UE
0 025 185	1/10 jeu

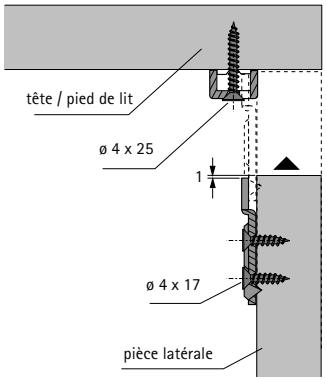

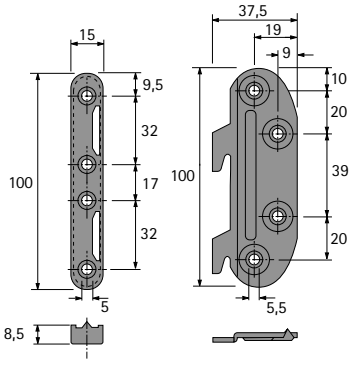

Ferrure d'angle de lit 127 mm

- Trous de vis décalés, espacés de 32 mm
- Complet avec manchon M6 x 13 et vis M6 x 12
- Acier zingué

Référence	UE
0 025 189	1/40 pce

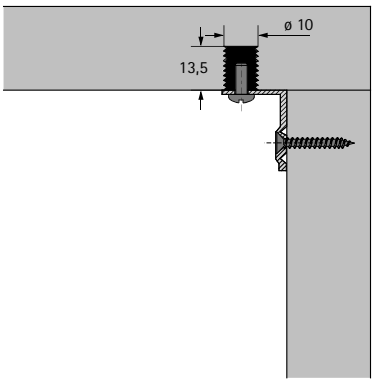

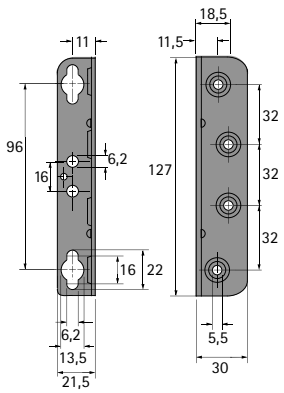

Ferrure d'angle de lit 226 mm

- Trous de vis décalés, espacés de 32 mm
- Convient particulièrement aux côtés de lits hauts
- Complet avec manchon M6 x 13 et vis M6 x 12
- Acier zingué

Référence	UE
0 047 635	1/40 pce

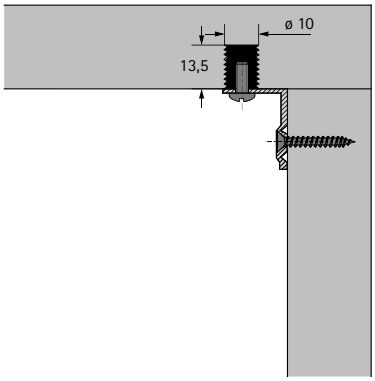

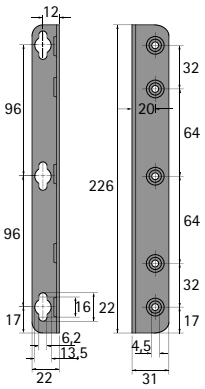

StabiloFix

- Pour lits rembourrés démontables ou sommiers
- Stabilité maximum
- Jusqu'à 4 mm de jeu de tolérance par vis de coulisse
- Acier zingué

Référence	UE
0 047 634	1/40 pce

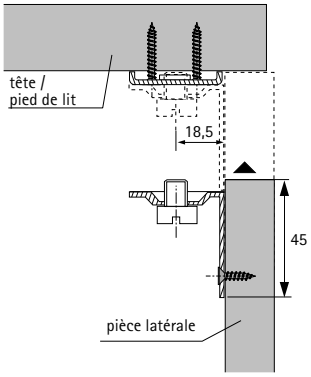

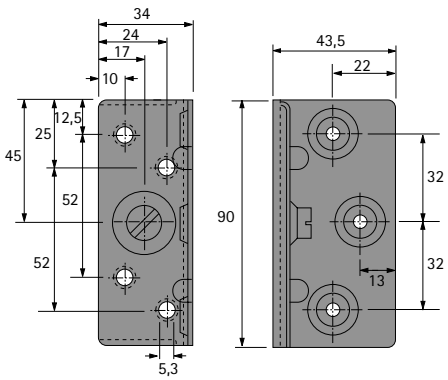

CoFix M

- Démontage facile du meuble et réassemblage facile au lieu de destination - sans outil
- Facilite la fabrication, simplifie le stockage et optimise le volume de transport

Modèle	Référence	UE
Couvercle 1	**9 216 269**	1/100 pce
Couvercle 2	**9 216 270**	1/100 pce
Ferrure de base	**9 216 348**	1/100 pce

Dimensions d'installation

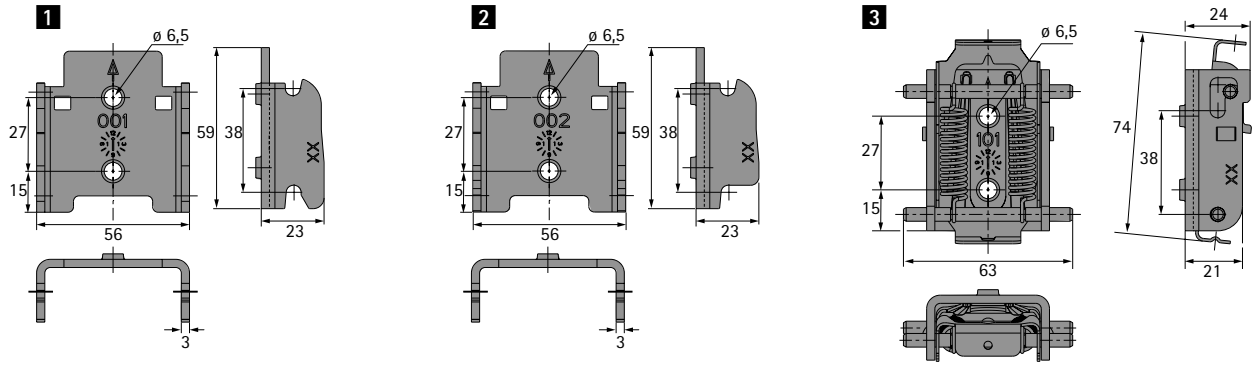

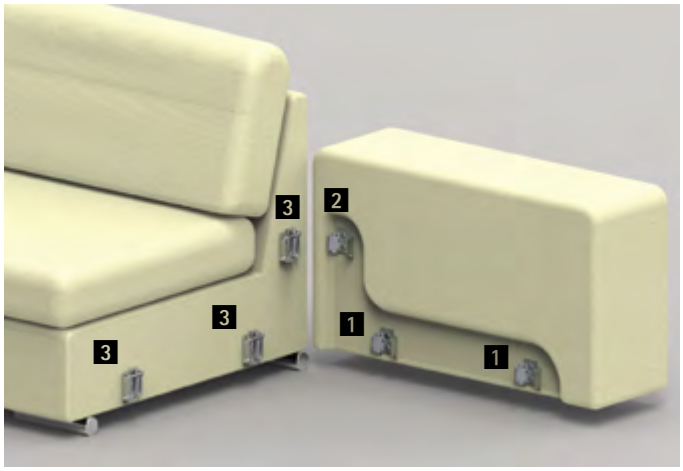

Articulation rabattable

- Assemblage simple et rapide de deux moitiés de sommier à lattes sans grand travail de montage
- L'articulation rabattable sert à relever et à replier des sommiers à lattes jusqu'à une largeur conseillée de 1000 mm
- Aucun fraisage du sommier à lattes n'est nécessaire
- Utilisation possible sur tous les types de sommiers à lattes, peu importe s'ils sont fixes, manuels ou motorisés
- L'articulation rabattable peut être montée aussi bien à gauche qu'à droite

Remarques :
- Nous recommandons de fixer l'articulation rabattable sur le cadre extérieur (pour une épaisseur de 20 mm) en utilisant respectivement trois vis à bois (M4,5 x 20 mm) et, en plus, deux vis à tête fraisée M6 x 30 mm.

Référence	UE
9 240 813	1/40 pce

Dimensions d'installation

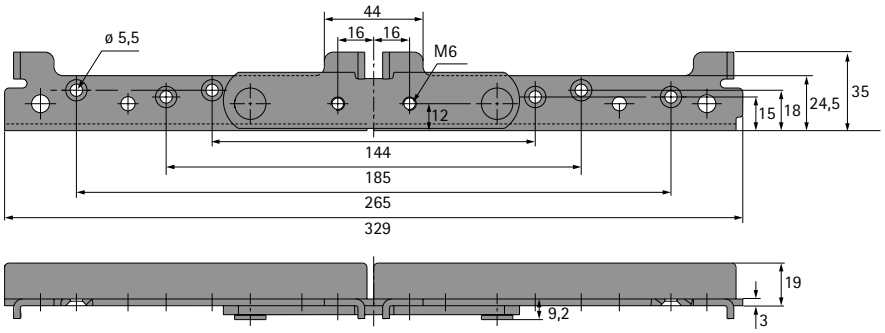

Stable

Donnez aux meubles une base sûre – avec des socles de qualité et robustes de Hettich. Des matériaux de qualité de longue durée de vie et des constructions stables garantissent une forte capacité de charge. Les pieds de réglage de socle de Hettich donnent à vos meubles une grande stabilité. Durablement.

Capacité de charge jusqu'à 450 kg/pce :
le modèle Korrekt réunit patin, pied de réglage et fixation de la plinthe de socle en une pièce. Réglage simple à la main ou avec un tournevis.

Solide en acier :
vis de réglage de socle en acier zingué. Avec cache de pied en plastique transparent.

Réglage facile :
il est possible de régler très aisément tous les quatre pieds de réglage du socle Korrekt avec le nouvel outil de réglage.

New

Pied de réglage du socle Korrekt
avec patins et accessoires,
Outil de réglage du socle 812 - 815

Pied de réglage du socle Euro
avec patins et accessoires 816 - 817

Réglage de socle Systema Top 2000
pour meubles de bureau 818 - 819

Vis de réglage de socle 820 - 821

Hettich eShop

hettich.com/short/d49cfb

Pied de réglage du socle

- **Korrekt**
- **Pied de socle, outil de réglage du socle**

New

Pied de socle Korrekt

- Système de ferrures comprenant pieds de socle, patins, supports de façades et autres accessoires
- Capacité de charge par pied 450 kg, maxi 1350 kg pour 3 pieds ou plus
- Tenue sûre du pied de socle dans le patin en installant ou déplaçant l'armoire
- Grande surface de recouvrement de ø 78 ou 80 mm
- Réglage en hauteur simple
- Tiroir de socle possible à partir d'une hauteur socle de 150 mm
- Plastique noir

Hauteur de socle Cote X mm	Plage de réglage mm	Surface de recouvrement ø mm	Référence	UE
50	50 - 60	78	**0 044 747**	1/200 pce
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150 pce
80	74 - 110	80	**0 070 151**	1/200 pce
100	89 - 125	80	**0 061 851**	1/100 pce
110	99 - 135	80	**0 070 152**	1/100 pce
130	119 - 155	80	**0 061 852**	1/100 pce
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125 pce
150	139 - 175	80	**9 306 017**	1/125 pce
180	169 - 205	80	**0 070 153**	1/100 pce



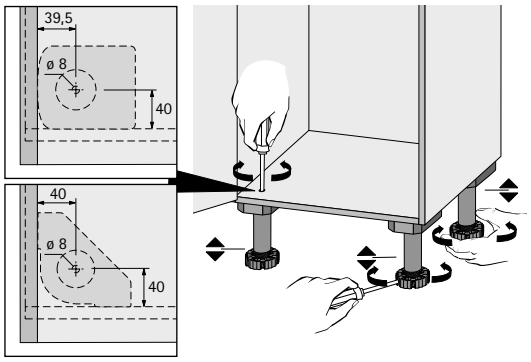

Outil de réglage du socle

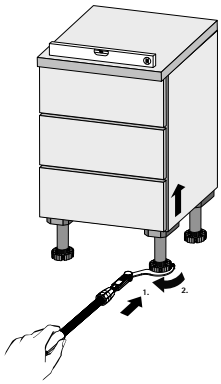

- métal
- Pour le réglage du pied de socle Korrekt
- Commande manuelle
- Réglage possible jusqu'à un poids de corps de meuble ≤ à 300 kg (corps de meuble + charge)
- Longueur totale 1000 mm

Référence	UE
9 253 384	1 pce

Pied de réglage du socle

- **Korrekt**
- **Adaptateur, patin**

Adaptateur pour pied de socle

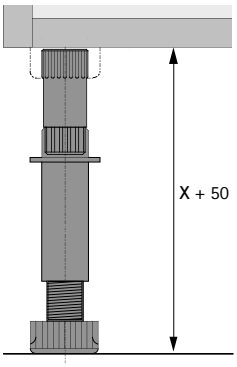

- Pour allonger le pied du socle de 50 mm
- Plastique noir

Référence	UE
0 071 844	1/40 pce

Patin « universel » à visser

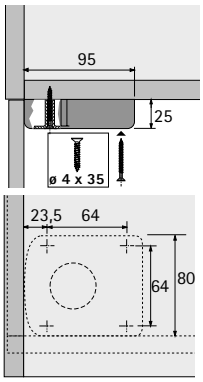

- Plastique noir

Référence	UE
0 061 854	1/200 pce

Patin « universel » à enfoncer avec 4 chevilles

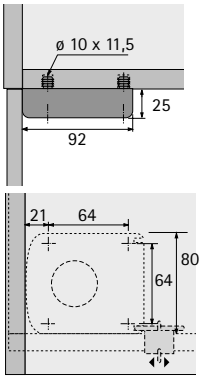

- Avec logement intégré pour support de façade (réf. 0 071 849, à commander séparément)
- Plastique noir

Renvoi de page :
- Supports de façade, voir page 815

Référence	UE
0 047 654	1/40 pce

Patin « universel » à enfoncer avec 2 chevilles

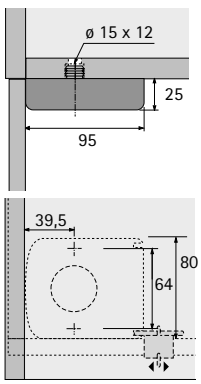

- Avec logement intégré pour support de façade (réf. 0 071 849, à commander séparément)
- Plastique noir

Renvoi de page :
- Supports de façade, voir page 815

Référence	UE
0 047 655	1/40 pce

Patin « universel » à enfoncer avec 2 chevilles à expansion





- Vissage supplémentaire possible
- Démontable par extraction des chevilles à expansion
- Avec logement intégré pour support de façade (réf. 0 071 849, à commander séparément)
- Avec appui pour soutenir la paroi latérale
- Plastique noir

Renvoi de page :
- Supports de façade, voir page 815

Référence	UE
0 079 689	1/40 pce

Patin « Planform » à enfoncer avec 3 chevilles à expansion





- Convient également aux bandeaux de socle inclinés et arrondis
- Vissage supplémentaire possible
- Démontable par extraction des chevilles à expansion
- Avec logement intégré pour support de façade (réf. 0 079 694, à commander séparément)
- Le dessin représente la version avec recouvrement
- Plastique noir

Modèle	Référence	UE
sans recouvrement	**0 074 668**	1/200 pce
avec recouvrement	**0 074 667**	1/200 pce

Patin « Planform » à visser





- Convient également aux bandeaux de socle inclinés et arrondis
- Avec logement intégré pour support de bandeau pour bandeaux de socle
- Avec appui pour soutenir la paroi latérale
- Plastique noir

Référence	UE
0 079 693	1/200 pce

Support de façade pour patin « Planform »





- Pour façades et bandeaux latéraux, épaisseur du matériau mini 19 mm
- Le bandeau doit être au moins 4 mm inférieur à la hauteur du socle
- Utilisable avec le patin « Planform », à commander séparément
- Le support de bandeau est poussé dans le patin, la plinthe de socle est ensuite bloquée
- Plastique blanc

Référence	UE
0 079 694	1/200 pce

Support de façade pour patin



- Pour bandeaux de façade, épaisseur du matériau 12 à 16 mm
- Le bandeau doit être au moins 4 mm inférieur à la hauteur du socle
- Utilisable avec le patin « universel » à presser / enfoncer et le patin Euro à visser, à commander séparément
- Le support de bandeau est bloqué sur le bandeau de façade et poussé latéralement dans le patin pour le montage
- Plastique blanc

Renvoi de page :
- Patins « universel », voir page 813 - 814

Référence	UE
0 071 849	1/40 pce

Support de façade à clipser sur le pied de socle



- Pour bandeaux de façade et latéraux
- Montage : à clipser sur le pied de socle
- Utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm
- Plastique noir

Modèle	Référence	UE
1 à rainurer	**0 073 481**	1/200 pce
2 à visser	**0 061 855**	1/200 pce

Support de bandeau « TurboClip »

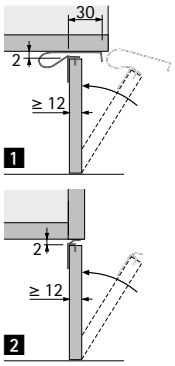

- Pour façades et bandeaux latéraux, épaisseur du matériau mini 12 mm
- À enfoncer
- Le bandeau doit être au moins 2 mm inférieur à la hauteur du socle
- Montage : la façade est bloquée sous le corps de meuble
- La face arrière du bandeau doit reposer en haut et en bas sur le patin ou le pied de socle
- Acier chromé

Modèle	Référence	UE
1 pour façades	**0 079 690**	1/20 pce
2 pour façades latérales	**0 079 691**	1/20 pce

Pied de socle Euro



- Système de ferrures comprenant pieds de socle, patins et autres accessoires
- Capacité de charge par pied 450 kg, maxi 1350 kg pour 3 pieds ou plus
- Stabilité sûre du pied dans le patin, réglage en hauteur simple
- Tiroir de socle possible à partir d'une hauteur socle de 150 mm
- Plastique noir

Hauteur de socle Cote X mm	Plage de réglage mm	**Référence**	UE
100	95 - 123	**0 071 840**	1/40 pce
130	115 - 150	**0 071 841**	1/40 pce
150	135 - 173	**0 071 842**	1/40 pce
180	165 - 200	**0 071 843**	1/40 pce

Adaptateur pour pied de socle

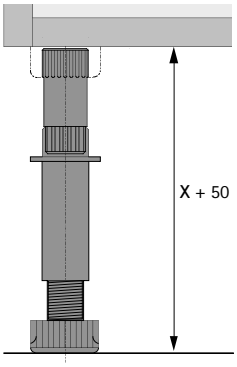

- Pour allonger le pied du socle de 50 mm
- Plastique noir

Référence	UE
0 071 844	1/40 pce

Patin à visser

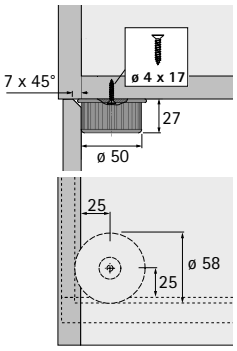

- Avec appui pour soutenir la paroi latérale
- Plastique noir

Référence	UE
0 071 847	1/40 pce

Patin à visser

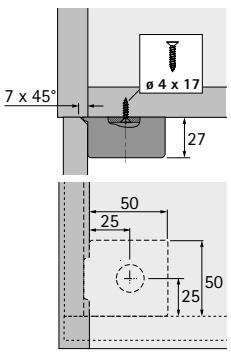

- Avec logement intégré pour support de façade (réf. 0 071 849, à commander séparément)
- Avec appui pour soutenir la paroi latérale
- Plastique noir

Renvoi de page :
- Supports de façade, voir page 817

Référence	UE
0 071 848	1/40 pce

Pied de réglage du socle

- **Euro**
- **Adaptateur, patin, support de façade**

Support de façade



- Pour bandeaux de façade, épaisseur du matériau 12 à 16 mm
- Le bandeau doit être au moins 4 mm inférieur à la hauteur du socle
- Utilisable avec patin réf. 0 071 848
- Plastique blanc

Référence	UE
0 071 849	1/40 pce

Support de bandeau à visser

- Pour bandeaux de façade et latéraux
- Montage : à clipser sur le pied de socle
- Plastique noir

Référence	UE
0 071 845	1/40 pce

Réglage de socle Systema Top 2000 pour paroi extérieure

- Pour armoires avec une hauteur de socle d'au moins 60 mm, paroi latérale continue ou socle séparé
- Convient particulièrement aux meubles de bureau construits en corps de meuble, parois réglables et armoires de construction modulaire
- Plage de réglage de 60 à 80 mm ou de 80 à 120 mm
  Le réglage peut se faire par le fond du corps de meuble (BTR de 4)
- Usinage performant avec le système 32 en combinaison avec les ferrures d'assemblage à excentrique VB 20/21
- Le réglage peut se faire à travers la ferrure d'assemblage
- Le clips de socle est prévu pour l'espace chant arrière de socle jusqu'au milieu de la broche de 37 mm
- La position de la rainure dans le socle de devant pour loger le clips est fixée au centre du boîtier. Mais le clips tient également à toute autre hauteur dans le boîtier, voir dessin.
- Capacité de charge pour le réglage de socle : charge 300 kg / pièce, maxi 900 kg pour trois pieds ou plus
- Le guidage direct par broche dans le boîtier garantit une bonne stabilité des meubles
- Le réglage de socle est symétrique et, pour cette raison, utilisable à droite et à gauche
- Utilisable avec le système 32
- Acier, plastique blanc

Renvoi de page :
Ferrures d'assemblage par excentrique VB 20 / 21, voir page 758 - 759

Plage de réglage mm	Référence	UE
60 - 80	**0 040 438**	1/100 pce
80 - 120	**0 047 647**	1/100 pce

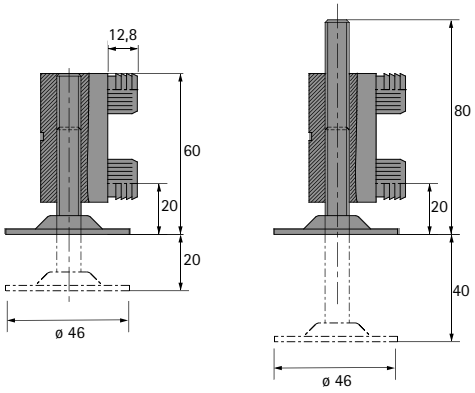

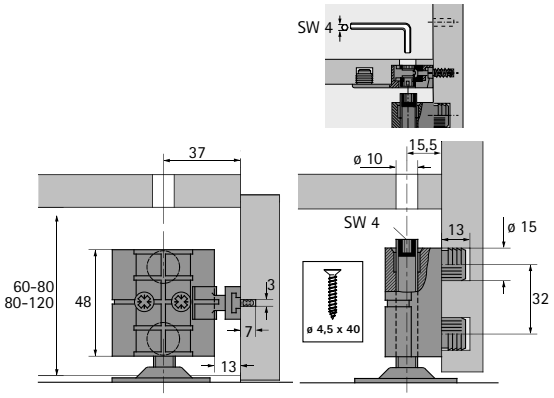

Réglage de socle Systema Top 2000 pour montant central

- Pour armoires avec une hauteur de socle d'au moins 60 mm, paroi latérale continue ou socle séparé
- Convient particulièrement aux meubles de bureau construits en corps de meuble, parois réglables et armoires de construction modulaire
- Plage de réglage de 60 à 80 mm ou de 80 à 120 mm
  Le réglage peut se faire par le fond du corps de meuble (BTR de 4)
- Usinage performant avec le système 32 en combinaison avec les ferrures d'assemblage à excentrique VB 20/21
- Le réglage peut se faire à travers la ferrure d'assemblage
- Le clips de socle est prévu pour l'espace chant arrière de socle jusqu'au milieu de la broche de 37 mm
- La position de la rainure dans le socle de devant pour loger le clips est fixée au centre du boîtier. Mais le clips tient également à toute autre hauteur dans le boîtier, voir dessin.
- Capacité de charge pour le réglage de socle : charge 300 kg / pièce, maxi 900 kg pour trois pieds ou plus
- Le guidage direct par broche dans le boîtier garantit une bonne stabilité des meubles
- Le réglage de socle est symétrique et, pour cette raison, utilisable à droite et à gauche
- Utilisable avec le système 32
- Acier, plastique blanc

Renvoi de page :
Ferrures d'assemblage par excentrique VB 20 / 21, voir page 758 - 759

Plage de réglage mm	Référence	UE
60 - 80	**0 040 439**	1/100 pce
80 - 120	**0 047 648**	1/100 pce



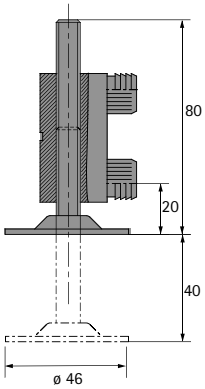



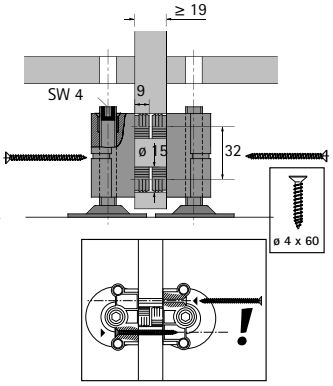

New

Vis de réglage de socle avec filetage M8

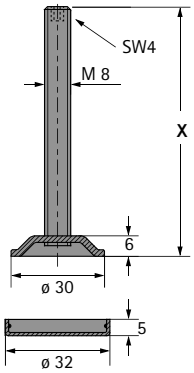

- Avec capuchon
- Acier zingué / plastique transparent

Cote X mm	Référence	UE
50	9 318 255	1/50 pce
60	9 318 257	1/50 pce
70	9 318 259	1/50 pce
80	9 318 260	1/50 pce
100	9 318 261	1/50 pce

Écrou à enfoncer avec filetage M8





- Acier brut

Référence	UE
0 047 643	1/50 pce

Plaque de fixation avec filetage M8





- Acier zingué

Référence	UE
0 047 645	1/50 pce

Équerre double avec filetage M8





- Acier zingué

Référence	UE
0 071 870	1/250 pce

Ferrure de réglage pour murs d'étagères



- La ferrure permet de verrouiller et d'ajuster horizontalement un mur d'étagères entre le sol et le plafond
- Acier zingué

Renvoi de page :
- Mèches pour perceuses sur pied ou à main, voir page 1126 - 1127

Référence	UE
0 031 571	1/20 pce

Vis de réglage avec filetage M10



- Pour ajuster des étagères, des séparateurs d'espace et des parois de séparation
- Avec écrou de réglage et rondelle en acier
- Acier zingué

Référence	UE
0 025 166	1/50 pce

Vis de réglage avec filetage M10



- Pour ajuster des étagères, des séparateurs d'espace et des parois de séparation
- Avec écrou de réglage et rondelle en plastique résistante au choc
- Acier zingué, plastique noir

Référence	UE
0 047 646	1/50 pce

Capuchon de tube avec filetage M10



- Pour tubes à section rectangulaire 30 x 30 x 2,5 mm
- Zamak

Référence	UE
0 025 170	1/50 pce

Certains taquets d'étagère de Hettich peuvent faire bien plus que seulement supporter des étagères :
Par exemple, ils empêchent que les étagères ne soient soulevées ou retirées par inadvertance ou qu'elles ne basculent ou glissent. Un petit détail qui peut éviter de grands malheurs. Vous trouverez ici les taquets et supports adaptés à chaque armoire à intégrer. Des éléments de support fixes et sûrs pour vos étagères. Et pour chaque construction de meuble, une solution fiable facile à monter.



Le taquet d'étagère Sekura 2 :
en zamak nickelé.

Le rail de taquets Vari :
à rainurer.

Le taquet d'étagère Titan :
pour le montage masqué derrière l'étagère.

Taquets d'étagère / rails

Vue d'ensemble

Taquets d'étagère
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, taquets à enficher, taquet d'étagère en verre, taquet d'étagère à cuillère, taquet d'étagère à rainure, sécurité pour étagère **824 – 828**

Rails de taquets
à enfoncer dans le corps de meuble
Vari aluminium, Vari acier **829**

Taquet d'étagère, taquet de tablette
pour fixer des étagères sur le mur
Titan 1 avec réglage latéral, Titan 1, Titan 2, Titan 3 **830 – 833**

Hettich eShop

hettich.com/short/f2a364

Safety



- Pointe en acier avec paire en plastique
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)

Diamètre de perçage mm	Coloris	**Référence**	UE
3	transparent	**0 022 534**	1/500 pce
5	transparent	**0 016 180**	1/500 pce
5	blanc	**0 025 090**	1/500 pce
6	transparent	**0 022 532**	1/500 pce

Sekura 1.1



- Diamètre du tenon 5 mm
- 1 cheville supplémentaire pour étagère
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m²)
- Zamak nickelé

Référence	UE
0 019 557	1/500 pce

Sekura 2



- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m²)
- Zamak nickelé

Référence	UE
0 025 100	1/500 pce

Sekura 2.1



- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m²)
- Zamak nickelé

Référence	UE
9 134 679	1/500 pce

Sekura 6



- Diamètre du tenon 5 mm
- 1 cheville supplémentaire pour étagère
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m^2)
- Zamak nickelé

Référence	UE
0 079 707	1/500 pce

Sekura 7





- Diamètre de perçage 5 mm pour vis à fixation directe, tête fraisée ø 6,3 mm
- Diamètre de perçage 3 mm pour vis à tête fraisée ø 4 mm
- Une cheville supplémentaire pour étagère
- Zamak nickelé
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m^2)

Diamètre de perçage mm	Référence	UE
3	**0 079 711**	1/500 pce
5	**0 053 012**	1/500 pce

Universal D



- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m^2)
- Zamak nickelé

Référence	UE
0 022 737	1/500 pce

Duplo



- Diamètre du tenon 5 mm des deux côtés
- Acier
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m^2)

Surface	Référence	UE
nickelée	**0 046 642**	1/500 pce
zinguée	**0 013 138**	1/500 pce

Taquet à enfoncer, taquet d'étagère en verre

Taquet à enficher



- Diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)
- Acier zingué

Référence	UE
0 025 124	1/500 pce

Taquet à enficher à embase



- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)
- Acier zingué

Référence	UE
0 016 181	1/500 pce

Sekura 8



- Taquet d'étagère en verre
- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 75 (75 kg / m²)
- Zamak nickelé / Plastique transparent

Référence	UE
0 047 609	1/500 pce

Alfa Glass



- Taquet d'étagère avec verrouillage à montage rapide pour étagères en verre
- Pour épaisseurs de verre de 8 à 12 mm
- Diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 25 (25 kg / m²)
- Zamak nickelé

Référence	UE
9 131 209	1/500 pce

Taquet pour étagère en verre



- Avec cache en plastique mou
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)
- Acier zingué / plastique transparent

Diamètre de perçage mm	Référence	UE
3	**0 079 710**	1/500 pce
5	**0 079 709**	1/500 pce

Taquet pour étagère en verre



- Avec sécurité anti-bascule
- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 25 (25 kg / m²)
- plastiquetransparent

Référence	UE
0 073 615	1/500 pce

Taquet pour étagère en verre



- Pour épaisseurs de verre de 4 à 6 mm
- Avec sécurité anti-bascule
- Diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 25 (25 kg / m²)
- Zamak nickelé / Plastique transparent

Référence	UE
9 080 214	1/500 pce

Taquet d'étagère à cuillère



- Diamètre de perçage 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 25 (25 kg / m²)
- Acier zingué

Référence	UE
0 020 782	1/500 pce

Taquet d'étagère à rainure, sécurité pour étagère

Taquet d'étagère à rainure

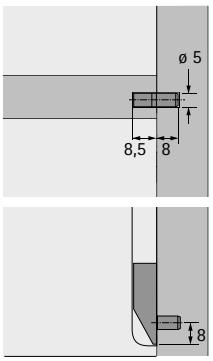

- Pour fonds à rainure
- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Groupe de charge L 25 (25 kg / m^2)
- Zamak brut

Référence	UE
0 074 805	1/500 pce

Sécurité pour étagère



- Diamètre du tenon 5 mm
- Utilisable avec le système 32
- Plastique transparent

Référence	UE
0 063 549	1/500 pce

Rail de taquets Vari alu 11 x 6 mm

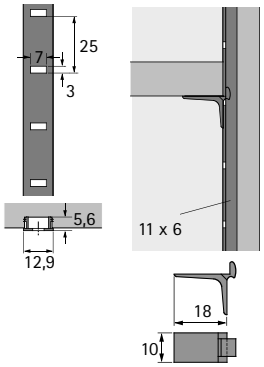

- Longueur standard 3500 mm
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)
- aluminium brut

Version de l'article	Référence	UE
Taquets d'étagère	**0 029 249**	1/250 pce
Rail	**0 029 246**	1/30 pces

Rail de taquets Vari acier 10 x 5 mm

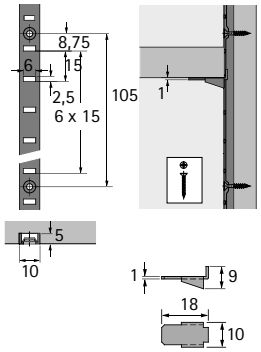

- Longueur standard 3500 mm
- Acier
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)

Version de l'article	Surface	Référence	UE
Taquets d'étagère	zinguée	**0 013 127**	1/250 pce
Rail	nickelé	**0 047 612**	1/50 pces

Rail de taquets Vari 16 x 6 mm

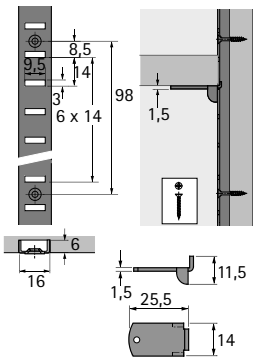

- Longueur standard 3500 mm
- Acier
- Groupe de charge L 50 (50 kg / m²)

Version de l'article	Surface	Référence	UE
Taquets d'étagère	chromée	**0 013 129**	1/250 pce
Rail	nickelée	**0 047 614**	1/50 pces

Taquet d'étagère

- **Titan 1 avec réglage latéral**
- **Titan 1**

Titan 1 avec réglage latéral

- Montage masqué derrière l'étagère
- Tige support : SW 10 mm
- La capacité de charge maxi pour des dimensions d'étagères de 1000 x 300 mm est de 50 kg / m^2, pour 1000 x 250 mm, 100 kg / m^2, pour 1000 x 200 mm, 160 kg / m^2
- La capacité de charge maxi comprend le poids de l'étagère
- Capacité de charge maxi pour 2 taquets d'étagère
- Réglage en hauteur : ±4 mm
- Réglage latéral : ± 4 mm
- Épaisseur minimale de l'étagère : 24 mm
- Réglage de l'inclinaison de l'étagère
- Acier zingué

Remarques :
- Veuillez commander les vis pour la fixation séparément

Référence	UE
0 079 713	1/20 pce

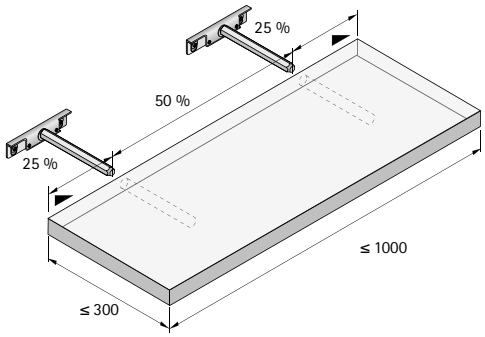

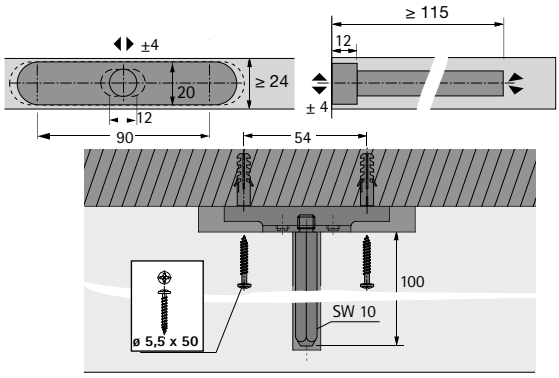

Titan 1

- Montage masqué derrière l'étagère
- Tige support : SW 10 mm
- La capacité de charge maxi pour des dimensions d'étagères de 1000 x 300 mm est de 50 kg / m^2, pour 1000 x 250 mm, 100 kg / m^2, pour 1000 x 200 mm, 160 kg / m^2
- La capacité de charge maxi comprend le poids de l'étagère
- Capacité de charge maxi pour 2 taquets d'étagère
- Réglage en hauteur : ±4 mm
- Épaisseur minimale de l'étagère : 24 mm
- Réglage de l'inclinaison de l'étagère
- Acier zingué

Remarques :
- Veuillez commander les vis pour la fixation séparément

Référence	UE
0 047 661	1/20 pce

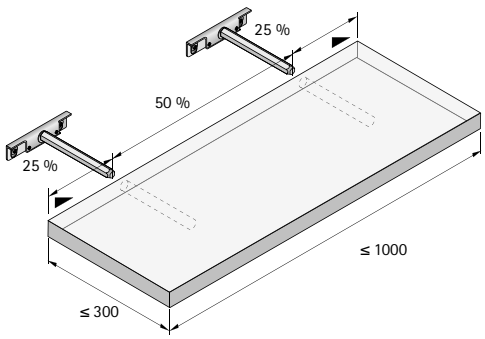

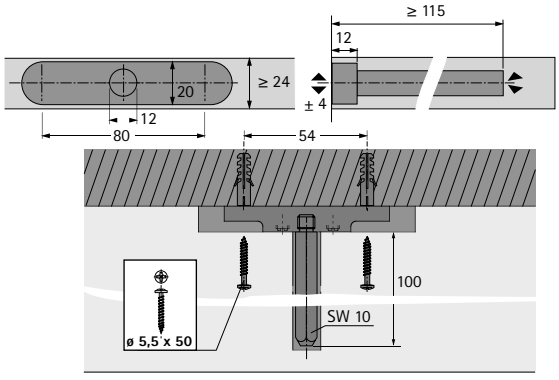

Taquet d'étagère

- **Titan 2**
- **Titan 3**

Titan 2

- Montage masqué derrière l'étagère
- Tige support : ø 12 mm
- La capacité de charge maxi pour des dimensions d'étagères de 1000 x 300 mm est de 50 kg / m^2, pour 1000 x 250 mm, 100 kg / m^2, pour 1000 x 200 mm, 160 kg / m^2
- La capacité de charge maxi comprend le poids de l'étagère
- Capacité de charge maxi pour 2 taquets d'étagère
- Réglage en hauteur : ±4 mm
- Épaisseur minimale de l'étagère : 24 mm
- Réglage de l'inclinaison de l'étagère
- Acier zingué

Remarques :

- Veuillez commander les vis pour la fixation séparément

Référence	UE
0 063 598	1/20 pce

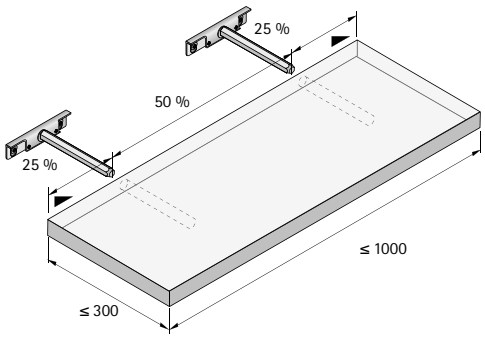

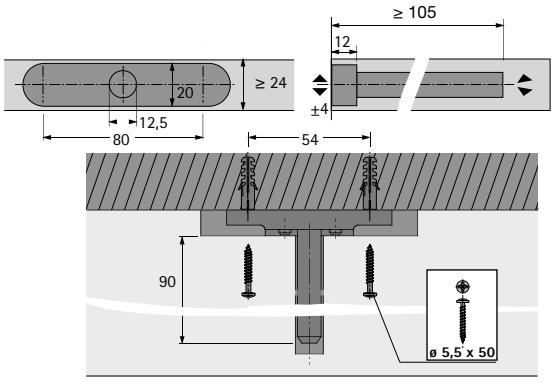

Titan 3

- Montage masqué derrière l'étagère
- Tige support : ø 12 mm
- La capacité de charge maxi pour des dimensions d'étagères de 1000 x 300 mm est de 50 kg / m^2, pour 1000 x 250 mm, 100 kg / m^2, pour 1000 x 200 mm, 160 kg / m^2
- La capacité de charge maxi comprend le poids de l'étagère
- Capacité de charge maxi pour 2 taquets d'étagère
- Réglage en hauteur : ±2 mm
- Épaisseur minimale de l'étagère : 19 mm
- Réglage de l'inclinaison de l'étagère
- Acier zingué

Remarques :

- Veuillez commander les vis pour la fixation séparément

Référence	UE
0 079 714	1/20 pce

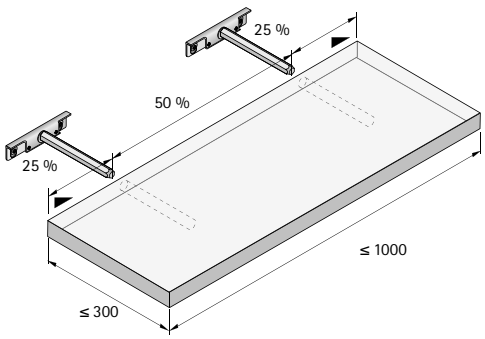

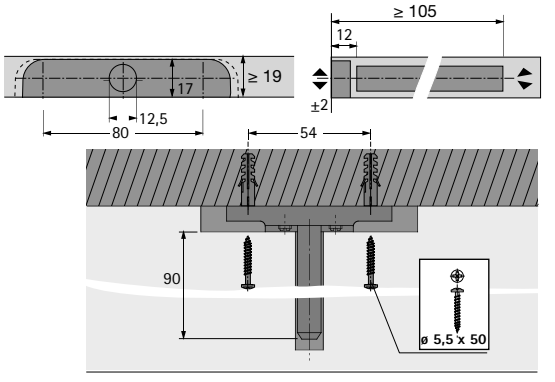

Capacité de charge taquet d'étagère

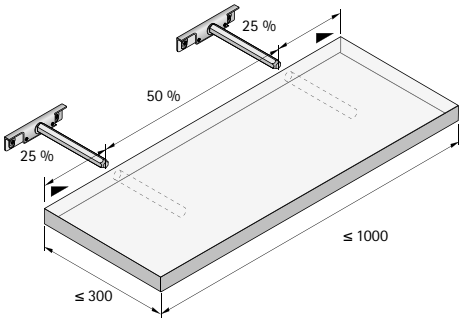

Profondeur de tablette maxi mm	Largeur de tablette 1000 mm
200	160 kg / m^{2*}
250	100 kg / m^{2*}
300	50 kg / m^{2*}

* Charge (poids de l'étagère compris)

Attention :
Les vis spéciales que nous proposons en combinaison avec des chevilles sont prévues pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres silico-calcaires pleines, du béton ou des briques. Effectuer un perçage d'un diamètre de 8 mm dans le matériau plein et y enfoncer une cheville en plastique à fleur. Pour la fixation sur d'autres matériaux de mur, il faut utiliser les éléments de fixation respectifs disponibles sur le marché.

Taquet d'étagère

- Logement de taquet d'étagère avec compensation de l'inclinaison
- Pour le montage masqué derrière l'étagère
- La charge maximum est de 50 kg / m^2 avec une qualité de mur correspondante et une distance entre les supports de maxi 600 mm et des dimensions d'étagères de 1000 x 350 mm.
- Acier zingué
- Nous n'avons aucune influence sur les matériaux et la qualité des murs, ni sur l'appui et la fixation. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la capacité de charge.

Kit composé de :
- 2 taquets d'étagère

Référence	UE
9 131 119	1 kit

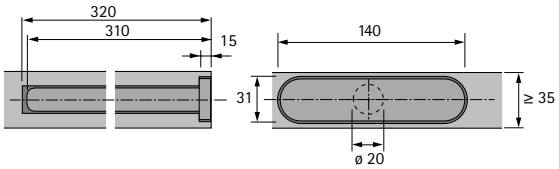

Pour suspendre des armoires en toute sécurité :
Les suspensions d'armoire de Hettich. Matériaux de grande qualité, finition solide. Ici aussi, Hettich propose ici également une gamme de toutes les variantes : à visser et à enfoncer, à monter dans l'armoire ou derrière la paroi arrière. Tous les modèles sont faciles à monter et à ajuster.

En cas de suspensions par rail, les armoires peuvent être sécurisées contre le décrochement en utilisant une sécurité anti-décrochement intégrée conformément à la norme pour les meubles EN 14749.



Réglage 3D pour un positionnement précis :
la suspension d'armoire SAH 130 à enfoncer garantit un design rectiligne et esthétique.

Sûre et invisible :
la suspension d'armoire SAH 215 / 216 à utiliser derrière la paroi arrière permet de sécuriser les armoires contre le décrochement.

Suspension d'armoire SAH 305 :
elle est montée de manière invisible dans la paroi arrière.

Vue d'ensemble

Suspension d'armoire
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **836 – 838**

Suspension d'armoire pour le montage derrière la paroi arrière
SAH 215 et SAH 216 (avec ou sans sécurité anti-décrochement) **840 – 847**

Suspension d'armoire pour le montage dans le corps de meuble
SAH 130, SAH 116 et SAH 15 **848 – 853**

Suspension d'armoire pour le montage dans la paroi arrière
SAH 305 **854**

Écarteur **855**

Rails de fixation / Accessoires de fixation **856 – 857**

Informations techniques
- **Remarque sur la capacité de charge des suspensions d'armoire** **858**



Hettich Technical Assistant
- **Dimensions d'installation et montage**
- **Réglages**
- **Service**

hettich.com/short/ad1abc

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	SAH 215 AHS	SAH 215	SAH 216 AHS
Pages	840 - 841	842 - 843	844 - 845
Montage	▸ À visser ▸ Derrière la paroi arrière ▸ Avec sécurité anti-décrochement (AHS)	▸ À visser ▸ Derrière la paroi arrière	▸ À visser ▸ Derrière la paroi arrière ▸ Avec sécurité anti-décrochement (AHS)
Capacité de charge	45 kg / pièce conforme à EN 15939	45 kg / pièce conforme à EN 15939	55 kg / pièce conforme à EN 15939
Suspension	▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type H ▸ Rail de suspension Type M	▸ Crochets de suspension ▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type H ▸ Rail de suspension Type M	▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type H ▸ Rail de suspension Type M
Plage de réglage Hauteur Profondeur Latéral pour une suspension par crochet Latéral pour une suspension par rail	 ± 8 mm 25 mm maxi ±3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm 25 mm maxi ±3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm 25 mm maxi ±3 mm ± 7,5 mm
Retrait de paroi arrière	Mini 16 mm (à partir du chant arrière de la paroi arrière)	Mini 16 mm (à partir du chant arrière de la paroi arrière)	Mini 16 mm (à partir du chant arrière de la paroi arrière)

Suspension d'armoire

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

SAH 216	SAH 130	SAH 15	SAH 116
846 - 847	848 - 849	850 - 851	852 - 853
▸ À visser ▸ Derrière la paroi arrière	▸ À enfoncer ▸ Dans le corps de meuble	▸ À visser ▸ Dans le corps de meuble	▸ À visser ▸ Dans le corps de meuble
55 kg / pièce conforme à EN 15939	35 kg / pièce conforme à EN 15939	30 kg / pièce conforme à EN 15939	40 kg / pièce conforme à EN 15939
▸ Crochets de suspension ▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type H ▸ Rail de suspension Type M	▸ Crochets de suspension ▸ Rail de suspension Type A ▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type L	▸ Crochets de suspension ▸ Rail de suspension Type A ▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type L	▸ Crochets de suspension ▸ Rail de suspension Type A ▸ Rail de suspension Type B ▸ Rail de suspension Type L
± 8 mm 25 mm maxi ±3 mm ± 7,5 mm	± 7 mm 15 mm maxi ±3 mm ± 7 mm	- 2 / + 9 mm - 2 / + 17 mm ± 6 mm ± 7 mm	± 7 mm 15 mm maxi ±3 mm ± 7 mm
Mini 16 mm (à partir du chant arrière de la paroi arrière)	Mini 16 mm (à partir du chant avant de la paroi arrière)	Mini 15 mm (à partir du chant avant de la paroi arrière)	Mini 16 mm (à partir du chant avant de la paroi arrière)

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	SAH 305
Pages	854
Montage	▸ À enfoncer ▸ Dans la paroi arrière
Capacité de charge	15 kg / pièce conforme à EN 15939
Suspension	▸ Crochets de suspension
Plage de réglage Hauteur Profondeur Latéral pour une suspension par crochet Latéral pour une suspension par rail	 - - ± 8 mm -
Retrait de paroi arrière	-

Suspension d'armoire SAH 215 avec sécurité anti-décrochement

- Pour l'utilisation derrière la paroi arrière
- La sécurité anti-décrochement empêche toute chute involontaire de l'élément haut
- Uniquement pour suspension de tringle
- Capacité de charge 45 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Fixation avec 3 chevilles latérales dans la paroi latérale et vissage dans la rainure de la paroi arrière
- Utilisable à partir d'un retrait de paroi arrière de 16 mm
- Réglage en hauteur rapide et aisé via une vis de réglage solide et engrenage de transmission : ± 8 mm
- Réglage en profondeur : maxi 25 mm
- Décalage latéral : ± 3 mm
- Les vis de réglage sont sécurisées contre un dévissage involontaire
- Hauteur de levage : 7,5 mm
- Utilisable avec le rail de suspension du type B, type H et type M
- Acier zingué - entièrement recyclable
- Le vissage dans le côté du corps de meuble est ABSOLUMENT nécessaire.

Remarques :
- Veuillez commander les caches SAH 215 séparément

Référence	UE
9 277 719	1/25 jeu

SAH 215

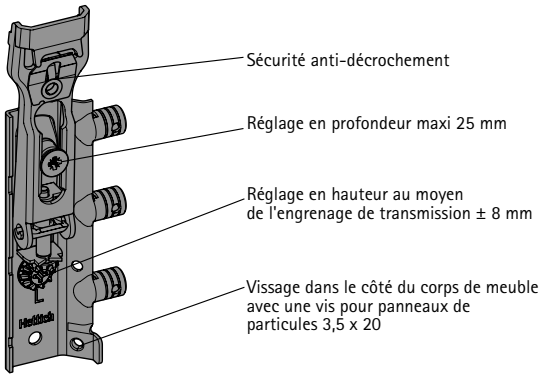

Variantes de montage

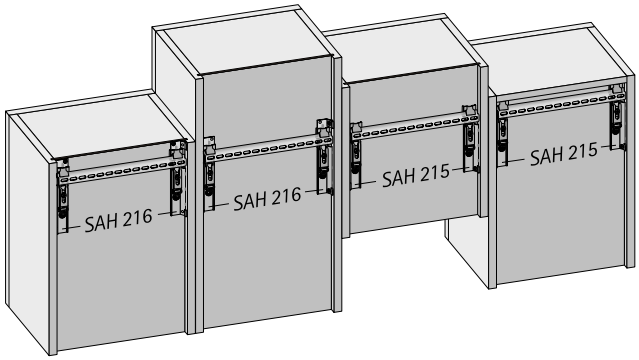

Attention :

Dans la mesure où il n'y a pas de raccord avec le panneau supérieur, il faut monter SAH 215 / 216 dans le tiers supérieur de la hauteur du corps de meuble !
Il faut tout d'abord procéder au réglage en hauteur, puis au réglage en profondeur !

Montage SAH 215 avec sécurité anti-décrochement

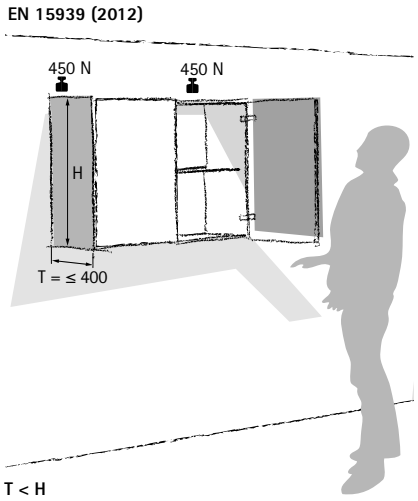

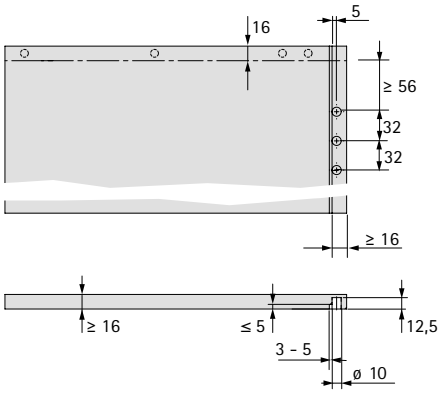

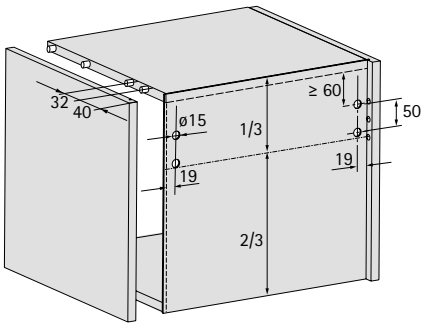

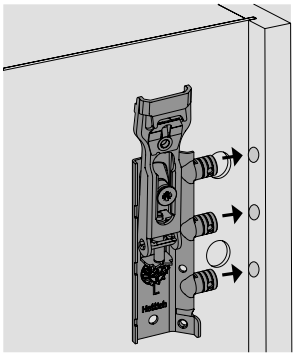

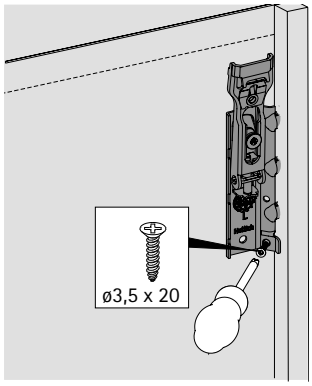

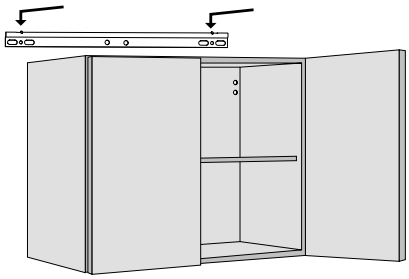

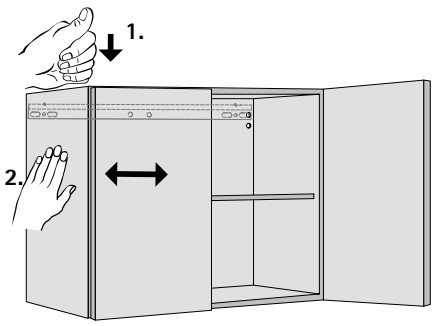

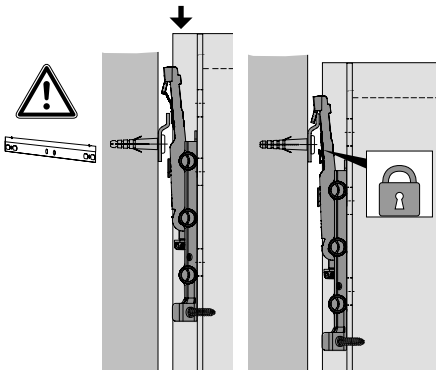

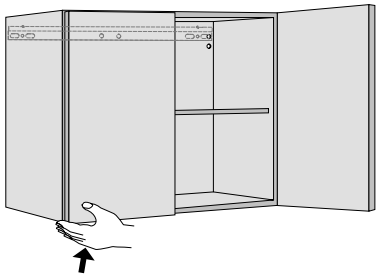

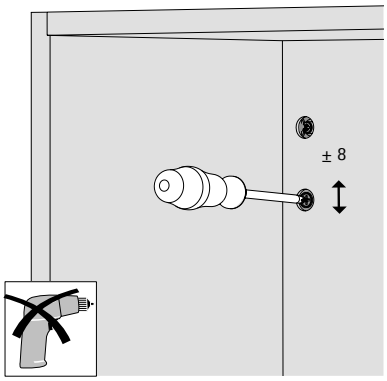

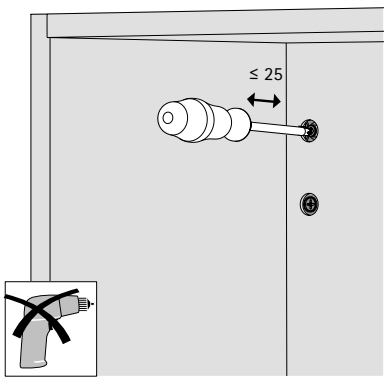

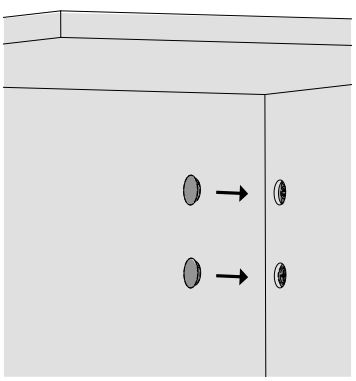

Suspension d'armoire SAH 215

- Pour l'utilisation derrière la paroi arrière
- Pour la suspension de tringle et crochet de suspension
- Capacité de charge 45 kg par pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Fixation avec 3 chevilles latérales dans la paroi latérale et vissage dans la rainure de la paroi arrière
- Utilisable à partir d'un retrait de paroi arrière de 16 mm
- Réglage en hauteur rapide et aisé via une vis de réglage solide et engrenage de transmission : ± 8 mm
- Réglage en profondeur : maxi 25 mm
- Décalage latéral : ± 3 mm avec crochet de suspension
- Les vis de réglage sont sécurisées contre un dévissage involontaire
- Hauteur de levage : 7,5 mm
- Crochet de suspension : la forme fermée du crochet empêche l'armoire de glisser
- Utilisation possible avec le rail de suspension du type B, type H et type M
- Acier zingué - entièrement recyclable
- Le vissage dans le côté du corps de meuble est ABSOLUMENT nécessaire
- Fonction « Sécurité anti-décrochement » possible en option au moyen de la vis spéciale

Remarques :
- Veuillez commander les caches SAH 215 séparément

Référence	UE
0 079 716	1/25 jeu

SAH 215

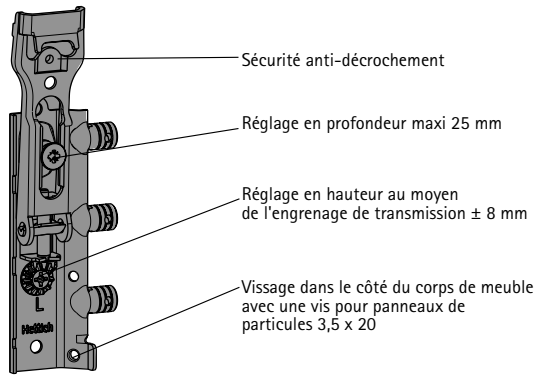

Variantes de montage

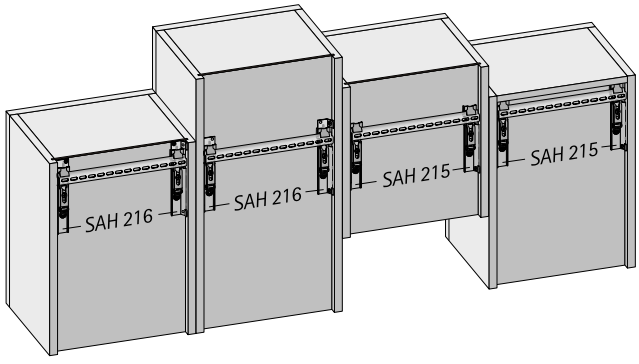

Attention :

Dans la mesure où il n'y a pas de raccord avec le panneau supérieur, il faut monter SAH 215 / 216 dans le tiers supérieur de la hauteur du corps de meuble !
Il faut tout d'abord procéder au réglage en hauteur, puis au réglage en profondeur !

Montage SAH 215

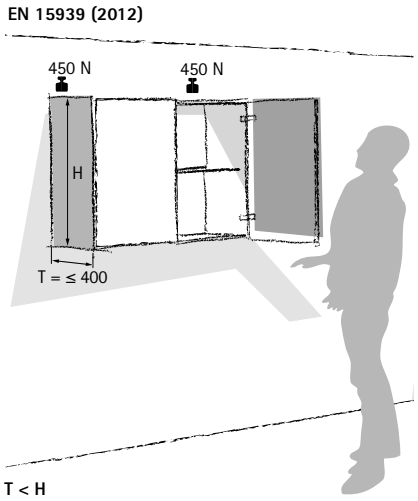

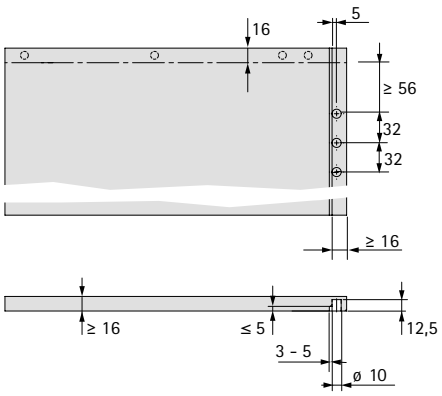

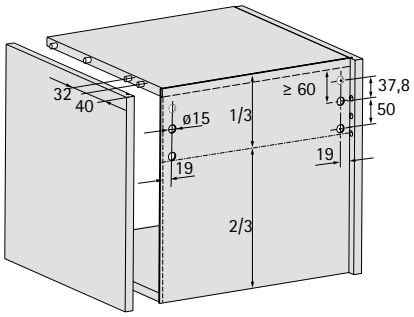

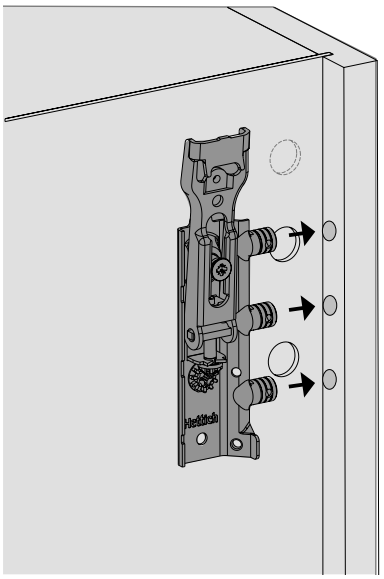

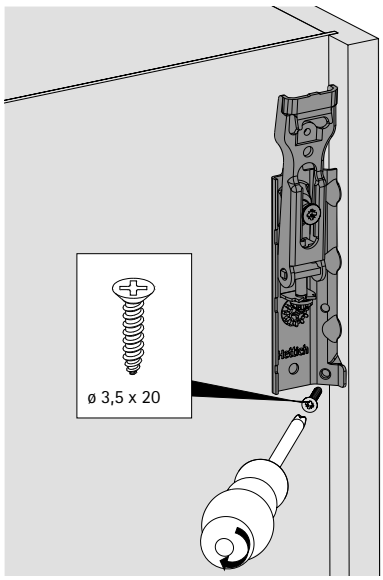

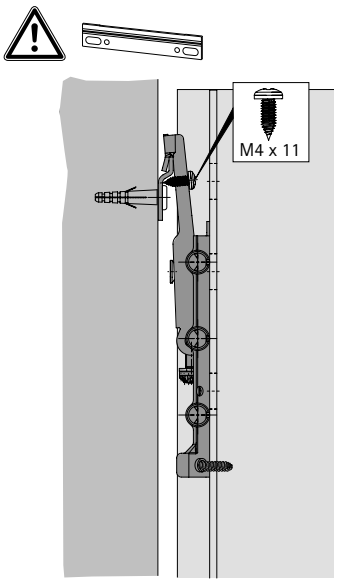

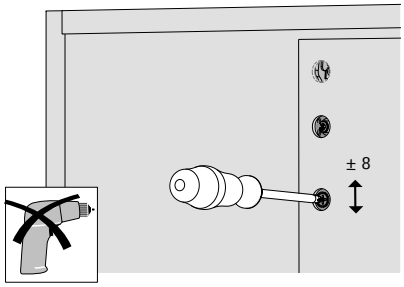

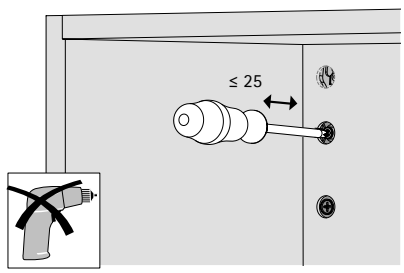

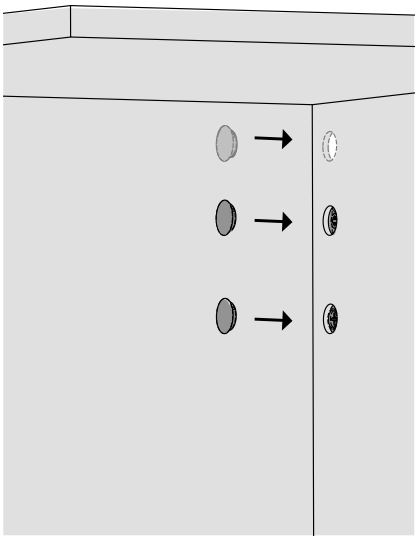

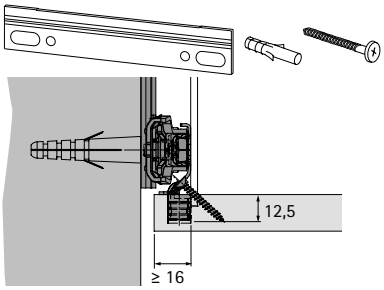



Suspension d'armoire

- **SAH 216 avec sécurité anti-décrochement**
- **Pour le montage derrière la paroi arrière**

Suspension d'armoire SAH 216 avec sécurité anti-décrochement

- Pour l'utilisation derrière la paroi arrière
- La sécurité anti-décrochement empêche toute chute involontaire de l'élément haut
- Uniquement pour suspension de tringle
- Capacité de charge 55 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Fixation avec 3 chevilles latérales dans la paroi latérale et vissage dans la rainure de la paroi arrière
- Utilisable à partir d'un retrait de paroi arrière de 16 mm
- Réglage en hauteur rapide et aisé via une vis de réglage solide et engrenage de transmission : ± 8 mm
- Réglage en profondeur : maxi 25 mm
- Décalage latéral : ± 3 mm
- Les vis de réglage sont sécurisées contre un dévissage involontaire
- Hauteur de levage : 7,5 mm
- Utilisable avec le rail de suspension du type B. type H et type M
- Acier zingué - entièrement recyclable
- Le vissage dans le côté du corps de meuble est ABSOLUMENT nécessaire

Remarques :
- Veuillez commander les caches SAH 216 séparément

Référence	UE
9 277 718	1/25 jeu

SAH 216 à utiliser pour les panneaux supérieurs

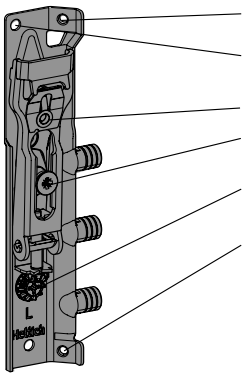

Vissage dans le côté du corps de meuble avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 20

Vissage dans le panneau supérieur avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 30

Sécurité anti-décrochement

Réglage en profondeur maxi 25 mm

Réglage en hauteur au moyen de l'engrenage de transmission ± 8 mm

Vissage dans le côté du corps de meuble avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 20

Attention :
pour SAH 216, il faut au moins utiliser deux vis (vissées en bas en diagonale et en haut en ligne droite).

Caches pour SAH 215 / SAH 216

- Diamètre de perçage 15 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
gris	**0 079 723**	1/50 pce
blanc	**0 079 719**	1/50 pce

Montage SAH 216 avec sécurité anti-décrochement

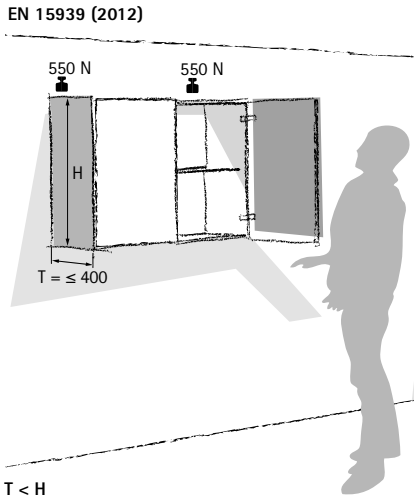

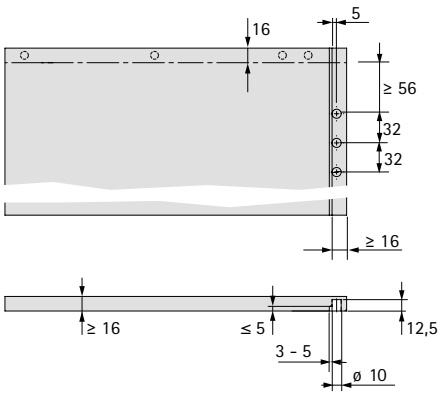

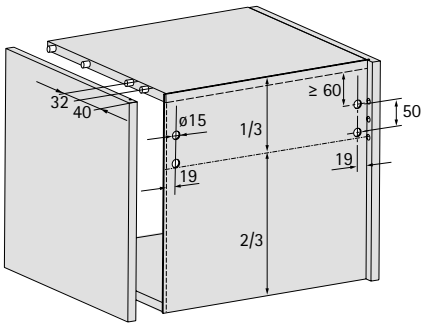

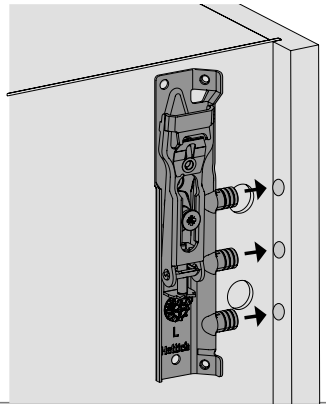

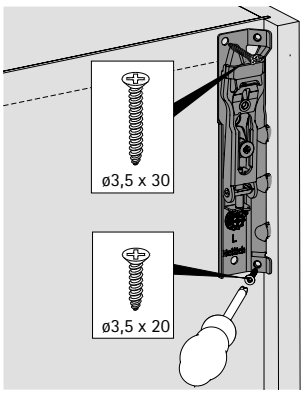

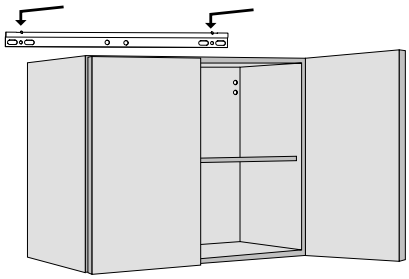

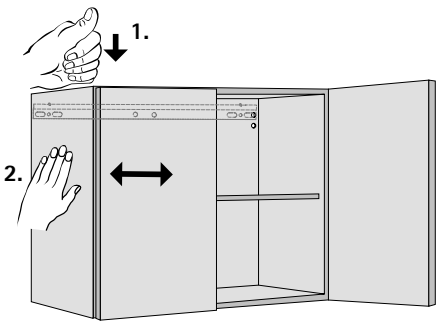

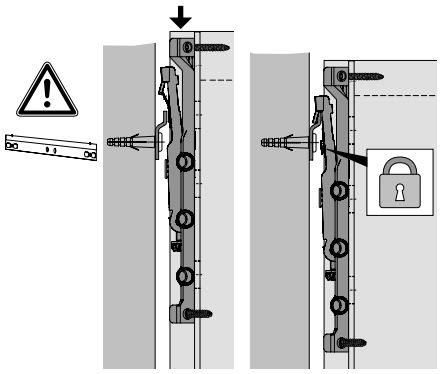

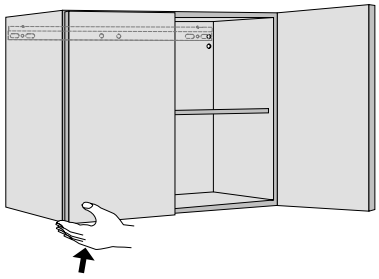

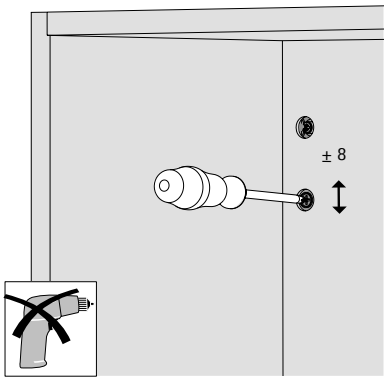

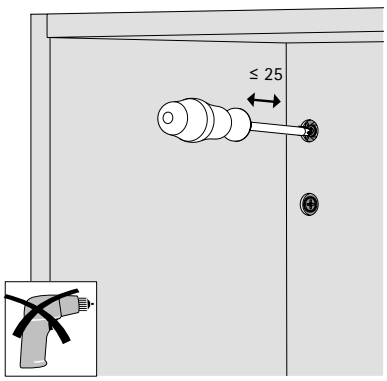

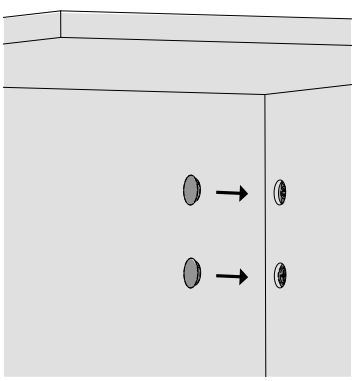

Suspension d'armoire SAH 216

- Pour l'utilisation derrière la paroi arrière
- Pour la suspension de tringle et crochet de suspension
- Capacité de charge 55 kg par pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Fixation avec 3 chevilles latérales dans la paroi latérale et vissage dans la rainure de la paroi arrière
- Utilisable à partir d'un retrait de paroi arrière de 16 mm
- Réglage en hauteur rapide et aisé via une vis de réglage solide et engrenage de transmission : ± 8 mm
- Réglage en profondeur : maxi 25 mm
- Décalage latéral : ± 3 mm avec crochet de suspension
- Les vis de réglage sont sécurisées contre un dévissage involontaire
- Hauteur de levage : 7,5 mm
- Crochet de suspension : la forme fermée du crochet empêche l'armoire de glisser
- Utilisation possible avec le rail de suspension du type , type H et type M
- Acier zingué - entièrement recyclable
- Le vissage dans le côté du corps de meuble est ABSOLUMENT nécessaire
- Fonction « Sécurité anti-décrochement » possible en option au moyen de la vis spéciale

Remarques :
- Veuillez commander les caches SAH 216 séparément

Référence	UE
0 079 717	1/25 jeu

SAH 216 à utiliser pour les panneaux supérieurs

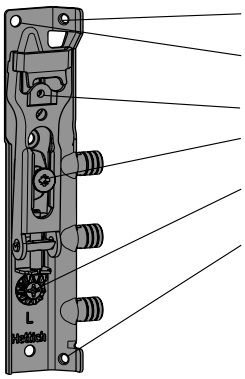

Vissage dans le côté du corps de meuble avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 20

Vissage dans le panneau supérieur avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 30

Sécurité anti-décrochement

Réglage en profondeur maxi 25 mm

Réglage en hauteur au moyen de l'engrenage de transmission ± 8 mm

Vissage dans le côté du corps de meuble avec une vis pour panneaux de particules 3,5 x 20

Attention :
pour SAH 216, il faut au moins utiliser deux vis (vissées en bas en diagonale et en haut en ligne droite).

Caches pour SAH 215 / SAH 216

- Diamètre de perçage 15 mm
- Plastique

Coloris	Référence	UE
gris	**0 079 723**	1/50 pce
blanc	**0 079 719**	1/50 pce

Montage SAH 216

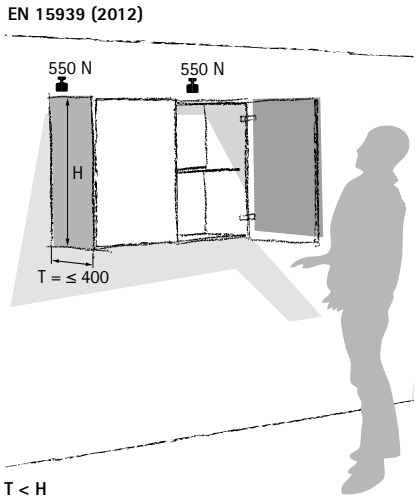

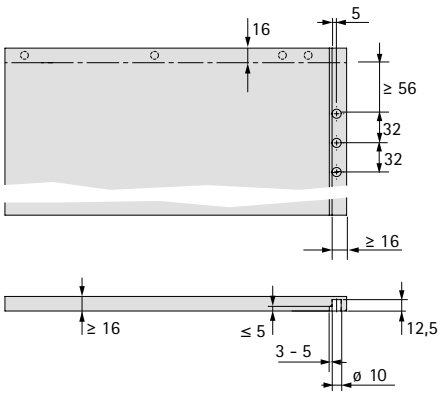

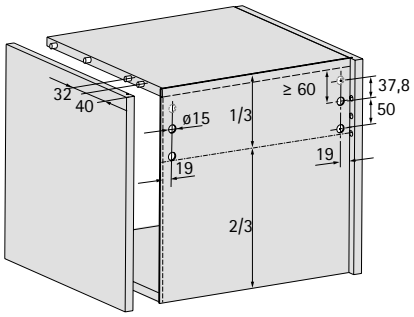

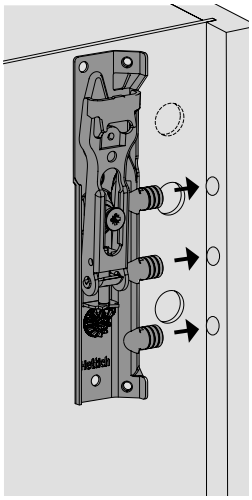

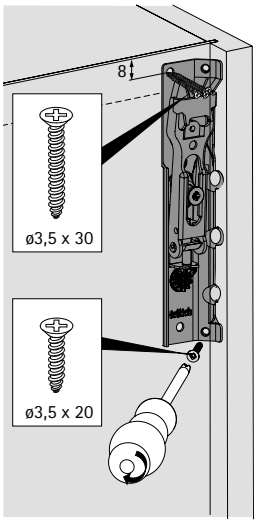

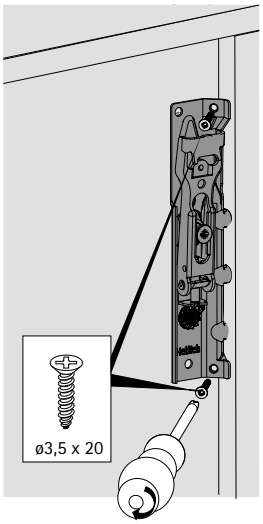

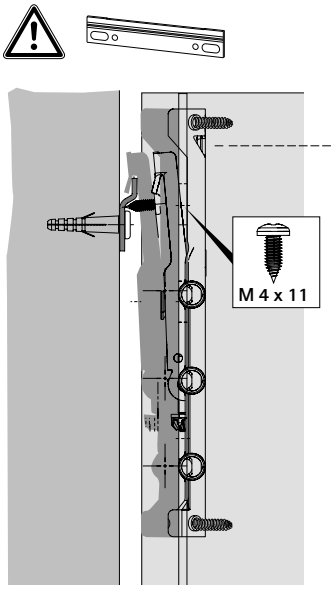



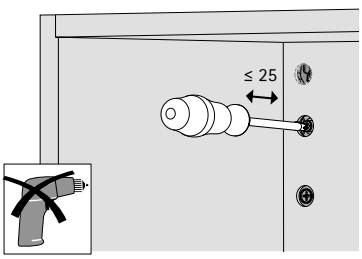

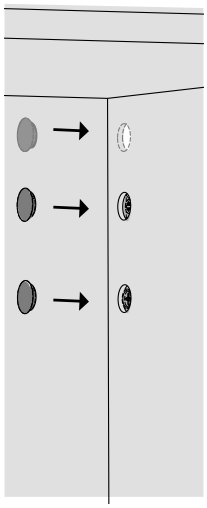

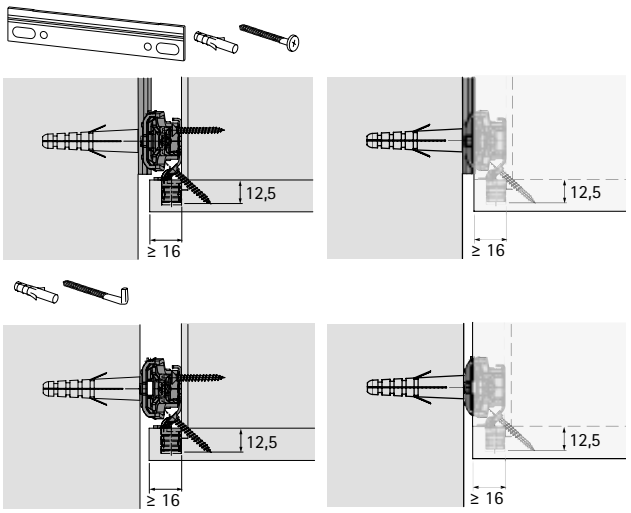

Suspension d'armoire

- **SAH 130**
- **Pour le montage dans le corps de meuble**

Suspension d'armoire SAH 130

- À enfoncer
- Pour la suspension de tringle et crochet de suspension
- Protégé contre un glissement latéral en cas de suspension par crochet
- Capacité de charge 35 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Réglage tridimensionnel : hauteur ± 7 mm / profondeur maxi 15 mm / latéralement avec crochet ± 3 mm / latéralement avec rail de suspension ± 7 mm
- Retrait de paroi arrière (jusqu'au chant avant de la paroi arrière) mini 16 mm
- Hauteur de levage 7,5 mm
- Utilisable avec le rail de suspension des types B et L
- Acier zingué / plastique blanc

Dimension de réglage de la profondeur	**Référence**	UE
SAH 130 T19*	**0 079 724**	1/25 jeu

* Préréglage du crochet, dimensions paroi arrière du boîtier jusqu'à l'extrémité du crochet

Caches pour SAH 130

- Caches pour SAH 130
- À engager sur la suspension d'armoire
- Plastique

Coloris	**Référence**	UE
argent	**0 079 726**	1/25 jeu
blanc	**0 079 725**	1/25 jeu

Montage SAH 130

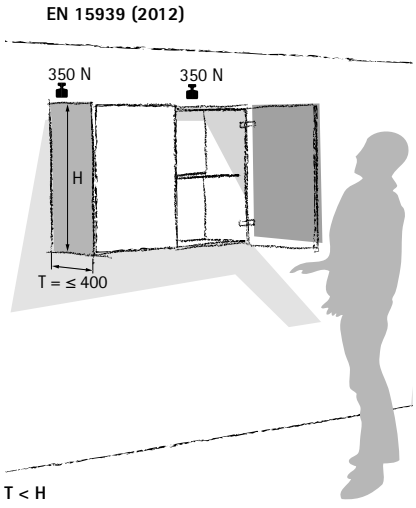

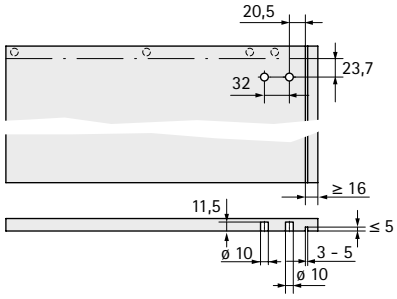

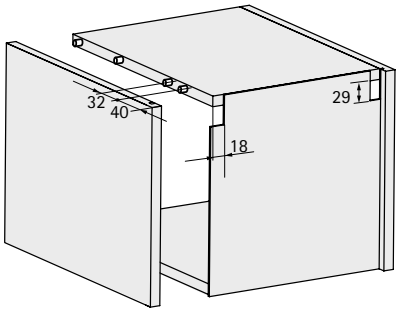

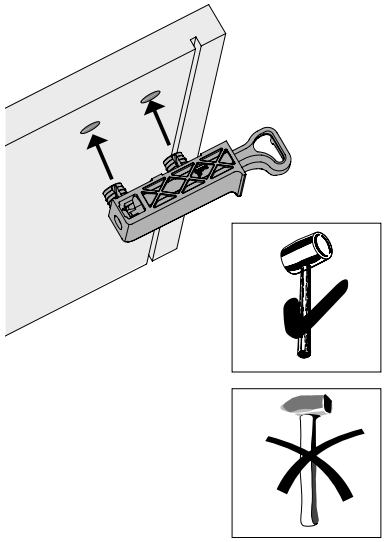

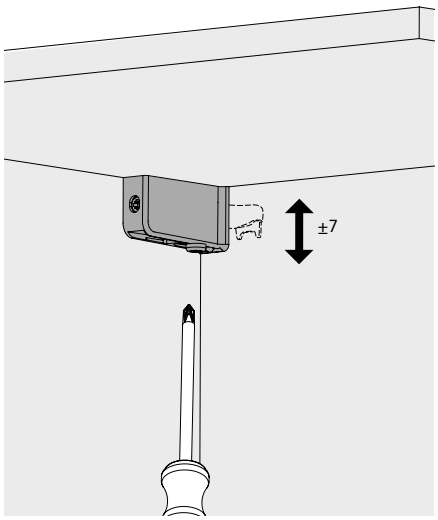

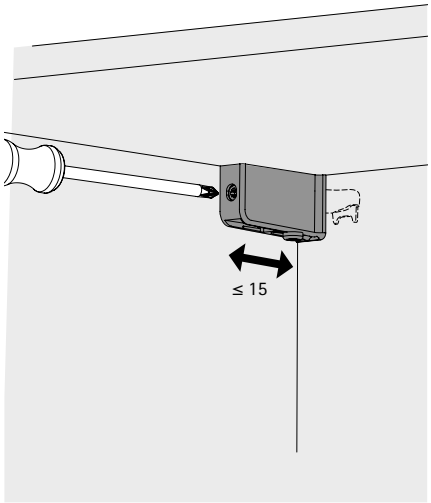





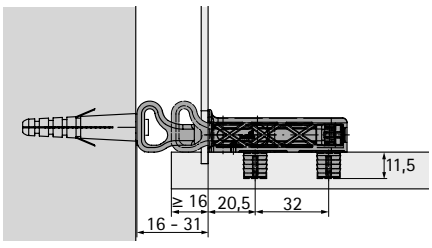

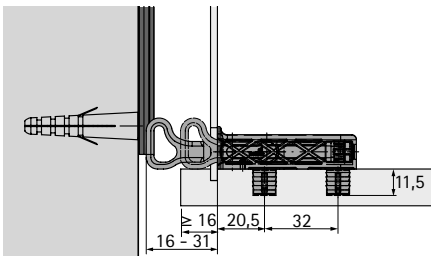

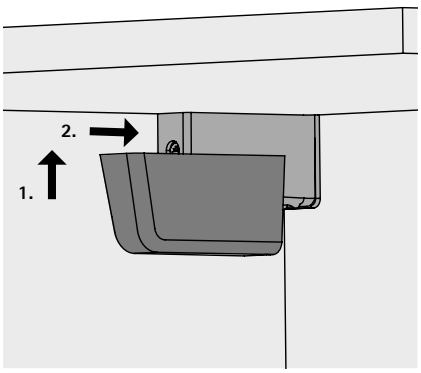

Suspension d'armoire SAH 15

- À visser
- Pour la suspension de tringle et crochet de suspension
- Protégé contre un glissement latéral en cas de suspension par crochet
- Capacité de charge 30 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Réglage tridimensionnel : hauteur -2/+9 mm , profondeur -2/+18 mm, latéralement avec crochet de suspension ± 6 mm / latéralement avec rail de suspension ± 7 mm
- Retrait de paroi arrière (jusqu'au chant avant de la paroi arrière) mini 15 mm
- Hauteur de levage 6 mm
- Utilisation possible avec les rails de suspension des types B et L
- Acier zingué / plastique blanc

Dimension de réglage de la profondeur	**Référence**	UE
SAH 15 T16*	**9 208 645**	1/25 kit

* Préréglage du crochet, dimension paroi arrière du boîtier jusqu'à l'extrémité du crochet

Caches pour SAH 15

- À engager sur la suspension d'armoire
- Plastique blanc / Métal nickelé

Surface / Couleur	**Référence**	UE
blanche	**9 208 646**	1/25 kit
nickelée	**9 208 647**	1/25 kit

Montage SAH 15

EN 15939 (2012)

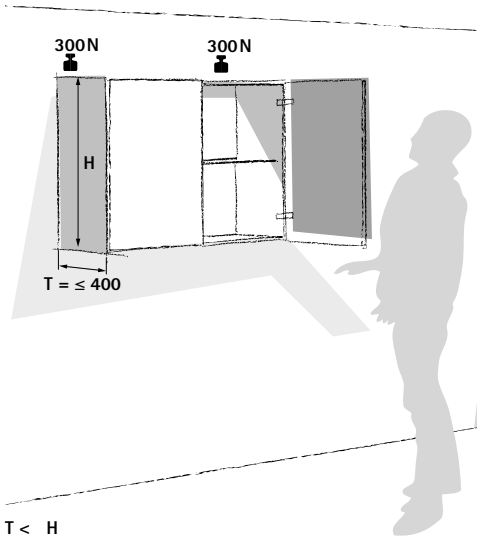

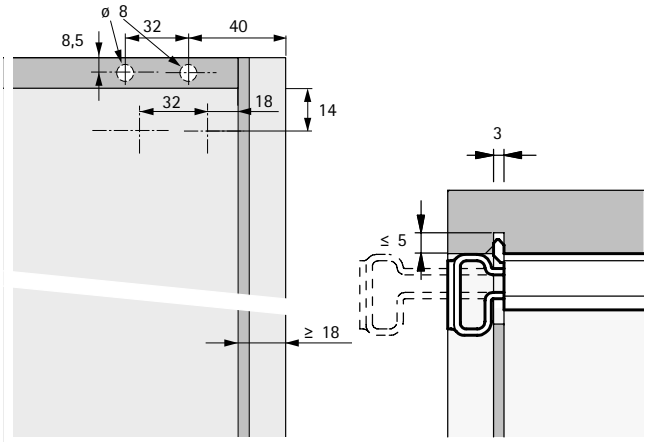

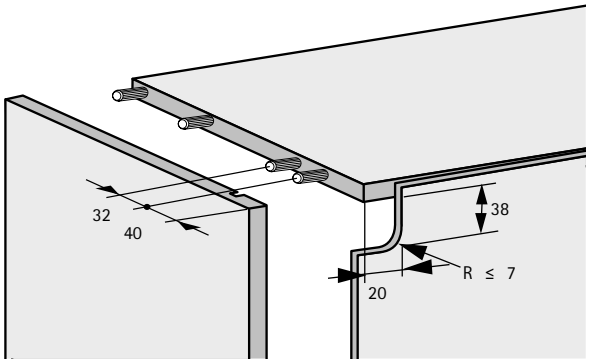

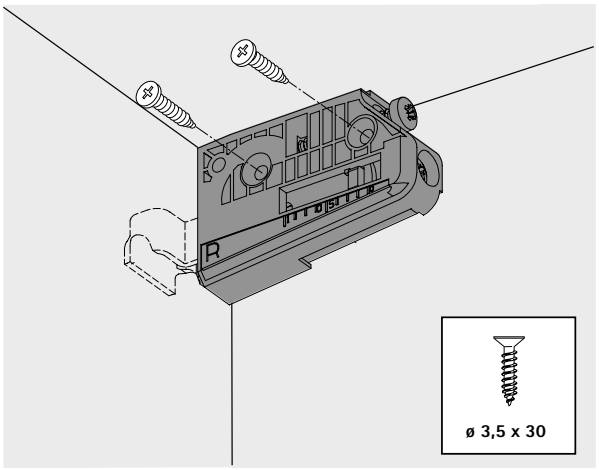

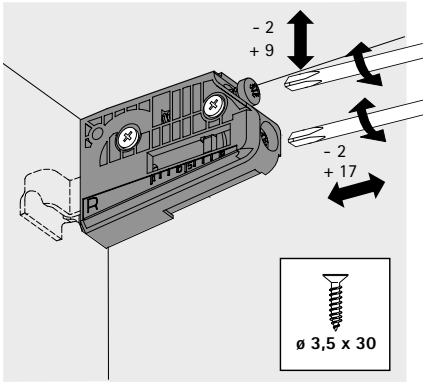

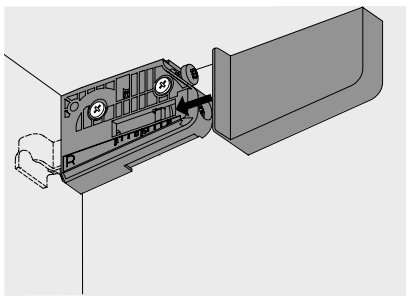

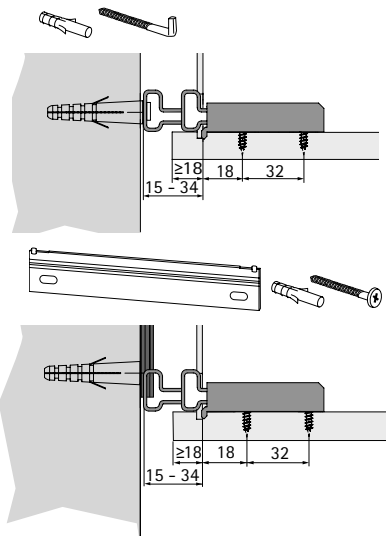

Suspension d'armoire SAH 116

- À visser
- Rail ou crochet de suspension
- Protégé contre un glissement latéral en cas de suspension par crochet
- Capacité de charge 40 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Réglage tridimensionnel : hauteur ± 7 mm / profondeur maxi 15 mm / latéralement avec crochet ± 3 mm / latéralement avec rail de suspension ± 7 mm
- Retrait de paroi arrière (jusqu'au chant avant de la paroi arrière) mini 16 mm
- Hauteur de levage 7,5 mm
- Utilisation possible avec les rails de suspension des types B et L
- Acier nickelé

Dimension de réglage de la profondeur	**Référence**	UE
SAH 116.1 T21	**0 019 476**	1/25 jeu

* Préréglage du crochet, dimensions paroi arrière du boîtier jusqu'à l'extrémité du crochet

Montage SAH 116

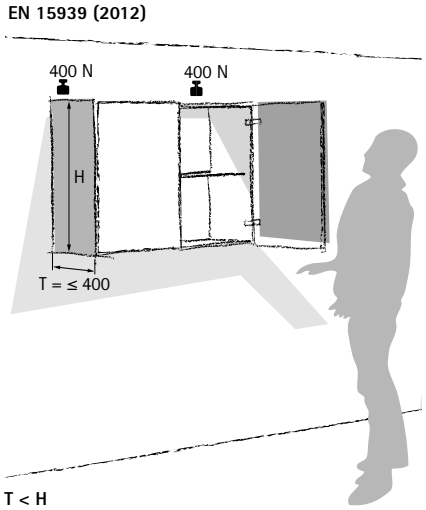

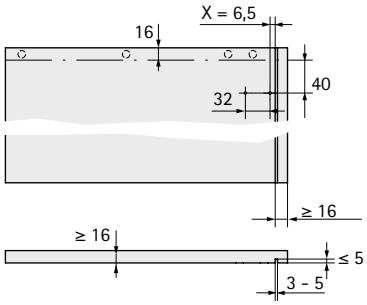

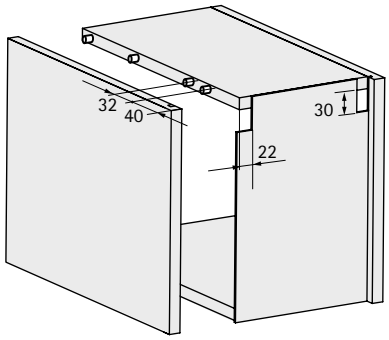

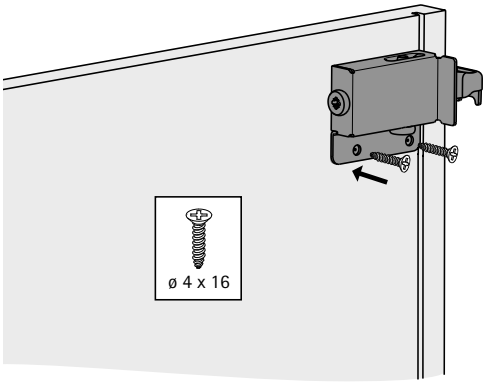

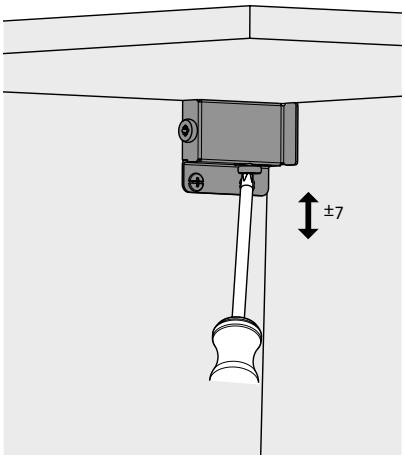

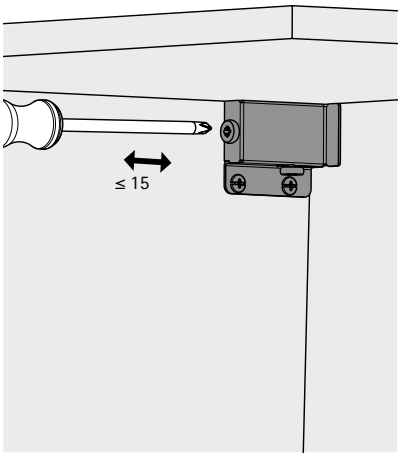

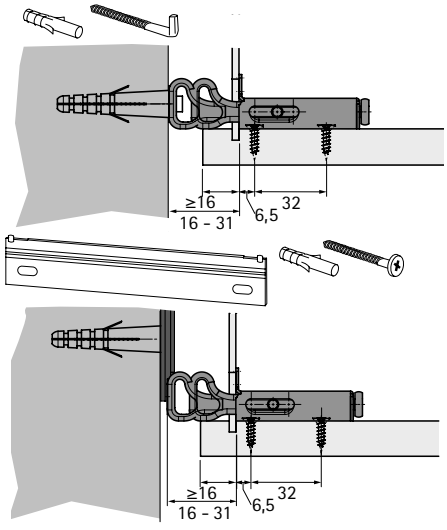

Suspension d'armoire

- **SAH 305**
- **Pour un montage dans la paroi arrière**

Suspension d'armoire SAH 305

- À enfoncer dans perçage ø 30 x 11,5 mm
- Paroi arrière au moins 16 mm d'épaisseur
- Capacité de charge 15 kg / pièce conformément à la norme EN 15939 en châssis test A
- Ajustage latéral ± 8 mm
- Suspension avec crochet de suspension ø 6 x 50 mm
- Zamak galvanisé

Référence	UE
0 040 669	1/100 pce

Montage SAH 305

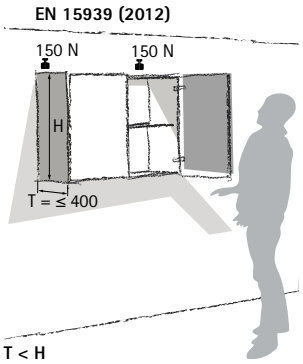



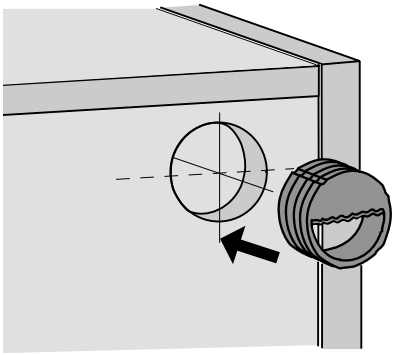

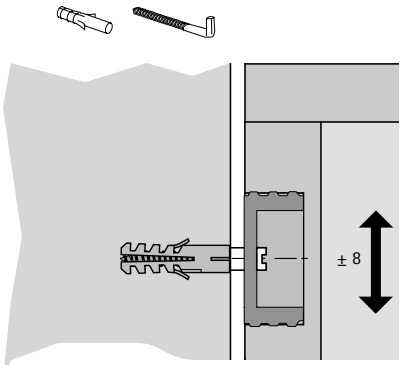

Écarteur

- Pour la compensation de la profondeur dans la partie inférieure de la paroi arrière
- Compensation de la profondeur de 15 à 25 mm
- Montage simple par point de collage, vissage supplémentaire possible
- Plastique noir

Référence	UE
0 020 784	1/100 pce

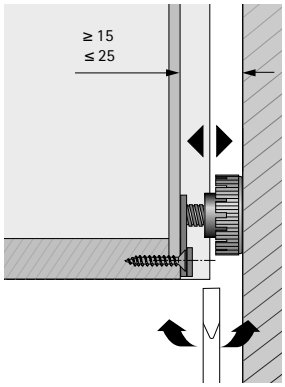

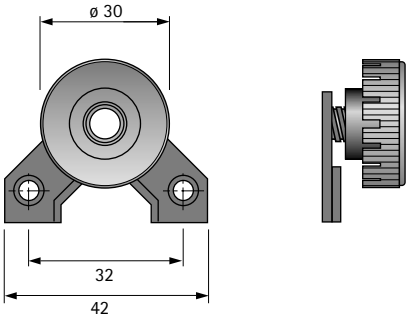

Rail de suspension du type L pliable

- Pour les suspensions d'armoires SAH 15, SAH 116, SAH 130
- Capacité de charge 130 kg / armoire
- Fixation :
  - avec vis spéciale ø 5,5 x 50 mm au niveau de chaque suspension de l'armoire
  - utiliser des vis de fixation spéciales
- Pliable
- À trous oblongs
- Acier zingué

Remarques :
- Rail de suspension avec protection anti-glissement ; au moment de déplacer l'élément haut, l'armoire ne peut pas glisser du rail de suspension et ne peut pas tomber !
- Veuillez commander les vis pour la fixation séparément

Référence	UE
9 208 678	1/200 pce

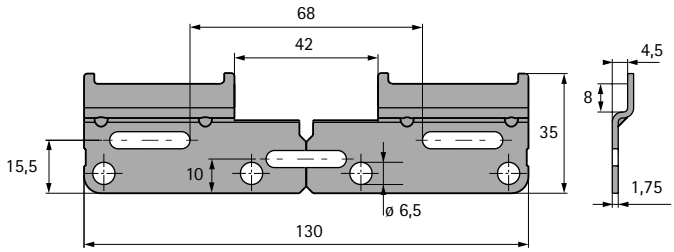

Rail de suspension universel du type B

- Pour les suspensions d'armoires SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215 / 216
- Capacité de charge 150 kg / armoire
- Fixation :
  - avec 2 vis spéciales ø 5,5 x 50 mm au niveau de chaque suspension de l'armoire
  - à partir d'une largeur de corps de meuble de 900 mm il faut une vis spéciale supplémentaire de ø 5,5 x 50 au centre, derrière chaque corps de meuble
  - utiliser des vis de fixation spéciales
- 3000 mm
- À trous oblongs
- Acier zingué

Remarques :
- Rail de suspension sans protection anti-glissement ; au moment de déplacer l'élément haut, l'armoire risque de glisser du rail de suspension et de tomber !
- Longueurs spéciales sur demande

Référence	UE
9 007 651	1/50 pce

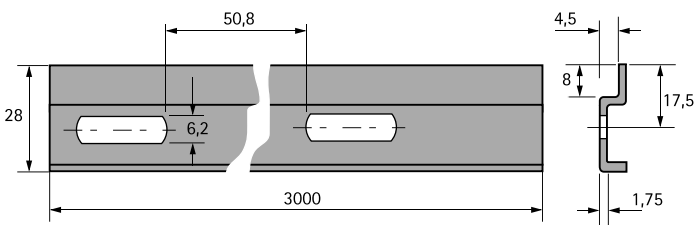

Crochet de suspension + Chevilles de maçonnerie

Crochet de suspension ø 6 x 50 mm
- À visser au moins 40 mm dans la cheville de maçonnerie
- Tourne-crochet adapté pour visseuse sans fil, voir page 1070
- Acier zingué

Chevilles de maçonnerie ø 8 x 40 mm
- Pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres argilo-calcaires pleines, béton ou briques
- Pour d'autres matériaux muraux, il faut utiliser le matériel de fixation spécial courant
- Plastique blanc

Kit composé de :
1 crochet de suspension et 1 chevilles de maçonnerie

Référence	UE
0 046 103	1/100 kit

Vis spéciale + Chevilles de maçonnerie

Vis spéciale ø 5,5 x 50 mm
- Pour la fixation de rails de suspension
- Pour tournevis PZ2
- Acier zingué

Chevilles de maçonnerie ø 8 x 40 mm
- Pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres argilo-calcaires pleines, béton ou briques
- Pour d'autres matériaux muraux, il faut utiliser le matériel de fixation spécial courant
- Plastique blanc

Kit composé de :
1 vis spéciale et 1 chevilles de maçonnerie

Référence	UE
0 065 480	1/100 kit

Remarques pour la capacité de charge des crochets de suspension et des accessoires

Pour les suspensions d'armoire et les accessoires, il faut tenir compte des principes suivants en matière de capacité de charge :
- Nous n'avons aucune influence sur la construction du meuble ni sur la qualité des matériaux et de la finition du meuble.
- Nous n'avons également aucune influence sur la qualité des matériaux muraux.
- Les crochets de suspension que nous proposons en combinaison avec des chevilles sont prévus pour une utilisation dans des briques pleines, des pierres silico-calcaires pleines, du béton ou des briques. Effectuer un perçage d'un diamètre de 8 mm dans le matériau plein et y enfoncer une cheville en plastique à fleur. La profondeur minimum de vissage du crochet correspond à la longueur du crochet moins 10 mm.
- Pour la fixation sur d'autres matériaux de mur, il faut utiliser les éléments de fixation respectifs disponibles sur le marché.
- Les chevilles et les vis doivent être adaptées les unes aux autres. Il est interdit de remplacer les vis-chevilles par des vis normales pour panneaux de particules.
- Pour la fixation de rails de suspension :
  - avec 2 vis spéciales ø 5,5 x 50 mm au niveau de chaque suspension de l'armoire
  - à partir d'une largeur du corps de meuble de 900 mm, il faut utiliser une vis spéciale supplémentaire de ø 5,5 x 50 mm au centre, derrière chaque corps de meuble (type A, type B et type H).
- Les annexes sans suspension d'armoire séparée telles que les étagères de finition ne sont pas permises.
- **Il est de la responsabilité du fabricant de meuble / du revendeur de s'assurer que les meubles mis en circulation respectent les exigences de la norme EN 14749.**

Qualité conforme aux exigences

La qualité des suspensions d'armoire Hettich est contrôlée en permanence. L'indication de charge aide à choisir la bonne suspension d'armoire. La capacité de charge indiquée a été vérifiée selon les indications de la norme EN 15939.
Tous les contrôles représentés ci-dessous conformes à la norme EN 15939 sont effectués dans un cadre défini de contrôle. La représentation ci-dessous sert uniquement d'illustration !

Critères de qualité
- Capacités de charge conformes aux besoins
- Utilisation simple du crochet de suspension
- Plages généreuses de réglage pour la réalisation des conditions présentes sur le site
- Vis de réglage sécurisées
- Utilisable en combinaison avec des crochets de suspension et un rail de suspension

Contrôle aux chocs

Charge de l'armoire avec 140 % de la capacité de charge autorisée
Basculement 10 fois d'une plaque d'acier de 1,7 kg sur le panneau du dessus.

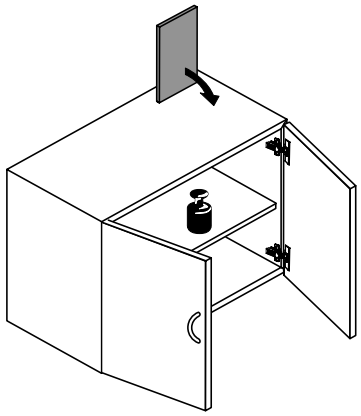

Contrôle de pivotement par porte

Ouverture et fermeture 10 fois de l'armoire en charge avec un poids supplémentaire de 30 kg.

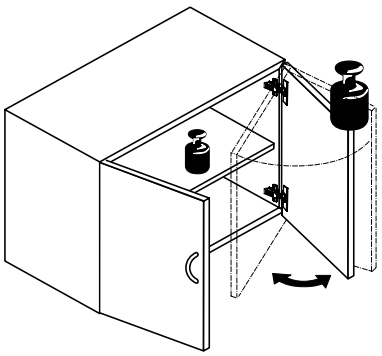

Contrôle de surcharge

Charge de l'armoire avec 200 % de la capacité de charge autorisée sur 7 jours.

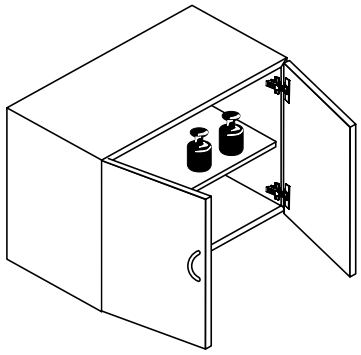

Tampon, autocollant



- Plastique transparent

Diamètre mm	Hauteur totale mm	Référence	UE
13	3.5	**0 041 841**	100 pce

Tampon, autocollant





- Plastique transparent

Diamètre mm	Hauteur totale mm	Référence	UE
11	5	**0 041 842**	100 pce
16	8	**0 041 838**	100 pce

New

New
Systèmes de ferrures pour cuisines
Vue d'ensemble 863

New
Systèmes de ferrures pour salles de bain
Vue d'ensemble 953

New
Systèmes de ferrures pour équipement d'armoire
Vue d'ensemble de la gamme 965

New
Système de cadres Cadro
Vue d'ensemble 991

À l'extérieur des formes puristes, à l'intérieur un espace breveté. C'est le credo de la cuisine moderne. Avec les systèmes de ferrures intelligentes Hettich, vous créez des fonctions innovantes derrière de jolies façades. Utilisez aussi les petites niches, les armoires étroites et les angles inaccessibles de manière efficace pour créer ce que souhaitent de vos clients : libérez la vue et facilitez l'accès à l'espace de rangement. Les systèmes flexibles de rangement s'adaptent aux nécessités individuelles de l'utilisateur. Des matériaux de grande qualité et un design attrayant sont la marque de cette qualité de première classe.

Des tablettes remplies réglables en continu en hauteur : grâce à la coulisse d'armoire haute Convoy Lavido. Coulissage sans bruit. Un amortisseur installé en série.

Utiliser pleinement l'espace de rangement en angle : c'est possible avec le tiroir pivotant LeMans II. Les tablettes pivotent et sont réglables en hauteur indépendamment les unes des autres.

Une bonne idée pour chaque type de déchet : les systèmes de Hettich simplifient le tri des déchets avec une organisation structurée et des fonctions intelligentes.

hettich.com/short/d38982

Le système de tri des déchets pour tiroirs à casseroles ArciTech : Frame convainc par sa stabilité et le grand confort de coulissage des tiroirs ArciTech.

New

Équipement d'armoire inférieure
Vue d'ensemble de la gamme
New
865

Systèmes de tri des déchets
Vue d'ensemble
New
891

Équipement d'armoire haute
Vue d'ensemble
New
932

Équipement d'armoire supérieure
Vue d'ensemble de la gamme
947

Tiroirs à casseroles
- Solutions pour 45°, 55° et 90°

866 - 868

Tiroir à casseroles
- K-Line Base

869 - 870

Tiroirs à casseroles
- Cargo IQ plus 150, 200 et 300 mm

871 - 873

Tiroirs à casseroles sur la base Actro
- Pour largeur d'armoire 150 mm

874 - 877

Équipements d'armoire d'angle pour meubles d'angle rectangulaires
- Comparaison technique 878

Équipements d'armoire d'angle pour meubles d'angle de côtés égaux
- Comparaison technique 879

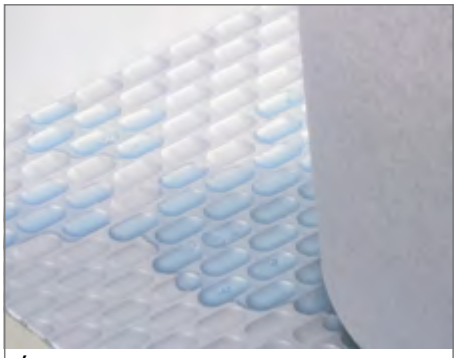

Équipement d'armoire d'évier
- Tapis de protection contre l'eau

890

Équipement d'armoire d'évier
- Porte-torchons

890

Systèmes de tri des déchets
- Vue d'ensemble de la gam

891

Dispensa Junior Slim

- Tiroir à casseroles guidé au centre avec amortisseur intégré Silent System
- Pour un accès des deux côtés aux produits rangés
- Coulisse à sortie totale

Cadre porteur
- Réglable en hauteur
- Utilisation possible pour les largeurs d'armoire 200, 300 et 400 mm
- Veuillez commander les tablettes / corbeilles séparément
- Acier époxy argenté ou anthracite

Kit composé de :
- 1 cadre porteur réglable en hauteur
- 1 kit de coulisses à sortie totale, y compris amortisseur Silent System
- 1 kit de support central

RH	LH
551	640-728
606	695-783



B	LB
200	≥ 160
300	≥ 260
400	≥ 360

Cadre porteur réglable en hauteur

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Hauteur de cadre mm	Nombre de tablettes / corbeilles	Référence / Coloris		UE
			argent	anthracite	
640 - 728	551	2	**9 277 610**	**9 277 622**	1 kit
695 - 783	606	2 - 3	**9 277 621**	**9 277 623**	1 kit

Dimensions d'installation

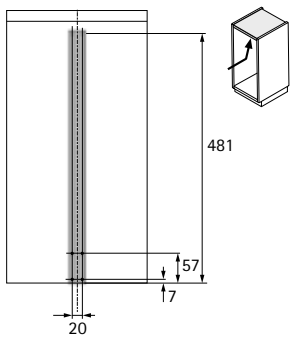

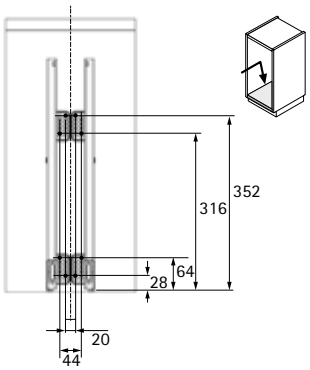

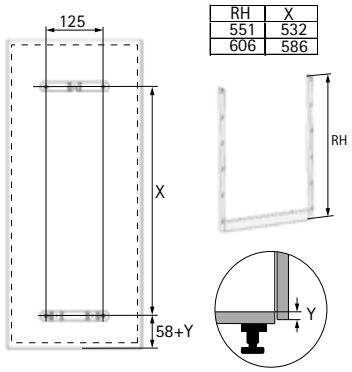

RH	X
551	532
606	586

Remarques

- Tablettes / Corbeilles et autres accessoires 867 - 868

hettich.com/short/0c8fde

Tablette à suspendre antiglisse Arena STYLE

- À suspendre dans le cadre porteur
- Étagère en bois, revêtement mélaminé blanc ou anthracite avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy anthracite	
200	150 x 462 x 93	**9 277 627**	**9 277 629**	1 pce
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 pce
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 pce

Tablette à suspendre antiglisse Arena CLASSIC

- À suspendre dans le cadre porteur
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy argent	
200	150 x 462 x 106	**9 277 630**	**9 277 631**	1 pce
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 pce
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 pce

Panier à accrocher avec tringle triple

- À suspendre dans le cadre porteur
- Avec triple tringle
- Acier chromé

Pour largeur de corps de meuble mm :	Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence	UE
300	250 X 467 X 110	**0 013 909**	1 pce
400	350 X 467 X 110	**0 013 910**	1 pce

Panier à accrocher avec tringle double

- À suspendre dans le cadre porteur
- Avec double tringle
- Acier chromé ou époxy argent

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy argent	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 pce
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 pce

Stabilisateur pour façades à cadre

- Nécessaire en cas d'utilisation de façades à cadre
- Les supports de façade du kit de cadre porteur peuvent être utilisés pour une largeur de corps de meuble de 200 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- respectivement 1 raccord avant en haut et en bas

Pour largeur de corps de meuble mm :	**Référence / Coloris**		UE
	argent	**anthracite**	
300	**9 277 677**	**9 277 675**	1 kit
400	**9 277 678**	**9 277 676**	1 kit

Kit de boîtes à provisions

- Kit de boîtes à provisions à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre deux kits de boîtes à provision à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 1 élément porteur en aluminium époxy argent
- 4 boîtes à provisions de 1,2 l à dispositif verseur en plastique transparent avec couvercle en plastique gris

Référence	UE
0 041 171	1 kit

Kit de bacs à provisions

- Kit de bacs à provisions à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre deux kits de bacs à provisions à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 1 élément porteur en aluminium époxy argent
- 2 bacs à provisions ouverts en plastique transparent
- 1 compartimentage à intégrer en plastique transparent

Référence	UE
0 041 172	1 kit

Kit YouBoxx

- Kit YouBoxx à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre un kit YouBoxx à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 2 éléments porteurs en acier époxy
- 2 boîtes de ##Start-Pikto##a##Ende-Pikto
- avec couvercle en plastique
- 2 boîtes de 2,1 l, dont 1 avec séparateur, plastique

Référence / Coloris		UE
argent, blanc	**anthracite**	
9 207 549	**9 277 651**	1 kit

Tiroir à casseroles K-Line

New

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Tablettes en acier, y compris tapis antidérapants
- Y compris coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
- Y compris raccord de façade à réglage tridimensionnel
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Ferrure possible uniquement à droite
- Capacité de charge 12 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 485 mm
  Hauteur 552 mm
- Acier époxy anthracite / Plastique anthracite

Tiroir à casseroles K-Line

Kit composé de :

- 2 tablettes
- 2 tapis antidérapants
- 1 barre d'assemblage
- 2 coulisses à sortie totale, y compris amortisseur Silent System, à droite
- 2 raccords frontaux

Référence	UE
9 352 784	1 Kit

Dimensions de planification

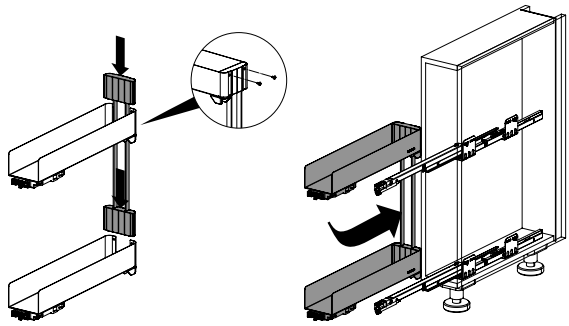

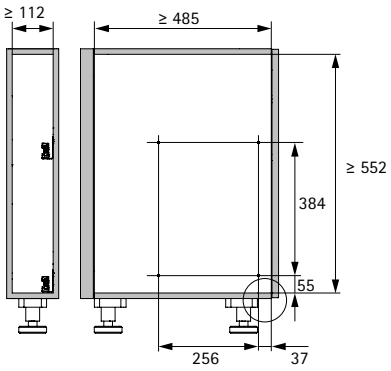

Tiroir à casseroles K-Line Base

New

- Tiroir à casseroles pour meubles bas
- Tablettes en acier, y compris tapis antidérapants
- Y compris coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
- Y compris raccord de façade à réglage tridimensionnel
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Butée diagonale
- Charge admissible 20 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Profondeur 477 mm
  Hauteur 523 mm
- Acier époxy anthracite / Plastique anthracite

Tiroir à casseroles K-Line Base

Kit composé de :
- 2 tablettes
- 2 tapis antidérapants
- 2 barres d'assemblage
- 1 jeu de coulisses à sortie totale, y compris amortisseur Silent System
- 2 raccords frontaux

Pour largeur d'armoire mm	Pour largeur intérieure du corps de meuble mm	Référence	UE
200	162 - 168	9 352 785	1 Kit
300	262 - 268	9 352 786	1 Kit
400	362 - 368	9 352 787	1 Kit

Dimensions de planification



KB	LB
200	≥ 162 - 168
300	≥ 262 - 268
400	≥ 362 - 368



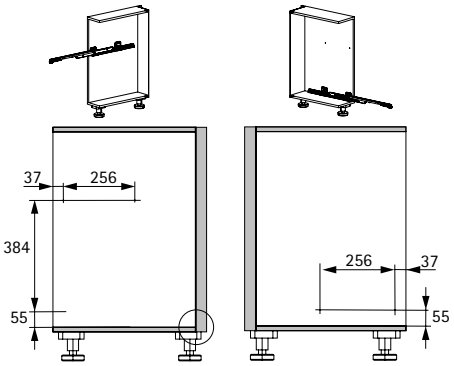

Étrier de séparation pour le tiroir à casseroles K-Line



- Division à clipser dans les tiroirs à casseroles K-Line
- Utilisation possible à partir de la largeur d'armoire de 150 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 352 788	1 pce

Équipement d'armoire inférieure

- **Tiroir à casseroles à 90 Cargo IQ plus 150, à 2 étages**
- **Pour largeur d'armoire 150 mm**

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Capacité de charge 15 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 495 mm
  Hauteur 590 mm
- Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 avec amortisseur Silent System, à commander séparément
- Étagères à commander séparément
- Ferrure au choix à droite, à gauche ou en diagonale
- Tiroir à casseroles en acier époxy argent
  Étagère en plastique translucide

Cargo IQ plus 150

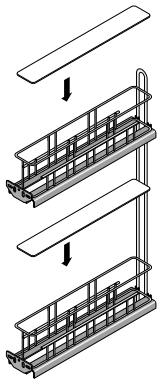

Article	Coloris	**Référence**	UE
Cargo IQ plus 150	argent	**9 077 588**	1/10 pce
Étagère 150	translucide	**9 077 601**	1/40 pce

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Longueur nominale 470 mm
- Acier zingué

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence / Coté de ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 pce
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 pce

Dimensions d'installation

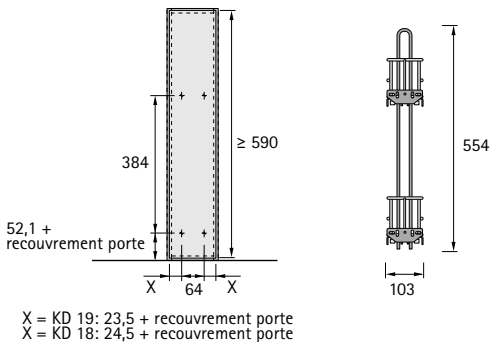

X = KD 19: 23,5 + recouvrement porte
X = KD 18: 24,5 + recouvrement porte

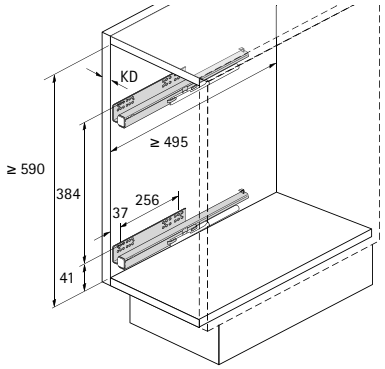

Équipement d'armoire inférieure

- **Tiroir à casseroles à 90 Cargo IQ plus 200, à 2 étages**
- **Pour largeur d'armoire 200 mm**

- Pour largeur d'armoire 200 mm
- Capacité de charge 17,5 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 162 mm
  Profondeur 495 mm
  Hauteur 590 mm
- Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 avec amortisseur Silent System, à commander séparément
- Étagères à commander séparément
- Ferrure au choix à droite, à gauche ou en diagonale
- Tiroir à casseroles en acier époxy argent
  Étagère en plastique translucide

Cargo IQ plus 200



Article	Coloris	**Référence**	UE
Cargo IQ plus 200	argent	**9 065 857**	1/5 pce
Étagère 200	translucide	**9 065 861**	1/40 pce

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Longueur nominale 470 mm
- Acier zingué

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence / Coté de ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 pce
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 pce

Dimensions d'installation



X = KD 19: 16,5 + recouvrement porte
X = KD 18: 17,5 + recouvrement porte



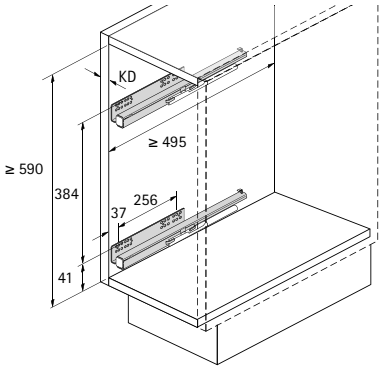

Équipement d'armoire inférieure

- **Tiroir à casseroles à 90 Cargo IQ plus 300, à 2 étages**
- **Pour largeur d'armoire 300 mm**

- Pour largeur d'armoire 300 mm
- Charge admissible 20 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 262 mm
  Profondeur 495 mm
  Hauteur 590 mm
- Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 avec amortisseur Silent System, à commander séparément
- Étagères à commander séparément
- Ferrure à gauche et à droite indispensable, en diagonale
- Tiroir à casseroles en acier époxy argent
  Étagère en plastique translucide

Cargo IQ plus 300



Article	Coloris	**Référence**	UE
Cargo IQ plus 300	argent	**9 065 860**	1/4 pce
Étagère 300	translucide	**9 065 862**	1/40 pce

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Longueur nominale 470 mm
- Acier zingué

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence / Coté de ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 pce
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 pce

Dimensions d'installation





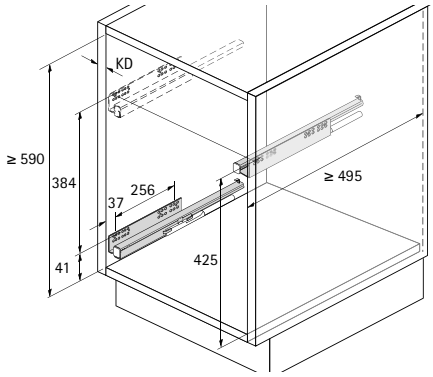

X = KD 19: 22,5 + recouvrement porte
X = KD 18: 23,5 + recouvrement porte

Équipement d'armoire inférieure

- **Tiroir à casseroles 90°, à 2 étages**
- **Pour largeur d'armoire 150 mm**

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Coulisse à sortie totale Actro avec amortisseur Silent System à commander séparément
- Y compris raccord de façade à réglage tridimensionnel
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Ferrure possible uniquement à droite
- Capacité de charge 12 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 510 mm
  Hauteur 550 mm
- Acier

Tiroir à casseroles

Kit composé de :

- 1 cadre coulissant avec étagères métalliques structurées et raccords de façade

Article	Référence	UE
1 Tiroir à casseroles STYLE chromé	**9 207 577**	1 kit
1 Tiroir à casseroles STYLE époxy anthracite	**9 277 605**	1 kit
2 Tiroir à casseroles CLASSIC chromé	**9 207 578**	1 kit
2 Tiroir à casseroles CLASSIC époxy argent	**9 207 579**	1 kit

Dimensions d'installation

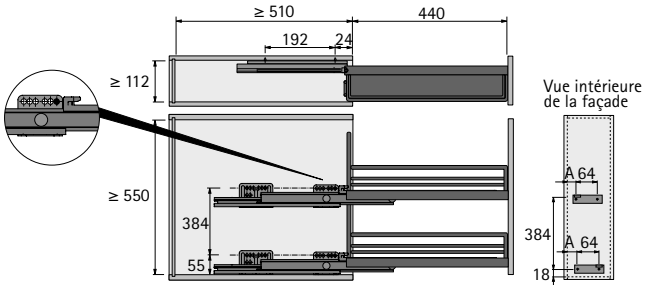

Épaisseur latérale du corps de meuble mm	Largeur d'installation mm	A mm
16	15	24
18	13	22
19	12	21

Remarques

Coulisse à sortie totale Actro	875
Kit Push to open Silent	875
Étriers de séparation adaptés	875

hettich.com/short/5e1e20

Coulisse à sortie totale Actro avec amortisseur Silent System

- Pour une utilisation avec coulissant /porte-torchons coulissant 90° pour une largeur d'armoire de 150 mm
- Coulisse à sortie totale - longueur nominale 500 mm
- Avec système d'amortissement intégré Silent System
- Utilisation possible en option de Push to open Silent
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3, 40 kg
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 coulisses Actro à droite
- Accessoires de fixation

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence**	UE
12	19	**9 281 948**	1 kit
13	18	**9 281 947**	1 kit

Kit Push to open Silent

- Système d'ouverture Push to open Silent
- En option, combinaison possible avec le tiroir à casseroles ou le porte-torchons coulissants pour largeur d'armoire 150 mm

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent à visser, à gauche
- 1 unité Push to open Silent à visser, à droite
- 1 activateur
- 1 adaptateur
- 1 sachet d'accessoires

Référence	UE
9 279 210	1 kit

Étrier de séparation pour tiroir à casseroles

- Division à clipser dans le tiroir à casseroles ou le porte-torchons coulissant pour largeur d'armoire de 150 mm
- Acier

Article	**Référence**	UE
1 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles STYLE chromé	**9 079 801**	1 pce
1 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles STYLE époxy argenté	**9 277 609**	1 pce
2 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles CLASSIC chromé	**0 010 918**	1 pce
2 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles CLASSIC époxy argent	**9 082 221**	1 pce

Équipement d'armoire inférieure

- **Porte-torchons coulissant 90°**
- **Pour largeur d'armoire 150 mm**

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Coulisse à sortie totale Actro avec amortisseur Silent System à commander séparément
- Y compris raccord de façade à réglage tridimensionnel
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Ferrure possible uniquement à droite
- Capacité de charge 12 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 510 mm
  Hauteur 599 mm
- Acier

Porte-torchons coulissant

Kit composé de :

- 1 cadre coulissant avec porte-torchons, étagère métallique structurée et raccords de façade

Article	Référence	UE
1 Porte-torchons coulissant STYLE chromé	**9 207 580**	1 kit
1 porte-torchons STYLE époxy anthracite	**9 277 608**	1 kit
2 Porte-torchons coulissant CLASSIC chromé	**9 207 581**	1 kit
2 Porte-torchons coulissant CLASSIC époxy argent	**9 207 582**	1 kit

Dimensions d'installation

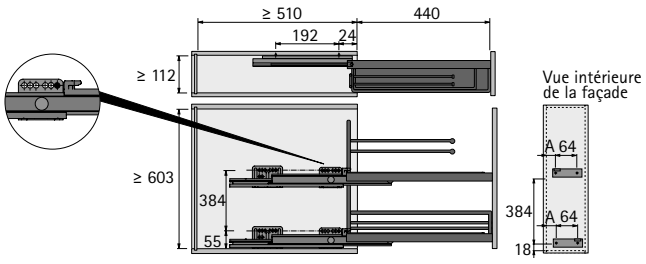

Épaisseur latérale du corps de meuble mm	Largeur d'installation mm	A mm
16	15	24
18	13	22
19	12	21

Remarques

Coulisse à sortie totale Actro	877
Kit Push to open Silent	877
Étriers de séparation adaptés	877

hettich.com/short/1553de

Coulisse à sortie totale Actro avec amortisseur Silent System

- Pour une utilisation avec coulissant /porte-torchons coulissant 90° pour une largeur d'armoire de 150 mm
- Coulisse à sortie totale - longueur nominale 500 mm
- Avec système d'amortissement intégré Silent System
- Utilisation possible en option de Push to open Silent
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3, 40 kg
- Acier zingué

Kit composé de :
- 2 coulisses Actro à droite
- Accessoires de fixation

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence**	UE
12	19	**9 281 948**	1 kit
13	18	**9 281 947**	1 kit

Kit Push to open Silent

- Système d'ouverture Push to open Silent
- En option, combinaison possible avec le tiroir à casseroles ou le porte-torchons coulissants pour largeur d'armoire 150 mm

Kit composé de :
- 1 unité Push to open Silent à visser, à gauche
- 1 unité Push to open Silent à visser, à droite
- 1 activateur
- 1 adaptateur
- 1 sachet d'accessoires

Référence	UE
9 279 210	1 kit

Étrier de séparation pour tiroir à casseroles

- Division à clipser dans le tiroir à casseroles ou le porte-torchons coulissant pour largeur d'armoire de 150 mm
- Acier

Article	**Référence**	UE
1 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles STYLE chromé	**9 079 801**	1 pce
1 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles STYLE époxy argenté	**9 277 609**	1 pce
2 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles CLASSIC chromé	**0 010 918**	1 pce
2 Étrier de séparation pour tiroir à casseroles CLASSIC époxy argent	**9 082 221**	1 pce

Équipements d'armoire d'angle

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	Moving Corner	LeMans II	Ferrure rotative 180°
Page	880 - 881	882 - 884	885
Description	Tiroir à casseroles d'armoire d'angle à installer avec un tiroir à casseroles	Tiroir à casseroles pivotant d'armoire d'angle pour une installation derrière une porte battante	Ferrure rotative d'armoire d'angle à installer derrière une porte battante
Équipement	▸ Avec système de montage rapide ClickFixx ▸ Coulisse avec amortissement intégré Silent System	▸ Avec système de montage rapide ClickFixx ▸ Amortissement en option, à installer ultérieurement	▸ Ferrure complète avec axe et plateaux tournants
Capacité de charge	7 kg par tablette / corbeille à l'avant 9 kg par tablette / corbeille à l'arrière	25 kg par tablette	15 kg par tablette / corbeille
Pour largeurs d'armoires d'angle	Pour armoire d'angle avec largeur de façade 450 à 600 mm	Pour armoire d'angle avec largeur de façade de 450, 500 ou 600 mm	Pour armoire d'angle, dimensions du corps de meuble 900 ou 1000 mm
Pour hauteur intérieure du corps de meuble	Mini 525 mm	600 à 750 mm, 720 à 900 mm ou 1265 mm mini	730 mm Axe peut être raccourci à volonté
Couleur de ferrure/axe	▸ argent ▸ blanc brillant	▸ blanc ▸ champagne ▸ anthracite	▸ Acier chromé
Tablettes à suspendre / Tablettes rotatives	▸ Arena STYLE chromé ▸ Arena CLASSIC chromé	▸ Arena STYLE chromé, champagne, anthracite ▸ Arena CLASSIC chromé, argent	▸ STYLE chromé ▸ CLASSIC chromé
Corbeilles à suspendre / Corbeilles rotatives	▸ Acier chromé	-	-
Particularités	▸ En tirant sur le tiroir à casseroles, les tablettes / corbeilles situées à l'arrière se déplacent dans le sens de l'ouverture de l'armoire	▸ Les tablettes pivotent entièrement indépendamment l'une de l'autre devant le corps de meuble	▸ Le plateau tournant inférieur est directement relié à la porte

Équipements d'armoire d'angle

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	Revo 90°	Ferrure rotative 3/4 de cercle
	886 - 887	889
	Ferrure rotative d'armoire d'angle pour porte pliante et façades entraînées	Ferrure rotative d'armoire d'angle à installer derrière une porte battante
	▸ Avec système de montage rapide ClickFixx ▸ Avec amortisseur intégré Silent System	▸ Ferrure complète avec axe et plateaux tournants
	25 kg par tablette / corbeille	15 kg par tablette / corbeille
	Pour dimensions d'angle 800 x 800 mm et 900 x 900 mm	Pour dimensions d'angle 800 x 800 mm et 900 x 900 mm
	660 à 860 mm	Réglable de 839 à 889 mm ou à débiter à volonté
	▸ Axe acier chromé ▸ Ferrure acier époxy argent	▸ Acier chromé
	▸ STYLE chromé ▸ CLASSIC chromé, argent	▸ STYLE chromé ▸ CLASSIC chromé
	▸ Acier chromé ▸ Acier époxy argent	-
	▸ Réglage sans outil de la vitesse de fermeture ▸ Tablettes réglables en hauteur en continu	▸ Le carrousel d'armoire d'angle s'arrête à la position initiale

Moving Corner

- Utilisation optimale de l'espace pour des largeurs d'armoires d'angle de 900 et 1000 mm
- Amortisseur Silent System intégré
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Tablettes et corbeilles à suspendre adaptées, à commander séparément
- Acier époxy

Kit composé de :
- Ferrure complète y compris amortisseur Silent System

Modèle	Référence / Coloris		UE
	argent	**anthracite**	
à gauche	**0 073 504**	**9 277 664**	1 kit
à droite	**0 073 505**	**9 277 666**	1 kit

Principe de fonctionnement (l'illustration montre une version à gauche) :

Tablette à suspendre antiglisse Arena STYLE

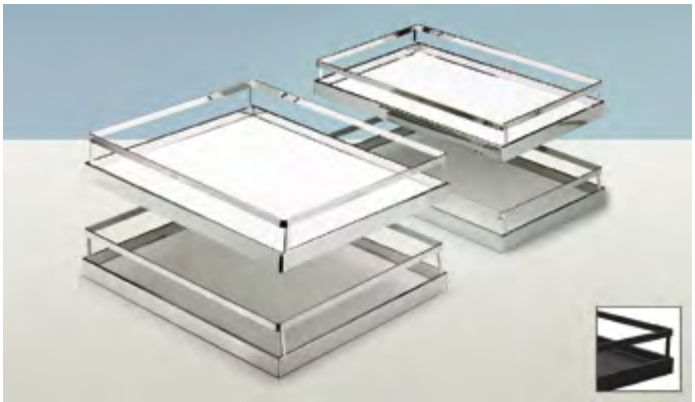

- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Capacité de charge 7 kg par tablette avant, 9 kg par tablette arrière
- Tringle en acier chromé

Kit composé de :
- 4 tablettes à suspendre Arena STYLE

Référence / Coloris de la surface		UE
chromé	**époxy anthracite**	
9 080 011	**9 277 667**	1 kit

Remarques

- Tablettes et corbeilles à suspendre 881

hettich.com/short/639a6a

Tablette à suspendre antiglisse Arena CLASSIC

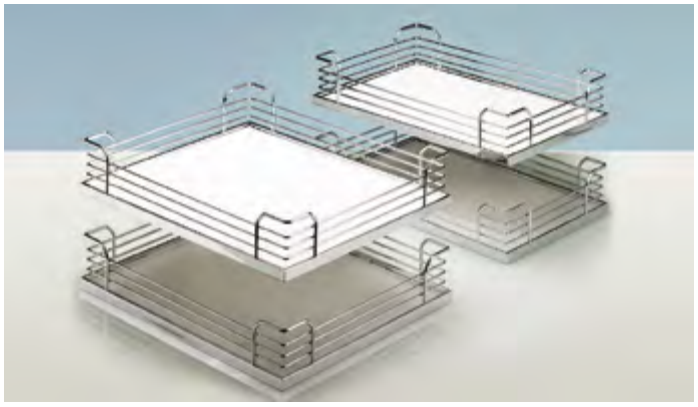

- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Capacité de charge 7 kg par tablette avant, 9 kg par tablette arrière
- Tringle en acier chromé

Kit composé de :
- 4 tablettes à suspendre Arena CLASSIC

Référence	UE
0 013 890	1 kit

Corbeilles à suspendre

- Capacité de charge 7 kg pour corbeille avant, 9 kg pour corbeille arrière
- Acier chromé

Kit composé de :
- 4 corbeilles à suspendre

Référence	UE
0 073 506	1 kit

Montage



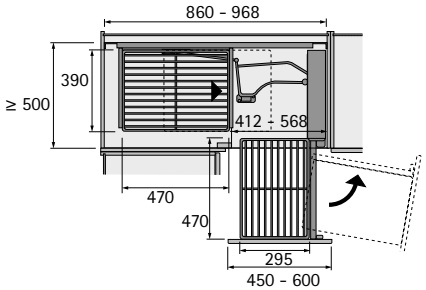

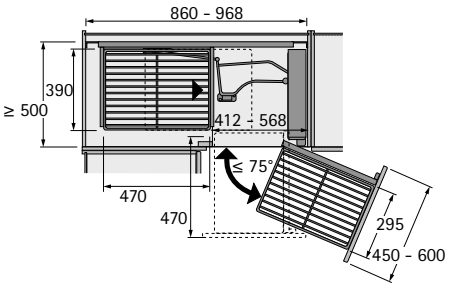

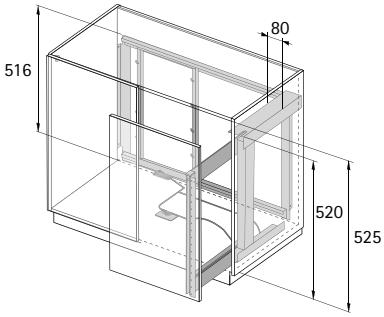

Kits de tablettes

- Pour un accès total et illimité dans l'armoire d'angle
- Les tablettes pivotent entièrement indépendamment l'une de l'autre
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 500 mm
- Capacité de charge 25 kg / plateau
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Axe et amortisseur en option à commander séparément
- Tablette Arena en bois, en mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé ou époxy
- **Remarque :** Pour un buffet LeMans II, il faut deux kits de tablettes

Kit composé de :
- 2 tablettes antiglisse Arena STYLE / CLASSIC
- 2 mécanismes de pivotement
- 1 gabarit de perçage

Renvoi de page :
- Axe et amortisseur en option, voir page 883

Largeur de façade mm	Modèle	Référence / Article				UE
		1 Tringle STYLE chromé	**3 Tringle STYLE anthracite**	**4 Tringle CLASSIC chromé**	**5 Tringle CLASSIC argent**	
450	à gauche	**9 136 151**	**9 207 583**	**9 136 157**	**9 136 174**	1 kit
450	à droite	**9 136 152**	**9 207 584**	**9 136 158**	**9 136 175**	1 kit
500	à gauche	**9 136 153**	**9 207 585**	**9 136 159**	**9 136 176**	1 kit
500	à droite	**9 136 154**	**9 207 586**	**9 136 160**	**9 136 177**	1 kit
600	à gauche	**9 136 155**	**9 207 587**	**9 136 171**	**9 136 178**	1 kit
600	à droite	**9 136 156**	**9 207 588**	**9 136 172**	**9 136 179**	1 kit

Tablettes

Vue d'ensemble des surfaces

Composant	1 Tringle STYLE chromée	2 Tringle STYLE champagne	3 Tringle STYLE anthracite	4 Tringle CLASSIC chromée	5 Tringle CLASSIC argent
Tringle	chromé	époxy champagne	époxy anthracite	chromé	époxy argent
Tablette Arena	blanc	champagne	anthracite	blanc	blanc
Mécanisme pivotant	époxy blanc	époxy champagne	époxy anthracite	époxy blanc	époxy blanc
Axe recommandé	époxy blanc	époxy champagne	époxy anthracite	époxy blanc	époxy blanc

Principe de fonctionnement (l'illustration montre une version à droite) :

Axes pour LeMans II

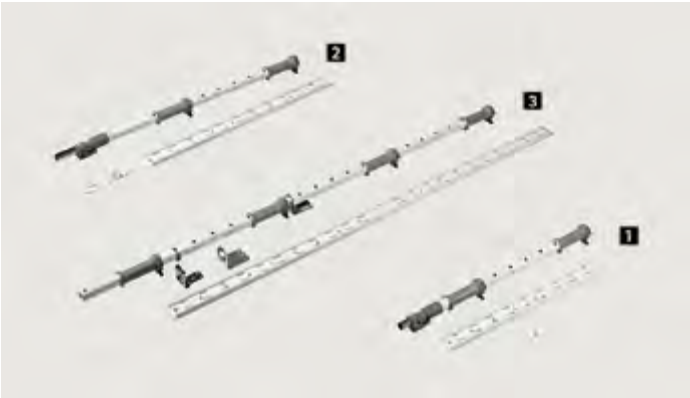

- Axe de rotation pour tiroir pivotant d'armoire d'angle LeMans II
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 tube axe
- 1 baguette de montage (2 par axe de 1265 mm)
- Accessoires

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Nombre de kits de tablettes	Référence / Coloris		UE
		blanc	anthracite	
1 600 - 750	1 kit de tablettes (2 tablettes)	**9 132 546**	**9 207 596**	1 kit
2 720 - 900	1 kit de tablettes (2 tablettes)	**9 132 547**	**9 207 598**	1 kit
3 mini 1265	2 kits de tablettes (4 tablettes)	**9 132 548**	**9 207 599**	1 kit

Amortisseur pour LeMans II

- Amortisseur en option pour tablettes LeMans II
- S'enfiche simplement sur le bras pivotant
- Il faut un amortisseur par tablette
- Plastique blanc ou anthracite

Kit composé de :
- 2 amortisseurs pour un kit de tablettes LeMans II à gauche ou à droite

Modèle	Référence / Coloris		UE
	blanc	anthracite	
à gauche	**9 132 399**	**9 248 524**	1 kit
à droite	**9 132 400**	**9 248 523**	1 kit

hettich.com/short/ed74ca

Montage

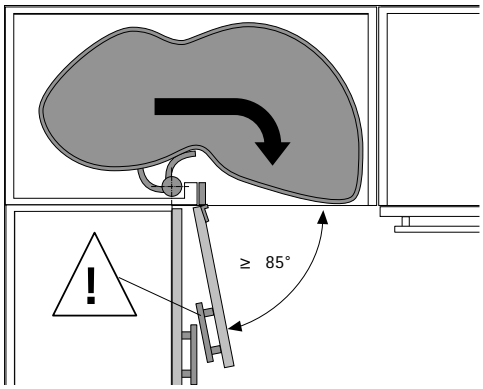

Porte mm	Cote X mm	Cote A mm	Cote B mm	Cote C mm
450	476	411 - 418	450	≥ 800
500	526	461 - 468	500	≥ 910
600	626	561 - 568	600	≥ 960

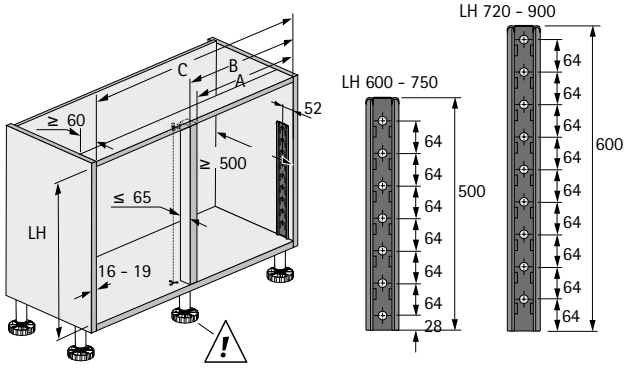

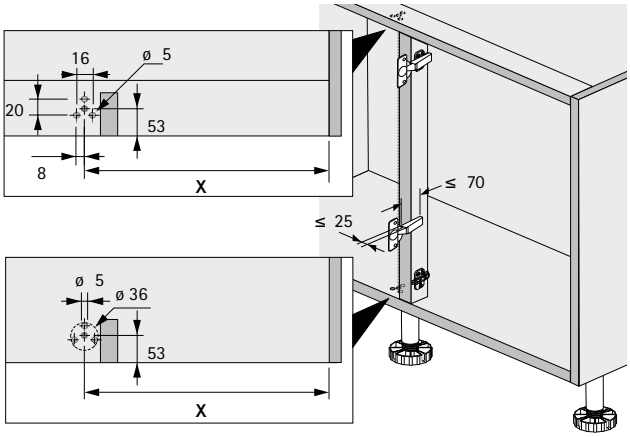

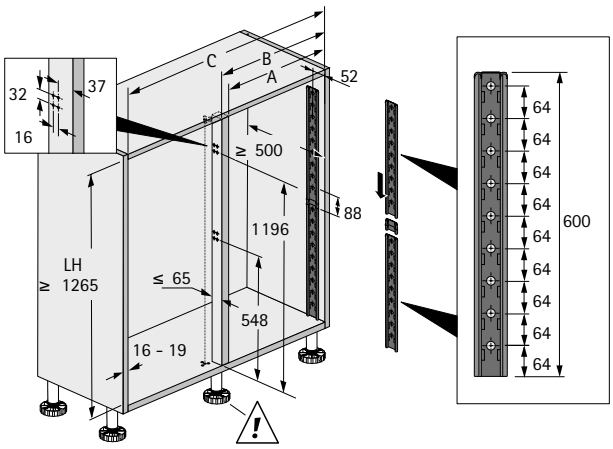

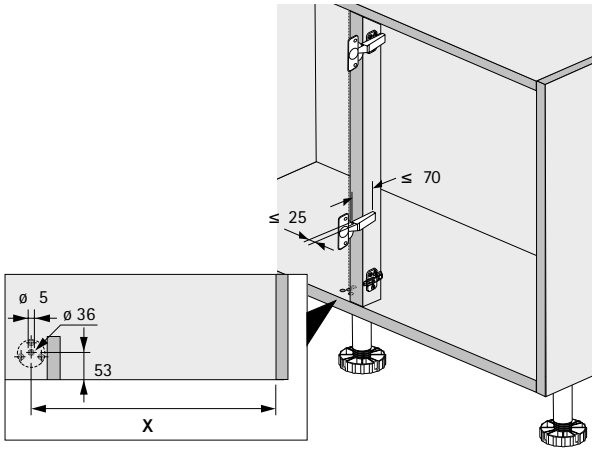

Ferrure rotative d'armoire d'angle

- Pour armoires inférieures d'angle, dimension de corps de meuble 900 mm ou 1000 mm
- Hauteur d'installation 730 mm
- Axe peut être raccourci à volonté
- Fixation des paliers sur le poteau d'angle
- Positionnement en hauteur des plateaux tournants, rapide et simple par palier enfichable
- Capacité de charge 15 kg / plateau
- Plateaux tournants en demi-cercle Arena STYLE / CLASSIC : panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Kit composé de :
- 2 plateaux tournants en demi-cercle
- 1 axe
- 1 kit de ferrures

Article	Référence / Diamètre mm		UE
	750	850	
1 Arena STYLE, tringle chromée	9 080 035	9 080 036	1 kit
2 Arena CLASSIC, tringle chromée	0 070 549	0 070 550	1 kit

Panneaux tournants en demi-cercle

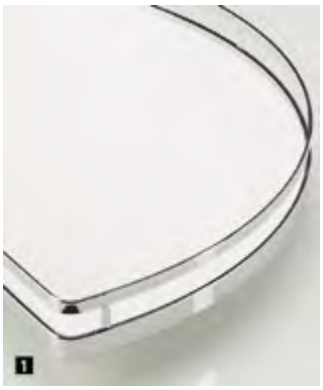

Dimensions d'installation

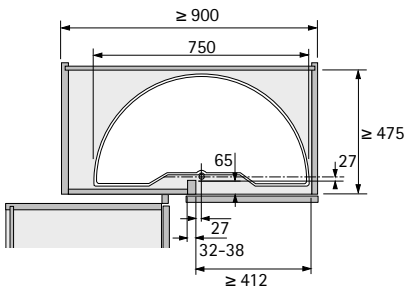

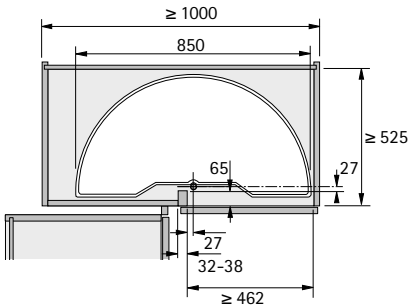



hettich.com/short/226618

Ferrure rotative d'armoire d'angle Revo 90° pour porte pliante

- Ferrure de base pour dimensions du corps de meuble 800 x 800 et 900 x 900 mm
- Le mécanisme Revo 90° fait rentrer les façades dans le corps de meuble au moment de l'ouverture et permet ainsi d'accéder librement à l'espace de rangement
- Avec amortisseur Silent System intégré, vitesse de fermeture réglable sans outil
- Pour hauteur intérieure de meuble de 660 à 860 mm
- Grâce au croisillon de montage, aucun panneau supérieur supplémentaire n'est nécessaire
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Capacité de charge 25 kg / plateau
- Plateaux tournants réglables en hauteur en continu
- La ferrure de base est conçue pour fixer deux plateaux
- Ajout ultérieur d'un troisième plateau tournant possible même dans l'armoire montée
- Taquet pour la troisième tablette pivotante, réf. 9 079 831, UE 1 pièce
- Acier époxy argent

Kit composé de :
- 1 croisillon de montage y compris entretoises
- 1 axe central télescopique avec mécanisme de porte pliante et attaches façade
- 1 taquet pour la deuxième tablette

Référence / Coloris		UE
argent	**anthracite**	
9 080 040	**9 277 663**	1 kit

Détails

hettich.com/short/605934

Tablette antiglisse Arena STYLE Revo 90°

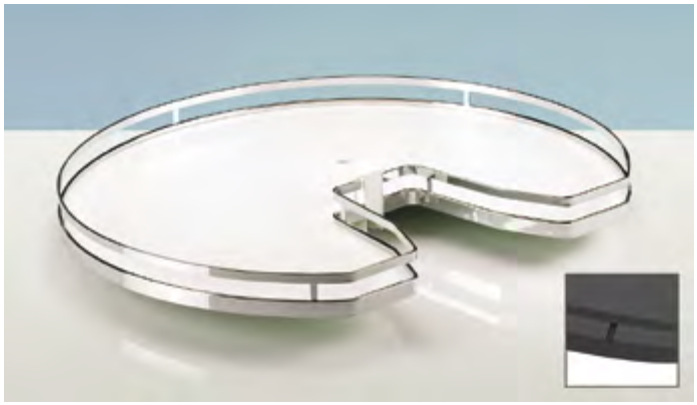

- ø 810 mm (pour corps 900 x 900) ou ø 710 mm (pour corps 800 x 800)
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Article	Référence / Largeur x profondeur mm		UE
	800 x 800	900 x 900	
Arena STYLE, tringle chromée	**9 080 042**	**9 080 043**	1/2 pce
Arena STYLE, tringle époxy anthracite	**9 277 669**	**9 277 668**	1/2 pce

Tablette antiglisse Arena CLASSIC Revo 90°

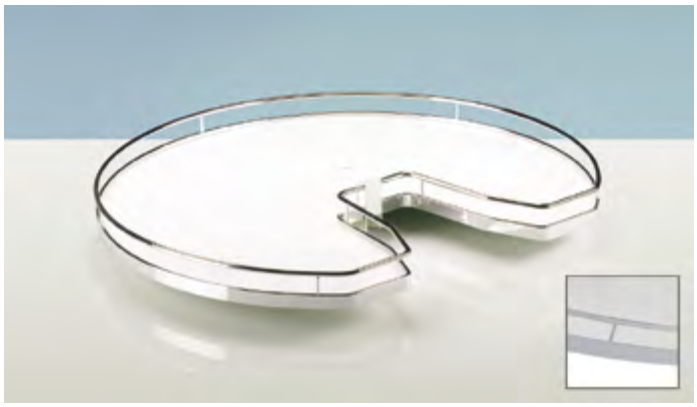

- ø 810 mm (pour corps 900 x 900) ou ø 710 mm (pour corps 800 x 800)
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Article	Référence / Largeur x profondeur mm		UE
	800 x 800	900 x 900	
Arena CLASSIC, tringle chromée	**0 048 678**	**0 048 679**	1/2 pce
Arena CLASSIC, tringle époxy argent	**9 082 232**	**9 082 233**	1/2 pce

- **Ferrure rotative d'armoire d'angle pour porte pliante**
- **Revo 90°**

Montage

Dim. corps 800 x 800

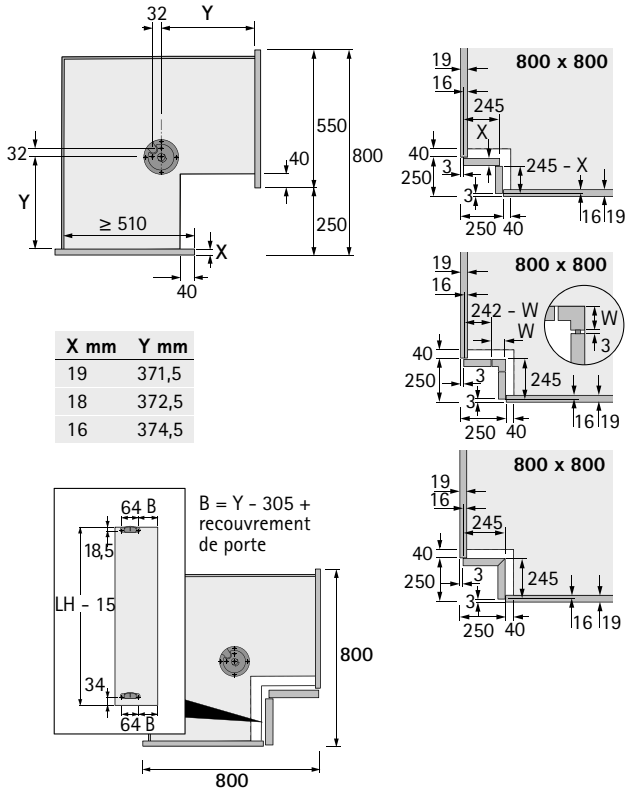

X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5

Dim. corps 900 x 900

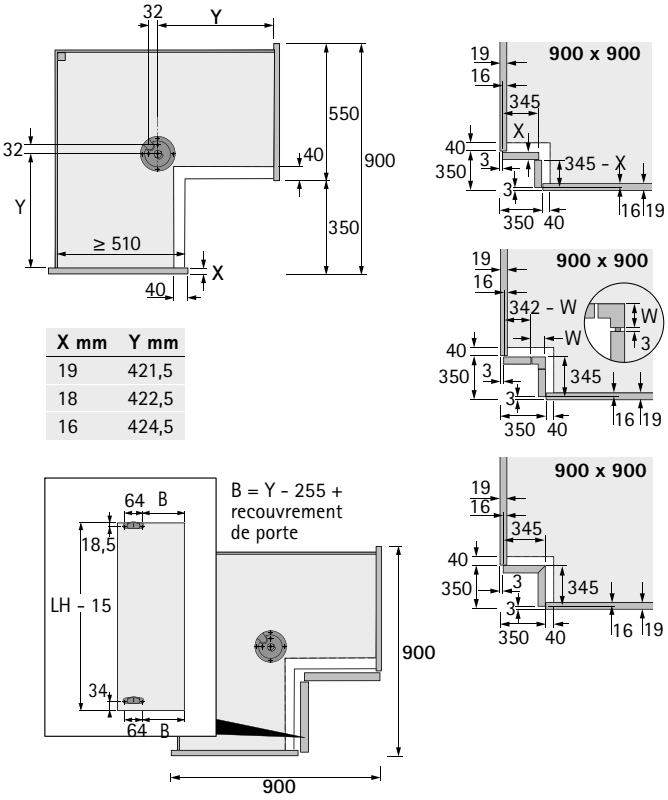

X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5



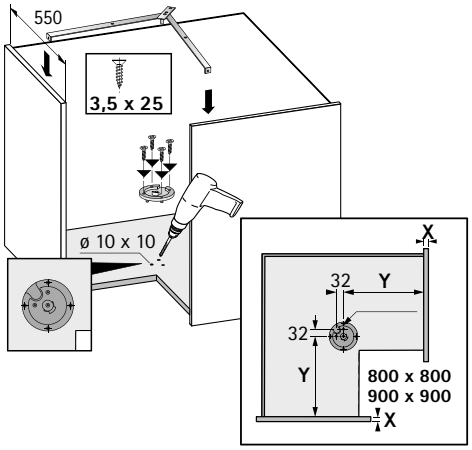

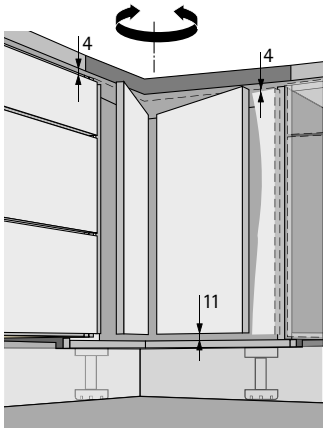

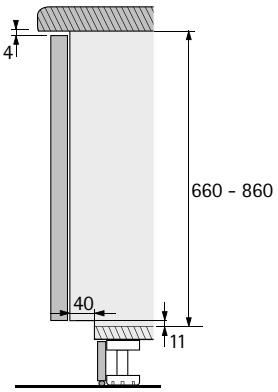

Ferrure rotative d'armoire d'angle

- Pour armoires inférieures d'angle, dimensions du corps de meuble 800 x 800 mm ou 900 x 900 mm
- Hauteur d'installation variable - l'axe central peut être réglé de 839 à 889 mm ou aussi raccourci à la longueur souhaitée
- Positionnement en hauteur des plateaux tournants, rapide et simple par palier enfichable
- Capacité de charge 15 kg / plateau
- Pour les plateaux tournant 3/4 Arena STYLE / CLASSIC, panneau en bois mélaminé blanc
  avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Kit composé de :
- 2 plateaux tournant 3/4
- 1 axe réglable en hauteur
- 1 kit de ferrures

Article	Référence / Diamètre mm		UE
	700	820	
1 Arena STYLE, tringle chromée	**9 079 941**	**9 079 955**	1 kit
2 Arena CLASSIC, tringle chromée	**0 070 553**	**0 070 554**	1 kit

Plateaux tournant 3/4

Dimensions d'installation

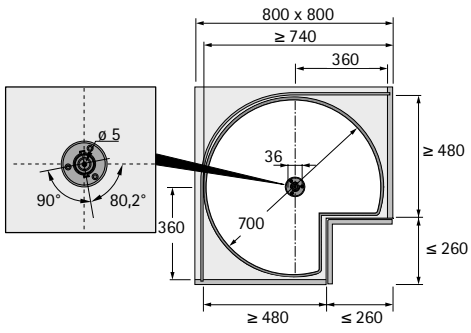

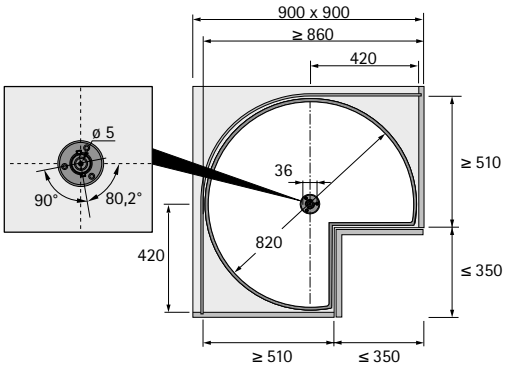

hettich.com/short/3b3ba6

Tapis de protection contre l'eau

- Protection contre les liquides s'écoulant dans l'armoire d'évier
- par m^2 6 litres de liquide peuvent être récupérés par m^2
- S'enlève facilement et rapidement pour le nettoyage
- Largeur 1200 mm x profondeur 580 mm, découpable en fonction des besoins
- Polystyrène, aspect aluminium

Référence	UE
9 079 862	1 pce

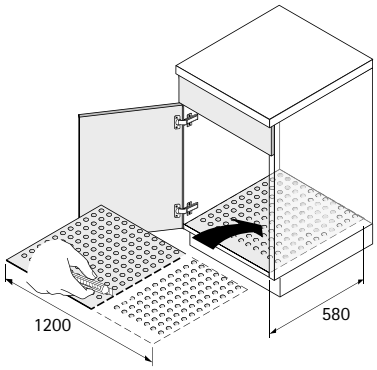

Porte-torchons coulissant et pivotant

- Pivotant en continu
- Fixation possible à gauche / à droite sur le corps de meuble ainsi que sur le panneau supérieur
- Longueur totale 495 mm, longueur de sortie 395 mm
- Acier chromé

Nombre de barres	Largeur mm	Référence	UE
2	102	**0 049 234**	1 pce
3	145	**0 049 235**	1 pce

Systèmes de tri des déchets derrière les façades
- Comparaison technique

892 - 895

Systèmes de tri des déchets derrière des portes battantes
- Comparaison technique 917

Poubelle à encastrer
- Comparaison technique

920 - 921

Poubelle de remplacement / Couvercle
- Vue d'ensemble

927 - 931

	Frame pour ArciTech	AvanTech YOU Pull	ArciTech Pull
Page	896 - 897	898 - 899	900 - 901
Description	▸ Coulissant par le haut pour - Tiroirs à casseroles ArciTech - coulisse à sortie totale Actro ▸ Amortisseur Silent System	▸ Coulissant par le haut pour - Tiroirs AvanTech YOU - Coulisse à sortie totale Actro YOU / Coulisse à sortie totale Quadro YOU ▸ Amortisseur Silent System	▸ Coulissant par le haut pour - tiroirs ArciTech - coulisse à sortie totale Actro ▸ Amortisseur Silent System
Pour largeur d'armoire mm	▸ 450, 500 ou 600 mm	▸ 400, 450, 500 ou 600 mm	▸ 300, 400, 450, 500 ou 600 mm
Tri des déchets	de double à triple	De double à quadruple	De double à quadruple
Capacité l	▸ 2 x 14 l ou 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 2,5 l	Flexible grâce à une configuration personnalisée des poubelles	Flexible grâce à une configuration personnalisée des poubelles
Systèmes d'ouverture en option	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Pédale Pull ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Pédale Pull ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero

Cargo Synchro	Base pour ArciTech	InsertFlex
904 - 905	906 - 907	908 - 909
▸ Coulissant par le haut pour la coulisse Actro à super extension ▸ Amortisseur Silent System ▸ Ferrure complète	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles ArciTech - coulisse à sortie totale Actro ▸ Amortisseur Silent System	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles ArciTech - Tiroirs à casseroles InnoTech Atira ▸ Adaptation ultérieure possible
▸ 450, 500 ou 600 mm	▸ 450, 500, 600 ou 900 mm	▸ 450, 500, 600 ou 900 mm
de simple à triple	Triple ou quadruple	Triple ou quadruple
▸ 2 x 18 l ▸ 1 x 18 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 28 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 55 l	▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 2 x 20 l + 2 x 10 l	▸ 18 l + 2 x 8 l ▸ 2 x 18 l + 2 x 8 l
▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (seulement InnoTech Atira)

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
Page	910	911	912 - 913
Description	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles AvanTech YOU - Tiroirs à casseroles ArciTech - Tiroirs à casseroles InnoTech Atira ▸ Adaptation ultérieure possible	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles AvanTech YOU - Tiroirs à casseroles ArciTech - Tiroirs à casseroles InnoTech Atira ▸ Adaptation ultérieure possible	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles AvanTech YOU - Tiroirs à casseroles ArciTech - Tiroirs à casseroles InnoTech Atira ▸ Adaptation ultérieure possible
Pour largeur d'armoire mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 300 mm ▸ 450 - 600 mm ▸ 600 - 1200 mm
Tri des déchets	Double ou triple	Double ou quadruple	De double à quadruple
Capacité l	▸ 26 l + 11 l ▸ 2 x 26 l + 11 l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 20 l + 10 l ▸ 17 l + 2 x 8 l ▸ 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
Systèmes d'ouverture en option	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (seulement InnoTech Atira)	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (seulement InnoTech Atira)	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (seulement InnoTech Atira)

	Bin.it Smart	Bin.it Duo I
	914	915
	▸ coulissant en bas - Tiroirs à casseroles AvanTech YOU - Tiroirs à casseroles ArciTech - Tiroirs à casseroles InnoTech Atira ▸ Adaptation ultérieure possible	▸ Ferrure complète ▸ Montage sur le fond du corps de meuble ▸ Coulisse à billes à sortie totale ▸ Poubelle en inox ou en plastique
	▸ 450, 500 ou 600 mm	▸ 300 mm à 400 mm
	Triple	Double
	▸ 16 l + 2 x 8 l	▸ 20 l + 10 l
	▸ Système d'ouverture électromécanique Easys ▸ Système d'ouverture électromécanique Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (seulement InnoTech Atira)	

New

- Système de tri des déchets coulissant par le haut pour tiroirs à casseroles ArciTech, hauteur du système 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm, longueur nominale (NL) 400 ou 500 mm
- Un cadre de stabilisation vient remplacer le fond de tiroir, le cadre de réhausse est ensuite placé sur le profil de côté du tiroir ArciTech
- Le cadre de réhausse s'adapte parfaitement au profil de côté de tiroir et garantit une meilleure stabilité
- Le réglage frontal éprouvé du profil de côté du tiroir ArciTech est utilisé, aucune équerre frontale supplémentaire n'est requise
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech à commander séparément
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cadre de réhausse et couvercle du système en acier époxy anthracite
- Cadre de stabilisation en aluminium
- Poubelle et couvercle séparé en plastique anthracite

Frame 450 pour ArciTech, NL 400



Kit composé de :

- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 2 poubelles de 14 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 421	1 Kit

Frame 500 pour ArciTech, NL 400



Kit composé de :

- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 12 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 422	1 Kit

Frame 600 pour ArciTech, NL 400



Kit composé de :

- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 423	1 Kit

New

Frame 450 pour ArciTech, NL 500



Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 14 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 424	1 Kit

Frame 500 pour ArciTech, NL 500



Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 14 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 425	1 Kit

Frame 600 pour ArciTech, NL 500



Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 cadre de stabilisation
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle
- 3 récipients de 2,5 l

Référence	UE
9 352 426	1 Kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/5a3085

New

- Système de tri des déchets coulissant par le haut pour tiroir AvanTech YOU, hauteur 101 mm
- Le cadre AvanTech YOU Pull est inséré au lieu du panneau de fond de tiroir
- Cadre pouvant être équipé individuellement avec différentes poubelles et accessoires
- Poubelle à commander séparément
- Veuillez commander séparément les composants de tiroirs AvanTech YOU
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Acier époxy anthracite

Kit composé de :
- 1 cadre de logement y compris support de façade et couvercle
- Accessoires de fixation

Cadre AvanTech YOU Pull

Pour largeur de corps de meuble mm :	Type	Référence / Longueur nominale mm 400	500	UE
400			**9 334 192**	1 Kit
450			**9 278 334**	1 kit
500		**9 278 339**	**9 278 335**	1 kit
600		**9 278 340**	**9 278 336**	1 kit
600	600 - 2 (pour 2 x 40 l)		**9 278 337**	1 kit

Séparations

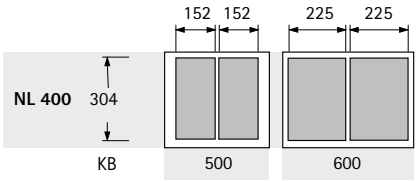

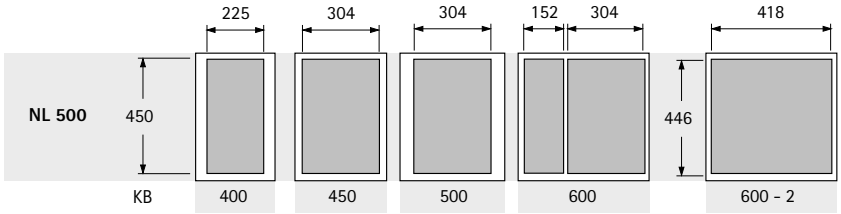

NL = Longueur nominale KB = Largeur corps de meuble

Dimensions d'installation

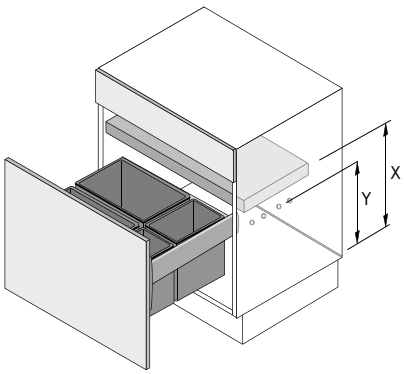

Poubelle Hauteur mm	X mm	Y mm
295	385	280
460	550	445
505	595	490

- Pour l'équipement personnalisable du cadre AvanTech YOU Pull
- Poubelles en plastique avec double étrier stable
- Toutes les poubelles sont livrées en standard sans couvercle
- Couvercles à commander séparément, voir ci-dessous
- Les hauteurs de couvercle indiquées ci-dessous sont des dimensions totales, la hauteur de support pour tous les couvercles séparés est de 2 mm

Poubelle

Article	Matériau / Surface	Largeur mm	Prof.	Hauteur mm	**Référence**	UE
Poubelle 5 l	Plastique anthracite	152	152	295	**9 279 389**	1 pce
Poubelle 8 l	Plastique anthracite	152	225	295	**9 279 390**	1 pce
Poubelle 11 l	Plastique anthracite	152	304	295	**9 279 391**	1 pce
Poubelle 17 l	Plastique anthracite	225	304	295	**9 279 392**	1 pce
Poubelle 29 l	Plastique anthracite	225	304	460	**9 279 393**	1 pce
Poubelle 40 l	Plastique anthracite	223	418	505	**9 279 394**	1 pce

Couvercle

Article	Matériau / Surface	Largeur mm	Prof.	Hauteur mm	**Référence**	UE
Couvercle 5 l	Plastique anthracite	152	152	21	**9 279 395**	1 pce
Couvercle 8 l	Plastique anthracite	152	225	21	**9 279 396**	1 pce
Couvercle 11 l	Plastique anthracite	152	304	21	**9 279 397**	1 pce
Couvercle 17 l / 29 l	Plastique anthracite	225	304	21	**9 279 398**	1 pce
Couvercle 40 l	Plastique anthracite	223	418	21	**9 279 399**	1 pce

Remarques

- Composants de tiroir AvanTech YOU 223
- Pédale Pull 902
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/abe99c

- Système de tri des déchets coulissant par le haut pour tiroir ArciTech, hauteur 94 mm
- Le cadre ArciTech Pull remplace le fond de tiroir
- Cadre pouvant être équipé individuellement avec différentes poubelles et accessoires
- Poubelle à commander séparément
- Composants de tiroirs ArciTech à commander séparément
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Acier époxy anthracite

Kit composé de :
- 1 cadre de logement y compris support de façade et couvercle
- Accessoires de fixation

Cadre ArciTech Pull

Pour largeur de corps de meuble mm :	Type	Référence / Longueur nominale mm		UE
		400	500	
300			**9 279 400**	1 kit
400			**9 279 401**	1 kit
450		**9 279 406**	**9 279 402**	1 kit
500		**9 279 407**	**9 279 403**	1 kit
600		**9 279 408**	**9 279 404**	1 kit
600	600 - 2 (pour 2 x 40 l)		**9 279 405**	1 kit

Séparations

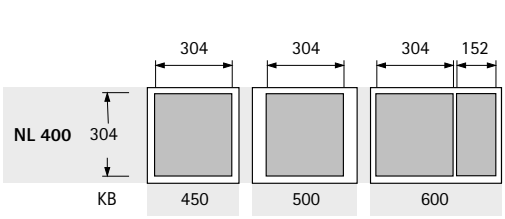

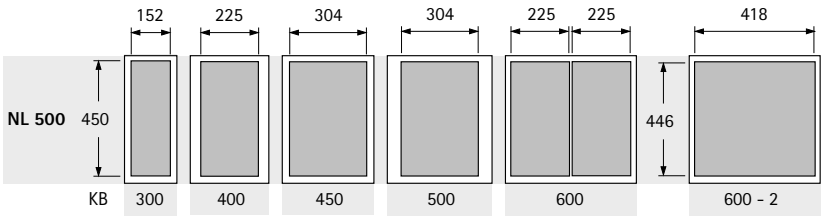

NL = Longueur nominale **KB = Largeur de corps de meuble**

Dimensions d'installation

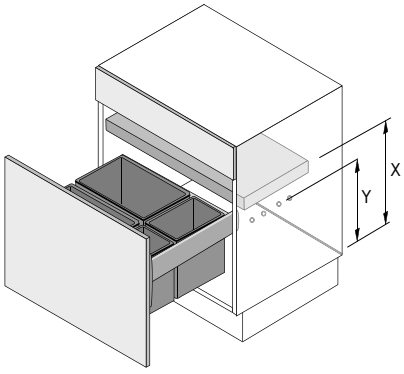

Poubelle Hauteur mm	X mm	Y mm
295	400	315
460	565	480
505	610	525

- Pour l'équipement personnalisable du cadre ArciTech Pull
- Poubelles en plastique avec double étrier stable
- Toutes les poubelles sont livrées de manière standard sans couvercle
- Couvercles à commander séparément, voir ci-dessous
- Les hauteurs de couvercle indiquées ci-dessous sont des dimensions totales, la hauteur de support pour tous les couvercles séparés est de 2 mm

Poubelle

Article	Matériau / Surface	Largeur mm	Prof.	Hauteur mm	**Référence**	UE
Poubelle 5 l	Plastique anthracite	152	152	295	**9 279 389**	1 pce
Poubelle 8 l	Plastique anthracite	152	225	295	**9 279 390**	1 pce
Poubelle 11 l	Plastique anthracite	152	304	295	**9 279 391**	1 pce
Poubelle 17 l	Plastique anthracite	225	304	295	**9 279 392**	1 pce
Poubelle 29 l	Plastique anthracite	225	304	460	**9 279 393**	1 pce
Poubelle 40 l	Plastique anthracite	223	418	505	**9 279 394**	1 pce

Couvercle

Article	Matériau / Surface	Largeur mm	Prof.	Hauteur mm	**Référence**	UE
Couvercle 5 l	Plastique anthracite	152	152	21	**9 279 395**	1 pce
Couvercle 8 l	Plastique anthracite	152	225	21	**9 279 396**	1 pce
Couvercle 11 l	Plastique anthracite	152	304	21	**9 279 397**	1 pce
Couvercle 17 l / 29 l	Plastique anthracite	225	304	21	**9 279 398**	1 pce
Couvercle 40 l	Plastique anthracite	223	418	21	**9 279 399**	1 pce

Remarques

- Composants de tiroirs ArciTech 276
- Pédale Pull 902
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/cc2d1b

Pédale Pull

- Pédale Pull à installer ultérieurement
- Adaptée aux systèmes de tri des déchets AvanTech YOU Pull et ArciTech Pull
- Inox

Référence	UE
9 111 679	1 pce







- Système de tri des déchets pour coulisse à super extension Actro synchronisée avec amortisseur Silent System
- Montage de la paroi latérale pour l'épaisseur latérale du corps de meuble 16 - 19 mm
- La faible profondeur d'installation laisse de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils sous le plan de travail
- Y compris couvercle du système métallique télescopique, complètement recouvert d'un tapis antidérapant
- Veuillez commander séparément la coulisse à super extension Actro
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cadre et couvercle du système en acier époxy anthracite
- Poubelle, couvercle séparé et tapis antidérapant en plastique anthracite

Cargo Synchro 450, 2 x 18 l

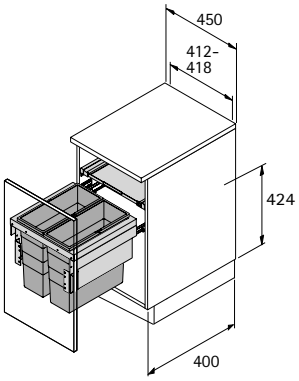

- Pour largeur d'armoire 450 mm

Kit composé de :
- Ferrure complète pour coulisse Actro à super extension
- 1 couvercle système avec coulisses (à sortie partielle)
- 2 poubelle de 18 l

Référence	UE
9 279 420	1 kit

Cargo Synchro 450, 55 l

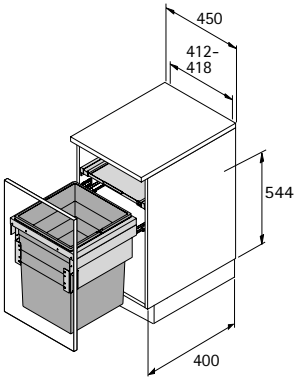

- Pour largeur d'armoire 450 mm

Kit composé de :
- Ferrure complète pour coulisse Actro à super extension
- 1 couvercle système avec coulisses (à sortie partielle)
- 1 poubelle de 55 l

Référence	UE
9 279 421	1 kit

Cargo Synchro 500

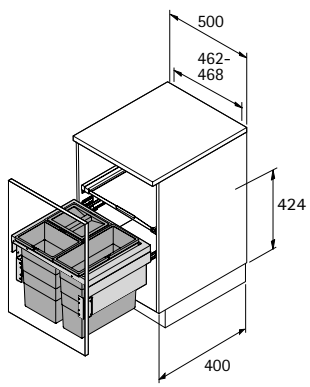

- Pour largeur d'armoire 500 mm

Kit composé de :
- Ferrure complète pour coulisse Actro à super extension
- 1 couvercle système avec coulisses (à sortie partielle)
- 1 poubelle de 18 l
- 2 poubelles de 13 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 279 422	1 kit

Cargo Synchro 600

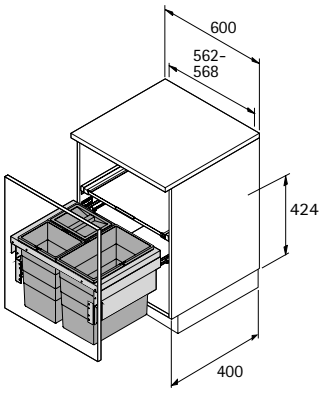

- Pour largeur d'armoire 600 mm

Kit composé de :
- Ferrure complète pour coulisse Actro à super extension
- 1 couvercle système avec coulisses (à sortie partielle)
- 1 poubelle de 28 l
- 2 poubelles de 13 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 279 423	1 kit

Coulisse Actro à super extension

- Coulisse à super extension
- Longueur nominale 400 mm
- Avec système d'amortissement intégré Silent System
- Acier zingué
- Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3 : 40 kg

Kit composé de :
- 1 coulisse Actro à super extension, à gauche et à droite
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 281 999	1 kit

Remarques

- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/8a2401

New

- Système de tri des déchets coulissant par le bas pour tiroirs à casseroles ArciTech, hauteur du système 186 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm, longueur nominale (NL) 500 mm
- Hauteur d'installation 380 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Le cadre de réhausse s'adapte parfaitement au profil de côté de tiroir et garantit une meilleure stabilité
- Le réglage frontal éprouvé du profil de côté du tiroir ArciTech est utilisé, aucune équerre frontale supplémentaire n'est requise
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech à commander séparément
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cadre de réhausse et couvercle du système en acier époxy anthracite
- Poubelle et couvercle séparé en plastique anthracite

Base 450 pour ArciTech



- Pour largeur d'armoire 450 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 couvercle unique avec taquets
- 1 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 443	1 Kit

Base 500 pour ArciTech



- Pour largeur d'armoire 500 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 couvercle unique avec taquets
- 1 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle

Référence	UE
9 352 444	1 Kit

Base 600 pour ArciTech



- Pour largeur d'armoire 600 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 couvercle système avec taquets
- 1 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle
- 1 bac à ustensiles, plastique anthracite
- 3 séparateurs, plastique anthracite

Référence	UE
9 352 445	1 Kit

New

Base 900 pour ArciTech



- Pour largeur d'armoire 900 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de réhausse
- 1 couvercle système avec taquets
- 2 poubelle de 20 l
- 2 poubelles de 10 l dont une avec couvercle
- 1 kit de balayage, plastique rouge
- 2 bacs à ustensiles, plastique anthracite
- 5 séparateurs, plastique anthracite

Référence	UE
9 352 446	1 Kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/651f01

New

- Utilisation possible dans des tiroirs à casseroles ArciTech, hauteur du système 186 mm ou 218 mm, hauteur de côté de tiroir 94 mm, longueur nominale (NL) 500 mm ou également InnoTech Atira, hauteur 144 mm ou 176 mm, longueur nominale (NL) 470 mm
- Hauteur d'installation 345 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Le cadre de logement est placé sur la tringle et fixé au niveau de la façade et du fond du tiroir
- Le couvercle à sortie partielle offre un espace de rangement supplémentaire
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cadre de logement, couvercle coulissant, poubelle et couvercle en plastique anthracite

InsertFlex 450



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pour largeur d'armoire 450 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de logement
- 1 couvercle coulissant avec coulisses
- 1 poubelle de 18 l
- 2 poubelles de 8 l dont une avec couvercle
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 352 451	1 Kit

InsertFlex 500



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pour largeur d'armoire 500 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de logement avec espace de rangement à droite
- 1 couvercle coulissant avec coulisses
- 1 poubelle de 18 l
- 2 poubelles de 8 l dont une avec couvercle
- Accessoires de fixation et 2 traverses de séparation

Référence	UE
9 352 459	1 Kit

InsertFlex 600



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pour largeur d'armoire 600 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de logement avec 1 espace de rangement à droite / à gauche
- 1 couvercle coulissant avec coulisses
- 1 poubelle de 18 l
- 2 poubelles de 8 l dont une avec couvercle
- Accessoires de fixation et 4 traverses de séparation

Référence	UE
9 352 468	1 Kit

New

InsertFlex 900

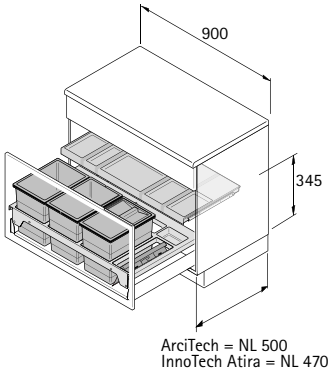

ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Pour largeur d'armoire 900 mm

Kit composé de :
- 1 cadre de logement avec 1 espace de rangement à l'arrière
- 1 couvercle coulissant avec coulisses
- 2 poubelles de 18 l
- 2 poubelles de 8 l dont une avec couvercle
- 1 kit de balayage, plastique rouge
- Accessoires de fixation et 4 traverses de séparation

Référence	UE
9 352 471	1 Kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280, 284
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/086a63

Bin.it Prime 600



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech,
  longueurs nominales (NL) 450 / 500 mm ou pour InnoTech Atira,
  longueurs nominales (NL) 420 / 470 mm
- Pour largeur d'armoire 600 mm
- Capacité 37 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 325 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Hauteur d'installation 297 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 45 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 540 mm, profondeur maxi 490 mm
  largeur mini 430 mm, profondeur mini 399 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette, poubelle et couvercle en plastique anthracite

Kit composé de :

- 2 poubelles avec couvercle 26 l + 11 l
- 1 cuvette

Référence	UE
9 220 394	1 kit

Bin.it Prime 900



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech,
  longueurs nominales (NL) 450 / 500 mm ou pour InnoTech Atira,
  longueurs nominales (NL) 420 / 470 mm
- Pour largeur d'armoire 900 mm
- Capacité 63 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 325 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Hauteur d'installation 297 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 45 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 840 mm, profondeur maxi 490 mm
  largeur mini 730 mm, profondeur mini 399 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette, poubelle et couvercle en plastique anthracite

Kit composé de :

- 3 poubelles avec couvercle 26 l + 26 l + 11 l
- 1 cuvette

Référence	UE
9 220 395	1 kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles AvanTech YOU 226
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/ba0dcb

Bin.it Flex 600

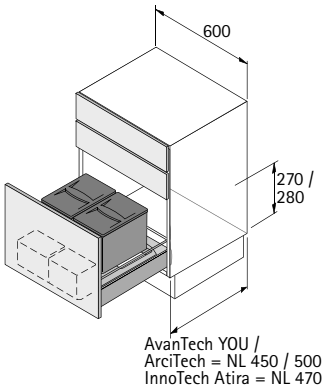

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech, Pour longueurs nominales (NL) 450 / 500 mm ou pour InnoTech Atira, longueur nominale (NL) 470 mm
- Pour largeur d'armoire 600 mm
- Capacité 24 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 280 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Hauteur d'installation 230 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 45 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 540 mm, profondeur maxi 490 mm
  largeur mini 503 mm, profondeur mini 422 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette, poubelle et couvercle en plastique gris
- Bacs en plastique translucide

Kit composé de :

- 2 poubelles avec couvercle 12 l + 12 l
- 2 bacs
- 1 cuvette

Référence	UE
9 132 349	1 kit

Bin.it Flex 900

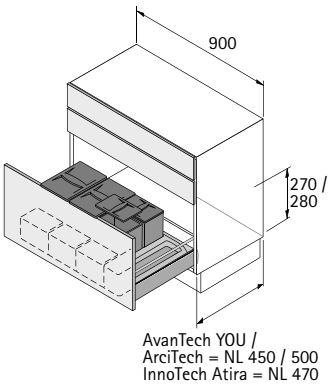

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech, Pour longueurs nominales (NL) 450 / 500 mm ou pour InnoTech Atira, longueur nominale (NL) 470 mm
- Pour largeur d'armoire 900 mm
- Capacité 35 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 280 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Hauteur d'installation 230 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 45 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 840 mm, profondeur maxi 490 mm
  largeur mini 803 mm, profondeur mini 422 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette, poubelle et couvercle en plastique gris
- Bacs en plastique translucide

Kit composé de :

- 4 poubelles avec couvercle 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 bacs
- 1 cuvette

Référence	UE
9 132 350	1 kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles AvanTech YOU 226
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/cc8090

Bin.it Vario 300

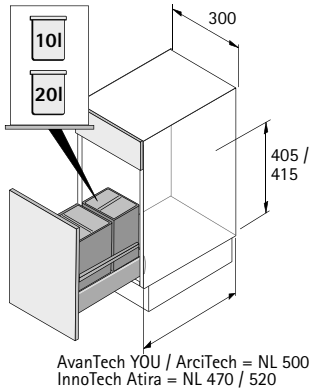

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech, longueur nominale (NL) 500 mm ou pour InnoTech Atira, longueurs nominales (NL) 470 / 520 mm
- Pour largeur d'armoire 300 mm
- Capacité 30 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 415 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 405 mm
- Hauteur d'installation 370 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Dimensions de découpe du tapis :
  largeur maxi 250 mm, profondeur maxi 512 mm
  largeur mini 190 mm, profondeur mini 450 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Tapis, poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 2 poubelles avec couvercle 20l + 10l
- 1 tapis

Référence	UE
9 207 645	1 kit

Bin.it Vario 450 - 600

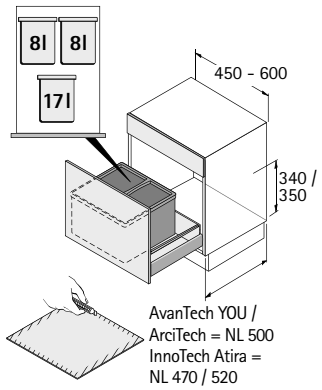

- À régler dans le tiroir à casseroles par exemple pour AvanTech YOU et ArciTech, longueur nominale (NL) 500 mm ou pour InnoTech Atira, longueurs nominales (NL) 470 / 520 mm
- Pour largeur d'armoire de 450 à 600 mm en découpant le tapis antidérapant
- Capacité 33 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 350 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Hauteur d'installation 305 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Dimensions de découpe du tapis :
  largeur maxi 565 mm, profondeur maxi 565 mm
  largeur mini 311 mm, profondeur mini 456 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Tapis, poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 3 poubelles avec couvercle 17l + 8l + 8l
- 1 tapis

Référence	UE
9 105 101	1 kit

Bin.it Vario 600 - 1200

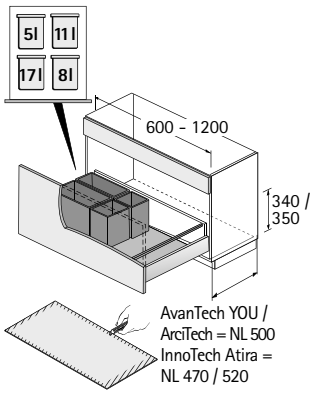

- À régler dans le tiroir à casseroles par ex. pour AvanTech YOU et ArciTech, longueur nominale (NL) 500 mm ou pour InnoTech Atira, longueur nominale (NL) 470 / 520 mm
- Pour largeur d'armoire de 600 à 1200 mm en découpant le tapis antidérapant
- Capacité 41 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 350 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Hauteur d'installation 305 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Dimensions de découpe du tapis :
  largeur maxi 1150 mm, profondeur maxi 565 mm
  largeur mini 468 mm, profondeur mini 456 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Tapis, poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 4 poubelles avec couvercle 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
- 1 tapis

Référence	UE
9 079 921	1 kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles AvanTech YOU 226
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/e1e0e9

Bin.it Smart 450 / 500



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- À régler dans le tiroir à casseroles par ex. pour AvanTech YOU (à partir de la hauteur 139 mm) / ArciTech, longueurs nominales (NL) 500 / 550 mm ou pour InnoTech Atira, longueurs nominales (NL) 470 / 520 mm
- Pour largeur d'armoire 450 mm ou 500 mm
- Capacité 32 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 350 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Hauteur d'installation 310 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 60 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 450 mm, profondeur maxi 523 mm
  largeur mini 345 mm, profondeur mini 462 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette et couvercle en plastique gris, poubelle en plastique anthracite

Kit composé de :

- 3 poubelles avec couvercle 16 l + 8 l + 8 l
- 1 cuvette

Référence	UE
9 208 750	1 kit

Bin.it Smart 600



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- À régler dans le tiroir à casseroles par ex. pour AvanTech YOU (à partir de la hauteur 139 mm) / ArciTech, longueurs nominales (NL) 500 / 550 mm ou pour InnoTech Atira, longueurs nominales (NL) 470 / 520 mm
- Pour largeur d'armoire 600 mm
- Capacité 32 litres
- L'espace libre dans la cuvette offre de la place pour les produits d'entretien ou peut être équipé d'une poubelle supplémentaire de 16 litres
- Hauteur d'installation à partir du bord supérieur du panneau inférieur du corps de meuble
  pour AvanTech YOU 350 mm
  pour ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Hauteur d'installation 310 mm à partir du bord supérieur du fond du tiroir
- Cuvette hauteur 60 mm
- Cuvette découpable, dimensions de découpe :
  largeur maxi 550 mm, profondeur maxi 523 mm
  largeur mini 495 mm, profondeur mini 462 mm
- En option, combinable avec le système d'ouverture électromécanique Libero
- Cuvette et couvercle en plastique gris, poubelle en plastique anthracite

Kit composé de :

- 3 poubelles avec couvercle 16 l + 8 l + 8 l
- 1 cuvette

Référence	UE
9 208 752	1 kit

Remarques

- Composants de tiroirs à casseroles AvanTech YOU 226
- Composants de tiroirs à casseroles ArciTech 280
- Système d'ouverture électromécanique Libero 916

hettich.com/short/ca5b83

Bin.it Duo I

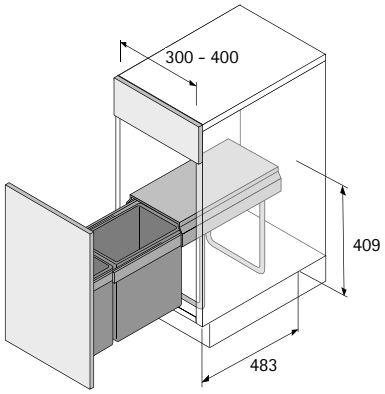

- Coulisse à sortie totale
- Pour largeur d'armoire 300 mm - 400 mm
- Capacité 30 litres
- Montage simple et rapide sur le fond du corps de meuble
- Avec raccord de façade

Kit composé de :

- 2 poubelles avec couvercle 20 l + 10 l
- 1 cadre de logement avec coulisse à sortie totale y compris raccord de façade

Article	Référence	UE
1 Poubelle en inox / Couvercle en plastique anthracite	**0 049 477**	1 kit
2 Poubelle et couvercle Plastique gris	**0 049 476**	1 kit

New

Système d'ouverture électromécanique Libero

- Système à installer ultérieurement
- Adapté aux meubles bas de 300 mm à 1200 mm
- Montage dans la zone avant du panneau de fond du corps de meuble
- Appareil à basse tension (5 V), avec port USB-C
- Utilisation facile grâce au capteur de pied à laser et/ou à la commande vocale
- Réglages et configurations via le navigateur Internet
- Éclairage de repérage à LED intégré, à intensité lumineuse variable, à désactivation possible
- Protégé contre les gouttes d'eau selon la certification IP 21
- Compatible avec les systèmes de commande vocale Alexa
- Conçu pour 2,4 GHz

Référence	UE
9 352 508	1 pce



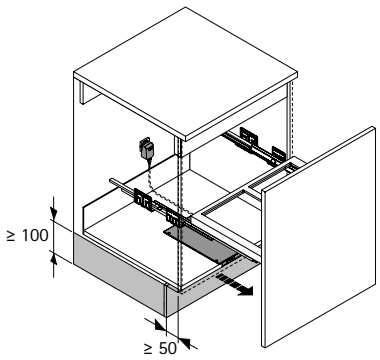

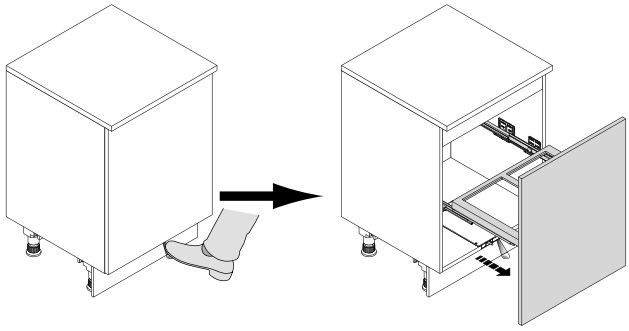

Bin.it Classic	Bin.it Swing
918	918
▸ Ferrure complète ▸ Montage sur paroi latérale ▸ Raccord avec les portes battantes ▸ Boîtier en inox ou laqué blanc	▸ Ferrure complète ▸ Montage à l'intérieur de la porte ▸ Avec couvercle basculant ▸ Plastique anthracite
▸ Mini 400 mm	▸ Mini 350 mm
Simple	Simple
▸ 15 l	▸ 5 l

Bin.it Classic

- Pour largeur d'armoire mini 400 mm
- Capacité 15 litres
- Installation possible à gauche ou à droite
- Insert plastique

Kit composé de :

- 1 poubelle ronde 15 l avec couvercle
- 1 mécanisme de pivotement

Article	Référence	UE
1 Inox / plastique noir	**9 342 320**	1 Kit
2 Laqué blanc / plastique blanc	**9 342 319**	1 Kit



Bin.it Swing



- Pour largeur d'armoire mini 350 mm
- Capacité 5 litres
- Pour le montage à l'intérieur de la porte
- Poubelle et couvercle en plastique anthracite

Kit composé de :

- 1 poubelle avec couvercle basculant, 5 l
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 280 314	1 kit

	Bin.it Duo II	Bin.it Trio II	Bin.it Space
Page	922	923	923
Description	▸ Ferrure complète ▸ Montage sur le fond du corps de meuble ▸ Coulisse à billes à sortie totale ▸ Poubelle en inox ou en plastique	▸ Ferrure complète ▸ Montage sur le fond du corps de meuble ▸ Coulisse à billes à sortie totale	▸ Ferrure complète ▸ Montage sur le fond du corps de meuble ▸ Coulisse à billes à sortie totale ▸ Faible profondeur d'installation
Pour largeur d'armoire mm	▸ Mini 300 mm ▸ Mini 400 mm	▸ Mini 300 mm ▸ Mini 400 mm	▸ Mini 500 mm
Tri des déchets	Double	Triple	Double
Capacité l	▸ 10 l + 20 l ▸ 2 x 20 l	▸ 16 l + 2 x 8 l ▸ 3 x 10 l	▸ 2 x 15 l

Bin.it Easy	Bin.it Drop	Bio Box
924	925	926
▸ Ferrure complète ▸ Montage sur le fond du corps de meuble ▸ Coulisse à galets à sortie totale	▸ Intégration dans le plan de travail ▸ Couvercle en inox ▸ Poubelle en plastique ou aluminium	▸ Poubelle pour déchets biodégradables ▸ À accrocher sur la façade ou à poser sur le plan de travail ▸ Plastique, compatible lave-vaisselle
▸ Mini 300 mm	-	-
Simple ou double	Simple	Simple
▸ 2 x 7,5 l ▸ 16 l	▸ 5 l ▸ 13 l	▸ 5 l

New

Bin.it Duo II - 300



- Pour largeur d'armoire mini 300 mm
- Capacité 30 litres
- Montage simple et rapide sur le fond du corps de meuble
- Système de coulisses à sortie totale
- Cadre et coulisse en acier
- Poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 2 poubelles 10 l + 20 l
- Ferrure complète avec coulisse à sortie totale et couvercle

Référence	UE
9 291 587	1 kit

Bin.it Duo II - 400

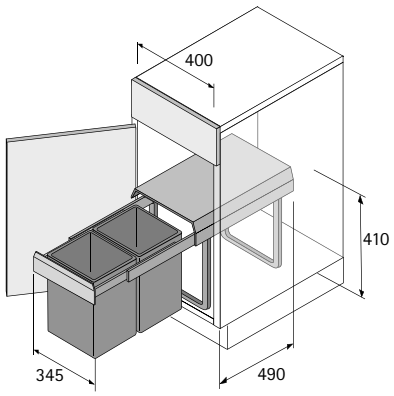

- Pour largeur d'armoire mini 400 mm
- Montage simple et rapide sur le fond du corps de meuble
- Système de coulisses à sortie totale
- Cadre et coulisse en acier
- Couvercle plastique

Kit composé de :

- 2 poubelle de 20 l
- Ferrure complète avec coulisse à sortie totale et couvercle

Article	Référence	UE
1 Poubelle en inox / Couvercle en plastique anthracite	**0 049 475**	1 kit
2 Poubelle et couvercle Plastique gris	**0 049 474**	1 kit

Bin.it Trio II

- Pour largeur d'armoire mini 400 mm
- Capacité 32 litres
- Montage simple et rapide sur le fond du corps de meuble
- Système de coulisses à sortie totale
- Cadre et coulisse en acier
- Poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 3 poubelles 16l + 8l + 8l
- Ferrure complète avec coulisse à sortie totale et couvercle

Référence	UE
9 132 346	1 kit

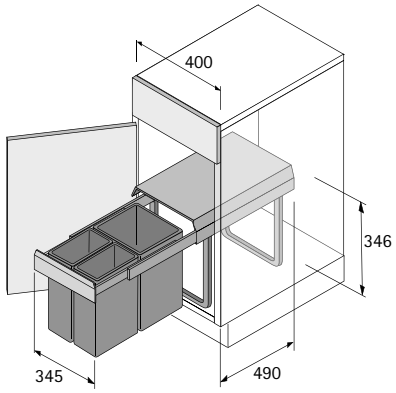

Bin.it Space

- Pour largeur d'armoire mini 500 mm
- Capacité 30 litres
- Montage simple et rapide sur le fond du corps de meuble
- Système de coulisses à sortie totale
- La faible profondeur d'installation laisse de la place pour le siphon, les raccords d'eau et les appareils sous le plan de travail
- Cadre et coulisse en époxy argent
- Poubelle et couvercle, plastique gris

Kit composé de :

- 2 poubelles 15l + 15l
- 1 cadre avec coulisse à sortie totale et couvercle

Référence	UE
9 079 926	1 kit

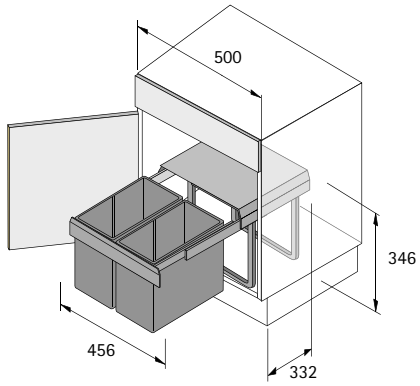

Bin.it Easy

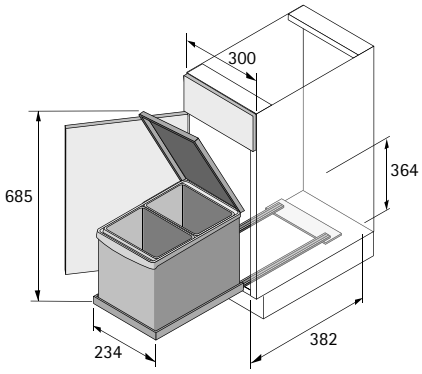

- Pour largeur d'armoire mini 300 mm
- Système de coulisses à sortie totale, montage simple sur le fond du corps de meuble
- Avec couvercle automatique - en sortant la poubelle, le couvercle s'ouvre
- Poubelle et couvercle, plastique gris
- Système de coulisses acier époxy argent

Kit composé de :
- 1 ou 2 poubelle(s)
- Ferrure complète avec coulisse à sortie totale et couvercle

Capacité	**Référence**	UE
16 l	**9 079 903**	1 kit
7,5 l + 7,5 l	**9 079 929**	1 kit

New

Bin.it Drop

- Élimination simple et confortable des déchets directement là où ils sont produits
- Manipulation ergonomique
- À escamoter dans le plan de travail
- Montage sans problèmes dans le plan de travail de la cuisine
- Seul le couvercle en inox et l'anneau en inox restent visibles
- Couvercle en inox étanche aux odeurs
- Poubelle intérieure amovible

Kit composé de :
- 1 couvercle et anneau en inox
- 1 anneau en caoutchouc souple (uniquement pour le kit de 13 litres)
- 1 poubelle intérieure en plastique

Surface poubelle intérieure	Capacité	**Référence**	UE
Plastique noir	5 l	**9 079 925**	1 kit
Plastique noir	13 l	**9 295 526**	1 kit

Dimensions d'installation

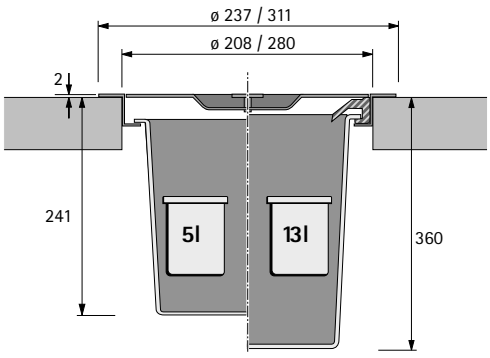

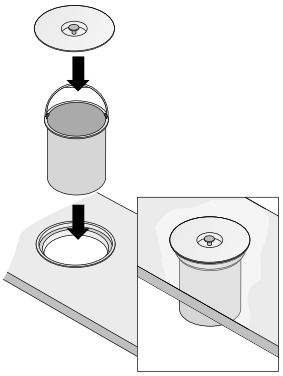

Bio Box

- Poubelle pratique pour déchets biodégradables
- Peut être suspendue au niveau de la façade (épaisseur de façade 20 mm maxi) ou d'une poignée barre, ou être placée directement sur le plan de travail
- Compatible lave-vaisselle
- Capacité 5 litres
- Largeur 250 mm
  Profondeur 188 mm
  Hauteur 184 mm
- Poubelle en plastique blanc, couvercle en plastique gris translucide

Référence	UE
9 207 654	1 pce

New

Système de tri des déchets Frame pour ArciTech

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
896 - 897	Frame pour ArciTech	9 352 426	2,5 l, plastique anthracite	157 x 111 x 220	**9 352 428**	1 pce
	Frame pour ArciTech	9 352 422 9 352 423 9 352 424 9 352 425 9 352 426	10 l, plastique anthracite	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 pce
	Frame pour ArciTech	9 352 422	12 l, plastique anthracite	320 x 141 x 350	**9 352 430**	1 pce
	Frame pour ArciTech	9 352 421 9 352 424 9 352 425	14 l, plastique anthracite	320 x 156 x 350	**9 352 441**	1 pce
	Frame pour ArciTech	9 352 423 9 352 426	20 l, plastique anthracite	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
898 - 901	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	Divers	5 l, Plastique anthracite	152 x 152 x 295	**9 279 389**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 389	Couvercle 5 l, Plastique anthracite	152 x 152 x 21	**9 279 395**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	Divers	8 l, Plastique anthracite	152 x 225 x 295	**9 279 390**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Couvercle 8 l Plastique anthracite	152 x 225 x 21	**9 279 396**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	Divers	11 l, Plastique anthracite	152 x 304 x 295	**9 279 391**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 391	Couvercle 11 l Plastique anthracite	152 x 304 x 21	**9 279 397**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	Divers	17 l, Plastique anthracite	225 x 304 x 295	**9 279 392**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	Divers	29 l, Plastique anthracite	225 x 304 x 460	**9 279 393**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Couvercle 17 / 29 l, Plastique anthracite	225 x 304 x 21	**9 279 398**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, Plastique anthracite	223 x 418 x 505	**9 279 394**	1 pce
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 394	Couvercle 40 l Plastique anthracite	223 x 418 x 21	**9 279 399**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

hettich.com/short/a70b42

New

Cargo Synchro

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
904 - 905	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Poubelle de 13 l, plastique gris foncé	242 x 192 x 381	**9 279 418**	1 pce
	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Couvercle 13 l, plastique gris foncé	242 x 192 x 15	**9 280 317**	1 pce
	Cargo Synchro	9 279 420 9 279 422	Poubelle de 18 l, plastique gris foncé	385 x 166 x 381	**9 279 419**	1 pce
	Cargo Synchro	9 279 423	Poubelle de 28 l, plastique gris foncé	385 x 242 x 381	**9 280 315**	1 pce
	Cargo Synchro	9 279 421	Poubelle de 55 l, plastique gris foncé	385 x 358 x 501	**9 280 316**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Base pour ArciTech

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
906 - 907	Base pour ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	10 l, plastique anthracite	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 pce
	Base pour ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	20 l, plastique anthracite	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

InsertFlex

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
908 - 909	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	8 l, plastique anthracite	226 x 156 x 295	**9 352 473**	1 pce
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	18 l, plastique anthracite	320 x 226 x 295	**9 352 503**	1 pce
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	Couvercle 8 l Plastique anthracite	226 x 156 x 15	**9 352 506**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

hettich.com/short/a70b42

New

Bin.it Prime

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	Référence	UE
910	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	11 l, Plastique anthracite	146 x 356 x 275	**9 220 484**	1 pce
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	26 l, Plastique anthracite	298 x 356 x 275	**9 220 486**	1 pce
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Couvercle 11 l Plastique anthracite	131 x 341 x 20	**9 220 487**	1 pce
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Couvercle 26 l Plastique anthracite	283 x 341 x 20	**9 220 488**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Flex

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	Référence	UE
911	Bin.it Flex	9 132 350	5,5 l, plastique gris	155 x 222 x 227	**9 136 188**	1 pce
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	12 l, plastique gris	310 x 222 x 227	**9 136 187**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Vario

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	Référence	UE
912 - 913	Bin.it Vario	9 079 921	5 l, plastique gris	152 x 152 x 295	**9 132 375**	1 pce
	Bin.it Vario	9 132 375	Couvercle 5 l, Plastique gris	152 x 152 x 21	**9 132 383**	1 pce
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 l, plastique gris	152 x 225 x 295	**9 132 377**	1 pce
	Bin.it Vario	9 132 377	Couvercle 8 l Plastique gris	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 pce
	Bin.it Vario	9 079 921	11 l, plastique gris	152 x 304 x 295	**9 132 378**	1 pce
	Bin.it Vario	9 132 378	Couvercle 11 l Plastique gris	152 x 304 x 21	**9 132 385**	1 pce
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 l, plastique gris	225 x 304 x 295	**9 132 380**	1 pce
	Bin.it Vario	9 132 380	Couvercle 17 / 29 l, plastique gris	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Smart

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
914	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	8 l, Plastique anthracite	225 x 152 x 295	**9 208 754**	1 pce
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	16 l, Plastique anthracite	225 x 304 x 295	**9 208 757**	1 pce
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Couvercle 8 l, Plastique gris	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 pce
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Couvercle 17 / 29 l, plastique gris	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Duo I

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
915	Bin.it Duo I	0 049 477	10 l, inox	223 x 151 x 355	**9 080 024**	1 pce
	Bin.it Duo I	0 049 477	20 l, inox	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 pce
	Bin.it Duo I	0 049 476	10 l, plastique gris	225 x 153 x 360	**9 079 998**	1 pce
	Bin.it Duo I	0 049 476	20 l, plastique gris	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Duo II

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
922	Bin.it Duo II 400	0 049 475	20 l, inox	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 pce
	Bin.it Duo II 400	0 049 474	20 l, plastique gris	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Trio II

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
923	Bin.it Trio II 400	9 132 346	8 l, plastique gris	225 x 152 x 295	**9 080 023**	1 pce
	Bin.it Trio II 400	9 132 346	16 l, plastique gris	225 x 304 x 295	**9 080 022**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Space

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
923	Bin.it Space	9 079 926	15 l, plastique gris	207 x 300 x 286	**9 080 037**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Easy

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	l x P x H mm	**Référence**	UE
924	Bin.it Easy	9 079 929	7,5 l, plastique gris	222 x 155 x 295	**9 080 061**	1 pce
	Bin.it Easy	9 079 903	16 l, plastique gris	222 x 310 x 295	**9 080 065**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

Bin.it Drop

Page de catalogue	Pour système de tri des déchets	Pour réf.	Poubelles de remplacement / Couvercle	ø x H mm	**Référence**	UE
925	Bin.it Drop	9 079 925	5 l, plastique noir	198 x 232 mm	**9 208 764**	1 pce

Remarque : Toutes les poubelles de remplacement sont livrées sans couvercle.

hettich.com/short/a70b42

New

Dispensa 90°

933 - 939

New

Dispensa Duo III

940 - 943

New

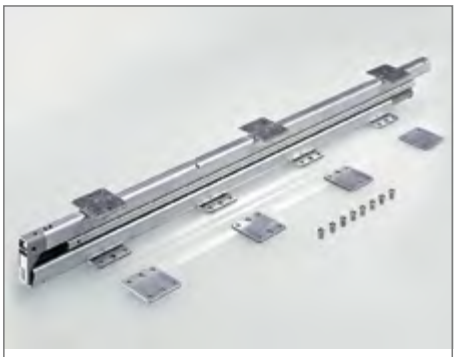

Coulisses pour solutions spéciales
- **Quadro Big Duplex**

944 - 946

Dispensa 90°

- Coulisse de pharmacien avec amortissement intégré Silent System
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Pour un accès des deux côtés aux produits rangés
- Coulisse à sortie totale ou partielle
- Contenu de l'armoire bien structuré et rangé de manière peu encombrante
- En option combinable avec système d'ouverture électromécanique eTouch

Cadre porteur
- Y compris amortisseur Silent System
- Réglable en hauteur de 400 mm
- Utilisable pour largeurs d'armoire 300 et 400 mm
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 500 mm
- Coulisse et tablettes / corbeilles à commander séparément
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 cadre porteur réglable en hauteur
- 2 rails frontaux réglables en hauteur
- 2 supports frontaux

Cadre porteur réglable en hauteur

Largeur hors tout de corps minimum mm	Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Hauteur de cadre mm	Nombre de tablettes / corbeilles	Référence / Coloris		UE
				argent	anthracite	
262	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 198**	**9 277 634**	1 kit
262	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 200**	**9 277 635**	1 kit
262	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 211**	**9 277 636**	1 kit
362	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 212**	**9 277 637**	1 kit
362	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 213**	**9 277 638**	1 kit
362	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 214**	**9 277 639**	1 kit

Remarques

- Coulisse à sortie totale, amortisseur d'ouverture et eTouch+ 934
- Tablettes / Corbeilles et autres accessoires 937 - 939

hettich.com/short/790d27

Coulisse à sortie totale

- Y compris amortisseur Silent System
- Avec système de montage rapide ClickFixx
- Pour cadre porteur à coulissage central Dispensa 90°
- Capacité de charge 100 kg
- Sortie 470 mm
- Acier époxy

Coloris	Référence	UE
argent	**9 117 223**	1 kit
anthracite	**9 277 642**	1 kit

Amortisseur d'ouverture pour coulisse à sortie totale

- Amortisseur d'ouverture en option
- Se clipse facilement sur le guidage par le bas
- Utilisable dans les coulisses à sortie totale Dispensa, réf. 9 117 222 & 9 117 223

Référence	UE
9 162 402	1 kit

Système d'ouverture électromécanique eTouch+

- Réagit à une légère pression exercée sur la façade
- Équipement ultérieur en combinaison avec la coulisse à sortie totale Dispensa, réf. 9 117 223 & 9 277 642
- Boîtier en plastique gris
- Avec fiche EU-DIN

Référence	UE
9 277 670	1 kit

Dimensions d'installation

Dispensa avec coulisse à sortie totale – 100 kg

Rail supérieur de corps de meuble

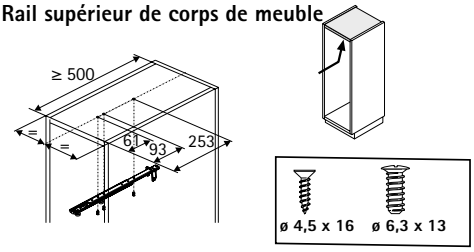

Rail inférieur de corps de meuble

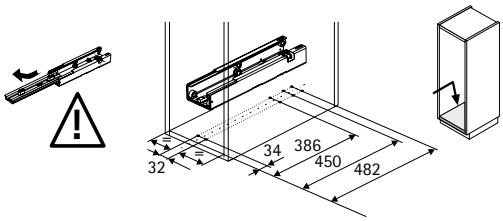

Supports / rails frontaux

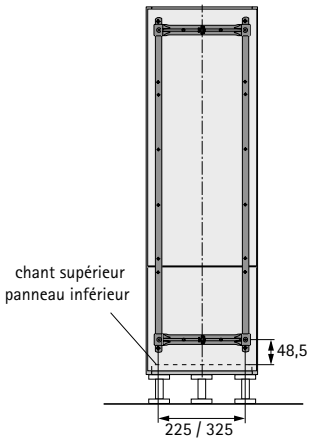

Dispensa avec coulisse à sortie totale – 100 kg avec eTouch+

Rail supérieur de corps de meuble

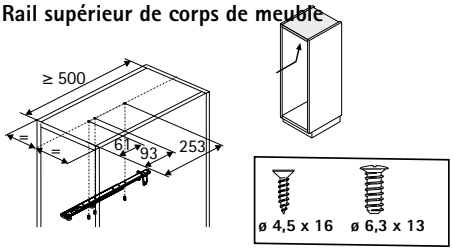

Rail inférieur de corps de meuble



Supports / rails frontaux

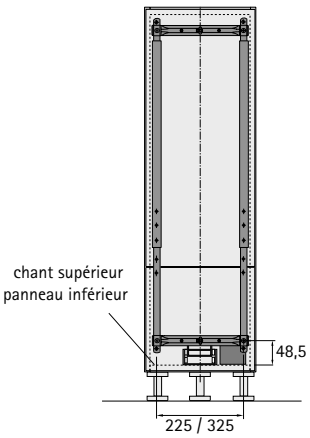

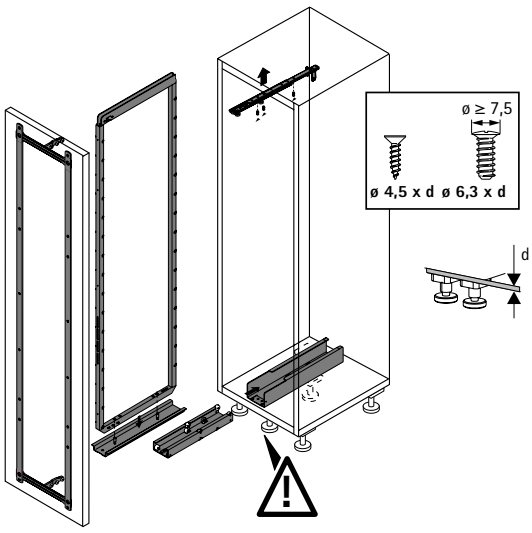

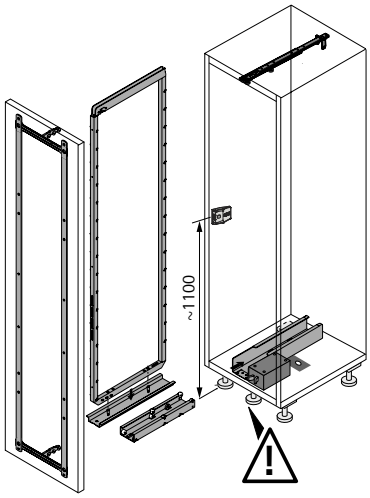

Stabilisateur pour façades à cadre

- Nécessaire en cas d'utilisation de façades à cadre
- Acier époxy

Pour largeur de corps de meuble mm :	**Référence / Coloris**		UE
	argent	**anthracite**	
300	**0 070 798**	**9 277 672**	1 pce
400	**0 070 799**	**9 277 673**	1 pce

Stabilisateur

- Pour une utilisation indépendante de la position
- Utilisable en option
- Acier époxy

Coloris	**Référence**	UE
argent	**0 070 800**	1 pce
anthracite	**9 277 671**	1 pce

Support de corbeille pour cadre porteur réglable en hauteur

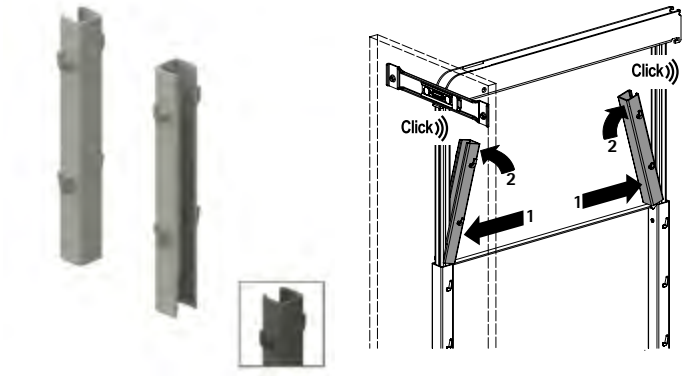

- Utilisation optimale de l'espace de réglage en hauteur du cadre porteur
- Hauteur 198 mm
- Plastique

Kit composé de :
- 2 supports de corbeille

Coloris	**Référence**	UE
gris	**0 074 848**	1 kit
anthracite	**9 277 674**	1 kit

New

Tablette à suspendre antiglisse Arena STYLE

- À suspendre dans le cadre porteur
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy anthracite	
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 pce
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 pce

Tablette à suspendre antiglisse Arena CLASSIC

- À suspendre dans le cadre porteur
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy argent	
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 pce
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 pce

Tablette à suspendre K-Line

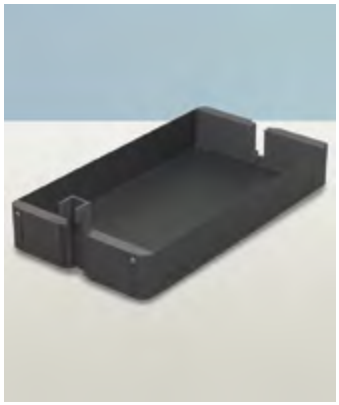

- À suspendre dans le cadre porteur
- Tablette en acier avec tapis antidérapant
- Acier époxy / Plastique anthracite

Pour largeur de corps de meuble mm :	Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence	UE
300	250 x 466 x 110	**9 352 789**	1 pce
400	350 x 466 x 110	**9 352 790**	1 pce

Panier à accrocher avec tringle triple

- À suspendre dans le cadre porteur
- Avec triple tringle
- Acier chromé

Pour largeur de corps de meuble mm :	Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence	UE
300	250 X 467 X 110	**0 013 909**	1 pce
400	350 X 467 X 110	**0 013 910**	1 pce

Panier à accrocher avec tringle double

- À suspendre dans le cadre porteur
- Avec double tringle
- Acier chromé ou époxy argent

Pour largeur de corps de meuble mm :	l x P x H mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé	époxy argent	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 pce
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 pce

Barre de séparation

- Acier
- Adaptateur en plastique noir

Pour largeur de corps de meuble mm :	Référence	UE
300	**0 049 248**	1 pce
400	**0 049 249**	1 pce

Kit de boîtes à provisions

- Kit de boîtes à provisions à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre deux kits de boîtes à provision à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 1 élément porteur en aluminium époxy argent
- 4 boîtes à provisions de 1,2 l à dispositif verseur en plastique transparent avec couvercle en plastique gris

Référence	UE
0 041 171	1 kit

Kit de bacs à provisions

- Kit de bacs à provisions à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre deux kits de bacs à provisions à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 1 élément porteur en aluminium époxy argent
- 2 bacs à provisions ouverts en plastique transparent
- 1 compartimentage à intégrer en plastique transparent

Référence	UE
0 041 172	1 kit

Kit YouBoxx

- Kit YouBoxx à suspendre dans le cadre porteur Dispensa 90°
- À chaque niveau du cadre porteur, il est possible de suspendre un kit YouBoxx à la place d'une tablette / corbeille à suspendre
- Adaptation ultérieure possible

Kit composé de :
- 2 éléments porteurs en acier époxy
- 2 boîtes de ##Start-Pikto##a##Ende-Pikto
- avec couvercle en plastique
- 2 boîtes de 2,1 l, dont 1 avec séparateur, plastique

Référence / Coloris		UE
argent, blanc	**anthracite**	
9 207 549	**9 277 651**	1 kit

Dispensa Duo III

New

- Élément coulissant d'armoire haute pivotant y compris amortisseur Silent System
- L'étagère de porte et l'étagère de l'élément coulissant permettent d'utiliser tout l'espace de rangement
- En ouvrant la porte, l'étagère de l'élément coulissant est tirée vers l'avant
- Espace de rangement généreux et conservation des provisions bien structurée
- Accès direct à tout le contenu de l'armoire
- Également utilisable pour les armoires hautes à 2 portes (largeur d'armoire 1200 mm) sans montant central

Cadre coulissant

- Complet avec guidage en haut et en bas et mécanisme de coulissage
- Y compris amortisseur Silent System
- Utilisable dans des armoires de gauche et de droite
- Largeur d'armoire 600 mm
- Capacité de charge 50 kg
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 500 mm
- Hauteur hors tout minimum du corps de meuble 1700 mm
- Veuillez commander séparément le cadre de la porte et les tablettes appropriées
- Acier époxy argent ou anthracite

Kit composé de :
- 1 cadre coulissant (sans tablette)
- 1 mécanisme de coulissage y compris guidages

Pour largeur d'armoire mm	Pour largeur intérieure du corps de meuble mm	Nombre de tablettes	**Référence / Coloris**		UE
			argent	**anthracite**	
600	562 - 568	6	**9 352 800**	**9 352 801**	1 Kit

Remarques

- Étagère de porte et tablettes / corbeilles 942

hettich.com/short/94793b

New

Tablette à suspendre antiglisse Arena STYLE



- À suspendre dans le cadre coulissant
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Pour largeur d'armoire mm	l x P x H mm	**Référence / Coloris de la surface**		UE
		chromé	**époxy anthracite**	
600	518 x 260 x 75	**9 352 805**	**9 352 807**	1 pce

Tablette à suspendre antiglisse Arena CLASSIC

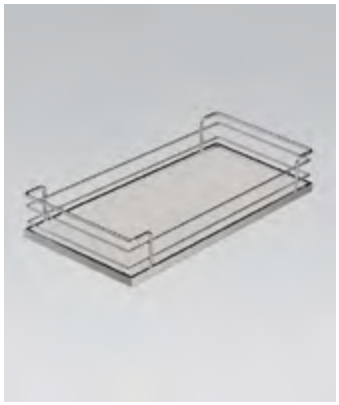

- À suspendre dans le cadre coulissant
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Pour largeur d'armoire mm	l x P x H mm	**Référence**	UE
600	518 x 260 x 88	**9 352 804**	1 pce

New

Cadre de la porte

- Base pour l'étagère de porte
- Utilisable sur la porte de gauche et de droite
- Largeur d'armoire 600 mm
- Capacité de charge 25 kg
- Hauteur hors tout minimum du corps de meuble 1700 mm
- Veuillez commander les tablettes de porte adaptées (au maximum 6) séparément
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 cadre de porte (sans tablette)
- Accessoires de fixation

Pour largeur d'armoire mm	Pour largeur intérieure du corps de meuble mm	**Référence / Coloris**		UE
		argent	**anthracite**	
600	562 - 568	**9 352 802**	**9 352 803**	1 Kit

Tablette pour porte antiglisse Arena STYLE

- À suspendre dans le cadre de la porte
- Panneau en bois, revêtement mélaminé blanc ou anthracite avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier

Pour largeur d'armoire mm	l x P x H mm	**Référence / Coloris de la surface**		UE
		chromé	**époxy anthracite**	
600	472 x 154 x 75	**9 352 811**	**9 352 814**	1 pce

Tablette pour porte antiglisse Arena CLASSIC

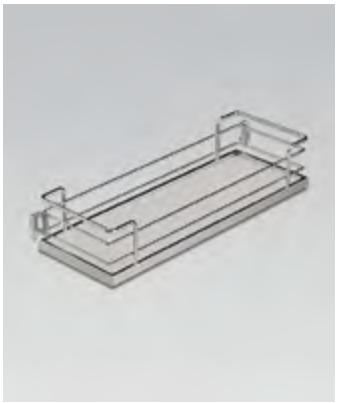

- À suspendre dans le cadre de la porte
- Panneau en bois mélaminé blanc avec peinture spéciale antidérapante
- Tringle en acier chromé

Pour largeur d'armoire mm	l x P x H mm	**Référence**	UE
600	472 x 154 x 88	**9 352 809**	1 pce

Dimensions de planification

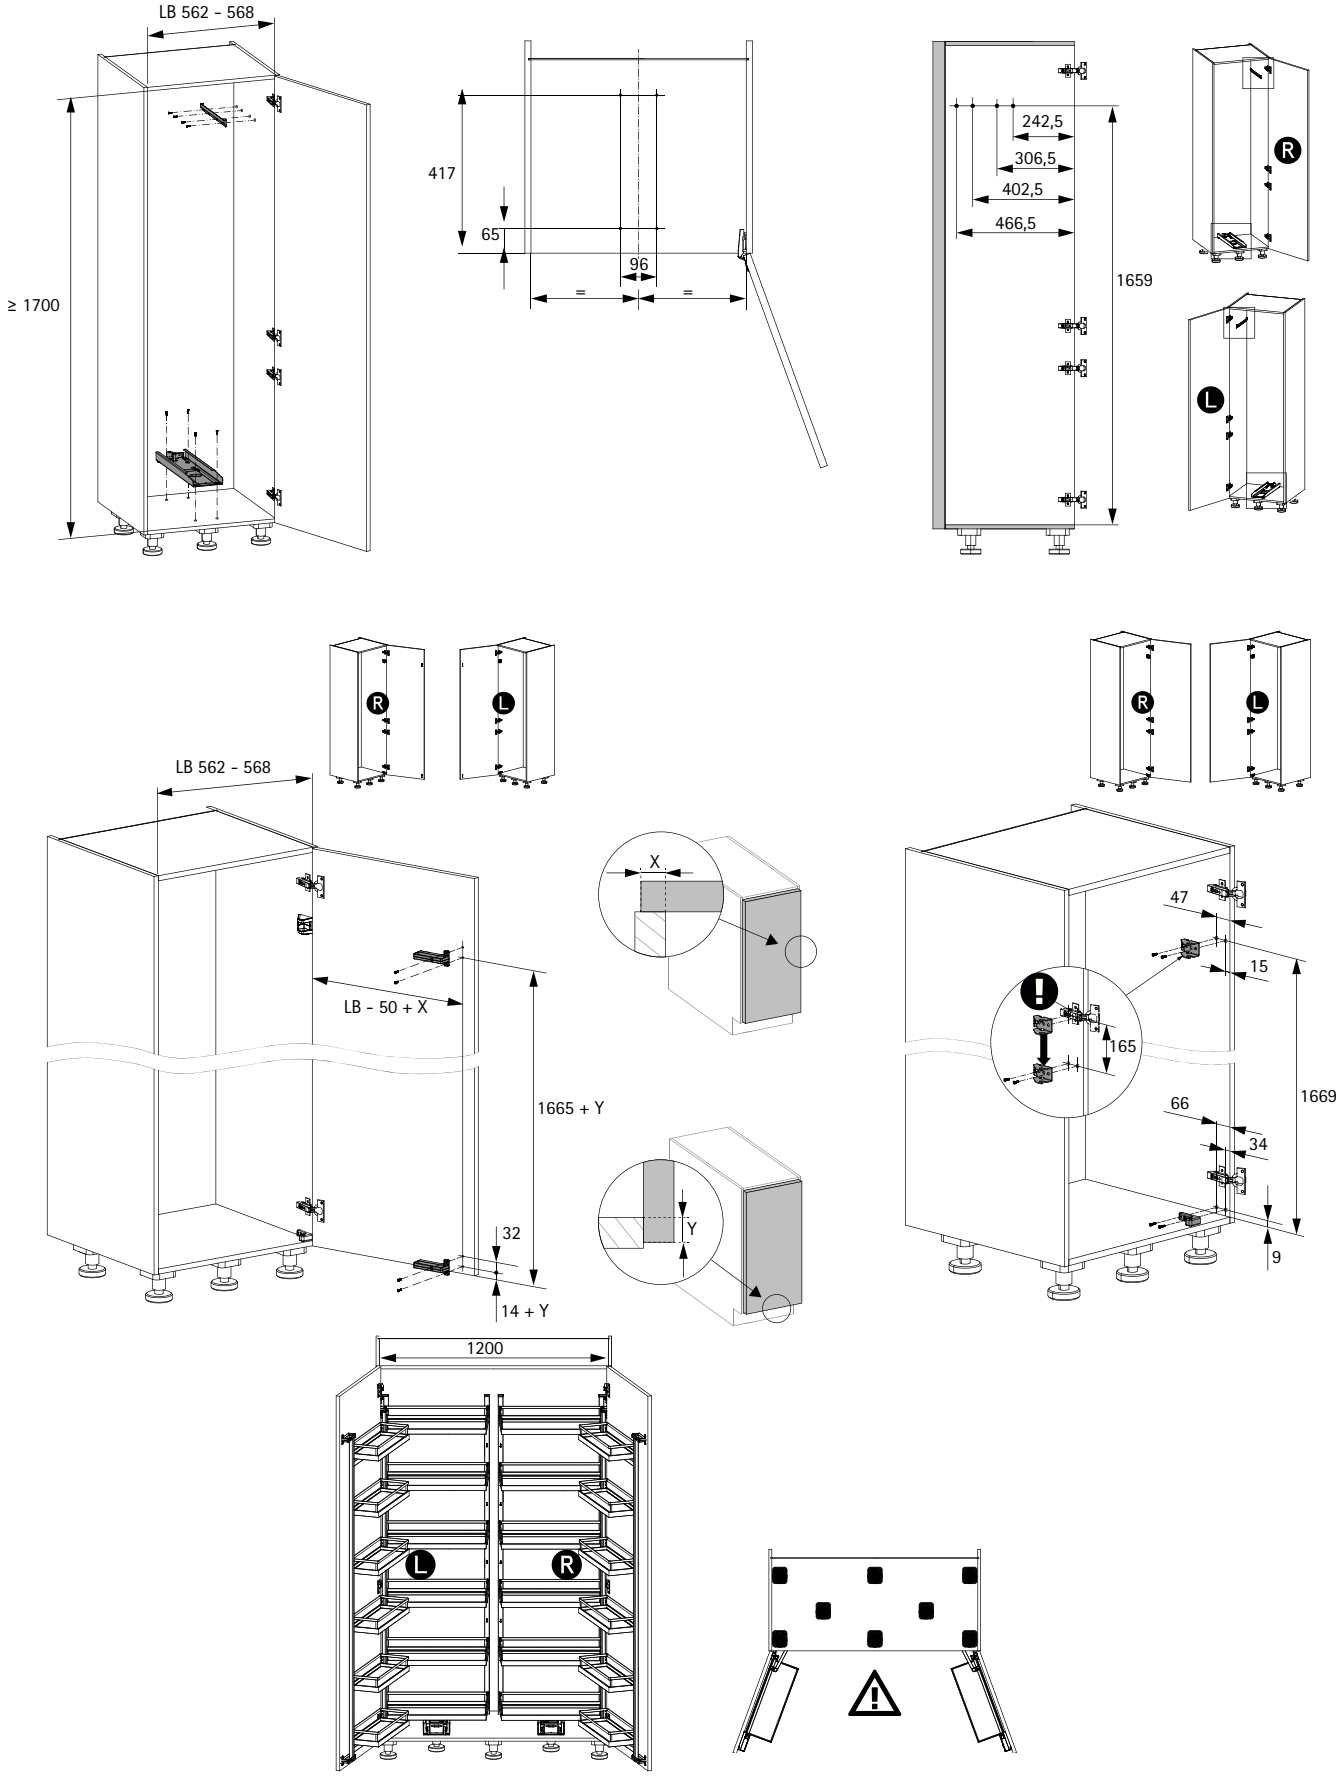

Quadro Big Duplex

- Pour montage sur le fond du corps de meuble
- Utilisation pour les armoires à éléments escamotables, par exemple dans le domaine du séjour, de la cuisine ou des pharmacies / cabinets de médecin
- Capacité de charge 50 kg selon EN 15338, niveau 2
- Coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
- Acier zingué

Renvoi de page :
- Dimensions d'installation et montage, voir page 946

Longueur de montage mm	Entraxe des trous a1 mm	Entraxe des trous a2 mm	Entraxe des trous a3 mm	Entraxe des trous a4 mm	Entraxe des trous a5 mm	Entraxe des trous a6 mm	**Référence**	UE
400	160	160		224			**9 134 837**	1 pce
500	128	128	128	160	160		**9 134 839**	1 pce
550	160	160	128	160	160		**9 134 840**	1 pce
600	160	160	128	192	192		**9 134 841**	1 pce
700	192	192	192	224	224		**9 134 843**	1 pce
750	192	192	192	160	160	160	**9 134 844**	1 pce

Rail supérieur de coulisse

- Empêche la déviation latérale du corps intérieur
- Guidage presque sans bruit, grâce à des roulettes mobiles
- Avec tige de butée

Renvoi de page :
- Porte-roulette pour rail supérieur de coulisse, voir page 945
- Dimensions d'installation, voir page 946

Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous b2 mm	Entraxe des trous b3 mm	Entraxe des trous b4 mm	**Référence**	UE
95	95	64		**0 047 498**	1 pce
145	145	64		**0 047 500**	1 pce
170	170	64		**0 047 501**	1 pce
195	195	64		**0 047 502**	1 pce
133	224	133	64	**0 047 504**	1 pce
158	224	158	64	**0 047 505**	1 pce

Porte-roulette pour rail supérieur de coulisse

- Stabilisation grâce à des roulettes tournantes en plastique
- Acier zingué / plastique blanc

Remarques :
- Rail supérieur de coulisse, voir page 944

Référence	UE
0 047 511	1 pce

Montage de la coulisse

Réglage en hauteur
par patin de serrage





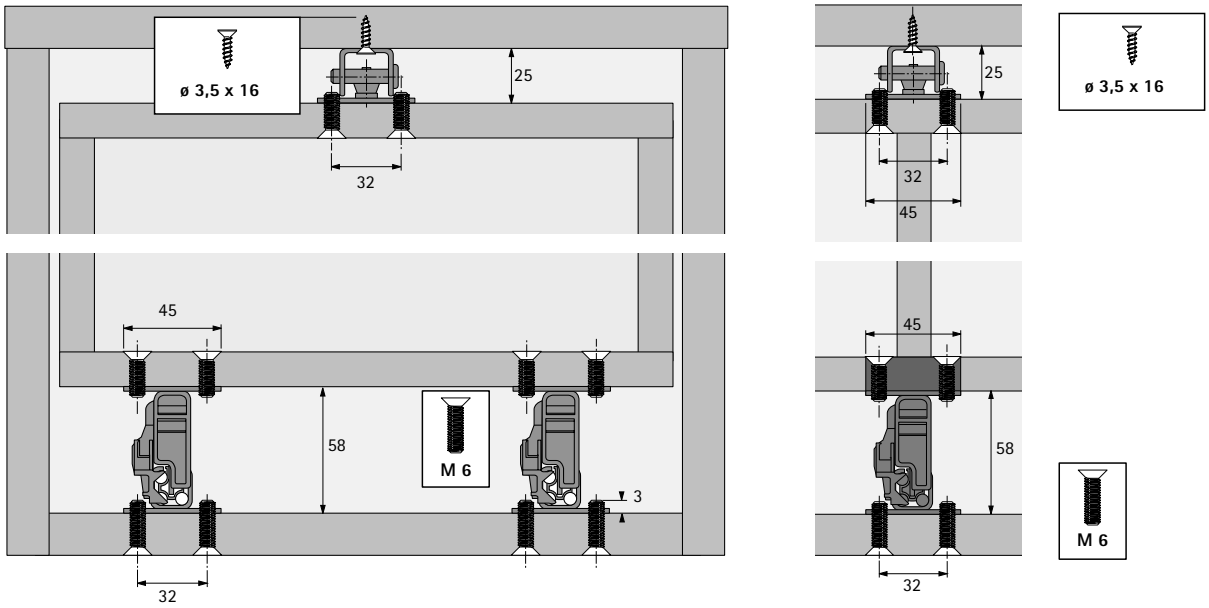

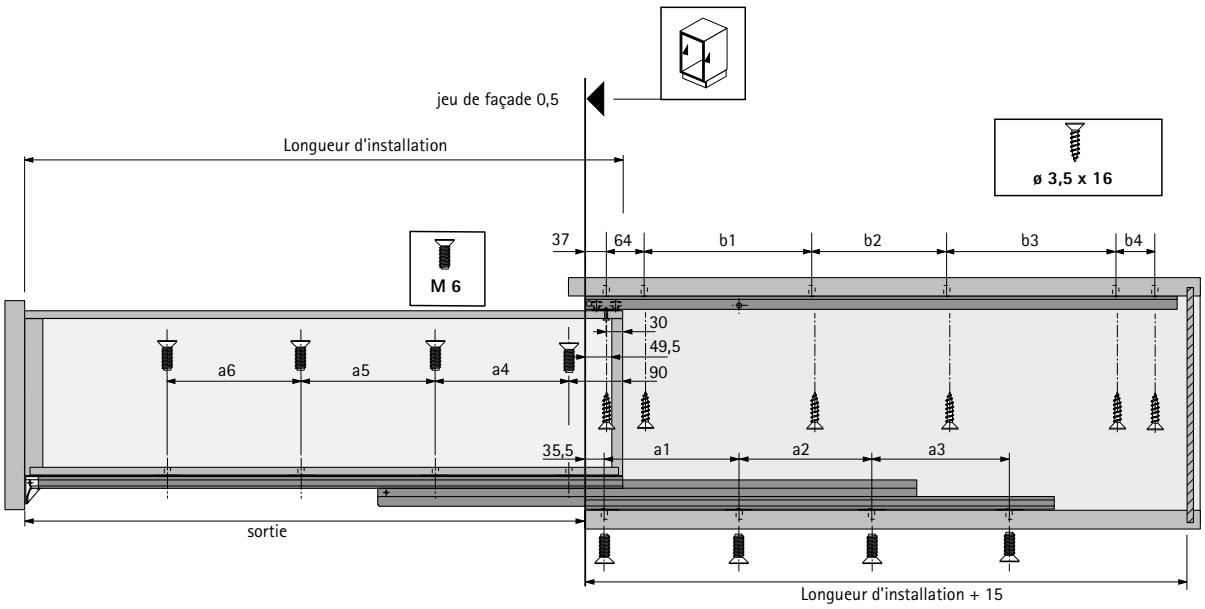

Tiroir à casseroles

948

Tiroir à casseroles à l'anglaise
- **Cargo IQ plus**

949

Système d'égouttoirs

950

Tiroir à casseroles

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré Silent System
- Ferrure possible uniquement à droite
- Capacité de charge 5 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 274 mm
  Hauteur 470 mm
- Acier chromé

Tiroir à casseroles

Kit composé de :
- Ferrure complète avec coulisse

Référence	UE
0 013 936	1 kit

Dimensions d'installation

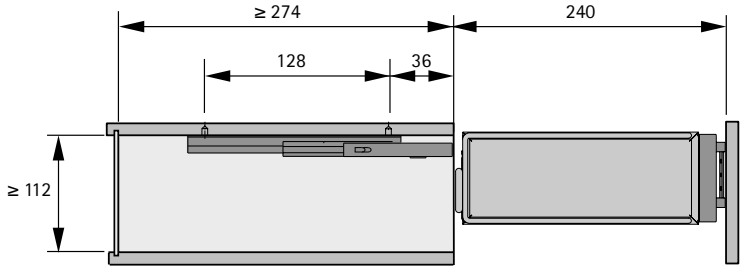

À 2 étages





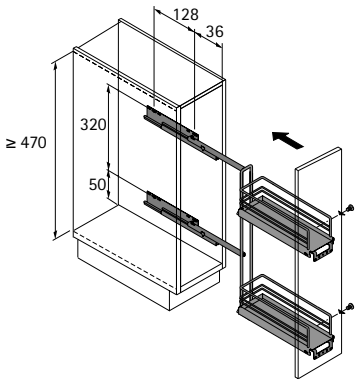

Équipement d'armoire supérieure

- **Tiroir à l'anglaise à 90° Cargo IQ plus**
- **À 2 étages**

- Utilisable à gauche ou à droite
- Capacité de charge 10 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 148 mm
  Profondeur 290 mm
  Hauteur 548 mm
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System et étagère à commander séparément, voir ci-dessous
- Acier

Cargo IQ Plus 90°



- Largeur intérieure de la corbeille 105 mm
- Étagères en plastique

Article	Coloris de la surface	**Référence**	UE
Cargo IQ plus 90°	époxy argent	**9 066 486**	1/10 pce
Cargo IQ plus 90°	chromé	**9 077 616**	1/10 pce
Panneau	translucide	**9 066 464**	1/40 pce

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Longueur nominale 260 mm
- Acier zingué

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	**Référence / Coté de ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 pce
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 pce

Dimensions d'installation

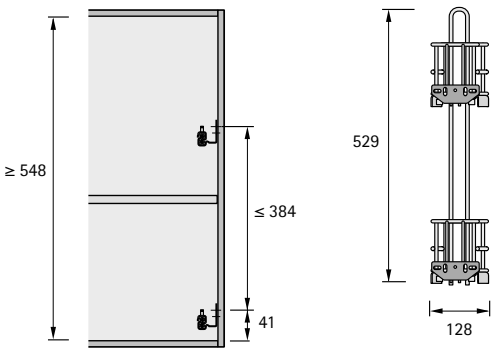

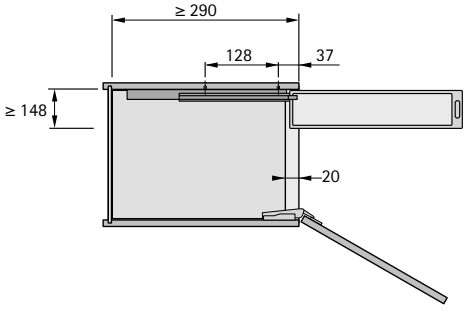

Système d'égouttoirs en inox chromé

- Rangement pratique de la vaisselle pour la sécher, p. ex. dans l'armoire supérieure
- Profondeur 224 mm
- Inox chromé

Kit composé de :
- 1 égouttoir pour assiettes (maxi ø 30 cm, à condition que la profondeur du corps de meuble soit suffisante)
- 1 égouttoir pour verres et tasses, y compris bac de récupération amovible

Largeur d'armoire mm	Pour largeur intérieure du corps de meuble mm	Nombre d'assiettes	**Référence**	UE
600	560 - 568	20	**9 079 810**	1 kit
900	860 - 868	32	**9 079 812**	1 kit

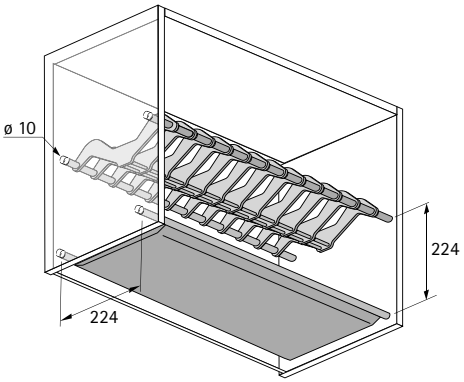

hettich.com/short/4c30ce

Pour des salles de bain plus agréables.
La salle de bain devient de plus en plus une oasis de mise en forme. Les exigences envers les meubles de salle de bain augmentent : les critères essentiels influençant la décision d'acheter sont une atmosphère agréable et la qualité de l'habitat. Les hautes attentes au niveau du design et de la fonctionnalité sont réalisables de manière convaincante avec les ferrures Hettich. Les façades et les tiroirs s'ouvrent et se ferment en douceur et en silence. L'organisation intelligente de l'espace de rangement garantit plus de confort et d'ordre – jour après jour.

Pliable et stable :
la planche à repasser pratique permettant d'obtenir d'excellents résultats de repassage disparaît tout simplement dans le tiroir.

Pratique dans l'arrière-cuisine ou la salle de bain :
la corbeille à linge coulissante Pull Laundry réunit 2 corbeilles à linge spacieuses derrière la façade.

Fonctionnalité assurée et d'une beauté inégalée :
le tiroir à casseroles pour la salle de bain. L'espace de rangement derrière une étroite façade est utilisé de manière optimale et est facilement accessible.

hettich.com/short/f0ca15

C'est une réussite totale dans les petites salles de bain : le miroir télescopique et pivotant. Cadre au choix argent ou blanc.

New

Équipement de meuble bas
Tiroir à casseroles, corbeilles à linge, planche à repasser à encastrer, système de tri des déchets et organisation des prod New 954 - 960

Équipement d'armoire supérieure
Utilisation optimale de l'espace de rangement avec Cargo IQ 961

Accessoires de salle de bain
Porte-torchons coulissants et miroir 962 - 963

- Pour largeur d'armoire 150 mm
- Coulisse à sortie totale avec amortisseur intégré Silent System
- Ferrure possible uniquement à droite
- Capacité de charge 5 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 112 mm
  Profondeur 274 mm
  Hauteur 470 mm
- Acier chromé

Tiroir à casseroles

Kit composé de :
- Ferrure complète avec coulisse

Référence	UE
0 013 936	1 kit

Dimensions d'installation

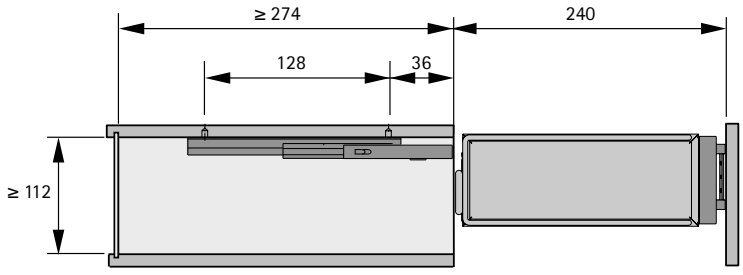

À 2 étages





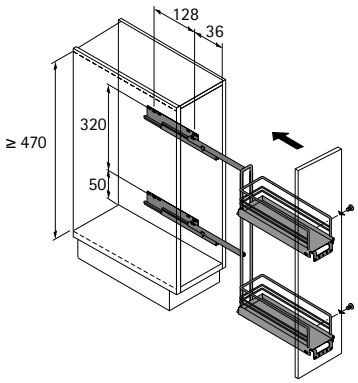

Corbeille à linge coulissante AvanTech YOU Pull Laundry 600

- Corbeille à linge coulissante pour tiroirs AvanTech YOU hauteur 101 mm
- Pour longueur nominale (NL) 500 mm
- Pour largeur de corps de meuble de 600 mm
- Le cadre AvanTech YOU Pull Laundry vient remplacer le panneau de fond de tiroir
- Y compris deux corbeilles à linge amovibles avec poignées
- Veuillez commander séparément les composants de tiroirs AvanTech YOU
- Cadre époxy argent
- Corbeilles à linge en plastique blanc

AvanTech YOU Pull Laundry 600

Kit composé de :

- 1 cadre de logement y compris support de façade
- 2 corbeilles à linge 401
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 279 106	1 kit

Dimensions d'installation

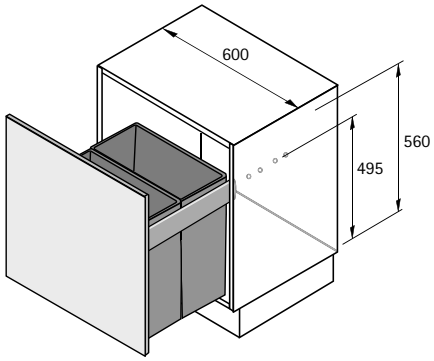

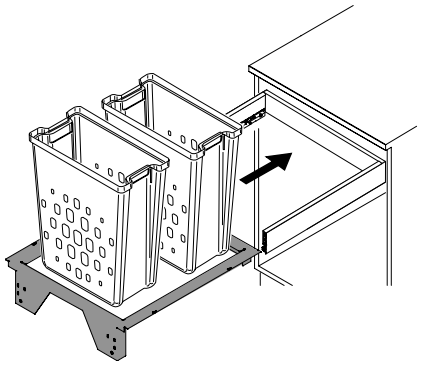

Remarques

- Composants de tiroir AvanTech YOU 223

hettich.com/short/89c108

Corbeille à linge coulissante ArciTech Pull Laundry 450

- Corbeille à linge coulissante pour tiroirs ArciTech hauteur 94 mm
- Pour longueur nominale (NL) 500 mm
- Pour largeur du corps de meuble de 450 mm
- Le cadre ArciTech Pull Laundry remplace le fond de tiroir
- Y compris une corbeille à linge amovible avec poignées
- Composants de tiroirs ArciTech à commander séparément
- Cadre époxy argent
- Corbeille à linge en plastique blanc

ArciTech Pull Laundry 450

Kit composé de :

- 1 cadre de logement y compris support de façade
- 1 corbeille à linge de 40 l
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 233 564	1 kit

Dimensions d'installation

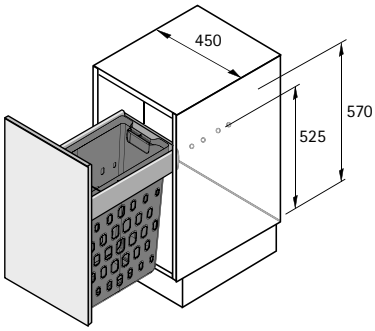

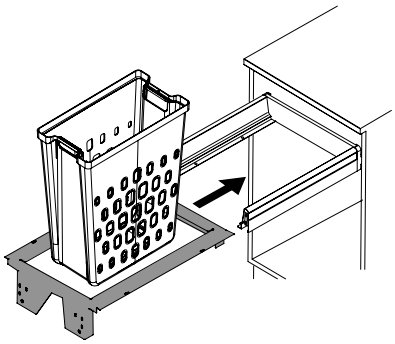

Remarques

- Composants de tiroirs ArciTech 276

hettich.com/short/bcb9c3

Corbeille à linge coulissante ArciTech Pull Laundry 600

- Corbeille à linge coulissante pour tiroirs ArciTech hauteur 94 mm
- Pour longueur nominale (NL) 500 mm
- Pour largeur de corps de meuble de 600 mm
- Le cadre ArciTech Pull Laundry remplace le fond de tiroir
- Y compris deux corbeilles à linge amovibles avec poignées
- Composants de tiroirs ArciTech à commander séparément
- Cadre époxy argent
- Corbeilles à linge en plastique blanc

ArciTech Pull Laundry 600

Kit composé de :

- 1 cadre de logement y compris support de façade
- 2 corbeilles à linge 40l
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 207 634	1 kit

Dimensions d'installation

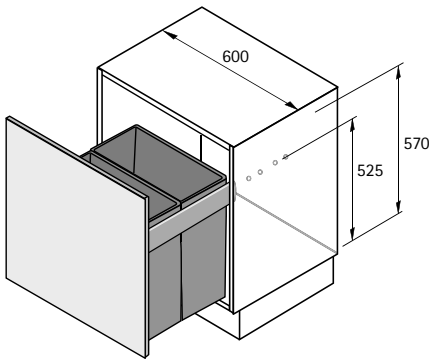

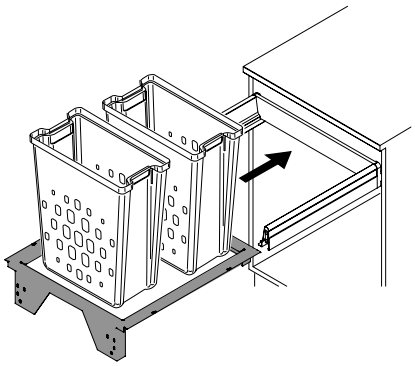

Remarques

- Composants de tiroirs ArciTech 276

hettich.com/short/b25cf8

Corbeille à linge pliante

- Montage possible sur le côté du corps de meuble
- Baguette à crochets ou cadre coulissant avec coulisse à billes à sortie totale, à commander séparément, voir ci-dessous
- Corbeille utilisable au choix pour côté gauche ou droit du corps de meuble
- Acier époxy argent

Pour largeur d'armoire mm	Dimensions intérieures mini du corps de meuble Largeur x profondeur x hauteur mm	Dimensions du produit coulisses comprises Largeur x profondeur x hauteur mm	Dimensions du produit corbeille à linge Largeur x profondeur x hauteur mm	**Référence**	UE
300	257 x 305 x 505	255 x 302 x 475	221 x 296 x 475 / 390	**9 079 904**	1 pce
400	357 x 305 x 505	355 x 302 x 475	321 x 296 x 475 / 390	**9 079 908**	1 pce

Accessoires pour corbeille à linge pliante

- Cadre coulissant pour corbeilles à linge pliables
- rondelles d'écartement incluses
- Dimensions du produit :
  Largeur 300 mm
  Hauteur 300 mm
- Acier zingué / époxy argent

Référence	UE
9 079 914	1 pce

hettich.com/short/8ad041

Planche à repasser à encastrer, support pour fer à repasser, Bin.it Swing

New

Planche à repasser à encastrer

- Installation dans des armoires inférieures de cuisine à la place d'un tiroir
- La planche à repasser est tirée devant le corps de meuble sur un guidage télescopique et remonte automatiquement à la hauteur de travail
- Débordement du plan de travail 0 à 62 mm
- Largeur intérieure minimum du corps de meuble 360 à 468 mm
- Acier époxy blanc

Kit composé de :
- 1 coulisse de planche à repasser y compris repose-fer

Article	Référence	UE
Planche à repasser	**9 315 928**	1 kit
Repose-fer (pour remplacement)	**0 049 446**	1 pce

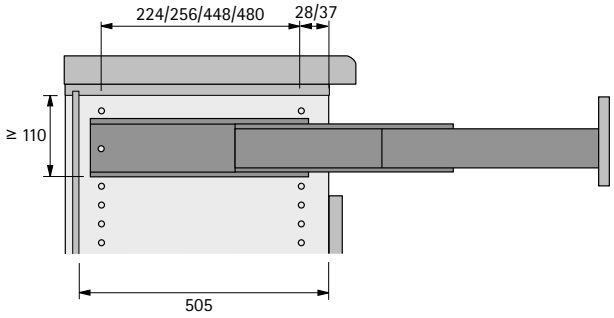

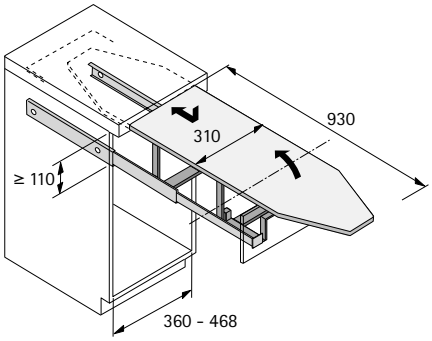

Fixation pour fer à repasser



- À visser sur le côté du corps de meuble
- Convient à suspendre les fers à repasser en vente dans le commerce
- Acier époxy anthracite

Référence	UE
9 352 768	1 pce

Bin.it Swing



- Pour largeur d'armoire mini 350 mm
- Capacité 5 litres
- Pour le montage à l'intérieur de la porte
- Poubelle et couvercle en plastique anthracite

Kit composé de :
- 1 poubelle avec couvercle basculant, 51
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 280 314	1 kit

New

Tiroir à produits d'entretien Protero 3

- Coulisse à sortie partielle avec amortisseur intégré Silent System
- Montage simple sur le fond du corps de meuble
- Corbeille à suspendre démontable avec poignée
- Support de système en acier argent, corbeille à suspendre en acier chromé
- Bac et poignée en plastique translucide résistant aux acides

Kit composé de :
- 1 support de système
- 1 corbeille à suspendre avec poignée et bac en plastique
- 1 corbeille à suspendre avec bac en plastique, 8 étriers de séparation
- 1 corbeille pivotante avec bac en plastique

Largeur x profondeur x hauteur mm	Cote A mm	Cote B mm	Référence	UE
276 X 468 X 510	507	285	**0 049 087**	1 kit

Dimensions d'installation



H = Retrait de charnière

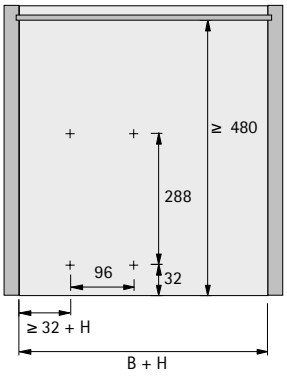

Kit corbeille à produits d'entretien Cleaning-to-go

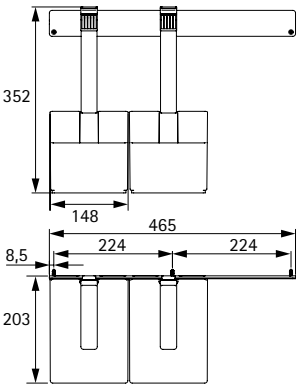

- À visser sur le côté du corps de meuble
- Avec deux corbeilles à suspendre amovibles
- Baguette support en acier époxy anthracite
- Corbeilles à suspendre en plastique anthracite / en acier époxy anthracite

Kit composé de :
- 1 baguette support matériel de fixation compris
- 2 corbeilles à suspendre à suspendre avec poignée

Référence	UE
9 352 767	1 Kit

hettich.com/short/d94cb7

Tiroir à l'anglaise à 90° Cargo IQ plus

- Utilisable à gauche ou à droite
- Capacité de charge 10 kg
- Dimensions intérieures minimum du corps de meuble :
  Largeur 148 mm
  Profondeur 290 mm
  Hauteur 548 mm
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System et étagère à commander séparément, voir ci-dessous
- Acier

Cargo IQ plus 90°



- Largeur intérieure de la corbeille 105 mm
- Étagères en plastique

Article	Coloris de la surface	Référence	UE
Cargo IQ plus 90°	époxy argent	**9 066 486**	1/10 pce
Cargo IQ plus 90°	chromé	**9 077 616**	1/10 pce
Panneau	translucide	**9 066 464**	1/40 pce

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Longueur nominale 260 mm
- Acier zingué

Largeur d'installation mm	Pour épaisseur latérale de corps de meuble KD mm	Référence / Coté de ferrage à gauche	à droite	UE
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 pce
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 pce

Dimensions d'installation

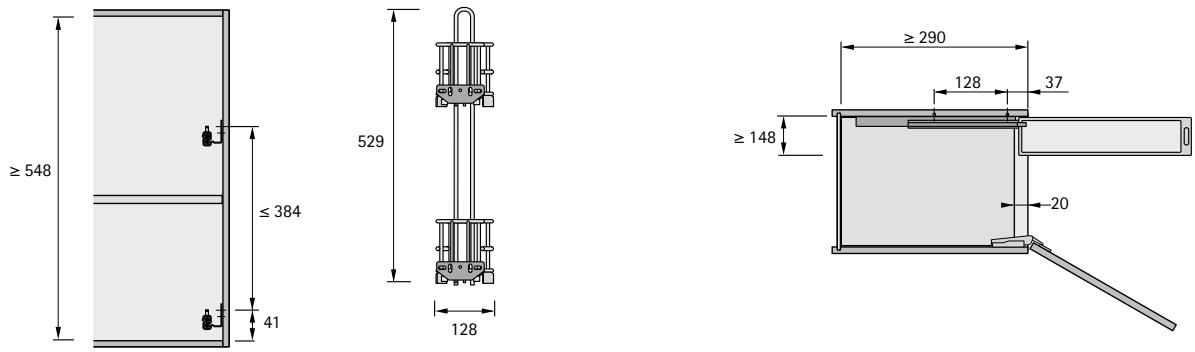

- Longueur de sortie 260 mm
- Hauteur de sortie 39 mm
- Largeur de coulisse à 1 bras 64 mm
- Largeur de sortie à 2 bras 104 mm
- Distance entre les barres 34 mm

Porte-torchons coulissant, longueur 370 mm

- Massif, avec cache
- Surface en acier / plastique chromé

Article	Référence	UE
À 1 bras	**0 070 693**	1 pce
à 2 tiges	**0 070 694**	1 pce

Porte-torchons coulissant, longueur 410 mm

- Avec cache
- Surface en acier / plastique chromé

Article	Référence	UE
À 1 bras	**0 070 690**	1 pce
à 2 tiges	**0 070 692**	1 pce

hettich.com/short/67b9ff

Miroir télescopique et pivotant

- Pour un montage sur le côté du corps de meuble
- Parfaitement adaptable ultérieurement
- Utilisable à gauche et à droite
- Avec baguette magnétique pour empêcher une ouverture involontaire
- Hauteur 1155 mm
- Hauteur d'installation 38 mm
- Profondeur de coulissage 456 mm
- Cadre en aluminium argent ou anthracite

Kit composé de :
- 1 miroir
- 1 tiroir

Référence / Coloris		UE
argent	**anthracite**	
9 079 937	**9 279 064**	1 kit

Dimensions d'installation



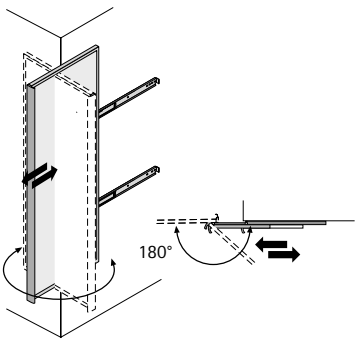

hettich.com/short/b92ab0

Une armoire intelligente

Les systèmes de ferrures pour l'équipement d'armoire de Hettich valorisent tous les agencements par leur diversité vaste et fonctionnelle pour des aménagements individuels. Ces ferrures réunissent confort et design et sont très faciles à rééquiper.

L'efficacité entre en jeu :
les élévateurs à vêtements Hettich utilisent entièrement l'espace de rangement des armoires hautes. Ils sont variables en largeur et conçus pour supporter différentes charges.

De l'ordre bien structuré :
Porte-pantalons coulissants pour largeurs de corps de meuble de 500 à 1000 mm. Disponibles en argent et en anthracite.

Discrètement cachées :
les corbeilles à linge et à textiles coulissantes. Elles sont équipées de la coulisse à sortie totale extrêmement pratique Quadro V6 et de l'amortisseur Silent System.

hettich.com/short/c54127

Il fait bonne figure :
miroir télescopique, 565 ou 1155 mm de haut. Le cadre et les ferrures sont en blanc ou argent.

Élévateurs de penderie

966 - 969

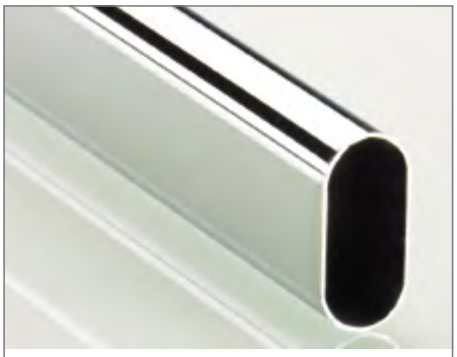

Tubes de penderie et supports de tubes de penderie ovales

970 - 975

Support de cintres

976 - 977

Porte-pantalons et porte-jupes

978 - 981

Portes-cravates et porte-ceintures

982 - 983

Tablette coulissante

984

Corbeilles de rangement et étagères en fil métallique coulissantes

985

Tiroirs à chaussures et ferrure d'armoire à chaussures

986 - 988

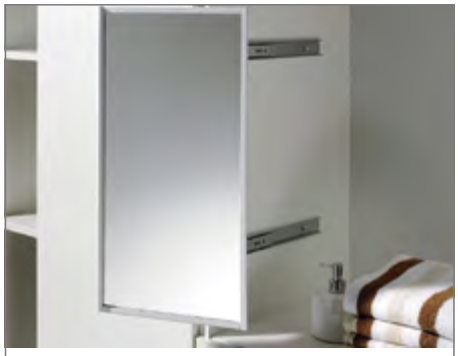

Miroir télescopique

989

New

Élévateur de penderie Conero

- Raccord des deux côtés
- L'assistance de force autorégulatrice permet une baisse et une montée faciles également en cas de charge à 100 %
- Charge minimale 4 kg
- Réglage en largeur télescopique
- Fixation par crans en position pivotée vers l'extérieur
- Montage dans le système 32
- Veuillez commander séparément l'entretoise disponible en option pour compenser le retrait de porte
- Acier époxy noir / Plastique noir

Pour largeur intérieure du corps de meuble mm	Capacité de charge kg	Référence	UE
445 - 628	12	9 352 795	1 pce
625 - 808	12	9 352 796	1 pce
805 - 988	15	9 352 797	1 pce
985 - 1168	15	9 352 798	1 pce



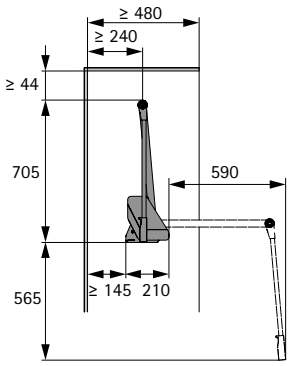

Entretoise pour l'élévateur de penderie Conero

- Adapté aux élévateurs de penderie Conero
- Pour compenser le retrait de porte
- Dimensions du produit :
  Largeur 30 mm
  Profondeur 213 mm
  Hauteur 229 mm
- Plastique noir

Référence	UE
9 352 799	1 pce

Duo Lift 18

- Raccord des deux côtés
- Capacité de charge 12 à 18 kg
- Réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure du corps de meuble 750 à 1150 mm
- Montage dans le système 32
- Réglage de la force du ressort sur 4 niveaux
- Écarteur pour ponter le retrait de porte en option
- Tringle à vêtements en acier chromé
- Boîtier, bras pivotant et écarteur
  Plastique / acier aspect aluminium

Article	Référence	UE
Duo Lift 18	**9 079 882**	1 pce
Écarteur, 20 mm	**9 079 885**	1 pce

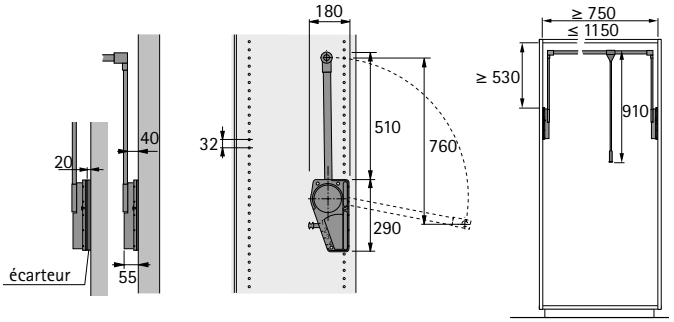

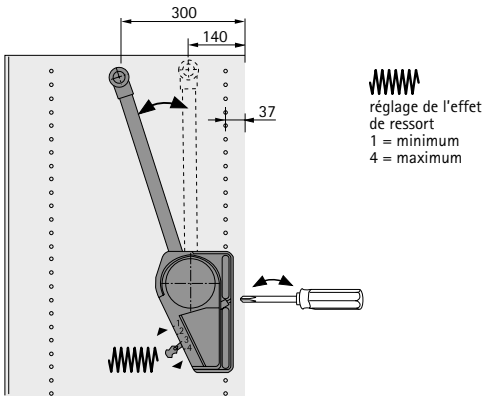

Duo Lift 15

- Raccord des deux côtés
- Capacité de charge 15 kg
- Réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure du corps de meuble 750 à 1150 mm
- Montage dans le système 32
- Montage possible même en présence de charnières de porte existantes grâce à l'ouverture spéciale dans le boîtier
- Écarteur pour ponter le retrait de porte en option
- Tringle à vêtements en acier chromé
- Boîtier, bras pivotant et écarteur
  Plastique / acier aspect aluminium

Article	Référence	UE
Duo Lift 15	**0 042 507**	1 pce
Écarteur, 20 mm	**0 042 509**	1 pce

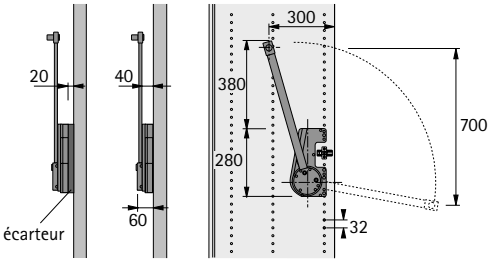

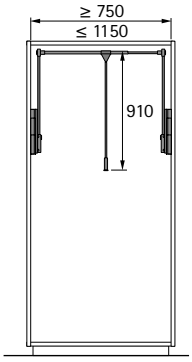

Duo Lift Basic 10

- Raccord des deux côtés
- Capacité de charge 10 kg
- Réglage en largeur télescopique
- Écarteur pour ponter le retrait de porte en option
- Tringle à vêtements en aluminium anodisé
- Boîtier, bras pivotant et écarteur
  Plastique noir / aluminium anodisé

Article	Référence	UE
Duo Lift Basic 600 - 830 mm	**9 079 716**	1 pce
Duo Lift Basic 830 - 1150 mm	**9 079 720**	1 pce
Écarteur, 20 mm	**9 079 723**	1 pce

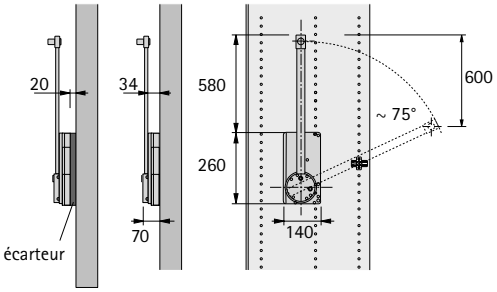

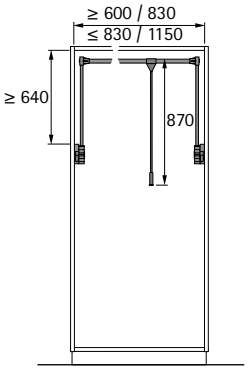

Duo Lift 10

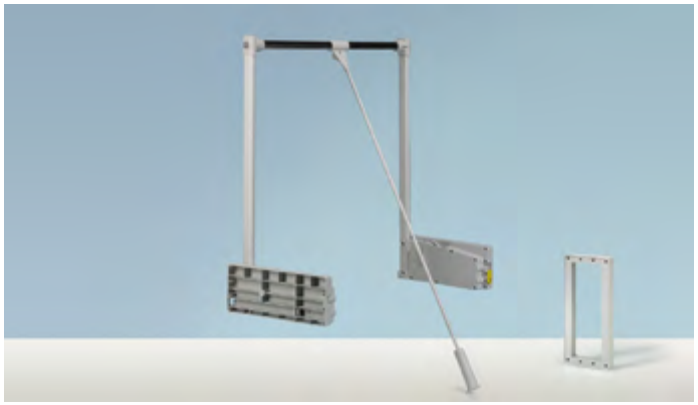

- Raccord des deux côtés
- Capacité de charge 10 kg
- Réglage en largeur télescopique pour largeur intérieure du corps de meuble 750 à 1170 mm
- Tringle télescopique supplémentaire intégrée dans le boîtier de droite
- Montage dans le système 32
- Écarteur pour ponter le retrait de porte en option
- Tringle à vêtements en acier chromé
- Boîtier, bras pivotant et écarteur
  Plastique / acier aspect aluminium

Article	Référence	UE
Duo Lift 10	**9 079 878**	1 pce
Écarteur, 20 mm	**9 079 880**	1 pce

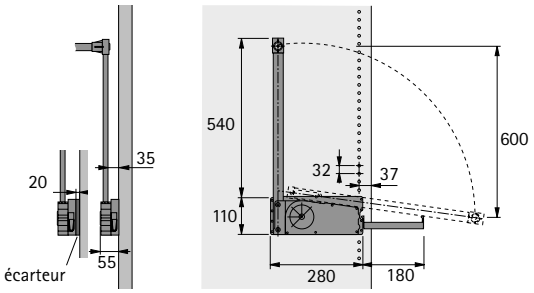

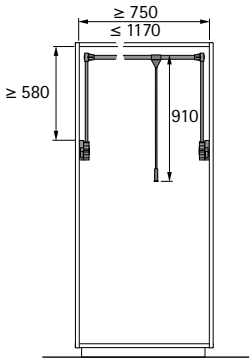

Single Lift 12

- Fixation d'un seul côté
- Capacité de charge 12 kg
- Réglage en largeur télescopique 100 mm
- Fixation par crans en position pivotée vers l'extérieur
- Écarteur pour ponter le retrait de porte en option
- Tringle à vêtements en acier chromé
- Boîtier, bras pivotant et écarteur
  Plastique / acier aspect aluminium

Article	Référence	UE
Single Lift 12, à gauche	**9 079 872**	1 pce
Single Lift 12, à droite	**9 079 874**	1 pce
Écarteur, 20 mm	**9 079 877**	1 pce

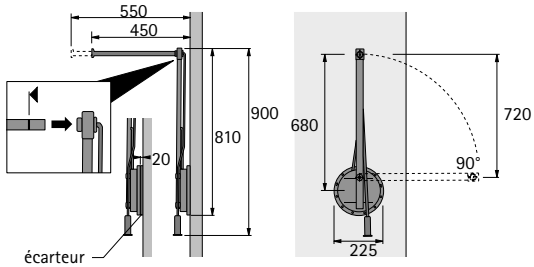

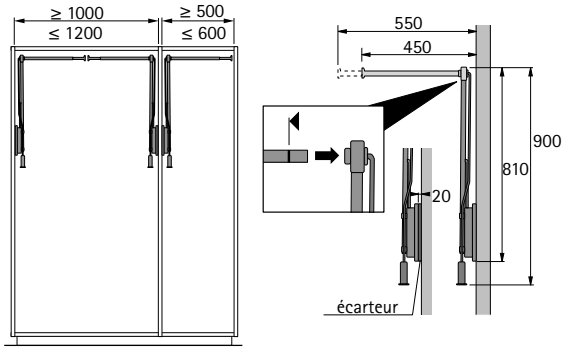

New

Tube de penderie ovale chromé 30 x 15 mm

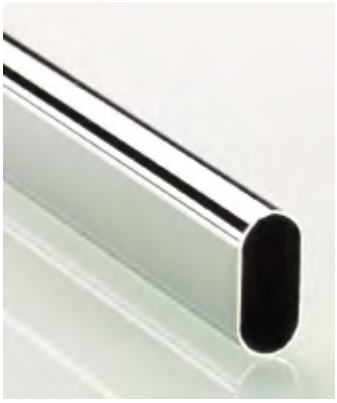



- Longueur 2000 mm ou 5000 mm
- Épaisseur du matériau 0,6 mm
- Acier chromé brillant

Longueur mm	Référence	UE
2000	**0 047 615**	1/10 pce
5000	**0 047 616**	1/10 pce

Tube de penderie ovale 30 x 15 mm

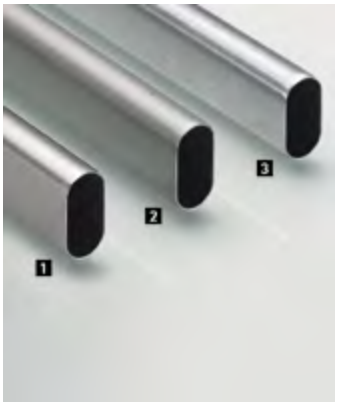



- Épaisseur du matériau 0,6 mm
- Acier

Coloris de la surface	Longueur mm	Référence	UE
1 nickelé mat	5000	**9 000 894**	1/10 pce
2 gris titane	3000	**9 061 704**	20 pce
3 zinguée	2000	**9 051 212**	20 pce

Tube de penderie ovale argent anodisé 30 x 15 mm avec traverse centrale



- Longueur 3000 mm
- Épaisseur du matériau 1 mm
- Aluminium argent anodisé

Référence	UE
9 079 590	1/10 pce

Tube de penderie ovale blanc 30 x 15 mm



- Longueur 3000 mm
- Épaisseur du matériau 1,2 mm
- Acier plastifié blanc

Référence	UE
9 079 713	1/10 pce

New

Tube de penderie ovale zingué 22 x 15 mm



- Longueur 2000 mm
- Épaisseur du matériau 0,6 mm
- Acier zingué

Référence	UE
9 021 364	25 pce

Support de tubes de penderie SL 322

- À visser avec 3 trous de vis
- Écartement entraxe des trous 32 mm
- Zamak nickelé

Remarques :
- Longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble - 7 mm

Référence	UE
0 070 664	1/50 pce

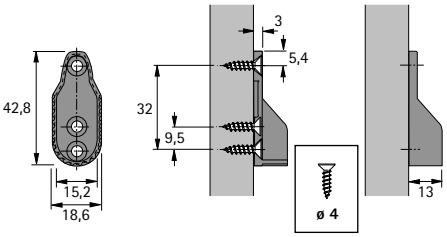

longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble – 7 mm

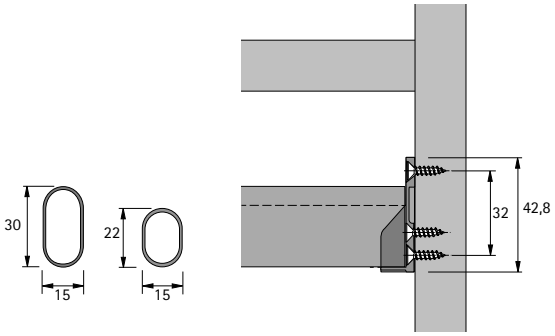

Support de tubes de penderie SL 323

- À enfoncer avec 2 tenons pour diamètre de perçage de 5 mm
- Distance entre les tenons 32mm
- En plus, 1 trou de vis
- Zamak nickelé

Remarques :
- Longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble - 7 mm

Référence	UE
0 070 666	1/50 pce

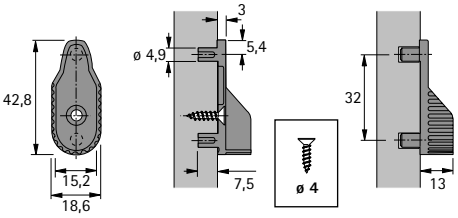

longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble – 7 mm

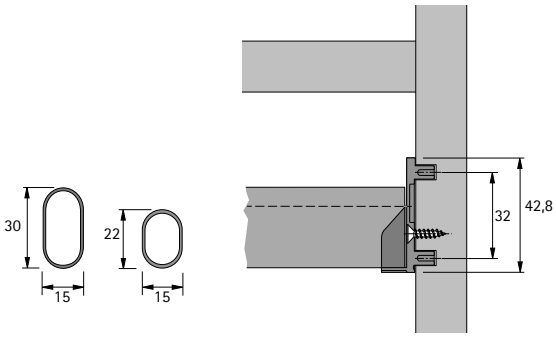

Support de tubes de penderie

Support de tube de penderie SL 786 avec vis spéciale

- À visser sous l'étagère
- Avec vis spéciale M6 x 25 pour une épaisseur maximum de fond de 19 mm
- En plus, 2 trous de vis pour fixation latérale
- Zamak nickelé

Remarques :
- Longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble - 13 mm

Référence	UE
0 070 668	1/50 pce

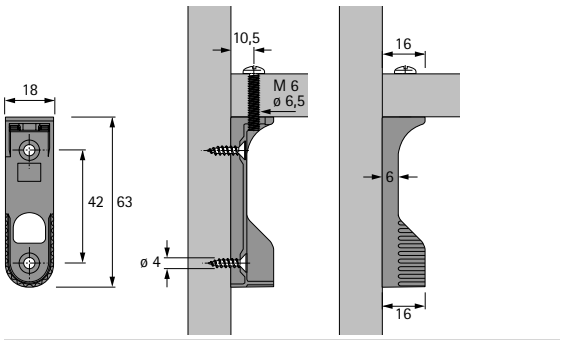

longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble - 13 mm

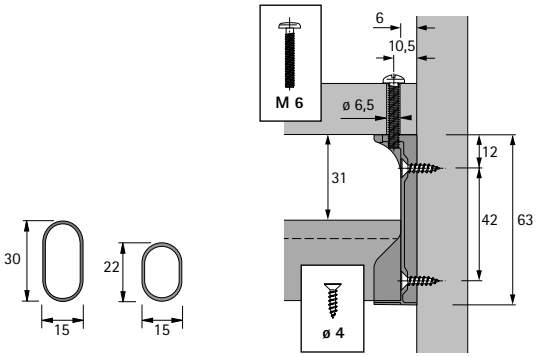

Support central de tube de penderie SL 781 avec vis spéciale

- À visser sous l'étagère
- Avec vis spéciale M6 x 25 pour une épaisseur maximum de fond de 19 mm
- Zamak nickelé

Remarques :
- Longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble - 13 mm

Référence	UE
0 070 676	1/10 pce

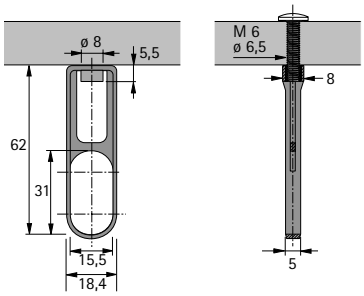

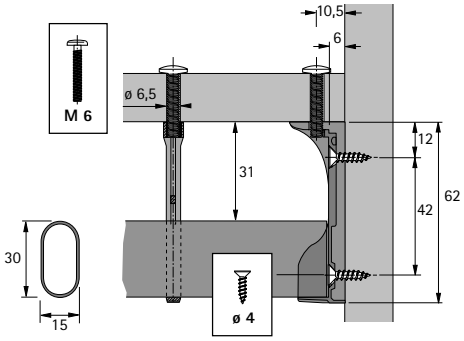

longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble – 13 mm

Support de tubes de penderie

- À visser avec 3 trous de vis
- Écartement entraxe des trous 32 mm
- Zamak

Coloris	Référence	UE
blanc	**9 079 718**	1/50 pce
aspect aluminium	**9 079 719**	1/50 pce

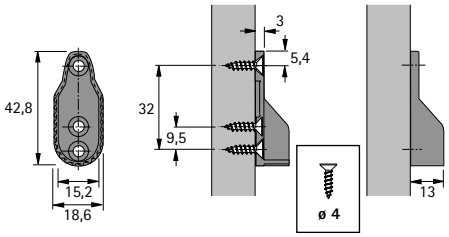

longueur de tube de penderie = dimension intérieure de corps de meuble – 7 mm

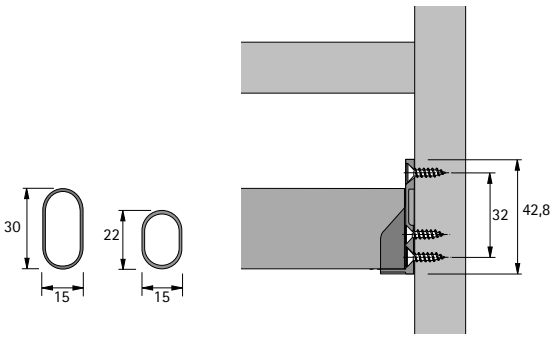

Support de cintres avec coulisse sur la base de Quadro

- Pour un montage sous l'étagère
- Excellente qualité de coulissage
- Capacité de charge 25 kg selon EN 15338, niveau 1
- Coulisse Quadro en acier argent ou blanc laqué
- Cintre acier nickelé

Profondeur intérieure du corps de meuble mm	Longueur (A) mm	**Référence**	UE
350	345	**9 136 276**	1 pce
400	395	**9 136 277**	1 pce
500	497	**9 136 280**	1 pce

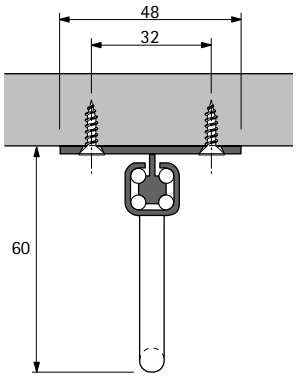

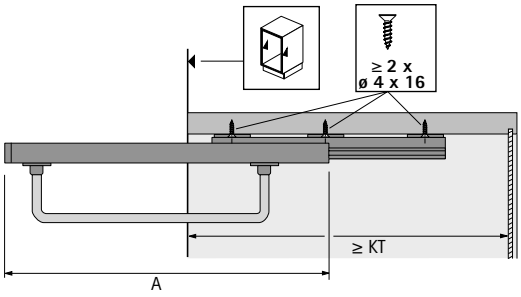

Support de cintres

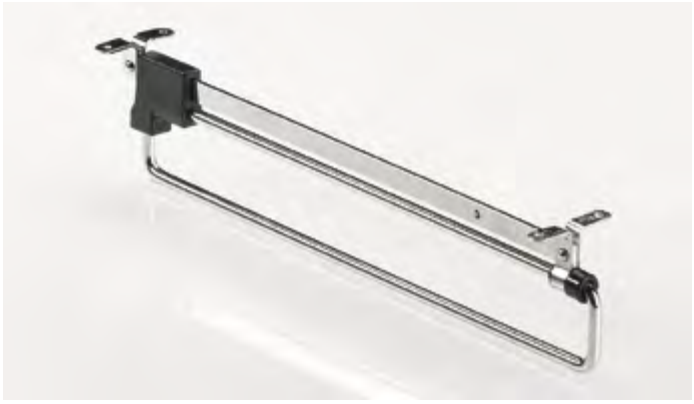

- Pour un montage sous l'étagère
- Télescopique
- Longueur 310 mm, étirée 488 mm
- Capacité de charge 6 kg
- Acier nickelé

Référence	UE
0 040 279	1/50 pce

Support de cintres rabattable

- Montage sur le côté du corps de meuble
- rabattable à 90°
- Utilisable à gauche et à droite
- Capacité de charge 5 kg
- Largeur 180 x Profondeur 20 x Hauteur 45 mm
- Acier époxy / Plastique anthracite

Référence	UE
9 279 065	1 pce

Support de cintres télescopique

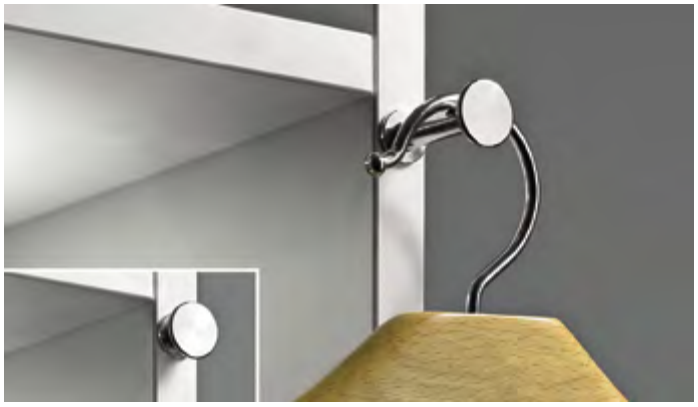

- À percer dans l'étagère ou le côté du corps de meuble
- Télescopique
- Capacité de charge 8 kg
- Pour le montage dans une étagère, prévoir une sécurité anti-basculement
- Laiton nickelé

Référence	UE
9 208 792	1 pce

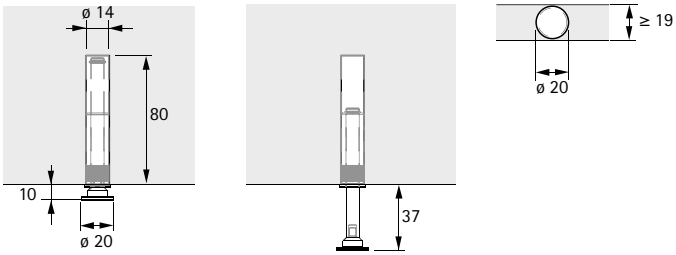

Porte-pantalons télescopique Amari, accessoires pour porte-pantalons Amari

New

Porte-pantalons télescopique Amari

- Montage entre les côtés du corps de meuble
- Porte-pantalons avec profilé antidérapant
- Largeur réglable
- Capacité de charge 30 kg selon EN 15338 niveau 3
- Vide-poches disponible en option
- Au niveau du réglage en largeur, il est possible d'ajouter ultérieurement une tige porte-pantalons en option, à commander séparément
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 porte-pantalons télescopique
- 1 jeu de coulisses pour tiroirs à sortie totale Quadro V6 avec Silent System
- 2 caches

Pour largeur intérieure du corps de meuble (LB) mm	Nombre de porte-pantalons	Référence / Coloris		UE
		argent	anthracite	
500 - 600	8	9 132 916	9 352 729	1 kit
600 - 700	10	9 132 917	9 352 730	1 kit
700 - 800	12	9 132 918	9 352 732	1 kit
800 - 900	14	9 132 919	9 352 734	1 kit



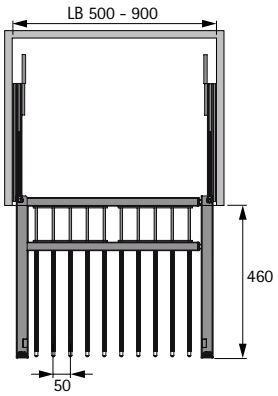

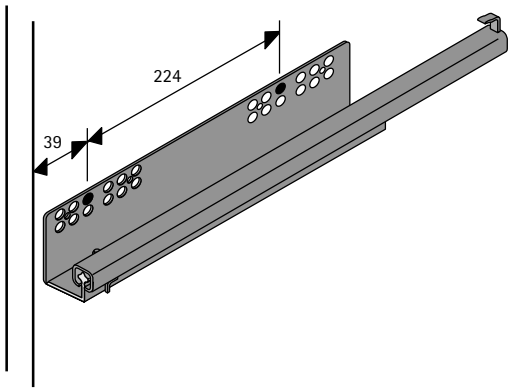

Vide-poches pour le porte-pantalons Amari



- Vide-poches en option pour le porte-pantalons Amari
- À partir d'une dimension intérieure du corps de meuble de 590 mm, il est possible d'utiliser 2 vide-poches, à partir d'une dimension intérieure du corps de meuble de 850 mm, il est possible d'utiliser 3 vide-poches
- Plastique

Référence / Coloris		UE
gris	anthracite	
9 132 925	9 352 736	1 pce

New

Porte-pantalons Amari, séparé

- Tige de porte-pantalons à ajouter ultérieurement pour le porte-pantalons Amari
- Utilisable avec le réglage en largeur de maximum 100 mm
  1 élément à partir de 45 mm de réglage en largeur
  2 éléments à partir de 90 mm de réglage en largeur
- Acier époxy / Plastique

Référence / Coloris		UE
argent, gris	anthracite, gris	
9 132 923	9 352 735	1 pce

Porte-pantalons télescopique

- Montage possible au choix entre les côtés des corps de meuble ou sous le panneau supérieur
- Porte-pantalons avec bagues antidérapantes
- Capacité de charge 15 kg
- Y compris coulisses et tablette intégrée en option
- Acier époxy blanc ou argent

Kit composé de :
- 1 porte-pantalons
- 1 jeu de coulisses
- 1 tablette
- 4 écarteurs pour une largeur de 451 à 556 mm
- 8 écarteurs pour une largeur de 735 à 941 mm

Pour largeur de corps de meuble mm :	Nombre de porte-pantalons	l x P x H mm	Type de montage	Référence	UE
600	9	551 x 502 x 42	entre les côtés du corps de meuble	9 079 960	1 kit
600	9	558 x 502 x 82	sous le panneau supérieur	9 079 964	1 kit
800	13	735 x 502 x 42	entre les côtés du corps de meuble	9 079 962	1 kit
800	13	742 x 502 x 82	sous le panneau supérieur	9 079 968	1 kit
1000	16	935 x 502 x 42	entre les côtés du corps de meuble	9 079 963	1 kit
1000	16	942 x 502 x 82	sous le panneau supérieur	9 079 971	1 kit

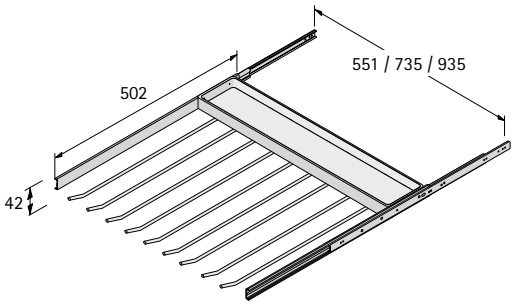

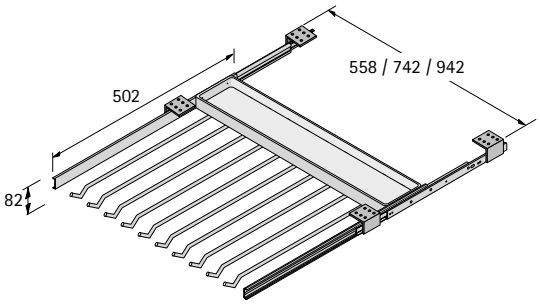

hettich.com/short/9c3e02

New

Porte-pantalons Conero

- Montage sur le côté du corps de meuble
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Avec 7 cintres sortant vers l'avant pour 14 pantalons
- Capacité de charge 10 kg
- Retrait de porte possible jusqu'à 30 mm
- Largeur intérieure minimum du corps de meuble 457 mm
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 475 mm
- Ferrure acier époxy noir
- Porte-pantalons en plastique noir

Kit composé de :
- 1 élément coulissant, y compris coulisse à billes masquée
- 1 profilé de support
- 7 cintres pour pantalons
- 2 caches

Référence	UE
9 352 793	1 Kit

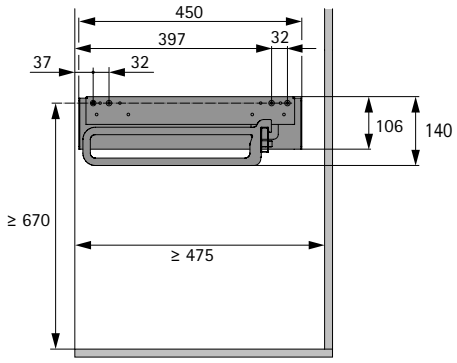

Porte-pantalons télescopique

- Montage sur le côté du corps de meuble
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Avec 8 porte-pantalons
- Capacité de charge 10 kg
- Largeur intérieure minimum du corps de meuble 362 mm
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 510 mm
- Dimensions du produit :
  Largeur 338 mm (350 mm avec écartements)
  Profondeur 458 mm
  Hauteur 44 mm
- Ferrure en acier époxy anthracite
- Porte-pantalons en plastique anthracite

Kit composé de :
- 1 porte-pantalons
- 1 jeu de coulisses à billes

Référence	UE
9 279 066	1 kit

hettich.com/short/9c3e02

Porte-pantalons télescopique

New

Porte-pantalons télescopique avec Silent System

- Montage sous le panneau supérieur
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Avec 9 porte-pantalons à revêtement antidérapant
- Y compris tablette pratique en haut
- Capacité de charge 15 kg
- Coulisse à sortie totale, guidage y compris amortisseur Silent System
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 porte-pantalons
- 1 élément coulissant avec Silent System
- 1 tapis

Référence / Coloris de la surface		UE
argent	anthracite	
9 162 284	9 352 739	1 kit







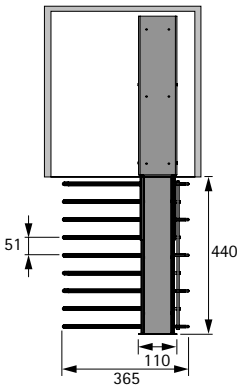

Porte-pantalons télescopique

- Montage sous le panneau supérieur
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Avec 9 porte-pantalons
- Capacité de charge 15 kg
- Acier

Kit composé de :
- 1 porte-pantalons
- 1 coulisse à billes à sortie totale

Référence / Coloris de la surface		UE
chromé	époxy anthracite	
9 162 283	9 352 738	1 kit

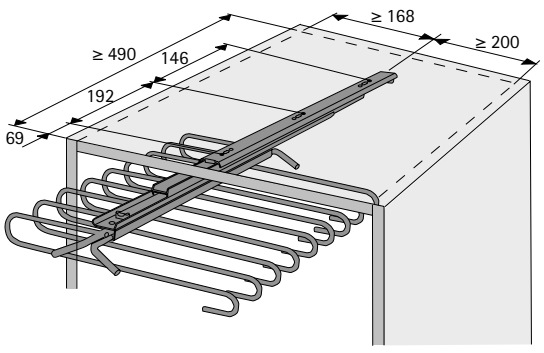



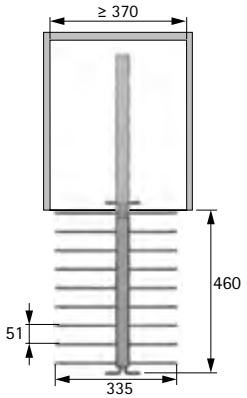

New

Coulisse pour cravates / ceintures Conero

- Montage sur le côté du corps de meuble
- Coulisse à sortie partielle
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Support avec surface antidérapante au toucher doux (Soft Touch)
- Au choix avec 1 bac de rangement
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 475 mm
- Veuillez commander séparément l'entretoise pour compenser le retrait de la porte
- Acier époxy noir / Plastique noir

Article	Référence	UE
1 Avec bac et 9 supports	9 352 792	1 pce
2 Avec 15 supports	9 352 791	1 pce

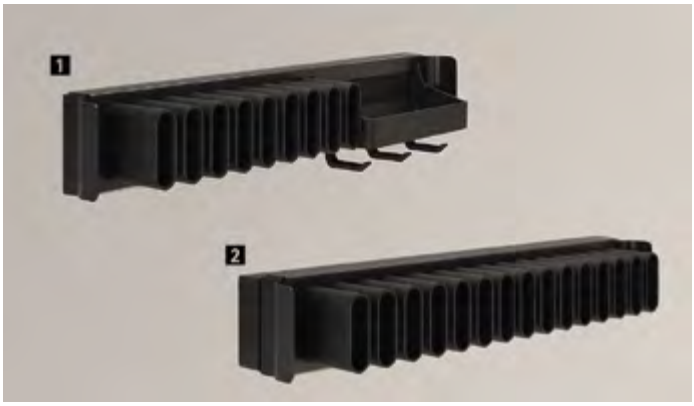





Entretoise pour coulisses pour cravates / ceintures Conero

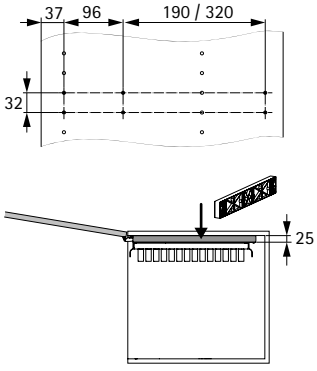

- Convient aux coulisses pour cravates / ceintures Conero
- Pour compenser le retrait de porte
- Dimensions du produit :
  Largeur 25 mm
  Profondeur 453 mm
  Hauteur 69 mm
- Plastique noir

Référence	UE
9 352 794	1 pce

Porte-cravates télescopique

- Montage sur le côté du corps de meuble
- Ferrure utilisable à droite ou à gauche
- Avec 10 crochets
- Vide-poches amovible inclus avec élément en feutre et séparateur enfichable
- Capacité de charge 5 kg
- Largeur intérieure minimum du corps de meuble 200 mm
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 510 mm
- Hauteur hors tout minimum du corps de meuble 200 mm
- Dimensions du produit :
  Largeur 104 mm (116 mm avec écartements)
  Profondeur 494 mm
  Hauteur 112 mm
- Ferrure en acier époxy anthracite
- Vide-poches et séparateur en plastique anthracite
- Élément en feutre gris

Kit composé de :
- 1 portes-cravates et porte-ceintures
- 1 vide-poches. y compris élément en feutre
- 1 séparateur
- 1 coulisse à billes

Référence	UE
9 279 067	1 kit

Portes-cravates et porte-ceintures

- À visser sur le côté du corps de meuble
- Longueur 300 mm
- Acier nickelé

Référence	UE
0 048 890	1/20 pce

hettich.com/short/5a564b

Tablette coulissante et baguette d'écartement Amari

New

Tablette coulissante Amari

- Montage entre les côtés du corps de meuble ou avec adaptateur au système d'étagères Amari 200
- Tablette coulissante pour épaisseurs d'étagère 16 - 19 mm
- Largeur variable pour étagères maxi 1000 mm de large
- Capacité de charge 30 kg selon EN 15338 niveau 3
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 tablette coulissante Amari
- 1 jeu de coulisses pour tiroirs à sortie totale Quadro V6 avec Silent System
- 2 caches

Référence / Coloris		UE
argent	anthracite	
9 132 980	9 352 741	1 kit

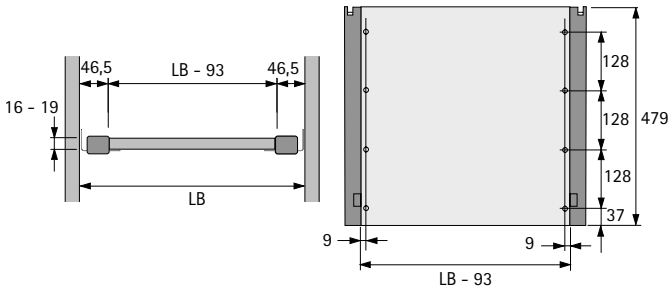

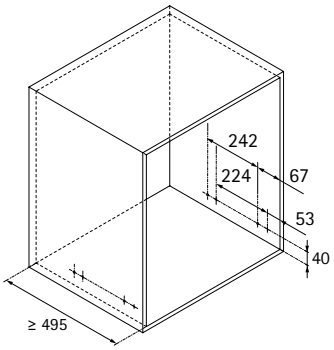

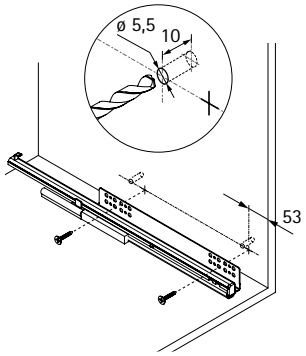

Baguette d'écartement 10 mm pour les coulisses Amari

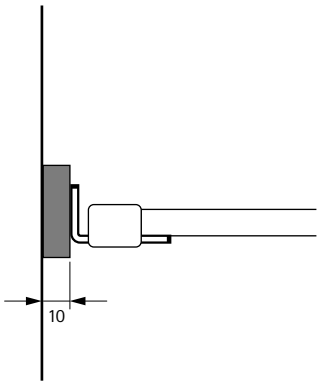

- Adapté aux coulisses pour tiroirs Quadro
- Pour compenser le retrait de porte en cas d'utilisation de tiroirs à l'anglaise
- Pour obtenir de plus grandes distances, il est possible de monter plusieurs baguettes l'une sur l'autre
- Les baguettes d'écartement sont aussi utilisables pour compenser le jeu
- Hauteur 44 x largeur 10 x profondeur 296 mm
- Plastique

Référence / Coloris		UE
gris	anthracite	
9 132 920	9 352 737	1/10 pce

hettich.com/short/2d209c

New

Paniers en treillis métallique

- Montage entre les côtés du corps de meuble
- Y compris coulisse à galets comme coulisse à sortie partielle
- Charge par panier 15 kg
- Pour épaisseur du côté de corps de meuble 16 / 18 / 19 mm
- Profondeur intérieure minimum du corps de meuble 500 mm
- Panier et coulisse en acier époxy anthracite, rails d'écartement en plastique anthracite

Kit composé de :
- 2 paniers en treillis métallique
- 2 jeux de coulisses à galets
- 2 jeux de baguettes d'écartement

Pour largeur d'armoire mm	Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence	UE
500	436 X 494 X 165	**9 352 781**	1 Kit
600	536 X 494 X 165	**9 352 782**	1 Kit

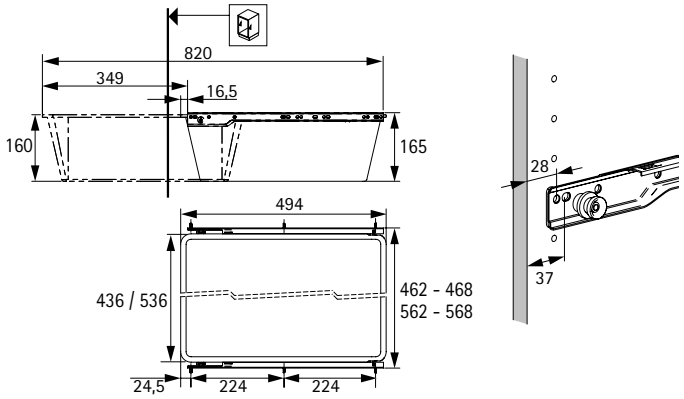

Traverse de séparation pour paniers en treillis métallique





- Division à clipser dans les paniers en treillis métallique
- Acier époxy anthracite

Kit composé de :
- 1 traverse de séparation
- 2 clips de fixation

Référence	UE
9 352 783	1 Kit

New

Tiroir à chaussures réglable en largeur

- Pour le montage entre les côtés du corps de meuble
- Coulisse à sortie totale pour tiroir Quadro V6 avec amortisseur Silent System, réf. 9 290 627, à commander séparément
- Réglage de la largeur en continu
- Montage sur le fond du meuble en option possible, kit de montage sur le fond du meuble, réf. 9 352 746, à commander séparément
- Tiroir à chaussures en acier

Pour largeur intérieure du corps de meuble (LB) mm	Largeur x profondeur x hauteur mm	Référence / Coloris de la surface		UE
		chromé, époxy, argent	époxy anthracite	
450 - 650	450 X 487 X 170	**9 352 742**	**9 352 744**	1 pce
640 - 1000	640 X 487 X 170	**9 352 743**	**9 352 745**	1 pce

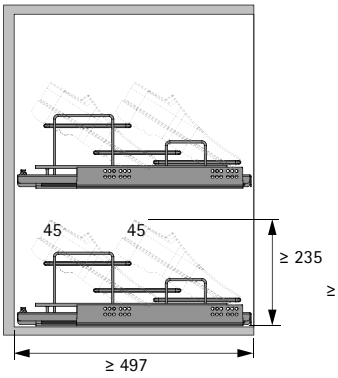

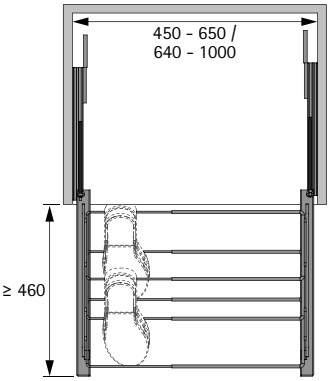

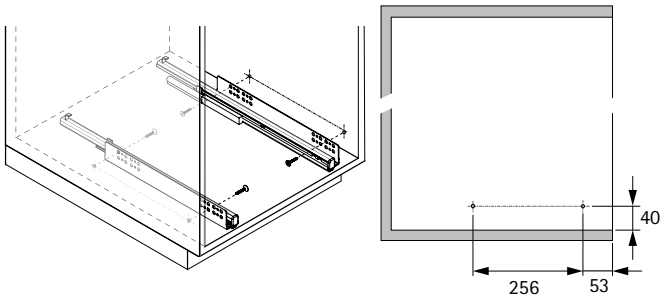

Coulisse à sortie totale Quadro V6 avec amortisseur Silent System

- Coulisse à sortie totale, longueur nominale 470 mm, largeur d'installation de 12,5 mm
- Avec système d'amortissement intégré Silent System
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 3, 30 kg
- Montage par engagement
- Acier zingué

Référence	UE
9 290 627	1 jeu

New

Kit de montage sur le fond du meuble pour le tiroir à chaussures réglable en largeur



- Permet, en option, le montage des tiroirs à chaussures réglables en largeur sur le fond du meuble réf. 9 352 742 - 9 352 745
- Acier zingué

Kit composé de :
- 4 équerre de montage

Référence	UE
9 352 746	1 Kit

Tiroir à chaussures

- Pour un montage sur le côté du corps de meuble
- Coulisse à billes à sortie totale
- Avec 3 étagères à chaussures à suspendre
- Positionnement individuel des étagères à chaussures dans le cadre
- Utilisable à gauche ou à droite
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 cadre coulissant
- 3 étagères à chaussures

Référence / Coloris		UE
argent	anthracite	
9 352 769	9 352 770	1 Kit





Ferrure d'armoire à chaussures

- Pour un montage dans les armoires à chaussures indépendamment de la largeur
- Il est recommandé de monter un loqueteau magnétique pour éviter toute ouverture involontaire de l'abattant de l'armoire à chaussures
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 2 pièces latérales à gauche et à droite avec raccord de façade
- 2 paliers rotatifs
- 2 butées finales

Nombre de compartiments	**Référence**	UE
1	**0 042 473**	1 kit
2	**0 042 474**	1 kit
3	**0 042 475**	1 kit



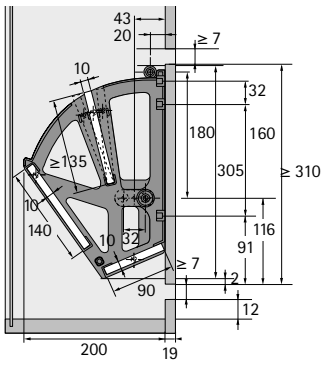

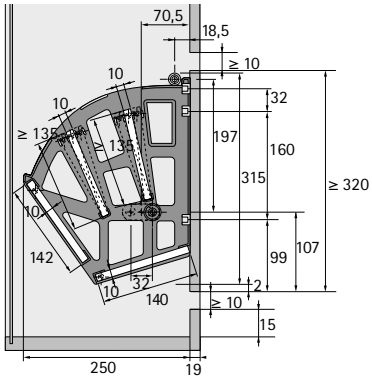

hettich.com/short/d52120

Miroir télescopique et pivotant

- Pour un montage sur le côté du corps de meuble
- Parfaitement adaptable ultérieurement
- Utilisable à gauche et à droite
- Avec baguette magnétique pour empêcher une ouverture involontaire
- Hauteur 1155 mm
- Hauteur d'installation 38 mm
- Profondeur de coulissage 456 mm
- Cadre en aluminium argent ou anthracite

Kit composé de :
- 1 miroir
- 1 tiroir

Référence / Coloris		UE
argent	**anthracite**	
9 079 937	**9 279 064**	1 kit

Dimensions d'installation



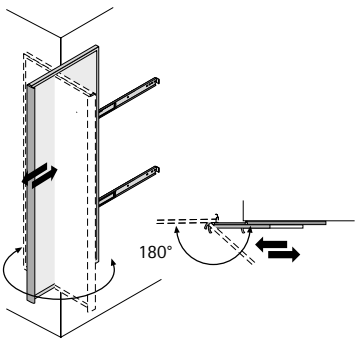

hettich.com/short/b92ab0

Les avantages en résumé

Pour réaliser des idées de meubles infiniment créatives

Cadro est un système de cadres pour meubles à utilisation multiple. Cadro peut être utilisé de manière universelle grâce à son design aux lignes droites et épuré et aux accessoires nombreux et bien pensés. Tout est possible - des solutions de meubles ouvertes à fermées, suspendues au mur ou posées sur le sol, sous forme de meuble isolé ou combinées avec des éléments de meubles existants. Associées à nos ferrures Hettich, ces possibilités créatives sans limite deviennent des pièces uniques et personnalisées. Une mise en œuvre rapide et précise est également possible grâce aux outils d'usinage adaptés.

100 % d'individualisme :
La combinaison de Cadro avec le système de tiroirs AvanTech YOU offre de multiples possibilités pour une construction de meubles en fonction des besoins.

Un coulissage parfait :
le système de portes coulissantes SlideLine M permet de compléter une étagère Cadro combinant à merveille le design et la fonctionnalité.

Quelle beauté et quel silence :
il est possible de réaliser un meuble fermé, entre autres, avec des portes pivotantes en applique ou rentrantes grâce à Sensys avec amortissement intégré.

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/b19f3f

New

Base
Profilés de base, profilés pour portes coulissantes, profilés pour tiroirs, solutions pour portes battantes New 994 – 1003
Nœuds d'assemblage 1004 – 1006
Fixation et accessoires 1006 – 1012



Solutions d'éclairage
Profilés 1014
Nœuds d'assemblage 1015

Solutions pour des vitrines
Profilés New 1017 – 1020
Nœuds d'assemblage 1021
Accessoires 1022 – 1025

Solutions spéciales New 1026 – 1028

Aides au montage 1029 – 1030

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglages
- Service

hettich.com/short/dqke2oa

Principe de fonctionnement

Profilé de base

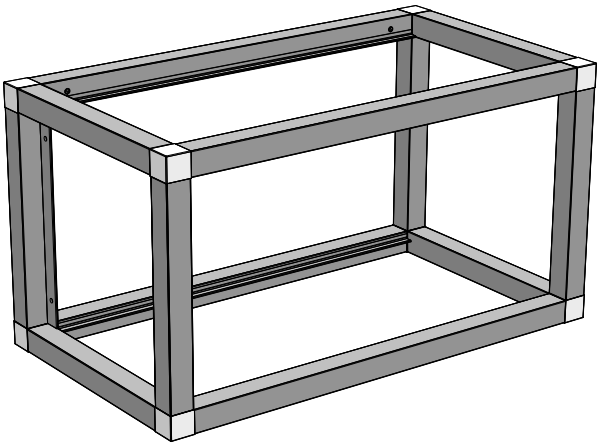



Le système à cadres Cadro est composé de différents profilés raccordés par des nœuds d'assemblage. Des vis de blocage M5 x 6 mm sont vissées dans les nœuds d'assemblage afin de garantir une sécurité et une stabilité optimales. Un trou est percé pour chaque bras de liaison au moyen d'un foret à métal de 4,5 mm à une distance définie de l'extrémité du profilé. L'aide au montage Cadro (voir page 1029) permet de placer exactement les perçages.

Il est possible de couper de manière flexible à la taille souhaitée les profilés en aluminium Cadro. Veuillez noter ce qui suit : nous conseillons de respecter une longueur maximale des profilés de 1200 mm pour la mise en œuvre. Rien de plus facile pour calculer la longueur de profilés nécessaire : tous les nœuds ont une dimension hors tout de 18,5 x 18,5 mm. Celle-ci doit être soustraite des dimensions hors tout du meuble pour chaque nœud afin d'obtenir la dimension exacte de la découpe du profilé. Par exemple, pour 2 nœuds et pour une dimension hors tout de 600 mm, cela donne : dimension hors tout : 600 mm, 2 nœuds : – 37 mm, dimension du profilé : 563 mm

Profilés pour les étagères, les tablettes ou les parois latérales
-> Pages 994 - 1003

Nœuds d'assemblage
-> Pages 1004 - 1006

Vis de blocage et autres accessoires
-> Page 1006 - 1012

Autre fixation du profilé possible
-> Pages 1007 - 1012

La gamme de produits Cadro est disponible soit avec une surface noire mat, soit avec une surface aspect inox

D'autres profilés

Profilés pour portes coulissantes
-> Pages 999



Profilés pour tiroirs
-> Pages 1001

Solutions pour portes battantes
-> Page 1002

Étagères - isolées ou combinées avec les autres meubles déjà existants

Il existe de nombreuses solutions de fixation pour fixer les étagères Cadro au mur -> Pages 1010 - 1011

Veuillez tenir compte des capacités de charge suivantes pour les modules d'étagères :
- Module d'étagère l 600 mm x P 250 mm x H jusqu'à 450 mm : 8,5 kg par niveau.
- Module d'étagère l 900 mm x P 250 mm x H jusqu'à 450 mm : 12,5 kg par niveau.
- Module d'étagère l 1200 mm x P 250 mm x H jusqu'à 450 mm : 16,5 kg par niveau.

La largeur maximale recommandée pour une étagère est 1200 mm.
En cas d'utilisation d'étagères d'une profondeur supérieure à 250 mm, le poseur doit vérifier la capacité de charge maximale au cas par cas.

Souhaitez-vous combiner l'étagère Cadro avec un meuble déjà existant ? Vous trouverez ici la solution idéale -> Page 1008

D'autres profilés

Profilés latéraux ou d'angle
-> Pages 994 - 995

Loqueteaux à bille
-> Page 995

Cadro propose différentes options pour fermer les côtés et les surfaces d'un élément de meuble.

Une autre possibilité de montage de la paroi latérale est d'utiliser des systèmes à excentrique, comme par ex. notre VB 35. La solution à excentrique n'est visible que d'un côté afin de ne pas affecter l'esthétique de l'élément du meuble. Les parois latérales souhaitées sont fraisées en fonction des dimensions de l'excentrique. Les trous pour introduire les chevilles sont ensuite percés sur les côtés opposés des profilés.

New

Profilé de base



- Profilé de base, utilisable par ex. comme renfort vertical d'étagères
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 780	9 298 791	1 pce

Profilé de serrage en U comme protection contre les rayures pour la tringle à vêtements



- À utiliser en combinaison avec le profilé de base lorsque ce dernier est utilisé comme tringle à vêtements
- À emboîter sur le profilé de base, réf. 9 298 780 / 9 298 791
- Le profilé de serrage protège le profilé de base des rayures
- Longueur 1300 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- PVC, noir

Référence	UE
9 352 689	1 pce

Profilé de panneau



- Pour poser des panneaux de 16 mm
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 792	9 298 793	1 pce

Profilé latéral / inférieur à visser



- Pour visser les panneaux de 16 mm
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 796	9 298 797	1 pce

New

Profilé de panneau en verre / Profilé latéral / Profilé inférieur avec rainure



- Pour poser des étagères en verre de 6 mm ou pour le montage d'étagères en bois de 16 mm avec rainure
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 794	9 298 795	1 pce

Profilé d'angle à rainure double



- Pour le montage des tablettes de 16 mm avec rainure
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 352 711	9 352 712	1 pce

Profilé d'angle à visser



- Pour visser les panneaux de 16 mm
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 886	9 303 911	1 pce

Loqueteaux à bille



- Pour fixer autrement les côtés ou les parois arrière
- À encastrer dans la paroi latérale / arrière
- Avec ressort métallique intégré
- Il est possible d'utiliser les trous des vis de blocage (fixation des nœuds) pour l'encliquetage dans le profilé Cadro
- **Attention : ne convient pas à des murs ou planchers portants !**
- Inox

Référence	UE
9 298 863	4 pce

Cache pour profilé standard





- À enficher sur l'extrémité du profilé
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	**gris**	
9 298 849	**9 298 850**	10 pce

Cache pour profilé Slim



- À enficher sur l'extrémité du profilé
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	**argent**	
9 298 851	**9 298 852**	10 pce

Cadro est bien plus qu'un simple système de cadres. En combinant Cadro avec le système de portes coulissantes Slide M de Hettich, il est possible de créer de nouveaux meubles dans une symbiose parfaite entre design et fonctionnalité. Les profilés de portes coulissantes Cadro permettent le vissage direct des fonds d'armoire et, en même temps, des profilés de coulissage et de guidage. Des portes coulissantes en applique et rentrantes sont ici possibles.

Profilés de portes coulissantes Cadro Slide Line M pour portes en applique

Profilés de portes coulissantes Cadro Slide Line M pour portes rentrantes

Profilé pour porte coulissante rentrante, en haut



- Profilé de panneau supérieur pour les solutions de portes coulissantes à fleur
- Compatible avec la ferrure SlideLine M
- Pour des panneaux de 16 mm, vissage possible
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 802	**9 298 803**	1 pce

Profilé pour porte coulissante rentrante, en bas



- Profilé de panneau inférieur pour les solutions de portes coulissantes à fleur
- Compatible avec la ferrure SlideLine M
- Pour des panneaux de 16 mm, vissage possible
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 804	**9 298 805**	1 pce

Profilé pour portes coulissantes, en applique, en haut



- Profilé de panneau supérieur pour les solutions de portes coulissantes en applique
- Compatible avec la ferrure SlideLine M
- Pour des panneaux de 16 mm, vissage possible
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 798	**9 298 799**	1 pce

Profilé pour porte coulissante en applique, en bas



- Profilé de panneau inférieur pour les solutions de portes coulissantes en applique
- Compatible avec la ferrure SlideLine M
- Pour des panneaux de 16 mm, vissage possible
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 800	**9 298 801**	1 pce

Avec son design épuré et son élégance, le système de tiroirs novateur AvanTech YOU est la nouvelle référence dans le tiroir. Il existe ainsi une multitude de possibilités en combinaison avec le système de cadres Cadro. Il est possible de monter facilement les tiroirs AvanTech YOU sur le profilé de tiroir Cadro. Une petite rainure dans le profilé garantit le montage exact de la coulisse Actro YOU. Le rail du corps de meuble de la coulisse est complètement caché par la mise en place ultérieure des profilés de recouvrement adaptés. De cette façon, même les constructions d'étagères ouvertes peuvent être mises en œuvre de manière visuellement attrayante et fonctionnelle avec des éléments de tiroirs. Il est également possible d'utiliser des tiroirs en bois avec la coulisse Actro 5D.

Profilé pour tiroir AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- Pour adapter le système de tiroirs AvanTech YOU combiné avec la coulisse Actro YOU ou un tiroir en bois combiné avec la coulisse Actro 5D
- Longueur nominale maxi recommandée (NL) 600 mm
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 806	**9 298 807**	1 pce

Profilé en L AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- Profilé en L pour masquer d'un côté la coulisse Actro YOU / Actro 5D
- Le profilé de masquage est fixé sur le profilé du tiroir réf. 9 298 806 / 9 298 807
- Clip pour monter le profilé de masquage, réf. 9 304 915, à commander séparément
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 808	**9 298 809**	1 pce

Profilé en U AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- Profilé en U pour masquer des deux côtés la coulisse Actro YOU / Actro 5D
- Le profilé de masquage est fixé sur le profilé du tiroir réf. 9 298 806 / 9 298 807
- Clip pour monter le profilé de masquage, réf. 9 304 915, à commander séparément
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 810	**9 298 811**	1 pce

Clip pour profilés de masquage AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D

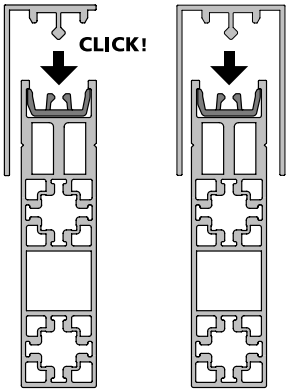

- Clip pour monter les profilés de masquage en L et en U
- Le clip est simplement mis en place en haut dans le profilé de tiroir
- Nous conseillons d'utiliser 3 clips par côté de tiroir
- Plastique, noir

Référence	UE
9 304 915	30 pce

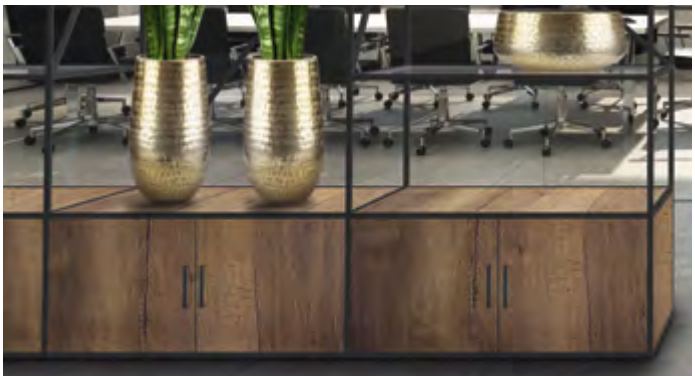

Les charnières Sensys de Hettich sont une autre possibilité pour créer votre meuble personnalisé. Outre l'intégration de portes rentrantes dans le cadre, il est également possible de monter facilement des portes en applique. De cette manière, il est également possible de réaliser des variantes de meubles complètement fermés.

Portes rentrantes
Charnières Sensys pour portes rentrantes (base B-4) combinées avec les plaques de montage cruciformes Sensys à visser. La plaque de montage est choisie en fonction de l'utilisation prévue comme, par ex., le jeu souhaité.
Exemple : jeu de 1 mm / distance du boîtier C = 4 mm
-> Charnière Sensys de 110° pour portes rentrantes + plaque de montage cruciforme distance 3 mm.

Portes en applique
Charnières Sensys pour portes en applique (base 12,5 mm) combinées avec les plaques de montage cruciformes Sensys à visser (fixation avec des vis à tête fraisée de ø 4,5 x 18 mm). La plaque de montage est choisie en fonction de l'utilisation prévue comme, par ex., le recouvrement souhaité de la porte.
Exemple : recouvrement de 17 mm / jeu de 1 mm / distance du boîtier C = 4,5 mm
-> Charnière Sensys de 110° pour portes en applique + plaque de montage cruciforme distance 0 mm.
Si nécessaire, un regarnissage des plaques de montage peut s'avérer nécessaire.

Butée pour portes battantes





- Empêche le rabattement des portes battantes
- À visser sur le fond du corps de meuble / panneau supérieur du corps de meuble
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	gris	
9 303 883	**9 303 884**	2 pce

New

Poignée Cadro



- Zamak

Référence / Coloris de la surface		UE
aspect inox brossé	noir mat	
9 298 817	**9 298 816**	1/50 pce

Bouton Cadria



- Zamak

Référence / Coloris de la surface		UE
aspect inox brossé	noir mat	
9 303 939	**9 303 938**	1/50 pce

Poignée Lungro



- Zamak

Référence / Coloris de la surface		UE
aspect inox brossé	noir mat	
9 348 292	**9 348 293**	1/25 pce

Nœud d'assemblage double

- Pour assembler les profilés Cadro
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 821	**9 298 822**	1 pce

Nœud d'assemblage double avec réglage en hauteur

- Pour assembler les profilés Cadro
- Pied de réglage de 4 mm de hauteur inclus avec réglage en hauteur jusqu'à 5 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Capacité de charge maxi 50 kg / pied de réglage
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 823	**9 298 824**	1 pce

Nœud d'assemblage triple 2D



- Pour assembler les profilés Cadro
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 825	**9 298 826**	1 pce

Nœud d'assemblage triple 2D avec réglage en hauteur



- Pour assembler les profilés Cadro
- Pied de réglage de 4 mm de hauteur inclus avec réglage en hauteur jusqu'à 5 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Capacité de charge maxi 50 kg / pied de réglage
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 827	**9 298 828**	1 pce

Nœud d'assemblage triple 3D



- Pour assembler les profilés Cadro
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 829	**9 298 830**	1 pce

Nœud d'assemblage triple 3D avec réglage en hauteur



- Pour assembler les profilés Cadro
- Pied de réglage de 4 mm de hauteur inclus avec réglage en hauteur jusqu'à 5 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Capacité de charge maxi 50 kg / pied de réglage
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 831	**9 298 832**	1 pce

Nœud d'assemblage quadruple



- Pour assembler les profilés Cadro
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 833	**9 298 834**	1 pce

Nœud d'assemblage quadruple avec réglage en hauteur



- Pour assembler les profilés Cadro
- Pied de réglage de 4 mm de hauteur inclus avec réglage en hauteur jusqu'à 5 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Capacité de charge maxi 50 kg / pied de réglage
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 835	**9 298 836**	1 pce

Nœud d'assemblage quintuple



- Pour assembler les profilés Cadro
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 837	9 298 838	1 pce

Vis de blocage M5 x 6 mm



- Vis sans tête autotaraudeuse M5 x 6 mm, DIN 913
- Pour une liaison sûre et sans jeu des profilés et des nœuds d'assemblage
- Les vis de blocage sont introduites dans les creux coniques des bras des nœuds
- Nous recommandons d'utiliser un foret à métaux de 4,5 mm pour le perçage nécessaire dans le profilé
- Couple de 0,8 à 1 Nm en cas d'utilisation d'une visseuse sans fil
- Acier

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 859	9 298 860	25 pce
9 352 717		1000 pce

Cache pour la vis de blocage M5



- Pour masquer les vis de blocage M5 vissées dans le profilé
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	argent	
9 298 856	9 298 857	25 pce
9 352 715		1000 pce

Bouchon



- Agrafe de recouvrement pour cacher les trous de ø 4 - 6 mm dans le profilé
- Plastique noir

Référence	UE
9 298 858	25 pce

Raccord universel

- Permet un raccordement des profilés sans nœud sur tous les côtés plats d'un profilé
- Deux perçages sont réalisés dans le profilé pour chaque raccord universel, le raccord universel est enfoncé puis fixé sur le profilé au moyen de la vis à tête cylindrique
- Il est ainsi également possible de créer des raccords d'angle fermés en combinaison avec le cache de profilé Slim, réf. 9 298 851 / 9 298 852
- Utilisation également possible pour monter des traverses supplémentaires pour renforcer un meuble
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par raccord universel pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Raccord universel zamak, vis acier zingué

Kit composé de :
- 4 raccord universel
- 4 vis à tête cylindrique M5 x 35 mm

Référence	UE
9 298 862	1 kit

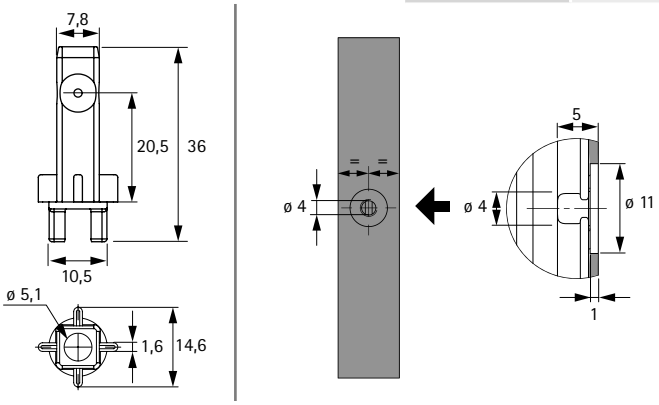

Raccord d'angle 90° à onglet

- Pour assembler les profilés Cadro sans nœud à angle droit, par ex. pour construire un cadre
- Les extrémités du profilé sont sciées en biais, le raccord d'angle est introduit et fermement fixé avec des vis de blocage
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de raccord d'angle pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Zamak

Référence	UE
9 298 861	4 pce

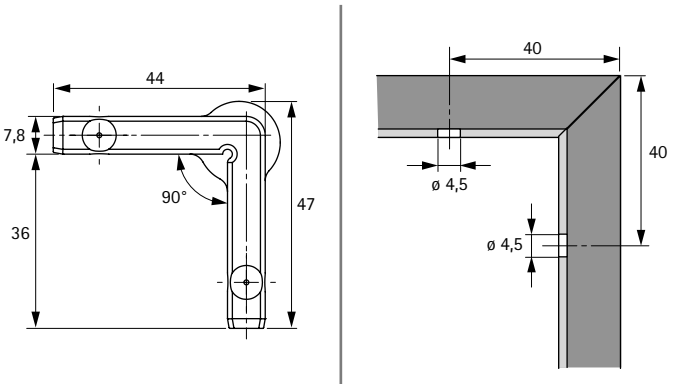

Nœud d'assemblage universel

- Pour assembler au maximum six profilés Cadro
- Une goupille et la vis à tête cylindrique M5 réf. 9 303 956 sont nécessaires par profilé à raccorder
- La goupille est vissée avec le nœud d'assemblage universel
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par goupille pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Nœud d'assemblage et goupille : zamak ; vis à tête cylindrique : acier

Article	Référence	UE
Nœud d'assemblage universel noir mat	**9 303 954**	1 pce
Nœud d'assemblage universel aspect inox	**9 303 955**	1 pce
Goupille avec vis à tête cylindrique zinguée	**9 303 956**	1 pce



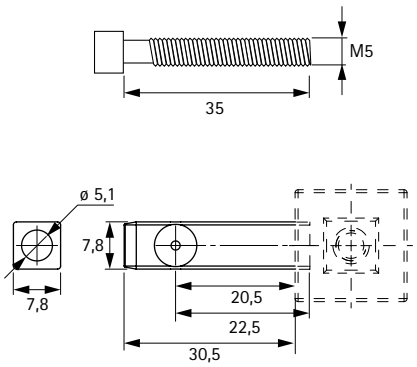

Douille de fixation

- Pour raccorder le système Cadro à des éléments de meubles existants
- La douille de fixation est vissée sur l'élément du meuble existant, le profilé prépercé Cadro est ensuite monté et bloqué au moyen de vis de blocage
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par douille de fixation pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Les vis de fixation ne sont pas comprises dans la livraison, car elles dépendent de l'élément du meuble
- En cas d'utilisation correcte de quatre douilles de fixation pour fixer une étagère suspendue Cadro à une armoire, la capacité de charge maximale est de 30 kg
- Inox

Référence	UE
9 298 848	2 pce











Fixation murale invisible

- Fixation murale invisible pour les profilés Cadro
- Il faut fraiser et prépercer les profilés Cadro
- La suspension est fixée au mur, le meuble sous forme d'élément est ensuite accroché puis fixé
- Un réglage ultérieur de précision est possible en hauteur
- Capacité de charge maxi 60 kg par kit
- Attention : les accessoires de fixation également fournis sont prévus pour des matériaux de maçonnerie courants et solides. Il faut vérifier sur place la compatibilité des accessoires de fixation

Kit composé de :
- 2 fixations murales, acier zingué
- 2 vis à tête plate 4 x 38 mm
- 2 chevilles en plastique 7 x 35 mm
- 4 vis de blocage M5 x 6 mm à 2 surfaces

Référence	UE
9 298 847	1 kit





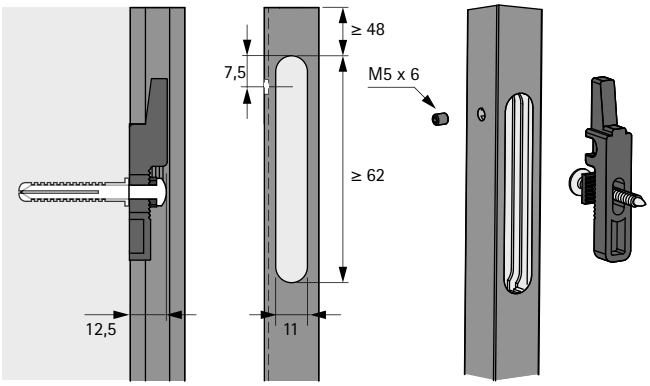

Cache ø 10 mm pour fixation murale directe

- Pour couvrir un trou de ø 10 mm en cas de fixation directe du profié Cadro sur le mur
- Le profilé Cadro est pourvu d'un trou débouchant de ø 4,5 mm, un autre perçage de ø 10 x 12 mm est ensuite réalisé
- Le profilé est fixé directement au mur au moyen d'une vis à tête plate de ø 4 mm; la vis doit être commandée séparément
- Le perçage du profilé est couvert par le cache
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	gris	
9 298 854	**9 298 855**	20 pce

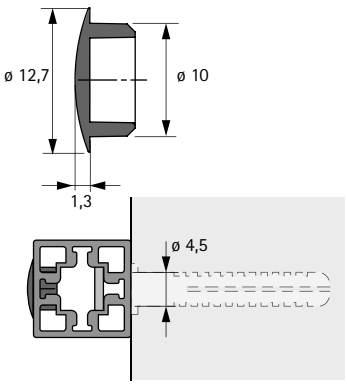

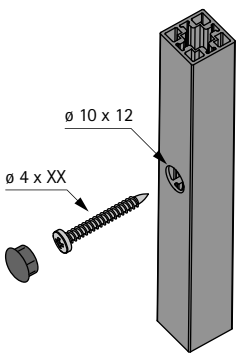

Fixation murale / Fixation au sol avec agrafe

- Possibilité flexible de la fixation murale / au sol
- Il est possible d'utiliser ce kit à n'importe quel endroit souhaité entre les deux profilés
- Le kit contient deux équerres de fixation différentes à utiliser en fonction de la distance souhaitée par rapport au mur
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez commander séparément la réf. 9 298 859 / 9 298 860
- Capacité de charge maxi 30 kg / kit

Kit composé de :
- 1 nœud d'assemblage en zamak
- 1 agrafe de recouvrement en plastique
- 1 grande équerre en acier 32 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 petite équerre en acier 19 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 vis à tête plate 4 x 38 mm
- 1 cheville en plastique 6 x 36 mm
- 1 vis à tête cylindrique M5 x 12 mm
- 1 écrou M5
- 2 rondelles M5

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 944	**9 303 945**	1 kit

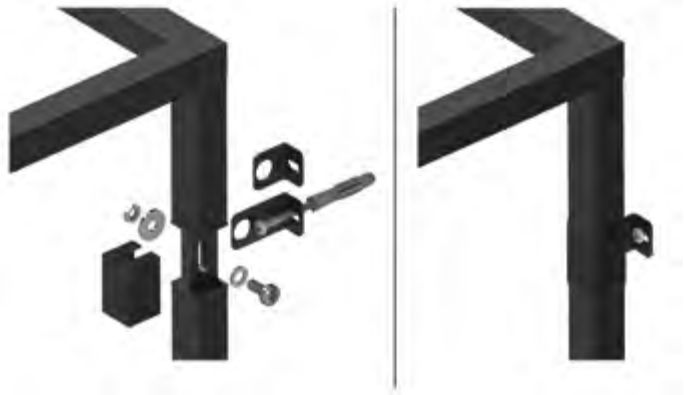

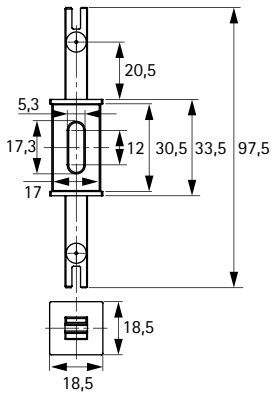

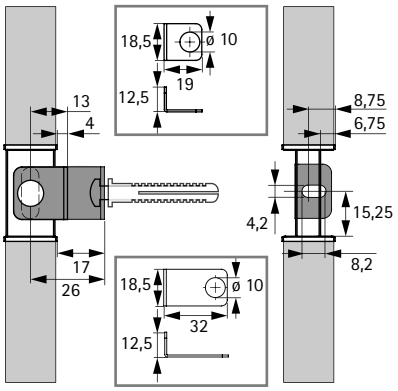

Fixation murale / Fixation au sol 55 x 55 mm

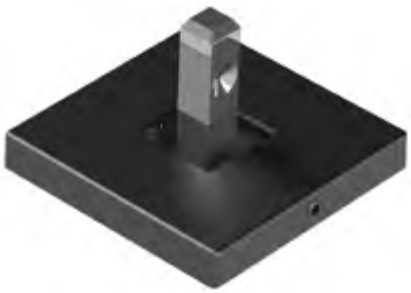

- Pour le vissage au mur ou sur le sol
- Dimensions extérieures cache inclus 55 x 55 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Les accessoires de fixation ne sont pas compris dans la livraison, car ils dépendent de la qualité du mur
- Capacité de charge 25 kg / kit

Kit composé de :
- 1 panneau de fond, zinc
- 1 cache, zinc
- 2 vis sans tête M5 x 6 mm, acier

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 940	**9 303 941**	1 kit

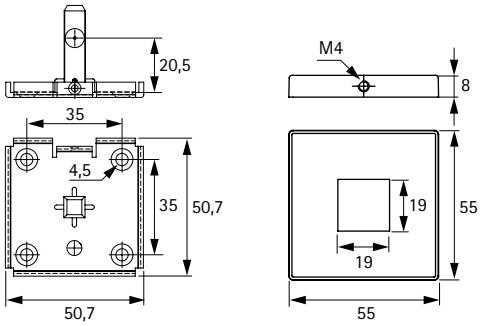

Fixation murale / Fixation au sol 18 x 18 mm

- Fixation murale / fixation au sol invisible
- Pour le vissage au mur ou sur le sol
- Dimensions extérieures 18,5 x 18,5 mm
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par fixation murale/au sol pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Les accessoires de fixation ne sont pas compris dans la livraison, car ils dépendent de la qualité du mur
- Capacité de charge 25 kg / pce
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 942	**9 303 943**	1 pce

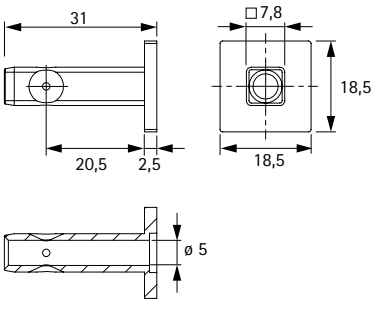

Pied à réglage avec filetage enfichable

- Plage réglable de 0 à 20 mm
- Le pied est vissé à l'extrémité du profilé en utilisant le filetage enfichable
- Capacité de charge maxi XX kg / kit

Kit composé de :
- 4 pieds de réglage acier / plastique noir
- 4 filetage enfichage acier / plastique noir

Référence	UE
9 298 853	1 kit

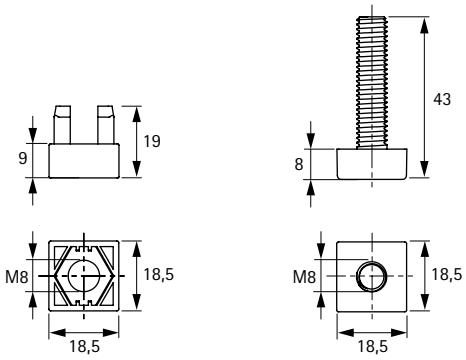

Patin en feutre



- 15 x 15 mm
- Autocollant
- feutre noir

Référence	UE
9 298 864	25 pce

Pour que Cadro resplendisse !
Les profilés lumineux Cadro sont suffisamment larges pour être équipés de bandes LED courantes dans le commerce d'une largeur maximale de 6 mm. Les profilés de diffusion adaptés permettent de diffuser la lumière ou masquent, si souhaité, les câbles dans le profilé. Des nœuds d'assemblage spéciaux permettant de faire passer le câblage d'éclairage ou l'alimentation électrique complètent la gamme de produits disponibles.

Profilés lumineux
-> Page 1014

Nœud d'assemblage pour la liaison LED
-> Page 1015

Profilé d'éclairage, base



- Profilé de base pour effets lumineux, utilisable par ex. comme renfort vertical dans les étagères
- Compatible avec l'utilisation de bandes LED courantes dans le commerce d'une largeur maximale de 6 mm
- Profilé de diffusion de masquage à commander séparément
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	**Aspect inox**	
9 298 812	**9 298 813**	1 pce

Profilé d'éclairage, fond



- Profilé d'étagère pour de beaux effets lumineux
- Pour poser des étagères de 16 mm
- Compatible avec l'utilisation de bandes LED courantes dans le commerce d'une largeur maximale de 6 mm
- Profilé de diffusion de masquage adéquat, réf. 9 298 819 / 9 298 818, à commander séparément
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	**Aspect inox**	
9 298 814	**9 298 815**	1 pce

Profilé de diffusion / profilé de masquage

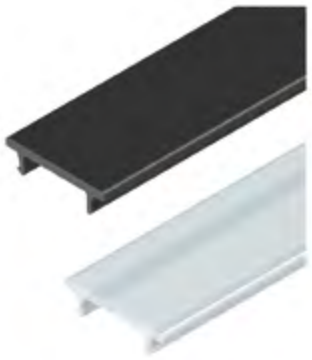



- À clipser sur les profilés lumineux
- Version translucide à combiner avec les bandes LED
- Version noir pour masquer l'alimentation électrique
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir	**translucide**	
9 298 819	**9 298 818**	1 pce

Profilé de diffusion avec traverse



- Pour poser les étagères en verre ou en plexiglas de 6 mm
- Combinées avec des bandes LED, les étagères sont éclairées de manière accentuée à travers le profilé de diffusion
- À clipser sur le profilé lumineux de base, réf. 9 298 812 / 9 298 813
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique translucide

Référence	UE
9 298 820	1 pce

Nœud d'assemblage triple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 839	**9 298 840**	1 pce

Nœud d'assemblage quadruple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930t
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 841	**9 298 842**	1 pce

Nœud d'assemblage quintuple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 881	**9 303 882**	1 pce

Nœud d'assemblage triple, sortie LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine dans la zone de l'alimentation électrique
- Avec ouverture de ø 10 mm pour l'alimentation électrique en direction de la paroi arrière ou vers l'extérieur
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 843	**9 298 844**	1 pce

Vitrine

Mettez vos objets préférés en scène avec brio. Le système de vitrines Cadro a été conçu pour du verre de 4 mm d'épaisseur et est idéal pour construire des vitrines et des présentoirs fonctionnels et de qualité supérieure. Il est également possible d'ajouter, en option, un éclairage accentué des objets exposés. Les différents composants sont adaptés les uns aux autres en termes de fonction et de conception et ils s'intègrent parfaitement dans le système de cadres Cadro.

Remarque importante :

Dimensions maximales conseillées pour une vitrine

Largeurs / Profondeurs	Hauteur
300 mm	1200 mm
400 mm	1100 mm
450 mm	1000 mm
500 mm	900 mm
600 mm	800 mm

Nous recommandons d'utiliser un verre de sécurité !

Profilé d'angle, verre



- Profilé pour loger des éléments vitrés de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- Éclairage indirect de la vitrine possible en option
- Appui intérieur diagonal idéal pour utiliser des bandes LED courantes dans le commerce d'une largeur maximale de 6 mm
- Veuillez commander séparément le profilé d'angle à clipser souhaité
- Joints à commander séparément (réf. 9 303 926 et 9 303 927) pour la fixation sûre des éléments vitrés
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 912	**9 303 913**	1 pce

Profilé d'angle verre/bois

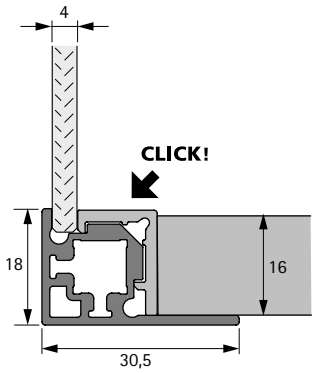

- Profilé pour loger un élément vitré de 4 mm (verre de sécurité trempé) et une tablette de 16 mm (à visser)
- Profilé d'angle à clipser adéquat sur un côté comme cache, réf. 9 303 916 et 9 303 917, à commander séparément
- Joints à commander séparément pour la fixation sûre des éléments vitrés, réf. 9 303 926 et 9 303 927
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 352 713	**9 352 714**	1 pce

Profilé d'angle à clipser, des deux côtés



- Pour la fixation de deux éléments vitrés de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 / 9 303 913
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 918	**9 303 919**	1 pce

Profilé d'angle à clipser, d'un côté



- Pour fixer un élément vitré (verre de sécurité trempé) de 4 mm, l'autre côté du profilé étant fermé (par ex. pour une surface de porte)
- À clipser sur le profilé d'angle pour le verre, réf. 9 303 912 / 9 303 913 ou sur le profilé d'angle pour le verre / le bois réf. 9 352 713 / 9 352 714
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 916	9 303 917	1 pce

Profilé d'angle à clipser avec recouvrement

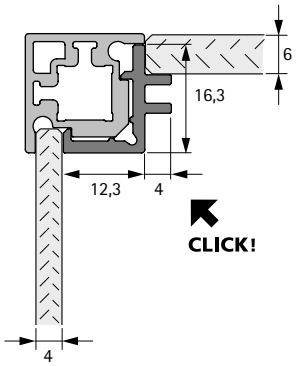

- Pour la fixation d'un élément en verre (verre de sécurité trempé) de 4 mm sur un côté du profilé et sur l'autre côté du profilé pour poser une étagère en verre ou en plexiglas de 6 mm
- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 / 9 303 913
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 920	9 303 921	1 pce

Profilé d'angle à clipser 2 côtés pour un éclairage indirect



- Pour la fixation de deux éléments vitrés de 4 mm (verre de sécurité trempé) en combinaison avec un éclairage indirect
- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 / 9 303 913
- Le profilé de masquage translucide permet d'éclairer l'intérieur de l'armoire
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique, translucide

Référence	UE
9 303 925	1 pce

Profilé d'angle à clipser 1 côtés pour un éclairage indirect



- Pour fixer un élément vitré (verre de sécurité trempé) de 4 mm en combinaison avec un éclairage indirect, l'autre côté du profilé étant fermé (par ex. pour une surface de porte)
- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 / 9 303 913
- Le profilé de masquage translucide permet d'éclairer l'intérieur de l'armoire
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique, translucide

Référence	UE
9 303 924	1 pce

Profilé central, verre



- Profilé pour assembler deux éléments vitrés de 4 mm (verre de sécurité trempé) sur un plan, à la verticale ou à l'horizontale
- Profilé central adéquat à clipser comme cache, réf. 9 303 922 / 9 303 923, à commander séparément
- Joints à commander séparément (réf. 9 303 926 et 9 303 927) pour la fixation sûre des éléments vitrés
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 914	**9 303 915**	1 pce

Profilé central à clipser

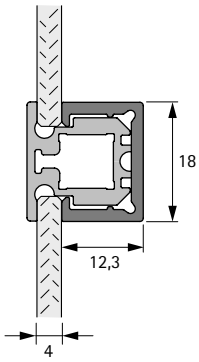

- Pour la fixation de deux éléments vitrés de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- À clipser sur le profilé central pour panneaux en verre, réf. 9 303 914 / 9 303 915
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 922	**9 303 923**	1 pce

Cordon rond d'étanchéité





- À utiliser dans le profilé d'angle pour panneaux en verre et dans le profilé central pour panneaux en verre
- Le joint flexible protège les éléments en verre contre les chocs et les vibrations
- Nous recommandons une section d'étanchéité à chaque extrémité du profilé et au moins une autre section tous les 250 mm
- Il est nécessaire d'utiliser, en plus, un joint autocollant à commander séparément (réf. 9 303 927) pour la fixation sûre des éléments en verre
- Longueur 25 mm
- Silicone, noir

Référence	UE
9 303 926	50 pce

Joint d'étanchéité autocollant

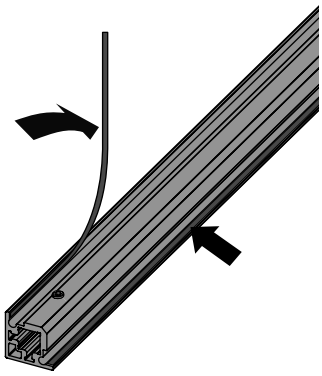

- À poser sur les côtés intérieurs du profilé d'angle pour panneaux en verre et du profilé central pour panneaux en verre
- Le joint auto-adhésif fixe de manière sûre les éléments vitrés dans le profilé pour le verre
- Il est nécessaire d'utiliser le cordon rond d'étanchéité à commander séparément, réf. 9 303 926, pour une protection des éléments vitrés contre les chocs et les vibrations
- Largeur 2 mm
- Longueur 50 mètres, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Plastique noir

Référence	UE
9 303 927	1 pce

Consigne de montage

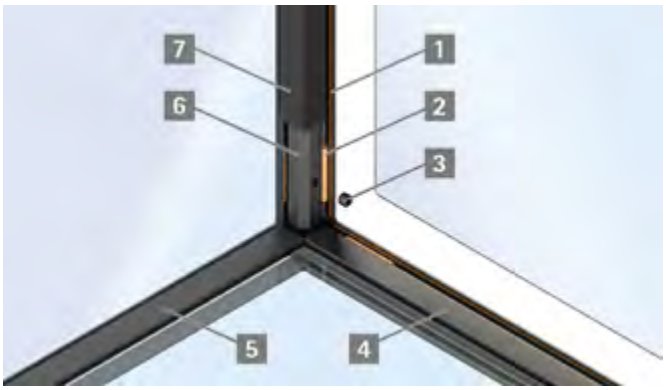

- **1** 9 303 927 Joint d'étanchéité autocollant
- **2** 9 303 926 Cordon rond d'étanchéité
- **3** 9 303 930 Vis sans tête M5 x 4 mm
- **4** 9 303 920 / 9 303 921 Profilé d'angle à clipser avec recouvrement
- **5** 9 303 916 / 9 303 917 Profilé d'angle à clipser, d'un côté
- **6** 9 303 912 / 9 303 913 Profilé d'angle, verre
- **7** 9 303 918 / 9 303 919 Profilé d'angle à clipser, des deux côtés

Nœud d'assemblage triple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 839	**9 298 840**	1 pce

Nœud d'assemblage quadruple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930t
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 841	**9 298 842**	1 pce

Nœud d'assemblage quintuple, liaison LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine
- Avec des ouvertures pour le passage du câblage lumineux
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 881	**9 303 882**	1 pce

Nœud d'assemblage triple, sortie LED



- Pour assembler les profilés lumineux Cadro et une vitrine dans la zone de l'alimentation électrique
- Avec ouverture de ø 10 mm pour l'alimentation électrique en direction de la paroi arrière ou vers l'extérieur
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, veuillez la commander séparément
  Profilé d'éclairage : réf. 9 298 859 / 9 298 860
  Profilé en verre : réf. 9 303 930
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 843	**9 298 844**	1 pce

Tige filetée pour le profilé pour le verre M5 x 4 mm



- Vis sans tête autotaraudeuse M5 x 4 mm, DIN 913
- Pour une liaison sûre et sans jeu des profilés et des nœuds d'assemblage
- Les vis de blocage sont introduites dans les creux coniques des bras des nœuds
- À noter : le perçage et le vissage ont lieu pour les profilés pour panneaux en verre à l'intérieur des profilés et sont entièrement recouverts par le profilé à clipser respectif. C'est pourquoi seulement la tige filetée plus courte M5 x 4 mm est utilisée
- Pour le perçage, nous recommandons d'utiliser un foret à métaux de 4,5 mm
- Couple de 0,8 à 1 Nm en cas d'utilisation d'une visseuse sans fil
- Acier noir

Référence	UE
9 303 930	25 pce

Charnière de porte en verre

- Pour les portes en verre de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- Dimensions maxi recommandées de la porte L 300 x H 1200 mm - L 600 x H 800 mm
- Utilisable à gauche / à droite
- La porte en verre est glissée en haut et en bas jusqu'en butée dans les charnières et est ensuite fixée en utilisant les vis sans tête
- Des loqueteaux à billes disponibles en option maintiennent les portes jusqu'à max. L 500 x H 900 mm en position fermée
- Nous conseillons d'utiliser, en plus, le ferrage de porte vitrée à commander séparément, réf. 9 303 934 / 9 303 935
- Zamak

Kit composé de :
- 1 kit de logement pour porte en verre en haut/en bas avec vis sans tête, zamak / acier prémontée
- 2 douilles de palier, plastique
- 2 loqueteaux à billes, plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 928	**9 303 929**	1 kit



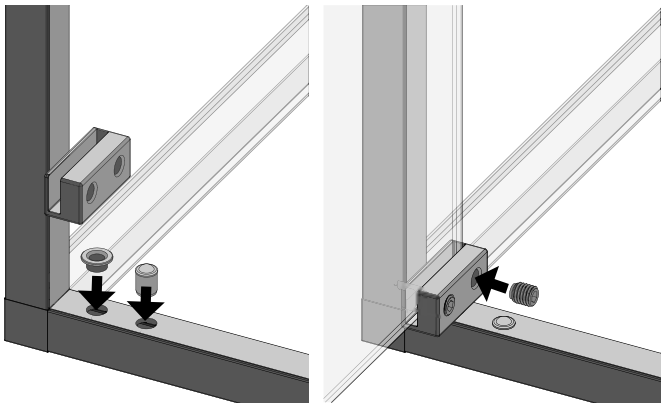

Serrure pour porte en verre

- Pour les portes en verre de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- Dimensions maxi recommandées de la porte L 300 x H 1200 mm - L 600 x H 800 mm
- Utilisable à gauche / à droite
- Le pêne de verrouillage est logé dans une douille utilisée dans le profilé
- Les perçages nécessaires dans la porte en verre et dans les profilés adjacents doivent être effectués avant le montage du cadre
- Un loqueteau à billes disponible en option maintient la porte jusqu'à max. L 500 x H 900 mm en position fermée
- Nous conseillons d'utiliser, en plus, le ferrage de porte en verre à commander séparément, réf. 9 303 934 / 9 303 935
- Zamak

Kit composé de :
- 1 serrure pour porte en verre, zamak / acier
- 2 clés acier / plastique
- 1 douille de palier, plastique
- 1 loqueteau à billes, plastique

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 932	**9 303 933**	1 kit

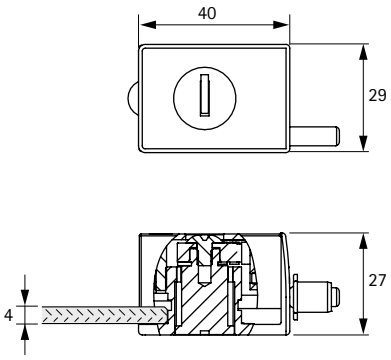

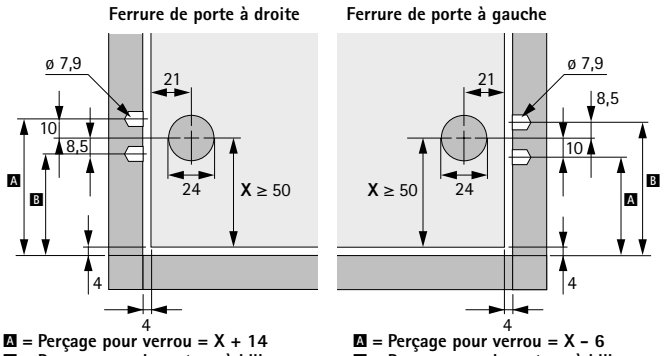

A = Perçage pour verrou = X + 14
B = Perçage pour loqueteau à billes = X - 4,5

A = Perçage pour verrou = X - 6
B = Perçage pour loqueteau à billes = X + 12,5

Taquet d'étagère en verre-clip 2 côtés



- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 en combinaison avec des profilés de masquage -clips 2 côtés réf. 9 303 918 / 9 303 925
- Les profilés de masquage à clipser sont évidés à l'emplacement du taquet d'étagère en verre
- Vis d'ajustage M5 incluse pour l'ajustage en hauteur des tablettes
- Capacité de charge maximale de 20 kg par niveau si utilisation conforme de 4 taquets d'étagère
- Utilisable à gauche / à droite
- Plastique noir

Kit composé de :
- 10 taquets d'étagère en verre - clip 2 côtés, plastique noir
- 10 vis d'ajustage M5 x 6 mm, plastique noir

Référence	UE
9 317 667	1 kit

Taquet d'étagère en verre-clip 1 côté



- À clipser sur le profilé d'angle pour panneaux en verre, réf. 9 303 912 en combinaison avec des profilés de recouvrement-clips 1 côté réf. 9 303 916 / 9 303 924
- Les profilés de masquage à clipser sont évidés à l'emplacement du taquet d'étagère en verre
- Vis d'ajustage M5 incluse pour l'ajustage en hauteur des tablettes
- Capacité de charge maximale de 20 kg par niveau si utilisation conforme de 4 taquets d'étagère
- Utilisable à gauche / à droite
- Plastique noir

Kit composé de :
- 10 taquets d'étagère en verre - clip 1 côté, plastique noir
- 10 vis d'ajustage M5 x 6 mm, plastique noir

Référence	UE
9 317 669	1 kit

Consigne de montage

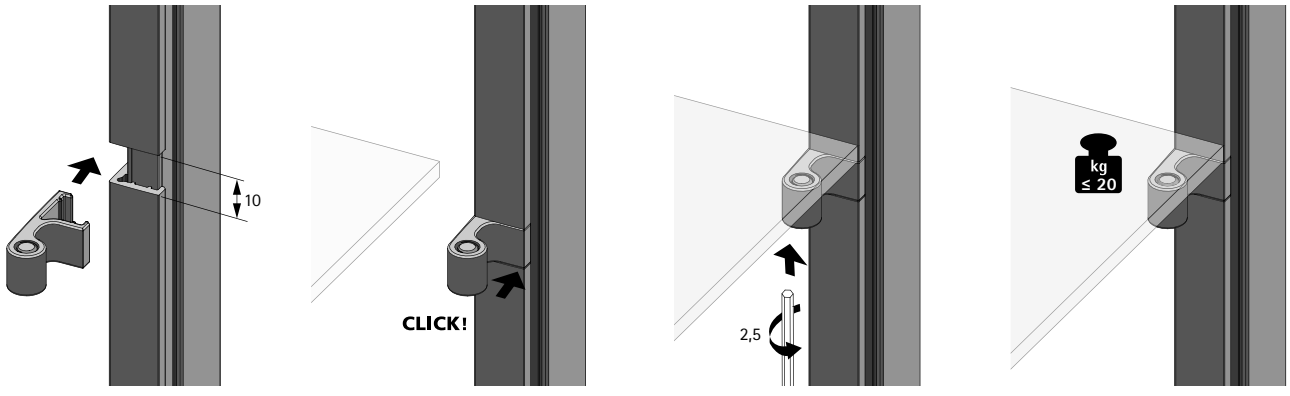

Ferrure porte en verre

- Empêche le battement des portes vitrées pivotantes
- 1 ferrage de porte en verre composé d'une vis M4 x 16 mm et d'une douille en plastique
- La douille en plastique a un alésage excentrique et une rotation de la douille permet un réglage en profondeur de la porte de max. 2 mm
- Acier / plastique

Référence / Coloris		UE
noir	argent	
9 303 934	9 303 935	2 pce

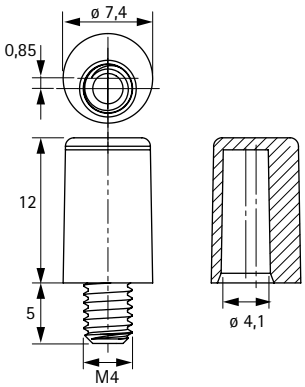

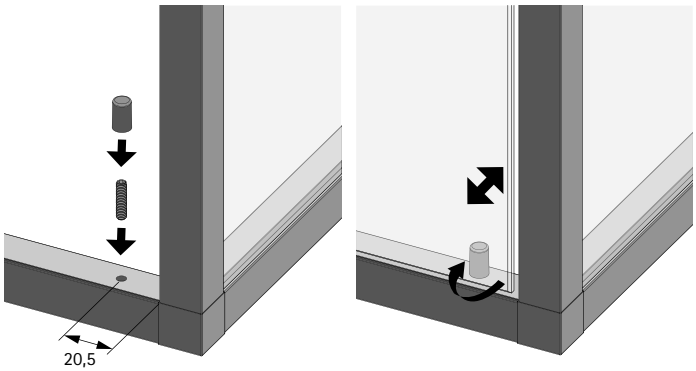

Adaptateur porte en verre, pour boutons

- Pour le montage facile de boutons sur des portes en verre de 4 mm (verre de sécurité trempé)
- Fixation par serrage, aucun perçage de la porte en verre n'est nécessaire
- À noter : il n'est pas possible d'utiliser l'adaptateur pour porte en verre en combinaison avec un profilé d'angle à clipser adjacent sur 1 côté pour un éclairage indirect, réf. 9 303 924
- Un loqueteau à billes disponible en option maintient la porte jusqu'à max. L 500 x H 900 mm en position fermée
- Nous conseillons d'utiliser, en plus, le ferrage de porte en verre à commander séparément, réf. 9 303 934 / 9 303 935
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 936	9 303 937	2 pce



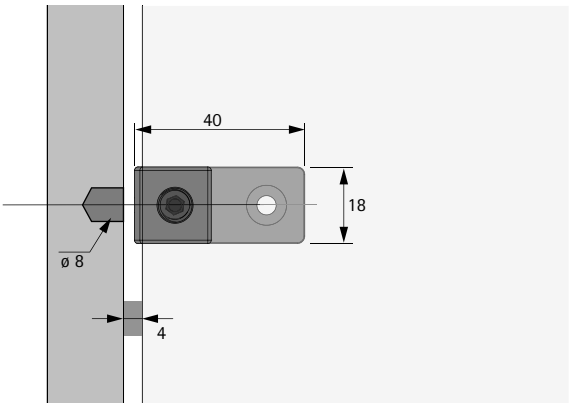

Les idées de meubles personnalisés vont au-delà des 90 degrés. Les nœuds d'assemblage Cadro pour les solutions spéciales permettent de donner libre cours à la créativité grâce aux raccordements de profilés à angles variables jusqu'à 360 degrés. Il est ainsi possible d'adapter facilement les objets à l'espace disponible et de créer des meubles stables grâce aux entretoises diagonales. Il est possible de combiner les nœuds d'assemblage variables avec les profilés de base (pages 994 - 995).

Nœud flexible 180°



- Pour assembler les profilés Cadro à un angle variable jusqu'à 180 degrés
- Il est possible de fixer le nœud à l'angle souhaité en utilisant la vis sans tête
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 946	**9 303 947**	1 pce

Raccord en T 180°



- Pour assembler les profilés Cadro
- Le raccord en T est placé entre deux profilés et il est possible de poser un autre raccord en T à un angle variable jusqu'à 180°
- Il est possible de fixer l'angle souhaité en utilisant la vis de réglage
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 950	**9 303 951**	1 pce

Raccord à vis 180°

- À visser sur les profilés Cadro
- Il est possible de visser le raccord à visser sur tous les côtés plats du profilé et d'utiliser ainsi un autre profilé à un angle variable jusqu'à 180 degrés
- La vis de fixation est serrée au centre du profilé, le nœud d'assemblage est posé et fixé en utilisant une vis sans tête prémontée
- Il est possible de fixer l'angle souhaité en utilisant la vis de réglage
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Zamak

Kit composé de :
- 1 nœud d'assemblage en zamak
- 1 vis de fixation M5, acier

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 952	**9 303 953**	1 kit

New

Nœud flexible 360°



- Pour assembler les profilés Cadro à un angle variable jusqu'à 360 degrés
- Il est possible de fixer le nœud à l'angle souhaité en utilisant la vis sans tête
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 845	**9 298 846**	1 pce

Raccord en T 360°



- Pour assembler les profilés Cadro
- Le raccord en T est placé entre deux profilés et il est possible de poser un autre raccord en T à un angle variable jusqu'à 360°
- Une vis de blocage Cadro est nécessaire par bras de nœud pour la fixation dans le profilé, réf. 9 298 859 / 9 298 860, à commander séparément
- Zamak

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 303 948	**9 303 949**	1 pce

Vis de blocage M5 x 6 mm



- Vis sans tête autotaraudeuse M5 x 6 mm, DIN 913
- Pour une liaison sûre et sans jeu des profilés et des nœuds d'assemblage
- Les vis de blocage sont introduites dans les creux coniques des bras des nœuds
- Nous recommandons d'utiliser un foret à métaux de 4,5 mm pour le perçage nécessaire dans le profilé
- Couple de 0,8 à 1 Nm en cas d'utilisation d'une visseuse sans fil
- Acier

Référence / Coloris		UE
noir mat	Aspect inox	
9 298 859	**9 298 860**	25 pce
9 352 717		1000 pce

Aide à l'usinage Cadro

- Dispositif pour le perçage précis de trous et de filets des profilés de base et inférieurs Cadro
- Avec butée de fixation pouvant être décalée pour poser les profilés
- Nous recommandons la fixation de l'aide à l'usinage sur une perceuse d'établi
- Extension possible en option en utilisant le kit complémentaire pour les profilés de portes coulissantes, réf. 9 298 866
- Plastique blanc

Référence	UE
9 298 865	1 pce

Aide à l'usinage - kit complémentaire pour les profilés de portes coulissantes

- Kit complémentaire pour le perçage précis de trous et de filets des profilés de portes coulissantes Cadro
- Idéal pour l'aide à l'usinage Cadro, réf. 9 298 865, à commander séparément
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 2 éléments à poser pour les profilés de portes coulissantes rentrantes
- 2 éléments à poser pour les profilés de portes coulissantes en applique

Référence	UE
9 298 866	1 kit

Aide à l'usinage - kit complémentaire pour la charnière de porte en verre

- Kit complémentaire pour le perçage précis des trous pour la charnière de porte en verre Cadro
- Idéal pour l'aide à l'usinage Cadro, réf. 9 298 865, à commander séparément
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 1 ferrage pour la charnière de porte en verre avec un jeu de 4 mm
- 1 ferrage pour la charnière de porte en verre avec un jeu de 5 mm

Référence	UE
9 317 666	1 kit

Gabarit de perçage mini pour Cadro

- Gabarit de perçage pour un perçage et un taraudage précis
- Compatible avec un grand nombre de profilés Cadro
- Entraxe de perçages de 20,5 mm, parfait pour la fixation des nœuds d'assemblage avec les profilés Cadro
- À utiliser avec une perceuse-visseuse sans fil
- Douille de perçage incluse pour la mèche HSS de 4,5 mm de diamètre
- Avec butée de fixation pour poser les profilés
- Plastique gris

Référence	UE
9 316 176	1 pce

Mèche étagée Cadro

- Pour le perçage du raccord universel Cadro
- HS
- ø 11/ 4 mm
- Avec tige cylindrique
- Longueur totale 50 mm
- Utilisation uniquement en combinaison avec une perceuse à colonne

Référence	UE
9 325 730	1 pce

Fonctionnelles au plus haut niveau

Les abattants sont tout simplement la meilleure solution pour de nombreuses situations d'installation. Les ferrures d'abattants de Hettich allient qualité et design pour un grand confort d'utilisation. Qu'il s'agisse de meubles de cuisine ou de salle de bains, de salon ou de couloir : la gamme Hettich offre des ferrures d'abattants pour presque toutes les exigences. Une qualité supérieure, une stabilité et une durée de vie exceptionnelle.

Notre sélection – votre liberté : divers matériaux de façade, poids d'abattants et angles d'ouverture pour trouver des solutions parfaites.

Un modernisme minimaliste : le support d'abattant LiftMini pour les façades en bois. Tout simplement élégant et pratique.

Bien plus que seulement pour les armoires de bar : le support d'abattant Klassik D avec aimant de fermeture. Montage particulièrement rationnel en système 32.

Accès libre à tout ce qui se trouve dans l'armoire : avec la ferrure de pivotement vers l'intérieur Lift Up.

Ferrures d'abattant
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **1034 – 1035**

Lift Up
Ferrure de pivotement vers l'intérieur – avec accès libre à l'intérieur de l'armoire **1036**

Lift
Ferrures relevantes pour différents poids d'abattant et différents angles d'ouverture **1037 – 1038**

Appuis d'abattant
pour abattants ouvrant vers le haut **1039**

Supports d'abattant
pour abattants ouvrant vers le bas **1040 – 1047**

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service

hettich.com/short/ca17c8

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	Ferrure de pivotement vers l'intérieur	Ferrure relevante	Appui d'abattant
Pages	1036	1037 - 1038	1039
Domaine d'utilisation largeur / hauteur, profondeur intérieure du corps de meuble, poids	**Lift Up** maxi 1200 mm / 145 - 400 mm mini 339 mm maxi 8,0 kg	-	**Lift Basic** maxi 600 mm / maxi 400 mm mini 50 mm maxi 3,2 kg
Domaine d'utilisation largeur / hauteur, profondeur intérieure du corps de meuble, poids	-	**Lift Junior** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm mini 45 mm maxi 2,5 kg	-
Domaine d'utilisation largeur / hauteur, profondeur intérieure du corps de meuble, poids	-	**Lift** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm mini 45 mm maxi 4,6 kg	
Domaine d'utilisation largeur / hauteur, profondeur intérieure du corps de meuble, poids	-	**Lift Alu** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm mini 45 mm maxi 4,3 kg	

Support d'abattant
1040 - 1047
Lift Mini 200 à 480 mm mini 196 / 110 mm 1,4 - 14,5 kg
Klassik D mini 60 mm / 300 - 600 mm mini 45 mm maxi 8,0 kg
KH mini 60 mm / mini 205 mm mini 150 mm -

Lift Up

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 8 kg
- L'abattant rentrant est facile à monter et disparaît presque complètement dans l'armoire lors de l'ouverture.
- La poignée doit être montée au centre de la façade de l'abattant
- Réglage en hauteur : ±1,25 mm
- Dimensions de l'abattant : hauteur 145 - 400 mm, largeur maxi 1200 mm
- Plastique gris

Kit composé de :
- 2 profilés de guidage y compris accessoires
- 2 charnières y compris accessoires

Pour épaisseur d'abattant mm	**Référence**	UE
15 / 16	**0 045 025**	1 kit
18 / 19	**0 045 026**	1 kit

Dimensions et cotes d'ouverture

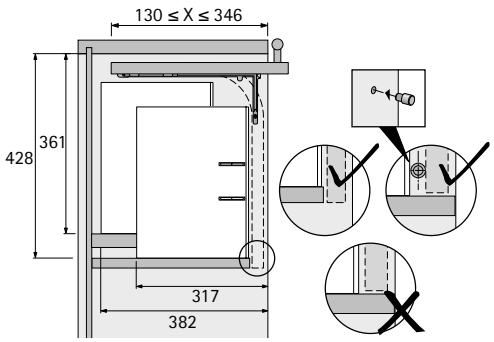

Schéma de perçage du corps de meuble

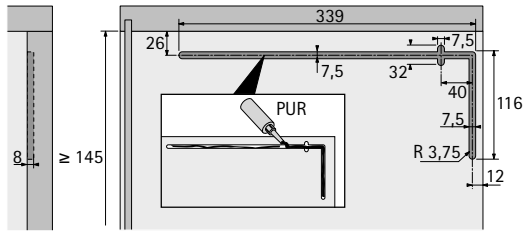

Schéma de perçage de l'abattant

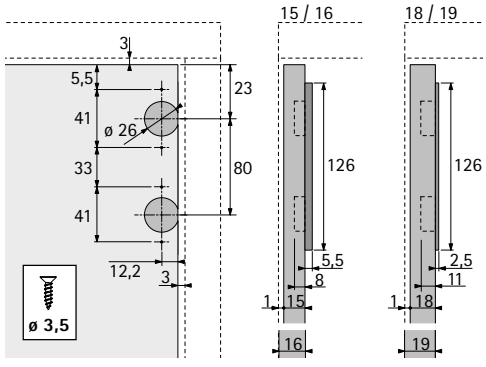

hettich.com/short/0acffb

Lift Junior

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Dimensions de l'abattant : hauteur 200 - 500 mm, largeur 300 - 1000 mm
- Acier nickelé

Angle d'ouverture °	Force du ressort N	Poids de l'abattant maxi kg	**Référence**	UE
75	90 N	2	**0 079 397**	1/10 jeu
75	140 N	2,5	**0 040 722**	1/10 jeu

Dimensions et cotes d'ouverture

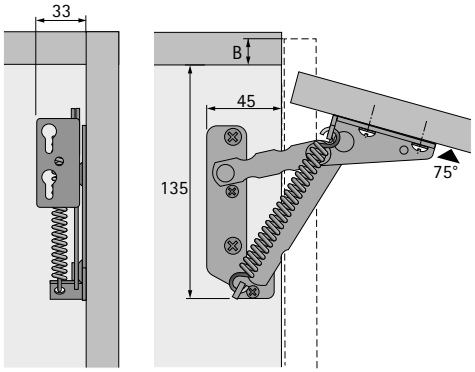

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

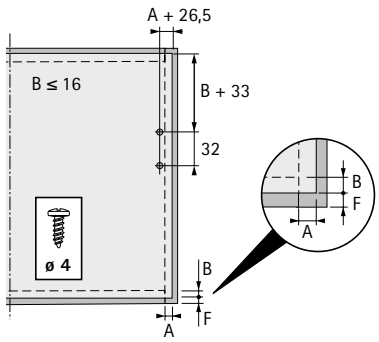

Domaine d'utilisation

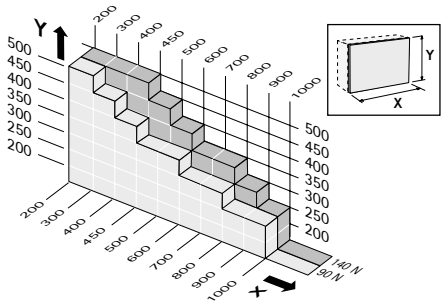

Sur la base d'un panneau de particules 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/5b6c8b

Lift

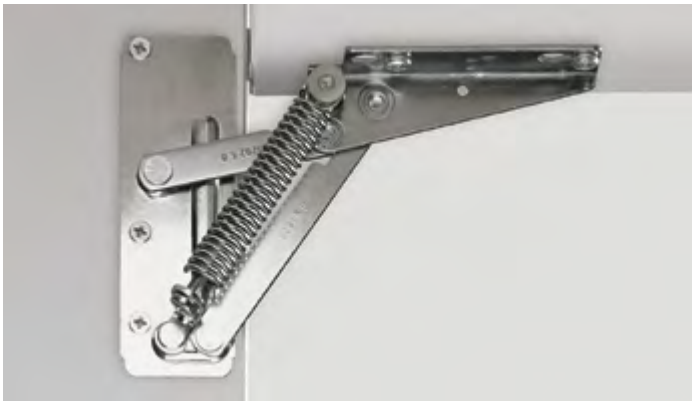

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Montage rationnel grâce à la fixation par rangées de trous dans le système 32
- Dimensions de l'abattant : hauteur 200 - 500 mm, largeur 300 - 1000 mm
- Acier nickelé

Angle d'ouverture °	Force du ressort N	Poids de l'abattant maxi kg	**Référence**	UE
75	80 - 220 N	4,6	**0 040 721**	1/10 jeu
90	80 - 220 N	4,6	**0 010 921**	1/10 jeu
90	180 N	3,3	**0 079 389**	1/10 jeu

Dimensions et cotes d'ouverture

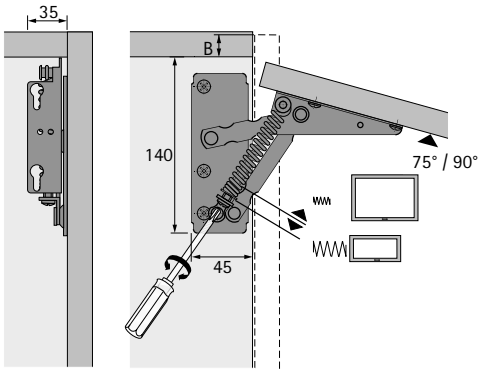

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

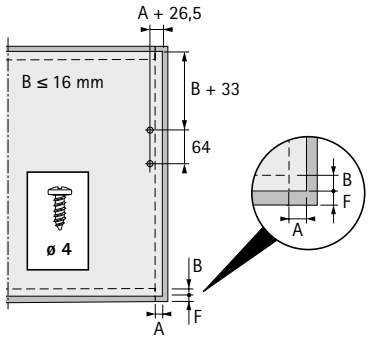

Domaine d'utilisation

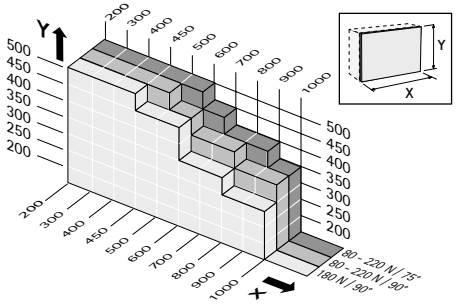

Sur la base d'un panneau de particules 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/49281d

Lift Basic

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 3,2 kg (en utilisant 2 ferrures)
- Dimensions de l'abattant : hauteur maxi 400 mm, largeur maxi 600 mm
- Utilisable d'un côté ou des deux côtés
- Utilisable à gauche ou à droite
- L'abattant doit être en butée en haut avec les charnières à boîtier, à commander séparément
- Acier aspect argent / plastique gris

Référence	UE
9 079 593	1 pce

Dimensions et cotes d'ouverture

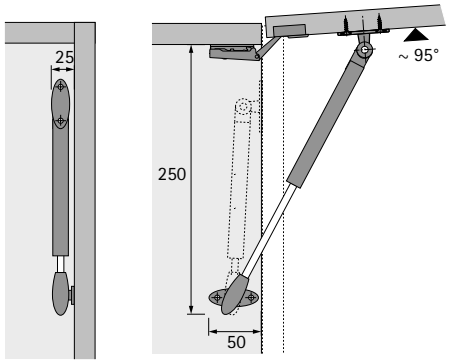

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

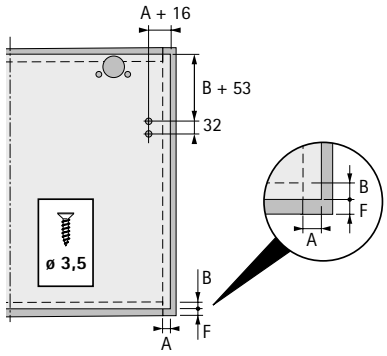

Domaine d'utilisation

Hauteur maxi mm	Largeur maxi mm	Nombre
300	400	1
400	600	2

Nombre de ferrures à utiliser en fonction des dimensions de l'abattant en se basant sur un panneau de particules de 19 mm, 700 kg / m^3

Remarques

- Charnières à boîtier 14 - 15

hettich.com/short/693388

Support d'abattant avec tirette à câble

- Pour les façades en bois ou les façades à cadre en bois
- Amortissement d'ouverture et de fermeture
- Poids de l'abattant maxi (poignée incluse) compris entre 1,4 et 14,5 kg
- Dimensions de l'abattant : hauteur 200 - 480 mm
- À visser sur le côté du corps de meuble, utilisable à droite / à gauche
- Utilisation possible à l'horizontale et à la verticale pour un encombrement très faible
- Ferrure d'abattant, plastique gris
- Attache façade zamak nickelé
- Cache, à commander séparément
- Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières à boîtier ou les charnières d'abattant, à commander séparément

Kit composé de :
- 1 ferrure d'abattant
- 1 attache façade pour façades en bois
- Accessoires de fixation (vis Euro pour ferrure d'abattant et attache façade)

Article	Référence	UE
A	**9 206 675**	1/10 pce
B	**9 206 677**	1/10 pce
C	**9 206 688**	1/10 pce
D	**9 206 689**	1/10 pce
E	**9 206 690**	1/10 pce
F	**9 206 691**	1/10 pce

Caches

Coloris	Référence	UE
1 blanc	**9 206 692**	1/10 pce
2 noir	**9 206 695**	1/10 pce
3 nickelé mat	**9 206 697**	1/10 pce
4 argent mat	**9 206 698**	1/10 pce

Application horizontale

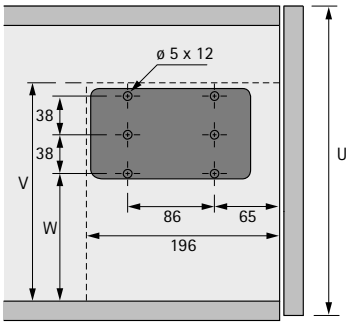

Application verticale

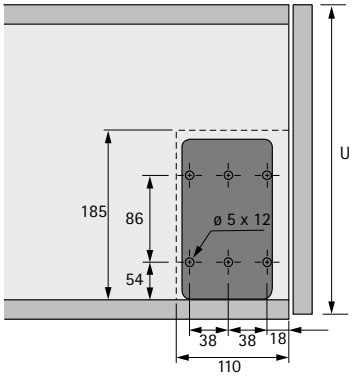

Recouvrement de l'abattant

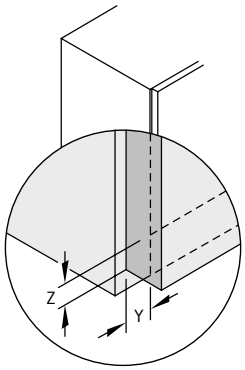

Perçage pour attache façade

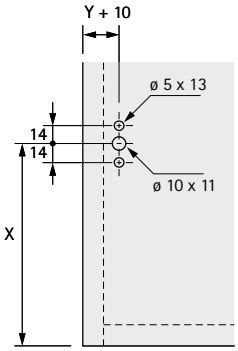

Y= Recouvrement latéral
Z= Recouvrement inférieur

Réglage



1 Réglage de l'angle d'ouverture

2 Réglage de la vitesse de l'angle d'ouverture

Dimensions de planification pour une utilisation à l'horizontale

U	V	W	X
200 - 330	194	102	137 + Z
330 - 430	218	126	161 + Z
430 - 480	228	136	171 + Z

Dimensions de planification pour une utilisation à la verticale

U	X		
200 - 480	161 + Z		

Remarques

- Charnières à boîtier 14 - 15
  - Charnières d'abattant 197 - 198
- Choix de la ferrure en fonction de la hauteur de l'abattant, du poids de l'abattant et de la charnière utilisée 1042 - 1043

hettich.com/short/d2c4e8

Tableau des valeurs indicatives pour choisir la ferrure appropriée

Application horizontale *

Hauteur d'abattant mm	Charnière d'abattant							Charnière à boîtier						
	Poids de l'abattant kg	Modèle*						Poids de l'abattant kg	Modèle*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,4 – 2,8	1	–	–	–	–	–	2 – 2,8	1	–	–	–	–	–
	4 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,5 – 4,8	–	1	–	–	–	–
	4,2 – 6,2	–	–	1	–	–	–	4,3 – 5,8	–	–	1	–	–	–
	4,8 – 6,8	–	–	–	1	–	–	4,9 – 6,9	–	–	–	1	–	–
	5,8 – 8	–	–	–	–	1	–	5,9 – 7,8	–	–	–	–	1	–
	7,2 – 10,4	–	–	–	–	–	1	7,6 – 10	–	–	–	–	–	1
230 – 270	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,4	1	–	–	–	–	–
	3 – 4,4	–	1	–	–	–	–	3 – 3,6	2	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,4	2	–	–	–	–	–	3,2 – 4	–	1	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 6	–	–	–	1	–	–	4,4 – 6,2	–	–	–	1	–	–
	5,2 – 7	–	–	–	–	1	–	6 – 7,6	–	–	–	–	1	–
	6 – 8,4	–	2	–	–	–	–	6,8 – 8,5	–	2	–	–	–	–
	6,8 – 8,6	–	–	–	–	–	1	6,8 – 9,2	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 9,6	–	–	2	–	–	–	7 – 9	–	–	–	–	–	1
270 – 330	1,4 – 2	1	–	–	–	–	–	1,7 – 2,1	1	–	–	–	–	–
	2,9 – 3,8	2	1	–	–	–	–	3,1 – 3,9	–	1	–	–	–	–
	3 – 4,6	–	–	1	–	–	–	3,2 – 3,8	2	–	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	–	1	–	–	3,8 – 5	–	–	1	–	–	–
	4,6 – 6	–	–	–	–	1	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	5,6 – 7,8	–	2	–	–	–	–	4,7 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,4 – 7,8	–	–	–	–	–	1	5,4 – 7,4	–	2	–	–	–	–
	6,4 – 8,8	–	–	2	–	–	–	5,6 – 7,6	–	–	–	–	–	1
	7 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 11,8	–	–	–	–	2	–	8,6 – 11	–	–	–	2	–	–
								10,6 – 12,6	–	–	–	–	2	–
330 – 380	2,7 – 3,7	–	1	–	–	–	–	2,6 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	–	1	–	–
	3,7 – 4,9	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,9	–	–	1	–	–	–
	4,3 – 5,7	–	–	–	–	1	–	4,4 – 5,5	–	–	–	–	1	–
	5 – 7	–	2	–	–	–	–	5 – 7,2	–	2	–	–	–	–
	5,5 – 7,1	–	–	–	–	–	1	5,4 – 6,7	–	–	–	–	–	1
	6,5 – 8,5	–	–	2	–	–	–	7,2 – 8,8	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 10,1	–	–	–	2	–	–	8 – 11,2	–	–	–	2	–	–
	8,7 – 11,1	–	–	–	–	2	–	9,6 – 12,4	–	–	–	–	2	–
	11,9 – 13,5	–	–	–	–	–	2	12,8 – 14	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,9 – 3,6	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3,7	–	1	–	–	–	–
	3,1 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,9	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,5	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 6,1	–	–	–	–	1	–	3,9 – 5,2	–	–	–	–	1	–
	4,5 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,5 – 7	–	2	–	–	–	–
	5,4 – 6,9	–	–	–	–	–	1	4,9 – 6,1	–	–	–	–	–	1
	5,7 – 7,3	–	–	2	–	–	–	6,1 – 8,7	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 8	–	–	–	2	–	–	7,5 – 11	–	–	–	2	–	–
	8,5 – 10,1	–	–	–	–	2	–	8,4 – 12,2	–	–	–	–	2	–
	10,9 – 12,5	–	–	–	–	–	2	12 – 14,5	–	–	–	–	–	2

Hauteur d'abattant mm	Charnière d'abattant							Charnière à boîtier						
	Poids de l'abattant kg	Modèle*						Poids de l'abattant kg	Modèle*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
430 – 460	2,7 – 3,1	–	1	–	–	–	–	2,2 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,7 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,7	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,1 – 4,9	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,9	–	–	–	–	1	–
	4,3 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,3 – 6,3	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 5,7	–	–	–	–	–	1	4,9 – 5,7	–	–	–	–	–	1
	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–
	7,1 – 9,5	–	–	–	2	–	–	7,5 – 10,5	–	–	–	2	–	–
	8,3 – 9,5	–	–	–	–	2	–	8,5 – 11	–	–	–	–	2	–
	10,1 – 11,5	–	–	–	–	–	2	10,5 – 12,5	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,5 – 2,9	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,6 – 4,4	–	–	–	1	–	–	3,4 – 4,1	–	–	–	1	–	–
	3,8 – 4,8	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,5	–	–	–	–	1	–
	4,1 – 5,7	–	2	–	–	–	–	4,1 – 6,1	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 7,7	–	–	2	–	–	–	4,7 – 5,5	–	–	–	–	–	1
	5,4 – 5,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 7,5	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 8,9	–	–	–	2	–	–	7 – 9,5	–	–	–	2	–	–
	7,2 – 9,6	–	–	–	–	2	–	9 – 10	–	–	–	–	2	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	–	2	11 – 12	–	–	–	–	–	2

Application verticale *

Hauteur d'abattant mm	Charnière d'abattant							Charnière à boîtier						
	Poids de l'abattant kg	Modèle*						Poids de l'abattant kg	Modèle*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,5 – 2,9	1	–	–	–	–	–	2,6 – 3,1	1	–	–	–	–	–
	4,1 – 5,9	–	1	–	–	–	–	4,4 – 5,5	–	1	–	–	–	–
	5,3 – 7,3	–	–	1	–	–	–	6,3 – 8,5	–	–	1	–	–	–
	8 – 11	–	–	–	1	–	–	7,5 – 9,3	–	–	–	1	–	–
230 – 270	2,2 – 2,5	1	–	–	–	–	–	2,1 – 2,5	1	–	–	–	–	–
	3,3 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,4 – 4,5	–	1	–	–	–	–
	4,1 – 4,8	2	–	–	–	–	–	4 – 4,8	2	–	–	–	–	–
	4,2 – 6	–	–	1	–	–	–	4,5 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	6,6 – 8,6	–	–	–	1	–	–	6,8 – 8,6	–	–	–	1	–	–
	6,8 – 9,6	–	2	–	–	–	–	6,8 – 9,2	–	2	–	–	–	–
	9,6 – 12,8	–	–	2	–	–	–	9,2 – 12	–	–	2	–	–	–
270 – 330	1,9 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,5	–	1	–	–	–	–	3 – 4,9	–	1	–	–	–	–
	3,4 – 4,3	2	–	–	–	–	–	3,5 – 4,5	2	–	–	–	–	–
	3,8 – 5,1	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	1	–	–	–
	5,7 – 7,3	–	–	–	1	–	–	5,4 – 7,1	–	–	–	1	–	–
	6,1 – 8	–	–	–	–	1	–	6,1 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,3 – 8,1	–	2	–	–	–	–	6,1 – 7,7	–	2	–	–	–	–
	7,9 – 11,1	–	–	2	–	–	–	7,7 – 10,1	–	–	2	–	–	–
	11,3 – 14,5	–	–	–	2	–	–	10,5 – 13,7	–	–	–	2	–	–
	12,9 – 15,5	–	–	–	–	2	–	12,1 – 14,5	–	–	–	–	2	–

* Le chiffre indique le nombre de supports d'abattants à câble necessaire.

Tableau des valeurs indicatives pour choisir la ferrure appropriée

Hauteur d'abattant mm	Charnière d'abattant							Charnière à boîtier						
	Poids de l'abattant kg	Modèle*						Poids de l'abattant kg	Modèle*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
330 – 380	2,6 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,5 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,3 – 4,5	–	–	1	–	–	–	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–
	4,9 – 6,3	–	–	–	1	–	–	4,6 – 6,1	–	–	–	1	–	–
	5 – 6,5	–	2	–	–	–	–	4,9 – 6,4	–	–	–	–	1	–
	5,3 – 6,5	–	–	–	–	1	–	5,1 – 6,9	–	2	–	–	–	–
	6,7 – 7,3	–	–	–	–	–	1	6,3 – 7,3	–	–	–	–	–	1
	7,3 – 8,5	–	–	2	–	–	–	6,6 – 9,3	–	–	2	–	–	–
	9,7 – 11,7	–	–	–	2	–	–	9,1 – 11,3	–	–	–	2	–	–
	10,7 – 12,9	–	–	–	–	2	–	10,5 – 12,9	–	–	–	–	2	–
	13,3 – 14,9	–	–	–	–	–	2	12,5 – 14,5	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,5 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3,2	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,2	–	–	1	–	–	–	3 – 4	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–
	4,8 – 5,6	–	–	–	–	1	–	4,4 – 6,6	–	2	–	–	–	–
	5 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,6 – 5,6	–	–	–	–	1	–
	5,9 – 6,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 6,4	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 8,2	–	–	2	–	–	–	6,6 – 8,2	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 10,6	–	–	–	2	–	–	8,4 – 10,2	–	–	–	2	–	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	2	–	9,4 – 11,4	–	–	–	–	2	–
	11,8 – 13	–	–	–	–	–	2	11 – 13	–	–	–	–	–	2
430 – 460	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	3 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–	4,2 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,6 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,6 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,8 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	9 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	11,4 – 12,2	–	–	–	–	–	2	10,6 – 12,2	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,4 – 3,2	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 4	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	3,8 – 5	–	–	–	1	–	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,4 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	5,6 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,6 – 10	–	–	–	2	–	–	7,2 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	8,8 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	10,8 – 11,6	–	–	–	–	–	2	10,4 – 11,6	–	–	–	–	–	2

* Le chiffre indique le nombre de supports d'abattants à câble necessaire.

Klassik D avec maintien magnétique

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 4 kg par ferrure
- Montage rationnel grâce à la fixation par rangées de trous dans le système 32
- Système de freinage de grande qualité et sans entretien avec réglage fin
- Insert magnétique 4 mm réglable, y compris contre-plaque
- Utilisable d'un côté ou des deux côtés
- Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières d'abattant Markant 11, à commander séparément
- Acier nickelé / zamak nickelé

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Article	**Référence / Côté de butée**		UE
		à gauche	**à droite**	
290 - 340	Klassik D / 290	**0 021 575**	**0 021 698**	1/10 pce
365 - 404	Klassik D / 365	**0 021 577**	**0 021 699**	1/10 pce
405 - 464	Klassik D / 405	**0 021 579**	**0 021 700**	1/10 pce
465 - 564	Klassik D / 465	**0 021 581**	**0 021 701**	1/10 pce

Dimensions et cotes d'ouverture

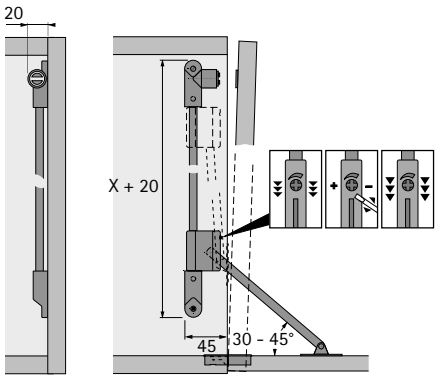

Schéma de perçage du corps de meuble

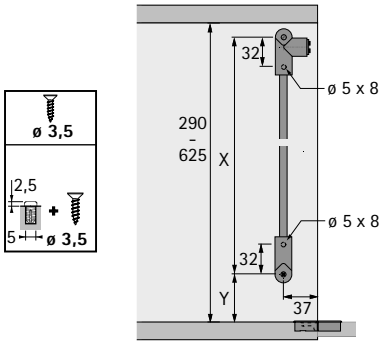

Schéma de perçage de l'abattant

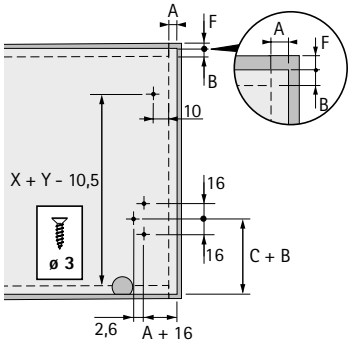

Dimensions d'installation

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Cote C mm	Cote X mm	Cote Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Lorsque l'abattant est ouvert, le boîtier du frein doit appuyer sur le palier du bas.

Remarques

- Charnières d'abattant Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

Klassik D avec palier LS 3280 D

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 4 kg par ferrure
- Montage rationnel grâce à la fixation par rangées de trous dans le système 32
- Système de freinage de grande qualité et sans entretien avec réglage fin
- Version à gauche (utilisable aussi à droite en déplaçant le pied)
- Utilisable d'un côté ou des deux côtés
- Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières d'abattant Markant 11, à commander séparément
- Acier nickelé / zamak nickelé

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Article	**Référence**	UE
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10 pce
365 - 404	Klassik D / 365	**0 020 865**	1/10 pce
405 - 464	Klassik D / 405	**0 020 866**	1/10 pce
465 - 564	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10 pce

Dimensions et cotes d'ouverture

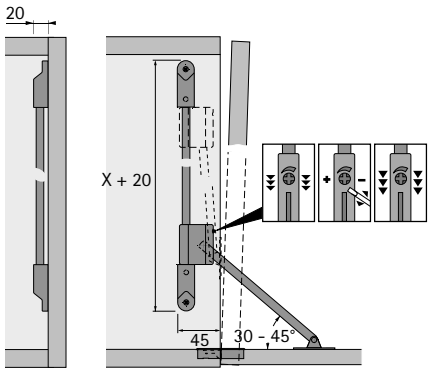

Schéma de perçage du corps de meuble

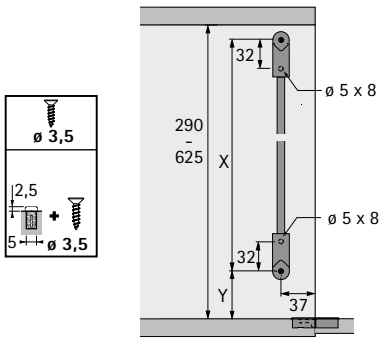

Schéma de perçage de l'abattant

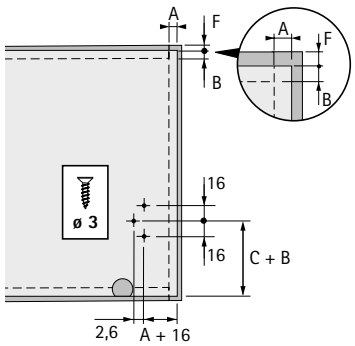

Dimensions d'installation

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Cote C mm	Cote X mm	Cote Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Lorsque l'abattant est ouvert, le boîtier du frein doit appuyer sur le palier du bas.

Remarques

- Charnières d'abattant Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

Klassik D avec palier L 258 D

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Poids de l'abattant, poignée comprise maxi 4 kg par ferrure
- Système de freinage de grande qualité et sans entretien avec réglage fin
- Version à gauche (utilisable aussi à droite en déplaçant le pied)
- Utilisable d'un côté ou des deux côtés
- Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières d'abattant Markant 11, à commander séparément
- Acier nickelé / zamak nickelé

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Article	**Référence**	UE
300 - 349	Klassik D / 300	**0 016 173**	1/10 pce
350 - 399	Klassik D / 350	**0 016 174**	1/10 pce
400 - 449	Klassik D / 400	**0 016 175**	1/10 pce
450 - 507	Klassik D / 450	**0 016 176**	1/10 pce
508 - 550	Klassik D / 508	**0 016 177**	1/10 pce
551 - 600	Klassik D / 551	**0 016 178**	1/10 pce

Dimensions et cotes d'ouverture

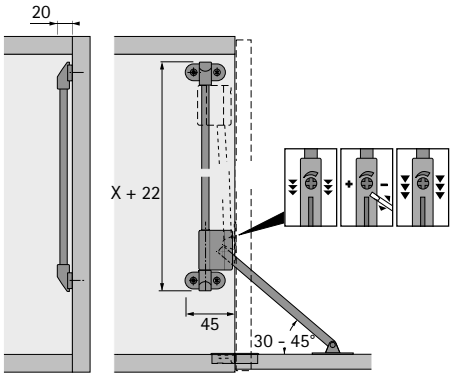

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

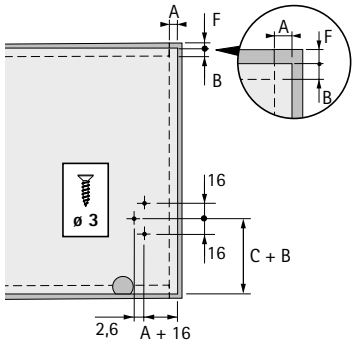

Dimensions d'installation

Hauteur intérieure du corps de meuble mm	Cote C mm	Cote X mm	Cote Y mm
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

Lorsque l'abattant est ouvert, le boîtier du frein doit appuyer sur le palier du bas.

Remarques

- Charnières d'abattant Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

KH

- Pour façades en bois ou façades à cadre en bois
- Utilisable d'un côté ou des deux côtés
- Utilisable à gauche ou à droite
- Il faut que l'abattant soit en butée en bas avec les charnières d'abattant, à commander séparément
- Acier nickelé

Longueur L mm	Référence	UE
200	**0 013 233**	1/10 pce
250	**0 013 235**	1/10 pce

Dimensions et cotes d'ouverture

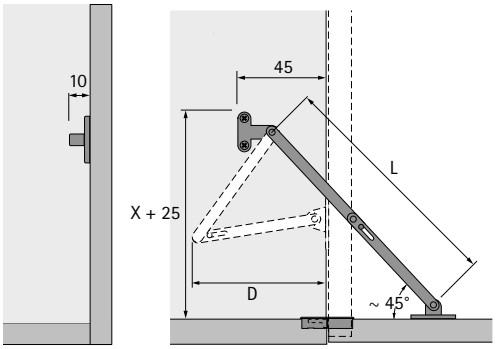

Schéma de perçage du corps de meuble



Schéma de perçage de l'abattant

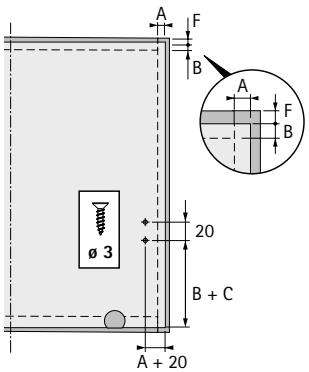

Dimensions d'installation

Longueur L mm	Cote D mm	Cote X mm
200	110	140
250	130	177

Cote C en fonction de la charnière utilisée. Veuillez effectuer un essai de montage !

Remarques

- Charnières d'abattant 197 - 198

hettich.com/short/753e2a

Construire des meubles en toute simplicité

L'usinage et le montage de meubles deviennent un jeu d'enfant avec la technique Hettich appropriée. Pour chaque ferrure, l'outil adapté. Pour chaque application et chaque groupe cible, la solution sur mesure. La gamme Hettich répond à tous les souhaits. Ce faisant, c'est vous qui décidez du degré d'automatisation souhaité. Que ce soit pour les systèmes de tiroirs, les portes coulissantes ou les charnières. C'est pourquoi nous développons les outils parallèlement à nos ferrures. Vous obtenez toujours la solution la mieux adaptée. Une qualité que l'acheteur de meubles voit et ressent.

Un maximum de confort :
BlueMax Mini Modular Plus, la série compacte avec le mécanisme de perçage interchangeable, le mécanisme de perçage horizontal et l'afficheur numérique.

Une manipulation aisée :
BlueMax Mini Modular, la série compacte extensible avec une technique interchangeable. Elle permet un travail rapide et garantit une précision inégalée.

Les principales fonctions de base :
BlueMax Mini du type 3 vous permet de travailler de manière précise et rationnelle dans votre atelier de menuiserie.

hettich.com/short/b3w25w7

Une utilisation mobile possible :
le modèle Max Mini du type 2 / 6 est particulièrement compact et même approprié à utilisation mobile sur le chantier.

New

New
Machines automatiques de perçage et d'insertion BlueMax
Vue d'ensemble 1054 – 1055

Équipement pour atelier
Vue d'ensemble 1074 – 1075

New
Aides au montage et gabarits de perçage
Vue d'ensemble 1077

Mèches et embouts
Vue d'ensemble 1127

Aides au montage 1131

			Charnières				
Produit	**Page**	**Rangée de perçages**	**Sensys**	**Intermat**	**Selekta**	**Veosys**	**Une ouverture sans poignée**
Machines de perçage et d'insertion							
BlueMax Mini Modular Plus	1058	✓	✓	✓	✓	✓	
Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches	1059		✓	✓		✓	
Mécanisme de perçage interchangeable avec 4 broches	1059						
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches	1059	✓	✓	✓		✓	
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches	1059						
BlueMax Mini Modular	1062	✓	✓	✓	✓	✓	
Mécanisme de perçage interchangeable avec 6 broches	1063		✓	✓		✓	
Mécanisme de perçage interchangeable avec 4 broches	1063						
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches	1063	✓	✓	✓		✓	
Mécanisme de perçage interchangeable 90°, 9 broches	1063						
BlueMax Mini Type 3	1066-1067		✓	✓		✓	
BlueMax Mini Type 2 / 6	1068		✓	✓		✓	
Dispositifs de montage pour tiroirs et piètement de table							
AvanFit 100, 200	1078 - 1079						
Baguette d'empilage pour AvanTech YOU	1080						
ArciFit 100, 200, 300, 400	1082- 1083						
Baguette d'empilage pour ArciTech	1084						
Kit d'extension ArciFit 100	1084						
Dispositif de montage de la paroi arrière en bois ArciTech	1084						
Piètement de table Work Basic	1075						
Outils d'enfoncement pour les dispositifs de montage	1084						
Gabarits de perçage et de centrage / Aides à l'usinage / Outils d'enfoncement / Gabarits de perçage de système pour charnières, plaques de montage, coulisses de tiroirs, poignées, rangées de perçages et ferrures d'assemblage							
Corps de perçage Accura pour charnières et plaques de montage	1089		✓	✓		✓	
Corps de perçage Accura pour systèmes de guidage	1092						
Corps de perçage Accura (réglable en profondeur) pour charnières, plaques de montage et coulisses	1090		✓	✓		✓	
Accura pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys	1093		✓				
Aides au positionnement pour le montage par collage pour Sensys	1093		✓				
Accura pour poignées	1090						
Règle de perçage Accura pour le système 32	1091	✓					
Exakta pour charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage et taquets d'étagère	1094	✓	✓	✓		✓	
Gabarit de centrage MultiBlue	1095		✓	✓		✓	
Gabarits de perçage et de centrage / outils d'enfoncement pour la fixation de la façade et de la paroi arrière sur le tiroir							
Practica AvanTech YOU	1097						
Practica ArciTech	1097						
Practica 240	1098						
Practica 250	1098						
Practica 200	1098						
Practica 265	1099						
Practica 275	1099						
Practica 295	1099						

Systèmes de tiroirs		Systèmes de coulisses / Ouverture électromécanique						Systèmes de portes coulissantes				Ferrures d'assemblage / Ferrures de socle réglables					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro pour ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓																	
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
									✓								
		✓	✓	✓	✓	✓											
		✓	✓	✓	✓	✓			✓								
									✓			✓	✓	✓	✓		
									✓				✓		✓		
✓																	
	✓																
✓																	
✓	✓																
	✓																
✓																	
✓																	
✓																	

			Charnières				
Produit	**Page**	**Rangée de perçages**	**Sensys**	**Intermat**	**Selekta**	**Veosys**	**Une ouverture sans poignée**
Gabarits de perçage et de centrage / outils d'enfoncement pour la fixation de la façade et de la paroi arrière sur le tiroir							
BlueJig FB AvanTech YOU, 105 - 405	1100 - 1101						
BlueJig FB ArciTech	1102						
Outils d'enfoncement pour la fixation des façades AvanTech YOU	1121						
Outil d'enfoncement pour la fixation de façades ArciTech	1121						
Outil d'enfoncement pour la fixation de façades à tringle ArciTech	1121						
Outil d'enfoncement pour l'adaptateur DesignSide ArciTech	1121						
Outil d'enfoncement pour le stabilisateur de façade ArciTech / AvanTech YOU	1121						
Gabarits de perçage pour les charnières							
DrillJig pour les charnières	1107		✓	✓	✓	✓	
BlueJig pour les charnières	1108		✓	✓		✓	
Aide au positionnement pour charnières	1106		✓	✓		✓	
Gabarit de perçage (Push to open à broche) pour charnières	1109						✓
Aide au montage pour (Push to open à broche) pour les charnières	1110						✓
Outil d'enfoncement pour la plaque de montage linéaire System 8099 (Sensys)	1122		✓				
Outil d'enfoncement pour la plaque de montage cruciforme System 8099 (Sensys)	1122		✓				
Gabarits de perçage pour ferrures d'assemblage							
DrillJig VB	1112						
BlueJig Cheville	1113						
Gabarit de centrage EverFix	1114						
Gabarits de perçage pour les coulisses de tiroir							
Gabarit de perçage de corps de meuble pour les coulisses de tiroir	1116						
BlueJig Actro YOU	1117						
BlueJig Actro 5D / YOU Clips	1117						
BlueJig Quadro YOU Clips / Quadro 2D Clips	1117						
BlueJig Push to open	1117						✓
BlueJig Quadro Start	1118						
Gabarits de perçage pour l'ouverture électromécanique							
Gabarit de perçage corps de meuble Easys							
Gabarit de perçage façade Easys							
Outils pour le réglage du socle							
Outil de réglage du socle Korrekt	1114						
Aides à l'usinage pour les portes coulissantes							
Réglage du mécanisme d'entraînement	1125						
Aide au positionnement	1125						

Systèmes de tiroirs		Systèmes de coulisses / Ouverture électromécanique						Systèmes de portes coulissantes				Ferrures d'assemblage / Ferrures de socle réglables					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro pour ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓																	
	✓																
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
	✓								✓								
	✓								✓								
									✓								
												✓	✓	✓			
															✓		
																✓	
		✓	✓	✓	✓	✓											
			✓	✓													
					✓												
					✓												
			✓	✓	✓												
							✓										
							✓										
																	✓
								✓									
								✓									

	BlueMax Mini Modular Plus	BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini Type 3
			
Page	1058 - 1061	1062 - 1065	1066 - 1067
Mécanisme de perçage interchangeable pour	Rangées de trous, charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage, fixations de façades	Rangées de trous, charnières, plaques de montage, ferrures d'assemblage	Charnières, Plaques de montage, Ferrures d'assemblage
Puissance du moteur	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, triphasée	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 phases 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 phase 1,1 kW / 230 V / 50 Hz, 3 phases	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 phases 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 phase
Mécanisme de perçage de rangées de trous utilisables retourné à 90°	Mécanisme de perçage spécial tourné à 90°	Mécanisme de perçage tourné à 90°	-
Système pneumatique de maintien enfoncé de la pièce	x	x	x
Plateau de travail	680 x 800 mm	410 x 800 mm	410 x 800 mm
Écran LCD	x	-	-
Réglage en profondeur	90 mm	80 mm	80 mm
Mécanisme de perçage horizontal	x	-	-

BlueMax Mini Type 2 / 6
1068 - 1073
Charnières, Plaques de montage, Ferrures d'assemblage
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasée
-
-
410 x 800 mm
-
80 mm
-

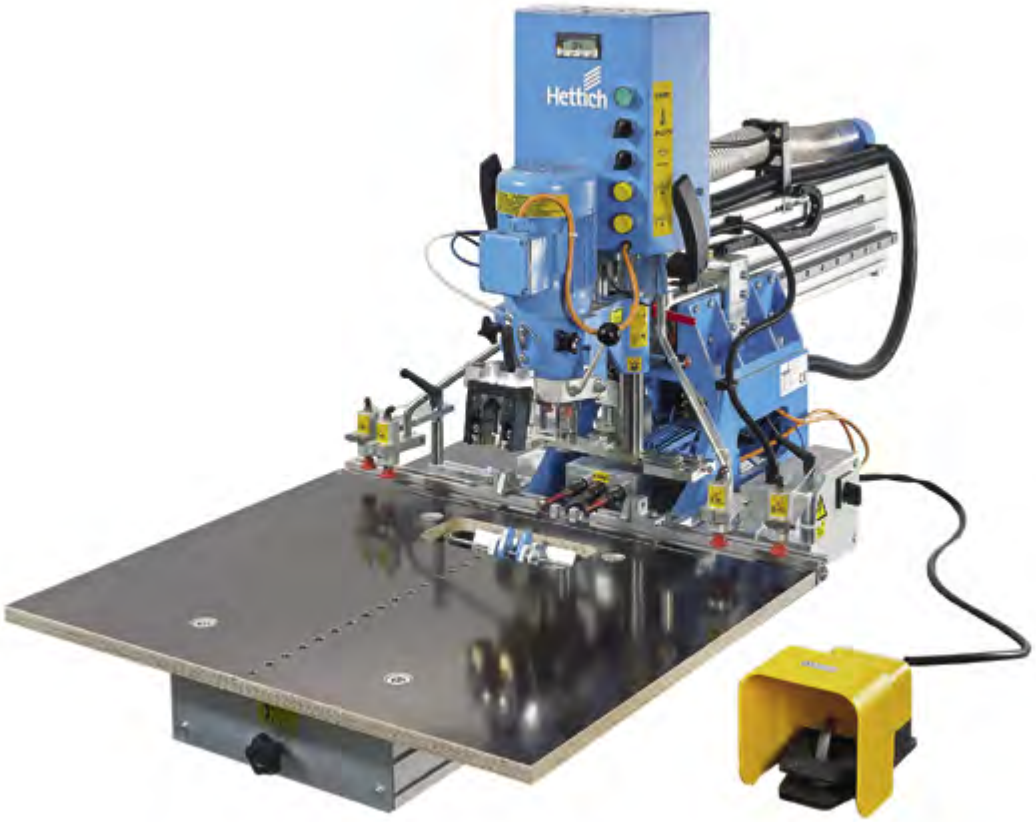

Pour une construction de meubles magistrale

Les perceuses et presses automatiques BlueMax de Hettich vous facilitent le travail précis dans l'atelier de menuiserie. Les systèmes de perçage interchangeables et l'appui pneumatique économisent du temps et de la force de travail - pour des opérations rationnelles et économiques. Vous réalisez rapidement et avec précision les perçages de charnières, de plaques de montage, de ferrures d'assemblage, de coulisses et du système 32 avec la machine de perçage et d'insertion BlueMax Modular. La série BlueMax propose des modèles de machines adaptés à vos exigences. Les modèles de cette série sont de type modulaire et peuvent être adaptés à tout moment à de nouveaux besoins.

Un confort maximum :
BlueMax Mini Modular Plus, la série compacte avec le mécanisme de perçage interchangeable, le mécanisme de perçage horizontal et l'afficheur numérique.

Une manipulation aisée :
BlueMax Mini Modular, la série compacte extensible avec une technique interchangeable. Elle permet un travail rapide et garantit une précision inégalée.



Les principales fonctions de base :
BlueMax Mini du type 3 vous permet de travailler de manière précise et rationnelle dans votre atelier de menuiserie.

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/d48dfa



BlueMax Mini Modular Plus 1058 - 1081
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 1054 - 1055
Accessoires 1059 - 1061, 1069 - 1073

BlueMax Mini Modular 1062
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 1054 - 1055
Accessoires 1062 - 1065, 1069 - 1073



BlueMax Mini type 3 1066 - 1067
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 1054 - 1055
Accessoires 1069 - 1073

BlueMax Mini type 2 / 6 1068
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique 1054 - 1055
Accessoires 1069 - 1073

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service après-vente

hettich.com/short/cffe5a

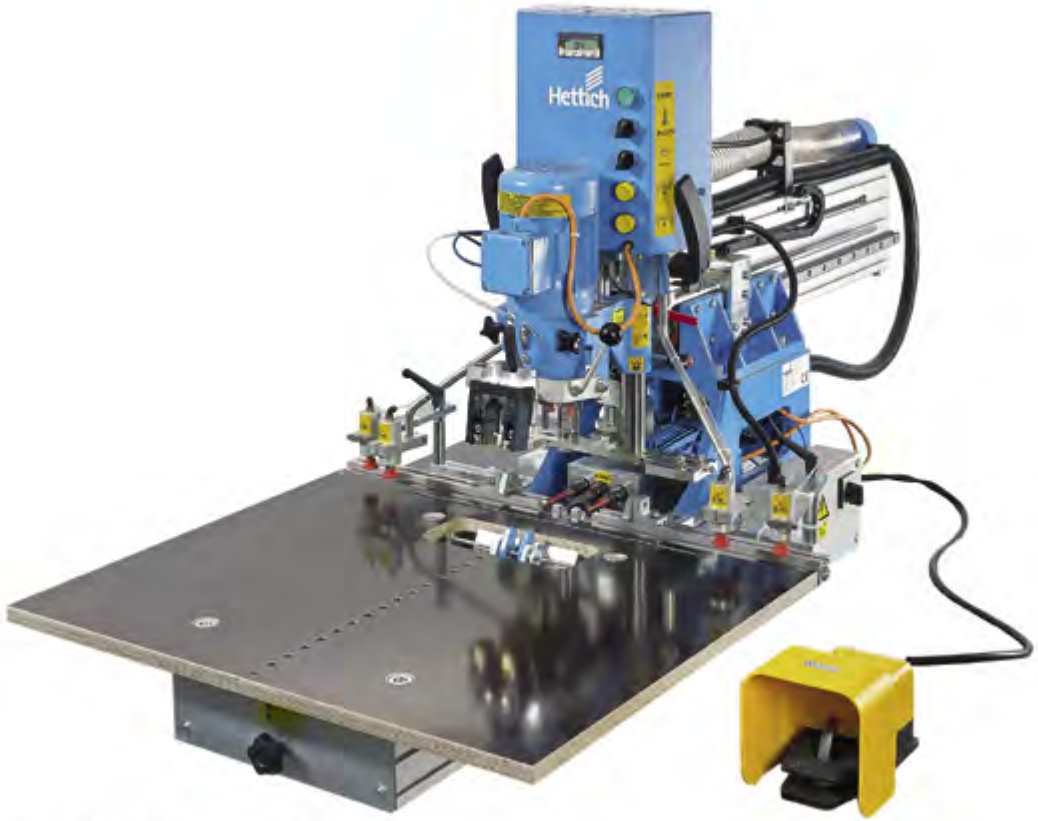

La photo représente la machine avec son équipement

BlueMax Mini Modular Plus avec accessoires

Schéma de perçage



Machine de perçage et d'insertion de construction compacte avec mécanisme de perçage interchangeable

- Course pneumatique
- Limite mécanique de course de perçage
- Butées à tambour pour 22, 37, 57 mm
- Réglage en profondeur 600 mm avec affichage LCD
- 1 mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches avec mandrin à montage rapide
- 6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
- 1 tablette à outils
- 4 serre-flans (2 à gauche / 2 à droite)
- 1 butée centrale avec graduation
- 1 laser
- 2 butées pendulaires
- Raccordement : 400 V / 50 Hz / triphasée
- Moteurs : mécanisme de perçage vertical 1,1 kW
- Encombrement (largeur x profondeur x hauteur) : 800 mm x 1870 mm x 920 mm
- Accessoires étrier à enfoncer, pédale de commande, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :

- Accessoires étrier à enfoncer, voir page 1060
- Pédale de commande, voir page 1060
- Matrices à enfoncer, voir page 1070
- Mèches, voir pages 1071 - 1072

Type de l'article	**Référence**	UE
sans mécanisme de perçage horizontal	**9 206 112**	1 pce
avec mécanisme de perçage horizontal, 3 broches	**9 206 114**	1 pce

New

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32

- Mécanisme de perçage interchangeable pour le perçage de la rangée de trous en système 32 avec 2 butées de poursuite (à gauche / à droite)

Renvoi de page :
- Jeu de mèches, mécanisme de perçage 9 broches, voir page 1071

Description	Référence	UE
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches	**9 131 506**	1 pce
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches avec mandrin rapide et porte-mèche	**9 131 505**	1 pce

Schéma de perçage

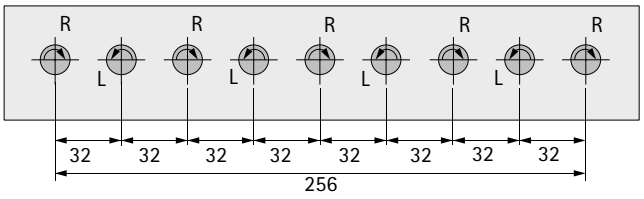

Mécanisme de perçage interchangeable, 4 broches, 90°

- Mécanisme de perçage interchangeable pour percer la paroi arrière en bois H101-251 pour AvanTech YOU
- Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
Mèches, voir page 1071 - 1072

Référence	UE
9 283 054	1 pce

Schéma de perçage

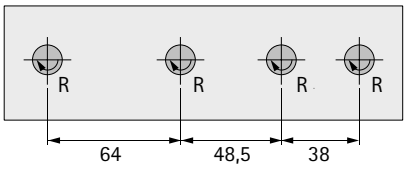

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages à 90° en système 32

- Mécanisme de perçage interchangeable tourné à 90° pour les coulisses en système 32
- Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Description	Référence	UE
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches, 90°	**9 132 097**	1 pce
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches 90° avec mandrin rapide et porte-mèche	**9 131 507**	1 pce

Schéma de perçage

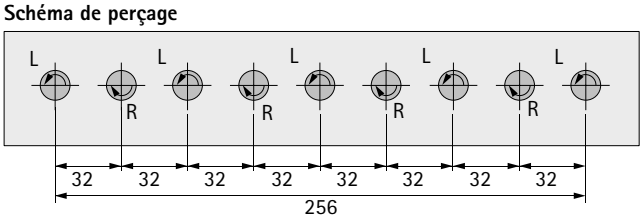

New

Autres accessoires

- Accessoires pour une configuration individuelle du BlueMax Mini Modular Plus

Description	Référence	UE
1 Étrier de compression pour le mécanisme de perçage	9 132 100	1 pce
2 Pédale de commande	9 216 143	1 pce
3 Cale d'appui	9 208 696	1 pce

hettich.com/short/4c1c15

Autres accessoires

- Butées à ressorts

Description	Référence	UE
Ferrage à ressort à gauche	9 334 793	1 pce
Ferrage à ressort à droite	9 334 794	1 pce

hettich.com/short/4c1c15

BlueMax Mini Modular avec accessoires

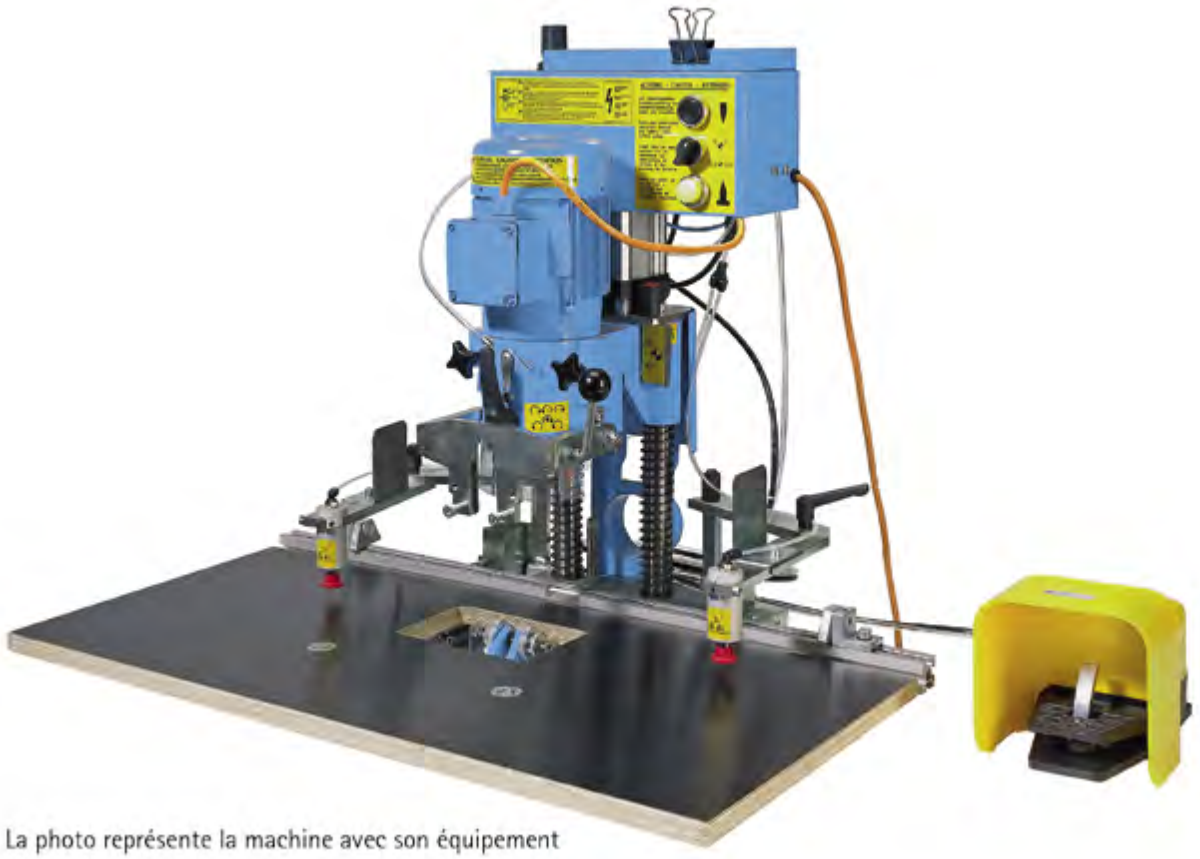

La photo représente la machine avec son équipement

BlueMax Mini Modular

Schéma de perçage



Machine de perçage et d'insertion de construction compacte avec mécanisme de perçage interchangeable

- Course pneumatique
- Table de machine-outil réglable
- Limite mécanique de course de perçage
- 2 butées à tambour pour un réglage en profondeur de 22, 37, 57 mm de la règle de butée
- 1 mécanisme de perçage interchangeable, 6 broches avec mandrin à montage rapide
- 6 porte-mèches pour le mandrin à montage rapide
- 1 tablette à outils
- 2 serre-flans (à gauche / à droite)
- 1 butée centrale avec graduation
- 2 butées pendulaires
- Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément, la pédale doit être commandée séparément

Renvoi de page :

- Accessoires, voir page 1063 - 1064
- Matrices à enfoncer, voir page 1070
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Raccordement à	Référence	UE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasée	**9 132 099**	1 pce
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / monophasée	**9 156 786**	1 pce
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / triphasée	**9 156 858**	1 pce

New

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages système 32

- Mécanisme de perçage interchangeable pour le perçage de la rangée de trous en système 32 avec 2 butées de poursuite (à gauche / à droite)

Renvoi de page :
- Jeu de mèches, mécanisme de perçage 9 broches, voir page 1071

Description	Référence	UE
Mécanisme de perçage interchangeable avec 9 broches	**9 131 506**	1 pce
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches avec mandrin rapide et porte-mèche	**9 131 505**	1 pce

Schéma de perçage

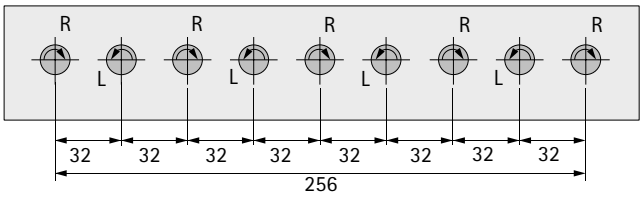

Mécanisme de perçage interchangeable, 4 broches, 90°

- Mécanisme de perçage interchangeable pour percer la paroi arrière en bois H101-251 pour AvanTech YOU
- Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
Mèches, voir page 1071 - 1072

Référence	UE
9 283 054	1 pce

Schéma de perçage

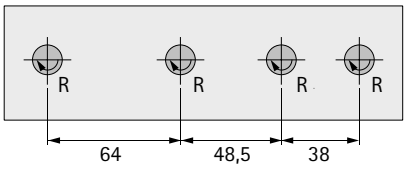

Mécanisme de perçage interchangeable rangée de perçages à 90° en système 32

- Mécanisme de perçage interchangeable tourné à 90° pour les coulisses en système 32
- Mèches à commander séparément

Renvoi de page :
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Description	Référence	UE
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches, 90°	**9 132 097**	1 pce
Mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches 90° avec mandrin rapide et porte-mèche	**9 131 507**	1 pce

Schéma de perçage

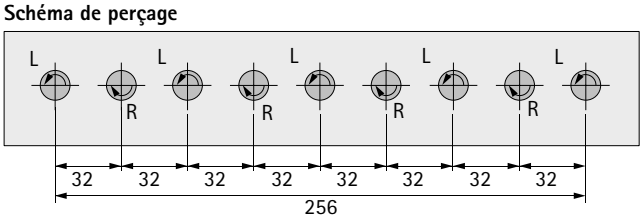

New

Autres accessoires

- Accessoires pour une configuration individuelle du BlueMax Mini Modular Plus / BlueMax Mini Modular

Description	Référence	UE
1 Étrier de compression pour mécanisme de perçage	**9 132 100**	1 pce
2 Pédale de commande	**9 132 101**	1 pce

Autres accessoires

- Butées à ressorts

Description	Référence	UE
Ferrage à ressort à gauche	**9 334 793**	1 pce
Ferrage à ressort à droite	**9 334 794**	1 pce

hettich.com/short/ce18ae

Type 3 y compris appui, pédale de commande et étrier de compression

New

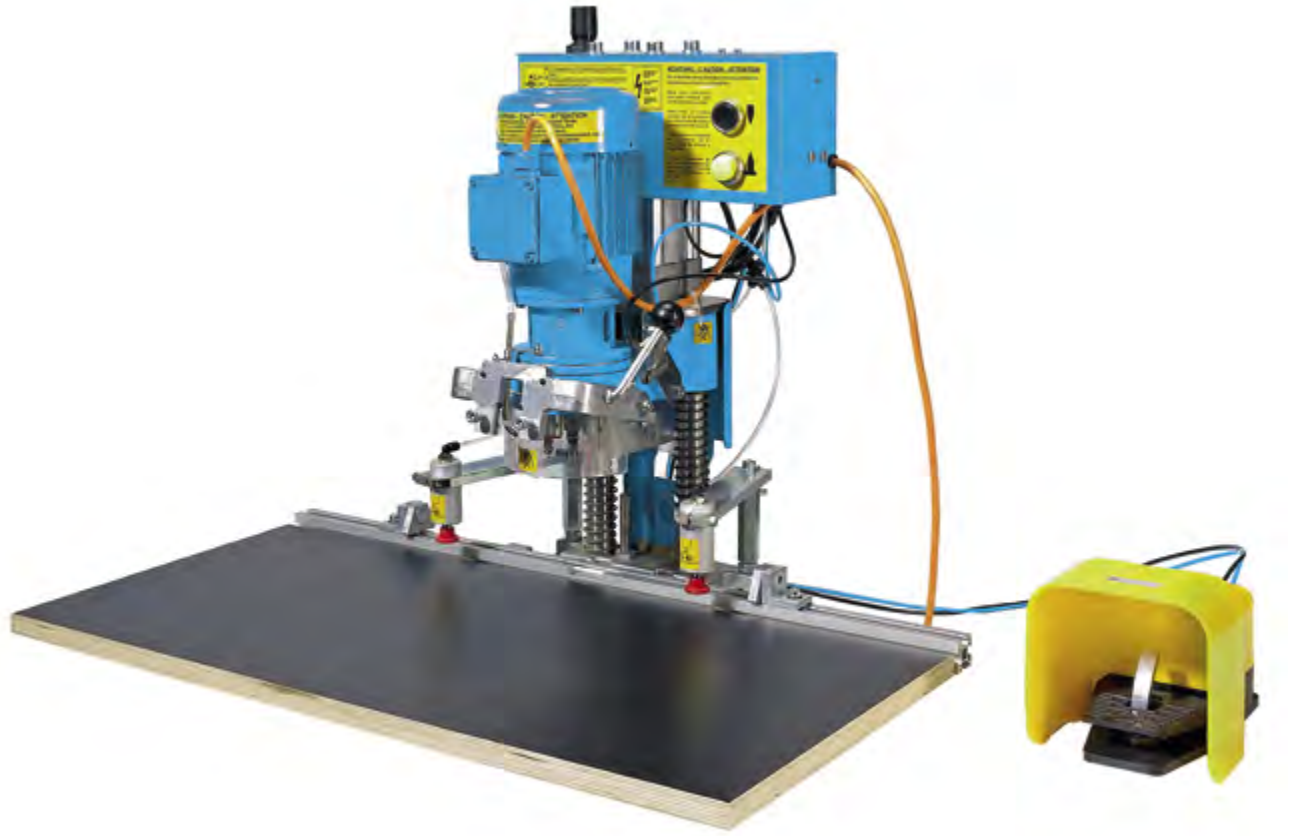

BlueMax Mini Type 3

Schéma de perçage

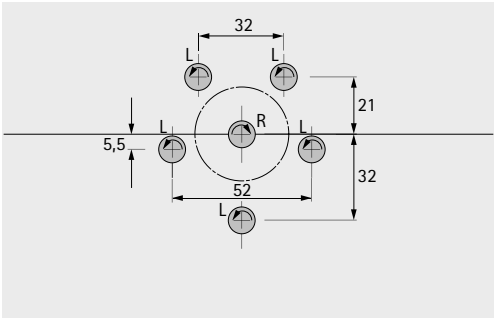

Machine de perçage et d'insertion de construction compacte
- Course pneumatique
- Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
- Règle butée avec plateau de travail
- Serre-flans
- Étrier pivotant
- Pédale de commande
- 2 butées pendulaires
- Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 1069
- Matrices à enfoncer, voir page 1070
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Raccordement à	Référence	UE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasée	**0 077 610**	1 pce
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / monophasé	**9 065 944**	1 pce

Remarques

À commander séparément
- Mèches et accessoires en option, voir pages 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea

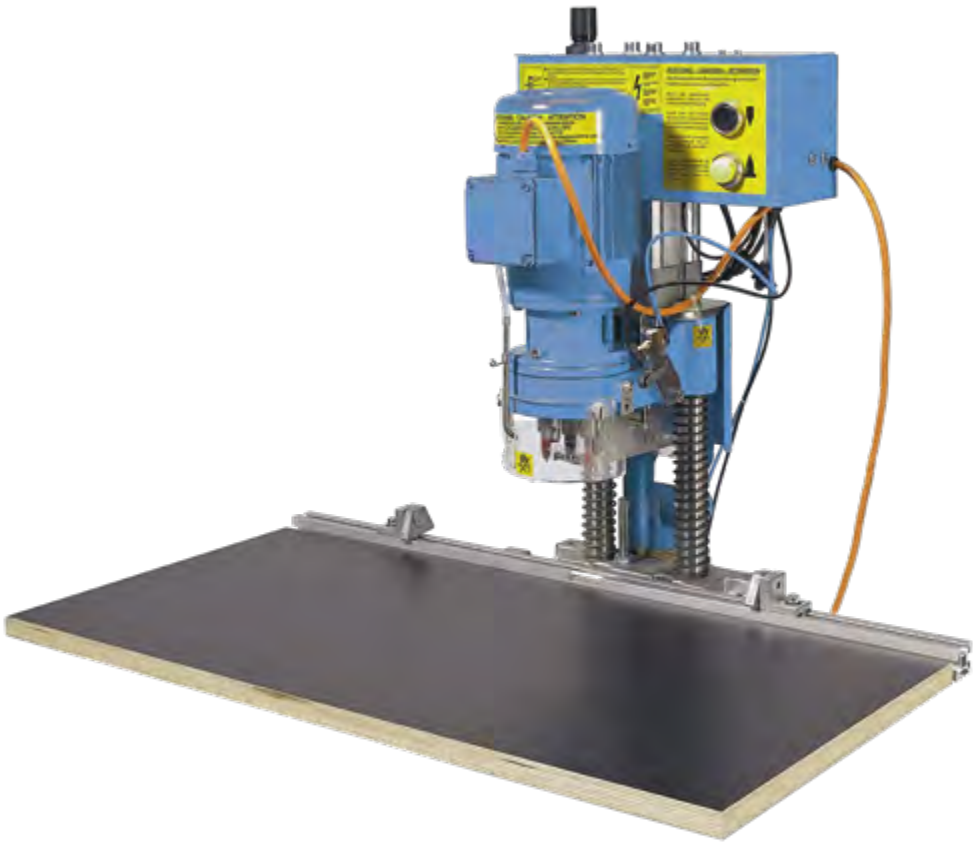

BlueMax Mini Type 3

Schéma de perçage

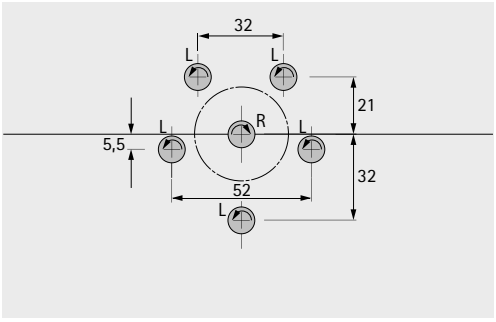

Machine de perçage et d'insertion de construction compacte
- Course pneumatique
- Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
- Règle butée avec plateau de travail
- 2 butées pendulaires
- Accessoires, matrices à enfoncer, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 1069
- Matrices à enfoncer, voir page 1070
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Raccordement à	Référence	UE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / triphasée	**0 077 566**	1 pce
1,1 kW / 230 V / 50 Hz, monophasée	**0 078 987**	1 pce

Remarques

À commander séparément
- Mèches et accessoires en option, voir pages 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea

BlueMax Mini Type 2 / 6

Schéma de perçage

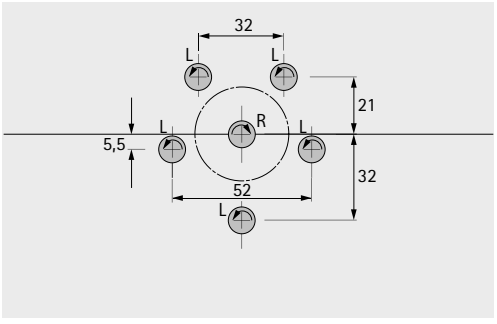

Perceuse de construction compacte avec levier manuel
- Mécanisme de perçage avec 6 broches de perçage
- Règle de butée avec plateau de travail
- 1 jeu de mèches (1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche)
- 2 butées pendulaires
- Accessoires, mèches à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires, voir page 1069
- Mèches, voir page 1071 - 1072

Raccordement à	**Référence**	UE
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, monophasée	**0 047 222**	1 pce

hettich.com/short/59625d

New

Autres accessoires

Description	Référence	UE
1 2 leviers de serrage rapide pour réglage de butée	0 072 152	1 kit
2 Kit de butées fixes	0 072 151	1 kit
3 Butée pendulaire pour règle de butée à droite / à gauche	0 061 285	1 pce
4 Butée pendulaire de système Maxi Stop	0 051 502	1 pce

Autres accessoires

Butées à ressorts

Description	Référence	UE
Ferrage à ressort à gauche	9 334 793	1 pce
Ferrage à ressort à droite	9 334 794	1 pce

Autres accessoires

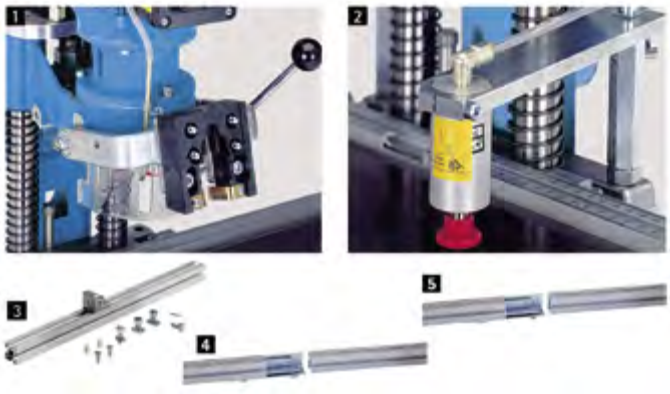

Description	Référence	UE
1 Étrier à enfoncer pour BlueMax Mini type 3	0 070 032	1 pce
2 Serre-flans pneumatique pour BlueMax Mini type 3	0 072 146	1 pce
3 Cale d'appui pour rallonge de règle pour BlueMax Mini type 3	0 072 150	1 pce
4 Rallonge de règle de butée 2000 mm avec graduation pour BlueMax Mini	0 061 268	1 pce
5 Rallonge de règle de butée 1500 mm avec graduation pour BlueMax Mini	0 061 266	1 pce

BlueMax Mini Modular et BlueMax Mini type 3

- Pour compresser des ferrures d'assemblage

Description	Référence	UE
Pour ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 (utilisable pour BlueMax Mini type 3)	**0 072 147**	1 pce
Pour ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 (utilisable pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 061 289**	1 pce
Pour ferrure d'assemblage VB 36 (utilisable pour BlueMax Mini)	**0 072 148**	1 pce
Pour ferrure d'assemblage VB 36 (utilisable pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 068 637**	1 pce
Pour Sensys et Intermat	**9 180 604**	1 pce
Pour les plaques de montage linéaires à enfoncer	**9 195 165**	1 pce

Mèches

- Tournant à gauche et à droite
- Sens de rotation marqué en couleur : à droite = noir , à gauche = rouge
- Longueur 57 mm
- Diamètre de tige 10 mm

Diamètre mm	Référence / Sens de perçage		UE
	à gauche	à droite	
2	**0 071 896**	**0 071 897**	1 pce
3	**0 070 026**	**0 070 025**	1 pce
4	**0 071 723**	**0 072 163**	1 pce
5	**0 053 949**	**0 053 950**	1 pce
6	**0 072 040**	**0 072 039**	1 pce
8	**0 053 818**	**0 053 817**	1 pce
10	**0 053 951**	**0 053 952**	1 pce
12	**0 053 820**	**0 053 819**	1 pce
14	**0 053 942**	**0 053 941**	1 pce
15	**9 106 107**	**9 106 102**	1 pce
18	**9 106 108**	**9 106 110**	1 pce
20	**9 106 113**	**9 106 104**	1 pce
25	**9 106 116**	**9 106 117**	1 pce
26	**9 106 118**	**9 106 119**	1 pce
30	**9 106 105**	**9 106 103**	1 pce
35	**9 106 120**	**9 106 101**	1 pce
40		**9 106 121**	1 pce

Jeux de mèches

- Différents kits de mèches pour machines de perçage et d'insertion BlueMax Mini

Description	Référence	UE
Jeu de mèches pour charnière pour le mécanisme de perçage interchangeable 6 broches pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 de ø 35 mm à gauche, 2 de ø 10 mm à droite)	**9 132 052**	1 kit
Jeu de mèches pour le mécanisme de perçage interchangeable, 9 broches pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 de ø 5 mm à droite, 4 de ø 5 mm à gauche)	**9 131 483**	1 kit
Jeu de mèches pour BlueMax Mini du type 3, BlueMax Mini du type 2 / 6 (1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche, 2 de ø 5 mm à gauche)	**0 070 033**	1 kit
Jeu de mèches pour BlueMax Mini du type 3, BlueMax Mini du type 2 / 6 (1 de ø 35 mm à droite, 2 de ø 10 mm à gauche)	**0 072 144**	1 kit
Jeu de mèches VB 18 - 21 pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 de ø 30 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite)	**9 146 114**	1 kit
Jeu de mèches VB 36 pour BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 de ø 20 mm à droite, 2 de ø 10 mm à droite)	**9 146 115**	1 kit

New

Mèche pour mécanisme de perçage horizontal

- Diamètre 8 mm
- Longueur 70 mm
- Tournant à gauche et à droite
- Sens de rotation marqué en couleur : à droite = noir, à gauche = rouge
- Diamètre de tige 10 mm

Sens de perçage	Référence	UE
à droite	**0 065 561**	1 pce
à gauche	**0 065 562**	1 pce

Mèche pour percer des rangées de perçages

- Convient particulièrement au perçage des panneaux de fibres de bois de densité moyenne
- Tournant à gauche et à droite
- Sens de rotation marqué en couleur : à droite = noir , à gauche = incolore
- Diamètre de perçage 5 mm
- Longueur 57,5 mm
- Diamètre de tige 10 mm

Sens de perçage	Référence	UE
à gauche	**9 254 248**	1 pce
à droite	**9 254 259**	1 pce

Mèche pour percer des perçages traversants

- pour des perçages traversants
- tournant à droite
- Longueur 57 mm
- Diamètre du trou 4 mm
- Diamètre de tige 10 mm

Référence	UE
9 288 979	1 pce

Mandrin rapide pour mèches

- Porte-mèche pour mécanismes de perçage avec mandrin rapide

Référence	UE
9 131 497	1 pce

hettich.com/short/59625d

Travail ergonomique même dans l'atelier

Les postes de travail ergonomiques ont une action favorable sur la santé des employés et augmentent à long terme la productivité du travail. Cela s'applique en particulier aux postes de travail des ateliers. Équipé d'un système de colonne de levage à moteur électrique, le système LegaDrive permet de régler facilement par simple pression sur un bouton les établis à la hauteur désirée et parfaitement adaptée à la morphologie de chacun. Il est également possible de régler parfaitement la table où sont stockés les ustensiles afin de pouvoir y accéder de manière ergonomique. Il est ainsi possible de travailler en tout confort et en prenant soin de son dos sur tous les types de machines. Le système LegaDrive est extrêmement robuste, est équipé d'un système télescopique double et est idéal pour les postes de travail assis et debout, en particulier dans les ateliers.

Un maximum de confort :
il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir la hauteur de travail idéale grâce à l'entraînement électromotorisé.

Une course de réglage maximale :
la course de réglage de 620 à 1295 mm permet de travailler assis ou debout.

Une robustesse maximale :
l'ensemble du système est extrêmement robuste et convient parfaitement au travail dans un atelier avec sa capacité de levage très élevée (160 kg).

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/31fd2d

Kit de piètement de table Work Basic pour l'atelier

- Kit de piètement de table pour postes de travail dans l'atelier par ex. pour les aides au montage pour les tiroirs, les machines de perçage et d'insertion
- Kit de piètement de table avec embase de piètement continue
- Pour des tailles de plateau de table variables :
  - Profondeur 1000 mm
  - Largeur 1200 - 1800 mm
- Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
- Réglage en hauteur à moteur électrique entre 620 et 1295 mm
- Course de levage 675 mm
- Capacité de levage respectivement maxi 160 kg pour une charge uniforme des bureaux/tables (capacité de levage = charge utile + plateau de table avec support de plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 4 colonnes de levage LegaDrive HD électriquement télescopiques
- 2 embases de piètement de 970 mm
- 2 kits de supports de plateau de table réglables en largeur
- 2 commandes électroniques
- 2 câbles de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 1 interrupteur à main Basic
- 1 câble de raccordement en cascade court
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 260 670	1 kit

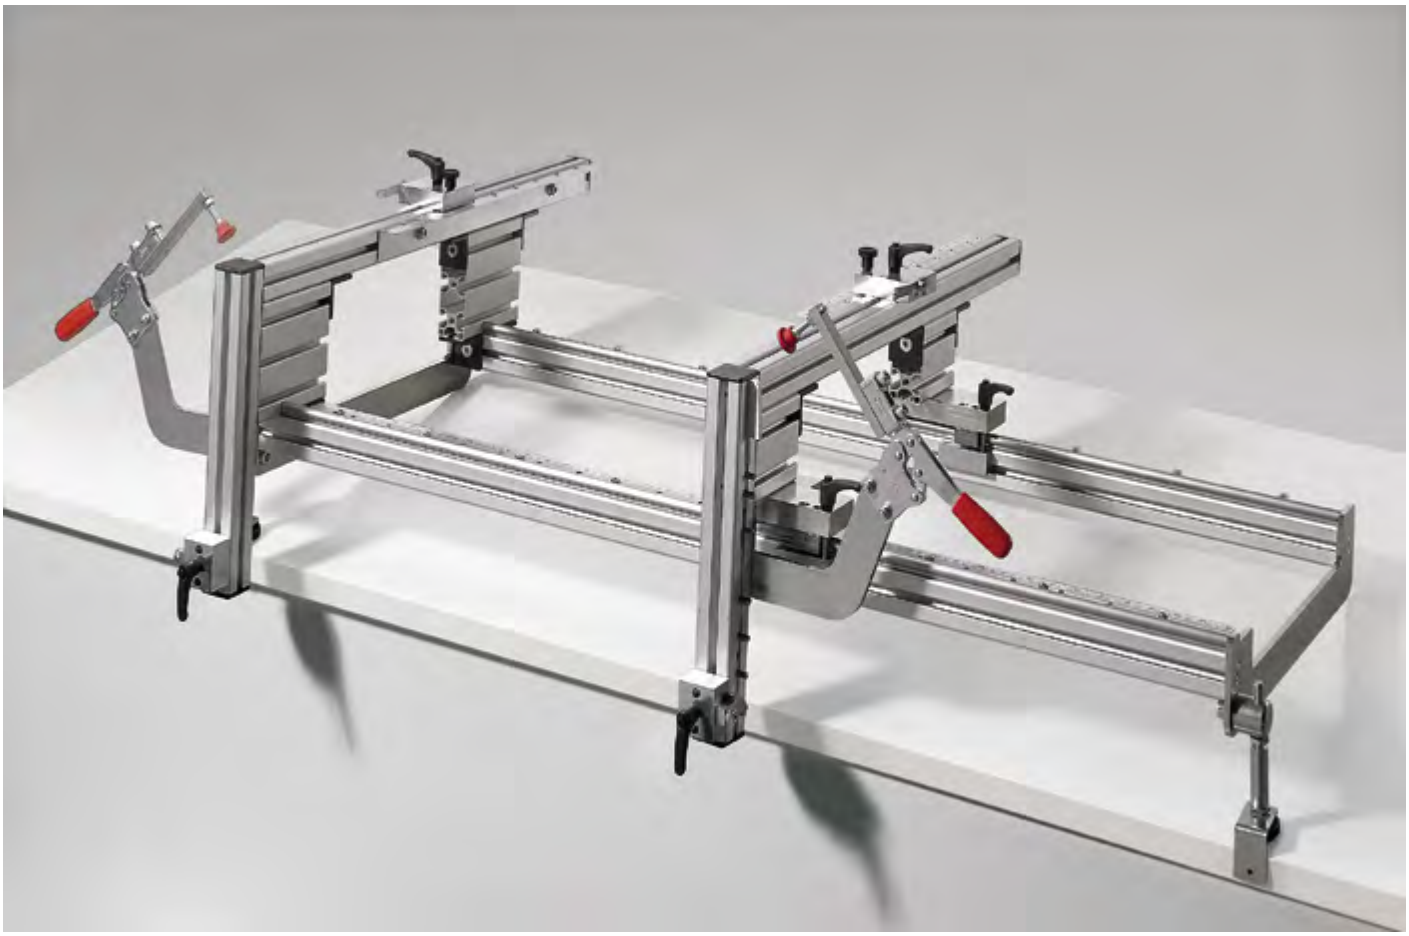

Pour travailler avec précision et rapidement

Les aides intelligentes de Hettich vous apportent maintenant leur soutien actif pour maîtriser les défis posés par le travail dans votre atelier de menuiserie. Les différentes étapes de production sont ainsi exécutées plus rapidement, avec une plus grande précision et avec une sécurité accrue. Elles représentent une aide précieuse lors de l'usinage et du montage des tiroirs, des coulisses, des charnières, des plaques de montage, des ferrures d'assemblage, des façades, des poignées, etc. Les aides de Hettich vous permettent d'augmenter nettement votre efficacité au travail.

Percer dans les règles de l'art : le gabarit de perçage Accura et ses différents corps de perçage sont le système modulaire polyvalent par excellence pour votre atelier de menuiserie.

Pour fixer facilement la façade : le gabarit de perçage Practica.

Un travail rationnel et rapide : le gabarit de perçage DrillJig vous permet de monter en un tournemain les ferrures d'assemblage et les charnières.

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/1ba5ca

New

Aides au montage pour tiroirs
- Pour AvanTech YOU et ArciTech

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — New — 1078, 1082

Gabarits de perçage
- Pour charnières et plaques de montage
- Pour coulisses, ferrures d'assemblage et poignées

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — 1086

Gabarits de perçage pour la fixation de la façade / paroi arrière
- Pour AvanTech YOU, ArciTech

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — 1096

Gabarits de perçage pour le montage des charnières

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — New — 1104

Gabarits de perçage pour le montage de ferrures d'assemblage
- Pour VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex et Everfix

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — 1111

Gabarits de perçage pour le montage de guides, poignées et boutons
- Pour les coulisses pour tiroirs Quadro sur des tiroirs en bois, Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU pour les tiroirs en bois

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — New — 1115

Outils d'enfoncement pour tiroirs et gabarits de perçage pour le montage de portes coulissantes
- Pour AvanTech YOU, ArciTech — 1120
- Pour SlideLine 97, SlideLine 55 Plus

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique — New — 1124

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service après-vente

hettich.com/short/cffe5a

	AvanFit 200	AvanFit 100
Page	1079	1079
Description	Aide au montage à usage stationnaire	Aides au montage transportables
Convient au montage de	AvanTech YOU Tiroirs et tiroirs à casseroles	AvanTech YOU Tiroirs et tiroirs à casseroles
Efficacité	Jusqu'à 30 tiroirs / heure	Jusqu'à 10 tiroirs / heure

AvanFit 200

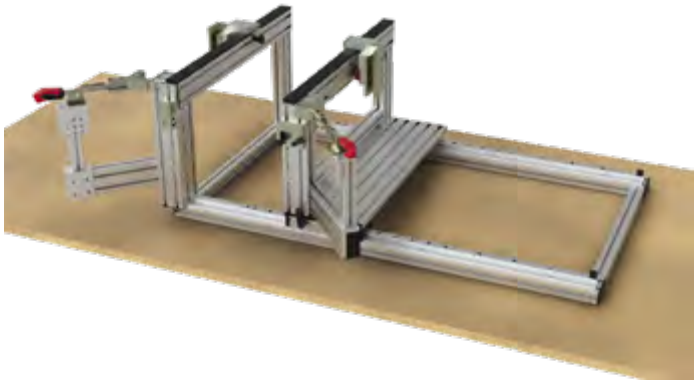

- Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles AvanTech YOU
- Assemblage et montage manuels
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Modèle cadre en alu
- Capacité jusqu'à 30 tiroirs / heure

Référence	UE
9 219 689	1 pce

AvanFit 100

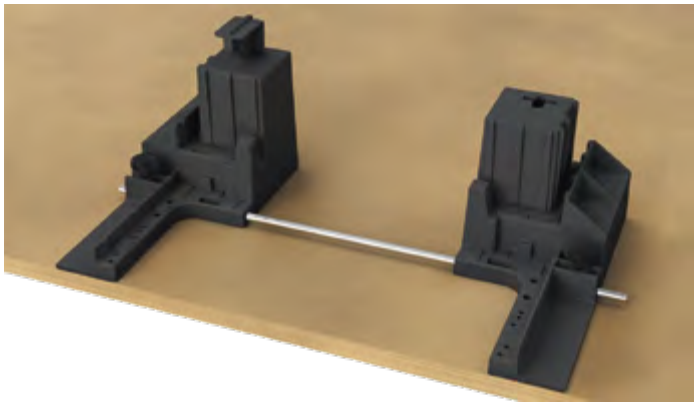

- Pour le montage des tiroirs et des tiroirs à casseroles AvanTech YOU
- Assemblage et montage manuels
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Plastique
- Capacité jusqu'à 10 tiroirs / heure

Référence	UE
9 219 678	1 pce

Dispositif d'empilage pour AvanTech YOU

New

Outil d'enfoncement

- Pour le montage du système AvanTech YOU
- Pour enfoncer les crochets de fond du profil
- Acier zingué, plastique

Référence	UE
9 275 330	1 pce

Outil d'enfoncement

- Pour le montage du système AvanTech YOU
- Pour enfoncer le clip de paroi arrière
- Acier zingué, plastique

Référence	UE
9 285 182	1 pce

Baguette d'empilage pour AvanTech YOU

- Pour empiler des tiroirs
- Longueur 80 mm
- Plastique

Modèle	Référence	UE
77	**9 257 809**	1/150 pces
101	**9 254 996**	1/120 pces
139	**9 257 810**	1/90 pces
187	**9 257 811**	1/55 pces
251	**9 257 812**	1/40 pces

hettich.com/short/56af53

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	ArciFit 200	ArciFit 100
Page	1083	1083
Description	Aide au montage à usage stationnaire	Aides au montage transportables
Convient au montage de	ArciTech Tiroirs et tiroirs à casseroles	ArciTech Tiroirs et tiroirs à casseroles
Efficacité	Jusqu'à 40 tiroirs / heure	Jusqu'à 15 tiroirs / heure

ArciFit 200

- Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
- Assemblage et montage manuels des systèmes
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Capacité jusqu'à 40 tiroirs / heure
- Châssis métallique

Référence	UE
9 123 525	1 pce

ArciFit 100

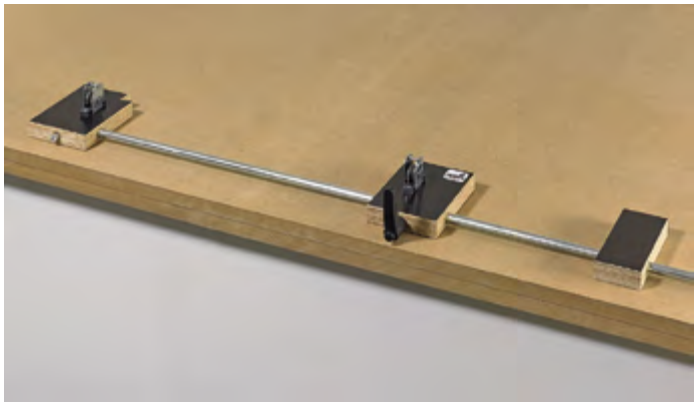

- Pour le montage des tiroirs et tiroirs à casseroles ArciTech
- Assemblage et montage manuels
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Barre en métal galvanisé avec plaque de bois
- Capacité jusqu'à 15 tiroirs / heure

Référence	UE
9 123 524	1 pce

Kit d'extension ArciFit 100

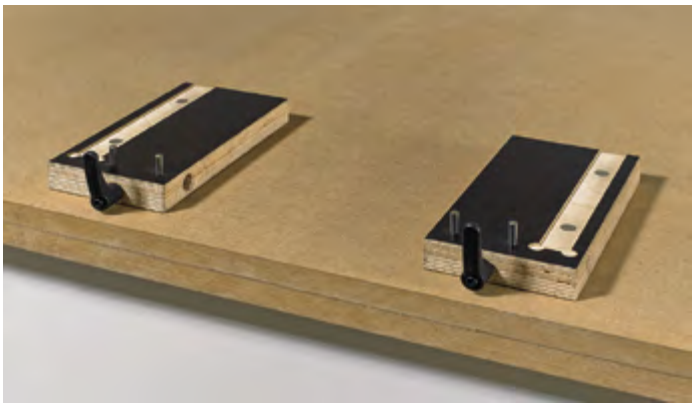

- Pour monter les parois arrière en bois et en aluminium ArciTech
- Assemblage et montage manuels
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Plaque en bois

Référence	UE
9 184 696	1 kit

Dispositif de montage pour la paroi arrière en bois ArciTech

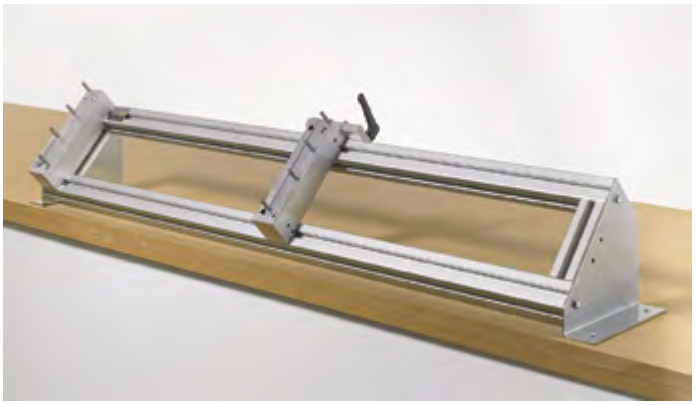

- Pour monter les parois arrière en bois et en aluminium ArciTech
- Assemblage et montage manuels
- Tous les réglages sont réalisables sans outils
- Châssis en aluminium

Référence	UE
9 184 693	1 pce

Outil d'enfoncement

- Vers le montage de ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
- Pour enfoncer les crochets de fond du profil
- Acier zingué, plastique

Référence	UE
0 078 091	1 pce

Baguette d'empilage pour ArciTech

- Pour empiler des tiroirs et des tiroirs à casseroles
- Plastique
- Longueur 500 mm
- Peut être raccourcis à volonté

Référence	UE
9 153 351	1/40 pce

	Accura	Gabarit de perçage de corps de meuble pour coulisses	Aide au positionnement pour le montage par collage
Page	1088 - 1091	1092	1093
Description	Gabarit de perçage à règle avec différents corps de perçage, règles de perçage et mèches à douille dans le concept modulaire	Gabarit de perçage de corps de meuble pour coulisses	Petite aide au positionnement pour le montage par collage
Convient au montage de	Ferrures dans le système 32, charnières, plaques de montage, coulisses, poignées et boutons	Coulisses de tiroirs Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D , Actro, Quadro	Ferrures pour le montage par collage

Gabarits de perçage

- **Pour charnières, plaques de montage, coulisses, ferrures d'assemblage et poignées**
- **Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique**

	Exakta	Multiblue
	1094	1095
	Gabarit de perçage à règle avec corps de perçage à usage multiple	Petit gabarit d'usage multiple pour le centrage
	Ferrures d'assemblage Rastex 15 et VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, charnières, plaques de montage et poignées	Ferrures d'assemblage Rastex 25 et VB 35, VB 135, charnières et plaques de montage

Gabarit de perçage Accura

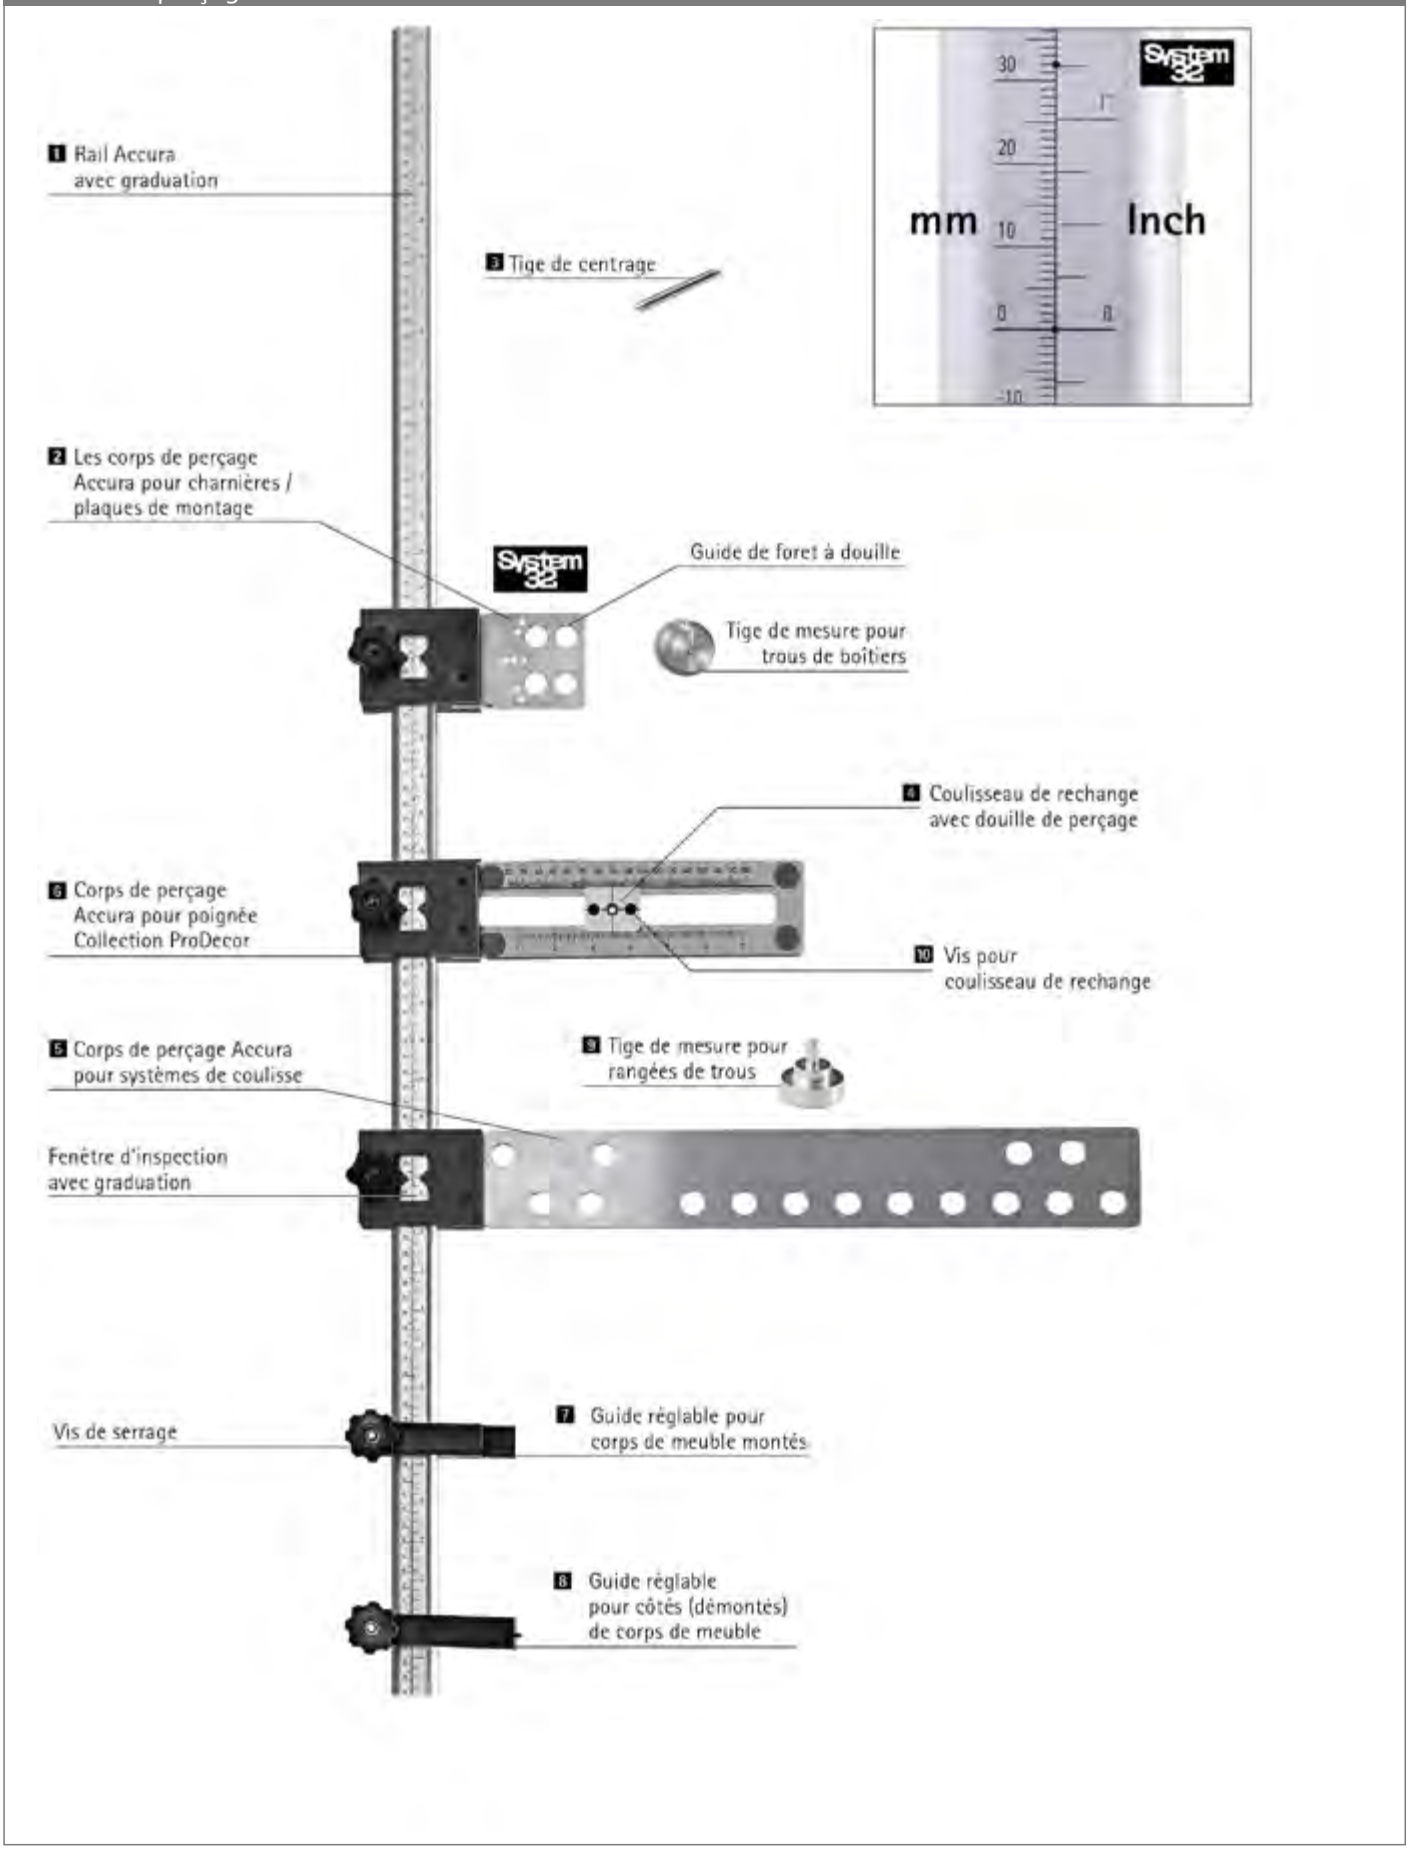

Gabarits de perçage

- **Accura**
- **Pour charnières, plaques de montage, coulisses et poignées**

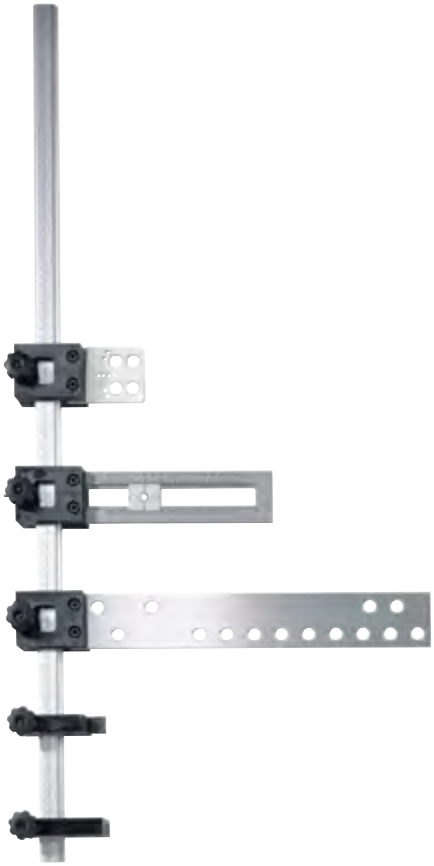

- Gabarit de perçage en système modulaire
- Utilisation multiple avec différents corps de perçage permettant de mettre diverses ferrures en œuvre
- Rationnel, économique et correct
- Les butées s'utilisent à gauche comme à droite
- Réglage facile des corps de perçage et des butées par vis de serrage
- Rail avec graduation
- Cote facilement trouvée grâce à une fenêtre dans le corps de perçage
- Corps de perçage et rail en aluminium
- Utilisation de mèches à douilles - usure minimum car les tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit
- Accessoires mèche à douille à commander séparément

Avec différents corps de perçage Accura, il est possible de traiter les ferrures suivantes :

- Actro YOU / Quadro YOU pour AvanTech YOU
- Actro 5D / Quadro pour tiroirs en bois
- Coulisses Actro pour ArciTech
- Coulisses Quadro pour InnoTech / InnoTech Atira
- Coulisses Quadro avec technique par engagement, à sortie partielle et totale
- Coulisses Quadro avec technique par enfichage, à sortie partielle et à super extension
- Systèmes de coulisses Quadro et coulisses à billes pour Systema Top 2000
- Coulisses à galets FR (302 / 402 / 602 / 6142 ...)
- Coulisses à billes KA
- Pour charnières et plaques de montage Sensys, Intermat et SlideOn
- Perçages de rangées de trous en système 32
- Poignées avec 2 ou 3 socles à partir d'un entraxe de perçages de 64 mm
- Boutons de meubles

Renvoi de page :
- Accessoires mèche à douille, voir page 1128

Accura

Article	Référence	UE
1 Rail Accura avec graduation, longueur 2000 mm	**0 020 014**	1 pce
1 Rail Accura avec graduation, longueur 500 mm	**0 044 764**	1 pce
1 Rail Accura avec graduation, longueur 1000 mm	**0 070 263**	1 pce
1 Rail Accura avec graduation, longueur 1500 mm	**0 070 264**	1 pce
2 Corps de perçage Accura avec cheville de centrage et tige de mesure, aluminium / plastique pour charnières / plaques de montage	**0 013 841**	1 pce
3 Cheville de centrage	**0 023 680**	1 pce
4 Coulisseau de rechange avec douille de perçage pour corps de perçage Accura pour poignées et boutons	**0 044 767**	1 pce
5 Corps de perçage Accura pour systèmes de guidage, aluminium / plastique	**0 070 265**	1 pce
6 Corps de perçage Accura pour poignées et boutons, aluminium / plastique	**0 044 765**	1 pce
7 Butée réglable pour corps de meuble monté, plastique	**0 070 267**	1 pce
8 Butée réglable pour côtés (démontés) de corps de meuble, plastique	**0 070 266**	1 pce
9 Tige de mesure pour rangées de perçages	**0 046 629**	1 pce

hettich.com/short/490be5

Corps de perçage Accura (réglable en profondeur)

- Corps de perçage réglable en profondeur pour le gabarit de perçage Accura
- Également utilisable pour une faible profondeur de corps de meuble grâce au réglage en profondeur
- Utilisable pour
  - toutes les charnières à boîtier des séries Sensys, Intermat et SlideOn
  - Système de guidage Actro YOU, Actro
  - Actro 5D pour tiroirs en bois
  - Quadro pour InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro YOU pour tiroirs en bois
  - Quadro pour tiroirs en bois (montage par engagement et montage par enfichage, coulisses à sortie partielle et coulisses à sortie totale)
  - Quadro pour Systema Top 2000
  - coulisses à billes KA
  - coulisses à galets FR
- Aluminium anodisé, plastique
- Pour utiliser le corps de perçage réglable en profondeur, il est nécessaire d'avoir le kit de butées réf. 9 139 574, à commander séparément
- Accessoires de corps de perçage à commander séparément
- Accessoires mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires pour le corps de perçage, voir page 1089
- Accessoires kit de butées, voir page 1090
- Accessoires mèche à douille, voir page 1128

Article	Référence	UE
1 Corps de perçage Accura (réglable en profondeur)	**9 128 171**	1 pce
2 kit de butées (1 butée pour charnières, 1 butée pour coulisses, 1 butée pour les côtés de corps de meubles individuels (démontés)	**9 139 574**	1 kit

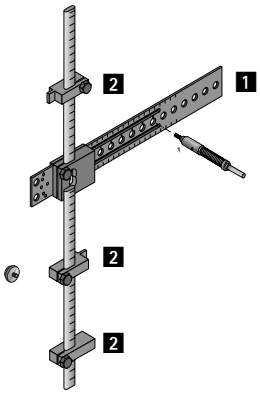

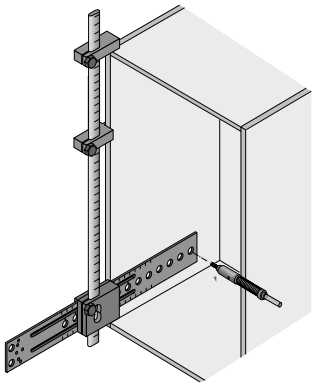

Kit de gabarit de perçage Accura pour poignées et boutons

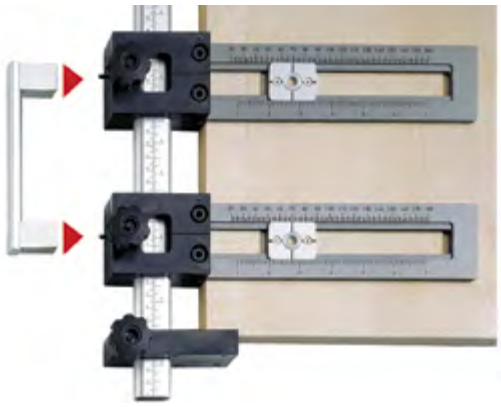

- Pour poignées à partir d'un entraxe de perçages de 64 mm et boutons
- Aluminium anodisé, plastique
- Accessoires mèche à spirale HSS à commander séparément

Kit composé de :
- 2 corps de perçage Accura
- 2 plaques de perçage avec manchon de guidage pour mèche à spirale HSS ø 5 mm
- 1 rail Accura avec graduation en mm et pouces, longueur 500 mm
- 1 butée réglable pour façades

Renvoi de page :
- Accessoires mèches à spirale HSS, voir page 1129

Référence	UE
0 044 763	1 kit

Accura pour l'adaptateur pour le montage par collage de Sensys

- Gabarit adhésif pour positionner l'adaptateur pour le montage par collage pour Sensys
- Pour portes en verre
- Épaisseur de verre 3 à 7 mm
- À utiliser avec la colle durcissant aux UV
- Matériau : aluminium anodisé, plastique
- Un rail Accura avec graduation, par ex. réf. 0 070 263, et une butée réglable pour les côtés du corps de meuble individuellement désassemblés réf. 0 070 266 sont nécessaires pour utiliser le gabarit adhésif, à commander séparément
- Accessoires pour le gabarit adhésif à commander séparément
- Adaptateur pour le montage par collage à commander séparément

Kit composé de :
- 2 gabarits adhésifs

Renvoi de page :
- Accessoires pour le gabarit adhésif, voir page 1093
- Adaptateur pour le montage par collage de Sensys, voir page 1093

Référence	UE
9 188 862	1 kit

Poutre de perçage Accura 1000 mm, aluminium avec 3 tiges de butée / de marquage

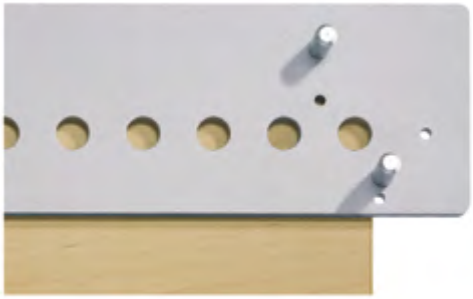

- Permet une réalisation rationnelle, économique et correcte d'une rangée de perçages en système 32
- Rangée de perçages espacés de 37 mm depuis le chant avant
- Rangée de perçages espacés de 13 mm depuis le chant avant (caisson Systema Top 2000)
- Première rangée de perçages pour ferrures d'assemblage (pour épaisseur de panneau 16 mm et 19 mm)
- Butée pour poursuivre le perçage de la rangée de perçages
- Butée pour la rangée de perçages arrière dans l'armoire montée
- Réglage facile des fonctions par tiges de butée / de mesure
- Utilisable à gauche et à droite
- Règle de perçage en aluminium
- Utilisation de mèches à douilles - usure minimum car les tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit
- Avec 3 tiges de butée et de mesure
- Accessoires mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires mèche à douille, voir page 1128

Référence	UE
0 010 573	1 pce

hettich.com/short/490be5

Gabarit de perçage de corps de meuble pour coulisses

- Utilisable pour :
  - le système de coulisses Actro YOU / Quadro YOU pour AvanTech YOU
  - le système de coulisses Actro 5D pour les tiroirs en bois
  - le système de coulisses Actro pour ArciTech
  - le système de coulisses Quadro pour InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro pour tiroirs en bois (montage par engagement et enfichage, coulisses à sortie partielle et totale)
  - Quadro pour Systema Top 2000
  - coulisses à billes KA
  - coulisses à galets FR
- Plastique

Renvoi de page :
- Accessoires, mèche de centrage, voir page 1130

Référence	UE
9 257 327	1 pce

hettich.com/short/f9d5ac

Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour la plaque de montage pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 80 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 227 397	1 pce

Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour le boîtier pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 30 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 134 988	1 pce

Aide au positionnement pour l'adaptateur pour le montage par collage

- Aide au positionnement pour l'adaptateur pour le montage par collage
- Réglage au millimètre près grâce à la fonction d'arrêt
- Réglage simple grâce à la dimension de collage souhaitée K
- Plage de réglage : 2 - 23 mm
- Plastique anthracite

Référence	UE
9 227 396	1 pce

Remarques

- Vue d'ensemble des utilisations 82 - 83
- Consignes de mise en œuvre pour les ferrures pour le montage par collage 107
- Informations techniques 104 - 108

hettich.com/short/658681

Gabarit de perçage Exakta

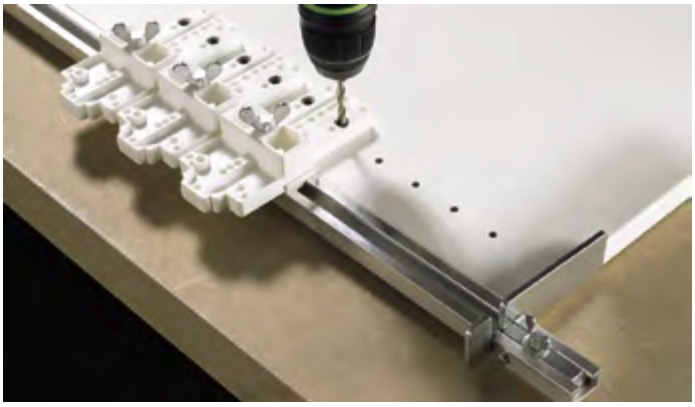

- Pratique pour les petites séries de meubles, la construction d'échantillons et l'équipement de projets individuels
- Pour plus de précision et une fabrication rationnelle
- Domaines d'utilisation :
  - pour percer des perçages de ø 5 mm en système 32
  - pour centrer des charnières et plaques de montage
  - pour centrer des perçages de ferrures d'assemblage VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- Accessoires mèche à spirale HSS à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires mèches à spirale HSS, voir page 1129

Article	Référence	UE
1 Rail 1000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	**0 014 825**	1 pce
1 Rail 2000 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	**0 014 826**	1 pce
1 Rail 2500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	**0 014 827**	1 pce
1 Rail 1500 mm avec 2 butées (butée fixe et réglable)	**0 015 328**	1 pce
2 Corps de perçage	**0 022 617**	1 pce
4 Butée réglable	**0 073 788**	1 pce

Vue éclatée

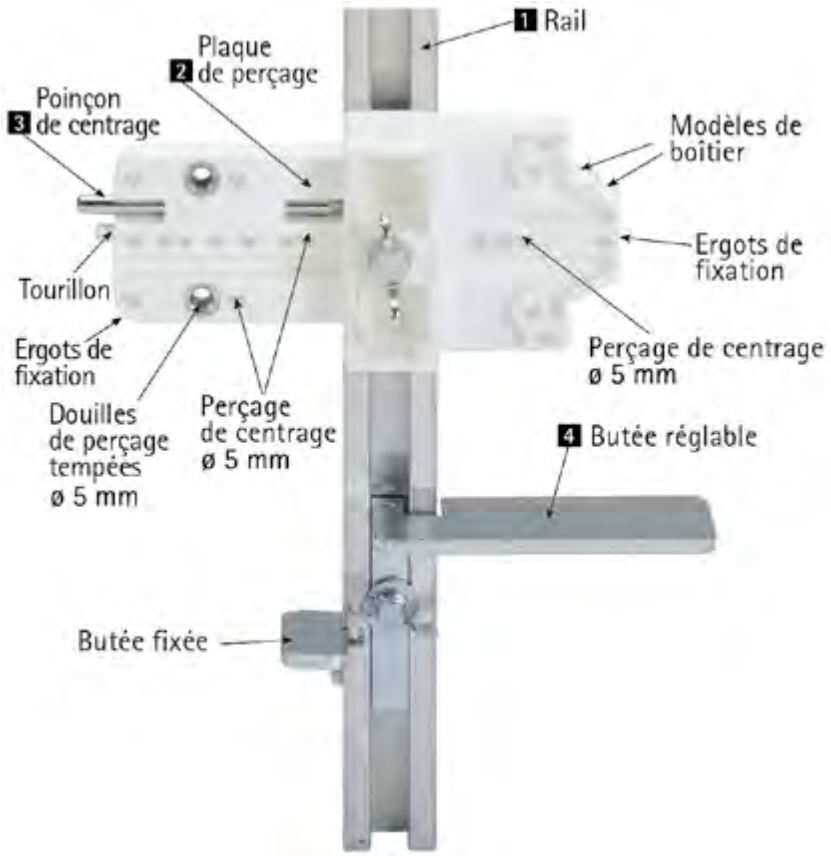

hettich.com/short/3cde38

Gabarit de centrage MultiBlue

- Gabarit de centrage simple : le compagnon idéal pour le montage sur place, là où il faut monter professionnellement une ferrure sans grande machine
- Maniable, petit et multifonctionnel à la fois
- Le gabarit de centrage à deux faces MultiBlue permet de centrer
  - Perçages de système par espacement 32 pour par ex. plaques de montage, chevilles et taquets d'étagère
    - Perçages du boîtier ø 35 et ø 26 avec cote C 4 mm pour charnières
    - Perçages ø 25 pour ferrure d'assemblage Rastex 25
    - Perçages ø 20 pour ferrures d'assemblage VB 35 et VB 135
- Plastique bleu

Référence	UE
0 000 351	1 pce

Positions de perçage





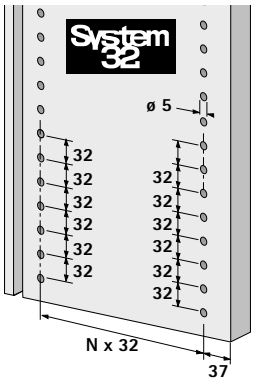

Position de centrage pour le diamètre du boîtier 35 mm

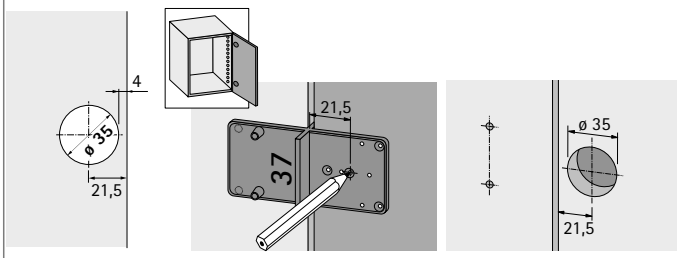

Position de centrage pour le diamètre du boîtier 26 mm

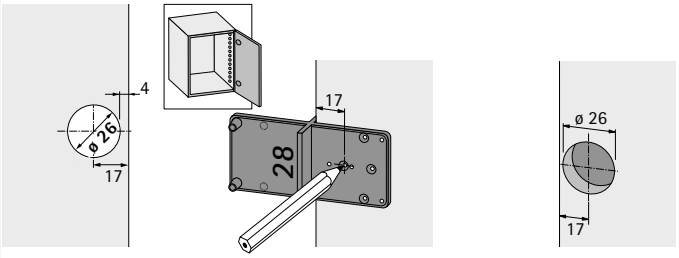

Position de centrage pour Rastex 25

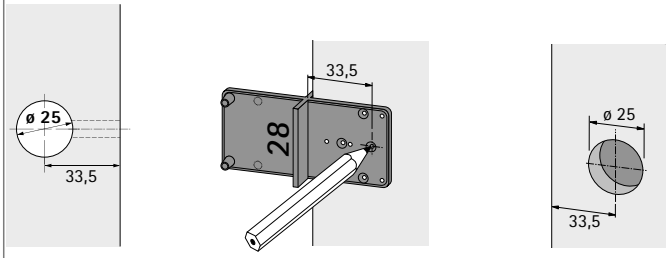

Position de centrage pour VB 35 et VB 135

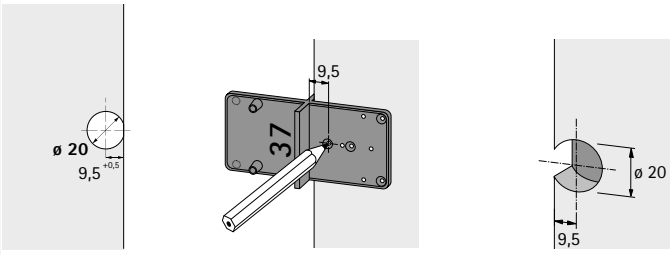

hettich.com/short/df7855

	Practica	BlueJig FB
Page	1079 - 1099	1100 - 1102
Convient au montage de	Façades / Parois arrière de : ▸ tiroirs AvanTech YOU ▸ tiroirs ArciTech	Attaches façade pour : ▸ tiroirs AvanTech YOU ▸ tiroirs ArciTech

Ferrage d'angle



- Ferrage d'angle en combinaison avec le gabarit de perçage Practica pour
  - AvanTech YOU / ArciTech
- Aluminium

Référence	UE
0 078 093	1 pce

Practica pour AvanTech YOU



- Pour installer l'attache façade du
  - tiroir / tiroir à casseroles AvanTech YOU
- Plage de réglage AvanTech YOU
  - Support latéral de la façade : jusqu'à +25 mm
  - Hauteur de la façade : à partir du bord inférieur de la coulisse pour tiroir jusqu'à + 22 mm
- Aluminium

Renvoi de page :
- Accessoire mèche à douille, voir page 1128

Référence	UE
9 257 320	1 pce

Practica pour ArciTech



- Pour installer l'attache façade du
  - Tiroir / Tiroir à casseroles ArciTech
  - Tiroir à casseroles avec 2 niveaux de tringles ArciTech
- Plage de réglage ArciTech
  - Support latéral de façade jusqu'à -5 mm, jusqu'à +19 mm
  - Hauteur de la façade : à partir du bord inférieur de la coulisse pour tiroir jusqu'à + 25 mm
- Aluminium
- Accessoire mèche à douille à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoire mèche à douille, voir page 1128

Référence	UE
9 128 172	1 pce

hettich.com/short/bd9571

Practica 240 pour AvanTech YOU

Pour effectuer les perçages pour l'attache façade avec AvanTech YOU :
- Profil de côté du tiroir inférieur H 77
- Aluminium
- Douilles de perçage trempées en acier pour les mèches de 10 mm avec bague de réglage en profondeur

Renvoi de page :
Accessoires mèches et bague de réglage, voir page 1128

Référence	UE
9 257 318	1 pce

Practica 250 pour AvanTech YOU

Pour effectuer les perçages pour l'attache façade avec AvanTech YOU :
Tiroir / Tiroir à casseroles
- Plastique
- Douilles de perçage trempées en acier pour les mèches de 10 mm avec bague de réglage en profondeur

Renvoi de page :
Accessoires mèches et bague de réglage, voir page 1128
Pour la version à visser de l'attache façade :
mèche de centrage de 2,5 mm, voir page 1130

Référence	UE
9 219 328	1 pce

Practica 200 pour ArciTech / InnoTech Atira

- Pour installer l'attache façade du
  - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  - tiroirs et de tiroirs à casseroles
- Contreplaqué
- Douilles de perçage trempées en acier pour les mèches de 10 mm avec bague de réglage en profondeur
- Plage de réglage ArciTech
  - Support latéral de façade jusqu'à -5 mm, jusqu'à +20 mm
  - Hauteur de façade : à partir du bord inférieur du fond du tiroir jusqu'à +30 mm
- Plage de réglage InnoTech / InnoTech Atira
  - Support latéral de façade jusqu'à -6 mm, jusqu'à +20 mm
  - Hauteur de façade : à partir du bord inférieur du fond du tiroir jusqu'à +35 mm

Référence	UE
9 162 018	1 pce

Practica 265 pour AvanTech YOU

Pour effectuer les perçages pour l'attache façade sur les façades en aluminium AvanTech YOU :
- Plastique
- Douilles de perçage trempées en acier pour mèches de 3 mm

Référence	UE
9 254 997	1 pce

Practica 275 pour AvanTech YOU

Pour percer les parois arrière en bois / AvanTech YOU en aluminium :
- Raccords pour le profil de côté de tiroir
- Hauteurs de côté de tiroir 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Plastique
- Douilles de perçage trempées en acier pour mèches de 4 mm

Renvoi de page :
Accessoires mèches, voir page 1128 - 1130

Référence	UE
9 257 321	1 pce

Practica 295 pour AvanTech YOU

Pour percer la paroi arrière en bois AvanTech YOU :
- Raccords pour le profil de côté de tiroir
- Logement du crochet en C hauteur de côté de tiroir 77 mm
- Plastique
- Douilles de perçage trempées en acier pour mèches de 4 mm et de 6 mm
- Perçage pour le crochet en C avec un mèche de 6 mm et bague de réglage en profondeur

Renvoi de page :
Accessoires mèches et bague de réglage, voir page 1128

Référence	UE
9 257 322	1 pce

hettich.com/short/bd9571

BlueJig AvanTech 105

Pour centrer l'attache façade pour AvanTech YOU :
- Hauteur des tiroirs 101 / 139 mm
- Acier
- Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
- 2 BlueJig AvanTech YOU 105 (à droite / à gauche)

Référence	UE
9 257 323	1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

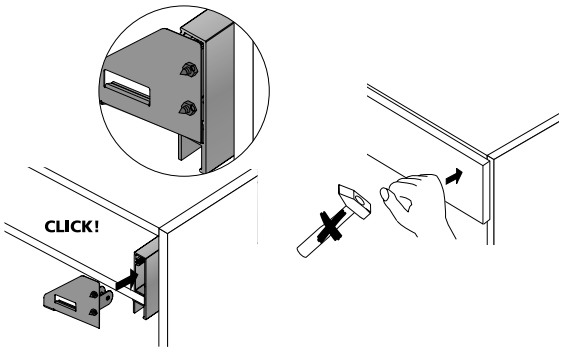

BlueJig AvanTech 205

Pour centrer l'attache façade pour AvanTech YOU :
- Hauteur des tiroirs 187 mm / 251 mm
- Acier
- Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
- 2 BlueJig AvanTech YOU 205 (à droite / à gauche)

Référence	UE
9 257 324	1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

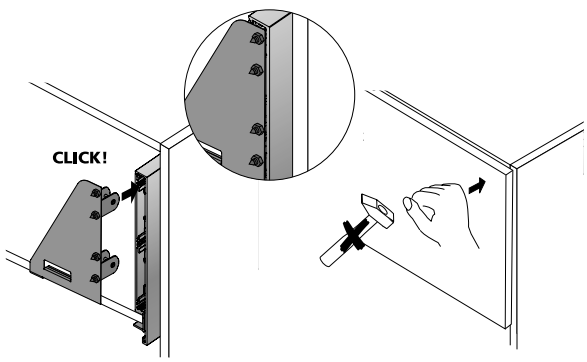

New

Insert BlueJig AvanTech 305

Pour centrer l'attache façade pour l'insert AvanTech YOU :
- Hauteurs des tiroirs 187 mm
- Acier
- Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
- 2 BlueJig AvanTech YOU 305 (à droite / à gauche)

Référence	UE
9 257 331	1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

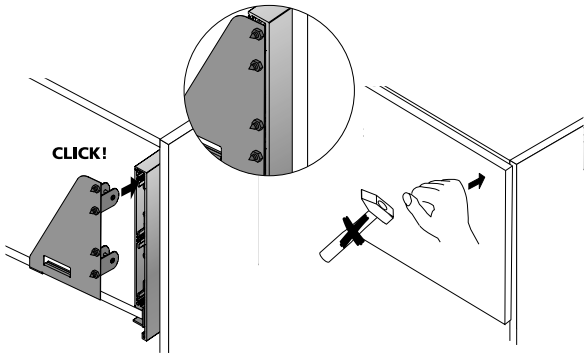

BlueJig AvanTech 405

Pour centrer l'attache façade pour AvanTech YOU :
- Hauteurs des tiroirs 77 mm
- Acier
- Attache façade avec pointes de centrage

Kit composé de :
- 2 BlueJig AvanTech YOU 405 (à droite / à gauche)

Référence	UE
9 298 425	1 pce

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

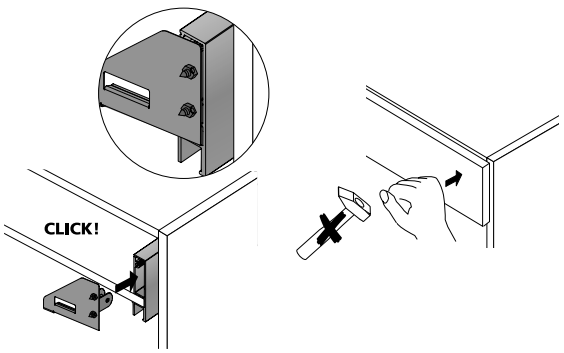

BlueJig AT

- Pour centrer les perçages de fixation pour l'attache façade ArciTech
- Acier

Kit composé de :
- 2 BlueJig ArciTech (à droite / à gauche)

Référence	UE
9 163 229	1 kit

Pose du gabarit de centrage sur le tiroir

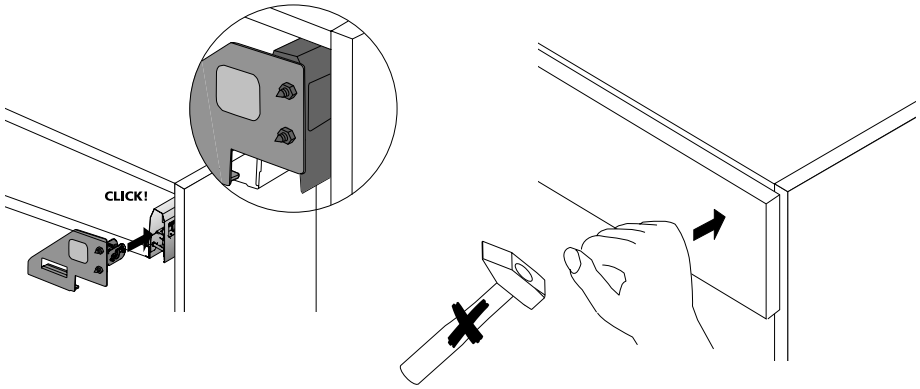

	Aide au positionnement	DrillJig Charnière	BlueJig Charnière
Page	1106	1107	1108
Convient au montage de	Charnières en combinaison avec DrillJig Charnière et BlueJig Charnière	Charnières, plaques de montage	Charnières, plaques de montage

Push to open à percer

1109 - 1110

Push to open à broche
Push to open à aimant

Gabarit de perçage et gabarit de centrage

- Facilite le positionnement des perçages des boîtiers de charnières, même pour l'installation ultérieure de portes
- À enficher dans les perçages des plaques de montage ou les rangées de perçages en système 32
- Gabarit de perçage DrillJig Charnière et le gabarit de centrage BlueJig Charnière sont appuyés simplement sur la fente pour le perçage du boîtier
- Plastique noir

Référence	UE
9 078 866	1 pce

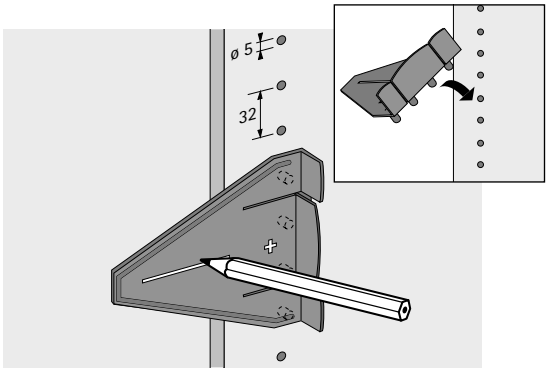

Gabarit de perçage DrillJig charnière, mèche ø 35 mm / 2 x ø 10 mm

- Pour le montage précis de charnières dans des fabrications uniques et spéciales ou pour équiper ultérieurement des portes de meubles chez des clients
- Perçages en angle précis, sans fissure
- Mèches à métal dur
- Pas de « glissade » de la mèche dans les perçages déjà entaillés
- Perçages précis et sans fissures des charnières et des plaques de montage
- Perceuses portatives ou visseuses sans fil indispensables
- Les séries suivantes de charnières et de plaques de montage sont à traiter avec DrillJig Charnière :
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035

Kit composé de :
- 1 corps de perçage pour charnière
- 1 corps de perçage pour plaque de montage
- 1 entraîneur à six pans
- 1 mèche ø 35 mm montée
- 2 mèches ø 10 ou 2,5 mm montées

Article	Référence	UE
Gabarit de perçage DrillJig charnière, mèche ø 35 mm / 2 x ø 10 mm	**0 020 165**	1 kit
Gabarit de perçage DrillJig charnière, mèche ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm	**0 046 413**	1 kit

Accessoires

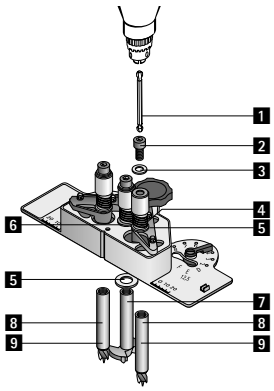

Article	Référence	UE
Corps de perçage pour plaque de montage	**0 020 130**	1 pce
1 Entraîneur à six pans	**0 020 695**	1 pce
2 Vis à six pans creux M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 pce
3 Rondelle 8,4 DIN 125 pour charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 491**	1 pce
4 Ressort pour DrillJig charnière et DrillJig VB	**9 131 488**	1 pce
5 Rondelle 12 x 18 x 0,5 DIN 988 pour la charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 492**	1 pce
6 Douille charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 487**	1 pce
7 Mèche ø 35 mm	**0 020 688**	1 pce
8 Mèche ø 10 mm	**0 020 687**	1 pce
9 Mèche ø 2,5 mm	**0 046 085**	1 pce
12 Plaque de réglage charnière DrillJig / VB	**9 131 489**	1 pce

hettich.com/short/0fa55a

BlueJig Charnière

- Idéal pour une utilisation sur place, sur le chantier
- Pour centrer les positions de perçage des charnières (schéma de perçage TH) et les plaques de montage cruciformes
- Pour façades en applique, en-semi applique et rentrantes
- Plastique bleu

Référence	UE
0 045 150	1 pce

Position de centrage pour charnières avec schéma de perçage TH

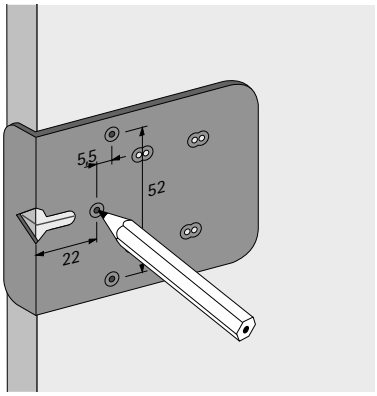

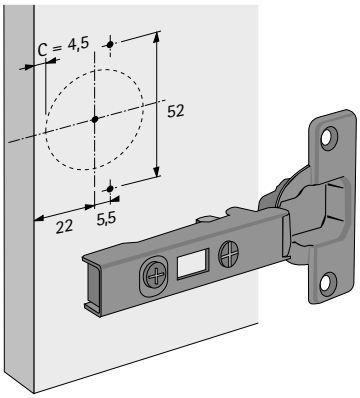

Position de centrage pour plaque de montage cruciforme pour façade en applique / en semi-applique

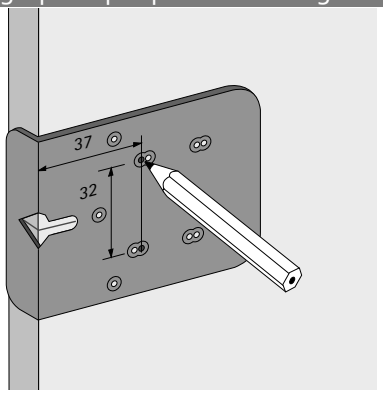

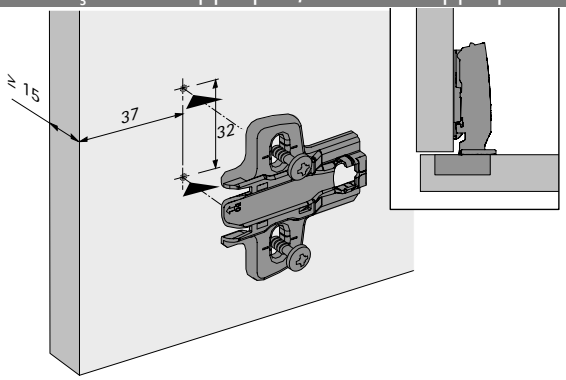

Position de centrage pour plaque de montage cruciforme pour façade rentrante (19 mm d'épaisseur)

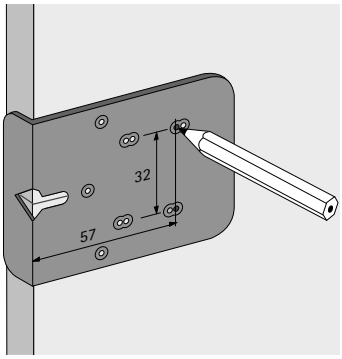

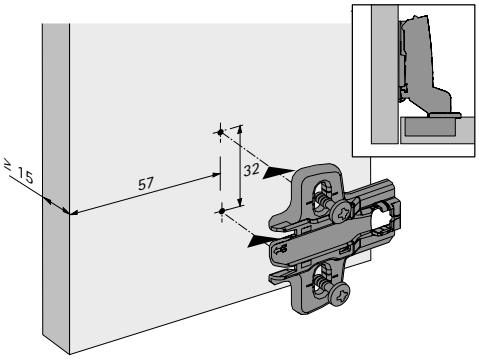

- **Gabarit de perçage pour les variantes de perçage de Push to open**
- **Pour charnières**

Gabarit de perçage pour Push to open

- Pour effectuer le perçage horizontal sur le corps de meuble pour les variantes de perçages de Push to open
- Universel pour toutes les épaisseurs de matériau
- Douilles de perçage trempées en acier
- Plastique
- La mèche et la bague de réglage ne sont pas comprises dans la livraison

Référence	UE
9 207 524	1 pce

Schéma de perçage pour course courte, Push to open à broche

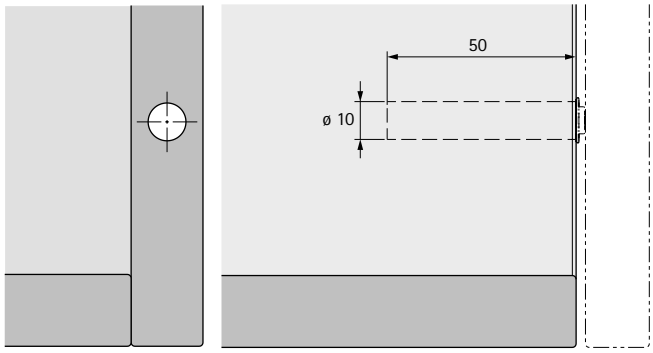

Schéma de perçage pour course courte, Push to open à aimant

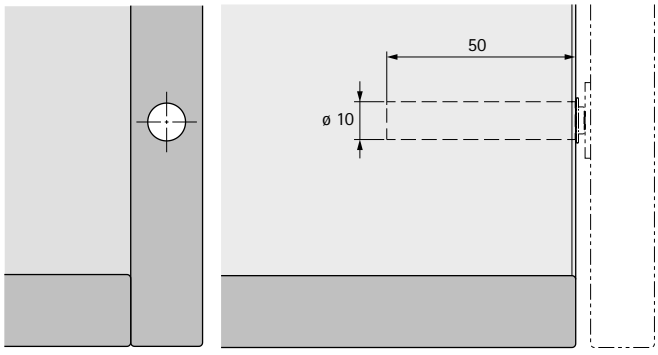

Schéma de perçage pour course longue, Push to open à broche

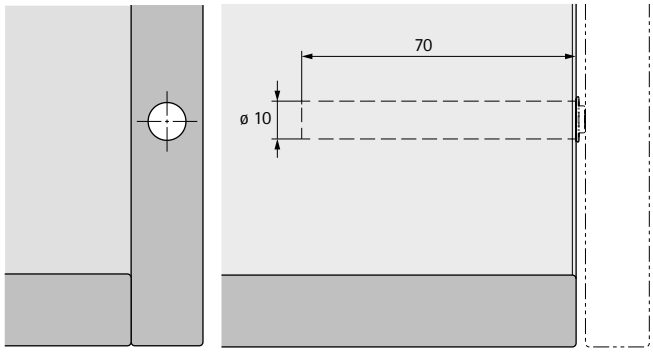

Schéma de perçage pour course longue, Push to open à aimant

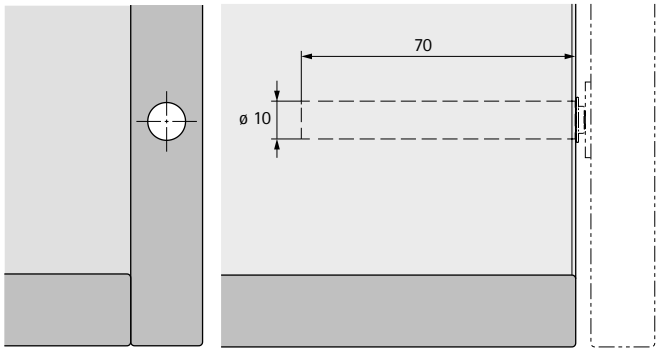

hettich.com/short/d4383b

Aide au montage pour Push to open

- Dispositif d'aide au montage pour enfoncer le Push to open à percer
- Assistance lors de l'insertion dans le boîtier de l'adaptateur
- Assistance lors de l'insertion dans le côté latéral
- Utilisation manuelle
- Plastique

Référence	UE
9 090 888	1 pce



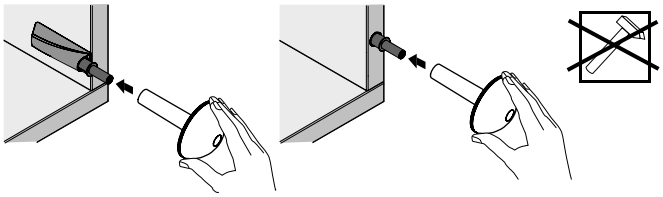

	DrillJig VB	Cheville BlueJig	Gabarit de centrage EverFix
			
Page	1112	1113	1114
Convient au montage de	Ferrures d'assemblage ▸ VB 18 / 19 / 20 / 21 ▸ VB 35 ▸ VB 36 ▸ VB 135 ▸ VB 54 / 16 Toolex ▸ VB 54 / 19 Toolex ▸ VB 54 / 23 E Toolex	Cheville en acier pour ferrures d'assemblage Rastex	Raccords EverFix

Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 20 mm

- Pour le montage précis de ferrures d'assemblage pour les fabrications uniques ou spéciales
- Perçages en angle précis, sans fissures
- Mèches en métal dur
- Pas de « glissade » du mèche dans les trous déjà entaillés
- Système 32 : trous ø 5 mm, espacement 32 mm, 37 mm espacement par rapport à l'arête de devant
- Pour l'équipement ultérieur de tablettes
- Perceuse à main ou visseuse sans fil indispensable
- Pour épaisseurs de bois de 16 et 19 mm
- Les ferrures suivantes peuvent être traitées :
  - Ferrures d'assemblage excentriques VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M
  - Ferrure d'assemblage VB 135
  - Raccords de tablettes VB 54 – 16 / 19 / 23 E Toolex

Kit composé de :
- 1 corps de perçage VB
- 1 corps de perçage cheville
- 1 mèche ø 10 mm monté
- 1 mèche ø 20 mm monté pour VB 35 / 35M / 36 / 36M et VB 135 ou 1 mèche ø 30 mm monté, pour VB 18 / 19 / 20 / 21
- 1 entraîneur à six pans

Article	Référence	UE
Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 20 mm	**0 020 166**	1 kit
Gabarit de perçage DrillJig VB, mèche ø 30 mm	**9 131 494**	1 kit

Accessoires

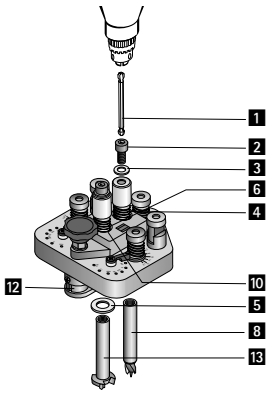

Article	Référence	UE
Corps de perçage cheville	**0 020 131**	1 pce
1 Entraîneur à six pans	**0 020 695**	1 pce
2 Vis à six pans creux M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 pce
3 Rondelle 8,4 DIN 125 pour charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 491**	1 pce
4 Ressort pour DrillJig charnière et DrillJig VB	**9 131 488**	1 pce
5 Rondelle 12 x 18 x 0,5 DIN 988 pour la charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 492**	1 pce
6 Douille charnière DrillJig et DrillJig VB	**9 131 487**	1 pce
8 Mèche ø 10 mm	**0 020 687**	1 pce
10 Rondelle 12 x 18 x 1,2 DIN 988 pour DrillJig VB	**9 131 493**	1 pce
12 Plaque de réglage charnière DrillJig / VB	**9 131 489**	1 pce
13 Mèche ø 18 mm pour taquet d'étagère VB 54 Toolex	**0 020 168**	1 pce
13 Mèche ø 20 mm pour VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	**0 020 686**	1/1 pce
13 Mèche ø 30 mm pour VB 18, VB 19, VB 20, VB 21	**0 020 167**	1/1 pce

Cheville BlueJig

- Pour perçages de face pour le montage de chevilles en acier :
  - Rastex 15 avec cheville cote de serrage 20 mm = cote de perçage 24 mm
  - Rastex 15 avec cheville cote de serrage 30 mm = cote de perçage 34 mm
  - Rastex 25 avec cheville cote de serrage 24,5 mm = cote de perçage 33,5 mm
- Positionnement pratique du gabarit de perçage par rapport aux trous Rastex existants grâce à 2 tiges de mesure, diamètres 15 et 25 mm
- Avec écarteurs pour épaisseurs d'étagères 15 / 16, 18 / 19 et 21 / 22 mm
- Pour perçage de combinaison conçu avec chevilles à bois
- Plastique avec douilles de perçage trempées en acier

Kit composé de :
- 2 entretoises
- 2 tiges de mesure
- 1 gabarit de perçage
- 1 mèche de 8 mm

Référence	UE
9 079 402	1 pce

Gabarit de perçage cheville BlueJig

Trou de cheville

Mesurer VB

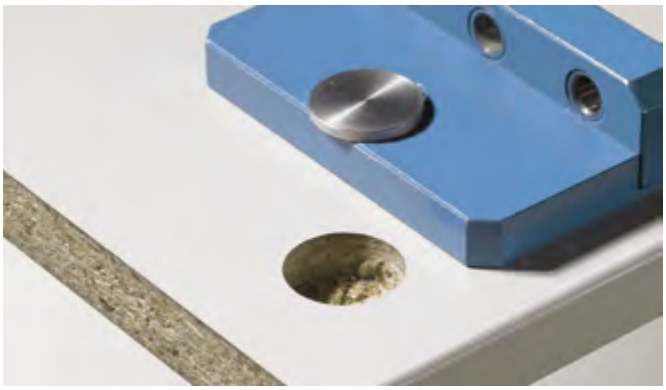

Remarques

Mèche à bois, diamètre de perçage 8 mm, voir page 1130

hettich.com/short/aba721

Gabarit de centrage pour EverFix

- Pour centrer des ferrures d'assemblage EverFix

Référence	UE
0 079 692	1 pce

Outil de réglage du socle pour le pied de socle Korrekt

- Métal / Aluminium
- Pour le réglage du pied de socle Korrekt
- Longueur de la poignée barre réglable
- Commande manuelle
- Réglage possible jusqu'à un poids de corps de meuble ≤ à 300 kg (corps de meuble + charge)
- Longueur totale 1000 mm

Référence	UE
9 253 384	1 pce

Gabarits de perçage

- **Pour le montage de coulisses, poignées et boutons**
- **Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique**

	Poignée BlueJig	BlueJig Tiroir en bois	BlueJig FR / MultiTech
Page	1116	1117 - 1118	1119
Convient au montage de	Poignées et boutons	Coulisses Actro YOU/ Coulisses pour tiroirs Quadro YOU /Actro 5D / Quadro EB 20 pour tiroirs en bois	Rails de corps de meuble FR

Gabarit de centrage poignée BlueJig

- Gabarit de centrage réversible, réglage en 2 dimensions
- Pour le marquage des positions de perçage en système 32 pour poignées (écartement entre les perçages de 32 à 320 mm) et boutons
- Gamme de réglage :
  - Distance de l'arête latérale du bandeau jusqu'au premier perçage de fixation de la poignée 10 à 334 mm
  - Distance de l'arête supérieure du bandeau / arête inférieure du bandeau jusqu'à la position de la poignée 20 à 65 mm
- Plastique gris / bleu

Référence	UE
0 048 771	1 pce

Poignée BlueJig

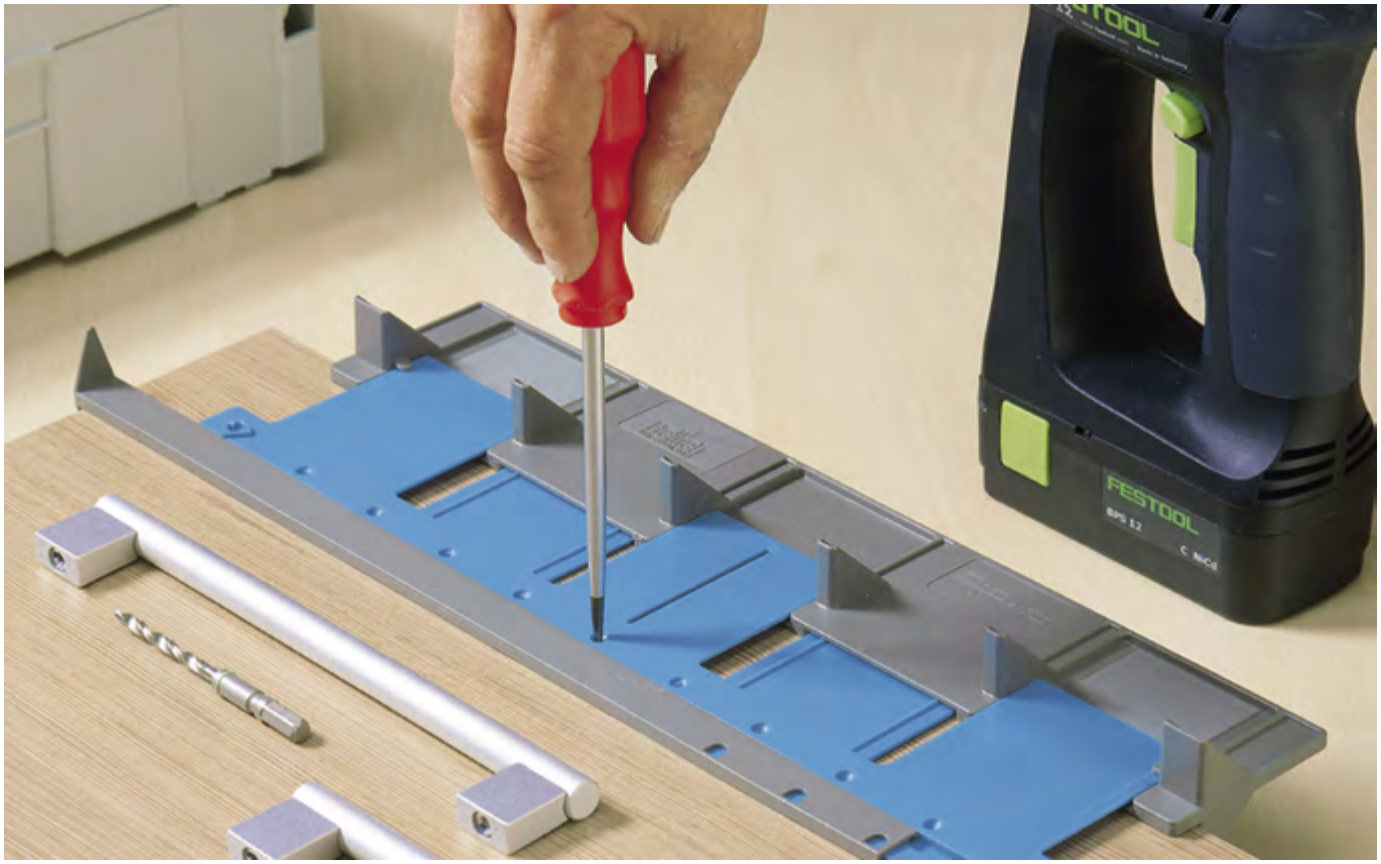

Remarques

Mèche à bois, ø 5 mm, et embouts, voir page 1130

hettich.com/short/ce7dbd

- **BlueJig Actro YOU, Push to open**
- **Pour la fixation de la coulisse Actro YOU sur les tiroirs en bois, pour le réglage de Push to open**

New

BlueJig Actro YOU

- Pour réaliser les trous pour le crochet en C et les clips sur les coulisses Actro 5D / Actro YOU pour tiroirs en bois
- Plastique avec douilles de perçage trempées en acier
- Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Référence	UE
9 257 813	1 pce

BlueJig Quadro YOU

- Pour réaliser le trou du crochet en C des coulisses pour tiroirs Quadro YOU et pour les tiroirs en bois
- Pour effectuer les perçages pour le clip sur les tiroirs en bois
- Plastique avec douilles de perçage trempées en acier
- Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Référence	UE
9 257 325	1 pce

Clips BlueJig Quadro 2D

- Pour réaliser les perçages du crochet en C pour les coulisses pour tiroirs Quadro V6 5D / Quadro 25 2D pour les tiroirs en bois
- Pour réaliser les perçages pour le clip Quadro V6 5D / Quadro 25 2D sur les tiroirs en bois
- Plastique avec douilles de perçage trempées en acier

Kit composé de :
- 1 gabarit de perçage BlueJig pour le clip Quadro 2D
- 1 mèche de 6 mm
- 1 mèche de 2,5 mm

Référence	UE
9 323 473	1 pce

BlueJig Push to open

- Pour régler le jeu de façade du système d'ouverture Push to open Silent pour les coulisses :
  - Actro 5D
  - Actro YOU
  - Quadro YOU
- Plastique

Référence	UE
9 257 326	1 pce

- **BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20**
- **Pour la fixation de Quadro sur des tiroirs en bois**

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20

Quadro EB 20 Start
- Pour réaliser le trou ø 6 mm du crochet en C sur des coulisses Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU / Quadro pour les tiroirs en bois
- Pour centrer les perçages ø 8 mm pour les raccords de tablettes / tiroirs en bois avec fond à fleur
- Plastique noir avec douille de perçage trempée en acier
- Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Quadro EB 20
- Pour réaliser le perçage du crochet en C des coulisses pour tiroirs Quadro pour les tiroirs en bois
- Permet de positionner
  - les clips pour tiroirs en bois et tablettes
  - les crochets C pour la fixation de la coulisse sur la paroi arrière
  - les clips d'enfichage à l'arrière
  - les perçages de la façade
  - le réglage de l'inclinaison à l'arrière

- Aluminium avec douilles de perçage trempées en acier
- Accessoires mèches à spirale à commander séparément

Renvoi de page :
- Accessoires mèches à spirale, voir page 1129

Article	Référence	UE
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	**9 084 515**	1 pce
2 BlueJig Quadro EB 20	**0 044 777**	1 pce

Tiroirs en bois avec fond à rainures

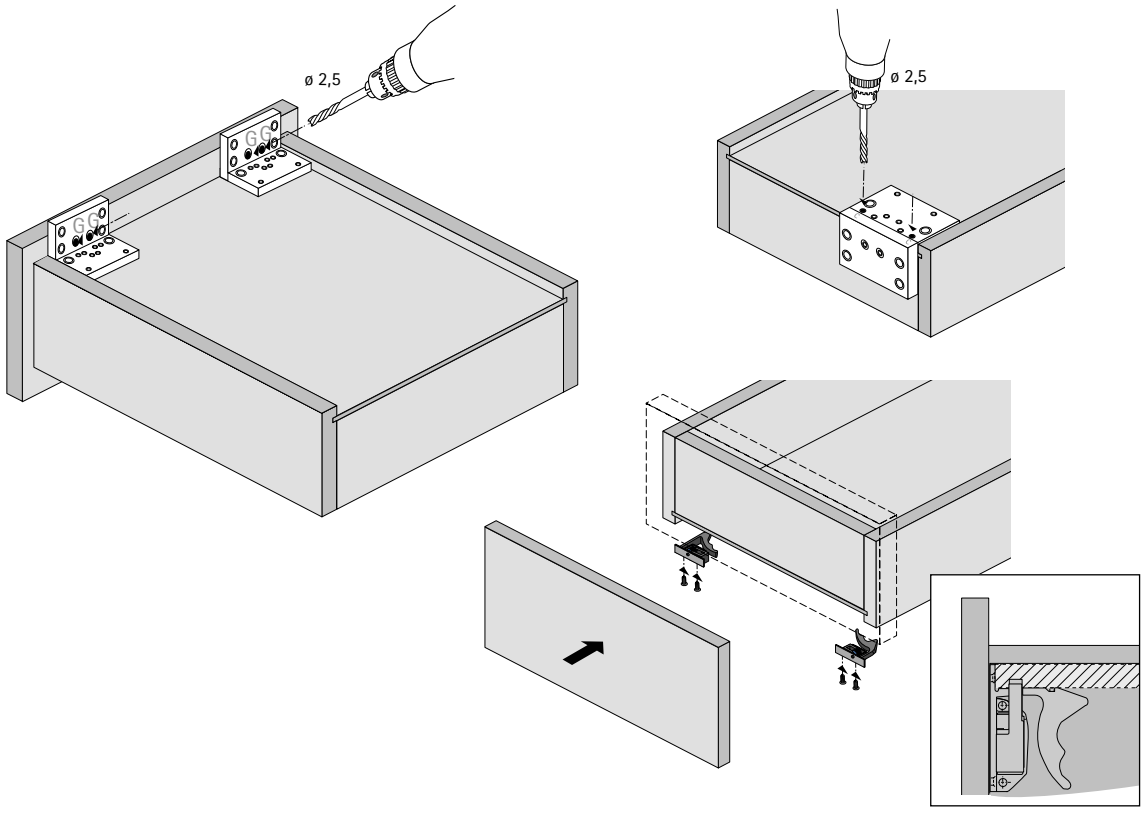

Pour rails de corps de meuble FR et MultiTech

- Pour un montage rapide et précis de rails de corps de meuble FR et MultiTech
- Utilisation pour rangées de perçages (système 32) ou pour une fixation directe

Référence	UE
1 008 289	1 pce

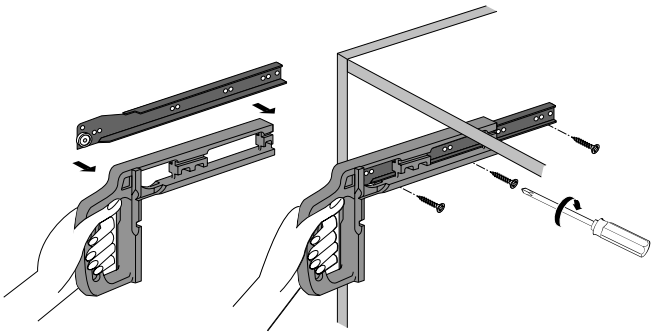

hettich.com/short/f9cab0

	Attache façade AvanTech YOU / ArciTech
Page	1121 - 1122
Convient au montage de	Attaches façade AvanTech YOU pour hauteurs de côté de tiroir 77 / 101 / 139 / 187 / 251 Attaches façade ArciTech pour hauteurs de côté de tiroir 78 / 94 / 126 mm et attaches façade pour tringle longitudinale

New

Outil d'enfoncement pour l'attache façade AvanTech YOU

- Pour le montage par enfoncement de l'attache façade AvanTech YOU

Modèle	Référence	UE
Hauteur de côté de tiroir 77 mm	**9 257 316**	1 pce
Hauteur de côté de tiroir 101 / 139 mm	**9 257 314**	1 pce
Hauteur de côté de tiroir 187 / 251 mm	**9 257 315**	1 pce
Hauteur de côté de tiroir 187 mm, insert	**9 257 317**	1 pce
Pièce de centrage H251	**9 254 995**	1 pce

Outil d'enfoncement pour stabilisateur de façade

- Pour le montage par enfoncement du stabilisateur de façade AvanTech YOU

Réf.	UV
9 350 015	1 pce

Outil d'enfoncement pour la fixation de façades ArciTech

- Pour montage par enfoncement de l'attache façade ArciTech pour hauteurs de côté de tiroir 94 / 126 mm

Référence	UE
9 127 211	1 pce

Outil d'enfoncement pour fixation de façades à tringle ArciTech

- Pour montage par enfoncement de l'attache façade pour tringle longitudinale

Référence	UE
9 140 129	1 pce

Outil d'insertion pour adaptateur ArciTech DesignSide

- Pour le montage par enfoncement de l'adaptateur ArciTech Designside

Référence	UE
9 242 477	1 pce

- **Pour plaques de montage linéaires du système 8099, attache façades ArciTech / attache façades pour tringles, attache façades MultiTech**

New

Outil d'enfoncement pour plaque de montage linéaire System 8099 (Sensys, Intermat)

- Outil d'enfoncement pour plaques de montage Linear System 8099 avec réglage en hauteur par excentrique

Référence	UE
9 102 188	1 pce

Outil d'enfoncement pour plaques de montage cruciformes pour System 8099 (Sensys, Intermat)

- Outil d'enfoncement pour plaques de montage cruciformes pour System 8099 (Sensys, Intermat)

Référence	UE
9 289 799	1 pce

hettich.com/short/66755d

	Réglage du mécanisme d'entraînement	Aide au positionnement, SlideLine 55 Plus
Page	1125	1125
Convient au montage de	SlideLine 97	Portes coulissantes SlideLine 55 Plus

Réglage du mécanisme d'entraînement

- Pour le montage facile du mécanisme d'entraînement dans le patin
- Pour SlideLine 97
- Zingué

Référence	UE
0 076 484	1 pce

Aide au positionnement

- Pour le montage de l'activateur dans le profilé de coulissage supérieur
- Pour SlideLine 55 Plus
- Acier zingué

Référence	UE
9 136 109	1 pce

hettich.com/short/b6ee56

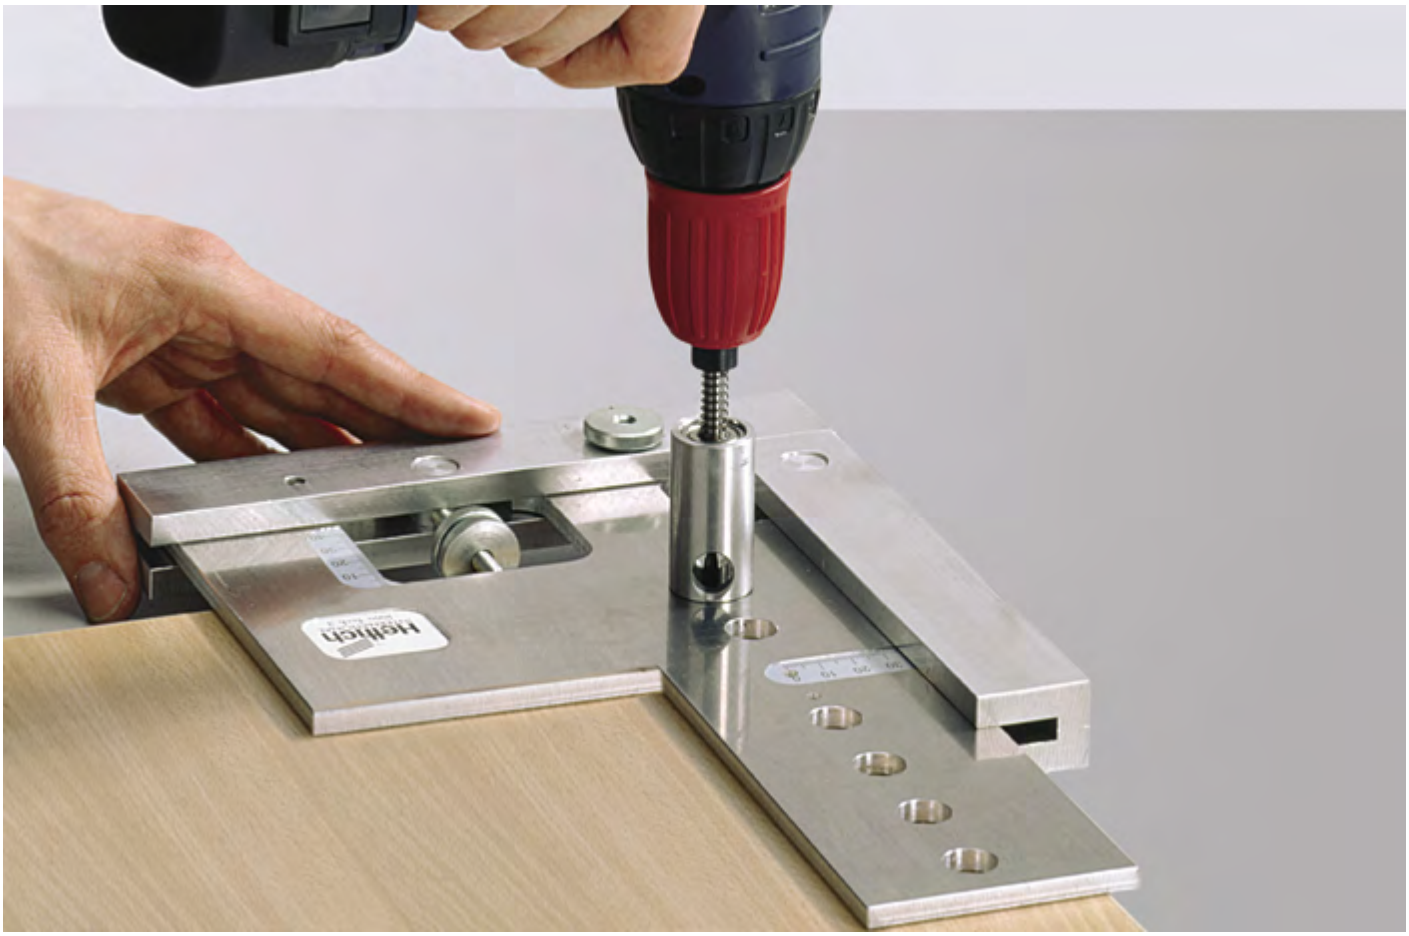

Obtenir des résultats parfaits avec des outils spéciaux
Certains processus de travail sont exécutés des milliers de fois dans l'atelier de menuiserie : avant tout le perçage. Avec des mèches à bois spéciaux – parfaitement adaptés aux gabarits de perçage Hettich – ne travaillez pas seulement avec plus de précision, mais également plus facilement et plus souplement. Cela permet d'économiser du temps précieux. Les embouts et les mèches à bois de Hettich sont adaptés au système de gabarit de perçage Accura, aux gabarits de perçage Exakta et BlueJig et aux perceuses portatives ou sur pied. En bref : vous trouverez l'outil spécial Hettich adapté à chaque utilisation.

Puissantes :
les mèches HSS pour les perçages à travers les douilles de perçage trempées.

Universelles :
les mèches à bois avec tige cylindrique pour perceuses sur pied ou portatives.

Centrés :
les tourne-crochets pour visseuse sans fil pour visser des crochets muraux dans le mur. Parfaits pour les visseuses sans fil.

hettich.com/short/5c59be

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Mèches à bois avec tige cylindrique
Mèches à douille, mèches étagées,
mèches à métal dur et mèches à spirale **1128 – 1129**

Mèches à bois avec tige hexagonale
Mèches à bois, mèches de centrage **1130**

Tourne-crochet avec tige hexagonale **1130**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/cffe5a

Mèche à douille

- Usure minimum du mèche car les tranchants n'entrent pas en contact avec le gabarit
- Guidage exact de la mèche par la douille
- Butée de profondeur de perçage réglable
- Utilisable avec les gabarits de perçage Accura et Practica

Renvoi de page :
- Gabarit de perçage Accura, voir page 1088 - 1091
- Gabarit de perçage Practica, voir page 1096 - 1099

Description	Diamètre mm	**Référence**	UE
Mèche à douille	2,5	**9 257 329**	1 pce
Mèche de rechange sans douille	2,5	**9 270 887**	1 ea.
Mèches à douille	3	**0 078 095**	1 pce
Mèche de rechange sans douille	3	**0 079 004**	1 pce
Mèches à douille	5	**0 070 268**	1 pce
Mèche de rechange sans douille	5	**0 070 269**	1 pce
Mèches à douille	8	**0 046 084**	1 pce
Mèche de rechange sans douille	8	**0 046 628**	1 pce
Mèches à douille	10	**0 078 096**	1 pce
Mèche de rechange sans douille	10	**0 079 005**	1 pce

Mèche étagée / bague de réglage

- Mèche étagée HSS ø 5 mm / ø 7 mm
- Utilisable pour les vis d'assemblage Direkta 2

Renvoi de page :
- Utilisation également possible de la bague de réglage pour la mèche ø 10 mm, voir page 1128

Description	**Référence**	UE
Mèche étagée	**0 019 446**	1 pce
Bague de réglage	**0 024 838**	1 pce

Mèche à bois avec tige cylindrique

- **Mèches pour perceuses portatives et sur pied**
- **Mèches à métal dur, mèches à spirale HSS**

Mèche à métal dur

- Pour perceuses portatives et sur pied

Diamètre mm	Diamètres de la tige	Longueur mm	Type de l'article	Référence	UE
5	5	70	pour EverFix	**0 046 083**	1 pce
6	6	70	pour Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	**0 046 082**	1 pce
10	10	70	pour VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 et VB 36 / 36 M	**0 046 079**	1 pce
15	10	90	pour Rastex 15	**0 044 757**	1 pce
18	10	90	pour VB 54 Toolex	**0 046 087**	1 pce
20	10	90	pour VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	**0 046 077**	1 pce
25	10	90	pour Rastex 25	**0 046 074**	1 pce
35	10	90	pour AVB 4, AVB 5	**0 046 071**	1 pce
40	10	90		**0 046 086**	1 pce

Mèche à spirale à taille rapide (HSS)

- ø 5 mm
- Longueur 90 mm
- Pour les perçages par douilles de perçage trempées ø 5 mm p. ex. gabarit de perçage Accura pour poignées et Exakta

Renvoi de page :

- Gabarit de perçage Accura pour poignées, voir page 1088 - 1091
- Gabarit de perçage Exakta, voir page 1094

Référence	UE
0 044 766	1 pce

hettich.com/short/9f4add

Mèches à bois avec tige hexagonale

- **Pour perceuses portatives et sur pied**
- **Mèches à bois, mèches de centrage, tourne-crochet**

Mèches à bois

- Tige hexagonale
- Longueur totale respective de 50 mm

Kit composé de :
- 1 mèche ø 3 mm
- 1 mèche ø 4 mm
- 1 mèche ø 5 mm
- 1 mèche ø 6 mm
- 1 mèche ø 8 mm

Référence	UE
0 062 002	1 kit

Mèche de centrage

- Mèches HS
- Nickelé
- Tige hexagonale
- Longueur totale 112 mm

hettich.com/short/f8e465

Description	Diamètre mm	Référence	UE
Mèche de centrage	2,5	**9 257 319**	1 pce
Mèche de rechange sans manchon de centrage	2,5	**9 311 352**	1 pce
Mèche de centrage	3	**0 062 001**	1 pce
Mèche de rechange sans manchon de centrage	3	**9 311 353**	1 pce
Mèche de centrage	5	**0 062 000**	1 pce
Mèche de rechange sans manchon de centrage	5	**9 311 354**	1 pce

Tourne-crochet

- Pour visser des crochets muraux avec la visseuse sans fil
- HS
- ø 18 mm
- Avec tige hexagonale
- Longueur totale 45 mm

Référence	UE
0 062 004	1 pce

hettich.com/short/0b7972

Aide à l'usinage Cadro

- Dispositif pour le perçage précis de trous et de filets des profilés de base et inférieurs Cadro
- Avec butée de fixation pouvant être décalée pour poser les profilés
- Nous recommandons la fixation de l'aide à l'usinage sur une perceuse d'établi
- Extension possible en option en utilisant le kit complémentaire pour les profilés de portes coulissantes, réf. 9 298 866
- Plastique blanc

Référence	UE
9 298 865	1 pce

Aide à l'usinage - kit complémentaire pour les profilés de portes coulissantes

- Kit complémentaire pour le perçage précis de trous et de filets des profilés de portes coulissantes Cadro
- Idéal pour l'aide à l'usinage Cadro, réf. 9 298 865, à commander séparément
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 2 éléments à poser pour les profilés de portes coulissantes rentrantes
- 2 éléments à poser pour les profilés de portes coulissantes en applique

Référence	UE
9 298 866	1 kit

Aide à l'usinage - kit complémentaire pour la charnière de porte en verre

- Kit complémentaire pour le perçage précis des trous pour la charnière de porte en verre Cadro
- Idéal pour l'aide à l'usinage Cadro, réf. 9 298 865, à commander séparément
- Plastique blanc

Kit composé de :
- 1 élément à poser pour la charnière de porte en verre avec un jeu de 4 mm
- 1 élément à poser pour la charnière de porte en verre avec un jeu de 5 mm

Référence	UE
9 317 666	1 kit

Gabarit de perçage mini pour Cadro

- Gabarit de perçage pour un perçage et un taraudage précis
- compatible avec un grand nombre de profilés Cadro
- Entraxe de perçages de 20,5 mm, parfait pour la fixation des nœuds d'assemblage avec les profilés Cadro
- à utiliser avec une perceuse-visseuse sans fil
- douille de perçage incluse pour la mèche HSS de 4,5 mm de diamètre
- Avec butée de fixation pour poser les profilés
- Plastique gris

Référence	UE
9 316 176	1 pce

New

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
Systèmes modulaires Systema Top 2000
Vue d'ensemble 1135 – 1136

Systèmes de ferrures pour l'organisation
avec armoires murales
Systèmes modulaires Systema Top 2000
Vue d'ensemble 1229 – 1230

New

Organisation de table et de bureau
Vue d'ensemble 1279

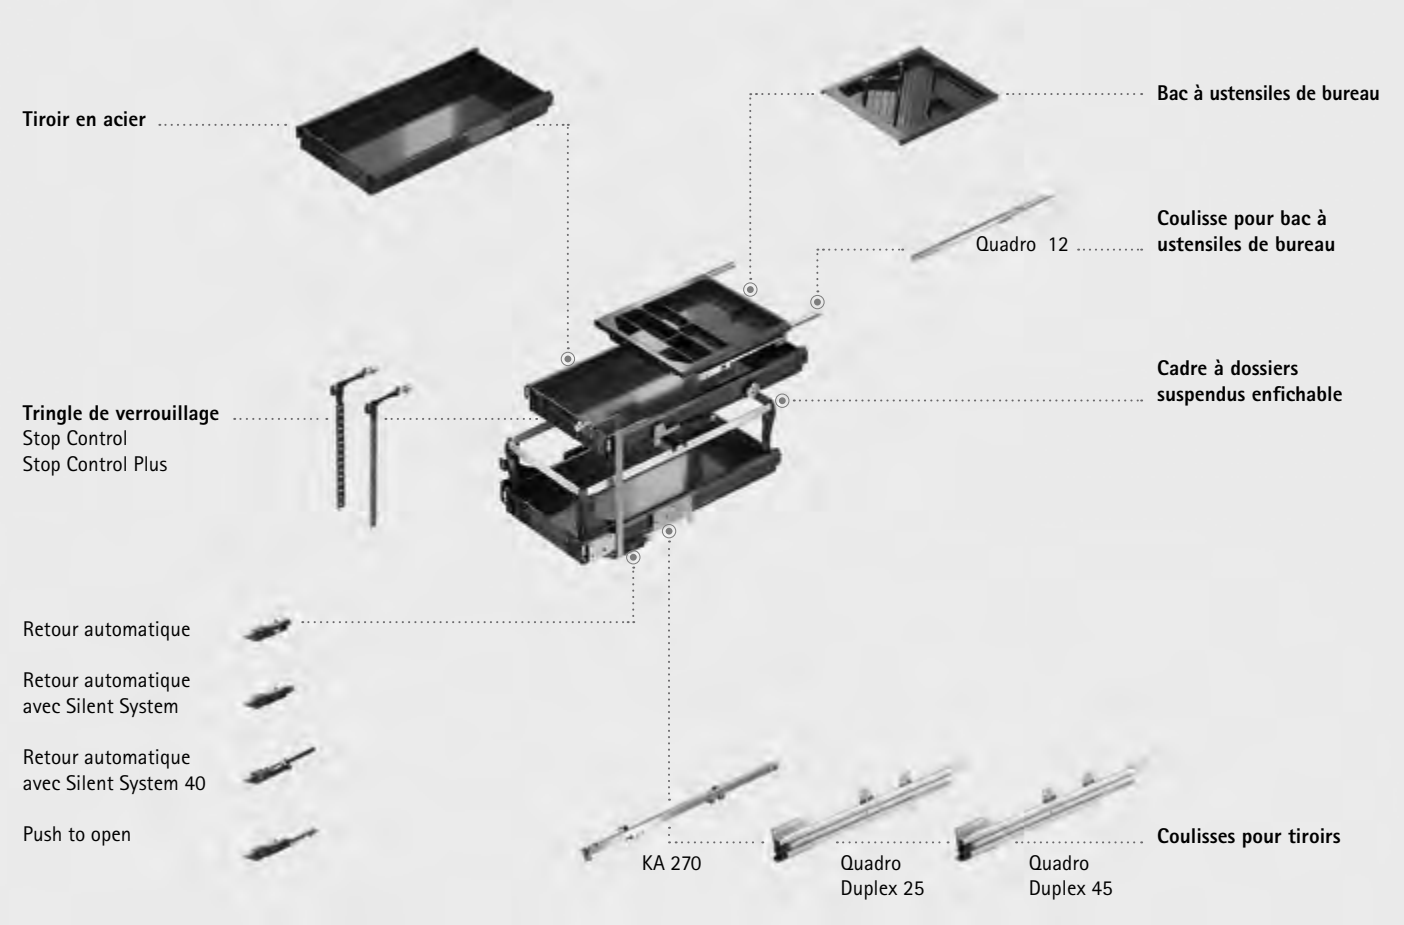

Une organisation parfaite des meubles de bureau

Que ce soit sous forme traditionnelle, mobile ou comme séparateur d'espace, le système modulaire Hettich est la base d'une diversité d'agencement des bureaux presque illimitée. Systema Top 2000 est synonyme d'organisation intérieure fonctionnelle de A à Z. L'ordre et une bonne structuration sur le lieu de travail sont un facteur important permettant d'être efficace au niveau du travail et de se sentir bien. Le système de tiroirs éprouvé des millions de fois est devenu la référence en matière d'organisation de qualité. Tous les composants du système sont parfaitement adaptés les uns aux autres et sont sans cesse perfectionnés. Systema Top 2000 permet une fabrication rapide et rationnelle des meubles de bureau.

Systema Top 2000 :
le système d'organisation leader sur le marché pour les caissons de bureau.

Le Caddy mobile :
parfaitement organisé avec Systema Top 2000 dans un espace minimum.

Une bonne structuration est un jeu d'enfant :
un espace de rangement ergonomique avec une organisation intérieure efficace.

hettich.com/short/632ea3

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Systèmes de ferrures pour l'organisation sur le bureau
Vue d'ensemble de la gamme **1136**

Caisson de bureau Systema Top 2000
Vue d'ensemble **1138 – 1139**

Informations techniques
Critères de qualité **1200**

hettich.com/short/675d35

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

Kit de caisson de bureau
avec Silent System 40 / Push to open, EB 392 mm
Systema Top 2000

1140 - 1145

Kit de caisson à montage rapide
avec Silent System 40 / EB 404 mm
Systema Top 2000

1146 - 1147

Caisson de bureau / Caisson étroit
EB 292 / 392 mm
Systema Top 2000

1148 - 1157

Mini-caisson / Caddy
EB 392 mm
Systema Top 2000

1158

Protection du chant
Protection du chant pour caisson mobile, bras, plaque de socle et roulette pivotante
Systema Top 2000

1162 - 1163

Éléments d'organisation et accessoires
Systema Top 2000

1164 - 1165

Système de fermeture Stop Control
pour caisson de bureau
Systema Top 2000

1182 - 1183

Système de fermeture Stop Control Plus
pour caisson de bureau
Systema Top 2000

1184 - 1185

Big Org@Tower Wood
EB 392 mm

1186 - 1187

Accessoires de bureau

1394, 1398 - 1399

Système de verrouillage
pour tiroirs

1202 - 1203

Aides au montage et gabarits de perçage

1076 - 1077

Le système d'organisation leader sur le marché

Systema Top 2000 met de l'ordre dans chaque caisson de bureau. Concevez les éléments fonctionnels, les couleurs, les tailles et l'équipement en fonction de vos exigences particulières. Vous disposez de possibilités innombrables de différenciation - tout sous une seule et même enseigne. Vous profitez également de l'expérience du fournisseur de systèmes leader sur le marché.

Les documents sont à portée de la main :
tout simplement avec le cadre à dossiers suspendus stable.

Bac à ustensiles de bureau :
chaque stylo est vite à portée de la main.

Pratique, compact et mobile :
Systema Top 2000 pour les caddys.

L'organisation à la verticale :
Systema Top 2000 dans le caisson haut.



La beauté du « sans poignée » :
avec une baguette profilée pour un design sans poignée.

Push to open :
une ouverture par une légère pression sur la façade sans poignée.

hettich.com/short/08cada

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

New

Kit de caisson de bureau EB 392 1140 – 1145

Kit de caisson à montage rapide EB 404 1146 – 1147

Tirettes-plumier EB 392
Tirettes-plumier EB 292 New 1148 – 1151
Tiroirs en acier EB 392
Tiroirs en acier EB 292 1152 – 1160

Accessoires, éléments d'organisation New 1164 – 1165

Systèmes de fermeture
Stop Control / Stop Control avec Push to open 1182 – 1183
Montage / Situation de montage 1185
Stop Control Plus / Stop Control Plus avec Push to open 1184 – 1185
Montage / Situation de montage 1185

Aides au montage et gabarits de perçage 1076 – 1077

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service

hettich.com/short/da30d4

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Silent System**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie partielle

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12, coulisse à sortie partielle avec amortisseur Silent System, capacité de charge 6 kg
- 3 tiroirs en acier
- 3 paires de coulisses KA 270, coulisses à sortie partielle, capacité de charge 25 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control avec 3 boîtiers de retour automatique Silent System 40 et 3 activateurs
- 9 rondelles excentriques, y compris 9 vis de fixation
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
530	**0 020 711**	**0 077 602**	1 kit
730	**0 020 712**	**0 077 604**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

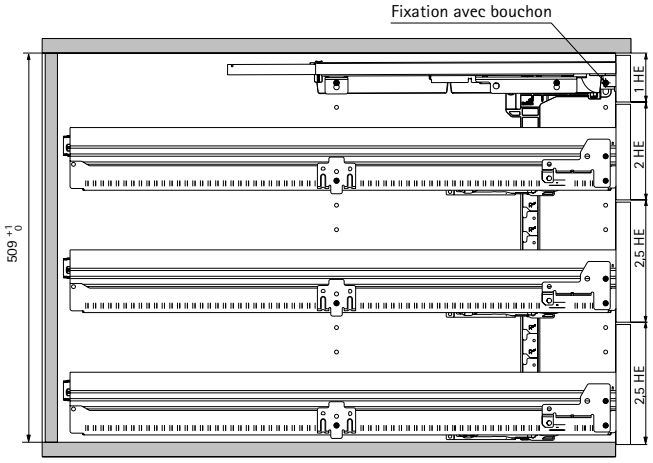

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control / Stop Control Plus

Référence	UE
0 075 941	1 pce

hettich.com/short/d264b7

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Silent System**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie partielle et super extension

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12, coulisse à sortie partielle avec amortisseur Silent System, capacité de charge 6 kg
- 1 tiroir en acier
- 1 tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus
- 1 jeu de coulisses KA 270, coulisse à sortie partielle, capacité de charge 25 kg
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 45, coulisse à super extension, capacité de charge 45 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control avec 2 boîtiers de retour automatique Silent System 40 et 2 activateurs
- 6 rondelles excentriques, y compris 6 vis de fixation
- 1 jeu de supports de façades réglables
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	Cadre à dossiers suspendus hauteur mm	**Référence / Coloris**		UE
		aspect aluminium	**noir**	
530	244	**0 046 739**	**0 046 735**	1 kit
730	244	**0 046 742**	**0 046 737**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

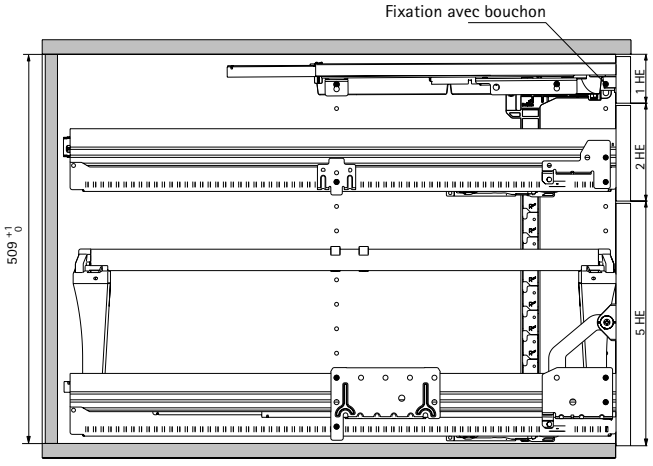

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
5 HE	Tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 45, à super extension
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control / Stop Control Plus

Référence	UE
0 075 946	1 pce

hettich.com/short/580f84

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Silent System**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie totale

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12, coulisse à sortie partielle avec amortisseur Silent System, capacité de charge 6 kg
- 3 tiroirs en acier
- 3 jeux de coulisses pour tiroirs Quadro Duplex 25, coulisses à sortie totale, capacité de charge 25 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control avec 3 boîtiers de retour automatique Silent System 40 et 3 activateurs
- 9 rondelles excentriques, y compris 9 vis de fixation
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
530	**0 041 064**	**0 041 062**	1 kit
730	**0 041 065**	**0 041 063**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

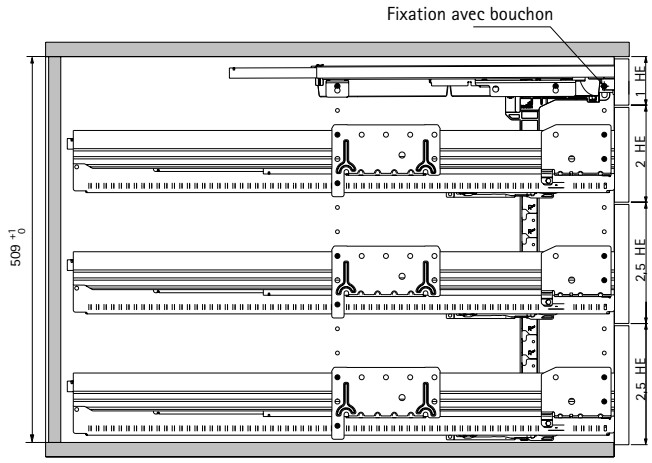

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 25, à sortie totale
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 25, à sortie totale
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 25, à sortie totale
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control / Stop Control Plus

Référence	UE
0 043 466	1 pce

hettich.com/short/e9402e

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Silent System**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie totale et super extension

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12, coulisse à sortie partielle avec amortisseur Silent System, capacité de charge 6 kg
- 1 tiroir en acier
- 1 tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 25, coulisse à sortie totale, capacité de charge 25 kg
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 45, coulisse à super extension, capacité de charge 45 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control avec 2 boîtiers de retour automatique Silent System 40 et 2 activateurs
- 6 rondelles excentriques, y compris 6 vis de fixation
- 1 jeu de supports de façades réglables
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	Cadre à dossiers suspendus hauteur mm	**Référence / Coloris**		UE
		aspect aluminium	**noir**	
530	244	**0 046 748**	**0 046 744**	1 kit
730	244	**0 046 751**	**0 046 746**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

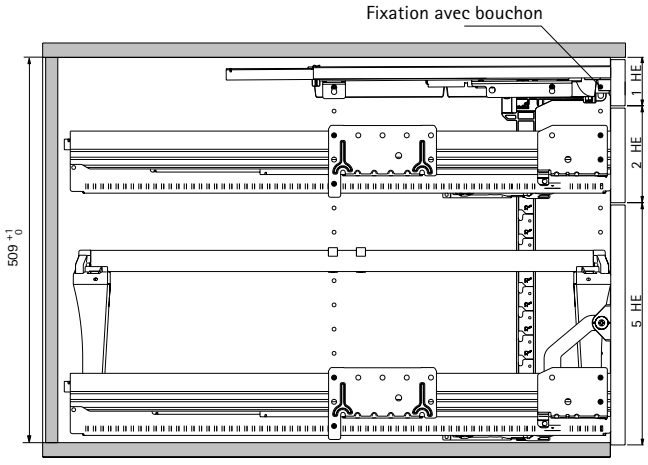

Division en hauteur

1 HE Tirette-plumier
Coulisse pour tiroir Quadro 12

2 HE Tiroir en acier
Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 25, à sortie totale

5 HE Tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus
Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 45, à super extension

7 HE + 1 = Tringle de verrouillage Stop Control / Stop Control Plus

Référence	UE
0 043 467	1 pce

hettich.com/short/ba0f58

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Push to open**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie partielle

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12,
  coulisse à sortie partielle avec Push to open, capacité de charge 6 kg
- 3 tiroirs en acier
- 3 paires de coulisses KA 270,
  coulisses à sortie partielle, capacité de charge 25 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control
  avec 3 boîtiers Push to open
  avec 3 activateurs
- 9 rondelles excentriques, y compris 9 vis de fixation
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
530	**9 111 130**	**9 111 129**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

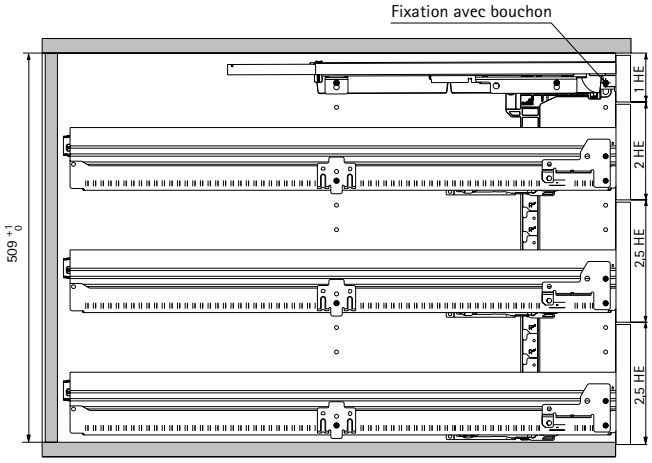

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
2,5 HE	Tiroir en acier Coulisse KA 270, à sortie partielle
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attention :
Avec Push to open, le jeu de la façade change et passe à 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Référence	UE
0 075 941	1 pce

hettich.com/short/c780e9

- **Kit complet caisson de bureau Systema Top 2000 avec Push to open**
- **Largeur d'installation 392 mm / Rangée de perçages 32 mm**

Kit de caisson avec coulisses à sortie totale et super extension

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro 12, coulisse à sortie partielle avec Push to open, capacité de charge 6 kg
- 1 tiroir en acier
- 1 tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 25, coulisse à sortie totale, capacité de charge 25 kg
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 45, coulisse à super extension, capacité de charge 45 kg
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control avec 2 boîtiers Push to open avec 2 activateurs
- 6 rondelles excentriques, y compris 6 vis de fixation
- 4 rallonges de pied pour dimensions de dossiers suisses
- 1 jeu de supports de façades réglables
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant
- Notices de montage

Tous les accessoires du kit sont emballés dans un carton prêt à l'expédition.

Profondeur d'installation mini mm	Cadre à dossiers suspendus hauteur mm	**Référence / Coloris**		UE
		aspect aluminium	**noir**	
530	244 / 260	**9 111 142**	**9 111 141**	1 kit

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

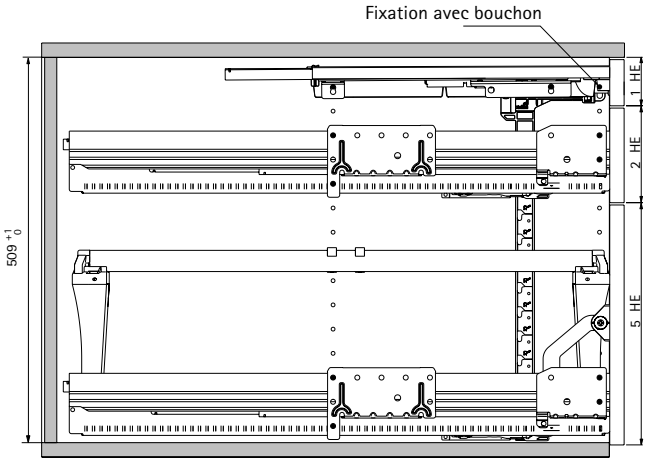

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse pour tiroir Quadro 25, à sortie totale
5 HE	Tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 45, à super extension
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Attention :
Avec Push to open, le jeu de la façade change et passe à 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Référence	UE
0 043 467	1 pce

hettich.com/short/fc4b9c

- **Kit à montage rapide pour caisson de bureau Systema Top 2000**
- **Largeur d'installation 404 mm / rangée de perçages 32 mm**

Kit à montage rapide pour caisson avec coulisses à sortie totale et super extension

Kit composé de :
- 1 jeu de côtés de réglage en acier époxy noir
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control, prémonté
- 1 jeu de coulisses pour tiroirs Quadro 12 à sortie partielle avec Silent System, prémonté
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 25, coulisse à sortie totale, avec Silent System 40, prémonté
- 1 jeu de coulisses pour tiroir Quadro Duplex 45, coulisse à super extension, avec Silent System 40, prémonté
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 2 tiroirs en acier, 1 avec cadre à dossiers suspendus
- 2 activateurs
- 6 rondelles excentriques, y compris 6 vis de fixation
- 1 jeu de supports de façades réglables
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant

Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris** **noir**	UE
530	**9 078 607**	1 kit
730	**9 078 610**	1 kit

Équipement et dimensions d'installation

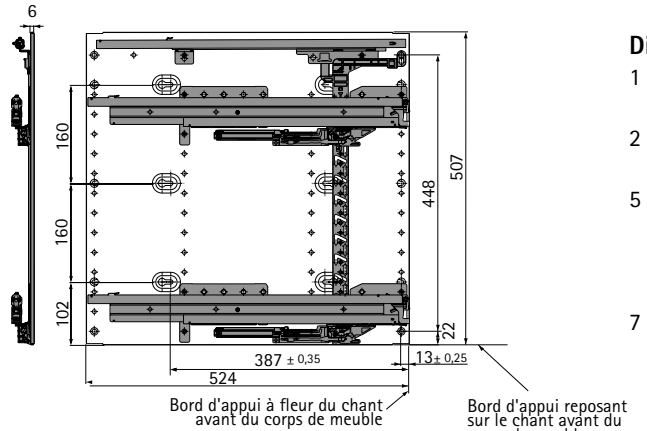

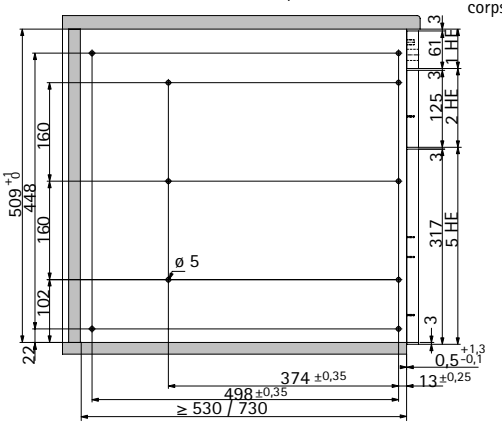

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier Coulisse pour tiroir Quadro 25, à sortie totale
5 HE	Tiroir en acier avec cadre à dossiers suspendus Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 45, à super extension

7 HE + 1 = Tringle de verrouillage Stop Control

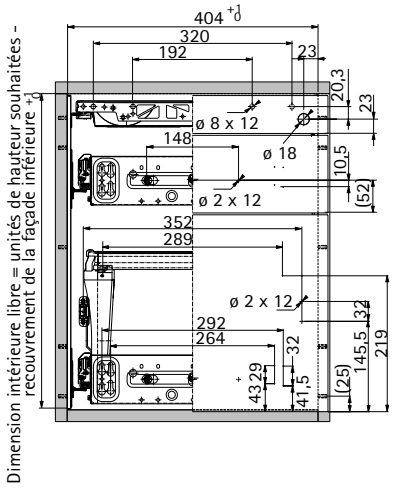

Remarques

- Vis de fixation de la façade 1154
- Vis à fixation directe pour la fixation latérale 1151

hettich.com/short/cf9e65

- **Kit à montage rapide pour caisson de bureau Systema Top 2000**
- **Largeur d'installation 404 mm / rangée de perçages 32 mm**

Kit à montage rapide de caisson avec coulisses à sortie totale

Kit composé de :
- 1 jeu de côtés de réglage en acier époxy noir
- 1 système de verrouillage centralisé Stop Control, prémonté
- 1 jeu de coulisses pour tiroirs Quadro 12 à sortie partielle avec Silent System, prémonté
- 3 jeux de coulisses pour tiroirs Quadro Duplex 25 à sortie totale avec Silent System 40, prémonté
- 1 bac à ustensiles de bureau de 40 mm
- 3 tiroirs en acier
- 3 activateurs
- 9 rondelles excentriques, y compris 9 vis de fixation
- 1 serrure à cylindre à levier y compris cylindre intérieur, s'entrouvrant

Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
530	**9 081 712**	**9 078 571**	1 kit
730	**9 081 713**	**9 078 573**	1 kit

Équipement et dimensions d'installation

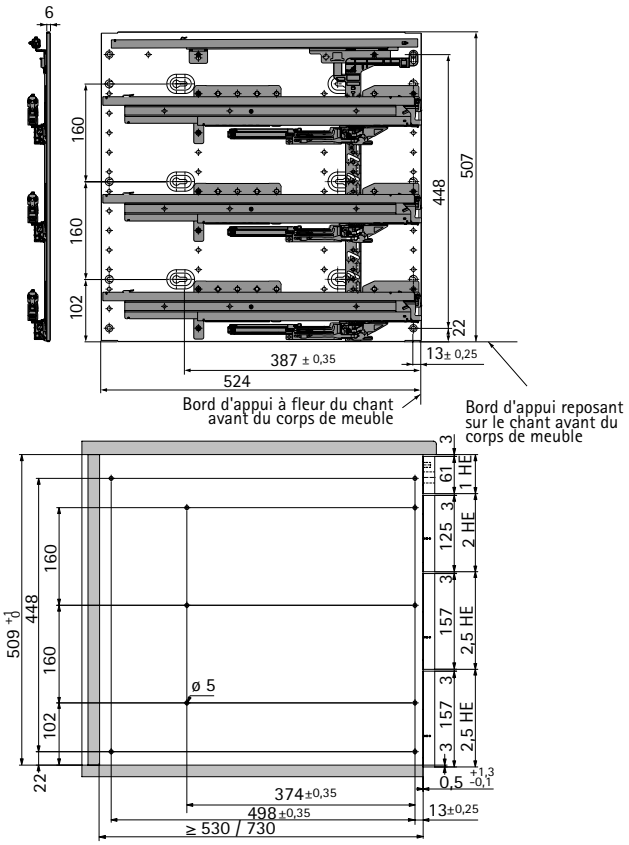

Division en hauteur

1 HE	Tirette-plumier
	Coulisse pour tiroir Quadro 12
2 HE	Tiroir en acier
	Coulisse pour tiroir Quadro 25, à sortie totale
2,5 HE	Tiroir en acier
	Coulisse pour tiroir Quadro 25, à sortie totale
2,5 HE	Tiroir en acier
	Coulisse pour tiroir Quadro 25, à sortie totale
7 HE + 1 =	Tringle de verrouillage Stop Control

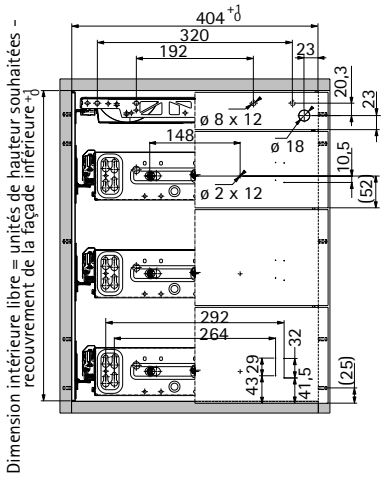

Remarques

- Vis de fixation de la façade 1154
- Vis à fixation directe pour la fixation latérale 1151

hettich.com/short/cf9e65

New

Bacs à ustensiles de bureau

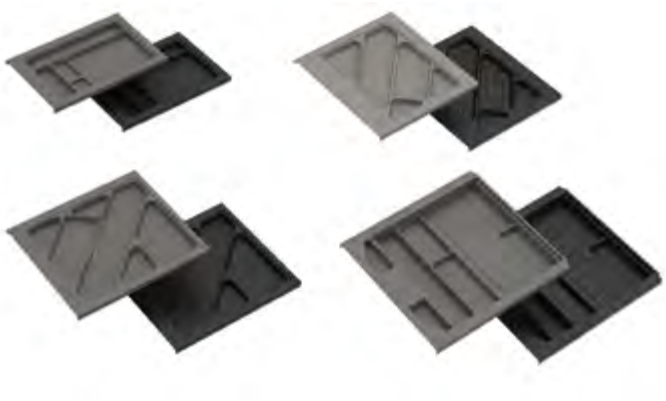

- Pour ustensiles de bureau
- Pour l'installation masquée des coulisses
- Montage par engagement sans outil
- Plastique

Remarques :
- Raccord de façade à commander séparément
- * recyclé à 100 % de sources certifies

Hauteur mm	Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coloris**		UE
		aspect alumi-nium	**noir**	
28 mm pour mini-caisson	400	**9 082 379**	**9 065 669**	1/25 pce
25 mm pour le caisson standard	510	**9 007 183**	**1 079 061**	1/25 pce
40 mm pour le caisson standard	510	**9 111 484**	**9 322 293***	1/15 pce
25 mm pour caisson étroit	510	**9 082 132**	**9 082 130**	1/25 pce

Hauteur 28 mm pour mini-caisson

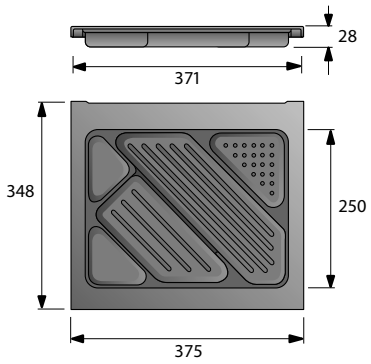

Hauteur 25 mm

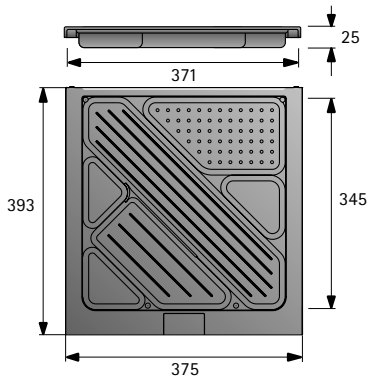

Hauteur 40 mm

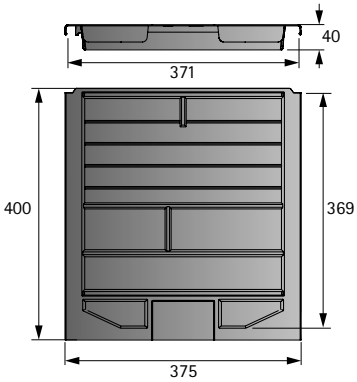

Hauteur 25 mm pour caisson étroit

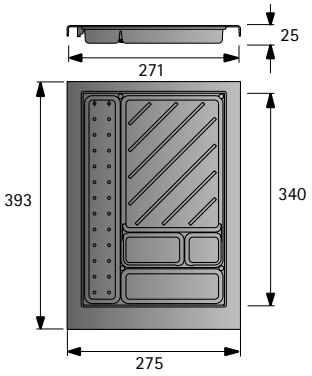

Remarques

Raccord de façade	1149

hettich.com/short/25486b

Raccord de façade

- Pour tirette-plumier
- Avec logement pour le raccordement électrique (à l'exception du caisson étroit)
- Plastique noir

Modèle	**Référence**	UE
avec cheville	**1 041 577**	1/100 pce
sans cheville	**9 004 472**	1/100 pce
sans cheville pour réglage à 2 dimensions	**9 237 426**	1/100 pce
avec cheville pour tiroir étroit	**1 047 773**	1/100 pce

Avec cheville

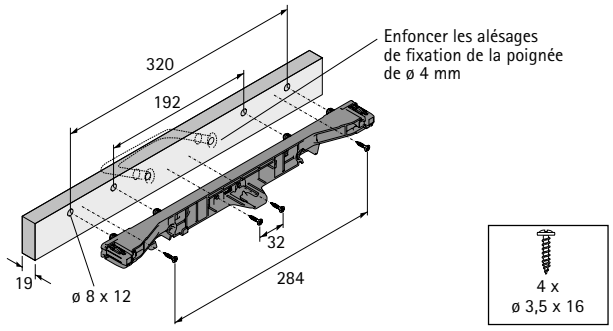

Sans cheville

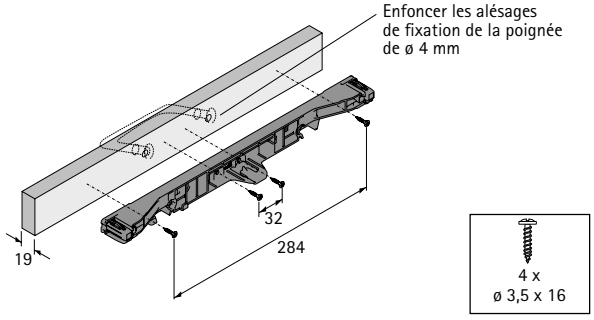

Sans cheville pour réglage à 2 dimensions

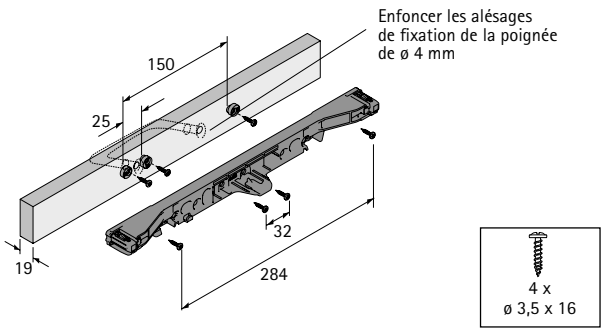

Avec cheville pour tiroir étroit

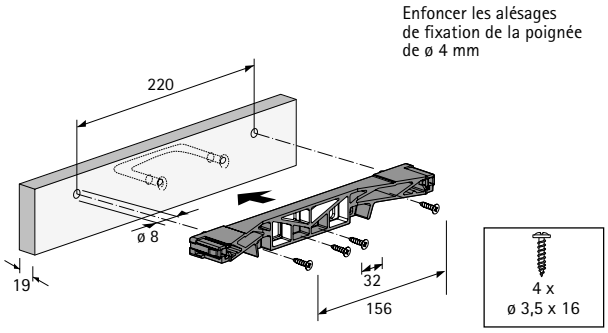

hettich.com/short/104ca4

New

Coulisse pour tiroir Quadro 12

- Pour tirette-plumier
- Coulisse à sortie partielle (effet de sortie totale)
- Avec fixation rapide de façade
- Hauteur maxi de la façade 1 HE
- Capacité de charge 12 kg (statique)
- Capacité de charge 6 kg selon EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Remarques :
- Pour l'emballage des jeux, boîtier avec système d'amortissement Silent System ou système d'ouverture Push to open non monté
- Pour l'emballage des pièces, veuillez commander séparément le boîtier avec le système d'amortissement Silent System ou avec le système d'ouverture Push to open
- Position de fixation 77 - 288 mm

Rangée de perçages 32 mm (jeu)

Modèle	Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Côté de ferrage	**Référence**	UE
Avec verrouillage de porte	392	400	à gauche et à droite	**9 082 378**	1 jeu
Avec retour automatique	392	400	à gauche et à droite	**9 134 766**	1 jeu
Avec Push to open	392	400	à gauche et à droite	**9 136 063**	1 jeu
Avec verrouillage de porte	292 / 392	510	à gauche et à droite	**0 074 862**	1 jeu
Avec retour automatique	292 / 392	510	à gauche et à droite	**9 078 565**	1 jeu
Avec Push to open	292 / 392	510	à gauche et à droite	**9 111 145**	1 jeu

Rangée de perçages 32 mm (pièce)*

Modèle	Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coté ferrure**		UE
			à gauche	**à droite**	
Avec verrouillage de porte	392	400	**9 082 345**	**9 082 346**	50 pce
Avec verrouillage de porte	292 / 392	510	**9 131 686**	**9 131 685**	50 pce
Pour le retour automatique / Push to open	292 / 392	510	**9 131 687**	**9 131 685**	50 pce

* Remarques : veuillez commander séparément le boîtier avec amortissement ou Push to open.

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm

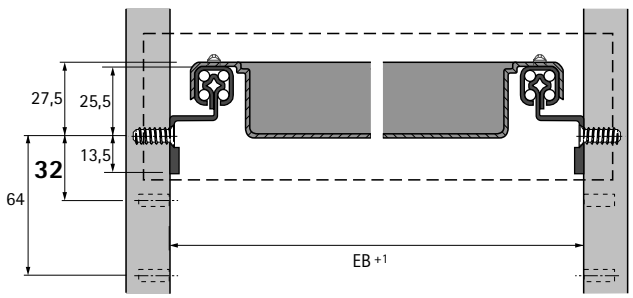

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm SEZ / PTO

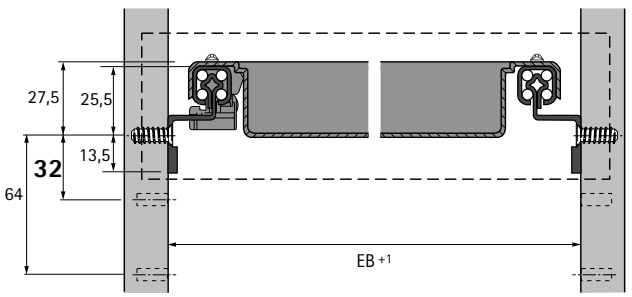

hettich.com/short/39b958

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acier nickelé

Recommandations pour les vis :
Pour la rangée de perçages 32 mm :
- Quadro 12 = 4 par jeu
- KA 270 = 6 par jeu
- Quadro Duplex = 8 par jeu

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 pces

Boîtier de retour automatique pour Quadro 12

- Avec amortissement Silent System

Référence	UE
9 113 007	1/150 pce

Boîtier Push to open pour Quadro 12

- Avec Push to open
- Ouvre le bac à ustensiles de bureau sur simple pression du doigt

Référence	UE
9 105 422	1/50 pce

Tiroir en acier avec pièce de verrouillage prémontée

- Caisson totalement en métal avec OrgaLine
- Montage masqué des coulisses grâce à un canal de tiroir à double paroi
- Montage par engagement sans outil
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Hauteur minimum de façade 2 HE
- La pièce de verrouillage à droite pour boîtier Stop Control est prémontée dans le tiroir en acier
- Acier époxy
- Réglage en option de la façade avec les rondelles excentriques (pas pour les tiroirs étroits) et support de façade réglable
- Cache de la façade à l'intérieur (pas pour les tiroirs étroits) en option

Mini-tiroir

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	**Référence / Coloris**		UE
				aspect aluminium	**noir**	
392	400	370 x 354	327 x 330	**9 134 405**	**9 134 400**	1/138 pce

Tiroir standard

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	**Référence / Coloris**		UE
				aspect aluminium	**noir**	
392	530	370 x 514	327 x 490	**0 020 722**	**9 061 152**	1/92 pce
392	730	370 x 714	327 x 690	**0 020 532**	**9 061 151**	1/69 pce

Tiroir étroit

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	**Référence / Coloris**		UE
				aspect aluminium	**noir**	
292	530	270 x 514	227 x 490	**0 020 524**	**0 075 514**	1/92 pce
292	730	270 x 714	227 x 690	**0 020 526**	**0 075 516**	1/92 pce

Fixation de façade, façade en applique (standard)

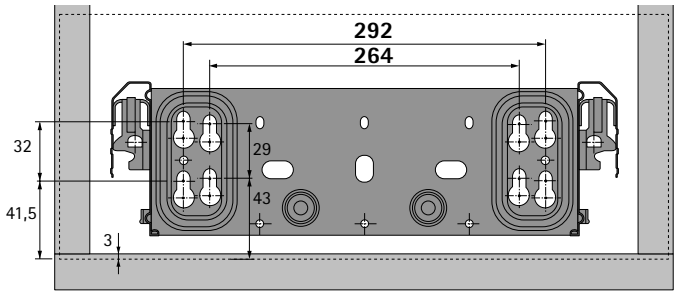

Fixation de façade, façade rentrante (standard)

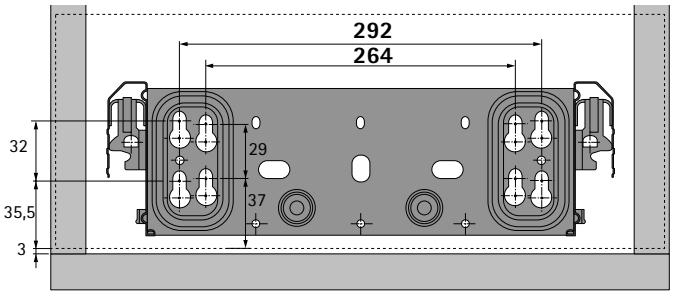

Fixation de façade, façade en applique (étroite)

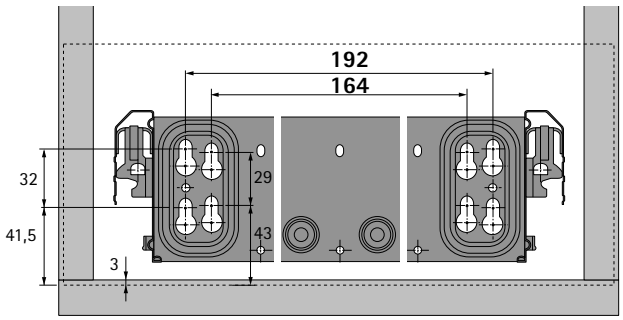

Fixation de façade, façade rentrante (étroite)

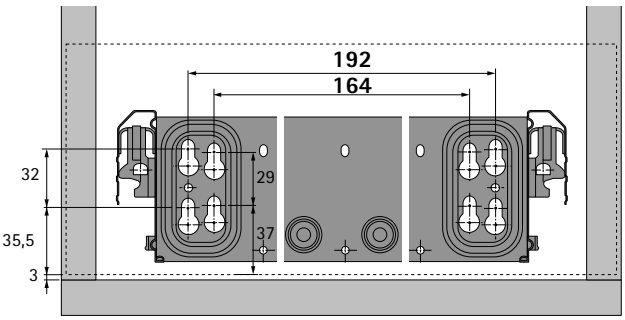

Remarques

- Vis de fixation de la façade 1154
- Coulisses 1156 - 1158
- Accessoires 1165

hettich.com/short/a7978b

Cache de la façade à l'intérieur

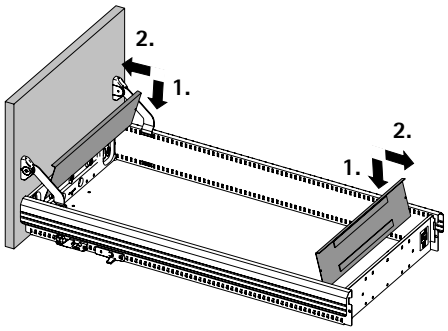

- Pour recouvrir la façade du tiroir et la paroi arrière à l'intérieur pour un aspect de qualité supérieure
- Avec une fixation magnétique pour un montage / démontage aisés
- Acier époxy

Remarques :
- Ne convient pas au caisson étroit

Coloris	Référence	UE
aspect aluminium	**9 184 452**	1/25 pce
noir	**9 184 448**	1/25 pce

Rondelles excentriques

- Rondelles excentriques pour l'alignement horizontal et l'alignement vertical de la façade du tiroir
- 3 pièces par tiroir sont nécessaires
- Plastique anthracite

Remarques :
- utilisation impossible en cas de caisson étroit

Référence	UE
9 186 461	1/30 pce

Vis de fixation de la façade

- Acier zingué

Dimensions mm	Surface	Référence	UE
ø 5 x 14	zinguée	**0 076 222**	200 pces
ø 5 x 16	zinguée	**0 052 996**	200 pces
ø 6,3 x 14		**0 046 700**	200 pces
ø 6,3 x 16	zinguée	**0 046 701**	200 pces
ø 5 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 384**	200 pces
ø 6,3 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 386**	200 pces

Coulisse à billes KA 270

- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 25 kg selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Remarques :
- Boîtier avec ou sans amortissement Silent System / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation 13 - 352 mm

Rangée de perçages 32 mm (jeu)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Côté de ferrage	**Référence**	UE
292 / 392	530	à gauche et à droite	**0 074 863**	1 jeu
292 / 392	730	à gauche et à droite	**0 074 864**	1 jeu

Rangée de perçages 32 mm (pièce)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Coté ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
292 / 392	530	**1 056 351**	**1 056 352**	25 pce
292 / 392	730	**1 056 354**	**1 056 355**	25 pce

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm

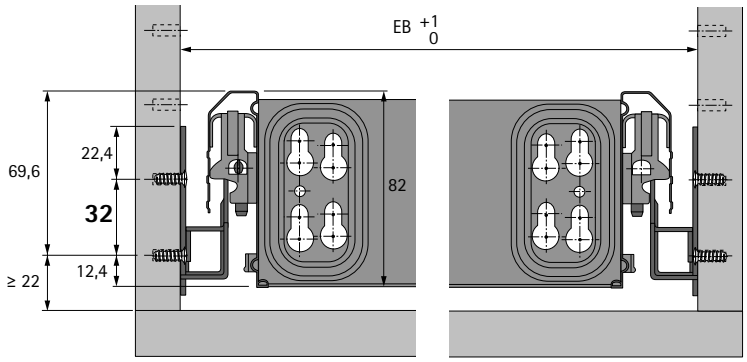

Hauteur maxi de la façade 3 HE (192 mm)

Remarques

- Boîtier avec ou sans Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Vis à fixation directe 1151

hettich.com/short/2be43d

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 25

- Coulisse à sortie totale avec galet différentiel
- Capacité de charge 25 kg selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Remarques :
- Boîtier avec ou sans amortissement Silent System / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation 13 - 352 mm

Rangée de perçages 32 mm (jeu)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Côté de ferrage	**Référence**	UE
292 / 392	530	à gauche et à droite	**0 041 083**	1 jeu
292 / 392	730	à gauche et à droite	**0 041 085**	1 jeu

Rangée de perçages 32 mm (pièce)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Côté de ferrage**		UE
		à gauche	**à droite**	
292 / 392	530	**9 012 301**	**9 012 302**	14 pce
292 / 392	730	**9 012 344**	**9 012 345**	14 pce

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm

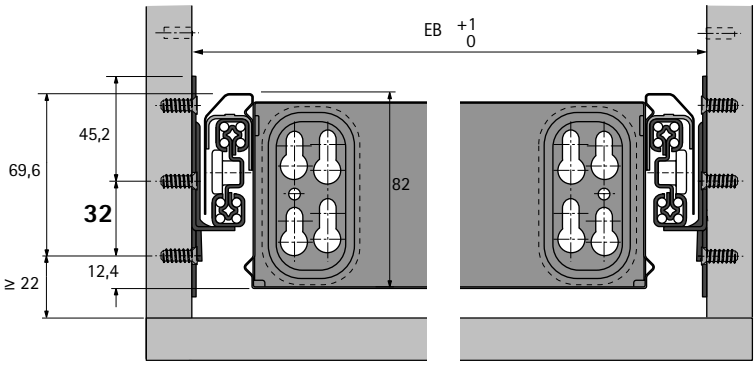

Hauteur maxi de la façade 3 HE (192 mm)

Remarques

- Boîtier avec ou sans Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Vis à fixation directe 1151

hettich.com/short/57d6d2

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 45

- Avec galet différentiel
- Super extension env. 45 mm
- Capacité de charge 45 kg selon EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Remarques :
- Boîtier avec ou sans amortissement Silent System / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation 13 - 352 mm

Rangée de perçages 32 mm (jeu)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Côté de ferrage	**Référence**	UE
292 / 392	530	à gauche et à droite	**0 074 865**	1 jeu
292 / 392	730	à gauche et à droite	**0 074 866**	1 jeu

Rangée de perçages 32 mm (pièce)

Rangée de perçages mm	Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	**Référence / Côté de ferrage**		UE
			à gauche	**à droite**	
32	292 / 392	530	**1 059 164**	**1 059 165**	14 pce
32	292 / 392	730	**1 059 167**	**1 059 168**	14 pce

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm

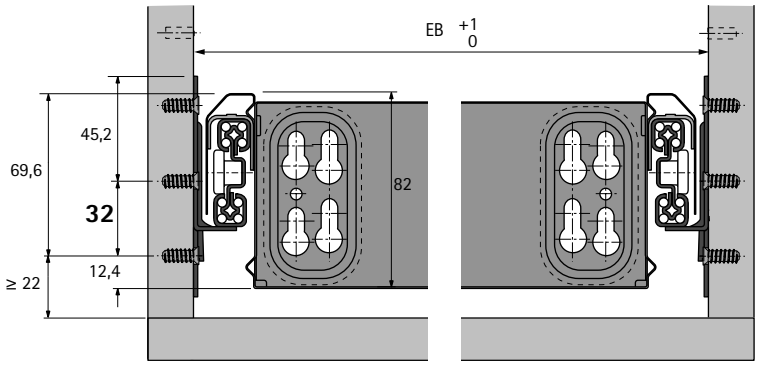

Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)

Remarques

- Boîtier avec ou sans Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Vis à fixation directe 1151

hettich.com/short/57d6d2

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 30

- Super extension (env. 34 mm), avec galet différentiel
- Capacité de charge 30 kg selon EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Remarques :
- *** La profondeur minimum d'installation augmente et passe à 400 mm en utilisant un bac à ustensiles de bureau**
- Boîtier avec ou sans amortissement Silent System / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation 13 - 320 mm

Rangée de perçages 32 mm (jeu)

Largeur d'installation EB mm	Profondeur d'installation mini mm	Côté de ferrage	**Référence**	UE
392	356 *	à gauche et à droite	**9 136 065**	1 jeu

Dessin de montage : rangée de perçages 32 mm

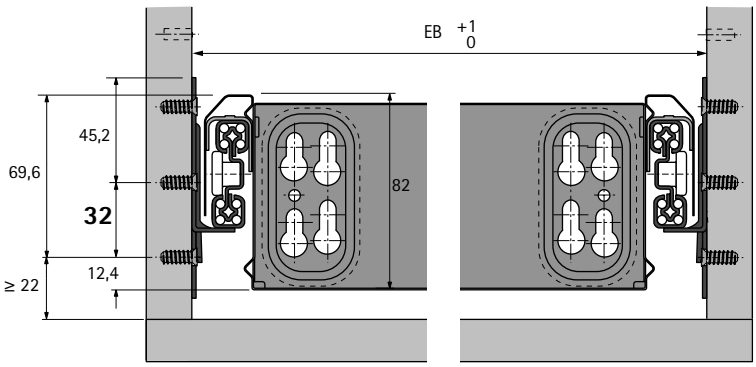

Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)

Remarques

- Boîtier avec ou sans Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Vis à fixation directe 1151

hettich.com/short/f4bcba

Boîtier de retour automatique, à droite

- Pour coulisse pour caisson de bureau
- Pour le retour automatique d'un côté des tiroirs en acier

Remarques :
- Pour chaque tiroir il faut commander 1 boîtier de retour automatique à droite
- Pas pour la tirette-plumier !

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
292 / 392	**1 055 525**	1/90 pce

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System, à droite

- Pour coulisse du caisson de bureau Systema Top 2000
- Pour retour automatique d'un seul côté avec amortissement de tiroirs en acier Systema Top 2000

Remarques :
- Pour chaque tiroir en acier il faut commander 1 boîtier de retour automatique à droite
- Pas pour la tirette-plumier !

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
292 / 392	**0 044 389**	1 pce

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System, à gauche

- Pour coulisse du caisson de bureau Systema Top 2000
- Pour un amortissement des deux côtés supplémentaire des tiroirs en acier Systema Top 2000
- Y compris pièce de verrouillage à gauche
- Montage sur le côté gauche du tiroir

Remarques :
- Pour chaque tiroir il faut commander 1 boîtier de retour automatique à gauche
- Pas pour la tirette-plumier !

Largeur d'installation EB mm	Coloris	**Référence**	UE
292 / 392	aspect aluminium	**9 111 409**	1 kit
292 / 392	noir	**9 111 146**	1 kit

Boîtier avec Push to open

- Système d'ouverture pour tiroir en acier Systema Top 2000
- Pour coulisse du caisson de bureau Systema Top 2000
- Y compris activateur
- Montage sur le côté droit du tiroir

Remarques :
- Pour chaque tiroir, il faut commander 1 kit de boîtier avec système d'ouverture Push to open intégré
- Pas pour la tirette-plumier !
- Pour une sortie en sécurité, il est recommandé d'avoir une charge maxi de 30 kg

Largeur d'installation EB mm	Coloris	**Référence**	UE
292 / 392	aspect aluminium	**9 111 410**	1 kit
292 / 392	noir	**9 111 147**	1 kit

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System 40, à droite

- Pour coulisses du caisson de bureau Systema Top 2000
- Pour retour automatique d'un seul côté avec amortissement Silent System 40 de tiroirs en acier Systema Top 2000
- Pour un retour automatique particulièrement doux et silencieux
- Y compris activateur à droite
- Montage sur le côté droit du tiroir

Remarques :
- Pour chaque tiroir, il faut commander 1 kit
- Pas pour la tirette-plumier !

Largeur d'installation EB mm	Coloris	**Référence**	UE
292 / 392	aspect aluminium	**9 186 465**	1 kit
292 / 392	noir	**9 186 464**	1 kit

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System 40, à gauche

- Pour coulisses du caisson de bureau Systema Top 2000
- Pour retour automatique supplémentaire avec amortissement Silent System 40 de tiroirs en acier Systema Top 2000
- Pour un retour automatique particulièrement doux et silencieux
- Y compris activateur à gauche
- Montage sur le côté gauche du tiroir

Remarques :
- Pour chaque tiroir, il faut commander 1 kit
- Pas pour la tirette-plumier !

Largeur d'installation EB mm	Coloris	**Référence**	UE
292 / 392	aspect aluminium	**9 186 467**	1 kit
292 / 392	noir	**9 186 466**	1 kit

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour tiroir en acier
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 192 mm
- Acier époxy

Remarques :
- Autres variantes de stabilisation disponibles

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	noir	
à gauche / à droite	**0 020 571**	**0 075 554**	1 jeu

Montage

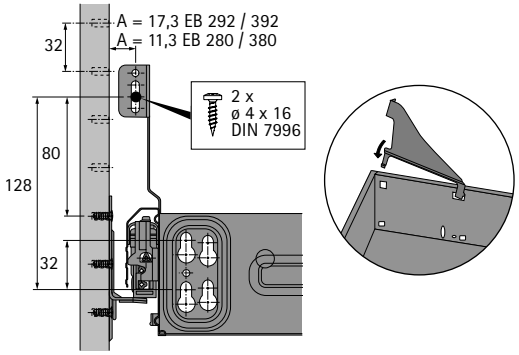

Support de façade réglable

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 192 mm
- Acier époxy

Remarques :
- Autres variantes de stabilisation disponibles

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	noir	
à gauche / à droite	**9 186 462**	**9 186 463**	1 jeu

Montage

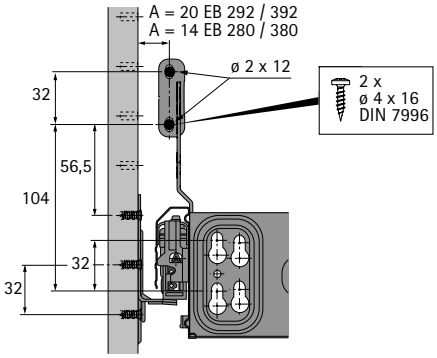

hettich.com/short/57c5df

Tirette-plumier

- À visser sur le panneau supérieur
- Capacité de charge de 2 kg selon EN 15338, niveau 2
- Plastique

Kit composé de :
- 1 bac à ustensiles de bureau
- 1 jeu de coulisses KA 1730 avec équerres en plastique prémontées

Coloris	Référence	UE
aspect aluminium	**9 037 043**	1/1 kit
noir	**9 037 044**	1 kit

Dimensions d'installation

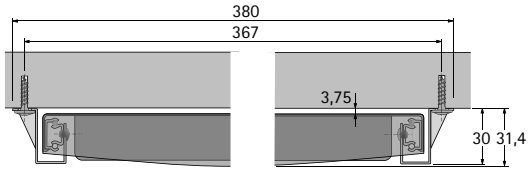

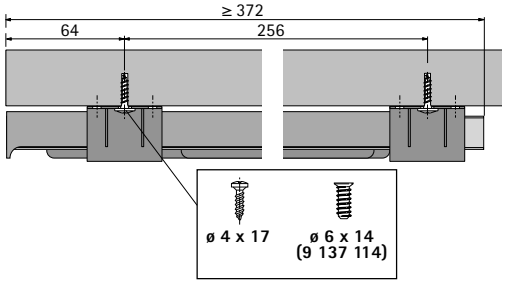

Coin à 45° avec protection des chants



- Protection des meubles par cadre souple
- Sécurité optimale contre le basculement
- Combinable avec la roulette pivotante
- Plastique noir

Renvoi de page :
Combinable avec la roulette pivotante, voir page 1163

Référence	UE
0 045 812	1/4 pce

Coin à 45° avec protection des chants

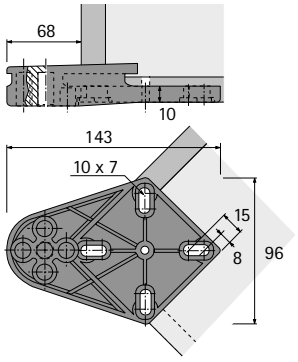

Plaque de socle avec protection des chants



- Combinable avec la roulette pivotante
- Plastique noir

Renvoi de page :
Combinable avec la roulette pivotante, voir page 1163

Référence	UE
0 045 813	1/4 pce

Plaque de socle avec protection des chants

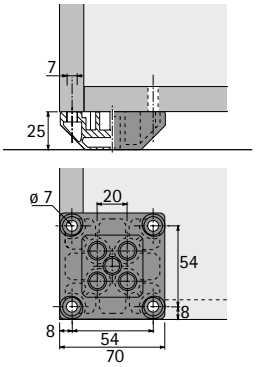

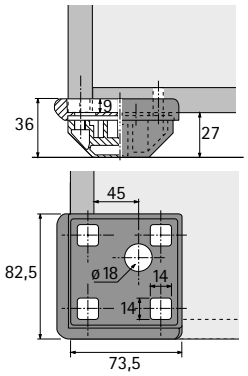

Roulette pivotante avec tige préinstallée pour protection des chants

- Capacité de charge 80 kg par roulette
- ø 75 mm
- Pour sols durs et moquettes

Type de l'article	Référence	UE
Roulette pivotante sans blocage	**0 045 814**	1 pce
Roulette pivotante avec blocage	**0 045 815**	1 pce

Le système qui conduit au parfait bureau
Pour utiliser au mieux l'espace de rangement. Pour ranger les dossiers et les ustensiles de travail importants. Pour organiser les opérations de travail. Cela n'est possible qu'avec une organisation intérieure intelligente et systématique. Cela est d'une importance capitale au bureau – l'ordre, la bonne vue d'ensemble et l'accès rapide ayant une influence directe sur l'efficacité au travail. Il est possible d'organiser de manière très flexible les tiroirs. Les éléments d'organisation et les systèmes de tiroirs harmonisent parfaitement les uns avec les autres aussi bien au niveau fonctionnel que de l'esthétique. Outre les possibilités de réglage pour l'organisation classique des documents, le système modulaire Hettich comprend de nombreux nouveaux éléments d'organisation.
Ils marquent le caractère individuel du meuble. Ils garantissent également, avec précision, des opérations de travail optimisées.

Un tiroir bien rangé :
tout simplement avec la cloison de séparation.

Trouver rapidement les documents :
tout simplement avec le cadre à dossiers suspendus stable.

Il n'a jamais été aussi facile de tout bien ranger :
OrgaLine garantit toujours la répartition idéale.

hettich.com/short/2276d4

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Cloisons

1166

Compartimenteurs

1167

Porte-fiches et appuis pivotants

1168

Bacs à classement et appuis pivotants

1169 - 1170

Cadre à dossiers suspendus enfichable

1171

Bacs à formulaires

1172

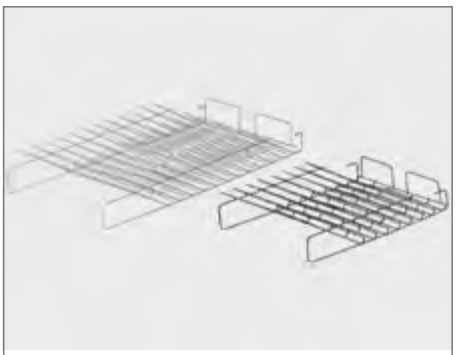

Bac en oblique

1173

Traverse pour roulettes, patins et roues

1174 - 1177

Baguette profilée

1178

New

Materialschalen

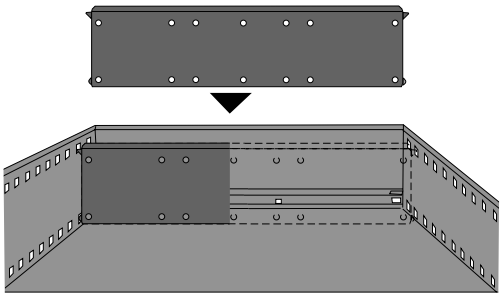

- À double paroi avec crans latéraux
- Bloqueur dans l'OrgaLine

Remarques :
- * recyclé à 100 % de sources certifies

Matériau	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	**noir**	
plastique	**9 007 204**	**9 334 681***	1/100 pce
acier	**9 007 199**	**1 040 519**	1/25 pce

Cloison pour caisson étroit

- À double paroi avec crans latéraux
- Bloqueur dans l'OrgaLine
- Acier époxy

Coloris	Référence	UE
aspect aluminium	**9 011 390**	1/25 pce
noir	**1 045 467**	1/25 pce

hettich.com/short/2a3017

Compartimenteurs

- Acier époxy

Remarques :
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote X mm	Référence / Coloris		UE
		aspect aluminium	**noir**	
A5	220	**9 007 210**	**1 040 176**	1/35 pce
A6	150	**9 011 488**	**1 040 175**	1/50 pce

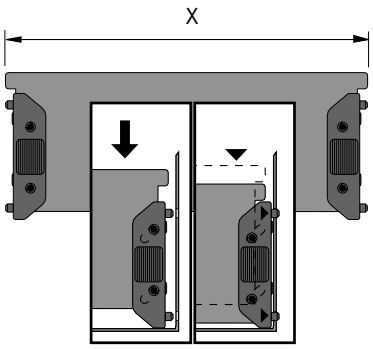

hettich.com/short/9622ce

Porte-fiches

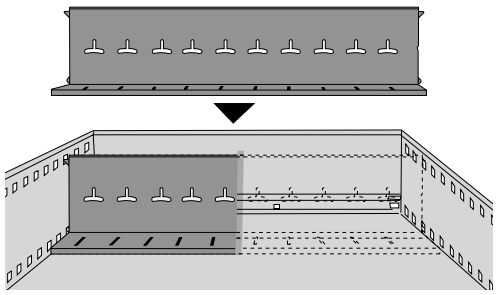

- Pour appuis pivotants
- Avec crans latéraux
- Bloqueur dans l'OrgaLine
- Acier époxy

Profondeur d'armoire mm	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	noir	
400	**0 020 724**	**0 075 671**	1 jeu

Appui pivotant

- Utilisable avec des porte-fiches
- Acier époxy

Remarques :
- Les dimensions indiquées dans le tableau sont les hauteurs de façade nécessaires en unités de hauteur HE pour rangée de perçages 25 / 32 moins la dimension du jeu
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote A mm	Cote B mm	Cote H mm	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 25 (mm / HE)	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 32 (mm / HE)	Référence / Coloris		UE
						aspect aluminium	noir	
A4 horizontal	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 pce
A5 horizontal	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 pce

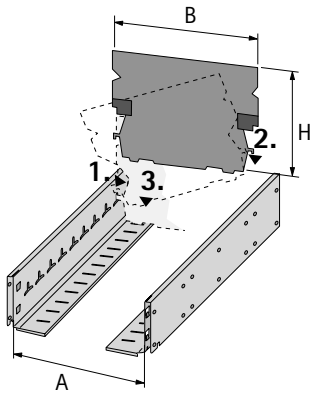

hettich.com/short/4342b5

Bac à classement

- Monté, sans appui pivotant
- Acier époxy

Remarques :
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote X x Y x Z mm	Référence / Coloris		UE
		aspect aluminium	noir	
A4 horizontal	318 X 324 X 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 pce
A5 horizontal	228 X 324 X 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 pce

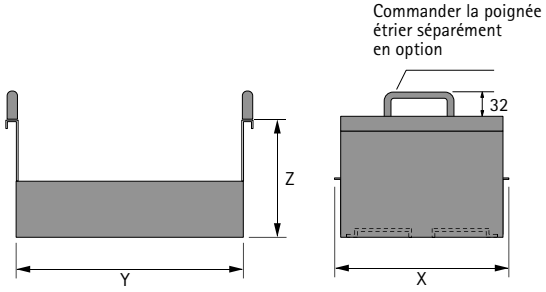

Poignée étrier

- Pour une suspension / un décrochage faciles ainsi que pour le transport du bac à classement
- Avec vis de fixation
- Acier ø 7 mm, hauteur 32 mm
- Nickelée mate

Remarques :
- Pour l'utilisation de la poignée étrier, il faut déterminer les hauteurs de façade nécessaires sur chaque construction de corps de meuble.

Référence	UE
0 041 321	1/2 pce

hettich.com/short/213a2f

Appui pivotant



- Utilisables dan le bac à fiches
- Acier époxy

Remarques :
- Les dimensions indiquées dans le tableau sont les hauteurs de façade nécessaires en unités de hauteur HE pour rangée de perçages 25 / 32 moins la dimension du jeu
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote A mm	Cote B mm	Cote H mm	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 25 (mm / HE)	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 32 (mm / HE)	**Référence / Coloris**		UE
						aspect aluminium	**noir**	
A4 horizontal	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 pce
A5 horizontal	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 pce
A5 horizontal S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 pce

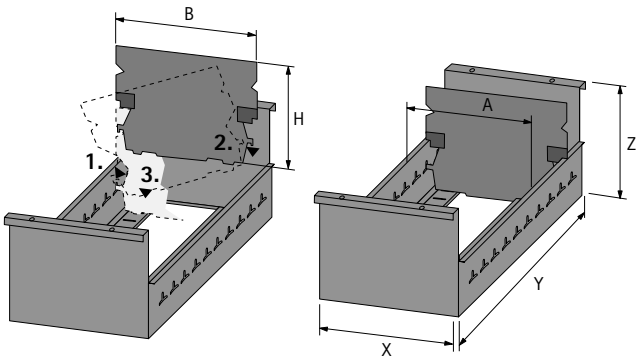

hettich.com/short/7f73f9

Cadre à dossiers suspendus enfichable

- Avec traverse intermédiaire
- Acier nickelé / plastique

Kit composé de :
- 1 cadre à dossiers suspendus enfichable
- Traverses intermédiaires, nombre nécessaire, voir tableau

L mm	H mm	B mm	**Référence / Coloris**		UE
			aspect aluminium	**noir**	
350	244	350	**9 039 919**	**9 039 917**	1 kit
510	244	350	**9 039 927**	**9 039 924**	1 kit
710	244	350	**9 039 923**	**9 039 921**	1 kit

Montage du cadre à dossiers suspendus enfichable

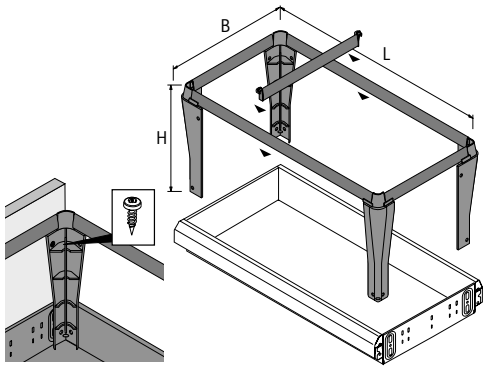

Cadre à dossiers suspendus enfichable pour caisson de bureau, tableau de répartition

L x H x l mm	Largeur d'installation mm	Profondeur d'installation mm	Nombre de traverses intermédiaires nécessaires pour les dossiers suspendus DIN A4	Nombre nécessaire de dossiers suspendus par tiroir
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Traverse intermédiaire

- Pour un compartimentage supplémentaire du cadre à dossiers suspendus enfichable
- Clips en plastique
- Acier nickelé

Largeur d'installation EB mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
380 / 392	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 pce

hettich.com/short/7f3102

Bac à ustensiles de bureau

- Pour ranger les stylos et les ustensiles de bureau
- À déposer dans la poche fraisée ou à déposer sur le tiroir en acier
- Plastique noir

Renvoi de page :
- Tiroirs en acier, voir page 1152

Dimensions mm	**Référence**	UE
349 x 258	**9 049 686**	1/16 pce

Bac à formulaires

- En fonction de la hauteur disponible (façade), l'inclinaison des bacs à formulaires peut être variée à volonté par un simple soulèvement
- Les renfoncements sur les côtés des bacs indiquent les positions de crantage des tiges de blocage
- Avec traverses de séparation pour un compartimentage supplémentaire des bacs
- Plastique

Kit 6 composé de :
- 6 bacs à formulaires
- 4 traverses de séparation
- 1 cache d'extrémité
- 1 instructions de montage

Kit 11 composé de :
- 11 bacs à formulaires
- 8 traverses de séparation
- 1 cache d'extrémité
- 1 instructions de montage

Modèle	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
Kit 6	**0 020 576**	**0 075 498**	1 kit
Kit 11	**0 020 577**	**0 075 499**	1 kit

Positionnement à plat hauteur minimum de façade 128 mm

Position en oblique hauteur minimum de façade 250 mm

hettich.com/short/19b6f5

Bac en oblique plat

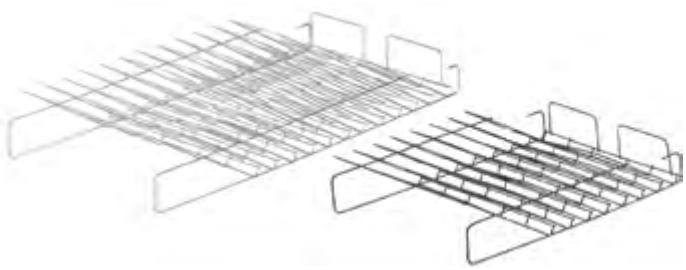

- Hauteur minimum de façade 128 mm
- Fil d'acier revêtu de plastique

Profondeur d'installation mini mm	Nombre d'étagères	Longueur mm	Référence / Coloris		UE
			aspect aluminium	**noir**	
530	8	490	**0 020 572**	**0 075 809**	1 pce
730	12	690	**0 020 573**	**0 075 810**	1 pce

Positionnement à plat hauteur minimum de façade 128 mm

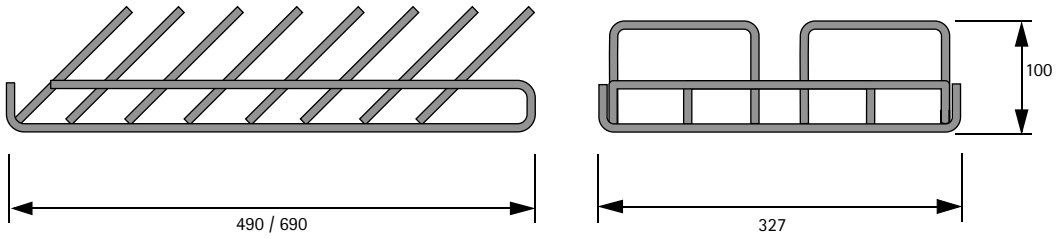

Traverse pour roulettes

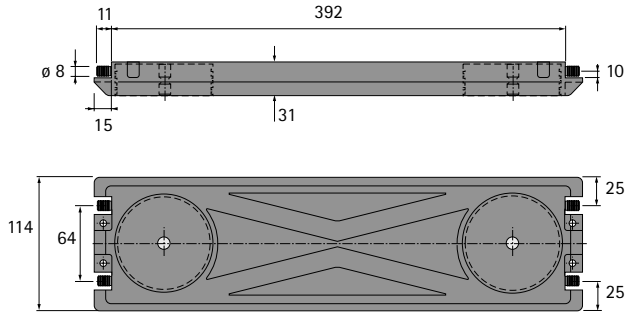

- Les roulettes intégrées économisent de la place sous le bureau
- Remplace le fond du caisson
- Pour équiper de roulettes pivotantes / fixes ou de patins
- Les roulettes sont placées dans les tiges préinstallées
- Les patins sont tout simplement vissés
- Les parois latérales sont fixées par une cheville de 8 mm sur les traverses
- Capacité de charge 350 kg
- Plastique noir

Kit composé de :
- 2 traverses à roulettes

Référence	UE
9 133 143	1 kit

Montage

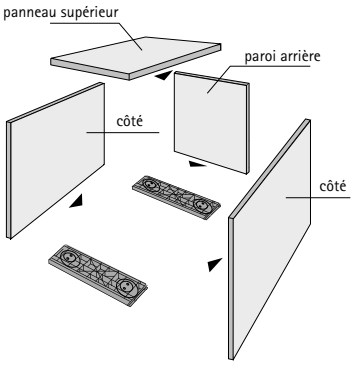

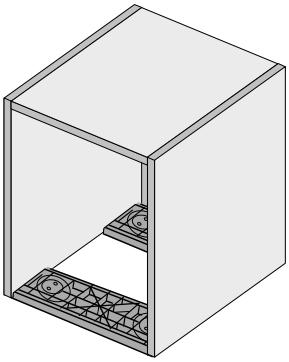

Roulette pivotante

- À enfoncer dans la traverse pour roulettes
- Plastique noir

Type de l'article	Référence	UE
Roulette pivotante pour sols durs	**0 046 414**	1/4 pce
Roulette pivotante pour moquettes	**0 075 572**	1/4 pce

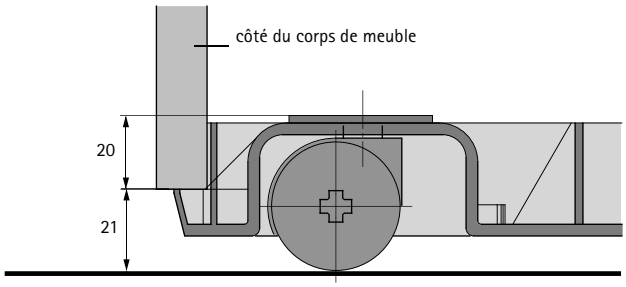

Bague de réglage 12 mm

- À visser dans la traverse pour roulettes
- Plastique noir

Renvoi de page :
Traverse pour roulettes, voir page 1174

Référence	UE
9 133 147	1/4 pce

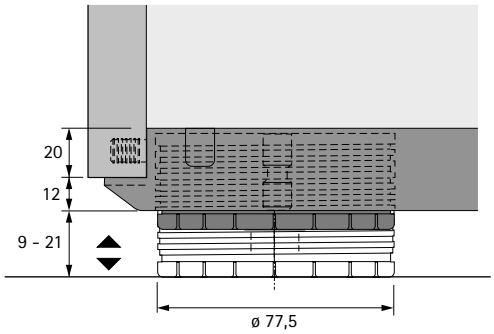

Dilip fix roulette fixe de caisson

- Convient pour : pierre, PVC / linoleum
- À encastrer dans des perçages ø 56 mm
- Profondeur d'installation de 16 mm
- Plastique noir

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
25	14	50	**9 078 538**	1 pce

Dilip drive roulette pivotante de caisson

- Convient pour : pierre, PVC / linoleum
- À encastrer dans des perçages ø 56 mm
- Profondeur d'installation de 16 mm
- Plastique noir

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
25	14	50	**9 078 539**	1 pce

Bala drive roulette jumelle design avec palier lisse

- Convient pour : pierre, parquet, PVC / linoleum, moquette
- Boîtier : polyamide argent
- Surface de roulement : caoutchouc noir thermoplastique

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
75	86	38 x 38	80	**9 078 512**	1 pce

Bala d-lock roulette jumelle avec frein et palier lisse

- Convient pour : pierre, parquet, PVC / linoleum, moquette
- Boîtier : polyamide argent
- Surface de roulement : caoutchouc noir thermoplastique

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
75	86	38 x 38	80	**9 078 515**	1 pce

Asim fix roulette latérale pour sols durs avec palier lisse

- Convient pour : pierre, parquet, moquette, PVC / linoleum
- Boîtier : tôle d'acier zingué
- Roulette : polypropylène
- Surface de roulement : caoutchouc gris thermoplastique

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
30	31	52	40	**0 002 809**	1 pce

Avin fix roulette pour sols durs avec palier lisse

- Convient pour : pierre, parquet, plastique / linoleum
- Boîtier : tôle d'acier zingué
- Roulette : polypropylène
- Surface de roulement : caoutchouc gris thermoplastique

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
30	33	45 x 20	35	**0 002 813**	1 pce
50	51	68 x 25	50	**0 002 814**	1 pce

Dev fix roulette fixe d'appareil

- Boîtier : tôle d'acier zingué
- Axe riveté
- Roulette : caoutchouc thermoplastique pour sols durs
- Palier lisse

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	**Référence**	UE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 pce

Baguette profilée « Mosena »

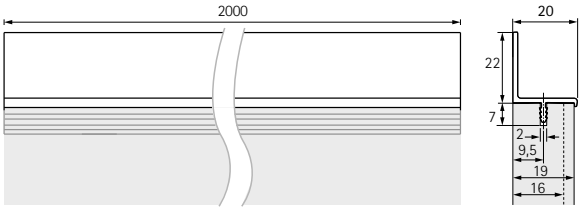

- Pour les meubles à façades sans poignée
- Intérieur à fleur de surface
- Avec traverse harpon
- Aluminium anodisé
- Utilisation possible avec les coulisses pour la rangée de perçages 37 - 320 mm

Longueur mm	**Référence**	UE
2900	**9 237 970**	1/10 pce

Côté de 19



Côté de 16



Situation de montage

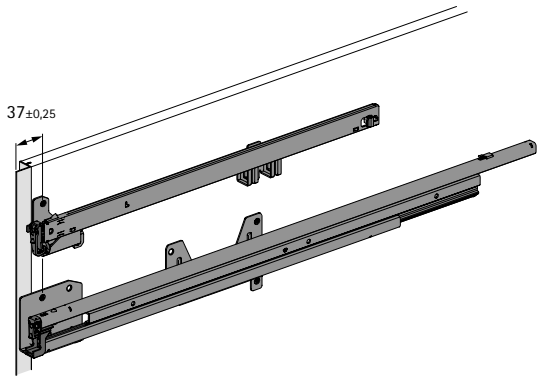

hettich.com/short/78763b

Conserver les dossiers et les affaires privées en toute sécurité

Les systèmes de fermeture Stop Control et Stop Control Plus de Hettich vous permettent de protéger les documents importants et les objets personnels des regards indiscrets. Sûrs et pratiques. Simples à monter. Faciles à utiliser.

Les fonctions :

– Verrouillage centralisé pour tous les tiroirs dans le corps de meuble

- Retour automatique, au choix avec amortisseur Silent System ou avec Push to open

– Dispositif de blocage avec sécurité anti-basculement

– Blocage empêchant la sortie simultanée de plusieurs tiroirs (uniquement Stop Control Plus)

– Sécurité anti-cambriolage jusqu'à 45 kg

La tringle de verrouillage est montée en applique sans rainurer le côté du corps de meuble. Les tringles de verrouillage Stop Control peuvent être individuellement rallongées ou raccourcies.

Protection antibasculement grâce au dispositif de blocage : l'interaction entre la tringle de verrouillage et le boîtier de retour automatique ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir.

Le tout en ne tournant qu'une fois la clé : le verrouillage centralisé permet de verrouiller l'ensemble du meuble avec une seule serrure.

Toujours la bonne longueur : la tringle de verrouillage Stop Control peut être facilement raccourcie. Un net avantage en cas de caissons de différentes hauteurs.

hettich.com/short/f33be3

Pour en savoir plus : vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pages	1182 - 1183	1184 - 1185
Retour automatique - garantit une sécurité supplémentaire grâce à des façades toujours fermées	X	X
Amortissement en option Silent System	X	X
Système d'ouverture du tiroir Push to open en option Système d'ouverture Push to open	X	X
Verrouillage centralisé de tous les tiroirs	X	X
Système en applique pour toutes les conditions d'installation - pas de rainures dans le côté du corps de meuble !	X	X
Protection anti-cambriolage avec les poignées au centre	> 45 kg	> 45 kg
Tringle de verrouillage pouvant être rallongée / raccourcie	X	-
Dispositif de blocage avec protection anti-basculement pour empêcher la sortie simultanée de deux ou plusieurs tiroirs	-	X
Dispositif de blocage avec protection anti-basculement en sortant un tiroir	X	X
Possibilité d'installation ultérieure sans prédéfinition du corps de meuble	X	X

Exemple de calcul : tringles de verrouillage Stop Control, rangée de perçages de 32 mm

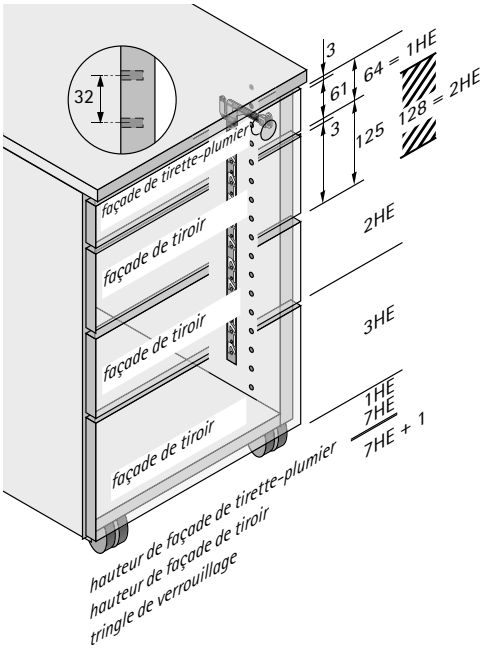

Choix de la bonne tringle de verrouillage
Pour définir la tringle de verrouillage correcte, calculer la
- somme des unités de hauteur de façade HE
- En fonction de la rangée de perçage 32 mm

1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Dénomination de la tringle de verrouillage
Comme la tirette-plumier est directement verrouillée par la serrure, celle-ci est mentionnée séparément dans la dénomination des tringles de verrouillage (... + 1 HE)

Caisson de bureau comprenant :
Tirette-plumier hauteur de façade 1 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 2 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 2 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 3 HE
Dénomination de la tringle de verrouillage : 7 HE + 1 = 8 HE

Pour les constructions de corps de meuble sans bac à ustensiles, la serrure est montée dans la façade du tiroir

Kits de tringles de verrouillage Stop Control, rangée de perçages 32 mm

- Empêche la sortie involontaire des tiroirs en acier
- Système de verrouillage en applique, à droite
- Pour l'utilisation de Stop Control

Kit composé de :
- 1 tringle de verrouillage
- 1 raccord de serrure
- 1 bouchon de fixation

Remarques :
- Possibilité de raccourcir les tringles de verrouillage

Longueur HE	Référence	UE
6 + 1	**9 080 085**	1 kit
6,5 + 1	**9 080 097**	1 kit
7 + 1	**9 080 099**	1 kit
7,5 + 1	**9 080 102**	1 kit
8 + 1	**9 080 105**	1 kit
9 + 1	**9 080 107**	1 kit
9,5 + 1	**9 140 596**	1 kit
10 + 1	**9 080 109**	1 kit

Kits de tringles de verrouillage Stop Control avec Push to open, rangée de perçages 32 mm

- Empêche la sortie involontaire des tiroirs en acier
- Système de verrouillage en applique, à droite
- Pour l'utilisation de Stop Control et Stop Control avec Push to open

Kit composé de :
- 1 tringle de verrouillage
- 1 raccord de serrure
- 1 bouchon de fixation

Remarques :
- Possibilité de raccourcir les tringles de verrouillage

Longueur HE	**Référence**	UE
6 + 1	**9 111 216**	1 kit
6,5 + 1	**9 111 217**	1 kit
7 + 1	**9 111 218**	1 kit
7,5 + 1	**9 111 219**	1 kit
8 + 1	**9 111 220**	1 kit
9 + 1	**9 111 221**	1 kit
10 + 1	**9 111 222**	1 kit

Raccourcissement de la tringle de verrouillage Stop Control

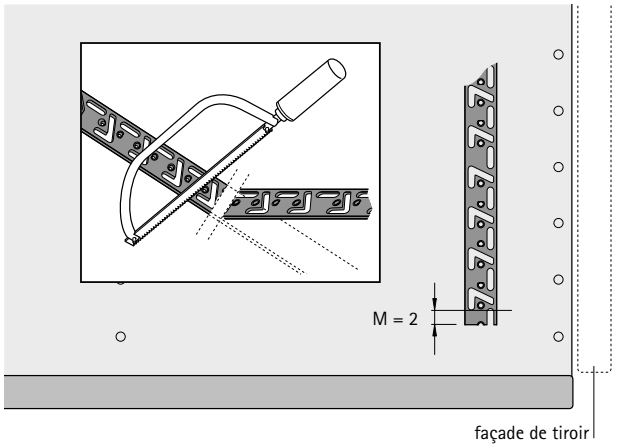

Si une tringle de verrouillage Stop Control est raccourcie, il faut respecter une cote minimum M = 2 mm

Attention :
Si les tringles de verrouillage sont clipsées entre elles, il ne doit y avoir aucune coulisse avec boîtier dans cette zone, car les boîtiers n'ont aucune fonction ici.

Remarques

- Serrure à cylindre à levier Prestige 2000 1185

hettich.com/short/85eb26

Exemple de calcul : tringles de verrouillage Stop Control Plus, rangée de perçages de 32 mm

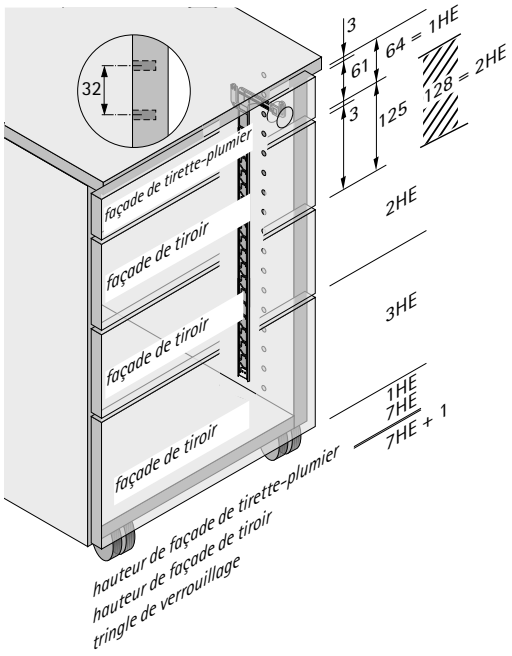

Choix de la bonne tringle de verrouillage
Pour définir la tringle de verrouillage correcte, calculer la
- somme des unités de hauteur de façade HE
- En fonction de la rangée de perçage 32 mm

1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Dénomination de la de tringle de verrouillage
Comme la tirette-plumier est directement verrouillée par la serrure, celle-ci est mentionnée séparément dans la dénomination des tringles de verrouillage (... + 1 HE)

Caisson de bureau comprenant :
Tirette-plumier hauteur de façade 1 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 2 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 2 HE
Tiroir en acier hauteur de façade 3 HE
Dénomination de la de la tringle de verrouillage : 7 HE + 1 = 8 HE

Pour les constructions de corps de meuble sans bac à ustensiles, la serrure est montée dans la façade du tiroir

Kits de tringles de verrouillage Stop Control Plus, rangée de perçages 32 mm

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs en acier ou plus
- Système de verrouillage en applique, à droite
- Pour une utilisation avec Stop Control Plus

Kit composé de :
- 1 tringle de verrouillage
- 1 raccord de serrure
- 1 bouchon de fixation

Remarques :
- Impossible de raccourcir la tringle de verrouillage

Longueur HE	Référence	UE
6 + 1	**9 080 111**	1 kit
6,5 + 1	**9 080 115**	1 kit
7 + 1	**9 080 117**	1 kit
7,5 + 1	**9 080 119**	1 kit
8 + 1	**9 080 125**	1 kit
9 + 1	**9 080 128**	1 kit
10 + 1	**9 080 141**	1 kit
10,5 + 1	**9 140 597**	1 kit

Remarques

- Serrure à cylindre à levier Prestige 2000 1185

hettich.com/short/85eb26

Serrure à cylindre à levier Prestige 2000

- Pour cylindres intérieurs interchangeables :
  Sans tenir compte d'un plan de verrouillage, monter les serrures dans l'atelier et, plus tard, sur place, placer le cylindre intérieur avec la fermeture souhaitée
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Diamètre mm	Pour cylindre intérieur	**Référence**	UE
18	Z23	**0 074 879**	1 pce

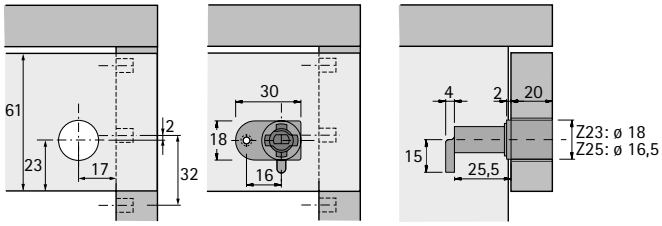

Situation de montage pour Stop Control / amortisseur Silent System

Situation de montage pour Stop Control Plus / amortisseur Silent System

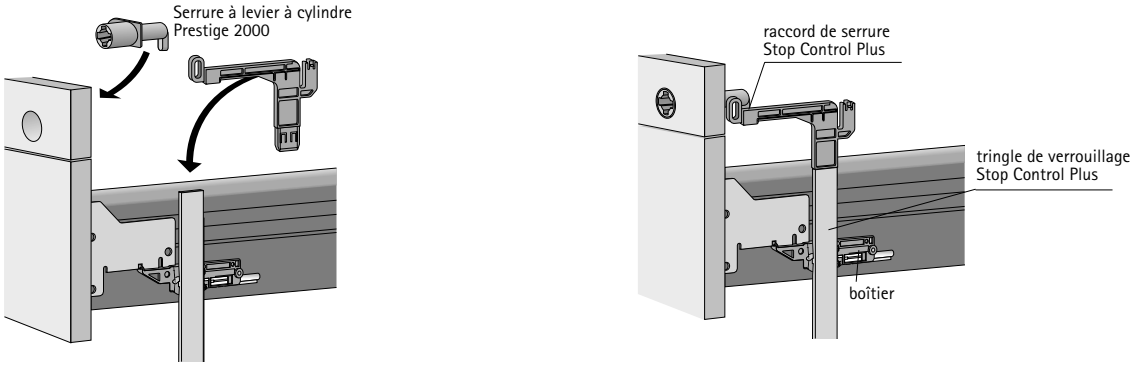

Remarques

- Cylindres intérieurs 709

hettich.com/short/534325

L'utilisation maximum de l'espace dans toute sa splendeur

Les caissons hauts deviennent de plus en plus populaires. Ils offrent un grand espace de rangement et peuvent être utilisés à souhait. Hettich propose le système de ferrures parfait pour le concept de meubles novateur. Vous avez le choix entre deux coulisses masquées de capacités de charge différentes pour répondre à vos exigences : Quadro Compact ou Quadro Big Duplex.

Le principe de roulement à billes éprouvé des millions de fois offre un coulissage parfait, une grande stabilité et une capacité de charge généreuse pour un usage quotidien au bureau. De plus, le montage facile, la grande stabilité latérale et l'amortissement de la coulisse (équipement en option) sont des atouts convainquants.

Tout est toujours à portée de main :
le bac à ustensiles de bureau dans le Big Org@Tower Wood.

À portée de main :
l'étagère avec bac à dossiers directement sur le poste de travail.

Pour les petites réunions :
le siège à tirer.

hettich.com/short/f79d08

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Coulisse pour tiroir Quadro Compact **1188**

Coulisse pour tiroir Quadro Big Duplex **1189**

Composants du système **1192 – 1194**



Exemples de construction
- **Quadro Compact** **1195 – 1197**
- **Quadro Big Duplex** **1198 – 1200**

Critères de qualité **1201**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/983e15

Coulisse pour tiroir Quadro Compact

- Pour une utilisation dans Big Org@Tower Wood
- Coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
- Capacité de charge 45 kg selon EN 15338, niveau 2
- Augmentation de la capacité de charge à 75 kg en cas d'utilisation avec 2 roulettes fixes
- Acier zingué

Recommandations pour les vis :
- 14 vis de ø 6,0 x 14 mm par jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Compact (jeu)

Profondeur d'installation mini mm	Longueur de sortie en mm	Dimensions extérieures du corps de meuble intérieur en mm	**Référence**	UE
760	701,5	709	**9 200 438**	1 jeu

Dimensions d'installation : vue de face de Quadro Compact

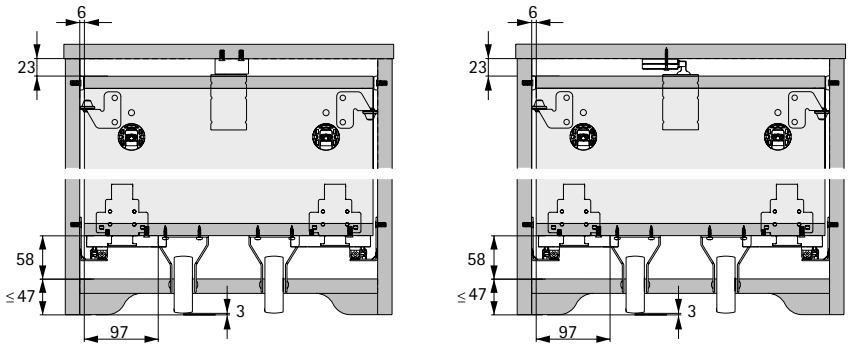

Dimensions d'installation : vue de côté de Quadro Compact

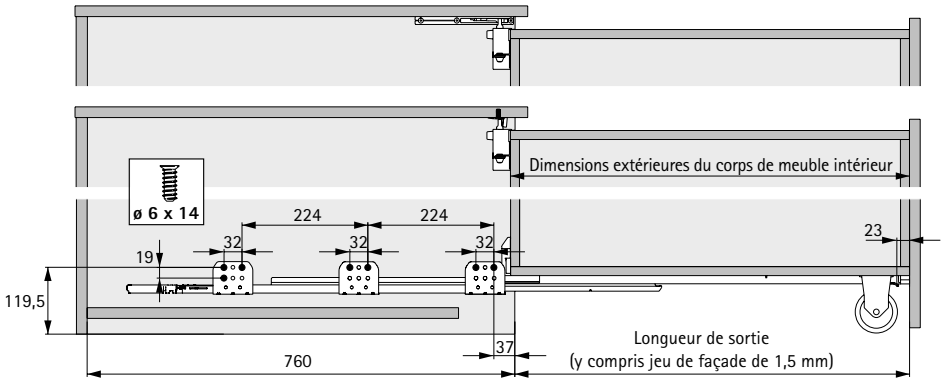

hettich.com/short/200b16

Coulisse pour tiroir Quadro Big Duplex

- Pour une utilisation dans Big Org@Tower Wood
- Coulisse à sortie totale avec amortisseur Silent System
- Capacité de charge 80 kg selon EN 15338, niveau 2
- Augmentation de la capacité de charge à 130 kg en cas d'utilisation avec 2 roulettes fixes
- Acier zingué

Recommandations pour les vis :
- 14 vis de ø 6,0 x 14 mm par jeu

Coulisse pour tiroir Quadro Big Duplex (jeu)

Profondeur d'installation mini mm	Longueur de sortie en mm	Dimensions extérieures du corps de meuble intérieur en mm	**Référence**	UE
760	701,5	709	**9 200 382**	1 jeu
860	801,5	809	**9 200 383**	1 jeu

Dimensions d'installation : vue de face de Quadro Big Duplex

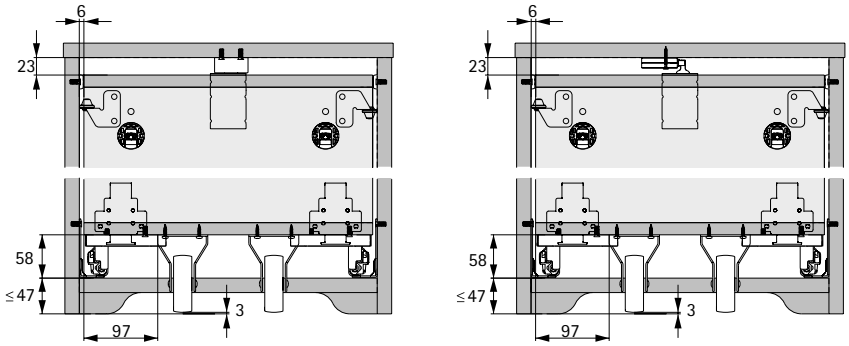

Dimensions d'installation : vue de côté de Quadro Big Duplex

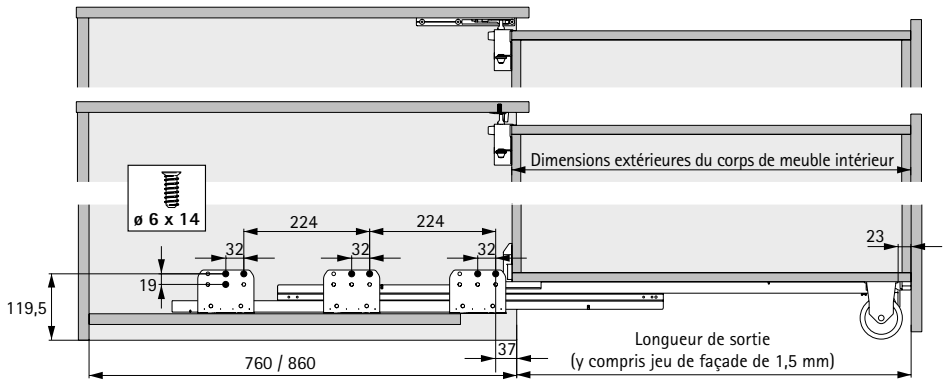

hettich.com/short/8131fc

Vue d'ensemble de l'installation

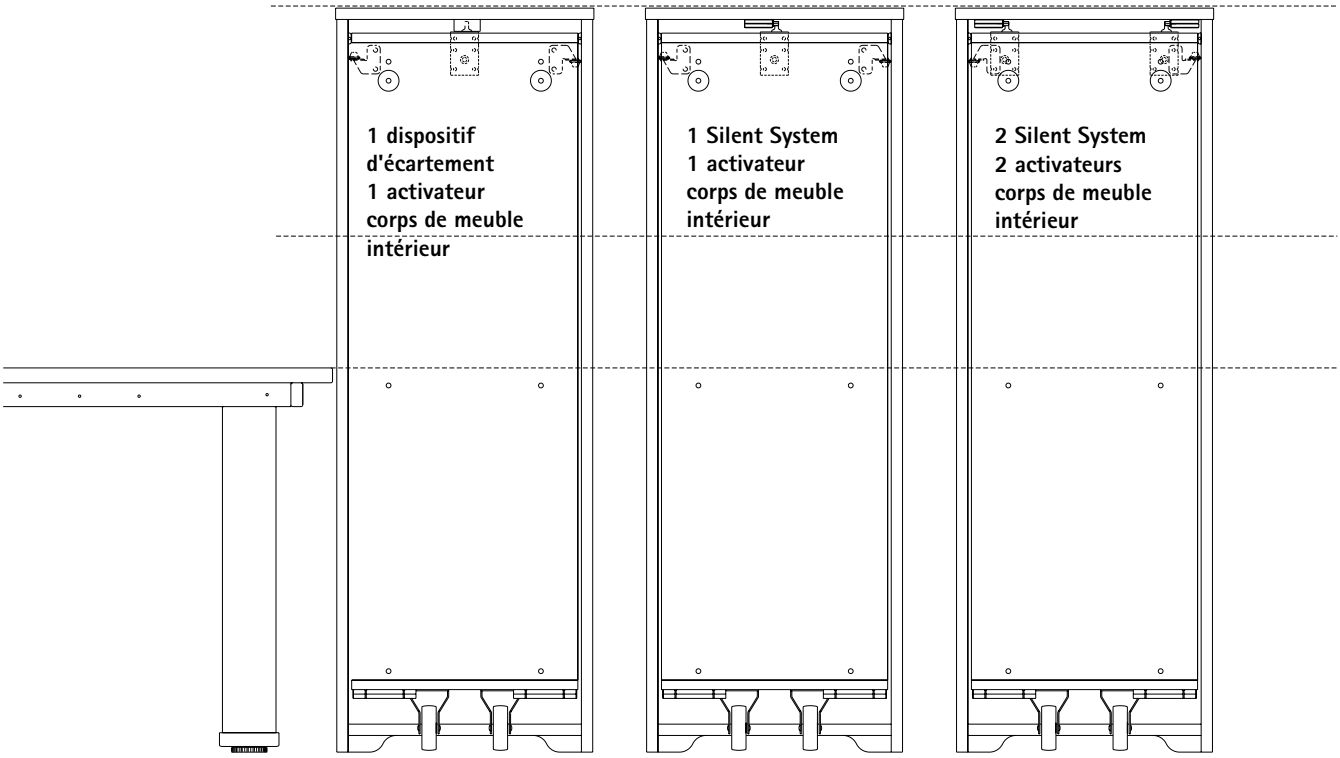

Capacité de charge par jeu	Dimensions du corps de meuble
45 kg Quadro Compact 75 kg Quadro Compact avec roulettes fixes	Largeur d'installation mini : 230 mm Profondeur d'installation mini : 560 mm
80 kg Quadro Big Duplex 130 kg Quadro Big Duplex avec roulettes fixes	

Vue d'ensemble de l'installation

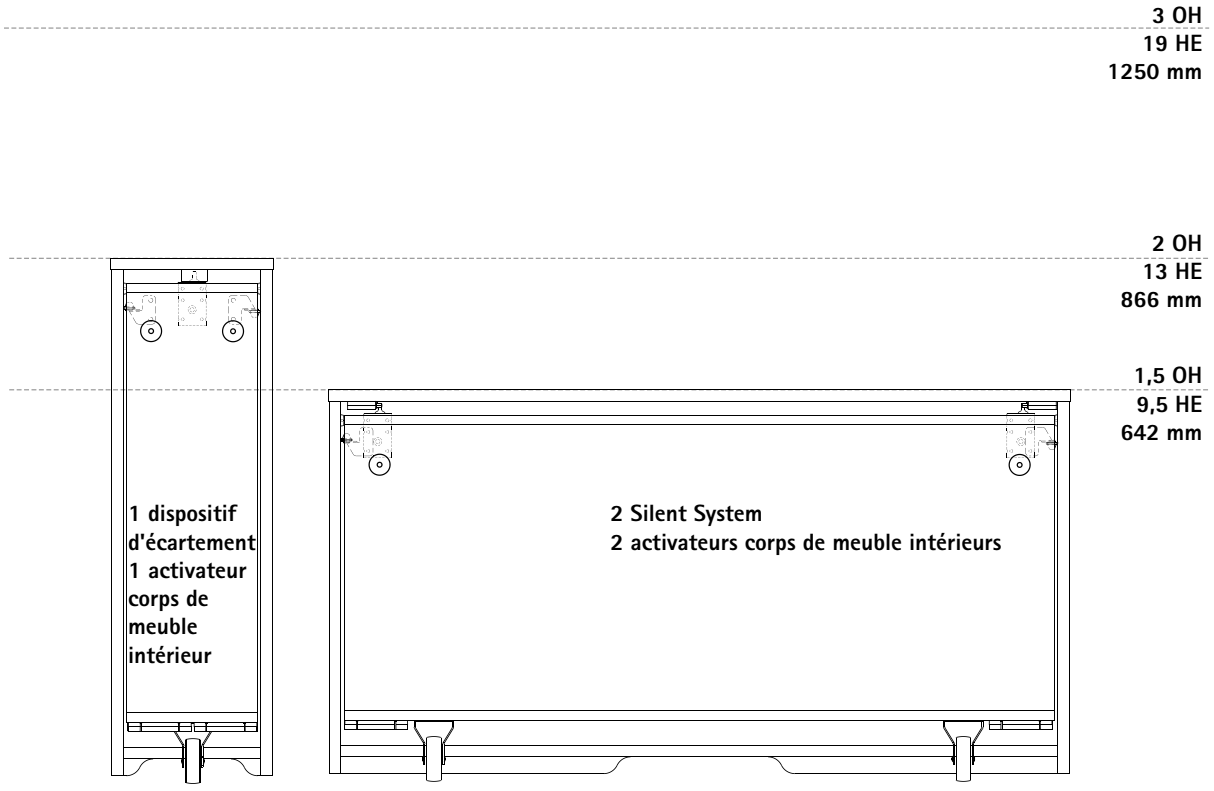

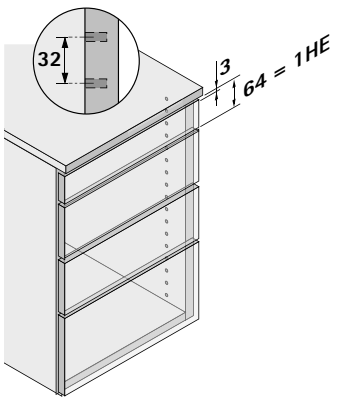

1 HE = 64 mm = 2 x 32 mm



Kit de montage par engagement du guidage

- Pour la fixation sans outil de la coulisse et du corps intérieur

Kit composé de :
- 2 adaptateurs pour le clip avant
- 2 adaptateurs pour le clip latéral
- 2 clips à gauche / à droite
- 2 pièces de compensation de la longueur

Remarques :
- Pour les vis, voir les instructions de montage

Référence	UE
9 200 439	1 kit

Kit de positionnement

- Pour une stabilisation latérale
- Pour les réglages vertical et horizontal de la façade

Kit composé de :
- 2 stabilisateurs latéraux
- 2 galets d'écartement
- 2 SAH 302

Remarques :
- Pour les vis, voir les instructions de montage

Référence	UE
9 200 450	1 kit

Kit supplémentaire de limitation du coulissage

- Pour limiter la course de sortie

Kit composé de :
- 1 dispositif d'écartement
- 1 activateur pour le corps intérieur

Remarques :
- La fixation de l'activateur pour le corps intérieur a lieu au moyen de douilles de ferrure d'assemblage et de vis de fixation supplémentaires, voir les instructions de montage

Renvoi de page :
- Vis à fixation directe de ø 6 x 14 mm, voir page 1194

Référence	UE
9 200 451	1 kit

Kit supplémentaire Silent System

- Pour l'amortissement supplémentaire du corps intérieur à l'ouverture

Kit composé de :
- 1 boîtier Silent System
- 1 activateur pour le corps intérieur

Remarques :
- La fixation de l'activateur pour le corps intérieur a lieu au moyen de douilles de ferrure d'assemblage et de vis de fixation supplémentaires, voir les instructions de montage

Référence	UE
9 203 537	1 kit

Roulette fixe d'appareils

- Boîtier : tôle d'acier zingué
- Axe riveté
- Roulette : caoutchouc thermoplastique pour sols durs
- Palier lisse

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	Référence	UE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 pce

Roulette de support (roulette fixe) réglable en hauteur

- Pour le réglage en hauteur en continu à différentes hauteurs de pied
- Boîtier : plastique
- Axe de la roulette : goupille cylindrique, verrouillée
- Roulette : caoutchouc thermoplastique pour sols durs
- Palier lisse

Remarques :
- Il est également possible d'utiliser la roulette fixe d'appareils (non réglable)

Diamètre mm	Hauteur de montage mm	Cotes fixation mm	Capacité de charge kg	Référence	UE
60	102 - 122	64 x 96	45	**9 221 183**	1/40 pce

hettich.com/short/d763af

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- avec tête fraisée
- Acier nickelé

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 pces
ø 6 x 14	**1 028 128**	1000 pces

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Avec tête bombée
- Acier nickelé

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 pces

Douille de ferrure d'assemblage

- Acier nickelé

Longueur mm	**Référence**	UE
35	**1 072 393**	1/1000 pce

Vis de fixation

- Acier zingué

Dimension du filetage	Longueur mm	**Référence**	UE
M4	24	**0 071 555**	50 pce

hettich.com/short/8077f6

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

Division en hauteur

19 HE
Coulisse Quadro Compact, à sortie totale
Kit de montage par engagement du guidage
Kit de positionnement
Kit supplémentaire avec Silent System

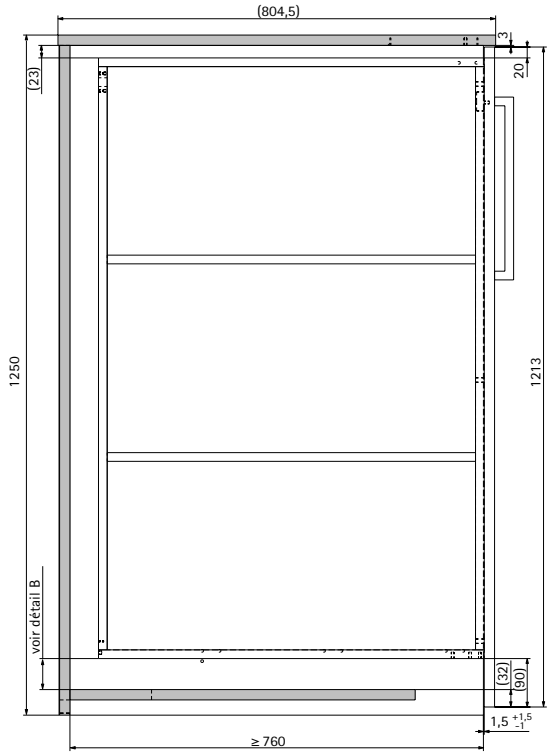

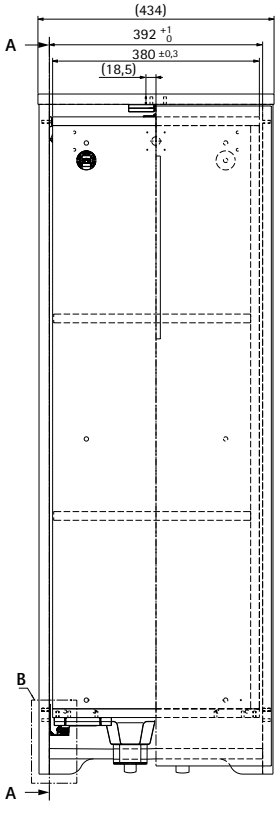

A–A

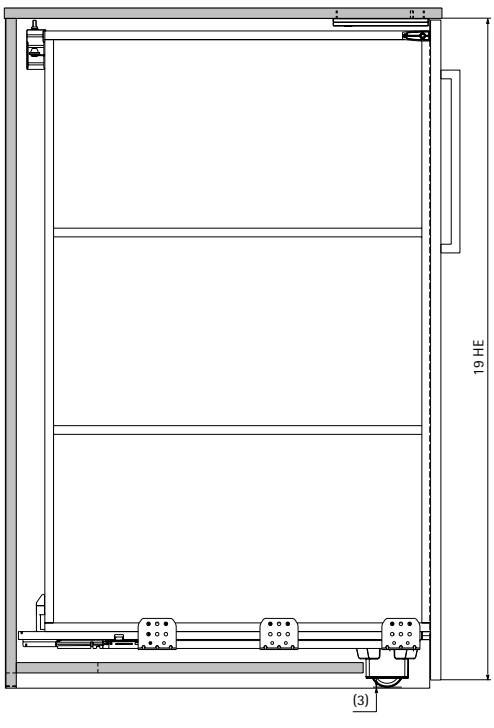

B

Remarque :
Quadro Compact nécessite au moins 2 mm de jeu = distance jusqu'au panneau inférieur ici : 25 mm



Dimensions d'installation

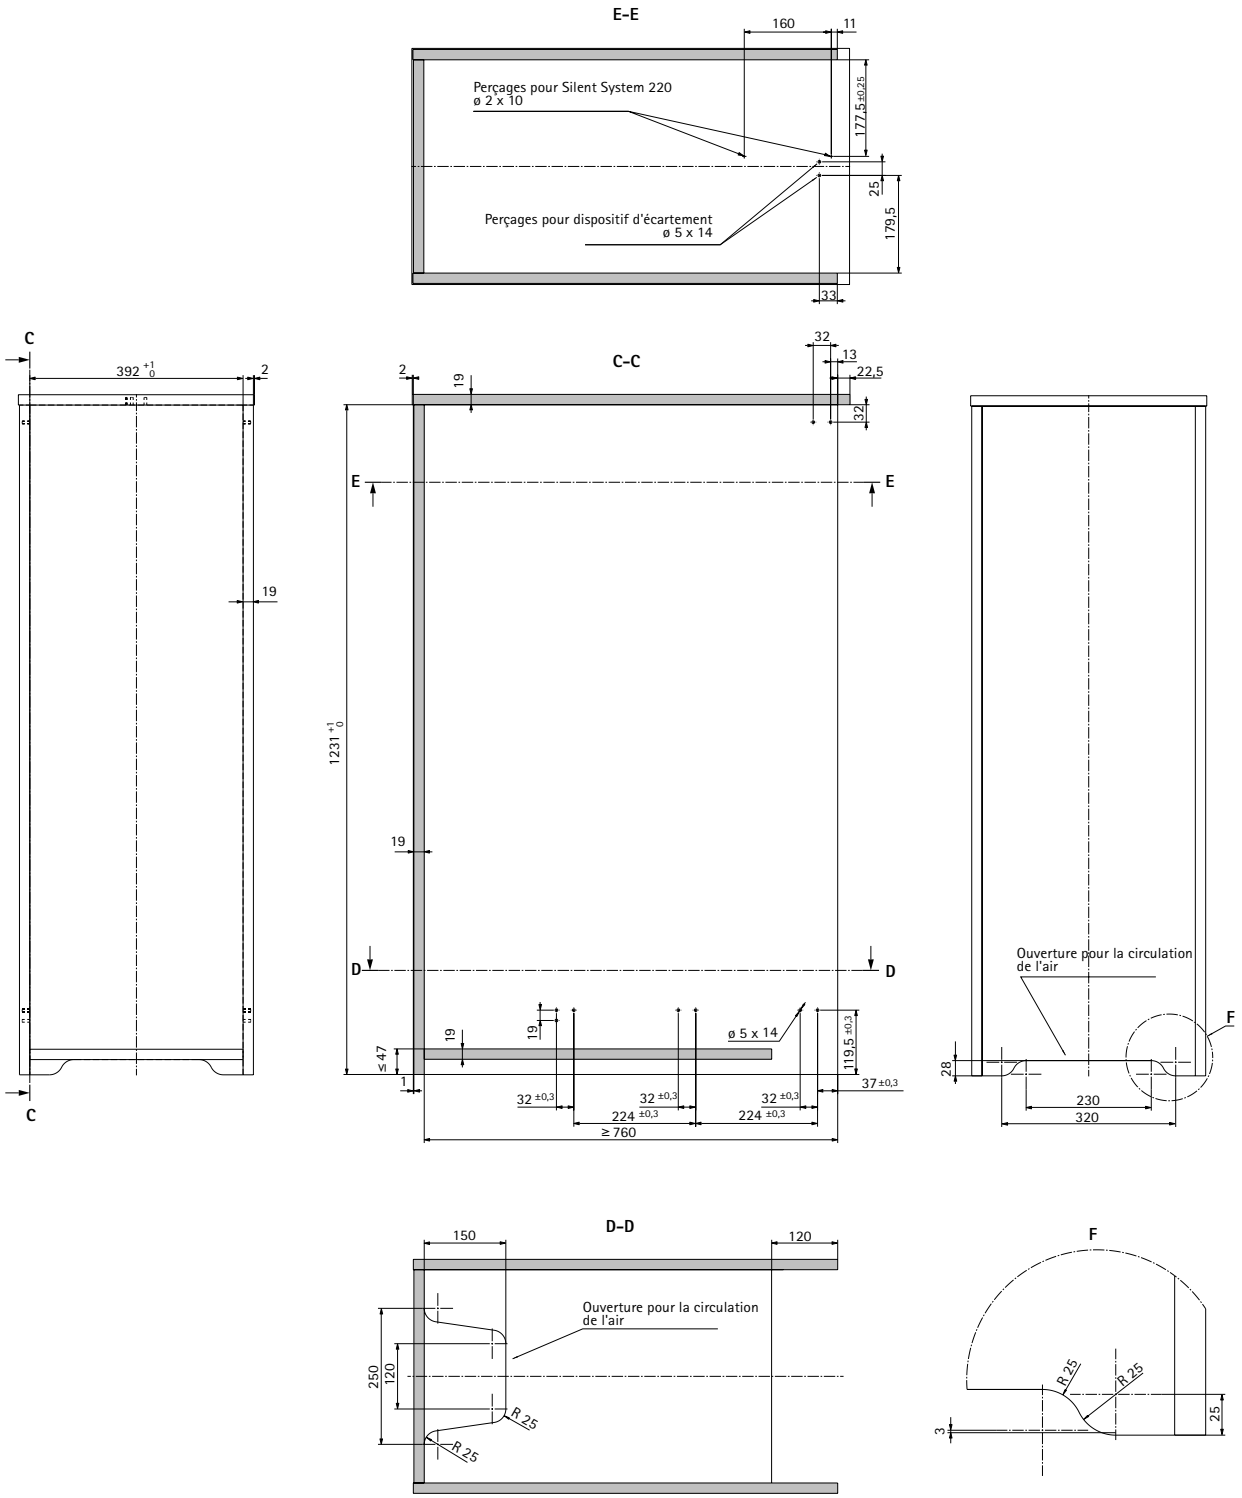

Dimensions d'installation

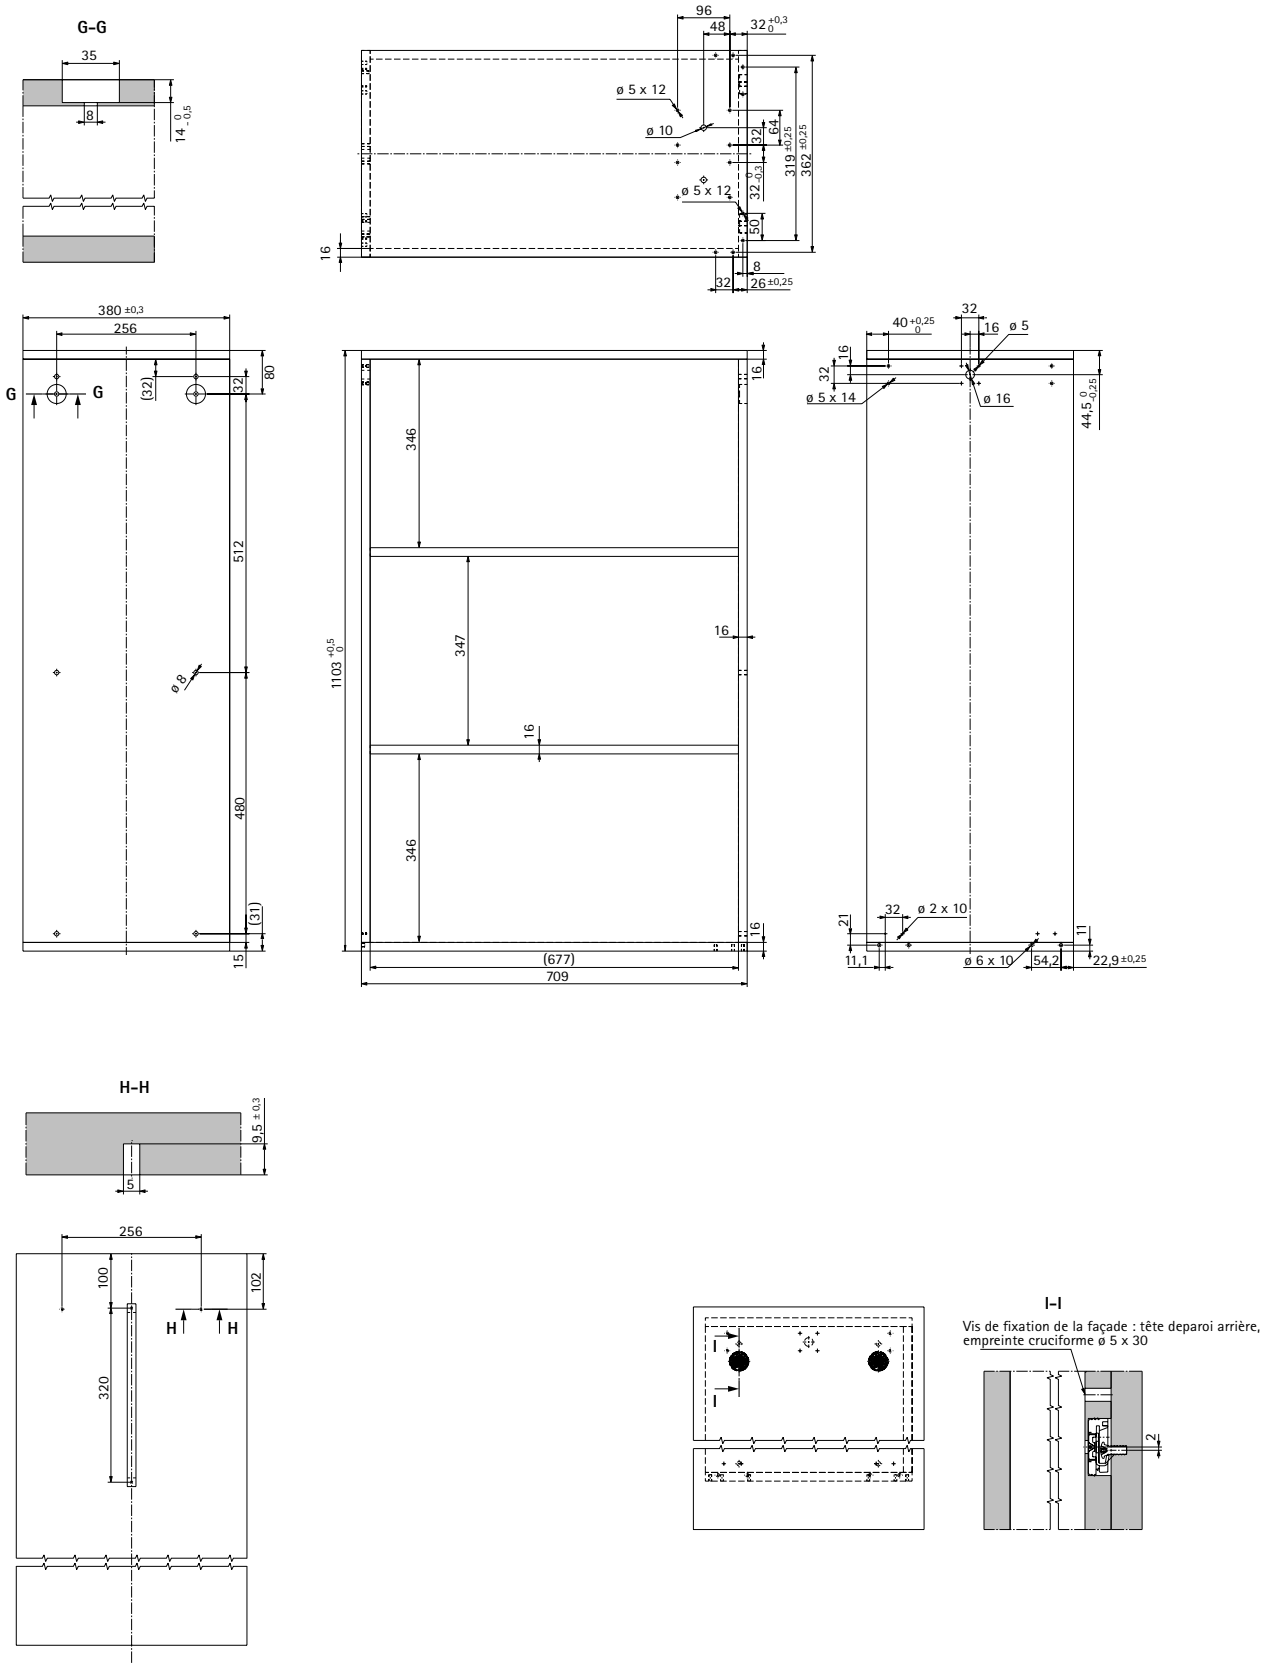

Dimensions d'installation, plan à l'échelle 1:1

Division en hauteur

19 HE Coulisse Quadro Big Duplex, à sortie totale
Kit de montage par engagement du guidage
Kit de positionnement
Kit supplémentaire avec Silent System

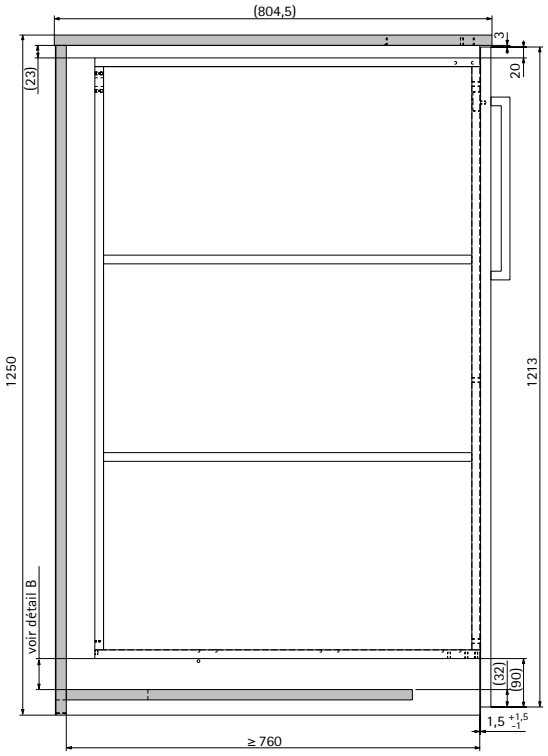

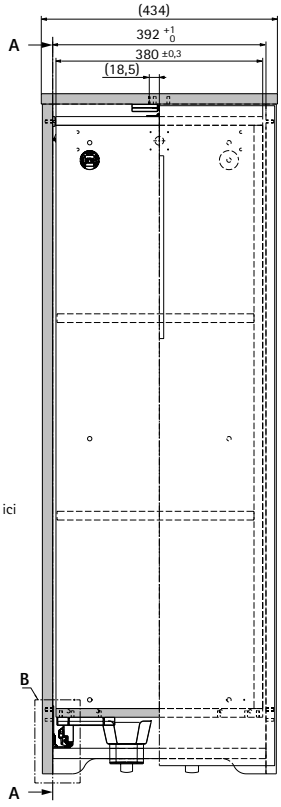

B

Remarque :
Quadro Big Duplex nécessite au moins 2 mm de jeu = distance jusqu'au panneau inférieur ici



A–A

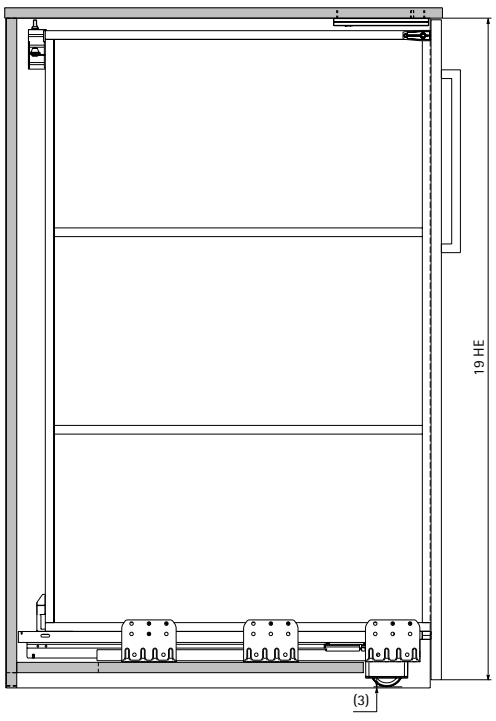

Dimensions d'installation

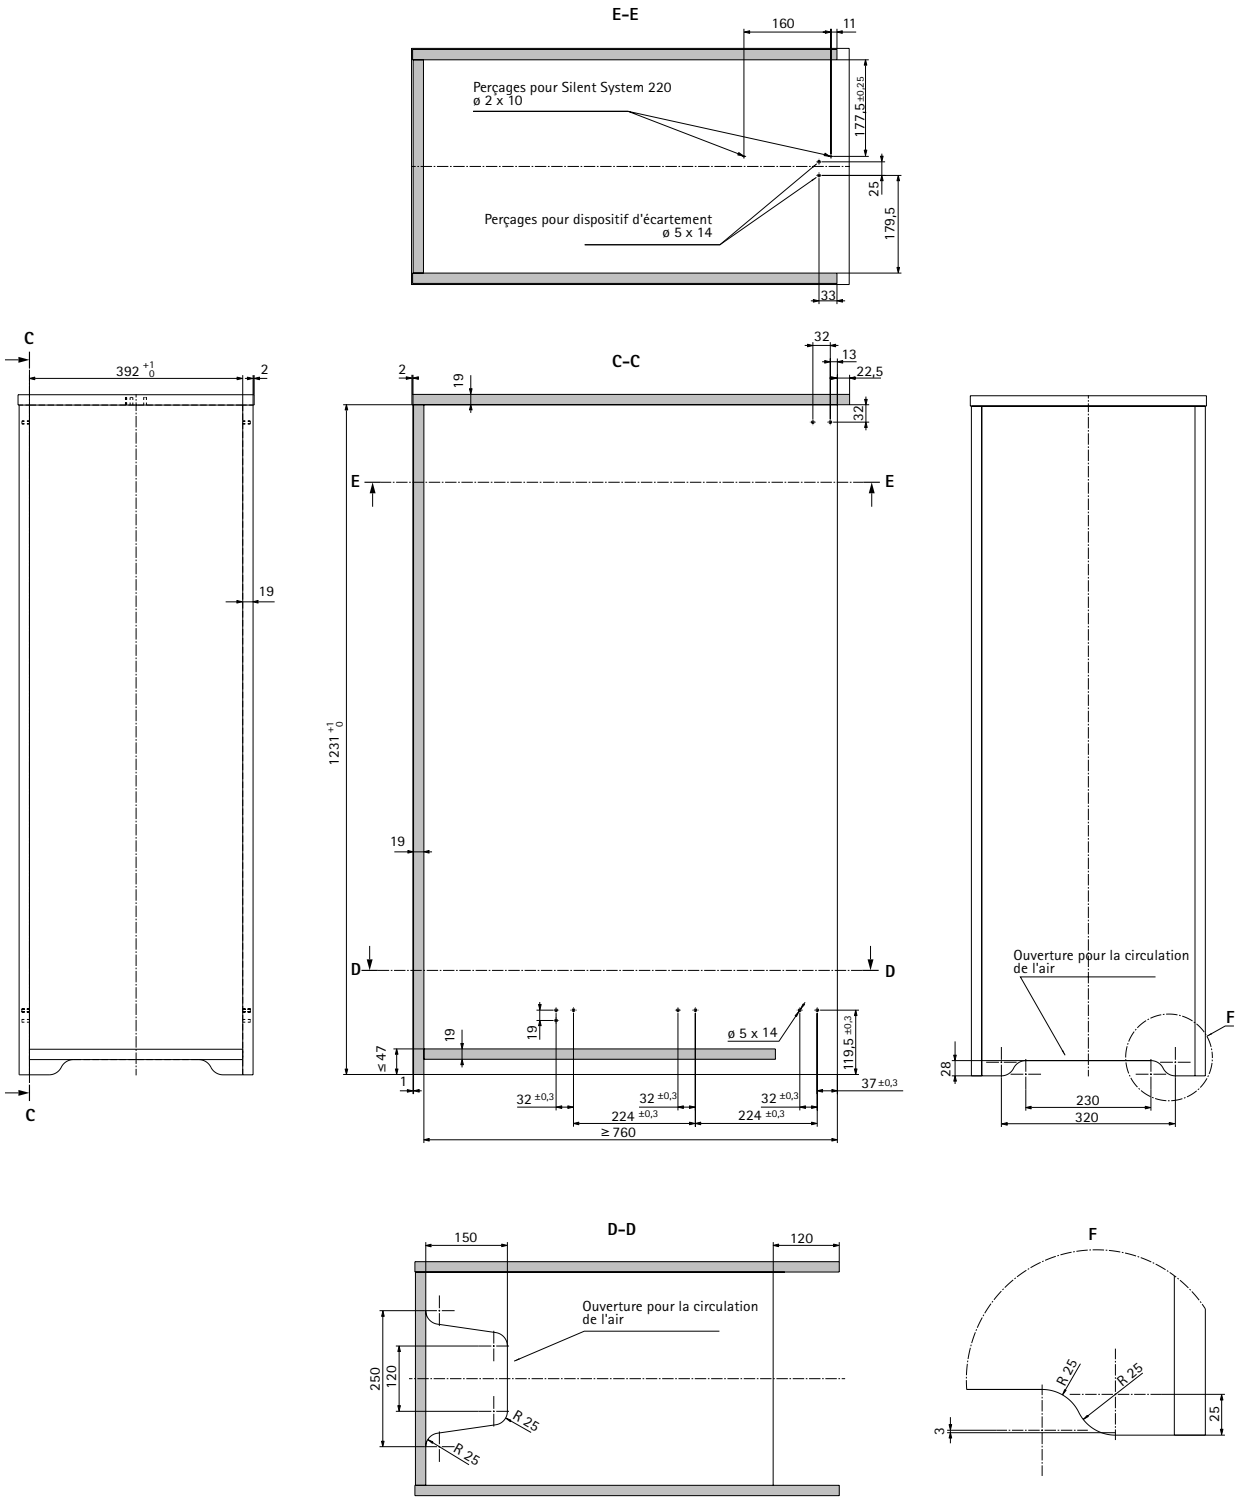

Dimensions d'installation

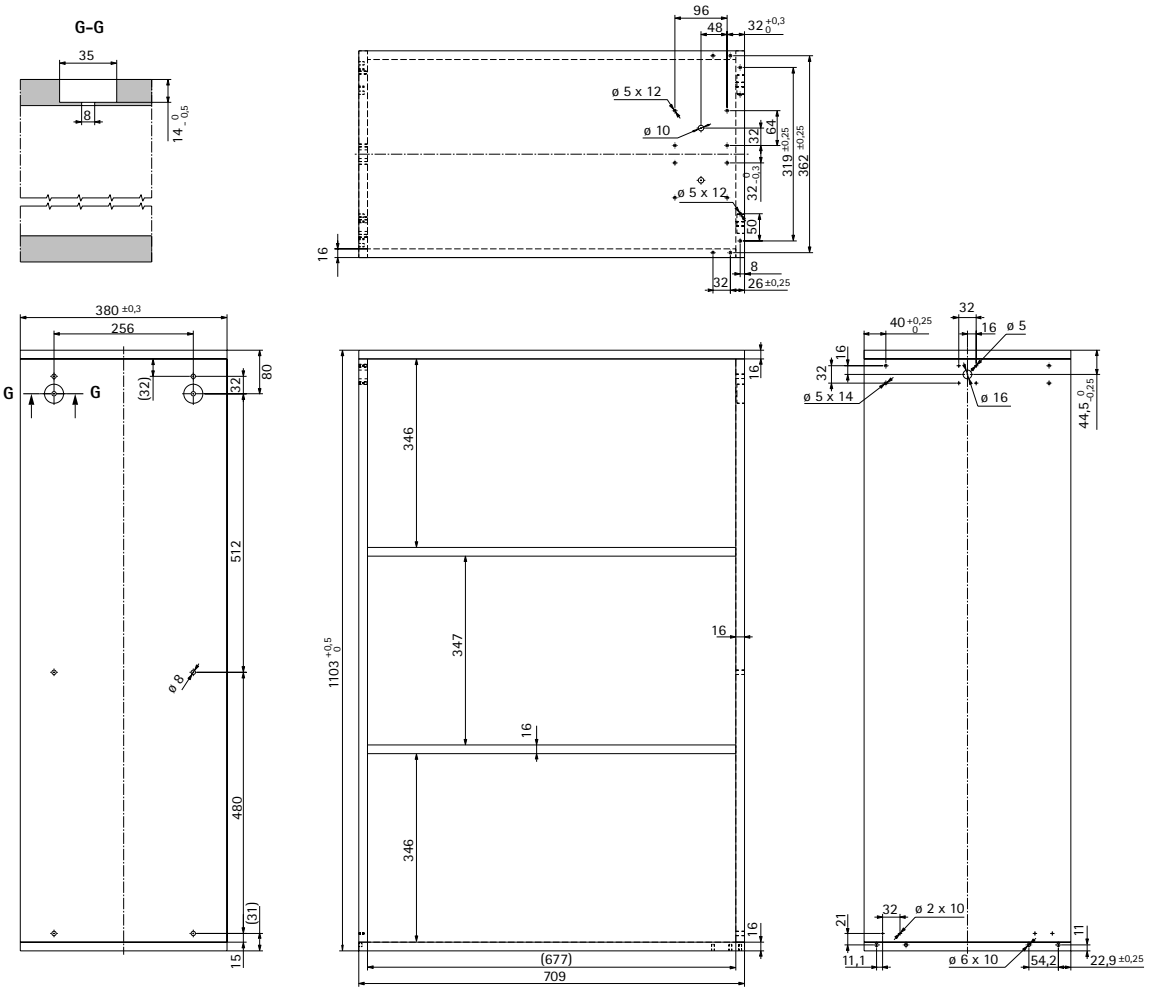



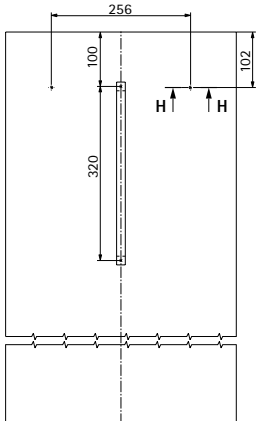





Qualité conforme aux exigences

Capacité de charge

La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids propre du tiroir ainsi que la façade et le chargement et se réfère aux exigences minimum de durabilité conformes à la norme EN 15338.
Le niveau valable en question est indiqué directement sur le produit.
Tous les systèmes de coulisses Hettich sont dotés d'un anti-décrochement/d'une sécurité d'extraction et satisfont aux exigences du test de ferrures selon la norme EN 15338.
En cas d'un usinage approprié, le système Office System Big Org@Tower Wood et Office Systema Top 2000 est idéal pour les meubles conformes aux normes
EN 16121 et EN 16122 et répond aux principes 315-410 de la DGUV (Assurance allemande contre les accidents) (remplacent le rapport spécialisé DIN 147).

Essai de corrosion

Les systèmes de tiroirs Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15338, 72 heures de test d'humidité selon la norme EN 6270.

Calcul de capacité de charge

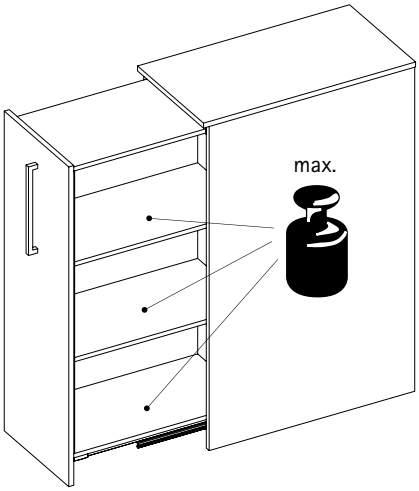

- Il faut choisir la coulisse adéquate en fonction de la charge prévue
- La capacité de charge des coulisses selon la norme EN 16121 est calculée à partir du poids de la charge, du tiroir à l'anglaise et de la façade.

  Exemple : Big Org@Tower Wood 3 OH, vide, avec roulette d'appui, profondeur d'installation 760 mm :

Poids du corps de meuble intérieur y compris la façade	32,5 kg
Poids de la charge	42,5 kg
Capacité de charge nécessaire	75 kg

Attention :
La charge possible varie en fonction de la configuration du corps intérieur.

La sécurité au bureau, au magasin ou à la maison
Avec un système de fermeture Hettich, les meubles bénéficient d'un plus décisif en termes de sécurité. Peu importe s'il s'agit de la maison, du bureau ou d'un bâtiment public, il existe de nombreuses exigences en matière de protection et de sécurité. Stop Control a été éprouvé des millions de fois. Ce système permet un verrouillage centralisé des meubles à plusieurs tiroirs.

Le dispositif de blocage ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois, ce qui garantit une protection antibasculement optimale pour les meubles mobiles ou en pose libre. Les composants du système sont également presque invisibles, même si le tiroir est ouvert, l'activateur étant monté sous le tiroir. La finition de grande qualité du meuble est préservée, qu'il s'agisse de tiroirs AvanTech, ArciTech ou de tiroirs en bois.

Invisible et belle :
la pièce de verrouillage pour le verrouillage est « invisible » sous le tiroir.

Sécurité pour les objets de valeur :
le bureau à domicile est l'endroit idéal. Les objets personnels sont protégés de manière optimale.

La sécurité au magasin :
le verrouillage centralisé joue un rôle important en particulier lorsqu'il y a de nombreux tiroirs.

hettich.com/short/b1e644

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Raccord de serrure Stop Control
Pour verrouillage d'un seul côté 1204

Raccord de serrure Stop Control
Pour verrouillage des deux côtés 1204

Boîtier pour verrouillage d'un seul côté 1205
Boîtier pour verrouillage des deux côtés 1205

Tringles de verrouillage pour un verrouillage d'un seul côté 1206
Tringles de verrouillage pour un verrouillage des deux côtés 1207

Serrures et espagnolettes 1208



Exemples de construction pour un verrouillage d'un seul côté 1210
Exemples de construction pour un verrouillage des deux côtés 1211

Stop Control Protect New 1217

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Réglage
- Service

hettich.com/short/be3d01

Raccord de serrure Stop Control, d'un seul côté

- Pour verrouillage d'un seul côté, à droite
- Pour une largeur d'installation à partir de 568 mm
- Utilisation possible avec les systèmes de tiroirs suivants :
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro pour tiroirs en bois

Kit composé de :
- 1 raccord de serrure, à droite
- 1 bouchon de fixation

Remarques :
- Hauteur minimum de façade y compris serrure 3 HE (192 mm)

Référence	UE
9 277 712	1 kit

Raccord de serrure Stop Control, des deux côtés

- Pour verrouillage des deux côtés
- Pour largeur d'installation jusqu'à 568 mm
- Utilisation possible avec les systèmes de tiroirs suivants :
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro pour tiroirs en bois

Kit composé de :
- 1 jeu de raccords de serrure à gauche / à droite
- 1 jeu de renvois de serrure à gauche / à droite
- 2 bouchons de fixation

Remarques :
- Hauteur minimum de façade y compris serrure 3 HE (192 mm)

Référence	UE
9 277 713	1 kit

hettich.com/short/a8d2df

Boîtier d'un seul côté

- Pour verrouillage d'un seul côté, à droite

Kit composé de :
- 1 activateur avec plaque de fixation incl.
- 1 boîtier, à droite

Remarques :
- 1 kit nécessaire par tiroir

Coloris	Référence	UE
anthracite	**9 277 688**	1 kit
blanc	**9 277 689**	1 kit

Boîtier des deux côtés

- Pour verrouillage des deux côtés

Kit composé de :
- 1 jeu de pièces de verrouillage, à gauche / à droite
- 1 jeu de boîtiers, à gauche / à droite

Remarques :
- 1 kit nécessaire par tiroir

Coloris	Référence	UE
anthracite	**9 277 690**	1 kit
blanc	**9 277 711**	1 kit

hettich.com/short/93623e

Tringles de verrouillage Stop Control, rangée de perçages 32, d'un seul côté

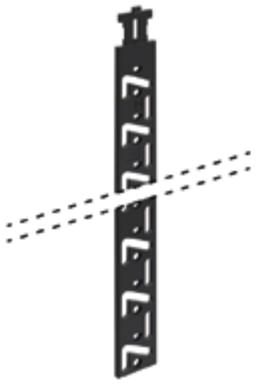

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs ou plus
- Pour verrouillage d'un seul côté

Remarques :
- Possibilité de raccourcir les tringles de verrouillage

Longueur HE**	Dimensions intérieures (mm)*	**Référence**	UE
6	381	**1 056 659**	1/200 pce
6,5	413	**1 056 660**	1/200 pce
7	445	**1 056 661**	1/200 pce
7,5	477	**1 056 662**	1/200 pce
8	509	**1 054 629**	1/200 pce
8,5	541	**9 283 339**	1 kit
9	573	**9 278 253**	1 kit
10	637	**9 278 254**	1 kit
10,5	669	**9 278 255**	1 kit

* Dimension intérieure libre = unités de hauteur souhaitées (trous tous les 32 mm) - 3 mm recouvrement de la façade inférieure
** 1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Raccourcissement de la tringle de verrouillage Stop Control

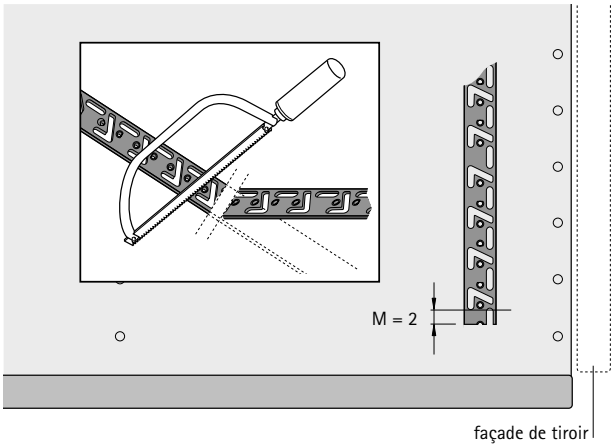

Si une tringle de verrouillage Stop Control est raccourcie, il faut respecter une cote minimum M = 2 mm

Attention :
Si les tringles de verrouillage sont clipsées entre elles, il ne doit y avoir aucune coulisse avec boîtier dans cette zone, car les boîtiers n'ont aucune fonction ici.

hettich.com/short/7dd3e0

Tringles de verrouillage Stop Control, rangée de perçages 32

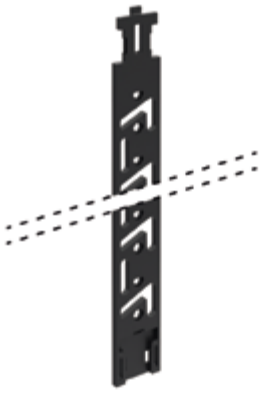

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs ou plus
- Pour verrouillage des deux côtés

Remarques :
- Possibilité de raccourcir les tringles de verrouillage

Longueur HE	**Référence**	UE
5,5	**0 077 524**	1/1 jeu
7,5	**0 075 547**	1/1 jeu

Dimensions intérieures (mm)*	Unités de hauteur (HE)**	Longueur de barre à raccourcir (L en mm)	Verrouillage des deux côtés
253	4	197,5	77524 x 1
285	4,5	229,5	77524 x 1
317	5	261,5	77524 x 1
349	5,5	293,5	77524 x 1
381	6	325,5	77524 x 1
413	6,5	357,5	75547 x 1
445	7	389,5	75547 x 1
477	7,5	421,5	75547 x 1
509	8	453,5	75547 x 1
541	8,5	485,5	77524 x 2
573	9	517,5	77524 x 1 75547 x 1
605	9,5	549,5	77524 x 1 75547 x 1
637	10	581,5	77524 x 1 75547 x 1
669	10,5	613,5	77524 x 1 75547 x 1
701	11	645,5	77524 x 1 75547 x 1
733	11,5	677,5	77524 x 1 75547 x 1
765	12	709,5	77524 x 1 75547 x 1
797	12,5	741,5	77524 x 1 75547 x 1
829	13	773,5	77524 x 1 75547 x 1
861	13,5	805,5	77524 x 1 75547 x 1
893	14	837,5	75547 x 2
925	14,5	869,5	75547 x 2
957	15	901,5	75547 x 2
989	15,5	933,5	75547 x 2

* Dimension intérieure libre = unités de hauteur souhaitées (trous tous les 32 mm) - 3 mm recouvrement de la façade inférieure
** 1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

hettich.com/short/7dd3e0

Serrure à cylindre à levier Prestige 2000

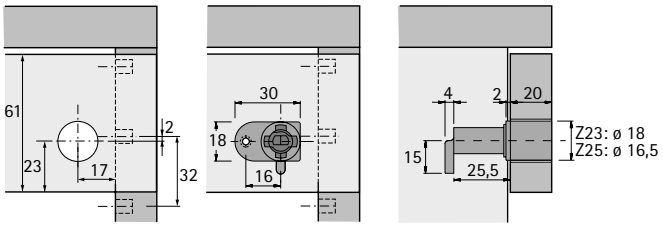

- Pour cylindres intérieurs interchangeables :
  Sans tenir compte d'un plan de verrouillage, monter les serrures dans l'atelier et, plus tard, sur place, placer le cylindre intérieur avec la fermeture souhaitée
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Cylindres intérieurs, voir page 709
- Situation de montage de la serrure, voir page 1185

Diamètre mm	Pour cylindre intérieur	**Référence**	UE
18	Z23	**0 074 879**	1 pce

Serrure espagnolette à cylindre LAD Prestige 2000

- Nickelée

Remarques :
- Veuillez commander les poignées rotatives à part
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Poignées rotatives, voir pages 701 - 705
- Cylindre intérieur, voir page 709
- Accessoires, voir page 725

Référence	UE
9 138 588	1/10 pce

Espagnolette 6 / 5

- Acier nickelé

Longueur mm	**Référence**	UE
1000	**0 072 251**	1/10 pce
1500	**0 072 253**	1/10 pce

- **Exemple de construction du système de fermeture pour AvanTech YOU**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage d'un seul côté**

Dimensions d'installation

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b1	b2	b3
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-

	Hauteurs de côté du tiroir				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Hauteur de façade minimum	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Hauteur de façade minimum avec serrure	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

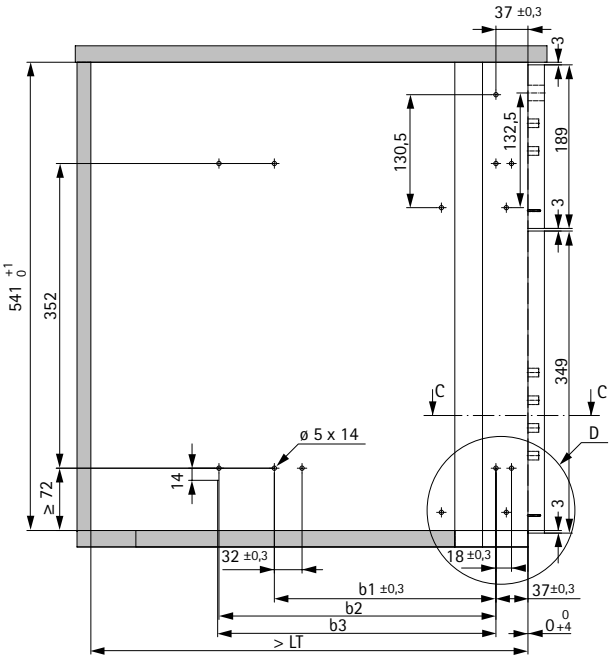

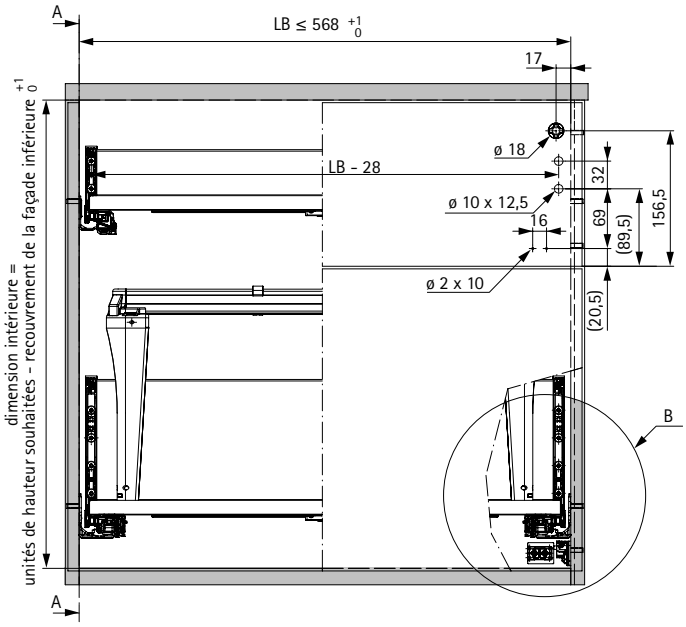

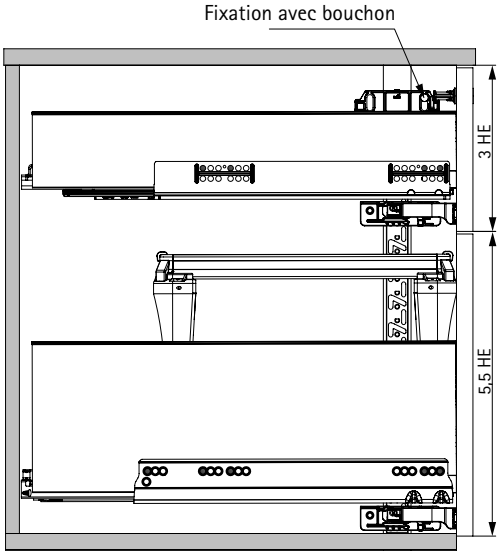

Détail B

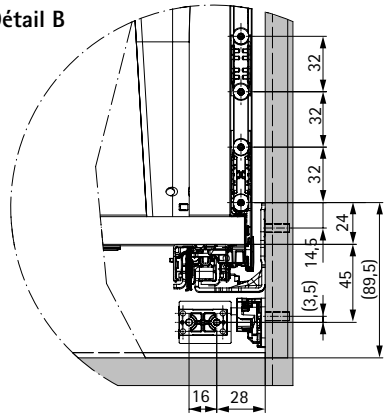

Détail D



Coupe C-C



- **Exemple de construction du système de fermeture pour AvanTech YOU**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage des deux côtés**

Dimensions d'installation

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b1	b2	b3
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-

	Hauteurs de côté du tiroir				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Hauteur de façade minimum	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Hauteur de façade minimum avec serrure	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

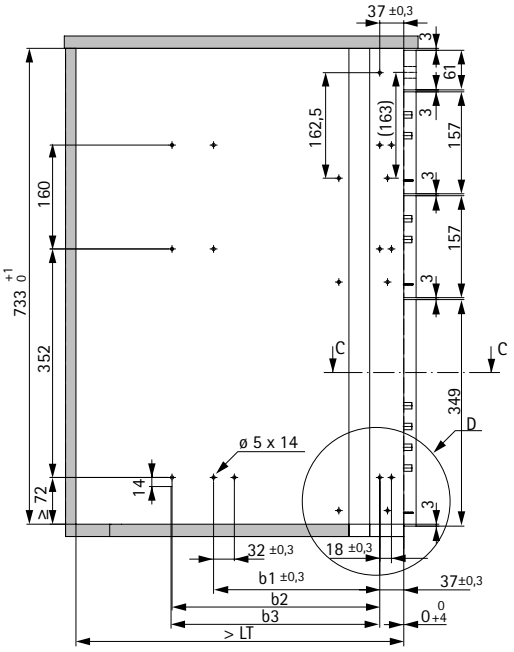

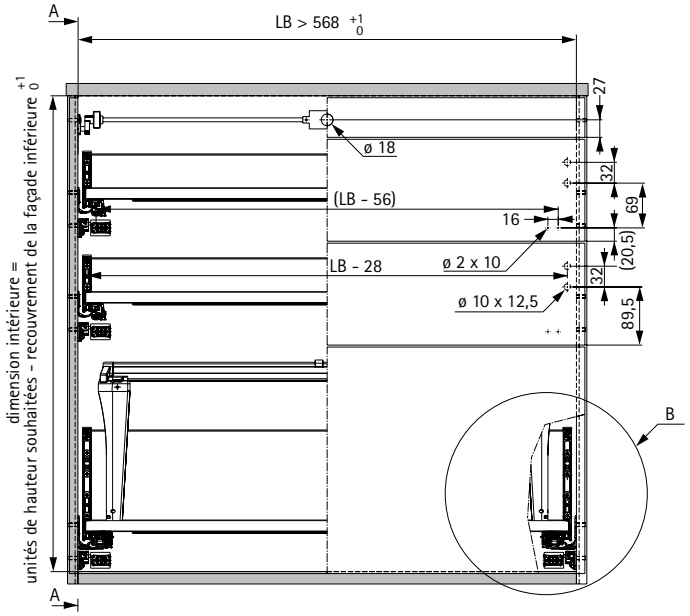

Fixation avec bouchon

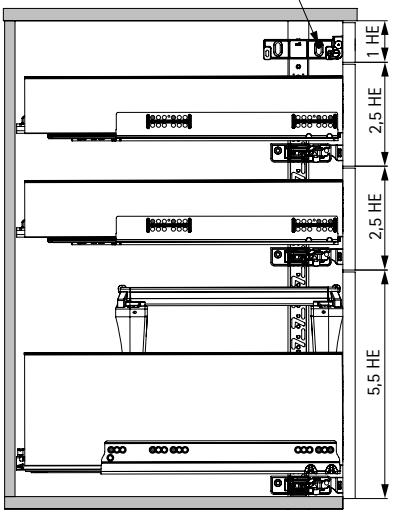

Détail B

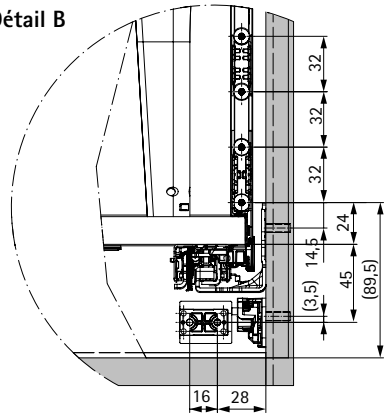

Détail D



Coupe C-C



- **Exemple de construction du système de fermeture pour ArciTech**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage d'un seul côté**

Dimensions d'installation

Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	Entraxe des trous b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Hauteurs de côté du tiroir						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Hauteur de façade minimum	2 HE (125mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Hauteur de façade minimum avec serrure	3 HE (189mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Hauteur paroi arrière	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

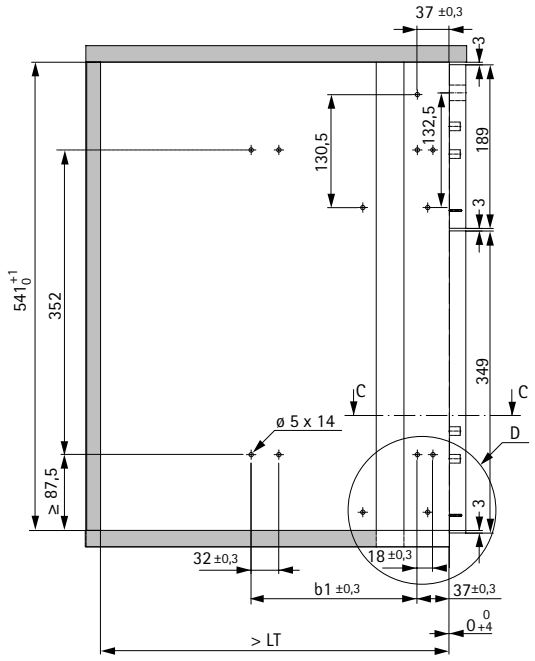

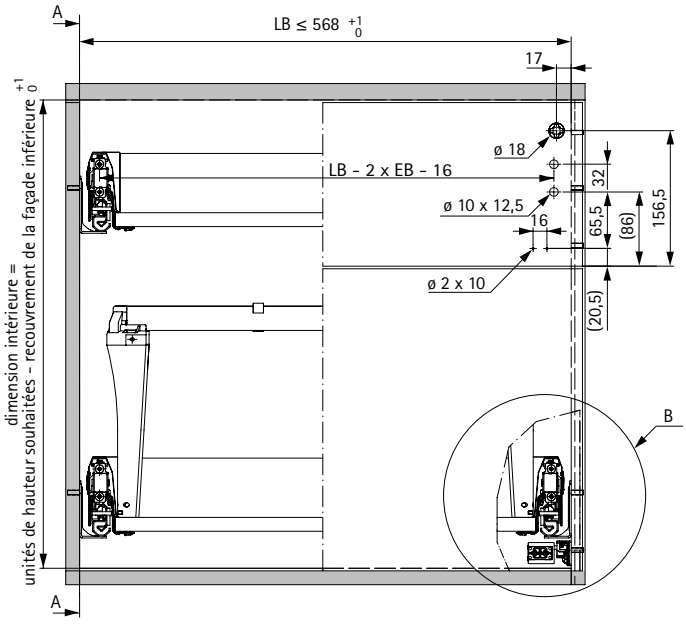

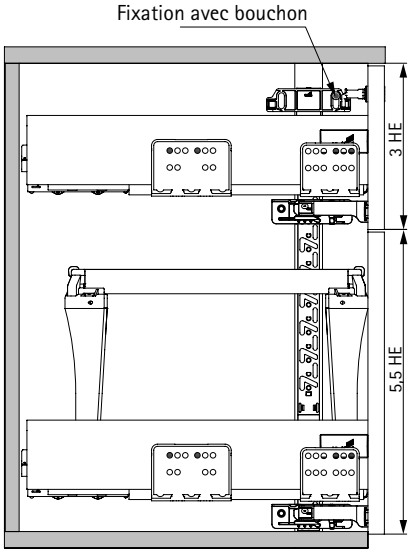

Détail B

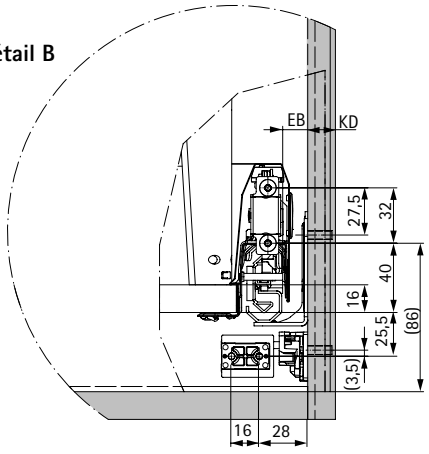

Détail D



Coupe C-C



- **Exemple de construction du système de fermeture pour ArciTech**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage des deux côtés**

Dimensions d'installation

Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	Entraxe des trous b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Hauteurs de côté du tiroir						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Hauteur de façade minimum	2 HE (125mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Hauteur de façade minimum avec serrure	3 HE (189mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Hauteur paroi arrière	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

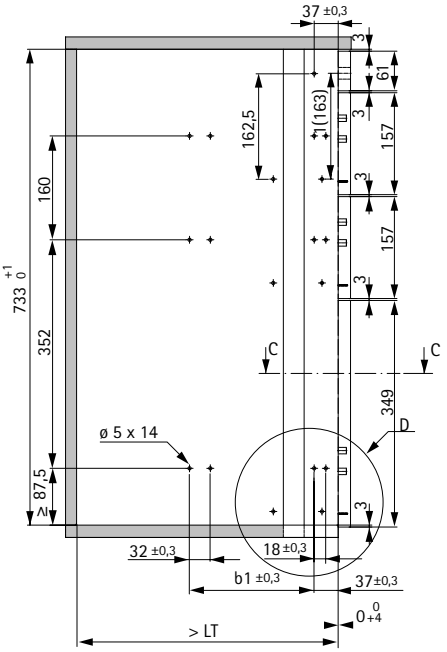

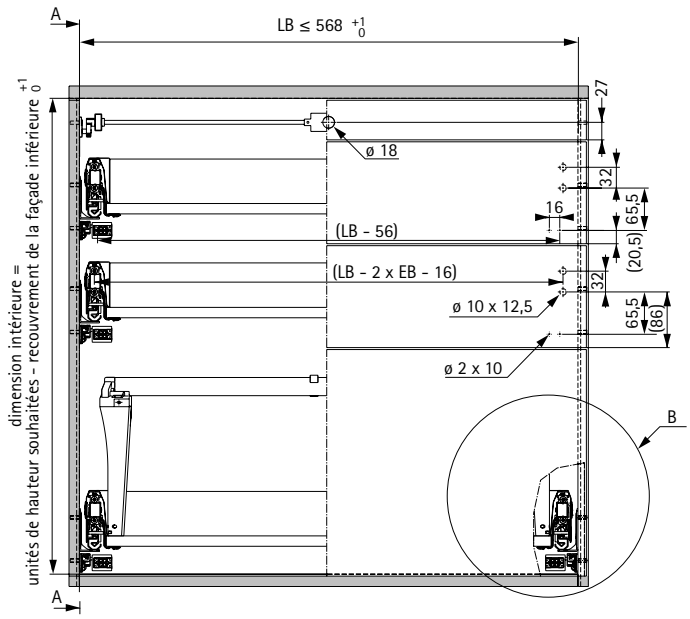

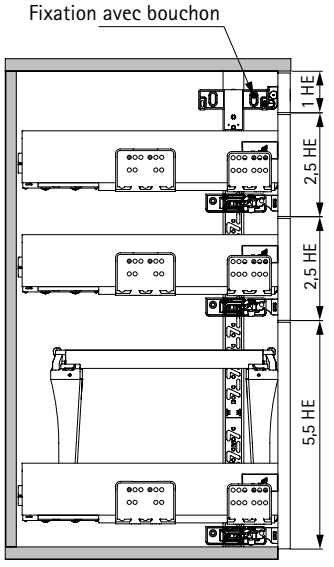

Détail B

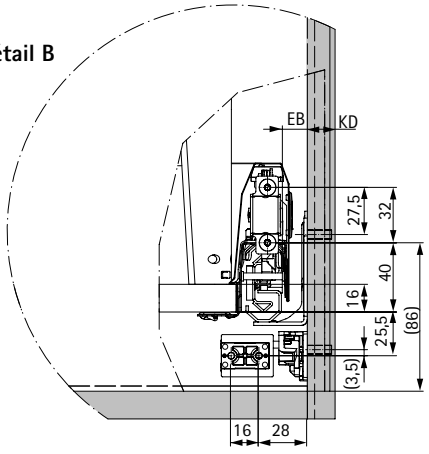

Détail D



Coupe C-C



- **Exemple de construction du système de fermeture pour les tiroirs en bois**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage d'un seul côté**

Dimensions d'installation

	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b2	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

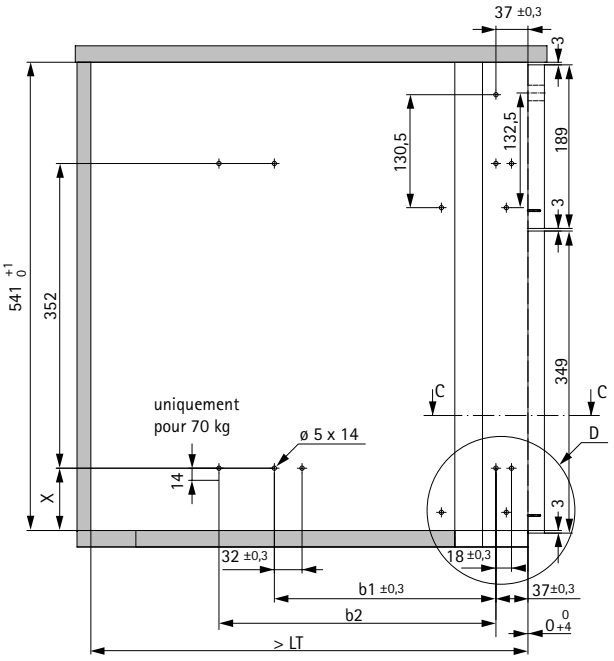

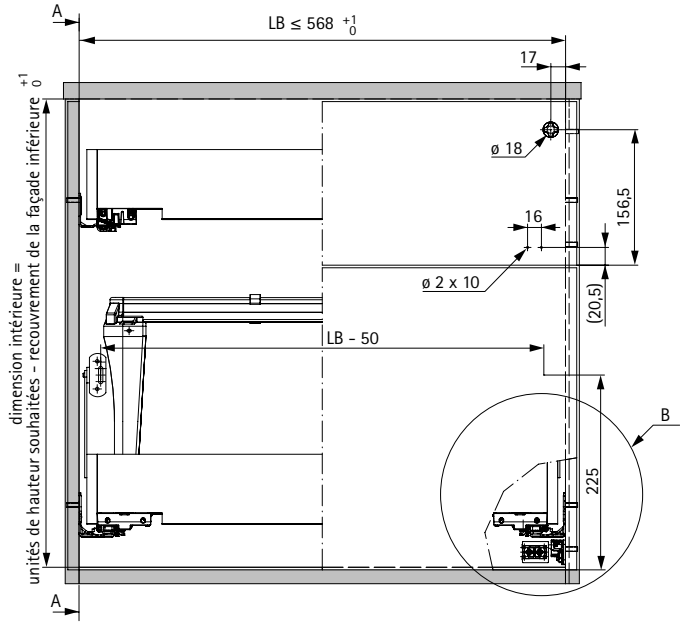

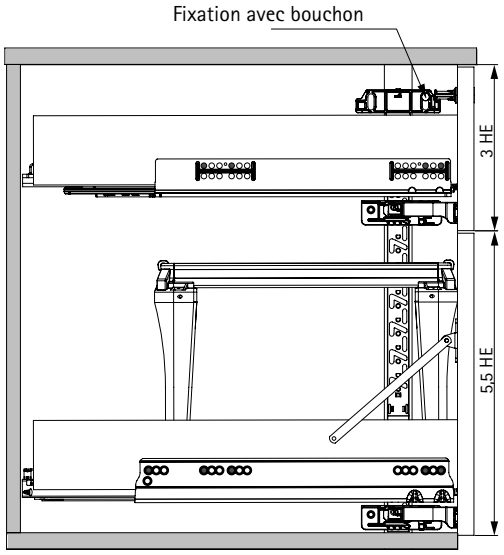

Détail B



Détail D



Coupe C-C



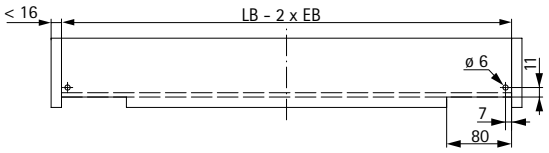

	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42

- **Exemple de construction du système de fermeture pour les tiroirs en bois**
- **Largeur d'installation variable / Rangée de perçages 32 mm / Verrouillage des deux côtés**

Dimensions d'installation

	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Longueur nominale NL mm	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b2	Prof. minimum d'installation LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

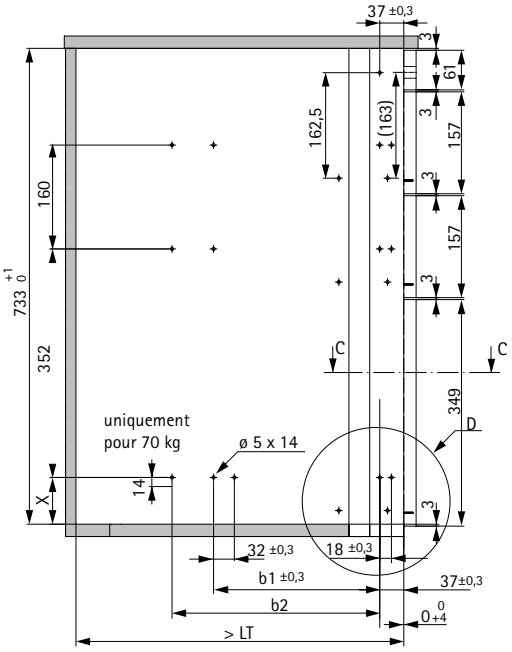

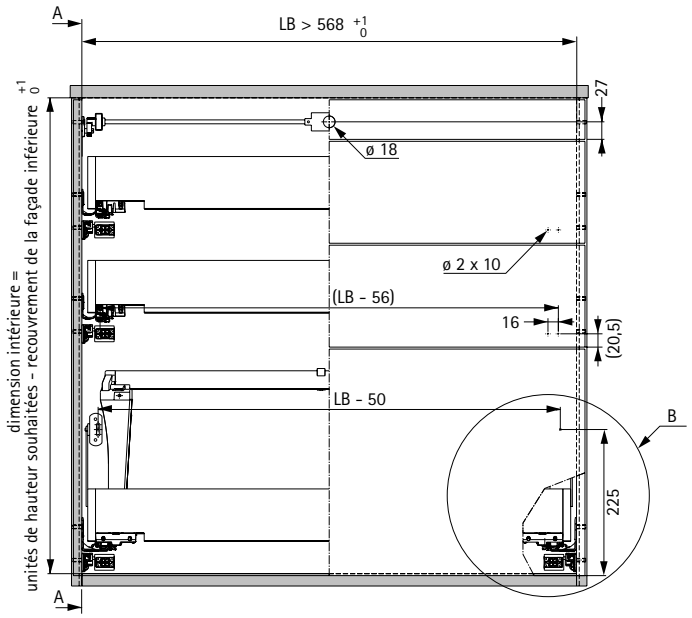

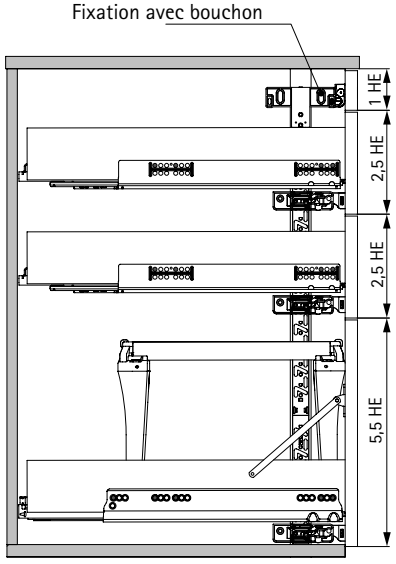

Détail B



Détail D



Coupe C-C



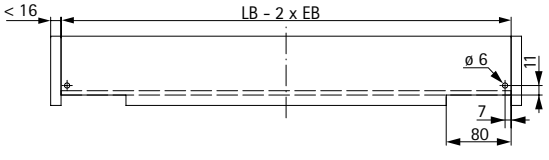

	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42

New

Protection anti-basculement pour une meilleure stabilité

Que ce soit à la maison, dans une clinique ou dans le commerce : Stop Control Protect améliore la stabilité des meubles en pose libre, mobiles ou mal fixés au mur. Dès qu'un tiroir est ouvert, tous les autres tiroirs du corps de meuble ne se laissent plus ouvrir automatiquement. Cela permet d'éviter que le centre de gravité soit défavorablement décalé vers l'avant et que le meuble ne bascule. Stop Control Protect protège ainsi les enfants et les adultes des risques de blessure !

Stop Control Protect vous offre la flexibilité maximale en ce qui concerne les positions en hauteur des tiroirs. Vous pouvez ainsi continuer de concevoir à souhait vos meubles et conserver vos programmes existants. Le système fonctionne discrètement derrière la paroi arrière du tiroir et est facilement et rapidement monté grâce à l'aide au positionnement. Il est possible d'utiliser Stop Control Protect avec différentes versions de coulisses pour tiroirs et systèmes de tiroirs.

Protéger les enfants :
le risque de basculement dû à une fixation murale oubliée ou inappropriée est nettement réduit avec Stop Control Protect.

Discret et facile à mettre en place :
grâce à l'aide au positionnement, Stop Control Protect est rapidement monté derrière les tiroirs.

Mobile ou en position libre :
Stop Control Protect remplace des poids lourds pour une meilleure stabilité dans le corps de meuble.

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/0izx4la

Stop Control Protect
- **Kit boîtier, activateur, aide au montage** **X1218X**

Stop Control Protect
- **Kit boîtier push to open, plaque d'écartement push to open** **1219**

Tringles de verrouillage
- **Rangée de perçages 32** **1220 – 1221**



Exemples de construction pour un raccord central **1222 – 1223, 1226**
Exemples de construction pour un raccord côté droit **1224 – 1225, 1227**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglages**
- **Service**

hettich.com/short/1te5vru

New

KIT de boîtier unilatéral

- Pour le montage à droite sur le corps de meuble jusqu'à une largeur de corps de meuble de 600 mm
- Pour le montage derrière les tiroirs jusqu'à une largeur de corps de meuble de 1000 mm
- Utilisation possible avec des coulisses à billes KA, une coulisse à sortie partielle Quadro 25 / YOU, une coulisse à sortie totale Quadro V6 / YOU et une coulisse à sortie totale Actro YOU
- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 boîtier à droite
- 1 activateur + accessoires de fixation (vis pour le boîtier)

Réf.	UV
9 344 051	1/10 kit

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à la norme DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acier nickelé

Dimensions mm	Réf.	UV
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 pces

Aide au montage

- Aide au montage pour le positionnement de l'activateur sur la paroi arrière du tiroir en bois

Réf.	UV
9 344 054	1/10 pces

Remarques

- Tringles de verrouillage Stop Control Plus 1220

New

Kit boîtier pour Push to open

- Pour le montage à droite sur le corps de meuble jusqu'à une largeur de corps de meuble de 600 mm
- Pour le montage derrière les tiroirs jusqu'à une largeur de corps de meuble de 1000 mm
- Utilisation possible avec des coulisses à billes KA, une coulisse à sortie partielle Quadro 25 / YOU, une coulisse à sortie totale Quadro V6 / YOU et une coulisse à sortie totale Actro YOU
- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 boîtier à droite
- 1 activateur + accessoires de fixation (vis pour le boîtier)
- 1 plaque d'écartement

Réf.	UV
9 351 498	1/10 kit

Aide au montage

- Aide au montage pour le positionnement de l'activateur sur la paroi arrière du tiroir en bois

Réf.	UV
9 344 054	1/10 pces

Remarques

- Tringles de verrouillage Stop Control Plus 1220

New

Tringles de verrouillage Stop Control Plus, rangée de perçages 32

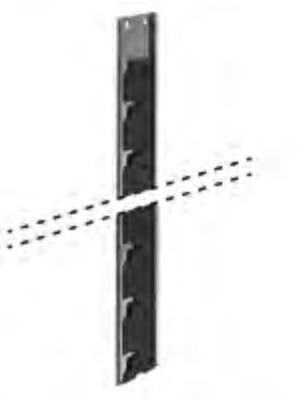

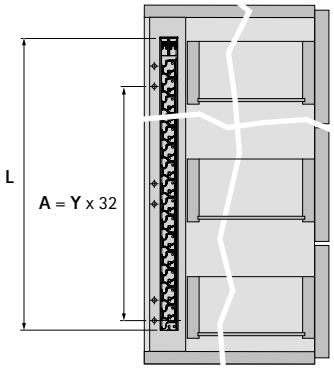

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs ou plus
- **Choix de la bonne tringle de verrouillage :**
  la longueur de la tringle de verrouillage L= entraxe des perçages A + 73 mm

Remarques :
- Impossible de raccourcir les tringles de verrouillage
- Autres longueurs sur demande

Longueur mm	Réf.	UV
361	1 067 489	1/200 pces
393	1 067 490	1/200 pces
425	1 067 491	1/200 pces
457	1 067 492	1/200 pces
489	1 075 699	1/200 pces
521	1 067 493	1/200 pces
553	1 067 384	1/200 pces
585	1 066 945	1/200 pces
617	1 067 386	1/200 pces
649	1 067 388	1/200 pces
713	1 067 392	1/200 pces
777	1 067 396	1/100 pces
841	1 067 400	1/200 pces
937	1 066 942	1/200 pces
969	1 067 406	1/200 pces
1033	1 067 410	1/100 pces
1065	1 067 412	1/100 pces
1129	1 067 416	1/200 pces

New

Tête de verrouillage pour les tringles de verrouillage Stop Control Plus

- Plastique noir

Réf.	UV
9 037 242	1/200 pces

Dimensions de planification : raccord central



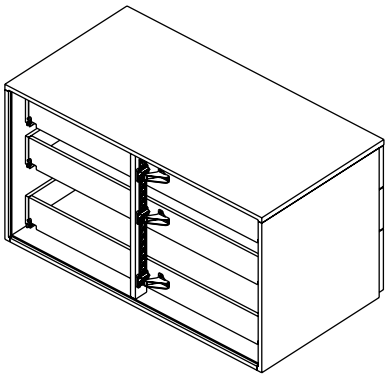

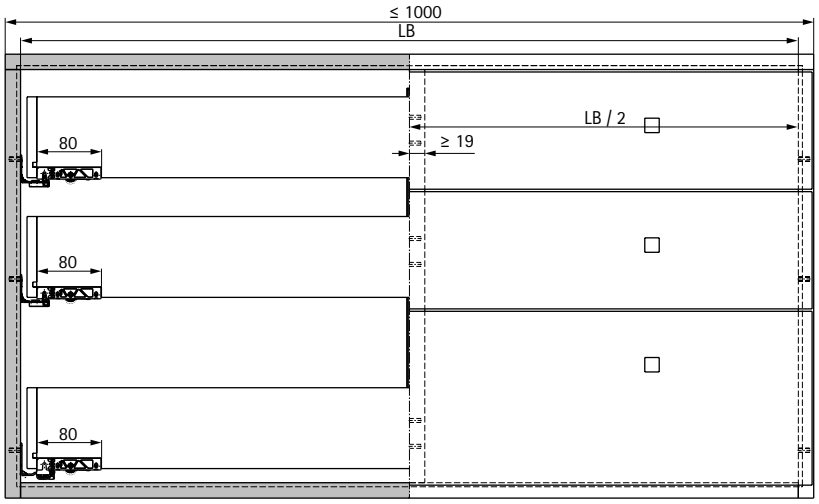

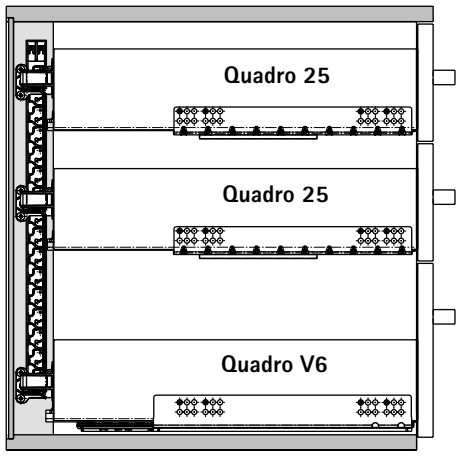



Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

La paroi arrière et la traverse doivent toujours être raccordées solidement par des vis

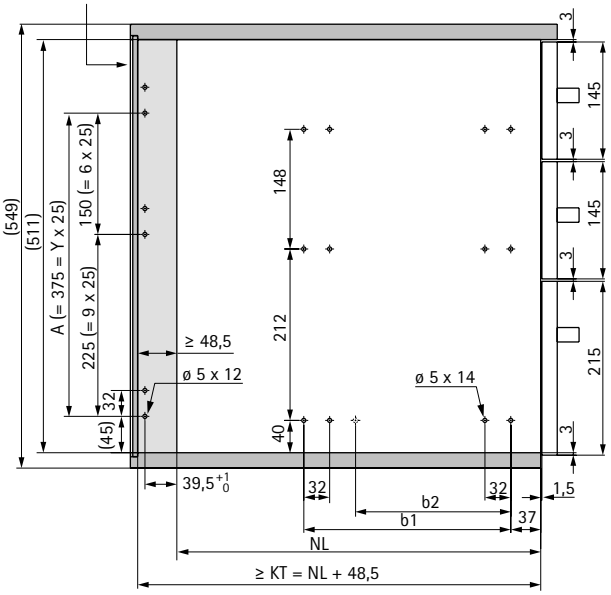

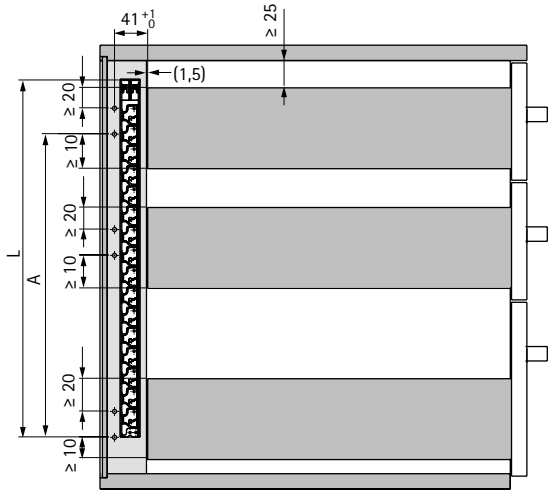

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

Dimensions de planification : raccord central



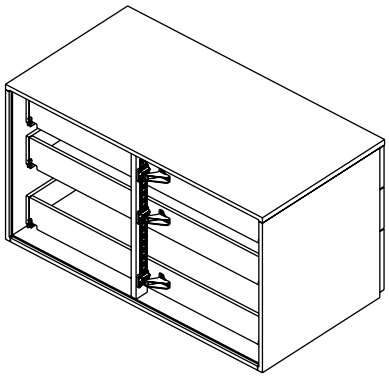

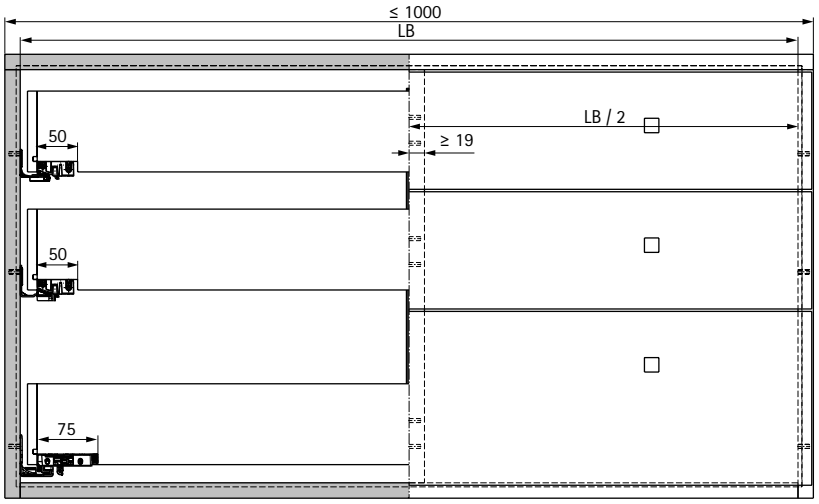

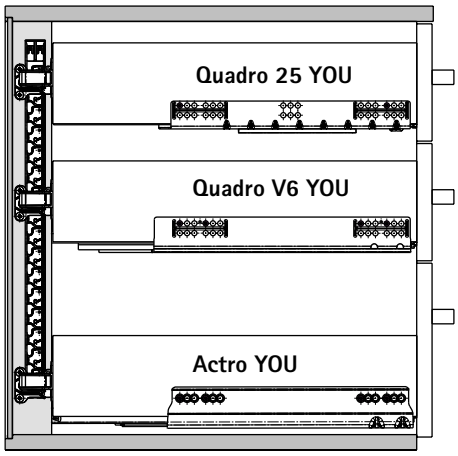



Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

La paroi arrière et la traverse doivent toujours être raccordées solidement par des vis

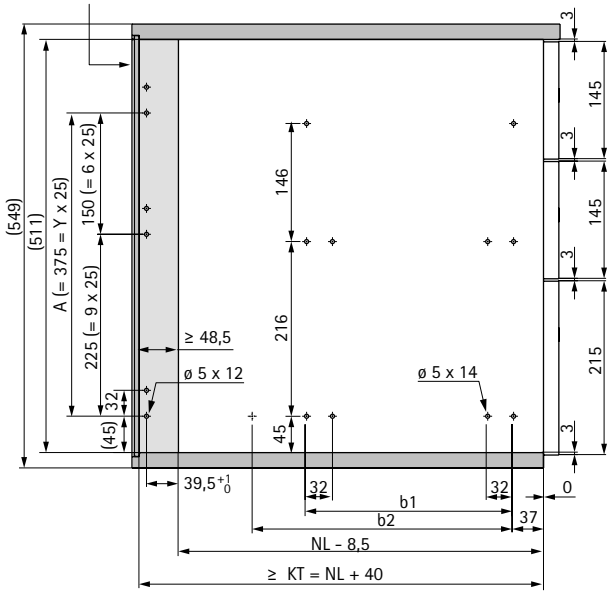

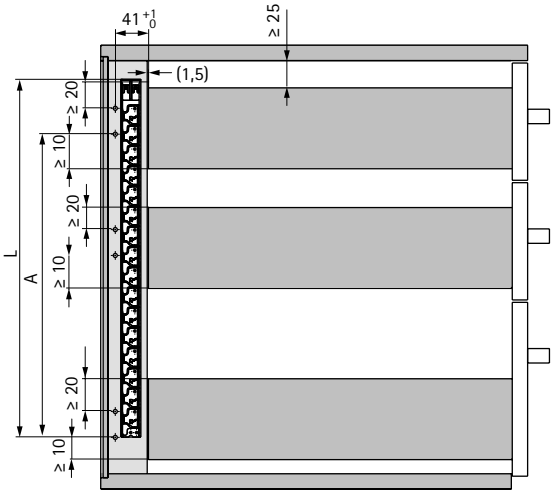

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

Dimensions de planification : raccord côté droit

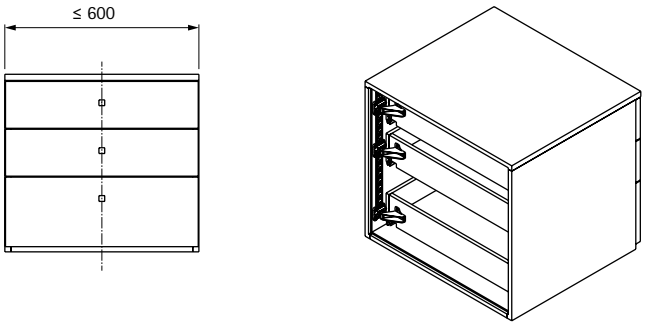

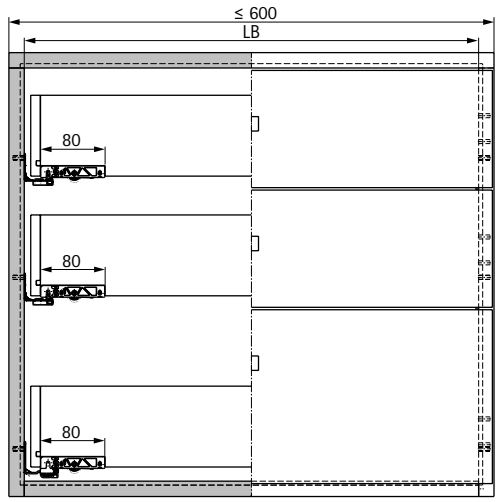

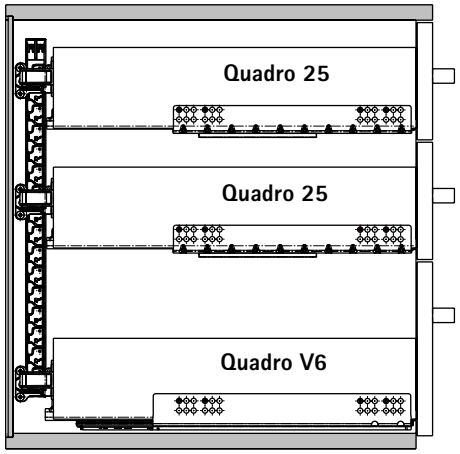

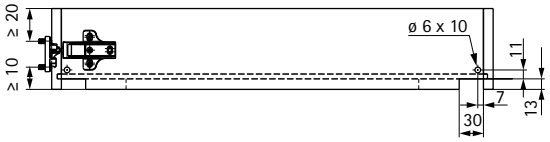

Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

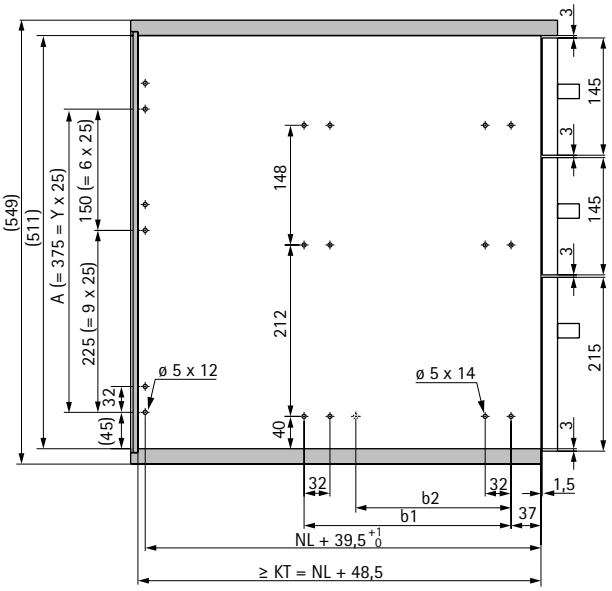

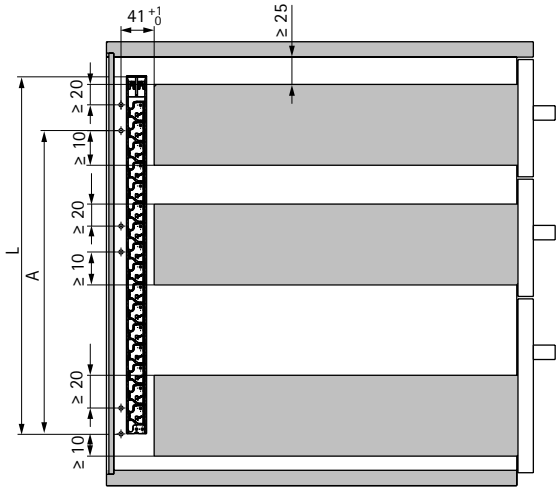

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

Dimensions de planification : raccord côté droit

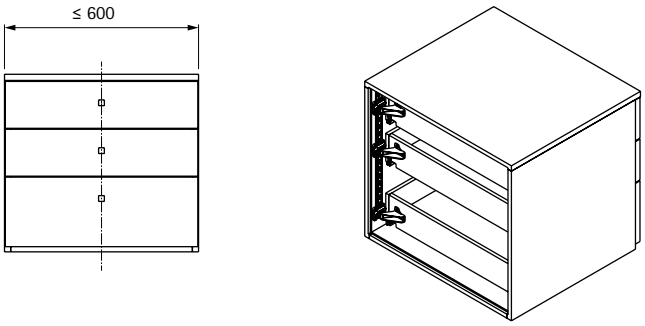

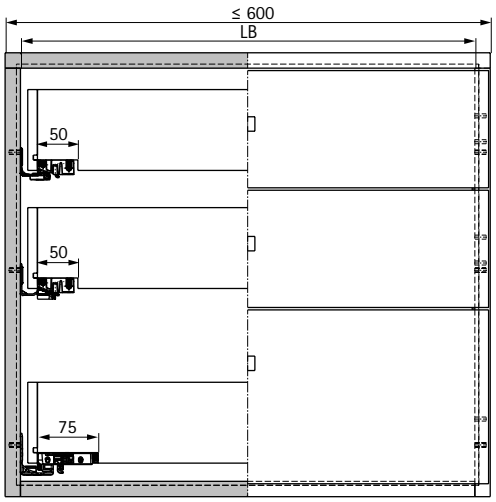

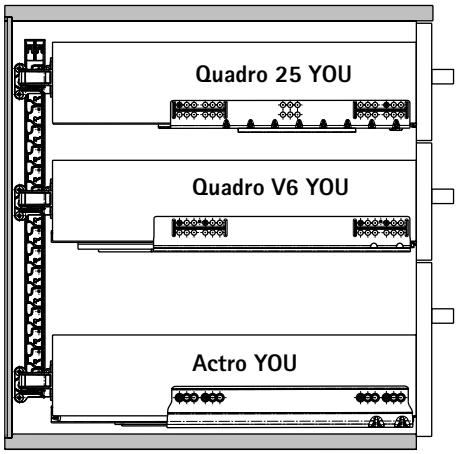

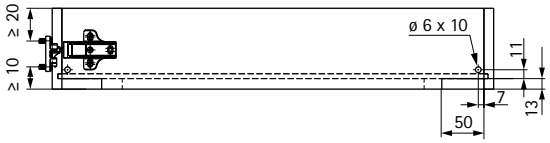

Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

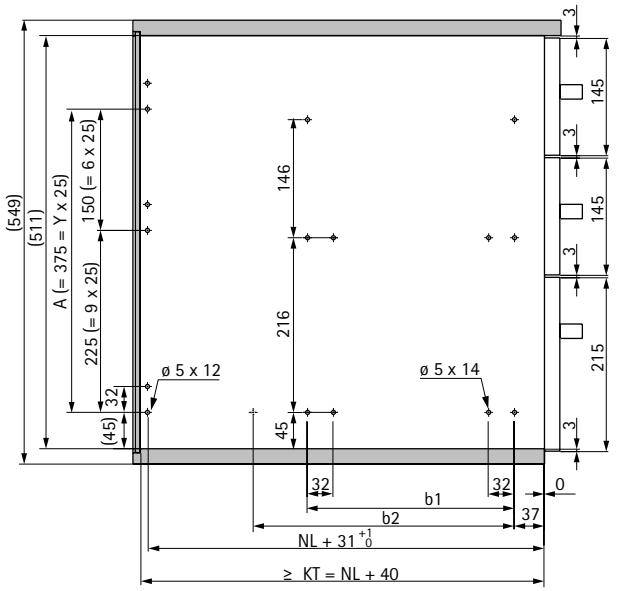

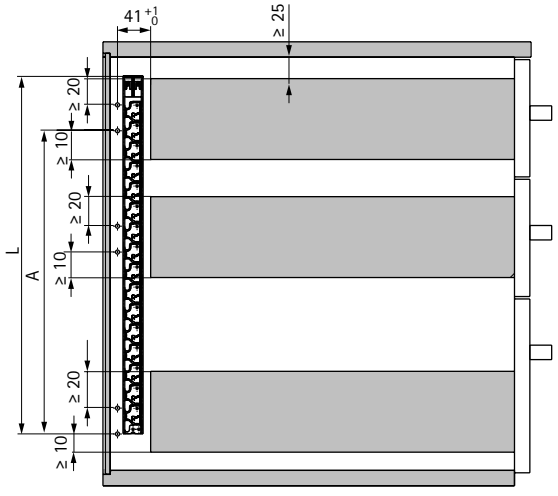

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

Dimensions de planification : raccord central



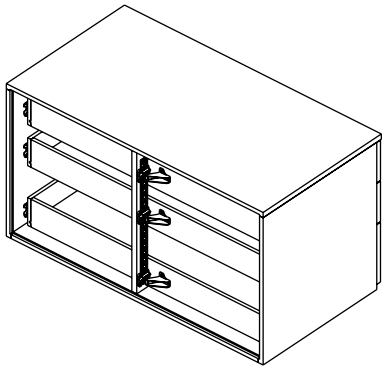

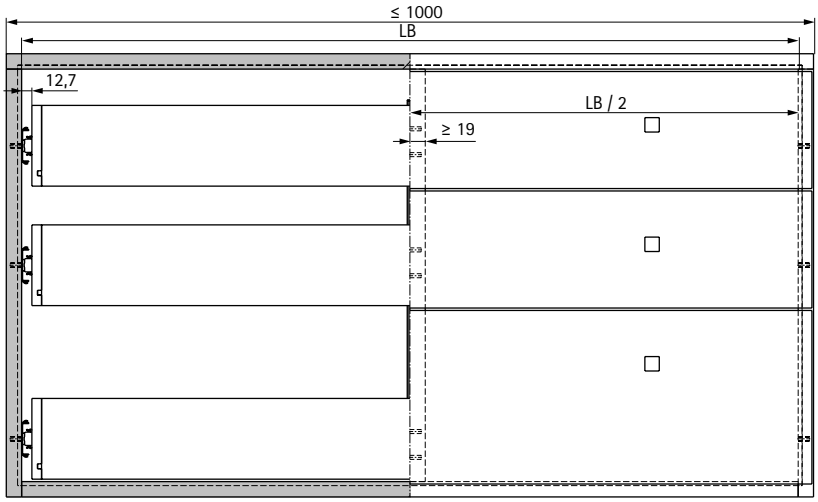

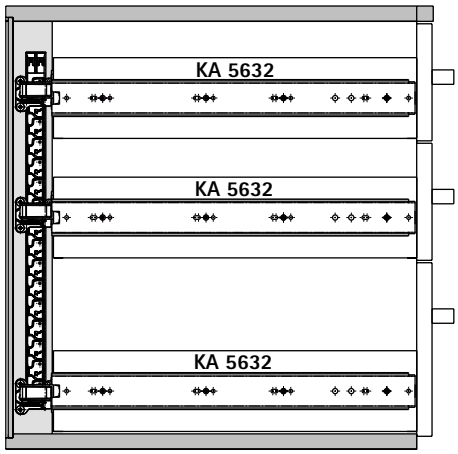



Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

La paroi arrière et la traverse doivent toujours être raccordées solidement par des vis

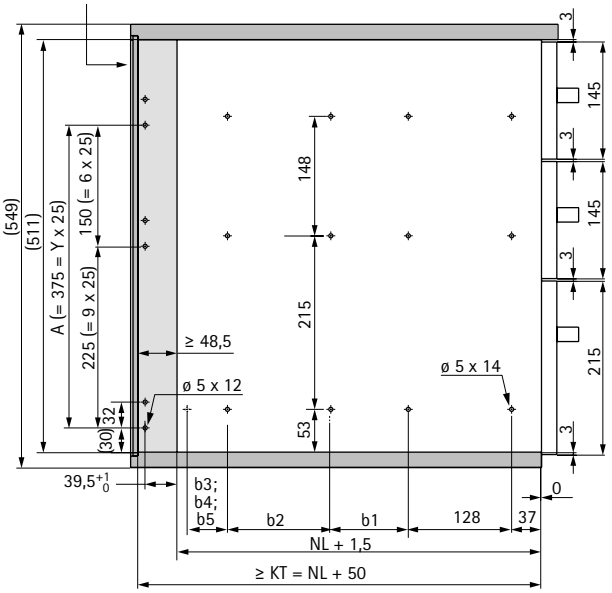

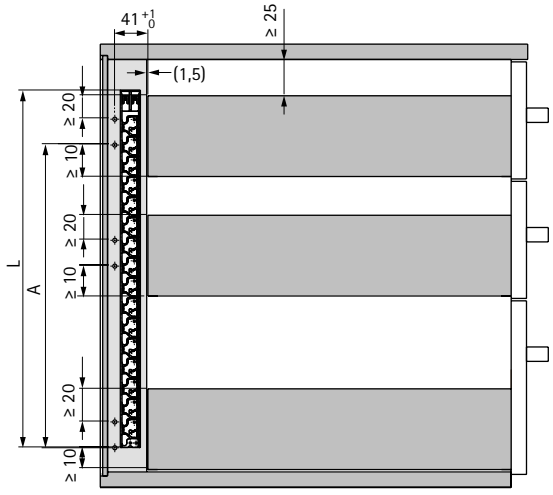

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

Dimensions de planification : raccord côté droit





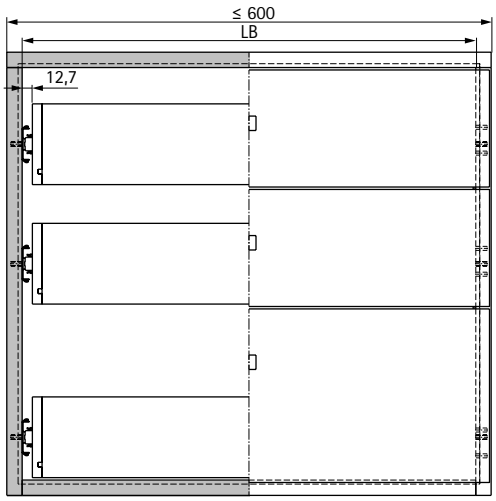

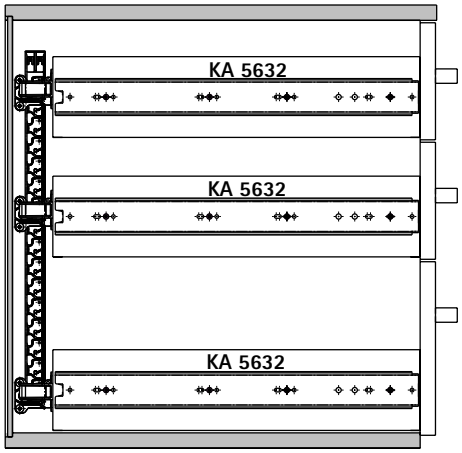

Choix de la bonne tringle de verrouillage

Rangée de perçages 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rangée de perçages 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm



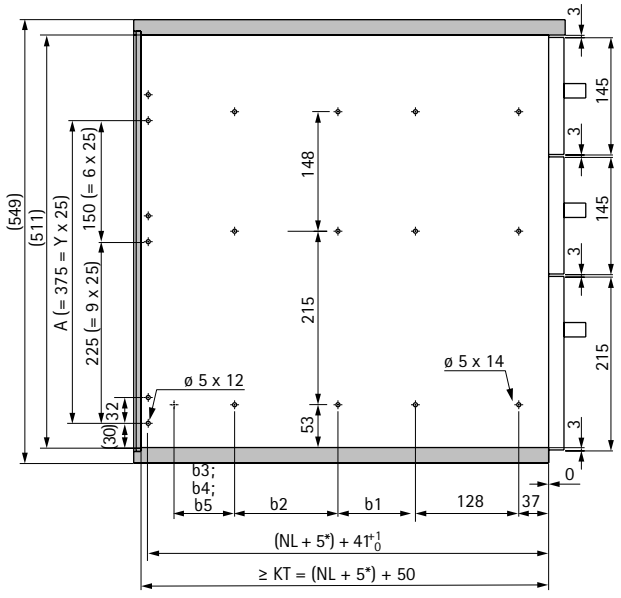

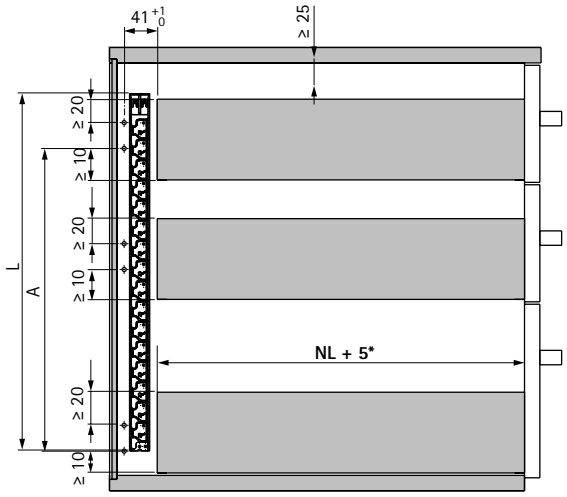

NL = Longueur nominale du produit choisi. Vous trouverez les dimensions b1 (b2) dans les informations sur le produit sélectionné.

Y = Nombre d'incréments entre les boîtiers

***Augmentation de (NL + 5) à (NL + 10) seulement en cas d'utilisation d'une KA 4532**

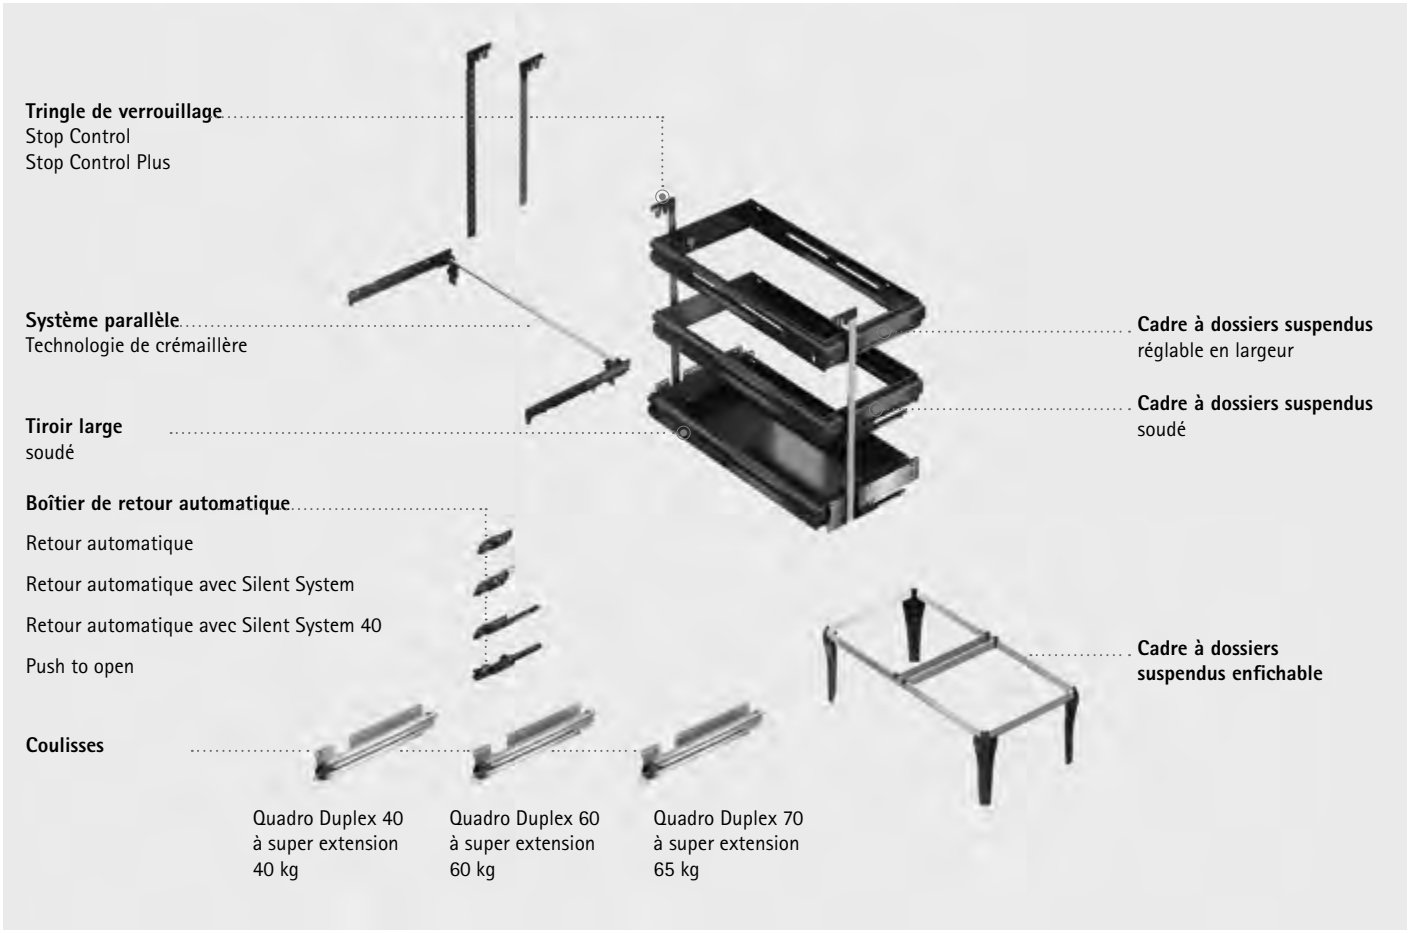

Fasciner avec les armoires de bureau

Qu'est-ce qui caractérise de bonnes armoires de bureau ? Elles devraient tout d'abord être ergonomiques, garantir une bonne vue d'ensemble sur leur contenu et être de qualité supérieure. Vous remplissez absolument ces exigences avec les systèmes modulaires Hettich.

Le plate-forme est à la base du succès. Les composants du système sont parfaitement adaptés les uns aux autres et peuvent être combinés à souhait. Cela permet non seulement des fonctions différentes mais également un niveau de prix et un niveau de qualité adaptés au segment du marché correspondant.

Beaucoup d'espace et une bonne vue d'ensemble :
cadre à dossiers suspendus Systema Top 2000.

Un rangement parfait :
vous avez accès rapidement à tous vos documents qui sont parfaitement bien rangés.

Excellent coulissage et grande stabilité :
avec le système parallèle disponible en option.

hettich.com/short/b42536

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Systèmes de ferrures pour l'organisation avec armoires murales
Vue d'ensemble de la gamme **1230 – 1231**



Cadre à dossiers suspendus
pour profondeur d'armoire 400 mm avec système parallèle **1232**
pour profondeur d'armoire 600 mm avec système parallèle **1242**

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu
pour profondeur d'armoire 400 mm **1233**
pour profondeur d'armoire 600 mm **1243**
pour profondeur d'armoire 316 mm / Armoire à portes coulissantes **1252**

Tiroirs extra larges
pour profondeur d'armoire 400 mm avec système parallèle **1234**
pour profondeur d'armoire 600 mm avec système parallèle **1244**

Accessoires, éléments d'organisation **1259**

Systèmes de fermeture
Stop Control **1270 – 1271**
Stop Control Plus **1270 – 1271**

Informations techniques
- **Critères de qualité** **1278**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/985373

Cadre à dossiers suspendus
Profondeur d'armoire 400 mm
Systema Top 2000

1232

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu
Profondeur d'armoire 400 mm
Systema Top 2000
1233

Tiroir large
Profondeur d'armoire 400 mm
Systema Top 2000

1234

Cadre à dossiers suspendus
Profondeur d'armoire 600 mm
Systema Top 2000

1242

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu
Profondeur d'armoire 600 mm
Systema Top 2000
1243

Tiroir large
Profondeur d'armoire 600 mm
Systema Top 2000

1244

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu
Profondeur d'armoire 316 mm
Systema Top 2000
1252

Accessoires, éléments d'organisation

1258 - 1259

Système de fermeture Stop Control
pour armoires murales
Systema Top 2000

1272 - 1273

Système de fermeture Stop Control Plus
pour armoires murales
Systema Top 2000

1274 - 1275

Coulisse pour tablette Quadro 25
Systema Top 2000

1277

Cadre à dossiers suspendus

- Pour construction en corps de meuble et construction modulaire
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 60
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le cadre à dossiers suspendus
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Avec une utilisation derrière des portes pivotantes, un profilé de masquage est recommandé

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur du corps de meuble mm	Compartimentage DIN A4	Largeur extérieure AB mm	Largeur intérieure IB mm	Référence / Coloris		UE
				aspect aluminium	noir	
435	1 x A4	371	325	**9 011 894**	**1 073 339**	1/120 pce
600	1 x A4 + reste	536	490	**9 008 077**	**1 054 412**	1/80 pce
800	2 x A4	736	690	**9 007 214**	**1 051 428**	1/60 pce
900	2 x A4 + reste	836	790	**9 011 907**	**1 064 097**	1/40 pce
1000	2 x A4 + reste	936	890	**9 011 908**	**1 054 417**	1/40 pce
1200	3 x A4 + reste	1136	1090	**9 011 910**	**1 054 390**	1/40 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus et un tiroir large
- Armoire avec façades = 372 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 372 mm

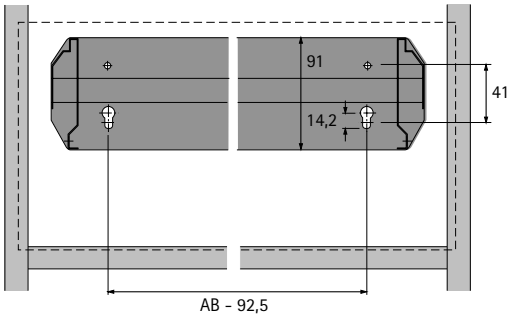

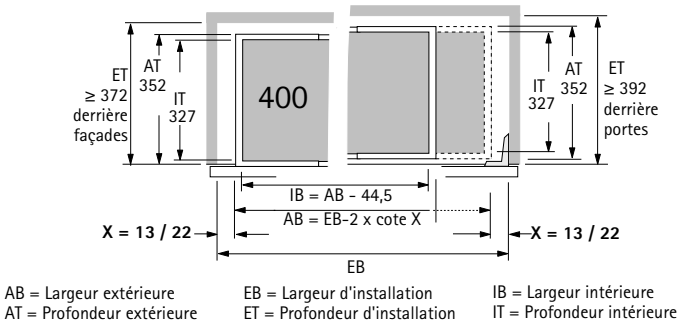

Remarques

- Accessoires 1258 - 1259
- Vis de fixation de la façade 1236
- Supports de façade 1239 - 1240
- Coulisses 1235

hettich.com/short/6eb25c

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu

- Permet la fabrication d'armoires de bureau de différentes largeurs
- Planification d'armoire simple de mur à mur
- Également équipement ultérieur sans problème des armoires existantes
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes battantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 60
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le cadre à dossiers suspendus
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Kit composé de :
- 1 panneau latéral à droite
- 1 panneau latéral à gauche
- 2 profilés centraux
- 4 pièces de raccord
- Protection des chants

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur extérieure AB mm	Largeur d'installation EB mm	**Référence / Coloris**		UE
		aspect aluminium	**noir**	
368 - 540	394 - 584	**9 011 416**	**1 084 126**	1 pce
534 - 706	560 - 750	**9 011 417**	**1 084 127**	1 pce
700 - 872	726 - 916	**9 011 418**	**1 084 128**	1 pce
866 - 1038	892 - 1082	**9 011 419**	**1 084 129**	1 pce
1032 - 1204	1058 - 1248	**9 011 420**	**1 084 130**	1 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu
- Armoire avec façades = 372 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 392 mm

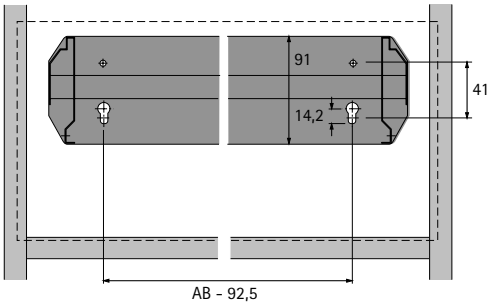

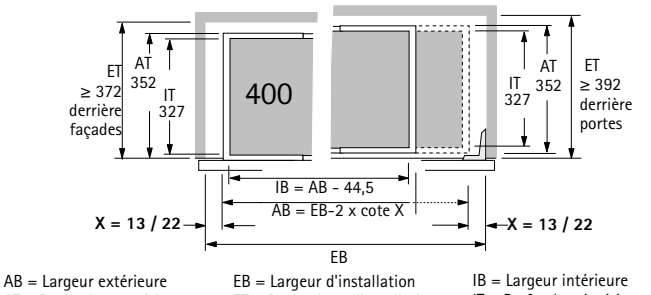

AB = Largeur extérieure
AT = Profondeur extérieure
EB = Largeur d'installation
ET = Profondeur d'installation
IB = Largeur intérieure
IT = Profondeur intérieure

Remarques

- Accessoires 1258 - 1259
- Vis de fixation de la façade 1236
- Supports de façade 1239 - 1240
- Coulisses 1235

hettich.com/short/0fa299

Tiroir large

- Pour construction en corps de meuble et construction modulaire
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes battantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 60
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le tiroir large
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Avec une utilisation derrière des portes pivotantes, un profilé de masquage est recommandé

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur du corps de meuble mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	**Référence / Coloris noir**	UE
435	371 x 352	325 x 326	**0 077 949**	1/120 pce
600	536 x 352	490 x 326	**1 054 549**	1/80 pce
800	736 x 352	690 x 326	**1 054 134**	1/60 pce
900	836 x 352	790 x 326	**1 078 965**	1/40 pce
1000	936 x 352	890 x 326	**1 054 804**	1/40 pce
1200	1136 x 352	1090 x 326	**1 054 808**	1/40 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus et un tiroir large
- Armoire avec façades = 372 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 392 mm

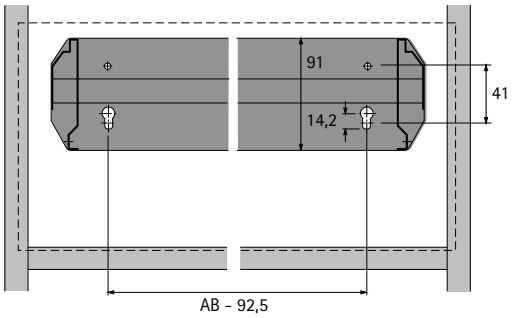

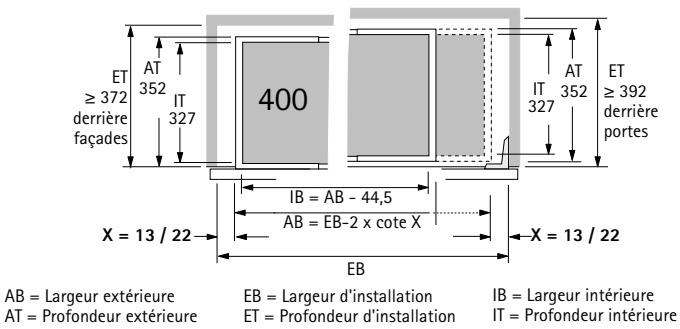

Remarques

Accessoires	1258 - 1259
Vis de fixation de la façade	1236
Supports de façade	1239 - 1240
Coulisses	1235

hettich.com/short/8dd4a6

Coulisses pour tiroirs Quadro Duplex 60

- Avec galet différentiel
- Super extension env. 33 mm
- Capacité de charge 60 kg selon EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)
- Hauteur minimum de la façade 2 HE (128 mm) pour tiroir large et cadre à dossiers suspendus

Remarques :
- Tringles de verrouillage Stop Control et Stop Control Plus, à commander séparément
- Boîtier avec ou sans retour automatique / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation: 37 - 320 mm

Coulisses pour tiroirs Quadro Duplex 60 (jeu)

Type de construction	Côté de ferrage	Profondeur d'installation mini mm	**Référence**	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	à gauche / à droite	372	**9 078 681**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	à gauche / à droite	372	**9 078 694**	1 jeu

Construction Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus / tiroir large

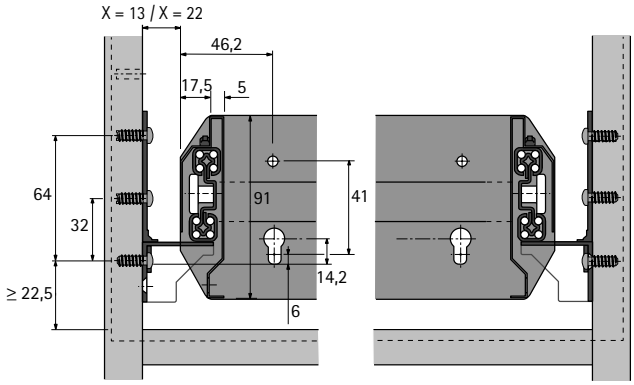

- Dimensions du corps du meuble pour Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus / tiroir large

Largeur de cadre AB mm	**Largeur d'installation EB mm pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm**	**Largeur d'installation EB mm pour construction modulaire cote X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Construction Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

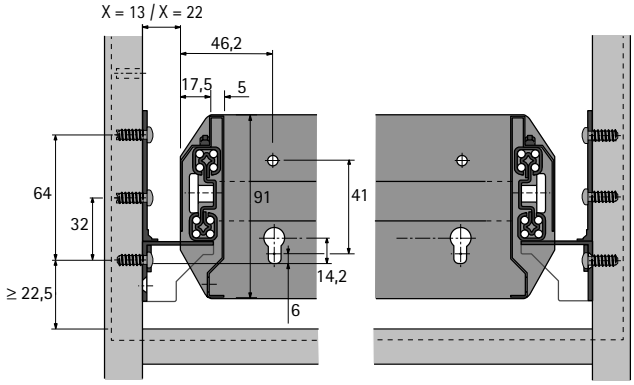

- Dimensions du corps de meuble pour Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

Largeur de cadre AB mm	**Largeur d'installation EB mm pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm**	**Largeur d'installation EB mm pour construction modulaire cote X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Remarques

- Tringle de verrouillage 1273, 1275
- Boîtier 1237

hettich.com/short/1fd404

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acier nickelé

Recommandations pour les vis :
- Quadro Duplex = 8 vis par jeu

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 pce

Vis de fixation de la façade

- Acier zingué

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 5 x 14	zinguée	**0 076 222**	200 pces
ø 5 x 16	zinguée	**0 052 996**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 046 700**	200 pces
ø 6,3 x 16	zinguée	**0 046 701**	200 pces
ø 5 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 384**	200 pces
ø 6,3 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 386**	200 pces

Boîtier de retour automatique

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Pour retour automatique des deux côtés

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 709**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 710**	1 jeu

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Retour automatique des deux côtés avec l'amortissement Silent System

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 711**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 712**	1 jeu

Boîtier à retour automatique avec amortissement Silent System 40

- Pour retour automatique des deux côtés
- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex X = 13 mm
- Pour un retour automatique particulièrement doux et silencieux

Kit composé de :
- 1 jeu de boîtiers de retour automatique
- 1 jeu de pièces de verrouillage
- 1 jeu d'activateurs
- Vis
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
aspect aluminium	**9 209 847**	1 kit
noir	**9 208 385**	1 kit

Boîtier avec Push to open pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Avec Push to open
- Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm

Kit composé de :
- 1 jeu de boîtiers avec Push to open
- 1 activateur
- 1 vis de fixation de l'activateur

Remarques :
- Uniquement utilisable en combinaison avec le système parallèle
- Uniquement utilisable avec le système de fermeture Stop Control Plus

Coloris	Référence	UE
aspect aluminium	**9 134 833**	1 kit
noir	**9 134 832**	1 kit

hettich.com/short/4a3b08

Système parallèle pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

- Utilisable pour le cadre à dossiers suspendus et les tiroirs larges
- Plastique noir

Kit composé de :
- 2 crémaillères à gauche / à droite
- 2 butées à gauche / à droite (uniquement pour la cote X = 13)
- 2 paliers d'engrenage à gauche / à droite
- 2 roues dentées
- 2 rallonges de crémaillères

Remarques :
- Commander un arbre de roue dentée de longueur adaptée !

Kit complet

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**0 040 433**	1 kit
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**0 040 435**	1 kit

Arbre de roue dentée pour système parallèle Systema Top 2000

- Pour largeurs d'installation intérieures de 394 à 1180 mm
- Peut être raccourci à volonté
- Aluminium

Largeur d'installation hors tout mm	Référence	UE
394 - 780	**0 040 437**	1 pce
763 - 980	**0 040 443**	1 pce
963 - 1180	**0 040 444**	1 pce

hettich.com/short/fd7eb6

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	noir	
à gauche / à droite	**0 020 592**	**0 075 555**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

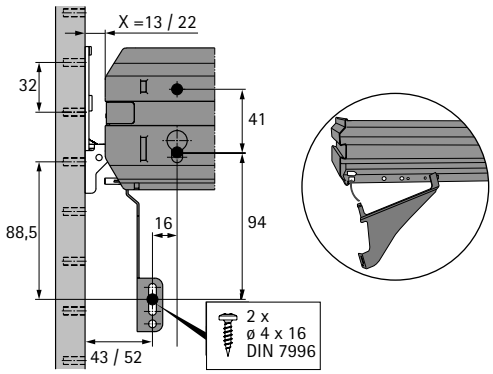

Support de façade réglable pour le cadre à dossiers suspendus

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	Référence / Coloris		UE
	aspect aluminium	noir	
à gauche / à droite	**9 208 478**	**9 208 483**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

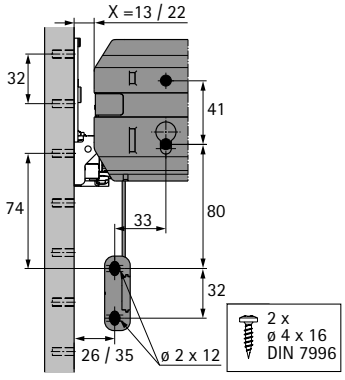

hettich.com/short/dc3d54

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**0 075 555**	1 jeu

Montage avec tiroir large

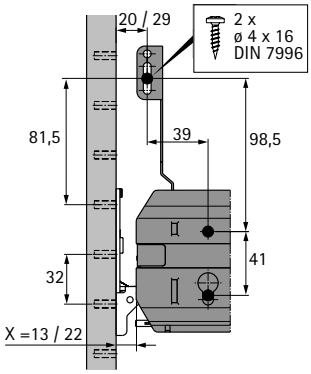



Support de façade réglable pour le tiroir large

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**9 186 463**	1 jeu

Montage avec tiroir large

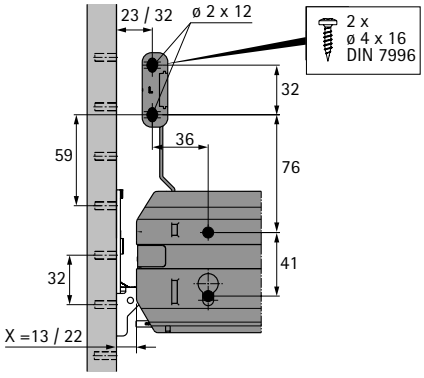

hettich.com/short/dc3d54

Cadre à dossiers suspendus

- Pour construction en corps de meuble et construction modulaire
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 70
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le cadre à dossiers suspendus
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Avec une utilisation derrière des portes pivotantes, un profilé de masquage est recommandé

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur du corps de meuble mm	Compartimentage DIN A4	Largeur extérieure AB mm	Largeur intérieure IB mm	**Référence / Coloris noir**	UE
435	1 x A4	371	325	**0 078 045**	1/80 pce
600	1 x A4 + reste	536	490	**0 075 623**	1/40 pce
800	2 x A4	736	690	**1 051 431**	1/40 pce
1000	2 x A4 + reste	936	890	**1 054 424**	1/20 pce
1200	3 x A4 + reste	1136	1090	**1 054 429**	1/20 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus et un tiroir large
- Armoire avec façades = 538 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 558 mm

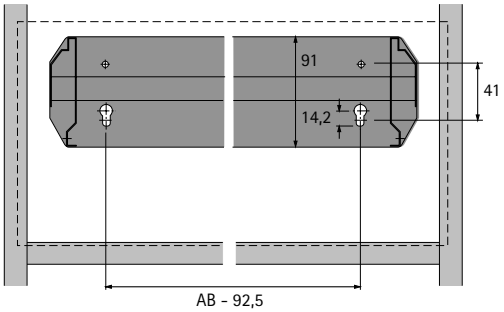

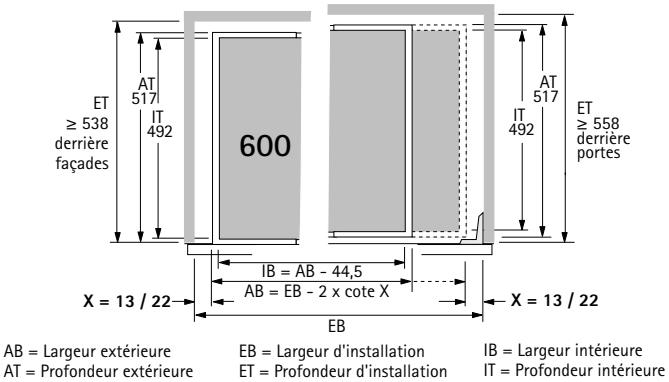

AB = Largeur extérieure
AT = Profondeur extérieure
EB = Largeur d'installation
ET = Profondeur d'installation
IB = Largeur intérieure
IT = Profondeur intérieure

Remarques

- Accessoires 1258 - 1259
- Vis de fixation de la façade 1246
- Supports de façade 1248 - 1249
- Coulisses 1245

hettich.com/short/6eb25c

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu

- Permet la fabrication d'armoires de bureau de différentes largeurs
- Planification d'armoire simple de mur à mur
- Également équipement ultérieur sans problème des armoires existantes
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 70
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le cadre à dossiers suspendus
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Kit composé de :
- 1 panneau latéral à droite
- 1 panneau latéral à gauche
- 2 profilés centraux
- 4 pièces de raccord
- Protection des chants

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur extérieure AB mm	Largeur d'installation EB mm	**Référence / Coloris noir**	UE
368 - 540	394 - 584	**1 084 136**	1 pce
700 - 872	726 - 916	**1 084 138**	1 pce
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 139**	1 pce
1032 - 1204	1058 - 1248	**1 084 140**	1 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu
- Armoire avec façades = 538 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 558 mm

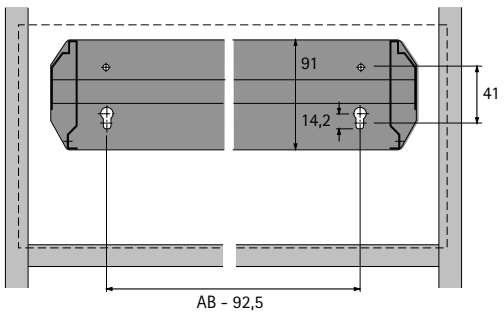

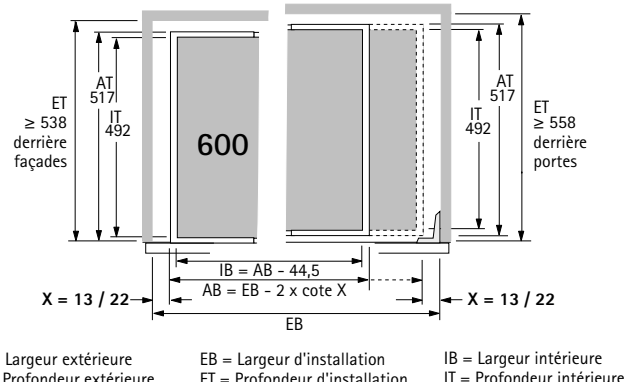

AB = Largeur extérieure
EB = Largeur d'installation
IB = Largeur intérieure
AT = Profondeur extérieure
ET = Profondeur d'installation
IT = Profondeur intérieure

Remarques

- Accessoires 1258 - 1259
- Vis de fixation de la façade 1246
- Supports de façade 1248 - 1249
- Coulisses 1245

hettich.com/short/0fa299

Tiroir large

- Pour construction en corps de meuble et construction modulaire
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 70
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le tiroir large
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés
- Avec une utilisation derrière des portes pivotantes, un profilé de masquage est recommandé

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur du corps de meuble mm	Dimensions extérieures mm	Dimensions intérieures mm	**Référence / Coloris noir**	UE
435	371 x 517	325 x 491	**1 080 190**	1/80 pce
600	536 x 517	490 x 491	**1 065 664**	1/40 pce
800	736 x 517	690 x 491	**1 065 665**	1/40 pce
1000	936 x 517	890 x 491	**1 054 813**	1/20 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus et un tiroir large
- Armoire avec façades = 538 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 558 mm

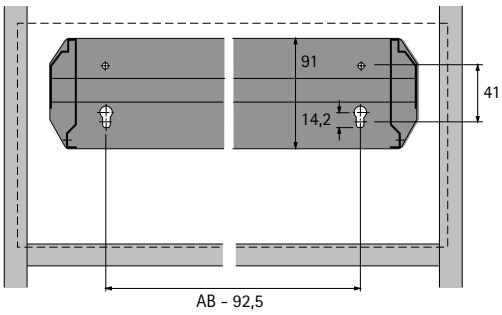

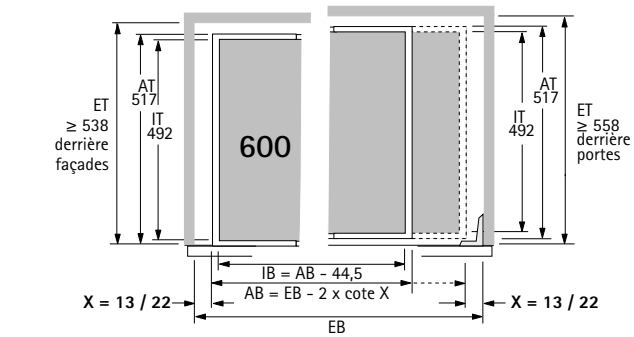

AB = Largeur extérieure
AT = Profondeur extérieure
EB = Largeur d'installation
ET = Profondeur d'installation
IB = Largeur intérieure
IT = Profondeur intérieure

Remarques

- Accessoires 1258 - 1259
- Vis de fixation de la façade 1246
- Supports de façade 1248 - 1249
- Coulisses 1245

hettich.com/short/8dd4a6

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 70 (jeu)

- Avec galet différentiel
- Super extension env. 33 mm
- Capacité de charge de 65 kg selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)
- Hauteur minimum de la façade 2 HE (128 mm) pour tiroir large et cadre à dossiers suspendus

Remarques :
- Tringles de verrouillage Stop Control et Stop Control Plus, à commander séparément
- Boîtier avec ou sans le retour automatique / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation: 37 - 320 mm

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 70 (jeu)

Type de construction	Côté de ferrage	Profondeur d'installation mini mm	**Référence**	UE
Pour construction en corps de meuble X = 13 mm	à gauche / à droite	538	**9 078 717**	1 jeu
Pour construction modulaire X = 22 mm	à gauche / à droite	538	**9 078 719**	1 jeu

Construction Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus / tiroir large

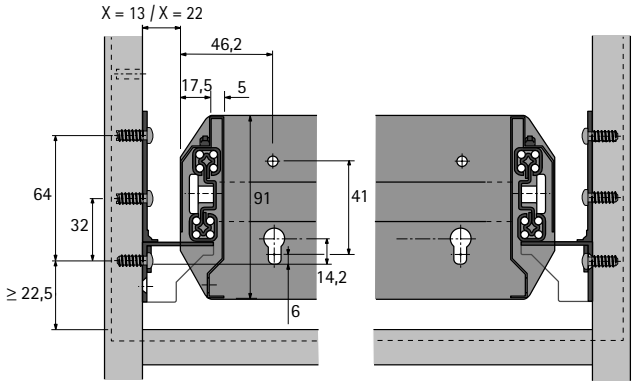

- Dimensions du corps du meuble pour Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus / tiroir large

Largeur de cadre AB mm	**Largeur d'installation EB mm pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm**	**Largeur d'installation EB mm pour construction modulaire cote X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Construction Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

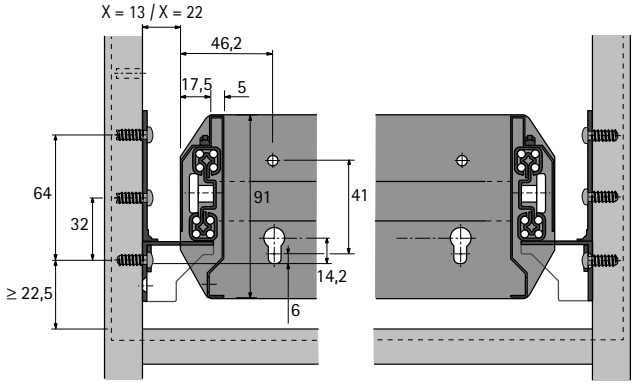

- Dimensions du corps de meuble pour Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

Largeur de cadre AB mm	**Largeur d'installation EB mm pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm**	**Largeur d'installation EB mm pour construction modulaire cote X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Remarques

- Tringle de verrouillage 1273, 1275
- Boîtier 1247

hettich.com/short/71a1a4

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acier nickelé

Recommandations pour les vis :
- Quadro Duplex = 8 vis par jeu

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 pces

Vis de fixation de la façade

- Acier zingué

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 5 x 14	zinguée	**0 076 222**	200 pces
ø 5 x 16	zinguée	**0 052 996**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 046 700**	200 pces
ø 6,3 x 16	zinguée	**0 046 701**	200 pces
ø 5 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 384**	200 pces
ø 6,3 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 386**	200 pces

Boîtier de retour automatique

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Pour retour automatique des deux côtés

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 709**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 710**	1 jeu

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Retour automatique des deux côtés avec l'amortissement Silent System

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 711**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 712**	1 jeu

Boîtiers à retour automatique avec amortissement Silent System 40

- Pour retour automatique des deux côtés
- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex X = 13 mm
- Pour un retour automatique particulièrement doux et silencieux

Kit composé de :
- 1 jeu de boîtiers de retour automatique
- 1 jeu de pièces de verrouillage
- 1 jeu d'activateurs
- Vis
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
noir	**9 208 385**	1 kit

Boîtier avec Push to open pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Avec Push to open
- Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm

Kit composé de :
- 1 jeu de boîtiers avec Push to open
- 1 activateur
- 1 vis de fixation de l'activateur

Remarques :
- Uniquement utilisable en combinaison avec le système parallèle
- Uniquement utilisable avec le système de fermeture Stop Control Plus

Coloris	Référence	UE
noir	**9 134 832**	1 kit

hettich.com/short/4a3b08

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**0 075 555**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

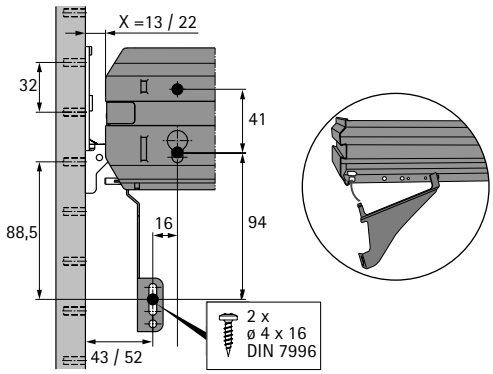

Support de façade réglable pour le cadre à dossiers suspendus

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**9 208 483**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

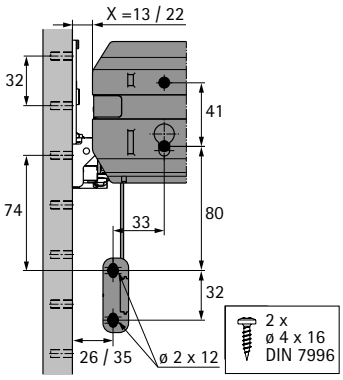

hettich.com/short/dc3d54

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**0 075 555**	1 jeu

Montage avec tiroir large

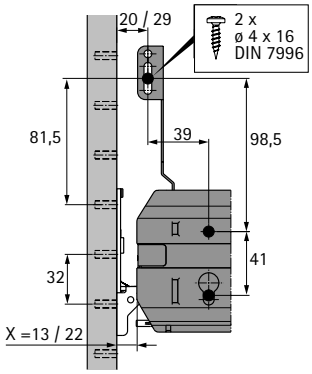



Support de façade réglable pour le tiroir large

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**9 186 463**	1 jeu

Montage avec tiroir large

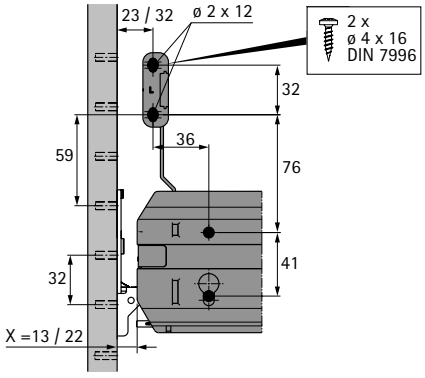

hettich.com/short/dc3d54

Système parallèle pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

- Utilisable pour le cadre à dossiers suspendus et les tiroirs larges
- Plastique noir

Kit composé de :
- 2 crémaillères à gauche / à droite
- 2 butées à gauche / à droite (uniquement pour la cote X = 13)
- 2 paliers d'engrenage à gauche / à droite
- 2 roues dentées
- 2 rallonges de crémaillères

Remarques :
- Commander un arbre de roue dentée de longueur adaptée !

Kit complet

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble X = 13 mm	**0 040 434**	1 kit
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**0 040 436**	1 kit

Arbre de roue dentée pour système parallèle Systema Top 2000

- Pour largeurs d'installation intérieures de 394 à 1180 mm
- Peut être raccourci à volonté
- Aluminium

Largeur d'installation hors tout mm	Référence	UE
394 - 780	**0 040 437**	1 pce
763 - 980	**0 040 443**	1 pce
963 - 1180	**0 040 444**	1 pce

hettich.com/short/fd7eb6

Cadre à dossiers suspendus à largeur réglable en continu

- Permet la fabrication d'armoires de bureau de différentes largeurs
- Planification d'armoire simple de mur à mur
- Également équipement ultérieur sans problème des armoires existantes
- Pour le montage dans des armoires avec façades ou portes pivotantes
- Utilisation avec la coulisse pour tiroir Quadro Duplex 40
- Les pièces de verrouillage sont préinstallées sur le cadre à dossiers suspendus
- Montage par engagement sans outil
- Acier époxy

Hauteur minimum de façade pour la rangée de perçages 32 mm :
- 2 unités de hauteur HE (128 mm) pour cadre à dossiers suspendus et tiroir large

Kit composé de :
- 1 panneau latéral à droite
- 1 panneau latéral à gauche
- 2 profilés centraux
- 4 pièces de raccord
- Protection des chants

Remarques :
- La hauteur de façade nécessaire dépend des accessoires d'organisation utilisés

Conseil technique d'utilisation de Quadro Duplex :
- Cote X = 13 mm pour armoires standard
- Cote X = 22 mm pour armoires avec grand retrait de porte

Largeur extérieure AB mm	Largeur d'installation EB mm	**Référence / Coloris noir**	UE
368 - 540	394 - 584	**1 084 121**	1 pce
534 - 706	560 - 750	**1 084 122**	1 pce
700 - 872	726 - 916	**1 084 123**	1 pce
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 124**	1 pce

Dessin en coupe

Profondeur minimum du corps de meuble avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu
- Armoire avec façades = 316 mm
- Armoire avec portes pivotantes = 336 mm

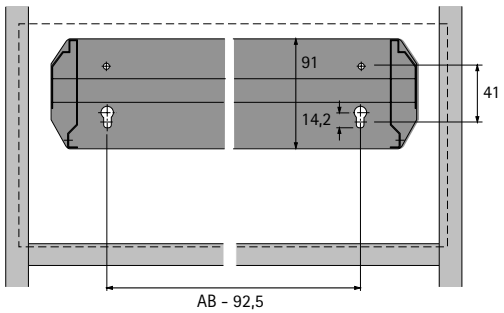

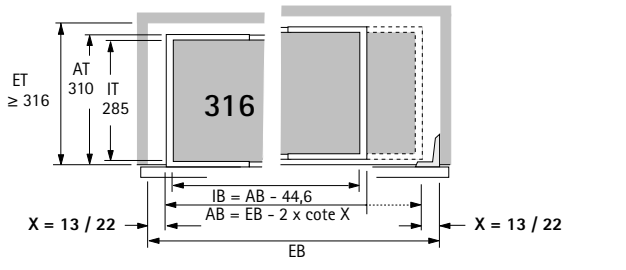

Remarques

Accessoires	1258 - 1259
Vis de fixation de la façade	1254
Supports de façade	1256
Coulisses	1253

hettich.com/short/0fa299

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 40 (jeu)

- Avec galet différentiel
- Super extension env. 33 mm
- Capacité de charge de 40 kg selon la norme EN 15338, niveau 2
- Acier zingué

Hauteur minimum de façade pour rangée de perçages 32 mm :
- Hauteur maxi de la façade 5 HE (320 mm)
- Hauteur minimum de la façade 2 HE (128 mm) pour tiroir large et cadre à dossiers suspendus

Remarques :
- Tringles de verrouillage Stop Control et Stop Control Plus, à commander séparément
- Pas conçue pour le système parallèle et Push to open
- Boîtier avec ou sans retour automatique / Push to open, à commander séparément
- Position de fixation: 37 - 256 mm

Coulisse pour tiroir Quadro Duplex 40 (jeu)

Type de construction	Profondeur d'installation mini mm	**Référence**	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	316	**9 209 632**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	316	**9 209 633**	1 jeu

Construction Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

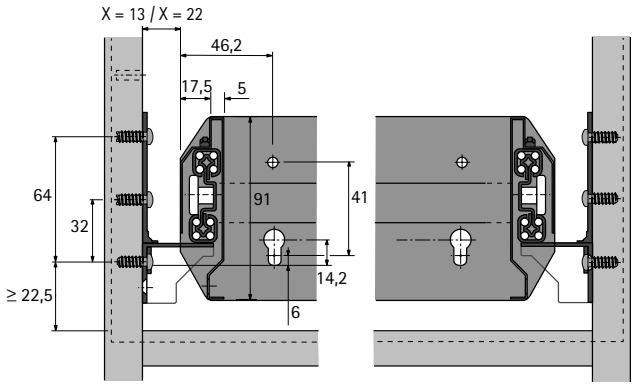

- Dimensions du corps de meuble pour Quadro Duplex avec un cadre à dossiers suspendus réglable en continu

Largeur de cadre AB mm	**Largeur d'installation EB mm pour construction en corps de meuble Cote X = 13 mm**	**Largeur d'installation EB mm pour construction modulaire Cote X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082

Remarques

- Tringle de verrouillage 1273, 1275
- Boîtier 1255

hettich.com/short/c0249d

Vis à fixation directe

- Diamètre de perçage 5 mm
- Qualité des panneaux agglomérés conforme à DIN EN 320
- Couple 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Acier nickelé

Recommandations pour les vis :
- Quadro Duplex = 8 vis par jeu

Dimensions mm	**Référence**	UE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 pces

Vis de fixation de la façade

- Acier zingué

Dimensions mm	Surface	**Référence**	UE
ø 5 x 14	zinguée	**0 076 222**	200 pces
ø 5 x 16	zinguée	**0 052 996**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 046 700**	200 pces
ø 6,3 x 16	zinguée	**0 046 701**	200 pces
ø 5 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 384**	200 pces
ø 6,3 x 14, tête ø 10,5 (pour le montage préalable sur la façade)	zinguée	**9 138 386**	200 pces

Boîtier de retour automatique

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Pour retour automatique des deux côtés

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 709**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 710**	1 jeu

Boîtier de retour automatique avec amortissement Silent System

- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex
- Retour automatique des deux côtés avec l'amortissement Silent System

Type de construction	Référence	UE
Pour construction en corps de meuble cote X = 13 mm	**9 078 711**	1 jeu
Pour construction modulaire cote X = 22 mm	**9 078 712**	1 jeu

Boîtier à retour automatique avec amortissement Silent System 40

- Pour retour automatique des deux côtés
- Pour coulisse pour tiroir Quadro Duplex X = 13 mm
- Pour un retour automatique particulièrement doux et silencieux

Kit composé de :
- 1 jeu de boîtiers de retour automatique
- 1 jeu de pièces de verrouillage
- 1 jeu d'activateurs
- Vis
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
noir	**9 208 385**	1 kit

hettich.com/short/4a3b08

Support de façade

- Pour la stabilisation de la façade
- Pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**0 075 555**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

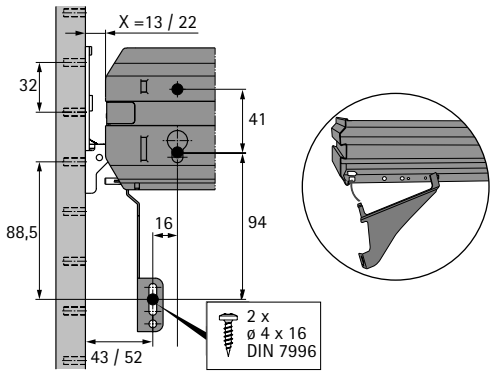

Support de façade réglable pour le cadre à dossiers suspendus

- Pour un réglage en continu de l'inclinaison de la façade au moyen d'excentriques
- Nécessaire à partir d'une hauteur de façade de 250 mm
- Acier époxy

Côté de ferrage	**Référence / Coloris noir**	UE
à gauche / à droite	**9 208 483**	1 jeu

Montage avec cadre à dossiers suspendus

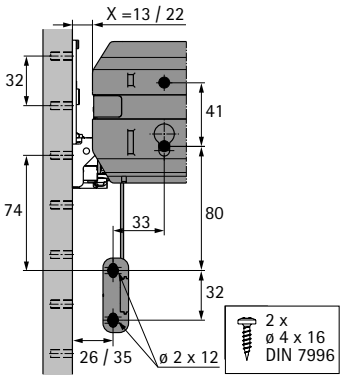

hettich.com/short/dc3d54

Une plus grande efficacité – davantage de succès

Avec quelle efficacité les employés travaillent dans un bureau dépend largement des conditions de travail. Les aides à l'organisation dans les meubles de bureau y contribuent fortement. Il est important de veiller à ce que les éléments d'organisation de tous les meubles de bureau soient harmonisés avec précision les uns avec les autres. Vous y parviendrez parfaitement avec la plate-forme Hettich. Elle vous permet, en effet, de profiter du plus grand nombre de fonctions possibles d'un seul trait. Que ce soit sur le bureau ou dans les armoires de bureau. Les tiroirs larges et les cadres à dossiers suspendus permettent d'organiser les meubles de bureau en fonction des besoins particuliers de chacun.

Un mouvement de la coulisse parfaitement synchronisé :
le système parallèle.

Également derrière des portes coulissantes :
une organisation parfaite avec Systema Top 2000.

Tout est bien ordonné :
cadre à dossiers suspendus pour tout bien ranger sur le poste de travail.

hettich.com/short/5f9d39

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

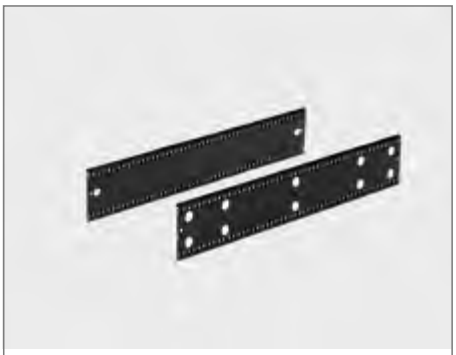

OrgaLine

1260

Profilé de masquage pour le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large

1261

Cadre à dossiers suspendus enfichable pour les profondeurs d'armoire 400, 600, 430 et 316 mm

1262 - 1263

Traverses intermédiaires pour cadres à dossiers suspendus enfichables et cadres à dossiers suspendus

1264

Cloisons

1265

Compartimenteur

1266

Porte-fiches et appuis pivotants

1267

Bacs à classement et appuis pivotants

1268 - 1269

OrgaStripe

1397

OrgaLine

- Acier époxy

Kit composé de :
- 2 OrgaLine

Remarques :
- S'il faut organiser des tiroirs larges avec porte-fiches, des compartimenteurs ou des cloisons, il faut d'abord monter l'OrgaLine sur les côtés avant et arrière des tiroirs larges. En combinaison avec la cloison, on peut aussi utiliser l'OrgaClip en alternative à l'OrgaLine.

Pour tiroir extra large dimension extérieure AB mm	**Référence / Coloris noir**	UE
536	**9 078 220**	1 kit
736	**9 078 219**	1 kit
936	**9 078 222**	1 kit

OrgaClip

- OrgaClip permet de positionner de manière flexible la cloison dans le tiroir large
- Plastique

Renvoi de page :
- Cloison, voir page 1265

Coloris	**Référence**	UE
noir	**0 010 128**	1 jeu

Montage OrgaClip

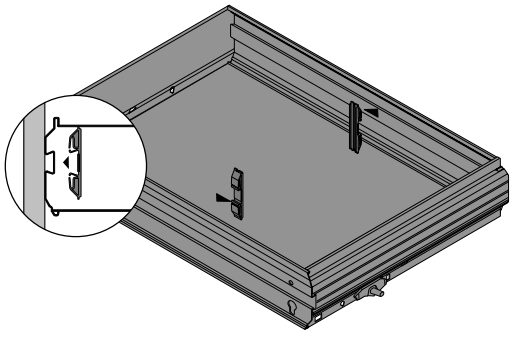

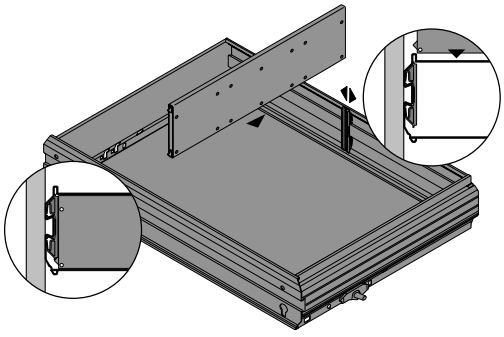

hettich.com/short/4ddc55

Profilé de masquage

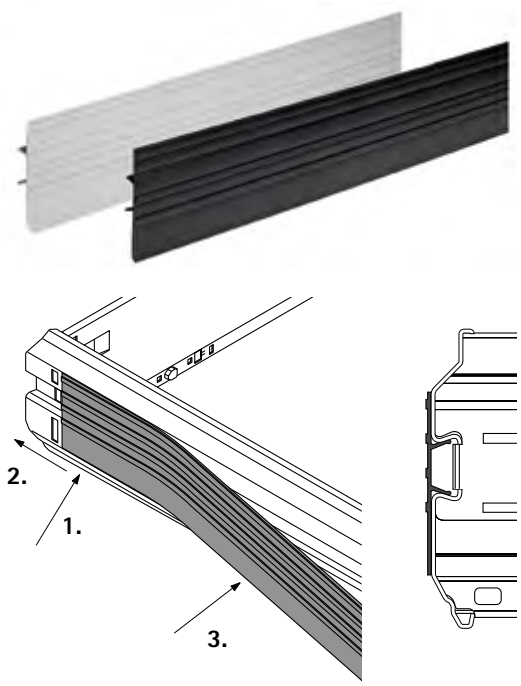

- Pour l'utilisation sur le cadre à dossiers suspendus et le tiroir large
- Pour recouvrir les perçages de fixation en cas d'utilisation derrière les portes
- Plastique

Remarques :
- Utilisation impossible en combinaison avec la butée de protection de porte et le cadre à dossiers suspendus réglable en largeur

Largeur mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
736	**9 132 871**	**9 132 813**	1/50 pce
936	**9 133 081**	**9 132 814**	1/50 pce
1136	**9 133 082**	**9 132 815**	1/50 pce

hettich.com/short/abe6ec

Cadre à dossiers suspendus enfichable

- Avec traverse intermédiaire
- Acier nickelé / plastique

Kit composé de :
- 1 cadre à dossiers suspendus enfichable
- Traverses intermédiaires, nombre, voir tableau

Remarques :
- Le cadre à dossiers suspendus enfichable peut être utilisé uniquement avec une paroi arrière plate jusqu'à 96 mm

L mm	H mm	B mm	**Référence / Coloris noir**	UE
350	244	350	**9 039 917**	1 kit
510	244	350	**9 039 924**	1 kit
710	244	350	**9 039 921**	1 kit

Cadre à dossiers suspendus enfichable - Tableau de compartimentage

L x H x l mm	Tiroir Largeur extérieure mm	Tiroir Profondeur extérieure mm	Nombre de traverses intermédiaires nécessaires pour les dossiers suspendus DIN A4	Nombre de cadres à dossiers suspendus nécessaires Tiroir
350 x 244 x 350	371	352	0	1
510 x 244 x 350	536	352	1	1
710 x 244 x 350	736	352	2	1
350 x 244 x 350	1136	352	0	3

Montage avec tiroir large

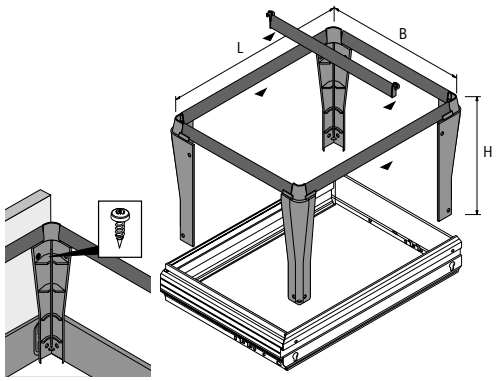

hettich.com/short/7f3102

Traverse intermédiaire

- Pour un compartimentage supplémentaire du cadre à dossiers suspendus enfichable et des cadres à dossiers suspendus
- Clips en plastique
- Acier nickelé

Profondeur d'armoire mm	**Référence / Coloris**		UE
	aspect aluminium	**noir**	
400	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 pce
600	**0 048 428**	**9 039 373**	1/100 pce
316	**0 048 429**	**0 046 834**	1/100 pce

Montage sur le cadre à dossiers suspendus enfichable

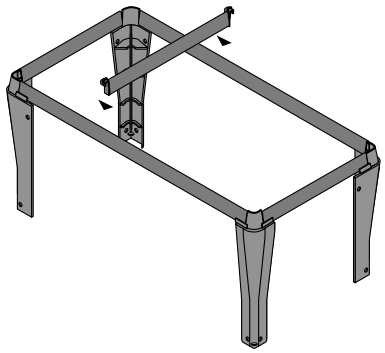

Montage sur le cadre à dossiers suspendus

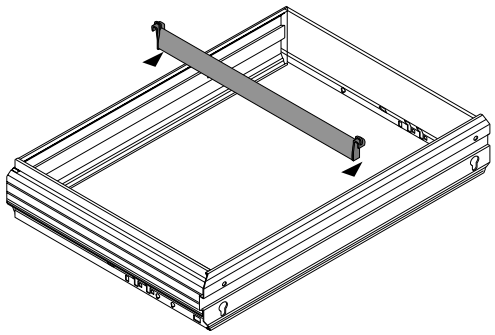

Cloison

- À double paroi avec crans latéraux
- Bloqueur dans l'OrgaLine ou l'OrgaClip

Profondeur d'armoire mm	Matériau	**Référence / Coloris noir**	UE
400	Acier	**1 040 519**	1/25 pce
600	Acier	**1 045 466**	1/25 pce

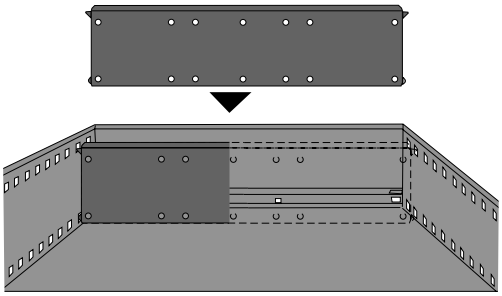

hettich.com/short/9622ce

Compartimenteurs

- Acier époxy

Remarques :
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote X mm	**Référence / Coloris noir**	UE
A5	210	**1 049 068**	1/35 pce
A6	150	**1 040 175**	1/50 pce

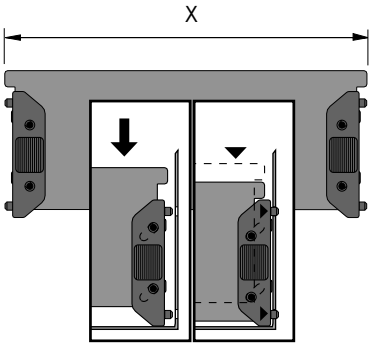

hettich.com/short/9622ce

Porte-fiches

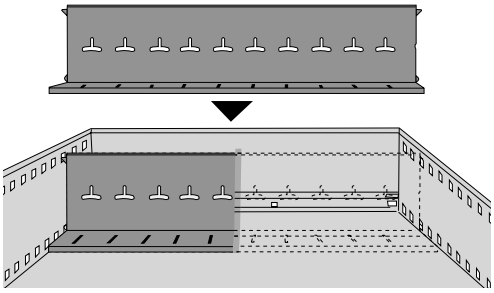

- Pour appuis pivotants
- Avec crans latéraux
- Bloqueur dans l'OrgaLine
- Acier époxy

Profondeur d'armoire mm	**Référence / Coloris noir**	UE
400	**0 075 671**	1 jeu
600	**0 075 673**	1 jeu

Appui pivotant

- Utilisable avec des porte-fiches
- Acier époxy

Remarques :
- Les dimensions indiquées dans le tableau sont les hauteurs de façade nécessaires en unités de hauteur HE pour rangée de perçages 25 / 32 moins la dimension du jeu
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote A mm	Cote B	Cote H mm	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 25 (mm / HE)	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 32 (mm / HE)	**Référence / Coloris noir**	UE
A4 horizontal	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**1 040 925**	1/30 pce
A5 horizontal	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**1 040 926**	1/25 pce

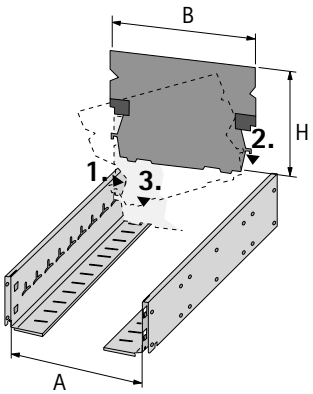

hettich.com/short/4342b5

Bac à classement

- Monté, sans appui pivotant
- Acier époxy

Remarques :
- Autres dimensions sur demande

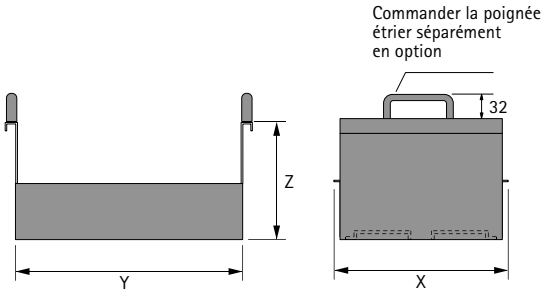

Profondeur d'armoire 400 mm

Format DIN	Cote X x Y x Z mm	Référence / Coloris		UE
		aspect aluminium	noir	
A4 horizontal	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 pce
A5 horizontal	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 pce

Profondeur d'armoire 600 mm

Format DIN	Cote X x Y x Z mm	Référence / Coloris		UE
		aspect aluminium	noir	
A5 horizontal	228 x 490 x 155	**9 011 507**	**1 076 833**	1/1 pce

Poignée étrier

- Pour une suspension / un décrochage faciles ainsi que pour le transport du bac à classement
- Avec vis de fixation
- Acier ø 7 mm, hauteur 32 mm
- Nickelée mate

Remarques :
- Pour l'utilisation de la poignée étrier, il faut déterminer les hauteurs de façade nécessaires sur chaque construction de corps de meuble.

Référence	UE
0 041 321	1/2 pce

hettich.com/short/213a2f

Appui pivotant

- Utilisable dans le bac à fiches
- Acier époxy

Remarques :
- Les dimensions indiquées dans le tableau sont les hauteurs de façade nécessaires en unités de hauteur HE pour rangée de perçages 25 / 32 moins la dimension du jeu
- Autres dimensions sur demande

Format DIN	Cote A mm	Cote B mm	Cote H mm	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 25 (mm / HE)	Hauteur minimum de façade rangée de perçages 32 (mm / HE)	**Référence / Coloris**		UE
						aspect aluminium	**noir**	
A4 horizontal	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 pce
A5 horizontal	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 pce
A5 horizontal S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 pce

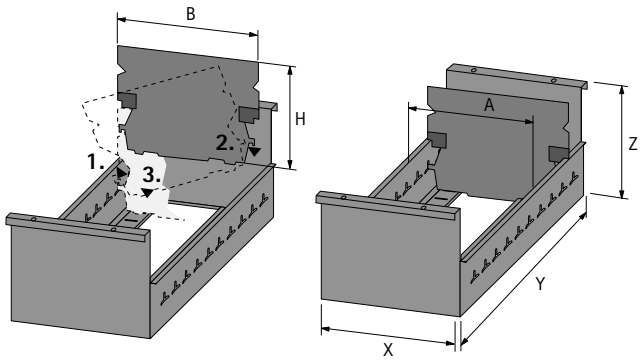

hettich.com/short/7f73f9

Conserver les dossiers et les affaires privées en toute sécurité

Les systèmes de fermeture Stop Control et Stop Control Plus de Hettich vous permettent de protéger les documents importants et les objets personnels des regards indiscrets. Sûrs et pratiques. Simples à monter. Faciles à utiliser.

Les fonctions :

– Verrouillage centralisé pour tous les tiroirs dans le corps de meuble

- Retour automatique, au choix avec amortisseur Silent System ou avec Push to open

– Dispositif de blocage avec sécurité anti-basculement

– Blocage empêchant la sortie simultanée de plusieurs tiroirs (uniquement Stop Control Plus)

– Sécurité anti-cambriolage jusqu'à 55 kg

La tringle de verrouillage est montée en applique sans rainurer le côté du corps de meuble. Les tringles de verrouillage Stop Control peuvent être individuellement rallongées ou raccourcies.

La sécurité pour les armoires :
la tringle de verrouillage Stop Control est montée en applique sans nécessiter des travaux de rainurage fastidieux.

La flexibilité au service des armoires :
il est possible d'utiliser des tringles de verrouillage Stop Control raccourcissables en fonction des besoins, même sur les armoires Systema Top 2000.

Pour plus de sécurité :
la tringle de verrouillage Stop Control Plus avec un dispositif de blocage incontournable.

hettich.com/short/985d42

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pages	1272 - 1273	1274 - 1275
Retour automatique - garantit une sécurité supplémentaire grâce à des façades toujours fermées	X	X
Amortissement en option Silent System	X	X
Système d'ouverture du tiroir Push to open en option	-	X
Verrouillage centralisé de tous les tiroirs	X	X
Système en applique pour toutes les conditions d'installation - pas de rainures dans le côté du corps de meuble !	X	X
Protection anti-cambriolage avec les poignées au centre	55 kg	55 kg
Tringle de verrouillage pouvant être rallongée / raccourcie	X	-
Raccord de serrure librement positionnable (par cran)	X	-
Dispositif de blocage avec protection anti-basculement pour empêcher la sortie simultanée de deux ou plusieurs tiroirs	-	X
Possibilité d'installation ultérieure sans prédéfinition du corps de meuble	X	X

Exemple de calcul : tringle de verrouillage Stop Control, rangée de perçages 32 mm

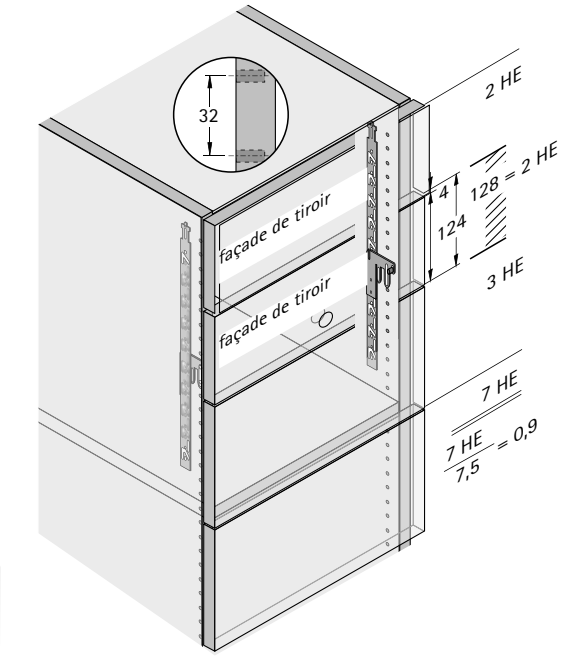

Choix de la bonne tringle de verrouillage

La bonne tringle de verrouillage est déterminée par la
- somme des unités de hauteur de façade HE
- en fonction de la rangée de perçages 32 mm

1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Formule de calcul de la tringle de verrouillage

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Nombre de tringles de verrouillage par côté de meuble}$$

Exemple

Armoire murale
Somme unités de hauteur façade HE = 7

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = 0{,}9 \text{ c.à.d. arrondi } 1 \text{ tringle de verrouillage}$$

Armoire murale
Somme unités de hauteur façade HE = 10

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = 1{,}3 \text{ c.à.d. arrondi } 2 \text{ tringles de verrouillage}$$

Raccord de serrure Stop Control

- Pour verrouillage des deux côtés

Kit composé de :
- 1 jeu de raccords de serrure à gauche / à droite
- 1 jeu de renvois de serrure à gauche / à droite
- 2 bouchons de fixation

Référence	UE
9 078 663	1 kit

Tringles de verrouillage Stop Control, rangée de perçages 32

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs ou plus
- Pour verrouillage des deux côtés

Remarques :
- Possibilité de raccourcir les tringles de verrouillage

Longueur HE	Référence	UE
5,5	**0 077 524**	1/1 jeu
7,5	**0 075 547**	1/1 jeu

Raccourcissement de la tringle de verrouillage Stop Control

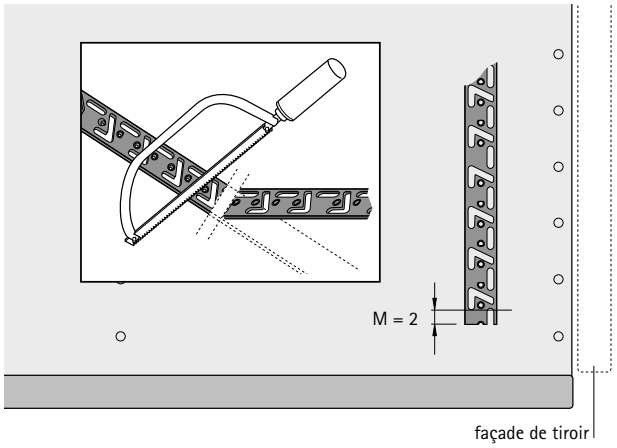

Si une tringle de verrouillage Stop Control est raccourcie, il faut respecter une cote minimum M = 2 mm

Attention :
Si les tringles de verrouillage sont clipsées entre elles, il ne doit y avoir aucune coulisse avec boîtier dans cette zone, car les boîtiers n'ont aucune fonction ici.

Remarques

- Serrure espagnolette à cylindre 1276

hettich.com/short/9c88e7

Exemple de calcul : tringle de verrouillage Stop Control Plus, rangée de perçages 32 mm

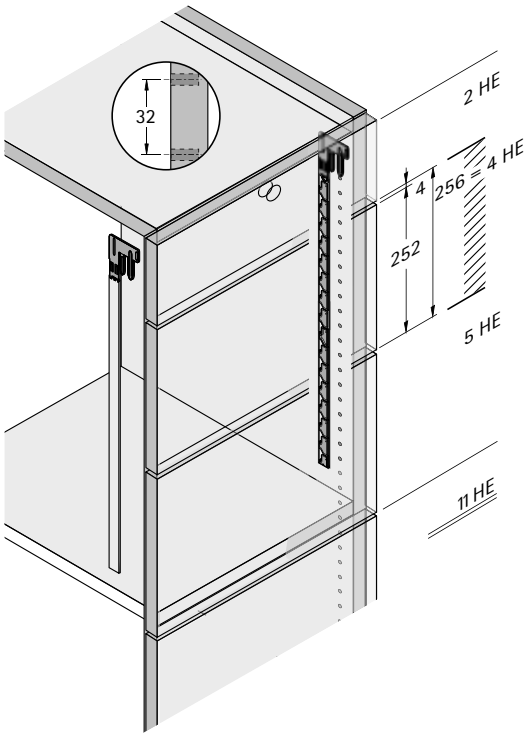

c.à.d. il faut une tringle de verrouillage longueur 11 unités de hauteur HE pour rangée de perçages 32 = référence 0 075 879

Choix de la bonne tringle de verrouillage

La bonne tringle de verrouillage est déterminée par la
- somme des unités de hauteur de façade HE
- en fonction de la rangée de perçages 32 mm

1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Formule de calcul de la tringle de verrouillage

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Nombre de tringles de verrouillage par côté de meuble}$$

Exemple

Armoire murale
SSomme unités de hauteur façade HE = 7

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = \text{0,9 c.à.d. arrondi 1 tringle de verrouillage}$$

Armoire murale
Somme unités de hauteur façade HE = 10

$$\frac{\text{Somme unités de hauteur façade HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = \text{1,3 c.à.d. arrondi 2 tringles de verrouillage}$$

Raccord de serrure Stop Control Plus

- Pour verrouillage des deux côtés

Kit composé de :
- 1 jeu de raccords de serrure à gauche / à droite
- 1 jeu de renvois de serrure à gauche / à droite
- 2 bouchons de fixation

Référence	UE
9 078 671	1 kit

Pièce de fermeture Stop Control Plus

- Pour tringle de verrouillage Stop Control Plus
- Indispensable pour la combinaison armoire avec portes pivotantes
- Plastique

Coloris	Référence	UE
noir	**0 077 305**	10 pce

Remarques

Serrure espagnolette à cylindre	1276
Tringles de verrouillage Stop Control Plus	1275

hettich.com/short/a73b7a

Tringle de verrouillage Stop Control Plus, rangée de perçages 32, des deux côtés

- Empêche l'extraction ou la sortie involontaire de deux tiroirs ou plus
- **Choix de la bonne tringle de verrouillage :**
  La longueur de la tringle de verrouillage correspond toujours avec Stop Control Plus à la somme des unités de hauteur de façade HE
  1 unité de hauteur HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Remarques :
- Impossible de raccourcir la tringle de verrouillage
- Autres longueurs sur demande

Longueur HE	**Référence**	UE
10	**0 075 877**	1 jeu
10,5	**0 075 878**	1 jeu
11	**0 075 879**	1 jeu
11,5	**0 075 880**	1 jeu
12	**0 075 881**	1 jeu
12,5	**0 075 882**	1 jeu
13	**0 075 883**	1 jeu
13,5	**0 075 884**	1 jeu
14	**0 075 885**	1 jeu
14,5	**0 075 886**	1 jeu
15	**0 075 887**	1 jeu
15,5	**0 075 888**	1 jeu
16	**0 075 889**	1 jeu
16,5	**0 075 890**	1 jeu
17	**0 075 891**	1 jeu
17,5	**0 075 892**	1 jeu
18	**0 075 893**	1 jeu
18,5	**0 075 894**	1 jeu
19	**0 075 895**	1 jeu
19,5	**0 048 415**	1 jeu
20	**0 048 416**	1 jeu
20,5	**0 048 417**	1 jeu
21	**0 048 418**	1 jeu
21,5	**0 048 419**	1 jeu
22	**0 048 420**	1 jeu
22,5	**0 048 421**	1 jeu
23	**0 048 422**	1 jeu
23,5	**0 048 423**	1 jeu
24	**0 048 424**	1 jeu

hettich.com/short/ba186d

Serrure espagnolette à cylindre LAD Prestige 2000

- Nickelée

Remarques :
- Veuillez commander les poignées rotatives à part
- Veuillez commander le cylindre intérieur à part

Renvoi de page :
- Poignées rotatives, voir pages 701 - 704
- Cylindre intérieur, voir page 709
- Accessoires, voir page 725

Référence	UE
9 138 588	1/10 pce

Espagnolette 6 / 5

- Acier nickelé

Longueur mm	Référence	UE
1000	**0 072 251**	1/10 pce
1500	**0 072 253**	1/10 pce

Coulisse pour tablette Quadro 25 avec blocage anti-retour

- Profondeur de l'écritoire selon la position de vissage 378, 364, 362 ou 342 mm
- Accrocher la tablette uniquement à l'arrière et la visser sur les pattes des coulisses
- Blocage de retour : la tablette sortie est fixée par des éléments de blocage contre un retour involontaire
- Il faut en plus un dispositif de blocage
- Capacité de charge 25 kg selon EN 15338, niveau 3
- Acier zingué

Remarques :
- Attention, respectez les consignes pour certaines situations d'installation mentionnées dans la notice de montage fournie avec le produit !

Référence	UE
0 056 014	1 jeu

Dimensions d'installation de la coulisse pour tablette

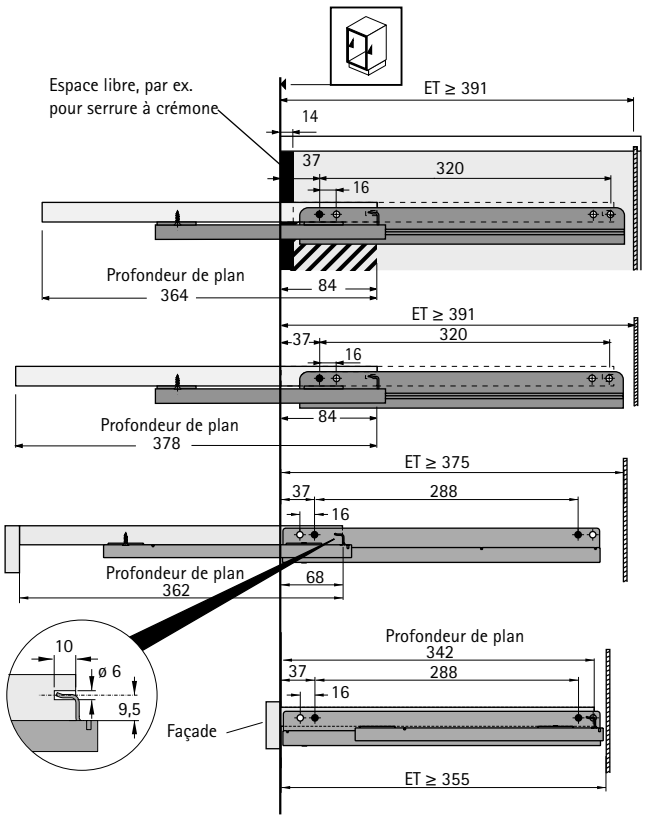

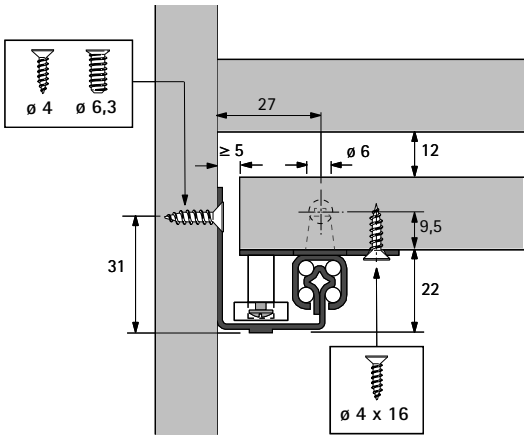

Vis de fixation

- Acier

Dimensions mm	Surface	Référence	UE
ø 4 x 16	nickelé	**0 010 085**	200 pces
ø 6,3 x 11	zinguée	**0 047 451**	200 pces
ø 6,3 x 14	zinguée	**0 047 452**	200 pces

Qualité conforme aux exigences

Champ d'application
Le système Hettich Office Systema TOP 2000 convient à l'utilisation dans les meubles de bureau aussi bien dans le domaine privé que commercial.

Capacité de charge
La capacité de charge indiquée dans le catalogue englobe le poids propre du tiroir ainsi que la façade et le chargement et se réfère aux exigences minimum de durabilité conformes à la norme EN 15338. Le niveau valable en question est indiqué directement sur le produit. Tous les systèmes de coulisses Hettich sont dotés d'un anti-décrochement/d'une sécurité d'extraction et satisfont aux exigences du test de ferrures selon la norme EN 15338.
En cas d'un usinage approprié, le système Office Systema TOP 2000 est idéal pour les meubles conformes aux normes EN 16121 et EN 16122 et répond aux principes 315-410 de la DGUV (Assurance allemande contre les accidents) (remplacent le rapport spécialisé DIN 147).

Essai de corrosion
Les systèmes de tiroirs Hettich répondent aux exigences sur la corrosion conformément à la norme EN 15338, 72 heures de test d'humidité selon la norme EN 6270.

Calcul de capacité de charge

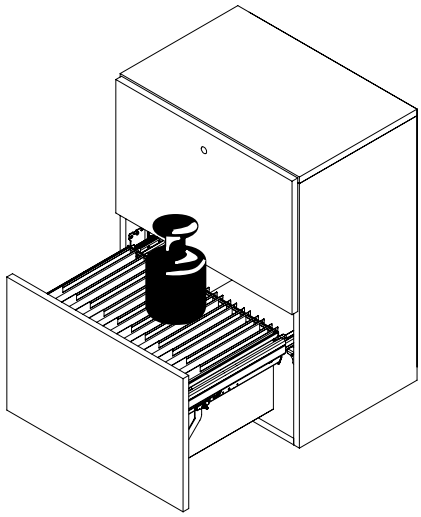

- Il faut choisir la coulisse adéquate en fonction de la charge prévue
- La capacité de charge des coulisses selon la norme EN16121 est déterminée à partir du poids de la charge, du tiroir et de la façade.

  Exemple : tiroir avec cadre à dossiers suspendus, enfichable, profondeur d'installation 730 mm :

poids de charge	28 kg
poids de tiroir	3 kg
poids de façade	4 kg
capacité de charge nécessaire	35 kg

Formats DIN

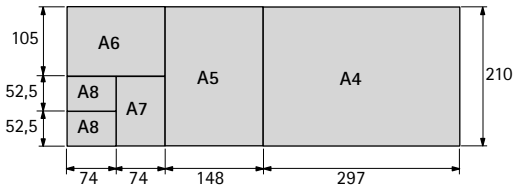

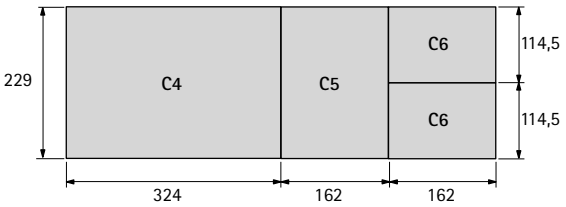

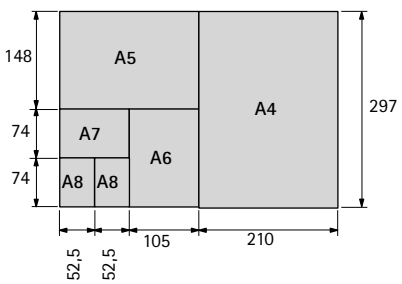

Les dimensions intérieures du tiroir Systema Top 2000 et les éléments d'organisation sont basés sur les formats de papier courants.

New

New

Piètements de table
Vue d'ensemble 1280 - 1281

Pieds de table et pieds de meuble
Vue d'ensemble 1376 - 1377

New

Accessoires de bureau
Vue d'ensemble de la gamme 1394

Organisation des câbles
Vue d'ensemble 1430 - 1431

Finie l'immobilité

Le monde du travail traverse actuellement une période de changements importants. « New Work » est la tendance du moment. Les environnements de travail et privé se mélangent de plus en plus. Et l'un des grand gagnants est connu : c'est le bureau réglable en hauteur ! Les experts en santé recommandent de changer le plus souvent possible de position de corps et, par exemple, de travailler en alternance debout et assis. Difficile à appliquer chaque jour ? Pas du tout.

Nos spécialistes sont naturellement là pour vous aider : les piètements de table solides Steelforce Pro SLS pour une utilisation professionnelle dans les bureaux, les piètements de table peu encombrants Steelforce Pro slim spécialement pour le bureau à domicile ou encore notre système modulaire de piètements de table LegaDrive Systems vous permettant d'apporter du mouvement à chaque table de réunion.

Une gamme de produits confort pour le poste de travail :
les piètements de bureau et de table Steelforce et leurs accessoires garantissent un grand choix d'articles pour le bureau classique et le bureau à domicile.

Applications et possibilités d'aménagement intéressantes :
Les pieds de table design en bambou ou en matériau personnalisé donnent du caractère au meuble.



Pour des réunions vivantes :
LegaDrive Systems pour les tables de conférence : cela permet une planification flexible de l'organisation du travail au bureau.

hettich.com/short/cfafbd

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

New

LegaDrive Systems
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **1283**

Steelforce
Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison techni New **1283**



Change
Vue d'ensemble **1356 - 1357**

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	Systèmes LegaDrive	Steelforce
Pages	1284 - 1285	1314 - 1315
Entraînement	En fonction de la colonne de levage sélectionnée : ▸ moteur électrique ▸ manuellement	En fonction du kit de piètement de table choisi : ▸ à moteur électrique ▸ par manivelle
Télescopabilité	▸ double coulissage télescopique (moteur électrique) ▸ simple coulissage télescopique (manuel)	En fonction du kit de piètement de table choisi : ▸ double coulissage télescopique (par ex. 670 SLS, 470 SLS) ▸ simple coulissage télescopique (par ex. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim, 310 HC slim)
Course de levage	▸ 675 mm (moteur électrique) ▸ 140 mm (manuel)	En fonction du kit de piètement de table choisi : ▸ 660 mm (à moteur électrique par ex. 670 SLS, 470 SLS) ▸ 490 mm (à moteur électrique par ex. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim) ▸ 480 mm (par manivelle par ex. 310 HC slim)
Capacité de levage	▸ 120 kg	En fonction du kit de piètement de table choisi : ▸ 150 kg (à moteur électrique par ex. 671 SLS, 673 SLS) ▸ 120 kg (à moteur électrique par ex. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 100 kg (à moteur électrique par ex. 300, 300 slim) ▸ 60 kg (par manivelle par ex. 310 HC slim)
Géométrie du piètement de table	▸ Plateau de bureau rectangulaire ▸ Plateau de bureau angulaire à 90° ▸ Plateau de bureau angulaire à 135° ▸ Plateau de bureau double bench	▸ Plateau de bureau rectangulaire ▸ Plateau de bureau angulaire à 90° / 135° ▸ Plateau de bureau double bench ▸ Tables mobiles avec roulettes ▸ Tables pour l'habitat
Couleur du piètement de table	▸ Composants du piètement : gris graphite, blanc ▸ Colonnes de levage : argent, blanc, anthracite	▸ Argent, noir, blanc (par ex. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ Noir, blanc (par ex. 300, 300 slim, 310 HC slim)
Pour largeur de plateau de table ou de bureau	▸ 1200 - 2000 mm ▸ Variantes en angle et solutions individuelles différentes	▸ 1200 - 2000 mm (par ex. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 1100 - 1800 mm (par ex. 300, 300 slim) ▸ 1100 - 1600 mm (par ex. 310 HC slim) ▸ Variantes en angle et piètement bench différents
Pour profondeur de plateau de table ou de bureau	▸ 800 - 1000 mm ▸ Variantes en angle et solutions individuelles différentes	▸ 750 - 900 mm (par ex. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 750 - 800 mm (par ex. 300) ▸ 600 - 700 mm (par ex. 300 slim, 310 HC slim) ▸ Variantes en angle et piètement bench différents
Unité d'emballage	Système modulaire flexible : c'est pourquoi des solutions individuelles et des dimensions spéciales, par ex. des tables de conférence avec jusqu'à 12 colonnes de levage, sont possibles	Kits complets avec tous les composants nécessaires pour le modèle choisi

Travailler plus efficacement dans un environnement plus sain avec LegaDrive Systems. Les tables réglables en hauteur s'imposent de plus en plus lorsqu'il s'agit d'agencer un bureau ou un immeuble. En effet, de nombreux employeurs savent que les postes de travail ergonomiques ont une action favorable sur la santé des employés et augmentent à long terme la productivité du travail. Pour le rendement au plus haut niveau : LegaDrive Systems. Travailler en alternance debout ou assis permet d'éviter de manière décisive les maux et les douleurs du dos. C'est pourquoi LegaDrive Systems permet de rester en bonne santé.

Solide, fiable et puissante :
la colonne de levage LegaDrive est équipée d'un système télescopique double.

Table d'angle à 90° :
des solutions idéales pour le travail en équipe et les réunions.



Ergonomique, vaste et stylé :
le poste de travail directorial avec un bureau d'angle à 135°.



Pour des réunions vivantes :
LegaDrive Systems pour tables de conférence.

Toujours assis(e) comme il faut :
grâce au réglage en hauteur mécanique.

Parfait pour les tables bench :
LegaDrive Systems à embase de piètement continue.

Un design moderne et une utilisation conviviale :
le réglage en hauteur est si facile.

hettich.com/short/937efc

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Piètement de table LegaDrive Systems

▸ **Vue d'ensemble**

Kits de piètements de table **1286 – 1291**

Modules de piètement **1292 – 1293**

Colonnes **1294 – 1297**

Modules électroniques **1298 – 1303**



Composants / Accessoires **1304 – 1307**

Dimensions d'installation **1308 – 1311**

Critères de qualité **1312**



Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/6d297c

Vue d'ensemble / Configuration

Module / Kit →			Kit Basic de piètement de table		Kit de piètement de table à angle de 90°		Kit de piètement de table à angle de 135°	
↓	Coloris de la surface		blanc	gris graphite	blanc	gris graphite	blanc	gris graphite
		Référence	**9 193 253**	**9 193 251**	**9 193 256**	**9 193 255**	**9 193 258**	**9 193 257**
Module de piètement Basic	blanc	**9 186 404**	1 x		1 x		1 x	
	gris graphite	**9 186 405**		1 x		1 x		1 x
Module de piètement à 90°	blanc	**9 186 406**			1 x			
	gris graphite	**9 186 407**				1 x		
Module de piètement à 135°	blanc	**9 186 408**					1 x	
	gris graphite	**9 186 409**						1 x
Module de piètement bench	blanc	**9 243 052**						
	gris graphite	**9 243 051**						
LegaDrive Colonne de levage	blanc	**9 186 413**	2 x		3 x		3 x	
	argent	**9 186 412**		2 x		3 x		3 x
LegaDrive Colonne réglable hauteur manuel	blanc	**9 243 046**						
	argent	**9 243 045**						
Module électronique	noir	**9 190 608**	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Module d'extension électronique	noir	**9 190 609**						
Câble de raccordement en cascade	noir	**9 188 864**						

En principe, les exemples de configuration peuvent être réalisés aussi bien avec des colonnes de levage à moteur électrique, qu'avec des colonnes à

Vue d'ensemble / Configuration

Kit de piètement de table bench		Table de conférence en forme de U		Table de conférence ronde		Table de conférence rectangulaire		Le piètement de table, à réglable manuel	
blanc	gris graphite	blanc	gris graphite	blanc	gris graphite	blanc	gris graphite	blanc	gris graphite
9 243 970	**9 243 969**	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

réglage en hauteur manuel et des colonnes à longueur fixe (voir pages 1228 à 1231 pour plus de détails)

Kit Basic de piètement de table

- Pour des tailles de plateau de table variables :
  - profondeur 800 à 1000 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
- Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
- Course de levage de 675 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg pour une charge uniforme de la table / du bureau (capacité de levage = charge utile + plateau de table avec support de plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 2 colonnes de levage LegaDrive électriquement télescopiques
- 2 embases de piètement de 720 mm
- 1 kit de support de plateau réglable en largeur
- 1 commande électronique
- 1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 1 interrupteur à main Basic
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	Référence	UE
Composants du piètement époxy gris graphite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé	**9 193 251**	1 kit
Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc	**9 193 253**	1 kit

Exemple d'installation

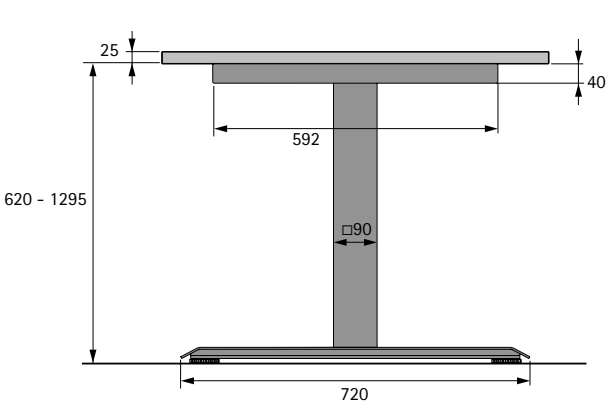

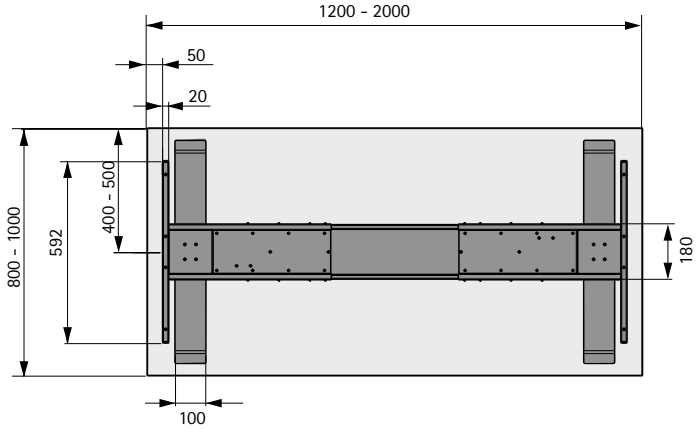

Remarques

- Accessoires 1298 - 1307
- Autres accessoires 1315

hettich.com/short/b85bef

Piètement de table LegaDrive Systems

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Kit de piètement de table à angle de 90°

- Pour des tailles de plateau de table variables
- Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
- Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
- Course de levage de 675 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg pour une charge uniforme de la table / du bureau (poids de levage = charge utile + plateau de table avec support de plateau)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :

- 3 colonnes de levage LegaDrive électriquement télescopiques
- 2 embases de piètement de 720 mm
- 1 embase de piètement de 520 mm
- 1 kit de support de plateau de table à 90° réglable en largeur
- 1 commande électronique
- 1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 1 câble de rallonge pour le moteur
- 1 interrupteur à main Basic
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	Référence	UE
Composants du piètement époxy gris graphite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé	**9 193 255**	1 kit
Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc	**9 193 256**	1 kit

Exemple d'installation

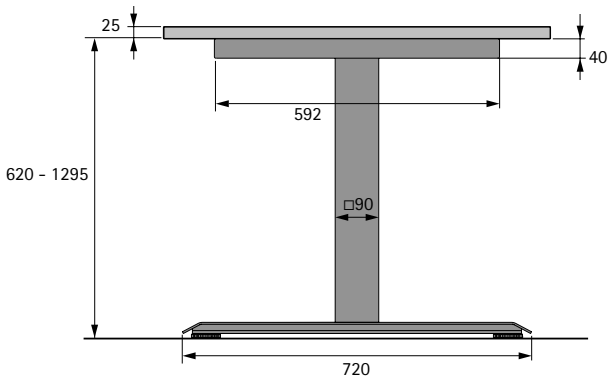

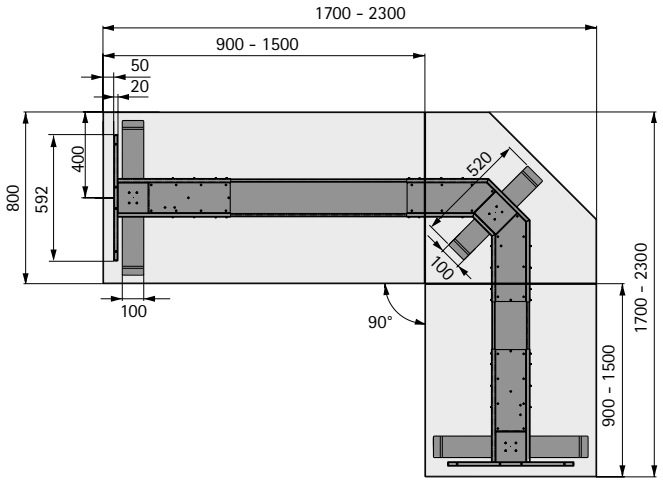

Remarques

- Accessoires 1298 - 1307
- Autres accessoires 1315

hettich.com/short/702360

Kit de piètement de table à angle de 135°

- Pour des tailles de plateau de table variables
- Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
- Réglage en hauteur par moteur électrique, de 620 à 1295 mm
- Course de levage de 675 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg pour une charge uniforme de la table / du bureau (poids de levage = charge utile + plateau de table avec support de plateau)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 3 colonnes de levage LegaDrive électriquement télescopiques
- 2 embases de piètement de 720 mm
- 1 embase de piètement de 520 mm
- 1 kit de support de plateau de table à 135° réglable en largeur
- 1 commande électronique
- 1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 1 câble de rallonge pour le moteur
- 1 interrupteur à main Basic
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	Référence	UE
Composants du piètement époxy gris graphite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé	**9 193 257**	1 kit
Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc	**9 193 258**	1 kit

Exemple d'installation

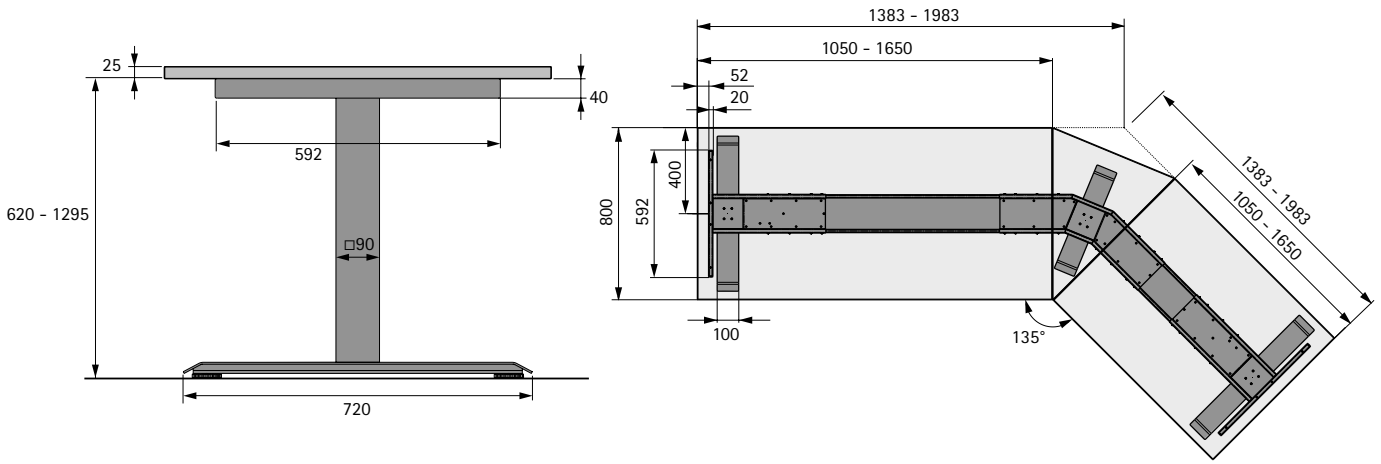

Remarques

Accessoires	1298 - 1307
Autres accessoires	1315

hettich.com/short/fe4588

Kit de piètement de table bench

- Kit de piètement de table avec embase de piètement continue pour deux postes de travail situés l'un en face de l'autre
- Pour des tailles de plateau de table variables :
  - profondeur 600 à 850 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Support de plateau réglable en largeur par crans de 50 mm
- Réglage en hauteur à moteur électrique entre 620 et 1295 mm
- Course de levage de 675 mm
- Capacité de levage respectivement maxi 120 kg pour une charge uniforme des bureaux/tables (capacité de levage = charge utile + plateau de table avec support de plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 4 colonnes de levage LegaDrive électriquement télescopiques
- 2 embases de piètement de 1360 mm
- 2 kits de supports de plateau réglables en largeur
- 2 commandes électroniques
- 2 câbles de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 2 interrupteurs à main Basic
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
Composants du piètement époxy gris graphite, colonnes de levage en aluminium argent anodisé	**9 243 969**	1 kit
Composants du piètement époxy blanc, colonnes de levage époxy blanc	**9 243 970**	1 kit

Exemple d'installation

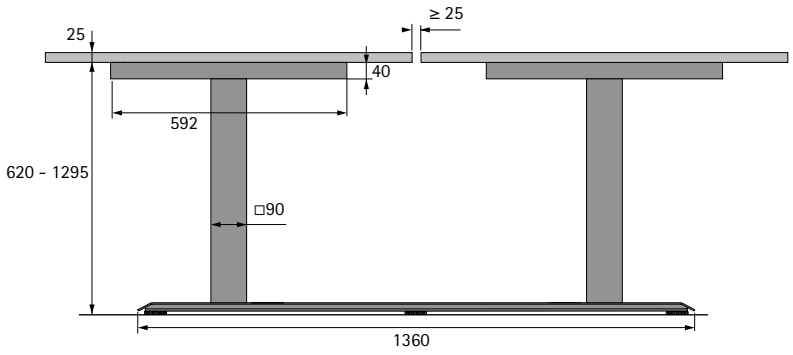

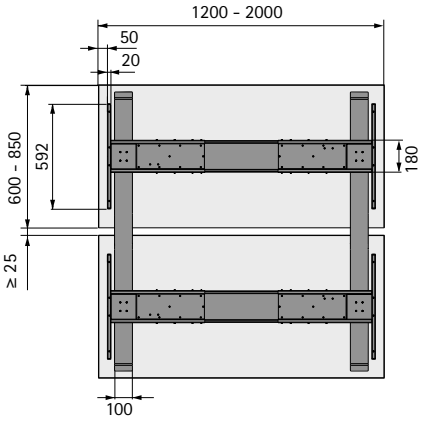

Remarques

- Accessoires 1298 - 1307
- Autres accessoires 1315

hettich.com/short/b96bf7

Module de piètement Basic

- Pour des tailles de plateau de table variables :
  - profondeur 800 à 1000 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les composants électroniques

Kit composé de :
- 2 supports de plateau Basic
- 2 profilés d'assemblage
- 2 embases de piètement de 720 mm
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
époxy gris graphite	**9 186 405**	1 kit
époxy blanc	**9 186 404**	1 kit

Module de piètement à 90°

- Pour des tailles de plateau de table variables
- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les composants électroniques

Kit composé de :
- 1 support de plateau de table à angle de 90°
- 2 profilés d'assemblage
- 1 embase de piètement de 520 mm
- 1 câble de rallonge pour le moteur
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
époxy gris graphite	**9 186 407**	1 kit
époxy blanc	**9 186 406**	1 kit

Module de piètement à 135°

- Pour des tailles de plateau de table variables
- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les composants électroniques

Kit composé de :
- 1 support de plateau de table à angle de 135°
- 2 profilés d'assemblage
- 1 embase de piètement de 520 mm
- 1 câble de rallonge pour le moteur
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
époxy gris graphite	**9 186 409**	1 kit
époxy blanc	**9 186 408**	1 kit

Module de piètement bench

- Module de piètement avec embase de piètement continue pour deux postes de travail situés l'un en face de l'autre
- Pour des tailles de plateau de table variables :
  - profondeur 600 à 850 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Veuillez commander séparément les colonnes de levage et les composants électroniques

Kit composé de :
- 4 supports de plateau de table
- 4 profilés d'assemblage
- 2 embases de piètement de 1360 mm comprenant respectivement 3 vis de compensation du niveau
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
époxy gris graphite	**9 243 051**	1 kit
époxy blanc	**9 243 052**	1 kit

Remarques

- Tailles de plateau de table 1308 - 1311
- Colonnes de levage et composants électroniques 1294 - 1303

hettich.com/short/cb8e4c

Colonne de levage LegaDrive

- Colonne de levage à moteur électrique, carrée 90 x 90 mm
- Réglage en hauteur par moteur électrique, de 575 à 1250 mm
- Course de levage de 675 mm
- Capacité de levage dynamique pour 1 colonne de levage de 80 kg
- Capacité de levage dynamique intégrée dans la table avec 2 à 3 colonnes de levage de 120 kg pour une charge uniforme (toute colonne de levage supplémentaire +40 kg)
- Vitesse de réglage env. 40 mm/s
- Longueur de câble env. 1400 mm

Remarques :
- Autres surfaces sur demande
- Colonne de levage certifiée UL sur demande

Modèle	**Référence**	UE
Aluminium argent anodisé	**9 186 412**	1 pce
Aluminium époxy blanc	**9 186 413**	1 pce
Aluminium époxy anthracite	**9 207 442**	1 pce

Dimensions

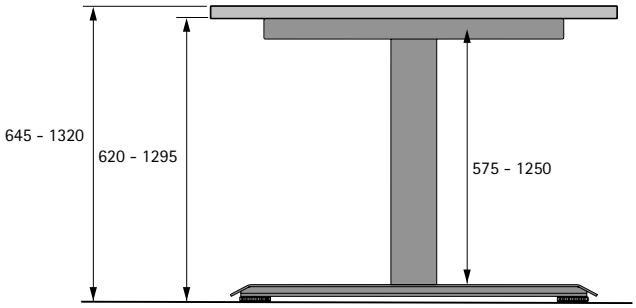

hettich.com/short/848436

Colonne avec réglage en hauteur manuel

- Colonne à réglage en hauteur manuel pour une utilisation avec le piètement de table LegaDrive Systems
- Permet de réaliser des bureaux ou tables à réglage en hauteur manuel au look du LegaDrive Systems
- Colonne, carrée 90 x 90 mm
- Course de levage de 140 mm
- Longueur réglable entre 610 et 750 mm permettant d'obtenir une hauteur de piètement de table comprise entre 655 et 795 mm
- Hauteur de table de 680 à 820 mm pour une utilisation avec un plateau de table de 25 mm
- Échelle pour aligner facilement la hauteur du bureau

Modèle	**Référence**	UE
Aluminium argent anodisé	**9 243 045**	1 pce
Aluminium époxy blanc	**9 243 046**	1 pce

Dimensions

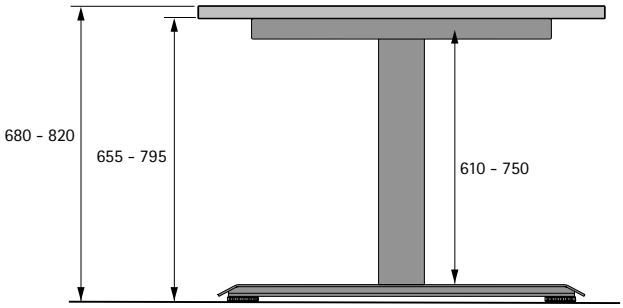

hettich.com/short/bc1b2f

Colonne à longueur fixe

- Colonne simple pour une utilisation avec le piètement de table LegaDrive Systems
- Permet de réaliser des bureaux ou tables non réglables en hauteur au look du LegaDrive Systems
- Colonne, carrée 90 x 90 mm
- Longueur fixe de 670 mm permettant d'obtenir une hauteur de piètement de table de 715 mm
- Hauteur de table de 740 mm pour une utilisation avec un plateau de table de 25 mm

Renvoi de page :
- Montage, voir page 1297

Modèle	Référence	UE
Aluminium argent anodisé	**9 243 005**	1 pce
Aluminium époxy blanc	**9 242 992**	1 pce

Dimensions

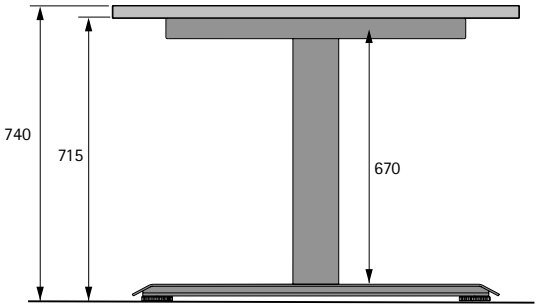

Montage

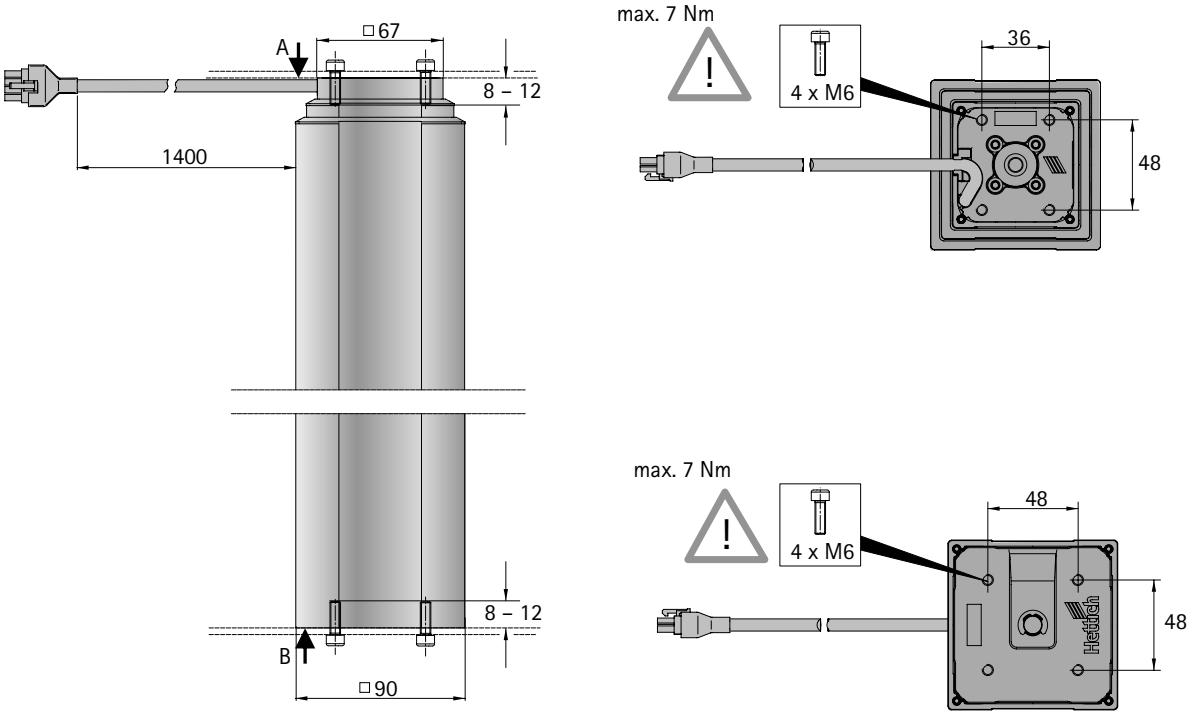

hettich.com/short/411aad

Module électronique

- Module électronique à utiliser pour les systèmes de table ayant jusqu'à 3 colonnes de levage
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 1 commande électronique Compact-e-3 pour jusqu'à 3 colonnes de levage
- 1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- 1 interrupteur à main Basic
- Accessoires de montage

Référence	UE
9 190 608	1 kit

Module d'extension électronique

- Module d'extension électronique à utiliser pour les systèmes de table ayant plus de 3 colonnes de levage
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 230 V / 50 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille maxi 0,3 W)
- Vitesse 40 mm/s
- Avec détection de collisions (pas de protection des personnes)

Kit composé de :
- 1 commande électronique Compact-e-3 pour jusqu'à 3 colonnes de levage
- 1 câble de raccordement au réseau pour l'UE, longueur 3000 mm
- Accessoires de montage

Référence	UE
9 190 609	1 kit

hettich.com/short/6d4aa4

Commande Compact-e-3

- Commande électronique basée sur une alimentation à découpage
- Commande et synchronise les mouvements de levage de 1 à 3 colonnes de levage
- Détection de collision pour réduire les dommages du système (ce n'est pas une protection des personnes)
- Grand confort de mouvement grâce à un démarrage et un arrêt en douceur des colonnes de levage
- Consommation d'électricité en mode veille maxi 0,3 W
- Plastique noir

Modèle	**Référence**	UE
Raccordement au secteur pour l'UE 230 V, 50 Hz	**9 142 062**	1/25 pce

Commande Compact-e-3

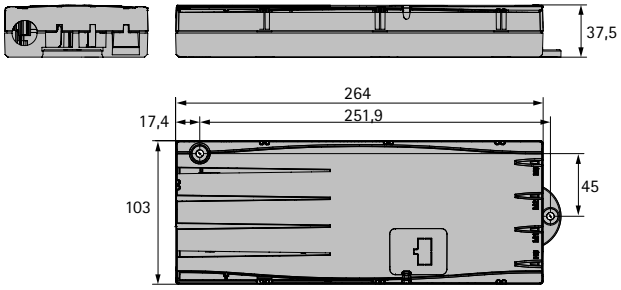

Cordon électrique

- Câble de raccordement au réseau, longueur env. 3000 mm

Remarques :
- *Utilisable en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Espagne, en France, en Suède, en Norvège et en Finlande.
- Autres pays sur demande.

Modèle	**Référence**	UE
Type E & F, fiche à contact de protection*	**9 147 928**	1/50 pce
Type J, Suisse	**9 147 930**	1/25 pce

hettich.com/short/3de6c0

Interrupteur à main Basic

- Avec touches pour monter et descendre
- Montage sous le plateau de la table
- Plastique noir, surface de commande grise

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Basic	**9 142 067**	1/50 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Basic

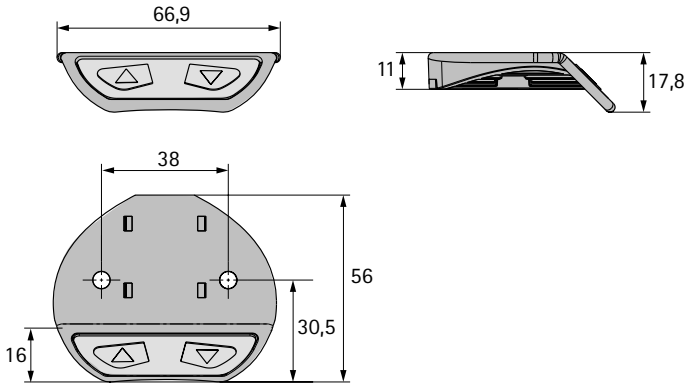

Interrupteur à main Comfort

- Avec touches pour monter et descendre
- Écran avec affichage numérique de la hauteur de table (en cm ou en pouces)
- 4 positions de mémorisation
- Montage sous le plateau de la table
- Plastique noir

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Comfort	**9 277 919**	1/25 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Comfort

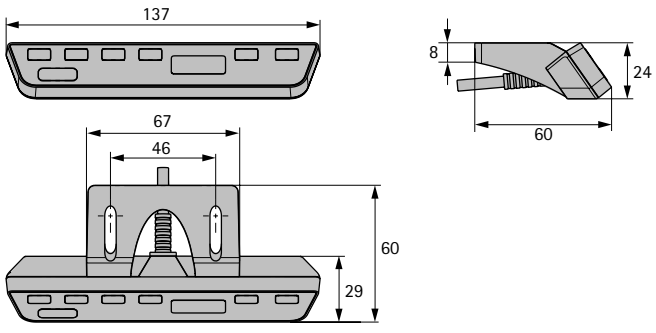

Interrupteur à main Easy2move

- Design fonctionnel sobre
- Utilisation ergonomique
- Réglage en hauteur intuitif en appuyant sur la touche vers le haut / vers le bas sur le boîtier de l'interrupteur
- Montage sous le plateau de la table
- Plastique noir

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Easy2move	**9 277 920**	1/25 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Easy2move

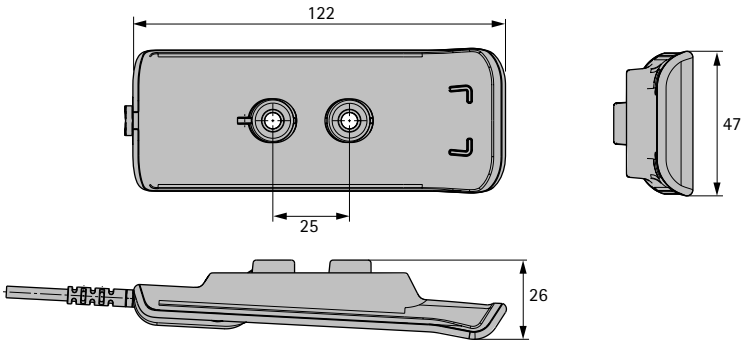

Interrupteur à main Touch Basic

- Avec Touch-Design de qualité supérieure
- Avec touches pour monter et descendre
- Montage sous le plateau de la table
- Plastique noir

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Touch Basic	**9 155 200**	1/25 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Touch Basic

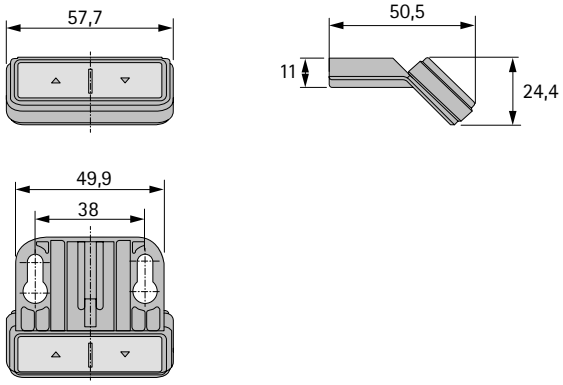

Interrupteur à main Touch Basic Inlay

- Avec Touch-Design de qualité supérieure
- Avec touches pour monter et descendre
- Montage sous le plateau de la table
- Plastique noir

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Touch Basic Inlay	**9 243 921**	1/25 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Touch Basic Inlay

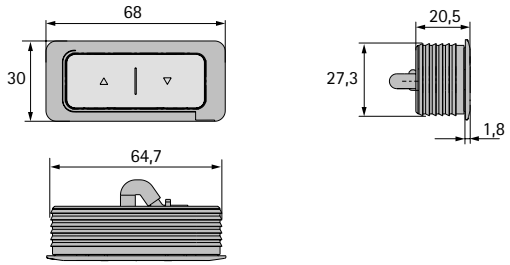

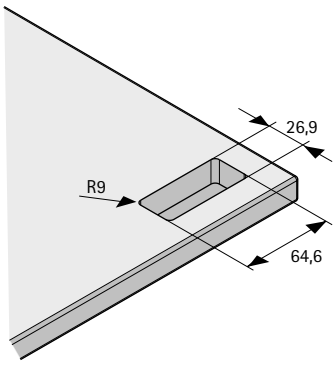

Interrupteur à main Touch Inlay

- Avec une surface Touch de qualité supérieure
- Touches pour monter et descendre
- Écran avec affichage numérique de la hauteur de table (en cm ou en pouces)
- 2 fonctions de mémorisation
- Montage / Fixation simple dans le plateau de la table grâce à un manchon en caoutchouc (aucune vis n'est nécessaire)
- Plastique noir

Article	Référence	UE
Interrupteur à main Touch Inlay	**9 155 201**	1/25 pce

Dimensions d'installation de l'interrupteur à main Touch Inlay

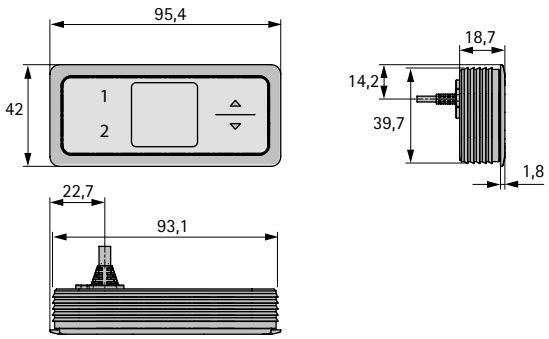

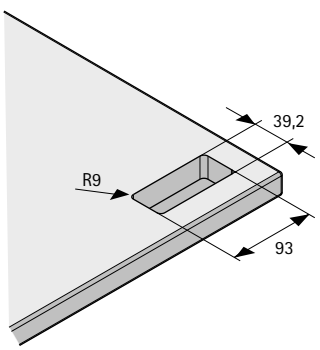

Câble de rallonge pour le moteur

- Câble de rallonge pour connecter la colonne de levage à la commande
- Longueur 1200 mm

Référence	UE
9 180 608	1/25 pce

Câble de raccordement en cascade

- Câble de raccordement en cascade pour les commandes LegaDrive
- 1 câble de raccordement en cascade est nécessaire pour chaque commande
- Longueur 1500 mm
- Instructions

Référence	UE
9 188 864	1 pce

Câble de raccordement en cascade court

- Câble de raccordement en cascade court pour les commandes LegaDrive
- 1 câble de raccordement en cascade relie 2 commandes
- Longueur 500 mm
- Instructions

Référence	UE
9 203 988	1 pce

hettich.com/short/b9ea61

Pied de table

- Pied de table à utiliser avec les colonnes de la gamme de produits LegaDrive Systems
- Permet de réaliser des bureaux sans embase de piètement
- Assemblage en bas des colonnes LegaDrive
- Forme, carrée 90 x 90 mm
- Hauteur identique à l'embase de piètement, d'où combinaison possible
- Vis de compensation de niveau intégrée (+ 10 mm)

Kit composé de :
- Élément en fonte du pied de table
- Vis de compensation du niveau
- 4 vis pour la fixation sur la colonne de levage

Modèle	**Référence**	UE
époxy blanc	**9 243 048**	1 pce
époxy gris graphite	**9 243 047**	1 pce

Assemblage pour le pied de table

- Assemblage pour le pied de table à utiliser avec les colonnes de la gamme de produits LegaDrive Systems
- Permet de réaliser des bureaux sans support de tableau de table
- Fixation directement sous le plateau de table dans les trous 32 mm
- Assemblage sur les colonnes LegaDrive au moyen d'un gabarit de perçage flexible
- Forme carrée 170 x 170 mm
- Hauteur identique au support de plateau de table, d'où combinaison possible

Kit composé de :
- Assemblage pour le pied de table - pièce en fonte
- 4 vis pour la fixation sur la colonne de levage
- 12 vis pour la fixation sur le plateau de table

Modèle	**Référence**	UE
époxy blanc	**9 243 050**	1 pce
époxy gris graphite	**9 243 049**	1 pce

Conseil de montage pour l'assemblage pour le pied de table

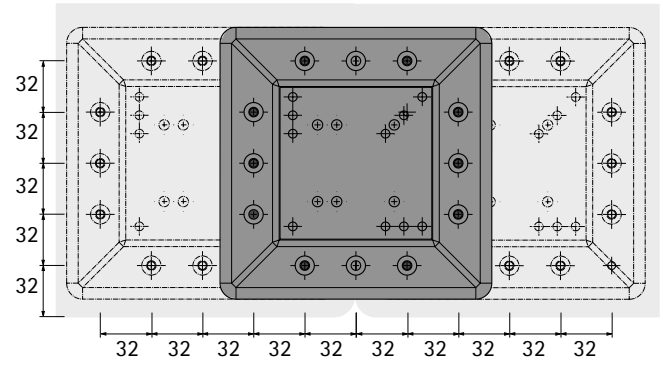

Les pieds de table avec cet assemblage pour le pied de table conviennent particulièrement bien au montage sous les plateaux de table préfabriqués avec perçage en système 32

hettich.com/short/3d27b2

Plaque d'assemblage pour solutions d'angle



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 443	1/2 pce

Porte-câble

- Pour le passage horizontal des câbles
- Plastique gris

Modèle	Référence	UE
simple	**0 045 968**	1/5 pce
double	**0 045 969**	1/5 pce

Dimensions d'installation

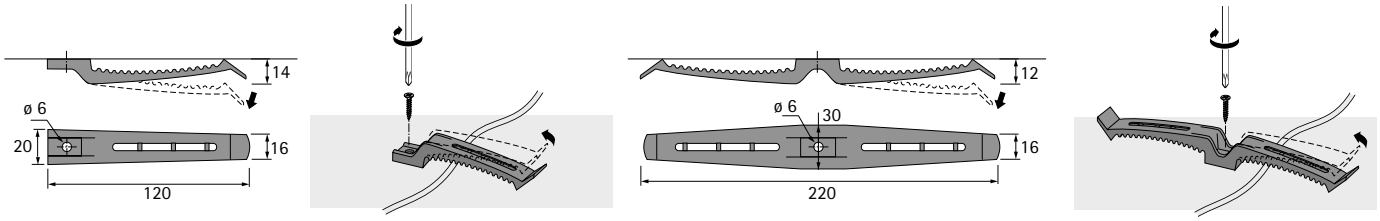

Goulotte pour câbles



- Goulotte horizontale pour câbles pour les piètements de table LegaDrive
- Montage sur le piètement de table ou sous le plateau de la table
- Largeur variable de 1040 à 1840 mm
- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Chemin de câbles rabattable vers l'avant ou l'arrière
- Assemblage pour la goulotte verticale pour câbles

Kit composé de :
- Goulotte pour câbles (2 moitiés)
- 6 rivets en plastique
- 2 supports
- 4 vis pour la fixation sur le piètement de table
- 4 vis pour la fixation sur le plateau de table
- 2 vis pour la fixation d'une décharge de traction disponible en option
- Instructions de montage

Modèle	**Référence**	UE
Acier époxy blanc	**9 243 064**	1 pce
Acier époxy gris graphite	**9 243 053**	1 pce

Goulotte pour câbles

- Guide et protège les câbles de la prise de sol jusqu'au plateau de la table
- Rallongeable à volonté
- Montage rapide et facile
- Plastique aspect aluminium

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- 1 adaptateur de sol
- 1 adaptateur de table
- 3 vis de panneaux de particules

Longueur mm	**Référence**	UE
1300	**9 189 284**	1 kit

Dimensions d'installation







hettich.com/short/7bc326

Support de façade



- En applique sur le chant de table, à coincer
- Pour une épaisseur de plateau de bureau comprise entre 15 et 34 mm
- Plastique noir

Référence	UE
0 046 840	1/2 pce

hettich.com/short/290141

Exemple d'installation du piètement de table, kit Basic

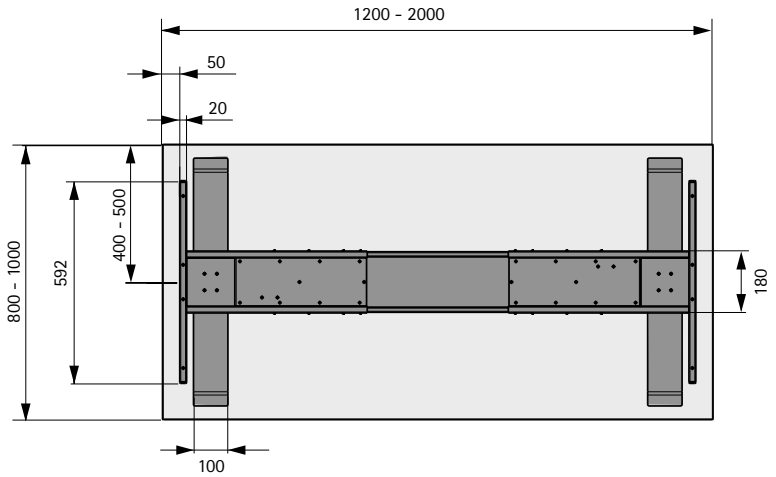

Exemple d'installation du kit de piètement de table à angle de 90°

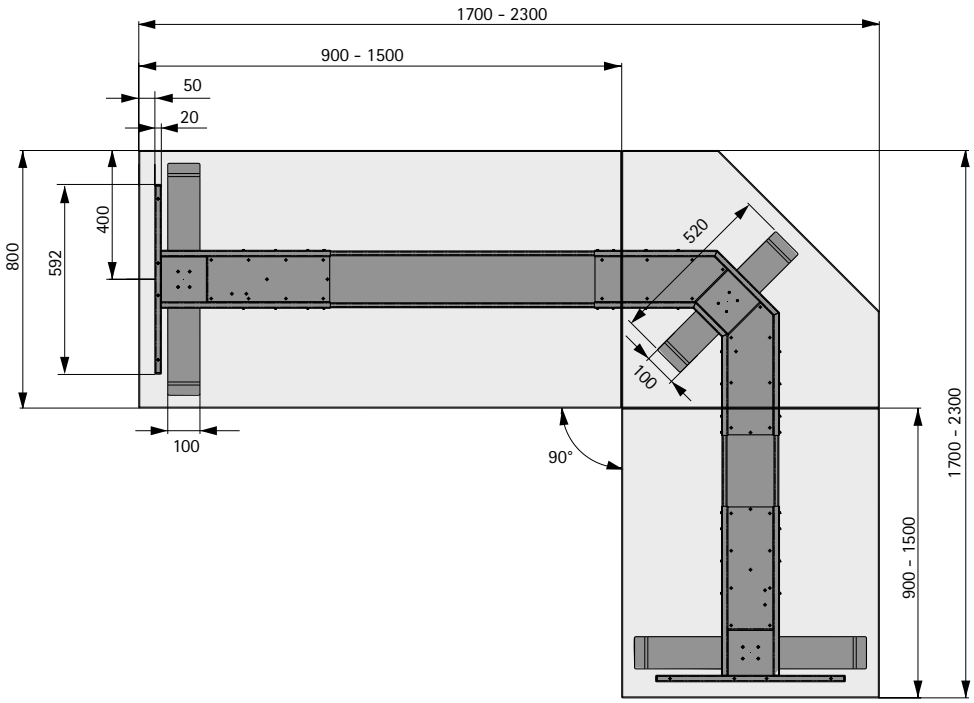

Dimensions d'installation

Exemple d'installation du kit de piètement de table à angle de 135°

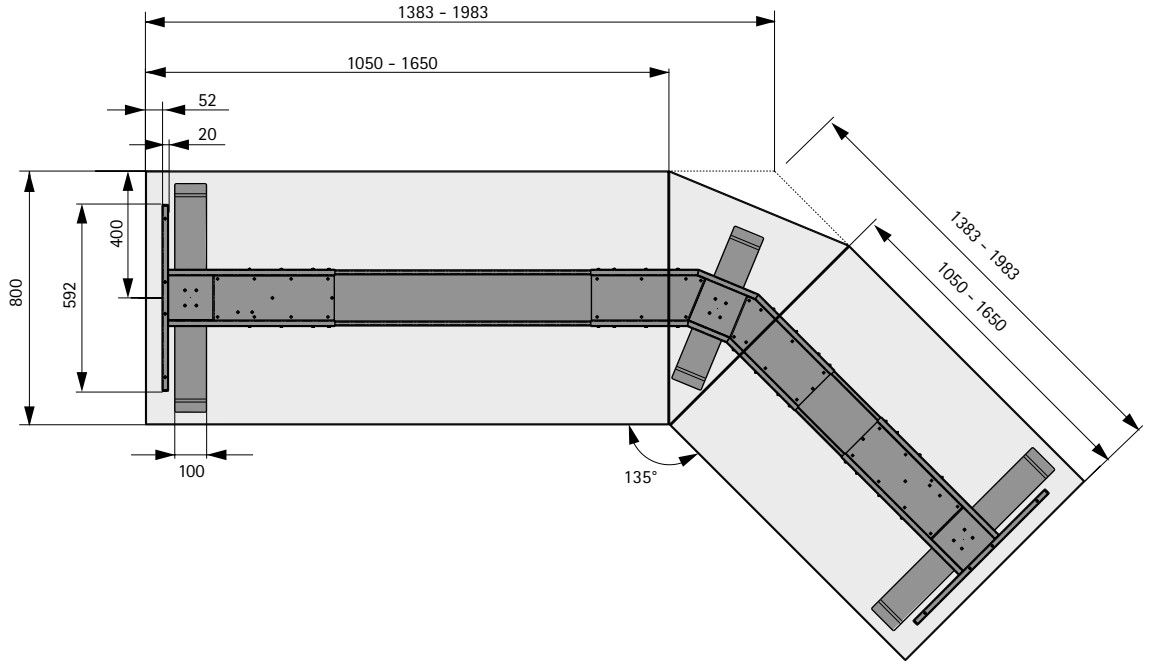

Exemple d'installation du kit de piètement de table bench

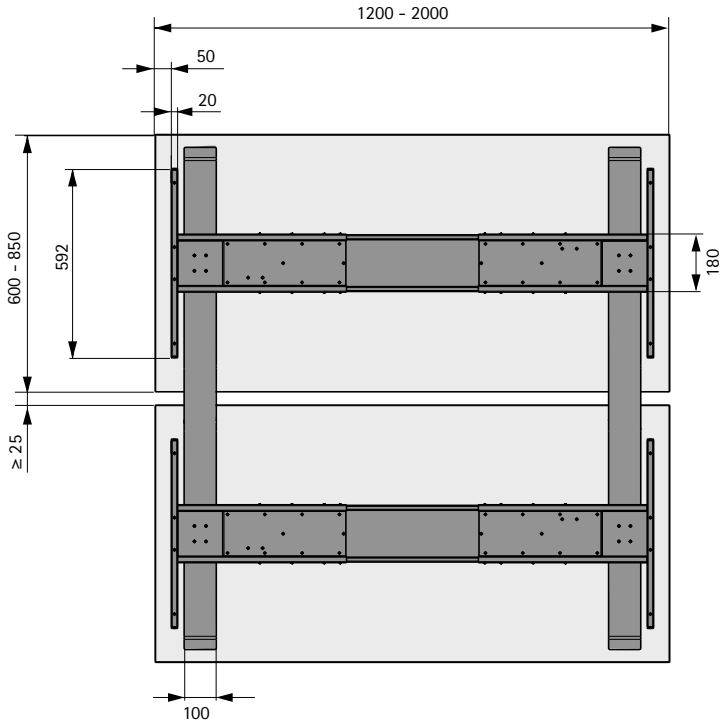

Exemple d'installation du piètement de table en U

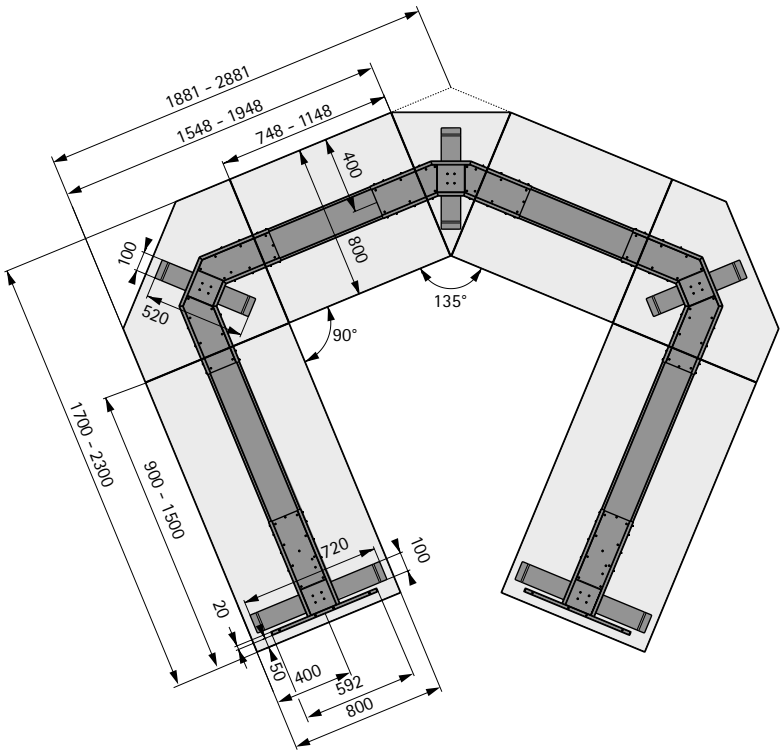

Exemple d'installation d'une table de conférence ronde

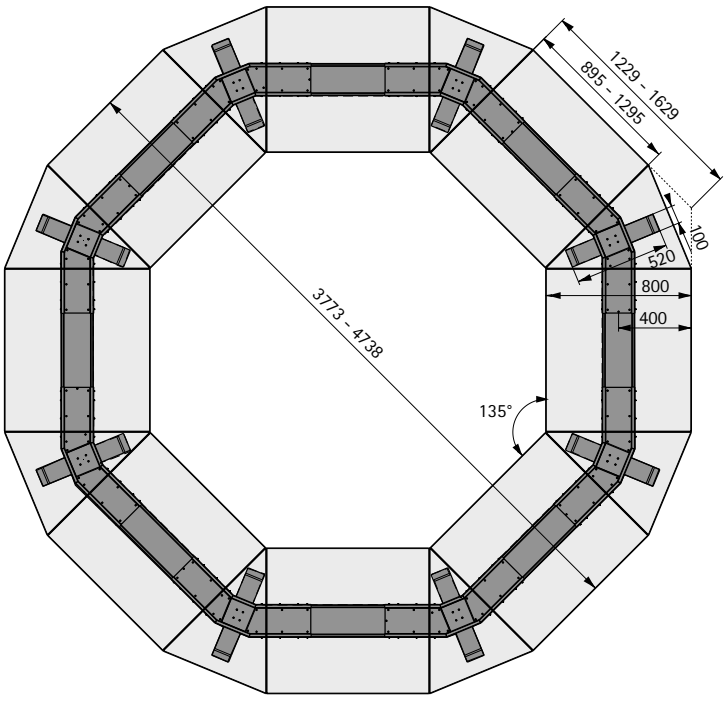

Dimensions d'installation

Exemple d'installation d'une table de conférence rectangulaire

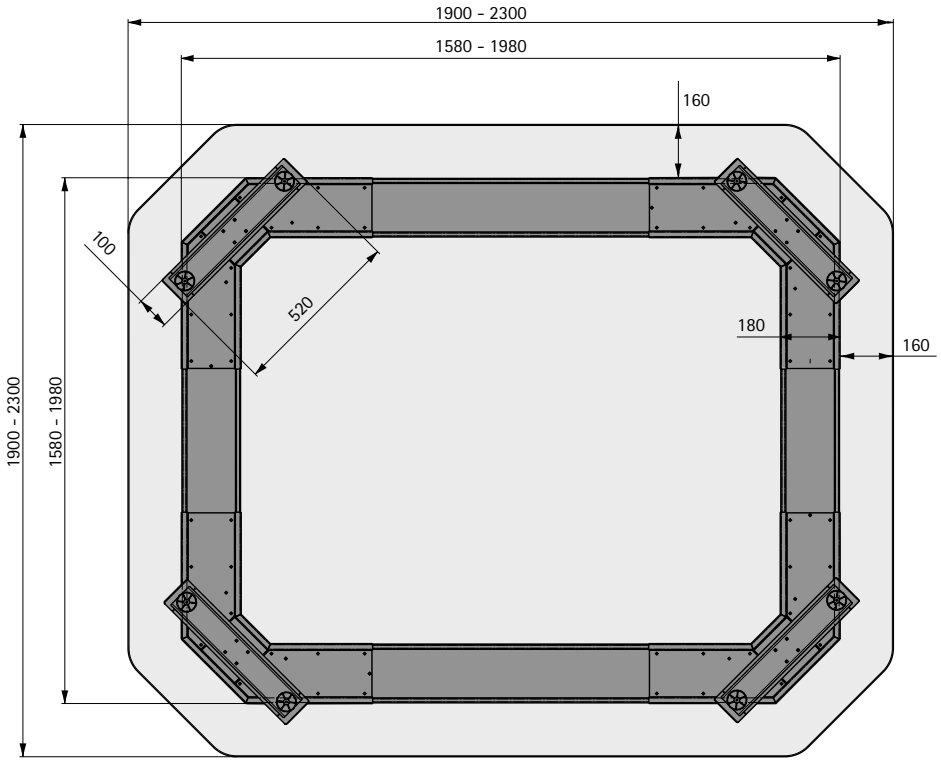

Exemples d'une installation d'une table d'appoint carrée et d'une table d'appoint ronde

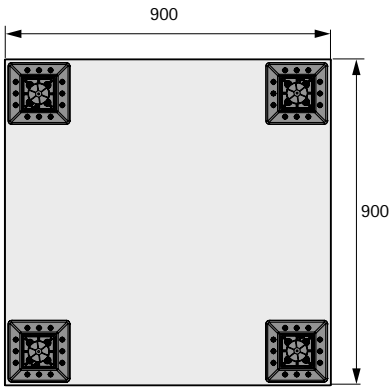

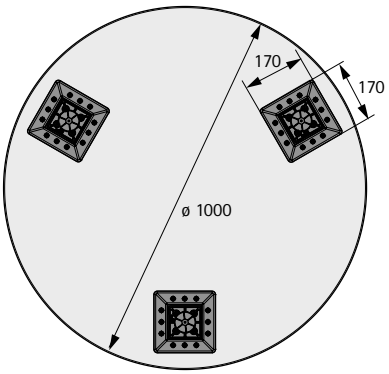

Critères de qualité

- Tests de charge statiques et dynamiques
- Tests de marche continue
- Test à 100 % de la colonne de levage
- Le système de piètements de table avec plateau de table ou de bureau* est certifé GS

* Plateaux de table ou de bureau selon la norme DIN Fb 147:
2006-06 - rectangulaire, panneau de particules fines à trois couches
avec revêtement mélaminé en résine synthétique, 1600 x 800 x 25 mm

Test de marche continue pour le bureau

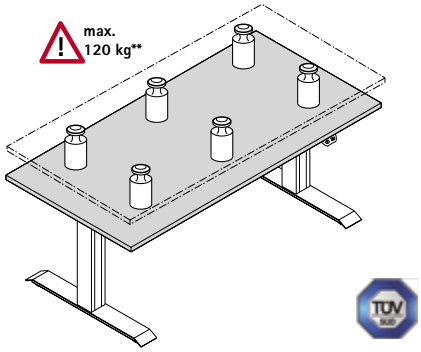

Pour cela, la colonne de levage montée dans un bureau soumis à une charge de 120 kg** monte et descend de manière cyclique.

** y compris le poids du support de plateau et du plateau de bureau

Normes et directives

1. Les directives suivantes ont été utilisées pour élaborer la déclaration d'incorporation CE pour le système LegaDrive :

   2006 / 42 / CE directive sur les machines
   2014 / 35 / UE directive basse tension
   2014 / 30 / UE directive sur la compatibilité électromagnétique

   Les normes harmonisées suivantes ont été, en outre, appliquées :

   EN ISO 12100 Sécurité des machines –
   Principes généraux d'agencement – Estimation des risques et réduction des risques (2011 - 03)

   EN 349 Sécurité des machines – Distances de sécurité minimales afin d'éviter les écrasements de parties du corps (1993 + A1, 2008)

   EN ISO 13857 : 2008 – 06 Sécurité des machines –
   Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres supérieurs et inférieurs (2008)

   DIN EN 60335 – 1 : 2010 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues -
   Partie 1 : exigences générales

   EN 61000 – 6 – 2 : 2006 – 03
   EN 61000 – 6 – 3 : 2011 – 09
   EN 61000 – 3 – 2 : 2014 – 08
   EN 61000 – 3 – 3 : 2013

   EN 62233 Champs électromagnétiques (CEM)

2. En plus des normes et directives à respecter pour la déclaration d'intégration CE, le système LegaDrive est conforme aux normes, réglements et valeurs limites suivantes :

   DIN EN ISO 13849 – 1 Catégorie B, niveau de performance b (2006)

   2011 / 65 / EU RoHS

   REACH selon le réglement 1907 / 2006 / UE

   DIN EN 527 – 1: 2011 – 08 / DIN EN 527 – 2: 2003 – 01 /
   DIN EN 527 – 3: 2003 – 06 / DIN Fb 147: 2006 – 06* /**
   DIN EN 82079 – 1: 2013 – 06 / AfPS GS 2014 : 01 PAK

3. Le système LegaDrive avec un plateau de table ou de bureau* est certifé GS.

4. Après la production, les colonnes de levage LegaDrive font d'objet d'un essai à 100 %.

5. Le système LegaDrive a une faible consommation en mode veille de ≤ 0,3 W, il existe, en option, également des composants pour une consommation en mode veille de ≤ 0,1 W.

6. Lors de la fabrication des composants, on fait attention à minimiser la quantité de ressources nécessaire (en particulier de l'énergie).

7. En choisissant les matériaux, on fait attention à ce qu'ils puissent être autant que possible réutilisés après leur mise au rebut.

8. Le système LegaDrive est testé pendant des tests de fonctionnement continu intensifs en vue de confirmer un fonctionnement fiable pendant de longues années.

*** en partie appliquée

Santé et productivité au poste de travail

Les piètements de table Steelforce réglables en hauteur font bouger votre quotidien au bureau. Cela est bon pour le corps et augmente la capacité de concentration et les performances cérébrales. Très peu de place au bureau à domicile ? Notre solution de piètements de table avec des embases de piètement courts garantit une ergonomie et un confort accrus même pour des petits bureaux. Des bureaux mitoyens bruyants ? Nos belles cloisons acoustiques sont la solution professionnelle partout où les bureaux sont situés les uns à côté des autres et là où il faut pourtant se concentrer. La vaste gamme de systèmes de gestion des câbles et de l'espace de rangement assure en outre une atmosphère de bien-être bien ordonnée sur chaque poste de travail. Que ce soit au bureau à domicile ou au bureau : nos systèmes sont faciles à monter, se distinguent par leur finition de qualité et ont été conçus pour une utilisation en continu sûre.

Le perfectionnement du bureau à domicile :
Peu encombrante et économique - la série Steelforce Pro, avec commande manuelle ou par moteur électrique.

Performante au bureau :
la série Steelforce Pro SLS convainc par sa grande stabilité et son design aux lignes claires.

Applications et possibilités d'aménagement intéressantes :
Les pieds de table design en bambou ou en matériau personnalisé donnent du caractère au meuble.

hettich.com/short/cfafbd

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

Piètement de table Steelforce

▸ **Vue d'ensemble**

New

Kits de piètements de table
▸ Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique **1316 - 1317**

Composants du piètement de table New **1328 - 1331**

Gestion des câbles **1332 - 1340**

Espace de rangement **1341 - 1348**

Accessoires pour bureaux et tables New **1349 - 1350**

Accessoires électroniques **1351 - 1353**

Critères de qualité **1354**

Hettich Technical Assistant
▸ Montage
▸ Réglage
▸ Service

hettich.com/short/eju6gv3

Piètement de table Steelforce

Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

	670 / 671 / 673 / 670 bench	570	470
Page	1318 - 1321	1322	1323
Entraînement	▸ À moteur électrique	▸ À moteur électrique	▸ À moteur électrique
Télescopabilité	▸ Double coulissage télescopique	▸ Simple coulissage télescopique	▸ Double coulissage télescopique
Course de levage	▸ 660 mm	▸ 490 mm	▸ 660 mm
Plage de réglage	▸ 625 - 1285 mm	▸ 700 - 1190 mm	▸ 617 - 1277 mm
Capacité de levage	▸ 120 kg ▸ Variantes en angle : 150 kg	▸ 120 kg	▸ 120 kg
Géométrie du piètement de table	▸ Plateau de bureau rectangulaire ▸ Plateau de bureau angulaire à 90° ▸ Plateau de bureau angulaire à 135° ▸ Plateau de bureau double bench	▸ Plateau de bureau rectangulaire	▸ Plateau de bureau rectangulaire
Couleur du piètement de table	▸ argent ▸ noir ▸ blanc	▸ argent ▸ noir ▸ blanc	▸ argent ▸ noir ▸ blanc
Dimensions de la colonne de levage	▸ 60 x 90 mm	▸ 60 x 90 mm	▸ 70 x 70 mm
Pour largeur de plateau de table ou de bureau	▸ 1200 - 2000 mm (Variantes en angle différentes)	▸ 1200 - 2000 mm	▸ 1200 - 2000 mm
Pour profondeur de plateau de table ou de bureau	▸ 750 - 900 mm (Variante bench différente)	▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 900 mm

Piètement de table Steelforce

▸ Vue d'ensemble de la gamme / Comparaison technique

370	300 / 300 slim / 310 HC slim
1324	1325 - 1327
▸ À moteur électrique	▸ Manivelle ▸ À moteur électrique
▸ Simple coulissage télescopique	▸ Simple coulissage télescopique
▸ 490 mm	▸ Manivelle : 480 mm ▸ Moteur : 490 mm
▸ 692 - 1182 mm	▸ Manivelle : 700 - 1180 mm ▸ Moteur : 690 - 1180 mm
▸ 120 kg	▸ Manivelle : 60 kg ▸ Moteur : 100 kg
▸ Plateau de bureau rectangulaire	▸ Plateau de bureau rectangulaire
▸ argent ▸ noir ▸ blanc	▸ noir ▸ blanc
▸ 70 x 70 mm	▸ Manivelle : 64 x 64 mm ▸ Moteur : 60 x 60 mm
▸ 1200 - 2000 mm	▸ Manivelle : 1100 - 1600 mm ▸ Moteur : 1100 - 1800 mm
▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 800 mm ▸ Variantes slim : 600 - 700 mm

Steelforce Pro 670 SLS Highline

- Pièтement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage doublement télescopiques de 60 x 90 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Réglage en hauteur de 625 à 1285 mm
- Course de levage de 660 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :
- 2 colonnes de levage
- 2 embases de pièтement Highline de 736 mm
- 2 supports de plateau de table Highline de 600 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 309 760**	1 kit
noir	**9 309 761**	1 kit
blanc	**9 309 762**	1 kit

Exemple d'installation

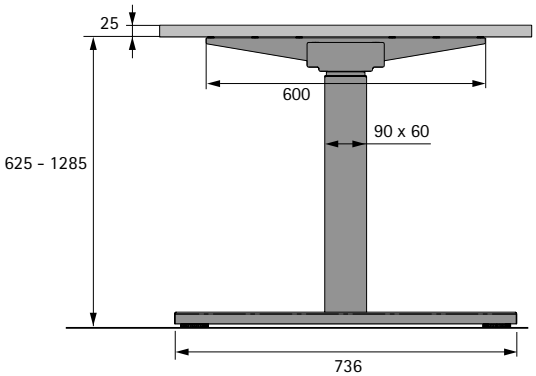

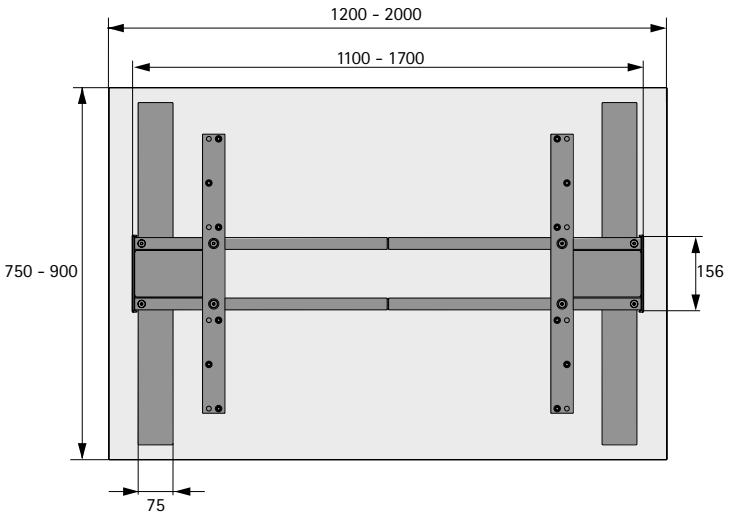

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/5i2qwec

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique pour plateaux de tables d'angle
- Colonnes de levage doublement télescopiques de 60 x 90 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1200 - 2000 mm / 1400 - 2000 mm
- Réglage en hauteur de 625 à 1285 mm
- Course de levage de 660 mm
- Capacité de levage maxi 150 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 3 colonnes de levage
- 2 embases de piètement Highline de 736 mm
- 1 embase de piètement Highline de 584 mm
- 3 supports de plateau de table Highline de 600 mm
- 4 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche à contact de protection
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 311 358**	1 kit
noir	**9 311 391**	1 kit
blanc	**9 311 392**	1 kit

Exemple d'installation

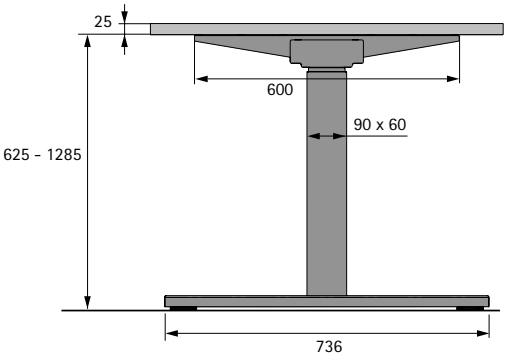

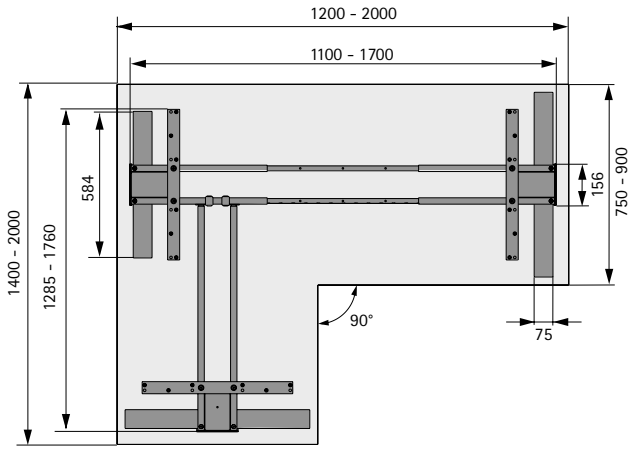

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/587rcdx

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique pour plateaux de tables d'angle
- Colonnes de levage doublement télescopiques de 60 x 90 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1325 - 2000 mm / 1290 - 2000 mm
- Réglage en hauteur de 625 à 1285 mm
- Course de levage de 660 mm
- Capacité de levage maxi 150 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 3 colonnes de levage
- 2 embases de piètement Highline de 736 mm
- 1 embase de piètement Highline de 584 mm
- 2 supports de plateau de table Highline de 600 mm
- 2 supports de plateau de table Highline de 400 mm
- 4 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche à contact de protection
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 311 393**	1 kit
noir	**9 311 394**	1 kit
blanc	**9 311 395**	1 kit

Exemple d'installation

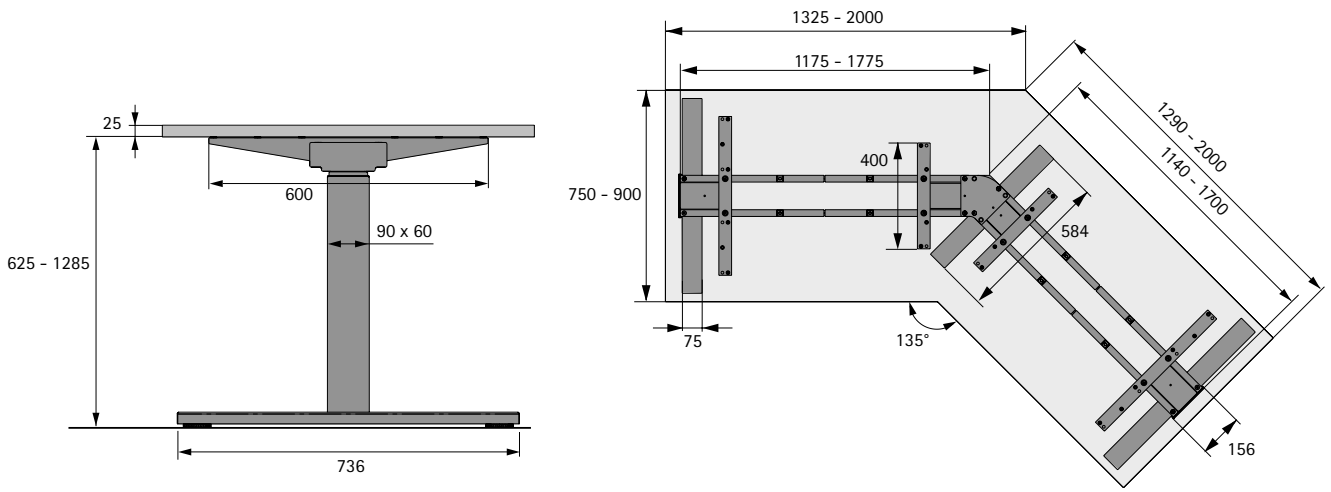

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/n0wnuy2

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench

- Piètement de bureau réglable en hauteur par moteur électrique pour 2 postes de travail version bench
- Colonnes de levage doublement télescopiques de 60 x 90 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 650 à 800 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Réglage en hauteur de 625 à 1285 mm
- Course de levage de 660 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table) par poste de travail
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W) par poste de travail
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 4 colonnes de levage avec pied de réglage
- 4 supports de plateau de table Highline de 600 mm
- 4 traverses télescopiques
- 2 barres transversales
- 2 commandes électroniques
- 2 interrupteur à main
- 2 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 311 397**	1 kit
noir	**9 311 398**	1 kit
blanc	**9 311 400**	1 kit

Exemple d'installation

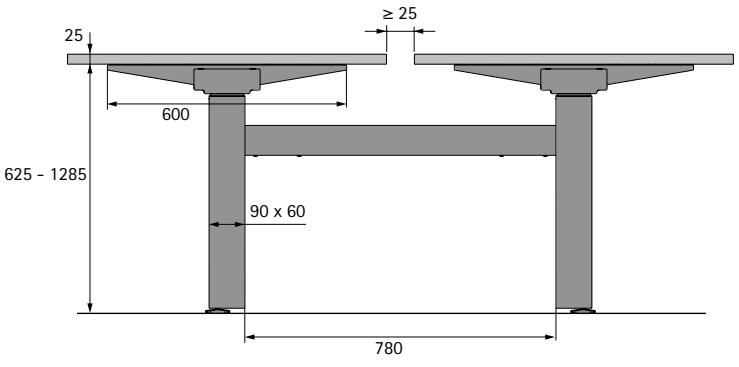

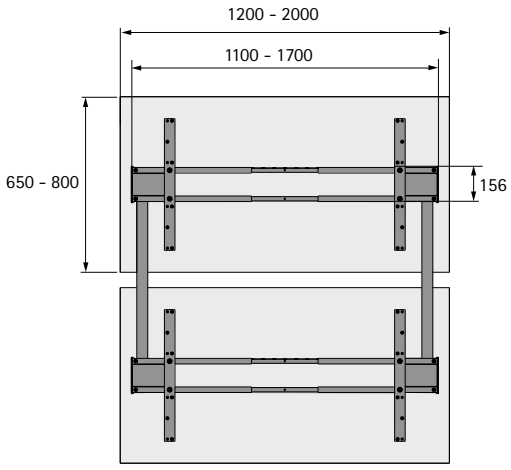

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/hqz98mz

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 570 SLS Highline

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage simplement télescopiques de 60 x 90 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Réglage en hauteur de 700 à 1190 mm
- Course de levage de 490 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement Highline de 736 mm
- 2 supports de plateau de table Highline de 600 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 309 757**	1 kit
noir	**9 309 758**	1 kit
blanc	**9 309 759**	1 kit

Exemple d'installation

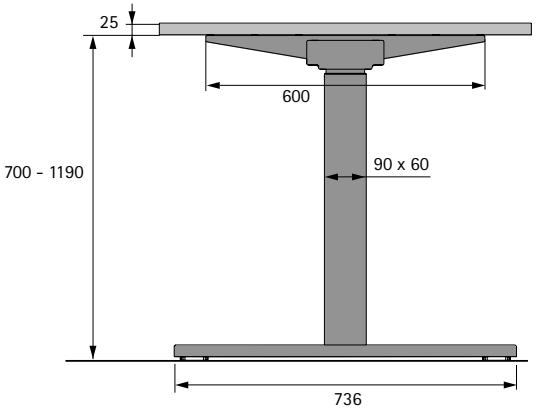

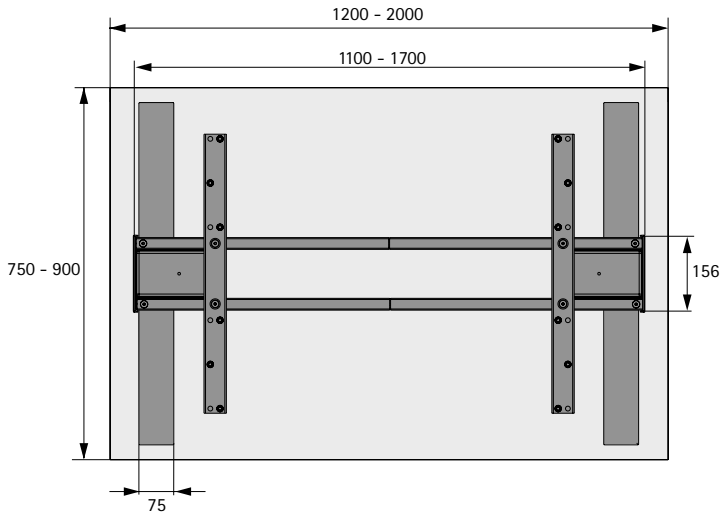

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/epzrk24

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 470 SLS

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage doublement télescopiques de 70 x 70 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Réglage en hauteur de 617 à 1277 mm
- Course de levage de 660 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement de 750 mm
- 2 supports de plateau de table 600 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 309 754**	1 kit
noir	**9 309 755**	1 kit
blanc	**9 309 756**	1 kit

Exemple d'installation

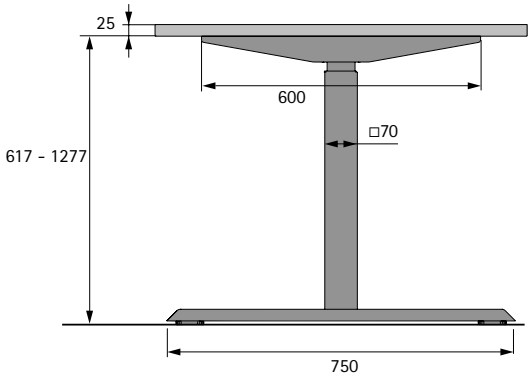

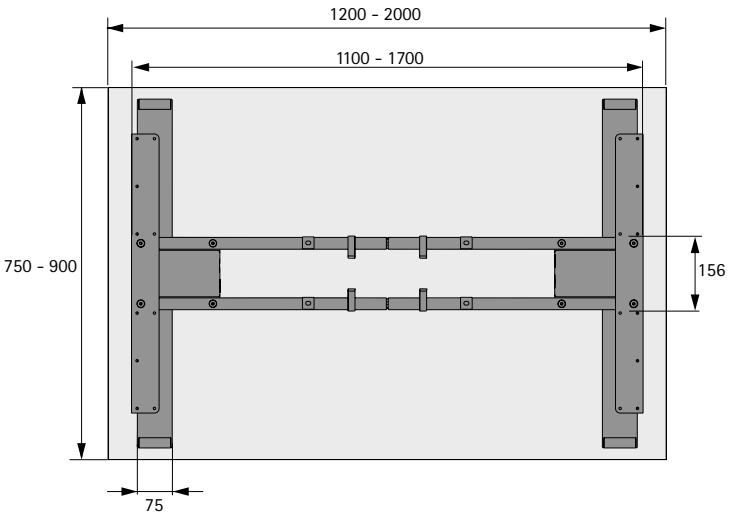

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/ot3kuxy

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 370 SLS

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage simplement télescopiques de 70 x 70 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 900 mm
  - largeur 1200 à 2000 mm
- Réglage en hauteur de 692 à 1182 mm
- Course de levage de 490 mm
- Capacité de levage maxi 120 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement de 750 mm
- 2 supports de plateau de table 600 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
argent	**9 309 751**	1 kit
noir	**9 309 752**	1 kit
blanc	**9 309 753**	1 kit

Exemple d'installation

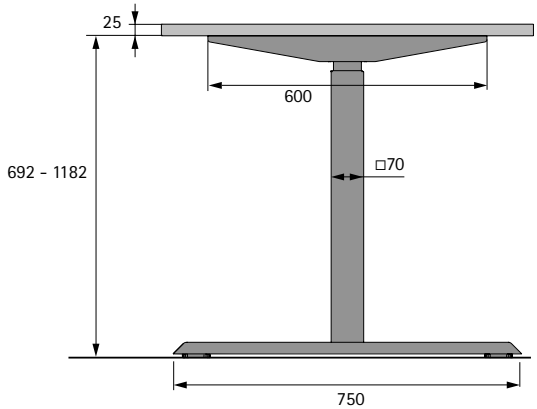

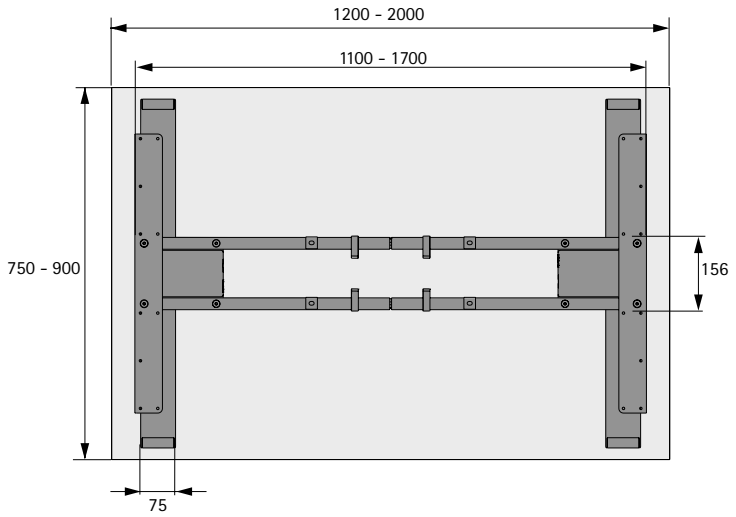

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/qkqplmm

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 300

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage simplement télescopiques de 60 x 60 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 750 à 800 mm
  - largeur 1100 à 1800 mm
- Réglage en hauteur de 690 à 1180 mm
- Course de levage de 490 mm
- Capacité de levage maxi 100 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement de 750 mm
- 2 supports de plateau de table 600 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
noir	**9 309 791**	1 kit
blanc	**9 309 792**	1 kit

Exemple d'installation

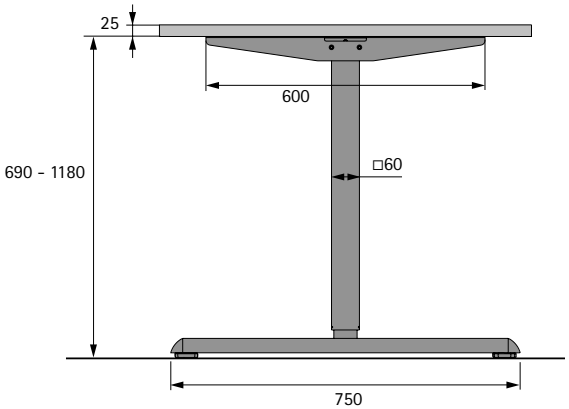

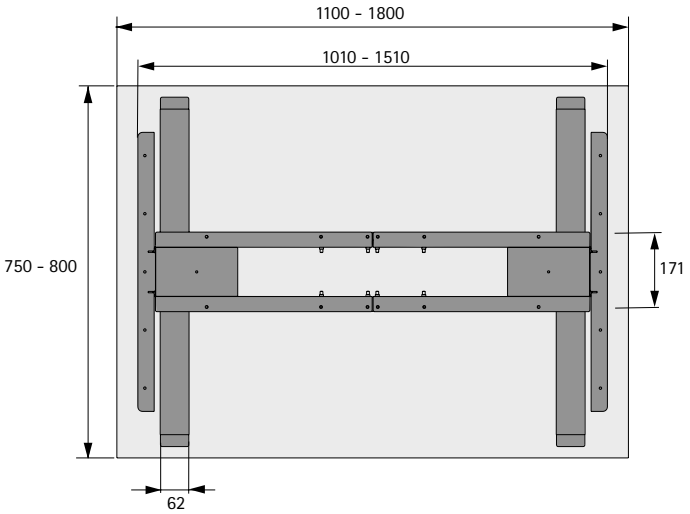

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/aqqyw2v

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur à moteur électrique**

Steelforce Pro 300 slim

- Piètement de table réglable en hauteur par moteur électrique
- Colonnes de levage simplement télescopiques de 60 x 60 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 600 à 700 mm
  - largeur 1100 à 1800 mm
- Réglage en hauteur de 690 à 1180 mm
- Course de levage de 490 mm
- Capacité de levage maxi 100 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Réglage en hauteur avec démarrage en douceur
- Tension nominale 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Faible consommation d'énergie (mode veille 0,3 W)
- Vitesse de réglage 39 mm/s
- Détection de collisions (pas de protection des personnes)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement de 600 mm
- 2 supports de plateau de table 447 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 commande électronique
- 1 interrupteur à main
- 1 câble de raccordement au réseau de 1800 mm avec fiche Euro
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
noir	**9 309 793**	1 kit
blanc	**9 309 794**	1 kit

Exemple d'installation

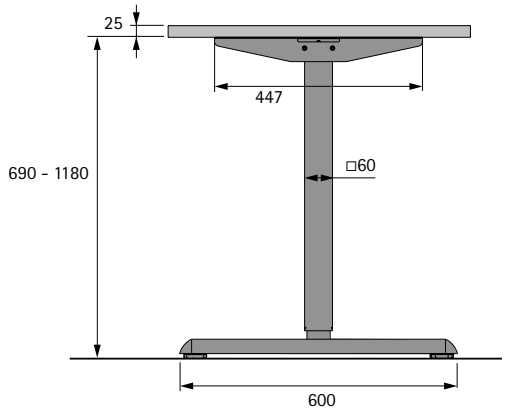

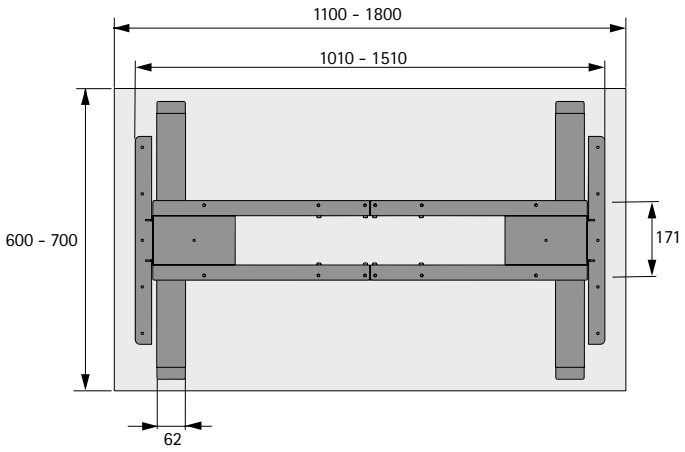

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/b54me7m

Piètement de table Steelforce

- **Kits de piètements de table**
- **Réglage en hauteur manuel**

Steelforce Pro 310 HC slim

- Piètement réglable en hauteur manuellement
- Colonnes de levage simplement télescopiques de 64 x 64 mm
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - profondeur 600 à 700 mm
  - largeur 1100 à 1600 mm
- Réglage en hauteur de 700 à 1180 mm
- Course de levage de 480 mm
- Capacité de levage maxi 60 kg avec une charge uniforme de la table (Capacité de levage = charge utile + plateau de table)
- Acier époxy

Kit composé de :

- 2 colonnes de levage
- 2 embases de piètement de 600 mm
- 2 supports de plateau de table 490 mm
- 2 traverses télescopiques
- 1 manivelle
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	**Référence**	UE
noir	**9 309 795**	1 kit
blanc	**9 309 796**	1 kit

Exemple d'installation

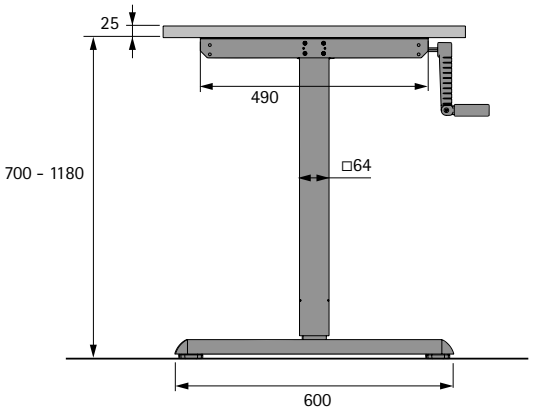

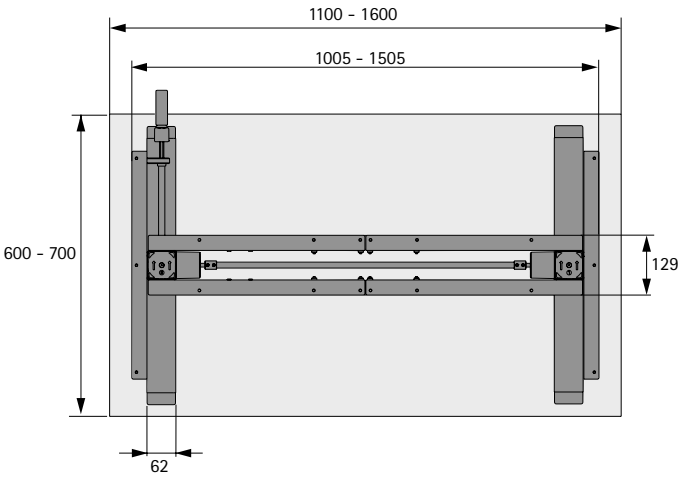

Remarques

- Gestion des câbles 1332 - 1340
- Espace de rangement 1341 - 1348
- Accessoires pour bureaux et tables 1349 - 1350
- Accessoires électroniques 1351 - 1353

hettich.com/short/7ngz24

New

Pied de table design A

- Pied design pour piètements de table Steelforce
- Remplace l'embase de piètement du kit de piètements de table Pro 570 SLS ou Pro 670 SLS
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - Profondeur 800 - 1000 mm
  - Largeur 1200 - 2000 mm
- Capacité de levage 120 kg maxi pour une charge uniforme de la table/du bureau (capacité de levage = charge utile + plateau de table ou de bureau)
- Matériau bambou, surface huilée

Kit composé de :
- 2 éléments en bambou
- 1 kit de fixation

Modèle	Réf.	UV
noir	9 353 856	1 kit
blanc	9 353 858	1 kit

Dimensions

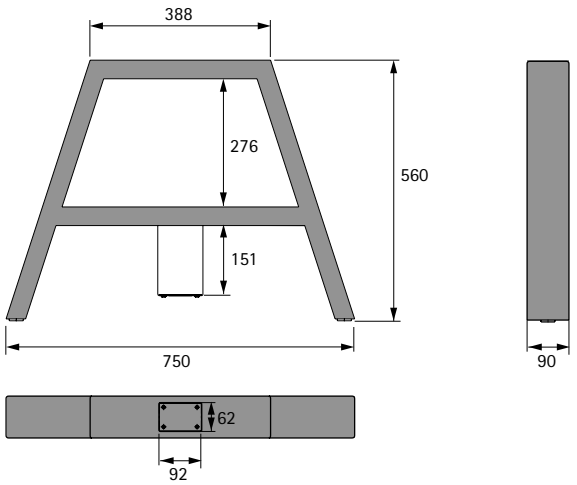

Exemple d'installation

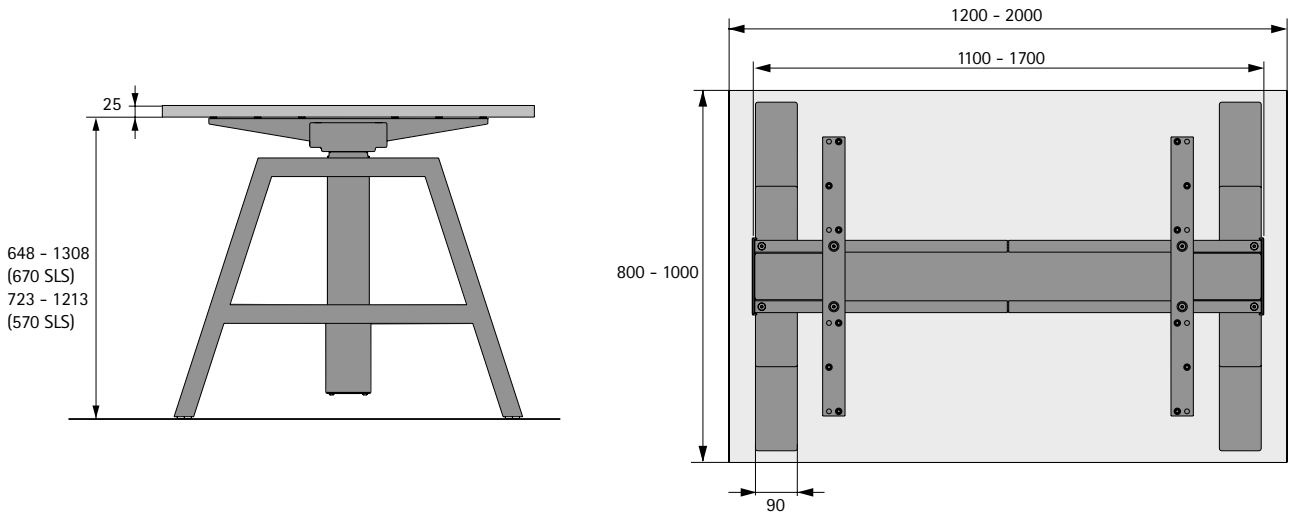

New

Kit de fixation pour le pied de table design

- Kit de fixation pour le pied de table design pour les piètements de table Steelforce
- Peut être utilisé pour créer son propre pied de table individuel
- Convient aux colonnes de levage Steelforce Pro 570 SLS et Pro 670 SLS
- Pour des tailles de plateau de table ou de bureau variables :
  - Profondeur 800 - 1000 mm
  - Largeur 1200 - 2000 mm
- Capacité de levage 120 kg maxi pour une charge uniforme de la table/du bureau (capacité de levage = charge utile + plateau de table ou de bureau)

Kit composé de :
- 2 équerres de fixation, acier époxy
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Modèle	Réf.	UV
noir	9 353 854	1 kit
blanc	9 353 855	1 kit

Dimensions

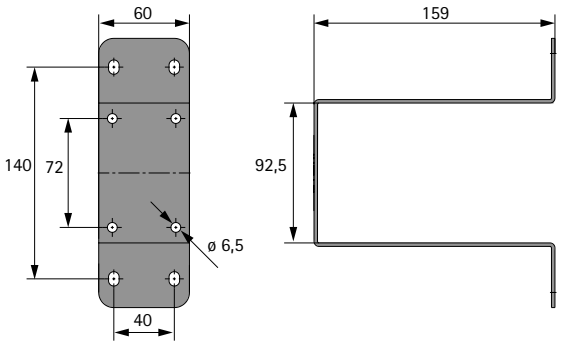

New

Roulettes pour les piètements de table Steelforce

- Lots de roulettes pour les piètements de table Steelforce
- Roulettes design noires
- Permettent l'utilisation mobile des piètements de table Steelforce
- Remplacement facile de la vis de compensation de niveau
- Version avec filetage M8 adaptée aux piètements de table Steelforce Pro 300 et Pro 310
- Version avec filet M10 adaptée aux piètements de table Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS

Kit composé de :
- 4 roulettes avec filetage
- dont 2 roulettes avec frein
- dont 2 roulettes sans frein

Modèle	Réf.	UV
avec filetage M8	9 353 309	1 kit
avec filetage M10	9 353 307	1 kit

Dimensions

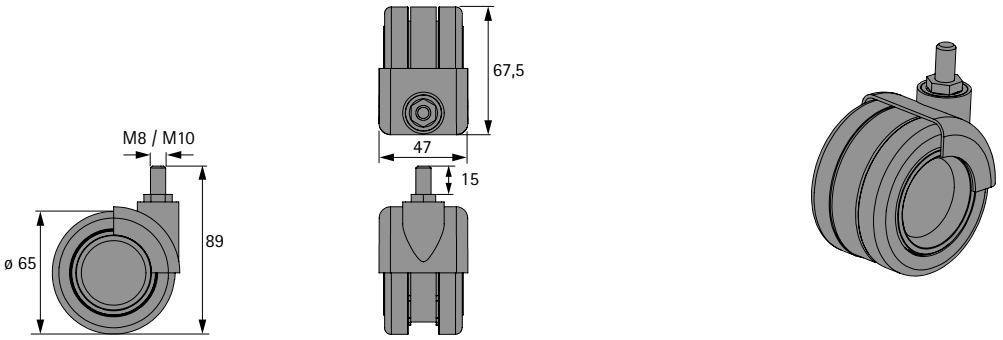

New

Traverses fixes pour les piètements de table Steelforce SLS

- Traverses pour largeurs de tables spéciales
- Traverses de longueur fixe pour réaliser facilement des tables ou des bureaux larges
- Autre utilisation possible au lieu des traverses télescopiques faisant partie des piètements de table Steelforce SLS
- Conviennent aux piètements de table Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS
- Acier époxy noir

Kit composé de :
- 2 traverses fixes

Modèle	Réf.	UV
pour largeur de plateau de table ou de bureau de 2000 mm	9 353 305	1 kit
pour largeur de plateau de table ou de bureau de 2200 mm	9 353 306	1 kit

Dimensions

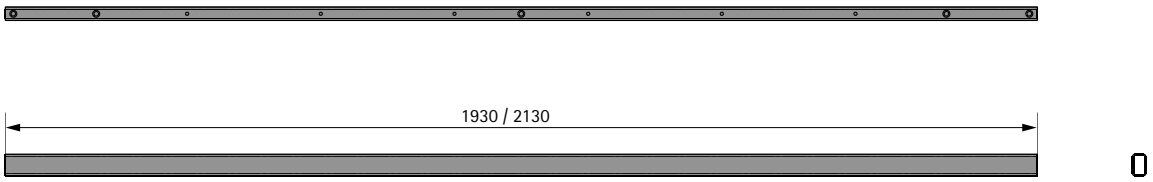

Goulotte de câbles fixée

- Goulotte de câbles horizontale
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1100 mm
- Hauteur 150 mm
- Profondeur 85 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 797**	1 kit
noir	**9 309 798**	1 kit
blanc	**9 309 799**	1 kit

Dimensions

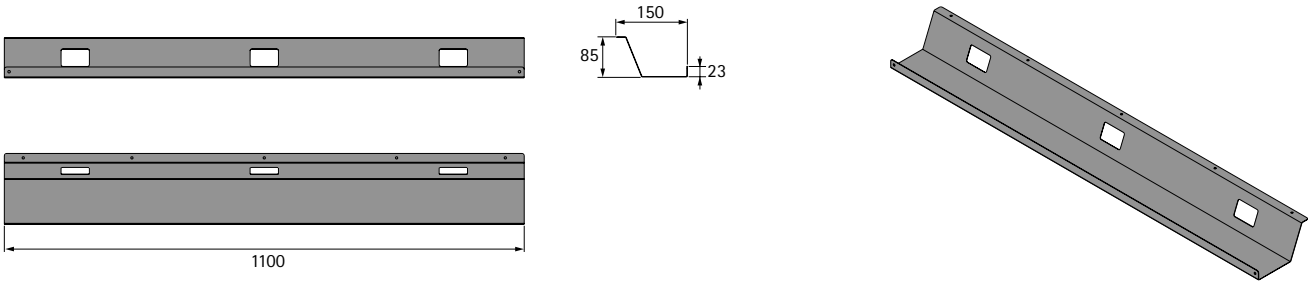

hettich.com/short/uyjp6fk

Goulotte de câbles 1200

- Goulotte de câbles horizontale, réglable en hauteur et rabattable
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1264 mm
- Hauteur 92 à 128 mm
- Profondeur 152 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- 2 supports
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 800**	1 kit
noir	**9 309 801**	1 kit
blanc	**9 309 802**	1 kit

Dimensions

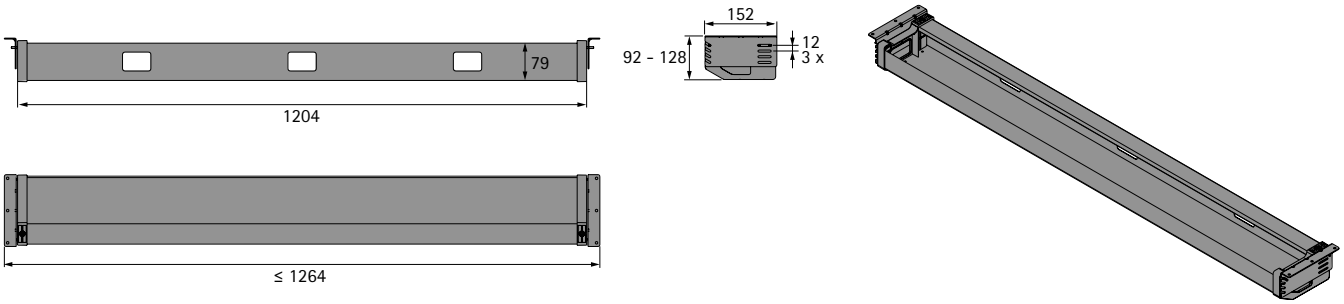

hettich.com/short/uyjp6fk

Goulotte de câbles Easy

- Goulotte de câbles horizontale
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1100 mm
- Hauteur 135 mm
- Profondeur 205 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 803**	1 kit
noir	**9 309 804**	1 kit
blanc	**9 309 805**	1 kit

Dimensions

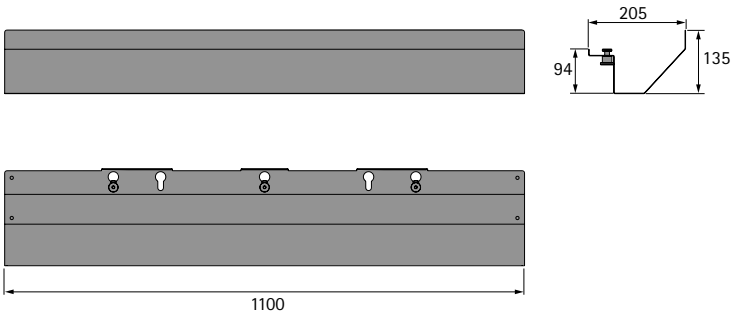

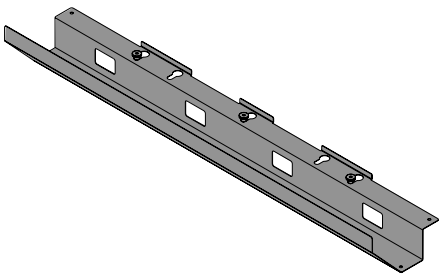

hettich.com/short/uyjp6fk

Goulotte de câbles Flex

- Goulotte de câbles horizontale
- Adaptable de manière flexible par ex. au contour du plateau de la table
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1470 mm
- Hauteur 62 mm
- Profondeur 82 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
noir	**9 309 806**	1 kit
blanc	**9 309 807**	1 kit

Dimensions

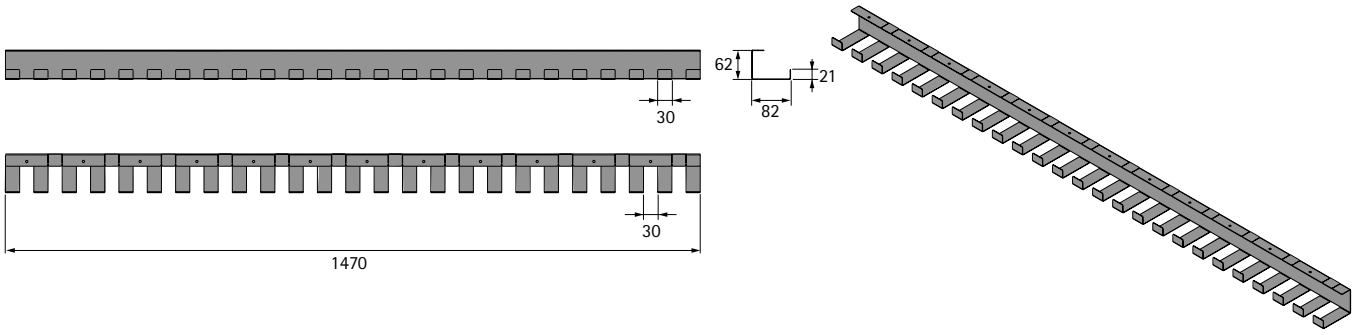

hettich.com/short/uyjp6fk

Goulotte de câbles Click

- Goulotte de câbles horizontale, accès simple
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1200 mm
- Hauteur 96 mm
- Profondeur 190 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 808**	1 kit
noir	**9 309 809**	1 kit
blanc	**9 309 810**	1 kit

Dimensions

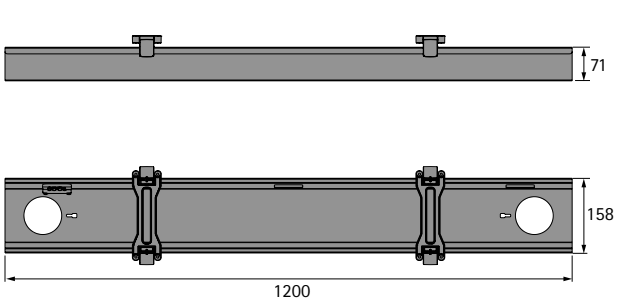



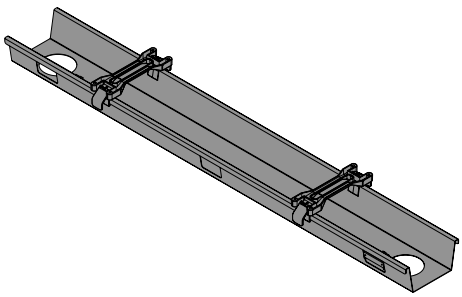

hettich.com/short/uyjp6fk

Goulotte de câbles en bambou

- Goulotte de câbles horizontale
- Montage sous le plateau de la table
- Largeur 1150 mm
- Hauteur 85 mm
- Profondeur 150 mm
- Bambou

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 309 811	1 kit

Dimensions

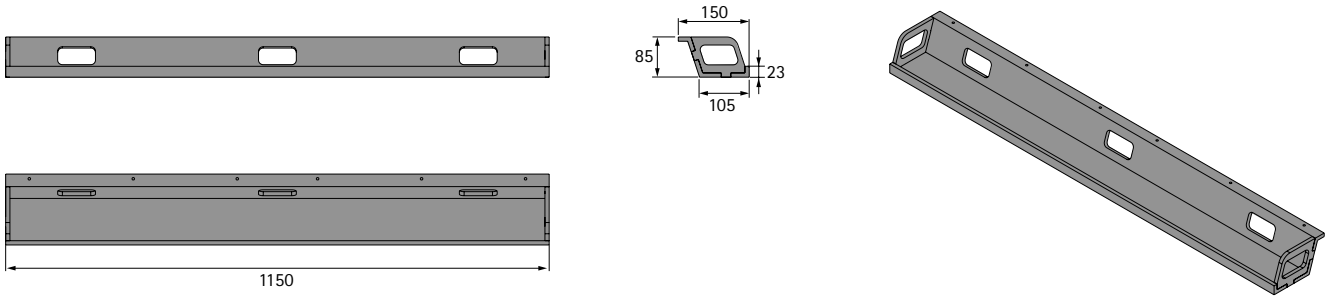

hettich.com/short/uyjp6fk

Chaîne de câbles Slim

- Chaîne de câbles verticale
- Elle guide et protège les câbles du sol jusqu'au plateau de la table
- Longueur 1310 mm
- Dimensions 56 x 26 mm
- Plastique

Kit composé de :
- 1 chaîne de câbles
- 1 adaptateur pour plateau de table
- 1 panneau de fond avec poids
- Accessoires de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 812**	1 kit
noir	**9 309 813**	1 kit
blanc	**9 309 814**	1 kit

Dimensions

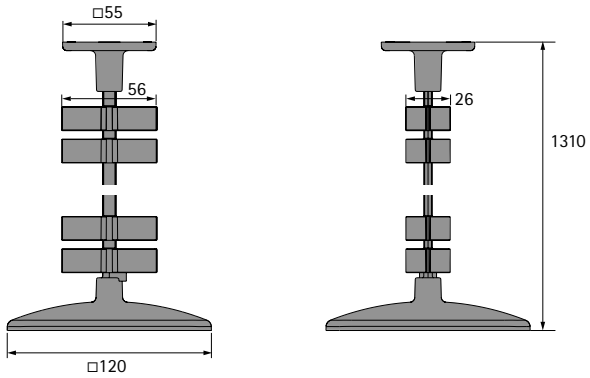

hettich.com/short/uyjp6fk

Aimant pour chaîne de câbles Slim

- Élément magnétique pour le guidage optimisé de la chaîne de câbles Slim
- Maintient magnétiquement la chaîne de câbles sur le pied de table en acier
- Longueur 52 mm
- Dimensions 56 x 26 mm
- Plastique, aimant intégré

Kit composé de :
- 1 élément magnétique

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 815**	1 kit
noir	**9 309 816**	1 kit
blanc	**9 309 817**	1 kit

Dimensions

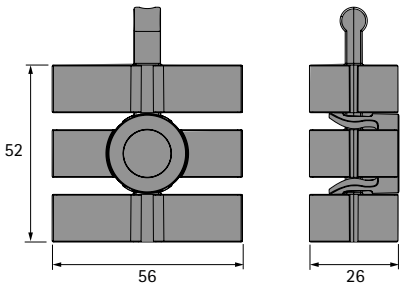



hettich.com/short/uyjp6fk

Décharge de traction

- Décharge de traction pour jusqu'à 3 câbles
- Largeur 60 mm
- Dimensions 22 x 19 mm
- Plastique argent

Kit composé de :
- 1 décharge de traction

Référence	UE
9 309 818	1 kit

Dimensions

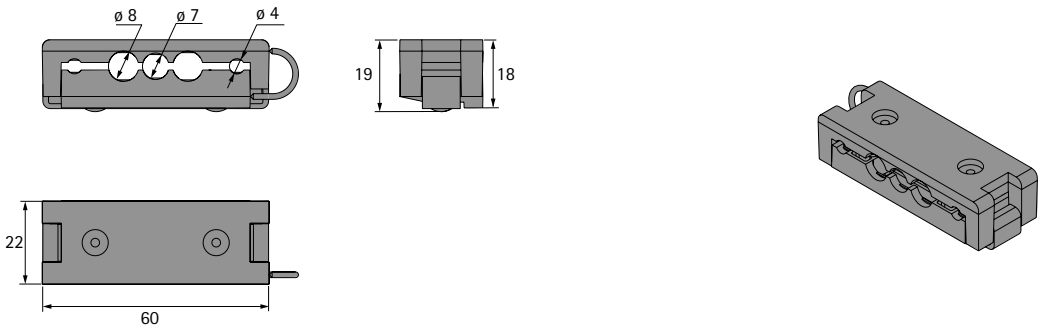

hettich.com/short/uyjp6fk

Tiroir SN Grip

- Tiroir à accès simple sous le plateau de table
- Largeur 425 mm
- Profondeur 265 mm
- Hauteur 39 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 tiroir
- 1 élément d'organisation en bambou
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 819**	1 kit
noir	**9 309 820**	1 kit
blanc	**9 309 821**	1 kit

Dimensions

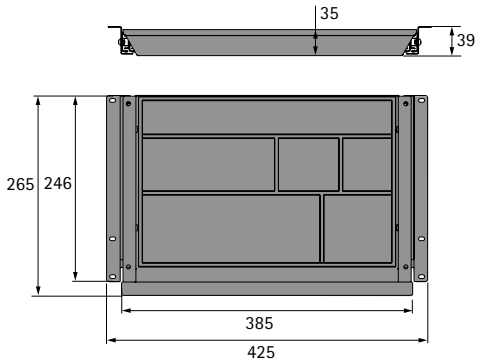

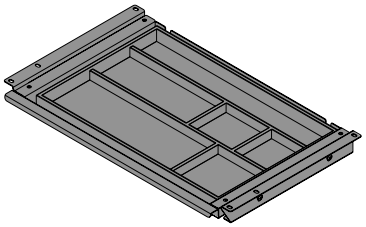

hettich.com/short/yitr0p7

Tiroir SL Grip

- Tiroir large à accès simple sous le plateau de table
- Largeur 760 mm
- Profondeur 265 mm
- Hauteur 39 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 tiroir
- 1 élément d'organisation en bambou
- 1 tapis de feutre
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 822**	1 kit
noir	**9 309 823**	1 kit
blanc	**9 309 824**	1 kit

Dimensions

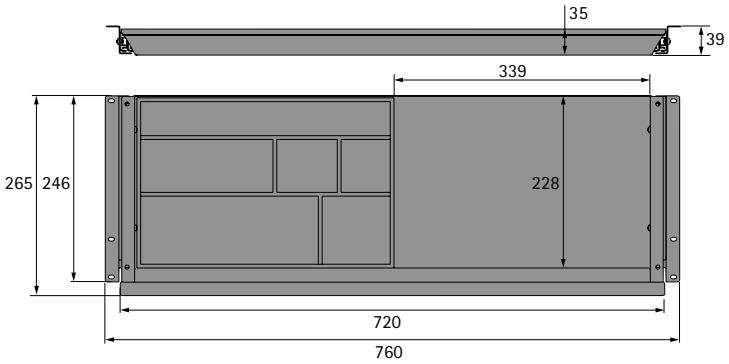

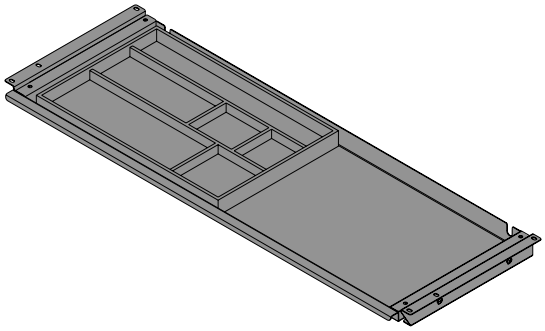

hettich.com/short/yitr0p7

Tiroir en bambou

- Tiroir à accès simple sous le plateau de table
- Largeur 580 mm
- Profondeur 247 mm
- Hauteur 41 mm
- Bambou

Kit composé de :
- 1 tiroir
- 1 tapis de feutre
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 309 825	1 kit

Dimensions

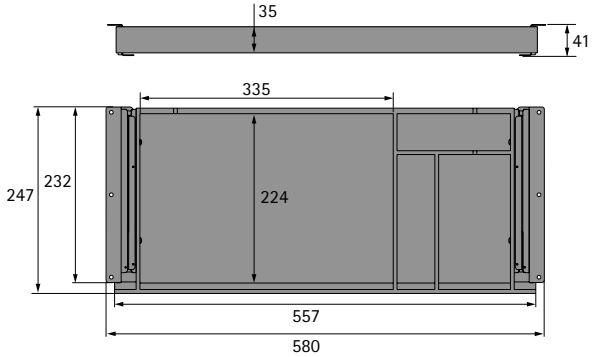

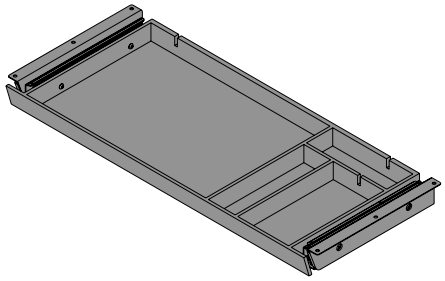

hettich.com/short/yitr0p7

Boîte pour tiroir Tri Grip

- Élément de tiroir à accès simple sous le plateau de table
- Élément avec 3 tiroirs
- Largeur 306 mm
- Profondeur 360 mm
- Hauteur 127 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 élément de tiroir
- 1 élément d'organisation en bambou
- 2 tapis de feutre
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 826**	1 kit
noir	**9 309 827**	1 kit
blanc	**9 309 828**	1 kit

Dimensions

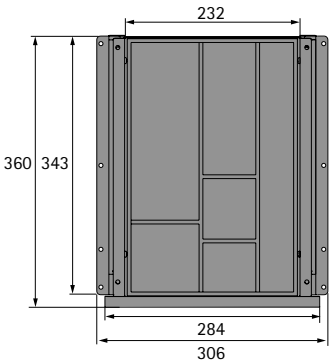

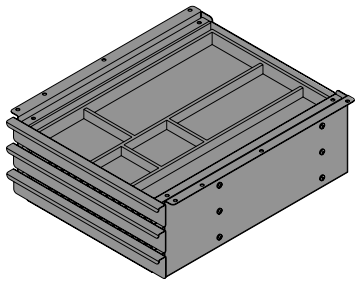

hettich.com/short/yitr0p7

Boîte pour tiroir Duo Grip

- Élément de tiroir à accès simple sous le plateau de table
- Élément avec 2 tiroirs
- Bandeau extérieur verrouillable
- Largeur 287 mm
- Profondeur 370 mm
- Hauteur 141 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 élément de tiroir
- 1 élément d'organisation en bambou
- 1 tapis de feutre
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 829**	1 kit
noir	**9 309 830**	1 kit
blanc	**9 309 831**	1 kit

Dimensions

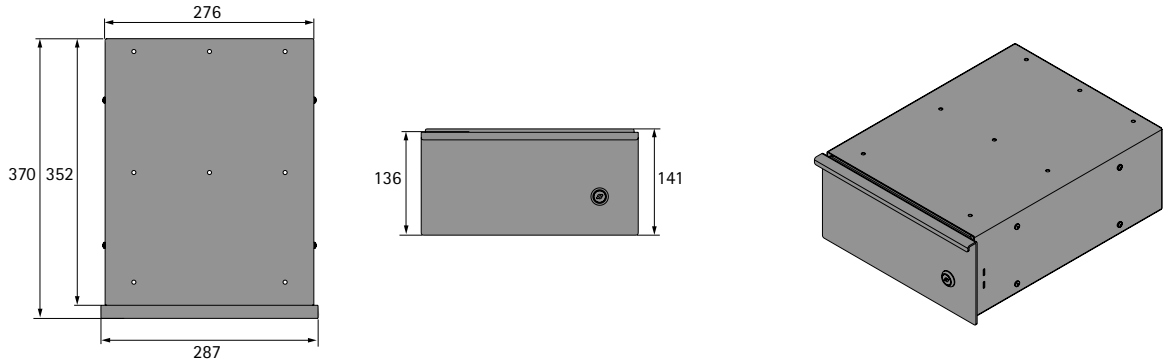

hettich.com/short/yitr0p7

Multibox S

- Boîte d'organisation à accès simple sous le plateau de table
- Fixation sur le côté du plateau de table
- Largeur 308 mm
- Profondeur 122 mm
- Hauteur 105 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 Multibox
- 1 couvercle pour Multibox
- 2 équerres de fixation
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 832**	1 kit
noir	**9 309 833**	1 kit
blanc	**9 309 834**	1 kit

Dimensions

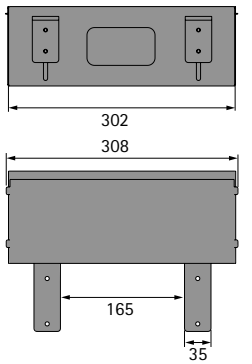





hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L

- Boîte d'organisation à accès simple sous le plateau de table
- Fixation sur le côté du plateau de table
- Largeur 605 mm
- Profondeur 122 mm
- Hauteur 105 mm
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 Multibox
- 1 couvercle pour Multibox
- 2 équerres de fixation
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Coloris	Référence	UE
argent	**9 309 835**	1 kit
noir	**9 309 836**	1 kit
blanc	**9 309 837**	1 kit

Dimensions

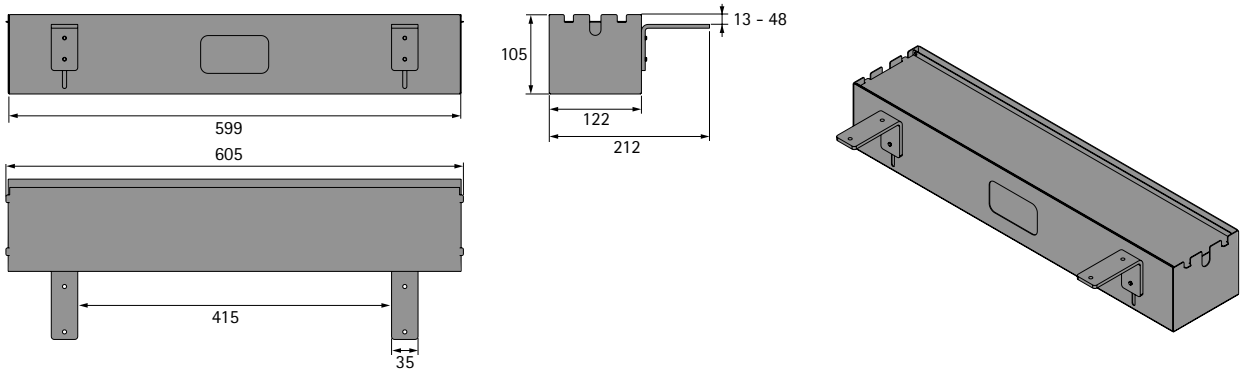

Jardinière pour Multibox

- Utilisation pour des fleurs et des plantes
- À utiliser dans la Multibox S ou L
- Largeur 300 mm
- Hauteur 110 mm
- Plastique noir

Référence	UE
9 309 838	1 pce

hettich.com/short/yitr0p7

ActiHook

- Crochet pour accrocher le porte-documents, le sac à main, le sac à dos, etc.
- Montage sous le plateau de la table
- Pivotant sur 360°
- Dimensions 187 x 120 x 39 mm
- Aluminium

Kit composé de :
- 1 ActiHook
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 309 839	1 kit

Dimensions

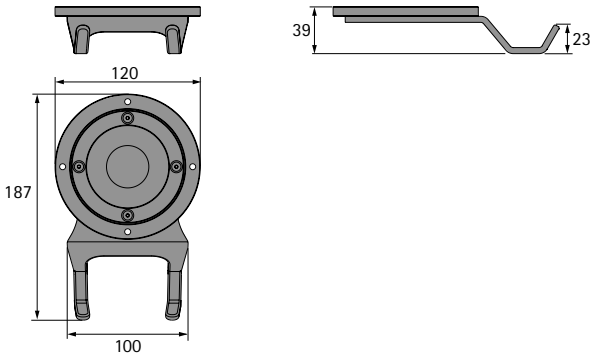



hettich.com/short/yitr0p7

Porte-écran

- Support pour fixer une protection visuelle (pare-vue) et une protection acoustique
- Collage facile sur le plateau de table ou de bureau
- Dimensions 100 / 150 x 40 mm
- Plage de serrage 5-8 mm
- Inox

Kit composé de :
- 2 porte-écrans, y compris pastille adhésive

Référence	UE
9 309 840	1 kit

Dimensions

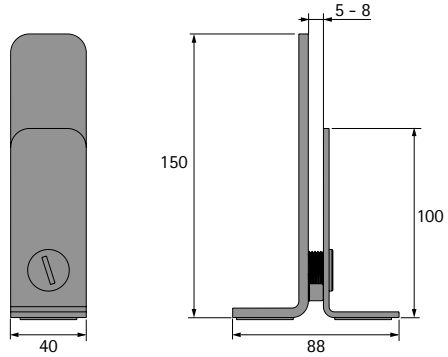



Protection acoustique

- Protection visuelle et acoustique
- Fixation simple avec porte-écran (à commander séparément)
- Hauteur 400 mm
- Épaisseur 8 mm
- Matériau en polaire grise

Modèle	Référence	UE
Small - Largeur 750 mm	**9 309 841**	1 pce
Large - Largeur 1500 mm	**9 309 842**	1 pce

Dimensions

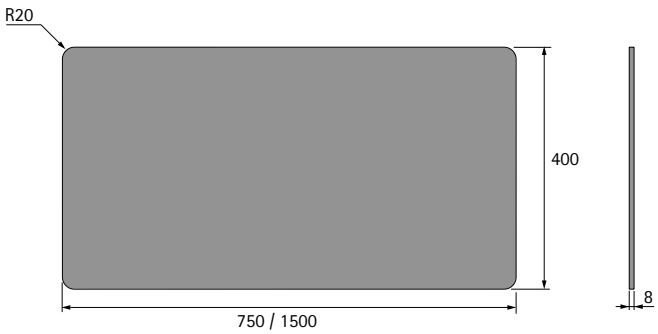

New

Tabouret assis-debout Activity 2.0

- Tabouret assis-debout pour contribuer à un travail ergonomique à des tables/bureaux réglables en hauteur
- Pieds de forme arrondie pour une position assise active
- Réglage en hauteur de 610 à 870 mm
- Poids env. 5,8 kg
- Assise capitonnée : ø 339 mm
- Pied : ø 360 mm
- Surface et capitonnage noirs

Kit composé de :
- 1 tabouret assis-debout Activity 2.0
- Instructions de montage

Réf.	UV
9 335 877	1 kit

Dimensions



Interrupteur à main ActiSwitch Pro-Memory

- Interrupteur à main des piètements de table Steeforce, avec commande facile
- Écran avec affichage numérique de la hauteur de table
- 3 positions de mémorisation
- Bluetooth
- Fiche de raccordement RJ11
- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 interrupteur à main
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 309 938	1 kit

Dimensions







Interrupteur à main ActiSwitch Eco-Memory

- Interrupteur à main des piètements de table Steeforce, avec commande facile
- Écran avec affichage numérique de la hauteur de table
- 3 positions de mémorisation
- Fiche de raccordement RJ11
- Plastique noir

Kit composé de :
- 1 interrupteur à main
- Accessoires de montage
- Instructions de montage

Référence	UE
9 309 939	1 kit

Dimensions







Interrupteur à main ActiSwitch Pro-Basic

- Interrupteur à main des piètements de table Steeforce, avec commande facile
- Fiche de raccordement RJ11
- Plastique noir

Référence	UE
9 309 937	1 pce

Dimensions

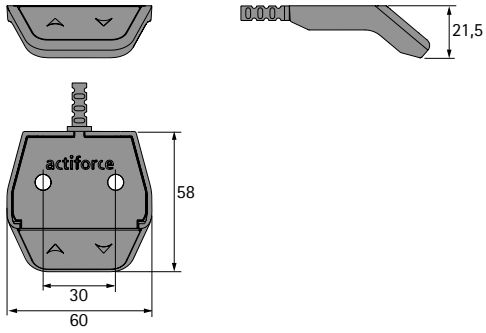



Interrupteur à main ActiSwitch Classic Slide

- Interrupteur à main des piètements de table Steeforce, avec commande facile
- À insérer sous le plateau de la table
- Fiche de raccordement RJ11
- Plastique noir

Référence	UE
9 309 936	1 pce

Dimensions

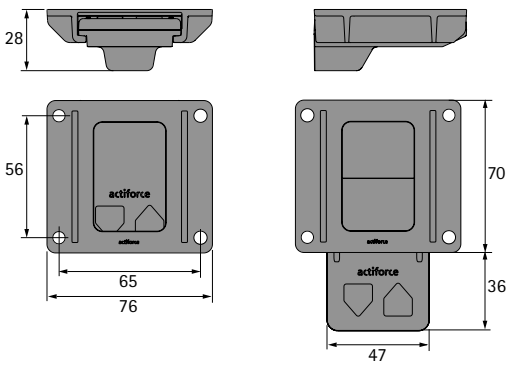



Câble de raccordement ControlForce 2

- Câble de raccordement au réseau, longueur env. 1800 mm
- À utiliser avec les commandes ControlForce 2 et les piètements de bureau Steelforce Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Modèle	Référence	UE
Euro	**9 309 943**	1 pce
UK	**9 309 945**	1 pce

Câble de raccordement ControlForce 3

- Câble de raccordement au réseau, longueur env. 1800 mm
- À utiliser avec les commandes ControlForce 3 et les piètements de bureau Steelforce Pro 671, 673

Modèle	Référence	UE
Euro	**9 315 556**	1 pce
Suisse	**9 315 557**	1 pce
UK	**9 315 558**	1 pce

hettich.com/short/bvuhhbj

Normes et directives

Les directives suivantes ont été appliquées pour établir la déclaration de conformité du piètement de bureau :

- Directive Machines 2006 / 42 / CE
- Directive compatibilité électromagnétique (CEM) 2014 / 30 / UE
- Directive RoHS 2011 / 65 / UE

Les normes européennes harmonisées et autres normes techniques suivantes ont été appliquées :

- EN 60335-1

- EN 55014-1
- EN 55014-2

- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

- EN 62233

- UL 962
- 47 CFR FCC partie 15, section B

L'ensemble du piètement de table a été élaboré de manière à être conforme aux exigences standard suivantes :

- EN 527-2

Certificats

Certificat TÜV/GS :
- Piètements de table Steelforce Pro 670 SLS
- Piètements de table Steelforce Pro 670 SLS Bench

Certificat TÜV :
- Piètements de table Steelforce Pro 671 SLS
- Piètements de table Steelforce Pro 673 SLS
- Piètements de table Steelforce Pro 570 SLS

La symbiose réussie de la forme et de la fonction
Les piètements Hettich Change existent avec et sans réglage manuel de la hauteur, dans différents concepts de formes et avec deux pieds design différents.



Piètement de table Change Basic :
avec et sans réglage en hauteur.

Piètement à 2 pieds Change :
piètement esthétique et étroit.
Avec et sans réglage en hauteur.

Piètement Change Top Plus :
combinez votre table comme vous le souhaitez avec les modules !
3 plateaux de base, 1 colonne et 3 croisillons de montage.

hettich.com/short/e84c79

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Piètements de table Change

Vue d'ensemble



Change Basic aspect aluminium **1358 – 1365**
Exemples de configuration **1366 – 1367**

Change 2 pieds **1368 – 1369**
Exemple de configuration **1370**

Change Plus **1372 – 1374**
Vue d'ensemble de configuration **1371**

Informations techniques **1375**

Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

hettich.com/short/d43708

Pied de base en T



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 580	1 pce

Pied de liaison en T



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 581	1 pce

Pied de base C



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 582	1 pce

Pied de liaison en C



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 583	1 pce

Pied de base en T avec réglage en hauteur



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 576	1 pce

Pied de liaison en T avec réglage en hauteur



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 577	1 pce

Pied de base en C avec réglage en hauteur



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 578	1 pce

Pied de liaison en C avec réglage en hauteur



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium brillant

Référence	UE
9 280 579	1 pce

hettich.com/short/7ac37d

Traverse Change Basic

- Montage et réglage sans outil
- Aucun vissage nécessaire
- Acier époxy aspect aluminium

Longueur mm	Pour largeur de table mm	**Référence**	UE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 pce
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 pce

Traverse de liaison Change Basic

- Pour l'assemblage de solutions d'angle
- Montage et réglage sans outil
- Aucun vissage nécessaire
- Acier époxy aspect aluminium

Longueur mm	Pour largeur de table mm	**Référence**	UE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 pce
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 pce

Colonne ronde Dehli



- Pour tables d'angle ou de conférence à 90°
- Combinable avec la traverse Change, voir ci-dessus
- Avec compensation du sol + 15 mm
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 022	1 pce

Colonne ronde Singapore avec réglage en hauteur



- Pour tables d'angle ou de conférence à 90°
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Combinable avec la traverse Change, voir ci-dessus
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 280 584	1 pce

hettich.com/short/603ea6

Plaque d'assemblage pour solutions d'angle



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 443	1/2 pce

Cache Plain



- À clipser sans outil
- Acier époxy aspect aluminium

Article	Hauteur mm	Référence	UE
Avec réglage en hauteur	634	**9 280 585**	1 pce
Avec réglage en hauteur	525	**9 280 586**	1 pce

Cache Square



- À clipser sans outil
- Acier époxy aspect aluminium

Article	Hauteur mm	Référence	UE
Avec réglage en hauteur	634	**9 280 587**	1 pce
Avec réglage en hauteur	525	**9 280 588**	1 pce

hettich.com/short/ef1066

Pied de base en T



- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium
- Pied droit et pied gauche emballés comme jeu

Référence	UE
9 133 005	1 jeu

Pied de liaison en T



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 006	1 pce

Pied de base C



- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium
- Pied droit et pied gauche emballés comme jeu

Référence	UE
9 133 008	1 jeu

Pied de liaison en C



- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium

Article	Référence	UE
Pied gauche	**9 133 009**	1 pce
Pied droit	**9 133 010**	1 pce

Pied de base en T avec réglage en hauteur



- Réglage de la hauteur de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium
- Pied droit et pied gauche emballés comme jeu

Référence	UE
9 133 011	1 jeu

Pied de liaison en T avec réglage en hauteur



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage de la hauteur de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 012	1 pce

Pied de base en C avec réglage en hauteur



- Réglage de la hauteur de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium
- Pied droit et pied gauche emballés comme jeu

Référence	UE
9 133 014	1 jeu

Pied de liaison en C avec réglage en hauteur



- Réglage de la hauteur de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge
- Acier époxy aspect aluminium

Article	Référence	UE
Pied gauche	**9 133 015**	1 pce
Pied droit	**9 133 016**	1 pce

hettich.com/short/131690

Traverse Change Basic

- Montage et réglage sans outil
- Aucun vissage nécessaire
- Acier époxy aspect aluminium

Longueur mm	Pour largeur de table mm	Référence	UE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 pce
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 pce

Traverse de liaison Change Basic

- Pour l'assemblage de solutions d'angle
- Montage et réglage sans outil
- Aucun vissage nécessaire
- Acier époxy aspect aluminium

Longueur mm	Pour largeur de table mm	Référence	UE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 pce
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 pce

Colonne ronde Dehli



- Pour tables d'angle ou de conférence à 90°
- Combinable avec la traverse Change, voir ci-dessus
- Avec compensation du sol + 15 mm
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 022	1 pce

Pied d'appui Dehli avec réglage en hauteur



- Pour tables d'angle ou de conférence à 90°
- Réglage de la hauteur sans outil de 590 à 790 mm par crans de 10 mm
- Combinable avec la traverse Change, voir ci-dessus
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 023	1 pce

hettich.com/short/11b283

Plaque d'assemblage

Plaque d'assemblage pour solutions d'angle



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 443	1/2 pce

hettich.com/short/95da19

Exemples de configuration

Exemple de configuration 1

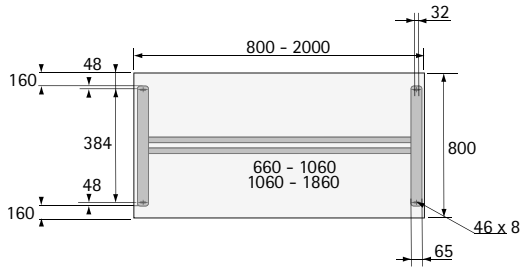

Ce piètement comprend :
2 pieds de base en T
1 traverse

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Exemple de configuration 2

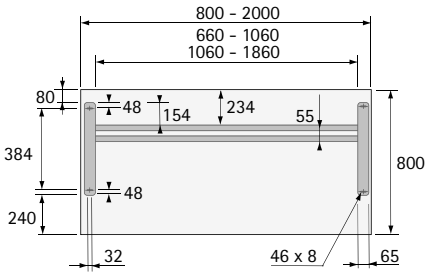

Ce piètement comprend :
2 pieds de base en C
1 traverse

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Exemple de configuration 3

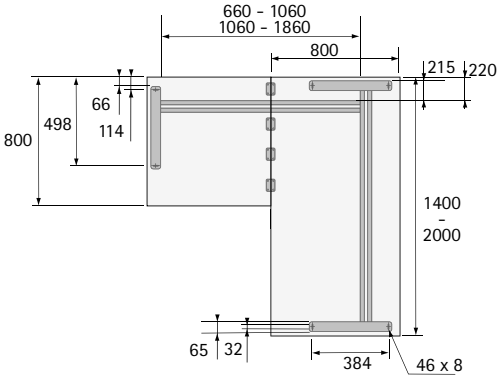

Ce piètement comprend :
2 pieds de base en C + 1 pied de liaison en C
1 traverse + 1 traverse de liaison
Au minimum 4 plaques d'assemblage pour les solutions d'angle

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Exemple de configuration 4

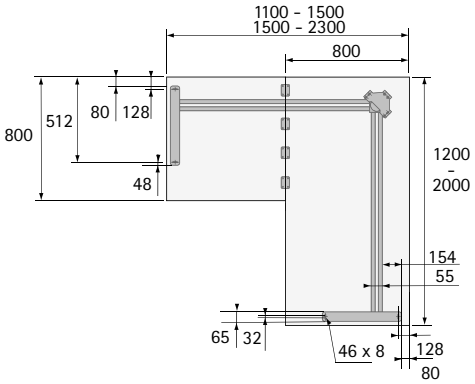

Ce piètement comprend :
2 pieds de base en C + 1 colonne ronde Singapore
2 traverses
Au minimum 4 plaques d'assemblage pour les solutions d'angle

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Piètement de table Change Basic

Exemples de configuration

Exemple de configuration 5

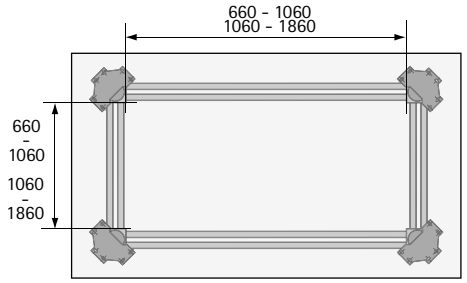

Ce piètement comprend :
4 colonnes rondes Singapore
4 traverses

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Exemple de configuration 6

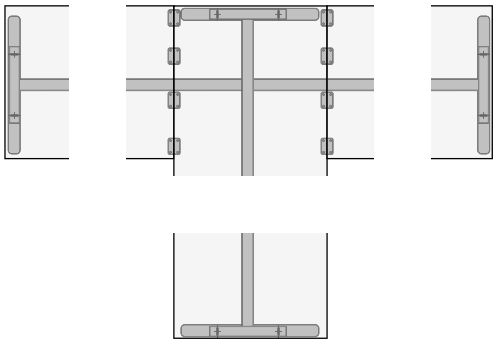

Ce piètement comprend :
4 pieds de base en T
1 traverse + 2 traverses de liaison
Au minimum 8 plaques d'assemblage pour les solutions d'angle

Capacité de charge 100 kg y compris plateau de table pour une répartition uniforme de la charge

Montage sans outil

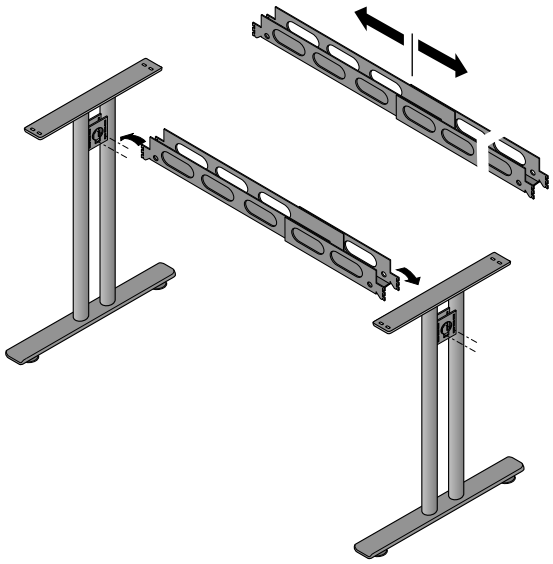

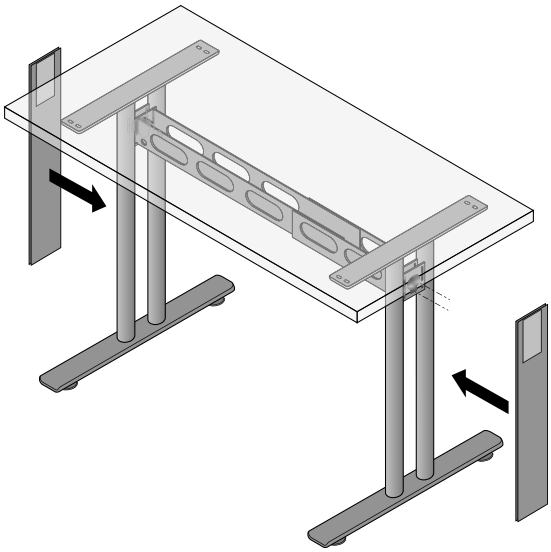

Piètement à 2 pieds, rectangulaire



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 5 mm par vis de réglage
- Charge totale y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge, 100 kg par plateau de table
- Y compris accessoires de fixation
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 024	2 pces

Piètement à 2 pieds, rectangulaire



- Utilisable à droite / à gauche
- Réglage en hauteur en continu de 680 à 820 mm par vis sans tête
- Charge totale y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge, 100 kg par plateau de table
- Y compris accessoires de fixation
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
9 133 025	2 pces

Piètement à 2 pieds, rond



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Charge totale y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge, 100 kg par plateau de table
- Y compris accessoires de fixation
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 045 976	2 pces

Piètement à 2 pieds, incurvé



- Utilisable à droite / à gauche
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Charge totale y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge, 100 kg par plateau de table
- Y compris accessoires de fixation
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 045 988	2 pces

hettich.com/short/1dba13

Piètement de table Change à 2 pieds

Réglage en hauteur, traverses

2 pieds réglage en hauteur en continu de 745 à 865 mm



- Pour piètement à 2 pieds, rond et piètement à 2 pieds, rond et incurvé, voir ci-dessus
- Montage : retirer tout simplement la vis de réglage du piètement avec le logement en plastique et placer le réglage en hauteur
- Plastique noir / aspect aluminium

Kit composé de :
- 2 fourreaux de recouvrement
- 2 réglages en hauteur

Référence	UE
0 045 978	1 kit

Traverse pour solution d'angle à 90°



- Acier époxy aspect aluminium

Longueur mm	Pour largeur de table mm	Référence	UE
1510	1600	**0 046 014**	2 pce
1910	2000	**0 046 016**	2 pce

Traverse réglable en largeur



- Largeur réglable par crans de 50 mm
- Acier époxy aspect aluminium

Pour largeur de table mm	Référence	UE
1500 - 2000	**0 046 021**	2 pce

hettich.com/short/eb2618

Exemple de configuration, montage

Exemple de configuration, montage

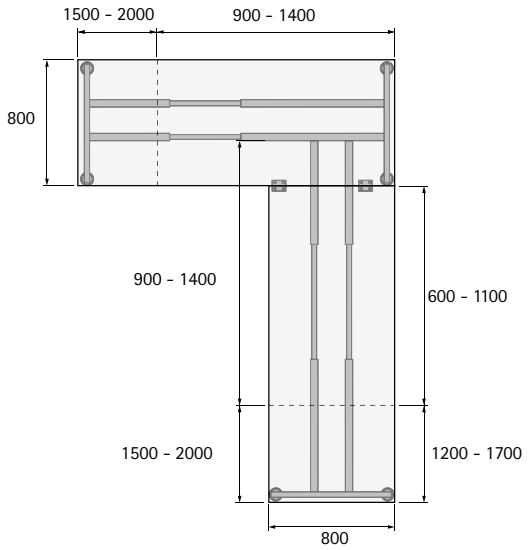

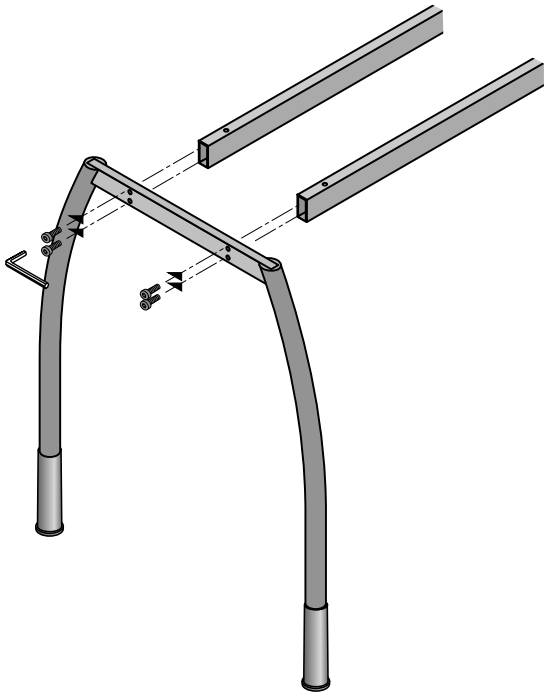

Charge totale y compris plateau de table avec une répartition uniforme de la charge, 100 kg par plateau de table

Piètement de table Change Plus

Vue d'ensemble de configuration

À combiner individuellement à partir de :

3 croisillons de montage

- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm
- 1000 x 1000 mm

1 colonne

- colonne en bois conique

3 plaques de base

- diamètre 620 mm
- diamètre 720 mm
- diamètre 820 mm

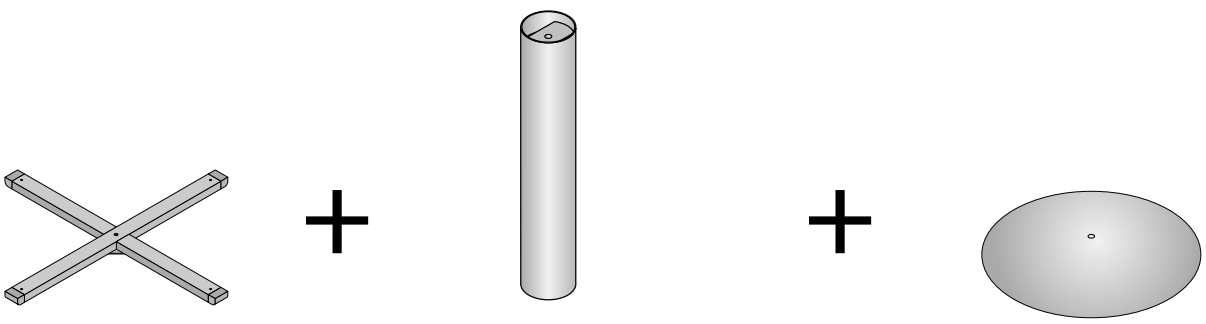

Piètement de table Change Plus

- **Plateau de base ø 620 mm**
- **Hauteur 715 mm**

Plateau de base ø 620 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 676	1 pce

Croisillon de montage 600 x 600 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 535	1 pce

Colonne en acier cylindrique



- Diamètre 120 mm
- Dimension maxi du plateau de table ø 700 ou 600 x 600 mm (profondeur x largeur)
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 045 836	1 pce

hettich.com/short/62d6e2

Piètement de table Change Plus

- **Plateau de base ø 720 mm**
- **Hauteur 715 mm**

Plateau de base ø 720 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 534	1 pce

Croisillon de montage 800 x 800 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 533	1 pce

Colonne en acier cylindrique



- Diamètre 120 mm
- Dimension maxi du plateau de table ø 1100 oun 850 x 850 mm (profondeur x largeur)
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 045 823	1 pce

hettich.com/short/e47727

Piètement de table Change Plus

- **Plateau de base ø 820 mm**
- **Hauteur 715 mm**

Plateau de base ø 820 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 532	1 pce

Croisillon de montage 1000 x 1000 mm



- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 048 531	1 pce

Colonne en acier cylindrique



- Diamètre 120 mm
- Dimension maxi du plateau de table ø 1400 ou bien 1000 x 1000 mm (profondeur x largeur)
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 045 827	1 pce

hettich.com/short/29e97d

Informations techniques sur les pièтements de table

Les normes suivantes ont été utilisées pour contrôler les pièтements de table :
- Change Basic : 100 kg
- Change 2 pieds : EN 527-1, EN 527-2 et EN 527-3
- Change Plus : 80 kg

Vive la combinaison avec du système
Grâce à un grand choix de pieds de table de différentes formes, différents matériaux, différentes surfaces et tailles, le design moderne de la table est complété de manière optimale.

Un montage facile :
pour les pieds de table avec la plaque de montage Hettich avec le système de trous de perçage 32.

Ils se démarquent des autres articles conventionnels :
les pieds de meuble en aluminium ou acier.

Un coin marquant :
le pied de table en acier inox brossé s'harmonise parfaitement avec les formes puristes.

Pieds de table et pieds de meuble

Vue d'ensemble

Pieds de table design **1378 - 1379**

Pieds de table en système 32 **1380 - 1385**
Pieds de table standard **1386 - 1387**

Accessoires **1388**

Pieds de meuble **1389 - 1390**

Informations techniques **1391**
Surfaces **1392**



hettich.com/short/162284

Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Réglage**
- **Service**

Pied de table design

- **Afia**
- **En inox**

Afia

- Longueur 700 mm
- Tube rectangulaire 60 x 60 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- Avec compensation du sol + 10 mm
- Inox brossé

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 078 541	1 kit



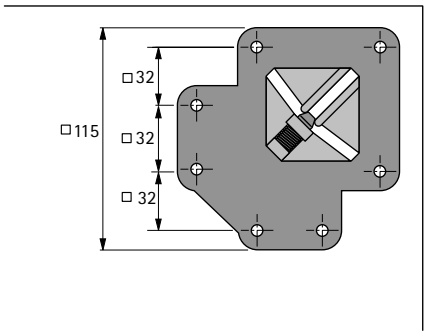

Montage décalé vers l'intérieur

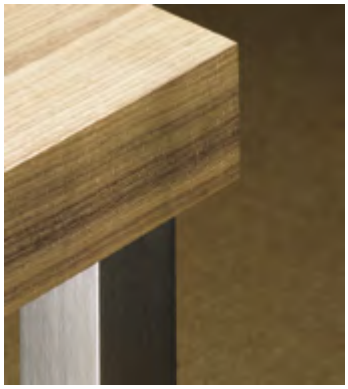

hettich.com/short/df108c

Pied de table design

- **Afio**
- **En inox**

Afio

- Longueur 700 mm
- Tube rectangulaire 60 x 60 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- Avec compensation du sol + 10 mm
- Inox brossé

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Référence	UE
9 078 475	1 kit



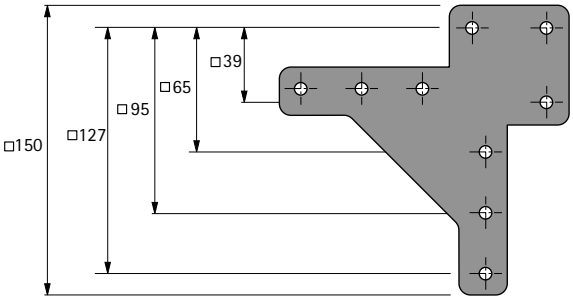

Montage directement sous l'angle de table

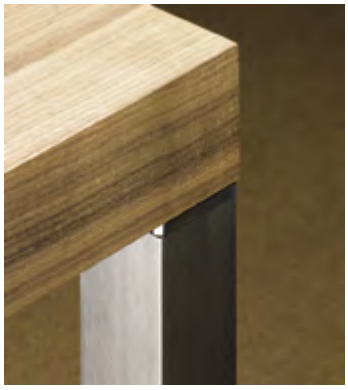

hettich.com/short/991d66

Pied de table en système 32

- **Efua**
- **En acier**

Efua

- Longueur 710 mm
- Réglage en hauteur + 30 mm en continu jusqu'à une longueur de 740 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- Acier

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Surface	Référence / Diamètre mm			UE
	50	60	80	
chromée brillante	**0 070 131**	**0 070 134**	**0 070 143**	1 kit
aspect inox	**0 070 132**	**0 070 135**	**0 070 144**	1 kit
noire mate	**0 070 133**	**0 070 136**	**0 070 145**	1 kit
grise		**0 070 138**		1 kit
blanche		**0 070 139**		1 kit
aspect aluminium		**0 070 140**		1 kit
inox poncée		**0 070 142**		1 kit

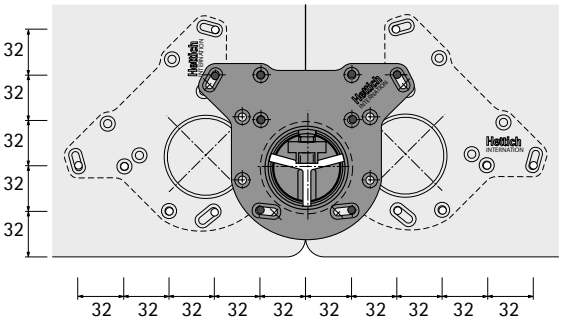

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/9a3fb6

Pied de table en système 32

- **Efui**
- **En aluminium**

Efui

- Longueur 710 mm
- Diamètre 60 mm
- Réglage en hauteur + 30 mm en continu jusqu'à une longueur de 740 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- Aluminium anodisé

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Référence	UE
0 070 146	1 kit

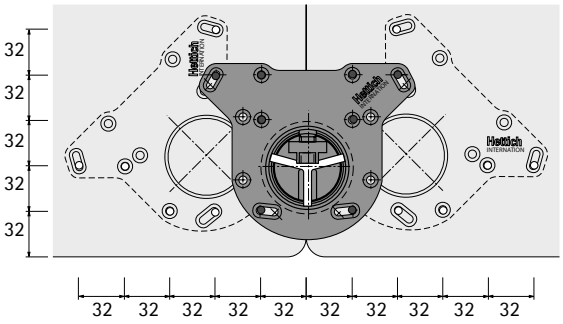

hettich.com/short/cd8c78

Pied de table en système 32

- **Femi**
- **En acier avec grande plage de réglage**

Femi

- Longueur 650 / 710 mm
- Diamètre 60 mm
- Réglage en hauteur + 100 mm en continu jusqu'à 750 / 810 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Renvoi de page :
- Utilisable avec fourreaux de recouvrement pour réglage en hauteur, voir page 1383
- Utilisable avec roulettes de pied Femica, voir page 1383

Surface	Référence / Longueur mm		UE
	650	710	
chromée brillante	**0 070 202**	**0 070 147**	1 kit
aspect inox	**0 070 206**	**0 070 148**	1 kit
noire mate	**0 070 207**	**0 070 149**	1 kit

Femi en kit complet

- Longueur 650 mm (roulette de pied comprise)
- Diamètre 60 mm
- Réglage en hauteur + 100 mm en continu jusqu'à 750 mm
- Capacité de charge 100 kg par pied de table

Kit composé de :
- 1 pied de table
- 1 fourreau de recouvrement avec réglage en hauteur
- 1 roulette de pied, pivotante et autobloquante
- Accessoires de fixation

Surface	Référence	UE
chromée brillante	**0 070 208**	1 kit
aspect inox	**0 070 211**	1 kit
noire mate	**0 070 212**	1 kit

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/9ad9e3

Pied de table en système 32

- **Femico**
- **Pour pied de table Femi en système 32**

Fourreau de recouvrement Femico pour Femi

- Recouvre la vis noire plastique pour le réglage en hauteur et permet d'avoir un aspect continu et « fermé » du pied
- Acier

Kit composé de :
- 4 fourreaux de recouvrement
- 4 bagues de base, plastique noir

Surface	Référence	UE
chromée brillante	**0 070 198**	1 kit
Aspect inox	**0 070 199**	1 kit
noire mate	**0 070 200**	1 kit

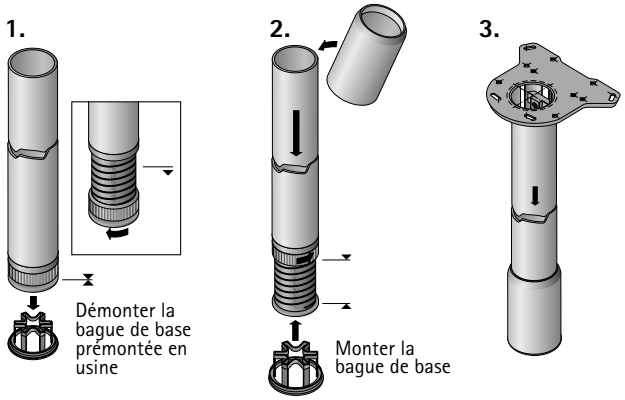

Roulette de pied Femica pour Femi

- À enclipser
- Hauteur 70 mm (en plus de la longueur du pied de table)
- Pivotante et autobloquante
- Utilisable avec et sans fourreau de recouvrement en acier
- Plastique noir

Référence	UE
0 070 201	1 pce

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/576cef

Pied de table en système 32

- **Ayo**
- **Pour table haute mange-debout et charges élevées**

Ayo

- Longueur 1200 mm
- Diamètre 60 mm
- Réglage en hauteur + 30 mm en continu jusqu'à une longueur de 1230 mm
- À débiter à volonté à l'extrémité du pied
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- La qualité du plateau de la table doit aussi être adaptée à cette capacité de charge
- Acier

Kit composé de :
- 1 pied de table
- 1 pièce de pied
- 1 fourreau de recouvrement en plastique noir
- Accessoires de fixation

Surface	Référence	UE
chromée brillante	**0 046 048**	1 kit
aspect inox	**0 046 049**	1 kit
noire mate	**0 046 051**	1 kit

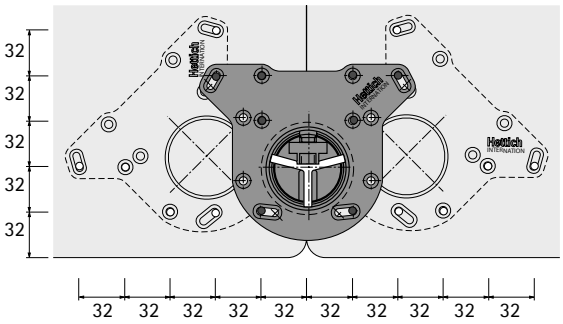

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/5fa07f

Pied de table en système 32

- **Jelani**
- **Pour table haute mange-debout et charges élevées**

Jelani

- Longueur 690 mm
- Diamètre 80 mm
- Réglage en hauteur + 180 mm en continu jusqu'à une longueur de 870 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- La qualité du plateau de la table doit aussi être adaptée à cette capacité de charge
- Acier

Kit composé de :
- 1 pied de table
- 1 fourreau de recouvrement
- Accessoires de fixation

Surface	Référence	UE
chromée brillante	**0 046 063**	1 kit
aspect inox	**0 046 064**	1 kit
noire mate	**0 046 065**	1 kit

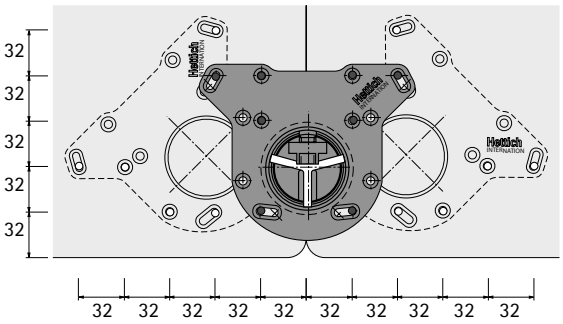

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/845345

Pied de table standard

- **Jengo**
- **Pied de table rabattable en acier**

Jengo

- Longueur 710 mm
- Diamètre 50 mm
- Réglage en hauteur + 30 mm en continu jusqu'à une longueur de 740 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- La qualité du plateau de la table doit aussi être adaptée à cette capacité de charge
- Acier

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Surface	Référence	UE
noire mate	**0 046 693**	1 kit
chromée brillante	**0 046 694**	1 kit
aspect inox	**9 078 548**	1 kit

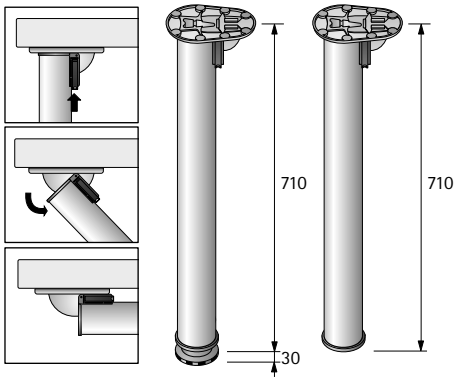

Remarques

- Surfaces 1392

hettich.com/short/855a0e

Pied de table standard

- **Jengo**
- **Pied de table rabattable en aluminium**

Jengo

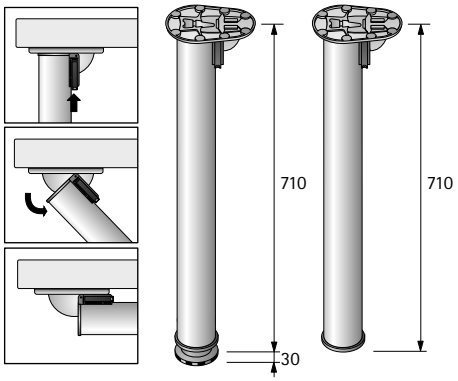

- Longueur 710 mm
- Diamètre 50 mm
- Réglage en hauteur + 30 mm en continu jusqu'à une longueur de 740 mm
- Capacité de charge 150 kg par pied de table
- La qualité du plateau de la table doit aussi être adaptée à cette capacité de charge
- Aluminium gaufré

Kit composé de :
- 4 pieds de table
- Accessoires de fixation

Référence	UE
0 046 066	1 kit

hettich.com/short/0beaf0

Attache façade





- Pour différentes variantes de façades
- Positionnement libre, rotation libre
- Diamètre 60 mm
- Plastique noir

Pour variante de table	Kit composé de :	**Référence**	UE
Avec 1 façade	4 colliers 4 adaptateurs	**0 070 216**	1 kit

hettich.com/short/0beaf0

Pied de meuble

- **Lano RO, Lano SQ 30, Lano SQ 46**
- **En aluminium**

Lano RO



- Diamètre 40 mm
- Avec compensation du sol + 10 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 150 kg par pied de meuble
- Plaque de montage et pied de meuble aluminium anodisé argent
- Y compris patin fileté en plastique

Cote H mm	**Référence**	UE
80	**9 119 551**	1/4 pce
100	**9 119 552**	1/4 pce
120	**9 119 553**	1/4 pce
150	**9 119 554**	1/4 pce

Lano SQ 30



- Tube rectangulaire 30 x 30 mm
- Avec compensation du sol + 10 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 150 kg par pied de meuble
- Plaque de montage et pied de meuble aluminium anodisé argent
- Y compris patin fileté en plastique

Cote H mm	**Référence**	UE
80	**9 119 445**	1/4 pce
100	**9 119 446**	1/4 pce
120	**9 119 447**	1/4 pce
150	**9 119 448**	1/4 pce

Lano SQ 46



- Tube rectangulaire 45 x 45 mm
- Avec compensation du sol + 15 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 150 kg par pied de meuble
- Plaque de montage et pied de meuble aluminium anodisé argent
- Y compris patin fileté en plastique

Cote H mm	**Référence**	UE
100	**9 119 543**	1/4 pce
120	**9 119 544**	1/4 pce
150	**9 119 545**	1/4 pce
200	**9 119 546**	1/4 pce

hettich.com/short/dbb535

Pied de meuble

- **Kaleo SQN 46**
- **En acier**

Kaleo SQN 46



- Tube rectangulaire 46 x 46 mm
- Avec compensation du sol + 10 mm par vis de réglage
- Capacité de charge 150 kg par pied de meuble
- Plaque de montage en acier zingué
- Pied de meuble en acier
- Surface aspect inox
- Y compris patin fileté en plastique

Cote H mm	**Référence**	UE
100	**9 206 865**	1/4 pce
150	**9 206 866**	1/4 pce

hettich.com/short/a49302

Hauteurs / Longueurs

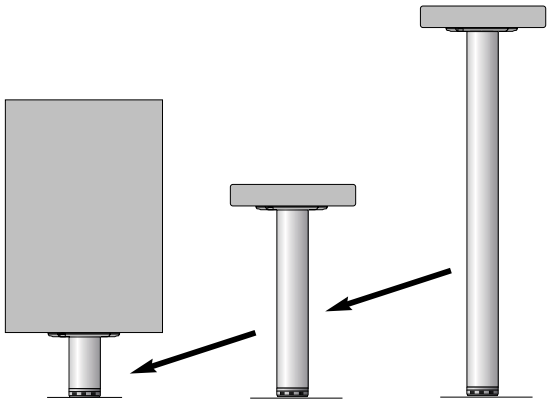

Pieds de tables

- La longueur est surtout déterminée par l'utilité ergonomique
- Longueur + épaisseur du plateau de table ou de bureau = hauteur de table ou de bureau
- Pieds et utilisations :
  Longueur > 800 mm = tables hautes
  Longueur de 690 à 750 mm = tables traditionnelles pour position assise
  Longueur d'environ 400 mm = tables de salon

Pieds de meuble

- Longueur de 20 à 250 mm

Montage

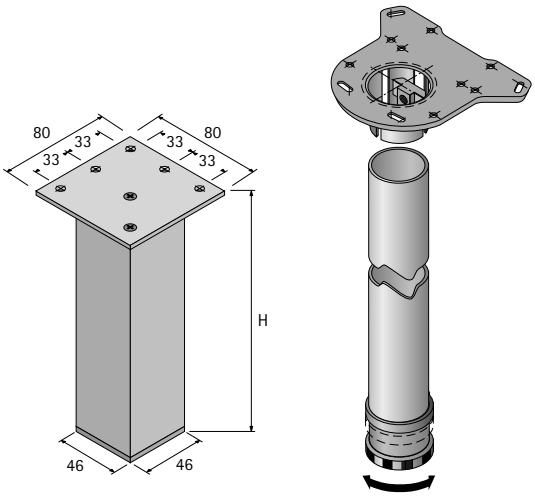

Pieds de tables

- Pour des raisons esthétiques, les plaques de montage des pieds de table design harmonisent souvent avec le design
- D'autres pieds de table tiennent compte des aspects pratiques au niveau du montage et du démontage, par ex. pour le stockage

Pieds de meuble

- D'autres pieds de table tiennent compte des aspects pratiques au niveau du montage et du démontage, par ex. pour le stockage
- Certains pieds de meuble équipés de plaques de montage de plus grandes dimensions conviennent particulièrement à un montage sous le côté et le fond et contribuent ainsi à une répartition optimale de la charge

Plaques de montage Hettich

- Les pieds de table avec cette plaque de montage conviennent particulièrement à un montage sous les plateaux de table ou de bureau préfabriqués avec des perçages en système 32

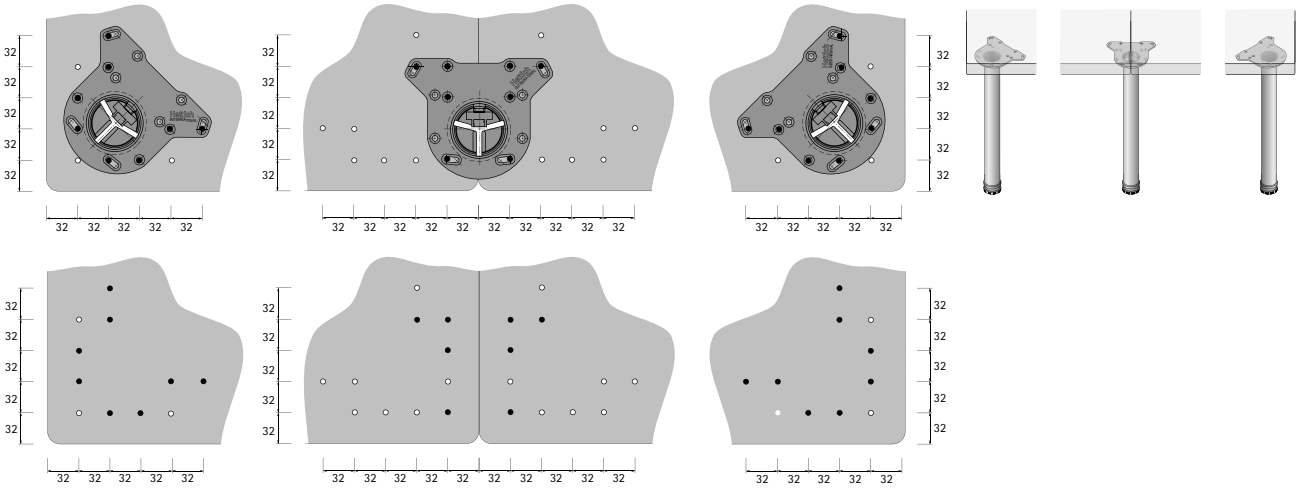

surface chromée brillante

surface aspect inox

surface noire mate

surface grise

surface blanche

surface aspect aluminium

surface inox poncée

Support de PC Lock

1395

Coulisse à billes KA 3434 pour tirettes à clavier

1396

Tirette à clavier avec tapis de souris

1396

OrgaStripe

1397

Org@Wall

1398 - 1401

Système SmarTray en acier

1404 - 1405

Système SmarTray en feutre

1416 - 1417

Système SmarTray en plastique

1422 - 1423

Support de PC Lock

- À visser facilement sous le plateau de la table ou du bureau ou sur une surface plane, sur le côté
- Maxi Dimensions du boîtier de PC :
  Hauteur 370 - 630 mm
  Largeur 85 - 230 mm
- Verrouillable en option, serrure à commander séparément (voir ci-dessous)
- Acier époxy

Couleur	**Référence**	UE
noir	**0 048 305**	1 pce
Aspect aluminium	**0 048 306**	1 pce

Montage

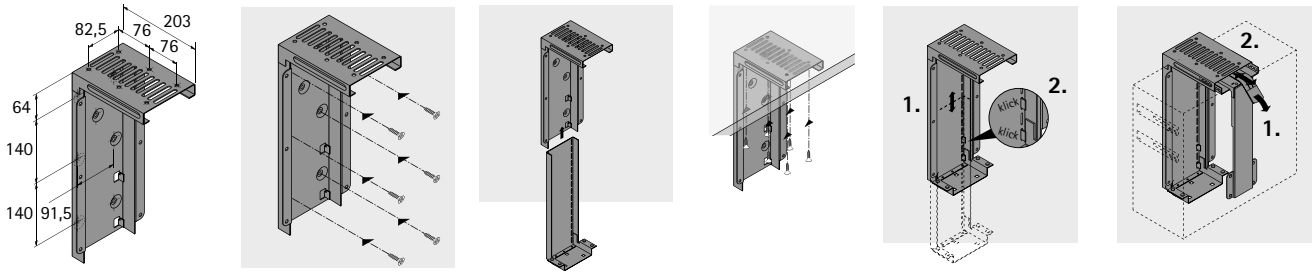

Coulisse à billes KA 3434, capacité de charge 20 kg

- Coulisse à sortie partielle de précision avec dispositif anti-retour et dispositif de blocage
- Pour tirettes à clavier, tiroirs et tablettes
- Hauteur d'installation variable de 62,5 à 105,5 mm par 5 niveaux de crantage
- Capacité de charge selon la norme EN 15338, niveau 1
- Acier zingué et passivé

Longueur nominale mm	Perte à la sortie EL mm	Entraxe des trous b1 mm	Entraxe des trous C mm	**Référence**	UE
300	103	213	108	**0 077 800**	1 kit
350	116	263,5	158,5	**0 077 801**	1 kit
400	128	314,5	184	**0 077 802**	1 kit
450	141	365	209,5	**0 077 803**	1 kit
500	154	416	260,5	**0 077 804**	1 kit
550	167	416	311	**0 077 805**	1 kit

Tirette à clavier avec tapis de souris

- Pour montage sous le plateau du bureau
- 3 hauteurs d'installation variables de 93,2 à 115,6 mm
- Largeur maximum de clavier 555 mm
- Poids du clavier 20 kg
- Blocage du clavier utilisé
- Tablette pour stylos
- Plastique

Couleur	**Référence**	UE
noir	**0 070 284**	1 pce
gris	**0 070 289**	1 pce

Montage

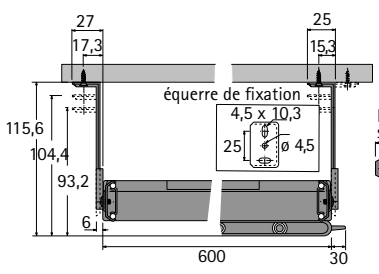

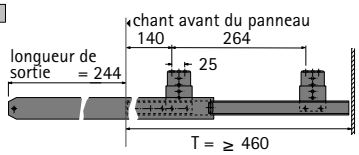

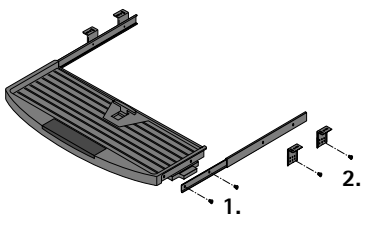



- Système d'organisation flexible
- Les profilés autocollants peuvent être utilisés dans presque tous les tiroirs
- Une utilisation sur des matériaux dérivés du bois revêtus, sur de l'aluminium ou de l'acier est recommandée
- Les cloisons de séparation de 4 mm d'épaisseur donnent une grande liberté d'agencement garantissant un aménagement personnalisé
- Il est facile de modifier la taille des compartiments en déplaçant les cloisons de séparation

Profilé OrgaStripe

- Pour le collage sur des matériaux dérivés du bois revêtus, sur de l'acier et de l'aluminium
- Longueur 1100 mm
- Plastique

Couleur	Référence	UE
noir	**9 203 254**	1/30 pce
anthracite	**9 217 559**	1/30 pce
gris	**9 203 466**	1/30 pce
blanc	**9 203 465**	1/30 pce

OrgaClip

- À utiliser dans le profilé OrgaStripe
- Pour cloison de séparation de 4 mm d'épaisseur
- Matériau de la cloison de séparation au choix
- Décalable en continu dans le profilé
- Plastique

Couleur	Référence	UE
noir	**9 203 467**	1/60 pce
anthracite	**9 217 556**	1/60 pce
gris	**9 203 469**	1/60 pce
blanc	**9 203 468**	1/60 pce

hettich.com/short/57e359

Pour mettre tout simplement de l'ordre :
Org@Wall met de l'ordre et crée de la place sur le bureau. Les profilés universels en aluminium de qualité supérieure sont d'une utilisation flexible et peuvent être organisés aussi bien avec des tablettes pratiques qu'avec des bacs à ustensiles de bureau. Org@Wall est facile à monter. Org@Wall est très pratique, particulièrement en combinaison avec les parois de protection visuelle et de protection sonore. Les différents formats disponibles garantissent une grande liberté d'agencement et un aménagement personnalisé du bureau. Voici comment le travail au bureau peut être facile et bien structuré.

Classer clairement les documents :
un support universel pour classer les dossiers suspendus.

Les stylos et les ustensiles de bureau à portée de la main :
le bac offre beaucoup d'espace et une bonne vue d'ensemble.

Polyvalent et pratique :
le profilé Org@Wall à visser.

hettich.com/short/a57bd7

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Profilés universels **1400**

Éléments de rangement **1401**

Bacs **1401**

Support universel **1401**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/4263ee

Profilé universel Org@Wall à rainurer

- À rainurer
- Pour murs en bois à partir d'une épaisseur de 16 mm
- À débiter à volonté
- Aluminium anodisé
- Autorisé pour une charge jusqu'à 10 kg / 30 cm (par ex. 10 kg par tablette de format A4)

Longueur mm	Référence	UE
1800	**9 011 869**	1 pce





Profilé universel Org@Wall à visser

- Pour la fixation sur des murs en bois (à partir de 16 mm d'épaisseur), en acier et en béton
- À débiter à volonté
- Aluminium anodisé
- Le client perce lui-même les trous pour les vis (rainure pour prépositionner le trou de perçage)
- Il faut mettre une vis tous les 25 cm
- Autorisé pour une charge jusqu'à 10 kg / 30 cm (par ex. 10 kg par tablette de format A4)







Recommandations pour les vis :
- Fixation sur des murs en bois soit avec des vis à fixation directe de 6 x 14 mm, soit avec des vis pour panneaux de particules de 4 x 16 mm

Remarques :
- Il est également possible d'utiliser le profilé Org@Stripe pour masquer les vis
- Il faut choisir un matériel de fixation différent et approprié pour les murs en acier ou en béton

Longueur mm	Référence	UE
1800	**9 241 396**	1 pce

Support de façade



- En applique sur le chant de table, à accrocher
- Pour une épaisseur de plateau de table ou de bureau comprise entre 15 et 34 mm
- Plastique noir

Référence	UE
0 046 840	1/2 pce

Remarques

- Profilé Org@Stripe 1397

hettich.com/short/ac7eb4

Bac DIN A4 horizontal

- À suspendre dans le profilé universel Org@Wall
- Maxi 5 kg
- Acier époxy aspect aluminium

Référence	UE
0 047 116	1 pce





Bacs

- Plastique transparent
- Profondeur 100 mm
- Hauteur 50 mm

Largeur mm	Référence	UE
98	**0 013 174**	1 pce
148	**0 013 173**	1 pce
198	**0 013 172**	1 pce

Kit de supports universels

- Pour la protection et la stabilisation des objets de différentes tailles
- Pour l'utilisation de tous les formats de dossiers courants dans le monde

Kit composé de :
- 1 jeu de supports universels, plastique transparent
- 2 tiges en aluminium

Article	Référence	UE
Kit de supports universels	**0 013 382**	1 kit

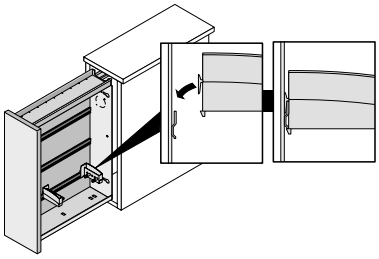



hettich.com/short/a771bf

	Acier 50 (avec cassette) Acier 75 (avec cassette) 	Acier ordinateur portable (avec cassette) 	Tablette en acier
Page	1406 - 1408	1409 - 1412	1414 - 1415
Matériau / Surface	Acier époxy	Acier époxy	Acier époxy
Montage	▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau ▸ Pose sur les plateaux de table ou de bureau / panneaux supérieurs	▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau	▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau
Dimensions de montage minimales (largeur x profondeur x hauteur)	**sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ **Acier 50 :** 380 x 237 x 50 mm ▸ **Acier 75** : 380 x 350 x 75 mm	**sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ 380 x 450 x 75 mm	**sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ 380 x 350 x 60 mm
Couleur	▸ anthracite ▸ blanc	▸ anthracite ▸ blanc	▸ anthracite ▸ blanc
Coulisse	Coulisse à sortie totale Quadro	Coulisse à sortie totale Quadro	-
Principe de fonctionnement	▸ Retour automatique avec amortissement	▸ Retour automatique avec amortissement	-
Serrure à cylindre à levier intégrée	▸ **Kit avec 1 unité :** avec cylindre de fermeture et clé ▸ **Emballage en vrac :** sans cylindre de fermeture ni clé	▸ **Kit avec 1 unité :** avec cylindre de fermeture et clé ▸ **Emballage en vrac :** sur demande	-
Capacité de charge	6 kg	8 kg	6 kg
Accessoires	▸ Kit couvercle ▸ Kit d'assemblage	▸ Kit d'assemblage	▸ Kit d'assemblage
Divers	▸ Aération et passe-câbles pour une recharge en toute sécurité des appareils électriques ▸ Avec élément en feutre inséré	▸ Aération et passe-câbles pour une recharge en toute sécurité des appareils électriques ▸ Avec élément en feutre inséré	▸ Avec élément en feutre inséré
Option de montage	▸ Le kit d'assemblage permet de monter deux bacs ou tablettes SmarTray en acier l'un ou l'une sur l'autre	▸ Le kit d'assemblage permet de monter deux bacs ou tablettes SmarTray en acier l'un ou l'une sur l'autre	▸ Le kit d'assemblage permet de monter deux bacs ou tablettes SmarTray en acier l'un ou l'une sur l'autre

Boîte en feutre avec serrure	Boîte en feutre sans serrure	Plastique 40	Plastique 60
			
1418	1418	1424	1424
feutre	feutre	Plastique	Plastique
▸ Pose sur les plateaux de table ou de bureau / panneaux supérieurs ▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau	▸ Pose sur les plateaux de table ou de bureau / panneaux supérieurs ▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau	▸ Vers l'intérieur du corps de meuble ▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau	▸ Vers l'intérieur du corps de meuble ▸ Dans le corps de meuble sous les panneaux supérieurs ▸ Sous les plateaux de table ou de bureau
À poser sur les plateaux de bureau / panneaux supérieurs ▸ 370 x 340 x 137 mm **sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ **Adaptateur boîte en feutre :** 380 x 348 x 87,5 mm	**À poser sur les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ 370 x 340 x 137 mm **sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ **Adaptateur boîte en feutre :** 380 x 348 x 87,5 mm	**vers l'intérieur du corps de meuble** ▸ 392 x 360 x 51,5 mm **sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ 398 x 360 x 51,5 mm	**vers l'intérieur du corps de meuble** ▸ 392 x 360 x 76 mm **sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs** ▸ 398 x 360 x 76 mm
▸ Anthracite	▸ Anthracite	▸ aspect aluminium ▸ noir ▸ blanc	▸ aspect aluminium ▸ noir ▸ blanc
Adaptateur boîte en feutre	Adaptateur boîte en feutre	Quadro 12 à sortie partielle	Quadro 12 à sortie partielle
-	-	▸ Dispositif de maintien en position fermée ▸ Retour automatique avec amortissement ▸ Push to open	▸ Dispositif de maintien en position fermée ▸ Retour automatique avec amortissement ▸ Push to open
▸ À utiliser avec le cylindre intérieur Z23	-	-	-
5 kg	5 kg	6 kg	6 kg
▸ Adaptateur boîte en feutre - anthracite / blanc ▸ Bandes séparatrices ▸ Bac pour le rangement ▸ Couvercle	▸ Adaptateur boîte en feutre - anthracite / blanc ▸ Bandes séparatrices ▸ Bac pour le rangement ▸ Couvercle	-	-
▸ Bac à ustensiles de bureau avec compartimentage	▸ Bac à ustensiles de bureau avec compartimentage	▸ Bac à ustensiles de bureau avec compartimentage	▸ Bac à ustensiles de bureau sans compartimentage
		▸ Il est possible de monter plusieurs bacs à ustensiles de bureau les uns sur les autres lors du montage vers l'intérieur du corps de meuble	▸ Il est possible de monter plusieurs bacs à ustensiles de bureau les uns sur les autres lors du montage vers l'intérieur du corps de meuble

- **Système de bac SmarTray en acier avec coulisse pour tiroir Quadro à sortie totale**
- **Utilisation sous les plateaux de bureau / panneaux supérieurs**

Rangement sûr :
Vous souhaitez protéger vos objets de valeur ainsi que vos affaires personnelles ou confidentielles des regards indiscrets, alors optez pour le SmarTray en acier très stylé. Que ce soit au bureau ou à la maison, le système de rangement fiable avec serrure intégrée offre suffisamment de place pour vos documents au format DIN A4, votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur portable et bien plus encore. Le passe-câbles intégré permet de recharger les appareils électriques. L'élégant SmarTray est bien plus qu'un petit coffre-fort : la coulisse à sortie totale intégrée avec Silent System fascine par son ouverture et sa fermeture faciles. Le SmarTray élégant fait toujours bonne figure aussi bien dans les armoires que sous les plateaux de table.

Discret et sûr :
le lieu idéal pour les objets de valeur et les documents confidentiels.

Pour la maison aussi :
profitez d'un espace de rangement protégé et compact qui trouve sa place partout.

Un bureau bien organisé :
SmarTray est une petite tablette sûre pour le poste de travail.

Parce qu'en double, c'est mieux :
il suffit d'utiliser 2 SmarTrays pour avoir un plus grand espace de rangement et pour utiliser la traverse du bureau.

Parfait pour pouvoir travailler de manière flexible :
le bac SmarTray est une tablette pour poser en toute sécurité les ordinateurs portables.

Double avantage :
la tablette SmarTray est un espace de rangement pratique et la liaison avec le bac SmarTray.

Un petit bac, un grand ordre :
il y a toujours suffisamment de place pour l'essentiel.

hettich.com/short/f71ef0
Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

SmarTray en acier 50 mm avec cassette et Quadro à sortie totale avec Silent System **1406 - 1407**
SmarTray en acier 75 mm avec cassette et Quadro à sortie totale avec Silent System **1406 - 1407**



Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette **1408**
Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette **1408**

SmarTray en acier pour ordinateur portable (avec cassette) et Quadro à sortie totale avec Silent System **1409 - 1410**

Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette **1411**



Tablette SmarTray en acier **1414 - 1415**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/61d2f1

SmarTray en acier 50 mm avec cassette (emballage individuel)

- Bac avec coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
- Acier époxy
- Verrouillable
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 379,5 x 235 x 50 mm
- Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 310 x 212 x 38 mm
- Capacité de charge 6 kg
- Montage sous le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur (ou pose sur le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur)
- Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de table ou de bureau / panneaux supérieurs, vendu séparément
- Deux kits de bacs ou de tablettes avec kit d'assemblage en option, combinables l'un / l'une sur l'autre

Kit composé de :
- 1 bac entièrement monté avec cassette
- 1 serrure à cylindre à levier **avec cylindre de fermeture et clé**
- Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
- 4 vis pour le montage sous le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
- Kit couvercle, voir page 1408
- Kit d'assemblage, voir page 1411
- Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 1407

Couleur	**Référence**	UE
anthracite	**9 208 294**	1 kit
blanc	**9 208 293**	1 kit

SmarTray en acier 75 mm avec cassette (emballage individuel)

- Bac avec coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
- Acier époxy
- Verrouillable
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 379,5 x 348 x 75 mm
- Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 310 x 323 x 63 mm
- Capacité de charge 6 kg
- Montage sous le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur (ou pose sur le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur)
- Kit couvercle pour le montage sur des plateaux de table ou de bureau / panneaux supérieurs, vendu séparément
- Deux kits de bacs ou de tablettes avec kit d'assemblage en option, combinables l'un / l'une sur l'autre

Kit composé de :
- 1 bac entièrement monté avec cassette
- 1 serrure à cylindre à levier **avec cylindre de fermeture et clé**
- Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
- 4 vis pour le montage sous le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
- Kit couvercle, voir page 1408
- Kit d'assemblage, voir page 1411
- Montage de SmarTray en acier avec cassette, voir page 1407

Couleur	**Référence**	UE
anthracite	**9 208 297**	1 kit
blanc	**9 208 296**	1 kit

Montage de SmarTray en acier 50 / 75 mm avec cassette

9 208 312

Attention :
Lors de l'utilisation du kit d'assemblage, veuillez d'abord monter les clips d'assemblage



SmarTray 50 / 75

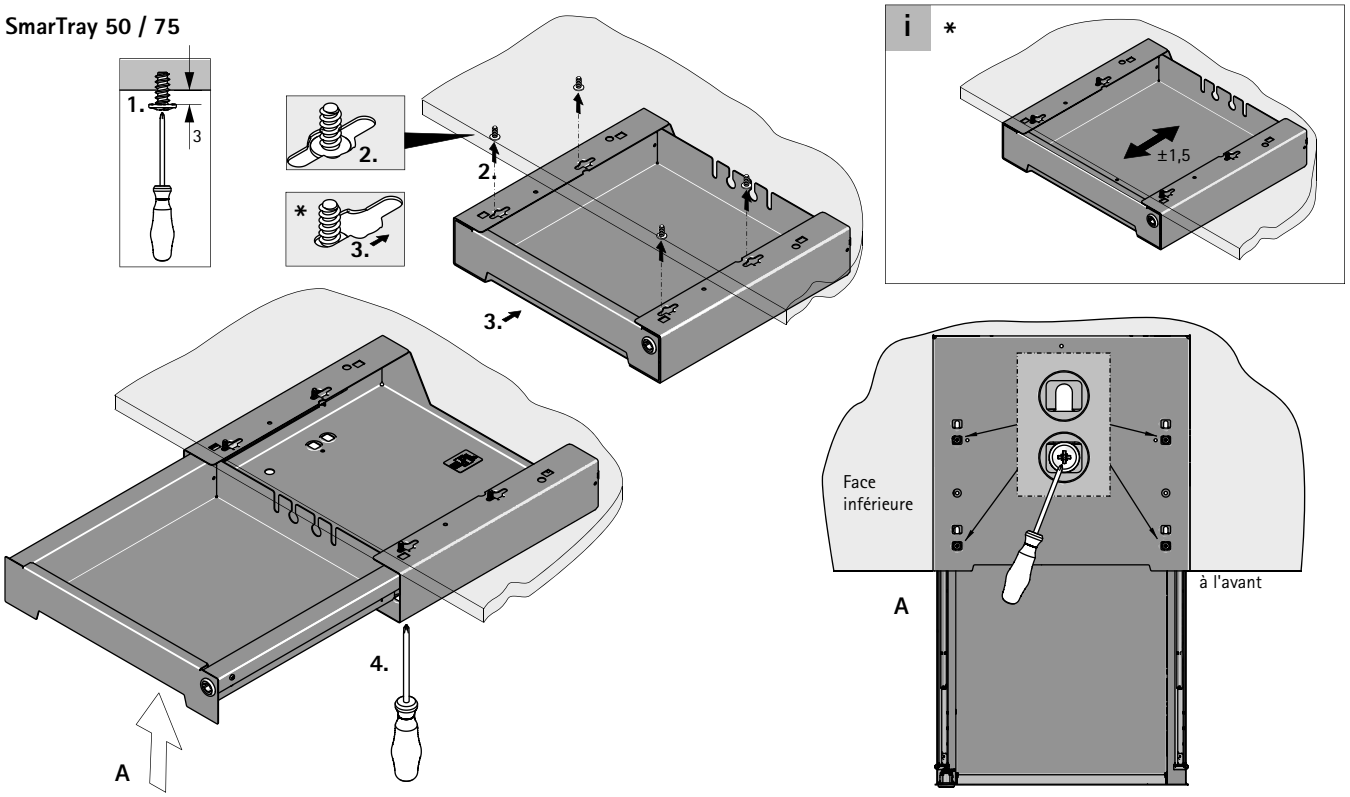

SmarTray 50

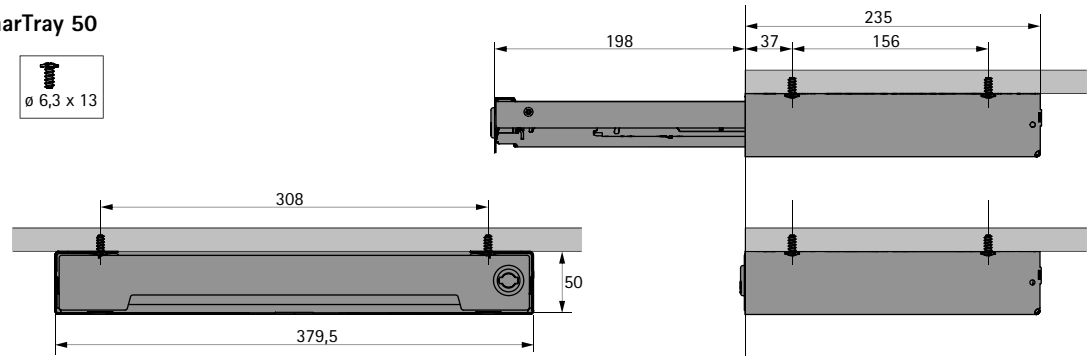

SmarTray 75

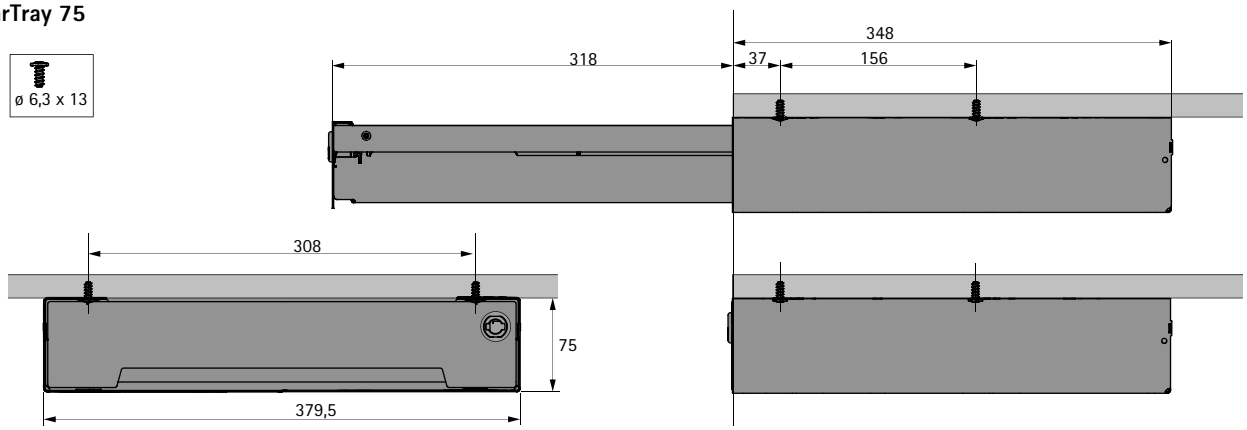

Couvercle pour SmarTray en acier 50 mm avec cassette

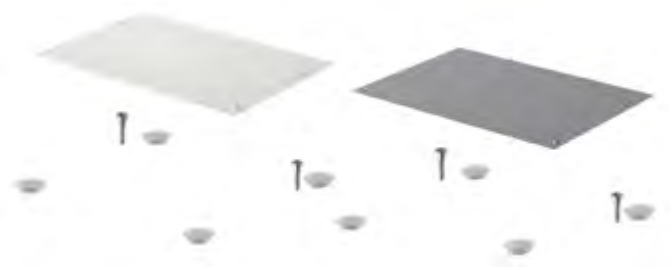

- Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 50 avec cassette sur le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
- Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
- Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
- 1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
- 4 pieds en caoutchouc mou autocollants
- 2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur
- Instructions de montage

Remarques :
- Le couvercle peut être uniquement utilisé pour le modèle SmarTray en acier **avec cassette**

Renvoi de page :
- Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 1407

Couleur	**Référence**	UE
blanc	**9 208 308**	1 kit
anthracite	**9 208 309**	1 kit

Couvercle pour SmarTray en acier 75 mm avec cassette

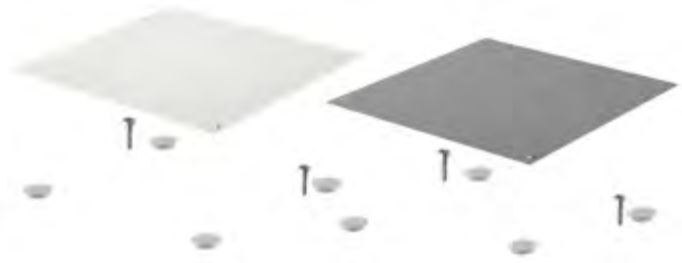

- Kit avec couvercle et pieds pour poser l'élément SmarTray en acier 75 avec cassette sur le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Montage du couvercle en le faisant tout simplement glisser
- Pieds autocollants pour un montage facile sous la cassette
- Les pieds en caoutchouc mou empêchent tout glissement sur le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur

Kit composé de :
- 1 couvercle en acier avec crochet d'encliquetage
- 4 pieds en caoutchouc mou autocollants
- 2 vis de sécurité pour la fixation sur le plateau de table ou de bureau / panneau supérieur
- Instructions de montage

Remarques :
- Le couvercle peut être uniquement utilisé pour le modèle SmarTray en acier **avec cassette**

Renvoi de page :
- Montage du couvercle pour SmarTray en acier, voir page 1407

Couleur	**Référence**	UE
blanc	**9 208 310**	1 kit
anthracite	**9 208 311**	1 kit

SmarTray en acier pour ordinateur portable (emballage individuel)

- Bac avec coulisse à sortie totale Quadro et Silent System
- Acier époxy
- Verrouillable
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 379,5 x 448 x 75 mm
- Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 310 x 423 x 63 mm
- Capacité de charge 8 kg
- Montage sous le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Deux kits de bacs ou de tablettes avec kit d'assemblage en option, combinables l'un / l'une sur l'autre

Kit composé de :
- 1 bac entièrement monté avec cassette
- 1 serrure à cylindre à levier **avec cylindre de fermeture et clé**
- Avec élément intermédiaire anti-bruit en feutre inséré, anthracite
- 4 vis pour le montage sous le plateau de la table ou du bureau / panneau supérieur
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

Renvoi de page :
- Kit d'assemblage, voir page 1411
- Montage de SmarTray en acier pour ordinateur portable, voir page 1410

Couleur	**Référence**	UE
anthracite	**9 236 934**	1 kit
blanc	**9 236 949**	1 kit

Montage du SmarTray en acier pour ordinateur portable

9 208 312

Attention :
Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage



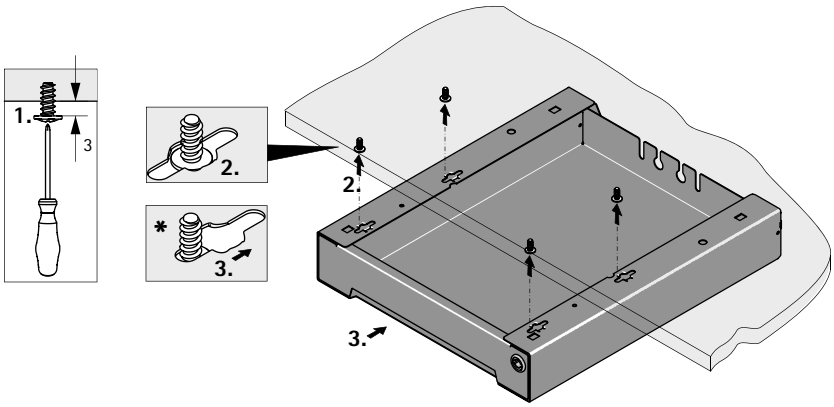

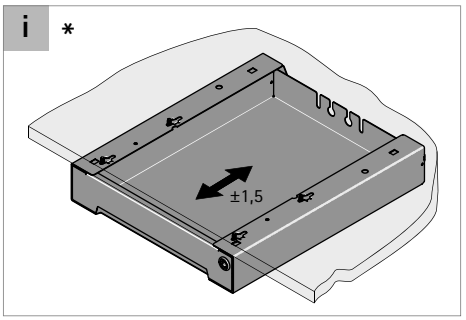

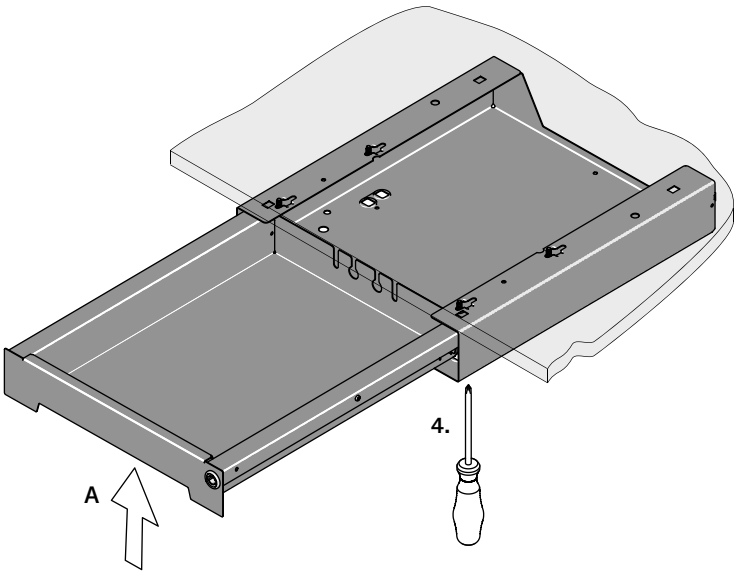

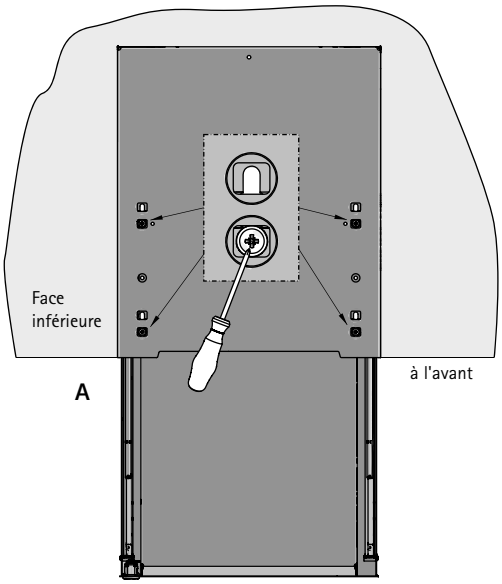

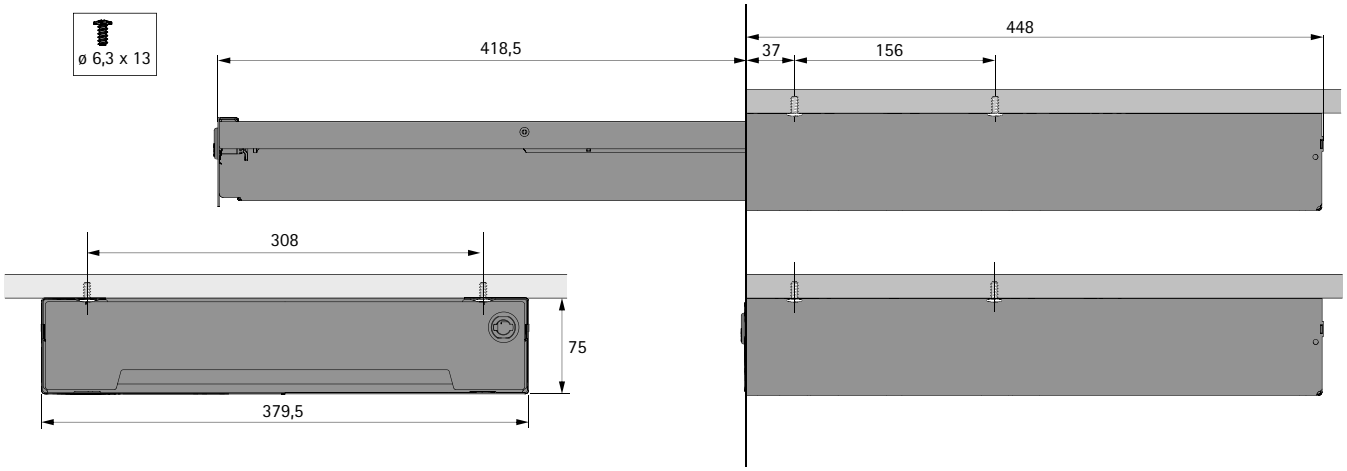

Kit d'assemblage pour SmarTray en acier avec cassette ou tablettes

- Pour l'assemblage sûr de deux bacs ou tablettes en acier SmarTray entre eux / elles.
- Montage par clipsage simple puis vissage

Kit composé de :
- 4 clips d'assemblage avec écrou intégré
- 4 vis à tête bombée
- Instructions de montage

Remarques :
- Le kit d'assemblage peut être uniquement utilisé pour le modèle SmarTray en acier **avec cassette ou tablette**

Renvoi de page :
- Montage du kit d'assemblage pour SmarTray en acier, voir page 1412

Référence	UE
9 208 312	1 kit

Montage de l'assemblage de SmarTray en acier avec la cassette ou la tablette

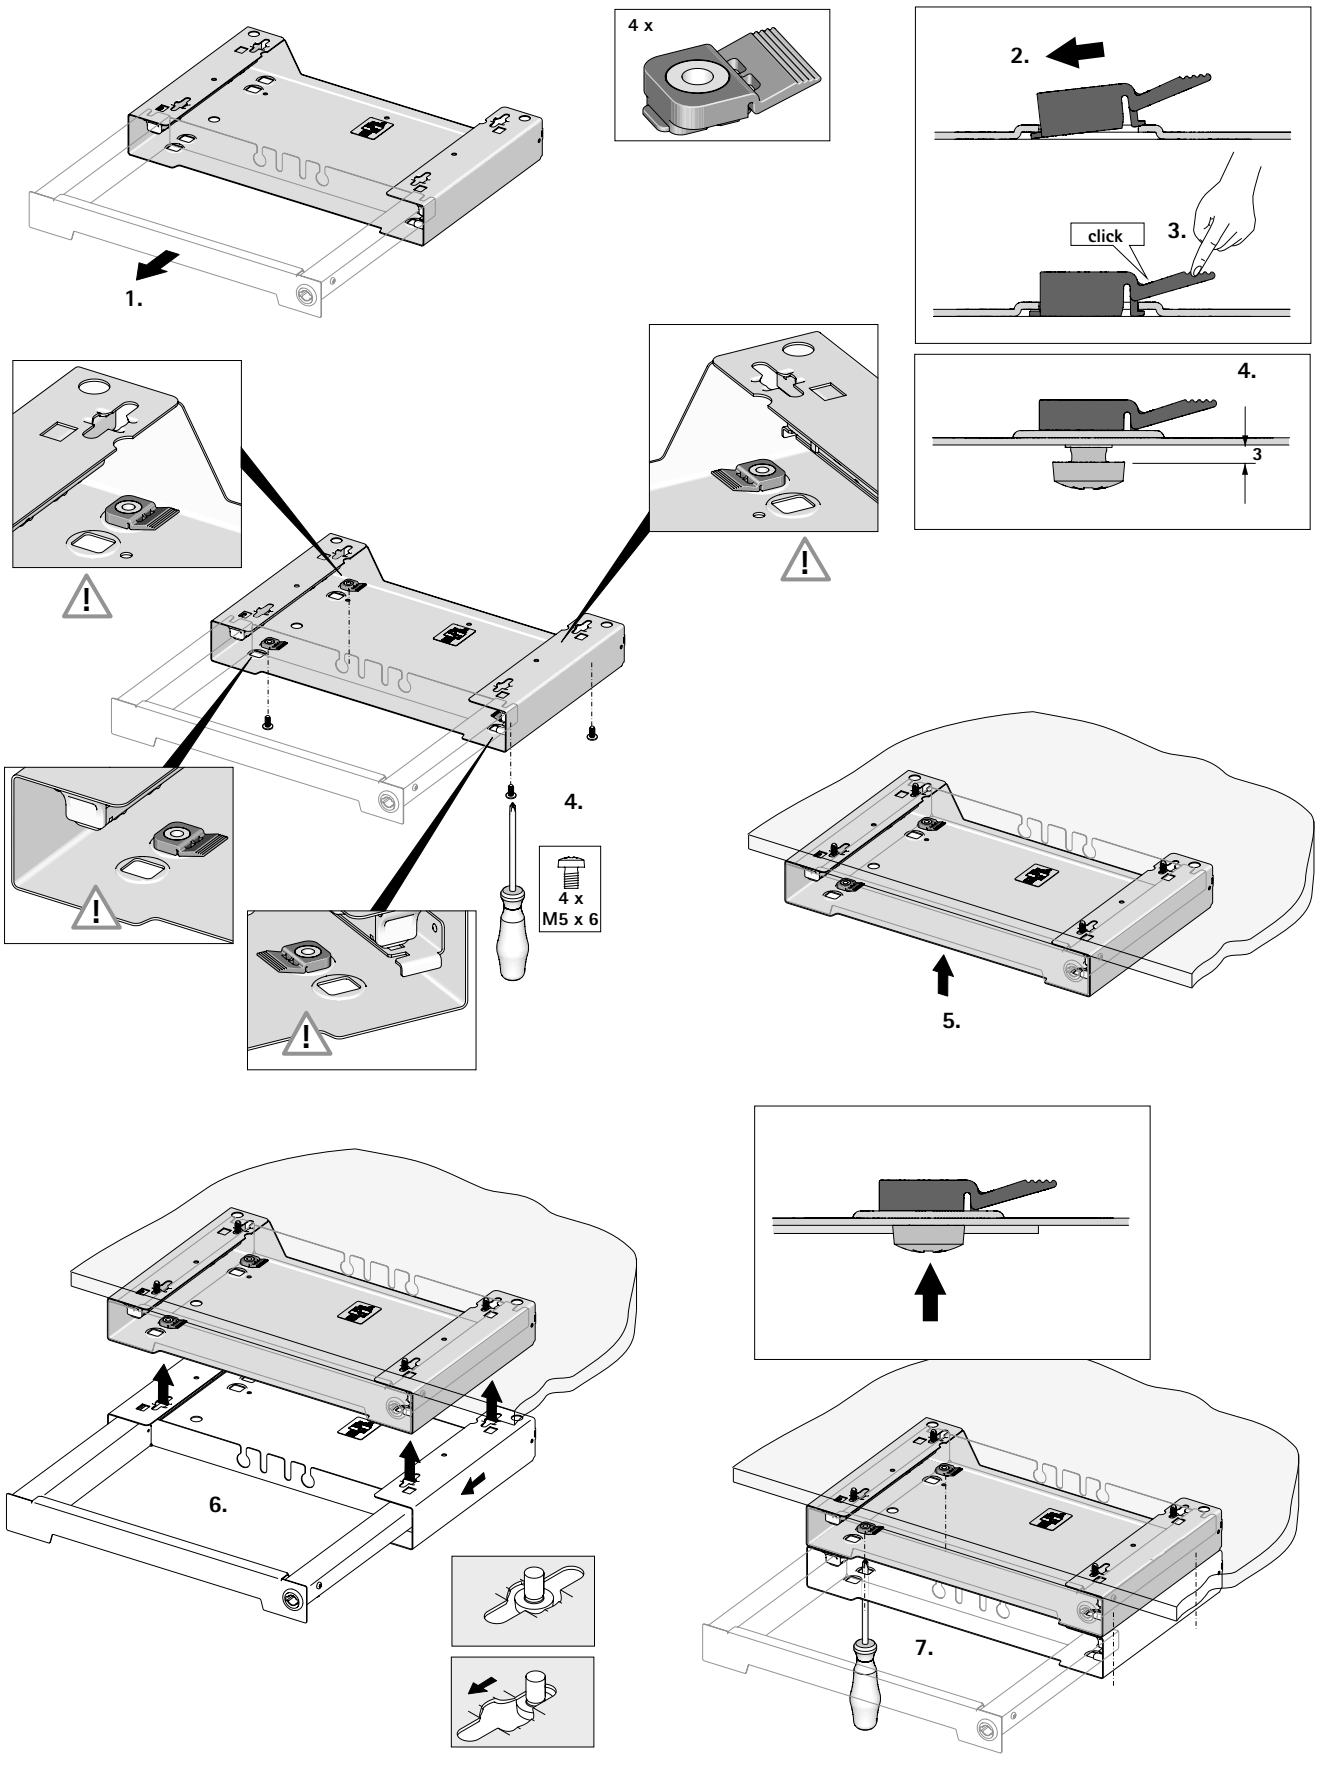

Tablette SmarTray en acier

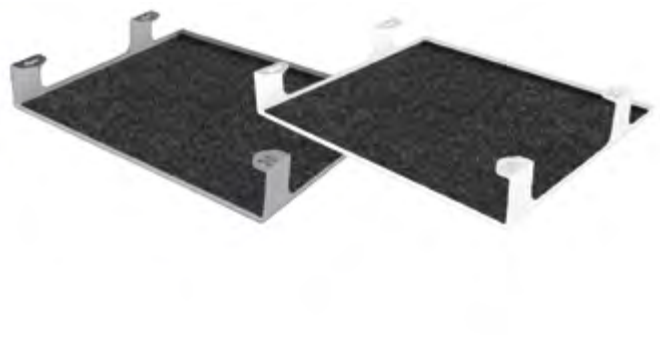

- Tablette à utiliser particulièrement sous les plateaux de bureau / de table
- Idéale pour éviter / intégrer à différentes positions les traverses de bureau jusqu'à 50 mm de hauteur
- Acier époxy
- Dimensions extérieures : (largeur x profondeur x hauteur) 379,5 x 348 x 60 mm
- Dimensions intérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 377 x 345 x 56 mm
- Capacité de charge : 6 kg
- Combinaison possible avec un SmarTray en acier avec cassette en utilisant le kit d'assemblage disponible en option

Kit composé de :
- 1 tablette
- 1 élément en feutre anthracite
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

Recommandations pour les vis :
- 4 de ø 6,3 x 14 mm par tablette

Remarques :
- Si la tablette est utilisée avec un bac SmarTray avec cassette (emballage individuel), les vis de fixation sont incluses

Couleur	**Référence**	UE
anthracite	**9 249 311**	1 kit
blanc	**9 249 312**	1 kit

Montage de la tablette SmarTray en acier

9 208 312

Attention :
Lors de l'utilisation du kit d'assemblage,
veuillez d'abord monter les clips d'assemblage



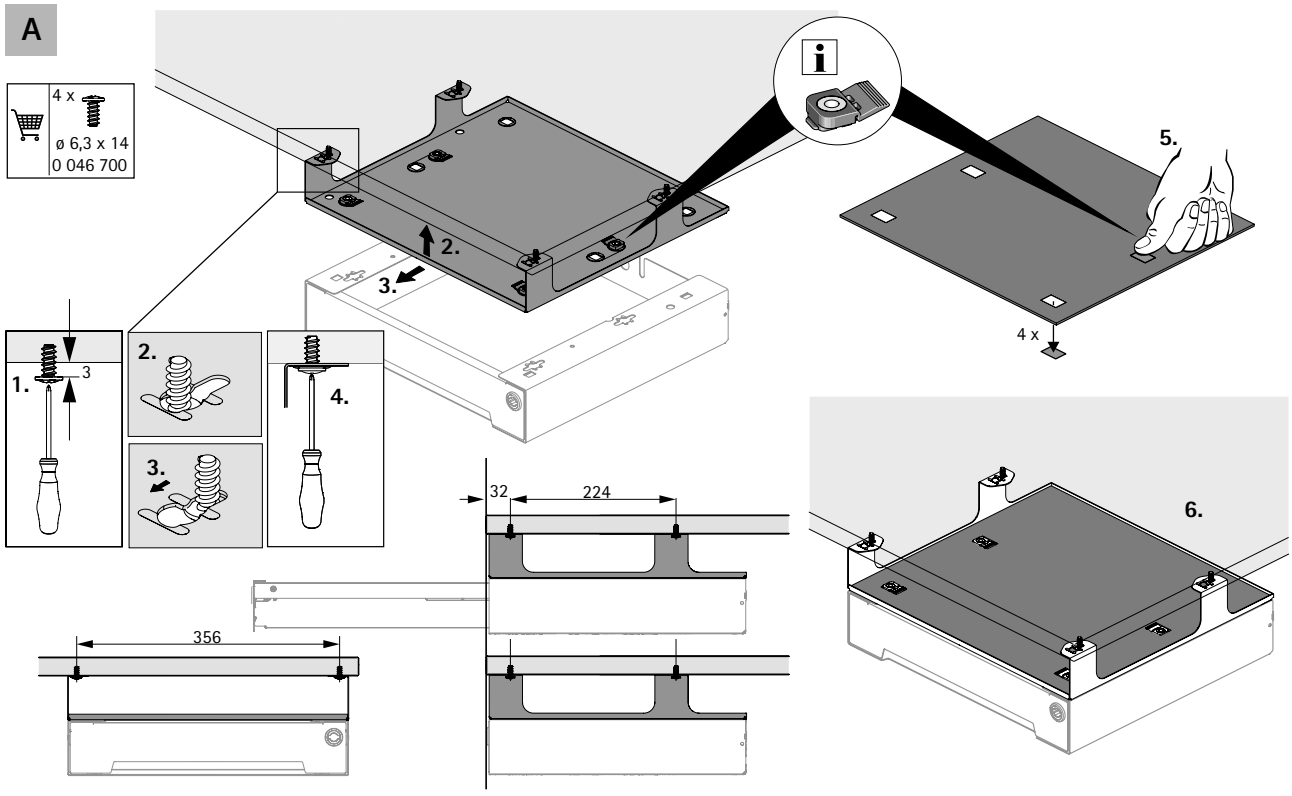

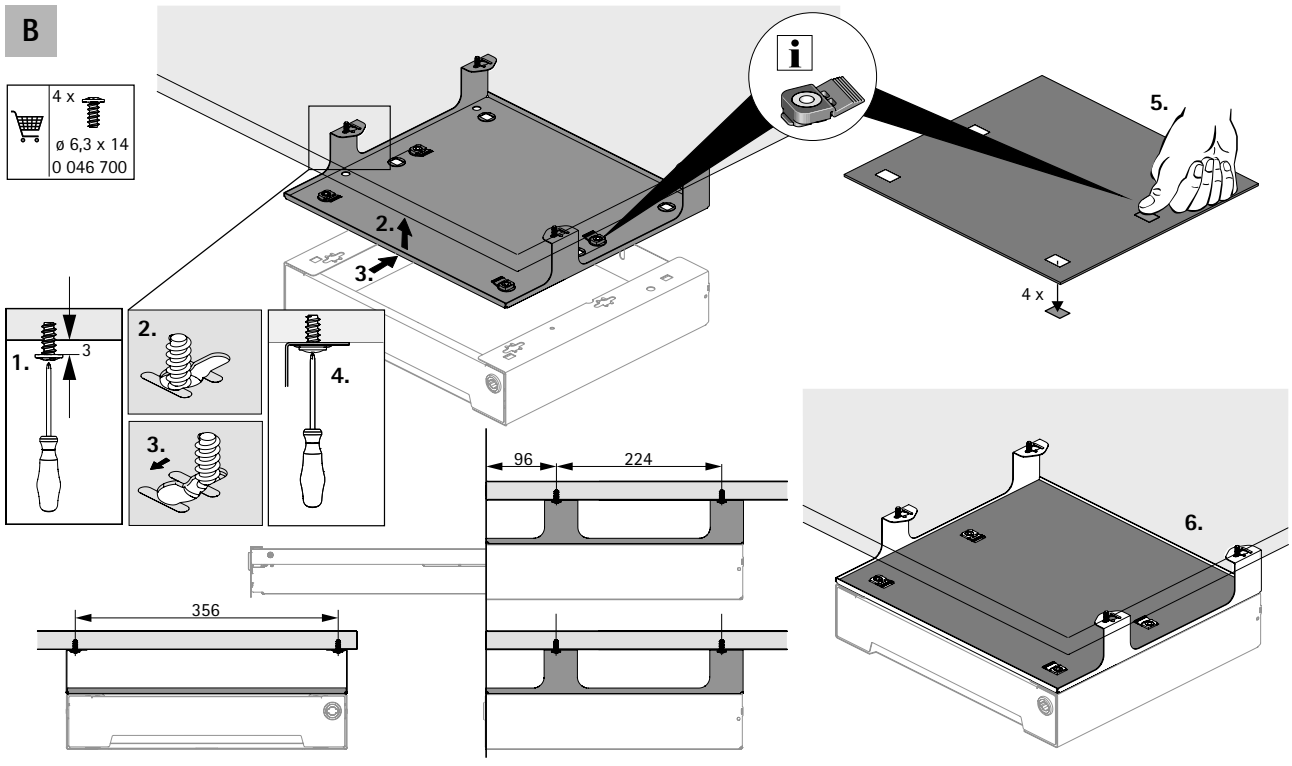

Parfait pour le travail mobile :
que ce soit dans le bureau de l'entreprise ou à domicile – cet espace mobile à l'aspect feutre chaleureux accompagne élégamment l'«employé nomade» moderne sans bureau fixe tout au long de sa journée de travail. Le bac en feutre stylé peut être accroché à tous les types de bureau grâce à son adaptateur et garantit un sentiment de bien-être encore plus pratique qu'une mallette pour ordinateur portable ou un sac à dos. Cela permet de profiter directement de « son » poste de travail personnalisé, même si l'on partage son bureau avec d'autres personnes. Les ustensiles de bureau et les objets personnels sont toujours sous la main après les avoir sortis de l'armoire à casiers verrouillables et les avoir suspendus au bureau réservé. – Vous devez vous absenter pendant quelques minutes de votre poste de travail ? Vous pouvez verrouiller et déverrouiller le SmarTray en feutre sous le bureau. – Vous devez vous rendre rapidement à la réunion créative ou souhaitez vous retirer dans le coin détente ? SmarTray Filz vous accompagne ! L'organisation intérieure pratique permet de tout bien ranger dans le SmarTray et le couvercle assorti protège tout ce que vous transportez des regards indiscrets.

Arriver, se sentir à l'aise et commencer à travailler :
organiser et personnaliser les bureaux réservés.

Chaleureux, stylé et ingénieux :
les ustensiles de bureau et les objets personnels sont rangés en toute sécurité et de manière bien structurée.

Tout est bien rangé en toute sécurité en fin de journée :
dans l'armoire à casiers verrouillables et est prêt à être utilisé le lendemain sur un autre bureau.

hettich.com/short/aqg9upe

Pour en savoir plus :
Vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

New

Boîte en feutre avec serrure 1418

Boîte en feutre sans serrure 1418

Adaptateur boîte en feutre 1419

Bandes séparatrices pour boîte en feutre 1419

Bac pour accueillir la boîte en feutre 1419

Couvercle pour boîte en feutre 1420

New

Boîte en feutre avec serrure

- Bac en feutre comme espace de rangement mobile sous / sur le bureau, armoire à casiers verrouillables, etc.
- 3 pieds et marquage à l'intérieur pour accueillir les bandes séparatrices
- Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur (ou pose sur le plateau du bureau / panneau supérieur)
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 370 x 340 x 137 mm
- Capacité de charge 5 kg
- Non-tissé anthracite avec rosace de poignée et serrure (sans cylindre intérieur)
- À utiliser avec le cylindre intérieur Z23

Remarques :
Accessoires : adaptateur pour le montage sous la table/le panneau supérieur, couvercle, bandes séparatrices, bac disponibles séparément

Référence	UE
9 321 930	1 Kit

Boîte en feutre sans serrure

- Bac en feutre comme espace de rangement mobile sous / sur le bureau, armoire à casiers verrouillables, etc.
- 3 pieds et marquage à l'intérieur pour accueillir les bandes séparatrices
- Montage sous le plateau du bureau / panneau supérieur (ou pose sur le plateau du bureau / panneau supérieur)
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 370 x 340 x 137 mm
- Capacité de charge 5 kg
- Non-tissé anthracite avec trou-poignée situé au centre

Remarques :
Accessoires : adaptateur pour le montage sous la table/le panneau supérieur, couvercle, bandes séparatrices, bac disponibles séparément

Référence	UE
9 321 929	1 Kit

Remarques

Cylindre intérieur Z23	709 - 712

hettich.com/short/81373a

New

Adaptateur boîte en feutre

- Adaptateur pour l'utilisation de la boîte en feutre particulièrement sous les plateaux de table / panneaux supérieurs
- Idéale pour éviter / intégrer à différentes positions les traverses de bureau jusqu'à 50 mm de hauteur.
- Utilisation possible pour la boîte en feutre avec serrure / sans serrure
- Contient deux évidements pour les leviers de serrure dans le fond
- Acier époxy
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 380 x 348 x 87,5 mm
- Capacité de charge : 5 kg
- Acier époxy

Kit composé de :
- 1 étagère
- 1 élément en feutre anthracite
- 4 vis de fixation
- Instructions de montage avec gabarit de perçage

Coloris	Référence	UE
anthracite	9 321 932	1 Kit
blanc	9 321 933	1 Kit

Bandes séparatrices pour boîte en feutre

- Bandes séparatrices pour le compartimentage de la boîte en feutre avec / sans serrure
- Hauteur des bandes séparatrices 70 mm
- Épaisseur des bandes séparatrices 4 mm
- Non-tissé anthracite

Kit composé de :
- 3 bandes séparatrices à emboîter individuellement / les unes dans les autres

Remarques :
Combinaison possible avec couvercle et bac pour le rangement dans la boîte en feutre avec / sans serrure

Référence	UE
9 329 701	1 Kit

Bac pour accueillir la boîte en feutre

- Bac pour le rangement des stylos et des petites choses
- Combinaison possible avec couvercle et kit de bandes séparatrices dans la boîte en feutre avec / sans serrure
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 338 x 216 x 35 mm
- Non-tissé anthracite

Remarques :
Utilisable également sans boîte en feutre sur la table

Référence	UE
9 336 571	1 pièce

hettich.com/short/8aef28

New

Couvercle pour boîte en feutre

- Couvercle avec trou-poignée situé au centre pour poser sur la boîte en feutre avec / sans serrure
- Épaisseur du couvercle 4 mm
- Non-tissé anthracite

Remarques :
Combinaison possible avec bandes séparatrices et bac pour le rangement dans la boîte en feutre avec / sans serrure

Référence	UE
9 329 690	1 Kit

- **Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses pour tiroirs Quadro 12**
- **Utilisation dans les meubles à corps et sous les panneaux supérieurs / plateaux de tables**

Plus d'espace

Les bacs SmarTray en plastique de qualité supérieure ont de véritables talents d'organisation. Ils mettent de l'ordre dans les corps de meuble tels que les caissons, Big Org@Tower ou Caddy – ou directement sous le plateau du bureau. La largeur de montage de 392 mm entre les côtés du corps de meuble s'intègre parfaitement dans le système modulaire Hettich. Vous avez le choix entre les bacs de 40 mm et de 60 mm de hauteur. La coulisse entièrement masquée se base sur le principe Quadro qui a fait ses preuves des millions de fois. Le retour automatique amorti Silent System garantit encore plus de confort.

Intelligent dans le Caddy :
le bac SmarTray avec compartimentage.

Plat et fonctionnel :
le bac SmarTray de 40 mm sous le plateau du bureau.

Le miracle de rangement :
l'espace de rangement dans le Big Org@Tower est encore mieux utilisé avec SmarTray.

hettich.com/short/84152a

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

Bac 40 mm de haut **1424**



Bac 60 mm de haut **1424**

Coulisse pour tiroir Quadro 12
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau **1425**
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) **1426**

Coulisse pour tiroir Quadro 12 avec Silent System
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) **1425**
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau **1426**

Coulisse pour tiroir Quadro 12 avec Push to open
Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau **1425**
Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral) **1426**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/3065f3

- **Système de bac SmarTray en plastique avec coulisses pour tiroirs Quadro 12**
- **Utilisation dans les meubles à corps et sous les panneaux supérieurs / plateaux de tables**

Bac, hauteur 40 mm

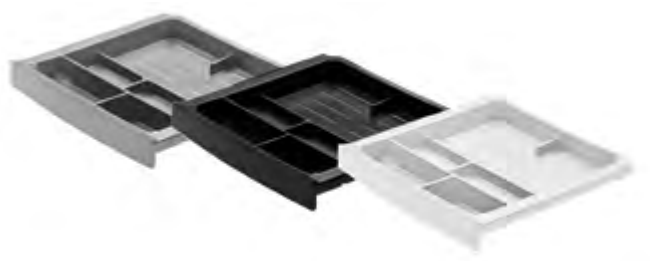

- Bac pour coulisse pour tiroir Quadro 12
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 354 mm x 40 mm
- Avec compartimentage par ex. pour le portable, l'appareil photo, le bloc-notes à spirale, etc.
- Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau
- Montage par engagement sans outil
- Plastique

Couleur	Référence	UE
Aspect aluminium	**9 134 233**	1/9 pce
noir	**9 134 232**	1/9 pce
blanc	**9 203 010**	1/9 pce

Bac, hauteur 60 mm

- Bac pour coulisse pour tiroir Quadro 12
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) 376 mm x 354 mm x 60 mm
- Pour le montage dans les meubles à corps ainsi que sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau
- Montage par engagement sans outil
- Plastique

Couleur	Référence	UE
Aspect aluminium	**9 134 236**	1/9 pce
noir	**9 134 235**	1/9 pce
blanc	**9 203 012**	1/9 pce

Remarques

- Coulisse Quadro 12 1425 - 1427

hettich.com/short/9a3394

Quadro 12 (jeu)

- Coulisse Quadro 12
- Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Conçue avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
398	**9 156 335**	1 jeu

Quadro 12 Silent System (jeu)

- Coulisse Quadro 12 Silent System
- Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
398	**9 156 336**	1 jeu

Quadro 12 Push to open (jeu)

- Coulisse Quadro 12 avec Push to open
- Pour le montage sous les panneaux supérieurs / plateaux de table ou de bureau
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
398	**9 156 337**	1 jeu

Quadro 12 (jeu)

- Coulisse Quadro 12
- Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Conçue avec dispositif de maintien en position fermée

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
392	**9 186 479**	1 jeu

Quadro 12 Silent System (jeu)

- Coulisse Quadro 12 Silent System
- Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Boîtier de retour automatique non monté

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
392	**9 186 480**	1 jeu

Quadro 12 Push to open (jeu)

- Coulisse Quadro 12 avec Push to open
- Pour le montage dans les meubles à corps (assemblage latéral)
- Coulisse à sortie partielle
- Capacité de charge 6 kg selon la norme EN 15338 niveau 2
- Acier zingué
- Boîtier Push to open non monté

Renvoi de page :
- Montage / Démontage, voir page 1427

Largeur d'installation EB mm	**Référence**	UE
392	**9 186 481**	1 jeu

Montage / Démontage de SmarTray en plastique sous les panneaux supérieurs / plateaux de bureau

Montage

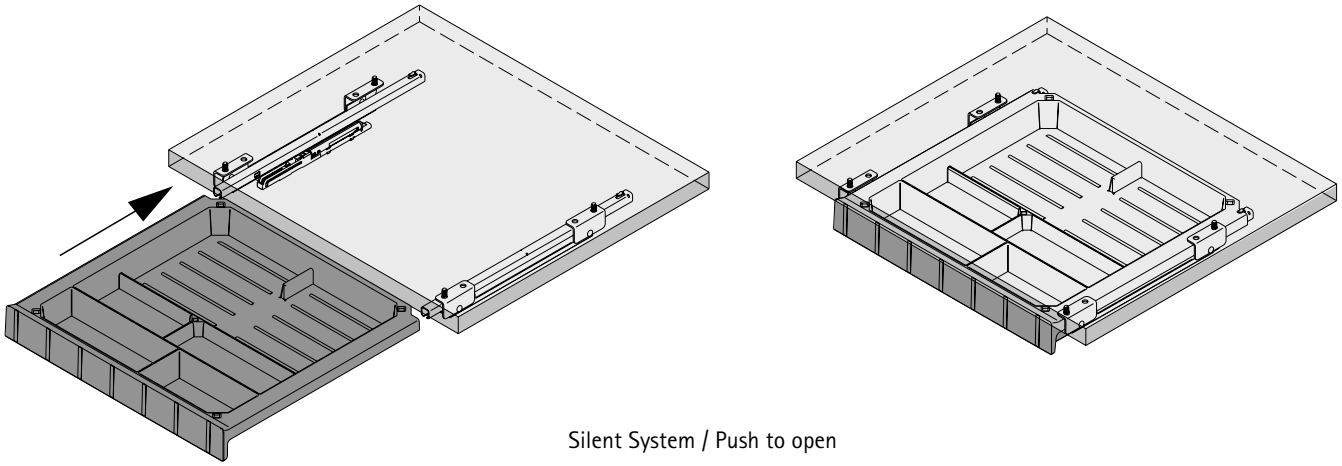

Silent System / Push to open

Démontage

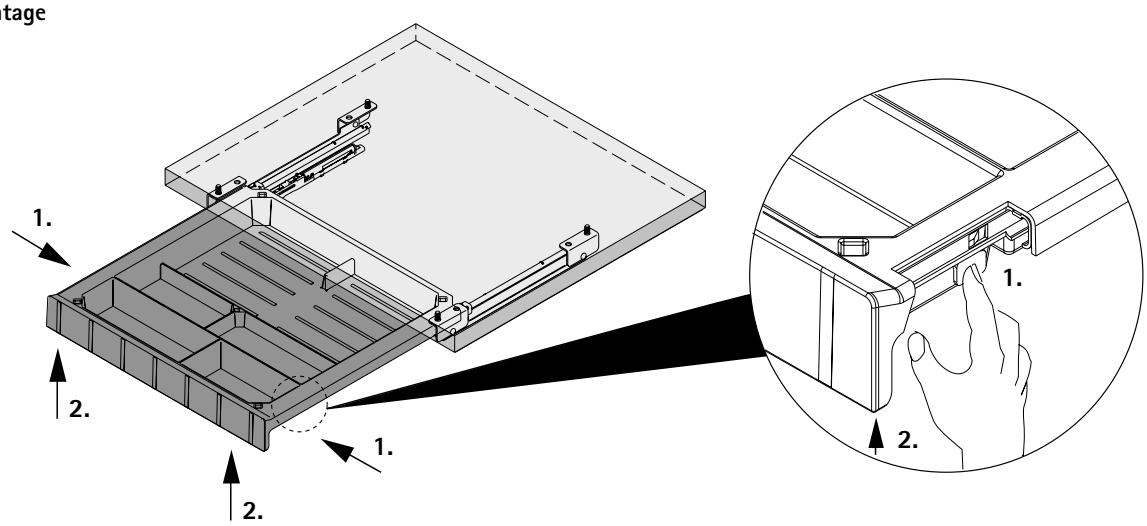

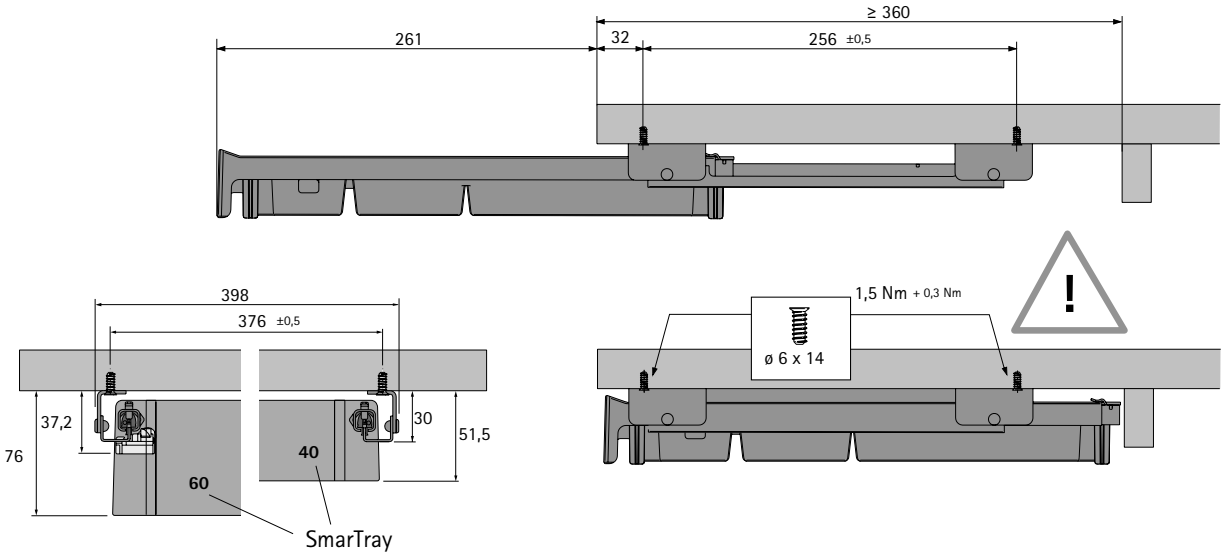

Montage / Démontage de SmarTray en plastique dans les meubles à corps pour l'assemblage latéral

Montage

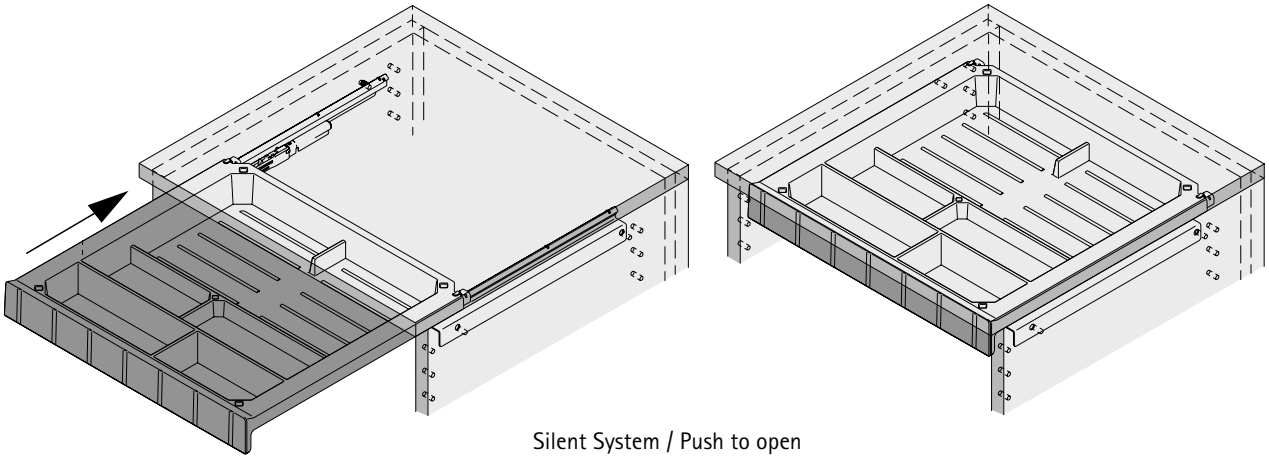

Silent System / Push to open

Démontage

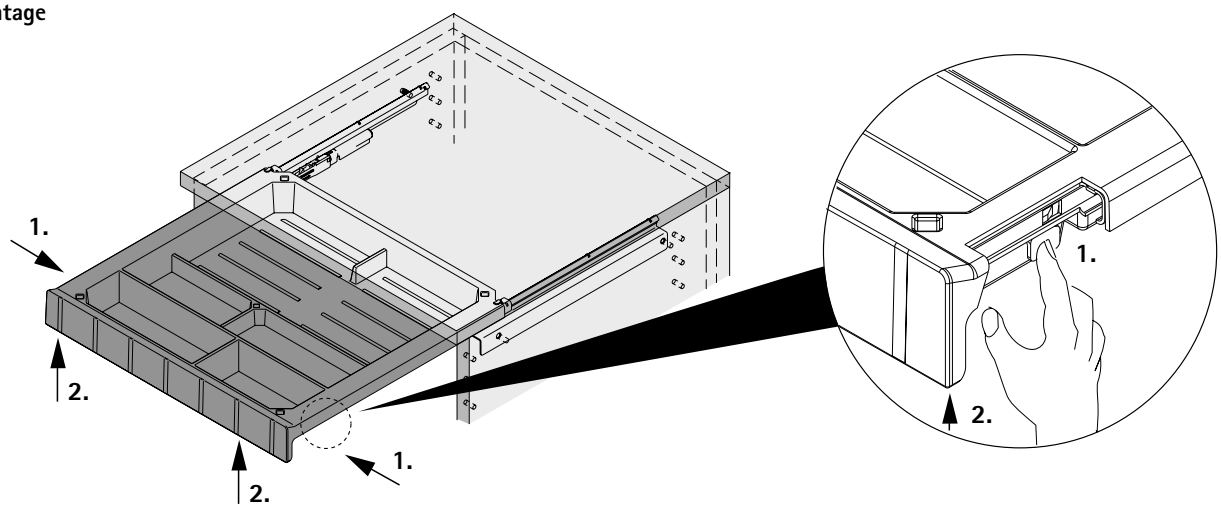

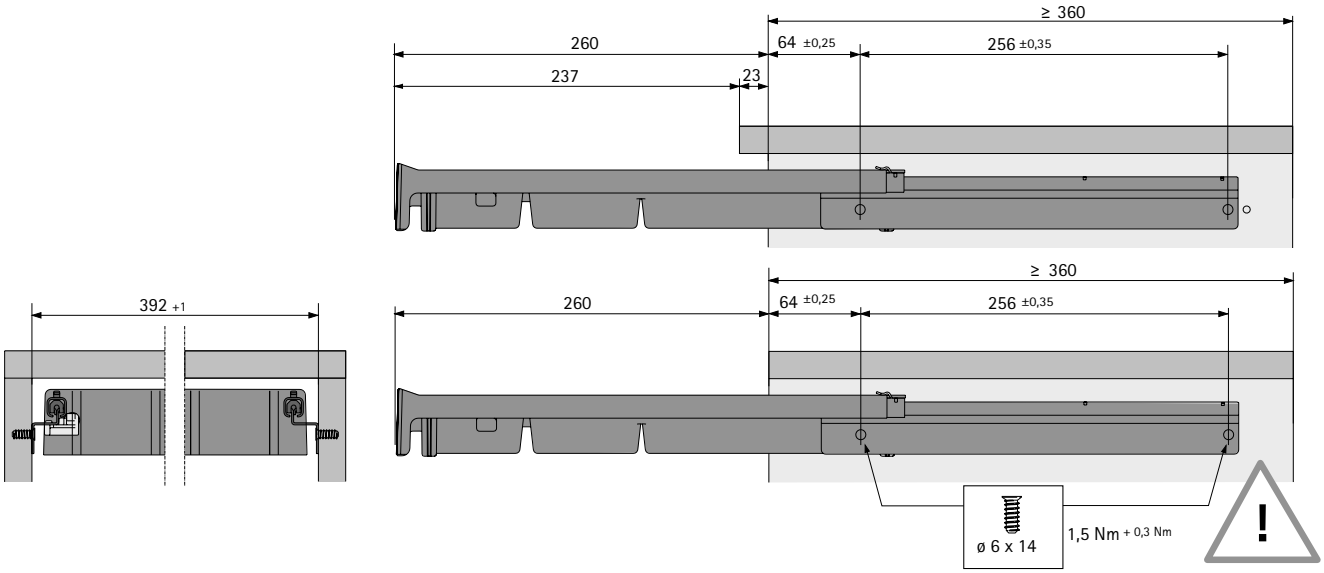

Bien ranger, en un tournemain, les câbles longs.
Maintenant, vous maîtrisez votre imbroglio de câbles - avec l'organisation de câbles de Hettich. Toujours et sans complication. Simple à monter et confortable dans son utilisation. De qualité robuste et au design attrayant. Comme Hettich sait le faire.

Finis les câbles qui se voient :
une goulotte pour câbles élégante pour les piètements de table. Elle guide et protège les câbles de la prise de sol jusqu'au plateau de la table.

Un rangement optimal d'une beauté remarquable :
l'organisation des câbles en zamak de qualité supérieure. En différentes couleurs, avec joint à brosse.

Le guidage sûr des câbles :
sûr et pratique pour les bureaux réglables en hauteur.

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur les produits sur notre site Internet.

hettich.com/short/ab9c0a

- **Vue d'ensemble**

Passe-câbles aluminium, brosse rectangulaire **1432 - 1433**

Passe-câbles métal, brosse ronde **1434 - 1435**

Passe-câbles plastique ronds
Passe-câbles plastique, brosse ronde **1436 - 1437**

Guides de câbles /
Porte-câble, goulotte pour câble **1438 - 1439**

Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Réglage**
- **Service après-vente**

hettich.com/short/94b643

Passe-câbles aluminium 120 mm / 300 mm

- Avec clapet et joint à brosse
- Aluminium anodisé

Référence	UE
9 133 401	1 pce

Dimensions d'installation

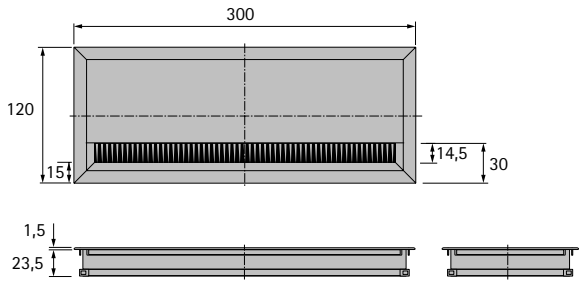

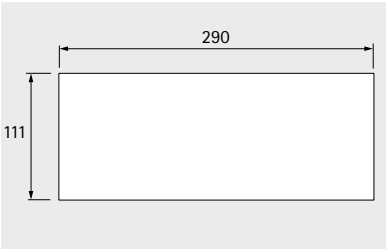



Passe-câbles aluminium, largeur 70 mm

- Avec clapet et joint à brosse
- Aluminium anodisé

Longueur mm	Référence	UE
200	**9 133 406**	1 pce
600	**9 133 403**	1 pce

Dimensions d'installation

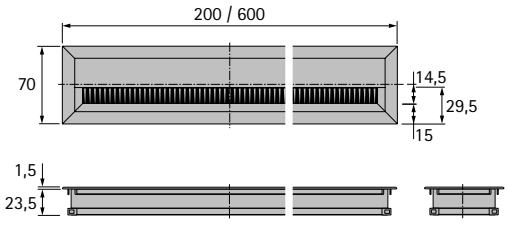



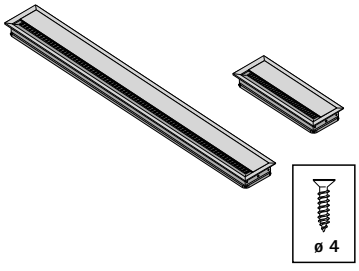

Passe-câbles aluminium, largeur 53 mm

- Avec joint à brosse
- Aluminium anodisé

Longueur mm	Référence	UE
200	**9 133 410**	1 pce
300	**9 133 409**	1 pce
400	**9 133 408**	1 pce
600	**9 133 407**	1 pce

Dimensions d'installation

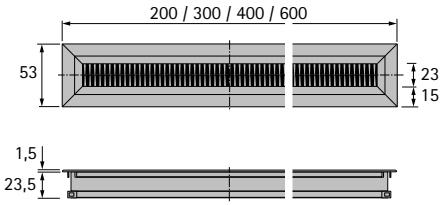

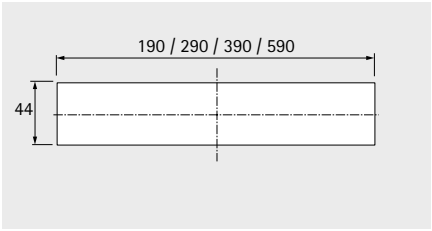

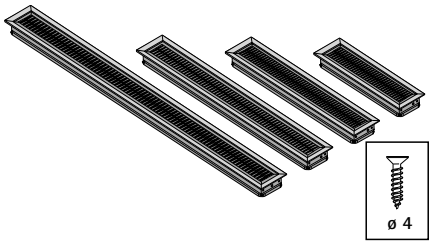

Passe-câbles en métal / Brosse ronde

- Avec joint à brosse
- Zamak

Surface / Couleur	Référence / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 aspect aluminium	**0 045 859**	**0 045 869**	1 pce
2 aspect chrome mat		**0 045 872**	1 pce
3 aspect chrome brillant		**0 045 864**	1 pce

Dimensions d'installation

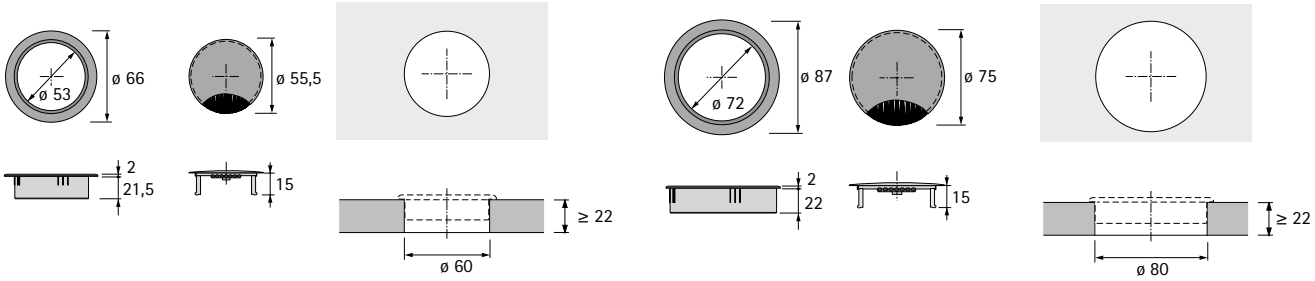

Passe-câbles en métal / Brosse ronde

- Avec joint à brosse
- Zamak

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 Aspect inox	**0 045 861**	**0 045 871**	1 pce

Dimensions d'installation

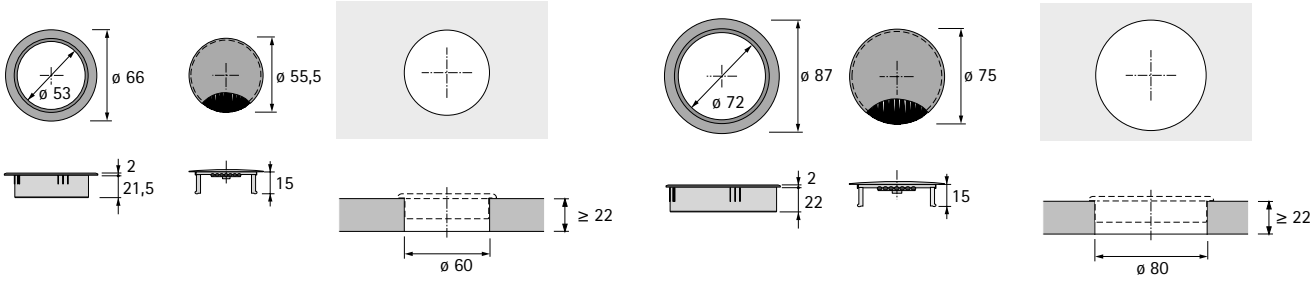

Passe-câbles en métal / Brosse ronde

- Avec joint à brosse
- Zamak

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 noir mat	**0 045 855**	**0 045 865**	1 pce

Dimensions d'installation

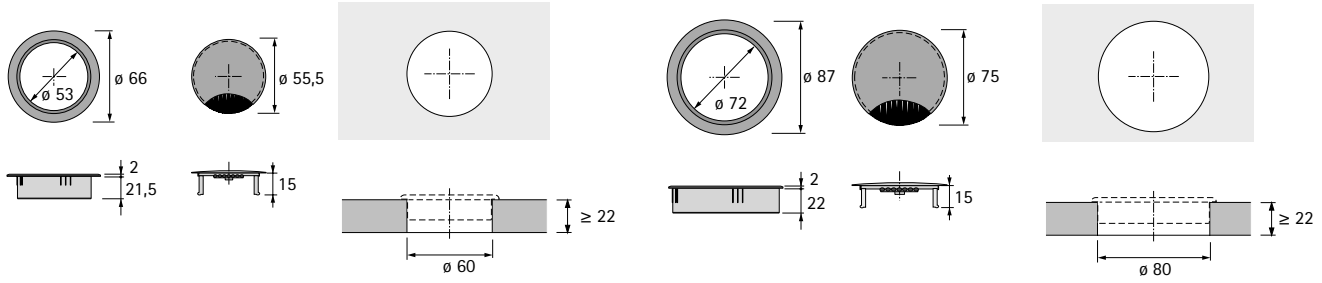

Passe-câbles rond en plastique

- Plastique

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 Aspect chrome mat	**9 131 024**	**9 131 025**	1 pce
2 Aspect chrome brillant	**9 133 725**	**9 133 726**	1 pce

Dimensions d'installation

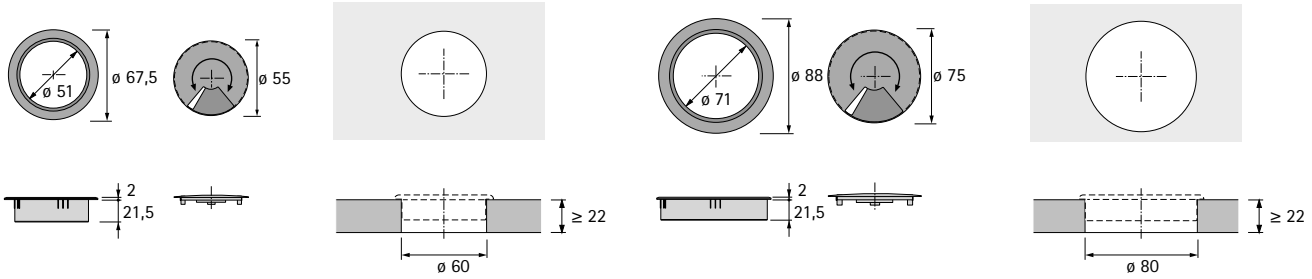

Passe-câbles rond en plastique

- Plastique

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 blanc	**0 030 847**	**0 047 914**	1 pce
2 gris	**0 058 588**	**0 058 590**	1 pce
3 noir	**0 073 747**	**0 073 748**	1 pce

Dimensions d'installation

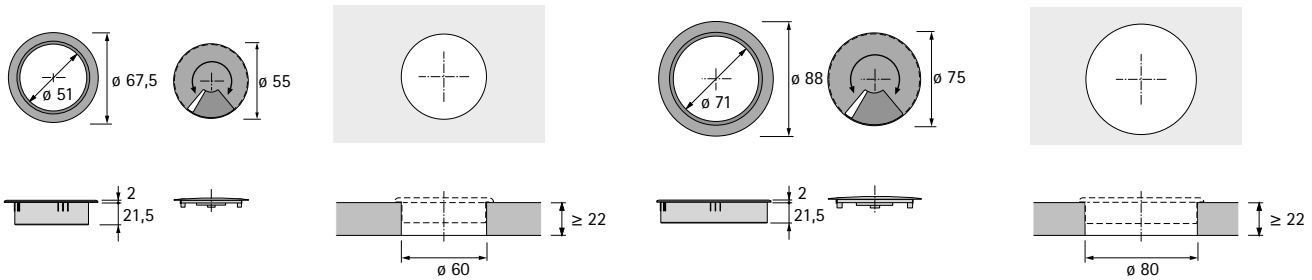

Passe-câbles rond en plastique

- Plastique

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 brun	0 030 848	0 047 915	1 pce
2 Aspect hêtre	9 131 028	9 131 029	1 pce

Dimensions d'installation

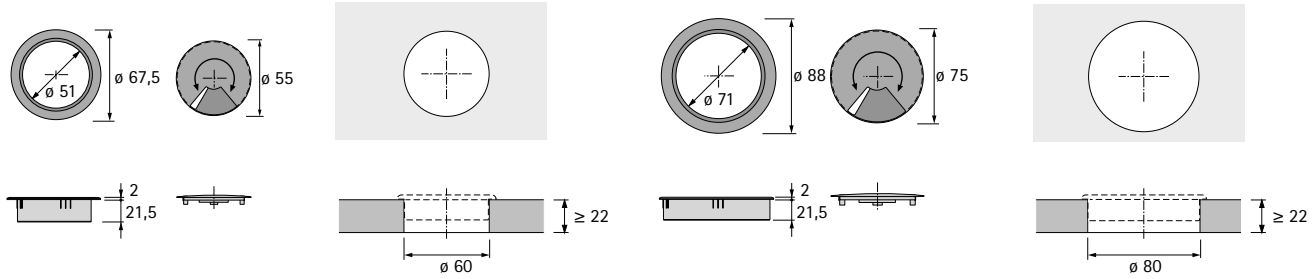

Passe-câbles en plastique / Brosse ronde

- Plastique

Surface / Couleur	Réf. / Diamètre mm		UE
	60	80	
1 noir	9 081 330	9 081 327	1 pce
2 Aspect aluminium	9 081 331	9 081 328	1 pce

Dimensions d'installation

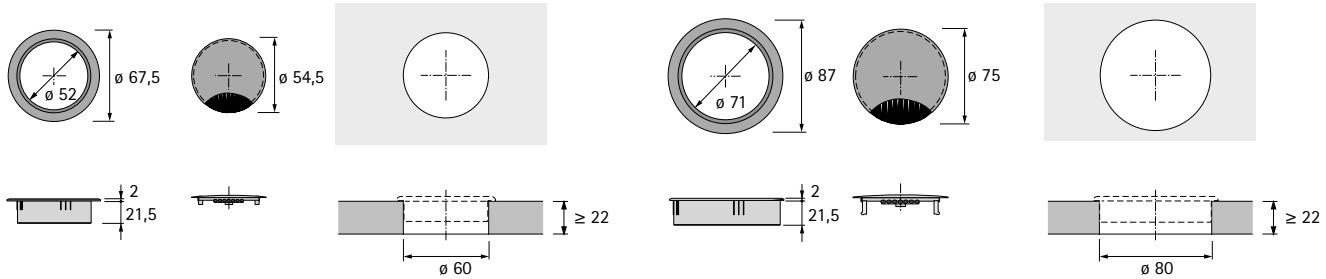

Porte-câble

- Pour le passage horizontal des câbles
- Plastique gris

Modèle	Référence	UE
simple	**0 045 968**	1/5 pce
double	**0 045 969**	1/5 pce

Dimensions d'installation

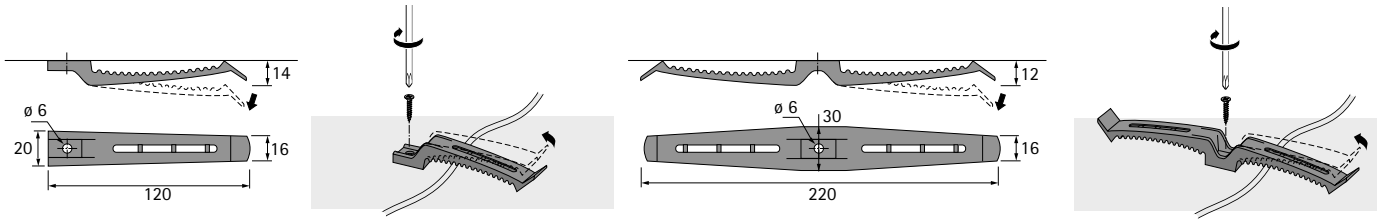

Goulotte pour câble

- Guide et protège les câbles de la prise de sol jusqu'au plateau de la table
- Rallongeable à volonté
- Montage rapide et facile
- Plastique aspect aluminium

Kit composé de :
- 1 goulotte pour câbles
- 1 adaptateur de sol
- 1 adaptateur de table
- 3 vis de panneaux de particules

Longueur mm	**Référence**	UE
1300	**9 189 284**	1 kit

Dimensions d'installation

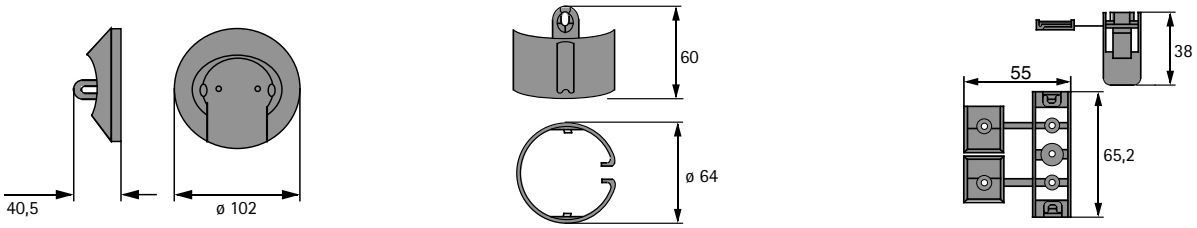

Informations techniques / Mentions légales

Cadre technique
Les consignes de mise en œuvre, les configurations de perçage et les indications de capacité de charge figurant dans le présent catalogue se réfèrent à une fixation correcte avec les vis imposées par Hettich dans un panneau de particules atteignant une résistance à l'arrachement d'au moins 1000 N selon la norme EN 320.
En cas d'utilisation d'autres matériaux ou d'autres types de fixation, Hettich n'assume aucune garantie quant à la capacité de charge du meuble et de ses composants ; la capacité de charge doit être vérifiée par le fabricant de meubles.
Les situations d'installation indiquées dans le catalogue servent uniquement à représenter les variantes possibles.
La conception normalisée des meubles, et, particulièrement en ce qui concerne les exigences de sécurité, sont du ressort du fabricant de meubles.
Si vous avez besoin de plus amples informations, nous nous tenons volontiers à votre entière disposition.

Conditions générales de vente et de livraison
Toutes les fournitures et prestations se basent exclusivement sur nos Conditions générales de vente et de livraison que vous pouvez consulter sur notre site Internet www.hettich-agb.com ou que nous pouvons vous envoyer volontiers sur simple demande. Les dispositions du fournisseur, contraires ou dérogatoires à nos Conditions générales de vente et de livraison, ne seront pas acceptées.

Mentions légales
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern · Allemagne

Janvier 2025

Tous droits d'auteur réservés pour le présent catalogue. La reproduction de tout ou partie du catalogue, quels qu'en soient les moyens, est interdite sans autorisation de notre part. Sous réserve de modifications techniques. Aucune garantie pour les coquilles ou les erreurs. Sous réserve de différences de couleurs.

Charnières	New	12 – 209
Ferrures d'abattants	New	210 – 356
Systèmes de tiroirs	New	357 – 419
Coulisses	New	421 – 620
Systèmes de portes coulissantes et pliantes		621 – 741
Systèmes de fermeture pour meuble	New	743 – 859
Technique d'assemblage	New	861 – 1031
Équipement intérieur d'armoires		1032 – 1047
Technique de fabrication	New	1048 – 1131
Systèmes de meubles de bureau	New	1132 – 1439

IT'S ALL
IN HETTICH

Hettich