TECHNIEK EN TOEPASSING

2025

Hettich

Scharnieren	New	12 – 209
Schuifladesystemen	New	210 – 356
Geleidingssystemen	New	357 – 419
Schuif- en vouwdeursystemen	New	421 – 620
Meubelsluitsystemen		621 – 741
Verbindingstechniek	New	743 – 859
Binneninrichting voor kasten	New	861 – 1031
Klepbeslag		1032 – 1047
Verwerkingstechniek	New	1048 – 1131
Kantoormeubelsystemen	New	1132 – 1439

Uw contactpersoon:

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Duitsland

Tel.: +49 5733 798-0

E-mail: info@hettich.com

Internet: www.hettich.com

IN HET HART VAN DE DUITSE MEUBELINDUSTRIE.

MET HART EN ZIEL

Elke dag zetten meer dan 8.600 collega's hun beste beentje voor om precies de goede oplossing te bieden voor uw meubels. Voor functioneel beslag dat meerwaarde biedt voor mens en meubel: intelligente techniek, uiterst functioneel en met uitstekend design.

WIJ BELOVEN U SUCCES

Innovaties, hoge kwaliteit, permanente dialoog met onze klanten en betrouwbaarheid: zij vormen de motiverende kracht voor ons en bepalen ons doen en laten om de verwachtingen die u en uw klanten stellen nog te overtreffen.

MILIEUVRIENDELIJK EN SOCIAAL

Verantwoordelijkheid als onderneming: die nemen wij en combineren economisch succes met ecologische, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor meer informatie over onze veelzijdige betrokkenheid:

GEHUISVEST IN KIRCHLENGERN –
OVER DE HELE WERELD THUIS

8.600
collega's wereldwijd

170 miljoen
euro werd in 2023 geïnvesteerd

74
procent export

1,5 miljard
euro omzet in 2023

3.600
collega's in Duitsland

Familiebedrijf in de
4e generatie

VANDAAG HANDELEN EN AAN MORGEN DENKEN.

Als familiebedrijf kunnen we vrij, duurzaam en vanuit een ethisch oogpunt denken en handelen. En dat doen we ook. Vanuit de diepste overtuiging. Onze strategieën zijn niet gericht op succes op de korte termijn, maar altijd op het welzijn van het bedrijf en onze collega's op de lange termijn.

Ecologie en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft Hettich altijd al hoog in het vaandel staan. Dit uit zich in een breed scala aan sociaal engagement. En in voortdurende investeringen in technologieën die het milieu beschermen en hulpbronnen ontzien. Want we zijn ervan overtuigd dat sociaal, ecologisch en wettelijk conform handelen het economische succes van een onderneming niet in de weg staat, maar op lange termijn juist bevordert en veilig stelt.

WE ZORGEN VOOR ONSZELF

Onze doelstellingen:

- We stimuleren diversiteit en kansengelijkheid
- We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid

WE ZORGEN VOOR ANDEREN

Onze doelstellingen:

- We zetten ons in voor een eerlijke en goed opgeleide maatschappij
- We zetten ons in voor lokale sociale projecten

WE ZORGEN VOOR HET MILIEU

Onze doelstellingen:

- We zijn op onze locaties uiterlijk in 2030 klimaatneutraal (scope 1 en 2)
- We blijven systematisch hulpbronnen ontzien en onze energie-efficiëntie verhogen
- We vermijden voor het klimaat schadelijke uitstoot en verminderen de resterende uitstoot continu

IT'S ALL IN HETTICH

INDIVIDUALISERING

URBANISATION

SILVER SOCIETY

NEW WORK /
HET NIEUWE WERKEN

DUURZAAMHEID

De megatrends individualisering, verstedelijking, New Work, digitalisering en duurzaamheid veranderen wonen, werken en leven in een razendsnel tempo en op ingrijpende wijze. Het is de toekomstige uitdaging van de meubelbranche en de grote kans voor ons allen om ruimtes en meubels te ontwerpen die aan deze nieuwe uitdagingen voldoen.

We zijn ervan overtuigd dat wij deze verandering alleen samen op succesvolle wijze kunnen realiseren. Het is voor ons daarom vanzelfsprekend dat we in onze klantrelaties al onze kwaliteiten en kennis delen.

"It's all in Hettich" betekent voor u dat u alles van ons krijgt en mag verwachten wat nodig is om innovatieve, toekomstbestendige woonconcepten te realiseren.

INSPIRATIE VOOR MEUBELWERELDEN VAN VANDAAG EN MORGEN.

Met ons beslag creëren we fascinerende oplossingen voor leefruimtes en leveren we alles wat nodig is voor innovatieve en duurzame woonconcepten.

Hettich website

web.hettich.com

roominspirations

web.hettich.com/nl-nl/inspiratie/roominspirations

Hettich eShop

shop.hettich.com/de_NL

Hettich Technical Assistant

hta.hettich.com

Hettich CAD Hettich Plan

hettich.com/short/21c785

Hettich App

hettich.com/short/214fc8

Hettich Services

hettich.com/short/p5ub1vg

Social media

hettich.com/short/pmb6aqe

UW PARTNER. UW IDEEËNBRON.
UW NETWERKER.

IT'S ALL IN HETTICH

STERKE PRODUCTEN – DESKUNDIGE ADVISERING

In uw eigen werkplaats, onderweg of op locatie bij de klant? Het maakt helemaal niet uit waar u bent: het Hettich team staat voor u klaar!
Wij beantwoorden uw vragen en geven u persoonlijk advies.

Hiervoor kunt u 24/7 alle informatie en eServices van Hettich eenvoudig online oproepen.

CONTACT VOOR MEUBELMAKERS, INTERIEURBOUWERS EN VAKHANDELAREN

Wij zijn de partner voor handel en ambacht.
Zoek uw persoonlijke contactpersoon.

GEZAMENLIJK OP SUCCESVOLLE KOERS: ONZE NIEUWSBRIEF MET MEERWAARDE

Het is ons een genoegen om elke drie maand het laatste nieuws uit de wereld van Hettich te kunnen delen in onze nieuwsbrief:

- Branchetrends en innovaties
- Productinnovaties en highlights
- Beurzen en klantenevenementen
- Exclusieve inzichten en bedrijfsnieuws

Ons doel is om uw ambities te ondersteunen en uw visies te verwezenlijken. Als aanjager van succes staan we aan uw zijde om samen unieke oplossingen voor leefruimtes te creëren.

New

Potscharnieren
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 14 - 15

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten
Push to open Silent voor draaideuren 110 - 111
Push to open voor scharnieren 112 - 113
Overzicht 114 - 115

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten
Elektromechanisch openingssysteem voor greeploze meubelfronten
Easys 134 - 135

Speciale scharnieren
Overzicht 173

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	Sensys	Sensys in obsidiaanzwart	Sensys voor glastoepassingen
Pagina	16 - 17	16 - 17	80 - 81
Potbevestiging	▸ Om aan te schroeven ▸ Om in te drukken ▸ Snelle montage Flash ▸ Snelle montage Fix	▸ Om aan te schroeven ▸ Met spreidpluggen	▸ Om te lijmen
Materiaal deur/deurkozijn	Hout, glas/hout, aluminium	Hout, aluminium	Glas
Montage	Opkliktechniek	Opkliktechniek	Opkliktechniek
Sluitsysteem	▸ Met automatische sluiting ▸ Zonder automatische sluiting	▸ Met automatische sluiting ▸ Veerloos	▸ Met automatische sluiting
Demping	▸ Geïntegreerde demping ▸ Zonder demping	▸ Geïntegreerde demping ▸ Zonder demping	▸ Geïntegreerde demping
Openingshoek	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	110° - 165°
Scharnier zonder insprong	165° (optionele openingsdemping)	165° (optionele openingsdemping)	165° (optionele openingsdemping)
Deurinstelling	3-dimensionaal	3-dimensionaal	3-dimensionaal
Montageplatensysteem	Systeem 8099 met hoogteverstelling d.m.v. slobgat en excenter	Voor Sensys met hoogteverstelling m.b.v. slobgat en directe hoogteverstelling	Voor Sensys met hoogteverstelling m.b.v. slobgat en directe hoogteverstelling
Optionele uitrusting	▸ Openingssysteem Push to open ▸ Toebehoren	▸ Openingssystemen Push to open / Push to open Silent ▸ Toebehoren	▸ Toebehoren

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

Veosys	Perfekt	Selekta Pro 2000
136 - 137	148 - 149	152 - 153
▸ Om aan te schroeven	▸ Om aan te schroeven ▸ Om in te drukken	▸ Om aan te schroeven ▸ Om in te drukken
Hout, aluminium	Hout, glas / hout	Hout, glas / hout
Opkliktechniek	Opschuiftechniek	Opkliktechniek
▸ Met automatische sluiting	▸ Met automatische sluiting	▸ Met automatische sluiting ▸ Zonder automatische sluiting
▸ Geïntegreerde demping	Kan naderhand worden aangebracht	Kan naderhand worden aangebracht
100° 105°	95°	180° - 270°
3-dimensionaal	3-dimensionaal	2-dimensionaal
Met hoogteverstelling m.b.v. slobgat	Kruismontageplaat met verstelling m.b.v. slobgat	
▸ Demping Silent System	▸ Openingssysteem Push to open ▸ Sierkappen	▸ Demping Silent System ▸ Sierkap voor glazen deur ▸ Afdekkap

Mooi. En mooi stil

Sensys scharnieren van Hettich vormen het hart van goede deuren. Zij bieden ongeëvenaarde oplossingen voor elk meubelprogramma. Functioneel veilig, duurzaam, voelbaar hoogwaardig. Met geraffineerde montage- en verstelmogelijkheden. Sensys - de scharniertechnologie met geïntegreerde demping voor nog meer comfort bij het sluiten van draaideuren. Door de unieke, grote, automatische sluitingshoek van 35° zorgt Sensys bijna alleen voor het sluiten. Innovatief, zacht en stil.

Perfect meubeldesign beleven: Sensys in obsidiaanzwart is de bekroning van het design van donkere meubels.

Uitstekend en efficiënt dempen: dempt beter dan alle anderen – bespaart vaak een scharnier!

Profiteren van temperatuurstabiele functie: ook in koele ruimtes of bij hoge omgevingstemperaturen – op de geïntegreerde demping kan men vertrouwen.

hettich.com/short/4d1ca4

Lees hier meer: inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Sensys
Assortimentsoverzicht **18 – 19**

Sensys in obsidiaanzwart
Assortimentsoverzicht **20 – 21**

Sensys voor glastoepassingen
Assortimentsoverzicht **82 – 83**

Montageplaten
Voor Sensys en Intermat **66 – 73**

Toebehoren **74 – 78**

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten
Push to open Silent voor draaideuren **111**
Push to open voor scharnieren
Overzicht **113**

Verwerkingsinstructies **116 – 117**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/3117cb

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys**
- **Overzicht over het assortiment**

New

Sensys 110°-scharnier

- Openingshoek 110°

22

Sensys scharnier voor dikke deuren

- Voor smalle voegen bij dikke deuren
- Openingshoek 95°

26

Sensys scharnier voor dunne deuren

- Voor dunne deuren vanaf 10 mm
- Openingshoek 110°

30

Sensys groothoekscharnier

- Zonder insprong
- Openingshoek 165°

34

Sensys hoekscharnier W20

- Voor hoekaanslagen 20°
- Openingshoek 95°

New

38

Sensys hoekscharnier W30

- Voor hoekaanslagen 30°
- Openingshoek 95°

40

Sensys hoekscharnier W45

- Voor hoekaanslagen 45°
- Openingshoek 95°

44

Sensys hoekscharnier W90

- Voor hoekaanslagen 90°
- Openingshoek 95°

48

Sensys hoekscharnier W90

- Voor opliggende stollenwanden
- Openingshoek 95°

New

52

Sensys scharnier voor aluminium frame

- Voor aluminium kaderdeuren
- Openingshoek 95°

54

Sensys scharnier voor aluminium frame

- Voor smalle voegen bij dikke deuren
- Openingshoek 95°

New

58

Scharnier voor hoekkastvouwdeuren

- Voor hoekkasten met vouwdeuren
- Openingshoek 50° / 65°

62

Montageplaten
- Voor Sensys en Intermat

66 - 69

Toebehoren
- Voor Sensys

72 - 78

Technische informatie

104 - 109

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys in obsidiaanzwart**
- **Overzicht over het assortiment**

New

Sensys 110°-scharnier

- Openingshoek 110°

23

Sensys scharnier voor dikke deuren

- Voor smalle voegen bij dikke deuren
- Openingshoek 95°

27

Sensys scharnier voor dunne deuren

- Voor dunne deuren vanaf 10 mm
- Openingshoek 110°

31

Sensys groothoekscharnier

- Zonder insprong
- Openingshoek 165°

35

Sensys hoekscharnier W30

- Voor hoekaanslagen 30°
- Openingshoek 95°

41

Sensys hoekscharnier W45

- Voor hoekaanslagen 45°
- Openingshoek 95°

45

Sensys hoekscharnier W90

- Voor hoekaanslagen 90°
- Openingshoek 95°

49

Sensys scharnier voor aluminium frame

- Voor aluminium kaderdeuren
- Openingshoek 95°

55

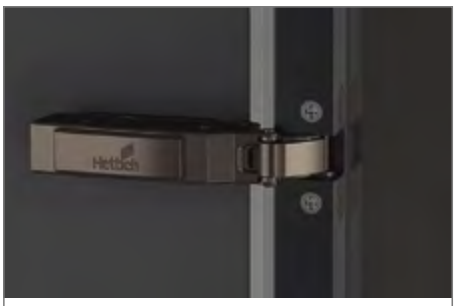

Sensys scharnier voor aluminium frame

- Voor smalle voegen bij dikke deuren
- Openingshoek 95°

New

59

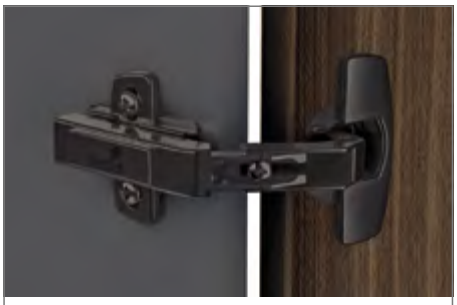

Scharnier voor hoekkastvouwdeuren

- Voor hoekkasten met vouwdeuren
- Openingshoek 50°/65°

63

Montageplaten

- Voor Sensys

70 - 71

Toebehoren

- Voor Sensys

72 - 78

Technische informatie

104 - 109

Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- **Sensys 8645i**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

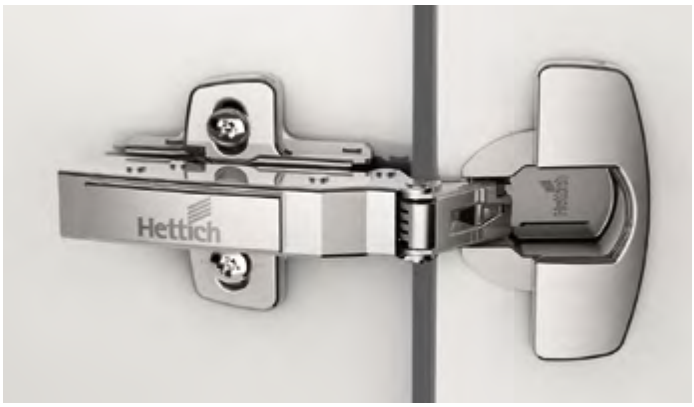

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Half opliggend
(Basis B 3 mm)



Inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8645i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	Opliggend		Half opliggend		Inliggend	
		1/50 st.	200 st.	1/50 st.	200 st.	1/50 st.	200 st.
Voor schroefbevestiging	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
Snelmontage Flash	ø 10 x 11	**9 073 611**		**9 073 612**		**9 073 613**	
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8645)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	Opliggend	Half opliggend	Inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
Voor schroefbevestiging	-	**9 073 638**	**9 073 639**	**9 073 640**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**	**9 073 645**	**9 073 646**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8675)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	Opliggend	Half opliggend	Inliggend
		1/50 st.	1/50 st.	1/50 st.
Voor schroefbevestiging	-	**9 073 662**	**9 073 663**	**9 073 664**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**	**9 073 669**	**9 073 670**

hettich.com/short/2b9840

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys 110°-scharnier**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 24 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Half opliggend
(Basis B 3 mm)



Inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8645i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 738**	**9 091 739**	**9 091 740**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 771**	**9 091 772**	**9 091 773**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8675)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 741**	**9 091 742**	**9 091 743**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 774**	**9 091 775**	**9 091 776**

hettich.com/short/2b9840

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys 110°-scharnier**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Terugsprongen/inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	25,0	8,5
Half opliggend	31,0	18,0
Inliggend	38,0	25,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 12,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 4 mm + voeg F

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld	Opliggend (Basis B 12,5 mm)	Half opliggend (Basis B 3 mm)	Inliggend (Basis B -4 mm)
			

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 400**	**9 091 410**	**9 091 420**
Snelmontage Flash	ø 10 x 11	**9 091 402**	**9 091 412**	**9 091 422**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8631)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 490**	**9 091 500**	**9 091 510**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 580**	**9 091 590**	**9 091 600**

hettich.com/short/b53a1b

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Half opliggend
(Basis B 3 mm)



Inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 753**	**9 091 755**	**9 091 756**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 754**	**9 091 785**	**9 091 757**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 758**	**9 091 759**	**9 091 760**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 786**	**9 091 787**	**9 091 788**

hettich.com/short/b53a1b

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

Terugsprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	24,0	12,5
Half opliggend	28,3	22,0
Inliggend	35,3	29,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 12,5 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Montageplaatdikte D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Montageplaatdikte D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 4 mm + voeg F

Deurdikte mm	Potafstand C mm						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Montageplaatdikte D mm						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dikke deuren, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Deurcontouren bij haarvoegaanslag - schaal 1:1

De in de minimumvoegentabel aangegeven waarden hebben betrekking op een kantradius van 1 mm. De voegwaarden worden kleiner wanneer de deurranden meer zijn afgerond.
Om een haarvoegaanslag te krijgen, moet de gewenste deurcontour binnen de hieronder afgebeelde mal liggen. Alle contouren die buiten de mal liggen, verhogen de voegmaat dienovereenkomstig.

Voorbeeld voor haarvoegaanslag

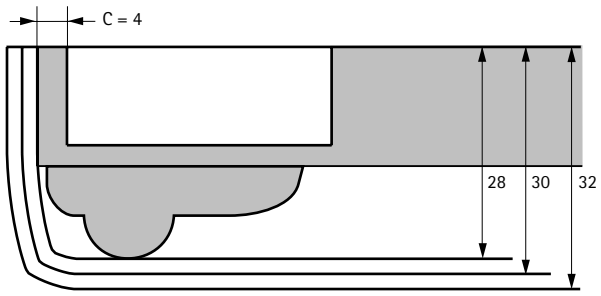

Voorbeeld voor haarvoegaanslag	
Deurdikte	16 mm
Profieldikte	12 mm
Totale dikte	28 mm
Potafstand C	4 mm

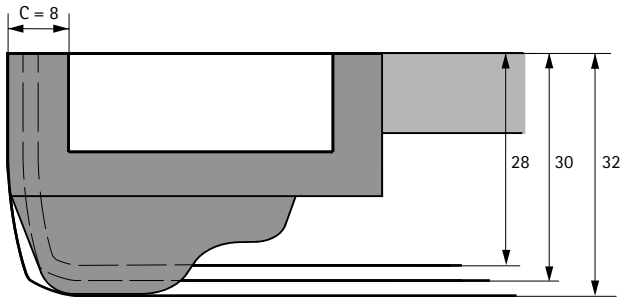

Voorbeeld voor haarvoegaanslag	
Deurdikte	19 mm
Profieldikte	13 mm
Totale dikte	32 mm
Potafstand C	8 mm

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 10 - 19 mm
- Potdiepte 7,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Half opliggend
(Basis B 3 mm)



Inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8646i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**
Met spreidpluggen	ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8646)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**
Met spreidpluggen	ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8676)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**
Met spreidpluggen	ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**

hettich.com/short/5480ec

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 10 - 19 mm
- Potdiepte 7,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Half opliggend
(Basis B 3 mm)



Inliggend
(Basis B -4 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8646i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 761**	**9 091 762**	**9 091 763**
Met spreidpluggen	ø 10 x 8	**9 091 793**	**9 091 794**	**9 091 795**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8676)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 764**	**9 091 765**	**9 091 766**
Met spreidpluggen	ø 10 x 8	**9 091 796**	**9 091 797**	**9 091 798**

hettich.com/short/5480ec

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor dunne deuren, deurdikte vanaf 10 mm**
- **Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,3 mm

Terugsprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	25,0	8,5
Half opliggend	31,0	18,0
Inliggend	38,0	25,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 12,5 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 4 mm + voeg F

Deurdikte mm	Potafstand C mm					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105
- Verwerkingsinstructies voor dunne materialen 106

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys groothoekscharnier, zonder insprong**
- **Openingshoek 165°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)

Half opliggend
(Basis B 3 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8657i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 099 540**	**9 099 550**
Snelmontage Flash	ø 10 x 11	**9 099 542**	
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8657)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 099 600**	**9 099 610**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8687)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 099 660**	**9 099 670**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

hettich.com/short/bbfb70

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys groothoekscharnier, zonder insprong**
- **Openingshoek 165°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

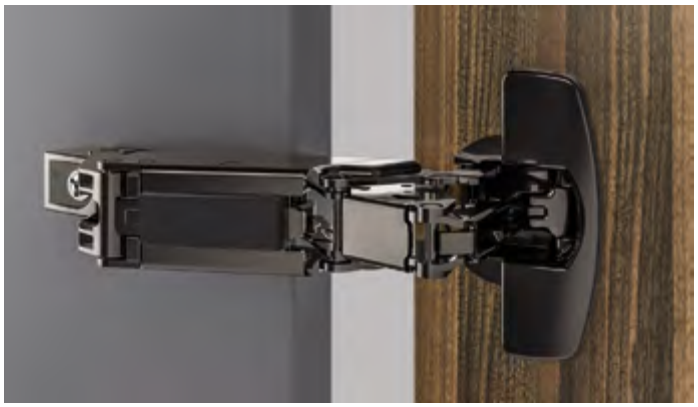

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 32 mm
- Potdiepte 11,6 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 12,5 mm)

Half opliggend
(Basis B 3 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8657i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 767**	**9 091 768**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 789**	**9 091 790**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8687)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 769**	**9 091 770**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 791**	**9 091 792**

hettich.com/short/bbfb70

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys groothoekscharnier, zonder insprong**
- **Openingshoek 165°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

* bij gebruik van de openingshoekbegrenzing tot 120°
** bij gebruik van de openingshoekbegrenzing tot 105°

Terugsprongen / inbouwdiepte



Geen deurinsprong T tot montageplaatdikte D = 3, vrije interieur voor uittrekbare ladegeleiders.
*Scharnier gesloten: 80 mm

Aanslagsoort	H mm (max. bij 30°)	T mm (90°, D0)
Opliggend	66	-3
Half opliggend	75,5	6,5

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 12,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Half opliggend

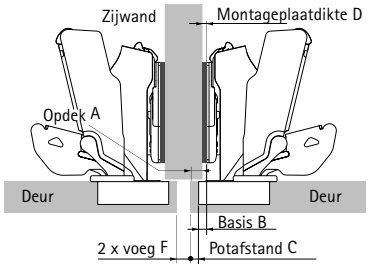

Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W20**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

New

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 6,5 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W20)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 528**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 534**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W20)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 554**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 560**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W20)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 568**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 574**

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W20**
- **Openingshoek 95°**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatdikten op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 8 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatdikte en de gatenrij worden bepaald.

Opliggend (B 6,5 mm) - Schaal 1:1

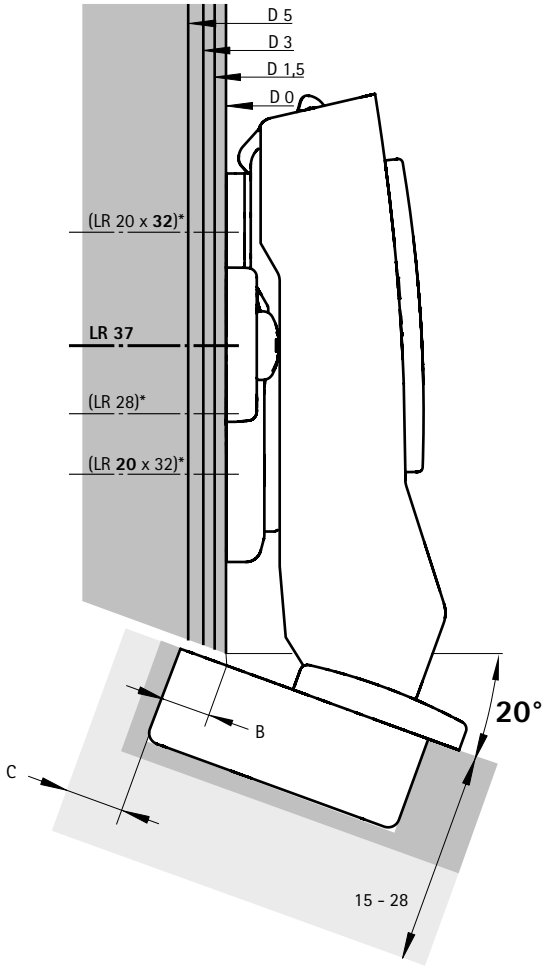

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

hettich.com/short/ck3rfxh

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W30**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 2 mm)

Inliggend
(Basis B -16 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 016**	**9 088 017**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 100**	**9 088 101**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**	

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 176**	**9 088 177**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**	

hettich.com/short/61b351

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W30**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 2 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 745**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 777**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 749**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 781**

hettich.com/short/61b351

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W30**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 8 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatafstand en de gatenrij worden bepaald.

Kijk voor meer informatie over de constructie in de scharnierconfigurator in de online catalogus of op ons Hettich kanaal op YouTube.

Opliggend (B 2 mm) - Schaal 1:1

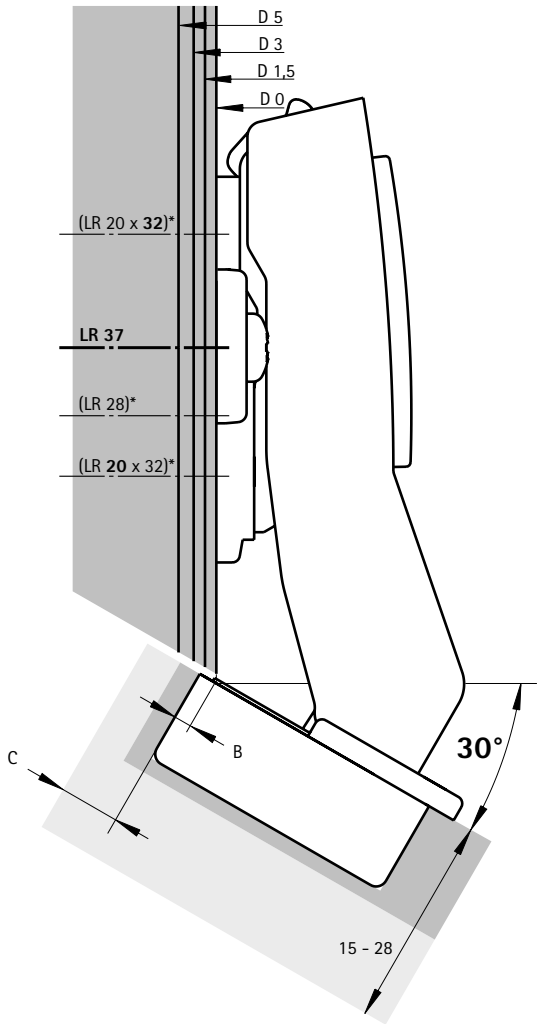

Inliggend (B -16 mm) - Schaal 1:1

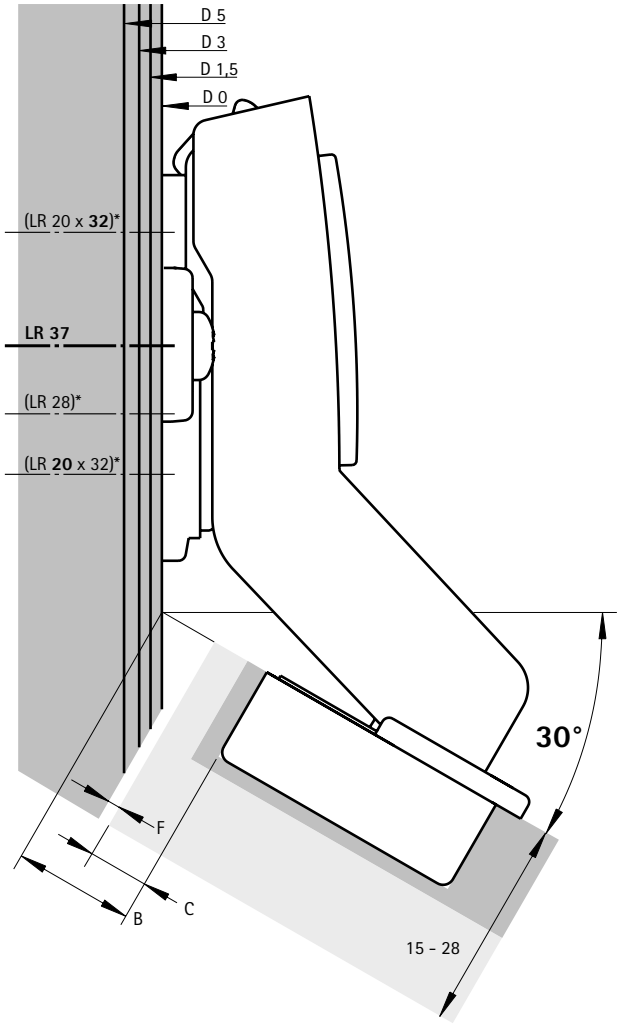

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105
- *niet in alle landen beschikbaar

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W45**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld	Opliggend (Basis B 9 mm)	Opliggend (Basis B -2 mm)	Inliggend (Basis B -25 mm)
			

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W45)

		Opliggend		Inliggend
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**	**Basis B -25 mm**
Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**1/50 st.**	**1/50 st.**	**1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W45)

		Opliggend		Inliggend
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**	**Basis B -25 mm**
Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**1/50 St.**	**1/50 St.**	**1/50 St.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W45)

		Opliggend		Inliggend
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**	**Basis B -25 mm**
Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**1/50 St.**	**1/50 St.**	**1/50 St.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 178**	**9 088 179**	**9 088 180**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**	

hettich.com/short/44e397

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W45**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 9 mm)

Opliggend
(Basis B -2 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend**	
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**
		1/50 st.	**1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 746**	**9 091 747**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 778**	**9 091 779**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W45)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend**	
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**
		1/50 St.	**1/50 St.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 750**	**9 091 751**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 782**	**9 091 783**

hettich.com/short/44e397

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W45**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 8 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatafstand en de gatenrij worden bepaald.

Kijk voor meer informatie over de constructie in de scharnierconfigurator in de online catalogus of op ons Hettich kanaal op YouTube.

Opliggend (B 9 mm) - Schaal 1:1

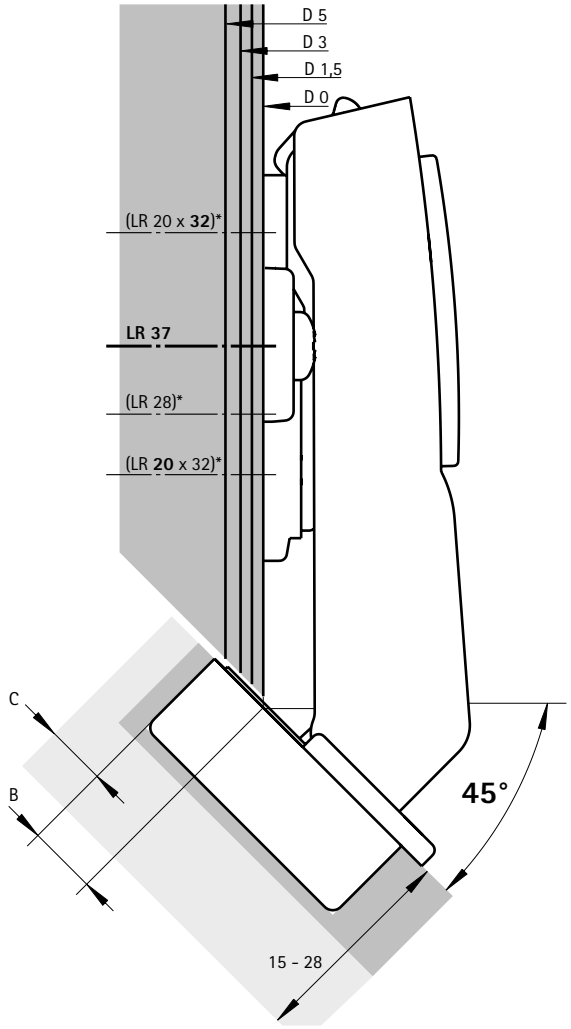

Opliggend (B -2 mm) - Schaal 1:1

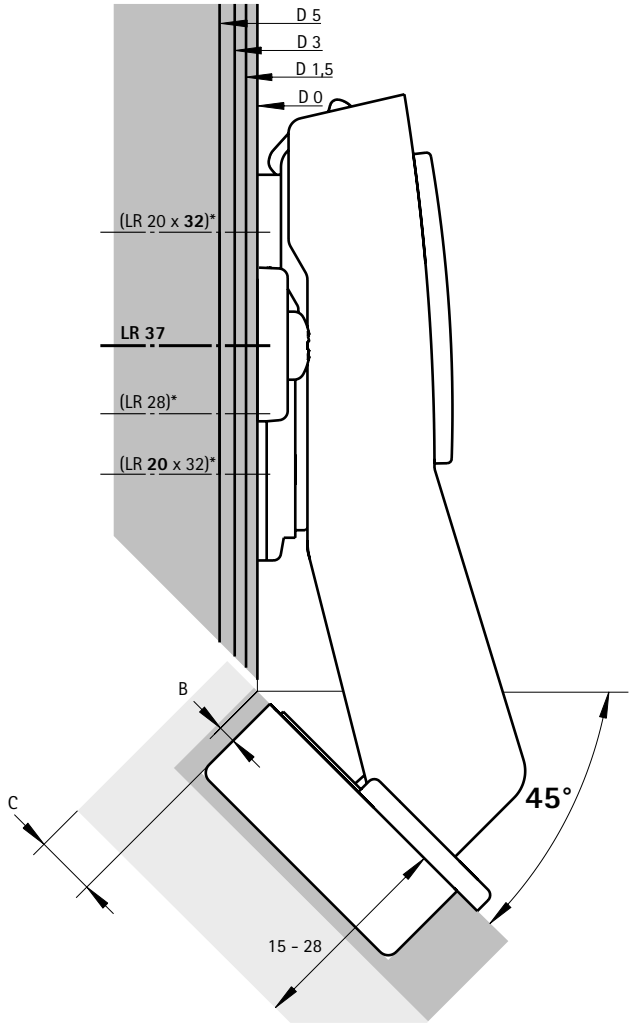

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W45**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 8 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatafstand en de gatenrij worden bepaald.

Kijk voor meer informatie over de constructie in de scharnierconfigurator in de online catalogus of op ons Hettich kanaal op YouTube.

Inliggend (B -25 mm) - Schaal 1:1

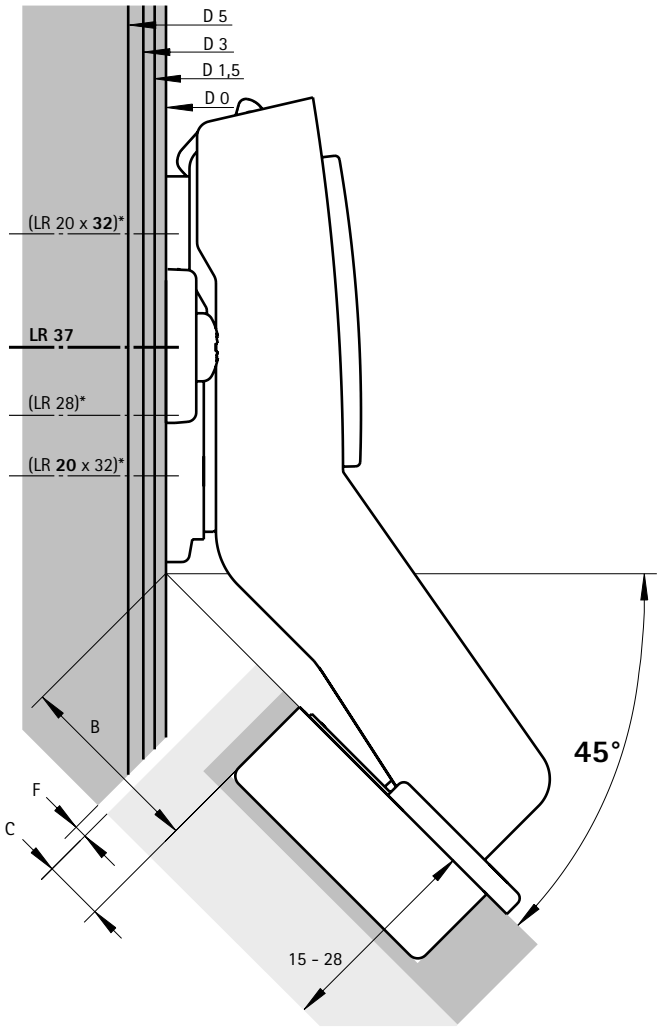

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

- *niet in alle landen beschikbaar

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W90**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing +1 mm / -2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Inliggend
(Basis B 4 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 021**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 105**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 088 181**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**

hettich.com/short/260da9

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W90**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing +1 mm / -2 mm
- Geïntegreerde voegverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld



Inliggend
(Basis B 4 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 748**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 780**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 752**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 091 784**

hettich.com/short/260da9

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W90**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

In acht nemen:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 7 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatafstand en de gatenrij worden bepaald.

Kijk voor meer informatie over de constructie in de scharnierconfigurator in de online catalogus of op ons Hettich kanaal op YouTube.

Bepaling rijboorafstand X mm bij gebruik van een montageplaat voor rijboring 37

Voeg	Potafstand C mm							
mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Inliggend (B 4 mm) - Schaal 1:1

Montageplaatdikte D = 4 mm - deurverspringing
(de aanbevolen deurverspringing bedraagt 1 mm)

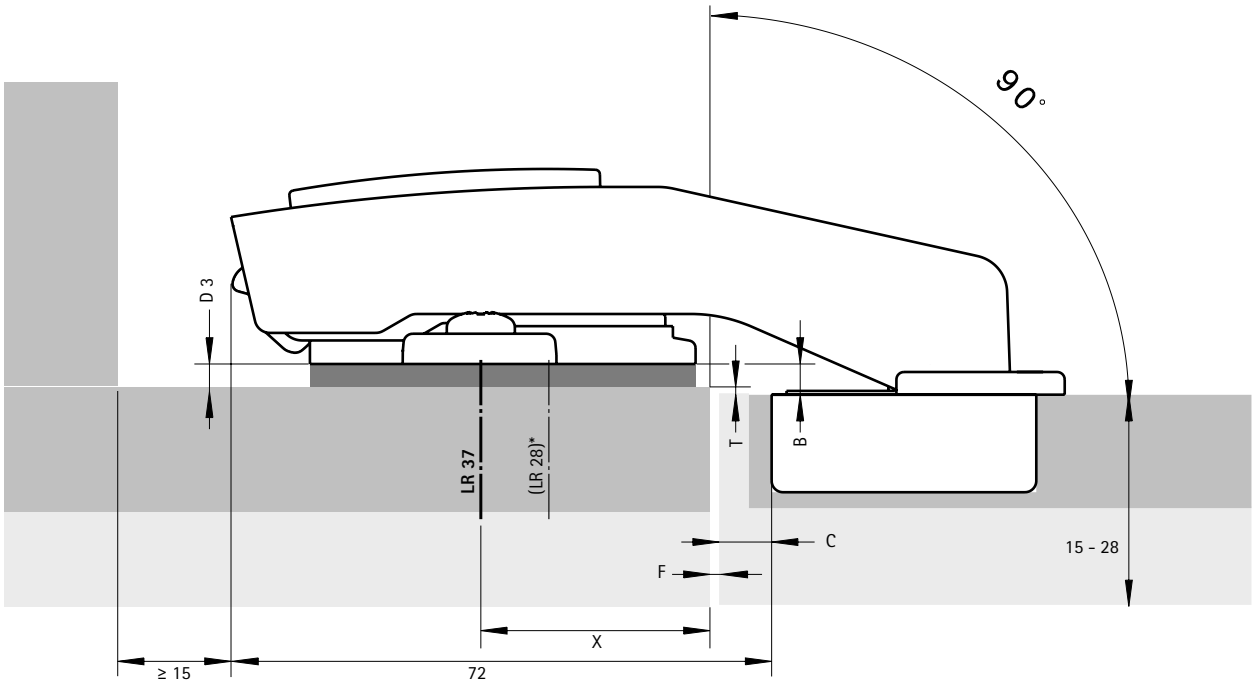

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

- *niet in alle landen beschikbaar

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W90, voor opliggende stollenwanden**
- **Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

New

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 15 - 28 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -3 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +1,5 mm / -0,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 26 mm)

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend 1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 529**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 535**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8639 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend 1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 555**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 561**

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend 1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 087 569**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 575**

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys hoekscharnier W90, voor opliggende stollenwanden**
- **Openingshoek 95°**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatdikten op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de deur en de zijwand kan, rekening houdend met de potafstand C (3 - 7 mm) en de minimumvoeg, de vereiste montageplaatdikte en de rijbooring worden bepaald.

Opdek A = potafstand C + 9 mm

Opliggend (B 26 mm) - Schaal 1:1

Montageplaatdikte D = 24 mm - wanddikte S
bijv. wanddikte S = 19 mm: montageplaatdikte D = 5 mm

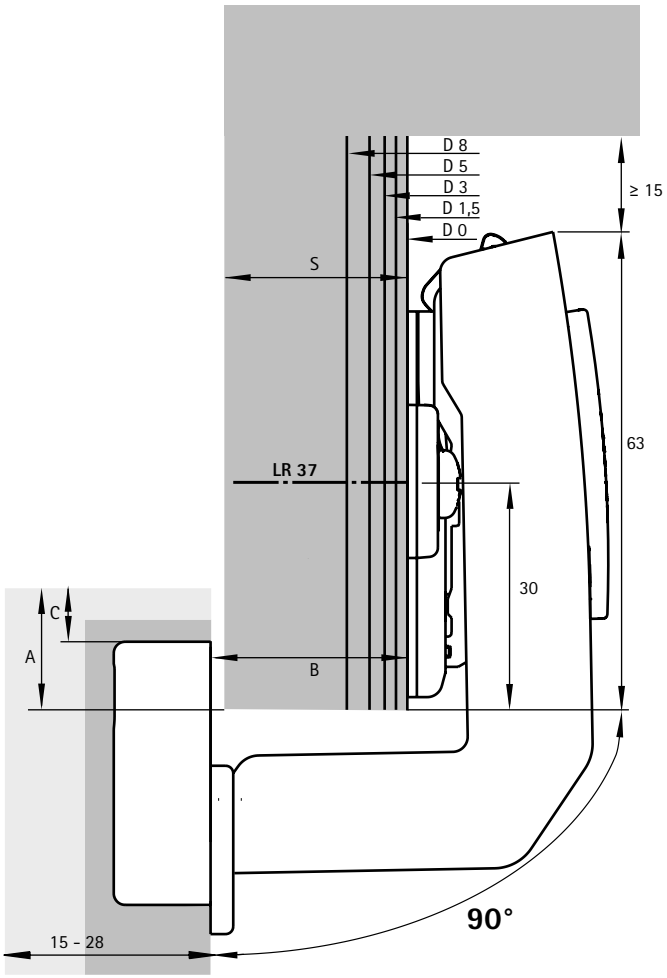

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

hettich.com/short/p9tobqw

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor aluminium frame**
- **Openingshoek 95°**

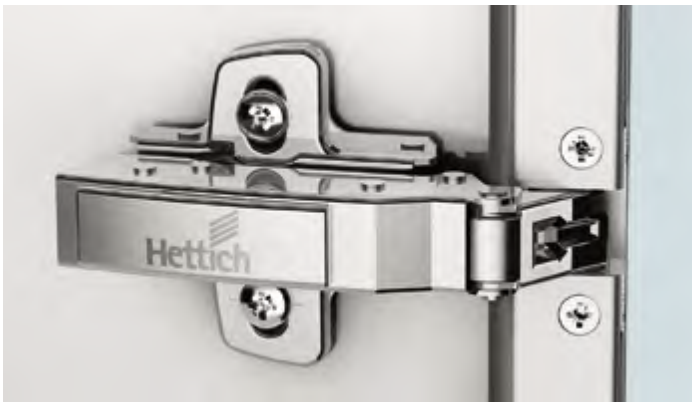

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor 19 mm brede aluminium profielen
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven

	Opliggend (Basis B 12,5 mm)	Half opliggend	Inliggend
			

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8638i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8638)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**

hettich.com/short/5e30fd

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor aluminium frame**
- **Openingshoek 95°**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor 19 mm brede aluminium profielen
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven

Opliggend
(Basis B 12,5 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8638i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 744**

hettich.com/short/5e30fd

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor aluminium frame**
- **Openingshoek 95°**

Montage

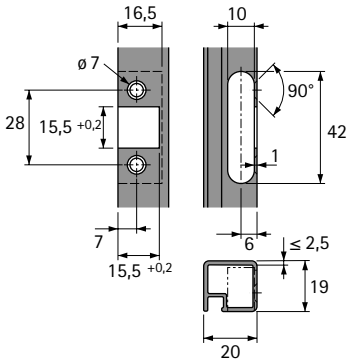

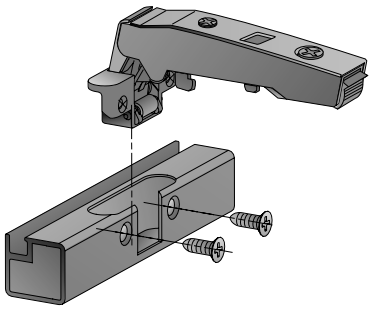

Terugsprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	25,0	8,0
Half opliggend	31,0	17,5
Inliggend	38,0	24,5

Opliggend

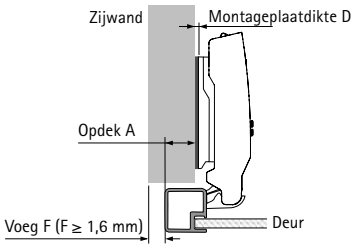

Montageplaatdikte D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 12,5 mm - opdek A

Opdek mm	Montageplaatdikte D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0

Half opliggend



Montageplaatdikte D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 3 mm - opdek A

Opdek mm	Montageplaatdikte D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

Inliggend



Montageplaatdikte D = 4,5 mm + B + F
= 4,5 mm - 4 mm + voeg

Voeg mm	Montageplaatdikte D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor aluminium kader, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°**

New

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor max. 23,5 mm brede aluminium profielen
- Voor deurdikte tot 32 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven

	Opliggend (basis B 12,5 mm)	Half opliggend (basis B 3 mm)	Inliggend (basis B -4 mm)
			

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i Alu)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 215**	**9 091 216**	**9 091 217**

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8631 Alu)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 218**	**9 091 219**	**9 091 220**

Zonder demping, veerloos, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661 Alu)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 221**	**9 091 222**	**9 091 223**

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys scharnier voor aluminium kader, deurdikte tot 32 mm**
- **Openingshoek 95°**

New

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor max. 23,5 mm brede aluminium profielen
- Voor deurdikte tot 32 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal in obsidiaanzwart
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven

	Opliggend (basis B 12,5 mm)	Half opliggend (basis B 3 mm)	Inliggend (basis B -4 mm)
			

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8631i Alu)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 224**	**9 091 225**	**9 091 226**

Zonder demping, veerloos, voor greeploze toepassingen (Sensys 8661 Alu)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 091 230**	**9 091 231**	**9 091 232**

Sensys scharnier voor aluminium kader, deurdikte tot 32 mm

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Profielbreedte mm 17	18	19	20	21	22	23
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
26	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
27	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
28	3,0	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
29	3,9	3,3	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1
30	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,5	2,4
31	5,9	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,8
32	6,8	6,1	5,4	4,8	4,3	3,7	3,3

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met kantradius 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

Terugsprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en profielbreedte = 20 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	24,0	12,7
Half opliggend	28,3	22,2
Inliggend	35,3	29,2

Opliggend



Montageplaatdikte D =
= profielbreedte - 3 mm - opdek A

Opdek mm	Profielbreedte mm 17	18	19	20	21	22	23
	Montageplaatdikte D mm						
10	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
11	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
12	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
13	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
15		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
17				0,0	1,0	2,0	3,0
18					0,0	1,0	2,0
19						0,0	1,0
20							0,0

Half opliggend



Montageplaatdikte D =
= profielbreedte - 12,5 mm - opdek A

Opdek mm	Profielbreedte mm 17	18	19	20	21	22	23
	Montageplaatdikte D mm						
0,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
2,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
3,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4,5	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
5,5		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6,5			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
7,5				0,0	1,0	2,0	3,0
8,5					0,0	1,0	2,0
9,5						0,0	1,0
10,5							0,0

Inliggend



Montageplaatdikte D =
= profielbreedte - 19,5 mm + voeg F

Deurdikte mm	Profielbreedte mm 17	18	19	20	21	22	23
	Montageplaatdikte D mm						
19				0,8	1,8	2,8	3,8
20				0,9	1,9	2,9	3,9
21			0,1	1,1	2,1	3,0	4,0
22			0,2	1,2	2,2	3,2	4,2
23			0,4	1,4	2,4	3,3	4,3
24			0,6	1,6	2,5	3,5	4,5
25			0,8	1,8	2,7	3,7	4,7
26		0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
27		0,3	1,2	2,2	3,2	4,2	5,1
28	0,5	0,8	1,5	2,5	3,4	4,4	5,4
29	1,4	1,8	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6
30	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0	5,9
31	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,4	6,3
32	4,3	4,6	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Sensys scharnier voor aluminium kader, deurdikte tot 32 mm

Profielgeometrie

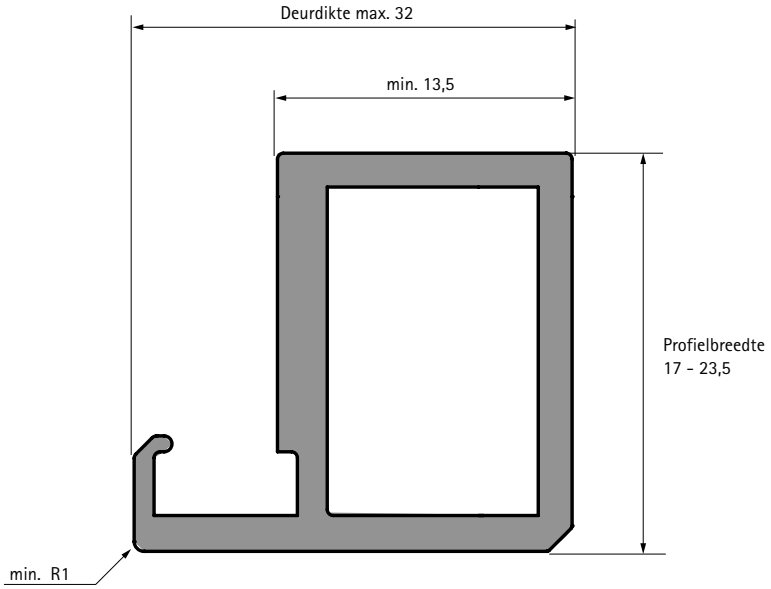

Freespatroon

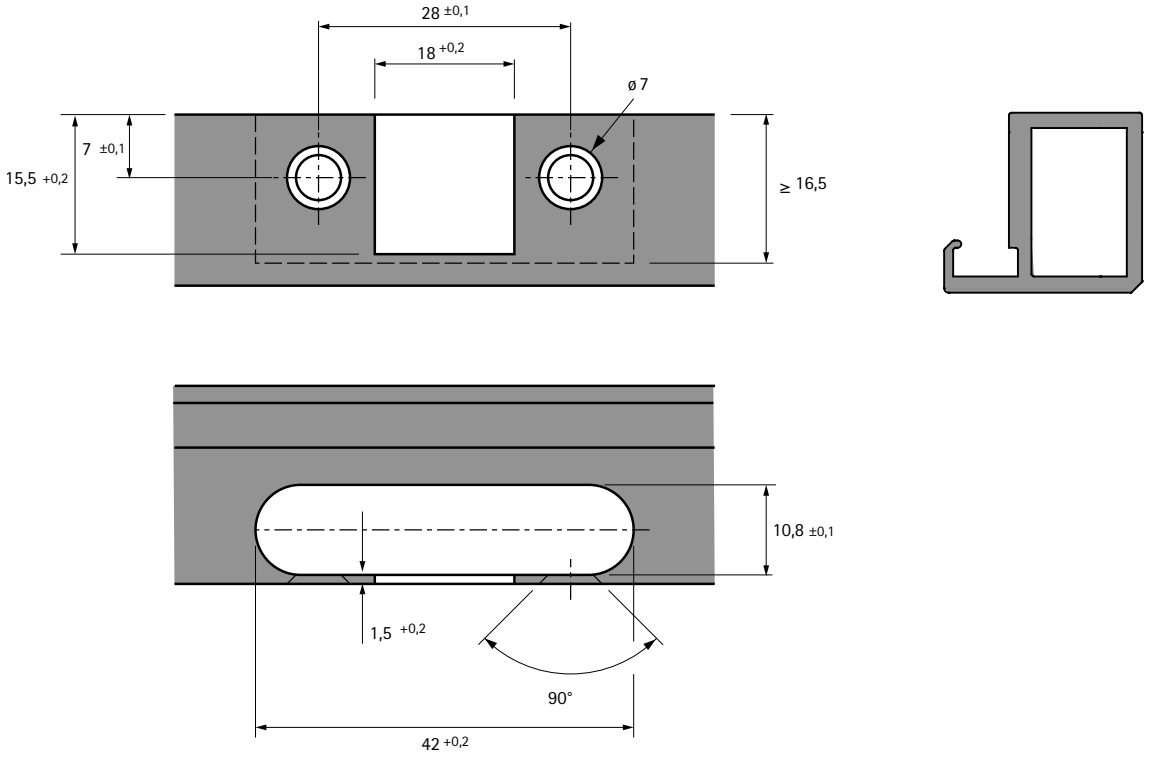

Snelmontagepotscharnier Intermat

- **Scharnier voor hoekkastvouwdeuren**
- **Openingshoek 50° / 65°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 21 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Diagonale verstelling +9,5 mm / -9,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling, zie tekening
- Geïntegreerde diepteverstelling, zie tekening
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 24 mm)



Zonder automatische sluiting (Intermat 9930)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 090 109**
Snelmontage Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**

hettich.com/short/eb1de4

Snelmontagepotscharnier Intermat

- **Scharnier voor hoekkastvouwdeuren**
- **Openingshoek 50° / 65°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 21 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Diagonale verstelling +9,5 mm / -9,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling, zie tekening
- Geïntegreerde diepteverstelling, zie tekening
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal / spuitgietzink obsidiaanzwart

Boorbeeld



Opliggend
(Basis B 24 mm)



Zonder automatische sluiting (Intermat 9930)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 116 394**
Met spreidpluggen	ø 10 x 11	**9 116 398**

hettich.com/short/eb1de4

Snelmontagepotscharnier Intermat

- **Scharnier voor hoekkastvouwdeuren**
- **Openingshoek 50° / 65°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Variant A - potboringen in een deur

- Alle potboringen in een deur
- Haarvoeg tussen de deurelementen mogelijk
- Geen afgeschuinde potboring noodzakelijk
- Deurbreedte bij beide elementen gelijk
- Aanpassing aan de deurdikte eenvoudig d.m.v. diagonale verstelling
- Dezelfde potafstand op beide zijden van de deur aan de kast
- Rijboorafstand in de vrije deur 37 mm
- Voor deurdiktes van 16 - 21 mm
- Potafstand C van 3 - 6 mm

Variant B - potboringen in beide deuren

- Beide deurelementen zijn gelijk
- Geen afgeschuinde potboring noodzakelijk
- Aanpassing aan de deurdikte eenvoudig d.m.v. diagonale verstelling
- Rijboorafstand in de deur aan de kast 41 mm
- Voor deurdiktes van 16 - 21 mm
- Potafstand C van 3 - 6 mm

Variant A - berekening van de deurbreedte

Deurbreedte = kastbreedte - voeg F - deurdikte

Variant B - berekening van de deurbreedte

Deurbreedte = kastbreedte - voeg F - deurdikte - 5 mm

Variant A - berekening van de montageplaatdikte

Bij potafstand C = 4,5 mm: montageplaatdikte D = 0 mm
Bij potafstand C = 3,0 mm: montageplaatdikte D = 1,5 mm

Afwijkende potafstanden kunnen gecompenseerd worden d.m.v. diepte- en diagonale verstelling.

Variant B - berekening van de montageplaatdikte

Bij potafstand C = 4,5 mm: montageplaatdikte D = 0 mm
Bij potafstand C = 3,0 mm: montageplaatdikte D = 1,5 mm

Afwijkende potafstanden kunnen gecompenseerd worden d.m.v. diepte- en diagonale verstelling.

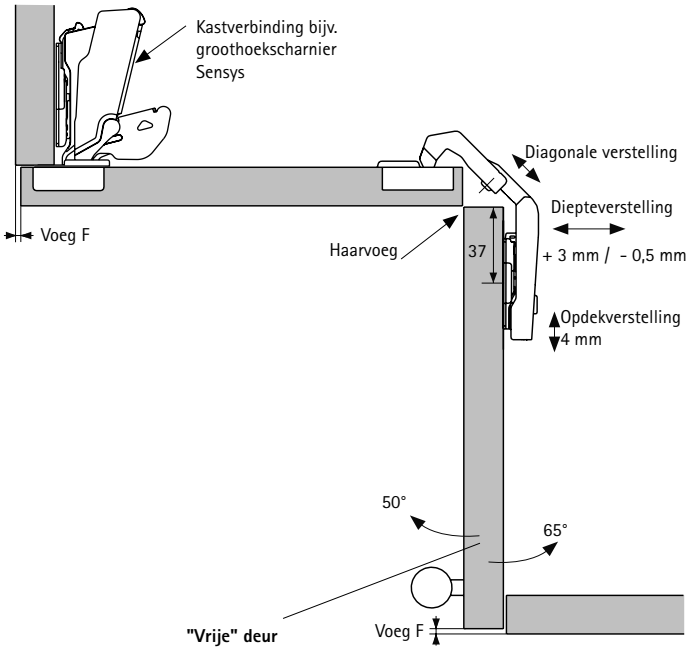

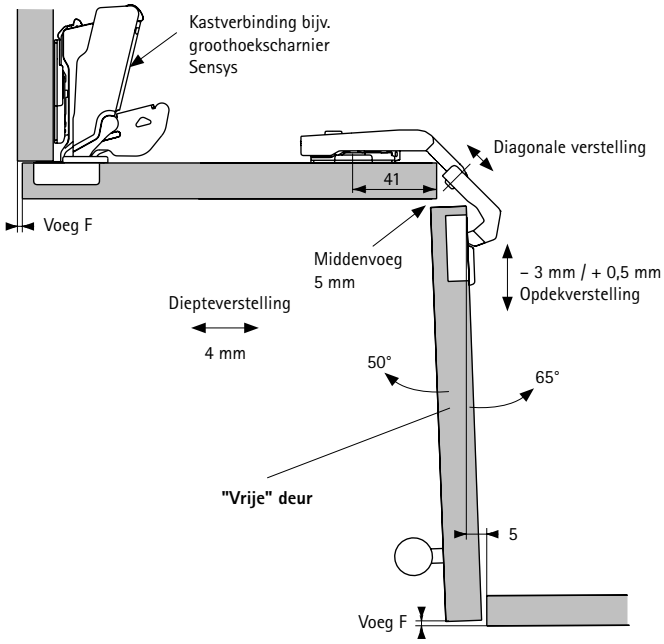

Opmerkingen

- Montageplaten 66 - 71
- Toebehoren 72 - 78
- Technische informatie 104 - 105

Snelmontagepotscharnier

- **Montageplaten met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten**
- **Voor Sensys en Intermat**

Kruismontageplaat om aan te schroeven



- Voor schroeven met verzonken kop ø 4,5 x 16 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 005**	**9 075 006**	**9 075 007**	**9 075 008**	**9 075 009**	1/50 st.

Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- Voor boringen ø 5 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 055**	**9 075 056**	**9 075 057**	**9 075 058**	**9 075 059**	1/50 st.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	**9 071 629**	200 st.

Face-Frame-montageplaat om aan te schroeven



- Voor schroeven met verzonken kop ø 4 x 20
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Gatenafstand 40 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- Alleen te gebruiken met Sensys-scharnieren
- Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	**9 088 246**	**9 088 248**	1/50 st.

hettich.com/short/d28060

Snelmontagepotscharnier

- **Montageplaten met directe hoogteverstelling**
- **Voor Sensys en Intermat**

Kruismontageplaat met spreidpluggen en speciale schroeven



- Voor boringen ø 5 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 070**	**9 075 071**	**9 075 072**	**9 075 073**	1/50 st.
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 st.

Kruismontageplaat met voorgemonteerde spaanplaatschroeven



- Voor boringen max. ø 2,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	1/50 st.
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 st.

Kruismontageplaat met voorgemonteerde euroschroeven



- Voor boringen ø 5 x 8 mm
- Kwaliteitsclassificatie volgens EN 15570, level 3*
- Gatenafstand 32 mm
- Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 16 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

* Bij gebruik van groothoekscharnieren: kwaliteitsclassificatie volgens EN 15570, level 2

Rijboorafstand LR mm	Bestelnr. / Montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	1/50 st.
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 st.

hettich.com/short/d28060

Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- Voor boringen ø 5 x 8 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3*
- Rijboring 32 mm
- Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 16 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

* Bij gebruik van groothoekscharnieren: kwaliteitsclassificatie volgens EN 15570, level 2

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	1/50 st.

Kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- Voor boringen ø 5 x 7,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Rijboring 32 mm
- Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068**	1/50 st.
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- Voor schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	1/50 st.

hettich.com/short/d28060

Face-Frame-montageplaat om aan te schroeven



- Voor platkopschroeven ø 4 x 20 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Gatenafstand 40 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	1/50 st.

hettich.com/short/d28060

Snelmontagepotscharnier

- **Montageplaten met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten**
- **Voor Sensys in obsidiaanzwart**

Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- Voor boringen ø 5 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	1/50 st.

Kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- Voor boringen ø 5 x 7,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Rijboring 32 mm
- Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807**	**9 091 808**	**9 091 809**	**9 091 810**	1/50 st.

hettich.com/short/d28060

Snelmontagepotscharnier

- **Montageplaten met directe hoogteverstelling**
- **Voor Sensys in obsidiaanzwart**

Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- Voor boringen ø 5 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	1/50 st.

Kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- Voor boringen ø 5 x 7,5 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Rijboring 32 mm
- Geschikt voor half opliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811**	**9 091 812**	**9 091 813**	**9 091 814**	1/50 st.

Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- Voor schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Directe hoogteverstelling ± 2 mm
- Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	1/50 st.

hettich.com/short/d28060

Adapterplaat voor parallelle adapter



- Voor de verbinding van parallelle adapters
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor toepassing in rijboring (LR) 28 of 37 mm
- Toepassing alleen met opgeschroefde adapter mogelijk
- Rijboring 32 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgaten ± 3 mm (varianten om te schroeven / met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven)
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgaten ± 2 mm (variant met spreidpluggen)
- Vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bevestigingsboring ø x D mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm			VE
		0,0	1,5	3,0	
met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	1/50 st.

Parallelle adapter



- Om op de adapterplaat te schroeven
- In combinatie met de adapterplaat kunnen afstanden tot wel 25 mm worden bereikt
- Inclusief bevestigingsschroef
- Een proefaanslag wordt aangeraden
- Vernikkeld spuitgietzink

Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
8,0	**9 072 537**	1/50 st.
12,0	**9 072 538**	1/50 st.
22,0	**9 072 539**	1/50 st.

Hoekadapter voor kruismontageplaten



- Om hoekaanslagen te maken
- Een proefaanslag wordt aangeraden
- Antraciet kunststof

Hoek W°	Bestelnr.	VE
-5	**9 237 120**	1/50 st.

Alleen te gebruiken met kruismontageplaten LR37 om aan te schroeven; de schroeflengte is afhankelijk van de individuele opbouw

Hoekadapter voor kruismontageplaten



- Om hoekaanslagen te maken
- Hoekadapter 5° kan op de andere hoekadapters worden gestapeld
- Een proefaanslag wordt aangeraden
- Vernikkeld spuitgietzink

Hoek W°	Bestelnr.	VE
5	**9 072 533**	1/50 st.
10	**9 072 534**	1/50 st.
15	**9 072 535**	1/50 st.
20	**9 072 536**	1/50 st.

Alleen te gebruiken met kruismontageplaten LR37 om aan te schroeven; de schroeflengte is afhankelijk van de individuele opbouw

Verwerken van informatie hoekadapter

Hoekadapter alleen te gebruiken met kruismontageplaten LR37 om aan te schroeven

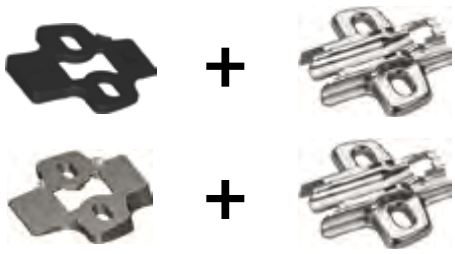

E schroeflengte is afhankelijk van de individuele opbouw

Hoekadapter W°	Schroeflengte L mm
-15	25
-10	22
-5	20
5	20
10	22
15	25
20	30
25	35

Adapter voor inliggende deuren aan frontframe

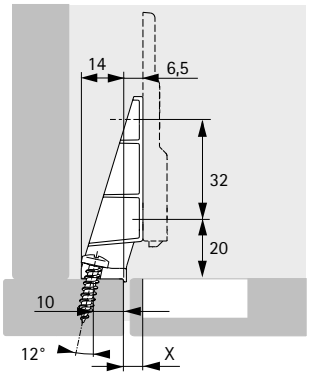

- Voor het realiseren van inliggende deuren bij kasten met frontframe
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Ter combinatie met lineaire montageplaat om aan te schroeven en scharnier voor half opliggende deuren
- Bevestiging aan frontframe met platkopschroeven ø 4 x 20 mm
- Bevestiging van montageplaat aan adapter met zelftappende speciale schroeven ø 4 x 12 mm (bestelnr. 9 076 418 / 100 st.)
- Vernikkeld spuitgietzink

Montageplaat Afstand mm	Scharnier Basis mm	Maat X mm
0,5	3	4
1,5	3	5
3	3	6,5

Bestelnr.	VE
9 227 315	1/50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierarm

- Te gebruiken met Sensys scharnieren, behalve 8657i / 8657 / 8687
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individueel logo
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Neutraal	**9 088 249**	1/50 st.
Indruk van Hettich logo	**9 088 250**	1/50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierarm

- Te gebruiken met alle Sensys scharnieren behalve Sensys groothoekscharnier
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individueel logo
- Staal in obsidiaanzwart

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Neutraal	**9 091 820**	1/50 st.
Indruk van Hettich logo	**9 091 821**	1/50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierarm (groothoekscharnier)

- Te gebruiken met alle Sensys groothoekscharnieren
- Afdekkappen met individuele opdruk zijn op aanvraag leverbaar
- Antraciet kunststof

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Neutraal	**9 099 870**	1/50 st.
opdruk van Hettich logo	**9 099 871**	1/50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierpot

- Te gebruiken voor scharnieren met pot in Sensys-design
- Te gebruiken voor alle bevestigingsvarianten behalve Fix en voorgemonteerde houtschroef
- Vernikkeld staal

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Voor TH / TS	**9 088 251**	1/50 st.

Afdekkap voor Sensys scharnierpot

- Te gebruiken voor scharnieren met pot in Sensys-design
- Staal in obsidiaanzwart

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Voor boorbeeld TH / TS	**9 091 822**	1/50 st.

Openingsdemping voor Sensys groothoekscharnier

- Te gebruiken met Sensys groothoekscharnieren met geïntegreerde demping
- Kan niet worden gecombineerd met openingshoekbegrenzer
- Antraciet kunststof

Aanslagsoort	**Bestelnr.**	VE
Opliggend	**9 100 037**	1/50 st.
Half opliggend	**9 100 116**	1/50 st.

Adapter ter verkleining van de boordiepte



- Ter verkleining van de benodigde diepte van de potboring bij dunne of sterk afgeronde deuren
- Te gebruiken met scharnierpot om op te schroeven
- De spleet tussen kast en deur wordt met de dikte van de adapter vergroot
- Bevestiging met schroeven met verzonken kop ø 4 x 16 mm
- Antraciet kunststof

Uitvoering	Dikte mm	**Bestelnr.**	VE
Voor boorbeeld TH, TS	1,8	**9 073 595**	1/50 st.
Voor boorbeeld TH, TS	2,7	**9 073 596**	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 8645i

- Begrenzing van 110° tot 85°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
9 072 540	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys 110°-scharnier

- Begrenzing van 110° tot 90°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- kunststof grijs

Bestelnr.	VE
9 072 354	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys scharnieren voor dikke deuren

- Begrenzing van 95° tot 85°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Staal

Bestelnr.	VE
9 103 006	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys scharnieren voor dunne deuren

- Begrenzing van 110° tot 85°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 076 440	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys groothoekscharnieren

- Openingshoekbegrenzer van 165° tot 105° of 120°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 090 756	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys groothoekscharnieren

- Openingshoekbegrenzer van 165° tot 90° of 135°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 090 864	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys hoekscharnieren

- Begrenzing van 95° tot 85°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 072 541	1/50 st.

Openingshoekbegrenzer voor Sensys scharnieren voor aluminium frame

- Begrenzing van 95° tot 85°
- Ter verkleining van de openingshoek van deuren bij kasten met aangrenzende delen
- Beschadigingen aan het front worden hierdoor voorkomen
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 072 542	1/50 st.

Montagehulp voor openingshoekbegrenzer

- Te gebruiken met de volgende openingshoekbegrenzers
  - Bestelnr. 9 072 540 voor Sensys 110°-scharnieren
  - Bestelnr. 9 072 354 voor Sensys 110°-scharnieren
  - Bestelnr. 9 072 541 voor Sensys hoekscharnieren

Bestelnr.	VE
9 081 657	1/100 st.

Bevestigingsschroef

- Zelftappende schroef met verzonken kop
- Te gebruiken met scharnieren en montageplaten om vast te schroeven in combinatie met harde materialen, zoals mineraal kleur of volkernplaten
- Niet geschikt voor gebruik in houten materialen
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
voor boring ø 3,6 x 8 mm	**9 217 435**	100 st.
voor boring ø 5 x 8 mm	**9 238 321**	100 st.

Bevestigingsschroef

- Zelftappende schroef met verzonken kop ø 4 x 12 mm
- Voor het aan elkaar schroeven van beslag, bijv. scharnier aan adapter voor lijmmontage of montageplaat aan adapter voor binnenin gelegen Face Frame aanslagen
- Niet geschikt voor gebruik in houtmateriaal
- Vernikkeld staal

Artikel	**Bestelnr.**	VE
Bevestigingsschroef	**9 076 418**	100 st.

Schroef en plug

- Indrukmof en bijpassende schroef
- Te gebruiken bijv. als vervanging bij scharnieren met potmontage om in te drukken
- ø 10 x 11 mm
- Kunststof naturel / vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 045 169	200 set

Verzonken kop

- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 071 925	200 st.

Afdekkap ø 35 mm



- Voor boring ø 35 x 9,5 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
wit	**0 025 204**	1/100 st.
bruin	**0 025 205**	1/100 st.

Aanslagdemper om in te drukken



- Voor boring ø 5 x 5,5 mm
- Kunststof transparant

Bestelnr.	VE
9 079 298	1/1000 st.

Aanslagdemper om in te drukken



- Voor boring ø 6 x 7 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
bruin	**0 021 154**	1/1000 st.
wit	**0 025 048**	1/1000 st.
beige	**0 047 353**	1/1000 st.

Aanslagdemper om op te plakken



- Zelfklevend
- Kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 072 120	50 st.
0 046 695	1000 st.

Transparantie perfect omzetten

Meubels met glazen elementen brengen een vleugje elegantie in elke woonruimte. Het Sensys scharnier voor glastoepassingen zorgt met zijn slanke lijmvlakken voor een perfect puristisch uiterlijk. Van chique glazen vitrinekasten tot moderne materiaalcombinaties van glas en hout – het scharnier harmonieert stijlvol met de algehele uitstraling van het meubel. Dankzij de lijmmontage kunt u een buitengewoon frontdesign realiseren.

Sensys voor glastoepassingen biedt vanzelfsprekend ook de bekende comfortabele functies van Sensys.

Glas fraai en veilig bewegen:
de geïntegreerde demping garandeert een zachte, veilige sluiting van fragiele glazen deuren.

Aantrekkelijke materiaalmix creëren:
combineer Sensys voor glastoepassingen probleemloos met alle andere Sensys producten.

Exact passend monteren:
de praktische positioneerhulp maakt een exact passende montage van pot en montageplaat mogelijk.

hettich.com/short/59c98b

Meer ervaren:
inspiratie en verdere product-details vindt u via onze website.

Sensys met geïntegreerde demping voor glastoepassingen
Assortiments- / toepassingsoverzicht **82 - 83**

Toepassingen met deur en kastzijde van glas
- **Opliggende deur** **88 - 89**
- **Inliggende deur** **90**

Toepassingen met deur van glas
- **Opliggende deur** **92 - 95**
- **Inliggende deur** **96 - 100**

Toepassingen met kastzijde van glas
- **Opliggende deur** **102**
- **Inliggende deur** **103**

- **Montageplaten** **66 - 69**
- **Toebehoren** **72 - 78**

Technische informatie
- **Verwerkingsinstructies** **107**
- **Kwaliteitscriteria** **108**



Hettich Technical Assistant
- **Montage-instructies**
- **Verstelmogelijkheden**
- **Service**

hettich.com/short/300486

Beslag voor lijmmontage

84 - 87

Deur en kastzijde van glas

- Opliggende deur
- Openingshoek 135°

88

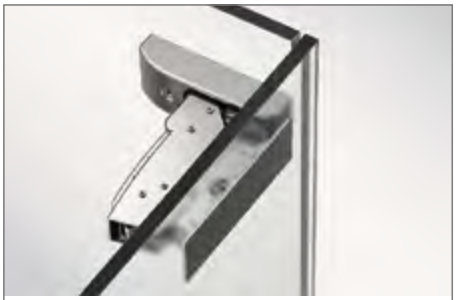

Deur en kastzijde van glas

- Opliggende deur
- Openingshoek 110°

89

Deur en kastzijde van glas

- Inliggende deur
- Openingshoek 110°

90

Deur van glas

- Opliggende deur
- Openingshoek 135°

92

Deur van glas

- Opliggende deur
- Openingshoek 135°

93

Deur van glas

- Opliggende deur met oversteek
- Openingshoek 95°/110°

94

Deur van glas

- Opliggende deur, hoektoepassing
- Openingshoek 135°

95

Deur van glas

- Inliggende deur
- Openingshoek 165°

96

Deur van glas

- Inliggende deur
- Openingshoek 165°

97

Deur van glas

- Inliggende deur
- Openingshoek 110°

98

Deur van glas

- Inliggende deur
- Openingshoek 110°

99

Deur van glas
- Inliggende deur, hoektoepassing
- Openingshoek 95°

100

Kastzijde van glas
- Opliggende deur
- Openingshoek 95°/110°

102

Kastzijde van glas
- Inliggende deur
- Openingshoek 95°/110°

103

Montageplaten
- Voor Sensys

66 - 69

Toebehoren
- Voor Sensys

72 - 78

Technische informatie

104 - 105

Sensys voor glastoepassingen, openingshoek 110°

- Sensys scharnier met geïntegreerde demping, zelfintrek en opkliktechniek
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 4 - 8 mm
- Voor combinatie met de behuizing voor lijmmontage (moet apart worden besteld)
- Inclusief bevestigingsschroef
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 135 141	2 st.
9 134 990	50 st.

Sensys voor glastoepassingen, openingshoek 165°

- Sensys scharnier met geïntegreerde demping, zelfintrek en opkliktechniek
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor deurdikte 4 - 8 mm
- Voor combinatie met de behuizing voor lijmmontage (moet apart worden besteld)
- Inclusief bevestigingsschroef
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 2 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 135 140	2 st.
9 134 989	50 st.

Adapter voor lijmmontage

- Te combineren met Sensys scharnieren voor glastoepassingen
- Lijmvlak 28 x 59 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Artikel	Bestelnr.	VE
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	2 st.
Adapter voor lijmmontage	**9 116 339**	50 st.

hettich.com/short/098580

Adapter voor lijmmontage

- Te combineren met Sensys scharnieren om aan te schroeven uit het standaardassortiment
- Set is incl. bevestigingsschroeven/bij de 50er VE de bevestigingsschroeven apart bestellen
- Vernikkeld spuitgietzink

Artikel	Bestelnr.	VE
Adapter voor lijmmontage	**9 081 923**	2 set
Adapter voor lijmmontage	**9 076 738**	50 st.
Bevestigingsschroef	**9 076 418**	100 st.

Montageplaat voor lijmmontage



- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- De montageplaat kan met alle Sensys scharnieren gecombineerd worden
- Lijmvlak 28 x 74 mm
- Directe hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
10,0	**9 133 536**	2 st.
10,0	**9 133 540**	50 st.

Montageplaat voor lijmmontage



- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- De montageplaat kan met alle Sensys scharnieren gecombineerd worden
- Lijmvlak 28 x 74 mm
- Directe hoogteverstelling + 3 mm / - 3 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Montageplaatdikte D mm	Bestelnr.	VE
10,0	**9 133 534**	2 st.
10,0	**9 133 538**	50 st.

Opmerkingen

- Toepassingsoverzicht 82 - 83
- Verwerkingsinstructies voor lijmmontage 107
- Technische informatie 104 - 105

hettich.com/short/098580

Positioneerhulp voor montageplaat voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de montageplaat voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmpositie K
- Verstelbereik: 2 - 30 mm
- Antraciet kunststof

Bestelnr.	VE
9 227 397	1 st.

Positioneerhulp voor behuizing voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de behuizing voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmpositie K
- Verstelbereik: 2 - 30 mm
- Antraciet kunststof

Bestelnr.	VE
9 134 988	1 st.

Positioneerhulp voor adapter voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de adapter voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmpositie K
- Verstelbereik: 2 - 23 mm
- Antraciet kunststof

Bestelnr.	VE
9 227 396	1 st.

Opmerkingen

- Toepassingsoverzicht 82 - 83
- Verwerkingsinstructies voor lijmmontage 107
- Technische informatie 104 - 105

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur en kastzijde van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 135°

Aanslagvoorbeeld

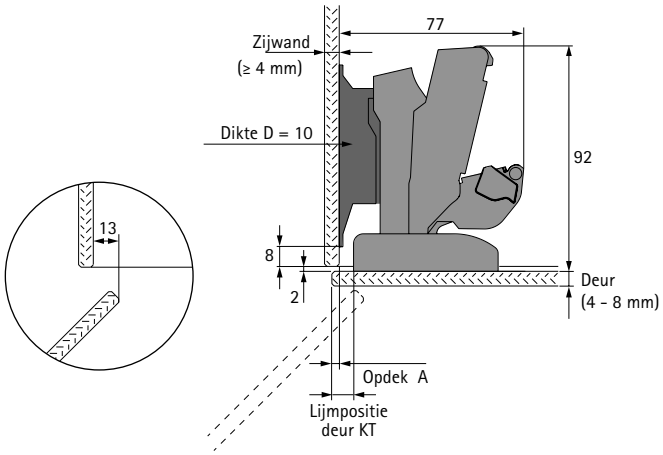

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = opdek A + 6 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplaat voor lijmmontage D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Openingshoekbegrenzer 135°			**9 090 864**
Afdekkap scharnierarm			**9 099 871**

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur en kastzijde van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 110°

Aanslagvoorbeeld

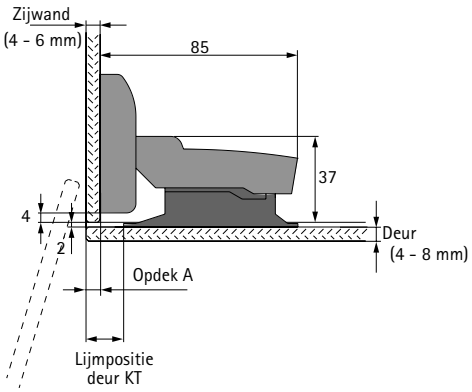

Opmerking:

- De deur draait bij het openen naast de kast, houdt rekening met voldoende vrije ruimte!
- Montageplaat wordt op de deur, scharnier op de kastzijwand gemonteerd

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = opdek A + 10 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 16 mm

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplaat D10 voor lijmmontage	**9 133 536**	**9 133 540**	
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur en kastzijde van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 6 mm
- Openingshoek 110°

Aanslagvoorbeeld

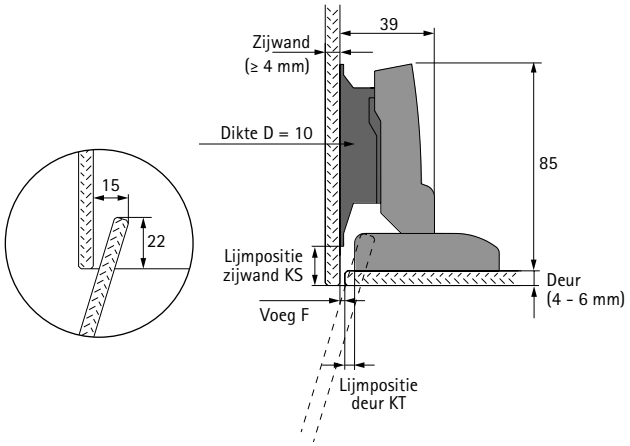

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = 6 mm – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Berekening lijmpositie zijwand KS
- KS = deurdikte + 10 mm
- KS min. = 2 mm
- KS max. = 16 mm

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplaat D10 voor lijmmontage	**9 133 536**	**9 133 540**	
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 135°

Aanslagvoorbeeld

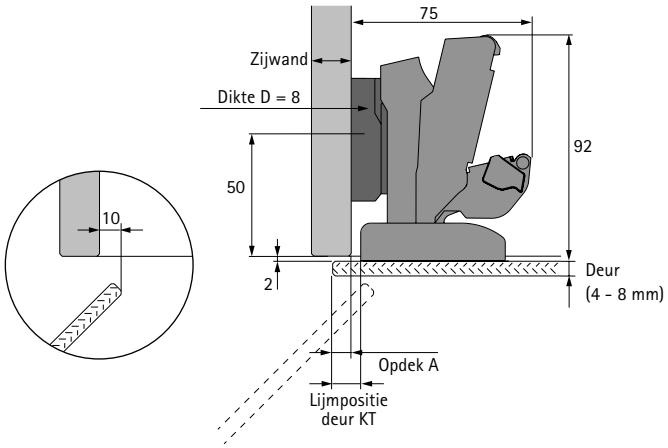

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = opdek A + 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 21 mm

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplaat D8*			**9 075 009**
Openingshoekbegrenzer 135°			**9 090 864**
Afdekkap scharnierarm			**9 099 871**

Opmerking(en):
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 135°

Aanslagvoorbeeld

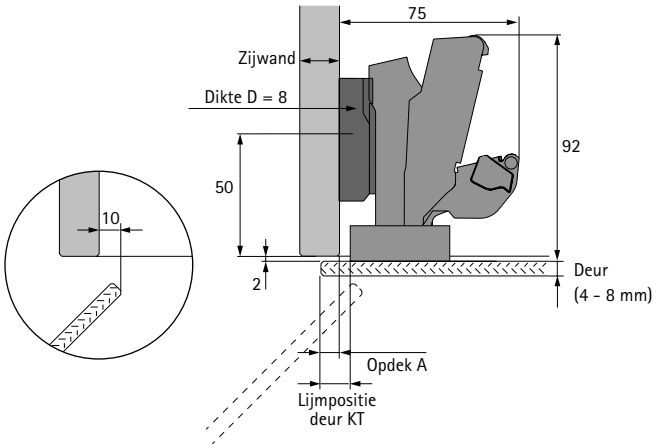

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = opdek A + 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 21 mm

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys groothoekscharnier*			**9 099 550**
Adapter voor lijmmontage*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplaat D8*			**9 075 009**
Openingshoekbegrenzer 135°			**9 090 864**
Afdekkap scharnierarm			**9 099 871**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Sensys groothoekscharnier met geïntegreerde demping, voor half opliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven
* Adapter VE2 incl. bevestigingsschroeven, voor VE50 bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen (bestelnr. 9 076 418)
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 95° / 110°

Aanslagvoorbeeld

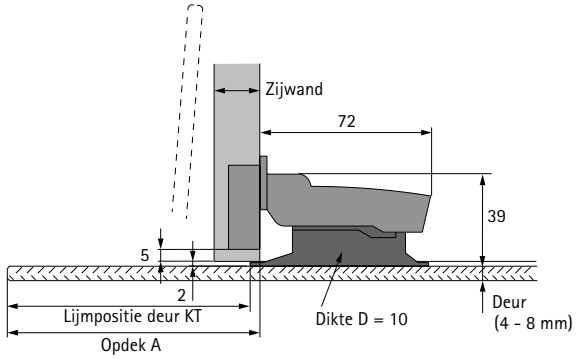

Opmerking:

- De deur draait bij het openen naast de kast, houdt rekening met voldoende vrije ruimte!
- Montageplaat wordt op de deur, scharnier op de kastzijwand gemonteerd

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = opdek A - 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max., zie tabel

Kast-zijwand-dikte mm	max. opdek mm	KT max. mm	Openings-hoek	Scharnier
19	105	101	95°	scharnier voor dikke deuren
19	26	22	110°	110°-scharnier
16	135	131	95°	scharnier voor dikke deuren
16	35	31	110°	110°-scharnier
13	44	40	110°	scharnier voor dunne deuren
10	44	40	110°	scharnier voor dunne deuren

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys 110°-scharnier*			**9 073 606**
Sensys scharnier voor dikke deuren*			**9 091 410**
Sensys scharnier voor dunne deuren*			**9 094 280**
Montageplaat D10 voor lijmmontage	**9 133 536**	**9 133 540**	
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Scharnier met geïntegreerde demping, voor half opliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven (voorbeeld van selectie, ieder genoemd Sensys scharnier voor half opliggende deuren kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Hoektoepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 135°

* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling d.m.v. slobgaten, voor rijboring 37 mm

Openingshoek 85°

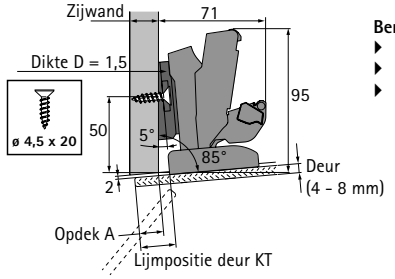

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = opdek A + 7 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	9 135 140	9 134 989	
Adapter voor lijmmontage	9 116 092	9 116 339	
Montageplaat D1,5*			9 075 006
Hoekadapter -5°			9 237 120
Openingshoekbegrenzer 135°			9 090 864
Afdekkap scharnierarm			9 099 871

Openingshoek 95°

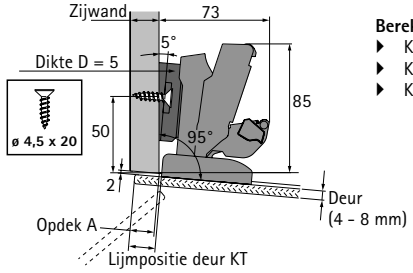

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = opdek A + 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	9 135 140	9 134 989	
Adapter voor lijmmontage	9 116 092	9 116 339	
Montageplaat D5*			9 075 008
Hoekadapter 5°			9 072 533
Openingshoekbegrenzer 135°			9 090 864
Afdekkap scharnierarm			9 099 871

Openingshoek 100°

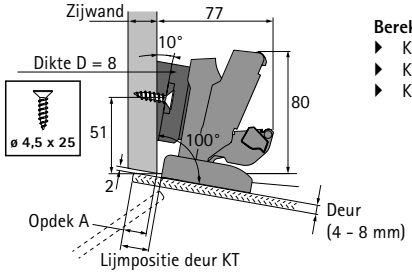

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = opdek A + 3 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	9 135 140	9 134 989	
Adapter voor lijmmontage	9 116 092	9 116 339	
Montageplaat D8*			9 075 009
Hoekadapter 10°			9 072 534
Openingshoekbegrenzer 135°			9 090 864
Afdekkap scharnierarm			9 099 871

Openingshoek 105°

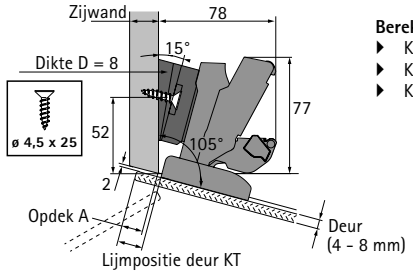

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = opdek A + 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	9 135 140	9 134 989	
Adapter voor lijmmontage	9 116 092	9 116 339	
Montageplaat D8*			9 075 009
Hoekadapter 5°			9 072 533
Hoekadapter 10°			9 072 534
Openingshoekbegrenzer 135°			9 090 864
Afdekkap scharnierarm			9 099 871

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 165°

Aanslagvoorbeeld

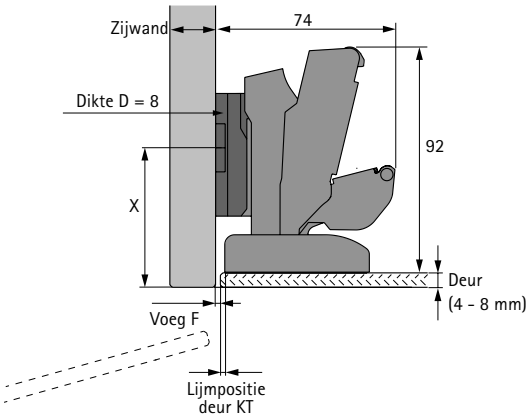

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 2 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X
- Montageplaat LR 37: X = 52 mm + deurdikte

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplaat D8*			**9 075 009**
Afdekkap scharnierarm			**9 099 871**

Opmerking(en):
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 165°

Aanslagvoorbeeld

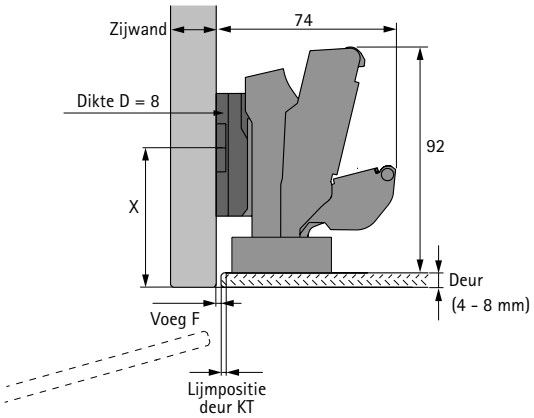

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 2 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X

- Montageplaat LR 37: X = 52 mm + deurdikte

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys groothoekscharnier*			**9 099 550**
Adapter voor lijmmontage*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplaat D8*			**9 075 009**
Afdekkap scharnierarm			**9 099 871**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Sensys groothoekscharnier met geïntegreerde demping, voor half opliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven
* Adapter VE2 incl. bevestigingsschroeven, voor VE50 bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen (bestelnr. 9 076 418)
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 6 mm
- Openingshoek 110°

Aanslagvoorbeeld

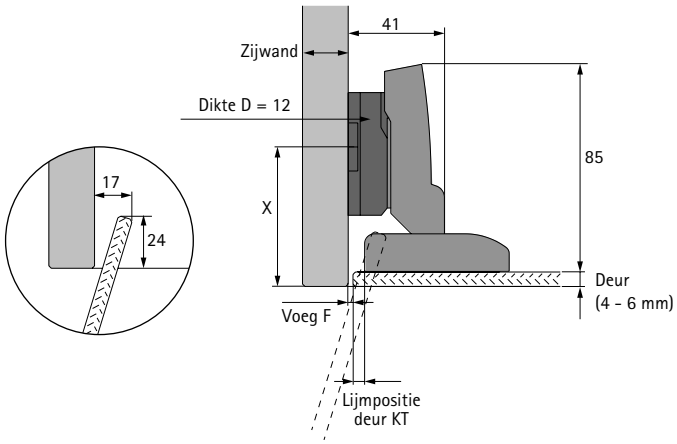

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = 8 – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 6 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X

- Montageplaat LR 37: X = 52 mm + deurdikte

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys voor glastoepassingen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Adapter voor lijmmontage	**9 116 092**	**9 116 339**	
Adapterplaat D0*			**9 106 989**
Parallelle adapter D12			**9 072 538**
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**

Opmerking(en):
* Adapterplaat om aan te schroeven (voorbeeld van selectie, iedere adapterplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 95° / 110°

Aanslagvoorbeeld

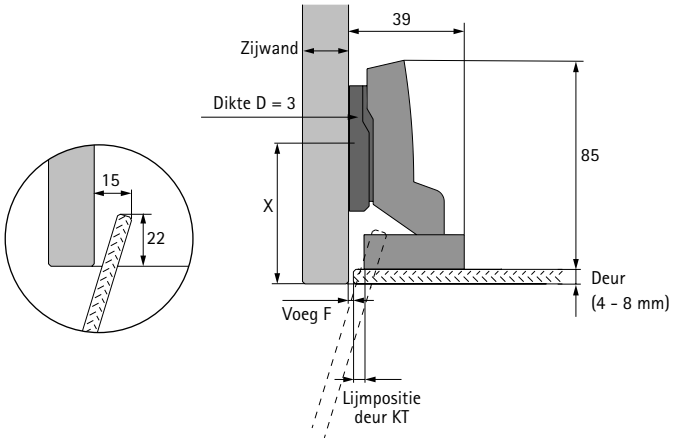

Berekening lijmpositie deur KT

- KT = 6 – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X

- Lineaire montageplaat LR 20: X = 35 mm + deurdikte
- Montageplaat LR 37: X = 52 mm + deurdikte

Scharnierkeuze

Deurdikte mm	Openings-hoek	Scharnier
4 - 6	110°	110°-scharnier
4 - 8	95°	scharnier voor dikke deuren

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys 110°-scharnier*			**9 073 607**
Sensys scharnier voor dikke deuren*			**9 091 420**
Adapter voor lijmmontage*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplaat D3*			**9 075 007**
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Scharnier met geïntegreerde demping, voor inliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven
* Adapter VE2 incl. bevestigingsschroeven, voor VE50 bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen (bestelnr. 9 076 418)
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Hoektoepassingen met deur van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 4 - 8 mm
- Openingshoek 95°

* Scharnier met geïntegreerde demping, voor inliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven
* Adapter VE2 incl. bevestigingsschroeven, voor VE50 bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen (bestelnr. 9 076 418)
* Montageplaat om aan te schroeven met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten voor rijboring 37 mm (voorbeeld van selectie, iedere Sensys montageplaat met de opgegeven montageplaatdikte kan worden gebruikt)

Openingshoek 120°

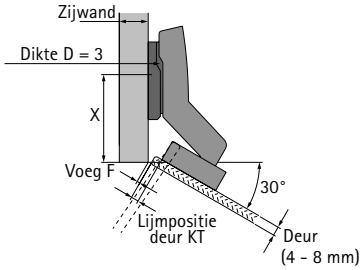

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = 7 – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 5 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X
- Lineaire montageplaat LR 20: X = 33 mm + 1,16 x deurdikte
- Montageplaat LR 37: X = 50 mm + 1,16 x deurdikte

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys W30-scharnier*			9 088 017
Adapter voor lijmmontage*	9 081 923	9 076 738	
Montageplaat D3*			9 075 007
Afdekkap scharnierarm			9 088 250
Afdekkap scharnierpot			9 088 251

Openingshoek 135°

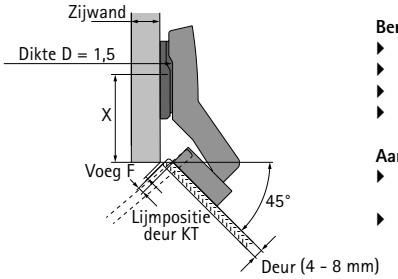

Berekening lijmpositie deur KT
- KT = 6 – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Aanschroefpositie montageplaat X
- Lineaire montageplaat LR 20: X = 32 mm + 1,41 x deurdikte
- Montageplaat LR 37: X = 49 mm + 1,41 x deurdikte

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys W45-scharnier*			9 088 020
Adapter voor lijmmontage*	9 081 923	9 076 738	
Montageplaat D1,5*			9 075 006
Afdekkap scharnierarm			9 088 250
Afdekkap scharnierpot			9 088 251

Openingshoek 180°



Berekening lijmpositie deur KT
- KT = 6 – voeg F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Berekening dikte montageplaat
- D = 18 mm - kastzijwanddikte + deurdikte

Aanschroefpositie montageplaat X
- Kruismontageplaat LR 37: X = 31,5 mm

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys W90-scharnier*			9 088 021
Adapter voor lijmmontage*	9 081 923	9 076 738	
Afdekkap scharnierarm			9 088 250
Afdekkap scharnierpot			9 088 251

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met kastzijde van glas**

Overzicht

- Opliggende deur
- Deurdikte 10 - 32 mm
- Openingshoek 95°/110°

Aanslagvoorbeeld

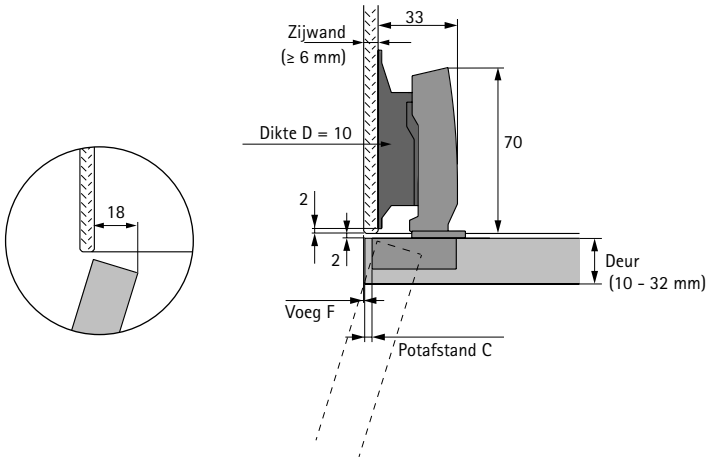

Berekening potafstand C

- Potafstand C = kastzijwanddikte – voeg– 2,5 mm
- Kastzijwanddikte min. = 6 mm
- Potafstand min. = 3 mm

Scharnierkeuze

Deurdikte mm	Openings-hoek	Scharnier
10 - 16	110°	scharnier voor dunne deuren
15 - 19	110°	110°-scharnier
15 - 32	95°	scharnier voor dikke deuren

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys 110°-scharnier*			**9 073 605**
Sensys scharnier voor dikke deuren*			**9 091 400**
Sensys scharnier voor dunne deuren*			**9 094 270**
Montageplaat D10 voor lijmmontage	**9 133 534**	**9 133 538**	
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Scharnier met geïntegreerde demping, voor opliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven (voorbeeld van selectie, ieder genoemd Sensys scharnier voor opliggende deuren kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Snelmontagepotscharnier

- **Sensys voor glastoepassingen**
- **Toepassingen met kastzijde van glas**

Overzicht

- Inliggende deur
- Deurdikte 10 - 19 mm
- Openingshoek 95° / 110°

Aanslagvoorbeeld

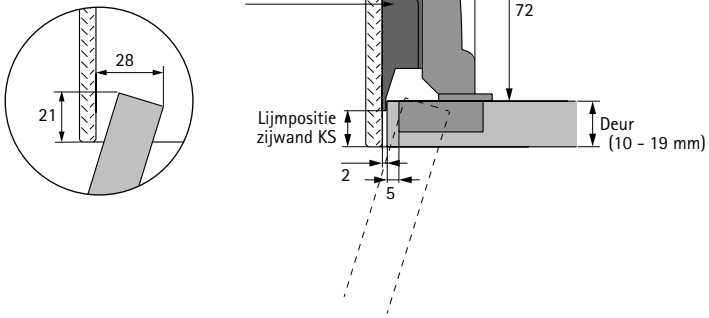

Berekening lijmpositie zijwand KS

- KS = deurdikte – 4 mm
- KS min. = 2 mm
- KS max., zie tabel

Scharnierkeuze

Deurdikte mm	Lijmpositie zijwand KS max.	Openings-hoek	Scharnier
19	101	95°	scharnier voor dikke deuren
19	22	110°	110°-scharnier
16	131	95°	scharnier voor dikke deuren
16	31	110°	110°-scharnier
13	40	110°	scharnier voor dunne deuren
10	40	110°	scharnier voor dunne deuren

Beslagoverzicht

Artikel	Bestelnr. / VE		
	2 st.	50 st.	1/50 st.
Sensys 110°-scharnier*			**9 073 606**
Sensys scharnier voor dikke deuren*			**9 091 410**
Sensys scharnier voor dunne deuren*			**9 094 280**
Montageplaat D10 voor lijmmontage	**9 133 536**	**9 133 540**	
Afdekkap scharnierarm			**9 088 250**
Afdekkap scharnierpot			**9 088 251**

Opmerking(en):
* Scharnier met geïntegreerde demping, voor half opliggende deuren, boorbeeld 52 x 5,5, om aan te schroeven (voorbeeld van selectie, ieder genoemd Sensys scharnier voor half opliggende deuren kan worden gebruikt)

hettich.com/short/658681

Opliggende deur



De deur ligt voor de kastzijwand en er resteert aan de zijkant slechts een voeg zodat de vereiste ruimte voor een veilige opening van de deur is gewaarborgd. Als alternatief kan ook een volledig opdek van de deur worden gerealiseerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ter plaatse vereiste ruimte aan de zijkant van de noodzakelijke minimumvoeg. Er worden rechte scharnieren gebruikt.

Half opliggende deur



Hier liggen steeds twee deuren voor een tussenwand. Hiertussen ligt de vereiste totale voeg (min. 2 x minimumvoeg). De betreffende deuropdek is dus kleiner, er worden gebogen scharnieren gebruikt.

Inliggende deur



De deur ligt in de kast, dus naast de kastzijwand. Ook hier is een voeg vereist die ervoor zorgt dat de deur veilig kan worden geopend. Er worden sterk gebogen scharnieren gebruikt. Voor een inliggende deur moet de montageplaat met de deurdikte + 1 mm en een evt. gewenste deurinspringing naar binnen worden geplaatst.

Minimumvoeg

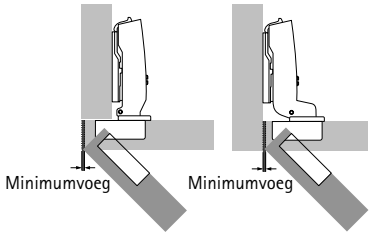

Bij opliggende en inliggende deuren
De minimumvoeg (ook deuropening genoemd) is de noodzakelijke ruimte aan de zijkant bij het openen van een deur. De maat van de minimumvoeg is afhankelijk van de potafstand C, de deurdikte en het gekozen scharniertype. Radiussen aan de deurkanten verminderen de deuropening. De minimumvoeg kan worden afgelezen in de tabel voor elk scharniertype.

Minimumvoeg



Bij half opliggende deuren
De totale voeg tussen de deuren moet dusdanig worden gekozen, dat die minimaal overeenkomt met de dubbele deuropening. Beide deuren kunnen dan tegelijk worden geopend.

Potafstand C



De potafstand C is de afmeting tussen de deurrand en de rand van de potboring. Hoe groter de potafstand C wordt gekozen, des te kleiner is de deuropening, dus de vereiste minimumvoeg.

Opdek / basis



A = opdek
B = basis

De overstek van de deur voor de kastzijwand wordt opdek genoemd. Als basis wordt de overstand van de pot voor de kastzijwand bij montageplaatafstand 0 mm aangeduid.

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel moet er een proefaanslag worden uitgevoerd en het aantal scharnieren eventueel worden aangepast. Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Afstand X moet minimaal 280 mm zijn.

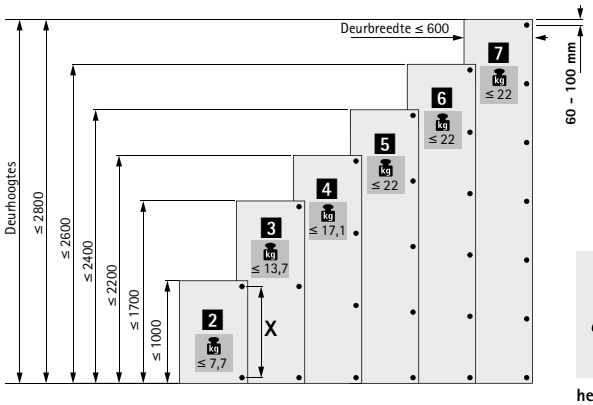

hettich.com/short/c6aabf

Afstandsbepaling algemeen

Montageplaten zijn in diverse diktes verkrijgbaar. Dikte D definieert de effectieve hoogte van de montageplaat. Op de bovenkant van de montageplaat is de overeenkomstige dikte D ingestanst. Een grotere montageplaatdikte D vermindert de opdek bij geheel opliggende en half opliggende deuren. Bij inliggende deuren verhoogt een grotere montageplaatdikte D de deurvoeg. Voordat begonnen wordt met de berekening van de benodigde montageplaatdikte moet gecontroleerd worden of de gewenste vroeg groter of gelijk is aan de vereiste minimumvoeg. Wanneer de gewenste voeg kleiner is dan de vereiste minimumvoeg kan door het vergroten van potafstand C of het aanbrengen van radii aan de deurranden de vereiste minimumvoeg worden verkleind.

Afstandsbepaling

Bij opliggende en half opliggende deuren
Na het controleren van de minimumvoeg kan de vereiste montageplaatdikte D worden berekend. Deuropdek en C-maat worden in het ideale geval zo gekozen dat een als montageplaat verkrijgbare afstand D wordt berekend.

Voorbeeld: afstandsbepaling m.b.v. tabel
Opdek = 14 mm en potafstand C = 4,5 mm resulteren in een montageplaatdikte van 3,0 mm.

Voorbeeld: afstandsbepaling m.b.v. berekeningsformule
Scharnier voor opliggende deur, basis B = 12,5 mm
Montageplaatdikte D = potafstand C + basis B - opdek A
Montageplaatdikte D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Tussenwaarden die niet beschikbaar zijn als montageplaatdikte worden d.m.v. de opdekverstelling van het scharnier gemaakt.

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Afstandsbepaling

Bij inliggende deuren
Bij de bepaling van de montageplaatdikte met behulp van de tabel voor inliggende aanslag wordt automatisch al rekening gehouden met de voeg die als minimumvoeg afhankelijk van de potafstand C en de deurdikte in de min. voegtabel wordt aangegeven. Wanneer afwijkend van deze minimumvoeg een grotere zichtbare voeg moet ontstaan, dan moet de montageplaatdikte dienovereenkomstig groter worden gekozen.

Voorbeeld: afstandsbepaling m.b.v. tabel
Deurdikte = 20 mm, potafstand C = 4,5 mm, hebben volgens de tabel een montageplaatdikte van 1,5 mm tot gevolg. Hierbij ontstaat de vereiste minimumvoeg van bijv. 1 mm. Wanneer in plaats hiervan een zichtbare voeg van 2,5 mm wordt gewenst, moet de montageplaatdikte dus 1,5 mm groter worden gekozen. In dit voorbeeld dus montageplaatdikte 3 mm i.p.v. montageplaatdikte 1,5 mm.

Voorbeeld: afstandsbepaling m.b.v. berekeningsformule
Scharnier voor inliggende aanslag, basiswaarde B = - 4 mm
Montageplaatdikte D = potafstand C + basis B + voeg F
Montageplaatdikte D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Tussenwaarden die niet beschikbaar zijn als montageplaatdikte worden d.m.v. de opdekverstelling van het scharnier gemaakt.

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Bevestigingsvarianten voor dunne deurmaterialen vanaf 10 mm dik

Deurmateriaal	Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	Bevestigingsschroef
Spaanplaat, MDF	om in te drukken	TH-Boorbeeld 52 x 5,5 mm: ø 10 x 8 TB-Boorbeeld 45 x 9,5 mm: ø 8 x 8 TS-Boorbeeld 48 x 6 mm: ø 10 x 8	-
	voorgemonteerde spreidmoffen		
Aluminium, HPL, mineraal materiaal	voor schroefbevestiging	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Opmerking: De bevestiging van het scharnier in de deur moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v. een test gewaarborgd worden

Bevestigingsvarianten voor dunne kastmaterialen vanaf 10 mm dik

Kastmaterialen	Montageplaat	Boorbeeld	Bevestigingsschroef
Spaanplaat, MDF	Montageplaat met excenter-hoogte-verstelling en korte euroschroeven	montageplaat 	**voorgemonteerd op de montageplaat**
Aluminium, HPL, mineraal materiaal	lineaire montageplaat om aan te schroeven	lineaire montageplaat 	**9 238 321**

Opmerking: De bevestiging van het scharnier in de deur moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen en d.m.v. een test gewaarborgd worden

Complexiteit van een lijmverbinding

Het maken van een duurzame en dus veilige lijmverbinding tussen beslag en meubelfront is van vele factoren afhankelijk, waarop Hettich geen invloed heeft. De verwerker dient derhalve absoluut rekening te houden met de hieronder als voorbeeld genoemde factoren.

Diversiteit van materialen en oppervlakken voor meubelfronten
Één van de materialen die in de meubelbouw worden gelijmd, is bijvoorbeeld glas. Verschillende glassoorten kunnen echter zeer uiteenlopende eigenschappen hebben. Zo is er glas dat met folie is beplakt (soms ook spiegelfolie), composietglas (eventueel met folie die geen UV-licht doorlaat), gehard glas (veiligheidsglas) of ingekleurd floatglas. Verder is ook de aard van het oppervlak van invloed op de keuze van de lijm en de lijmmethode. Hier kunnen als voorbeelden gestructureerde, opgeruwde (gesatineerde) of gelakte oppervlakken worden genoemd.

Definitie van de lijm
De keuze van de lijm is afhankelijk van het gekozen materiaal. Lijmverbindingen met glas worden bijv. vaak op basis van door UV-licht uithardende lijmsoorten gemaakt. Het is echter niet altijd mogelijk om dit type lijm te gebruiken, bijv. op basis van een beperkte lichtdoorlaatbaarheid van sommige glassoorten. In dergelijke gevallen moeten andere geschikte lijmsoorten worden gebruikt, bijv. tweecomponentenlijm.

Lijmmethode
Afhankelijk van de gekozen lijm moet een geschikte lijmmethode correct worden uitgevoerd. Zo moet bij lijmverbindingen met door UV-licht uithardende lijmsoorten niet alleen rekening worden gehouden met de netheid van de lijmvlakken, maar onder andere ook met de afstand en het stralingsbereik van de UV-lichtbron, de belichtingsduur en de temperatuur van de te lijmen materialen en omgevingstemperatuur.

Stabiliteit van de lijmverbinding op lange termijn
Invloeden als temperatuur, vocht, overmatige statische of dynamische belasting (bijvoorbeeld door zware deuren) kunnen de stabiliteit van een lijmverbinding op de duur verslechteren. Het hieruit voortkomende risico van loslaten van de lijmverbinding moet derhalve vooraf worden ingeschat door degene die de lijmverbinding maakt. Gevaarlijke constructies moeten vermeden worden.

Geschiktheid van het lijmvlak
De lijmoppervlakken van het beslag zijn zowel geschikt voor met door UV-licht uithardende lijmsoorten als voor tweecomponentenlijm/-lijmmethodes. Overeenkomstige tests werden in combinatie met verschillende deurmaterialen doorstaan. De bij deze tests gebruikte lijmsoorten/lijmmethodes worden hierna genoemd.

Met succes doorstane tests:
- duurtest, horizontale/verticale test, veiligheidstest volgens EN 15570 level 3
- zoutneveltest (NSS) conform EN ISO 9227-2012, 2 x 24h
- slijtagetest bij wisselend klimaat (40°C/90% rel. vochtigheid / 5°C)

Opgelet: uit de hier gepresenteerde resultaten kunnen geen conclusies worden getrokken over een algemene geschiktheid van de genoemde lijm en lijmmethode voor andere toepassingen/materialen.

Conclusie
Door de genoemde invloedfactoren kan geen algemeen geldende uitspraak over lijmsoorten en lijmmethodes voor de verschillende toepassingen worden gedaan. In geval van twijfel moet de verwerker eigen tests uitvoeren. Er wordt geadviseerd, om het vastlijmen van beslag, inclusief de keuze van de geschikte lijm en de lijmmethode, uitsluitend door een vakman te laten uitvoeren.

Deurmateriaal	Lijm		
	Producent	Omschrijving	Lijmmethode
ESG, doorzichtig, zonder afzonderlijke coating	Delo	PB437	door UV-licht uithardend
Aluminium geëloxeerd (bijv. Kohlstädt GmbH)	Delo	PUR 9694	twee componenten
Egger, compacte plaat (HPL) W1000 ST9	Delo	PUR 9694	twee componenten
Keramiek, Neolith	Delo	PUR 9694	twee componenten
Scholl glas, ESG aan één zijde gelakt Hydro-PUR gekleurde glaslak HDB 5710	Delo	PUR 9694	twee componenten
Scholl glas, ESG, helder, optiwhite	Delo	PUR 9694	twee componenten

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet
De kwaliteit van de scharnieren wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen wordt ter verduidelijking het principe van enkele testprocedures getoond.

Toepassingsgebied
Scharnieren van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, badkamer- en kantoormeubelen.

Belastbaarheid
De op de producten aangegeven kwaliteitsniveaus komen overeen met de eisen die in norm EN 15570 worden gesteld en voldoen aan de overbelastingstests volgens het genoemde niveau. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Corrosietest
Scharnieren van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen volgens NEN-EN-ISO 9227-2012 conform de testprocedure van 48 h neutrale zoutsproeibeproeving (NSS) evenals NEN-EN-ISO 6270-2-2012 conform de testprocedure van 96 h condensatiewatertest met wisselende luchtvochtigheid en luchttemperatuur (AHT).

Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborgingsprocessen voor Hettich scharnieren zijn gecertificeerd conform EN ISO 9001, cert.nr. DE8000209.

Duurtest

De deur wordt aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

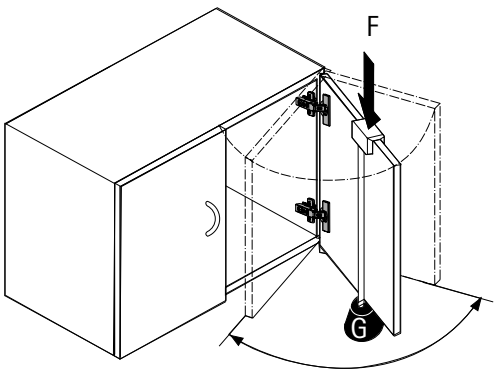

Dichtslaan-test

De deur wordt 30° geopend en vanuit deze positie m.b.v. een omkeerwiel dichtgeslagen met een valgewicht.

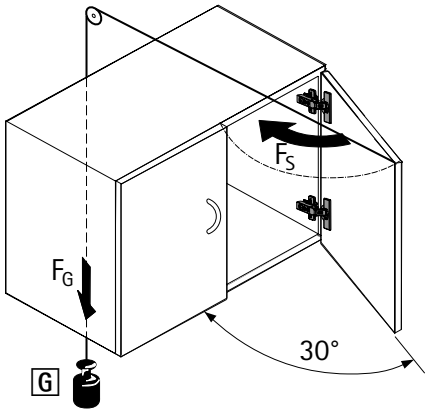

Horizontale test

De deur wordt met een vastgelegde testkracht F te ver geopend. (deze test is alleen voor scharnieren met een openingshoek < 135°.)

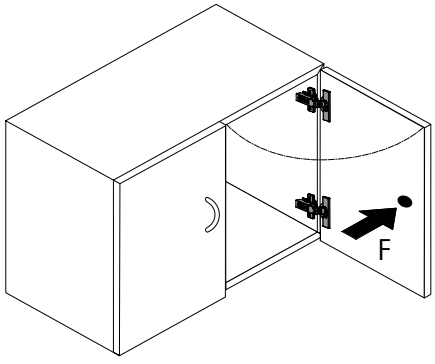

Verticale test

De deur wordt met een gedefinieerde extra belasting G belast en aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

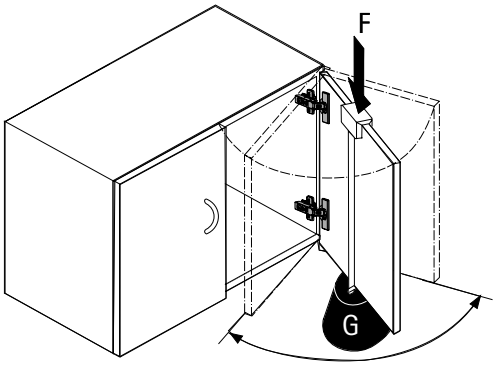

Moeiteloos greeploos

Greeploos meubeldesign brengt helderheid en geeft een strakke uitstraling. Push to open Silent voor draaideuren biedt comfort, dat zijn gebruikers verwent: een lichte, betrouwbare opening. Zachte, gedempte sluiting.

Push to open Silent kan eenvoudig achteraf in elke kast worden geplaatst en is geschikt voor alle gebruikelijke kastconstructies. Helemaal zonder stroomaansluiting. 100% comfort, geen kabels.

Meubels puristisch vormgeven:
greeploos design in alle gebruikelijke deurafmetingen en kastconstructies.

Greeploos openen, gedempt sluiten:
dankzij de combinatie van Push to open en gedempte scharnieren.

Snel en eenvoudig monteren:
de behuizing kan eenvoudig in de bestaande standaard rijboring worden bevestigd.

hettich.com/short/6a155f

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten met gedempte sluiting

- **Push to open Silent voor draaideuren**
- **Voor schroefbevestiging**

- Voor gebruik met scharnieren met demping
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren
- Voor hoektoepassingen
- Groot verstelbereik van + 4 / - 2 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Heflengte 45 mm
- L x B x H (mm): 155 x 60 x 32 (22)
- Incl. 4 AA-batterijen
- Kunststof

Push to open Silent voor draaideuren

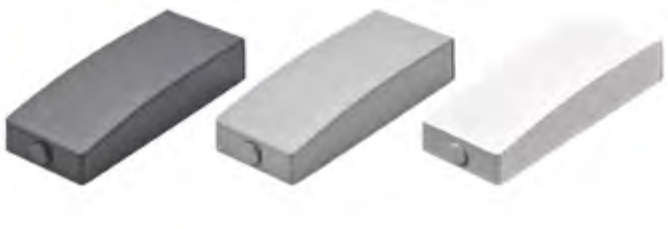

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent
- 1 set bevestigingselementen
- 1 montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Antraciet	**9 239 087**	1 set
Wit	**9 239 088**	1 set
Grijs	**9 239 099**	1 set

Boorbeelden

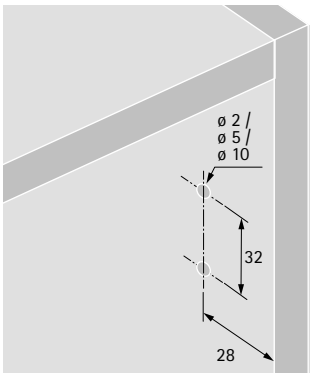

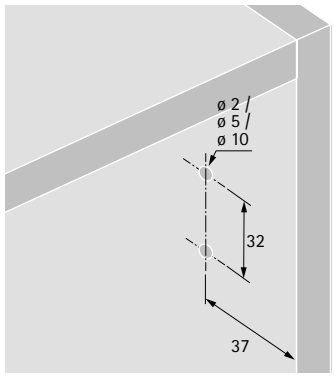

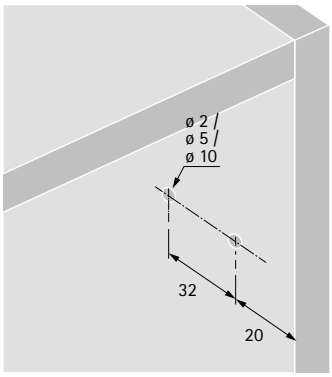

Push to open Silent aantal per draaideur

De vermelde afmetingen gelden bij gebruik van steeds één Push to open Silent in combinatie met Sensys scharnieren.

Van doorslaggevend belang hierbij:

- het aantal gebruikte scharnieren
- de deurafmeting en
- het deurgewicht

Zie afbeelding.

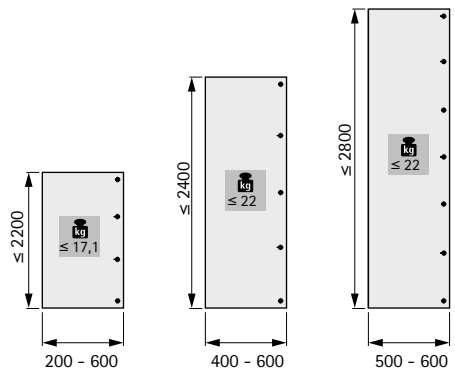

Greeploos, eenvoudig, goed
Licht op de deur drukken is al voldoende om deze door de Push to open pen in een openingspositie te brengen, waar gemakkelijk met de hand achter kan worden getast. Afhankelijk van de toepassing blijft de deur tegen de pen staan of hij zwaait wijd open. Het sluiten van de deur geschiedt door opnieuw op de deur te drukken.

Greeploos meubeldesign slim realiseren:
greeploos is de trend en de toekomst - zowel in de woonkamer als de keuken.

Deurformaten flexibel vormgeven:
Push to open voor scharnieren biedt voor alle formaten de passende oplossing.



Met weinig moeite meer bieden:
dankzij ongewijzigde productieprocessen en een eenvoudige montage.

hettich.com/short/365364

Meer ervaren:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

Push to open voor scharnieren
- Toepassingsgebieden / toepassingsaanbeveling 116 – 117

Push to open Pin
- Om aan te schroeven 118
- Om in te boren 119

Push to open Pin Strong
- Om aan te schroeven 120
- Om in te boren 121

Push to open magneet
- Om aan te schroeven 122
- Om in te boren 123

Toebehoren
- Push to open Lock om in te boren 124
- Designadapter voor Push to open inboorvarianten 125
- Tegenplaten voor Push to open Magnet 126

Verwerkingshulpmiddelen
- Voor Push to open inboorvarianten 127 – 128

Technische informatie 130 – 132



Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/0c15df

	Push to open Pin	Push to open Pin	Push to open Pin Strong
			
Pagina	118	119	120
Toepassing	▸ Automatische scharnieren	▸ Automatische scharnieren	▸ Automatische scharnieren ▸ Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en/of zware deuren
Aanslagsoort	▸ Opliggend ▸ Half opliggend ▸ Inliggend	▸ Opliggend	▸ Opliggend ▸ Half opliggend ▸ Inliggend
Montage	▸ Om vast te schroeven	▸ Om in te boren	▸ Om vast te schroeven
Materiaal / kleur	Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit	Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit	Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit

Push to open Pin Strong	Push to open magneet	Push to open magneet	Designadapter
			
121	122	123	125
▸ Automatische scharnieren ▸ Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en/of zware deuren	▸ Veerloze scharnieren	▸ Veerloze scharnieren	▸ Automatische scharnieren ▸ Veerloze scharnieren
▸ Opliggend	▸ Opliggend ▸ Half opliggend ▸ Inliggend	▸ Opliggend	▸ Opliggend ▸ Half opliggend ▸ Inliggend (lange heflengte)
▸ Om in te boren	▸ Om vast te schroeven	▸ Om in te boren	▸ Om vast te schroeven
Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit	Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit	Kunststof ▸ antraciet ▸ lichtgrijs ▸ wit	Spuitgietzink ▸ vernikkeld ▸ obsidiaanzwart

1 Constructie	2 Gebruik van de deur	3 Scharnierfunctie
De deur is aan de zijkant vrij toegankelijk. Opliggend (geen aangrenzende delen) 	achter de deur pakken 	met automatische sluiting
		veerloos
De deur is aan de zijkant **niet** vrij toegankelijk, omdat er een ander onderdeel aan grenst. Opliggend (bijv. aangrenzende zijwand, extra kast) 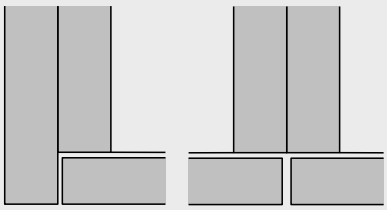	achter de deur pakken 	met automatische sluiting
		veerloos
Half opliggend Inliggend 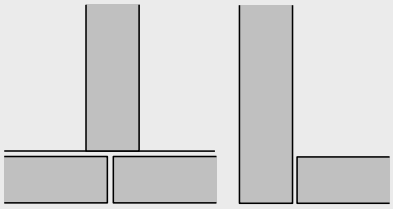	zijdelings vastpakken van de deur 	met automatische sluiting
		veerloos

4 Greepruimte / greepvlak		5 Productaanbeveling
	X = ca. 37 mm	Push to open Pin lange slag
	X = min. 14 mm deur zwaait dankzij de gebruikte scharnieren verder open.	Push to open Magnet korte slag
	X = min. 37 mm deur zwaait dankzij de gebruikte scharnieren verder open.	Push to open Magnet lange slag
	Als het aangrenzende deel tot voor de deur uitsteekt, wordt de greepruimte / het greepvlak dienovereenkomstig verminderd. De greepruimte X wordt berekend op basis van de slaglengte 37mm -/- de deur dikte.	Push to open Pin lange slag
	Als het aangrenzende deel tot voor de deur uitsteekt, wordt de greepruimte / het greepvlak dienovereenkomstig verminderd. De greepruimte X wordt berekend op basis van de slaglengte 37mm -/- de deur dikte. Deur zwaait dankzij de gebruikte scharnieren verder open.	Push to open Magnet lange slag
	X = min. 14 mm als het aangrenzende deel tot voor de deur uitsteekt, wordt de greepruimte / het greepvlak dienovereenkomstig verminderd. Deur zwaait dankzij de gebruikte scharnieren verder open.	Push to open Magnet korte slag

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Pin voor schroefbevestiging**
- **Voor scharnieren met automatische sluiting**

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Pin

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Pin
- 1 boven adapter
- 1 onder adapter

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	**lichtgrijs**	**wit**	
Lange slag	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	1/25 set

Boorbeeld voor lange slag, opliggende of inliggende deur

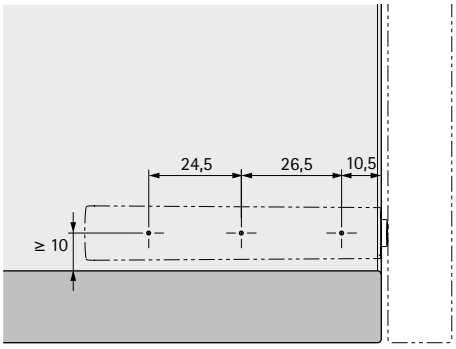

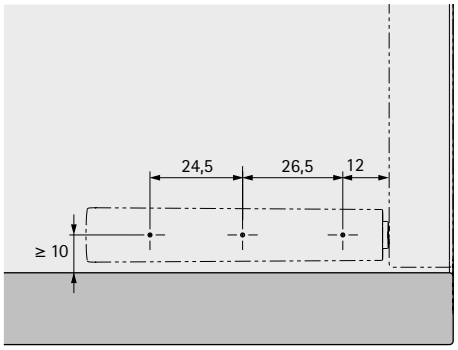

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/a90639

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Pin om in te boren**
- **Voor scharnieren met automatische sluiting**

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Pin

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	lichtgrijs	wit	
Lange slag	**9 089 628**	**9 089 603**	**9 089 589**	1/25 st.

Boorbeeld voor lange slag, opliggende deur

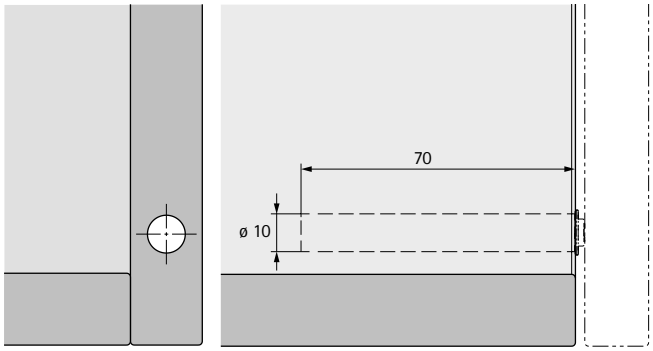

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/69fd6a

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Pin Strong voor schroefbevestiging**
- **Voor scharnieren met automatische sluiting**

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en / of zware deuren
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Pin Strong

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Pin Strong
- 1 boven adapter
- 1 onder adapter

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	lichtgrijs	wit	
Lange slag	**9 089 636**	**9 089 611**	**9 089 597**	1/25 set

Boorbeeld voor lange slag, opliggende of inliggende deur

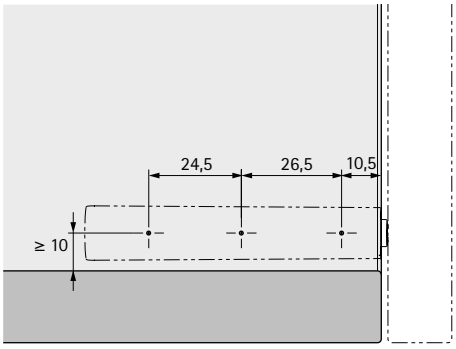

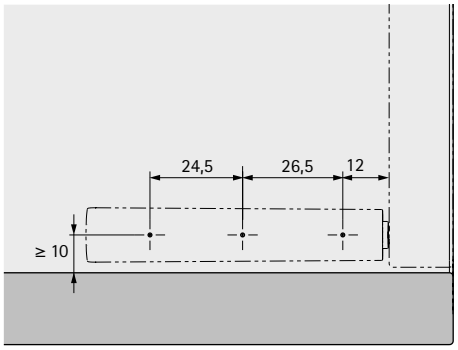

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/0550e8

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Pin Strong om in te boren**
- **Voor scharnieren met automatische sluiting**

- Voor gebruik met automatische scharnieren
- Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en / of zware deuren
- Push to open Pin Stron herkenbaar aan rode eindkap
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Pin Strong

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	lichtgrijs	wit	
Lange slag	**9 089 638**	**9 089 613**	**9 089 599**	1/25 st.

Boorbeeld voor lange slag, opliggende deur

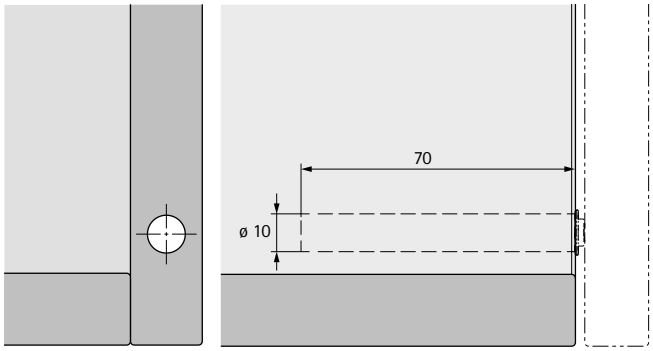

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/545b59

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Magnet voor schroefbevestiging**
- **Voor veerloze scharnieren**

- Voor toepassing met veerloze scharnieren
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open magneet

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Magnet
- 1 boven adapter
- 1 onder adapter
- 1 tegenplaat om vast te lijmen / schroeven

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	lichtgrijs	wit	
Korte slag	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	1/25 set
Lange slag	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	1/25 set

Boorbeeld voor korte slag, opliggende of inliggende deur

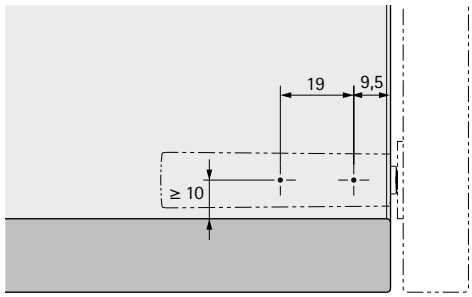

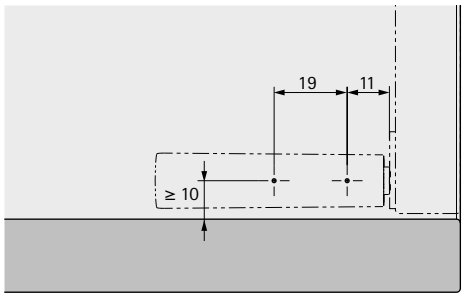

Boorbeeld voor lange slag, opliggende of inliggende deur

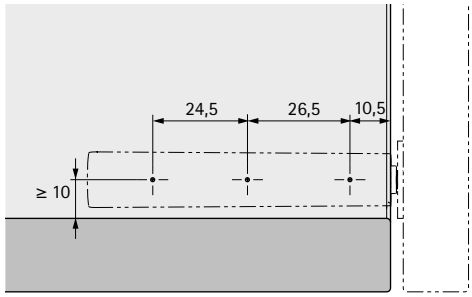

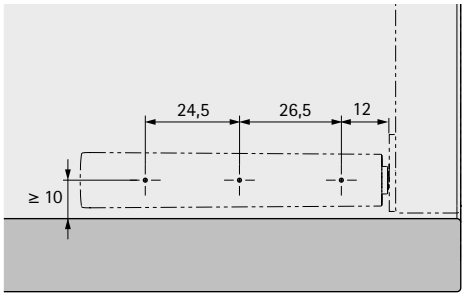

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/3361c9

Openingssysteem voor greeploze meubelfronten

- **Push to open Magnet om in te boren**
- **Voor veerloze scharnieren**

- Voor toepassing met veerloze scharnieren
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 6 mm
- Activeerslag 1,4 mm
- Kunststof

Push to open Magnet

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Magnet
- 1 tegenplaat om vast te lijmen / schroeven

Artikel	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	lichtgrijs	wit	
Korte slag	**9 089 631**	**9 089 606**	**9 089 592**	1/25 set
Lange slag	**9 089 632**	**9 089 607**	**9 089 593**	1/25 set

Boorbeeld voor korte slag, opliggende deur

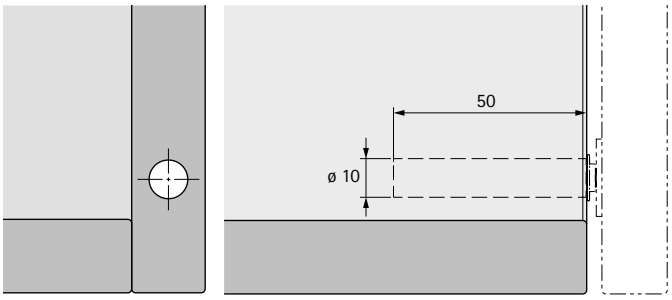

Boorbeeld voor lange slag, opliggende deur

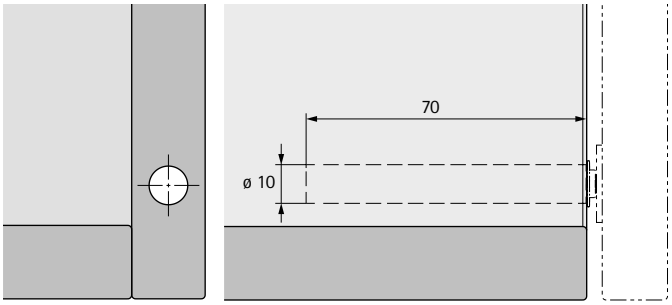

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/cafcb6

- Optionele magnetische sluiting zonder Push-functie
- Voor toepassing in combinatie met bijv. bijzonder hoge en / of zware deuren en Push to open Magnet
- Voor opliggende deuren
- Groot verstelbereik van 5 mm
- Kunststof

Push to open Lock

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Lock
- 1 tegenplaat om vast te lijmen / schroeven

Bestelnr. / kleur			VE
antraciet	lichtgrijs	wit	
9 089 634	**9 089 609**	**9 089 595**	1/25 set

Boorbeeld voor Push to open Lock om in te boren

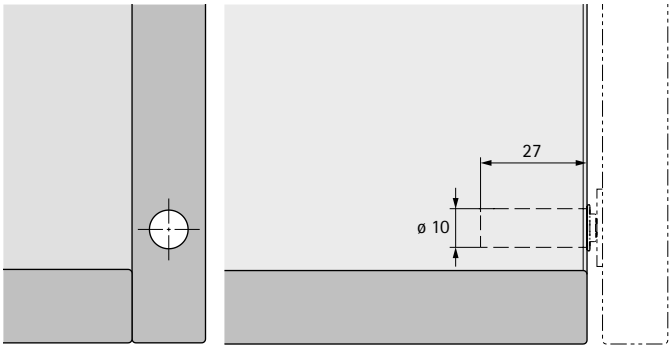

Verstelling Push to open Lock

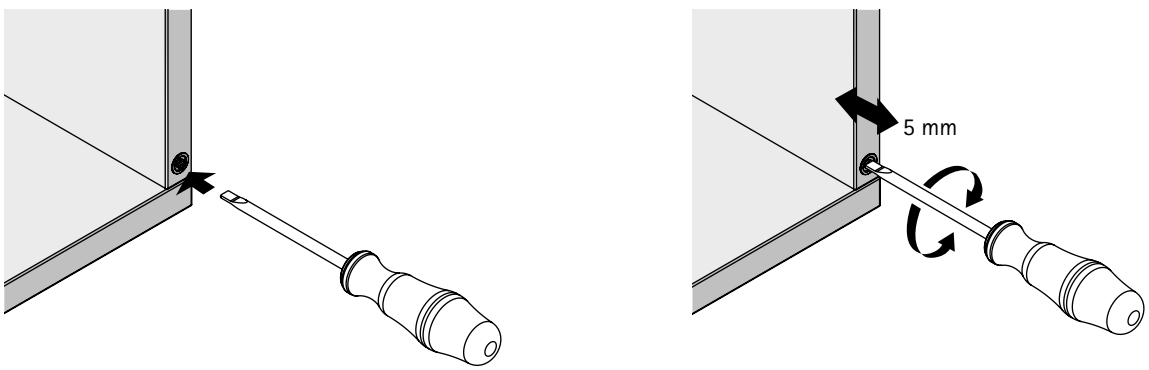

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen“ 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie“ 130 - 132

hettich.com/short/6a3e07

- Hoogwaardige designadapter voor het upgraden van het meubel
- Voor combinatie met inboorvarianten Push to open Pin en Push to open Magnet
- Push to open inboorvariant moet apart worden besteld
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren
- Antraciet kunststof / spuitgietzink

Designadapter

Set bestaat uit:
- 1 bevestigingsbehuizing
- 1 designadapter

Materiaal	**Bestelnr.**	VE
Vernikkeld	**9 089 633**	1/25 set
Obsidiaanzwart	**9 089 566**	1/25 set

Boorbeeld bevestigingsbehuizing voor opliggende of inliggende deur met Push to open Pin

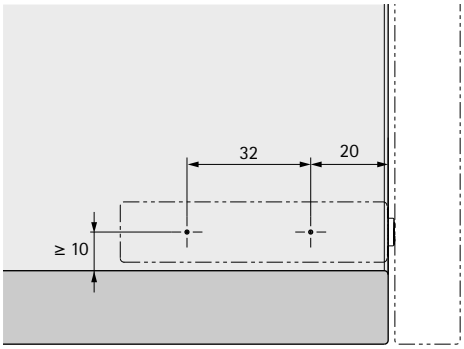

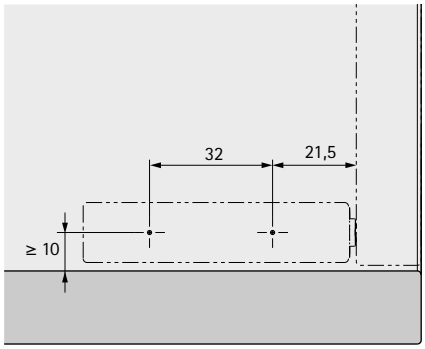

Boorbeeld bevestigingsbehuizing voor opliggende of inliggende deur met Push to open Magnet

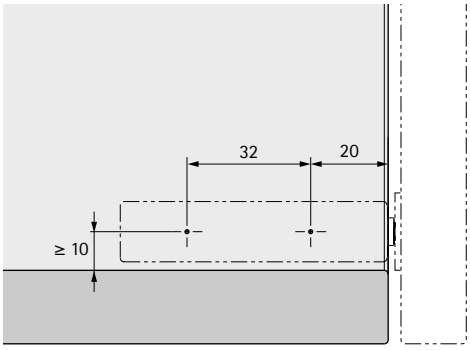

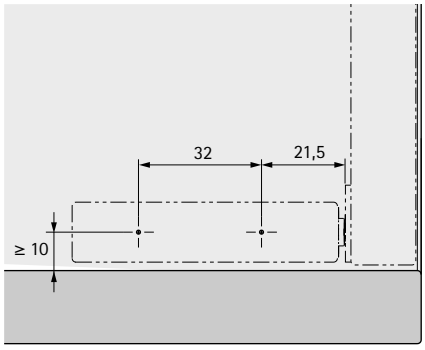

Tip

- Voor toepassing van de verschillende varianten zie „toepassingsgebieden / -aanbevelingen" 116 - 117
- Voor montage zie „technische informatie" 130 - 132

hettich.com/short/bda9fb

Tegenplaat om vast te lijmen en te schroeven



- Zelfklevende uitvoering
- Bevestigingsgat voor optionele schroef met verzonken kop ø 3 mm
- Tegenplaat is bij de levering van alle artikelen 'Push to open Magnet' en 'Push to open Lock' inbegrepen
- Staal

Bestelnr.	VE
9 090 869	1/100 st.

Tegenplaat om vast te schroeven



- Voor boring ø 2,5 x 10 mm
- PZ-1 kruiskop
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 090 845	1/100 st.

Tegenplaat om in te drukken



- Voor boring ø 5 x 12 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 090 846	1/100 st.

Bevestigingsschroeven voor Push to open

- Verzonken kop
- PZ-2 kruiskop
- ø 3,5 x 16 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 071 925	200 st.

hettich.com/short/3a2fab

Boormal voor Push to open

- Montagehulp voor het boren van de horizontale boring in de kast / voor de Push to open inboorvarianten
- Universeel voor alle materiaaldiktes
- Met aanslag boordiepte
- Boorbus van gehard staal

Bestelnr.	VE
9 207 524	1 st.

hettich.com/short/d4383b

Boorbeeld voor korte slag, Push to open Pin

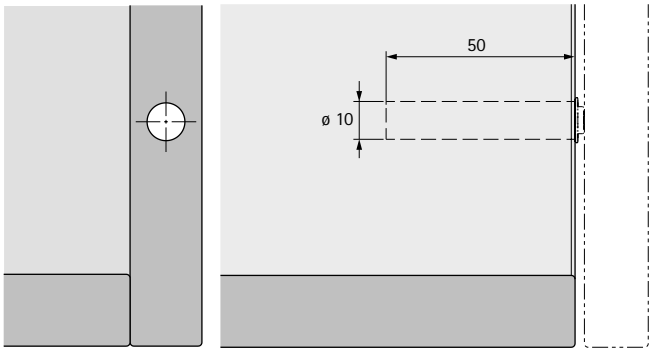

Boorbeeld voor korte slag, Push to open Magnet

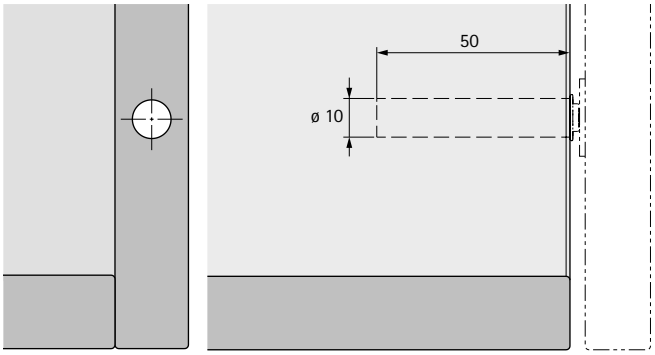

Boorbeeld voor lange slag, Push to open Pin

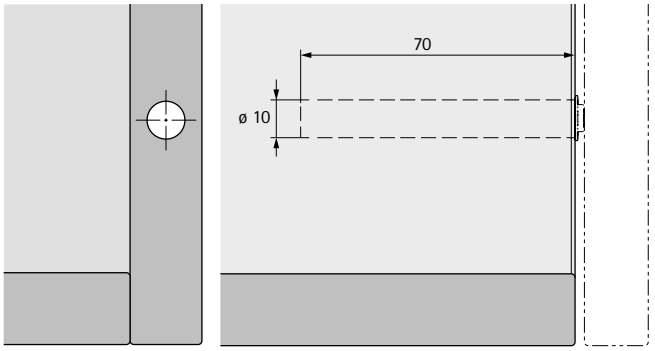

Boorbeeld voor lange slag, Push to open Magnet

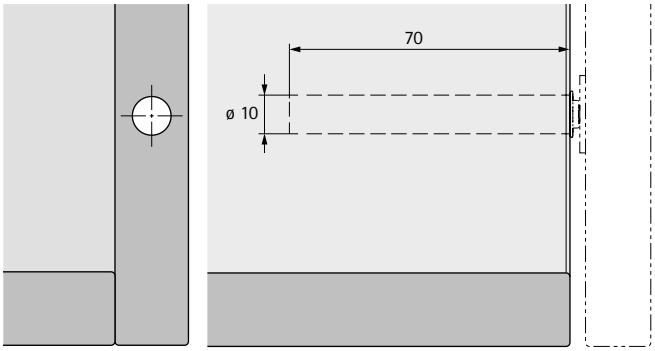

Montagehulp voor Push to open

- Indrukhulp om de Push to open inboorvarianten te monteren
- Ondersteunt het indrukken in de adapterhuizen
- Ondersteunt het indrukken in de zijwanden
- Handmatige toepassing
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 090 888	1 st.

Afmetingen



Toepassing van de montagehulp

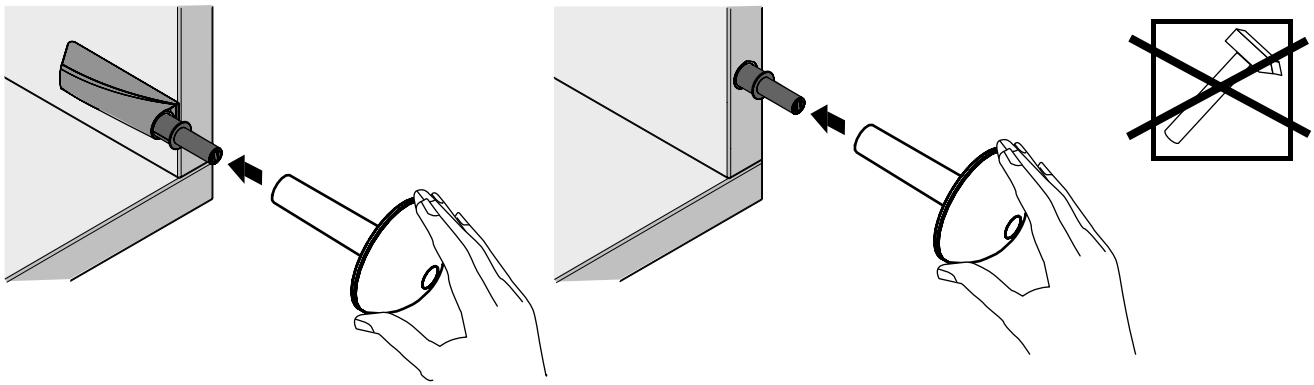

hettich.com/short/69d34f

Montage Push to open om vast te schroeven

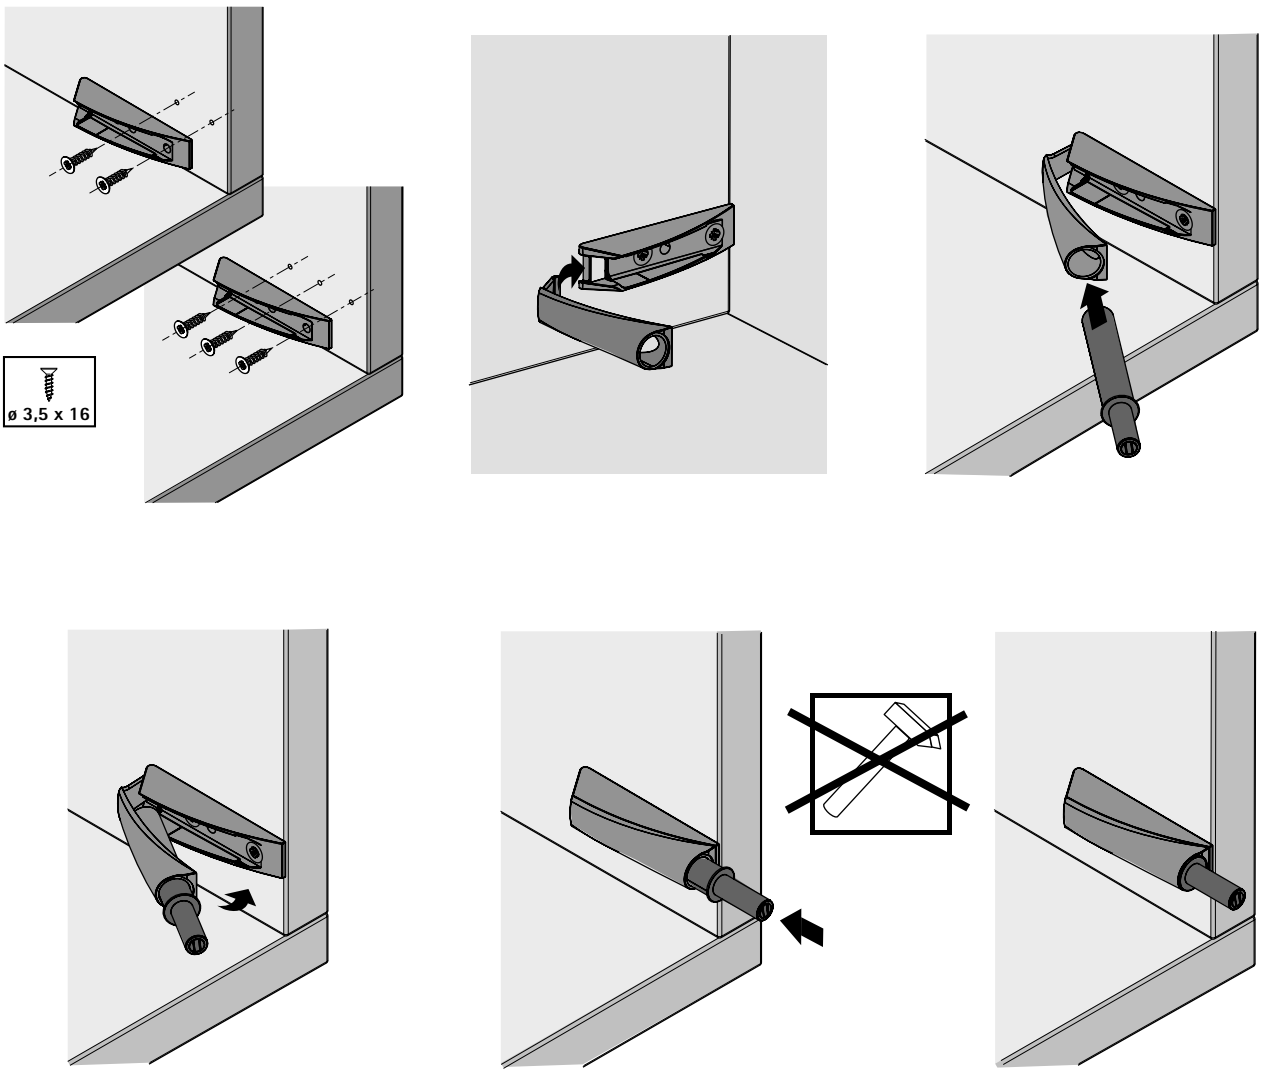

Verstelling Push to open om vast te schroeven

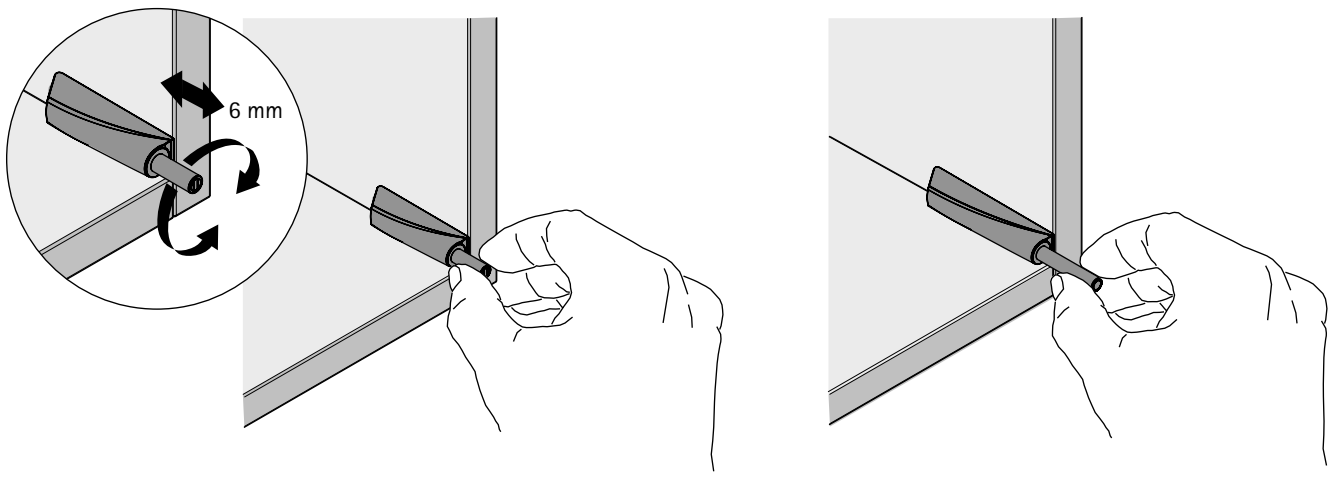

Montage Push to open om in te boren

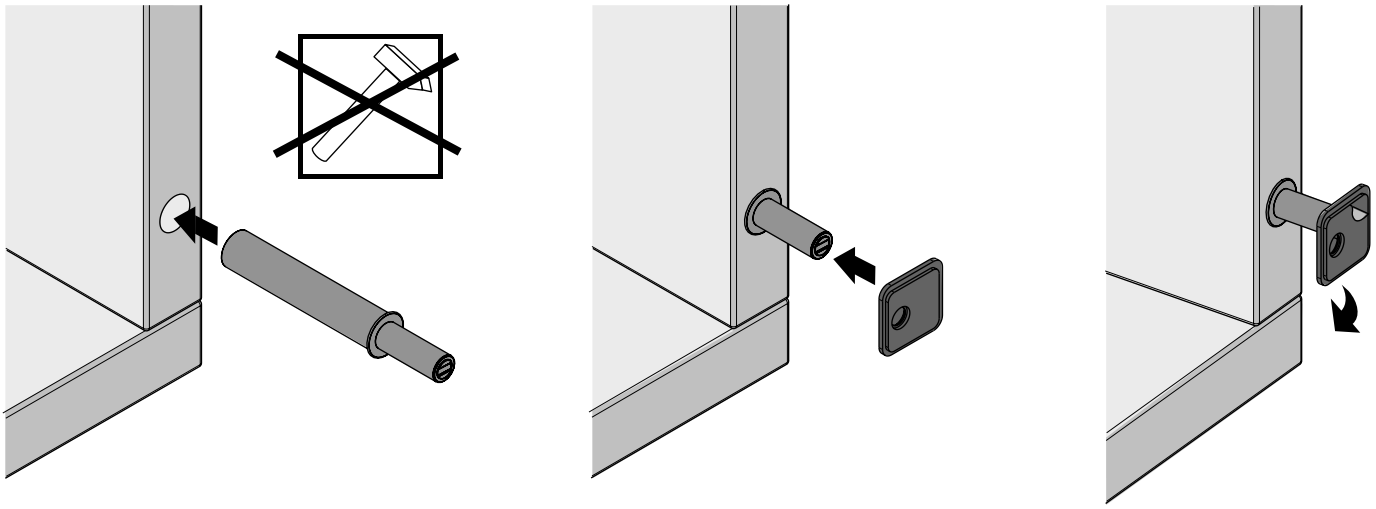

Montage tegenplaat om vast te lijmen en te schroeven

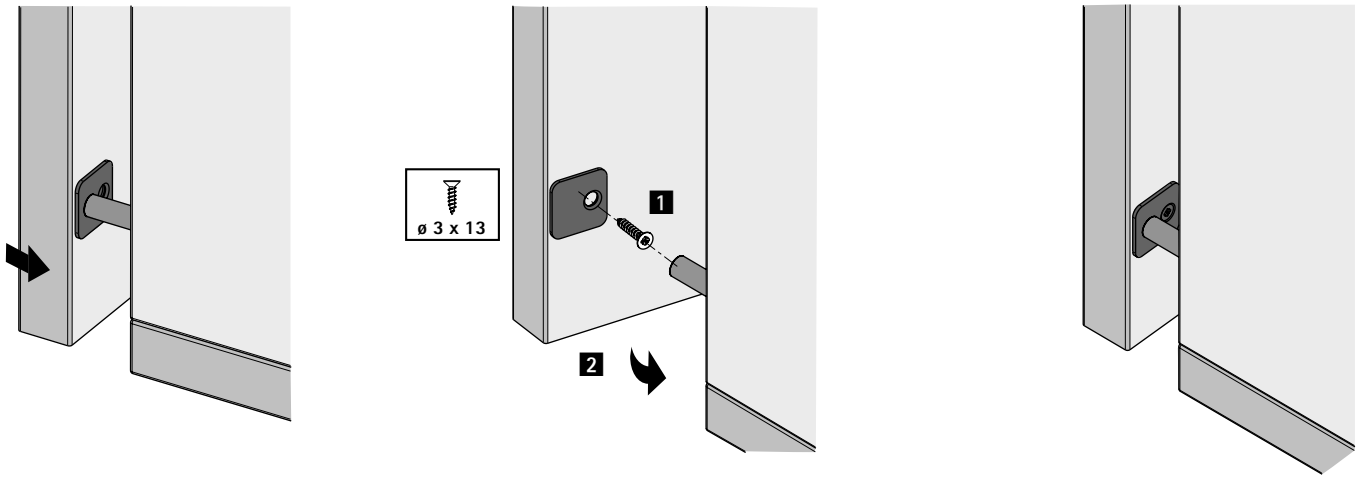

Verstelling Push to open om in te boren

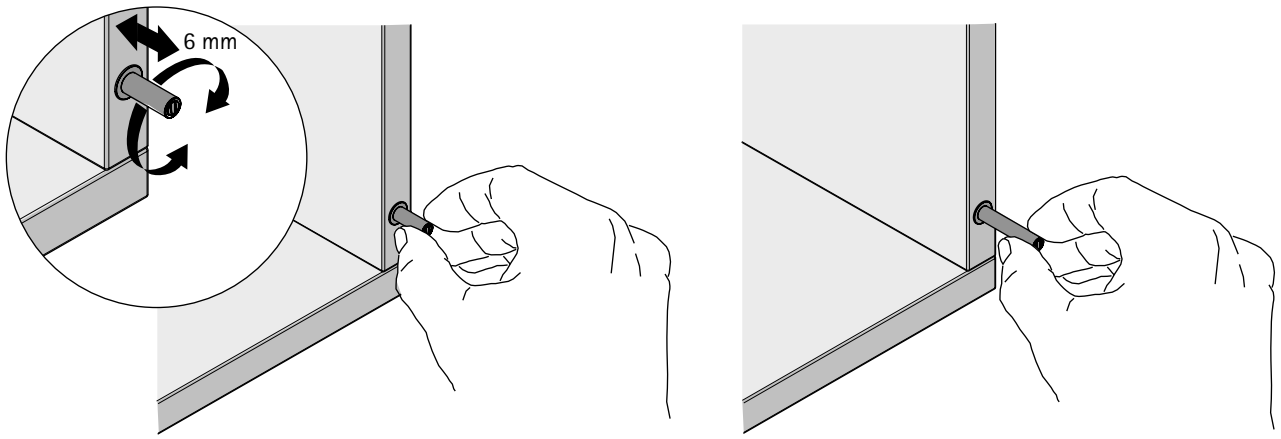

Montage Push to open designadapter

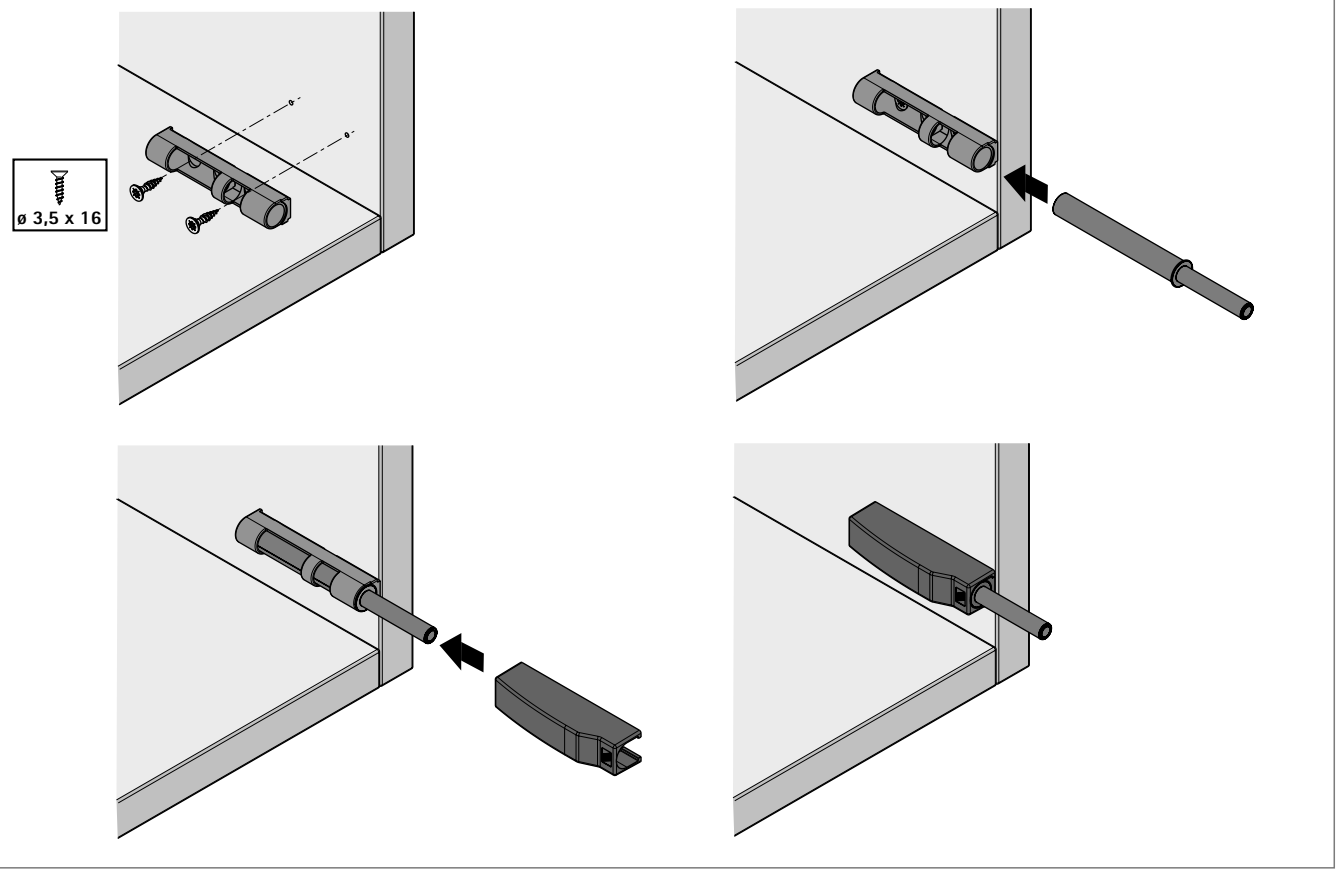

Luxues openen
Easys baant u de weg naar greeploze fronten. Door zacht op het front te drukken, wordt de deur door Easys elektromechanisch geopend. En sluit na 2,5 tot 8 seconden weer automatisch. En geheel zonder het risico om uw vingers in te klemmen. Een ander voordeel: het beslag is slechts 22 mm hoog – de platste op de markt. Gebruik Easys voor een consequent greeploos meubeldesign.

Volledig greeploze vormgeving:
greeploos design fascineert door strakke lijnen en grote vlakken.

Elegant en slank integreren:
Easys biedt met slechts 22 mm momenteel de kleinste bouwhoogte verkrijgbaar op de markt.

Veilig openen en sluiten:
de uitgekiende besturing voorkomt ongewild openen. Elektrisch sluiten is daardoor overbodig.

Lees hier meer:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

hettich.com/short/5c6a5c

Electromechanisch openingssysteem Easys

- **Voor koelkasten**
- **Voor schroefbevestiging**

- Elektromechanisch openingssysteem voor koelkasten
- Kwaliteitsindeling in navolging van EN 15570, level 3
- Om in de koelkastombouw te plaatsen (500 - 600 mm breedte)
- Bevestiging m.b.v. spaanplaatschroeven

Easys voor koelkasten

Set bestaat uit:
- 1 Easys eenheid
- 3 afstandshouders
- 1 netadapter
- 2 boormallen
- 1 designllijst
- 2 designbussen
- 1 tegenplaat
- 4 drukstukken
- 7 spaanplaatschroeven ø 3,5 x 30 mm

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Met universele stekker	**9 210 848**	1 set

Boorbeelden

Montagevideo:
www.hettich.com/short/13d76d

Boorbeeld voor linksdraaiende koelkastdeur

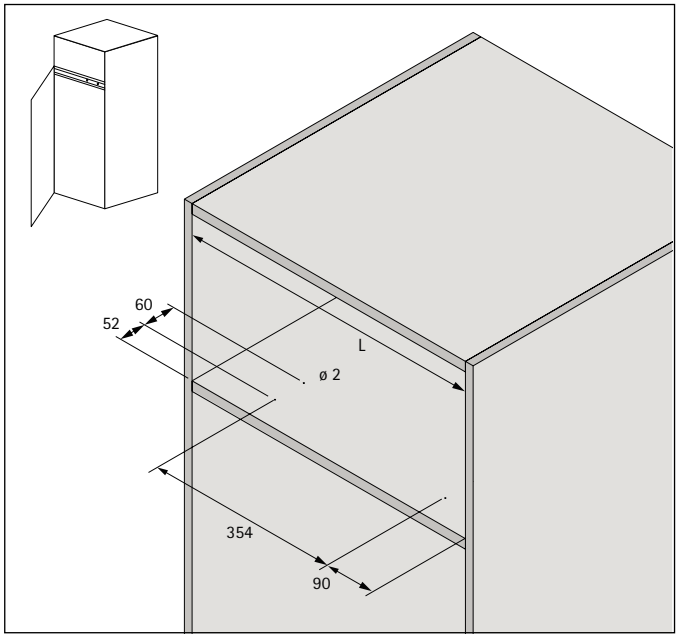

Boorbeeld voor rechtsdraaiende koelkastdeur

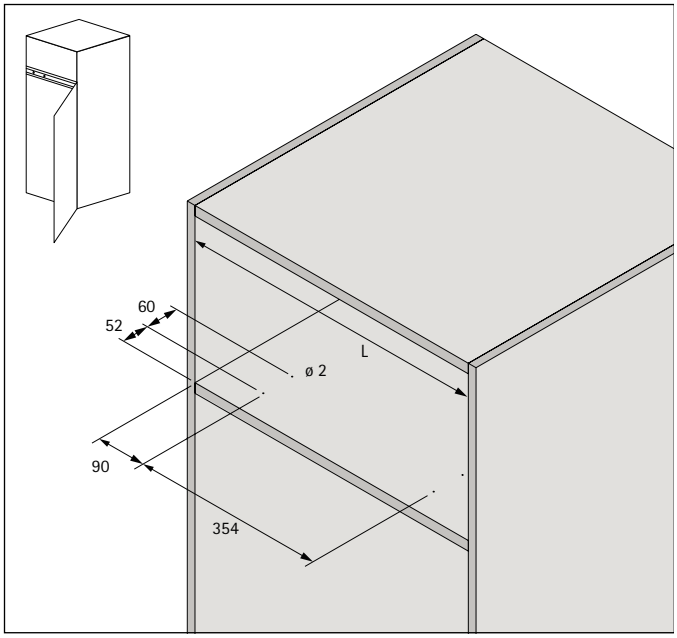

Veosys met geïntegreerde demping

De corrosiebestendige allrounder voor binnen en buiten

Het Veosys scharnier van Hettich is dankzij zijn roestvrijstalen uitvoering een robuuste allrounder. Omdat temperatuurschommelingen en vocht hem niets uitmaken, is hij geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Outdoor toepassingen, in wellness centra, fitnessstudio's, laboratoria en ziekenhuizen – Veosys biedt gecontroleerde corrosiebestendigheid. De geïntegreerde demping werkt betrouwbaar bij zowel lage als hogebuitentemperaturen. En dankzij de unieke, grote, automatische sluitingshoek van 35° neemt Veosys de sluiting vrijwel geheel alleen voor zijn rekening.



Is bestand tegen vocht, kou en hitte:
roestvrijstalen scharnier Veosys biedt hoge corrosiebestendigheid.

Profiteren van temperatuurstabiele functie:
bij het kamperen in de winter of barbecueën in de zomer – de geïntegreerde demping werkt altijd betrouwbaar.

Efficiënter monteren:
geen instelling vereist: kleine en grote deuren sluiten altijd zacht en betrouwbaar.

hettich.com/short/885769

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Veosys 105°-scharnier
Openingshoek 105° 138 - 139

Roestvrijstalen scharnier Veosys voor dunne deuren
Openingshoek 100° New 140 - 141

Montageplaten 142

Toebehoren 143

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/6adea5

Aanvullende producten
- Verwerkingstechniek - overzicht 1049

Snelmontagepotscharnier

- **Veosys 105° – roestvrijstalen scharnier**
- **Openingshoek 105°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

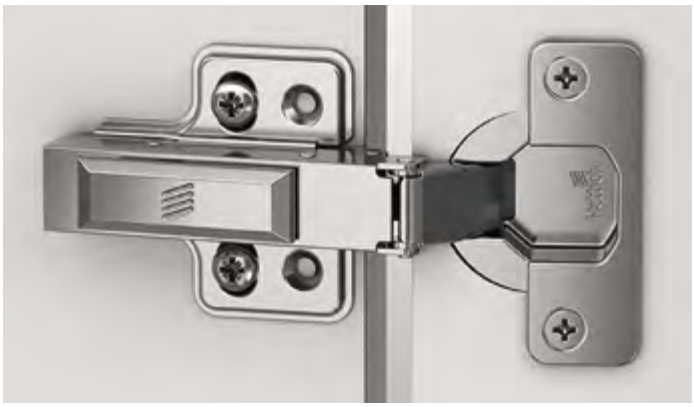

- Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Corrosiebestendig 120h NSS volgens EN ISO 9227
- Voor deurdikte 14 - 22 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 1,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Roestvrij staal

Boorbeeld



Opliggend
(basis B 11,5 mm)



Half opliggend
(basis B 3 mm)



Inliggend
(basis B -6,5 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting

Potmontage	Bevestigingsboring ø x T mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 289 590**	**9 289 592**	**9 289 595**

Snelmontagepotscharnier

- **Veosys 105° – roestvrijstalen scharnier**
- **Openingshoek 105°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met kantradius 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,6 mm

Terugsprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	20,0	7,5
Half opliggend	30,0	17,0
Inliggend	37,0	24,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 11,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 6,5 mm + voeg F

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
14					0,7
15					0,9
16				0,1	1,0
17				0,3	1,3
18				0,6	1,5
19				0,8	1,8
20			0,2	1,1	2,1
21			0,5	1,5	2,4
22		0,0	0,9	1,9	2,8

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren 142 - 143
- Technische informatie 144 - 146

hettich.com/short/897c49

Snelmontagepotscharnier

- **Roestvrijstalen scharnier Veosys voor dunne deuren, deurdikte vanaf 12mm**
- **Openingshoek 100°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm**

New

- Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek en geïntegreerde demping
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Corrosiebestendig 120h NSS volgens DIN EN 1670
- Voor deurdikte 12 - 22 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 10 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 1,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Roestvrij staal

Boorbeeld



Opliggend
(basis B 11,5 mm)



Half opliggend
(basis B 3 mm)



Inliggend
(basis B -6,5 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/200 st.**	**Half opliggend** **1/200 st.**	**Inliggend** **1/200 st.**
Voor schroefbevestiging	-	**9 325 749**	**9 325 750**	**9 325 781**

Snelmontagepotscharnier

- **Roestvrijstalen scharnier Veosys voor dunne deuren, deurdikte vanaf 12mm**
- **Openingshoek 100°, boorbeeld TH 55 x 5,5 mm**

Min. voegtabel per deur

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
12	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
13	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
14	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
15	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
16	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
17	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
18	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4
19	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
20	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de min. voegtabel als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarden + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarden - 0,6 mm

Terugsprongen/inbouwdiepte



Scharnierterugsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	20,0	7,5
Half opliggend	30,0	17,0
Inliggend	37,0	24,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 11,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
10	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
11	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
12	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
13	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
14	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
15	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
16	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17		1,0	2,0	3,0	4,0
18			1,0	2,0	3,0
19				1,0	2,0

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 3 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
0,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5		0,5	1,5	2,5	3,5
8,5			0,5	1,5	2,5
9,5				0,5	1,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 6,5 mm + voeg F

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm				
12				0,1	1,1
13				0,1	1,1
14				0,1	1,1
15				0,3	1,3
16				0,5	1,4
17				0,7	1,7
18				1,0	1,9
19			0,3	1,2	2,2
20			0,6	1,5	2,5
21			0,9	1,9	2,8
22		0,4	1,3	2,3	3,2

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren 142 - 143
- Technische informatie 144 - 146

hettich.com/short/897c49

- **Roestvrijstalen montageplaten met hoogteverstelling m.b.v. slobgat**
- **Voor Veosys**

Montageplaat voor schroefbevestiging



- Voor schroeven met verzonken kop ø 4,5 x 16 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Gatenafstand 32 mm
- Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- Roestvrij staal

Rijboorafstand LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	0,0	2,0	
37	**9 289 598**	**9 289 609**	1/200 st.

Afdekkap voor Veosys scharnierarm

- Te gebruiken met Veosys scharnieren
- Roestvrij staal

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Neutraal	**9 289 611**	1/200 st.
Indruk van Hettich logo	**9 289 610**	1/200 st.

Adapter voor het verkleinen van de boordiepte



- Ter verkleing van de benodigde diepte bij dunne of sterk afgeronde deuren
- Te gebruiken met scharnierpot om op te schroeven
- De spleet tussen kast en deur wordt met de dikte van de adapter vergroot
- Bevestiging met schroeven met verzonken ø kop 4 x 16 mm
- Transparant kunststof

Uitvoering	Dikte mm	**Bestelnr**	VE
Voor boorbeeld TH	1,8	**9 306 263**	1/50 st.

Parallele adapter voor montageplaten



- Voor het verhogen van de montageplaatafstand
- Stapelbaar
- Een proefaanslag wordt aanbevolen
- Grijs kunststof

Afstand D mm	**Bestelnr**	VE
3,0	**9 289 695**	1/50 st.

Kan worden gebruikt met Veosys opschroefbare montageplaten; schroeflengte afhankelijk van individuele constructie

Opliggende deur



De deur ligt voor de kastzijde en er resteert aan de zijkant slechts een voeg zodat de vereiste ruimte voor een veilige opening van de deur is gewaarborgd. Als alternatief kan ook een volledig opdek van de deur worden gerealiseerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ter plaatse vereiste ruimte aan de zijkant van de noodzakelijke minimumvoeg. Er worden rechte scharnieren gebruikt.

Half opliggende deur



Hier liggen steeds twee deuren voor een middenwand. Hiertussen ligt de vereiste totale voeg (min. 2 x minimumvoeg). De betreffende deuropdek is dus kleiner, er worden gebogen scharnieren gebruikt.

Inliggende deur



De deur ligt in de kast, dus naast de kastzijkant. Ook hier is een voeg vereist die ervoor zorgt dat de deur veilig kan worden geopend. Er worden sterk gebogen scharnieren gebruikt. Voor een inliggende deur moet de montageplaat met de deurdikte + 1 mm en een evt. gewenste deurinspringing naar binnen worden geplaatst.

Minimumvoeg

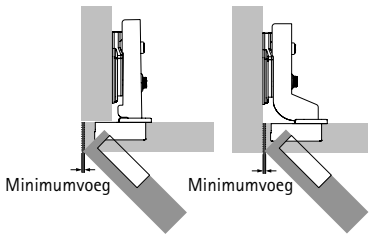

Bij opliggende en inliggende deuren
De minimumvoeg (ook deuruitslag genoemd) is de noodzakelijke ruimte aan de zijkant bij het openen van een deur. De maat van de minimumvoeg is afhankelijk van de potafstand C, de deurdikte en het gekozen scharniertype. Radiussen aan de deurkanten verminderen de deuruitslag. De minimumvoeg kan worden afgelezen in de tabel voor elk scharniertype.

Minimumvoeg



Bij half opliggende deuren
De totale voeg tussen de deuren moet dusdanig worden gekozen, dat die minimaal overeenkomt met de dubbele deuruitslag. Beide deuren kunnen dan tegelijk worden geopend.

Potafstand C



De potafstand C is de afmeting tussen de deurrand en de rand van de potboring. Hoe groter de potafstand C wordt gekozen, des te kleiner is de deuruitslag, dus de vereiste minimumvoeg.

Opdek / basis



A = opdek
B = basis

De oversteek van de deur voor de kastzijwand wordt opdek genoemd. Als basis wordt de oversteek van de pot voor de kastzijwand bij montageplaatdikte 0 mm aangeduid.

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel moet er een proefaanslag worden uitgevoerd en het aantal scharnieren eventueel worden aangepast. Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Afstand X moet minimaal 280 mm zijn.

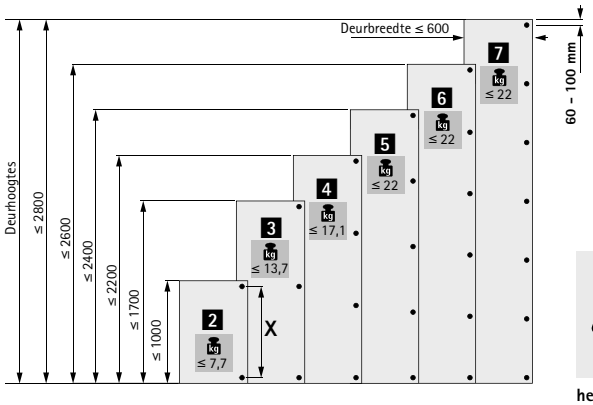

hettich.com/short/c6aabf

Afstandsbepaling algemeen

Montageplaten zijn in diverse diktes verkrijgbaar. Dikte D definieert de effectieve hoogte van de montageplaat. Op de bovenkant van de montageplaat is de overeenkomstige dikte D ingestanst. Een grotere montageplaatdikte D vermindert de opdek bij geheel opliggende en half opliggende deuren. Bij inliggende deuren verhoogt een grotere montageplaatdikte D de deurvoeg. Voordat begonnen wordt met de berekening van de benodigde montageplaatdikte moet gecontroleerd worden of de gewenste vroeg groter of gelijk is aan de vereiste minimumvoeg. Wanneer de gewenste voeg kleiner is dan de vereiste minimumvoeg kan door het vergroten van potafstand C of het aanbrengen van radiussen aan deurranden de vereiste minimumvoeg worden verkleind.

Afstandsbepaling

Bij opliggende en half opliggende deuren
Na het controleren van de minimumvoeg kan de vereiste afstand D worden berekend. Deuropdek en C-maat worden in het ideale geval zo gekozen dat een als montageplaat verkrijgbare afstand D wordt berekend.

Voorbeeld: berekening montageplaatdikte m.b.v. tabel
Opdek = 14 mm en potafstand C = 4,5 mm resulteren in een montageplaatdikte van 3,0 mm.

Voorbeeld: berekening montageplaatdikte m.b.v. berekeningsformule
Scharnier voor opliggende deur, basis B = 12,5 mm
Montageplaatdikte D = potafstand C + basis B - opdek A
Montageplaatdikte D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Tussenwaarden die niet als montageplaatdikte beschikbaar zijn, worden m.b.v. de opdekverstelling van het scharnier gerealiseerd.

Opdek	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Afstandsbepaling

Bij inliggende deuren
Bij de bepaling van de montageplaatdikte met behulp van de tabel voor inliggende aanslag wordt automatisch al rekening gehouden met de voeg die als minimumvoeg afhankelijk van de potafstand C en de deurdikte in de tabel ter bepaling van de minimumvoeg wordt aangegeven. Wanneer afwijkend van deze minimumvoeg een grotere zichtbare voeg moet ontstaan, dan moet de montageplaatdikte dienovereenkomstig groter worden gekozen.

Voorbeeld: bepaling montageplaatdikte m.b.v. de tabel
Deurdikte = 20 mm, potafstand C = 4,5 mm, hebben volgens de tabel een montageplaatdikte van 1,5 mm tot gevolg. Hierbij ontstaat de vereiste minimumvoeg van bijv. 1 mm. Wanneer in plaats hiervan een zichtbare voeg van 2,5 mm wordt gewenst, moet de montageplaatdikte dus 1,5 mm groter worden gekozen. In dit voorbeeld dus 3 mm montageplaatdikte i.p.v. 1,5 mm.

Voorbeeld: bepaling montageplaatdikte m.b.v. berekeningsformule
Scharnier voor inliggende aanslag, basiswaarde B = - 4 mm
Montageplaatdikte D = potafstand C + basis B + voeg F
Montageplaatdikte D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Tussenwaarden die niet als montageplaatdikte beschikbaar zijn, worden m.b.v. de opdekverstelling van het scharnier gerealiseerd.

Deurdikte	Potafstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Montageplaatdikte D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet.

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet
De kwaliteit van de scharnieren wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen wordt ter verduidelijking het principe van enkele testprocedures getoond.

Toepassingsgebied
Scharnieren van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, badkamer- en kantoormeubelen.

Belastbaarheid
De op de producten aangegeven kwaliteitsniveaus komen overeen met de eisen die in norm EN 15570 worden gesteld en voldoen aan de overbelastingstests volgens het genoemde niveau. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Corrosietest
Veosys scharnieren van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen volgens EN ISO 9227-2012 conform de testprocedure van 120 h neutrale zoutsproeibeproeving (NSS) evenals EN ISO 6270-2-2012 conform de testprocedure van 120 h condensatiewatertest met wisselende luchtvochtigheid en luchttemperatuur (AHT).

Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborgingsprocessen voor Hettich scharnieren zijn gecertificeerd conform EN ISO 9001, cert.nr. DE8000209.

Duurtest

De deur wordt aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

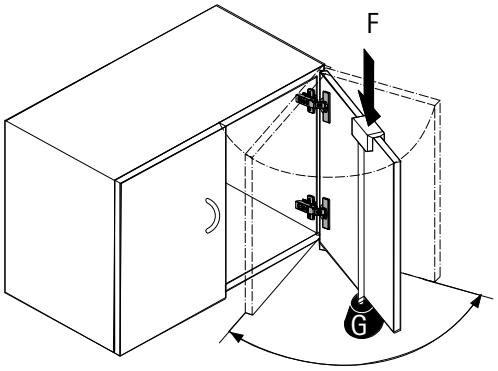

Dichtslaan-test

De deur wordt 30° geopend en vanuit deze positie m.b.v. een omkeerrol dichtgeslagen met een valgewicht.

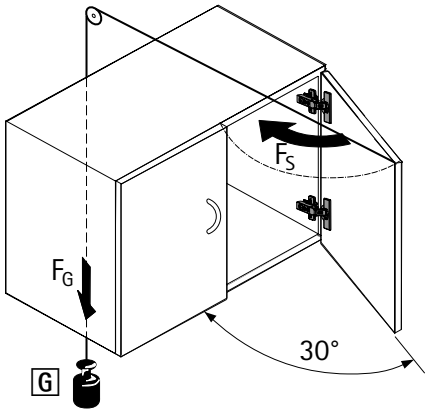

Horizontale test

De deur wordt met een vastgelegde testkracht F te ver geopend. (deze test is alleen voor scharnieren met een openingshoek < 135°).

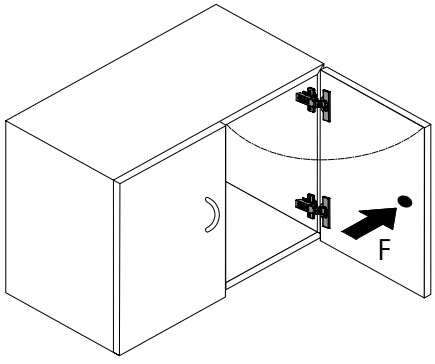

Verticale test

De deur wordt met een gedefinieerde extra belasting G belast en aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

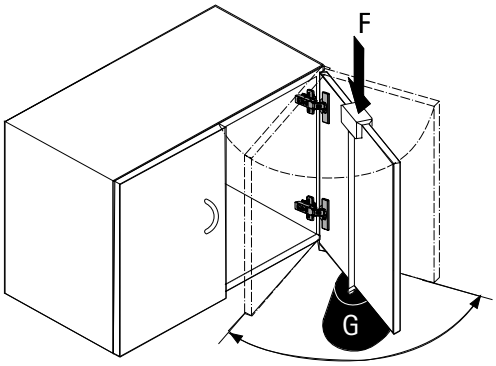

Perfekt voor klassieke meubels

Scharnier Perfekt is optimaal geschikt voor toepassing in hoekvitrinekasten en meubels met zichtzijden. Met een inbouwbreedte van slechts 25 mm past Perfekt uitstekend in lisenen en dunne stollenwanden. Dankzij de eenvoudige opschuiftechniek kan het scharnier binnen enkele seconden gemonteerd worden.

Flexibel in vorm:
Perfekt is het universele scharnier voor toepassingen met rechte of hoekige zijwanden.



Veelzijdig op het front:
ook deuren met een smal frame, glazen deuren enz. kunnen van een Perfekt scharnier worden voorzien.

Eenvoudige, tijdbesparende montage:
de scharnierarm wordt eenvoudig op de montageplaat geschoven en vastgeschroefd.

Perfekt 5737 W90 **150**

Perfekt 5224 W90 **150**

Perfekt 5204 W90 **151**

Openingssysteem Push to open voor greeploze meubelfronten
Overzicht **113**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/156fe6

Opschuif-potscharnier

- **Perfekt**
- **Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°**

Perfekt 5737 W90

- Zelfsluitend scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Geschikt voor kasten met vooropgezette stollenwand
- Voor 90° hoeken tussen zijwand en stollenwand
- Voor inliggende deuren
- Potdiameter 35 mm
- Bevestiging met schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16
- Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 069 603	1/10 set

Boorbeeld deur

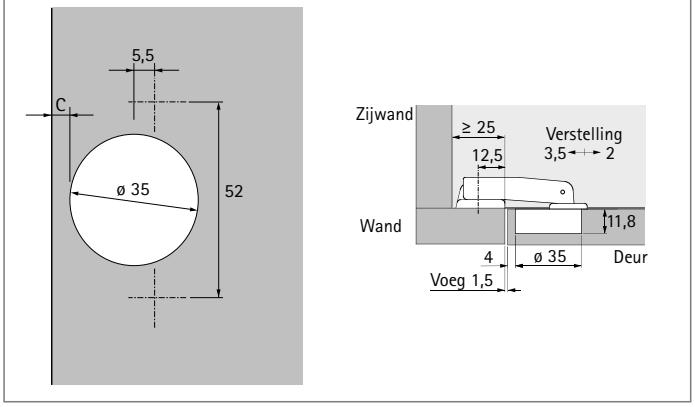

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1

Perfekt 5224 W90

- Zelfsluitend scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Geschikt voor kleine kasten met vooropgezette stollenwand
- Voor 90° hoeken tussen zijwand en stollenwand
- Voor inliggende deuren
- Potdiameter 26 mm
- Bevestiging met schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16
- Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 069 609	1/10 set

Boorbeeld deur

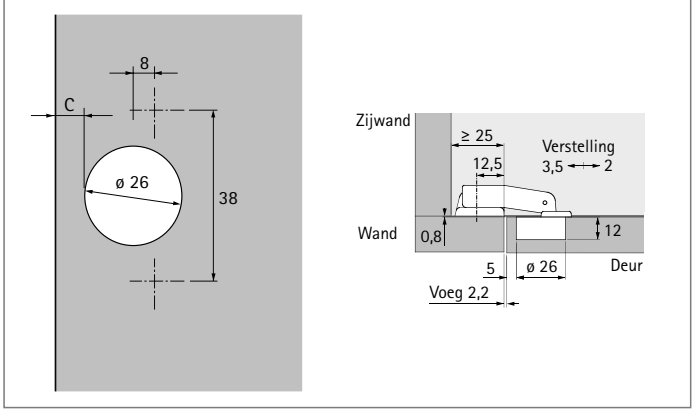

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	1,7	1,2	1,1	1,0	0,9
19	2,5	2,0	1,8	1,6	1,3
22	5,3	4,7	4,4	4,1	3,7

Opschuif-potscharnier

- **Perfekt**
- **Voor hoekaanslagen 90°, openingshoek 95°**

Perfekt 5204 W90

- Zelfsluitend scharnier met opschuiftechniek en korte scharnierarm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Geschikt voor kasten met vooropgezette stollenwand
- Voor 90° hoeken tussen zijwand en stollenwand
- Voor inliggende deuren van glas
- Voor glasdikte 4,0 - 6,5 mm
- Potdiameter 26 mm
- Bevestiging met schroeven met verzonken kop ø 3,5 x 16
- Hoogteverstelling via montageplaat + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Vernikkeld staal / zwart kunststof

Bestelnr.	VE
0 069 607	1/10 set

Boorbeeld deur

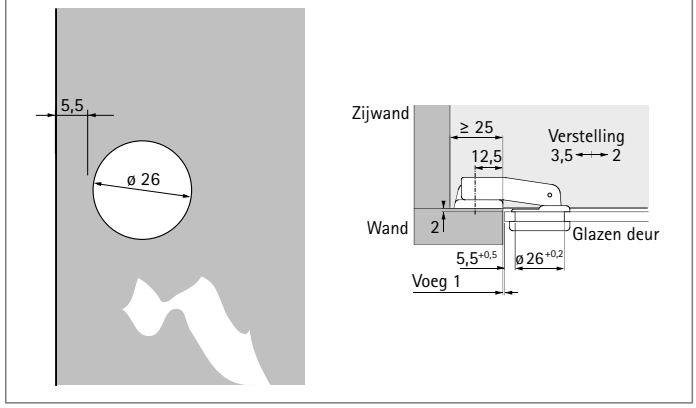

Sierkappen type A

Oppervlak	Bestelnr.	VE
1 Verchroomd hoogglans	**0 040 341**	1/50 set
2 Vernikkeld mat	**0 070 712**	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.

Sierkappen type B

Oppervlak	Bestelnr.	VE
1 Verchroomd hoogglans	**0 040 495**	1/50 set
2 Vernikkeld mat	**0 070 713**	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.

hettich.com/short/3e60bc

Baan vrij op de werkplek

U kent Selekta als miljoenen malen beproefd scharnier in kantoormeubelen. Maar Selekta kan veel meer: het heeft alles in huis voor toepassingen in ziekenhuizen, dokterspraktijken, scholen enz.

Selekta biedt voor vrijwel iedere aanslagsituatie een passende oplossing. Zowel voor afzonderlijke meubels als voor seriemeubelen. Het uitgebreide assortiment scharnieren en uitgelezen toebehoren maakt Selekta zo veelzijdig.

Waardevolle opbergruimte optimaal benutten:
de extreem platte Selekta scharnierarm is hierbij nooit in de weg.

Kastdeuren 270° ver openen:
voor optimale bewegingsvrijheid.

Rustig werken:
de optimale demping maakt meubeldeuren fluisterstil.

hettich.com/short/73499d

Meer ervaren:
Inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

Selekta Pro 2000
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **155**



Toebehoren **166 - 168**

Technische informatie
- **Verwerkingsinstructies** **169**
- **Montage-instructies** **170**
- **Kwaliteitscriteria** **171**

Hettich Technical Assistant
- **Montage-instructies**
- **Verstelmogelijkheden**
- **Service**

hettich.com/short/809294

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Assortimentsoverzicht / technische vergelijking**

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 tweeling	Selekta Pro 2000 E
Pagina	156 - 161	162 - 163	164 - 165
Beschrijving	▸ Scharnier voor opliggende en half opliggende deuren ▸ Met zichtbare rol ▸ Met/zonder sluiting	▸ Tweelingscharnier voor half opliggende deuren ▸ Met zichtbare rol ▸ Met/zonder sluiting	▸ Scharnier voor inliggende deuren ▸ Met zichtbare rol ▸ Met/zonder sluiting
Montage	Opkliktechniek	Opkliktechniek	Opkliktechniek
Openingshoek	Tot 270°	Tot 180°	Tot 180°
Deuropdek	5,5 mm / 6,5 mm / 11 mm / 12 mm / 15 mm / 16 mm	5,5 mm / 6,5 mm	Voeg 3,2 mm
Rijboorafstand	32 mm	32 mm	32 mm
Kleur	▸ Vernikkeld ▸ Zwart	▸ Vernikkeld	▸ Vernikkeld
Bevestiging basisscharnier	Met voorgemonteerde spreidmoffen en bevestigingsschroeven	Met voorgemonteerde spreidmoffen en bevestigingsschroeven	Met voorgemonteerde spreidmoffen en bevestigingsschroeven
Potbevestiging	▸ Om vast te schroeven ▸ Om in te drukken	▸ Om vast te schroeven ▸ Om in te drukken	▸ Om vast te schroeven ▸ Om in te drukken
Deurinstelling	2-dimensionaal	2-dimensionaal	2-dimensionaal
Optionele uitvoering	▸ Demping Silent System ▸ Sierkap voor koppeling met glazen deur ▸ Afdekkap ▸ Openingshoekbegrenzing	▸ Demping Silent System ▸ Sierkap voor koppeling met glazen deur ▸ Afdekkap	▸ Demping Silent System ▸ Sierkap voor koppeling met glazen deur ▸ Afdekkap ▸ Openingshoekbegrenzing

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

- Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor kantoor-, organisatie- en projectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, voor maatvoering roldiameter zie tekeningen hieronder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter opdekverstelling –2 mm
- Geïntegreerde excenter hoogteverstelling +/–2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Selekta Pro 2000

Scharnier = pot + basisscharnier

Boorbeeld 52 x 5,5 mm



Boorbeeld 52 x 9 mm



Boorbeeld 45 x 9,5 mm



Opdek mm	Bevestiging boring	Sluiting	Artikel	Om aan te schroeven TH 32 ø x D -	Om in te drukken TH 33 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TX 32 / 52 x 9 ø x D -	Om in te drukken TX 33 / 52 x 9 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TB 32 ø x D -	Om in te drukken TB 33 ø x D ø 8 x 11	VE
 Opdek 5,5 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	1/50 st.
 Opdek 6,5 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	1/50 st.
 Opdek 11 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	1/50 st.
 Opdek 12 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	1/50 st.

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

Deurinsprong en minimumvoeg bij 90° opening

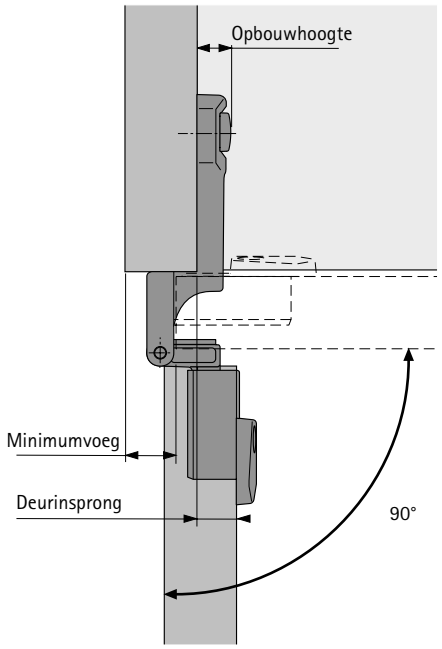

Aanslagvoorbeeld, gesloten deur

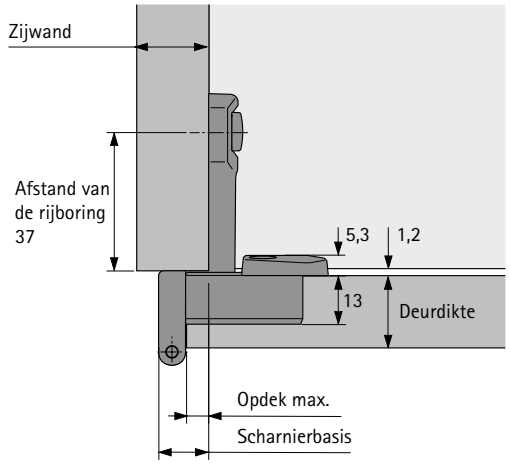

Openingshoek en minimumvoeg (afhankelijk van de deur- en zijwanddikte)

Opdek mm	Deurdikte mm	Zijwand mm 15	16	18	19	22	25	Minimumvoeg per deur mm (voor 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Opdek max.:	5,5 mm
Opdek min.:	3,5 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	13 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	10,5 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	140°

Opdek max.:	6,5 mm
Opdek min.:	4,5 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	12,2 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	10,5 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	143°

Opdek max.:	11 mm
Opdek min.:	9 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	18,5 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	5 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	121°

Opdek max.:	12 mm
Opdek min.:	10 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	16 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	6 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	132°

Opmerkingen

- Toebehoren 150 - 152
- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 153 - 155

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

- Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor kantoor-, organisatie- en projectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, voor maatvoering roldiameter zie tekeningen hieronder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter opdekverstelling – 2 mm
- Geïntegreerde excenter hoogteverstelling +/– 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Selekta Pro 2000

Scharnier = pot + basisscharnier

Boorbeeld 52 x 5,5 mm



Boorbeeld 52 x 9 mm



Boorbeeld 45 x 9,5 mm



Opdek mm	Bevestiging boring	Sluiting	Artikel	Om aan te schroeven TH 32 ø x D -	Om in te drukken TH 33 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TX 32 / 52 x 9 ø x D -	Om in te drukken TX 33 / 52 x 9 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TB 32 ø x D -	Om in te drukken TB 33 ø x D ø 8 x 11	VE
 Opdek 12 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	1/50 st.
 Opdek 15 mm			Pot			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	1/50 st.
			Pot			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	1/50 st.
 Opdek 16 mm			Pot			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	1/50 st.
			Pot			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	1/50 st.

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

Deurinsprong en minimumvoeg bij 90° opening

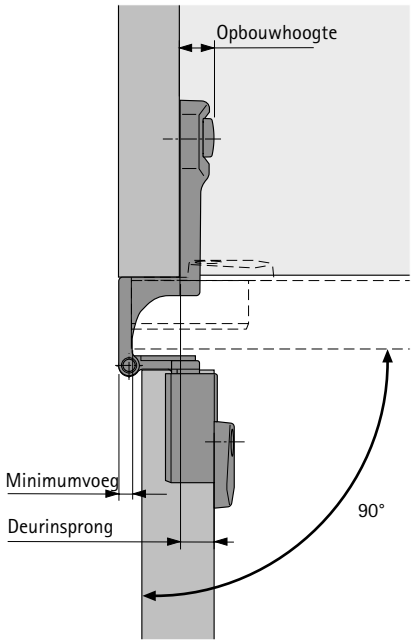

Aanslagvoorbeeld, gesloten deur

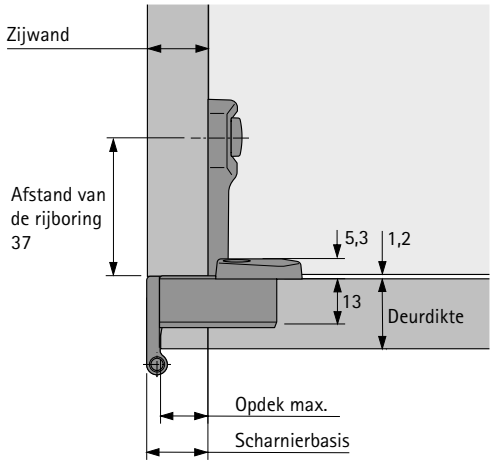

Openingshoek en minimumvoeg (afhankelijk van de deur- en zijwanddikte)

Opdek mm	Deurdikte mm	Zijwand mm 15	16	18	19	22	25	Minimumvoeg per deur mm (voor 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Opdek max.: 12 mm
Opdek min.: 10 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis: 16 mm
Opbouwhoogte: 10 mm
Deurinsprong: 9 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong: 140°

15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Opdek max.: 15 mm
Opdek min.: 13 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis: 19 mm
Opbouwhoogte: 10 mm
Deurinsprong: 6 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong: 129°

16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Opdek max.: 16 mm
Opdek min.: 14 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis: 19 mm
Opbouwhoogte: 10 mm
Deurinsprong: 6 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong: 132°

Opmerkingen

- Toebehoren 166 - 168
- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

- Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor kantoor-, organisatie- en projectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, voor maatvoering roldiameter zie tekeningen hieronder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter opdekverstelling – 2 mm
- Geïntegreerde excenter hoogteverstelling +/– 2 mm
- Zwart spuitgietzink

Selekta Pro 2000

Scharnier = pot + basisscharnier

Boorbeeld 52 x 9 mm



Om aan te schroeven
TX 32 / 52 x 9

Boorbeeld 45 x 9,5 mm



Om aan te schroeven
TB 32

Opdek mm	Bevestiging boring	Sluiting	Artikel	ø x D -	ø x D -	VE
			Pot	**9 072 543**	**9 072 545**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basisscharnier	**9 072 547**	**9 072 547**	1/50 st.

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000**
- **Voor Systeem 32**

Deurinsprong en minimumvoeg bij 90° opening

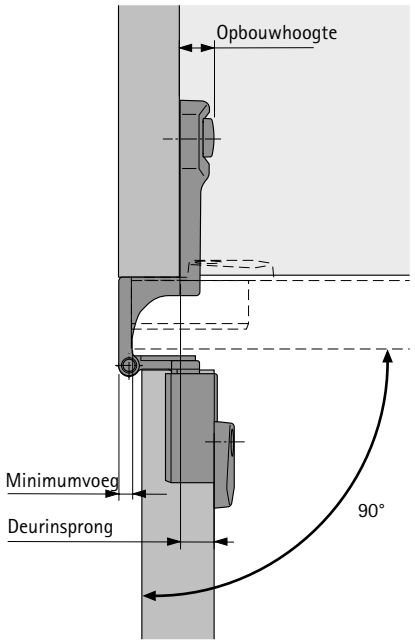

Aanslagvoorbeeld, gesloten deur

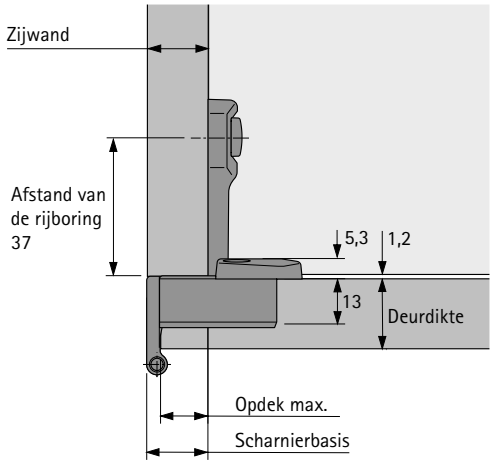

Openingshoek en minimumvoeg (afhankelijk van de deur- en zijwanddikte)

Opdek mm	Deurdikte mm	Zijwand mm 15	16	18	19	22	25	Minimumvoeg per deur mm (voor 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Opdek max.:	15 mm
Opdek min.:	13 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	19 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	6 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	129°

Opmerkingen

- Toebehoren 166 - 168
- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000 tweelingscharnier**
- **Voor Systeem 32**

- Eengewricht-tweelingscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor kantoor-, organisatie- en projectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, voor maatvoering roldiameter zie tekeningen hieronder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter opdekverstelling – 2 mm
- Geïntegreerde excenter hoogteverstelling +/– 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Selekta Pro 2000 tweelingscharnier

Scharnier = 2 potten + basisscharnier

Boorbeeld 52 x 5,5 mm



Boorbeeld 52 x 9 mm



Boorbeeld 45 x 9,5 mm



Opdek mm	Bevestiging boring	Sluiting	Artikel	Om aan te schroeven TH 32 ø x D -	Om in te drukken TH 33 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TX 32 / 52 x 9 ø x D -	Om in te drukken TX 33 / 52 x 9 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TB 32 ø x D -	Om in te drukken TB 33 ø x D ø 8 x 11	VE
 Opdek 5,5 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	1/50 st.
 Opdek 6,5 mm			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	1/50 st.

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000 tweelingscharnier**
- **Voor Systeem 32**

Deurinsprong en minimumvoeg bij 90° opening

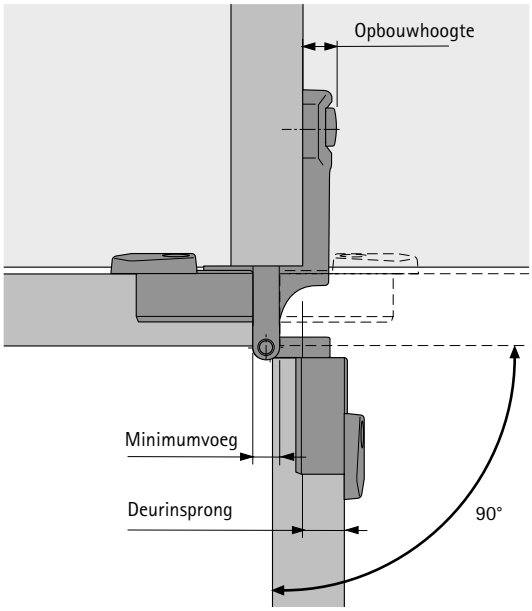

Aanslagvoorbeeld, gesloten deur

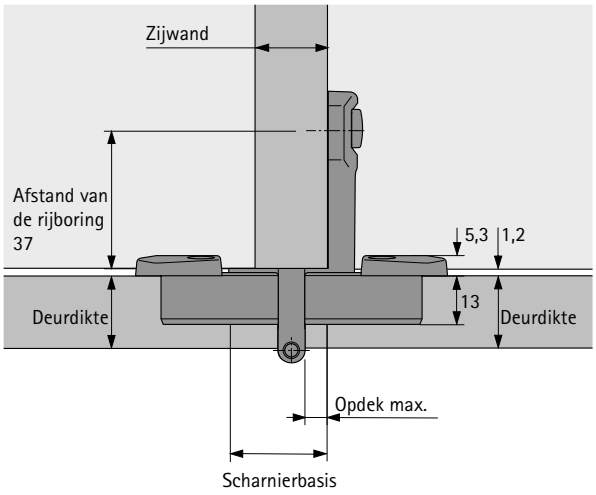

Openingshoek en minimumvoeg (afhankelijk van de deur- en zijwanddikte)

Opdek mm	Deurdikte mm	Zijwand mm 15	16	18	19	22	25	Minimumvoeg per deur mm (voor 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Opdek max.:	5,5 mm
Opdek min.:	3,5 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	26 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	10,5 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	140°

6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Opdek max.:	6,5 mm
Opdek min.:	4,5 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	25 mm
Opbouwhoogte:	10 mm
Deurinsprong:	10,5 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	143°

Opmerkingen

- Toebehoren 166 - 168
- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Voor Systeem 32, voor inliggende deuren**

- Eengewrichtscharnier met opkliktechniek en zichtbare rol
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Voor kantoor-, organisatie- en projectmeubelen
- Gescheiden montage van pot en basisscharnier
- Opkliksnelmontage
- Rollengte 39 mm, voor maatvoering roldiameter zie tekeningen hieronder
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 13 mm
- Geïntegreerde excenter voegverstelling + 2 mm
- Geïntegreerde excenter hoogteverstelling +/– 2 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Selekta Pro 2000 E

Scharnier = pot + basisscharnier

Boorbeeld 52 x 5,5 mm



Boorbeeld 52 x 9 mm



Boorbeeld 45 x 9,5 mm



Voeg mm	Bevestiging boring	Sluitin	Artikel	Om aan te schroeven TH 32 ø x D -	Om in te drukken TH 33 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TX 32 / 52 x 9 ø x D -	Om in te drukken TX 33 / 52 x 9 ø x D ø 10 x 11	Om aan te schroeven TB 32 ø x D -	Om in te drukken TB 33 ø x D ø 8 x 11	VE
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	met	Basis-scharnier	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	1/50 st.
			Pot	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 st.
	Spreidmoffen boring ø 5 x 11	zonder	Basis-scharnier	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	1/50 st.

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met zichtbare rol

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Voor Systeem 32, voor inliggende deuren**

Deurinsprong en minimumvoeg bij 90° opening

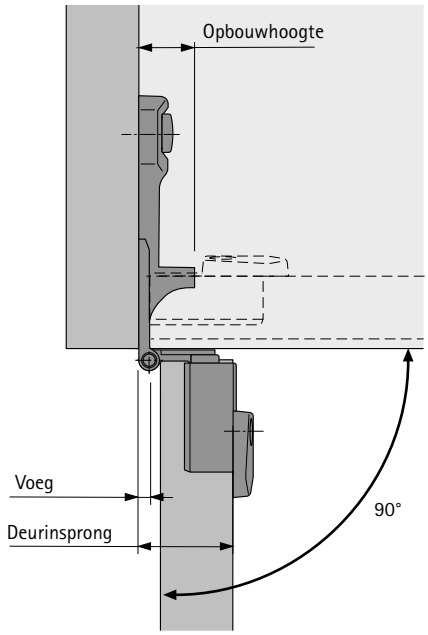

Aanslagvoorbeeld, gesloten deur

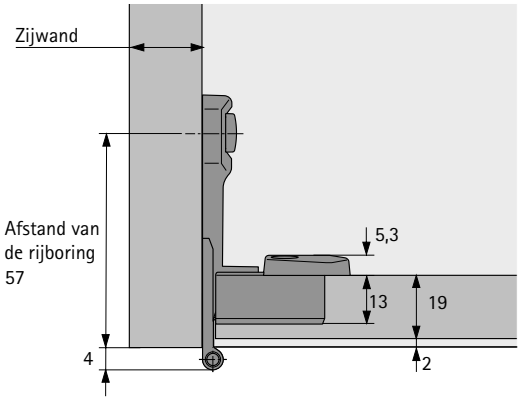

Openingshoek en minimumvoeg (afhankelijk van de deur- en zijwanddikte)

Voeg mm	Deurdikte mm	Zijwand mm 15	16	18	19	22	25	Minimumvoeg per deur mm (voor 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Voeg min.:	3,2 mm
Voeg max.:	5,2 mm (verstelbaar)
Scharnierbasis:	0 mm
Opbouwhoogte:	15 mm
Deurinsprong:	25 mm
Openingshoek voor 0 mm deurinsprong:	180°

Opmerkingen

- Toebehoren 166 - 168
- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met rol

- **Toebehoren**
- **Selekta Pro 2000**

- De scharnieren Selekta Pro 2000 kunnen met deze sierkappen als glasdeurscharnieren worden gebruikt
- De glazen deuren dienen te worden voorzien van een boring voor de scharnierpot en twee boringen voor de bevestigingsschroeven
- Transparant kunststof bescherming en pluggen zorgen voor een veilige montage van het scharnier aan de glazen deur
- Glasdikte 5 - 6 mm
- Inclusief 2 bevestigingsschroeven
- Vernikkeld spuitgietzink

Glasdeursierkap

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Voor pot TH 32	**0 077 943**	1/50 st.
Voor pot TX 32 / 52 x 9	**1 081 304**	1/50 st.
Voor pot TB 32	**0 010 075**	1/50 st.

Aanslagvoorbeelden Selekta Pro 2000



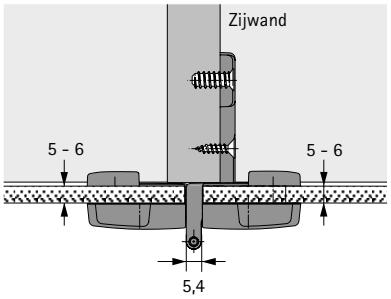

Boorbeeld



Toepassing	Maat A mm	Maat B mm	Maat C mm
Voor pot TH 32	12,5	52	5,5
Voor pot TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Voor pot TB 32	12,5	45	9,5

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eengewricht-snelmontagepotscharnier met rol

- **Toebehoren**
- **Selekta Pro 2000**

- Geschikt voor
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 tweelingscharnier
  - Selekta Pro 2000 E
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende deuren te gebruiken
- Eenvoudige schroefbevestiging aan de deur
- Dempingseffect traploos instelbaar m.b.v. stelwiel
- Kan naderhand worden gemonteerd
- Vernikkeld spuitgietzink

Opschroefdemper Silent System

Bestelnr.	VE
0 060 580	1/50 st.

Verwerkingsinstructie



Opdek mm	Maat A mm
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Inliggend	21,8

Montage

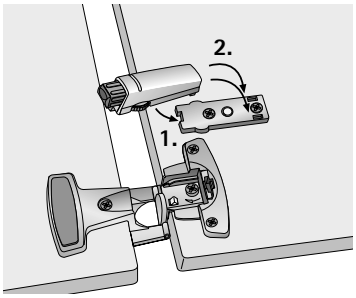

Aantal dempers

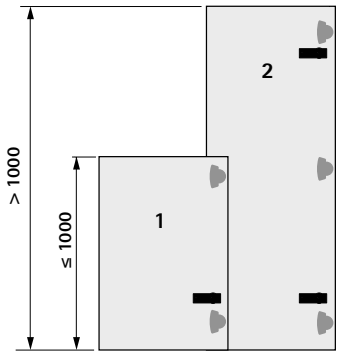

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Afdekkap

- Te gebruiken met Selekta Pro 2000 en Selekta Pro 2035
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individuele opdruk
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
grijs	**0 010 067**	50 st.
zwart	**1 076 200**	2000 st.

Openingsbegrenzing 90° / 115°

- Te gebruiken met Selekta Pro 2000
- Inclusief bevestigingsschroeven
- Spuitgietzink / vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Openingshoek 90°	**0 043 039**	1/50 set
Openingshoek 115°	**0 043 052**	1/50 set

Deuraanslagdemper



- Voor boring ø 10 x 11 mm
- Kunststof grijs / transparant

Bestelnr.	VE
9 145 687	1/100 st.

Bevestigingsschroef

- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- ø 4 x 16 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 010 085	200 st.

Vingerbescherming

- Te gebruiken met Selekta Pro 2000
- Wordt op het zijdeel van het basisscharnier gelijmd
- Kunststof grijs

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Voor opdek A12 (deur/zijwand = 16 / 16 mm) / A14 / A15 / A16	**9 091 015**	1/50 st.
Voor opdek A5,5 / A6,5 / A11 / A12 (deur/zijwand = 19 / 16 mm)	**9 091 016**	1/50 st.

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria, verwerkings- en montage-instructies 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur. De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel adviseren wij een proefaanslag uit te voeren en het aantal scharnieren eventueel aan te passen.

Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Bij deuren met twee scharnieren moet de afstand tussen de scharnieren minstens zo groot zijn als de breedte van de deur.
Bij grote gewichtsbelastingen wordt een extra scharnier ca. 100 mm onder het bovenste scharnier aanbevolen.

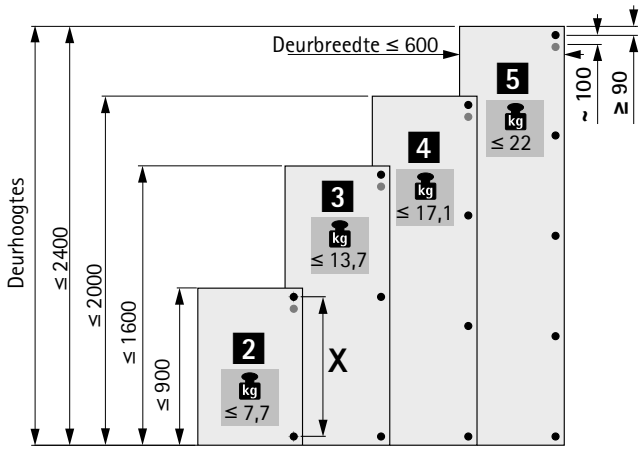

Boorbeeld basisscharnier

Voor opliggende deuren, voor scharnieren in het Systeem 32

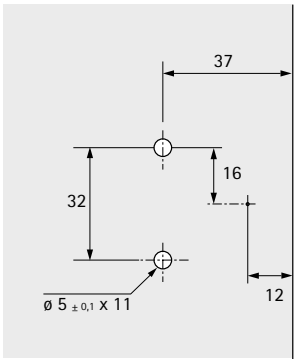

Voor inliggende deuren moeten de boorposities 20 mm naar achteren worden verplaatst. Met de in de tekening afgebeelde productietoleranties moet rekening worden gehouden.

Toleranties pot

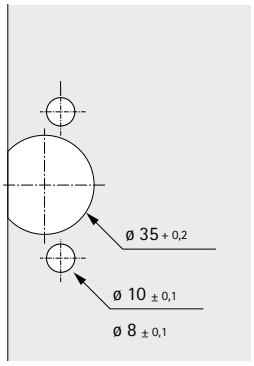

Er moet rekening worden gehouden met de in de tekening afgebeelde productietoleranties.

Montage pot / montage basisscharnier

Om aan te schroeven



Om in te drukken



Met voorgemonteerde spreidmoffen



Opklikmontage

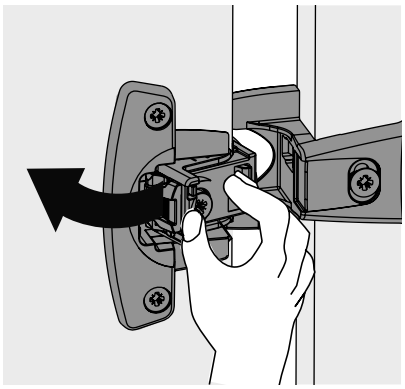

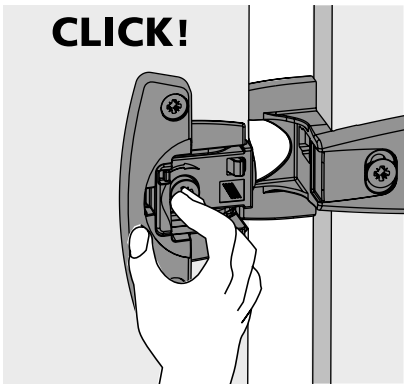

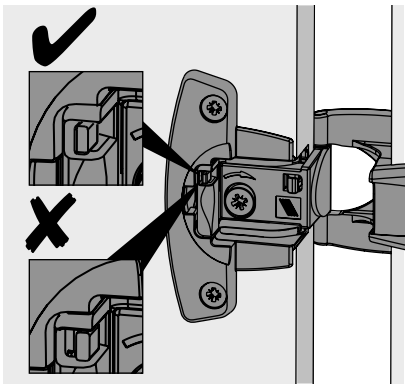

Opdekverstelling / hoogteverstelling

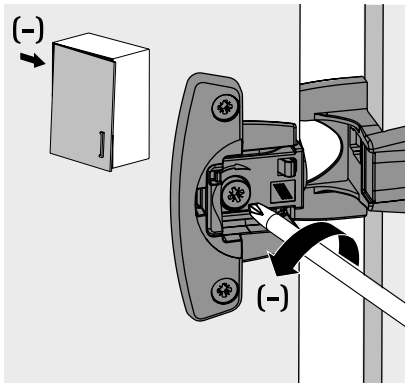

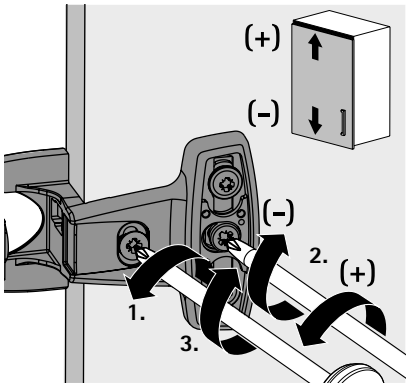

Demontage

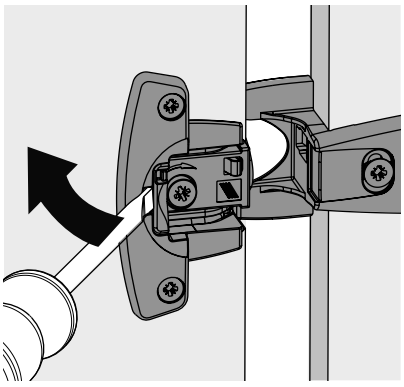

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de scharnieren wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen wordt ter verduidelijking het principe van enkele testprocedures getoond.

Toepassingsgebied
Scharnieren van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, badkamer- en kantoormeubelen, zowel voor particuliere als industriële toepassingen.

Belastbaarheid
De op de producten aangegeven kwaliteitsniveaus komen overeen met de eisen die in norm EN 15570 worden gesteld en voldoen aan de overbelastingstests volgens het genoemde niveau. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Corrosietest
Scharnieren van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen volgens EN 15570 conform de testprocedure van 72 h condensatiewatertest volgens EN 6270.

Kwaliteitsborging
De kwaliteitsborgingsprocessen voor Hettich scharnieren zijn gecertificeerd conform EN ISO 9001, cert.nr. DE8000209.

Duurtest

De deur wordt aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

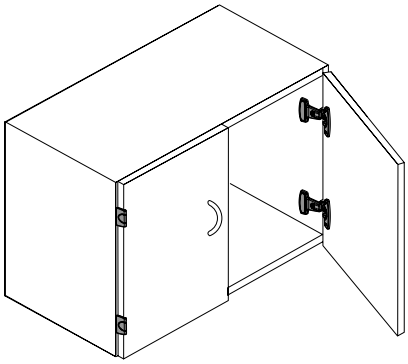

Dichtslaan-test

De deur wordt 30° geopend en vanuit deze positie m.b.v. een omkeerrol dichtgeslagen met een valgewicht.

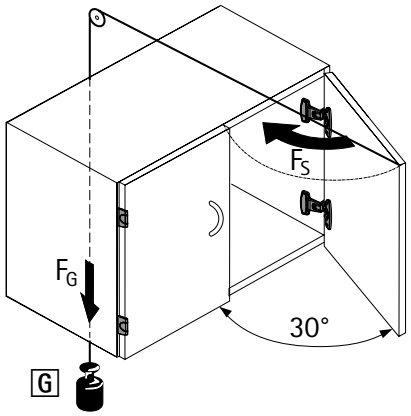

Horizontale test

De deur wordt met een gedefinieerde testkracht F te ver geopend (deze test is alleen voor scharnieren met een openingshoek < 135°).

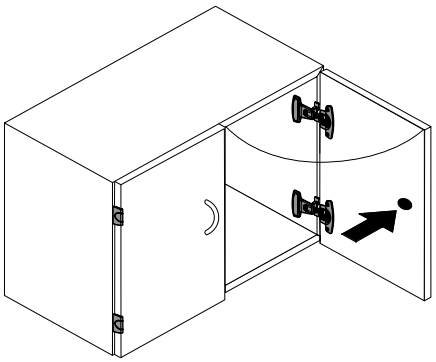

Verticale test

De deur wordt met een gedefinieerde extra belasting G belast en aan een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen onderworpen.

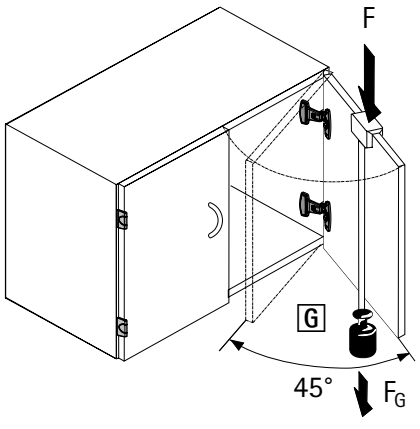

Speciale klantwensen implementeren

Voor bijzondere toepassingen zoals vouwdeuren, koelkastombouw of kleppen vindt u in het assortiment speciale scharnieren het passende beslag.

Net zo eenvoudig kunnen ook designs met dun frontmateriaal, front-frameconstructies of speciale gevallen zonder potboring worden gerealiseerd.

Voor dunne materialen:
glasdeurscharnieren voor opliggende of inliggende deuren.

Voor vouwdeuren:
middenscharnieren in verschillende uitvoeringen.



Voor koelkastombouw:
scharnier met platte arm en sleepbeslag om de meubel- en koelkastdeur te koppelen.

Voor kleppen:
klepscharnieren Markant om te combineren met een klephouder.

Assortimentsoverzicht **158 – 159**

hettich.com/short/8cfada

Hettich Technical Assistant
- **Montage-instructies**
- **Verstelmogelijkheden**
- **Service**

Glasdeurscharnieren

176 - 178

Middenscharnieren

179 - 181

Evisys, Kamat geleidingsscharnieren voor koelkastombouw

182 - 186

ET 582 scharnier voor koelkasten met sleepdeursysteem

188

Sleepbeslag voor koelkasten met sleepdeursysteem

189

Lisenenscharnier met veersysteem

190

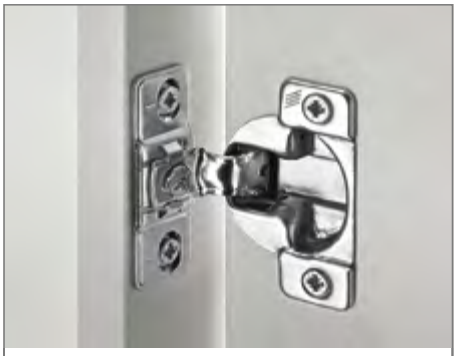

Optimat Plus 4 FM voor kasten met kaders, zelf sluitend

191

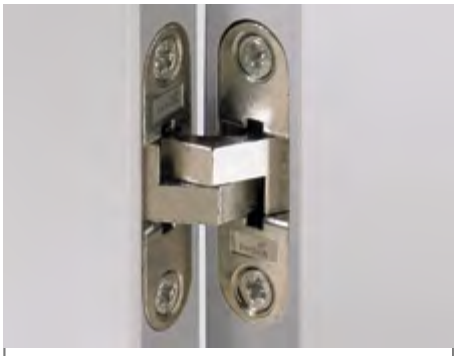

Infreesscharnieren

192

Opschroefscharnieren

193 - 194

Speunscharnieren

195 - 196

Klepscharnieren

197 - 198

Intermat scharnieren voor dikke deuren

200 - 202

Intermat scharnieren voor houten kaderdeuren

204 - 205

Intermat glasdeurscharnieren

206 - 207

Technische informatie

195

Speciaal scharnier

- **Glasdeurscharnier ET 5150 / ET 5150 Z**
- **Voor inliggende deuren**

- Glasdeurschanier met dichthouder, voor inliggende deuren
- Openingshoek 170°
- ET 5150 en glasdeurgreep: eenvoudige montage met klemschroef, geen boorgaten in het glas nodig
- Bij gebruik van ET 5150 Z: boorgat ø 12 mm in het glas vereist
- Glasdeurscharnier incl. antislipbeveiliging om op te plakken
- Deurafmeting:
  - hoogte = inwendige kasthoogte - 4,4 mm
  - met glasdeurgreep: breedte = inwendige kastbreedte - 5 mm
  - met andere greep: breedte = inwendige kastbreedte - 4 mm
- Mat vernikkeld spuitgietzink

Glasdeurscharnier ET 5150 / ET 5150 Z

Artikel	Bestelnr.	VE
Glasdeurscharnier ET 5150	**0 024 908**	1/20 set
Glasdeurscharnier ET 5150 Z (toepassen mits deurhoogte > 1000 mm)	**0 069 934**	1/10 st.
Glasdeurgreep	**0 025 314**	1/20 st.

Glasdeurscharnier ET 5150 / ET 5150 Z

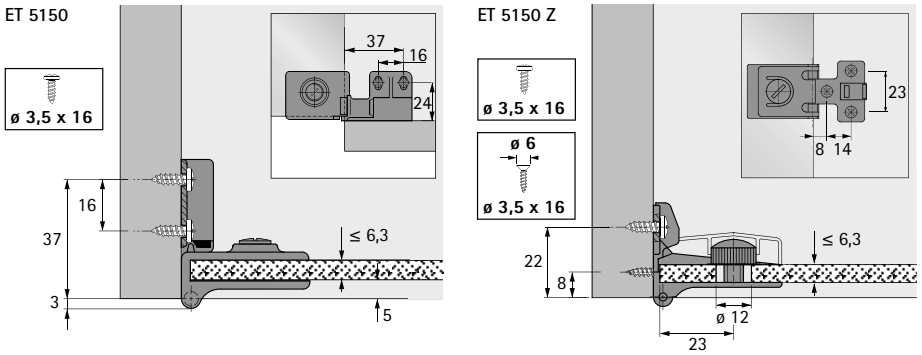

Glasdeurscharnier ET 5150 / ET 5150 Z



Glasdeurgreep

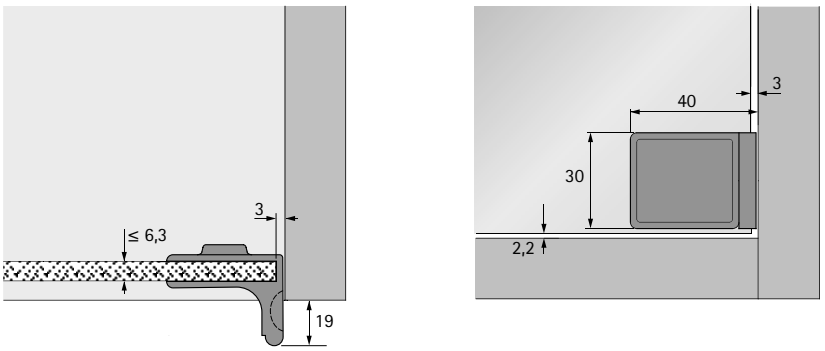

Opmerking

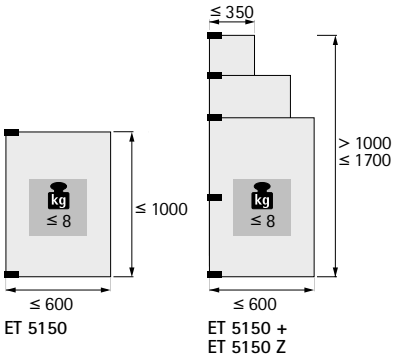

hettich.com/short/7dfc42

Speciaal scharnier

- **Glasdeurscharnier ET 5160**
- **Voor opliggende deuren**

- Glasdeurscharnier met dichthouder, voor opliggende deuren
- Openingshoek 170°
- Eenvoudige montage met klemschroef, geen boorgaten in het glas nodig
- Glasdeurscharnier incl. antislipbeveiliging om op te plakken
- Deurafmeting:
  - hoogte = inwendige kasthoogte + 6,6 mm
  - breedte = inwendige kastbreedte + 23 mm
- Mat vernikkeld spuitgietzink

Glasdeurscharnier ET 5160

Artikel	Bestelnr.	VE
Glasdeurscharnier ET 5160	**0 030 866**	1/20 set
Glasdeurscharnier	**0 025 314**	1/20 st.

Glasdeurscharnier ET 5160

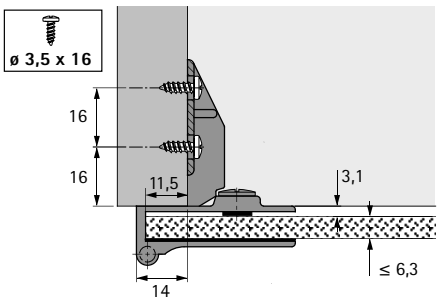

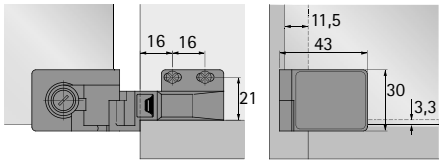

Opmerking



Glasdeurgreep



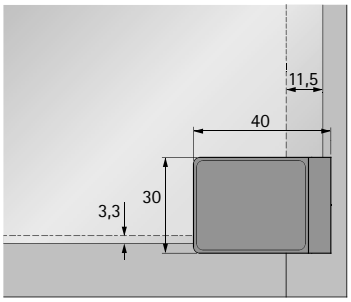

hettich.com/short/e97feb

- **Glasdeurscharnier ET 150**
- **Voor inliggende deuren**

- Glasdeurscharnier zonder dichthouder, voor inliggende deuren
- Openingshoek 105°
- Eenvoudige montage met klemschroef, geen boorgaten in het glas nodig
- Inclusief voorgemonteerde antislipbeveiliging
- De klemschroef bij de drukgreep kan voor een magnetische deursluiting worden gebruikt, bijv. met drukmagneetsnapper D7 / GP9
- Deurafmeting:
  - hoogte = inwendige kasthoogte - 6 mm
  - breedte = inwendige kastbreedte - 5,6 mm
- Mat vernikkeld spuitgietzink

Glasdeurscharnier ET 150

Artikel	Bestelnr.	VE
Glasdeurscharnier ET 150	**0 020 870**	1/20 set
Drukgreep, links	**0 020 871**	1/20 st.
Drukgreep, rechts	**0 020 872**	1/20 st.

Glasdeurscharnier ET 150 / drukgreep

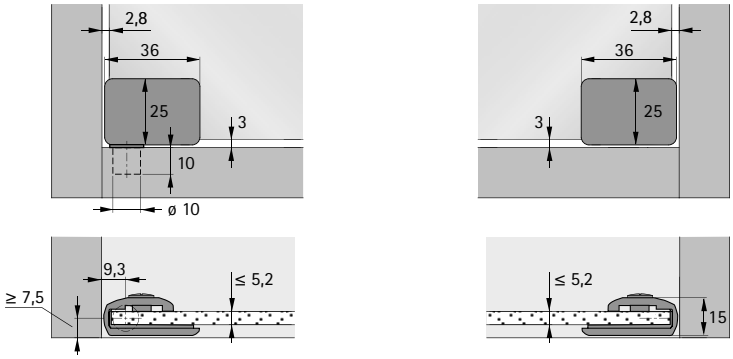

Opmerking



hettich.com/short/459679

Speciaal scharnier

- **Middenscharnier**
- **Voor vouwdeuren, openingshoek 180°**

- Middenscharnier voor vouwdeuren
- Voor deurdiktes vanaf 15 mm
- Hetzelfde boorbeeld voor deur- en zijdeel, beide delen worden apart gemonteerd
- De voeg kan traploos worden ingesteld van haarvoegaanslag tot + 4 mm, de aanslag is altijd vlak afsluitend
- Trapsgewijze verstelling van de draaipuntverschuiving met 0 mm, 3 mm en 6 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Middenscharnier voor vouwdeuren aanschroef/om in te drukken met verstelbaar draaipunt

Potmontage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	**0 046 787**	1/10 st.
Om in te drukken	**0 052 095**	1/10 st.

Boorbeeld om vast te schroeven / in te drukken

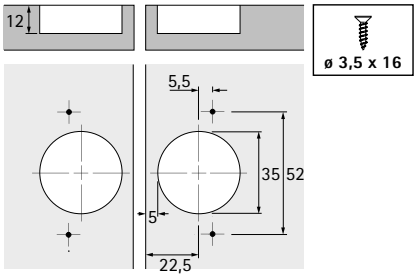



Deurverspringing



Draaipuntverschuiving

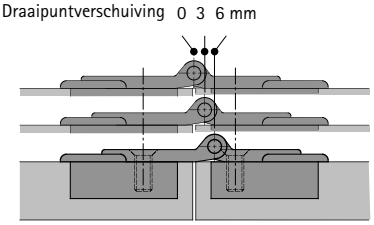

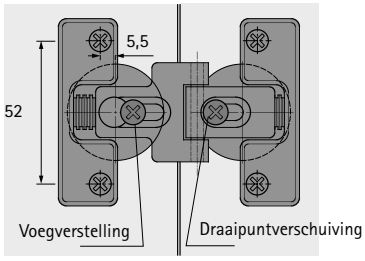

Draaipuntverschuiving mm	Deurterugsprong mm
0	0
3	6
6	12
Bijvoorbeeld voor voeg = 3 mm	

hettich.com/short/a2c038

Speciaal scharnier

- **Middenscharnier om op te klikken**
- **Voor vouwdeuren, openingshoek 180°**

- Middenscharnier voor vouwdeuren
- Montage in het midden of met draaipuntverschuiving mogelijk
- De verschillende deurvleugels worden razendsnel d.m.v. opklikken volgens het ritssluitingprincipe van onderen naar boven verbonden
- Vernikkeld staal / kunststof zwart

Middenscharnier voor vouwdeuren opklikbaar

Bestelnr.	VE
0 079 373	1/10 st.

Aanslag centrisch

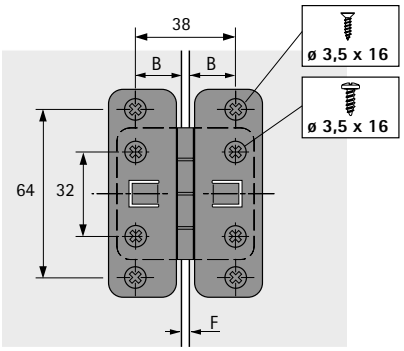

F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Montage-instructie

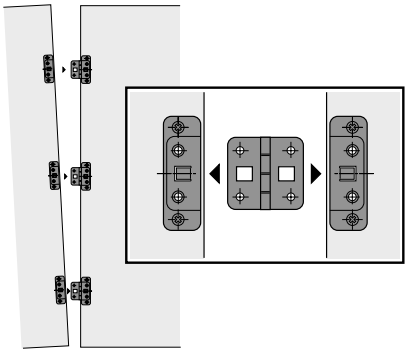

Aanslag met draaipuntverschuiving

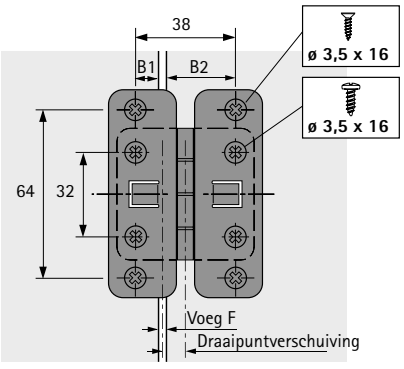

$$B1 = \frac{38 - \text{Voeg}}{2} - \text{draaipuntverschuiving}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{Voeg}}{2} + \text{draaipuntverschuiving}$$

hettich.com/short/c79144

Speciaal scharnier

- **Middenscharnier 625**
- **Voor vouwdeuren, openingshoek 180°**

- Middenscharnier voor vouwdeuren
- Montage in het midden of met draaipuntverschuiving mogelijk
- Goede loopeigenschappen dankzij slijtvaste tussenringen met draailager
- Met vaste stalen stift
- Vernikkeld staal

Middenscharnier voor vouwdeuren type 625

Bestelnr.	VE
0 071 648	1/10 st.

Aanslag centrisch



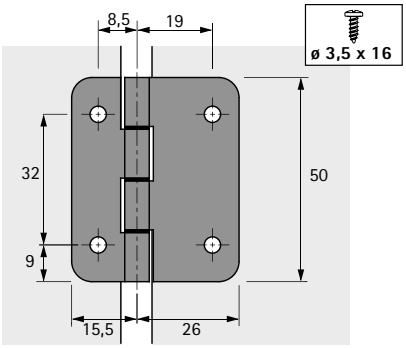

Aanslag met draaipuntverschuiving



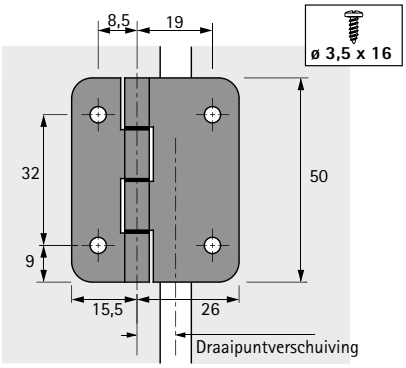

hettich.com/short/7f6bf5

Belastbaar geleidingsscharnier Evisys

New

Sterke scharnieren voor een strak keukendesign

Een strak design met kamerhoge keukenmeubelen en minimale voegen: zo ziet de droomkeuken van menigeen eruit. Maar als meubeldeuren breder en hoger worden, worden ze ook zwaarder. Alles draait dan om een grote belastbaarheid. Daarom hebben wij een uniek beslag ontwikkeld, speciaal voor extra hoge meubeldeuren waarachter inbouwkoelkasten met vaste deurverbinding zijn geplaatst: Evisys is de naam van dit zeer sterke geleidingsscharnier. Ten behoeve van de gebruiker hebben wij al onze kennis in dit innovatieve beslag gestoken. In combinatie met de Hettich-scharnieren voor vaste deuren kunnen hiermee deurgewichten van tot wel 80 kg gerealiseerd worden – maar liefst 10 kg meer dan tot dusverre. Evisys wordt bovenaan de deur aangebracht en zorgt voor de nodige stabiliteit bij de draaibeweging, maar ook voor een fraai voegbeeld.

Draagvermogen voor meer designmogelijkheden:
met Evisys kunnen extra hoge meubeldeuren voor inbouw-koelkasten met een gewicht van maximaal 80 kg probleemloos gerealiseerd worden.



Stabiliteit voor extra hoge meubeldeuren:
Evisys zorgt voor de benodigde stabiliteit in de draaibeweging van zware, extra hoge meubeldeuren, zodat het voegenbeeld altijd perfect blijft.

Geïntegreerde demping zorgt voor een comfort-upgrade:
ook de koelkastdeur profiteert van Evisys met geïntegreerde demping, aangezien deze door het dempingseffect ook zacht en geruisloos sluit.

hettich.com/short/yf4lrkc

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Speciaal scharnier

- **Geleidingsscharnier Evisys, belastbaar**
- **Voor koelkast deur-op-deur constructie, openingshoek 115°**

New

Evisys met en zonder demping

- Voor extra hoge meubelfronten
- Voor koelkastombouw met nauwkeurig voegenbeeld
- Met en zonder demping
- Kan alleen in combinatie met Hettich koelkastscharnieren worden gebruikt
- Voor deurbreedtes tot 750 mm
- Voor deurgewichten tot 80 kg - in combinatie met de Hettich koelkastscharnieren
- Draagvermogen verhoogd met 10 kg
- Voor schroefbevestiging
- Voor kasten met 16, 18, 19 mm dikke zijwanden
- Inbouwdiepte 41,5 mm
- Verzinkt staal
- Links en rechts van de deur te gebruiken

Set bestaat uit:
- Scharnier
- Versteleenheid
- Afdekkap met afstandsplaten voor 16, 18, 19 mm kasten, antraciet
- Afstandsplaatje, antraciet
- Afdekkap versteleenheid, antraciet
- Bevestigingsschroeven
- Boormal
- Montagehandleiding

Artikel	Bestelnr.	VE
Evisys met demping	9 343 483	1 set
Evisys zonder demping	9 343 488	1 set
Afdekkappen, wit	9 353 455	1/24 set

Montage





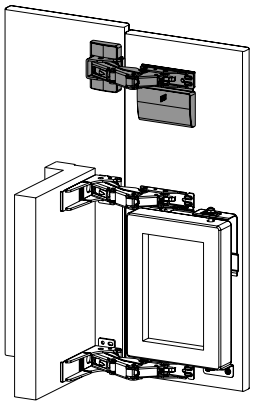

hettich.com/short/3i40evr

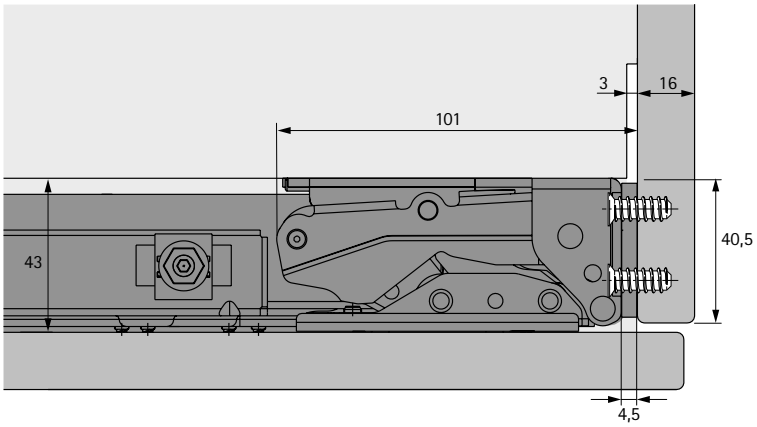

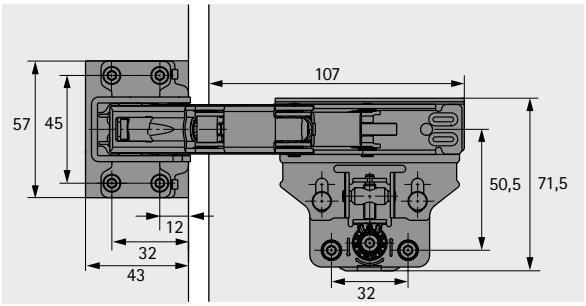

Speciaal scharnier

- **Geleidingsscharnier Kamat**
- **Voor koelkasten met deur-op-deur-systeem, openingshoek 115°**

- Voor extra hoge meubelfronten
- Voor koelkasten met deur-op-deur-systeem met nauwkeurig voegbeeld
- Geleidingsscharnier om aan te schroeven
- Kan alleen in combinatie met Hettich K-scharnieren worden gebruikt
- Voor kasten met 16, 18 of 19 mm dikke zijwanden
- Bouwdiepte 41,5 mm
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- Scharnier
- Boormal
- Afstandsstuk voor 16 mm zijwand
- Montageplaten
- Afdekkap wit
- Bevestigingsschroeven
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 239 784	1 set

Afdekkap Kamat venstergrijs (optioneel)

Bestelnr.	VE
9 248 766	1/50 st.

Aanslagvoorbeeld



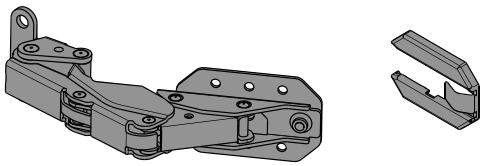

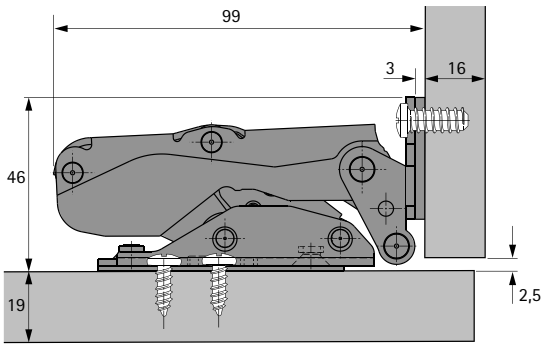

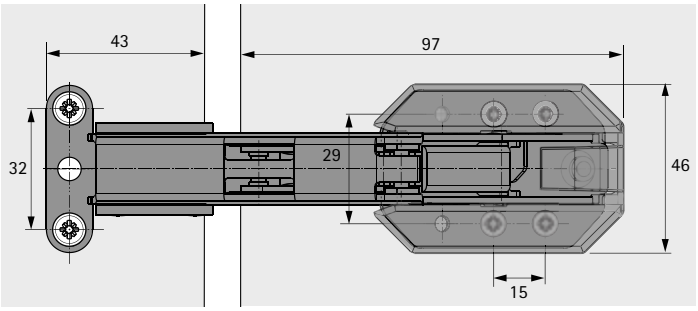

hettich.com/short/684a33

Speciaal scharnier

- **Geleidingsscharnier Kamat**
- **Voor koelkasten met deur-op-deur-systeem, openingshoek 115°**

Montage

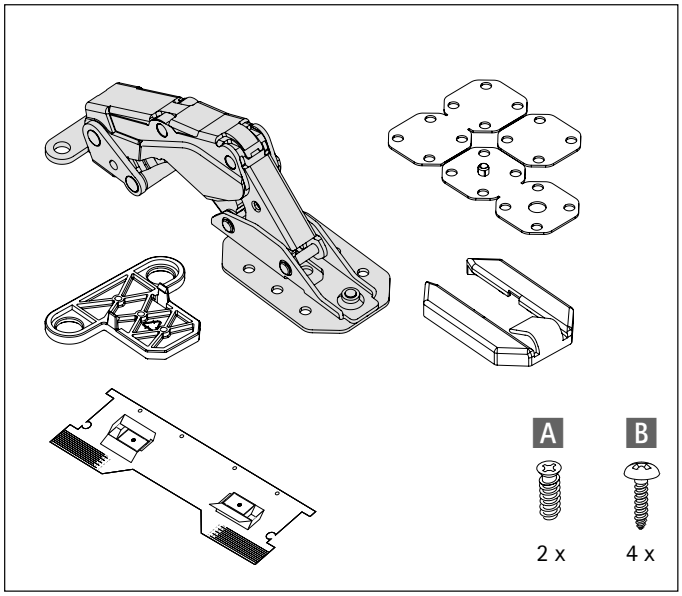

1

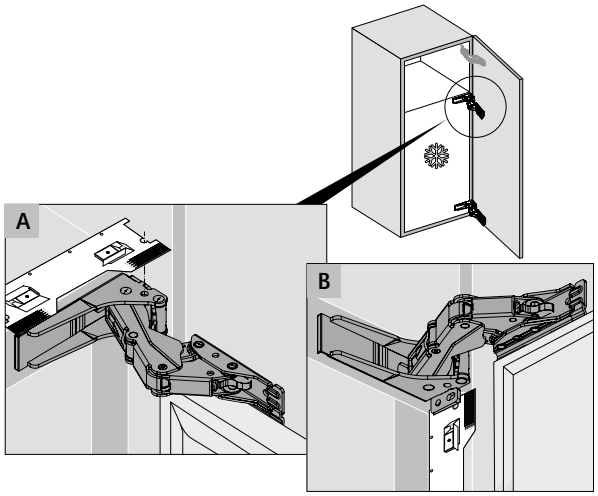

2

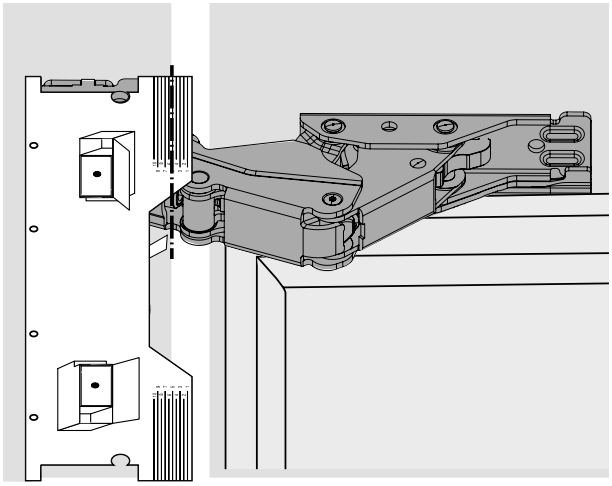

3

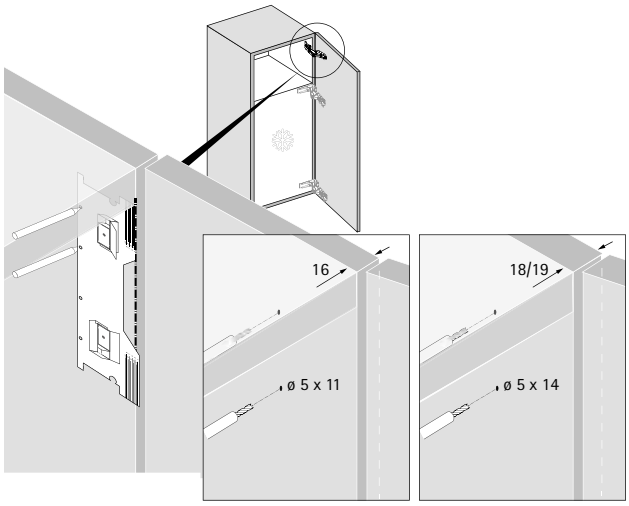

4

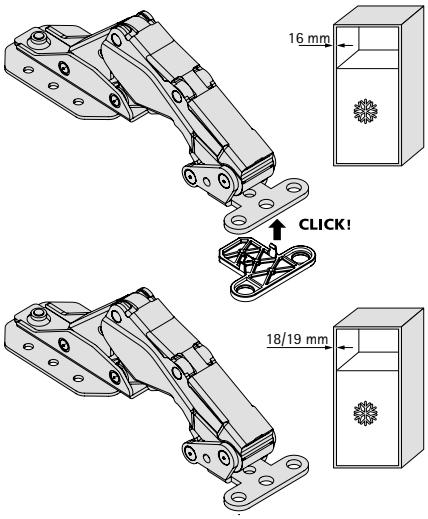

5

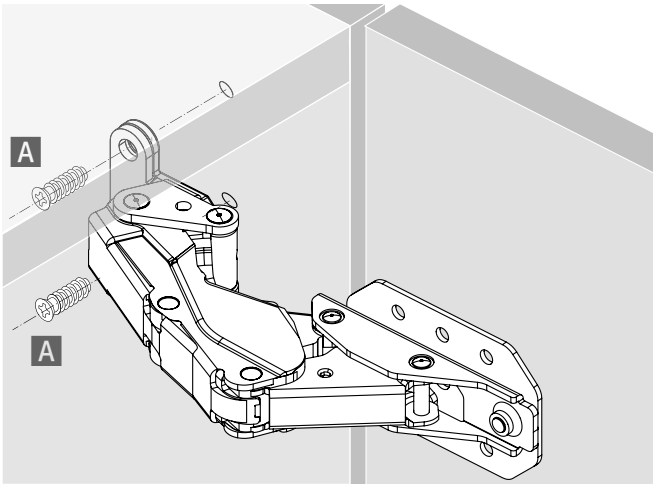

Speciaal scharnier

- **Geleidingsscharnier Kamat**
- **Voor koelkasten met deur-op-deur-systeem, openingshoek 115°**

Montage

6

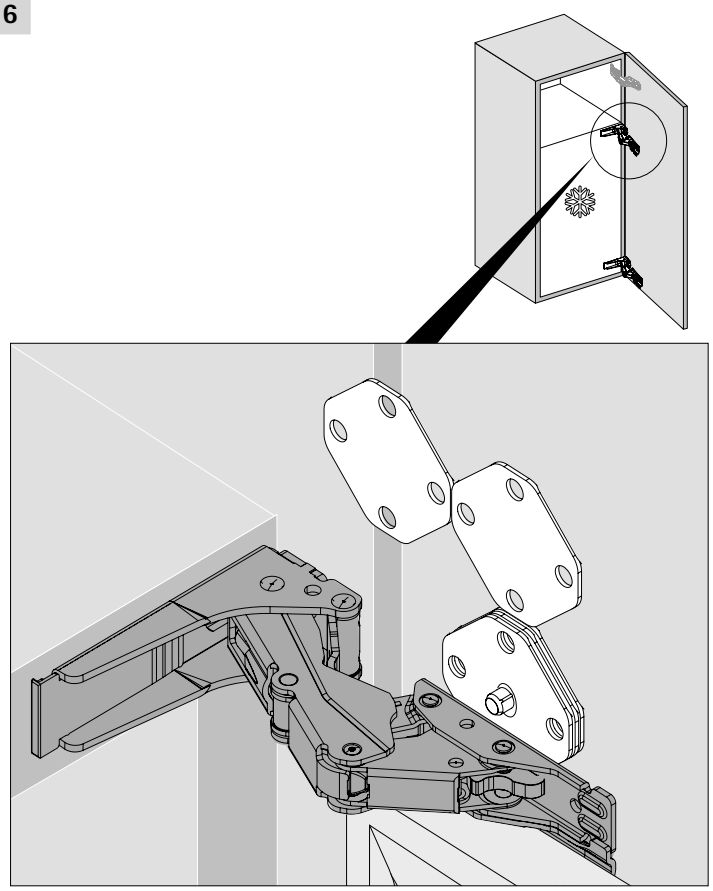

	
0 - 1	-
2	
3	
4	
5	
5 +	

7

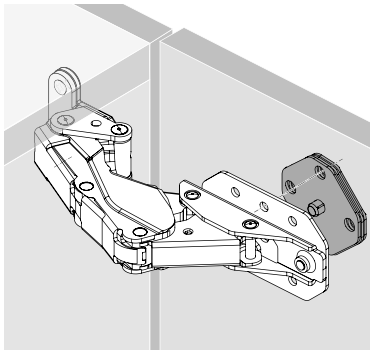

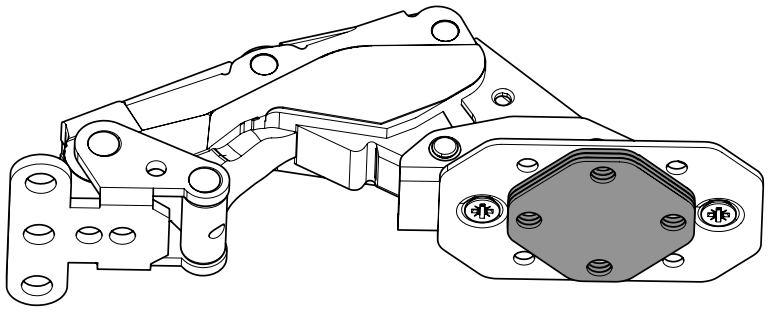

8

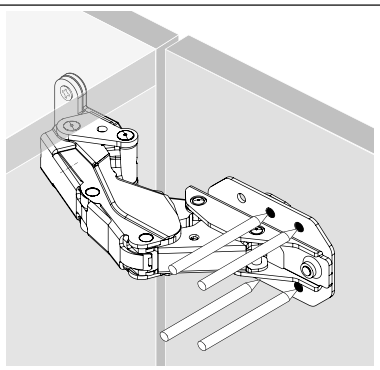

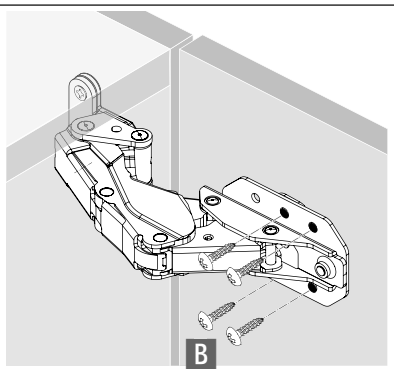

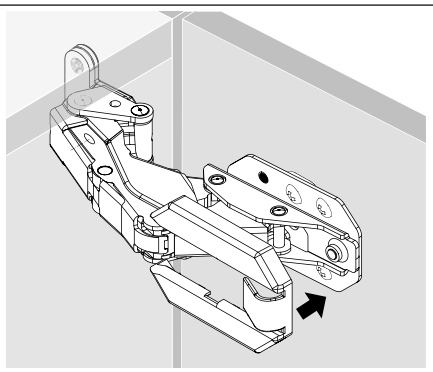

Speciaal scharnier

- **ET 582**
- **Voor koelkasten met sleepdeursysteem, openingshoek 95°**

- Speciaal scharnier met kleine scharnierinsprong voor koelkastombouw
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Met dichthouder
- Incl. montageplaat en afstandsplaat (montageplaatdikte = 3 mm) voor een opdek van 13 - 18 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling + 1 mm / - 1 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 3 mm / - 3 mm
- Scharnierarm vernikkeld staal
- Scharnierpot vernikkeld spuitgietzink
- Afstandsplaat kunststof wit

Speciaal scharnier ET 582

Bestelnr.	VE
0 072 134	1/10 st.

Boormaten

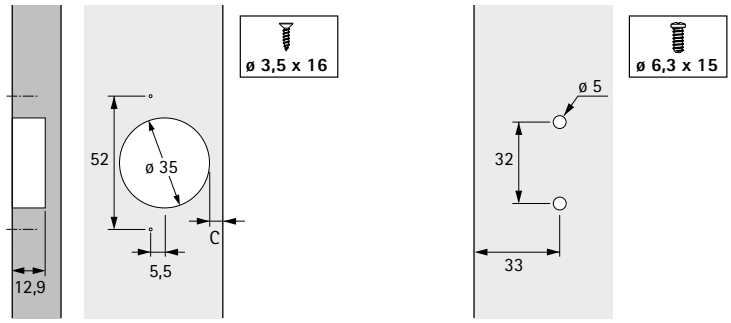

Aantal scharnieren per deur



Aanslagvoorbeeld

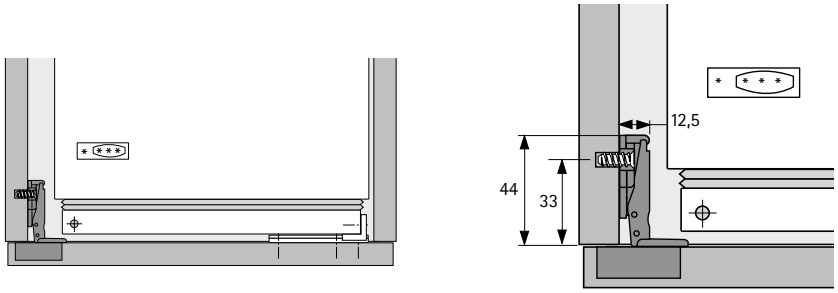

Opmerking

Voor het koppelen van de deur aan de koelkastdeur, kan sleepbeslag worden gebruikt.

Montageplaat met afstandsplaat = montageplaatdikte 3 mm		Montageplaat zonder afstandsplaat = montageplaatdikte 0 mm	
C-maat mm	Opdek mm	C-maat mm	Opdek mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

hettich.com/short/78c96b

Speciaal scharnier

- **Sleepbeslag voor koelkasten met sleepdeursysteem**
- **Voor draaideuren**

- Te gebruiken voor inbouwkoelkasten met sleepdeursysteem
- Maakt het mogelijk om de deur en koelkastdeur tegelijk te openen
- Complete set inclusief geleiderail, adapter voor de koelkastdeur en afdekkappen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 1 geleidingsrail
- 1 afdekkap voor geleidingsrail
- 1 adapter voor koelkastdeur
- 1 afdekkap voor adapter voor koelkastdeur

Sleepbeslag voor koelkasten met sleepdeursysteem

Bestelnr.	VE
9 079 390	1 set

Montage

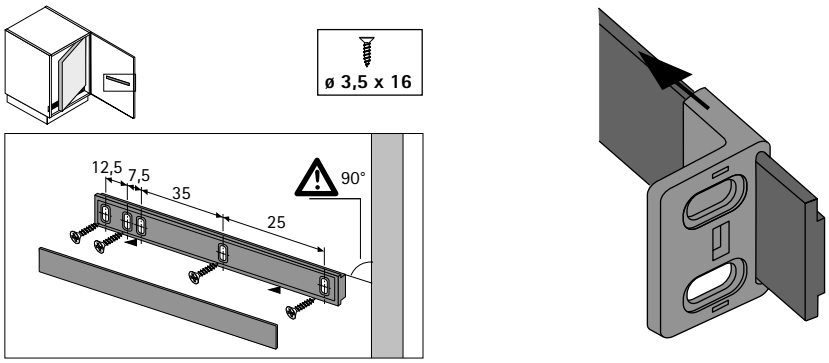

Montage

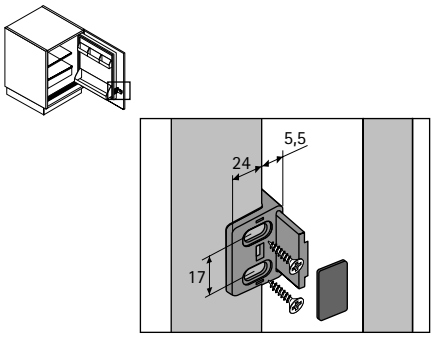

Aanslagvoorbeeld

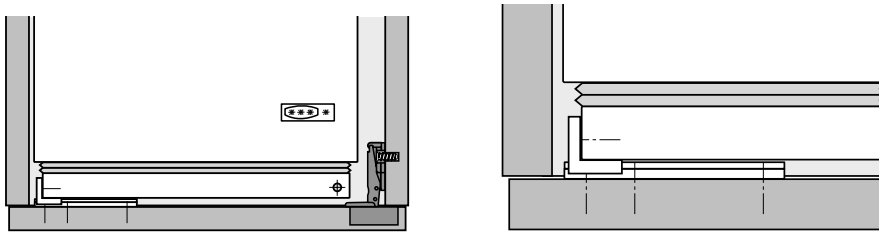

hettich.com/short/b1c2f2

Speciaal scharnier

- **Lisenenscharnier met veersysteem**
- **Voor beweeglijke lisenen**

- Voor de aanslag van beweeglijke deurlisenen
- Openingshoek 90°
- Het ingebouwde veersysteem zorgt ervoor dat de deur wordt dichtgehouden, maar ook dat de lisenen in 90°-positie op één lijn met de deur worden vastgehouden
- De platte zijarm is bijzonder ruimtebesparend
- Bijvoorbeeld voor toepassing met draaischuifdeurbeslag KA 5740, zie schuifdeursystemen
- Potdiepte 12,8 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Lisenenscharnier

Bestelnr.	VE
0 060 832	1/10 st.

Aanslagvoorbeeld

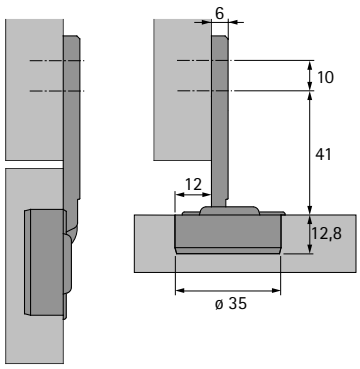

Boorbeeld

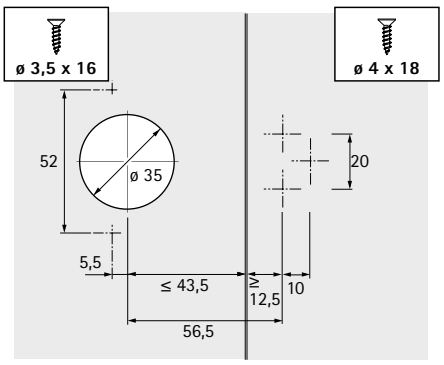

Aanslagvoorbeeld





Aantal scharnieren per deur

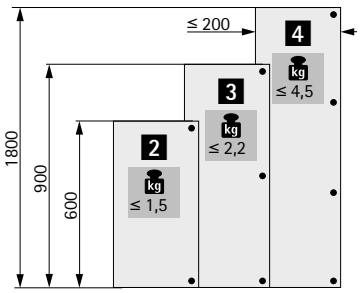

hettich.com/short/f96616

Speciaal scharnier

- **Optimat Plus 4 FM**
- **Zelfsluitend scharnier voor kasten met kaders, openingshoek 110°**

- Te gebruiken voor alle frame- / kaderbreedtes
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 1
- Voor deurdiktes vanaf 13 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11 mm
- Met automatische sluiting
- Deuropdek min. 37 mm (scharnierarm vlak afsluitend met de frame- / kaderrand)
- Potafstand 2,5 mm
- Opdekverstelling +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling +/- 2 mm
- Vernikkeld staal

Optimat Plus 4 FM

Bestelnr.	VE
9 072 548	1/50 st.

Boormaten kader/deur

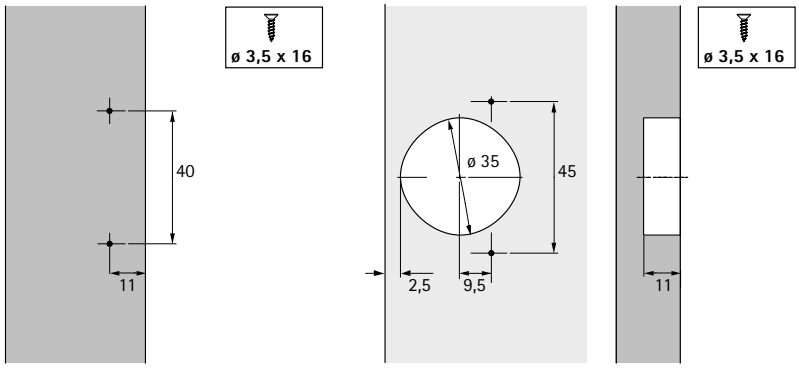

Aanslagvoorbeeld

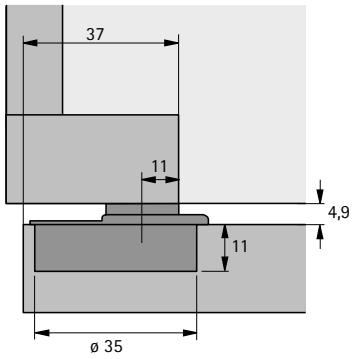

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als formaat, gewicht en materiaalkwaliteit van de deur. De afstand tussen het bovenste en onderste scharnier moet minstens zo groot zijn als de breedte van de deur.

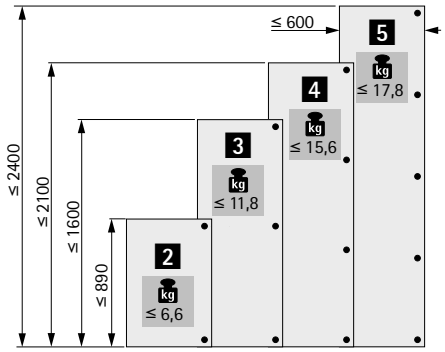

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm 2,5
16	4,2
19	6,7

hettich.com/short/bc9876

Speciaal scharnier

- **Infreesscharnier**
- **Voor plaatdiktes 18 – 50 mm, openingshoek 180°**

- Voor veelzijdige toepassingen (draaideuren, vouwdeuren, kleppen, dekenkistdeksels, etc.)
- Om in te frezen
- Openingshoek 180°
- Inclusief bevestigingsschroeven
- Roestvrij staal finish geborsteld spuitgietzink

Infreesscharnier

Deurdikte	max. kg. bij 2 scharnieren	**Bestelnr.**	VE
18 - 25	7	**9 133 178**	2 st.
22 - 30	10	**9 133 179**	2 st.
28 - 40	20	**9 133 191**	2 st.
35 - 50	30	**9 133 192**	2 st.

Freespatroon

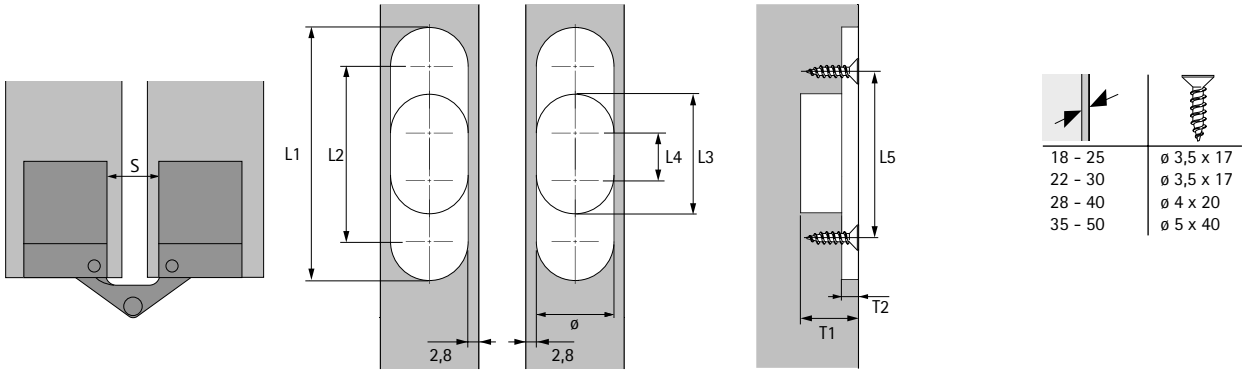

Freesmaten

Deurdikte	Afmetingen								
mm	ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6

hettich.com/short/ea61f5

Speciaal scharnier

- **Opschroefscharnier**
- **Openingshoek 90°**

- Voor alle toepassingen waar geen potboring mogelijk is
- Voor inliggende en opliggende deuren
- Scharnier met veer ook als hoogzetscharnier voor lichte kleppen zonder klepsteun te gebruiken
- Openingshoek 90°
- Vernikkeld staal

Afstandsplaat 2 mm

- Ter verkleining van de opdek
- Stapelbaar
- Opgelet: de bevestigingsschroeven moeten bij gebruik van afstandsplaten overeenkomstig langer worden gekozen
- Kunststof wit

Opschroefscharnier

Artikel	Bestelnr.	VE
Opschroefscharnier met veer	**0 019 639**	1/50 st.
Opschroefscharnier zonder veer	**0 019 640**	1/50 st.
Afstandsplaat 2 mm	**0 019 641**	1/50 st.

Aanslagvoorbeeld / boorbeeld opliggende deur

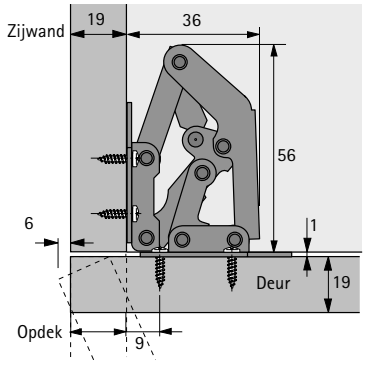

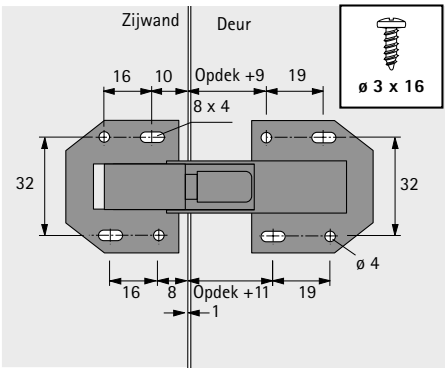

Montagevolgorde

- Scharnier door de slobgaten vastschroeven
- Deur afstellen
- Extra schroeven in de ronde gaten plaatsen

Aanslagvoorbeeld / boorbeeld inliggende deur

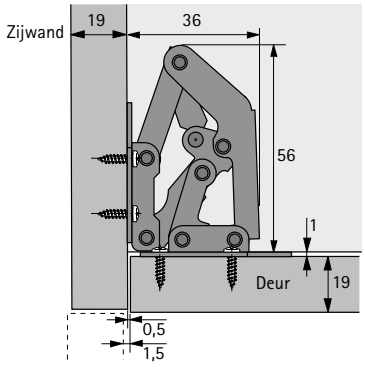

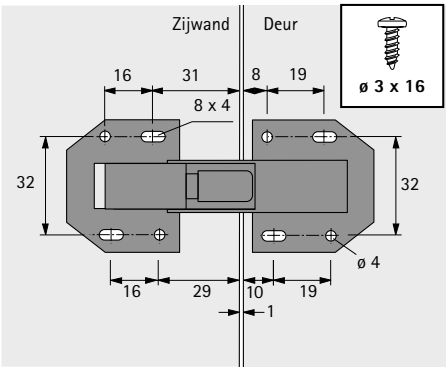

hettich.com/short/ef745a

Speciaal scharnier

- **Opschroefscharnier Mini**
- **Openingshoek 90°**

- Opschroefscharnier met automatische sluiting
- Voor alle toepassingen waar geen potboring mogelijk is
- Voor opliggende deuren
- Dit scharnier wordt altijd bij kleine deuren gebruikt
- Openingshoek 90°
- Vernikkeld staal

Opschroefscharnier Mini

Bestelnr.	VE
0 020 126	1/50 st.

Aanslagvoorbeeld / boorbeeld opliggende deur

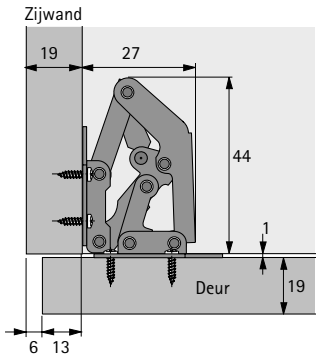

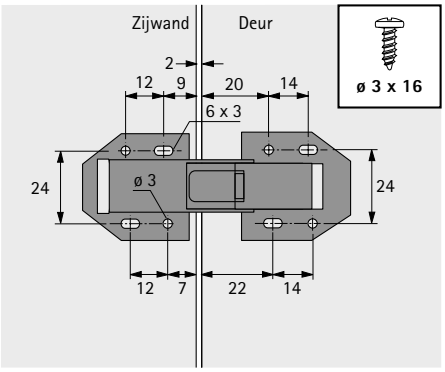

Montagevolgorde

- Scharnier door de slobgaten vastschroeven
- Deur afstellen
- Extra schroeven in de ronde gaten plaatsen

hettich.com/short/01c915

Speciaal scharnier

- **Speunscharnier**
- **Voor inliggende deuren**

- Voor inliggende draaideuren
- Openingshoek 140°
- Eenvoudige montage en gemakkelijke verstelling van de deuren aan de zijkant
- Voor deurdiktes 16 - 20 mm
- Deurhoogte = inwendige kasthoogte - 5 mm
- Inclusief kunststof lagers in de kleuren zwart en wit
- Vernikkeld staal, ruw zink, kunststof wit/zwart

Speunscharnier

Bestelnr.	VE
0 069 933	1/10 st.

Boorbeeld kast / deur

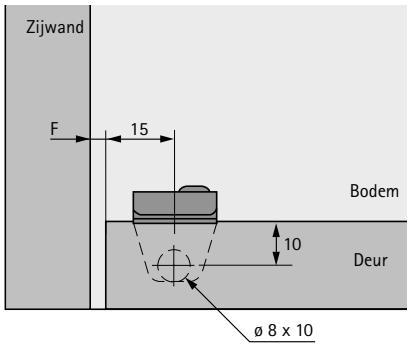

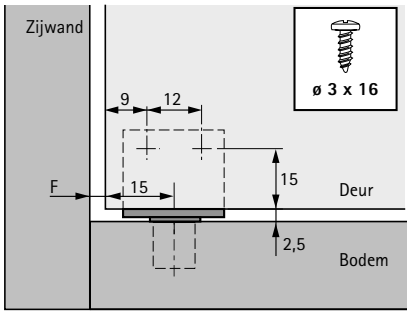

Deurafmeting / deurgewicht



Deurdikte mm	Voeg F mm
16	1,2
17	1,5
18	2,0
19	2,5
20	3,0

hettich.com/short/4116b7

Speciaal scharnier

- **Speunscharnier**
- **Voor inliggende deuren**

- Speunscharnier voor inliggende deuren
- Te gebruiken bij deurdiktes van 15 - 21 mm
- Openingshoek 110°
- Deurhoogte = inwendige kasthoogte - 4 mm
- Eenvoudige montage: door bewegend gelagerde veerpinnen kan de deur gemakkelijk worden ingehangen of uitgenomen
- Zijdelingse verstelling van de deur: strip verschuiven tot het gewenste voegenbeeld is bereikt, vervolgens in deze positie fixeren.
- Kunststof wit

Speunscharnier

Bestelnr.	VE
0 006 731	1/200 set

Aanslagvoorbeeld / boorbeeld deur





Boorbeeld kast



Deurafmeting / deurgewicht



hettich.com/short/9c31d5

Speciaal scharnier

- **Klepscharnier Markant 7.1**
- **Voor opliggende kleppen**

- Klepscharnier voor opliggende kleppen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
- Deurformaat breedte x hoogte: 600 mm x 450 mm
- Deurgewicht 3,5 kg
- Potdiameter 35 mm / potdiepte 11,8 mm
- Gescheiden montage van montageplaat en kleparm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Alleen in combinatie met klephouders te gebruiken
- Vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal
- Montageplaten voor opschuif-potscharnieren SlideOn moeten apart worden besteld

Klepscharnier Markant 7.1

Bestelnr.	VE
0 046 849	1/25 set

Rijboorafstand 37 mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Kruismontageplaat om aan te schroeven	**1 079 197**	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	1/400 st.

Rijboorafstand 37 mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Kruismontageplaat met voorgemonteerde euroschroeven	**1 079 221**	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	1/400 st.

Boorbeeld klep / kast

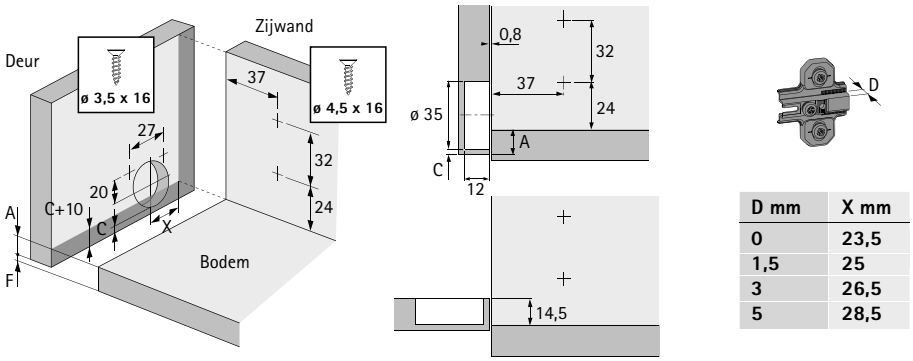

D mm	X mm
0	**23,5**
1,5	**25**
3	**26,5**
5	**28,5**

Vereiste minimumvoeg onder de klep

Potafstand C mm	Opdek A mm	Klepdiktes mm											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6

hettich.com/short/ec271e

Speciaal scharnier

- **Klepscharnier Markant 11**
- **Voor opliggende kleppen**

- Klepscharnier voor opliggende kleppen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
- Gescheiden montage van bodem- en klepdeel
- Afstelling van de klep door hoogte-, diepte- en zijdelingse verstelling
- Identieke inboormaten in bodem- en klepdeel
- Onzichtbare houtuitfrezing door afdekrand aan beide delen
- In geopende staat zonder hoogteverstelling liggen bodem en klep aan de binnenkant op één lijn
- Alleen in combinatie met klephouders te gebruiken
- Vernikkeld spuitgietzink

Klepscharnier Markant 11

Bestelnr.	VE
0 040 242	1/20 st.

Aanslagvoorbeeld

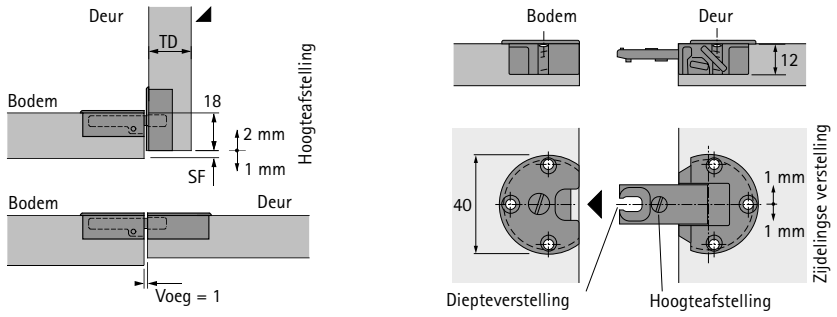

Boorbeeld



Klepdikte TD mm	Minimumvoeg SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Aantal scharnieren per klep



hettich.com/short/22b2da

Speciaal scharnier

- **Intermat scharnieren voor dikke deuren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 26 - 43 mm
- Potdiepte 13,7 mm
- Boorbeeld TH 52 x 5,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +/-2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +1,7 mm / -2,3 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld spuitgietzink

Boorbeeld



Opliggend
(basis B 18 mm)



Half opliggend
(basis B 8 mm)



Inliggend
(basis B -3 mm)

Met automatische sluiting (Intermat 9935)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/10 st.**	**Half opliggend** **1/10 st.**	**inliggend** **1/10 st.**
voor schroefbevestiging	-	**0 073 925**	**0 073 926**	**0 073 927**

hettich.com/short/4649cc

Speciaal scharnier

- **Intermat scharnieren voor dikke deuren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met randradius 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Insprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	20,0	10,5
Half opliggend	30,0	20,5
Inliggend	41,0	31,5

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 18 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Montageplaatdikte D mm									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0

Half opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 8 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Montageplaatdikte D mm									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 3 mm + voeg F

Deurdikte	Potafstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Montageplaatdikte D mm									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren 66 - 69, 208
- Kwaliteitscriteria 108
- Verwerkingsinstructies 209

- **Intermat scharnieren voor dikke deuren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

Deurcontouren bij haarvoegaanslag - schaal 1:1

De in de minimumvoegentabel aangegeven waarden hebben betrekking op hoekige deurranden.
De voegwaarden worden gunstiger wanneer de deurranden zijn afgerond.
Om een haarvoegaanslag te krijgen, moet de gewenste deurcontour binnen de sjabloon liggen. Alle contouren die buiten de sjabloon liggen, verhogen de voegmaat dienovereenkomstig.

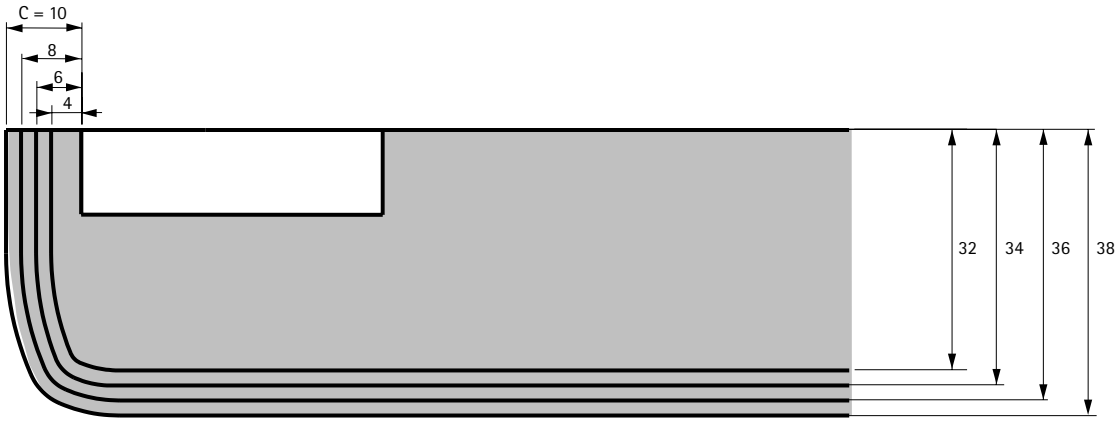

Voorbeeld voor haarvoegaanslag

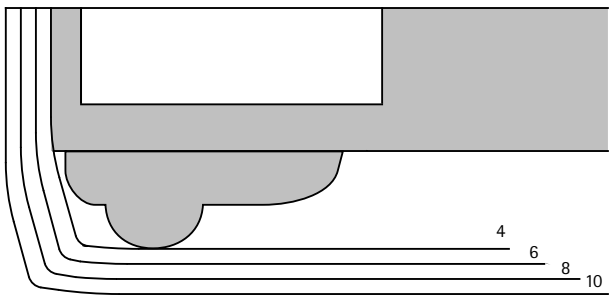

Voorbeeld voor haarvoegaanslag	
Deurdikte	19 mm
Profieldikte	13 mm
Totale dikte	32 mm
Potafstand C	4 mm

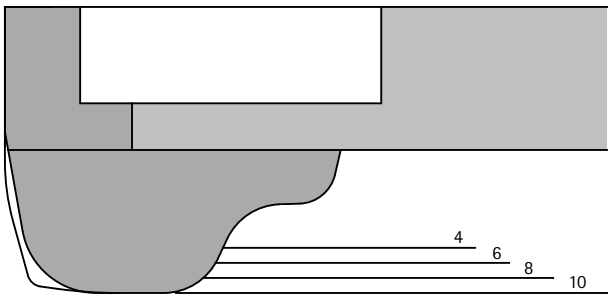

Voorbeeld voor haarvoegaanslag	
Deurdikte	19 mm
Profieldikte	19 mm
Totale dikte	38 mm
Potafstand C	10 mm

Speciaal scharnier

- **Intermat scharnieren voor houten kaderdeuren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 15 - 25 mm
- Potdiameter 26 mm
- Potdiepte 11,9 mm
- Boorbeeld TH 38 x 8 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +/-2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +2,5 mm / -1,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld spuitgietzink / vernikkeld staal

Boorbeeld



Opliggend
(basis B 11 mm)



Half opliggend
(basis B 2,5 mm)



Inliggend
(basis B -4 mm)



Met automatische sluiting (Intermat 9924)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
voor schroefbevestiging	-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**

hettich.com/short/577636

Speciaal scharnier

- **Intermat scharnieren voor houten kaderdeuren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met randradius 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Insprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 3 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	19,0	4,2
Half opliggend	23,0	12,7
Inliggend	29,5	19,2

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 11 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Montageplaatdikte D mm				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0

Half opliggend

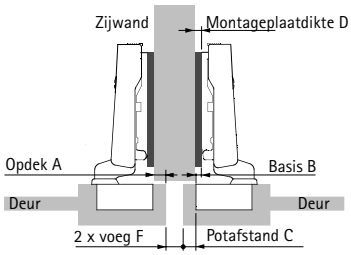

Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 2,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Montageplaatdikte D mm				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 4 mm + voeg F

Deurdikte	Potafstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Montageplaatdikte D mm				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren 66 - 69
- Openingssysteem Push to open 116 - 117
- Kwaliteitscriteria 108
- Verwerkingsinstructies 209

Speciaal scharnier

- **Intermat glasdeurscharnieren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor deurdikte 4 - 6,5 mm
- Potdiameter 26 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling +/-2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling +2,5 mm / -1,5 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Vernikkeld spuitgietzink / kunststof zwart

Boorbeeld	Opliggend (basis B 11 mm)	Half opliggend (basis B 2,5 mm)	Inliggend (basis B -4 mm)
			

Met automatische sluiting (Intermat 9904)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	**Opliggend** **1/50 st.**	**Half opliggend** **1/50 st.**	**Inliggend** **1/50 st.**
voor schroefbevestiging	-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**

Sierkappen type A

Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
1 verchroomd glans	**0 040 341**	1/50 set
2 vernikkeld mat	**0 070 712**	1/50 set
3 vermessingd glans	**0 040 340**	1/50 set
4 zwart	**0 070 051**	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.

Sierkappen type B

Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
1 verchroomd glans	**0 040 495**	1/50 set
2 vernikkeld mat	**0 070 713**	1/50 set
3 vermessingd glans	**0 040 494**	1/50 set
4 zwart	**0 070 052**	1/50 set

Set bestaat uit afdekkap, bevestigingsopname/schroeven. Bij een glasdikte van 5,5 - 6,5 mm bevestigingsschroeven 9 082 429 bestellen.

hettich.com/short/728e48

Speciaal scharnier

- **Intermat glasdeurscharnieren**
- **Zelfsluitend scharnier met opkliktechniek, openingshoek 95°**

Minimumvoeg per deur

Deurdikte	Potafstand C mm	
mm	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0

Insprongen / inbouwdiepte



Scharnierinsprong H / deurinsprong T bij montageplaatdikte D = 0 mm en potafstand C = 5,5 mm

Aanslagsoort	H mm	T mm
Opliggend	19,0	4,0
Half opliggend	23,0	12,5
Inliggend	29,5	19,0

Opliggend



Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 11 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Montageplaatdikte D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5

Half opliggend

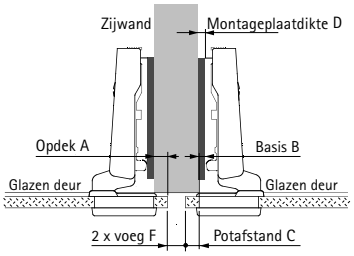

Montageplaatdikte D = C + B - A
= potafstand C + 2,5 mm - opdek A

Opdek	Potafstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Montageplaatdikte D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

Inliggend



Montageplaatdikte D = C + B + F
= potafstand C - 4 mm + voeg F

Voeg	Potafstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Montageplaatdikte D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Opmerkingen

- Montageplaten en toebehoren 66 - 69
- Openingssysteem Push to open 116 - 117
- Kwaliteitscriteria 108
- Verwerkingsinstructies 209

Bevestigingsschroef voor glasdeurscharnieren

- Voor glasdiktes van 5,5 - 6,5 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 082 429	1/200 st.

Afdekkap voor Intermat scharnierarm

- Te gebruiken met Intermat-scharnieren
- Afdekkappen zijn op aanvraag leverbaar met individueel logo
- Vernikkeld staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Indruk met Hettich logo	**9 102 082**	1/50 st.
Neutraal	**9 101 552**	1/50 st.

Schroef en plug

- Indrukmof en bijpassende schroef
- Te gebruiken bijv. als vervanging bij scharnieren met potmontage om in te drukken
- ø 10 x 11 mm
- Kunststof naturel / vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 045 169	200 set

Bevestigingsschroef voor scharnierpot, om aan te schroeven

- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- ø 3,5 x 16 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 071 925	200 st.

Opligende deur



De deur ligt voor de kastzijde en er resteert aan de zijkant slechts een voeg zodat de vereiste ruimte voor een veilige opening van de deur is gewaarborgd. Als alternatief kan ook een volledige opdek van de deur worden gerealiseerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met de ter plaatse vereiste ruimte aan de zijkant van de noodzakelijke minimumvoeg. Er worden rechte scharnieren gebruikt.

Half opliggende deur



Hier liggen steeds twee deuren voor een middenwand. Hiertussen ligt de vereiste totale voeg (min. 2 x minimumvoeg). De betreffende deuropdek is dus kleiner, er worden gebogen scharnieren gebruikt.

Inliggende deur



De deur ligt in de kast, dus naast de kastzijkant. Ook hier is een voeg vereist die ervoor zorgt dat de deur veilig kan worden geopend. Er worden sterk gebogen scharnieren gebruikt. Voor een inliggende deur moet de montageplaat met de deurdikte + 1 mm en een evt. gewenste deurinspringing naar binnen worden geplaatst.

Minimumvoeg

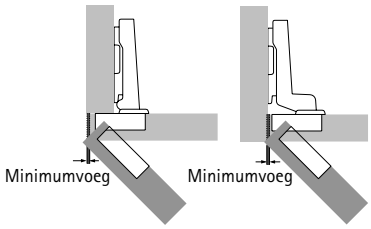

Bij opliggende en inliggende deuren
De minimumvoeg (ook deuruitslag genoemd) is de noodzakelijke ruimte aan de zijkant bij het openen van een deur. De maat van de minimumvoeg is afhankelijk van de potafstand C, de deurdikte en het gekozen scharniertype. Radiussen aan de deurranden verkleinen de deuruitslag. De minimumvoeg kan worden afgelezen in de tabel voor elk scharniertype.

Minimumvoeg



Bij half opliggende deuren
De totale voeg tussen de deuren moet dusdanig worden gekozen, dat die minimaal overeenkomt met de dubbele deuruitslag. Beide deuren kunnen dan tegelijk worden geopend.

Potafstand C



De potafstand C is de afmeting tussen de deurrand en de rand van de potboring. Hoe groter de potafstand C wordt gekozen, des te kleiner is de deuruitslag, dus de vereiste minimumvoeg.

Opdek / basis



De overstek van de deur voor de zijkant van de kast wordt opdek genoemd. Als basis wordt de overstek van de pot voor de zijkant van de kast bij montageplaatdikte 0 mm aangeduid.

Aantal scharnieren per deur

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel moet er een proefaanslag worden uitgevoerd en het aantal scharnieren eventueel worden aangepast. Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Afstand X moet minimaal 280 mm zijn.

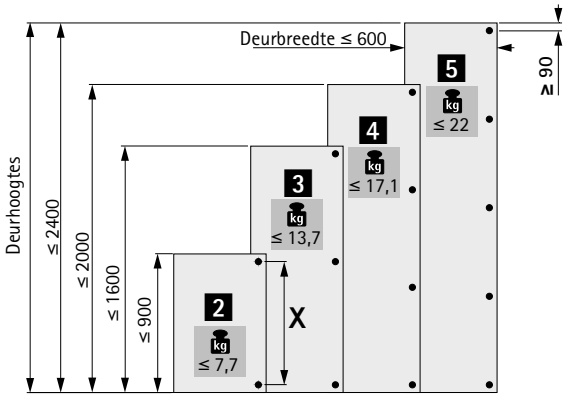

New

Schuifladesystemen
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 213

New

Dubbelwandig schuifladesysteem
AvanTech YOU
Overzicht 214 - 215

Dubbelwandig schuifladesysteem
ArciTech
Overzicht 270 - 271

Interieurorganisatie voor
schuifladesystemen
Assortimentsoverzicht 320 - 323

Elektromechanisch openingssysteem Easys
Overzicht 340 - 341

New

Vergrendelingssystemen voor
schuifladesystemen
Overzicht 1202 - 1203

Afvalsystemen achter fronten
Assortimentsoverzicht 892 - 895

Verwerkingshulpmiddelen
Overzicht 1049

	AvanTech YOU	ArciTech
Pagina	214 - 215	270 - 271
Zijwandhoogtes mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126
Systeemhoogtes mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282
Hoogtes binnenladen / binnengeleiders mm	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218
Nominale lengtes mm	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650
Materiaal	staal	staal
Oppervlakken	poedercoating	poedercoating
Kleuren	zilver, wit, antraciet	zilver, wit, antraciet
Aanpassingsmogelijkheden	▸ Designprofiel ▸ DesignCape ▸ Branding clip ▸ Inlay ▸ Vorm te geven front voor inliggende (schuif-)lade	▸ Designprofiel ▸ DesignSide ▸ Afdekkap ▸ Front voor inliggende (schuif-)lade van individueel materiaal
Verstelling	▸ Hoogte ▸ Zijwand ▸ Neiging (in ladezijwand geïntegreerd) ▸ Diepte (optioneel)	▸ Hoogte ▸ Zijwand ▸ Neiging (via zijelement) ▸ Diepte (bij Push to open Silent)
Ladegeleiders	Actro YOU	Actro
Belastingsklassen	XS / L / XL	XS / L / XL
Belastbaarheid kg	max. 10 / 40 / 70	max. 10 / 40 / 70
Comfortfuncties	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys

Zo individueel als jijzelf – AvanTech YOU
Schuifladesysteem AvanTech YOU scoort dankzij design- en vormgevingsmogelijkheden, onzichtbare techniek en uitstekende prestaties, evenals een efficiënt en klantgericht productconcept.

Schuifladen uniek maken:
De AvanTech YOU schuiflade overtuigt door zijn schoonheid en zijn smalle, strak gelijnde, 13 mm dikke ladezijwand. En door de mogelijkheid om eigen ideeën succesvol te implementeren.

Geraffineerde functiediversiteit:
één schuiflade, twee ladegeleiders en talrijke comfortabele functies. Flexibel met elkaar te combineren dankzij een uniform boorbeeld.

Efficiënter en economischer produceren:
het uitgebreide platformconcept en de slimme productaanpassingen aan productie- en montageprocessen garanderen economische en efficiënte handelingen, waarbij het productassortiment tegelijkertijd enorm breed blijft.

Diversiteit en designvrijheid:
verschillende vormen, kleuren en materialen zorgen ervoor dat het meubeldesign consequent wordt voortgezet in het meubel.

Veelzijdige mogelijkheden voor individualisering:
vormgevings- en designflexibiliteit in de details. Fraaie accenten ontstaan door designprofielen en DesignCapes.



Nauwkeurige meubelvormgeving:
AvanTech YOU combineert techniek, functie en prestaties meesterlijk en individueel.

hettich.com/short/a07bc8

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



AvanTech YOU
- Assortimentsoverzicht 216 - 217
- Explosietekening 218
- Componentenoverzicht 219

AvanTech YOU schuiflade
- 77 mm hoog 220 - 221
- 101 mm hoog 222 - 223
- 139 mm hoog 224 - 225

AvanTech YOU frontlade
- 187 mm hoog 226 - 227
- 251 mm hoog 228 - 229

AvanTech YOU Inlay frontlade
- 187 mm hoog 230 - 232

AvanTech YOU inliggend front / achterwand
- Frontopties voor inliggende schuif- / frontlade 234 - 239
- Achterwandopties 240



AvanTech YOU
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Synchro Access 256
- Verbinding voor dunne fronten en ander toebehoren 257 - 259

AvanTech YOU ladegeleiders
- Actro YOU met Silent System 260 - 261
- Actro YOU Push to open Silent 262 - 263
- Quadro V6 YOU met Silent System / Push to open 264 - 265
- Push to open Silent voor Quadro V6 YOU 266 - 269

AvanTech YOU aanvullende producten
- Interieurorganisatie / afvalsystemen achter fronten 320 - 323 / 892 - 895
- Elektromechanisch openingssysteem Easys 340 - 341
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203
- Verwerkingstechniek 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage / instelling
- Service

Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/f1d89a

Schuiflade, 77 mm hoog

220 - 221

Schuiflade, 101 mm hoog

222 - 223

Schuiflade, 139 mm hoog

224 - 225

Frontlade, 187 mm hoog

226 - 227

Frontlade, 251 mm hoog

228 - 229

Inlay-frontlade, 187 mm hoog

230 - 232

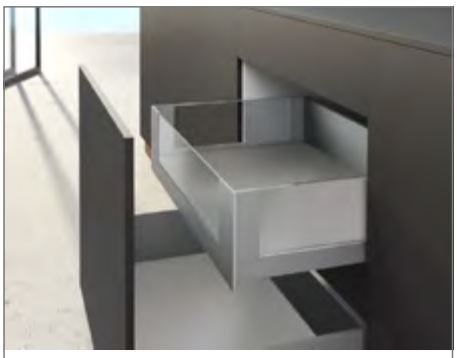

Frontopties voor inliggende schuif- / frontlade

234 - 239

Achterwandopties

240

Bij inliggende schuiflade

242

Smalle onderkast

243

Hoge kast

244

Voorraadkast

245

Schuiflade met bodemuitsparing

246 - 247

Plintschuiflade

248 - 249

Designopties

250 - 255

Illumination

254 - 255

Synchro Access

256

Verbinding voor dunne fronten

257

Overig toebehoren

258 - 259

Uittrekbare ladegeleiders

260 - 269

Push to open Silent

262 - 263 / 266 - 267

Assortimentsoverzicht interieurorganisatie

320 - 323

Assortimentsoverzicht afvalsystemen achter fronten

892 - 895

Explosietekening / componentenoverzicht

Explosietekening

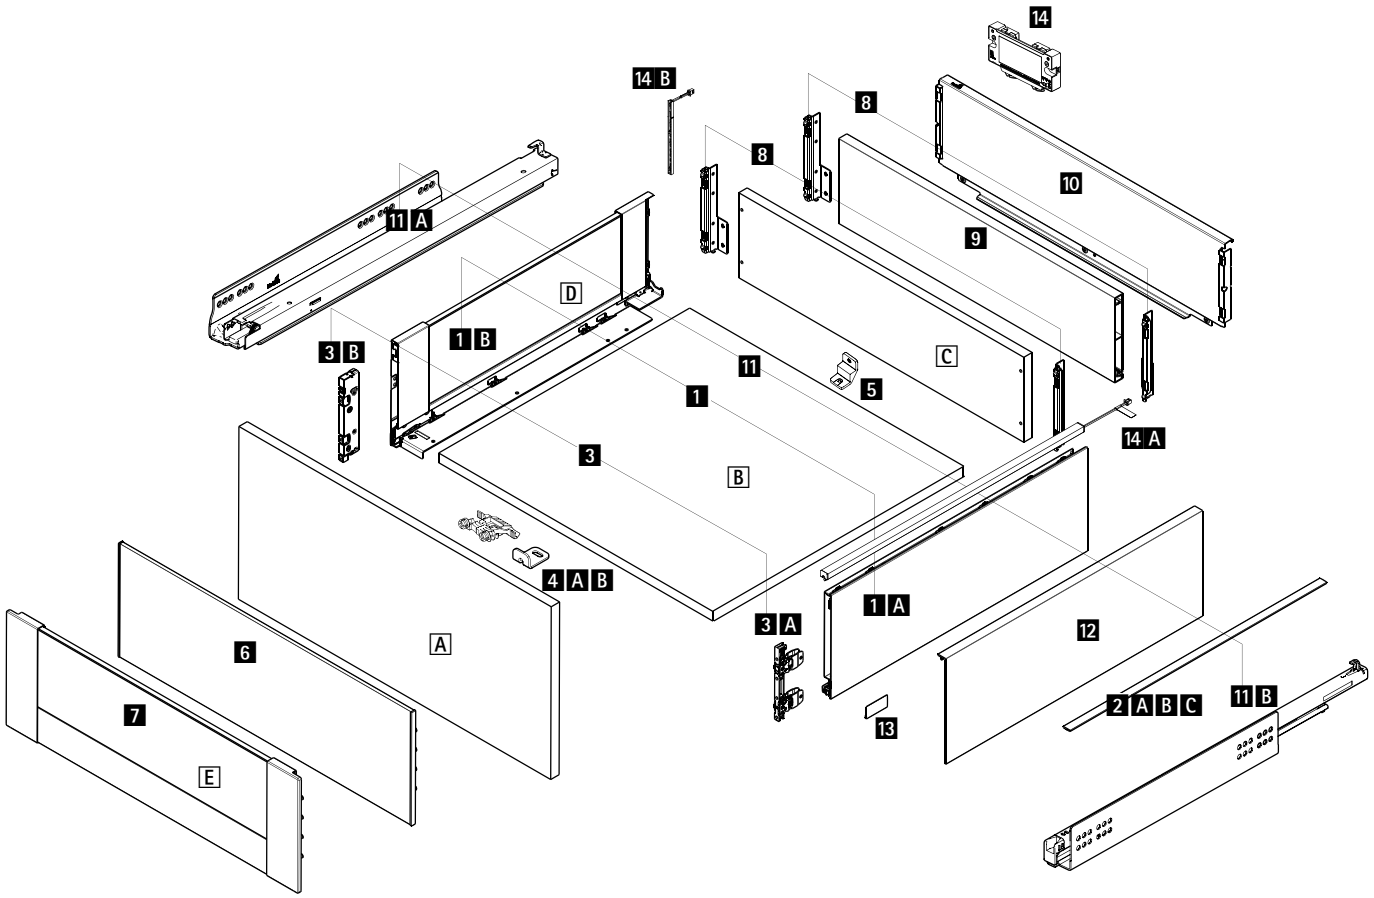

AvanTech YOU systeemcomponenten

Basiscomponenten

1 Ladezijwand, links en rechts

1 A AvanTech YOU **of**
1 B AvanTech YOU Inlay

2 Designprofiel ter afsluiting van de AvanTech YOU ladezijwand

A Front, zie frontopties

3 Frontbevestiger voor ladezijwand, links en rechts

3 A voor AvanTech YOU **of**
3 B voor AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilisator voor front / inliggend front

C Achterwand, zie achterwandopties

5 Achterwandstabilisator

Frontopties

A Front

6 Front voor inliggende schuif- / frontlade(n)

7 Front voor inliggende frontlade(n) individueel materiaal

Achterwandopties

C Houten achterwand

9 Achterwandprofiel om zelf op maat te maken

Designopties

2 A / B / C Designprofiel in kleur ladezijwand / accentkleur / aanpasbaar

12 DesignCape

14 A / B Illumination voor ladezijwand / inlay-ladezijwand

13 Branding clip

Uittrekbare ladegeleiders

11 A Volledig uittrekbare ladegeleider Actro YOU

11 B Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro YOU

Op maat gemaakt hout

A Front

B Bodem

C Houten achterwand

D AvanTech YOU Inlay - inzet met individueel materiaal

E Aanpasbaar inliggend front - inzet met individueel materiaal

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Schuiflade 77 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

Plannings- / inbouwmaten





* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

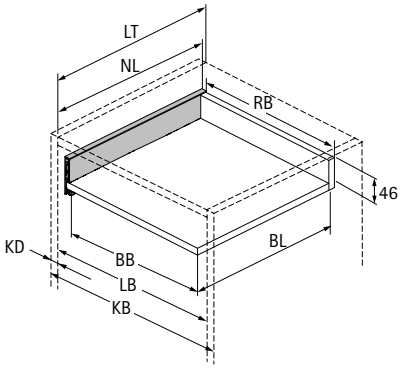

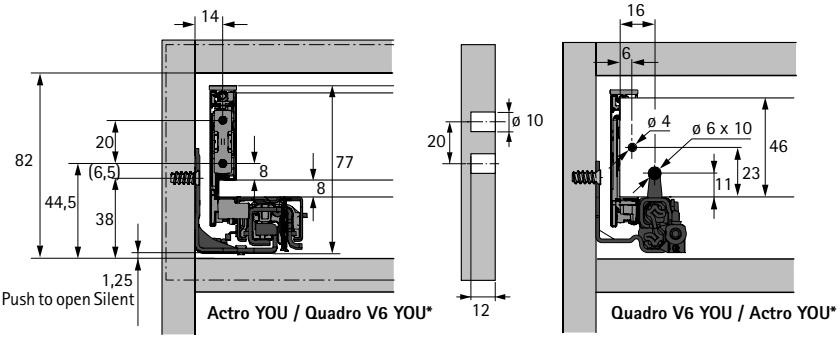

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Maat	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320



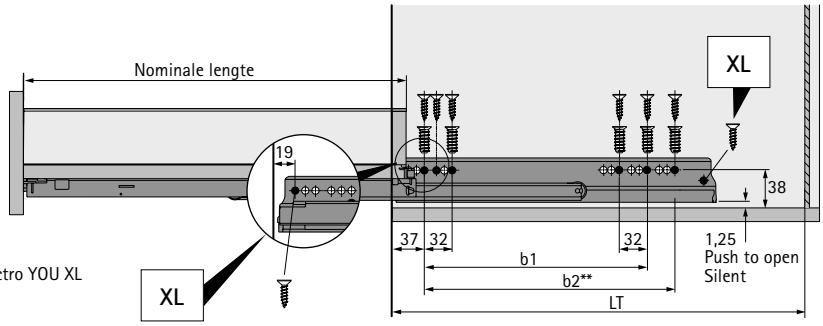



** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

- **Schuiflade 77 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

New

1 Schuiflade 77 mm hoog, setverpakking



- Geïntegreerde hoogte- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 ladezijwand, links en rechts
- 2 designprofielen in ladezijwandkleur
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
400	9 353 331	9 353 379	9 353 417	1 set
450	9 353 332	9 353 380	9 353 418	1 set
500	9 353 333	9 353 381	9 353 419	1 set
550	9 353 334	9 353 382	9 353 420	1 set

3 A Frontbevestiger voor ladezijwand, 77 mm hoog



- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Opmerking:
- Schroeven voor frontbevestiger voor schroefbevestiging: spaanplaatschroef panhead ø 3,5 x 20 mm, bestelnr. 0 045 168, zie pagina 259

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 255 832	1/100 st.
Om in te slaan	9 255 833	1/100 st.

5 Achterwandstabilisator

- Voor houten achterwand bij 77 mm systeemhoogte
- 1 stuk bij kastbreedte < 600 mm; 2 stuks ≥ 600, 3 stuks ≥ 900 mm; 4 stuks = 1200 mm
- Staal

Bestelnr.	VE
0 079 665	1/100 st.

Opmerkingen

- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/fcf727

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Schuiflade 101 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

Plannings- / inbouwmaten





* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

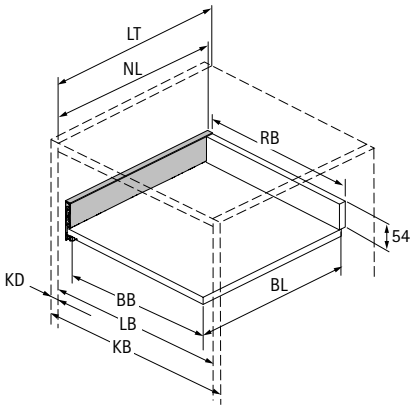

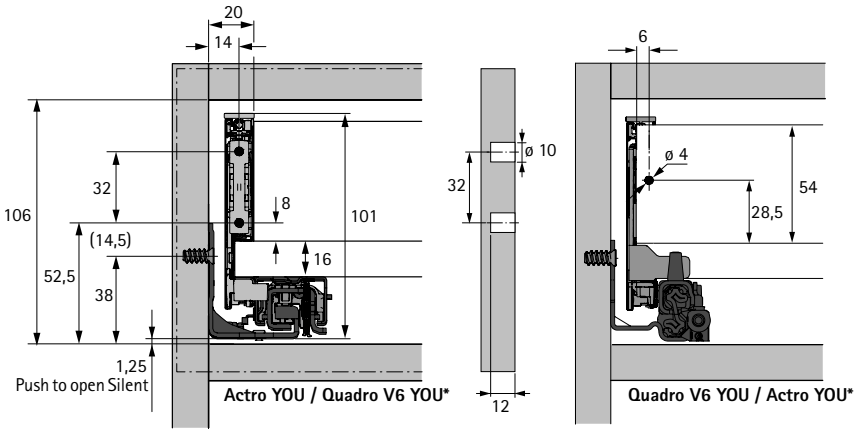

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Maat		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL

** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

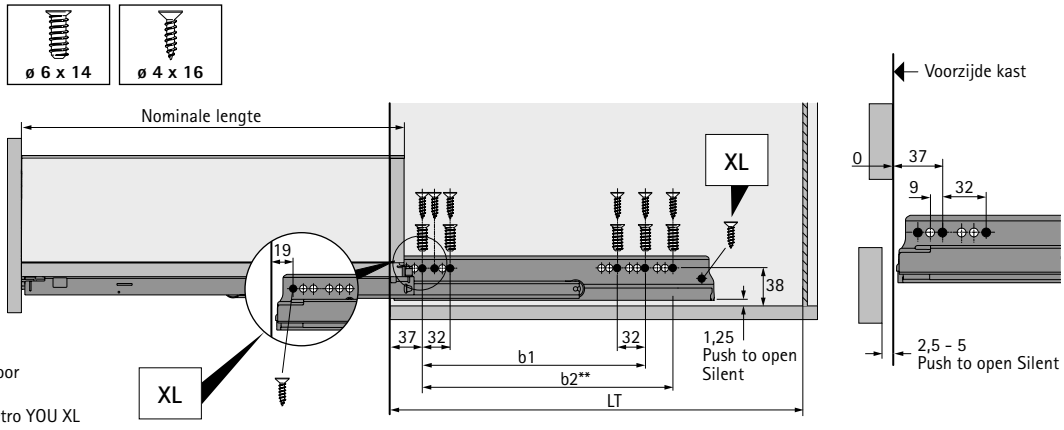

1 Schuiflade 101 mm hoogte, setverpakking

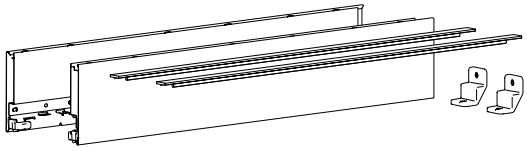

- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 ladezijwand, links en rechts
- 2 designprofielen in ladezijwandkleur
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
270	9 353 335	9 353 383	9 353 421	1 set
300	9 353 336	9 353 384	9 353 422	1 set
350	9 353 337	9 353 385	9 353 423	1 set
400	9 353 338	9 353 386	9 353 424	1 set
450	9 353 339	9 353 387	9 353 425	1 set
500	9 353 340	9 353 388	9 353 426	1 set
550	9 353 341	9 353 389	9 353 427	1 set
600	9 353 342	9 353 390	9 353 428	1 set
650	9 353 343	9 353 391	9 353 429	1 set

3 A Frontbevestiger voor ladezijwand, 101 mm hoog



- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Opmerking:
- Schroeven voor frontbevestiger voor schroefbevestiging: spaanplaatschroef panhead ø 3,5 x 20 mm, bestelnr. 0 045 168, zie pagina 259

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 255 835	1/200 st.
Om in te slaan	9 255 836	1/200 st.

5 Achterwandstabilisator

- Voor houten en aluminium achterwanden
- 1 stuk bij kastbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 702	1/200 st.

Opmerkingen

- Frontopties inliggende schuif- / frontlade 234 - 239
- Achterwandopties 240
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/5e5af6

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Schuiflade 139 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

Plannings- / inbouwmaten





* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

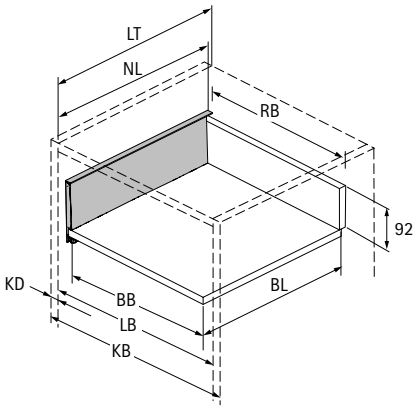

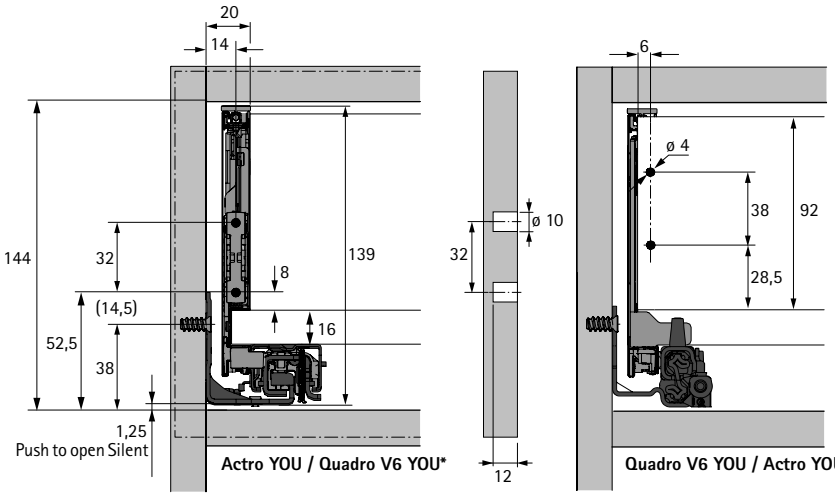

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Maat		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL
** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL



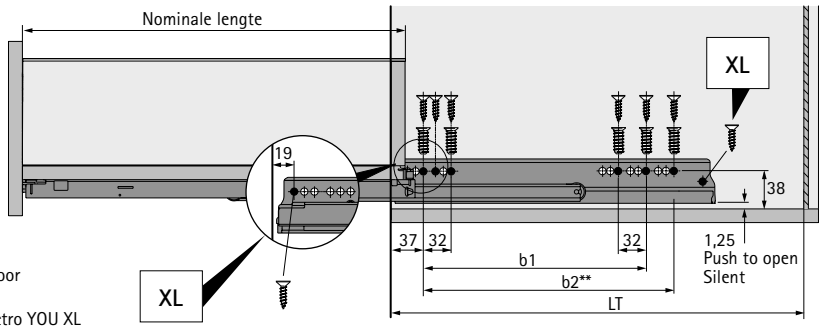



1 Schuiflade 139 mm hoogte, setverpakking

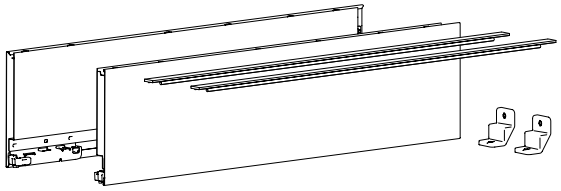

- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 ladezijwand, links en rechts
- 2 designprofielen in ladezijwandkleur
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
270	9 353 344	9 353 392	9 353 430	1 set
300	9 353 345	9 353 393	9 353 431	1 set
350	9 353 346	9 353 394	9 353 432	1 set
400	9 353 347	9 353 395	9 353 433	1 set
450	9 353 348	9 353 396	9 353 434	1 set
500	9 353 349	9 353 397	9 353 435	1 set
550	9 353 350	9 353 398	9 353 436	1 set
600	9 353 351	9 353 399	9 353 437	1 set
650	9 353 352	9 353 400	9 353 438	1 set

3 A Frontbevestiger voor ladezijwand, 139 mm hoog



- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Opmerking:
- Schroeven voor frontbevestiger voor schroefbevestiging: spaanplaatschroef panhead ø 3,5 x 20 mm, bestelnr. 0 045 168, zie pagina 259

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 257 884	1/200 st.
Om in te slaan	9 257 885	1/200 st.

5 Achterwandstabilisator

- Voor houten en aluminium achterwanden
- 1 stuk bij kastbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 702	1/200 st.

Opmerkingen

- Frontopties inliggende schuif- / frontlade 234 - 239
- Achterwandopties 240
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/614d98

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Frontlade 187 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

Plannings- / inbouwmaten





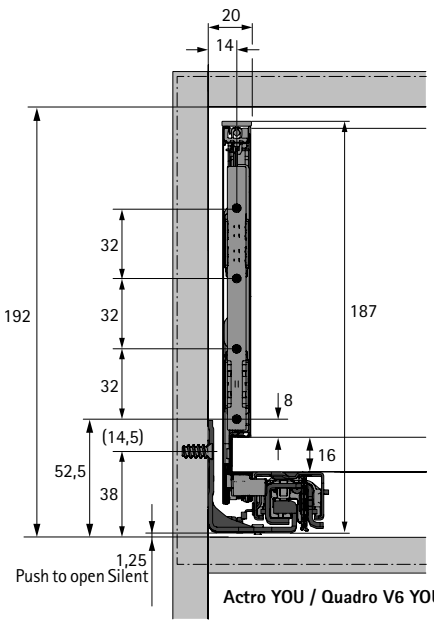

Actro YOU / Quadro V6 YOU*

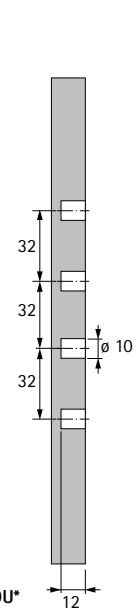

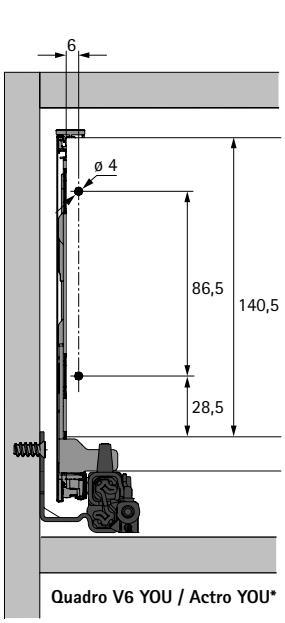

Quadro V6 YOU / Actro YOU*

* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

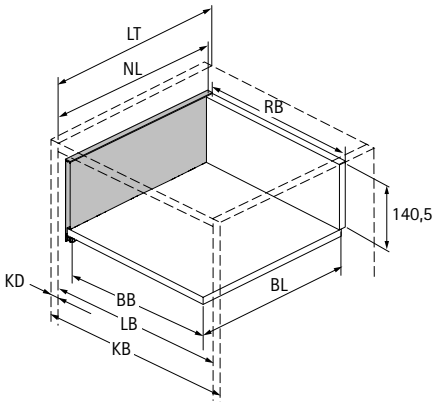

Maat		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



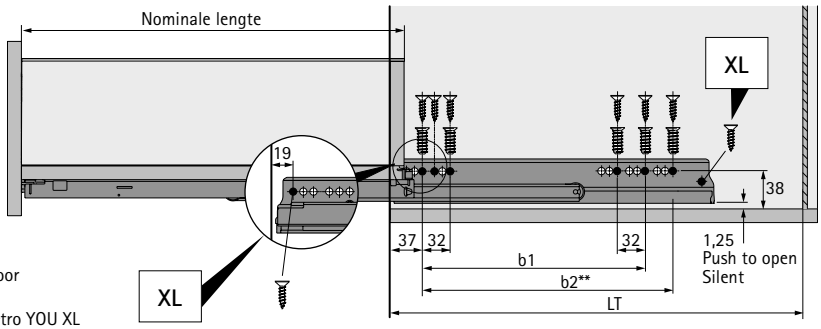



* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL

** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

- **Frontlade 187 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

New

1 Schuiflade 187 mm hoogte, setverpakking

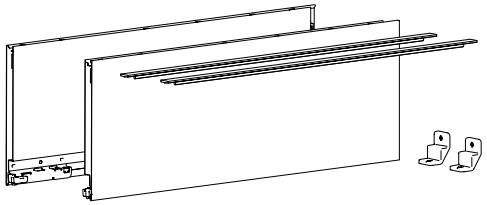

- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 ladezijwand, links en rechts
- 2 designprofielen in ladezijwandkleur
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
270	9 353 353	9 353 401	9 353 439	1 set
300	9 353 354	9 353 402	9 353 440	1 set
350	9 353 355	9 353 403	9 353 441	1 set
400	9 353 356	9 353 404	9 353 442	1 set
450	9 353 357	9 353 405	9 353 443	1 set
500	9 353 358	9 353 406	9 353 444	1 set
550	9 353 359	9 353 407	9 353 445	1 set
600	9 353 360	9 353 408	9 353 446	1 set
650	9 353 371	9 353 409	9 353 447	1 set

3 A Frontbevestiger voor ladezijwand, 187 / 251 mm hoog



- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Opmerking:
- Schroeven voor frontbevestiger voor schroefbevestiging: spaanplaatschroef panhead ø 3,5 x 20 mm, bestelnr. 0 045 168, zie pagina 259

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 255 838	1/200 st.
Om in te slaan	9 255 839	1/200 st.

5 Achterwandstabilisator

- Voor houten en aluminium achterwanden
- 1 stuk bij kastbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 702	1/200 st.

Opmerkingen

- Frontopties inliggende schuif- / frontlade 234 - 239
- Achterwandopties 240
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/da22c2

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Frontlade 251 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

Plannings- / inbouwmaten

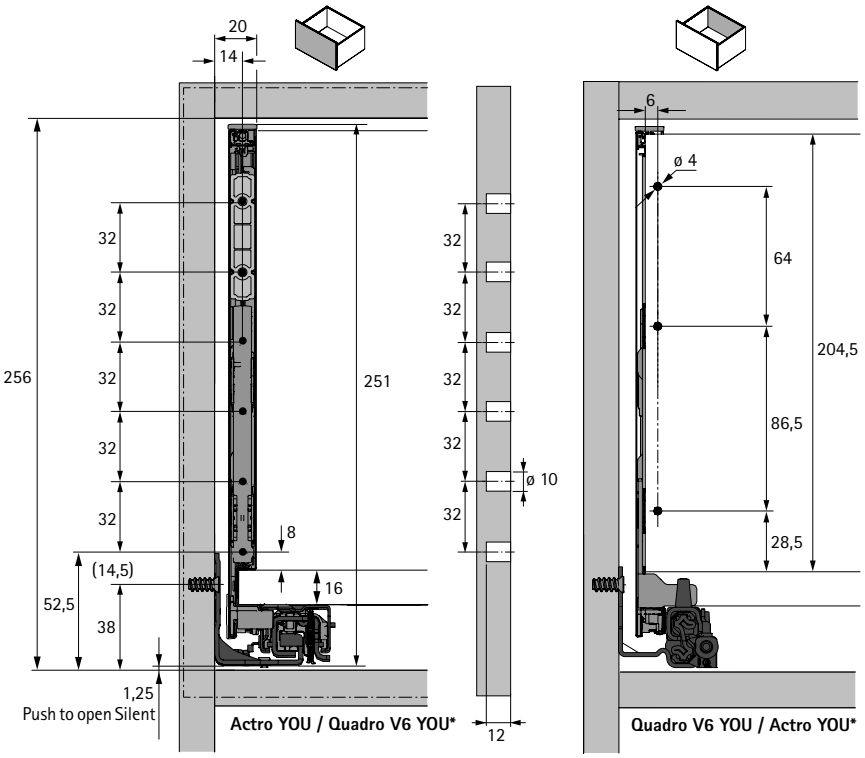

* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

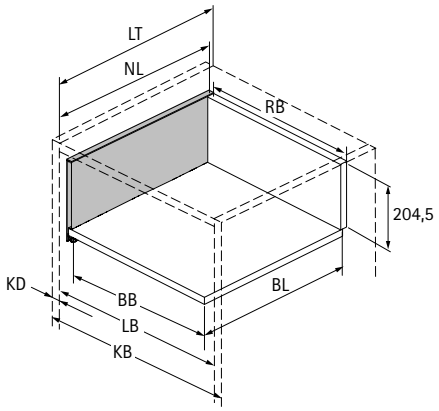

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Maat	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

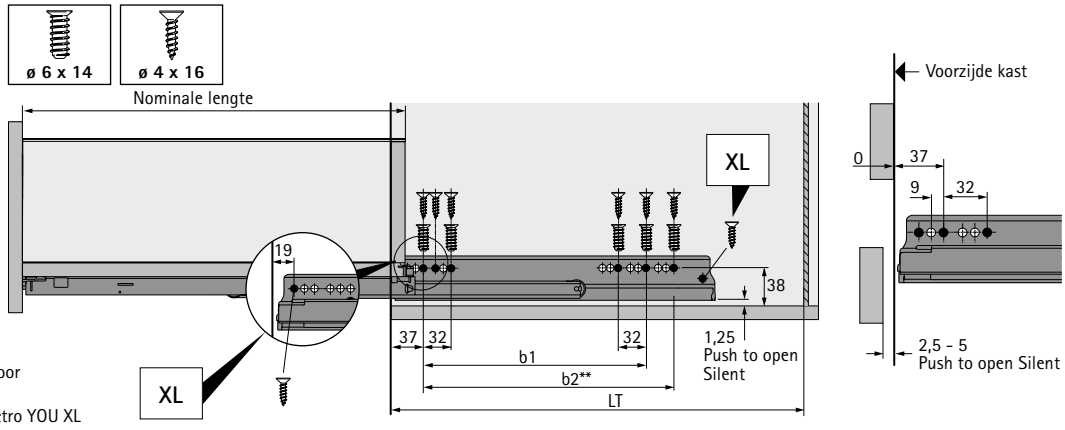

* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL

** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

1 Schuiflade 251 mm hoogte, setverpakking

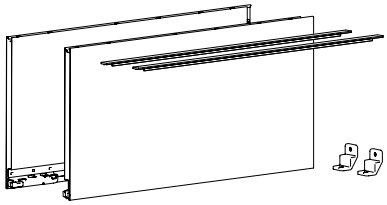

- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 ladezijwand, links en rechts
- 2 designprofielen in ladezijwandkleur
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld
- 3 C Stabilisator voor 251 mm hoogte moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
350	9 353 372	9 353 410	9 353 448	1 set
400	9 353 373	9 353 411	9 353 449	1 set
450	9 353 374	9 353 412	9 353 450	1 set
500	9 353 375	9 353 413	9 353 451	1 set
550	9 353 376	9 353 414	9 353 452	1 set
600	9 353 377	9 353 415	9 353 453	1 set
650	9 353 378	9 353 416	9 353 454	1 set

3 A Set frontbevestiger en stabilisator voor ladezijwand, 251 mm hoog

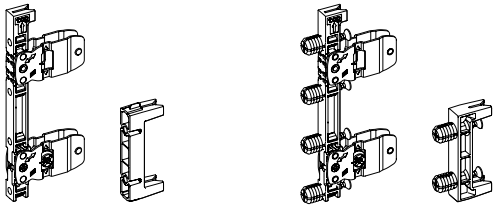

- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Set bestaat uit:
- 2 frontbevestigers
- 2 stabilisatoren
- Bevestigingsmateriaal

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 359 507	1 set
Om in te slaan	9 359 508	1 set

5 Achterwandstabilisator



- Voor houten en aluminium achterwanden
- 1 stuk bij kastbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 702	1/200 st.

Opmerkingen

- Achterwandopties 240
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/9874cb

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Inlay-frontlade, 187 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

- Te combineren met glazen inzet of individueel materiaal
- Voor gebruik van 10 mm dikke materialen (bij 8 mm dikke materialen: zie extra adapter)
- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Plannings- / inbouwmaten

* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

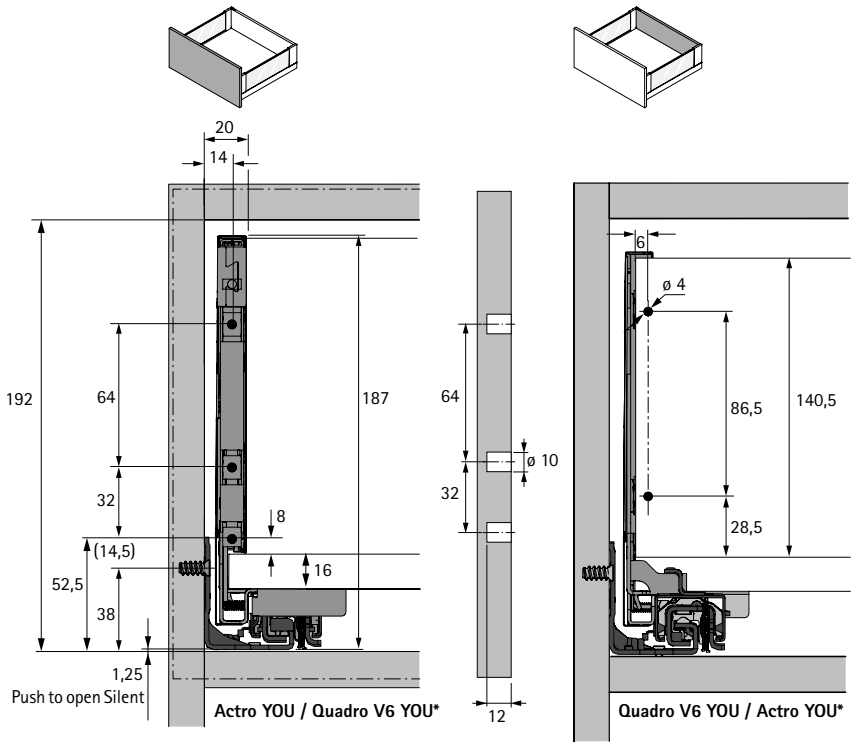

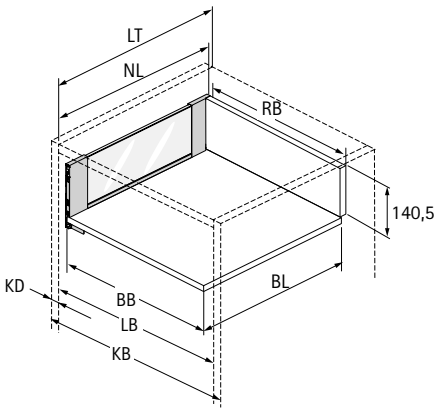

Maat		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

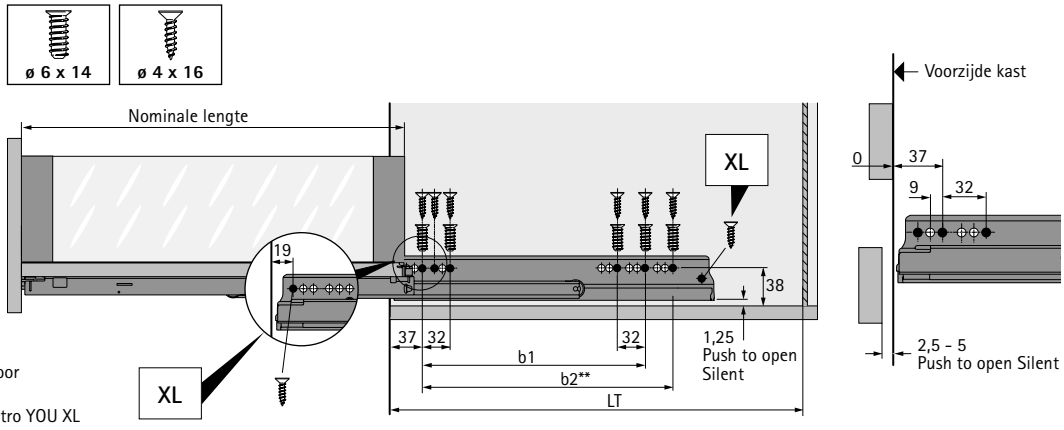

* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL

** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

- **Inlay-frontlade, 187 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal zilver / wit / antraciet**

New

1 Inlay-frontlade 187 mm hoog, setverpakking

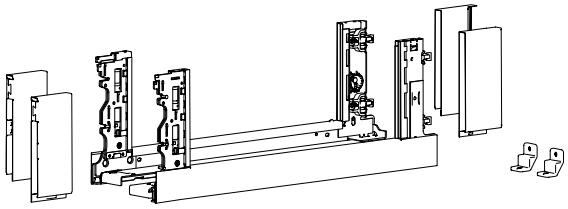

- Te combineren met glazen inzet of individueel materiaal
- Voor gebruik van 10 mm dikke materialen (bij 8 mm dikke materialen: zie extra adapter)
- Geïntegreerde hoogte-, neigings- en zijdelingse verstelling
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 inlay-ladezijwand, links en rechts
- 1 kap voor, links en rechts
- 1 kap achter, links en rechts
- 2 stabilisatoren achterwand
- Bevestigingsmateriaal

Opmerking:
- 3 A Frontbevestiger moet apart worden besteld
- Glazen inzet e.d. moet apart worden besteld

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
350	9 353 283	9 353 290	9 353 297	1 set
400	9 353 284	9 353 291	9 353 298	1 set
450	9 353 285	9 353 292	9 353 299	1 set
500	9 353 286	9 353 293	9 353 300	1 set
550	9 353 287	9 353 294	9 353 301	1 set
600	9 353 288	9 353 295	9 353 302	1 set
650	9 353 289	9 353 296	9 353 303	1 set

3 B Frontbevestiger voor inlay-ladezijwand, 187 mm hoog



- Voor schroefbevestiging of in te slaan
- Staal, kunststof

Opmerking:
- Schroeven voor frontbevestiger voor schroefbevestiging: spaanplaatschroef panhead ø 3,5 x 20 mm, bestelnr. 0 045 168, zie pagina 259

Soort montage	Bestelnr.	VE
Voor schroefbevestiging	9 257 257	1/100 st.
Om in te slaan	9 257 258	1/100 st.

5 Achterwandstabilisator



- Voor houten en aluminium achterwanden
- 1 stuk bij kastbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 702	1/200 st.

Opmerkingen

- Achterwandopties 240
- Opties inliggend front 234 - 239
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/0e02a7

Adapter inlay-ladezijwand voor 8 mm materiaal

- Voor gebruik van 8 mm materiaal
- Per ladezijwand zijn 2 stuks vereist
- Kunststof transparant

Bestelnr.	VE
9 268 677	100 st.

Plannings- / inbouwmaten

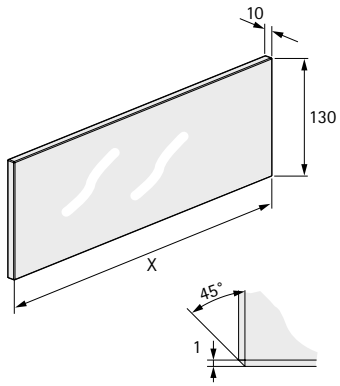



	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Opmerkingen

- Achterwandopties 240
- Opties inliggend front 234 - 239
- Designopties 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Toebehoren 256 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/0e02a7

6 A Inliggend front profiel om zelf pas te zagen



- Voor variabele en standaard kastbreedtes
- Lengte 2000 mm
- Materiaaldikte 6 mm
- Aluminium met poedercoating

Opmerkingen:
- Bij gebruik met het Illumination designprofiel moeten componenten met aangepaste hoogte worden gebruikt
- 6 B of 6 C verbinderset moet apart worden besteld

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur						VE
	Voor ladezijwand zonder Illumination			Voor ladezijwand met Illumination			
	zilver	wit	antraciet	zilver	wit	antraciet	
101	**9 257 269**	**9 257 273**	**9 257 277**	**9 327 202**	**9 327 205**	**9 327 208**	1 st.
139	**9 257 270**	**9 257 274**	**9 257 278**	**9 327 203**	**9 327 206**	**9 327 209**	1 st.
187	**9 257 271**	**9 257 275**	**9 257 279**	**9 327 204**	**9 327 207**	**9 327 210**	1 st.

6 B Set verbinders voor inliggend front om zelf op maat te maken, te gebruiken met ladezijwand



- Voor omlijsting en ladezijwandverbinding
- Staal, kunststof

Set bestaat uit:
- 2 frontbevestigers voor ladezijwand
- 2 eindkappen
- 2 stabilisatoren voor inliggend front
- Bevestigingsmateriaal

Opmerkingen:
- Bij gebruik met het Illumination designprofiel moeten componenten met aangepaste hoogte worden gebruikt
- Voor combinatie met 6 A inliggend front om zelf op maat te maken

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur						VE
	Voor ladezijwand zonder Illumination			Voor ladezijwand met Illumination			
	zilver	wit	antraciet	zilver	wit	antraciet	
101	**9 257 611**	**9 257 615**	**9 257 619**	**9 327 211**	**9 327 214**	**9 327 217**	1 set
139	**9 257 612**	**9 257 616**	**9 257 620**	**9 327 212**	**9 327 215**	**9 327 218**	1 set
187	**9 257 613**	**9 257 617**	**9 257 621**	**9 327 213**	**9 327 216**	**9 327 219**	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Achterwandopties 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/9c1fe2

6 C Set verbinders voor inliggend front om zelf op maat te maken, te gebruiken met inlay-ladezijwand



- Voor omlijsting en ladezijwandverbinding
- Staal, kunststof

Set bestaat uit:
- 2 frontbevestigers voor inlay-ladezijwand
- 2 eindkappen
- 2 stabilisatoren voor inliggend front
- Bevestigingsmateriaal

Opmerkingen:
- Voor combinatie met **6** **A** inliggend front om zelf op maat te maken

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
187	**9 257 623**	**9 257 625**	**9 257 627**	1 set

New

Meenemer voor aluminium inliggend front



- Om in te drukken / op te klikken
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 meenemer
- 1 meenemerbehuizing
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr. / kleur			VE
zilver	wit	antraciet	
9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 set

4 B Stabilisator voor inliggend front



- Ter stabilisatie van brede inliggende fronten
- Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 641	1/100 st.

Plannings- / inbouwmaten

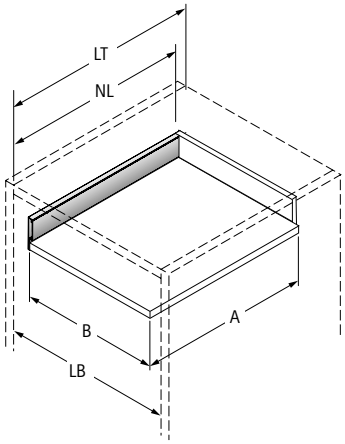

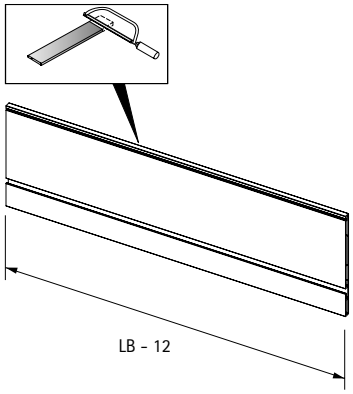

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Achterwandopties 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/9c1fe2

7 A Draagprofiel voor vorm te geven inliggend front



- Voor opname van 10 mm glazen inzet of individueel materiaal
- Voor variabele of standaard kastbreedtes
- Lengte 2000 mm
- Aluminium met poedercoating

Opmerkingen:
- 7 B of 7 C Verbinder voor aanpasbaar front moet apart worden besteld

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
187	**9 257 663**	**9 257 664**	**9 257 665**	1 st.

7 B Set verbinder voor vorm te geven inliggend front, gebruik met ladezijwand



- Te combineren met 10 mm glazen inzet of individueel materiaal
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 verbinder voor aanpasbaar inliggend front, links en rechts
- 1 frontbevestiger voor inlay-zijwand, links en rechts
- 2 afstandselementen voor lage inzet
- 2 stabilisatoren voor inliggend front
- Bevestigingsmateriaal

Opmerkingen:
- Bij gebruik met het Illumination designprofiel moeten componenten met aangepaste hoogte worden gebruikt
- 7 A Draagprofiel voor aanpasbaar inliggend front moet apart worden besteld

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur						VE
	Voor ladezijwand zonder Illumination			Voor ladezijwand met Illumination			
	zilver	wit	antraciet	zilver	wit	antraciet	
187	**9 257 651**	**9 257 652**	**9 257 653**	**9 327 220**	**9 327 221**	**9 327 222**	1 set

7 C Set verbinder voor vorm te geven inliggend front, gebruik met inlay-ladezijwand



- Te combineren met 10 mm glazen inzet of individueel materiaal
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 verbinder voor aanpasbaar inliggend front, links en rechts
- 1 frontbevestiger voor inlay-zijwand, links en rechts
- 2 afstandselementen voor lage inzet
- 2 stabilisatoren voor inliggend front
- Bevestigingsmateriaal

Opmerkingen:
- 7 A Draagprofiel voor aanpasbaar inliggend front moet apart worden besteld

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
187	**9 257 657**	**9 257 658**	**9 257 659**	1 set

Plannings- / inbouwmaten

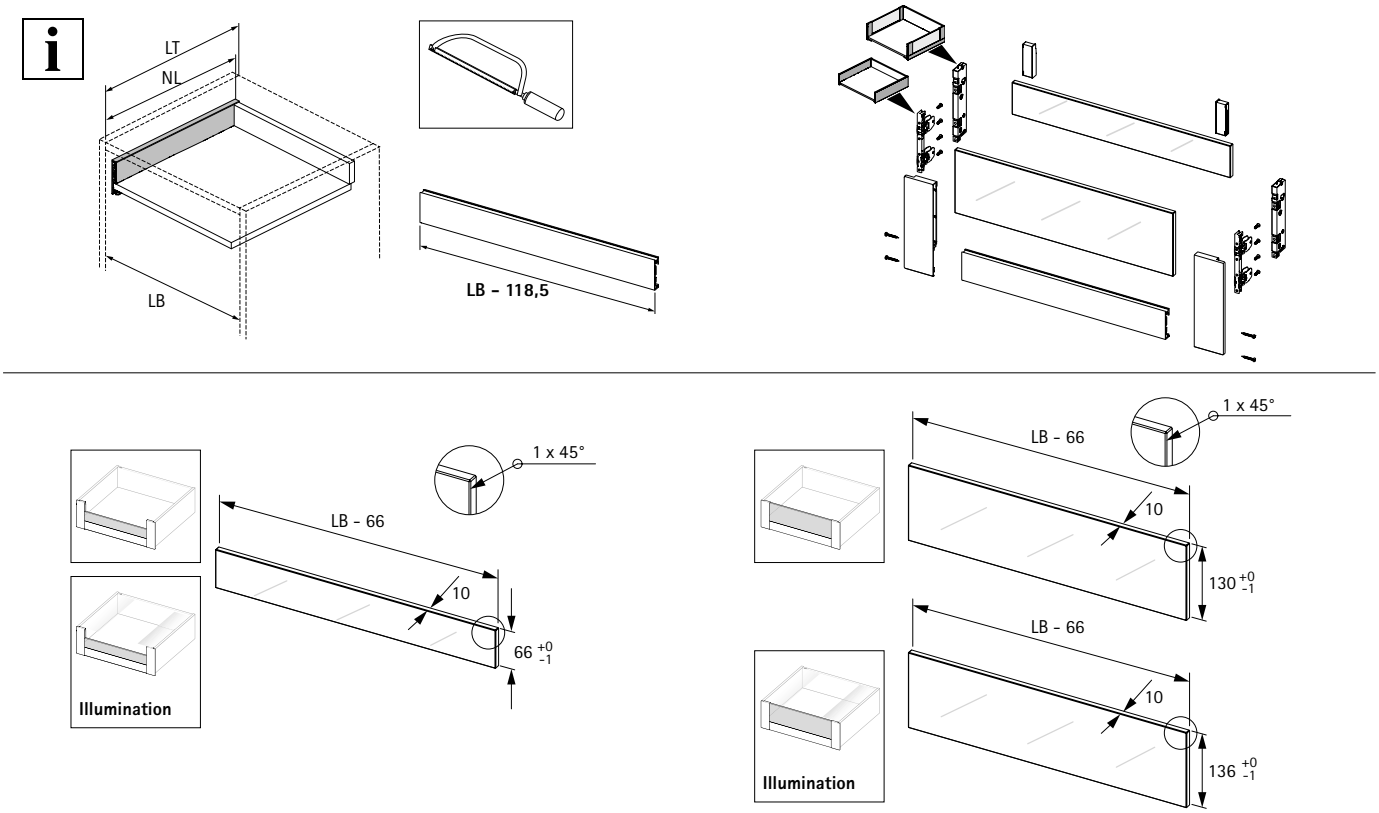

Bevestigingsposities ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

* Nominale lengte 650 mm alleen voor de Actro YOU XL
** Gatenafstand b2 alleen voor de Actro YOU XL

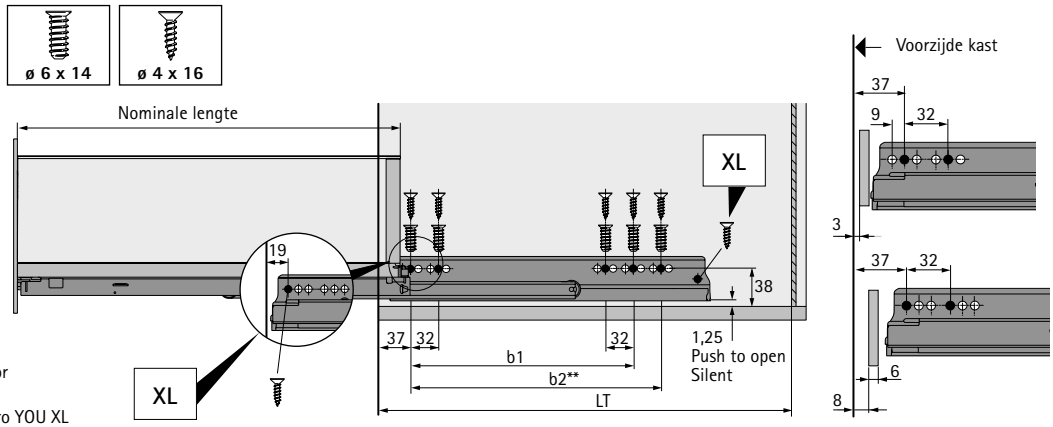

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Achterwandopties 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/fe9274

Zo flexibel als u.
Eigen houten achterwanden of aluminium achterwanden met poedercoating in ladezijwandkleur kunnen zonder achterwandverbinders rechtstreeks aan de ladezijwand worden vastgeschroefd. Stalen achterwanden worden eenvoudig op de ladezijwand geklikt.

9 Achterwandprofiel om zelf op maat te maken



- Voor variabele en standaard kastbreedtes
- Lengte 2000 mm
- Aluminium met poedercoating

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
101	**9 257 300**	**9 257 305**	**9 257 310**	1 st.
139	**9 257 301**	**9 257 306**	**9 257 311**	1 st.
187	**9 257 302**	**9 257 307**	**9 257 312**	1 st.
251	**9 257 303**	**9 257 308**	**9 257 313**	1 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Frontopties inliggende schuif- / frontlade 234 - 239
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/1e2dc5

Toepassingsvoorbeeld inliggende schuiflade

- Van individueel materiaal, om een inliggend front mee te bekleden

Toepassingsvoorbeeld

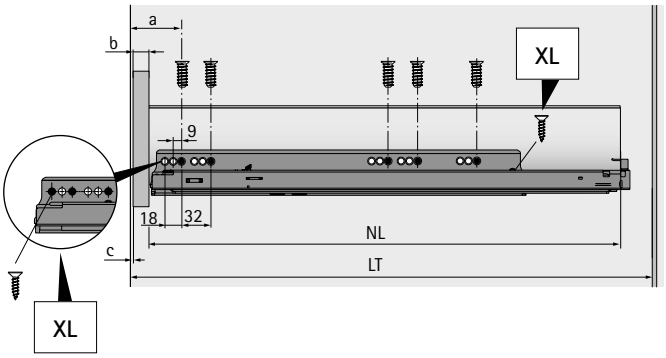

a = 37 + b + c + d

LT = NL + 5 + b + c + d



	B	C
d	- 1	3

Nr.	Toepassing	Zie pagina's
1	AvanTech YOU inliggende lade met individueel front Actro YOU / Quadro V6 YOU	 226 - 229 260 - 269
2	AvanTech YOU inlay inliggende lade met individueel front Actro YOU / Quadro V6 YOU	 230 - 232 260 - 269
3	AvanTech YOU inliggende lade met individueel front Actro YOU / Quadro V6 YOU	 230 - 232 260 - 269
4	AvanTech YOU inliggende lade met individueel front Actro YOU / Quadro V6 YOU	 226 - 229 260 - 269
5	AvanTech YOU inliggende lade met individueel front Actro YOU / Quadro V6 YOU	 226 - 229 260 - 269

Toepassingsvoorbeeld smalle onderkast

- Kasthoogte max. 750 mm
- Kastbreedte met Silent System min. 120 mm
- Kastbreedte max. 300 mm
- Ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU rechts en links vereist, diagonaal aangeslagen
- Ook andere configuraties zijn mogelijk
- Totale belasting max. 20 kg

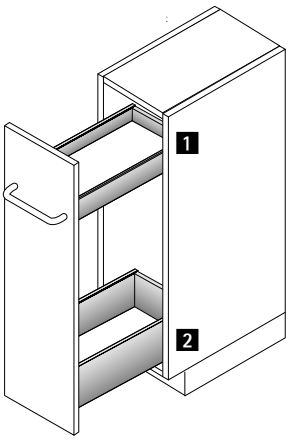

Toepassingsvoorbeeld

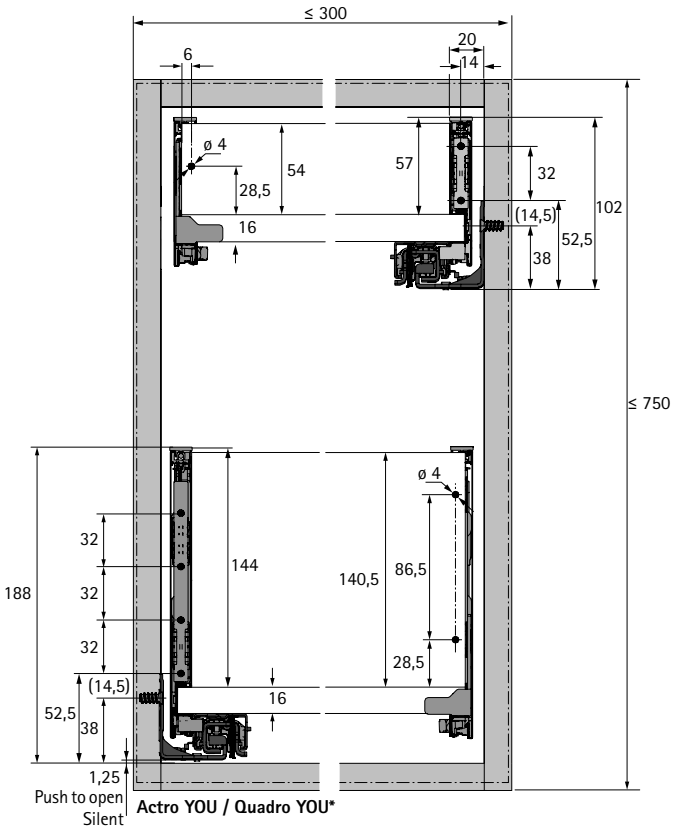

Nr.	Toepassing	Zie pagina's
1	AvanTech YOU schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 260 - 269
2	AvanTech YOU frontlade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269

Toepassingsvoorbeeld hoge kast

- Optimale benutting van de bergruimte
- Voor individuele kasthoogtes en -breedtes
- Aanbevolen kastbreedtes 300 - 600 mm
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

Toepassingsvoorbeeld

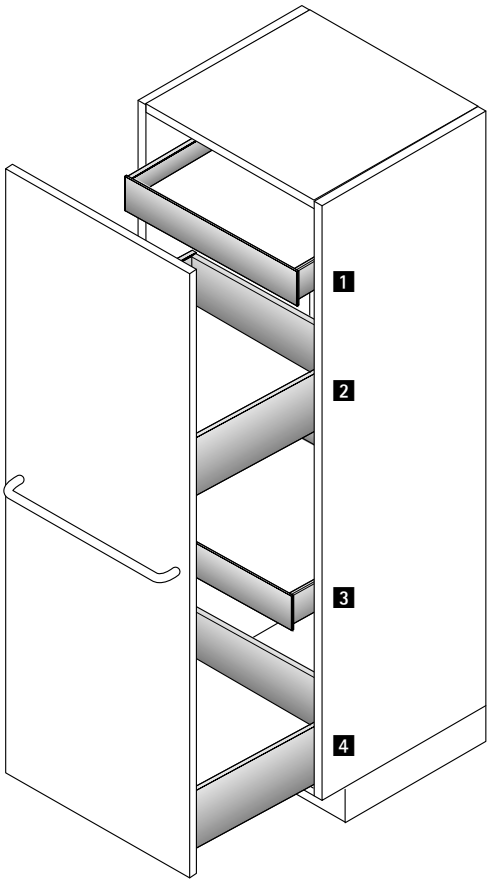

Nr.	Toepassing	Zie pagina's
1	AvanTech YOU inliggende schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	AvanTech YOU frontlade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269
3	AvanTech YOU inliggende schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	AvanTech YOU frontlade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269

Toepassingsvoorbeeld voorraadkast

- Optimale benutting van de bergruimte
- Voor individuele kasthoogtes en -breedtes
- Aanbevolen kastbreedtes 450 - 1200 mm, vanaf een kastbreedte van 600 mm met 2 draaideuren
- Aanbevolen scharnier: snelmontagepotscharnier Sensys 8657i
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

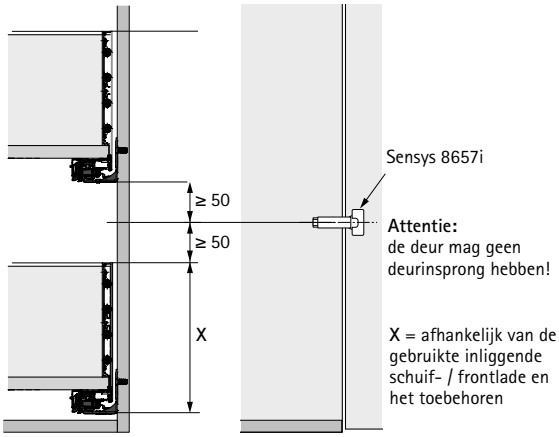

Toepassingsvoorbeeld

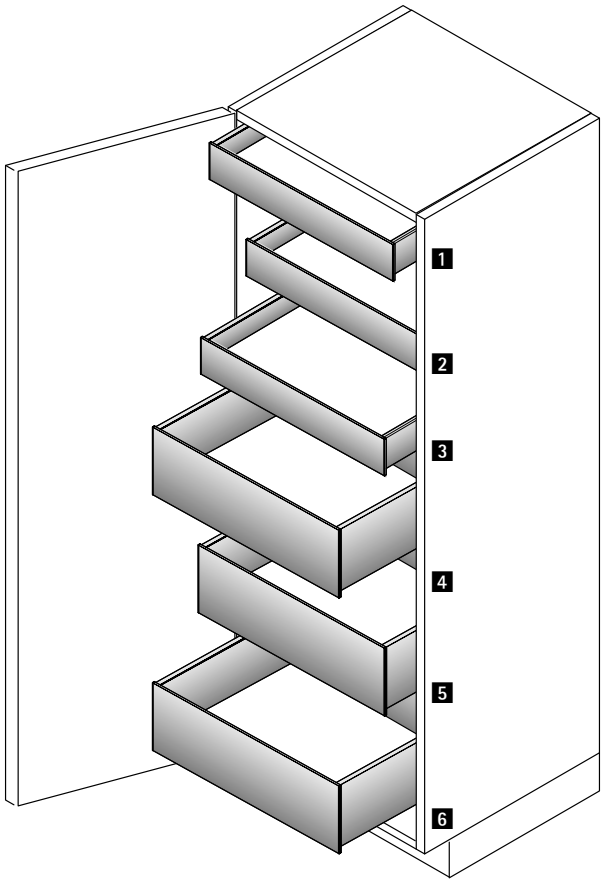

Nr.	Toepassing	Zie pagina's
1	AvanTech YOU inliggende schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	AvanTech YOU inliggende schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
3	AvanTech YOU inliggende schuiflade Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	AvanTech YOU inliggende lade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
5	AvanTech YOU inliggende lade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
6	AvanTech YOU inliggende lade Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269

Toepassingsvoorbeeld schuiflade met bodemuitsparing

- Ter benutting van de ruimte onder de spoelbak
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

Toepassingsvoorbeeld

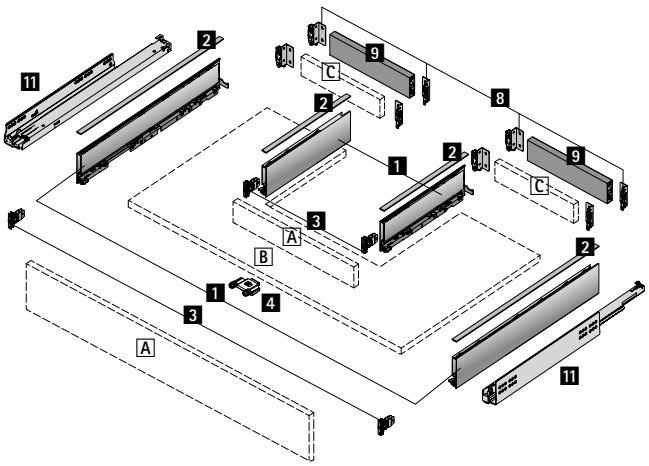

Nr.	Toepassing	Zie pagina's
1	AvanTech YOU ladezijwand, steeds 2 stuks links en rechts	220 - 225
2	AvanTech YOU designprofiel, 4 stuks	220 - 225
3	AvanTech YOU frontbevestiger voor zijwand, 4 stuks	220 - 225
4	Frontstabilisator	258
5	Achterwandstabilisator	220 - 225
9	AvanTech YOU achterwandprofiel om zelf op maat te maken, of C houten achterwand	240
11	Ladegeleider Actro YOU / Quadro V6 YOU	260 - 269
A	Front	
B	Bodem (materiaaldikte 16 mm)	
C	Houten achterwand (materiaaldikte 16 mm)	

Toepassingsvoorbeeld schuiflade met bodemuitsparing

Plannings- / inbouwmaten





* Alle afmetingen voor Actro YOU en Quadro V6 YOU zijn identiek

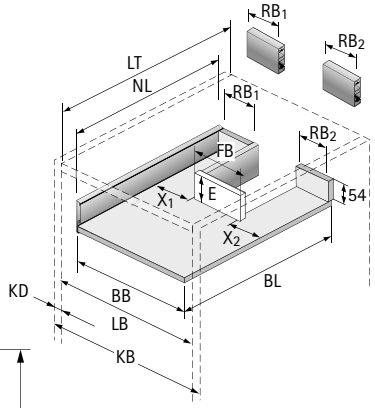

Voorbeeld met hoogte 101

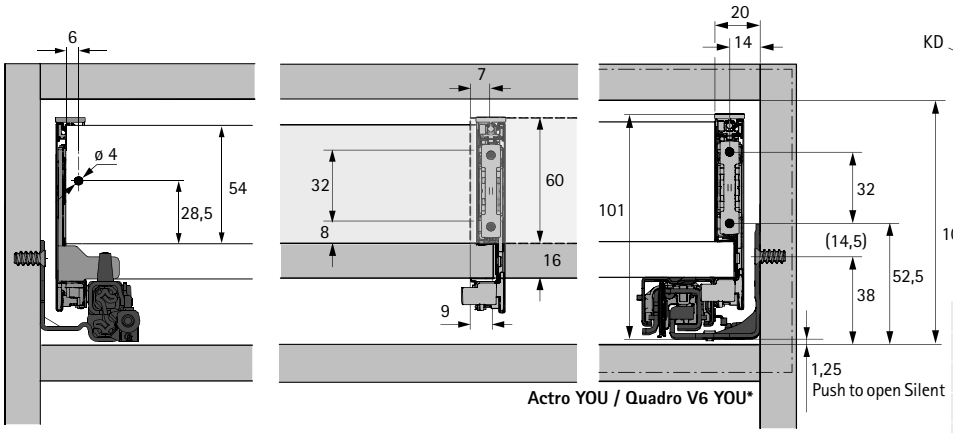

Actro YOU / Quadro V6 YOU*

BB Bodembreedte	KB Uitwendige kastbreedte	NL Nominale lengte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	RB Achterwandbreedte	KD Zijwanddikte	LT Inwendige diepte

Maat	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18

Perfecte combinatie van plintverstelvoet en houder voor plintlade:
Parallelliteit van plintlade en de hierboven gelegen kast

- Vanaf 150 mm plinthoogte te gebruiken
- De geleiderail kan naderhand worden gemonteerd
- Eenvoudige hoogteverstelling van 145 - 172 mm
- Verschillende inbouwhoogtes in 5-mm-raster
- Kan ook naast een hoekkast of fornuiskast worden gemonteerd
- Belastbaarheid plintvoet 75 kg/st.
- Belading schuiflade max. 30 kg
- Het aluminium profiel kan worden ingekort

Plintverstelvoet met houder voor plintschuiflade

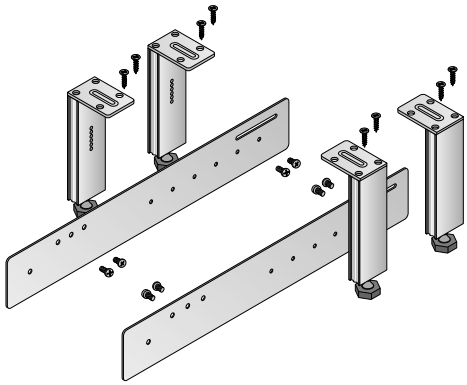

Set bestaat uit:

- 4 plintvoeten, blank aluminium
- 2 geleiderails, staal
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
0 013 297	1 set

Verwerkingshulpmiddel

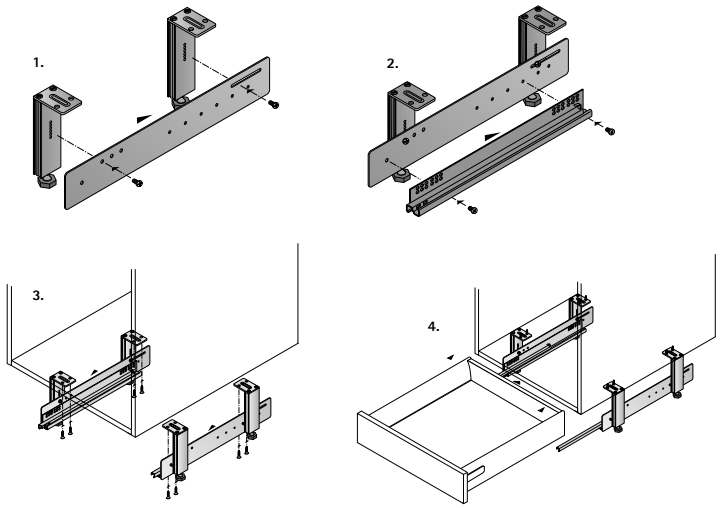

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/ 0c86nq

Inbouwmaten

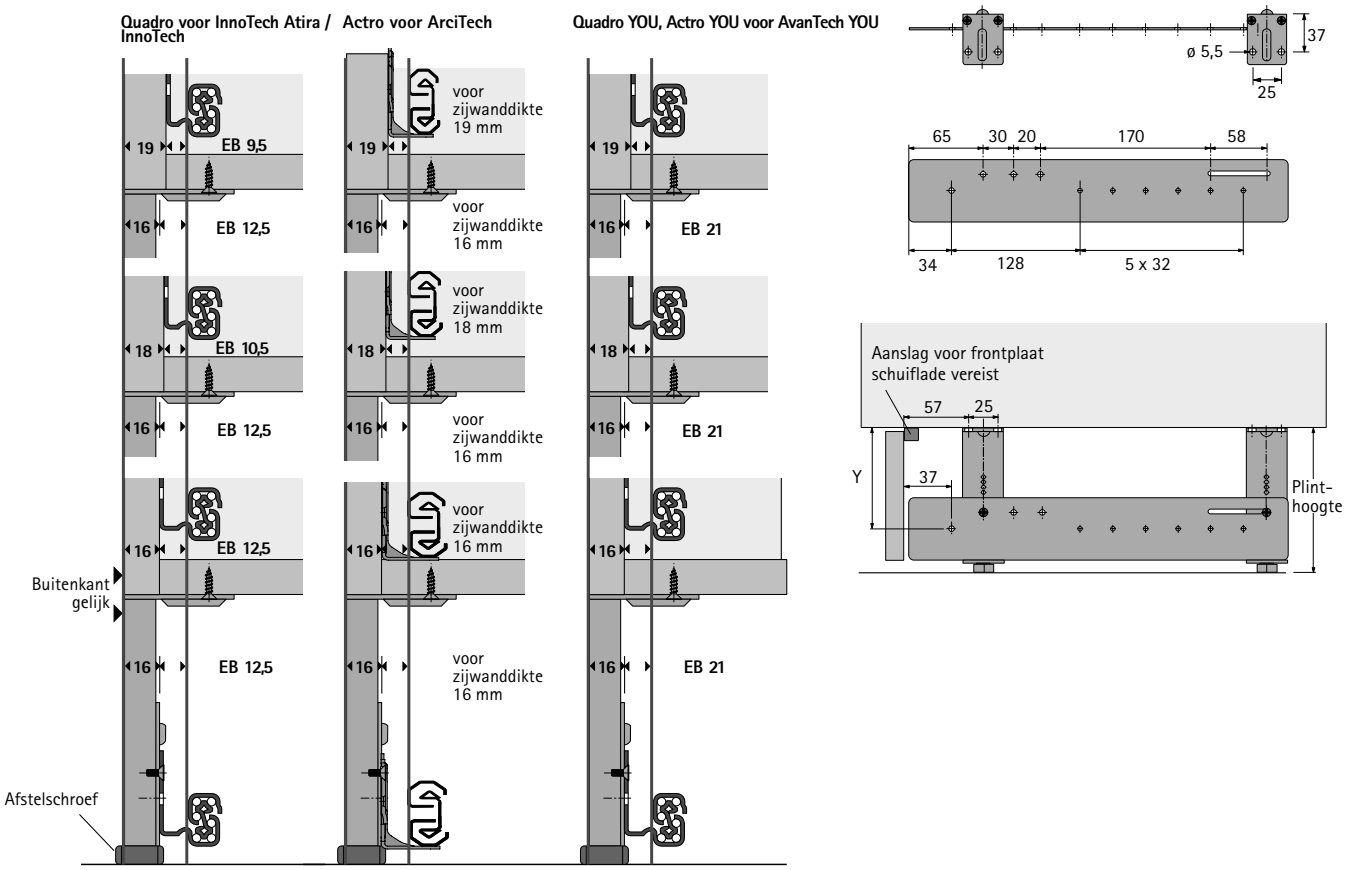

Inbouwmaten

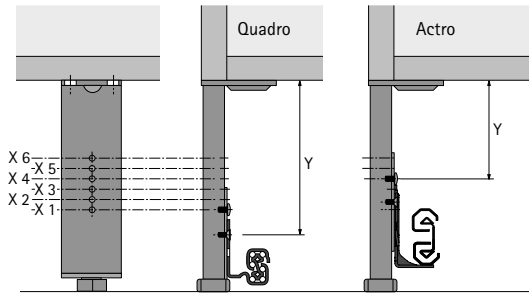

Bevestigingspunt	Maat Y voor plinthoogte 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Gebruik ArciTech, hoogte 94 mm: bevestigingspunt X 4 - X 6 bruikbaar
Gebruik ArciTech, hoogte 126 mm: bevestigingspunt X 4 - X 5 bruikbaar
Gebruik InnoTech Atira / InnoTech, hoogte 70 mm: bevestigingspunt X 1 - X 6 bruikbaar
Gebruik AvanTech YOU, hoogte 101 mm: bevestigingspunt X 2 - X 6 bruikbaar

interzum
Award
High product quality
DESIGN
AWARD
2022
reddot winner 2022

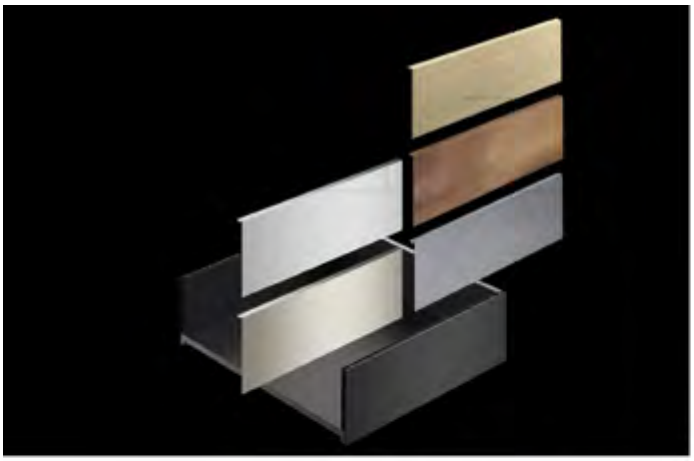

AvanTech YOU fascineert!

Het AvanTech YOU schuifladesysteem biedt zoveel designflexibiliteit qua kleuren, vormen en materialen, dat het eenvoudig voor u zal zijn om uw eigen ideeën op het gebied van meubeldesign met succes te realiseren. Welk persoonlijk karakter het design ook moet weerspiegelen is een vrije keuze die men maakt met AvanTech YOU en die zeer eenvoudig realiteit kan worden. Al met één klik zorgen designprofielen of DesignCapes voor een geaccentueerde, optische transformatie. AvanTech YOU inlay, de elegante ladezijwand met glazen inzetelement, laat de grenzen tussen kamer en meubel verdwijnen en biedt zicht op het meubeldesign. Of u laat uw schuifladen nog indrukwekkender stralen door de nieuwe led-lichtsignatuur. Uw op de ladezijwand gedrukt logo completeert het design. Aan uw fantasie worden bij dit flexibele systeem helemaal geen grenzen gesteld. Met individuele materialen ontstaan uit úw ideeën unieke oplossingen voor differentiatie! Voor toepassingen in de keuken, bad- of woonkamer – uw wensen kunnen dankzij de grote assortimentsdiversiteit en de mogelijkheden voor individualisering worden vervuld.

New

Standaard al individueel!
Benut de vele mogelijkheden op het gebied van vormgeving en individualisering voor uw eigen meubeldesign. Geef uw meubels een unieke uitstraling en reageer snel op de nieuwste designtrends.
De hybride designprofielen van gerecycled kunststof met aluminium ommanteling zorgen voor zowel toekomstbestendige als hoogwaardige highlights: geëloxeerd en gelakt in de ladezijwand kleuren wit, zilver en antraciet of in een geborstelde roestvrij staal finish.

2 B Designprofiel Hybrid



- Individueel te kiezen ladezijwandafsluiting
- Om op te klikken
- Gerecycled kunststof, met aluminium ommanteld, geëloxeerd of geëloxeerd gelakt

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur zilver	wit	antraciet	VE	roestvrij staal geborsteld	VE
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	1/200 st.	9 347 484	1/100 st.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	1/200 st.	9 347 485	1/100 st.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	1/200 st.	9 347 486	1/100 st.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	1/200 st.	9 347 487	1/100 st.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	1/200 st.	9 347 488	1/100 st.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	1/200 st.	9 347 489	1/100 st.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	1/200 st.	9 347 490	1/100 st.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	1/200 st.	9 347 491	1/100 st.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	1/200 st.	9 347 492	1/100 st.

2 C Aanpasbaar designprofiel



- Drager voor individuele varianten van het designprofiel
- Lengte 2000 mm
- Om op te klikken
- Kunststof grijs met plakband

Bestelnr.	VE
9 255 831	1 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/1874ce

Met de DesignCapes in de kleuren aluminium geëloxeerd en roestvrij staal kunnen zelfs al binnen het standaardprogramma veel accenten worden aangebracht.
Maar ook hier biedt het AvanTech YOU platform verdere veelvuldige individualiseringsopties, als u niet zonder uw eigen materiaal- en kleurkeuze kunt.

12 DesignCape



- Om op te klikken
- Lengte 2000 mm
- Aluminium

Set bestaat uit:
- Aluminium profiel
- Bevestigingsmateriaal

Nominale hoogte mm	Bestelnr. / kleur					VE
	aluminium-kleurig	**roestvrij staal finish**	**eiken fineer**	**koperkleurig**	**beton look**	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	**9 283 217**	**9 283 218**	**9 283 219**	1 set
187	**9 257 645**	**9 257 649**	**9 283 221**	**9 283 223**	**9 283 224**	1 set

13 Branding clip

- Op aanvraag leverbaar met individuele opdruk of klantlogo
- Om op te klikken
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver met Hettich logo	**9 257 703**	1/200 st.
Wit met Hettich logo	**9 257 704**	1/200 st.
Antraciet met Hettich logo	**9 257 705**	1/200 st.
Zilver	**9 270 185**	1/200 st.
Wit	**9 270 186**	1/200 st.
Antraciet	**9 270 187**	1/200 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/1874ce

- Effectieve accentverlichting voor AvanTech YOU, naar keuze in de schuif-/frontlade binnenzijde of in de ruimte
- Kan naderhand optioneel gemonteerd worden bij systeemhoogte 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Licht diffuus, kleurtemperatuur 4000 K
- Per schuif-/frontlade 1 set incl. 1 accupack
- Verlichting automatisch inschakelen bij het openen en uitschakelen bij het sluiten van de schuif-/frontlade

14 A Illumination designprofiel

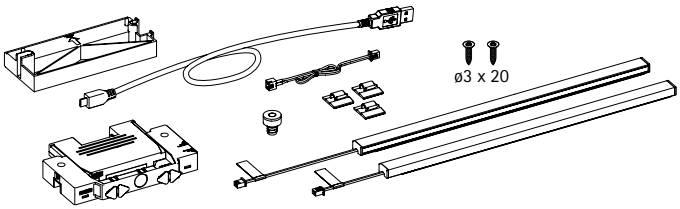

- Lithium-ionen-accu
- Spanning 7,5 V DC
- Capaciteit 2300 mAh
- Vermogen 8,51 Wh
- Oplaadbaar met micro USB
- Oplaadduur ca. 4 uur met 500 mA oplader
- Extra bouwhoogte + 6 mm (ten opzichte van het standaard designprofiel): bij gebruik met het gesloten/aanpasbaar inliggende front moeten componenten met aangepaste hoogte worden gebruikt

Set bestaat uit:
- 2 led-verlichtingssets
- 1 magneet
- 1 accu
- 1 zelfklevende accuhouder
- 1 adapter voor stalen achterwand
- 3 zelfklevende kabelhouders
- 1 micro USB B oplaadkabel
- 1 verlengsnoer
- Bevestigingsmateriaal

Nominale lengte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	antraciet	**roestvrij staal finish**	
270	**9 326 922**	**9 326 873**	1 set
300	**9 326 923**	**9 326 874**	1 set
350	**9 326 924**	**9 326 875**	1 set
400	**9 326 925**	**9 326 876**	1 set
450	**9 326 926**	**9 326 877**	1 set
500	**9 326 927**	**9 326 878**	1 set
550	**9 326 928**	**9 326 879**	1 set
600	**9 326 929**	**9 326 880**	1 set
650	**9 326 930**	**9 326 921**	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/892f59

- Effectrijke accentverlichting voor AvanTech YOU
- Kan naderhand optioneel gemonteerd worden
- Licht diffuus, kleurtemperatuur 4000 K
- Per schuif-/frontlade 1 set incl. 1 accupack
- Verlichting automatisch inschakelen bij het openen en uitschakelen bij het sluiten van de schuif-/frontlade

14 B Illumination Inlay-zijwand

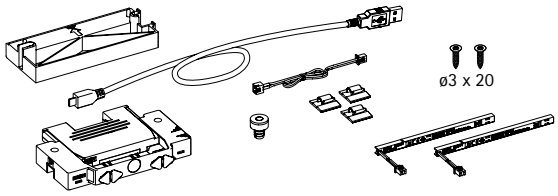

- Lithium-ionen-accu
- Spanning 7,5 V DC
- Capaciteit 2300 mAh
- Vermogen 8,51 Wh
- Oplaadbaar met micro USB
- Oplaadduur ca. 4 uur met 500 mA oplader

Set bestaat uit:
- 2 led-verlichtingssets
- 1 magneet
- 1 accu
- 1 zelfklevende accuhouder
- 1 adapter voor stalen achterwand
- 3 zelfklevende kabelhouders
- 1 micro USB B oplaadkabel
- 1 verlengsnoer
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 305 747	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/892f59

New

Een nieuw soort onderkast - bijzonder toegang krijgen.
Volledig gesynchroniseerd bewegingsverloop met slechts één handeling.
Magisch - en gegarandeerd kinderlijk eenvoudig.

- De opbergruimte van de frontlade is bij het dagelijkse openen meteen zichtbaar en bereikbaar.
- Alleen na volledig uittrekken tot aan de aanslag wordt de inliggende schuiflade geopend - als door magie.
- Er is geen montage of permanent activeren van een extra meenemer aan het front nodig: onnodige handelingen komen te vervallen en er ontstaan geen geluiden door fronten die elkaar raken.
- Ideaal voor gevoelige materialen.
- Gereedschaploze instelling van het gewenste bewegingsverloop, afgestemd op de nominale lengte en de afstand van de schuifladen.

Synchro Access basisset

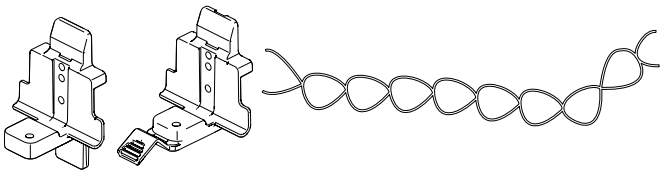

- Maakt het synchroon openen van de schuifladen mogelijk
- Voor toepassing met houten, aluminium of stalen achterwand

Set bestaat uit:

- 1 achterwandverbinding voor frontlade, kunststof
- 1 achterwandverbinding voor inliggende schuiflade, kunststof
- 1 verbindingsdraad, nylon
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 345 018	1 set

Verwerkingshulpmiddel

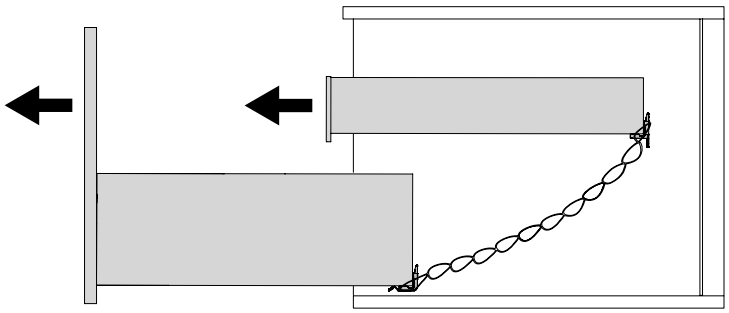

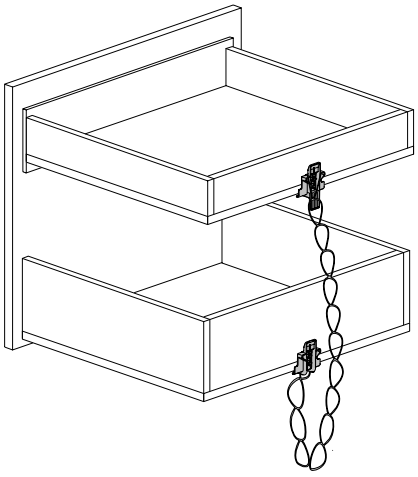

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Achterwandopties 240
- Designopties / Illumination / toebehoren 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/3jsqxiz

Verbinding voor fronten vanaf 10 mm dikte

- Voor frontdiktes vanaf 10 mm
- Plug voor optimale bevestiging in zachte materialen (MDF dwarstreksterkte > 0.6 N/mm^2, spaanplaat dwarstreksterkte > 0.45 N/mm^2)
- Draadsnijdende schroeven voor optimale bevestiging in harde materialen (zoals minerale materialen, natuursteen, kunststeen, keramiek)
- Geschikt voor standaard frontbevestigers
- De bevestiging is materiaal- en kwaliteitsafhankelijk en moet door middel van een geschikte test worden gewaarborgd.

Verbinding voor frontdiktes vanaf 10 mm



Set bestaat uit:
- 10 pluggen ø 10 x 8 mm
- 10 draadsnijdende schroeven ø 3,5 x 16 mm

Bestelnr.	VE
9 268 149	1 set

Verwerkingshulpmiddel

Spaanplaat, MDF

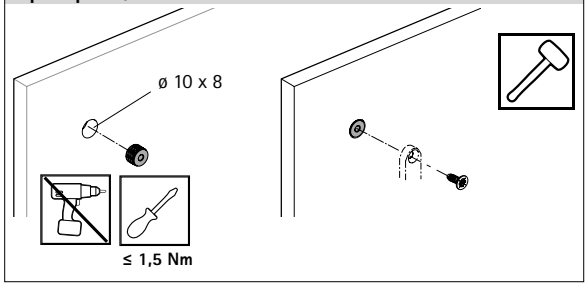

HPL / Mineraal kleur

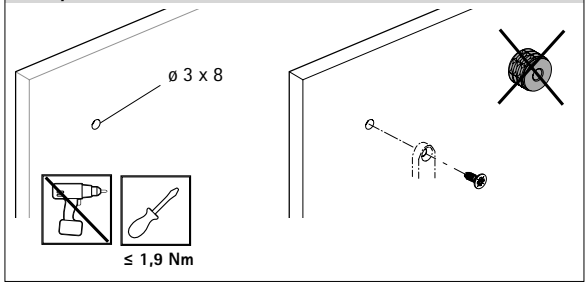

De bevestiging is materiaal- en kwaliteitsafhankelijk en moet door middel van een geschikte test worden gewaarborgd.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/c4a03a

4 A Frontstabilisator

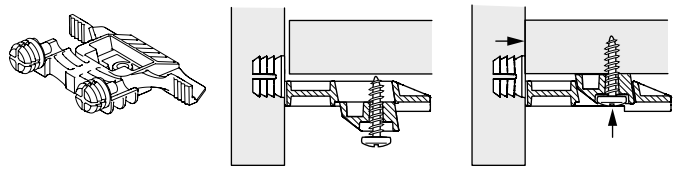

- Ter stabilisatie van brede en/of hoge fronten
- Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan 600 mm en/of front hoger dan 450 mm
- Te gebruiken vanaf 10 mm frontdikte – boordiepte 8 mm
- Montage m.b.v. inslagpin
- Bij het vastschroeven wordt het front automatisch tegen de bodem getrokken
- Zijdelingse en hoogteverstelling mogelijk zonder de schroef los te draaien
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 321 561	1/150 st.

Glazen inzet voor inlay-ladezijwand

- Helder glas 10 mm, een lange rand gesatineerd

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
350	**9 283 178**	1 set
400	**9 283 179**	1 set
450	**9 283 180**	1 set
500	**9 283 181**	1 set
550	**9 283 182**	1 set
600	**9 283 183**	1 set
650	**9 283 184**	1 set

Glazen inzet voor vorm te geven inliggend front

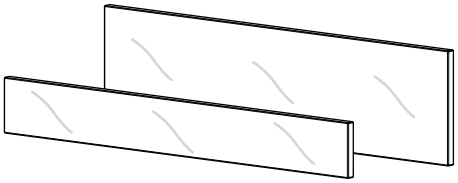

- Voor halve hoogte (66 mm) of volledige hoogte (130 mm) van het vorm te geven inliggende front
- Helder glas 10 mm, een lange rand gesatineerd

Kastbreedte mm	**Bestelnr. / hoogte mm**		VE
	66	**130**	
450	**9 283 228**	**9 283 233**	1 st.
600	**9 283 229**	**9 283 235**	1 st.
900	**9 283 231**	**9 283 237**	1 st.
1200	**9 283 232**	**9 283 238**	1 st.

Directbevestigingsschroeven



- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Staal

Afmetingen mm	Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 14	vernikkeld	**9 137 114**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 051 265**	200 st.

Spaanplaatschroeven, verzonken kop



- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Staal

Afmetingen mm	Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
ø 3,5 x 16	vernikkeld	**0 071 925**	200 st.
ø 4 x 16	vernikkeld	**0 010 085**	200 st.

Spaanplaatschroeven, panhead



- Panhead
- PZ-kruisgleuf
- Staal

Afmetingen mm	Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
ø 3,5 x 6,5	verzinkt	**9 278 225**	200 st.
ø 3,5 x 12	verzinkt	**0 045 167**	200 st.
ø 3,5 x 20	verzinkt	**0 045 168**	200 st.
ø 3,5 x 30	verzinkt	**9 278 224**	200 st.

Draadschroef, panhead



- Panhead
- PZ-kruisgleuf
- Staal

Afmetingen mm	Oppervlakte	**Bestelnr.**	VE
ø 3,5 x 12	verzinkt	**9 279 197**	200 st.

Afstandsprofiel





- Ter overbrugging van de deur-/scharnierterugsprong
- Belastbaarheid max. 20 kg
- Kunststof

Opmerkingen:
- Toepassingsgebied AvanTech YOU / Actro YOU max. NL 600 mm
- Toepassingsgebied houten schuiflade / FR max. NL 350 mm
- Toepassingesgebied houten schuiflade / KA 4532 max. NL 500 mm

Kleur	**Bestelnr.**	VE
wit	**9 135 703**	1 st.
antraciet	**9 269 724**	1 st.

11 A Uittrekbare ladegeleiders Actro YOU met Silent System

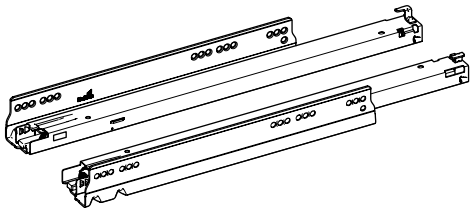

- Volledig uittrekbare ladegeleider voor combinatie met AvanTech YOU systeemschuiflade of houten schuiflade met snappers
- Geïntegreerde demping **Silent System**
- Optioneel: Push to open Silent
- Belastingsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Nominale lengte mm	Bestelnr.	VE
Belastingsklasse XS (10 kg)		
270	**9 318 154**	1 set
300	**9 318 156**	1 set
350	**9 318 160**	1 set
Belastingsklasse L (40 kg)		
270	**9 318 186**	1 set
300	**9 318 187**	1 set
350	**9 318 188**	1 set
400	**9 318 190**	1 set
450	**9 318 191**	1 set
500	**9 318 192**	1 set
550	**9 318 194**	1 set
600	**9 318 196**	1 set
Belastingsklasse XL (70 kg)		
450	**9 318 215**	1 set
500	**9 318 216**	1 set
550	**9 318 217**	1 set
600	**9 318 218**	1 set
650	**9 318 219**	1 set

Diepteverstelling



- Gereedschaploze montage en verstelling tot +/- 2 mm
- Optioneel voor inliggende fronten
- Staal, kunststof grijs

Set bestaat uit:
- 2 diepteverstellers
- 2 activatoren

Bestelnr.	VE
9 257 706	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/45025e

- **Ladegeleider Actro YOU met Silent System, Push to open Silent optioneel**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)**

Lengtedoorsnede

AvanTech YOU schuif- / frontlade



AvanTech YOU inliggende schuif- / frontlade

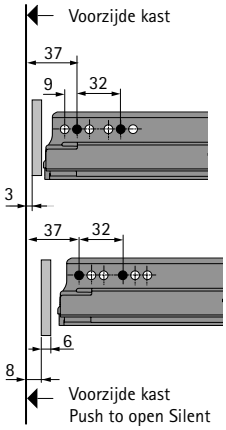

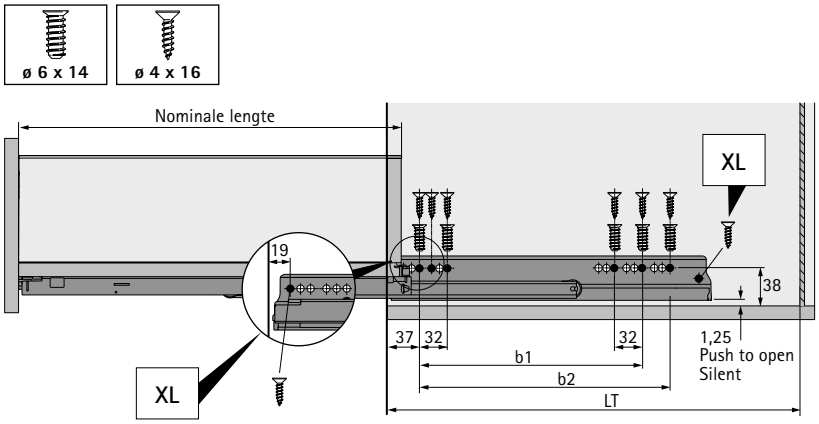

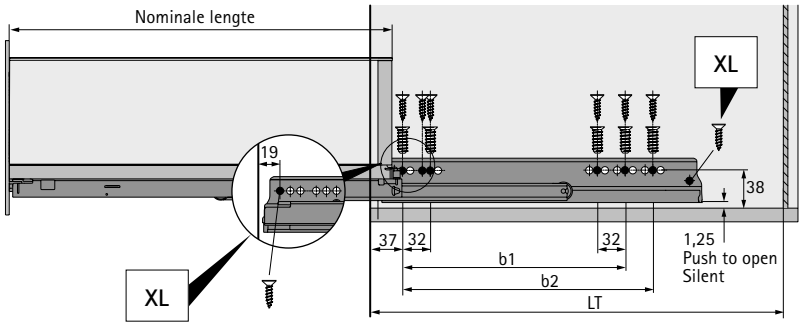

Inbouwmaten Actro YOU met Silent System / Push to open Silent

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Schuif- / frontladen Minimale kastdiepte LT mm	Inliggende schuiflade/ inliggende lade Minimale kastdiepte LT mm	Inliggende schuiflade/ inliggende lade Push to open Silent Minimale kastdiepte LT mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

YOU-snapper



- Toepassen bij houten schuif- / frontladen met Actro YOU ladegeleider
- Hoogteverstelling tot + 3 mm
- Kunststof antraciet

Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
links en rechts	**9 320 320**	5 set
links	**9 320 331**	100 st.
rechts	**9 320 332**	100 st.

Openingssysteem Push to open Silent voor Actro YOU

Openingssysteem Push to open Silent

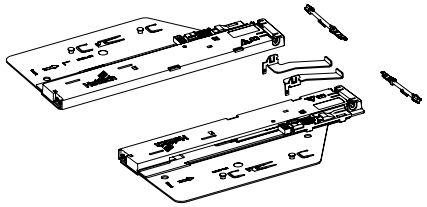

- Voor een optimale werking en een optimaal activeringsgebied wordt de toepassing van synchronisatie aanbevolen

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid, links/rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor synchronisatie

Totaal gewicht kg	Belastings-klasse Actro	Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 890**	1 set
8 - 20	L (40 kg)	270 - 600	**9 257 891**	1 set
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	**9 257 892**	1 set
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 650	**9 257 893**	1 set

Aanbeveling schuiflade (fronthoogte tot ca. 150 mm, lichte belading)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, gemiddelde belading)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, zware belading bijv. met stapels borden)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Bestelnr. Push to open Silent: **9 257 890** | **9 257 891** | **9 257 892** | **9 257 893**

* Aanbevelingen voor standaard toepassingen (front 19 mm spaanplaat, normale huishoudelijke belading), exacte aanbevelingen voor speciale frontafmetingen vindt u in onze online configurator.

Optionele synchronisatie voor Push to open Silent

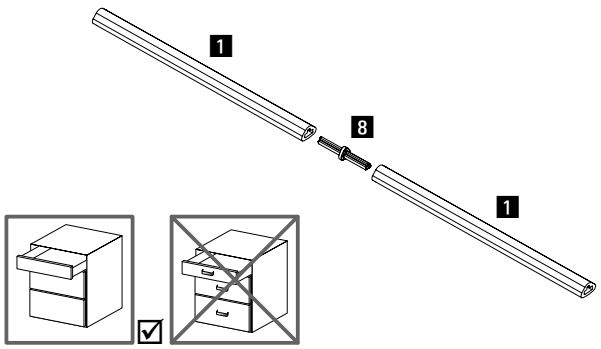

Synchronisatiestang:
- Om zelf op maat te maken, 2000 mm lang
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 st.

Optionele multisynchronisatie voor Push to open Silent

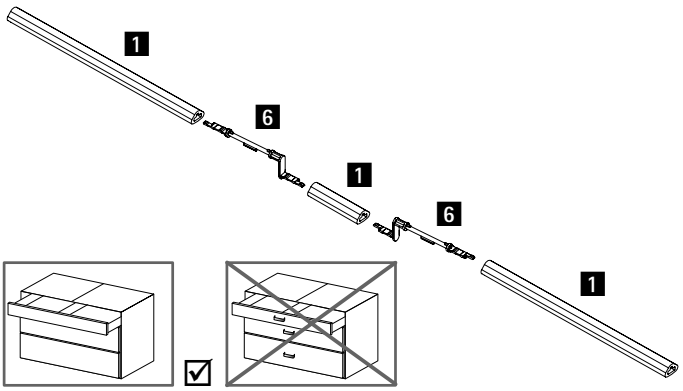

- Aanbevolen toepassing bij twee d.m.v. een front verbonden schuifladen
- Aluminium geëloxeerd, kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
6 Push to open Silent multisynchronisatie adapter	**9 278 452**	1/20 st.

Flexibele adapter voor Push to open Silent synchronisatie

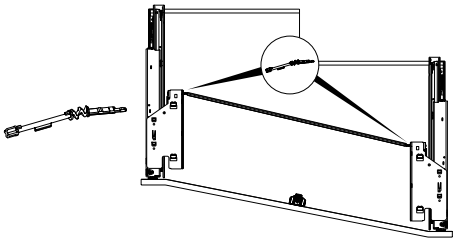

- Voor toepassing bij ladegeleiders met verspringende diepte bij schuine of gebogen fronten
- Verspringende diepte max. 150 mm
- Hoek aan de synchronisatiestang max. 25°
- Vervangt de adapter voor synchronisatie in de set Push to open Silent

Bestelnr.	VE
9 262 213	1/20 st.

Synchronisatie omkering voor Push to open Silent

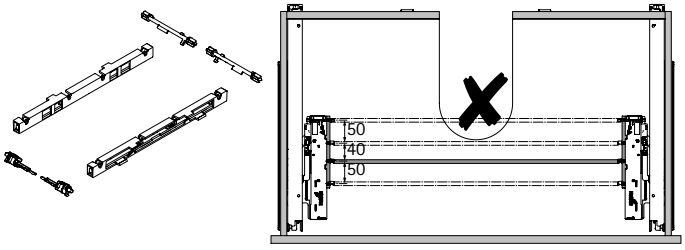

- Te gebruiken bijvoorbeeld bij sifontoepassingen
- Maakt een synchronisatie in 3 verschillende diepteposities mogelijk

Set bestaat uit:
- 2 behuizingen met voorgemonteerde omkeerstang
- 2 adapters Push to open-eenheid
- 2 adapters synchronisatiestang

Bestelnr.	VE
9 278 453	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front 234 - 239
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/370f63

- **Ladegeleider Quadro V6 YOU met Silent System, optioneel met Push to open Silent**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

11 B Ladegeleider Quadro V6 YOU met Silent System

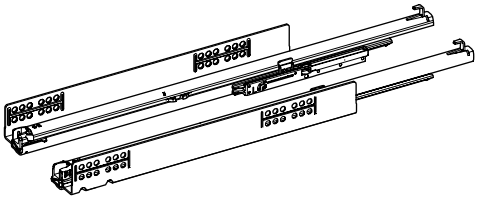

- Volledig uittrekbare ladegeleider voor combinatie met AvanTech YOU systeemschuiflade of houten schuiflade met snappers
- Geïntegreerde demping **Silent System**
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent
- Optioneel: synchronisatie/multisynchronisatie voor Push to open Silent
- Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Nominale lengte mm	Bestelnr. / aanslagzijde		VE
	links	rechts	
Belastingsklasse XS (10 kg)			
270	9 256 944	9 256 945	20 st.
300	9 256 946	9 256 947	20 st.
350	9 256 950	9 256 951	20 st.
Belastingsklasse M (30 kg)			
270	9 256 854	9 256 855	20 st.
300	9 256 856	9 256 857	20 st.
350	9 256 860	9 256 861	20 st.
400	9 256 864	9 256 865	20 st.
450	9 256 868	9 256 869	20 st.
500	9 256 872	9 256 873	20 st.
550	9 256 876	9 256 877	20 st.
600	9 256 880	9 256 881	20 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/45025e

Dubbelwandig schuifladesysteem AvanTech YOU

- **Ladegeleider Quadro V6 YOU met Silent System, optioneel met Push to open Silent**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

Lengtedoorsnede

AvanTech YOU schuif- / frontlade



AvanTech YOU inliggende schuif- / frontlade

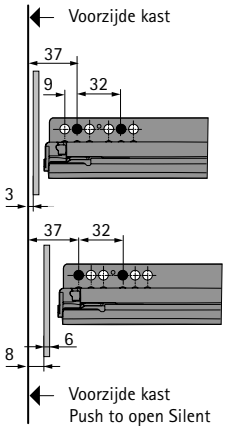

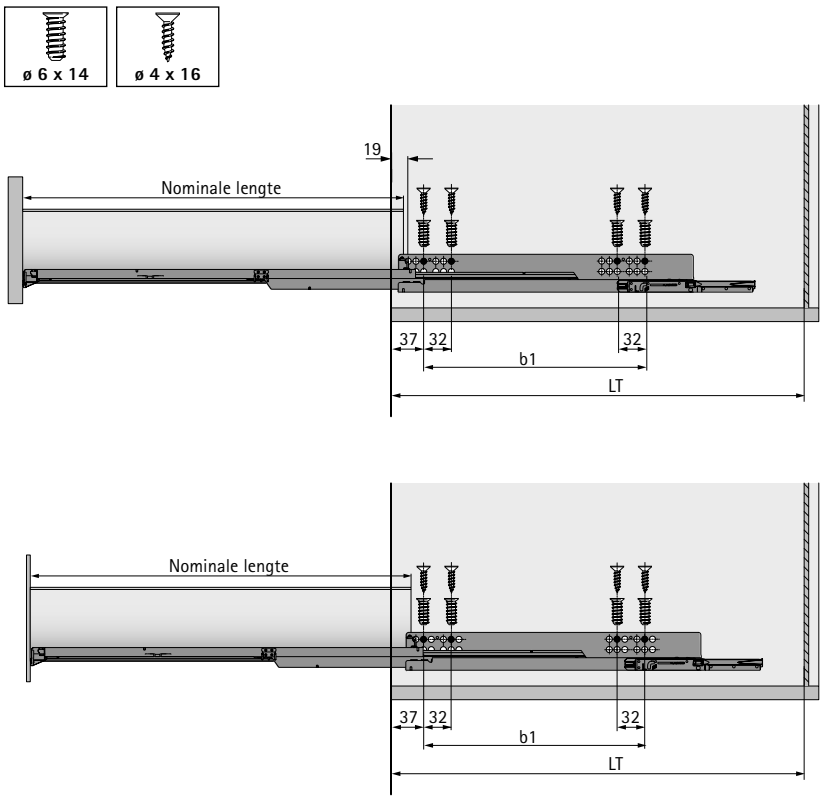

Inbouwmaten Quadro V6 YOU met Silent System / Push to open Silent

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	Schuif- / frontladen Minimale kastdiepte LT mm	Inliggende schuiflade/ inliggende lade Minimale kastdiepte LT mm	Inliggende schuiflade/ inliggende lade Push to open Silent Minimale kastdiepte LT mm
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

YOU-snapper



- Voor toepassing van Quadro V6 YOU met houten schuifladen
- Hoogteverstelling tot + 3 mm
- Kunststof antraciet

Opmerkingen:
- Opsteekhouder voor plateautoepassingen moet apart worden besteld

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links en rechts	9 257 262	5 set
links	9 257 260	100 st.
rechts	9 257 261	100 st.

Openingssysteem Push to open Silent voor Quadro V6 YOU

New

Openingssysteem Push to open Silent

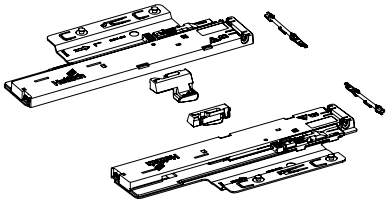

- Voor een optimale werking en een optimaal activeringsgebied wordt de toepassing van synchronisatie aanbevolen

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid, links/rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor synchronisatie

Totaal gewicht kg	Belastings-klasse Quadro	Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 894**	1 set
8 - 20	M (30 kg)	270 - 600	**9 257 895**	1 set
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	**9 257 896**	1 set

Aanbeveling schuiflade (fronthoogte tot ca. 150 mm, lichte belading)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, gemiddelde belading)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Aanbeveling frontlade zwaar (fronthoogte tot ca. 300 mm, zware belading bijv. met stapels borden)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Bestelnr. Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Aanbevelingen voor standaard toepassingen (front 19 mm spaanplaat, normale huishoudelijke belading), exacte aanbevelingen voor speciale frontafmetingen vindt u in onze online configurator.

Optionele synchronisatie voor Push to open Silent

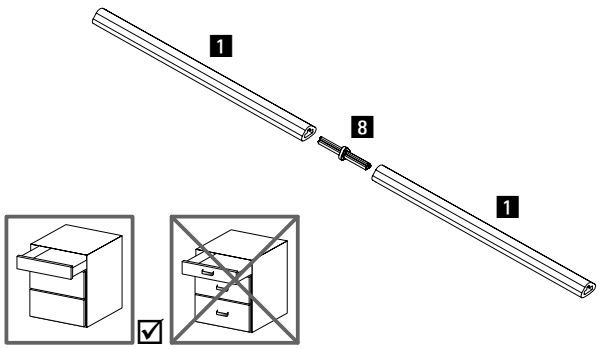

Synchronisatiestang:
- Om zelf op maat te maken, 2000 mm lang
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 st.

Optionele multisynchronisatie voor Push to open Silent

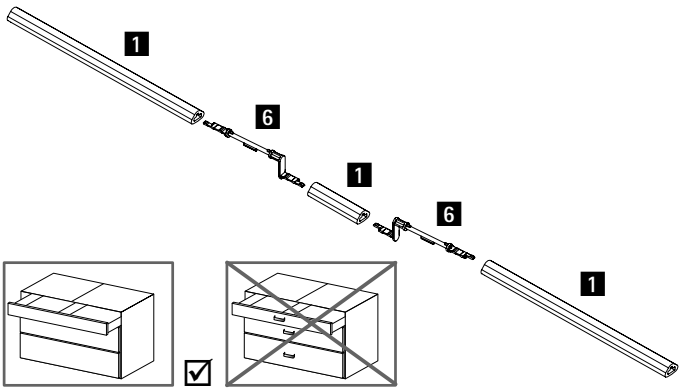

- Voor twee door een front verbonden schuifladen
- Aluminium geëloxeerd, kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
6 Push to open Silent multisynchronisatie adapter	**9 278 452**	1/20 st.

Flexibele adapter voor Push to open Silent synchronisatie

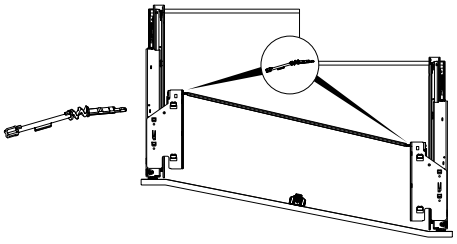

- Voor ladegeleiders met verspringende diepte bij schuine of gebogen fronten
- Verspringende diepte max. 150 mm
- Hoek aan de synchronisatiestang max. 25°
- Vervangt de adapter voor synchronisatie in de set Push to open Silent

Bestelnr.	VE
9 262 213	1/20 st.

Synchronisatie omkering voor Push to open Silent

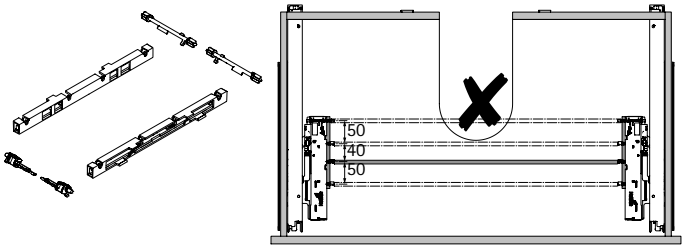

- Te gebruiken bijvoorbeeld bij sifontoepassingen
- Maakt een synchronisatie in 3 verschillende diepteposities mogelijk

Set bestaat uit:
- 2 behuizingen met voorgemonteerde omkeerstang
- 2 adapters Push to open-eenheid
- 2 adapters synchronisatiestang

Bestelnr.	VE
9 278 453	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front 234 - 239
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Ladegeleiders Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/370f63

New

11 B Ladegeleider Quadro V6 YOU met Push to open

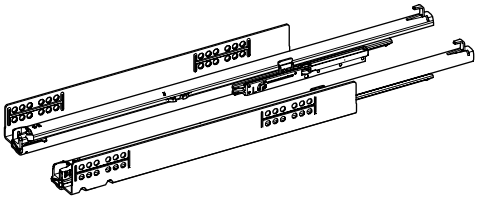

- Volledig uittrekbare ladegeleider voor combinatie met AvanTech YOU systeemschuiflade of houten schuiflade met snappers
- Geïntegreerd openingsmechanisme **Push to open**
- Optioneel: synchronisatie/multisynchronisatie
- Belastingsklasse M (30 kg)
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Nominale lengte mm	Bestelnr. / aanslagzijde		VE
	links	rechts	
Belastingsklasse M (30 kg)			
270	9 256 899	9 256 900	20 st.
300	9 256 901	9 256 902	20 st.
350	9 256 905	9 256 906	20 st.
400	9 256 909	9 256 910	20 st.
450	9 256 913	9 256 914	20 st.
500	9 256 917	9 256 918	20 st.
550	9 256 921	9 256 922	20 st.
600	9 256 925	9 256 926	20 st.

Synchronisatie Quadro V6 YOU Push to open

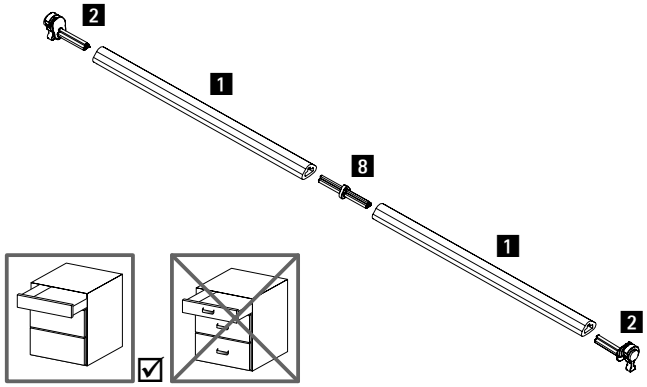

Synchronisatiestang:
- Om zelf op maat te maken, 2000 mm lang
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- Kunststof grijs

Adapter:
- Type A voor Quadro V6 YOU
- Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	9 236 718	1/100 st.
2 Adapter type A	9 219 966	1/200 st.
8 Verbinder	9 221 295	1/20 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuiflade 220 - 225
- AvanTech YOU frontlade 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay frontlade 230 - 232
- Opties inliggend front / achterwand 234 - 240
- Designopties / toebehoren / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/45025e

- **Ladegeleider Quadro V6 YOU met Push to open**
- **Belastingsklasse M (30 kg)**

New

Lengtedoorsnede

AvanTech YOU schuif- / frontlade





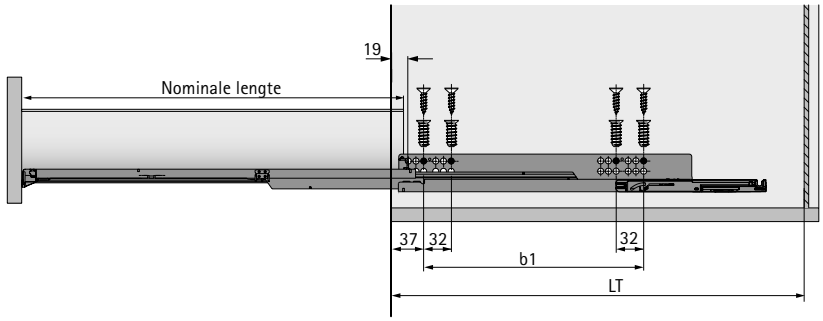

AvanTech YOU inliggende schuif- / frontlade



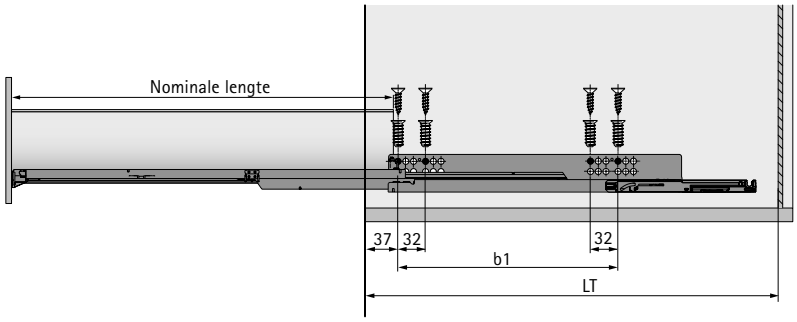

Inbouwmaten Quadro V6 YOU met Push to open

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	Schuif- / frontladen Minimale kastdiepte LT mm	Inliggende schuiflade/inliggende lade Minimale kastdiepte LT mm
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

YOU-snapper



- Voor toepassing van Quadro V6 YOU met houten schuifladen
- Hoogteverstelling tot + 3 mm
- Kunststof antraciet

Opmerkingen:
- Opsteekhouder voor plateautoepassingen moet apart worden besteld

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links en rechts	9 257 262	5 set
links	9 257 260	100 st.
rechts	9 257 261	100 st.

Als kwaliteit een belevenis wordt:
individuele vormgevingsmogelijkheden, enorme belastbaarheid, grote rentabiliteit. Schuifladesysteem ArciTech laat zich van zijn beste kant zien. Op basis van slechts één ladebak kunnen op elegante en eenvoudige wijze talrijke functie- en designvariaties gerealiseerd worden.

En wel helemaal zoals u zich dat voorstelt. Ook bij hoge belastingen zorgt de Actro ladegeleider op betrouwbare wijze voor volledige toegankelijkheid en een gedempte sluiting. Zacht. Sterk. Flexibel.

Gegarandeerd stille, stabiele loop:
dankzij de Actro geleider met zijn unieke prismaprincipe en de synchrone sturing is ArciTech ook sterk genoeg voor grote, zware ladegeleiders.

Moeiteloos greeploos:
de comfortfunctie Push to open Silent opent de schuiflade na een lichte druk en garandeert een zacht gedempte sluiting.



Altijd effectief. Altijd voordelig:
het platform biedt u efficiënte en veelzijdige designopties voor de zijwand. Met de designprofielen creëert u bijvoorbeeld unieke combinaties.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/7d5f1e

Assortimentsoverzicht 272 – 273

- Ladegeleiders Actro 306 – 307
- Openingssysteem Push to open Silent 308 – 309

Inliggend front
- met aluminium profiel / dwarsreling 310 – 311
- van individueel materiaal 312 – 313

Verbinding voor fronten vanaf 10 mm 314 – 315

Designelementen
- Designprofiel 316
- DesignSide van individueel materiaal 317

Optioneel toebehoren 318
- Frontbevestigingen voor schroefbevestiging
- Frontstabilisator
- Aluminium achterwand
- Afstandsprofiel

Assortimentsoverzicht interieurorganisatie 320 – 323

Aanvullende producten
- Elektromechanisch openingssysteem Easys – overzicht 340 – 341
- Vergrendelingssystemen – overzicht 1202 – 1203
- Afvalsystemen achter fronten – assortimentsoverzicht 892 – 895
- Verwerkingstechniek – overzicht 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage / instelling
- Service

Kwaliteitscriteria 356

hettich.com/short/365817

Schuiflade, 78 mm hoog

274 - 275

Schuiflade, 94 mm hoog

276 - 277

Schuiflade, 126 mm hoog

278 - 279

Frontlade, 186 mm hoog
Zijwandhoogte 94 mm

280 - 281

Frontlade, 186 mm hoog
Zijwandhoogte 126 mm

282 - 283

Frontlade, 218 mm hoog
Zijwandhoogte 94 mm

284 - 285

Frontlade, 218 mm hoog
Zijwandhoogte 126 mm

286 - 287

Frontlade, 250 mm hoog
Zijwandhoogte 94 mm

288 - 289

Frontlade, 250 mm hoog
Zijwandhoogte 126 mm

290 - 291

Frontlade, 282 mm hoog
Zijwandhoogte 94 mm

292 - 293

Frontlade, 282 mm hoog
Zijwandhoogte 126 mm

294 - 295

Schuiflade / frontlade met bodemuitsparing

296 - 299

Plintschuiflade

300 - 301

Smalle onderkast

302

Hoge kast / voorraadkast

303 - 304

Ladegeleiders Actro

306 - 307

Push to open Silent

308 - 309

Inliggend front met aluminium profiel / dwarsreling

310 - 311

Inliggend front van individueel materiaal

312 - 313

Verbinding voor dunne fronten

314 - 315

Designprofiel

316

DesignSide van individueel materiaal

317

Interieurorganisatie Assortimentsoverzicht

320 - 323

Afvalsystemen Assortimentsoverzicht

892 - 895

- **Schuiflade 78 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

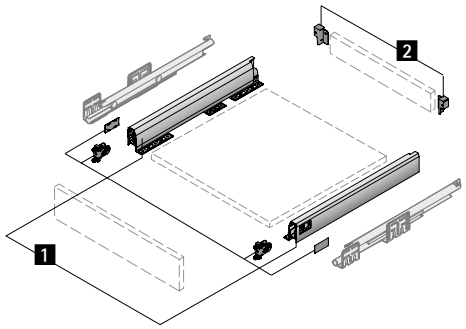

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
500	**9 234 469**	**9 150 630**	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
500	**9 234 470**	**9 150 069**	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
500	**9 234 471**	**9 150 500**	1 set

- **Schuiflade 78 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten





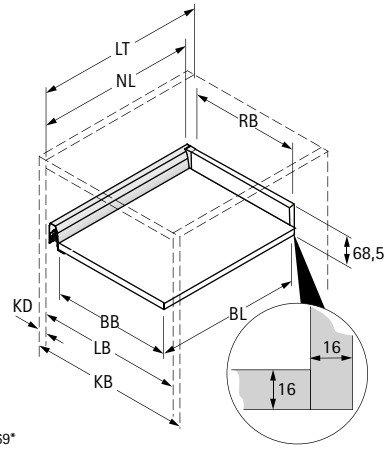

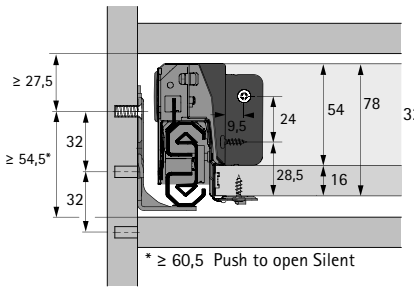



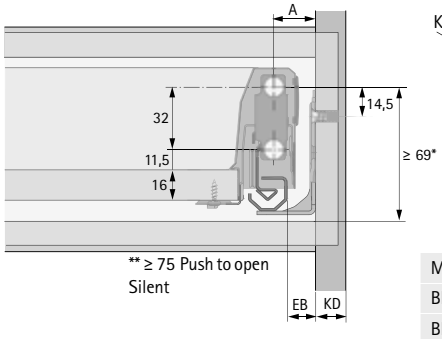

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

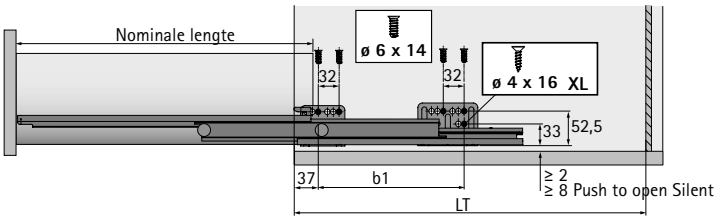



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/849ea1

- **Schuiflade 94 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

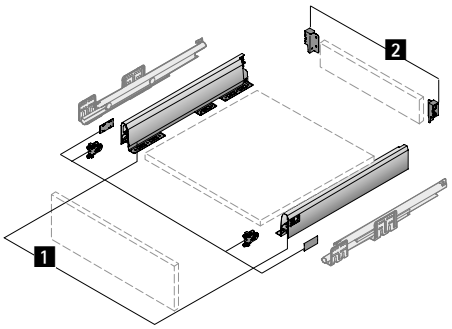

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 set
300	**9 150 614**		1 set
350	**9 150 615**		1 set
400	**9 150 616**		1 set
450	**9 150 618**		1 set
500	**9 150 619**		1 set
550	**9 150 620**		1 set
650	**9 150 621**		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 set
300	**9 149 262**		1 set
350	**9 149 263**		1 set
400	**9 149 264**		1 set
450	**9 149 265**		1 set
500	**9 149 266**		1 set
550	**9 149 268**		1 set
650	**9 149 269**		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 set
300	**9 150 485**		1 set
350	**9 150 486**		1 set
400	**9 150 487**		1 set
450	**9 150 488**		1 set
500	**9 150 489**		1 set
550	**9 150 490**		1 set
650	**9 150 491**		1 set

- **Schuiflade 94 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

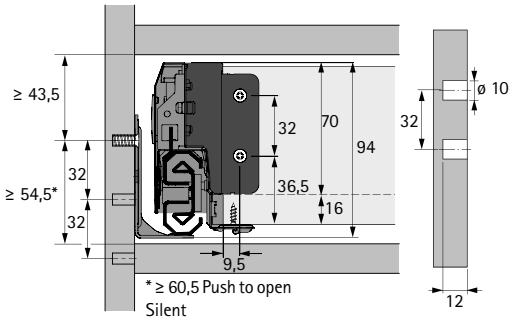

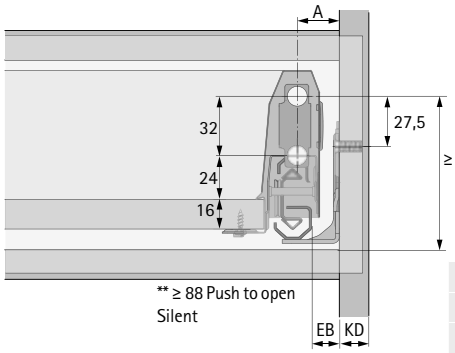

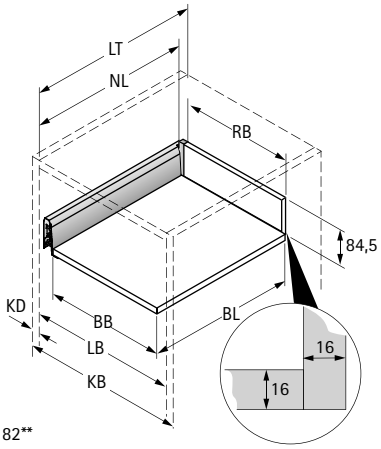

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

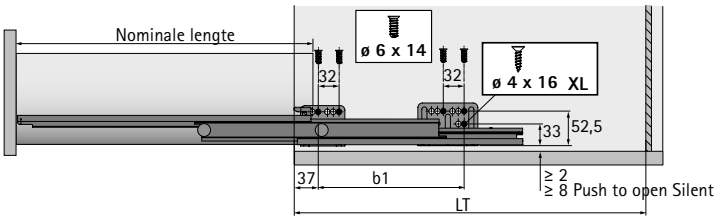



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/c32a94

- **Schuiflade 126 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

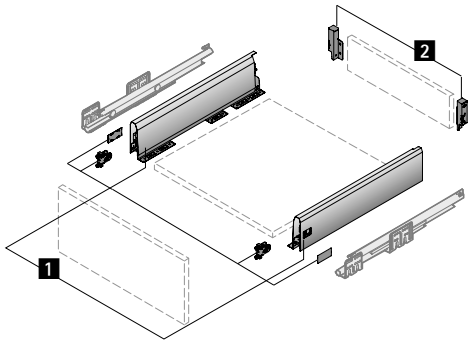

1 **Set zijwand bestaat uit:** 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 **Set achterwandverbinder bestaat uit:** 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 150 622**	**9 150 642**	1 set
300	**9 150 623**		1 set
350	**9 150 624**		1 set
400	**9 150 625**		1 set
450	**9 150 626**		1 set
500	**9 150 627**		1 set
550	**9 150 628**		1 set
650	**9 150 629**		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 149 270**	**9 149 280**	1 set
300	**9 149 272**		1 set
350	**9 149 273**		1 set
400	**9 149 274**		1 set
450	**9 149 275**		1 set
500	**9 149 276**		1 set
550	**9 149 277**		1 set
650	**9 149 278**		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 150 492**	**9 150 502**	1 set
300	**9 150 493**		1 set
350	**9 150 494**		1 set
400	**9 150 495**		1 set
450	**9 150 496**		1 set
500	**9 150 497**		1 set
550	**9 150 498**		1 set
650	**9 150 499**		1 set

- **Schuiflade 126 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

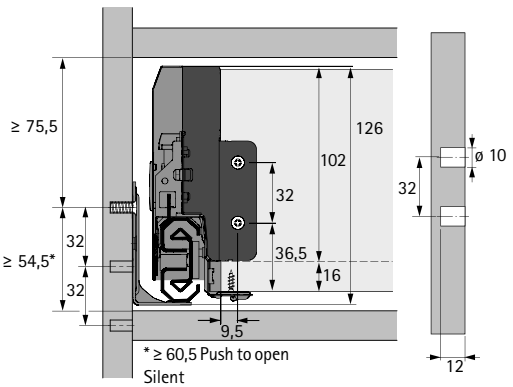

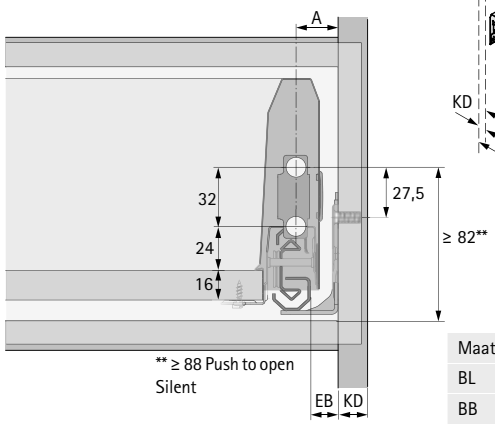

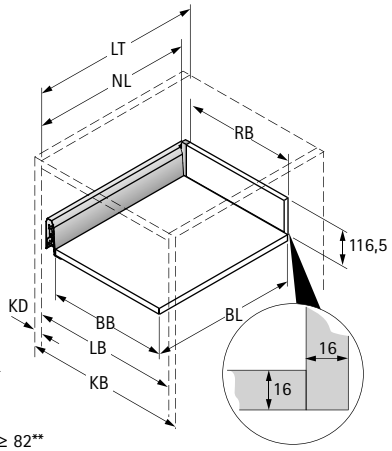

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

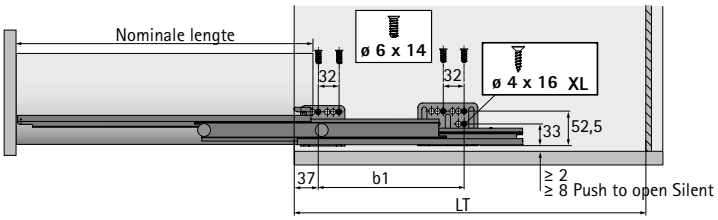



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/7bbc76

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 186 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

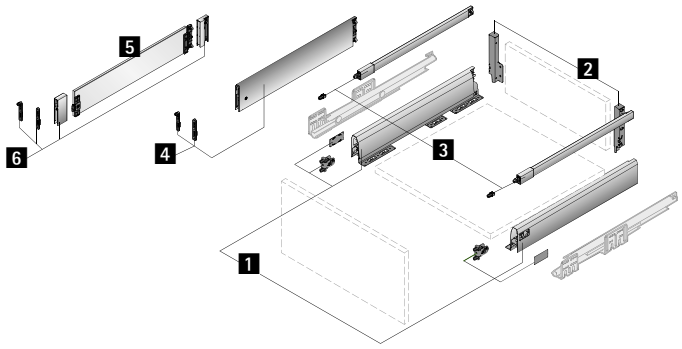

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan
4 Set TopSide bestaat uit: 1 TopSide, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven
5 Set DesignSide bestaat uit: 1 DesignSide, links en rechts met opgeplakte verbinders
6 Set DesignSide adapter bestaat uit: 1 DesignSide adapter voor, links en rechts, 1 DesignSide adapter achter, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 613	9 150 643	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 set
300	9 150 614		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 150 615		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 150 616		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 150 618		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 150 619		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 150 620		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 150 621		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 149 261	9 149 281	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 set
300	9 149 262		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 149 263		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 149 264		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 149 265		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 149 266		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 149 268		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 149 269		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 484	9 150 503	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 set
300	9 150 485		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 150 486		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 150 487		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 150 488		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 150 489		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 150 490		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 150 491		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 set

- **Uittrekelement 186 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

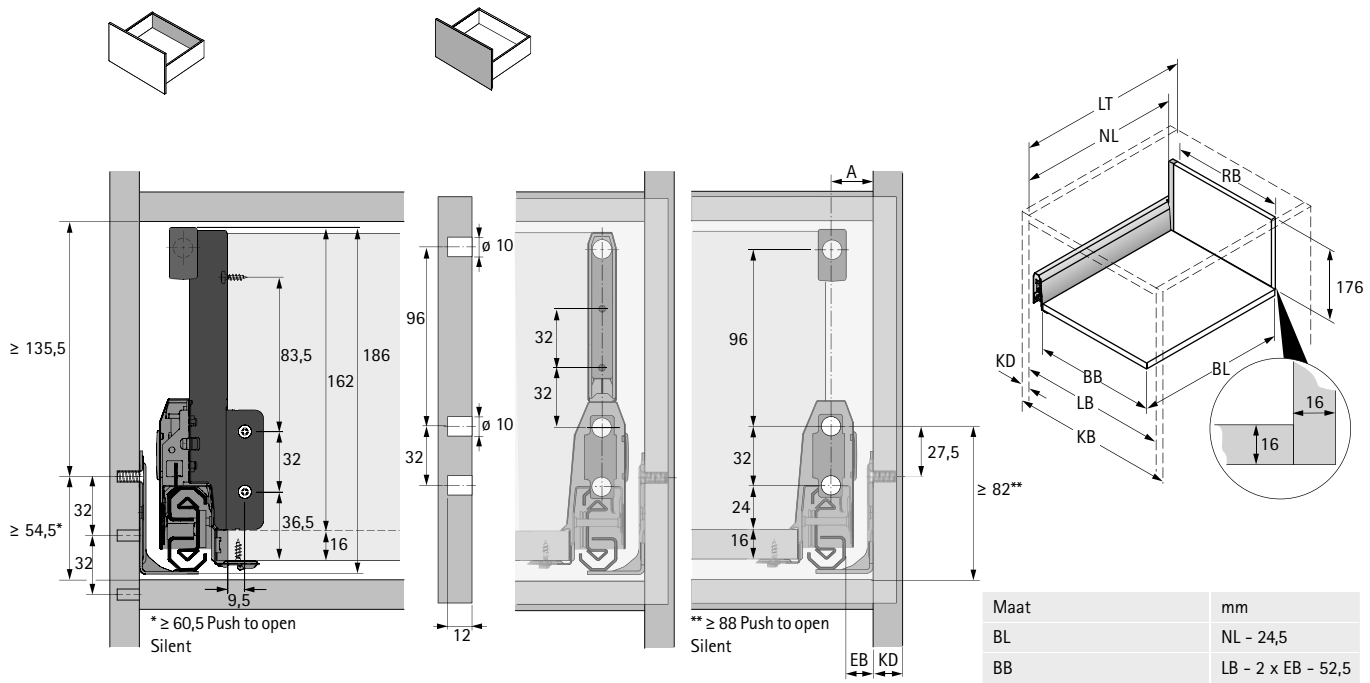

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

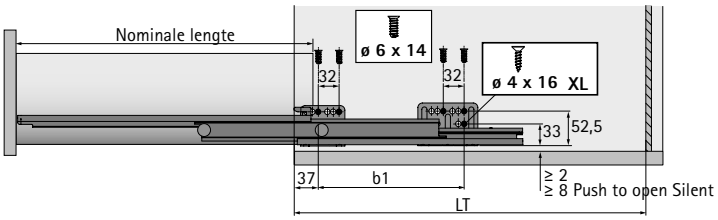



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/300d68

- **Uittrekelement 186 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

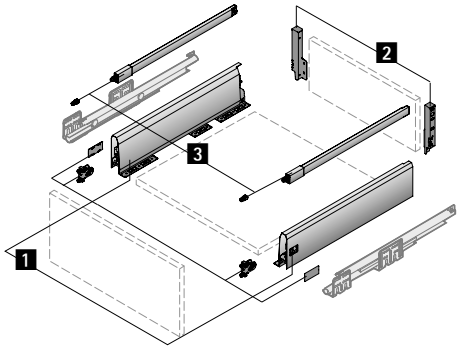

1 **Set zijwand bestaat uit:** 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 **Set achterwandverbinder bestaat uit:** 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 **Set lengtereling bestaat uit:** 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 622	9 150 643	9 150 647	1 set
300	9 150 623		9 150 648	1 set
350	9 150 624		9 150 649	1 set
400	9 150 625		9 150 650	1 set
450	9 150 626		9 150 652	1 set
500	9 150 627		9 150 653	1 set
550	9 150 628		9 150 654	1 set
650	9 150 629		9 150 656	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 149 270	9 149 281	9 149 285	1 set
300	9 149 272		9 149 286	1 set
350	9 149 273		9 149 287	1 set
400	9 149 274		9 149 288	1 set
450	9 149 275		9 149 289	1 set
500	9 149 276		9 149 290	1 set
550	9 149 277		9 149 291	1 set
650	9 149 278		9 149 292	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 492	9 150 503	9 150 512	1 set
300	9 150 493		9 150 513	1 set
350	9 150 494		9 150 514	1 set
400	9 150 495		9 150 515	1 set
450	9 150 496		9 150 516	1 set
500	9 150 497		9 150 517	1 set
550	9 150 498		9 150 518	1 set
650	9 150 499		9 150 519	1 set

- **Uittrekelement 186 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

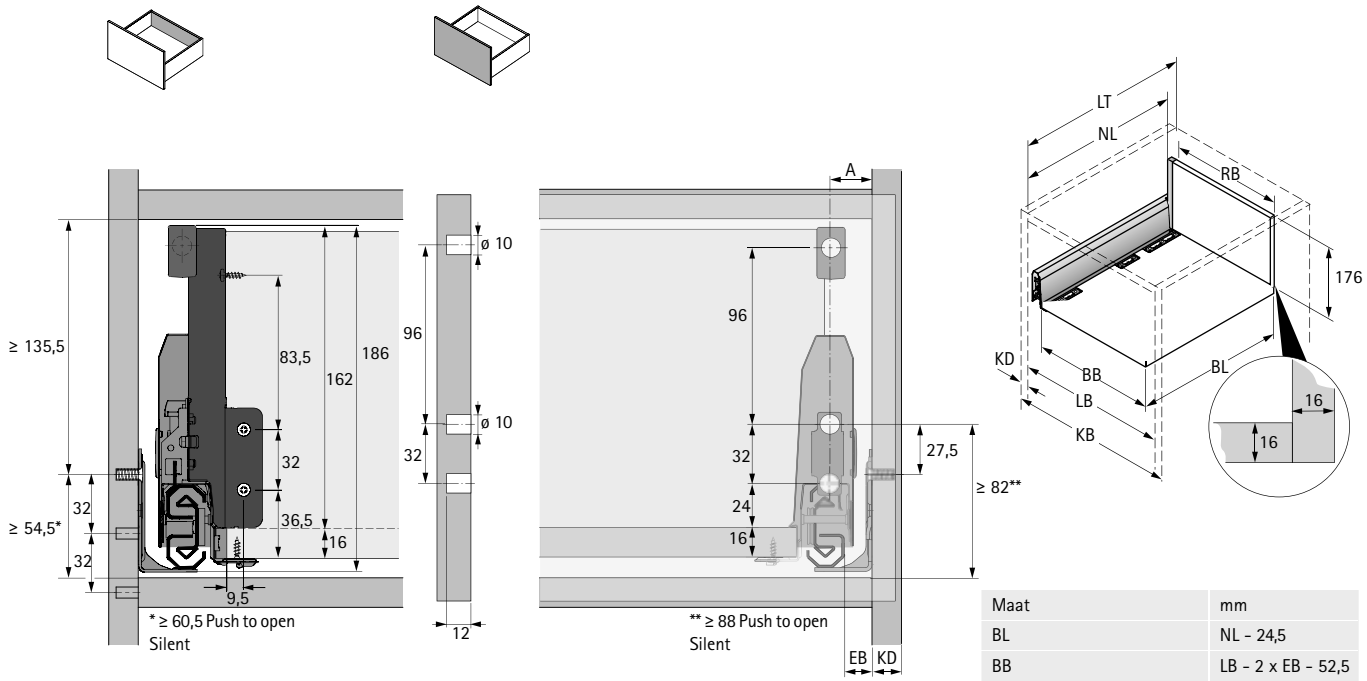

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

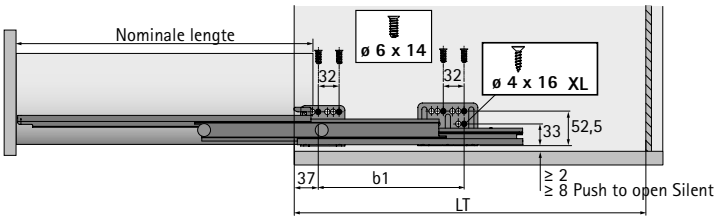



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/e86014

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 218 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

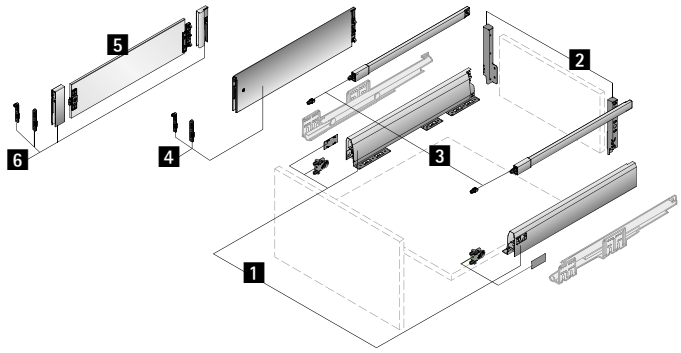

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan
4 Set TopSide bestaat uit: 1 TopSide, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven
5 Set DesignSide bestaat uit: 1 DesignSide, links en rechts met opgeplakte verbinders
6 Set DesignSide adapter bestaat uit: 1 DesignSide adapter voor, links en rechts, 1 DesignSide adapter achter, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 613	9 150 644	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 set
300	9 150 614		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 150 615		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 150 616		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 150 618		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 150 619		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 150 620		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 150 621		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 149 261	9 149 282	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 set
300	9 149 262		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 149 263		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 149 264		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 149 265		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 149 266		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 149 268		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 149 269		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 484	9 150 505	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 set
300	9 150 485		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 150 486		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 150 487		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 150 488		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 150 489		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 150 490		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 150 491		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 set

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 218 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

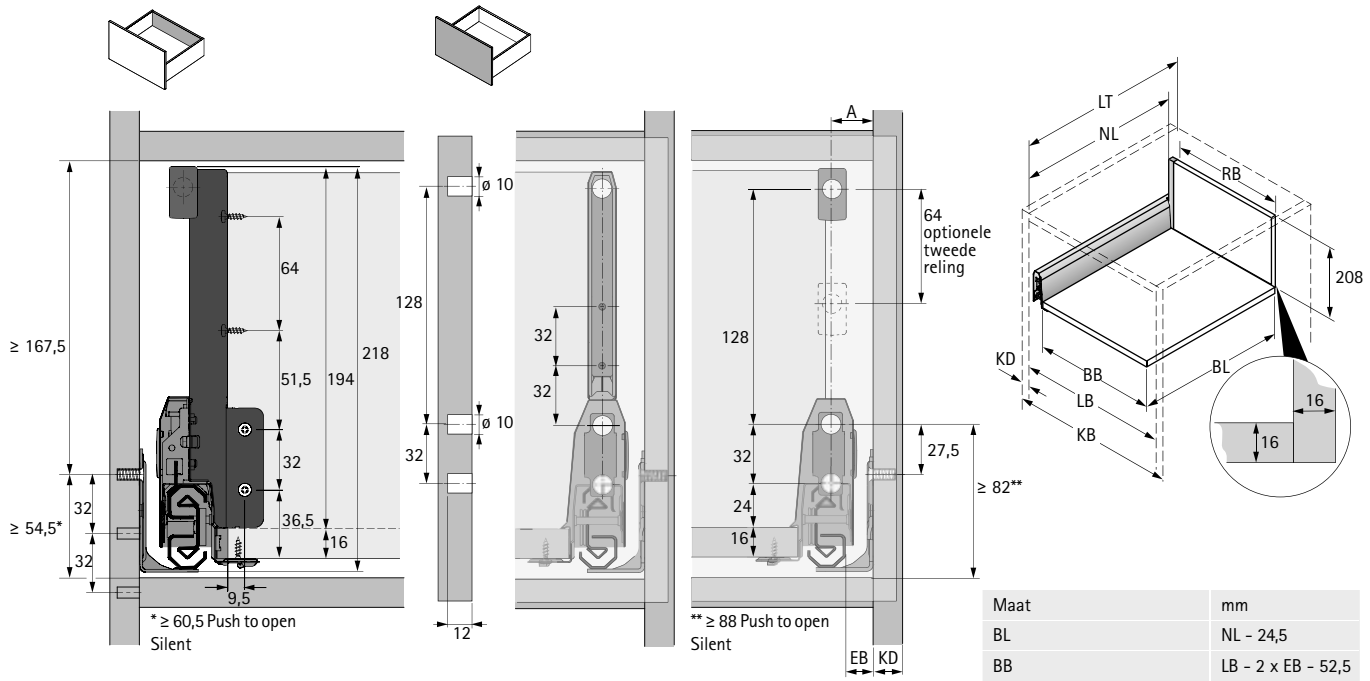

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

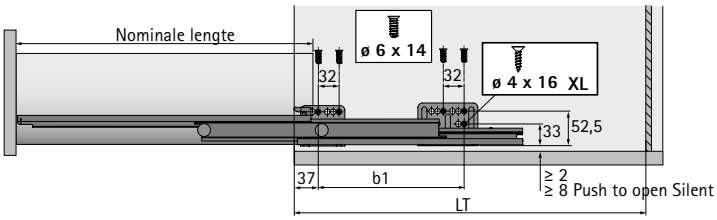



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/ca5f2e

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 218 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

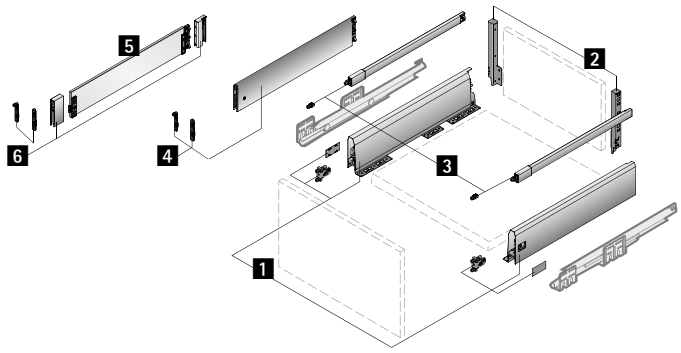

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan
4 Set TopSide bestaat uit: 1 TopSide, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven
5 Set DesignSide bestaat uit: 1 DesignSide, links en rechts met opgeplakte verbinders
6 Set DesignSide adapter bestaat uit: 1 DesignSide adapter voor, links en rechts, 1 DesignSide adapter achter, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 622	9 150 644	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 set
300	9 150 623		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 150 624		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 150 625		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 150 626		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 150 627		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 150 628		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 150 629		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 149 270	9 149 282	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 set
300	9 149 272		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 149 273		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 149 274		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 149 275		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 149 276		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 149 277		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 149 278		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 492	9 150 505	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 set
300	9 150 493		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 set
350	9 150 494		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 set
400	9 150 495		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 set
450	9 150 496		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 set
500	9 150 497		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 set
550	9 150 498		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 set
650	9 150 499		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 set

- **Uittrekelement 218 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

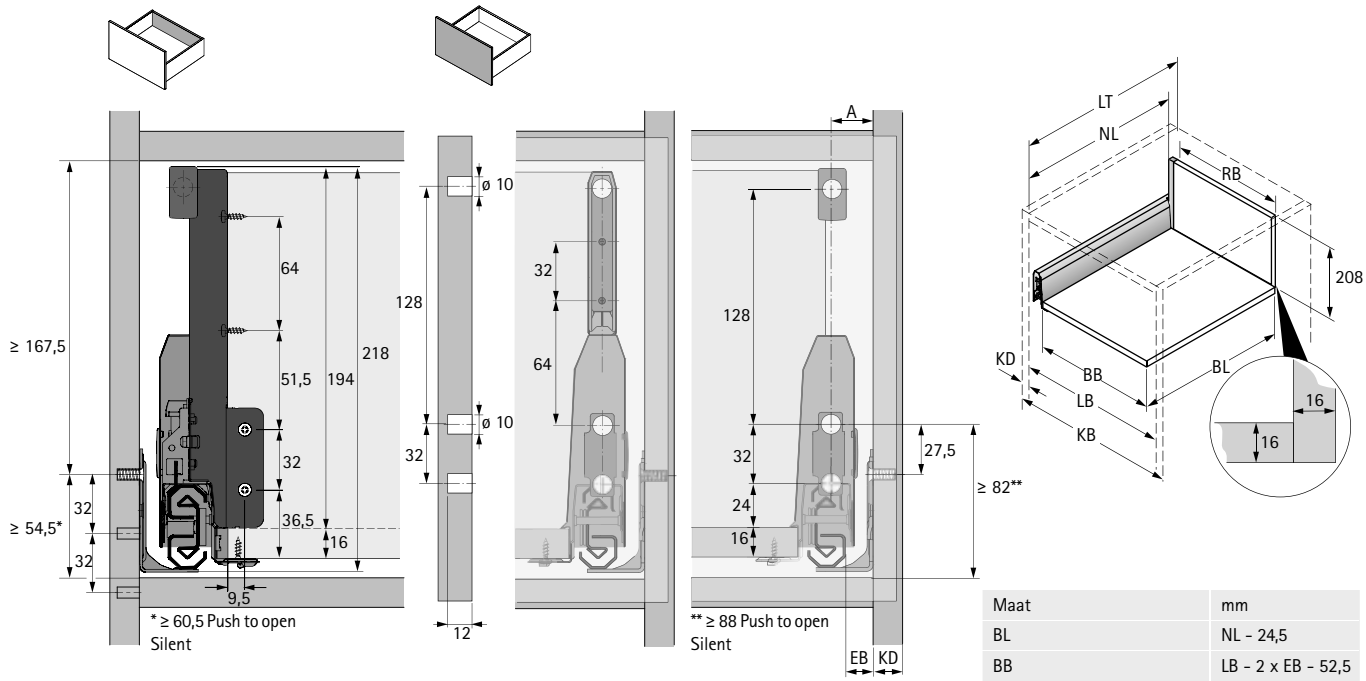

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

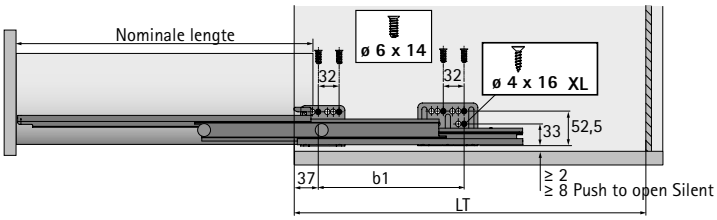



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front voor inliggende lade 310 - 313
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/870bf2

- **Uittrekelement 250 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

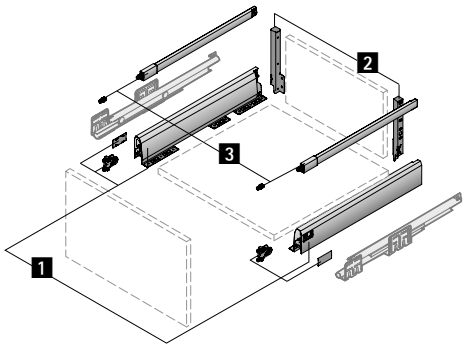

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 613	9 150 645	9 150 647	1 set
300	9 150 614		9 150 648	1 set
350	9 150 615		9 150 649	1 set
400	9 150 616		9 150 650	1 set
450	9 150 618		9 150 652	1 set
500	9 150 619		9 150 653	1 set
550	9 150 620		9 150 654	1 set
650	9 150 621		9 150 656	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 149 261	9 149 283	9 149 285	1 set
300	9 149 262		9 149 286	1 set
350	9 149 263		9 149 287	1 set
400	9 149 264		9 149 288	1 set
450	9 149 265		9 149 289	1 set
500	9 149 266		9 149 290	1 set
550	9 149 268		9 149 291	1 set
650	9 149 269		9 149 292	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 484	9 150 506	9 150 512	1 set
300	9 150 485		9 150 513	1 set
350	9 150 486		9 150 514	1 set
400	9 150 487		9 150 515	1 set
450	9 150 488		9 150 516	1 set
500	9 150 489		9 150 517	1 set
550	9 150 490		9 150 518	1 set
650	9 150 491		9 150 519	1 set

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 250 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

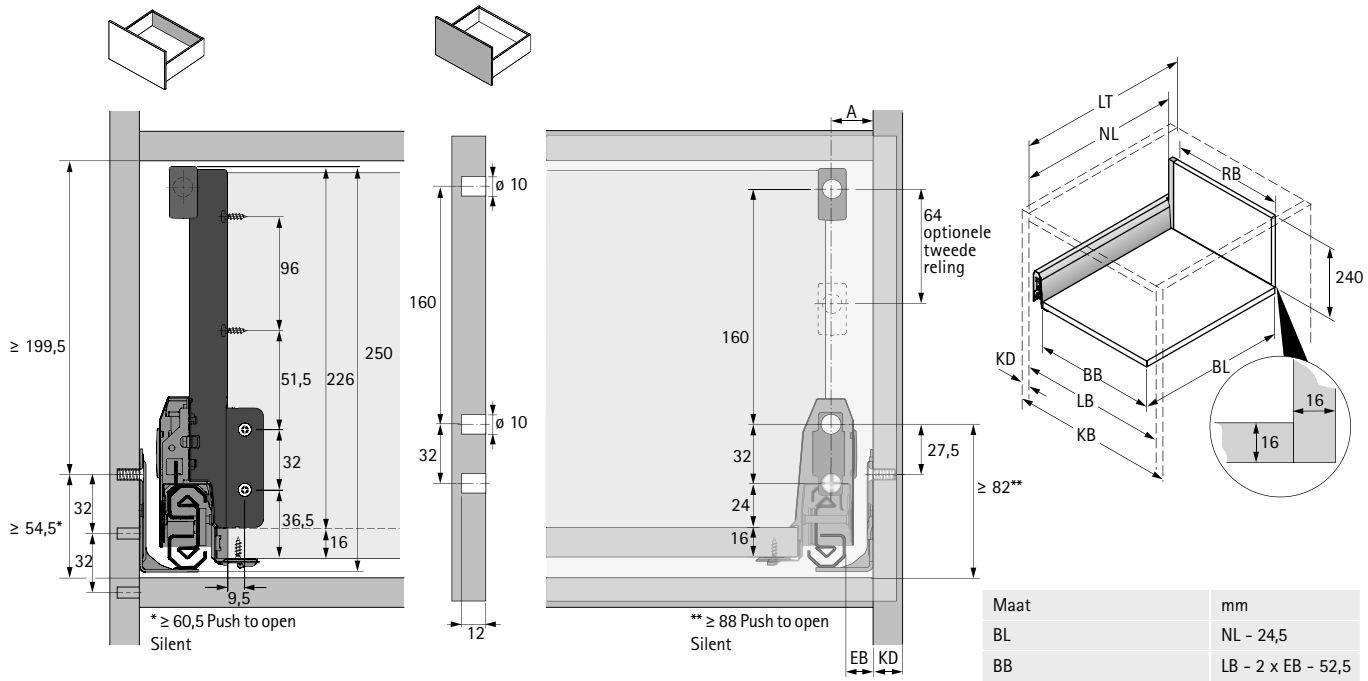

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

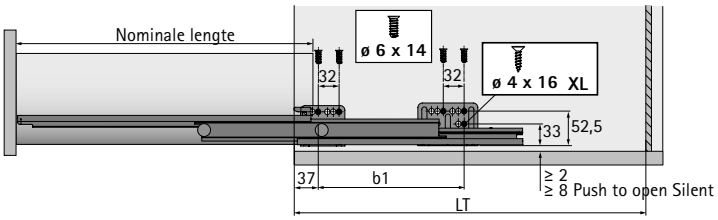



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/61e571

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 250 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

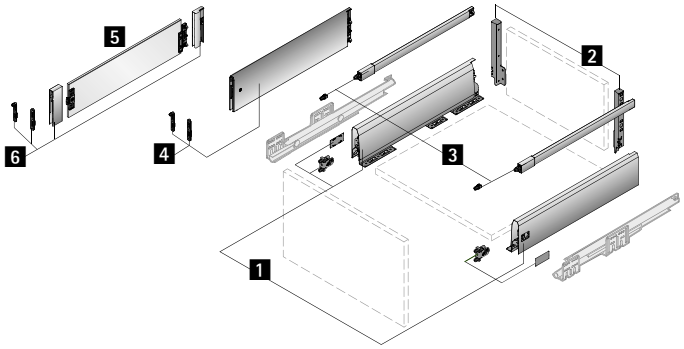

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan
4 Set TopSide bestaat uit: 1 TopSide, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven
5 Set DesignSide bestaat uit: 1 DesignSide, links en rechts met opgeplakte verbinders
6 Set DesignSide adapter bestaat uit: 1 DesignSide adapter voor, links en rechts, 1 DesignSide adapter achter, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan en aan te schroeven

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 622	9 150 645	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 set
300	9 150 623		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 150 624		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 150 625		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 150 626		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 150 627		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 150 628		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 150 629		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 149 270	9 149 283	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 set
300	9 149 272		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 149 273		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 149 274		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 149 275		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 149 276		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 149 277		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 149 278		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / type glas							VE
	1 Zijwand	2 Achterwand-verbinder	3 Lengtereling	4 TopSide	5 DesignSide grijs	5 DesignSide helder	6 DesignSide adapter	
270	9 150 492	9 150 506	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 set
300	9 150 493		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 set
350	9 150 494		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 set
400	9 150 495		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 set
450	9 150 496		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 set
500	9 150 497		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 set
550	9 150 498		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 set
650	9 150 499		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 set

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 250 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

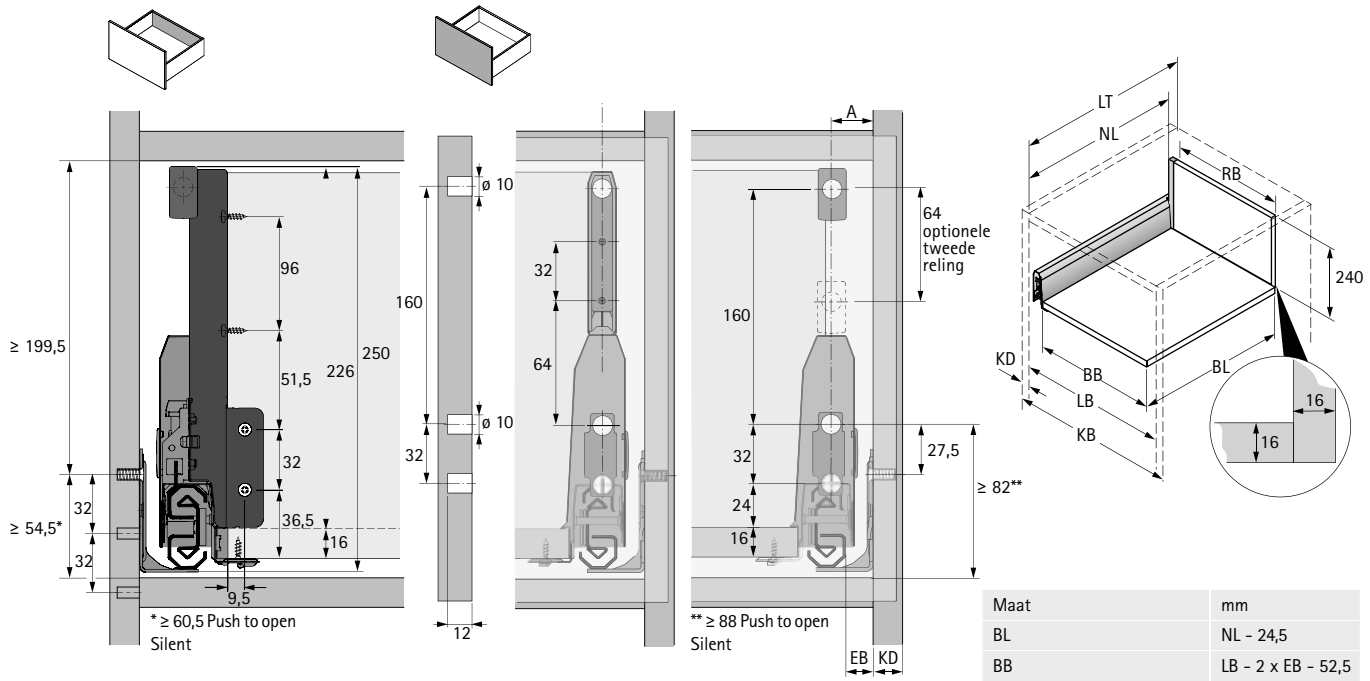

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

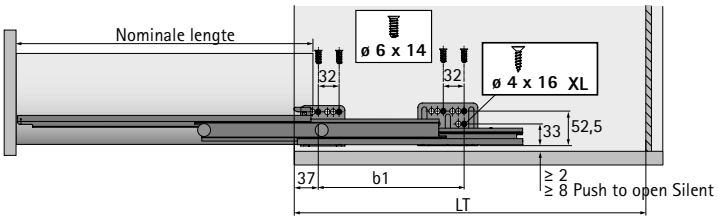



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/bd1b06

- **Uittrekelement 282 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

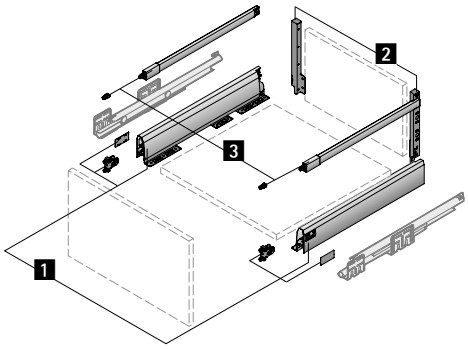

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 613	9 150 646	9 150 647	1 set
300	9 150 614		9 150 648	1 set
350	9 150 615		9 150 649	1 set
400	9 150 616		9 150 650	1 set
450	9 150 618		9 150 652	1 set
500	9 150 619		9 150 653	1 set
550	9 150 620		9 150 654	1 set
650	9 150 621		9 150 656	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 149 261	9 149 284	9 149 285	1 set
300	9 149 262		9 149 286	1 set
350	9 149 263		9 149 287	1 set
400	9 149 264		9 149 288	1 set
450	9 149 265		9 149 289	1 set
500	9 149 266		9 149 290	1 set
550	9 149 268		9 149 291	1 set
650	9 149 269		9 149 292	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	2 Achterwandverbinder	3 Lengtereling	
270	9 150 484	9 150 507	9 150 512	1 set
300	9 150 485		9 150 513	1 set
350	9 150 486		9 150 514	1 set
400	9 150 487		9 150 515	1 set
450	9 150 488		9 150 516	1 set
500	9 150 489		9 150 517	1 set
550	9 150 490		9 150 518	1 set
650	9 150 491		9 150 519	1 set

- **Uittrekelement 282 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

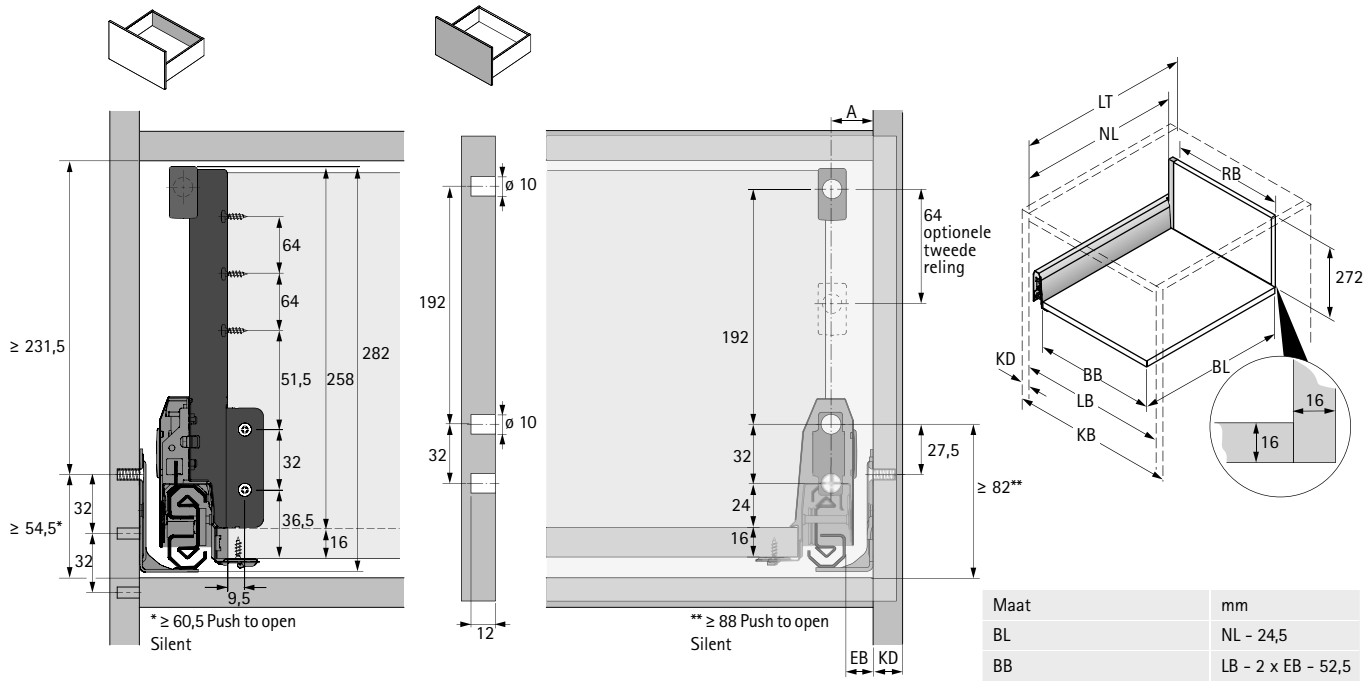

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

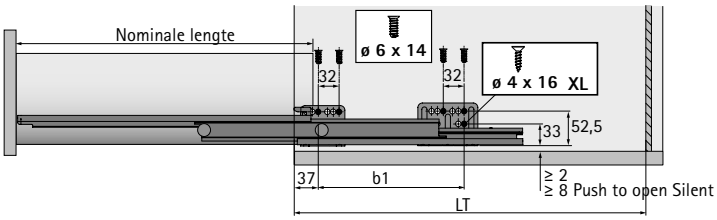



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/79854c

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Uittrekelement 282 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

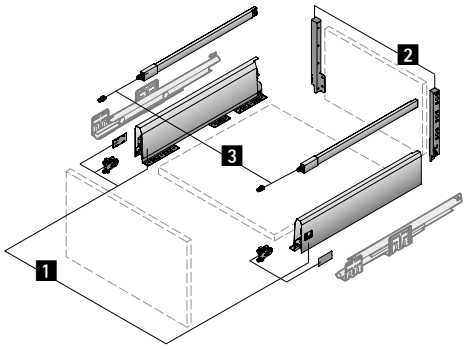

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	**3 Lengtereling**	
270	**9 150 622**	**9 150 646**	**9 150 647**	1 set
300	**9 150 623**		**9 150 648**	1 set
350	**9 150 624**		**9 150 649**	1 set
400	**9 150 625**		**9 150 650**	1 set
450	**9 150 626**		**9 150 652**	1 set
500	**9 150 627**		**9 150 653**	1 set
550	**9 150 628**		**9 150 654**	1 set
650	**9 150 629**		**9 150 656**	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	**3 Lengtereling**	
270	**9 149 270**	**9 149 284**	**9 149 285**	1 set
300	**9 149 272**		**9 149 286**	1 set
350	**9 149 273**		**9 149 287**	1 set
400	**9 149 274**		**9 149 288**	1 set
450	**9 149 275**		**9 149 289**	1 set
500	**9 149 276**		**9 149 290**	1 set
550	**9 149 277**		**9 149 291**	1 set
650	**9 149 278**		**9 149 292**	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel			VE
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**	**3 Lengtereling**	
270	**9 150 492**	**9 150 507**	**9 150 512**	1 set
300	**9 150 493**		**9 150 513**	1 set
350	**9 150 494**		**9 150 514**	1 set
400	**9 150 495**		**9 150 515**	1 set
450	**9 150 496**		**9 150 516**	1 set
500	**9 150 497**		**9 150 517**	1 set
550	**9 150 498**		**9 150 518**	1 set
650	**9 150 499**		**9 150 519**	1 set

- **Uittrekelement 282 mm hoog, zijwandhoogte 126 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

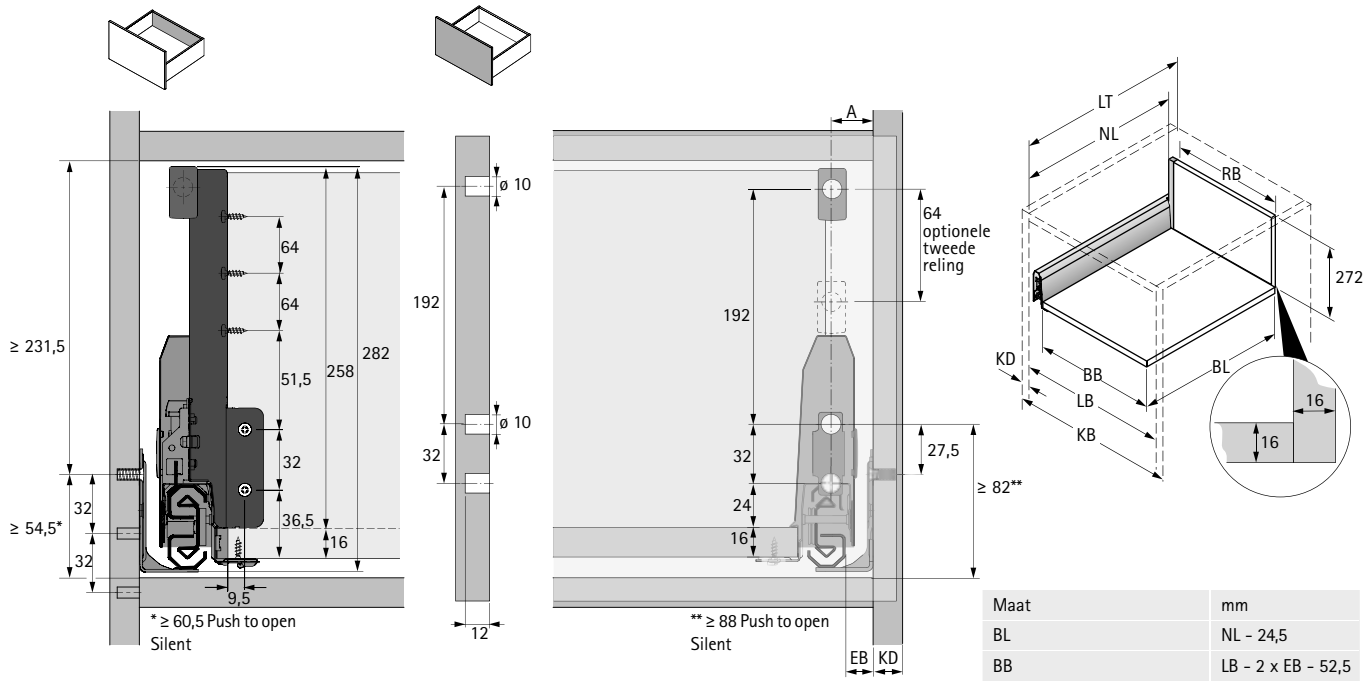

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Binnenlade	NL + 12
LT	Binnenlade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

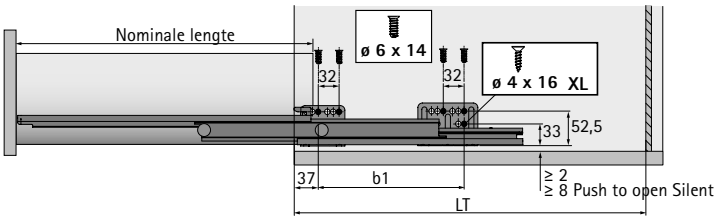



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Afvalsystemen 892 - 895
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/27f880

- **Schuiflade met bodemuitsparing, 94 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

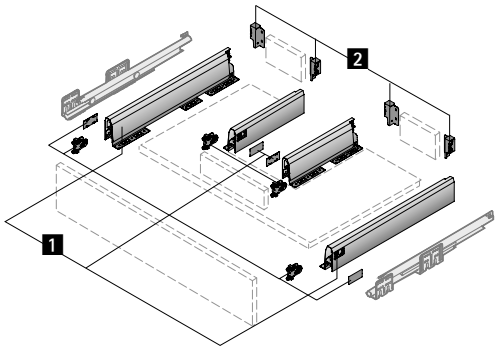

1 **Set zijwand bestaat uit:** 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 **Set achterwandverbinder bestaat uit:** 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 set
300	**9 150 614**		1 set
350	**9 150 615**		1 set
400	**9 150 616**		1 set
450	**9 150 618**		1 set
500	**9 150 619**		1 set
550	**9 150 620**		1 set
650	**9 150 621**		1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 set
300	**9 149 262**		1 set
350	**9 149 263**		1 set
400	**9 149 264**		1 set
450	**9 149 265**		1 set
500	**9 149 266**		1 set
550	**9 149 268**		1 set
650	**9 149 269**		1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel		VE
	1 Zijwand	**2** Achterwandverbinder	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 set
300	**9 150 485**		1 set
350	**9 150 486**		1 set
400	**9 150 487**		1 set
450	**9 150 488**		1 set
500	**9 150 489**		1 set
550	**9 150 490**		1 set
650	**9 150 491**		1 set

- **Schuiflade met bodemuitsparing, 94 mm hoog**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten





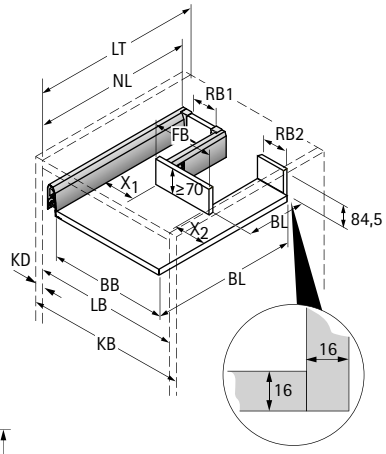

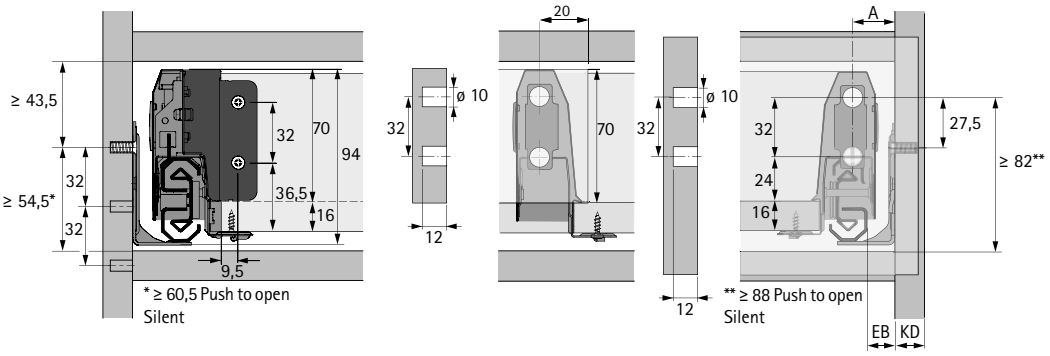

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte
FB Frontbreedte		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	B - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

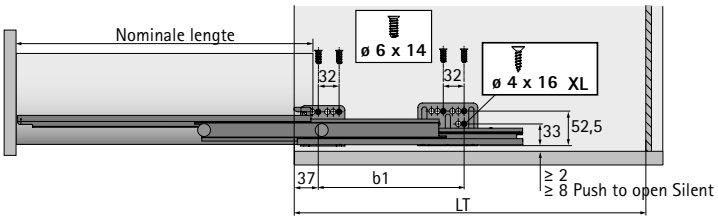



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/f6dd18

- **Frontlade met bodemuitsparing, 186 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

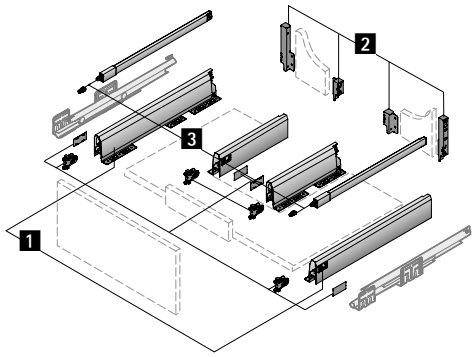

1 Set zijwand bestaat uit: 1 zijwand, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan, 2 afdekkappen, bevestigingsmateriaal
2 Set achterwandverbinder bestaat uit: 1 achterwandverbinder, links en rechts, bevestigingsmateriaal
3 Set lengtereling bestaat uit: 1 lengtereling, links en rechts, 2 frontbevestigingen om in te slaan

zilver

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / nominale hoogte mm				
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**		**3 Lengtereling**	VE
		94	**186**		
270	**9 150 613**	**9 150 641**	**9 150 643**	**9 150 647**	1 set
300	**9 150 614**			**9 150 648**	1 set
350	**9 150 615**			**9 150 649**	1 set
400	**9 150 616**			**9 150 650**	1 set
450	**9 150 618**			**9 150 652**	1 set
500	**9 150 619**			**9 150 653**	1 set
550	**9 150 620**			**9 150 654**	1 set
650	**9 150 621**			**9 150 656**	1 set

wit

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / nominale hoogte mm				
	1 Ladezijwand	**2 Achterwandverbinder**		**3 Lengtereling**	VE
		94	**186**		
270	**9 149 261**	**9 149 279**	**9 149 281**	**9 149 285**	1 set
300	**9 149 262**			**9 149 286**	1 set
350	**9 149 263**			**9 149 287**	1 set
400	**9 149 264**			**9 149 288**	1 set
450	**9 149 265**			**9 149 289**	1 set
500	**9 149 266**			**9 149 290**	1 set
550	**9 149 268**			**9 149 291**	1 set
650	**9 149 269**			**9 149 292**	1 set

antraciet

Nominale lengte mm	Bestelnr. / artikel / nominale hoogte mm				
	1 Zijwand	**2 Achterwandverbinder**		**3 Lengtereling**	VE
		94	**186**		
270	**9 150 484**	**9 150 501**	**9 150 503**	**9 150 512**	1 set
300	**9 150 485**			**9 150 513**	1 set
350	**9 150 486**			**9 150 514**	1 set
400	**9 150 487**			**9 150 515**	1 set
450	**9 150 488**			**9 150 516**	1 set
500	**9 150 489**			**9 150 517**	1 set
550	**9 150 490**			**9 150 518**	1 set
650	**9 150 491**			**9 150 519**	1 set

- **Frontlade met bodemuitsparing, 186 mm hoog, zijwandhoogte 94 mm**
- **Gepoedercoat staal**

Plannings- / inbouwmaten

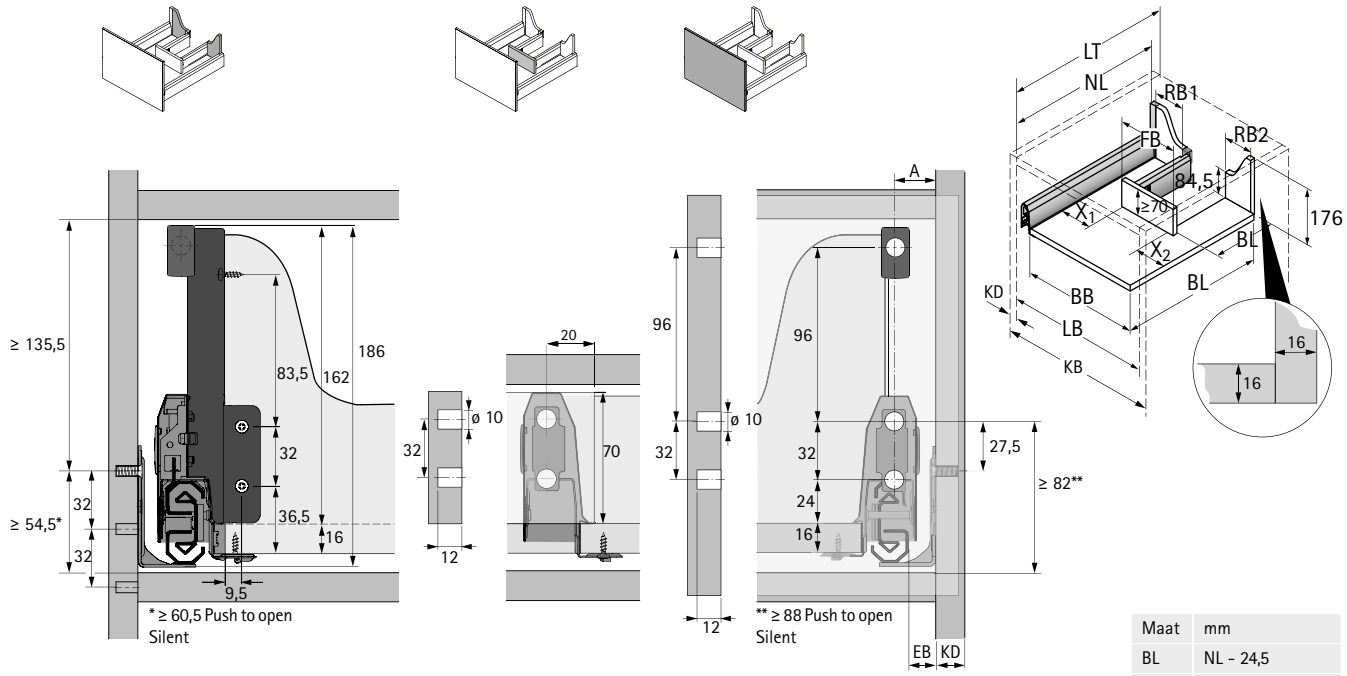

BB Bodembreedte	RB Achterwandbreedte	LB Inwendige breedte
BL Bodemlengte	NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KB Uitwendige kastbreedte	KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte
FB Frontbreedte		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maat	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	B - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

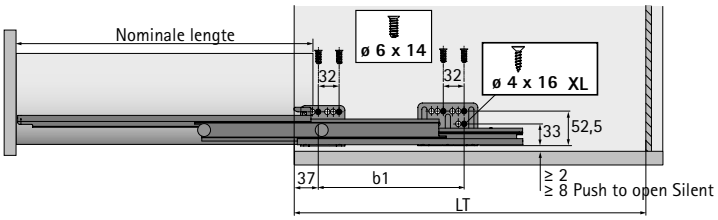



Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323
- Vergrendelingssystemen 1202 - 1203

hettich.com/short/76ea3d

Perfecte combinatie van plintverstelvoet en houder voor plintlade:
Parallelliteit van plintlade en de hierboven gelegen kast
- Vanaf 150 mm plinthoogte te gebruiken
- De geleiderail kan naderhand worden gemonteerd
- Eenvoudige hoogteverstelling van 145 - 172 mm
- Verschillende inbouwhoogtes in 5-mm-raster
- Kan ook naast een hoekkast of fornuiskast worden gemonteerd
- Belastbaarheid plintvoet 75 kg/st.
- Belading schuiflade max. 30 kg
- Het aluminium profiel kan worden ingekort

Plintverstelvoet met houder voor plintschuiflade

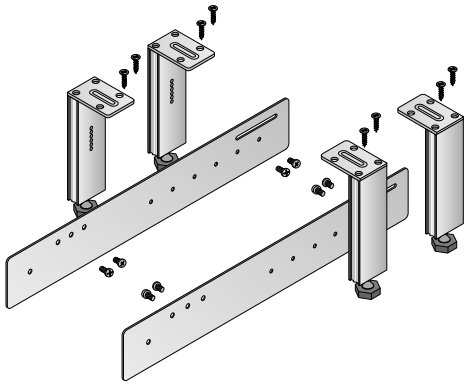

Set bestaat uit:
- 4 plintvoeten, blank aluminium
- 2 geleiderails, staal
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
0 013 297	1 set

Verwerkingshulpmiddel

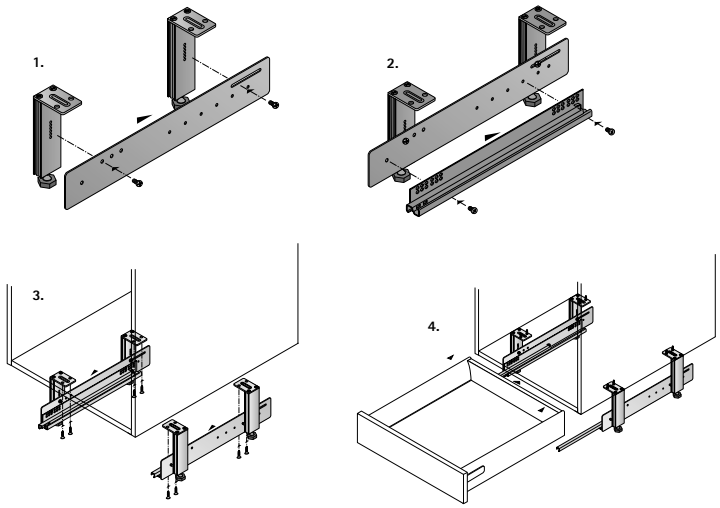

Opmerkingen

- Ladegeleiders Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Verbinding dun front 314 - 315
- Optioneel toebehoren 318
- Interieurorganisatie 320 - 323

hettich.com/short/ 0c86nq

Inbouwmaten

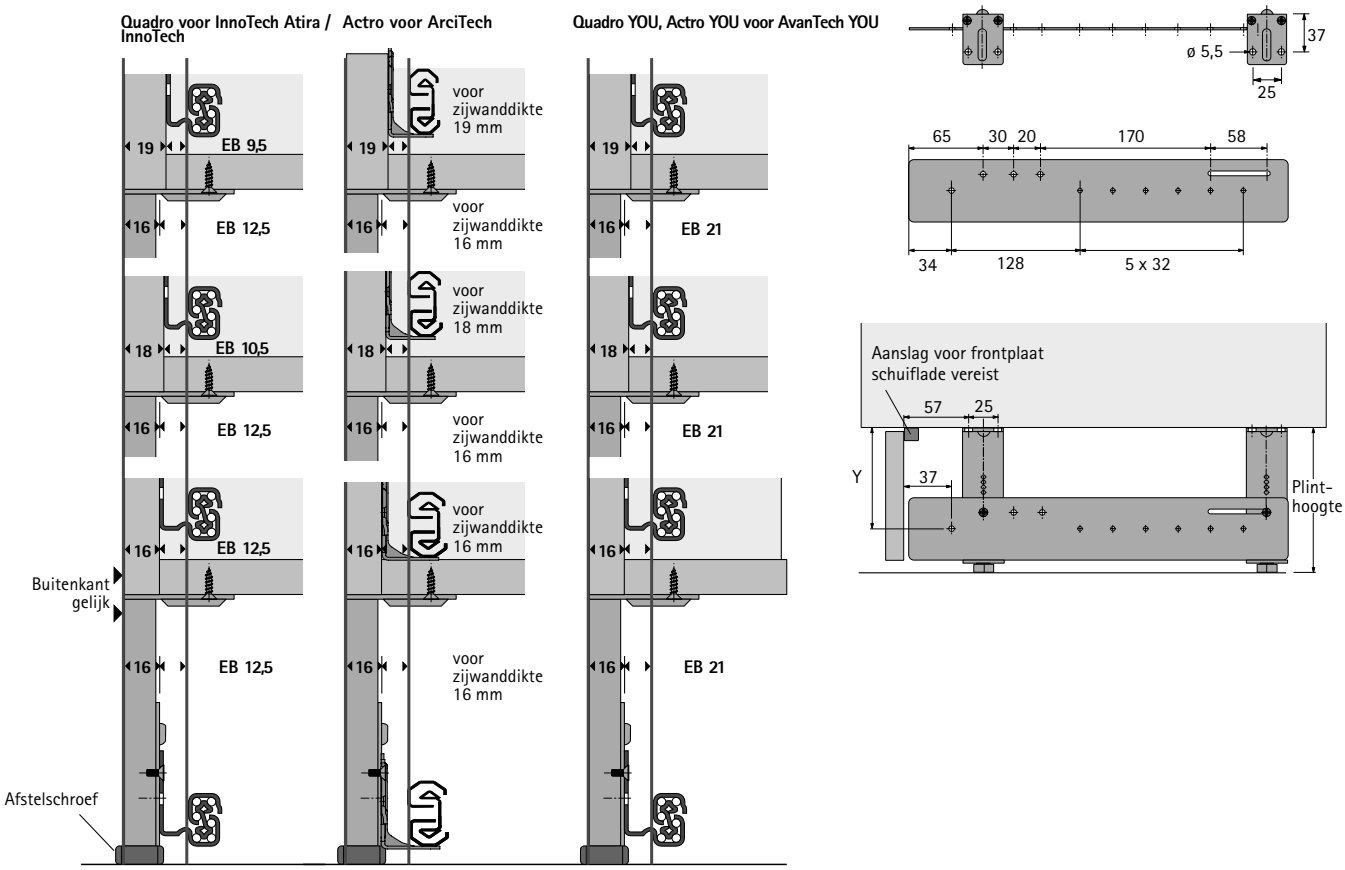

Inbouwmaten

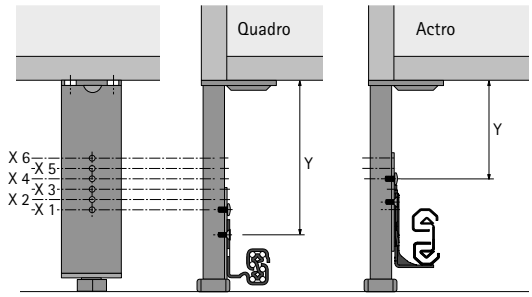

Bevestigingspunt	Maat Y voor plinthoogte 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Gebruik ArciTech, hoogte 94 mm: bevestigingspunt X 4 - X 6 bruikbaar
Gebruik ArciTech, hoogte 126 mm: bevestigingspunt X 4 - X 5 bruikbaar
Gebruik InnoTech Atira / InnoTech, hoogte 70 mm: bevestigingspunt X 1 - X 6 bruikbaar
Gebruik AvanTech YOU, hoogte 101 mm: bevestigingspunt X 2 - X 6 bruikbaar

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Smalle onderkast**
- **Gepoedercoat staal**

- Kasthoogte max. 750 mm
- Kastbreedte max. 300 mm
- Uittrekbare ladegeleider Actro rechts en links noodzakelijk, diagonaal aangeslagen
- Totale belasting max. 20 kg
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

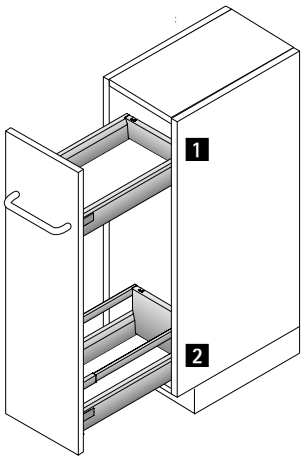

Toepassingsvoorbeeld

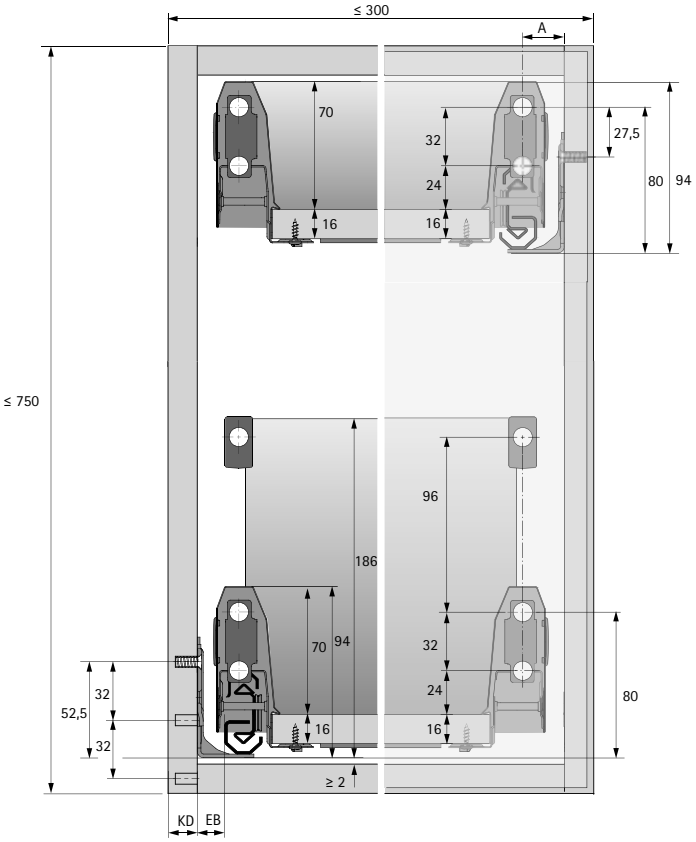

Nr.	Toepassing	zie pagina's
1	ArciTech schuiflade Actro met Silent System	274 - 279 306 - 307
2	ArciTech frontlade Actro met Silent System	280 - 295 306 - 307

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Hoge kast**
- **Gepoedercoat staal**

- Voor individuele kasthoogtes en -breedtes
- Optimale benutting van de bergruimte
- Aanbevolen kastbreedtes 300 - 600 mm
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

Toepassingsvoorbeeld

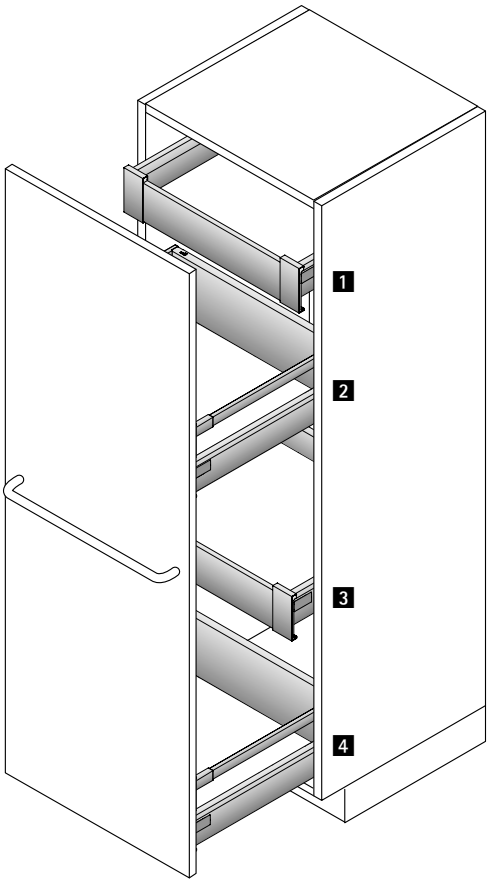

Nr.	Toepassing	zie pagina's
1	ArciTech schuiflade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	ArciTech frontlade Actro met Silent System	280 - 295 306 - 307
3	ArciTech schuiflade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	ArciTech frontlade Actro met Silent System	280 - 295 306 - 307

Dubbelwandig schuifladesysteem ArciTech

- **Voorraadkast**
- **Gepoedercoat staal**

- Voor individuele kasthoogtes en -breedtes
- Optimale benutting van de bergruimte
- Aanbevolen kastbreedtes 450 - 1200 mm, vanaf een kastbreedte van 600 mm met 2 draaideuren
- Aanbevolen scharnier: snelmontagepotscharnier Sensys 8657i
- Ook andere configuraties zijn mogelijk

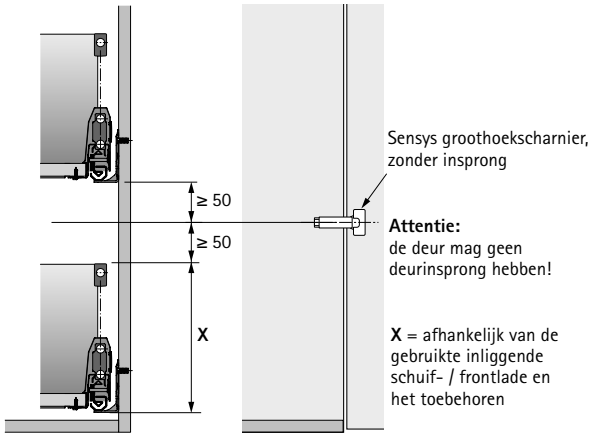

Toepassingsvoorbeeld

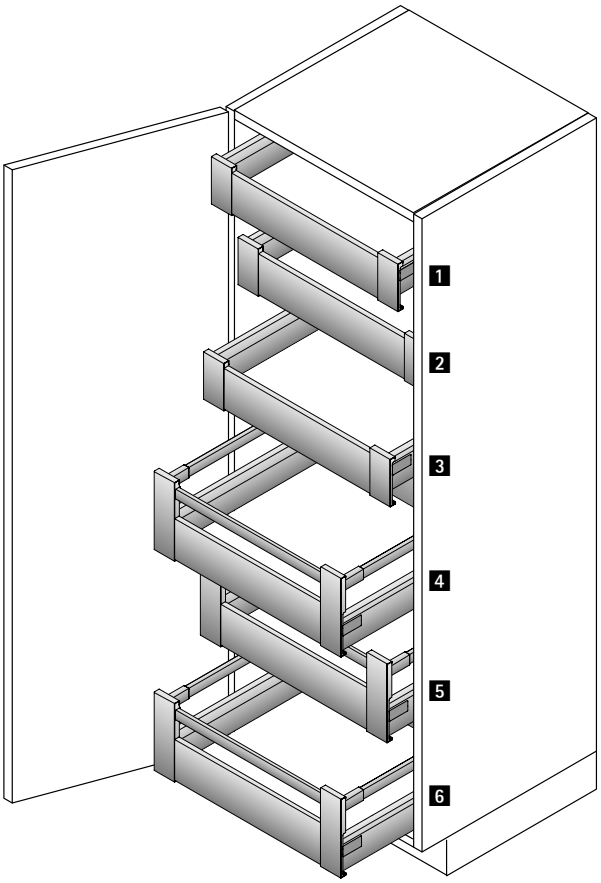

Nr.	Toepassing	zie pagina's
1	ArciTech schuiflade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	ArciTech schuiflade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
3	ArciTech schuiflade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	ArciTech frontlade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
5	ArciTech frontlade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
6	ArciTech frontlade ArciTech front voor inliggende lade Actro met Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307

- **Ladegeleiders Actro met Silent System**
- **Optioneel met Push to open Silent**

- Volledig uittrekbare ladegeleider
- Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- Optionele toepassing van Push to open Silent mogelijk
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Belastingsklasse XS tot 10 kg
- Belastingsklasse L tot 40 kg
- Belastingsklasse XL tot 70 kg

Set bestaat uit:
- 1 ladegeleider Actro, links en rechts
- Bevestigingsmateriaal

Zijwanddikte kast 18 mm (EB 13)



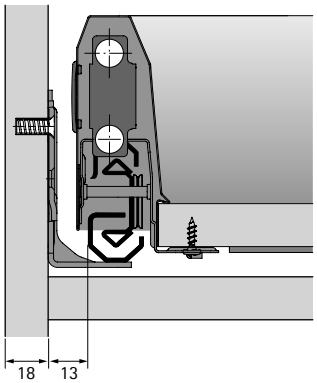

Nominale lengte mm	Bestelnr. / belastingsklasse			VE
	XS	L	XL	
270	**9 240 884**	**9 240 887**		1 set
300	**9 240 885**	**9 240 888**		1 set
350	**9 240 886**	**9 240 889**		1 set
400		**9 240 890**		1 set
450		**9 240 891**	**9 240 897**	1 set
500		**9 240 893**	**9 240 898**	1 set
550		**9 240 894**	**9 240 899**	1 set
650		**9 240 895**	**9 240 900**	1 set

Zijwanddikte kast 19 mm (EB 12)



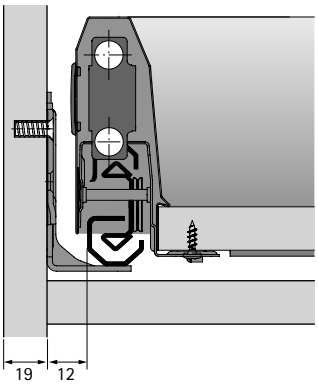

Nominale lengte mm	Bestelnr. / belastingsklasse			VE
	XS	L	XL	
270	**9 240 920**	**9 240 924**		1 set
300	**9 240 922**	**9 240 925**		1 set
350	**9 240 923**	**9 240 927**		1 set
400		**9 240 929**		1 set
450		**9 240 930**	**9 240 935**	1 set
500		**9 240 931**	**9 240 936**	1 set
550		**9 240 932**	**9 240 937**	1 set
650		**9 240 933**	**9 240 938**	1 set

- **Ladegeleiders Actro met Silent System**
- **Optioneel met Push to open Silent**

Lengtedoorsnede

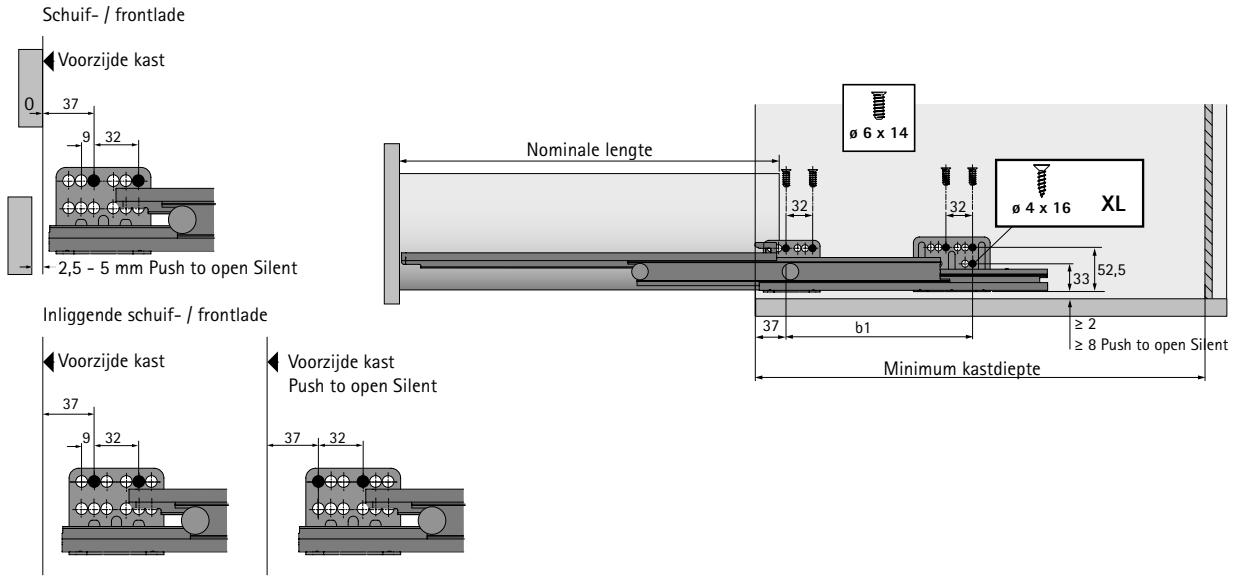

Silent System

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	Schuif- / frontladen Min. kastdiepte mm	Inliggende schuiflade / inliggende lade Min. kastdiepte mm
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Push to open Silent

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm	Schuif- / frontladen Min. kastdiepte mm	Inliggende schuiflade / inliggende lade Min. kastdiepte mm
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Opmerkingen

- Push to open Silent 308 - 309
- Afstandsprofiel 318

hettich.com/short/a49d47

- Openingssysteem gecombineerd met Silent System
- Minimale voeg 2,5 mm mogelijk
- Voor een optimale werking en een optimaal activeringsgebied wordt de toepassing van synchronisatie aanbevolen
- Met de flexibele adapter is synchronisatie ook bij gebogen of schuine fronten mogelijk
- Bij de schuiflade 3-dimensionale, bij de frontlade 4-dimensionale frontinstelling
- Opslag van schuifenergie ondersteunt het langzame inschuifproces
- Sluiten/openen mogelijk door aan de lade te trekken
- Montage zonder gereedschap
- Voor alle nominale schuifladelengtes en vanaf 275 mm kastbreedte te gebruiken

Openingssysteem Push to open Silent voor ArciTech

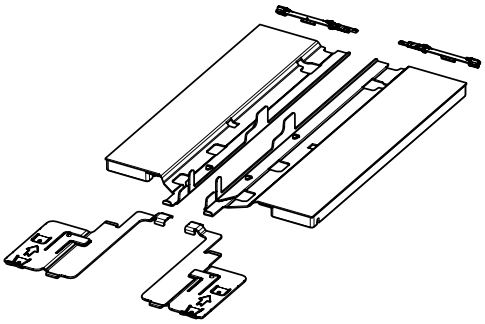

- Voor een optimale werking en een optimaal activeringsgebied wordt de toepassing van synchronisatie aanbevolen

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid, links en rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor synchronisatie

Totaalgewicht kg	Belastingsklasse Actro	Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
< 10	XS	270 - 350	**9 241 038**	1 set
8 - 20	L	270 - 650	**9 241 049**	1 set
10 - 40	L	350 - 650	**9 241 050**	1 set
20 - 70	XL	450 - 650	**9 241 051**	1 set

Synchronisatiestang en verbinder

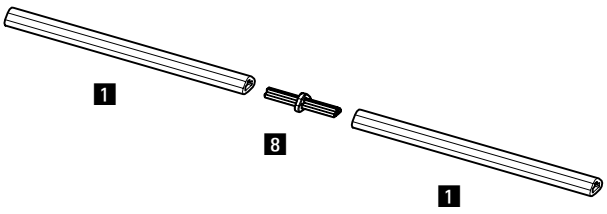

Synchronisatiestang:
- Om zelf op lengte te maken
- Lengte 2000 mm
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- kunststof grijs

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 st.

Flexibele adapter

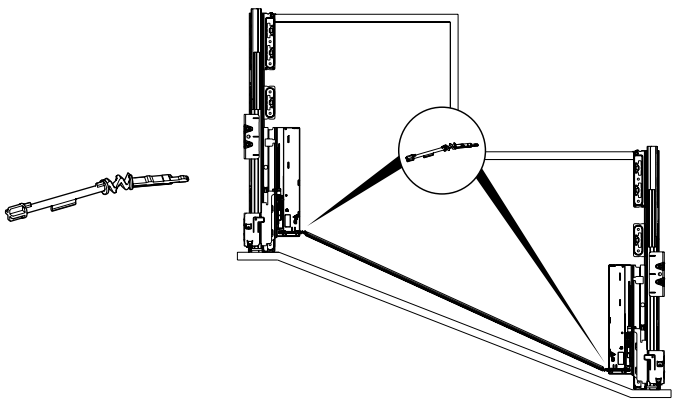

- Voor toepassing bij ladegeleiders met verspringende diepte bij schuine of gebogen fronten
- Vervangt de adapter voor synchronisatie in de set Push to open Silent

Bestelnr.	VE
9 262 213	1/20 st.

Aanbeveling schuiflade (zijwandhoogte tot ca. 150 mm, lichte belading)*

Nom. lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Aanbeveling frontlade (zijwandhoogte tot ca. 300 mm, gemiddelde belading)*

Nom. lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Aanbeveling frontlade (zijwandhoogte tot ca. 300 mm, zware belading bijv. met stapels borden)*

Nom. lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Bestelnr. Push to open Silent :	**9 241 038**	**9 241 049**	**9 241 050**	**9 241 051**

* Aanbevelingen voor standaardtoepassingen (front 18 / 19 mm spaanplaat, normale huishoudelijke belasting), preciezere aanbevelingen voor speciale frontmaten vindt u in onze online-configurator.

hettich.com/short/ce92fa

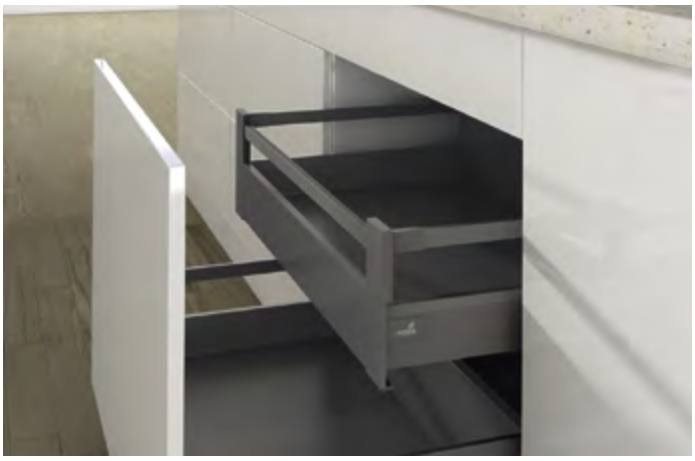

- Voor nominale hoogtes 94, 126, 186 en 218
- Inliggende lade zowel met lengtereling als met TopSide of DesignSide te gebruiken
- Optioneel te gebruiken met meenemer voor front

Verbinder voor front

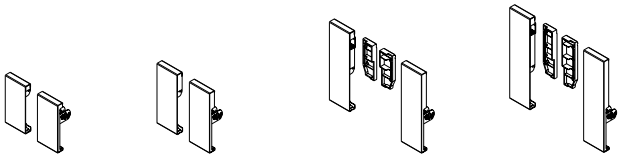

Voor combinatie bij
- Nominale hoogte 94 / 126 mm met aluminium front
- Nominale hoogte 186 / 218 mm met aluminium front en reling voor front

Set bestaat uit:
- 1 verbinder voor front, links en rechts

Oppervlak	Bestelnr. / nominale hoogte mm				VE
	94	126	186	218	
zilverkleurig	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 set
wit	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 set
antraciet	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 set

Aluminium front



- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Zilver geëloxeerd
- Poedercoating wit en antraciet

Oppervlak	Bestelnr.	VE
zilverkleurig	**9 192 204**	1 st.
wit	**9 192 206**	1 st.
antraciet	**9 192 205**	1 st.

Reling voor front



- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Gepoedercoat staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
zilverkleurig	**9 182 706**	1 st.
wit	**9 182 714**	1 st.
antraciet	**9 182 712**	1 st.

Meenemer voor inliggend front

- Om aan te schroeven
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 meenemer
- 1 profielverhoging
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	Systeemkleur	Bestelnr.	VE
antraciet	antraciet	**9 235 834**	1 set
grijs	zilverkleurig, wit	**9 235 835**	1 set

Plannings- / inbouwmaten

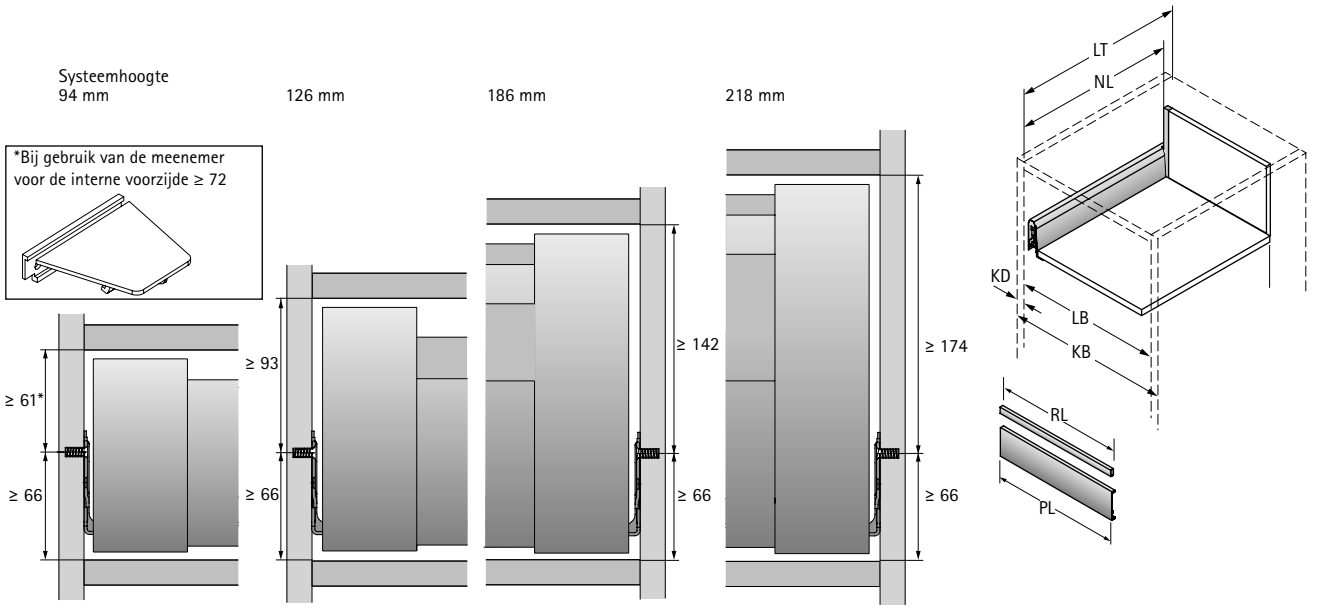

KB	Uitwendige kastbreedte	PL	Profiellengte
RL	Relinglengte	LB	Inwendige breedte
NL	Nominale lengte	LT	Inwendige diepte
KD	Zijwanddikte	EB	Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Maat		mm
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

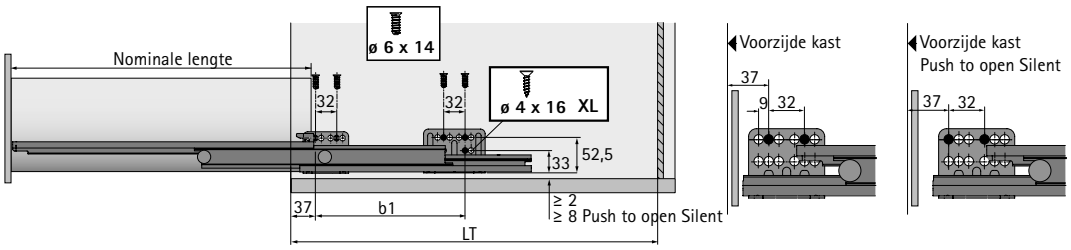

Opmerkingen

- Afstandsprofiel 318

hettich.com/short/23e6f5

- Fraaie accenten aanbrengen met fronten van individueel materiaal
- Flexibiliteit qua materiaal en uiterlijk
- Voor nominale hoogtes 94, 126, 186 en 218
- Inliggende lade zowel met lengtereling als met TopSide of DesignSide te gebruiken
- Totale belasting max. 60 kg
- Optioneel te gebruiken met meenemer voor front

Verbinder voor front

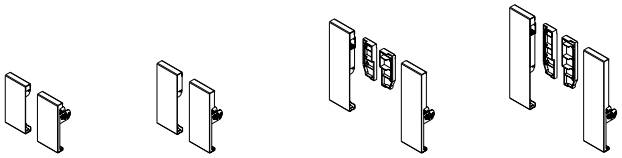

- Te combineren met profiel voor front

Set bestaat uit:
- 1 verbinder voor front, links en rechts

Oppervlak	Bestelnr. / nominale hoogte mm				VE
	94	126	186	218	
zilverkleurig	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 set
wit	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 set
antraciet	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 set

Profiel voor front



- 2 profielen per front
- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Aluminium zilver geëloxeerd

Bestelnr.	VE
9 192 208	1 st.

Meenemer voor inliggend front

- Om aan te schroeven
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 meenemer
- 1 profielverhoging
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	Systeemkleur	Bestelnr.	VE
antraciet	antraciet	**9 235 834**	1 set
grijs	zilverkleurig, wit	**9 235 835**	1 set

Plannings- / inbouwmaten

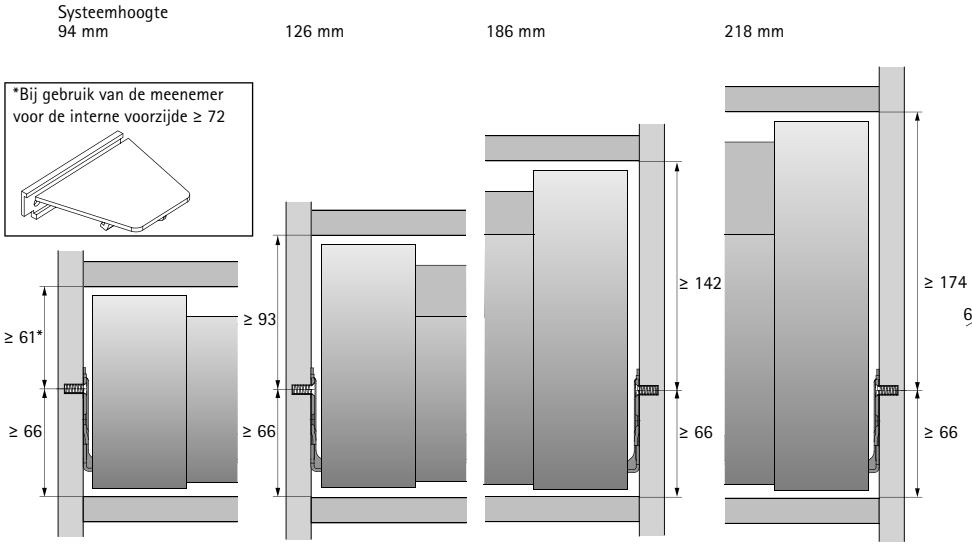

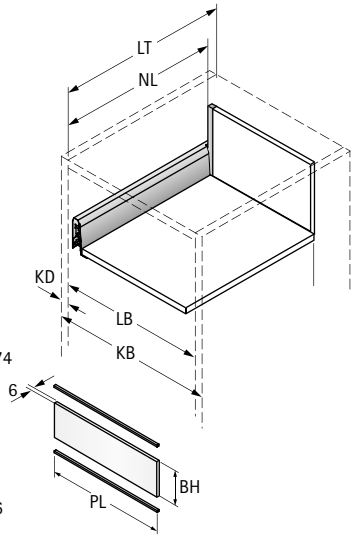

KB Uitwendige kastbreedte	PL Profiellengte
BH Frontplaathoogte	LB Inwendige breedte
NL Nominale lengte	LT Inwendige diepte
KD Zijwanddikte	EB Inbouwbreedte

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Maat		mm
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Inliggende schuiflade	NL + 12
LT	Inliggende schuiflade Push to open Silent	NL + 21

Bevestigingsposities ladegeleiders Actro

Nominale lengte mm	Gatenafstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

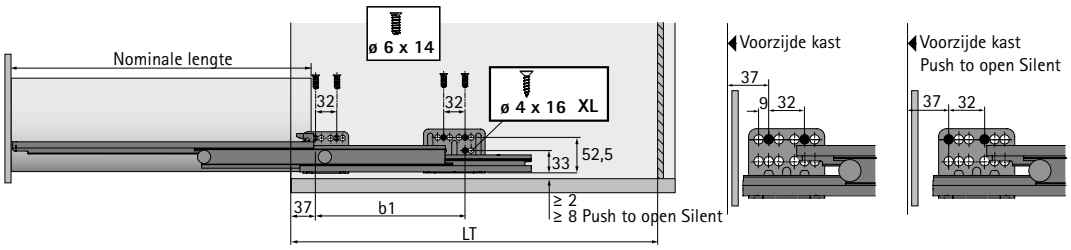

Opmerkingen

- Afstandsprofiel 318

hettich.com/short/27121e

- Voor fronten vanaf 10 mm dik
- Plug voor optimale bevestiging in zachte materialen (MDF dwarstreksterkte > 0.6 N/mm^2, spaanplaat dwarstreksterkte > 0.45 N/mm^2)
- Draadsnijdende schroeven voor optimale bevestiging in harde materialen (zoals minerale materialen, natuursteen, kunststeen, keramiek)
- Geschikt voor standaard frontbevestigingen
- De soort bevestiging moet afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit gekozen worden en d.m.v. een test gewaarborgd zijn.

Voor zijwand



Set bestaat uit:
- 2 frontbevestigingen voor zijwand
- 4 pluggen ø 10 x 8 mm
- 4 draadsnijdende schroeven ø 3,5 x 13 mm

Bestelnr.	VE
9 268 147	1 set

Voor lengtereling



Set bestaat uit:
- 2 frontbevestigingen voor lengtereling
- 2 pluggen ø 10 x 8 mm
- 2 draadsnijdende schroeven ø 3,5 x 9,5 mm

Bestelnr.	VE
9 268 146	1 set

Voor TopSide / DesignSide



- De benodigde frontplaatbevestigingen zijn bij de levering van TopSide en DesignSide adaptersets inbegrepen

Set bestaat uit:
- 6 pluggen ø 10 x 8 mm
- 6 draadsnijdende schroeven ø 3,5 x 9,5 mm

Bestelnr.	VE
9 268 148	1 set

- **Optioneel toebehoren**
- **Verbinding voor fronten vanaf 10 mm**

Verwerkingsinstructie

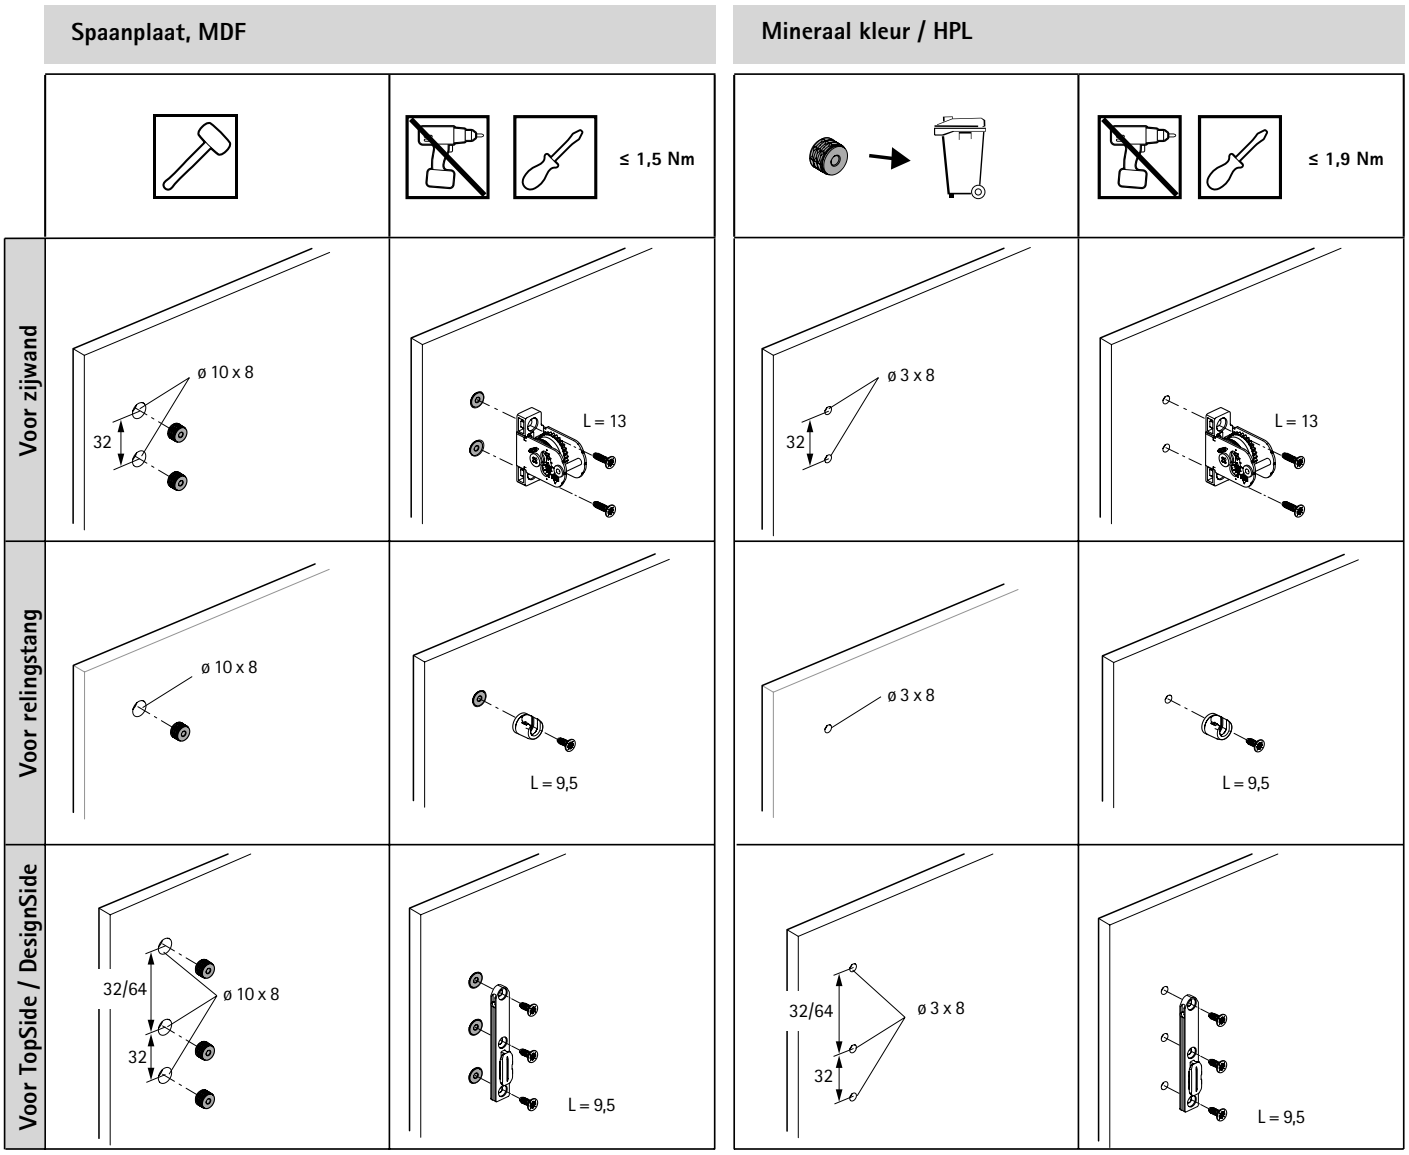

De bevestiging is materiaal- en kwaliteitsafhankelijk en moet door middel van een geschikte test worden gewaarborgd.

hettich.com/short/2f6ea3

- Te gebruiken bij schuif- of frontladen met lengtereling
- Snelle design-upgrade - ook naderhand
- Zelfklevende profielen met een chique metalen of houten look
- Ongewijzigde verwerkingsprocessen

Designprofiel

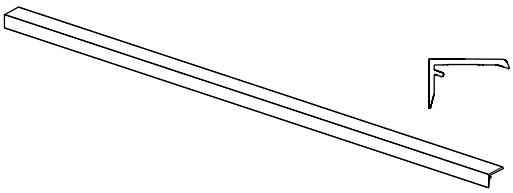

- Kan individueel worden ingekort
- Lengte 643 mm
- Om op te plakken
- Kunststof

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
aluminiumkleurig	**9 240 695**	10 st.
edelstaal finish	**9 240 696**	10 st.
chroomkleurig	**9 240 694**	10 st.
eiken decor	**9 240 697**	10 st.
notenhout decor	**9 240 698**	10 st.

Op maat gemaakt

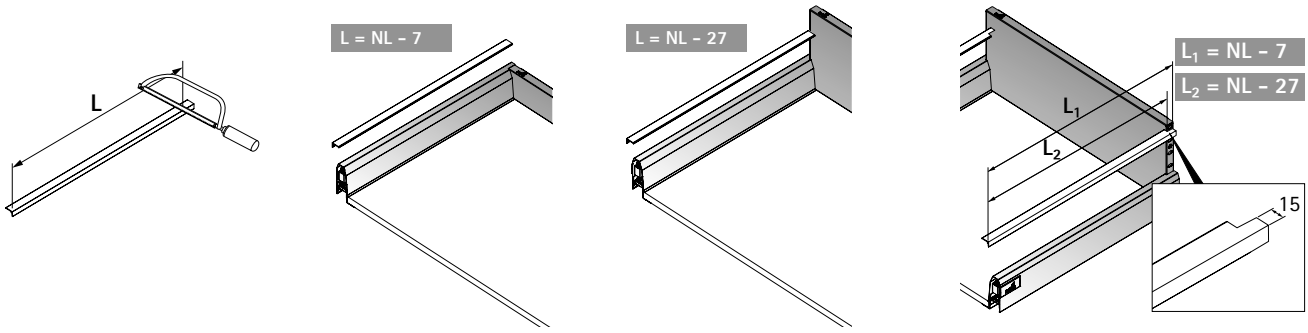

hettich.com/short/1b7da5

- Fraaie accenten aanbrengen met DesignSides van individueel materiaal
- Flexibiliteit qua materiaal en uiterlijk
- Voor nominale hoogtes 92 en 124 mm

DesignSide verbinders





- Om te verlijmen of te schroeven (ø 3 x 10)
- DesignSide adapters moeten apart worden besteld

Set bestaat uit:
- 1 DesignSide verbinder voor, links en rechts
- 1 DesignSide verbinder achter, links en rechts

Bestelnr.	VE
9 122 998	1/15 set

DesignSide adapter

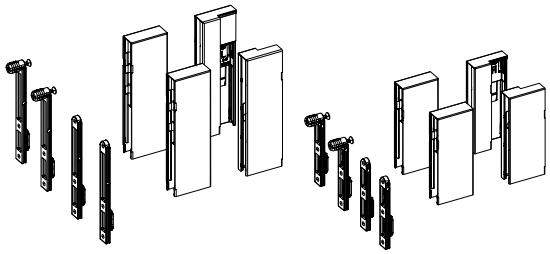

- Voor combinatie met DesignSide verbinder

Set bestaat uit:
- 1 DesignSide adapter voor, links en rechts
- 1 DesignSide adapter achter, links en rechts
- 2 frontbevestigingen om in te slaan en vast te schroeven

Oppervlak	Bestelnr. / nominale hoogte mm		VE
	92	124	
zilverkleurig	**9 122 973**	**9 122 978**	1 set
wit	**9 122 975**	**9 122 980**	1 set
antraciet	**9 122 974**	**9 122 979**	1 set

hettich.com/short/908e16

Frontbevestigingen voor schroefbevestiging



Frontbevestiging voor zijwand
- Staal / kunststof

Frontbevestiging voor lengtereling
- Kunststof antraciet

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
voor zijwand	**9 123 011**	1/150 st.
voor lengtereling	**9 127 011**	1/300 st.

Frontstabilisator

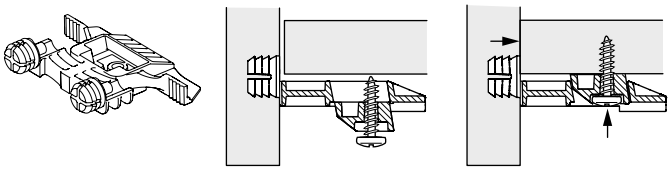

- Ter stabilisatie van brede en / of hoge fronten
- Aanbevolen toepassing bij kasten breder dan 600 mm en / of front hoger dan 450 mm
- Te gebruiken vanaf 10 mm frontdikte – boordiepte 8 mm
- Montage m.b.v. inslagpin
- Bij het vastschroeven wordt het front automatisch tegen de bodem getrokken
- Zijdelingse en hoogteverstelling mogelijk zonder de schroef los te draaien
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 321 561	150 st.

Aluminium achterwand



- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Achterwandbreedte (RB) = Inwendige breedte (LB) - 2 x EB - 64 mm
- Bodemlengte (BL) = Nominale lengte (NL) - 24,5 mm
- Met poedercoating

Oppervlak	**Bestelnr. / Nominale hoogte mm**				VE
	94	**126**	**186**	**218**	
zilverkleurig	**9 192 200**	**9 192 194**	**9 192 189**	**9 192 182**	1 st.
wit	**9 192 202**	**9 192 196**	**9 192 191**	**9 192 184**	1 st.
antraciet	**9 192 201**	**9 192 195**	**9 192 190**	**9 192 183**	1 st.

Afstandsprofiel





- Ter overbrugging van de deur- / scharnierterugsprong
- Belastbaarheid max. 20 kg
- Kunststof

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
wit	**9 135 703**	1 st.
antraciet	**9 269 724**	1 st.

Van buiten aantrekkelijk. Van binnen intelligent.
De interieurorganisatie-oplossingen voor schuifladesystemen AvanTech YOU en ArciTech zorgen in een handomdraai voor orde in alle woonruimtes en onderdelen van het leven. Met eenvoudige elegantie en intelligente details worden alle voorraden fraai, veilig en comfortabel opgeborgen.

Aangepast en afgestemd:
intelligente oplossingen voor alle hoogwaardigheidsniveaus. Inzetelementen van kunststof, staal of hout bieden ruimte voor alles wat snel bij de hand moet zijn.

Individueel en flexibel:
persoonlijke opbergruimte kan zinvol gestructureerd en individueel ingedeeld worden.

Praktisch en overzichtelijk:
handige details en slimme functies zorgen voor een beter overzicht en meer comfort.

Modulair en duidelijk:
met slechts enkele elementen perfect organiseren.

Indeling interieurorganisatie bij schuifladesystemen

Interieurorganisatie	Opmerking	Schuifladesysteem / ladezijwandhoogte mm											
		AvanTech YOU					ArciTech						
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282
OrgaTray 740	bestekindeling voor standaard kastbreedte / uit kunststof		x	x	x	x							
OrgaTray 440	bestekindeling voor standaard kastbreedte / uit kunststof							x	x	x	x	x	x
OrgaTray 470	bestek- en keukengerei-inzet voor modulaire kastbreedte / uit kunststof		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 630	bestek- en keukengerei-inzet voor modulaire kastbreedte / uit staal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	bestek- en keukengerei-inzet voor modulaire kastbreedte / uit hout	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	eigen individualiseerbaar indelingssysteem		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	bestek- en keukengerei-inzet voor modulaire kastbreedte / uit hout				x	x				x	x	x	x
OrgaStore 400*	flexibel dwarsrelingsysteem									x	x	x	x
OrgaStore 810	aluminium dwarsprofielsysteem									x	x	x	x
OrgaStore 830	aluminium dwarsprofielsysteem				x	x							
OrgaTray 510	sifonuitsparing voor bestek- en keukengerei-inzet / uit kunststof	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	sifonuitsparing met schalen-systeem / uit kunststof			x	x	x		x	x	x	x	x	x
Sifonomranding	sifonuitsparing / uit kunststof			x	x	x		x	x	x	x	x	x

* Let op: alleen toepasbaar bij front- en inliggende frontladen

OrgaTray 740
- voor schuifladen / inliggende schuifladen
- voor AvanTech YOU

324

OrgaTray 440
- voor schuifladen / inliggende schuifladen
- voor ArciTech

325

OrgaTray 470
- voor schuifladen / inliggende schuifladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

326

OrgaTray 270
- voor schuifladen / inliggende schuifladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

327 - 330

OrgaTray 630
- voor schuifladen / inliggende schuifladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

331

OrgaStripe
- voor schuifladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

332

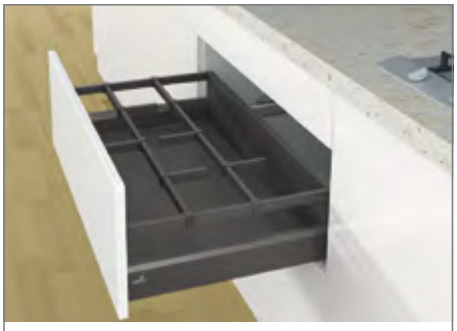

OrgaStore 400
- voor frontladen / inliggende laden
- voor ArciTech

333

OrgaStore 810 / 830
- voor frontladen / inliggende laden
- voor AvanTech YOU / ArciTech

334

OrgaStore 270
- voor frontladen / inliggende laden
- voor AvanTech YOU / ArciTech

335

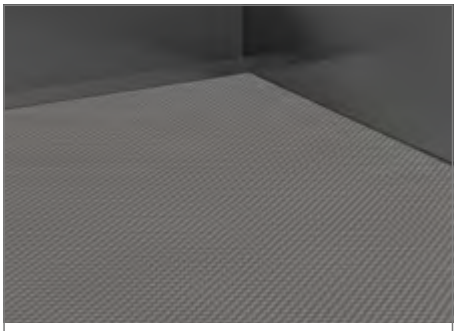

Antislipmat / randprofiel
- voor schuifladen / frontladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

336

OrgaTray 510
- voor schuifladen / frontladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

337

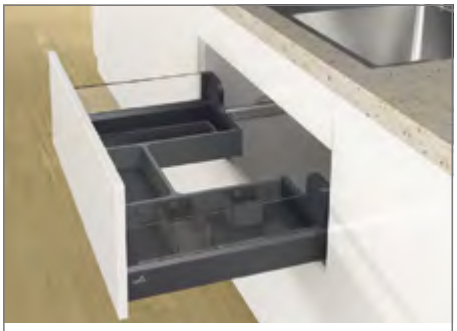

Banio
- voor schuifladen / frontladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

338

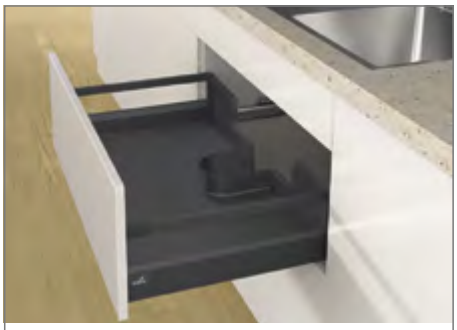

Metalen omranding voor sifonuitsparing
- voor schuifladen / frontladen
- voor AvanTech YOU / ArciTech

339

- Kunststof bestekinzet
- Te gebruiken met schuifladesysteem AvanTech YOU vanaf 101 mm ladezijwand hoogte
- Voor standaard kastbreedtes
- Geoptimaliseerd voor 16 mm kastzijwanddikte
- Op maat maken noodzakelijk voor kastzijwanddiktes > 16 mm
- Voor kastzijwanddiktes < 16 mm wordt het gebruik van een randprofiel aanbevolen
- 45 mm hoog

OrgaTray 740

Kastbreedte	Bestelnr. / kleur / nominale lengte mm								
mm	zilver			wit			antraciet		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	**9 302 706**	**9 302 715**	**9 302 724**	**9 302 733**	**9 302 742**	**9 302 751**	**9 302 760**	**9 302 769**	**9 302 778**
400	**9 302 707**	**9 302 716**	**9 302 725**	**9 302 734**	**9 302 743**	**9 302 752**	**9 302 761**	**9 302 770**	**9 302 779**
450	**9 302 708**	**9 302 717**	**9 302 726**	**9 302 735**	**9 302 744**	**9 302 753**	**9 302 762**	**9 302 771**	**9 302 780**
500	**9 302 709**	**9 302 718**	**9 302 727**	**9 302 736**	**9 302 745**	**9 302 754**	**9 302 763**	**9 302 772**	**9 302 781**
600	**9 302 710**	**9 302 719**	**9 302 728**	**9 302 737**	**9 302 746**	**9 302 755**	**9 302 764**	**9 302 773**	**9 302 782**
800	**9 302 711**	**9 302 720**	**9 302 729**	**9 302 738**	**9 302 747**	**9 302 756**	**9 302 765**	**9 302 774**	**9 302 783**
900	**9 302 712**	**9 302 721**	**9 302 730**	**9 302 739**	**9 302 748**	**9 302 757**	**9 302 766**	**9 302 775**	**9 302 784**
1000	**9 302 713**	**9 302 722**	**9 302 731**	**9 302 740**	**9 302 749**	**9 302 758**	**9 302 767**	**9 302 776**	**9 302 785**
1200	**9 302 714**	**9 302 723**	**9 302 732**	**9 302 741**	**9 302 750**	**9 302 759**	**9 302 768**	**9 302 777**	**9 302 786**

Indeling

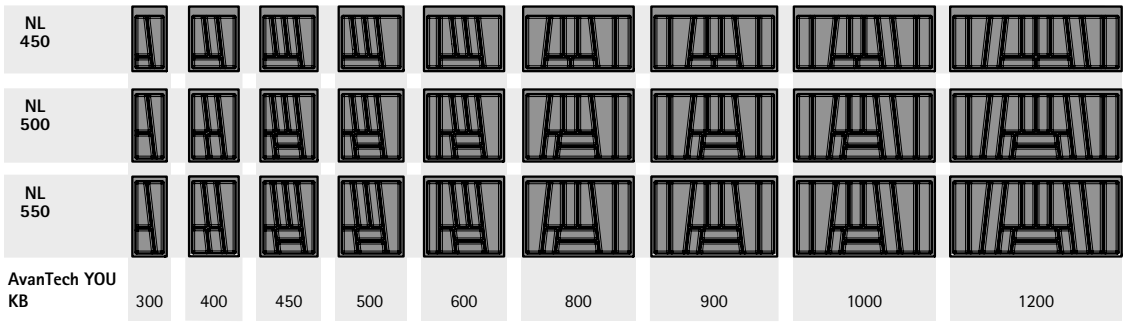

NL = nominale lengte **KB = kastbreedte**

Opmerkingen

- Randprofiel 336

www.hettich.com/short/c11df2

- Te gebruiken vanaf 94 mm bij ArciTech
- 55 mm hoog
- Kunststof

OrgaTray 440

Breedte mm	Bestelnr. / kleur / diepte mm						VE
	zilver		wit		antraciet		
	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**	**9 194 948**	**9 194 961**	**9 194 979**	**9 194 992**	1 st.
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**	**9 194 949**	**9 194 962**	**9 194 980**	**9 194 993**	1 st.
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**	**9 194 950**	**9 194 963**	**9 194 981**	**9 194 994**	1 st.
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	**9 194 951**	**9 194 964**	**9 194 982**	**9 194 995**	1 st.
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	**9 194 952**	**9 194 965**	**9 194 983**	**9 194 996**	1 st.
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	**9 194 953**	**9 194 966**	**9 194 984**	**9 194 997**	1 st.
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	**9 194 954**	**9 194 967**	**9 194 985**	**9 194 998**	1 st.
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	**9 194 955**	**9 194 968**	**9 194 986**	**9 194 999**	1 st.
601 - 700	**9 194 925**	**9 194 938**	**9 194 956**	**9 194 969**	**9 194 987**	**9 195 000**	1 st.
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	**9 194 957**	**9 194 970**	**9 194 988**	**9 195 001**	1 st.
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	**9 194 958**	**9 194 971**	**9 194 989**	**9 195 002**	1 st.
1091 - 1150	**9 194 929**	**9 194 942**	**9 194 960**	**9 194 973**	**9 194 991**	**9 195 004**	1 st.

Indeling

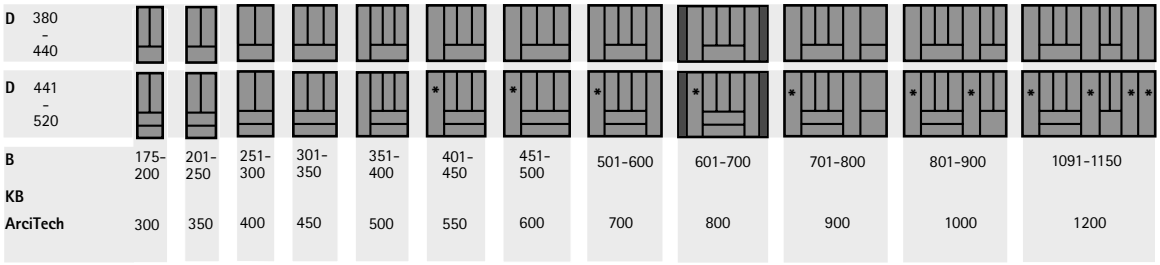

*** = gebruik van houders voor messen en kruidenpotjes mogelijk**

D = diepte B = breedte KB = kastbreedte

Houder voor messen en kruidenpotjes

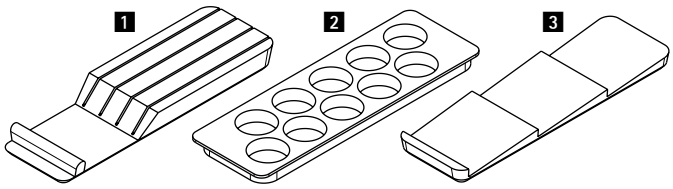

- Beuken gelakt

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Messenhouder	**0 074 430**	1 st.
2 Houder voor kruidenpotjes, staand, ø 53 mm	**0 044 934**	1 st.
3 Houder voor kruidenpotjes, liggend	**9 079 207**	1 st.

hettich.com/short/7c8e1b

- Te gebruiken vanaf 450 mm kastbreedte
- Vanaf 800 mm kastbreedte moeten 2 stuks worden gebruikt
- 49 mm hoog
- Kunststof

OrgaTray 470

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
500	**9 207 220**	**9 207 224**	**9 207 227**	1 st.
550	**9 207 222**	**9 207 226**	**9 207 238**	1 st.

Indeling

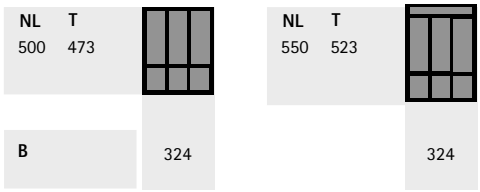

NL = nominale lengte T = diepte B = breedte

hettich.com/short/13b753

- Modulaire houten interieurorganisatie
- Passend bij alle ladezijwand kleuren van Hettich
- Met variabele breedte te gebruiken door de afzonderlijke artikelen te combineren
- Gebruik met OrgaStore 270 en OrgaTray 630 mogelijk
- Gebruik van een antislipmat wordt aangeraden
- Beuken antraciet gelakt

OrgaTray 270 bestekinzet

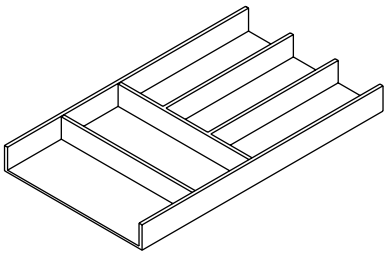

- Afmetingen: B 270 x H 43 mm

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
450	**9 278 291**	1 st.
500	**9 278 292**	1 st.

OrgaTray 270 multifunctioneel inzetelement

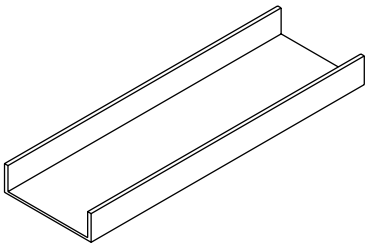

- Afmetingen: B 150 x H 43 mm

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
450	**9 278 293**	1 st.
500	**9 278 294**	1 st.

OrgaTray 270 bak



- Bij nominale lengtes 450 en 500 mm kunnen 4 bakken achter elkaar in de schuiflade worden geplaatst. Minimale kastbreedte hiervoor 400 mm (AvanTech YOU) resp. 450 mm (ArciTech)
- Bakken met 105,5 mm lengte passend voor nominale lengte 450 mm
- Bakken met 118 mm lengte passend voor nominale lengte 500 mm
- Door bakafmetingen te combineren kunnen vrijwel alle andere schuifladeafmetingen worden afgedekt

Lengte mm	Breedte mm	**Bestelnr.**	VE
105.5	300	**9 278 302**	1 st.
118	300	**9 278 301**	1 st.
80	135,5	**9 316 553**	1 st.
160	135,5	**9 316 554**	1 st.

Opmerkingen

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antislipmat 336

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270 vakverdeler voor bakken



- Om in OrgaTray 270 bakken te plaatsen
- Passende breedte van de indeler: lengte bakzijkant - 12 mm
- Vakverdeler met 93,5 mm breedte passend bij 105,5 mm baklengte
- Vakverdeler met 106 mm breedte passend bij 118 mm baklengte
- Vakverdeler met 123,5 mm breedte passend bij 135,5 mm bakbreedte

Set bestaat uit:
- 2 vakverdelers

Breedte mm	**Bestelnr.**	VE
93,5	**9 316 560**	1 set
106	**9 316 558**	1 set
123,5	**9 316 557**	1 set

OrgaTray 270 kruisindelingselement



- Om in de OrgaTray 270 bak te plaatsen B 135,5 x L 160 mm (bestelnr. 9 316 554)
- Afmetingen: B 122,5 x H 38 x L 147 mm

Bestelnr.	VE
9 316 555	1 st.

OrgaTray 270 messenhouder set

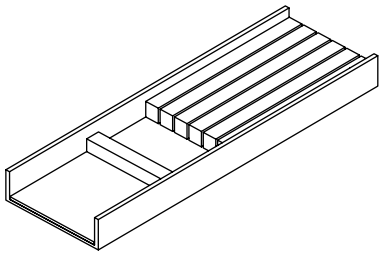

- Afmetingen: B 150 x H 43 mm

Set bestaat uit:
- Messenhouder
- Multifunctioneel inzetelement

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
450	**9 283 423**	1 set
500	**9 283 426**	1 set

OrgaTray 270 houder voor folie set

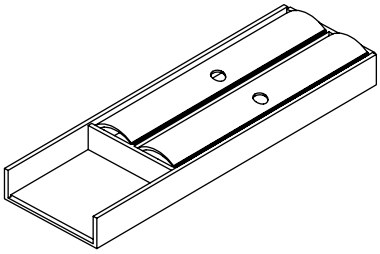

- Afmetingen: B 150 x H 43 mm

Set bestaat uit:
- Houder voor folie
- Multifunctioneel inzetelement

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
450	**9 283 424**	1 set
500	**9 283 413**	1 set

Opmerkingen

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antislipmat 336

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270 houder voor kruidenpotten set

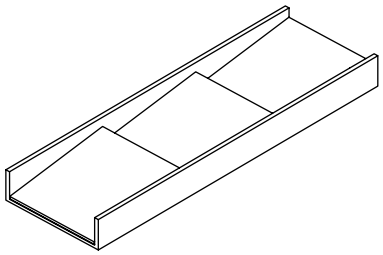

- Afmetingen: B 150 x H 43 mm

Set bestaat uit:
- Houder voor kruidenpotten
- Multifunctioneel inzetelement

Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
450	**9 283 425**	1 set
500	**9 283 414**	1 set

OrgaTray 270 lengtecompensatie

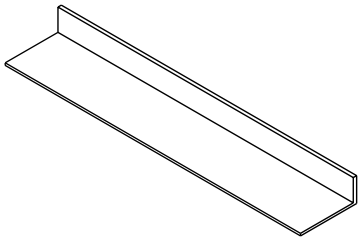

- Lengtecompensatie L 100 mm gecombineerd met OrgaTray 270-artikelen voor nominale lengte 450 mm geschikt voor nominale schuifladelengte 550 mm
- Lengtecompensatie L 100 mm gecombineerd met OrgaTray 270-artikelen voor nominale lengte 500 mm geschikt voor nominale schuifladelengte 600 mm

Lengte mm	Breedte mm	**Bestelnr.**	VE
100	526	**9 278 313**	1 st.
100	1126	**9 279 203**	1 st.

OrgaTray 270 verbindingselement



- Voor het verbinden van bestekinzet, multifunctionele inzet en bak
- Aluminium geëloxeerd
- Afmetingen: B 14 x H 9 x L 40 mm

Set bestaat uit:
- 4 verbindingselementen

Bestelnr.	VE
9 278 312	1 set

Opmerkingen

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antislipmat 336

hettich.com/short/4b3ac1

Combinatie met OrgaTray 270 bakken per nominale schuifladelengte AvanTech YOU en ArciTech

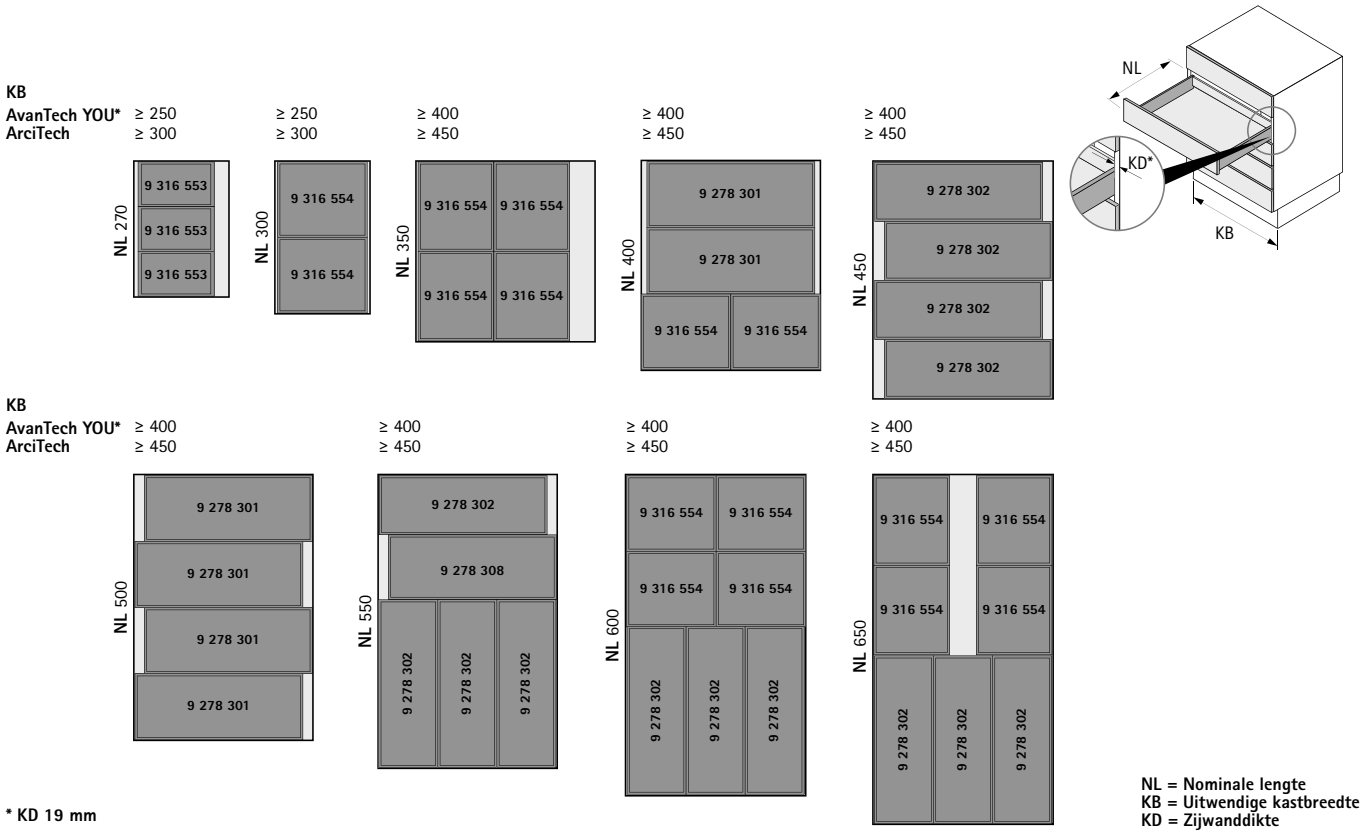

*** KD 19 mm**

NL = Nominale lengte
KB = Uitwendige kastbreedte
KD = Zijwanddikte

- Bestek- en keukengerei-inzet
- Breedte 270 mm, 43 mm hoog
- Te gebruiken vanaf 350 mm kastbreedte bij AvanTech YOU resp. 400 mm bij ArciTech
- Combinatie met OrgaTray 270 mogelijk
- Gebruik van een antislipmat wordt aangeraden
- Gepoedercoat staal

OrgaTray 630

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	zilver	wit	antraciet	
450	**9 278 315**	**9 278 331**	**9 278 318**	1 st.
500	**9 278 316**	**9 278 332**	**9 278 319**	1 st.
550	**9 278 317**	**9 278 333**	**9 278 320**	1 st.

Indeling

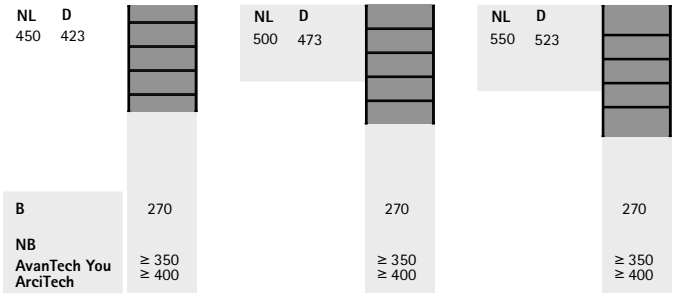

NL = nominale lengte D = diepte B = breedte NB = nominale breedte

Opmerkingen

Antislipmat	336
OrgaTray 270	327 - 330

hettich.com/short/144ee6

- Flexibel organisatiesysteem
- De zelfklevende profielen kunnen in vrijwel alle schuifladen worden gebruikt
- De scheidingswanden met een dikte van 4 mm kunnen individueel worden ontworpen

OrgaStripe profiel

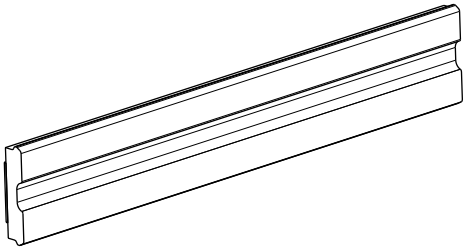

- Om op gelamineerd hout, staal en aluminium te plakken
- Lengte 1100 mm
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
grijs	**9 203 466**	1/30 st.
wit	**9 203 465**	1/30 st.
zwart	**9 203 254**	1/30 st.
anthrazit	**9 217 559**	1/30 st.

OrgaStripe clip



- Om in het OrgaStripe profiel te zetten
- Voor 4 mm dikke scheidingswand
- Het materiaal van de scheidingswand kan vrij worden gekozen
- Traploos verschuifbaar in het profiel
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
grijs	**9 203 469**	1/60 st.
wit	**9 203 468**	1/60 st.
zwart	**9 203 467**	1/60 st.
anthrazit	**9 217 556**	1/60 st.

hettich.com/short/57e359

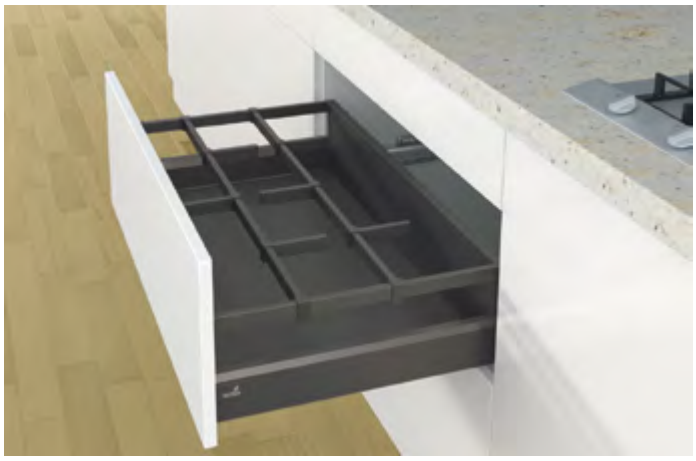

- Voor frontlade of inliggende lade met reling
- Voor variabele of standaard kastbreedte
- Gebruik van een antislipmat wordt aangeraden

OrgaStore 400 reling



- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Gepoedercoat staal

Kleur	Bestelnr.	VE
zilver	**9 182 706**	1 st.
wit	**9 182 714**	1 st.
antraciet	**9 182 712**	1 st.

OrgaStore 400 adapter



- Kunststof

Kleur	Voor systeemkleur	Bestelnr.	VE
antraciet	zilver / antraciet	**9 182 222**	1/15 st.
wit	wit	**9 182 223**	1/15 st.

OrgaStore 400 lengteverdelers



- Kunststof

Kleur	Voor systeemkleur	Bestelnr.	VE
antraciet	zilver / antraciet	**9 182 225**	1/15 st.
wit	wit	**9 182 227**	1/15 st.

Opmerkingen

- Antislipmat 336

hettich.com/short/b8a05b

- Profielsysteem met lengteverdelers voor frontladen en inliggende laden
- OrgaStore 830 voor AvanTech YOU
- OrgaStore 810 voor ArciTech
- Voor variabele of standaard kastbreedte
- Gebruik vanaf 300 mm nominale lengte
- Gebruik van een antislipmat wordt aangeraden

OrgaStore 810 / 830 profiel



- 120 mm hoog
- Lengte 2000 mm
- Om op maat te maken
- Aluminium met poedercoating

Kleur	Bestelnr.	VE
zilver	**9 182 247**	1 st.
wit	**9 182 249**	1 st.
antraciet	**9 182 250**	1 st.

OrgaStore 810 / 830 adapter

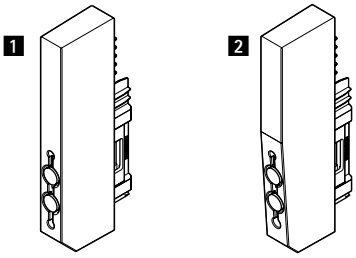

- **1** voor AvanTech YOU, **2** voor ArciTech
- 125 mm hoog
- Zonder gereedschap op het profiel te steken
- Per set zijn twee adapters nodig
- Kunststof

Kleur	Bestelnr. / toepassingsgebied		VE
	AvanTech YOU	ArciTech	
zilver	**9 278 248**		1/30 st.
wit	**9 230 269**	**9 182 233**	1/30 st.
antraciet	**9 230 268**	**9 182 234**	1/30 st.

OrgaStore 810 / 830 lengteverdeler



- 125 mm hoog
- Kunststof

Kleur	Bestelnr. / toepassingsgebied			VE
	AvanTech YOU	AvanTech YOU / ArciTech	ArciTech	
zilver	**9 278 250**			1/15 st.
wit		**9 182 230**		1/15 st.
antraciet	**9 278 249**		**9 182 231**	1/15 st.

Opmerkingen

- Antislipmat 336

hettich.com/short/dec5ed

- Hoogwaardige interieurorganisatie van hout
- Met variabele breedte te gebruiken
- Door het combineren van afzonderlijke artikelen zijn verschillende kastbreedtes mogelijk
- Gebruik van een antislipmat wordt aangeraden
- Beuken, antraciet gelakt

OrgaStore 270 box



- Bij nominale lengte 500 kunnen twee boxen achter elkaar worden geplaatst
- Afmetingen: B 231 x L 237 x H 110 mm

Bestelnr.	VE
9 278 309	1 st.

OrgaStore 270 kruisindelingselement box



- Om in de OrgaStore 270 box te plaatsen (bestelnr. 9 278 309)
- Afmetingen: B 214 x H 75 x L 220 mm

Bestelnr.	VE
9 316 556	1 st.

OrgaStore 270 bordenhouder



- Traploze instelling voor individuele bordendiameters van 220 mm tot 280 mm
- Afmetingen: B 180 x L 340 x H 191 mm

Bestelnr.	VE
9 278 310	1 st.

Opmerkingen

- Antislipmat 336

hettich.com/short/6dd7fe

Antislipmat

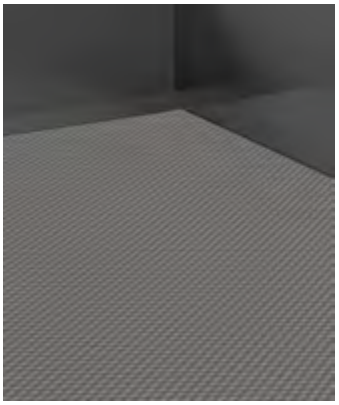



- Wordt in de schuif- / frontladen gelegd
- Rol van 5 mtr.
- Kunststof

Nominale lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
	antraciet	wit	zwart	
450	**9 209 578**	**9 209 569**	**9 213 635**	1 st.
500	**9 209 580**	**9 209 573**	**9 213 636**	1 st.
650	**9 209 582**	**9 209 575**	**9 213 637**	1 st.

Randprofiel

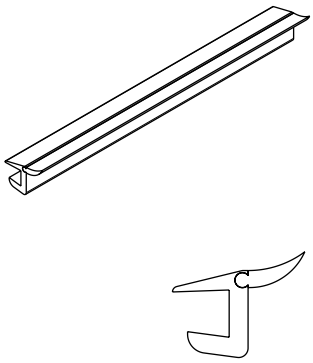



- Om zijdelings op te steken, de montagebreedte van de interieur-organisatie moet met 4 mm worden verminderd
- Lengte 473 mm
- Kan individueel worden ingekort
- Kunststof chroomkleurig

Set bestaat uit:
- 2 randprofielen

Bestelnr.	VE
9 135 408	1 set

- Te gebruiken vanaf 550 mm kastbreedte en 350 mm nominale lengte
- 35 mm hoog plus bodemafdekking
- Kunststof

OrgaTray 510

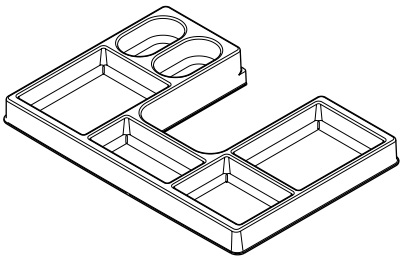

Kleur	Bestelnr.	VE
zilver	**9 207 045**	1 st.
wit	**9 207 046**	1 st.
antraciet	**9 207 047**	1 st.

hettich.com/short/df4f8a

- Te gebruiken vanaf 139 mm hoogte bij AvanTech YOU resp. vanaf 94 mm bij ArciTech
- Te gebruiken tot 500 mm nominale lengte
- Aanbevolen toepassing bij kasten vanaf 600 mm breed
- 65 mm hoog plus bodemafdekking
- Kunststof

Banio raamwerkset

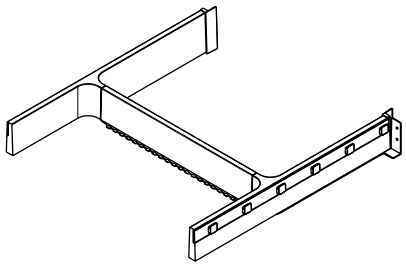

Kleur	Bestelnr.	VE
grijs	**9 153 387**	1 set
wit	**9 153 385**	1 set
donkergrijs	**9 207 259**	1 set

Banio schalenset

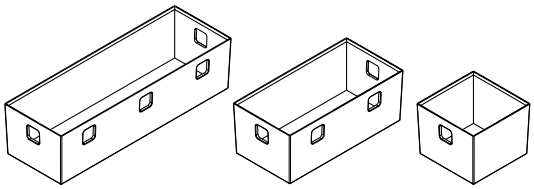

Set bestaat uit:
- 1 bak 84 x 84 x 65 mm
- 1 bak 84 x 168 x 65 mm
- 1 bak 84 x 252 x 65 mm

Kleur	Bestelnr.	VE
doorzichtig wit	**9 153 388**	1 set
doorschijnend grafietgrijs	**9 207 260**	1 set

hettich.com/short/df4f8a

- Te gebruiken vanaf 300 mm nominale lengte
- Toepassing aanbevolen vanaf 400 mm kastbreedte
- 53 mm hoog plus bodemafdekking
- Gepoedercoat staal

Metalen omranding voor sifonuitsparing - hoekig



Kleur	Bestelnr.	VE
zilver	**9 278 342**	1 st.
wit	**9 278 344**	1 st.
antraciet	**9 278 343**	1 st.

- Te gebruiken vanaf 139 mm hoogte bij AvanTech YOU resp. vanaf 94 mm bij ArciTech
- Te gebruiken vanaf 300 mm nominale lengte
- Toepassing aanbevolen vanaf 400 mm kastbreedte
- 67 mm hoog plus bodemafdekking
- Gepoedercoat staal

Metalen omranding voor sifonuitsparing - rond



Kleur	Bestelnr.	VE
zilver	**9 204 282**	1 st.
wit	**9 204 283**	1 st.
antraciet	**9 204 284**	1 st.

hettich.com/short/df4f8a

De-luxe-openen
Zacht gedempt en zeer comfortabel: dankzij het elektromechanische openingssysteem Easys gaan laden na een lichte druk tegen de front bijna als vanzelf open. En dankzij Silent System gaan ze ook net zo zachtjes weer dicht. Door middel van het eenvoudig synchroniseren van eenheden en optioneel toebehoren kunnen niet alleen alle formaten schuifladen betrouwbaar worden bediend, maar ook botsingen met overhoeks geplaatste schuifladen of deuren worden voorkomen.

Volledig greeploze vormgeving:
van de kleine, lichte tot en met de grote, zware schuiflade.

Elegant en slank integreren:
onopvallend en plaatsbesparend zit Easys achter de achterwand van de schuiflade verborgen.

Veilig openen en sluiten:
optionele bescherming tegen botsingen in hoeksituaties.

hettich.com/short/7b923b

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Losse toepassing 342 - 343

Systeemonderdelen voor AvanTech YOU / ArciTech en Actro YOU / Actro 5D / Quadro voor houten laden 344 - 351

Verwerkingstechniek
Kastboormal Easys 352

Toepassingsvoorbeeld 354 - 355

Technische informatie
▸ Kwaliteitscriteria 356



hettich.com/short/e7f674

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

Elektromechanisch openingssysteem Easys

- **Voor AvanTech YOU / ArciTech en Actro YOU / Actro 5D / Quadro voor houten laden**
- **Losse toepassing**

Toepassingsvoorbeeld

- Ideaal voor afvalemmer-oplossingen
- Geschikt om achteraf in te bouwen
- Eenvoudige montage door minder onderdelen: aansluiting direct aan de netadapter (maximaal één aandrijfeenheid per netadapter)
- Geen adresinstelling nodig
- Geen synchronisatie mogelijk
- Niet compatibel met elektrische systeemcomponenten 344 - 351

Set bestaat uit:

- 1 aandrijfeenheid
- 1 montagehoek
- 1 netadapter
- 1 netsnoer Europa (type C) of UK (type G)
- 1 netadapterhouder
- 4 dempers om in het front te boren
- 1 boormal front
- 1 boordieptebegrenzer
- 1 centreermal
- Bevestigingsmateriaal
- 1 achterwandbevestigingshoek 11 mm (alleen voor ArciTech met stalen achterwand)

Artikel	**Bestelnr.**	VE
Set met netsnoer Europa (type C)	**9 115 909**	1 set
Set met netsnoer UK (type G)	**9 117 527**	1 set

Planningsmaten

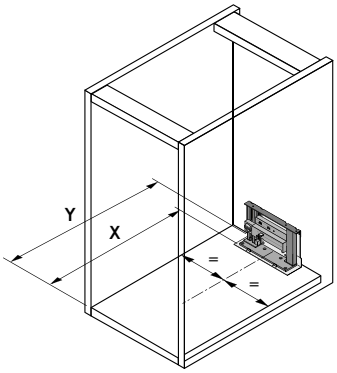

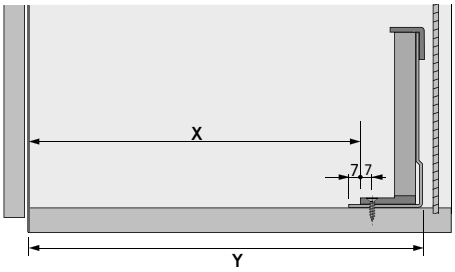

Min. benodigde ruimte	X mm	Y mm
AvanTech YOU met houten of aluminium achterwand	Nominale lengte - 14	Nominale lengte + 31
AvanTech YOU met stalen achterwand*	Nominale lengte - 22	Nominale lengte + 23
ArciTech met houten of aluminium achterwand	Nominale lengte - 13	Nominale lengte + 32
ArciTech met stalen achterwand*	Nominale lengte - 19	Nominale lengte + 26
Actro YOU / Actro 5D met houten laden	Nominale lengte - 14	Nominale lengte + 31
Quadro met houten schuifladen	Schuifladelengte - 4	Schuifladelengte + 42

* Gebruik van een achterwandhoek noodzakelijk, zie pagina 348

Boormal

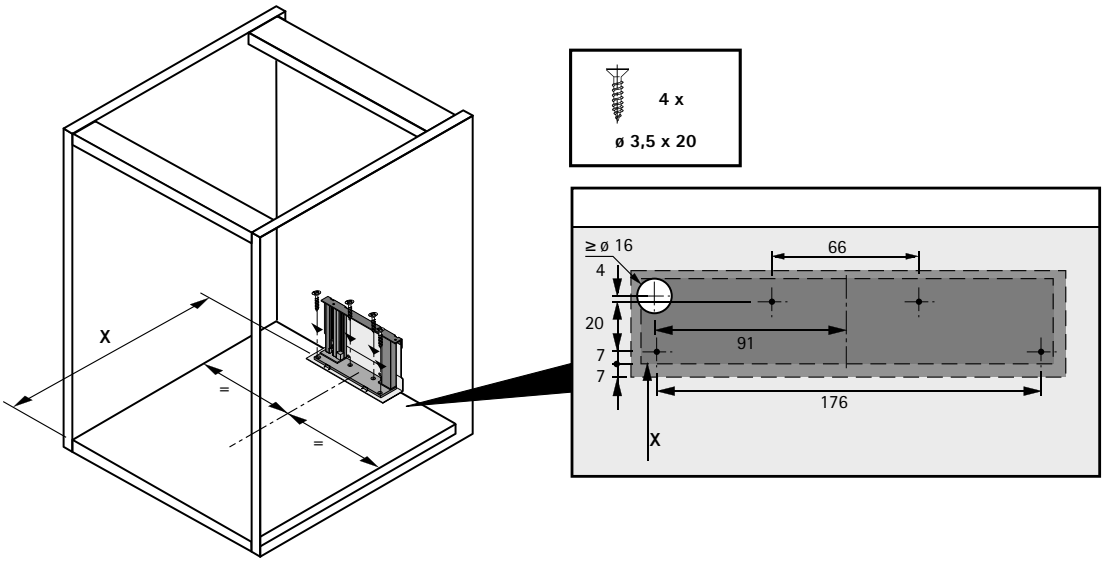

Montage

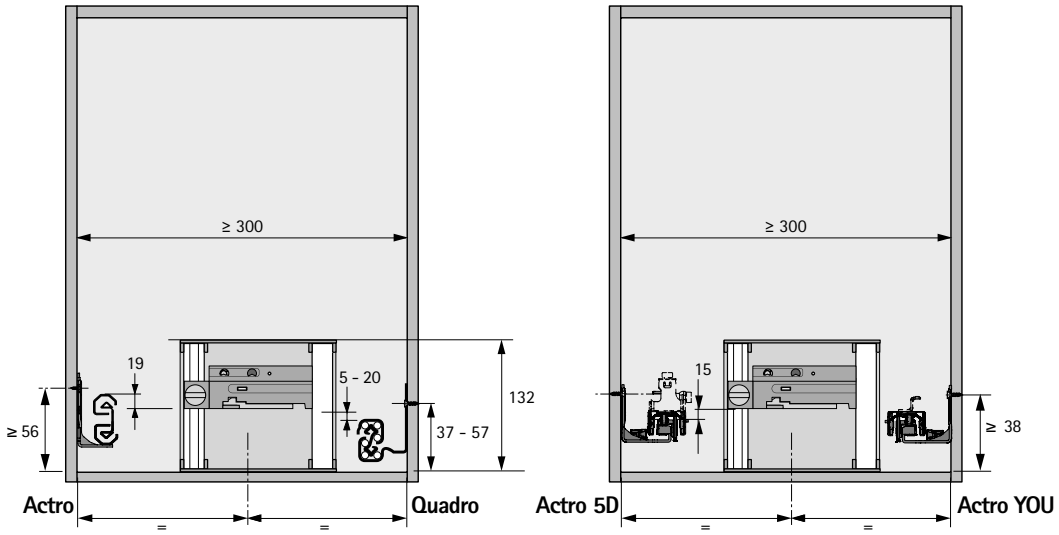

Aansluiting

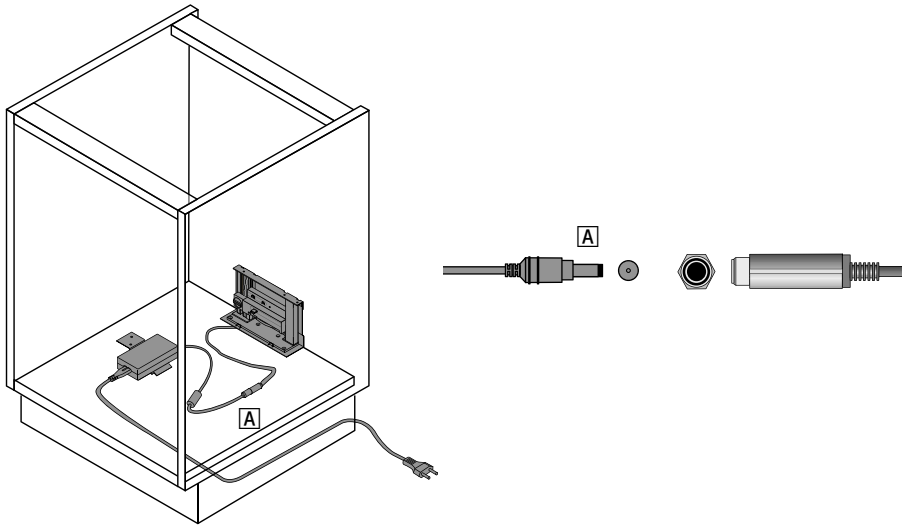

Set profielbevestigingen

- Ter bevestiging van de profielen aan het dek en bodem

Set bestaat uit:
- 1 profielbevestiging onderaan inclusief 800 mm netsnoer
- 1 profielbevestiging bovenaan

Paginaverwijzing:
- Boormal zie pagina 352

Bestelnr.	VE
9 082 357	1 set

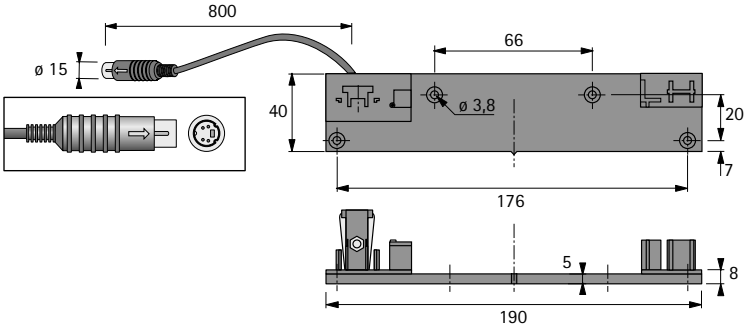

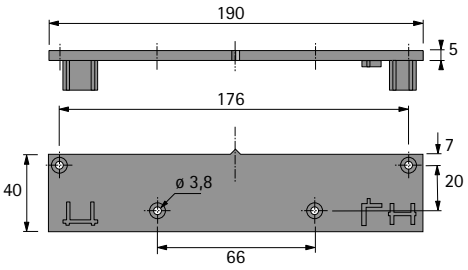

Set profielen

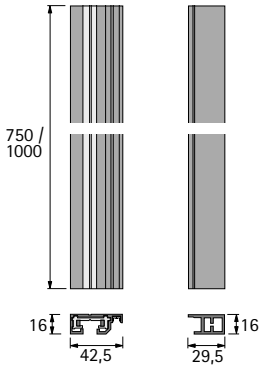

- Voor het bevestigen van max. 6 aandrijfeenheden
- Kan individueel worden ingekort
- Aluminium

Set bestaat uit:
- 1 montageprofiel met geïntegreerde stroom- en datakabels (links)
- 1 montageprofiel zonder kabels (rechts)

Lengte mm	Bestelnr.	VE
750	**9 082 353**	1 set
1000	**9 082 356**	1 set

Verlenging van de aansluitkabel

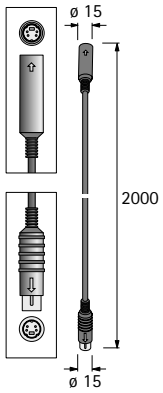

- Ter verlenging van de aansluitkabel bij de set profielbevestigingen en montagehoeken – per aansluitingsleiding maar één verlengsnoer gebruiken
- Lengte 2000 mm

Opmerkingen:
- **Opmerking:** houd rekening met de max. kabellengte per netadapter, zie pagina 347

Bestelnr.	VE
9 100 852	1 st.

Aandrijfeenheid

- Om de schuif- / frontladen te openen
- Gereedschapsloze montage op de profielen met automatische stroomvoorziening
- Aandrijfkracht traploos instelbaar
- **Te gebruiken in de volgende landen:**
  Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Tsjechische republiek, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, België, Ierland, Luxemburg, Malta – andere landen op aanvraag

Opmerking:
- Gebruik aandrijfeenheid alleen met originele Hettich-netadapter

Bestelnr.	VE
9 078 139	1 st.

hettich.com/short/9y61sl4

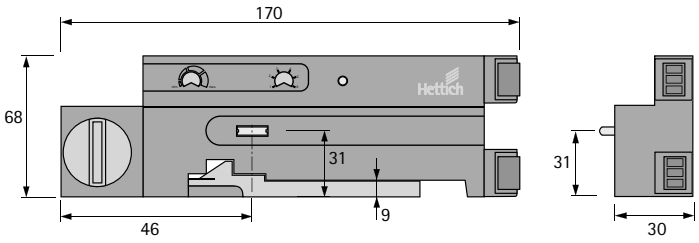

Montagehoek

- Toepasbaar bij bijzondere inbouwsituaties in plaats van de set profielbevestigingen en profielen
- Voor de opname van een aandrijfeenheid
- Met 800 mm aansluitsnoer

Paginaverwijzing:
- Boormal zie pagina 352

Bestelnr.	VE
9 082 358	1 st.

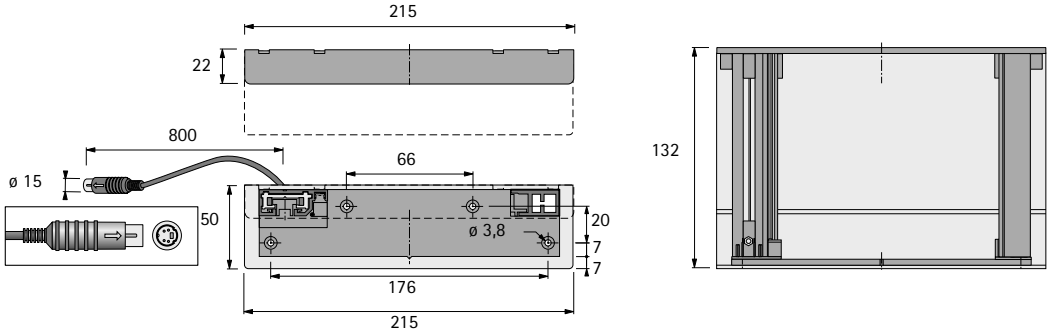

hettich.com/short/30d4d7

Verdeler

- Per kast is een verdeler vereist

Bestelnr.	VE
9 082 360	1 st.



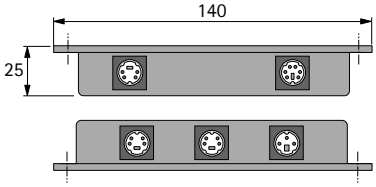

Verdelersteun



- Voor de montage aan wand of bodem
- Voor een eenvoudige montage / demontage van de verdeler

Bestelnr.	VE
9 097 923	1 st.

Verlenging verdeler



- Voor de verbinding van verdeler naar verdeler

Opmerkingen:
- Opmerking: houd rekening met de max. kabellengte per netadapter, zie pagina 347

Lengte mm	Bestelnr.	VE
1500	**9 082 362**	1 st.
2500	**9 106 449**	1 st.

Netadapter

- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Voor het aansluiten van max. 6 verdelers
- Secundaire leiding 860 mm naar de eerste verdeler
- Inclusief frontboormal

Paginaverwijzing:
- Netsnoer moet apart worden besteld, zie onder

Bestelnr.	VE
9 082 363	1 st.

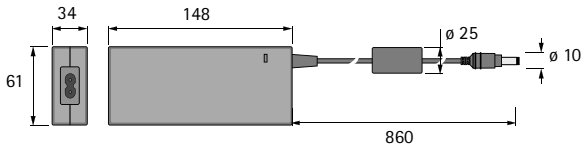

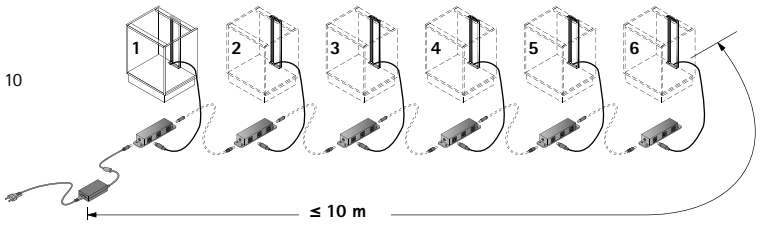

Netadapterhouder



- Voor de montage aan wand of bodem

Bestelnr.	VE
9 082 364	1 st.

Netsnoer

- Lengte 1800 mm

Artikel	Bestelnr.	VE
Europa (type C)	**9 079 710**	1 st.
UK (type G)	**9 079 274**	1 st.

hettich.com/short/30d4d7

Achterwandhoek AvanTech YOU

- Voor gebruik met openingssysteem Easys
- Ter combinatie met houten en stalen achterwanden
- Staal

Bestelnr.	VE
9 257 731	1 st.



Schuif- / frontlade met stalen achterwand



Houten / aluminium achterwand



Houten / aluminium achterwand



Achterwandbevestigingshoek ArciTech

Artikelsoort	Bestelnr.	VE
1 2 mm	**9 146 615**	1 st.
2 11 mm	**9 146 613**	1 st.
3 14,5 mm	**9 134 769**	1 st.
4 20 mm	**9 123 342**	1 st.

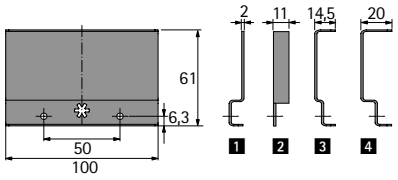

Schuif- / frontlade met stalen achterwand



Aluminium achterwand



Houten achterwand



Inliggende schuif- / frontlade met stalen achterwand



Aluminium achterwand



Houten achterwand



Buffer om in front te boren



- Om in het front te boren
- Bij fronten hoger dan 300 mm moeten 4 stuks per front worden gemonteerd

Bestelnr.	VE
9 082 365	2 st.

Buffer ter bevestiging in de zijwand

- Ter bevestiging in de kastzijwand
- Bij gebruik van inliggende schuiflade / inliggende laden, afdichtlippen of andere toepassingen waarbij de frontdemper om in te boren niet kan worden gebruikt
- Bij fronten hoger dan 300 mm moeten 4 stuks per ladegeleider worden gemonteerd
- Verstelweg 3 mm
- Inclusief afstandsplaat 3 mm

Bestelnr.	VE
9 106 451	2 st.

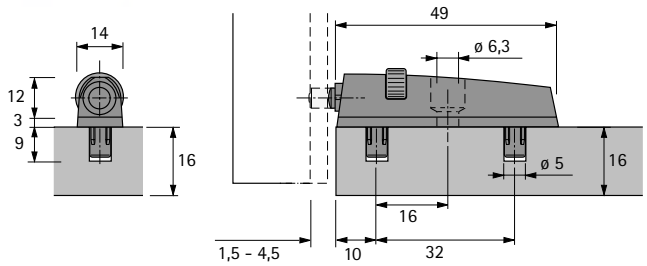

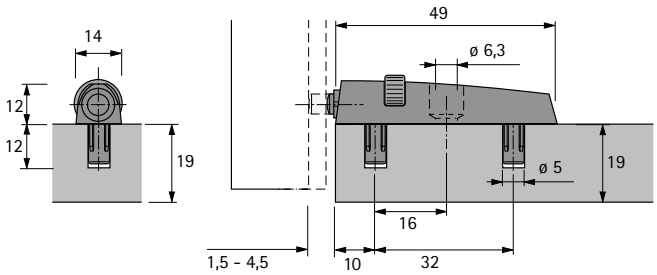

Diepteverstelling

- Voor inliggende toepassingen met AvanTech YOU
- Buffers om in te boren moeten apart worden besteld, zie boven
- Gereedschaploze montage en verstelling tot +4 mm
- Optioneel voor inliggende fronten
- Kunststof, grijs

Set bestaat uit:
- 2 diepteverstellers
- 2 activatoren

Bestelnr.	VE
9 257 706	1 set

hettich.com/short/30d4d7

Sensor

- Om betrouwbaar te kunnen activeren bij zeer hoge fronten
- Kan achteraf worden gemonteerd
- Activeert altijd de aandrijfeenheid die aan 1 is gekoppeld

Bestelnr.	VE
9 079 944	1 st.

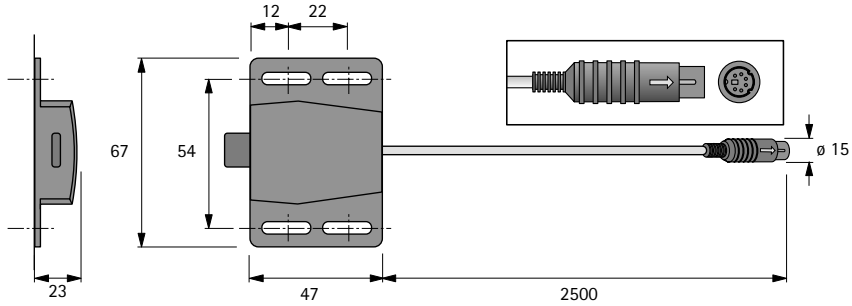

Y-kabel voor sensor

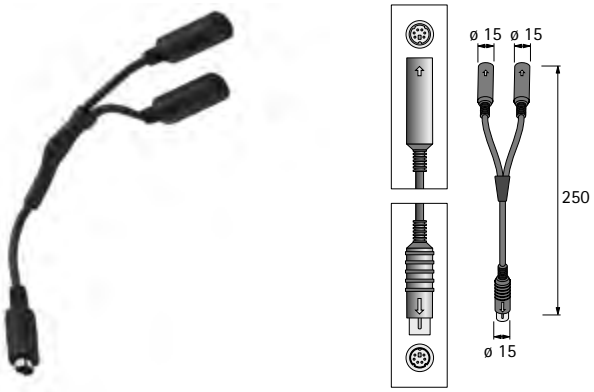

- Vereist bij toepassing van twee sensoren

Bestelnr.	VE
9 084 794	1 st.

Kabel voor hoekoplossing

- Voorkomt het gelijktijdig openen van schuifladen of frontladen bij overhoeks geplaatste kasten

Bestelnr.	VE
9 084 790	1 st.

Sensor voor collisiebescherming

- Collisiebescherming: voorkomt het openen van schuifladen of frontladen bij aangrenzende of overhoeks geplaatste kasten met draaiende deuren, uittrekelementen van hoge kasten enz.

Bestelnr.	VE
9 105 850	1 st.

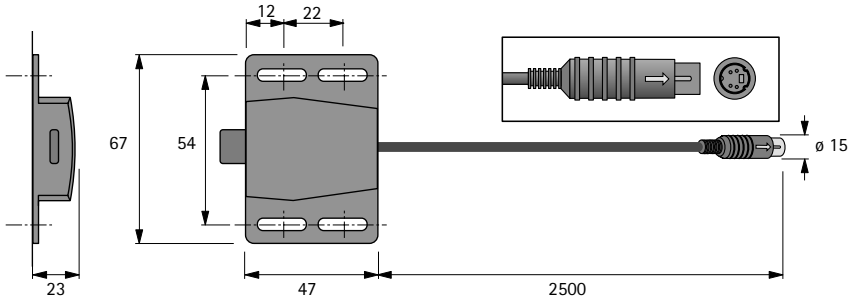

Set kabelbinders

Set bestaat uit:

- 50 stuks zelfklevende basisplaten
- 50 stuks kabelbinders

Bestelnr.	VE
9 109 834	1 set







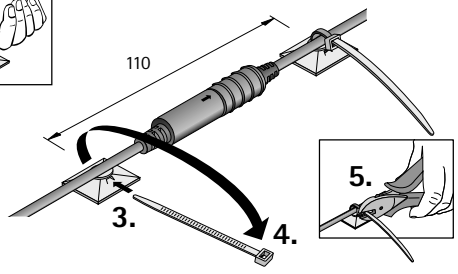

hettich.com/short/30d4d7

Kastboormal Easys

- Om de bevestigingsposities van de profielbevestigingen of de montagehoek te boren
- Om de doorgangsboring voor de kabeldoorvoer naar beneden te markeren

Bestelnr.	VE
9 086 400	1 st.

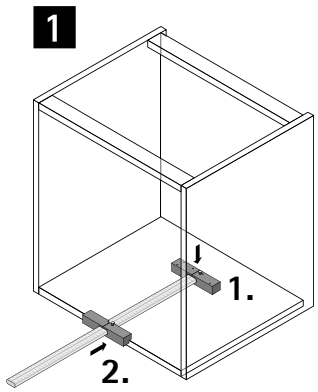

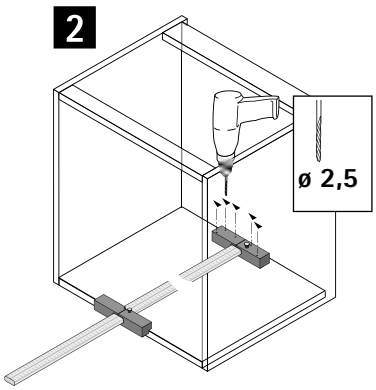

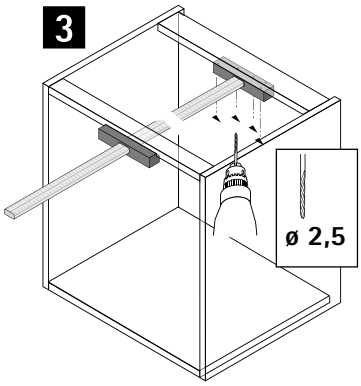

hettich.com/short/30d4d7

Toepassingsvoorbeeld

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Aandrijfeenheid	**9 078 139**	1 st.
2 Set profielen 750 mm	**9 082 353**	1 set
2 Set profielen 1000 mm	**9 082 356**	1 set
3 Set profielbevestigingen	**9 082 357**	1 set
4 Verdeler	**9 082 360**	1 st.
5 Verdelersteun	**9 097 923**	1 st.
6 Frontdemper	**9 082 365**	2 st.
7 Netadapter	**9 082 363**	1 st.
8 Netsnoer Europa type C	**9 079 710**	1 st.
8 Netsnoer UK	**9 079 274**	1 st.
9 Netadapterhouder	**9 082 364**	1 st.

Optioneel toebehoren	Bestelnr.	VE
Buffer ter bevestiging in de zijwand	**9 106 451**	2 st.
Verlenging van de aansluitkabel	**9 100 852**	1 st.
Verlenging verdeler	**9 082 362**	1 st.
Set kabelbinders	**9 109 834**	1 set

Planningsmaten

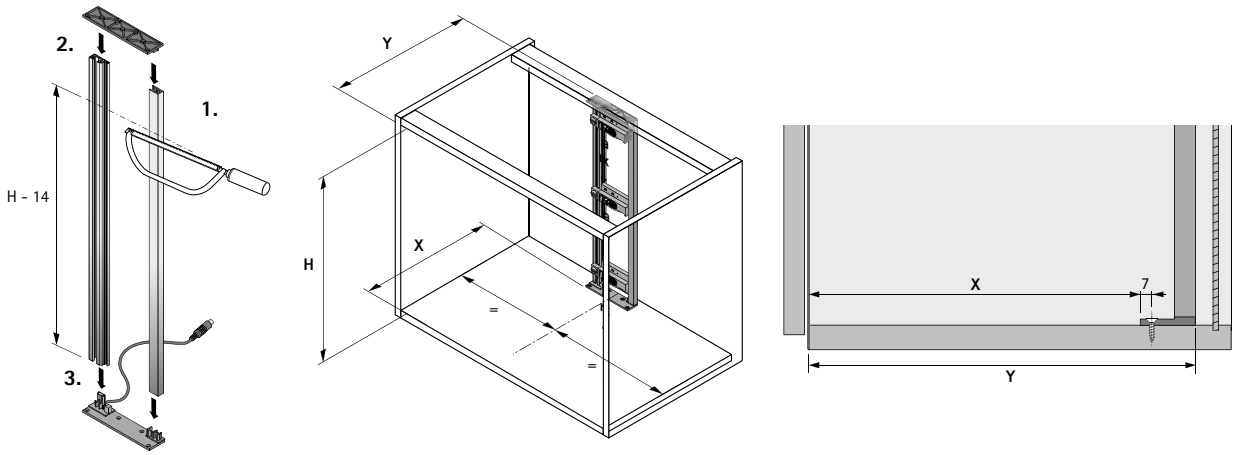

Min. benodigde ruimte	X mm	Y mm
AvanTech YOU met houten of aluminium achterwand	Nominale lengte - 14	Nominale lengte + 26
AvanTech YOU met stalen achterwand*	Nominale lengte - 22	Nominale lengte + 18
ArciTech met houten of aluminium achterwand	Nominale lengte - 13	Nominale lengte + 27
ArciTech met stalen achterwand*	Nominale lengte - 19	Nominale lengte + 21
Actro YOU / Actro 5D met houten laden	Nominale lengte - 14	Nominale lengte + 26
Quadro met houten schuifladen	Schuifladelengte - 4	Schuifladelengte + 37

* Gebruik van een achterwandhoek noodzakelijk, zie pagina 348

Boorbeeld / montage

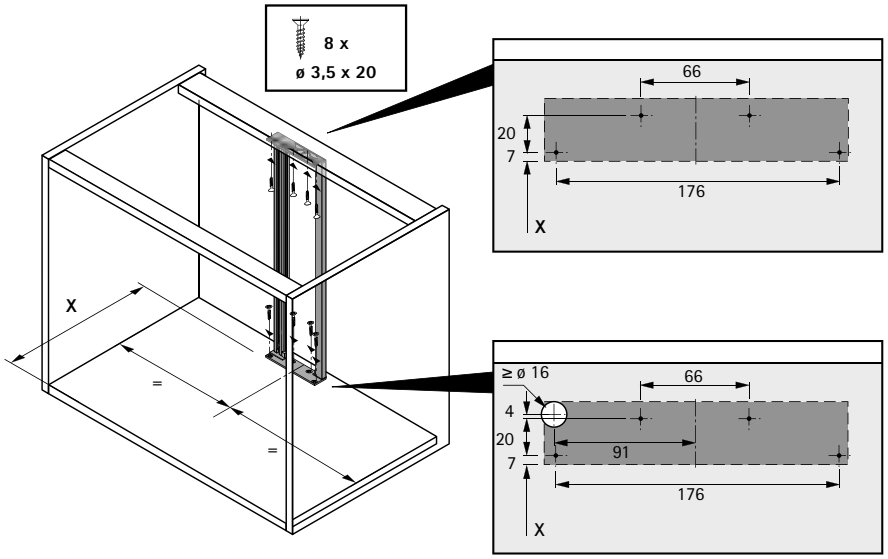

Adressering

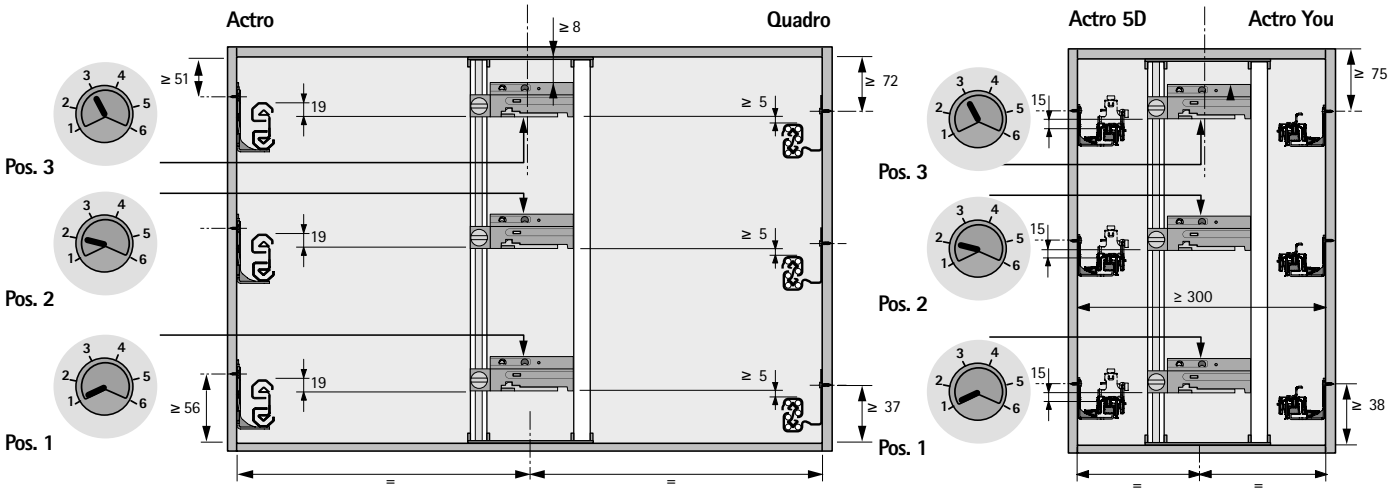

Aansluiting

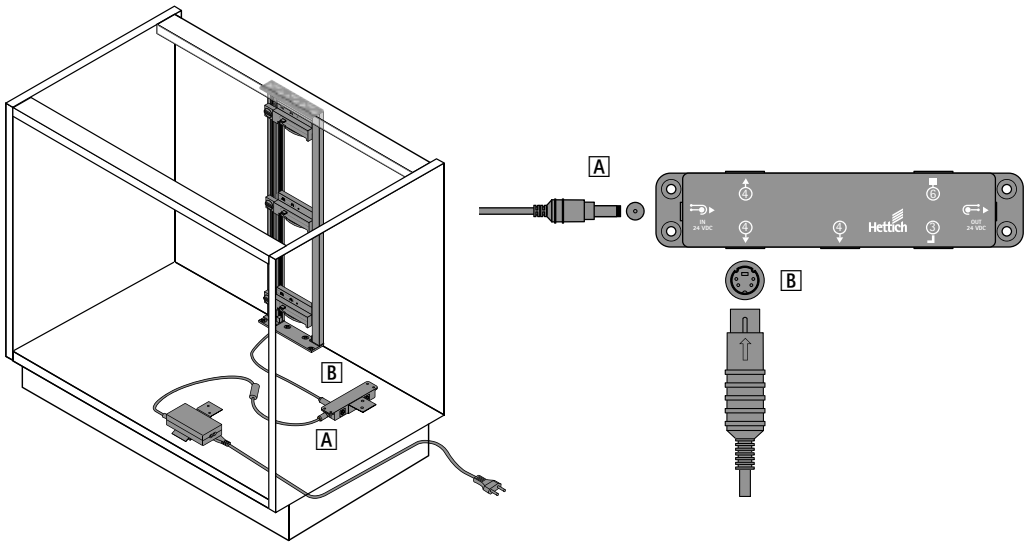

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de schuifladesystemen wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen worden ter verduidelijking enkele testprocedures getoond.

Toepassingsgebied
Schuifladesystemen van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, badkamer- en kantoormeubelen, zowel voor particuliere als industriële toepassingen.

Belastbaarheid en uittrekbeveiliging
De in de catalogus vermelde belastbaarheid omvat het eigen gewicht van de schuiflade inclusief frontplaat en belading in kg conform EN 15338. Het geldende niveau is altijd op het product aangegeven. De belastbaarheid heeft betrekking op een referentielengte van 500 mm.

Bij andere nominale lengtes kan de belastbaarheid afwijken. Alle schuifladesystemen van Hettich hebben een uitneemblokkering / uittrekbeveiliging en voldoen aan de eisen van de aanslagtest in een testopstelling conform EN 15338. De schuif-ladesystemen zijn bij deskundige verwerking geschikt voor meubelen volgens EN 14749. De maximale frontplaathoogte is vooral afhankelijk van het materiaal, de afmetingen van de schuiflade en de uittrekbare ladegeleider. Er worden schuifladen met 130 mm frontplaathoogte en frontladen met 300 mm frontplaathoogte getest. Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Corrosietest
Schuifladesystemen van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen conform EN 15338, 72 uur condensatiewatertest overeenkomstig EN 6270.

Slijtagetest

De geheel beladen schuiflade moet met een vastgelegde testsnelheid een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen doorstaan zonder functieverlies.

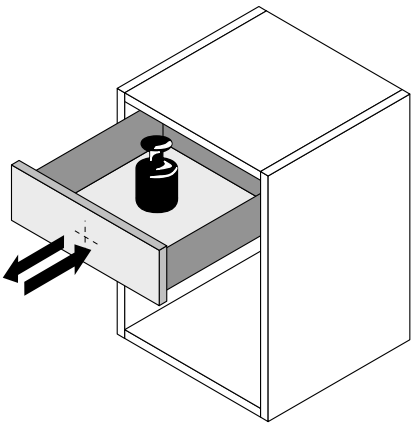

Uittrekbeveiligingstest

De geheel beladen schuiflade wordt met een vastgelegde testsnelheid meerdere malen met een ruk in volledig geopende positie getrokken.

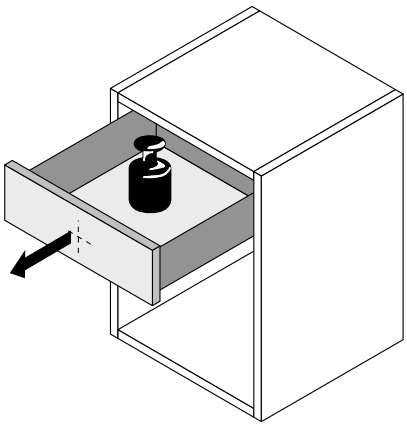

Horizontale belastingstest

De geheel beladen schuiflade wordt in volledig geopende positie ook nog door een vastgelegde zijdelingse kracht horizontaal belast.

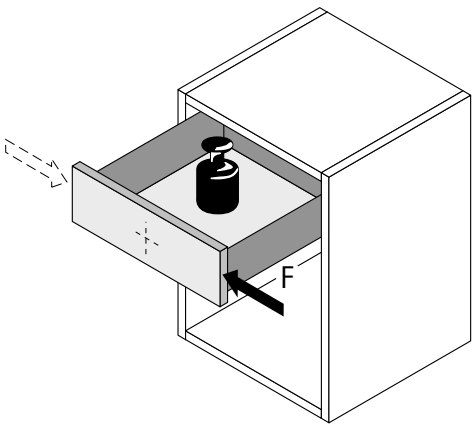

Verticale belastingstest

De geheel beladen schuiflade wordt in volledig geopende positie ook nog door een vastgelegde, excentrische kracht verticaal belast.

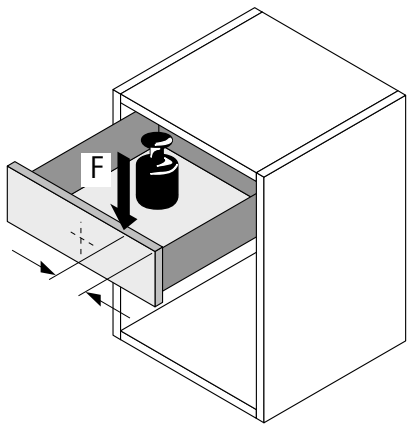

New

Ladegeleiders Actro 5D
Overzicht 358 - 359

New

Ladegeleiders Quadro
Overzicht 368 - 369

New

Kogelgeleiders KA
Overzicht 390 - 391

Rolgeleiders FR
Overzicht 412 - 413

Toebehoren 415 - 418

Overtuigende precisie

De uittrekbare ladegeleider Actro 5D past gewoonweg perfect bij uniek meubeldesign, smalle voegen en grote fronten. Dankzij de 5-voudige verstelling voldoet het frontbeeld aan de hoogste eisen. Geweldige loopeigenschappen en een enorme stabiliteit maken de hoogste kwaliteit tast- en hoorbaar.

Met een soepele loop duidelijk overtuigen:
Actro 5D, soepel en gesynchroniseerd.

Overtuigen door smalle voegen:
5-voudige verstelling voor de kleinste voegen.

Indruk maken met stabiliteit:
draagvermogen tot 70 kg.

hettich.com/short/ba9fb5

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Volledig uittrekbare ladegeleider Actro 5D met Silent System
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **360 – 361**

Volledig uittrekbare ladegeleiders Actro 5D met bodemmontage en demping Silent System
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **361**

Verwerkingshulpmiddelen **1049**

hettich.com/short/cb3246

Hettich Technical Assistant
- **Planningsmaten en montage**
- **Instellingen**
- **Service**

	Actro 5D XS (10 kg)	Actro 5D L (40 kg)	Actro 5D XL (70 kg)
Pagina	362 - 363	362 - 363	362 - 363
Beschrijving	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping
Comforteigenschappen	Silent System	Silent System	Silent System
Montage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage
Verstelling	▸ Hoogte ▸ Zijde ▸ Neiging ▸ Radiaal	▸ Hoogte ▸ Zijde ▸ Neiging ▸ Radiaal	▸ Hoogte ▸ Zijde ▸ Neiging ▸ Radiaal
Belastingsklasse	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)
Schuifladelengtes	250 - 350 mm	250 - 600 mm	450 - 750 mm
Minimale kastdiepte	NL + 3 mm	NL + 3 mm	NL + 3 mm
Inbouwbreedte (zijwanddikte)	EB21 (≤ 16 mm dikte ladezijwand)	EB21 (≤ 16 mm dikte ladezijwand)	EB21 (≤ 16 mm dikte ladezijwand)
Toebehoren	▸ Snapper ▸ Diepteverstelling ▸ Push to open Silent ▸ Plateauvergrendeling ▸ Plateaudrager	▸ Snapper ▸ Diepteverstelling ▸ Push to open Silent ▸ Plateauvergrendeling ▸ Plateaudrager	▸ Snapper ▸ Diepteverstelling ▸ Push to open Silent ▸ Plateauvergrendeling ▸ Plateaudrager

Actro 5D bodemmontage	Push to open Silent
364 - 365	366 - 367
Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping	Openingssysteem voor het optioneel upgraden
Silent System	
▸ Op de bodem ▸ Opschuifmontage	▸ Wordt zonder gereedschap vastgeklikt
▸ Hoogte ▸ Zijdelings ▸ Neiging ▸ Radiaal	
▸ L (40 kg)	▸ < 10 kg ▸ 8 - 20 kg ▸ 10 - 40 kg ▸ 20 - 70 kg
▸ L 350 - 500 mm	Voor alle nominale lengtes 250 - 750 mm
NL + 3 mm	
EB21 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)	
▸ Snapper ▸ Diepteverstelling ▸ Push to open Silent ▸ Plateaudrager ▸ Plateauvergrendeling	

- **Volledig uittrekbare ladegeleiders Actro 5D met Silent System**
- **Belastingsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)**

- **Silent System** - de geïntegreerde demping sluit de schuiflade zacht en geruisloos
- Snapper voor comfortabele opschuifmontage moet apart worden besteld
- Gereedschaploze, intuïtieve hoogteverstelling tot + 3 mm, zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, radiale verstelling tot +/- 1,5 mm en neigingsverstelling + 4 mm
- Optioneel: diepteverstelling tot +/- 2 mm
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal, geschikt voor vochtige ruimtes

Nominale lengte mm	**Bestelnr. links en rechts**	VE
Belastingsklasse XS (10 kg)		
250	**9 318 230**	1 set
270	**9 318 231**	1 set
300	**9 318 232**	1 set
320	**9 318 233**	1 set
350	**9 318 234**	1 set
Belastingsklasse L (40 kg)		
250	**9 318 268**	1 set
270	**9 318 269**	1 set
300	**9 318 270**	1 set
320	**9 318 281**	1 set
350	**9 318 282**	1 set
380	**9 318 283**	1 set
400	**9 318 284**	1 set
420	**9 318 285**	1 set
450	**9 318 286**	1 set
480	**9 318 287**	1 set
500	**9 318 288**	1 set
520	**9 318 289**	1 set
550	**9 318 290**	1 set
600	**9 318 291**	1 set
Belastingsklasse XL 70 kg		
450	**9 318 310**	1 set
500	**9 318 311**	1 set
520	**9 318 312**	1 set
550	**9 318 313**	1 set
580	**9 318 314**	1 set
600	**9 318 315**	1 set
650	**9 318 316**	1 set
700	**9 318 317**	1 set
750	**9 318 318**	1 set

Opmerkingen

- Push to open Silent 366 - 367
- Toebehoren 415 - 418
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/a9ab20

- **Volledig uittrekbare ladegeleiders Actro 5D met Silent System**
- **Belastingsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)**

Snapper

- Gereedschaploze, intuïtieve zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling tot + 3 mm
- Kunststof antraciet

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links en rechts	**9 320 333**	1/5 set
links	**9 320 334**	100 st.
rechts	**9 320 335**	100 st.

Diepteverstelling

- Gereedschaploze montage en verstelling tot +/- 2 mm
- Optioneel voor inliggende fronten
- Staal, kunststof grijs

Set bestaat uit:
- 2 diepteverstellers
- 2 activatoren

Bestelnr.	VE
9 257 706	1 Set

Frontdoorsnede

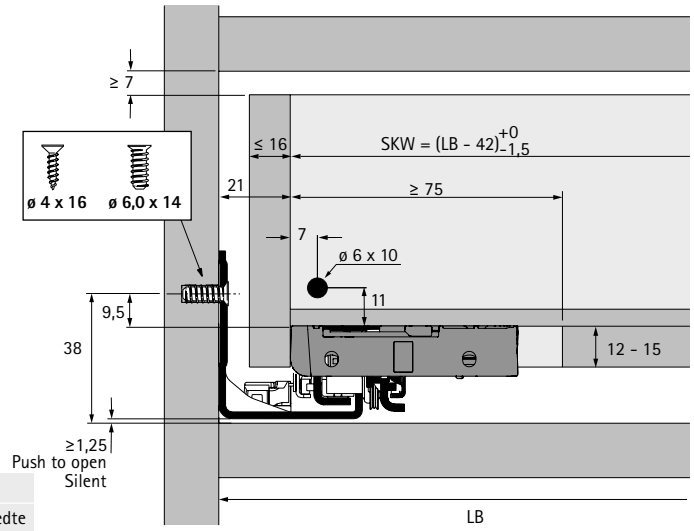

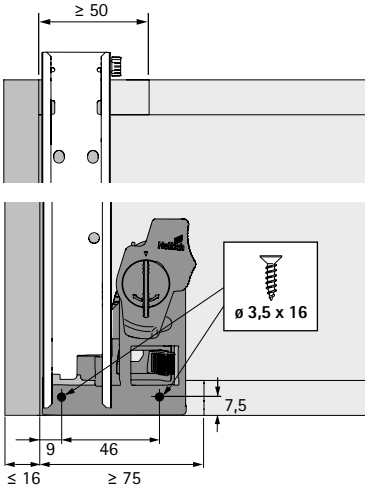

LB Inwendige breedte
SKW Inwendige schuiflade breedte

Zijdoorsnede

NL mm	b1 mm	b2 mm
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Nominale lengte
LT Inwendige diepte
SKL Schuiflade lengte

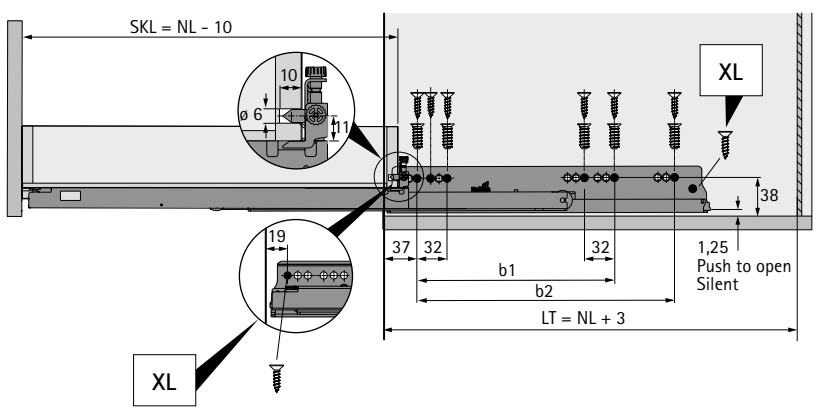



- **Volledig uittrekbare ladegeleider Actro 5D, bodemmontage, met Silent System, optioneel met Push to open Silent**
- **Belastingsklasse L (40 kg)**

- **Opschuifmontage** met snappers
- Snapper moet apart worden besteld
- Geïntegreerde demping **Silent System**
- Gereedschaploze hoogteverstelling tot + 3 mm, zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm, neigingsverstelling tot + 4 mm en radiale verstelling tot +/- 1,5 mm
- Optioneel: diepteverstelling tot + 4 mm
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent
- Optioneel: opsteekhouder voor plateautoepassingen
- Optioneel: plateauvergrendeling
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Nominale lengte mm	**Bestelnr. links en rechts**	VE
Belastingsklasse L (40 kg)		
350	**9 318 327**	1 set
400	**9 318 328**	1 set
450	**9 318 329**	1 set
500	**9 318 330**	1 set

Opmerkingen

- Push to open Silent 366 - 367
- Toebehoren 415 - 418
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/a9ab20

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Actro 5D, bodemmontage, met Silent System, optioneel met Push to open Silent**
- **Belastingsklasse L (40 kg)**

Snapper

- Gereedschaploze, intuïtieve zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm
- Hoogteverstelling tot + 3 mm
- Kunststof antraciet

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links en rechts	**9 320 333**	1/5 set
links	**9 320 334**	100 st.
rechts	**9 320 335**	100 st.

Diepteverstelling

- Gereedschaploze montage en verstelling tot +/- 2 mm
- Optioneel voor inliggende fronten
- Staal, kunststof grijs

Set bestaat uit:
- 2 diepteverstellers
- 2 activatoren

Bestelnr.	VE
9 257 706	1 Set

Frontdoorsnede

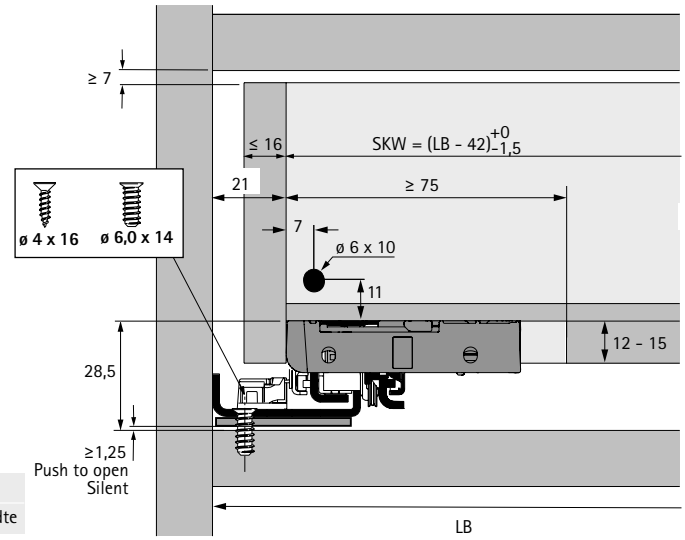

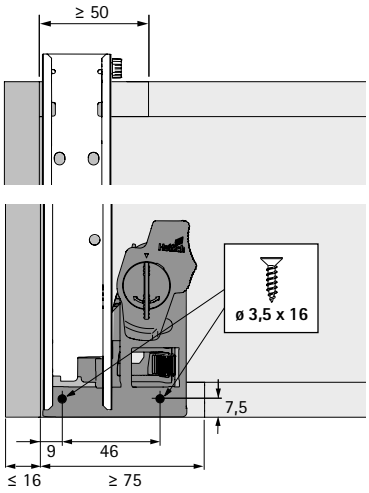

LB Inwendige breedte
SKW Inwendige schuiflade breedte

Zijdoorsnede

NL mm	b1 mm
350	256
400	256
450	256
500	256

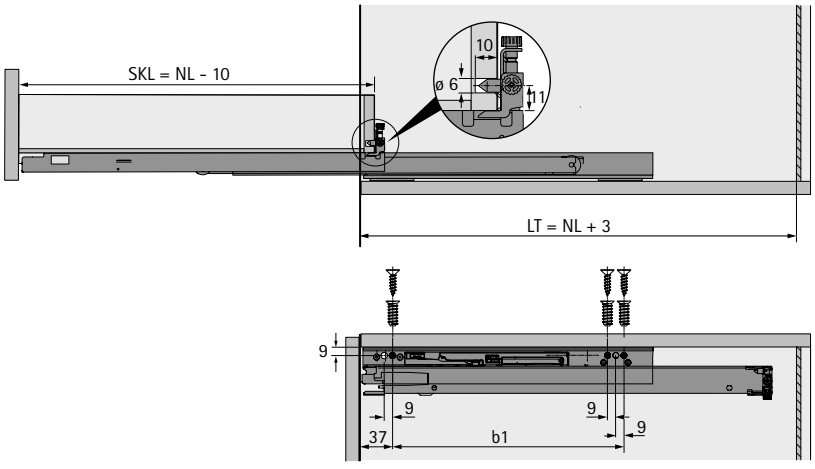

NL Nominale lengte
LT Inwendige diepte
SKL Schuiflade lengte

Openingssysteem Push to open Silent voor Actro 5D

- Te gebruiken met systeemschuiflade AvanTech YOU op ladegeleiders Actro YOU met Silent System
- Optionele synchronisatie mogelijk

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid, links/rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor synchronisatie

Totaal-gewicht kg	Belastings-klasse Actro kg	Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
< 10	10	270 - 350	**9 257 890**	1 set
8 - 20	40	270 - 650	**9 257 891**	1 set
10 - 40	40	270 - 650	**9 257 892**	1 set
20 - 70	70	450 - 750	**9 257 893**	1 set

Optionele synchronisatie voor Push to open Silent

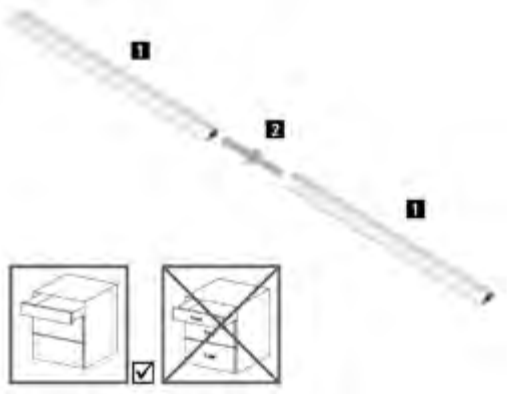

- Aanbevolen vanaf kastbreedte > 600 mm

Synchronisatiestang:
- Om op maat te maken
- Lengte 2000 mm
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Om 2 synchronisatiestangen te verbinden
- Kunststof grijs

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
2 Verbindingsstuk	**9 221 295**	1/20 st.

Optionele multisynchronisatie voor Push to open Silent

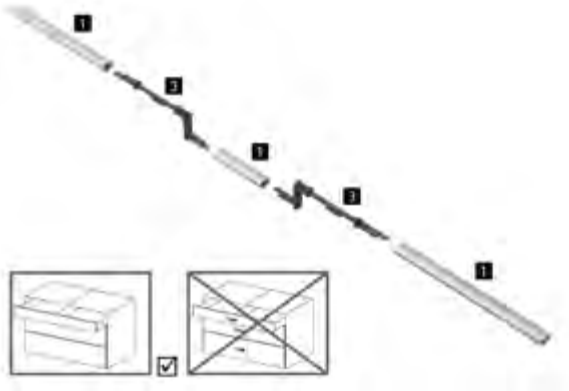

- Synchronisatiestang om zelf op maat te maken, 2000 mm
- Verbindingsstuk voor afvalbeperking
- Aanbevolen voor kastbreedtes > 600 mm; vanaf 275 mm te gebruiken
- Aluminium geëloxeerd, kunststof grijs

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 st.
3 Verbindingsstuk	**9 278 452**	1/20 st.

Opmerkingen

▸ Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/12f60c

Openingssysteem Push to open Silent voor Actro 5D

Aanbeveling schuiflade (fronthoogte tot ca. 150 mm)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, middelzwaar beladen)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, zwaar beladen bijv. met stapels borden)*

Nominale lengte mm	Nominale breedte mm 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Bestelnr. Push to open Silent:	9 257 890	9 257 891	9 257 892	9 257 893

* Aanbevelingen voor standaard toepassingen (front van 19 mm spaanplaat, in de huishouding gebruikelijke belading), zie onze online configurator voor gedetailleerdere aanbevelingen voor bijzondere frontafmetingen en materialen.

Quadro – het origineel nog beter

Wij hebben onze klassieker in alle opzichten geoptimaliseerd. Met de nieuwe meervoudige verstelling maakt u meubels met een absoluut perfect voegenbeeld en minimale voegmaten. U kiest voor de gewenste functie via het platform. Dat is eenvoudig, economisch en biedt veel speelruimte voor verschillende prijsniveaus. Identieke afmetingen bij houten schuifladen en kastboringen – een vanzelfsprekendheid voor het nieuwe Quadro platform. Voor welke ladegeleider u ook kiest – Quadro is en blijft de beste van de klas. Made in Germany met korte toeleveringsketens en in ieder opzicht de beste betrouwbaarheid. Het origineel is nu nóg beter.

Hoe groter de schuiflade, des te sterker de Quadro - altijd een perfect voegenbeeld met de volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 5D.

Verborgen precisietechniek voor dagelijks meer comfort.

hettich.com/short/008376

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Ladegeleiders Quadro**
- **Overzicht**

New

Ladegeleiders Quadro
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 370 - 373

Quadro volledig uittrekbare ladegeleiders
- **Quadro V6 5D** New 374 - 376
- **Quadro V6 YOU** 378 - 379

Quadro speciale oplossingen
- **Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 40 BM voor bodemmontage** 380 - 381
- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 BM voor bodemmontage** 382 - 383

Push to open Silent
- **Voor Quadro V6 5D** New 384 - 385
- **Voor Quadro V6 YOU** 384 - 385

Toebehoren
- **Synchronisatie / multisynchronisatie** 386 - 387
- **Plateauvergrendeling** 388
- **Overig toebehoren** 415 - 418

Aanvullende producten
- **Verwerkingstechniek** 1049
- **Vergrendelingssystemen** New 1202 - 1203

Hettich Technical Assistant
- **Montage/instellingen**
- **Service**

Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/e33065

	Quadro V6 5D met Silent System	Quadro V6 5D met Push to open	Quadro V6 YOU met Silent System
Pagina	374 - 376	374 - 376	378 - 379
Beschrijving	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerd openingssysteem	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping
Comforteigenschappen	Demping Silent System	Push to open	Demping Silent System
Montage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage
Verstelling	▸ Hoogte ▸ Zijdelings ▸ Diepte ▸ Neiging ▸ Radiaal	▸ Hoogte ▸ Zijdelings ▸ Diepte ▸ Neiging ▸ Radiaal	▸ Hoogte
Belastingsklasse	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)	▸ M (30 kg)	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)
Nominale lengte (NL)	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Schuiflade lengte (SKL)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
Minimale kastdiepte	Nominale lengte + 3 mm	Nominale lengte + 3 mm	Nominale lengte + 3 mm
Inbouwbreedte (ladezijwand dikte)	EB21 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)	EB21 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)	EB21 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)
Toebehoren	▸ 2D-snapper ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisatie/ multisynchronisatie ▸ Plateaudrager/ plateauvergrendeling	▸ 2D-snapper ▸ Synchronisatie/ multisynchronisatie ▸ Plateaudrager/ plateauvergrendeling	▸ Snapper ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisatie/ multisynchronisatie ▸ Plateaudrager/ plateauvergrendeling

	Quadro V6 YOU met Push to open
	378 - 379
	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerd openings-systeem
	Push to open
	▸ Aan kastzijwand ▸ Opschuifmontage
	▸ Hoogte
	▸ M (30 kg)
	250 - 600 mm
	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
	Nominale lengte + 3 mm
	EB21 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)
	▸ Snapper ▸ Synchronisatie/ multisynchronisatie ▸ Plateaudrager/ plateauvergrendeling

	Quadro 40 BM	Quadro V6 BM met Silent System	Push to open Silent
Pagina	380 - 381	382 - 383	384 - 385
Beschrijving	Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met bodemmontage	Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping	Optioneel voor: ▸ Quadro V6 5D met Silent System ▸ Quadro V6 YOU met Silent System
Comforteigenschappen	-	Silent System	Push to open Silent
Montage	▸ Op de bodem ▸ Opsteekmontage	▸ Op kastbodem ▸ Opschuifmontage	▸ Gereedschapsloze montage
Verstelling	▸ Hoogte	▸ Hoogte	
Belastingsklasse	▸ L (40 kg)	30 kg	Afhankelijk van het geleidingssysteem en de schuifladebelasting
Nominale lengte (NL)	270 - 680 mm schuiflade lengte flexibel	350 - 500 mm	
Schuiflade lengte (SKL)	270 - 680 mm	350 - 500 mm	
Minimale kastdiepte	Nominale lengte + 13 mm	Nominale lengte + 13 mm	
Inbouwbreedte (ladezijwand dikte)		▸ EB 20 (tot ladezijwand dikte 16 mm)	
Toebehoren	▸ Opsteekhouder	▸ Snapper ▸ Snapper / opsteekhouder voor plateautoepassingen ▸ Plateauvergrendeling (EB20)	▸ Synchronisatie/ multisynchronisatie ▸ Flexibele adapter ▸ Omkering

	Synchronisatie / multisynchronisatie	Plateauvergrendeling
	386 - 387	388
	Optioneel voor: - Push to open - Push to open Silent	Optioneel voor: - Quadro V6 5D - Quadro V6 YOU
	-	-
	- Gereedschapsloze montage	- Op rail en aan plateau

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 5D, opschuifmontage (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)

Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)

New

- **Opschuifmontage** met 2D-snappers voor hoogte- en zijdelingse verstelling, geïntegreerde diepteverstelling, geïntegreerde neigingsverstelling, geïntegreerde radiale verstelling
- Verschillende **comfortfuncties** (zie besteltabel)
- 2D-snapper moet apart worden besteld
- Alle verstellingen zonder gereedschap: hoogteverstelling tot + 3 mm, zijdelingse vestelling tot +/- 1,5 mm , diepteverstelling tot + 2/- 1 mm, neigingsverstelling tot + 4 mm en radiale verstelling tot +/- 1,5 mm
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent (naderhand in te bouwen bij comfortfunctie Silent System)
- Optioneel: synchronisatie/multisynchronisatie (achteraf te monteren bij comfortfunctie Push to open/Push to open Silent)
- Optioneel: plateaudrager/plateauvergrendeling
- Belastingsklassen 10 kg en 30 kg voor verschillende toepassingen (zie besteltabel)
- Platformconcept: identieke kast-, schuiflade- en frontafmetingen bij Quadro gedeeltelijk en volledig uittrekbare ladegeleiders met opschuifmontage
- Geschikt voor schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Setverpakking

Nominale lengte mm	Bestelnr. / comforteigenschappen		VE
	Silent System	Push to open	
Belastingsklasse XS (10 kg)			
250	9 332 697		1 set
270	9 332 698		1 set
300	9 332 699		1 set
320	9 332 700		1 set
350	9 332 701		1 set
Belastingsklasse M (30 kg)			
250	9 332 702	9 332 717	1 set
270	9 332 703		1 set
300	9 332 704	9 332 718	1 set
320	9 332 705	9 332 719	1 set
350	9 332 706	9 332 720	1 set
380	9 332 707	9 332 721	1 set
400	9 332 708	9 332 722	1 set
420	9 332 709	9 332 723	1 set
450	9 332 710	9 332 724	1 set
480	9 332 711	9 332 725	1 set
500	9 332 712	9 332 726	1 set
520	9 332 713	9 332 727	1 set
550	9 332 714	9 332 728	1 set
580	9 332 715	9 332 729	1 set
600	9 332 716	9 332 730	1 set

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 5D, opschuifmontage (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

Grootverpakking

Nominale lengte mm	Bestelnr. / comforteigenschappen				VE
	Demping Silent System		Push to open		
	links	rechts	links	rechts	
Belastingsklasse XS (10 kg)					
250	9 332 629	9 332 630			10 st.
270	9 332 631	9 332 632			10 st.
300	9 332 633	9 332 634			10 st.
320	9 332 635	9 332 636			10 st.
350	9 332 637	9 332 638			10 st.
Belastingsklasse M (30 kg)					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 st.
270	9 332 641	9 332 642			10 st.
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 st.
320	9 332 645	9 332 646	9 332 673	9 332 674	10 st.
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 st.
380	9 332 649	9 332 650	9 332 677	9 332 678	10 st.
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 st.
420	9 332 653	9 332 654	9 332 681	9 332 682	10 st.
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 st.
480	9 332 657	9 332 658	9 332 685	9 332 686	10 st.
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 st.
520	9 332 661	9 332 662	9 332 689	9 332 690	10 st.
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 st.
580	9 332 665	9 332 666	9 332 693	9 332 694	10 st.
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 st.

2D-snapper

- Voor toepassing van Quadro V6 5D met houten schuifladen
- Gereedschaploze hoogteverstelling tot + 3 mm en zijdelingse verstelling tot +/- 1,5 mm
- Optioneel: plateaudrager
- Kunststof antraciet

Artikel	Bestelnr.	VE
2D-snapper set, links en rechts	9 329 164	1/5 set
2D-snapper, links	9 329 162	100 st.
2D-snapper, rechts	9 329 163	100 st.

Opmerkingen

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open synchronisatie / multisynchronisatie 386 - 387
- Toebehoren 388
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/lic2aq0

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 5D, opschuifmontage (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

Frontdoorsnede

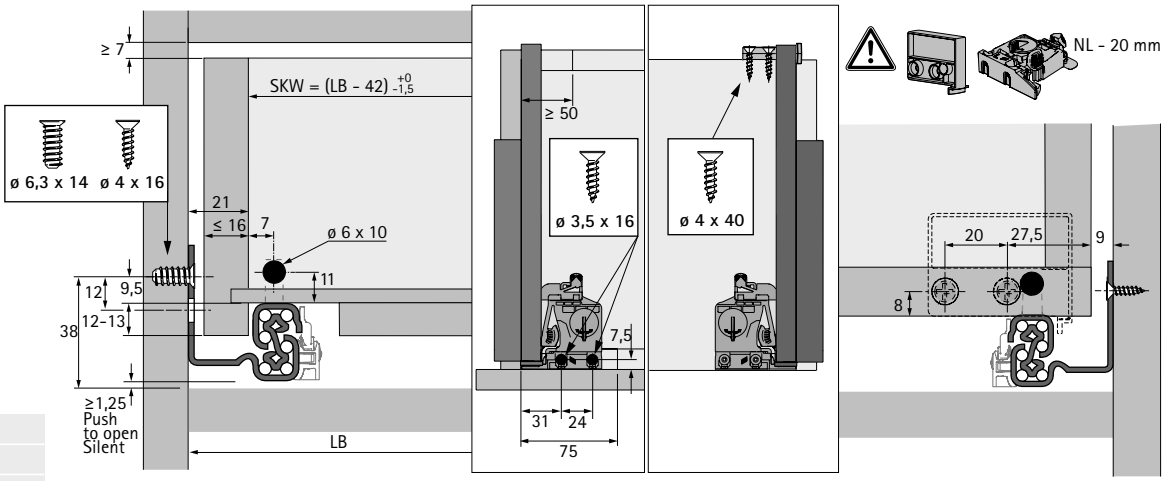

LB Inwendige breedte
NL Nominale lengte
SKL Schuiflade lengte

Zijdoorsnede

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Nominale lengte
LT Inwendige diepte
SKL Schuiflade lengte

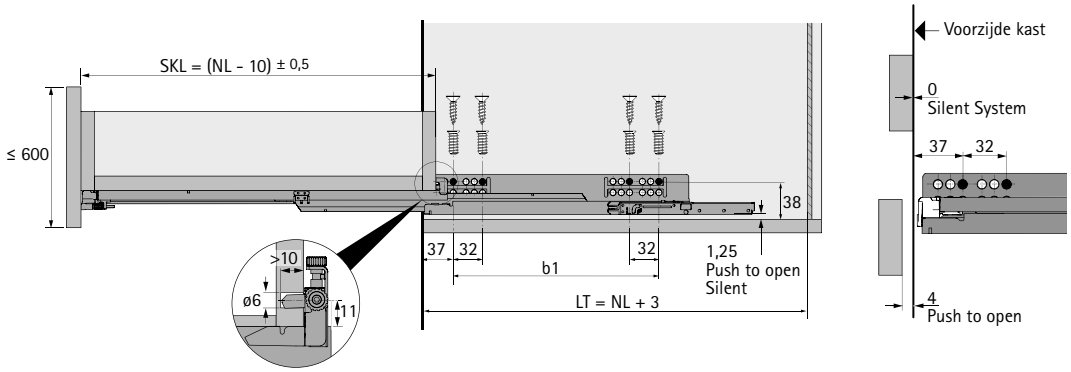

Opmerkingen

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open synchronisatie / multisynchronisatie 386 - 387
- Toebehoren 388
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/lic2aq0

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 YOU, opschuifmontage (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

- **Opschuifmontage** met snappers voor hoogteverstelling
- Verschillende **comfortfuncties** (zie besteltabel)
- Snapper moet apart worden besteld
- Gereedschaploze hoogteverstelling tot + 3 mm
- Optioneel: openingssysteem Push to open Silent (naderhand in te bouwen bij comfortfunctie Silent System)
- Optioneel: synchronisatie/multisynchronisatie (naderhand te monteren bij comfortfunctie Push to open/Push to open Silent)
- Optioneel: plateaudrager/plateauvergrendeling
- Belastingsklassen 10 kg en 30 kg voor verschillende toepassingen (zie besteltabel)
- Platformconcept: identieke kast-, schuiflade- en frontafmetingen bij Quadro gedeeltelijk en volledig uittrekbare ladegeleiders met opschuifmontage
- Geschikt voor schuifladen met max. 16 mm ladezijwand dikte
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Grootverpakking

Nominale lengte mm	Bestelnr. / comforteigenschappen				VE
	Demping Silent System		Push to open		
	links	rechts	links	rechts	
Belastingsklasse XS (10 kg)					
250	9 256 942	9 256 943			20 st.
270	9 256 944	9 256 945			20 st.
300	9 256 946	9 256 947			20 st.
320	9 256 948	9 256 949			20 st.
350	9 256 950	9 256 951			20 st.
Belastingsklasse M (30 kg)					
250	9 256 852	9 256 853	9 256 897	9 256 898	20 st.
270	9 256 854	9 256 855	9 256 899	9 256 900	20 st.
300	9 256 856	9 256 857	9 256 901	9 256 902	20 st.
320	9 256 858	9 256 859	9 256 903	9 256 904	20 st.
350	9 256 860	9 256 861	9 256 905	9 256 906	20 st.
380	9 256 862	9 256 863	9 256 907	9 256 908	20 st.
400	9 256 864	9 256 865	9 256 909	9 256 910	20 st.
420	9 256 866	9 256 867	9 256 911	9 256 912	20 st.
450	9 256 868	9 256 869	9 256 913	9 256 914	20 st.
480	9 256 870	9 256 871	9 256 915	9 256 916	20 st.
500	9 256 872	9 256 873	9 256 917	9 256 918	20 st.
520	9 256 874	9 256 875	9 256 919	9 256 920	20 st.
550	9 256 876	9 256 877	9 256 921	9 256 922	20 st.
600	9 256 880	9 256 881	9 256 925	9 256 926	20 st.

Snapper

- Voor toepassing van Quadro V6 YOU met houten schuifladen
- Gereedschaploze hoogteverstelling tot + 3 mm
- Optioneel: plateaudrager
- Kunststof antraciet

Artikel	Bestelnr.	VE
YOU-snapper set, links en rechts	9 257 262	1/5 set
YOU-snapper, links	9 257 260	100 st.
YOU-snapper, rechts	9 257 261	100 st.

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 YOU, opschuifmontage (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)**
- **Belastingsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

Frontdoorsnede

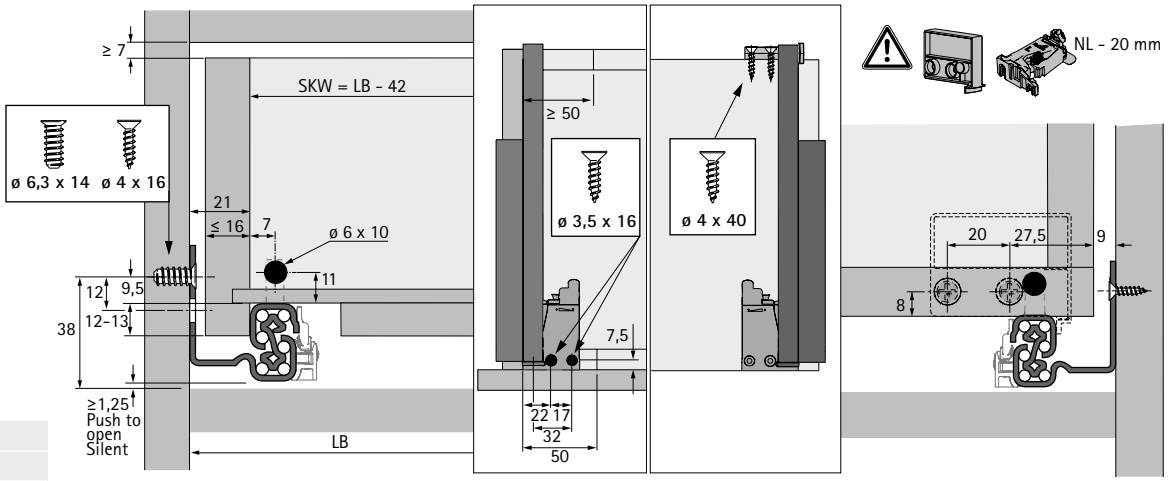

LB Inwendige breedte
NL Nominale lengte
SKL Schuiflade lengte

Zijdoorsnede

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

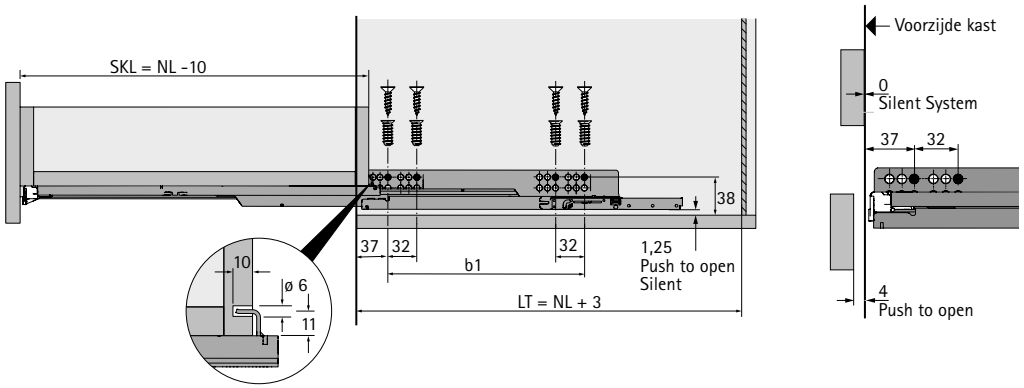

NL Nominale lengte
LT Inwendige diepte
SKL Schuiflade lengte

Opmerkingen

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open synchronisatie / multisynchronisatie 386 - 387
- Toebehoren 388
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/cf3fe9

Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 40 BM (bodemmontage)

Belastingsklasse 40 kg

- **Opsteekmontage** met hoogteverstelling zonder gereedschap
- Opsteekhouder moet apart worden besteld
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Setverpakking

Schuiflade lengte SKL mm	Bestelnr.	VE
270 - 395	**0 066 079**	1 set
330 - 490	**0 066 075**	1 set
455 - 680	**0 066 065**	1 set

Opmerkingen

- Toebehoren 415 - 418
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/c5fb3e

- **Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider Quadro 40 BM (bodemmontage)**
- **Belastingsklasse 40 kg**

Opsteekhouder

- Voor schuifladen met vlakke bodem en plateaus
- Bij gebruik van de achterste opsteekhouder wordt de schuiflade lengte (SKL) 10 mm kleiner
- Kunststof

Montagepositie	Kleur	**Bestelnr.**	VE
Voorzijde	beige	**0 047 216**	1/200 st.
Achterzijde	wit	**0 073 213**	1/200 st.

Frontdoorsnede

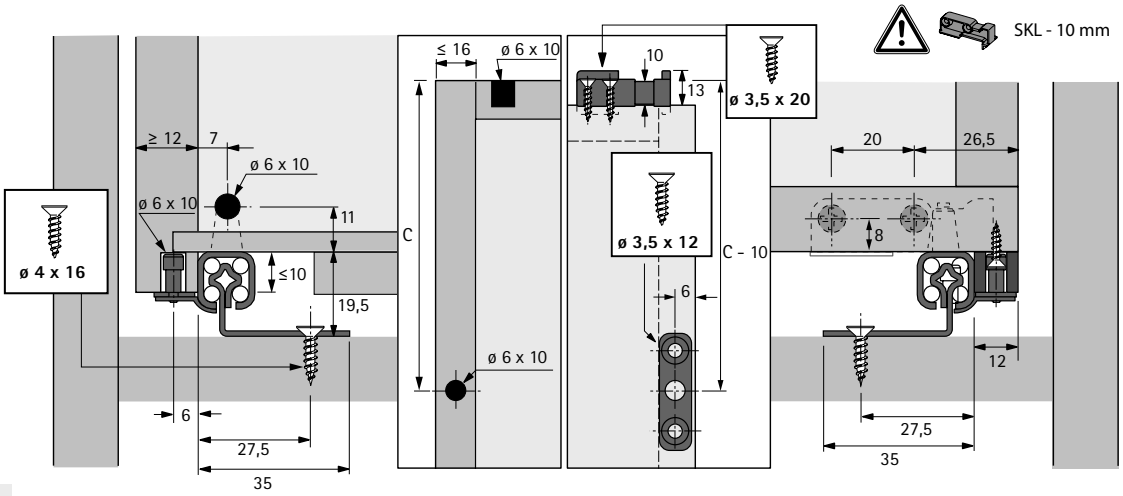

SKL Schuiflade lengte

Zijdoorsnede

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

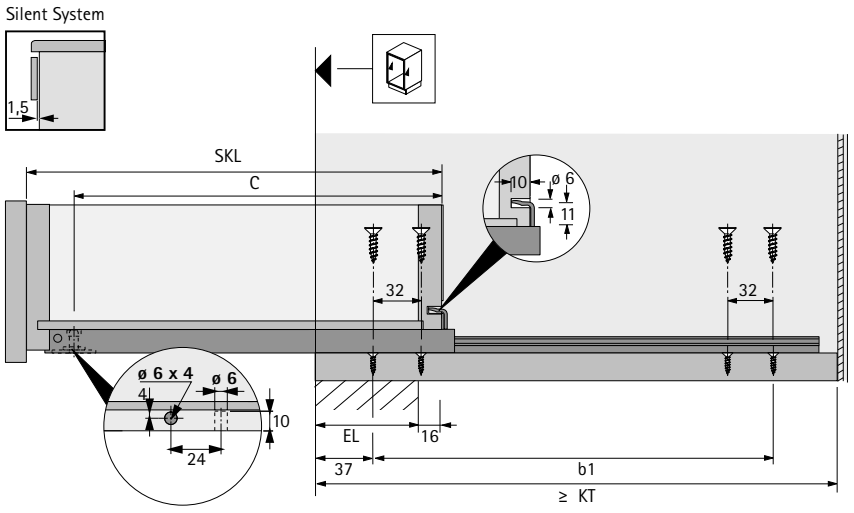

KT Binnendiepte kast
EL Uittrekverlies
SKL Schuiflade lengte

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 BM (bodemmontage), EB 20 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)

- **Belastbaarheid 30 kg**

- **Opschuifmontage** met snappers en gereedschaploze hoogteverstelling
- Snapper moet apart worden besteld
- Geïntegreerde demping **Silent System**
- Optioneel: snapper/opsteekhouder voor plateautoepassingen
- Geschikt voor schuifladen met max. 16 mm zijwanddikte
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Setverpakking

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Bestelnr.	VE
350	**9 079 486**	1 set
400	**9 079 523**	1 set
450	**9 079 437**	1 set
500	**9 079 454**	1 set

Opmerkingen

- Toebehoren 415 - 418
- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/c5fb3e

- **Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 BM (bodemmontage), EB 20 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)**
- **Belastbaarheid 30 kg**

Snapper

- Traploze hoogteverstelling tot 2 mm
- Kunststof zwart

Aanslagzijde	Bestelnr.	VE
links	**9 144 830**	100 st.
rechts	**9 144 841**	100 st.
links/rechts	**9 144 597**	1/5 set

Snapper / opsteekhouder voor plateautoepassingen

- Voor > 16 mm dikke plateaus
- De plateaulengte wordt 12 mm korter (NL - 12 mm)
- Kunststof zwart / wit

Set bestaat uit:
- 1 plateausnapper, links
- 1 plateausnapper, rechts
- 2 opsteekhouders

Bestelnr.	VE
0 075 808	1/5 set

Planningsmaten

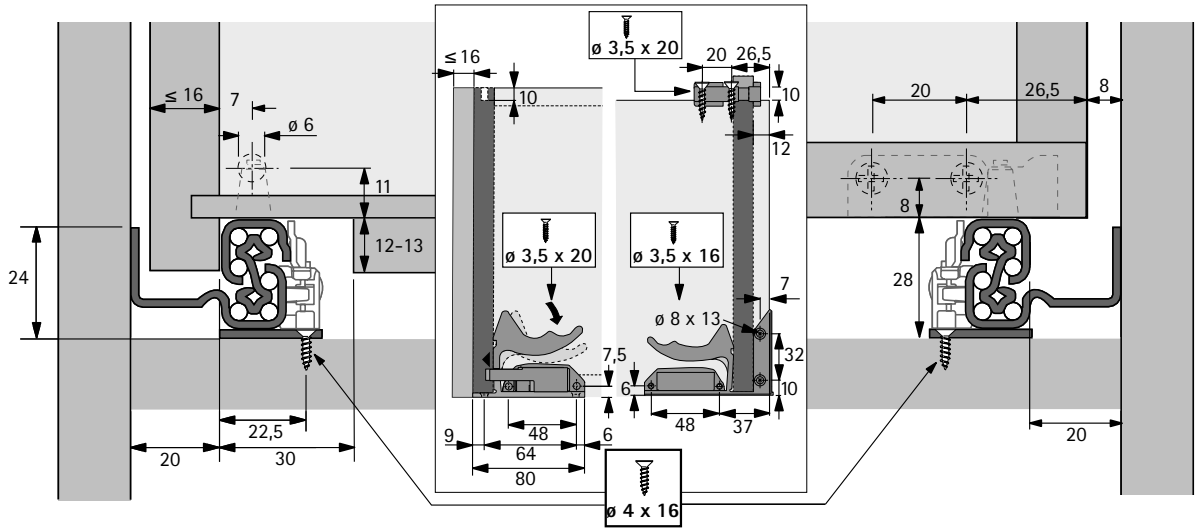

Planningsmaten

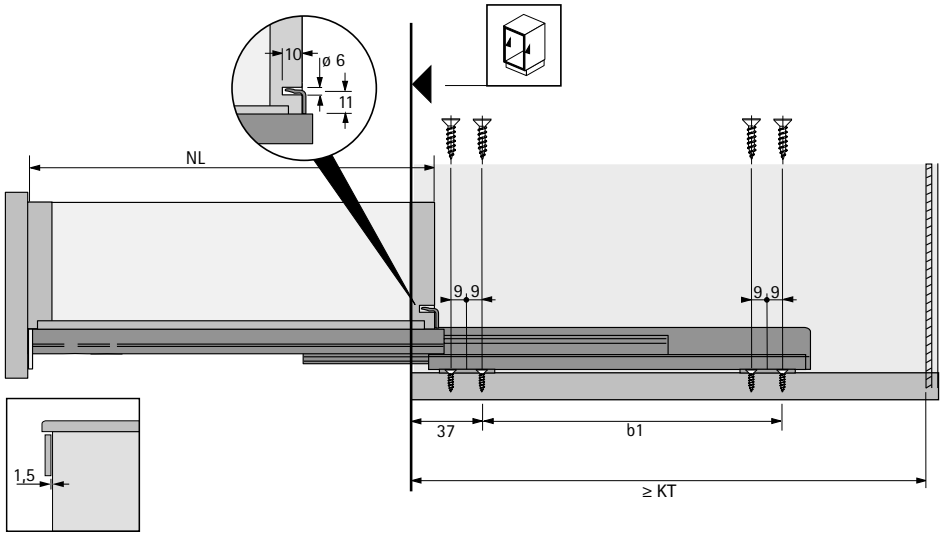

- Bij gebruik van snappers / opsteekhouders voor plateaus wordt de plateaulengte 12 mm korter (NL - 12 mm)

New

Openingssysteem Push to open Silent

- Voor een optimale werking en een optimaal activeringsgebied wordt de toepassing van synchronisatie aanbevolen

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid, links/rechts
- 1 activator, links en rechts
- 2 adapters voor synchronisatie

Totaalgewicht kg	Belastingsklasse Quadro	Nominale lengte mm	**Bestelnr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	**9 257 894**	1 set
8 - 20	M (30 kg)	250 - 600	**9 257 895**	1 set
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	**9 257 896**	1 set

Aanbeveling schuiflade (fronthoogte tot ca. 150 mm)*

Nominale lengte	Nominale breedte mm												
mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, gemiddelde belading)*

Nominale lengte	Nominale breedte mm												
mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Aanbeveling frontlade (fronthoogte tot ca. 300 mm, zware belading bijv. met stapels borden)*

Nominale lengte	Nominale breedte mm												
mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Bestelnr. Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Aanbevelingen voor standaard toepassingen (front 18/19 mm spaanplaat, normale huishoudelijke belading), exacte aanbevelingen voor speciale frontafmetingen vindt u in onze online configurator.

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/6c940e

Optionele synchronisatie voor Push to open Silent

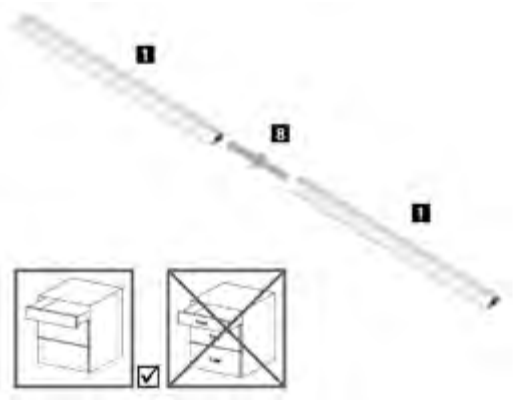

Synchronisatiestang:
- Om zelf op maat te maken, 2000 mm lang
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 stuks
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 st.

Optionele multisynchronisatie voor Push to open Silent

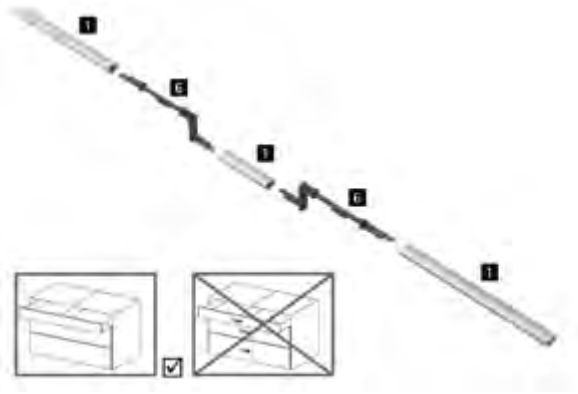

- Voor twee door een front verbonden schuifladen
- Aluminium geëloxeerd, kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 stuks
6 Push to open Silent multisynchronisatie adapter	**9 278 452**	1/20 st.

Flexibele adapter voor Push to open Silent synchronisatie

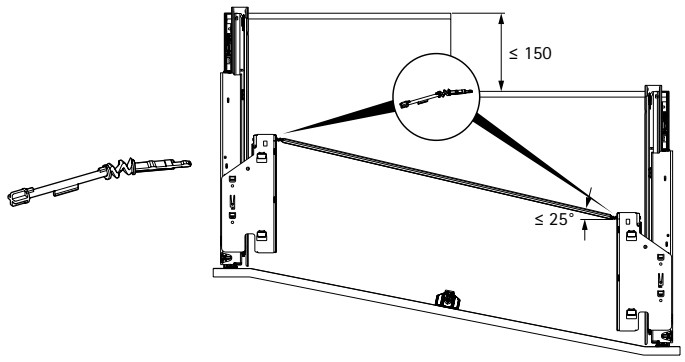

- Voor ladegeleiders met schuine of gebogen fronten en verspringende diepte
- Diepteverspringing max. 150 mm
- Hoek aan de synchronisatiestang max. 25°
- Vervangt de adapter voor synchronisatie in de set Push to open Silent

Bestelnr.	VE
9 262 213	1/20 st.

Synchronisatie omkering voor Push to open Silent

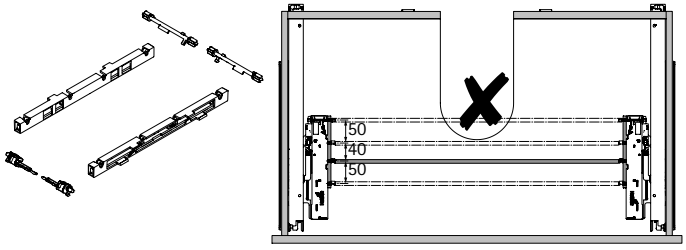

- Te gebruiken bijvoorbeeld bij sifontoepassingen
- Maakt het mogelijk om de synchronisatie met 50, 90 of 140 mm te verplaatsen

Set bestaat uit:
- 2 behuizingen met voorgemonteerde omkeerstang
- 2 adapters Push to open-eenheid
- 2 adapters synchronisatiestang

Bestelnr.	VE
9 278 453	1 set

Synchronisatie voor Quadro V6 5D / YOU met Push to open

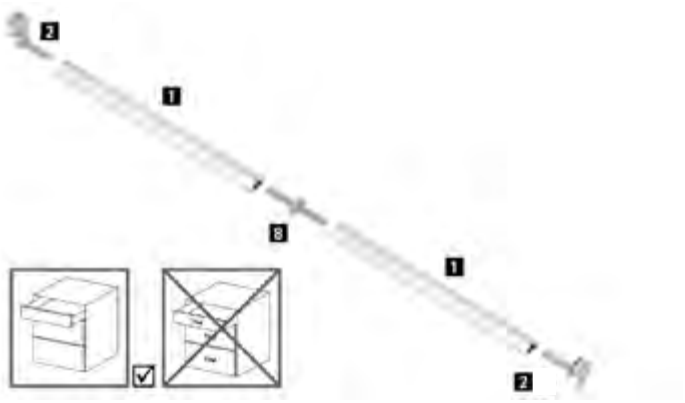

Synchronisatiestang:
- Om zelf op maat te maken, 2000 mm lang
- Aluminium geëloxeerd

Verbinder:
- Voor verlenging / afvalbeperking van de synchronisatiestang
- Kunststof grijs

Adapter:
- Type A voor Quadro V6 5D / YOU
- Kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 stuks
2 Adapter type A	**9 219 966**	1/200 st.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 st.

Multisynchronisatie voor Quadro V6 5D / YOU met Push to open

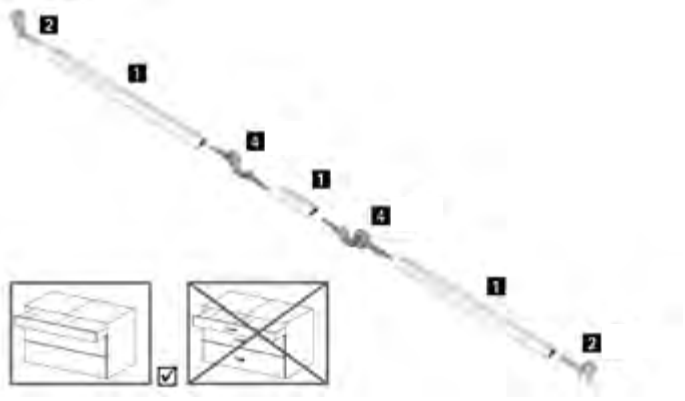

- Voor twee door een front verbonden schuifladen
- Adapter type A voor Quadro V6 5D / YOU
- Aluminium geëloxeerd, kunststof grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Synchronisatiestang	**9 236 718**	1/100 stuks
2 Adapter type A	**9 219 966**	1/200 st.
4 Adapter 2-zijdig type A	**9 236 526**	1/20 st.

Push to open met optionele synchronisatie

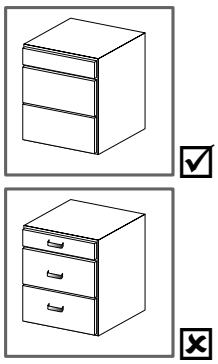

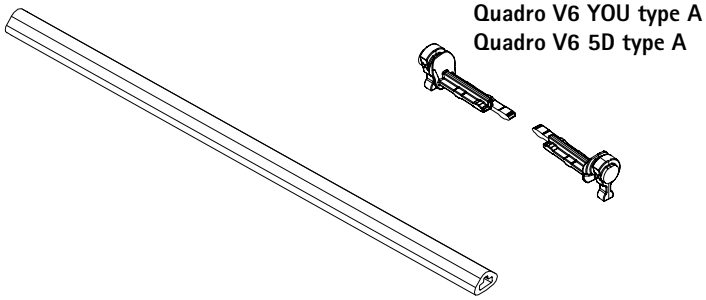

Quadro V6 YOU type A
Quadro V6 5D type A

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419

hettich.com/short/c379e1

Zaagmaatvoering synchronisatie / multisynchronisatie

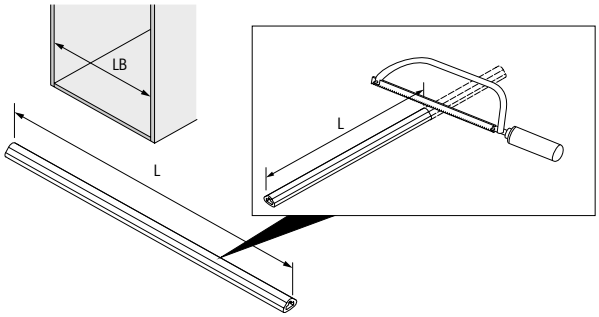

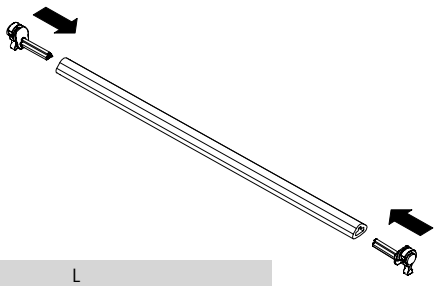

L	
Quadro V6 YOU	**Quadro V6 5D**
LB - 91	LB - 95

Lengtedoorsnede multisynchronisatie

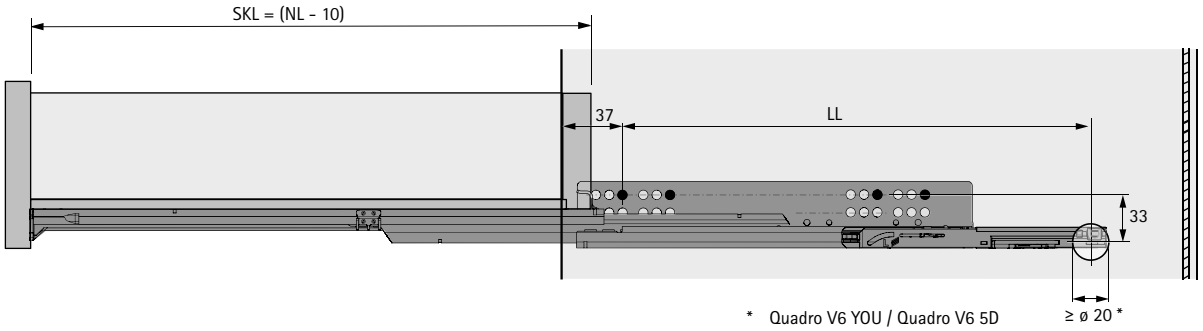

Zaagmaatvoering multisynchronisatie



Quadro V6 YOU:
SL = KD + 36

Quadro V6 5D:
SL = KD + 40

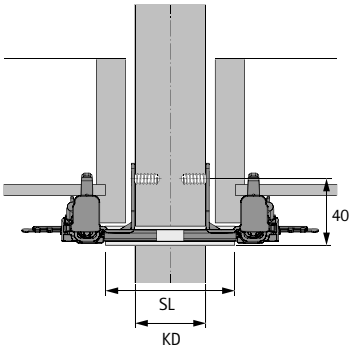

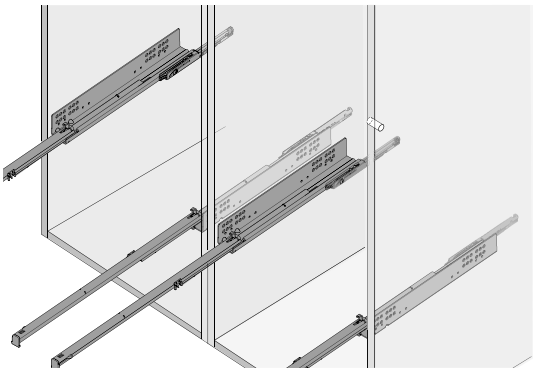





Zaagmaatvoering multisynchronisatie

	Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D														
NL mm	250	270	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL mm	204	204	204	247	247	322	340	346	369	369	394	394	430	437	437

Plateauhouder

- Voor plateaus/schuifladen met vlakke bodem
- De nominale lengte (NL) wordt 20 mm korter
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 257 733	1/100 set

Plateau vergrendeling set

- Eenvoudig achteraf te monteren vergrendeling voor plateaus
- Zelfvergrendelend bij volledig uittrekken van het plateau
- Automatisch ontgrendelend bij vastgelegde inschuifkracht
- Toepassing in plaats van de anders vereiste opsteekhouder
- Per plateau zijn 1 bevestigingsopname, links en rechts, en 2 bouten nodig

Set bestaat uit:
- 1 bevestigingsopname, links en rechts
- 2 bouten

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**9 257 725**	1 set
Antraciet	**9 257 727**	1 set

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419

Intelligente techniek – hoge kwaliteit

De kogelgeleiders van Hettich garanderen een lichte, soepele loop en grote stabiliteit van de zijwanden. Geharde stalen kogels, omgeven door geluiddempend kunststof, zorgen jarenlang voor een betrouwbaar, onderhoudsvrij functioneren in alle toepassingen. De kogelgeleiders kunnen als gedeeltelijk, volledig of meer dan volledig uittrekbare ladegeleider worden gerealiseerd en zijn optimaal voor hoogwaardige toepassingen in kantoorruimtes, woon- of slaapkamer.

Soepele loop:
kwaliteit van Hettich.

Duurzaam kogellager:
harde staalkogels in nauwkeurige profielen.

Programma met veel mogelijkheden:
van gedeeltelijk tot meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met verschillende comfortfuncties.

hettich.com/short/4481a9

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Kogelgeleiders voor groefmontage
- Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 392

Kogelgeleiders voor zijdelingse montage
- Assortimentsoverzicht / technische vergelijking New 393 - 395

Kogelgeleiders voor opliggende montage
- Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 395

Verwerkingshulpmiddelen 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/46d098

	KA 1730	KA 270	KA 290
Pagina	396	397	398
Beschrijving	Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider	Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider	Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
Comforteigenschappen	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie
Montage	▸ Groefmontage	▸ Groefmontage	▸ Groefmontage
Belastingsklasse	10 kg	12 kg	20 kg
Schuiflade lengte SL mm	155 - 550 mm	230 - 550 mm	200 - 550 mm
Afmetingen (H x B)	17 x 10 mm	27 x 10 mm	27 x 19,4 mm
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
399	400	401 - 402	403
Volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider
▸ Silent System ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitloopreventie	▸ Push to open ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitloopreventie	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitloopreventie	▸ Stop Control ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitloopreventie
▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen
35 kg	35 kg	45 kg	40 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	250 - 650 mm	300 - 700 mm
46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm
Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd, Verzinkt, zwart	Verzinkt, blauw gepassiveerd

	KA 5632 Silent System	KA 5332	KA 4932
Pagina	404 - 405	406	407
Beschrijving	Volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider	Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
Comforteigenschappen	▸ Silent System ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie
Montage	▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen
Belastingsklasse	30 kg	30 kg	60 kg
Schuiflade lengte SL mm	300 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 700 mm
Afmetingen (H x B)	46 x 12,7 mm	45 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
Oppervlakte	Verzinkt, blauw gepassiveerd, Verzinkt, zwart	Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd

KA 4620	KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
408	409	410	411
Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider	Volledig uittrekbare ladegeleider	Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Silent System ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Push to open ▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie	▸ Uittrekaanslag ▸ Uitlooppreventie
▸ Zijwandmontage ▸ Snel loshalen	▸ Opliggende montage ▸ Snel loshalen	▸ Opliggende montage ▸ Snel loshalen	▸ Opliggende montage ▸ Snel loshalen
90 kg	35 kg	35 kg	60 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	300 - 700 mm	350 - 600 mm
58 x 19 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd	Verzinkt, blauw gepassiveerd

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 1730**
- **Groefmontage, belastingsklasse 10 kg**

- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Kan niet worden gescheiden
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Schuifladelengte ≥ 430 mm met extra frontsteun
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal

Kogelgeleider KA 1730, afmetingen (H x B) 17 x 10 mm

Nominale lengte mm	Schuiflade-lengte SL mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand C mm	Ladegeleider lengte in kast mm	Ladegeleider lengte aan lade mm	**Bestelnr.**	VE
Zonder frontsteun								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**0 079 054**	1/20 set
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**0 079 055**	1/20 set
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**0 030 765**	1/20 set
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**0 066 933**	1/20 set
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**0 071 835**	1/20 set
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**0 071 836**	1/20 set
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**0 030 766**	1/20 set
Met frontsteun								
430	430	86	224	398	278	430	**0 079 056**	1/20 set
450	450	86	224	418	278	450	**0 030 767**	1/20 set
480	480	98	256	448	310	480	**0 079 057**	1/20 set
500	500	98	256	468	310	500	**0 030 768**	1/20 set
550	550	110	288	518	342	550	**0 030 769**	1/20 set

Planningsmaten

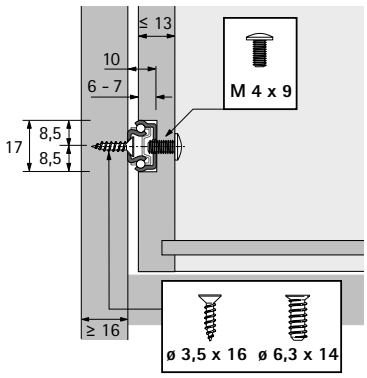

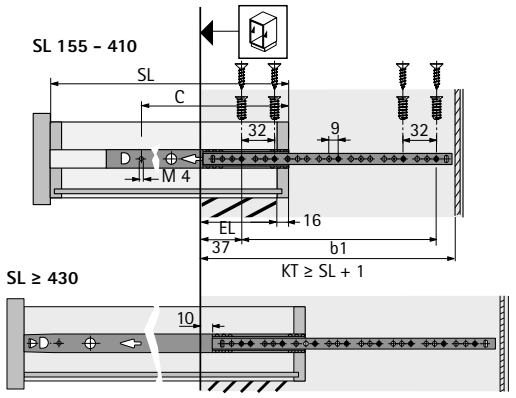

SL Schuiflade lengte
EL Uittrekverlies
KT Binnendiepte kast

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/5a6b5e

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270**
- **Groefmontage, belastingsklasse 12 kg**

- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Kan niet worden gescheiden
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal

Kogelgeleider KA 270, afmetingen (H x B) 27 x 10 mm

Nominale lengte mm	Schuiflade-lengte SL mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand C mm	Ladegeleider lengte in kast mm	Ladegeleider lengte aan lade mm	**Bestelnr.**	VE
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**0 025 155**	1/10 set
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**0 025 156**	1/10 set

Planningsmaten

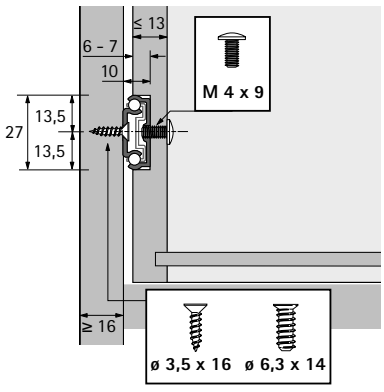

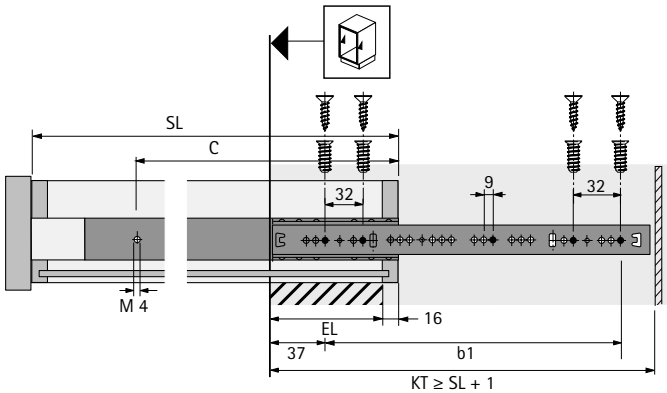

SL	Schuiflade lengte
EL	Uittrekverlies
KT	Binnendiepte kast

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/131336

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 290**
- **Groefmontage, belastingsklasse 20 kg**

- Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitlooppreventie
- Kan niet worden gescheiden
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal

Kogelgeleider KA 290, afmetingen (H x B) 27 x 19,4 mm

Nominale lengte mm	Schuiflade-lengte SL mm	Meer dan volledig uittrekbare lade-geleider OE mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand C mm	Ladegeleider lengte in kast mm	Ladegeleider lengte aan lade mm	**Bestelnr.**	VE
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**0 026 561**	1/5 set
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**0 026 562**	1/5 set
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**0 026 578**	1/5 set

Planningsmaten

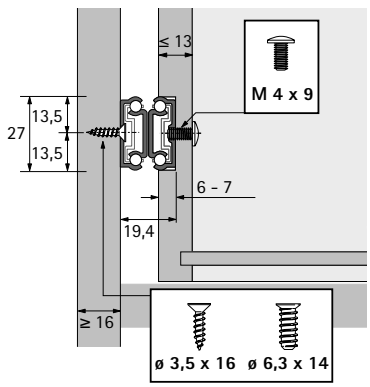

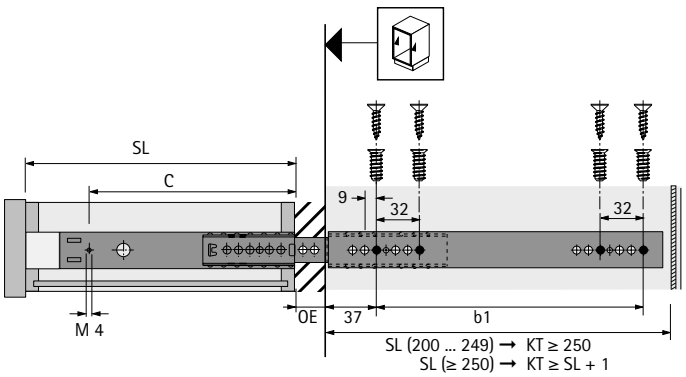

SL Schuiflade lengte
OE Meer dan volledig uittrekbare geleider
KT Binnendiepte kast

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/ce6a55

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 4532 met Silent System**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 35 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping **Silent System**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 290 mm

Kogelgeleider KA 4532 Silent System, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304				171	**9 114 271**	1/10 set
350	354	64			220	**9 114 273**	1/10 set
400	404	64			254	**9 114 274**	1/10 set
450	454	96			294	**9 114 275**	1/10 set
500	504	96	64		344	**9 114 276**	1/10 set
550	554	96	128		394	**9 114 277**	1/10 set
600	604	96	160		444	**9 114 278**	1/10 set
650	654	96	128	96	494	**9 114 279**	1/10 set
700	704	96	128	128	544	**9 114 280**	1/10 set

Planningsmaten

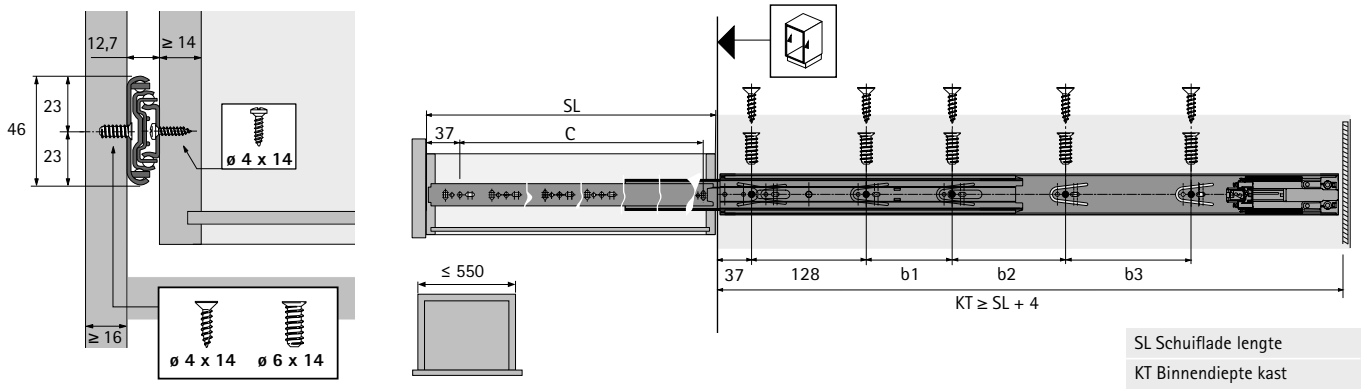

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/66fab5

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 4532 met Push to open**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 35 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerd openingsmechanisme **Push to open**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 293 mm

Kogelgeleider KA 4532 Push to open, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304				192	**9 114 281**	1/10 set
350	354	64			242	**9 114 282**	1/10 set
400	404	96			292	**9 114 283**	1/10 set
450	454	160			342	**9 114 284**	1/10 set
500	504	96	96		392	**9 114 285**	1/10 set
550	554	96	128		442	**9 114 286**	1/10 set
600	604	96	128	96	492	**9 114 288**	1/10 set
650	654	96	128	128	542	**9 114 289**	1/10 set
700	704	96	128	192	592	**9 114 290**	1/10 set

Planningsmaten

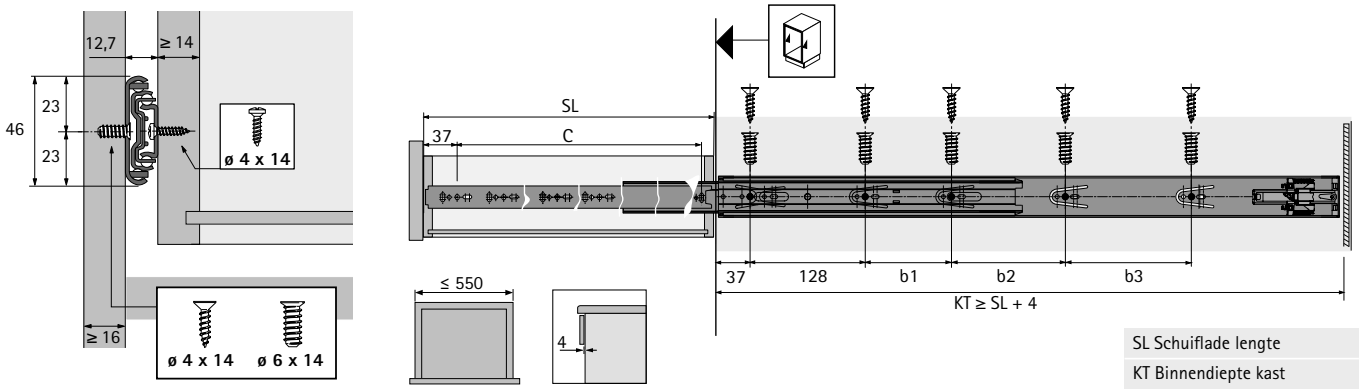

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/e62188

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 45 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of opgezette bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 5632, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuiflade-lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenaf-stand b1 mm	Gatenaf-stand b2 mm	Gatenaf-stand b3 mm	Gatenaf-stand b4 mm	Gatenaf-stand b5 mm	Gatenaf-stand C mm	**Bestelnr.**	VE
250	254						192	**0 073 276**	1 set
300	304	96					242	**0 073 277**	1 set
350	354	96					292	**0 073 278**	1 set
400	404	96	96				342	**0 073 279**	1 set
450	454	96	128				392	**0 073 280**	1 set
500	504	96	128	64			442	**0 073 281**	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 073 282**	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 073 283**	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 073 284**	1 set

Planningsmaten

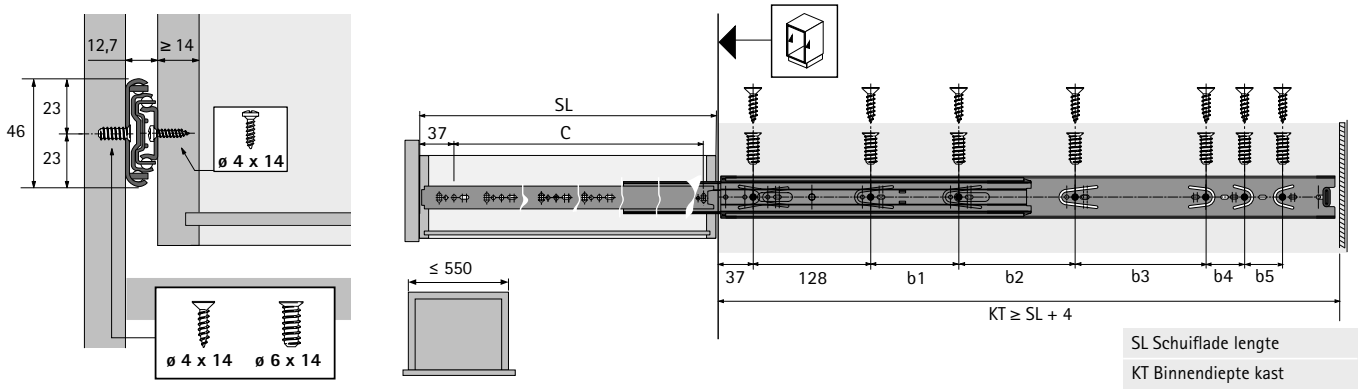

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 45 kg**

New

- Volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of opgezette bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, zwart

Kogelgeleider KA 5632, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuiflade lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand b5 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
250	254						192	**1 074 018**	1/10 set
300	304	96					242	**1 074 019**	1/10 set
350	354	96					292	**1 074 020**	1/10 set
400	404	96	96				342	**1 073 723**	1/10 set
450	454	96	128				392	**1 073 724**	1/10 set
500	504	96	128	64			442	**1 073 725**	1/10 set
550	554	96	128	64	32	32	492	**1 074 021**	1/10 set
600	604	96	128	96	32	32	542	**1 074 022**	1/10 set

Planningsmaten

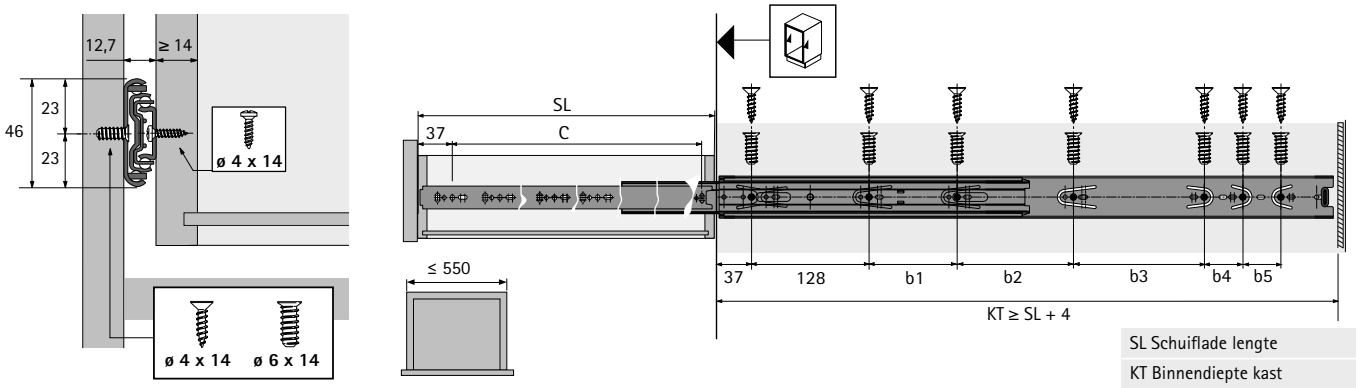

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632 SC met Stop Control

Zijwandmontage, belastingsklasse 40 kg

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde zelfintrek **Stop Control**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 268 mm

Kogelgeleider KA 5632 Stop Control, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304				208	**9 080 470**	1 set
350	354				240	**9 080 471**	1 set
400	404	96			288	**9 080 474**	1 set
450	454	96			320	**9 080 475**	1 set
500	504	96	128		352	**9 080 476**	1 set
550	554	96	128		416	**9 080 478**	1 set
600	604	96	128	96	416	**9 080 479**	1 set
650	654	96	128	128	544	**9 080 480**	1 set
700	704	96	128	192	544	**9 080 481**	1 set

Planningsmaten

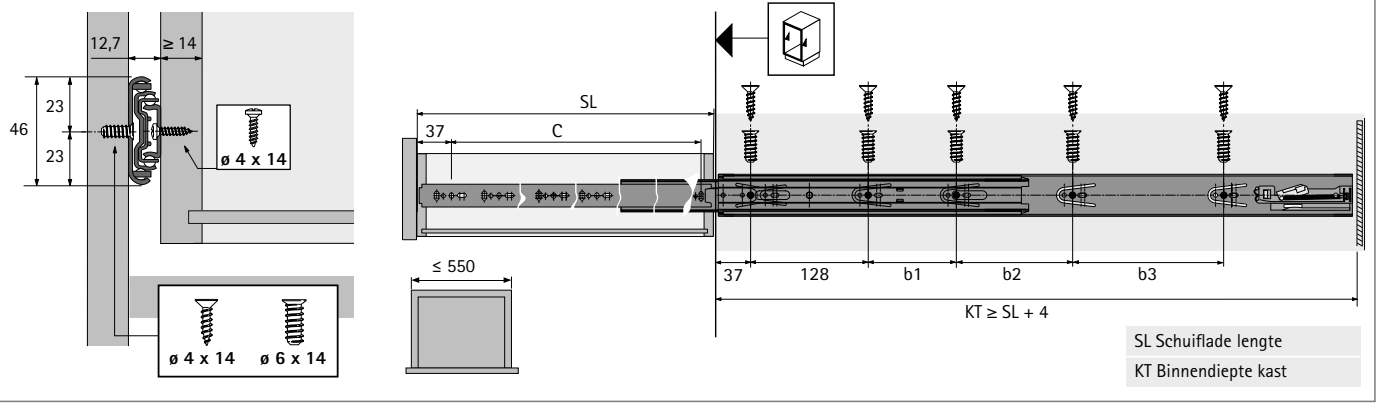

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/8551c1

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632 met Silent System**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 30 kg**

New

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping **Silent System**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 255 mm

Kogelgeleider KA 5632 Silent System, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuiflade lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 / b2 / b3 / b4 mm	Maat d mm	Gatenafstand C1 / C2 / C3 mm	**Bestelnr.**	VE
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 400**	1/10 set
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 467**	1/10 set
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 468**	1/10 set
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 499**	1/10 set
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 500**	1/10 set
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 503**	1/10 set

Planningsmaten

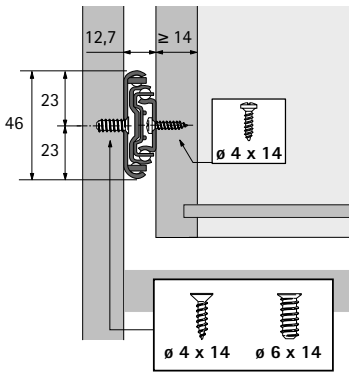

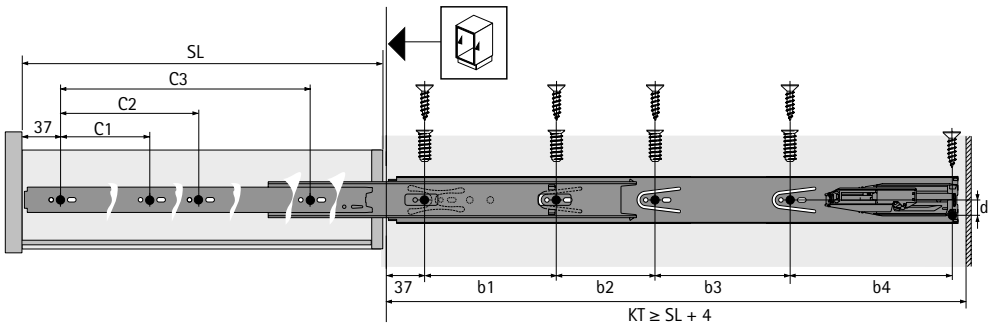

Om het maximale draagvermogen te bereiken,
moeten alle gespecificeerde bevestigingsschroeven worden toegepast.

SL Schuifladelengte
KT Kastdiepte

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/295677

Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5632 met Silent System

Zijwandmontage, belastingsklasse 30 kg

New

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping **Silent System**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Staal, zwart
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 255 mm

Kogelgeleider KA 5632 Silent System, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuiflade lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 / b2 / b3 / b4 mm	Maat d mm	Gatenafstand C1 / C2 / C3 mm	**Bestelnr.**	VE
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 513**	1/10 set
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 525**	1/10 set
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 526**	1/10 set
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 527**	1/10 set
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 528**	1/10 set
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 539**	1/10 set

Planningsmaten

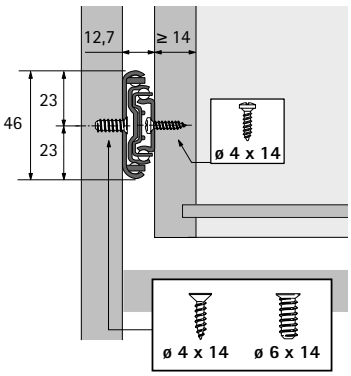

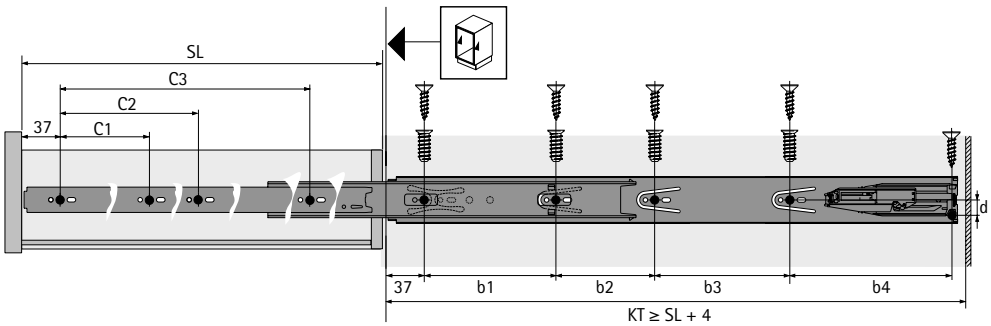

Om het maximale draagvermogen te bereiken,
moeten alle gespecificeerde bevestigingsschroeven worden toegepast.

SL Schuifladelengte
KT Kastdiepte

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/295677

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5332**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 30 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitlooppreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 5332, afmetingen (H x B) 45 x 12,7 mm

Schuiflade-lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenaf-stand b1 mm	Gatenaf-stand b2 mm	Gatenaf-stand b3 mm	Gatenaf-stand b4 mm	Gatenaf-stand b5 mm	Gatenaf-stand C mm	**Bestelnr.**	VE
250	254						192	**9 070 496**	1/10 set
300	304	96					242	**9 070 498**	1/10 set
350	354	96					292	**9 057 402**	1/10 set
400	404	96	96				342	**9 057 403**	1/10 set
450	454	96	128				392	**9 057 404**	1/10 set
500	504	96	128	64			442	**9 057 405**	1/10 set
550	554	96	128	64	32	32	492	**9 057 407**	1/10 set

Planningsmaten

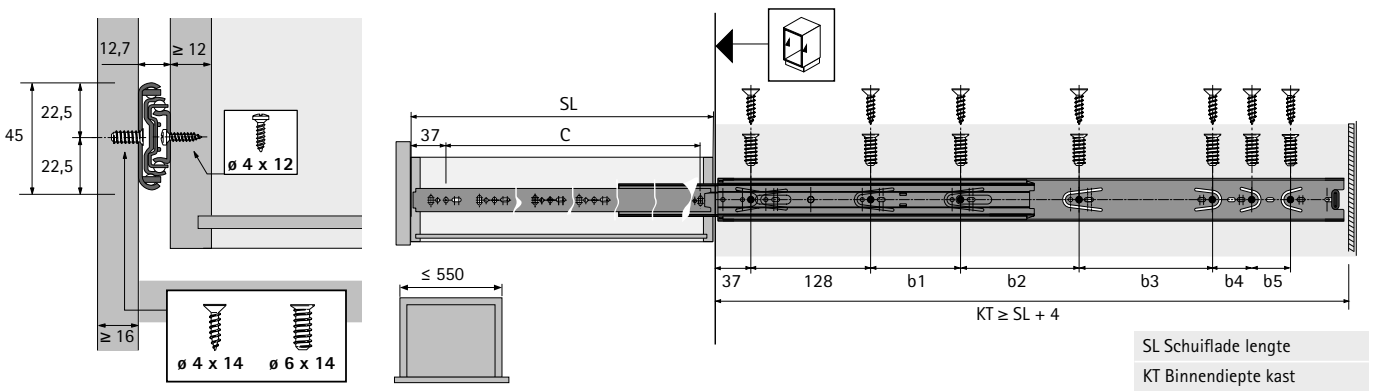

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/5b9e36

- **Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 4932**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 60 kg**

- Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 4932, afmetingen (H x B) 50 x 12,7 mm

Schuiflade-lengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenaf-stand b1 mm	Gatenaf-stand b2 mm	Gatenaf-stand b3 mm	Gatenaf-stand b4 mm	Gatenaf-stand b5 mm	Gatenaf-stand C mm	**Bestelnr.**	VE
250	254						192	**0 041 356**	1 set
300	304	96					242	**0 041 357**	1 set
350	354	96					292	**0 041 358**	1 set
400	404	96	96				342	**0 041 359**	1 set
450	454	96	128				392	**0 041 361**	1 set
500	504	96	128	64			442	**0 041 362**	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 041 363**	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 041 364**	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 041 365**	1 set
700	704	96	128	192	32	32	642	**0 041 366**	1 set

Planningsmaten

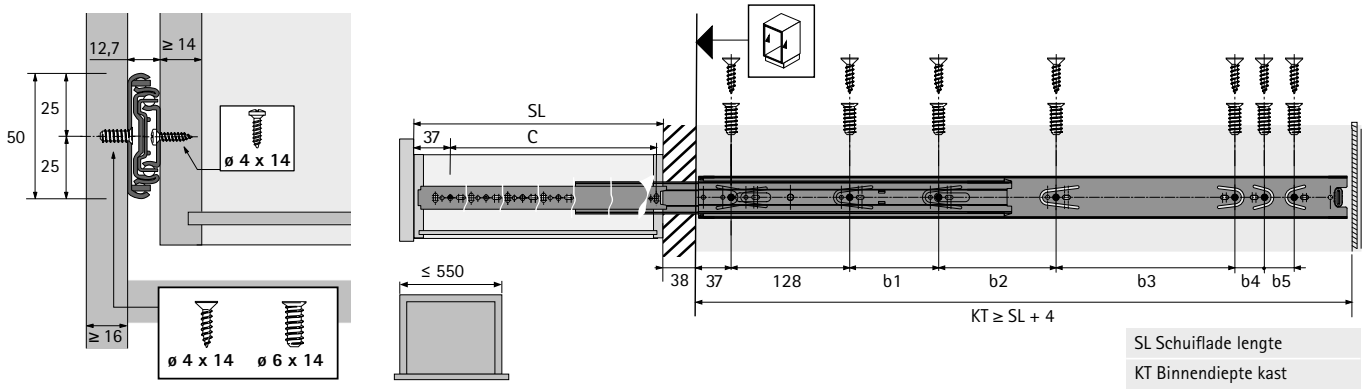

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/77ff2e

- **Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 4620**
- **Zijwandmontage, belastingsklasse 90 kg**

- Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitlooppreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 4620, afmetingen (H x B) 58 x 19 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304	125		233,5	**0 041 389**	1 set
350	354	175		283,5	**0 041 391**	1 set
400	404	111	114	333,5	**0 041 392**	1 set
450	454	136	139	383,5	**0 041 393**	1 set
500	504	161	164	433,5	**0 041 394**	1 set
550	554	186	189	483,5	**0 041 395**	1 set
600	604	211	214	533,5	**0 041 396**	1 set
650	654	236	239	583,5	**0 041 397**	1 set
700	704	261	264	633,5	**0 041 398**	1 set

Planningsmaten

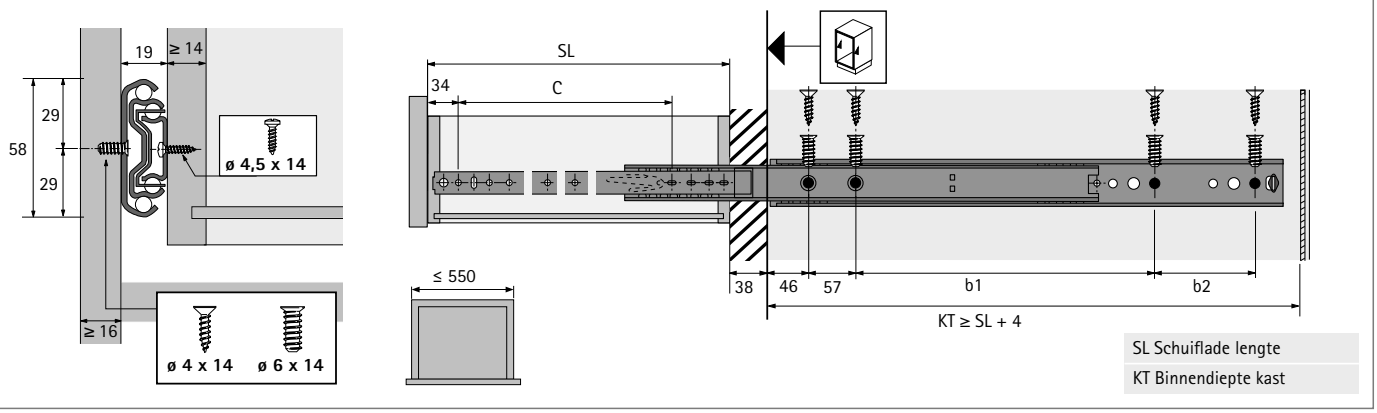

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/b71fd0

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 4532 AM met Silent System**
- **Opliggende montage, belastingsklasse 35 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping **Silent System**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor houten schuifladen en plateaus
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 290 mm

Kogelgeleider KA 4532 AM Silent System, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304				230	**9 114 548**	10 set
350	354	64			280	**9 114 553**	10 set
400	404	64			315	**9 114 554**	10 set
450	454	96			365	**9 114 555**	10 set
500	504	96	64		415	**9 114 557**	10 set
550	554	96	128		465	**9 114 558**	10 set
600	604	96	160		515	**9 114 559**	10 set
650	654	96	128	96	565	**9 114 560**	10 set
690	694	96	128	128	615	**9 114 561**	10 set

Planningsmaten

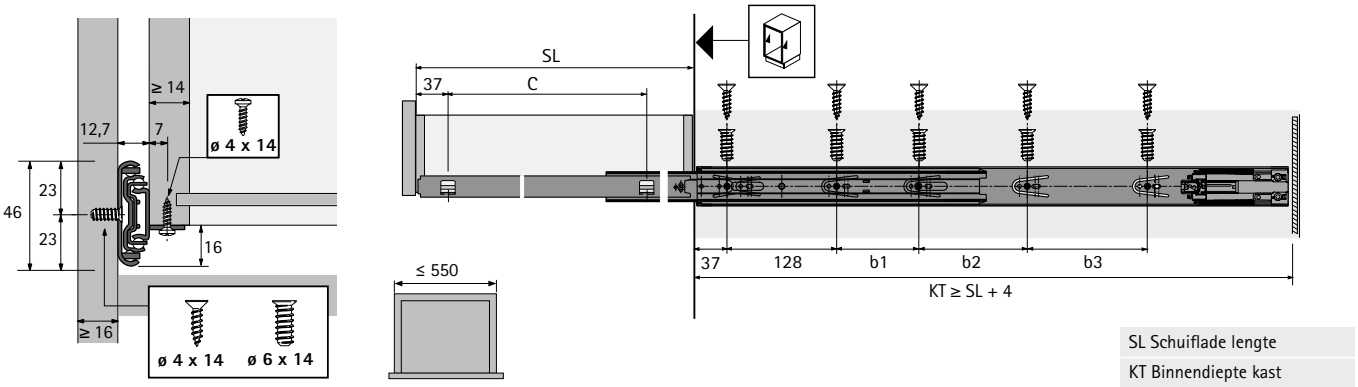

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/3b986b

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Volledig uittrekbare ladegeleider KA 4532 AM met Push to open**
- **Opliggende montage, belastingsklasse 35 kg**

- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerd openingsmechanisme **Push to open**
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor houten schuifladen en plateaus
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd
- Bij nominale lengte 300 bedraagt de uittreklengte slechts 293 mm

Kogelgeleider KA 4532 AM Push to open, afmetingen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schuifladelengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	304				192	**9 114 562**	1/10 set
350	354	64			242	**9 114 580**	1/10 set
400	404	96			292	**9 114 581**	1/10 set
450	454	160			342	**9 114 582**	1/10 set
500	504	96	96		392	**9 114 583**	1/10 set
550	554	96	128		442	**9 114 584**	1/10 set
600	604	96	128	96	492	**9 114 585**	1/10 set
650	654	96	128	128	542	**9 114 586**	1/10 set
700	704	96	128	192	592	**9 114 587**	1/10 set

Planningsmaten

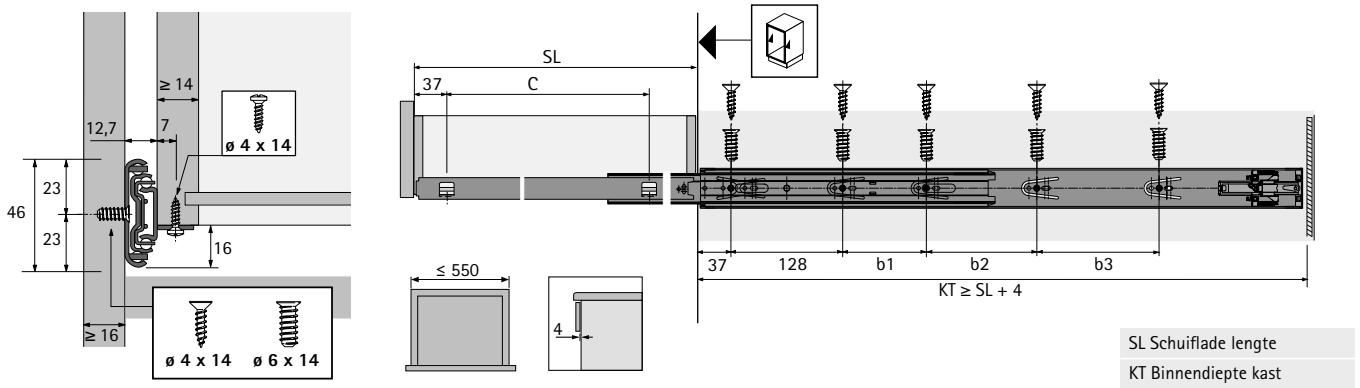

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/0b6ffd

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- **Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 4932 AM**
- **Opliggende montage, belastingsklasse 60 kg**

- Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider met uittrekaanslag en uitloopreventie
- Ontgrendelingshefboom voor het snel loshalen van de lade van de kast
- Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- Voor houten schuifladen en plateaus
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 4932 AM, afmetingen (H x B) 50 x 12,7 mm

Schuiflade-lengte SL mm	Minimale kast-diepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
350	354					283	**9 080 291**	1 set
400	404	96				333	**9 080 292**	1 set
450	454	128				383	**9 080 293**	1 set
500	504	128	64			433	**9 080 294**	1 set
550	554	128	64	32	32	483	**9 080 295**	1 set
600	604	128	96	32	32	533	**9 080 296**	1 set

Planningsmaten

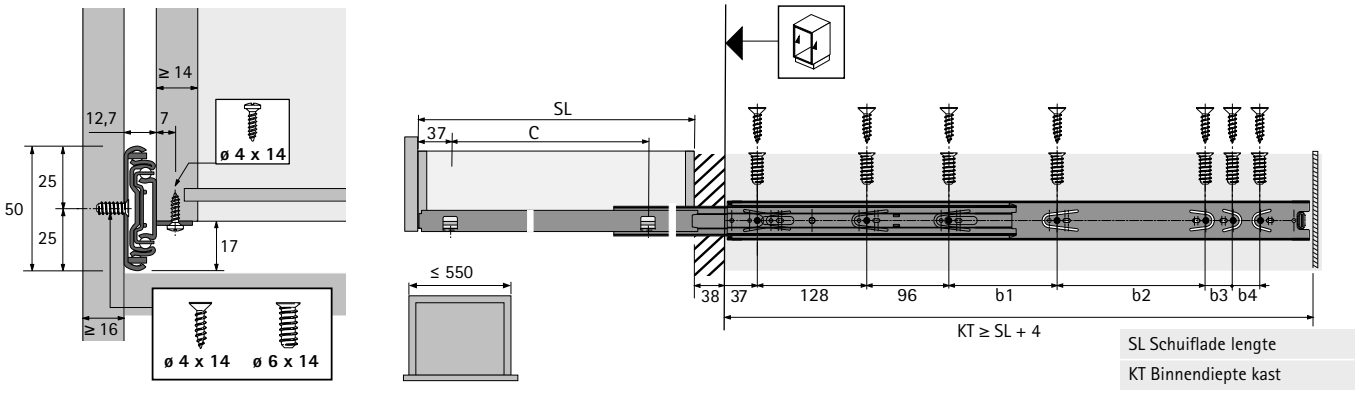

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/83f418

Eenvoudig goed
Voelbaar comfort voor het openen en sluiten van schuifladen: rolgeleiders met geïntegreerde automatische terugloop en uitlooppreventie. Een ander voordeel: de schuifladen kunnen eenvoudig worden uitgenomen, bijv. voor een grondige reiniging of het snel transporteren van de inhoud naar een andere plek. De techniek is eenvoudig en veilig, robuust en duurzaam, tolerantieflexibel en productievriendelijk.

Eenvoudig:
beproefde, voor toleranties ongevoelige techniek.

Veilig:
met geïntegreerde uitlooppreventie.

Betrouwbaar:
duurzame, eenvoudig te verwerken componenten.

hettich.com/short/9c0c20

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider FR 402 met Stop Control 414

Verwerkingshulp 1049

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/8a720b

- **Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider FR 402 met Stop Control**
- **Belastbaarheid 25 kg**

- **Stop Control** - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- Met dubbele stop en uitlooppreventie
- Met éénzijdige gedwongen geleiding
- Automatische tolerantiecompensatie ± 1 mm
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Gepoedercoat staal wit

Rolgeleider FR 402

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Min. kast-diepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatafstand b1 mm	Gatafstand b2 mm	Gatafstand b3 mm	Gatafstand b4 mm	**Bestelnr.**	VE
250	253	69	64				**1 061 611**	1/20 set
300	303	69	96				**1 058 344**	1/20 set
350	353	69	96	64			**1 058 345**	1/20 set
400	403	69	96	128			**1 058 346**	1/20 set
450	453	79	96	128	32		**1 058 347**	1/20 set
500	503	86	96	128	64	32	**1 058 348**	1/20 set
550	553	94	96	128	128		**1 058 349**	1/20 set
600	603	104	96	128	128		**1 058 350**	1/20 set

Planningsmaten

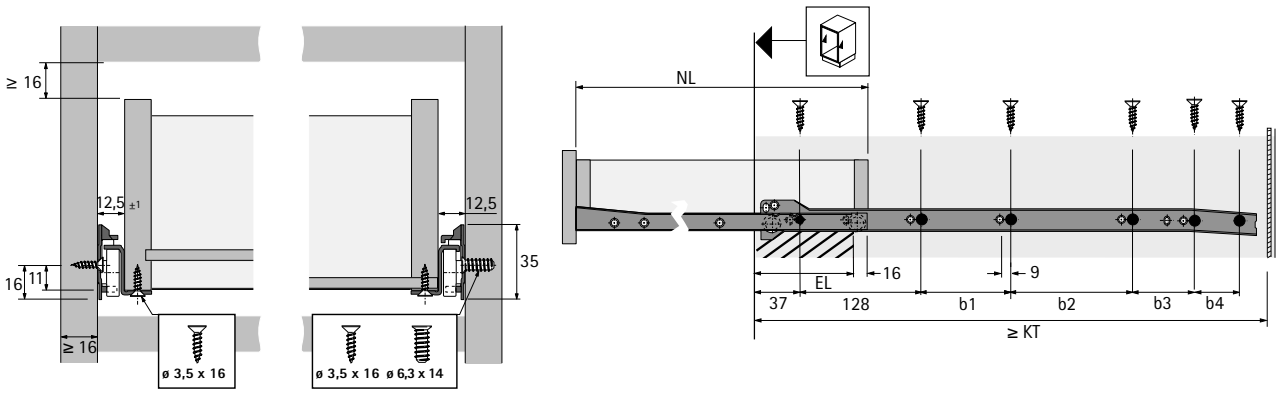

Opmerkingen

- Kwaliteitscriteria 419
- Toebehoren 415 - 418

hettich.com/short/d8f3f3

Directbevestigingsschroef

- Verzonken kop
- Pz-kruisgleuf

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 14	vernikkeld	**9 137 114**	200 st.
ø 6,3 x 10,5	verzinkt	**0 051 264**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 051 265**	200 st.

Spaanplaatschroef / verzonken kop

- Verzonken kop
- Pz-kruisgleuf

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 3,5 x 16	vernikkeld	**0 071 925**	200 st.
ø 3,5 x 20	vernikkeld	**0 071 924**	200 st.
ø 4 x 16	vernikkeld	**0 010 085**	200 st.

Spaanplaatschroef / panhead

- Panhead
- Pz-kruisgleuf

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 4 x 12	verzinkt	**0 058 243**	200 st.

Eindschroef

- M4 x 9 mm

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
M4 x 9	vernikkeld	**0 079 527**	200 st.

Plateauvergrendeling, set

- Eenvoudig achteraf te monteren vergrendeling voor plateaus
- Zelfvergrendelend bij volledig uittrekken van het plateau
- Automatisch ontgrendelend bij vastgelegde inschuifkracht
- Toepassing in plaats van de anders vereiste opsteekhouder
- Per plateau zijn 1 bevestigingsopname, links en rechts, en 2 bouten nodig

Set bestaat uit:
- 1 bevestigingsopname, links en rechts
- 2 bouten

Opmerkingen:
- Geschikt voor Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU, Quadro V6+ en Quadro V6 EB 20
- Ladegeleiders, snappers en opsteekhouders moeten apart worden besteld.

Kleur	**Bestelnr.**	VE
wit	**9 257 725**	1 set
antraciet	**9 257 727**	1 set

Afstandsschijf



- Geschikt voor schuifladen die zich achter een deur bevinden
- De afstandsschijven overbruggen de deurverspringing
- Om grotere afstanden te bereiken, kunnen meerdere schijven worden samengeklikt
- Natuurlijk kunnen de schijven ook als tolerantiecompensatie worden gebruikt
- Kunststof wit

Dikte mm	**Bestelnr.**	VE
3	**0 033 681**	1/100 st.
4	**0 033 682**	1/100 st.
5	**0 033 683**	1/100 st.

Frontversteller

- Voor de 2-dimensionale afstelling van fronten van vierzijdige schuifladen
- Om in het schuifladefront te slaan
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 071 833	1/200 st.

Achterwandverbinder RV 8



- Ter bevestiging van schuifladebodems en achterwanden
- Kunststof wit
- Schroef ø 3,5 x 20 mm verzinkt

Bestelnr.	VE
0 079 438	1/200 st.

Aanslagdemper om in te drukken



- Voor boring ø 5 x 5,5 mm
- Kunststof transparant

Bestelnr.	VE
9 079 298	1/1000 st.

Aanslagdemper om in te drukken



- Voor boring ø 6 x 7 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
bruin	**0 021 154**	1/1000 st.
wit	**0 025 048**	1/1000 st.
beige	**0 047 353**	1/1000 st.

Aanslagdemper om op te plakken



- Zelfklevend
- Kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 072 120	50 st.
0 046 695	1000 st.

Afstandsprofiel



- Passend voor ladegeleiders Quadro en rolgeleiders FR
- Ter overbrugging van de scharnierinsprong bij gebruik van inliggende frontlade
- Om grotere afstanden te bereiken, kunnen meerdere profielen boven elkaar worden gemonteerd
- De afstandsprofielen kunnen ook als tolerantiecompensatie worden gebruikt
- Kunststof wit

Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 st.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 st.

hettich.com/short/272dd3

Centrale vergrendeling

- Centrale vergrendeling voor houten schuifladen met rolgeleider FR 402
- Binnencilinder voor hefboomcilinderslot, zie pagina 709

Voor de inzet is vereist:
- 1 vergrendelingsstang, 1000 mm lang, met 5 verstelbare doorns
- 1 hefboomcilinderslot incl. rozet
- 1 uittrekblokkering voor houten schuifladen

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsstang, 1000 mm lang
- 5 verstelbare doorns voor max. 5 schuifladesets
- 1 stanggeleider

Beschrijving	**Bestelnr.**	VE
1 Vergrendelingsstang	**0 051 500**	1 set
2 Hefboomcilinderslot	**0 013 337**	1 st.
3 Uittrekblokkering voor houten schuifladen	**0 040 227**	1/10 st.

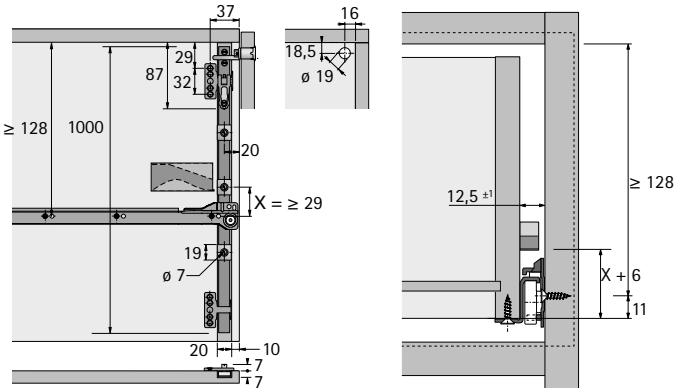

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de ladegeleiders wordt voortdurend gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen worden ter verduidelijking enkele testprocedures getoond.

Toepassingsgebied
Ladegeleiders van Hettich zijn geschikt voor gebruik in woon-, keuken-, badkamer- en kantoormeubelen, zowel voor particuliere als industriële toepassingen.

Belastbaarheid en uittrekbeveiliging
De in de catalogus vermelde belastbaarheid omvat het eigen gewicht van de schuiflade inclusief front en belading in kg conform EN 15338. Het geldende niveau is altijd op het product aangegeven. De belastbaarheid heeft betrekking op een referentielengte van 500 mm. Bij andere nominale lengtes kan de belastbaarheid afwijken. Alle ladegeleiders van Hettich hebben een uitneemblokkering/uittrekbeveiliging en voldoen aan de eisen van de aanslagtest in een testopstelling conform EN 15338. De ladegeleiders zijn bij vakkundige verwerking geschikt voor toepassing in woonkamer-, keuken- en badkamermeubelen volgens EN 14749 en voor gebruik in kantoormeubelen volgens EN 14073 en EN 14074. De maximale fronthoogte is vooral afhankelijk van het materiaal, de schuiflade-afmetingen en de ladegeleiders. Er worden schuifladen met 130 mm fronthoogte en frontladen met 300 mm fronthoogte getest.

Corrosietest
Ladegeleiders van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen conform EN 15338, 72 uur condensatiewatertest overeenkomstig EN 6270.

Slijtagetest

De geheel beladen schuiflade moet met een vastgelegde testsnelheid een vastgelegd aantal openings- en sluitbewegingen doorstaan zonder functieverlies.

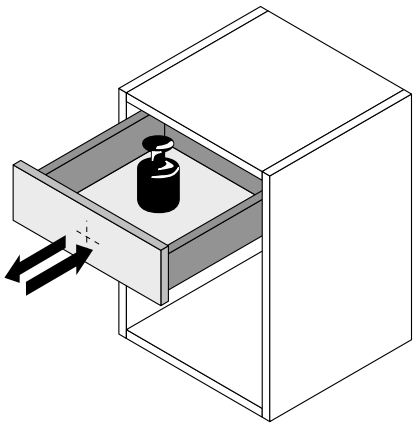

Uittrekbeveiligingstest

De geheel beladen schuiflade wordt met een vastgelegde testsnelheid meerdere malen met een ruk in volledig geopende positie getrokken.

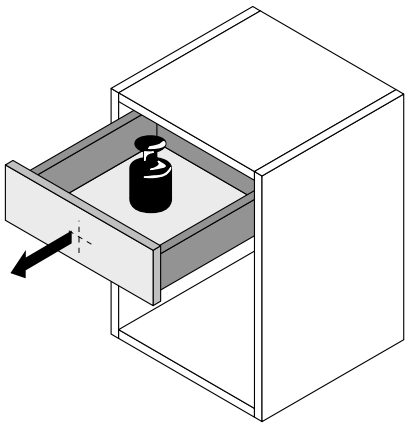

Horizontale belastingstest

De geheel beladen schuiflade wordt in volledig geopende positie ook nog door een vastgelegde zijdelingse kracht horizontaal belast.

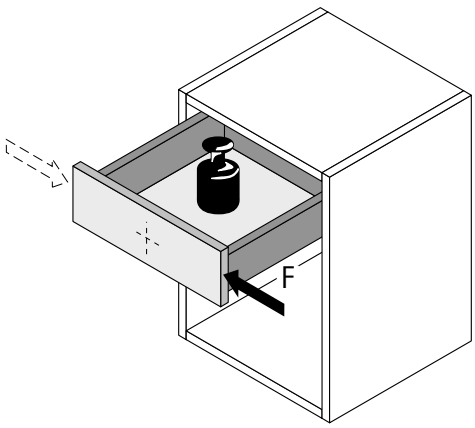

Verticale belastingstest

De geheel beladen schuiflade wordt in volledig geopende positie ook nog door een vastgelegde, excentrische kracht verticaal belast.

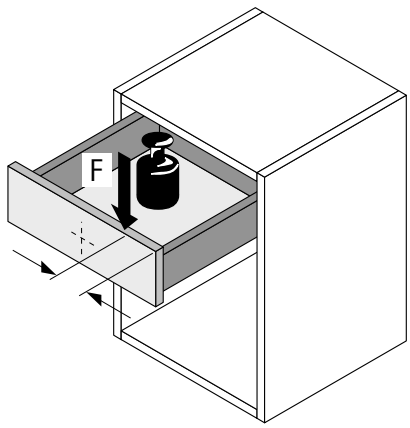

New

New

Schuifdeursystemen voor opliggende deuren
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 423

Schuifdeursystemen voor inliggende deuren
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 450 - 452

Schuifdeursystemen / verticaal lopend en draaischuifdeur
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 523

New

Vouwdeursystemen
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 546 - 547

Toebehoren
- **Kastprofielen** 606 - 608
- **Uitlijn- / deurrichtbeslag** 612 - 613
- **Ander toebehoren** 609 - 611 / 614 - 615

Technische informatie
- **Kwaliteitscriteria** 619

Aanvullende producten
- **Sluitsystemen - overzicht** 621
- **Verwerkingstechniek - overzicht** 1049

	TopLine XL	TopLine L	SlideLine M voorliggend
			
Pagina	424 - 425	432 - 433	440 - 441
Beschrijving	Bovenaan lopend schuifdeursysteem voor grote kasten met 2-, 3- of 4-deuren	Bovenaan lopend schuifdeursysteem voor grote kasten met 2- of 3-deuren	Onderaan lopend schuifdeursysteem met één loopbaan
Aantal loopbanen	2	2	1
Deurbeweging	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Deurpositie	Opliggend	Opliggend	Opliggend
Deurgewicht	Max. 100 kg	Max. 50 kg	Max. 30 kg
Deurmateriaal	Hout	Hout	Hout / glas
Deurbreedte mm	600 - 2000 mm	550 - 1500 mm	300 - 1800 mm
Deurhoogte mm	Max. 3000 mm	Max. 2600 mm	Max. 2000 mm
Demping Silent System	Sluitings- en openingsdemping	Sluitings-, openings- en collisiedemping	Sluitings-, openings- en collisiedemping
Sluitsysteem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch

Technisch onberispelijk, optisch terughoudend

Grote, kamerhoge schuifdeurkasten zijn fraaie accenten en geven de ruimte een optisch heldere uitstraling. Met het nieuwe TopLine XL schuifdeurbeslag van Hettich kunnen kasten absoluut designgericht worden vormgegeven.

Dankzij de zwarte profielen past het beslag nu ook perfect in het totaalplaatje bij donkere trendmeubels. Het systeem legt nieuwe normen aan op het gebied van comfortabel gebruik en een veilige, eenvoudige montage.

Overtuigend bedieningscomfort:
soepel openen, zacht sluiten, minimale geluiden.

Donkere elegantie:
zwarte profielen passen perfect in het totaalplaatje.



Elegante klikmontage:
kasten tot aan het plafond zonder zichtbare schroeven.

Comfortabel gebruik:
de middelste deur intuïtief naar rechts en links openen.

Innovatieve bescherming:
deuren kunnen probleemloos worden neergezet, de geleidingsdelen schuiven automatisch naar boven.

Perfecte opdekverstelling:
gesloten deuren zonder gereedschap, meteen zichtbaar verstellen.

Eenvoudige hoogteverstelling:
aan de voorkant bij gesloten deuren of vanaf de zijkant, met minimale afstand tot het plafond.

hettich.com/short/69f314

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Overzicht eigenschappen 426
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht

Planningsmaten in 't kort 427

Systeemcomponenten 428 – 430

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/4514cb

Schuifdeursysteem voor opliggende deurpositie

- **TopLine XL / bovenaan lopend**
- **Overzicht eigenschappen**

Constructieprincipe

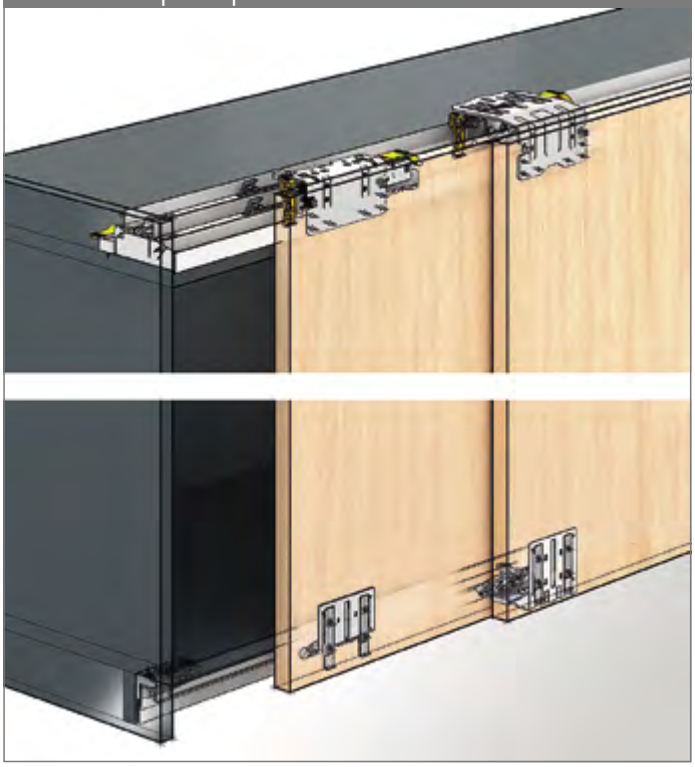

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

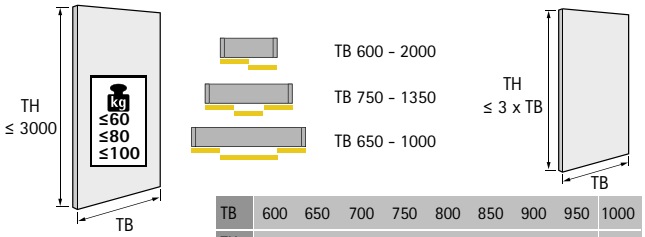

TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000

hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogte-/opdekverstelling

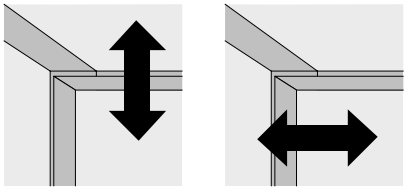

Deurmateriaal



Demping Silent System

	2-deurs	3-deurs	4-deurs
Sluitingsdemping			
Openingsdemping			

Schuifdeursysteem voor opliggende deurpositie

- **TopLine XL / bovenaan lopend**
- **Planningsmaten in 't kort**

Inbouwmaten 2-deurs

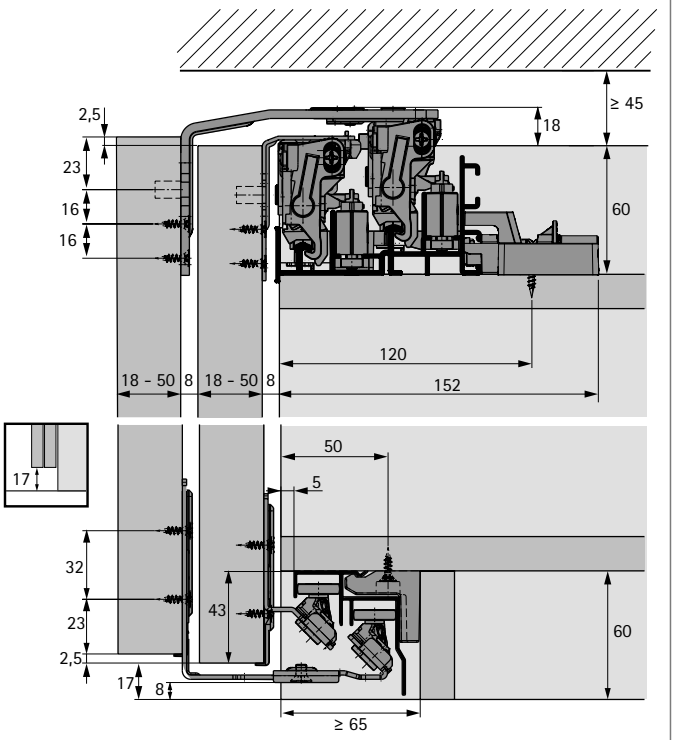

Schematische tekening kast

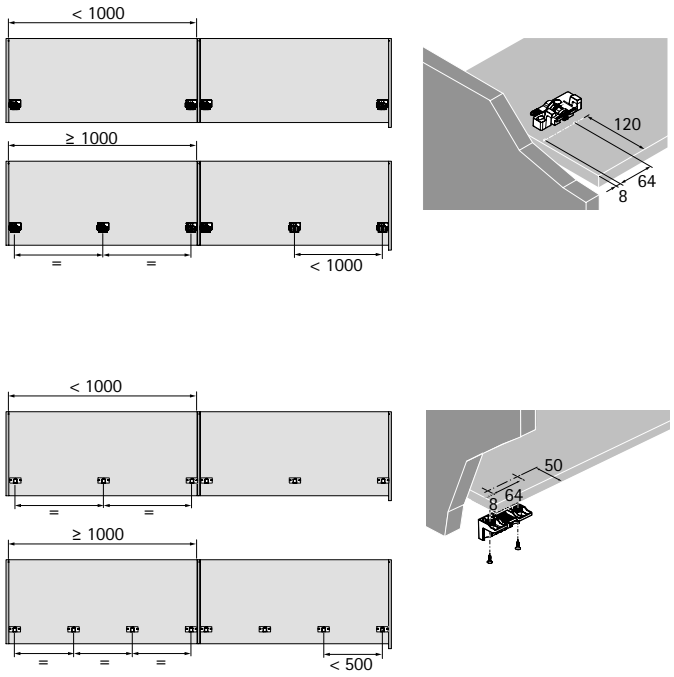

Boorbeeld deur

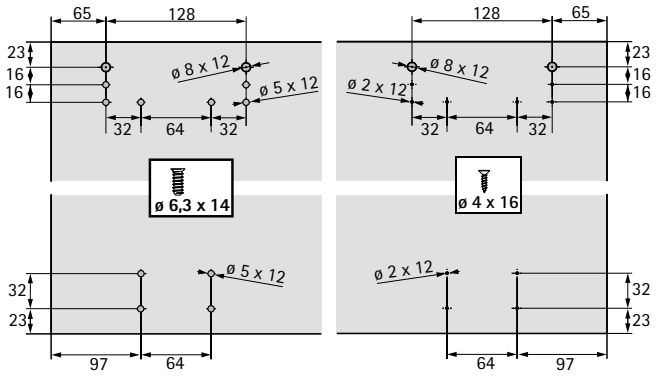

Horizontale doorsnede 2-deurs

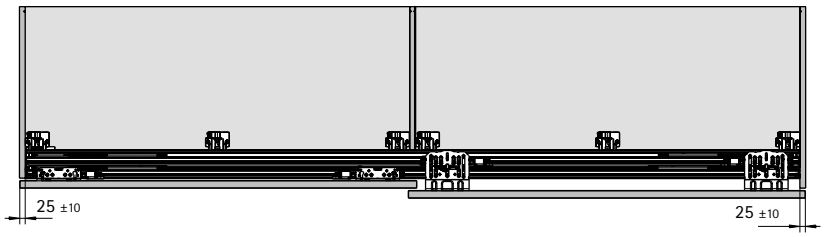

Systeemoverzicht

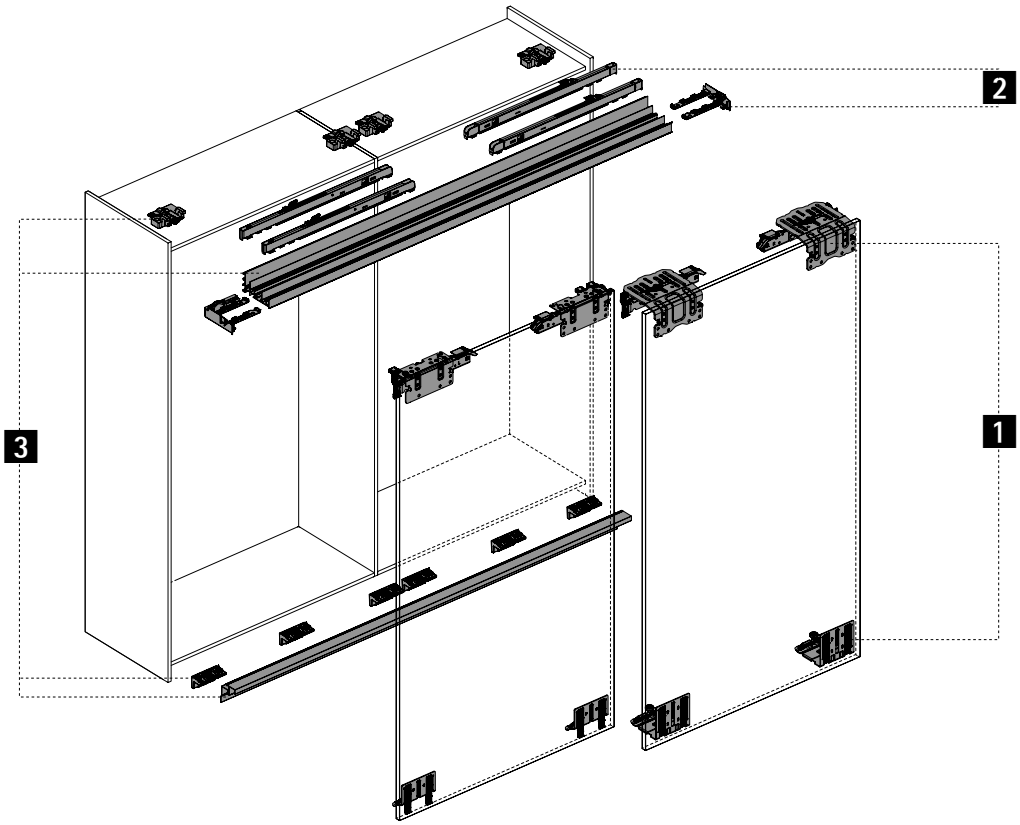

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Demping Silent System

3 Loop- en geleidingsprofielen

4 Systeemtoebehoren

1 Set loop- en geleidingsdelen

- De set bevat alle loop- en geleidingsdelen voor 2- / 3- / 4-deurs schuifdeurkasten

Afbeelding	Geleidingssysteem onderaan	Maximale deurdikte mm	Maximaal deurgewicht kg	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	3-deurs	4-deurs	VE
	STB 19 17 mm	18 - 30	60	**9 275 796**	**9 275 786**	**9 278 780**	1 set
		22 - 30	80	**9 275 794**	**9 275 785**	**9 278 791**	1 set
		32 - 40	100	**9 275 787**	**9 275 783**	**9 278 793**	1 set

2 Demping Silent System

- De set bevat sluitings- en openingsdempingen plus eindkappen
- 3-deurs set inclusief demping middelste deur, die het mogelijk maakt om de deur naar links en rechts te openen
- 4-deurs set inclusief synchrooncomponenten voor gelijktijdige opening van de middelste deuren
- *Optisch compatibel met loop- en geleidingsprofielen in zwart geëloxeerd, omdat de zichtbare componenten qua kleur zijn aangepast

Afbeelding	Deurgewicht kg	Kleur	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	3-deurs	4-deurs Synchro	VE
	15 - 35	grijs	**9 276 735**	**9 276 645**	**9 278 798**	1 set
		zwart / grijs*	**9 336 464**	**9 336 467**		1 set
	30 - 80	grijs	**9 276 732**	**9 276 643**	**9 278 799**	1 set
		zwart / grijs*	**9 336 465**	**9 336 468**		1 set
	60 - 100	grijs	**9 276 737**	**9 276 646**		1 set
		zwart / grijs*	**9 336 466**	**9 336 469**		1 set

3 Loop- en geleidingsprofielen

Profielset

- De set bevat steeds een loop- en geleidingsprofiel voor clipmontage en clips voor profielbevestiging
- Voormontage van dempers voor individuele klantensets op aanvraag mogelijk
- Loop-/geleidingsprofielen: aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Oppervlakte	Bestelnr.	VE
	2300	zilver geëloxeerd	**9 278 672**	1 set
	2300	zwart geëloxeerd	**9 338 329**	1 set
	4000	zilver geëloxeerd	**9 278 657**	1 set
	4000	zwart geëloxeerd	**9 336 470**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/185611

4 Systeemtoebehoren

Afdekprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	▸ Ter afdekking van de loopdelen van de voorste deur ▸ Kan individueel worden ingekort ▸ Kunststof grijs geschikt om in elke kleur te spuiten/schilderen	2000	**9 278 801**	1 set

Kleurenset

- Zelfklevende decorband om eenvoudig op het zichtbare oppervlak van het loopprofiel te plakken

Afbeelding	Kleur	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	Zwart	2500	**9 209 402**	1 set
		4000	**9 209 403**	1 set
	Wit	2500	**9 209 404**	1 set
		4000	**9 209 405**	1 set

Uitlijn-/deurrichtbeslag

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Om krom getrokken meubelfronten recht te maken, kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren ▸ Per schuifdeur moet minimaal één set uitlijn-/deurrichtbeslag worden gebruikt	**9 252 651**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/185611

De nieuwe comfortklasse

Met TopLine L realiseert u schuifdeuren in een nieuwe dimensie: fascinerend lichte opening en sluiting en een eersteklas dempingscomfort door Silent System. Zelfs zware deuren lopen heerlijk licht. Met TopLine L uitgerust geven schuifdeurkasten een fascinerend nieuwe comfortervaring. De eenvoudige en tijd besparende deurmontage door gestapelde loopbanen en gereedschaploze klikmontage van de geleiding maken het geheel compleet.



Zacht en stil:
eersteklas comfort door Silent System.

Zwevend lichte loop:
bijna onhoorbaar stil en luxueus soepel.



Fascinerend comfortabel:
de deuren gaan bijzonder licht open en dicht.

In luttele seconden:
eenvoudige bevestiging van de sluitingsdemping in het loopprofiel.

Eenvoudig traploos:
deuropdek heel simpel instellen.

Eenvoudig en rendabel:
intuïtieve en veilige deurmontage door gestapelde loopbanen.

Bespaart tijd:
de geleiding wordt simpel vastgeklikt - zonder gereedschap.

hettich.com/short/9c876e

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Schuifdeursysteem voor opliggende deurpositie

- **TopLine L / bovenaan lopend**
- **Overzicht**



Overzicht eigenschappen **434**
- **Constructieprincipe**
- **Algemene informatie**
- **Deurformaat en deurgewicht**



Planningsmaten in 't kort **435**

Systeemcomponenten **436 – 439**

Sluitsystemen **621**

Toebehoren **605**

Technische informatie
- **Kwaliteitscriteria** **619**

Hettich Technical Assistant
- **Planningsmaten en montage**
- **Instellingen**
- **Service**

hettich.com/short/f3573e

Schuifdeursysteem voor opliggende deurpositie

- **TopLine L / bovenaan lopend**
- **Overzicht eigenschappen**

Constructieprincipe

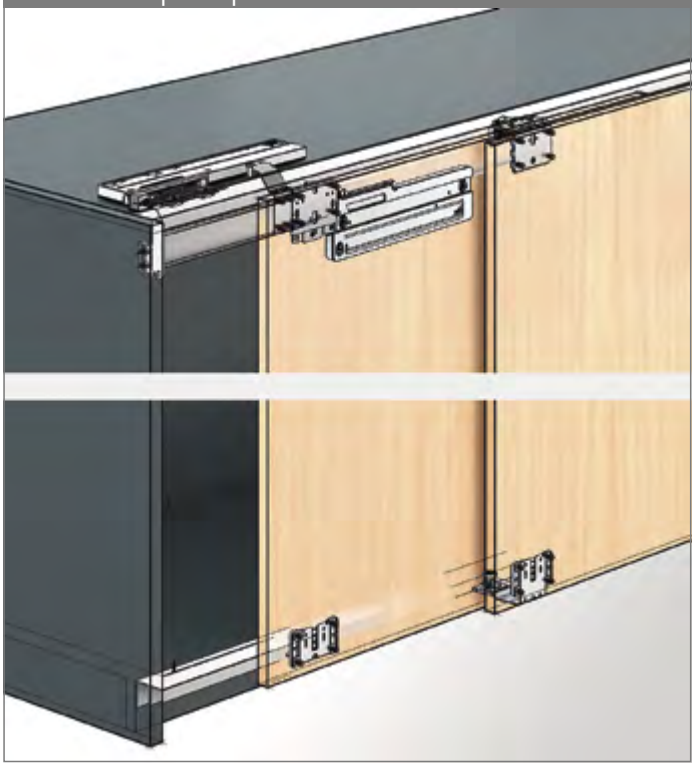

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

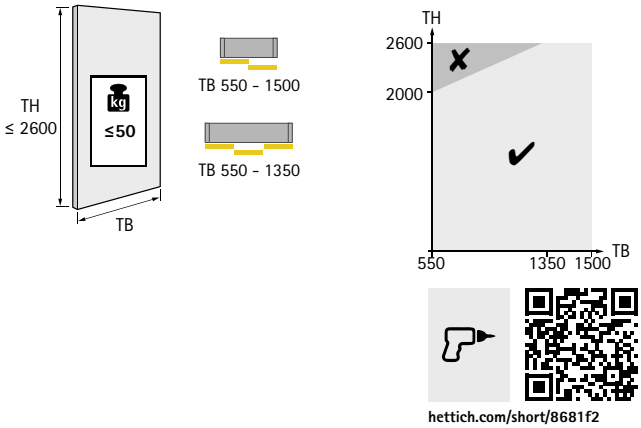

Aantal deuren en deurpositie



Hoogte-/opdekverstelling

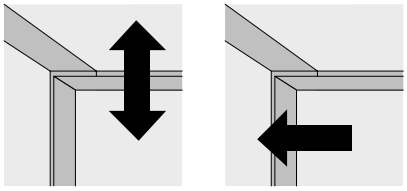

Deurmateriaal



Demping Silent System

	2-deurs	3-deurs	
Sluitingsdemping			
Openingsdemping			
Collisiedemping			

Inbouwmaten

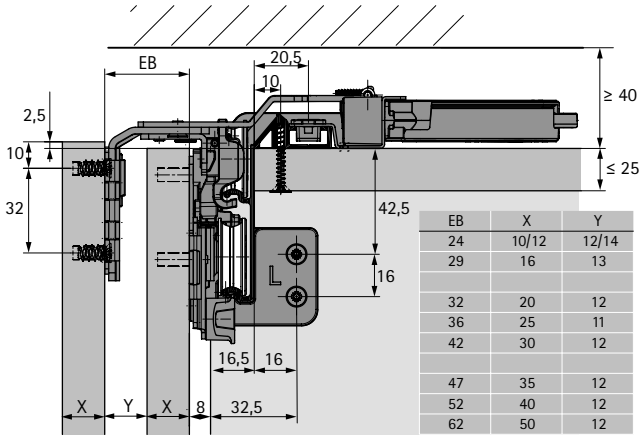

EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

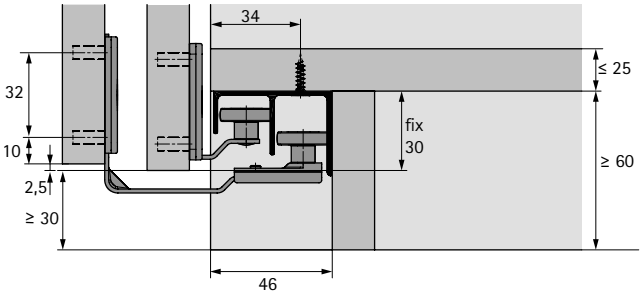

Horizontale doorsnede 2-deurs

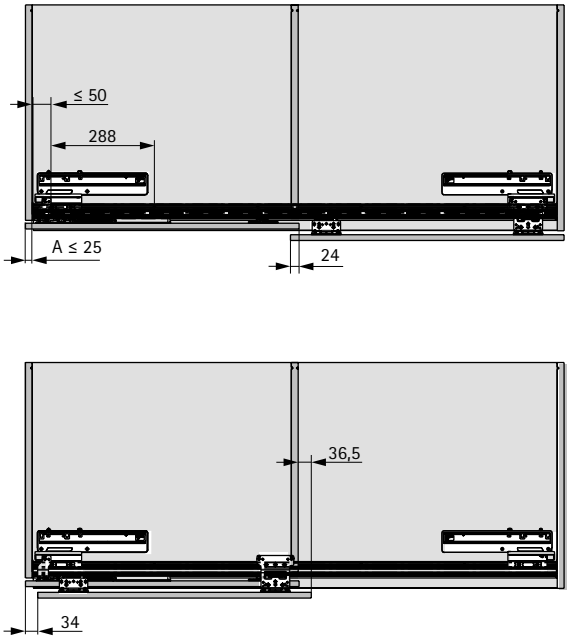

Boorbeeld deur - deurverspringing 34 mm



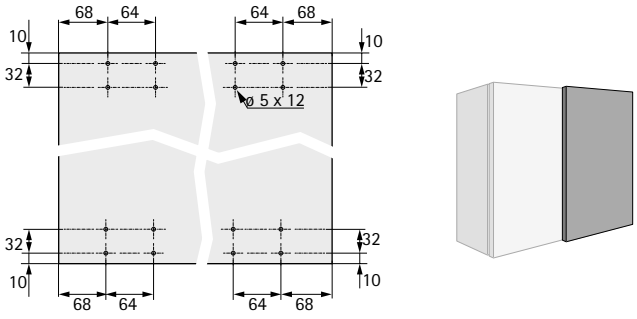

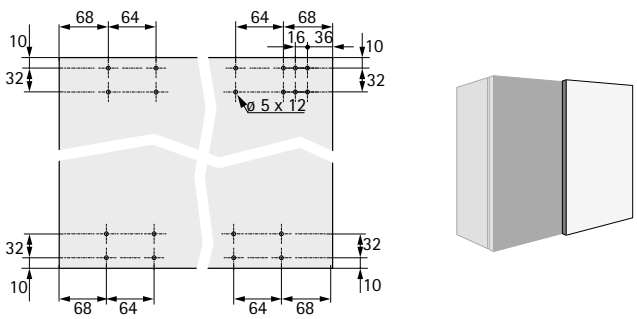

Boorbeeld deur - deurverspringing 0 mm



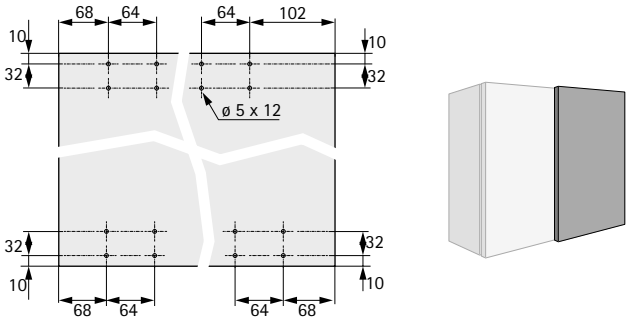

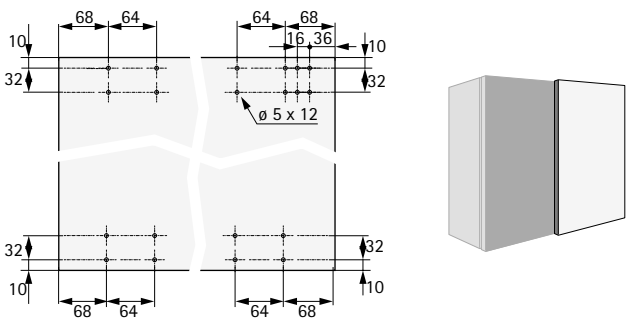

Systeemoverzicht

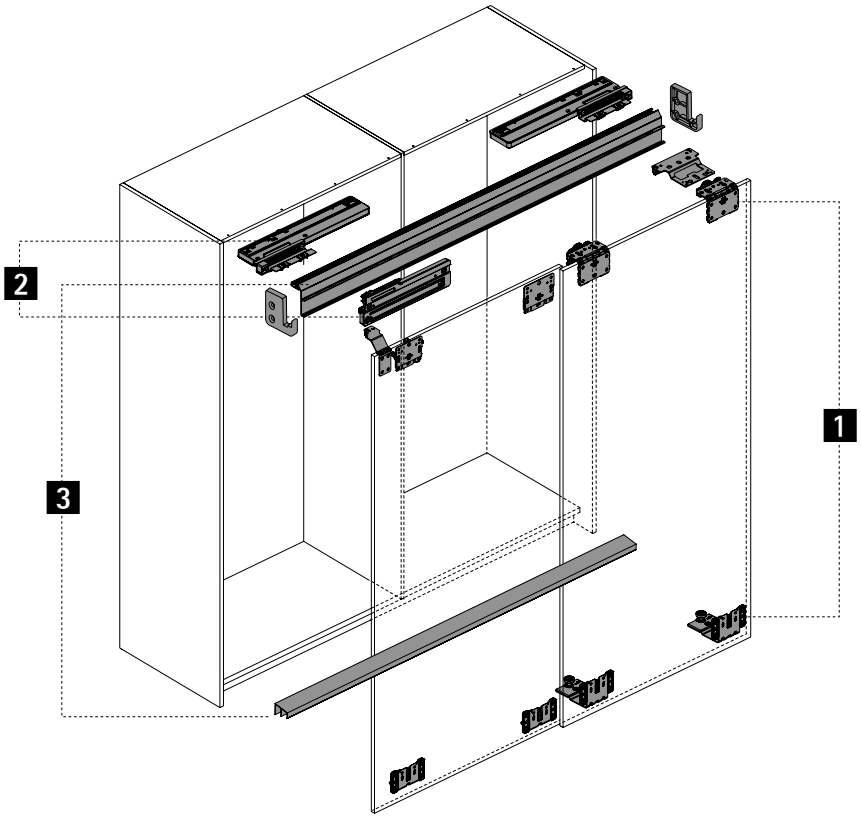

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Demping Silent System

3 Loop- en geleidingsprofielen

4 Systeemtoebehoren

1 Loop- en geleidingsdelen

- De set bestaat uit loop- en geleidingsdelen evenals bevestigingsmateriaal voor 2- of 3-deurs schuifdeurkasten

Afbeelding*	Maximale deurdikte mm	Maximaal deurgewicht kg	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs links	2-deurs rechts	3-deurs	VE
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 set
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 set

2 Demping Silent System

Sluitingsdemping Silent System

- De set bestaat uit alle sluitingsdempingen voor 2- of 3-deurs schuifdeurkasten
- 3-deurs set inclusief demping middelste deur, die het mogelijk maakt om de deur naar links en rechts te openen

Afbeelding	Maximaal deurgewicht kg	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	3-deurs	VE
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 set
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 set

Openingsdemping Silent System

- De set bestaat uit alle openingsdempingen voor 2- of 3-deurs schuifdeurkasten

Afbeelding	Maximaal deurgewicht kg	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	3-deurs	VE
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 set
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 set

Collisiedemping Silent System

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	De set bevat de collisiedemping van de achterste deuren van 3-deurs schuifdeurkasten	**9 254 630**	1 set

3 Loop- en geleidingsprofielen

Profielset

- Elke set bestaat uit een loop- en geleidingsprofiel
- Loop-/geleidingsprofielen: aluminium, zilver geëloxeerd

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	2300	**9 277 164**	1 set
	4000	**9 277 167**	1 set

4 Systeemtoebehoren

Afdekprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor het afdekken van de afstand tussen de loopdelen van de voorste deur ▸ Lengte 1500 mm ▸ Kan individueel worden ingekort ▸ Kunststof grijs met lakbaar oppervlak	**9 277 440**	1 set

Set dunne deur

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bestaat uit speciale pluggen en schroeven voor het monteren van beslag aan een dunne deur met 10 - 12 mm dikte	**9 277 153**	1 set

Set bevestigingsstrips

- De set bestaat uit bevestigingsstrips en schroeven voor de bevestiging van twee deursegmenten
- Geschikt voor gebruik van TopLine-boorbeeld

Afbeelding	Variant	Bestelnr.	VE
	Half boorbeeld	**9 277 155**	1 set
	Volledig boorbeeld	**9 277 156**	1 set

Schroeven voor profielbevestiging met schroefkanaal

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bodemdikte mm	Bestelnr.	VE
		▸ Bevestiging van de loop- en geleidings-profielen aan de kast met schroefkanaal ▸ Set bestaat uit 20 schroeven	16 - 19	**9 130 078**	1 set
			20 - 22	**9 180 317**	1 set
			22 - 25	**9 180 318**	1 set

Kleurenset

- Zelfklevende decorband om eenvoudig op het zichtbare oppervlak van het loopprofiel te plakken

Afbeelding	Kleur	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	Zwart	2500	**9 209 269**	1 set
		4000	**9 209 271**	1 set
	Wit	2500	**9 209 272**	1 set
		4000	**9 209 273**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/abad55

Uitlijn-/deurrichtbeslag

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Om krom getrokken meubelfronten recht te maken, kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren ▸ Per schuifdeur moet minimaal één set uitlijn-/deurrichtbeslag worden gebruikt	**9 252 651**	1 set

Uitlijn-/deurrichtbeslag voor dunne deuren

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor deur-/frontdiktes van 10 - 12 mm ▸ Om krom getrokken meubelfronten recht te maken, kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren ▸ Per schuifdeur moet minimaal één set uitlijn-/deurrichtbeslag worden gebruikt	**9 280 180**	1 set

Afstandsrol

Afbeelding	Beschrijving	Middenafstand van de deur EB mm	Bestelnr.	VE
	▸ Ter vergroting van de functionele betrouwbaarheid van het schuifdeursysteem bij hoge deuren met doorbuigrisico ▸ EB 29 voor montage aan de zijwand ▸ EB 36 voor montage aan de achterste deur ▸ Verzinkt staal	29	**9 265 093**	1/300 st.
		36	**9 265 092**	1/300 st.

Technische informatie

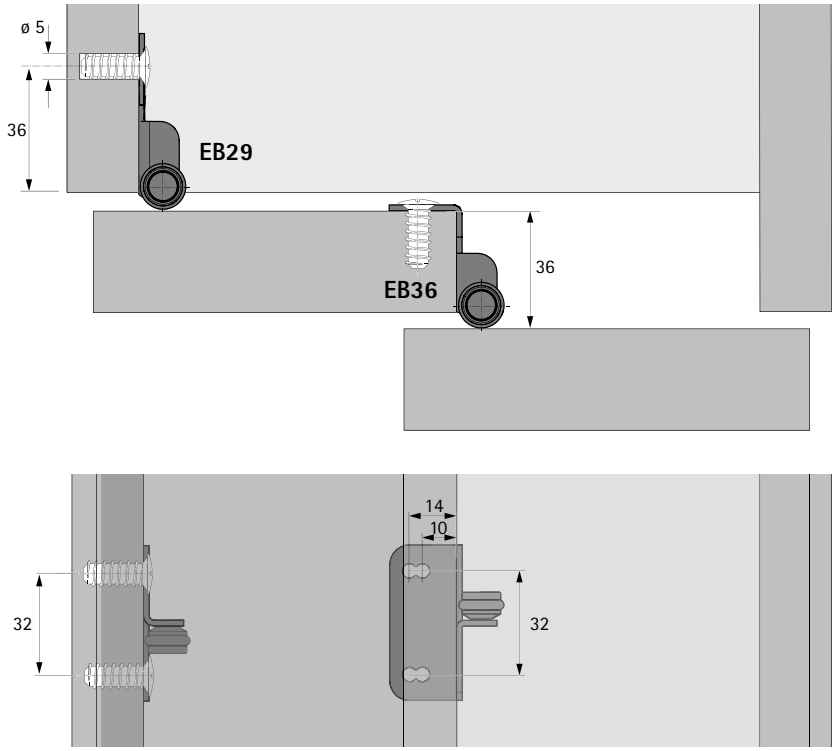

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/abad55

Designupgrade voor meubels

SlideLine M zorgt voor een functionele en vormtechnische opwaardering van meubels, kastenwanden, schapsystemen, keukenbovenkasten, badkamermeubels en kantoorkasten. Dit veelzijdige systeem is geschikt voor alle gebruikelijke meubelconstructies met houten of glazen deuren.

Er zijn passende profielen voor meerdere legplankdiktes. Dempingssysteem Silent System is geïntegreerd in het loopdeel en dempt de deuren in openings-, sluitings- en collisierichting.

Comfort inclusief:
Silent System demping in openings-, sluit- en collisierichting.

Gereedschaploze snelmontage:
eenvoudige montage van de schuifdeuren.

Zeer nauwkeurig:
geïntegreerde hoogteverstelling voor perfect afgestelde deuren.

Comfortabel en snel:
profielmontage op de geplaatste kast d.m.v. een simpele schroefbevestiging.

Meubels designgericht vormgeven:
zelfklevende decorbanden in drie kleuren voor het upgraden van het loopprofiel.

Design in beweging:
SlideLine M biedt individuele vormgevingsmogelijkheden.

hettich.com/short/b56580

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen 442
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 443 – 445

Systeemcomponenten 446 – 448

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/ece221

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

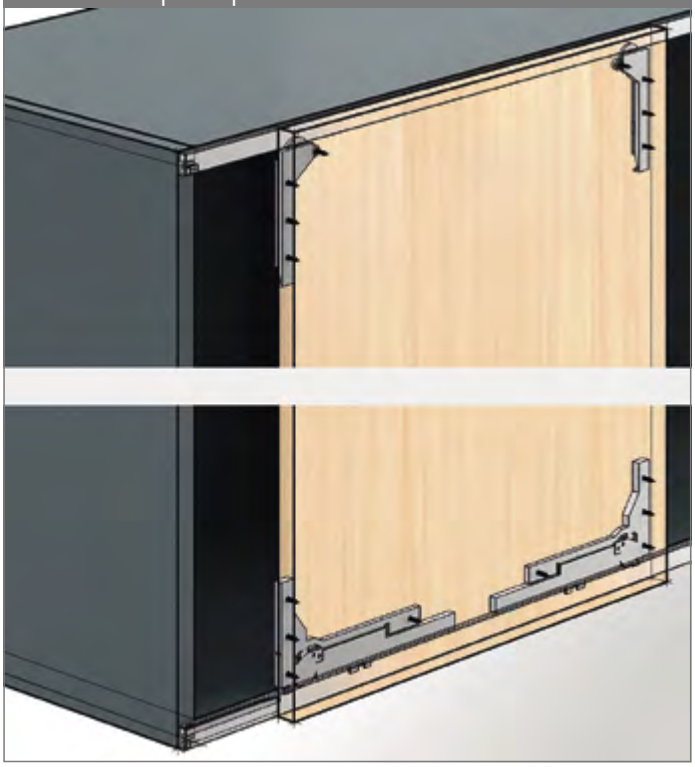

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

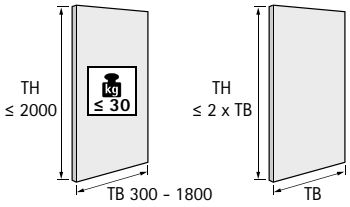

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Demping Silent System

	1-deurs	2- of meer deurs
Sluitingsdemping		
Openingsdemping		
Collisiedemping		

Inbouwmaten houten deur met of zonder demping

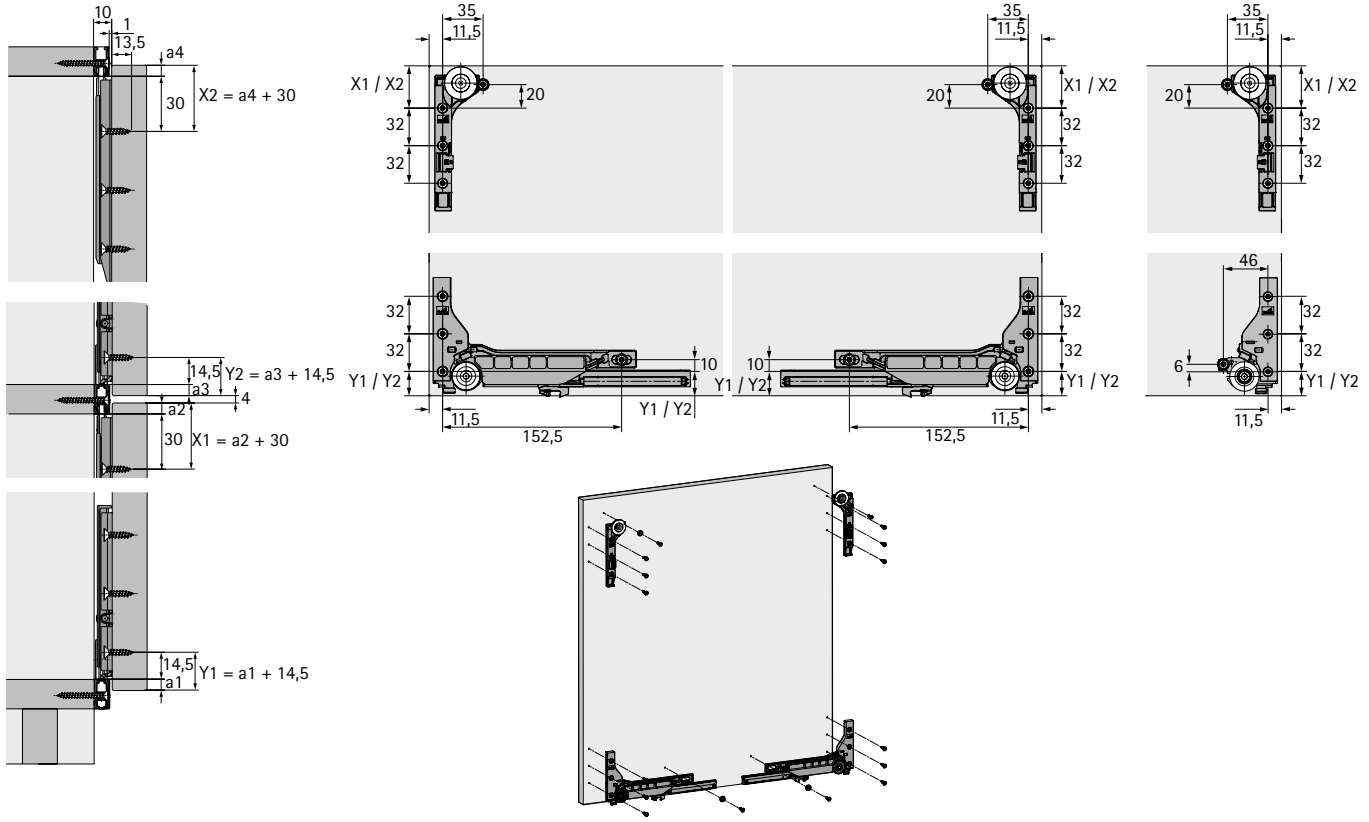

Inbouwmaten gelijmde glasdeur met demping

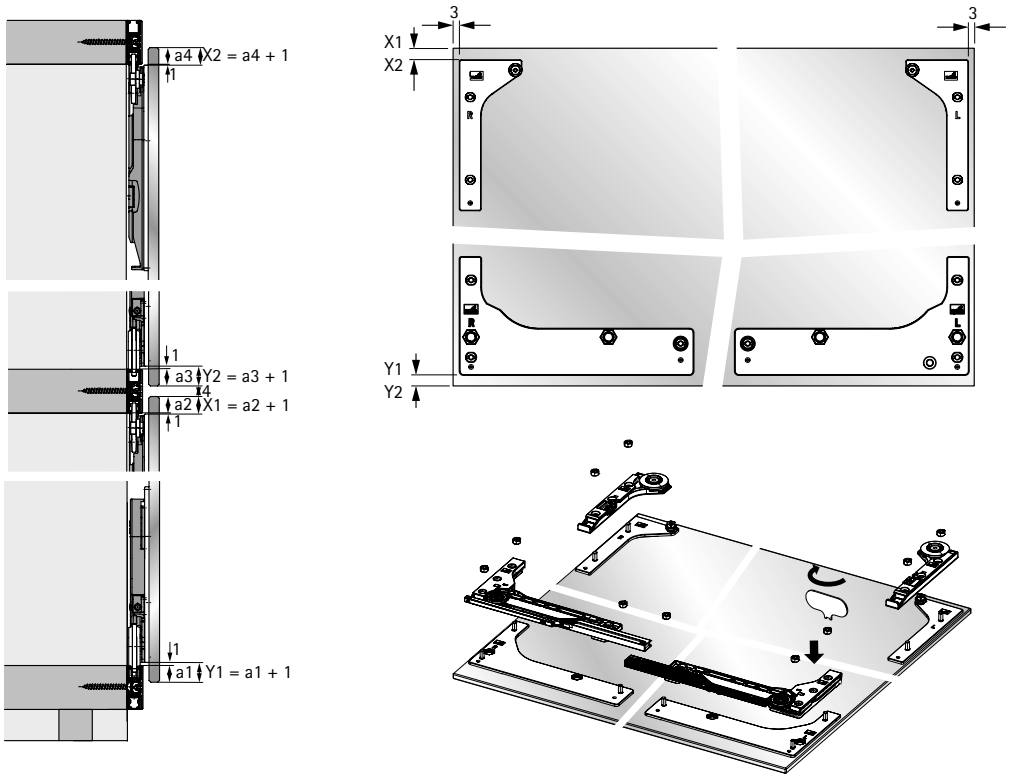

Collisiedemping van twee of meer deuren

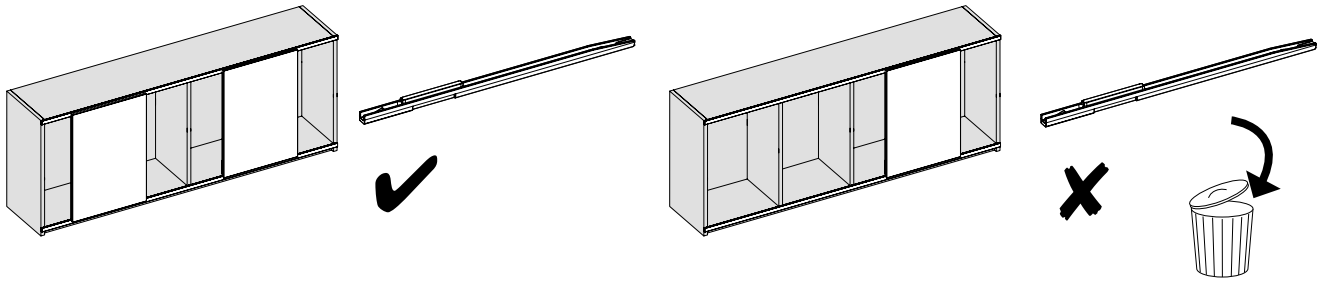

Wanneer twee of meer schuifdeuren op één niveau lopen, kunnen die ten opzichte van elkaar m.b.v. de collisiedemping worden gedempt.

Inbouwmaten collisiedemping

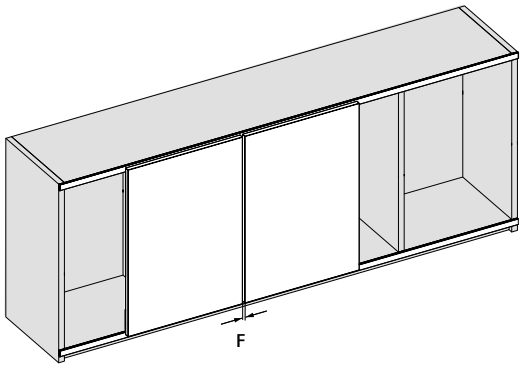

De middenvoeg F tussen twee deuren kan bij houten deuren via boorposities B1 en B2 van de loop- en geleidingsdelen worden beïnvloed. Bij gebruik van het standaard boorbeeld bedraagt de middenvoeg F =10 mm.

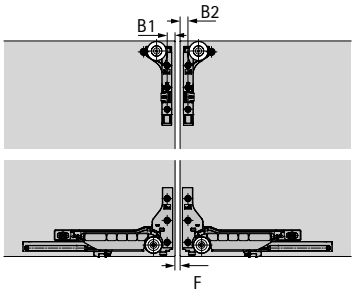

Middenvoeg F	Boorpositie B1	Boorpositie B2
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Afhankelijk van de deurbreedte, deurhoogte en de sluitsnelheid kan bij een middenvoeg van < 10 mm het tegen elkaar stoten van de deuren bij de bovenste randen niet worden uitgesloten. Bij glazen deuren adviseert Hettich daarom een middenvoeg F van 10 mm.

Toepassing

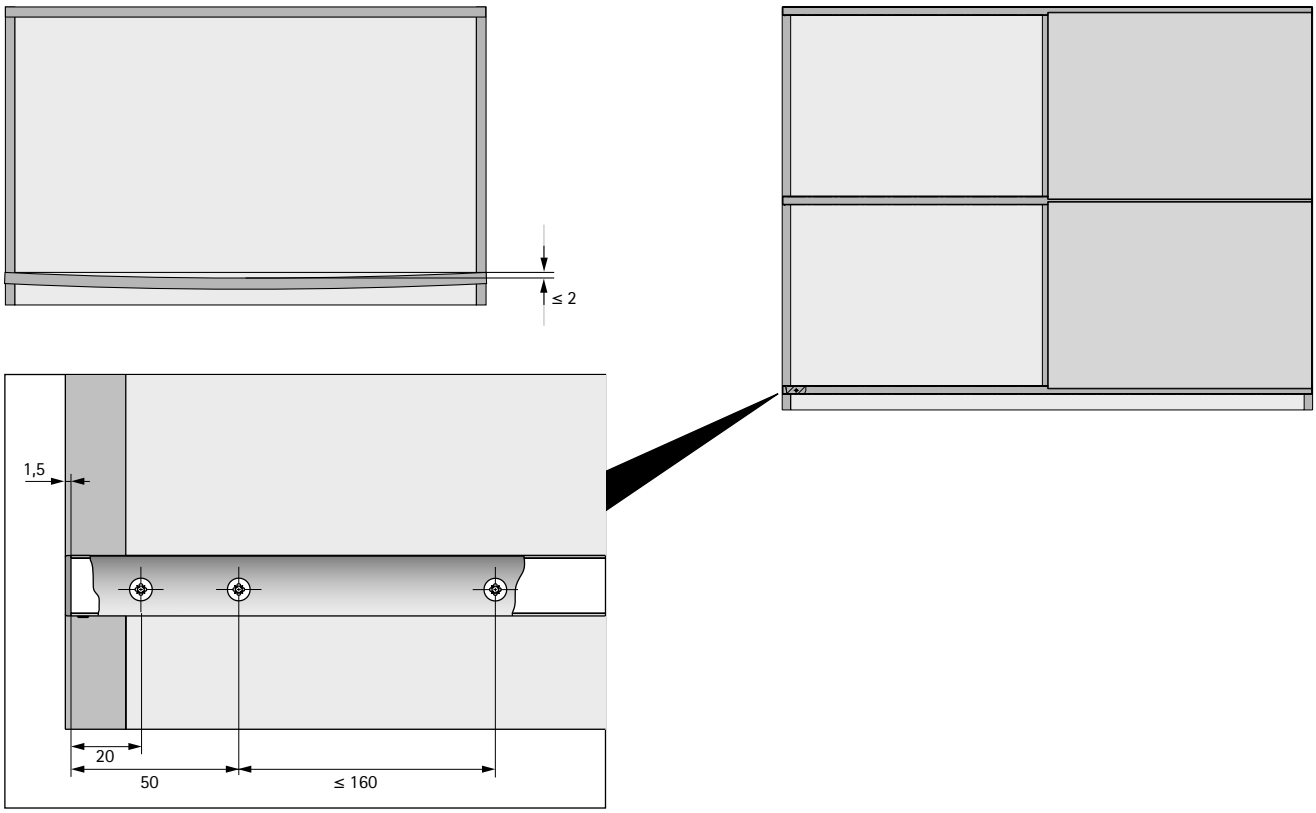

Beoogde toepassing
Meubelbeslag SlideLine M is gemaakt voor gebruik in meubels en toepassing in beschutte, droge binnenruimtes. De gedempte beslagversie voldoet aan de eisen van EN 15706 level 3. De ongedempte beslagversie voldoet aan de eisen van EN 15706 level 1.

Technische gegevens

Deurgewicht:	tot 30 kg	
Deurformaat	min.	max.
Breedte:	300 mm	1800 mm
Hoogte:	300 mm	2000 mm
Max. hoogte H bij breedte B:	H ≤ 2 B	
Legplankdiktes:	15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm	
Hoogteverstelling:	+/- 2,0 mm	

Wat betreft de meubelconstructie is het belangrijk dat de hoogte van de schuifdeur niet groter mag zijn dan twee keer de breedte van de deur. Tot aan deze relatieve hoogte voldoet de SlideLine M aan de bovengenoemde kwaliteits- en veiligheidseisen conform EN 15706. Bij overschrijding van de aangegeven maximale relatieve hoogte moet de meubelconstructie worden onderworpen aan een functie- en veiligheidstest op basis van de geldende meubelnorm.
De ongedempte beslagversie is volgens EN 15706 level 1 met de daarin opgenomen 2-kg-aanslagtest vrijgegeven. Als er een hogere belastbaarheid moet worden behaald, bijv. op basis van de richtlijn van een desbetreffende meubelnorm, dan dient dit door de installateur constructief in het meubel te worden veiliggesteld (bijv. interne montage).

Veiligheidsrisico
Schuifdeurbeslag SlideLine M is uitsluitend geschikt voor toepassingen, waarbij zowel constructief alsook door voldoende precieze inbouw gegarandeerd is, dat de bovenste en onderste geleidings- en looprail altijd parallel verlopen (dus bijv. ook in geval van een bijzonder zware belasting van een kastplank waaraan een looprail is bevestigd) met een tolerantie van max. +/- 1 mm, anders dan de vereiste maat.
Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarde, bijv. door het doorbuigen van de plank waaraan de onderste looprail is bevestigd, bestaat er een veiligheidsrisico (uitvallen van de deur) dat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
DDe aanslagen in het profiel moeten vast genoeg worden gemonteerd, omdat anders een veiligheidsrisico bestaat (zijdelings uitvallen van de deur), wat persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.

Systeemoverzicht

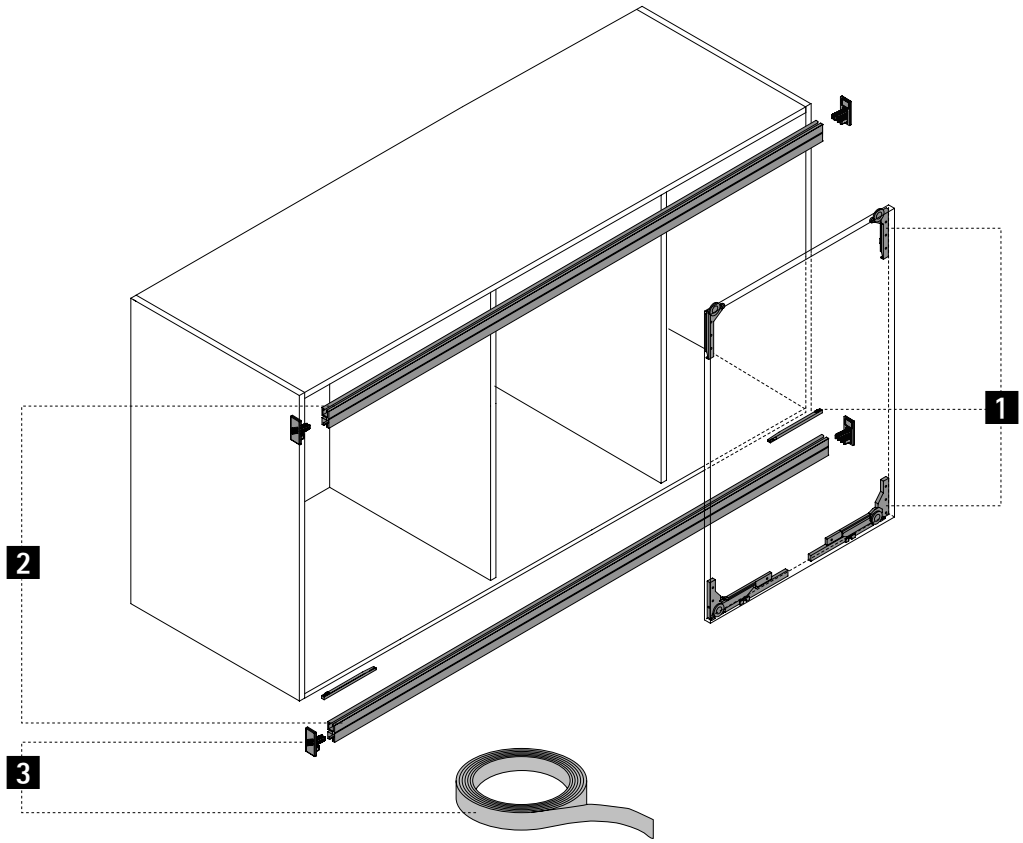

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Profielen

3 Kleurensets

4 Systeemtoebehoren

1 Loop- en geleidingsdelen

- De set bevat alle benodigde onderdelen voor 1 houten schuifdeur

Afbeelding	Demping Silent System	Max. deurgewicht kg	Min. deurbreedte mm	Bestelnr.	VE
	Met sluitings-, openings- en collisiedemping	10	450	**9 201 921**	1 set
		30	450	**9 156 338**	1 set
	Zonder	30	300	**9 156 339**	1 set

2 Profielen

- Inclusief montageklemmen voor een eenvoudige profielmontage
- Profielen kunnen, indien lang genoeg, worden gedeeld en als bovenste en onderste profiel worden gebruikt
- aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Aantal profielen	Profielhoogte mm	Legplankdikte mm	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	Profielset 2 profielen	16	15, 16	2500	**9 209 165**	1 set
				4000	**9 209 166**	1 set
		18	18, 19	2500	**9 209 167**	1 set
				4000	**9 209 218**	1 set
		22	22	2500	**9 209 219**	1 set
				4000	**9 209 220**	1 set
		25	25	2500	**9 209 221**	1 set
				4000	**9 209 222**	1 set
	Profielset 1 profiel (losse profielset als uitbreiding voor meubeltoepassingen met boven elkaar lopende deuren)	16	15, 16	2500	**9 209 223**	1 set
				4000	**9 209 224**	1 set
		18	18, 19	2500	**9 209 225**	1 set
				4000	**9 209 226**	1 set
		22	22	2500	**9 209 228**	1 set
				4000	**9 209 229**	1 set
		25	25	2500	**9 209 230**	1 set
				4000	**9 209 231**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/25630e

3 Kleurensets

- Voor de kleurafdekking van de loopprofielen
- De set bevat alle benodigde componenten voor de kleurafdekking van 1 loopprofiel
- Opmerking: voor iedere profielset met 2 profielen a.u.b. 2 kleurensets apart bijbestellen

Afbeelding	Profielhoogte mm	Lengte mm	Bestelnr. / kleur			VE
			zilver	Zwart	Wit	
	16	2500	**9 209 232**	**9 209 269**	**9 209 272**	1 set
		4000	**9 209 268**	**9 209 271**	**9 209 273**	1 set
	18	2500	**9 209 277**	**9 209 279**	**9 209 281**	1 set
		4000	**9 209 278**	**9 209 280**	**9 209 283**	1 set
	22	2500	**9 209 286**	**9 209 308**	**9 209 310**	1 set
		4000	**9 209 287**	**9 209 309**	**9 209 311**	1 set
	25	2500	**9 209 399**	**9 209 402**	**9 209 404**	1 set
		4000	**9 209 400**	**9 209 403**	**9 209 405**	1 set

4 Systeemtoebehoren

Uitbreidingsset voor gelijmde glazen deuren met demping

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	- De set bevat alle vereiste aanvullende componenten voor de lijmmontage van 1 glas-schuifdeur met demping - Voor toepassing met 2-componentenlijm - Levering zonder lijm - Materiaal montageadapter: zinklegering EN 12844-ZP5	**9 184 566**	1 set

Afstandsprofiel

- Om bij terugliggende kastplanken te gebruiken
- Voorkomt het doorbuigen van loopprofielen
- Eenvoudige lijmmontage op legplanken tussen zij- en tussenwanden
- Perfect aansluitende oplossing zonder spleet tussen plank en profiel
- Levering op 15 m rol, kan probleemloos worden ingekort
- Dikte 1 mm, grijs

Afbeelding	Montage-instructie	Profielhoogte mm	Legplankdikte mm	Bestelnr.	VE
		16	16 - 19	**9 200 421**	1 st.
		22	22 - 25	**9 200 422**	1 st.

Afstandshouder

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	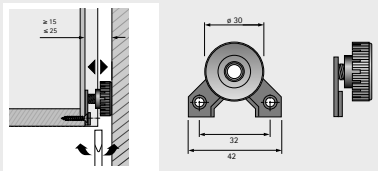	- Voor compensatie van de diepte in het onderste gedeelte van de achterwand - Dieptecompensatie van 15 - 25 mm - Eenvoudige montage dankzij lijmpunt, extra bevestiging met schroeven mogelijk	**0 020 784**	1/100 stuks

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/25630e

	SlideLine M inliggend	SlideLine 55 Plus	SysLine S
Pagina	454 - 455	462 - 463	472 - 473
Beschrijving	Onderaan lopend schuifdeur-systeem met twee loopbanen	Onderaan lopend schuifdeur-systeem met twee loopbanen	Bovenlopend schuifdeur-systeem voor kasten met 1 of 2 deuren
Aantal loopbanen	2	2	1 / 2
Deurbeweging	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Deurpositie	Inliggend	Inliggend / opliggend	Inliggend
Deurgewicht	Max. 30 kg	▸ Max. 15 kg met kunststof profiel ▸ Max. 30 kg met aluminium profiel	Max. 15 kg
Deurmateriaal	Hout	Hout	Hout / hout, aluminium
Deurbreedte mm	300 - 1800 mm	400 - 2000 mm	400 - 1000 mm
Deurhoogte mm	Max. 2000 mm	700 - 1500 mm	Max. 1500 mm
Silent System	Sluitingsdemping, openingsdemping, collisiedemping	Sluitingsdemping, openingsdemping	Sluitingsdemping, openingsdemping
Sluitsysteem	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch

Schuifdeursystemen voor inliggende deurpositie

▸ Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1	SlideLine 56
			
482 - 483	488 - 489	498 - 499	508 - 509
Bovenaan lopend schuifdeur-systeem voor kasten met 1- of 2-deuren	Bovenaan lopend schuifdeur-systeem voor kasten met 1-, 2- of 3-deuren	Bovenaan lopend schuifdeur-systeem voor kasten met 1-, 2- of 3-deuren	Onderaan lopend schuifdeur-systeem met twee loopbanen
2	1 / 2	2	2
Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal	Horizontaal
Inliggend	Inliggend	Inliggend	Inliggend
Max. 20 kg	Max. 25 kg	Max. 75 kg	Max. 40 kg
Hout / hout, aluminium	Hout	Hout	Hout
500 - 1500 mm	500 - 1750 mm	500 - 2000 mm	500 - 1000 mm
Max. 2000 mm	Max. 2000 mm	Max. 2500 mm	700 - 2000 mm
-	Sluitingsdemping	Sluitingsdemping	-
▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

	SlideLine 97
Pagina	514 - 515
Beschrijving	Onderaan lopend schuifdeur-systeem voor glazen deuren met twee loopbanen
Aantal loopbanen	2
Deurbeweging	Horizontaal
Deurpositie	Inliggend
Deurgewicht	Max. 50 kg
Deurmateriaal	Glas
Deurbreedte mm	250 - 2000 mm
Deurhoogte mm	300 - 2800 mm
Silent System	-
Sluitsysteem	▸ Mechanisch

Eén systeem, ontelbare toepassingen

Met SlideLine M kunnen speels eenvoudig 1-, 2- of 3 deurs kasten geconstrueerd en gemonteerd worden. Er worden hierbij geen grenzen gesteld aan uw ideeën. Hetzij in de keukenbovenkast, als slimme nisoplossing, in het kinder- en tienerkamermeubel of in een sideboard, SlideLine M overtuigt met zijn vele toepassingsmogelijkheden. Houten deuren worden zacht en geruisloos gedempt in sluitings-, openings- en collisierichting. De montage van de loopgeleidingsprofielen is op de meest uiteenlopende kast- en werkbladmaterialen mogelijk.

Designoptie:
SlideLine M - het mutlitalent in de keuken.



Geen inklemmingsrisico:
SlideLine M biedt veiligheid

Beproefd systeem:
toepassing van de standaard-beslagsets SlideLine M

Flexibele montage:
de profielen kunnen naar keuze geschroefd, gelijmd of in een groef geplaatst worden.

Veelzijdig 2-baans:
SlideLine M overtuigt door de grote toepassingsdiversiteit.

Snelmontage zonder gereedschap:
eenvoudige montage van schuifdeuren.

hettich.com/short/ee97b3

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 456
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 457

Systeemcomponenten 458 – 460

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/3ebda5

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

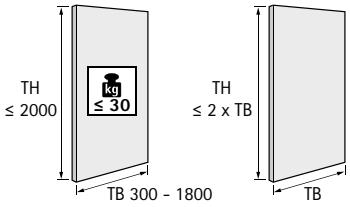

TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Demping Silent System

	1-deurs	2-deurs	3-deurs	
Sluitingsdemping				
Openingsdemping				
Collisiedemping				

Inbouwmaten loopprofiel met 2-baans om te schroeven / lijmen

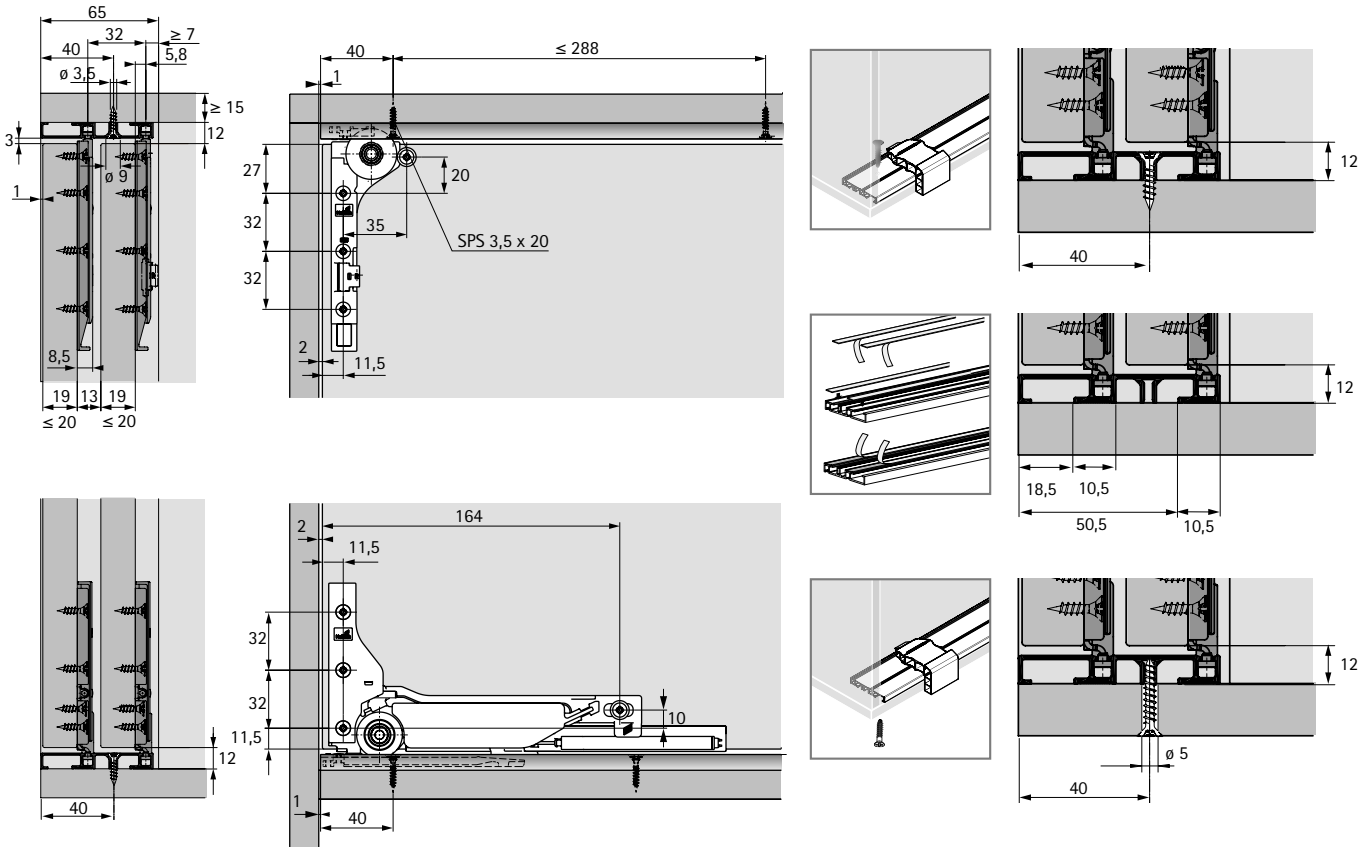

Inbouwmaten loopprofiel met 1-baans om in te drukken

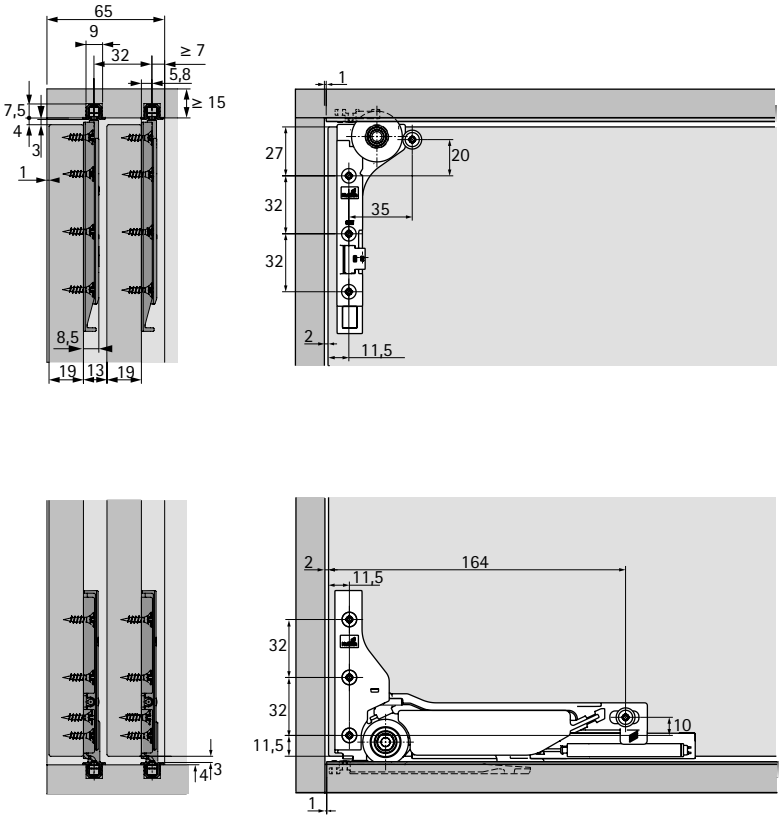

Inbouwmaten deuraanslag

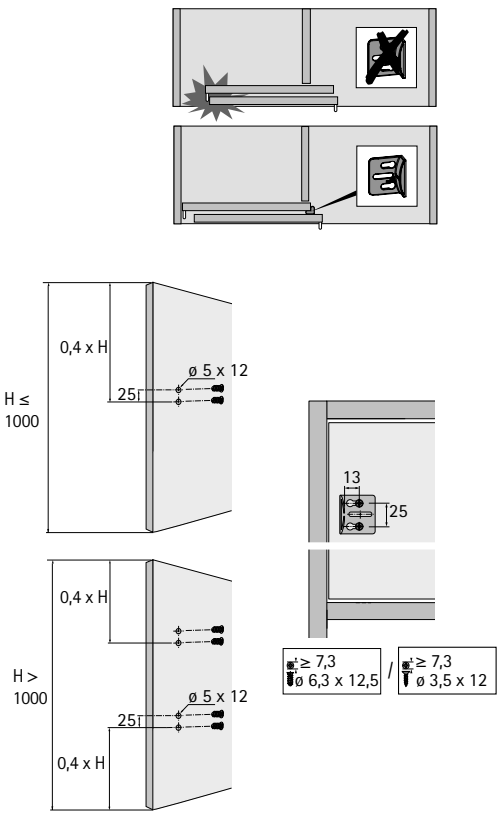

Systeemoverzicht

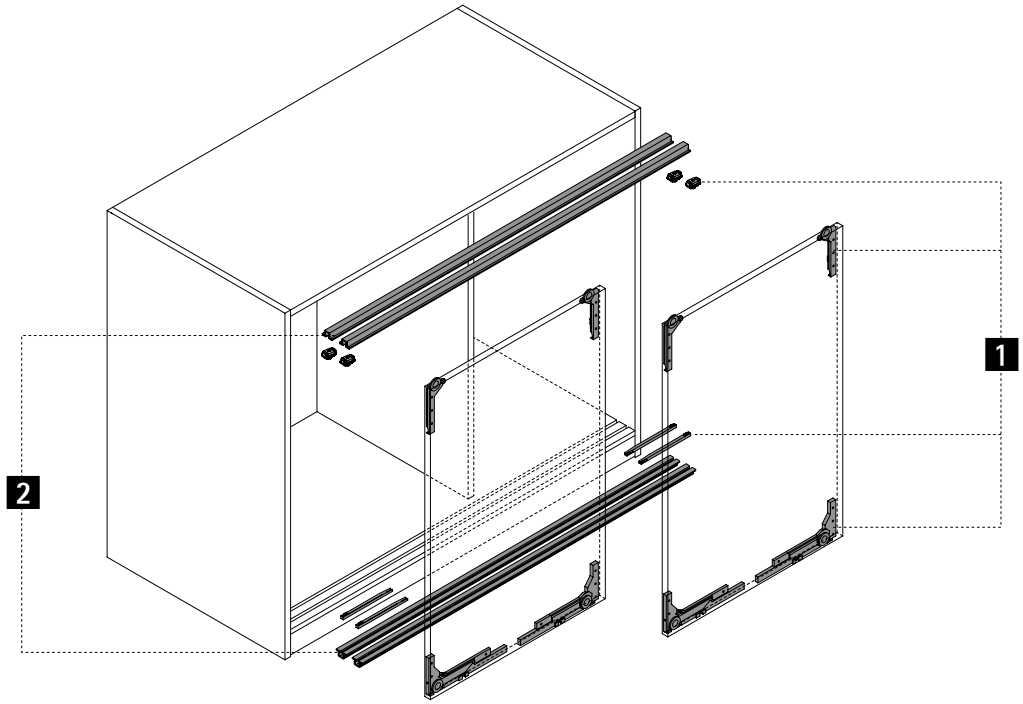

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Profielen

3 Systeemtoebehoren

1 Loop- en geleidingsdelen

- De set bevat alle benodigde componenten voor 1 schuifdeur uit hout of met 55 mm aluminium frameprofielen
- Voor de montage aan aluminium frames moeten passende plaatschroeven worden gebruikt

Afbeelding	Silent System	Max. deurgewicht kg	Min. deurbreedte mm	Bestelnr.	VE
	met sluitings-, openings- en collisiedemping	10	450	**9 201 921**	1 set
		30	450	**9 156 338**	1 set
	zonder	30	300	**9 156 339**	1 set

2 Profielen

- Sets bevatten alle profielcomponenten voor een 1-, 2- of 3-deurs kast
- Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Beschrijving	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	▸ 2-baans ongeperforeerd loopprofiel om aan te schroeven in een schroefkanaal of met passend plakband vast te plakken	2500	**9 227 245**	1 set
	▸ 1-baans profiel om in een groef te drukken	2500	**9 227 246**	1 set
	▸ 2-baans ongeperforeerd loopprofiel om aan te schroeven in een schroefkanaal of met passend plakband vast te plakken	4000	**9 236 576**	1/100 st.
	▸ 2-baans ongeperforeerd profiel om te schroeven	2500	**9 227 183**	1/100 st.
	▸ 1-baans profiel om in een groef te drukken	4000	**9 239 329**	1/100 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/438c73

3 Systeemtoebehoren

Bevestigingsschroeven

Afbeelding	Beschrijving	Bodemplankdikte mm	Bestelnr.	VE
	▸ Voor 2-baans loopprofiel voor een onzichtbare bevestiging in het schroef-kanaal ▸ Per profielset moet een schroevenset worden gebruikt	16	**9 229 240**	1 set
		18 - 19	**9 229 241**	1 set
		25	**9 229 243**	1 set

Plakband

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Dubbelzijdig plakband om 2-baans loopprofiel vast te lijmen ▸ Per loopprofiel met een lengte van 2500 mm moet 5 meter plakband worden gebruikt ▸ Voor de toepassing van plakband is een geschikt, schoongemaakt oppervlak vereist ▸ Levering op rol van 25 mtr. ▸ Kan probleemloos worden ingekort	**9 227 006**	1/4 st.

Montagehulp

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ 2-baans loopprofiel om te lijmen/in een schroefkanaal te schroeven ▸ Voor de montage zijn 2 montagehulpen vereist	**9 229 154**	1/50 st.

Deuraanslag/afstandshouder om aan te schroeven

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Optioneel voor greeptoepassingen ▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte < 1000 mm is 1 deuraanslag / afstandshouder vereist ▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte > 1.000 mm zijn 2 deuraanslagen / afstandshouders vereist ▸ Kunststof grijs	**9 102 993**	1/500 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/438c73

Attractie voor het kantoor

SlideLine 55 Plus combineert comfort en design met een voorbeeldige prijs-kwaliteitverhouding. SlideLine 55 Plus laat schuifdeuren licht en stil lopen – op verzoek gedempt met het geïntegereerde Silent System. Het beslag kan nauwkeurig en gereedschapsloos worden afgesteld. Vooral met opliggende deuren ontstaat een meubelstuk met een hoogwaardige, individuele uitstraling.

Efficiënt:
optimale benutting van de ruimte dankzij ver openende schuifdeuren.

Onzichtbaar:
geen opbergruimte verlies dankzij de geïntegreerde demping Silent System.

Flexibel:
in- of opliggende deuren met 1 systeem realiseren.

Ruimtebesparend:
schuifdeuren zorgen voor meer bewegingsvrijheid op de werkplek.

hettich.com/short/bb4a22

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 464
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 465 – 467

Systeemcomponenten 468 – 471

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/1c0861

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

Algemene informatie

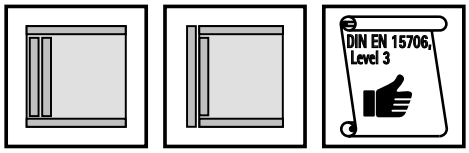

Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 1,5

Deurmateriaal



Demping Silent System

	1-deurs	2-deurs		
Sluitingsdemping				
Openingsdemping				

Inbouwmaten voor inliggende deurpositie

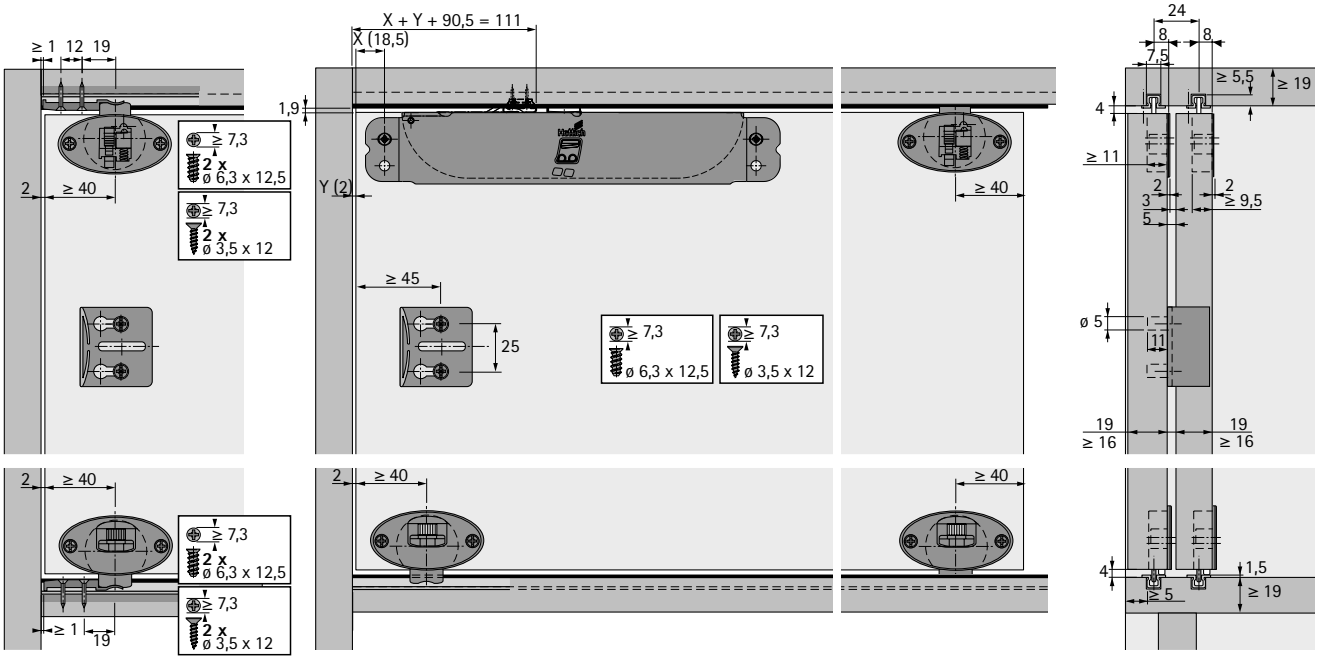

Boorbeeld voor inliggende deurpositie

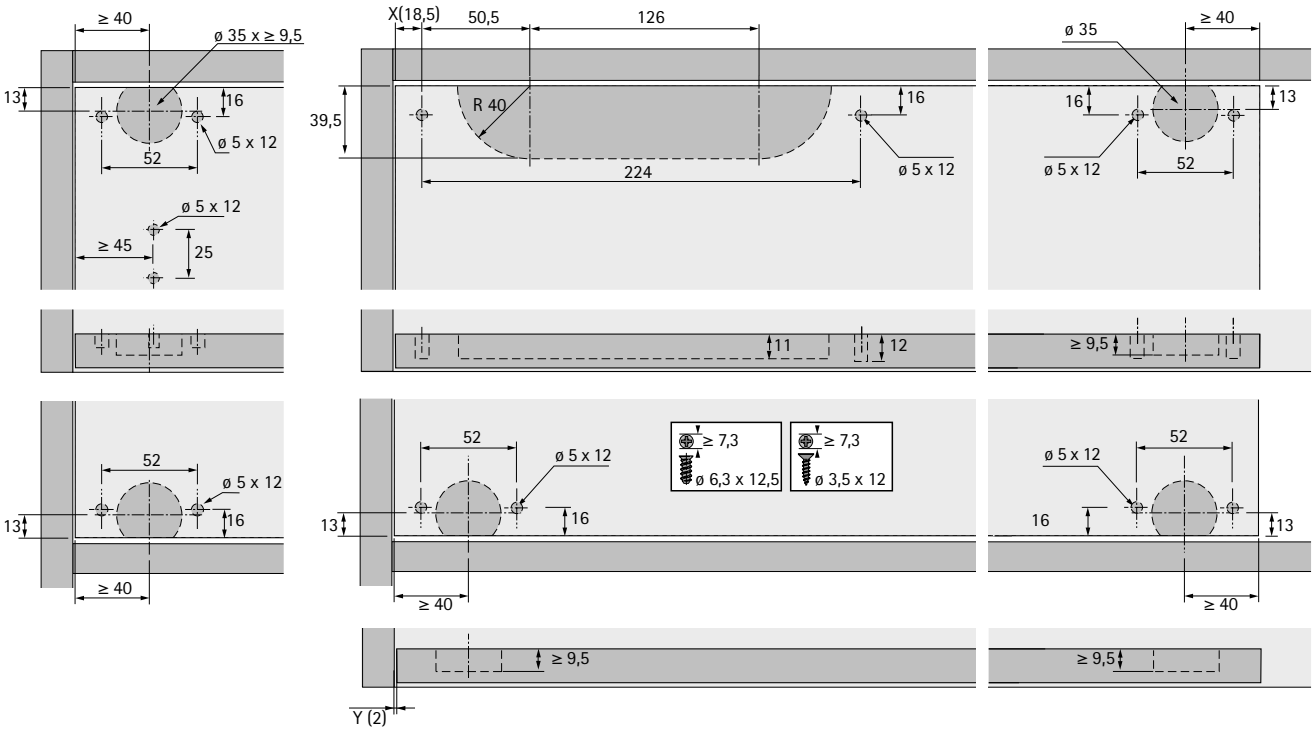

Inbouwmaten voor 1 opliggende en 1 inliggende deur

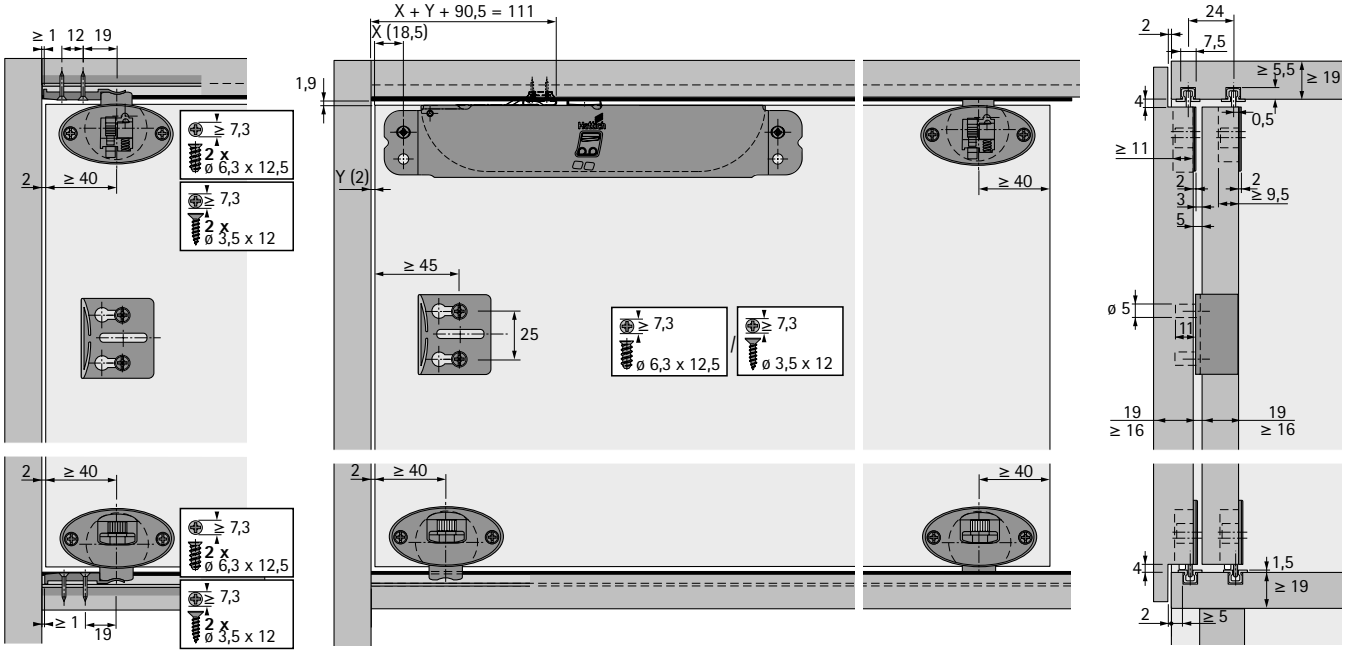

Boorbeeld voor 1 opliggende en 1 inliggende deur

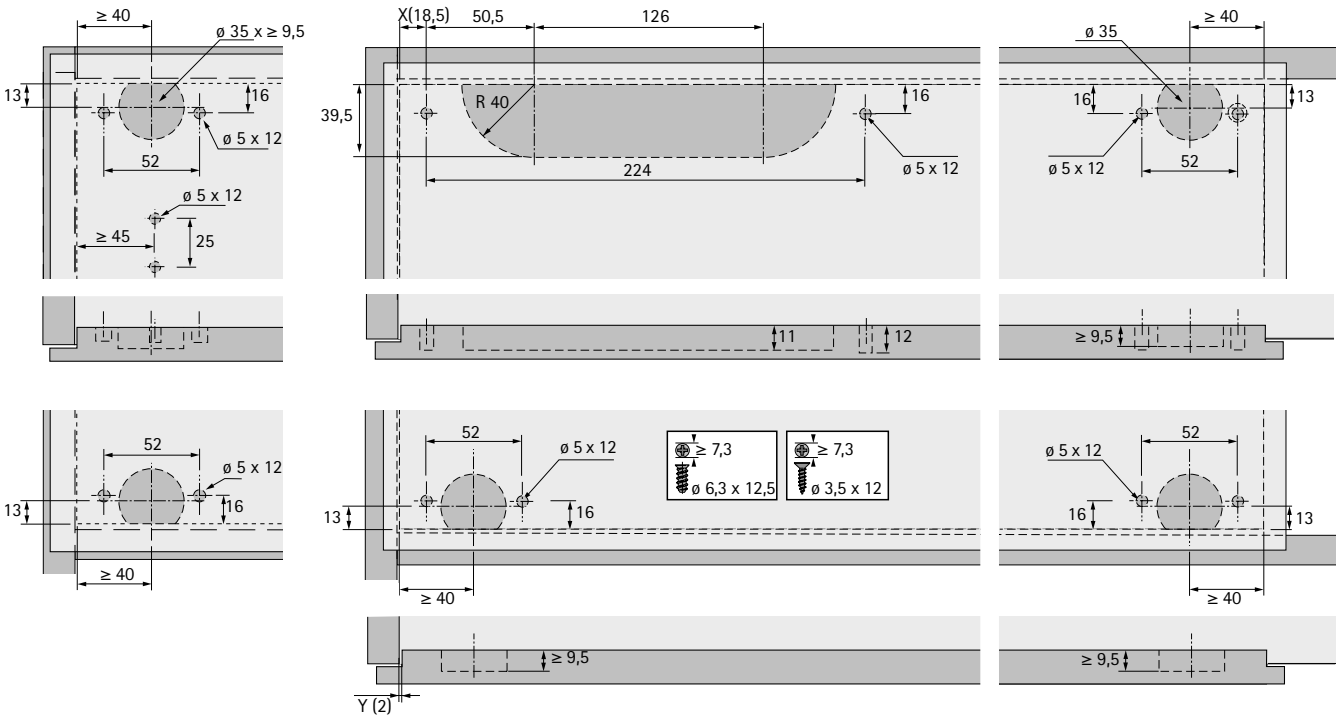

Montage loop- en geleidingsdelen met Silent System om aan te schroeven

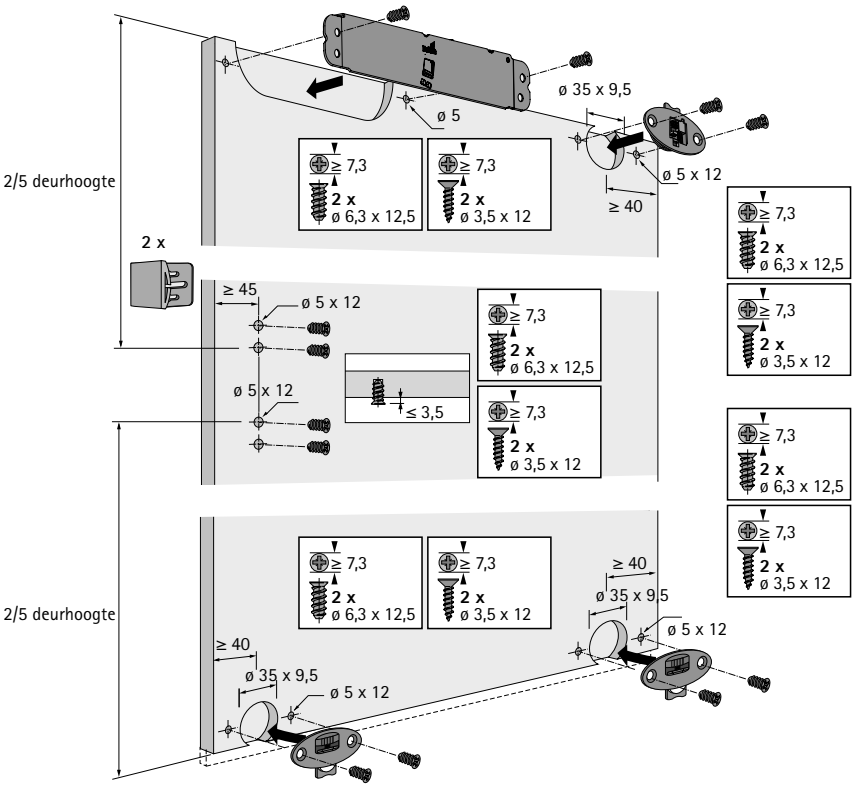

Positionering grepen

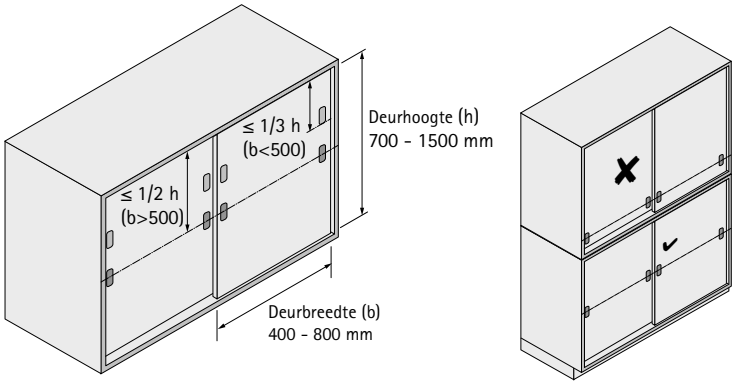

Positionering van de activator voor Silent System

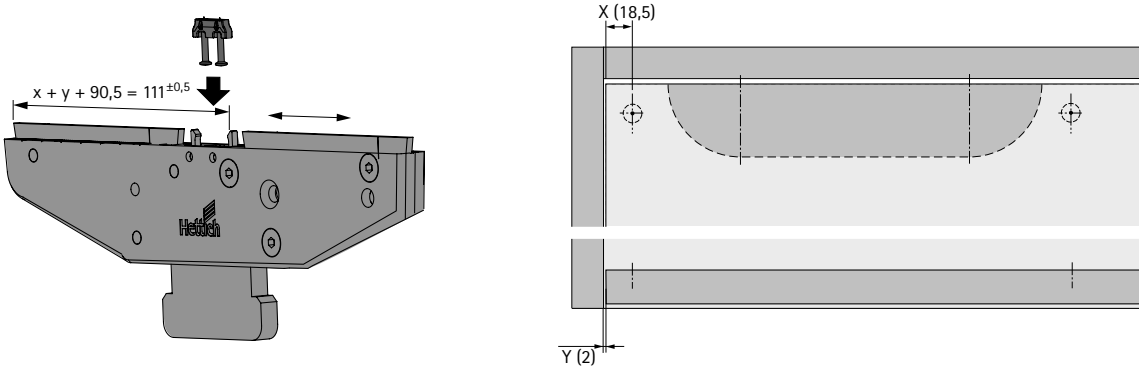

Systeemoverzicht

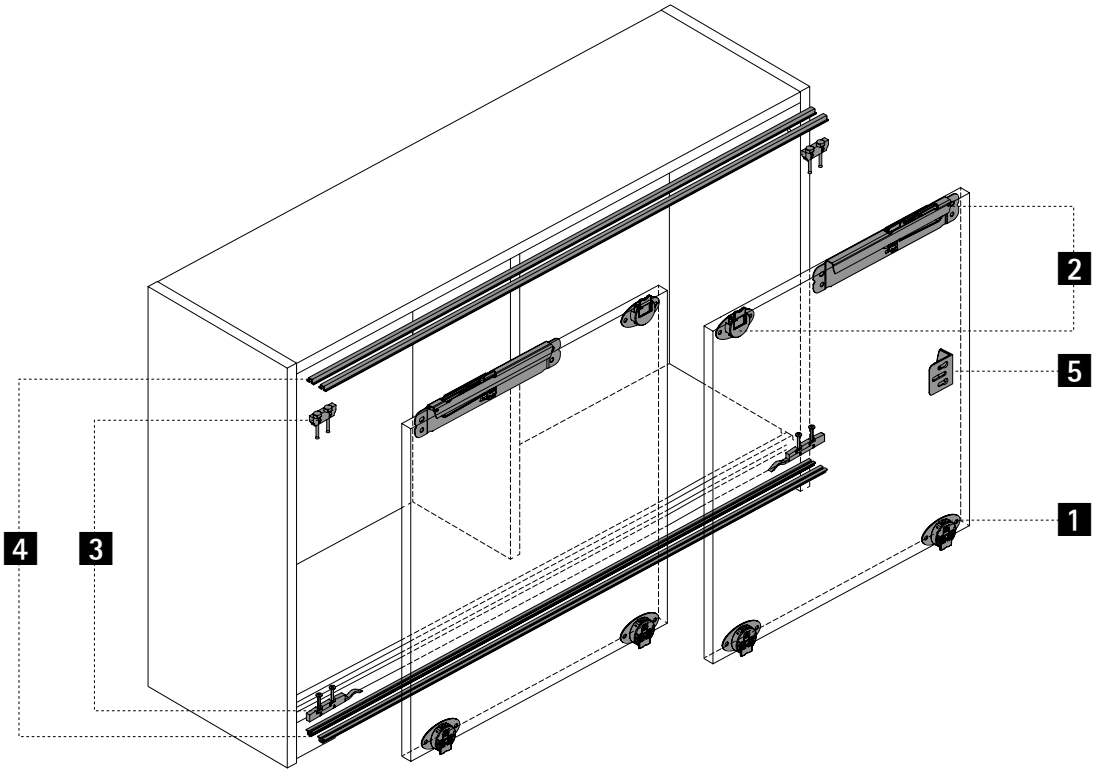

1 Loopdelen

2 Geleidingsdelen en demping

3 Activator en dichthouder

4 Loop- en geleidingsprofielen

5 Toebehoren

1 Loopdelen

- Voor 1 schuifdeur zijn 2 loopdelen nodig
- Montage om aan te schroeven
- Gereedschaploze hoogteverstelling van de loopdelen +/- 1,5 mm

Afbeelding	Deurpositie	Bestelnr.	VE
	inliggend (voor kasten met 2 inliggende deuren)	**9 115 219**	1/100 st.
	opliggend (voor schuifdeurkasten met 1 opliggende deur in sponning en 1 inliggende deur)	**9 115 954**	1/100 st.

2 Geleidingsdelen en demping Silent System

Geleidingsdelen

- Montage om aan te schroeven

Afbeelding	Deurpositie	Bestelnr.	VE
	inliggend (voor kasten met 2 inliggende deuren)	**9 115 217**	1/100 st.
	opliggend (voor schuifdeurkasten met 1 opliggende deur in sponning en 1 inliggende deur)	**9 115 955**	1/100 st.

Dempingssysteem Silent System

- Bij gebruik van Silent System vervangt dit het betreffende geleidingsdeel van de schuifdeur
- Voor sluitings- en openingsdemping voor 1 schuifdeur zijn de varianten links en rechts vereist
- Voor sluitingsdemping voor 1 schuifdeur is de variant links of de variant rechts vereist
- Montage om aan te schroeven

Afbeelding	Deurpositie	Bestelnr. / aanslagzijde		VE
		links	rechts	
	inliggend	**9 119 584**	**9 119 585**	1/30 st.
	opliggend (sponning)	**9 119 587**	**9 119 586**	1/30 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d

3 Activator Silent System en dichthouder

Activator Silent System

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Te gebruiken voor linker- en rechterdeur ▸ Per dempingseenheid moet 1 activator worden gebruikt ▸ Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels ▸ Kunststof grijs	**9 118 477**	1/300 st.

Sluiting

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Te gebruiken voor linker- en rechterdeur ▸ Per deur moeten 4 dichthouders worden gebruikt ▸ Bij gebruik van demping Silent System is de dichthouder niet nodig ▸ Bevestiging m.b.v. voorgemonteerde nagels ▸ Kunststof grijs	**9 115 218**	1/100 st.

Bestelinformatie activator Silent System en dichthouder

Een schuifdeur zonder demping

Een schuifdeur met sluitingsdemping

Een schuifdeur met sluitings- en openingsdemping

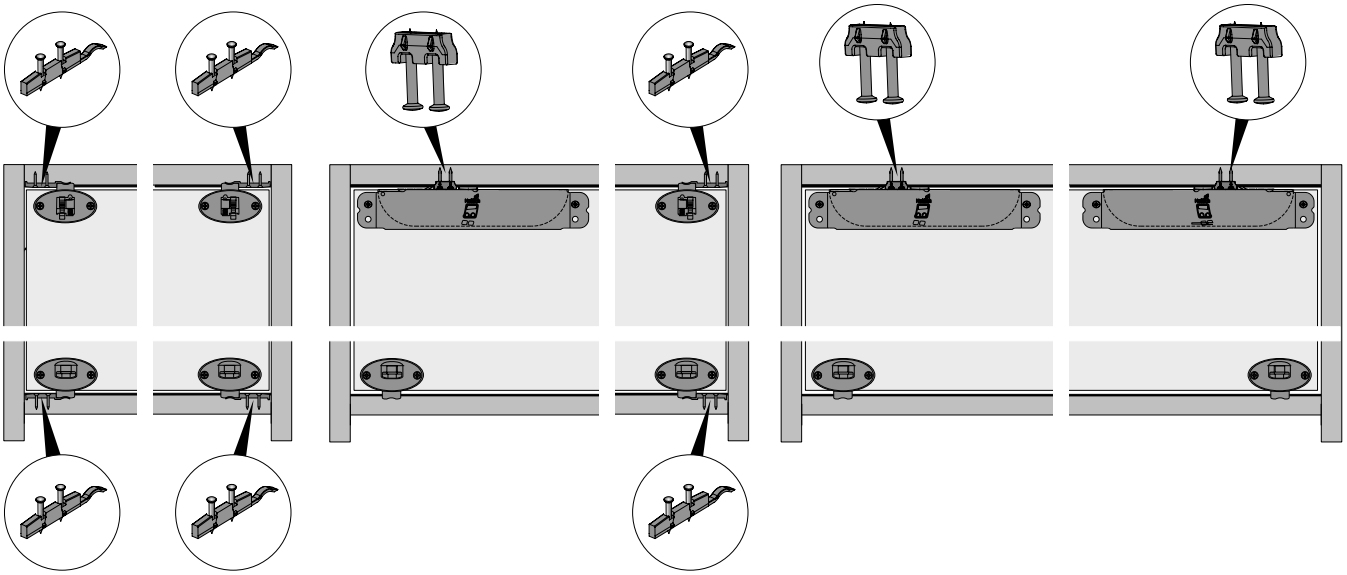

4 Loop- en geleidingsprofielen

- Per kast moeten 4 profielen worden gebruikt
- Lengte 4000 mm

Afbeelding	Max. deurgewicht kg	Materiaal	Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
	15	Kunststof	wit	**0 025 120**	1/30 st.
			bruin	**0 025 121**	1/30 st.
			beige	**0 025 660**	1/30 st.
			grijs	**0 061 546**	1/30 st.
			zwart	**0 066 900**	1/30 st.
	30	Aluminium	zilver geëloxeerd	**1 079 090**	1/10 st.
			donkerbruin geëloxeerd	**0 070 961**	1/10 st.

5 Toebehoren

Montagehulp

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor montage van de activator in het bovenste loopprofiel	**9 136 109**	1 st.

Deuraanslag/afstandshouder om aan te schroeven

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte < 1000 mm is 1 deuraanslag/afstandshouder vereist ▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte > 1.000 mm zijn 2 deuraanslagen/afstandshouders vereist ▸ Kunststof grijs	**9 115 216**	1/100 st.

Bestelinformatie deuraanslag

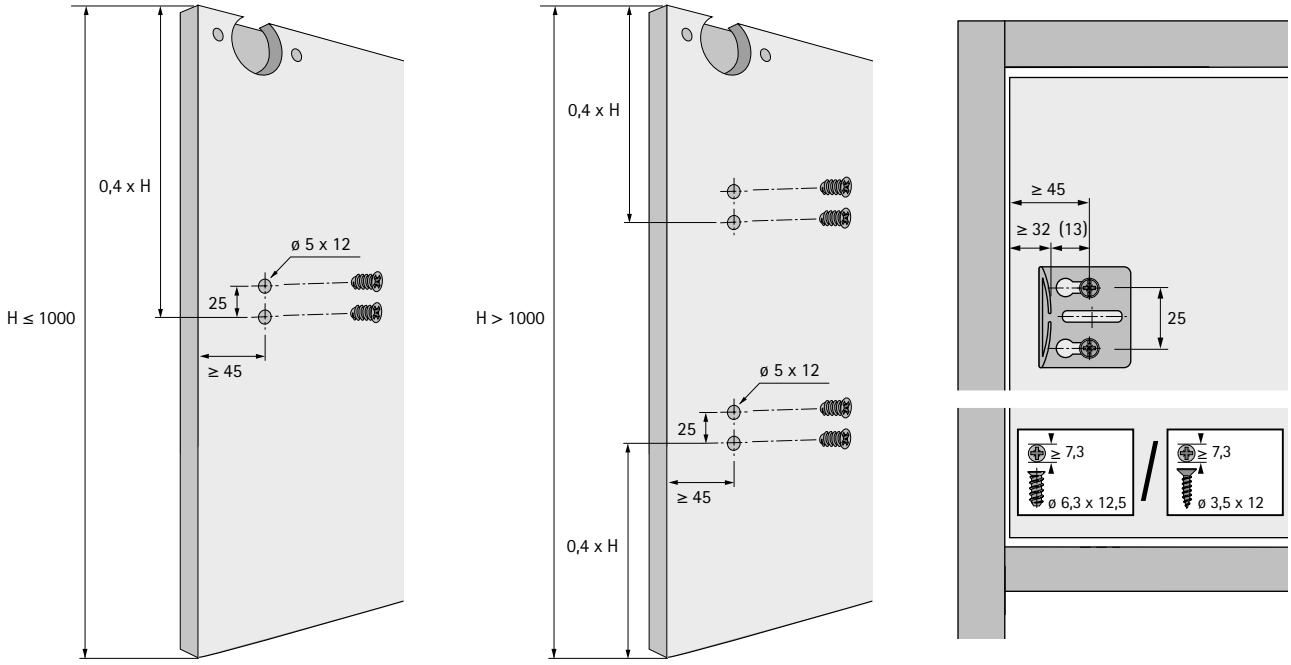

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d

Het opbergruimte wonder

U stelt hoge eisen aan functionaliteit en kwaliteit? Dan is SysLine S het perfecte schuifdeursysteem. Het schuift max. 15 kg zware deuren rustig opzij en benut de opbergruimte optimaal. De optionele demping Silent System zorgt voor nog meer comfort. Hoogwaardige techniek die u overal merkt, maar nergens ziet. Voor hoogwaardig design. Ook de onderste bodem heeft geen storende profielen nodig.

Meer rust in de kamer:
optionele demping Silent System. In openings- en sluitrichting.

Comfortabel en op en top design:
geen storende profielen op de onderste bodem.

Vrijwel onzichtbaar:
de loopprofielen zijn in het dek verwerkt.

Tijd besparen:
de deur snel inhangen en afstellen dankzij klikmontage en gereedschapsloze hoogteverstelling.

Beter werken:
schuifdeuren creëren bewegingsvrijheid op de werkplek.



Opbergruimte optimaal benut:
SysLine S opent deuren zonder insprong.

Minder materiaaltypes dankzij uniforme plaatdiktes:
dekken vanaf 16 mm mogelijk.

hettich.com/short/2be66d

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 474
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 475 – 477

Systeemcomponenten 478 – 481

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/a6846e

Constructieprincipe

Algemene informatie

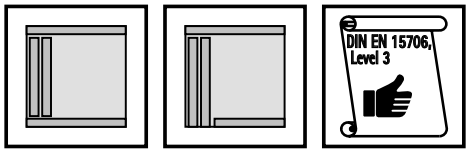

Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 1,5

Deurmateriaal



Demping Silent System

	1-deurs	2-deurs		
Sluitingsdemping				
Openingsdemping				

Inbouwmaten houten deur 19 mm

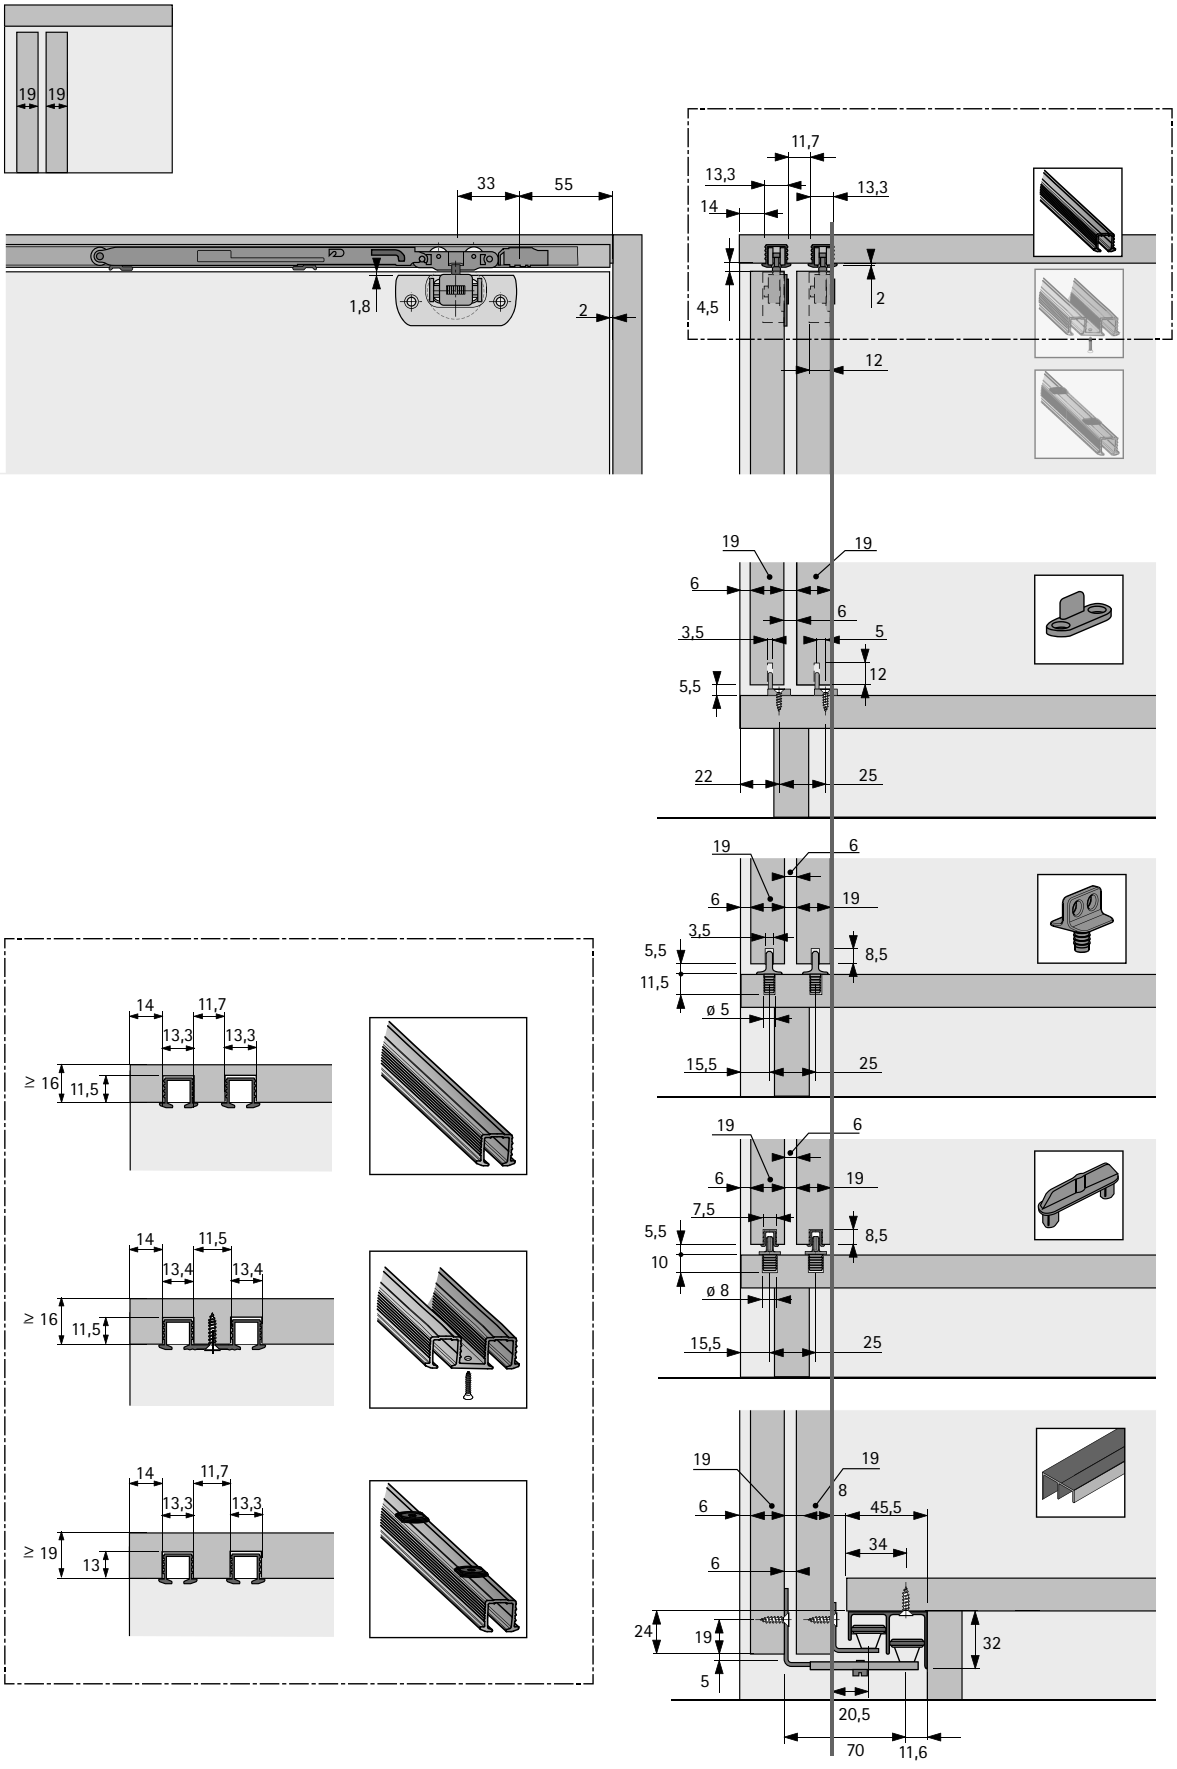

Boorbeeld houten deur

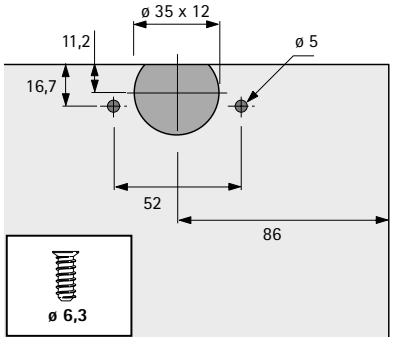

Adapter voor houten deuren om aan te schroeven

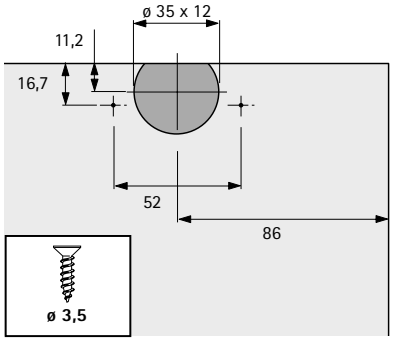

Adapter voor houten deuren om aan te schroeven

Inbouwmaten aluminium framedeur 19 mm

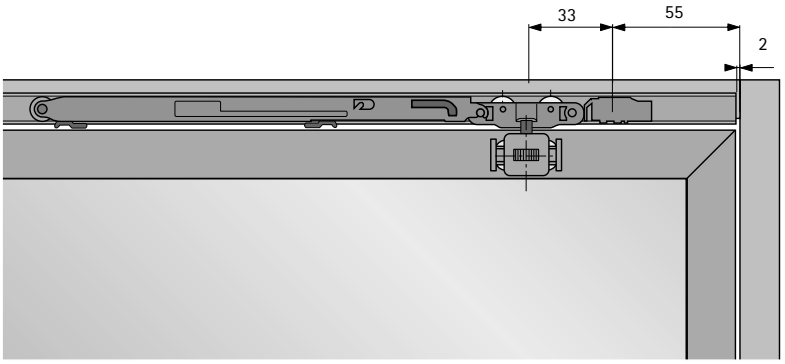

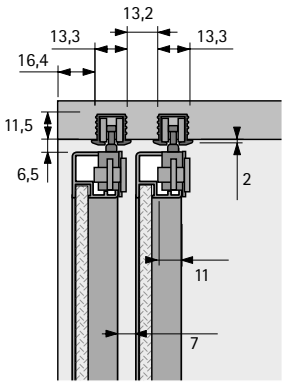

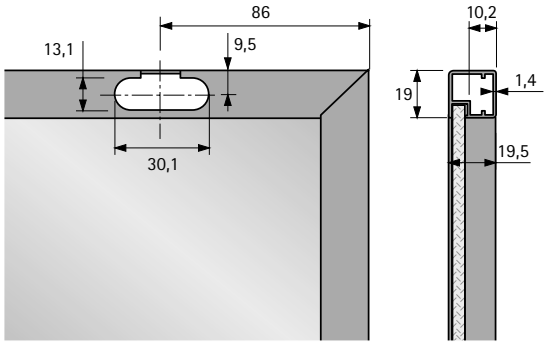



Minimale deurbreedte

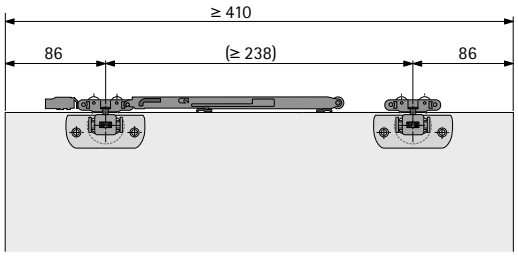

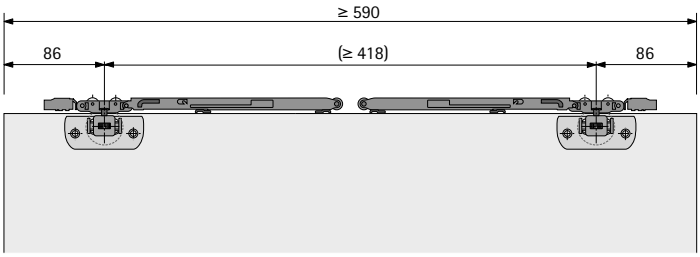

Positionering eindaanslag en activator voor overlappend openen

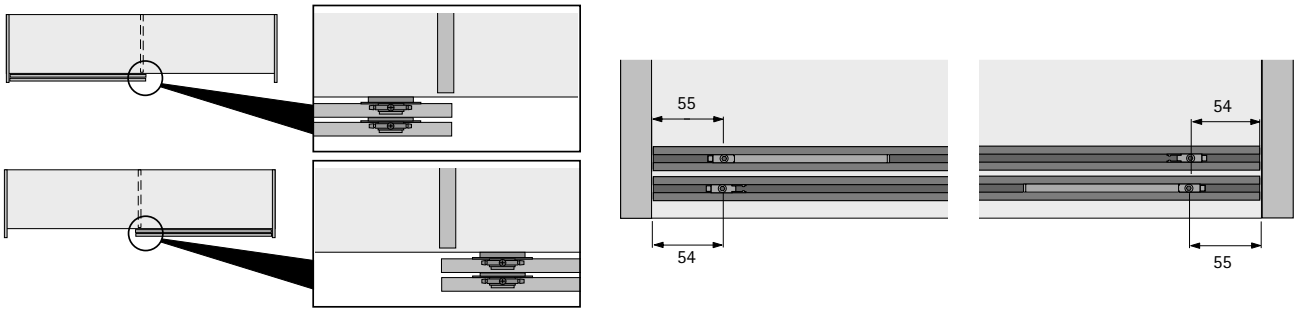

Positionering eindaanslag en activator voor verplaatst openen

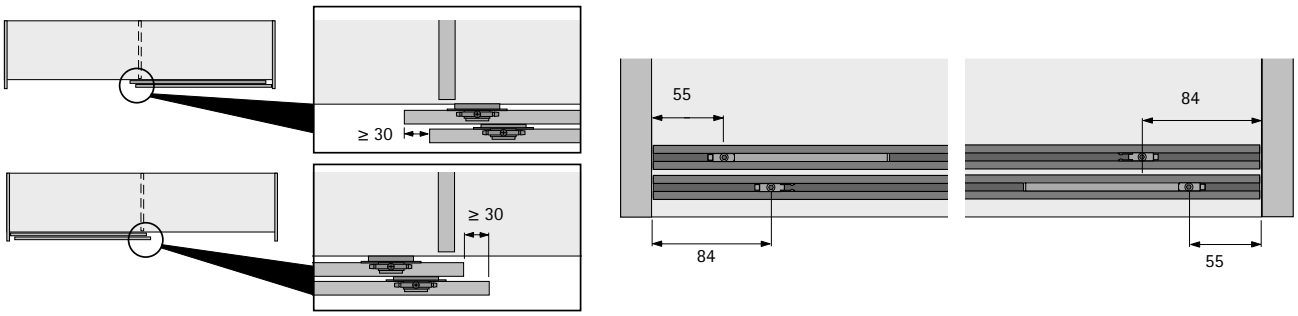

Boorbeeld deuraanslag / afstandshouders

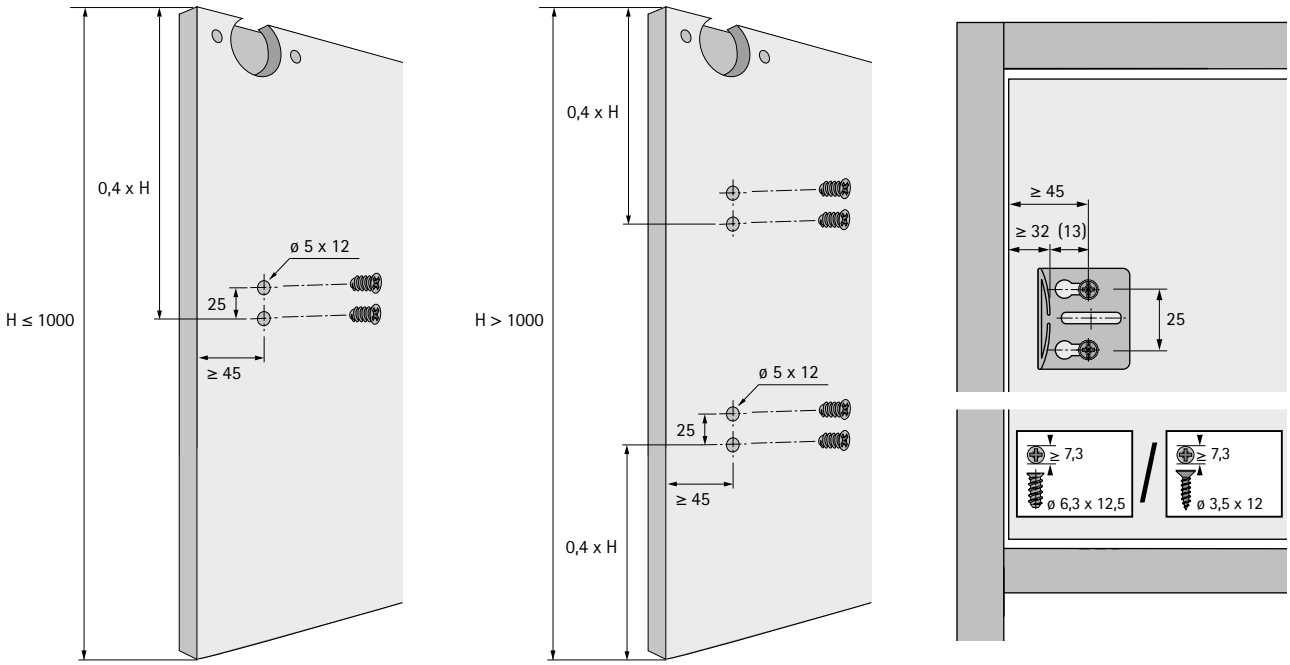

Systeemoverzicht

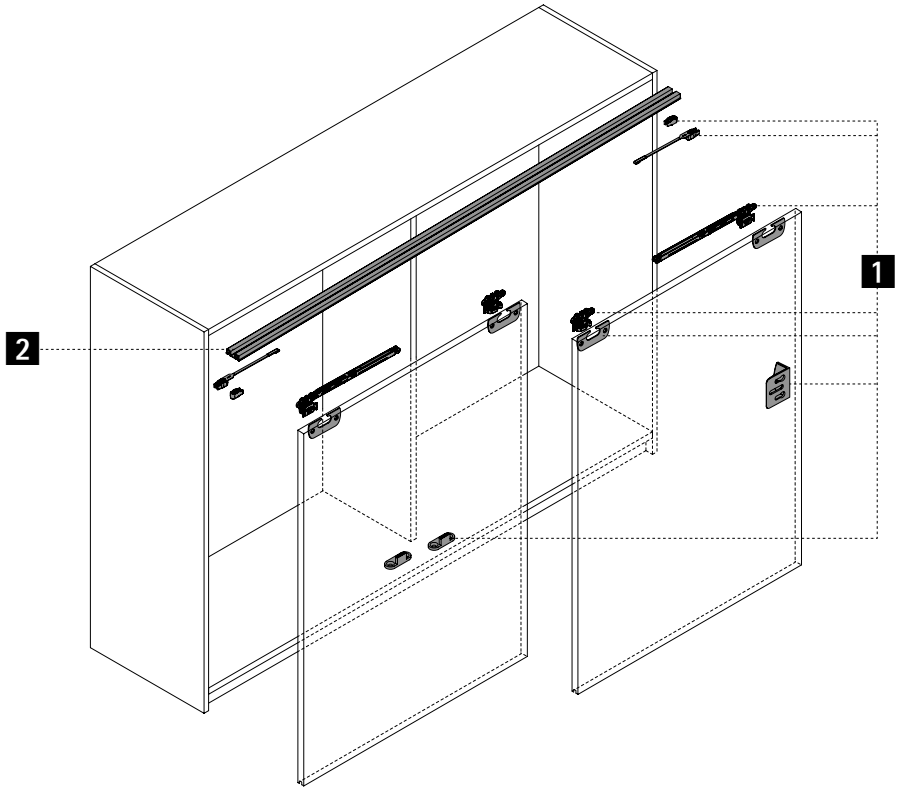

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loopprofielen

3 Optionele geleidingssystemen

4 Toebehoren

1 Loop- en geleidingsdelen

- De set bevat alle loopdelen, geleidingsdelen, adapters voor houten deuren, eindaanslagen / activatoren en afstandshouders voor een 2-deurs kast

Afbeelding	Silent System	Min. deurbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
	met sluitings- en openingsdemping	590	**9 208 511**	1 set
	met sluitingsdemping	410	**9 134 311**	1 set
	zonder	400	**9 136 103**	1 set

2 Loopprofielen

- Lengte 2000 mm
- Blank aluminium

Afbeelding	Soort montage	Opmerkingen	**Bestelnr.**	VE
	voor schroefbevestiging	▸ Dekdikte minimaal 16 mm ▸ Deurdikte max. 19 mm	**9 136 105**	1 st.
	om in te plakken	▸ Dekdikte minimaal 16 mm	**9 145 851**	1 st.
	met draaivergrendeling	▸ Dekdikte minimaal 19 mm ▸ Kan niet bij MDF en hardhout worden gebruikt	**9 136 106**	1 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/5bf2fe

3 Optionele geleidingssystemen

3a Geleidingssysteem STB 11

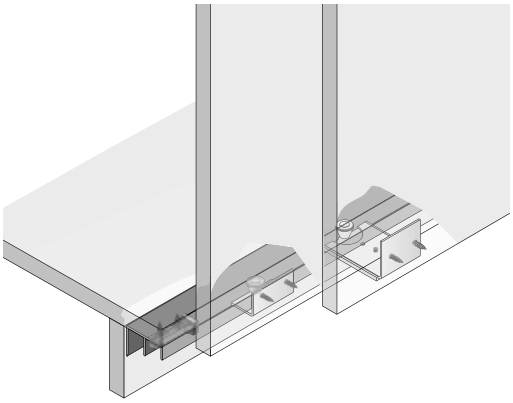

- Montage onder de bodem
- Stille loop dankzij geleidingsrollen van kunststof met rubberring
- Diepe plintterugsprong 46 mm
- Plinthoogte min. 70 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.



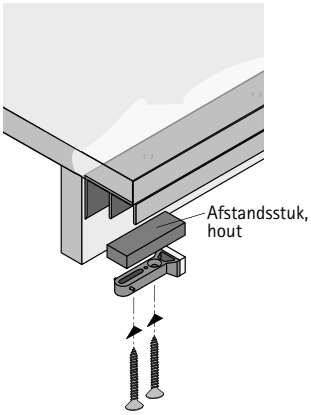

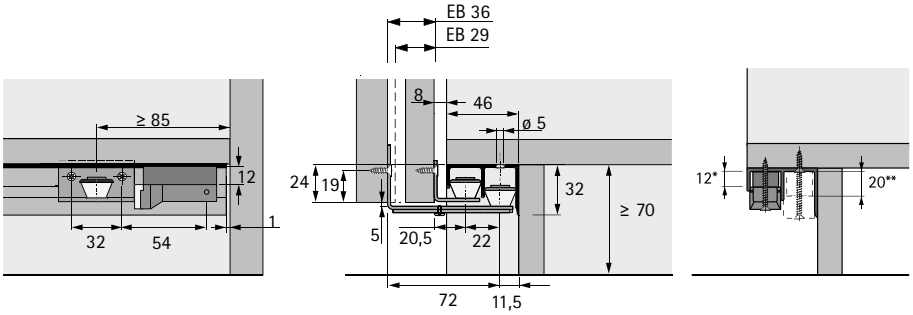

* Afstandsstuk, hout (Afmetingen 12 x 50 x 15 mm) voor stopper achterste deur
** Afstandsstuk, hout (Afmetingen 20 x 50 x 15 mm) voor stopper voorste deur

Set geleiding STB 11

Afbeelding	Beschrijving	**Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs**	VE
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2-deurs kast	**0 045 080**	1 set

Geleidingsprofiel STB 11

- Blank aluminium

Afbeelding	Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 st.
	6000	**0 046 419**	1/4 st.

3 Optionele geleidingssystemen

3b Geleidingssysteem STB 35

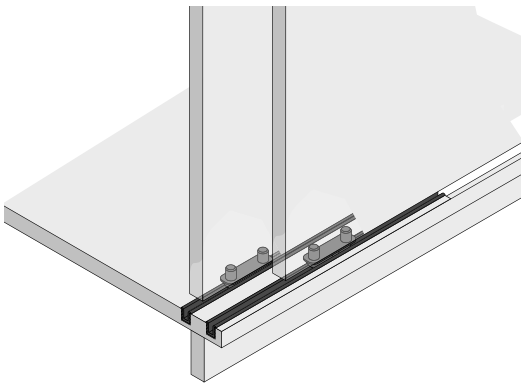

- Voor inliggende deuren
- De kunststof profielen worden door indrukken in de gegroefde bodem gemonteerd
- Eventueel kunnen de profielen in het onderste smalle vlak worden gemonteerd.
  De geleidingsglijders moeten vervolgens in de bodem worden aangebracht.







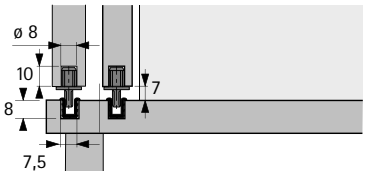

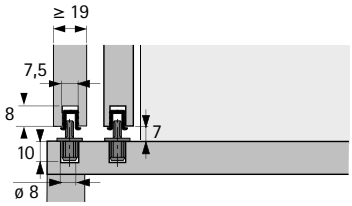

Set geleiding STB 35

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor inliggende deurgeleiding ▸ De set bevast 2 geleidingsglijders ▸ Kunststof, bruin	**0 025 119**	1/100 set

Geleidingsprofiel STB 35

- Lengte 3500 mm
- Kunststof

Afbeelding	Kleur	Bestelnr.	VE
	wit	**0 046 789**	1/25 st.
	bruin	**0 046 790**	1/25 st.
	grenenkleurig	**0 046 791**	1/25 st.

Blijft lopen

TopLine 110 heeft al ontelbare schuifdeuren in beweging gezet. Tot wel 20 kg zware en 2000 mm hoge inliggende deuren kunnen hiermee moeiteloos worden bewogen. Het systeem is vrijwel onzichtbaar - ideale voorwaarden voor de vormgeving van kantoor- en woonmeubels.

Comfortabel en op en top design:
geen storende profielen op de bodem.

Vrijwel onzichtbaar:
de loopprofielen zijn in het dek verwerkt.

Tijd besparen:
de deur snel inhangen en afstellen dankzij klikmontage en gereedschapsloze hoogteverstelling.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/952716



Eigenschap overzichten 484
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 485

Systeemcomponenten 486 – 487

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/db5c2e

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Inbouwmaten houten deur

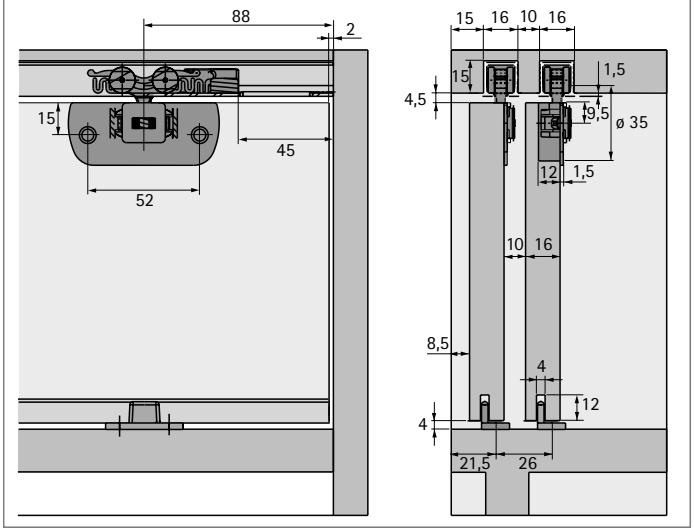

Inbouwmaten aluminium framedeur

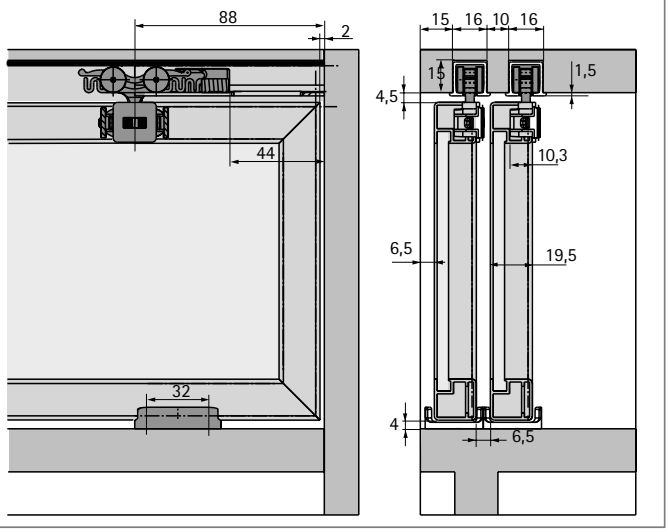

Boorbeeld houten deur

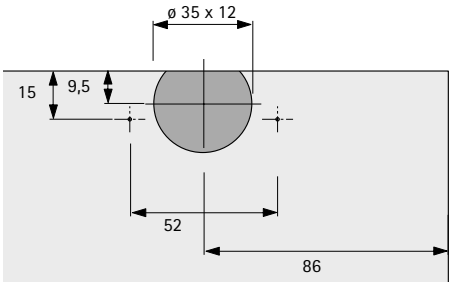

Boorbeeld aluminium framedeur

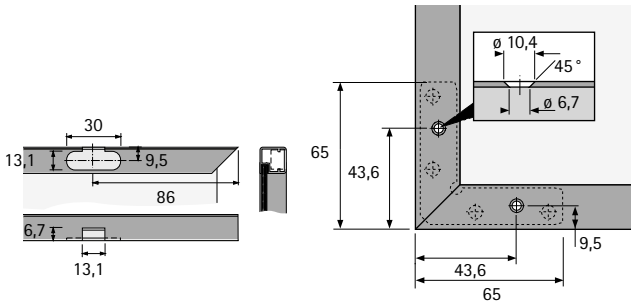

Systeemoverzicht

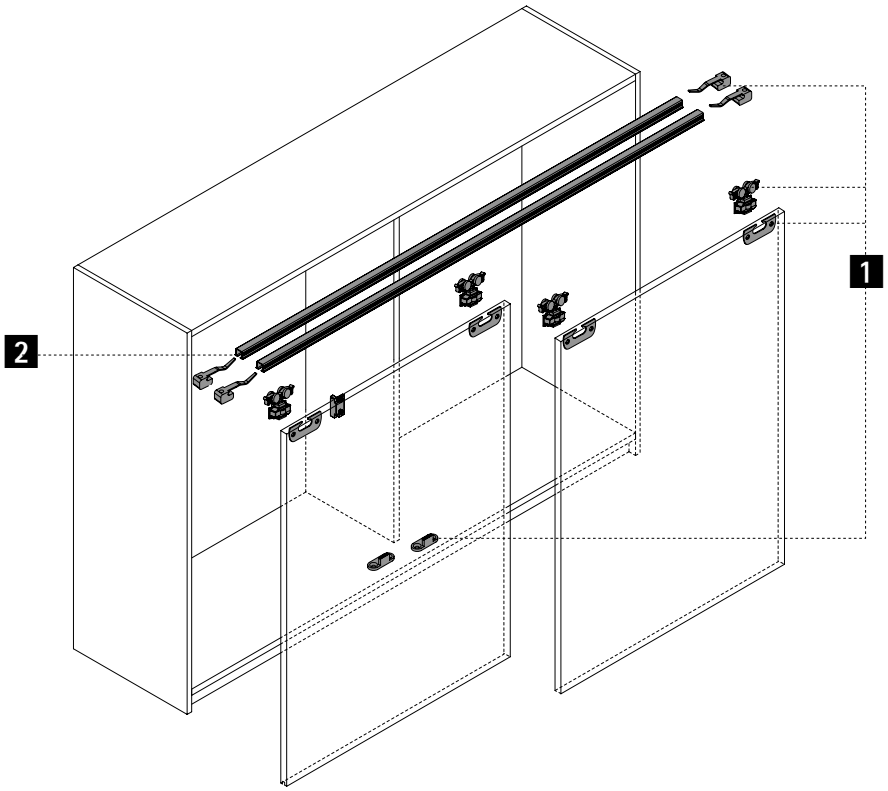

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loopprofiel

1 Loop- en geleidingsdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat alle loopdelen, adapters voor houten deuren, eindaanslagen en geleidingsglijders voor een 2-deurs kast	**0 045 317**	1 set

2 Loopprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Om in te lijmen ▸ Lengte 3000 mm ▸ Aluminium geëloxeerd	**9 040 230**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/ae0ab2

De klassieker voor kledingkasten

Het veelvuldig beproefde schuifdeursysteem TopLine 25 / 27 is uw economische oplossing voor inliggende deuren tot 25 kg. De 1- of 2-baans loopprofielen kunnen simpel aan het dek bevestigd en met een front afgedekt worden. Het bovenlopend schuifdeursysteem kunt u combineren met verschillende geleidingssystemen. Zodat u volledige designvrijheid hebt bij de plintconstructie.

Meer rust in de kamer:
de adaptieve sluitingsdemping Silent System.

Exact voegenbeeld:
verstelling deurhoogte door slobgaten.



Plint naar wens vormgeven:
het aanvullende geleidingssysteem kan vrij worden gekozen.

Ook voor de kleine portemonnee:
de economische oplossing voor kledingkasten.

hettich.com/short/802f17

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Eigenschap overzichten 490
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht

Planningsmaten in 't kort 491

Systeemcomponenten 192 – 497

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/729678

Constructieprincipe

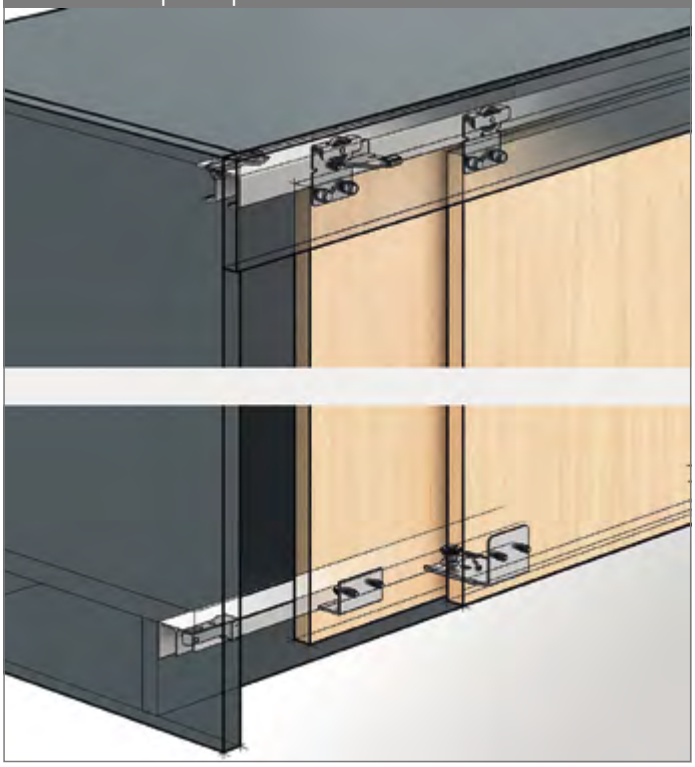

Algemene informatie

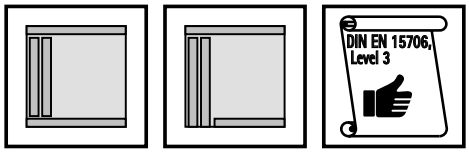

Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Demping Silent System

	2-deurs			
Sluitingsdemping				

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- **TopLine 25 / 27 / bovenlopend**
- **Planningsmaten in 't kort**

Boorbeeld

TopLine 25 / 27

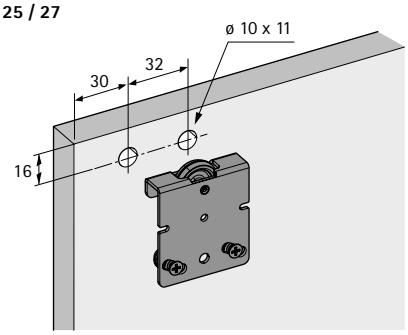

TopLine 27 met demping

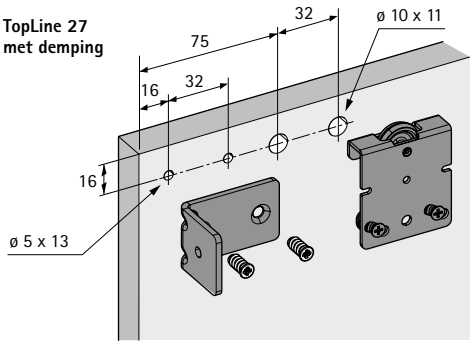

Montage loopprofiel



TopLine 25



TopLine 27

Uithangborging



TopLine 25



TopLine 27

Inbouwmaten

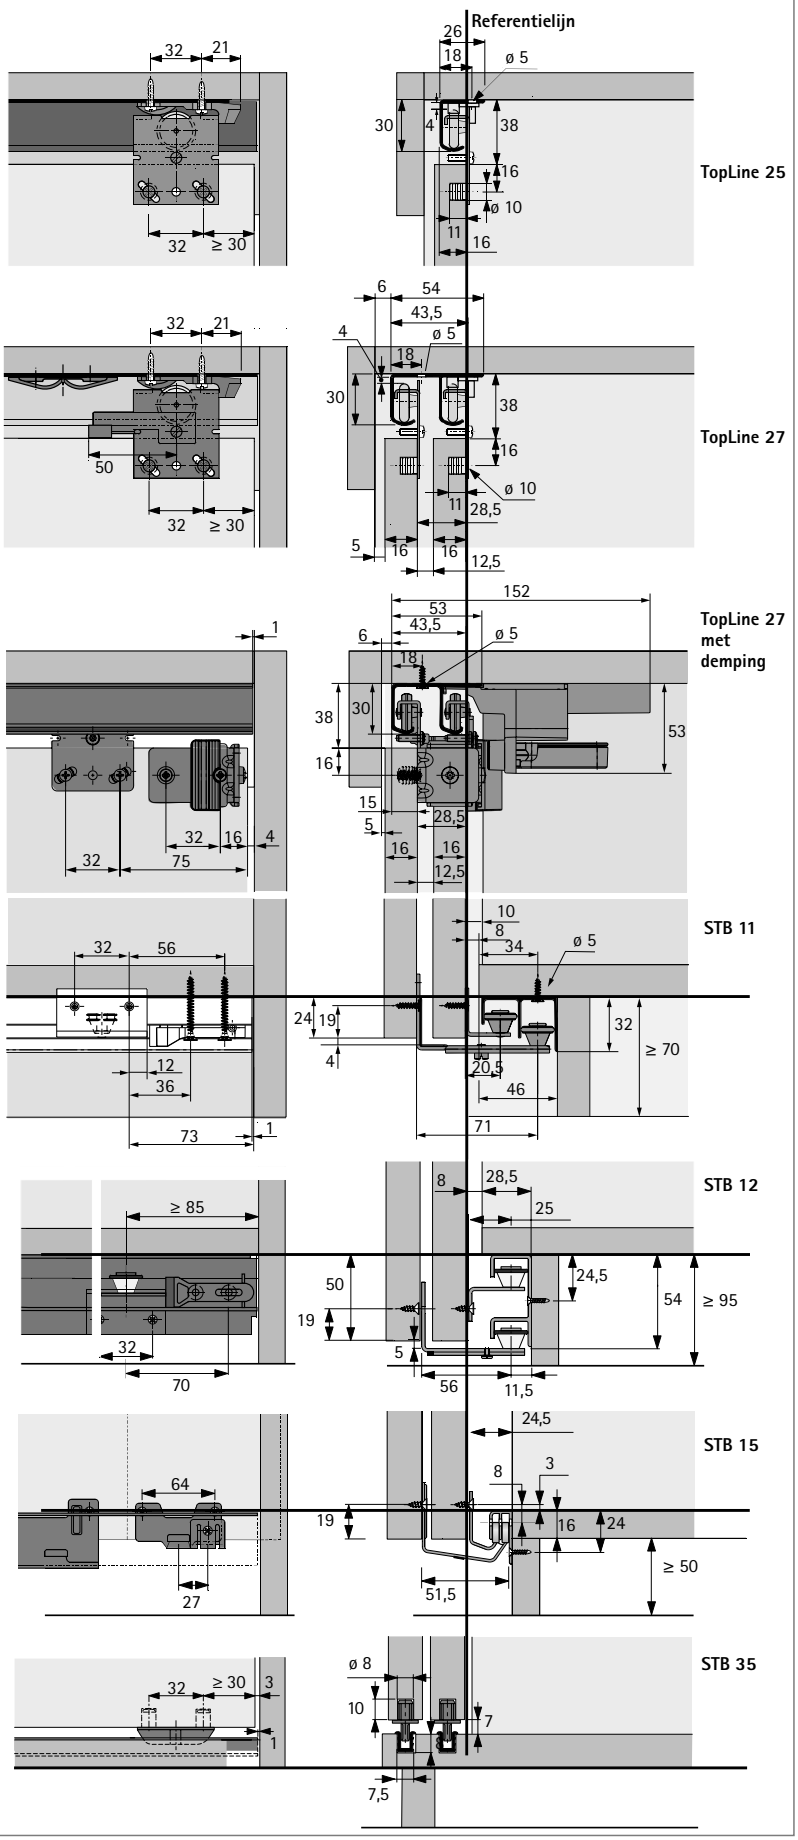

Systeemoverzicht

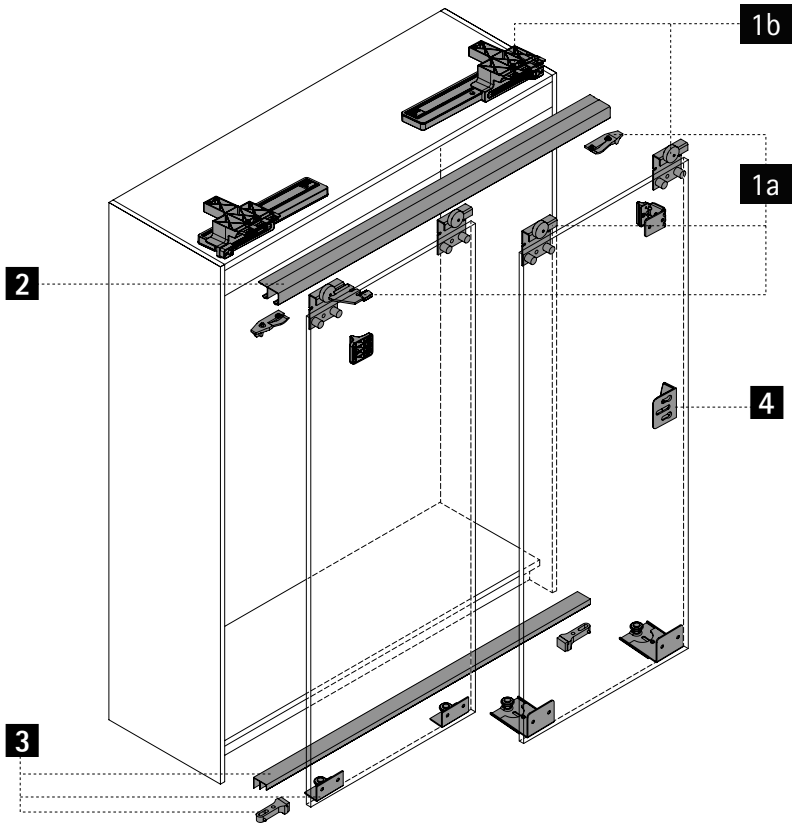

1a Loopdelen

1b Loopdelen met demping

2 Loopprofielen

3 Geleidingssysteem

4 Toebehoren

1a Loopdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren			VE
		1-deurs (TopLine 25)	2-deurs (TopLine 27)	3-deurs (TopLine 27)	
	▸ De set bevat alle bovenste componenten voor een 1-, 2- of 3-deurs kast ▸ Hoogteverstelling m.b.v. slobgaten +/- 1,5 mm ▸ Maximaal deurgewicht 25 kg	**0 026 081**	**0 026 082**	**0 026 083**	1 set

1b Loopdelen TopLine 27 met demping Silent System voor een 2-deurs kast

Complete set

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat alle bovenste componenten en een demping in sluitrichting voor een 2-deurs kast ▸ +/- 1,5 mm in hoogte verstelbaar d.m.v. slobgaten ▸ Maximaal deurgewicht 25 kg	**9 323 120**	1 set

2 Loopprofielen

- Lengte 3500 mm
- Blank aluminium

Afbeelding	Variant / beschrijving	Bestelnr.	VE
	TopLine 25 ▸ 1-baans loopprofiel voor een 1-deurs kast	**0 046 416**	1/4 st.
	TopLine 27 ▸ 2-baans loopprofiel voor een 2- of 3-deurs kast	**0 046 417**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/21c901

3 Geleidingssysteem

3a Geleidingssysteem STB 11

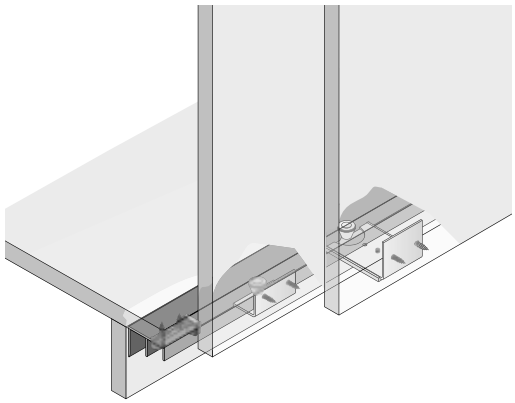

- Montage onder de bodem
- Stille loop dankzij geleidingsrollen van kunststof met rubberring
- Diepe plintterugsprong 46 mm
- Plinthoogte min. 70 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.

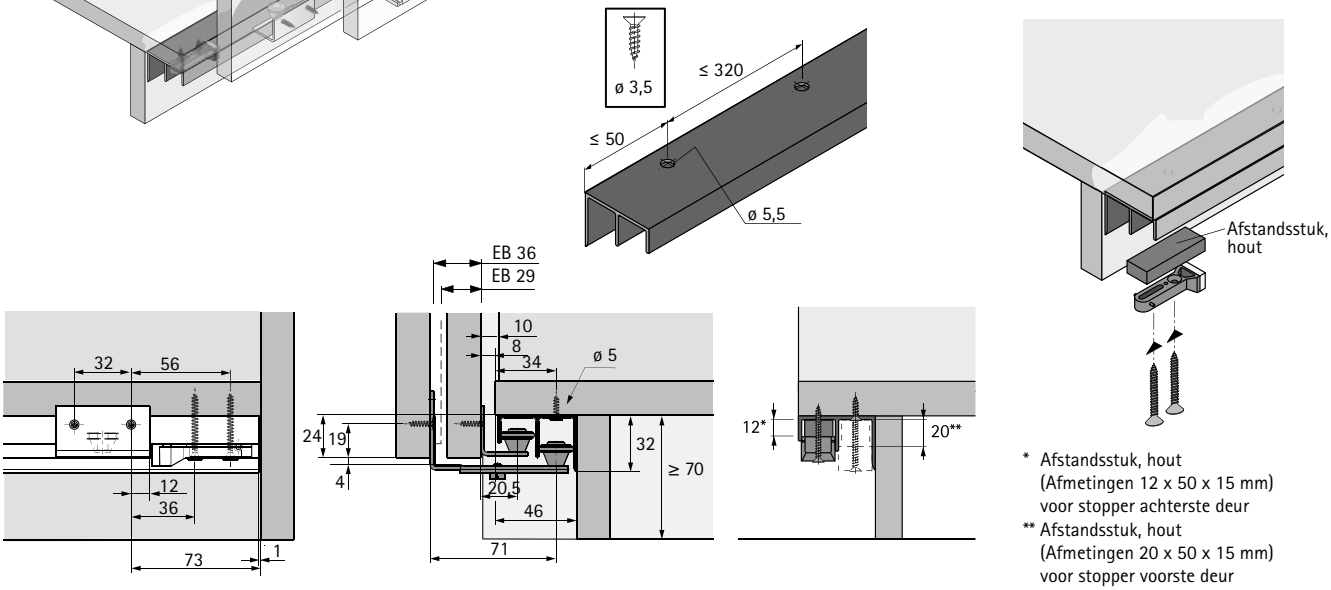

* Afstandsstuk, hout (Afmetingen 12 x 50 x 15 mm) voor stopper achterste deur

** Afstandsstuk, hout (Afmetingen 20 x 50 x 15 mm) voor stopper voorste deur

Set geleiding STB 11

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 080**	**0 045 081**	1 set

Geleidingsprofiel STB 11

- Blank aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 st.
	6000	**0 046 419**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3b Geleidingssysteem STB 12

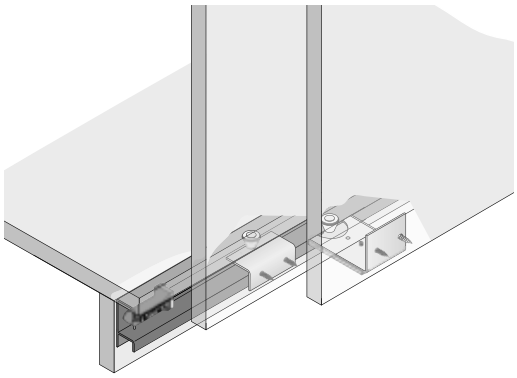

- Montage onder de bodem
- Stille loop dankzij geleidingsrollen van kunststof met rubberring
- Geringe plintterugsprong 28,5 mm
- Plinthoogte min. 95 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.



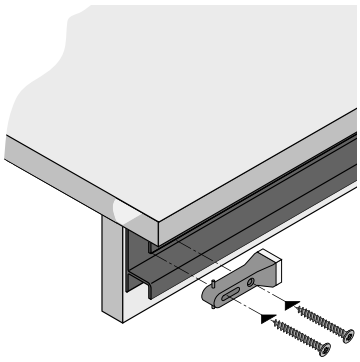

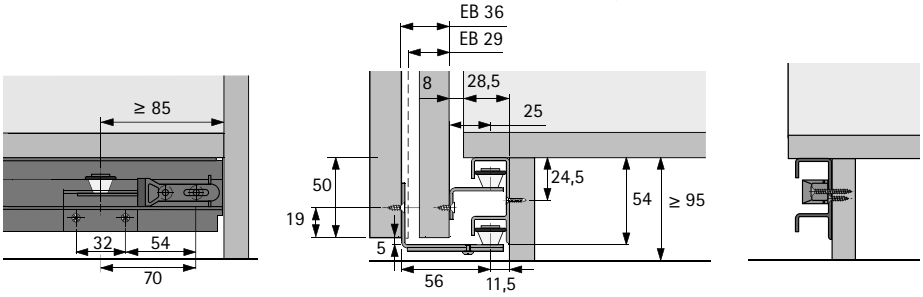

Set geleiding STB 12

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 082**	**0 045 083**	1 set

Geleidingsprofiel STB 12

- Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 116**	1/4 st.
	6000	**0 046 420**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3c Geleidingssysteem STB 15

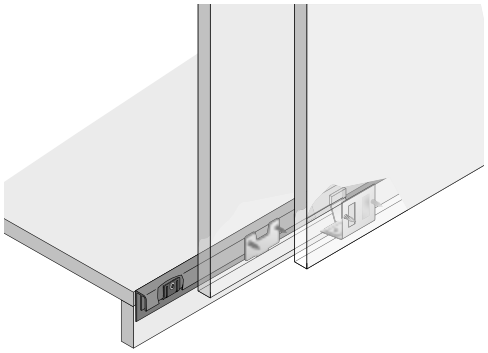

- Montage voor de bodem
- De geleiding maakt een smal profiel mogelijk
- Plinthoogte min. 50 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.



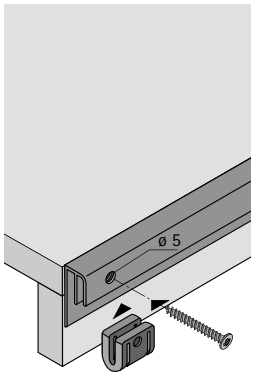

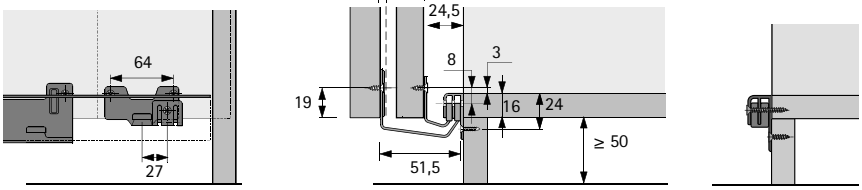



Set geleiding STB 15

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 199**	**0 045 200**	1 set

Geleidingsprofiel STB 15

- Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 115**	1/4 st.
	6000	**0 045 201**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3d Geleidingssysteem STB 35

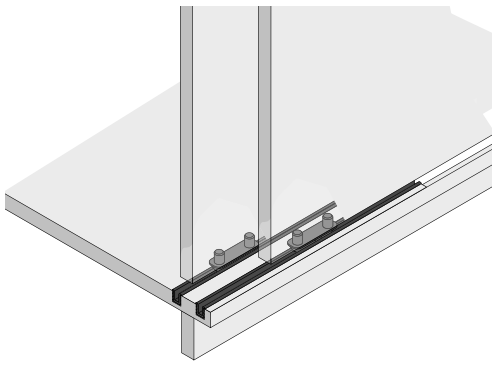

- Voor inliggende deuren
- De kunststof profielen worden door indrukken in de gegroefde bodem gemonteerd
- Eventueel kunnen de profielen in het onderste smalle vlak worden gemonteerd.
  De geleidingsglijders moeten vervolgens in de bodem worden aangebracht.







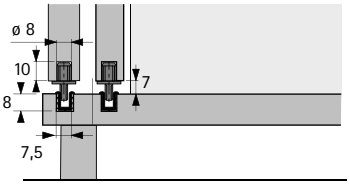



Set geleiding STB 35

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor inliggende deurgeleiding ▸ De set bevast 2 geleidingsglijders ▸ Kunststof, bruin	**0 025 119**	1/100 set

Geleidingsprofiel STB 35

- Lengte 3500 mm
- Kunststof

Afbeelding	Kleur	Bestelnr.	VE
	wit	**0 046 789**	1/25 st.
	bruin	**0 046 790**	1/25 st.
	grenenkleurig	**0 046 791**	1/25 st.

4 Toebehoren

Deuraanslag / afstandshouder voor schroefbevestiging

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte < 1000 mm is 1 deuraanslag / afstandshouder vereist ▸ Bij een 2-deurs kast met een deurhoogte > 1000 mm zijn 2 deuraanslagen / afstandshouders vereist ▸ Kunststof grijs	**9 115 216**	1/100 st.

Beproefd

Met TopLine 1 kunt u zware, inliggende deuren betrouwbaar realiseren. Tot wel 75 kg zware kastdeuren worden probleemloos gedragen door dit schuifdeursysteem. Het loopprofiel kan ongecompliceerd aan het dek bevestigd en eenvoudig met een front afgedekt worden. U kunt het bovenlopend systeem combineren met verschillende geleidingssystemen – en daardoor de plintconstructie naar wens maken.

Stille, rustige loop:
looprollen met kogellagers en grote diameter.

Meer rust in de ruimte:
de adaptieve sluitingsdemping Silent System.

Exact voegenbeeld:
optionele hoogteverstelling voor perfecte fronten.



Plint naar wens vormgeven:
het aanvullende geleidingssysteem kan vrij worden gekozen.

hettich.com/short/14b925

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 500
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 501

Systeemcomponenten 502 – 507

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/a54b42

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

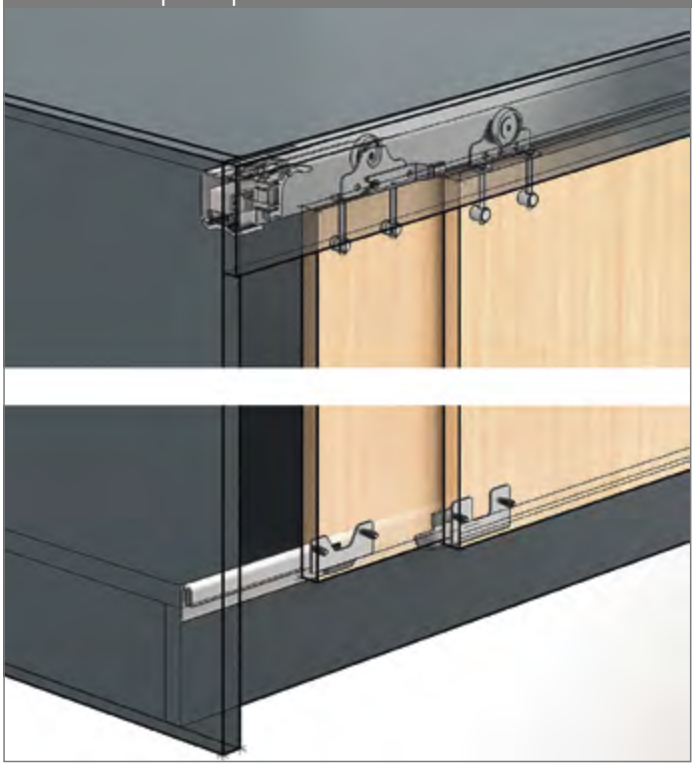

Algemene informatie

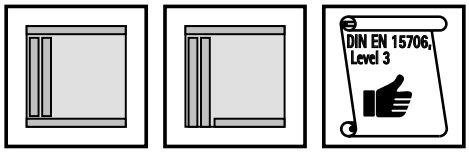

Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Hoogteverstelling



± 2

Deurmateriaal



Demping Silent System

	2-deurs			
Sluitingsdemping				

Schuifdeursysteem voor inliggende deurpositie

- **TopLine 1 / bovenlopend**
- **Planningsmaten in 't kort**

Boorbeeld

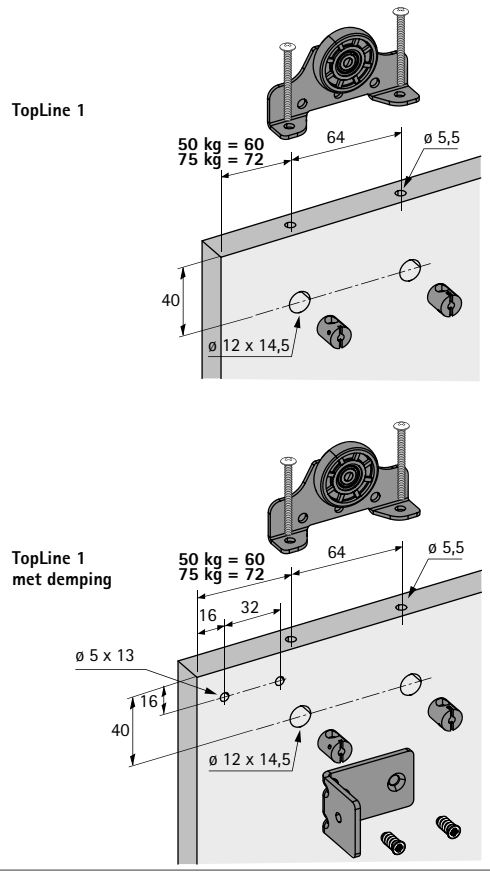

Montage loopprofiel

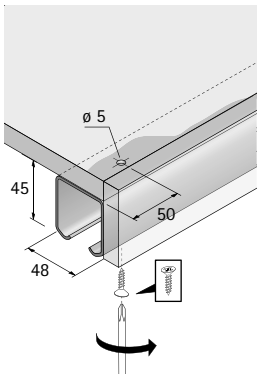

Montage loopdelen / eindaanslag

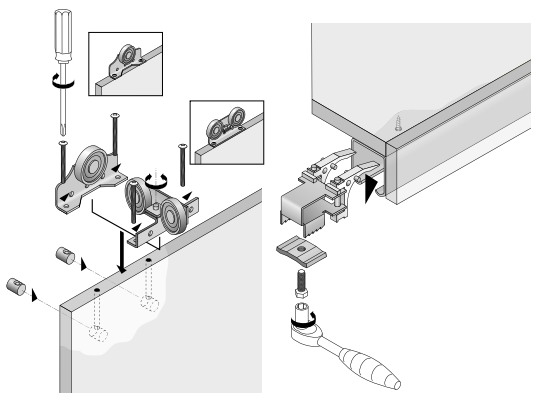

Inbouwmaten

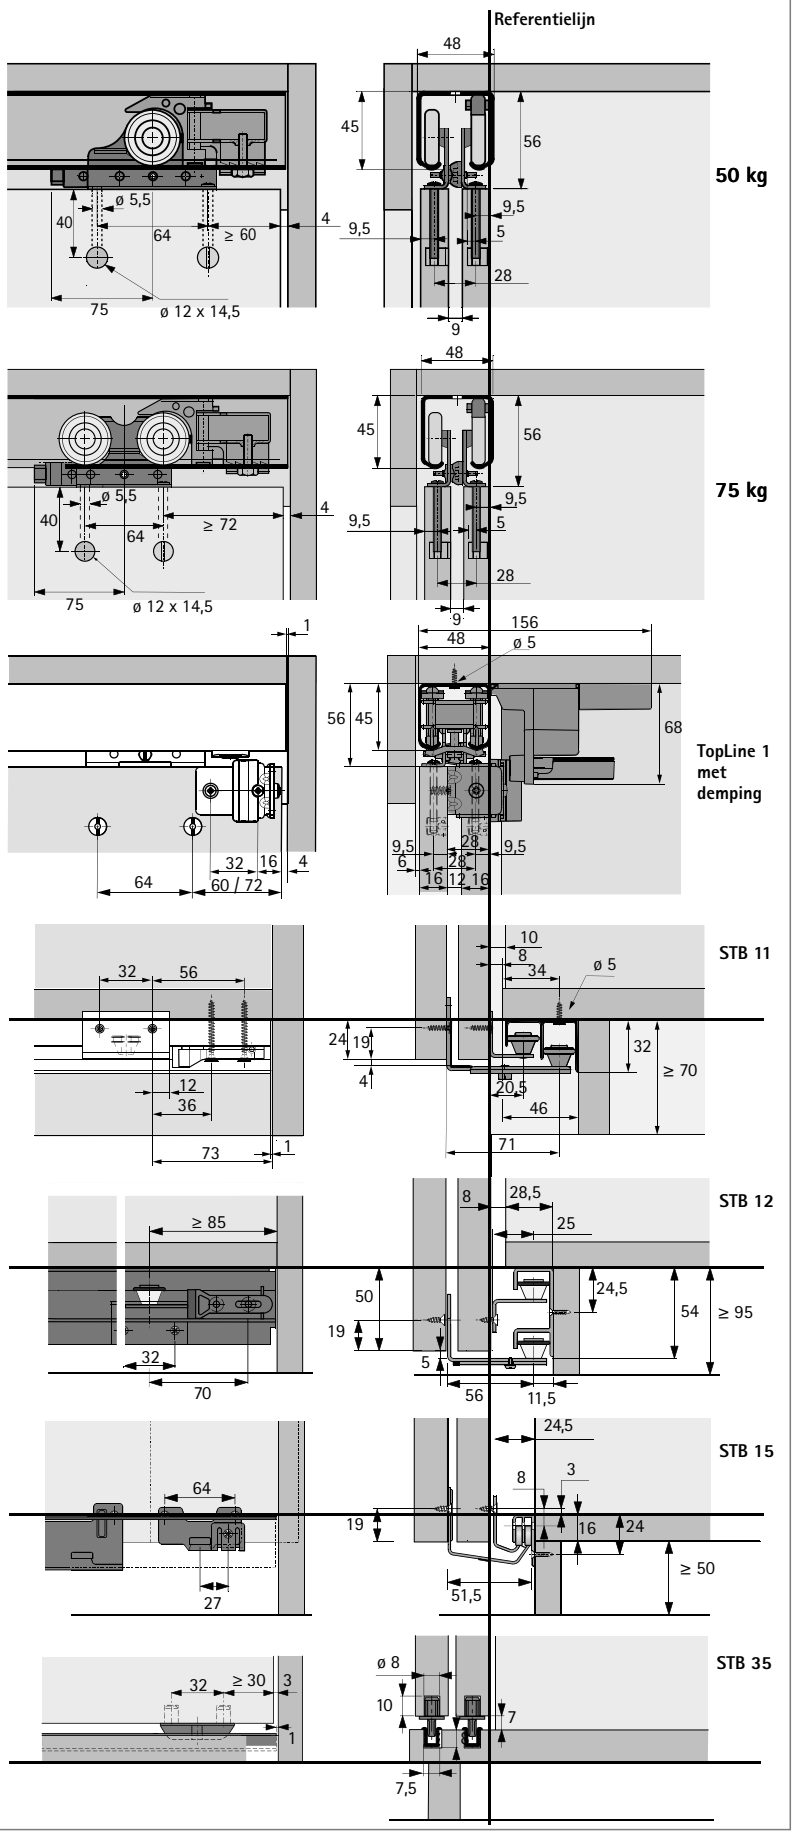

Systeemoverzicht

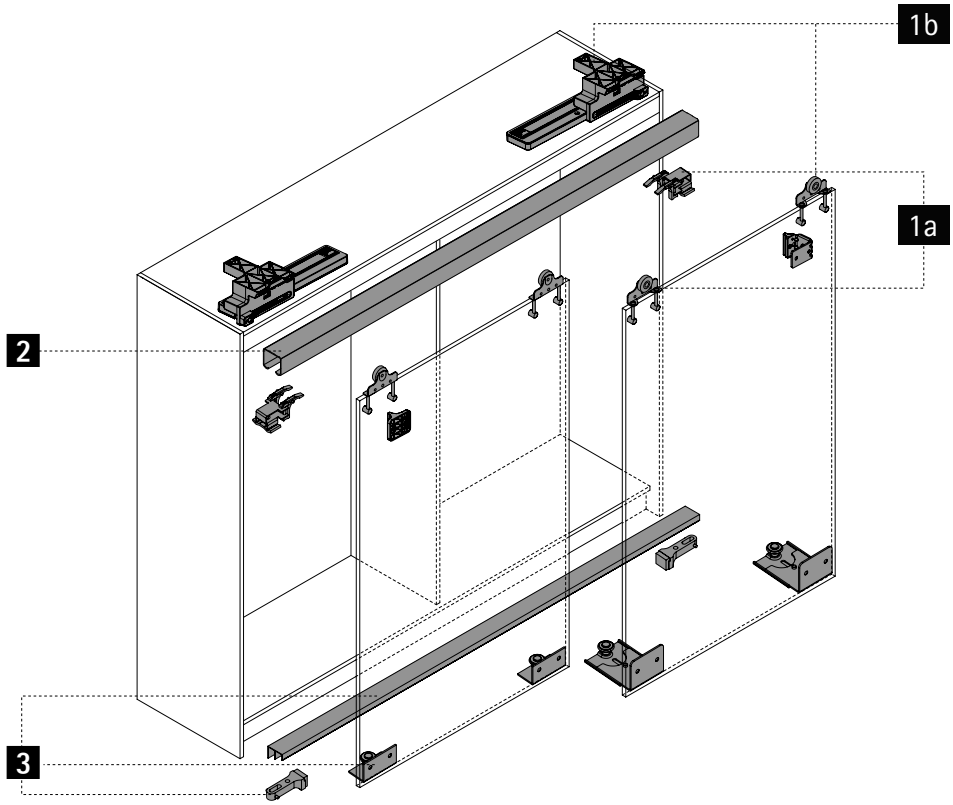

1a Loopdelen

1b Loopdelen met demping

2 Loopprofielen

3 Geleidingssysteem

1a Loopdelen

Complete sets

Set loopdelen

Afbeelding	Beschrijving	Max. deurgewicht kg	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	3-deurs	VE
	▸ De set bevat alle bovenste componenten voor een 2- of 3-deurs kast	50	**0 045 076**	**0 045 077**	1 set
		75	**0 045 078**	**0 045 079**	1 set

In hoogte verstelbare bevestiging voor loopdelen

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
		▸ Benodigde hoeveelheid: 2 stuks per loopdeel	**0 023 994**	1/50 st.

1b Loopdelen met demping Silent System voor een 2-deurs kast

Complete sets

Afbeelding	Beschrijving	Max. deurgewicht kg	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat alle bovenste componenten en een demping in sluitrichting voor een 2-deurs kast	50	**9 323 131**	1 set
		75	**9 323 130**	1 set

2 Loopprofielen

- Blank aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 113**	1/4 st.
	6000	**0 045 097**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/5572dd

3 Geleidingssysteem

3a Geleidingssysteem STB 11

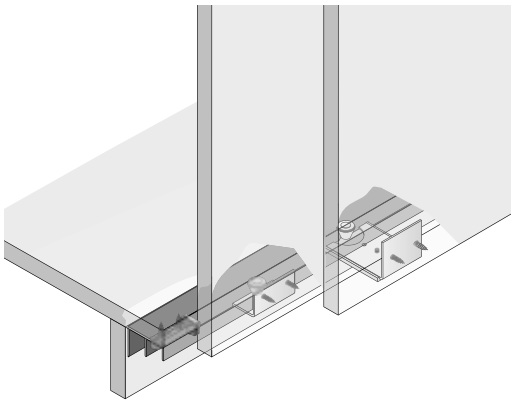

- Montage onder de bodem
- Stille loop dankzij geleidingsrollen van kunststof met rubberring
- Diepe plintterugsprong 46 mm
- Plinthoogte min. 70 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.

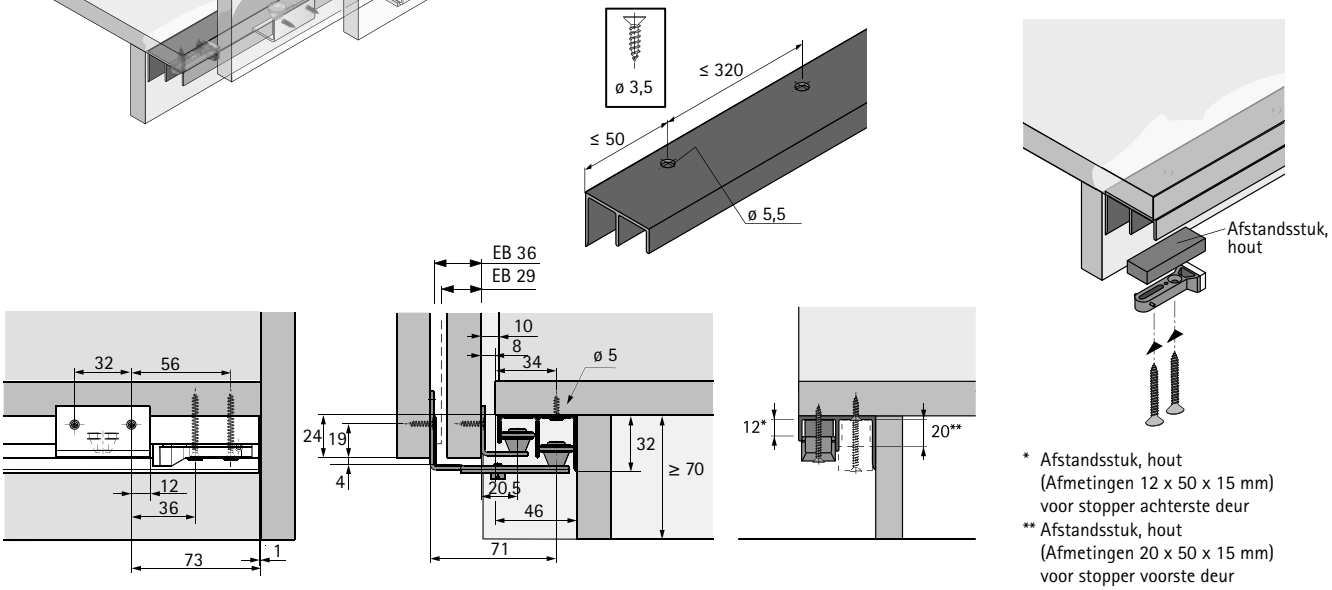

* Afstandsstuk, hout (Afmetingen 12 x 50 x 15 mm) voor stopper achterste deur

** Afstandsstuk, hout (Afmetingen 20 x 50 x 15 mm) voor stopper voorste deur

Set geleiding STB 11

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 080**	**0 045 081**	1 set

Geleidingsprofiel STB 11

- Blank aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 st.
	6000	**0 046 419**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3b Geleidingssysteem STB 12

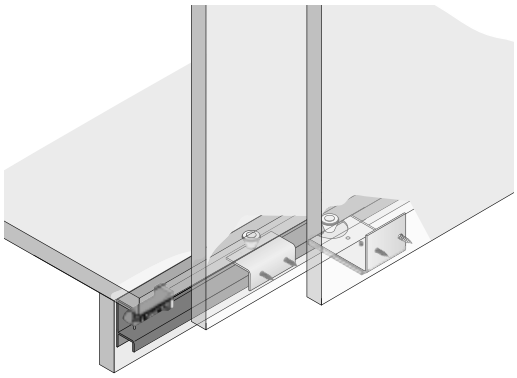

- Montage onder de bodem
- Stille loop dankzij geleidingsrollen van kunststof met rubberring
- Geringe plintterugsprong 28,5 mm
- Plinthoogte min. 95 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.



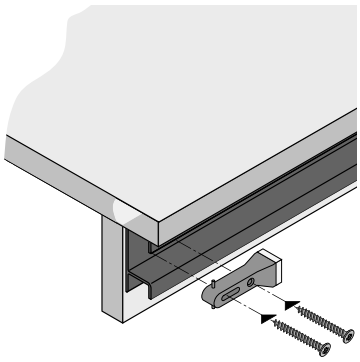

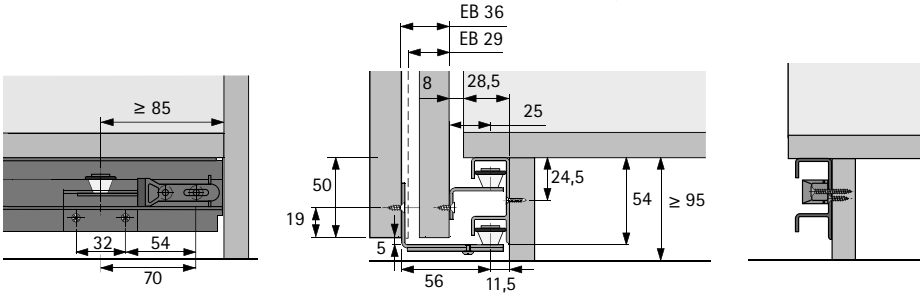

Set geleiding STB 12

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 082**	**0 045 083**	1 set

Geleidingsprofiel STB 12

- Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 116**	1/4 st.
	6000	**0 046 420**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3c Geleidingssysteem STB 15

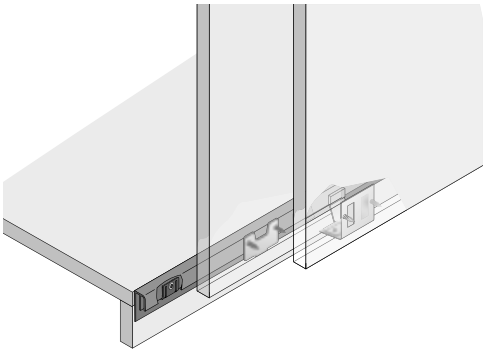

- Montage voor de bodem
- De geleiding maakt een smal profiel mogelijk
- Plinthoogte min. 50 mm
- De grote hoek is verstelbaar. Zo kunnen deuren van 16 – 19 mm dikte worden ingezet.



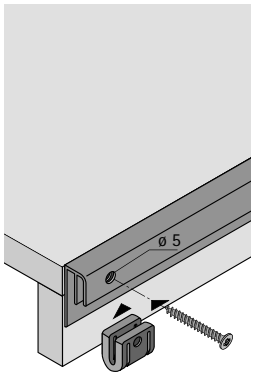

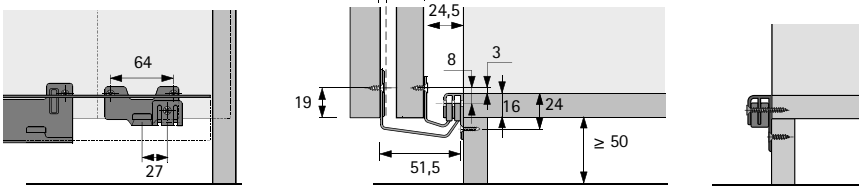



Set geleiding STB 15

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren		VE
		2-deurs	3-deurs	
	De set bevat alle benodigde geleidingsdelen en eindaanslagen voor een 2- of 3-deurs kast	**0 045 199**	**0 045 200**	1 set

Geleidingsprofiel STB 15

- Aluminium zilver geëloxeerd

Afbeelding	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	3000	**0 071 115**	1/4 st.
	6000	**0 045 201**	1/4 st.

3 Geleidingssysteem

3d Geleidingssysteem STB 35

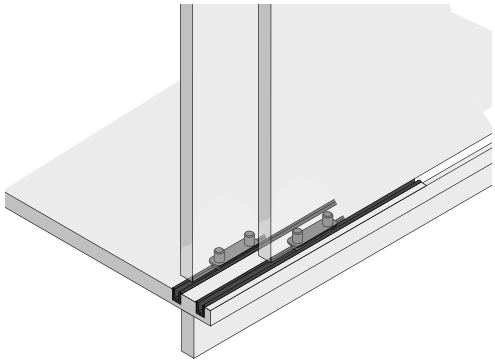

- Voor inliggende deuren
- De kunststof profielen worden door indrukken in de gegroefde bodem gemonteerd
- Eventueel kunnen de profielen in het onderste smalle vlak worden gemonteerd.
  De geleidingsglijders moeten vervolgens in de bodem worden aangebracht.







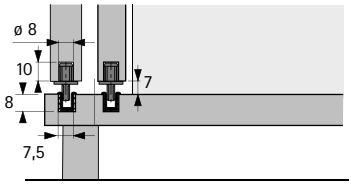



Set geleiding STB 35

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor inliggende deurgeleiding ▸ De set bevast 2 geleidingsglijders ▸ Kunststof, bruin	**0 025 119**	1/100 set

Geleidingsprofiel STB 35

- Lengte 3500 mm
- Kunststof

Afbeelding	Kleur	Bestelnr.	VE
	wit	**0 046 789**	1/25 st.
	bruin	**0 046 790**	1/25 st.
	grenenkleurig	**0 046 791**	1/25 st.

De grote onder de kleintjes

Universeel te gebruiken. Ongecompliceerd qua techniek. Bedieningsvriendelijk in het dagelijks gebruik. SlideLine 56 is het onderaan lopende schuifdeursysteem met vele mogelijkheden. Hiermee kunt u deurhoogtes tot 2000 mm en deurgewichten tot 40 kg in beweging brengen – niet alleen voor sideboards een slimme oplossing, maar ook voor kleine kledingkasten. De montage is heel simpel: in het dek en de identieke bodem elk twee groeven frezen en hierin de profielen drukken. Klaar!

Snelle verwerking:
ingekorte profielen worden in twee identiek gefreesde groeven gedrukt.

Eenvoudige schroefmontage:
dankzij potboring in de loopdelen.

Veilig positioneren:
comfortabel instellen van de deur in het onderste loopprofiel.

Eenvoudige deurmontage:
geleidingsdeel omhoogschuiven, in het geleidingsprofiel bevestigen, klaar!

hettich.com/short/dfdf13

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Eigenschap overzichten 510
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht

Planningsmaten in 't kort 511

Systeemcomponenten 512 – 513

Sluitsystemen 621



Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/93b60f

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Deurmateriaal



Inbouwmaten

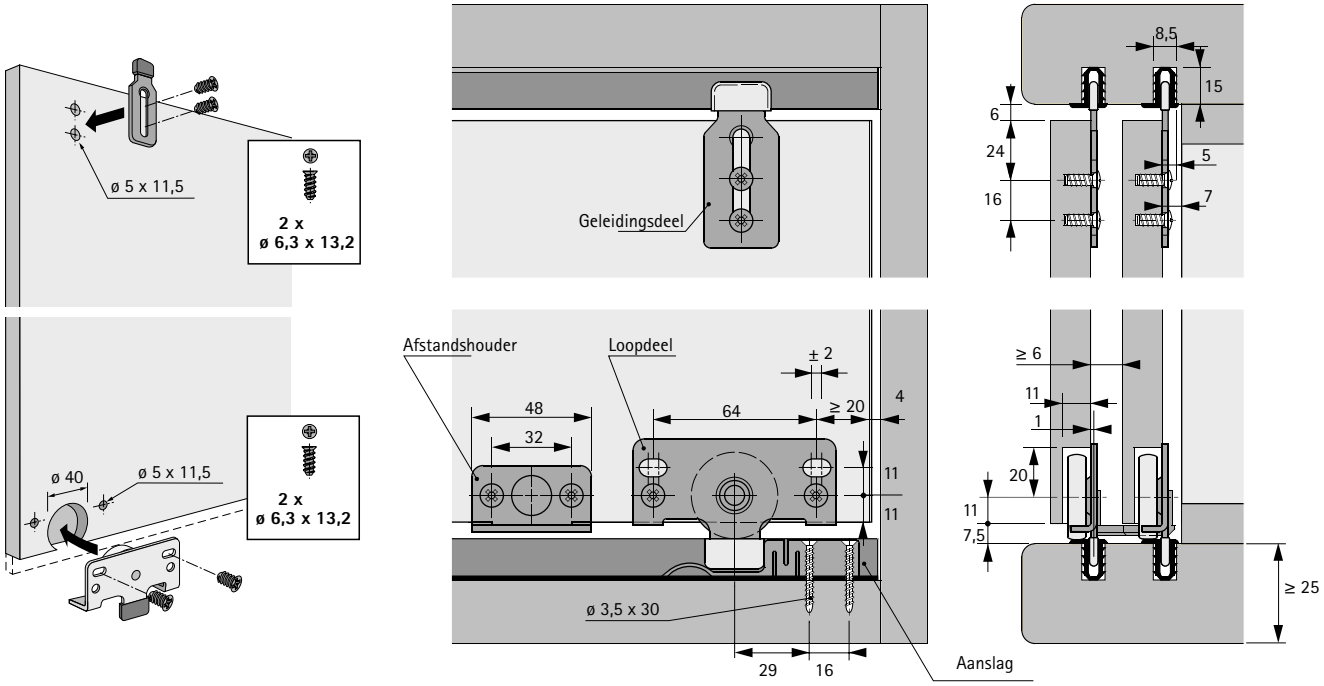

Systeemoverzicht

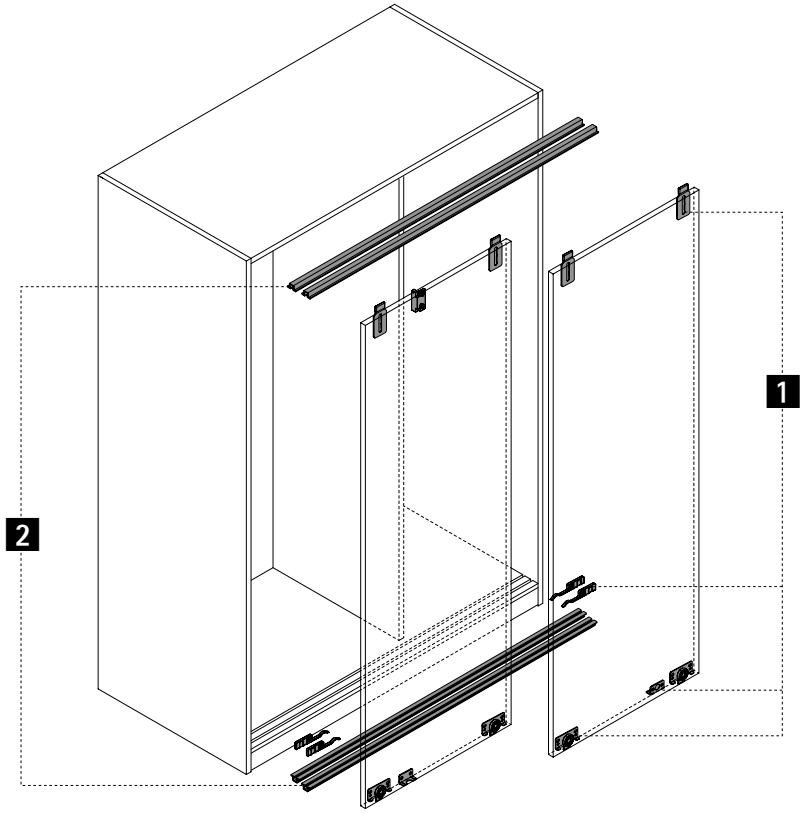

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loop- en geleidingsprofielen

1 Loop- en geleidingsdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aantal deuren 2-deurs	Bestelnr. / aantal deuren 3-deurs	VE
	▸ De set bevat alle benodigde loopdelen, geleidingsdelen, aanslagen en afstandshouders voor een kast	**0 045 234**	**0 045 235**	1 set

2 Loop- en geleidingsprofielen

- Per kast moeten 4 profielen worden gebruikt
- Aluminium

Afbeelding	Oppervlakte	Lengte mm	Bestelnr.	VE
	zilver geëloxeerd	3000	**0 071 110**	1/4 st.
		6000	**0 046 788**	1/4 st.
	donker geëloxeerd	3000	**0 071 109**	1/4 st.
		6000	**0 047 221**	1/4 st.

hettich.com/short/79789e

Stralend optreden voor glas
Met glasschuifdeurbeslag SlideLine 97 kunnen glasvitrines een chic uiterlijk krijgen. De glasdeuren worden in speciale gewelfde profielen geleid – precies en veilig. Ook het comfort overtuigt: kogellagers met stalen buitenring en een geluidwerende kunststof ommanteling zorgen voor een duurzaam lichte en stille loop. Voor 5, 6 of 8 mm dik glas en tot 25 resp. 50 kg deurgewicht.

Degelijk en veilig:
SlideLine 97 voor inliggende, onderaan lopende glasschuifdeuren.

Individueel en snel:
met het modulaire systeem naar economische oplossingen.

Voorkomt toegang door onbevoegden:
cilinderdrukslot Prestige 2000.

hettich.com/short/560539

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 516
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 517

Systeemcomponenten 518 – 522

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/dfad0d

Constructieprincipe

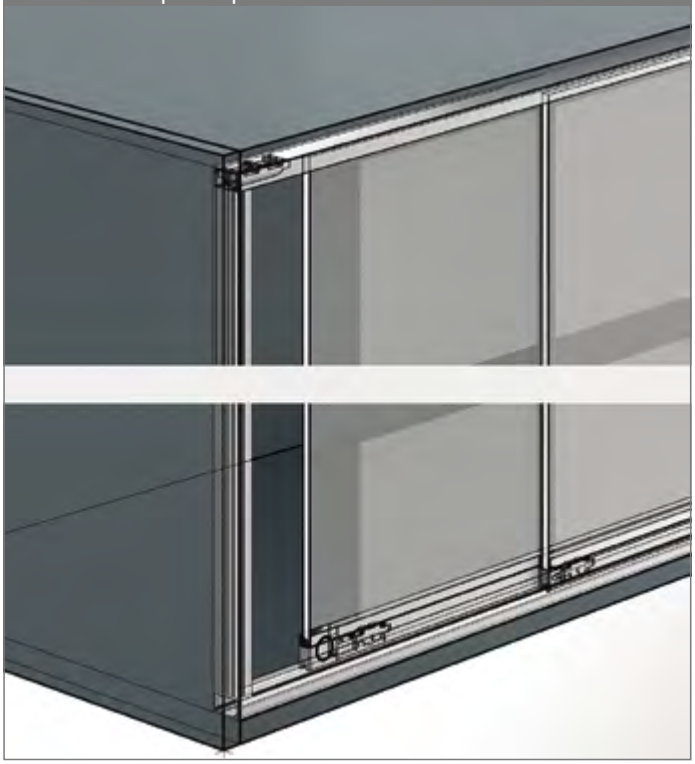

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deuren en deurpositie



Deurmateriaal



Inbouwmaten

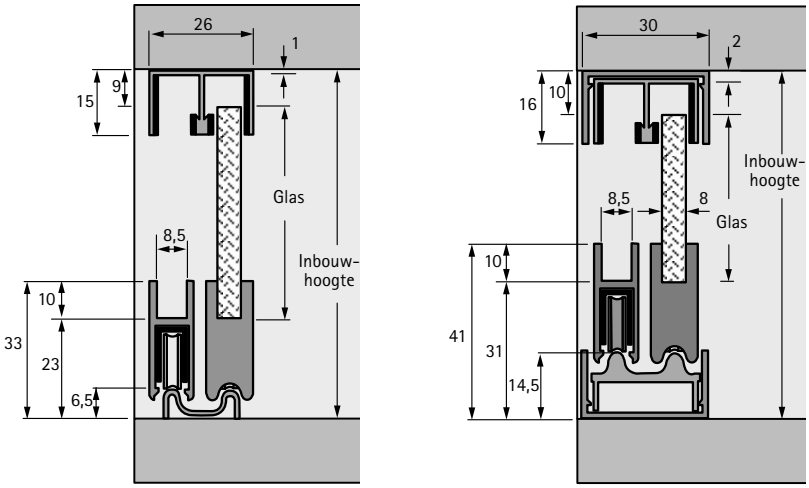

Basisvariant

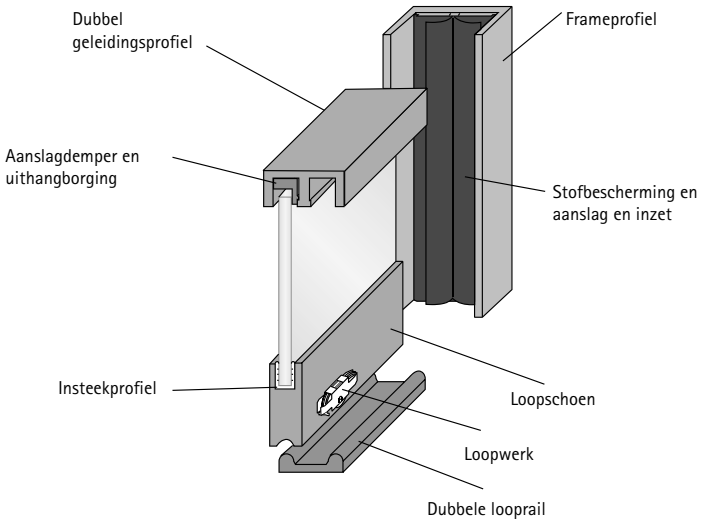

Maat van het glas zonder insteekprofiel:
inbouwhoogte – 32 mm
Maat van het glas met insteekprofiel (0 076 473):
inbouwhoogte – 34 mm
Maat van het glas met insteekprofiel (0 076 474):
inbouwhoogte – 33,5 mm

Maximum belasting per deur:
bij 2 loopwerken 25 kg
bij 4 loopwerken 50 kg

Basisvariant met rondom lopend frameprofiel

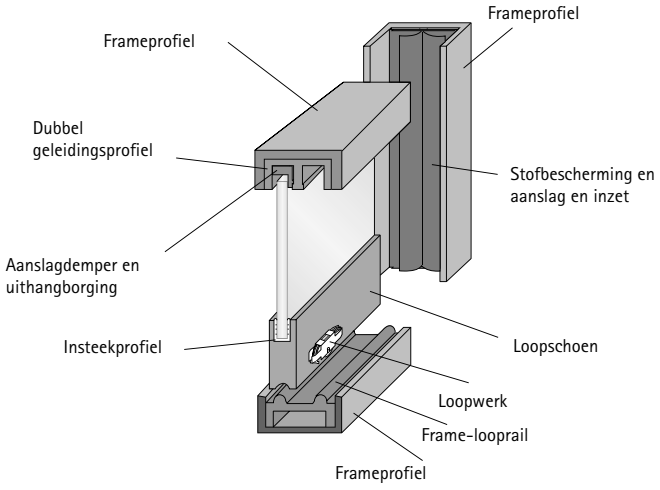

Maat van het glas zonder insteekprofiel:
inbouwhoogte – 41 mm
Maat van het glas met insteekprofiel (0 076 473):
inbouwhoogte – 43 mm
Maat van het glas met insteekprofiel (0 076 474):
inbouwhoogte – 42,5 mm

Maximum belasting per deur:
bij 2 loopwerken 25 kg
bij 4 loopwerken 50 kg

Basisvariant

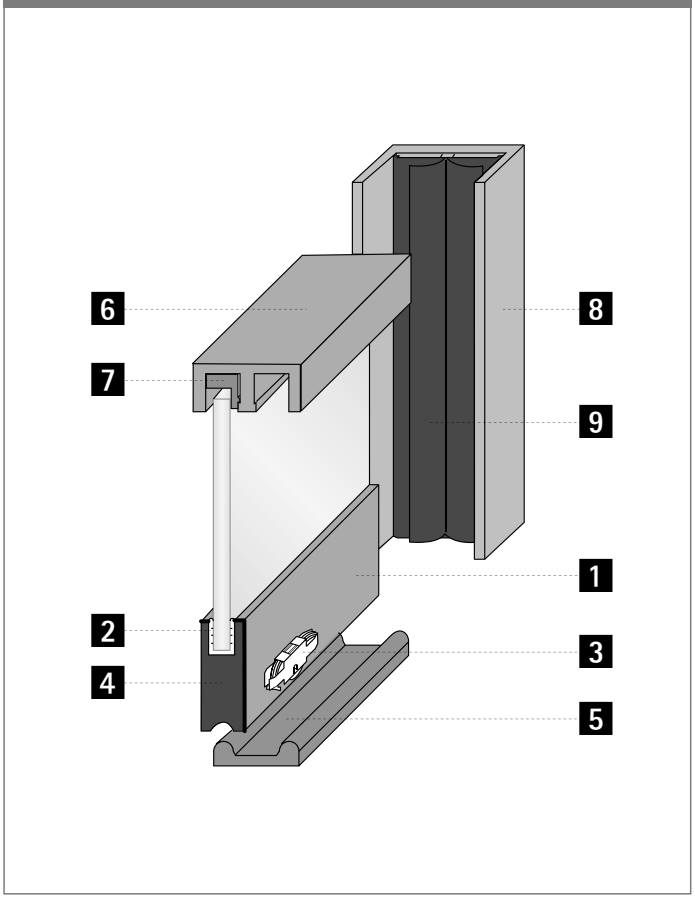

Basisvariant met rondom lopend frameprofiel

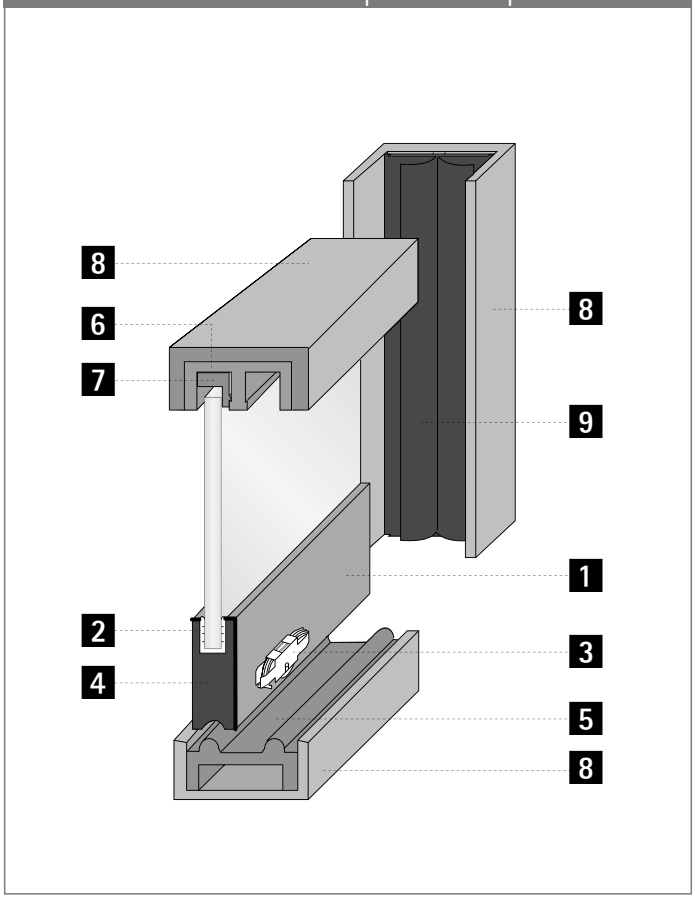

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

1 Loopschoen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Lengte 5000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 076 471**	1/4 st.

2 Insteekprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Glasdikte mm	Bestelnr.	VE
	▸ Lengte 5000 mm ▸ Bij 8 mm glasdikte is geen insteekprofiel vereist ▸ Kunststof transparant	5	**0 076 473**	1/4 st.
		6	**0 076 474**	1/4 st.

Bestelinformatie insteekprofiel

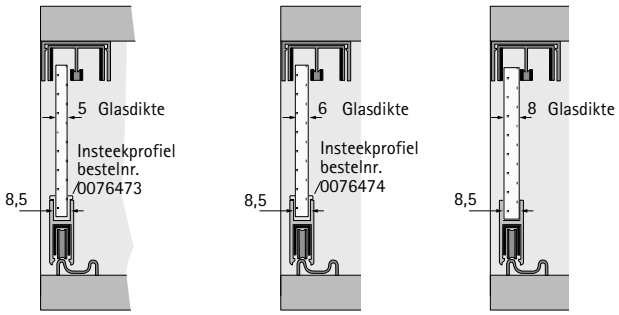

3 Loopwerk

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Maximale belasting per deur: - bij 2 loopwerken 25 kg - bij 4 loopwerken 50 kg ▸ Met stalen kogellagerrol, met kunststof ommanteld ▸ Huis verenstaal, verzinkt	**0 076 472**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

4 Afsluiting loopschoen

Afbeelding	Artikel	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	Eindplaat	▸ Kunststof verchroomd	**0 076 480**	1/10 st.
	Loopschoengreep	▸ Links en rechts toepasbaar ▸ Kunststof verchroomd	**0 076 481**	1/10 st.
	Adapter voor cilinderdrukslot	▸ Links en rechts toepasbaar ▸ Zink verchroomd	**0 076 482**	1 st.
	Cilinderdrukslot	▸ Links en rechts toepasbaar ▸ Verchroomd mat ▸ Binnencilinder Z 23 a.u.b. apart bestellen	**0 076 483**	1 st.

Bestelinformatie afsluiting loopschoen

Inbouwvariant met eindplaten 0 076 480

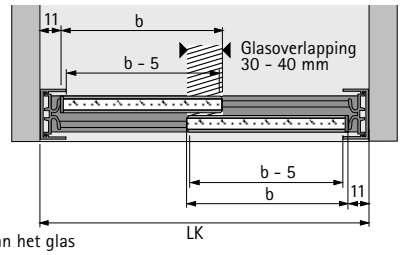

b = maat van het glas

Inbouwvariant met loopschoengreep 0 076 481 en eindplaat 0 076 480

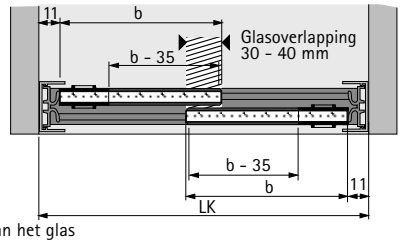

b = maat van het glas

Inbouwvariant met adapter 0 076 482 en cilinderdrukslot 0 076 483

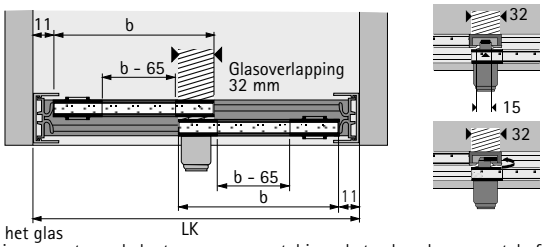

b = maat van het glas
Wanneer de binnenmaat van de kast een oneven getal is op het volgende even getal afronden.

5 Looprail

Afbeelding	Artikel	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	Dubbele looprail	▸ Met dubbelzijdig plakband voor snelmontage ▸ Lengte 5000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 076 478**	1/4 st.
	Kaderlooprail	▸ Voor montage in het kaderprofiel ▸ Lengte 5000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 076 479**	1/4 st.

6 Dubbel geleidingsprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Bevlokt ▸ Lengte 5000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 076 470**	1/4 st.

7 Aanslagdemper en uithangborging

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
		▸ Kunststof transparant	**0 076 475**	1/10 st.

8 kaderprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Lengte 5000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 076 476**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

9 Stofbescherming, aanslag en inzet voor kaderprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Lengte 5000 mm ▸ Kunststof transparant	**0 076 477**	1/4 st.

10 Loopwerkzetter

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Verzinkt staal / kunststof	**0 076 484**	1 st.

Montage loopwerk

1. Opsteken



2. Inschuiven



3. Verwijderen



Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	VerticoSynchro	VerticoMono	KA 5740
Pagina	524 - 525	530 - 531	538 - 539
Beschrijving	Verticaal lopend synchroon schuifdeursysteem voor twee gelijktijdig openende deuren	Verticaal lopend schuifdeur-systeem voor één deur	Draaischuifdeursysteem waarmee deuren na het openen zijdelings in de kast kunnen worden geschoven
Aantal loopbanen	1	1	-
Deurbeweging	Verticaal	Verticaal	Horizontaal
Deurpositie	Inliggend / opliggend	Inliggend	Inliggend
Deurgewicht	Max. 15 kg	Max. 15 kg	Max. 8 kg
Deurmateriaal	Hout / hout, aluminium	Hout / hout, aluminium	Hout
Deurbreedte mm	Max. 1500 mm	Max. 1500 mm	300 - 600 mm
Deurhoogte mm	300 - 600 mm	400 - 700 mm	Max. 1500 mm
Sluitsysteem	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

Verticaal synchroon

Met het eenbaans schuifdeursysteem VerticoSynchro worden twee deuren tegelijkertijd bewogen – in verticale richting. De tot wel 15 kg zware deuren lopen in een in- of opliggend aluminium profiel. In dit profiel is het synchroon mechanisme al voorgemonteerd.

Verticaal lopende fronten:
bij iedere gelegenheid een ander uiterlijk.

Schuifdeuren als designelement:
fascinerende wisselwerking tussen open en gesloten vlakken.

Functioneel design:
met slechts één beweging worden twee opbergruimtes overzichtelijk toegankelijk.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/6bbcde



Eigenschap overzichten 526
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 527

Systeemcomponenten 528 – 529

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/0ca1b0

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Deurmateriaal



Inbouwmaten houten deur / aluminium framedeur

Houten deur

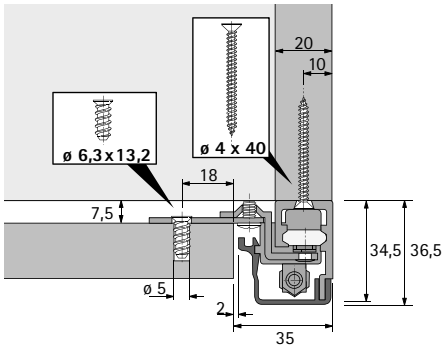

Aluminium framedeur breedte 19 mm

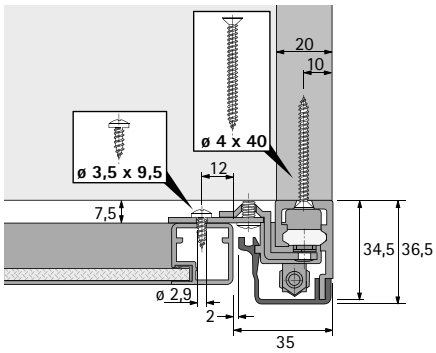

Aluminium framedeur breedte 55 mm

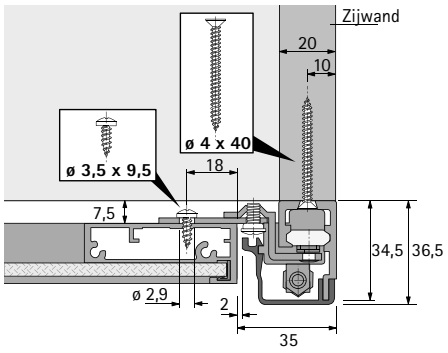

Inbouwmaten aanschroefplaten

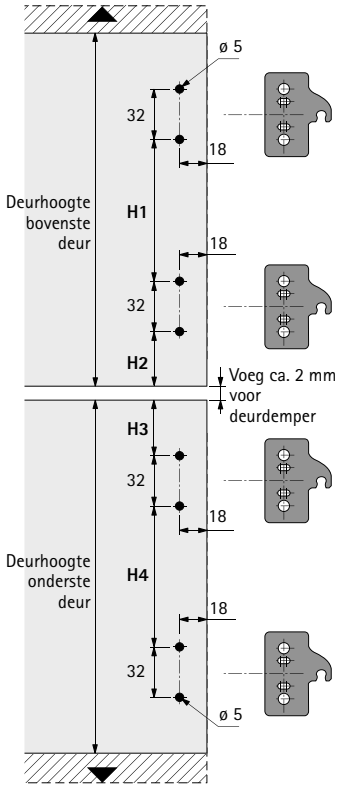

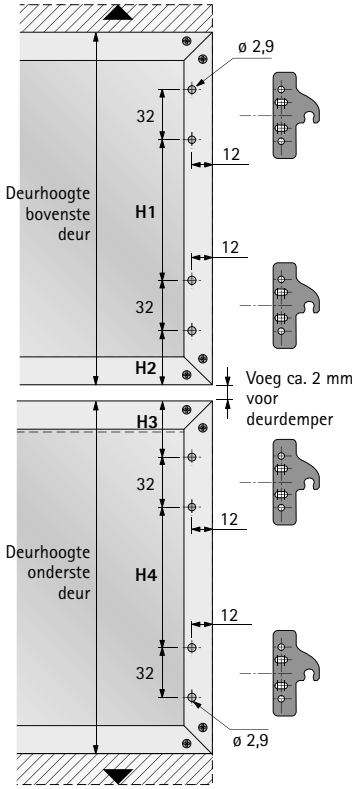

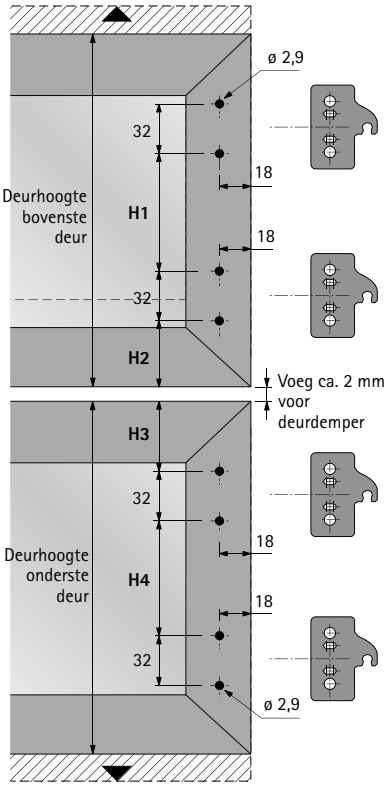

Boorposities aanschroefplaten

Deurhoogte mm	**Rolweg mm**	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Systeemoverzicht

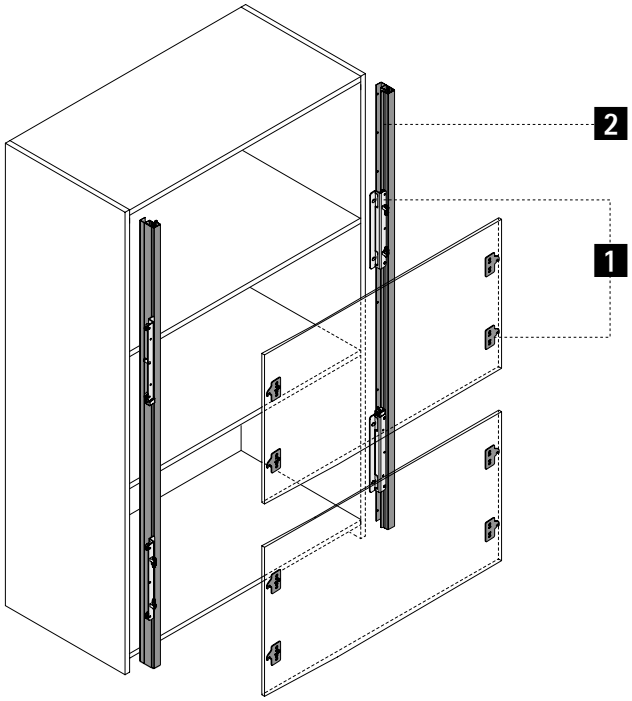

1 Deurset

2 Afdekprofiel

1 Deurset

- De set bevat alle benodigde componenten voor 2 synchroon lopende schuifdeuren uit hout of met aluminium frame
- Loopprofielen zijn bij de set inbegrepen
- Lengte 2500 mm
- Loopprofielen kunnen afhankelijk van de deurhoogte en rolweg worden ingekort

Opmerkingen:
- De bovenste deur is het tegengewicht voor de onderste deur
- Het gewicht van beide deuren moet identiek zijn

Afbeelding	Deurhoogte mm	Rolweg mm	Lengte loopprofiel mm		Bestelnr. / aanslagsoort		VE
			min.	max.	inliggend	opliggend	
	300 - 400	300	1200	2500	**0 020 392**	**0 020 383**	1 set
	350 - 400	350	1400	2500	**0 020 393**	**0 020 384**	1 set
	400 - 600	400	1600	2500	**0 020 395**	**0 020 386**	1 set
	500 - 600	500	2000	2500	**0 020 397**	**0 020 388**	1 set

Bestelinformatie

Opliggend met afdekprofiel

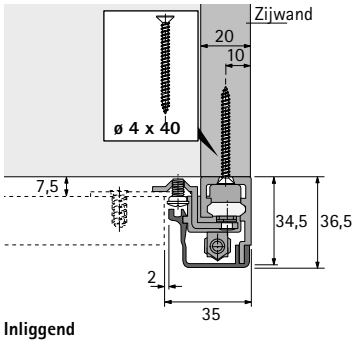

Inliggend met houten frontplaat

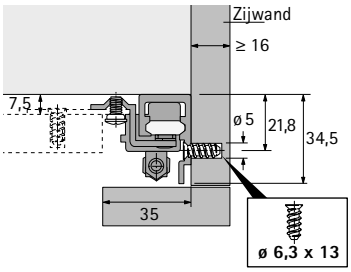

Inliggend met afdekprofiel

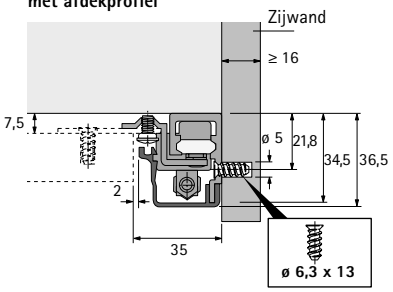

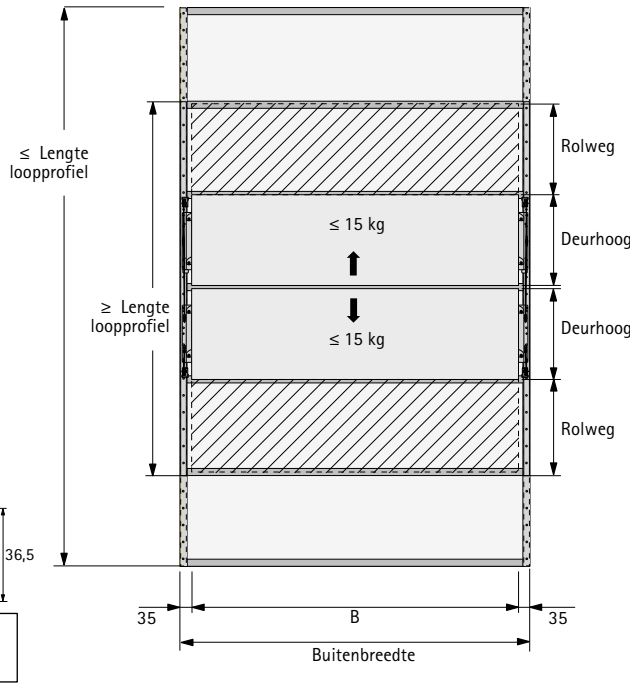

2 Afdekprofiel voor loopprofiel links / rechts

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
		▸ Lengte 2500 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 020 400**	1 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/f71df5

Kasten met showeffect

Het ééndeurs, verticale schuifdeursysteem VerticoMono zorgt voor creatieve en functionele accenten in de keuken en in het complete woonruimte. De deur, met een max. deurgewicht van 15 kg, loopt in een inliggend aluminium profiel. Het mechanisme is al voorgemonteerd en wordt afgedekt door een aluminium of houten lijst. Door de eenvoudige en comfortabele omgang is VerticoMono ideaal voor mediameubels, voor praktische opbergruimte in de keuken en op kantoor ... overal waar slim comfort is gewenst.

Eendeurig maar niet eentonig: verticaal schuiven wordt een blikvanger.

Bewegend design: het perfecte schuifdeursysteem voor boekenkasten en multimediawanden.

Universeel: geschikt voor het volledige woonbereik, evenals kantoor, hotel, project- en winkelinrichting.

hettich.com/short/ca1ccf

Lees hier meer: inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 532
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 533 – 535

Systeemcomponenten 536 – 537

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/4bc0e8

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Deurmateriaal



Inbouwmaten loopprofielen met afdekprofiel / met houten front

Met afdekprofiel

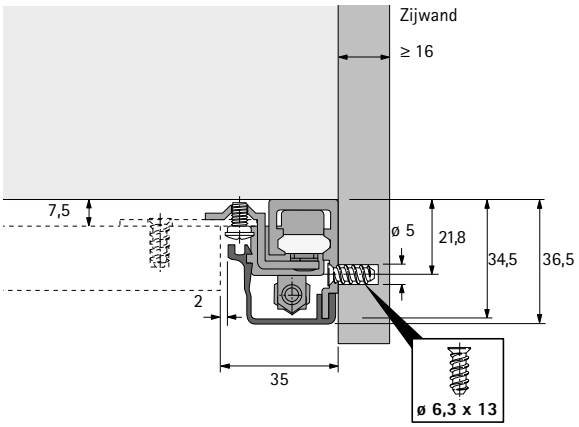

Met houten front

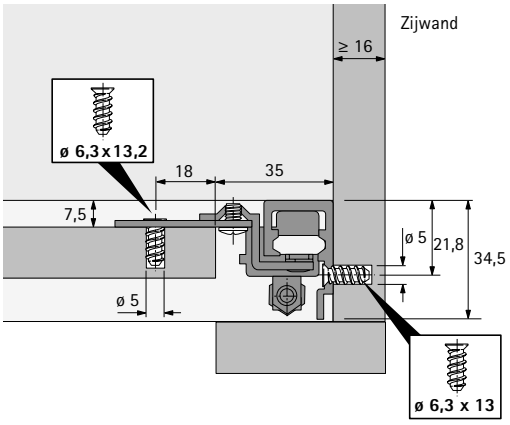

Inbouwmaten deuraanslag

Houten deur

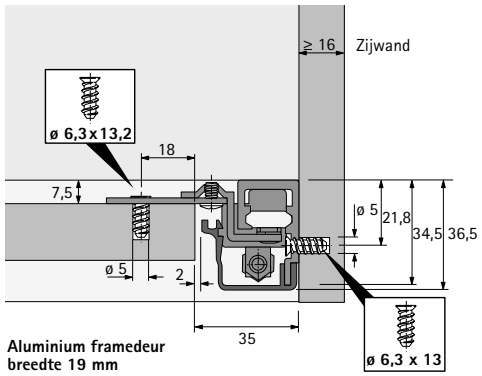

Aluminium framedeur breedte 19 mm

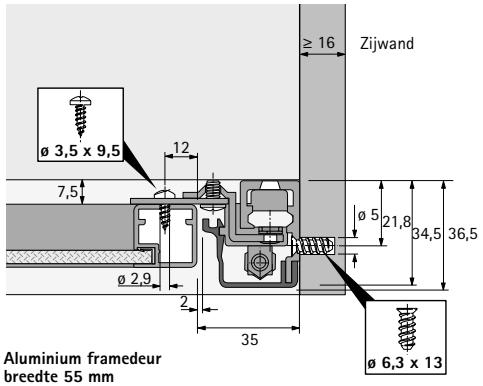

Aluminium framedeur breedte 55 mm

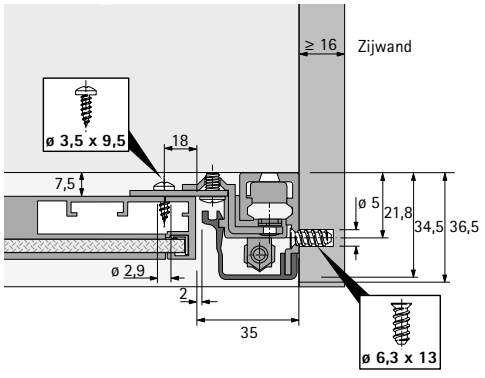

Schematische tekening kast

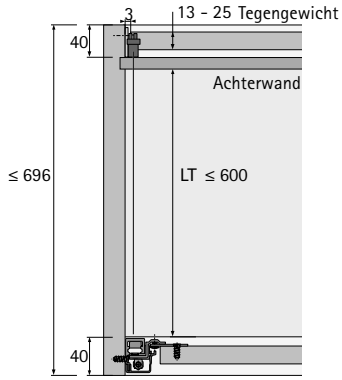

Inbouwmaten

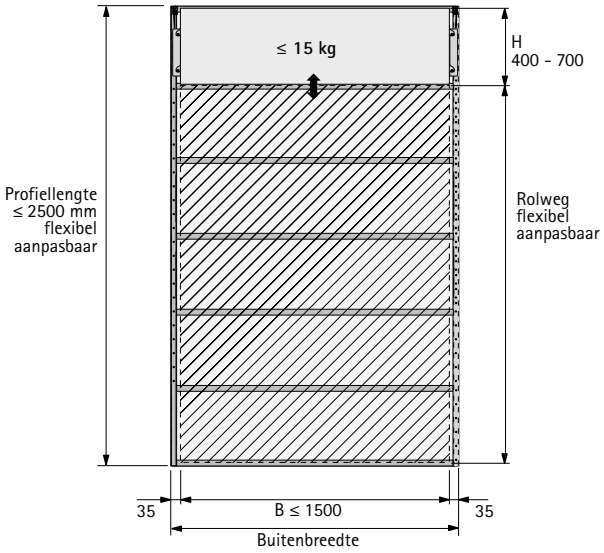

Montage aanschroefplatine

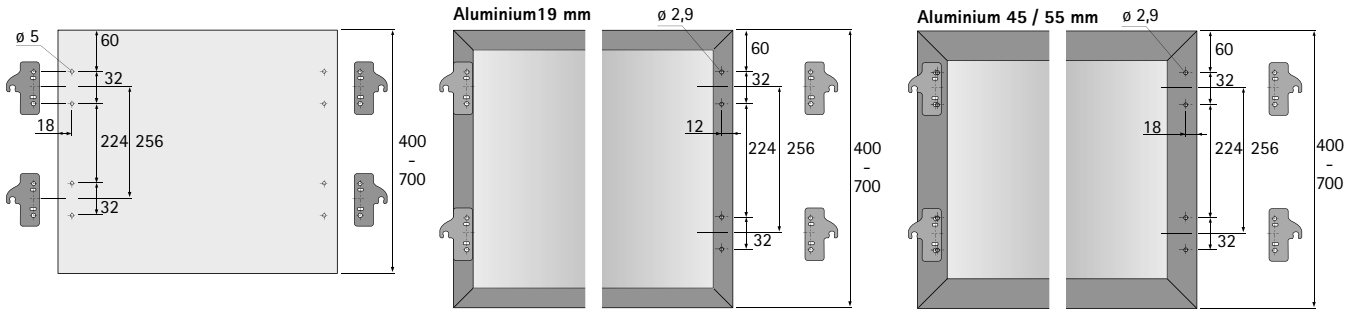

Op maat maken van het loopprofiel

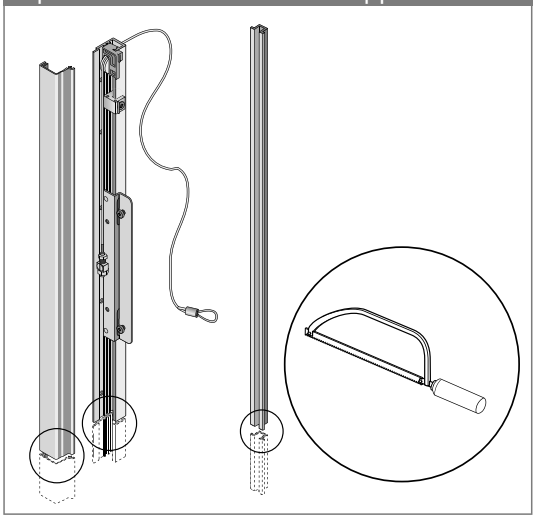

Tegengewicht

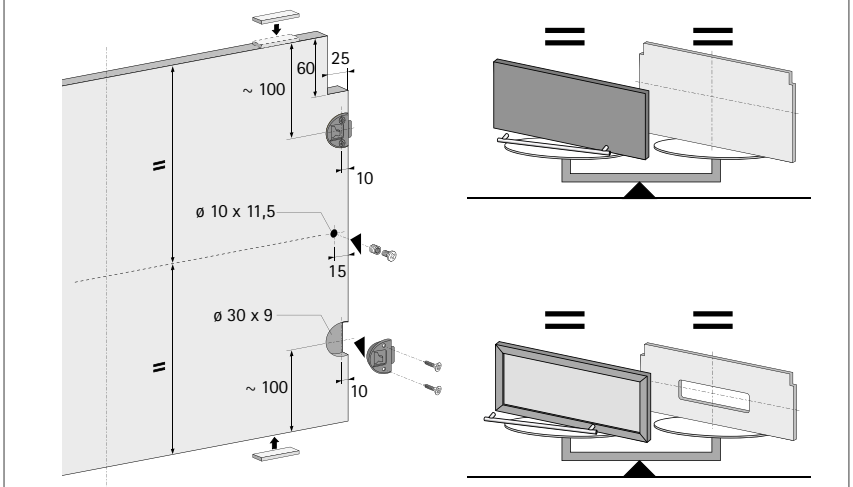

Montage loopprofielen / frontvoorbereiding

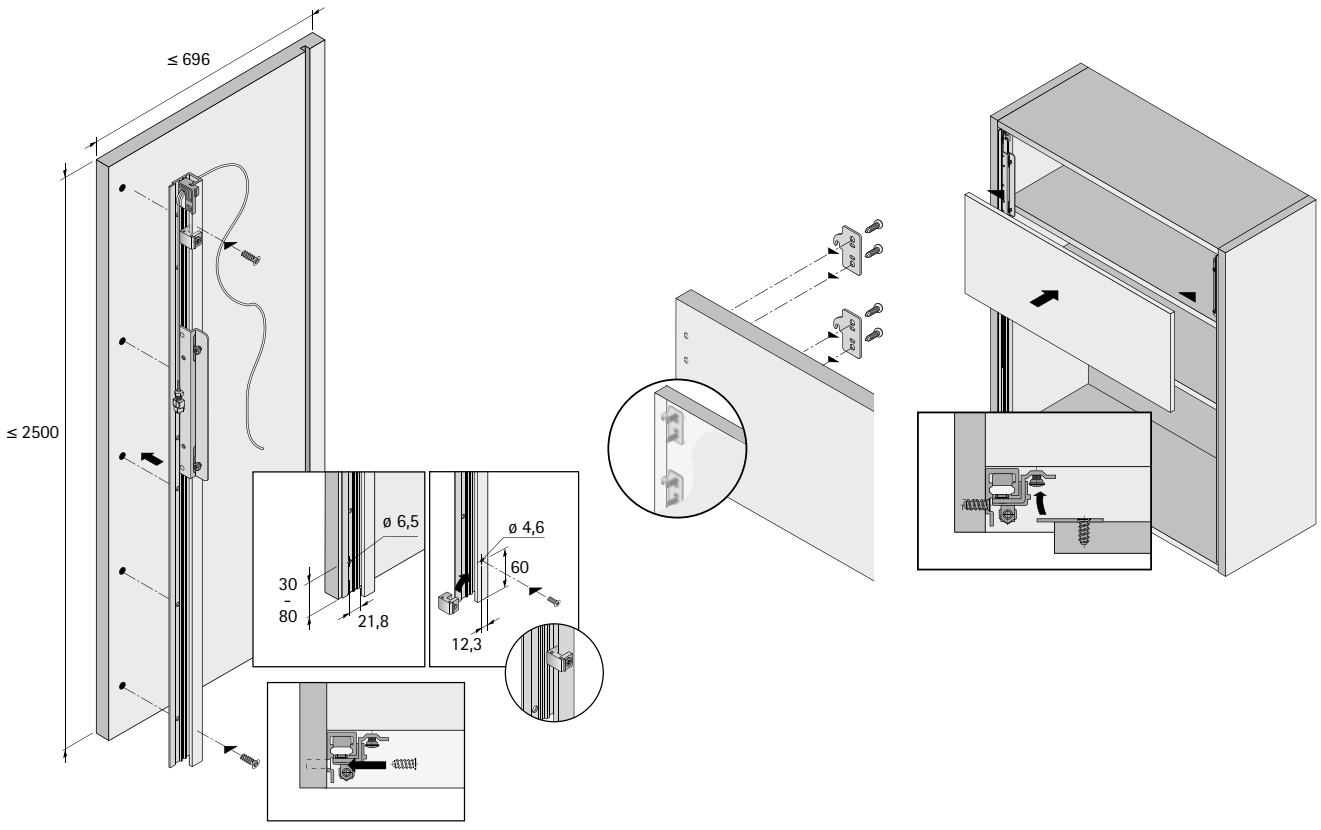

Frontmontage en afstelling

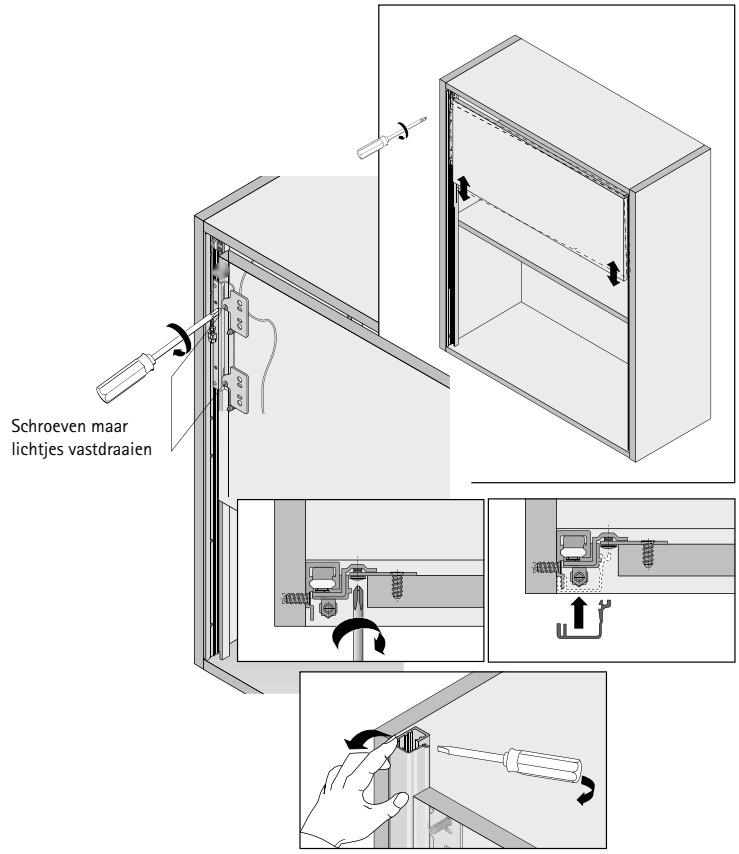

Montage van het tegengewicht / kabelmontage aan de kast

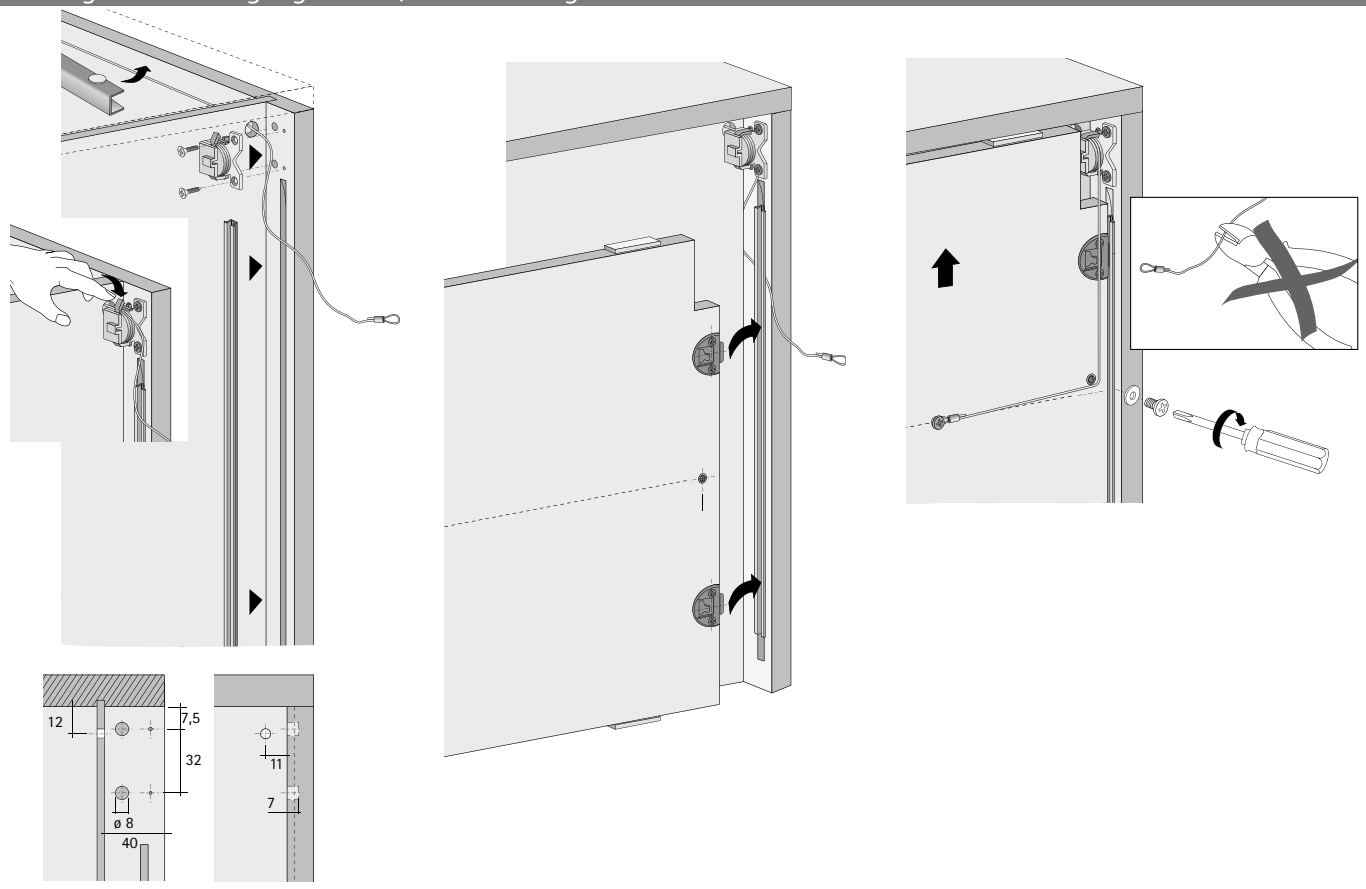

Systeemoverzicht

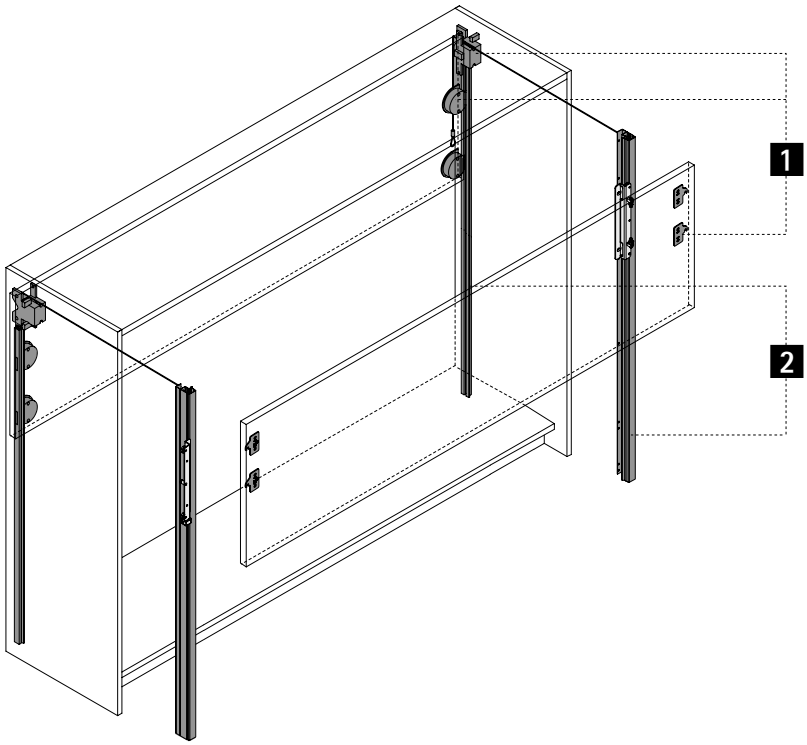

1 Deurset

2 Toebehoren

1 Deurset

- De set bevat alle benodigde componenten voor 1 verticaal lopende schuifdeur uit hout of met aluminium frame
- Loopprofielen zijn bij de set inbegrepen
- Lengte 2500 mm
- Loopprofielen kunnen afhankelijk van de deurhoogte en rolweg worden ingekort

Opmerkingen:
- Het tegengewicht en het deurgewicht (incl. greep) moeten identiek zijn

Afbeelding	Bestelnr.	VE
	0 045 315	1 set

2 Toebehoren

Afdekprofiel voor loopprofiel links / rechts

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
		- Lengte 2500 mm - Aluminium zilver geëloxeerd	**0 020 400**	1 st.

Afdekprofiel voor de zijdelingse afdekking van de kabeltrek

Afbeelding	Montage-instructie	Beschrijving	Bestelnr.	VE
		- Lengte 600 mm - Aluminium zilver geëloxeerd	**0 045 316**	1 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren schuifdeursystemen 605
- Constructietips 616 - 618

hettich.com/short/61f9e6

Geniaal idee

De deuren van draai-/schuifdeurbeslag KA 5740 kunnen na het openen zijdelings in de kast worden geschoven - perfect bijvoorbeeld voor TV- en multimediameubels of voor de bijkeuken. Wasmachine en droger zijn alleen in het zicht als die in gebruik zijn - maar kunnen daarna met slechts één handeling achter deuren worden verborgen. Alle varianten met uitrolvergrendeling.

Aanpasbare meubels:
in een handomdraai een volledig overzicht en tevens orde.

Ruimte creëren:
dankzij de KA 5740 verdwijnen de deuren na het openen heel eenvoudig in de kast.

Onzichtbare techniek:
grote huishoudelijke apparaten kunnen volledig schuilgaan achter de draaischuifdeuren.

hettich.com/short/684bd6

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Eigenschap overzichten 540
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 541 – 543

Systeemcomponenten 544 – 545

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Constructietips schuifdeursystemen 616 – 618
- Kwaliteitscriteria 619

hettich.com/short/b8af11

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

Algemene informatie

Deurformaat en deurgewicht



hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Deurmateriaal



Constructievarianten

Constructievariant
naar voren uitstekende deur



Constructievariant
volledig ingeschoven deur



Inbouwmaten

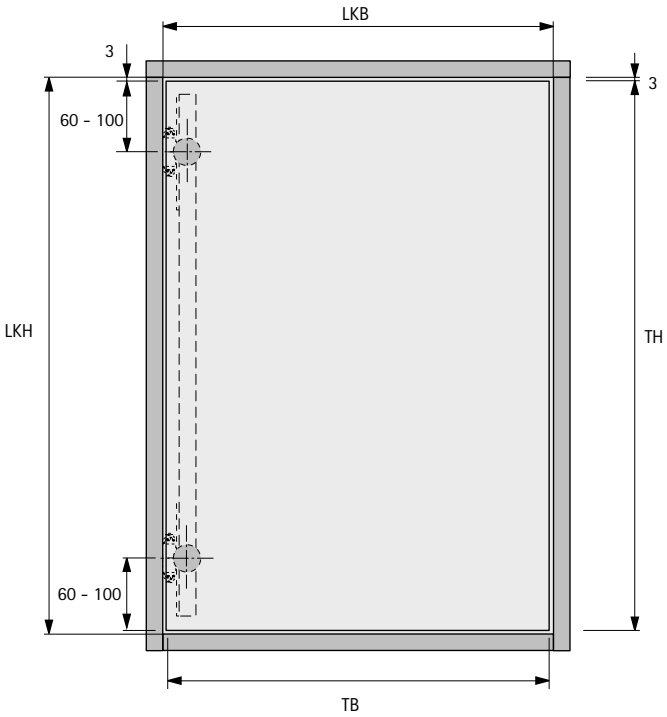

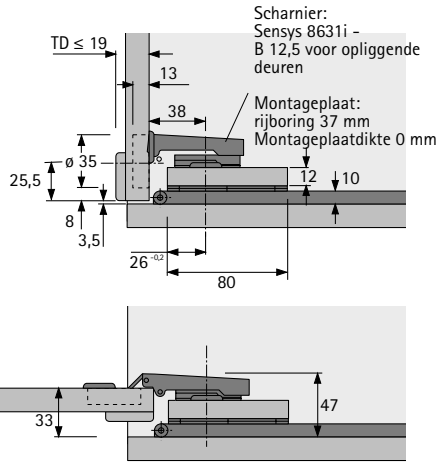

Deurhoogte (TH) = binnenhoogte kast (LKH) - 6 mm
Deurbreedte (TB) = binnenbreedte kast (LKB) - 7 mm

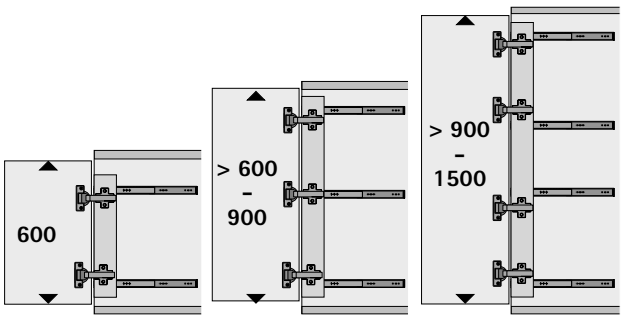

Aanbevolen stuks draaischuifdeurbeslag
KA 5740 afhankelijk van de deurhoogte.

Inbouwmaten

Constructievariant
naar voren uitstekende deur



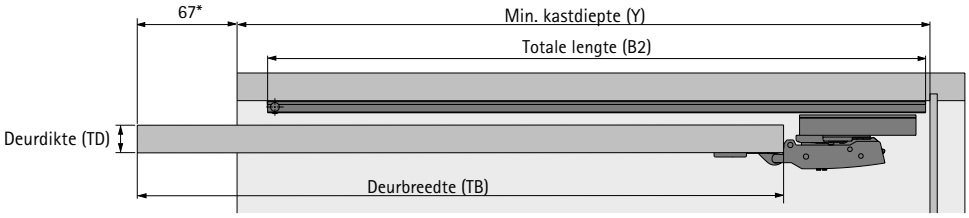

* bijTB 600 mm en TD 19 mm

Berekeningsvoorbeeld
- Deurdikte (TD): 19 mm
- Deurbreedte (TB): 600 mm
- Totale lengte (B2): 602 mm
- Afstand tot de achterwand: 3 mm
- **Berekende minimale korpusdiepte (Y): 626 mm**

Positionerings diepte = deurdikte (TD) + 2 + 48
Min. kastdiepte (Y) = deurdikte (TD) + 2 + Totale lengte (B2) + min. 3 mm

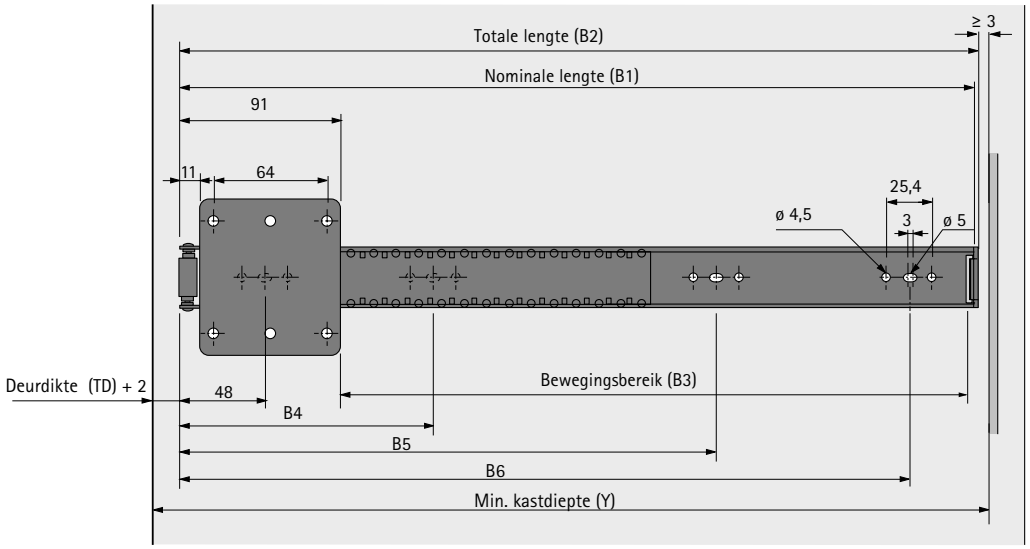

Artikel	Maat B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/300	300	302	206	272	-	-	326	300
KA 5740/350	350	352	256	304	-	-	376	350
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	400
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	450
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	500
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	550
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	600

** bij 19 mm deurdikte

Inbouwmaten

Constructievariant
volledig ingeschoven deur



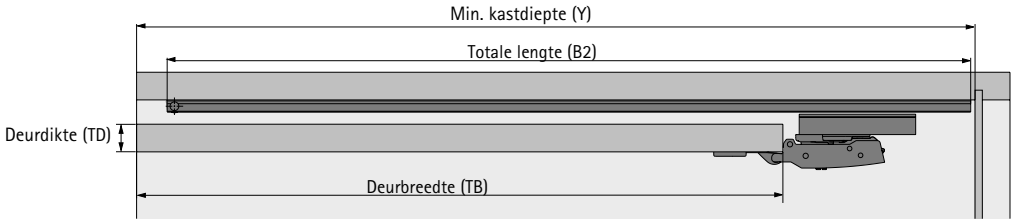

Berekeningsvoorbeeld
- Deurdikte (TD): 19 mm
- Deurbreedte (TB): 600 mm
- Totale lengte (B2): 702 mm
- Afstand tot de achterwand: 3 mm
- **Berekende minimale korpusdiepte (Y): 726 mm**

Positionerings diepte = deurdikte (TD) + 2 + 48
Min. kastdiepte (Y) = deurdikte (TD) + 2 + Totale lengte (B2) + min. 3 mm

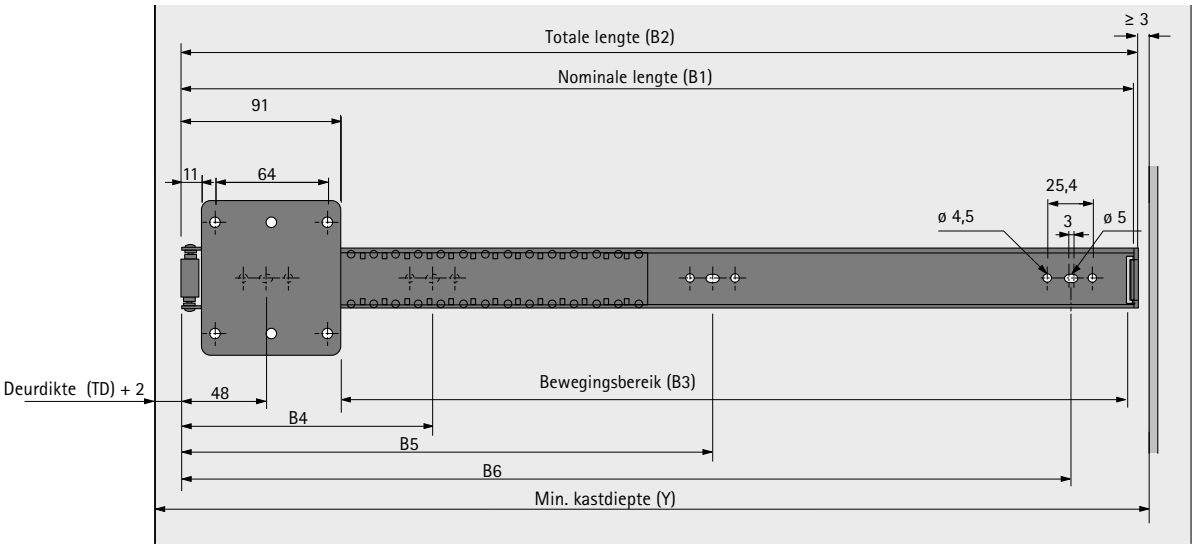

Artikel	Maat B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	300
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	350
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	400
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	450
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	500
KA 5740/650	650	652	556	272	432	624	676	550
KA 5740/700	700	702	606	304	464	656	726	600

** bij 19 mm deurdikte

Systeemoverzicht

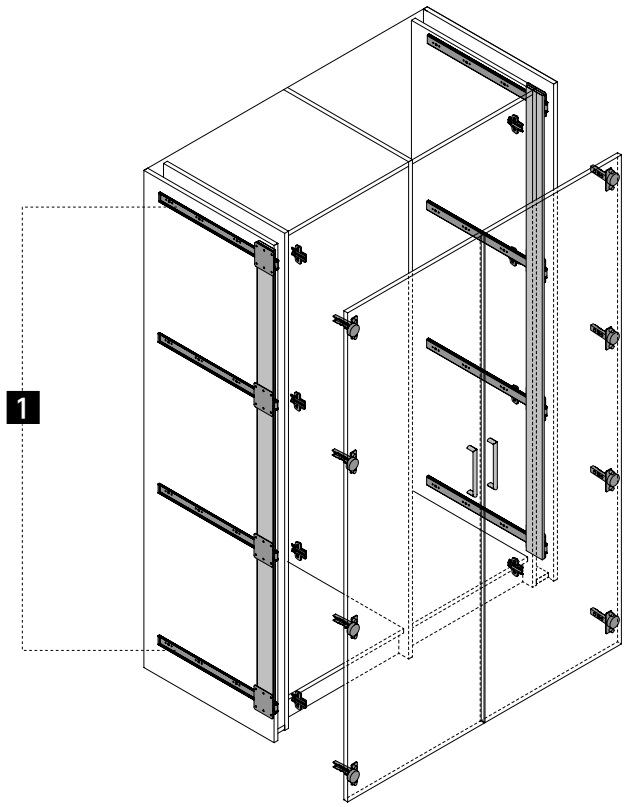

1 Deurset

2 Systeemtoebehoren

1 Deurset

- De set (GN) bevat 2 kogelgeleiders
- Het aantal kogelgeleiders per deur a.u.b. afhankelijk van de deurhoogte kiezen
- De kogelgeleider moet afhankelijk van de deurbreedte worden gekozen
- De max. deurbreedte van 600 mm mag vanwege de technische specificatie van de aanbevolen scharnieren niet overschreden worden
- Bij een kogelgeleider met een nominale lengte van 700 mm kan een deur met 600 mm deurbreedte volledig ingeschoven worden
- Houd a.u.b. rekening met de greep-/openingsoplossing
- Potscharnieren en montageplaten a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Max. deurbreedte mm	Bestelnr.	VE
	300	**0 041 371**	1 set
	350	**0 041 372**	1 set
	400	**0 041 373**	1 set
	450	**0 041 374**	1 set
	500	**0 041 375**	1 set
	550	**0 041 376**	1 set
	600	**0 041 377**	1 set
	650	**0 041 378**	1 set
	700	**0 041 379**	1 set

2 Systeemtoebehoren, set

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat deuraanslagen, steunwielen, klinknagels en bevestigingsmateriaal voor 2 kleppen ▸ Met de set systeemtoebehoren kunnen ook kleppen na het openen boven in de kast worden geschoven ▸ De set systeemtoebehoren vereenvoudigt het inschuiven en bij gebruik van kleppen worden deze hierdoor in een horizontale positie gehouden	**9 079 526**	1 set

hettich.com/short/a9036d

	WingLine L	WingLine S	WingLine 220
Pagina	548 - 549	564 - 565	578 - 579
Beschrijving	Zijdelings verbonden vouwdeur-systeem met loopprofiel boven en geleidingsprofiel onder	Zijdelings verbonden vouwdeur-systeem met geleidingsprofiel boven, zonder loopprofiel	Zijdelings verbonden vouwdeur-systeem met loopprofiel boven / geleidingsprofiel onder met onzichtbaar gemonteerde beslag / ladegeleiders
Aantal deurvleugels	2	2	2
Deurvleugelgewicht	Max. 25 kg	< 5 kg	Max. 25 kg
Zijdelingse verbinding	Ja	Ja	Ja
Deurmateriaal	Hout	Hout	Hout
Deurvleugelbreedte mm	Max. 600 mm	Max. 450 mm	Max. 500 mm
Deurvleugelhoogte mm	Max. 2600 mm	Max. 1000 mm	Max. 2400 mm
Comforteenheid	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	-
Sluitsysteem	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

WingLine 230	WingLine 77	Wing 77
		
584 - 585	592 - 593	598 - 599
Zijdelings verbonden vouwdeursysteem met loopprofiel boven en geleidingsprofiel onder voor zware deuren	Zijdelings verbonden vouwdeursysteem met loopprofiel boven en geleidingsprofiel onder voor zware deuren	Vouwdeursysteem zonder zijdelingse verbinding met loopprofiel boven en geleidingsprofiel onder voor vrij verschuifbare deuren
2	2	2 of 4
20 - 25 kg	Max. 25 kg	Max. 25 kg bij 2 deurvleugels, Max. 20 kg bij 4 deurvleugels
Ja	Ja	Nee
Hout	Hout	Hout
Max. 600 mm	Max. 500 mm	Max. 500 mm bij 2 deurvleugels en max. 400 mm bij 4 deurvleugels
Max. 3000 mm	Max. 2400 mm	Max. 2400 mm
▸ Pull to move Silent	-	-
▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

New

Vouwdeuren nieuw beleven

Met WingLine L realiseert u schuifdeuren in een geheel nieuwe comfortdimensie. Het revolutionaire openingsmechanisme Push / Pull to move / Pull to move Silent maakt de complete inhoud van de kast met slechts één handbeweging bereikbaar. Een indrukwekkend panorama-effect! Andere hoogtepunten: de geoptimaliseerde loop, openings- en sluitingsdemping, gereedschaploze montage en een minimale deurinsprong. Een echte allrounder voor slaapkamer, keuken en kantoor.

Panorama-comfort:
6 m^2 kastinhoud zijn perfect overzichtelijk en uitstekend bereikbaar.

Voor een lichte, stille opening:
uitstekend bedieningscomfort dankzij de Push to move / Pull to move / Pull to move Silent module.

Optimaal ruimtegebruik:
minimale deurinsprong; de deur wordt veilig vastgehouden in de open-positie.

Puristisch en comfortabel:
geen storend profiel op de bodem.

Greeploos gelukkig:
het deurpakket wordt met slechts één Push compleet geopend.

Overtuigt overal:
WingLine L is geschikt voor alle gebruikelijke deurvleugelformaten.

Eenvoudig en economisch:
efficiënte montage door één persoon.

hettich.com/short/41ad0f

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen **550**
- Constructieprincipe
- Deurformaat en deurgewicht
- Algemene informatie



Keuzehulp en planningsmaten in 't kort **551 – 557**

Systeemcomponenten **558 – 563**

Sluitsystemen **621**

Toebehoren **605**

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria **620**

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/d7b7fb

Constructieprincipe

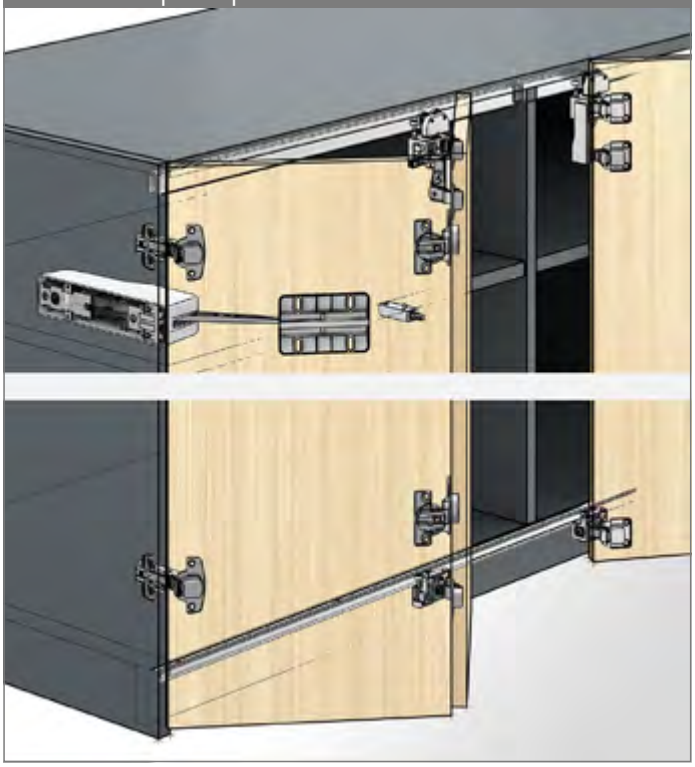

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

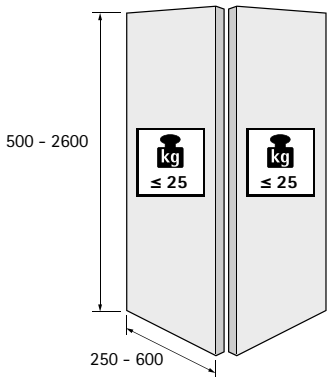

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Instelmogelijkheden

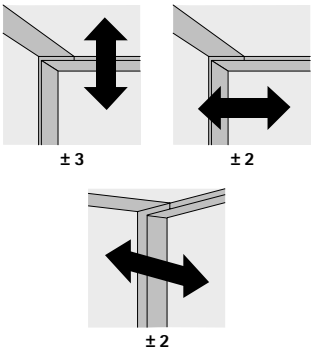

Deurmateriaal



Automatisch openen

Volledige opening van de deurvleugels
... met slechts één duwbeweging

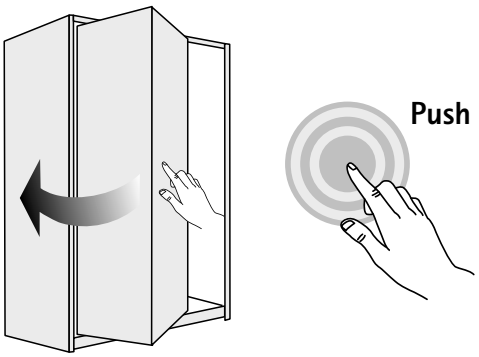

greeploos

... met slechts één handbeweging

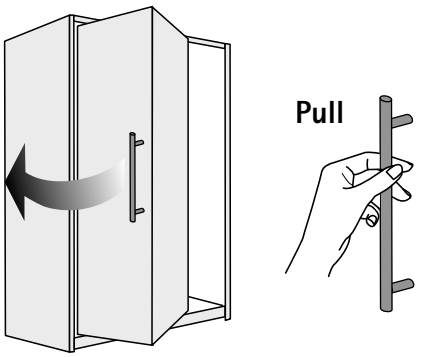

met greep / greepprofiel

Systeemoverzicht

1 **Loop- en geleidingsdelen**
2 **Loop- en geleidingsprofielen**
3 **Middenscharnieren**
4 **Comforteenheden**
5 **Dichthouders**

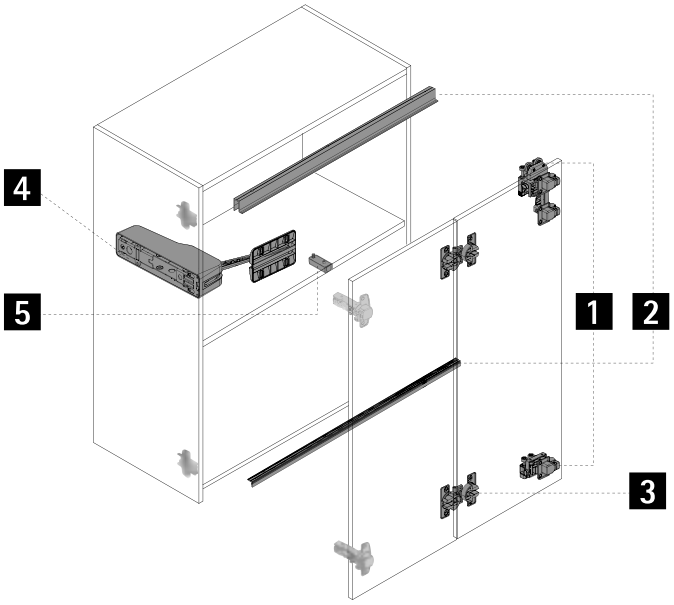

1 2 Keuzehulp loop- en geleidingsdelen / loop- en geleidingsprofielen

Afbeelding			
Constructievariant	zwaar	gemiddeld	licht
Gewicht deurvleugel	≤ 25 kg	≤ 12 kg	≤ 12 kg
Hoogte deurvleugel	≤ 2600 mm	≤ 2400 mm	≤ 1700 mm
Breedte deurvleugel	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Loopdeel boven	dubbel scharnier vereist	enkel scharnier vereist	dubbel scharnier vereist
Loopprofiel boven	vereist	vereist	vereist
Geleidingsdeel onder	vereist	vereist	niet mogelijk
Geleidingsprofiel onder	vereist	vereist	niet mogelijk
Positie geleidingsdeel / geleidingsprofiel	onder de bodem op de bodem	onder de bodem op de bodem	niet mogelijk
Inspringing onderplank t.o.v. kastvoorzijde	max. 16 mm	max. 16 mm	min. 5 mm

3 Keuzehulp middenscharnieren

Afbeelding			
Omschrijving	middenscharnier potmontage, instelbaar	middenscharnier snelmontage, instelbaar	middenscharnier snelmontage, standaard
Materiaal	spuitgietzink	kunststof / staal	kunststof / staal
Soort bevestiging	opschroeven / indrukken	opschroeven	opschroeven
Instelmogelijkheid voeg	± 2 mm	± 1 mm	niet mogelijk
Instelmogelijkheid hoogte	niet mogelijk	± 2 mm	niet mogelijk
Instelmogelijkheid draaipunt voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren	0 mm (niet mogelijk) 3 mm (mogelijk) 6 mm (aanbevolen)	niet mogelijk	niet mogelijk
Draaipuntpositie			

Aanbevolen aantal kast- en middenscharnieren

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel moet er een proefaanslag worden uitgevoerd en het aantal scharnieren eventueel worden aangepast. Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Afstand X moet minimaal 280 mm zijn.

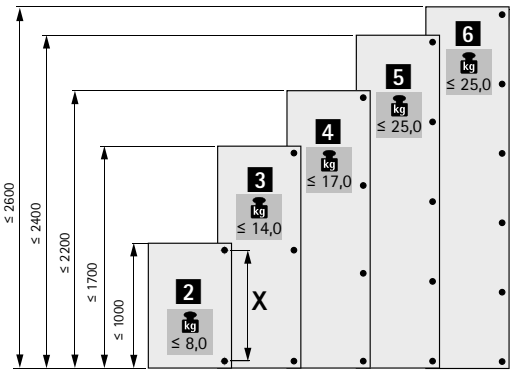

Greeppositie / draaipuntverschuiving

Greeppositie	geadviseerd aan de zijdelings aangebrachte vouwdeur-vleugel, maar ook mogelijk bij de tweede vouwdeurvleugel
Afstand tot de middenvoeg	minimale afstand aanbevolen
Draaipuntverschuiving	0 mm = niet mogelijk voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren 3 mm = mogelijk voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren 6 mm = geadviseerd voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren

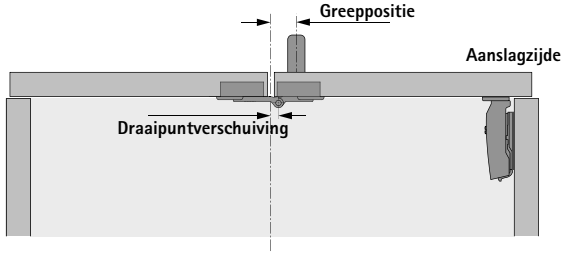

Kastscharnieren / deurinspringing / deuroverstand

Deurinspringing bij geadviseerde configuratie met Sensys 110° voor volledig opliggende of half opliggende deuren

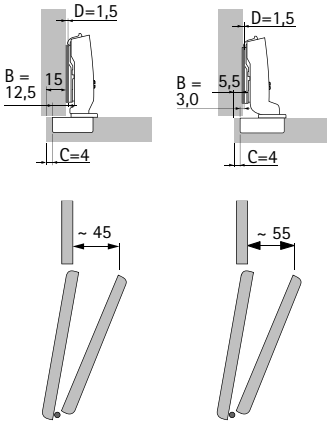

Deuroverstand A in detail: gebruik a.u.b. de QR-code

hettich.com/short/k6p32sa



1 2 3 Inbouwmaten loop- en geleidingsdelen / loop- en geleidingsprofielen / middenscharnieren

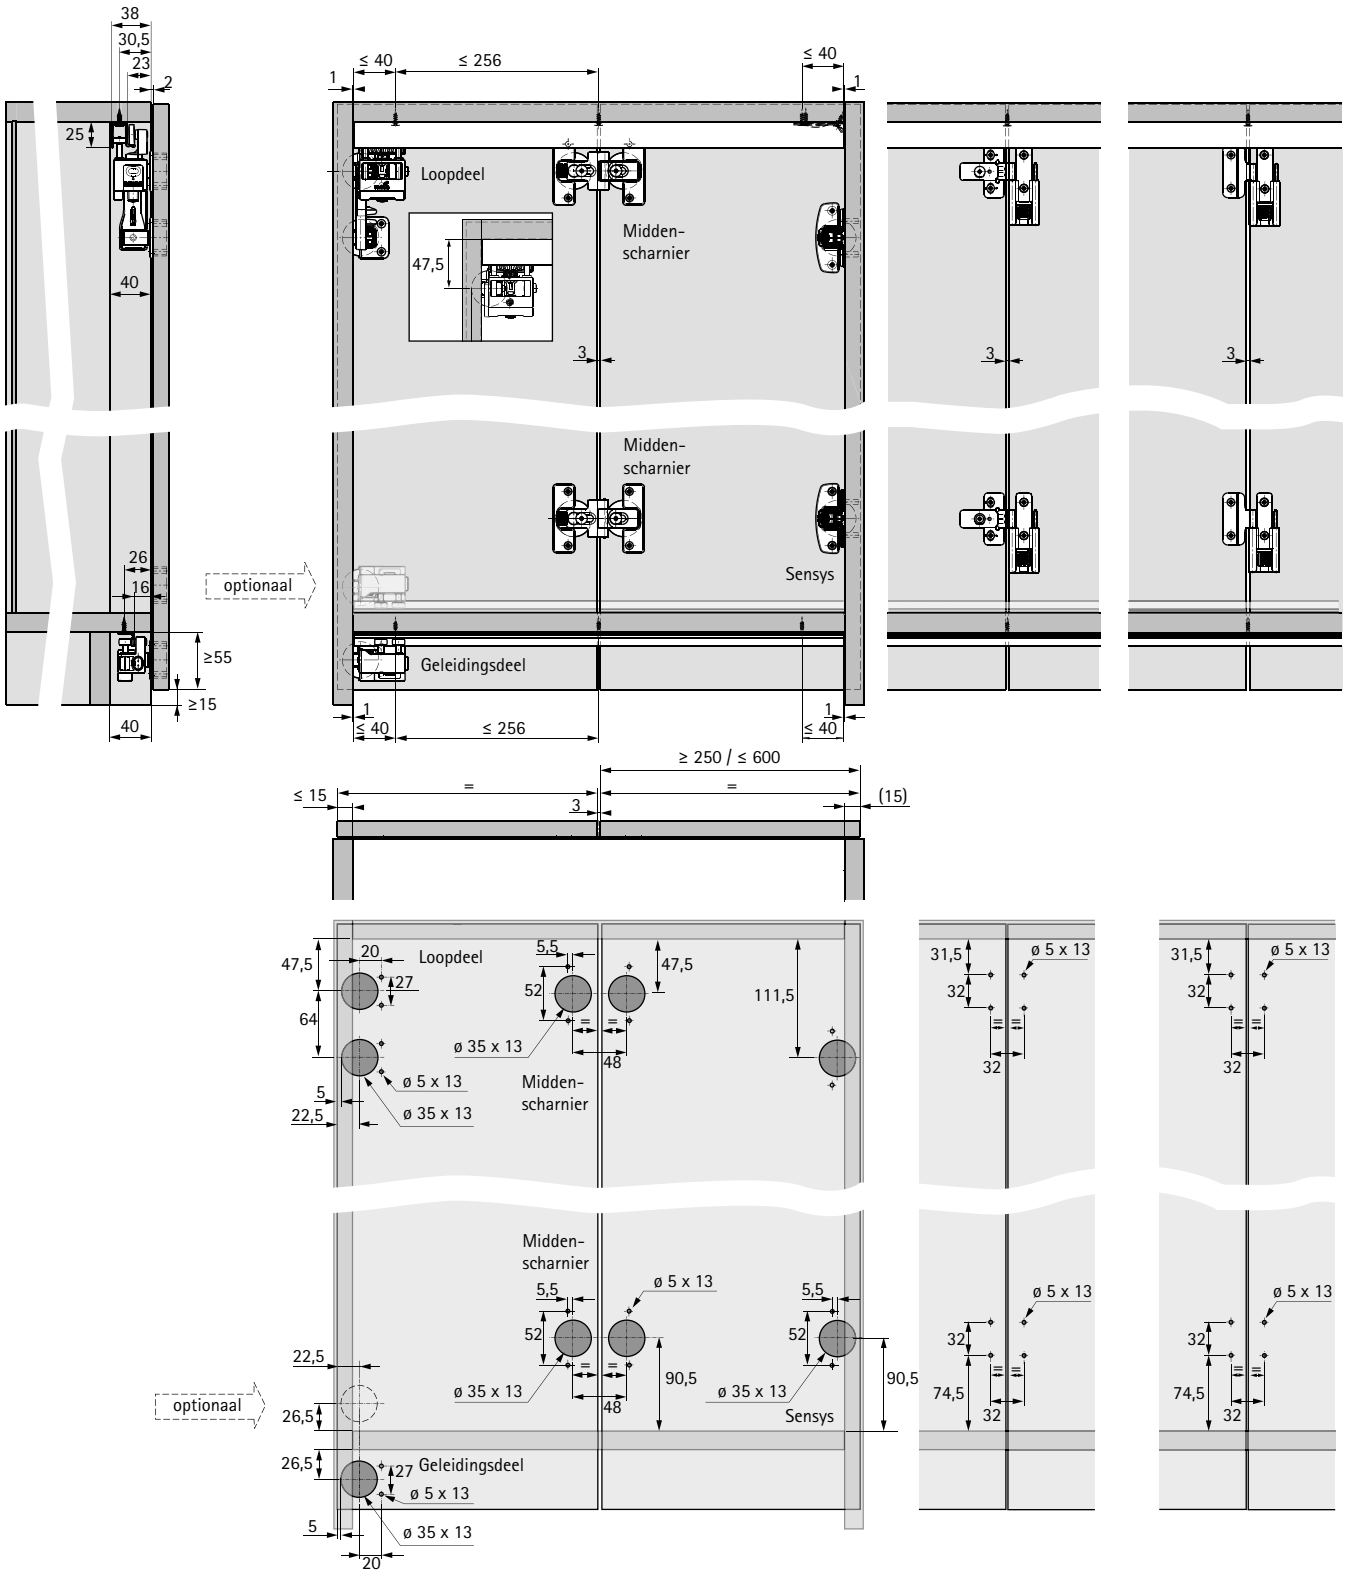

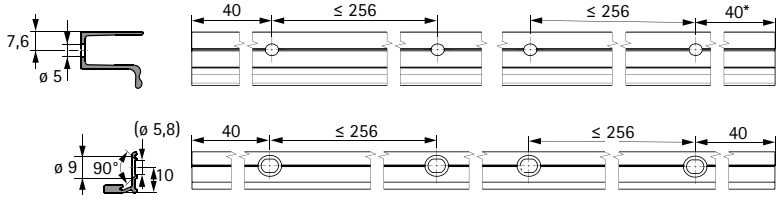

* Bij gatenafstand > 40 mm wordt het gebruik van een profielsteun aangeraden.

4 Keuzehulp comforteenheden voor automatisch openen

Deurdesign	Greeploos Push	Greep / greepprofiel Pull		
Comfortvariant	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Geen comforteenheid**
Bedieningsprincipe **Automatisch** **Handmatig**				
Functiebeschrijving	na licht tegen het front te drukken gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze handmatig weer in gesloten positie gebracht	na licht trekken aan de greep gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze handmatig weer in gesloten positie gebracht	door kort aan de greep te trekken gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze gedempt weer terug in gesloten positie gebracht	de deur wordt handmatig geopend en gesloten
Gebruik snelmontagepotscharnieren (opliggend of half opliggend)	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8645i
Door veren ondersteunde automatische sluiting in het kastscharnier en in het loop-/geleidingsdeel	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	vereist
Klemgebruik om de deuren open te houden	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	vereist
Gebruik van een dichthouder	vereist	vereist	niet mogelijk	niet mogelijk
Meer informatie	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Keuzehulp gewichtvariant

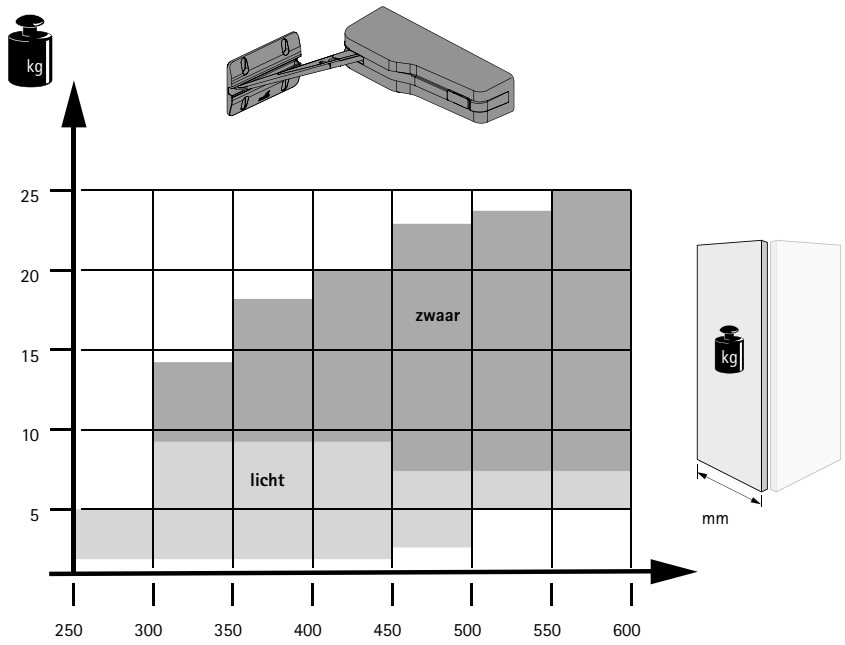

Om ervoor te zorgen dat Push to move, Pull to move en Pull to move Silent bij alle deurvleugelmaten en -gewichten perfect functioneren, zijn de modules in verschillende vermogensklassen verkrijgbaar.

De 'Technical Assistant' helpt u snel en eenvoudig om de passende variant comforteenheid te vinden. Kies hiervoor eenvoudig de set die bij uw toepassing past m.b.v. de onderstaande weblinks of de QR-code.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom wordt aanbevolen om ook een proefaanslag uit te voeren.

Voorbeelden
Variant zwaar:
Geschikt voor grote vouwdeuren, bijv. bij kledingkasten, garderobekasten en verdekte keukenopstellingen
Variant licht:
geschikt voor kleine vouwdeuren, bijv. voor bovenkasten, onderkasten, opzetkasten en dressoirs

https://www.hettich.com/short/674f44

4 Inbouwmaten comforteenheden

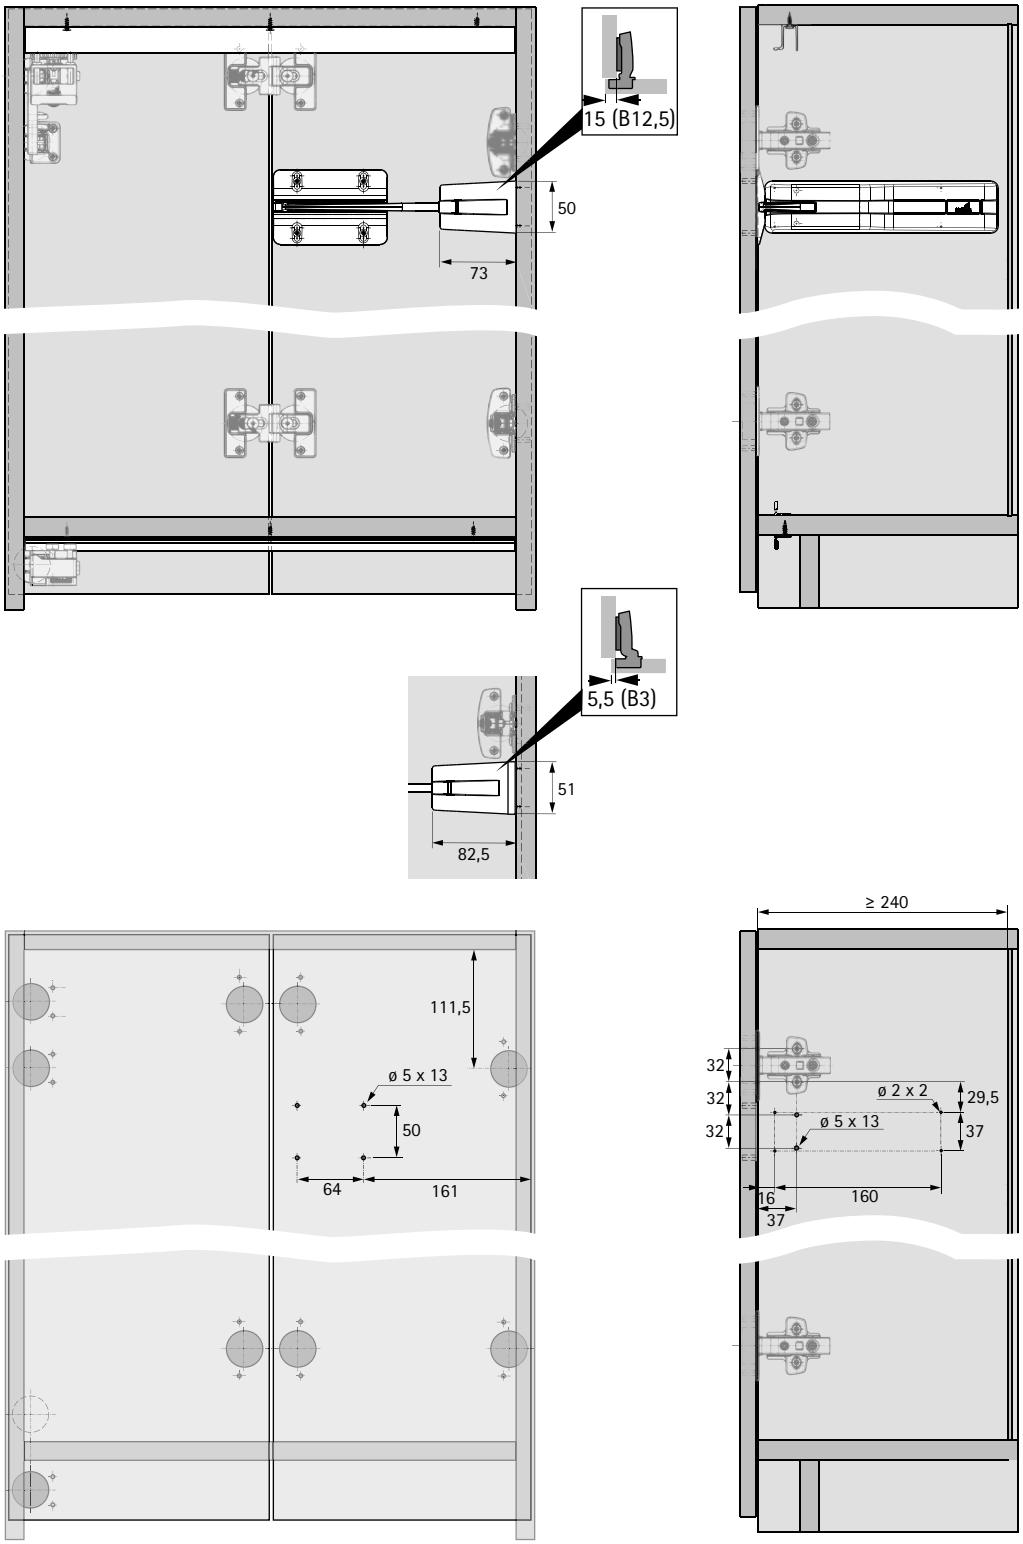

5 Keuzehulp dichthouders voor automatisch openen

Deurdesign	**Greeploos**			**Greep / greepprofiel** 		**Pull to move Silent**	**Geen comforteenheid**
Comfortvariant	**Push to move**			**Pull to move**			
Functiebeschrijving	een pen houdt de deur in gesloten positie, opening door lichte druk uit te oefenen	een magneet houdt de deur in gesloten positie, opening door lichte druk uit te oefenen		een magneet houdt de deur in gesloten positie, opening door licht te trekken		dichthouder niet mogelijk	
Techniek	mechanische dichthouder met uitstoter	magnetische dichthouder met uitstoter, standaardvariant	magnetische dichthouder met uitstoter, verfijnde designvariant	magnetische dichthouder, standaardvariant	magnetische dichthouder, verfijnde designvariant		
Montagepositie	onder de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank		
Inspringing constructielegplank	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Afbeelding	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionering dichthouders voor comforteenheid Push to move

Mechanische sluiting

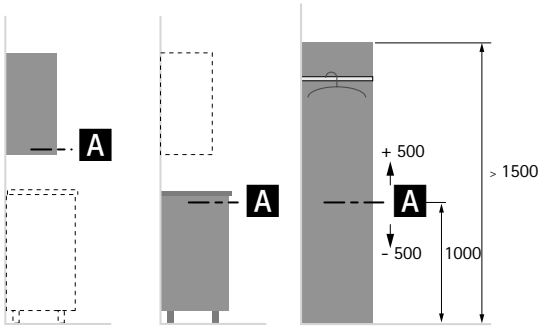

Magnetische sluiting (standaard en design-uitvoering)

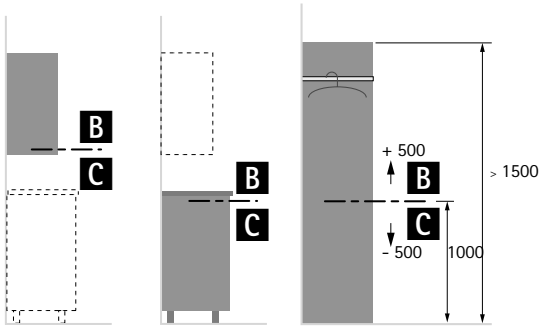

Positionering dichthouders voor comforteenheid Pull to move

Magnetische sluiting (standaard en design-uitvoering)

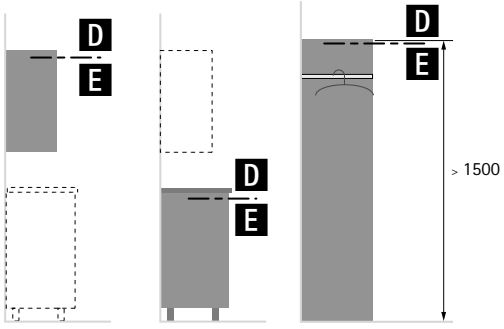

5 Inbouwmaten dichthouders Push to move

A

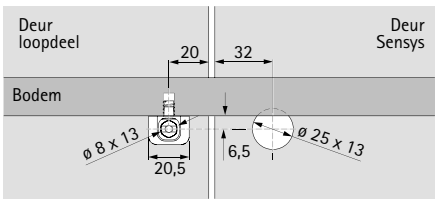





B



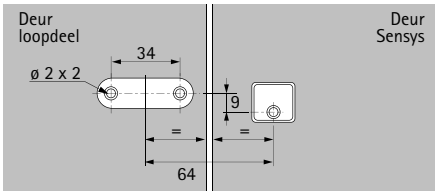





C

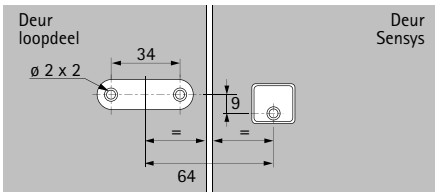





5 Inbouwmaten dichthouders Pull to move

D



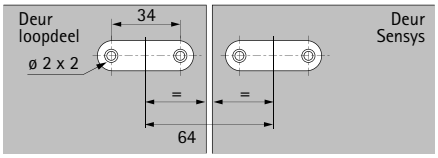





E



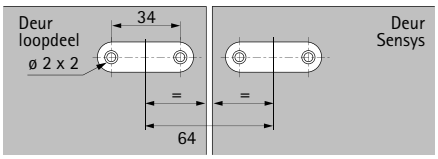





Systeemoverzicht

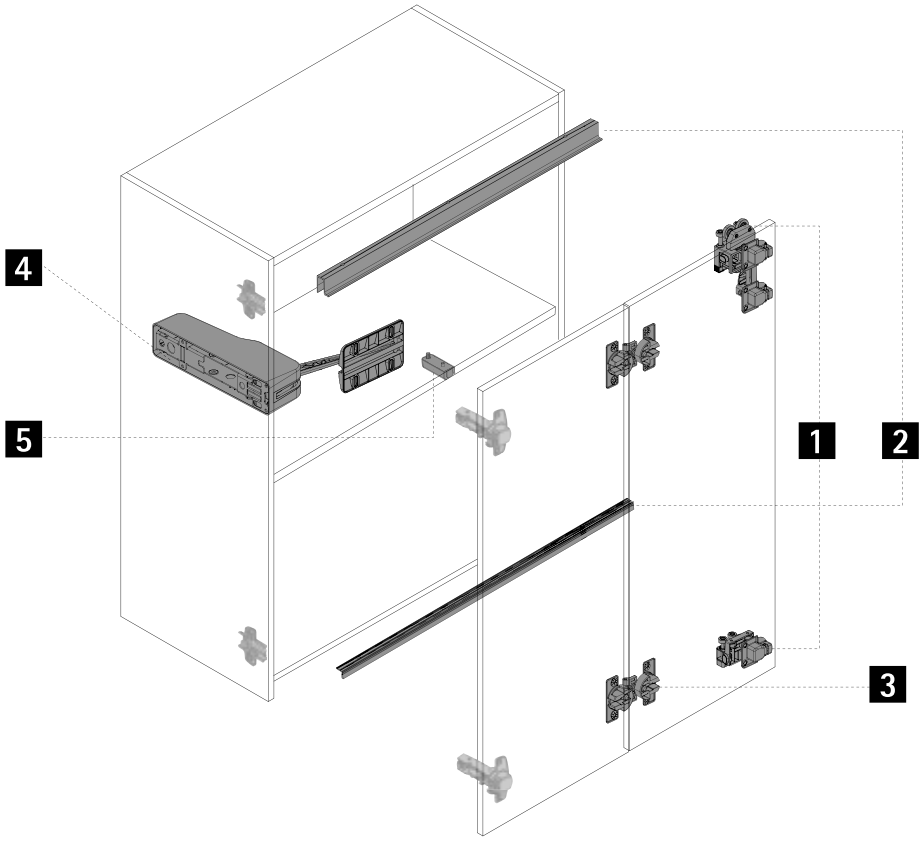

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loop- en geleidingsprofielen

3 Middenscharnieren

4 Comforteenheden

5 Dichthouders

New

1 Loop- en geleidingsdelen

Setverpakking

Beslagset 'zwaar', met geleiding onderaan

- De set bevat alle beslagcomponenten voor een vouwdeur met 2 vleugels, bestaande uit een loopdeel met dubbel scharnier, geleidingsdeel voor montage onder de bodem, afdekkap en bevestigingsmateriaal
- Middenscharnieren a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Beschrijving	Max. deur-vleugelgewicht	Kleur	Bestelnr. / aanslagzijde links	Bestelnr. / aanslagzijde rechts	VE
	• Met automatische sluiting • Voor toepassingen zonder comforteenheid	25 kg	grijs	9 339 352	9 339 344	1 set
			wit	9 339 354	9 339 346	1 set
			antraciet	9 339 356	9 339 347	1 set
	• Veerloos • Voor toepassingen met comforteenheid	25 kg	grijs	9 339 357	9 339 348	1 set
			wit	9 339 363	9 339 349	1 set
			antraciet	9 339 364	9 339 350	1 set

Beslagset 'middel', met geleiding onderaan

- De set bevat alle beslagcomponenten voor een vouwdeur met 2 vleugels, bestaande uit een loopdeel met enkel scharnier, geleidingsdeel voor montage onder de bodem, afdekkap en bevestigingsmateriaal
- Middenscharnieren a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Beschrijving	Max. deur-vleugelgewicht	Kleur	Bestelnr. / aanslagzijde links	Bestelnr. / aanslagzijde rechts	VE
	• Met automatische sluiting • Voor toepassingen zonder comforteenheid	12 kg	grijs	9 339 382	9 339 366	1 set
			wit	9 339 383	9 339 367	1 set
			antraciet	9 339 384	9 339 368	1 set
	• Veerloos • Voor toepassingen met comforteenheid	12 kg	grijs	9 339 386	9 339 369	1 set
			wit	9 339 387	9 339 370	1 set
			antraciet	9 339 388	9 339 381	1 set

Beslagset 'licht', zonder geleiding onderaan

- De set bevat alle beslagcomponenten voor een vouwdeur met 2 vleugels, bestaande uit een loopdeel met dubbel scharnier, afdekkap en bevestigingsmateriaal
- Middenscharnieren a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Beschrijving	Max. deur-vleugelgewicht	Kleur	Bestelnr. / aanslagzijde links	Bestelnr. / aanslagzijde rechts	VE
	• Met automatische sluiting • Voor toepassingen zonder comforteenheid	12 kg	grijs	9 339 477	9 339 389	1 set
			wit	9 339 478	9 339 390	1 set
			antraciet	9 339 479	9 339 391	1 set
	• Veerloos • Voor toepassingen met comforteenheid	12 kg	grijs	9 339 481	9 339 392	1 set
			wit	9 339 482	9 339 393	1 set
			antraciet	9 339 483	9 339 394	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/1b88ca

2 Loop- en geleidingsprofielen

Setverpakking

Profielset 'zwaar', met geleiding onderaan
- De set bestaat uit een loop- en geleidingsprofiel met voorgeboorde aanschroefposities, bevestigingsmateriaal en profielmontagehulpmiddelen
- Bij gatenafstand > 40 mm tot de buitenste rand van het profiel wordt het gebruik van een profielsteun aangeraden
- Aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Oppervlak/kleur	Bestelnr.	VE
	1200	zilver geëloxeerd	9 339 500	1 set
		wit gepoedercoat	9 279 168	1 set
		antracietkleurige poedercoating	9 339 502	1 set
	2400	zilver geëloxeerd	9 339 503	1 set
		wit gepoedercoat	9 279 169	1 set
		antracietkleurige poedercoating	9 339 505	1 set

Profielset 'licht', zonder geleiding onderaan
- De set bestaat uit een loopprofiel met voorgeboorde aanschroefposities, bevestigingsmateriaal en profielmontagehulpmiddelen
- Bij gatenafstand > 40 mm tot de buitenste rand van het profiel wordt het gebruik van een profielsteun aangeraden
- Aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Oppervlak/kleur	Bestelnr.	VE
	1200	zilver geëloxeerd	9 339 507	1 set
		wit gepoedercoat	9 279 166	1 set
		antracietkleurige poedercoating	9 339 509	1 set
	2400	zilver geëloxeerd	9 339 510	1 set
		wit gepoedercoat	9 279 170	1 set
		antracietkleurige poedercoating	9 339 512	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/1b88ca

3 Middenscharnieren

Setverpakking

Middenscharnierset potmontage

- De set bestaat uit middenscharnieren met instelbare voegmaat en draaipunt voor vouwdeuren met 2 vleugels en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Beschrijving	Uitvoering	Bestelnr.	VE
	2 middenscharnieren potmontage	om op te schroeven	9 278 694	1 set
		om in te drukken	9 278 788	1 set
	3 middenscharnieren potmontage	om op te schroeven	9 278 742	1 set
		om in te drukken	9 278 787	1 set

Middenscharnierset snelmontage instelbaar

- De set bestaat uit middenscharnieren met hoogte-instelling en fijne voeginstelling voor vouwdeuren met 2 vleugels, bevestigingsmateriaal en een boorsjabloon

Afbeelding	Beschrijving	Kleur	Bestelnr.	VE
	2 middenscharnieren instelbaar	grijs	9 339 492	1 set
		wit	9 339 493	1 set
		antraciet	9 339 494	1 set
	3 middenscharnieren instelbaar	grijs	9 339 496	1 set
		wit	9 339 498	1 set
		antraciet	9 339 499	1 set

Middenscharnierset snelmontage standaard

- De set bestaat uit middenscharnieren voor vouwdeuren met 2 vleugels, bevestigingsmateriaal en een boorsjabloon

Afbeelding	Beschrijving	Kleur	Bestelnr.	VE
	2 middenscharnieren standaard	grijs	9 339 480	1 set
		wit	9 339 484	1 set
		antraciet	9 339 485	1 set
	3 middenscharnieren standaard	grijs	9 339 486	1 set
		wit	9 339 487	1 set
		antraciet	9 339 491	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/1b88ca

4 Comforteenheden

Set Pull to move Silent

- Uitvoering met geoptimaliseerd comfort, uitstekende openingseigenschappen en nieuwe instelmogelijkheden
- De set bestaat uit openingsmechanisme, afdekking, deurrail, bevestigingsmateriaal en boorsjabloon
- Geen dichthouder vereist

Afbeelding	Vermogensklasse	Kleur	Bestelnr.	VE
	Zwaar ▸ Geschikt voor grote vouwdeuren, bijv. bij kledingkasten, garderobekasten en verdekte keukenopstellingen ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	9 339 585	1 set
		wit	9 339 586	1 set
		antraciet	9 339 587	1 set
	Licht ▸ Geschikt voor kleine vouwdeuren, bijv. bij bovenkasten, onderkasten, opzetkasten en dressoirs ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	9 339 523	1 set
		wit	9 339 583	1 set
		antraciet	9 339 584	1 set

Set Push to move en Pull to move

- Uitvoering met geoptimaliseerd comfort, uitstekende openingseigenschappen en nieuwe instelmogelijkheden
- De set bestaat uit openingsmechanisme, afdekking, deurrail, bevestigingsmateriaal en boorsjabloon
- Dichthouder a.u.b. apart bestellen, zie volgende pagina

Afbeelding	Vermogensklasse	Kleur	Bestelnr.	VE
	Zwaar ▸ Geschikt voor grote vouwdeuren, bijv. bij kledingkasten, garderobekasten en verdekte keukenopstellingen ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	9 339 520	1 set
		wit	9 339 521	1 set
		antraciet	9 339 522	1 set
	Licht ▸ Geschikt voor kleine vouwdeuren, bijv. bij bovenkasten, onderkasten, opzetkasten en dressoirs ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	9 339 516	1 set
		wit	9 339 517	1 set
		antraciet	9 339 518	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/1b88ca

5 Dichthouders

Dichthouder voor set Push to move

- Verplicht toebehoren voor set Push to move
- De set bestaat uit vergrendeling en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Mechanische sluiting ▸ Om onder de constructielegplank te schroeven ▸ 3 mm plankterugsprong	grijs	**9 282 527**	1/10 set
			9 264 191	50 set
		wit	**9 282 600**	1/10 set
			9 264 170	50 set
		zwart	**9 282 601**	1/10 set
			9 264 192	50 set
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 282 900**	1/10 set
			9 266 220	50 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 282 901**	1/10 set
			9 266 242	50 set
		antraciet	**9 282 902**	1/10 set
			9 266 241	50 set

Dichthouder voor set Pull to move

- Verplicht toebehoren voor set Pull to move
- De set bestaat uit vergrendeling en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 266 219**	1/50 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 266 244**	1/50 set
		antraciet	**9 266 243**	1/50 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/1b88ca

New

Economisch wonder

Fascinerend panorama-effect en een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding. De complete opbergruimte wordt met slechts één handbeweging geopend: comfort, overzicht en optimale bereikbaarheid zijn gegarandeerd! Vouwdeursysteem WingLine S heeft helemaal geen geleiding onder nodig - de perfecte oplossing voor kleine meubeldeuren. En van onschatbare waarde voor de efficiëntie en montage-eenvoud. WingLine S - een waar economisch wonder.

Eenvoudig differentiëren:
dankzij het modulaire principe kunnen draaideurkasten eenvoudig een upgrade krijgen.

Gedempt openen, zacht sluiten:
de gehele inhoud snel bereikbaar en nog meer comfort dankzij de comforteenheden Push to move, Pull to move en Pull to move Silent.

Greeploos gelukkig:
de elegante oplossing voor hoogwaardig kastdesign.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/08b89f



Overzicht eigenschappen 566
- Constructieprincipe
- Deurformaat en deurgewicht
- Algemene informatie



Keuzehulp en planningsmaten in 't kort 567 – 573

Systeemcomponenten 574 – 577

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 620

hettich.com/short/b46cf2

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

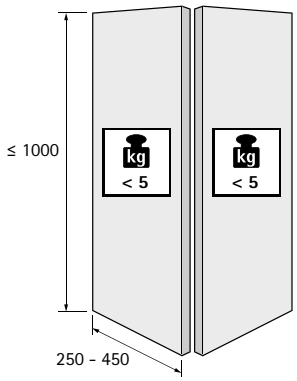

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Deurmateriaal



Automatisch openen

Volledige opening van de deurvleugels
... met slechts één duwbeweging

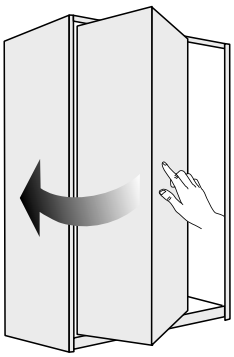



greeploos

... met slechts één handbeweging

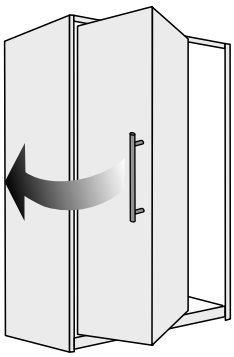



met greep / greepprofiel

Systeemoverzicht

1 **Geleidingsdeel**
2 **Geleidingsprofiel**
3 **Middenscharnieren**
4 **Comforteenheden**
5 **Dichthouders**

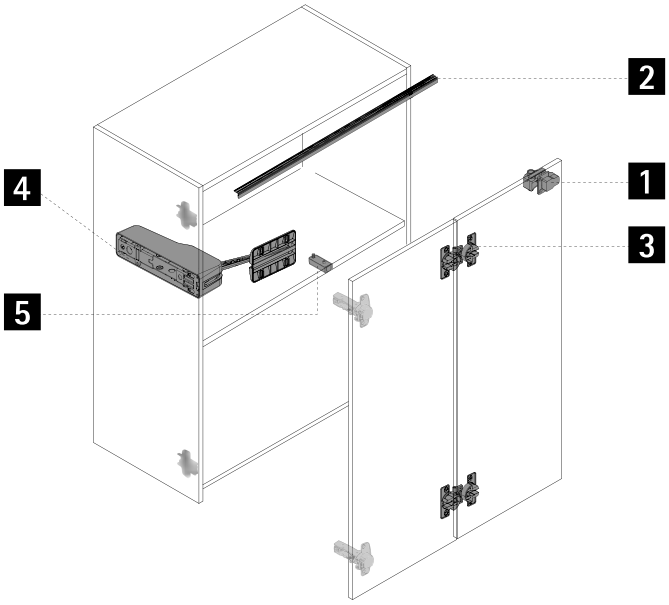

1 2 Gebruik geleidingsdelen / geleidingsprofielen

Constructievariant	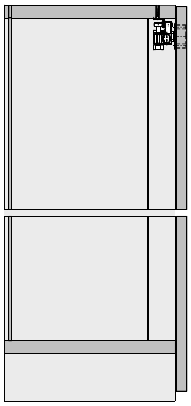
Gewicht deurvleugel	< 5 kg
Hoogte deurvleugel	≤ 1000 mm
Breedte deurvleugel	250 - 450 mm
Geleidingsdeel boven	vereist
Geleidingsprofiel boven	vereist

3 Gebruik middenscharnieren

Afbeelding	
Omschrijving	middenscharnier potmontage, instelbaar
Materiaal	spuitgietzink
Soort bevestiging	opschroeven / indrukken
Instelmogelijkheid voog	± 2 mm
Instelmogelijkheid hoogte	niet mogelijk
Instelmogelijkheid draaipunt voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren	0 mm (niet mogelijk) 3 mm (mogelijk) 6 mm (aanbevolen)
Draaipuntpositie	

Aanbevolen aantal kast- en middenscharnieren

Het aantal scharnieren per deur wordt bepaald door een aantal factoren als breedte, hoogte, gewicht en materiaal van de deur.

De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom moet het aantal scharnieren op de afbeelding slechts als richtwaarde worden gezien. In geval van twijfel moet er een proefaanslag worden uitgevoerd en het aantal scharnieren eventueel worden aangepast. Om stabiliteitsredenen moet de afstand X tussen de scharnieren altijd zo groot mogelijk worden gekozen. Afstand X moet minimaal 280 mm zijn.



Greeppositie / draaipuntverschuiving

Greeppositie	geadviseerd aan de zijdelings aangebrachte vouwdeur-vleugel, maar ook mogelijk bij de tweede vouwdeurvleugel
Afstand tot de middenvoeg	minimale afstand aanbevolen
Draaipuntverschuiving	0 mm = niet mogelijk voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren 3 mm = mogelijk voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren 6 mm = geadviseerd voor aan de zijkant aangebrachte vouwdeuren

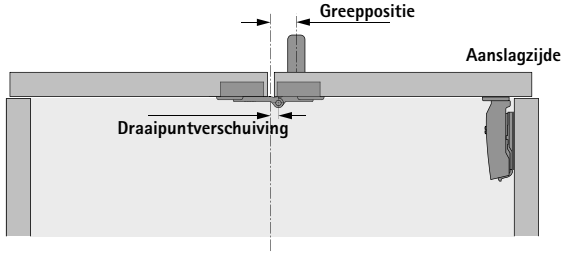

Kastscharnieren / deurinspringing / deuroverstand

Deurinspringing bij geadviseerde configuratie met Sensys 110° voor volledig opliggende of half opliggende deuren

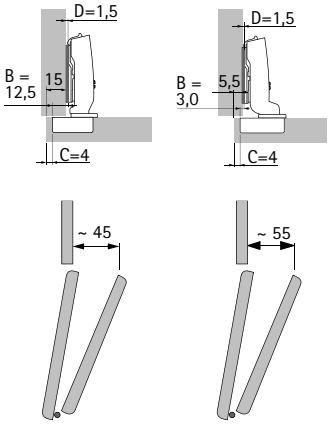

Deuroverstand A in detail: gebruik a.u.b. de QR-code

hettich.com/short/k6p32sa



1 2 3 Inbouwmaten geleidingsdelen / geleidingsprofielen / middenscharnieren

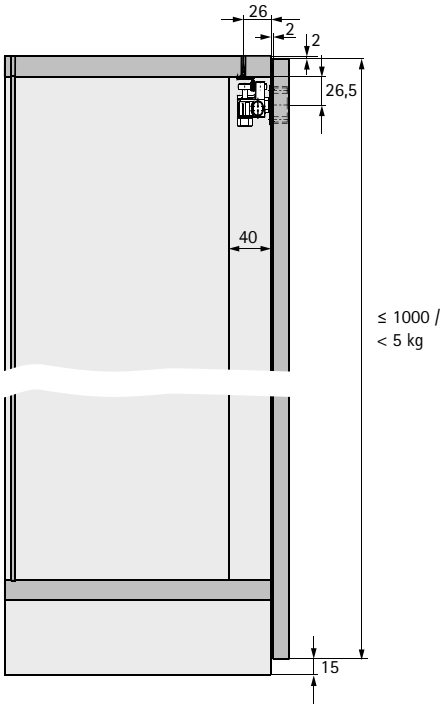

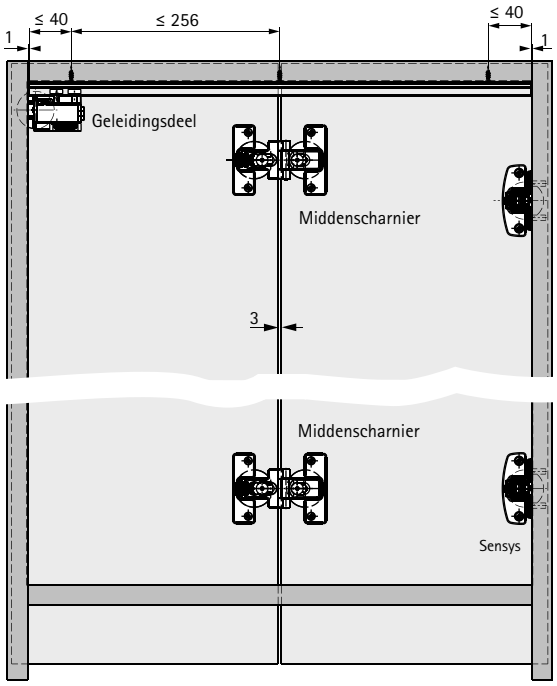

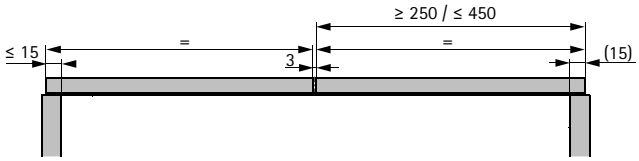

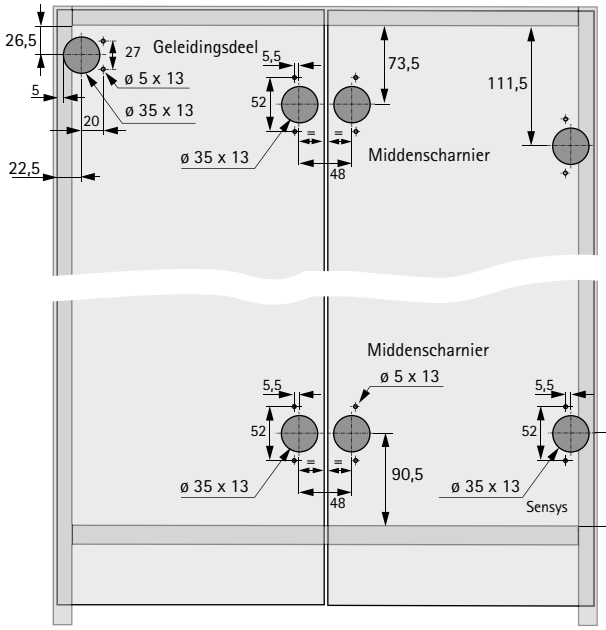



4 Keuzehulp comforteenheden voor automatisch openen

Deurdesign	**Greeploos**	**Greep / greepprofiel** 		
Comfortvariant	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Geen comforteenheid**
Bedieningsprincipe **Automatisch** **Handmatig**				
Gebruik snelmontagepotscharnieren (opliggend of half opliggend)	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8675	Sensys 110°, type 8645i
Functiebeschrijving	na licht tegen het front te drukken gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze handmatig weer in gesloten positie gebracht	na licht trekken aan de greep gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze handmatig weer in gesloten positie gebracht	door kort aan de greep te trekken gaat de deur automatisch gedempt open en wordt deze gedempt weer terug in gesloten positie gebracht	de deur wordt handmatig geopend en gesloten
Door veren ondersteunde automatische sluiting in het kastscharnier en in het geleidingsdeel	niet mogelijk	niet mogelijk	niet mogelijk	vereist
Gebruik van een dichthouder	vereist	vereist	niet mogelijk	niet mogelijk
Meer informatie	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Keuzehulp gewichtvariant



Bij systeem WingLine S wordt bij gebruik van een comforteenheid altijd de gewichtvariant **'licht'** gebruikt. De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom wordt aanbevolen om ook een proefaanslag uit te voeren.

4 Inbouwmaten comforteenheden

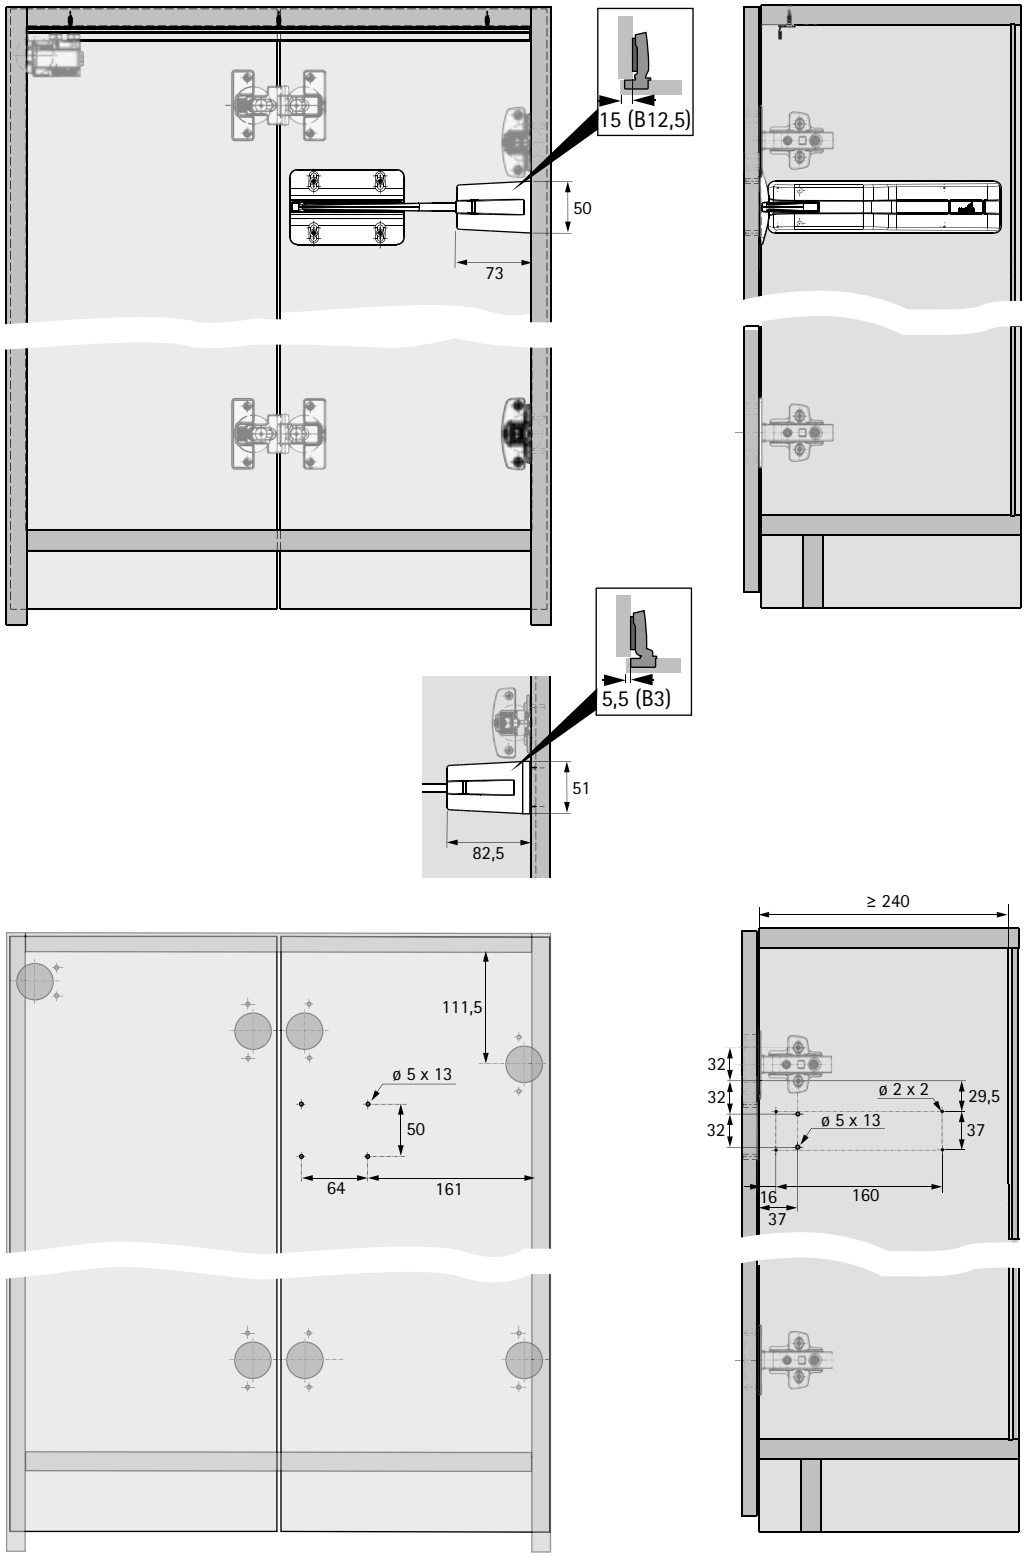

5 Keuzehulp dichthouders voor automatisch openen

Deurdesign	**Greeploos** Push			**Greep / greepprofiel** Pull			
Comfortvariant	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Geen comforteenheid**
Functiebeschrijving	een pen houdt de deur in gesloten positie, opening door lichte druk uit te oefenen	een magneet houdt de deur in gesloten positie, opening door lichte druk uit te oefenen		een magneet houdt de deur in gesloten positie, opening door licht te trekken		niet mogelijk	
Techniek	mechanische dichthouder met uitstoter	magnetische dichthouder met uitstoter, standaardvariant	magnetische dichthouder met uitstoter, verfijnde designvariant	magnetische dichthouder, standaardvariant	magnetische dichthouder, verfijnde designvariant		
Montagepositie	onder de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank	in de constructielegplank		
Inspringing constructielegplank	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Afbeelding	**A**	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionering dichthouders voor comforteenheid Push to move

Mechanische sluiting



Magnetische sluiting (standaard en design-uitvoering)



Positionering dichthouders voor comforteenheid Pull to move

Magnetische sluiting (standaard en design-uitvoering)



5 Inbouwmaten dichthouders Push to move

A



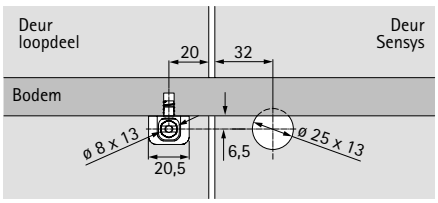





B



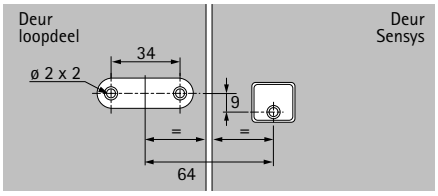





C



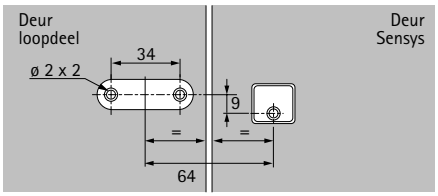





5 Inbouwmaten dichthouders Pull to move

D



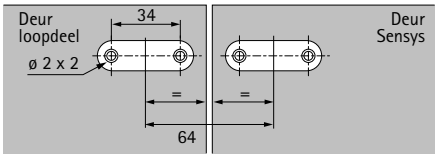





E



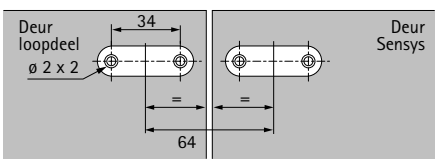





Systeemoverzicht

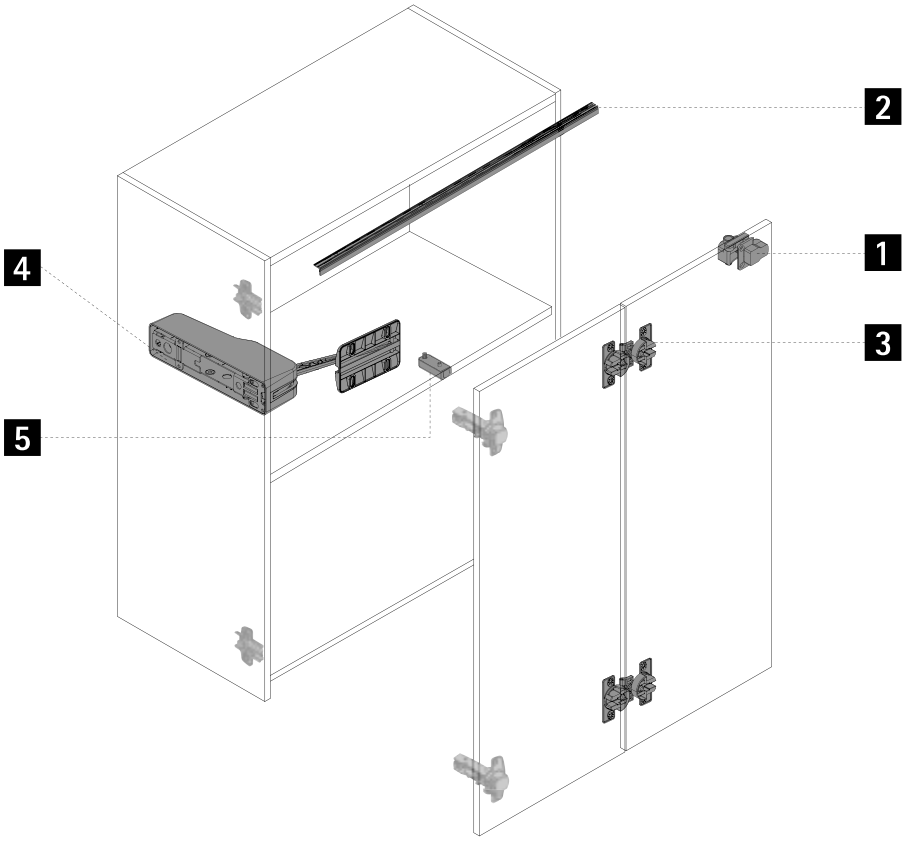

1 Geleidingsdelen

2 Geleidingsprofielen

3 Middenscharnieren

4 Comforteenheden

5 Dichthouders

New

1 Geleidingsdelen

Grootverpakking

Geleidingsdelen
- Uitvoering met geoptimaliseerd comfort voor uitstekende loopeigenschappen, dankzij verbeterde rollen en extra hoogte-instelling
- Aanslagdemper a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Beschrijving	Kleur	Bestelnr. / component / aanslagzijde		VE
			links	**rechts**	
	▸ Met automatische sluiting ▸ Voor toepassingen zonder comforteenheid	grijs	**9 338 977**	**9 338 659**	1/10 st.
		wit	**9 338 979**	**9 338 688**	1/10 st.
		antraciet	**9 339 051**	**9 338 690**	1/10 st.
			links	**rechts**	
	▸ Veerloos ▸ Voor toepassingen met comforteenheid	grijs	**9 339 054**	**9 338 702**	1/10 st.
		wit	**9 339 057**	**9 338 704**	1/10 st.
		antraciet	**9 339 059**	**9 338 706**	1/10 st.

1 Toebehoren voor geleidingsdelen

Grootverpakking

Aanslagdemper

Afbeelding	Opmerkingen	Kleur	Bestelnr.	VE
	▸ Per loop- en geleidingsdeel moet een aanslagdemper worden gebruikt ▸ Kan afhankelijk van de deuropdek individueel worden ingekort	grijs	**9 283 265**	1/10 st.
		wit	**9 283 267**	1/10 st.
		antraciet	**9 339 594**	1/10 st.

Deurafwijzer

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voorkomt bij het sluiten botsingen van een doorbuigende deur met de middenwand ▸ Montage aan de zijwand in rijboring 37 of 28 mm ▸ Kunststof grijs	**9 236 460**	1/500 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/c58da7

2 Geleidingsprofielen

Setverpakking

Profielset
- De set bestaat uit een geleidingsprofiel met voorgeboorde aanschroefposities, bevestigingsmateriaal en profielmontagehulpmiddelen
- Aluminium

Afbeelding	Lengte mm	Oppervlak/kleur	Bestelnr.	VE
	1200	zilver geëloxeerd	**9 279 130**	1 set
		wit gepoedercoat	**9 279 167**	1 set
		antracietkleurige poedercoating	**9 339 513**	1 set
	2400	zilver geëloxeerd	**9 279 162**	1 set
		wit gepoedercoat	**9 279 181**	1 set
		antracietkleurige poedercoating	**9 339 514**	1 set

3 Middenscharnieren

Setverpakking

Middenscharnierset potmontage
- De set bestaat uit middenscharnieren met instelbare voegmaat en draaipunt voor vouwdeuren met 2 vleugels en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Beschrijving	Uitvoering	Bestelnr.	VE
	2 middenscharnieren potmontage	om op te schroeven	**9 278 694**	1 set
		om in te drukken	**9 278 788**	1 set
	3 middenscharnieren potmontage	om op te schroeven	**9 278 742**	1 set
		om in te drukken	**9 278 787**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/c58da7

4 Comforteenheden

Set Pull to move Silent

- Uitvoering met geoptimaliseerd comfort, uitstekende openingseigenschappen en nieuwe instelmogelijkheden
- De set bestaat uit openingsmechanisme, afdekking, deurrail, bevestigingsmateriaal en boorsjabloon
- Geen dichthouder vereist

Afbeelding	Vermogensklasse	Kleur	Bestelnr.	VE
	Licht ▸ Geschikt voor kleine vouwdeuren, bijv. bij bovenkasten, onderkasten, opzetkasten en dressoirs ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	**9 339 523**	1 set
		wit	**9 339 583**	1 set
		antraciet	**9 339 584**	1 set

Set Push to move en Pull to move

- Uitvoering met geoptimaliseerd comfort, uitstekende openingseigenschappen en nieuwe instelmogelijkheden
- De set bestaat uit openingsmechanisme, afdekking, deurrail, bevestigingsmateriaal en boorsjabloon
- Dichthouder a.u.b. apart bestellen

Afbeelding	Vermogensklasse	Kleur	Bestelnr.	VE
	Licht ▸ Geschikt voor kleine vouwdeuren, bijv. bij bovenkasten, onderkasten, opzetkasten en dressoirs ▸ Houd rekening met de planningstabel	grijs	**9 339 516**	1 set
		wit	**9 339 517**	1 set
		antraciet	**9 339 518**	1 set

5 Dichthouders

Dichthouder voor set Push to move

- Verplicht toebehoren voor set Push to move
- De set bestaat uit vergrendeling en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Mechanische sluiting ▸ Om onder de constructielegplank te schroeven ▸ 3 mm plankterugsprong	grijs	**9 282 527**	1/10 set
		wit	**9 282 600**	1/10 set
		zwart	**9 282 601**	1/10 set
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 282 900**	1/10 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 282 901**	1/10 set
		antraciet	**9 282 902**	1/10 set

Dichthouder voor set Pull to move

- Verplicht toebehoren voor set Pull to move
- De set bestaat uit vergrendeling en bevestigingsmateriaal

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 266 219**	1/50 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 266 244**	1/50 set
		antraciet	**9 266 243**	1/50 set

Zwaar onder de indruk
Met het stabiele WingLine 220 zult u uw klanten overtuigen: dit bovenaan lopende, met de kast verbonden vouwdeursysteem brengt ook zware en hoge deuren gemakkelijk en comfortabel in beweging. Tot 25 kg deurvleugelgewicht. Het op het dek gemonteerde loopprofiel verdwijnt elegant achter de deuren. De opbergruimte kan optimaal worden benut, want hij wordt nergens afgedekt.

Hoogwaardig meubeldesign:
dankzij de montage van het loopprofiel op het dek.

Meer ruimte in de kast:
geen zichtbaar beslag of profielen in de kast dankzij geleiding onder de bodem, optimaal voor lage plintconstructies.

hettich.com/short/d11cf7

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen 580
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 581

Systeemcomponenten 582 – 583

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 620

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/0c15df

Constructieprincipe

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

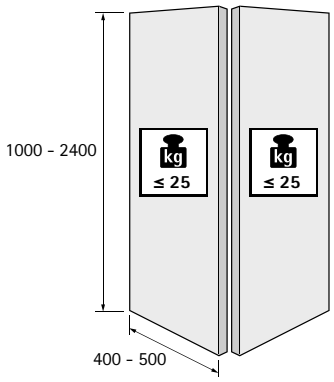

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Hoogteverstelling



± 5

Deurmateriaal



Bedieningsprincipe

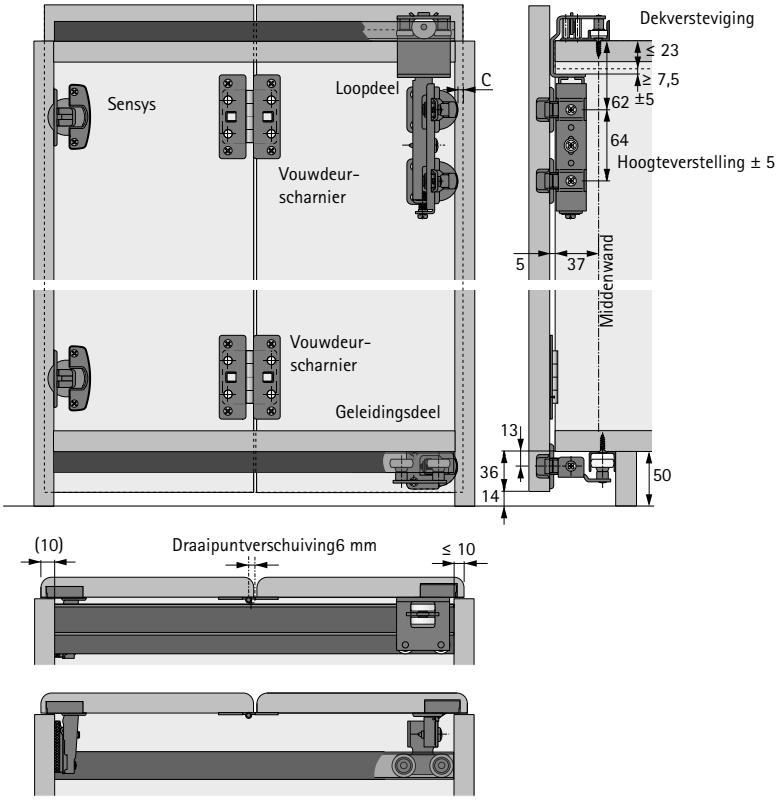

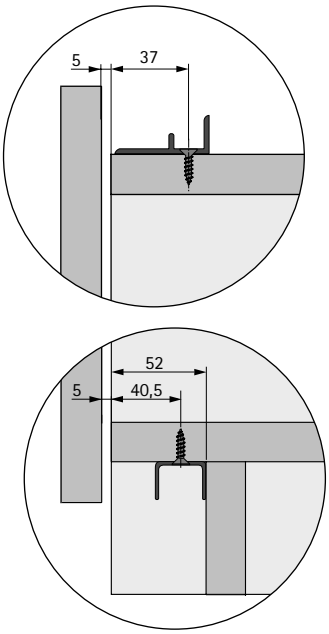

Planningsmaten



Boorbeeld

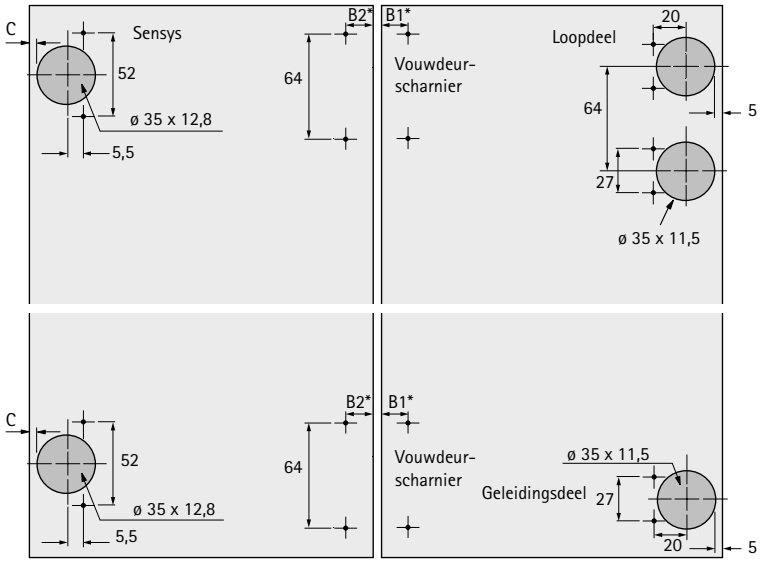

Boorafstand mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Voeg mm	5	4	3	2	1

Opmerking: C-maat kastscharnier afhankelijk van opdek en montageplaat (zie hoofdstuk scharnieren).

Systeemoverzicht

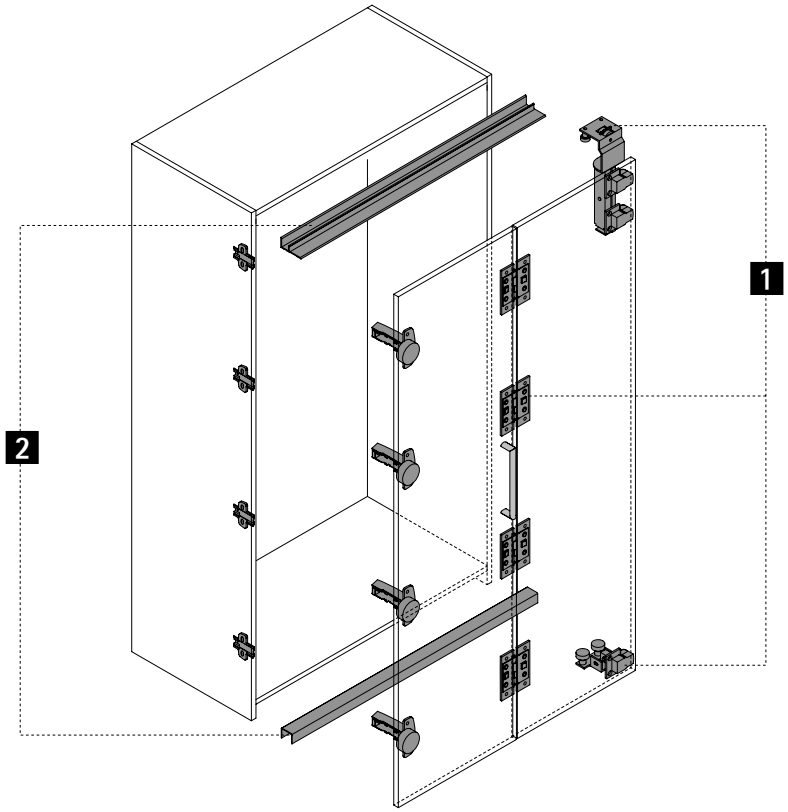

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loop- en geleidingsprofielen

1 Loop- en geleidingsdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aanslagzijde links	Bestelnr. / aanslagzijde rechts	VE
	De set bevat alle benodigde loop-/geleidingsdelen en middenscharnieren voor een vouwschuifdeur met 2 vleugels	**0 041 248**	**0 041 247**	1 set

2 Loop- en geleidingsprofielen

Loopprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging ▸ lengte 2000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 041 249**	1/4 st.

Geleidingsprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging ▸ lengte 2000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 041 251**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/fa6cb1

Voor enorme taken

WingLine 230 is de reus onder de vouwdeursystemen: met één beweging openen zich oppervlakken van meer dan 6 m^2. Perfect voor grote kasten, bijv. op kantoor of in de bijkeuken. Maar ook geschikt als snel te openen ruimtedeler. Of voor een inloopkast in de woonkamer die u met één enkele handeling kunt openen of sluiten.

WingLine 230 is opgewassen tegen alle taken en draagt deuren met een deurgewicht van 20 tot 25 kg. Uiterst stabiel: zijdelingse verbinding met snelmontagepotscharnier Sensys 8645i. WingLine 230 heeft geen tussenwanden en ook geen geleiding onderaan nodig.

De alleskunner:
universeel toepasbaar - als kastdeur en als ruimtedeler.

Adieu struikelblok:
ook grote, zware deuren hebben geen geleiding onderaan nodig.

Voor een automatische, stille opening:
uitstekend bedieningscomfort dankzij de Pull to move Silent module.

hettich.com/short/06f7bd

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen 586
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 587 – 589

Systeemcomponenten 590 – 591

Sluitsystemen 621

Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 620

hettich.com/short/71afe6

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

Constructieprincipe

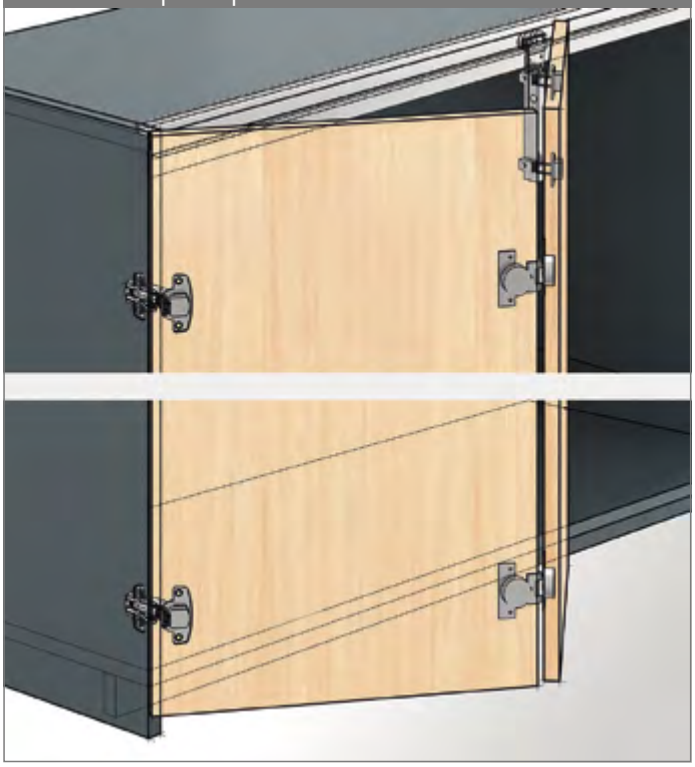

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

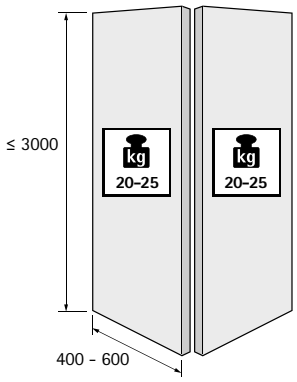

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Deurmateriaal



Automatisch openen

Volledige opening van de deurvleugels
... met slechts één handbeweging

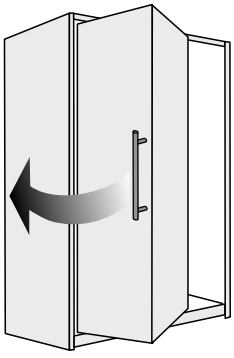

met greep / greepprofiel



Inbouwmaten

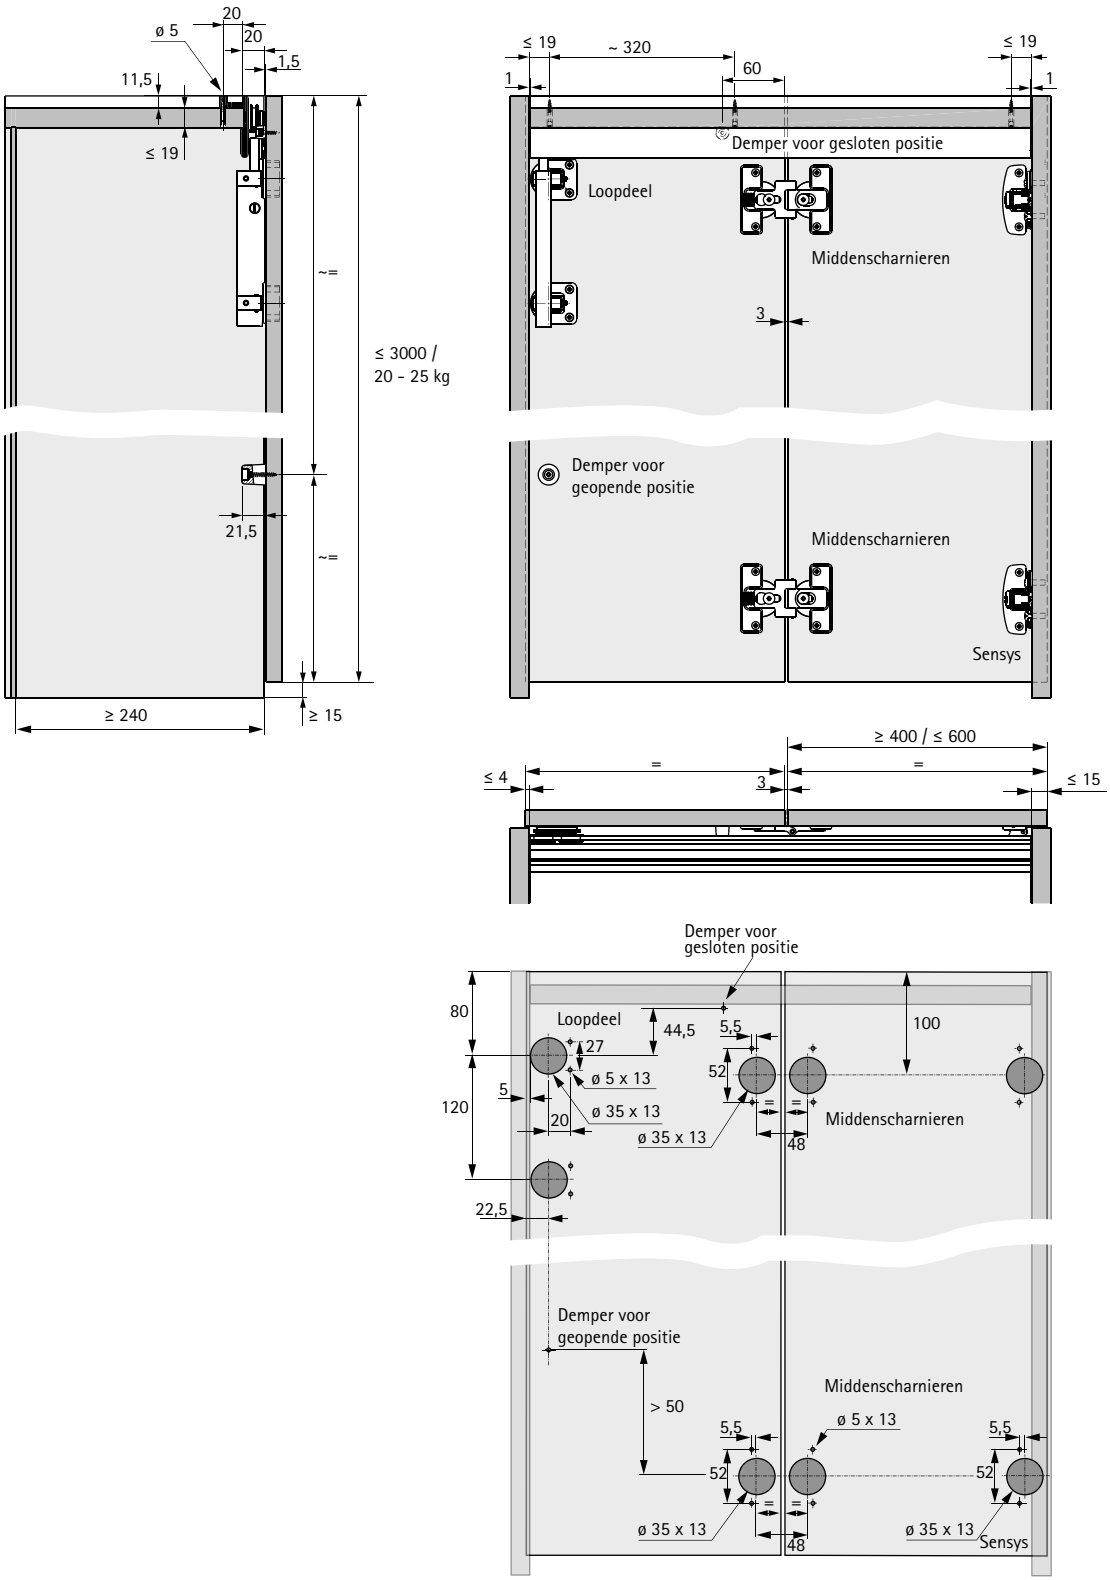

Keuzehulp comforteenheden voor automatisch openen

Deurdesign	**Greep / greepprofiel** **Pull** 	
Comfortvariant	**Pull to move Silent**	**Geen comforteenheid**
Bedieningsprincipe **Automatisch** ← **Handmatig** - - →		
Functiebeschrijving	door kort aan de greep te trekken gaat de deur automatisch gedemp open en wordt deze gedempt weer terug in gesloten positie gebracht	de deur wordt handmatig geopend en gesloten
Door veren ondersteunde automatische sluiting in het loopdeel	beschikbaar	beschikbaar
Door veren ondersteunde automatische sluiting in het korpusscharnier	niet mogelijk	vereist
Gebruik van een dichthouder	niet mogelijk	niet mogelijk
Meer informatie	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Gebruik gewichtvariant

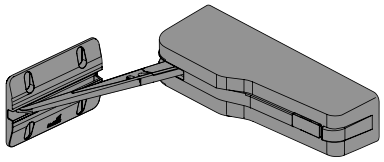

Bij systeem WingLine 230 wordt bij gebruik van een comforteenheid altijd de gewichtvariant **'zwaar'** gebruikt. De in de praktijk voorkomende factoren verschillen per geval. Daarom wordt aanbevolen om ook een proefaanslag uit te voeren.

Voorbeelden
Variant zwaar:
Geschikt voor grote vouwdeuren, bijv. bij kledingkasten, garderobekasten en verdekte keukenopstellingen

Inbouwmaten

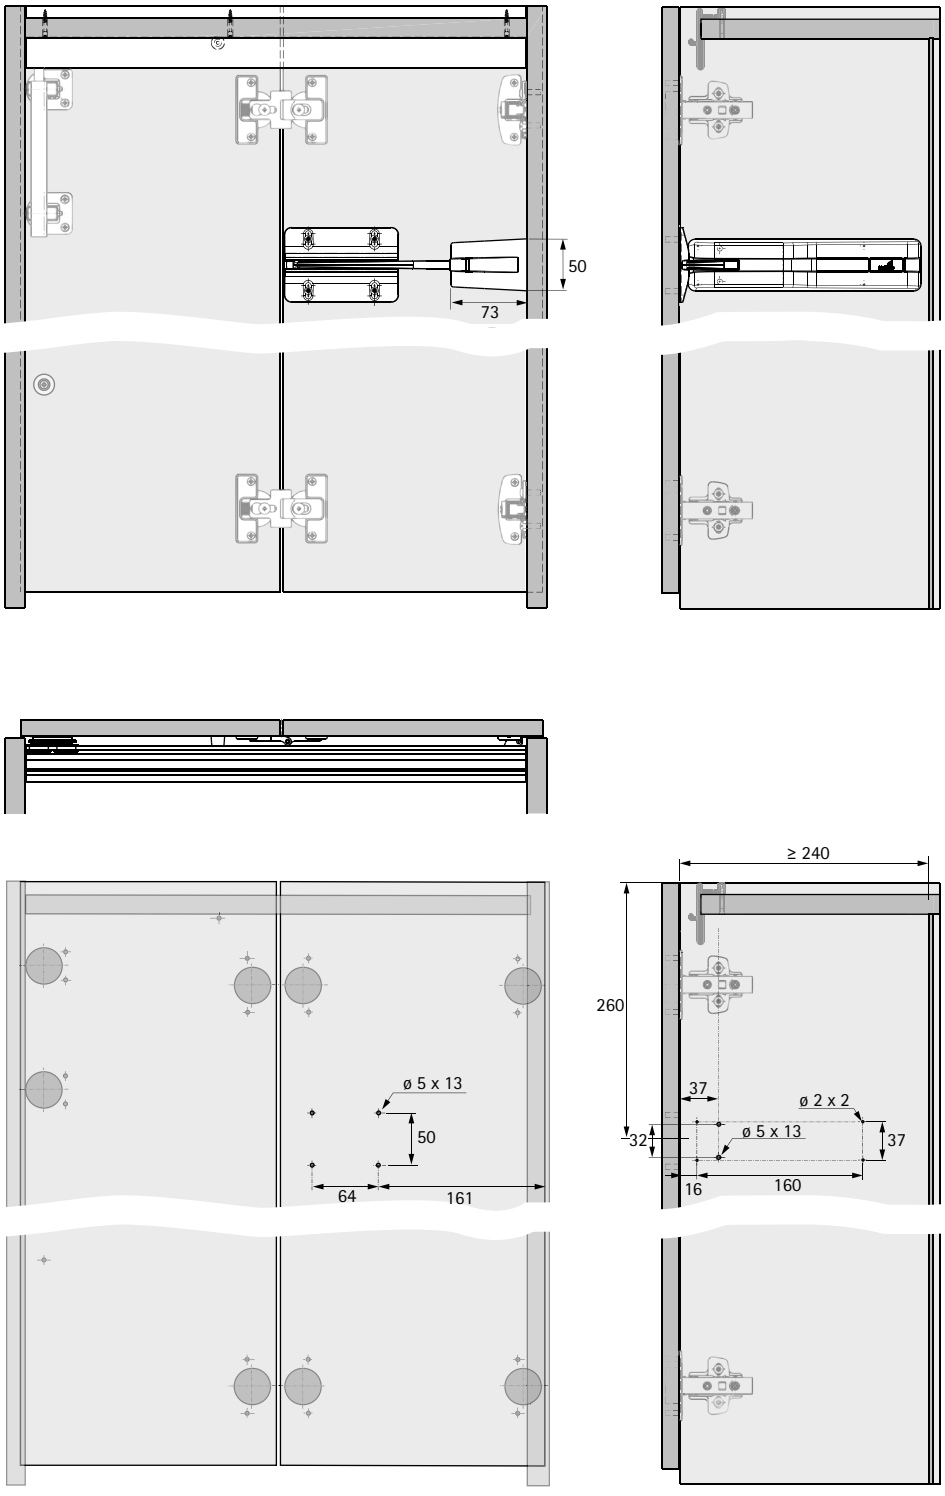

Systeemoverzicht

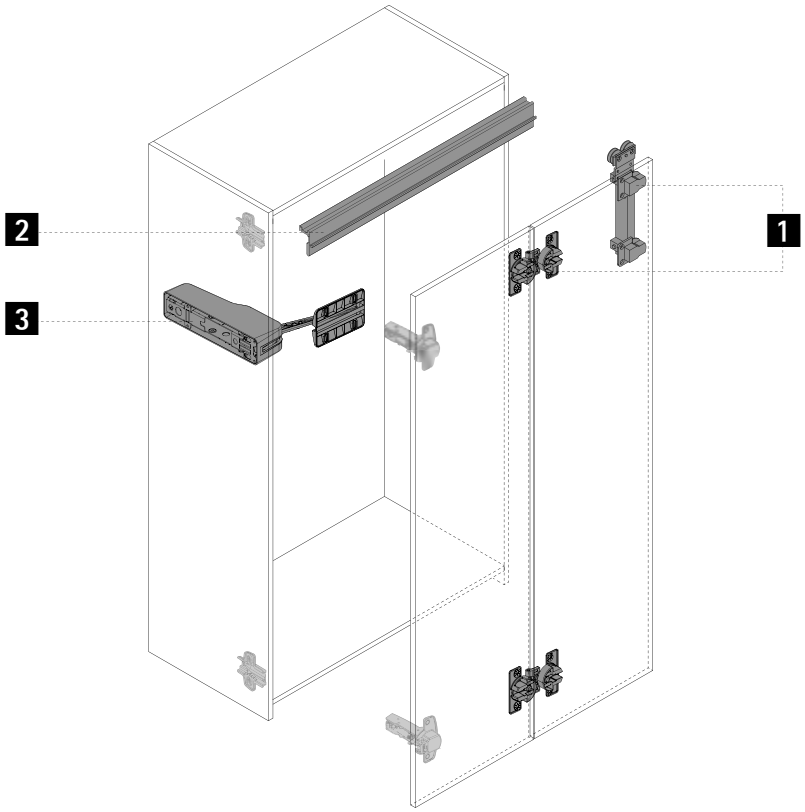

1 Loopdelen

2 Loopprofiel

3 Comforteenheden

New

1 Loopdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aanslagzijde			VE
		links	rechts	links en rechts	
	De set bevat alle benodigde loopdelen en middenscharnieren voor een vouwschuifdeur met 2 vleugels links of rechts, resp. 2 vouwschuifdeuren met elk 2 vleugels links en rechts	**0 010 083**	**0 010 084**	**0 079 015**	1 set

2 Loopprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Kleur	Bestelnr.	VE
	▸ Voor 19 mm dek ▸ Voor schroefbevestiging ▸ lengte 2400 mm ▸ Aluminium	wit gepoedercoat	**0 079 013**	1/4 st.
		zwart geanodiseerd	**0 079 014**	1/4 st.

3 Comforteenheden

Set Pull to move Silent

- De set bestaat uit openingsmechanisme, bevestigingsmateriaal en boorsjabloon

Afbeelding	Vermogensklasse	Kleur	Bestelnr.	VE
	Zwaar	grijs	**9 339 585**	1 set
		wit	**9 339 586**	1 set
		antraciet	**9 339 587**	1 set

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/da9535

Meer kracht ontplooien
Het met de kast verbonden vouwdeursysteem WingLine 77 beweegt zelfs deuren met 25 kg zware deurvleugels op overtuigende wijze. De loop is precies en fluweelzacht. De zijdelingse verbinding met snelmontagescharnier Sensys 8645i bespaart kostbare tijd.

Moeiteloos:
ook hoge deuren eenvoudig bewegen.

Grote toepassingsdiversiteit:
vouwdeursysteem WingLine 77 is universeel inzetbaar.

Eenvoudig differentiëren:
zonder constructieve veranderingen draaideurkasten aanpassen.

hettich.com/short/a7be29

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen 594
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort 595

Systeemcomponenten 596 – 597

Sluitsystemen 621



Toebehoren 605

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria 620

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/3bc458

Constructieprincipe

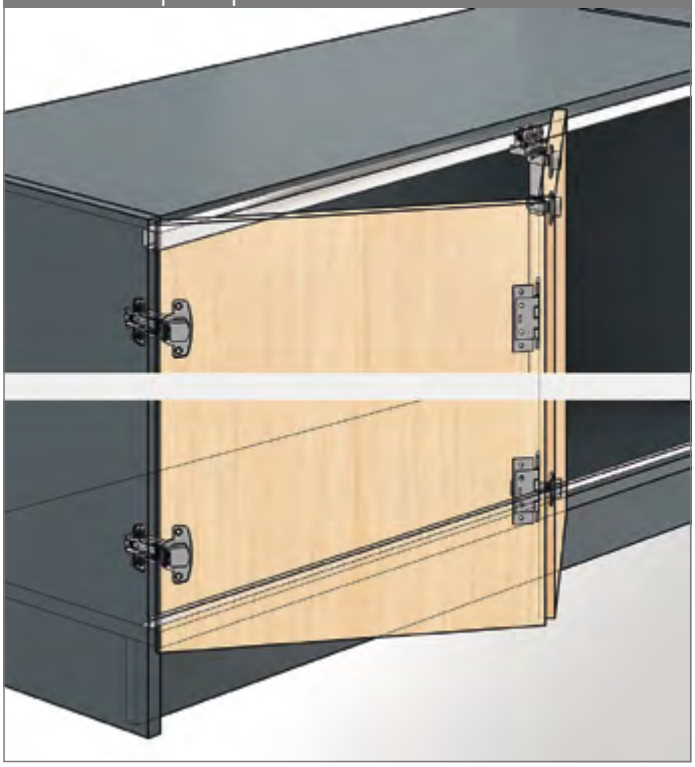

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

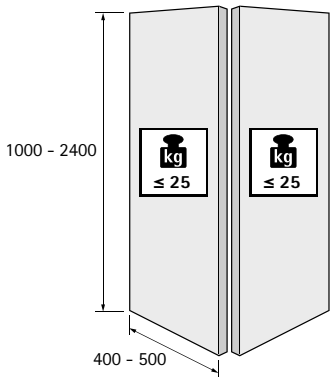

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels



Hoogteverstelling



± 3

Deurmateriaal



Bedieningsprincipe

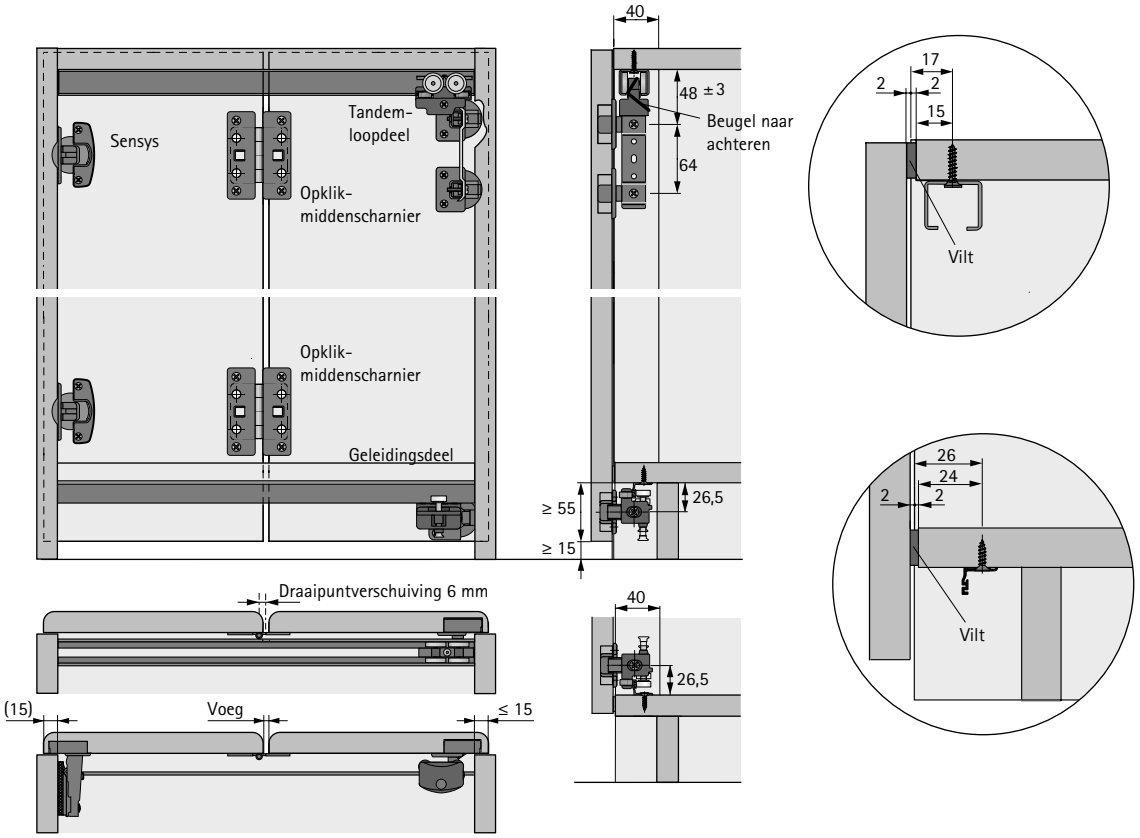

Planningsmaten



Boorbeeld

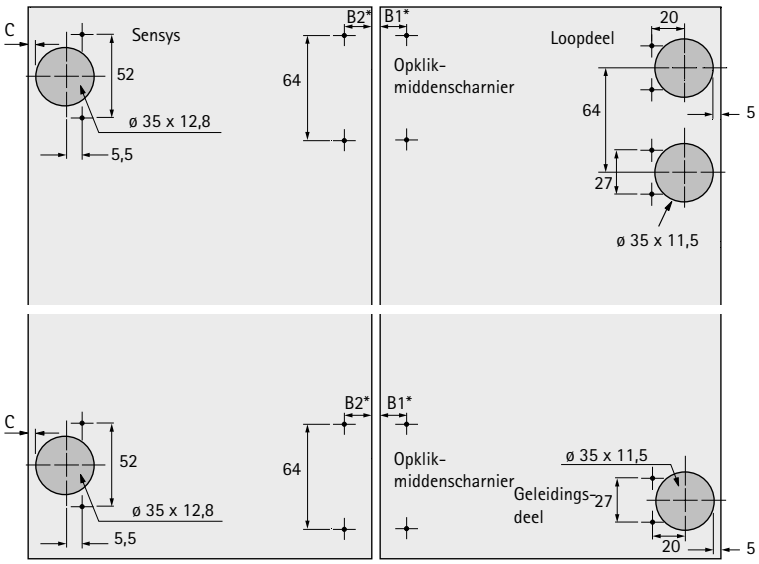

Boorafstand mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Voeg mm	5	4	3	2	1

Opmerking: C-maat kastscharnier afhankelijk van opdek en montageplaat (zie hoofdstuk scharnieren).

Systeemoverzicht

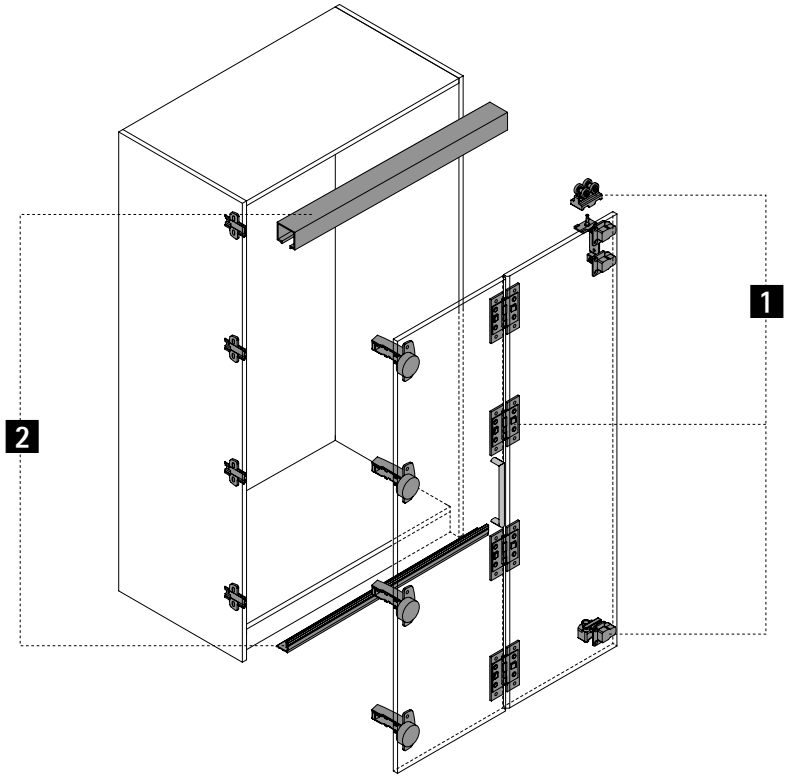

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loop- en geleidingsprofielen

1 Loop- en geleidingsdelen

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr. / aanslagzijde links	Bestelnr. / aanslagzijde rechts	VE
	De set bevat alle loop-/geleidingsdelen, middenscharnieren, houders met hoogteverstelling voor 1 vouwschuifdeur met 2 vleugels	**0 070 983**	**0 070 984**	1 set

2 Loop- en geleidingsprofielen

Loopprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging, aanschroefposities voorgeboord ▸ lengte 2000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**9 193 573**	1/4 st.

Geleidingsprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging, aanschroefposities voorgeboord ▸ lengte 2000 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 072 919**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/a08589

Fantastisch flexibel
Met Wing 77 kunt u kastfronten met twee deurvleugels (elk max. 25 kg) of vier deurvleugels (elk max. 20 kg) realiseren. De clou: het totale deurpakket kan vrij worden bewogen! Ook gekoppelde deurpakketten zijn mogelijk. Verrast u uw klanten met individuele vouwdeuroplossingen voor de slaapkamer of het kantoor. Wing 77 geeft u speelruimte bij de vormgeving.



Bevleugeld:
veelzijdig vormgeven met max. 4 vleugels. Geen zijdelingse verbinding met de kast.

Beproefd:
stabiel loopprofiel op het dek en geleiding onderaan.

hettich.com/short/a5e4fd

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.



Overzicht eigenschappen **600**
- Constructieprincipe
- Algemene informatie
- Deurformaat en deurgewicht



Planningsmaten in 't kort **601 - 602**

Systeemcomponenten **603 - 604**

Sluitsystemen **621**

Toebehoren **605**

Technische informatie
- Kwaliteitscriteria **620**

Hettich Technical Assistant
- Planningsmaten en montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/75ab41

Constructieprincipe

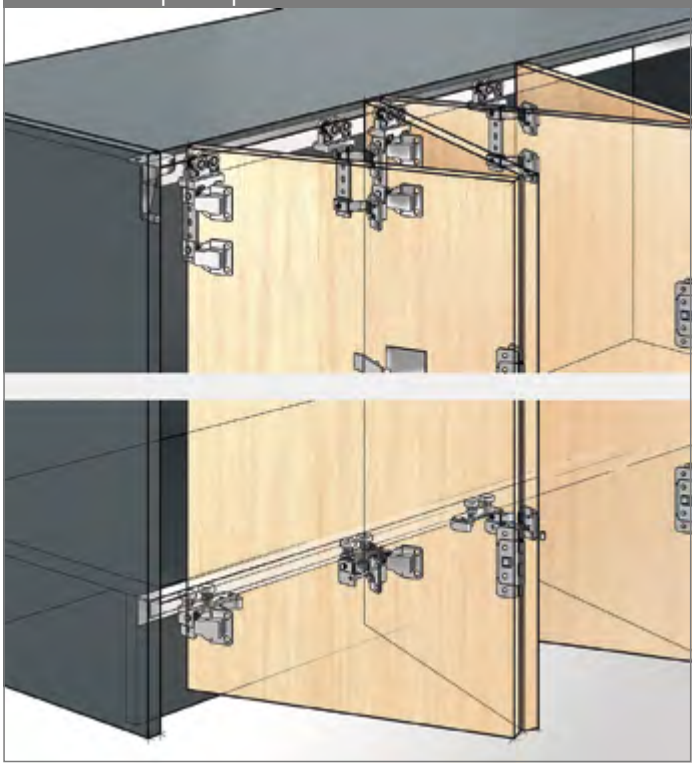

Algemene informatie



Deurformaat en deurgewicht

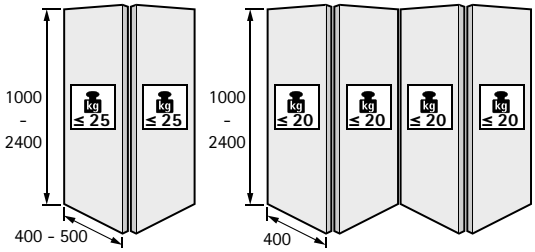

hettich.com/short/8681f2

Aantal deurvleugels

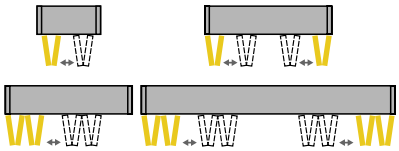

Hoogteverstelling



± 3

Deurmateriaal



Bedieningsprincipe

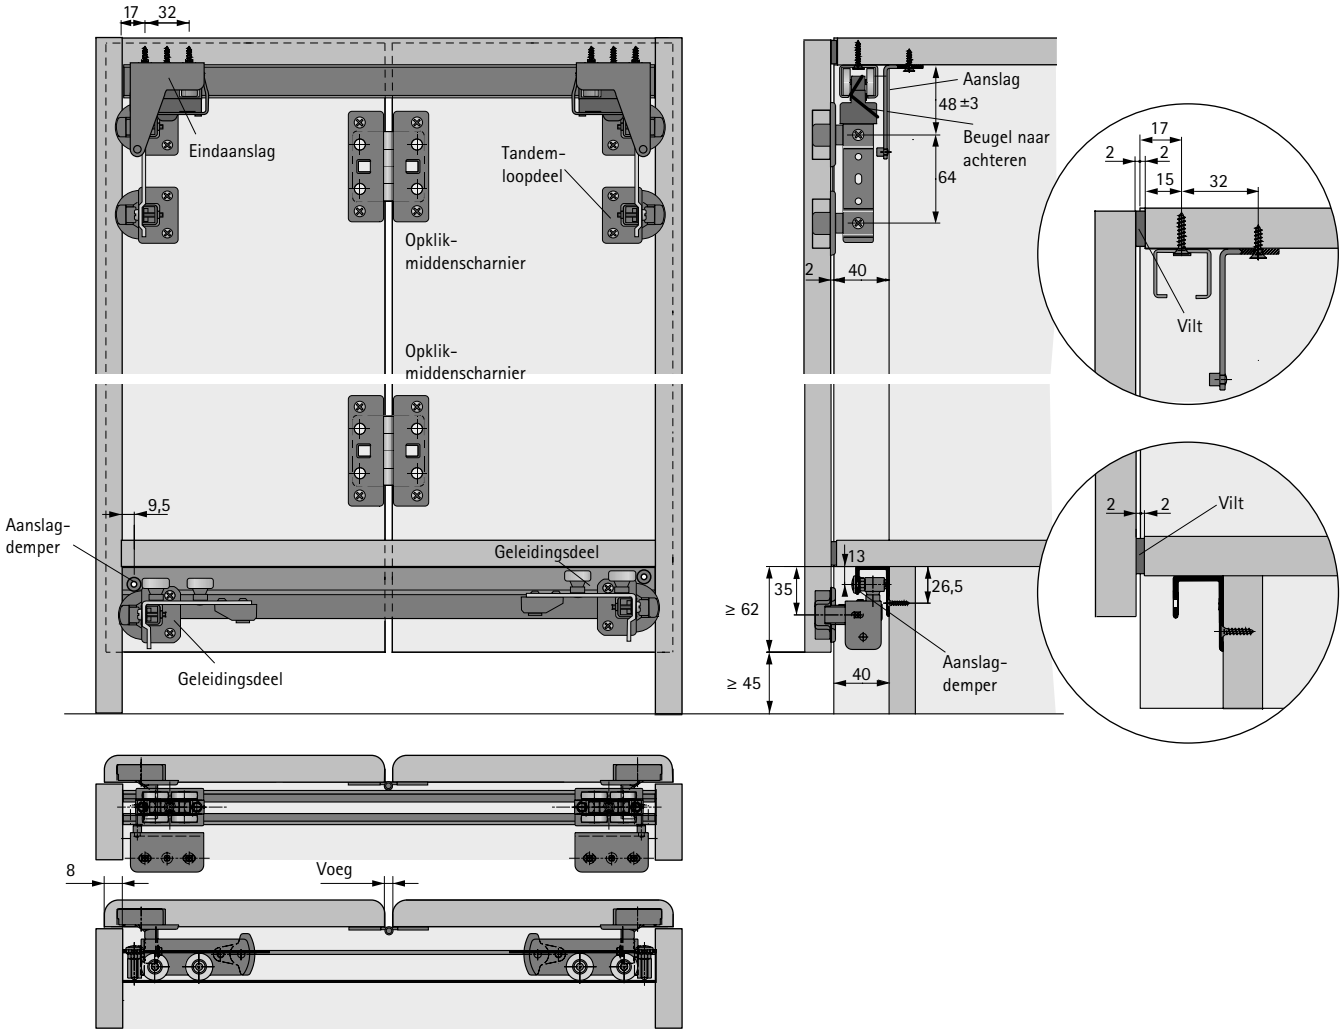

Planningsmaten



Boorbeeld

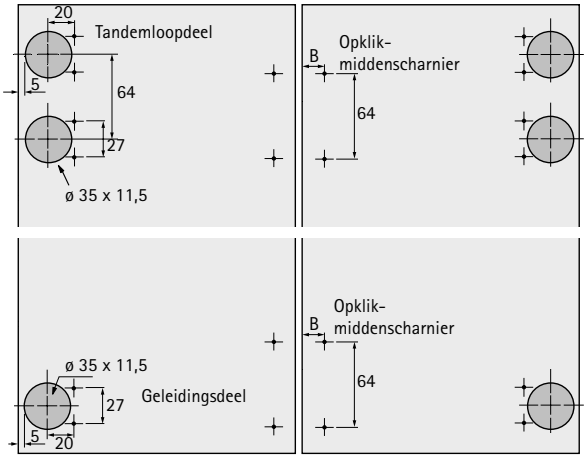

B mm	16,5	17	17,5	18	18,5
Voeg mm	5	4	3	2	1

Bedieningsprincipe

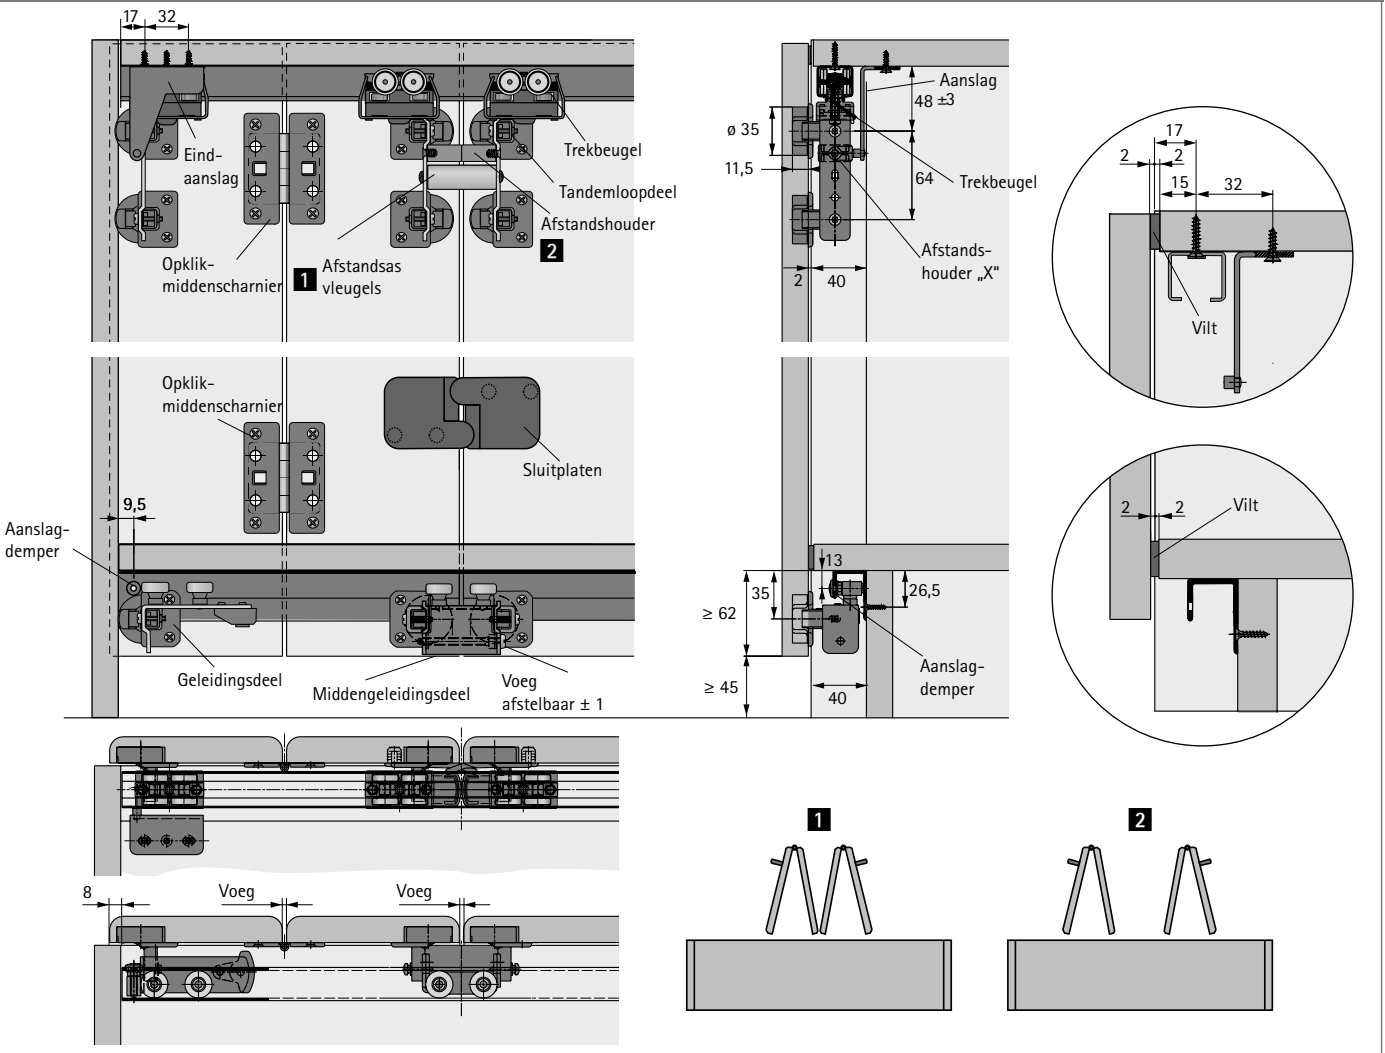

Planningsmaten

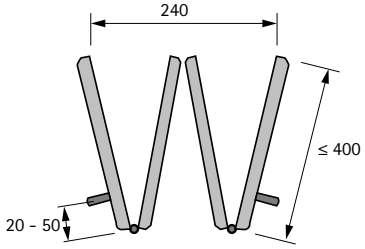

Boorbeeld

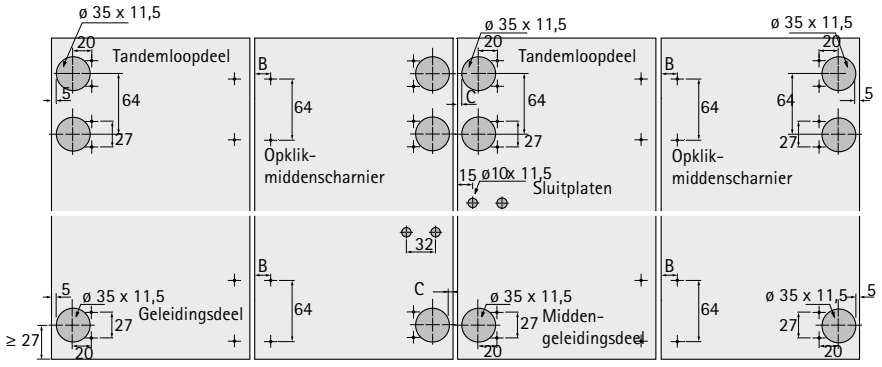

B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
Voeg mm	5	4	3	2	1

Systeemoverzicht

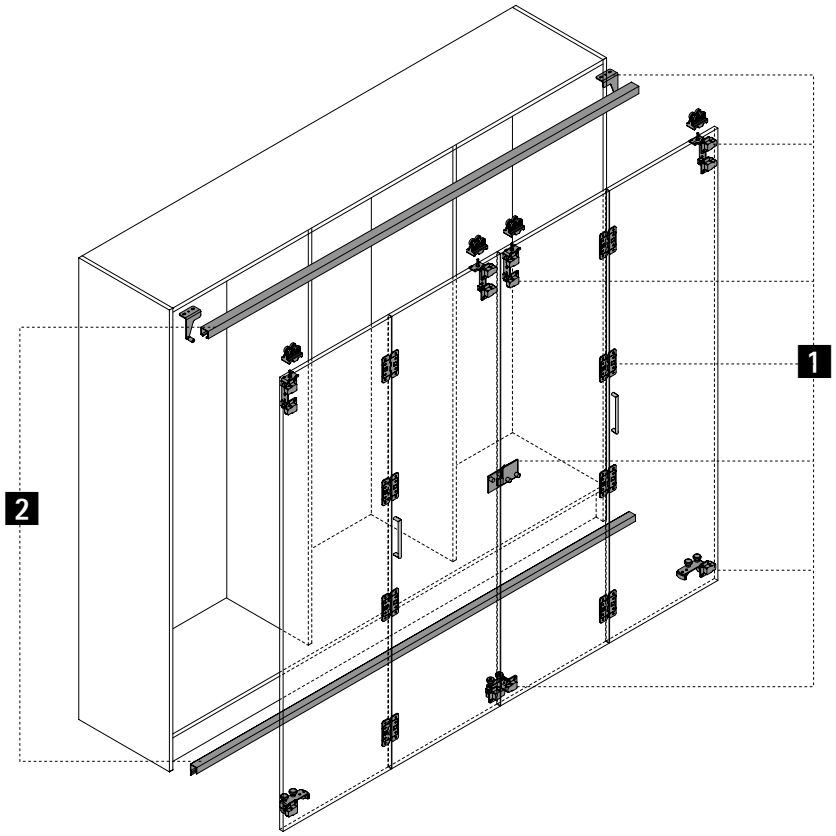

1 Loop- en geleidingsdelen

2 Loop- en geleidingsprofielen

1 Loop- en geleidingsdelen

Set 1 Wing 77

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat alle benodigde loop- / geleidingsdelen, middenscharnieren, afstandshouders, eindaanslagen en bevestigingsmateriaal voor 1 vouwschuifdeur met 2 vleugels ▸ De inwendige kastbreedte van 800 mm mag niet worden overschreden. De dekconstructie moet dusdanig zijn, dat deze onder de last van de samengevouwen deuren niet meer dan 1,5 mm kan doorbuigen	**0 070 986**	1 set

Set 2 Wing 77

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ De set bevat alle benodigde loop-/geleidingsdelen, afstandsassen, sluitplaten, middenscharnieren, afstandshouders, eindaanslagen en bevestigingsmateriaal voor 1 vouwschuifdeur met 4 vleugels ▸ De inwendige kastbreedte van 800 mm mag niet worden overschreden. De dekconstructie moet dusdanig zijn, dat deze onder de last van de samengevouwen deuren niet meer dan 1,5 mm kan doorbuigen	**0 070 987**	1 set

2 Loop- en geleidingsprofielen

Loopprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging, aanschroefposities voorgeboord ▸ Lengte 3200 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**9 193 574**	1/4 st.

Geleidingsprofiel

Afbeelding	Beschrijving	Bestelnr.	VE
	▸ Voor schroefbevestiging, aanschroefposities voorgeboord ▸ Lengte 3200 mm ▸ Aluminium zilver geëloxeerd	**0 070 985**	1/4 st.

Opmerkingen

- Sluitsystemen 621
- Toebehoren voor schuif- en vouwdeursystemen 605

hettich.com/short/342ea2

Toebehoren 606 – 615

Sluitsystemen 621

Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3

Deurprofiel

- Doorboord
- Voor deurdiktes 15 - 16 mm
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 2-deurs	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2050	3	4	**9 117 416**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	3	4	**9 130 038**	1 st.

Inbouw / maattekening

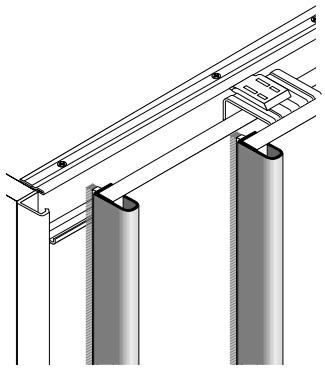

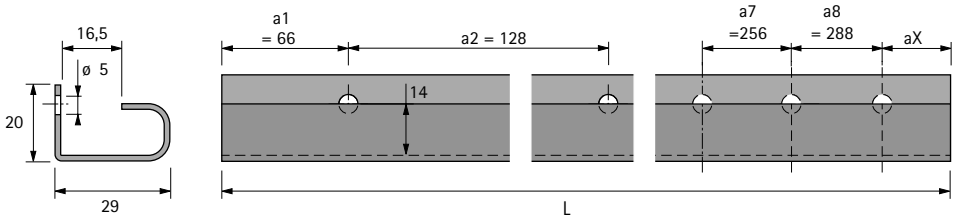

Deurprofiel

- Doorboord
- Voor deurdiktes 18 - 19 mm
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 2-deurs	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2050	3	4	**9 136 107**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	3	4	**9 136 121**	1 st.

Inbouw / maattekening

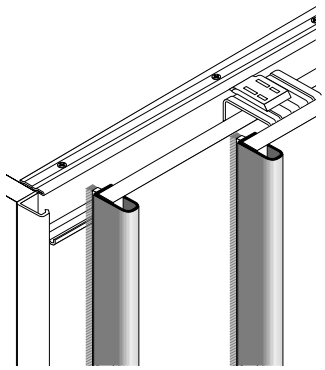

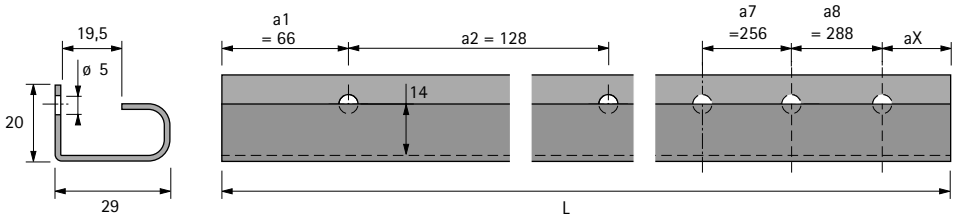

Deurafsluitingsprofiel, L-vormig

- Doorboord
- Voor deurdiktes 15 - 16 mm
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 2-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2050	1	**9 117 418**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	1	**9 136 123**	1 st.

Inbouw / maattekening

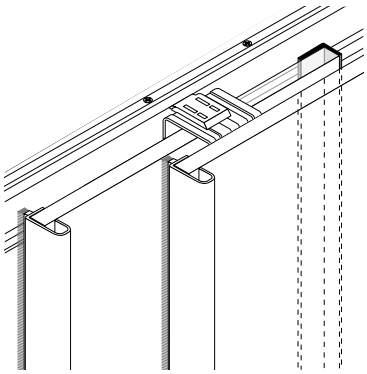

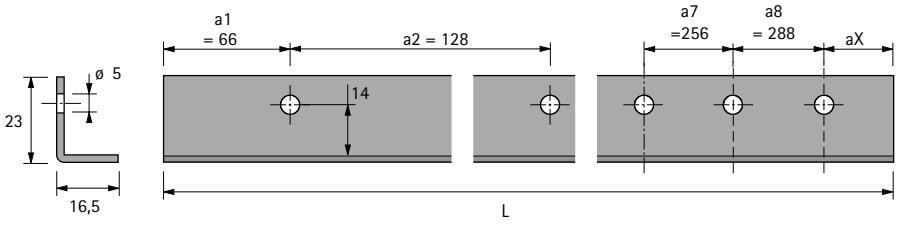

Deurafsluitingsprofiel, U-vormig

- Doorboord
- Voor deurdiktes 15 - 16 mm
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2050	2	**9 117 420**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	2	**9 130 062**	1 st.

Inbouw / maattekening

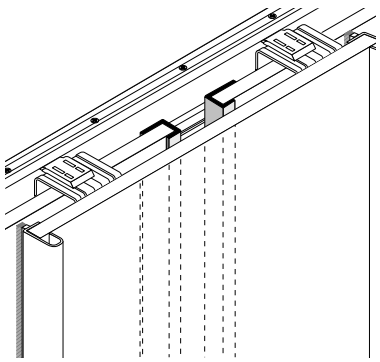

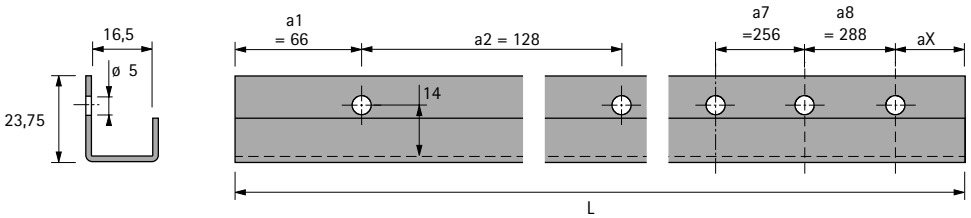

Deurafsluitingsprofiel, U-vormig

- Doorboord
- Voor deurdiktes 18 - 19 mm
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2050	2	**9 136 108**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	2	**9 136 122**	1 st.

Inbouw / maattekening

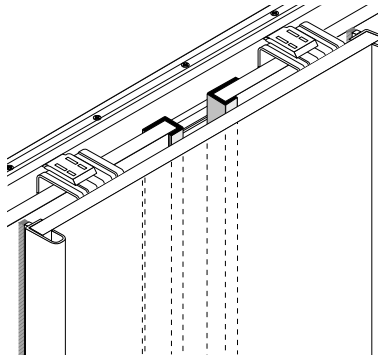



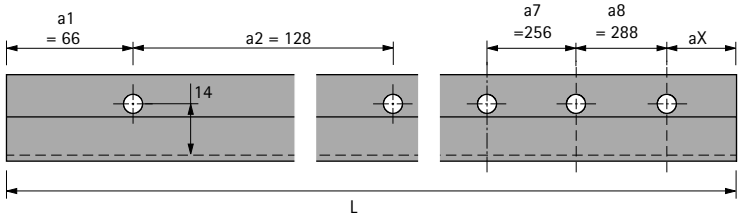

Kastaansluitingsprofiel voor de achterste deur

- Doorboord
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 2-deurs	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2100	1	2	**9 117 462**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	1	2	**9 146 622**	1 st.

Inbouw / maattekening

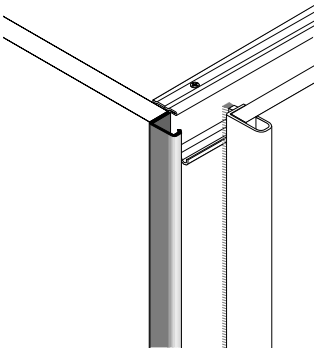



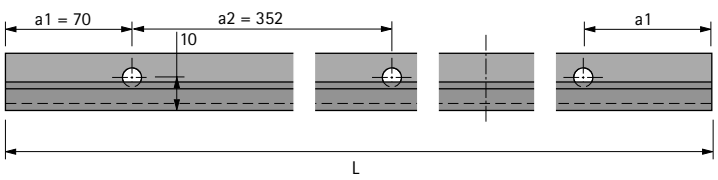

Kastaansluitingsprofiel voor de voorste deur

- Doorboord

Opmerkingen:
- Individuele lengtes op aanvraag

Materiaal	Oppervlak	Lengte mm	Aantal voor 2-deurs	**Bestelnr.**	VE
Aluminium	zilver geëloxeerd	2100	1	**9 117 463**	1 st.
Aluminium	zilver geëloxeerd	2500	1	**9 146 624**	1 st.

Inbouw / maattekening

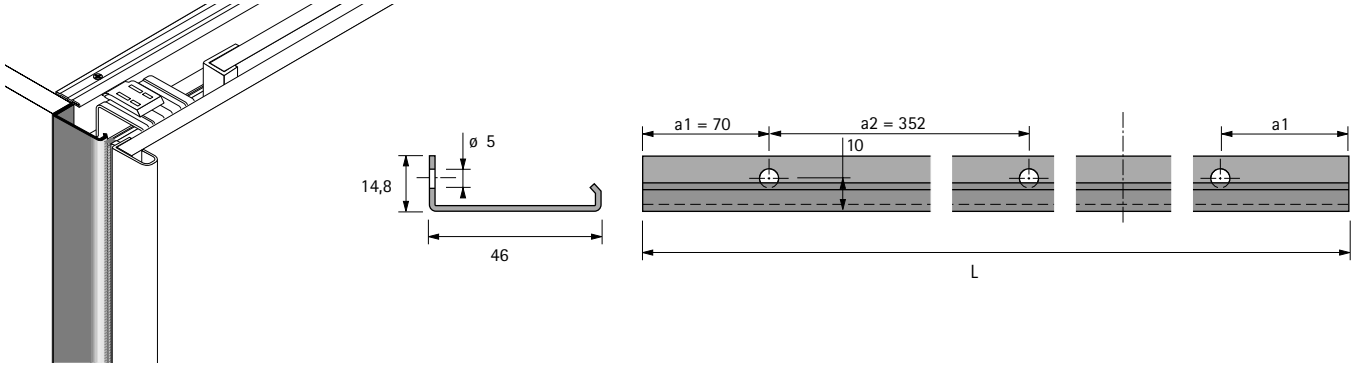

Greepadapter voor schuif-/vouwschuifdeuren

- De adapter kan voor alle greepoplossingen worden gebruikt met een maximale deurdikte van 20 mm en een greep-standvlak dat groter is dan ø 12 mm

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Mat verchroomd	**0 115 365**	1/100 st.
Mat vernikkeld	**0 115 366**	1/100 st.

Technische informatie

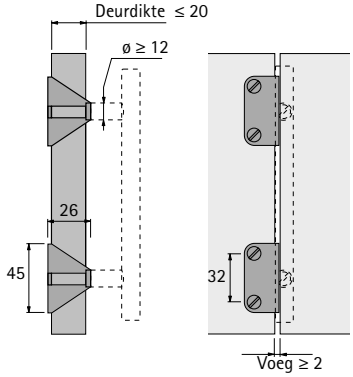

Tochtstripprofiel

- Voor stofdicht afdekkingen
- Lengte 2500 mm
- Zelfklevend
- Grijs

Hoogte mm	Aantal voor 2-deurs	Aantal voor 3-deurs	**Bestelnr.**	VE
6	3	4	**9 193 423**	1 st.
8	3	4	**9 200 386**	1 st.
10	3	4	**9 200 387**	1 st.

Inbouw / maattekening

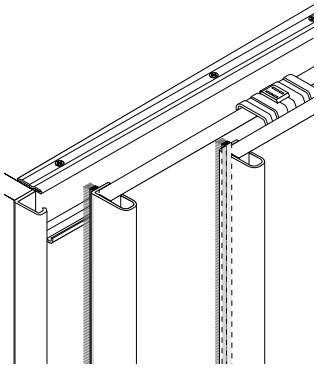

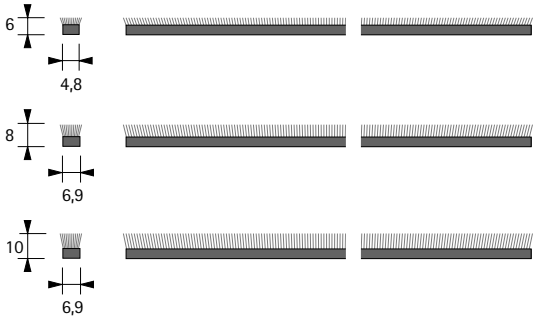

Verbindingsstrip klein

- Voor het verbinden van gesegmenteerde schuifdeuren
- Geïntegreerd boorbeeld van TopLine M / TopLine L
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- 2 verbindingsstrips
- 8 schroeven

Bestelnr.	VE
9 277 155	1 set

Technische informatie

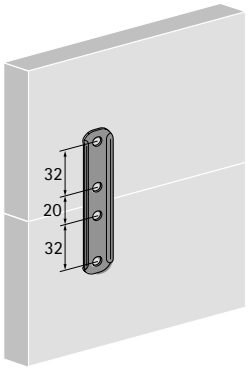

Verbindingsstrip groot

- Voor het verbinden van gesegmenteerde schuifdeuren
- Geïntegreerd boorbeeld van TopLine M / TopLine L
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- 2 verbindingsstrips
- 16 schroeven

Bestelnr.	VE
9 277 156	1 set

Technische informatie

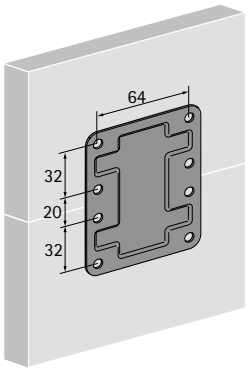

Afstelbeslag aluminium

- Ter correctie van vervormde meubeldeuren
- Kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren
- Voor deur- / frontdiktes van 16 - 25 mm
- Maximale deur- / fronthoogte 2600 mm
- Lengte van de schroefdraadstang 2000 mm, individueel inkortbaar
- Per deur/front moeten 2 stuks afstelbeslag worden gebruikt
- Snelmontage zonder schroeven en afstelling door bediening met één hand
- Voor een geruisloze deur- / frontbeweging
- Afdekking voor boringen ø 35 mm, kunststof zilver
- Afdekkingen voor groef, aluminium zilver geëloxeerd
- Een set bestaande uit twee stuks afstelbeslag

Set bestaat uit:
- 2 stuks afstelbeslag

Bestelnr.	VE
9 252 651	1 set

Technische informatie

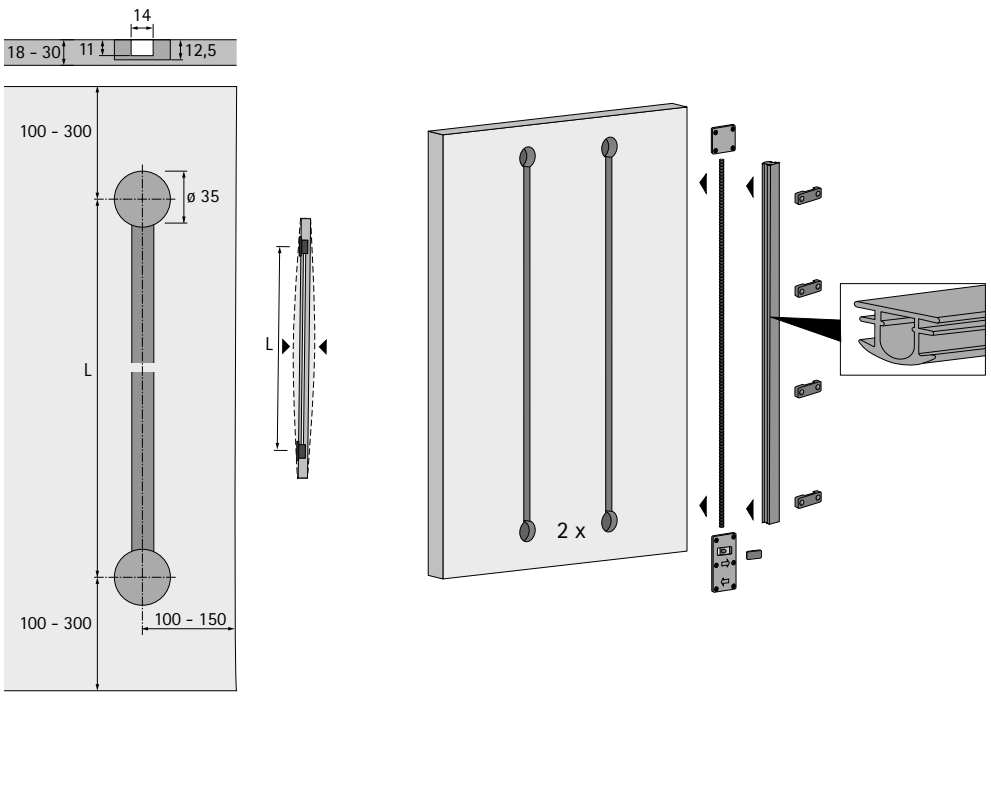

Afstelbeslag kunststof

- Ter correctie van vervormde meubeldeuren
- Kan ook preventief worden gebruikt tegen kromtrekking van deuren
- Voor deur- / frontdiktes vanaf 16 mm
- Maximale deur- / fronthoogte 2600 mm
- De verwerking is eenvoudig en probleemloos: telkens één schroefdraadstang met rechter- resp. linkerschroefdraad wordt in een spanhuls gevoerd
- De schroefdraadstangen liggen bovendien telkens in een behuizing die in een 35 mm boring wordt geplaatst en vastgeschroefd
- Door het verdraaien van de spanhuls wordt een trek- of drukspanning bereikt en daardoor worden holle of ronde deuren opnieuw afgesteld
- Door het afdekken van behuizing, spanhuls en schroefdraadstangen is gegarandeerd dat garderobe en linnengoed niet worden beschadigd
- Het afstelbeslag kan ook horizontaal worden ingezet
- Wij adviseren het gebruik van 2 stuks verticaal afstelbeslag in de buurt van de buitenrand. Bij grote, brede deuren kunnen in plaats daarvan ook 2 stuks horizontaal afstelbeslag extra worden gebruikt
- Gebruik per deur 2 beslagen

Set bestaat uit:
- 1 behuizing met rechterschroefdraadstang
- 1 behuizing met linkerschroefdraadstang
- 1 spanhuls
- 1 kunststof afdekprofiel
- 2 kunststof afdekstrips
- 2 houders voor afdekstrips

Bestelnr.	VE
0 045 198	2 set
0 073 347	50 set

Technische informatie

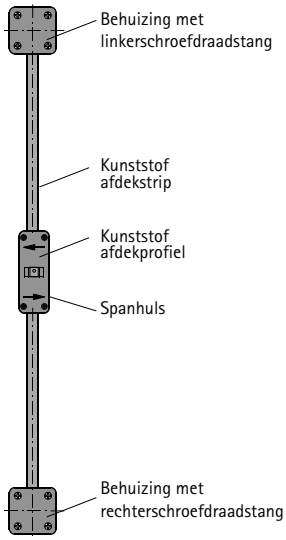

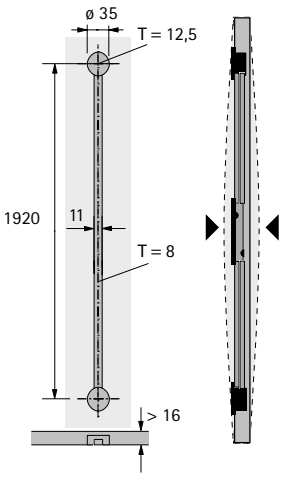

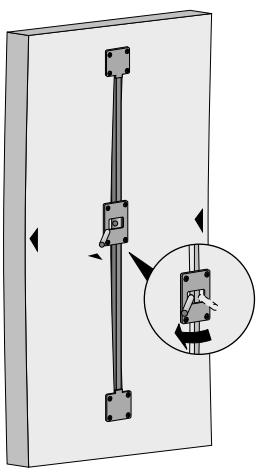

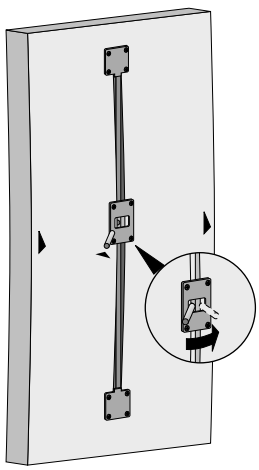

Afstandsrol

- Ter vergroting van de functieveiligheid van het schuifdeursysteem bij hoge deuren met doorbuigrisico
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 027 740	1/10 st.

Technische informatie

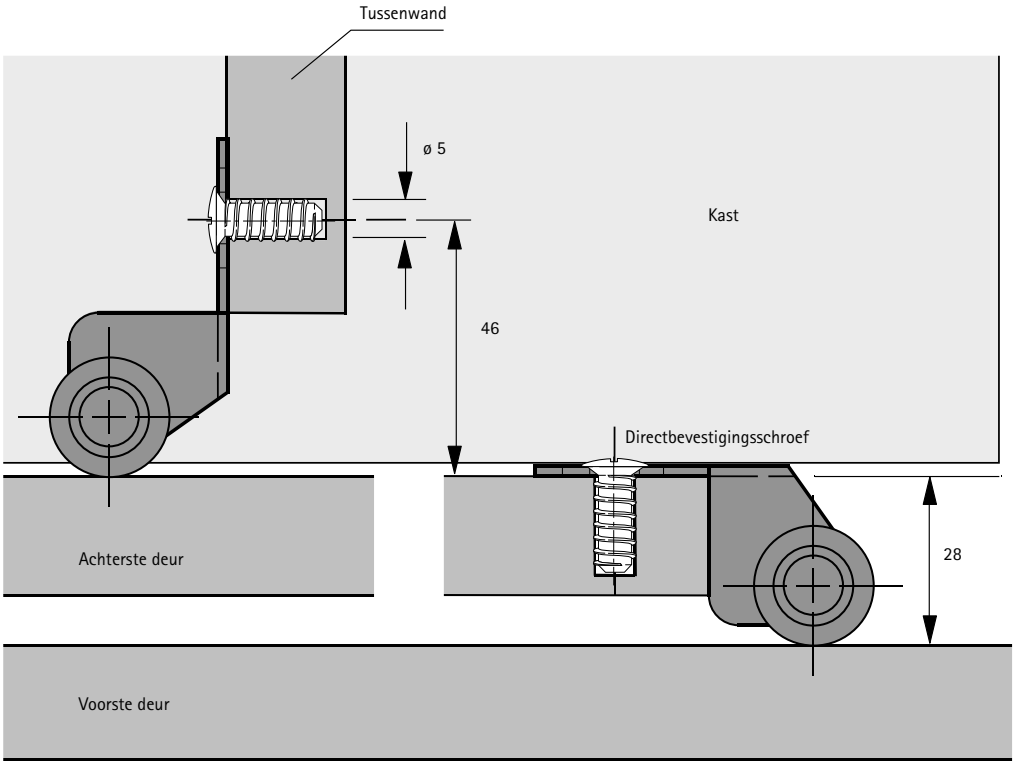

Dakschuiningsadapter

- Voor hoeken van 19° - 59°
- Belastbaarheid max. 50 kg
- Hoogte 125 mm
- Diepte 94 mm
- Breedte 57 mm
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 2 adapters voor dakschuiningen

Bestelnr.	VE
0 045 319	1/5 set

Technische informatie

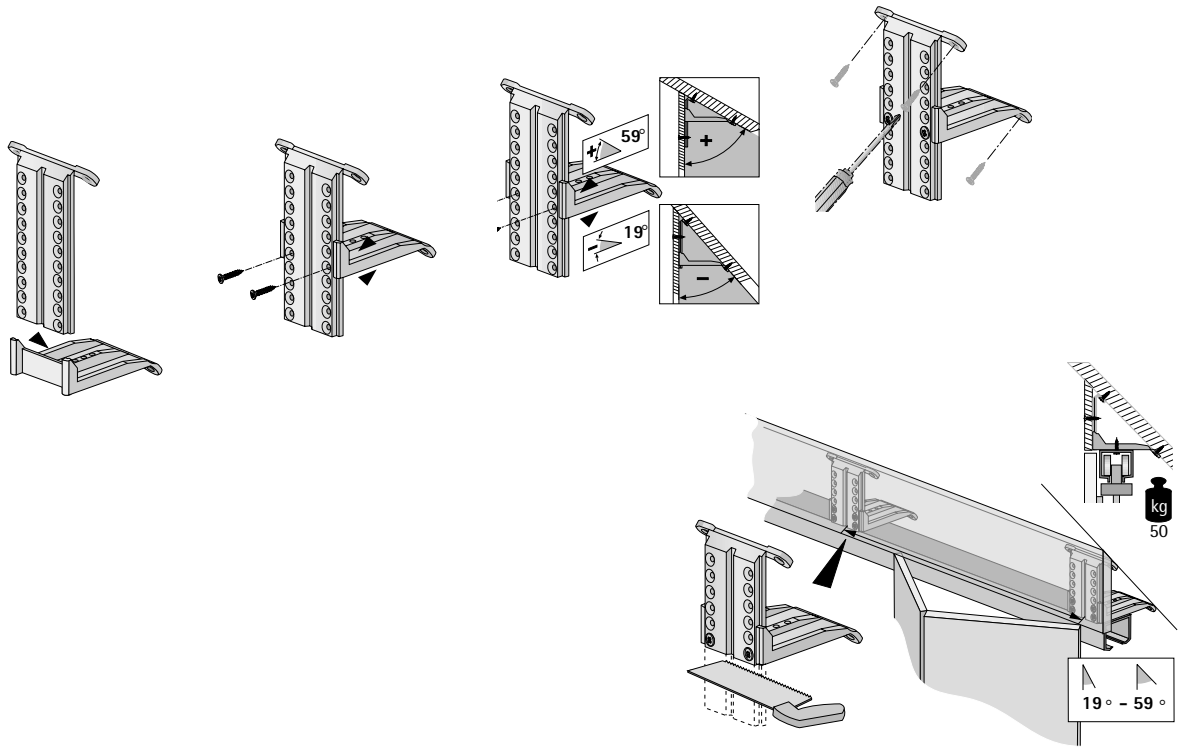

Opmerkingen

Sluitsystemen	621

hettich.com/short/5c22e3

Altijd het beste systeem

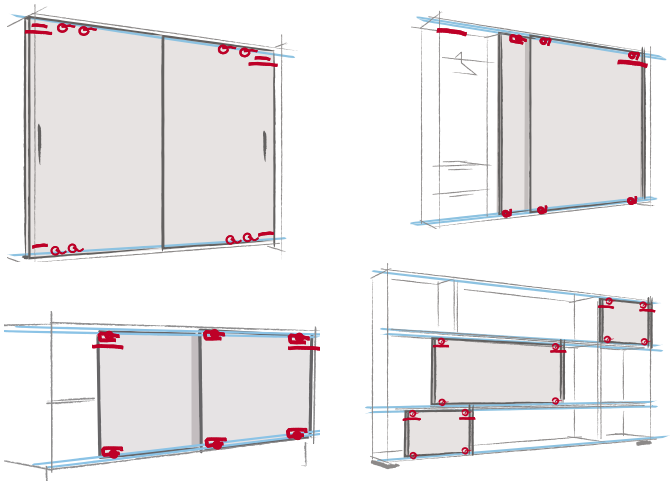

Met Hettich schuifdeursystemen kunt u voor alle klantwensen de optimale oplossing realiseren. Want Hettich biedt veel verschillende systeemvarianten. Iedere bouwvorm heeft zijn eigen voordelen en beïnvloedt de vormgeving van het meubelstuk. Maak gebruik van de voordelen van Hettich schuifdeursystemen voor alle (open) kastmeubels. Wij willen de verschillende systemen hier kort toelichten. Zodat u snel de belangrijkste criteria voor het kiezen van het juiste schuifdeursysteem vindt.

Optie 1: een- of meersporige schuifdeuren



Eensporige schuifdeuren sluiten het meubel niet helemaal af. De deur bedekt slechts enkele segmenten van het meubel en kan naar de zijkant worden geschoven. Klassieke toepassing: de kastenwand waarin het televisietoestel na het gebruik achter de schuifdeur verdwijnt.



Meersporige schuifdeuren kunnen de complete kast afsluiten. Minimaal twee deuren schuiven in achter elkaar liggende profielen. Ideaal voor kantoor-, kleding- en voorraadkasten: de gesloten deuren verbergen de complete kastinhoud en zorgen in een oogwenk voor een opgeruimde ruimte.

Optie 2: op- of inliggende schuifdeuren

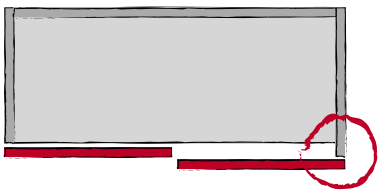

Opliggende schuifdeuren verbergen – vanaf de voorkant gezien – de kastwand, het dek en de bodem. De fronten worden hierdoor het bepalende designelement van een meubelstuk. Bedenkt u dat bij een meubelconstructie met twee deuren de twee kastzijden een verschillende diepte moeten krijgen.

Inliggende schuifdeuren daarentegen schuiven tussen de kastzijden, het dek en de bodem. De kastelementen zijn vanaf de voorkant zichtbaar en beïnvloeden hierdoor tevens het meubeldesign. De kastzijden hebben dezelfde diepte.

Optie 3: onderaan of bovenaan lopende schuifdeuren

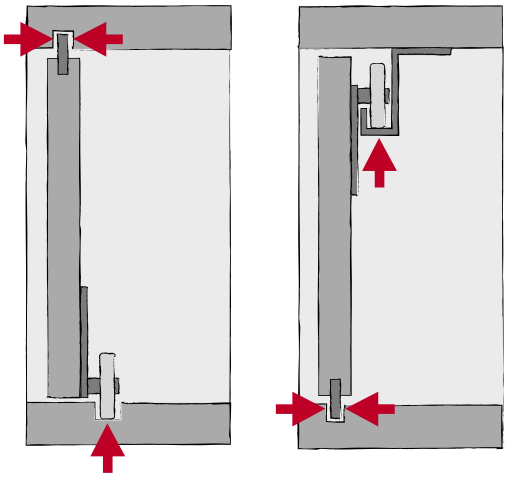

Onderaan lopende schuifdeuren rusten op wielen aan de onderkant en worden aan de bovenkant van de deur gestabiliseerd d.m.v. een geleiding. Dankzij de ongecompliceerde kastconstructie, de overwegend lage deurgewichten en de eenvoudige montage gelden onderaan lopende deuren als optimale instap in de constructie van schuifdeurkasten.

Bovenlopende schuifdeuren worden door een ophangprofiel aan het dek gedragen. Dankzij een geleiding aan de bodem wordt voorkomen dat de deur pendelt. De beslagelementen kunnen onopvallend aan de bodem en het dek worden aangebracht – voor een harmonieus design. Bovenlopende schuifdeuren zijn ideaal voor erg zware deuren, bijv. in grote kledingkasten.

Optie 4: schuifdeuren op of voor het dek

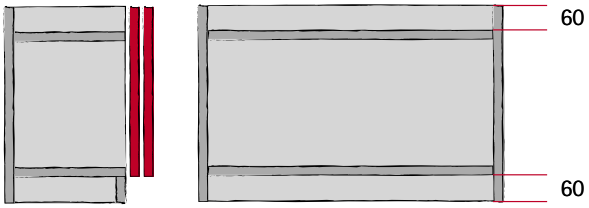

Met een simpele truc kan de beslagtechniek verregaand **onzichtbaar op het dek** worden gemonteerd: het dek wordt 60 mm verlaagd. Voorwaarde: het gaat om een hoge kast, waarbij het dek niet in het zicht ligt.

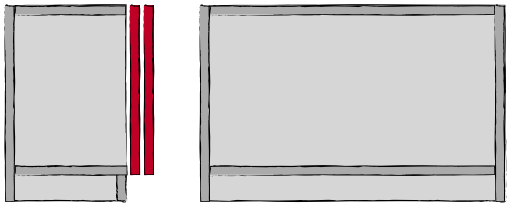

Bij lage kasten is het dek altijd zichtbaar. Hier worden de kast en het dek conventioneel in een rechte hoek gemonteerd en de beslagtechniek ofwel **voor of in het dek resp. de bodem** bevestigd. Boven sluiten de deuren vlak af – een optisch fraaie oplossing. Overigens: de kastconstructie is hier hetzelfde als bij draaideurkasten. Voordeel: het achteraf aanpassen van draaideur- naar schuifdeursysteem is met weinig inspanning mogelijk.

Optie 5: formaat en materiaal van de schuifdeur

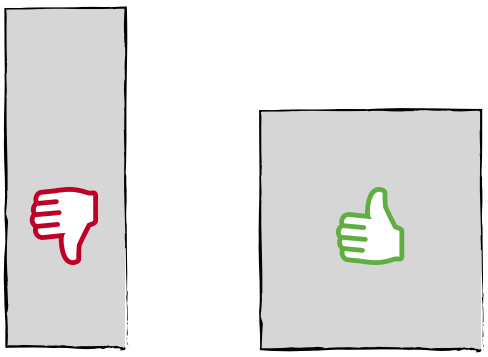

Doorslaggevend voor de keuze van het passende systeem: formaat en materiaal van de schuifdeur. Houd er bij het formaat a.u.b. rekening mee dat bredere deuren duidelijk stabieler lopen dan smalle, hoge schuifdeuren. Vuistregel: de breedte van de schuifdeur moet minimaal de helft van de deurhoogte zijn.

Definitie van belangrijke afmetingen

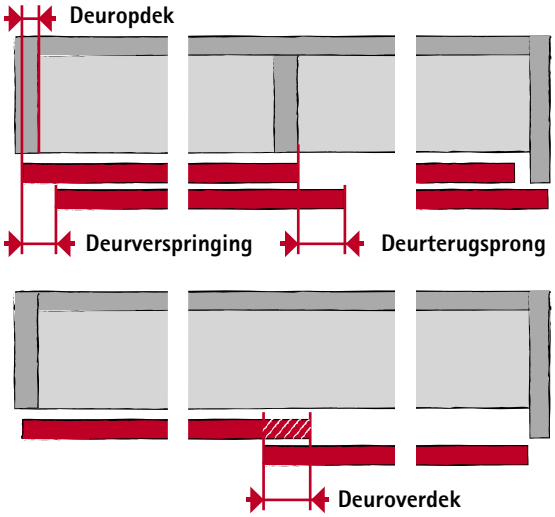

De **deuropdek** beschrijft het vlak dat de deur aan de kastzijde afdekt.

De **deurinsprong** meet de verspringing van de geopende deur tot aan de tussenwand.

De **deurverspringing** garandeert dat de voorste deur niet tegen de greep van de achterste deur komt.

De deuropdek als belangrijke invloed voor de deurterugsprong

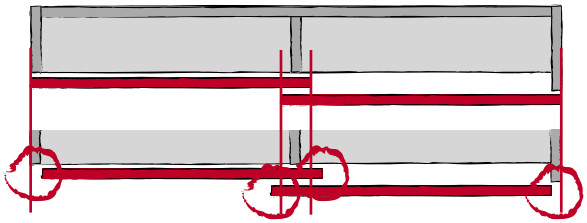

Een kleine deuropdek vergroot bij dezelfde deurbreedte de deurterugsprong.

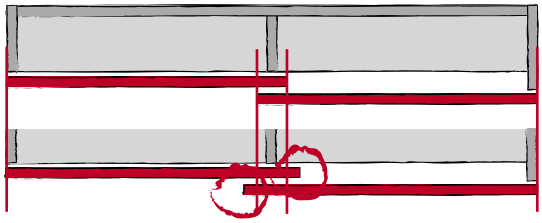

Een grote deuroverdek ten gevolge van een grote deur vergroot de deurterugsprong.

De tussenwand als belangrijke invloed voor de deurterugsprong

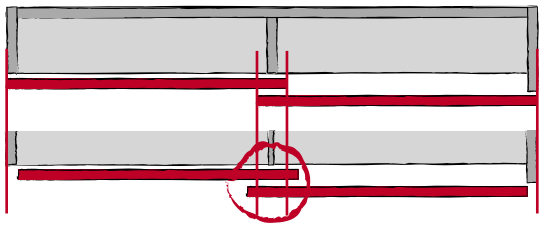

Een dunne tussenwand vergroot bij dezelfde deurbreedte de deurterugsprong.

Constructie met congruent openende deuren

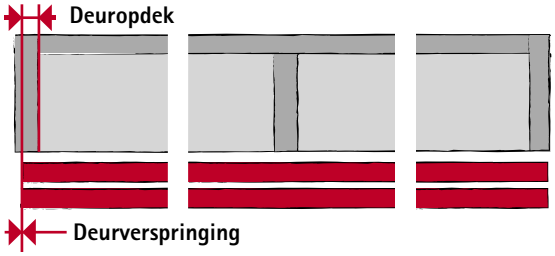

De achterste deur moet dezelfde deuropdek hebben als de voorste deur. Hierbij moet rekening worden gehouden dat in dit geval speciale profielen vereist zijn.

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de schuifdeursystemen wordt permanent gecontroleerd. Er wordt individueel rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de markten en branches. Op de onderstaande afbeeldingen worden ter verduidelijking enkele testprocedures getoond.

Belastbaarheid
De gegevens in de catalogus over de Hettich schuifdeursystemen omvatten het geoorloofde totaalgewicht van de deur in combinatie met toegestane deurformaten. Alle schuifdeursystemen van Hettich voldoen aan de overbelastingstest conform EN 15706[1]. De schuifdeursystemen zijn bij vakkundige verwerking, rekening houdend met de catalogus-informatie, geschikt voor meubels volgens EN 14749.

Corrosietest
Schuifdeursystemen van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen conform EN 15706, 72 uur condensatiewatertest volgens EN 6270.

[1] TopLine 1200 / 1210 / 1230 voldoet aan de eisen voldoen ANSI / BHMA

Duurtest

De deur moet met een gedefinieerde snelheid bestand zijn tegen een vastgelegd aantal openings- en sluitcycli.

Level 1: 10.000 cycli
Level 2: 20.000 cycli
Level 3: 40.000 cycli

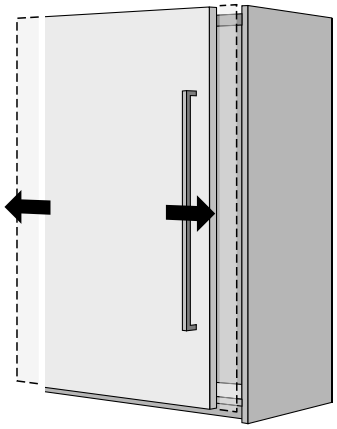

Uithefborging

De deur wordt met een gedefinieerde kracht schuin naar voren / boven getild en mag hierbij niet losraken of uit de kast vallen.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

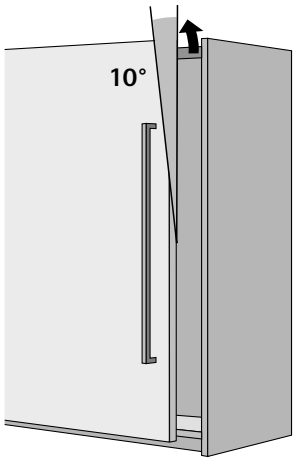

Aanslagtest

De deur moet met een gedefinieerde treklast bestand zijn tegen een vastgelegd aantal sluitcycli.

Level 1: 2 kg
Level 2: 3 kg
Level 3: 4 kg

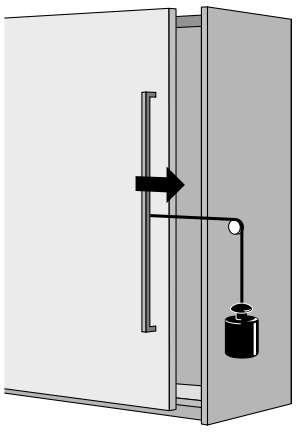

Horizontale veiligheidstest

Er wordt met een gedefinieerde kracht tegen het midden van de deur gedrukt. De deur mag hierbij niet losraken of uit de kast vallen.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

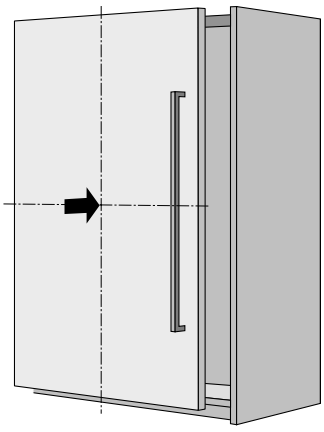

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de vouwdeursystemen wordt voortdurend gecontroleerd.
Er wordt specifiek rekening gehouden met de verschillende kwaliteitseisen van de branches en markten.
Op de onderstaande afbeeldingen wordt ter verduidelijking het principe van enkele testprocedures getoond.

Duurtest

Het deurpakket moet met een gedefinieerde snelheid bestand zijn tegen een vastgelegd aantal openings- en sluitcycli.

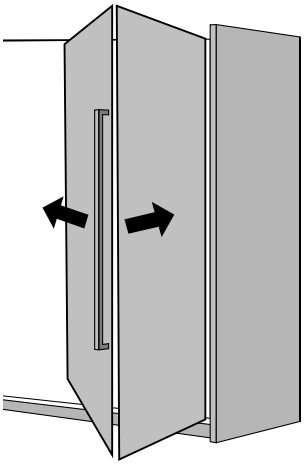

Aanslag-/overstrektest

De deur moet met een gedefinieerde treklast bestand zijn tegen een vastgelegd aantal openingscycli.

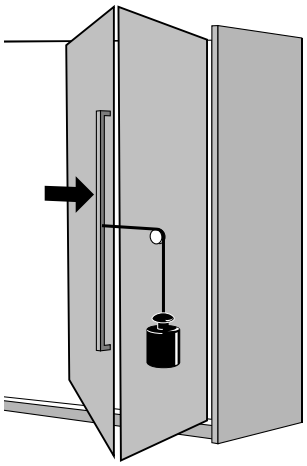

Elektronische meubelsluitsystemen
Overzicht **623**

Mechanische meubelsluitsystemen
Overzicht **645**

Sluittechniek
Overzicht **735**

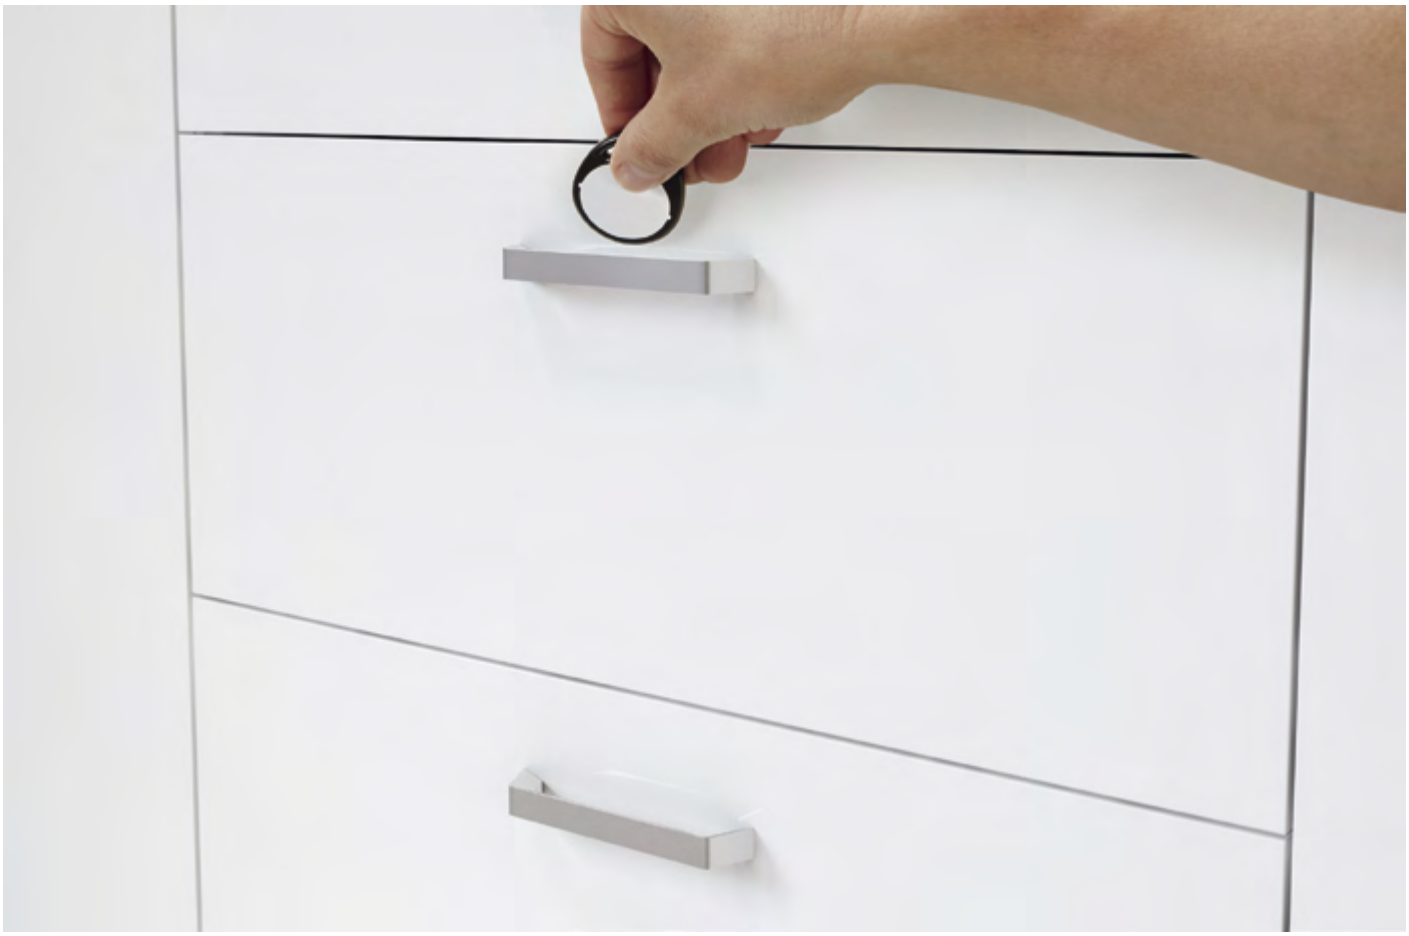

De eenvoudige manier om sleutels kwijt te raken

Elektronische vergrendelingen bieden een scala aan voordelen. Met Hettlock Proxy 125 kHz kunnen meubels via een RFID-kaart of chip ver- en ontgrendeld worden. Zonder ingewikkeld sleutelbeheer zijn de toegangsmogelijkheden eenvoudig en veilig controleerbaar. Dit is vooral in niet-territoriale kantoren van groot voordeel, bijvoorbeeld bij centrale lockerkasten. Afsluitbare vakken kunnen op elk gewenst moment voor persoonlijke of vertrouwelijke documenten worden gebruikt. De programmering vindt plaats via een programmeerkaart, waarmee max. 49 gebruikers voor een slot kunnen worden vastgelegd.

Veiligheid voor persoonlijke spullen:
de locker met Hettlock Proxy 125 kHz biedt een veilige en comfortabele toegang tot de lockerkast.



Producten fraai en veilig in de winkel presenteren:
het Hettlock Proxy 125 kHz assortiment bevat ook een elegante oplossing voor glazen vitrinekasten.

Veiligheid in staand formaat:
de hoge container wordt door Hettlock Proxy 125 kHz nog veiliger.

Lees hier meer:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

hettich.com/short/626558

Hettlock Proxy 125 kHz
Dagslot, snelslot en toebehoren **624 - 628**

Hettlock Master / Slave Proxy 125 kHz
Dagslot, snapperslot, glasdeurslot en toebehoren **629 - 637**

Technische informatie **638 - 642**

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/817a8a

Dagslot Proxy 125 kHz

- Contactloze en onzichtbare identificatie met 125 kHz
- Compatibel met RFID-transponders EM4102 en EM4200 (HITAG en HID op aanvraag)
- Te gebruiken bij draaideuren, kleppen en schuifladen in meubels
- Eenvoudig programmeren m.b.v. programmeerkaart
- Voor de ingebruikname is een programmeerkaart, -transponder en bovendien minimaal één gebruikerskaart, -transponder nodig
- **Programmeerkaart en transponders a.u.b. apart bestellen**
- 1 programmeerkaart en 49 transponders per slot instelbaar
- Tot 20000 sluitingen op één batterijlading, in standby-modus werkt de batterij tot wel 18 maanden
- RFID-leesbereik afhankelijk van transponders en inbouwsituatie

Set bestaat uit:
- 1 lees- en besturingseenheid met geïntegreerd sluitmechanisme
- 1 vergrendelingsadapter met uitwerper
- 1 3 volt batterij CR123 A
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie paginas 625 - 627
- Technische informatie, zie paginas 638 - 642

Bestelnr.	VE
9 277 793	1 set

Dagslot Proxy 125 kHz met snelvergrendeling

- Contactloze en onzichtbare identificatie met 125 kHz
- Compatibel met RFID-transponders EM4102 en EM4200 (HITAG en HID op aanvraag)
- Te gebruiken bij draaideuren, kleppen en schuifladen in meubels
- Beschermde vergrendeling met uitwerper in het slot en breekpunt
- Eenvoudig programmeren m.b.v. programmeerkaart
- Voor de ingebruikname is een programmeerkaart, -transponder en bovendien minimaal één gebruikerskaart, -transponder nodig
- **Programmeerkaart en transponders a.u.b. apart bestellen**
- 1 programmeerkaart en 49 transponders per slot instelbaar
- Tot 20000 sluitingen op één batterijlading, in standby-modus werkt de batterij tot wel 18 maanden
- RFID-leesbereik afhankelijk van transponders en inbouwsituatie

Set bestaat uit:
- 1 lees- en besturingseenheid met geïntegreerd sluitmechanisme
- 1 vergrendelingsadapter
- 1 3 volt batterij CR123 A
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie paginas 625 - 627
- Technische informatie, zie paginas 638 - 642

Bestelnr.	VE
9 277 794	1 set

Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz

- Als gebruiker of programmeerkaart te gebruiken
- Passieve transponder met RFID-techniek EM4102
- Mogelijk leesbereik van de kaart tot 30 mm
- Bij metalen oppervlakken moet een externe antenne worden gebruikt
- Kaart in creditcardformaat, wit
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot
- Kaarten onbedrukt, zwart/wit of individueel in 4 kleuren bedrukt

Artikeltype	**Bestelnr.**	VE
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, wit	**9 278 214**	1 st.
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, zwart-wit bedrukt	**9 277 800**	10 st.
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, 4-kleurig bedrukt	**9 277 811**	10 st.

Transponder Proxy 125 kHz

- Als gebruiker of programmeertransponder te gebruiken
- Passieve transponder met RFID-techniek EM4102
- Mogelijk leesbereik van de transponder tot 25 mm
- Ultraviolet gelast, waterdicht en stootvast
- Bij metalen oppervlakken moet een externe antenne worden gebruikt
- Behuizing kunststof zwart / wit met Hettich logo
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot

Bestelnr.	VE
9 314 770	1/5 st.

Clamshell-kaart met transponder Proxy 125 kHz

- Als gebruiker of programmeerkaart te gebruiken
- Passieve transponder met RFID-techniek EM4102
- Mogelijk leesbereik van de kaart tot 40 mm
- Bij metalen oppervlakken moet een externe antenne worden gebruikt
- Afmetingen 54 x 86 x 1,9 mm
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot

Bestelnr.	VE
9 206 878	1 st.

Servicekaart open/dicht Proxy 125 kHz

- Te gebruiken met ingestelde programmeerkaart op het slot
- Omstelling van bedrijfsmodus standaard (automatische vergrendeling) naar modus open/dicht (ont- en vergrendeling alleen met transponder)
- Kaart in creditcardformaat, wit, bedrukt met beknopte handleiding

Set bestaat uit:
- 1 kaart omstelling open/dicht
- 1 kaart omstelling op standaard

Bestelnr.	VE
9 206 881	1 set

Servicekaart geluid aan/uit Proxy 125 kHz

- Te gebruiken met ingestelde programmeerkaart op het slot
- Omschakeling van bedrijfsmodus standaard „geluid aan" naar modus „geluid uit"
- Kaart in creditcardformaat, wit, bedrukt met beknopte handleiding

Set bestaat uit:
- 1 kaart omstelling geluid aan
- 1 kaart omstelling geluid uit

Bestelnr.	VE
9 206 882	1 set

Schaduwkaart met transponder Proxy 125 kHz

- Duplicaatkaarten van een RFID transponder EM4102
- Mogelijk leesbereik van de kaart tot 30 mm
- Als gebruikers- of programmeerkaart te gebruiken
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot
- Kaarten in creditcardformaat, onbedrukt, zwart/wit of individueel in 4 kleuren bedrukt
- Bij het programmeren van een duplicaatkaart bij een of meerdere sloten werken alle kaarten van een bestelling hetzelfde

Artikeltype	Bestelnr.	VE
Schaduwkaart met transponder Proxy 125 kHz, zwart-wit bedrukt	**9 277 812**	10 st.
Schaduwkaart met transponder Proxy 125 kHz, 4-kleurig bedrukt	**9 277 813**	10 st.
Schaduwkaart met transponder Proxy 125 kHz, wit	**9 278 215**	10 st.

hettich.com/short/a8fb5e

Externe antenne Proxy 125 kHz

- Antenne voor externe toepassing, bijvoorbeeld buiten op het meubel
- Vereist bij frontplaatmaterialen of -diktes die de signaaloverdracht verslechteren
- Afmetingen 64 x 29 x 9 mm

Set bestaat uit:
- 1 kabel
- 1 antenne met houder en schroeven

Paginaverwijzing:
- Planningsmaten, zie pagina 641

Kleur	Kabellengte mm	**Bestelnr.**	VE
Zwart	100	**9 277 814**	1 set
Zilver	100	**9 277 815**	1 set
Wit	100	**9 277 816**	1 set

Externe antenne met greep Proxy 125 kHz

- Antenne incl. greep voor externe toepassing, bijvoorbeeld buiten op het meubel
- Vereist bij frontplaatmaterialen of -diktes die de signaaloverdracht verslechteren
- Afmetingen 55 x 37 x 10 mm

Set bestaat uit:
- 1 kabel
- 1 greep
- 1 basisplaat
- 1 afdekking met antenne

Paginaverwijzing:
- Planningsmaten, zie pagina 641

Kleur	Kabellengte mm	**Bestelnr.**	VE
Zwart	100	**9 277 817**	1 set
Zilver	100	**9 277 818**	1 set
Wit	100	**9 277 819**	1 set

Verlengsnoer voor antenne

- De totale lengte van de antenne mag niet langer zijn dan 1,1 m

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
300	**9 277 820**	1 st.
1000	**9 277 821**	1 st.

hettich.com/short/6edf3a

Dagslot master / slave Proxy 125 kHz voor montage in de kast

- Contactloze en onzichtbare identificatie met 125 kHz
- Compatibel met RFID-transponders EM4102 en EM4200 (HITAG en HID op aanvraag)
- Te gebruiken bij draaideuren, kleppen en schuifladen in meubels
- **Aansluiting voor master / slave serieschakeling**
- 3 programmeerkaarten en 47 transponders per slot instelbaar
- 4 verschillende bedrijfsmodi met programmakaarten instelbaar:
  - programmakaart 1: standaard automatisch vergrendelen na 2 sec.
  - programmakaart 2: automatisch vergrendelen na ca. 5 sec.
  - programmakaart 3: Freelocker-functie (vrije kastkeuze)
  - programmakaart 4: modus open/dicht, ont- en vergrendeling alleen met transponder
- Externe stroomaansluiting voor werking op netstroom
- Aansluiting voor externe LED
- Eenvoudig programmeren m.b.v. programmeerkaart
- Voor de ingebruikname is een programmeerkaart, -transponder en bovendien minimaal één gebruikerskaart, -transponder nodig
- **Programmeerkaarten en transponders a.u.b. apart bestellen**
- Tot 15000 sluitingen op één batterijlading, in standby-modus werkt de batterij tot wel 18 maanden
- RFID-leesbereik afhankelijk van transponders en inbouwsituatie

Set bestaat uit:
- 1 besturingseenheid met geïntegreerd sluitmechanisme
- 1 vergrendelingsadapter
- 1 3 volt batterij CR123 A
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina's 639 - 642

Bestelnr.	VE
9 277 822	1 set

hettich.com/short/144cc4

Snapperslot master / slave Proxy 125 kHz

- Contactloze en onzichtbare identificatie met 125 kHz
- Compatibel met RFID-transponders EM4102 en EM4200 (HITAG en HID op aanvraag)
- Te gebruiken bij draaideuren, kleppen en schuifladen in meubels
- **Aansluiting voor master / slave serieschakeling**
- 3 programmeerkaarten en 47 transponders per slot instelbaar
- 4 verschillende bedrijfsmodi met programmakaarten instelbaar:
  - programmakaart 1: standaard automatisch vergrendelen na 2 sec.
  - programmakaart 2: automatisch vergrendelen na ca. 5 sec.
  - programmakaart 3: Freelocker-functie (vrije kastkeuze)
  - programmakaart 4: modus open/dicht, ont- en vergrendeling alleen met transponder
- Externe stroomaansluiting voor werking op netstroom
- Alarmfunctie „deur te lang open"
- Alarmfunctie „openbreken"
- Aansluiting voor externe LED
- Eenvoudig programmeren m.b.v. programmeerkaart
- Voor de ingebruikname is een programmeerkaart, -transponder en bovendien minimaal één gebruikerskaart, -transponder nodig
- **Programmeerkaarten en transponders a.u.b. apart bestellen**
- Tot 15000 sluitingen op één batterijlading, in standby-modus werkt de batterij tot wel 18 maanden
- RFID-leesbereik afhankelijk van transponders en inbouwsituatie

Set bestaat uit:
- 1 besturingseenheid met geïntegreerd sluitmechanisme
- 1 vergrendelingsadapter
- 1 3 volt batterij CR123 A
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina's 639 - 642

Bestelnr.	VE
9 277 823	1 set

hettich.com/short/eb0476

Glasdeurslot master / slave Proxy 125 kHz

- Contactloze en onzichtbare identificatie met 125 kHz
- Compatibel met RFID-transponders EM4102 en EM4200 (HITAG en HID op aanvraag)
- Te gebruiken bij glazen deuren in meubels
- **Aansluiting voor master / slave serieschakeling**
- 3 programmeerkaarten en 47 transponders per slot instelbaar
- 4 verschillende bedrijfsmodi met programmakaarten instelbaar:
  - programmakaart 1: standaard automatisch vergrendelen na 2 sec.
  - programmakaart 2: automatisch vergrendelen na ca. 5 sec.
  - programmakaart 3: Freelocker-functie (vrije kastkeuze)
  - programmakaart 4: modus open/dicht, ont- en vergrendeling alleen met transponder
- Externe stroomaansluiting voor werking op netstroom
- Alarmfunctie „deur te lang open"
- Alarmfunctie „openbreken"
- Aansluiting voor externe LED
- Eenvoudig programmeren m.b.v. programmeerkaart
- Voor de ingebruikname is een programmeerkaart, -transponder en bovendien minimaal één gebruikerskaart, -transponder nodig
- **Programmeerkaarten, transponders en externe antenne a.u.b. apart bestellen**
- Tot 15000 sluitingen op één batterijlading, in standby-modus werkt de batterij tot wel 18 maanden
- RFID-leesbereik afhankelijk van transponders en inbouwsituatie

Set bestaat uit:
- 1 besturingseenheid met geïntegreerd sluitmechanisme
- 1 vergrendelingsadapter met omkeereenheid
- 1 3 volt batterij CR123 A
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina's 639 - 642

Bestelnr.	VE
9 277 824	1 set

hettich.com/short/f3c5bc

Programmeer- / masterkaartenset voor master / slave Proxy 125 kHz

- Passieve transponder met RFID-transponder EM4102
- Mogelijk leesbereik van de kaart tot 30 mm
- Kaart in creditcardformaat, wit, bedrukt
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot

Set bestaat uit:
- 3 programmeer-/masterkaarten

Bestelnr.	VE
9 206 927	1 set

Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz

- Als gebruiker of programmeerkaart te gebruiken
- Passieve transponder met RFID-techniek EM4102
- Mogelijk leesbereik van de kaart tot 30 mm
- Bij metalen oppervlakken moet een externe antenne worden gebruikt
- Kaart in creditcardformaat, wit
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot
- Kaarten onbedrukt, zwart/wit of individueel in 4 kleuren bedrukt

Artikeltype	Bestelnr.	VE
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, wit	**9 278 214**	1 st.
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, zwart-wit bedrukt	**9 277 800**	10 st.
Gebruikerskaart met transponder Proxy 125 kHz, 4-kleurig bedrukt	**9 277 811**	10 st.

Transponder Proxy 125 kHz

- Als gebruiker of programmeertransponder te gebruiken
- Passieve transponder met RFID-techniek EM4102
- Mogelijk leesbereik van de transponder tot 25 mm
- Ultraviolet gelast, waterdicht en stootvast
- Bij metalen oppervlakken moet een externe antenne worden gebruikt
- Behuizing kunststof zwart / wit met Hettich logo
- Toestand bij levering niet geprogrammeerd, programmering volgt rechtstreeks aan het slot

Bestelnr.	VE
9 314 770	1/5 st.

Kaartensets voor het instellen van de master / slave proxy 125 kHz - sloten

- Te gebruiken met ingestelde programmeerkaart op het slot
- Kaart in creditcardformaat, wit, bedrukt met beknopte handleiding
- Per verbinding moeten 2 kabelsets worden besteld

Set bestaat uit:
- 1 set servicekaarten modus omschakeling (4 modi)
- 1 set servicekaarten geluid aan/uit
- 1 set servicekaarten master / slave aan/uit
- 1 set servicekaarten alarm aan/uit
- 1 set servicekaart openbraak alarm aan/uit
- 1 set servicekaart batterijwerking / netstroom
- In totaal 14 kaarten

Bestelnr.	VE
9 206 926	1 set

Externe antenne Proxy 125 kHz

- Antenne voor externe toepassing, bijvoorbeeld buiten op het meubel
- Vereist bij frontplaatmaterialen of -diktes die de signaaloverdracht verslechteren
- Afmetingen 64 x 29 x 9 mm

Set bestaat uit:
- 1 kabel
- 1 antenne met houder en schroeven

Paginaverwijzing:
- Planningsmaten, zie pagina 641

Kleur	Kabellengte mm	**Bestelnr.**	VE
Zwart	100	**9 277 814**	1 set
Zilver	100	**9 277 815**	1 set
Wit	100	**9 277 816**	1 set

Externe antenne met greep Proxy 125 kHz

- Antenne incl. greep voor externe toepassing, bijvoorbeeld buiten op het meubel
- Vereist bij frontplaatmaterialen of -diktes die de signaaloverdracht verslechteren
- Afmetingen 55 x 37 x 10 mm

Set bestaat uit:
- 1 kabel
- 1 greep
- 1 basisplaat
- 1 afdekking met antenne

Paginaverwijzing:
- Planningsmaten, zie pagina 641

Kleur	Kabellengte mm	**Bestelnr.**	VE
Zwart	100	**9 277 817**	1 set
Zilver	100	**9 277 818**	1 set
Wit	100	**9 277 819**	1 set

Verlengsnoer voor antenne

- De totale lengte van de antenne mag niet langer zijn dan 1,1 m

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
300	**9 277 820**	1 st.
1000	**9 277 821**	1 st.

hettich.com/short/6edf3a

Adapter master / slave

- Externe stroomvoorziening voor 1 master / slave-slot

Set bestaat uit:
- 1 adapter output 3,6 VDC / 1,2A. Input 100 - 240 VAC
- 1 AMP-stekker, kabel 1 m
- 1 AMP-aansluitsnoer 100 mm voor het slot

Bestelnr.	VE
9 206 924	1 set

hettich.com/short/9eaa34

Verbindingskabel master / slave

- Voor het verbinden van sloten als master / slave

Lengte mm	Bestelnr.	VE
2000	**9 278 252**	1 set

Verbindingskabel master / slave

- Om de sloten op stroom aan te sluiten

Lengte mm	Bestelnr.	VE
2000	**9 206 929**	1 st.
5000	**9 206 930**	1 st.

Led-display

- Als optioneel, extra signaal om de ont- of vergrendelingstoestand aan te duiden:
  - geen weergave geopend
  - blauw grendelpositie bereikt
  - rood knipperend gesloten
- Ronde edelstalen behuizing om in het front in te laten
- Boordiameter 7 mm
- Kabellengte 10 cm
- max. tot 1 m te verlengen

Paginaverwijzing:
- Verlengsnoer, zie pagina 633

Bestelnr.	VE
9 206 941	1 st.

Afdekkap

- Afdekkingen met hoogglanslak voor dagschoten
- Bescherming tegen ongewild uitnemen van de batterijen
- Alle schroeven worden afgedekt
- Voor dagslot

Set bestaat uit:
- 1 afdekking
- 1 demontagewerktuig

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 206 944**	1 set
Zilver	**9 206 945**	1 set
Wit	**9 206 946**	1 set

Vergrendelingsadapter

- Hoogglanzend gelakte uitvoering passend bij afdekkap

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsadapter
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina 642

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 206 947**	1 set
Zilver	**9 206 968**	1 set
Wit	**9 206 969**	1 set

hettich.com/short/649327

Vergrendelingsadapter met uitwerper voor dagslot

- Zwart kunststof

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsadapter met uitwerper
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina 642

Bestelnr.	VE
9 277 825	1 set

Vergrendelingsadapter zonder uitwerper voor dagslot

- Zwart kunststof

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsadapter zonder uitwerper
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina 642

Bestelnr.	VE
9 277 826	1 set

Vergrendelingsadapter voor snapslot

- Zwart kunststof

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsadapter met bevestigingsplaat
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Technische informatie, zie pagina 642

Bestelnr.	VE
9 277 827	1 set

hettich.com/short/751fab

Planningsmaten dagslot

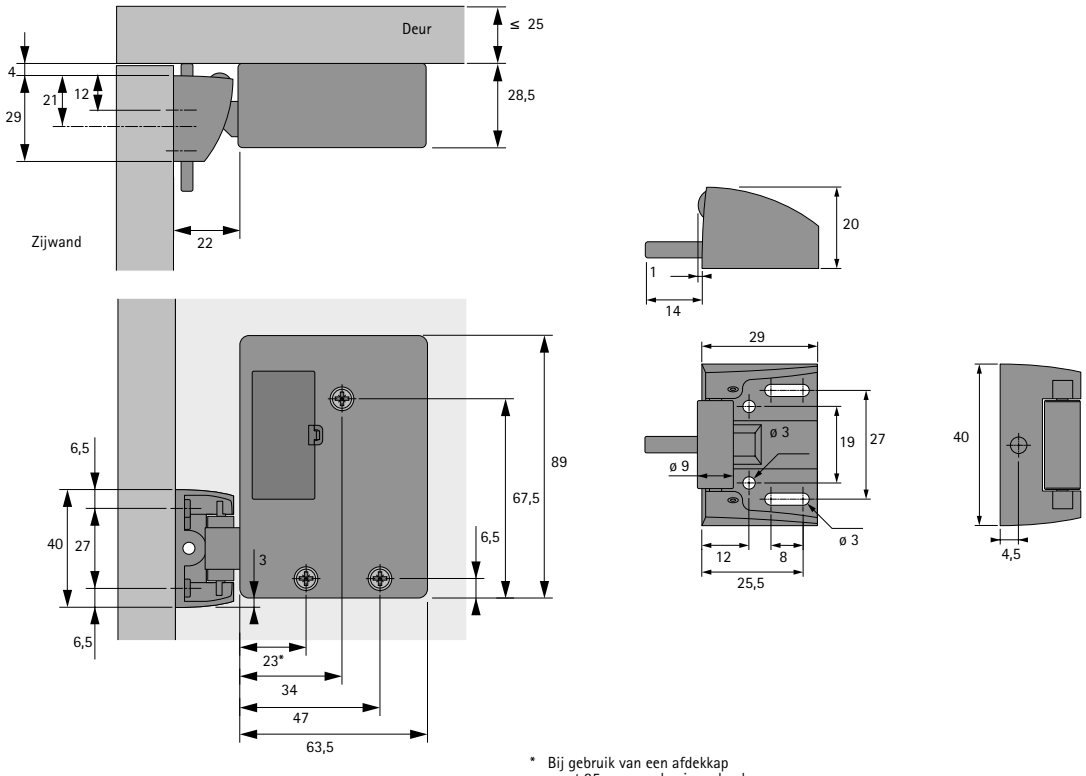

* Bij gebruik van een afdekkap moet 25 mm worden ingepland

Planningsmaten dagslot met snelontkoppeling

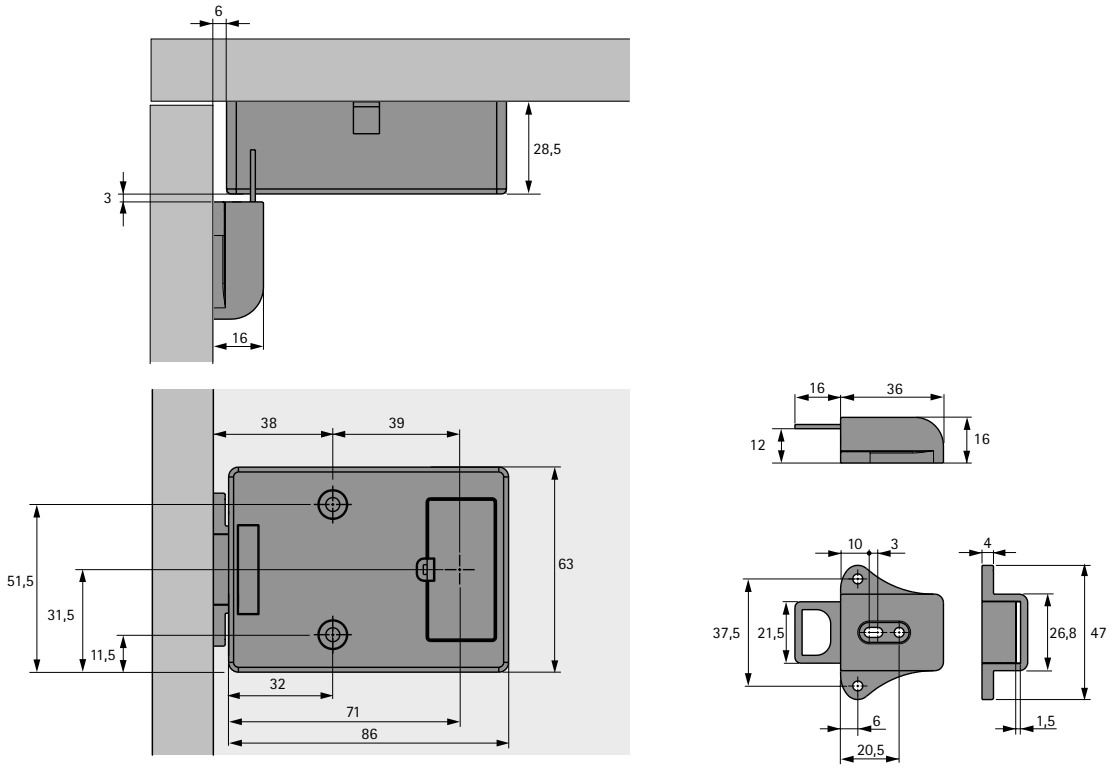

Planningsmaten dagslot

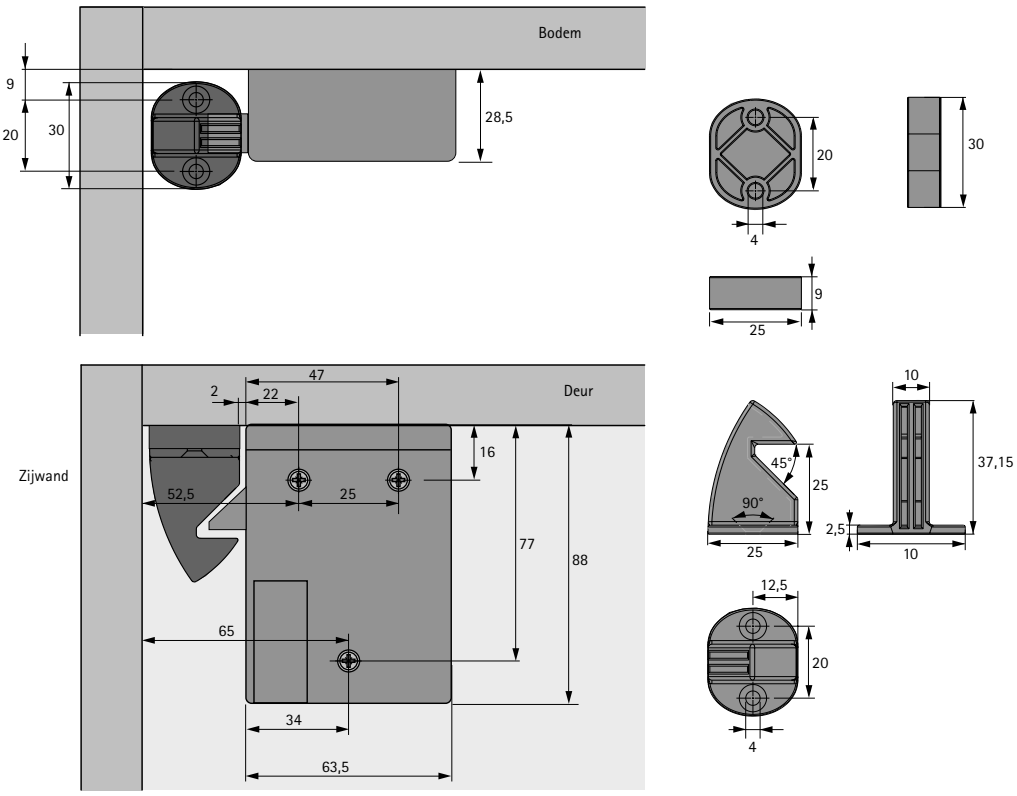

Planningsmaten snapslot

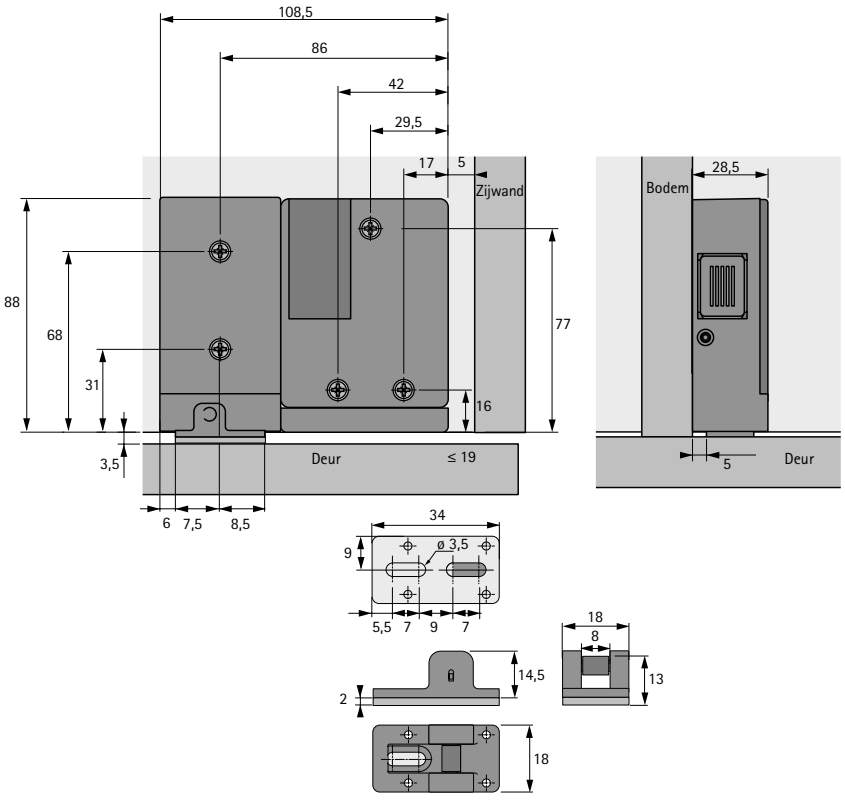

Planningsmaten glasdeurslot master / slave 125 kHz

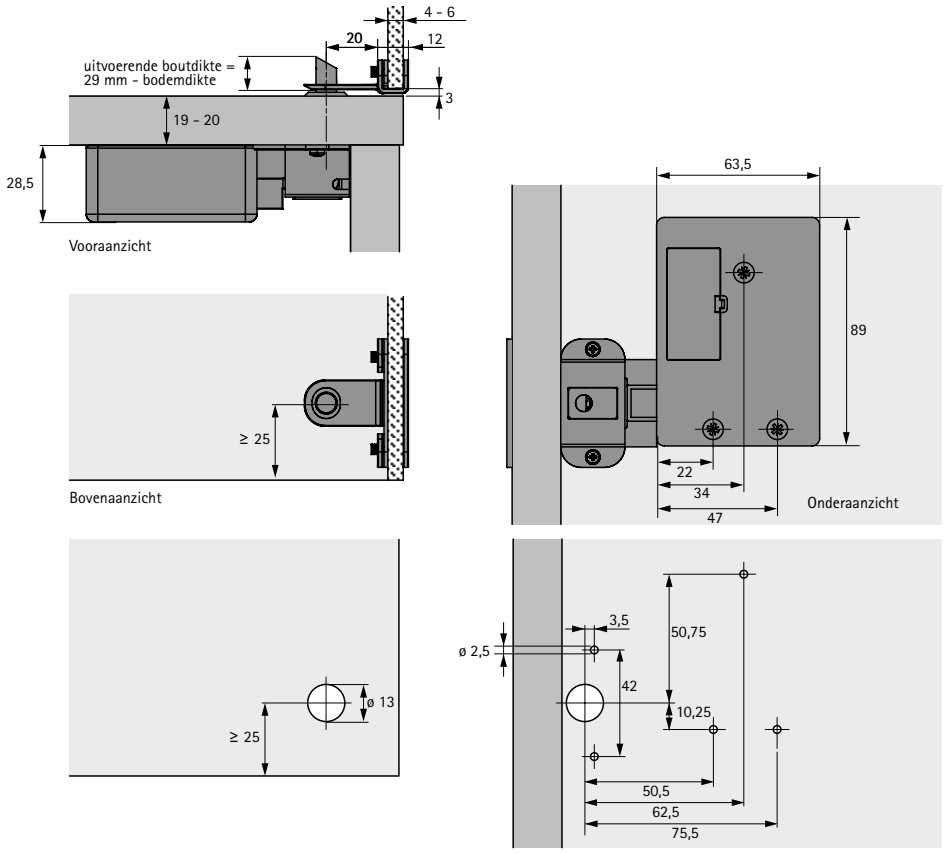

Planningsmaten set montageplaat

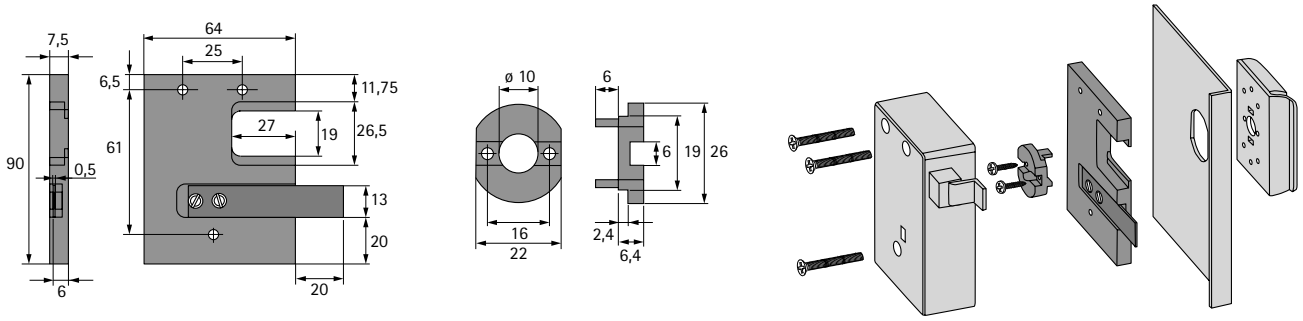

Planningsmaten externe antenne

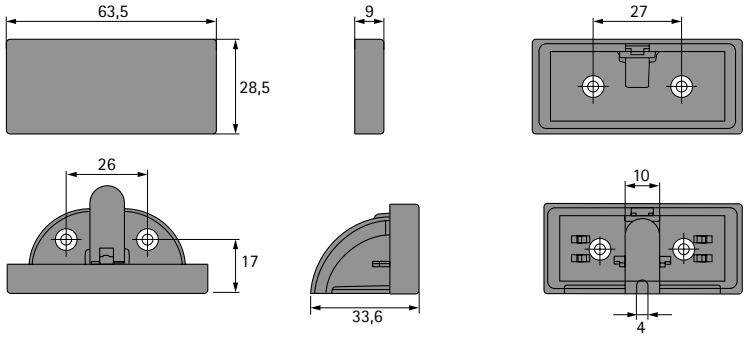

Planningsmaten externe antenne met greep

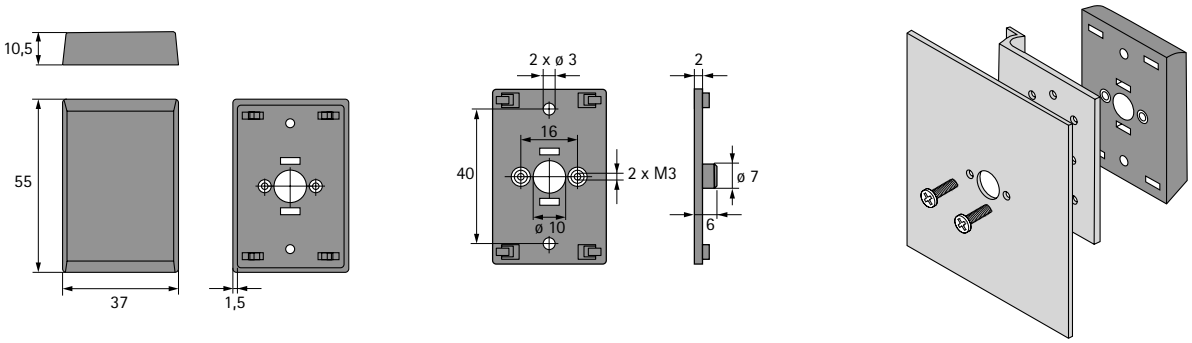

Planningsmaten vergrendelingsadapter met uitwerper voor dagslot



Planningsmaten vergrendelingsadapter zonder uitwerper



Planningsmaten vergrendelingsadapter voor snapslot



Planningsmaten dichthoudplaat voor dubbele deuren

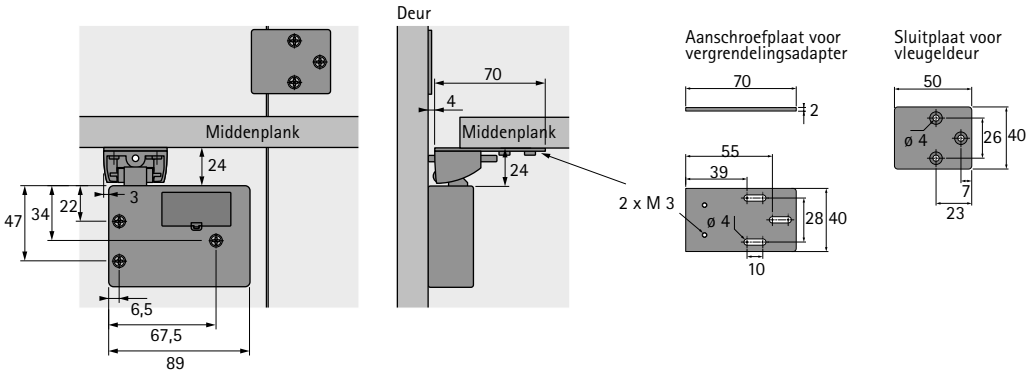

Beschermt vertrouwelijke documenten en privéspullen:
Met Hettich sluitsystemen worden laden een veilige plek voor vertrouwelijke documenten en waardevolle spullen. Solide en veilig net als de duizendvoudig beproefde Hettich meubelsloten: precisiemetalen met een uitstekende oppervlakteveredeling. Innovatieve techniek en sluitcilinders met de grootste betrouwbaarheid.

Vrije of vaste codekeuze:
Cijfersloten met vrije codekeuze en wisseltechniek (voor hotels, scholen) alsook een vaste code (voor persoonlijke lockers etc.).

Enkelvoudige sluitingen met uitwisselbare binnencilinder:
Prestige 2000. Talrijke slotversies voor standaard- en speciale oplossingen.

hettich.com/short/ec0f89

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Cijfersloten / muntsloten
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **646**

Prestige 2000 voor uitwisselbare binnencilinders
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **647**

Sloten met enkelvoudige sluiting
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **647**

Toebehoren voor mechanische meubelsluitsystemen **725**

Technische informatie
Cijfersloten **661**
Prestige 2000

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instellingen**
- **Service**

hettich.com/short/04ee5c

	Fixcode	Freecode	Muntsloten 70 Basic
Pagina	648	657	663
Belangrijkste toepassingsgebieden	Het cijferslot met Fixcode biedt voordelen voor particuliere en zakelijke langetermijngebruikers alsook voor tijdelijke gebruik. De code kan door de desbetreffende gebruiker voor een ongedefinieerde periode vrij worden gekozen.	Freecode is geschikt voor kastsystemen met kluisjes in vrijetijdscomplexen, in scholen, universiteiten, bibliotheken, musea, winkelcentra, beurs- of congrescentra alsmede in hotels of wellness-complexen.	Voor kasten met kluisjes in vrijetijdscomplexen, universiteiten, bibliotheken, musea, winkelcentra, beurs- of congrescentra.
Systeemgedachte			Uitwisselbare plaatcilinder
Sluittechniek	Cijfersloten met Fixcode sluiten zonder sleutel	Cijfersloten met Freecode sluiten zonder sleutel	Ook geschikt voor omgevingen met hoge belasting
Sluitplan			Slot met tot wel 700 verschillende sluitvarianten

Prestige 2000 Z23/Z42/Z25	Enkelvoudige sluiting
674	719
Verschillende slotvarianten voor alle standaard- en talloze speciale oplossingen in kantoren, hotels, ziekenhuizen, winkels in woongedeeltes.	Beschermen meubels in het woon- en werkgedeelte tegen directe toegang.
Stelt de norm in kwaliteit, logistiek en soorten sloten	Veiligheid in de woonruimte
Uitwisselbare plaatcilinder Z23, ø 18 mm of Z42, ø 18 mm of Z25, ø 16,5 mm	Baardsleutels ▸ Eenvoudigste sleutels ▸ Steeds gelijksluitend ▸ Bieden lage sluitveiligheid
Sluitkring 18000 ▸ Sluitplannen met max. 1000 sluitingen ▸ Geschikt als algemene hoofdsleutels en groepsleutels (2 groepen)	Enkelvoudige sluiting ▸ Iedere sleutel sluit ieder slot

Cijferslot voor bureaucontainer Systema Top 2000

649

Cijferslot met grendel

650 - 651

Cijferslot met schuifgrendel

652 - 653

Cijferslot met magneetsnapper

654 - 655

Cijferslot voor schuifdeuren

656

Toebehoren

660

Technische informatie

661

Cijferslot voor bureaucontainer Systema Top 2000

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Codering in geopende toestand via coderingstoets
- Codering en codeerwijziging zonder extra hulpmiddelen
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor houten fronten van 19 mm
- Bij de bijzet container met SysTech zijwand wordt de fronthoogte verhoogd tot 3 hoogte-eenheden, afstand onderkant front tot midden slotboring 146,5 mm
- Kunststof/staal

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 802**	**9 206 803**	1 st.

Inbouwsituatie hout

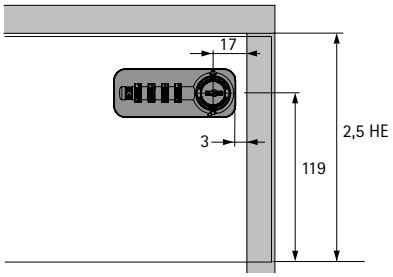

Inbouwsituatie hout



Maattekening

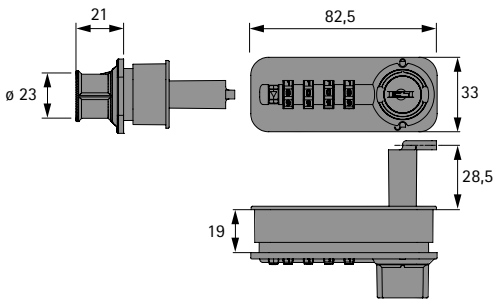

Inbouwsituatie

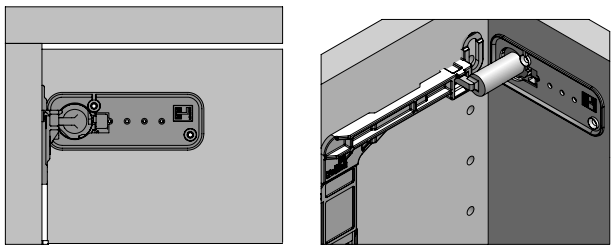

hettich.com/short/a1356b

Cijferslot met grendel

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Codering in geopende toestand via coderingstoets
- Codering en codeerwijziging zonder extra hulpmiddelen
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor fronten:
  hout 16 - 21 mm
  glas 3 - 6 mm
  staal 0,8 - 3 mm
- Kunststof/staal

Set bestaat uit:
- 1 cijferslot inclusief 3 grendels

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660
- Toebehoren, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 804**	**9 206 806**	1 set
Links	**9 206 805**	**9 206 807**	1 set

hettich.com/short/61bdf7

Inbouwsituatie hout



Inbouwsituatie hout



Inbouwsituatie hout/staal

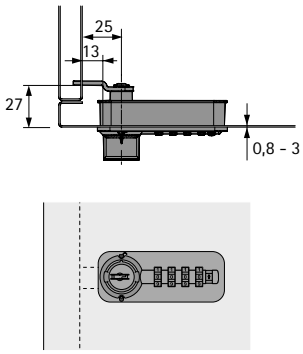

Inbouwsituatie glas/staal

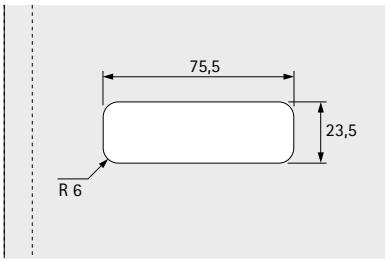

Maattekening hout/glas

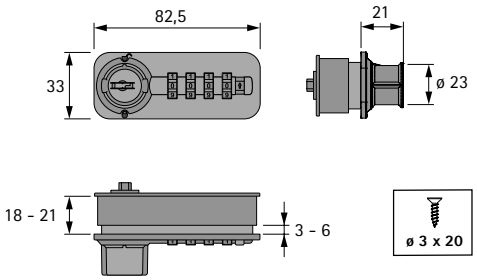

Maattekening staal

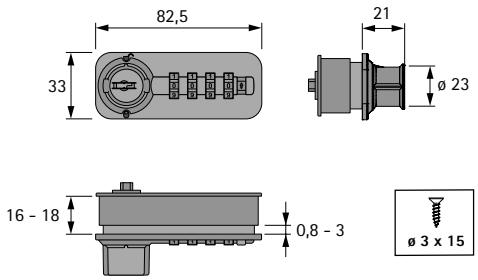

Haakgrendel gebogen of rechte grendel

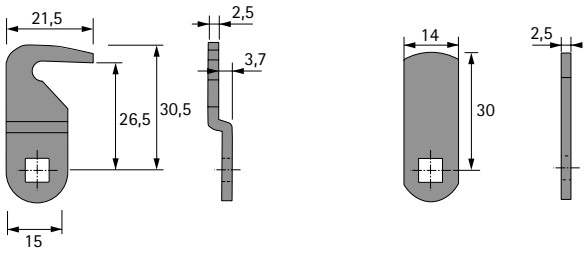

Grendel gebogen



Cijferslot met schuifgrendel

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Codering in geopende toestand via coderingstoets
- Codering en codeerwijziging zonder extra hulpmiddelen
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor fronten:
  Hout 18 - 21 mm
  glas 3 - 6 mm
- Kunststof/staal

Set bestaat uit:
- 1 cijferslot inclusief aanslaghoek

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 808**	**9 206 811**	1 set
Links	**9 206 809**	**9 206 812**	1 set

hettich.com/short/99ad4a

Inbouwsituatie hout



Inbouwsituatie hout



Inbouwsituatie glas



Inbouwsituatie glas



Maattekening hout/glas

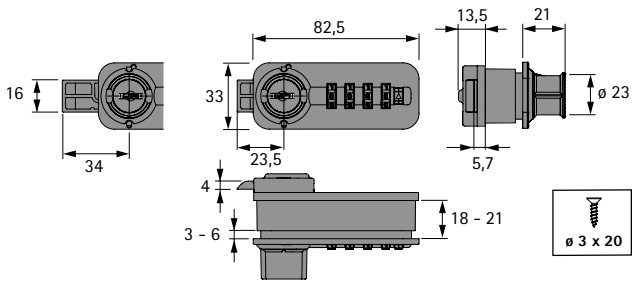

Aanslaghoek



Grendelverstelling LAD/rechts

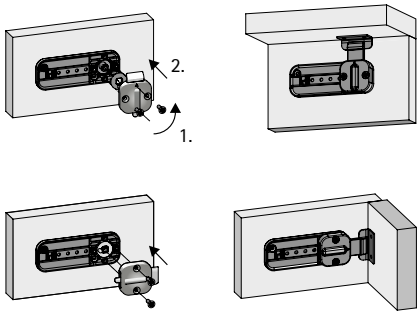

Grendelverstelling kop-LAD

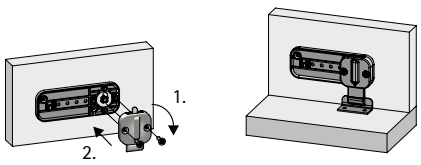

Cijferslot met magneetsnapper

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Codering in geopende toestand via coderingstoets
- Codering en codeerwijziging zonder extra hulpmiddelen
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor fronten:
  Hout 18 - 21 mm
  glas 3 - 6 mm
- Kunststof/staal

Set bestaat uit:
- 1 cijferslot inclusief sluithoek

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 814**	**9 206 817**	1 set
Links	**9 206 815**	**9 206 818**	1 set

hettich.com/short/dde9f4

Inbouwsituatie hout

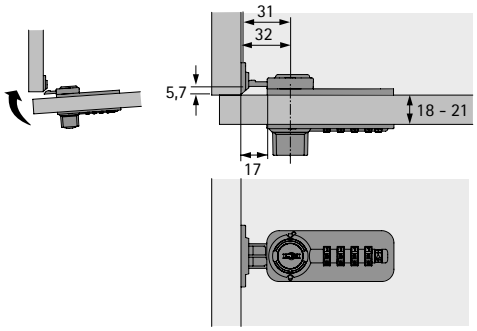

Inbouwsituatie hout



Inbouwsituatie glas

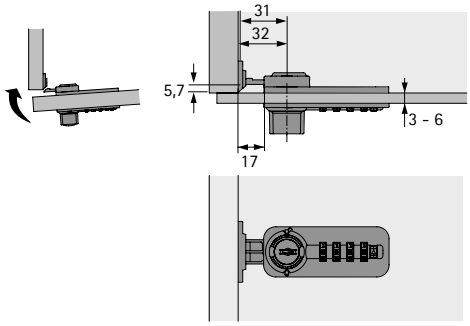

Inbouwsituatie glas



Maattekening hout/glas

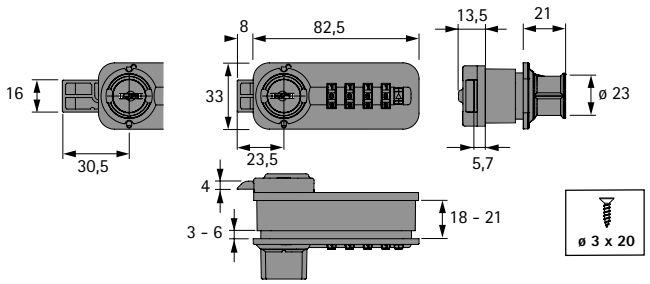

Sluithoek



Grendelverstelling LAD / rechts

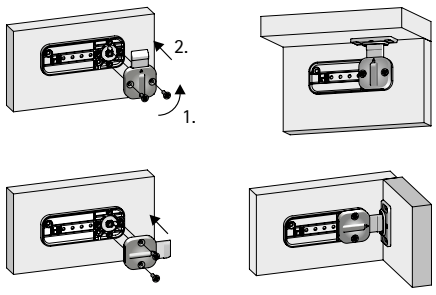

Grendelverstelling kop-LAD

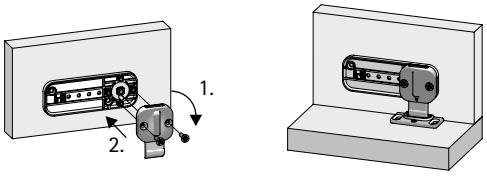

Cijferslot voor schuifdeuren

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Codering in geopende toestand via coderingstoets
- Codering en codeerwijziging zonder extra hulpmiddelen
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor fronten:
  hout 19 mm
- Kunststof/staal
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Set bestaat uit:
- 1 cijferslot met aanslag

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 971**	**9 206 973**	1 set
Links	**9 206 972**	**9 206 974**	1 set

Inbouwsituatie hout

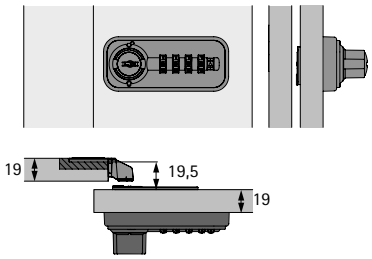

Maattekening



Maattekening

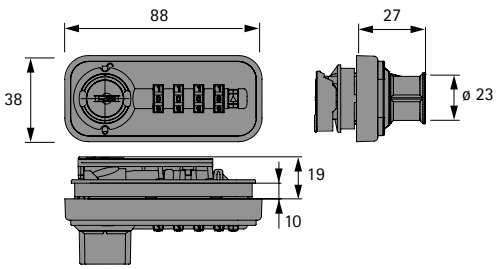

Maattekening aanslag



hettich.com/short/983d73

Cijferslot met grendel

658 - 659

Toebehoren

660

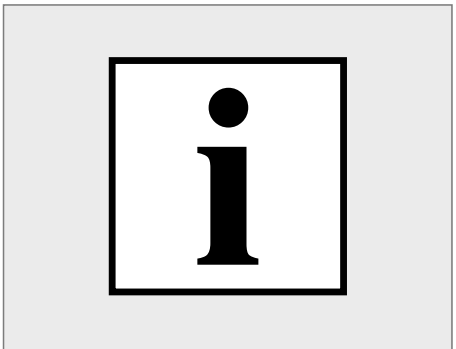

Technische informatie

661

Cijferslot met grendel

- Cijfercombinatieslot met vier cijferwieltjes voor individuele combinaties
- Functie als bij een safe of bewaarkluis
- Persoonlijke code instellen en deur sluiten
- Om de deur weer te openen, moet de persoonlijke code worden ingevoerd
- Daarna is de code gewist en moet er een nieuwe code worden ingevoerd
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Te gebruiken voor fronten:
- Hout 18 - 21 mm
- glas 3 - 6 mm

Set bestaat uit:
- 1 cijferslot inclusief 3 grendels

Paginaverwijzing:
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660
- Toebehoren, zie pagina 660

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	chroomkleurig	zwart	
Rechts	**9 206 212**	**9 206 150**	1 set
Links	**9 206 798**	**9 206 724**	1 set

hettich.com/short/54a8ab

Inbouwsituatie hout/glas



Inbouwsituatie hout



Maattekening hout/glas

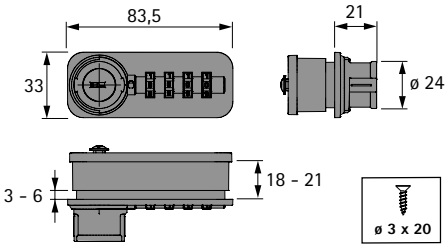

Inbouwsituatie glas

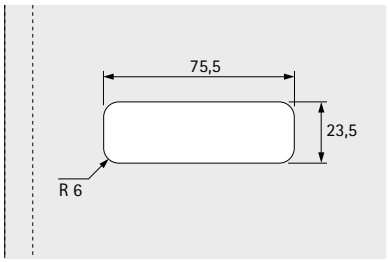

Haakgrendel gebogen of rechte grendel

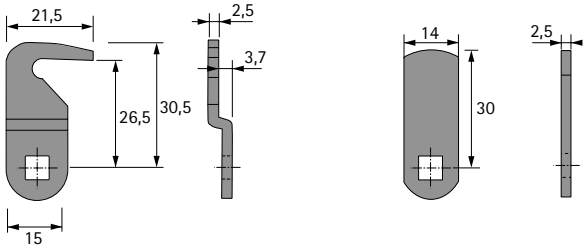

Grendel gebogen



Noodopeningssleutel en codefinder-naald Fixcode

- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodopeningssleutel geopend worden (de code is dan echter niet gewist)
- Na de noodopening wordt de codefinder-naald in het zoekergat gestoken en de code d.m.v. het vastklikken van de naald bij ieder afzonderlijk cijferwiel bepaald
- Vernikkeld staal

Set bestaat uit:
- 1 noodopeningssleutel
- 1 codefinder-naald

Bestelnr.	VE
9 209 195	1 set

Noodopeningssleutel Freecode

- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 209 196	1 st.

hettich.com/short/ae84cc

Fixcode

Het cijferslot met Fixcode biedt voordelen voor particuliere en zakelijke langetermijngebruikers alsook voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld bij tijdelijk samenwerkende projectteams in kantoorgebouwen. De code kan door de desbetreffende gebruiker voor een ongedefinieerde periode vrij worden gekozen. In tegenstelling tot bij de Freecode wordt de Fixcode maar één keer voor het openen ingevoerd, zodat het sluiten van het meubel altijd zonder herhaalde code-invoer plaatsvindt. De herprogrammering voor een nieuwe gebruiker gaat net zo snel en makkelijk als dat gebruikersgroepen kunnen worden vastgelegd.

Freecode

De Freecode werkt zoals gebruikelijk bij kluisjes of lockers. Waardevolle spullen in het kluisje leggen, Persoonlijke code instellen met het cijferslot en vervolgens de deur sluiten. Voor het openen van het vak of de meubeldeur, moet de persoonlijke code worden ingevoerd. Daarmee is voor elk openen en sluiten de invoer van de code vereist. Na het openen door de gebruiker met zijn vooraf ingestelde code is de code gewist en zijn de getallen gewisseld naar 0000. Een nieuwe gebruiker kan de nieuwe code invoeren. De wisseltechniek garandeert ook bij de Freecode bescherming tegen onbevoegd openen.

Freecode is geschikt voor kastsystemen met kluisjes in sport- en vrijetijdscomplexen, in scholen, universiteiten, bibliotheken, musea, winkelcentra, beurs- of congrescentra alsmede in hotels of wellness-complexen.

Draairichting

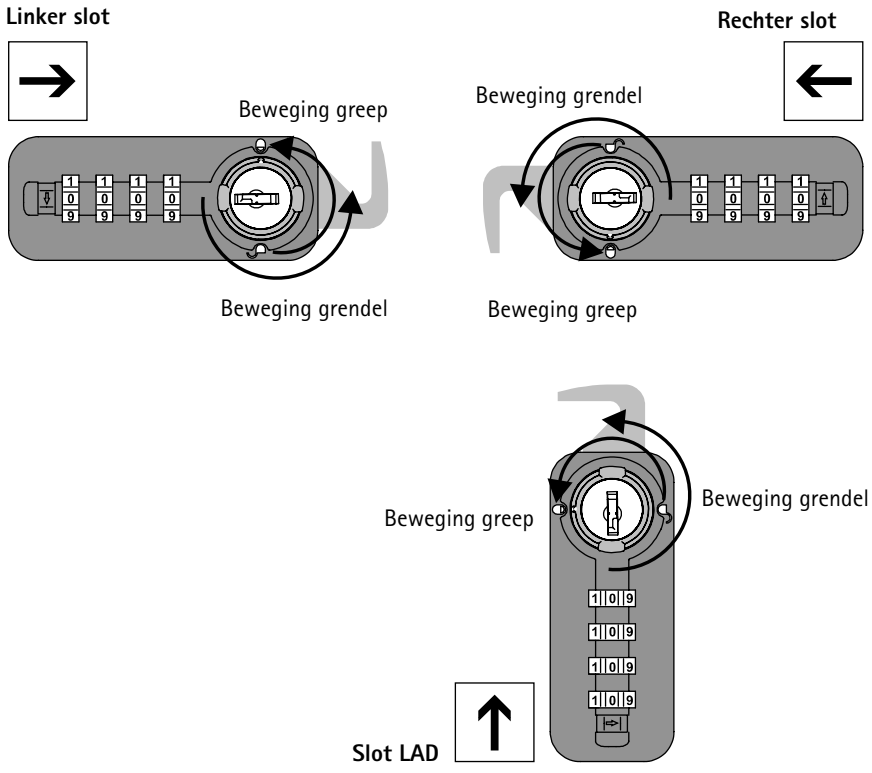

Cijferslot 60 met Fixcode

664

Cijferslot 61 met Freecode

665

Draaigrendelslot met platte grendel

665

Muntslot 70 BASIC

670

Cijferslot 60 met Fixcode

- Cijfercombinatieslot met vier wieltjes voor individuele combinaties incl. aanslaghoek
- Functie als bij een safe of bewaarkluis
- Persoonlijke code instellen en deur sluiten
- Om de deur te openen, moet de persoonlijke code worden ingevoerd De code blijft geprogrammeerd tot een hernieuwde programmering
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Door opening met de noodsleutel wordt de actueel ingestelde code niet gewist - voer een reset uit
- Rechts/links instelbaar
- Te gebruiken voor fronten:
  Hout 16 - 20 mm, bevestigingsadapter moet apart worden besteld
  HPL 12 - 14 mm, bevestigingsadapter en een tussenlaag moeten apart worden besteld
  staal 0,3 - 3 mm
- **Grendel, bevestigingsadapter en tussenlaag a.u.b. apart bestellen**
- Zwart kunststof/zink

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 666 - 667
- Inbouwsituatie, zie pagina 668
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Bestelnr.	VE
9 277 854	1 st.

Cijferslot 61 met Freecode

- Cijfercombinatieslot met vier wieltjes voor individuele combinaties incl. aanslaghoek
- Functie als bij een safe of bewaarkluis
- Persoonlijke code instellen en deur sluiten
- Om de deur te openen, moet de persoonlijke code worden ingevoerd
- Daarna is de code gewist en moet er een nieuwe code worden ingevoerd
- Decoderingstechniek ter bescherming van het uitlezen van de code, d.w.z. bij het draaien van de knop verandert de cijfercombinatie in "0000"
- Bij verlies van de code kan het slot met behulp van de noodsleutel geopend worden; deze dient apart te worden besteld
- Door opening met de noodsleutel wordt de actueel ingestelde code niet gewist - voer een reset uit
- Rechts/links instelbaar
- Te gebruiken voor fronten:
  Hout 16 - 20 mm, bevestigingsadapter moet apart worden besteld
  HPL 12 - 14 mm, bevestigingsadapter en een tussenlaag moeten apart worden besteld
  staal 0,3 - 3 mm
- **Grendel, bevestigingsadapter en tussenlaag a.u.b. apart bestellen**
- Zwart kunststof/zink

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 666 - 667
- Inbouwsituatie, zie pagina 668
- Noodopeningssleutel, zie pagina 660

Bestelnr.	VE
9 277 855	1 st.

hettich.com/short/6f07ef

Draaigrendelslot met platte grendel

- Draaigrendelslot met platte grendel
- Aanslaghoek apart bestellen, zie toebehoren
- Hangslot is niet bij de levering inbegrepen
- Te gebruiken voor fronten:
  Staal 0,3 - 3 mm, platte grendel voorgemonteerd
  HPL 8 - 14 mm, bevestigingsadapter en min. een tussenlaag moeten apart worden besteld
  Hout 16 - 20 mm, bevestigingsadapter en een gebogen grendel moeten apart worden besteld
- Vernikkeld staal

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 666 - 667
- Inbouwsituatie, zie pagina 669

Bestelnr.	VE
9 277 853	1 st.

hettich.com/short/fc33c0

Grendel, plat

- 3 mm vernikkeld staal
- Voor materiaaldiktes van 0,7 - 8 mm

Bestelnr.	VE
9 278 219	1 st.

Grendel, gebogen 5 mm

- 3 mm vernikkeld staa
- Voor materiaaldiktes van 14 - 18 mm

Bestelnr.	VE
9 278 220	1 st.

Grendel, gebogen 10 mm

- 3 mm vernikkeld staa
- Voor materiaaldiktes van 16 - 20 mm

Bestelnr.	VE
9 278 251	1 st.

Bevestigingsadapter voor inbouw in hout

- Zink, spuitgietwerk

Bestelnr.	VE
9 277 852	1 st.

Tussenlaag

- Transparant kunststof

Bestelnr.	VE
9 278 789	1 st.

hettich.com/short/9811d3

Inbouwsituatie hout cijferslot 60 en 61

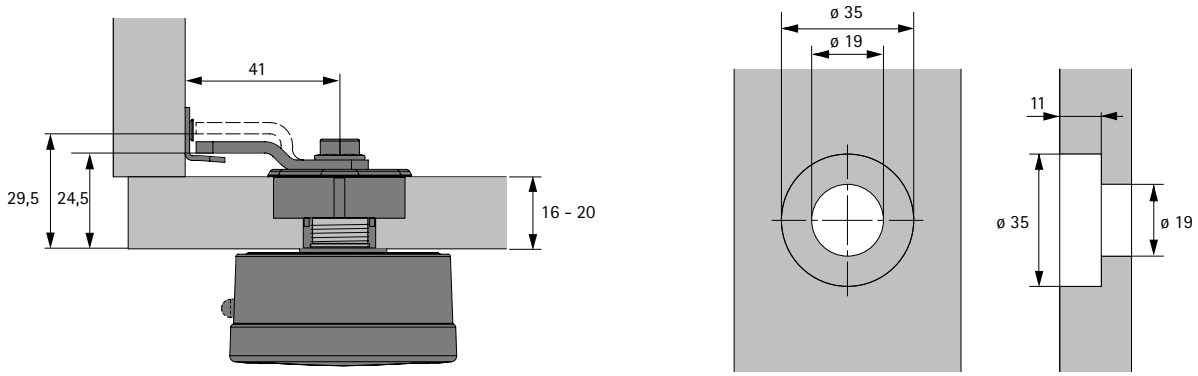

Inbouwsituatie HPL cijferslot 60 en 61

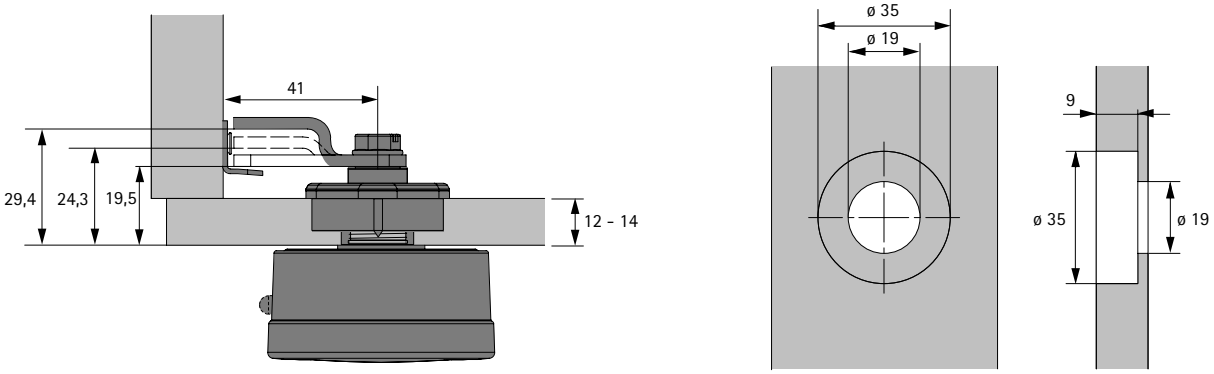

Inbouwsituatie staal cijferslot 60 en 61

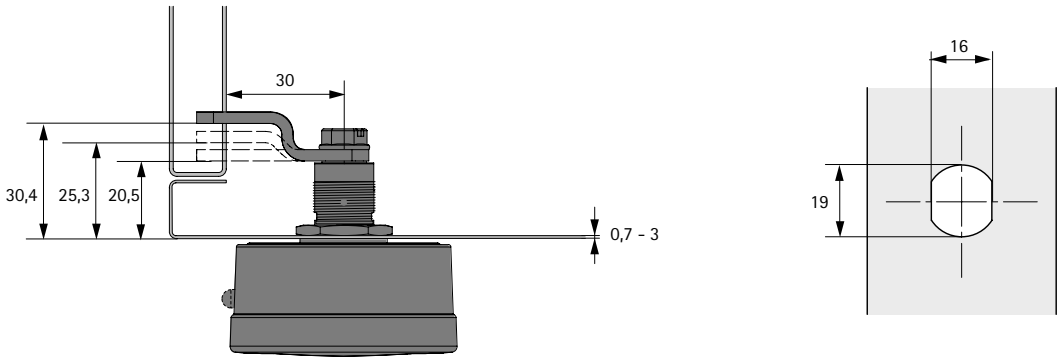

Inbouwsituatie hout draaigrendelslot

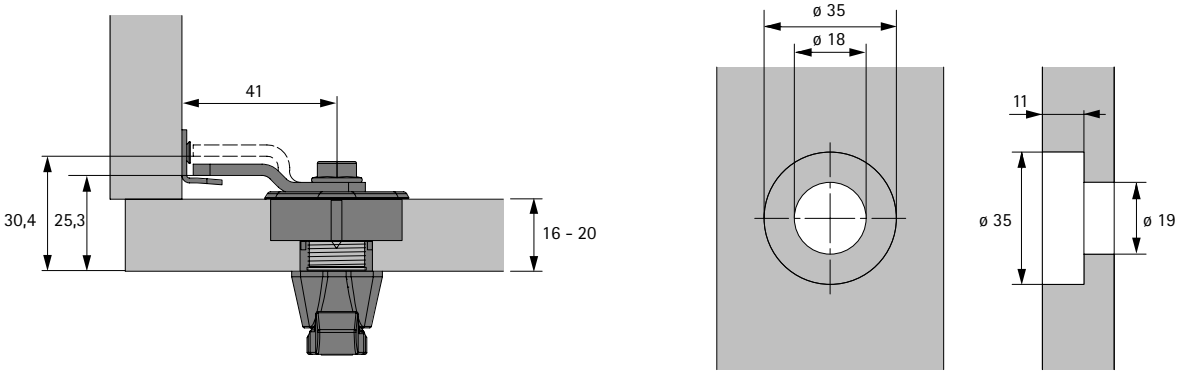

Inbouwsituatie HPL draaigrendelslot

Materiaaldikte	Tussenlagen
12 - 14 mm	1 x
10 - 12 mm	2 x
8 - 10 mm	3 x

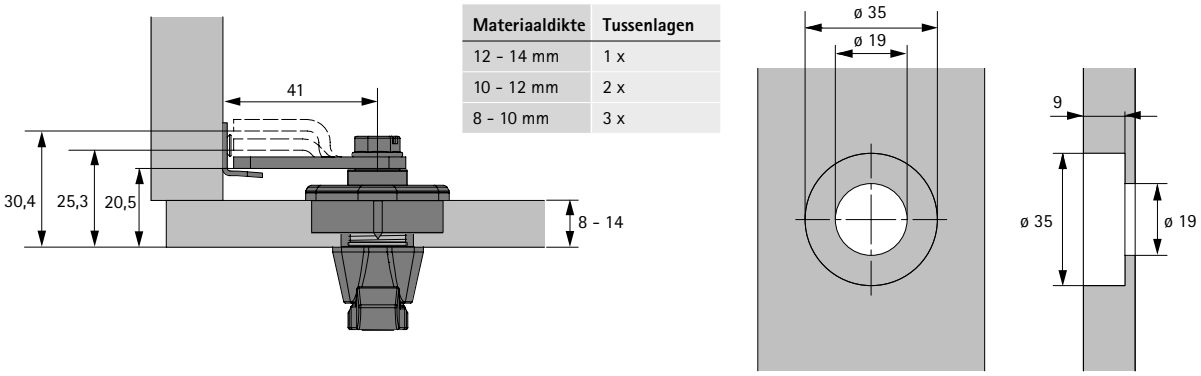

Inbouwsituatie staal draaigrendelslot

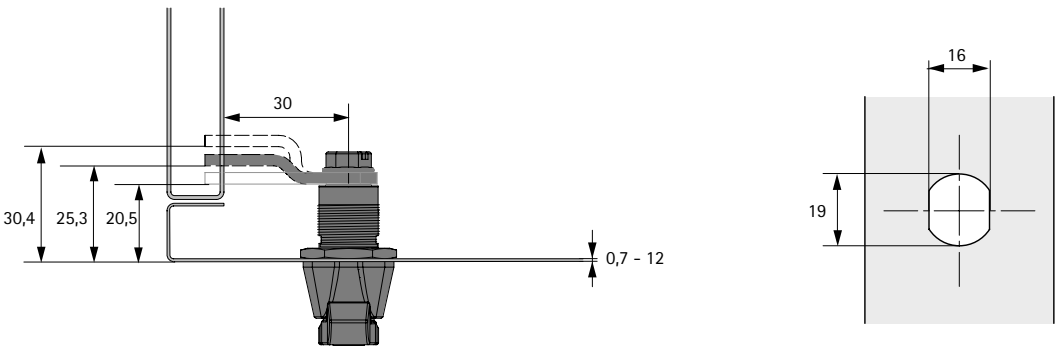

Muntslot 70 BASIC

- Ook geschikt voor omgevingen met hoge belasting (alleen voor droge ruimtes)
- Geen ongewenst permanent gebruik meer
- Geschikt voor 1 EUR munten
- Behuizing van recyclebaar ABS
- Slot met tot wel 700 verschillende sluitvarianten
- Incl. 2 sleutels, verschillend sluitend, vernikkeld

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 672
- Inbouwsituatie, zie pagina 673

Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
Rechts	**9 277 849**	1 st.
Links	**9 278 074**	1 st.

hettich.com/short/7c5e65

Reservecilinder BASIC voor muntslot 70 Basic

- Reservecilinder incl. 2 sleutels
- Vernikkeld

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
BASIC	**9 278 076**	1 st.

Demontagesleutel voor muntslot 70 BASIC

- Vernikkeld

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
BASIC	**9 278 078**	1 st.

Hoofdsleutel voor muntslot 70 BASIC

- Vernikkeld

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
BASIC	**9 278 079**	1 st.

hettich.com/short/8b9d35

Planningsmaten voor muntslot 70 BASIC

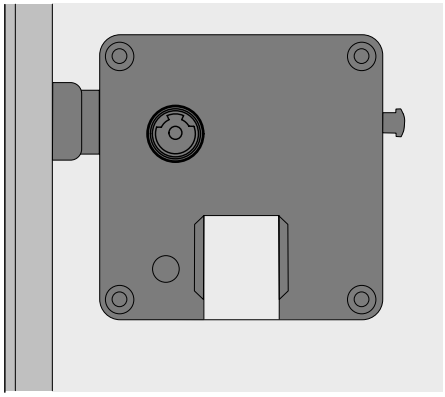

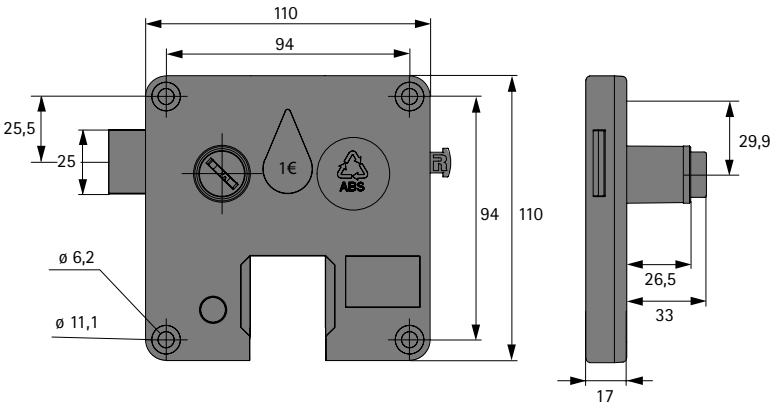

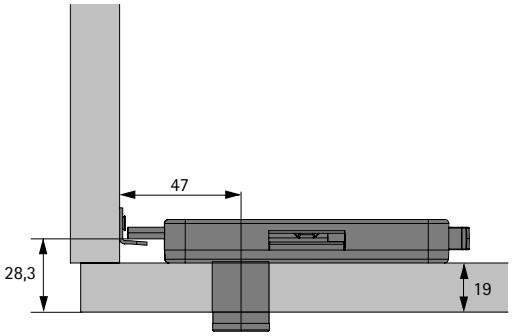

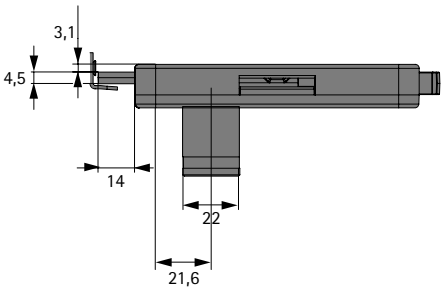

Cilinderdraaistangslot / draaistangslot met binnenvierkant

676 - 679

Cilinderkastslot

680

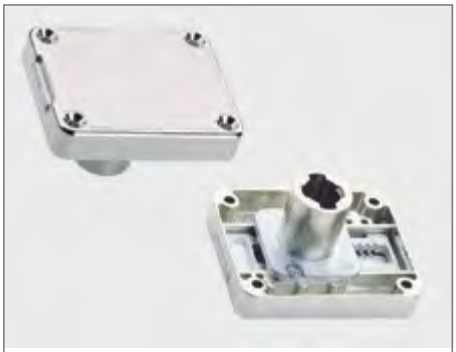

Cilinderkastslot variabel

681

Cilinderhefboomslot

682

Cilinderdrukslot

683

Cilinderkastslot LAD

684

Cilinderdagslot

685

Cilindertrengelslot met trengel aan beide zijden

686 - 687

Cilinderslot voor dubbele deuren

688 - 689

Cilinderslot voor 2-deurs schuifdeurkasten

690

Cilinderslot 793 voor uitwisselbare binnencilinders voor 2-deurs schuifdeurkasten

691

Cilinderslot voor 3-deurs schuifdeurkasten

692

Cilinderrolluikslot

693 - 695

Cilinderrolluikdagslot

696

Cilindergrendelslot

697

Cilinderglas draaideurslot

698 - 699

Cilinderslot voor glazen schuifdeuren / cilinderdrukslot voor glazen schuifdeuren

700

Cilinderhefboomslot voor schrijfbureaucontainer Systema Top 2000

1185

Draaigrepen voor cilindersloten / draaigrepen met binnenvierkant

701 - 706

Inlaatgreep Insert met binnenvierkant voor dagslot type 587

707 - 708

Binnencilinder Prestige 2000 Z23 / Z42 ø 18 mm, Prestige 2000 Z25 ø 16,5 mm

709

Hoofdsleutel, reservesleutel, onbewerkte sleutel en demontagesleutel

715 - 717

Toebehoren voor mechanische meubelsluitsystemen

725

Cilinderdraaistangslot Prestige 2000

- Rechts/links instelbaar
- Inclusief instelbare sleuteluittrekbeveiliging
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 cilinderdraaistangslot Prestige 2000 rechts/links instelbaar
- 1 rozet
- 2 aanslagen
- 1 set sluithaken links/rechts
- 1 aanslaghoek
- 2 stanggeleiders

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Draaigrepen voor cilindersloten, zie pagina's 701 - 706
- Toebehoren voor draaistangsloten, zie pagina's 727 - 731
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina's 1129 - 1130

Soort montage	Doornmaat mm	Lengte mm	**Bestelnr. / uitvoering**		VE
			Z23, ø 18 mm	**Z25, ø 16,5 mm**	
Om aan te schroeven	15	20	**9 133 906**	**9 133 910**	1/10 st.
Om in te drukken	15	20	**9 133 907**		1/10 st.
Om aan te schroeven	25	20	**9 133 908**	**9 133 911**	1/10 st.
Om in te drukken	25	20	**9 133 909**		1/10 st.
Om aan te schroeven	15	26	**9 133 912**		1/10 st.
Om aan te schroeven	25	26	**9 133 913**		1/10 st.
Om aan te schroeven	15	20	**9 136 128**		1 set
Om aan te schroeven	25	20	**9 136 129**		1 set

hettich.com/short/cbfc84

Doornmaat 15 mm, om aan te schroeven

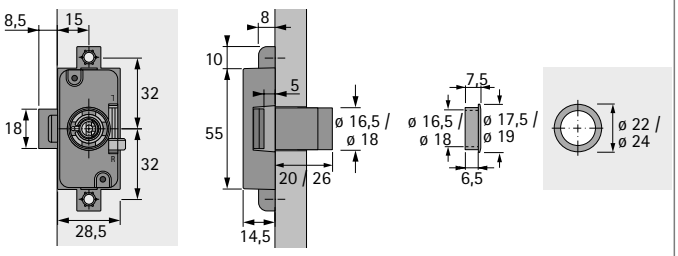

Doornmaat 25 mm, om aan te schroeven

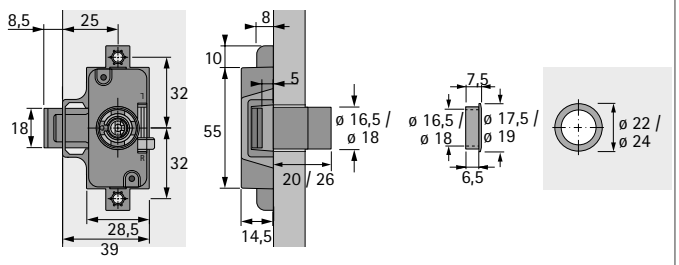

Doornmaat 15 mm, om in te drukken

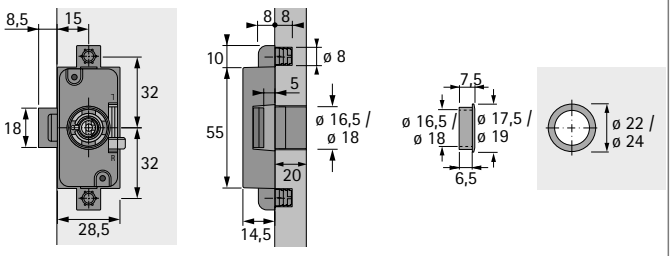

Doornmaat 25 mm, om in te drukken

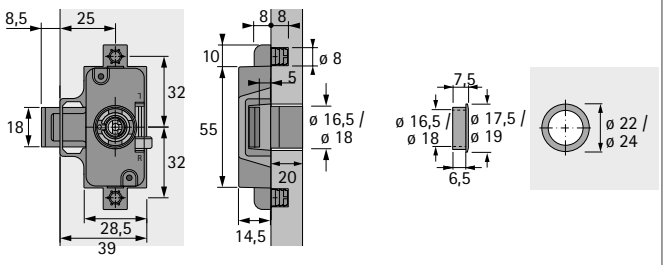

Aanslag



Sluithaak rechts/links, om aan te schroeven



Aanslaghoek



Stanggeleider, om aan te schroeven



Draaistangslot met binnenvierkant

- Met binnenvierkant 7 x 7 mm
- Rechts/links instelbaar
- Vernikkeld

Set bestaat uit:
- 1 draaistangslot met binnenvierkant, rechts/links instelbaar
- 2 aanslagen
- 1 sluithaak rechts
- 1 sluithaak links
- 1 aanslaghoek
- 2 stanggeleiders

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Draaigrepen met binnenvierkant, zie pagina's 701 - 706
- Toebehoren voor draaistangsloten met vierkant, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina's 1129 - 1130

Uitvoering	Soort montage	Doornmaat mm	**Bestelnr.**	VE
Draaistangslot met binnenvierkant	om aan te schroeven	15	**9 206 153**	1/10 st.
Draaistangslot met binnenvierkant	om aan te schroeven	25	**9 206 154**	1/10 st.
Set draaistangslot	om aan te schroeven	15	**9 207 073**	1/1 set
Set draaistangslot	om aan te schroeven	25	**9 207 074**	1/1 set

Doornmaat 15 mm, om aan te schroeven

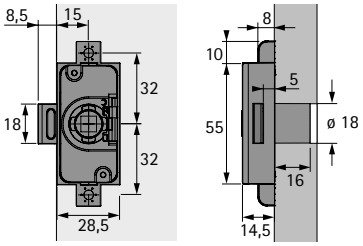

Doornmaat 25 mm, om aan te schroeven

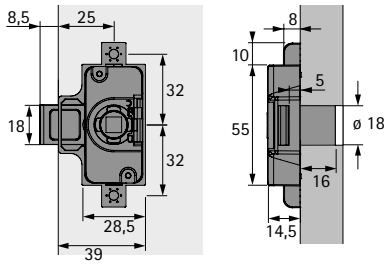

hettich.com/short/f755d5

Aanslag

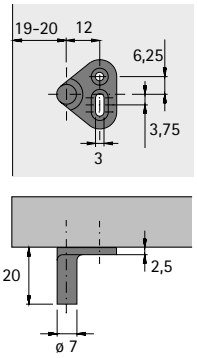

Sluithaken, om aan te schroeven



Aanslaghoek



Stanggeleider, om aan te schroeven



Planningsmaten

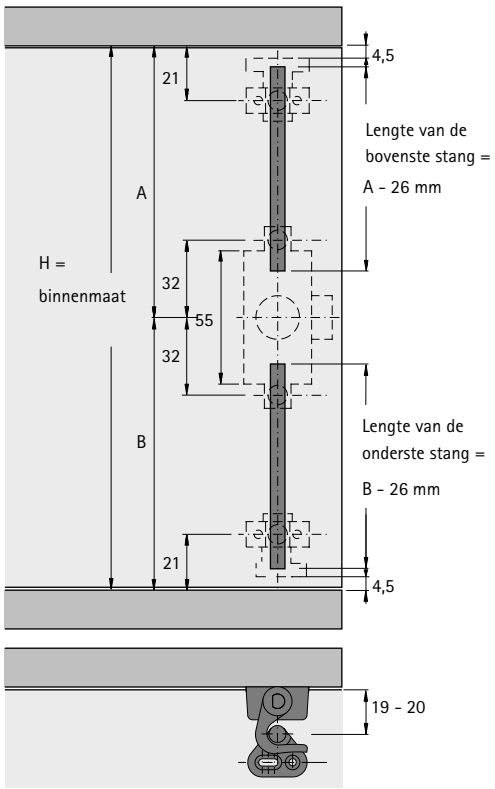

Cilinderkastslot Prestige 2000

- Rechts/links instelbaar
- Inclusief sleuteluittrekbeveiliging, instelbaar
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Lengte mm	Doornmaat mm	**Bestelnr.**	VE
20	15	**9 133 916**	1/10 st.
20	25	**9 133 917**	1/10 st.

Doornmaat 15 mm

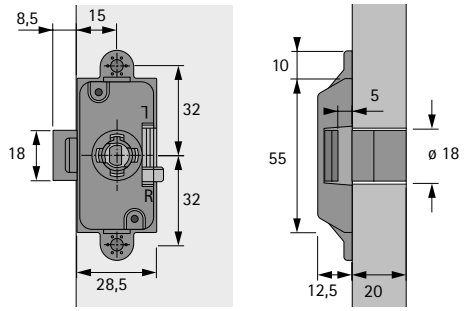

Doornmaat 25 mm

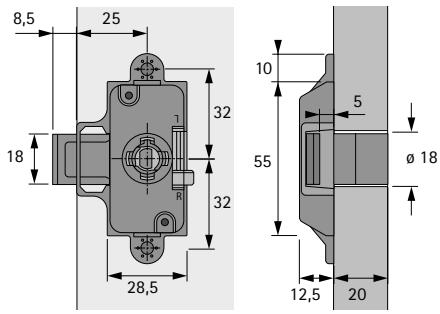

hettich.com/short/9edac6

Cilinderkastslot variabel Prestige 2000

- Met instelbare doornmaat 15, 20, 25, 30, 35 en 40 mm
- Rechts/links/LAD instelbaar
  (bij levering: rechts, op doornmaat 25 mm ingesteld)
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Doornmaat mm	**Bestelnr.**	VE
15	**0 079 736**	1/10 st.

Planningsmaten

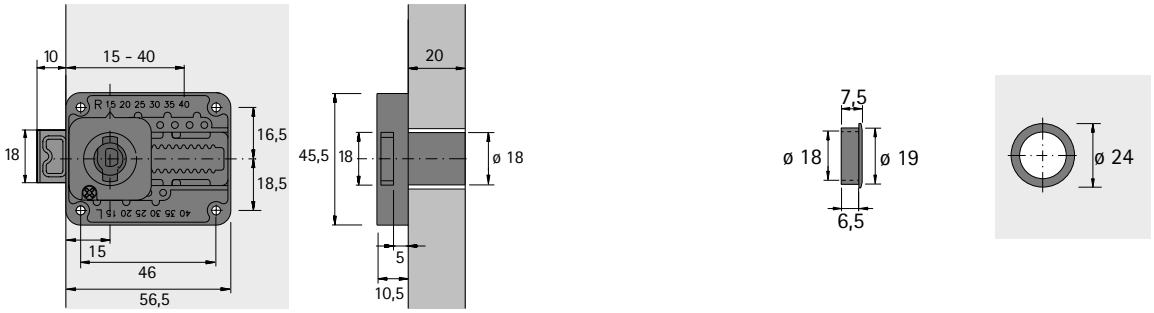

hettich.com/short/26ae92

Cilinderhefboomslot

- Met gemonteerde grendel, 2 mm bocht
- Rechts en LAD sluitend (afhankelijk van de inbouwsituatie)
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 Prestige 2000 cilinderhefboomslot met gemonteerde grendel, 2 mm bocht
- 1 rozet
- 1 sluitplaat
- 1 grendel 11 mm bocht
- 1 grendel plat

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Artikel	Bestelnr.	VE
Cilinderhefboomslot	**0 072 502**	1/10 st.
Set cilinderhefboomslot	**0 078 020**	1 set

Planningsmaten

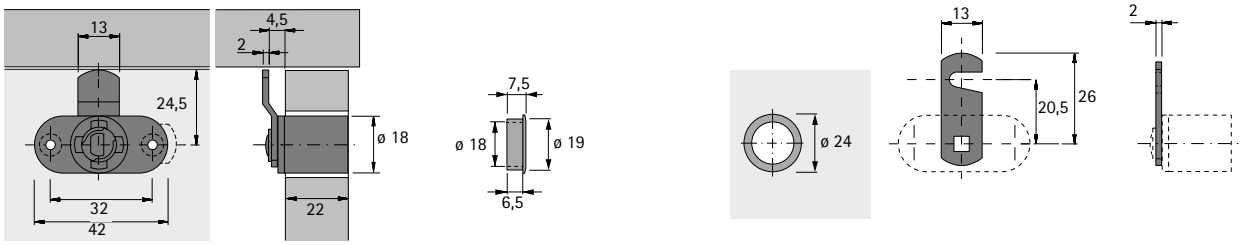

Planningsmaten

hettich.com/short/402a18

Cilinderdrukslot

- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen
- **Opmerking: niet te gebruiken met Prestige 2000 adapters**

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 072 501**	1/10 st.

Planningsmaten

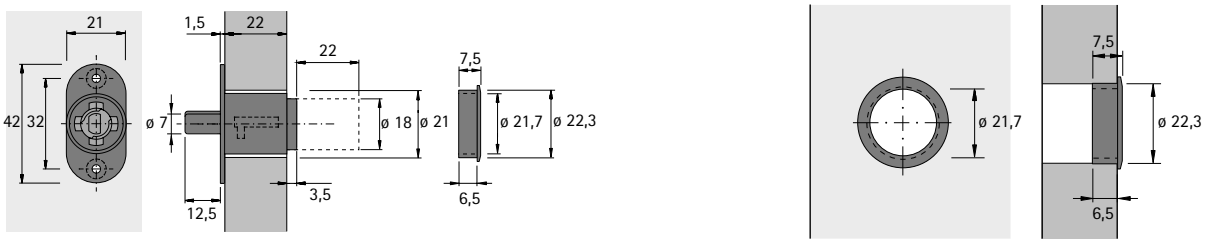

hettich.com/short/89b5a4

Cilinderkastslot LAD

- LAD sluitend
- Om aan te schroeven
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 cilinderkastslot LAD
- 1 rozet
- 1 aanslaghoek

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina's 1129 - 1130

Artikel	**Bestelnr.** **Z23, ø 18 mm**	VE
Cilinderkastslot LAD	**0 072 300**	1/10 st.
Set cilinderkastslot LAD	**0 077 894**	1 set

Planningsmaten

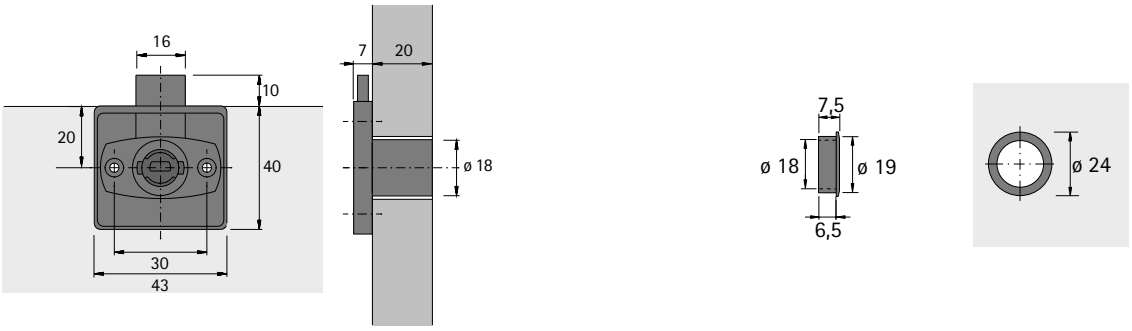

Aanslaghoek



hettich.com/short/12d2e6

Cilinderdagslot voor uitwisselbare binnencilinders

- Rechts en links sluitend
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  KA 5740

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 725
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 045 741**	1/10 st.

Planningsmaten

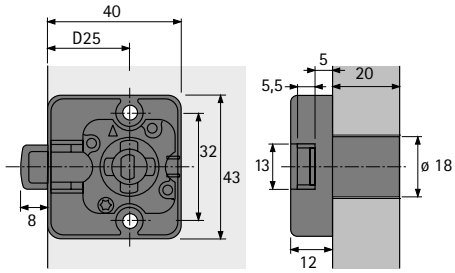





hettich.com/short/8d3ba5

Cilindertrengelslot Prestige 2000 voor uitwisselbare binnencilinders

- Rechts of links sluitend
- Compleet met 2 stanggeleiders
- Vernikkeld
- Trengels a.u.b. apart bestellen
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen: WingLine L, S, 220, 230, 77, Wing 77

Set bestaat uit:
- 1 Prestige 2000 cilindertrengelslot rechts of links sluitend
- 1 rozet
- 2 stanggeleiders
- 2 aanslaghoeken

Paginaverwijzing:
- Trengels, zie pagina 687
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Uitvoering	Bestelnr. / aanslagzijde		VE
	links	rechts	
Z23, ø 18 mm	**0 045 742**	**0 072 686**	1/10 st.
Z23, ø 18 mm	**0 077 893**	**0 077 892**	1 set

Planningsmaten

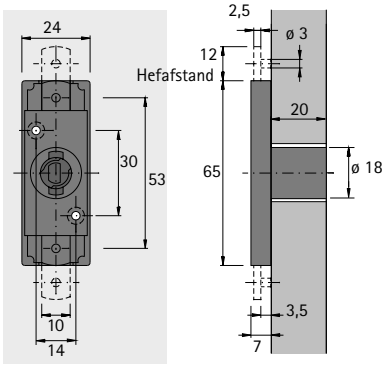

Aanslaghoek

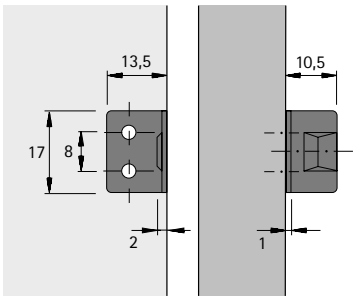

Inbouwsituatie

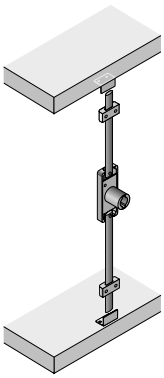

Inbouwsituatie

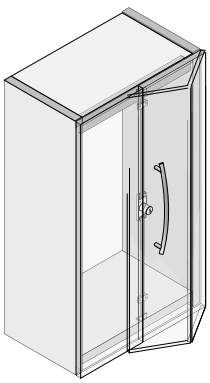

hettich.com/short/2379eb

Trengel 10 x 3 mm



- Vernikkeld staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
1000	**0 072 687**	1/10 st.
1600	**0 072 688**	1/10 st.

Aanslaghoek



- Om aan te schroeven
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 072 684	1/100 st.

Aanslaghoek



- Om aan te schroeven
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 073 318	1/100 st.

Aanslaghoek Wing



- Om in te drukken
- Voor de inbouw met vouwschuifdeurbeslag Wing 77
- Vernikkeld

Paginaverwijzing:
- Vouwdeurbeslag Wing 77, zie pagina 598

Bestelnr.	VE
0 079 738	1/20 st.

hettich.com/short/f4a1b5

Cilinderslot voor uitwisselbare binnencilinders voor dubbele deuren

- Rechts sluitend
- Voor kleine kasten met dubbele deuren
- Alternatief voor het draaistangslot
- Vernikkeld
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen: VerticoSynchro, KA 5740

Set bestaat uit:
- 1 sluitmechanisme
- 1 aanslaghoek
- 1 adapter
- 1 rozet

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 689
- Technische informatie, zie pagina's 732 - 733

Bestelnr.	VE
9 078 895	1 set

Inbouwsituatie

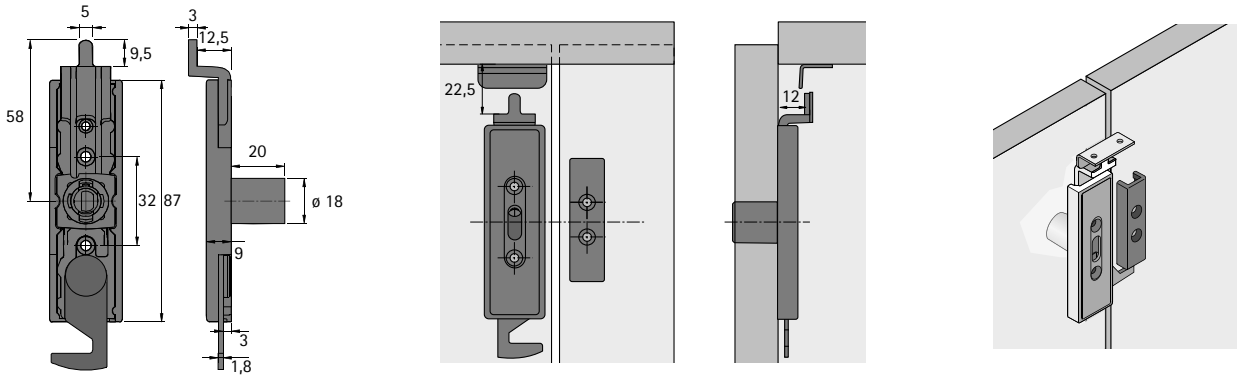

Inbouwsituatie

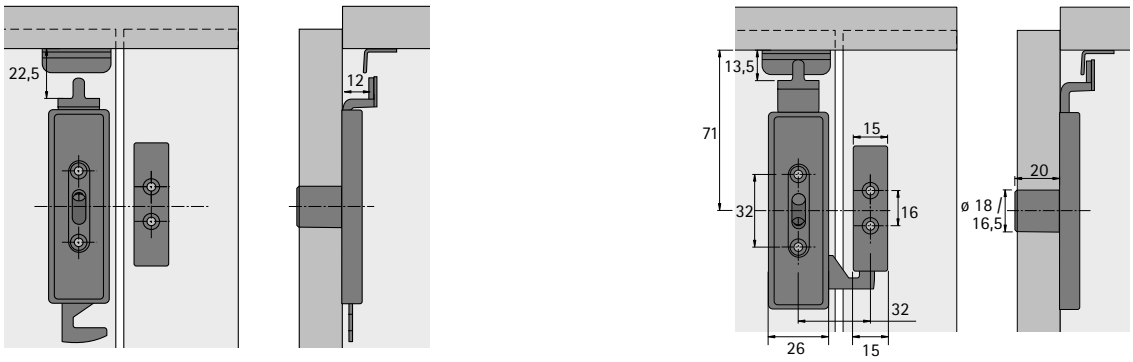

hettich.com/short/b1658c

Aanslaghuls



Bestelnr.	VE
0 070 732	1/100 st.

Cilinderschuifdeurslot voor uitwisselbare binnencilinders voor 2-deurs schuifdeurkasten

- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**9 133 926**	1/10 st.

Planningsmaten

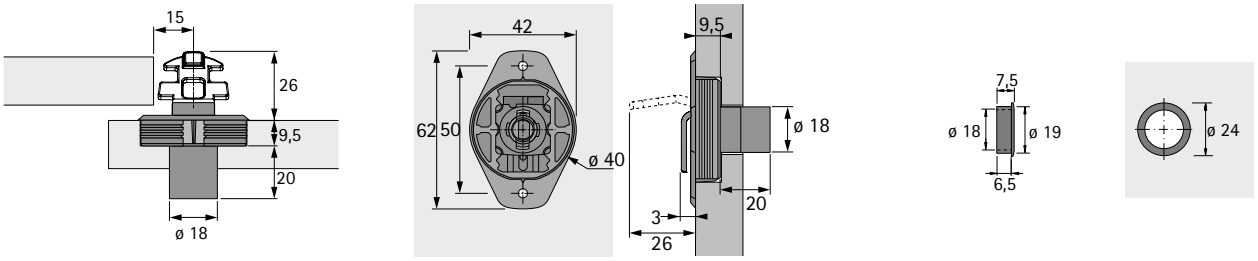

hettich.com/short/628873

Cilinderschuifdeurslot 793 voor uitwisselbare binnencilinders voor 2-deurs schuifdeurkasten

- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27 en Sysline S
  SlideLine: M, 55+, 55 en 56

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Bestelnr.	VE
9 277 122	1/10 st.

Planningsmaten

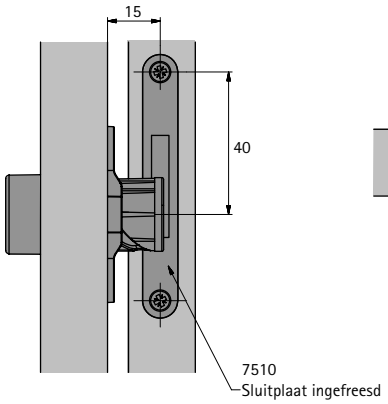

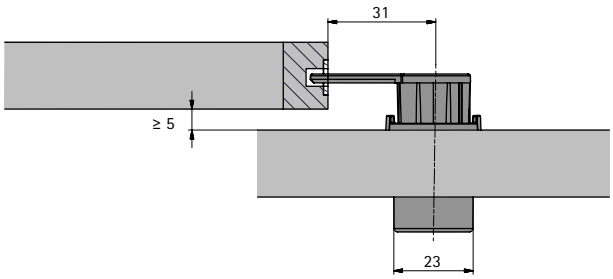







hettich.com/short/628873

- **Cilinderslot voor schuifdeuren Prestige 2000**
- **Voor 3-deurs schuifdeurkasten**

Cilinderschuifdeurslot voor uitwisselbare binnencilinders voor 3-deurs schuifdeurkasten

Set bestaat uit:
- 1 cilinderslot en rozet, vernikkeld
- 1 sluitstang, 1200 mm lang, kan individueel worden ingekort tot 500 mm, blank staal
- 2 sluithoeken rechts/links, kunststof zwart
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  TopLine: XL, L, M, 1, 25 / 27
  SlideLine: M, 56

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**9 133 927**	1/1 set

Inbouwsituatie

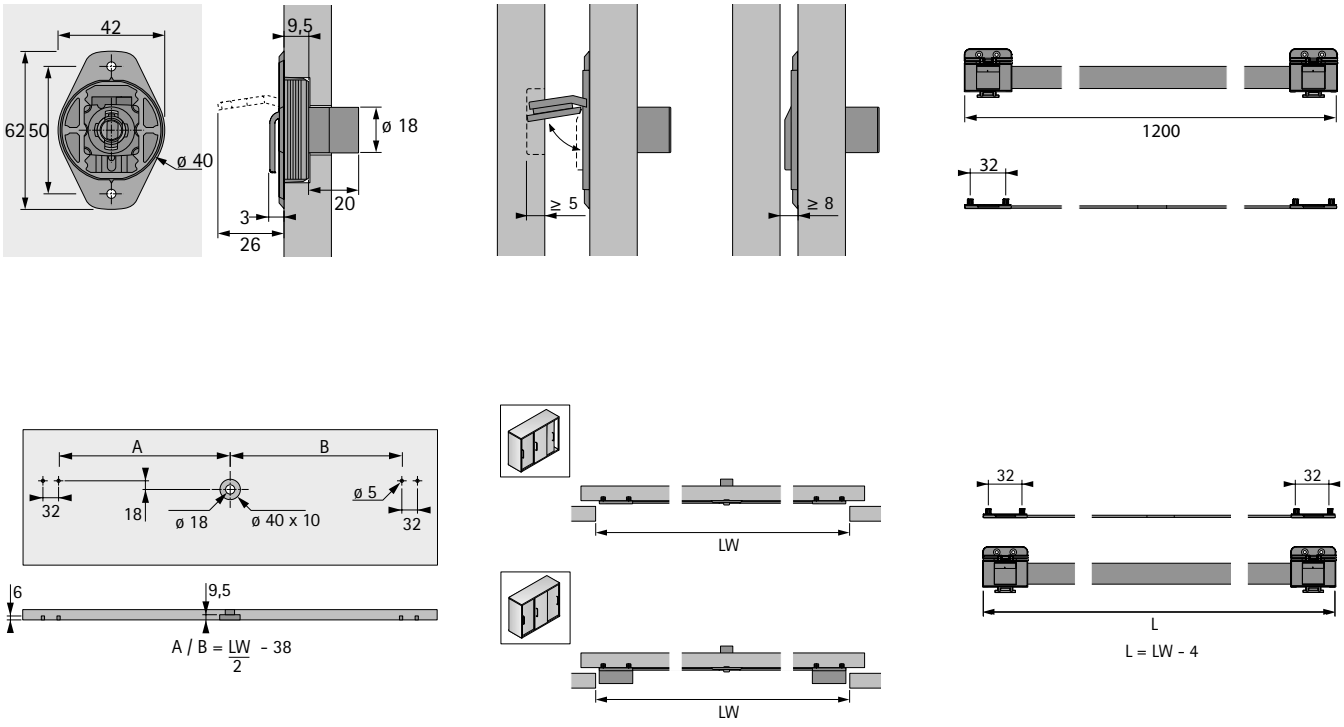

hettich.com/short/628873

Cilinderrolluikslot voor uitwisselbare binnencilinders

- Doornmaat 15 mm
- Rechts of links sluitend
- Om in een 35 mm boring in te laten
- Compleet met rozet
- Vernikkeld
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen: VerticoMono

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

	Bestelnr. / aanslagzijde		
Uitvoering	**links**	**rechts**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 046 802**	**0 046 801**	1/10 st.

Inbouwmaten

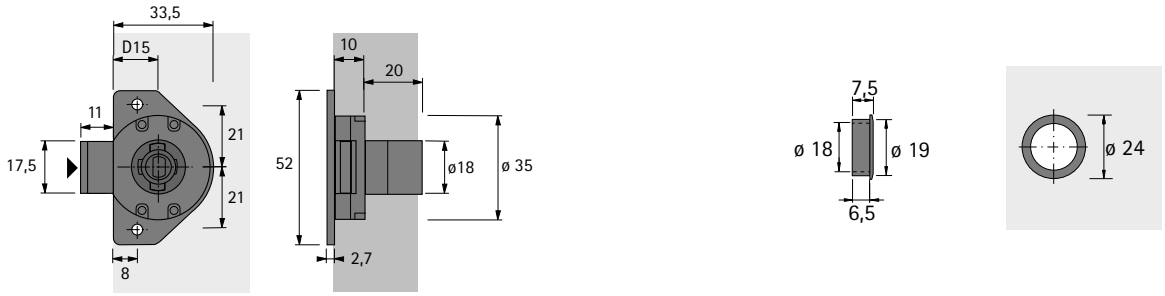

Inbouwvoorbeelden

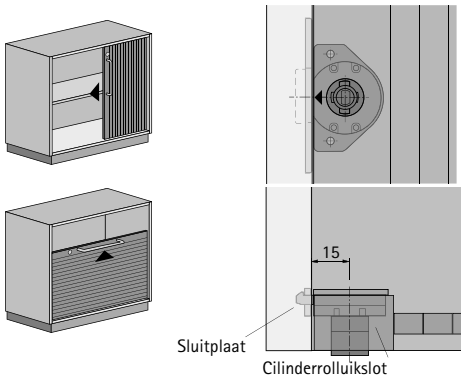

Dagschoot voor cilinderrolluikslot

- Rechts of links te gebruiken
- Om in een 35 mm boring in te laten
- Naar keuze om in te sluiten of bij uitgesloten grendel om in te klikken
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 046 809	1/10 st.

Inbouwmaten



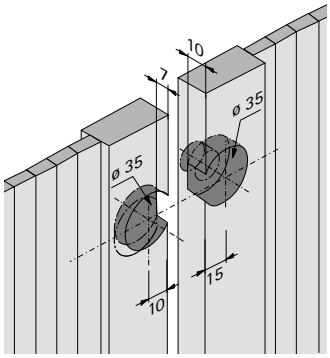

Inbouwvoorbeeld



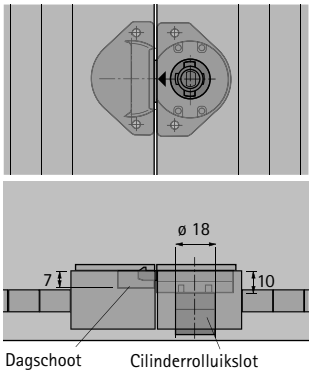

Slotplaat voor cilinderrolluikslot

- Rechts of links te gebruiken om in te laten
- Naar keuze om in te sluiten of bij uitgesloten grendel om in te klikken
- Met grendelslot
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 046 810	1/10 st.

Inbouwmaten



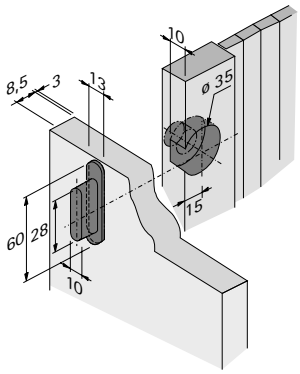

Inbouwvoorbeelden

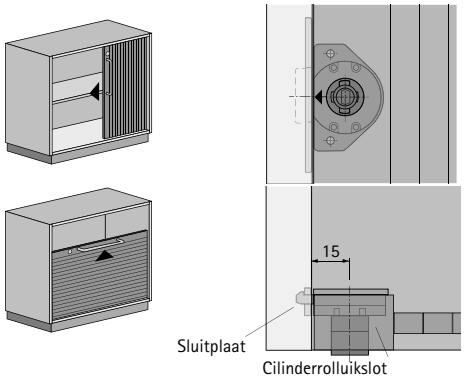

- **Cilinderdagslot voor roljaloezieën Prestige 2000**
- **Voor uitwisselbare binnencilinders**

Cilinderrolluikdagslot

- Rechts en links sluitend
- Compleet met rozet
- Te gebruiken met slotplaat type 6195, zie onder
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 046 481**	1/10 st.

Inbouwmaten

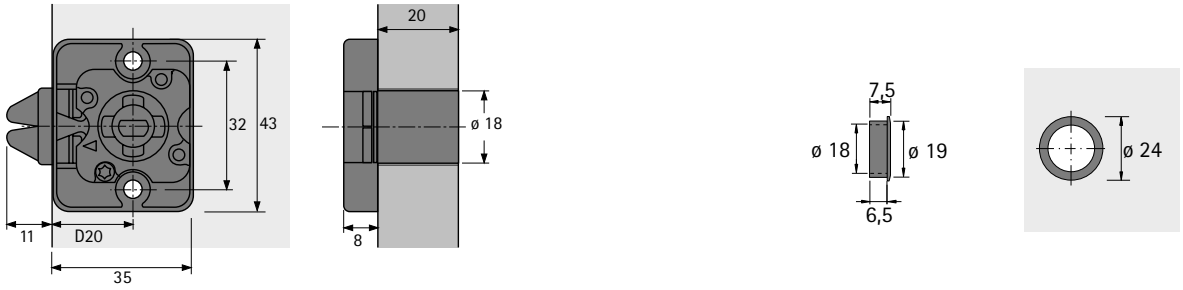

Sluitplaat type 6195





- Voor cilinderdagslot voor roljaloezieën, zie boven
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 046 482	1/100 st.

hettich.com/short/96ceaf

Cilindergrendelslot

- Rechts/links sluitend
- Te gebruiken voor verschillende materiaaldiktes
- Met cilinderlengtes 15, 20 of 25 mm
- Alternatief voor stalen of houten kasten
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 cilindergrendelslot
- 1 grendel plat
- 1 adapter voor houtbevestiging

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Lengte mm	Bestelnr.	VE
15	**9 078 863**	1 set
20	**9 078 880**	1 set
25	**9 078 882**	1 set

Cilindergrendelslot



Adapter voor houtbevestiging

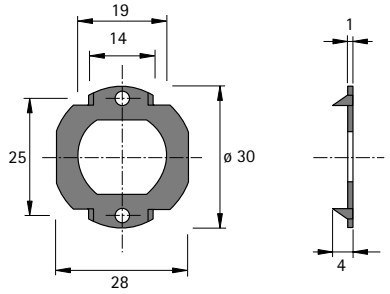

Grendel plat

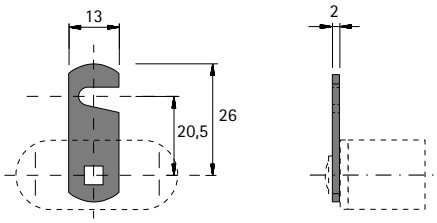

Boorbeeld/stansbeeld voor metalen deuren



hettich.com/short/ae7c20

Cilinderslot voor glazen deuren type 324.01

- Om op te steken zonder boring
- Voor glazen deuren, 4 - 8 mm dik
- LAD rechtssluitend
- Hoogglans vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen
- Toebehoren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 700

Bestelnr.	VE
9 206 148	1/10 st.

Planningsmaten

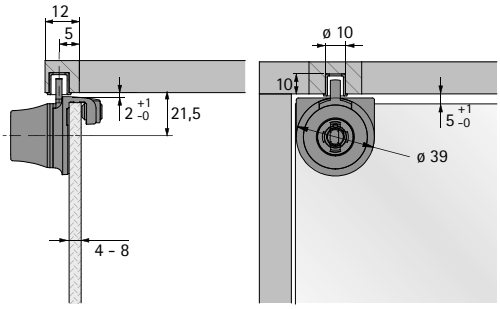

Cilinderslot voor glazen deuren type 324.02

- Om op te steken zonder boring
- Voor glazen deuren, 4 - 8 mm dik
- LAD rechtssluitend
- Hoogglans vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen
- Toebehoren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 700

Bestelnr.	VE
9 206 149	1/10 st.

Planningsmaten

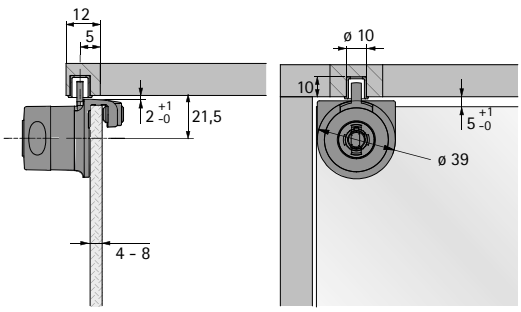

hettich.com/short/c8cbef

Cilinderslot voor glazen deuren type 320

- Voor glazen deuren, 4 - 6 mm dik, rechts sluitend
- Inclusief naderhand monteerbare sleuteluittrekbeveiliging
- Compleet met rubberen afdichtring en schroeven
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 700

Oppervlak/kleur	**Bestelnr.**	VE
Aluminiumkleurig	**0 046 297**	1/10 st.
Hoogglans vernikkeld	**0 072 682**	1/10 st.

Planningsmaten

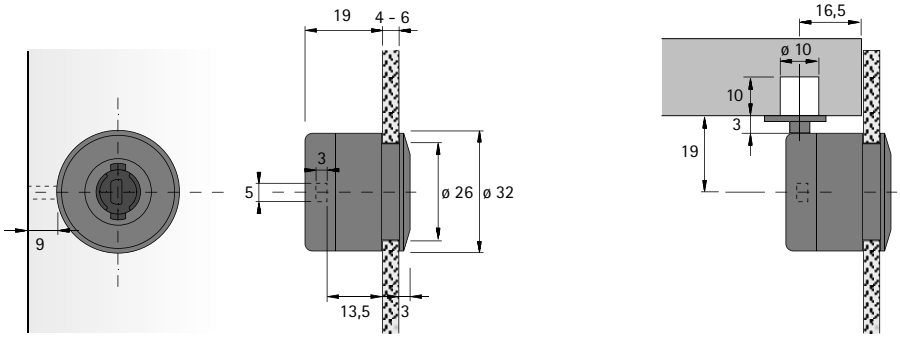

Cilinderslot voor glazen deuren type 321 met geïntegreerde greep

- Voor glazen deuren, 4 - 6 mm dik, rechts sluitend
- Inclusief naderhand monteerbare sleuteluittrekbeveiliging
- Compleet met rubberen afdichtring en schroeven
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709 - 717
- Toebehoren, zie pagina 700

Oppervlak/kleur	**Bestelnr.**	VE
Aluminiumkleurig	**0 046 298**	1/10 st.
Hoogglans vernikkeld	**0 072 683**	1/10 st.

Planningsmaten

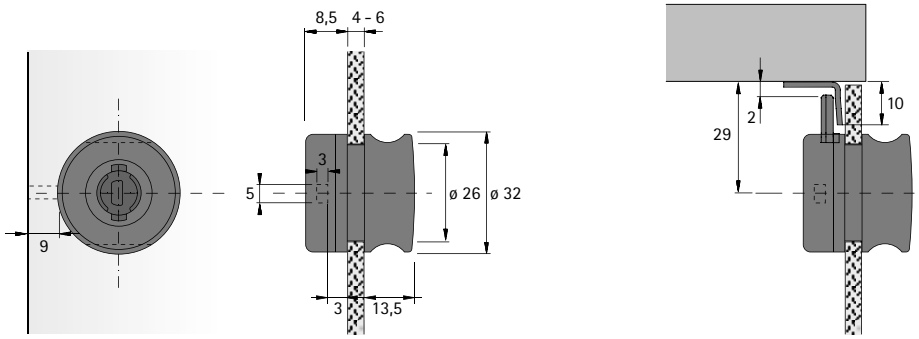

hettich.com/short/8ebac0

Cilinderslot voor glazen schuifdeuren type 326 voor uitwisselbare binnencilinders met draai-drukfunctie

- Voor 2 achter elkaar lopende glasdeuren, 5 - 8 mm dik
- Compleet met rubberen afdichtring en schroeven
- Binnencilinder ø 18 mm a.u.b. apart bestellen
- Geschikt voor de volgende schuifdeursystemen:
  SlideLine 97

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Hoogglans vernikkeld	**0 046 296**	1/10 st.
Aluminiumkleurig	**0 046 499**	1/10 st.

Inbouwsituatie

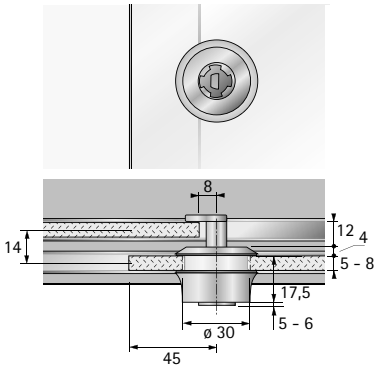

Aanslaghoek



- Om aan te schroeven
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 072 684	1/100 st.

Aanslaghuls



Bestelnr.	VE
0 070 732	1/100 st.

Cilinderdraaigreep type 471 N

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Met siliconen ringen
- Linkerolijf gemarkeerd (koperkleurige rechthoek)
- Mat vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Demontagestift, zie pagina 705
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina 1129 - 1130

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 080 740	**9 080 739**	1/10 st.

Inbouwsituatie

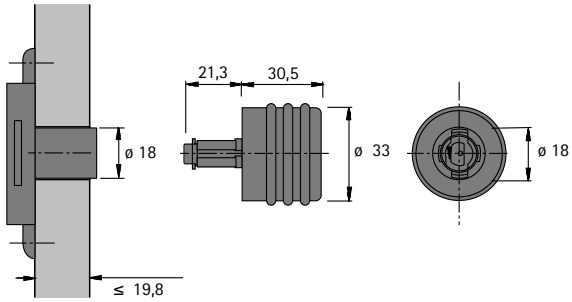

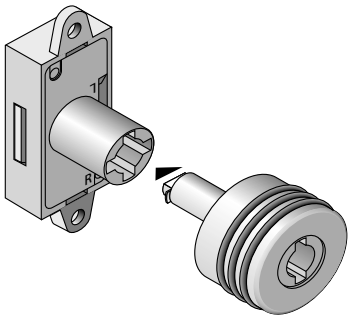

Cilinderdraaigreep type 451 N

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Linkerolijf gemarkeerd
- Mat vernikkeld (koperkleurige rechthoek)
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Demontagestift, zie pagina's 705

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 080 759	**9 080 758**	1/10 st.

Inbouwsituatie

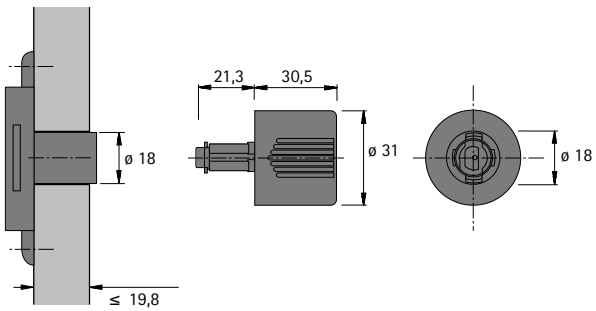



Cilinderdraaigreep type 42.2

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Linkerolijf gemarkeerd (koperkleurige rechthoek)
- Mat vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709 - 717
- Afdekkap, zie pagina 705
- Demontagestift, zie pagina 705

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 206 831	**9 206 830**	1/10 st.

Inbouwsituatie

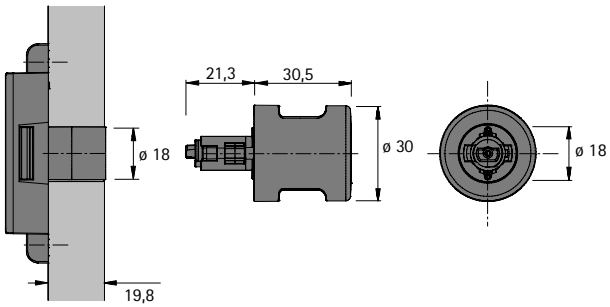



hettich.com/short/314a67

Cilinderdraaigreep type 47.5

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Met siliconen ringen
- Linkerolijf gemarkeerd (koperkleurige rechthoek)
- Mat vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Afdekkap, zie pagina 705

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 206 977	**9 206 975**	1/10 st.

Inbouwsituatie

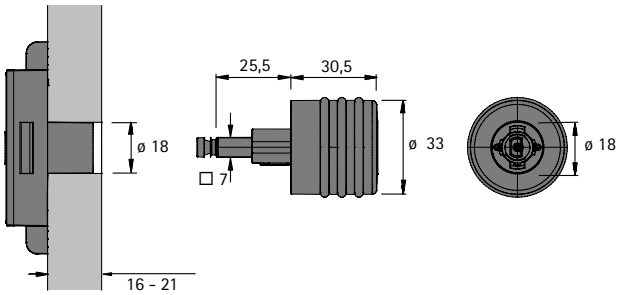

Cilinderdraaigreep, type 44.5

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Linkerolijf gemarkeerd (koperkleurige rechthoek)
- Mat vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709 - 717
- Afdekkap, zie pagina 705

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 207 029	**9 207 028**	1/10 st.

Inbouwsituatie

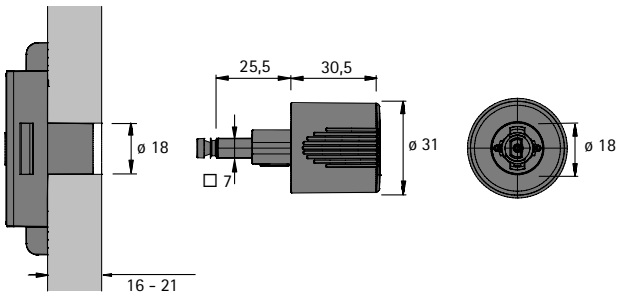

Cilinderdraaigreep, type 42.5

- Voor uitwisselbare binnencilinders Prestige 2000
- Linkerolijf gemarkeerd (koperkleurige rechthoek)
- Mat vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709 - 717
- Afdekkap, zie pagina 705

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
9 206 833	**9 206 832**	1/10 st.

Inbouwsituatie

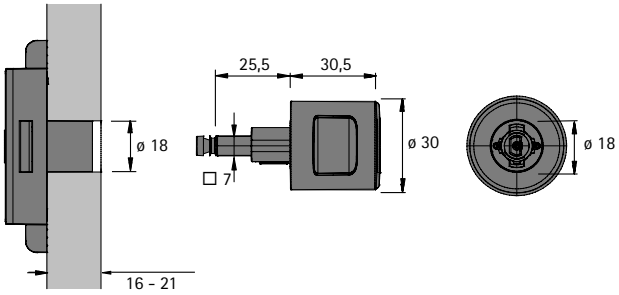

hettich.com/short/314a67

Afdekkap



- Afdekkap voor draaigreep
- Mat vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 206 834	1/10 st.

Demontagestift

- Voor het demonteren van binnencilinders en draaigrepen
- Vernikkeld staal

Paginaverwijzing:
- Afbeelding demontage, zie pagina 733

Bestelnr.	VE
9 080 761	1 st.

Meubelknop type 474

- Compleet met schroef en onderlegschijf
- Mat vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 209 183	1/10 st.

Inbouwsituatie

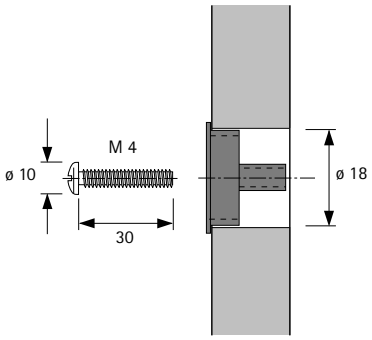



Meubelknop type 454

- Compleet met schroef en onderlegschijf
- Mat vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 209 182	1/10 st.

Inbouwsituatie

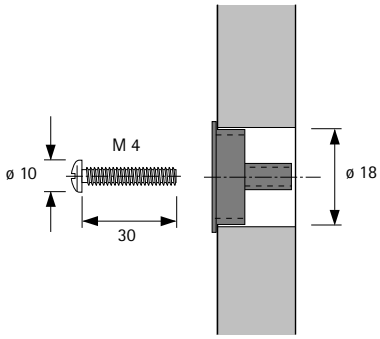



Meubelknop type 424

- Compleet met schroef en onderlegschijf
- Mat vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 206 835	1/10 st.

Inbouwsituatie



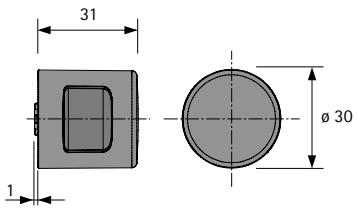

- **Inlaatgreep Insert met binnenvierkant**
- **Voor dagslot type 587 Insert**

Insert inlaatgreep

- Met sluitfunctie voor dagslot type 587
- Alleen of met Insert slotelement te gebruiken
- Dagslot type 587 a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Dagslot type 587, zie pagina 708
- Slotelement, zie pagina 708

Bestelnr.	VE
0 041 618	1 st.

Planningsmaten

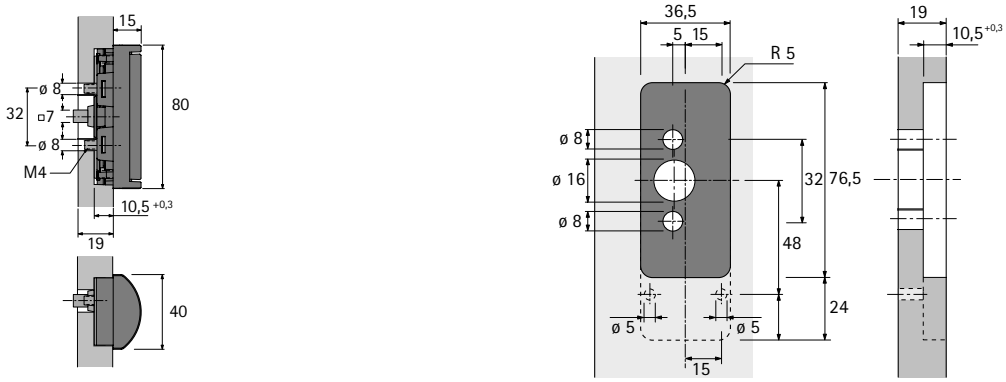

Inbouwsituatie

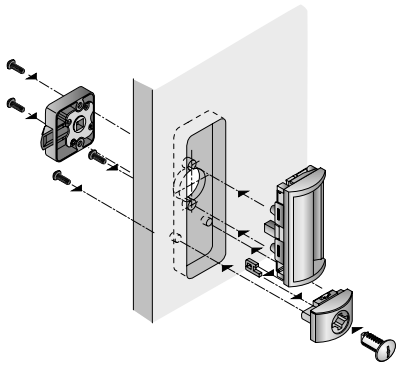

hettich.com/short/174d67

Insert dagslot type 587

- Met binnenvierkant
- Ter combinatie met inlaatgreep Insert
- Om aan te schroeven
- Vernikkeld
- Inlaatgreep Insert a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Inlaatgreep Insert, zie pagina 707

Bestelnr.	VE
0 041 466	1 st.

Planningsmaten

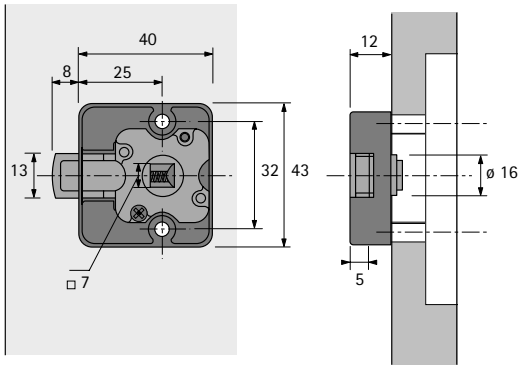

Insert slotelement

- Voor uitwisselbare binnencilinders
- Ter combinatie met inlaatgreep Insert
- Met slotbediening
- Binnencilinder en inlaatgreep Insert a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717
- Inlaatgreep Insert, zie pagina 707

Bestelnr. / aanslagzijde		
links	**rechts**	VE
0 041 627	**0 041 631**	1 st.

Planningsmaten

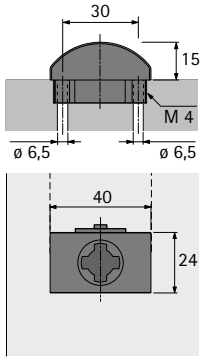

	Draaisleutel	Draaisleutel met gladde baan	Kantelsleutel
Pagina	710 - 714	711 - 713	711
Beschrijving	▸ Binnencilinder Z23 / Z25 / Z42 ▸ Inclusief 2 draaisleutels star	▸ Binnencilinder Z23 ▸ Binnencilinder Z42 ▸ Inclusief 2 draaisleutels met gladde baan, star ▸ Inclusief 1 draaisleutel met gladde baan en 1x draaisleutel ▸ Comfortabel sluiten	▸ Binnencilinder Z23 ▸ 1 kiep-draaisleutel met gladde baan ▸ 1 draaisleutel ▸ Kiep-vlak = comfortabel sluiten
Toepassingsgebied	GHS-installaties 1 algemene hoofdsleutel 2 groepsleutels tot 500 verschillende sluitingen (18001 - 18500)	GHS-installaties 1 algemene hoofdsleutel 2 groepsleutels tot 1000 verschillende sluitingen	GHS-installaties 1 algemene hoofdsleutel 2 groepsleutels tot 1000 verschillende sluitingen
Gebruiksfrequentie	Gering	Middel	Middel
Veiligheidseisen	Eenvoudig	Eenvoudig	Eenvoudig
Sluitplancomplexiteit	Laag	Laag	Laag
Materiaal sleutel	Spuitgietzink	Messing	Messing

Binnencilinder Z23



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z23 18001 - 18020	**9 078 860**	20 st.
Binnencilinder Z23 18001 - 18050	**9 078 861**	50 st.
Binnencilinder Z23 18051 - 18100	**9 105 927**	50 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Enkelvoudige sluiting
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z23 18001	**9 078 862**	1 st.
Binnencilinder Z23 18002	**9 078 865**	1 st.
Binnencilinder Z23 18003	**9 078 867**	1 st.
Binnencilinder Z23 18004	**9 078 871**	1 st.
Binnencilinder Z23 18005	**9 078 874**	1 st.
Binnencilinder Z23 18006	**9 078 877**	1 st.
Binnencilinder Z23 18007	**9 078 878**	1 st.
Binnencilinder Z23 18008	**9 078 886**	1 st.
Binnencilinder Z23 18009	**9 078 888**	1 st.
Binnencilinder Z23 18010	**9 078 890**	1 st.
Binnencilinder Z23 18011	**9 078 894**	1 st.
Binnencilinder Z23 18012	**9 078 899**	1 st.
Binnencilinder Z23 18013	**9 078 902**	1 st.
Binnencilinder Z23 18014	**9 078 904**	1 st.
Binnencilinder Z23 18015	**9 078 911**	1 st.
Binnencilinder Z23 18016	**9 078 912**	1 st.
Binnencilinder Z23 18017	**9 078 915**	1 st.
Binnencilinder Z23 18018	**9 078 917**	1 st.
Binnencilinder Z23 18019	**9 078 920**	1 st.
Binnencilinder Z23 18020	**9 078 922**	1 st.
Binnencilinder Z23 18021	**9 078 925**	1 st.
Binnencilinder Z23 18022	**9 078 926**	1 st.
Binnencilinder Z23 18023	**9 078 928**	1 st.
Binnencilinder Z23 18024	**9 078 929**	1 st.
Binnencilinder Z23 18025	**9 078 930**	1 st.

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z23 18026	**9 078 931**	1 st.
Binnencilinder Z23 18027	**9 078 932**	1 st.
Binnencilinder Z23 18028	**9 078 934**	1 st.
Binnencilinder Z23 18029	**9 078 936**	1 st.
Binnencilinder Z23 18030	**9 078 939**	1 st.
Binnencilinder Z23 18031	**9 078 940**	1 st.
Binnencilinder Z23 18032	**9 078 941**	1 st.
Binnencilinder Z23 18033	**9 078 943**	1 st.
Binnencilinder Z23 18034	**9 078 642**	1 st.
Binnencilinder Z23 18035	**9 078 643**	1 st.
Binnencilinder Z23 18036	**9 078 644**	1 st.
Binnencilinder Z23 18037	**9 078 645**	1 st.
Binnencilinder Z23 18038	**9 078 646**	1 st.
Binnencilinder Z23 18039	**9 078 650**	1 st.
Binnencilinder Z23 18040	**9 078 656**	1 st.
Binnencilinder Z23 18041	**9 078 660**	1 st.
Binnencilinder Z23 18042	**9 078 664**	1 st.
Binnencilinder Z23 18043	**9 078 667**	1 st.
Binnencilinder Z23 18044	**9 078 670**	1 st.
Binnencilinder Z23 18045	**9 078 672**	1 st.
Binnencilinder Z23 18046	**9 078 675**	1 st.
Binnencilinder Z23 18047	**9 078 678**	1 st.
Binnencilinder Z23 18048	**9 078 679**	1 st.
Binnencilinder Z23 18049	**9 078 680**	1 st.
Binnencilinder Z23 18050	**9 078 684**	1 st.

hettich.com/short/7faddb

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18001 - 18500	**9 101 019**	1 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Sluitingen volgens sluitplan
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 1 draaisleutel, vernikkeld spuitgietzink en 1 kantel-draaisleutel, vernikkeld messing, kunststof zwart

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18001 - 18500	**9 078 608**	1 st.
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18501 - 19000	**9 078 613**	1 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Sluitingen volgens sluitplan
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 1 draaisleutel, vernikkeld spuitgietzink en 1 kantel-draaisleutel, vernikkeld messing, kunststof doorschijnend

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18001 - 18500	**9 136 112**	1 st.
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18501 - 19000	**9 136 113**	1 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Enkelvoudige sluiting
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 1 sleutel met gladde baan, vernikkeld messing en 1 draaisleutel, vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z23 18001	**9 206 836**	1 st.
Binnencilinder Z23 18002	**9 206 837**	1 st.
Binnencilinder Z23 18003	**9 206 848**	1 st.
Binnencilinder Z23 18004	**9 206 849**	1 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Sluitingen volgens sluitplan
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 1 sleutel met gladde baan, vernikkeld messing en 1 draaisleutel, vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18001 - 18500	**9 206 856**	1 st.

Binnencilinder Z23

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z23 met 18 mm cilinderdiameter
- Sluitingen volgens sluitplan
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 sleutels met gladde baan, vernikkeld messing

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z23 Sluitplan 18001 - 18500	**9 206 857**	1 st.

hettich.com/short/1036fe

Platte binnencilinder Z42



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z42 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Nikkel geërodeerd
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z42 18001	**9 276 995**	1 st.
Binnencilinder Z42 18002	**9 276 996**	1 st.
Binnencilinder Z42 18003	**9 276 997**	1 st.
Binnencilinder Z42 18004	**9 276 998**	1 st.
Binnencilinder Z42 18005	**9 276 999**	1 st.

Platte binnencilinder Z42



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z42 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Nikkel geërodeerd
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z42 Sluitplan 18001 - 18500	**9 277 000**	1 st.
Binnencilinder Z42 Sluitplan 18501 - 19000	**9 277 101**	1 st.

Platte binnencilinder Z42



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z42 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Nikkel geërodeerd
- Inclusief 1 draaisleutel met gladde baan, vernikkeld messing, en 1 draaisleutel met tanden, vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z42 18001	**9 277 102**	1 st.
Binnencilinder Z42 18002	**9 277 103**	1 st.
Binnencilinder Z42 18003	**9 277 104**	1 st.
Binnencilinder Z42 18004	**9 277 105**	1 st.
Binnencilinder Z42 18005	**9 277 107**	1 st.

Platte binnencilinder Z42



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z42 met 18 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Nikkel geërodeerd
- Inclusief 1 draaisleutel met gladde baan, vernikkeld messing, en 1 draaisleutel met tanden, vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Binnencilinder Z42 Sluitplan 18001 - 18500	**9 277 108**	1 st.
Binnencilinder Z42 Sluitplan 18501 - 19000	**9 277 109**	1 st.

Binnencilinder Z25



- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z25 met 16,5 mm cilinderdiameter
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z25 18001 - 18020	**9 078 618**	20 st.
Binnencilinder Z25 18001 - 18050	**9 078 620**	50 st.

Binnencilinder Z25

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z25 met 16,5 mm cilinderdiameter
- Enkelvoudige sluiting
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 2 draaisleutels van vernikkeld spuitgietzink

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z25 18001	**9 078 687**	1 st.
Binnencilinder Z25 18002	**9 078 689**	1 st.
Binnencilinder Z25 18003	**9 078 691**	1 st.
Binnencilinder Z25 18004	**9 078 696**	1 st.

Binnencilinder Z25

- Voor Prestige 2000 cilindersloten Z25 met 16,5 mm cilinderdiameter
- Sluitingen volgens sluitplan
- Geschikt als algemene hoofdsleutel
- Hoogglans vernikkeld
- Inclusief 1 draaisleutel, vernikkeld spuitgietzink en 1 kantel-draaisleutel, vernikkeld messing, kunststof zwart

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Binnencilinder Z25 18001 - 18500	**9 078 624**	1 st.
Binnencilinder Z25 18501 - 18900	**9 078 628**	1 st.

hettich.com/short/1036fe

Demontagesleutel voor Z23/Z32/Z42 en Z25-binnencilinder

- Het uitwisselen van de cilinder is uitsluitend bij geopende sluitcilinder mogelijk
- Voordien moet in elk geval met de passende sleutel worden ontsloten!
- De demontagesleutel heeft geen sluitfunctie

Bestelnr.	VE
0 072 509	1 st.

Algemene hoofdsleutel

- Messing

Bestelnr.	VE
9 078 980	1 st.

Z23 / Z25 hoofdsleutel 18001 - 18500

- Messing

Bestelnr.	VE
9 078 982	1 st.

Z23/Z25/Z42 hoofdsleutel 18501 - 19000

- Messing

Bestelnr.	VE
9 078 985	1 st.

Z23/Z25/Z42 reservesleutel sluitplan 18001 - 18500

- Messing vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 112 981	1 st.

Z23 / Z25 / Z42 reservesleutel sluitplan 18501 - 19000

- Messing verzinkt

Bestelnr.	VE
9 115 386	1 st.

Vlakke kantel-draaisleutel

- Verzinkt messing, kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 078 989	1 st.

Z23 / Z25 / Z42 onbewerkte sleutel 18001 - 18500

- Messing verzinkt

Bestelnr.	VE
9 078 990	1 st.

Z23 / Z25 / Z42 onbewerkte sleutel 18501 - 19000

- Messing verzinkt

Bestelnr.	VE
9 078 991	1 st.

hettich.com/short/8761db

Draaistangslot

720

Sleutel, enkelvoudige sluiting vernikkeld

722

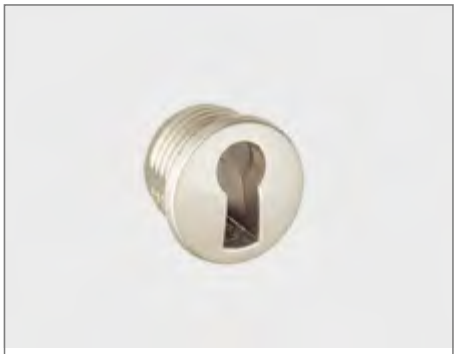

Sleutelrozetten vernikkeld

723

Draaistangslot

- Links of rechts sluitend
- Vernikkeld
- Toebehoren a.u.b. apart bestellen
- Sleutels / sleutelrozetten a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 draaistangslot met enkelvoudige sluiting om aan te schroeven
- 2 aanslagen
- 1 set sluithaken rechts/links, om aan te schroeven
- 1 aanslaghoek
- 2 stanggeleiders, om aan te schroeven

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 725
- Sleutels/sleutelrozetten, zie pagina's 722 - 723

Artikel	Soort montage	Doornmaat mm	**Bestelnr. / aanslagzijde**		VE
			links	**rechts**	
Draaistangslot	Om aan te schroeven	15	**0 072 214**	**0 072 213**	1/10 st.
Draaistangslot	Om aan te schroeven	25	**0 072 218**	**0 072 217**	1/10 st.
Set draaistangslot	Om aan te schroeven	25	**0 077 884**	**0 077 883**	1 set

hettich.com/short/a65fa2

Doornmaat 15 mm, om aan te schroeven

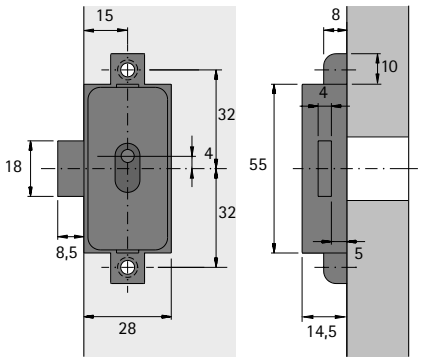

Doornmaat 25 mm, om aan te schroeven

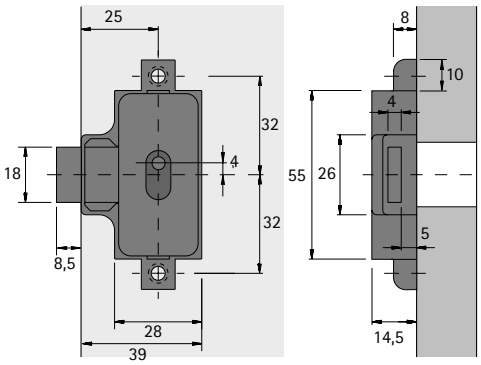

Aanslag



Sluithaken, om aan te schroeven



Aanslaghoek



Stanggeleider, om aan te schroeven



Sleutel type 08



- Spuitgietzink

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat vernikkeld	**0 044 565**	1/10 st.

Sleutel type 20



- Spuitgietzink

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat vernikkeld	**0 043 888**	1/10 st.

Sleutel type 27



- Spuitgietzink

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Mat vernikkeld	**0 044 563**	1/10 st.

Sleutel type 09



- Spuitgietzink

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Hoogglans vernikkeld	**0 048 596**	1/10 st.

hettich.com/short/5aef1c

Sleutelrozet type 2175



- Spuitgietzink

Paginaverwijzing:
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina's 1129 - 1130

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Mat vernikkeld	**0 044 560**	1/10 st.

Sleutelrozet type 2575



- Spuitgietzink

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Mat vernikkeld	**0 044 557**	1/10 st.

hettich.com/short/b96ba2

Adapter voor het verlengen van Prestige 2000 cilindersloten
726

Toebehoren voor draaistangsloten zonder afdekprofiel
727 - 728

Toebehoren voor draaistangsloten aanslagpinnen
729

Toebehoren voor mechanische sloten sluithoek, aanslaghoek, sluitplaat
730 - 731

Adapter

- Om de cilindersloten Prestige 2000 van 20 mm tot max. 56,5 mm te verlengen
- Voor cilinderdiameter 18 mm
- Vernikkeld
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen
- Opmerking: niet inzetbaar met cilinderdrukslot, bestelnr. 72501

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina's 709 - 717

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
22	**9 133 914**	1 st.
28	**9 133 915**	1 st.

Inbouwsituatie

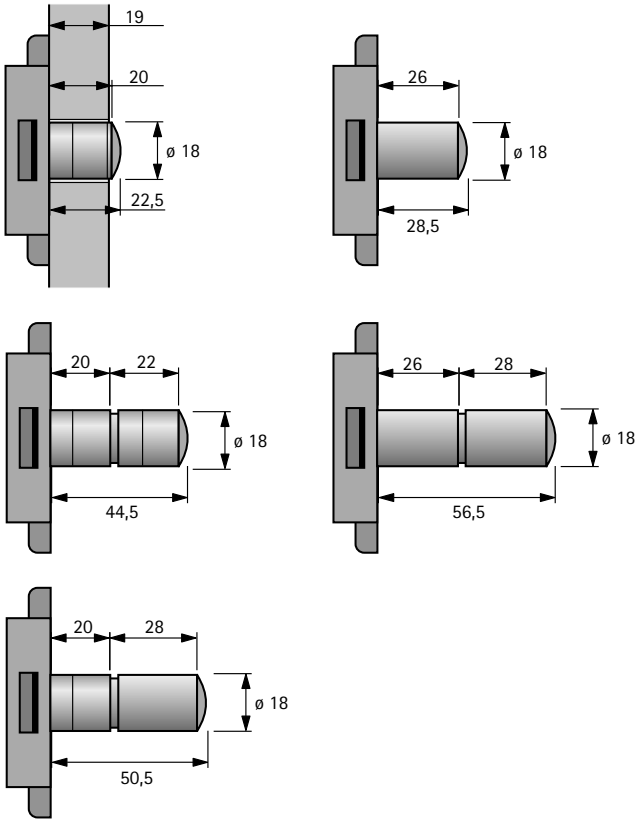

hettich.com/short/8615ce

Draaistang 6/5



- Vernikkeld staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 st.
1500	**0 072 253**	1/10 st.

Sluithaken, om aan te schroeven



- Te gebruiken zonder afdekprofiel
- Vernikkeld

Bestelnr. / aanslagzijde		VE
links	rechts	
0 072 267	**0 072 266**	1/10 st.

Sluithaak, om in te drukken



- Te gebruiken zonder afdekprofiel
- Vernikkeld

Bestelnr. / aanslagzijde		VE
links	rechts	
0 072 271	**0 072 270**	1/10 st.

Stanggeleider, om aan te schroeven



- Te gebruiken zonder afdekprofiel
- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 072 274	1/20 st.

Stanggeleider, om in te drukken



- Te gebruiken zonder afdekprofiel
- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 072 276	1/20 st.

hettich.com/short/9e75da

Draaistang 6/5



- Vernikkeld staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 st.
1500	**0 072 253**	1/10 st.

Profielklem, om in te drukken



- Te gebruiken met afdekprofiel
- Zwart kunststof

Bestelnr.	VE
0 072 265	1/20 st.

Aanslagpin



- Centrisch
- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 030 103	1/100 st.

Aanslagpin



- Excentrisch
- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 030 102	1/100 st.

Aanslagpin



- Excentrisch met plug
- Kunststof naturel, vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 030 105	1/100 st.

Aanslagpin



- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 058 797	1/100 st.

hettich.com/short/9e75da

Sluithoek type 5514



- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 030 123**	1/100 st.
Bruin	**0 030 124**	1/100 st.

Sluithoek type 1807



- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 041 626	1/100 st.

Aanslaghoek type 3011



- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 030 125	1/100 st.

Aanslaghoek type 4515



- Om aan te schroeven met directbevestigingsschroeven ø 6,3 mm in het Systeem 32
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 079 786	1/100 st.

Aanslaghoek type 4516



- Om aan te schroeven met spaanplaatschroeven ø 3,5 mm in het Systeem 32
- 14 mm in diepte verstelbaar
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 079 788	1/100 st.

Sluitplaat type 8012



- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 045 750	1/100 st.

Slotplaat type 7510



- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
9 137 000	1/100 st.

hettich.com/short/9e75da

Verzorgingsinstructie

Sloten en beslag worden volgens EN 16014 geproduceerd. Bedieningscycli en levensduur van de cilinder-kantoormeubelslotensystemen komen overeen met de Duitse DIN-normen. Alle mechanische onderdelen, met name cilinders en sleutels, zijn in het dagelijkse gebruik onderhevig aan mechanische slijtage. Ter optimalisering van de levensduur en het behoud van de optimale loopeigenschappen adviseren wij om de 5000 sluitcycli of één keer per jaar een onderhoudsbehandeling met een synthetisch droogsmeermiddel met Teflon®, bijv. Interflon Fin Super.

Sluitrichtingen

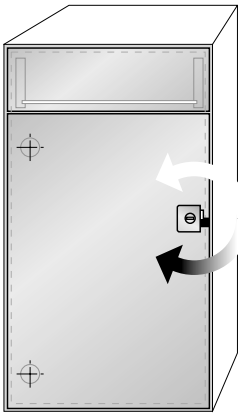

Links sluitend

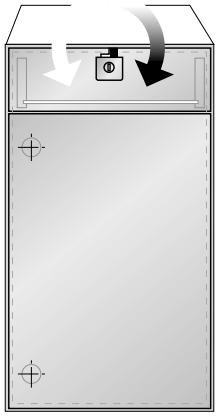

LAD sluitend

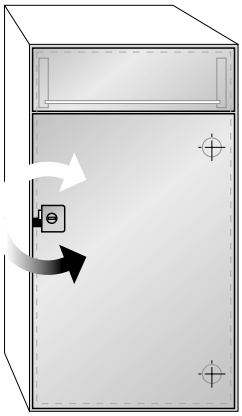

Rechts sluitend

1 slotbehuizing voor 2 sluitrichtingen

- Cilinderdraaistangsloten
- Cilinderkastsloten

Omstelling van rechter- naar linkerslot Prestige 2000

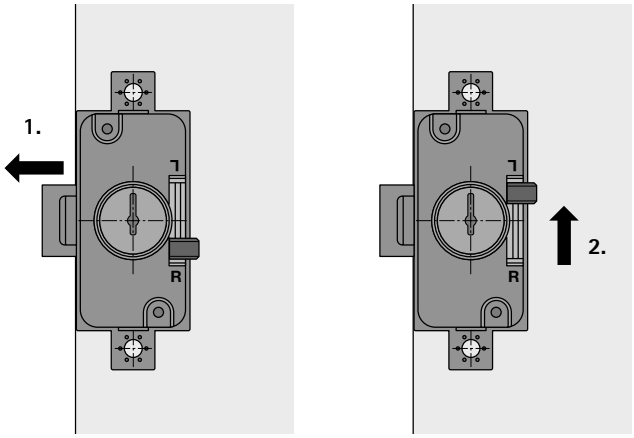

Instelling sleuteluittrekbeveiliging Prestige 2000

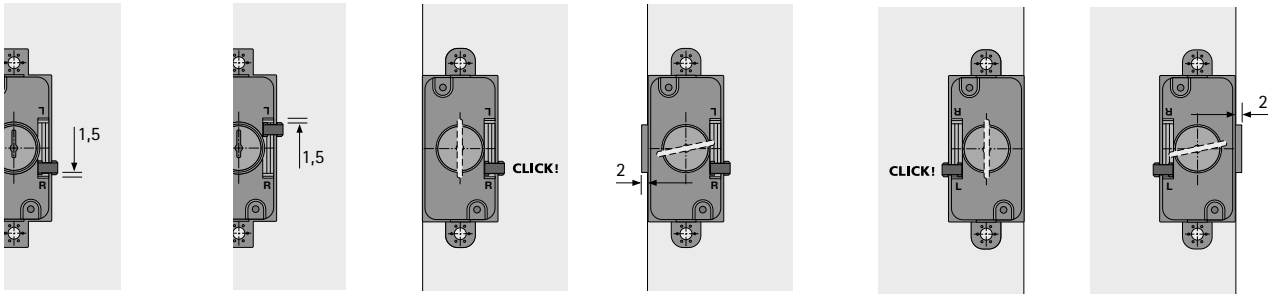

Instelling sleuteluittrekbeveiliging draaistangslot kast

Rechts sluitend

Links sluitend

Demontage Prestige 2000 binnencilinder

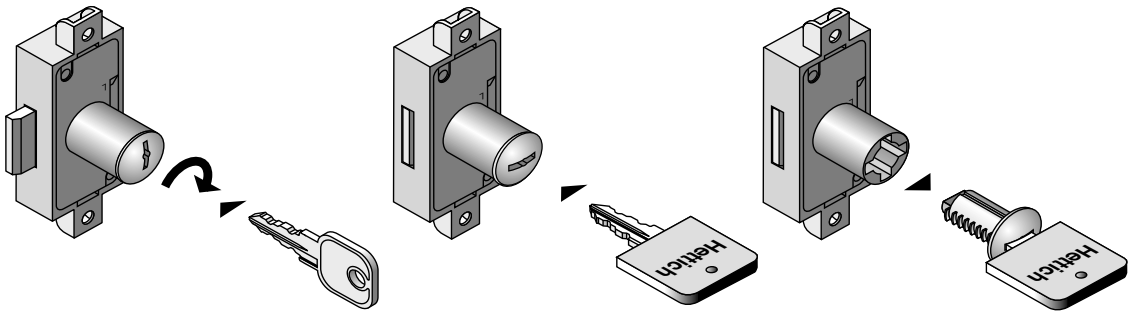

Demontage Prestige 2000 draaigreep

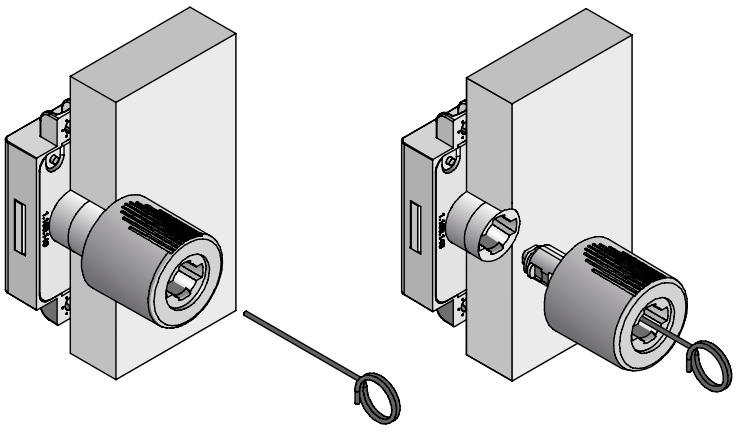

Last but not least

Vaak is het bijzonder belangrijk om deuren en kleppen veilig en stevig af te sluiten. Bijvoorbeeld als kinderen geen toegang tot de kastinhoud mogen krijgen. Welke reden uw klant ook mag hebben: Hettich levert sluittechniek die aan alle eisen voldoet. Automatische vergrendeling of de sluiting met druk-, magneet- of mechanische snappers - u kunt altijd vertrouwen op sluittechniek van Hettich.

Automatisch beter:
de automatische deurgrendel voor dubbele deuren: aandrukken of trekken – en de deur wordt automatisch ontgrendeld.

Sluiting met systeem: hechtkracht van 0,9 tot 8 kg: hecht-, vang- of drukmagneetsnappers van spuitgietzink of kunststof.

Eenvoudig en effectief:
mechanische snappers met kunststof of messing behuizing.

Kinderveiligheid
Kinderbeveiliging SafeFix Eco 736

Automatische deurgrendel 737

Drukmagneetsnapper 738

Magneetsnappers met metalen behuizing / magneetsnappers 739 – 740

Magneetsnappers met kunststof behuizing 741

Kinderbeveiliging SafeFix Eco

- Kinderbeveiliging voor meer veiligheid in het huishouden
- Als bescherming tegen directe toegang
- Als linker-, rechter- of LAD-slot te gebruiken
- Kunststof wit

Opmerking:
SafeFix Eco bevat zeer sterke magneten. Vermijd daarom direct contact van SafeFix met creditcards, etc.

Kinderbeveiliging SafeFix Eco

Set bestaat uit:
- 1 magneetknop
- 1 aanslaghoek
- 1 slot
- 1 montagehulp

Beschrijving	Bestelnr.	VE
SafeFix Eco complete set	**9 277 856**	10 set
1 magneetknop	**9 277 858**	1 st.

Planningsmaten

Opliggende deur

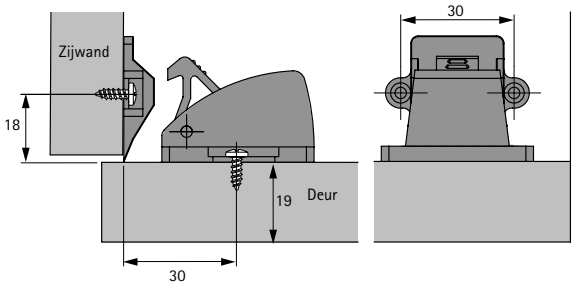



Inliggende deur

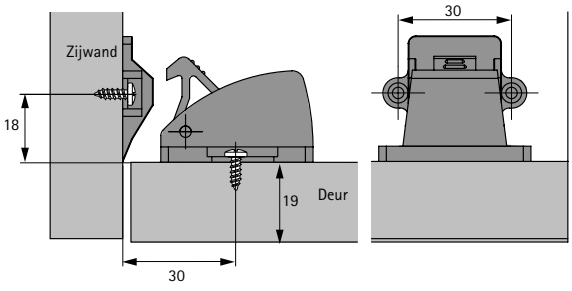



Automatische deurgrendel

- Sluit dubbele deuren in combinatie met een kastslot af zonder extra grendel
- De behuizing van de automatische deurgrendel wordt in het midden onder het dek geschroefd, de vanghaken zijn steeds boven aan de twee deuren
- Door het inschuiven van de vanghaken in de automatische behuizing wordt de linkerdeur geblokkeerd en met de rechterdeur afgesloten
- Ontgrendeling door op de rechterdeur te drukken
- Vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 048 259	1/10 st.

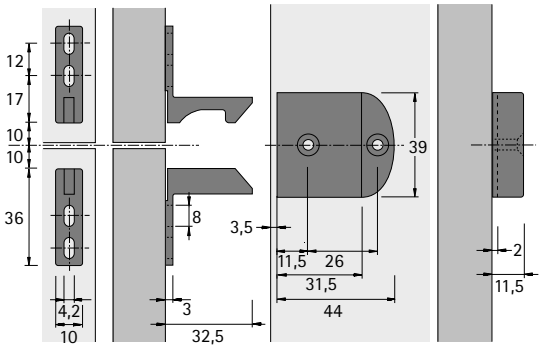

Inbouwsituatie

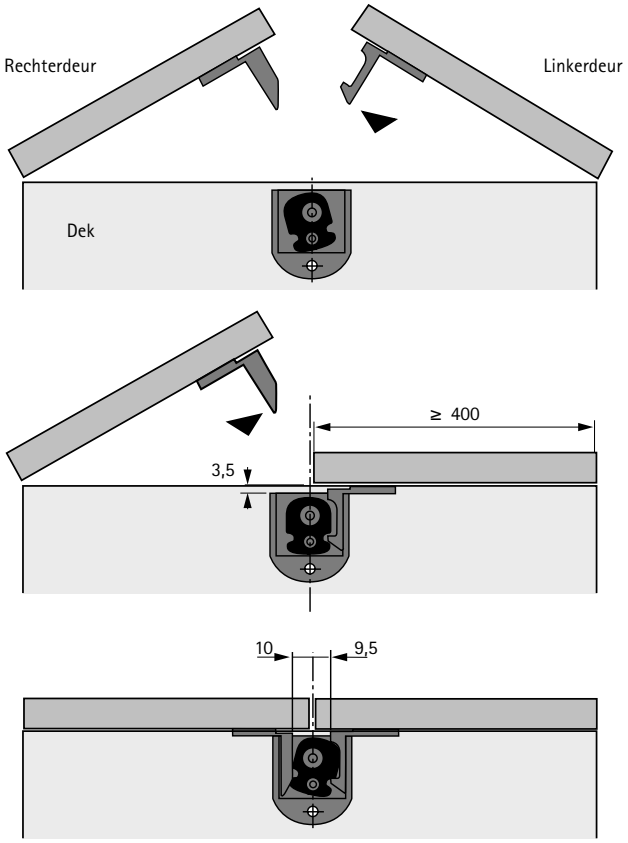

Drukmagneetsnapper D1 / GP 9



- Hechtkracht 0,9 - 1,3 kg
- Slag 11 mm
- Zwart kunststof
- Starre tegenplaat
- Verchroomd staal

Bestelnr.	VE
0 046 284	1/20 st.

Drukmagneetsnapper D2 / GP 9



- Hechtkracht 2 * 0,9 - 1,3 kg
- Slag 11 mm
- Zwart kunststof
- Starre tegenplaat
- Verchroomd staal

Bestelnr.	VE
0 046 285	1/20 st.

Drukmagneetsnapper D7 / GP 9



- Hechtkracht 0,7 - 1,1 kg
- Slag 11 mm
- Afmetingen: 16 mm hoog, 40 mm breed, 36 mm diep
- Gatenafstand 32 mm
- Behuizing kunststof zwart
- Tegenplaat verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 020 873	1/20 st.

hettich.com/short/166ac7

Magneetsnapper LM 5402



- Hechtkracht 4 kg
- Behuizing zink
- Starre tegenplaat, staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchroomd hoogglans	**0 046 293**	1/10 st.
Vernikkeld	**0 046 294**	1/10 st.

Magneetsnapper LM 5103



- Hechtkracht 4 kg
- Behuizing zink
- Starre tegenplaat, staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchroomd hoogglans	**0 046 286**	1/10 st.
Vernikkeld	**0 046 287**	1/10 st.

Magneetsnapper LM 5203



- Hechtkracht 8 kg
- Behuizing zink
- Starre tegenplaat, staal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Verchroomd hoogglans	**0 046 289**	1/10 st.
Vernikkeld	**0 046 291**	1/10 st.

hettich.com/short/2eaef4

Magneetsnapper M 64 / GP 5



- Hechtkracht 5 kg
- Beweeglijke tegenplaat
- Kunststof en staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 149**	1/50 st.
Bruin	**0 013 150**	1/50 st.

Magneetsnapper M 92 / GP 7



- Hechtkracht 4 kg
- Beweeglijke tegenplaat
- Kunststof en staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 153**	1/50 st.
Bruin	**0 013 154**	1/50 st.

Magneetsnapper M 93 / GP 8



- Hechtkracht 5 kg
- Beweeglijke tegenplaat
- Kunststof en staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 155**	1/50 st.
Bruin	**0 013 156**	1/50 st.

hettich.com/short/ee5012

Magneetsnapper M 73 / GP 9



- Hechtkracht 4 kg
- Behuizing kunststof
- Starre tegenplaat, staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 157**	1/50 st.
Bruin	**0 013 158**	1/50 st.

Magneetsnapper M 71 / GP 1



- Hechtkracht 4 kg
- Behuizing kunststof
- Starre tegenplaat, staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 139**	1/50 st.
Bruin	**0 013 140**	1/50 st.

Magneetsnapper M 72 / GP 2



- Hechtkracht 4 kg
- Behuizing kunststof
- Starre tegenplaat, staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 013 141**	1/50 st.
Bruin	**0 013 142**	1/50 st.

Magneetsnapper M 74 / GP 15



- Hechtkracht 4 kg
- Beweeglijke tegenplaat
- Kunststof, staal verzinkt

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 006 343**	1/50 st.
Bruin	**0 006 344**	1/50 st.

Verbindingsbeslag voor kasten
Overzicht 744 - 747

New

Overig verbindingsbeslag
Overzicht 772 - 773

Verstelsystemen voor ziten ligmeubels
Overzicht 794 - 795

Verbindingssystemen voor ziten ligmeubels
Overzicht 802 - 803

New

Plintverstelbeslag
Overzicht 810 - 811

Legplankdragers / -rails en consoles
Overzicht 822 - 823



Kastophangers en ophangrails
Overzicht 834 - 835



Dempers 859

Hettich houdt alles bij elkaar.
Wat beslag van Hettich verbindt, blijft gegarandeerd vast. Ook voor moeilijke verbindingstaken in de meubelbouw biedt Hettich u een betrouwbare en montagevriendelijke oplossing. Een oplossing die u veel designmogelijkheden biedt, met klassieke of lichtgewicht bouwmaterialen. Comfortabele montage ter plaatse. Hettich beslag houdt zich aan de beloften die u aan uw klanten doet.

Kleine delen, grote klasse:
in de Hettich verbindingstechniek gaat veel knowhow schuil - voor perfecte resultaten.

Kogelexcenter:
voor meer houvast in het boorgat - comfortabele schuine aanzet van de schroevendraaier.

Dat blijft vastzitten:
stabiele verbindingen van legplanken met zijwanden - uitermate belastbaar.

Excenter verbindingsbeslag Rastex 15 en Rastex 25
Te gebruiken in combinatie met snelmontage verbindingsbouten en verbindingsbouten
Overzicht **746 - 747**

Excenter verbindingsbeslag VB 20 en VB 21
Te gebruiken in combinatie met verbindingsbouten **758 - 759**

Excenter verbindingsbeslag met kogelexcenter VB 35 en VB 35 M
Te gebruiken in combinatie met verbindingsbouten **760 - 761**

Excenter-verbindingsbeslag met kogelexcenter VB 36 en VB 36 M
Te gebruiken in combinatie met verbindingsbouten **762 - 763**

Verbindingsbeslag VB 54 Toolex, VB 135 en Alfa Stop / Beta
Gereedschapsloze montage van vaste schappen / plateaus **766 - 767**

Trapezium verbindingsbeslag TZ 4 , TZ 4 STD en TZ 28
Voor het verbinden van kasten, ook geschikt voor massief hout **768 - 769**



Verbindingsbeslag Rostrino
Verborgen kastverbinding **770**

Hettich eShop

hettich.com/short/0ff85a

Snelmontageplug Rapid S, inschroefdrevel Twister

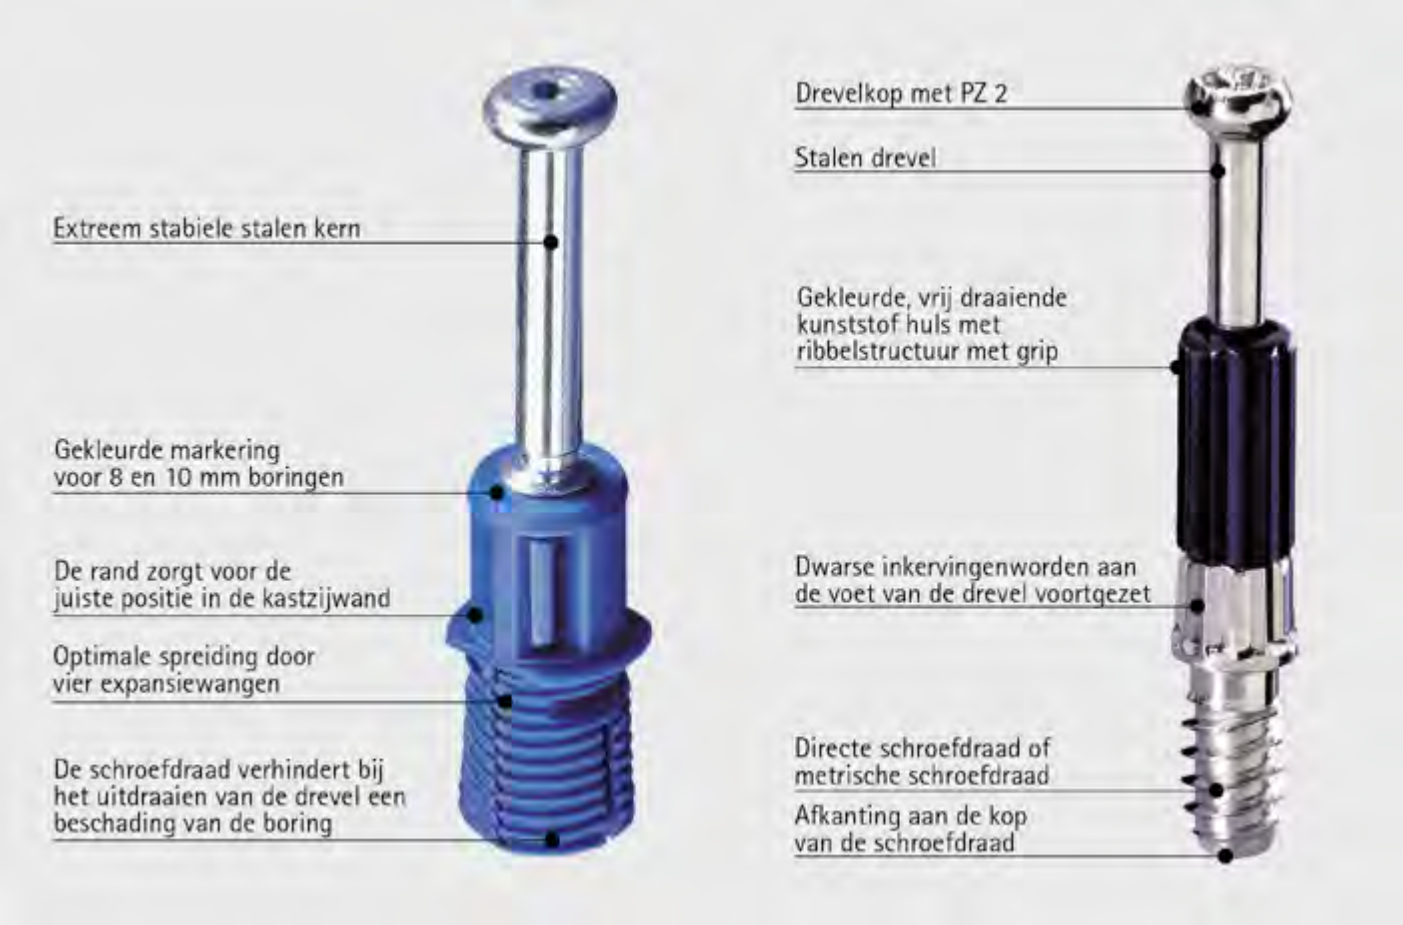

Snel – sneller – Rapid S
De generatie snelmontagepluggen van Hettich met stalen kern. Slank, licht en ontzettend sterk. De montage wordt zonder gereedschap uitgevoerd - de drevel wordt eenvoudig ingedrukt. Rapid S vormt met Rastex een perfect paar.

Twister – snel en veilig gemonteerd
Dankzij de vrij draaiende huls kan Twister tijdens de complete indraaiprocedure met de accuschroevendraaier veilig tot aan de aanslag worden geleid - er bestaat daarom geen risico op letsel aan scherpe randen/bramen.

Samen sterk:
Rastex 15 kan gecombineerd worden met de drevels Twister en Rapid S.

Samen sterk:
Rastex 25 kan gecombineerd worden met drevel Twister.

Gekleurde kunststof hulzen:
in ribbelstructuur met grip duiden op de spanmaten.

Gereedschapsloze snelmontage - gewoon met de hand in de boring van de zijwand drukken.

Verbindingsbeslag voor kasten

Overzicht

Excenter verbindingsbeslag Rastex 15
Te gebruiken in combinatie met snelmontagedrevels Rapid S en inschroefdrevels Twister en stalen drevels, diameter 15 mm **748 – 754**

Excenter-verbindingsbeslag Rastex 25
Te gebruiken in combinatie met inschroefdrevels Twister en stalen drevels
diameter 25 mm **755 – 756**

Excenter verbindingsbeslag VB 20 / 21, VB 35 / 35 M / 36 / 36M, plateauverbinder Toolex VB 54 / VB 135 / Alfa Stop / Beta, trapeziumvormig verbindingsbeslag, verbindingsbeslag Rostrino
Assortimentsoverzicht **757**

Eindschroeven, hulzen, pluggen, schroeven, afdekkappen **787 – 793**

Excenter verbindingsbeslag

Rastex 15

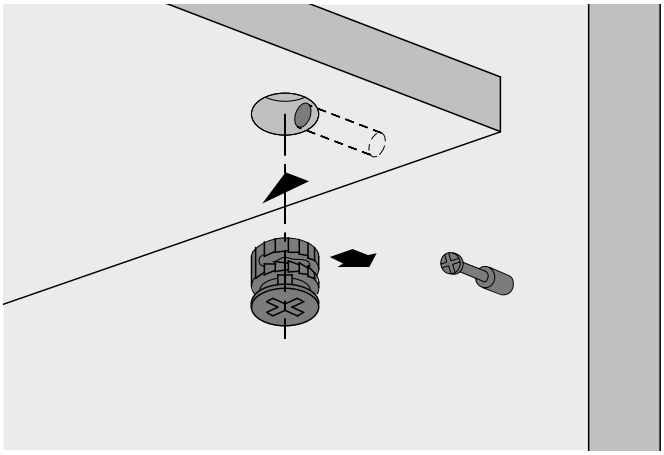

- Met aandraaihulp – kastzijkanten kunnen zo met een afstand van max. 4 mm tot de kopse kant van de legplank worden aangedraaid
- Dubbele veiligheid dankzij vertanding aan de binnen- en buitenkant - de drevel wordt altijd centrisch aangetrokken. Daarom is het uitgesloten dat de meubelonderdelen verschuiven!
- De excenter kan d.m.v. een platte-, kruiskopschroevendraaier (PZ 3) of inbussleutel (SW 4) worden vastgedraaid
- Met en zonder afdekrand, de afdekrand bedekt onnauwkeurige boringen, zodat een extra afdekkap niet meer noodzakelijk is
- Spuitgietzink

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Rastex 15 met afdekrand

Oppervlak	Bestelnr. / plaatdikte mm					VE
	15	16	19	22	29	
Vernikkeld	0 079 451	0 071 948	0 071 950	0 071 952	0 079 478	1/200 st.
Vernikkeld		0 073 459	0 073 460		0 079 479	2000 st.

Rastex 15 zonder afdekrand

Oppervlak	Bestelnr. / plaatdikte mm							VE
	12	15	16	18	19	22	29	
Vernikkeld	0 020 049	0 079 457	0 025 062	0 013 957	0 025 064	0 025 066	0 079 484	1/200 st.
Vernikkeld	0 020 050	0 079 458	0 073 456	0 013 958	0 073 457	0 073 458		2000 st.
Vernikkeld	0 020 053			0 013 961	0 079 471	0 079 476	0 079 488	1/200 st.
Vernikkeld		0 079 462	0 079 467	0 013 962	0 079 472			2000 st.

Afdekkappen voor Rastex 15 zonder afdekrand (behalve Rastex 15 / 12)

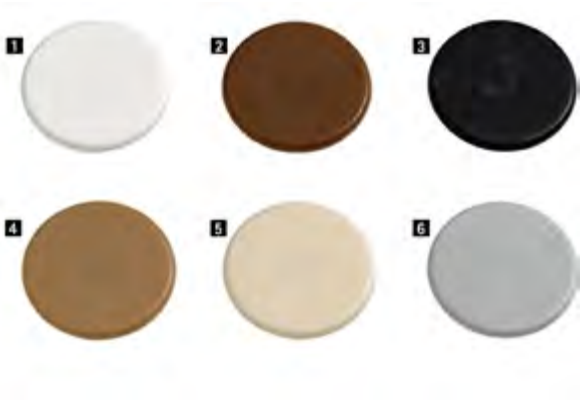

- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
1 Wit	**0 071 054**	1/200 st.
2 Bruin	**0 071 055**	1/200 st.
3 Zwart	**0 079 490**	1/200 st.
4 Lichtbruin	**0 079 491**	1/200 st.
5 Beige	**9 134 720**	1/200 st.
6 Grijs	**9 134 731**	1/200 st.

Rastex 15 voor 12 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 15 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 16 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 18 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 19 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 22 mm bodem, dek of vast schap



Rastex 15 voor 29 mm bodem, dek of vast schap

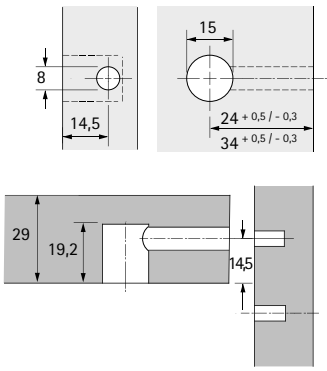

Snelmontage verbindingsbout Rapid S DU 324 / DU 325



- Spreidplug voor boordiameter 8 mm
- Verzinkt staal / kunststof blauw

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
Rapid S DU 324	20	**0 044 750**	1/200 st.
Rapid S DU 325	30	**0 047 458**	1/200 st.

Snelmontage verbindingsbout Rapid S DU 332 / DU 333



- Spreidplug voor boordiameter 10 mm
- Verzinkt staal / kunststof groen

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
Rapid S DU 332	20	**0 044 758**	1/200 st.
Rapid S DU 333	30	**0 044 759**	1/200 st.

Verbindingsbout Twister DU 319 T / DU 320 T



- Met directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Staal / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
Twister DU 319 T verzinkt	20	**0 048 037**	1/200 st.
Twister DU 320 T verzinkt	30	**0 048 038**	1/200 st.

Verbindingsbout Twister DU 243 T / DU 232 T





- Met directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Staal / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
Twister DU 243 T verzinkt	20	**0 020 056**	1/200 st.
Twister DU 232 T verzinkt	30	**0 020 058**	1/200 st.

Verbindingsbout Twister DU 644 T





- Schroefdraad M6 x 7,8 mm
- Spanmaat 30 mm
- Verzinkt staal / kunststof zwart

Opmerkingen:
- Pluggen M6 a.u.b. apart bestellen, zie pagina 788

Bestelnr.	VE
0 020 157	1/200 st.

Verbindingsbout DU 425 / DU 428





- Schroefdraad M4 x 7,8 mm
- Staal
- Toebehoren pluggen M4
- Geschikt voor Systeem 32

Opmerkingen:
- Pluggen M4 a.u.b. apart bestellen

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
DU 428 blank	20	**0 079 523**	1/200 st.
DU 425 blank	30	**0 079 521**	1/200 st.

Dubbele verbindingsbout DU 883 / DU 868





- Voor 16 mm tussenwand
- met vaste aanslagring
- Boordiameter 8 mm
- Spanmaat 36 / 56 mm of 46 / 76 mm
- Staal

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
DU 883 verzinkt	56	**0 079 552**	1/100 st.
DU 868 verzinkt	76	**0 079 602**	1/100 st.

Dubbele verbindingsbout DU 880 / DU 853





- Voor 19 mm tussenwand
- met vaste aanslagring
- Boordiameter 8 mm
- Spanmaat 39 / 59 mm of 49 / 79 mm
- Staal

Artikel	Spanmaat mm	**Bestelnr.**	VE
DU 880 verzinkt	59	**0 079 554**	1/100 st.
DU 853 verzinkt	79	**0 079 568**	1/100 st.

Excenter verbindingsbeslag

- **Rastex 15**
- **Scharnierende verbidingsbouten voor Rastex 15**

Scharnierende verbindingsbout DU 860



- Boordiameter 7 mm
- Spanmaat 39 / 39 mm
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 079 580	1/100 st.

Scharnierende verbindingsbout DU 634



- Schroefdraad M6 x 7 mm
- Boordiameter 8 mm
- Spanmaat 39 mm
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Pluggen M6 a.u.b. apart bestellen, zie pagina 788

Bestelnr.	VE
9 129 712	1/100 st.

Boorafstand X mm voor DU 860

Hoek	Materiaal-dikte 15 mm	Materiaal-dikte 16 mm	Materiaal-dikte 19 mm	Materiaal-dikte 22 mm	Materiaal-dikte 29 mm
100°	37,7	37,3	36,0	34,8	31,8
105°	38,2	37,9	36,7	35,6	32,9
110°	38,7	38,4	37,3	36,3	33,9
115°	39,2	38,9	37,9	37,0	35,8
120°	39,7	39,4	38,5	37,7	35,6
125°	40,1	39,8	39,1	38,3	36,5
130°	40,5	40,3	39,6	38,9	37,7
135°	40,9	40,7	40,1	39,4	38,0
140°	41,3	41,1	40,5	40,0	38,7
145°	41,6	41,5	41,0	40,5	39,4
150°	42,0	41,9	41,5	41,1	40,1
155°	42,3	42,2	41,9	41,6	40,8
160°	42,7	42,6	42,3	42,1	41,4

Boorafstand X mm voor DU 634

Hoek	Materiaal-dikte 15 mm	Materiaal-dikte 16 mm	Materiaal-dikte 19 mm	Materiaal-dikte 22 mm	Materiaal-dikte 29 mm
30°	57,0	57,9	60,5	63,1	69,1
35°	54,7	55,4	57,6	59,7	64,7
40°	52,9	53,5	55,3	57,1	61,3
45°	51,5	52,0	53,5	55,0	58,5
50°	50,3	50,7	52,0	53,2	56,2
55°	49,3	49,6	50,7	51,7	54,2
60°	48,3	48,6	49,5	50,4	52,4
65°	47,5	47,7	48,4	49,1	50,8
70°	46,7	46,9	47,5	48,0	49,3
75°	46,0	46,1	46,5	46,9	47,9
80°	45,3	45,4	45,7	45,9	46,6
85°	44,7	44,7	44,8	45,0	45,3
90°	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Rastex 25

- De vertanding in de spanbocht en de vertanding aan de buitenkant verhinderen een automatisch terugdraaien van de excenter
- De drevel wordt altijd centrisch aangedraaid
- Het terugdraaimoment is driemaal hoger dan bij vergelijkbaar excenter-beslag
- Zonder afdekrand
- Spuitgietzink

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachine, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
0 013 116	1/200 st.

Vertanding aan binnen- en buitenkant – ... dubbel houdt beter!

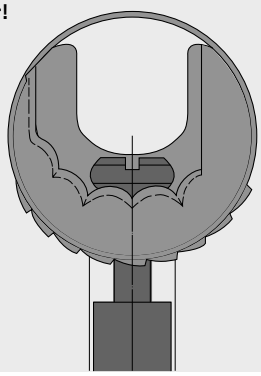

Boormaat A = spanmaat + 9 mm

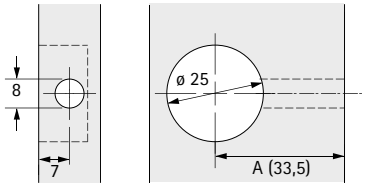

Midden van de drevel aan plankonderzijde



Afdekkappen voor Rastex 25



- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
1 Wit	**0 013 117**	1/200 st.
2 Bruin	**0 013 118**	1/200 st.
3 Beige	**0 025 056**	1/200 st.
4 Zwart	**0 070 711**	1/200 st.

Verbindingsbout Twister DU 262 T



- Directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Spanmaat 24,5 mm
- Staal / kunststof blauw
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 020 060	1/200 st.

Verbindingsbout DU 643



- Schroefdraad M6 x 7,8 mm
- Spanmaat 24,5 mm
- Staal

Opmerkingen:
- Pluggen M6 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 013 121	1/200 st.

Verbindingsbeslag voor kasten

Assortimentsoverzicht

Excenter verbindingsbeslag
VB 20 / 21
758 - 759

Excenter verbindingsbeslag
VB 35 / 35 M / 36 / 36 M
760 - 765

Plateauverbinders
VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
766 - 767

Trapeziumvormig verbindingsbeslag
TZ 4, TZ 4 STD, TZ 28
768 - 769

Verbindingsbeslag Rostrino
770

Excenter-verbindingsbeslag

- **VB 20 en 21**
- **Met of zonder rand**

VB 20

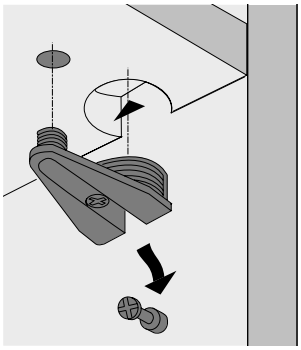

VB 21

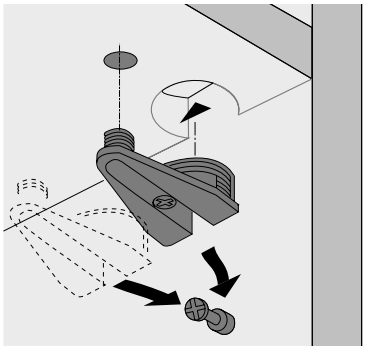

- Voor stabiele vorm- en krachtgesloten verbindingen van legplanken met zijwanden, hoge belastbaarheid
- Het beslag wordt in een dubbele boring, van ø 10 en ø 30mm, met een boorafstand van 32mm gedrukt
- De bodem, dek en / of vast schap kunnen vanaf de bovenzijde gemonteerd worden (VB 20). De legplank kan van boven of van de kopse kant worden ingezet (VB 21).
- Bij de bodem kan de excenter ook van boven worden aangespannen, hiervoor is in de bodem een doorgangsboring noodzakelijk
- Bij speciale toepassingen kan door het beslag heen ook een plintversteller worden bediend
- Vernikkeld spuitgietzink
- Geschikt voor Systeem 32

VB 20 met rand voor 19 - 20 mm bodem, dek of vast schap

Boorbeeld bodem, dek of vast schap





Hart van de verbindingsbout aan de bodem, dek en / of vastschap onderzijde

Bestelnr.	VE
0 025 049	1/200 st.

VB 21 zonder rand voor 19 - 20 mm bodem, dek of vast schap

Boorbeeld bodem, dek of vast schap





Hart van de verbindingsbout aan de bodem, dek en / of vastschap onderzijde

Bestelnr.	VE
0 047 454	1/200 st.

Verbindingsbout DU 327





- Directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Spanmaat 9 mm
- Verzinkt staal
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 025 052	1/200 st.

Verbindingsbout DU 427





- Schroefdraad M4
- Boordiameter 5 mm
- Spanmaat 9 mm
- Staal
- Geschikt voor Systeem 32

Opmerkingen:
- Pluggen M4 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 134 678	1/200 st.

Afdekkappen



- Voor boordiameter 10 mm
- Kunststof

Bestelnr.	VE
0 047 584	1/200 st.

Excenter verbindingsbeslag

- **VB 35 M**
- **Met rand**

Legplank vanaf bovenzijde monteren.

Montagehulp bij monteren:



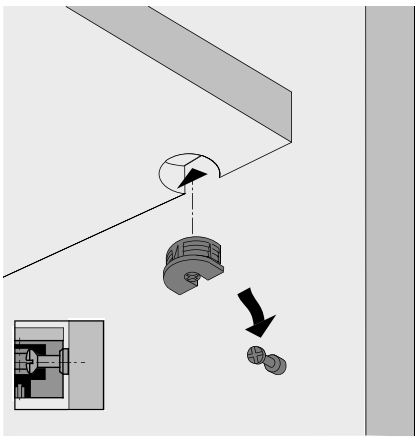

- Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van vaste schappen met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- Het beslag wordt in een boring van ø 20mm gedrukt
- Het beslag heeft een kogelexcenter
- Spuitgietzink / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Paginaverwijzing:

- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

VB 35 M / 16 voor 16 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 501**	1/200 st.
Wit	**0 065 503**	1/200 st.
Zwart	**0 079 644**	1/200 st.

VB 35 M / 19 voor 19 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 505**	1/200 st.
Wit	**0 065 507**	1/200 st.
Zwart	**0 079 643**	1/200 st.

Excenter verbindingsbeslag

- **VB 35**
- **Zonder rand**

Legplank vanaf zijkant of bovenzijde monteren.

Montagehulp bij monteren:

~ 5°

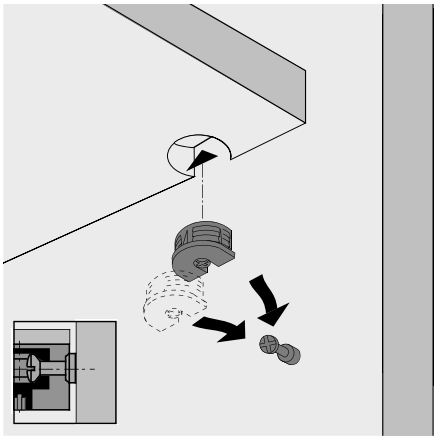

- Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van vaste schappen met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- Het beslag wordt in een boring van ø 20mm gedrukt
- Het beslag heeft een kogelexcenter
- Spuitgietzink / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Paginaverwijzing:

- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

VB 35 / 16 voor 16 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 509**	1/200 st.
Wit	**0 065 511**	1/200 st.
Zwart	**0 079 642**	1/200 st.

VB 35 / 19 voor 19 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 513**	1/200 st.
Wit	**0 065 515**	1/200 st.
Zwart	**0 079 641**	1/200 st.

Excenter verbindingsbeslag

- **VB 36 M**
- **Met rand**

Legplank vanaf bovenzijde monteren.

Montagehulp bij monteren:

~ 5°

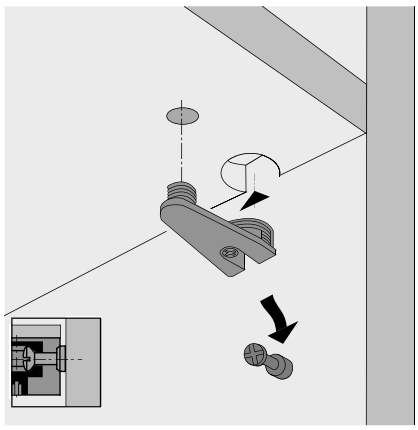

- Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van vaste schappen met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- Het beslag wordt in een dubbele boring, van ø 10 en ø 20mm, met een boorafstand van 32mm gedrukt
- Het beslag heeft een kogelexcenter
- Spuitgietzink / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Paginaverwijzing:

- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

VB 36 M / 16 voor 16 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 517**	1/200 st.
Wit	**0 065 519**	1/200 st.
Zwart	**0 079 647**	1/200 st.

VB 36 M / 19 voor 19 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 521**	1/200 st.
Wit	**0 065 523**	1/200 st.
Zwart	**0 079 648**	1/200 st.

Excenter verbindingsbeslag

- **VB 36**
- **Zonder rand**

Legplank vanaf zijkant of bovenzijde monteren.

Montagehulp bij monteren:



~ 5°

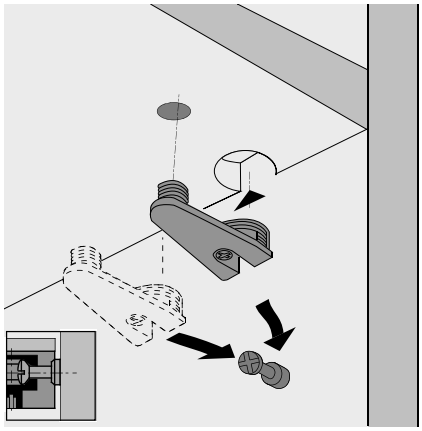

- Sierlijk verbindingsbeslag voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen van vaste schappen met zijwanden volgens het beproefde excenter-sluitprincipe
- Het beslag wordt in een dubbele boring, van Ø 10 en Ø 20mm, met een boorafstand van 32mm gedrukt
- Het beslag heeft een kogelexcenter
- Spuitgietzink / kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

VB 36 / 16 voor 16 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 525**	1/200 st.
Wit	**0 065 527**	1/200 st.
Zwart	**0 079 645**	1/200 st.

VB 36 / 19 voor 19 mm vaste schappen

Boorbeeld bodem, dek of vast schap



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap

Oppervlak / kleur	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 065 529**	1/200 st.
Wit	**0 065 531**	1/200 st.
Zwart	**0 079 646**	1/200 st.

Verbindingsbout DU 328





- Met directe schroefdraad voor boordiameter 3 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Verzinkt staal
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 065 540	1/200 st.

Verbindingsbout DU 321





- Met directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Verzinkt staal
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 074 688	1/200 st.

Verbindingsbout DU 322





- Met directe schroefdraad voor boordiameter 5 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Verzinkt staal
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 064 872	1/200 st.

Verbindingsbout DU 648





- Schroefdraad M6 x 7,8 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Staal

Opmerkingen:
- Pluggen M6 a.u.b. apart bestellen

Oppervlakte	Bestelnr.	VE
Blank	**0 065 534**	1/200 st.
Verzinkt	**0 079 650**	1/200 st.

Verbindingsbout DU 426





- Schroefdraad M4 x 7,8 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Blank staal
- Geschikt voor Systeem 32

Opmerkingen:
- Pluggen M4 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 065 370	1/200 st.

Dubbele verbindingsbout DU 712 / DU 867





- Voor middenwanden
- Boordiameter 5 mm
- Spanmaat 6,7 mm
- Toepasbaar voor licht plaatmateriaal
- Blank staal
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 065 536	1/100 st.

VB 54 Toolex

- Eenvoudige montage van een vast schap in de kast
- Voor rijboring ø 5 mm
- Eenvoudige demontage van het vaste schap dankzij flexibele arrêteerneus in het huis, montage altijd weer mogelijk
- De afdekrand aan het huis garandeert steeds de juiste positie van het huis, ook bij te diep geboorde gaten
- Vernikkeld spuitgietzink / kunststof grijs

Let op:
- Directbevestigingsschroeven (DBS) 6,3 x 12,5 mm of 6,3 x 15 mm a.u.b. apart bestellen

VB 54 compleet artikel

Artikel	Maat T mm	Maat X mm	Maat Ymm	**Bestelnr.**	VE
VB 54/16 DBS	16	13,5	8	**0 073 618**	1/200 st.
VB 54/19 DBS	19	15	9,5	**0 073 619**	1/200 st.

Dragend element voor schroefbevestiging / DBS / 16 mm kastzijwand



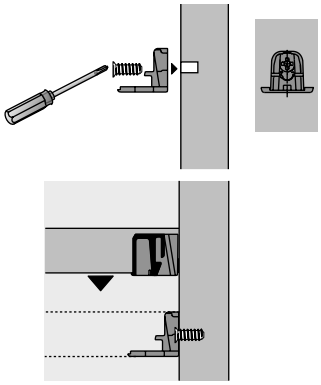

Dragend element voor schroefbevestiging / DBS / ≥ 19 mm kastzijwand



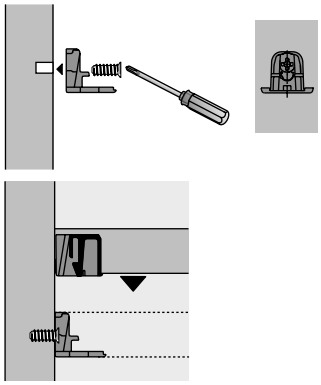

Opmerkingen

Directbevestigingsschroeven	790

Verbinder voor vast schap / plateau

VB 135 en Alfa Stop / Beta

Legplank vanaf bovenzijde monteren.

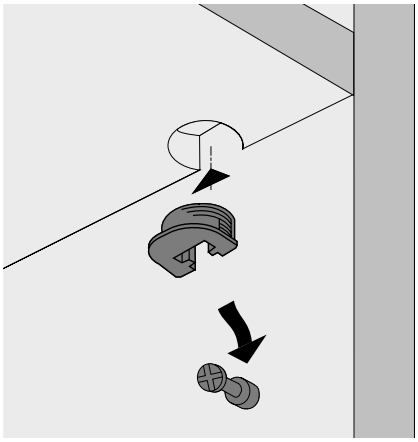

- Verbindingsbeslag VB 135 wordt in een boring, van ø 20mm gedrukt
- Het vaste schap / plateau kan alleen van bovenaf worden ingezet
- Het vaste schap / plateau met de VB 135 wordt alleen op de verbindingsbout gedrukt en wordt automatisch tegen dez zijwand geklemd, waardoor deze dan geborgd wordt.
- Te gebruiken voor legplanken vanaf 16 mm
- Kunststof
- Geschikt voor Systeem 32

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina's 1126 - 1127

VB 135

Boorbeeld vaste schap / plateau



Hart van de verbindingsbout aan de onderzijde van het vaste schap / plateau

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 073 616**	1/200 st.
Zwart	**0 079 649**	1/200 st.

Alfa Stop / Beta

Boorbeeld vaste schap / plateau



- Draagdeel Alfa Stop met snelmontagevergrendeling voor combinatie met behuizingdeel Beta
- Dragend element kan m.b.v. een schroevendraaier in de zijwand worden vergrendeld
- Vernikkeld spuitgietzink

Artikel	Maat A mm	Maat B mm	Maat C mm	Bestelnr.	VE
1 Alfa Stop			8	**9 131 206**	1/500 st.
2 Beta	16	14	8	**9 132 007**	1/1000 st.
1 Alfa Stop			10	**9 132 004**	1/500 st.
2 Beta	20	16	10	**9 132 008**	1/1000 st.
1 Alfa Stop			12,5	**9 132 005**	1/500 st.
2 Beta	25	18,5	12,5	**9 132 009**	1/1000 st.
1 Alfa Stop			14,5	**9 132 006**	1/500 st.
2 Beta	30	20,5	14,5	**9 132 010**	1/1000 st.

TZ 4

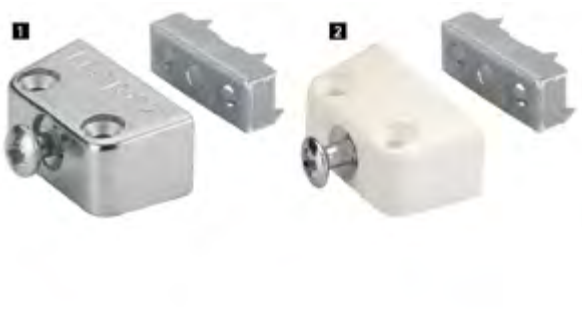

- Met voorgemonteerde schroef
- TZ 4 geheel metaal, bijzonder montagevriendelijk dankzij schuin geplaatste schroef
- Onderste deel met tanden
- Behuizing: spuitgietzink of kunststof
- Onderste deel: staal

Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Vernikkeld	**0 020 843**	1/100 st.
Wit	**0 013 104**	1/100 st.

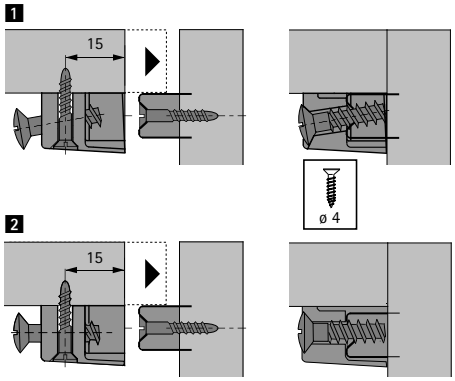

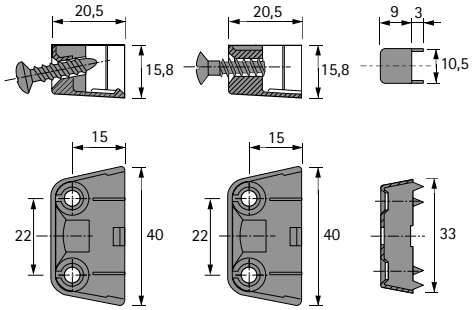

TZ 4 STD

- Met voorgemonteerde schroef
- Eenvoudige montage via de arrêteerneus in het bovendeel
- Het uitzetten / krimpen van massief hout wordt opgevangen met een slobgat in de speling van 4 mm
- Behuizing: vernikkeld spuitgietzink
- Onderste deel: staal

Bestelnr.	VE
0 020 891	1/100 st.

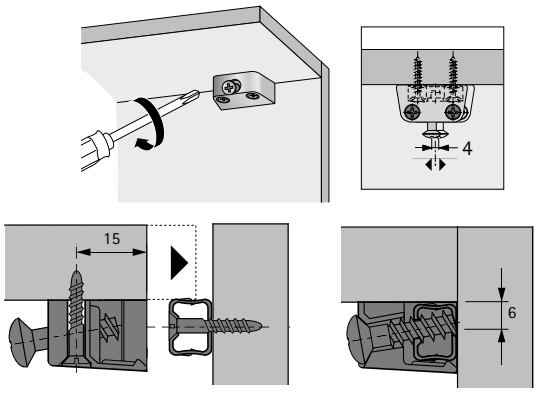

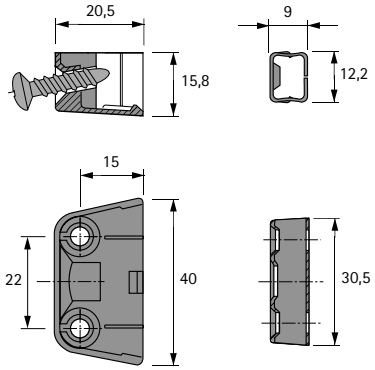

TZ 28

- Om in te drukken
- Pluglengte 10 mm
- Bevestiging met schroef met verzonken kop ø 4 mm, de schroevendraaier mag hierbij schuin worden aangezet
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 072 053	1/100 st.

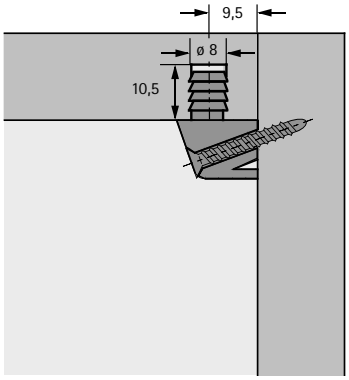

Rostrino

- Demonteerbaar verbindingsbeslag met arrêteerveren
- Eenvoudige montage en demontage van de kast
- Voor verborgen montage
- Te gebruiken voor kastverbindingen
- Bevestigen van drevel en plug m.b.v. inbussleutel SW 4 door extra boorgat in de legplank, indraaien van de plug met inbussleutel SW 10
- Verbindingsbeslag bestaande uit drevel en plug
- Spuitgietzink

Rostrino verbindingsbout





Bestelnr.	VE
9 131 207	1/250 st.

Rostrino plug





Bestelnr.	VE
9 132 011	1/250 st.

Men ziet ze nooit en toch zijn ze onontbeerlijk.
Met verbindingsbeslag van Hettich zorgt u voor betrouwbare, duurzame verbindingen van alle modules en garandeert hiermee de stabiliteit van meubels. Het assortiment is compleet: voor meubelkasten en werkbladen, plinten en fronten, lichte platen en nog veel meer – bij Hettich vindt u het passende, eenvoudig te verwerken verbindingsbeslag.

Verbindingsbeslag VB 25 T:
zorgt voor stabiele verbindingen met een hoge belastbaarheid.

Hettich werkbladverbinders:
voor krachtsluiting en vormgesloten verbindingen die vast blijven.

Universele hoekverbinder:
voor kleine kasten. Gemakkelijke, ongecompliceerde montage.

[fett]
Met Hettich-achterwandverbinders
kunnen achterwanden eenvoudig tegen de kastzijden worden getrokken.

New

Kast- / werkbladverbinders voor verschillende hoeken
VB 35 T, VB 35 T en VB 90 - 180 T 774 - 775

Werkbladverbinders
AVB 4, AVB 4 Slim en AVB 5 776 - 777

Verstek- en paneelverbinders
EverFix, MultiClip, VB 90, VB 16 en VB 160 778 - 781

Achterwandverbinders
RV 1, RV 3, RV 7D en RV 8 781 - 783

Frontverbinders
VB 15, verbindingsplaat 784

Verbindingshoeken, lenskopbeslag, verbindingsschroeven en hoekverbinders
Eurohoeken, kunststofhoeken,
Direkta 2 en verbindingsschroeven VHS 32 785 - 787

Verbindings-, directbevestigings-, greep-, spaanplaat en
achterwandschroeven, pluggen en afdekkappen 787 - 793

Hettich eShop

hettich.com/short/301c40

Kast- / werkbladverbinder voor verschillende hoeken

- **VB 25 T**
- **VB 35 T**

VB 25 T

- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen met hoge belastbaarheid
- Een geïntegreerde 90°-omkeertransmissie met binnenzeskant maakt een makkelijke en snelle bevestiging mogelijk m.b.v. een accuschroevendraaier of inbussleutel SW 5
- Spanmaat 60 - 70 mm
- Min. behuizingsboordiepte 20 mm
- Boordiameter behuizing 25 mm
- Doorgangsboring ø 7 mm
- Behuizing: spuitgietzink
- Bout / plug: verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
9 079 555	1/50 st.

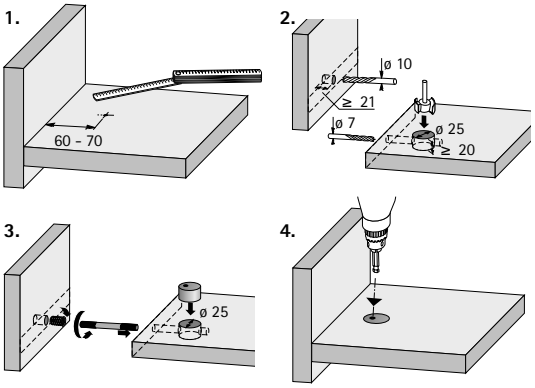

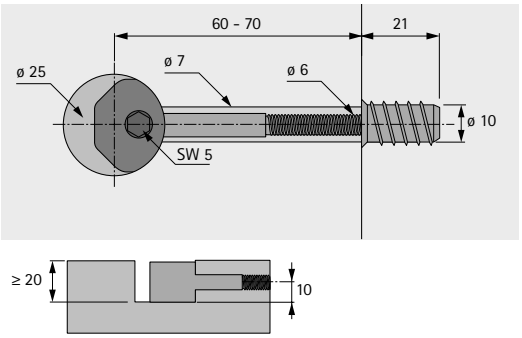

VB 35 T

- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen met hoge belastbaarheid
- Een geïntegreerde 90°-omkeertransmissie met binnenzeskant maakt een makkelijke en snelle bevestiging mogelijk m.b.v. een accuschroevendraaier of inbussleutel SW 5
- Spanmaat 65 - 75 mm
- Min. behuizingsboordiepte 20 mm
- Boordiameter behuizing 35 mm
- Doorgangsboring ø 7 mm
- Behuizing: spuitgietzink
- Bout / mof: verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
9 079 557	1/50 st.

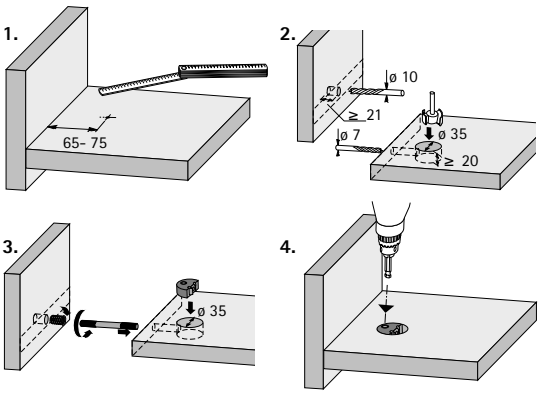

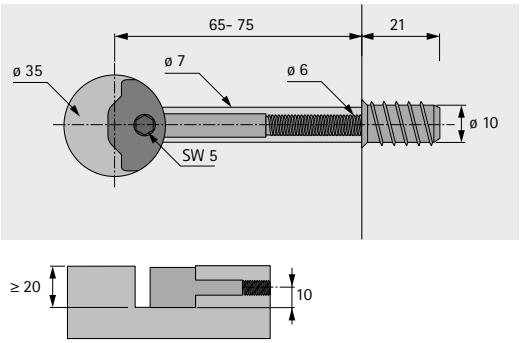

Kast- / werkbladverbinder voor verschillende hoeken

VB 90 - 180 T

VB 90 - 180 T

- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen met hoge belastbaarheid
- Traploos verstelbaar voor hoekverbindingen van 90° - 180°
- Een geïntegreerde 90°-omkeertransmissie met binnenzeskant maakt een makkelijke en snelle bevestiging mogelijk m.b.v. een accuschroevendraaier of inbussleutel SW 5
- Spanmaat 60 mm
- Min. behuizingsboordiepte 20 mm
- Boordiameter behuizing 25 mm
- Doorgangsboring ø 9 mm
- Behuizing: spuitgietzink
- Bout: verzinkt staal

Paginaverwijzing:

- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
9 079 561	1/50 st.

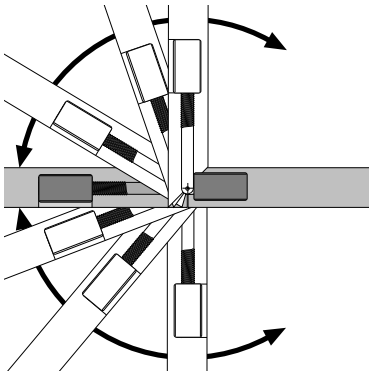

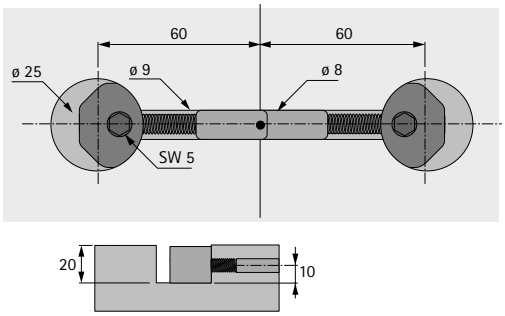

AVB 4

- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen van werkbladen
- Comfortabele en snelle bevestiging mogelijk m.b.v. een accuschroevendraaier of inbussleutel SW 5
- Boordiepte min. 20 mm
- Boordiameter behuizing 35 mm
- Behuizing: spuitgietzink
- Bout/tegenplaat: verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Maat X mm	Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
33 - 44	81	**9 079 575**	1/50 st.
48 - 60	116	**9 079 579**	1/50 st.
73 - 86	165	**9 079 583**	1/50 st.

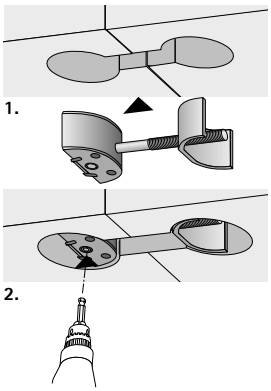

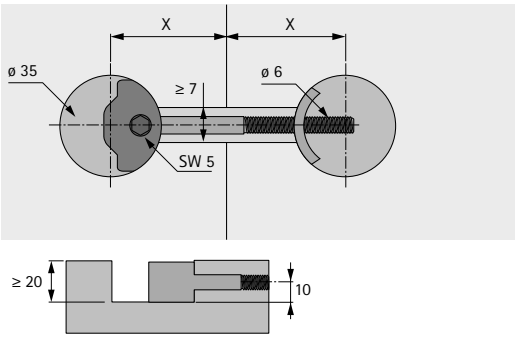

AVB 4 Slim

- Geschikt voor werkbladen vanaf 14 mm dik
- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen van werkbladen
- Comfortabele en snelle bevestiging mogelijk m.b.v. een accuschroevendraaier of inbussleutel SW 4
- Spanmaat 42 - 49 mm
- Boordiameter behuizing 25 mm
- Boordiepte min. 12,5 mm
- Behuizing: spuitgietzink
- Bout / tegenplaat: verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
9 085 654	1/50 st.

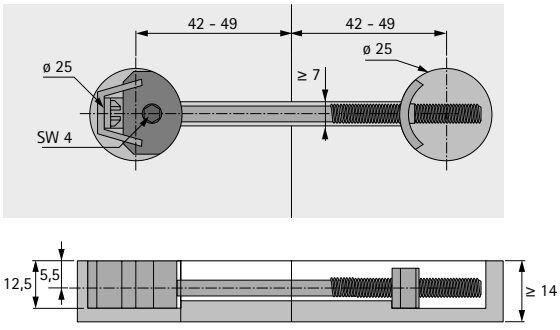

AVB 5

- Voor stabiele vormgesloten en krachtsluiting verbindingen van werkbladen
- Met twee gebogen klemplaten
- Twee voorgemonteerde clips bieden een hoog montagecomfort: Ze houden de klemplaten en verbinders in positie of in de groef en maken zo een eenvoudige montage in boring of uitfrezing mogelijk - tegelijkertijd blijven beide handen vrij om te bevestigen
- Boordiameter behuizing 35 mm
- Boordiepte min. 20 mm
- Verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Maat X mm	Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
30 - 37	65	**0 025 084**	1/50 st.
48 - 55	100	**0 079 386**	1/50 st.
73 - 80	150	**0 016 048**	1/50 st.





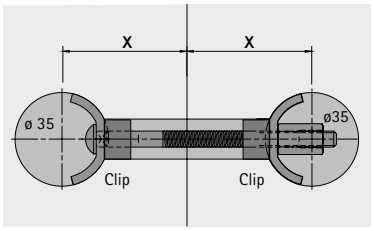



EverFix met madenschroef

- Dit onopvallende verbindingsbeslag bestaat slechts uit een madenschroef en een inslagplug met stalen veerschijf
- Met een geschikt werktuig (bijv. een kunststof hamer) kunnen de onderdelen gemakkelijk en permanent met elkaar worden verbonden door er zachtjes op te slaan
- Uitscheurbestendigheid 500 N

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127
- Centreermal, zie pagina 1114

Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit / Verzinkt	**0 079 118**	1/200 st.

Kastbouw



Zijwandverbinding



Verbinding van vlakken



Frontplaatbevestiging



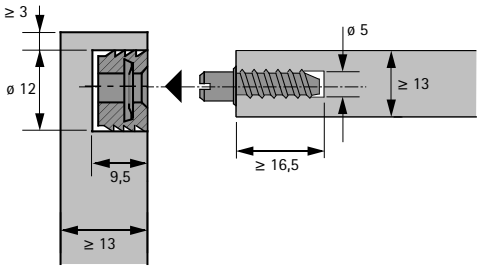

EverFix met Duplo

- Dit onopvallende verbindingsbeslag bestaat slechts uit een madenschroef en twee inslagpluggen met stalen veerschijf
- Met een geschikt werktuig (bijv. een kunststof hamer) kunnen de onderdelen gemakkelijk en permanent met elkaar worden verbonden door er zachtjes op te slaan
- Uitscheurbestendigheid 500 N

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127
- Centreermal, zie pagina 1114

Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit / Verzinkt	**0 079 119**	1/200 st.

Verbinding van zuilen



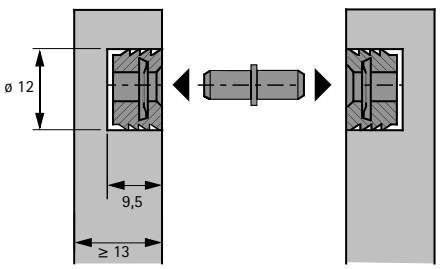

MultiClip

- MultiClip is veelzijdig bruikbaar
- Voor paneelwanden, muurscheidingen, pijlerbekleding, fronten en andere bekledingen
- In alle gevallen kan het beslag parallel of haaks op de fronten of de bekleding worden aangebracht
- Wanneer de inhangdelen van voren moeten worden opgeschoven, wordt één beslagdeel 90° verdraaid vastgezet
- Of het nu gaat om binnenafwerking, projectinrichting of seriebouw, dit beslag kan in veel gevallen kostenbesparend worden gebruikt
- Slechts 1 beslagdeel voor alle toepassingen
- Stevige bevestiging van de inhangdelen door verende tongen en arrêteervlakken; zie de montagehandleiding voor de belastbaarheid
- Variabele schroefposities maken het inhangen van boven, van voren, zijdelings en ook gelijkliggend mogelijk
- Compensatie van inbouwtoleranties
- De inhangdelen zijn verstelbaar
- Kunststof zwart

Opmerkingen:
- Toepassingen waarbij het gewicht van de onderdelen alleen wordt gedragen door de vergrendeling zijn niet toegestaan. De MultiClip moet m.b.v. een vergrendeling en vormgesloten worden gemonteerd.

Bestelnr.	VE
0 046 080	1/200 st.

Montage

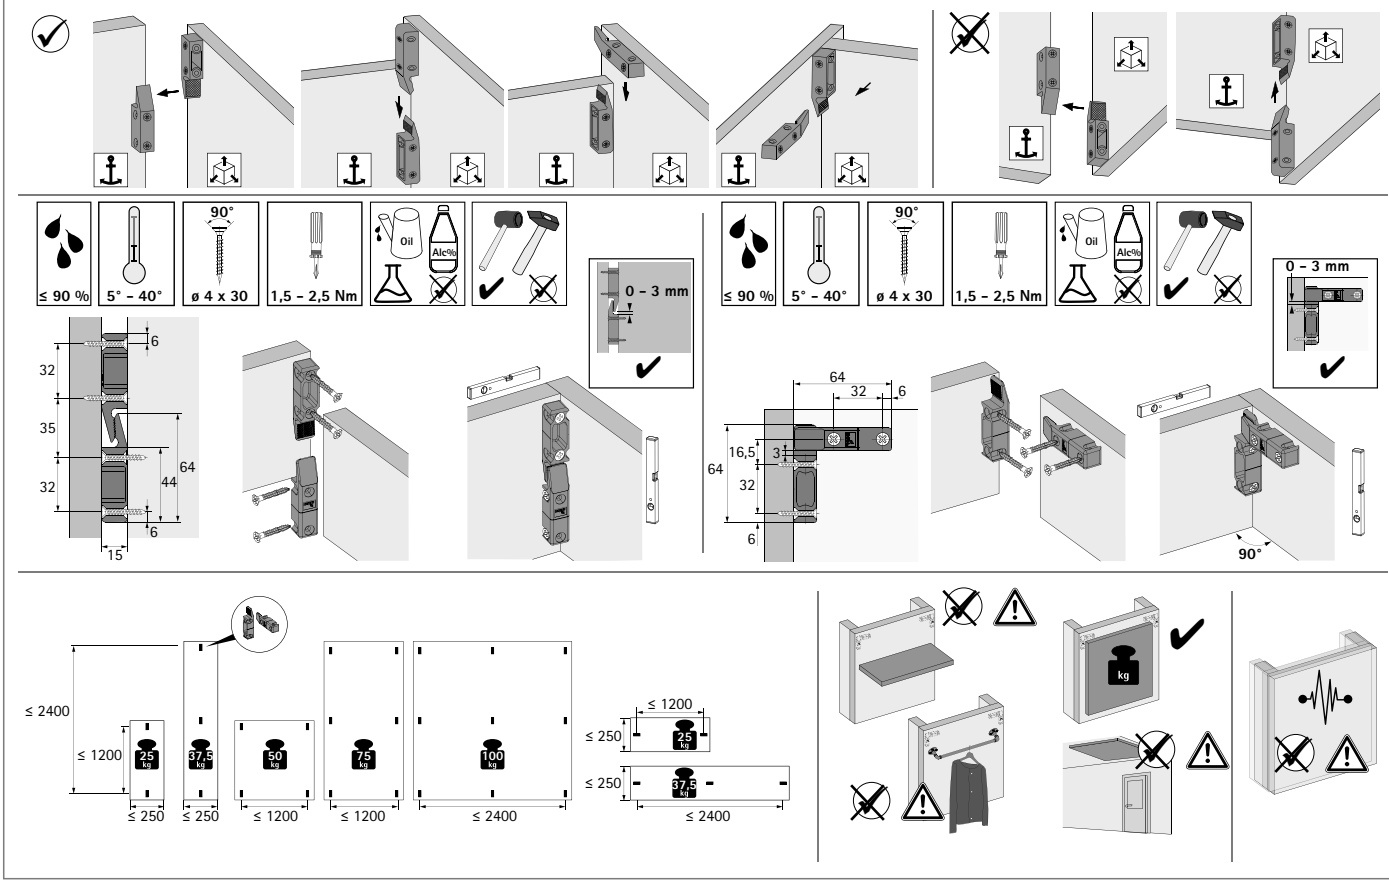

VB 90

- Met dit beslag kunnen kastelementen of fronten met extreme hoekposities probleemloos worden verbonden, toepassingen o.a. ingebouwde kasten onder schuine plafonds of hoekcombinaties op kantoor
- Het scharnier past zich aan elke hoek van 30° tot 270° aan
- Vernikkeld spuitgietzink
- Bevestiging met schroeven voor directe bevestiging in ø 5 mm boringen of zeskantschroef M6 en plug nr. 100 voor boordiameter 10 mm
- VB 90 overtuigt door zijn eenvoudige montage: het beslag eerst aan het eerste onderdeel bevestigen en daarna op een aan het tweede onderdeel voorgemonteerde schroef schuiven. Bij hoeken kleiner dan 90° moet hiervoor een inbusschroef worden gebruikt, zodat de definitieve fixatie met een zeskantsleutel kan worden uitgevoerd.

Bestelnr.	VE
0 030 891	1/100 st.

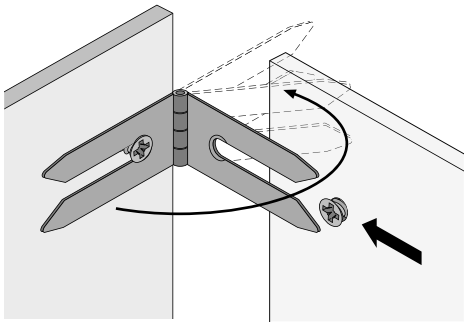

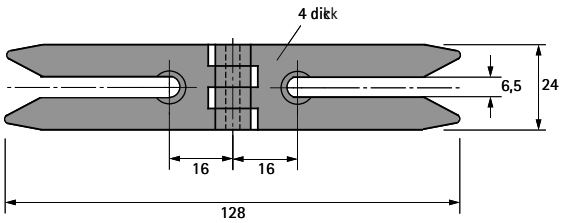

VB 16

- Door het grote spanbereik van 36 tot 46 mm geschikt voor alle profieldwarsdoorsneden
- Door de hoge spankracht worden de verstekken voegdicht samengeperst
- Verzinkt spuitgietzink

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
0 021 768	1/100 st.

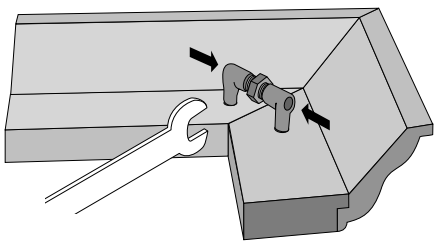

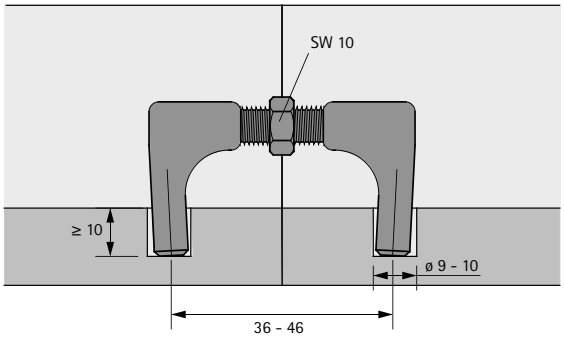

VB 160

- Voor vlakke deurkozijnen of kransprofielen
- Inlaatdiepte 10 mm
- Behuizing: kunststof bruin
  Hoek: verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor hand- en kolomboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
0 047 608	1/100 st.

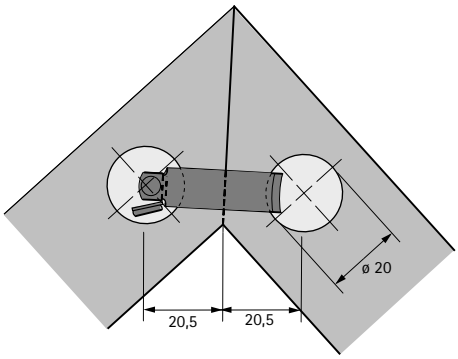

Achterwandverbinder RV 1

- Te monteren in rijboringen ø 5 mm
- De achterwand wordt met het beslag tegen de kastzijwand getrokken
- Vernikkeld spuitgietzink
- Geschikt voor Systeem 32

Opmerkingen:
- Directbevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Achterwandschroeven, zie pagina 791

Bestelnr.	VE
0 019 558	1/100 st.



Achterwandverbinder RV 3



- Compensatie van boorspelingen door slobgat
- Bevestiging met directbevestigingsschroef ø 6,3 mm

Opmerkingen:
- Directbevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Vernikkeld	**0 079 661**	1/100 st.

Achterwandverbinder RV 7 D

- Met de RV 7 D wordt de achterwand van binnenuit bevestigd
- Dat vereenvoudigt de montage, want de kast kan van de wand worden gemonteerd
- De RV 7 D kan met verschillende bevestigingselementen gemonteerd worden: met schroef met verzonken kop, met lenskopschroef M6 x 12 (DIN 7985) en schroefdraadkap of plug, met directbevestigingsschroef of met de MultiClip
- In hoogte verstelbaar via slobgat ± 1 mm
- Vernikkeld spuitgietzink
- Geschikt voor Systeem 32

Bestelnr.	VE
0 056 614	1/100 st.

Toepassingsvoorbeelden RV 7 D



Ingefreesde rugwand, bevestiging met panhead ø 4 x 12 mm



Middenwandbevestiging met panhead ø 4 x 12 mm



Stomp opliggende rugwand, bevestiging met MultiClip

Toebehoren RV 7 D

Artikel	Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
Spaanplaatschroef	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 st.
Directbevestigings-schroef	ø 6,3 x 13	**0 040 007**	200 st.
MultiClip		**0 046 080**	1/200 st.

Achterwandverbinder RV 8

- Ter bevestiging van schuifladebodems en achterwanden
- Kunststof wit
- Schroef ø 3,5 x 20 mm verzinkt

Bestelnr.	VE
0 079 438	1/200 st.

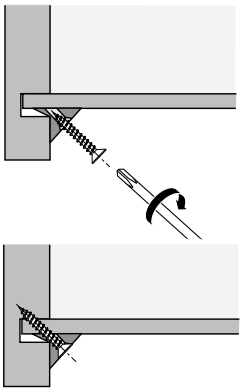



VB 15, verbindingsplaat

VB 15

- Inclusief kunststof schijf, 2 mm dik
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 079 666	1/100 st.

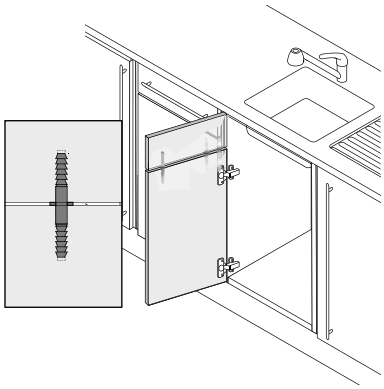

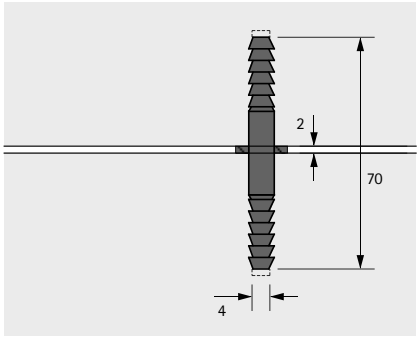

Verbindingsplaat voor fronten

- Verzinkt staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
80	**0 079 664**	1/50 st.
200	**0 044 744**	1/50 st.

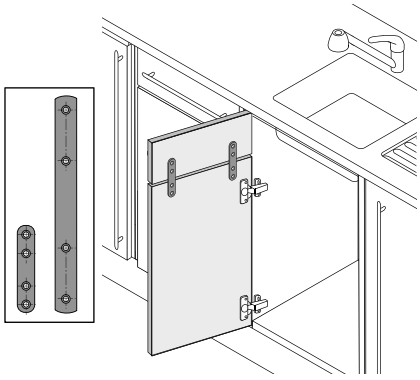



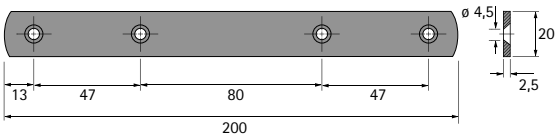

Eurobevestigingshoek, universele hoekverbinder

Eurobevestigingshoek voor 32 mm rijboring

- Universeel te gebruiken als verbindingsbeslag voor kast, legplank, achterwand en front
- Verbindingshoek: verzinkt staal
- Afdekkap: kunststof
- Directbevestigingsschroeven ø 6,3 mm
- Geschikt voor Systeem 32

Opmerkingen:
- Directbevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Artikel	Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Verbindingshoeken	verzinkt	**0 024 832**	1/200 st.
Afdekkap	wit	**0 050 314**	1/200 st.
Afdekkap	zwart	**0 072 026**	1/200 st.
Afdekkap	grijs	**0 070 292**	1/200 st.

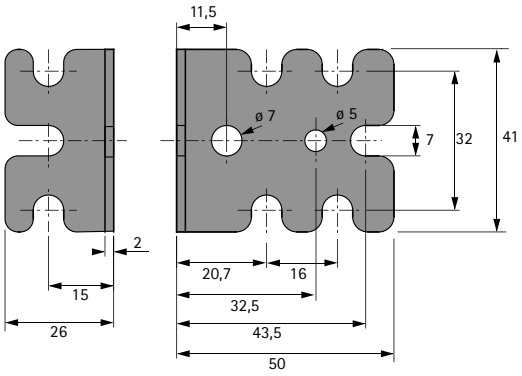

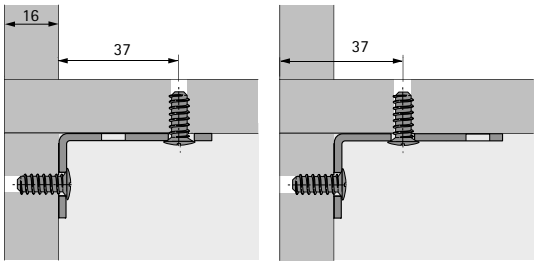

Universele hoekverbinder

- Universele hoekverbinder voor kleine kasten en lage belastingen
- Met schroef met verzonken kop ø 3,5 mm bevestigen
- De aangespoten afdekkap sluit de hoekverbinder en dekt zo de schroeven af
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit	**0 044 742**	1/100 st.
Zwart	**0 044 743**	1/100 st.

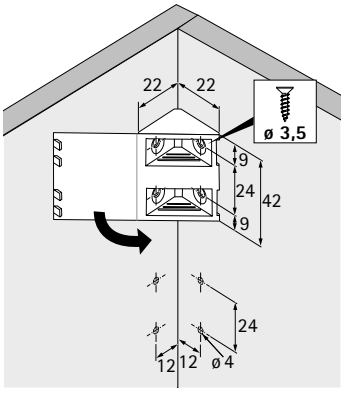

Universele hoek 41,5 x 41,5 mm



- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 197	1/100 st.

Universele hoek 31 x 31 mm



- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Toepassing als achterwandstabilisator bij AvanTech YOU systeemhoogte 77 mm
- 1 stuk bij korpusbreedte ≥ 600 mm; 2 stuks ≥ 800 mm; 3 stuks = 1200 mm

Bestelnr.	VE
0 079 665	1/100 st.

Lenskopbeslag 42 mm



- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 193	1/100 st.

Lenskopbeslag 62 mm



- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 194	1/100 st.

Direkta 2, verbindingsschroef VHS 32, eindschroef en schroefdraadhuls

Direkta 2



- Met gatboring in de kop en PZ-kruisgleuf
- Verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Stappenboor voor kolom- en handboormachines, zie pagina 1128

Artikel	Lengte mm	Bestelnr.	VE
Direkta	6,3 x 40 mm	**0 019 555**	1/500 st.
Direkta	6,3 x 50 mm	**0 019 556**	1/500 st.
Afdekkap wit		**0 016 339**	1/500 st.

Verbindingsschroef VHS 32



- Sierlijke kastverbinders met grote aantrekkingskracht
- Voor boordiameter 5 mm
- De verbindingshulzen zijn 27 resp. 35 mm lang
- De schroefdraad is teruggezet waardoor het indraaien van de verbindingsschroef makkelijker wordt
- Schroef M4 x 15 mm / verbindingshuls: vernikkeld staal

Artikel	Plaatdikte mm	Bestelnr.	VE
VHS 32 / 27	28 - 36	**0 079 659**	1/100 st.
VHS 32/35	36 - 44	**0 079 660**	1/100 st.

Eindschroef



- Schroefdraad M4
- Geschikt voor schroefdraadhuls M4, zie onder
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
8	**0 079 525**	200 st.

Schroefdraadhuls



- Voor schroefdraad M4
- Voor boordiameter 5 mm
- Te gebruiken met eindschroef, zie boven
- Verzinkt staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
15	**0 063 016**	1/200 st.
18	**0 064 908**	1/200 st.
22	**0 063 017**	1/200 st.

Plug nr. 49



- Voor schroefdraad M6
- Boordiameter 8 mm
- Te gebruiken met Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 en VB 35 / 36
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 040 005	1/200 st.

Plug nr. 30



- Voor schroefdraad M4
- Boordiameter 8 mm
- Te gebruiken met Rastex 15 / 25, VB 35 / 36 en VB 135
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 079 529	1/200 st.

Plug nr. 33



- Voor schroefdraad M6
- Boordiameter 10 mm
- Te gebruiken met Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 en VB 35 / 36
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 079 539	1/200 st.

Plug nr. 100



- Voor schroefdraad M6
- Boordiameter 10 mm
- Te gebruiken met Rastex 15 / 25 en VB 35 / 36
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 079 540	1/200 st.

Plug M5 x 11 mm voor vouwdeurscharnier 625



- Voor schroefdraad M5
- Boordiameter 10 mm
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 078 920	1/200 st.

Spreidplug



- Voor schroefdraad M4
- Boordiameter 5 mm
- Te gebruiken met Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 en VB 35 / 36
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 048 578	1/200 st.

New

Platte verzonken kop

- Platte verzonken kop
- Kruiskop PZ
- Staal

Afmetingen mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
	verzinkt	verzinkt met Top Coat*	
ø 4,2 x 13,5	**0 073 751**		200 st.
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**		200 st.
ø 6,3 x 11	**0 047 451**		200 st.
ø 6,3 x 12,5	**0 073 752**		200 st.
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	**9 338 500**	200 st.
ø 6,3 x 15	**0 073 889**		200 st.
ø 6,3 x 18	**0 052 799**		200 st.

* Corrosiebestendig, getest volgens EN 1670 klasse 3

Steile verzonken kop

- Steile verzonken kop
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 6,3 x 10,5	**0 073 890**	200 st.
ø 6,3 x 14	**0 047 452**	200 st.

Greepbevestigingsschroeven

- Schroefdraad M4
- Kruiskop PZ en gleuf
- Staal

Afmetingen mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
	verzinkt	verzinkt met Top Coat*	
12	**0 071 544**		50 st.
14	**0 071 545**		50 st.
16	**0 071 546**		50 st.
18	**0 071 547**		50 st.
20	**0 071 548**	**9 338 465**	50 st.
22	**0 071 549**	**9 338 466**	50 st.
24	**0 071 555**	**9 338 467**	50 st.
26	**0 071 556**	**9 338 468**	50 st.
28	**0 071 557**		50 st.
30	**0 071 558**	**9 338 469**	50 st.
32	**0 071 559**	**9 338 471**	50 st.
34	**0 071 560**		50 st.
36	**0 071 561**		50 st.
38	**0 071 562**		50 st.
40	**0 071 563**		50 st.
42	**0 071 855**		50 st.
45	**0 071 856**		50 st.

* Corrosiebestendig, getest volgens EN 1670 klasse 3

Spaanplaat- / panhead schroef

- Panhead
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Artikel	Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
Spaanplaatschroef	ø 4 x 16	**1 022 982**	1/1000 st.
Spaanplaatschroef	ø 3,5 x 12	**0 045 167**	200 st.
Spaanplaatschroef	ø 3,5 x 20	**0 045 168**	200 st.
Spaanplaatschroef	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 st.

Verzonken kop

- Verzonken kop
- Kruiskop PZ
- Staal

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 3,5 x 16	vernikkeld	**0 071 925**	200 st.
ø 3,5 x 9,5	vernikkeld	**0 041 296**	200 st.
ø 4 x 16	vernikkeld	**0 010 085**	200 st.

Speciale schroef ø 5 mm

- ø 5 mm
- Voor frontbevestiging bij schuif- / hangmapladen Office Systema Top
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
14	**0 076 222**	200 st.
16	**0 052 996**	200 st.

Speciale schroef ø 6,3 mm

- ø 6,3 mm
- Voor frontbevestiging bij schuif- / hangmapladen Office Systema Top
- Voor boring 5 mm
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
14	**0 046 700**	200 st.
16	**0 046 701**	200 st.

Achterwandschroef 3 x 20 mm

- ø 3 x 20 mm
- Voor bevestiging van achterwanden
- Kruiskop PZ
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 016 190	500 st.

New

Spaanplaatschroeven, Panhead

- Schroef voor achterwandverbinder en CargoPlus draadbodem, ladezijwand hoogte 70 mm
- Panhead
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 st.

- Schroef voor achterwandverbinder, ladezijwand hoogte 70 mm
- Panhead
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 st.

Spaanplaatschroeven, verzonken kop

- Schroeven voor frontbevestiging voor ladezijwand, voor schroefbevestiging
- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 3,5 x 25	**9 338 476**	200 st.

- Schroef voor achterwand-/bodembevestiging vanaf kastbreedte 600 mm
- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 st.

Spaanplaatschroeven, verzonken kop

- Verzonken kop
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 4 x 10,8	**9 360 037**	200 st.
ø 4 x 16	**9 338 501**	200 st.

Spaanplaatschroeven, Panhead

- Panhead
- PZ-kruisgleuf
- Roestvrij staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 4 x 12	**9 338 472**	200 st.
ø 4 x 16	**9 338 473**	200 st.

Afdekkappen

Voor boordiameter 5, 8 en 10 mm

Voor boordiameter 5 mm



- Voor boordiameter 5 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 048 586**	1/1000 st.
Zwart	**9 132 020**	1/1000 st.
Beige	**9 132 021**	1/1000 st.
Grijs	**9 132 022**	1/1000 st.

Voor boordiameter 8 mm



- Voor boordiameter 8 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 048 588**	1/1000 st.
Beige	**0 062 204**	1/1000 st.
Zwart	**9 132 023**	1/1000 st.
Grijs	**9 132 024**	1/1000 st.

Voor boordiameter 10 mm



- Voor boordiameter 10 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**0 048 590**	1/1000 st.
Grijs	**9 132 025**	1/1000 st.
Zwart	**9 132 026**	1/1000 st.
Beige	**9 132 027**	1/1000 st.

Comfort voor iedereen

Verstelsystemen van Hettich maken zit- en ligmeubels comfortabel, aangenaam en flexibel. Onze verstelsystemen bieden zonder veel moeite enorme meerwaarde voor meubels en maken hierdoor individuele en bijzondere designs mogelijk. Hettich biedt voor vrijwel iedere toepassing de passende oplossing.

Zo is verstellen leuk:
moeiteloos openen en sluiten met klepbeslag.

Individueel verstelbaar:
FrankoFlex - fijne rasterindeling, veilig door de gesloten vorm.

Traploos comfort:
eenvoudig en snel gemonteerd, trap- en geruisloos gepositioneerd dankzij FricoFlex.

Gemakkelijk open en dicht:
het springopenbeslag voor een veilige en comfortabele opening en sluiting.

Universeel genie:
de Rastomat past overal en maakt de verstelling uiterst eenvoudig.

Onze bestseller:
de MultiFlex comfortabel handmatig verstellen - met extreem platte vorm.

hettich.com/short/bff760

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Overzicht

Verstelsystemen voor zitmeubels
Klepbeslag SchwenkFix
voor inbouw in kisten en hoekbanken **796**

Verstelsystemen voor gestoffeerde meubels
FrankoFlex en FricoFlex **796 - 797**

Verstelsystemen voor ligmeubels
Springopenbeslag, Rastomat, MultiFlex **798 - 800**

Hettich eShop

hettich.com/short/5559fa

SchwenkFix

- Voor kisten en hoekbanken
- Openingshoek 95°
- Het beslag draait zo ver open, dat de klep in geopende toestand blijft staan
- Bekledingen tot 50 mm dikte zijn mogelijk
- Sleutelgaten in de aanslaghoek maken het inhangen en afstellen van de klep tijdens de montage makkelijker
- Alleen leverbaar als set, bestaande uit een linker- en een rechterbeslag
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 030 864	1/10 set

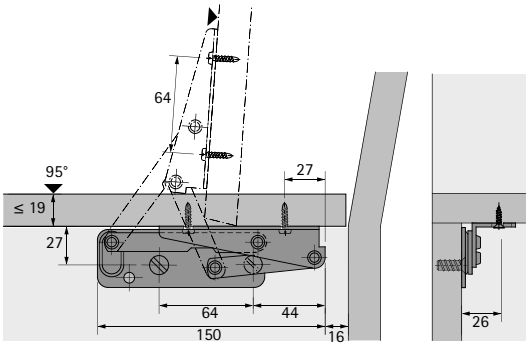

FrankoFlex

- 10 standen
- Verstelbereik van 90°
- Fijnafstelling van 9°
- Kan zowel aan houten als aan stalen buisconstructies worden gemonteerd
- Bevestigingsgaten in het 32 mm systeem
- Veel inbouwmogelijkheden dankzij platte en smalle bouwwijze
- De gesloten vorm garandeert functionele betrouwbaarheid
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid 220 Nm/st.

Nulstand in °	**Bestelnr.**	VE
90	**0 044 745**	1/10 st.



FrankoFlex nulstand 90°

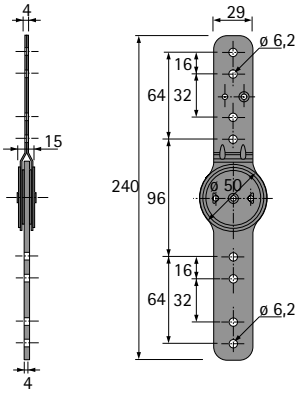

FricoFlex

- Beslag voor slank beklede, traploos verstelbare zijdelen en hoofdeindes
- Beslag volledig voorgemonteerd
- Verstelbereik max. 270°
- Alle gewenste posities worden traploos en geruisloos bereikt
- Met M6 schroeven op houten ladezijwanden te monteren
- Geschikt voor inbouw in buisframe ø 22 x 1,8 mm. Het beslag heeft hiervoor op een afstand van ca. 58 mm verdiepingen (buis moet op deze plaatsen worden ingedrukt)
- Veel inbouwmogelijkheden dankzij platte en smalle bouwwijze
- Links en rechts toepasbaar

Draaimoment Nm	ca. kracht N	Hefboomarm mm	**Bestelnr.**	VE
10	30	300	**9 146 428**	1/100 st.
7	25	300	**9 146 429**	1/100 st.
5	15	300	**9 146 430**	1/100 st.
3	10	300	**9 146 451**	1/100 st.

Planningsmaten

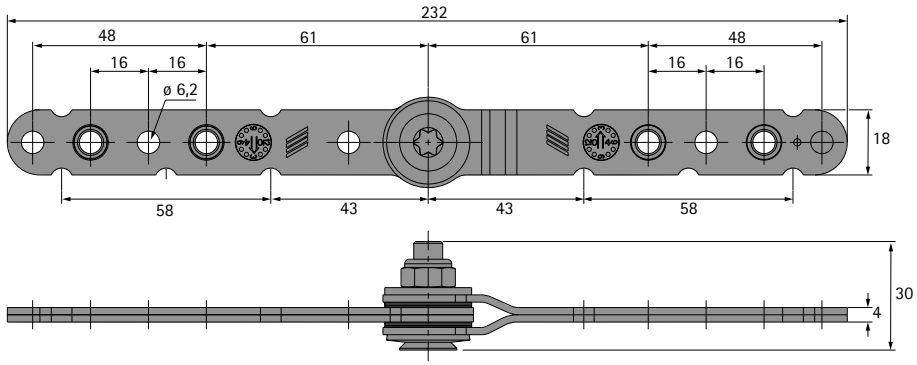

Springopenbeslag voor eenpersoonsbedden, kajuitbedden en gestoffeerde bedden

- Stabiele verwerking van alle klinknagels met onderlegplaatjes
- De veerkacht ondersteunt het zwenkverloop
- Gewicht van het ligoppervlak inclusief matras 25 kg
- Inliggende constructies zo uitvoeren dat het draagvlak aan alle 4 zijden op de onderste constructie ligt
- Een beslagbedekking uit kunststof beschermt het beddengoed
- Alleen leverbaar als set, bestaande uit een linker- en een rechterbeslag
- Met 4 trekveren per set
- Staal witte coating

Bestelnr.	VE
9 132 738	1 set

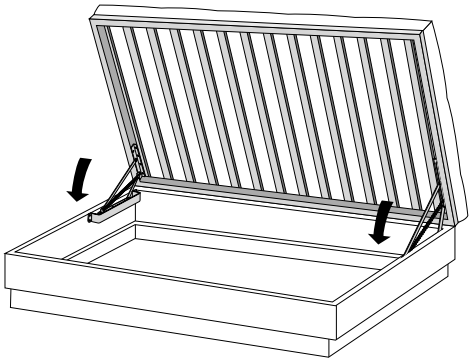

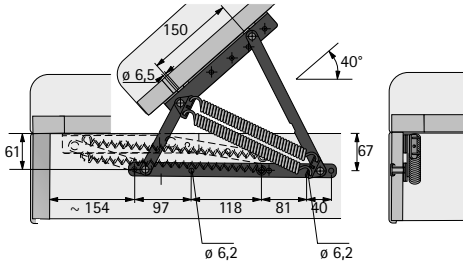

Rastomat

- Verstelbeslag voor hoofd- en voetensteunen
- Kan ook worden gebruikt voor in hoogte verstelbare bureau bladen, ligstoelen en alle soorten kleppen
- Het beslag arrêteert zonder terugvoer in iedere positie
- Stabiele constructie
- Overtrekken door stalen beveiliging uitgesloten
- Benodigde afstandsschijven zijn in de verpakkingseenheid ingesloten
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid 180 kg / st.

Aantal arrêteringen	**Bestelnr.**	VE
5	**0 025 175**	1/10 st.
10	**0 025 174**	1/10 st.

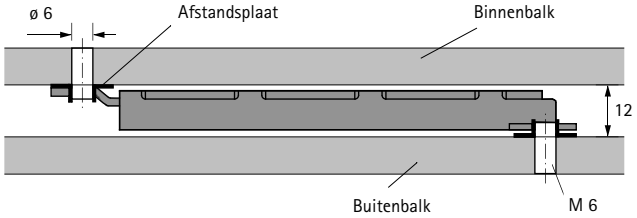

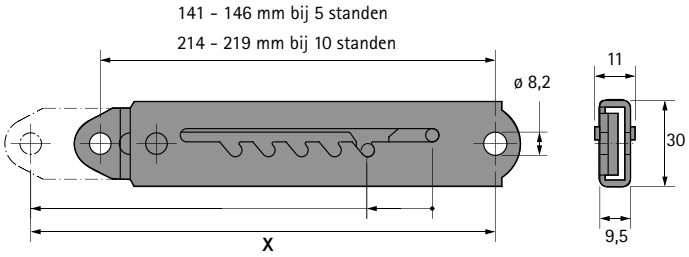

Maat x mm

Positie van de arrêteringen	Maat x mm voor artikelen met 5 arrêteringen	Maat x mm voor artikelen met 10 arrêteringen
1 R	164	235
5 R	214	289
10 R		355

MultiFlex

- Verstelbeslag voor hoofd- en voetensteunen
- 13 standen
- Bijzonder lage constructiehoogte
- Snelle, eenvoudige montage
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid 140 kg / st.

Bestelnr.	VE
0 025 173	1/4 st.

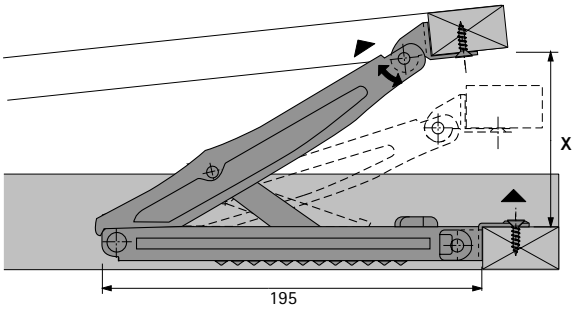

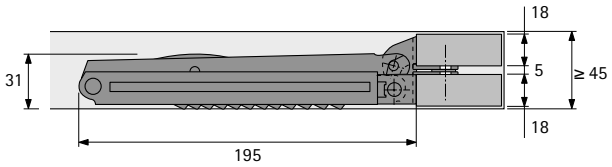

Afstand X mm

Positie	Afstand X mm
0	5
1	29
2	69
3	99
4	124
5	143
6	160
7	176
8	193
9	207
10	223
11	240
12	257
13	278
Aanslag mm (max. opening)	332

Mobiele meubels

Het transporteren van meubels is nog altijd een zeer kostbare aangelegenheid. Of ze nu van de fabriek naar de winkel of van de meubelzaak naar de klant moeten worden gebracht. Slimme verbindingssystemen helpen om meubels te demonteren tot zinvolle kleinere eenheden. Zodat het transportvolume optimaal kan worden benut en door de gemakkelijkere handling reclamaties kunnen worden voorkomen.

Handige ondersteuning:
dankzij de middenbalksteunpoot snel gemonteerd en altijd op de goede hoogte.

Vaste verbinding:
bedverbindingsbeslag zodat het bed op zijn plek blijft.

Stevig en vast met StabiloFix:
dit beslag komt de belofte van zijn naam na.

Altijd op de goede hoogte:
simpele montage, lighoogte naar wens - dankzij VariFix.

Maakt ook grote meubels mobiel:
met CoFix kunnen meubels met slechts één klik in elkaar worden gezet en uit elkaar worden gehaald.

Uitklappen, borgen – klaar!
klein tijdens het transport, groot op locatie - het klapgewricht.

Middenbalkverbinder, VariFix 804

Steunvoet voor middenbalk 805

Bedverbindingsbeslag 805 - 806

Hoekbedbeslag 806 - 807

StabiloFix 807

CoFix 808

Klapgewricht 809

Hettich eShop

hettich.com/short/5252dc

Middenbalkverbinder, VariFix

Middenbalkverbinder

- Voor houten of metalen bedconstructies
- Kan ook voor gestoffeerde bedden worden gebruikt
- Breedte van de middenbalk vanaf 70 mm
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid 100 kg / st.

Bestelnr.	VE
0 025 182	1/40 st.

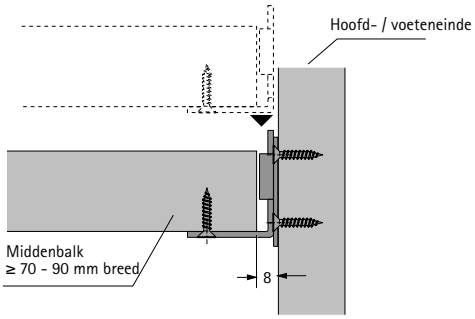

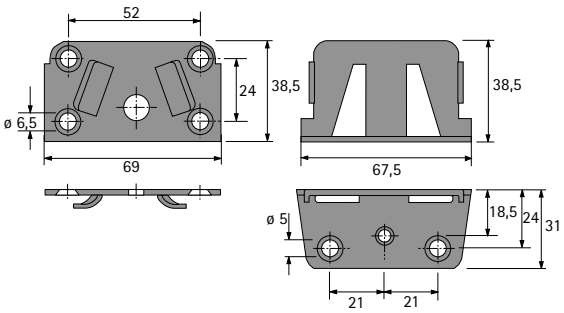

VariFix

- Voor een- en tweepersoonsbedden
- Ook geschikt voor tweepersoonsbedden met middenbalk
- De hoogte van de steun voor lattenbodems of matrassen kan in 3 stappen met telkens 24 mm worden versteld
- Verzinkt staal
- Belastbaarheid 400 kg / st.

Bestelnr.	VE
0 047 633	1/40 st.

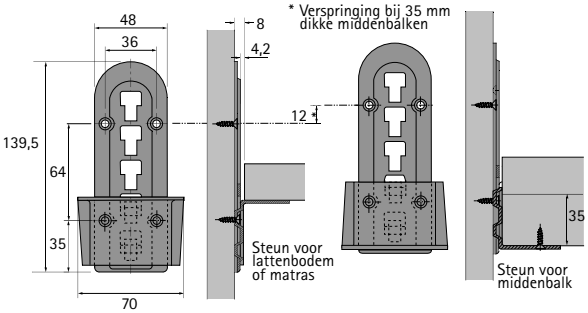

Steunpoot voor middenbalk, bedverbindingsbeslag

Steunvoet voor middenbalk

- Verstelling met de hand of schroevendraaier
- Montage door insteken in de boring van de middenbalk
- Kunststof zwart
- Belastbaarheid 450 kg / st.

Maat X mm	Bestelnr.	VE
150	**0 047 630**	1/20 st.
170	**0 047 631**	1/20 st.
190	**0 047 632**	1/20 st.

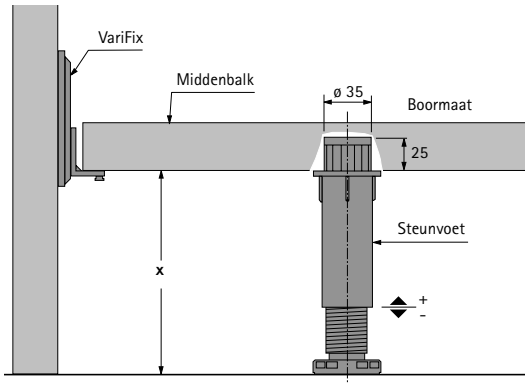

Bedverbindingsbeslag 130 mm

- Haakelement met 3 haken
- Stabiel en beproefd beslag om in te hangen
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- 2 haakelementen rechts
- 2 haakelementen links
- 4 universele kappen rechts / links

Bestelnr.	VE
0 025 183	1/10 set

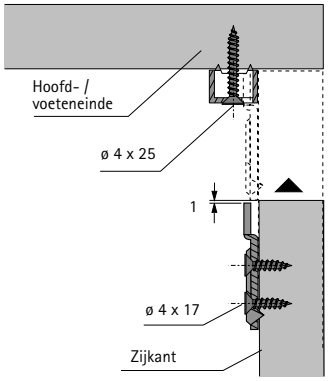

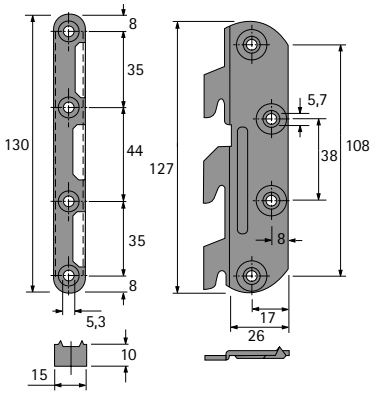

Bedverbindingsbeslag met haken, hoekbedbeslag

Bedverbindingsbeslag 100 mm

- Haakelement met 2 haken
- Vooral geschikt voor smalle bedkanten
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- 2 haakelementen rechts
- 2 haakelementen links
- 4 universele kappen rechts / links

Bestelnr.	VE
0 025 185	1/10 set

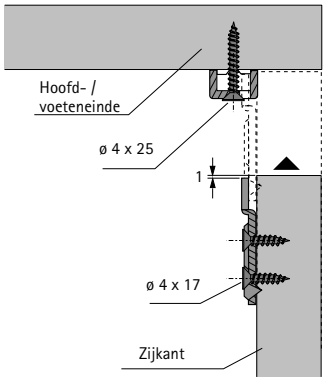

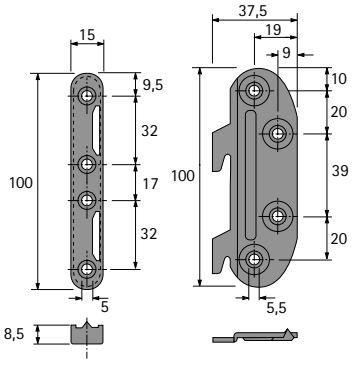

Hoekbedbeslag 127 mm

- Schroefgaten verspringen, in 32 mm rasterafstand
- Compleet met pluggen M6 x 13 en schroeven M6 x 12
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 189	1/40 st.

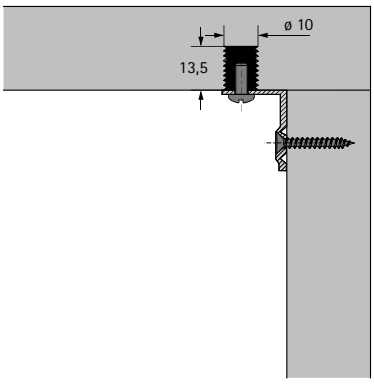

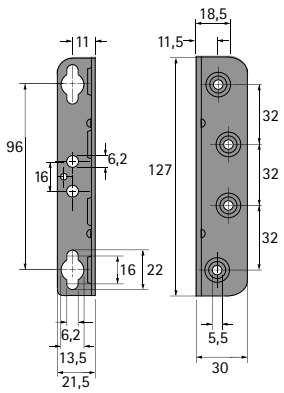

Hoekbedbeslag, StabiloFix

Hoekbedbeslag 226 mm

- Schroefgaten in 32 mm rasterafstand
- Vooral geschikt voor hoge bedkanten
- Compleet met pluggen M6 x 13 en schroeven M6 x 12
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 047 635	1/40 st.

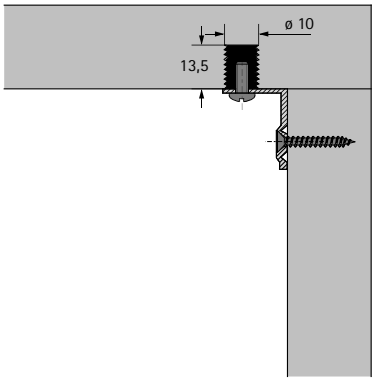

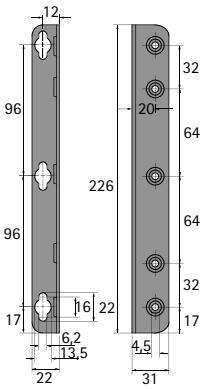

StabiloFix

- Voor demontabele bedden of bedlades
- Hoge vastheid
- Max. 4 mm tolerantiecompensatie door geleiderschroef
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 047 634	1/40 st.

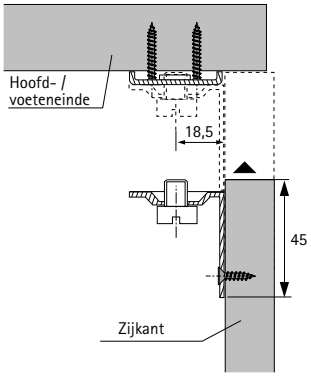

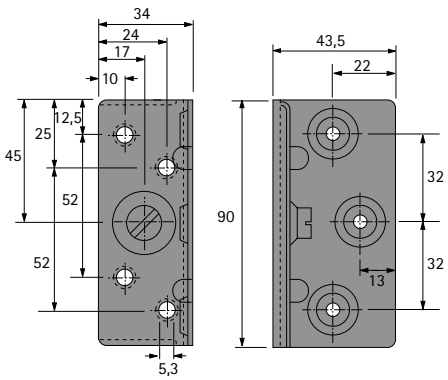

CoFix M

- Meubels eenvoudig demonteren en op locatie weer monteren - zonder gereedschap
- Vereenvoudigt de productie, vergemakkelijkt de opslag en optimaliseert het transportvolume

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Deksel 1	**9 216 269**	1/100 st.
Deksel 2	**9 216 270**	1/100 st.
Basisbeslag	**9 216 348**	1/100 st.

Planningsmaten

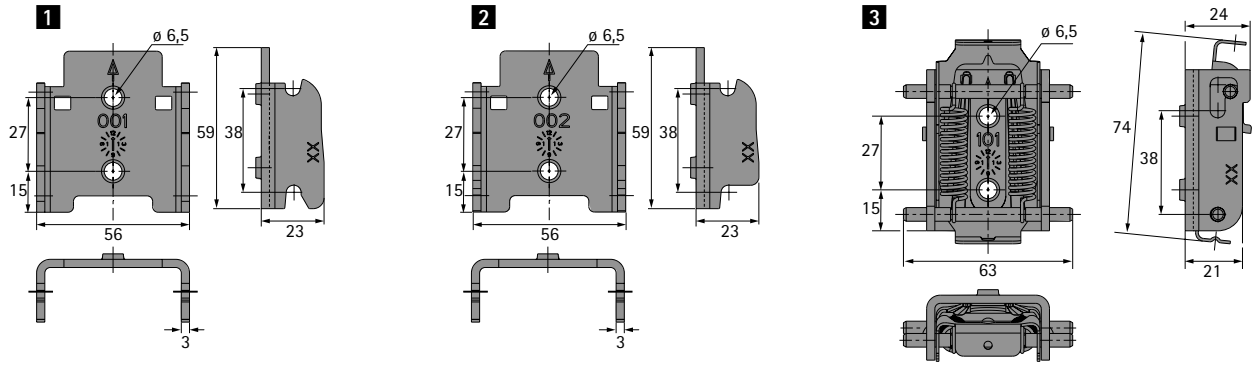

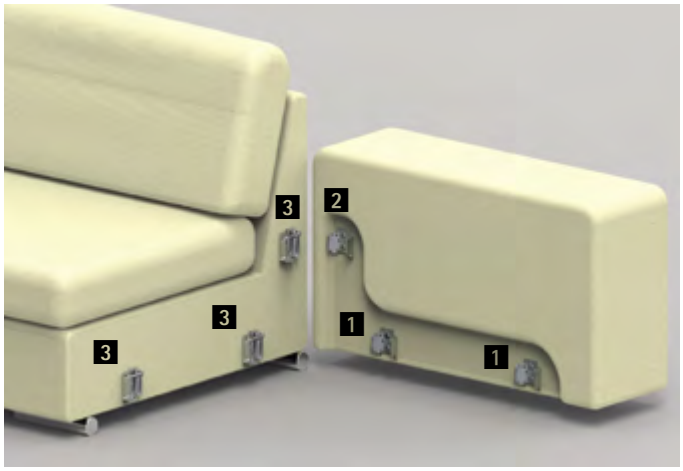

Klapgewricht

- Twee lattenbodemdelen snel en eenvoudig verbinden zonder veel montagewerkzaamheden
- Het klapgewricht is ervoor bedoeld om lattenbodems met een aanbevolen breedte van max. 1000 mm eenvoudig open- en dicht te klappen
- Uitfrezingen aan de lattenbodem zijn niet nodig
- Geschikt voor alle soorten lattenbodems, zowel vaste als handmatige of m.b.v. motor verstelbare
- Het klapgewricht kan zowel links als rechts worden ingebouwd

Opmerkingen:

- Wij adviseren om het krapgewricht aan het buitenframe te bevestigen (bij 20 mm dikte) met steeds drie houtschroeven (M4,5 x 20 mm) en ook twee schroeven met verzonken kop M6 x 30 mm

Bestelnr.	VE
9 240 813	1/40 st.

Planningsmaten

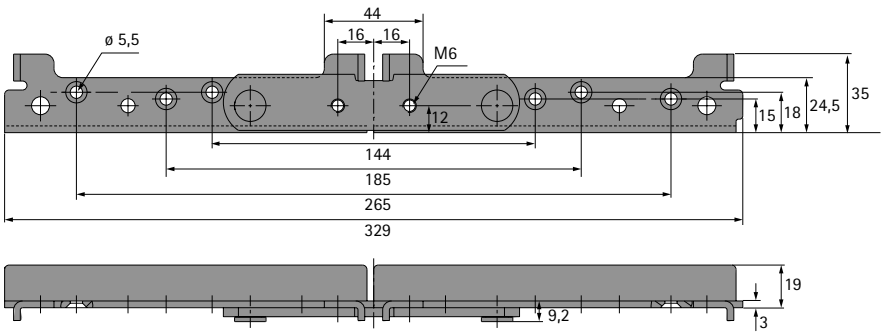

Standvastig

Geef uw meubels een stevige basis – met hoogwaardige plinten van Hettich. Duurzame kwaliteitsmaterialen en stabiele constructies garanderen een grote belastbaarheid.

Plintverstellers van Hettich geven uw meubels extra stabiliteit. Permanent.

Tot 450 kg/st. belastbaar:
Korrekt is een glijder, stelpoot en plintbevestiging in één. Eenvoudige verstelling met de hand of m.b.v. een schroevendraaier.

Stevig van staal:
plintverstelschroef van verzinkt staal. Met voetkap van transparante kunststof.

Eenvoudige verstelling:
alle vier de meubelpoten kunnen heel eenvoudig worden afgesteld.

New

Plintverstelvoet Korrekt
met glijders en toebehoren,
Plintverstelgereedschap
812 - 815

Plintverstelvoet Euro
met glijders en toebehoren
816 - 817

Plintversteller Systema Top 2000
voor kantoormeubels
818 - 819

Plintverstelschroeven
820 - 821

Hettich eShop

hettich.com/short/d49cfb

New

Plintvoet Korrekt

- Beslagsysteem van plintvoeten, glijders, fronthouders en ander toebehoren
- Belastbaarheid per voet 450 kg, max. 1350 kg bij 3 of meer voeten
- Stevige bevestiging van de plintvoet in de glijder bij het opstellen en verschuiven van de kast
- Groot standvlak van ø 78 resp. 80 mm
- Eenvoudige hoogteverstelling
- Plintschuiflade mogelijk vanaf 150 mm plinthoogte
- Kunststof zwart

Plinthoogte maat X mm	Verstelbereik mm	Standvlak ø mm	**Bestelnr.**	VE
50	50 - 60	78	**0 044 747**	1/200 st.
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150 st.
80	74 - 110	80	**0 070 151**	1/200 st.
100	89 - 125	80	**0 061 851**	1/100 st.
110	99 - 135	80	**0 070 152**	1/100 st.
130	119 - 155	80	**0 061 852**	1/100 st.
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125 st.
150	139 - 175	80	**9 306 017**	1/125 st.
180	169 - 205	80	**0 070 153**	1/100 st.



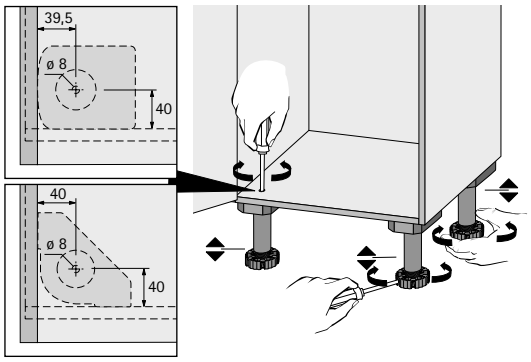

Plintverstelgereedschap

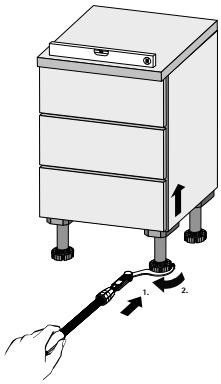

- Metaal
- Voor het verstellen van plintvoet Korrekt
- Handmatige bediening
- Instelbaarheid tot ≤ 300 kg kastgewicht (kast + belading)
- Totale lengte 1000 mm

Bestelnr.	VE
9 253 384	1 st.

Adapter voor plintvoet

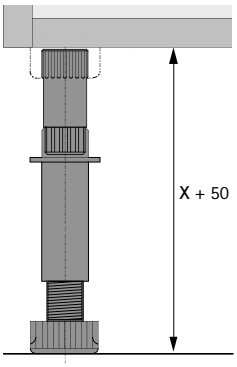

- Ter verlenging van de plintvoet met 50 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 071 844	1/40 st.

Glijder Universal om vast te schroeven

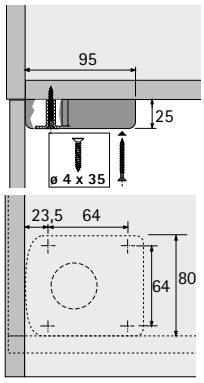

- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 061 854	1/200 st.

Glijder Universal om met 4 drevels in te drukken

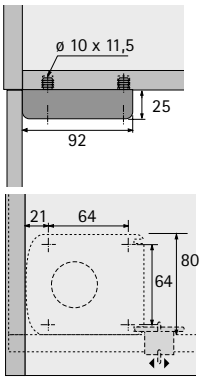

- Met geïntegreerde bevestiging voor fronthouder (bestelnr. 0 071 849, a.u.b. apart bestellen)
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
- Fronthouders, zie pagina 815

Bestelnr.	VE
0 047 654	1/40 st.

Glijder Universal om met 2 drevels in te drukken

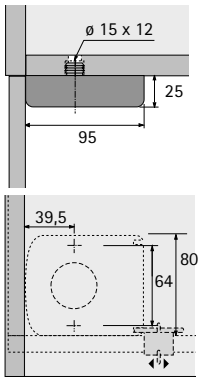

- Met geïntegreerde bevestiging voor fronthouder (bestelnr. 0 071 849, a.u.b. apart bestellen)
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
- Fronthouders, zie pagina 815

Bestelnr.	VE
0 047 655	1/40 st.

Glijder Universal om met 2 spreidpluggen in te slaan





- Extra bevestiging met schroeven mogelijk
- Kan gedemonteerd worden door de spreidpluggen eruit te trekken
- Met geïntegreerde bevestiging voor fronthouder (bestelnr. 0 071 849, a.u.b. apart bestellen)
- Met ondersteuning van de zijwand
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
- Fronthouders, zie pagina 815

Bestelnr.	VE
0 079 689	1/40 st.

Glijder Planform om met 3 spreidpluggen in te slaan





- Ook geschikt voor schuin en rond lopende plinten
- Extra bevestiging met schroeven mogelijk
- Kan gedemonteerd worden door de spreidpluggen eruit te trekken
- Met geïntegreerde bevestiging voor fronthouder (bestelnr. 0 079 694, a.u.b. apart bestellen)
- De tekening geeft de uitvoering met steun weer
- Kunststof zwart

Uitvoering	Bestelnr.	VE
zonder opdek	**0 074 668**	1/200 st.
met opdek	**0 074 667**	1/200 st.

Glijder Planform om vast te schroeven





- Ook geschikt voor schuin en rond lopende plinten
- Met geïntegreerde bevestiging voor plintpaneelhouder
- Met ondersteuning van de zijwand
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 079 693	1/200 st.

Fronthouder voor glijder Planform





- Voor fronten en zichtpanelen, materiaaldikte 19 mm
- Het front moet 4 mm lager zijn uitgevoerd dan de plinthoogte
- Te gebruiken met glijder Planform, a.u.b. apart bestellen
- De fronthouder wordt in de glijder geschoven en de plint vervolgens vastgeklemd
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 079 694	1/200 st.

Fronthouder voor glijder Universal



- Voor fronten, materiaaldikte 12 - 16 mm
- Het front moet 4 mm lager zijn uitgevoerd dan de plinthoogte
- Te gebruiken met glijder Universal om in te drukken/slaan en glijder Euro om vast te schroeven, a.u.b. apart bestellen
- De fronthouder wordt op het front geklemd en voor de montage zijdelings in de glijder geschoven
- Kunststof wit

Paginaverwijzing:
- Glijder Universal, zie pagina 813 - 814

Bestelnr.	VE
0 071 849	1/40 st.

Fronthouder om op de plintvoet te klikken



- Voor fronten en zichtpanelen
- Montage: op de plintvoet klikken
- Vanaf 70 mm plinthoogte te gebruiken
- Kunststof zwart

Uitvoering	Bestelnr.	VE
1 om in een groef te plaatsen	**0 073 481**	1/200 st.
2 om aan te schroeven	**0 061 855**	1/200 st.

Fronthouder 'TurboClip'

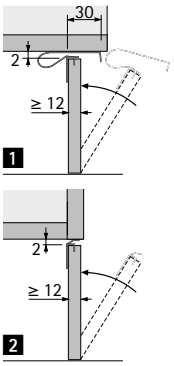

- Voor fronten en zichtpanelen, materiaaldikte min. 12 mm
- Om in te slaan
- Het front moet 2 mm lager zijn uitgevoerd dan de plinthoogte
- Montage: het front wordt onder de kast vastgeklemd
- Het front moet met de achterkant boven en onder tegen de glijder resp. plintvoet liggen
- Verchroomd staal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
1 voor fronten	**0 079 690**	1/20 st.
2 voor zichtpanelen	**0 079 691**	1/20 st.

Plintvoet Euro



- Beslagsysteem van plintvoeten, glijders en ander toebehoren
- Belastbaarheid 450 kg / voet, max. 1350 kg bij 3 of meer voeten
- Stevige houvast van de voet in de glijder, eenvoudige hoogteverstelling
- Plintschuiflade mogelijk vanaf 150 mm plinthoogte
- Kunststof zwart

Plinthoogte maat X mm	Verstelbereik mm	**Bestelnr.**	VE
100	95 - 123	**0 071 840**	1/40 st.
130	115 - 150	**0 071 841**	1/40 st.
150	135 - 173	**0 071 842**	1/40 st.
180	165 - 200	**0 071 843**	1/40 st.

Adapter voor plintvoet

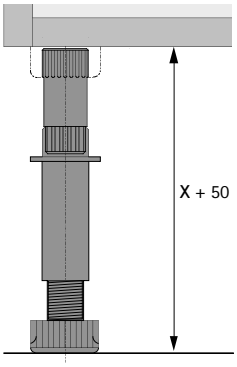

- Ter verlenging van de plintvoet met 50 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 071 844	1/40 st.

Glijder om vast te schroeven

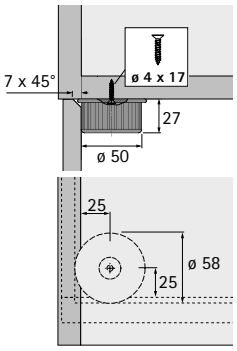

- Met ondersteuning van de zijwand
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 071 847	1/40 st.

Glijder om vast te schroeven

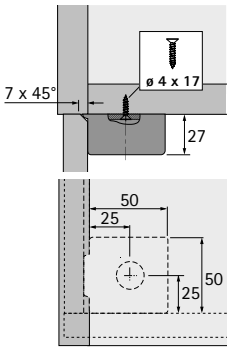

- Met geïntegreerde bevestiging voor fronthouder (bestelnr. 0 071 849, a.u.b. apart bestellen)
- Met ondersteuning van de zijwand
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
- Fronthouders, zie pagina 817

Bestelnr.	VE
0 071 848	1/40 st.

Fronthouder



- Voor fronten, materiaaldikte 12 - 16 mm
- Het front moet 4 mm lager zijn uitgevoerd dan de plinthoogte
- Te gebruiken met glijder, bestelnr. 0 071 848
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
0 071 849	1/40 st.

Fronthouder om vast te schroeven

- Voor fronten en zichtpanelen
- Montage: op de plintvoet klikken
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 071 845	1/40 st.

Plintversteller Systema Top 2000 voor buitenwand

- Voor kasten met een plinthoogte van minimaal 60 mm, een doorgaande zijwand of aparte plint
- Vooral geschikt voor losstaande kantoormeubels, verplaatsbare wanden en kasten in eindeloze bouwwijze
- Verstelbereik van 60 - 80 mm of van 80 - 120 mm
  De verstelling kan door de bodem worden uitgevoerd (SW 4)
- Economische verwerking in het Systeem 32 in combinatie met excenter verbindingsbeslag VB 20 / 21
- De verstelling kan door het verbindingsbeslag heen worden uitgevoerd
- De plintclip is bedoeld voor de afstand achterzijde plint tot asmidden van 37 mm
- De positie van de groef in de voorplint voor het bevestigen van de clip is op het midden van de behuizing gefixeerd. De clip houdt echter ook op een andere hoogte van de behuizing, zie tekening
- De plintversteller is zo hoog belastbaar: belasting 300 kg / stuk, max. 900 kg bij drie of meer voeten
- De directe asgeleiding in de behuizing garandeert een goede stand van de meubels
- De plintversteller is symmetrisch en kan daarom rechts en links worden toegepast
- Geschikt voor Systeem 32
- Staal, kunststof wit

Paginaverwijzing:
Excenter verbindingsbeslag VB 20 / 21, zie pagina 758 - 759

Verstelbereik mm	Bestelnr.	VE
60 - 80	**0 040 438**	1/100 st.
80 - 120	**0 047 647**	1/100 st.

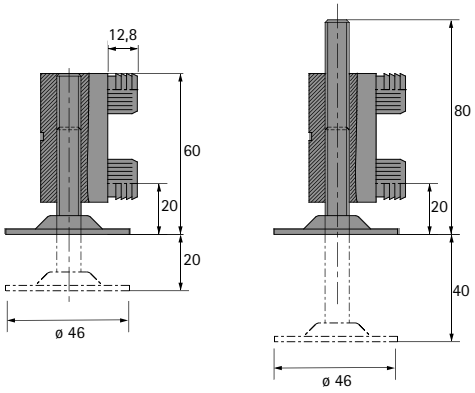

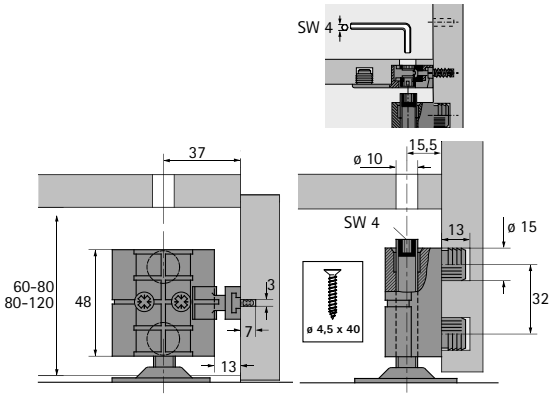

Plintversteller Systema Top 2000 voor tussenwand

- Voor kasten met een plinthoogte van minimaal 60 mm, een doorgaande zijwand of aparte plint
- Vooral geschikt voor losstaande kantoormeubels, verplaatsbare wanden en kasten in eindeloze bouwwijze
- Verstelbereik van 60 - 80 mm of van 80 - 120 mm
  De verstelling kan door de bodem worden uitgevoerd (SW 4)
- Economische verwerking in het Systeem 32 in combinatie met excenter verbindingsbeslag VB 20 / 21
- De verstelling kan door het verbindingsbeslag heen worden uitgevoerd
- De plintclip is bedoeld voor de afstand achterzijde plint tot asmidden van 37 mm
- De positie van de groef in de voorplint voor het bevestigen van de clip is op het midden van de behuizing gefixeerd. De clip houdt echter ook op een andere hoogte van de behuizing, zie tekening
- De plintversteller is zo hoog belastbaar: belasting 300 kg / stuk, max. 900 kg bij drie of meer voeten
- De directe asgeleiding in de behuizing garandeert een goede stand van de meubels
- De plintversteller is symmetrisch en kan daarom rechts en links worden toegepast
- Geschikt voor Systeem 32
- Staal, kunststof wit

Paginaverwijzing:
Excenter verbindingsbeslag VB 20 / 21, zie pagina 758 - 759

Verstelbereik mm	**Bestelnr.**	VE
60 - 80	**0 040 439**	1/100 st.
80 - 120	**0 047 648**	1/100 st.

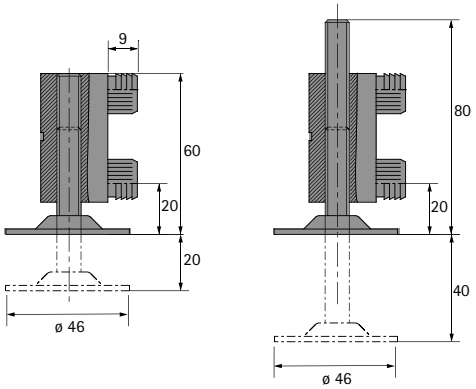

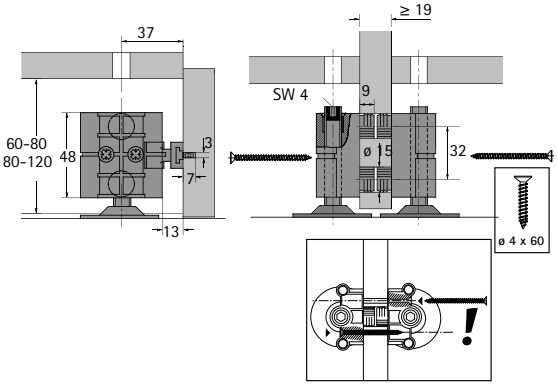

Plintverstelschroef met schroefdraad M8

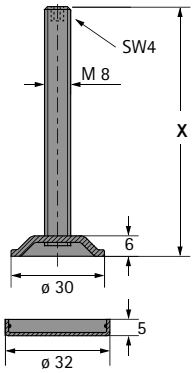

- Met voetkap
- Verzinkt staal / kunststof transparant

Maat X mm	Bestelnr.	VE
50	**9 318 255**	1/50 st.
60	**9 318 257**	1/50 st.
70	**9 318 259**	1/50 st.
80	**9 318 260**	1/50 st.
100	**9 318 261**	1/50 st.

Inslagmoer met schroefdraad M8





- Blank staal

Bestelnr.	VE
0 047 643	1/50 st.

Bevestigingsplaat met schroefdraad M8





- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 047 645	1/50 st.

Dubbele hoek met schroefdraad M8





- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 071 870	1/250 st.

Verstelbeslag voor zichzijde wanden



- Met dit beslag is het mogelijk om een zichzijde wand tussen vloer en plafond te spannen en waterpas te maken
- Verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Boren voor kolom- en handboormachines, zie pagina 1126 - 1127

Bestelnr.	VE
0 031 571	1/20 st.

Stelschroef met M10 schroefdraad



- Om schappen, muurscheidingen en scheidingswanden af te stellen
- Met stelmoer en stalen schijf
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 166	1/50 st.

Stelschroef met M10 schroefdraad



- Om schappen, muurscheidingen en scheidingswanden af te stellen
- Met stelmoer en slagvaste kunststof schijf
- Verzinkt staal, kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 047 646	1/50 st.

Buiskap met schroefdraad M10



- Voor vierkantbuis 30 x 30 x 2,5 mm
- Spuitgietzink

Bestelnr.	VE
0 025 170	1/50 st.

Sommige legplankdragers van Hettich kunnen meer dan alleen planken dragen

Ze voorkomen bijvoorbeeld dat schappen per ongeluk worden omhooggetild of naar voren getrokken, kunnen kantelen of wegglijden. Een klein detail dat grote ongelukken kan voorkomen. Hier vindt u passende dragers en houders voor iedere inbouwkast. Vaste en veilige dragende elementen voor uw schap. En voor iedere meubelconstructie een betrouwbare oplossing, die eenvoudig te monteren is.



Legplankdrager Sekura 2:
van vernikkeld spuitgietzink.

Legplankdragerrail Vari:
aluminium om in een groef te plaatsen.

Schapdrager Titan:
voor een onzichtbare montage achter de schap.

Overzicht

Schap- / legplankdragers
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, legplankdragers om in te steken, glasplaat-, lepelplank-, groefplankdragers en legplankbeveiliging **824 - 828**

Legplankdragers om in de zijwand in te frezen
Vari aluminium en vari staal **829**

Legplankdragers voor blinde montage van legborden
Titan, Titan 1, Titan 2 en Titan 3 **830 - 833**

Hettich eShop

hettich.com/short/f2a364

Safety



- Stalen stift met kunststof drager
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 50 (50 kg/m²)

Boordiameter mm	Kleur	**Bestelnr.**	VE
3	doorzichtig	**0 022 534**	1/500 st.
5	doorzichtig	**0 016 180**	1/500 st.
5	wit	**0 025 090**	1/500 st.
6	doorzichtig	**0 022 532**	1/500 st.

Sekura 1.1



- Pindiameter 5 mm
- Extra 1 tap voor legplank
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Spuitgietzink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 019 557	1/500 st.

Sekura 2



- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Spuitgietzink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 025 100	1/500 st.

Sekura 2.1



- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr.	VE
9 134 679	1/500 st.

Sekura 6



- Pindiameter 5 mm
- Extra 1 tap voor legplank
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Spuitgietzink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 079 707	1/500 st.

Sekura 7





- Boordiameter 5 mm voor directbevestigingsschroef, verzonken kop ø 6,3 mm
- Boordiameter 3 mm voor schroef met verzonken kop ø 4 mm
- Steeds 1 pin extra voor legplanken
- Vernikkeld spuitgietzink
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)

Boordiameter mm	Bestelnr.	VE
3	**0 079 711**	1/500 st.
5	**0 053 012**	1/500 st.

Universal D



- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Spuitgietzink vernikkeld

Bestelnr.	VE
0 022 737	1/500 st.

Duplo



- Pindiameter aan beide zijden 5 mm
- Staal
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 50 (50 kg/m²)

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	**0 046 642**	1/500 st.
Verzinkt	**0 013 138**	1/500 st.

Insteeklegplankdragers



- Boordiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 50 (50 kg/m²)
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 025 124	1/500 st.

Insteeklegplankdragers met aanzetstuk



- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 50 (50 kg/m²)
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 016 181	1/500 st.

Sekura 8



- Glasplaatdrager
- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 75 (75 kg/m²)
- Vernikkeld spuitgietzink / kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 047 609	1/500 st.

Alfa Glass



- Legplankdrager met snelmontagevergrendeling voor glasplaten
- Voor glasdiktes 8 - 12 mm
- Boordiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 25 (25 kg/m²)
- Vernikkeld spuitgietzink

Bestelnr.	VE
9 131 209	1/500 st.

Glasplaatdrager



- Met zachte kunststof kap
- Belastingsgroep L 50 (50 kg/m²)
- Verzinkt staal/kunststof transparant

Boordiameter mm	Bestelnr.	VE
3	**0 079 710**	1/500 st.
5	**0 079 709**	1/500 st.

Kunststof glasplaatdrager



- Met kantelbeveiliging
- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 25 (25 kg/m²)
- Kunststof doorzichtig

Bestelnr.	VE
0 073 615	1/500 st.

Glasplaatdrager



- Voor glasdiktes van 4 - 6 mm
- Met kantelbeveiliging
- Boordiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 25 (25 kg/m²)
- Spuitgietzink vernikkeld / kunststof transparant

Bestelnr.	VE
9 080 214	1/500 st.

Lepelplankdrager



- Boordiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 25 (25 kg/m²)
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
0 020 782	1/500 st.

Groefplankdrager

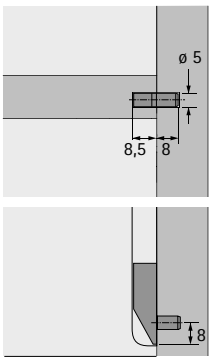

- Voor planken met groef
- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Belastingsgroep L 25 (25 kg / m^2)
- Blank spuitgietzink

Bestelnr.	VE
0 074 805	1/500 st.

Legplankbeveiliging



- Pindiameter 5 mm
- Geschikt voor Systeem 32
- Kunststof doorzichtig

Bestelnr.	VE
0 063 549	1/500 st.

Legplankdragerrail Vari aluminium 11 x 6 mm

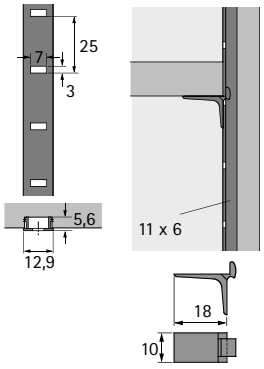

- Standaardlengte 3500 mm
- Aluminium
- Belastingsgroep L 50 (50 kg / m²)

Artikel	Bestelnr.	VE
Legplankdrager	**0 029 249**	1/250 st.
Rail	**0 029 246**	1/30 st.

Legplankdragerrail Vari staal 10 x 5 mm

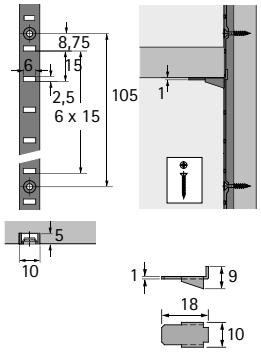

- Standaardlengte 3500 mm
- Staal
- Belastingsgroep L 50 (50 kg / m²)

Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
Legplankdrager	verzinkt	**0 013 127**	1/250 st.
Rail	vernikkeld	**0 047 612**	1/50 st.

Legplankdragerrail Vari staal 16 x 6 mm

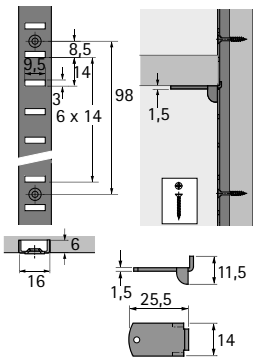

- Standaardlengte 3500 mm
- Staal
- Belastingsgroep L 50 (50 kg / m²)

Artikel	Oppervlak	Bestelnr.	VE
Plankdrager	verchroomd	**0 013 129**	1/250 st.
Rail	vernikkeld	**0 047 614**	1/50 st.

Titan 1 met zijdelingse verstelling

- Onzichtbare montage achter de schap
- Draagbout: SW 10 mm
- Max. belastbaarheid bij plankafmetingen van 1000 x 300 mm is 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm is 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm is 160 kg / m^2
- Max. belastbaarheid betreft het schapgewicht
- Max. belastbaarheid bij 2 schapdragers
- Hoogteverstelling: ± 4 mm
- Zijdelingse verstelling: ± 4 mm
- Minimumdikte van de plank: 24 mm
- Legplankneiging verstelling
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 079 713	1/20 st.

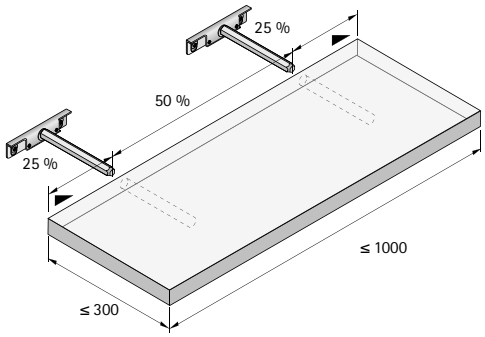

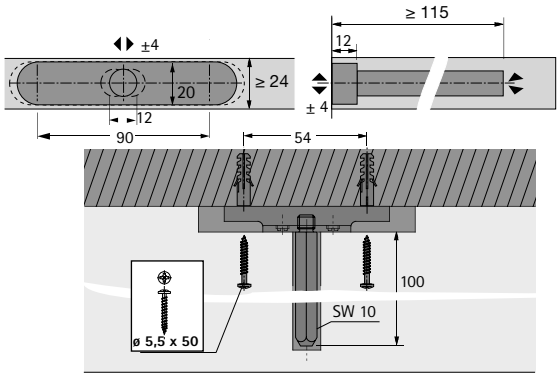

Titan 1

- Onzichtbare montage achter de schap
- Draagbout: SW 10 mm
- Max. belastbaarheid bij plankafmetingen van 1000 x 300 mm is 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm is 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm is 160 kg / m^2
- Max. belastbaarheid betreft het schapgewicht
- Max. belastbaarheid bij 2 schapdragers
- Hoogteverstelling: ± 4 mm
- Minimumdikte van de plank: 24 mm
- Legplankneiging verstelling
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 047 661	1/20 st.

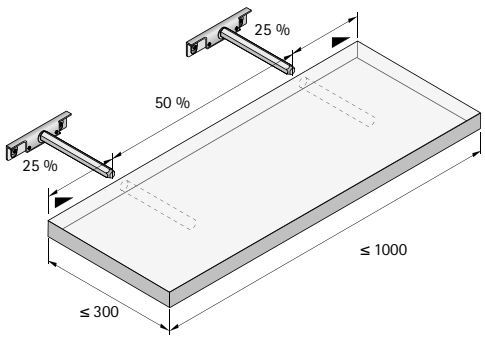

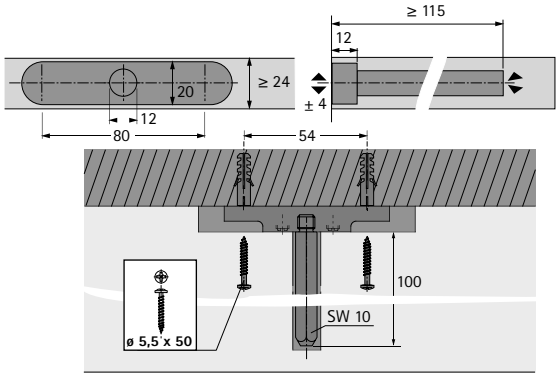

Schap- / legplankdragers blinde bevestiging

- **Titan 2**
- **Titan 3**

Titan 2

- Onzichtbare montage achter de schap
- Draagbout: ø 12 mm
- Max. belastbaarheid bij plankafmetingen van 1000 x 300 mm is 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm is 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm is 160 kg / m^2
- Max. belastbaarheid betreft het schapgewicht
- Max. belastbaarheid bij 2 schapdragers
- Hoogteverstelling: ± 4 mm
- Minimumdikte van de plank: 24 mm
- Legplankneiging verstelling
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 063 598	1/20 st.

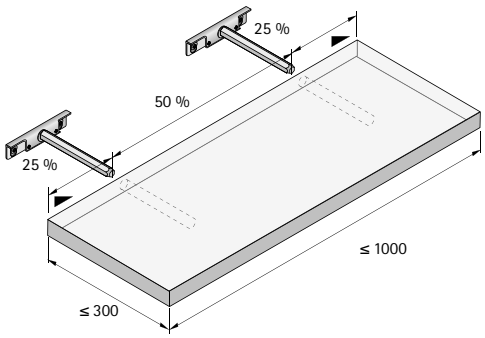

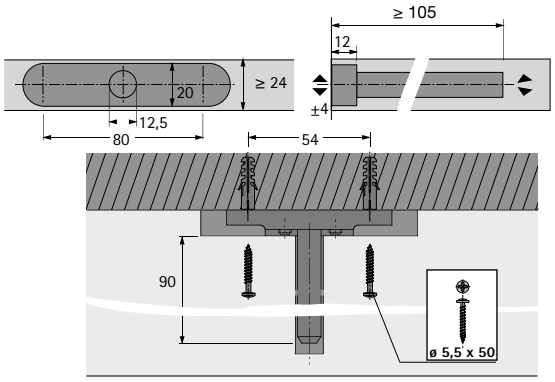

Titan 3

- Onzichtbare montage achter de schap
- Draagbout: ø 12 mm
- Max. belastbaarheid bij plankafmetingen van 1000 x 300 mm is 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm is 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm is 160 kg / m^2
- Max. belastbaarheid betreft het schapgewicht
- Max. belastbaarheid bij 2 schapdragers
- Hoogteverstelling: ± 2 mm
- Minimumdikte van de plank: 19 mm
- Legplankneiging verstelling
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 079 714	1/20 st.

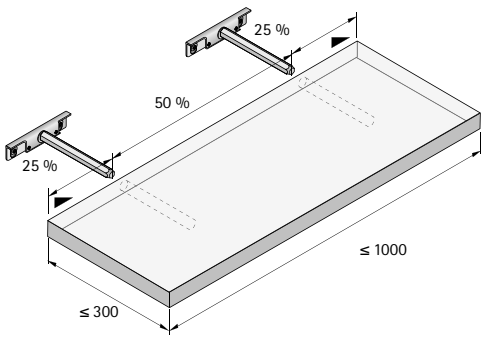

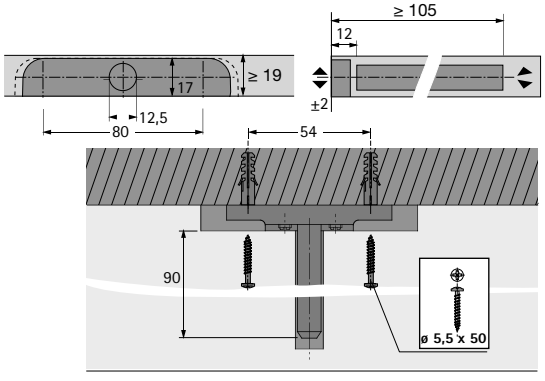

Belastbaarheid schap- / legplankdragers blinde bevestiging

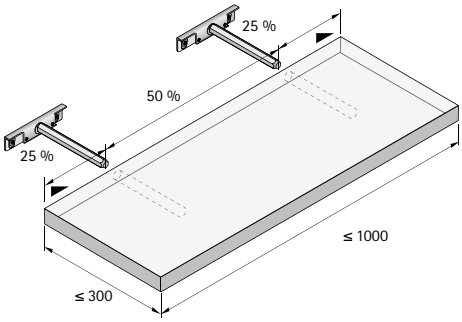

Max. legplankdiepte mm	Legplankbreedte 1000 mm
200	160 kg / m^2 *
250	100 kg / m^2 *
300	50 kg / m^2 *

*Belasting incl. gewicht van de legplank

Opmerking:
De door ons aangeboden speciale schroeven in combinatie met drevels zijn bedoeld voor toepassing in massief steen, massief kalkzandsteen, beton of klinkerstenen. In het massieve steenmateriaal moet een boring met een diameter van 8 mm worden aangebracht, waarin de kunststof drevel vlak moet worden ingeslagen. Voor het bevestigen aan andere wandmaterialen moeten de in de handel gebruikelijke speciale bevestigingselementen worden gebruikt.

Schapdragers

- Schapbevestiging met neigingscompensatie
- Voor een onzichtbare montage achter de schap
- De max. belasting bedraagt 50 kg/m^2 bij passende wandconstructie en een draagafstand van max. 600 mm en legplankafmetingen van 1000 x 350 mm
- Verzinkt staal
- Wij hebben geen invloed op materiaal en staat van de wand, het werkblad en de bevestiging. Deze moeten worden afgestemd op de draagkracht.

Set bestaat uit:
- 2 schapdragers

Bestelnr.	VE
9 131 119	1 set

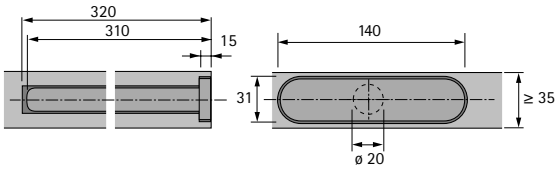

Zodat kasten veilig hangen:
kastophangers van Hettich. Hoogwaardige materialen, degelijk verwerkt. Ook hierbij omvat het assortiment van Hettich alle varianten: om aan te schroeven of in te drukken, om in de kast of achter de achterwand te monteren. Alle modellen kunnen eenvoudig gemonteerd en afgesteld worden. Bij railbevestigingen kunnen de kasten beveiligd worden tegen uithangen m.b.v. een geintegreerde uithangborging volgens meubelnorm EN 14749.

3D-verstelling voor een nauwkeurige afstelling:
kastophanger SAH 130 om in te drukken garandeert een strak, esthetisch design.

Veilig en onzichtbaar:
met de kastophangers SAH 215 / 216 voor gebruik achter de kastachterwand kunnen kasten worden beveiligd tegen uithangen.

Kastophangers SAH 305:
onzichtbaar in de achterwand ingelaten.

Kastophangers
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 836 – 838

Kastophangers voor montage achter de achterwand
SAH 215 en SAH 216 (met en zonder uithangborging) 840 – 847

Kastophangers voor montage in de kast
SAH 130, SAH 116 en SAH 15 848 – 853

Kastophangers voor montage in de achterwand
SAH 305 854

Afstandshouder 855

Ophangrails / bevestigingsmateriaal 856 – 857

Technische informatie
▸ Informatie m.b.t. de belastbaarheid van kastophangers 858

Hettich Technical Assistant
▸ Planningsmaten en montage
▸ Instellingen
▸ Service

hettich.com/short/ad1abc

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	SAH 215 AHS	SAH 215	SAH 216 AHS
Pagina	840 - 841	842 - 843	844 - 845
Montage	▸ Om aan te schroeven ▸ Achter de achterwand ▸ Met uithangborging (AHS)	▸ Om aan te schroeven ▸ Achter de achterwand	▸ Om aan te schroeven ▸ Achter de achterwand ▸ Met uithangborging (AHS)
Belastbaarheid	45 kg / stuk volgens EN 15939	45 kg / stuk volgens EN 15939	55 kg / stuk volgens EN 15939
Ophanging	▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type H ▸ Ophangrail type M	▸ Ophanghaken ▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type H ▸ Ophangrail type M	▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type H ▸ Ophangrail type M
Verstelling Hoogte Diepte Zijdelings bij haakbevestiging Zijdelings bij railbevestiging	 ± 8 mm Max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm Max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm Max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm
Achterwandverspringing	Min. 16 mm (vanaf achterzijde achterwand)	Min. 16 mm (vanaf achterzijde achterwand)	Min. 16 mm (vanaf achterzijde achterwand)

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

SAH 216	SAH 130	SAH 15	SAH 116
846 - 847	848 - 849	850 - 851	852 - 853
▸ Om aan te schroeven ▸ Achter de achterwand	▸ Om in te drukken ▸ In de kast	▸ Om aan te schroeven ▸ In de kast	▸ Om aan te schroeven ▸ In de kast
55 kg / stuk volgens EN 15939	35 kg / stuk volgens EN 15939	30 kg / stuk volgens EN 15939	40 kg / stuk volgens EN 15939
▸ Ophanghaken ▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type H ▸ Ophangrail type M	▸ Ophanghaken ▸ Ophangrail type A ▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type L	▸ Ophanghaken ▸ Ophangrail type A ▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type L	▸ Ophanghaken ▸ Ophangrail type A ▸ Ophangrail type B ▸ Ophangrail type L
± 8 mm Max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	± 7 mm Max. 15 mm ± 3 mm ± 7 mm	- 2 /+ 9 mm - 2/+ 17 mm ± 6 mm ± 7 mm	± 7 mm Max. 15 mm ± 3 mm ± 7 mm
Min. 16 mm (vanaf achterzijde achterwand)	Min. 16 mm (vanaf achterzijde achterwand)	Min. 15 mm (vanaf achterzijde achterwand)	Min. 16 mm (vanaf voorkant achterwand)

	SAH 305
Pagina	854
Montage	▸ Om in te drukken ▸ In de achterwand
Belastbaarheid	15 kg / stuk volgens EN 15939
Ophanging	▸ Ophanghaken
Verstelling Hoogte Diepte Zijdelings bij haakbevestiging Zijdelings bij railbevestiging	 - - ± 8 mm -
Achterwandverspringing	-

Kastophangelement SAH 215 met uithangborging

- Voor gebruik achter de achterwand
- De geïntegreerde uithangborging voorkomt dat de bovenkast per ongeluk naar beneden valt
- Alleen voor railophanging
- Belastbaarheid 45 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A
- Bevestiging met 3 zijdelingse tappen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- Geschikt vanaf 16 mm achterwandinsprong
- Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie: ± 8 mm
- Diepteverstelling: max. 25 mm
- Zijdelingse verschuiving: ± 3 mm
- Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- Uitlichthoogte: 7,5 mm
- Te gebruiken met ophangrail type B, type H en type M
- Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist.

Opmerkingen:
- Afdekkappen SAH 215 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 277 719	1/25 set

SAH 215

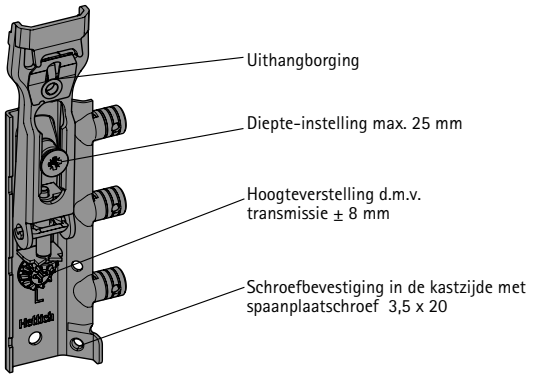

Montagevarianten

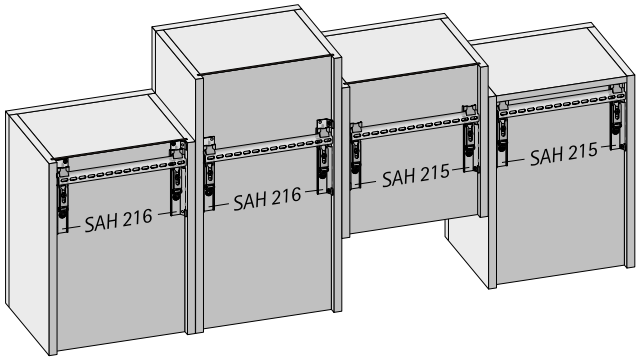

Let op:

Wanneer er geen verbinding met het dek aanwezig is, moeten de SAH 215 / 216 in het bovenste derde van de kasthoogte worden gemonteerd!
Eerst de hoogteverstelling en pas daarna de diepteverstelling uitvoeren!

Montage SAH 215 met uithangborging

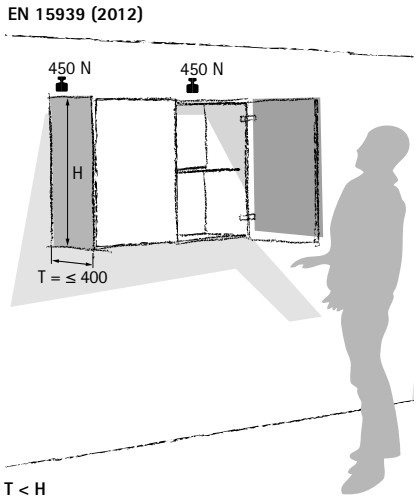

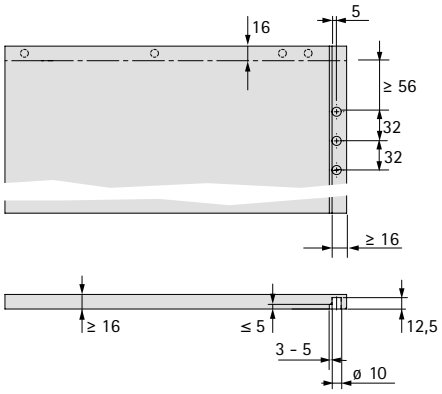

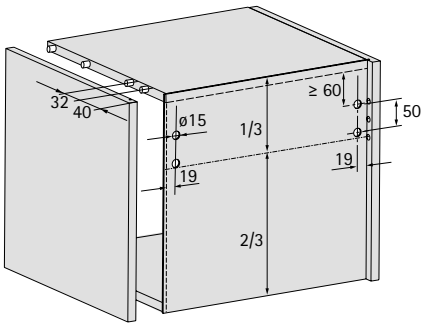

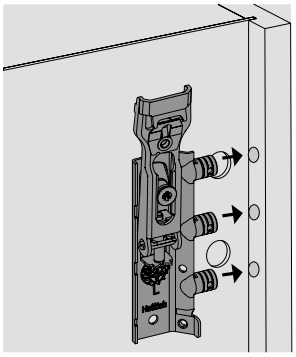

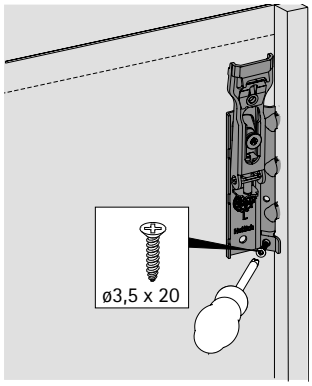

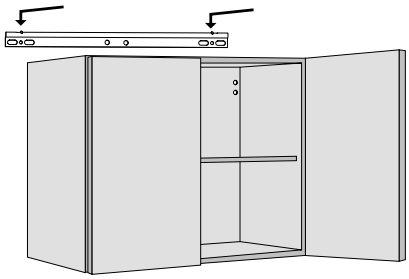

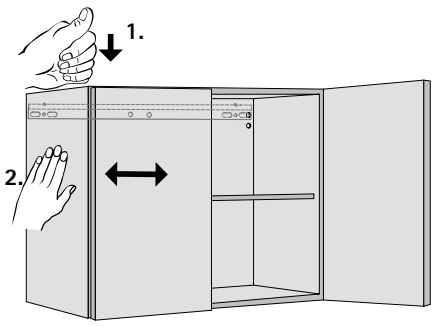

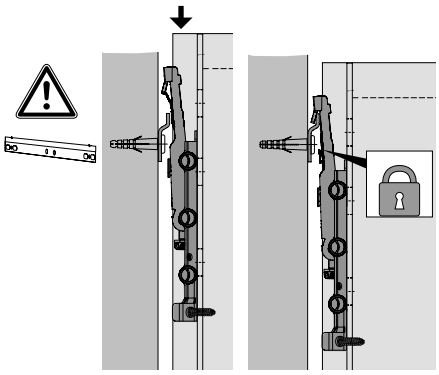

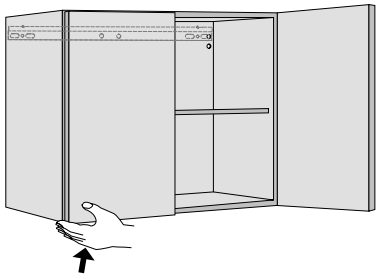

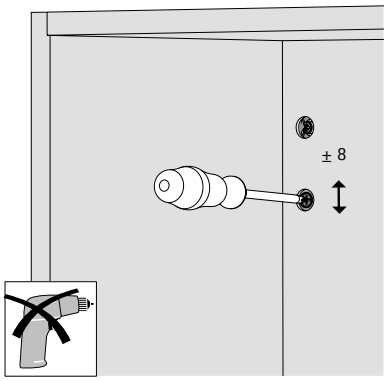

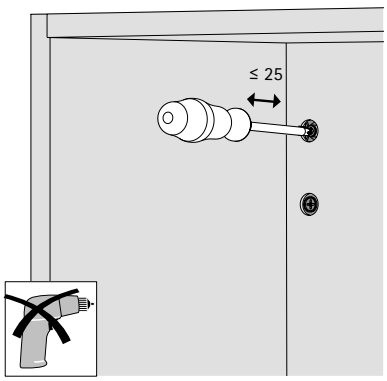

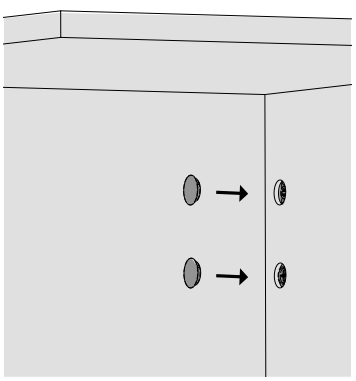

Kastophanger SAH 215

- Voor gebruik achter de achterwand
- Voor railophanging en haakbevestiging
- Belastbaarheid 45 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- Bevestiging met 3 zijdelingse pennen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- Geschikt vanaf 16 mm achterwandverspringing
- Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie: ± 8 mm
- Diepteverstelling: max. 25 mm
- Zijdelingse verschuiving: ± 3 mm bij haakbevestiging
- Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- Uitlichthoogte: 7,5 mm
- Haakbevestiging: de gesloten vorm van de haak verhindert afschuiven van de kast
- Te gebruiken met ophangrail type B, type H en type M
- Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist
- Functie 'uithangborging' met speciale schroef optioneel mogelijk

Opmerkingen:
- Afdekkappen SAH 215 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 079 716	1/25 set

SAH 215

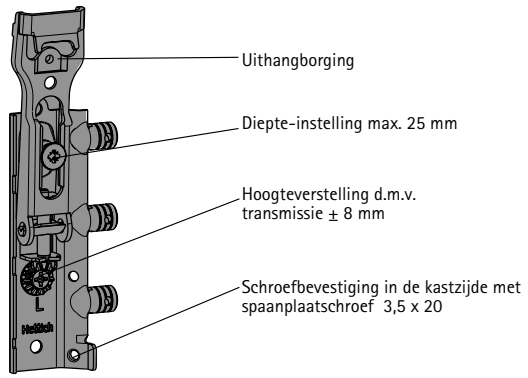

Montagevarianten

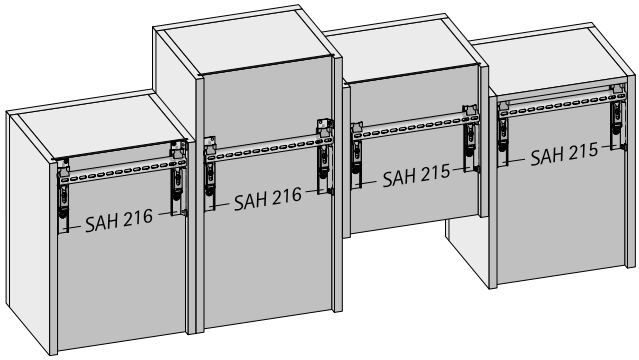

Let op:

Wanneer er geen verbinding met het dek aanwezig is, moeten de SAH 215 / 216 in het bovenste derde van de kasthoogte worden gemonteerd!
Eerst de hoogteverstelling en pas daarna de diepteverstelling uitvoeren!

Montage SAH 215

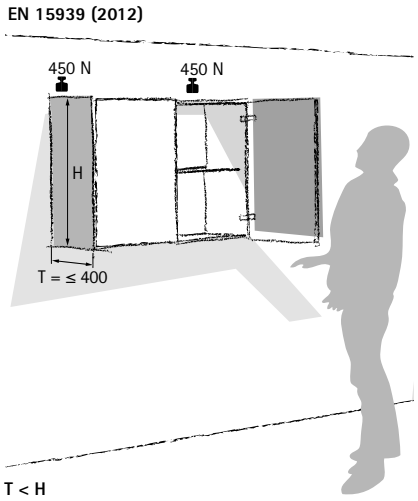

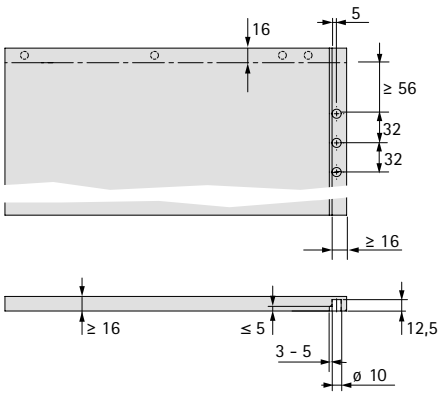

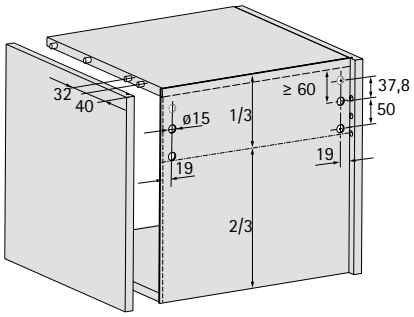

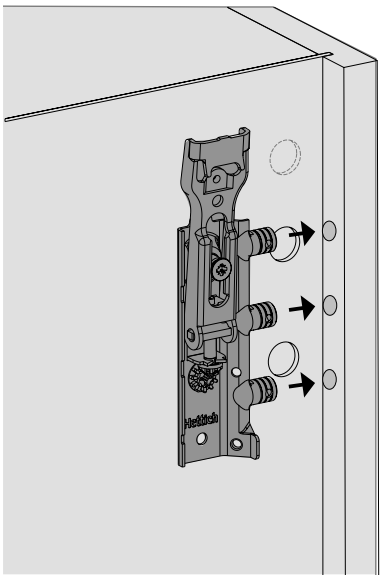

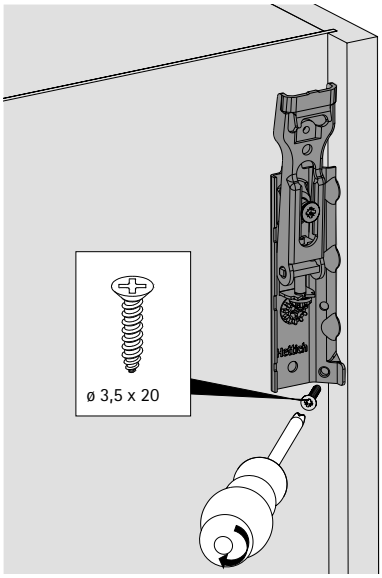

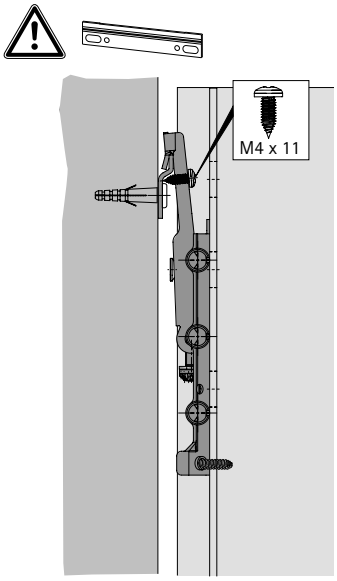

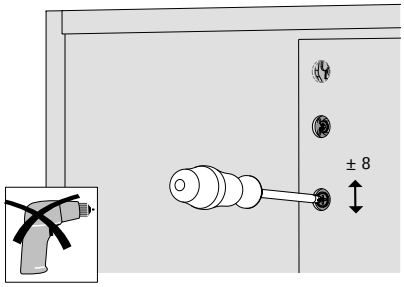

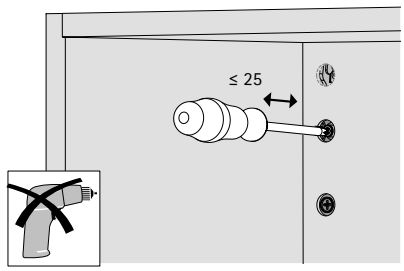

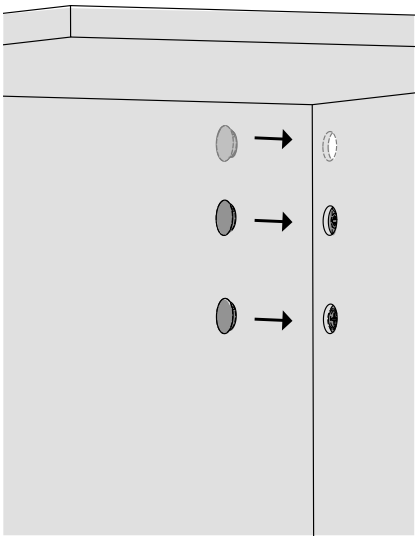

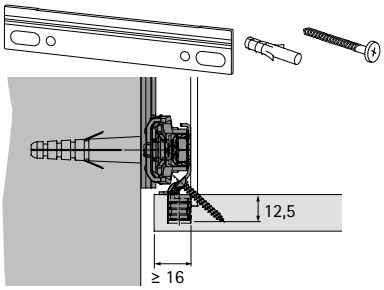



Kastophanger SAH 216 met uithangborging

- Voor gebruik achter de achterwand
- De geïntegreerde uithangborging voorkomt dat de bovenkast per ongeluk naar beneden valt
- Alleen voor railophanging
- Belastbaarheid 55 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A
- Bevestiging met 3 zijdelingse tappen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- Geschikt vanaf 16 mm achterwandinsprong
- Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie: ± 8 mm
- Diepteverstelling: max. 25 mm
- Zijdelingse verschuiving: ± 3 mm
- Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- Uitlichthoogte: 7,5 mm
- Te gebruiken met ophangrail type B, type H en type M
- Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist

Opmerkingen:
- Afdekkappen SAH 216 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 277 718	1/25 set

SAH 216 voor toepassing met dek

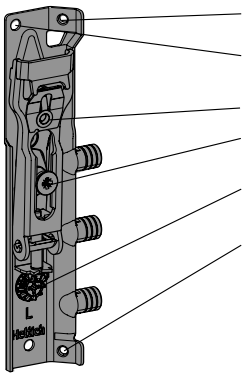

Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaatschroef 3,5 x 20

Schroefverbinding in bovenste bodem met spaanplaatschroef 3,5 X 30

Uithangborging

Diepte-instelling max. 25 mm

Hoogteverstelling d.m.v. transmissie ± 8 mm

Schroefbevestiging in de kastzijde met spaanplaatschroef 3,5 x 20

Let op:
Bij de SAH 216 moeten minimaal twee schroeven worden aangebracht (onder diagonaal en boven recht boven diagonaal ingeschroefd).

Afdekkappen voor SAH 215 / SAH 216

- Boordiameter 15 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Grijs	**0 079 723**	1/50 st.
Wit	**0 079 719**	1/50 st.

Montage SAH 216 met uithangborging

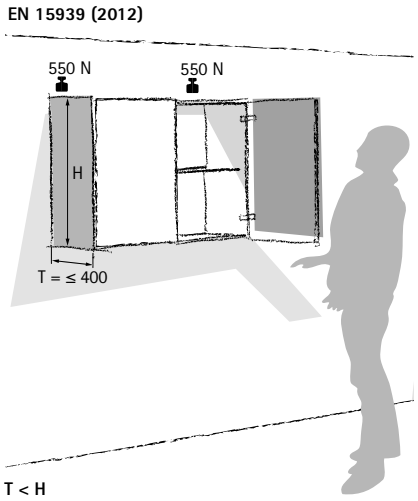

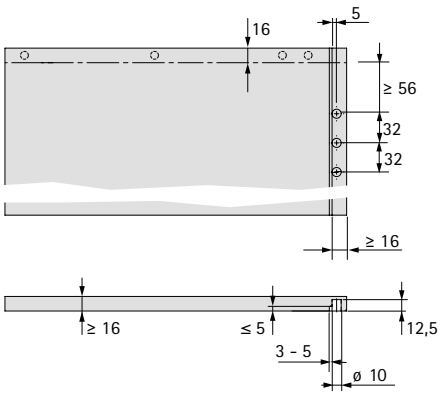

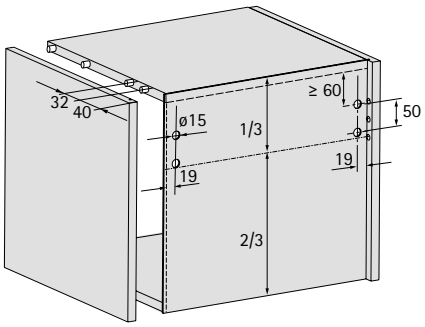

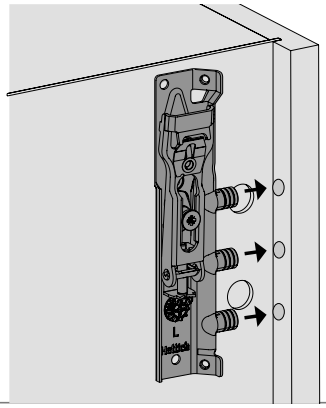

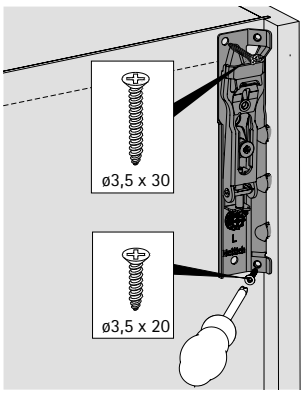

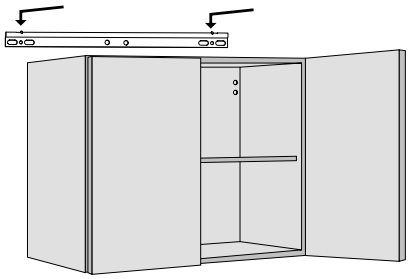

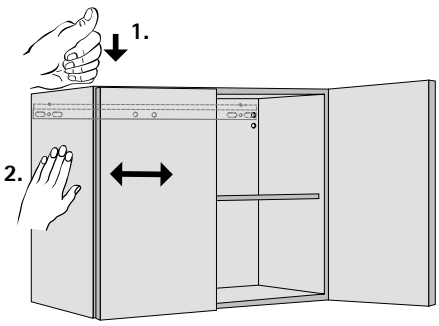

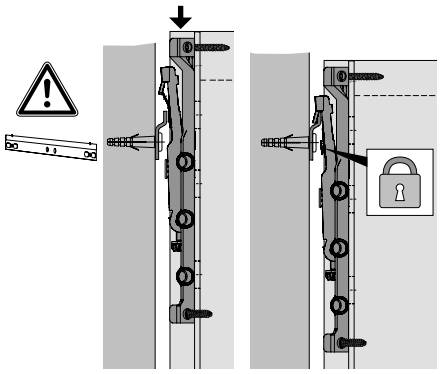

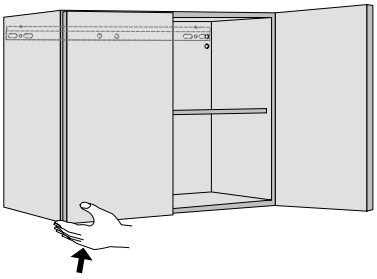

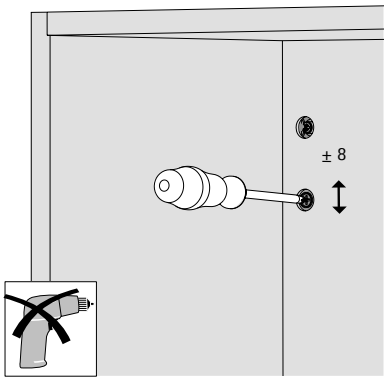

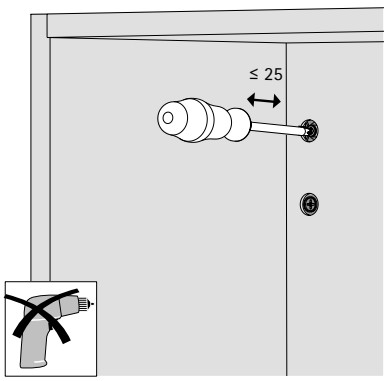

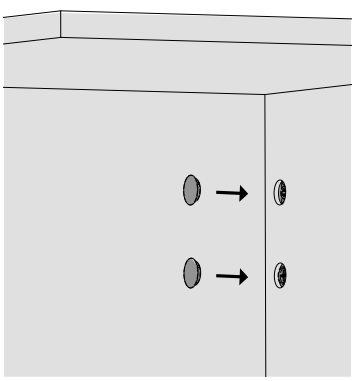

Kastophanger SAH 216

- Voor gebruik achter de achterwand
- Voor rail- en haakbevestiging
- Belastbaarheid 55 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast;aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- Bevestiging met 3 zijdelingse tappen in de zijwand en schroefverbinding in de achterwandgroef
- Geschikt vanaf 16 mm achterwandinsprong
- Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en transmissie: ± 8 mm
- Diepteverstelling: max. 25 mm
- Zijdelingse verschuiving: ± 3 mm bij haakbevestiging
- Stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld uitdraaien
- Uitlichthoogte: 7,5 mm
- Haakbevestiging: de gesloten vorm van de haak verhindert afschuiven van de kast
- Te gebruiken met ophangrail type B, type H en type B
- Verzinkt staal - volledig recyclebaar
- De schroefbevestiging in de kastzijde is ABSOLUUT vereist
- Functie 'uithangborging' met speciale schroef optioneel mogelijk

Opmerkingen:
- Afdekkappen SAH 216 a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
0 079 717	1/25 set

SAH 216 voor toepassing met dek

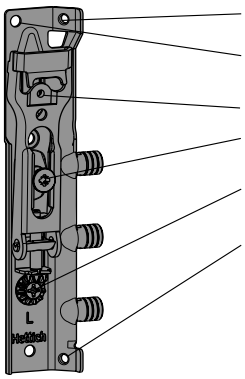

Afdekkappen voor SAH 215 / SAH 216

- Boordiameter 15 mm
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Grijs	**0 079 723**	1/50 st.
Wit	**0 079 719**	1/50 st.

Montage SAH 216

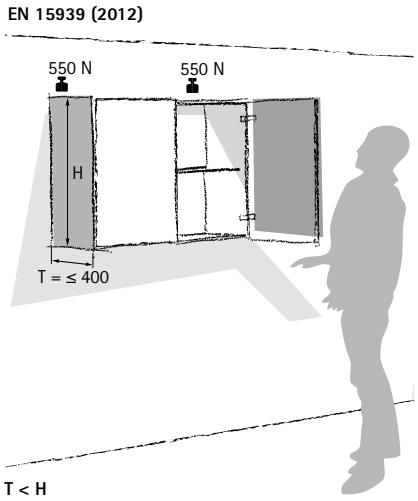

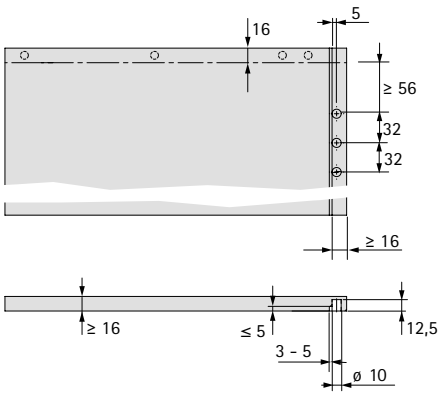

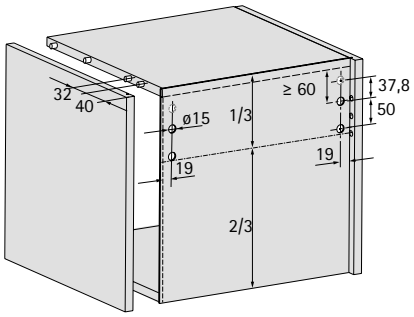

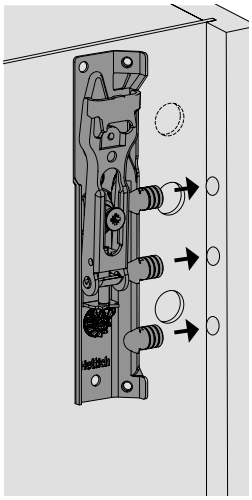

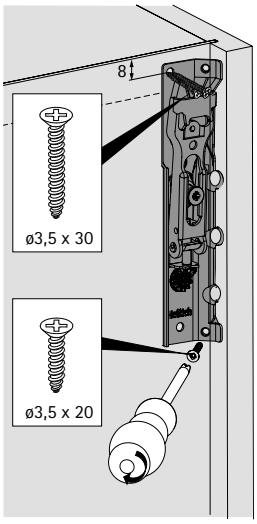

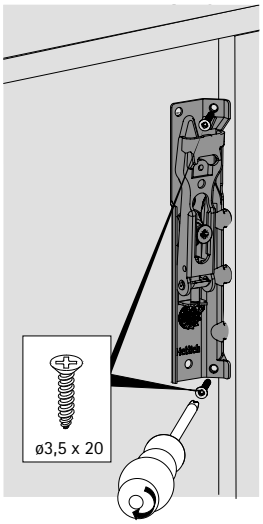

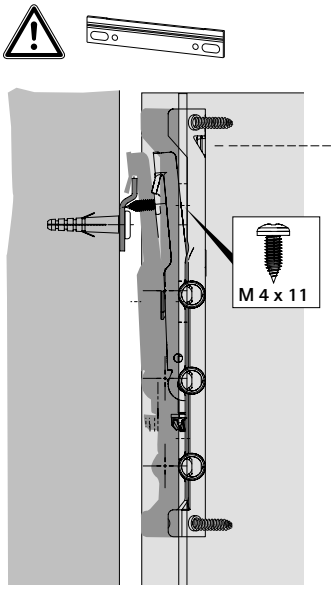



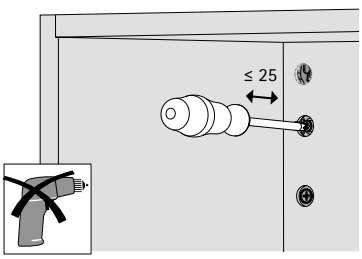

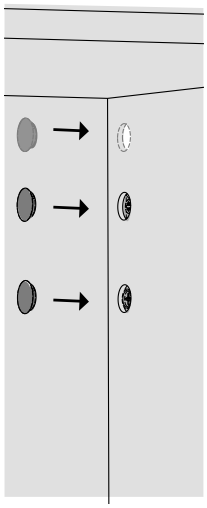

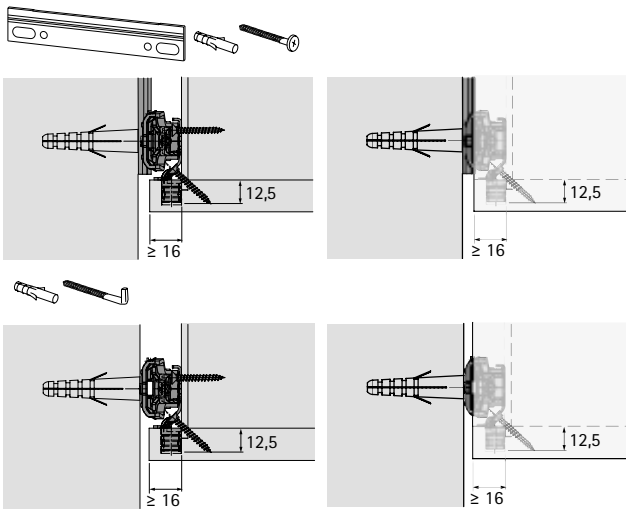

Kastophanger SAH 130

- Om in te drukken
- Voor railophanging en haakbevestiging
- Bij haakbevestiging beveiligd tegen wegglijden naar de zijkant
- Belastbaarheid 35 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- 3-dimensionale afstelling: hoogte ± 7 mm / diepte max. 15 mm / zijdelings bij haakbevestiging ± 3 mm / zijdelings bij railbevestiging ± 7 mm
- Achterwandverspringing (tot voorkant achterwand) min. 16 mm
- Uitlichthoogte 7,5 mm
- Te gebruiken met ophangrail type B en type L
- Verzinkt staal / kunststof wit

Diepte-instelmaat	**Bestelnr.**	VE
SAH 130 T19*	**0 079 724**	1/25 set

*Voorinstelling van de haak, afmeting behuizing-rugwand tot haakuiteinde

Afdekkappen voor SAH 130

- Afdekkappen voor SAH 130
- Om op de kastophanger te schuiven
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilverkleurig	**0 079 726**	1/25 set
Wit	**0 079 725**	1/25 set

Montage SAH 130

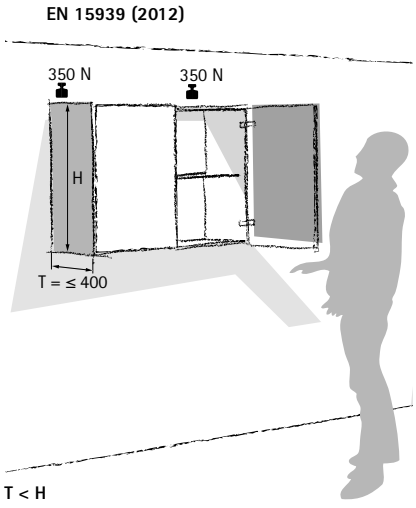

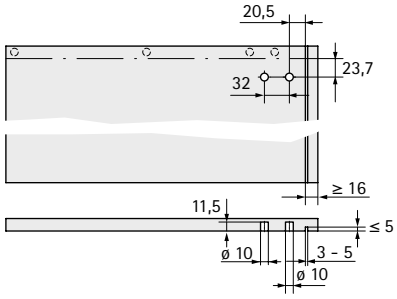

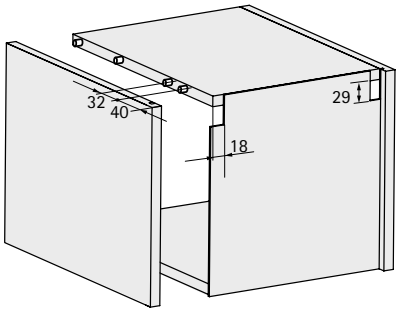

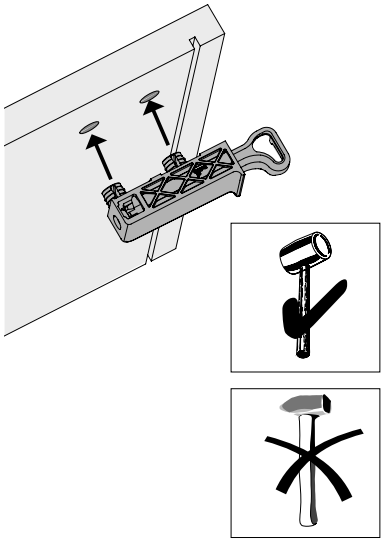

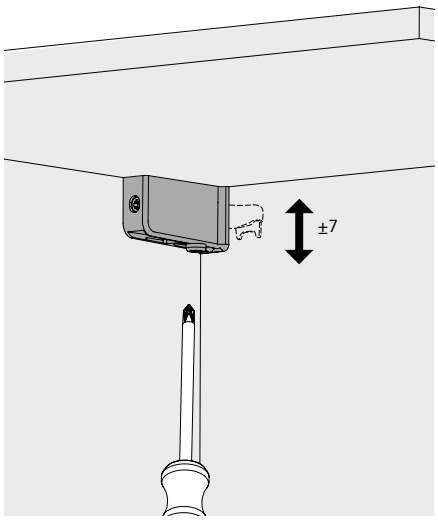

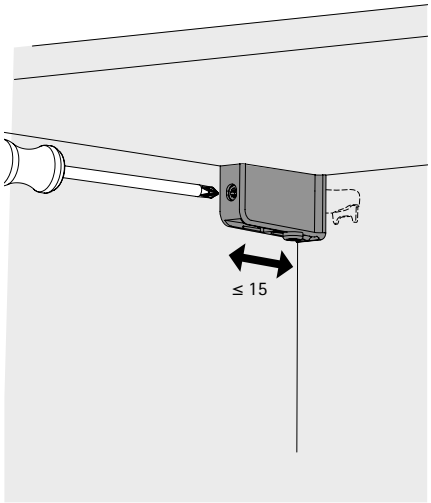





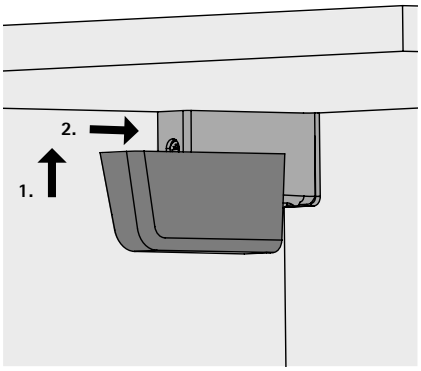

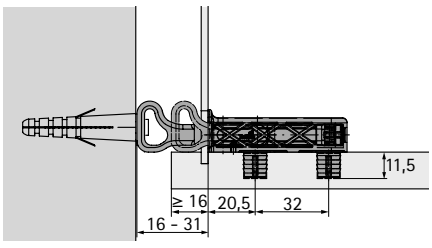

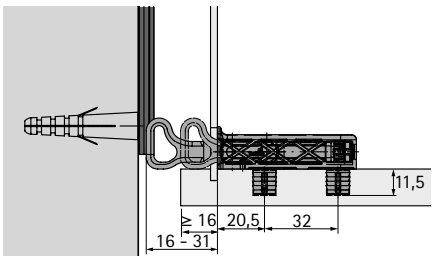

Kastophanger SAH 15

- Om aan te schroeven
- Voor railophanging en haakbevestiging
- Bij haakbevestiging beveiligd tegen wegglijden naar de zijkant
- Belastbaarheid 30 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- 3-dimensionale afstelling: hoogte -2/+9 mm, diepte -2/+18 mm, zijdelings bij haakbevestiging ±6 mm / zijdelings bij railbevestiging ± 7 mm
- Achterwandverspringing (tot voorkant achterwand) min. 15 mm
- Uitlichthoogte 6 mm
- Te gebruiken met ophangrail type B, type L
- Verzinkt staal / kunststof wit

Diepte-instelmaat	**Bestelnr.**	VE
SAH 15 T16*	**9 208 645**	1/25 set

* Voorinstelling van de haak, afmeting behuizing-achterwand tot haakuiteinde

Afdekkappen voor SAH 15

- Om op de kastophanger te schuiven
- Kunststof wit / vernikkeld metaal

Oppervlak / kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit	**9 208 646**	1/25 set
Vernikkeld	**9 208 647**	1/25 set

Montage SAH 15

EN 15939 (2012)

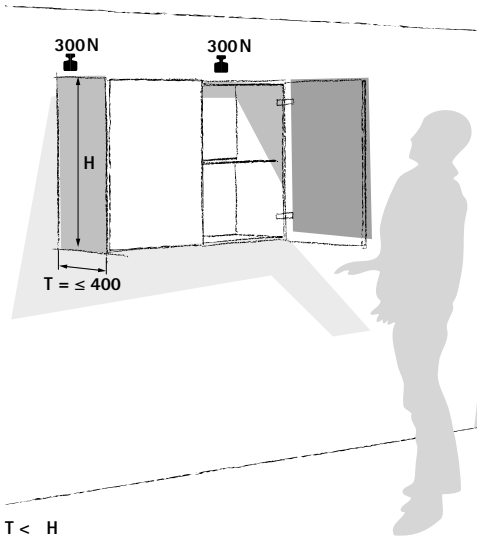

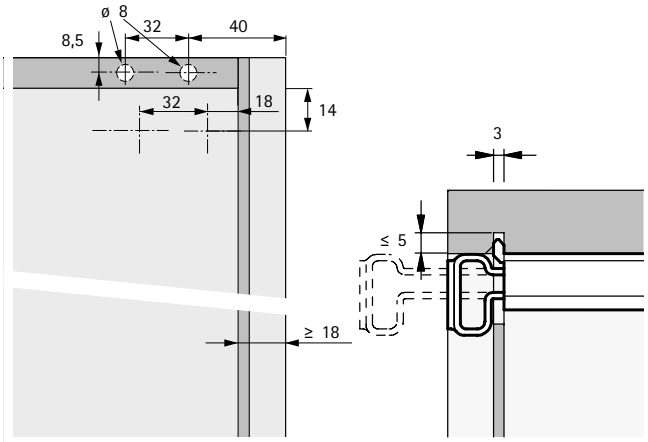

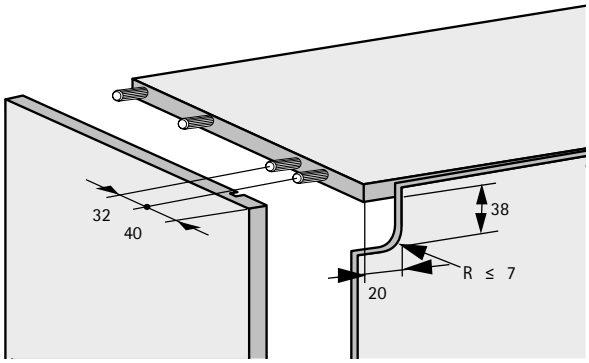

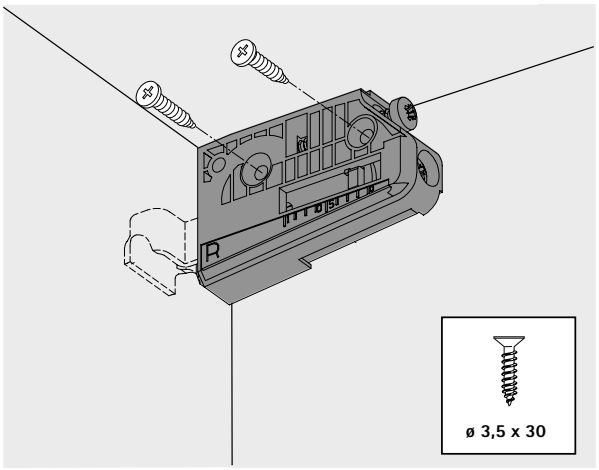

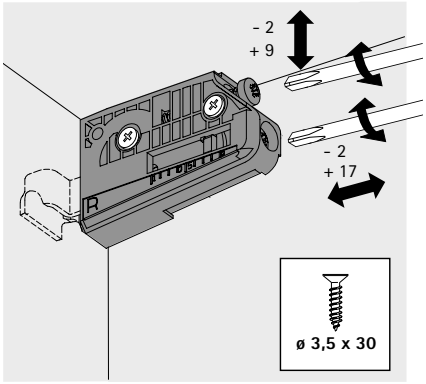

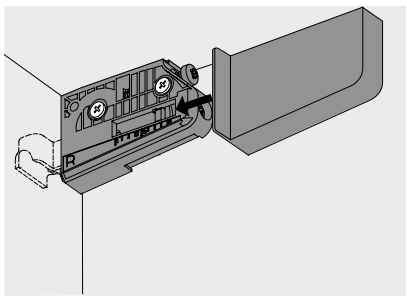

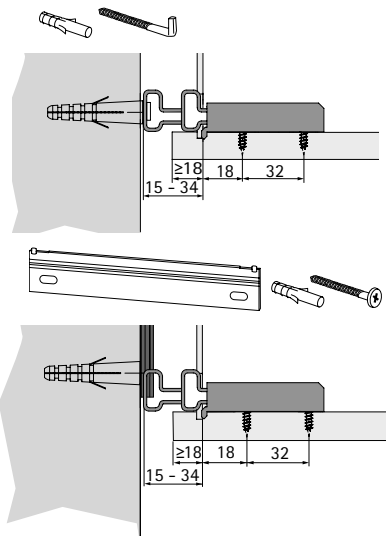

Kastophanger SAH 116

- Om aan te schroeven
- Rail- of haakophanging
- Bij haakophanging incl. beveiliging tegen wegglijden naar de zijkant
- Belastbaarheid 40 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- 3-dimensionale afstelling: hoogte ± 7 mm / diepte max. 15 mm / zijdelings bij haakbevestiging ± 3 mm / zijdelings bij railbevestiging ± 7 mm
- Achterwandverspringing (tot voorkant achterwand) min. 16 mm
- Uitlichthoogte 7,5 mm
- Te gebruiken met ophangrail type B, type L
- Vernikkeld staal

Diepte-instelmaat	**Bestelnr.**	VE
SAH 116.1 T21	**0 019 476**	1/25 set

* Voorinstelling van de haak, afmeting behuizing-achterwand tot haakuiteinde

Montage SAH 116

EN 15939 (2012)

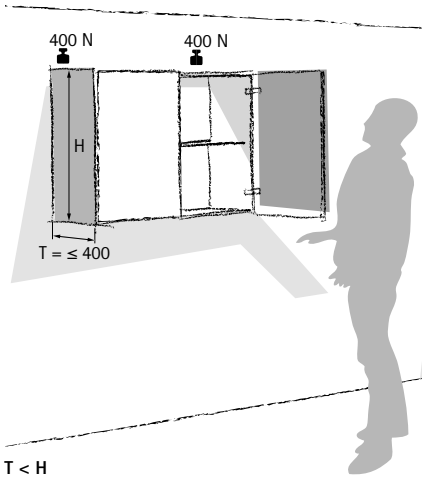

T < H

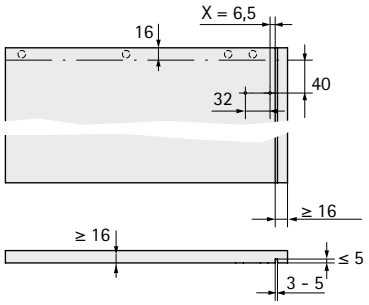

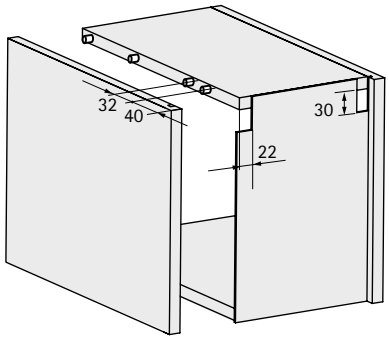

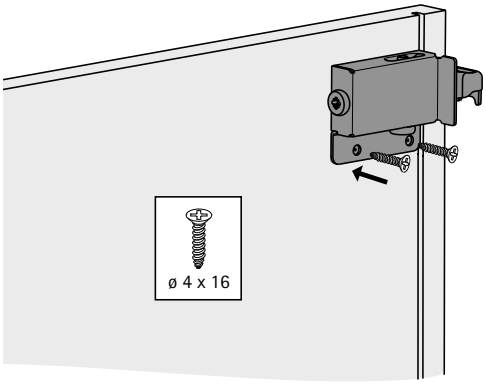

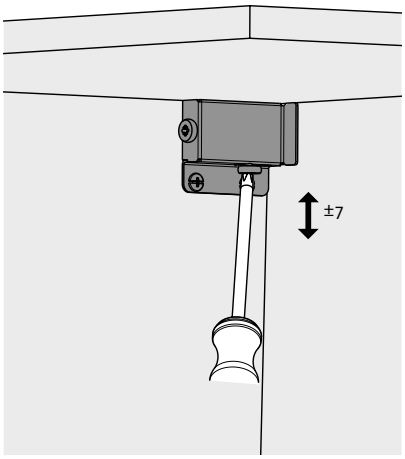

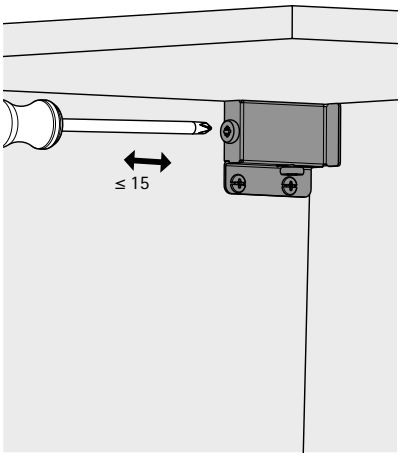

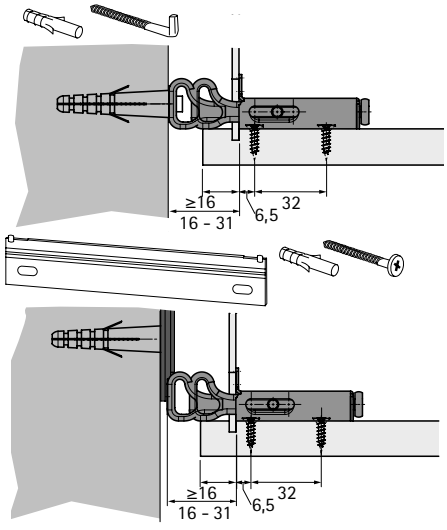

- **SAH 305**
- **Voor montage in de achterwand**

Kastophanger SAH 305

- Wordt ingedrukt in de boring ø 30 x 11,5 mm
- Achterwand min. 16 mm dik
- Belastbaarheid 15 kg / stuk conform EN 15939 in testopstelling A
- Afstelling aan de zijkant ± 8 mm
- Ophanging met ophanghaken ø 6 x 50 mm
- Verzinkt spuitgietzink

Bestelnr.	VE
0 040 669	1/100 st.

Montage SAH 305

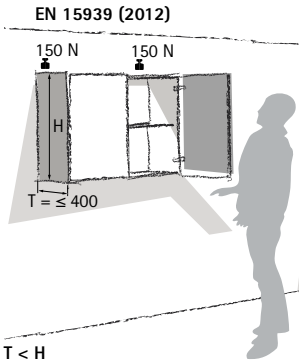



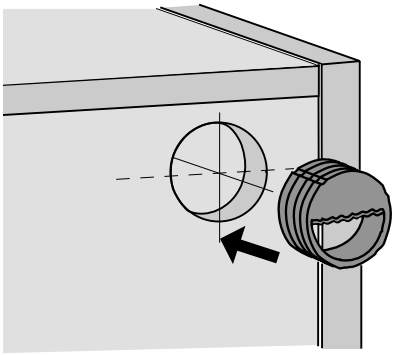

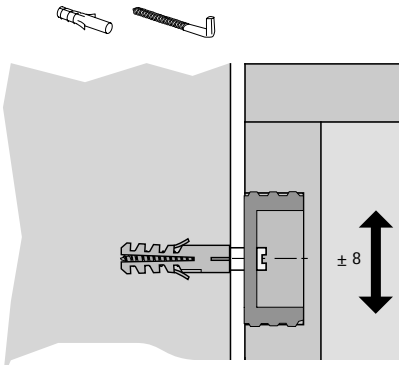

Afstandshouder

- Voor compensatie van de diepte in het onderste gedeelte van de achterwand
- Dieptecompensatie van 15 - 25 mm
- Eenvoudige montage dankzij lijmpunt; extra bevestiging met schroeven mogelijk
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 020 784	1/100 st.

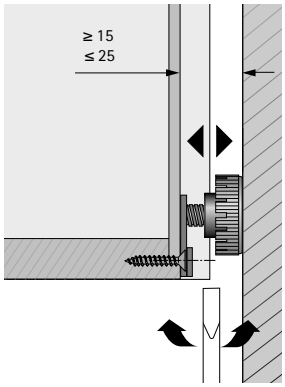

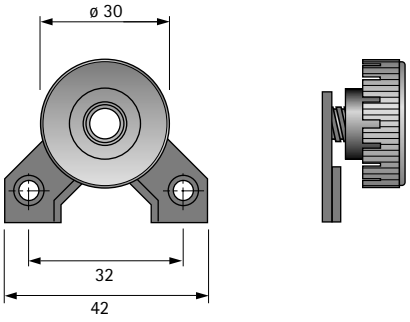

Ophangrail type L afknikbaar

- Voor kastophangers SAH 15, SAH 116, SAH 130
- Belastbaarheid 130 kg / kast
- Bevestiging:
  - met speciale schroef ø 5,5 x 50 mm in het bereik van de kastophanger
  - Speciale bevestigingsschroeven gebruiken
- Afknikbaar
- Met slobgaten
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Ophangrail met wegglijbeveiliging; bij het verschuiven van de bovenkast kan de rail niet van de ophangrail glijden en naar beneden vallen!
- Bevestigingsschroeven a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 208 678	1/200 st.

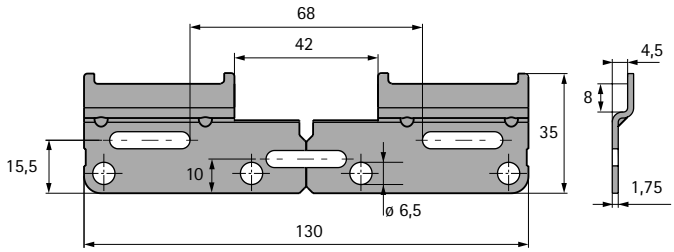

Universele ophangrail type B

- Voor kastophangelement SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215/216
- Belastbaarheid 150 kg / kast
- Bevestiging:
  - met 2 speciale schroeven ø 5,5 x 50 mm in het bereik van de kastophanging
  - vanaf een kastbreedte van 900 mm moet in het midden achter iedere kast een extra speciale schroef ø 5,5 x 50 worden geplaatst
  - Speciale bevestigingsschroeven gebruiken
- 3000 mm
- Met slobgaten
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Ophangrail zonder wegglijbeveiliging; bij het verschuiven van de bovenkast kan de rail van de ophangrail glijden en naar beneden vallen!
- Afwijkende lengtes op aanvraag
- Schroeven ter bevestiging a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 007 651	1/50 st.

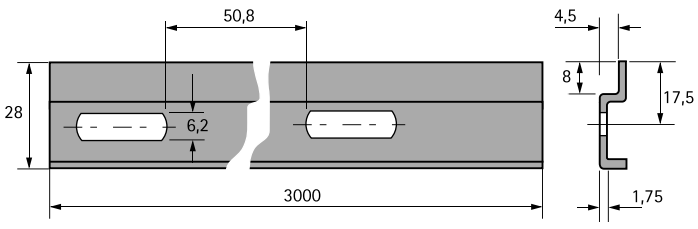

Ophanghaak + metselwerkplug

Ophanghaak ø 6 x 50 mm
- Moet min. 40 mm in de muurwerkdrevel worden geschroefd
- Passende hakendraaier voor accuschroevendraaier, zie pagina 1070
- Verzinkt staal

Metselwerkplug ø 8 x 40 mm
- Geschikt voor gebruik in massieve baksteen, volle kalkzandstenen, beton of klinkerstenen
- Bij andere wandmaterialen moet het gebruikelijke speciale bevestigingsmateriaal worden gebruikt
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
1 ophanghaak en 1 metselwerkplug

Bestelnr.	VE
0 046 103	1/100 set

Speciale schroef + metselwerkplug

Speciale schroef ø 5,5 x 50 mm
- Voor het bevestigen van ophangrails
- Voor schroevendraaier PZ2
- Verzinkt staal

Metselwerkplug ø 8 x 40 mm
- Geschikt voor gebruik in massieve bakstenen, volle kalkzandstenen, beton of klinkerstenen
- Bij andere wandmaterialen moet het gebruikelijke speciale bevestigingsmateriaal worden gebruikt
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
1 speciale schroef en 1 metselwerkplug

Bestelnr.	VE
0 065 480	1/100 set

Informatie m.b.t. de belastbaarheid van kastophangers en toebehoren

Bij kastophangers en toebehoren moet met betrekking tot de belastbaarheid rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:
- Zowel op de meubelconstructie als op de materiaal- en productiekwaliteit van het meubel hebben wij geen invloed.
- Ook op de staat van de wandmaterialen hebben wij geen invloed.
- De door ons aangeboden ophanghaken in combinatie met pluggen zijn bedoeld voor toepassing in massieve baksteen, volle kalkzandsteen, beton of klinkerstenen. In het massieve steenmateriaal moet een boring met een diameter van 8 mm worden aangebracht, waarin de kunststof plug vlak moet worden ingeslagen. De minimale haakschroefdiepte komt overeen met de haaklengte min 10 mm.
- Voor het bevestigen aan andere wandmaterialen moeten de in de handel gebruikelijke speciale bevestigingselementen worden gebruikt.
- Pluggen en schroeven moeten op elkaar zijn afgestemd. Plugschroeven mogen niet worden vervangen door normale spaanplaatschroeven.
- Bevestiging van ophangrails:
  - met 2 speciale schroeven ø 5,5 x 50 mm in het bereik van de kastophanger
  - vanaf een kastbreedte van 900 mm moet in het midden achter iedere kast een extra speciale schroef ø 5,5 x 50 worden geplaatst (type A, type B en type H).
- Aanbouwsels zoals afsluitende rekken zijn zonder afzonderlijke kastophanging niet toegelaten..
- **Het valt onder de verantwoordelijkheid van de meubelproducent/ dealer om ervoor te zorgen dat de in omloop gebrachte meubels aan de eisen van EN 14749 voldoen.**

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

De kwaliteit van de kastophangers van Hettich wordt voortdurend gecontroleerd. De aangegeven belasting helpt om het passende kastophanger te kiezen. De opgegeven belastbaarheid werd volgens de richtlijnen in EN 15939 gecontroleerd.
Alle onder vermelde tests conform EN 15939 werden volgens vastgelegde testprincipes uitgevoerd. De afbeelding onder dient uitsluitend ter illustratie!

Kwaliteitscriteria
- Op de behoefte afgestemde belastingen
- Eenvoudige verwerking van de kastophanger
- Grote verstelbereiken om aan de omstandigheden ter plaatse tegemoet te komen
- Stelschroeven met borging
- Te gebruiken in combinatie met ophanghaak en ophangrail

Schoktest

Belading van de kast met 140 % van de toegestane belastbaarheid.
Tien keer een 1,7 kg zware stalen plaat op het dek laten omkantelen.

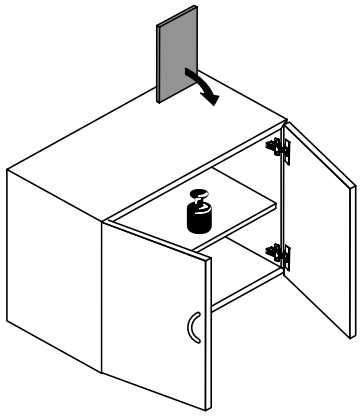

Zwenktest per deur

De draaideur van de beladen kast tien keer openen en sluiten met een extra gewicht van 30 kg.

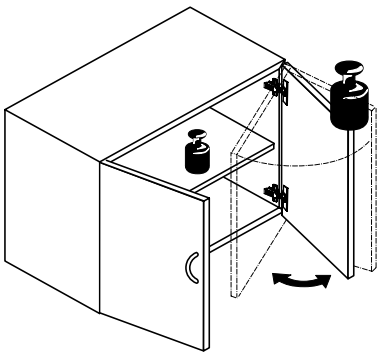

Overbelastingstest

Belading van de kast met 200 % van de toegestane belastbaarheid gedurende 7 dagen.

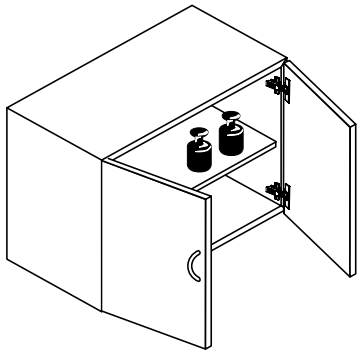

Demper, zelfklevend



- Kunststof transparant

Diameter mm	Totale hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
13	3.5	**0 041 841**	100 st.

Demper, zelfklevend





- Kunststof transparant

Diameter mm	Totale hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
11	5	**0 041 842**	100 st.
16	8	**0 041 838**	100 st.

New

New
Beslagsystemen voor keukens
Overzicht 863

New
Beslagsystemen voor badkamers en bijkeukens
Overzicht 953

New
Beslagsystemen voor Kastinrichting
Assortimentsoverzicht 965

New
Kadersysteem Cadro
Overzicht 991

Buiten puur, binnen voortreffelijk

Dat is het credo van moderne keukens. Met intelligente beslagsystemen van Hettich zorgt u voor innovatieve functies achter fraaie fronten. Benut ook kleine nissen, smalle kasten en onbereikbare hoeken efficiënt voor uw klanten:

geef hen eenvoudig bereikbare opbergruimte waar vrij zicht op is. De flexibele organisatiesystemen passen zich aan de individuele wensen van de gebruiker aan. Hoogwaardige materialen en een aantrekkelijk design kenmerken de uitstekende kwaliteitsindruk.

Hoge kasten zijn ware opbergruimtetalenten:
en zorgen voor orde en overzicht in voorraad. Standaard met Silent System.

Hoek-opbergruimte volledig benutten:
met de LeMans II zwenkbare ladegeleider zijn plateaus los van elkaar zwenkbaar en in hoogte verstelbaar.

Voor al het afval een goede inval:
Hettich afvalsystemen vereenvoudigen de afvalscheiding met een doordachte organisatie en slimme functies.

hettich.com/short/d38982

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

New

Onderkastinrichting
Assortimentsoverzicht

New

865

Afvalsystemen
Assortimentsoverzicht

New

891

Hoge kastinrichting
Overzicht

New

932

Bovenkastinrichting
Assortimentsoverzicht

947

New

Frontladen
- Oplossingen voor 45°, 55° en 90°

866 - 868

Frontlade
- K-Line Base

New

869 - 870

Frontladen
- Cargo IQ plus 150, 200 en 300 mm

871 - 873

Frontladen op Actro basis
- Voor 150 mm kastbreedte

874 - 877

Hoekkastinrichting voor rechthoekige hoekmeubelen
- Technische vergelijking 878

Hoekkastinrichting voor hoekmeubelen met gelijke beenlengtes
- Technische vergelijking 879

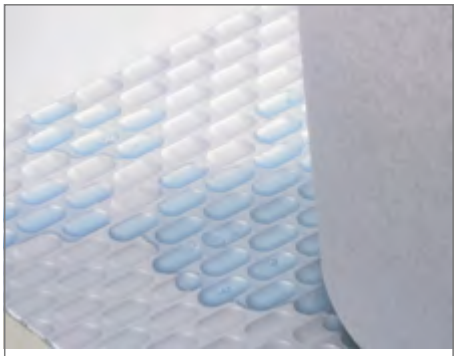

Spoelkastinrichting
- Waterbeschermingsmat

890

Spoelkastinrichting
- Handdoekhouder

890

Afvalsystemen
- Assortimentsoverzicht

New

891

Dispensa Junior Slim

- In het midden geleide frontlade met geïntegreerde demping Silent System
- Maakt toegang van beide zijden tot de voorraad mogelijk
- Volledig uittrekbare ladegeleider

Draagframe
- Verstelbaar in de hoogte
- Te gebruiken voor 200, 300 en 400 mm brede kasten
- Plateaus/manden a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal zilver resp. antraciet

Set bestaat uit:
- 1 in hoogte verstelbaar draagframe
- 1 set volledig uittrekbare ladegeleider inclusief demping Silent System
- 1 set fronthouders

RH	LH
551	640-728
606	695-783

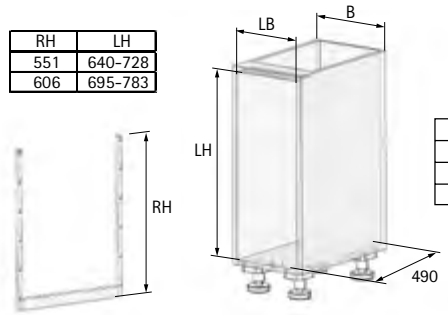

B	LB
200	≥ 160
300	≥ 260
400	≥ 360

In hoogte verstelbaar draagframe

Inwendige kasthoogte mm	Framehoogte mm	Aantal plateaus/manden	Bestelnr. / kleur		VE
			zilver	antraciet	
640 - 728	551	2	**9 277 610**	**9 277 622**	1 Set
695 - 783	606	2 - 3	**9 277 621**	**9 277 623**	1 Set

Planningsmaten



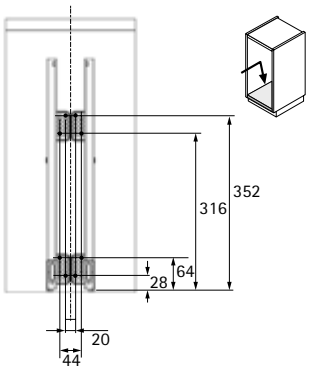

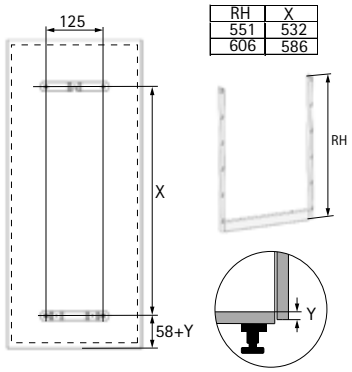

RH	X
551	532
606	586

Opmerkingen

- Plateaus/manden en ander toebehoren 867 - 868

hettich.com/short/0c8fde

Arena STYLE antislip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem met witte resp. antracietkleurige melamineharscoating en speciale antisliplak
- Reling staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	poedercoating antraciet	
200	150 x 462 x 93	**9 277 627**	**9 277 629**	1 st.
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 st.
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 st.

Arena CLASSIC antislip-inhangbodems

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciale antisliplak
- Reling staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	zilver gepoedercoat	
200	150 x 462 x 106	**9 277 630**	**9 277 631**	1 st.
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 st.
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 st.

Inhangmand met 3-voudige reling

- Om in het draagframe te hangen
- Met 3-voudige reling
- Verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 467 x 110	**0 013 909**	1 st.
400	350 x 467 x 110	**0 013 910**	1 st.

Inhangmand met 2-voudige reling

- Om in het draagframe te hangen
- Met 2-voudige reling
- Verchroomd staal of poedercoating zilver

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	zilver gepoedercoat	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 st.
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 st.

Stabilisator voor framefrontplaten

- Bij toepassing van framefrontplaten noodzakelijk
- Bij 200 mm kastbreedte kunnen de fronthouders uit de draagframe-set worden gebruikt
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- Elk 1 frontverbinding boven en onder

Voor kastbreedte mm	Bestelnr. / kleur		VE
	zilver	antraciet	
300 mm	**9 277 677**	**9 277 675**	1 Set
400 mm	**9 277 678**	**9 277 676**	1 Set

Voorraadpottenset

- Voorraadpottenset om in het Dispensa 90° draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kunnen alternatief voor één inhangplateau/-mand twee voorraadpottensets worden ingehangen
- Achteraf te monteren

Set bestaat uit:
- 1 draagelement gepoedercoat aluminium zilver
- 4 voorraadpotten à 1,2 liter met schenkfunctie: kunststof transparant met deksel kunststof grijs

Bestelnr.	VE
0 041 171	1 Set

Voorraadbakkenset

- Voorraadbakkenset om in het Dispensa 90° draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kunnen alternatief voor één inhangplateau/-mand twee voorraadbakkensets worden ingehangen
- Achteraf te monteren

Set bestaat uit:
- 1 draagelement gepoedercoat aluminium zilver
- 2 open voorraadbakken kunststof transparant
- 1 insteekbare indeling kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 041 172	1 Set

YouBoxx-set

- YouBoxx-set om in het draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kan alternatief voor een inhangplateau/-mand een YouBoxx-set worden ingehangen
- Te gebruiken vanaf 300 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 2 draagelementen staal met poedercoating
- 2 boxen à 1 liter met kunststof deksel
- 2 boxen à 2,1 liter, waarvan 1 met scheidingswand, kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zilver, wit	antraciet	
9 207 549	**9 277 651**	1 Set

New

- Voor 150 mm kastbreedte
- Stalen plateaus inclusief inlegmatten
- Inclusief volledig uittrekbare ladegeleider met demping Silent System
- Met 3-dimensionaal verstelbare frontbevestiger
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Aanslag alleen rechts mogelijk
- Belastbaarheid 12 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 485 mm
  Hoogte 552 mm
- Gepoedercoat staal antraciet / kunststof antraciet

Frontlade K-Line

Set bestaat uit:
- 2 plateaus
- 2 inlegmatten
- 1 verbindingssteun
- 2 volledig uittrekbare ladegeleiders inclusief demping Silent System, rechts
- 2 frontverbinders

Bestelnr.	VE
9 352 784	1 Set

Planningsmaten

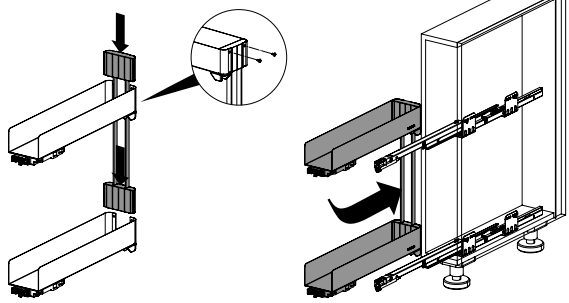

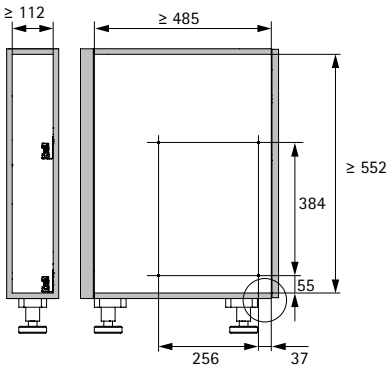

New

- Frontlade voor onderkasten
- Stalen plateaus inclusief inlegmatten
- Inclusief volledig uittrekbare ladegeleider met demping Silent System
- Met 3-dimensionaal verstelbare frontbevestiger
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Aanslag diagonaal
- Belastbaarheid 20 kg
- Min. kastafmetingen:
  Diepte 477 mm
  Hoogte 523 mm
- Gepoedercoat staal antraciet / kunststof antraciet

Frontlade K-Line Base

Set bestaat uit:
- 2 plateaus
- 2 inlegmatten
- 2 verbindingssteunen
- 1 set volledig uittrekbare ladegeleiders inclusief demping Silent System
- 2 frontverbinders

Voor kastbreedte mm	Voor inwendige kastbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
200	162 - 168	**9 352 785**	1 Set
300	262 - 268	**9 352 786**	1 Set
400	362 - 368	**9 352 787**	1 Set

Planningsmaten



KB	LB
200	≥ 162 - 168
300	≥ 262 - 268
400	≥ 362 - 368

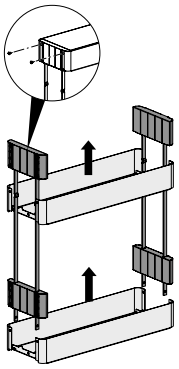

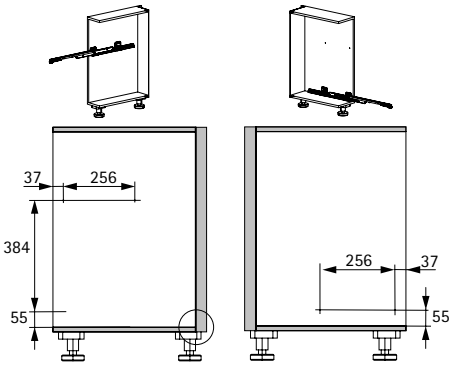

Scheidingsbeugel voor frontlade K-Line



- Onderverdeling om in de K-Line frontladen te klikken
- Te gebruiken vanaf 150 mm kastbreedte
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 352 788	1 st.

Onderkastinrichting

- **Frontlade 90° Cargo IQ plus 150 met 2 niveaus**
- **Voor 150 mm kastbreedte**

- Voor 150 mm kastbreedte
- Belastbaarheid 15 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 495 mm
  Hoogte 590 mm
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System a.u.b. apart bestellen
- Legplanken a.u.b. apart bestellen
- Aanslag naar keuze rechts, links of diagonaal mogelijk
- Frontlade gepoedercoat staal zilver
  Legplank transparant kunststof

Cargo IQ plus 150

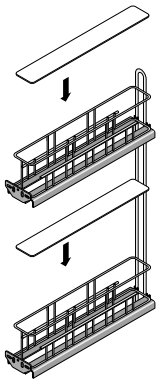

Artikel	Kleur	**Bestelnr.**	VE
Cargo IQ plus 150	zilver	**9 077 588**	1/10 st.
Legplank 150	transparant	**9 077 601**	1/40 st.

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Nominale lengte 470 mm
- Verzinkt staal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwand-dikte KD mm	**Bestelnr. / aanslagzijde** **links**	**rechts**	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 st.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 st.

Planningsmaten

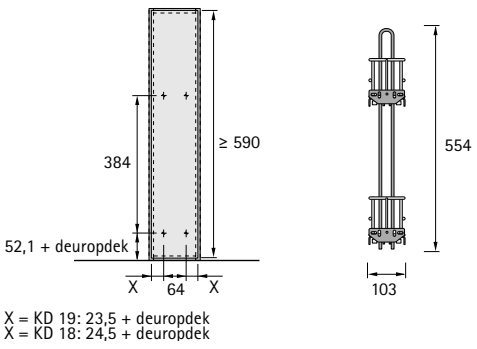

X = KD 19: 23,5 + deuropdek
X = KD 18: 24,5 + deuropdek

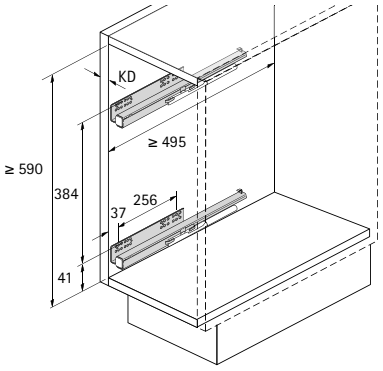

Frontlade 90° Cargo IQ plus 200 met 2 niveaus
Voor 200 mm kastbreedte

- Voor 200 mm kastbreedte
- Belastbaarheid 17,5 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 162 mm
  Diepte 495 mm
  Hoogte 590 mm
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System a.u.b. apart bestellen
- Legplanken a.u.b. apart bestellen
- Aanslag naar keuze rechts, links of diagonaal mogelijk
- Frontlade gepoedercoat staal zilver
  Legplank transparant kunststof

Cargo IQ plus 200

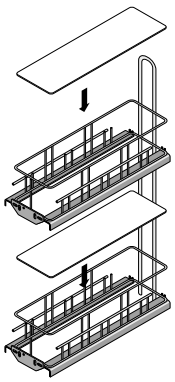

Artikel	Kleur	Bestelnr.	VE
Cargo IQ plus 200	zilver	**9 065 857**	1/5 st.
Legplank 200	transparant	**9 065 861**	1/40 st.

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Nominale lengte 470 mm
- Verzinkt staal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwand-dikte KD mm	Bestelnr. / aanslagzijde links	rechts	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 st.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 st.

Planningsmaten



X = KD 19: 16,5 + deuropdek
X = KD 18: 17,5 + deuropdek



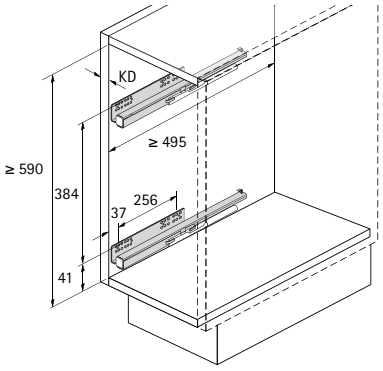

Onderkastinrichting

- **Frontlade 90° Cargo IQ plus 300 met 2 niveaus**
- **Voor 300 mm kastbreedte**

- Voor 300 mm kastbreedte
- Belastbaarheid 20 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 262 mm
  Diepte 495 mm
  Hoogte 590 mm
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System a.u.b. apart bestellen
- Legplanken a.u.b. apart bestellen
- Aanslag rechts en links noodzakelijk, diagonaal aangeslagen
- Frontlade gepoedercoat staal zilver
  Legplank transparant kunststof

Cargo IQ plus 300

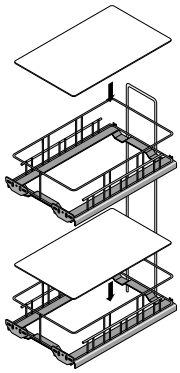

Artikel	Kleur	**Bestelnr.**	VE
Cargo IQ plus 300	zilver	**9 065 860**	1/4 st.
Legplank 300	transparant	**9 065 862**	1/40 st.

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Nominale lengte 470 mm
- Verzinkt staal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwand-dikte KD mm	**Bestelnr. / aanslagzijde** **links**	**rechts**	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 st.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 st.

Planningsmaten





X = KD 19: 22,5 + deuropdek
X = KD 18: 23,5 + deuropdek

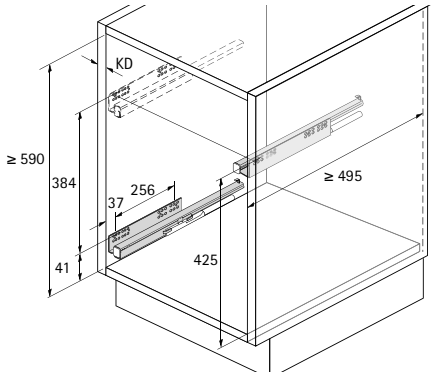

Onderkastinrichting

- **Frontlade 90°, 2 niveaus**
- **Voor 150 mm kastbreedte**

- Voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider Actro met demping Silent System a.u.b. apart bestellen
- Met 3-dimensionaal verstelbare frontverbinding
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Aanslag alleen rechts mogelijk
- Belastbaarheid 12 kg
- Min. inwendige kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 510 mm
  Hoogte 550 mm
- Staal

Frontlade

Set bestaat uit:
- 1 uittrekframe met metalen structuurbodems en frontbevestigers

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Frontlade STYLE verchroomd	**9 207 577**	1 Set
1 Frontlade STYLE poedercoating antraciet	**9 277 605**	1 Set
2 Frontlade CLASSIC verchroomd	**9 207 578**	1 Set
2 Frontlade CLASSIC poedercoating zilver	**9 207 579**	1 Set

Planningsmaten

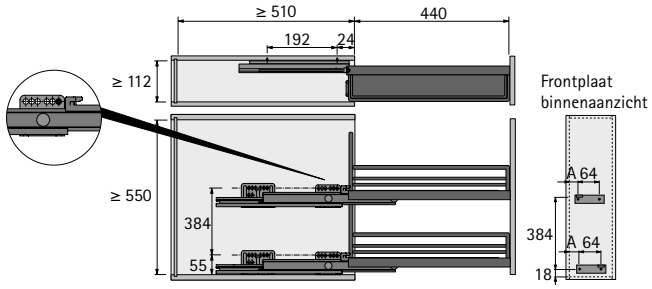

Dikte kastzijkant mm	Inbouwbreedte mm	A mm
16	15	24
18	13	22
19	12	21

Opmerkingen

Volledig uittrekbare Actro-geleider	875
Push to open Silent set	875
Passende scheidingsbeugels	875

hettich.com/short/5e1e20

Volledig uittrekbare ladegeleider Actro met demping Silent System

- Voor gebruik met frontlade / uittrekbare handdoekhouder 90° voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider nominale lengte 500 mm
- Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- Optionele toepassing van Push to open Silent mogelijk
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3, 40 kg
- staal verzinkt

Set bestaat uit:
- 2 ladegeleiders Actro, rechts
- Bevestigingsmateriaal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwanddikte KD mm	**Bestelnr.**	VE
12	19	**9 281 948**	1 Set
13	18	**9 281 947**	1 Set

Push to open Silent set

- Openingssysteem Push to open Silent
- Optioneel te combineren met de frontlade of uittrekbare handdoekhouder voor 150 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid om aan te schroeven, links
- 1 Push to open Silent eenheid om aan te schroeven, rechts
- 1 Activator
- 1 adapter
- 1 zak toebehoren

Bestelnr.	VE
9 279 210	1 Set

Scheidingsbeugel voor frontlade

- Onderverdeling om in de frontlade of uittrekbare handdoekhouder te klikken, voor 150 mm kastbreedte
- Staal

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Scheidingsbeugel voor frontlade STYLE verchroomd	**9 079 801**	1 st.
1 Scheidingsbeugel voor frontlade STYLE poedercoating antraciet	**9 277 609**	1 st.
2 Scheidingsbeugel voor frontlade CLASSIC verchroomd	**0 010 918**	1 st.
2 Scheidingsbeugel voor frontlade CLASSIC poedercoating zilver	**9 082 221**	1 st.

Onderkastinrichting

- **Uittrekbare handdoekhouder 90°**
- **Voor 150 mm kastbreedte**

- Voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider Actro met demping Silent System a.u.b. apart bestellen
- Met 3-dimensionaal verstelbare frontverbinding
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Aanslag alleen rechts mogelijk
- Belastbaarheid 12 kg
- Min. inwendige kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 510 mm
  Hoogte 599 mm
- Staal

Uittrekbare handdoekhouder

Set bestaat uit:
- 1 uittrekframe met handdoekhouders, metalen structuurbodem en frontbevestiger

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Uittrekbare handdoekhouder STYLE verchroomd	**9 207 580**	1 Set
1 Handdoekhouder STYLE poedercoating antraciet	**9 277 608**	1 Set
2 Uittrekbare handdoekhouder CLASSIC verchroomd	**9 207 581**	1 Set
2 Uittrekbare handdoekhouder CLASSIC poedercoating zilver	**9 207 582**	1 Set

Planningsmaten

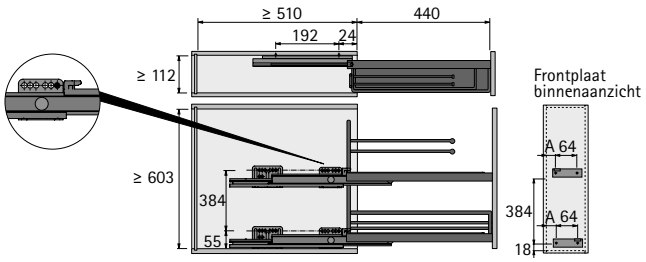

Dikte kastzijkant mm	Inbouwbreedte mm	A mm
16	15	24
18	13	22
19	12	21

Opmerkingen

Volledig uittrekbare Actro-geleider	877
Push to open Silent set	877
Passende scheidingsbeugels	877

hettich.com/short/1553de

Volledig uittrekbare ladegeleider Actro met demping Silent System

- Voor gebruik met frontlade / uittrekbare handdoekhouder 90° voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider nominale lengte 500 mm
- Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- Optionele toepassing van Push to open Silent mogelijk
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3, 40 kg
- staal verzinkt

Set bestaat uit:
- 2 ladegeleiders Actro, rechts
- Bevestigingsmateriaal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwanddikte KD mm	**Bestelnr.**	VE
12	19	**9 281 948**	1 Set
13	18	**9 281 947**	1 Set

Push to open Silent set

- Openingssysteem Push to open Silent
- Optioneel te combineren met de frontlade of uittrekbare handdoekhouder voor 150 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 Push to open Silent eenheid om aan te schroeven, links
- 1 Push to open Silent eenheid om aan te schroeven, rechts
- 1 Activator
- 1 adapter
- 1 zak toebehoren

Bestelnr.	VE
9 279 210	1 Set

Scheidingsbeugel voor frontlade

- Onderverdeling om in de frontlade of uittrekbare handdoekhouder te klikken, voor 150 mm kastbreedte
- Staal

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Scheidingsbeugel voor frontlade STYLE verchroomd	**9 079 801**	1 st.
1 Scheidingsbeugel voor frontlade STYLE poedercoating antraciet	**9 277 609**	1 st.
2 Scheidingsbeugel voor frontlade CLASSIC verchroomd	**0 010 918**	1 st.
2 Scheidingsbeugel voor frontlade CLASSIC poedercoating zilver	**9 082 221**	1 st.

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	Moving Corner	LeMans II	Halfrond draaibeslag
Pagina	880 - 881	882 - 884	885
Beschrijving	Hoekkastladegeleider voor inbouw met frontlade	Zwenkbare hoekkastladegeleider voor inbouw achter draaideur	Hoekkastdraaibeslag voor inbouw achter draaideur
uitvoering	▸ Met snelmontagesysteem ClickFixx ▸ Uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping Silent System	▸ Met snelmontagesysteem ClickFixx ▸ Demping optioneel, naderhand plaatsbaar	▸ Compleet beslag incl. as en legplanken
Belastbaarheid	7 kg per legplank/mand voor 9 kg per legplank/mand achter	25 kg per legplank	15 kg per legplank / mand
Voor hoekkastbreedtes	Voor hoekmeubelen met 450 tot 600 mm frontbreedte	Voor hoekmeubelen met frontbreedte 450, 500 of 600 mm	Voor hoekmeubel kastmaat 900 of 1000 mm
Voor inwendige kasthoogte	Min. 525 mm	600 - 750 mm, 720 - 900 mm of min. 1265 mm	730 mm As individueel inkortbaar
Beslag-/askleur	▸ zilver ▸ schitterend wit	▸ wit ▸ antraciet	▸ Verchroomd staal
Inhang-/draaiplateaus	▸ Arena STYLE verchroomd, antraciet ▸ Arena CLASSIC verchroomd	▸ Arena STYLE verchroomd, antraciet ▸ Arena CLASSIC verchroomd, zilver	▸ STYLE verchroomd ▸ CLASSIC verchroomd
Inhang-/draaimanden	▸ Verchroomd staal	-	-
bijzonderheden	▸ De achterste legplanken/ manden worden bij het uittrekken van de frontlade naar de kastopening verplaatst	▸ Legplanken zwenken afzonderlijk volledig tot voor de kast	▸ Onderste draaibodem is rechtstreeks met de deur verbonden

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	Revo 90°	3/4-rond draaibeslag
	886 - 887	889
	Vouwdeur hoekkast draaibeslag voor meelopende fronten	Hoekkastdraaibeslag voor inbouw achter draaideur
	▸ Met snelmontagesysteem ClickFixx ▸ Met geïntegreerde demping Silent System	▸ Compleet beslag incl. as en legplanken
	25 kg per legplank / mand	15 kg per legplank / mand
	Voor hoekmaat 800 x 800 mm en 900 x 900 mm	Voor hoekmaat 800 x 800 mm en 900 x 900 mm
	660 - 860 mm	839 - 889 mm verstelbaar of tot gewenste lengte inkortbaar
	▸ As verchroomd staal ▸ Beslag gepoedercoat staal zilver	▸ Verchroomd staal
	▸ STYLE verchroomd, antraciet ▸ CLASSIC verchroomd, zilver	▸ STYLE verchroomd ▸ CLASSIC verchroomd
	▸ Verchroomd staal ▸ Gepoedercoat staal, zilver	-
	▸ Gereedschaploze instelling van de sluitsnelheid ▸ Plateaus traploos in hoogte verstelbaar	▸ Draaicarrousel stopt in de uitgangspositie

Moving Corner

- Optimale ruimtebenutting voor hoekkastbreedtes 900 en 1000 mm
- Demping Silent System geïntegreerd
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Passende inhangplateaus en -manden a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- Compleet beslag met demping Silent System

Uitvoering	Bestelnr. / kleur		VE
	zilver	antraciet	
Links	**0 073 504**	**9 277 664**	1 Set
Rechts	**0 073 505**	**9 277 666**	1 Set

Bedieningsprincipe (afbeelding toont een linkeruitvoering):

Arena STYLE antislip-inhangplateaus

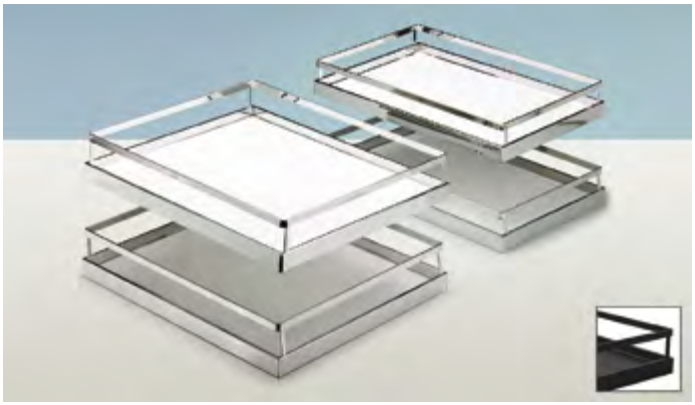

- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Belastbaarheid 7 kg per voorste legplank, 9 kg per achterste legplank
- Reling verchroomd staal

Set bestaat uit:
- 4 Arena STYLE inhangplateaus

Bestelnr. / oppervlak		VE
verchroomd	antraciet	
9 080 011	**9 277 667**	1 Set

Opmerkingen

- Inhangplateaus en -manden 881

hettich.com/short/639a6a

Arena CLASSIC antislip-inhangplateaus

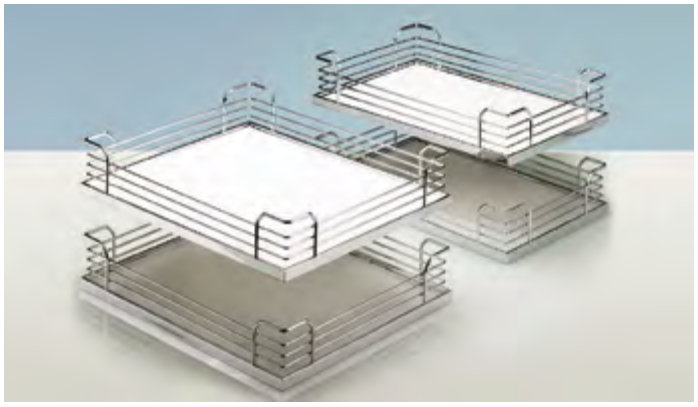

- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Belastbaarheid 7 kg per voorste legplank, 9 kg per achterste legplank
- Reling verchroomd staal

Set bestaat uit:
- 4 Arena CLASSIC inhangplateaus

Bestelnr.	VE
0 013 890	1 Set

Inhangmanden

- Belastbaarheid 7 kg per voorste mand, 9 kg per achterste mand
- Verchroomd staal

Set bestaat uit:
- 4 inhangmanden

Bestelnr.	VE
0 073 506	1 Set

Montage



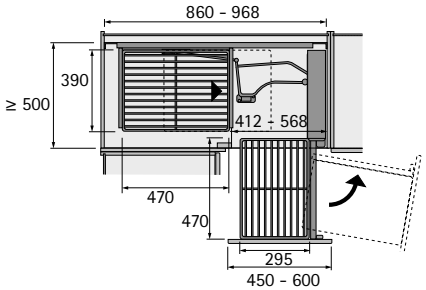

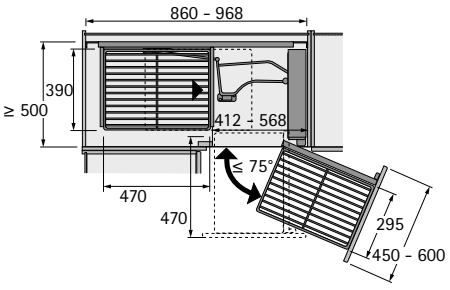

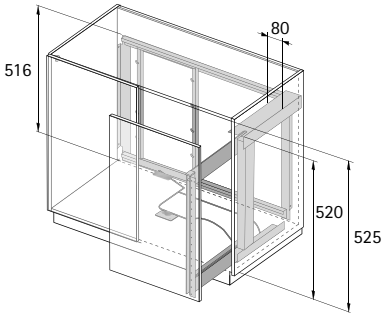

Legplankensets

- Voor volledige en onbeperkte toegang tot de hoekkast
- De legplanken zijn onafhankelijk van elkaar compleet uitdraaibaar
- Min. inwendige kastdiepte 500 mm
- Belastbaarheid 25 kg/plank
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- As en optionele demping a.u.b. apart bestellen
- Arena bodems houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling verchroomd staal of poedercoating
- **Opmerking:** Voor een LeMans II highboard zijn twee sets legplanken noodzakelijk!

Set bestaat uit:
- 2 Arena STYLE/CLASSIC antislip-plateaus
- 2 zwenkmechanismen
- 1 boormal

Paginaverwijzing:
- As en optionele demping, zie pagina 883

Frontbreedte mm	Uitvoering	Bestelnr. / artikel				VE
		1 Reling STYLE verchroomd	**2 Reling STYLE antraciet**	**3 Reling CLASSIC verchroomd**	**5 Reling CLASSIC zilver**	
450	links	**9 136 151**	**9 207 583**	**9 136 157**	**9 136 174**	1 Set
450	rechts	**9 136 152**	**9 207 584**	**9 136 158**	**9 136 175**	1 Set
500	links	**9 136 153**	**9 207 585**	**9 136 159**	**9 136 176**	1 Set
500	rechts	**9 136 154**	**9 207 586**	**9 136 160**	**9 136 177**	1 Set
600	links	**9 136 155**	**9 207 587**	**9 136 171**	**9 136 178**	1 Set
600	rechts	**9 136 156**	**9 207 588**	**9 136 172**	**9 136 179**	1 Set

Legplanken

Oppervlakkenoverzicht

Component	1 Reling STYLE verchroomd	2 Reling STYLE champagne	3 Reling STYLE antraciet	4 Reling CLASSIC verchroomd	5 Reling CLASSIC zilver
Reling	verchroomd	poedercoating champagne	poedercoating antraciet	verchroomd	poedercoating zilver
Arena bodem	wit	champagne	antraciet	wit	wit
Zwenkmechanisme	poedercoating wit	poedercoating champagne	poedercoating antraciet	poedercoating wit	poedercoating wit
Aanbevolen as	poedercoating wit	poedercoating champagne	poedercoating antraciet	poedercoating wit	poedercoating wit

Functieafloop (afbeelding toont een rechteruitvoering):

Assen voor LeMans II

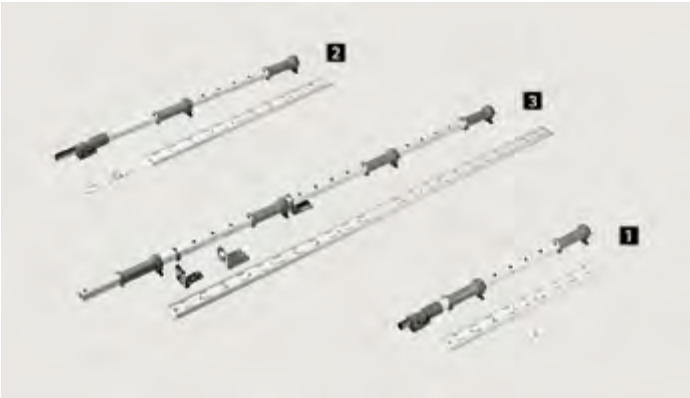

- Draaias voor zwenkbare hoekkastladegeleider LeMans II
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 asbuis
- 1 montageprofiel (2 stuks bij as 1265 mm)
- Toebehoren

Inwendige kasthoogte mm	Aantal legplankensets	Bestelnr. / kleur		VE
		wit	antraciet	
1 600 - 750	1 set legplanken (2 legplanken)	**9 132 546**	**9 207 596**	1 Set
2 720 - 900	1 set legplanken (2 legplanken)	**9 132 547**	**9 207 598**	1 Set
3 min. 1265	2 sets legplanken (4 legplanken)	**9 132 548**	**9 207 599**	1 Set

Demping voor LeMans II

- Optionele demping voor LeMans II legplanken
- Wordt eenvoudig op de draaiarm gestoken
- Per legplank is één demper nodig
- Kunststof wit of antraciet

Set bestaat uit:
- 2 dempers voor een legplankset LeMans II links of rechts

Uitvoering	Bestelnr. / kleur		VE
	wit	antraciet	
Links	**9 132 399**	**9 248 524**	1 Set
Rechts	**9 132 400**	**9 248 523**	1 Set

hettich.com/short/ed74ca

Montage

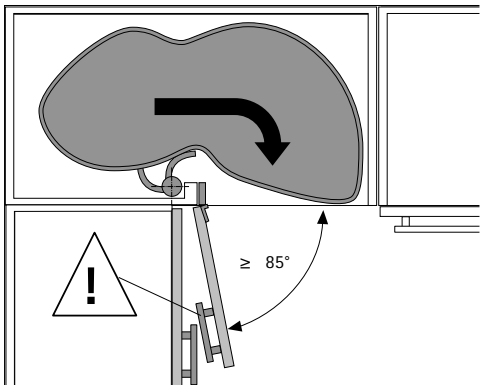

Deur mm	Maat X mm	Maat A mm	Maat B mm	Maat C mm
450	476	411 - 418	450	≥ 800
500	526	461 - 468	500	≥ 910
600	626	561 - 568	600	≥ 960

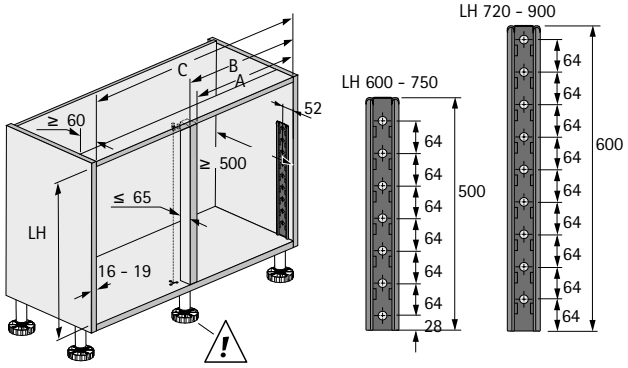

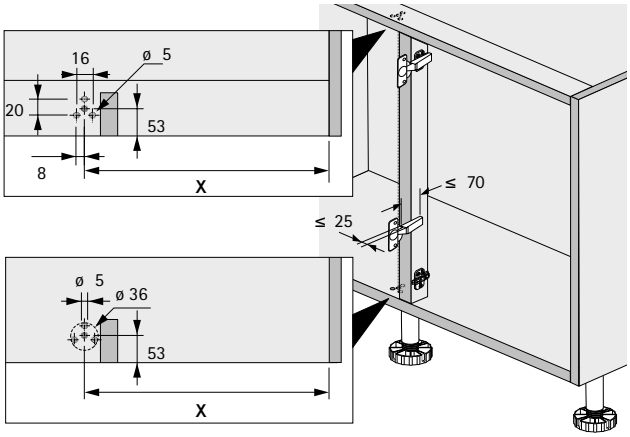

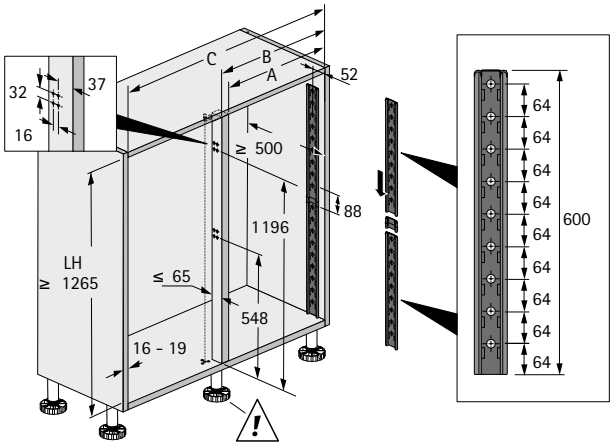

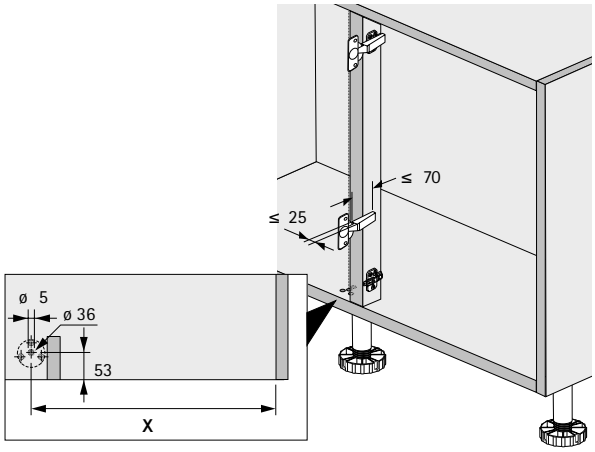

- **Hoekkast-draaibeslag**
- **Met halfcirkelvormige draaibodems**

Hoekkastdraaibeslag

- Voor hoekonderkasten, kastmaat 900 mm of 1000 mm
- Inbouwhoogte 730 mm
- As individueel inkortbaar
- Bevestiging van de lagers aan de hoekstijlen
- De hoogte van de draaibodems kan snel en eenvoudig worden ingesteld via omzetbare steunen
- Belastbaarheid 15 kg/plank
- Arena STYLE/CLASSIC halfcirkelvormige draaibodems, houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling staal

Set bestaat uit:
- 2 halfcirkelvormige draaibodems
- 1 as
- 1 beslagset

Artikel	Bestelnr. / diameter mm		VE
	750	850	
1 Arena STYLE, reling verchroomd	**9 080 035**	**9 080 036**	1 Set
2 Arena CLASSIC, reling verchroomd	**0 070 549**	**0 070 550**	1 Set

Halfcirkelvormige draaibodems

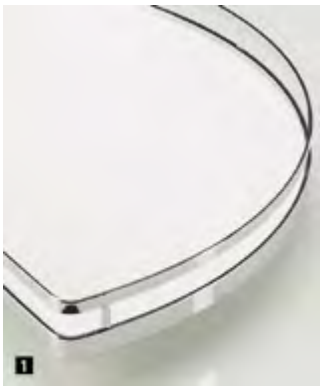

Planningsmaten

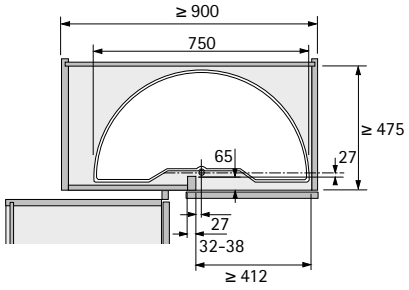

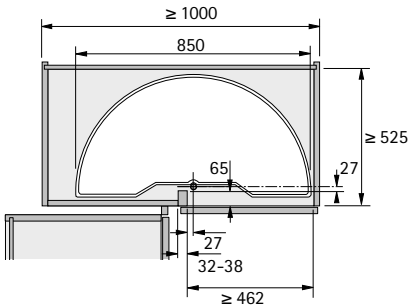



hettich.com/short/226618

Vouwdeur hoekkast draaibeslag Revo 90°

- Basisbeslag voor kastmaten 800 x 800 en 900 x 900 mm
- Het Revo 90°-mechanisme laat de fronten bij het openen van de kast in de kast draaien en maakt zo een vrije toegang tot de opbergruimte mogelijk
- Met de geïntegreerde demping Silent System, sluitsnelheid gereedschapsloos instelbaar
- Voor binnenhoogtes van de kast van 660 - 860 mm
- Dankzij het montagekruis is geen extra dek vereist
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Belastbaarheid 25 kg/plank
- Draaibodems traploos in hoogte verstelbaar
- Het basisbeslag is bedoeld om twee bodems op te nemen
- Achteraf optioneel een derde draaibodem monteren – ook in de kant-en-klaar gemonteerde kast mogelijk
- Legplankdrager voor derde plateaudraaibodem, bestelnr. 9 079 831, VE 1 stuk
- Gepoedercoat staal, zilver

Set bestaat uit:
- 1 montagekruis inclusief afstandsstukken
- 1 telescopische middenas met vouwdeurmechanisme en frontbevestigingen
- 1 legplankdrager voor de tweede bodem

Bestelnr. / kleur		VE
zilver	**antraciet**	
9 080 040	**9 277 663**	1 Set

Details

hettich.com/short/605934

Arena STYLE antislip-plateau voor Revo 90°

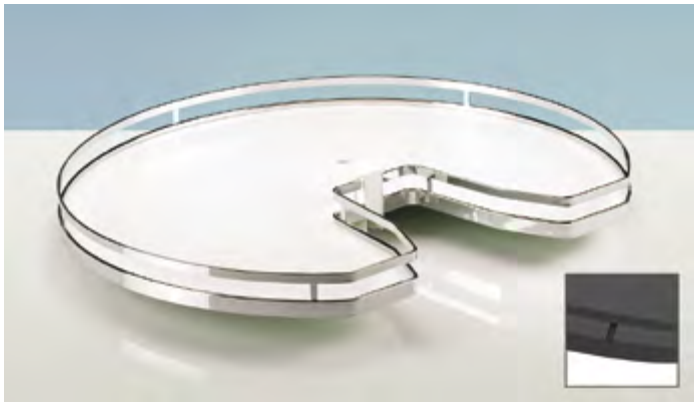

- ø 810 mm (voor kast 900 x 900) resp. ø 710 mm (voor kast 800 x 800)
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling verchroomd staal

Artikel	Bestelnr. / breedte x diepte mm		VE
	800 x 800	900 x 900	
Arena STYLE, reling verchroomd	**9 080 042**	**9 080 043**	1/2 st.
Arena STYLE, reling met poedercoating, antraciet	**9 277 669**	**9 277 668**	1/2 st.

Arena CLASSIC antislip-plateau Revo 90°

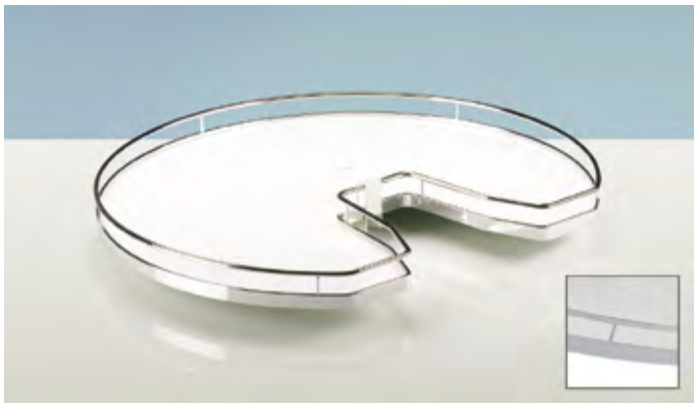

- ø 810 mm (voor kast 900 x 900) resp. ø 710 mm (voor kast 800 x 800)
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling verchroomd staal

Artikel	Bestelnr. / breedte x diepte mm		VE
	800 x 800	900 x 900	
Arena CLASSIC, reling verchroomd	**0 048 678**	**0 048 679**	1/2 st.
Arena CLASSIC, reling poedercoating zilver	**9 082 232**	**9 082 233**	1/2 st.

MmontageMontage

Kastmaat 800 x 800

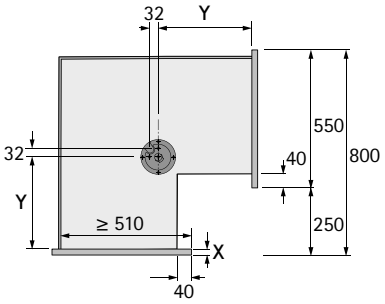







X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5



Kastmaat 900 x 900

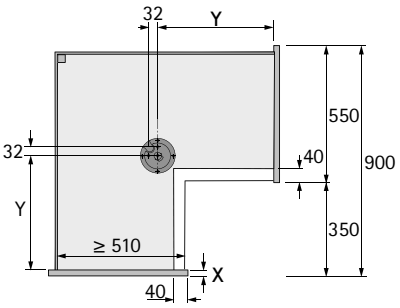







X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5

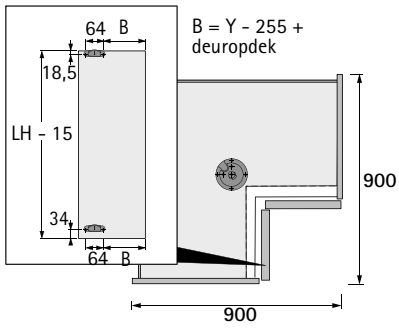



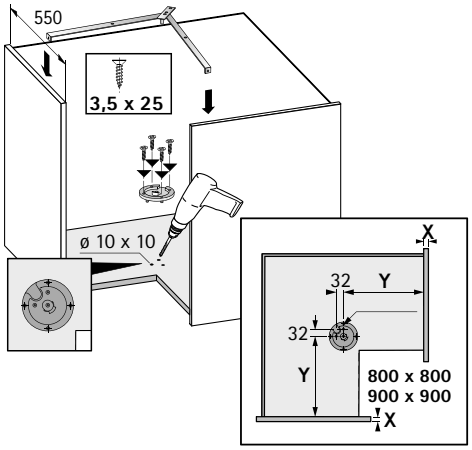

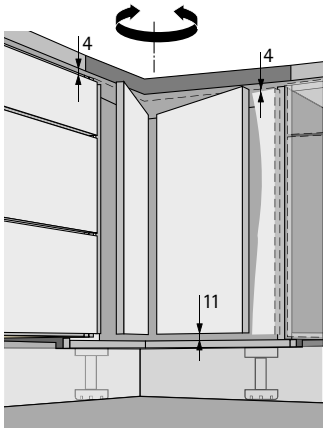

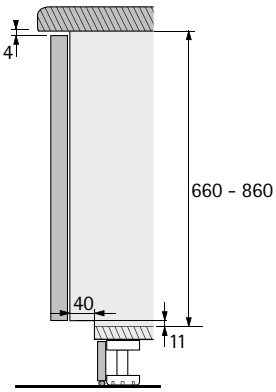

Hoekkastdraaibeslag

- Voor hoekonderkasten, kastmaat 800 x 800 mm of 900 x 900 mm
- Variabele inbouwhoogte - de middenas kan van 839 tot 889 mm worden versteld of tot iedere willekeurige lengte worden ingekort
- De hoogte van de draaibodems kan snel en eenvoudig worden ingesteld via omzetbare steunen
- Belastbaarheid 15 kg/plank
- Bij Arena STYLE/CLASSIC driekwartcirkelvormige draaibodems houten bodem met witte melamineharscoating en speciale antislip-laklaag
- Reling verchroomd staal

Set bestaat uit:
- 2 driekwartcirkelvormige draaibodems
- 1 in hoogte verstelbare as
- 1 beslagset

Artikel	Bestelnr. / diameter mm		VE
	700	820	
1 Arena STYLE, reling verchroomd	**9 079 941**	**9 079 955**	1 Set
2 Arena CLASSIC, reling verchroomd	**0 070 553**	**0 070 554**	1 Set

Driekwartcirkelvormige draaibodems

Planningsmaten

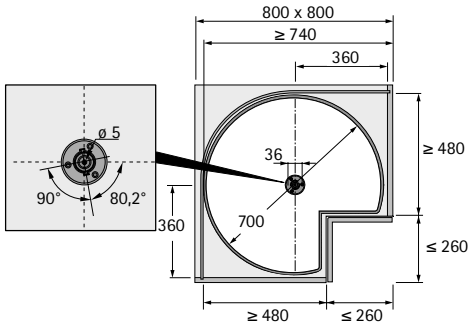

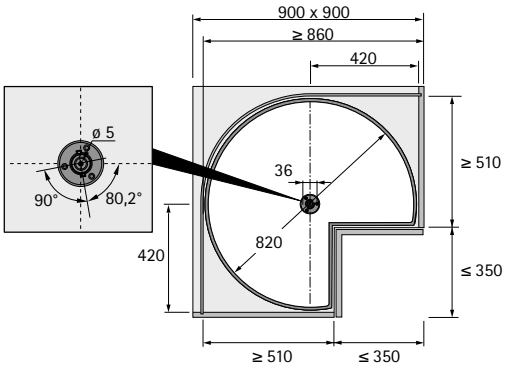

hettich.com/short/3b3ba6

Waterbeschermingsmat

- Bescherming tegen uitlopende vloeistoffen in de spoelkast
- Per m² kan 6 liter vloeistof worden opgevangen
- Makkelijk en snel uitneembaar voor de reiniging
- Breedte 1200 mm x diepte 580 mm, specifiek op maat te knippen
- Polystyreen, aluminium finish

Bestelnr.	VE
9 079 862	1 st.

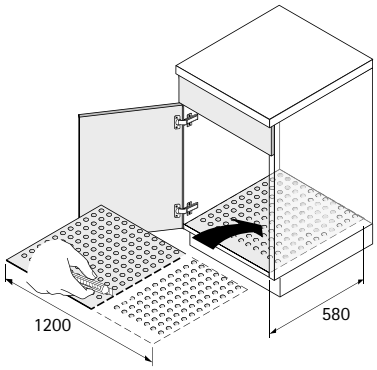

Uittrekbare en zwenkbare handdoekhouder

- Traploos zwenkbaar
- Bevestiging links/rechts aan de kast en aan het dek mogelijk
- Totale lengte 495 mm, uittreklengte 395 mm
- Verchroomd staal

Aantal stangen	Breedte mm	Bestelnr.	VE
2	102	**0 049 234**	1 st.
3	145	**0 049 235**	1 st.

New

Afvalsystemen achter fronten
- technische vergelijking

892 - 895

New

Afvalsystemen achter draaideuren
- technische vergelijking

917

Inbouw-afvalemmer
- technische vergelijking

920 - 921

New

Reserve-emmers / deksels
- Overzicht

927 - 931

New

	Frame voor ArciTech	AvanTech YOU Pull	ArciTech Pull
Pagina	896 - 897	898 - 899	900 - 901
Beschrijving	▸ Bovenaan lopend voor - ArciTech frontladen - volledig uittrekbare Actro-geleider ▸ Demping Silent System	▸ Bovenaan lopend voor - AvanTech YOU schuifladen - Actro YOU volledig uittrekbare ladegeleider / Quadro YOU volledig uittrekbare ladegeleider ▸ Demping Silent System	▸ Bovenaan lopend voor - ArciTech schuifladen - volledig uittrekbare Actro-geleider ▸ Demping Silent System
Voor kastbreedte mm	▸ 450, 500 of 600 mm	▸ 400, 450, 500 of 600 mm	▸ 300, 400, 450, 500 of 600 mm
Afvalscheiding	2-voudig tot 3-voudig	2-voudig tot 4-voudig	2-voudig tot 4-voudig
Inhoud l	▸ 2 x 14 l of 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 2,5 l	Flexibel dankzij individuele samenstelling van de emmers	Flexibel dankzij individuele samenstelling van de emmers
Optionele openingssystemen	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Voetpedaal Pull ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Voetpedaal Pull ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero

Cargo Synchro	Base voor ArciTech	InsertFlex
904 - 905	906 - 907	908 - 909
▸ Bovenaan lopend voor meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Actro ▸ Demping Silent System ▸ Compleet beslag	▸ Onderaan lopend voor - ArciTech frontladen - volledig uittrekbare Actro-geleider ▸ Demping Silent System	▸ Onderaan lopend voor - ArciTech frontladen - InnoTech Atira frontladen ▸ Achteraf te monteren
▸ 450, 500 of 600 mm	▸ 450, 500, 600 of 900 mm	▸ 450, 500, 600 of 900 mm
1-voudig tot 3-voudig	3-voudig of 4-voudig	3-voudig of 4-voudig
▸ 2 x 18 l ▸ 1 x 18 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 28 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 55 l	▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 2 x 20 l + 2 x 10 l	▸ 18 l + 2 x 8 l ▸ 2 x 18 l + 2 x 8 l
▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (alleen InnoTech Atira)

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
Pagina	910	911	912 - 913
Beschrijving	▸ Onderaan lopend voor - AvanTech YOU frontladen - ArciTech frontladen - InnoTech Atira frontladen ▸ Achteraf te monteren	▸ Onderaan lopend voor - AvanTech YOU frontladen - ArciTech frontladen - InnoTech Atira frontladen ▸ Achteraf te monteren	▸ Onderaan lopend voor - AvanTech YOU frontladen - ArciTech frontladen - InnoTech Atira frontladen ▸ Achteraf te monteren
Voor kastbreedte mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 300 mm ▸ 450 - 600 mm ▸ 600 - 1200 mm
Afvalscheiding	2-voudig of 3-voudig	2-voudig of 4-voudig	2-voudig tot 4-voudig
Inhoud l	▸ 26 l + 11 l ▸ 2 x 26 l + 11 l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 20 l + 10 l ▸ 17 l + 2 x 8 l ▸ 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
Optionele openingssystemen	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (alleen InnoTech Atira)	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (alleen InnoTech Atira)	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (alleen InnoTech Atira)

	Bin.it Smart	Bin.it Duo I
	914	915
	▸ Onderaan lopend voor - AvanTech YOU frontladen - ArciTech frontladen - InnoTech Atira frontladen ▸ Achteraf te monteren	▸ Compleet beslag ▸ Bodemmontage ▸ Volledig uittrekbare kogelgeleider ▸ Emmer van roestvrij staal of kunststof
	▸ 450, 500 of 600 mm	▸ 300 mm - 400 mm
	3-voudig	2-voudig
	▸ 16 l + 2 x 8 l	▸ 20 l + 10 l
	▸ Elektromechanisch openingssysteem Easys ▸ Elektromechanisch openingssysteem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (alleen InnoTech Atira)	

- **Afvalsystemen achter fronten**
- **Frame voor ArciTech, voor nominle lengte 400 mm**

New

- Bovenaan lopend afvalsysteem voor ArciTech frontladen, systeemhoogte 186 mm, ladezijwand hoogte 94 mm, nominale lengte (NL) 400 of 500 mm
- In plaats van de schuifladebodem wordt een stabiliseringsframe gemonteerd, waarna het opzetframe op de ArciTech ladezijwand wordt gezet
- Het opzetframe zit exact passend op de ArciTech ladezijwand en zorgt voor een sterkere constructie
- De beproefde frontverstelling van de ArciTech ladezijwand wordt benut; meer frontbevestigingshoeken zijn niet nodig
- ArciTech frontladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Opzetraam en systeemdeksel staal met poedercoating anctraciet
- Stabiliseringsframe aluminium
- Emmer en losse deksel kunststof antraciet

Frame 450 voor ArciTech, voor nominle lengte 400 mm



Set bestaat uit:

- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 2 emmers 14 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 421	1 Set

Frame 500 voor ArciTech, voor nominle lengte 400 mm



Set bestaat uit:

- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 12 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 422	1 Set

Frame 600 voor ArciTech, voor nominle lengte 400 mm



Set bestaat uit:

- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 423	1 Set

New

Frame 450 voor ArciTech, voor nominle lengte 500 mm



Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 14 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 424	1 Set

Frame 500 voor ArciTech, voor nominle lengte 500 mm



Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 14 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 425	1 Set

Frame 600 voor ArciTech, voor nominle lengte 500 mm



Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 stabiliseringsframe
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel
- 3 bakken 2,5 l

Bestelnr.	VE
9 352 426	1 Set

Opmerkingen

- ArciTech frontladecomponenten 280
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/5a3085

New

- Bovenaan lopend afvalsysteem voor AvanTech YOU schuiflade, 101 mm hoog
- In plaats van de schuifladebodem wordt het AvanTech YOU Pull raamwerk gebruikt
- Het raamwerk kan met verschillende emmers en accessoires worden uitgerust
- Emmers a.u.b. apart bestellen
- AvanTech YOU schuifladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Gepoedercoat staal, antraciet

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam inclusief frontsteun en deksel
- Bevestigingsmateriaal

AvanTech YOU Pull raamwerk

Voor kastbreedte mm	type	Bestelnr. / Nominale lengte mm		VE
		400	500	
400			9 334 192	1 Set
450			9 278 334	1 set
500		9 278 339	9 278 335	1 set
600		9 278 340	9 278 336	1 set
600	600 - 2 (voor 2 x 40 l)		9 278 337	1 set

Verdelingen

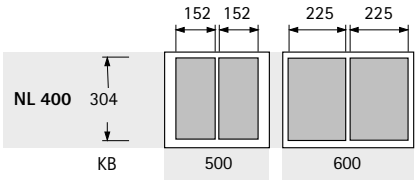

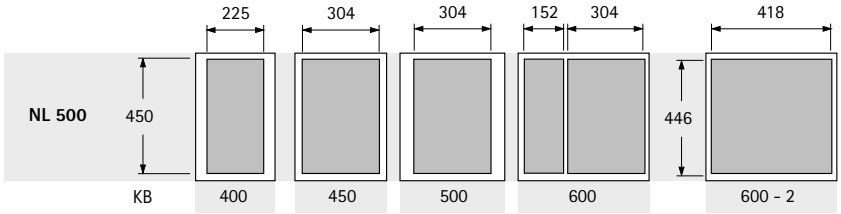

NL = nominale lengte **KB = kastbreedte**

Planningsmaten

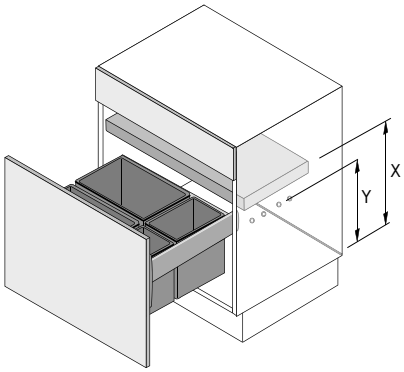

Emmer hoogte mm	X mm	Y mm
295	385	280
460	550	445
505	595	490

- Voor de individuele uitrusting van het AvanTech YOU Pull raam
- Kunststof emmers met stabiele dubbele beugel
- Alle emmers worden standaard zonder deksel geleverd
- Deksels moeten apart worden besteld, zie onder
- De onder vermelde dekselhoogtes zijn totaalafmetingen, de opleghoogte van alle losse deksels bedraagt 2 mm

Emmer

Artikel	Materiaal/oppervlak	Breedte mm	Diepte	Hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
Emmer 5 l	kunststof antraciet	152	152	295	**9 279 389**	1 st.
Emmer 8 l	kunststof antraciet	152	225	295	**9 279 390**	1 st.
Emmer 11 l	kunststof antraciet	152	304	295	**9 279 391**	1 st.
Emmer 17 l	kunststof antraciet	225	304	295	**9 279 392**	1 st.
Emmer 29 l	kunststof antraciet	225	304	460	**9 279 393**	1 st.
Emmer 40 l	kunststof antraciet	223	418	505	**9 279 394**	1 st.

Deksel

Artikel	Materiaal/oppervlak	Breedte mm	Diepte	Hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
Deksel 5 l	kunststof antraciet	152	152	21	**9 279 395**	1 st.
Deksel 8 l	kunststof antraciet	152	225	21	**9 279 396**	1 st.
Deksel 11 l	kunststof antraciet	152	304	21	**9 279 397**	1 st.
Deksel 17 l / 29 l	kunststof antraciet	225	304	21	**9 279 398**	1 st.
Deksel 40 l	kunststof antraciet	223	418	21	**9 279 399**	1 st.

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuifladecomponenten 223
- Voetpedaal Pull 902
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/abe99c

- Bovenaan lopend afvalsysteem voor ArciTech schuiflade, 94 mm hoog
- In plaats van de schuifladebodem wordt het ArciTech Pull raam gebruikt
- Het raamwerk kan met verschillende emmers en accessoires worden uitgerust
- Emmers a.u.b. apart bestellen
- ArciTech schuifladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Gepoedercoat staal antraciet

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam inclusief frontsteun en deksel
- Bevestigingsmateriaal

ArciTech Pull raam

Voor kastbreedte mm	type	Bestelnr. / Nominale lengte mm		VE
		400	500	
300			**9 279 400**	1 set
400			**9 279 401**	1 set
450		**9 279 406**	**9 279 402**	1 set
500		**9 279 407**	**9 279 403**	1 set
600		**9 279 408**	**9 279 404**	1 set
600	600 - 2 (voor 2 x 40 l)		**9 279 405**	1 set

Verdelingen

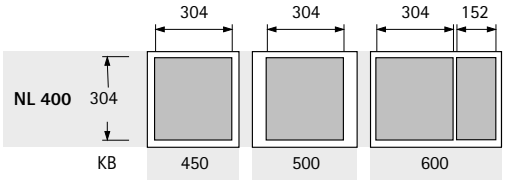

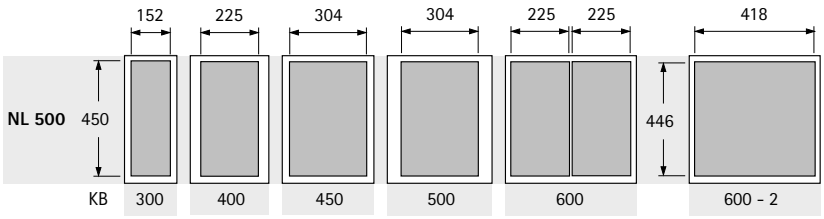

NL = nominale lengte **KB = kastbreedte**

Planningsmaten

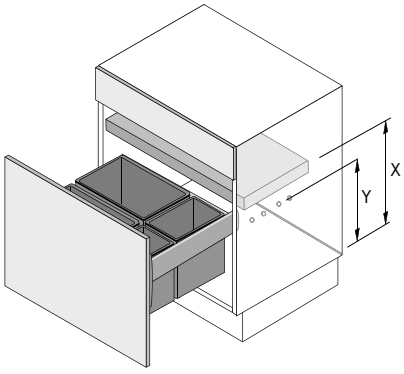

Emmer hoogte mm	X mm	Y mm
295	400	315
460	565	480
505	610	525

- Voor de individuele uitrusting van het ArciTech Pull raam
- Kunststof emmers met stabiele dubbele beugel
- Alle emmers worden standaard zonder deksel geleverd
- Deksels moeten apart worden besteld, zie onder
- De onder vermelde dekselhoogtes zijn totaalafmetingen, de opleghoogte van alle losse deksels bedraagt 2 mm

Emmer

Artikel	Materiaal/oppervlak	Breedte mm	Diepte	Hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
Emmer 5 l	kunststof antraciet	152	152	295	**9 279 389**	1 st.
Emmer 8 l	kunststof antraciet	152	225	295	**9 279 390**	1 st.
Emmer 11 l	kunststof antraciet	152	304	295	**9 279 391**	1 st.
Emmer 17 l	kunststof antraciet	225	304	295	**9 279 392**	1 st.
Emmer 29 l	kunststof antraciet	225	304	460	**9 279 393**	1 st.
Emmer 40 l	kunststof antraciet	223	418	505	**9 279 394**	1 st.

Deksel

Artikel	Materiaal/oppervlak	Breedte mm	Diepte	Hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
Deksel 5 l	kunststof antraciet	152	152	21	**9 279 395**	1 st.
Deksel 8 l	kunststof antraciet	152	225	21	**9 279 396**	1 st.
Deksel 11 l	kunststof antraciet	152	304	21	**9 279 397**	1 st.
Deksel 17 l / 29 l	kunststof antraciet	225	304	21	**9 279 398**	1 st.
Deksel 40 l	kunststof antraciet	223	418	21	**9 279 399**	1 st.

Opmerkingen

- ArciTech schuifladecomponenten 276
- Voetpedaal Pull 902
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/cc2d1b

Voetpedaal Pull

- Naderhand aan te brengen voetpedaal Pull
- Passend voor afvalsystemen AvanTech YOU Pull en ArciTech Pull
- Roestvrij staal

Bestelnr.	VE
9 111 679	1 st.







- Bovenaan lopend afvalsysteem voor gesynchroniseerde meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Actro met demping Silent System
- Zijwandmontage voor kastzijwanddikte 16 - 19 mm
- De geringe inbouwdiepte biedt ruimte aan sifon, wateraansluitingen en apparaten onder het werkblad
- Inclusief uittrekbaar metalen systeemdeksel, volledig bekleed met rubberen antislipmat
- Actro meer dan volledig uittrekbare ladegeleider a.u.b. apart bestellen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Raam en systeemdeksel gepoedercoat staal, anctraciet
- Emmer, losse deksel en rubberen mat kunststof antraciet

Cargo Synchro 450, 2 x 18 l

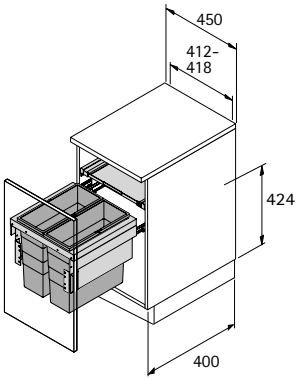

- Voor 450 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- Compleet beslag voor Actro meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
- 1 systeemdeksel incl. geleiders (gedeeltelijk uittrekbaar)
- 2 emmers 18 l

Bestelnr.	VE
9 279 420	1 set

Cargo Synchro 450, 55 l

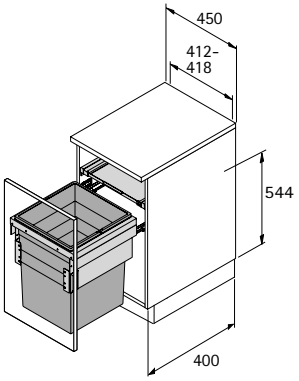

- Voor 450 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- Compleet beslag voor Actro meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
- 1 systeemdeksel incl. geleiders (gedeeltelijk uittrekbaar)
- 1 emmer 55 l

Bestelnr.	VE
9 279 421	1 set

Cargo Synchro 500

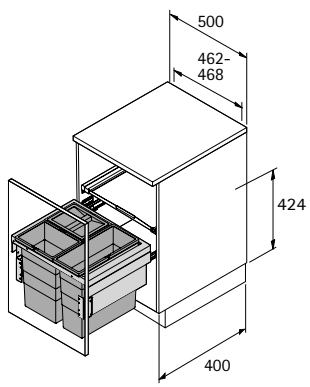

- Voor 500 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- Compleet beslag voor Actro meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
- 1 systeemdeksel incl. geleiders (gedeeltelijk uittrekbaar)
- 1 emmer 18 l
- 2 emmers 13 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 279 422	1 set

Cargo Synchro 600

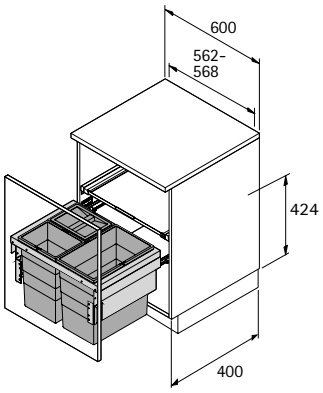

- Voor 600 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- Compleet beslag voor Actro meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
- 1 systeemdeksel incl. geleiders (gedeeltelijk uittrekbaar)
- 1 emmer 28 l
- 2 emmers 13 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 279 423	1 set

Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Actro

- Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider
- Nominale lengte 400 mm
- Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- staal verzinkt
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3: 40 kg

Set bestaat uit:
- 1 meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Actro, links en rechts
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 281 999	1 set

Opmerkingen

- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/8a2401

New

- Onderaan lopend afvalsysteem voor ArciTech frontladen, systeemhoogte 186 mm, ladezijwand hoogte 94 mm, nominale lengte (NL) 500
- Inbouwhoogte 380 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Het opzetframe wordt exact passend op de ArciTech ladezijwand gezet en zorgt voor een sterkere constructie
- De beproefde frontverstelling van de ArciTech ladezijwand wordt benut; meer frontbevestigingshoeken zijn niet nodig
- ArciTech frontladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Opzetraam en systeemdeksel staal met poedercoating antraciet
- Emmer en losse deksel kunststof antraciet

Base 450 voor ArciTech



- Voor 450 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 443	1 Set

Base 500 voor ArciTech



- Voor 500 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel

Bestelnr.	VE
9 352 444	1 Set

Base 600 voor ArciTech



- Voor 600 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 1 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel
- 1 accessoirebakje, kunststof antraciet
- 3 indelers, kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 352 445	1 Set

New

Base 900 voor ArciTech



- Voor 900 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 opzetraam
- 1 systeemdeksel incl. plankdragers
- 2 emmers 20 l
- 2 emmers 10 l, waarvan een met deksel
- 1 stoffer en blik, kunststof rood
- 2 accessoirebakjes, kunststof antraciet
- 5 indelers, kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 352 446	1 Set

Opmerkingen

ArciTech frontladecomponenten	280
Elektromechanisch openingssysteem Libero	916

hettich.com/short/651f01

New

- Te gebruiken in frontladen ArciTech, systeemhoogte 186 mm of 218 mm, ladezijwand hoogte 94 mm, nominale lengte (NL) 500 mm of InnoTech Atira, 144 mm of 176 mm hoog, nominale lengte (NL) 470 mm
- Inbouwhoogte 345 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Het inbouwraam wordt op de reling geplaatst en aan front en schuifladebodem gefixeerd
- Het gedeeltelijk uittrekbare deksel biedt nog meer aflegvlakken
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inbouwraam, uittrekbaar deksel, emmer en deksel kunststof antraciet

InsertFlex 450



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Voor 450 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam
- 1 uittrekbaar deksel met ladegeleiders
- 1 emmers 18 l
- 2 emmers 8 l, waarvan een met deksel
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 352 451	1 Set

InsertFlex 500



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Voor 500 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam met opbergvak rechts
- 1 uittrekbaar deksel met ladegeleiders
- 1 emmers 18 l
- 2 emmers 8 l, waarvan een met deksel
- Bevestigingsmateriaal en 2 vakverdelers

Bestelnr.	VE
9 352 459	1 Set

InsertFlex 600



ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Voor 600 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam met elk 1 opbergvak rechts/links
- 1 uittrekbaar deksel met ladegeleiders
- 1 emmers 18 l
- 2 emmers 8 l, waarvan een met deksel
- Bevestigingsmateriaal en 4 vakverdelers

Bestelnr.	VE
9 352 468	1 Set

New

InsertFlex 900

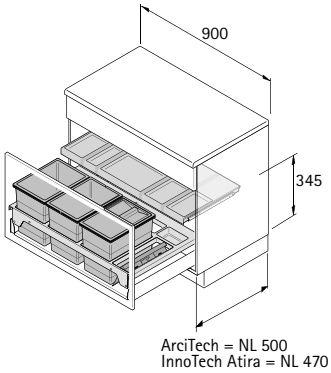

ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Voor 900 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 1 inbouwraam met 1 opbergvak achter
- 1 uittrekbaar deksel met ladegeleiders
- 2 emmers 18 l
- 2 emmers 8 l, waarvan een met deksel
- 1 stoffer en blik, kunststof rood
- Bevestigingsmateriaal en 4 vakverdelers

Bestelnr.	VE
9 352 471	1 Set

Opmerkingen

- ArciTech frontladecomponenten 280, 284
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/086a63

Bin.it Prime 600



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, Nominale lengte (NL) 450 / 500 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 420 / 470 mm
- Voor 600 mm kastbreedte
- Inhoud 37 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 325 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Inbouwhoogte 297 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 45 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten:
  max. breedte 540 mm, max. diepte 490 mm
  min. breedte 430 mm, min. diepte 399 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip, emmer en deksel kunststof antraciet

Set bestaat uit:

- 2 emmers met deksel 26 l + 11 l
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 220 394	1 set

Bin.it Prime 900



AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, Nominale lengte (NL) 450 / 500 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 420 / 470 mm
- Voor 900 mm kastbreedte
- Inhoud 63 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 325 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Inbouwhoogte 297 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 45 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten:
  max. breedte 840 mm, max. diepte 490 mm
  min. breedte 730 mm, min. diepte 399 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip, emmer en deksel kunststof antraciet

Set bestaat uit:

- 3 emmers met deksel 26 l + 26 l + 11 l
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 220 395	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU frontladecomponenten 226
- ArciTech frontladecomponenten 280
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/ba0dcb

Bin.it Flex 600

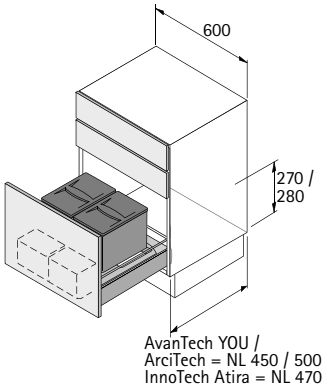

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, nominale lengte (NL) 450 / 500 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 mm
- Voor 600 mm kastbreedte
- Inhoud 24 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 280 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Inbouwhoogte 230 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 45 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten:
  max. breedte 540 mm, max. diepte 490 mm
  min. breedte 503 mm, min. diepte 422 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip, emmer en deksel kunststof grijs
- Opbergbakken kunststof transparant

Set bestaat uit:

- 2 emmers met deksel 12 l + 12 l
- 2 opbergbakken
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 132 349	1 set

Bin.it Flex 900

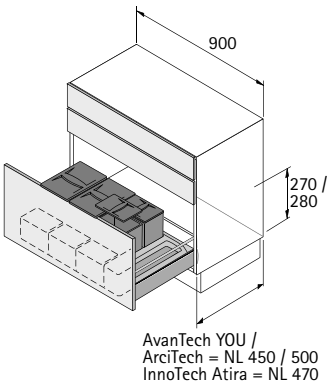

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, nominale lengte (NL) 450 / 500 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 mm
- Voor 900 mm kastbreedte
- Inhoud 35 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 280 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Inbouwhoogte 230 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 45 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten:
  max. breedte 840 mm, max. diepte 490 mm
  min. breedte 803 mm, min. diepte 422 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip, emmer en deksel kunststof grijs
- Opbergbakken kunststof transparant

Set bestaat uit:

- 4 emmers met deksel 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 opbergbakken
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 132 350	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU frontladecomponenten 226
- ArciTech frontladecomponenten 280
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/cc8090

Bin.it Vario 300

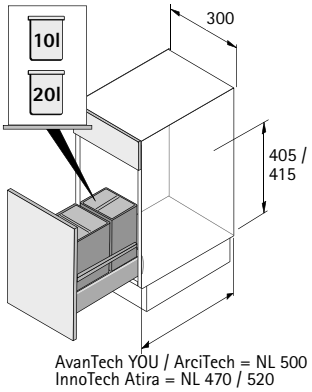

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, nominale lengte (NL) 500 mm of InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 / 520 mm
- Voor 300 mm kastbreedte
- Inhoud 30 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 415 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 405 mm
- Inbouwhoogte 370 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Zaagmaten voor de inlegmat:
  max. breedte 250 mm, max. diepte 512 mm
  min. breedte 190 mm, min. diepte 450 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegmat, emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers met deksel 20l + 10l
- 1 inlegmat

Bestelnr.	VE
9 207 645	1 set

Bin.it Vario 450 - 600

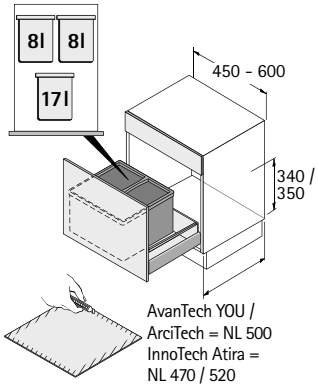

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, nominale lengte (NL) 500 mm of InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 / 520 mm
- Voor kastbreedte 450 - 600 mm door op maat snijden van de antislipmat
- Inhoud 33 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 350 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Inbouwhoogte 305 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Zaagmaten voor de inlegmat:
  max. breedte 565 mm, max. diepte 565 mm
  min. breedte 311 mm, min. diepte 456 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegmat, emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 3 emmers met deksel 17l + 8l + 8l
- 1 inlegmat

Bestelnr.	VE
9 105 101	1 set

Bin.it Vario 600 - 1200

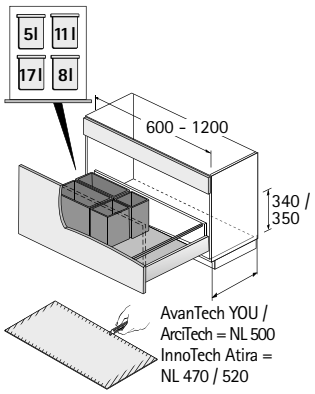

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU en ArciTech, nominale lengte (NL) 500 mm of InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 / 520 mm
- Voor kastbreedte 600 - 1200 mm door op maat snijden van de antislipmat
- Inhoud 41 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem
  voor AvanTech YOU 350 mm
  voor ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Inbouwhoogte 305 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Zaagmaten voor de inlegmat:
  max. breedte 1150 mm, max. diepte 565 mm
  min. breedte 468 mm, min. diepte 456 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegmat, emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 4 emmers met deksel 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
- 1 inlegmat

Bestelnr.	VE
9 079 921	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU frontladecomponenten 226
- ArciTech frontladecomponenten 280
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/e1e0e9

Bin.it Smart 450 / 500



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU (vanaf 139 mm hoogte) / ArciTech, Nominale lengte (NL) 500 / 550 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 / 520 mm
- Voor 450 mm of 500 mm kastbreedte
- Inhoud 32 liter
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem voor AvanTech YOU 350 mm voor ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Inbouwhoogte 310 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 60 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten: max. breedte 450 mm, max. diepte 523 mm min. breedte 345 mm, min. diepte 462 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip en deksel kunststof grijs, emmer kunststof antraciet

Set bestaat uit:

- 3 emmers met deksel 16l + 8l + 8l
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 208 750	1 set

Bin.it Smart 600



AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Om in de frontlade te plaatsen, bijv. voor AvanTech YOU (vanaf 139 mm hoogte) / ArciTech, Nominale lengte (NL) 500 / 550 mm of voor InnoTech Atira, nominale lengte (NL) 470 / 520 mm
- Voor 600 mm kastbreedte
- Inhoud 32 liter
- Het vrije gedeelte in de inlegkuip biedt ruimte voor schoonmaakmiddelen of kan alternatief worden voorzien van een extra emmer met 16 liter inhoud
- Inbouwhoogte vanaf de bovenkant van de kastbodem voor AvanTech YOU 350 mm voor ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Inbouwhoogte 310 mm vanaf de bovenkant van de bodem van de schuiflade
- Inlegkuip, 60 mm hoog
- Inlegkuip kan op maat worden gesneden, zaagmaten: max. breedte 550 mm, max. diepte 523 mm min. breedte 495 mm, min. diepte 462 mm
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem Libero te combineren
- Inlegkuip en deksel kunststof grijs, emmer kunststof antraciet

Set bestaat uit:

- 3 emmers met deksel 16l + 8l + 8l
- 1 inlegkuip

Bestelnr.	VE
9 208 752	1 set

Opmerkingen

- AvanTech YOU frontladecomponenten 226
- ArciTech frontladecomponenten 280
- Elektromechanisch openingssysteem Libero 916

hettich.com/short/ca5b83

Bin.it Duo I

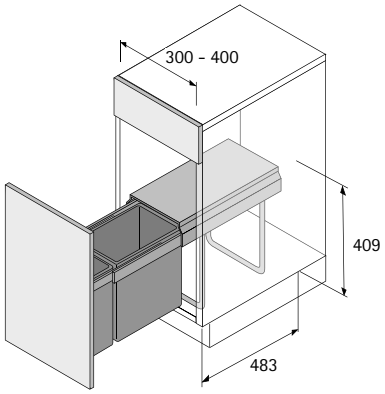

- Volledig uittrekbare ladegeleider
- Voor kastbreedte 300 mm - 400 mm
- Inhoud 30 liter
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Met frontbevestiger

Set bestaat uit:

- 2 emmers met deksel 20 l + 10 l
- 1 inbouwraam met volledig uittrekbare ladegeleider inclusief frontverbinding

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 Emmer roestvrij staal/ Deksel kunststof antraciet	**0 049 477**	1 set
2 Emmer en deksel kunststof grijs	**0 049 476**	1 set

New

Elektromechanisch openingssysteem Libero

- Naderhand aan te brengen systeem
- Passend voor onderkasten van 300 mm tot 1200 mm kastbreedte
- Montage in het voorste deel van de bodem
- Laag voltage apparaat (5V), met USB-C bus
- Incl. 2 m kabel
- Eenvoudige bediening door laser-voetsensor en/of voice control
- Instellingen en configuraties via de webbrowser
- Geïntegreerde led-oriëntatieverlichting, dimbaar, uitschakelbaar
- Spatwaterbescherming volgens IP 21 certificering
- Compatibel met Alexa spraakbesturingssystemen
- Ontworpen voor 2,4 GHz

Bestelnr.	VE
9 352 508	1 st.



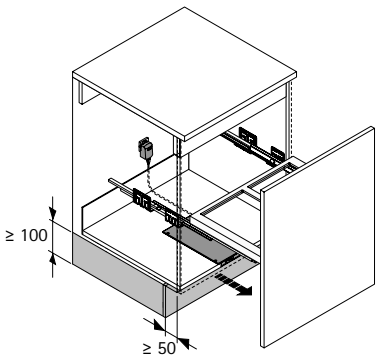

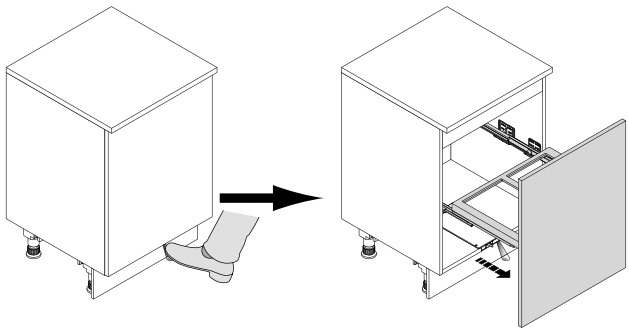

Bin.it Classic	Bin.it Swing
918	918
▸ Compleet beslag ▸ Zijwandmontage ▸ Verbinding met draaideuren ▸ Behuizing roestvrij staal of wit gelakt	▸ Compleet beslag ▸ Montage aan de binnenkant van de deur ▸ Met zwenkdeksel ▸ Kunststof antraciet
▸ Min. 400 mm	▸ Min. 350 mm
1-voudig	1-voudig
▸ 15 l	▸ 5 l

Bin.it Classic

- Voor min. 400 mm kastbreedte
- Inhoud 15 liter
- Inbouw links of rechts mogelijk
- Inzet kunststof

Set bestaat uit:

- 1 ronde emmer 15 l met deksel
- 1 zwenkmechanisme

Artikel	Bestelnr.	VE
1 roestvrij staal / kunststof zwart	**9 342 320**	1 Set
2 wit gelakt / kunststof wit	**9 342 319**	1 Set



Bin.it Swing



- Voor min. 350 mm kastbreedte
- Inhoud 5 liter
- Voor montage aan de binnenkant van de deur
- Emmer en deksel kunststof antraciet

Set bestaat uit:

- 1 emmer met zwenkdeksel 5 l
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 280 314	1 set

	Bin.it Duo II	Bin.it Trio II	Bin.it Space
Pagina	922	923	923
Beschrijving	▸ Compleet beslag ▸ Bodemmontage ▸ Volledig uittrekbare kogelgeleider ▸ Emmer van roestvrij staal of kunststof	▸ Compleet beslag ▸ Bodemmontage ▸ Volledig uittrekbare kogelgeleider	▸ Compleet beslag ▸ Bodemmontage ▸ Volledig uittrekbare kogelgeleider ▸ Geringe inbouwdiepte
Voor kastbreedte mm	▸ Min. 300 mm ▸ Min. 400 mm	▸ Min. 400 mm	▸ Min. 500 mm
Afvalscheiding	2-voudig	3-voudig	2-voudig
Inhoud l	▸ 10 l + 20 l ▸ 2 x 20 l	▸ 16 l + 2 x 8 l	▸ 2 x 15 l

	Bin.it Easy	Bin.it Drop	Bio Box
	924	925	926
	▸ Compleet beslag ▸ Bodemmontage ▸ Volledig uittrekbare rolgeleider	▸ Inzet in het werkblad ▸ Roestvrij staal deksel ▸ Aluminium of kunststof emmer	▸ Bio-afvalbak ▸ Om aan het front te hangen of op het werkblad te plaatsen ▸ Kunststof, vaatwasserbestendig
	▸ Min. 300 mm	-	-
	1-voudig of 2-voudig	1-voudig	1-voudig
	▸ 2 x 7,5 l ▸ 16 l	▸ 5 l ▸ 13 l	▸ 5 l

New

Bin.it Duo II - 300



- Voor min. 300 mm kastbreedte
- Inhoud 30 liter
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Uittrekbaar systeem met volledig uittrekbare ladegeleider
- Raam en ladegeleider staal
- Emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers 10 l + 20 l
- Compleet beslag met volledig uittrekbare ladegeleider en deksel

Bestelnr.	VE
9 291 587	1 set

Bin.it Duo II - 400

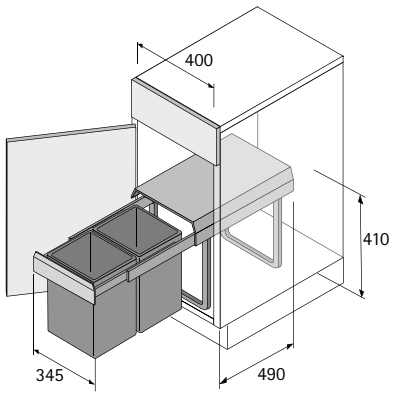

- Voor min. 300 mm kastbreedte
- Inhoud 32 liter
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Uittrekbaar systeem met volledig uittrekbare ladegeleider
- Raam en ladegeleider staal
- Emmer en deksel kunststof zwart

Set bestaat uit:

- 2 emmers 20 l
- Compleet beslag met volledig uittrekbare ladegeleider en deksel

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Emmer roestvrij staal/ Deksel kunststof antraciet	**0 049 475**	1 set
2 Emmer en deksel kunststof grijs	**0 049 474**	1 set

Bin.it Trio II

- Voor min. 400 mm kastbreedte
- Inhoud 32 liter
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Uittrekbaar systeem met volledig uittrekbare ladegeleider
- Raam en ladegeleider staal
- Emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 3 emmers 16 l + 8 l + 8 l
- Compleet beslag met volledig uittrekbare ladegeleider en deksel

Bestelnr.	VE
9 132 346	1 set

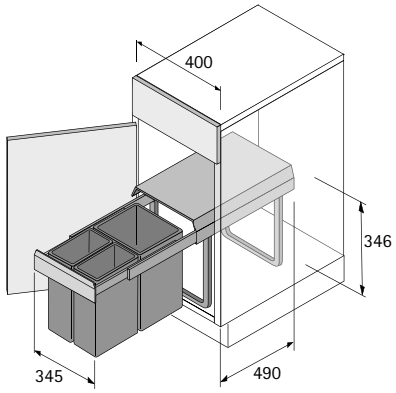

Bin.it Space

- Voor min. 500 mm kastbreedte
- Inhoud 30 liter
- Eenvoudige en snelle bodemmontage
- Uittrekbaar systeem met volledig uittrekbare ladegeleider
- De geringe inbouwdiepte biedt ruimte aan sifon, wateraansluitingen en apparaten onder het werkblad
- Raam en ladegeleider met poedercoating zilver
- Emmer en deksel kunststof grijs

Set bestaat uit:

- 2 emmers 15 l + 15 l
- 1 inbouwraam met volledig uittrekbare ladegeleider en deksel

Bestelnr.	VE
9 079 926	1 set

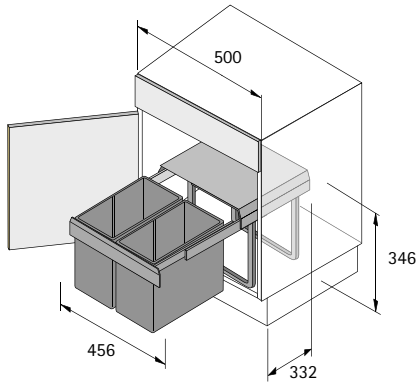

Bin.it Easy

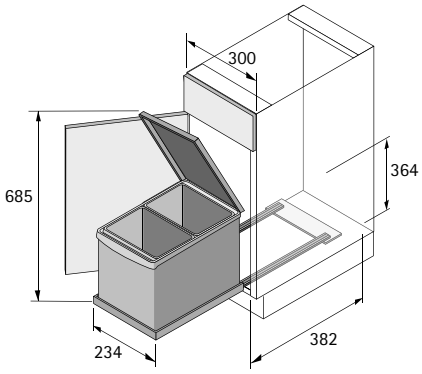

- Voor min. 300 mm kastbreedte
- Uittrekbaar systeem met volledig uittrekbare ladegeleider, eenvoudige bodemmontage
- Met automatisch dekselmechanisme - bij het uittrekken gaat het deksel open
- Emmer en deksel kunststof grijs
- Uittrekbaar systeem gepoedercoat staal zilver

Set bestaat uit:
- 1 of 2 emmers
- Compleet beslag met volledig uittrekbare ladegeleider en deksel

Inhoud	**Bestelnr.**	VE
16 l	**9 079 903**	1 set
7,5 l + 7,5 l	**9 079 929**	1 set

New

Bin.it Drop

- Eenvoudige en comfortabele afvalverwijdering direct op de plaats van het ontstaan
- Ergonomische hantering
- Om in het werkblad in te laten
- Probleemloze montage in het keukenwerkblad
- Zichtbaar blijven alleen het edelstalen deksel en de edelstalen ring
- Geurdicht sluitend deksel van roestvrij staal
- Uitneembare binnenemmer

Set bestaat uit:
- 1 deksel en ring van roestvrij staal
- 1 zachte rubberen ring (alleen bij set 13 liter)
- 1 binnenemmer kunststof

Oppervlak binnenemmer	Inhoud	**Bestelnr.**	VE
Kunststof zwart	5 l	**9 079 925**	1 set
Kunststof zwart	13 l	**9 295 526**	1 set

Planningsmaten

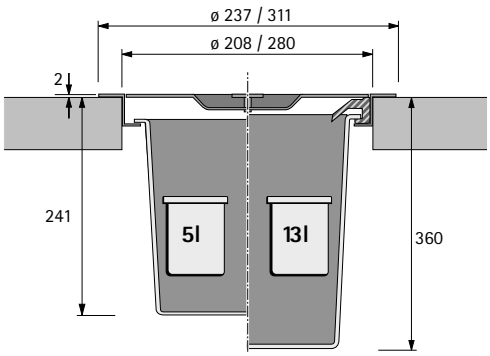

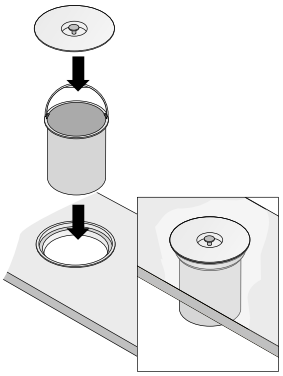

Bio Box

- Praktische bio-afvalbak
- Kan aan het front (max. 20 mm frontplaatdikte) of een staafgreep gehangen of rechtstreeks op het werkblad geplaatst worden
- Vaatwasserbestendig
- Inhoud 5 liter
- Breedte 250 mm
  Diepte 188 mm
  Hoogte 184 mm
- Emmer kunststof wit, deksel kunststof grijs transparant

Bestelnr.	VE
9 207 654	1 st.

New

Afvalsysteem Frame voor ArciTech

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
896 - 897	Frame voor ArciTech	9 352 426	2,5 l, kunststof antraciet	157 x 111 x 220	**9 352 428**	1 st.
	Frame voor ArciTech	9 352 422 9 352 423 9 352 424 9 352 425 9 352 426	10 l, kunststof antraciet	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 st.
	Frame voor ArciTech	9 352 422	12 l, kunststof antraciet	320 x 141 x 350	**9 352 430**	1 st.
	Frame voor ArciTech	9 352 421 9 352 424 9 352 425	14 l, kunststof antraciet	320 x 156 x 350	**9 352 441**	1 st.
	Frame voor ArciTech	9 352 423 9 352 426	20 l, kunststof antraciet	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
898 - 901	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	5 l, kunststof antraciet	152 x 152 x 295	**9 279 389**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 389	deksel 5 l, kunststof antraciet	152 x 152 x 21	**9 279 395**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	8 l, kunststof antraciet	152 x 225 x 295	**9 279 390**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 390	deksel 8 l, kunststof antraciet	152 x 225 x 21	**9 279 396**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	11 l, kunststof antraciet	152 x 304 x 295	**9 279 391**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 391	deksel 11 l, kunststof antraciet	152 x 304 x 21	**9 279 397**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	17 l, kunststof antraciet	225 x 304 x 295	**9 279 392**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	29 l, kunststof antraciet	225 x 304 x 460	**9 279 393**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	deksel 17 / 29 l, kunststof antraciet	225 x 304 x 21	**9 279 398**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, kunststof antraciet	223 x 418 x 505	**9 279 394**	1 st.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 394	deksel 40 l, kunststof antraciet	223 x 418 x 21	**9 279 399**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

hettich.com/short/a70b42

Cargo Synchro

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
904 - 905	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	emmer 13 l, kunststof donkergrijs	242 x 192 x 381	**9 279 418**	1 st.
	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	deksel 13 l, kunststof donkergrijs	242 x 192 x 15	**9 280 317**	1 st.
	Cargo Synchro	9 279 420 9 279 422	emmer 18 l, kunststof donkergrijs	385 x 166 x 381	**9 279 419**	1 st.
	Cargo Synchro	9 279 423	emmer 28 l, kunststof donkergrijs	385 x 242 x 381	**9 280 315**	1 st.
	Cargo Synchro	9 279 421	emmer 55 l, kunststof donkergrijs	385 x 358 x 501	**9 280 316**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Base voor ArciTech

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
906 - 907	Base voor ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	10 l, kunststof antraciet	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 st.
	Base voor ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	20 l, kunststof antraciet	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

InsertFlex

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
908 - 909	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	8 l, kunststof antraciet	226 x 156 x 295	**9 352 473**	1 st.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	18 l, kunststof antraciet	320 x 226 x 295	**9 352 503**	1 st.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	deksel 8 l, Kunststof antraciet	226 x 156 x 15	**9 352 506**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

hettich.com/short/a70b42

New

Bin.it Prime

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
910	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	11 l, Kunststof antraciet	146 x 356 x 275	**9 220 484**	1 st.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	26 l, Kunststof antraciet	298 x 356 x 275	**9 220 486**	1 st.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	deksel 11 l, kunststof antraciet	131 x 341 x 20	**9 220 487**	1 st.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	deksel 26 l, kunststof antraciet	283 x 341 x 20	**9 220 488**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Flex

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
911	Bin.it Flex	9 132 350	5,5 l, kunststof grijs	155 x 222 x 227	**9 136 188**	1 st.
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	12 l, kunststof grijs	310 x 222 x 227	**9 136 187**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Vario

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
912 - 913	Bin.it Vario	9 079 921	5 l, kunststof grijs	152 x 152 x 295	**9 132 375**	1 st.
	Bin.it Vario	9 132 375	deksel 5 l, kunststof grijs	152 x 152 x 21	**9 132 383**	1 st.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 l, kunststof grijs	152 x 225 x 295	**9 132 377**	1 st.
	Bin.it Vario	9 132 377	deksel 8 l, kunststof grijs	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 st.
	Bin.it Vario	9 079 921	11 l, kunststof grijs	152 x 304 x 295	**9 132 378**	1 st.
	Bin.it Vario	9 132 378	deksel 11 l, kunststof grijs	152 x 304 x 21	**9 132 385**	1 st.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 l, kunststof grijs	225 x 304 x 295	**9 132 380**	1 st.
	Bin.it Vario	9 132 380	deksel 17 / 29 l, kunststof grijs	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Smart

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
914	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	8 l, Kunststof antraciet	225 x 152 x 295	**9 208 754**	1 st.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	16 l, Kunststof antraciet	225 x 304 x 295	**9 208 757**	1 st.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	deksel 8 l, kunststof grijs	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 st.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	deksel 17 / 29 l, kunststof grijs	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Duo I

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
915	Bin.it Duo I	0 049 477	10 l, roestvrij staal	223 x 151 x 355	**9 080 024**	1 st.
	Bin.it Duo I	0 049 477	20 l, roestvrij staal	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 st.
	Bin.it Duo I	0 049 476	10 l, kunststof grijs	225 x 153 x 360	**9 079 998**	1 st.
	Bin.it Duo I	0 049 476	20 l, kunststof grijs	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Duo II

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
922	Bin.it Duo II 400	0 049 475	20 l, roestvrij staal	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 st.
	Bin.it Duo II 400	0 049 474	20 l, kunststof grijs	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Trio II

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
923	Bin.it Trio II 400	9 132 346	8 l, kunststof grijs	225 x 152 x 295	**9 080 023**	1 st.
	Bin.it Trio II 400	9 132 346	16 l, kunststof grijs	225 x 304 x 295	**9 080 022**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Space

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
923	Bin.it Space	9 079 926	15 l, kunststof grijs	207 x 300 x 286	**9 080 037**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Easy

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
924	Bin.it Easy	9 079 929	7,5 l, kunststof grijs	222 x 155 x 295	**9 080 061**	1 st.
	Bin.it Easy	9 079 903	16 l, kunststof grijs	222 x 310 x 295	**9 080 065**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

Bin.it Drop

Cataloguspagina	Voor afvalsysteem	Voor bestelnr.	Reserve-emmers/ deksels	ø x H mm	**Bestelnr.**	VE
925	Bin.it Drop	9 079 925	5 l, kunststof zwart	198 x 232 mm	**9 208 764**	1 st.

Opmerking: alle reserve-emmers worden zonder deksel geleverd.

hettich.com/short/a70b42

New

Dispensa 90°

933 - 939

New

Dispensa Duo III

940 - 943

New

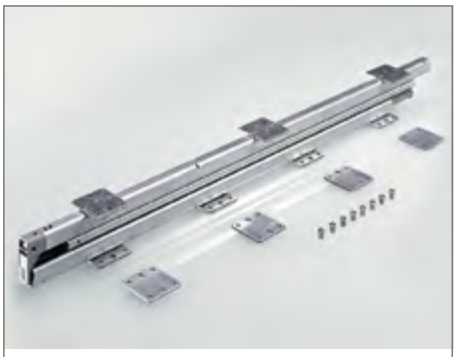

ladegeleiders voor speciale oplossing
- **Quadro Big Duplex**

944 - 946

- Uittrekbare apothekerskast met geïntegreerde demping Silent System
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Maakt toegang van beide zijden tot de voorraad mogelijk
- Volledig of gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Kastinhoud overzichtelijk en ruimtebesparend opgeborgen
- Optioneel met het elektromechanische openingssysteem eTouch combineerbaar

Draagframe
- Inclusief demping Silent System
- 400 mm in hoogte verstelbaar
- Te gebruiken voor 300 en 400 mm brede kasten
- Min. inwendige kastdiepte 500 mm
- Geleider en legplanken/manden a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 in hoogte verstelbaar draagframe
- 2 in hoogte verstelbare relingen
- 2 fronthouders

In hoogte verstelbaar draagframe

Minimale inwendige kastbreedte mm	Inwendige kasthoogte mm	Framehoogte mm	Aantal plateaus/manden	Bestelnr. / kleur		VE
				zilver	antraciet	
262	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 198**	**9 277 634**	1 Set
262	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 200**	**9 277 635**	1 Set
262	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 211**	**9 277 636**	1 Set
362	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 212**	**9 277 637**	1 Set
362	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 213**	**9 277 638**	1 Set
362	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 214**	**9 277 639**	1 Set

Opmerkingen

- Volledig uittrekbare ladegeleider, openingsdemping en eTouch+ 934
- Plateaus/manden en ander toebehoren 937 - 939

hettich.com/short/790d27

Volledig uittrekbare ladegeleider

- Inclusief demping Silent System
- Met snelmontagesysteem ClickFixx
- Voor in het midden geleid draagframe Dispensa 90°
- Belastbaarheid 100 kg
- Uittreklengte 470 mm
- Gepoedercoat staal

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 117 223**	1 Set
Antraciet	**9 277 642**	1 Set

Openingsdemping voor volledig uittrekbare ladegeleider

- Optionele openingsdemping
- Eenvoudig op de ondergeleiding klikken
- Te gebruiken in de volledig uittrekbare Dispensa ladegeleiders, bestelnr. 9 117 222 & 9 117 223

Bestelnr.	VE
9 162 402	1 Set

Elektromechanisch openingssysteem eTouch+

- Reageert op een lichte aanraking van het front
- Naderhand monteerbaar in combinatie met volledig uittrekbare ladegeleider Dispensa, bestelnr. 9 117 223 & 9 277 642
- Behuizing kunststof grijs
- Met EU-DIN-stekker

Bestelnr.	VE
9 277 670	1 Set

Planningsmaten

Dispensa met volledig uittrekbare geleider – 100 kg

Kastgeleider bovenaan

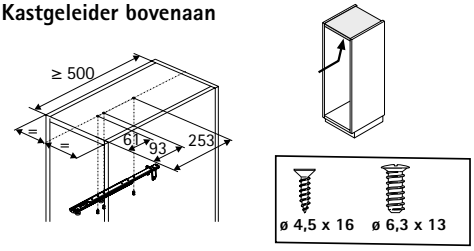

Kastgeleider onderaan

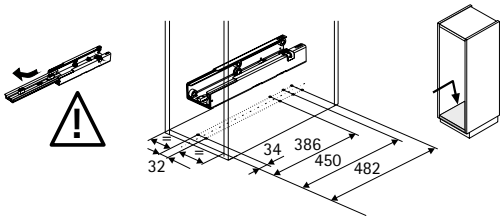

Frontplaathouder / -geleiders

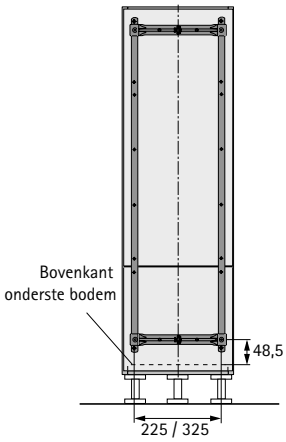

Dispensa met volledig uittrekbare geleider – 100 kg met eTouch+ Control

Kastgeleider bovenaan

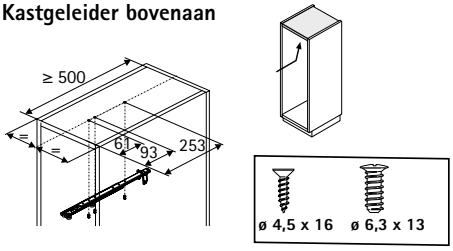

Kastgeleider onderaan



Frontplaathouder / -geleiders

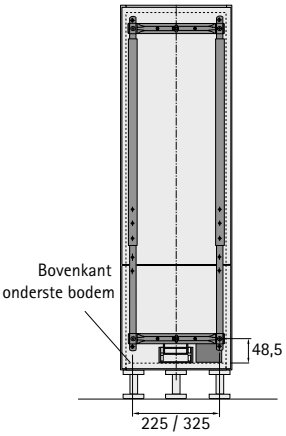

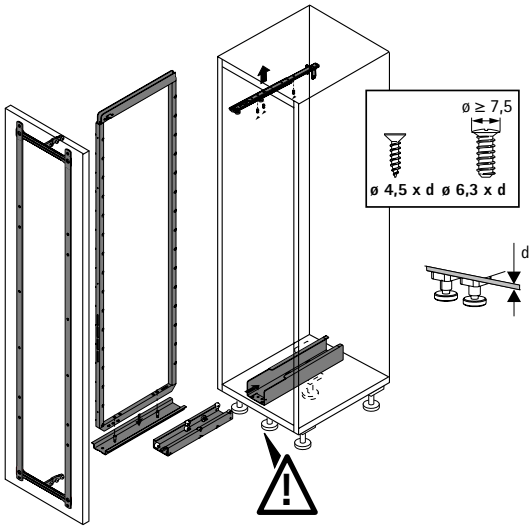

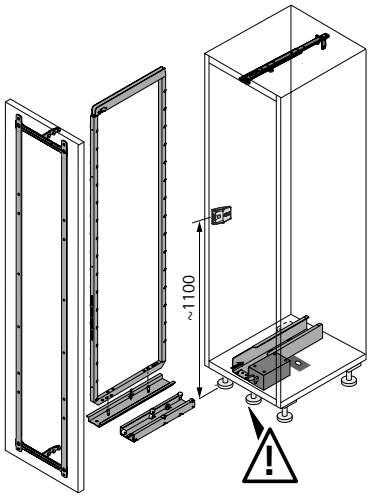

Stabilisator voor kaderfront

- Bij toepassing van kaderfronten noodzakelijk
- Gepoedercoat staal

Voor kastbreedte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	zilver	**antraciet**	
300 mm	**0 070 798**	**9 277 672**	1 st.
400 mm	**0 070 799**	**9 277 673**	1 st.

Stabilisator

- Voor het gebruik onafhankelijk van de positie
- Optioneel te gebruiken
- Gepoedercoat staal

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**0 070 800**	1 st.
Antraciet	**9 277 671**	1 st.

Mandhouder voor in hoogte verstelbaar draagframe

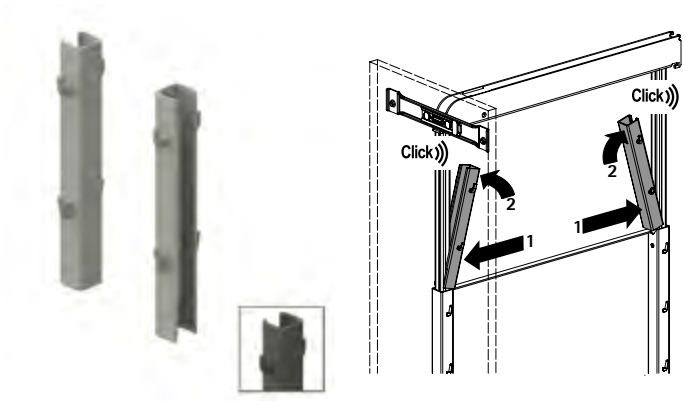

- Optimale benutting van de ruimte in het hoogteafstelbereik van het draagframe
- Hoogte 198 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 2 mandhouders

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Grijs	**0 074 848**	1 Set
Antraciet	**9 277 674**	1 Set

New

Arena STYLE antislip-inhangplateau

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	antraciet	
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 st.
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 st.

Arena CLASSIC antislip-inhangplateau

- Om in het draagframe te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	zilver	
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 st.
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 st.

K-Line inhangplateau

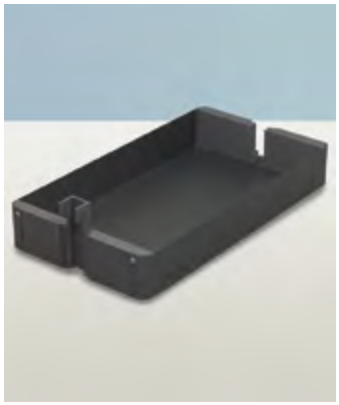

- Om in het draagframe te hangen
- Stalen plateau met inlegmat
- Gepoedercoat staal / kunststof antraciet

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 466 x 110	**9 352 789**	1 st.
400	350 x 466 x 110	**9 352 790**	1 st.

Inhangmand met 3-voudige reling

- Om in het draagframe te hangen
- Met 3-voudige reling
- Verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	Bestelnr.	VE
300	250 x 467 x 110	**0 013 909**	1 st.
400	350 x 467 x 110	**0 013 910**	1 st.

Inhangmand met 2-voudige reling

- Om in het draagframe te hangen
- Met 2-voudige reling
- Verchroomd staal of poedercoating zilver

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	Bestelnr. / oppervlak		VE
		verchroomd	zilver	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 st.
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 st.

Scheidingsstang

- Staal
- Adapter kunststof zwart

Voor kastbreedte mm	Bestelnr.	VE
300	**0 049 248**	1 st.
400	**0 049 249**	1 st.

Voorraadpottenset

- Voorraadpottenset om in het Dispensa 90° draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kunnen alternatief voor één inhangplateau/-mand twee voorraadpottensets worden ingehangen
- Achteraf te monteren

Set bestaat uit:
- 1 draagelement gepoedercoat aluminium zilver
- 4 voorraadpotten à 1,2 liter met schenkfunctie: kunststof transparant met deksel kunststof grijs

Bestelnr.	VE
0 041 171	1 Set

Voorraadbakkenset

- Voorraadbakkenset om in het Dispensa 90° draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kunnen alternatief voor één inhangplateau/-mand twee voorraadbakkensets worden ingehangen
- Achteraf te monteren

Set bestaat uit:
- 1 draagelement gepoedercoat aluminium zilver
- 2 open voorraadbakken kunststof transparant
- 1 insteekbare indeling kunststof transparant

Bestelnr.	VE
0 041 172	1 Set

YouBoxx-set

- YouBoxx-set om in het draagframe te hangen
- Op elk niveau in het draagframe kan alternatief voor een inhangplateau/-mand een YouBoxx-set worden ingehangen
- Te gebruiken vanaf 300 mm kastbreedte

Set bestaat uit:
- 2 draagelementen staal met poedercoating
- 2 boxen à 1 liter met kunststof deksel
- 2 boxen à 2,1 liter, waarvan 1 met scheidingswand, kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zilver / wit	antraciet	
9 207 549	**9 277 651**	1 Set

Dispensa Duo III

New

- Uittrekbare zwenkgeleider voor hoge kasten inclusief demping Silent System
- Deur- en uittrekbare rekken zorgen voor volledig gebruik van de ruimte
- Bij het openen van de deur wordt het uittrekbare rek naar voren getrokken
- Enorm aanbod aan opbergruimte en overzichtelijke opslag van de voorraad
- Directe toegang tot de volledige kastinhoud
- Ook geschikt voor 2-deurs hoge kasten (1200 mm kastbreedte) zonder middenwand

uittrekframe

- Compleet met ladegeleider boven- en onderaan en uittrekbaar mechanisme
- Inclusief demping Silent System
- Geschikt voor linker- en rechterkasten
- Kastbreedte 600 mm
- Belastbaarheid 50 kg
- Min. inwendige kastdiepte 500 mm
- Minimale inwendige kasthoogte 1700 mm
- Deurkozijn en passende plateaus a.u.b. apart bestellen
- gepoedercoat staal zilver resp. antraciet

Set bestaat uit:
- 1 uittrekframe (zonder plateaus)
- 1 uittrekbaar mechanisme incl. ladegeleiders

Voor kastbreedte mm	Voor inwendige kastbreedte mm	Aantal plateaus	Bestelnr. / kleur		VE
			zilver	antraciet	
600	562 - 568	6	9 352 800	9 352 801	1 Set

Opmerkingen

- Deurrek en legplanken / manden 942

hettich.com/short/94793b

New

Arena STYLE antislip-inhangplateau



- Om in het uittrekframe te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciaal antislip lakwerk
- Reling verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	**Bestelnr. / oppervlak**		VE
		verchroomd	**antraciet**	
600	518 x 260 x 75	**9 352 805**	**9 352 807**	1 st.

Arena CLASSIC antislip-inhangplateau

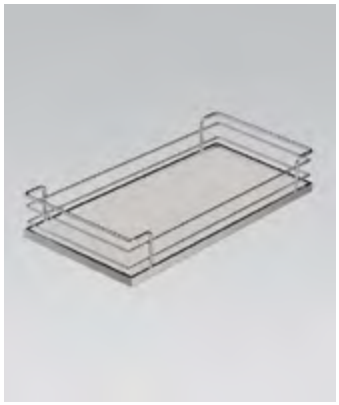

- Om in het uittrekframe te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciale antisliplak
- Reling verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
600	518 x 260 x 88	**9 352 804**	1 st.

New

Deurkozijn

- Basis voor het deurrek
- Geschikt voor linker- en rechterdeur
- Kastbreedte 600 mm
- Belastbaarheid 25 kg
- Minimale inwendige kasthoogte 1700 mm
- Passende deurplateaus (max. 6 stuks) a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 deurkozijn (zonder plateaus)
- Bevestigingsmateriaal

Voor kastbreedte mm	Voor inwendige kastbreedte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
		zilver	**antraciet**	
600	562 - 568	**9 352 802**	**9 352 803**	1 Set

Arena STYLE antislip-deurplateau

- Om in het deurkozijn te hangen
- Houten bodem met witte resp. antracietkleurige melamineharscoating en speciale antisliplak
- Reling staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	**Bestelnr. / oppervlak**		VE
		verchroomd	**antraciet**	
600	472 x 154 x 75	**9 352 811**	**9 352 814**	1 st.

Arena CLASSIC antislip-deurplateau

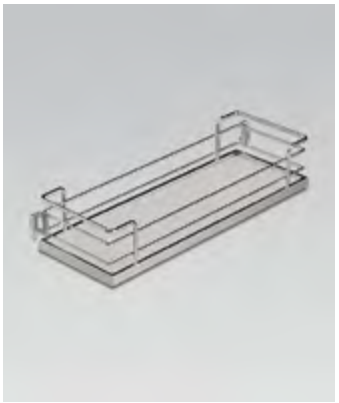

- Om in het deurkozijn te hangen
- Houten bodem met witte melamineharscoating en speciale antisliplak
- Reling verchroomd staal

Voor kastbreedte mm	B x D x H mm	**Bestelnr.**	VE
600	472 x 154 x 88	**9 352 809**	1 st.

Planningsmaten

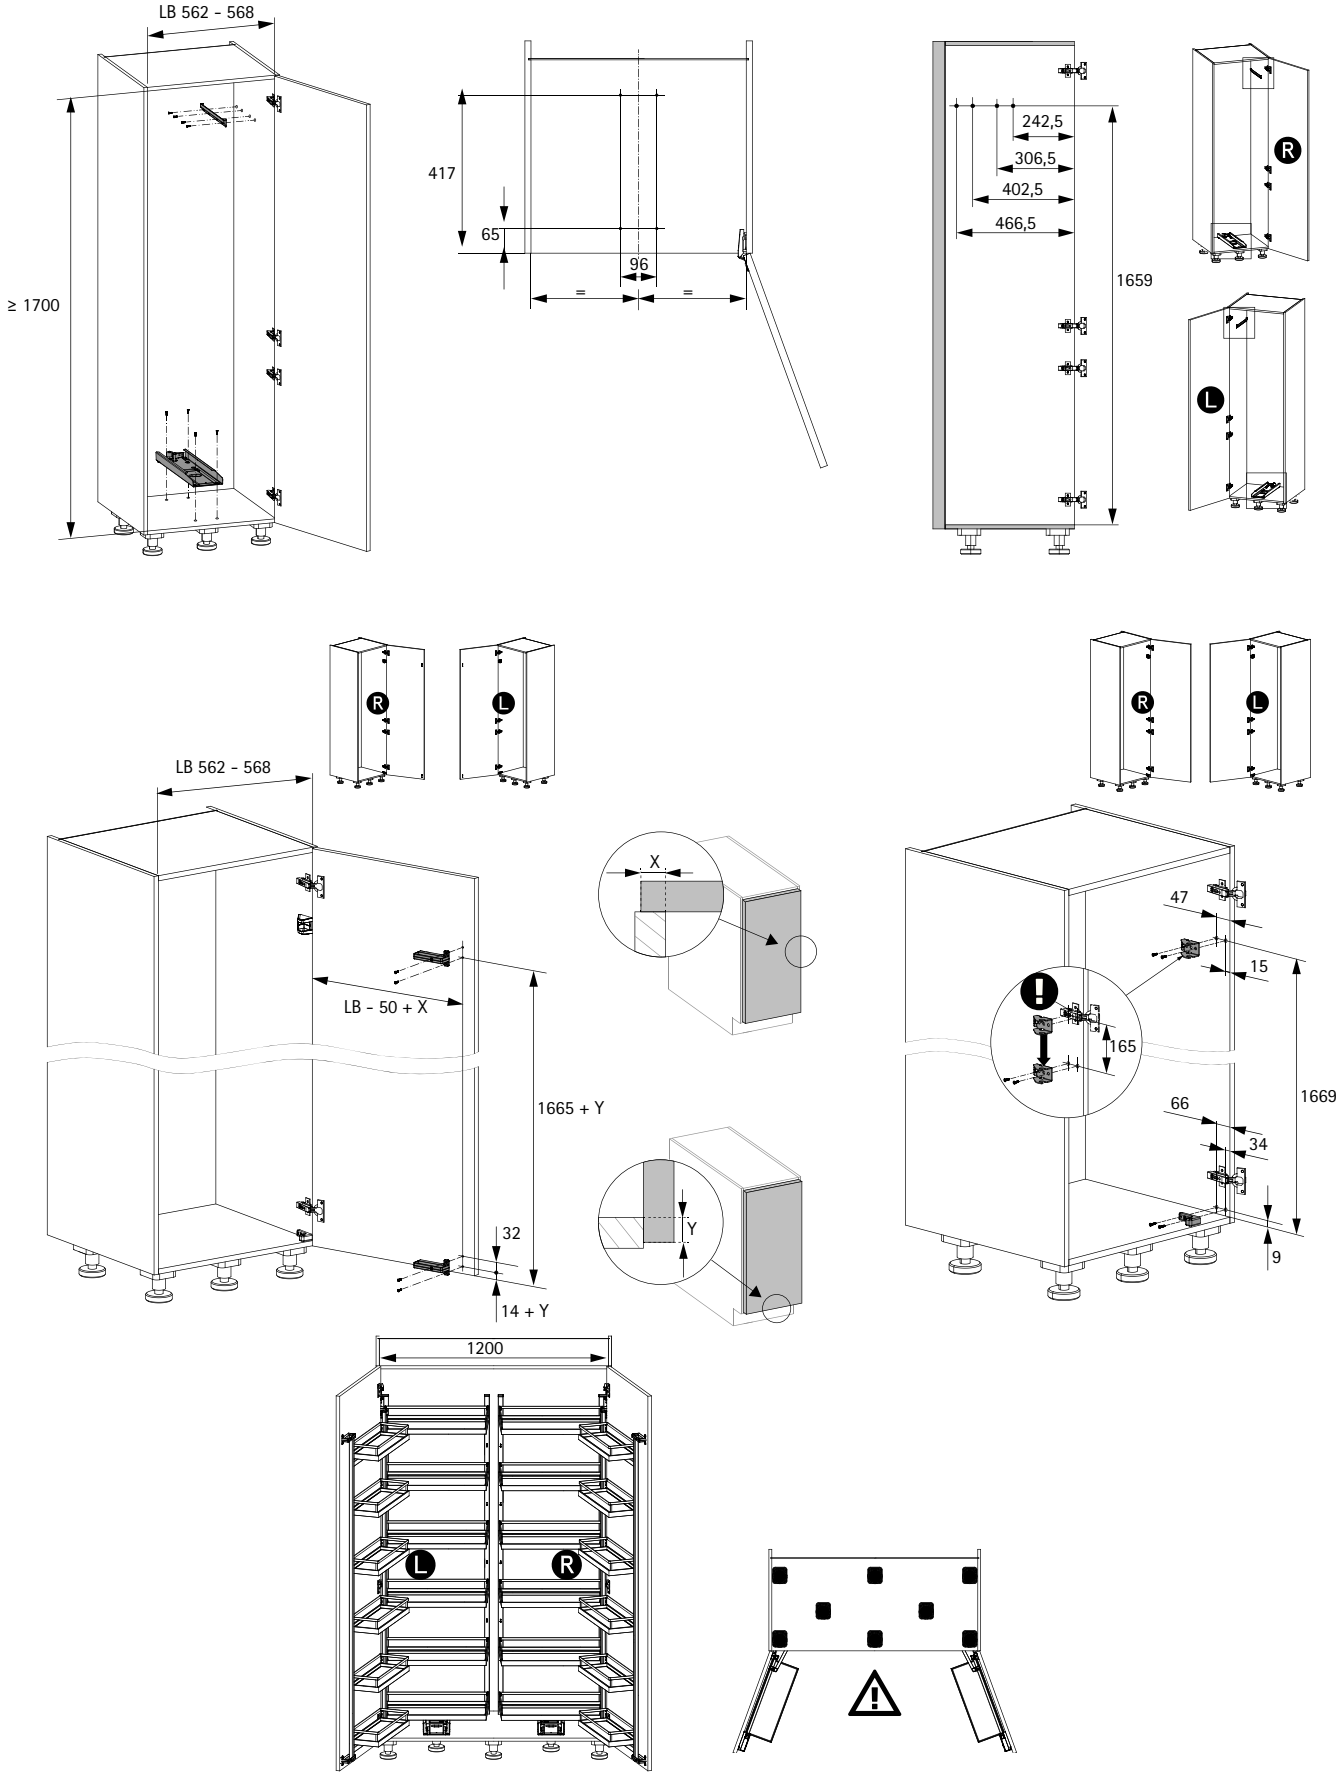

Quadro Big Duplex

- Voor bodemmontage
- Geschikt voor coulissenkasten bijv. in de woonruimte, keuken of voor apotheken/artsenpraktijken
- Belastbaarheid 50 kg volgens EN 15338, level 2
- Volledig uittrekbare ladegeleider met demping Silent System
- Verzinkt staal

Paginaverwijzing:
- Inbouwmaten en montage, zie pagina 946

Inbouwlengte mm	Lochabstand a1 mm	Lochabstand a2 mm	Lochabstand a3 mm	Lochabstand a4 mm	Lochabstand a5 mm	Lochabstand a6 mm	**Bestelnr.**	VE
400	160	160		224			**9 134 837**	1 st.
500	128	128	128	160	160		**9 134 839**	1 st.
550	160	160	128	160	160		**9 134 840**	1 st.
600	160	160	128	192	192		**9 134 841**	1 st.
700	192	192	192	224	224		**9 134 843**	1 st.
750	192	192	192	160	160	160	**9 134 844**	1 st.

Bovenste geleider

- Voorkomt dat de inwendige kast naar de zijkant wegschuift
- Geleidt vrijwel geluidloos dankzij beweeglijke rollen
- Met aanslagbout

Paginaverwijzing:
- Rolhouder voor geleider bovenaan, zie pagina 945
- Inbouwmaten, zie pagina 946

Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	**Bestelnr.**	VE
95	95	64		**0 047 498**	1 st.
145	145	64		**0 047 500**	1 st.
170	170	64		**0 047 501**	1 st.
195	195	64		**0 047 502**	1 st.
133	224	133	64	**0 047 504**	1 st.
158	224	158	64	**0 047 505**	1 st.

Rolhouder voor geleider bovenaan

- Stabilisering dankzij meedraaiende kunststof rollen
- Verzinkt staal / kunststof wit

Opmerkingen:
- Bovenste geleider, zie pagina 944

Bestelnr.	VE
0 047 511	1 st.

Montage coulissengeleider

Hoogteverstelling
d.m.v. drukstuk





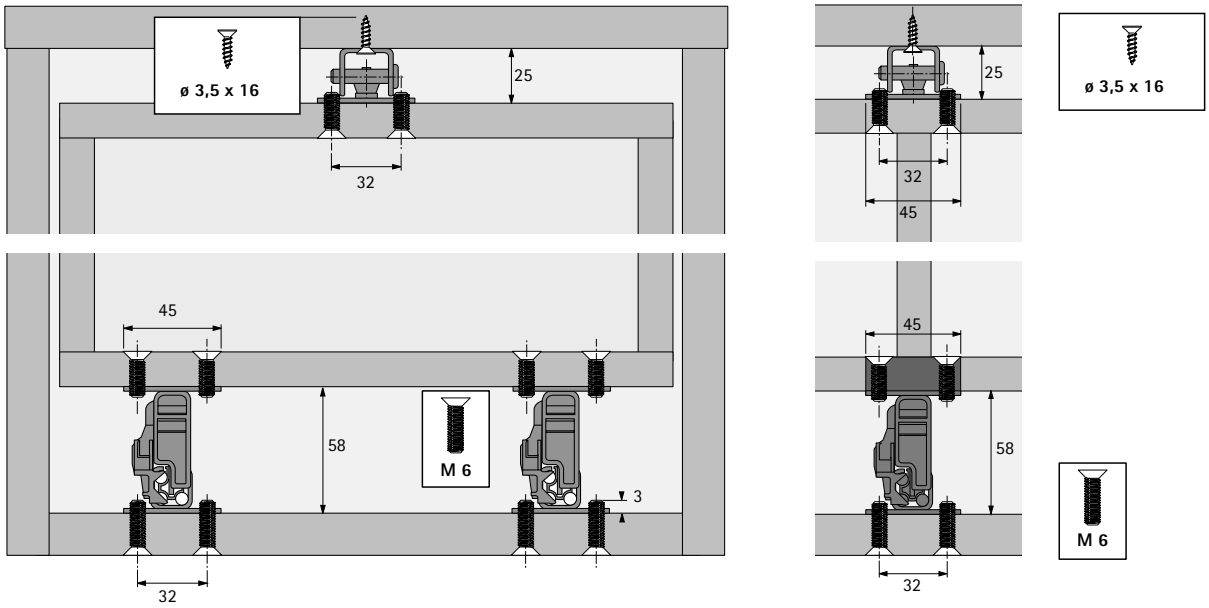

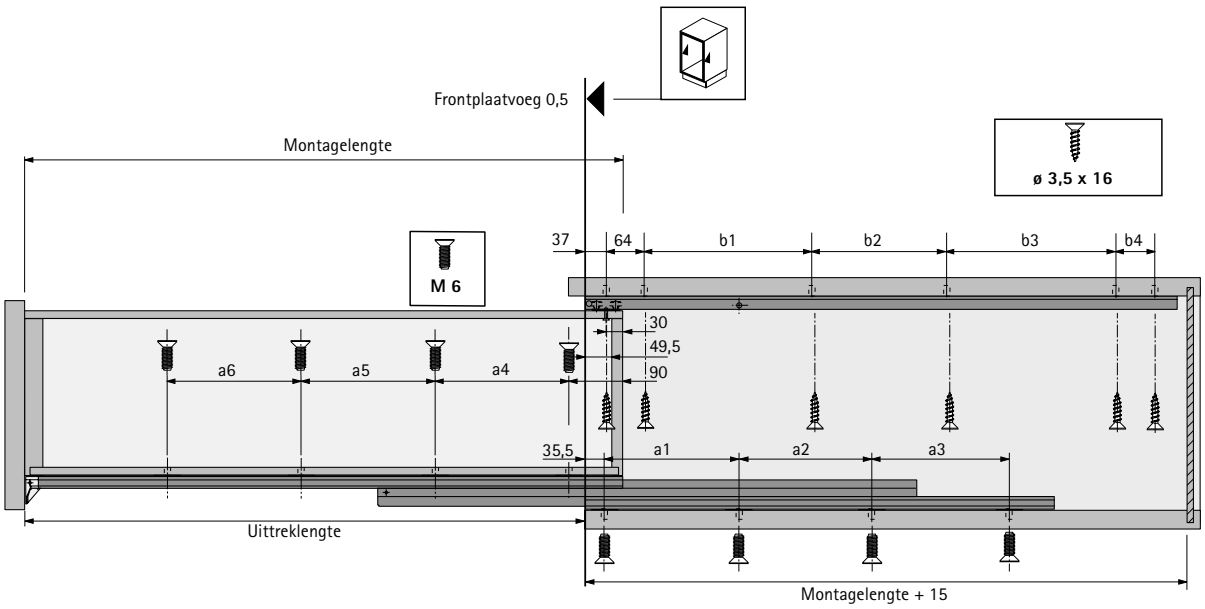

Frontlade

948

binnengeleider
- **Cargo IQ plus**

949

afdruipsysteem voor servies

950

Frontlade

- Voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping Silent System
- Aanslag alleen rechts mogelijk
- Belastbaarheid 5 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 274 mm
  Hoogte 470 mm
- Verchroomd staal

Frontlade

Set bestaat uit:
- Compleet beslag met ladegeleiders

Bestelnr.	VE
0 013 936	1 Set

Planningsmaten

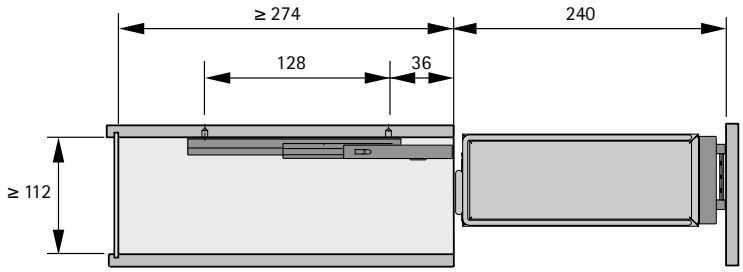

2 niveaus





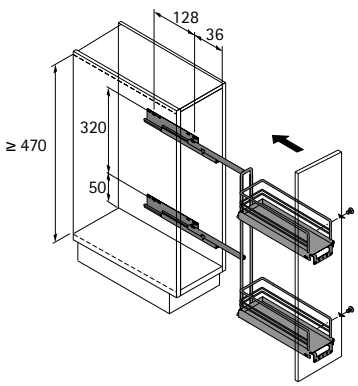

- Links of rechts toepasbaar
- Belastbaarheid 10 kg
- Min. inwendige kastafmetingen:
  Breedte 148 mm
  Diepte 290 mm
  Hoogte 548 mm
- Bovenste mand in hoogte verstelbaar
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System en legplank a.u.b. apart bestellen, zie onder
- Staal

Cargo IQ Plus 90°



- Inwendige breedte mand 105 mm
- Kunststof bodems

Artikel	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Cargo IQ plus 90°	poedercoating zilver	**9 066 486**	1/10 st.
Cargo IQ plus 90°	verchroomd	**9 077 616**	1/10 st.
Legplank	doorzichtig	**9 066 464**	1/40 st.

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Nominale lengte 260 mm
- Verzinkt staal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwand-dikte KD mm	**Bestelnr. / aanslagzijde** **links**	**rechts**	VE
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 st.
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 st.

Planningsmaten

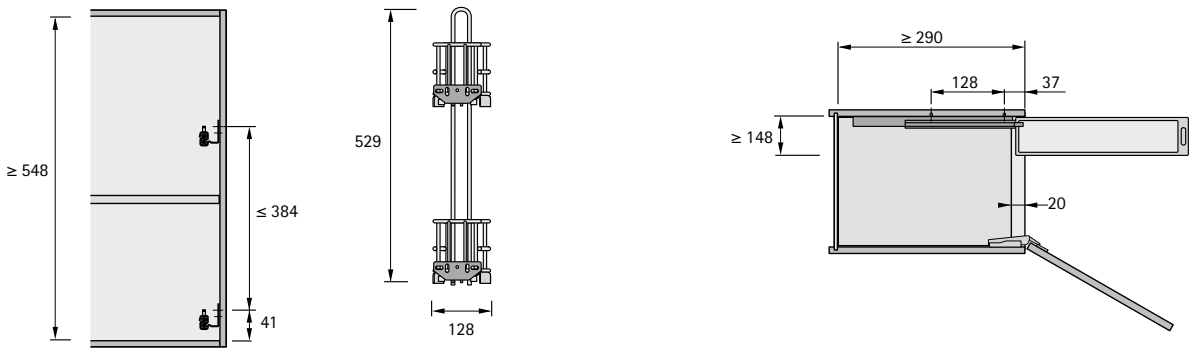

Afdruipsysteem voor servies, roestvrij staal verchroomd

- Praktisch neerzetten van het servies om te drogen, bijv. in de bovenkast
- Diepte 224 mm
- Roestvrij staal verchroomd

Set bestaat uit:
- 1 afdruiprek voor borden (max. ø 30 cm, voldoende kastdiepte vooropgesteld)
- 1 afdruiprek voor glazen en kopjes incl. uittrekbare opvangbak

Kastbreedte mm	Voor inwendige kastbreedte mm	Aantal borden	**Bestelnr.**	VE
600	560 - 568	20	**9 079 810**	1 Set
900	860 - 868	32	**9 079 812**	1 Set

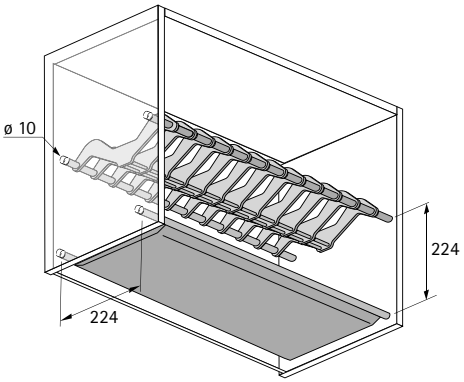

hettich.com/short/4c30ce

Voor betere badkamers.
De badkamer ontwikkelt zich steeds meer tot een kleine wellness-oase. De eisen die aan badkamermeubels worden gesteld stijgen: een aangename sfeer en kwaliteit zijn vaak belangrijke aanschafmotieven. Met beslag van Hettich voldoet u op overtuigende wijze aan de hoge verwachtigen op het gebied van design en functionaliteit. Fronten en geleiders gaan zacht en geruisloos open. Intelligente opbergruimte organisatie zorgt voor comfort en orde – dag in, dag uit.

Stabiel vouwbaar:
de praktische strijkplank voor uitstekende strijkresultaten verdwijnt eenvoudig in de schuiflade.

Praktisch in de badkamer of bijkeuken:
de uittrekbare wasmand Pull Laundry biedt plaats aan 2 grotewasmanden achter het front.

Functioneel en mooi:
de frontlade voor de badkamer, de opbergruimte achter de smalle front wordt optimaal benut en is eenvoudig bereikbaar.

hettich.com/short/f0ca15

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

New

Onderkastinrichting
Frontlade, wasmanden, inbouwstrijkplank, afvalverzamelaar en organizer voor schoonmaakspullen New **954 – 960**

Bovenkastinrichting
Optimale opbergruimte benutting met Cargo IQ **961**

Badkamertoebehoren
Uittrekbare handdoekhouders en spiegels **962 – 963**

- Voor 150 mm kastbreedte
- Volledig uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping Silent System
- Aanslag alleen rechts mogelijk
- Belastbaarheid 5 kg
- Min. kastafmetingen:
  Breedte 112 mm
  Diepte 274 mm
  Hoogte 470 mm
- Verchroomd staal

Frontlade

Set bestaat uit:
- Compleet beslag met ladegeleiders

Bestelnr.	VE
0 013 936	1 Set

Planningsmaten

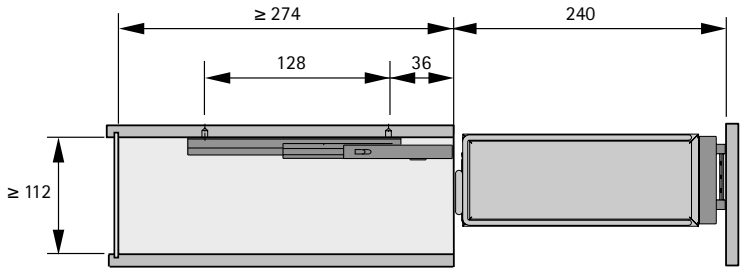

2 niveaus





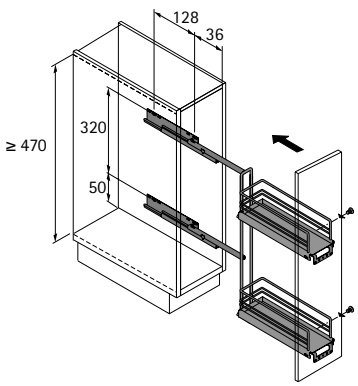

Uittrekbare wasmand AvanTech YOU Pull Laundry 600

- Uittrekbare wasmand voor AvanTech YOU schuiflade 101 mm hoog
- Voor nominale lengte (NL) 500 mm
- Voor kastbreedte 600 mm
- In plaats van een schuifladebodem wordt het AvanTech YOU Pull Laundry raamwerk gebruikt
- Inclusief twee uitneembare wasmanden met draaggrepen
- AvanTech YOU schuifladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Raam poedercoating zilver
- Wasmanden kunststof wit

AvanTech YOU Pull Laundry 600

Set bestaat uit:

- 1 inbouwraam inclusief frontsteun
- 2 wasmanden 40 l
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 279 106	1 Set

Planningsmaten

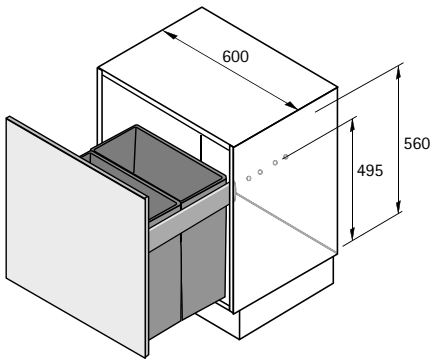

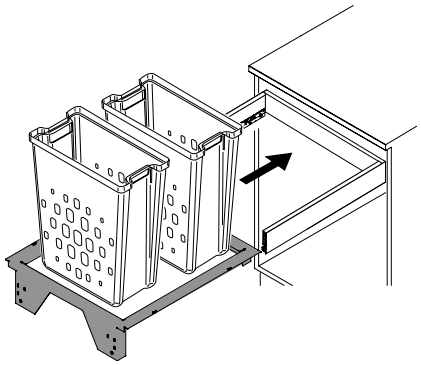

Opmerkingen

- AvanTech YOU schuifladecomponenten 223

hettich.com/short/89c108

Uittrekbare wasmand ArciTech Pull Laundry 450

- Uittrekbare wasmand voor ArciTech schuifladen 94 mm hoog
- Voor nominale lengte (NL) 500 mm
- Voor kastbreedte 450 mm
- In plaats van de ladebodem wordt het ArciTech YOU Pull Laundry raam gebruikt
- Inclusief een uitneembare wasmand met draaggrepen
- ArciTech schuifladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Kader poedercoating zilver
- Wasmand kunststof wit

ArciTech Pull Laundry 450

Set bestaat uit:

- 1 inbouwraam inclusief frontsteun
- 1 wasmand 40l
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 233 564	1 Set

Planningsmaten

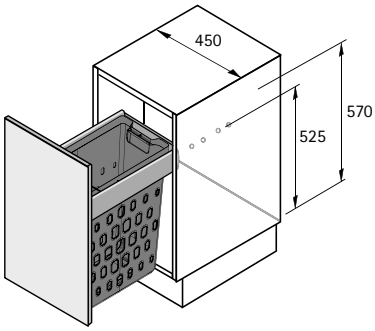

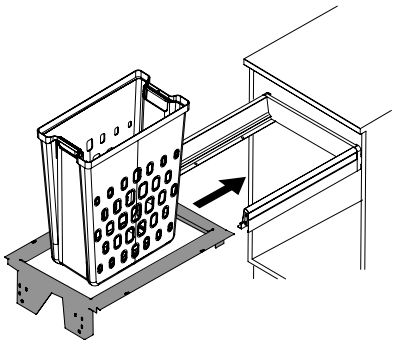

Opmerkingen

- ArciTech schuifladecomponenten 276

hettich.com/short/bcb9c3

Uittrekbare wasmand ArciTech Pull Laundry 600

- Uittrekbare wasmand voor ArciTech schuifladen 94 mm hoog
- Voor nominale lengte (NL) 500 mm
- Voor kastbreedte 600 mm
- In plaats van de ladebodem wordt het ArciTech Pull Laundry raam gebruikt
- Inclusief twee uitneembare wasmanden met draaggrepen
- ArciTech schuifladecomponenten a.u.b. apart bestellen
- Raam poedercoating zilver
- Wasmanden kunststof wit

ArciTech Pull Laundry 600

Set bestaat uit:

- 1 inbouwraam inclusief frontsteun
- 2 wasmanden 40 l
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 207 634	1 set

Planningsmaten

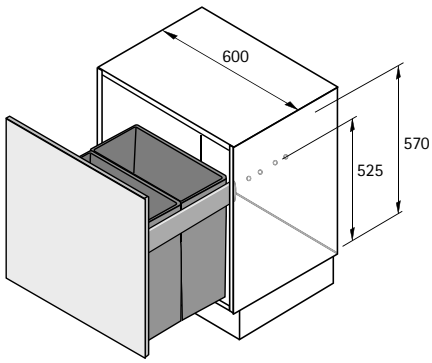

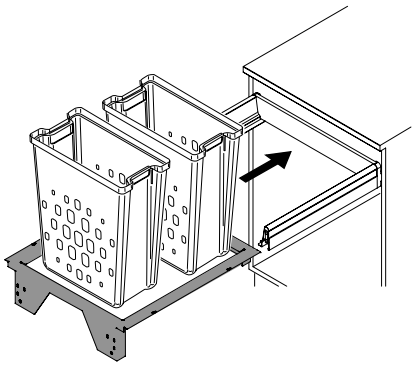

Opmerkingen

- ArciTech schuifladecomponenten 276

hettich.com/short/b25cf8

Vouwbare wasmand

- Montage aan de zijkant van de kast mogelijk
- Haakprofiel of uittrekframe met volledig uittrekbare kogelgeleider a.u.b. apart bestellen, zie onder
- Manden naar keuze voor linker- of rechterzijde kast te gebruiken
- Gepoedercoat staal, zilver

Voor kastbreedte mm	Min. binnenmaten kast breedte x diepte x hoogte mm	Afmetingen incl. ladegeleiders en afstanden breedte x diepte x hoogte mm	Afmetingen wasmand breedte x diepte x hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
300	257 x 305 x 505	255 x 302 x 475	221 x 296 x 475 / 390	**9 079 904**	1 st.
400	357 x 305 x 505	355 x 302 x 475	321 x 296 x 475 / 390	**9 079 908**	1 st.

Toebehoren voor vouwbare wasmand

- Uittrekframe voor opvouwbare wasmanden
- inclusief afstandsschijven
- Afmetingen:
  Breedte 300 mm
  Hoogte 300 mm
- Verzinkt gepoedercoat staal, zilver

Bestelnr.	VE
9 079 914	1 st.

hettich.com/short/8ad041

New

Inbouwstrijkplank

- Inbouw in onderkasten als alternatief voor een schuiflade
- De strijkplank wordt op een telescopische ladegeleider voor de kast getrokken en zwenkt tegelijkertijd automatisch op werkhoogte
- Werkbladoverstek 0 - 62 mm
- Minimale inwendige kastbreedte 360 - 468 mm
- Gepoedercoat staal, wit

Set bestaat uit:
- 1 uittrekbare strijkplank incl. hoes

Artikel	Bestelnr.	VE
Strijkplank	**9 315 928**	1 set
Strijkplankhoes (vervangingsbehoeft)	**0 049 446**	1 st.

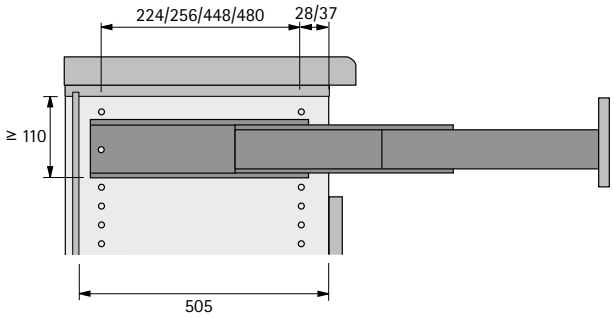

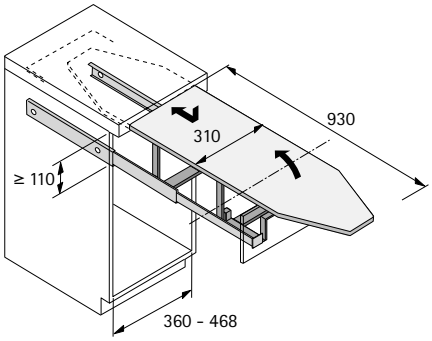

Strijkijzerhouder



- Wordt aan de kastzijde geschroefd
- Geschikt om consumentenstrijkijzers in te hangen
- Gepoedercoat staal, antraciet

Bestelnr.	VE
9 352 768	1 st.

Bin.it Swing



- Voor min. 350 mm kastbreedte
- Inhoud 5 liter
- Voor montage aan de binnenkant van de deur
- Emmer en deksel kunststof antraciet

Set bestaat uit:
- 1 emmer met zwenkdeksel 5l
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 280 314	1 set

Organizer voor schoonmaakspullen

New

Schoonmaakmiddelenlade Portero 3

- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider met geïntegreerde demping Silent System
- Eenvoudige montage aan de kastbodem
- Inhangmand met één handgreep uitneembaar
- Systeemdrager staal zilver, inhangmand staal verchroomd
- Bakje en draaggreep zuurbestendige kunststof doorschijnend

Set bestaat uit:
- 1 systeemdrager
- 1 inhangmand met draaggreep en kunststof bak
- 1 inhangmand met kunststof bak, 8 scheidingsbeugels
- 1 zwenkmand met kunststof bak

Breedte x diepte x hoogte mm	Maat A mm	Maat B mm	Bestelnr.	VE
276 x 468 x 510	507	285	**0 049 087**	1 Set

Planningsmaten



H = scharnierterugsprong

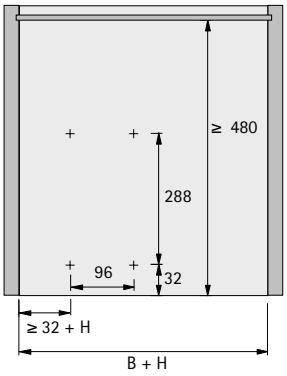

Cleaning-to-go schoonmaakmiddelenbox, set

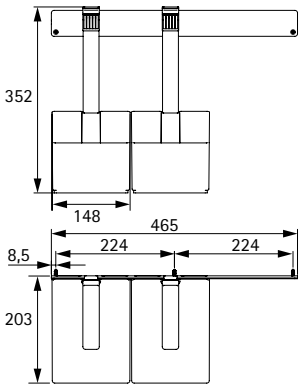

- Wordt aan de kastzijde geschroefd
- Met twee uitneembare bakken
- Draagprofiel gepoedercoat staal, antraciet
- Inhangbakken kunststof antraciet / gepoedercoat staal antraciet

Set bestaat uit:
- 1 draagprofiel met bevestigingsmateriaal
- 2 inhangbakken met draaggreep

Bestelnr.	VE
9 352 767	1 Set

hettich.com/short/d94cb7

Inliggende lade 90° Cargo IQ plus

- Links of rechts toepasbaar
- Belastbaarheid 10 kg
- Min. inwendige kastafmetingen:
  Breedte 148 mm
  Diepte 290 mm
  Hoogte 548 mm
- Bovenste mand in hoogte verstelbaar
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System en legplank a.u.b. apart bestellen, zie onder
- Staal

Cargo IQ plus 90°



- Inwendige breedte mand 105 mm
- Kunststof bodems

Artikel	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
Cargo IQ plus 90°	zilver	**9 066 486**	1/10 st.
Cargo IQ plus 90°	verchroomd	**9 077 616**	1/10 st.
Legplank	doorzichtig	**9 066 464**	1/40 st.

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Nominale lengte 260 mm
- Verzinkt staal

Inbouwbreedte mm	Voor kastzijwand-dikte KD mm	**Bestelnr. / aanslagzijde** **links**	**rechts**	VE
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 st.
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 st.

Planningsmaten

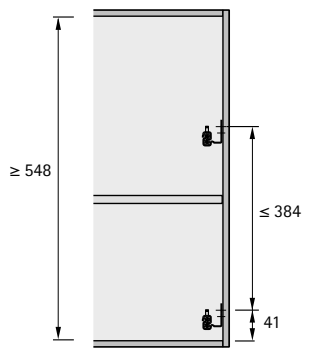



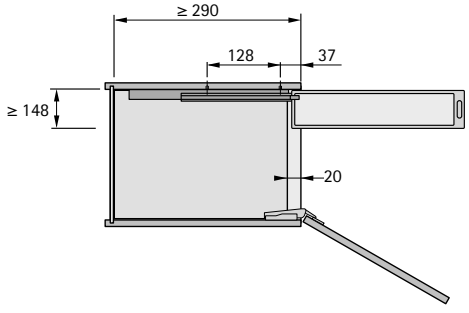

- Uittreklengte 260 mm
- Uittrekhoogte 39 mm
- Ladegeleiderbreedte met 1 stang 64 mm
- Ladegeleiderbreedte met 2 stangen 104 mm
- Stangenafstand 34 mm

Uittrekbare handdoekhouder, 370 mm lang

- Massief, met afdekking
- Oppervlak staal/kunststof verchroomd

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 stang B 64 x D 370 x H 39	**0 070 693**	1 st.
2 stangen B 104 x D 370 x H 39	**0 070 694**	1 st.

Uittrekbare handdoekhouder, 410 mm lang

- Met afdekking
- Oppervlak staal/kunststof verchroomd

Artikel	**Bestelnr.**	VE
1 stang B 64 x D 410 x H 39	**0 070 690**	1 st.
2 stangen B 104 x D 410 x H 39	**0 070 692**	1 st.

hettich.com/short/67b9ff

Uittrekbare en draaibare spiegel

- Om aan de kastzijwand te monteren
- Ideaal om achteraf te monteren
- Links en rechts toepasbaar
- Met magneetprofiel om onopzettelijk openklappen te verhinderen
- Hoogte 1155 mm
- Opbouwhoogte 38 mm
- Uittrekbare diepte 456 mm
- Frame aluminium zilver resp. antraciet

Set bestaat uit:
- 1 spiegel
- 1 geleider

Bestelnr. / kleur		VE
zilver	**antraciet**	
9 079 937	**9 279 064**	1 Set

Planningsmaten



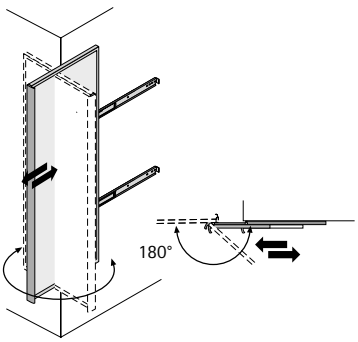

hettich.com/short/b92ab0

Slim in de kast

Beslagsystemen voor de kastinrichting van Hettich zijn een verrijking van ieder interieur met hun grote en functionele diversiteit voor een individuele vormgeving. Zij combineren comfort met design en kunnen ook achteraf zeer eenvoudig worden aangebracht.

Efficiëntie aan zet:
kledingliften van Hettich benutten de ruimte in hoge kasten perfect. Ze hebben een variabele breedte en zijn bestand tegen uiteenlopende belastingen.

Orde met systeem:
uittrekbare broekhouder voor kasten van 500 tot 1000 mm breed. Verkrijgbaar in zilver en antraciet.

Fraai weggewerkt:
uittrekbare linnen- en wasmanden, met extra comfortabele volledige uittrekbare ladegeleider Quadro V6 en demping Silent System.

hettich.com/short/c54127

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Kledingliften

966 - 969

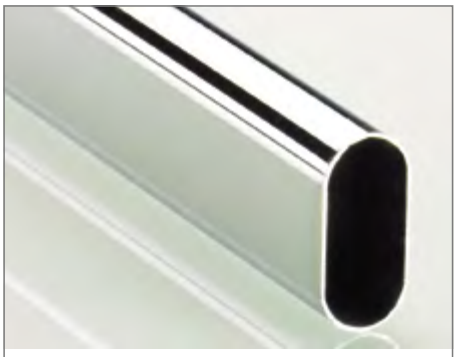

Ovale kastroeden en kastroedehouders

970 - 975

Kleerhangerhouder

976 - 977

Uittrekbare broekhouders

978 - 981

Das- en riemhouder

982 - 983

Uittrekplateau

984

Uittrekbare manden

985

Uittrekbare schoenenrekken en schoenenkastbeslag

986 - 988

Uittrekbare spiegel

989

New

Kledinglift Conero

- Aan beide zijden verbonden
- De zelfregelende krachtondersteuning zorgt voor soepel omlaag- en omhooggaan, zelfs bij volledige belading
- Minimale belading 4 kg
- Telescopische breedteverstelling
- Blokkering in uitgedraaide positie
- Montage in Systeem 32
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal zwart / kunststof zwart

Voor inwendige kastbreedte mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
445 - 628	12	**9 352 795**	1 st.
625 - 808	12	**9 352 796**	1 st.
805 - 988	15	**9 352 797**	1 st.
985 - 1168	15	**9 352 798**	1 st.



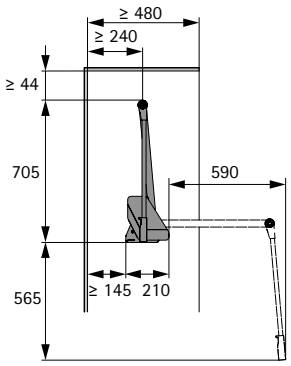

Afstandsstuk voor kledinglift Conero

- Passend voor de kledingliften Conero
- Ter overbrugging van de deurinsprong
- Afmetingen:
  Breedte 30 mm
  Diepte 213 mm
  Hoogte 229 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 352 799	1 st.

Duo Lift 18

- Aan beide zijden verbonden
- Belastbaarheid 12 - 18 kg
- Telescopische breedteverstelling voor inwendige kastbreedte 750 - 1150 mm
- Montage in Systeem 32
- Verstelling veerkracht in 4 standen
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong
- Kledingstang verchroomd staal
- Behuizing, zwenkarm en afstandsstuk kunststof/staal aluminium finish

Artikel	**Bestelnr.**	VE
Duo Lift 18	**9 079 882**	1 st.
Afstandsstuk, 20 mm	**9 079 885**	1 st.

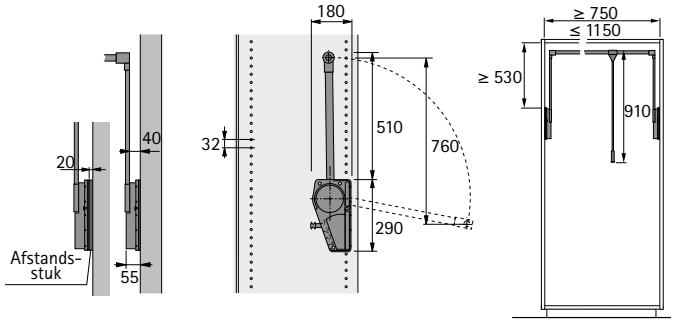

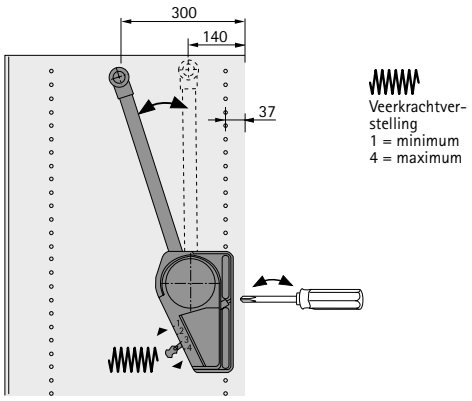

Duo Lift 15

- Aan beide zijden verbonden
- Belastbaarheid 15 kg
- Telescopische breedteverstelling voor inwendige kastbreedte 750 - 1150 mm
- Montage in Systeem 32
- Montage ook in de buurt van aanwezige deurscharnieren mogelijk dankzij speciale uitsparing in de behuizing
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong
- Kledingstang verchroomd staal
- Behuizing, zwenkarm en afstandsstuk kunststof/staal aluminium finish

Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift 15	**0 042 507**	1 st.
Afstandsstuk, 20 mm	**0 042 509**	1 st.

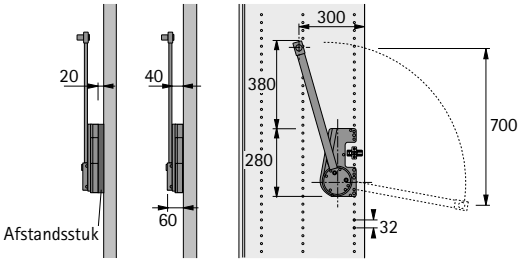

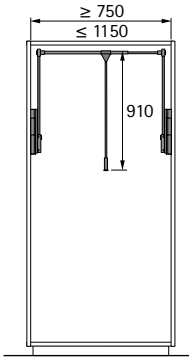

Duo Lift Basic 10

- Aan beide zijden verbonden
- Belastbaarheid 10 kg
- Telescopische breedteverstelling
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong
- Kledingstang aluminium geëloxeerd
- Behuizing, zwenkarm en afstandsstuk kunststof zwart / aluminium geëloxeerd

Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift Basic 600 - 830 mm	**9 079 716**	1 st.
Duo Lift Basic 830 - 1150 mm	**9 079 720**	1 st.
Afstandsstuk, 20 mm	**9 079 723**	1 st.

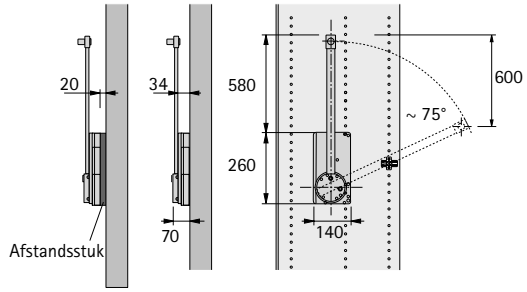

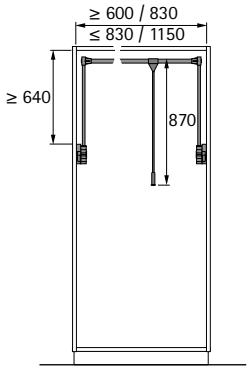

Duo Lift 10

- Aan beide zijden verbonden
- Belastbaarheid 10 kg
- Telescopische breedteverstelling voor inwendige kastbreedte 750 - 1170 mm
- Extra uittrekbare kledingstang geïntegreerd in de rechterbehuizing
- Montage in Systeem 32
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong
- Kledingstang verchroomd staal
- Behuizing, zwenkarm en afstandsstuk kunststof/staal aluminium finish

Artikel	Bestelnr.	VE
Duo Lift 10	**9 079 878**	1 st.
Afstandsstuk, 20 mm	**9 079 880**	1 st.

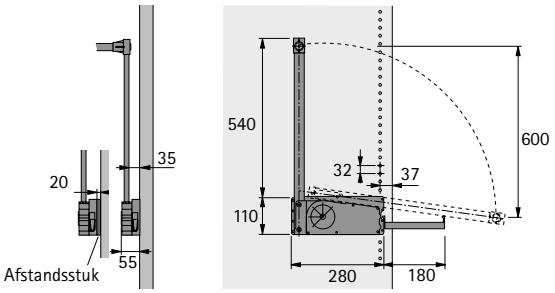

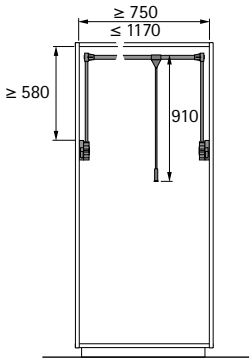

Single Lift 12

- Eenzijdige bevestiging
- Belastbaarheid 12 kg
- Telescopische breedteverstelling 100 mm
- Blokkering in uitgedraaide positie
- Optioneel afstandsstuk ter overbrugging van de deurinsprong
- Kledingstang verchroomd staal
- Behuizing, zwenkarm en afstandsstuk kunststof/staal aluminium finish

Artikel	Bestelnr.	VE
Single Lift 12, links	**9 079 872**	1 st.
Single Lift 12, rechts	**9 079 874**	1 st.
Afstandsstuk, 20 mm	**9 079 877**	1 st.

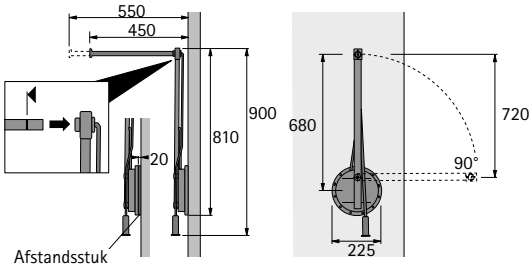

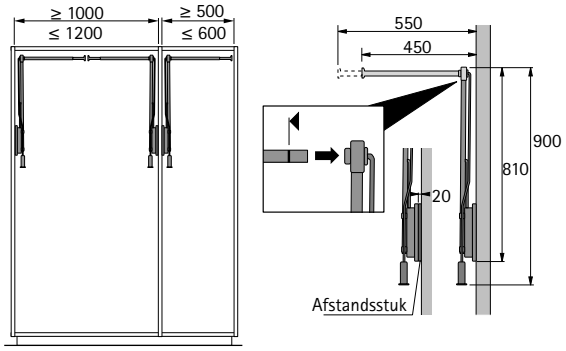

New

Ovale kastroede verchroomd 30 x 15 mm

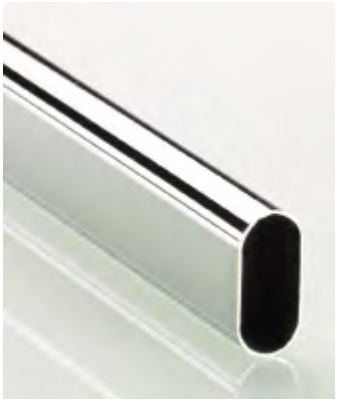



- Lengte 2000 of 5000 mm
- Materiaaldikte 0,6 mm
- Staal verchroomd hoogglans

Lengte mm	Bestelnr.	VE
2000	**0 047 615**	1/10 st.
5000	**0 047 616**	1/10 st.

Ovale kastroede 30 x 15 mm

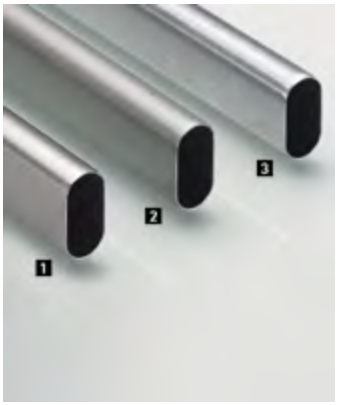



- Materiaaldikte 0,6 mm
- Staal

Oppervlak	Lengte mm	Bestelnr.	VE
1 Mat vernikkeld	5000	**9 000 894**	1/10 st.
2 Titaangrijs	3000	**9 061 704**	20 st.
3 Verzinkt	2000	**9 051 212**	20 st.

Ovale kastroede zilver geëloxeerd 30 x 15 mm met middensteun



- Lengte 3000 mm
- Materiaaldikte 1 mm
- Aluminium zilver geëloxeerd

Bestelnr.	VE
9 079 590	1/10 st.

Ovale kastroede wit 30 x 15 mm



- Lengte 3000 mm
- Materiaaldikte 1,2 mm
- Staal geplastificeerd wit

Bestelnr.	VE
9 079 713	1/10 st.

New

Ovale kastroede verzinkt 22 x 15 mm



- Lengte 2000 mm
- Materiaaldikte 0,6 mm
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
9 021 364	25 st.

Kastroedehouder SL 322

- Vast te schroeven door 3 schroefgaten
- Rijboring 32 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Opmerkingen:
- Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 7 mm

Bestelnr.	VE
0 070 664	1/50 st.

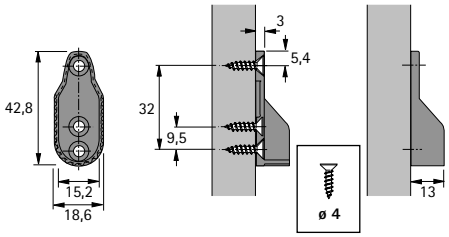

Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 7 mm

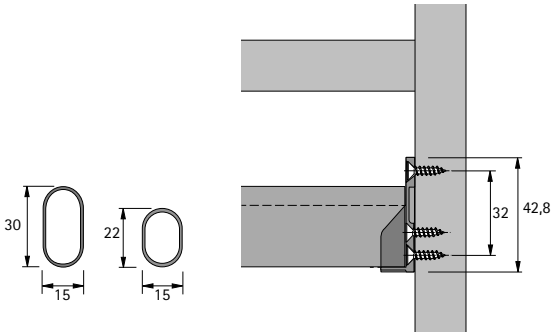

Kastroedehouder SL 323

- Om in te drukken met 2 pennen voor boordiameter 5 mm
- Pinafstand 32 mm
- 1 schroefgat extra
- Vernikkeld spuitgietzink

Opmerkingen:
- Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 7 mm

Bestelnr.	VE
0 070 666	1/50 st.

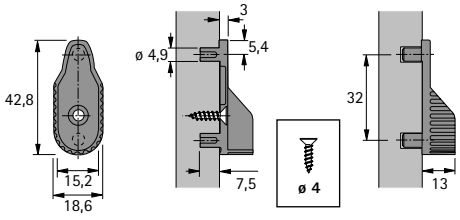

Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 7 mm

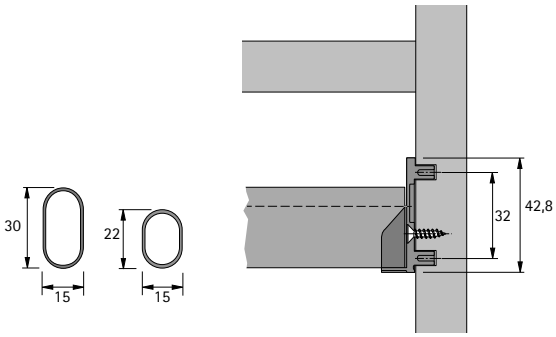

Kastroedehouder SL 786 met speciale schroef

- Om onder de legplank te schroeven
- M.b.v. speciale schroef M6 x 25 mm voor een maximale legplankdikte van19 mm
- 2 extra schroefgaten voor zijdelingse bevestiging
- Vernikkeld spuitgietzink

Opmerkingen:
- Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 13 mm

Bestelnr.	VE
0 070 668	1/50 st.

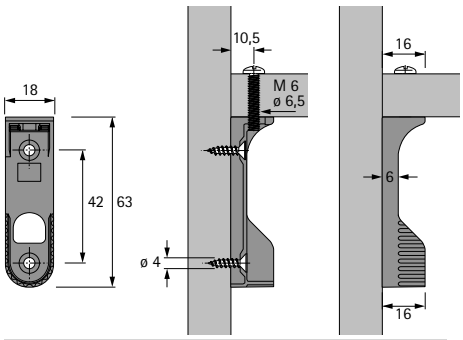

Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 13 mm

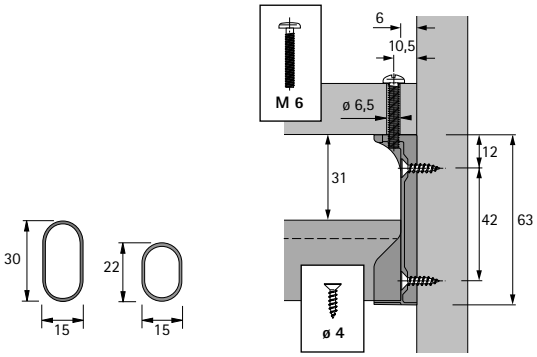

Midden-kastroedehouder SL 781 met speciale schroef

- Om onder de legplank te schroeven
- M.b.v. speciale schroef M6 x 25 mm voor een maximale legplankdikte van 19 mm
- Vernikkeld spuitgietzink

Opmerkingen:
- Lengte kastbuis = binnenmaat kast - 13 mm

Bestelnr.	VE
0 070 676	1/10 st.

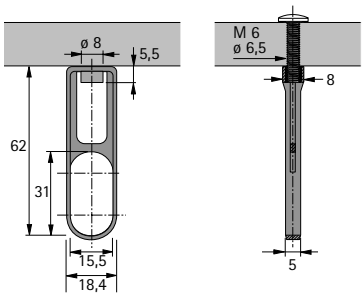

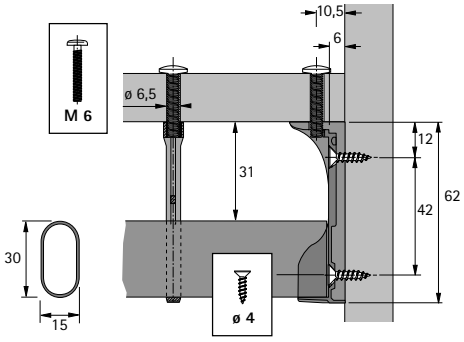

Lengte kastbuis = binnenmaat kast – 13 mm

Kastroedehouders

- Vast te schroeven door 3 schroefgaten
- Rijboring 32 mm
- Spuitgietzink

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	**9 079 718**	1/50 st.
Aluminiumkleurig	**9 079 719**	1/50 st.

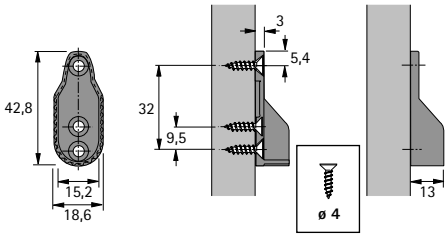

Lengte kastbuis = binnenmaat kast – 7 mm

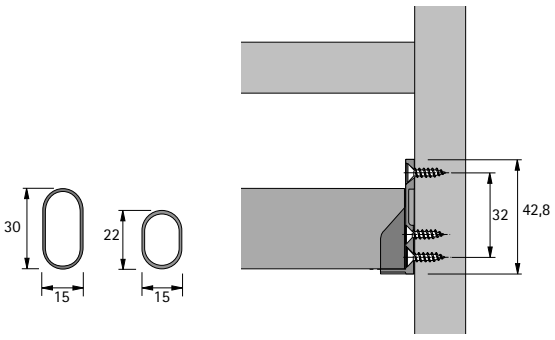

Kleerhangerhouder met ladegeleider op Quadro-basis

- Voor montage onder de bodem
- Uitstekende loopeigenschappen
- Belastbaarheid 25 kg volgens EN 15338, level 1
- Ladegeleiders Quadro staal zilver of wit gelakt
- Beugel vernikkeld staal

Inwendige kast-diepte (KT) mm	Lengte (A) mm	**Bestelnr.**	VE
350	345	**9 136 276**	1 st.
400	395	**9 136 277**	1 st.
500	497	**9 136 280**	1 st.

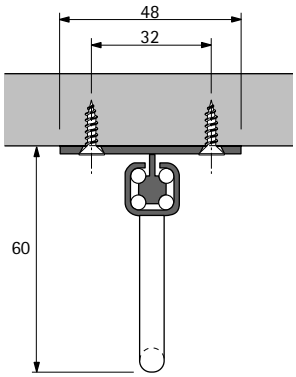

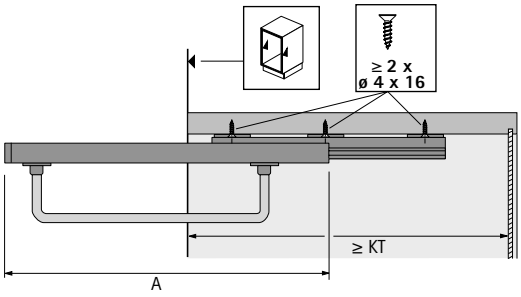

Kleerhangerhouder

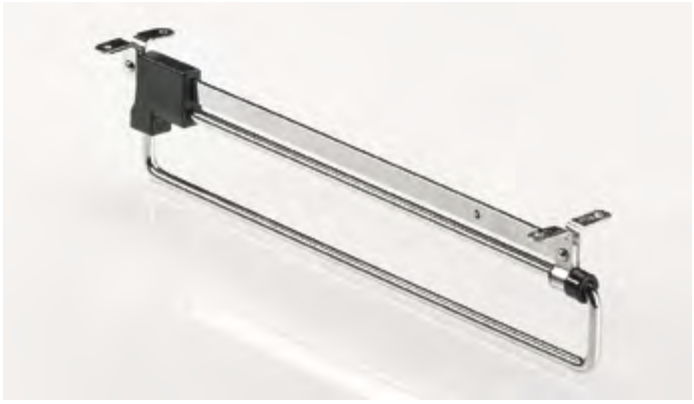

- Montage onder de bodem
- Uittrekbaar
- Lengte 310 mm, uitgetrokken 488 mm
- Belastbaarheid 6 kg
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 040 279	1/50 st.

Neerklapbare kleerhangerhouder

- Montage aan de kastzijwand
- 90° opklapbaar
- Links en rechts toepasbaar
- Belastbaarheid 5 kg
- Breedte 180 x diepte 20 x hoogte 45 mm
- Gepoedercoat staal / kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 279 065	1 st.

Uittrekbare kleerhangerhouder

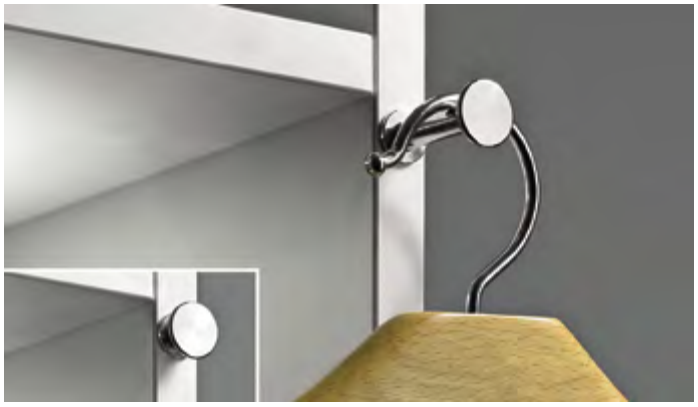

- Om in te boren in bodem of kastzijwand
- Uittrekbaar
- Belastbaarheid 8 kg
- Bij montage in een legplank a.u.b. passende kantelbeveiliging aanbrengen
- Messing vernikkeld

Bestelnr.	VE
9 208 792	1 st.

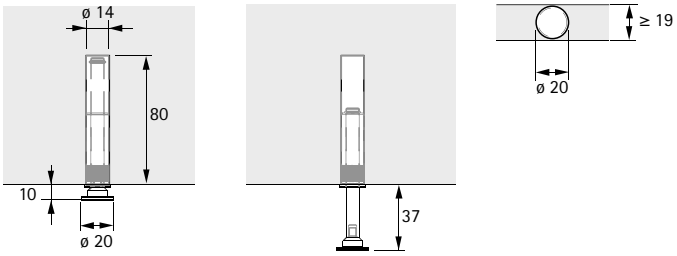

Uittrekbare broekhouder Amari, toebehoren voor broekhouder Amari

New

Uittrekbare broekhouder Amari

- Montage tussen kastzijwanden
- Broekhouder met antislipprofiel
- Met verstelbare breedte
- Belastbaarheid 30 kg volgens EN 15338, level 3
- Opbergbakken zijn optioneel bestelbaar
- Bij de breedteverstelling kan achteraf optioneel een broekhoudersteun worden aangebracht, a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 uittrekbare broekhouder
- 1 set volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro V6 met Silent System
- 2 afdekkappen

Voor inwendige kastbreedte (LB) mm	Aantal broekhouders	Bestelnr. / kleur		VE
		zilver	antraciet	
500 - 600	8	9 132 916	9 352 729	1 Set
600 - 700	10	9 132 917	9 352 730	1 Set
700 - 800	12	9 132 918	9 352 732	1 Set
800 - 900	14	9 132 919	9 352 734	1 Set



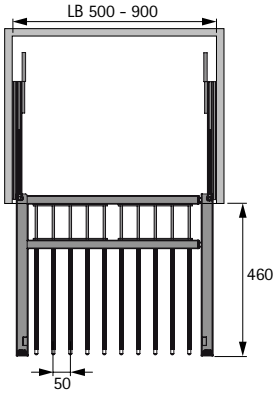

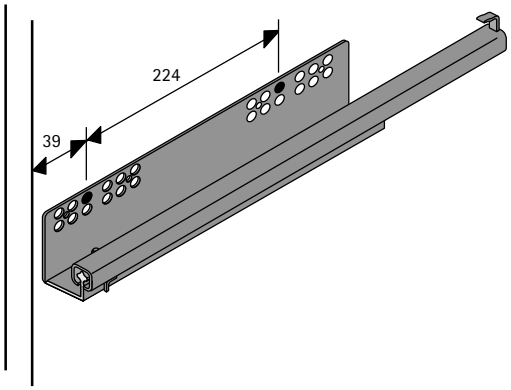

Opbergbak voor broekhouder Amari



- Optionele opbergbak voor broekhouder Amari
- Vanaf kastbinnenmaat 590 mm kunnen 2 bakken worden gebruikt, vanaf kastbinnenmaat 850 mm kunnen 3 bakken worden gebruikt
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
grijs	antraciet	
9 132 925	9 352 736	1 st.

New

Losse broekhouder Amari

- Achteraf te monteren broekhoudersteun voor broekhouder Amari
- Te gebruiken bij de breedteverstelling van maximaal 100 mm
  1 stuk vanaf 45 mm breedteverstelling
  2 stuks vanaf 90 mm breedteverstelling
- Gepoedercoat staal / kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zilver / grijs	antraciet / grijs	
9 132 923	9 352 735	1 st.

Uittrekbare broekhouder

- Montage naar keuze tussen kastzijwanden of onder het dek mogelijk
- Broekhouder met antislipringen
- Belastbaarheid 15 kg
- Inclusief geleiders en inlegplank, optioneel inlegbaar
- Gepoedercoat staal, wit of zilver

Set bestaat uit:
- 1 broekhouder
- 1 set volledig uittrekbare kogelgeleiders
- 1 inlegplank
- 4 afstandsstukken bij breedte 551 mm
- 8 afstandsstukken bij breedte 735 en 935 mm

Voor kastbreedte mm	Aantal broekhouders	B x D x H mm	Soort montage	Bestelnr.	VE
600	9	551 x 502 x 42	tussen kastzijden	9 079 960	1 Set
600	9	558 x 502 x 82	onder het dek	9 079 964	1 Set
800	13	735 x 502 x 42	tussen kastzijden	9 079 962	1 Set
800	13	742 x 502 x 82	onder het dek	9 079 968	1 Set
1000	16	935 x 502 x 42	tussen kastzijden	9 079 963	1 Set
1000	16	942 x 502 x 82	onder het dek	9 079 971	1 Set

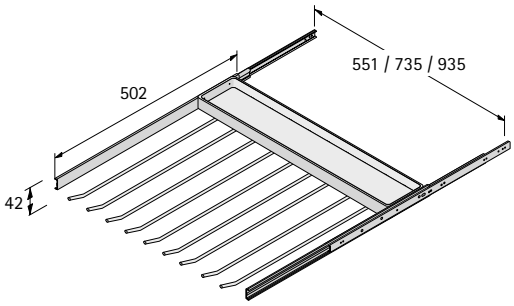

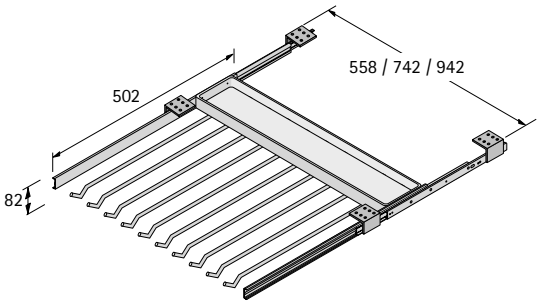

hettich.com/short/9c3e02

New

Uittrekbare broekhouder Conero

- Montage aan de kastzijwand
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Met 7 naar voren uitneembare broekbeugels voor 14 broeken
- Belastbaarheid 10 kg
- Deurinsprong tot 30 mm mogelijk
- Minimale inwendige kastbreedte 457 mm
- Beslag gepoedercoat staal zwart
- Broekhouder kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 1 uittrekelement met verborgen kogelgeleiding
- 1 draagprofiel
- 7 broekbeugels
- 2 afdekkappen

Bestelnr.	VE
9 352 793	1 Set

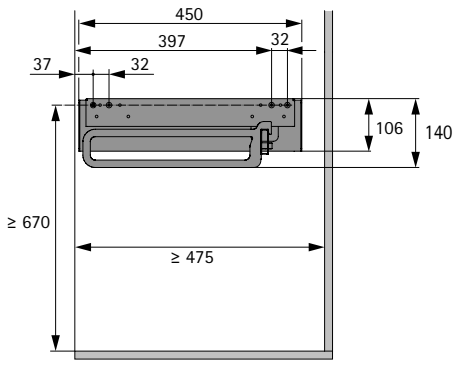

Uittrekbare broekhouder

- Montage aan de kastzijwand
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Met 8 broekhouders
- Belastbaarheid 10 kg
- Minimale inwendige kastbreedte 362 mm
- Minimale inwendige kastdiepte 510 mm
- Afmetingen:
  Breedte 338 mm (350 mm met afstanden)
  Diepte 458 mm
  Hoogte 44 mm
- Beslag gepoedercoat staal antraciet
- Broekhouder kunststof antraciet

Set bestaat uit:
- 1 broekhouder
- 1 set kogelgeleiders

Bestelnr.	VE
9 279 066	1 Set

hettich.com/short/9c3e02

New

Uittrekbare broekhouder met Silent System

- Montage onder het dek
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Met 9 broekhouders met antislipcoating
- Inclusief praktisch aflegplateau boven
- Belastbaarheid 15 kg
- Volledig uittrekbare kogelgeleider, geleiding inclusief demping Silent System
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 broekhouder
- 1 uittrekelement met Silent System
- 1 inlegmat

Bestelnr. / oppervlak		VE
zilver	antraciet	
9 162 284	9 352 739	1 Set







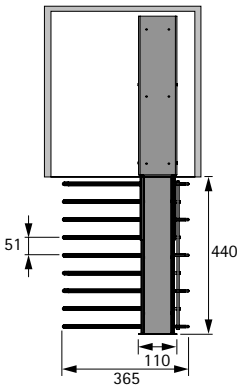

Uittrekbare broekhouder

- Montage onder het dek
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Met 9 broekhouders
- Belastbaarheid 15 kg
- Staal

Set bestaat uit:
- 1 broekhouder
- 1 volledig uittrekbare kogelgeleider

Bestelnr. / oppervlak		VE
verchroomd	antraciet	
9 162 283	9 352 738	1 Set

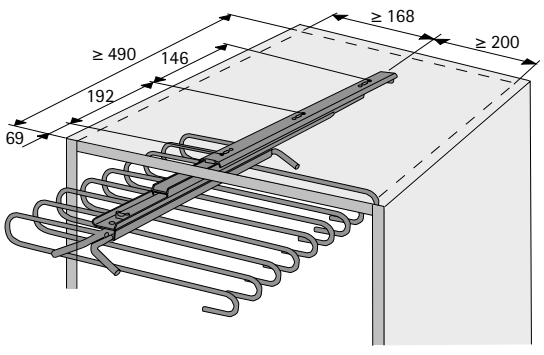



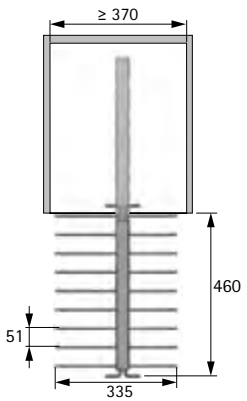

New

Uittrekbare das-/riemhouder Conero

- Montage aan de kastzijwand
- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Houder met antislip Soft-Touch-oppervlak
- Naar keuze met opbergbak
- Min. inwendige kastdiepte 475 mm
- Afstandsstuk ter compensatie van de deurinsprong a.u.b. apart bestellen
- Gepoedercoat staal zwart / kunststof zwart

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Met bak en 9 houders	9 352 792	1 st.
2 Met 15 houders	9 352 791	1 st.

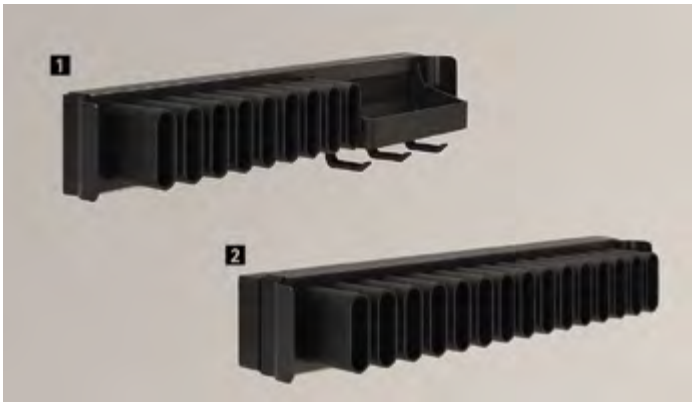





Afstandsstuk voor uittrekbare das-/riemhouder Conero

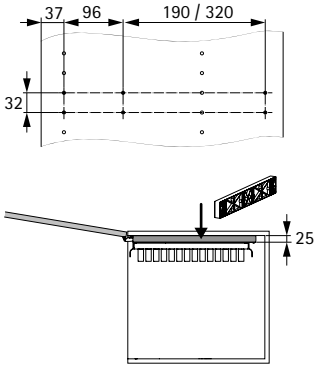

- Passend voor de uittrekbare das-/riemhouders Conero
- Ter overbrugging van de deurinsprong
- Afmetingen:
  Breedte 25 mm
  Diepte 453 mm
  Hoogte 69 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 352 794	1 st.

Uittrekbare dashouder

- Montage aan de kastzijwand
- Beslag links of rechts toepasbaar
- Met 10 haken
- Inclusief afneembare opbergbak met vilten inzetstuk en insteekbare scheidingselementen
- Belastbaarheid 5 kg
- Minimale inwendige kastbreedte 200 mm
- Minimale inwendige kastdiepte 510 mm
- Minimale inwendige kasthoogte 200 mm
- Afmetingen:
  Breedte 104 mm (116 mm met afstanden)
  Diepte 494 mm
  Hoogte 112 mm
- Beslag gepoedercoat staal antraciet
- Opbergbak en scheidingselementen kunststof antraciet
- Viltinzetstuk grijs

Set bestaat uit:
- 1 das- en riemhouder
- 1 opbergbak incl. viltinzetstuk
- 1 scheidingswand
- 1 kogelgeleider

Bestelnr.	VE
9 279 067	1 Set

Das- en riemhouder

- Wordt aan de kastzijde geschroefd
- Lengte 300 mm
- Vernikkeld staal

Bestelnr.	VE
0 048 890	1/20 st.

hettich.com/short/5a564b

Uittrekplateau en afstandsprofiel Amari

New

Uittrekplateau Amari

- Montage tussen kastzijden of ook met adapter aan het reksysteem Amari 200
- Uittrekplateau voor legplankdiktes 16 - 19mm
- Variabele breedte voor plankbreedtes tot 1000 mm
- Belastbaarheid 30 kg volgens EN 15338, level 3
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 uittrekplateau Amari
- 1 set volledig uittrekbare ladegeleiders Quadro V6 met Silent System
- 2 afdekkappen

Bestelnr. / kleur		VE
zilver	antraciet	
9 132 980	9 352 741	1 Set

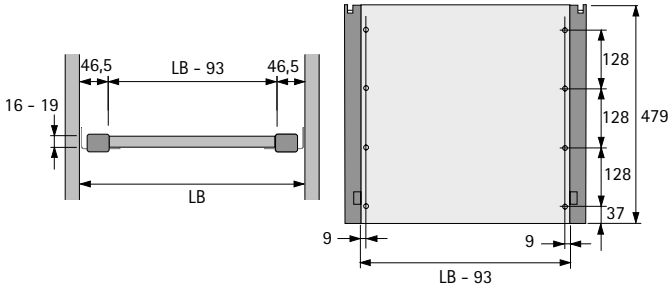

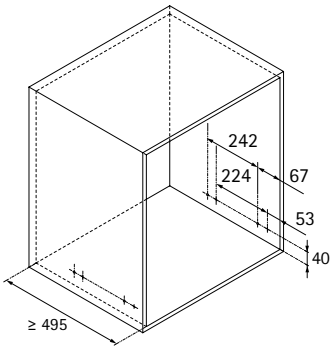

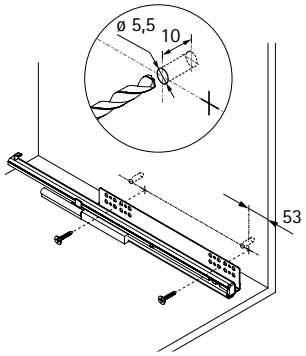

Afstandsprofiel 10 mm voor ladegeleiders Amari

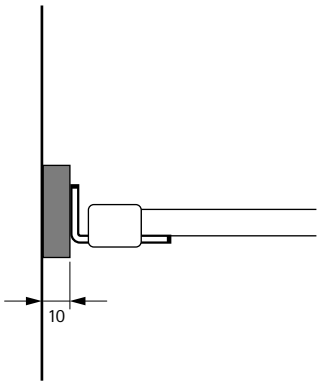

- Passend voor de ladegeleiders Quadro
- Ter overbrugging van de deurterugsprong bij gebruik van inliggende lade
- Om grotere afstanden te bereiken, kunnen meerdere profielen boven elkaar worden gemonteerd
- De afstandsprofielen kunnen ook als tolerantiecompensatie worden gebruikt
- Hoogte 44 x breedte 10 x diepte 296 mm
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
grijs	antraciet	
9 132 920	9 352 737	1/10 st.

hettich.com/short/2d209c

New

Draadmanden

- Montage tussen de kastzijwanden
- Inclusief gedeeltelijk uittrekbare rolschuifgeleiding
- Max. belasting per mand 15 kg
- Voor kastzijwanddikte 16 / 18 / 19 mm
- Min. inwendige kastdiepte 500 mm
- Mand en geleiding gepoedercoat staal antraciet, afstandsrails kunststof antraciet

Set bestaat uit:
- 2 draadmanden
- 2 sets rolschuifgeleidingen
- 2 sets afstandsprofielen

Voor kastbreedte mm	Breedte x diepte x hoogte mm	**Bestelnr.**	VE
500	436 x 494 x 165	**9 352 781**	1 Set
600	536 x 494 x 165	**9 352 782**	1 Set

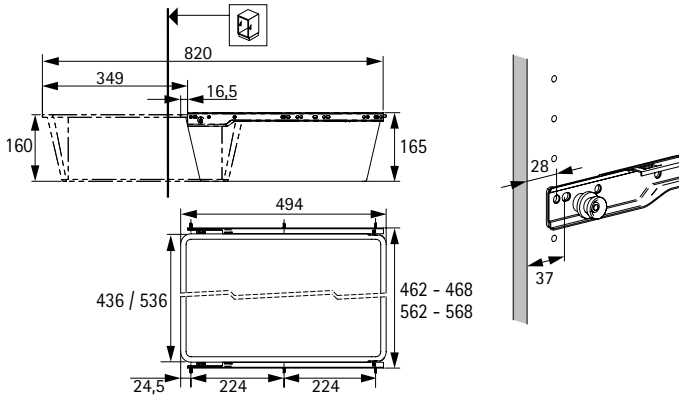

Vakverdeler voor draadmanden





- Onderverdeling om aan de draadmanden te klikken
- Gepoedercoat staal, antraciet

Set bestaat uit:
- 1 vakverdeler
- 2 bevestigingsclips

Bestelnr.	VE
9 352 783	1 Set

Uittrekbaar schoenenrek met verstelbare breedte

- Voor montage tussen de kastzijwanden
- Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System, bestelnr. 9 290 627, a.u.b. apart bestellen
- Traploze breedteverstelling
- Optioneel bodemmontage mogelijk, bodemmontage-set, bestelnr. 9 352 746, a.u.b. apart bestellen
- Uittrekbaar schoenenrek, staal

Voor inwendige kastbreedte (LB) mm	Breedte x diepte x hoogte mm	**Bestelnr. / oppervlak**		VE
		verchroomd / zilver	**antraciet**	
450 - 650	450 x 487 x 170	**9 352 742**	**9 352 744**	1 st.
640 - 1000	640 x 487 x 170	**9 352 743**	**9 352 745**	1 st.

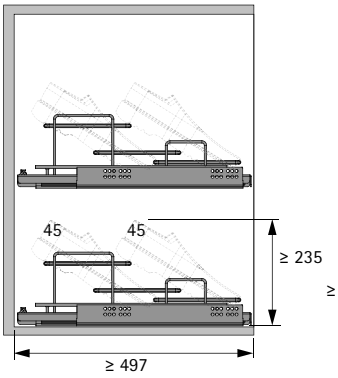

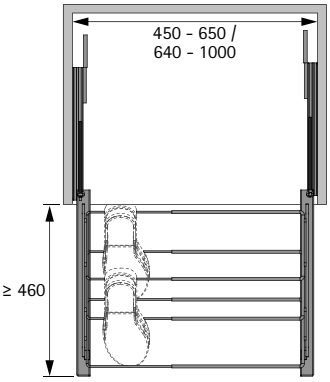

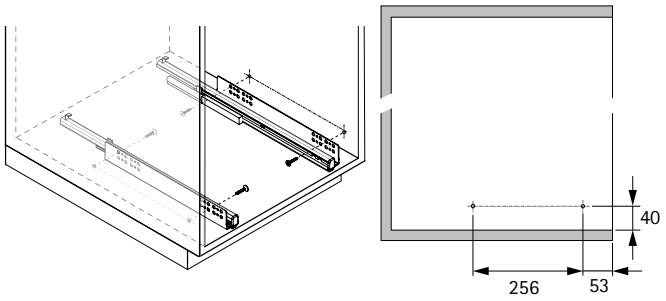

Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6 met demping Silent System

- Volledig uittrekbare ladegeleider nominale lengte 470 mm, inbouwbreedte 12,5 mm
- Met geïntegreerd dempingssysteem Silent System
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3, 30 kg
- Opschuifmontage
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
9 290 627	1 set

New

Bodemmontage-set voor uittrekbaar schoenenrek met verstelbare breedte



- Maakt optionele bodemmontage van in de breedte verstelbare schoenenrekken mogelijk bestelnr. 9 352 742 - 9 352 745
- Verzinkt staal

Set bestaat uit:
- 4 montagehoek

Bestelnr.	VE
9 352 746	1 Set

Uittrekbaar schoenenrek

- Om aan de kastzijwand te monteren
- Volledig uittrekbare kogelgeleider
- Met 3 inhangbare schoenenrekken
- Individuele plaatsing van de schoenenrekken aan het frame
- Links of rechts toepasbaar
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 uittrekframe
- 3 schoenaflegrekken

Bestelnr. / kleur		VE
zilver	antraciet	
9 352 769	9 352 770	1 Set





Schoenenkastbeslag

- Voor montage in schoenenkasten onafhankelijk van de breedte
- Om onbedoeld openen van de schoenenkastklep te voorkomen, wordt de montage van een magneetsnapper aanbevolen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 2 zijdelen links en rechts met frontverbinding
- 2 draailagers
- 2 eindaanslagen

Aantal vakken	**Bestelnr.**	VE
1	**0 042 473**	1 Set
2	**0 042 474**	1 Set
3	**0 042 475**	1 Set



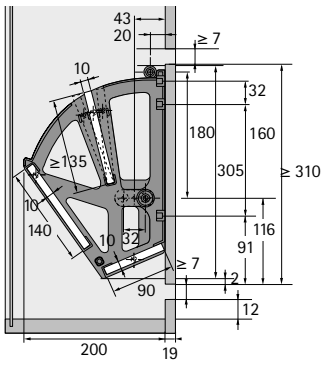

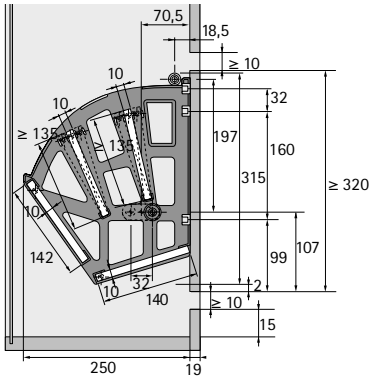

hettich.com/short/d52120

Uittrekbare en draaibare spiegel

- Om aan de kastzijwand te monteren
- Ideaal om achteraf te monteren
- Links en rechts toepasbaar
- Met magneetprofiel om onopzettelijk openklappen te verhinderen
- Hoogte 1155 mm
- Opbouwhoogte 38 mm
- Uittrekbare diepte 456 mm
- Frame aluminium zilver resp. antraciet

Set bestaat uit:
- 1 spiegel
- 1 geleider

Bestelnr. / kleur		VE
zilver	antraciet	
9 079 937	**9 279 064**	1 Set

Planningsmaten



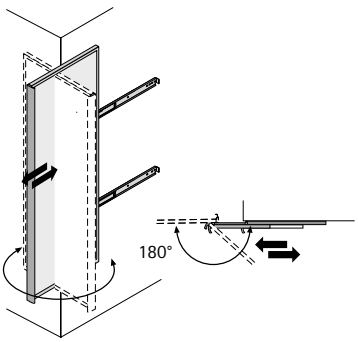

hettich.com/short/b92ab0

Voordelen in één oogopslag

Voor eindeloos creatieve meubelideeën

Cadro is een veelzijdig te gebruiken kadersysteem voor meubels. Met zijn strakke, ingetogen design en het uitgebreide en doordachte toebehoren is Cadro universeel toepasbaar. Alles is mogelijk - van open tot gesloten meubels, hangend aan de wand of staand op de grond, vrijstaand of in combinatie met aanwezige meubels.

Deze eindeloos creatieve mogelijkheden resulteren in combinatie met ons Hettich-beslag in unieke, individuele objecten. En dankzij de bijbehorende verwerkingshulpmiddelen kunnen deze snel en exact passend worden verwerkt.

100% individualiteit:
de combinatie van Cadro met schuifladesysteem AvanTech YOU biedt talloze mogelijkheden voor individuele meubels.

Perfect geschoven:
met schuifdeursysteem SlideLine M kan een Cadro schap in een perfecte symbiose van design en functie worden gecompleteerd.

Mooi en mooi stil:
dankzij Sensys kunnen onder andere gesloten meubels met op- of inliggende deuren met geïntegreerde demping worden gerealiseerd.

Lees hier meer:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

hettich.com/short/b19f3f

New

Basis
Standaard basis-, schuifdeur- en/of schuifladeprofiel
oplossingen voor draaideuren 994 - 1003
Verbindingshoeken 1004 - 1006
Bevestigingen en toebehoren 1006 - 1012

New



Lichtoplossingen
Profielen voor verlichting 1014
Verbindingshoeken 1015

Vitrines
Profielen voor vitrines 1017 - 1020
Verbindingshoeken 1021
Toebehoren 1022 - 1025

New

Speciale oplossingen 1026 - 1028

New

Montagehulpmiddelen 1029 - 1030

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instellingen
- Service

hettich.com/short/dqke2oa

Basisprofiel

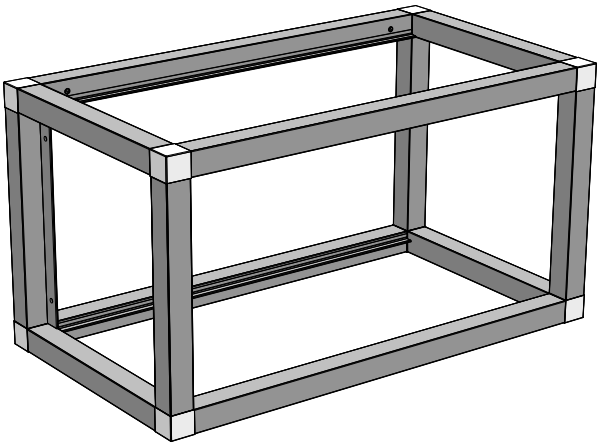



Kadersysteem Cadro bestaat uit diverse profielen die d.m.v. verbindingshoeken met elkaar worden verbonden. Voor een optimale veiligheid en stabiliteit worden in de verbindingshoeken madenschroeven M5 x 6 mm geschroefd. Hiervoor wordt met een 4,5 mm metaalboor per verbindingsarm een gatboring gemaakt op een vaste afstand van het profieluiteinde. De boringen kunnen met de Cadro montageboorhulp (zie pagina 1029) precies passend worden aangebracht.

De aluminium profielen van Cadro kunnen flexibel tot iedere gewenste maat worden ingekort. Opgelet: wij adviseren een maximale profiellengte van 1200 mm bij de verwerking. De profiellengte wordt eenvoudig als volgt berekend: alle verbindingshoeken hebben een uitwendige maatvoering van 18,5 x 18,5 mm. Per verbindingshoek moet deze maat worden afgetrokken van de uitwendige maatvoering van het meubel om de exacte zaagmaatvoering van het profiel te berekenen. Bijv. bij 2 verbindingshoeken en een uitwendige maatvoering van 600 mm resulteert dat uitwendige maatvoering: 600 mm, 2x verbindingshoek: – 37 mm, profielmaat: 563 mm

Profielen voor schappen, planken of zijwanden -> pagina 994 - 1003

Verbindingshoek
-> pagina 1004 - 1006

Madenschroeven en ander toebehoren
-> pagina 1006 - 1012

Alternatieve profielbevestiging
-> pagina 1007 - 1012

Het Cadro assortiment is verkrijgbaar in de uitvoeringen mat zwart en roestvrij staal finish

Meer profielen

Profielen voor schuifdeuren
-> pagina 999



Profielen voor schuifladen
-> pagina 1001

Oplossingen voor draaideuren
-> pagina 1002

Schappen - los of gecombineerd met bestaande meubels

Cadro schappen kunnen op een groot aantal manieren aan de wand worden bevestigd -> pagina 1010 - 1011

Houd a.u.b. rekening met de volgende belastbaarheden voor open kastmodules:
- Open kastmodule B 600 mm x D 250 mm x H max. 450 mm: 8,5 kg per legplank.
- Open kastmodule B 900 mm x D 250 mm x H max. 450 mm: 12,5 kg per legplank.
- Open kastmodule B 1200 mm x D 250 mm x H max. 450 mm: 16,5 kg per legplank.

De aanbevolen maximale kastbreedte is 1200 mm.
Bij gebruik van open kasten met een diepte van meer dan 250 mm moet de maximale belastbaarheid in elk afzonderlijk geval door de verwerker worden gecontroleerd.

Wilt u het Cadro schap combineren met een bestaand meubelelement? De oplossing daarvoor vindt u hier -> pagina 1008

Meer profielen

Zijwand- of hoekprofielen
-> pagina 994 - 995

Kogelvergrendeling
-> pagina 995

Cadro biedt verschillende opties om de zijkanten en oppervlakken van een meubelelement af te sluiten.

Een andere manier om zijwanden te monteren is het gebruik van excentersystemen, zoals VB 35. De excenteroplossing is slechts van één kant zichtbaar, om de esthetiek van het meubel niet te verstoren. De gewenste zijwanden worden passend bij de excenterafmetingen uitgefreesd. Vervolgens worden bij de tegenoverliggende profielzijwanden de boorgaten voor de drevels gemaakt.

New

Basisprofiel



- Basisprofiel, bijv. als verticale steun in open kasten te gebruiken
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 780	9 298 791	1 st.

U-klemprofiel als krasbescherming voor kledingstang



- Te gebruiken in combinatie met het basisprofiel wanneer dit als kledingstang wordt gebruikt
- Om op het basisprofiel te steken, bestelnr. 9 298 780 / 9 298 791
- Het klemprofiel voorkomt dat het basisprofiel bekrast raakt
- Lengte 1300 mm, inkortbaar
- Zwart kunststof

Bestelnr.	VE
9 352 689	1 st.

Bodemprofiel



- Om 16 mm planken op te leggen
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 792	9 298 793	1 st.

Zijwand-/bodemprofiel om te schroeven



- Om 16 mm planken vast te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 796	9 298 797	1 st.

New

Glasplaat- of hoekprofiel voor enkele groef



- Om 6 mm glasplaten op te leggen of om 16 mm houten planken met groef te monteren
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 794	9 298 795	1 st.

Hoekprofiel voor dubbele groef



- Zur Montage von 16 mm Böden mit Nut
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 352 711	9 352 712	1 st.

Hoekprofiel om te schroeven



- Om 16 mm planken vast te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 886	9 303 911	1 st.

Kogelvergrendeling



- Als alternatieve bevestiging van zij- of achterwanden
- Om in de zij-/achterwand in te laten
- Met geïntegreerde metalen veer
- Om in het Cadro profiel te vergrendelen kunnen de gaten van de madenschroeven (knooppuntbevestiging) worden gebruikt
- **Opgelet: niet voor dragende wanden of vloeren!**
- Roestvrij staal

Bestelnr.	VE
9 298 863	4 st.

Profiel-afdekkap Standard





- Om op het profieleinde te steken
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	grijs	
9 298 849	**9 298 850**	10 st.

Profiel-afdekkap Slim



- Om op het profieleinde te steken
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	zilver	
9 298 851	**9 298 852**	10 st.

Cadro is zoveel meer dan alleen een kadersysteem. Door dit te combineren met schuifdeursysteem SlideLine M van Hettich ontstaan nieuwe meubelcreaties in een perfecte symbiose van design en functie. De Cadro schuifdeurprofielen zijn zowel loop- als geleidingsprofiel en maken het mogelijk om de kastplanken direct vast te schroeven. Hierbij zijn zowel inliggende als opliggende schuifdeuren te realiseren.

Cadro schuifdeurprofielen Slide Line M
voor opliggende deuren

Cadro schuifdeurprofielen Slide Line M
voor inliggende deuren

Inliggend schuifdeurprofiel, boven



- Bovenste bodemprofiel voor gelijkliggende schuifdeuroplossingen
- Passend bij beslag SlideLine M
- Voor 16 mm planken, om te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 802	**9 298 803**	1 st.

Inliggend schuifdeurprofiel, onder



- Onderste bodemprofiel voor gelijkliggende schuifdeuroplossingen
- Passend bij beslag SlideLine M
- Voor 16 mm planken, om te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 804	**9 298 805**	1 st.

Opliggend schuifdeurprofiel, boven



- Bovenste bodemprofiel voor opliggende schuifdeuroplossingen
- Passend bij beslag SlideLine M
- Voor 16 mm planken, om te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 798	**9 298 799**	1 st.

Opliggend schuifdeurprofiel, onder



- Onderste bodemprofiel voor opliggende schuifdeuroplossingen
- Passend bij beslag SlideLine M
- Voor 16 mm planken, om te schroeven
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 800	**9 298 801**	1 st.

Het innovatieve AvanTech YOU schuifladesysteem legt met puristisch design en een elegant uiterlijk nieuwe maatstaven aan in de schuiflade. In combinatie met kadersysteem Cadro ontstaan op deze manier ontelbare mogelijkheden. AvanTech YOU schuifladen kunnen eenvoudig aan het Cadro schuifladeprofiel gemonteerd worden. Een kleine groef in het profiel zorgt voor een precies passende montage van de Actro YOU ladegeleider. Door vervolgens bijpassende afdekprofielen te plaatsen wordt de geleidingsrail aan de kast volledig afgedekt. Zo kunnen zelfs open kastconstructies functioneel en optisch fraai met schuiflade-elementen uitgevoerd worden. Alternatief kunnen met de ladegeleider Actro 5D ook houten schuifladen worden gebruikt.

Schuifladeprofiel AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- Om schuifladesysteem AvanTech YOU in combinatie met geleiding Actro YOU te gebruiken of een houten schuiflade in combinatie met geleiding Actro 5D
- Max. aanbevolen nominale lengte (NL) 600 mm
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 806	**9 298 807**	1 st.

L-profiel AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- L-profiel om geleiding Actro YOU / Actro 5D aan één zijde af te dekken
- Het afdekprofiel wordt bevestigd op het schuifladeprofiel, bestelnr. 9 298 806 / 9 298 807
- Clip voor bevestiging van het afdekprofiel, bestelnr. 9 304 915, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 808	**9 298 809**	1 st.

U-profiel AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- U-profiel om geleiding Actro YOU / Actro 5D aan beide zijden af te dekken
- Het afdekprofiel wordt bevestigd op het schuifladeprofiel, bestelnr. 9 298 806 / 9 298 807
- Clip voor bevestiging van het afdekprofiel, bestelnr. 9 304 915, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 810	**9 298 811**	1 st.

Clip voor afdekprofielen AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D

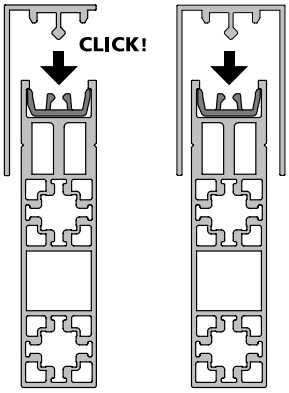

- Clip voor het bevestigen van de L- en U-afdekprofielen
- De clip wordt eenvoudig boven in het schuifladeprofiel gezet
- Wij adviseren om 3 clips per schuifladewand te gebruiken
- Zwart kunststof

Bestelnr.	VE
9 304 915	30 st.

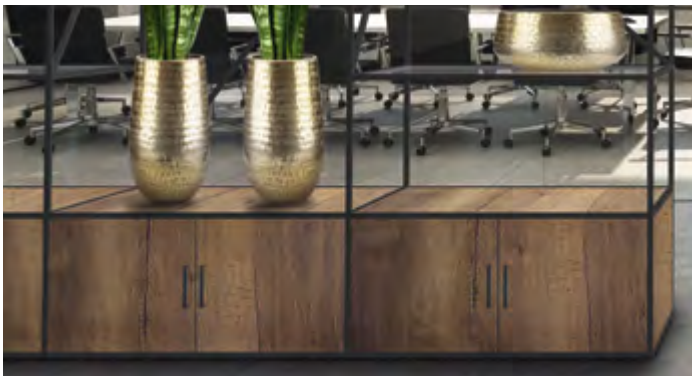

Een andere mogelijkheid om meubels te individualiseren zijn de Sensys scharnieren van Hettich. Naast het aanbrengen van inliggende deuren binnen een kader is ook het monteren van opliggende deuren probleemloos mogelijk. Op deze manier kunnen ook compleet gesloten meubelvarianten gerealiseerd worden.

Inliggende deuren
Sensys scharnieren voor inliggende deuren (basis B-4) in combinatie met Sensys kruismontageplaten. De keuze van de montageplaat is hierbij afhankelijk van de individuele toepassing, zoals de gewenste voeg.
Voorbeeld: voeg 1 mm / potafstand C = 4 mm
-> Sensys 110°-scharnier voor inliggende deuren + kruismontageplaat afstand 3 mm.

Opliggende deuren
Sensys scharnieren voor opliggende deuren (basis 12,5 mm) in combinatie met Sensys kruismontageplaten om aan te schroeven (bevestiging met schroeven met verzonken kop ø 4,5 x 18 mm). De keuze van de montageplaat is hierbij afhankelijk van de individuele toepassing, zoals de gewenste opdek van de deur.
Voorbeeld: opdek 17 mm / voeg 1 mm / potafstand C = 4,5 mm
-> Sensys 110°-scharnier voor opliggende deuren + kruismontageplaat afstand 0 mm.
Het kan eventueel noodzakelijk zijn om onder de montageplaat een opvulplaat te leggen, afhankelijk van de materiaaldikte van het inzetpaneel.

Deuraanslag voor draaideuren





- Voorkomt het doordrukken van inliggende draaideuren
- Om aan de kastbodem/-dek te schroeven
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	grijs	
9 303 883	**9 303 884**	2 st.

New

Greep Cadro



- Spuitgietzink

Bestelnr. / oppervlak		VE
roestvrij staal finish	mat zwart	
9 298 817	9 298 816	1/50 st.

Knop Cadria



- Spuitgietzink

Bestelnr. / oppervlak		VE
roestvrij staal finish	mat zwart	
9 303 939	9 303 938	1/50 st.

Greep Lungro



- Spuitgietzink

Bestelnr. / oppervlak		VE
roestvrij staal finish	mat zwart	
9 348 292	9 348 293	1/25 st.

2-voudig verbindingshoek

- Om Cadro-profielen te verbinden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 821	**9 298 822**	1 st.

2-voudig verbindingshoek met hoogteverstelling

- Om Cadro-profielen te verbinden
- Inclusief verstelvoet van 4 mm hoog met verstelmogelijkheid tot 5 mm
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Max. belastbaarheid 50 kg/verstelvoet
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 823	**9 298 824**	1 st.

3-voudig 2D-verbindingshoek



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 825	**9 298 826**	1 st.

3-voudig 2D-verbindingshoek met hoogteverstelling



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Inclusief verstelvoet van 4 mm hoog met verstelmogelijkheid tot 5 mm
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Max. belastbaarheid 50 kg/verstelvoet
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 827	**9 298 828**	1 st.

3-voudig 3D-verbindingshoek



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 829	**9 298 830**	1 st.

3-voudig 3D-verbindingshoek met hoogteverstelling



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Inclusief verstelvoet van 4 mm hoog met verstelmogelijkheid tot 5 mm
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Max. belastbaarheid 50 kg/verstelvoet
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 831	**9 298 832**	1 st.

4-voudig verbindingshoek



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 833	**9 298 834**	1 st.

4-voudig verbindingshoek met hoogteverstelling



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Inclusief verstelvoet van 4 mm hoog met verstelmogelijkheid tot 5 mm
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Max. belastbaarheid 50 kg/verstelvoet
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 835	**9 298 836**	1 st.

New

5-voudig verbindingshoek



- Om Cadro-profielen te verbinden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 837	9 298 838	1 st.

Stelschroef M5 x 6 mm



- Draadschroef M5 x 6 mm, DIN 913
- Om profielen en verbindingshoeken veilig en zonder spleten te verbinden
- De madenschroeven passen in de conische verdiepingen van de verbindingsarmen
- Voor de in het profiel vereiste boring adviseren wij een 4,5 mm metaalboor te gebruiken
- 0,8 - 1 Nm draaimoment bij gebruik van een accuschroevendraaier
- Staal

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 859	9 298 860	25 st.
9 352 717		1000 st.

Afdekkap voor stelschroef M5



- Voor het afdekken van in het profiel ingedraaide madenschroeven M5
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	zilver	
9 298 856	9 298 857	25 st.
9 352 715		1000 st.

Blinde stop



- Afdekbeugel voor het afdekken van boringen ø 4 - 6 mm in het profiel
- kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 298 858	25 st.

Universele verbinder

- Maakt een profielverbinding zonder verbindingshoek mogelijk aan iedere platte profielwand
- Per universele verbinder worden er in het profiel twee gaten geboord, de universele verbinder wordt er een klein stukje ingeslagen en dan met de cilinderkopschroef aan het profiel vastgemaakt.
- Kan ook worden gebruikt om extra dwarssteunen te monteren ter versterking van een meubelstuk
- Voor de fixatie in het profiel is per universele verbinder een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 universele verbinder, spuitgietzink
- 1 cilinderkopschroef M5 x 35 mm, verzinkt staal

Bestelnr.	VE
9 298 862	1 set

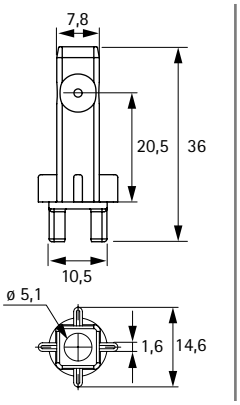

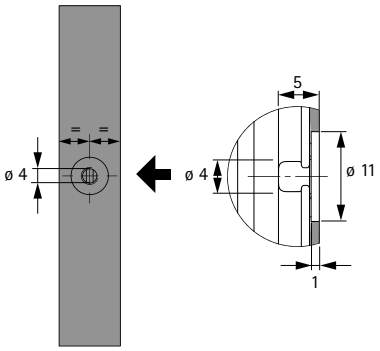

Hoekverbinder 90° verstek

- Om Cadro profielen zonder verbindingshoek in een rechte hoek te verbinden, bijv. voor het maken van een kader
- De profieleindes worden in verstek gezaagd, de hoekverbinder wordt ingestoken en gefixeerd met de madenschroeven
- Voor de fixatie in het profiel is per hoekverbinderarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr.	VE
9 298 861	4 st.





Universele verbindingshoek

- Om max. zes Cadro profielen te verbinden
- Per te verbinden profiel is een stift met cilinderkopschroef M5, bestelnr. 9 303 956, vereist
- De stift wordt met het universele verbindingshoek vastgeschroefd
- Voor de fixatie in het profiel is per stift een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Verbindingshoek en pen: spuitgietzink

Artikel	Bestelnr.	VE
Universele verbindingshoek mat zwart	**9 303 954**	1 st.
Universele verbindingshoek roestvrij staal finish	**9 303 955**	1 st.
Stift met cilinderkopschroef, verzinkt	**9 303 956**	1 st.



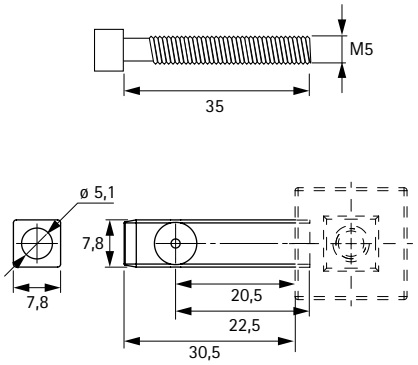

Bevestigingshuls

- Om het Cadro-systeem te verbinden met bestaande meubelelementen
- De bevestigingshuls wordt aan het bestaande meubelelement geschroefd, het voorgeboorde Cadro profiel ertegen geplaatst en m.b.v. een stelschroef beveiligd
- Voor de fixatie in het profiel is per bevestigingshuls een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingsschroeven zijn niet bij de levering inbegrepen, aangezien afhankelijk van het meubelelement
- Wanneer vier bevestigingshulzen op de juiste manier worden gebruikt om een hangende Cadro open kast aan een kast te bevestigen, bedraagt het max. draagvermogen in totaal 30 kg
- Roestvrij staal

Bestelnr.	VE
9 298 848	2 st.











Verborgen wandophanging

- Onzichtbare wandophanging voor Cadro-profielen
- De Cadro-profielen moeten uitgefreesd en voorgeboord worden
- De ophanging wordt aan de wand bevestigd, vervolgens wordt het meubelelement opgehangen en gefixeerd
- Fijne afstelling in hoogte achteraf mogelijk
- Max. belastbaarheid 60 kg per set
- Bedenk a.u.b.: de meegeleverde bevestigingsmiddelen zijn geschikt voor gangbare, massieve metselmaterialen. De geschiktheid van de bevestigingsmiddelen moet ter plaatse worden gecontroleerd

Set bestaat uit:
- 2 wandhouders, verzinkt staal
- 2 platkopschroeven 4 x 38 mm
- 2 kunststof drevels 7 x 35 mm
- 4 stelschroeven M5 x 6mm in 2 oppervlakken

Bestelnr.	VE
9 298 847	1 set





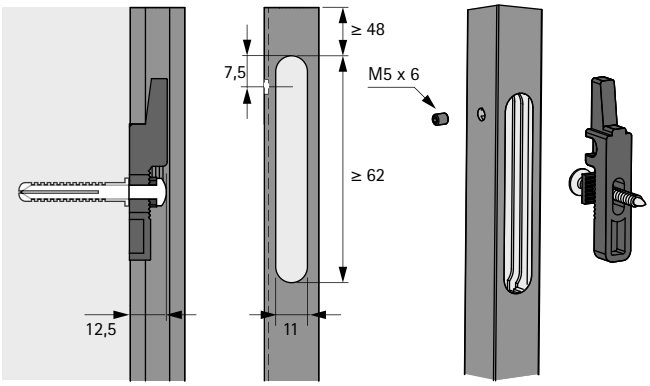

Afdekkap ø 10 mm voor directe wandbevestiging

- Ter afdekking van een ø 10 mm boorgat bij directe bevestiging van het Cadro-profiel aan de wand
- Het Cadro-profiel wordt in het midden voorzien van een ø 4,5 mm doorgangsboring, daarna wordt er een volgende boring ø 10 x 12 mm aangebracht
- Het profiel wordt met een platkopschroef ø 4 mm direct aan de wand bevestigd, de bevestigingsschroef is niet bij de levering inbegrepen
- De profielboring wordt afgedekt met de afdekkap
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	grijs	
9 298 854	**9 298 855**	20 st.

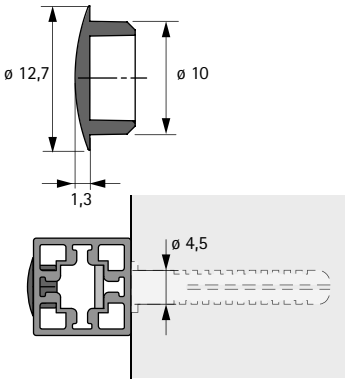

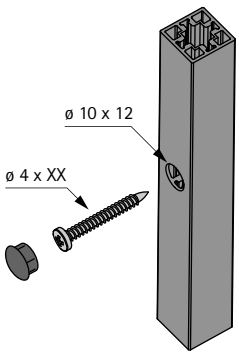

Wand-/bodembevestiging met beugel

- Flexibele wand-/bodembevestiging
- Deze set kan op iedere gewenste plaats tussen twee profielen worden geplaatst
- Afhankelijk van de gewenste afstand tot de wand zijn er aan de set twee verschillende bevestigingshoeken toegevoegd
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Max. belastbaarheid 30 kg/set

Set bestaat uit:
- 1 verbindingshoek, spuitgietzink
- 1 kunststof afdekbeugel
- 1 stalen hoek 32 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 stalen hoek klein 19 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 platkopschroef 4 x 38 mm
- 1 kunststof drevel 6 x 36 mm
- 1 cilinderkopschroef M5 x 12 mm
- 1 moer M5
- 2 sluitringen M5

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 944	**9 303 945**	1 set

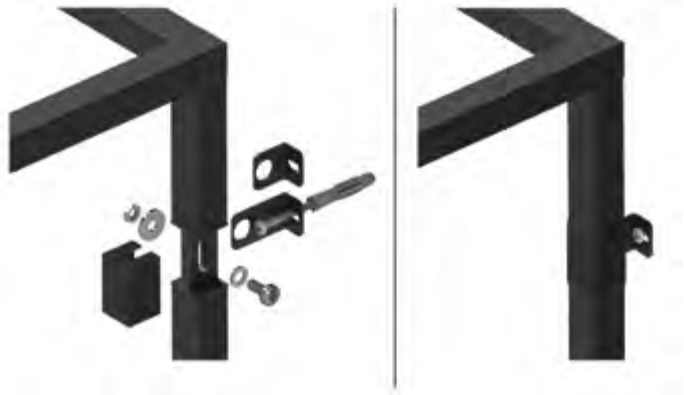

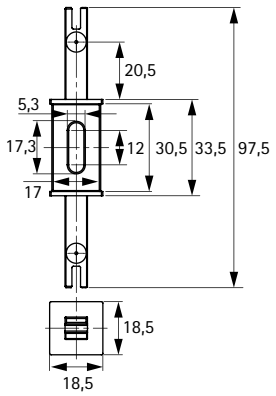

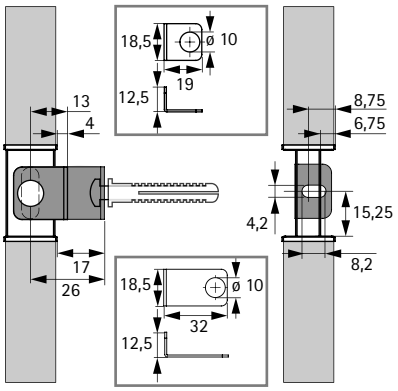

Wand-/bodembevestiging 55 x 55 mm

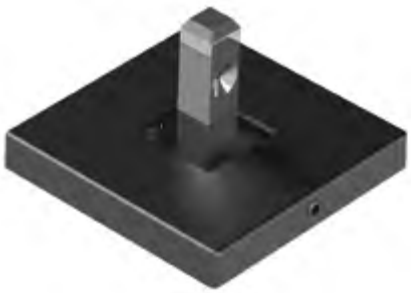

- Om aan de wand of de bodem te schroeven
- Uitwendige maatvoering inclusief afdekking 55 x 55 mm
- Voor de fixatie in het profiel is een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingsmateriaal is niet bij de levering inbegrepen, omdat het afhankelijk is van het type wand
- Belastbaarheid 25 kg/set

Set bestaat uit:
- 1 bodemplaat spuitgietzink
- 1 afdekkap, spuitgietzink
- 1 madenschroef M4 x 6 mm voor het vastzetten van de afdekkap, staal

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 940	**9 303 941**	1 set

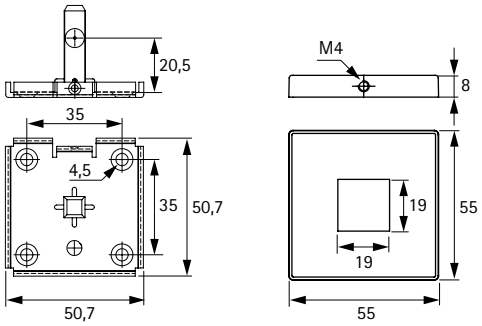

Wand-/bodembevestiging 18 x 18 mm

- Blinde wand-/bodembevestiging
- Om aan de wand of de bodem te schroeven
- Uitwendige maatvoering 18,5 x 18,5 mm
- Voor de fixatie in het profiel is per wand-/bodembevestiging een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingsmateriaal is niet bij de levering inbegrepen, omdat het afhankelijk is van het type wand
- Belastbaarheid 25 kg/st.
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 942	**9 303 943**	1 st.

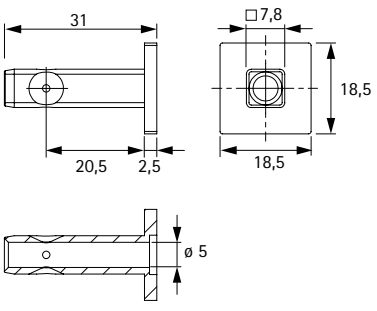

Verstelbare stelpoot met steekschroefdraad

- Verstelbereik van 0 tot 20 mm
- De steekschroefdraad wordt in het uiteinde van het profiel geplaatst en de poot in de schroefdraad gedraaid
- Max. belastbaarheid 60 kg/set

Set bestaat uit:
- 4 verstelvoet staal/kunststof zwart
- 4 schroefdraad staal/kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 298 853	1 set

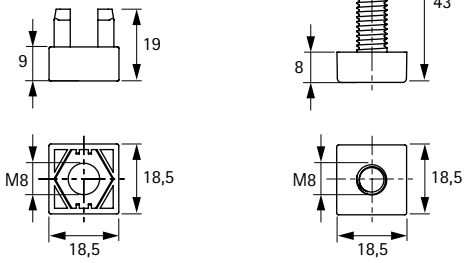

Viltglijder



- 15 x 15 mm
- Zelfklevend
- Vilt zwart

Bestelnr.	VE
9 298 864	25 st.

Laat Cadro stralen!
De lichtprofielen van Cadro bieden ruimte aan gebruikelijke led-stripes met een maximumbreedte van 6 mm. Bijpassende matte profielen spreiden het licht en kunnen ervoor zorgen dat de kabels in het profiel worden afgedekt. Het assortiment wordt gecompleteerd door speciale verbindingshoeken die het uitbreiden van de lichtbekabeling of de stroomtoevoer mogelijk maken.

Lichtprofielen
-> pagina 1014

Verbindingshoek led-verbinding
-> pagina 1015

Lichtprofiel basis



- Basisprofiel voor lichtaccenten, bijv. als verticale steun in open kasten te gebruiken
- Geschikt voor het gebruik in standaard led-strips met een maximale breedte van 6 mm
- Diffusieprofiel voor afdekking a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 812	**9 298 813**	1 st.

Lichtprofiel bodem



- Bodemprofiel voor lichtaccenten
- Om 16 mm planken op te leggen
- Geschikt voor het gebruik in standaard led-strips met een maximale breedte van 6 mm
- Bijpassend diffusieprofiel als afdekking, bestelnr. 9 298 819 / 9 298 818, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 814	**9 298 815**	1 st.

Diffusie-afdekprofiel

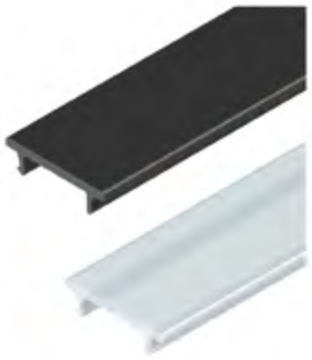



- Voor het opklikken op de lichtprofielen
- Uitvoering doorschijnend in combinatie met led-strips
- Uitvoering zwart voor afdekking van de stroomtoevoer
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	transparant	
9 298 819	**9 298 818**	1 st.

Diffussie-afdekprofiel met houder voor glasschap



- Om 6 mm glas- of plexiglasplaten op te leggen
- In combinatie met led-strips worden door het diffusieprofiel de platen geaccentueerd verlicht
- Om op het basislichtprofiel te klikken, bestelnr. 9 298 812 / 9 298 813
- Lengte 3000 mm, op maat te maken
- Transparant kunststof

Bestelnr.	VE
9 298 820	1 st.

3-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 839	**9 298 840**	1 st.

4-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 841	**9 298 842**	1 st.

5-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 881	**9 303 882**	1 st.

3-voudig verbindingshoek led-uitgang



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast) in het gedeelte bij de stroomtoevoer
- Met een uitsparing met een diameter van 10 mm voor de stroomtoevoer naar achterwand of naar buiten
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 843	**9 298 844**	1 st.

Vitrinekast

Laat uw lievelingsobjecten volledig tot hun recht komen. Vitrinesysteem Cadro is ontworpen voor een glasdikte van 4 mm en heeft alles in huis om hoogwaardige, functionele vitrines en etalages te creëren. Ook een gerichte accentverlichting van de geëxposeerde objecten is mogelijk. De afzonderlijke componenten zijn op elkaar afgestemd wat betreft functionaliteit en design en passen perfect bij kadersysteem Cadro.

Belangrijke informatie:

Maximaal aanbevolen vitrineafmetingen

Breedte / Diepte	Hoogte
300 mm	1200 mm
400 mm	1100 mm
450 mm	1000 mm
500 mm	900 mm
600 mm	800 mm

Wij adviseren om veiligheidsglas te gebruiken!

Glazen hoekprofiel



- Profiel voor het bevestigen van 4 mm glazen elementen (ESG veiligheidsglas)
- Optioneel is indirecte verlichting van de vitrinekast mogelijk
- Diagonaal profiel aan de binnenkant geschikt voor het gebruik van standaard led-strips met een maximale breedte van 6 mm
- Gewenst clip-hoekprofiel voor afdekking a.u.b. apart bestellen
- Afdichtingen voor de veilige bevestiging van de glazen elementen, bestelnr. 9 303 926 en 9 303 927, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 912	**9 303 913**	1 st.

Glazen-/houten hoekprofiel

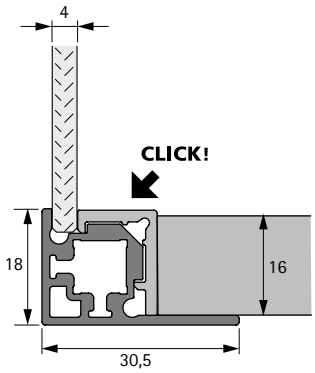

- Profil zur Aufnahme von einem 4 mm Glaselement (ESG Sicherheitsglas) und einem 16 mm Boden (anschraubbar)
- Passendes Clip-Eckprofil 1-seitig zur Abdeckung, Bestell-Nr. 9 303 916 und 9 303 917, bitte separat bestellen
- Afdichtingen voor de veilige bevestiging van de glazen elementen, bestelnr. 9 303 926 en 9 303 927, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 352 713	**9 352 714**	1 st.

Clip-hoekprofiel 2-zijdig



- Voor de bevestiging van twee 4 mm glazen elementen (ESG veiligheidsglas)
- Om op het glazen hoekprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 912 / 9 303 913
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 918	**9 303 919**	1 st.

New

Clip-hoekprofiel 1-zijdig



- Voor het bevestigen van een 4 mm glazen element (ESG veiligheidsglas), de andere profielzijde is gesloten, bijv. voor een deur
- Om op het glazen hoekprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 912 / 9 303 913 of op het glazen/houten hoekprofiel, bestelnr. 9 352 713 / 9 352 714
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 916	**9 303 917**	1 st.

Clip-hoekprofiel met opdek

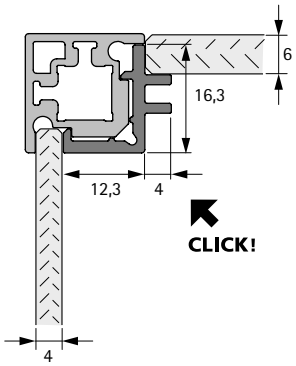

- Voor de bevestiging van een 4 mm glazen element (ESG veiligheidsglas) aan de ene en voor het plaatsen van een 6 mm glas- of plexiglasplaat aan de andere profielzijde
- Om op het glazen hoekprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 912 / 9 303 913
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 920	**9 303 921**	1 st.

Clip-hoekprofiel 2-zijdig voor indirecte verlichting



- Voor de bevestiging van twee 4 mm glazen elementen (ESG veiligheidsglas) in combinatie met indirecte verlichting
- Om op het glazen hoekprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 912 / 9 303 913
- Dankzij het doorzichtige afdekprofiel wordt de ruimte in de kast verlicht
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Transparant kunststof

Bestelnr.	VE
9 303 925	1 st.

Clip-hoekprofiel 1-zijdig voor indirecte verlichting



- Voor het bevestigen van een 4 mm glazen element (ESG veiligheidsglas) in combinatie met indirecte verlichting, de andere profielzijde is gesloten (bijv. voor een deur)
- Om op het glazen hoekprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 912 / 9 303 913
- Dankzij het doorzichtige afdekprofiel wordt de ruimte in de kast verlicht
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Transparant kunststof

Bestelnr.	VE
9 303 924	1 st.

Glas-middenprofiel



- Profiel voor het verbinden van twee 4 mm glazen elementen (ESG veiligheidsglas) op één niveau, verticaal of horizontaal
- Bijpassend opklikbaar middenprofiel als afdekking, bestelnr. 9 303 922 / 9 303 923, a.u.b. apart bestellen
- Afdichtingen voor de veilige bevestiging van de glazen elementen, bestelnr. 9 303 926 en 9 303 927, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Aluminium

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 914	**9 303 915**	1 st.

Clip-middenprofiel

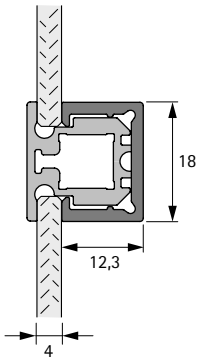

- Voor de bevestiging van twee 4 mm glazen elementen (ESG veiligheidsglas)
- Om op het glazen middenprofiel te klikken, bestelnr. 9 303 914 / 9 303 915
- Lengte 3000 mm, inkortbaar
- Kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 922	**9 303 923**	1 st.

Ronde draaddichting



- Om in het glazen hoekprofiel en het glazen middenprofiel te plaatsen
- De flexibele afdichting beschermt de glazen elementen tegen stoten en trillingen
- Wij adviseren bij ieder profieluiteinde een afdichting te gebruiken en minimaal iedere 250 mm een volgende
- Voor de veilige bevestiging van de glazen elementen is ook de zelfklevende afdichting vereist, bestelnr. 9 303 927, a.u.b. apart bestellen
- Lengte 25 mm
- Zwart siliconen

Bestelnr.	VE
9 303 926	50 st.

Zelfklevende afdichting

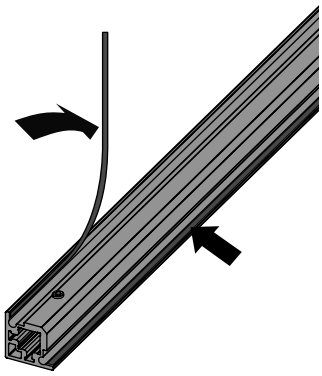

- Om aan de binnenzijden van het glazen hoekprofiel en het glazen middenprofiel aan te brengen
- De zelfklevende afdichting fixeert de glazen elementen stevig in het glasprofiel
- Ter bescherming van de glazen elementen tegen stoten en trillingen is ook het gebruik van de ronde draaddichting vereist, bestelnr. 9 303 926, a.u.b. apart bestellen
- Breedte 2 mm
- Lengte 50 meter, inkortbaar
- Zwart kunststof

Bestelnr.	VE
9 303 927	1 st.

Montage-instructie

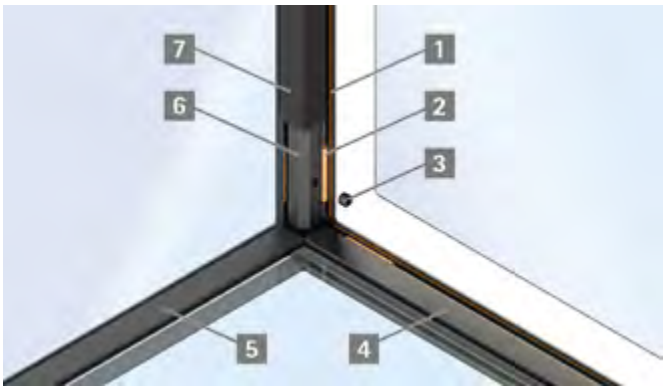

- **1** 9 303 927 zelfkleven afdichting
- **2** 9 303 926 ronde draaddichting
- **3** 9 303 930 madenschroef M5 x 4 mm
- **4** 9 303 920 / 9 303 921 clip-hoekprofiel met houder voor glasschap
- **5** 9 303 916 / 9 303 917 clip-hoepkrofiel 1-zijdig
- **6** 9 303 912 / 9 303 913 glazen hoekprofiel
- **7** 9 303 918 / 9 303 919 clip-hoekprofiel 2-zijdig

3-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 839	**9 298 840**	1 st.

4-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 841	**9 298 842**	1 st.

5-voudig verbindingshoek led-verbinding



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast)
- Met uitsparingen om de lichtkabels door te steken
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 881	**9 303 882**	1 st.

3-voudig verbindingshoek led-uitgang



- Voor de verbinding van Cadro-lichtprofielen en glasprofielen (vitrinekast) in het gedeelte bij de stroomtoevoer
- Met een uitsparing met een diameter van 10 mm voor de stroomtoevoer naar achterwand of naar buiten
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, a.u.b. apart bestellen
  Lichtprofiel: bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofiel: bestelnr. 9 303 930
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 298 843	**9 298 844**	1 st.

Stelschroef glasprofiel M5 x 4 mm



- Draadschroef M5 x 4 mm, DIN 913
- Om profielen en verbindingshoeken veilig en zonder spleten te verbinden
- De stelschroeven passen in de conische verdiepingen van de verbindingsarmen
- Opmerking: bij de glasprofielen wordt aan de binnenzijde van de profielen geboord en geschroefd, dit wordt volledig afgedekt door het betreffende opklikbare profiel. Daarom wordt hier de kortere stelschroef M5 x 4 mm gebruikt
- Voor de boring adviseren wij een 4,5 mm metaalboor te gebruiken
- 0,8 - 1 Nm draaimoment bij gebruik van een accuschroevendraaier
- Zwart staal

Bestelnr.	VE
9 303 930	25 st.

Glasdeurscharnier

- Voor 4 mm glasdeuren (ESG veiligheidsglas)
- Max. aanbevolen deurafmetingen B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- Links/rechts te gebruiken
- De glasdeur wordt boven en onder tot aan de aanslag in de scharnieren geschoven en vervolgens gefixeerd met stelschroeven
- Optioneel te gebruiken kogelvergrendelingen houden deuren tot max. B 500 x H 900 mm in gesloten positie
- Wij adviseren tevens de glasdeuraanslag te gebruiken, bestelnr. 9 303 934 / 9 303 935, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Set bestaat uit:
- 1 set glasdeurbevestiging boven/onder met voorgemonteerde stelschroef, spuitgietzink/staal
- 2 lagerhulzen, kunststof
- 2 kogelvergrendelingen, kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 928	**9 303 929**	1 set



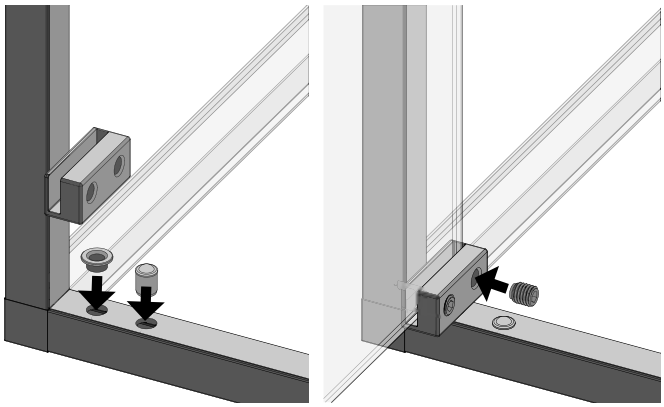

Glasdeurslot

- Voor 4 mm glasdeuren (ESG veiligheidsglas)
- Max. aanbevolen deurafmetingen B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- Links/rechts te gebruiken
- De sluitgrendel schuift door een in het profiel geplaatste huls
- De benodigde boringen in de glasdeur en de aangrenzende profielen moeten worden aangebracht voor de montage van het kader
- Optioneel te gebruiken kogelvergrendeling houdt een deur tot max. B 500 x H 900 mm in gesloten positie
- Wij adviseren tevens de glasdeuraanslag te gebruiken, bestelnr. 9 303 934 / 9 303 935, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Set bestaat uit:
- 1 glasdeurslot, spuitgietzink/staal
- 2 sleutels, staal/kunststof
- 1 lagerhuls, kunststof
- 1 kogelvergrendeling, kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 932	**9 303 933**	1 set

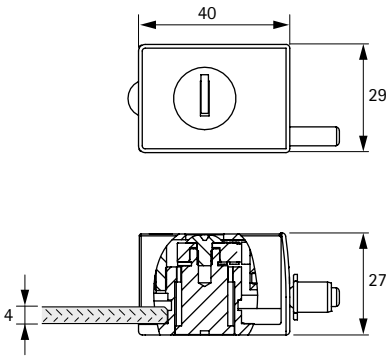

Deuraanslag rechts



A = Boring voor grendel = X + 14
B = Boring voor kogelvergrendeling = X - 4,5

Deuraanslag links



A = Boring voor grendel = X - 6
B = Boring voor kogelvergrendeling = X + 12,5

Clip-glasplaatdrager 2-zijdig



- Om op het glazen hoekprofiel bestelnr. 9 303 912 te klikken in combinatie met 2-zijdige clip-afdekprofielen, bestelnr. 9 303 918 / 9 303 925
- De clip-afdekprofielen krijgen bij de glasplaatdrager een uitsparing
- Inclusief M5 stelschroef om de hoogte van de planken aan te passen
- Maximale belastbaarheid 20 kg per niveau bij correct gebruik van 4 legplankdragers
- Links/rechts te gebruiken
- Zwart kunststof

Set bestaat uit:
- 10 clip-glasplaatdragers 2-zijdig, zwart kunststof
- 10 stelschroeven M5 x 6 mm, zwart kunststof

Bestelnr.	VE
9 317 667	1 set

Clip-glasplaatdrager 1-zijdig



- Om op het glazen hoekprofiel bestelnr. 9 303 912 te klikken in combinatie met 1-zijdige clip-afdekprofielen, bestelnr. 9 303 916 / 9 303 924
- De clip-afdekprofielen krijgen bij de glasplaatdrager een uitsparing
- Inclusief M5 stelschroef om de hoogte van de planken aan te passen
- Maximale belastbaarheid 20 kg per niveau bij correct gebruik van 4 legplankdragers
- Links/rechts te gebruiken
- Zwart kunststof

Set bestaat uit:
- 10 clip-glasplaatdragers 1-zijdig, zwart kunststof
- 10 stelschroeven M5 x 6 mm, zwart kunststof

Bestelnr.	VE
9 317 669	1 set

Montage-instructie

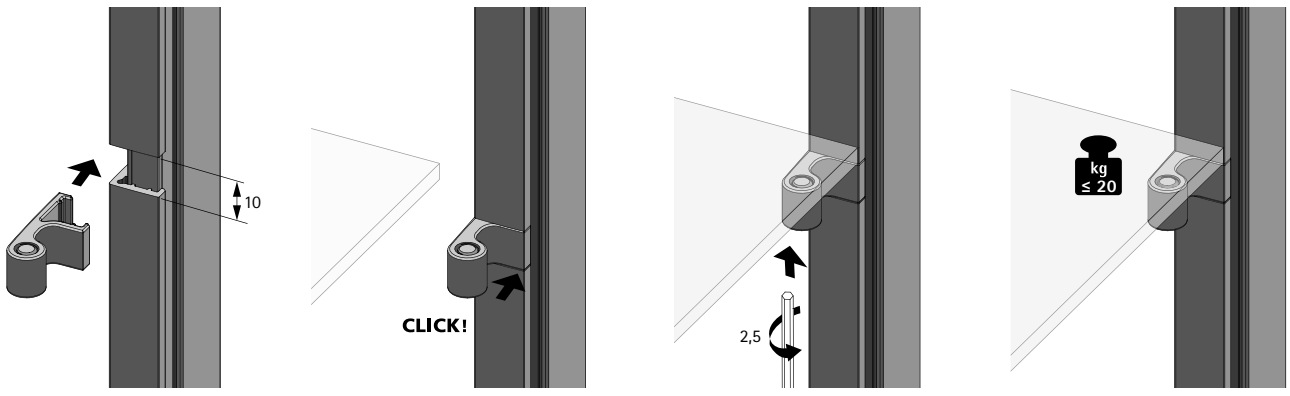

Glasdeuraanslag

- Voorkomt het doorbuigen van glazen deuren
- 1 glasdeuraanslag bestaat uit een schroef M4 x 16 mm en een kunststof huls
- De kunststof huls heeft een excentrische boring, door het draaien van de huls is een diepte-instelling van de deur tot max. 2 mm mogelijk
- Staal/kunststof

Bestelnr. / kleur		VE
zwart	zilver	
9 303 934	9 303 935	2 st.

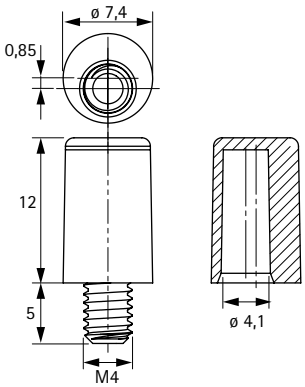

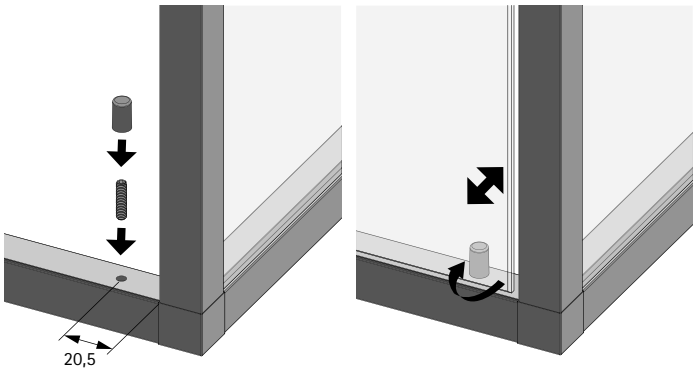

Glasdeuradapter voor knoppen

- Om knoppen eenvoudig te monteren op 4 mm glasdeuren (ESG veiligheidsglas)
- Klembevestiging, geen boring in de glasdeur vereist
- N.B.: het gebruik van de glasdeur-adapter in combinatie met een aangrenzend clip-hoekprofiel aan 1 zijde voor indirecte verlichting, bestelnr. 9 303 924, is niet mogelijk
- Optioneel te gebruiken kogelvergrendeling houdt een deur tot max. B 500 x H 900 mm in gesloten positie
- Wij adviseren tevens de glasdeuraanslag te gebruiken, bestelnr. 9 303 934 / 9 303 935, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	roestvrij staal finish	
9 303 936	9 303 937	2 st.



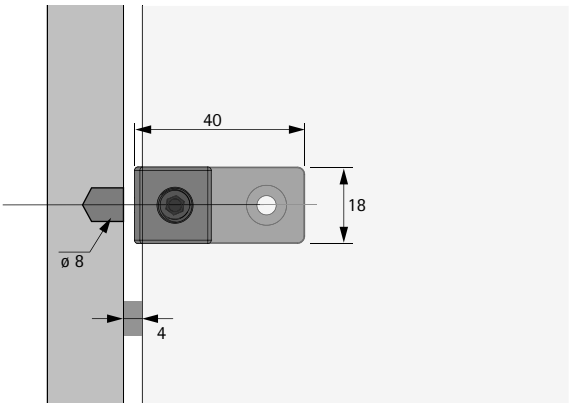

Individuele meubelideeën kunnen verder gaan dan 90 graden. De Cadro verbindingshoeken voor bijzondere oplossingen staan voor eindeloze creativiteit door profielverbindingen met variabele hoeken, zelfs tot 360 graden. Objecten kunnen zo probleemloos worden aangepast aan de architectuur van de ruimte en krijgen hun stabiliteit van diagonale steunen. De variabele verbindingshoeken kunnen met de basisprofielen (pagina 994 - 995) gecombineerd worden.

180° flexibele verbindingshoek



- Voor de verbinding van Cadro-profielen in een variabele hoek tot maximaal 180 graden
- Verbindingshoek kan met stelschroef in de gewenste hoek worden vastgemaakt.
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 946	**9 303 947**	1 st.

180° T-verbinder



- Om Cadro-profielen te verbinden
- De D-stukverbinding wordt tussen twee profielen geplaatst en kan in een variabele hoek van maximaal 180 graden worden geplaatst
- De gewenste hoek kan met behulp van een stelschroef gefixeerd worden
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 950	**9 303 951**	1 st.

180° schroefverbinder

- Voor het vastschroeven aan Cadro-profielen
- De schroefverbinder kan aan elke vlakke profielzijde worden vastgeschroefd, waardoor nog een profiel in een variabele hoek van max. 180 graden kan worden geplaatst.
- De bevestigingsschroef wordt midden in het profiel geschroefd, het verbindingshoek wordt erop geplaatst en bevestigd met een voorgemonteerde madenschroef.
- De gewenste hoek kan met behulp van een stelschroef gefixeerd worden
- Voor de fixatie in het profiel is voor de verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Set bestaat uit:
- 1 verbindingshoek, spuitgietzink
- 1 bevestigingsschroef M5, staal

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 952	**9 303 953**	1 set

360° flexibele verbindingshoek



- Voor de verbinding van Cadro-profielen in een variabele hoek tot maximaal 360 graden
- Verbindingshoek kan met stelschroef in de gewenste hoek worden vastgemaakt.
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 845	**9 298 846**	1 st.

360° T-verbinder



- Om Cadro-profielen te verbinden
- De D-stukverbinding wordt tussen twee profielen geplaatst en kan in een variabele hoek van maximaal 360 graden worden geplaatst
- Voor de fixatie in het profiel is per verbindingsarm een Cadro madenschroef vereist, bestelnr. 9 298 859 / 9 298 860, a.u.b. apart bestellen
- Spuitgietzink

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 303 948	**9 303 949**	1 st.

Stelschroef M5 x 6 mm



- Draadschroef M5 x 6 mm, DIN 913
- Om profielen en verbindingshoeken veilig en zonder spleten te verbinden
- De madenschroeven passen in de conische verdiepingen van de verbindingsarmen
- Voor de in het profiel vereiste boring adviseren wij een 4,5 mm metaalboor te gebruiken
- 0,8 - 1 Nm draaimoment bij gebruik van een accuschroevendraaier
- Staal

Bestelnr. / kleur		VE
mat zwart	**roestvrij staal finish**	
9 298 859	**9 298 860**	25 st.
9 352 717		1000 st.

Verwerkingshulp Cadro

- Systeem voor de exacte gat- en schroefdraadboring van de Cadro-basis- en bodemprofielen
- Met verplaatsbare fixeeraanslag voor het plaatsen van de profielen
- Wij adviseren de bevestiging van de verwerkingshulpmiddel met behulp van een kolomboormachine
- Optioneel uit te breiden met uitbreidingsset voor schuifdeurprofielen, bestelnr. 9 298 866
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
9 298 865	1 st.

Verwerkingstechniek uitbereidingsset voor schuifdeurprofielen

- Uitbreidingsset voor exacte gat- en schroefdraadboring van de Cadro-schuifdeurprofielen
- Passend voor het verwerkingshulpmiddel Cadro, bestelnr. 9 298 865, a.u.b. apart bestellen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 2 opzetstukken voor schuifdeurprofielen inliggend
- 2 opzetstukken voor schuifdeurprofielen opliggend

Bestelnr.	VE
9 298 866	1 set

Verwerkingshulpmiddel uitbreidingsset voor glasdeurscharnier

- Uitbreidingsset voor exact passende gatboring voor het Cadro glasdeurscharnier
- Passend voor het verwerkingshulpmiddel Cadro, bestelnr. 9 298 865, a.u.b. apart bestellen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 1 aanslag voor glasdeurscharnier voeg 4 mm
- 1 aanslag voor glasdeurscharnier voeg 5 mm

Bestelnr.	VE
9 317 666	1 set

Cadro boormal Mini

- Boormal voor exacte gat- en schroefdraadboring
- Compatibel met een groot aantal Cadro profielen
- Boorafstand 20,5 mm passend voor de bevestiging van de verbindingshoeken mit Cadro profielen
- Voor gebruik met een accuboormachine
- Inclusief boorbus voor HSS-boren ø 4,5 mm
- Met fixeeraanslag voor het plaatsen van de profielen
- Grijs kunststof

Bestelnr.	VE
9 316 176	1 st.

Getrapte boor Cadro

- Voor de Cadro universele verbinder om te boren
- HS
- ø 11/ 4 mm
- Met cilindrische schacht
- Totale lengte 50 mm
- Gebruik uitsluitend in combinatie met een kolomboormachine

Bestelnr.	VE
9 325 730	1 st.

Functioneel op het hoogste niveau

Klepfronten zijn voor veel inbouwsituaties gewoonweg de beste oplossing. Klepbeslag van Hettich combineert kwaliteit en design met een groot gebruikscomfort.

Voor keuken of badkamer, woonkamer of gang: het assortiment van Hettich biedt klepbeslag voor vrijwel alle omstandigheden. Hoogwaardig, sterk en duurzaam.

Onze selectie – uw vrijheid:
met diverse frontmaterialen, klepgewichten en openingshoeken naar perfecte oplossingen.

Minimalistisch modern:
de klephouder LiftMini voor houten fronten. Simpelweg elegant en handig.

Kan meer dan alleen barkasten:
klephouder Klassik D met magnetische sluiting. Bijzonder rationele montage in het Systeem 32.

Ongehinderde toegang tot de kast:
dankzij inzwenkbeslag Lift Up.

Klepbeslag
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking **1034 - 1035**

Lift Up
Inzwenkbeslag - met vrije toegang tot de kast **1036**

Lift
Hoogklapbeslag voor diverse klepgewichten en openingshoeken **1037 - 1038**

Klepsteunen
voor naar boven openende kleppen **1039**

Klephouder
voor naar onderen openende kleppen **1040 - 1047**

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/ca17c8

	Inzwenkbeslag	Hoogklapbeslag	Klepsteun
Pagina	1036	1037 - 1038	1039
Toepassingsgebied breedte/ hoogte, binnendiepte kast, gewicht	**Lift Up** max. 1200 mm / 145 - 400 mm min. 339 mm max. 8,0 kg	-	**Lift Basic** max. 600 mm / max. 400 mm min. 50 mm max. 3,2 kg
Toepassingsgebied breedte/ hoogte, binnendiepte kast, gewicht	-	**Lift Junior** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 2,5 kg	-
Toepassingsgebied breedte/ hoogte, binnendiepte kast, gewicht	-	**Lift** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,6 kg	
Toepassingsgebied breedte/ hoogte, binnendiepte kast, gewicht	-	**Lift aluminium** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,3 kg	

Klephouder
1040 - 1047
Lift Mini 200 - 480 mm min. 196 / 110 mm 1,4 - 14,5 kg
Klassiek D min. 60 mm / 300 - 600 mm min. 45 mm max. 8,0 kg
KH min. 60 mm / min. 205 mm min. 150 mm -

Lift Up

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepgewicht incl. greep max. 8 kg
- De inliggende klep is eenvoudig te monteren en verdwijnt bij het openen vrijwel compleet in de kast
- De greep moet in het midden van het klepfront gemonteerd zijn
- Hoogteverstelling ± 1,25 mm
- Klepafmetingen: 145 - 400 mm hoog / max. 1200 mm breed
- Kunststof grijs

Set bestaat uit:
- 2 geleidingsprofielen inclusief toebehoren
- 2 scharnieren inclusief toebehoren

Voor klepdikte mm	**Bestelnr.**	VE
15 / 16	**0 045 025**	1 set
18 / 19	**0 045 026**	1 set

Afmetingen en openingsafmetingen

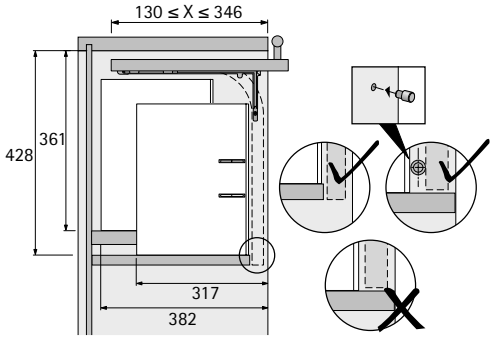

Boorbeeld kast

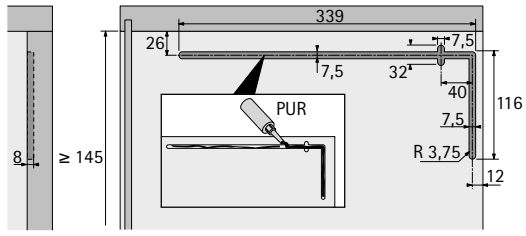

Boorbeeld klep

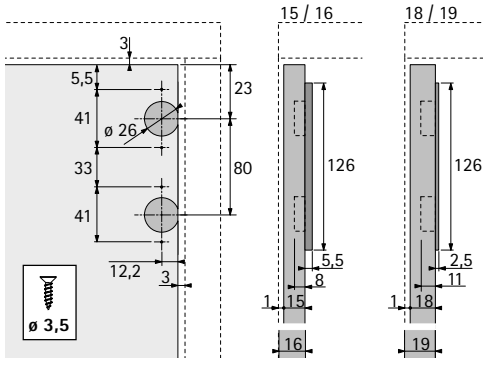

hettich.com/short/0acffb

Lift Junior

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepafmetingen: 200 - 500 mm hoog / 300 - 1000 mm breed
- Vernikkeld staal

Openingshoek °	Veerkracht N	Max. klepgewicht kg	**Bestelnr.**	VE
75	90 N	2	**0 079 397**	1/10 set
75	140 N	2,5	**0 040 722**	1/10 set

Afmetingen en openingsafmetingen

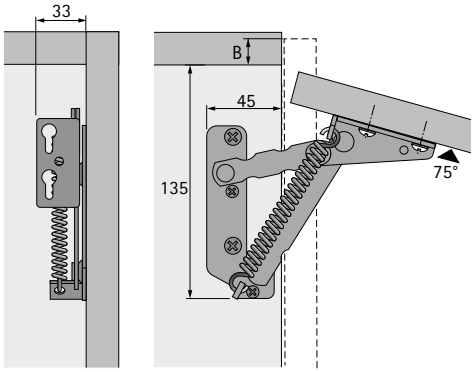

Boorbeeld kast



Boorbeeld klep

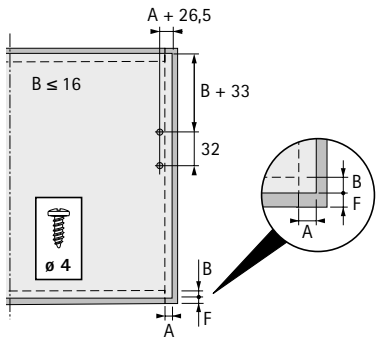

Toepassingsgebied

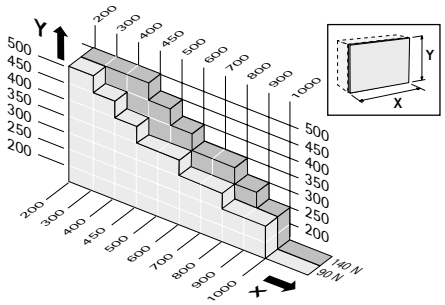

Gebaseerd op spaanplaat 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/5b6c8b

Lift

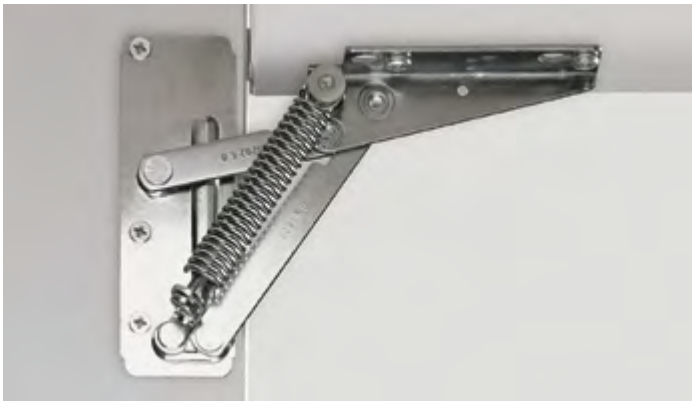

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Rationele montage dankzij rijboorbevestiging in het Systeem 32
- Klepafmetingen: 200 - 500 mm hoog / 300 - 1000 mm breed
- Vernikkeld staal

Openingshoek °	Veerkracht N	Max. klepgewicht kg	**Bestelnr.**	VE
75	80 - 220 N	4,6	**0 040 721**	1/10 set
90	80 - 220 N	4,6	**0 010 921**	1/10 set
90	180 N	3,3	**0 079 389**	1/10 set

Afmetingen en openingsafmetingen

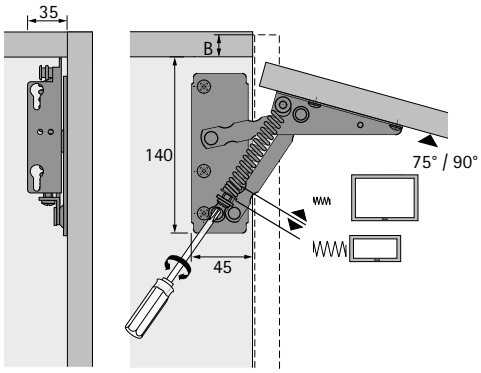

Boorbeeld kast



Boorbeeld klep

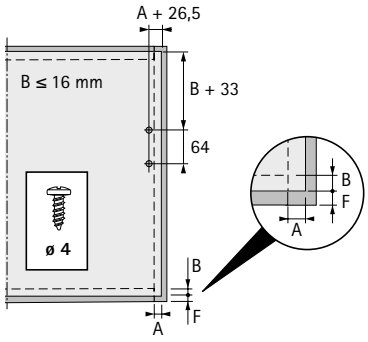

Toepassingsgebied

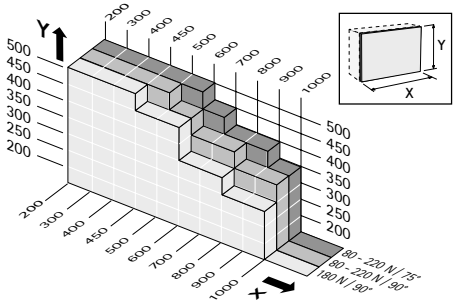

Gebaseerd op spaanplaat 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/49281d

Lift Basic

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepgewicht incl. greep max. 3,2 kg (bij gebruik van 2 stuks beslag)
- Klepafmetingen: max. 400 mm hoog, max. 600 mm breed
- Kan aan een of beide zijden worden gebruikt
- Rechts of links te gebruiken
- De klep moet aan de bovenkant met potscharnieren worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen
- Staal zilverkleur / kunststof grijs

Bestelnr.	VE
9 079 593	1 st.

Afmetingen en openingsafmetingen

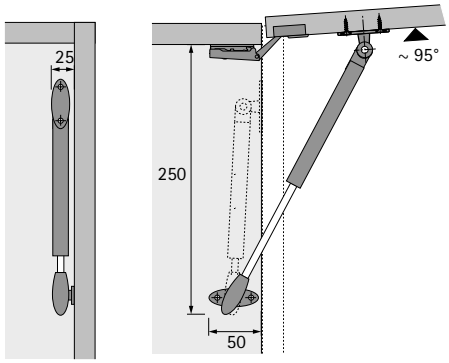

Boorbeeld kast



Boorbeeld klep

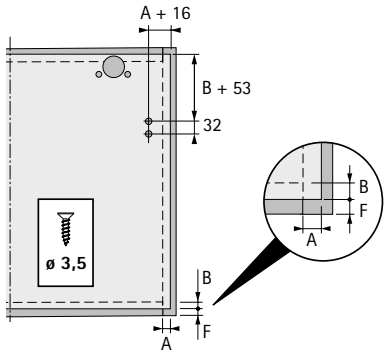

Toepassingsgebied

Max. hoogte mm	Max. breedte mm	Aantal
300	400	1
400	600	2

Het aantal te gebruiken beslagelementen is afhankelijk van de klepafmetingen, gebaseerd op spaanplaat 19 mm, 700 kg/m^3

Opmerkingen

- Potscharnieren 14 - 15

hettich.com/short/693388

Klephouder met kabel

- Voor houten fronten of fronten met houten raamwerk
- Openings- en sluitdemping
- Klepgewicht incl. greep max. 1,4 - 14,5 kg
- Klepafmetingen: 200 - 480 mm hoog
- Om op de zijwand van de kast vast te schroeven, rechts / links te gebruiken
- Horizontaal en verticaal te gebruiken door bijzonder weinig benodigde ruimte
- Klepbeslag kunststof grijs
- Frontbevestiging vernikkeld spuitgietzink
- Afdekkappen, a.u.b. apart bestellen
- De klep moet aan de onderkant met potscharnieren of klepscharnieren worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 klepbeslag
- 1 frontbevestiging voor houten fronten
- Bevestigingsmateriaal (Euroschroeven voor klepbeslag en frontbevestiging)

Artikel	**Bestelnr.**	VE
A	**9 206 675**	1/10 st.
B	**9 206 677**	1/10 st.
C	**9 206 688**	1/10 st.
D	**9 206 689**	1/10 st.
E	**9 206 690**	1/10 st.
F	**9 206 691**	1/10 st.

Afdekkappen

Kleur	**Bestelnr.**	VE
1 wit	**9 206 692**	1/10 st.
2 zwart	**9 206 695**	1/10 st.
3 mat vernikkeld	**9 206 697**	1/10 st.
4 zilver mat	**9 206 698**	1/10 st.

Horizontale toepassing

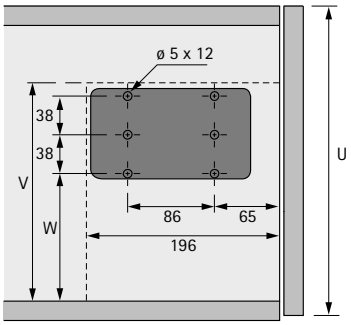

Verticale toepassing

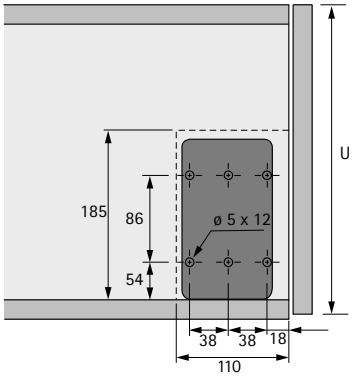

Opdek van de klep

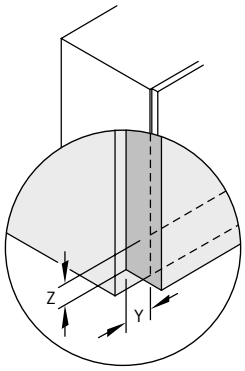

Boring frontbevestiging

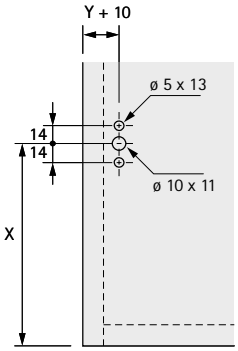

Y= opdek aan de zijkant
Z= opdek aan de onderkant

Instelling



1 Instelling openingshoek

2 Instelling openingshoeksnelheid

Planningsmaten horizontale toepassing

U	V	W	X
200 - 330	194	102	137 + Z
330 - 430	218	126	161 + Z
430 - 480	228	136	171 + Z

Planningsmaten verticale toepassing

U	X		
200 - 480	161 + Z		

Opmerkingen

- Potscharnieren 14 - 15
- Klepscharnieren 197 - 198
- Beslagkeuze afhankelijk van klephoogte, -gewicht en gebruikt scharnier 1042 - 1043

hettich.com/short/d2c4e8

Richtwaardetabel voor het kiezen van het juiste beslag

Horizontale toepassing *

Klap-hoogte mm	Klepscharnier							Potscharnier						
	Klep-gewicht kg	Model*						Klep-gewicht kg	Model*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,4 – 2,8	1	–	–	–	–	–	2 – 2,8	1	–	–	–	–	–
	4 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,5 – 4,8	–	1	–	–	–	–
	4,2 – 6,2	–	–	1	–	–	–	4,3 – 5,8	–	–	1	–	–	–
	4,8 – 6,8	–	–	–	1	–	–	4,9 – 6,9	–	–	–	1	–	–
	5,8 – 8	–	–	–	–	1	–	5,9 – 7,8	–	–	–	–	1	–
	7,2 – 10,4	–	–	–	–	–	1	7,6 – 10	–	–	–	–	–	1
230 – 270	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,4	1	–	–	–	–	–
	3 – 4,4	–	1	–	–	–	–	3 – 3,6	2	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,4	2	–	–	–	–	–	3,2 – 4	–	1	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 6	–	–	–	1	–	–	4,4 – 6,2	–	–	–	1	–	–
	5,2 – 7	–	–	–	–	1	–	6 – 7,6	–	–	–	–	1	–
	6 – 8,4	–	2	–	–	–	–	6,8 – 8,5	–	2	–	–	–	–
	6,8 – 8,6	–	–	–	–	–	1	6,8 – 9,2	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 9,6	–	–	2	–	–	–	7 – 9	–	–	–	–	–	1
270 – 330	1,4 – 2	1	–	–	–	–	–	1,7 – 2,1	1	–	–	–	–	–
	2,9 – 3,8	2	1	–	–	–	–	3,1 – 3,9	–	1	–	–	–	–
	3 – 4,6	–	–	1	–	–	–	3,2 – 3,8	2	–	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	–	1	–	–	3,8 – 5	–	–	1	–	–	–
	4,6 – 6	–	–	–	–	1	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	5,6 – 7,8	–	2	–	–	–	–	4,7 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,4 – 7,8	–	–	–	–	–	1	5,4 – 7,4	–	2	–	–	–	–
	6,4 – 8,8	–	–	2	–	–	–	5,6 – 7,6	–	–	–	–	–	1
	7 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 11,8	–	–	–	–	2	–	8,6 – 11	–	–	–	2	–	–
								10,6 – 12,6	–	–	–	–	2	–
330 – 380	2,7 – 3,7	–	1	–	–	–	–	2,6 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	–	1	–	–
	3,7 – 4,9	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,9	–	–	1	–	–	–
	4,3 – 5,7	–	–	–	–	1	–	4,4 – 5,5	–	–	–	–	1	–
	5 – 7	–	2	–	–	–	–	5 – 7,2	–	2	–	–	–	–
	5,5 – 7,1	–	–	–	–	–	1	5,4 – 6,7	–	–	–	–	–	1
	6,5 – 8,5	–	–	2	–	–	–	7,2 – 8,8	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 10,1	–	–	–	2	–	–	8 – 11,2	–	–	–	2	–	–
	8,7 – 11,1	–	–	–	–	2	–	9,6 – 12,4	–	–	–	–	2	–
	11,9 – 13,5	–	–	–	–	–	2	12,8 – 14	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,9 – 3,6	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3,7	–	1	–	–	–	–
	3,1 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,9	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,5	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 6,1	–	–	–	–	1	–	3,9 – 5,2	–	–	–	–	1	–
	4,5 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,5 – 7	–	2	–	–	–	–
	5,4 – 6,9	–	–	–	–	–	1	4,9 – 6,1	–	–	–	–	–	1
	5,7 – 7,3	–	–	2	–	–	–	6,1 – 8,7	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 8	–	–	–	2	–	–	7,5 – 11	–	–	–	2	–	–
	8,5 – 10,1	–	–	–	–	2	–	8,4 – 12,2	–	–	–	–	2	–
	10,9 – 12,5	–	–	–	–	–	2	12 – 14,5	–	–	–	–	–	2
430 – 460	2,7 – 3,1	–	1	–	–	–	–	2,2 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,7 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,7	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,1 – 4,9	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,9	–	–	–	–	1	–
	4,3 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,3 – 6,3	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 5,7	–	–	–	–	–	1	4,9 – 5,7	–	–	–	–	–	1
	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–
	7,1 – 9,5	–	–	–	2	–	–	7,5 – 10,5	–	–	–	2	–	–
	8,3 – 9,5	–	–	–	–	2	–	8,5 – 11	–	–	–	–	2	–
	10,1 – 11,5	–	–	–	–	–	2	10,5 – 12,5	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,5 – 2,9	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,6 – 4,4	–	–	–	1	–	–	3,4 – 4,1	–	–	–	1	–	–
	3,8 – 4,8	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,5	–	–	–	–	1	–
	4,1 – 5,7	–	2	–	–	–	–	4,1 – 6,1	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 7,7	–	–	2	–	–	–	4,7 – 5,5	–	–	–	–	–	1
	5,4 – 5,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 7,5	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 8,9	–	–	–	2	–	–	7 – 9,5	–	–	–	2	–	–
	7,2 – 9,6	–	–	–	–	2	–	9 – 10	–	–	–	–	2	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	–	2	11 – 12	–	–	–	–	–	2

Verticale toepassing *

Klap-hoogte mm	Klepscharnier							Potscharnier						
	Klep-gewicht kg	Model*						Klep-gewicht kg	Model*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,5 – 2,9	1	–	–	–	–	–	2,6 – 3,1	1	–	–	–	–	–
	4,1 – 5,9	–	1	–	–	–	–	4,4 – 5,5	–	1	–	–	–	–
	5,3 – 7,3	–	–	1	–	–	–	6,3 – 8,5	–	–	1	–	–	–
	8 – 11	–	–	–	1	–	–	7,5 – 9,3	–	–	–	1	–	–
230 – 270	2,2 – 2,5	1	–	–	–	–	–	2,1 – 2,5	1	–	–	–	–	–
	3,3 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,4 – 4,5	–	1	–	–	–	–
	4,1 – 4,8	2	–	–	–	–	–	4 – 4,8	2	–	–	–	–	–
	4,2 – 6	–	–	1	–	–	–	4,5 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	6,6 – 8,6	–	–	–	1	–	–	6,8 – 8,6	–	–	–	1	–	–
	6,8 – 9,6	–	2	–	–	–	–	6,8 – 9,2	–	2	–	–	–	–
	9,6 – 12,8	–	–	2	–	–	–	9,2 – 12	–	–	2	–	–	–
270 – 330	1,9 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,5	–	1	–	–	–	–	3 – 4,9	–	1	–	–	–	–
	3,4 – 4,3	2	–	–	–	–	–	3,5 – 4,5	2	–	–	–	–	–
	3,8 – 5,1	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	1	–	–	–
	5,7 – 7,3	–	–	–	1	–	–	5,4 – 7,1	–	–	–	1	–	–
	6,1 – 8	–	–	–	–	1	–	6,1 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,3 – 8,1	–	2	–	–	–	–	6,1 – 7,7	–	2	–	–	–	–
	7,9 – 11,1	–	–	2	–	–	–	7,7 – 10,1	–	–	2	–	–	–
	11,3 – 14,5	–	–	–	2	–	–	10,5 – 13,7	–	–	–	2	–	–
	12,9 – 15,5	–	–	–	–	2	–	12,1 – 14,5	–	–	–	–	2	–

* Het getal geeft het aantal benodigde kabeltrek-klephouders aan

Richtwaardetabel voor het kiezen van het juiste beslag

Klap-hoogte mm	Klepscharnier							Potscharnier						
	Klep-gewicht kg	Model*						Klep-gewicht kg	Model*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
330 – 380	2,6 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,5 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,3 – 4,5	–	–	1	–	–	–	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–
	4,9 – 6,3	–	–	–	1	–	–	4,6 – 6,1	–	–	–	1	–	–
	5 – 6,5	–	2	–	–	–	–	4,9 – 6,4	–	–	–	–	1	–
	5,3 – 6,5	–	–	–	–	1	–	5,1 – 6,9	–	2	–	–	–	–
	6,7 – 7,3	–	–	–	–	–	1	6,3 – 7,3	–	–	–	–	–	1
	7,3 – 8,5	–	–	2	–	–	–	6,6 – 9,3	–	–	2	–	–	–
	9,7 – 11,7	–	–	–	2	–	–	9,1 – 11,3	–	–	–	2	–	–
	10,7 – 12,9	–	–	–	–	2	–	10,5 – 12,9	–	–	–	–	2	–
	13,3 – 14,9	–	–	–	–	–	2	12,5 – 14,5	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,5 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3,2	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,2	–	–	1	–	–	–	3 – 4	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–
	4,8 – 5,6	–	–	–	–	1	–	4,4 – 6,6	–	2	–	–	–	–
	5 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,6 – 5,6	–	–	–	–	1	–
	5,9 – 6,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 6,4	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 8,2	–	–	2	–	–	–	6,6 – 8,2	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 10,6	–	–	–	2	–	–	8,4 – 10,2	–	–	–	2	–	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	2	–	9,4 – 11,4	–	–	–	–	2	–
	11,8 – 13	–	–	–	–	–	2	11 – 13	–	–	–	–	–	2
430 – 460	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	3 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–	4,2 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,6 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,6 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,8 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	9 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	11,4 – 12,2	–	–	–	–	–	2	10,6 – 12,2	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,4 – 3,2	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 4	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	3,8 – 5	–	–	–	1	–	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,4 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	5,6 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,6 – 10	–	–	–	2	–	–	7,2 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	8,8 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	10,8 – 11,6	–	–	–	–	–	2	10,4 – 11,6	–	–	–	–	–	2

* Het getal geeft het aantal benodigde kabeltrek-klephouders aan

Klassik D met magnetische sluiting

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepgewicht incl. greep max. 4 kg per beslag
- Rationele montage dankzij rijboorbevestiging in het Systeem 32
- Hoogwaardig en onderhoudsvrij remsysteem met fijnafstelling
- Magneetinzet 4 mm verstelbaar, incl. tegenplaat
- Kan aan een of beide zijden worden gebruikt
- De klep moet aan de onderkant met klepscharnieren Markant 11 worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen
- Vernikkeld staal / vernikkeld spuitgietwerk

Binnenhoogte kast mm	Artikel	**Bestelnr. / Aanslagzijde**		VE
		links	**rechts**	
290 - 340	Klassik D / 290	**0 021 575**	**0 021 698**	1/10 st.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 021 577**	**0 021 699**	1/10 st.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 021 579**	**0 021 700**	1/10 st.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 021 581**	**0 021 701**	1/10 st.

Afmetingen en openingsafmetingen

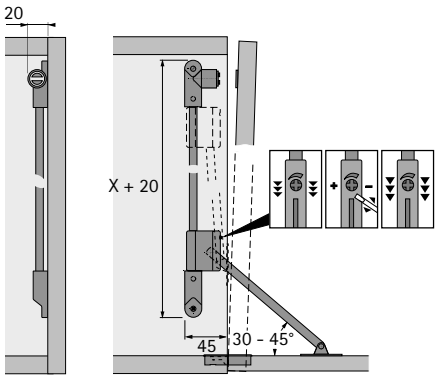

Boorbeeld kast

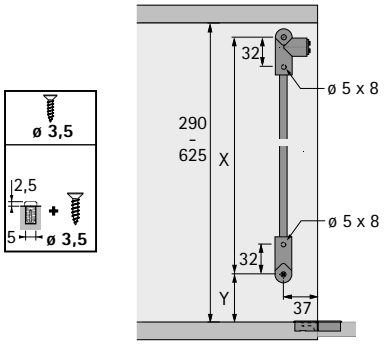

Boorbeeld klep

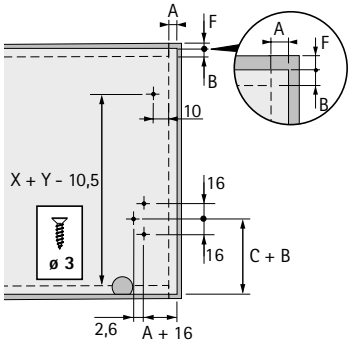

Inbouwmaten

Binnenhoogte kast mm	Maat C mm	Maat X mm	Maat Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Bij geopende klep moet de rembehuizing op het onderste lager liggen.

Opmerkingen

- Klepscharnieren Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

Klassik D met lager LS 3280 D

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepgewicht incl. greep max. 4 kg per beslag
- Rationele montage dankzij rijboorbevestiging in het Systeem 32
- Hoogwaardig en onderhoudsvrij remsysteem met fijnafstelling
- Uitvoering links (door verplaatsen van de poot ook rechts te gebruiken)
- Kan aan een of beide zijden worden gebruikt
- De klep moet aan de onderkant met klepscharnieren Markant 11 worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen
- Vernikkeld staal / vernikkeld spuitgietwerk

Binnenhoogte kast mm	Artikel	**Bestelnr.**	VE
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10 st.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 020 865**	1/10 st.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 020 866**	1/10 st.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10 st.

Afmetingen en openingsafmetingen

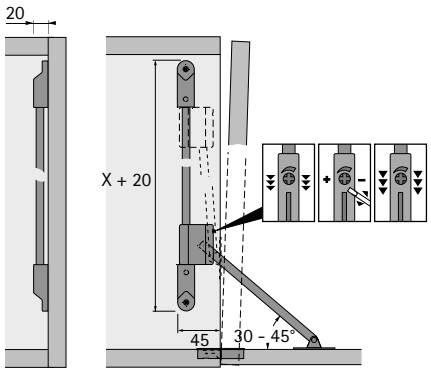

Boorbeeld kast

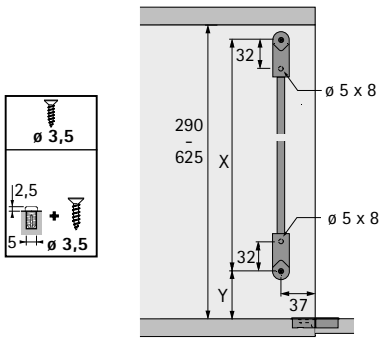

Boorbeeld klep

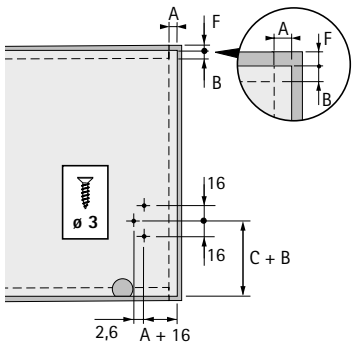

Inbouwmaten

Binnenhoogte kast mm	Maat C mm	Maat X mm	Maat Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Bij geopende klep moet de rembehuizing op het onderste lager liggen.

Opmerkingen

- Klepscharnieren Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

Klassik D met lager L 258 D

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Klepgewicht incl. greep max. 4 kg per beslag
- Hoogwaardig en onderhoudsvrij remsysteem met fijnafstelling
- Uitvoering links (door verplaatsen van de poot ook rechts te gebruiken)
- Kan aan een of beide zijden worden gebruikt
- De klep moet aan de onderkant met klepscharnieren Markant 11 worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen
- Vernikkeld staal / vernikkeld spuitgietwerk

Binnenhoogte kast mm	Artikel	**Bestelnr.**	VE
300 - 349	Klassik D / 300	**0 016 173**	1/10 st.
350 - 399	Klassik D / 350	**0 016 174**	1/10 st.
400 - 449	Klassik D / 400	**0 016 175**	1/10 st.
450 - 507	Klassik D / 450	**0 016 176**	1/10 st.
508 - 550	Klassik D / 508	**0 016 177**	1/10 st.
551 - 600	Klassik D / 551	**0 016 178**	1/10 st.

Afmetingen en openingsafmetingen

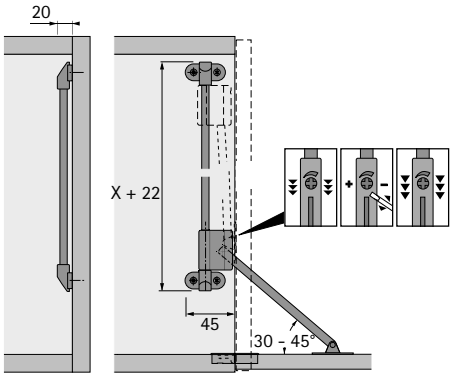

Boorbeeld kast



Boorbeeld klep

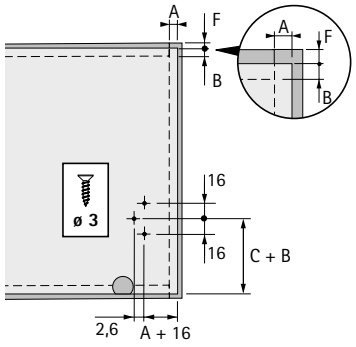

Inbouwmaten

Inwendige kasthoogte mm	Maat C mm	Maat X mm	Maat Y mm
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

Bij geopende klep moet de rembehuizing op het onderste lager liggen.

Opmerkingen

- Klepscharnieren Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81

KH

- Voor houten fronten of kaderfronten met houten
- Kan aan een of beide zijden worden gebruikt
- Rechts of links te gebruiken
- De klep moet aan de onderkant met klepscharnieren worden aangeslagen, a.u.b. apart bestellen
- Vernikkeld staal

Lengte L mm	Bestelnr.	VE
200	**0 013 233**	1/10 st.
250	**0 013 235**	1/10 st.

Afmetingen en openingsafmetingen

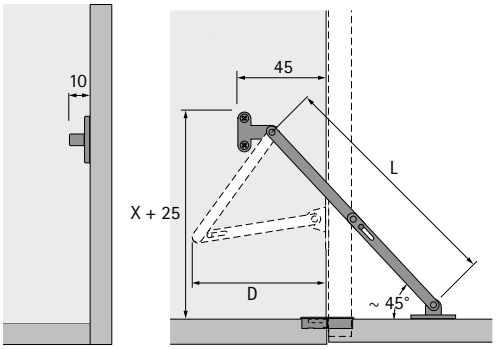

Boorbeeld kast



Boorbeeld klep

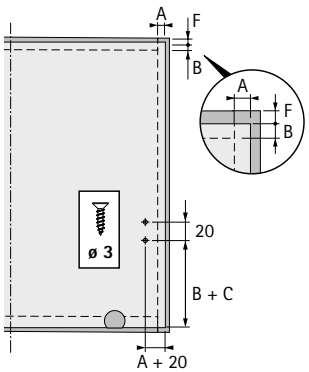

Inbouwmaten

Lengte L mm	Maat D mm	Maat X mm
200	110	140
250	130	177

Maat C is afhankelijk van het gebruikte scharnier. Doe a.u.b. een proefaanslag!

Opmerkingen

- Klepscharnieren 197 - 198

hettich.com/short/753e2a

Eenvoudig meubels bouwen

Met de juiste Hettich-technologie wordt meubelbewerking en -montage kinderspel. Voor elke montage het juiste gereedschap. Voor elke toepassing en doelgroep een oplossing op maat. Het Hettich programma laat niets te wensen over. U bepaalt de gewenste automatiseringsgraad.

Of het nu gaat om ladesystemen, schuifdeuren of scharnieren. Daarom ontwikkelen we de gereedschappen parallel aan ons beslag. Je krijgt altijd de perfecte oplossing. Kwaliteit die de meubelkoper kan zien en voelen.

Maximaal comfort:
BlueMax Mini Modular Plus, de compacte reeks met wisselbooraandrijftechniek, horizontale booraandrijving en digitale weergave.

Eenvoudige handling:
BlueMax Mini Modular, de compacte reeks met wisselbooraandrijftechniek. Voor tijdbesparend werken en de hoogste precisie.

De belangrijkste basisfuncties:
met de BlueMax Mini Typ 3 kunt u in uw meubelwerkplaats efficiënt en nauwkeurig werken.

hettich.com/short/b3w25w7

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

New

New
Boor- en inpersmachines BlueMax
Overzicht 1054 - 1055

Werkplaatsinrichting
Overzicht 1074 - 1075

New
Montagehulp en boormallen
Overzicht 1077

Boren en bits
Overzicht 1127

Montagehulpmiddelen 1131

Overzicht

Product	Pagina	Rijboring	Scharnieren				
			Sensys	Intermat	Selekta	Veosys	Greeploos openen
Boor- en inpersmachines							
BlueMax Mini Modular Plus	1058	✓	✓	✓	✓	✓	
Wisselbooraandrijving, 6 assen	1059		✓	✓		✓	
Wisselbooraandrijving, 4 assen	1059						
Wisselbooraandrijving, 9 assen	1059	✓	✓	✓		✓	
Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen	1059						
BlueMax Mini Modular	1062	✓	✓	✓	✓	✓	
Wisselbooraandrijving, 6 assen	1063		✓	✓		✓	
Wisselbooraandrijving, 4 assen	1063						
Wisselbooraandrijving, 9 assen	1063	✓	✓	✓		✓	
Wisselbooraandrijving 90°, 9 assen	1063						
BlueMax Mini Type 3	1066-1067		✓	✓		✓	
BlueMax Mini type 2 / 6	1068		✓	✓		✓	
Montagehulpmiddelen voor schuif- en frontladen en tafelonderstellen							
AvanFit 100, 200	1078 - 1079						
Stapelprofiel voor AvanTech YOU	1080						
ArciFit 100, 200, 300, 400	1082- 1083						
Stapelprofiel voor ArciTech	1084						
Uitbreidingsset ArciFit 100	1084						
Montagehulp houten achterwand ArciTech	1084						
Tafelonderstel Work Basic	1075						
Inslagwerktuig voor montagehulpmiddelen	1084						
Boor- en centreermallen / verwerkingshulpmiddelen / inslagwerktuig systeemboormallen voor scharnieren, montageplaten, ladegeleiders, grepen, rijboringen, verbindingsbeslag							
Accura boorlichaam voor scharnieren en montageplaten	1089		✓	✓		✓	
Accura boorlichaam voor ladegeleiders	1092						
Accura boorlichaam (verstelbare diepte) voor scharnieren, montageplaten en ladegeleiders	1090		✓	✓		✓	
Accura boorlichaam voor Sensys scharnieren met lijmmontage	1093		✓				
Positioneerhulp voor Sensys scharnieren met lijmmontage	1093		✓				
Accura voor grepen	1090						
Accura boorbalk voor Systeem 32	1091	✓					
Exakta voor scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag en legplankdragers	1094	✓	✓	✓		✓	
Centreermal MultiBlue	1095		✓	✓		✓	
Boor- en centreermallen / inslagwerktuig voor front- en achterwandbevestging bij schuif- / frontladen							
Practica AvanTech YOU	1097						
Practica ArciTech	1097						
Practica 240	1098						
Practica 250	1098						
Practica 200	1098						
Practica 265	1099						
Practica 275	1099						
Practica 295	1099						

Schuifladesystemen		Ladegeleidersystemen / Elektromechanisch openen						Schuifdeursystemen				Verbindingsbeslagen / Plintverstelbeslag					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro voor ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓																	
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
									✓								
		✓	✓	✓	✓	✓											
		✓	✓	✓	✓	✓			✓								
									✓			✓	✓	✓	✓		
									✓				✓		✓		
✓																	
	✓																
✓																	
✓	✓																
	✓																
✓																	
✓																	
✓																	

Overzicht

			Scharnieren				
Product	**Pagina**	**Rijboring**	**Sensys**	**Intermat**	**Selekta**	**Veosys**	**Greeploos openen**
Boor- en centreermallen / inslagwerktuig voor front- en achterwandbevestging bij schuif- / frontladen							
BlueJig frontbevestiging AvanTech YOU, 105 - 405	1100 - 1101						
BlueJig frontbevestiging ArciTech	1102						
Inslagwerktuig voor frontbevestiging AvanTech YOU	1121						
Inslagwerktuig voor frontbevestiger ArciTech	1121						
Inslagwerktuig voor ArciTech relingfrontbevestiging	1121						
Inslagwerktuig voor designside-adapter ArciTech	1121						
Inslagwerktuig voor frontstabilisator ArciTech / AvanTech YOU	1121						
Boormallen voor scharnieren							
DrillJig voor scharnieren	1107		✓	✓	✓	✓	
BlueJig voor scharnieren	1108		✓	✓		✓	
Positioneerhulp voor scharnieren	1106		✓	✓		✓	
Boormal (Push to open Pin) voor scharnieren	1109						✓
Montagehulp voor (Push to open Pin) voor scharnieren	1110						✓
Inslagwerktuig voor lineaire montageplaat Systeem 8099 (Sensys)	1122		✓				
Inslagwerktuig voor kruismontageplaat Systeem 8099 (Sensys)	1122		✓				
Boormallen voor verbindingsbeslag							
DrillJig VB	1112						
BlueJig drevel	1113						
Centreermal Everfix	1114						
Boormallen voor ladegeleiders							
Kastboormal voor ladegeleiders	1116						
BlueJig Actro YOU	1117						
BlueJig Actro 5D / YOU snapper	1117						
BlueJig Quadro YOU snapper / Quadro 2D snapper	1117						
BlueJig Push to open	1117						✓
BlueJig Quadro Start	1118						
Boormallen voor elektromechanisch openen							
Kastboormal Easys							
Frontboormal Easys							
Plintverstelgereedschap							
Plintverstelgereedschap Korrekt	1114						
Verwerkingshulpmiddelen voor schuifdeuren							
Loopwerkzetter	1125						
Positioneringshulp	1125						

Schuifladesystemen		Ladegeleidersystemen / Elektromechanisch openen						Schuifdeursystemen				Verbindingsbeslagen / Plintverstelbeslag					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro voor ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓																	
	✓																
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
	✓								✓								
	✓								✓								
									✓								
												✓	✓	✓			
															✓		
																✓	
		✓	✓	✓	✓	✓											
			✓	✓													
					✓												
					✓												
			✓	✓	✓												
							✓										
							✓										
																	✓
								✓									
								✓									

	BlueMax Mini Modular Plus	BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini Type 3
			
Pagina	1058 - 1061	1062 - 1065	1066 - 1067
Wisselbooraandrijving voor	Rijboringen, scharnieren, montageplaten, verbindings-beslag, frontplaatbevestigingen	Rijboringen, scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag	Scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag
Motorvermogen	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase 1,1 kW / 230 V / 50 Hz, 3 fases	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 fases 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase
Aandrijving rijboringen kan 90° gedraaid worden gebruikt	Speciale booraandrijving 90° verplaatst	Speciale aandrijving 90° verspringend	-
Pneumatische neerdrukarm	x	x	x
Werktafel	680 x 800 mm	410 x 800 mm	410 x 800 mm
LCD-weergave	x	-	-
Diepteverstelling	90 mm	80 mm	80 mm
Horizontale booraandrijving	x	-	-

BlueMax Mini type 2 / 6
1068 - 1073
Scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 fase
-
-
410 x 800 mm
-
80 mm
-

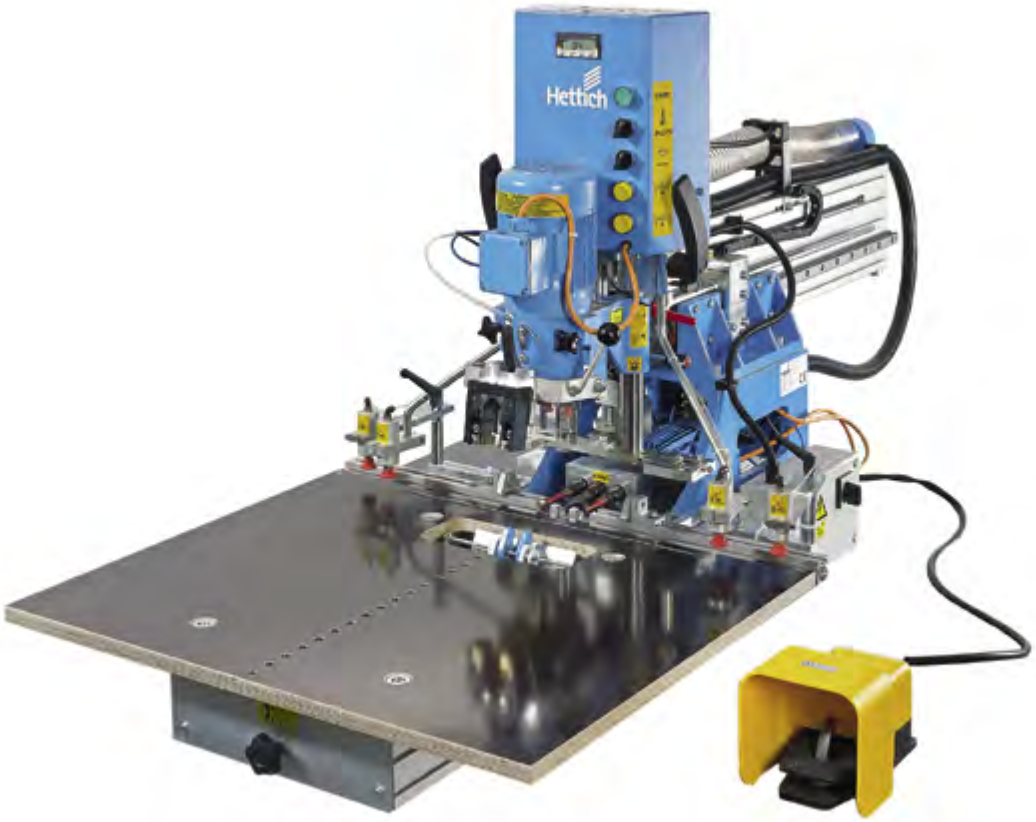

Voor hoogwaardige meubelbouw

BlueMax boor- en inpersmachines van Hettich maken het u gemakkelijker om in de meubelwerkplaats nauwkeurig te werken. Verwisselbare booraandrijvingen en de pneumatische neerdrukarm besparen tijd en kracht – voor rationele, economische arbeidsprocessen. Boringen voor scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag, ladegeleiders en Systeem 32 boringen voert u met de boor- en inpersmachine BlueMax Modular snel en nauwkeurig uit. De BlueMax reeksen bieden machinemodellen exact bij uw wensen. In een reeks zijn de modellen op elkaar opgebouwd en kunnen zodoende altijd aan de hogere eisen worden aangepast.

Maximaal comfort:
BlueMax Mini Modular Plus, de compacte reeks met wisselbooraandrijving, horizontale booraandrijving en digitale weergave.

Eenvoudige handling:
BlueMax Mini Modular, de compacte, uitbreidbare reeks met wisselaandrijving. Voor tijdbesparend werken en de hoogste precisie.



De belangrijkste basisfuncties:
met de BlueMax Mini type 3 kunt u in uw meubelwerkplaats efficiënt en nauwkeurig werken.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/d48dfa



BlueMax Mini Modular Plus 1058 – 1081
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1054 – 1055
Toebehoren 1059 – 1061, 1069 – 1073

BlueMax Mini Modular 1062
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1054 – 1055
Toebehoren 1062 – 1065, 1069 – 1073



BlueMax Mini type 3 1066 – 1067
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1054 – 1055
Toebehoren 1069 – 1073

BlueMax Mini type 2 / 6 1068
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1054 – 1055
Toebehoren 1069 – 1073

hettich.com/short/cffe5a

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

BlueMax Mini Modular Plus met toebehoren

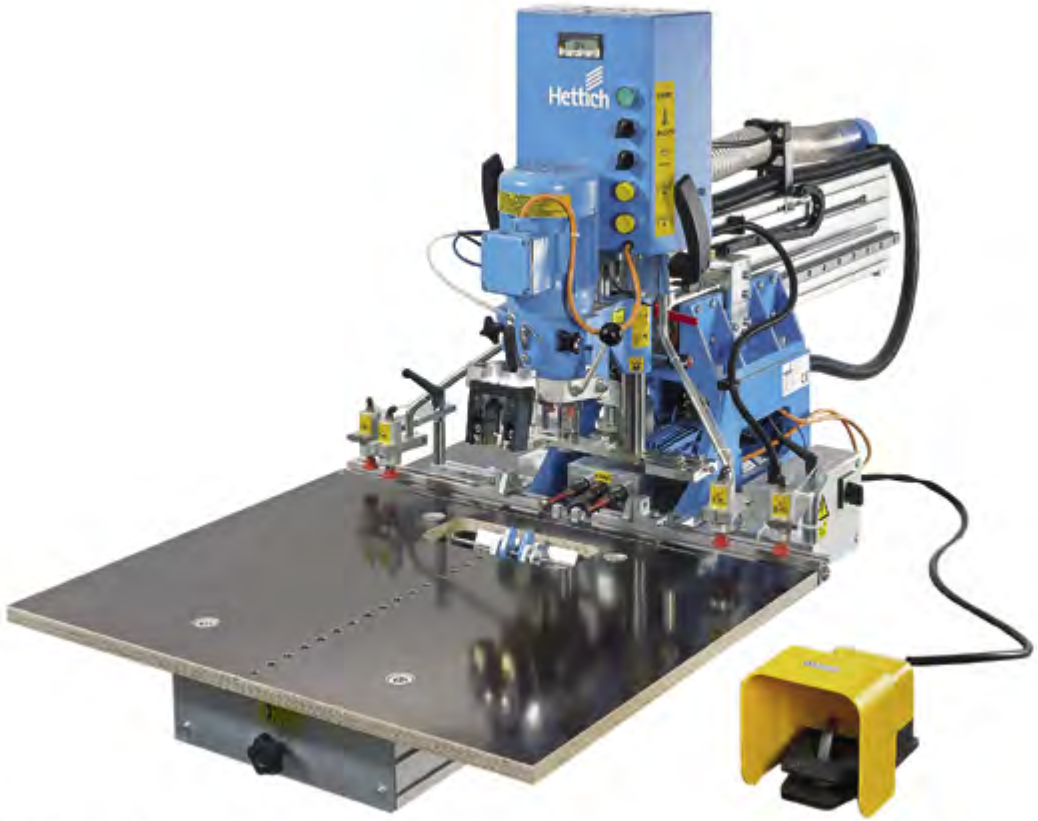

Foto toont speciale uitrusting

BlueMax Mini Plus met toebehoren

Boorbeeld



Compacte boor- en indrukmachine met wisselbooraandrijving
- Pneumatische slag
- Mechanische boorslagbegrenzing
- Trommelaanslagen voor 22, 37, 57 mm
- Diepteverstelling 600 mm met lcd-weergave
- 1 wisselbooraandrijving, 6 assen met snelwisselsysteem voor boren
- 6 boorhouders voor snelwisselsysteem
- 1 aflegrek voor gereedschap
- 4 neerdrukarmen (2 links/2 rechts)
- 1 middenaanslag met schaalverdeling
- 1 laser
- 2 pendelaanslagen
- Aansluiting: 400 V / 50 Hz / 3 fases
- Motoren: verticale booraandrijving 1,1 kW
- Benodigde ruimte: 800 mm breedte x 1870 mm diepte x 920 mm hoogte
- Toebehoren indrukbeugel, voetschakelaar, indrukmatrijzen, boren a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren indrukbeugel, zie pagina 1060
- Voetschakelaar, zie pagina 1060
- Indrukmatrijzen, zie pagina 1070
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Artikelsoort	Bestelnr.	VE
Zonder horizontale booraandrijving	**9 206 112**	1 st.
Met horizontale booraandrijving, 3 assen	**9 206 114**	1 st.

New

Wisselbooraandrijving Systeem 32 rijboring

- Wisselbooraandrijving voor rijboringen in het Systeem 32 met twee voorzettingsaanslagen (links / rechts)

Opmerking:
- Borenset wisselbooraandrijving 9 assen, zie pagina 1071

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Wisselbooraandrijving, 9 assen	**9 131 506**	1 st.
Wisselbooraandrijving, 9 assen met snelwisselsysteem en booropnames	**9 131 505**	1 st.

Boorbeeld

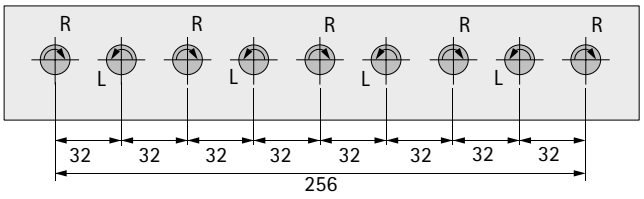

Wisselbooraandrijving, 4 assen, 90°

- Wisselbooraandrijving om te boren in houten achterwand H101-251 voor AvanTech YOU
- Boren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
Boren, zie pagina 1071 - 1072

Bestelnr.	VE
9 283 054	1 st.

Boorbeeld

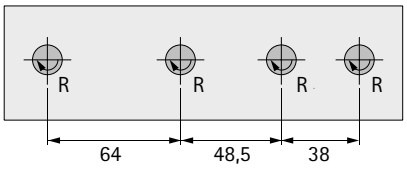

Wisselbooraandrijving Systeem 32 rijboring 90°

- Wisselbooraandrijving 90° verschoven voor geleiders in het Systeem 32
- Boren a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Wisselbooraandrijving, 9 assen, 90°	**9 132 097**	1 st.
Wisselbooraandrijving, 9 assen, 90° met snelwisselsysteem en booropnames	**9 131 507**	1 st.

Boorbeeld

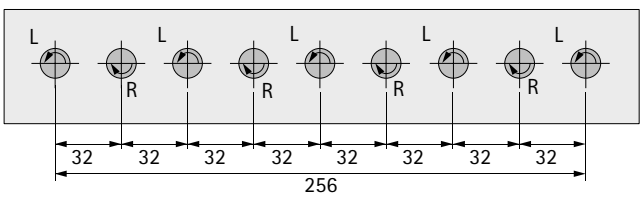

New

Overig toebehoren

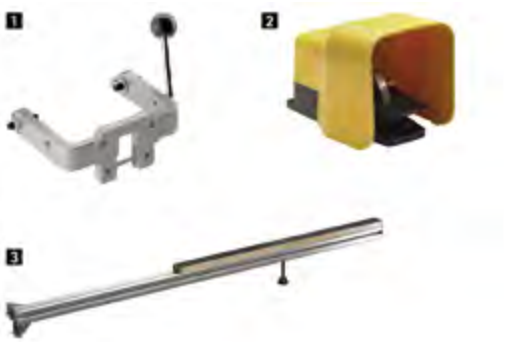

- Toebehoren voor een individuele configuratie van de BlueMax Mini Modular Plus

Beschrijving	Bestelnr.	VE
1 Indrukbeugel voor booraandrijvingen	9 132 100	1 st.
2 Voetschakelaar	9 216 143	1 st.
3 Schraag	9 208 696	1 st.

hettich.com/short/4c1c15

Overig toebehoren

- Verende aanslagen

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Verende aanslag links	9 334 793	1 st.
Verende aanslag rechts	9 334 794	1 st.

hettich.com/short/4c1c15

BlueMax Mini Modular met toebehoren

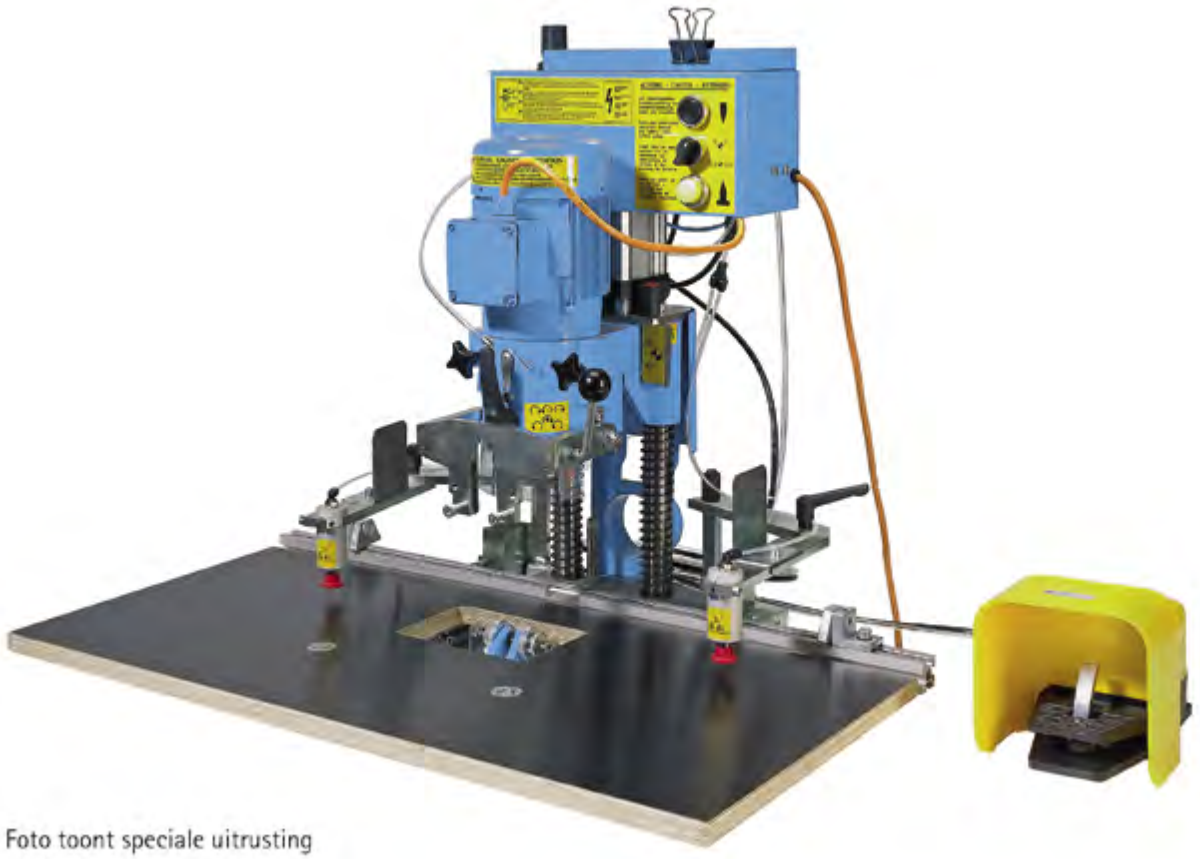

Foto toont speciale uitrusting

BlueMax Mini Modular

Boorbeeld



Compacte boor- en indrukmachine met wisselbooraandrijving
- Pneumatische slag
- Verstelbare machinetafel
- Mechanische boorslagbegrenzing
- 2 trommelaanslagen voor 22, 37, 57 mm diepteverstelling van het aanslagliniaal
- 1 wisselbooraandrijving, 6 assen met snelwisselsysteem voor boren
- 6 boorhouders voor snelwisselsysteem
- 1 aflegrek voor gereedschap
- 2 neerdrukarmen (links / rechts)
- 1 middenaanslag met schaalverdeling
- 2 pendelaanslagen
- Toebehoren, indrukmatrijzen, boren a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren, zie pagina 1063 - 1064
- Indrukmatrijzen, zie pagina 1070
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Aansluiting op	Bestelnr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases	**9 132 099**	1 st.
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 1 fase	**9 156 786**	1 st.
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 3 fases	**9 156 858**	1 st.

New

Wisselbooraandrijving Systeem 32 rijboring

- Wisselbooraandrijving voor rijboringen in het Systeem 32 met twee voorzettingsaanslagen (links / rechts)

Opmerking:
- Borenset wisselbooraandrijving 9 assen, zie pagina 1071

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Wisselbooraandrijving, 9 assen	**9 131 506**	1 st.
Wisselbooraandrijving, 9 assen met snelwisselsysteem en booropnames	**9 131 505**	1 st.

Boorbeeld

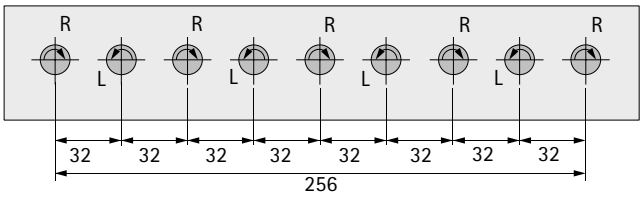

Wisselbooraandrijving, 4 assen, 90°

- Wisselbooraandrijving om te boren in houten achterwand H101-251 voor AvanTech YOU
- Boren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
Boren, zie pagina 1071 - 1072

Bestelnr.	VE
9 283 054	1 st.

Boorbeeld

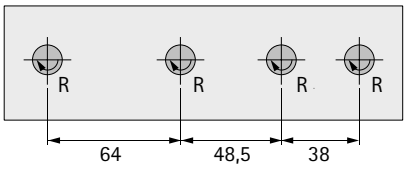

Wisselbooraandrijving Systeem 32 rijboring 90°

- Wisselbooraandrijving 90° verschoven voor geleiders in het Systeem 32
- Boren a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Wisselbooraandrijving, 9 assen, 90°	**9 132 097**	1 st.
Wisselbooraandrijving, 9 assen, 90° met snelwisselsysteem en booropnames	**9 131 507**	1 st.

Boorbeeld

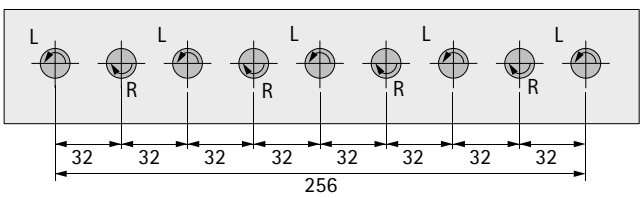

New

Overig toebehoren

- Toebehoren voor een individuele configuratie van BlueMax Mini Modular Plus / BlueMax Mini Modular

Beschrijving	Bestelnr.	VE
1 Indrukbeugel voor booraandrijvingen	9 132 100	1 st.
2 Voetschakelaar	9 132 101	1 st.

Overig toebehoren

- Verende aanslagen

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Verende aanslag links	9 334 793	1 st.
Verende aanslag rechts	9 334 794	1 st.

hettich.com/short/ce18ae

Type 3 inclusief neerdrukarm, voetschakelaar en indrukbeugel

New

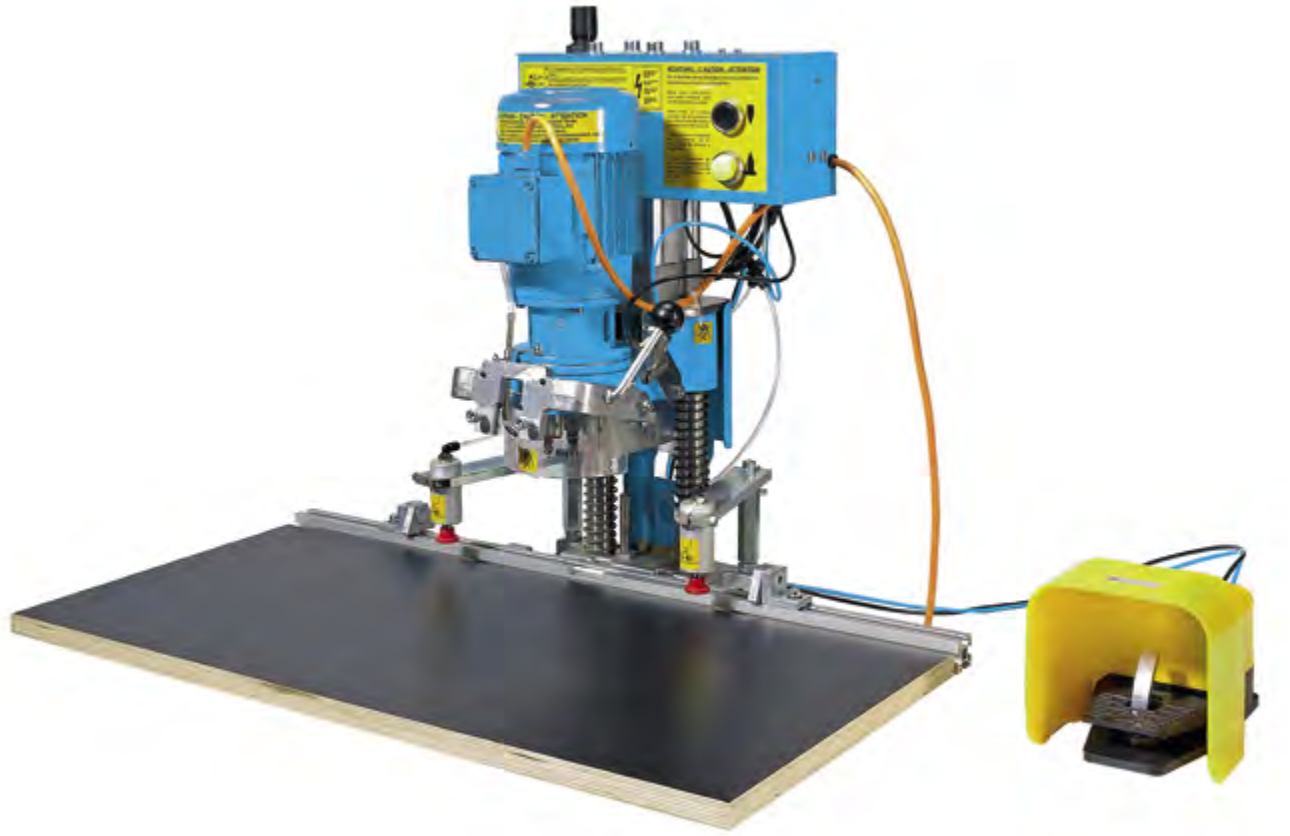

BlueMax Mini Type 3

Boorbeeld

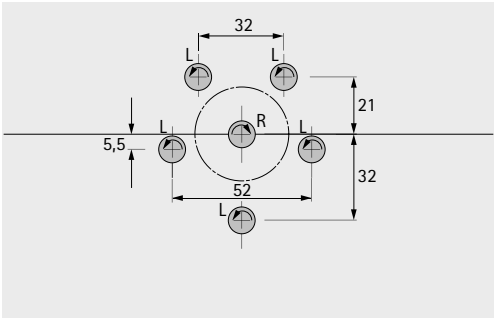

Compacte boor- en inpersmachine
- Pneumatische slag
- Booraandrijving met 6 boorassen
- Aanslagliniaal met werktafel
- Neerdrukarm
- Zwenkbeugel
- Voetschakelaar
- 2 pendelaanslagen
- Toebehoren, indrukmatrijzen, boren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 1069
- Indrukmatrijzen, zie pagina 1070
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Aansluiting op	Bestelnr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases	**0 077 610**	1 st.
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 1 fase	**9 065 944**	1 st.

Opmerkingen

Afzonderlijk te bestellen
- Boren en optioneel toebehoren
  zie pagina's 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea

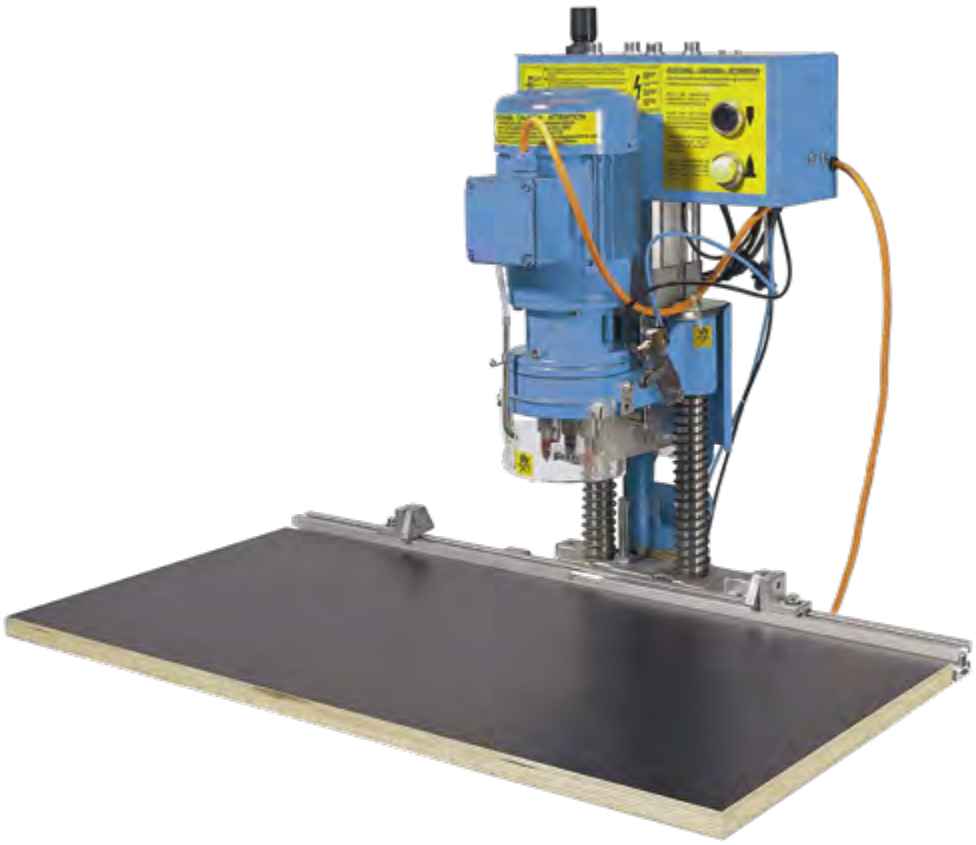

BlueMax Mini Type 3

Boorbeeld

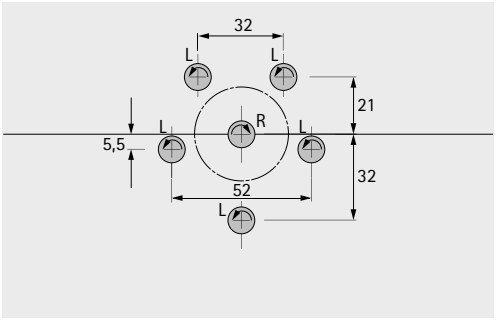

Compacte boor- en inpersmachine
- Pneumatische slag
- Booraandrijving met 6 boorassen
- Aanslagliniaal met werktafel
- 2 pendelaanslagen
- Toebehoren, indrukmatrijzen, boren a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Toebehoren, zie pagina 1069
- Indrukmatrijzen, zie pagina 1070
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Aansluiting op	Bestelnr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 fases	**0 077 566**	1 st.
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 1 fase	**0 078 987**	1 st.

Opmerkingen

Afzonderlijk te bestellen
- Boren en optioneel toebehoren
  zie pagina's 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea

BlueMax Mini type 2 / 6

Boorbeeld

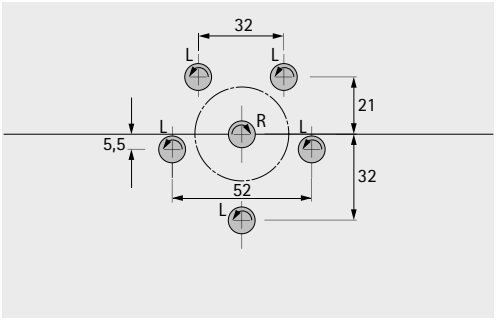

Compacte boormachine met handhefboom
- Booraandrijving met 6 boorassen
- Aanslagliniaal met werktafel
- 1 set boren (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)
- 2 pendelaanslagen
- Toebehoren, boren a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren, zie pagina 1069
- Boren, zie pagina 1071 - 1072

Aansluiting op	**Bestelnr.**	VE
0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 1 fase	**0 047 222**	1 st.

hettich.com/short/59625d

New

Overig toebehoren

Beschrijving	Bestelnr.	VE
1 2 snelwisselhefbomen voor liniaalverstelling	**0 072 152**	1 set
2 Set vaste aanslagen	**0 072 151**	1 set
3 Pendelaanslag voor aanslagliniaal rechts / links	**0 061 285**	1 st.
4 Systeem-pendelaanslag Maxi Stop	**0 051 502**	1 st.

Overig toebehoren

▸ Verende aanslagen

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Verende aanslag links	**9 334 793**	1 st.
Verende aanslag rechts	**9 334 794**	1 st.

Overig toebehoren

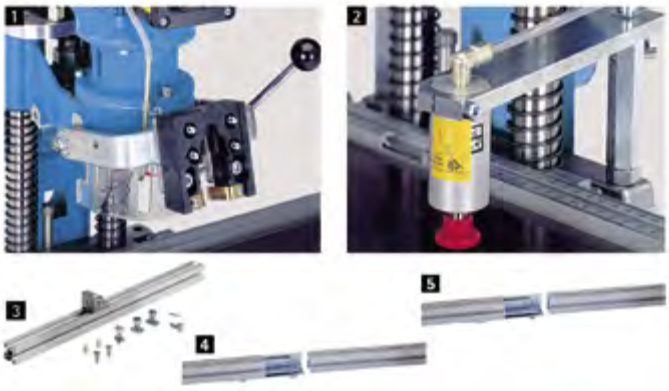

Beschrijving	Bestelnr.	VE
1 Indrukbeugel voor BlueMax Mini type 3	**0 070 032**	1 st.
2 Pneumatische neerdrukarm voor BlueMax Mini type 3	**0 072 146**	1 st.
3 Steunbok voor liniaalverlenging voor BlueMax Mini type 3	**0 072 150**	1 st.
4 Aanslagliniaalverlenging 2000 mm met schaal voor BlueMax Mini	**0 061 268**	1 st.
5 Aanslagliniaalverlenging 1500 mm met schaal voor BlueMax Mini	**0 061 266**	1 st.

BlueMax Mini Modular en BlueMax Mini type 3

- Om verbindingsbeslag in te drukken

Beschrijving	**Bestelnr.**	VE
Voor verbindingsbeslag VB 18/19/20/21 (geschikt voor BlueMax Mini type 3)	**0 072 147**	1 st.
Voor verbindingsbeslag VB 18/19/20/21 (geschikt voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 061 289**	1 st.
Voor verbindingsbeslag VB 36 (geschikt voor BlueMax Mini)	**0 072 148**	1 st.
Voor verbindingsbeslag VB 36 (geschikt voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 068 637**	1 st.
Voor Sensys, Intermat	**9 180 604**	1 st.
Voor lineaire montageplaten Systeem 8099 (bestelnr.9 075 098)	**9 195 165**	1 st.

Boren

- Links en rechts lopend
- Draairichting kleurig gemarkeerd: rechts = zwart, links = rood
- Lengte 57 mm
- Schachtdiameter 10 mm

Diameter mm	Bestelnr. / Boorrichting		VE
	links	rechts	
2	**0 071 896**	**0 071 897**	1 st.
3	**0 070 026**	**0 070 025**	1 st.
4	**0 071 723**	**0 072 163**	1 st.
5	**0 053 949**	**0 053 950**	1 st.
6	**0 072 040**	**0 072 039**	1 st.
8	**0 053 818**	**0 053 817**	1 st.
10	**0 053 951**	**0 053 952**	1 st.
12	**0 053 820**	**0 053 819**	1 st.
14	**0 053 942**	**0 053 941**	1 st.
15	**9 106 107**	**9 106 102**	1 st.
18	**9 106 108**	**9 106 110**	1 st.
20	**9 106 113**	**9 106 104**	1 st.
25	**9 106 116**	**9 106 117**	1 st.
26	**9 106 118**	**9 106 119**	1 st.
30	**9 106 105**	**9 106 103**	1 st.
35	**9 106 120**	**9 106 101**	1 st.
40		**9 106 121**	1 st.

Borensets

- Diverse borensets voor BlueMax Mini boor- en inpersmachines

Beschrijving	Bestelnr.	VE
Borenset scharnier voor wisselbooraandrijving 6 assen voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1x ø 35 mm links, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 132 052**	1 set
Borenset voor wisselbooraandrijving, 9 assen voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 mm rechts, 4 x ø 5 mm links)	**9 131 483**	1 set
Borenset scharnier voor BlueMax Mini type 3, BlueMax Mini type 2 / 6 (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links, 2 x ø 5 mm links)	**0 070 033**	1 set
Borenset scharnier voor BlueMax Mini type 3, BlueMax Mini type 2/6 (1x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)	**0 072 144**	1 set
Borenset VB 18 - 21 voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 30 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 146 114**	1 set
Borenset VB 36 voor BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 20 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 146 115**	1 set

New

Boor voor horizontale booraandrijving

- Diameter 8 mm
- Lengte 70 mm
- Links of rechts lopend
- Draairichting met kleur gemarkeerd: rechts = zwart, links = rood
- Schachtdiameter 10 mm

Draairichting boren	Bestelnr.	VE
Rechts	**0 065 561**	1 st.
Links	**0 065 562**	1 st.

Boren om rijboringen te boren

- Uitermate geschikt voor het boren van middelhard board
- Links of rechts lopend
- Draairichting met kleur gemarkeerd: rechts = zwart, links = kleurloos
- Boordiameter 5 mm
- Lengte 57,5 mm
- Schachtdiameter 10 mm

Draairichting boren	Bestelnr.	VE
Links	**9 254 248**	1 st.
Rechts	**9 254 259**	1 st.

Boren om doorgangsboringen te boren

- Voor doorgangsboringen
- Rechts lopend
- Lengte 57 mm
- Boordiameter 4 mm
- Schachtdiameter 10 mm

Bestelnr.	VE
9 288 979	1 st.

Snelwisselsysteem voor boren

- Booropname voor wisselbooraandrijving met snelwisselsysteem

Bestelnr.	VE
9 131 497	1 st.

hettich.com/short/59625d

Ergonomisch werken ook in de werkplaats

Ergonomische werkplekken zijn beter voor de gezondheid van de werknemers en verhogen de arbeidsproductiviteit op de lange termijn. Dit geldt vooral in de werkplaats. Met het elektromotorische hefzuilsysteem LegaDrive Systems kunnen werktafels eenvoudig met één druk op de knop worden verplaatst naar de persoonlijk gewenste hoogte.

Ook de tafel, waarop de materialen worden opgeslagen, kan perfect ergonomisch worden ingesteld. Zo kan er comfortabel en rugvriendelijk met elke machine worden gewerkt. LegaDrive Systems is extra robuust, tweevoudig telescopisch uitschuifbaar en geschikt voor zittende en staande werkplekken, met name in de werkplaats.

Maximaal comfort:
met één druk op de knop altijd de geschikte werkhoogte dankzij elektromotorische aandrijving.

Maximale verstelling:
met een instelbereik van 620 - 1295 mm is zowel zittend als staand werken mogelijk.

Maximale stabiliteit:
extra robuust totaalsysteem voor de werkplaats met zeer groot hefvermogen (160 kg).

hettich.com/short/31fd2d

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Tafelonderstelset Work Basic voor de werkplaats

- Tafelonderstelset voor werkplekken in de werkplaats, bijv. voor montagehulpen voor schuifladen, boor- en inpersmachines
- Tafelonderstelset met doorlopende voetensteun
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 1000 mm
  - breedte 1200 - 1800 mm
- In breedte verstelbare tafelbladdragers in 50 mm raster
- Elektromotorische hoogteverstelling 620 - 1295 mm
- Verstelling 675 mm
- Hefgewicht max. 160 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafels (hefgewicht = belastingscapaciteit + tafelblad met tafelbladdragers)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50Hz
- Laag energieverbruik (standby max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 4 LegaDrive HD hefzuilen, elektrisch telescopisch uitschuifbaar
- 2 voetensteunen 970 mm
- 2 sets in de breedte verstelbare tafelbladdragers
- 2 elektronische regelingen
- 2 EU-netsnoeren, 3000 mm lang
- 1 handschakelaar Basic
- 1 cascadekabel kort
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 260 670	1 set

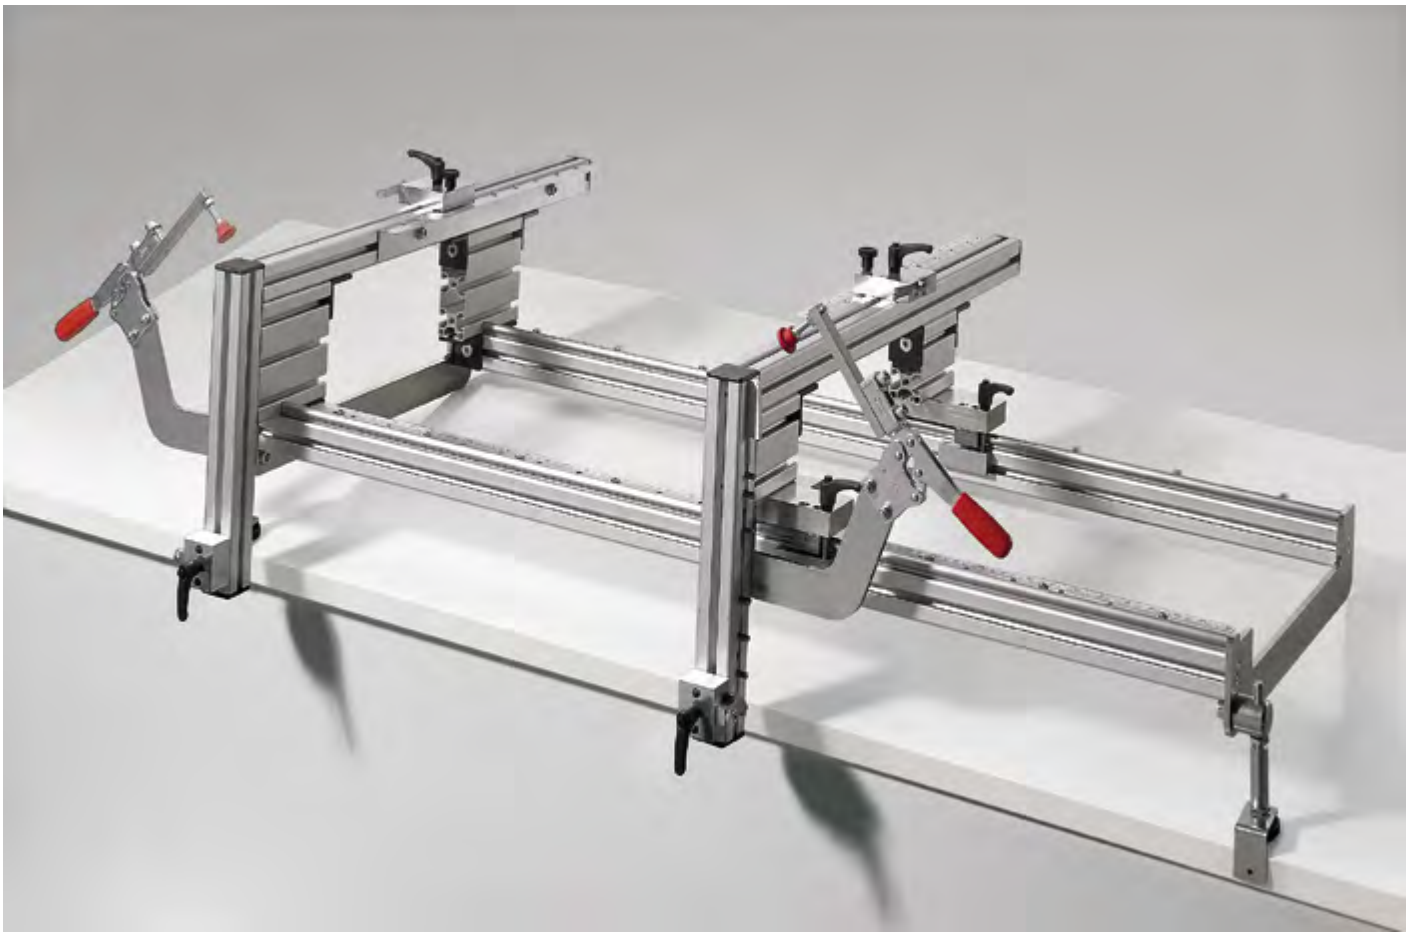

Precies en tijdbesparend werken

Bij de uitdagingen die in de meubelwerkplaats aan de vakman worden gesteld, wordt u voortaan daadkrachtig ondersteund: door de intelligente verwerkingshulpmiddelen van Hettich. Waarmee de afzonderlijke productiestappen sneller, nauwkeuriger en zekerder kunnen worden uitgevoerd.

Waardevolle hulp bij de bewerking resp. montage van schuifladen, geleiders, scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag, fronten, grepen etc. Met Hettich verwerkingshulpmiddelen kunt u uw arbeidsefficiëntie aanzienlijk verbeteren.

Boren met systeem:
de Accura boormal met div. boorlichamen is het veelzijdige, modulaire systeem voor uw meubelwerkplaats.

Voor eenvoudige frontbevestiging:
de Practica boormal.

Rationeel en snel:
met de DrillJig boormal monteert u in een handomdraai verbindingsbeslag en scharnieren.

hettich.com/short/1ba5ca

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

New

Montagehulp voor schuifladen
- Voor AvanTech YOU en ArciTech
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

New

1078, 1082

Boormallen
- Voor scharnieren en montageplaten
- Voor ladegeleiders, verbindingsbeslag en grepen
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

1086

Boormallen voor front-/achterwandbevestiging
- Voor AvanTech YOU, ArciTech
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

1096

Boormallen voor scharniermontage
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

New

1104

Boormallen voor de montage van verbindingsbeslag
- Voor VB 18/19/20/21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex en Everfix
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

1111

Boormallen voor de montage van ladegeleiders, grepen en knoppen
- Voor Quadro ladegeleiders bij houten schuifladen,
  Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU houten schuifladen
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

New

1115

Inslagwerktuig voor schuifladen en boormallen voor schuifdeurmontage
- Voor AvanTech YOU, ArciTech 1120
- Voor SlideLine 97, SlideLine 55 Plus
  Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

New

1124

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/cffe5a

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	AvanFit 200	AvanFit 100
Pagina	1079	1079
Beschrijving	Stationaire montagehulp	Transportabele montagehulp
Geschikt voor de montage van	AvanTech YOU schuif- en frontladen	AvanTech YOU schuif- en frontladen
Effectiviteit	Max. 30 schuifladen / uur	Max. 10 schuifladen / uur

Montagehulp voor schuifladen

AvanFit

AvanFit 200

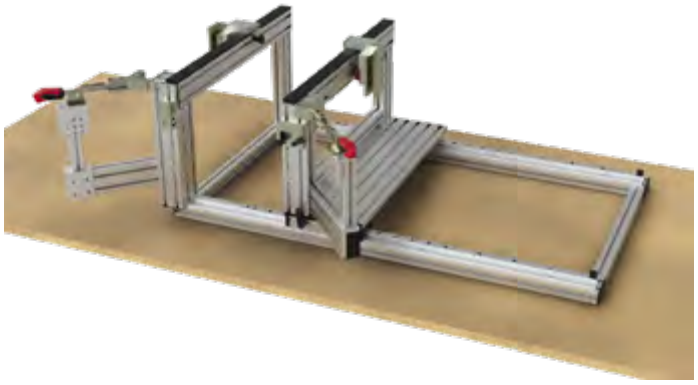

- Voor de montage van AvanTech YOU schuif- en frontladen
- Handmatig monteren en samenvoegen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Uitvoering aluminium frame
- Capaciteit max. 30 schuifladen per uur

Bestelnr.	VE
9 219 689	1 st.

AvanFit 100

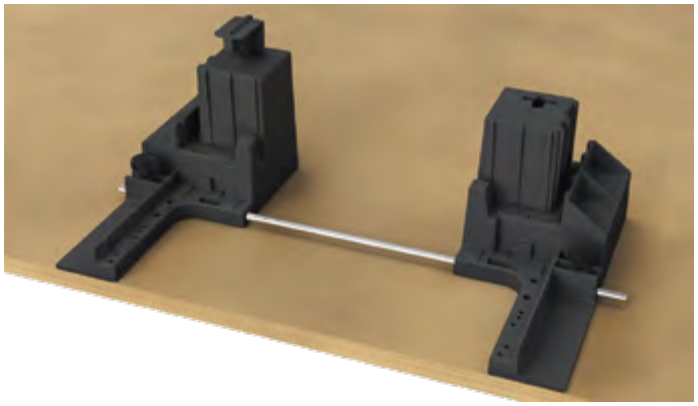

- Voor de montage van AvanTech YOU schuif- en frontladen
- Handmatig monteren en samenvoegen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Kunststof
- Capaciteit max. 10 schuifladen per uur

Bestelnr.	VE
9 219 678	1 st.

Montagehulp voor schuifladen

- **Stapelhulp voor AvanTech YOU**

New

Inslagwerktuig

- Voor de AvanTech YOU montage
- Om de bodemklauwen van de ladezijwand in te slaan
- Verzinkt staal, kunststof

Bestelnr.	VE
9 275 330	1 st.

Inslagwerktuig

- Voor de AvanTech YOU montage
- Om de achterwandclips in te drukken
- Verzinkt staal, kunststof

Bestelnr.	VE
9 285 182	1 st.

Stapelprofiel voor AvanTech YOU

- Voor het stapelen van schuif- / frontladen
- Lengte 80 mm
- Kunststof

Uitvoering	Bestelnr.	VE
77	**9 257 809**	1/150 st.
101	**9 254 996**	1/120 st.
139	**9 257 810**	1/90 st.
187	**9 257 811**	1/55 st.
251	**9 257 812**	1/40 st.

hettich.com/short/56af53

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	ArciFit 200	ArciFit 100
Pagina	1083	1083
Beschrijving	Stationaire montagehulp	Transportabele montagehulp
Geschikt voor de montage van	ArciTech schuif- en frontladen	ArciTech schuif- en frontladen
Effectiviteit	Max. 40 schuifladen / uur	Max. 15 schuifladen / uur

Montagehulp voor schuifladen

ArciFit

ArciFit 200

- Voor de montage van ArciTech schuif- en frontladen
- Handmatig samenvoegen en monteren van de systemen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Capaciteit max. 40 schuifladen per uur
- Metalen frame

Bestelnr.	VE
9 123 525	1 st.

ArciFit 100

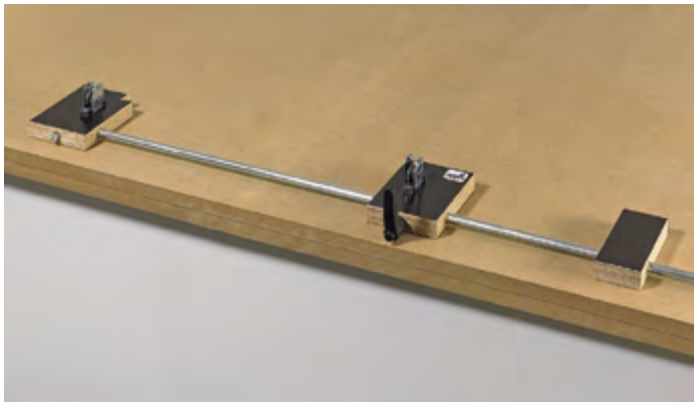

- Voor de montage van ArciTech schuif- en frontladen
- Handmatig monteren en samenvoegen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Metalen staaf verzinkt met houten plaat
- Capaciteit max. 15 schuifladen per uur

Bestelnr.	VE
9 123 524	1 st.

Montagehulp voor schuifladen

ArciFit

Uitbreidingsset ArciFit 100

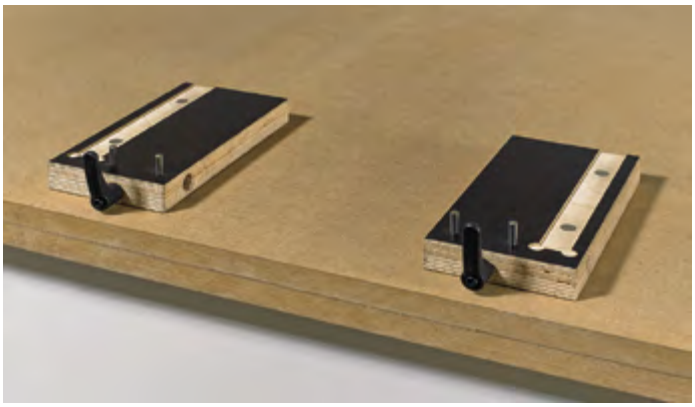

- Voor montage van ArciTech houten en aluminium rugwanden
- Handmatig monteren en samenvoegen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Houten plaat

Bestelnr.	VE
9 184 696	1 Set

Montagetoestel houten rugwand ArciTech

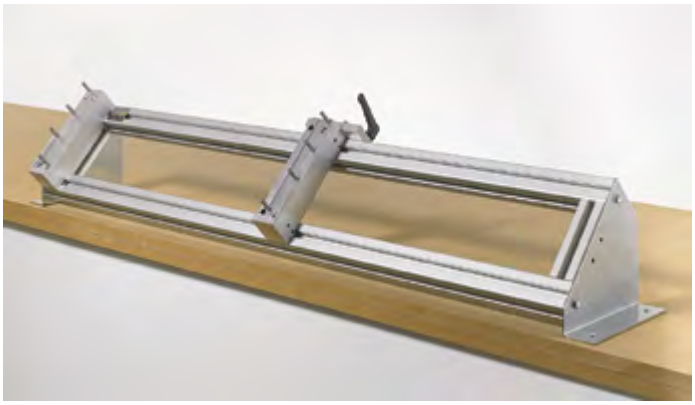

- Voor montage van ArciTech houten en aluminium rugwanden
- Handmatig monteren en samenvoegen
- Alle instellingen kunnen zonder gereedschap worden uitgevoerd
- Aluminium onderstel

Bestelnr.	VE
9 184 693	1 st.

Inslagwerktuig

- Voor de montage van ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
- Om de bodemklauwen van de ladezijwand in te slaan
- Verzinkt staal, kunststof

Bestelnr.	VE
0 078 091	1 st.

Stapelprofiel voor ArciTech

- Voor het stapelen van schuif- en frontladen
- Kunststof
- Lengte 500 mm
- Kan individueel worden ingekort

Bestelnr.	VE
9 153 351	1/40 st.

	Accura	Kastboormal voor ladegeleiders	Positioneerhulp voor lijmmontage
Pagina	1088 - 1091	1092	1093
Beschrijving	Liniaalboormal met verschillende boorlichamen, boorbalken en hulsboren in modulair systeem	Kastboormal voor ladegeleiders	Kleine positioneerhulp voor lijmmontage
Geschikt voor de montage van	Beslag in Systeem 32, scharnieren, montageplaten, ladegeleiders, grepen en knoppen	Ladegeleiders Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D , Actro, Quadro	Beslag voor lijmmontage

Boormallen

- **Voor scharnieren, montageplaten, ladegeleiders, verbindingsbeslag en grepen**
- **Assortimentsoverzicht / technische vergelijking**

	Exakta	MultiBlue
	1094	1095
	Liniaalboormal met veelzijdig bruikbaar boorlichaam	Kleine, veelzijdig bruikbare mal om te centreren
	Verbindingsbeslag Rastex 15 en VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35 / 36 scharnieren, montageplaten en grepen	Verbindingsbeslag Rastex 25 en VB 35, VB 135, scharnieren en montageplaten

Boormal Accura

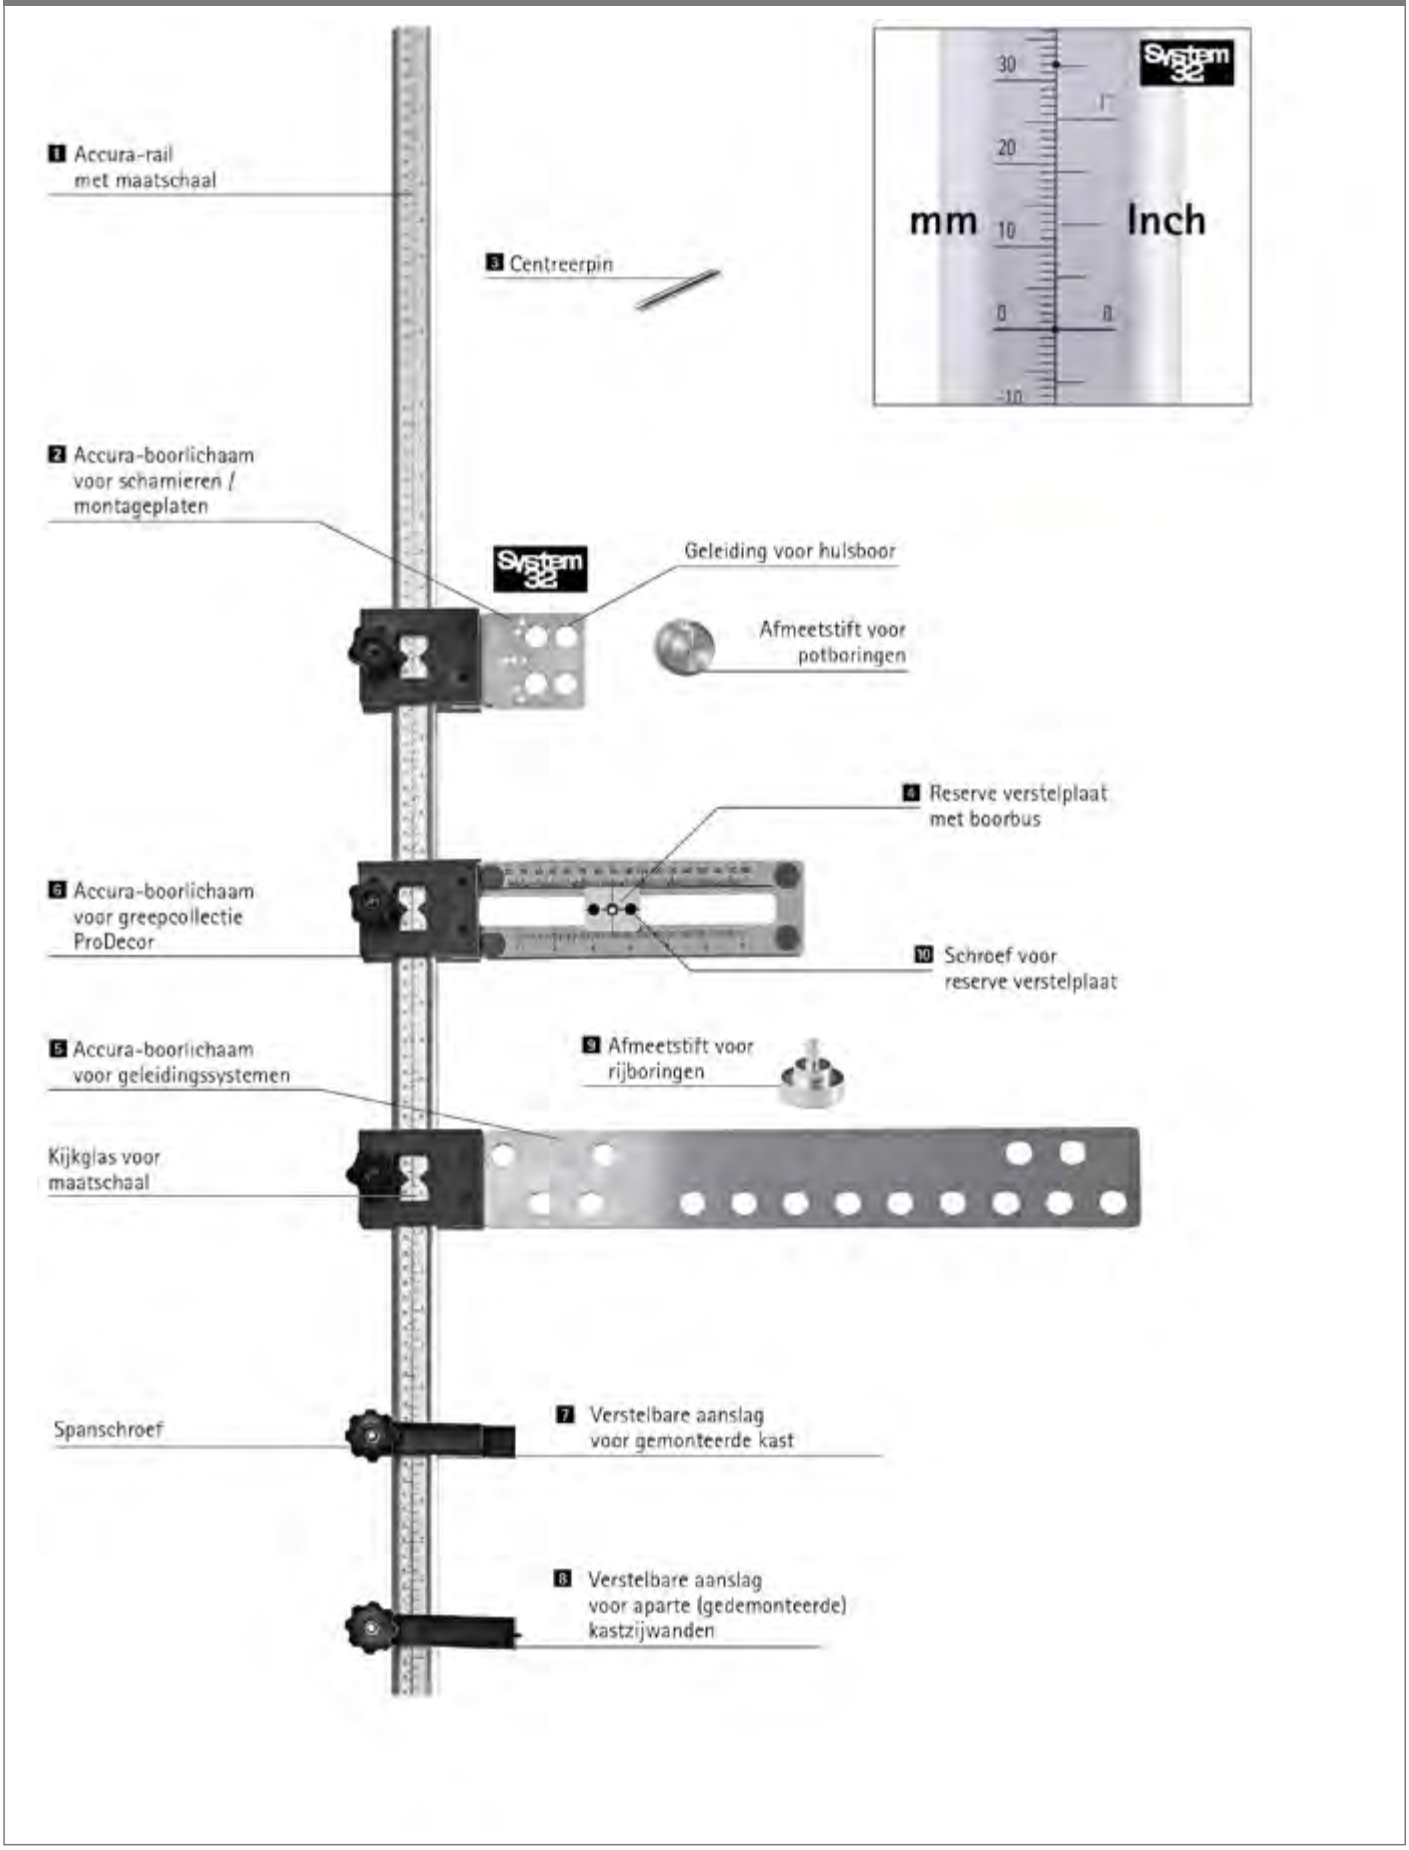

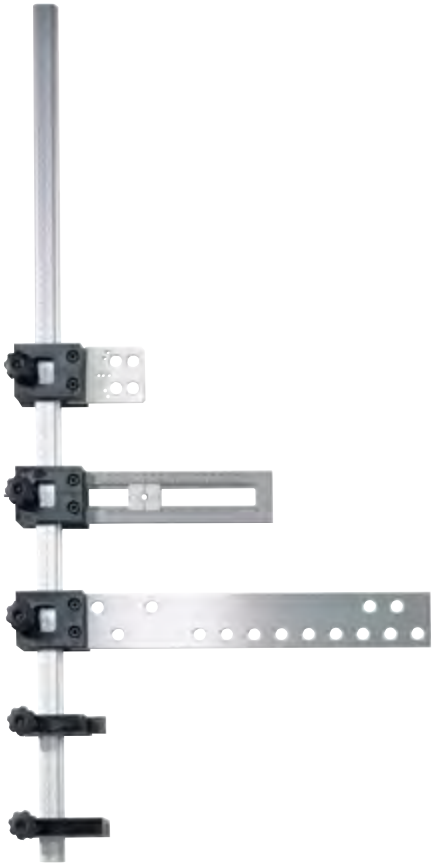

- Boormal in het modulair systeem
- Veelzijdig bruikbaar, met verschillende boorlichamen kan verschillend beslag worden verwerkt
- Efficiënt, economisch en vakkundig
- Aanslagen kunnen links en rechts worden gebruikt
- Eenvoudige afstelling van boorlichaam en aanslagen m.b.v. spanschroeven
- Rail met maatverdeling
- Eenvoudige maatvinding door inspectieruitje in het boorlichaam
- Boorlichaam en rail van aluminium
- Gebruik van hulsboren - minimale slijtage van de boren omdat de snijkanten niet met de mal in aanraking komen
- Toebehoren hulsboor a.u.b. apart bestellen

Met de verschillende Accura boorlichamen kan het volgende beslag worden verwerkt:
- Actro YOU / Quadro YOU voor AvanTech YOU
- Actro 5D / Quadro voor houten schuifladen
- Actro ladegeleiders voor ArciTech
- Quadro ladegeleiders voor InnoTech / InnoTech Atira
- Quadro ladegeleiders met opschuiftechniek, gedeeltelijk en volledig uittrekbaar
- Quadro ladegeleiders met opsteektechniek, gedeeltelijk en meer dan volledig uittrekbaar
- Quadro ladegeleiders en kogelgeleiders uit het programma Systema Top 2000
- Rolgeleiders FR (302 / 402 / 602 / 6142 ...)
- Kogelgeleiders KA
- Voor scharnieren en montageplaten Sensys, Intermat en SlideOn
- Systeem 32, rijboringen
- Grepen met 2 of 3 voeten vanaf 64 mm boorafstand
- Meubelknoppen

Opmerking:
- Toebehoren hulsboren, zie pagina 1128

Accura

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Accura rail met maatverdeling, 2000 mm lang	**0 020 014**	1 st.
1 Accura rail met maatverdeling, 500 mm lang	**0 044 764**	1 st.
1 Accura rail met maatverdeling, 1000 mm lang	**0 070 263**	1 st.
1 Accura rail met maatverdeling, 1500 mm lang	**0 070 264**	1 st.
2 Accura boorlichaam met centreerpin en aftastelement, aluminium / kunststof, voor scharnieren / montageplaten	**0 013 841**	1 st.
3 Centreerpin	**0 023 680**	1 st.
4 Reserve verstelplaat met boorbus voor Accura boorlichaam voor grepen en knoppen	**0 044 767**	1 st.
5 Accura boorlichaam voor ladegeleiders, aluminium / kunststof	**0 070 265**	1 st.
6 Accura boorlichaam voor grepen en knoppen, aluminium / kunststof	**0 044 765**	1 st.
7 Verstelbare aanslag voor gemonteerde kast, kunststof	**0 070 267**	1 st.
8 Verstelbare aanslag voor aparte (gedemonteerde) kastzijwanden, kunststof	**0 070 266**	1 st.
9 Aftastpin voor rijboringen	**0 046 629**	1 st.

hettich.com/short/490be5

Accura boorlichaam (verstelbaar in de diepte)

- In de diepte verstelbaar boorlichaam voor de Accura boormal
- Dankzij de diepteverstelling ook te gebruiken bij geringe kastdiepte
- Te gebruiken voor
  - alle potscharnieren van de series Sensys, Intermat en SlideOn
  - geleidingssysteem Actro YOU, Actro
  - Actro 5D voor houten schuifladen
  - Quadro voor InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro YOU voor houten schuifladen - Quadro voor houten schuifladen (opschuif- en opsteekmontage, gedeeltelijk en volledig uittrekbare ladegeleiders)
  - Quadro voor Systema Top 2000
  - kogelgeleiders KA
  - rolgeleiders FR
- Aluminium geëloxeerd, kunststof
- Om het in diepte verstelbare boorlichaam te kunnen gebruiken is de aanslagset bestelnr. 9 139 574 vereist, a.u.b. apart bestellen
- Toebehoren voor boorlichaam a.u.b. apart bestellen
- Toebehoren hulsboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren bij boorlichaam, zie pagina 1089
- Toebehoren aanslagset, zie pagina 1090
- Toebehoren hulsboren, zie pagina 1128

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Accura boorlichaam (verstelbaar in de diepte)	**9 128 171**	1 st.
2 Aanslagset (1 aanslag voor scharnieren, 1 aanslag voor geleiders, 1 aanslag voor losse (gedemonteerde) kastzijwanden)	**9 139 574**	1 set

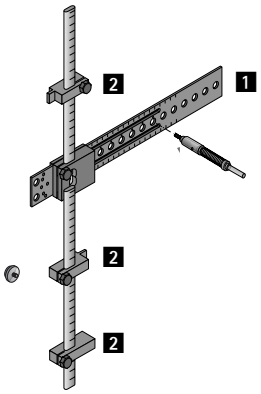

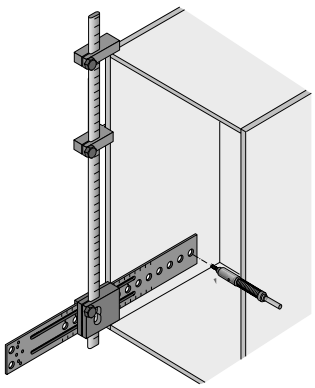

Set Accura boormal voor grepen en knoppen

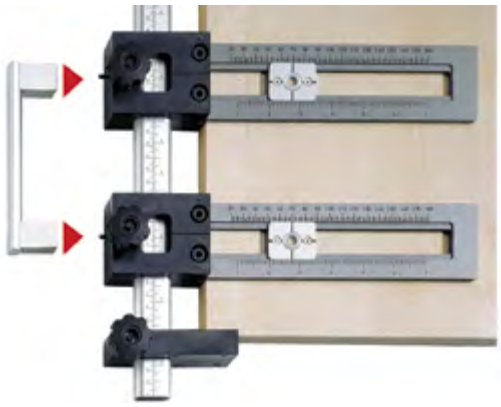

- Voor grepen vanaf 64 mm boorafstand en knoppen
- Aluminium geëloxeerd, kunststof
- Toebehoren HSS-spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 2 Accura boorlichamen
- 2 boorplaten met geleidingshuls voor HSS-spiraalboor ø 5 mm
- 1 Accura rail met maatverdeling in mm en inch, 500 mm lang
- 1 verstelbare aanslag voor fronten

Opmerking:
- Toebehoren HSS-spiraalboor, zie pagina 1129

Bestelnr.	VE
0 044 763	1 set

Accura voor adapter voor Sensys met lijmmontage

- Lijmmal voor het positioneren van de adapter voor het vastlijmen van Sensys
- Voor glazen deuren
- Glasdikte 3-7 mm
- Voor toepassing met UV-hardende lijm
- Materiaal: aluminium geëloxeerd, kunststof
- Voor het gebruiken van de lijmmal is een Accura rail met maatverdeling vereist, bijv. bestelnr. 0 070 263, evenals een verstelbare aanslag voor afzonderlijk gedemonteerde kastzijden bestelnr. 0 070 266, a.u.b. apart bestellen
- Toebehoren voor lijmmal a.u.b. apart bestellen
- Adapter voor lijmmontage a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 2 lijmmallen

Opmerking:
- Toebehoren voor lijmmal, zie pagina 1093
- Adapter voor lijmmontage voor Sensys, zie pagina 1093

Bestelnr.	VE
9 188 862	1 set

Accura boorbalk 1000 mm, aluminium met 3 aanslag- / afzetpinnen

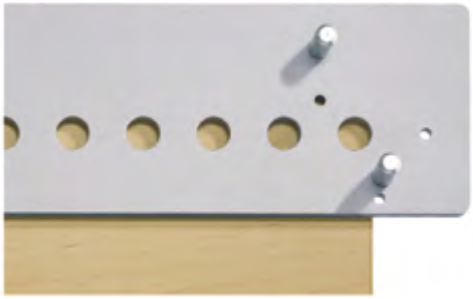

- Maakt het mogelijk om efficiënt, economisch en vakkundig een rijboring in Systeem 32 in te brengen
- Rijboring op een afstand van 37 mm van de voorkant
- Rijboring op een afstand van 13 mm van de voorkant (container Systema Top 2000)
- Eerste rijboring voor verbindingsbeslag (voor 16 mm en 19 mm bodemdikte)
- Aanslag voor voortzetting van de rijboring
- Aanslag voor achterste rijboring in de gemonteerde kast
- Functies eenvoudig instelbaar d.m.v. de aanslag-/afzetpinnen
- Links en rechts te gebruiken
- Boorbalken van aluminium
- Gebruik van hulsboren - minimale slijtage van de boren omdat de snijkanten niet met de mal in aanraking komen
- Met 3 aanslag- en afzetpinnen
- Toebehoren hulsboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren hulsboren, zie pagina 1128

Bestelnr.	VE
0 010 573	1 st.

hettich.com/short/490be5

Kastboormal voor ladegeleiders

- Te gebruiken voor:
  - geleidingssysteem Actro YOU / Quadro YOU voor AvanTech YOU
  - geleidingssysteem Actro 5D voor houten schuifladen
  - geleidingssysteem Actro voor ArciTech
  - geleidingssysteem Quadro voor InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro voor houten schuifladen (opschuif- en opsteekmontage, gedeeltelijk en volledig uittrekbare ladegeleiders)
  - Quadro voor Systema Top 2000
  - kogelgeleiders KA
  - rolgeleiders FR
- Kunststof

Opmerking:
- Toebehoren centreerboor, zie pagina 1130

Bestelnr.	VE
9 257 327	1 st.

hettich.com/short/f9d5ac

Positioneerhulp voor montageplaat voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de montageplaat voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmmaat K
- Verstelbereik: 2 - 80 mm
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 227 397	1 st.

Positioneerhulp voor behuizing voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de behuizing voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmmaat K
- Verstelbereik: 2 - 30 mm
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 134 988	1 st.

Positioneerhulp voor adapter voor lijmmontage

- Positioneerhulp voor de adapter voor lijmmontage
- Tot op de millimeter nauwkeurige verstelling dankzij vergrendelingsfunctie
- Eenvoudige instelling van de gewenste lijmmaat K
- Verstelbereik: 2 - 23 mm
- Kunststof antraciet

Bestelnr.	VE
9 227 396	1 st.

Opmerkingen

- Toepassingsoverzicht 82 - 83
- Verwerkingsinstructies voor beslag met lijmmontage 107
- Technische informatie 104 - 108

hettich.com/short/658681

- **Exakta**
- **Voor scharnieren, montageplaten, verbindingsbeslag en legplankdragers**

Exakta boormal

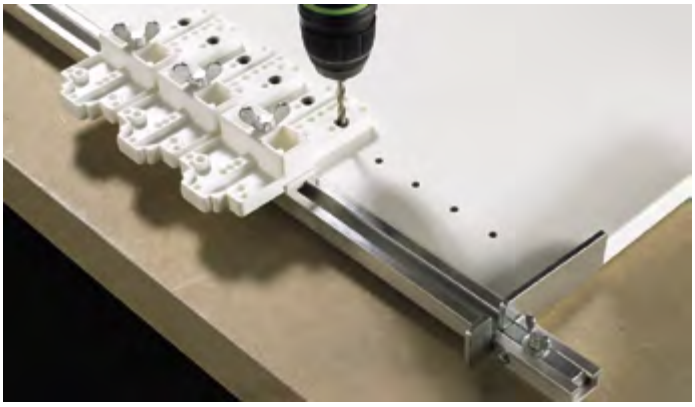

- Praktisch voor kleine meubelseries, modellen en objectuitrusting
- Voor meer nauwkeurigheid en een rationele productie
- Toepassingsgebieden:
  - voor het boren van ø 5 mm boringen in het Systeem 32
  - voor het centreren van boringen voor scharnieren en montageplaten
  - voor het centreren van boringen voor verbindingsbeslag VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- Toebehoren HSS-spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren HSS-spiraalboor, zie pagina 1129

Artikel	Bestelnr.	VE
1 Rail 1000 mm met 2 aanslagen (vaste en verstelbare aanslag)	**0 014 825**	1 st.
1 Rail 2000 mm met 2 aanslagen (vaste en verstelbare aanslag)	**0 014 826**	1 st.
1 Rail 2500 mm met 2 aanslagen (vaste en verstelbare aanslag)	**0 014 827**	1 st.
1 Rail 1500 mm met 2 aanslagen (vaste en verstelbare aanslag)	**0 015 328**	1 st.
2 Boorlichaam	**0 022 617**	1 st.
4 Verstelbare aanslag	**0 073 788**	1 st.

Explosietekening

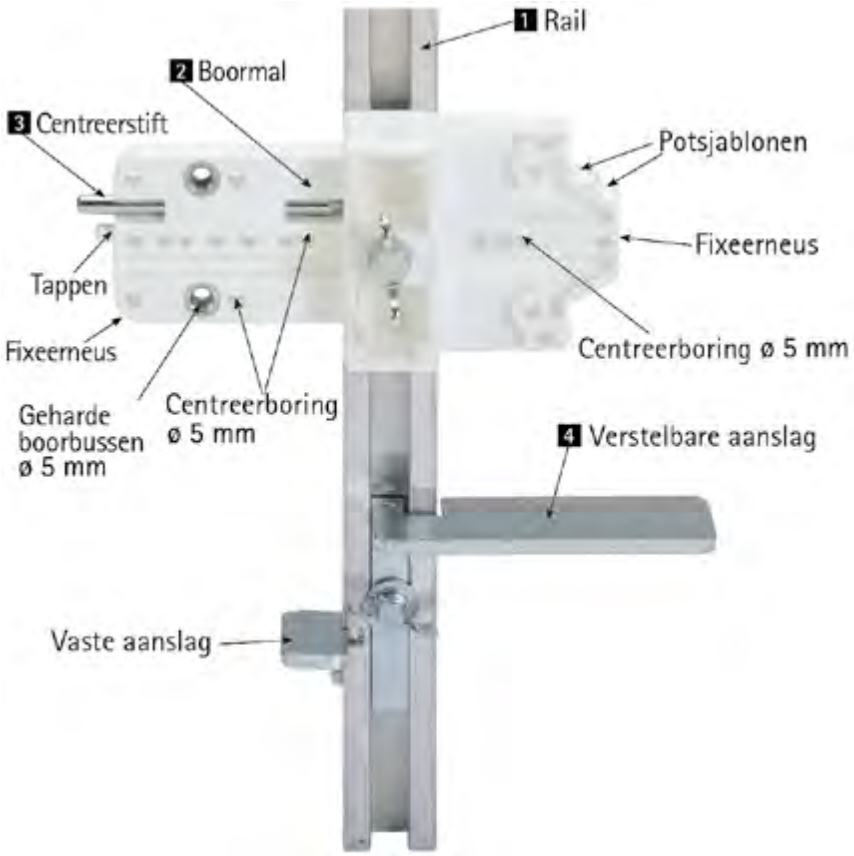

hettich.com/short/3cde38

Centreermal MultiBlue

- Eenvoudige centreermal: de ideale begeleider voor de montage ter plaatse, waarbij zonder groot gereedschap het ene of andere beslag vakkundig moet worden gemonteerd
- Handig, klein en tegelijkertijd multifunctioneel
- De tweezijdige centreermal MultiBlue maakt het centreren mogelijk van
  - systeemboringen in het Systeem 32 voor bijv. montageplaten, verbindingsbouten, plankdragers
    - potboringen ø 35 en ø 26 met C-maat 4 mm voor scharnieren
    - boringen ø 25 voor verbindingsbeslag Rastex 25
    - boringen ø 20 voor verbindingsbeslag VB 35 en VB 135
- Kunststof blauw

Bestelnr.	VE
0 000 351	1 st.

Boorposities





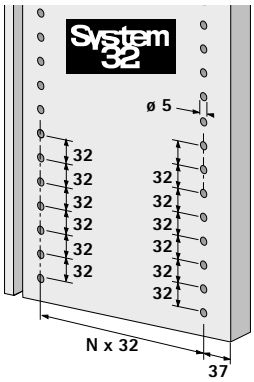

Centreerpositie voor potdiameter 35 mm

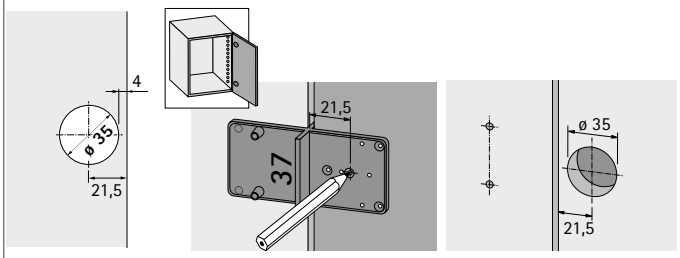

Centreerpositie voor potdiameter 26 mm

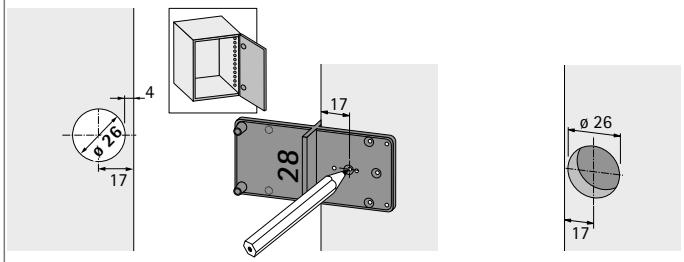

Centreerpositie voor Rastex 25

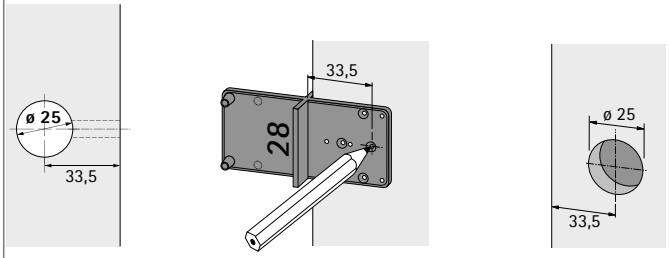

Centreerpositie voor VB 35 en VB 135

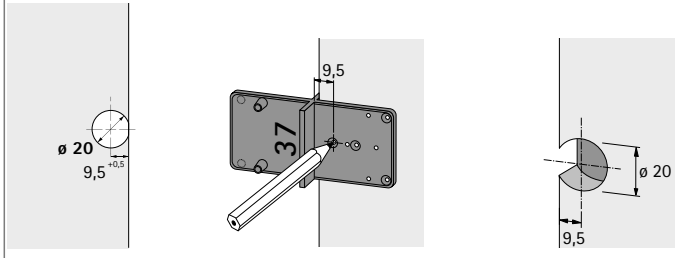

hettich.com/short/df7855

	Practica	BlueJig FB
Pagina	1079 - 1099	1100 - 1102
Geschikt voor de montage van	Fronten / achterwanden van: ▸ AvanTech YOU schuifladen ▸ ArciTech schuifladen	Frontbevestigingen voor: ▸ AvanTech YOU schuifladen ▸ ArciTech schuifladen

Hoekaanslag



- Hoekaanslag voor combinatie met boormal Practica voor
  - AvanTech YOU / ArciTech
- Aluminium

Bestelnr.	VE
0 078 093	1 st.

Practica voor AvanTech YOU



- Om de frontbevestiging in te brengen bij
  - AvanTech YOU schuif- / frontladen
- Verstelbereik AvanTech YOU
  - zijdelingse frontopdek: tot +25 mm
  - fronthoogte: vanaf onderkant ladegeleider tot +22 mm
- Aluminium

Opmerking:
- Toebehoren hulsboren, zie pagina 1128

Bestelnr.	VE
9 257 320	1 st.

Practica voor ArciTech



- Om de frontbevestiging in te brengen bij
  - ArciTech schuif- / frontladen
  - ArciTech frontlade met 2 relingniveaus
- Verstelbereik ArciTech
  - zijdelingse frontopdek: tot -5 mm, tot +19 mm
  - fronthoogte: vanaf onderkant ladegeleider tot + 25 mm
- Aluminium
- Toebehoren hulsboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren hulsboren, zie pagina 1128

Bestelnr.	VE
9 128 172	1 st.

hettich.com/short/bd9571

Practica 240 voor AvanTech YOU

Om de boorgaten voor de frontbevestiging in te brengen bij AvanTech YOU:
- Lage zijwand H 77
- Aluminium
- Geharde stalen boorbussen voor 10 mm boren met diepte-stelring

Paginaverwijzing:
Toebehoren boren en stelring, zie pagina 1128

Bestelnr.	VE
9 257 318	1 st.

Practica 250 voor AvanTech YOU

Om de boorgaten voor de frontbevestiging in te brengen bij AvanTech YOU:
- Schuif- / frontladen
- Kunststof
- Geharde stalen boorbussen voor 10 mm boren met diepte-stelring

Paginaverwijzing:
Toebehoren boren en stelring, zie pagina 1128
Bij aanschroefversie frontbevestiging:
centreerboor 2,5 mm, zie pagina 1130

Bestelnr.	VE
9 219 328	1 st.

Practica 200 voor ArciTech / InnoTech Atira

- Om de frontbevestiging in te brengen bij
  - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  - schuiflade en frontlade
- Multiplex
- Geharde stalen boorbussen voor 10 mm boren met diepte-stelring
- Verstelbereik ArciTech
  - zijdelingse frontopdek: tot -5 mm, tot +20 mm
  - fronthoogte: vanaf onderkant schuiflade tot +30 mm
- Verstelbereik InnoTech / InnoTech Atira
  - zijdelingse frontopdek: tot -6 mm, tot +20 mm
  - fronthoogte: vanaf onderkant schuiflade tot +35 mm

Bestelnr.	VE
9 162 018	1 st.

Practica 265 voor AvanTech YOU

Om de boorgaten voor de frontbevestiging in te brengen bij aluminium fronten AvanTech YOU:
- Kunststof
- Geharde stalen boorbussen voor 3 mm boren

Bestelnr.	VE
9 254 997	1 st.

Practica 275 voor AvanTech YOU

Om de achterwanden te boren hout / aluminium AvanTech YOU:
- Zijwandverbindingen
- Zijwandhoogtes 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Kunststof
- Geharde stalen boorbussen voor 4 mm boren

Paginaverwijzing:
Toebehoren boren, zie pagina 1128 - 1130

Bestelnr.	VE
9 257 321	1 st.

Practica 295 voor AvanTech YOU

Om de houten achterwand te boren AvanTech YOU:

- Zijwandverbindingen
- Bevestiging C-haak ladezijwand hoogte 77 mm
- Kunststof
- Geharde stalen boorbussen voor 4 mm en 6 mm boren
- C-haak boring met 6 mm boor en diepte-stelring

Paginaverwijzing:
Toebehoren boren en stelring, zie pagina 1128

Bestelnr.	VE
9 257 322	1 st.

hettich.com/short/bd9571

BlueJig AvanTech 105

Om de frontbevestiging voor AvanTech YOU te centreren:
- Schuifladehoogte 101 / 139 mm
- Staal
- Frontbevestiging met centreerpunten

Set bestaat uit:
- 2 stuks BlueJig AvanTech YOU 105 (rechts / links)

Bestelnr.	VE
9 257 323	1 set

Plaatsen van de centreermal tegen de schuiflade

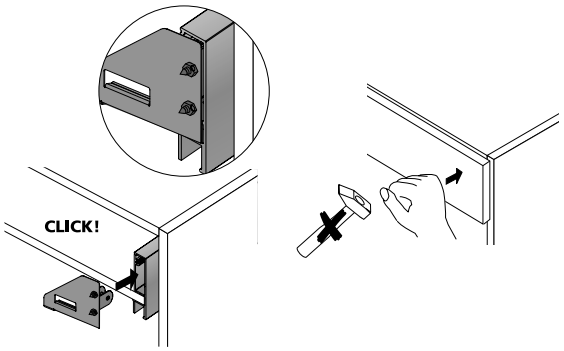

BlueJig AvanTech 205

Om de frontbevestiging voor AvanTech YOU te centreren:
- Schuifladehoogte 187 mm / 251 mm
- Staal
- Frontbevestiging met centreerpunten

Set bestaat uit:
- 2 stuks BlueJig AvanTech YOU 205 (rechts / links)

Bestelnr.	VE
9 257 324	1 set

Plaatsen van de centreermal tegen de schuiflade

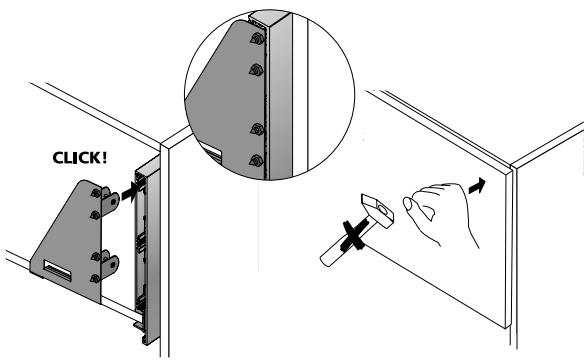

New

BlueJig AvanTech 305 inlay

Om de frontbevestiging voor AvanTech YOU inlay te centreren:
- Ladehoogte 187 mm
- Staal
- Frontbevestiging met centreerpunten

Set bestaat uit:
- 2 stuks BlueJig AvanTech YOU 305 (rechts / links)

Bestelnr.	VE
9 257 331	1 set

Plaatsen van de centreermal tegen de schuiflade

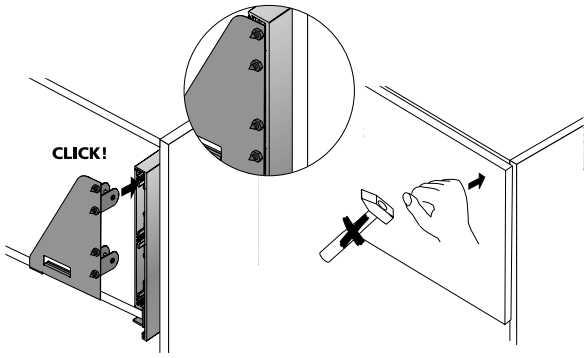

BlueJig AvanTech 405

Om de frontbevestiging voor AvanTech YOU te centreren:
- Ladehoogte 77 mm
- Staal
- Frontbevestiging met centreerpunten

Set bestaat uit:
- 2 stuks BlueJig AvanTech YOU 405 (rechts / links)

Bestelnr.	VE
9 298 425	1 st.

Plaatsen van de centreermal tegen de schuiflade

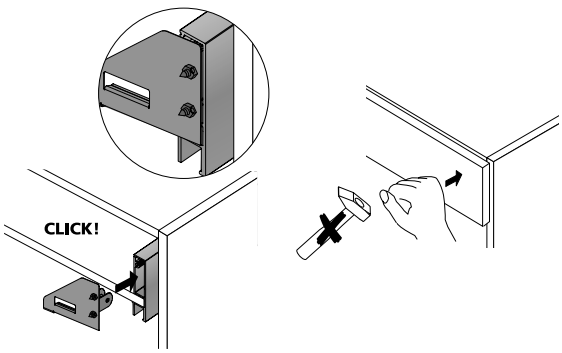

BlueJig AT

- Om de bevestigingsboringen voor de ArciTech frontbevestiger te centreren
- Staal

Set bestaat uit:
- 2 stuks BlueJig ArciTech (rechts / links)

Bestelnr.	VE
9 163 229	1 set

Plaatsen van de centreermal tegen de schuiflade

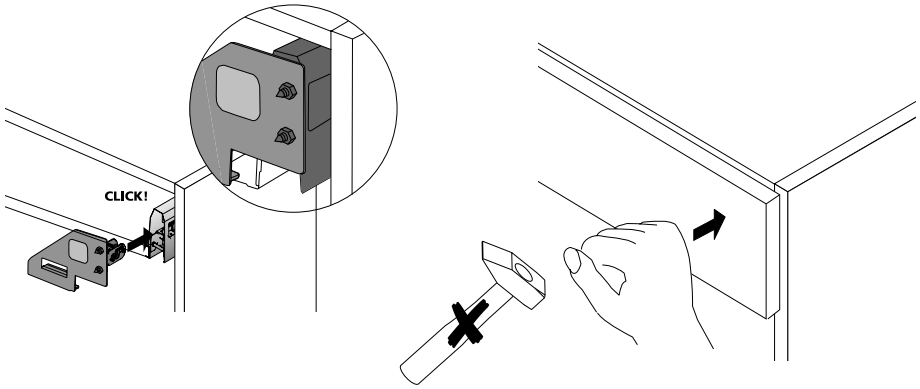

	Positioneerhulp	DrillJig scharnier	BlueJig scharnier
Pagina	1106	1107	1108
Geschikt voor de montage van	Scharnieren in combinatie met DrillJig scharnier en BlueJig scharnier	Scharnieren, montageplaten	Scharnieren, montageplaten

Push to open om in te boren

1109 - 1110

Push to open Pin
Push to open Magnet

Boormal en centreermal

- Maakt de positionering van scharnier-potboringen makkelijker, ook bij deuren die achteraf worden gemonteerd
- Om in montageplaatboringen of Systeem 32 rijboringen te steken
- Boormal DrillJig scharnier en centreermal BlueJig scharnier worden voor de potboring gewoonweg tegen de markering geplaatst
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 078 866	1 st.

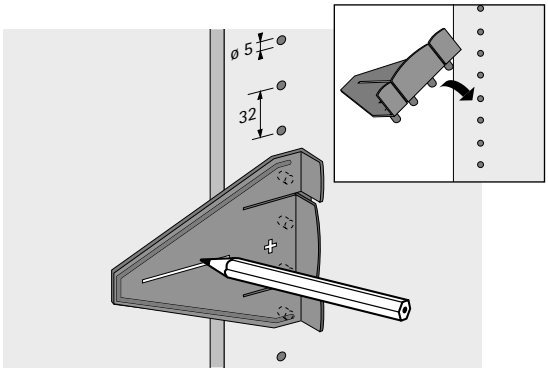

Boormal DrillJig scharnier, boor ø 35 mm / 2 x ø 10 mm

- Voor de precieze montage van scharnieren bij speciale producties of bij het monteren van meubeldeuren achteraf bij de klant
- Precieze, uitscheurvrije, hoekige boringen
- Boren van hardmetaal
- Bij aangesneden boringen geen 'weglopen' van de boor
- Precieze, uitscheurvrije scharnier- en montageplaatboringen
- Handboormachine of accuschroevendraaier vereist
- De volgende scharnier- en montageplaatreeksen moeten met het DrillJig scharnier worden verwerkt:
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035

Set bestaat uit:
- 1 boorlichaam scharnier
- 1 boorlichaam montageplaat
- 1 zeskantmeenemer
- 1 boor ø 35 mm gemonteerd
- 2 boren ø 10 of 2,5 mm gemonteerd

Artikel	Bestelnr.	VE
Boormal DrillJig scharnier, boor ø 35 mm / 2 x ø 10 mm	**0 020 165**	1 set
Boormal DrillJig scharnier, boor ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm	**0 046 413**	1 set

Toebehoren

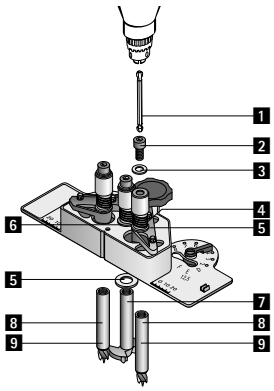

Artikel	Bestelnr.	VE
Boorlichaam montageplaat	**0 020 130**	1 st.
1 Zeskantmeenemer	**0 020 695**	1 st.
2 Inbusschroef M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 st.
3 Sluitring 8,4 DIN 125 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 491**	1 st.
4 Veer voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 488**	1 st.
5 Sluitring 12 x 18 x 0,5 DIN 988 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 492**	1 st.
6 Huls DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 487**	1 st.
7 Boor ø 35 mm	**0 020 688**	1 st.
8 Boor ø 10 mm	**0 020 687**	1 st.
9 Boor ø 2,5 mm	**0 046 085**	1 st.
12 Vastzetplaat DrillJig scharnier / VB	**9 131 489**	1 st.

hettich.com/short/0fa55a

BlueJig scharnier

- Ideaal voor gebruik ter plaatse op het werk
- Voor het centreren van de boorposities van scharnieren (boorbeeld TH) en kruismontageplaten
- Voor opliggende, half opliggende en inliggende fronten
- Kunststof blauw

Bestelnr.	VE
0 045 150	1 st.

Centreerpositie voor scharnieren met boorbeeld TH

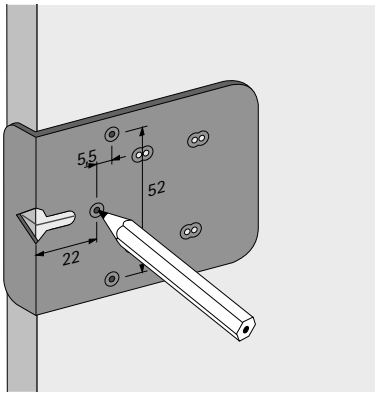

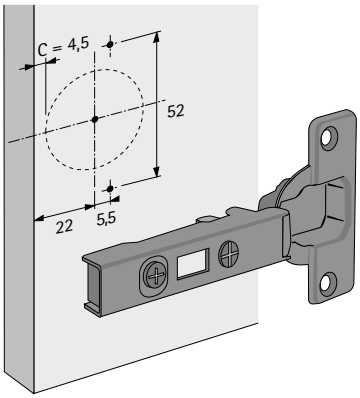

Centreerpositie voor kruismontageplaat bij opliggend / half opliggend front

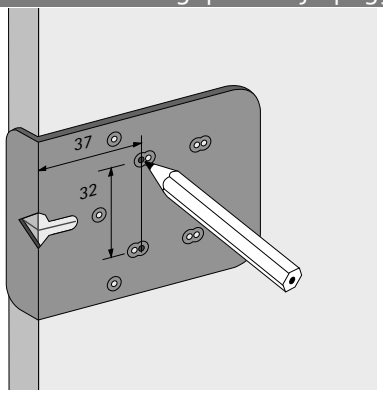

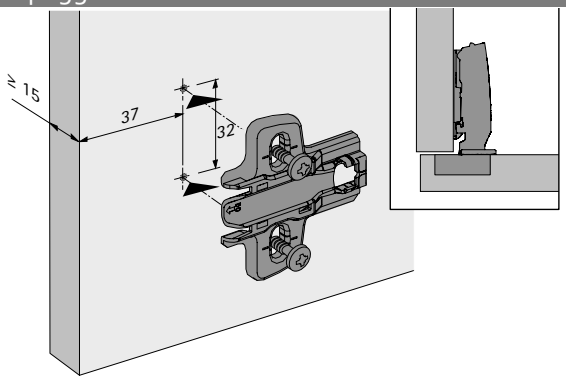

Centreerpositie voor kruismontageplaat bij inliggend front (19 mm dik)

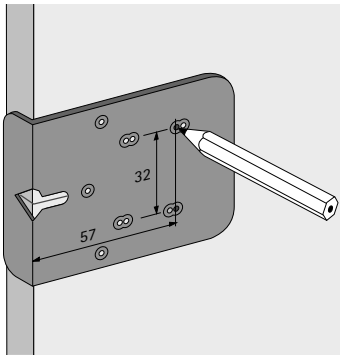

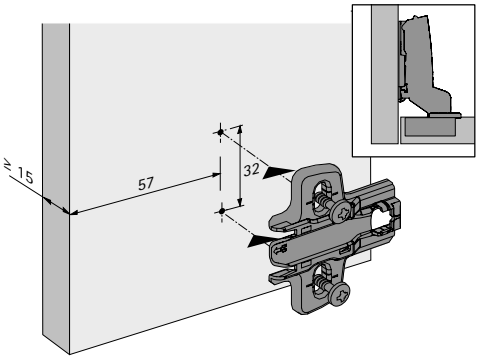

Boormal voor Push to open

- Voor het boren van de horizontale boring in de kast voor de Push to open inboorvarianten
- Universeel voor alle materiaaldiktes
- Boorbussen van gehard staal
- Kunststof
- Boren en stelring worden niet standaard bijgeleverd

Bestelnr.	VE
9 207 524	1 st.

Boorbeeld voor korte slag, Push to open Pin

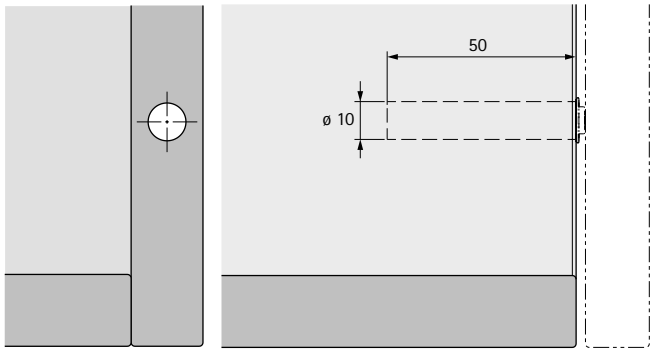

Boorbeeld voor korte slag, Push to open Magnet

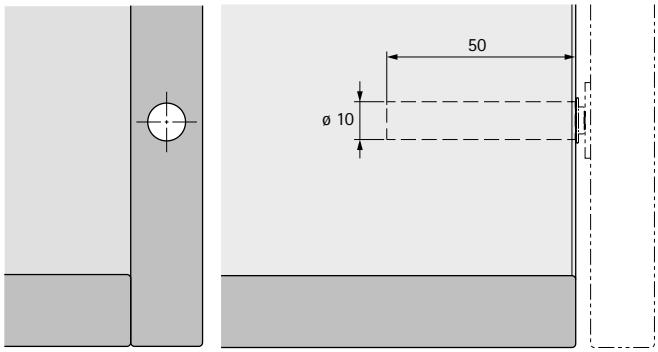

Boorbeeld voor lange slag, Push to open Pin

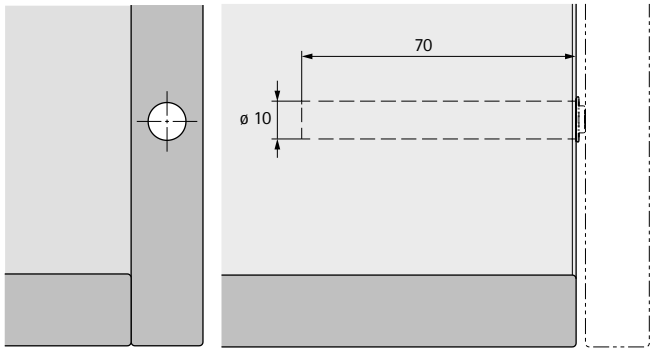

Boorbeeld voor lange slag, Push to open Magnet

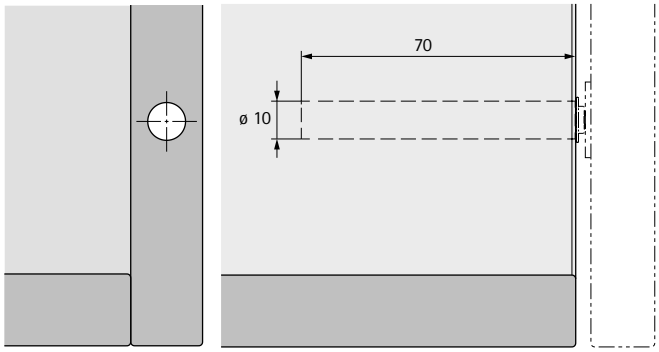

hettich.com/short/d4383b

Montagehulp voor Push to open

- Indrukhulp om de Push to open inboorvarianten te monteren
- Ondersteunt het indrukken in de adapterhuizen
- Ondersteunt het indrukken in de zijwanden
- Handmatige toepassing
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 090 888	1 st.



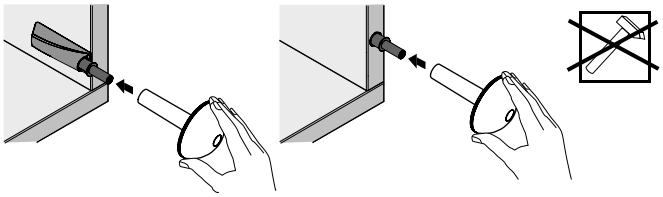

	DrillJig VB	BlueJig verbindingsbout	Centreermal EverFix
			
Pagina	1112	1113	1114
Geschikt voor de montage van	Verbindingsbeslag ▸ VB 18 / 19 / 20 / 21 ▸ VB 35 ▸ VB 36 ▸ VB 135 ▸ VB 54 / 16 Toolex ▸ VB 54 / 19 Toolex ▸ VB 54/23 E Toolex	Stalen verbindingsbouten voor Rastex verbindingsbeslag	EverFix verbinders

Boormal DrillJig VB, boor-ø 20 mm

- Voor de precieze montage van verbindingsbeslag bij speciale producties
- Precieze, uitscheurvrije, hoekige boringen
- Boren van hardmetaal
- Bij aangesneden boringen geen 'weglopen' van de boor
- Systeem 32: boringen ø 5 mm, afstand 32 mm, 37 mm afstand tot de voorkant
- Om achteraf constructiebodems te monteren
- Handboormachine of accuschroevendraaier vereist
- Voor houtdiktes 16 en 19 mm
- Het volgende beslag kan worden verwerkt:
  - excenter verbindingsbeslag VB 18/19/20/21/ 35/35M/36/36M
  - verbindingsbeslag VB 135
  - plateauverbinder VB 54 – 16/19/23 E Toolex

Set bestaat uit:
- 1 boorlichaam VB
- 1 boorlichaam drevel
- 1 boor ø 10 mm gemonteerd
- 1 boor ø 20 mm gemonteerd, voor VB 35/35M/36/36M en VB 135 of 1 boor ø 30 mm gemonteerd, voor VB 18/19/20/21
- 1 zeskantmeenemer

Artikel	Bestelnr.	VE
Boormal DrillJig VB, boor-ø 20 mm	**0 020 166**	1 Set
Boormal DrillJig VB, boor-ø 30 mm	**9 131 494**	1 Set

Toebehoren

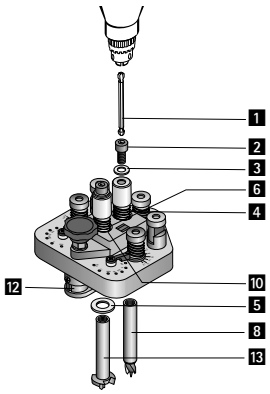

Artikel	Bestelnr.	VE
Boorlichaam verbindingsbout	**0 020 131**	1 st.
1 Zeskantmeenemer	**0 020 695**	1 st.
2 Inbusschroef M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 st.
3 Sluitring 8,4 DIN 125 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 491**	1 st.
4 Veer voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 488**	1 st.
5 Sluitring 12 x 18 x 0,5 DIN 988 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 492**	1 st.
6 Huls DrillJig scharnier en DrillJig VB	**9 131 487**	1 st.
8 Boor ø 10 mm	**0 020 687**	1 st.
10 Sluitring 12 x 18 x 1,2 DIN 988 voor DrillJig VB	**9 131 493**	1 st.
12 Vastzetplaat DrillJig scharnier / VB	**9 131 489**	1 st.
13 Boor ø 18 mm voor plateauverbinder VB 54 Toolex	**0 020 168**	1 st.
13 Boor ø 20 mm voor VB 35 / 35M, VB 36 / 36M en VB 135	**0 020 686**	1/1 st.
13 Boor ø 30 mm voor VB 18, VB 19, VB 20 en VB 21	**0 020 167**	1/1 st.

BlueJig drevel

- Voor boringen aan de kopse kant voor de montage van staaldeuvels:
  - Rastex 15 met deuvelspanmaat 20 mm = boormaat 24 mm
  - Rastex 15 met deuvelspanmaat 30 mm = boormaat 34 mm
  - Rastex 25 met deuvelspanmaat 24,5 mm = boormaat 33,5 mm
- Praktische positionering van de boormal t.o.v. beschikbare Rastex-boringen door 2 aftastpinnen, diameter 15 en 25 mm
- Met afstandsstukken voor bodemdiktes 15/16, 18/19 en 21/22 mm
- Geconcipieerd voor combinatieboring met houten deuvel
- Kunststof met geharde boorbussen van staal

Set bestaat uit:
- 2 afstandsstukken
- 2 aftastpinnen
- 1 boormal
- 1 boor, 8 mm

Bestelnr.	VE
9 079 402	1 st.

Boormal BlueJig deuvel

Deuvelboring

Aftasten VB

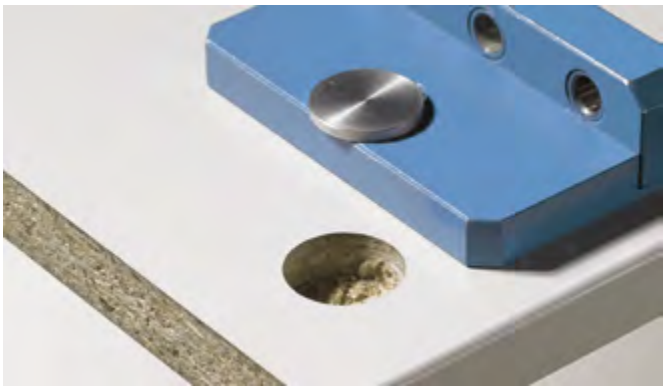

Opmerkingen

Houtboor, boordiameter 8 mm, zie pagina 1130

hettich.com/short/aba721

Centreermal voor EverFix

- Voor het centreren van EverFix verbindingsbeslag

Bestelnr.	VE
0 079 692	1 st.

Plintverstelgereedschap voor plintvoet Korrekt

- Metaal/aluminium
- Voor het verstellen van plintvoet Korrekt
- Lengte van de greepstang instelbaar
- Handmatige bediening
- Instelbaarheid tot ≤ 300 kg kastgewicht (kast + belading)
- Totale lengte 1000 mm

Bestelnr.	VE
9 253 384	1 st.

Boormallen

- **Voor de montage van ladegeleiders, grepen en knoppen**
- **Assortimentsoverzicht / technische vergelijking**

	BlueJig greep	BlueJig houten schuifladen	BlueJig FR
Pagina	1116	1117 - 1118	1119
Geschikt voor de montage van	Grepen en knoppen	Actro YOU/ Quadro YOU / Actro 5D / Quadro EB 20 ladegeleiders aan houten schuifladen	FR ladegeleiders

Centreermal BlueJig greep

- Draaibare, tweedimensionaal instelbare centreermal
- Voor de markering van de boorposities in het Systeem 32 voor grepen (boorafstand van 32 - 320 mm) en knoppen
- Verstelbereik:
  - afstand zijkant van de front tot de eerste bevestigingsboring van de greep 10 - 334 mm
  - afstand boven- / onderkant van de front tot de greeppositie 20 - 65 mm
- Kunststof grijs / blauw

Bestelnr.	VE
0 048 771	1 st.

BlueJig greep

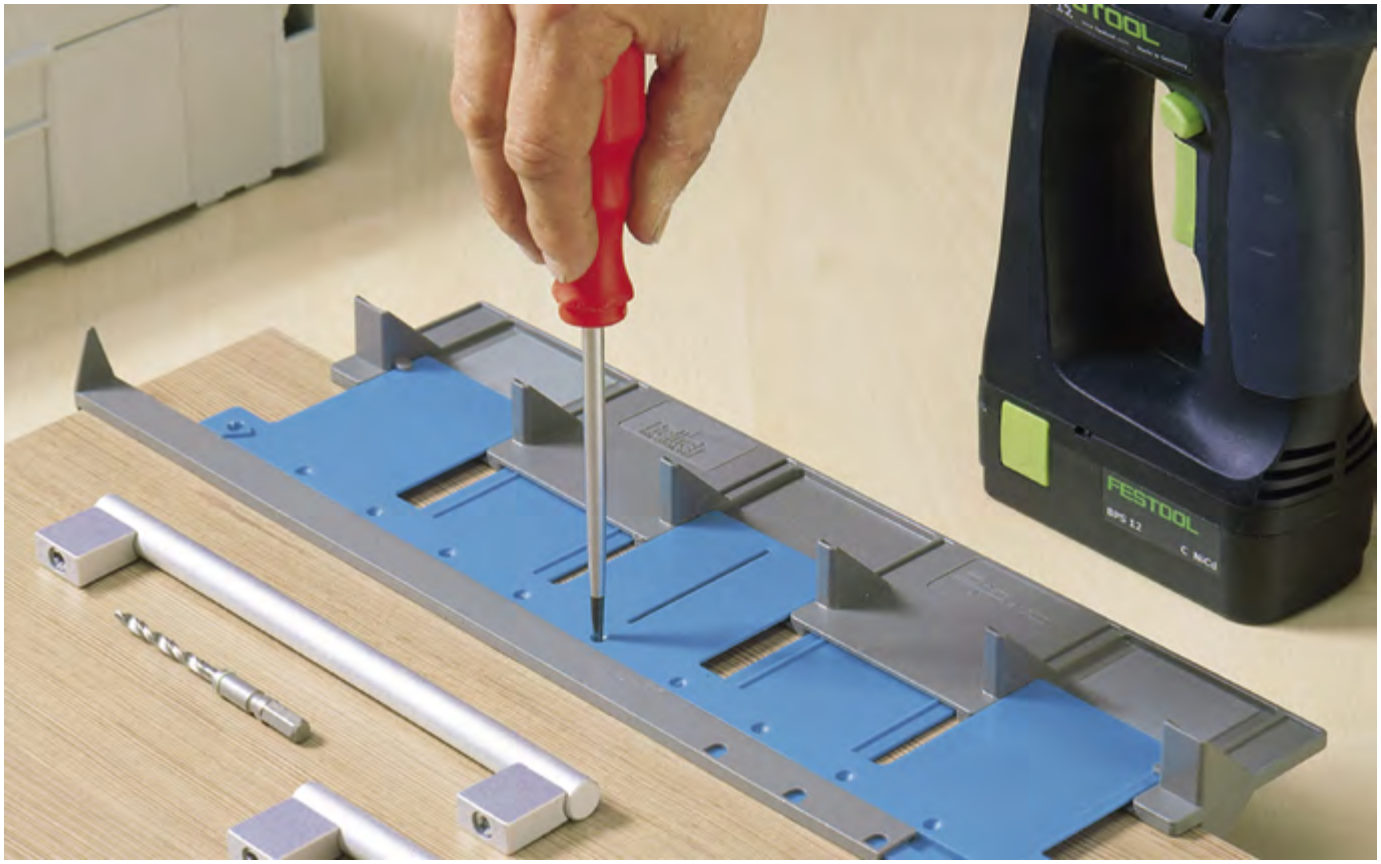

Opmerkingen

Houtboor, boor-ø 5 mm en bits zie pagina 1130

hettich.com/short/ce7dbd

BlueJig Actro YOU, Push to open

- **Voor het bevestigen van Actro YOU aan houten schuifladen, instelling Push to open**

New

BlueJig Actro YOU

- Om de boringen voor de C-haak en snappers in te brengen bij Actro 5D / Actro YOU ladegeleiders aan houten schuifladen.
- Kunststof met geharde boorbussen van staal
- Toebehoren spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 257 813	1 st.

BlueJig Quadro YOU

- Om de boring voor de C-haak in te brengen bij Quadro YOU ladegeleiders en houten schuifladen
- Om de boringen in te brengen voor snappers aan houten schuifladen
- Kunststof met geharde boorbussen van staal
- Toebehoren spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Bestelnr.	VE
9 257 325	1 st.

BlueJig Quadro 2D snapper

- Om de boringen voor de C-haak in te brengen bij Quadro V6 5D / Quadro 25 2D-ladegeleiders aan houten schuifladen
- Om de boringen in te brengen voor de Quadro V6 5D / Quadro 25 2D Snapper aan houten schuifladen
- Kunststof met geharde boorbussen van staal

Set bestaat uit:
- 1 boormal BlueJig Quadro 2D snapper
- 1 boor, 6 mm
- 1 boor, 2,5 mm

Bestelnr.	VE
9 323 473	1 st.

BlueJig Push to open

- Om de voeg in te stellen bij openingssysteem Push to open Silent bij ladegeleiders:
  - Actro 5D
  - Actro YOU
  - Quadro YOU
- Kunststof

Bestelnr.	VE
9 257 326	1 st.

- **BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20**
- **Voor het bevestigen van Quadro aan houten schuifladen**

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20

Quadro EB 20 Start
- Om de boring ø 6 mm voor de C-haak in te brengen bij Actro 5D / Actro YOU /Quadro YOU / Quadro ladegeleiders voor houten schuifladen
- Voor het centreren van de boringen ø 8 mm voor koppelingen voor plateaus / houten schuifladen met vlakke bodem
- Kunststof zwart met geharde boorbus van staal
- Toebehoren spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Quadro EB 20
- Om de boring voor de C-haak in te brengen bij Quadro-geleiders voor houten schuifladen
- Plaatst
  - koppelingen voor houten schuifladen en plateaus
  - C-haak voor de bevestiging van de geleiding aan de achterwand
  - opsteekhouder achteraan
  - frontboring
  - neigingsversteller achter
- Aluminium met geharde boorbussen van staal
- Toebehoren spiraalboor a.u.b. apart bestellen

Opmerking:
- Toebehoren spiraalboor, zie pagina 1129

Artikel	Bestelnr.	VE
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	**9 084 515**	1 st.
2 BlueJig Quadro EB 20	**0 044 777**	1 st.

Houten schuifladen met in een groef geplaatste bodem

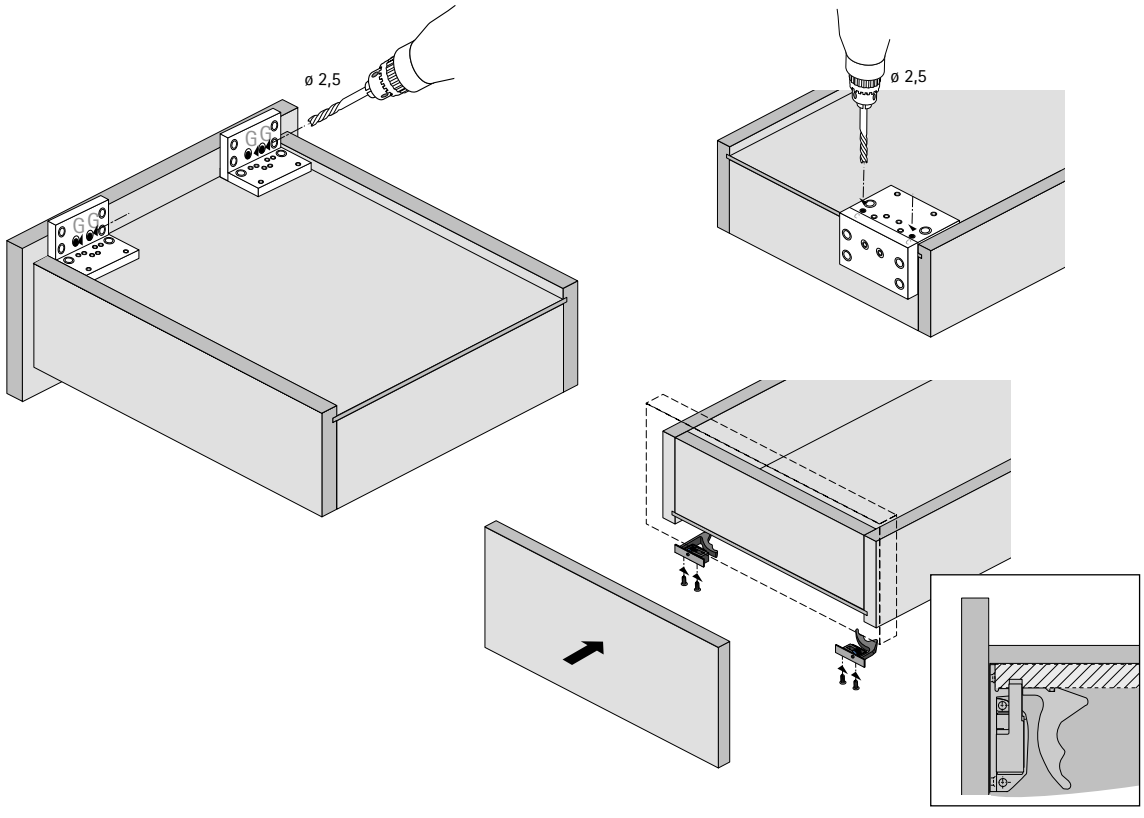

Voor FR en MultiTech ladegeleiders

- Voor de snelle en precieze montage van FR en MultiTech ladegeleiders
- Voor rijboringen (Systeem 32) of voor directe bevestiging te gebruiken

Bestelnr.	VE
1 008 289	1 st.

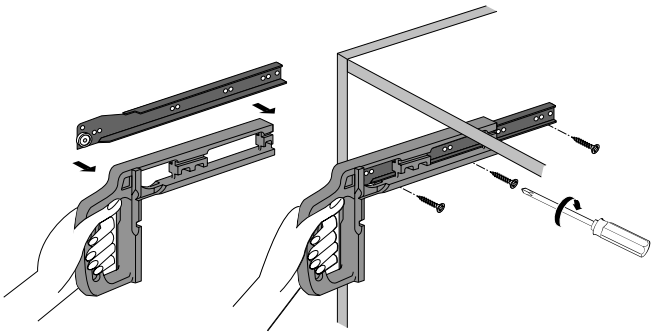

hettich.com/short/f9cab0

	Frontbevestiging AvanTech YOU / ArciTech
Pagina	1121 - 1122
Geschikt voor de montage van	AvanTech YOU frontbevestigingen voor ladezijwand hoogte 77 / 101 / 139 / 187 / 251 ArciTech frontbevestigingen voor ladezijwand hoogte 78 / 94 / 126 mm en frontbevestigingen voor lengtereling

New

Inslagwerktuig voor frontbevestiging AvanTech YOU

▸ Voor de inslagmontage van de AvanTech YOU frontbevestiging

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Zijwandhoogte 77 mm	**9 257 316**	1 st.
Zijwandhoogte 101 / 139 mm	**9 257 314**	1 st.
Zijwandhoogte 187 / 251 mm	**9 257 315**	1 st.
Ladezijwand hoogte 187 mm, Inlay	**9 257 317**	1 st.
Centreerstuk H251	**9 254 995**	1 st.

Inslagwerktuig voor frontstabilisator

▸ Voor inslagmontage van de AvanTech YOU frontstabilisator

Bestelnr.	VE
9 350 015	1 st.

Inslagwerktuig voor frontbevestiging ArciTech

▸ Voor inslagmontage van de ArciTech frontbevestiging voor ladezijwand hoogte 94 / 126 mm

Bestelnr.	VE
9 127 211	1 st.

Inslagwerktuig voor ArciTech relingfrontbevestiging

▸ Voor de inslagmontage van de ArciTech frontbevestiging voor lengtereling

Bestelnr.	VE
9 140 129	1 st.

Inslagwerktuig voor ArciTech Designside adapter

▸ Voor inslagmontage van de ArciTech Designside adapter

Bestelnr.	VE
9 242 477	1 st.

- **Voor lineaire montageplaten Systeem 8099, ArciTech frontbevestigingen/relingfrontbevestigingen, MultiTech frontbevestigingen**

New

Inslagwerktuig voor lineaire montageplaat Systeem 8099 (Sensys, Intermat)

- Inslagwerktuig voor lineaire montageplaten Systeem 8099 met excenter hoogteverstelling

Bestelnr.	VE
9 102 188	1 st.

Inslagwerktuig voor kruismontageplaten Systeem 8099 (Sensys, Intermat)

- Inslagwerktuig voor kruismontageplaten Systeem 8099 (Sensys, Intermat)

Bestelnr.	VE
9 289 799	1 st.

hettich.com/short/66755d

	Loopwerkzetter	Positioneringshulp SlideLine 55 Plus
Pagina	1125	1125
Geschikt voor de montage van	SlideLine 97	Schuifdeuren SlideLine 55 Plus

Loopwerkzetter

- Voor de eenvoudige montage van het loopwerk in de loopschoen
- Voor SlideLine 97
- Verzinkt

Bestelnr.	VE
0 076 484	1 st.

Positioneringshulp

- Voor montage van de activator in het bovenste loopprofiel
- Voor SlideLine 55 Plus
- Verzinkt staal

Bestelnr.	VE
9 136 109	1 st.

hettich.com/short/b6ee56

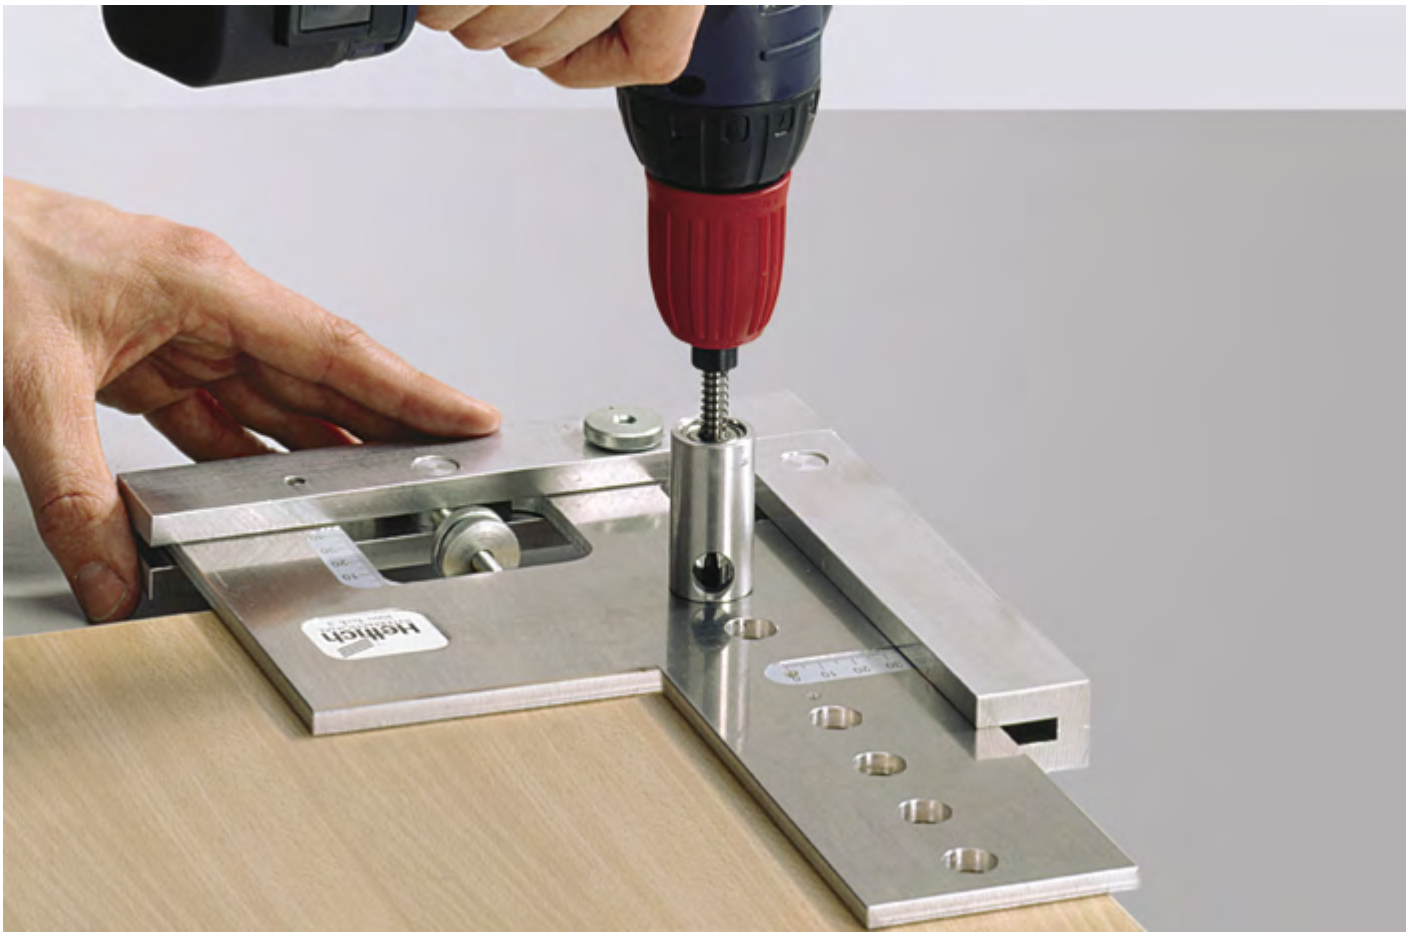

Met speciaal gereedschap voor perfecte resultaten

Sommige arbeidsprocessen worden in de meubelwerkplaats ontelbare keren uitgevoerd: met op nummer 1 het boren. Met speciale houtboren – passend bij de Hettich boormallen – werken ze niet alleen nauwkeuriger, maar ook lichter en soepeler. Dat bespaart kostbare tijd. Wij leveren Hettich houtboren en bits passend bij het Accura boormallensysteem, bij de boormallen Exakta en BlueJig alsook voor kolom- en handboormachines. Kortom: voor elke toepassing vindt u bij Hettich het juiste speciale gereedschap.

Krachtig:
HSS-boren voor boringen door geharde boorbussen.

Universeel:
Houtboren met cilindrische schacht voor kolom- en handboormachines.

Gecentreerd:
hakendraaier om wandhaken in te schroeven. Ideaal voor accuschroevendraaiers.

hettich.com/short/5c59be

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Houtboor met cilindrische schacht
Hulsboor, stappenboor, hardmetaalboor, spiraalboor **1128 – 1129**

Houtboor met zeskantschacht
Houtboor, centreerboor **1130**

Hakendraaier met zeskantschacht **1130**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/cffe5a

Hulsboor

- Minimale slijtage van boren, omdat de snijkanten niet met de mal in aanraking komen
- Exacte ladegeleider van de boor door klembus
- Instelbare boordiepte-aanslag
- Te gebruiken met de boormallen Accura en Practica

Paginaverwijzing:
- Boormal Accura, zie pagina 1088 - 1091
- Boormal Practica, zie pagina 1096 - 1099

Beschrijving	Diameter mm	**Bestelnr.**	VE
Hulsboor	2,5	**9 257 329**	1 st.
Reserveboor zonder huls	2,5	**9 270 887**	1 st.
Hulsboor	3	**0 078 095**	1 st.
Reserveboor zonder huls	3	**0 079 004**	1 st.
Hulsboor	5	**0 070 268**	1 st.
Reserveboor zonder huls	5	**0 070 269**	1 st.
Hulsboor	8	**0 046 084**	1 st.
Reserveboor zonder huls	8	**0 046 628**	1 st.
Hulsboor	10	**0 078 096**	1 st.
Reserveboor zonder huls	10	**0 079 005**	1 st.

Getrapte boor / stelring

- Getrapte boor HSS ø 5 mm / ø 7mm
- Te gebruiken voor verbindingsschroeven Direkta 2

Opmerking:
- Stelring ook te gebruiken voor boren ø 10 mm, zie pagina 1128

Beschrijving	**Bestelnr.**	VE
Stappenboor	**0 019 446**	1 st.
Stelring	**0 024 838**	1 st.

Hardmetaalboren

- Voor hand- en kolomboormachines

Diameter mm	Diameter schacht	Lengte mm	Artikelsoort	**Bestelnr.**	VE
5	5	70	voor EverFix	**0 046 083**	1 st.
6	6	70	voor Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	**0 046 082**	1 st.
10	10	70	voor VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 en VB 36 / 36 M	**0 046 079**	1 st.
15	10	90	voor Rastex 15	**0 044 757**	1 st.
18	10	90	voor VB 54 Toolex	**0 046 087**	1 st.
20	10	90	voor VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	**0 046 077**	1 st.
25	10	90	voor Rastex 25	**0 046 074**	1 st.
35	10	90	voor AVB 4, AVB 5	**0 046 071**	1 st.
40	10	90		**0 046 086**	1 st.

HoogrendementSnelsnijStaalspiraalboor (HSS)

- ø 5 mm
- Lengte 90 mm
- Voor boringen door geharde boorbussen ø 5 mm bijv. boormal Accura voor grepen en Exakta

Opmerking:
- Boormal Accura voor grepen, zie pagina 1088 - 1091
- Boormal Exakta, zie pagina 1094

Bestelnr.	VE
0 044 766	1 st.

hettich.com/short/9f4add

Houtboor met zeskantschacht

- **Voor kolom- en handboormachines**
- **Hout-, centreerboren, hakendraaier**

Houtboren

- Zeskantschacht
- Totale lengte steeds 50 mm

Set bestaat uit:
- 1 boor ø 3 mm
- 1 boor ø 4 mm
- 1 boor ø 5 mm
- 1 boor ø 6 mm
- 1 boor ø 8 mm

Bestelnr.	VE
0 062 002	1 set

Centreerboor

- Boor HS
- Vernikkeld
- Zeskantschacht
- Totale lengte 112 mm

hettich.com/short/f8e465

Beschrijving	Diameter mm	Bestelnr.	VE
Centreerboren	2,5	**9 257 319**	1 st.
Reserveboor zonder centreerhuls	2,5	**9 311 352**	1 st.
Centreerboren	3	**0 062 001**	1 st.
Reserveboor zonder centreerhuls	3	**9 311 353**	1 st.
Centreerboren	5	**0 062 000**	1 st.
Reserveboor zonder centreerhuls	5	**9 311 354**	1 st.

Hakendraaier

- Om wandhaken met de accuschroevendraaier in te schroeven
- HS
- ø 18 mm
- Met zeskantschacht
- Totale lengte 45 mm

Bestelnr.	VE
0 062 004	1 st.

hettich.com/short/0b7972

Verwerkingshulp Cadro

- Systeem voor de exacte gat- en schroefdraadboring van de Cadro-basis- en bodemprofielen
- Met verplaatsbare fixeeraanslag voor het plaatsen van de profielen
- Wij adviseren de bevestiging van de verwerkingshulpmiddel met behulp van een kolomboormachine
- Optioneel uit te breiden met uitbreidingsset voor schuifdeurprofielen, bestelnr. 9 298 866
- Kunststof wit

Bestelnr.	VE
9 298 865	1 st.

Verwerkingstechniek uitbereidingsset voor schuifdeurprofielen

- Uitbreidingsset voor exacte gat- en schroefdraadboring van de Cadro-schuifdeurprofielen
- Passend voor het verwerkingshulpmiddel Cadro, Bestelnr. 9 298 865, a.u.b. apart bestellen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 2 opzetstukken voor schuifdeurprofielen inliggend
- 2 opzetstukken voor schuifdeurprofielen opliggend

Bestelnr.	VE
9 298 866	1 set

Verwerkingshulpmiddel uitbreidingsset voor glasdeurscharnier

- Uitbreidingsset voor exact passende gatboring voor het Cadro glasdeurscharnier
- Passend voor het verwerkingshulpmiddel Cadro, bestelnr. 9 298 865, a.u.b. apart bestellen
- Kunststof wit

Set bestaat uit:
- 1 opzet voor glasdeurscharnier voeg 4 mm
- 1 opzet voor glasdeurscharnier voeg 5 mm

Bestelnr.	VE
9 317 666	1 set

Cadro boormal Mini

- Boormal voor exacte gat- en schroefdraadboring
- compatibel met een groot aantal Cadro profielen
- Boorafstand 20,5 mm passend voor de bevestiging van de verbindingshoeken mit Cadro profielen
- voor gebruik met een accuboormachine
- inclusief boorbus voor HSS-boren ø 4,5 mm
- Met fixeeraanslag voor het plaatsen van de profielen
- Kunststof grijs

Bestelnr.	VE
9 316 176	1 st.

New

Beslagsystemen voor bureau organisatie
Modulaire systemen Systema Top 2000
Overzicht 1135 - 1136

Beslagsystemen voor organisatie met kastenwanden
Modulaire systemen Systema Top 2000
Overzicht 1229 - 1230

New

Tafel- en kantoororganisatie
Overzicht 1279

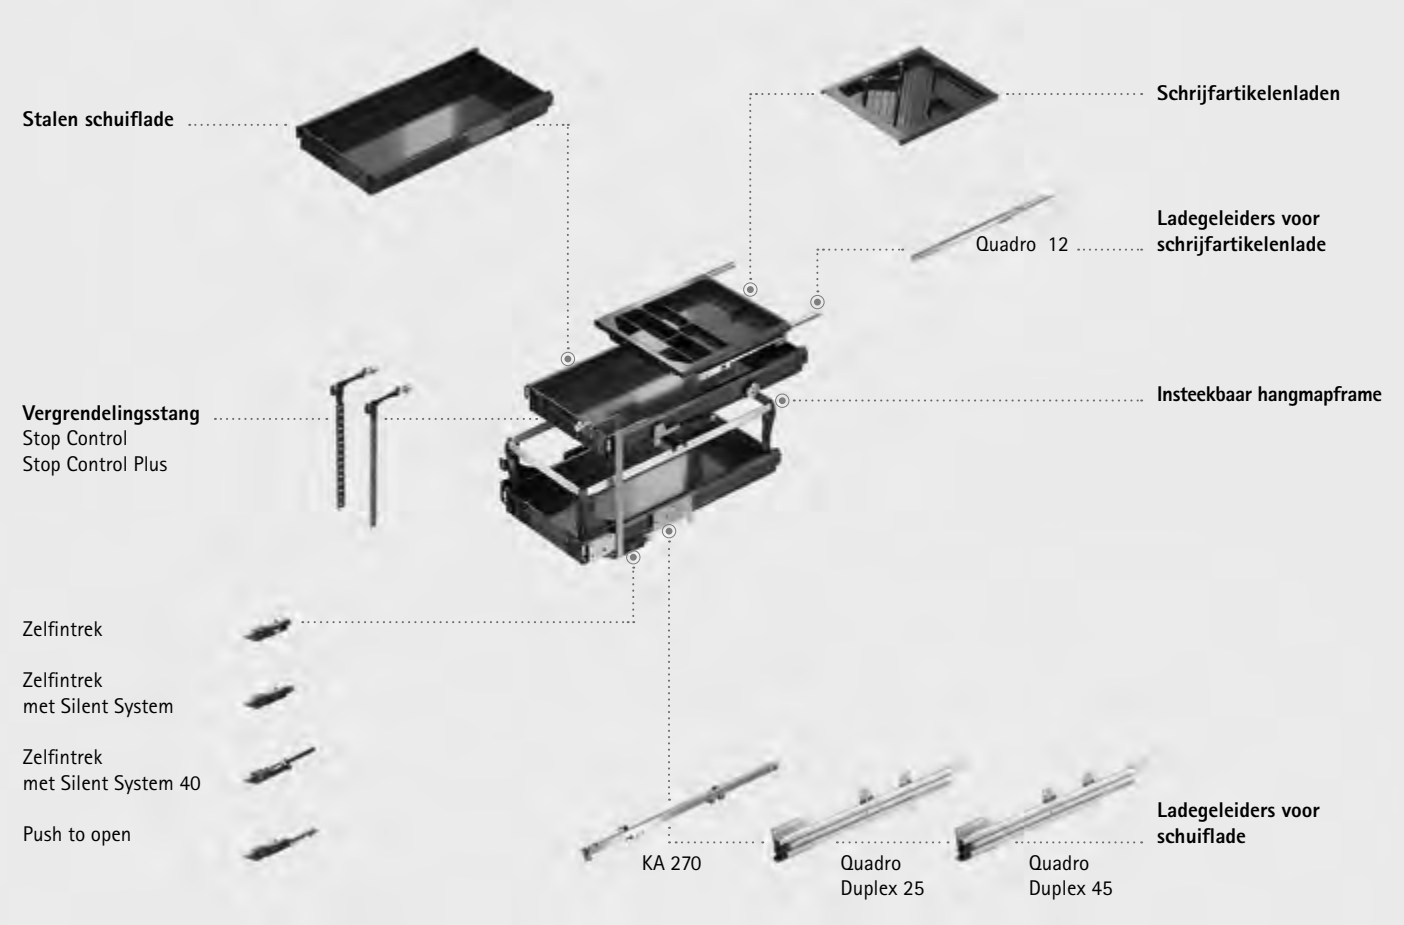

Kantoormeubels perfect organiseren

van traditioneel en mobiel tot ruimtedelend – met het modulaire Hettich-systeem ontstaan er voor kantoren nagenoeg onbegrensde designmogelijkheden. Systema Top 2000 staat hierbij voor de functionele interieurorganisatie met uniform uiterlijk. Een overzichtelijke, opgeruimde werkplek is een belangrijke factor voor arbeidsefficiëntie en welzijn. Het miljoenen malen beproefde schuifladesysteem heeft zich tot de benchmark voor hoogwaardige organisatie ontwikkeld. Alle systeemcomponenten zijn optimaal op elkaar afgestemd en worden permanent verder ontwikkeld. Kantoormeubels kunnen met Systema Top 2000 snel en slank worden geproduceerd.

Systema Top 2000:
het toonaangevende organisatiesysteem voor bureau containers.

De mobiele Caddy:
met Systema Top 2000 op een zeer kleine ruimte perfect georganiseerd.

Eenvoudig overzichtelijk:
ergonomische opbergruimte met efficiënte interieurorganisatie.

hettich.com/short/632ea3

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Beslagsystemen voor bureau organisatie
Assortimentsoverzicht **1136**

Bureau container Systema Top 2000
Overzicht **1138 - 1139**

Technische informatie
Kwaliteitscriteria **1200**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/675d35

Bureau containerset

met Silent System 40 / Push to open,
inbouwbreedte 392 mm
Systema Top 2000
1140 - 1145

Snelmontageset containerset

met Silent System 40 / inbouwbreedte 404 mm
Systema Top 2000

1146 - 1147

Bureau container / smalle bureau container

inbouwbreedte 292 / 392 mm
Systema Top 2000

1148 - 1157

Minicontainer / Caddy

EB 392 mm
Systema Top 2000

1158

Randbescherming

Randbescherming voor mobiele kastmeubels,
uitzetters, plint, zwenkwiel
Systema Top 2000
1162 - 1163

Toebehoren en organisatie-elementen

Systema Top 2000

1164 - 1165

Sluitsysteem Stop Control

voor bureau container
Systema Top 2000

1182 - 1183

Sluitsysteem Stop Control Plus

voor bureau container
Systema Top 2000

1184 - 1185

Big Org@Tower Wood

EB 392 mm

1186 - 1187

Bureau- en kantoortoebehoren

1394, 1398 - 1399

Vergrendelingssysteem

voor schuifladen

1202 - 1203

Montagehulpmiddelen en boormallen

1076 - 1077

Het toonaangevende organisatiesysteem

Systema Top 2000 brengt orde in elke kantoorcontainer. Kies functionele elementen, kleuren, afmetingen en uitrustingen geheel op basis van uw specifieke eisen.

Oneindig veel differentiatiemogelijkheden – alles van één fabrikant. En de ervaring van de toonaangevende systeemaanbieder inbegrepen.

Documenten snel bij de hand:
met het stabiele hangmap-registerframe wordt dat heel eenvoudig.

Schrijfartikelenlade:
iedere pen snel bereikbaar.

Praktisch, compact, mobiel:
Systema Top 2000 voor caddies.

Organisatie in staand formaat:
Systema Top 2000 in de hoge container.



Greeploos mooi:
met profiellijst voor greeploos design.

Push to open:
opent na een lichte druk tegen het greeploze front.

hettich.com/short/08cada

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

New

Bureau containerset, inbouwbreedte 392 1140 - 1145

Snelmontageset container inbouwbreedte 404 1146 - 1147

Schrijfartikelenladen inbouwbreedte 392
Schrijfartikelenladen inbouwbreedte 292 New 1148 - 1151
Stalen schuifladen inbouwbreedte 392
Stalen schuifladen inbouwbreedte 292 1152 - 1160

Toebehoren, organisatie-elementen New 1164 - 1165

Sluitsystemen
Stop Control / Stop Control met Push to open 1182 - 1183
Montage/inbouwsituatie 1185
Stop Control Plus / Stop Control Plus met Push to open 1184 - 1185
Montage/inbouwsituatie 1185

Montagehulpmiddelen en boormallen 1076 - 1077

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/da30d4

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Silent System**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met demping Silent System, belastbaarheid 6 kg
- 3 stalen schuifladen
- 3 sets ladegeleiders KA 270, gedeeltelijk uittrekbaar, belastbaarheid 25 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 3 behuizingen met automatische terugloop Silent System 40 en 3 activatoren
- 9 excenterschijven inclusief 9 bevestigingsschroeven
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
530	**0 020 711**	**0 077 602**	1 set
730	**0 020 712**	**0 077 604**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

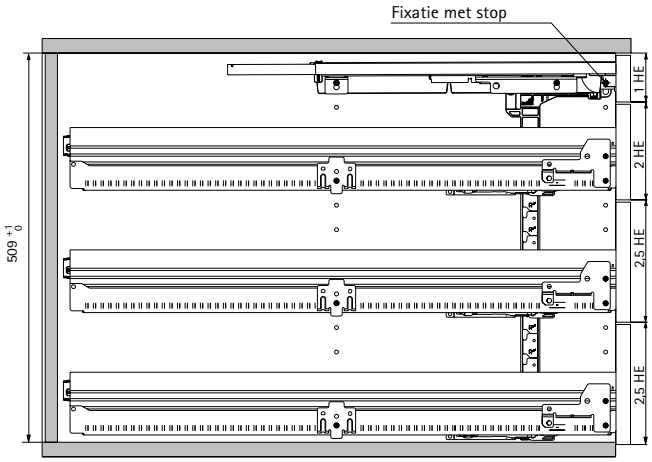

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
2,5 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
2,5 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270

7 HE + 1 = vergrendelingsstang Stop Control / Stop Control Plus

Bestelnr.	VE
0 075 941	1 st.

hettich.com/short/d264b7

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Silent System**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met gedeeltelijk en meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met demping Silent System, belastbaarheid 6 kg
- 1 stalen schuiflade
- 1 stalen schuiflade met hangmapframe
- 1 set ladegeleiders KA 270, gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider, belastbaarheid 25 kg
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaarheid 45 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 2 zelfintrekbehuizingen Silent System 40 en 2 activatoren
- 6 excenterschijven inclusief 6 bevestigingsschroeven
- 1 set instelbare frontsteunen
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	Hangmapframe hoogte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
		aluminium-kleurig	**zwart**	
530	244	**0 046 739**	**0 046 735**	1 set
730	244	**0 046 742**	**0 046 737**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

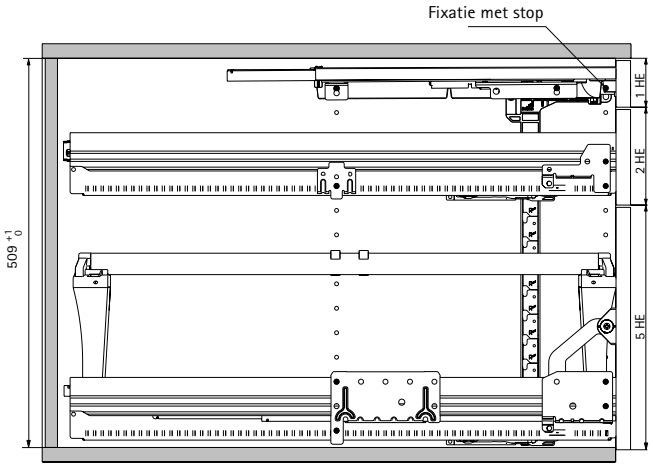

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
5 HE	Stalen schuiflade met hangmapframe Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 45

7 HE + 1 = vergrendelingsstang Stop Control / Stop Control Plus

Bestelnr.	VE
0 075 946	1 st.

hettich.com/short/580f84

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Silent System**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met demping Silent System, belastbaarheid 6 kg
- 3 stalen schuifladen
- 3 sets ladegeleiders Quadro Duplex 25, volledig uittrekbaar, belastbaarheid 25 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 3 zelfintrekbehuizingen Silent System 40 en 3 activatoren
- 9 excenterschijven inclusief 9 bevestigingsschroeven
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
530	**0 041 064**	**0 041 062**	1 set
730	**0 041 065**	**0 041 063**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

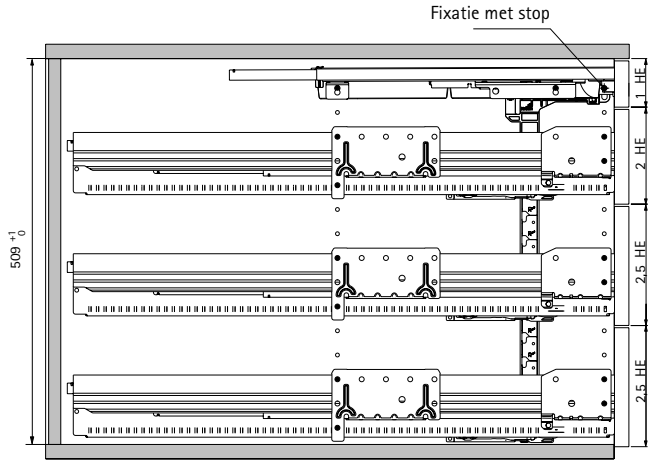

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
2,5 HE	Stalen schuiflade Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
2,5 HE	Stalen schuiflade Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
7 HE + 1 =	vergrendelingsstang Stop Control / Stop Control Plus

Bestelnr.	VE
0 043 466	1 st.

hettich.com/short/e9402e

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Silent System**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met (meer dan) volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met demping Silent System, belastbaarheid 6 kg
- 1 stalen schuiflade
- 1 stalen schuiflade met hangmapframe
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 25, volledig uittrekbaar, belastbaarheid 25 kg
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaarheid 45 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 2 zelfintrekbehuizingen Silent System 40 en 2 activatoren
- 6 excenterschijven inclusief 6 bevestigingsschroeven
- 1 set instelbare frontsteunen
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	Hangmapframe hoogte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
		aluminium-kleurig	**zwart**	
530	244	**0 046 748**	**0 046 744**	1 set
730	244	**0 046 751**	**0 046 746**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

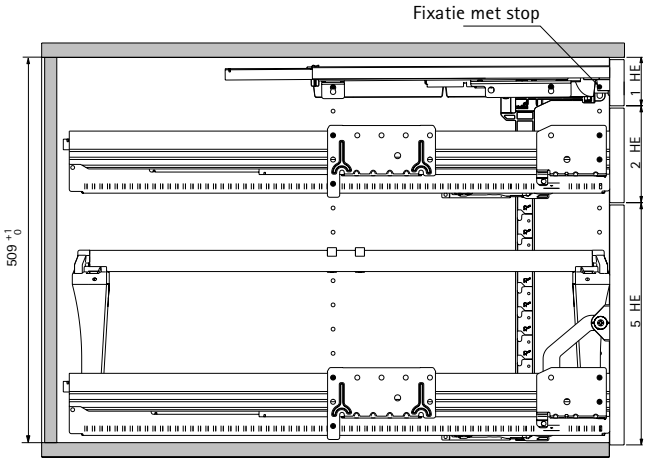

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
5 HE	Stalen schuiflade met hangmapframe Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 45

7 HE + 1 = vergrendelingsstang Stop Control / Stop Control Plus

Bestelnr.	VE
0 043 467	1 st.

hettich.com/short/ba0f58

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Push to open**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met Push to open, belastbaarheid 6 kg
- 3 stalen schuifladen
- 3 sets ladegeleiders KA 270, gedeeltelijk uittrekbaar, belastbaarheid 25 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 3 behuizingen Push to open met 3 activatoren
- 9 excenterschijven inclusief 9 bevestigingsschroeven
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
530	**9 111 130**	**9 111 129**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

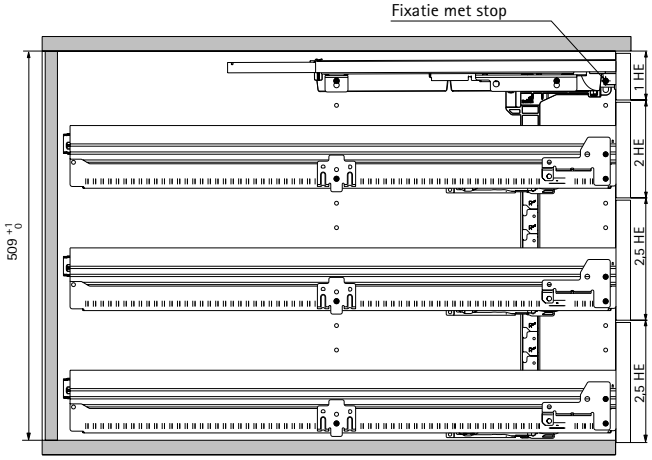

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
2,5 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
2,5 HE	Stalen schuiflade Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider KA 270
7 HE + 1 =	vergrendelingsstang Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Opmerking:
Bij Push to open wijzigt zich de voeg naar 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Bestelnr.	VE
0 075 941	1 st.

hettich.com/short/c780e9

- **Bureau container Systema Top 2000 complete set met Push to open**
- **Inbouwbreedte 392 mm / rijboring 32 mm**

Containerset met (meer dan) volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 1 set ladegeleiders Quadro 12, gedeeltelijk uittrekbaar met Push to open, belastbaarheid 6 kg
- 1 stalen schuiflade
- 1 stalen schuiflade met hangmapframe
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 25, volledig uittrekbaar, belastbaarheid 25 kg
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, belastbaarheid 45 kg
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control met 2 behuizingen Push to open met 2 activatoren
- 6 excenterschijven inclusief 6 bevestigingsschroeven
- 4 voetverlengingen voor Zwitserse mappenmaat
- 1 set instelbare frontsteunen
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend
- Montagehandleidingen

Alle onderdelen die tot sets behoren, zijn verpakt in een pakkarton klaar voor verzending.

Min. inbouwdiepte mm	Hangmapframe hoogte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
		aluminium-kleurig	**zwart**	
530	244 / 260	**9 111 142**	**9 111 141**	1 set

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

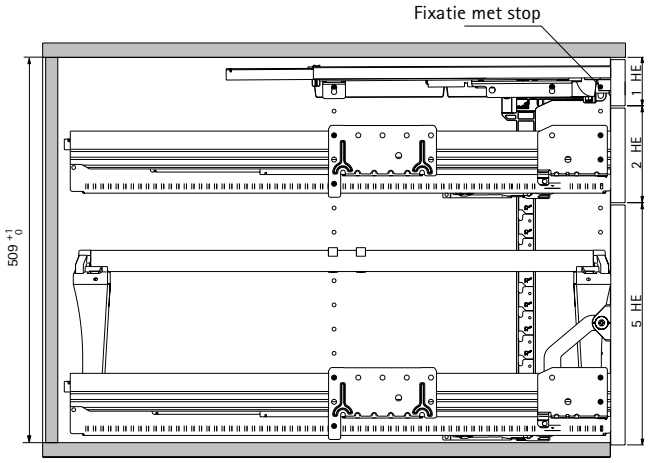

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade Ladegeleiders Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro 25,
5 HE	Stalen schuiflade met hangmapframe Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 45
7 HE + 1 =	vergrendelingsstang Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Opmerking:
Bij Push to open wijzigt zich de voeg naar 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Bestelnr.	VE
0 043 467	1 st.

hettich.com/short/fc4b9c

Beslagsystemen voor bureau organisatie

- **Bureau container Systema Top 2000 snelmontageset**
- **Inbouwbreedte 404 mm / systeem 32 mm**

Snelmontage containerset met (meer dan) volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 set stalen afstelbare zijwanden, poedercoating zwart
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control, voorgemonteerd
- 1 gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders Quadro 12, met Silent System, voorgemonteerd
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 25, volledig uittrekbaar, met Silent System 40, voorgemonteerd
- 1 set ladegeleiders Quadro Duplex 45, meer dan volledig uittrekbaar, met Silent System 40, voorgemonteerd
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 2 stalen schuifladen, 1 stuk met hangmapframe
- 2 activatoren
- 6 excenterschijven inclusief 6 bevestigingsschroeven
- 1 set instelbare frontsteunen
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend

Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
530	**9 078 607**	1 set
730	**9 078 610**	1 set

Uitrusting en planningsmaten

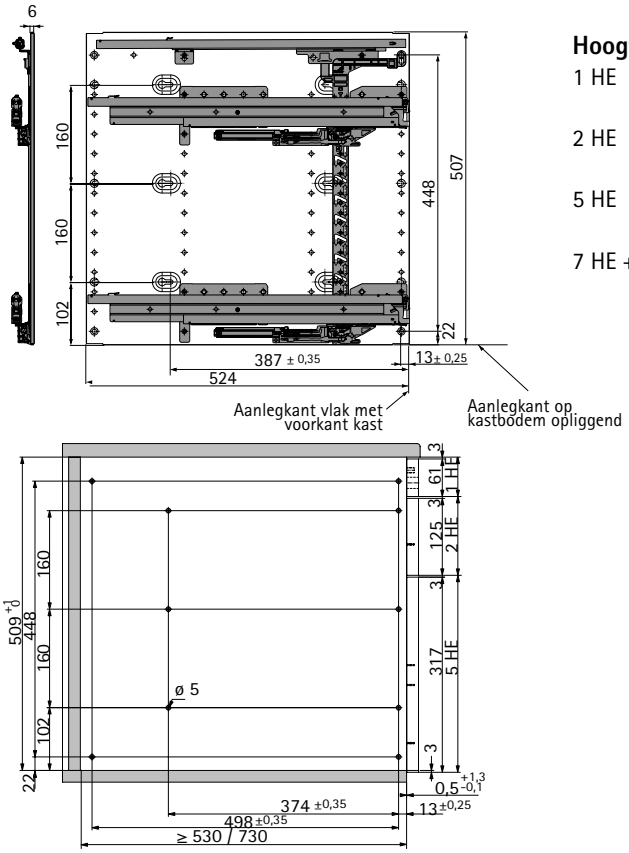

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade
	Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade
	Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
5 HE	Stalen schuiflade met hangmapframe
	Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 45
7 HE + 1 =	Vergrendelingsstang Stop Control

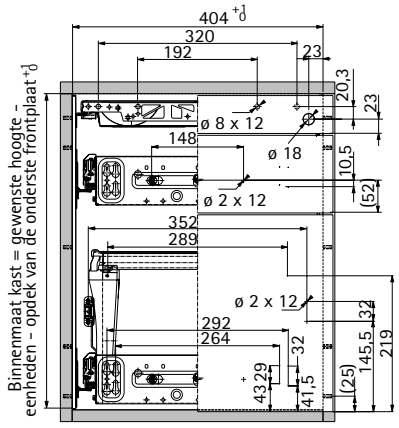

Opmerkingen

Frontbevestigingsschroeven	1154
Directbevestigingsschroeven voor zijdelingse bevestiging	1151

hettich.com/short/cf9e65

- **Bureau container Systema Top 2000 snelmontageset**
- **Inbouwbreedte 404 mm / rijboring 32 mm**

Snelmontage containerset met volledig uittrekbare ladegeleiders

Set bestaat uit:
- 1 set stalen afstelbare zijwanden, poedercoating zwart
- 1 centraal vergrendelingssysteem Stop Control, voorgemonteerd
- 1 gedeeltelijk uittrekbare ladegeleiders Quadro 12, met Silent System, voorgemonteerd
- 3 sets uittrekbare ladegeleiders Quadro Duplex 25, volledig uittrekbaar, met Silent System 40, voorgemonteerd
- 1 schrijfartikelenlade 40 mm
- 3 stalen schuifladen
- 3 activatoren
- 9 excenterschijven inclusief 9 bevestigingsschroeven
- 1 cilinderhefboomslot inclusief binnencilinder, gelijksluitend

Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
530	**9 081 712**	**9 078 571**	1 set
730	**9 081 713**	**9 078 573**	1 set

Uitrusting en planningsmaten

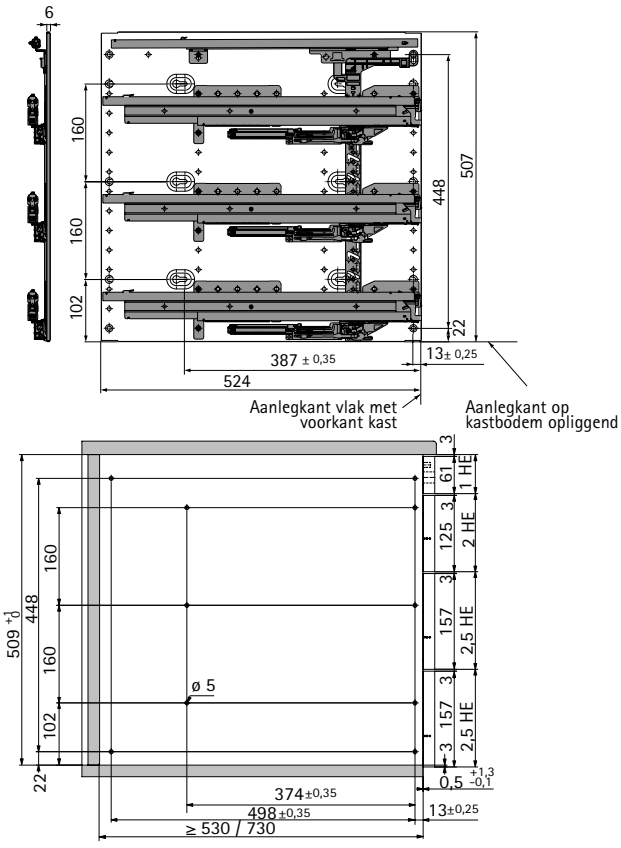

Hoogte-indeling

1 HE	Schrijfartikelenlade
	Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
2 HE	Stalen schuiflade
	Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
2,5 HE	Stalen schuiflade
	Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
2,5 HE	Stalen schuiflade
	Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Duplex 25
7 HE + 1 =	Vergrendelingsstang Stop Control

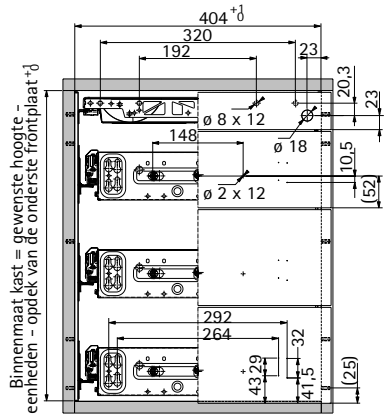

Opmerkingen

Frontbevestigingsschroeven	1154
Directbevestigingsschroeven voor zijdelingse bevestiging	1151

hettich.com/short/cf9e65

Schrijfartikelenladen

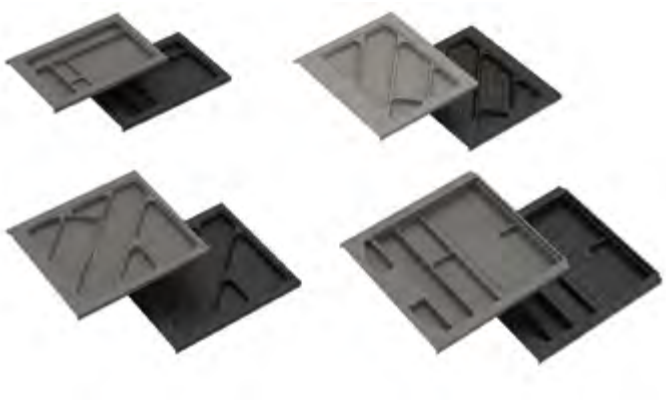

- Voor schrijfgerei
- Voor verborgen montage van de ladegeleiders
- Opschuifmontage zonder gereedschap
- Kunststof

Opmerkingen:
- Frontverbinding a.u.b. apart bestellen
- * gerecycled en voor 100% afkomstig uit gecertificeerde oorsprong

Hoogte mm	Minimale inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / Kleur**		VE
		aluminiumk-leurig	**zwart**	
28 mm voor minicontainer	400	**9 082 379**	**9 065 669**	1/25 st.
25 mm voor standaardcontainer	510	**9 007 183**	**1 079 061**	1/25 st.
40 mm voor standaardcontainer	510	**9 111 484**	**9 322 293***	1/15 st.
25 mm voor smalle container	510	**9 082 132**	**9 082 130**	1/25 st.

Hoogte 28 mm voor minicontainer

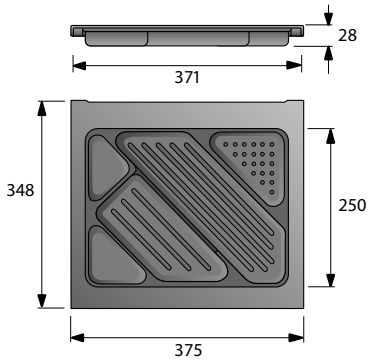

Hoogte 25 mm

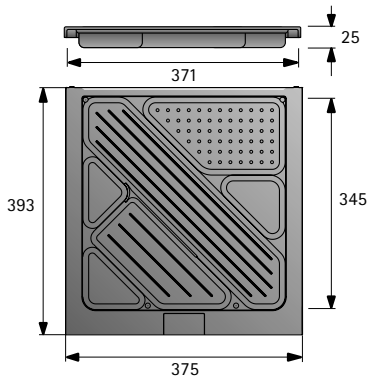

Hoogte 40 mm

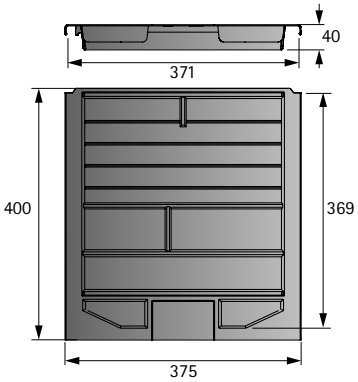

Hoogte 25 mm voor smalle container

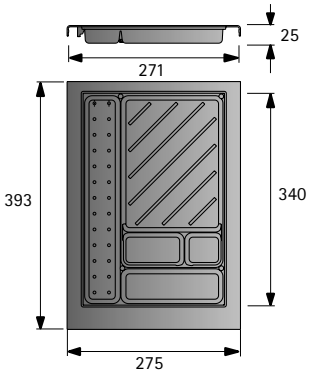

Opmerkingen

- Frontverbinding 1149

hettich.com/short/25486b

Frontverbinding

- Voor schrijfartikelenlade
- Met mogelijkheid voor elektrische aansluiting (behalve voor smalle container)
- Kunststof, zwart

Uitvoering	Bestelnr.	VE
met pennen	**1 041 577**	1/100 st.
zonder pennen	**9 004 472**	1/100 st.
zonder pennen voor 2D-verstelling	**9 237 426**	1/100 st.
met pennen voor smalle schuiflade	**1 047 773**	1/100 st.

Met pennen

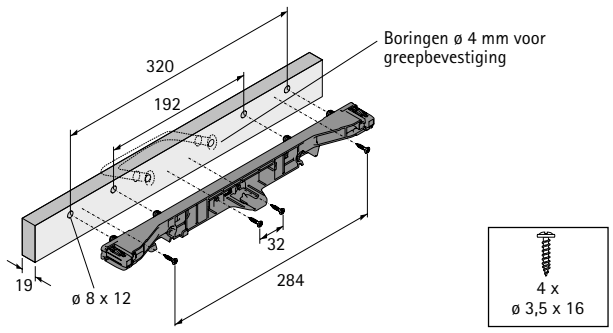

Zonder pennen

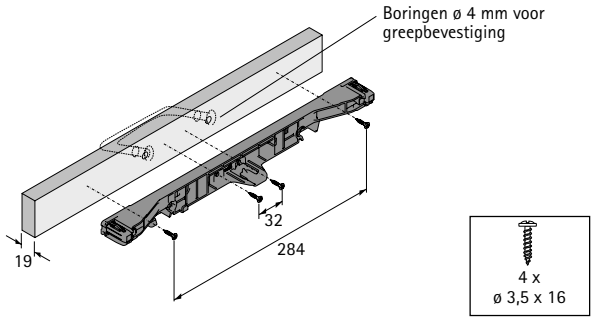

Zonder pennen voor 2D-verstelling

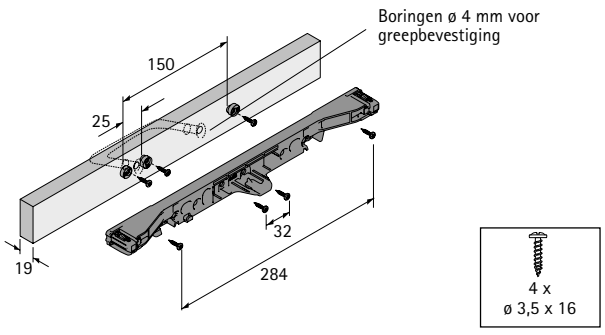

Met pennen voor smalle schuiflade

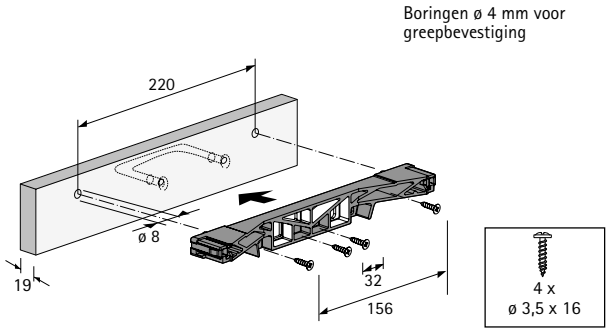

hettich.com/short/104ca4

Ladegeleiders Quadro 12

- Voor schrijfartikelenlade
- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider (effect van een volledig uittrekbare ladegeleider)
- Met frontsnelbevestiging
- Max. fronthoogte 1 HE
- Belastbaarheid 12 kg (statisch)
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338, level 2
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Bij setverpakking behuizing met dempingssysteem Silent System of openingssysteem Push to open los bijgevoegd
- Bij stukverpakking behuizing met dempingssysteem Silent System of openingssysteem Push to open apart bestellen
- Bevestigingspositie 77 - 288 mm

Rijboring 32 mm (set)

Uitvoering	Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
Met veer	392	400	links en rechts	**9 082 378**	1 set
Met zelfintrek	392	400	links en rechts	**9 134 766**	1 set
Met Push to open	392	400	links en rechts	**9 136 063**	1 set
Met veer	292 / 392	510	links en rechts	**0 074 862**	1 set
Met zelfintrek	292 / 392	510	links en rechts	**9 078 565**	1 set
Met Push to open	292 / 392	510	links en rechts	**9 111 145**	1 set

Rijboring 32 mm (stuk)*

Uitvoering	Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / aanslagzijde**		VE
			links	**rechts**	
Met veer	392	400	**9 082 345**	**9 082 346**	50 st.
Met veer	292 / 392	510	**9 131 686**	**9 131 685**	50 st.
Voor zelfintrek / Push to open	292 / 392	510	**9 131 687**	**9 131 685**	50 st.

* Opmerking: behuizing met demping of Push to open a.u.b. apart bestellen.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm

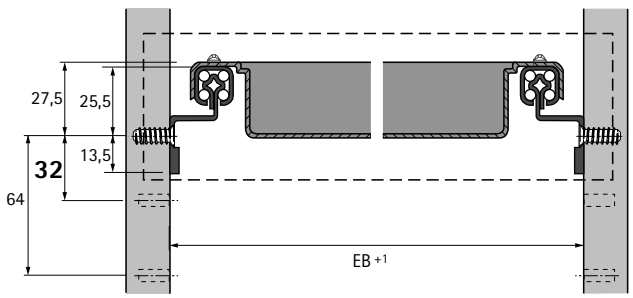

Inbouwtekening: rijboring 32 mm SEZ / PTO

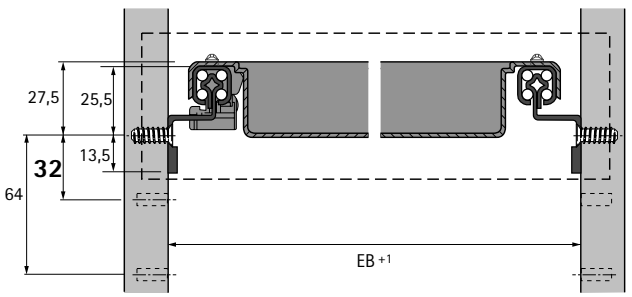

hettich.com/short/39b958

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Vernikkeld staal

Schroefaanbevelingen:
Voor rijboring 32 mm:
- Quadro 12 = 4 stuks per set
- KA 270 = 6 stuks per set
- Quadro Duplex = 8 stuks per set

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 st.

Zelfintrekbehuizing voor Quadro 12

- Met demping Silent System

Bestelnr.	VE
9 113 007	1/150 st.

Behuizing Push to open voor Quadro 12

- Met Push to open
- Opent de schrijfartikelenlade door licht aandrukken

Bestelnr.	VE
9 105 422	1/50 st.

Stalen schuiflade met voorgemonteerd trekstuk

- Geheel metalen schuiflade met Orgaline
- Onzichtbare inbouw van de uittrekbare ladegeleiders dankzij dubbelwandig schuifladekanaal
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren
- Min. fronthoogte 2 HE
- Het trekstuk rechts voor de Stop Control behuizing is voorgemonteerd aan de stalen schuiflade
- Gepoedercoat staal
- Optionele frontinstelling m.b.v. excenterschijven (niet voor smalle schuiflade) en instelbare frontsteun
- Optionele frontafdekking binnen (niet voor smalle schuiflade)

Minischuiflade

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Uitwendige maatvoering mm	Inliggende maatvoering mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
				aluminium-kleurig	**zwart**	
392	400	370 x 354	327 x 330	**9 134 405**	**9 134 400**	1/138 st.

Standaard schuiflade

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Uitwendige maatvoering mm	Inliggende maatvoering mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
				aluminium-kleurig	**zwart**	
392	530	370 x 514	327 x 490	**0 020 722**	**9 061 152**	1/92 st.
392	730	370 x 714	327 x 690	**0 020 532**	**9 061 151**	1/69 st.

Smalle schuiflade

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Uitwendige maatvoering mm	Inliggende maatvoering mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
				aluminium-kleurig	**zwart**	
292	530	270 x 514	227 x 490	**0 020 524**	**0 075 514**	1/92 st.
292	730	270 x 714	227 x 690	**0 020 526**	**0 075 516**	1/92 st.

Frontbevestiging, opliggend front (standaard)

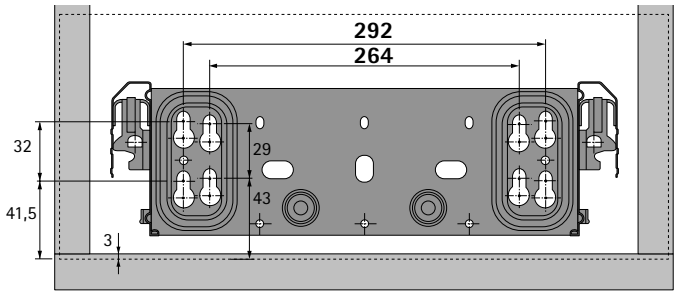

Frontbevestiging, inliggend front (standaard)

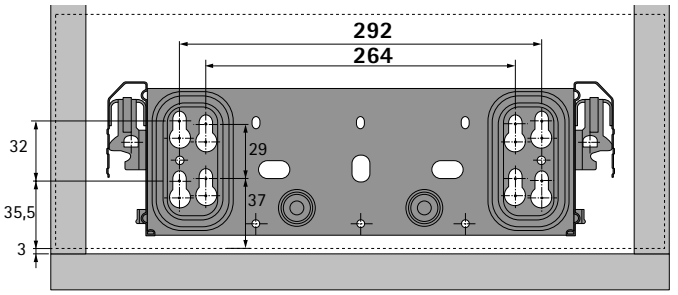

Frontbevestiging, opliggend front (smal)

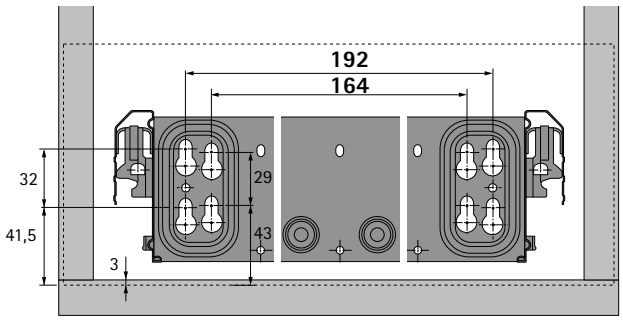

Frontbevestiging, inliggend front (smal)

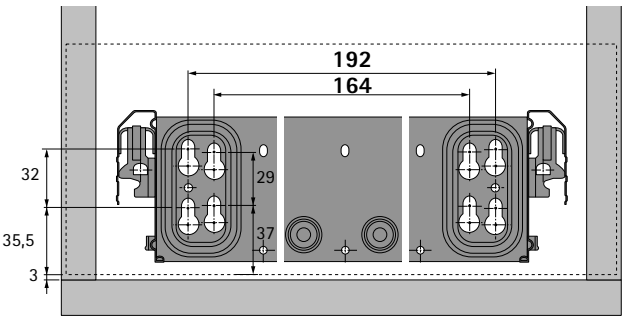

Opmerkingen

- Frontbevestigingsschroeven 1154
- Ladegeleiders 1156 - 1158
- Toebehoren 1165

hettich.com/short/a7978b

Frontafdekking binnen

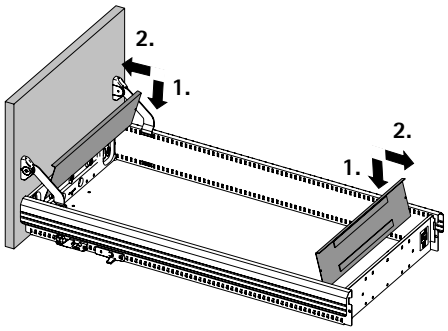

- Afdekking van schuifladefront en achterwand binnen voor een hoogwaardig uiterlijk
- Met magneetbevestiging voor eenvoudige montage / demontage
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Niet geschikt voor smalle containers

Kleur	**Bestelnr.**	VE
aluminiumkleurig	**9 184 452**	1/25 st.
zwart	**9 184 448**	1/25 st.

Excenterschijven

- Excenterschijven voor verticale en horizontale afstelling van de schuifladefront
- Steeds 3 stuks per schuiflade vereist
- Kunststof antraciet

Opmerkingen:
- Niet toepasbaar bij smalle containers

Bestelnr.	VE
9 186 461	1/30 st.

Frontbevestigingsschroef

- Verzinkt staal

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 st.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 st.
ø 6,3 x 14		**0 046 700**	200 st.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 st.
ø 5 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 384**	200 st.
ø 6,3 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 386**	200 st.

Kogelgeleider KA 270

- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Belastbaarheid 25 kg volgens EN 15338, level 2
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Behuizing met of zonder demping Silent System / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingspositie 13 - 352 mm

Rijboring 32 mm (set)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	530	links en rechts	**0 074 863**	1 set
292 / 392	730	links en rechts	**0 074 864**	1 set

Rijboring 32 mm (stuk)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / aanslagzijde**		VE
		links	**rechts**	
292 / 392	530	**1 056 351**	**1 056 352**	25 st.
292 / 392	730	**1 056 354**	**1 056 355**	25 st.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm

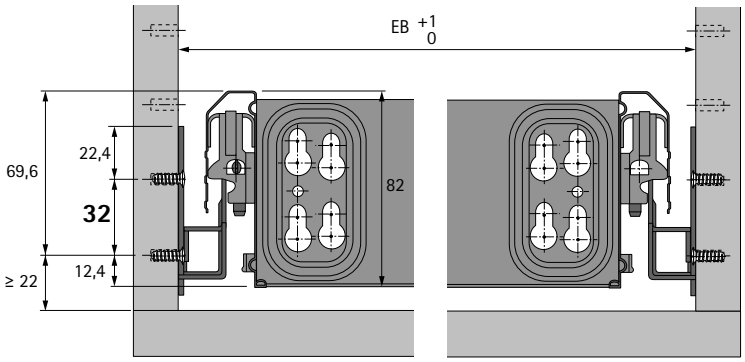

max. fronthoogte 3 HE (192 mm)

Opmerkingen

- Behuizing met of zonder Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Directbevestigingsschroeven 1151

hettich.com/short/2be43d

Ladegeleiders Quadro Duplex 25

- Volledig uittrekbare ladegeleider met differentiaalrol
- Belastbaarheid 25 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Behuizing met of zonder demping Silent System / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingspositie 13 - 352 mm

Rijboring 32 mm (set)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	530	links en rechts	**0 041 083**	1 set
292 / 392	730	links en rechts	**0 041 085**	1 set

Rijboring 32 mm (stuk)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / aanslagzijde**		VE
		links	**rechts**	
292 / 392	530	**9 012 301**	**9 012 302**	14 st.
292 / 392	730	**9 012 344**	**9 012 345**	14 st.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm

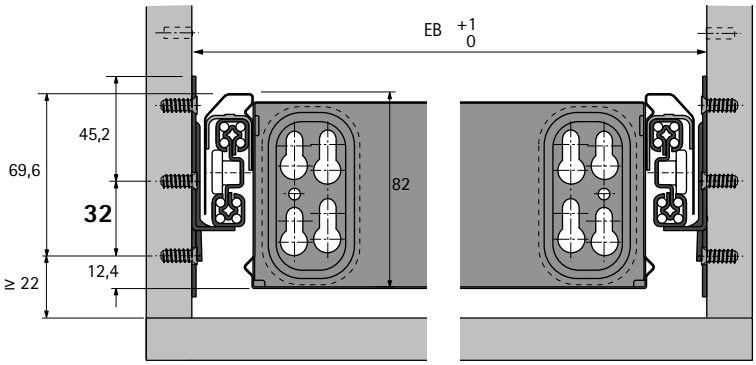

max. frontplaathoogte 3 HE (192 mm)

Opmerkingen

- Behuizing met of zonder Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Directbevestigingsschroeven 1151

hettich.com/short/57d6d2

Ladegeleiders Quadro Duplex 45

- Met differentiaalrol
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 45 mm
- Belastbaarheid 45 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Behuizing met of zonder demping Silent System / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingspositie 13 - 352 mm

Rijboring 32 mm (set)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	530	links en rechts	**0 074 865**	1 set
292 / 392	730	links en rechts	**0 074 866**	1 set

Rijboring 32 mm (stuk)

Rijboring mm	Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr. / aanslagzijde**		VE
			links	**rechts**	
32	292 / 392	530	**1 059 164**	**1 059 165**	14 st.
32	292 / 392	730	**1 059 167**	**1 059 168**	14 st.

Inbouwtekening: rijboring 32 mm

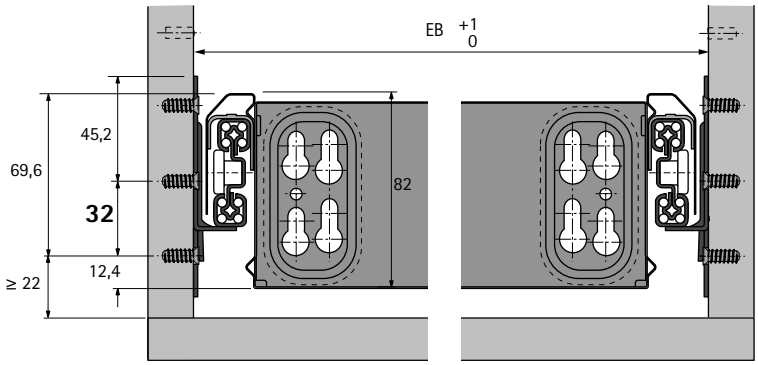

max. fronthoogte 5 HE (320 mm)

Opmerkingen

- Behuizing met of zonder Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Directbevestigingsschroeven 1151

hettich.com/short/57d6d2

Ladegeleiders Quadro Duplex 30

- Meer dan volledig uittrekbare geleider (ca. 34 mm), met differentiaalrol
- Belastbaarheid 30 kg volgens EN 15338, level 2
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- *** De min. inbouwdiepte wordt bij gebruik van de schrijfartikelenlade naar 400 mm verhoogd**
- Behuizing met of zonder demping Silent System / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Bevestigingspositie 13 - 320 mm

Rijboring 32 mm (set)

Inbouwbreedte EB mm	Min. inbouwdiepte mm	Aanslagzijde	**Bestelnr.**	VE
392	356 *	links en rechts	**9 136 065**	1 set

Inbouwtekening: rijboring 32 mm

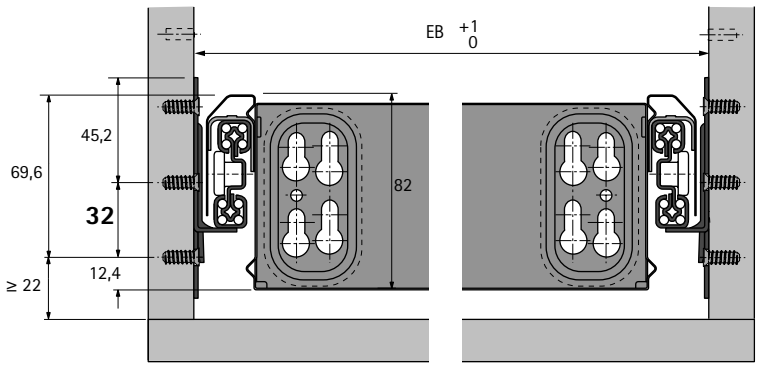

max. fronthoogte 5 HE (320 mm)

Opmerkingen

- Behuizing met of zonder Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Directbevestigingsschroeven 1151

hettich.com/short/f4bcba

Zelfintrekbehuizing, rechts

- Voor ladegeleiders bureau container
- Voor eenzijdige zelfintrek van stalen schuifladen

Opmerkingen:
- Per schuiflade moet 1 zelfintrekbehuizing rechts worden besteld
- Niet voor de schrijfartikelenlade!

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	**1 055 525**	1/90 st.

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System, rechts

- Voor ladegeleiders Systema Top 2000 bureau container
- Voor eenzijdige zelfintrek met demping van Systema Top 2000 stalen schuifladen

Opmerkingen:
- Per stalen schuiflade moet 1 zelfintrekbehuizing rechts worden besteld
- Niet voor de schrijfartikelenlade!

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	**0 044 389**	1 st.

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System, links

- Voor ladegeleiders Systema Top 2000 bureau container
- Voor de extra demping aan beide zijden van Systema Top 2000 stalen schuifladen
- Inclusief trekstuk links
- Montage aan de linkerzijwand van de schuiflade

Opmerkingen:
- Per schuiflade moet 1 zelfintrekbehuizing links worden besteld
- Niet voor de schrijfartikelenlade!

Inbouwbreedte EB mm	Kleur	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	aluminiumkleurig	**9 111 409**	1 set
292 / 392	zwart	**9 111 146**	1 set

Behuizing met Push to open

- Openingssysteem voor Systema Top 2000 stalen schuiflade
- Voor ladegeleiders Systema Top 2000 bureau container
- Inclusief activator
- Montage aan de rechterzijwand van de schuiflade

Opmerkingen:
- Per schuiflade moet 1 set behuizing met geïntegreerd openingssysteem Push to open worden besteld
- Niet voor de schrijfartikelenlade!
- Voor een veilig uitschuiven wordt een max. belading van 30 kg geadviseerd

Inbouwbreedte EB mm	Kleur	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	aluminiumkleurig	**9 111 410**	1 set
292 / 392	zwart	**9 111 147**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System 40, rechts

- Voor ladegeleiders Systema Top 2000 bureau container
- Voor eenzijdige zelfintrek met demping Silent System 40 van Systema Top 2000 stalen schuifladen
- Voor bijzonder zachte en stille zelfintrek
- Inclusief activator rechts
- Montage aan de rechterzijwand van de schuiflade

Opmerkingen:
- Per schuiflade moet 1 set worden besteld!
- Niet voor schrijfartikelenlade!

Inbouwbreedte EB mm	Kleur	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	aluminiumkleurig	**9 186 465**	1 set
292 / 392	zwart	**9 186 464**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System 40, links

- Voor ladegeleiders Systema Top 2000 bureau container
- Voor extra zelfintrek met demping Silent System 40 van Systema Top 2000 stalen schuifladen
- Voor bijzonder zachte en stille zelfintrek
- inclusief activator links
- Montage aan de linkerzijwand van de schuiflade

Opmerkingen:
- Per schuiflade moet 1 set worden besteld!
- Niet voor schrijfartikelenlade!

Inbouwbreedte EB mm	Kleur	**Bestelnr.**	VE
292 / 392	aluminiumkleurig	**9 186 467**	1 set
292 / 392	zwart	**9 186 466**	1 set

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor stalen schuifladen
- Vanaf 192 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Meer stabilisatievarianten beschikbaar

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
links / rechts	0 020 571	0 075 554	1 set

Montage

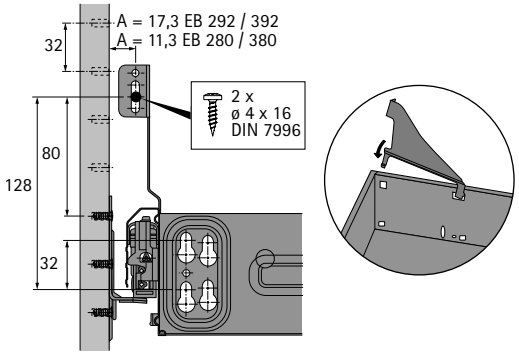

Instelbare frontsteun

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 192 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Meer stabilisatievarianten beschikbaar

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
links / rechts	9 186 462	9 186 463	1 set

Montage

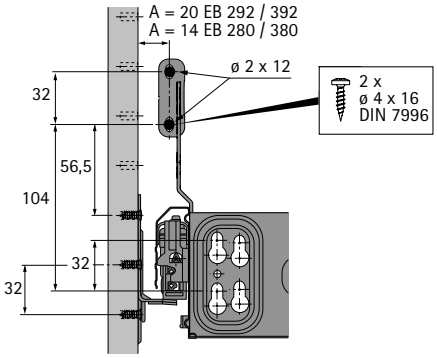

hettich.com/short/57c5df

Schrijfartikelenlade

- Om aan het dek te schroeven
- Belastbaarheid 2kg volgens EN 15338 level 2
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 schrijfartikelenlade
- 1 set ladegeleiders KA 1730 met voorgemonteerde kunststof hoeken

Kleur	Bestelnr.	VE
aluminiumkleurig	**9 037 043**	1 set
zwart	**9 037 044**	1 set

Planningsmaten

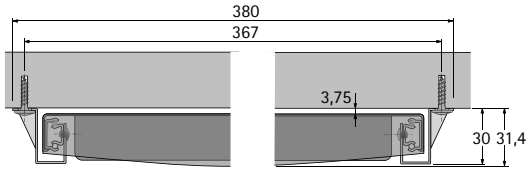

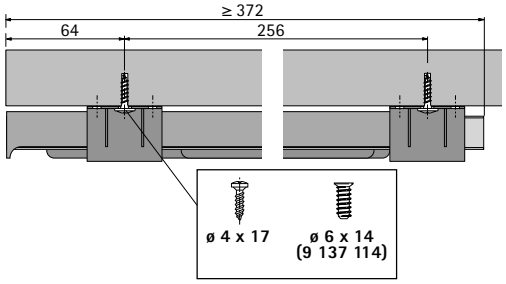

Uitzetter 45° met randbescherming



- Bescherming van de meubels door softraam
- Optimale kantelbeveiliging
- Combineerbaar met zwenkwiel
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
Combineerbaar met zwenkwiel, zie pagina 1163

Bestelnr.	VE
0 045 812	1/4 st.

Uitzetter 45° met randbescherming

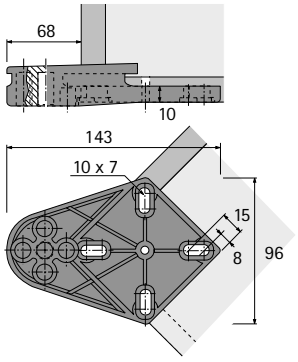

Plint met randbescherming



- Combineerbaar met zwenkwiel
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
Combineerbaar met zwenkwiel, zie pagina 1163

Bestelnr.	VE
0 045 813	1/4 st.

Plint met randbescherming

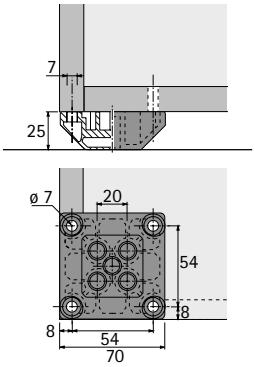

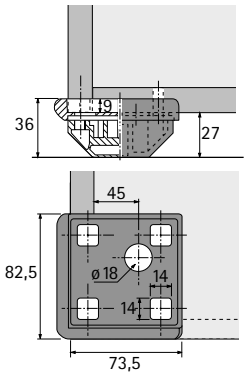

Zwenkwiel met voorgemonteerde pen voor randbescherming

- Belastbaarheid 80 kg per wiel
- ø 75 mm
- Voor harde en zachte vloeren

Artikelsoort	Bestelnr.	VE
Zwenkwiel zonder arrêtering	**0 045 814**	1 st.
Zwenkwiel met arrêtering	**0 045 815**	1 st.

Systematisch naar het perfecte kantoor
Bergruimte efficiënt benutten. Belangrijke documenten en kantoorbenodigdheden opbergen. Werkprocessen optimaliseren. Dat lukt alleen met een systematische, intelligente binnenorganisatie. De is op kantoor van zeer groot belang – want orde, overzicht en snelle bereikbaarheid bepalen de werkefficiëntie. De (brede) schuifladen kunnen zeer flexibel worden georganiseerd. Organisatie-elementen en ladesystemen zijn perfect op elkaar afgestemd – zowel functioneel als optisch. Naast de instellingsmogelijkheden voor de klassieke papierorganisatie biedt het Hettich modulesysteem veel nieuwe organisatie-elementen. Ze bepalen voor een belangrijk deel het individuele karakter van het meubel. En ze zorgen precies en betrouwbaar voor een geoptimaliseerd werkproces.

Overzicht in de kast:
heel eenvoudig met de scheidingswand.

Gegevens snel vinden:
met het stabiele hangmapframe wordt dat heel eenvoudig.

Zo eenvoudig kan orde zijn:
met OrgaLine altijd de passende indeling.

hettich.com/short/2276d4

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Scheidingswanden

1166

Vakverdelers

1167

Kaartenbanen en draaisteunen

1168

Kaartenbakken en draaisteunen

1169 - 1170

Insteekbaar hangmapframe

1171

Formulierplateau

1172

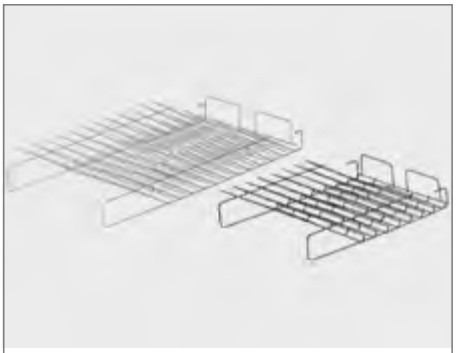

Schuin aflegplateau

1173

Roltraverse, glijder, wielen

1174 - 1177

Profiellijst

1178

New

Materialschalen

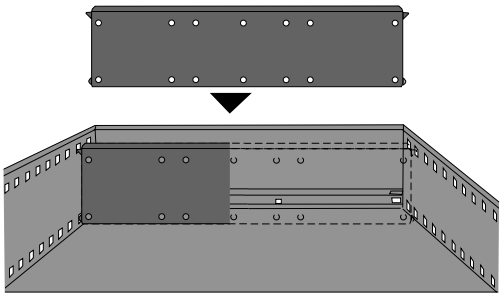

- Dubbelwandig met zijdelingse arrêteerpallen
- Arrêtering in de OrgaLine

Opmerkingen:
- * gerecycled en voor 100% afkomstig uit gecertificeerde oorsprong

Materiaal	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
kunststof	**9 007 204**	**9 334 681***	1/100 st.
staal	**9 007 199**	**1 040 519**	1/25 st.

Scheidingswand voor smalle container

- Dubbelwandig met zijdelingse arrêteerpallen
- Arrêtering in de OrgaLine
- Gepoedercoat staal

Kleur	Bestelnr.	VE
aluminiumkleurig	**9 011 390**	1/25 st.
zwart	**1 045 467**	1/25 st.

hettich.com/short/2a3017

Vakverdeler

- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat X mm	Bestelnr. / kleur		VE
		aluminium-kleurig	zwart	
A5	220	**9 007 210**	**1 040 176**	1/35 st.
A6	150	**9 011 488**	**1 040 175**	1/50 st.

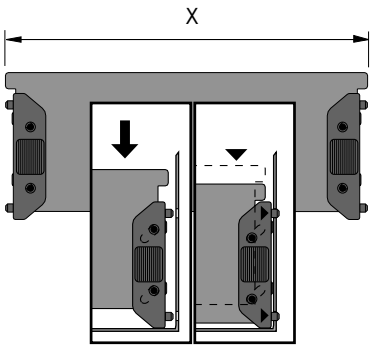

hettich.com/short/9622ce

Kaartenbaan

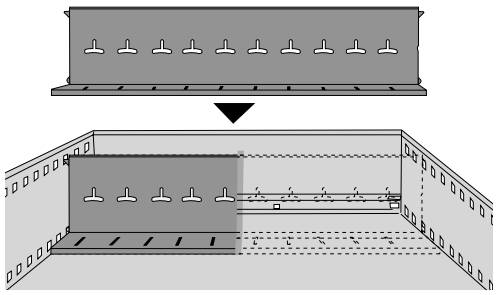

- Voor draaisteunen
- Met zijdelingse arrêteerpallen
- Arrêtering in de OrgaLine
- Gepoedercoat staal

Kastdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
400	**0 020 724**	**0 075 671**	1 set

Draaisteun

- Te gebruiken met kaartenbanen
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- De in de tabel vermelde afmetingen zijn de vereiste fronthoogtes in hoogte-eenheden HE voor rijboringen 25 / 32 min de voegmaat
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat A mm	Maat B mm	Maat H mm	Min. fronthoogte rijboring 25 (mm / HE)	Min. fronthoogte rijboring 32 (mm / HE)	**Bestelnr. / kleur**		VE
						aluminium-kleurig	**zwart**	
A4 dwars	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 st.
A5 dwars	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 st.

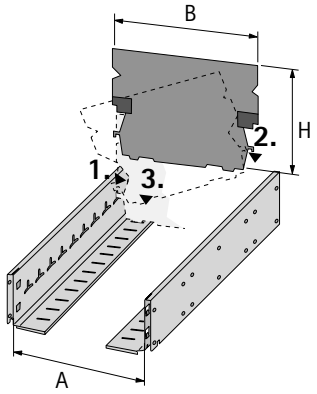

hettich.com/short/4342b5

Kaartenbak

- Gemonteerd, zonder draaisteunen
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat X x Y x Z mm	Bestelnr. / kleur		VE
		aluminium-kleurig	zwart	
A4 dwars	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 st.
A5 dwars	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 st.

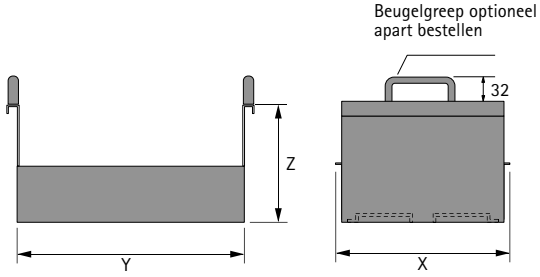

Beugelgreep

- Voor het eenvoudig in- en uithangen en transporteren van de kaartenbak
- Met bevestigingsschroeven
- Staal ø 7 mm, 32 mm hoog
- Mat vernikkeld

Opmerkingen:
- Bij gebruik van de beugelgreep moeten de benodigde fronthoogtes worden bepaald aan de hand van de betreffende kastconstructie.

Bestelnr.	VE
0 041 321	1/2 st.

hettich.com/short/213a2f

Draaisteun

- Te gebruiken in kaartenbakken
- Staal met poedercoating

Opmerkingen:
- De in de tabel vermelde afmetingen zijn de vereiste fronthoogtes in hoogte-eenheden HE voor rijboringen 25 / 32 min de voegmaat
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat A mm	Maat B mm	Maat H mm	Min. fronthoogte rijboring 25 (mm / HE)	Min. fronthoogte rijboring 32 (mm / HE)	**Bestelnr. / kleur**		VE
						aluminium-kleurig	**zwart**	
A4 dwars	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 st.
A5 dwars	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 st.
A5 dwars S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 st.

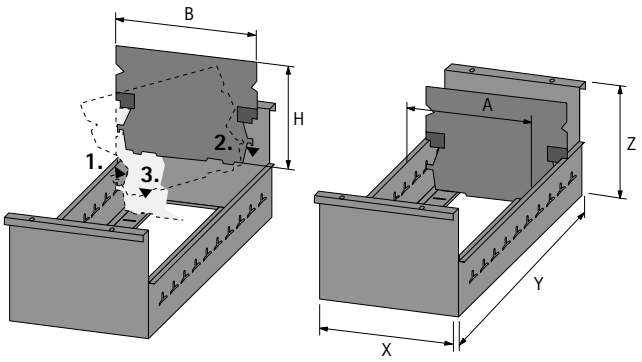

hettich.com/short/7f73f9

Insteekbaar hangmapframe

- Met tussenbalk
- Vernikkeld staal / kunststof

Set bestaat uit:
- 1 insteekbaar hangmapframe
- Tussenbalken, aantal zie tabel

L mm	H mm	B mm	Bestelnr. / kleur		VE
			aluminium-kleurig	zwart	
350	244	350	**9 039 919**	**9 039 917**	1 set
510	244	350	**9 039 927**	**9 039 924**	1 set
710	244	350	**9 039 923**	**9 039 921**	1 set

Montage insteekbaar hangmapframe

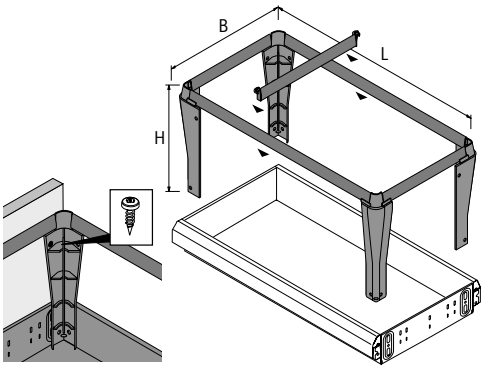

Insteekbaar hangmapframe bureau onderkast, indelingtabel

L x H x B mm	Inbouwbreedte mm	Inbouwdiepte mm	Aantal vereiste tussenbalken voor DIN A4 hangmappen	Vereist aantal hangmapframes per schuiflade
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Tussenbalk

- Voor extra onderverdeling van het insteekbare hangmapframe
- Clips kunststof
- Vernikkeld staal

Inbouwbreedte EB mm	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
380 / 392	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 st.

hettich.com/short/7f3102

Schrijfartikelenlade

- Voor het bewaren van pennen en kantoorbenodigdheden
- Om in de gefreesde opening of op de stalen schuiflade te leggen
- Kunststof, zwart

Paginaverwijzing:
- Stalen schuifladen, zie pagina 1152

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
349 x 258	**9 049 686**	1/16 st.

Formulierplateau

- De formulierplateaus kunnen willekeurig steil worden opgesteld afhankelijk van de beschikbare hoogte (front) door eenvoudig op te tillen
- Uitsparingen aan de zijden van de aflegplateau markeren de arrêteerposities van de vastzetgrendels
- Met vakverdelers om de aflegplateaus onder te verdelen
- Kunststof

Set 6 bestaat uit:
- 6 formulierplateaus
- 4 vakverdelers
- 1 eindkap
- 1 montagehandleiding

Set 11 bestaat uit:
- 11 formulierplateaus
- 8 vakverdelers
- 1 eindkap
- 1 montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
Set 6	**0 020 576**	**0 075 498**	1 set
Set 11	**0 020 577**	**0 075 499**	1 set

Vlakke positie min. fronthoogte 128 mm

Steilpositionering min. fronthoogte 250 mm

hettich.com/short/19b6f5

Vlak schuin aflegplateau

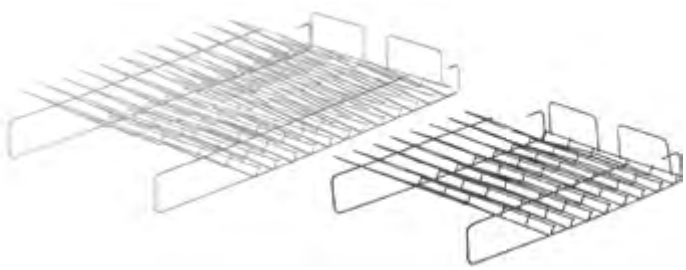

- Min. fronthoogte 128 mm
- Staaldraad geplastificeerd

Min. inbouwdiepte mm	Aantal vakken	Lengte mm	Bestelnr. / kleur		VE
			aluminium-kleurig	zwart	
530	8	490	**0 020 572**	**0 075 809**	1 st.
730	12	690	**0 020 573**	**0 075 810**	1 st.

Vlakke positie min. fronthoogte 128 mm

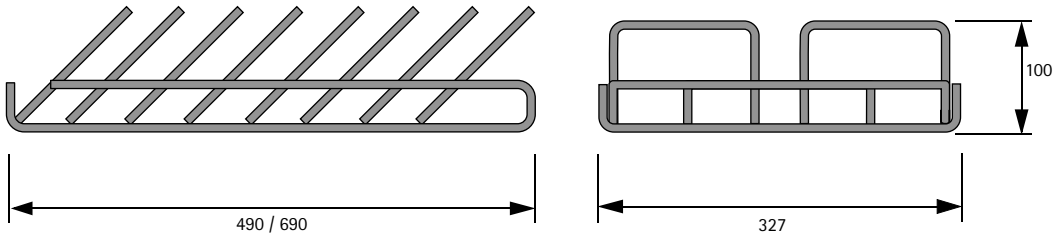

Roltraverse

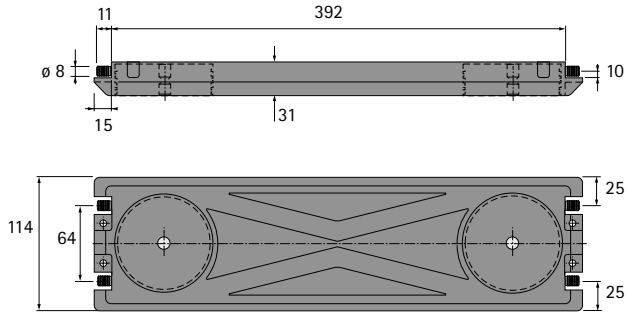

- Geïntegreerde wielen besparen ruimte onder het bureau
- Vervangen de containerbodem
- Ter uitrusting met zwenk- / bokwielen of glijders
- De wielen worden in de voorgemonteerde pennen gestoken
- Glijders worden gewoon opgeschroefd
- De zijwanden worden m.b.v. 8 mm pluggen aan de traversen bevestigd
- Belastbaarheid 350 kg
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 2 roltraversen

Bestelnr.	VE
9 133 143	1 set

Montage

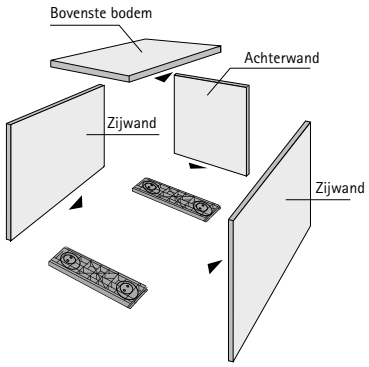

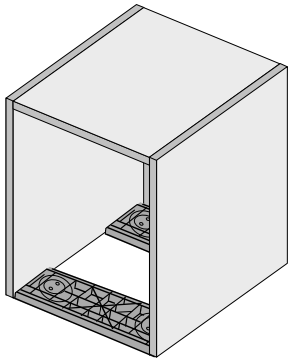

Zwenkwiel

- Om in de roltraverse te steken
- Kunststof zwart

Artikelsoort	Bestelnr.	VE
Zwenkwiel harde vloeren	**0 046 414**	1/4 st.
Zwenkwiel zachte vloeren	**0 075 572**	1/4 st.

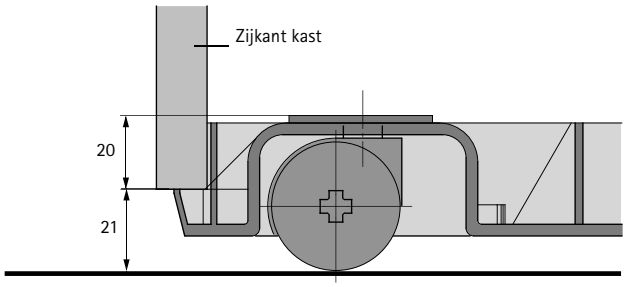

Stelring 12 mm

- Om in de roltraverse te draaien
- Kunststof zwart

Paginaverwijzing:
Roltraverse, zie pagina 1174

Bestelnr.	VE
9 133 147	1/4 st.

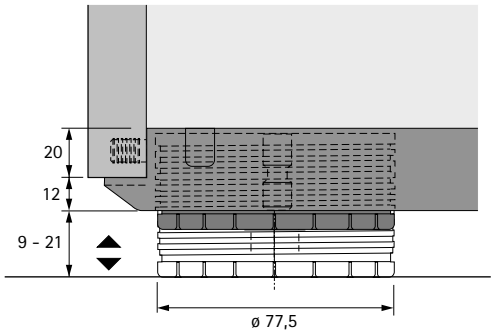

Dilip fix container-bokwiel

- Geschikt voor: steen, PVC / linoleum
- Om in ø 56 mm boringen in te laten
- Inlaatdiepte 16 mm
- Kunststof zwart

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
25	14	50	**9 078 538**	1 st.

Dilip drive container-zwenkwiel

- Geschikt voor: steen, PVC / linoleum
- Om in ø 56 mm boringen in te laten
- Inlaatdiepte 16 mm
- Kunststof zwart

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
25	14	50	**9 078 539**	1 st.

Bala drive dubbel design-wiel met glijlager

- Geschikt voor: steen, parket, PVC / linoleum, vloerbedekking
- Behuizing: polyamide zilver
- Loopvlak: thermoplastisch rubber zwart

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
75	86	38 x 38	80	**9 078 512**	1 st.

Bala d-lock dubbel wiel met wielvastzetter en glijlager

- Geschikt voor: steen, parket, PVC / linoleum, vloerbedekking
- Behuizing: polyamide zilver
- Loopvlak: thermoplastisch rubber zwart

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
75	86	38 x 38	80	**9 078 515**	1 st.

Asim fix zijwandrol voor harde bodems met glijlager

- Geschikt voor: steen, parket, vloerbedekking, PVC / linoleum
- Behuizing: verzinkte staalplaat
- Wiel: polypropyleen
- Loopvlak: thermoplastisch rubber grijs

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
30	31	52	40	**0 002 809**	1 st.

Avin fix kastrol voor harde vloeren met glijlager

- Geschikt voor: steen, parket, PVC / linoleum
- Behuizing: verzinkte staalplaat
- Wiel: polypropyleen
- Loopvlak: thermoplastisch rubber grijs

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
30	33	45 x 20	35	**0 002 813**	1 st.
50	51	68 x 25	50	**0 002 814**	1 st.

Dev fix bokwiel

- Behuizing: verzinkte staalplaat
- Wielas geklonken
- Wiel: thermoplastisch rubber voor harde vloeren
- Glijlager

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	**Bestelnr.**	VE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 st.

Profiellijst Mosena

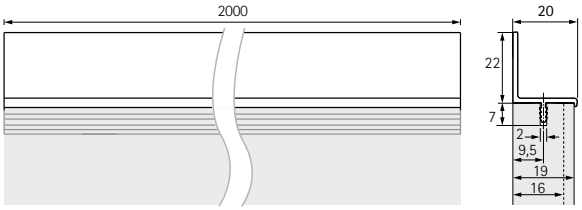

- Voor meubels met greeploze fronten
- Vlak afsluitende binnenkant
- Met harpoenbrug
- Aluminium geëloxeerd
- Te gebruiken met ladegeleiders voor rijboring 37 - 320 mm

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
2900	**9 237 970**	1/10 st.

19 mm zijde



16 mm zijde



Inbouwsituatie

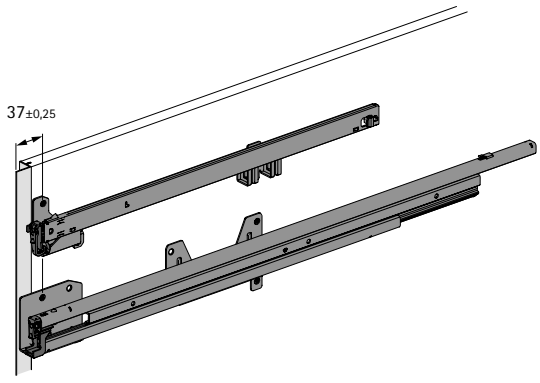

hettich.com/short/78763b

Dossiers en privédocumenten veilig bewaren

Met de Hettich sluitsystemen Stop Control en Stop Control Plus beschermt u belangrijke documenten en persoonlijke voorwerpen tegen onbevoegden. Veilig en comfortabel. Eenvoudig te monteren. Eenvoudig te bedienen.

Functies:

– centrale vergrendeling voor alle laden in de kast
– automatische terugloop, naar keuze met demping Silent System of met Push to open
– uittrekblokkering met kantelbeveiliging
– blokkering tegen gelijktijdig uittrekken van meerdere schuifladen (alleen Stop Control Plus)
– openbreekbeveiliging tot 45 kg

De vergrendelingsstang wordt opliggend gemonteerd, zonder groeven in de kastzijwand. Stop Control vergrendelingsstangen kunnen individueel verlengd of ingekort worden.

Kantelbeveiliging dankzij uittrekblokkering:
door de wisselwerking tussen vergrendelingsstang en zelfintrekbehuizing kan slechts één schuiflade worden geopend.

Alles dicht met één draai van de sleutel:
de centrale vergrendeling zorgt ervoor dat het complete meubel met slechts één slot wordt vergrendeld.

Altijd de juiste lengte:
de Stop Control vergrendelingsstang kan eenvoudig worden ingekort. Voordeel bij verschillend hoge containers.

hettich.com/short/f33be3

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pagina	1182 - 1183	1184 - 1185
Zelfintrek - biedt extra zekerheid dankzij altijd gesloten fronten	x	x
Optionele demping Silent System	x	x
Optioneel schuiflade-openingssysteem Push to open	x	x
Centrale vergrendeling van alle laden	x	x
Opliggend systeem voor alle inbouwomstandigheden - geen groeven in de kastwand!	x	x
Beveiliging tegen openbreken bij centrische grepen	> 45 kg	> 45 kg
Verlengbare/inkortbare vergrendelingsstang	x	-
Uittrekblokkering met kantelbeveiliging voorkomt het gelijktijdig openen van twee of meerdere laden	-	x
Uittrekblokkering met kantelbeveiliging bij het uittrekken van een ladegeleider	x	x
Inbouw achteraf zonder voorbestemming van de kast mogelijk	x	x

Berekeningsvoorbeeld vergrendelingsstangen Stop Control, rijboring 32 mm

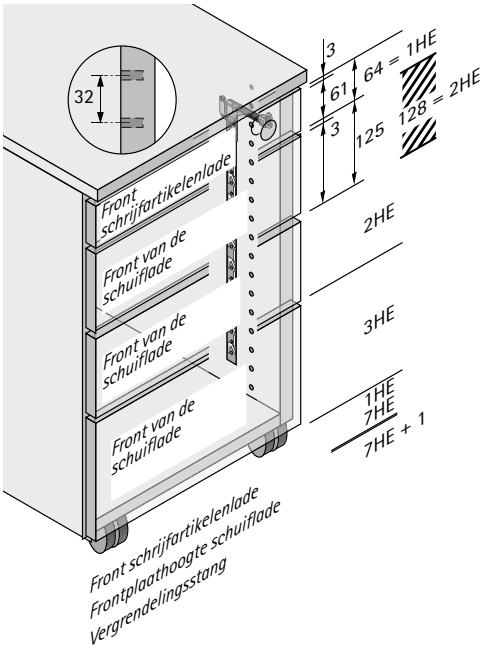

Keuze van de juiste vergrendelingsstang
De juiste vergrendelingsstang wordt bepaald door de
- Som van de hoogte-eenheden HE van de frontplaten
- Afhankelijk van de rijboring 32 mm

1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Bepaling van de vergrendelingsstang
Omwille van het feit dat de schrijfartikelenlade direct door het slot wordt vergrendeld, is deze apart voorzien in de bepaling van de vergrendelingsstang (... + 1 HE

Bureau-container bestaande uit:
Schrijfartikelenlade fronthoogte 1 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 2 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 2 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 3 HE
Bepaling van de vergrendelingsstang: 7 HE + 1 = 8 HE

Bij kastconstructie zonder front voor de schrijfartikelenlade (slot wordt in de front van de schuiflade gemonteerd)

Vergrendelingsstangensets Stop Control, rijboring 32 mm

- Voorkomt het uitschuiven van stalen schuifladen
- Opliggend vergrendelingssysteem, rechts
- Voor gebruik Stop Control

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsstang
- 1 slotverbinding
- 1 fixeerstop

Opmerkingen:
- Het is mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten

Lengte HE	**Bestelnr.**	VE
6 + 1	**9 080 085**	1 set
6,5 + 1	**9 080 097**	1 set
7 + 1	**9 080 099**	1 set
7,5 + 1	**9 080 102**	1 set
8 + 1	**9 080 105**	1 set
9 + 1	**9 080 107**	1 set
9,5 + 1	**9 140 596**	1 set
10 + 1	**9 080 109**	1 set

Vergrendelingsstangensets Stop Control met Push to open, rijboring 32 mm

- Voorkomt het uitschuiven van stalen schuifladen
- Opliggend vergrendelingssysteem, rechts
- Voor gebruik van Stop Control en Stop Control met Push to open

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsstang
- 1 slotverbinding
- 1 fixeerstop

Opmerkingen:
- Het is mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten

Lengte HE	**Bestelnr.**	VE
6 + 1	**9 111 216**	1 set
6,5 + 1	**9 111 217**	1 set
7 + 1	**9 111 218**	1 set
7,5 + 1	**9 111 219**	1 set
8 + 1	**9 111 220**	1 set
9 + 1	**9 111 221**	1 set
10 + 1	**9 111 222**	1 set

Inkorten van de vergrendelingsstang Stop Control

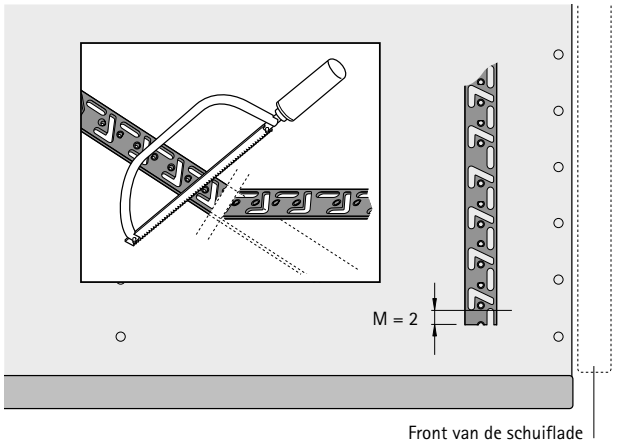

Wanneer een Stop Control vergrendelingsstang wordt ingekort, moet een min. afstand van M = 2 mm worden aangehouden.

Opmerking:
Wanneer vergrendelingsstangen worden samengeklikt, mag zich op deze verbindingsplaats geen ladegeleiders met behuizing bevinden, omdat de behuizingen hier geen functie hebben.

Opmerkingen

- Cilinderhefboomslot Prestige 2000 1185

hettich.com/short/85eb26

Berekeningsvoorbeeld vergrendelingsstangen Stop Control Plus, rijboring 32 mm

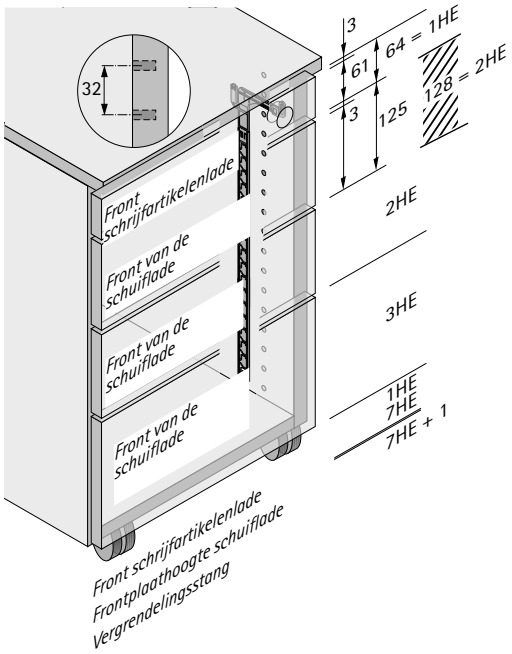

Keuze van de juiste vergrendelingsstang
De juiste vergrendelingsstang wordt bepaald door de
- Som van de hoogte-eenheden HE van de frontplaten
- Afhankelijk van de rijboring 32 mm

1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Bepaling van de vergrendelingsstang
Omwille van het feit dat de schrijfartikelenlade direct door het slot wordt vergrendeld, is deze apart voorzien in de bepaling van de vergrendelingsstang (... + 1 HE

Bureau-container bestaande uit:
Schrijfartikelenlade fronthoogte 1 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 2 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 2 HE
Stalen schuiflade fronthoogte 3 HE
Bepaling van de vergrendelingsstang: 7 HE + 1 = 8 HE

Bij kastconstructie zonder front voor de schrijfartikelenlade (slot wordt in de front van de schuiflade gemonteerd)

Vergrendelingsstangensets Stop Control Plus, rijboring 32 mm

- Voorkomt het uittrekken of uitschuiven van twee of meer stalen schuifladen
- Opliggend vergrendelingssysteem, rechts
- Voor gebruik Stop Control Plus

Set bestaat uit:
- 1 vergrendelingsstang
- 1 slotverbinding
- 1 fixeerstop

Opmerkingen:
- Inkorten van de vergrendelingsstang is niet mogelijk

Lengte HE	Bestelnr.	VE
6 + 1	**9 080 111**	1 set
6,5 + 1	**9 080 115**	1 set
7 + 1	**9 080 117**	1 set
7,5 + 1	**9 080 119**	1 set
8 + 1	**9 080 125**	1 set
9 + 1	**9 080 128**	1 set
10 + 1	**9 080 141**	1 set
10,5 + 1	**9 140 597**	1 set

Opmerkingen

- Cilinderhefboomslot Prestige 2000 1185

hettich.com/short/85eb26

Cilinderhefboomslot Prestige 2000

- Voor uitwisselbare binnencilinders:
  zonder rekening te houden met een sluitplan de sloten in de werkplaats monteren en later de binnencilinder ter plaatse met de gewenste sluiting inzetten
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Diameter mm	Voor binnencilinder	**Bestelnr.**	VE
18	Z23	**0 074 879**	1 st.

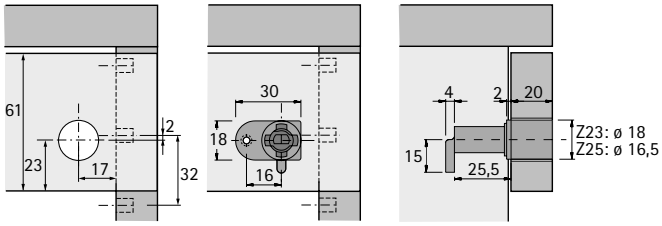

Inbouwsituatie voor Stop Control / demping Silent System

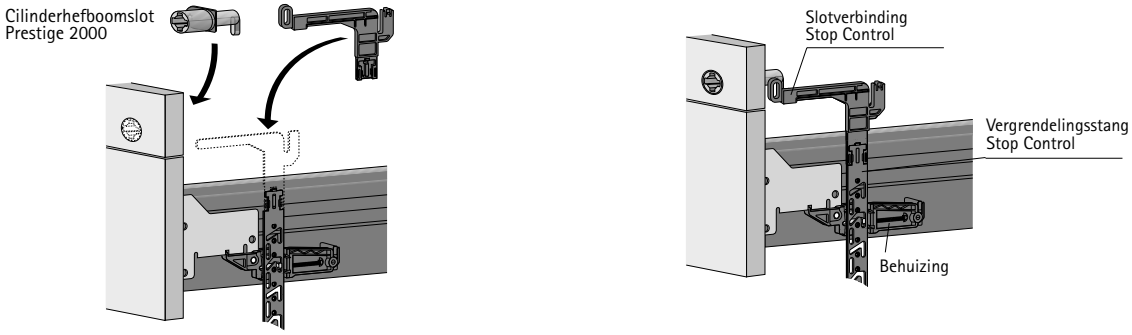

Inbouwsituatie voor Stop Control Plus / demping Silent System

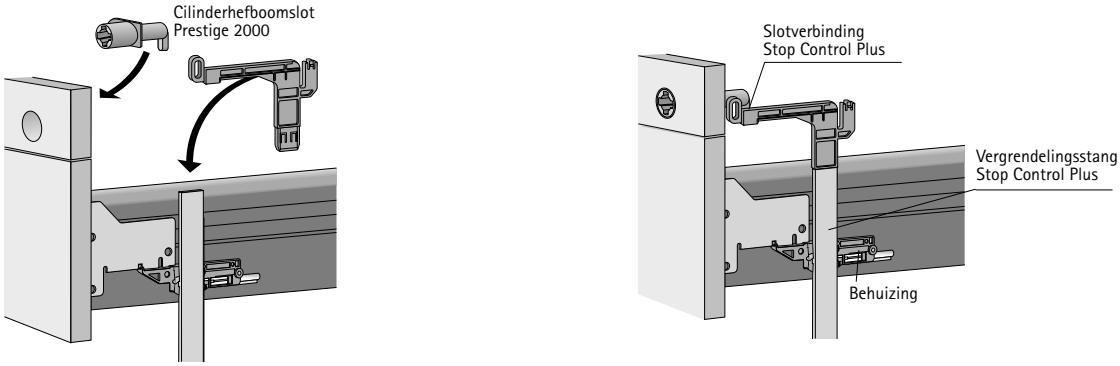

Opmerkingen

- Binnencilinders 709

hettich.com/short/534325

Ruimte-efficiëntie in optima forma

de Big Org@Tower Wood is het huiselijke alternatief voor zijn 'collega's' van staal – met net zulke overtuigende functies voor de intelligente kantooorganisatie. Afhankelijk van uw eisen kunt u kiezen uit twee verschillend belastbare, verborgen uittrekbare ladegeleiders: Quadro Compact of Quadro Big Duplex. Het miljoenen malen beproefde kogellagerprincipe verschaft beide varianten een perfecte lichte loop, hoge stabiliteit en belastbaarheid in het dagelijkse kantoorleven. Daarnaast zijn de eenvoudige montage, de hoge zijdelingse stabiliteit en de uittrekdemping (optioneel) overtuigend..

Alles aanwezig:
schrijfartikelenlade voor schrijfgerei in de Big Org@Tower Wood.

Snel bij de hand:
ruimte voor ordners direct bij de werkplek.

Voor mini-meetings:
de uittrekbare zitgelegenheid.

hettich.com/short/f79d08

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Ladegeleiders Quadro Compact **1188**

Ladegeleiders Quadro Big Duplex **1189**

Systeemcomponenten **1192 - 1194**



Constructievoorbeelden
- **Quadro Compact** **1195 - 1197**
- **Quadro Big Duplex** **1198 - 1200**

Kwaliteitscriteria **1201**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/983e15

Ladegeleiders Quadro Compact

- Voor gebruik in Big Org@Tower Wood
- Volledig uittrekbare ladegeleiders met demping Silent System
- Belastbaarheid 45 kg volgens EN 15338 level 2
- Verhoging van de belastbaarheid naar 75 kg bij gebruik met 2 bokwielen
- Verzinkt staal

Schroefaanbevelingen:
- 14 stuks ø 6,0 x 14 mm per set

Ladegeleiders Quadro Compact (set)

Min. inbouwdiepte mm	Uittreklengte mm	Uitwendige maatvoering inwendige kast mm	**Bestelnr.**	VE
760	701,5	709	**9 200 438**	1 set

Planningsmaten: vooraanzicht Quadro Compact

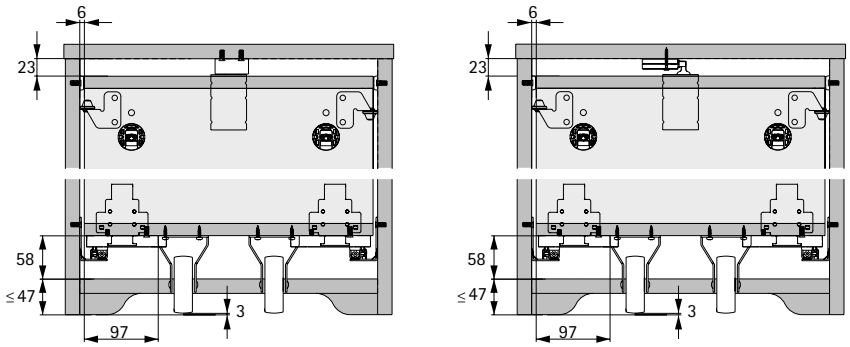

Planningsmaten: zijaanzicht Quadro Compact

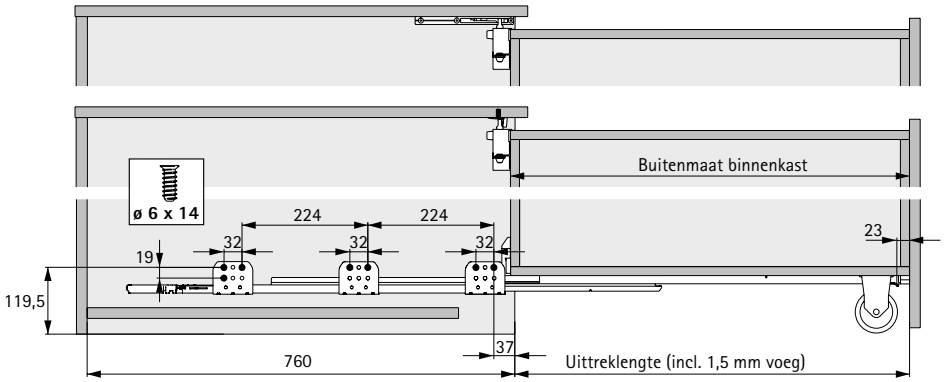

hettich.com/short/200b16

Ladegeleiders Quadro Big Duplex

- Voor gebruik in Big Org@Tower Wood
- Volledig uittrekbare ladegeleider met demping Silent System
- Belastbaarheid 80 kg volgens EN 15338 level 2
- Verhoging van de belastbaarheid naar 130 kg bij gebruik met 2 bokwielen
- Verzinkt staal

Schroefaanbevelingen:
- 14 stuks ø 6,0 x 14 mm per set

Ladegeleiders Quadro Big Duplex (set)

Min. inbouwdiepte mm	Uittreklengte mm	Uitwendige maatvoering inwendige kast mm	**Bestelnr.**	VE
760	701,5	709	**9 200 382**	1 set
860	801,5	809	**9 200 383**	1 set

Planningsmaten: vooraanzicht Quadro Big Duplex

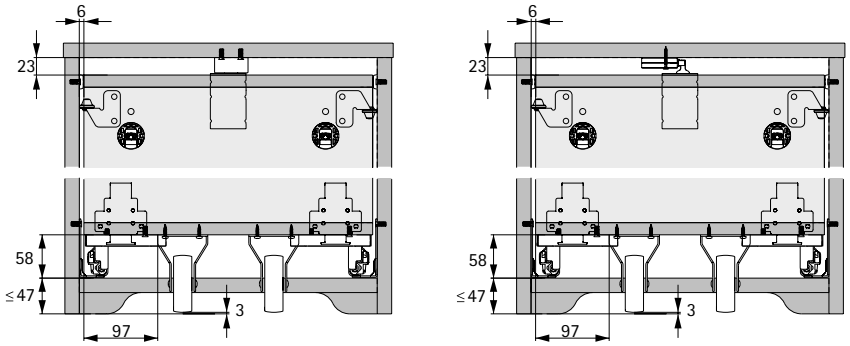

Planningsmaten: zijaanzicht Quadro Big Duplex

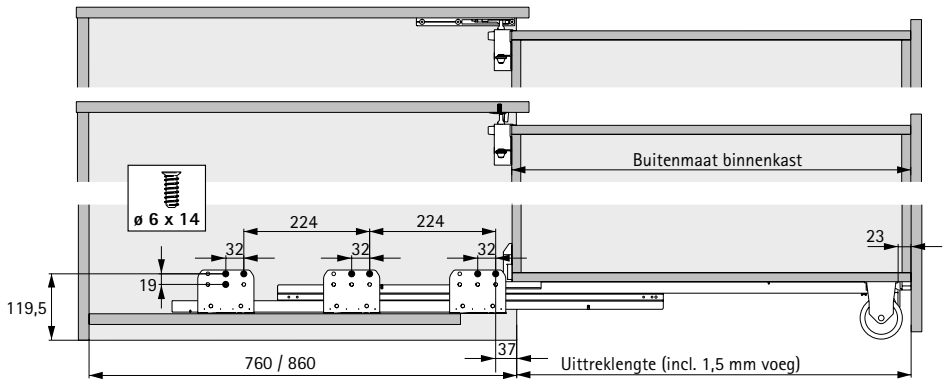

hettich.com/short/8131fc

Planningsoverzicht

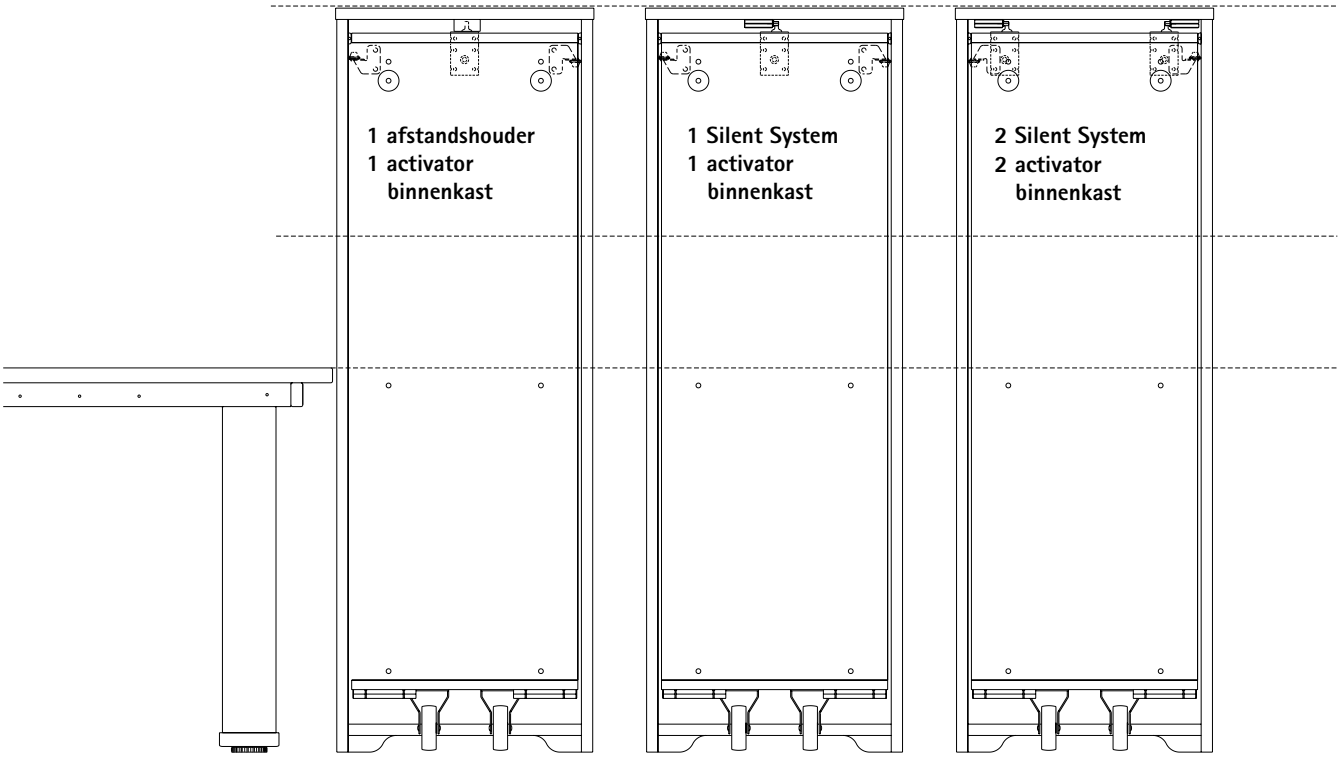

Belastbaarheid per set	Kastmaten
45 kg Quadro Compact 75 kg Quadro Compact met bokwielen	minimale inbouwbreedte 230 mm
80 kg Quadro Big Duplex 130 kg Quadro Big Duplex met bokwielen	minimale inbouwdiepte 560 mm

Planningsoverzicht

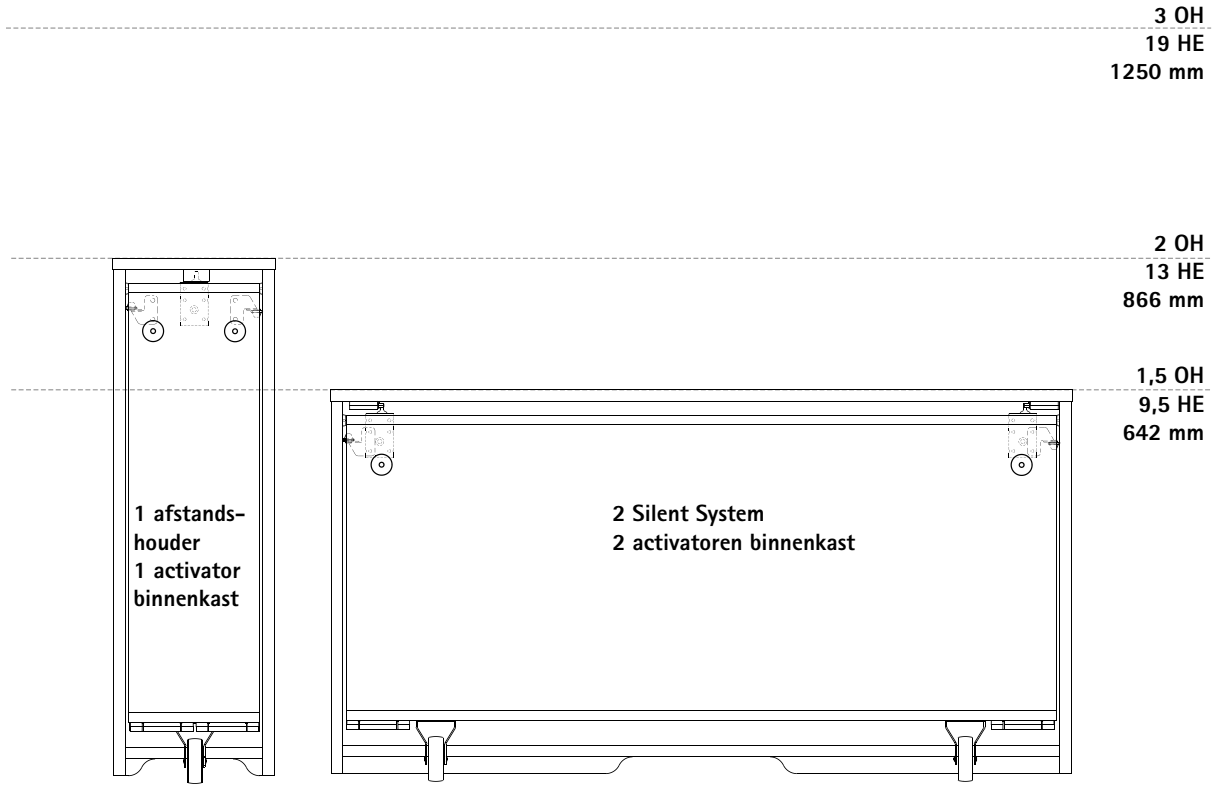

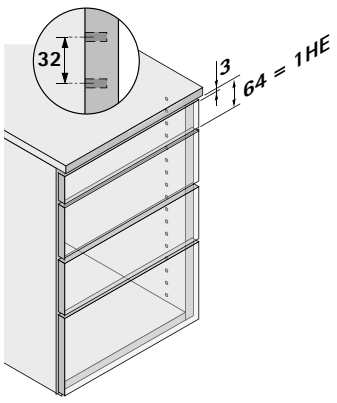



1 HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Set opschuifmontage geleider

- Voor gereedschapsloze bevestiging van de ladegeleiders en inwendige kast

Set bestaat uit:
- 2 adapters voor snappers voor
- 2 adapters voor snappers opzij
- 2 snappers links / rechts
- 2 lengtecompensatiestukken

Opmerkingen:
- Schroeven zie montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 200 439	1 set

Set voor positionering

- Voor zijdelingse stabilisatie
- Voor horizontale en verticale frontinstelling

Set bestaat uit:
- 2 zijdelingse stabilisatoren
- 2 afstandsrollen
- 2 stuks SAH 302

Opmerkingen:
- Schroeven zie montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 200 450	1 set

Aanvullende set uittrekbegrenzing

- Ter begrenzing van de uittreklengte

Set bestaat uit:
- 1 afstandshouder
- 1 activator inwendige kast

Opmerkingen:
- Het bevestigen van de activator van de inwendige kast wordt uitgevoerd met VB-hulzen en extra bevestigingsschroeven, zie montagehandleiding

Paginaverwijzing:
- Directbevestigingsschroef ø 6 x 14 mm, zie pagina 1194

Bestelnr.	VE
9 200 451	1 set

Aanvullende set Silent System

- Voor extra demping van de inwendige kast bij het openen

Set bestaat uit:
- 1 Silent System behuizing
- 1 activator inwendige kast

Opmerkingen:
- Het bevestigen van de activator van de inwendige kast wordt uitgevoerd met VB-hulzen en extra bevestigingsschroeven, zie montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 203 537	1 set

Bokwiel

- Behuizing: verzinkte staalplaat
- Wielas geklonken
- Wiel: thermoplastisch rubber voor harde vloeren
- Glijlager

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	Bestelnr.	VE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 st.

In hoogte verstelbaar steunwiel (bokwiel)

- Voor traploze hoogteverstelling bij diverse poothoogtes
- Behuizing: kunststof
- Wielas: cilinderstift, vastgeklikt
- Wiel: thermoplastisch rubber voor harde vloeren
- Glijlager

Opmerkingen:
- Bokwiel kan alternatief worden gebruikt (niet verstelbaar)

Diameter mm	Bouwhoogte mm	Maten bevestiging mm	Belastbaarheid kg	Bestelnr.	VE
60	102 - 122	64 x 96	45	**9 221 183**	1/40 st.

hettich.com/short/d763af

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- met verzonken kop
- Vernikkeld staal

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 st.
ø 6 x 14	**1 028 128**	1000 st.

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Met lenskop
- Vernikkeld staal

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 st.

VB-huls

- Vernikkeld staal

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
35	**1 072 393**	1/1000 st.

Bevestigingsschroef

- Verzinkt staal

Schroefdraadmaat	Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
M4	24	**0 071 555**	50 st.

hettich.com/short/8077f6

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

Hoogte-indeling

19 HE
Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Compact
Set opschuifmontage geleider
Set voor positionering
Aanvullende set met Silent System

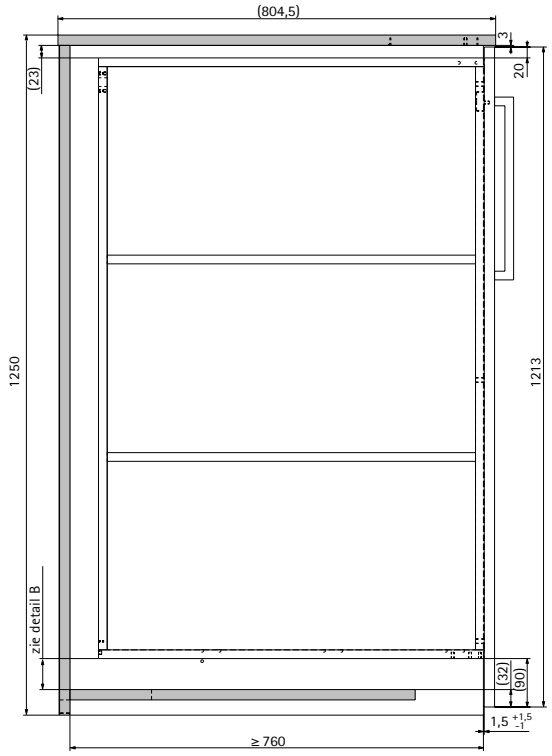

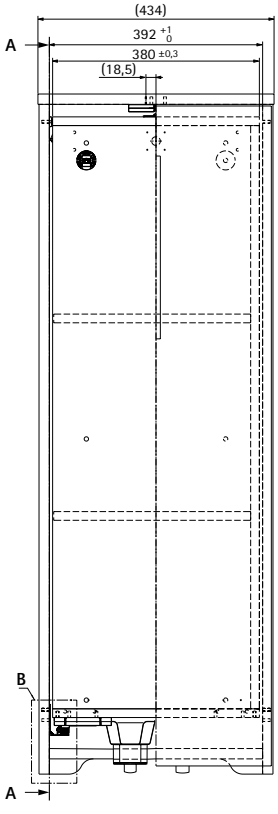

A-A

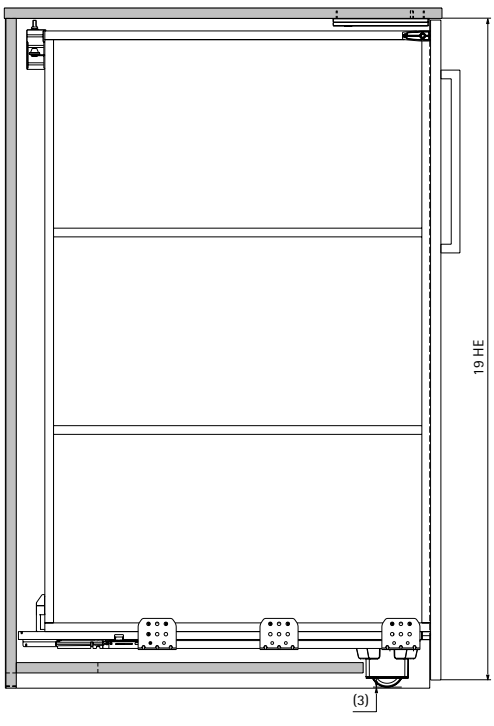

B

Opmerking:
Quadro Compact heeft
min. 2 mm ruimte nodig =
afstand tot de onderste bodem hier: 25 mm



Planningsmaten

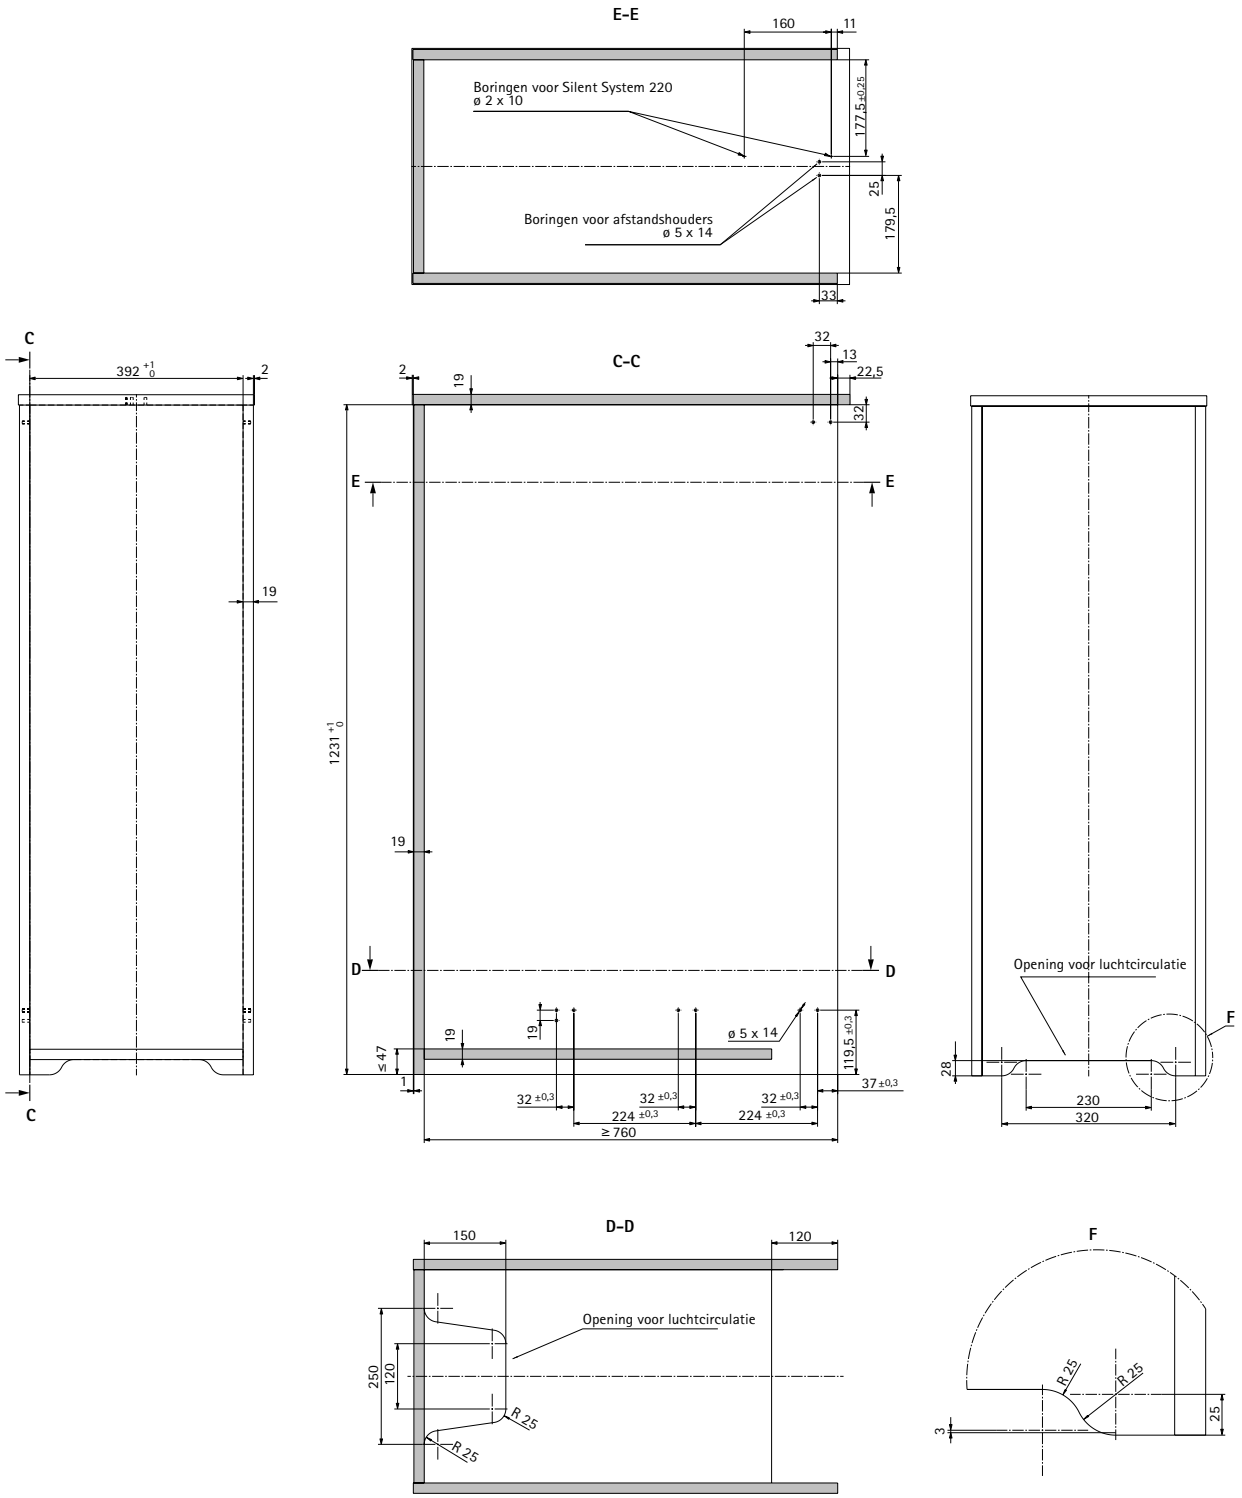

Planningsmaten

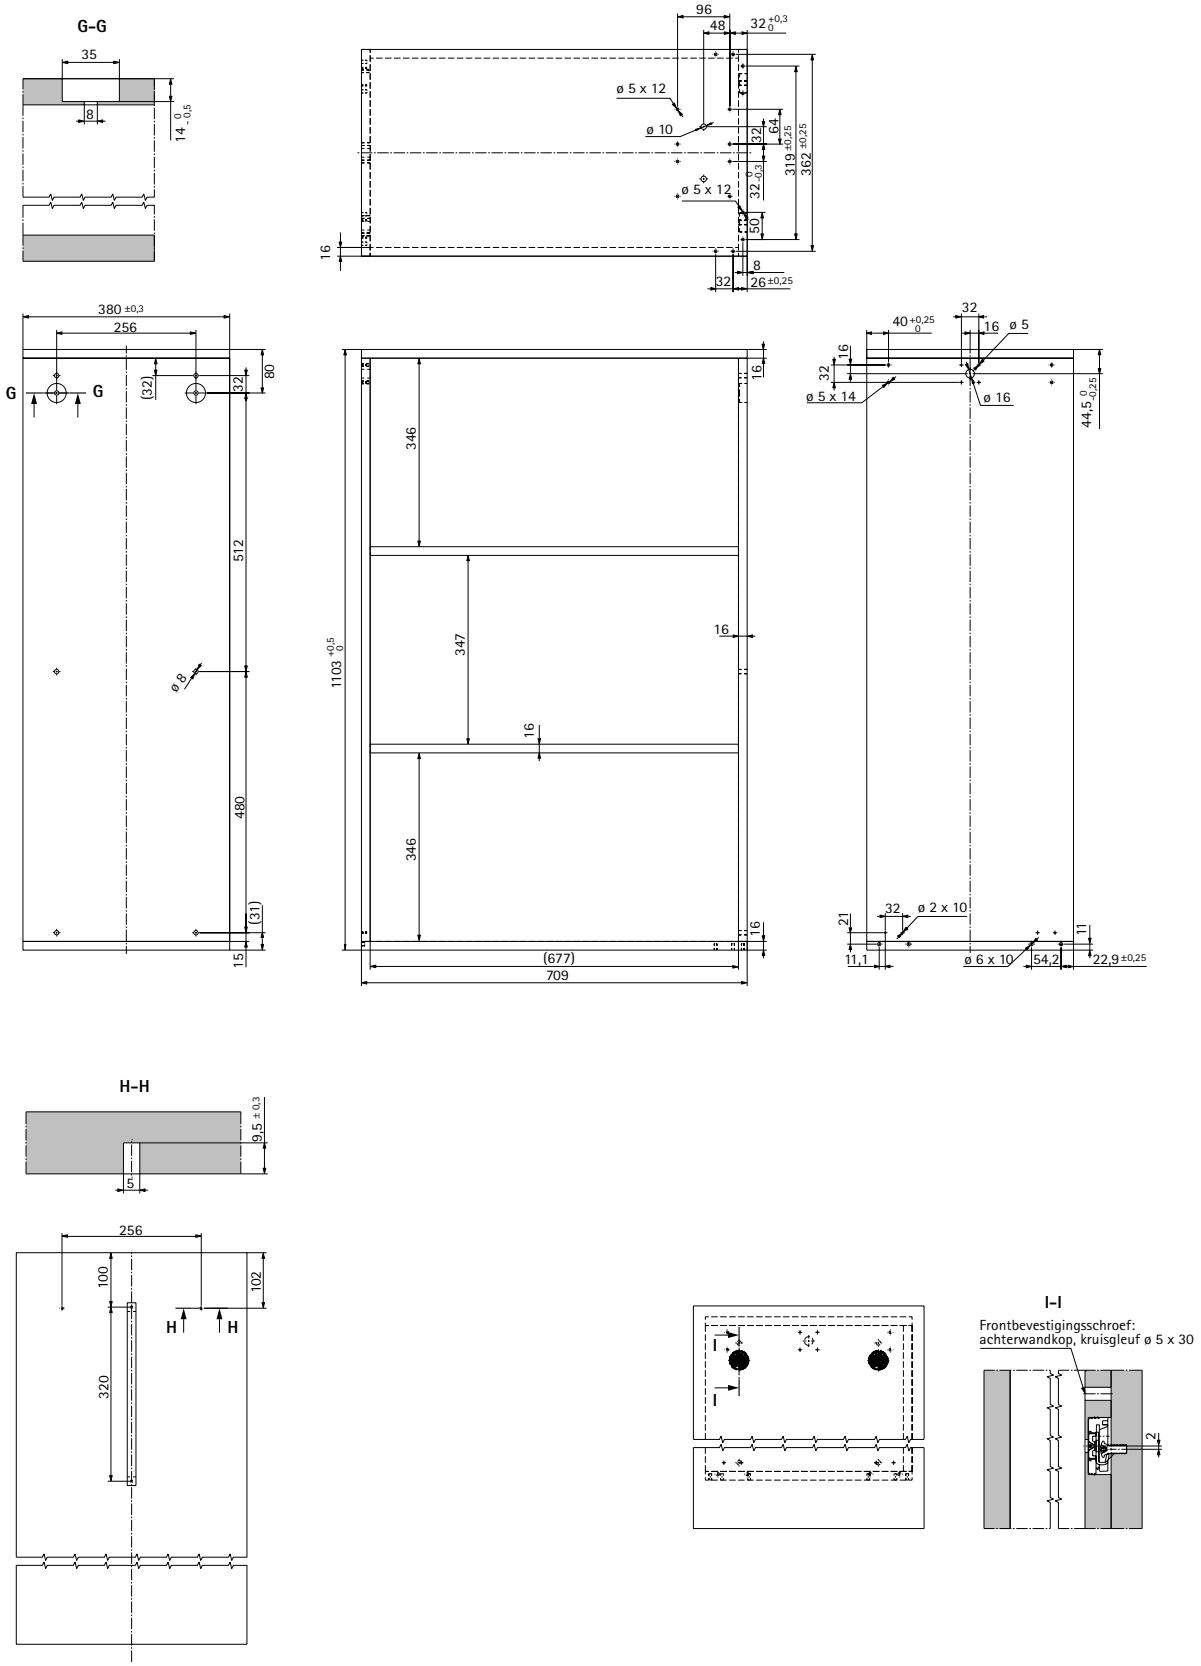

Planningsmaten, tekening schaal 1:1

Hoogte-indeling

19 HE
Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro Big Duplex
Set opschuifmontage geleider
Set voor positionering
Aanvullende set met Silent System

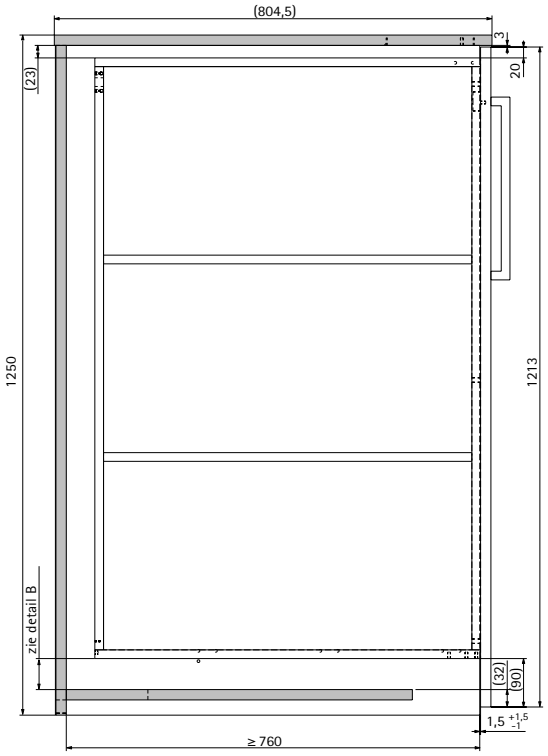

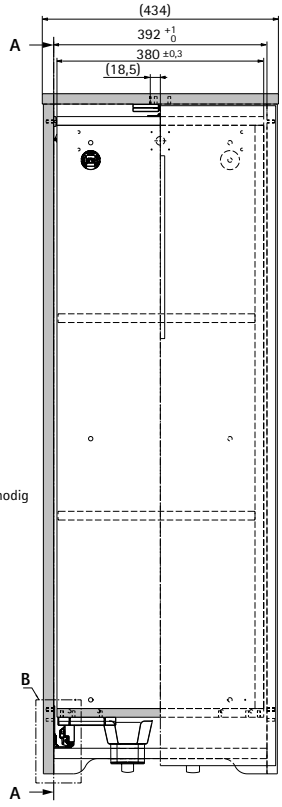

A-A

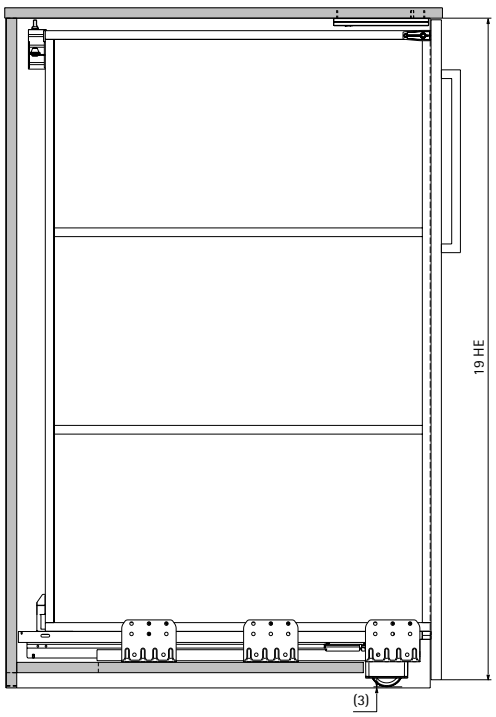

B

Opmerking:
Quadro Big Duplex heeft min. 2 mm ruimte nodig
= afstand tot de onderste bodem



Planningsmaten

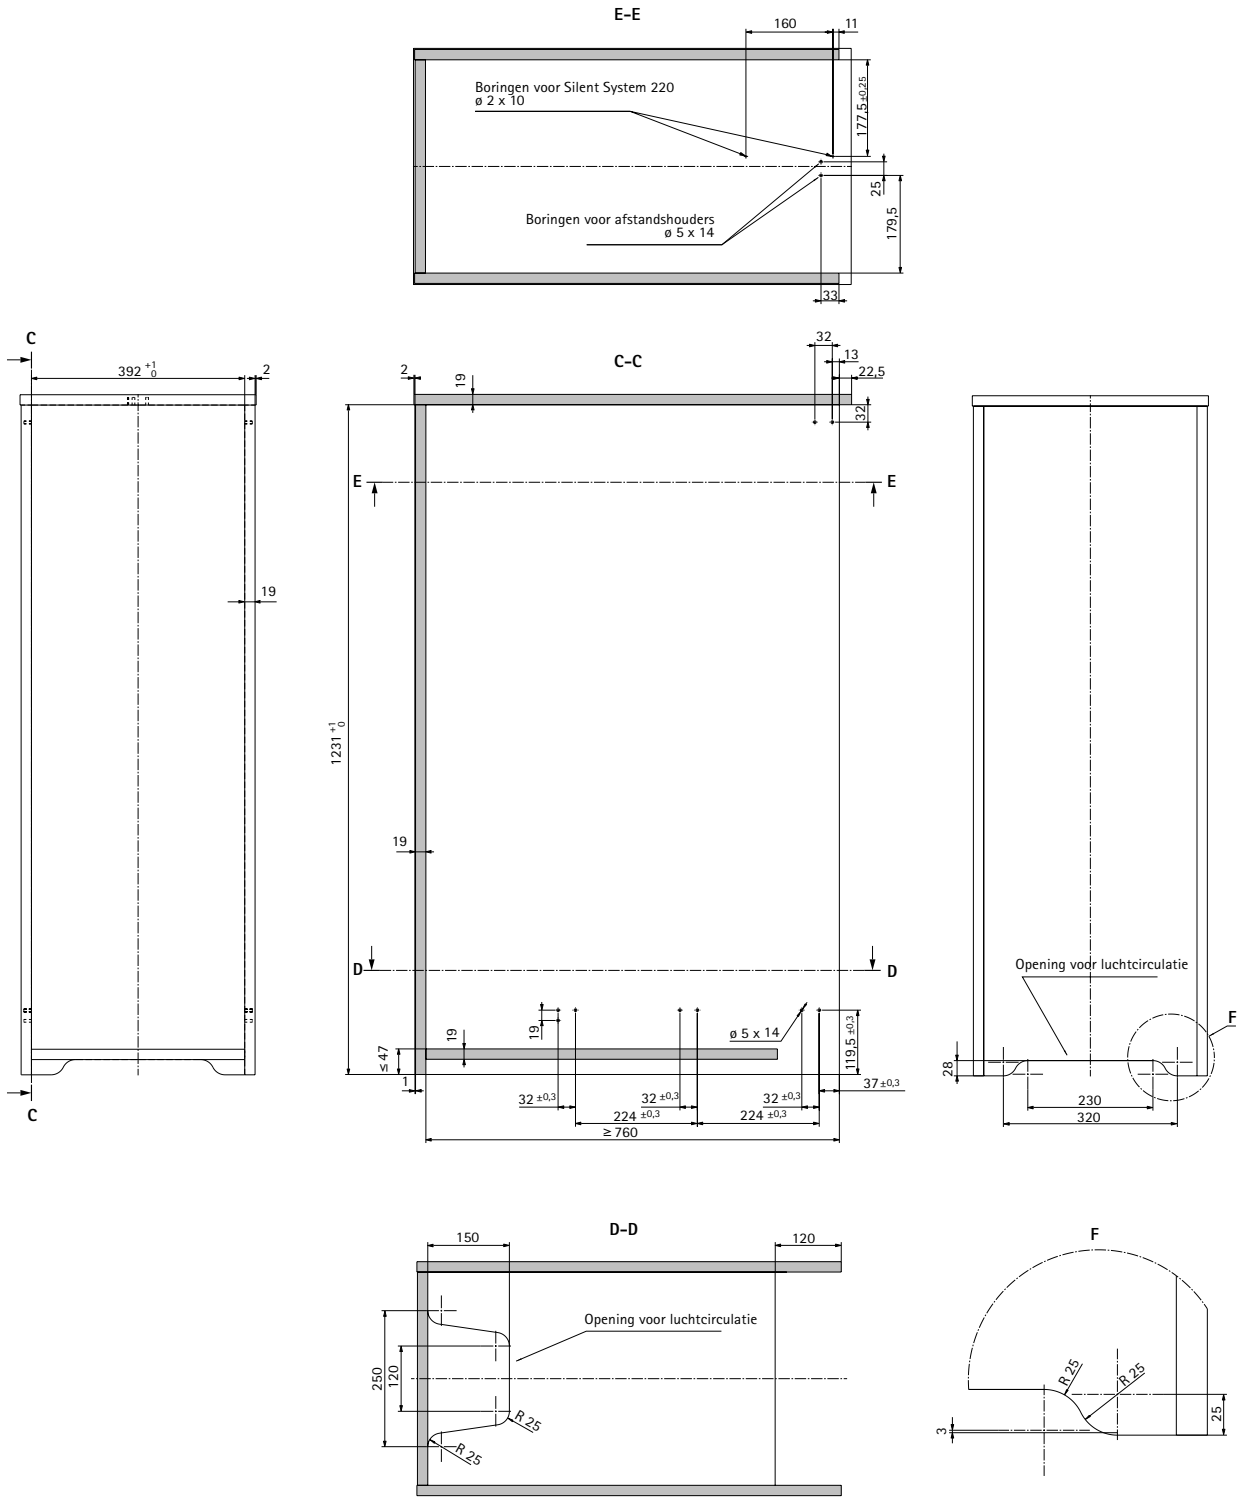

Planningsmaten

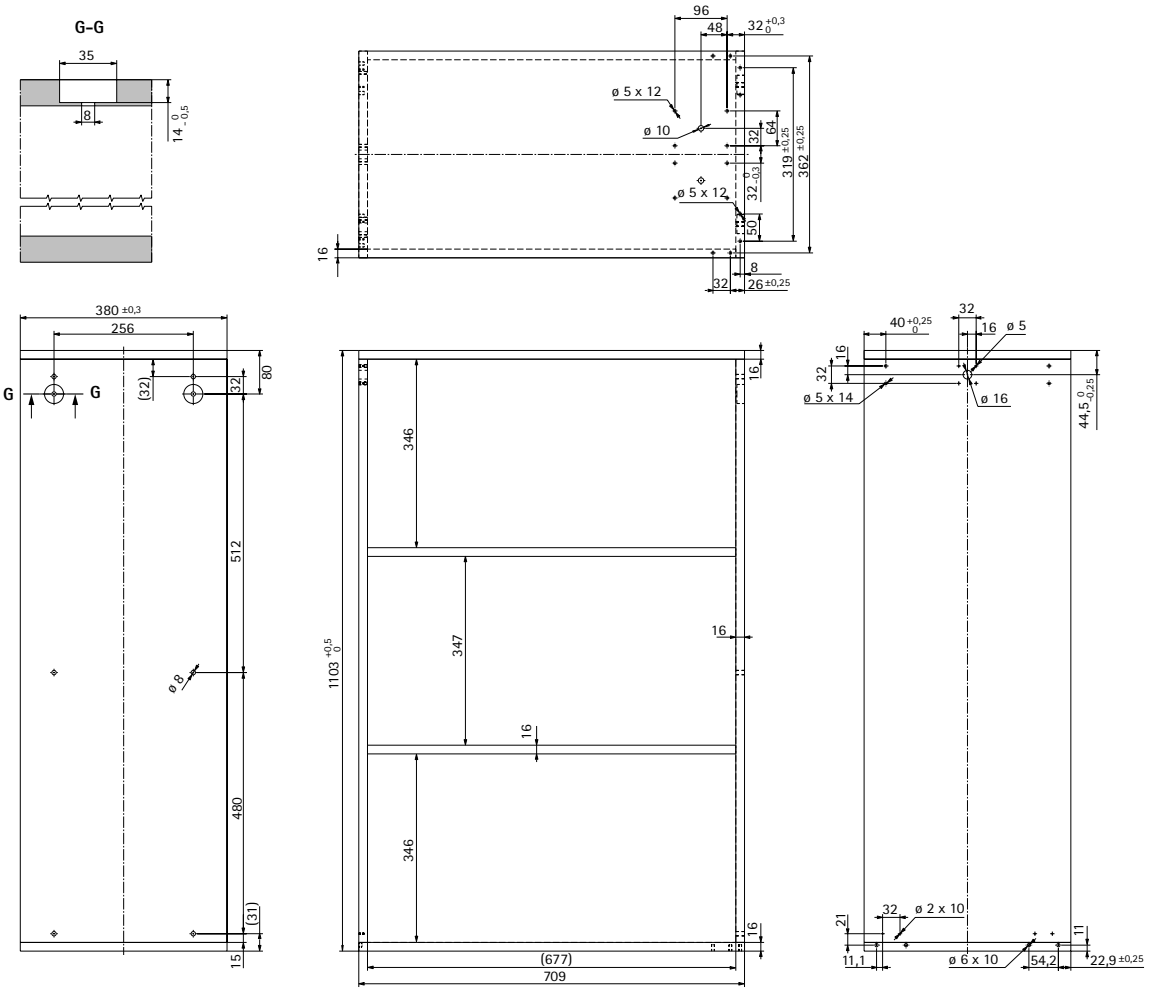



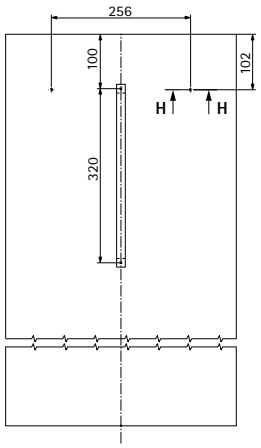





Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

Belastbaarheid

De in de catalogus vermelde belastbaarheid omvat steeds het eigen gewicht van de schuiflade inclusief front en belading en heeft betrekking op de minimumeisen die worden gesteld aan duurzaamheid conform EN 15338.
Het geldende niveau is altijd direct op het product aangegeven.
Alle schuifladesystemen van Hettich hebben een uitneemblokkering/ uittrekbeveiliging en voldoen aan de eisen van de aanslagtest conform EN 15338.
Office System Big Org@Tower Wood en Office Systema Top 2000 is bij vakkundige verwerking geschikt voor meubels volgens EN 16121 en EN 16122 en voldoet aan DGUV-beginsel 315-410 (vervanging van DIN technisch rapport 147).

Corrosietest

Schuifladesystemen van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen conform EN 15338, 72 uur condensatiewatertest overeenkomstig EN 6270.

Berekening belastbaarheid

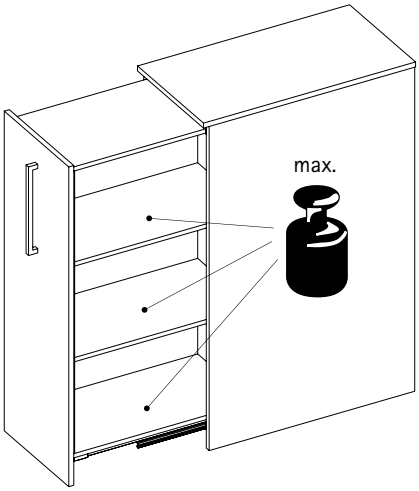

- De keuze van de juiste geleiding oriënteert zich aan de verwachte belasting
- De belastbaarheid van de geleiders conform EN 16121 wordt berekend op basis van het gewicht van de belading, de inliggende schuiflade en het front

  Voorbeeld: Big Org@Tower Wood 3 OH, leeg met steunwiel, inbouwdiepte 760 mm:

Gewicht inwendige kast inclusief front	32,5 kg
Gewicht bijlading	42,5 kg
Noodzakelijke belastbaarheid	75 kg

Opmerking:
De mogelijke belading is afhankelijk van de uitvoering van de inwendige kast.

Veiligheid voor kantoor, winkel of thuis
met een vergrendelingssysteem van Hettich krijgen meubels doorslaggevend meer veiligheid. Zowel thuis en op kantoor als in openbare ruimtes - aan bescherming en veiligheid worden veel eisen gesteld. Stop Control is miljoenen malen beproefd. Meubels met meerdere schuifladen worden hierdoor centraal vergrendeld. Met de uittrekblokkering kan steeds maar één schuiflade worden geopend - optimale kantelbeveiliging bij mobiele of vrijstaande meubels. De systeemcomponenten zijn ook bij geopende schuiflade vrijwel onzichtbaar, aangezien de activator onder de lade wordt gemonteerd. Het hoogwaardige uiterlijk blijft gehandhaafd, zowel bij AvanTech en ArciTech als bij houten laden.

Onzichtbaar mooi:
het trekstuk voor de vergrendeling is optisch 'onzichtbaar' onder de schuiflade.

Veiligheid voor waardevolle voorwerpen:
uw home office is hiervoor de ideale plaats. Persoonlijke spullen worden optimaal beschermd.

Veiligheid in de winkel:
Vooral bij veel laden heeft de centrale vergrendeling een belangrijke functie.

hettich.com/short/b1e644

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Vergrendelingssysteem voor schuifladen

Overzicht

Slotverbinding Stop Control
Voor eenzijdige vergrendeling 1204

Slotverbinding Stop Control
Voor vergrendeling aan beide zijden 1204

Behuizing voor eenzijdige vergrendeling 1205
Behuizing voor vergrendeling aan beide zijden 1205

Vergrendelingsstangen voor eenzijdige vergrendeling 1206
Vergrendelingsstangen voor vergrendeling aan beide zijden 1207

Sloten en draaistangen 1208



Constructievoorbeelden voor eenzijdige vergrendeling 1210
Constructievoorbeelden voor vergrendeling aan beide zijden 1211

Stop Control Protect New 1217

Hettich Technical Assistant

- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/be3d01

Slotverbinding Stop Control, eenzijdig

- Voor eenzijdige vergrendeling, rechts
- Voor inbouwbreedte vanaf 568 mm
- Te gebruiken met de volgende schuifladesystemen:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro voor houten schuifladen

Set bestaat uit:
- 1 slotverbinding, rechts
- 1 fixeerstop

Opmerkingen:
- Min. fronthoogte inclusief slot 3 HE (192 mm)

Bestelnr.	VE
9 277 712	1 set

Slotverbinding Stop Control, aan beide zijden

- Voor vergrendeling aan beide zijden
- Voor inbouwbreedte tot 568 mm
- Te gebruiken met de volgende schuifladesystemen:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro voor houten schuifladen

Set bestaat uit:
- 1 set slotverbindingen links / rechts
- 1 set slotomkeringen links / rechts
- 2 fixatiestoppen

Opmerkingen:
- Min. fronthoogte inclusief slot 3 HE (192 mm)

Bestelnr.	VE
9 277 713	1 set

hettich.com/short/a8d2df

Behuizing, eenzijdig

- Voor eenzijdige vergrendeling, rechts

Set bestaat uit:
- 1 activator incl. bevestigingsplaat
- 1 behuizing, rechts

Opmerkingen:
- Per schuiflade is 1 set vereist

Kleur	Bestelnr.	VE
antraciet	**9 277 688**	1 set
wit	**9 277 689**	1 set

Behuizing, aan beide zijden

- Voor vergrendeling aan beide zijden

Set bestaat uit:
- 1 set trekstukken, links / rechts
- 1 behuizing, links / rechts

Opmerkingen:
- Per schuiflade is 1 set vereist

Kleur	Bestelnr.	VE
antraciet	**9 277 690**	1 set
wit	**9 277 711**	1 set

hettich.com/short/93623e

Vergrendelingsstangen Stop Control, rijboring 32, eenzijdig

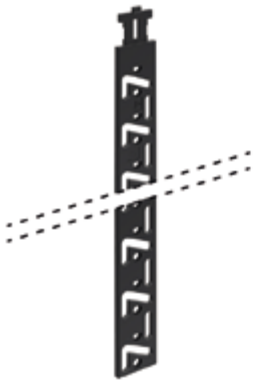

- Voorkomt het uittrekken en uitlopen van twee of meer schuifladen
- Voor eenzijdige vergrendeling

Opmerkingen:
- Het is mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten

Lengte HE**	Inwendige maat-voering (mm)*	**Bestelnr.**	VE
6	381	**1 056 659**	1/200 st.
6,5	413	**1 056 660**	1/200 st.
7	445	**1 056 661**	1/200 st.
7,5	477	**1 056 662**	1/200 st.
8	509	**1 054 629**	1/200 st.
8,5	541	**9 283 339**	1 set
9	573	**9 278 253**	1 set
10	637	**9 278 254**	1 set
10,5	669	**9 278 255**	1 set

* Binnenmaat kast = gewenste hoogte-eenheden (32 rasters) - 3 mm opdek van het onderste front
** 1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Inkorten van de vergrendelingsstang Stop Control

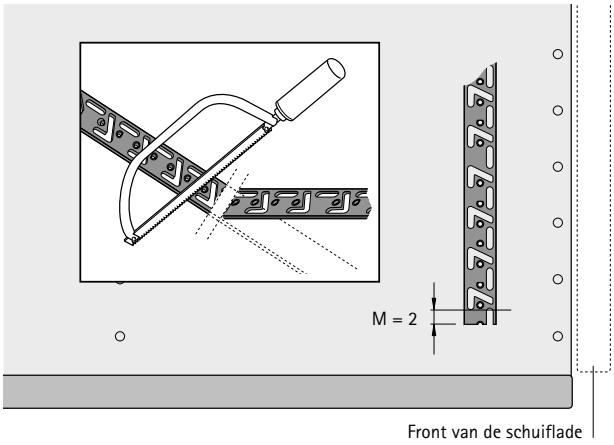

Wanneer een Stop Control vergrendelingsstang wordt ingekort, moet een min. afstand van M = 2 mm worden aangehouden.

Opmerking:
Wanneer vergrendelingsstangen worden samengeklikt, mag zich op deze verbindingsplaats geen ladegeleiders met behuizing bevinden, omdat de behuizingen hier geen functie hebben.

hettich.com/short/7dd3e0

Vergrendelingsstangen Stop Control, rijboring 32

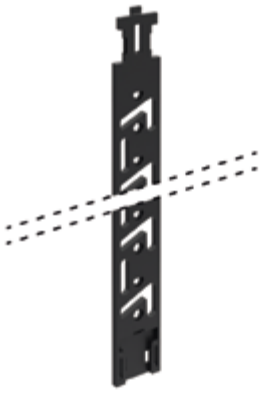

- Voorkomt het uittrekken en uitlopen van twee of meer schuifladen
- Voor vergrendeling aan beide zijden

Opmerkingen:
- Het is mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten

Lengte HE	**Bestelnr.**	VE
5,5	**0 077 524**	1 set
7,5	**0 075 547**	1 set

Inwendige maatvoering (mm)*	Hoogte-eenheden (HE)**	In te korten stanglengte (L in mm)	Vergrendeling aan beide zijden
253	4	197,5	77524 x 1
285	4,5	229,5	77524 x 1
317	5	261,5	77524 x 1
349	5,5	293,5	77524 x 1
381	6	325,5	77524 x 1
413	6,5	357,5	75547 x 1
445	7	389,5	75547 x 1
477	7,5	421,5	75547 x 1
509	8	453,5	75547 x 1
541	8,5	485,5	77524 x 2
573	9	517,5	77524 x 1 75547 x 1
605	9,5	549,5	77524 x 1 75547 x 1
637	10	581,5	77524 x 1 75547 x 1
669	10,5	613,5	77524 x 1 75547 x 1
701	11	645,5	77524 x 1 75547 x 1
733	11,5	677,5	77524 x 1 75547 x 1
765	12	709,5	77524 x 1 75547 x 1
797	12,5	741,5	77524 x 1 75547 x 1
829	13	773,5	77524 x 1 75547 x 1
861	13,5	805,5	77524 x 1 75547 x 1
893	14	837,5	75547 x 2
925	14,5	869,5	75547 x 2
957	15	901,5	75547 x 2
989	15,5	933,5	75547 x 2

* Binnenmaat kast = gewenste hoogte-eenheden (32 rasters) - 3 mm opdek van het onderste front
** 1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

hettich.com/short/7dd3e0

Cilinderhefboomslot Prestige 2000

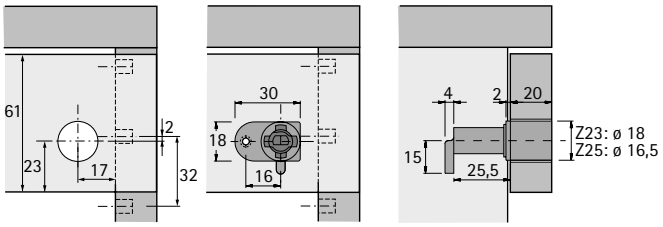

- Voor uitwisselbare binnencilinders:
  zonder rekening te houden met een sluitplan de sloten in de werkplaats monteren en later de binnencilinder ter plaatse met de gewenste sluiting inzetten
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Binnencilinders, zie pagina 709
- Inbouwsituatie slot, zie pagina 1185

Diameter mm	Voor binnencilinder	**Bestelnr.**	VE
18	Z23	**0 074 879**	1 st.

Cilinderdraaistangslot LAD Prestige 2000

- Vernikkeld

Opmerkingen:
- Draaigrepen a.u.b. apart bestellen
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Draaigrepen, zie pagina's 701 - 705
- Binnencilinders, zie pagina 709
- Toebehoren, zie pagina 725

Bestelnr.	VE
9 138 588	1/10 st.

Draaistang 6 / 5

- Vernikkeld staal

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
1000	**0 072 251**	1/10 st.
1500	**0 072 253**	1/10 st.

- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor AvanTech YOU**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling eenzijdig**

Planningsmaten

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b1	b2	b3
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-

	Zijwandhoogte				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Minimale frontplaathoogte	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Min. frontplaathoogte inclusief slot	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

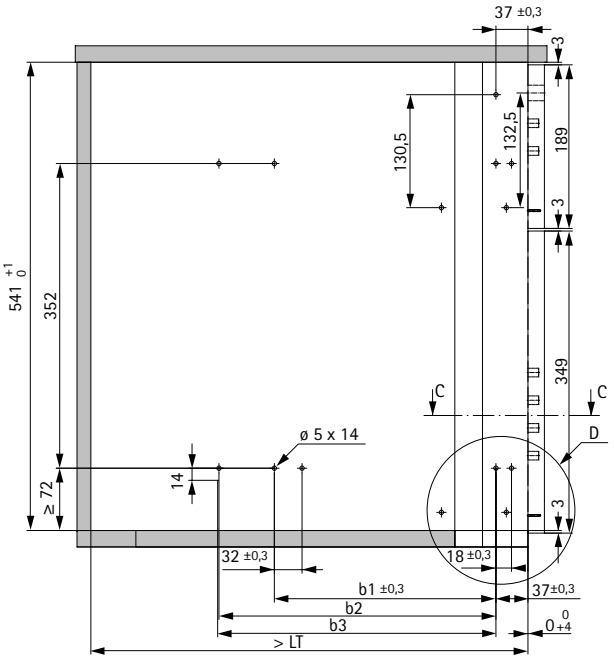

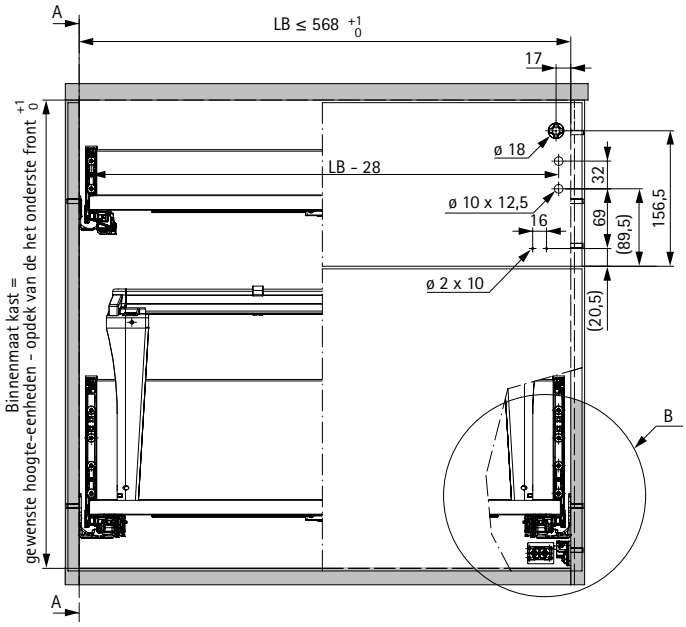

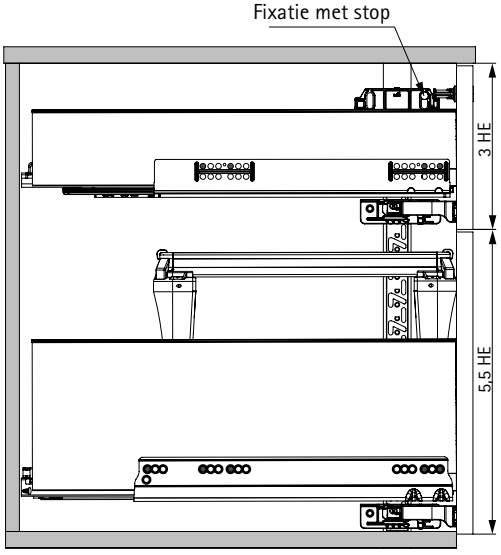

Detail B

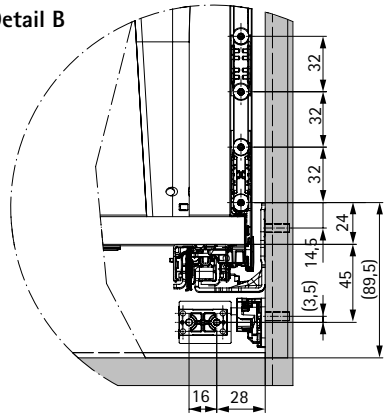

Detail D



Doorsnede C-C



- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor AvanTech YOU**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling aan beide zijden**

Planningsmaten

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b1	b2	b3
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-

	Zijwandhoogte				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Minimale frontplaathoogte	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Min. frontplaathoogte inclusief slot	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

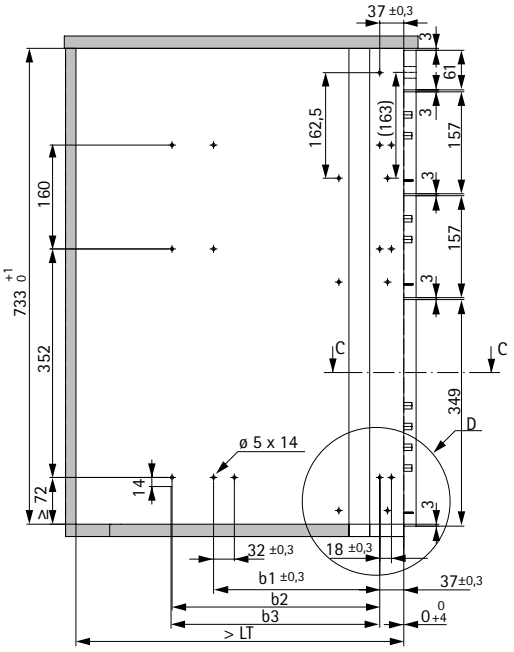

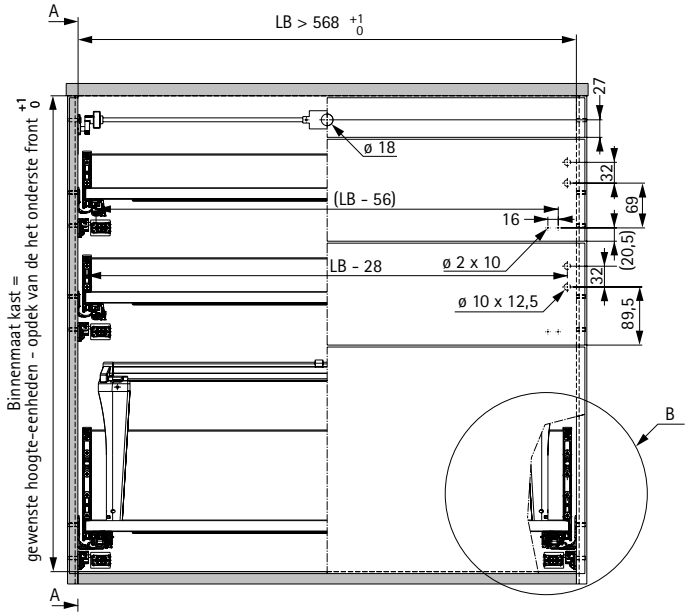

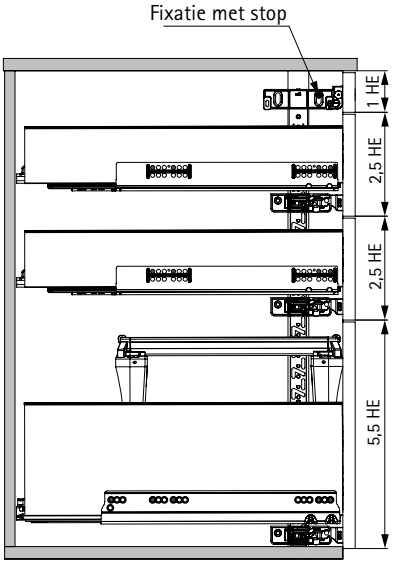

Detail B

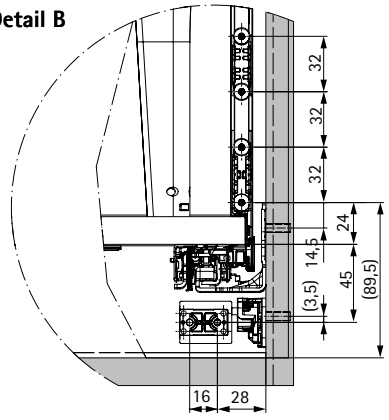

Detail D



Doorsnede C-C



- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor ArciTech**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling eenzijdig**

Planningsmaten

Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	Gatenafstand b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Zijwandhoogte						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Minimale fronthoogte	2 HE (125mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Min. fronthoogte inclusief slot	3 HE (189mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Achterwandhoogte	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

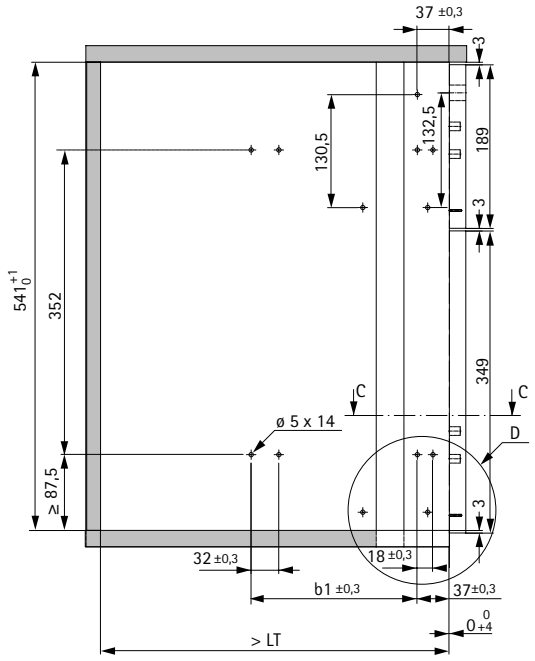

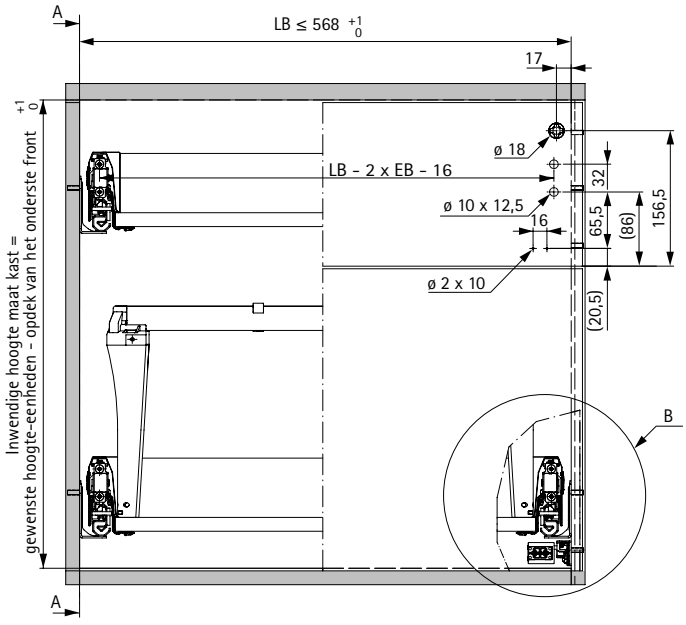

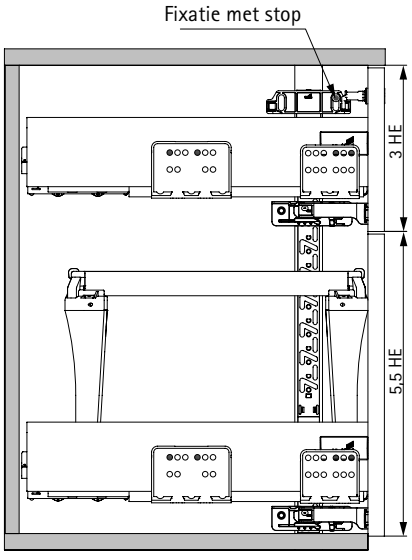

Detail B

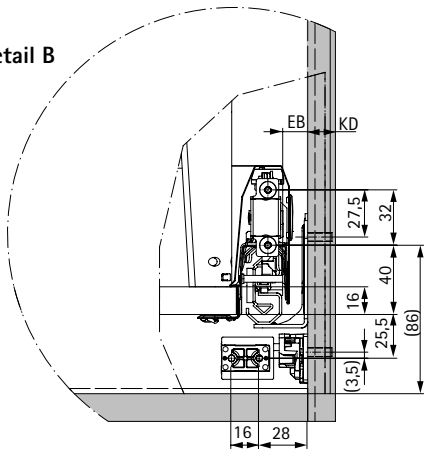

Detail D



Doorsnede C-C



- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor ArciTech**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling aan beide zijden**

Planningsmaten

Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	Gatenafstand b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Zijwandhoogte						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Minimale fronthoogte	2 HE (125mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Min. fronthoogte inclusief slot	3 HE (189mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Achterwandhoogte	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

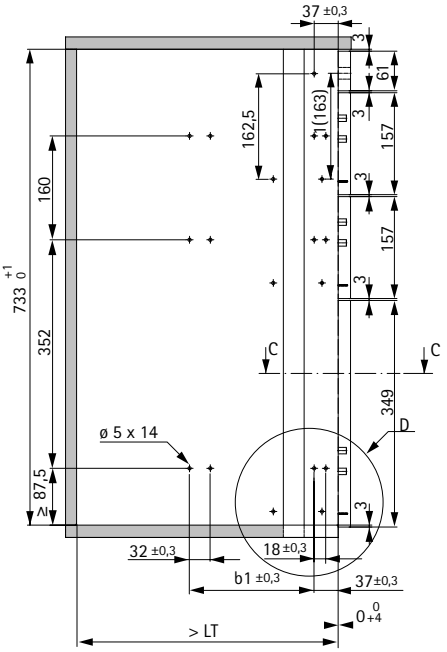

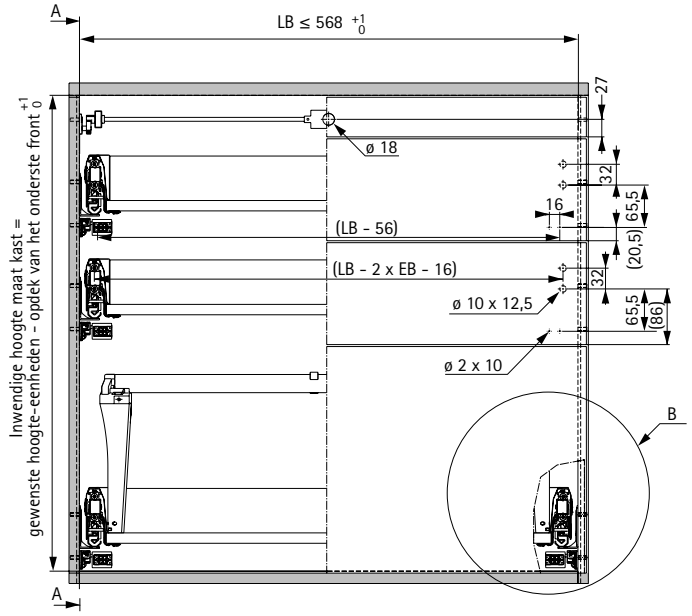

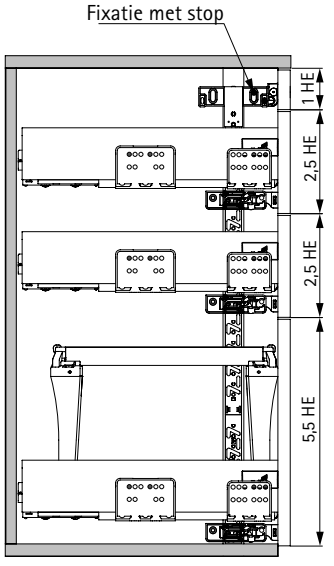

Detail B

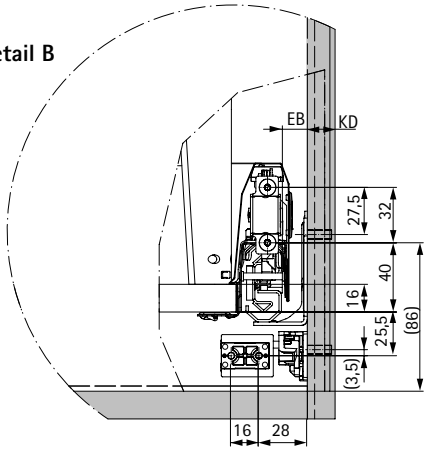

Detail D



Doorsnede C-C



- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor houten schuifladen**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling eenzijdig**

Planningsmaten

	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b2	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

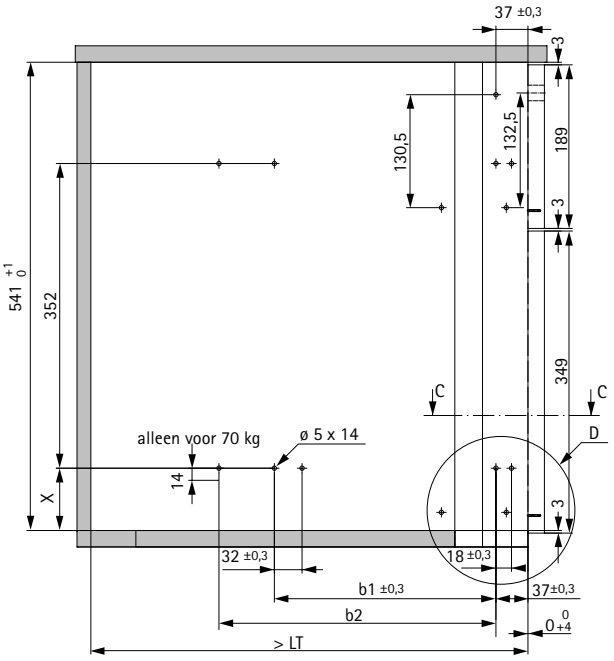

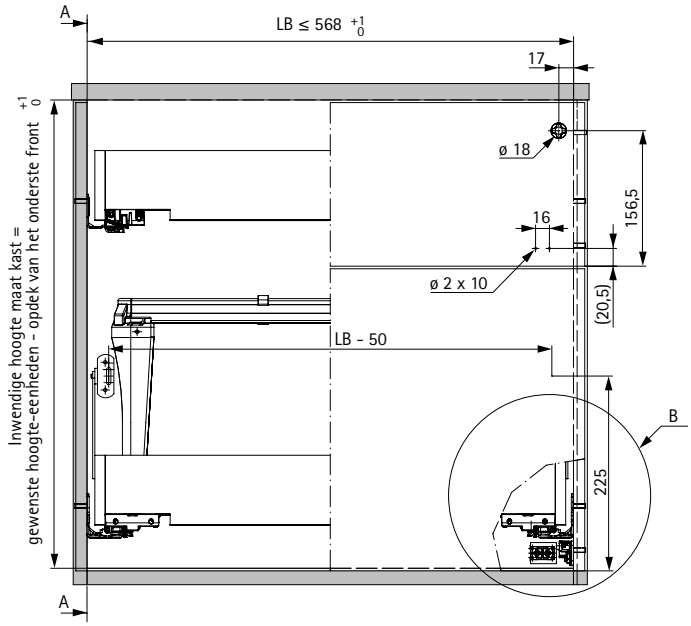

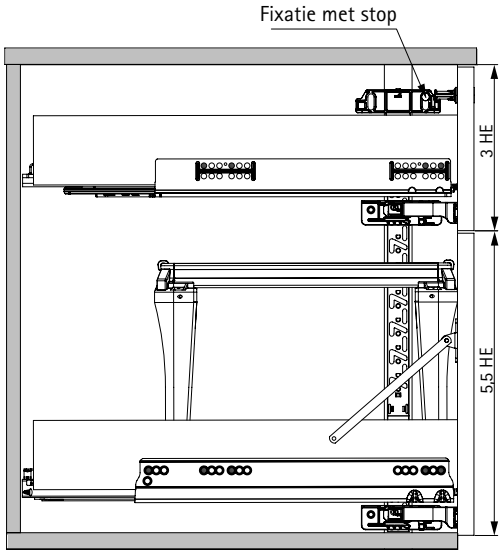

Detail B



Detail D



Doorsnede C-C



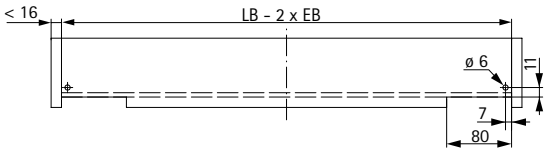

	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42

- **Constructievoorbeeld sluitsysteem voor houten schuifladen**
- **Inbouwbreedte variabel / rijboring 32 mm / vergrendeling aan beide zijden**

Planningsmaten

	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Nominale lengte NL mm	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b2	Min. inbouwdiepte LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

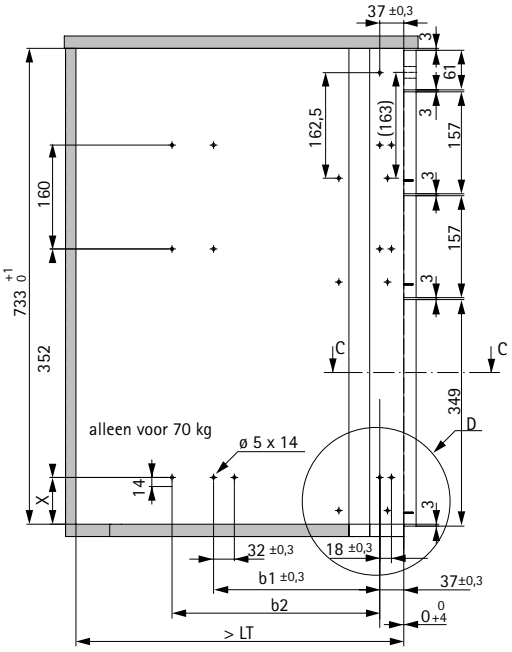

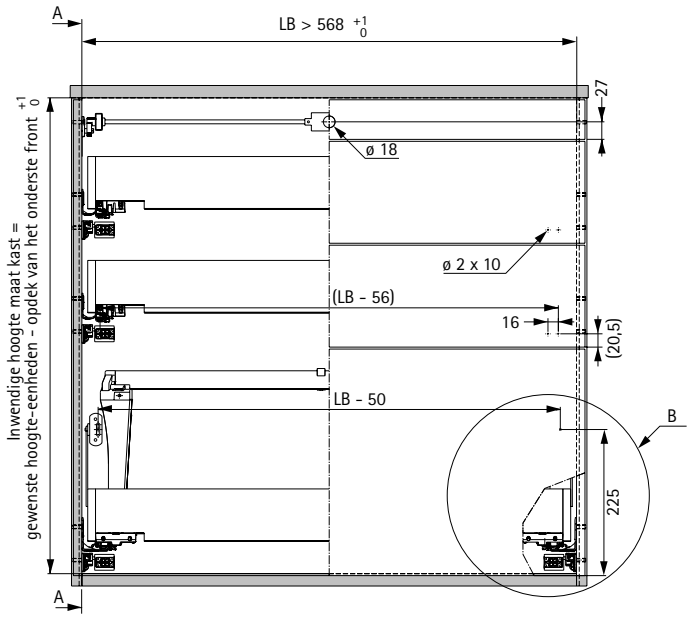

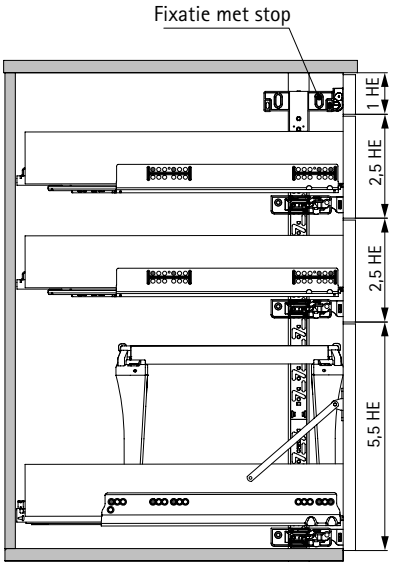

Detail B



Detail D



Doorsnede C-C



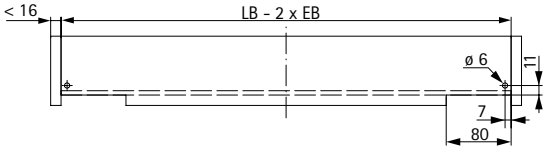

	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42

New

Kantelbeveiliging voor meer stabiliteit

Thuis, in een medische of commerciële omgeving: Stop Control Protect vergroot de productveiligheid van vrijstaande, mobiele of niet correct met de wand verbonden meubels. Wanneer een schuiflade geopend wordt, kunnen alle andere schuifladen in de kast automatisch niet meer geopend worden. Hierdoor wordt voorkomen dat het zwaartepunt zodanig naar voren verschuift dat het meubel omvalt. Stop Control Protect beschermt zo kinderen en volwassenen tegen mogelijk letsel!

Stop Control Protect biedt u de grootst mogelijke flexibiliteit wat betreft de hoogteposities van de schuifladen. Zodat u nog altijd vrijelijk kunt plannen en bestaande programma's kunt blijven inzetten. Het systeem werkt achter de schuifladeachterwand op de achtergrond en kan met behulp van de positioneerhulp snel en gemakkelijk gemonteerd worden. Stop Control Protect kan bij verschillende ladegeleiders en schuifladesystemen worden gebruikt.

Kinderen beschermen:
het kantelrisico door een vergeten of onjuiste wandbevestiging wordt met Stop Control Protect duidelijk gereduceerd.

Stijlvol en gemakkelijk te realiseren:
Stop Control Protect kan met behulp van de positioneerhulp snel achter de schuiflade gemonteerd worden.

Mobiel of vrijstaand:
Stop Control Protect vervangt zware gewichten voor meer stabiliteit in de kast.

hettich.com/short/0izx4la

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Stop Control Protect
- **Behuizing set, activator, montagehulp** **1218**

Stop Control Protect
- **Behuizing set push to open, afstandsplaat push to open** **1219**

Vergrendelingsstangen
- **Raster 32** **1220 – 1221**



Constructievoorbeelden voor centrale verbinding **1222 – 1223, 1226**
Constructievoorbeelden voor verbinding aan de rechterzijde **1224 – 1225, 1227**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instellingen**
- **Service**

hettich.com/short/1te5vru

New

Behuizing SET éénzijdig

- Voor montage rechterzijde van de kast tot 600 mm kastbreedte
- Voor montage achter de schuifladen tot 1000 mm kastbreedte
- Te gebruiken met kogelgeleiders KA, Quadro 25 / YOU gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider, Quadro V6 / YOU volledig uittrekbare ladegeleider en Actro YOU volledig uittrekbare ladegeleider
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 1 behuizing rechts
- 1 activator + bevestigingsmateriaal (schroeven voor behuizing)

Bestelnr.	VE
9 344 051	1/10 set

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Vernikkeld staal

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 st.

Montagehulp

- Montagehulp om de activator te positioneren tegen de achterwand van de schuiflade

Bestelnr.	VE
9 344 054	1/10 st.

Opmerkingen

- Vergrendelingsstangen Stop Control Plus 1220

New

Behuizing set voor push to open

- Voor montage rechterzijde van de kast tot 600 mm kastbreedte
- Voor montage achter de schuifladen tot 1000 mm kastbreedte
- Te gebruiken met kogelgeleiders KA, Quadro 25 / YOU gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider, Quadro V6 / YOU volledig uittrekbare ladegeleider en Actro YOU volledig uittrekbare ladegeleider
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 1 behuizing rechts
- 1 activator + bevestigingsmateriaal (schroeven voor behuizing)
- 1 afstandsplaat

Bestelnr.	VE
9 351 498	1/10 set

Montagehulp

- Montagehulp om de activator te positioneren tegen de achterwand van de schuiflade

Bestelnr.	VE
9 344 054	1/10 st.

Opmerkingen

- Vergrendelingsstangen Stop Control Plus 1220

New

Vergrendelingsstangen Stop Control Plus, rijboring 32

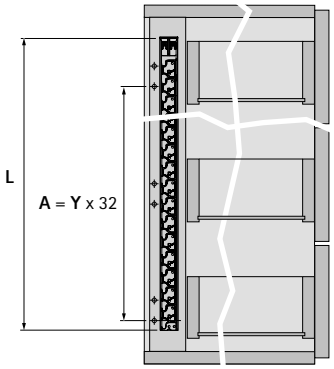

- Voorkomt het uittrekken en uitlopen van twee of meer schuifladen
- **Keuze van de goede vergrendelingsstang:**
  de lengte van vergrendelingsstang L = boorafstand A + 73 mm

Opmerkingen:
- Het is niet mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten
- Andere lengtes op aanvraag

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
361	**1 067 489**	1/200 st.
393	**1 067 490**	1/200 st.
425	**1 067 491**	1/200 st.
457	**1 067 492**	1/200 st.
489	**1 075 699**	1/200 st.
521	**1 067 493**	1/200 st.
553	**1 067 384**	1/200 st.
585	**1 066 945**	1/200 st.
617	**1 067 386**	1/200 st.
649	**1 067 388**	1/200 st.
713	**1 067 392**	1/200 st.
777	**1 067 396**	1/100 st.
841	**1 067 400**	1/200 st.
937	**1 066 942**	1/200 st.
969	**1 067 406**	1/200 st.
1033	**1 067 410**	1/100 st.
1065	**1 067 412**	1/100 st.
1129	**1 067 416**	1/200 st.

New

Vergrendelingskop voor Stop Control Plus vergrendelingsstangen

- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 037 242	1/200 st.

Planningsmaten: centrale verbinding



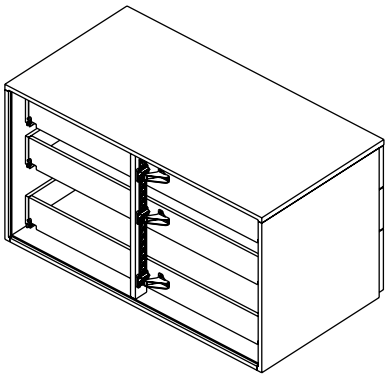

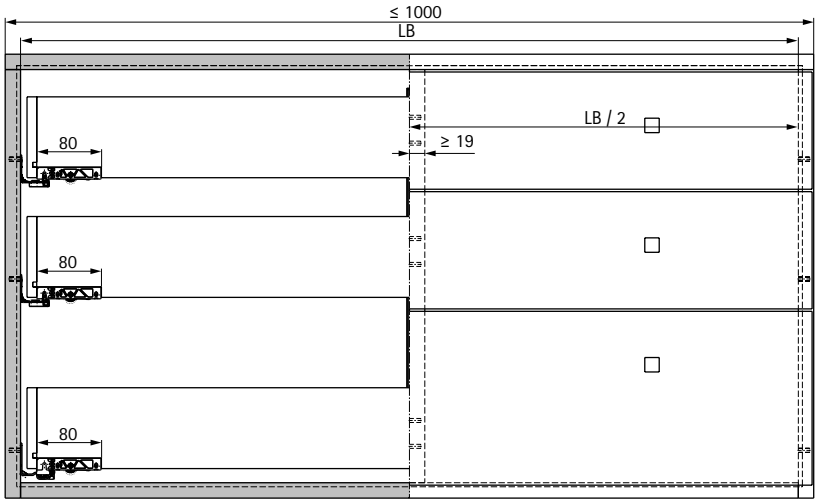

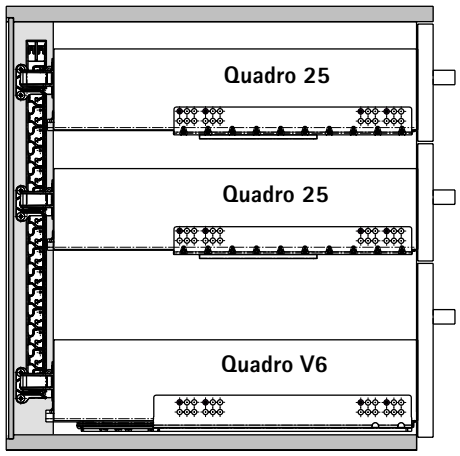

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

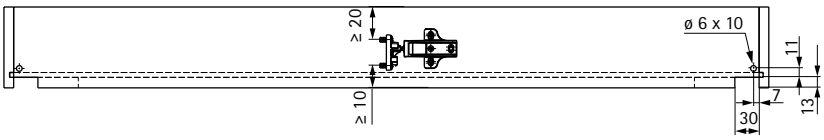

De achterwand en traverse moeten vast met elkaar verbonden zijn met schroeven

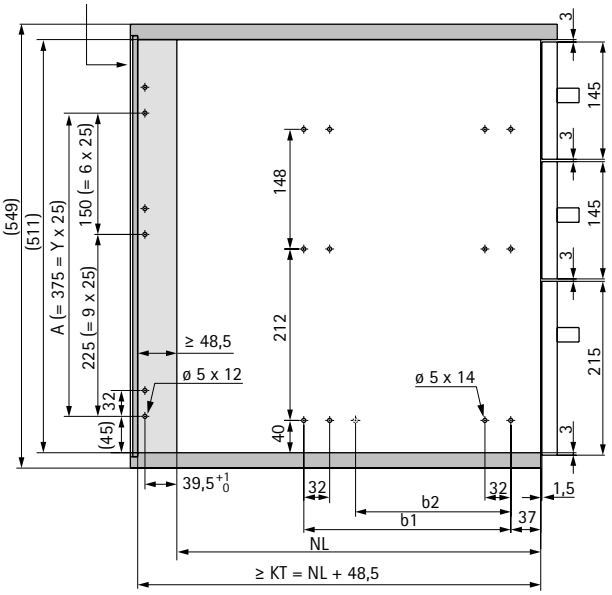

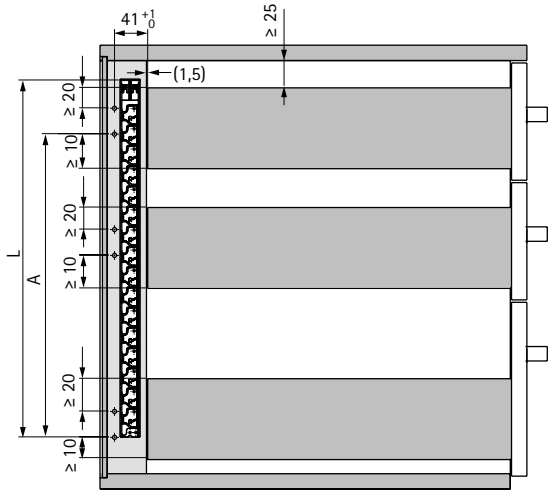

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

Planningsmaten: centrale verbinding



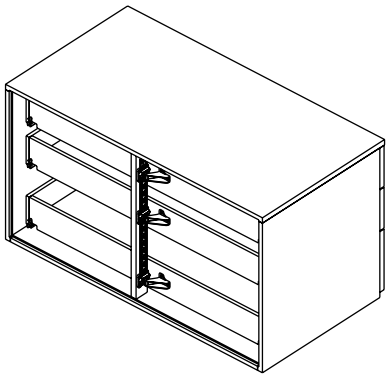

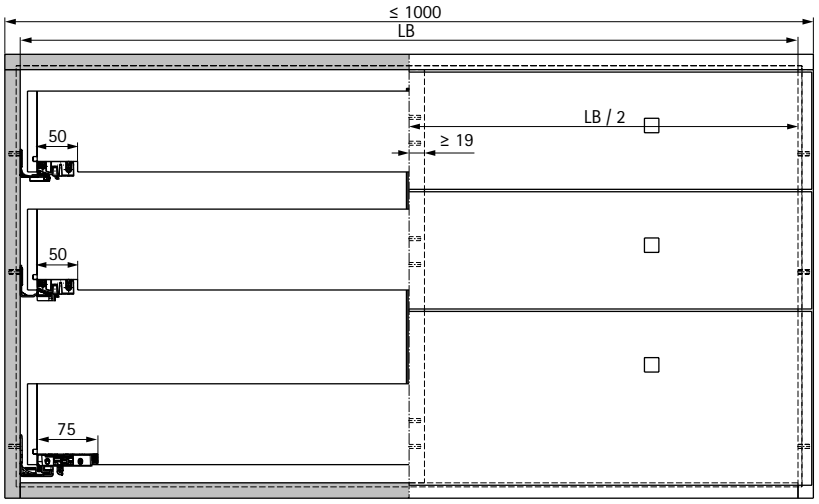

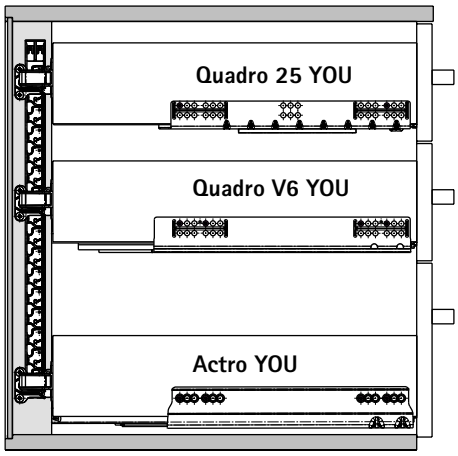



Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

De achterwand en traverse moeten vast met elkaar verbonden zijn met schroeven

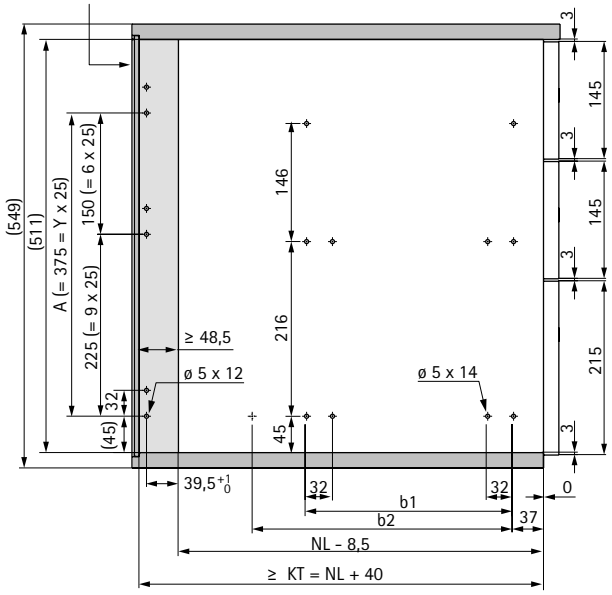

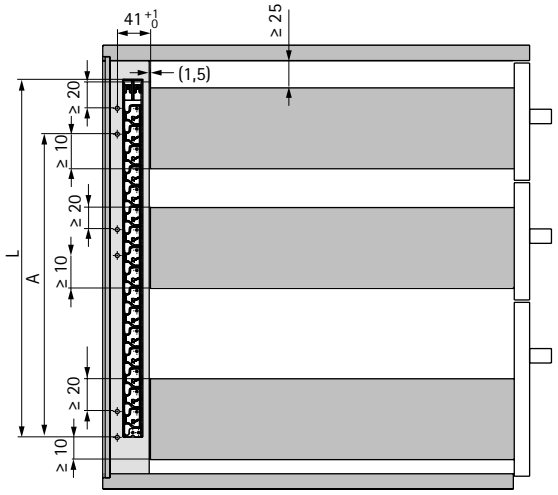

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

Planningsmaten: verbinding aan de rechterzijde





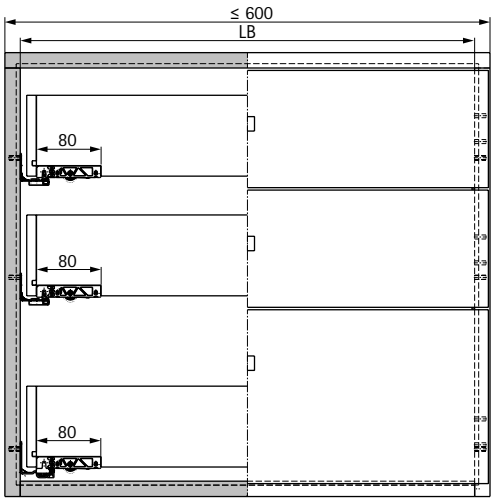

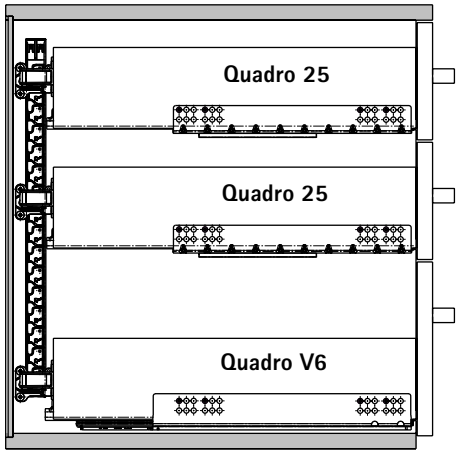

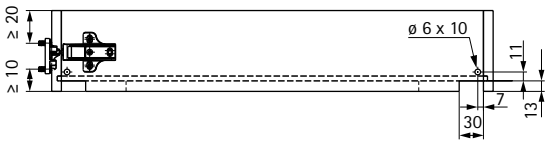

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

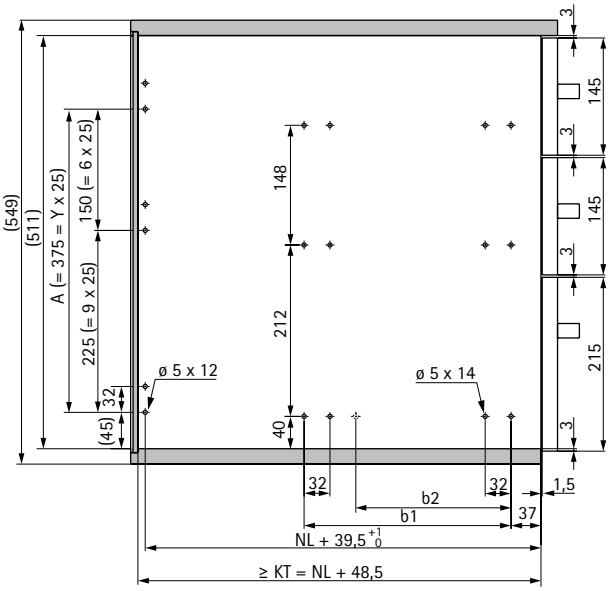

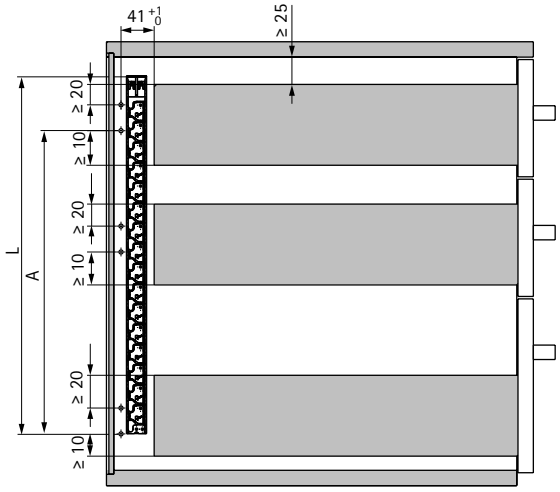

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

Planningsmaten: verbinding aan de rechterzijde





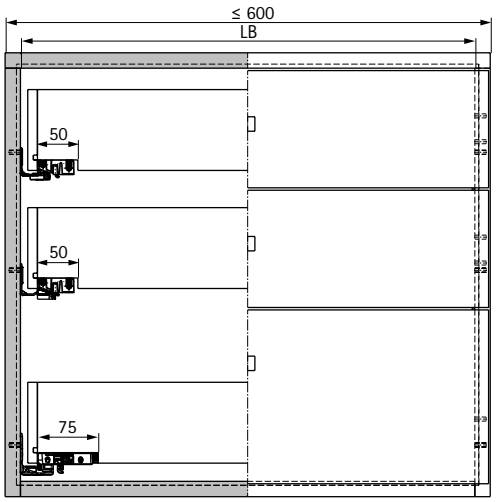

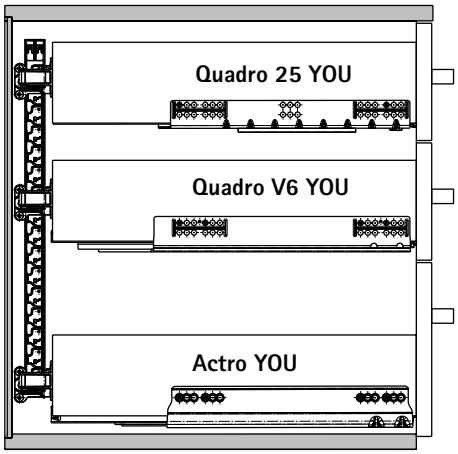

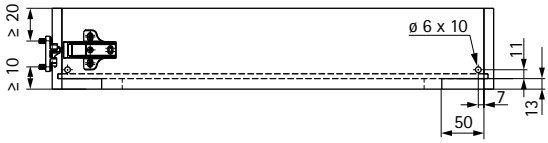

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

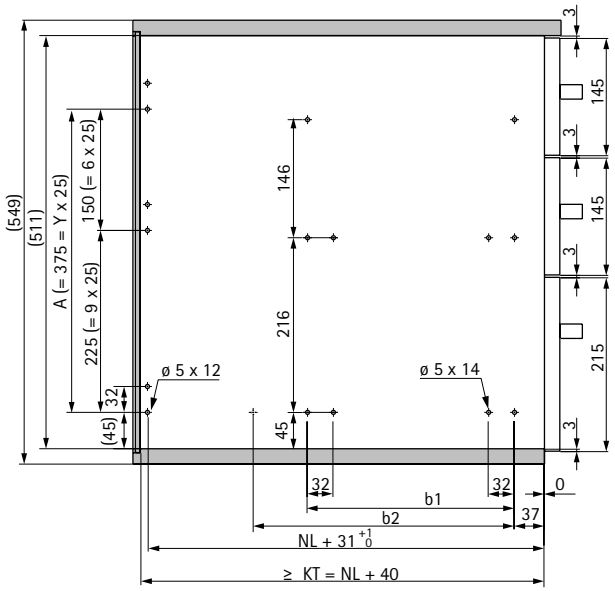

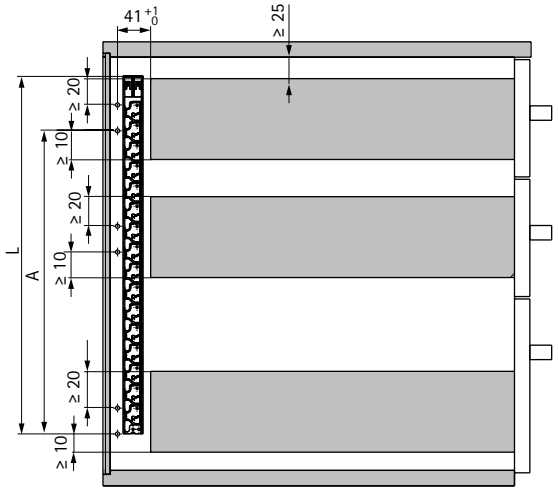

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

Planningsmaten: centrale verbinding



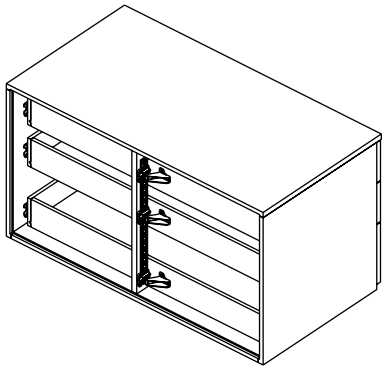

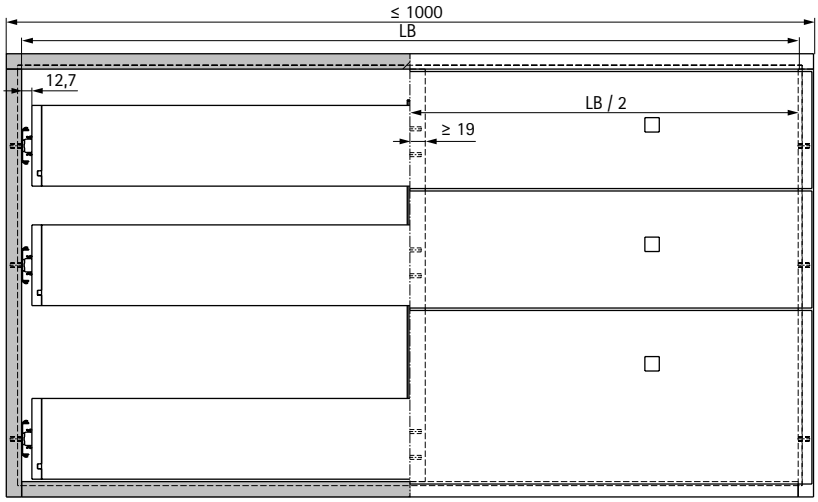

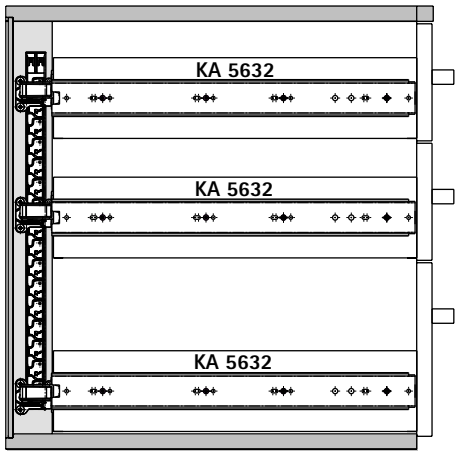



Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

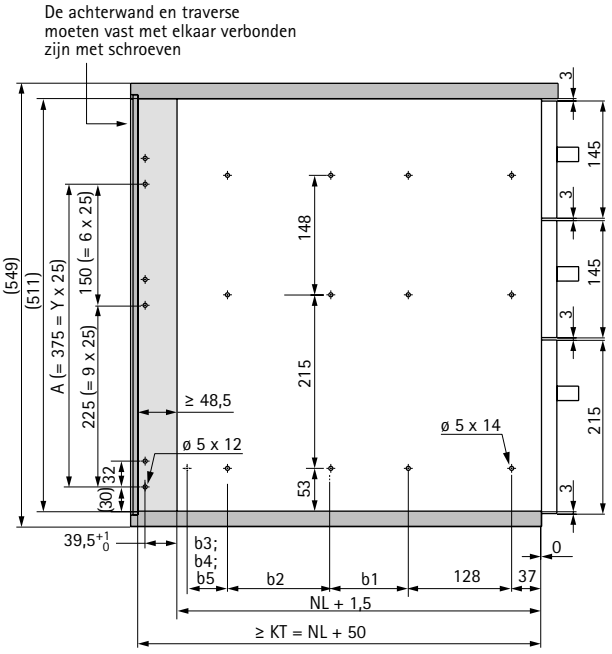

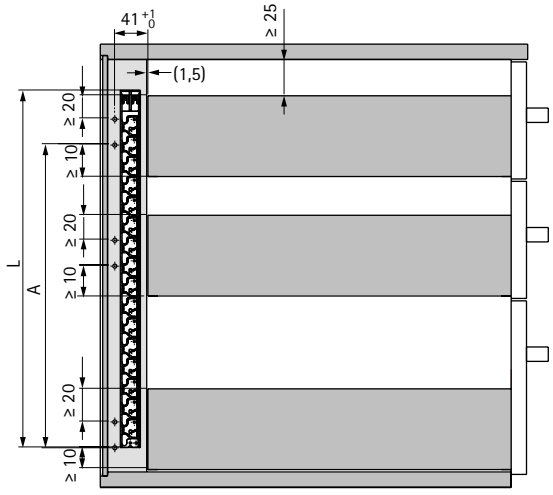

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

Planningsmaten: verbinding aan de rechterzijde





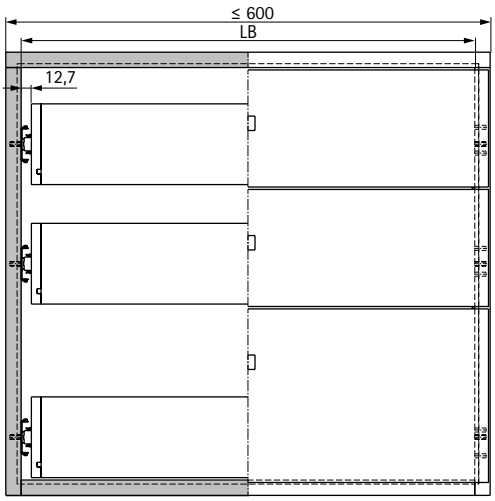

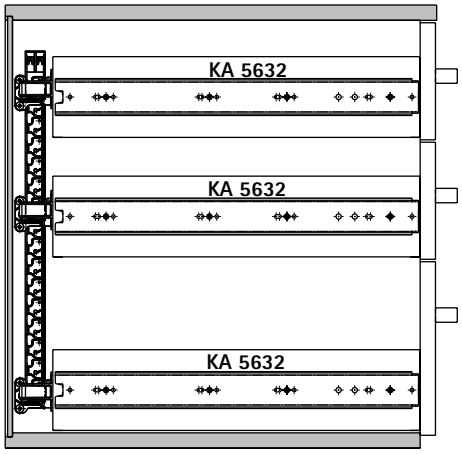

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

Rijboring 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Rijboring 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

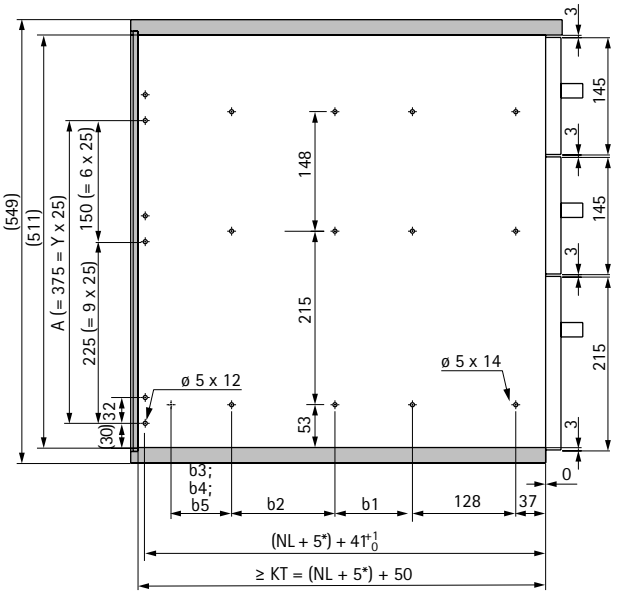

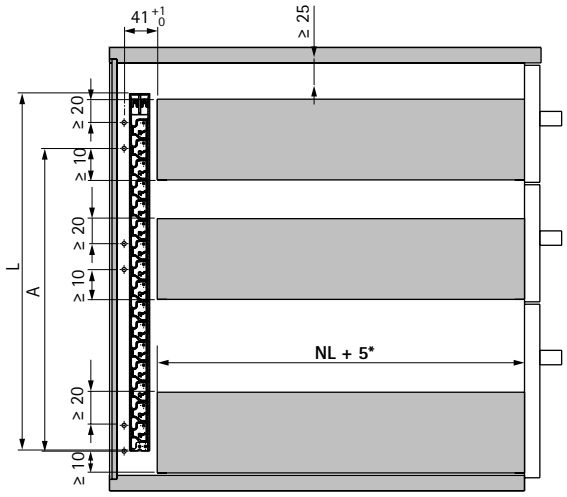

NL = de nominale lengte van het gekozen product. De afmetingen b1 (b2) zijn te vinden in de informatie van het gekozen product.

Y = aantal rastersprongen tussen de behuizingen

***Alleen bij toepassing van een KA 4532 wordt (NL + 5) verhoogd naar (NL +10)**

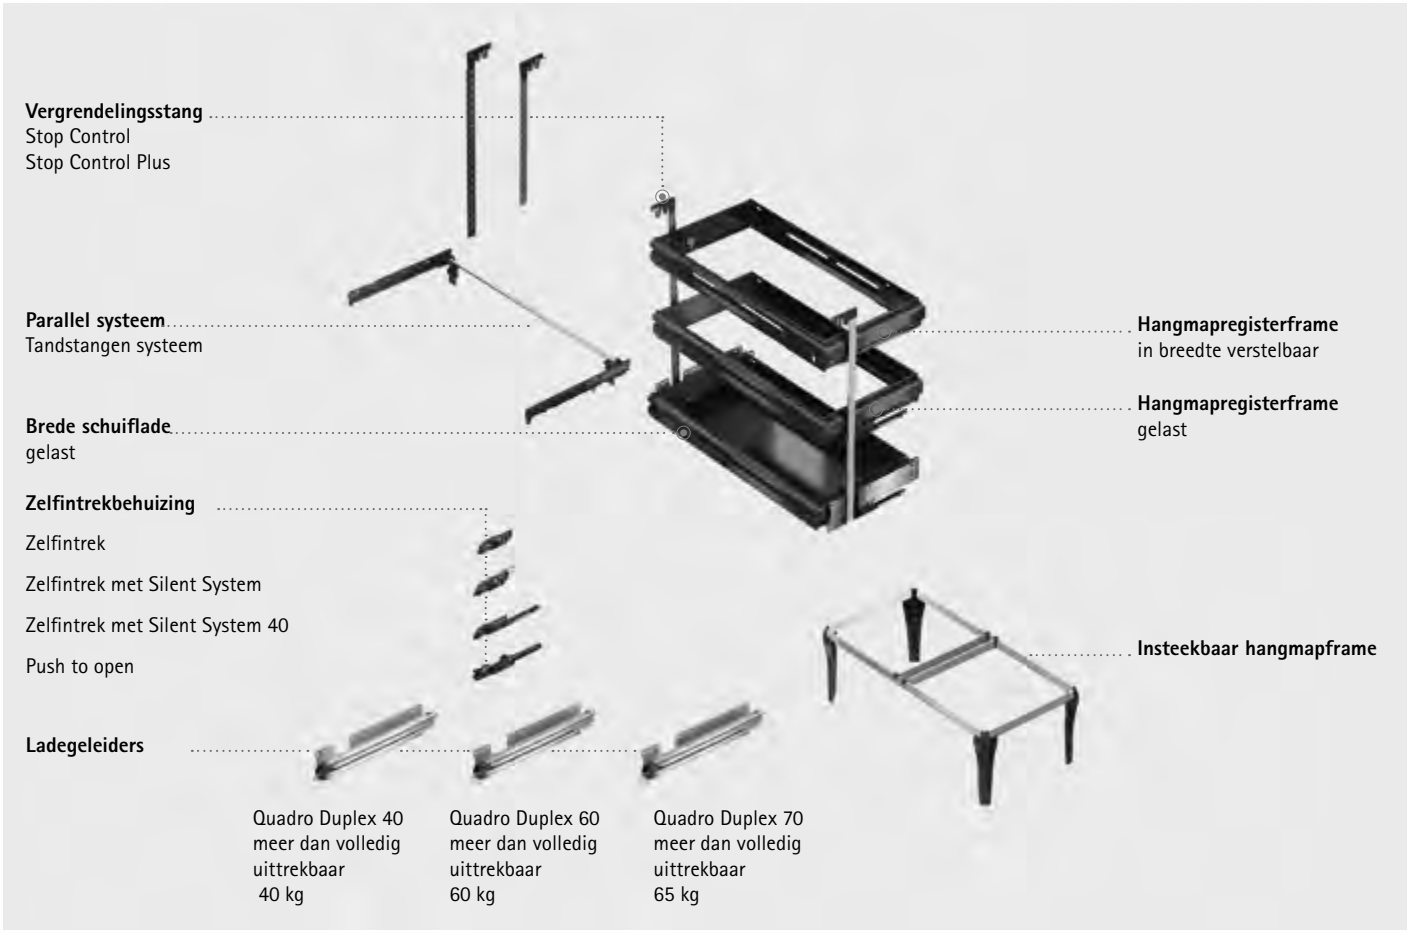

Kantoorkasten die echt in de smaak vallen

Wat zijn goede kantoorkasten? Deze zouden vooral ergonomisch, overzichtelijk en hoogwaardig moeten zijn. Met modulaire systemen van Hettich voldoet u voor de volle 100% aan deze eisen.

Het platform is de basis van het succes. De systeemcomponenten zijn perfect op elkaar afgestemd en kunnen naar believen gecombineerd worden. Dat maakt niet alleen verschillende functies mogelijk, maar ook een op het betreffende marktsegment afgestemd prijs- en kwaliteitsniveau.

Veel ruimte en overzicht:
hangmapregisterframe Systema Top 2000.

Overzichtelijk sorteren:
alle documenten zijn snel bij de hand en overzichtelijk gesorteerd.

Perfect loopgedrag en enorme stabiliteit:
dankzij het optionele parallelle systeem.

hettich.com/short/b42536

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Beslagsystemen voor organisatie met kastenwanden
Assortimentsoverzicht **1230 - 1231**



Hangmapregisterframes met parallel systeem
voor 400 mm kastdiepte met parallel systeem **1232**
voor 600 mm kastdiepte met parallel systeem **1242**

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe
voor 400 mm kastdiepte **1233**
voor 600 mm kastdiepte **1243**
voor 316 mm kastdiepte / schuifdeurkast **1252**

Brede schuiflade
voor 400 mm kastdiepte met parallel systeem **1234**
voor 600 mm kastdiepte met parallel systeem **1244**

Toebehoren, organisatie-elementen **1259**

Sluitsystemen
Stop Control **1270 - 1271**
Stop Control Plus **1270 - 1271**

Technische informatie
- **Kwaliteitscriteria** **1278**

hettich.com/short/985373

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

Hangmapregisterframes
Kastdiepte 400 mm
Systema Top 2000

1232

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe
Kastdiepte 400 mm
Systema Top 2000
1233

Brede schuiflade
Kastdiepte 400 mm
Systema Top 2000

1234

Hangmapregisterframes
Kastdiepte 600 mm
Systema Top 2000

1242

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe
Kastdiepte 600 mm
Systema Top 2000
1243

Brede schuiflade
Kastdiepte 600 mm
Systema Top 2000

1244

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe
Kastdiepte 316 mm
Systema Top 2000
1252

Toebehoren, organisatie-elementen

1258 - 1259

Sluitsysteem Stop Control
voor kastenwanden
Systema Top 2000

1272 - 1273

Sluitsysteem Stop Control Plus
voor kastenwanden
Systema Top 2000

1274 - 1275

Ladegeleider voor bureaubladen Quadro 25
Systema Top 2000

1277

Hangmapregisterframe

- Voor eindeloze- en kastbouwwijze
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 60
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het hangmapregisterframe
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Minimale fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor Hangmapregisterframe en brede schuiflade
- 2,5 hoogte-eenheden HE (160 mm) voor SysTech zijwand

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren
- Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Kastbreedte mm	Indeling DIN A4	Uitwendige breedte AB mm	Inwendige breedte IB mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
				aluminium-kleurig	**zwart**	
435	1 x A4	371	325	**9 011 894**	**1 073 339**	1/120 st.
600	1 x A4 + rest	536	490	**9 008 077**	**1 054 412**	1/80 st.
800	2 x A4	736	690	**9 007 214**	**1 051 428**	1/60 st.
900	2 x A4 + rest	836	790	**9 011 907**	**1 064 097**	1/40 st.
1000	2 x A4 + rest	936	890	**9 011 908**	**1 054 417**	1/40 st.
1200	3 x A4 + rest	1136	1090	**9 011 910**	**1 054 390**	1/40 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij hangmapregisterframe en brede schuiflade
- Kast met fronten = 372 mm
- Kast met draaideuren = 392 mm

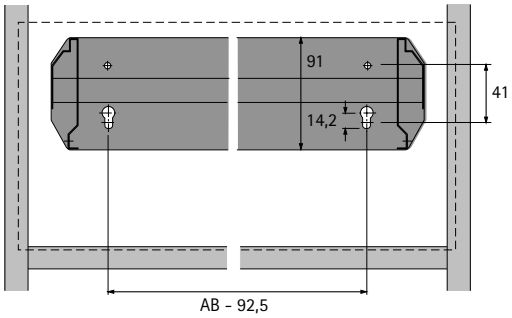

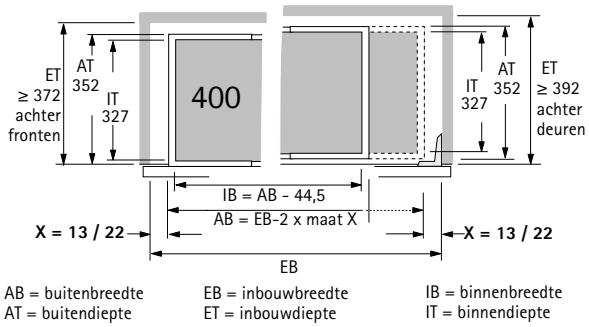

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1236
- Frontsteunen 1239 - 1240
- Ladegeleiders 1235

hettich.com/short/6eb25c

Kastdiepte 400 mm

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe Systema Top 2000

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede kantoorkasten te maken
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 60
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het Hangmapregisterframe
- Opschuifmontage zonder gereedschap
- gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor Hangmapregisterframe en brede schuiflade

Set bestaat uit:
- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Uitwendige breedte AB mm	Inbouwbreedte EB mm	Bestelnr. / kleur		VE
		aluminium-kleurig	zwart	
368 - 540	394 - 584	**9 011 416**	**1 084 126**	1 st.
534 - 706	560 - 750	**9 011 417**	**1 084 127**	1 st.
700 - 872	726 - 916	**9 011 418**	**1 084 128**	1 st.
866 - 1038	892 - 1082	**9 011 419**	**1 084 129**	1 st.
1032 - 1204	1058 - 1248	**9 011 420**	**1 084 130**	1 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij traploos verstelbaar hangmapregisterframe
- Kast met fronten = 372 mm
- Kast met draaideuren = 392 mm

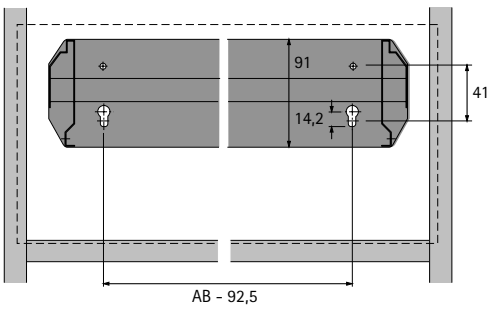

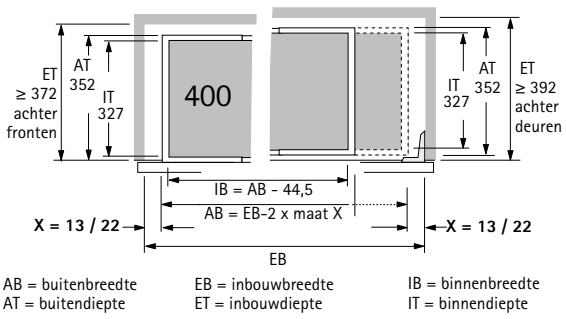

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1236
- Frontsteunen 1239 - 1240
- Ladegeleiders 1235

hettich.com/short/0fa299

Brede schuiflade

- Voor eindeloze- en kastbouwwijze
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 60
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan de brede schuiflade
- Opschuifmontage zonder gereedschap
- Gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren
- Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Kastbreedte mm	Uitwendige maatvoeringen mm	Inliggende maatvoering mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
435	371 x 352	325 x 326	**0 077 949**	1/120 st.
600	536 x 352	490 x 326	**1 054 549**	1/80 st.
800	736 x 352	690 x 326	**1 054 134**	1/60 st.
900	836 x 352	790 x 326	**1 078 965**	1/40 st.
1000	936 x 352	890 x 326	**1 054 804**	1/40 st.
1200	1136 x 352	1090 x 326	**1 054 808**	1/40 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij hangmapregisterframe en brede schuiflade
- Kast met fronten = 372 mm
- Kast met draaideuren = 392 mm

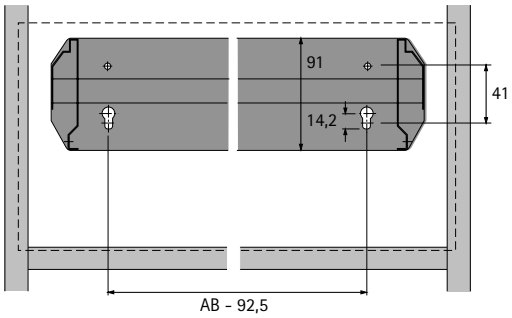

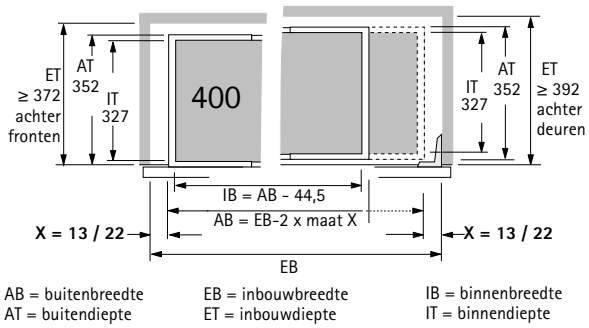

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1236
- Frontsteunen 1239 - 1240
- Ladegeleiders 1235

hettich.com/short/8dd4a6

Ladegeleiders Quadro Duplex 60

- Met differentiaalrol
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm
- Belastbaarheid 60 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- Max. fronthoogte 5 HE (320 mm)
- Min. fronthoogte 2 HE (128 mm) voor brede schuiflade en hangmapframe

Opmerkingen:
- Vergrendelingsstangen Stop Control en Stop Control Plus a.u.b. apart bestellen
- Behuizing met of zonder zelfintrek / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Montagepositie: 37 - 320 mm

Ladegeleiders Quadro Duplex 60 (set)

Constructiewijze	Aanslagzijde	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr.**	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	links / rechts	372	**9 078 681**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	links / rechts	372	**9 078 694**	1 set

Constructie Quadro Duplex met hangmapframe / brede schuiflade

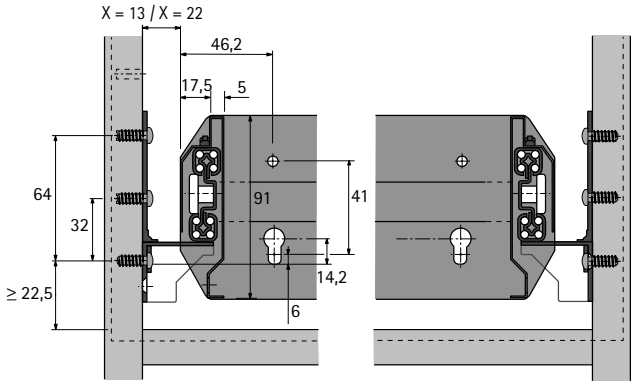

- Kastmaten voor Quadro Duplex met hangmapregisterframe / brede schuiflade

Kaderbreedte AB mm	**Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm**	**Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Constructie Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

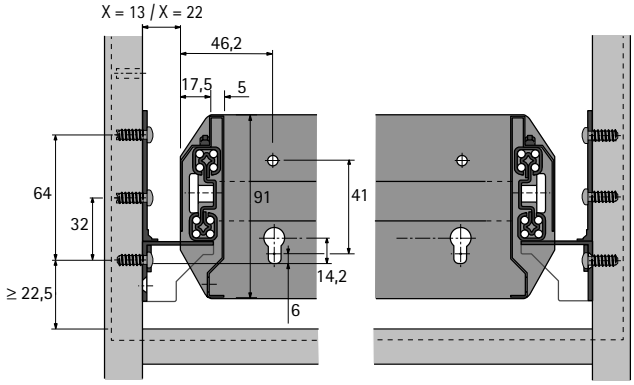

- Kastmaten voor Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

Kaderbreedte AB mm	**Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm**	**Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Opmerkingen

- Vergrendelingsstang 1273, 1275
- Behuizing 1237

hettich.com/short/1fd404

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Vernikkeld staal

Schroefaanbevelingen:
- Quadro Duplex = 8 stuks per set

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 st.

Frontbevestigingsschroef

- Verzinkt staal

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 st.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 st.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 st.
ø 5 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 384**	200 st.
ø 6,3 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 386**	200 st.

Zelfintrekbehuizing

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 709**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 710**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden met demping Silent System

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 711**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 712**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System 40

- Voor zelfintrek aan beide zijden
- Voor ladegeleiders Quadro Duplex X = 13 mm
- Voor bijzonder zachte en stille zelfintrek

Set bestaat uit:
- 1 set zelfintrekbehuizing
- 1 set trekstukken
- 1 set activator
- Schroeven
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
aluminiumkleurig	**9 209 847**	1 set
zwart	**9 208 385**	1 set

Behuizing met Push to open voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Met Push to open
- Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm

Set bestaat uit:
- 1 set behuizing met Push to open
- 1 activator
- 1 schroef ter bevestiging van de activator

Opmerkingen:
- Alleen te gebruiken in combinatie met parallel systeem
- Alleen te gebruiken met sluitsysteem Stop Control Plus

Kleur	Bestelnr.	VE
aluminiumkleurig	**9 134 833**	1 set
zwart	**9 134 832**	1 set

hettich.com/short/4a3b08

Parallel systeem voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

- Geschikt voor hangmapregisterframes en brede schuifladen
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 2 tandstangen links / rechts
- 2 aanslagarrêteringen links / rechts (alleen bij X = 13 mm)
- 2 tandwiellagers links / rechts
- 2 tandwielen
- 2 tandstangverlengingen

Opmerkingen:
- Tandwielas steeds in de passende lengte meebestellen!

Complete set

Constructiewijze	**Bestelnr.**	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**0 040 433**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**0 040 435**	1 set

Tandwielas voor parallel systeem Systema Top 2000

- Voor inbouwbreedtes voor de montage van 394 - 1180 mm
- Kan individueel worden ingekort
- Aluminium

Inbouwbreedte voor de montage mm	**Bestelnr.**	VE
394 - 780	**0 040 437**	1 st.
763 - 980	**0 040 443**	1 st.
963 - 1180	**0 040 444**	1 st.

hettich.com/short/fd7eb6

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
links / rechts	**0 020 592**	**0 075 555**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

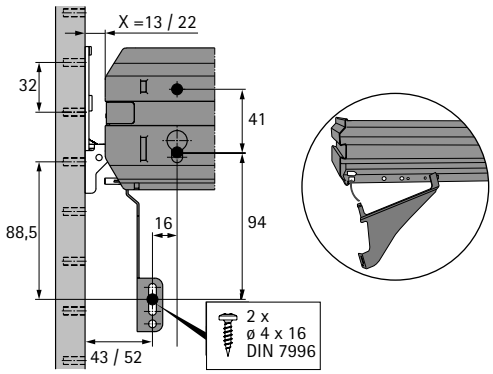

Instelbare frontsteun voor hangmapregisterframes

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	Bestelnr. / kleur		VE
	aluminium-kleurig	zwart	
links / rechts	**9 208 478**	**9 208 483**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

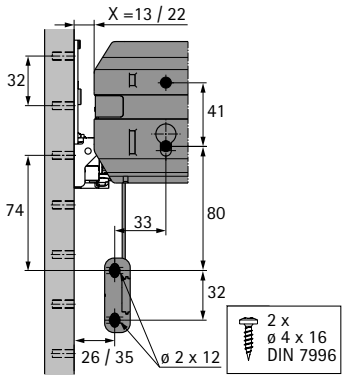

hettich.com/short/dc3d54

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 set

Montage met brede schuiflade

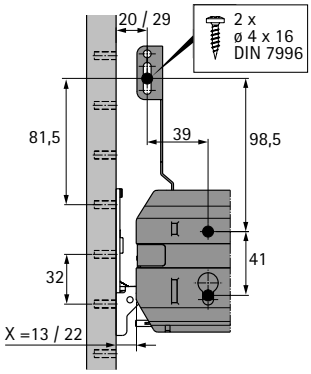



Instelbare frontsteun voor brede schuiflade

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**9 186 463**	1 set

Montage met brede schuiflade

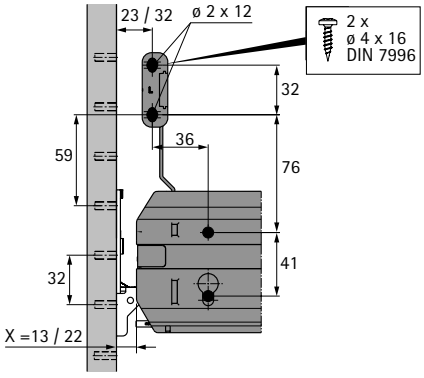

hettich.com/short/dc3d54

Hangmapregisterframes

- Voor eindeloze- en kastbouwwijze
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 70
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het hangmapregisterframe
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren
- Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Kastbreedte mm	Indeling DIN A4	Uitwendige breedte AB mm	Inwendige breedte IB mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
435	1 x A4	371	325	**0 078 045**	1/80 st.
600	1 x A4 + rest	536	490	**0 075 623**	1/40 st.
800	2 x A4	736	690	**1 051 431**	1/40 st.
1000	2 x A4 + rest	936	890	**1 054 424**	1/20 st.
1200	3 x A4 + rest	1136	1090	**1 054 429**	1/20 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij hangmapregisterframe en brede schuiflade
- Kast met fronten = 538 mm
- Kast met draaideuren = 558 mm

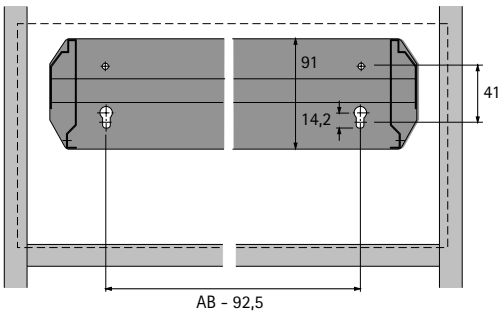

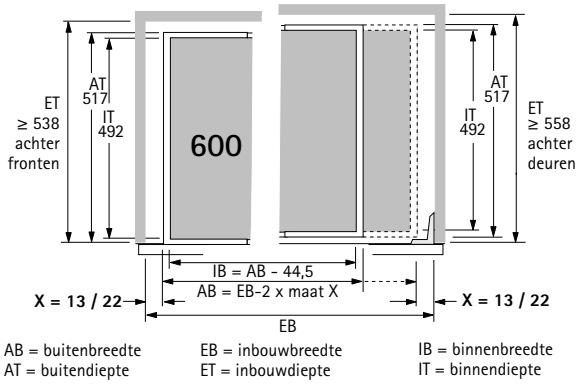

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1246
- Frontsteunen 1248 - 1249
- Ladegeleiders 1245

hettich.com/short/6eb25c

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede kantoorkasten te maken
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 70
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het hangmapregisterframe
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

Set bestaat uit:
- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Uitwendige breedte AB mm	Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
368 - 540	394 - 584	**1 084 136**	1 st.
700 - 872	726 - 916	**1 084 138**	1 st.
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 139**	1 st.
1032 - 1204	1058 - 1248	**1 084 140**	1 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij traploos verstelbaar hangmapregisterframe
- Kast met fronten = 538 mm
- Kast met draaideuren = 558 mm

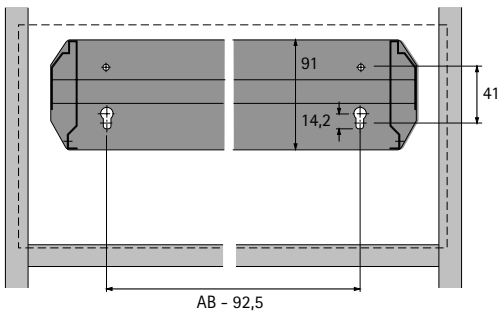

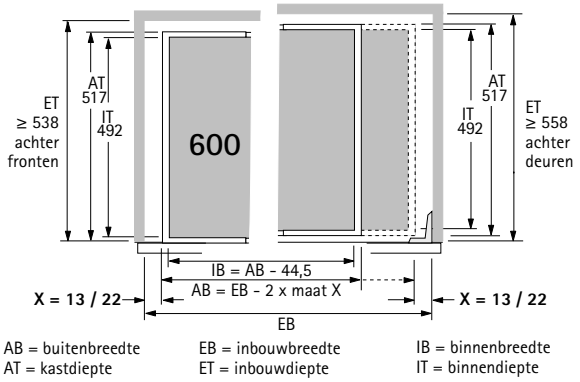

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1246
- Frontsteunen 1248 - 1249
- Ladegeleiders 1245

hettich.com/short/0fa299

Brede schuiflade

- Voor eindeloze- en kastbouwwijze
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 70
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan de brede schuiflade
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren
- Bij toepassing achter draaideuren wordt een afdekprofiel geadviseerd

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Kastbreedte mm	Uitwendige maatvoeringen mm	Inliggende maatvoering mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
435	371 x 517	325 x 491	**1 080 190**	1/80 st.
600	536 x 517	490 x 491	**1 065 664**	1/40 st.
800	736 x 517	690 x 491	**1 065 665**	1/40 st.
1000	936 x 517	890 x 491	**1 054 813**	1/20 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij hangmapregisterframe en brede schuiflade
- Kast met fronten = 538 mm
- Kast met draaideuren = 558 mm

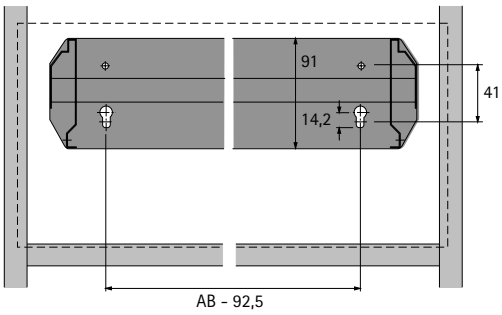

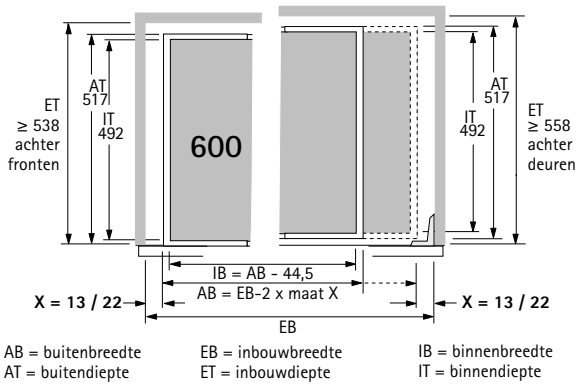

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontbevestigingsschroeven 1246
- Frontsteunen 1248 - 1249
- Ladegeleiders 1245

hettich.com/short/8dd4a6

Ladegeleiders Quadro Duplex 70 (set)

- Met differentiaalrol
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm
- Belastbaarheid 65 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- Max. fronthoogte 5 HE (320 mm)
- Min. fronthoogte 2 HE (128 mm) voor brede schuiflade en hangmapregisterframe

Opmerkingen:
- Vergrendelingsstangen Stop Control en Stop Control Plus a.u.b. apart bestellen
- Behuizing met of zonder zelfintrek / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Montagepositie: 37 - 320 mm

Ladegeleiders Quadro Duplex 70 (set)

Constructiewijze	Aanslagzijde	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr.**	VE
Voor kastbouwwijze X = 13 mm	links / rechts	538	**9 078 717**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze X = 22 mm	links / rechts	538	**9 078 719**	1 set

Constructie Quadro Duplex met hangmapregisterframe / brede schuiflade

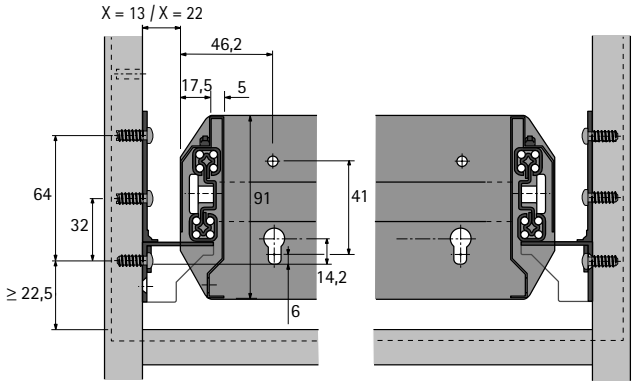

- Kastmaten voor Quadro Duplex met hangmapregisterframe / brede schuiflade

Kaderbreedte AB mm	**Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm**	**Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Constructie Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

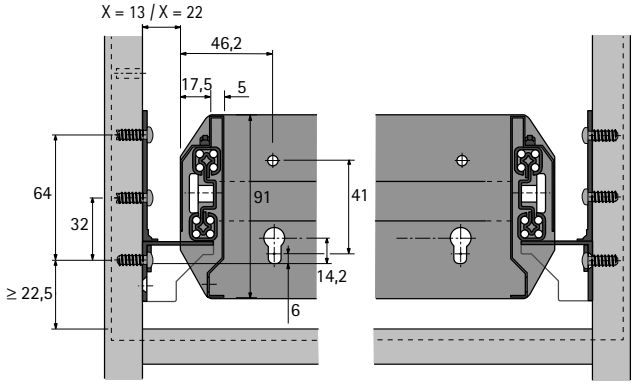

- Kastmaten voor Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

Kaderbreedte AB mm	**Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm**	**Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Opmerkingen

- Vergrendelingsstang 1273, 1275
- Behuizing 1247

hettich.com/short/71a1a4

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Vernikkeld staal

Schroefaanbevelingen:
- Quadro Duplex = 8 stuks per set

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 st.

Frontbevestigingsschroef

- Verzinkt staal

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 st.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 st.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 st.
ø 5 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 384**	200 st.
ø 6,3 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 386**	200 st.

Zelfintrekbehuizing

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 709**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 710**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden met demping Silent System

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 711**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 712**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System 40

- Voor zelfintrek aan beide zijden
- Voor ladegeleiders Quadro Duplex X = 13 mm
- Voor bijzonder zachte en stille zelfintrek

Set bestaat uit:
- 1 set zelfintrekbehuizing
- 1 set trekstukken
- 1 set activator
- Schroeven
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
zwart	**9 208 385**	1 set

Behuizing met Push to open voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Met Push to open
- Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm

Set bestaat uit:
- 1 set behuizing met Push to open
- 1 activator
- 1 schroef ter bevestiging van de activator

Opmerkingen:
- Alleen te gebruiken in combinatie met parallel systeem
- Alleen te gebruiken met sluitsysteem Stop Control Plus

Kleur	Bestelnr.	VE
zwart	**9 134 832**	1 set

hettich.com/short/4a3b08

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

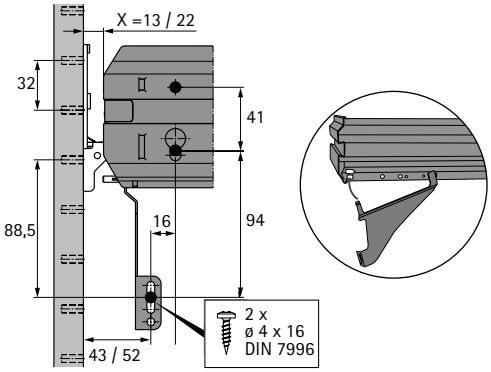

Instelbare frontsteun voor hangmapregisterframes

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**9 208 483**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

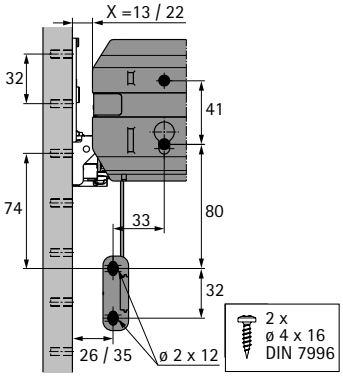

hettich.com/short/dc3d54

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 set

Montage met brede schuiflade

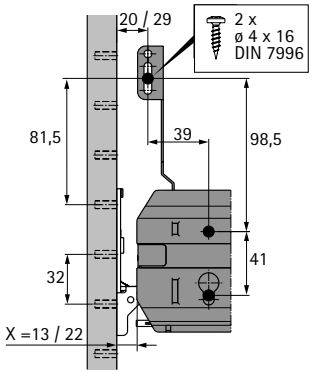



Instelbare frontsteun voor brede schuiflade

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**9 186 463**	1 set

Montage met brede schuiflade

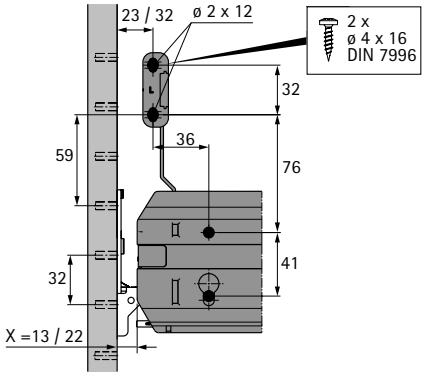

hettich.com/short/dc3d54

Parallel systeem voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

- Geschikt voor hangmapregisterframes en brede schuifladen
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 2 tandstangen links / rechts
- 2 aanslagarrêteringen links / rechts (alleen bij X = 13 mm)
- 2 tandwiellagers links / rechts
- 2 tandwielen
- 2 tandstangverlengingen

Opmerkingen:
- Tandwielas steeds in de passende lengte meebestellen!

Complete set

Constructiewijze	**Bestelnr.**	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**0 040 434**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**0 040 436**	1 set

Tandwielas voor parallel systeem Systema Top 2000

- Voor inbouwbreedtes voor de montage van 394 - 1180 mm
- Kan individueel worden ingekort
- Aluminium

Inbouwbreedte voor de montage mm	**Bestelnr.**	VE
394 - 780	**0 040 437**	1 st.
763 - 980	**0 040 443**	1 st.
963 - 1180	**0 040 444**	1 st.

hettich.com/short/fd7eb6

Traploos in breedte verstelbaar hangmapregisterframe

- Maakt het mogelijk om willekeurig brede kantoorkasten te maken
- Eenvoudige kastplanning van wand tot wand
- Ook om probleemloos achteraf bestaande kasten mee uit te rusten
- Voor inbouw in kasten met fronten of draaideuren
- Te gebruiken met ladegeleiders Quadro Duplex 40
- Trekstukken zijn voorgemonteerd aan het hangmapregisterframe
- Gereedschapsloze opschuifmontage
- Gepoedercoat staal

Min. fronthoogte bij rijboring 32 mm:
- 2 hoogte-eenheden HE (128 mm) voor hangmapregisterframe en brede schuiflade

Set bestaat uit:
- 1 zijdeel rechts
- 1 zijdeel links
- 2 middenprofielen
- 4 verbindingsdelen
- Randbescherming

Opmerkingen:
- De noodzakelijke fronthoogte is afhankelijk van het organisatie-toebehoren

Technische aanwijzing Quadro Duplex:
- Maat X = 13 mm voor standaardkasten
- Maat X = 22 mm voor kasten met grote deurinsprong

Uitwendige breedte AB mm	Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
368 - 540	394 - 584	**1 084 121**	1 st.
534 - 706	560 - 750	**1 084 122**	1 st.
700 - 872	726 - 916	**1 084 123**	1 st.
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 124**	1 st.

Doorsneetekening

Minimale kastdiepte bij traploos verstelbaar hangmapregisterframe
- Kast met fronten = 316 mm
- Kast met draaideuren = 336 mm

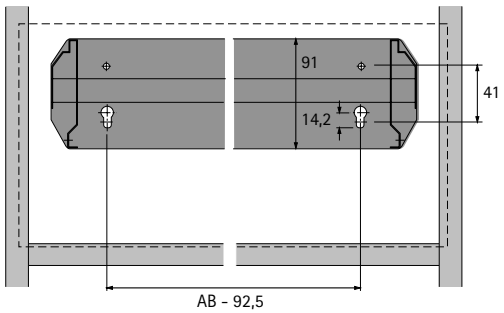

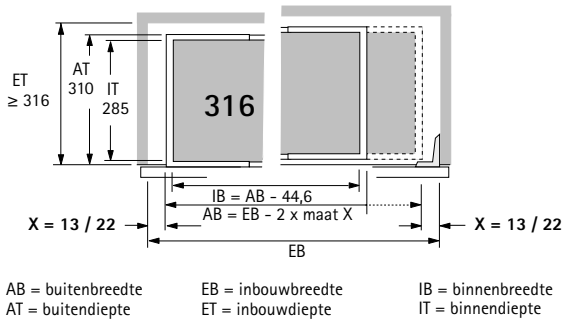

Opmerkingen

- Toebehoren 1258 - 1259
- Frontsteunen 1254
- Frontplaatbevestigingsschroeven 1256
- Ladegeleiders 1253

hettich.com/short/0fa299

Ladegeleiders Quadro Duplex 40 (set)

- Met differentiaalrol
- Meer dan volledig uittrekbaar ca. 33 mm
- Belastbaarheid 40 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal

Min. fronthoogte bijrijboring 32 mm:
- Max. fronthoogte 5 HE (320 mm)
- Min. fronthoogte 2 HE (128 mm) voor brede schuiflade en hangmapregisterframe

Opmerkingen:
- Vergrendelingsstangen Stop Control en Stop Control Plus a.u.b. apart bestellen
- Niet geschikt voor parallel systeem en Push to open
- Behuizing met of zonder zelfintrek / Push to open a.u.b. apart bestellen
- Montagepositie: 37 - 256 mm

Ladegeleiders Quadro Duplex 40 (set)

Constructiewijze	Min. inbouwdiepte mm	**Bestelnr.**	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	316	**9 209 632**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	316	**9 209 633**	1 set

Constructie Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

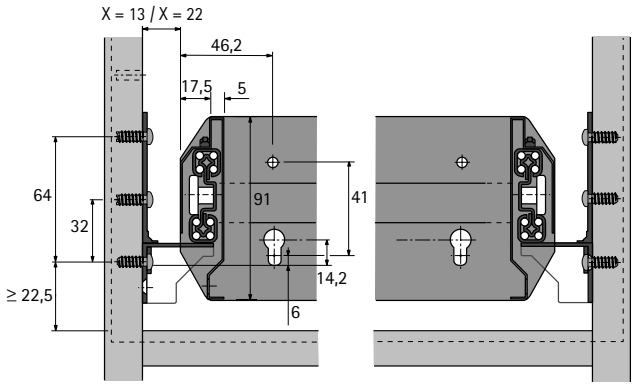

- Kastmaten voor Quadro Duplex met traploos verstelbaar hangmapregisterframe

Kaderbreedte AB mm	**Inbouwbreedte EB mm bij kastbouwwijze maat X = 13 mm**	**Inbouwbreedte EB mm bij eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082

Opmerkingen

- Vergrendelingsstang 1273, 1275
- Behuizing 1255

hettich.com/short/c0249d

Directbevestigingsschroef

- Boordiameter 5 mm
- Spaanplaatkwaliteit volgens EN 320
- Draaimoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Vernikkeld staal

Schroefaanbevelingen:
- Quadro Duplex = 8 stuks per set

Afmetingen mm	**Bestelnr.**	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 st.

Frontbevestigingsschroef

- Verzinkt staal

Afmetingen mm	Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 st.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 st.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 st.
ø 5 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 384**	200 st.
ø 6,3 x 14, kop ø 10,5 (voor voormontage aan het front)	verzinkt	**9 138 386**	200 st.

Zelfintrekbehuizing

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 709**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 710**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System

- Voor ladegeleiders Quadro Duplex
- Voor zelfintrek aan beide zijden met demping Silent System

Constructiewijze	Bestelnr.	VE
Voor kastbouwwijze maat X = 13 mm	**9 078 711**	1 set
Voor eindeloze bouwwijze maat X = 22 mm	**9 078 712**	1 set

Zelfintrekbehuizing met demping Silent System 40

- Voor zelfintrek aan beide zijden
- Voor ladegeleiders Quadro Duplex X = 13 mm
- Voor bijzonder zachte en stille zelfintrek

Set bestaat uit:
- 1 set zelfintrekbehuizing
- 1 set trekstukken
- 1 set activator
- Schroeven
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
zwart	**9 208 385**	1 set

hettich.com/short/4a3b08

Frontsteun

- Ter stabilisatie van het front
- Voor hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

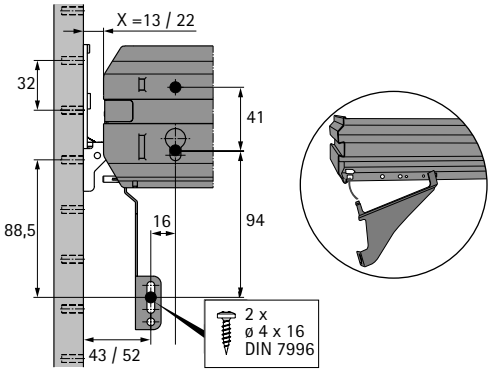

Instelbare frontsteun voor hangmapregisterframes

- Voor traploze neigingsverstelling van het front d.m.v. excenter
- Vanaf 250 mm fronthoogte vereist
- Gepoedercoat staal

Aanslagzijde	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
links / rechts	**9 208 483**	1 set

Montage met hangmapregisterframes

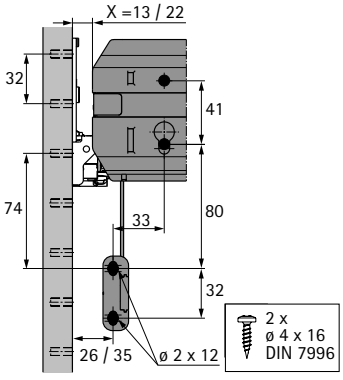

hettich.com/short/dc3d54

Meer efficiëntie – meer succes

Hoe efficiënt er in een kantoor wordt gewerkt hangt in belangrijke mate af van de arbeidsomstandigheden. Organisatiehulpjes in kantoormeubelen leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Belangrijk: de organisatie-elementen van alle kantoormeubelen moeten exact op elkaar worden afgestemd. Dat zal met het Hettich platform geen enkel probleem voor u zijn. Want het biedt de meest veelzijdige functies op basis van één concept. Of het nu aan het schrijfbureau of in de kantoorkasten is. Met brede schuifladen en hangmapregisterframes kunnen kantoormeubels heel individueel worden georganiseerd.

Perfect gesynchroniseerde uittrekbeweging:
parallel systeem.

Ook achter schuifdeuren:
Systema Top 2000 ordent overal.

Zorgt voor structuur:
hangmapframes voor orde op de werkplek.

hettich.com/short/5f9d39

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

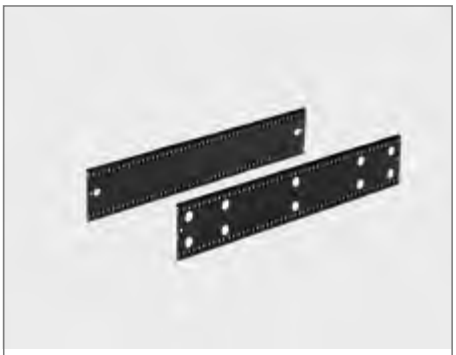

OrgaLine

1260

Afdekprofiel voor hangmapregisterframes en brede schuiflade

1261

Insteekbaar hangmapframe voor 400, 600, 430 en 316 mm kastdiepte

1262 - 1263

Tussenbalken voor insteekbare hangmapframes en hangmapregisterframes

1264

Scheidingswanden

1265

Vakverdelers

1266

Kaartenbanen en draaisteunen

1267

Kaartenbakken en draaisteunen

1268 - 1269

OrgaStripe

1397

OrgaLine

- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 stuks OrgaLine

Opmerkingen:
- Wanneer brede schuifladen met kaartenbanen, vakverdelers of scheidingswanden moeten worden georganiseerd, moet eerst de OrgaLine aan de voor- en achterwanden van de brede schuiflade worden gemonteerd. In combinatie met de scheidingswand kan de OrgaClip ook worden gebruikt als alternatief voor de OrgaLine.

Voor brede schuiflade uitwendige maatvoering AB mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
536	**9 078 220**	1 set
736	**9 078 219**	1 set
936	**9 078 222**	1 set

OrgaClip

- Met de OrgaClip kan de scheidingswand flexibel in de brede lade worden gepositioneerd
- Kunststof

Paginaverwijzing:
- Scheidingswand, zie pagina 1265

Kleur	**Bestelnr.**	VE
zwart	**0 010 128**	1 set

Montage OrgaClip

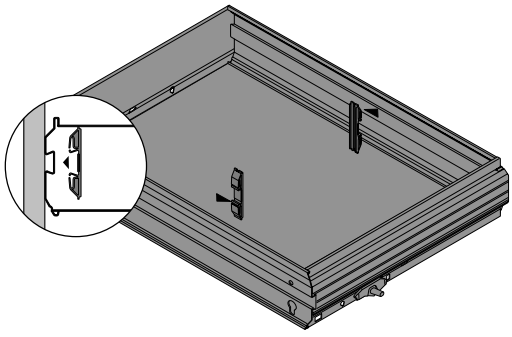

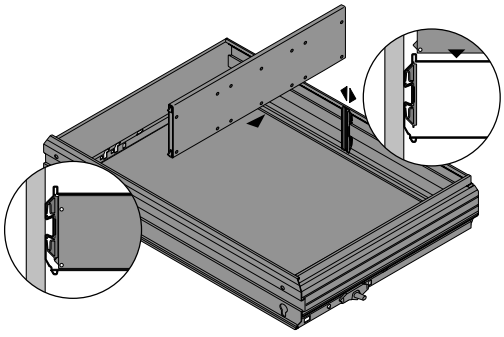

hettich.com/short/4ddc55

Afdekprofiel

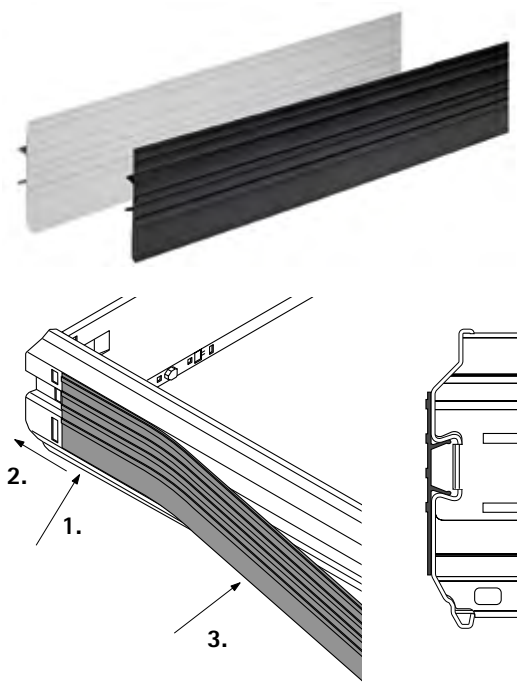

- Voor gebruik bij hangmapregisterframes en brede schuiflade
- Ter afdekking van de bevestigingsgaten bij toepassing achter deuren
- Kunststof

Opmerkingen:
- Kan niet in combinatie met deurafwijzer en in breedte verstelbaar hangmapregisterframe worden gebruikt

Breedte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
736	**9 132 871**	**9 132 813**	1/50 st.
936	**9 133 081**	**9 132 814**	1/50 st.
1136	**9 133 082**	**9 132 815**	1/50 st.

hettich.com/short/abe6ec

Insteekbaar hangmapframe

- Met tussenbalk
- Vernikkeld staal / kunststof

Set bestaat uit:
- 1 insteekbaar hangmapframe
- Tussenbalken, aantal zie tabel

Opmerkingen:
- Insteekbaar hangmapframe kan alleen met een platte achterwand tot 96 mm worden gebruikt.

L mm	H mm	B mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
350	244	350	**9 039 917**	1 set
510	244	350	**9 039 924**	1 set
710	244	350	**9 039 921**	1 set

Insteekbaar hangmapframe indelingstabel

L x H x B mm	Schuiflade Uitwendige breedte mm	Schuiflade Uitwendige diepte mm	Aantal vereiste tussenbalken voor DIN A4 hangmappen	Vereist aantal hangmapframes per schuiflade
350 x 244 x 350	371	352	0	1
510 x 244 x 350	536	352	1	1
710 x 244 x 350	736	352	2	1
350 x 244 x 350	1136	352	0	3

Montage met brede schuiflade

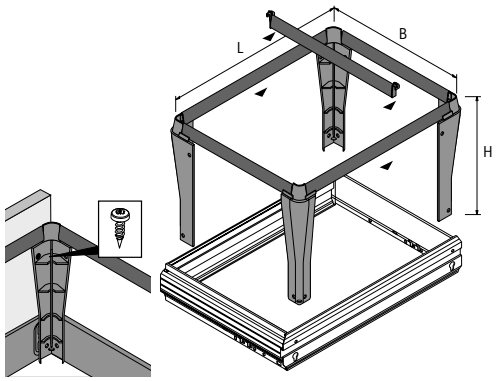

hettich.com/short/7f3102

Tussenbalk

- Voor extra onderverdeling van het insteekbare hangmapframe en hangmapregisterframe
- Clips kunststof
- Vernikkeld staal

Kastdiepte mm	**Bestelnr. / kleur**		VE
	aluminium-kleurig	**zwart**	
400	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 st.
600	**0 048 428**	**9 039 373**	1/100 st.
316	**0 048 429**	**0 046 834**	1/100 st.

Montage op insteekbaar hangmapframe

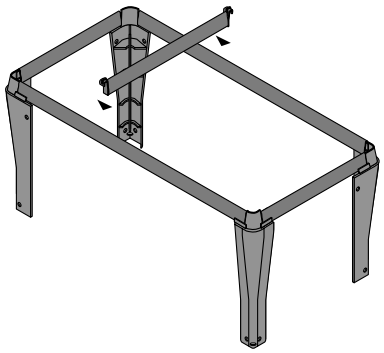

Montage op hangmapregisterframes

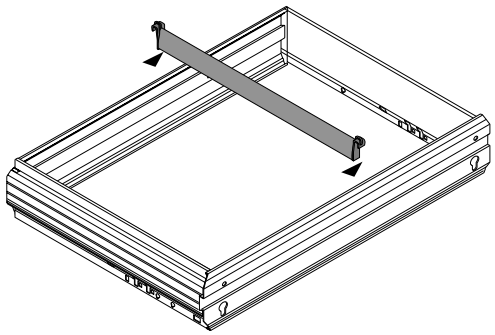

Scheidingswand

- Dubbelwandig met zijdelingse arrêteerpallen
- Arrêtering in de OrgaLine of OrgaClip

Kastdiepte mm	Materiaal	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
400	staal	**1 040 519**	1/25 st.
600	staal	**1 045 466**	1/25 st.

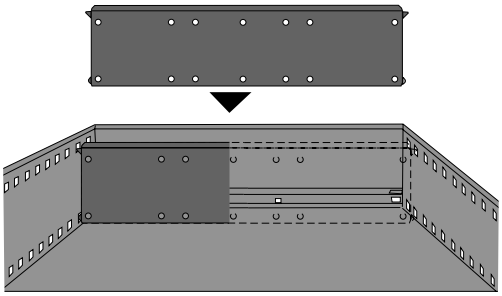

hettich.com/short/9622ce

Vakverdeler

- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat X mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
A5	210	**1 049 068**	1/35 st.
A6	150	**1 040 175**	1/50 st.

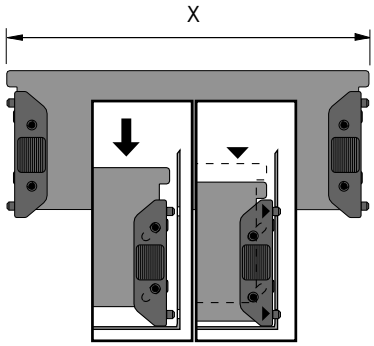

hettich.com/short/9622ce

Kaartenbaan

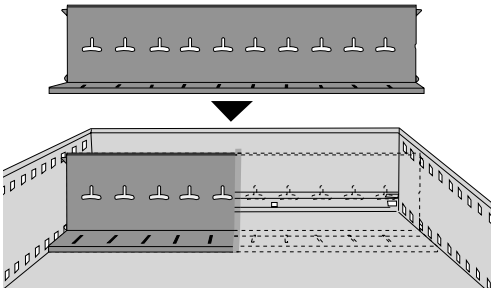

- Voor draaisteunen
- Met zijdelingse arrêteerpallen
- Arrêtering in de OrgaLine
- Gepoedercoat staal

Kastdiepte mm	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
400	**0 075 671**	1 set
600	**0 075 673**	1 set

Draaisteun

- Te gebruiken met kaartenbanen
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- De in de tabel vermelde afmetingen zijn de vereiste fronthoogtes in hoogte-eenheden HE voor rijboringen 25 / 32 min de voegmaat
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat A mm	Maat B mm	Maat H mm	Min. front-hoogte rijboring 25 (mm / HE)	Min. front-hoogte rijboring 32 (mm / HE)	**Bestelnr. / kleur zwart**	VE
A4 dwars	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**1 040 925**	1/30 st.
A5 dwars	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**1 040 926**	1/25 st.

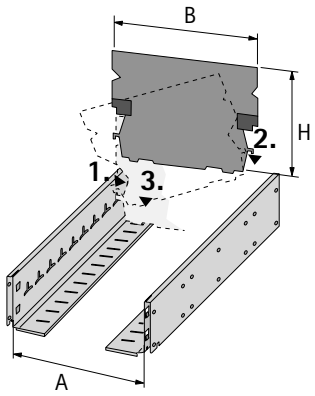

hettich.com/short/4342b5

Kaartenbak

- Gemonteerd, zonder draaisteunen
- Gepoedercoat staal

Opmerkingen:
- Andere afmetingen op aanvraag

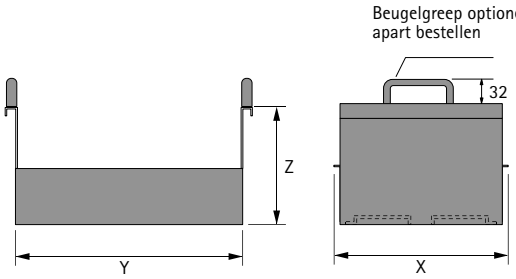

Kastdiepte 400 mm

DIN-formaat	Maat X x Y x Z mm	Bestelnr. / kleur		VE
		aluminium-kleurig	zwart	
A4 dwars	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 st.
A5 dwars	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 st.

Kastdiepte 600 mm

DIN-formaat	Maat X x Y x Z mm	Bestelnr. / kleur		VE
		aluminium-kleurig	zwart	
A5 dwars	228 x 490 x 155	**9 011 507**	**1 076 833**	1 st.

Beugelgreep

- Voor het eenvoudig in- en uithangen en transporteren van de kaartenbak
- Met bevestigingsschroeven
- Staal ø 7 mm, 32 mm hoog
- Mat vernikkeld

Opmerkingen:
- Bij gebruik van de beugelgreep moeten de benodigde fronthoogtes worden bepaald aan de hand van de betreffende kastconstructie.

Bestelnr.	VE
0 041 321	1/2 st.

hettich.com/short/213a2f

Draaisteun

- Te gebruiken in kaartenbakken
- Staal met poedercoating

Opmerkingen:
- De in de tabel vermelde afmetingen zijn de vereiste fronthoogtes in hoogte-eenheden HE voor rijboringen 25 / 32 min de voegmaat
- Andere afmetingen op aanvraag

DIN-formaat	Maat A mm	Maat B	Maat H mm	Min. fronthoogte rijboring 25 (mm / HE)	Min. fronthoogte rijboring 32 (mm / HE)	Bestelnr. / kleur		VE
						aluminium-kleurig	**zwart**	
A4 dwars	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 st.
A5 dwars	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 st.
A5 dwars S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 st.

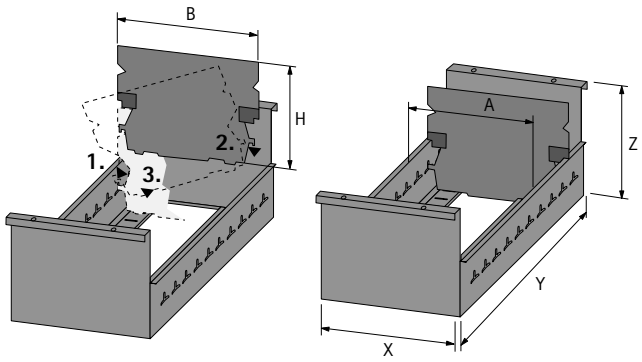

hettich.com/short/7f73f9

Dossiers en privédocumenten veilig bewaren

Met de Hettich sluitsystemen Stop Control en Stop Control Plus beschermt u belangrijke documenten en persoonlijke voorwerpen tegen onbevoegden. Veilig en comfortabel. Eenvoudig te monteren. Eenvoudig te bedienen. Functies:

– centrale vergrendeling voor alle schuifladen in de kast
– automatische terugloop, naar keuze met demping Silent System of met Push to open
– uittrekblokkering met kantelbeveiliging
– blokkering tegen gelijktijdig uittrekken van meerdere schuifladen (alleen Stop Control Plus)
– openbreekbeveiliging tot 55 kg

De sluitstang wordt opliggend gemonteerd, zonder groeven in de kastwand. Stop Control sluitstangen kunnen individueel verlengd of ingekort worden.

Veiligheid voor kasten:
de Stop Control vergrendelingsstang wordt opliggend gemonteerd - hoeft niet in groeven te worden geplaatst.

Flexibel voor kasten:
ook bij Systema Top 2000 kasten kunnen individueel in te korten Stop Control vergrendelingsstangen worden gebruikt.

Voor meer veiligheid:
de Stop Control Plus vergrendelingsstang met niet te misleiden uittrekblokkering.

hettich.com/short/985d42

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Pagina	1272 - 1273	1274 - 1275
Zelfintrek - biedt extra zekerheid dankzij altijd gesloten fronten	x	x
Optionele demping Silent System	x	x
Optioneel schuiflade-openingssysteem Push to open	-	x
Centrale vergrendeling van alle laden	x	x
Opliggend systeem voor alle inbouwomstandigheden - geen groeven in de kastwand!	x	x
Beveiliging tegen openbreken bij centrische grepen	55 kg	55 kg
Verlengbare / inkortbare vergrendelingsstang	x	-
Slotverbinding vrij positioneerbaar (in het raster)	x	-
Uittrekblokkering met kantelbeveiliging voorkomt het gelijktijdig openen van twee of meerdere laden	-	x
Inbouw achteraf zonder voorbestemming van de kast mogelijk	x	x

Berekeningsvoorbeeld vergrendelingsstang Stop Control, rijboring 32 mm

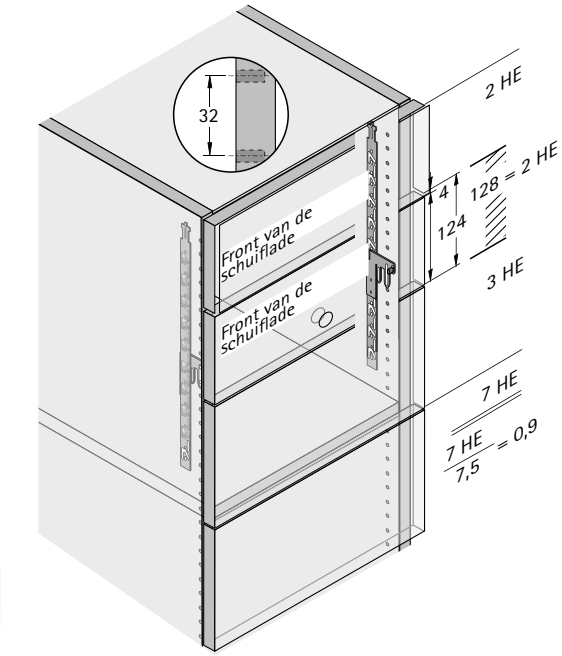

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

De juiste vergrendelingsstang wordt bepaald door de
- Som van de hoogte-eenheden HE van de fronten
- Afhankelijk van de rijboring 32 mm

1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Bepaling van de vergrendelingsstang

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Aantal vergrendelingsstangen per kastwand}$$

Voorbeeld

Kastenwand,
som fronten-hoogte-eenheden HE = 7

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = \text{0,9 m.a.w. naar boven afgerond 1 vergrendelingsstang}$$

Kastenwand,
som fronten-hoogte-eenheden HE = 10

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = \text{1,3 m.a.w. naar boven afgerond 2 vergrendelingsstangen}$$

Slotverbinding Stop Control

- Voor vergrendeling aan beide zijden

Set bestaat uit:
- 1 set slotverbindingen links / rechts
- 1 set slotomkeringen links / rechts
- 2 fixatiestoppen

Bestelnr.	VE
9 078 663	1 set

Vergrendelingsstangen Stop Control, rijboring 32

- Voorkomt het uittrekken en uitlopen van twee of meer schuifladen
- Voor vergrendeling aan beide zijden

Opmerkingen:
- Het is mogelijk om de vergrendelingsstangen in te korten

Lengte HE	Bestelnr.	VE
5,5	**0 077 524**	1 set
7,5	**0 075 547**	1 set

Inkorten van de vergrendelingsstang Stop Control

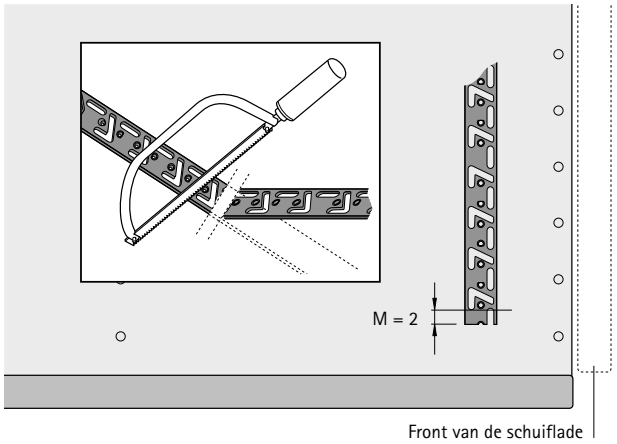

Wanneer een Stop Control vergrendelingsstang wordt ingekort, moet een min. afstand van M = 2 mm worden aangehouden.

Opmerking:
Wanneer vergrendelingsstangen worden samengeklikt, mag zich op deze verbindingsplaats geen ladegeleiders met behuizing bevinden, omdat de behuizingen hier geen functie hebben.

Opmerkingen

- Cilinderdraaistangslot 1276

hettich.com/short/9c88e7

Berekeningsvoorbeeld vergrendelingsstang Stop Control Plus, rijboring 32 mm

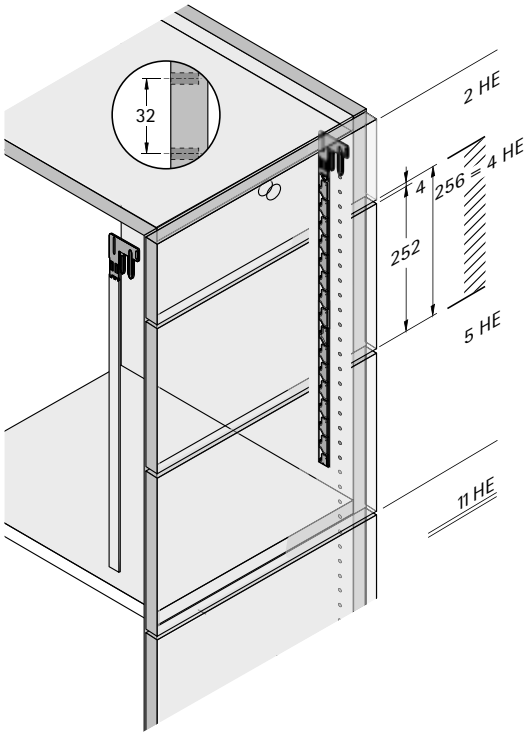

m.a.w. men heeft een vergrendelingsstang met lengte 11 hoogte-eenheden HE voor rijboring 32 nodig = bestelnr. 0 075 879

Keuze van de juiste vergrendelingsstang

De juiste vergrendelingsstang wordt bepaald door de
- Som van de hoogte-eenheden HE van de fronten
- Afhankelijk van de rijboring 32 mm

1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Bepaling van de vergrendelingsstang

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Aantal vergrendelingsstangen per kastwand}$$

Voorbeeld

Kastenwand,
som fronten-hoogte-eenheden HE = 7

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = \text{0,9 m.a. w. naar boven afgerond 1 vergrendelingsstang}$$

Kastenwand,
som fronten-hoogte-eenheden HE = 10

$$\frac{\text{Som fronten-hoogte-eenheden HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = \text{1,3 m.a. w. naar boven afgerond 2 vergrendelingsstangen}$$

Slotverbinding Stop Control Plus

- Voor vergrendeling aan beide zijden

Set bestaat uit:
- 1 set slotverbindingen links / rechts
- 1 set slotomkeringen links / rechts
- 2 fixatiestoppen

Bestelnr.	VE
9 078 671	1 set

Afdichtingsstuk Stop Control Plus

- Voor vergrendelingsstang Stop Control Plus
- Vereist bij inbouwsituatie kast met draaideuren
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
zwart	**0 077 305**	10 st.

Opmerkingen

Cilinderdraaistangslot	1276
Vergrendelingsstangen Stop Control Plus	1275

hettich.com/short/a73b7a

Vergrendelingsstang Stop Control Plus, rijboring 32, aan beide zijden

- Voorkomt het uittrekken en uitlopen van twee of meer schuifladen
- **Keuze van de juiste vergrendelingsstang:**
  De lengte van de vergrendelingsstang is bij Stop Control Plus altijd de som van de hoogte-eenheden HE van de fronten
  1 hoogte-eenheid HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Opmerkingen:
- Inkorten van de vergrendelingsstang is niet mogelijk
- Andere lengtes op aanvraag

Lengte HE	**Bestelnr.**	VE
10	**0 075 877**	1 set
10,5	**0 075 878**	1 set
11	**0 075 879**	1 set
11,5	**0 075 880**	1 set
12	**0 075 881**	1 set
12,5	**0 075 882**	1 set
13	**0 075 883**	1 set
13,5	**0 075 884**	1 set
14	**0 075 885**	1 set
14,5	**0 075 886**	1 set
15	**0 075 887**	1 set
15,5	**0 075 888**	1 set
16	**0 075 889**	1 set
16,5	**0 075 890**	1 set
17	**0 075 891**	1 set
17,5	**0 075 892**	1 set
18	**0 075 893**	1 set
18,5	**0 075 894**	1 set
19	**0 075 895**	1 set
19,5	**0 048 415**	1 set
20	**0 048 416**	1 set
20,5	**0 048 417**	1 set
21	**0 048 418**	1 set
21,5	**0 048 419**	1 set
22	**0 048 420**	1 set
22,5	**0 048 421**	1 set
23	**0 048 422**	1 set
23,5	**0 048 423**	1 set
24	**0 048 424**	1 set

hettich.com/short/ba186d

Cilinderdraaistangslot LAD Prestige 2000

- Vernikkeld

Opmerkingen:
- Draaigrepen a.u.b. apart bestellen
- Binnencilinder a.u.b. apart bestellen

Paginaverwijzing:
- Draaigrepen, zie pagina's 701 - 704
- Binnencilinders, zie pagina 709
- Toebehoren, zie pagina 725

Bestelnr.	VE
9 138 588	1/10 st.

Draaistang 6/5

- Vernikkeld staal

Lengte mm	Bestelnr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 st.
1500	**0 072 253**	1/10 st.

Ladegeleider voor bureaubladen Quadro 25 met terugloopparrêtering

- Diepte van het bureaublad afhankelijk van de aanschroefpositie 378, 364, 362 of 342 mm
- Het bureaublad wordt aan de achterkant alleen ingehangen en aan de voorkant aan de geleiders geschroefd
- Terugloopparrêtering: ongewild teruglopen van het uitgetrokken schrijfblad wordt door arrêteringselementen voorkomen
- Tevens is een uitlooppreventie actief
- Belastbaarheid 25 kg volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Opmerkingen:
- Neem de aanwijzingen voor bepaalde inbouwsituaties in de bij het product geleverde montagehandleiding in acht!

Bestelnr.	VE
0 056 014	1 set

Planningsmaten ladegeleider voor bureaubladen

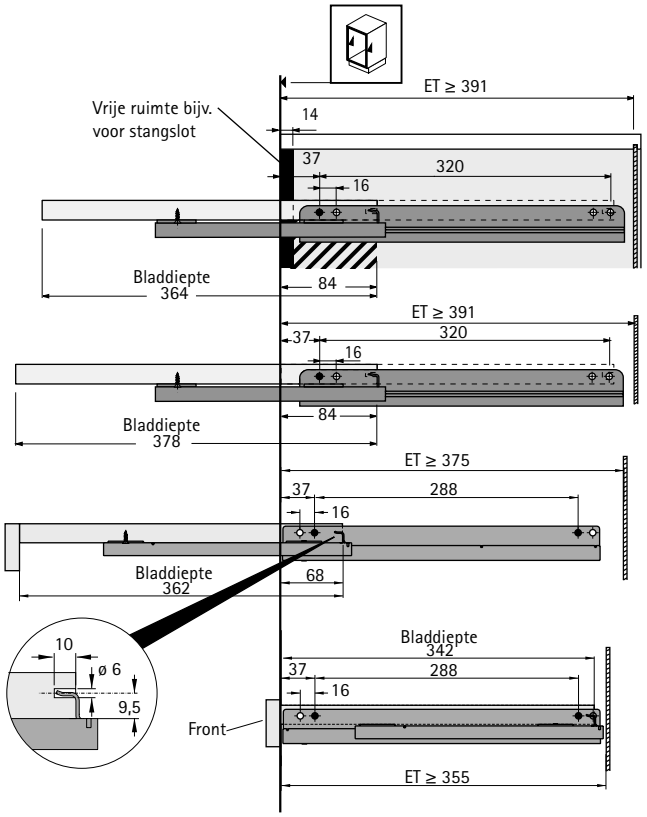

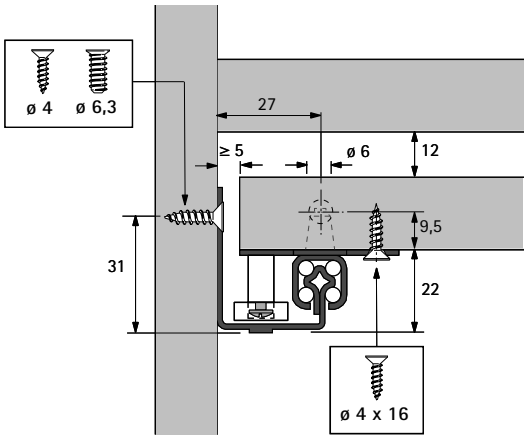

Bevestigingsschroef

- staal

Afmetingen mm	Oppervlak	Bestelnr.	VE
ø 4 x 16	vernikkeld	**0 010 085**	200 st.
ø 6,3 x 11	verzinkt	**0 047 451**	200 st.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 047 452**	200 st.

Kwaliteit die aan alle eisen voldoet

Toepassingsgebied

Hettich Office Systema TOP 2000 is geschikt voor gebruik in kantoormeubelen, zowel voor particuliere als zakelijke toepassingen.

Belastbaarheid

De in de catalogus vermelde belastbaarheid omvat steeds het eigen gewicht van de schuiflade inclusief front en belading en heeft betrekking op de minimumeisen die worden gesteld aan duurzaamheid conform EN 15338.
Het geldende niveau is altijd direct op het product aangegeven.
Alle schuifladesystemen van Hettich hebben een uitneemblokkering/ uittrekbeveiliging en voldoen aan de eisen van de aanslagtest conform EN 15338.
Office Systema TOP 2000 is bij vakkundige verwerking geschikt voor meubels volgens EN 16121 en EN 16122 en voldoet aan DGUV-beginsel 315-410 (vervanging van DIN technisch rapport 147).

Corrosietest

Schuifladesystemen van Hettich voldoen aan de corrosie-eisen conform EN 15338, 72 uur condensatiewatertest overeenkomstig EN 6270.

Berekening belastbaarheid

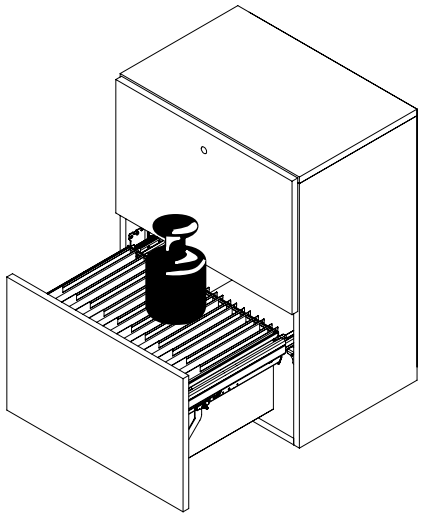

- De keuze van de juiste geleiding oriënteert zich aan de verwachte belasting
- De belastbaarheid van de ladegeleiders volgens DIN 16121 wordt berekend uit het gewicht van de belading, de schuiflade en het front.

  Voorbeeld: schuiflade met hangmapraam, inbouwdiepte 730 mm:

Gewicht belading	28 kg
Gewicht schuiflade	3 kg
Gewicht front	4 kg
Noodzakelijke belastbaarheid	35 kg

DIN-formaten

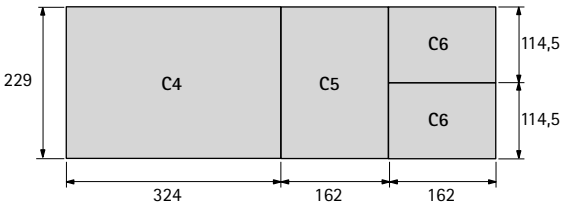

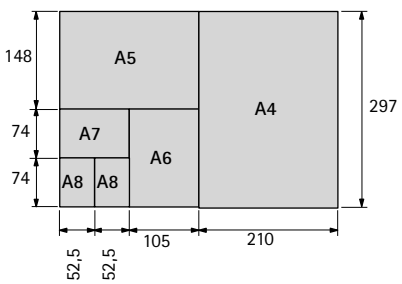

Systema Top 2000 binnenmaten van schuiflade en organisatie-elementen zijn afgestemd op gebruikelijke papierformaten.

New

New

New

Tafelonderstellen
Overzicht 1280 - 1281

Tafelpoten en meubelvoeten
Overzicht 1376 - 1377

Bureau- en kantoortoebehoren
Assortimentsoverzicht 1394

Kabelorganisatie
Overzicht 1430 - 1431

Weg met de bewegingsloosheid

De wereld waarin wij werken verandert op het moment extreem snel. Er is sprake van 'New Work', de werk- en woonomgeving lopen steeds meer door elkaar. – En een van de grote winnaars hiervan: het in hoogte verstelbare bureau! Gezondheidsexperts adviseren om zo vaak mogelijk de lichaamshouding aan het bureau te veranderen en bijv. afwisselend zittend en staand te werken. Moeilijk om dit bij de dagelijkse werkzaamheden om te zetten? Helemaal niet. Want hiervoor zijn onze specialisten bij uitstek geschikt: de sterke Steelforce Pro SLS tafelonderstellen voor professionele kantoortoepassingen, de ruimtebesparende Steelforce Pro slim tafelonderstellen voor het thuiskantoor of onze tafelonderstel-module LegaDrive Systems, waarmee u ook iedere vergadertafel in beweging brengt.

Feel-good-programma op de werkplek:
een ruime keuze aan Steelforce tafelonderstellen en toebehoren voor kantoor en thuiswerken.

Aantrekkelijke vormgevings- en toepassingsmogelijkheden:
design tafelpoten van bamboe of individueel materiaal zorgen voor accenten.



Activiteit tijdens besprekingen:
LegaDrive Systems voor conferentietafels: zo kan het werk op kantoor flexibel worden gepland.

Lees hier meer:
Inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

hettich.com/short/cfafbd

New

LegaDrive Systems
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1283

Steelforce
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1283

New



Change
Overzicht 1356 - 1357

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	LegaDrive Systems	Steelforce
Pagina	1284 - 1285	1314 - 1315
Aandrijving	Afhankelijk van de gekozen hefzuil: ▸ elektromotorisch ▸ handmatig	Afhankelijk van de gekozen tafelonderstel-set: ▸ elektromotor ▸ handkruk
Telescopisch mogelijk	▸ dubbel telescopisch uitschuivend (elektromotor) ▸ enkel telescopisch uitschuivend (handmatig)	Afhankelijk van de gekozen tafelonderstel-set: ▸ dubbel telescopisch uitschuivend (bijv. 670 SLS, 470 SLS) ▸ enkel telescopisch uitschuivend (bijv. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim, 310 HC slim)
hefweg	▸ 675 mm (elektromotor) ▸ 140 mm (handmatig)	Afhankelijk van de gekozen tafelonderstel-set: ▸ 660 mm (elektromotor, bijv. 670 SLS, 470 SLS) ▸ 490 mm (elektromotor, bijv. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim) ▸ 480 mm (handkruk, bijv. 310 HC slim)
hefgewicht	▸ 120 kg	Afhankelijk van de gekozen tafelonderstel-set: ▸ 150 kg (elektromotor, bijv. 671 SLS, 673 SLS) ▸ 120 kg (elektromotor, bijv. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 100 kg (elektromotor, bijv. 300, 300 slim) ▸ 60 kg (handkruk, bijv. 310 HC slim)
Tafelonderstelgeometrie	▸ rechthoekig tafelblad ▸ blad met 90°-hoek ▸ blad met 135°-hoek ▸ dubbele bench-werkplek	▸ rechthoekig tafelblad ▸ blad met 90°/135°-hoek ▸ dubbele bench-werkplek ▸ mobiele tafels met rollen ▸ tafels in de woonruimte
Kleur tafelonderstel	▸ onderstelcomponenten: grafietgrijs, wit ▸ hefzuilen: zilver, wit, antraciet	▸ zilver, zwart, wit (bijv. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ zwart, wit (bijv. 300, 300 slim, 310 HC slim)
Voor tafelbladbreedte	▸ 1200 - 2000 mm ▸ hoekvarianten en individuele oplossingen wijken af	▸ 1200 - 2000 mm (bijv. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 1100 - 1800 mm (bijv. 300, 300 slim) ▸ 1100 - 1600 mm (bijv. 310 HC slim) ▸ hoekvarianten en tafelonderstel bench-werkplek wijken af
Voor tafelbladendiepte	▸ 800 - 1000 mm ▸ hoekvarianten en individuele oplossingen wijken af	▸ 750 - 900 mm (bijv. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 750 - 800 mm (bijv. 300) ▸ 600 - 700 mm (bijv. 300 slim, 310 HC slim) ▸ hoekvarianten en tafelonderstel bench-werkplek wijken af
Verpakkingseenheid	Flexibel modulair systeem, daarom zijn ook individuele oplossingen en afwijkende afmetingen mogelijk, zoals conferentietafels met max. 12 hefzuilen	Complete sets met alle benodigde componenten voor de gekozen uitvoering

Gezonder en efficiënter werken

Met LegaDrive Systems. Bij de inrichting van kantoren en bedrijfspanden worden steeds vaker in hoogte verstelbare tafels gebruikt. Want veel werkgevers weten dat ergonomische werkplekken beter zijn voor de gezondheid van het personeel en op de lange termijn de arbeidsproductiviteit verhogen.

Voor productiviteit op het hoogste niveau: LegaDrive Systems. Het afwisselend zitten en staan tijdens het werken, helpt aanzienlijk om rugpijn en -letsel te voorkomen. Op deze manier levert LegaDrive Systems een bijdrage aan een gezond leven.

Stabiel, veilig, sterk:
De LegaDrive hefzuil is tweevoudig telescopisch uitschuifbaar.

90-graden-hoektafel:
Ideaal voor teamwork en besprekingen.



Ergonomisch, royaal, stijlvol:
de directiewerkplek met 135°-hoektafel.



Activiteit tijdens besprekingen:
LegaDrive Systems voor conferentietafels.

Altijd goed zitten:
dankzij de mechanische hoogte-instelling.

Perfect voor benchwerkplekken:
LegaDrive Systems met doorlopende voetensteun.

Modern design en intuïtieve bediening:
zo eenvoudig is hoogteverstelling.

hettich.com/short/937efc

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Tafelonderstelsets **1286 – 1291**

Tafelonderstelmodules **1292 – 1293**

Zuilen **1294 – 1297**

Elektronicamodules **1298 – 1303**



Componenten / Toebehoren **1304 – 1307**

Planningsmaten **1308 – 1311**

Kwaliteitscriteria **1312**

hettich.com/short/6d297c

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

Overzicht / configuratie

Module / set →			Tafelonderstel-set Basic		Tafelonderstel-set 90°-hoek		Tafelonderstel-set 135°-hoek	
↓	Oppervlak		wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs
		Bestelnr.	**9 193 253**	**9 193 251**	**9 193 256**	**9 193 255**	**9 193 258**	**9 193 257**
Onderstelmodule Basic	wit	**9 186 404**	1 x		1 x		1 x	
	grafietgrijs	**9 186 405**		1 x		1 x		1 x
Onderstelmodule 90°-hoek	wit	**9 186 406**			1 x			
	grafietgrijs	**9 186 407**				1 x		
Onderstelmodule 135°-hoek	wit	**9 186 408**					1 x	
	grafietgrijs	**9 186 409**						1 x
Onderstelmodule benchwerkplek	wit	**9 243 052**						
	grafietgrijs	**9 243 051**						
LegaDrive hefzuil	wit	**9 186 413**	2 x		3 x		3 x	
	zilverkleurig	**9 186 412**		2 x		3 x		3 x
LegaDrive Zuil manueel verstelbaar	wit	**9 243 046**						
	zilverkleurig	**9 243 045**						
Elektronicamodule	Zwart	**9 190 608**	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Elektronica-uitbreidings-module	Zwart	**9 190 609**						
Cascadekabel	Zwart	**9 188 864**						

De getoonde configuraties (voorbeelden) kunnen altijd zowel met elektrisch verstelbare hefzuilen, zuilen met handmatige hoogteverstelling

Overzicht / configuratie

Tafelonderstel-set benchwerkplek		Conferentietafel, U-vormig		Conferentietafel, rond		Conferentietafel, rechthoekig		Tafelonderstel handmatig verstelbaar	
wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs	wit	grafietgrijs
9 243 970	**9 243 969**	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

of zuil met een vaste lengte gerealiseerd worden (zie voor details over de zuilen pagina's 1228 - 1231)

Tafelonderstelset Basic

- Voor variabele tafelblad afmetingen:
  - diepte 800 - 1000 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- In breedte verstelbare tafelbladdragers in 50 mm raster
- Elektromotorische hoogteverstelling van 620 – 1295 mm
- Hefweg 675 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad met tafelbladdragers)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 2 LegaDrive hefzuilen, elektrisch telescopisch uitschuifbaar
- 2 voetensteunen 720 mm
- 1 set in breedte verstelbare tafelbladdragers
- 1 elektronische regeling
- 1 EU-netsnoer, 3000 mm lang
- 1 handschakelaar Basic
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Componenten onderstel met grafietgrijze poedercoating, hefzuilen aluminium zilver geëloxeerd	**9 193 251**	1 set
Tafelonderstelcomponenten en hefzuilen met witte poedercoating	**9 193 253**	1 set

Planningsvoorbeeld

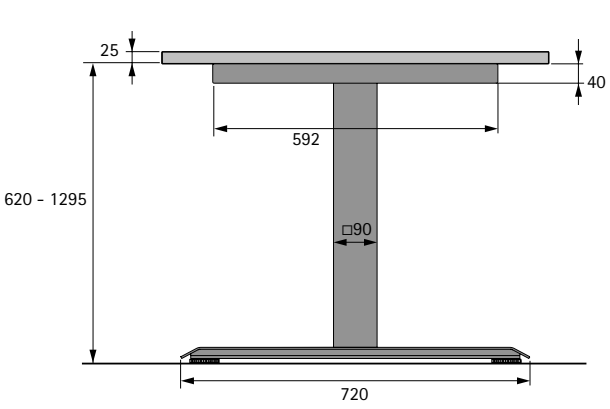

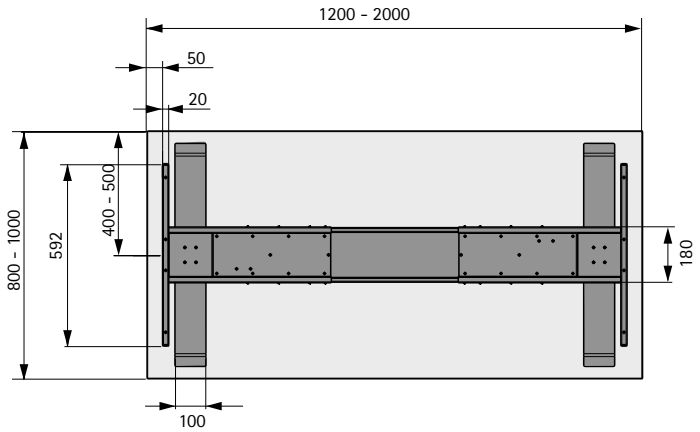

Opmerkingen

Toebehoren	1298 - 1307
Verdere Toebehoren	1315

hettich.com/short/b85bef

Tafelonderstelset 90°-hoek

- Voor variabele tafelblad afmetingen
- In breedte verstelbare tafelbladdragers in 50 mm raster
- Elektromotorische hoogteverstelling van 620 – 1295 mm
- Hefweg 675 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad met tafelbladdragers)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 3 LegaDrive hefzuilen, elektrisch telescopisch uitschuifbaar
- 2 voetensteunen 720 mm
- 1 voetensteun 520 mm
- 1 set in breedte verstelbare tafelbladdragers 90°-hoek
- 1 elektronische regeling
- 1 EU-netsnoer, 3000 mm lang
- 1 motorverlengkabel
- 1 handschakelaar Basic
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Componenten onderstel met grafietgrijze poedercoating, hefzuilen aluminium zilver geëloxeerd	**9 193 255**	1 set
Tafelonderstelcomponenten en hefzuilen met witte poedercoating	**9 193 256**	1 set

Planningsvoorbeeld

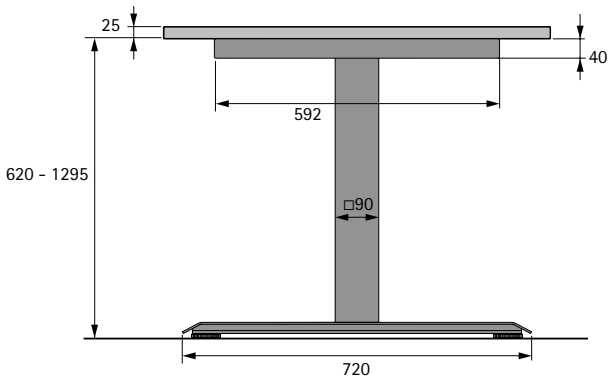

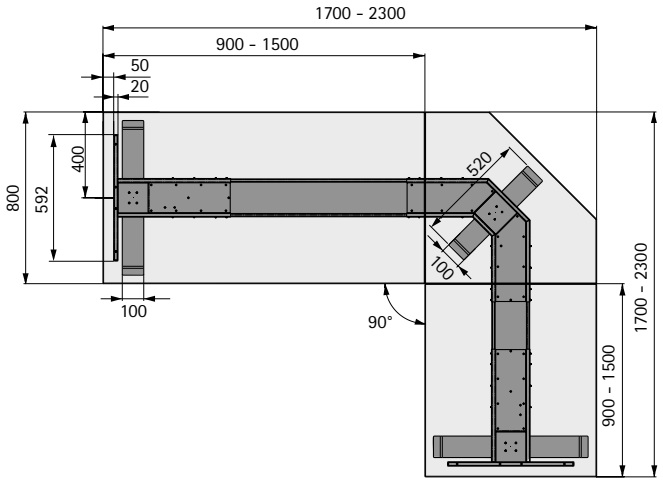

Opmerkingen

Toebehoren	1298 - 1307
Verdere Toebehoren	1315

hettich.com/short/702360

Tafelonderstelset 135°-hoek

- Voor variabele tafelblad afmetingen
- In breedte verstelbare tafelbladdragers in 50 mm raster
- Elektromotorische hoogteverstelling van 620 – 1295 mm
- Hefweg 675 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad met tafelbladdragers)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 3 LegaDrive hefzuilen, elektrisch telescopisch uitschuifbaar
- 2 voetensteunen 720 mm
- 1 voetensteun 520 mm
- 1 set in breedte verstelbare tafelbladdragers 135°-hoek
- 1 elektronische regeling
- 1 EU-netsnoer, 3000 mm lang
- 1 motorverlengkabel
- 1 handschakelaar Basic
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Tafelonderstelcomponenten met grafietgrijze poedercoating, hefzuilen aluminium zilver geëloxeerd	**9 193 257**	1 set
Tafelonderstelcomponenten en hefzuilen met witte poedercoating	**9 193 258**	1 set

Planningsvoorbeeld

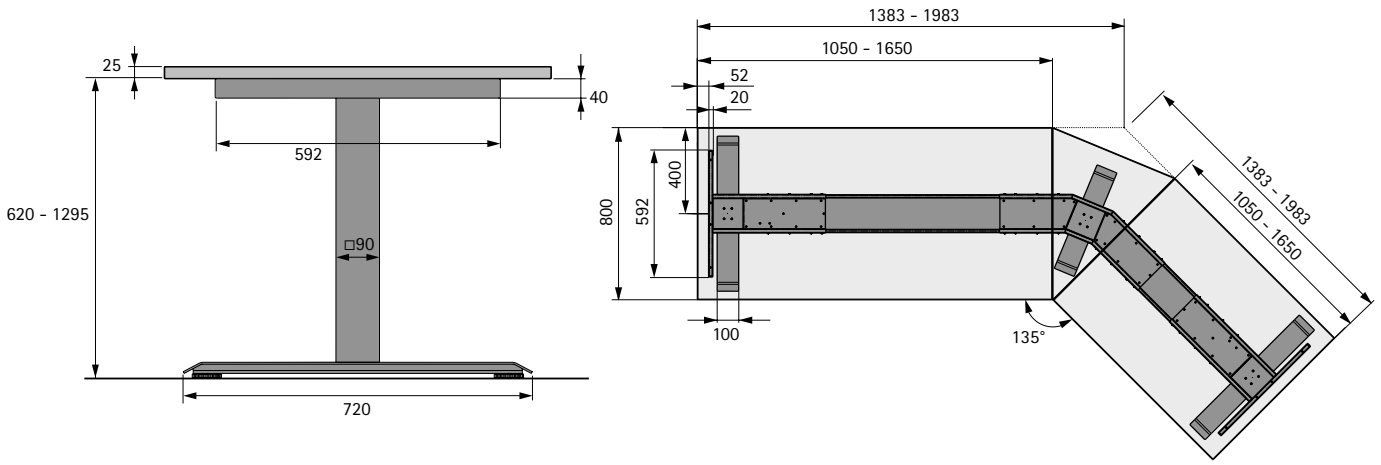

Opmerkingen

Toebehoren	1298 - 1307
Verdere Toebehoren	1315

hettich.com/short/fe4588

Tafelonderstelset benchwerkplek

- Tafelonderstelset met doorlopende voetensteun voor twee tegenover elkaar gelegen werkplekken
- Voor variabele tafelblad afmetingen:
  - diepte 600 - 850 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- In breedte verstelbare tafelbladdragers in 50 mm raster
- Elektromotorische hoogteverstelling 620 - 1295 mm
- Hefweg 675 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafels (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad met tafelbladdragers)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 4 LegaDrive hefzuilen, elektrisch telescopisch uitschuifbaar
- 2 voetensteun 1360 mm
- 2 sets in breedte verstelbare tafelbladdragers
- 2 elektronische regeling
- 2 EU-netsnoeren, 3000 mm lang
- 2 handschakelaar Basic
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Tafelonderstelcomponenten met grafietgrijze poedercoating, hefzuilen aluminium zilver geëloxeerd	**9 243 969**	1 set
Tafelonderstelcomponenten en hefzuilen met witte poedercoating	**9 243 970**	1 set

Planningsvoorbeeld

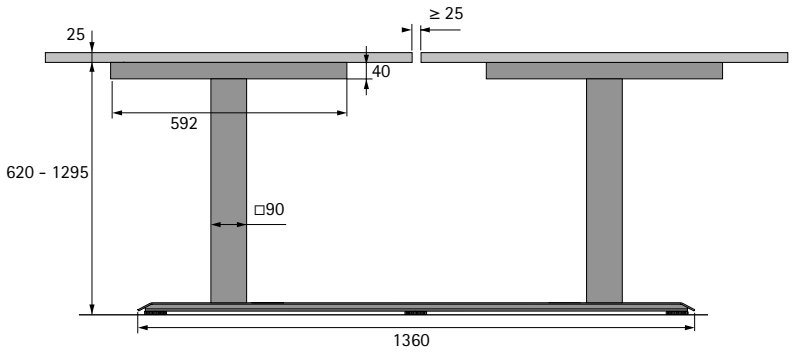

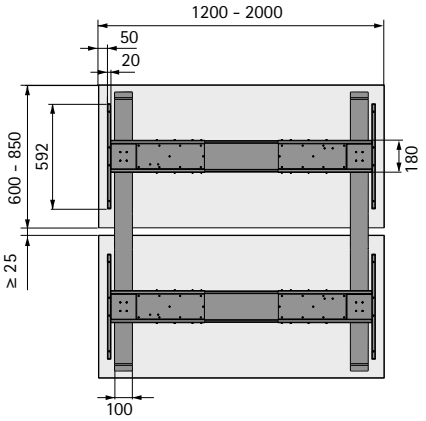

Opmerkingen

Toebehoren	1298 - 1307
Verdere Toebehoren	1315

hettich.com/short/b96bf7

Tafelonderstelmodule Basic

- Voor variabele tafelblad afmetingen:
  - diepte 800 - 1000 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Hefzuilen en elektronische componenten a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 2 tafelbladdragers Basic
- 2 verbindingsprofielen
- 2 voetensteunen 720 mm
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
grafietgrijze poedercoating	**9 186 405**	1 set
witte poedercoating	**9 186 404**	1 set

Tafelonderstelmodule 90°-hoek

- Voor variabele tafelblad afmetingen
- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Hefzuilen en elektronische componenten a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 tafelbladdragers 90°-hoek
- 2 verbindingsprofielen
- 1 voetensteun 520 mm
- 1 motorverlengkabel
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
grafietgrijze poedercoating	**9 186 407**	1 set
witte poedercoating	**9 186 406**	1 set

Tafelonderstelmodule 135°-hoek

- Voor variabele tafelblad afmetingen
- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Hefzuilen en elektronische componenten a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 1 tafelbladdragers 135°-hoek
- 2 verbindingsprofielen
- 1 voetensteun 520 mm
- 1 motorverlengkabel
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
grafietgrijze poedercoating	**9 186 409**	1 set
witte poedercoating	**9 186 408**	1 set

Onderstelmodule benchwerkplek

- Onderstelmodule met doorlopende voetensteun voor twee tegenover elkaar gelegen werkplekken
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 600 - 850 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Hefzuilen en elektronische componenten a.u.b. apart bestellen

Set bestaat uit:
- 4 tafelbladdragers
- 4 verbindingsprofielen
- 2 voetensteunen 1360 mm incl. elk 3 stelschroeven
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
grafietgrijze poedercoating	**9 243 051**	1 set
witte poedercoating	**9 243 052**	1 set

Opmerkingen

- Tafelbladafmetingen 1308 - 1311
- Hefzuilen en elektronische componenten 1294 - 1303

hettich.com/short/cb8e4c

Hefzuil LegaDrive

- Elektromotorisch verstelbare hefzuil, vierkant 90 x 90 mm
- Elektromotorische hoogteverstelling van 575 mm tot 1250 mm
- Hefweg 675 mm
- Resulteert in tafelonderstelhoogte 620 - 1295 mm
- Tafelhoogte 645 - 1320 mm bij gebruik van 25 mm dik tafelblad
- Dynamisch hefgewicht voor 1 hefzuil 80 kg
- Dynamisch hefgewicht ingebouwd in de tafel met 2-3 hefzuilen 120 kg bij gelijkmatige belasting (voor elke extra hefzuil +40 kg)
- Verstelsnelheid ca. 40 mm / sec.
- Kabellengte ca. 1400 mm

Opmerkingen:
- Andere oppervlakken op aanvraag
- Hefzuil met UL-certificering op aanvraag

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Aluminium zilver geëloxeerd	**9 186 412**	1 st.
Aluminium met witte poedercoating	**9 186 413**	1 st.
Aluminium met poedercoating antraciet	**9 207 442**	1 st.

Afmetingen

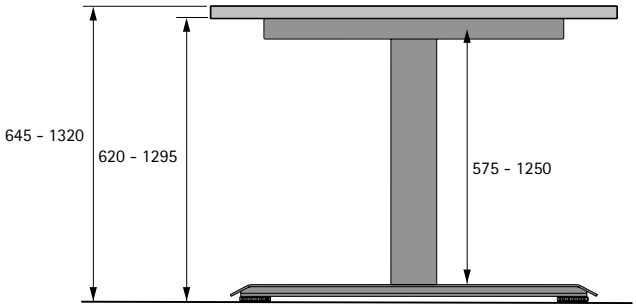

hettich.com/short/848436

Zuil met handmatige hoogteverstelling

- Handmatig in hoogte verstelbare zuil voor toepassing bij een LegaDrive Systems tafelonderstel
- Voor het realiseren van handmatig in hoogte verstelbare tafels in de look van LegaDrive Systems
- Zuil, vierkant 90 x 90 mm
- Hefweg 140 mm
- Verstelbare lengte 610 - 750 mm resulteert in tafelonderstelhoogte 655 - 795 mm
- Tafelhoogte 680 - 820 mm bij gebruik van 25 mm dik tafelblad
- Schaal voor de eenvoudige afstelling van de tafelhoogte

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Aluminium zilver geëloxeerd	**9 243 045**	1 st.
Aluminium met witte poedercoating	**9 243 046**	1 st.

Afmetingen

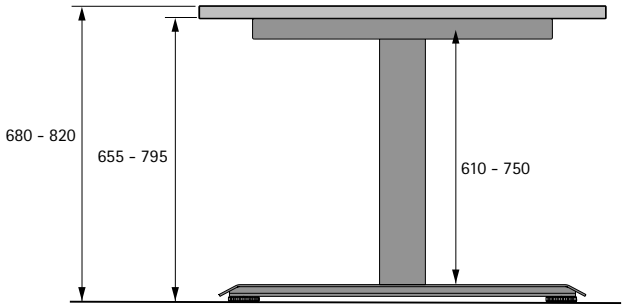

hettich.com/short/bc1b2f

Zuil met vaste lengte

- Eenvoudige zuil voor toepassing bij een LegaDrive Systems tafelonderstel
- Voor het realiseren van niet in hoogte verstelbare tafels in de look van LegaDrive Systems
- Zuil, vierkant 90 x 90 mm
- Vaste lengte 670 mm resulteert in tafelonderstelhoogte 715 mm
- Tafelhoogte 740 mm bij gebruik van 25 mm dik tafelblad

Paginaverwijzing:
- Montage, zie pagina 1297

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Aluminium zilver geëloxeerd	**9 243 005**	1 st.
Aluminium met witte poedercoating	**9 242 992**	1 st.

Afmetingen

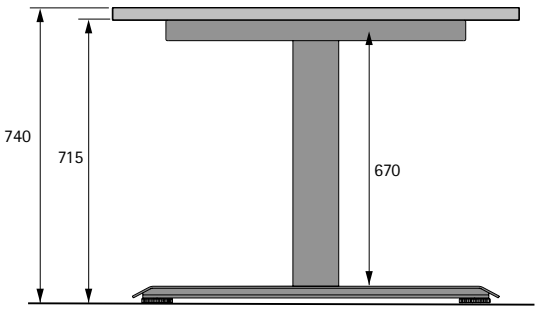

Montage

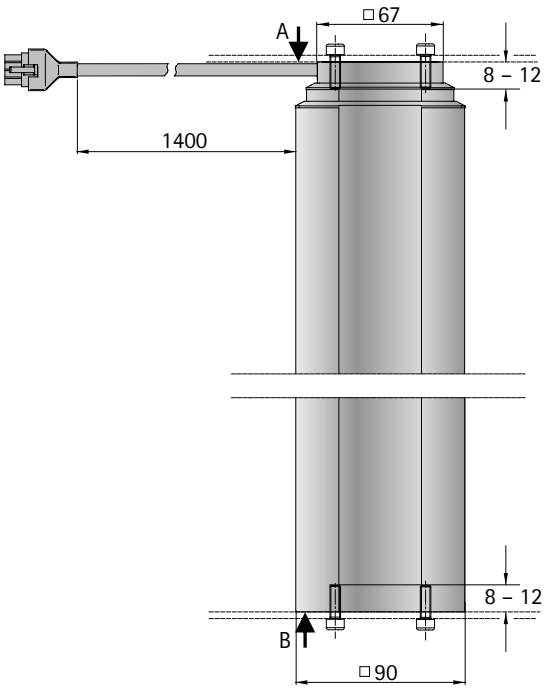

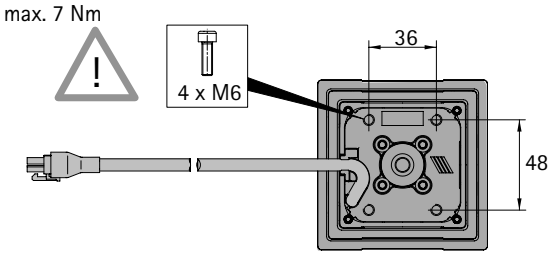

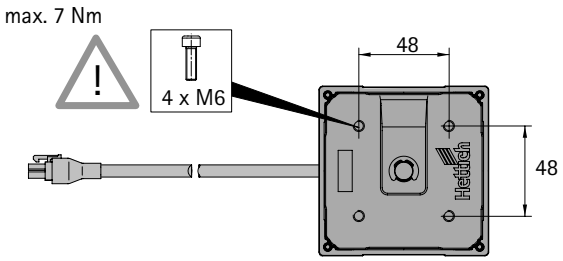

hettich.com/short/411aad

Elektronicamodule

- Elektronicamodule voor tafelsystemen met maximaal 3 hefzuilen
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 1 elektronische regeling Compact-e-3 voor max. 3 hefzuilen
- 1 EU-netsnoer, 3000 mm lang
- 1 handschakelaar Basic
- Montagemateriaal

Bestelnr.	VE
9 190 608	1 set

Elektronica-uitbreidingsmodule

- Elektronica-uitbreidingsmodule voor tafelsystemen met meer dan 3 hefzuilen
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 230 V / 50 Hz
- Laag energieverbruik (stand-by max. 0,3 W)
- Snelheid 40 mm/s
- Met collisieherkenning (geen personenbescherming)

Set bestaat uit:
- 1 elektronische regeling Compact-e-3 voor max. 3 hefzuilen
- 1 EU-netsnoer, 3000 mm lang
- Montagemateriaal

Bestelnr.	VE
9 190 609	1 set

hettich.com/short/6d4aa4

Besturing Compact-e-3

- Elektronische regeling op basis van een netadapter
- Stuurt en synchroniseert de hefbewegingen van 1 tot 3 hefzuilen
- Collisieherkenning ter vermindering van systeembeschadigingen (geen personenbescherming)
- Veel bewegingscomfort door het rustige uitschuiven en stoppen van de hefzuilen
- Stroomverbruik in stand-by-modus max. 0,3 W
- Kunststof zwart

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
EU, netaansluiting 230 V / 50 Hz	**9 142 062**	1/25 st.

Besturing Compact-e-3

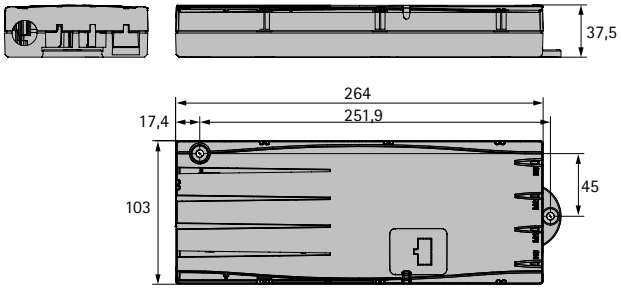

Netsnoer

- Netsnoer, ca. 3000 mm lang

Opmerkingen:
- * Te gebruiken in Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Finland.
- Andere landen op aanvraag.

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Type E & F, randaardestekker*	**9 147 928**	1/50 st.
Type J, Zwitserland	**9 147 930**	1/25 st.

hettich.com/short/3de6c0

Handschakelaar Basic

- Met toetsen voor omhoog / omlaag
- Montage onder het tafelblad
- Kunststof zwart, bedieningsoppervlak grijs

Artikel	Bestelnr.	VE
Handschakelaar Basic	**9 142 067**	1/50 st.

Inbouwmaten handschakelaar Basic

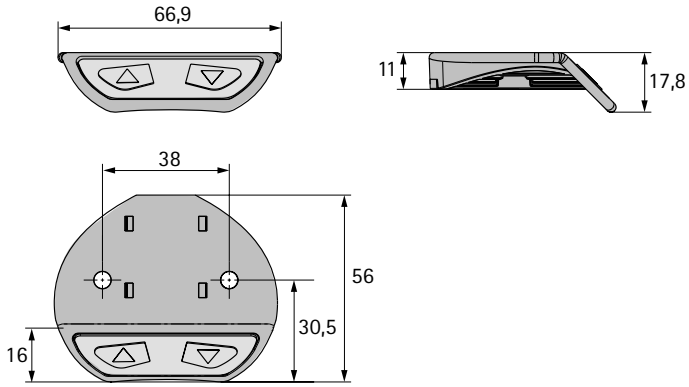

Handschakelaar Comfort

- Met toetsen voor omhoog / omlaag
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte (cm of inch)
- 4 geheugenposities
- Montage onder het tafelblad
- Kunststof zwart

Artikel	Bestelnr.	VE
Handschakelaar Comfort	**9 277 919**	1/25 st.

Inbouwmaten handschakelaar Comfort

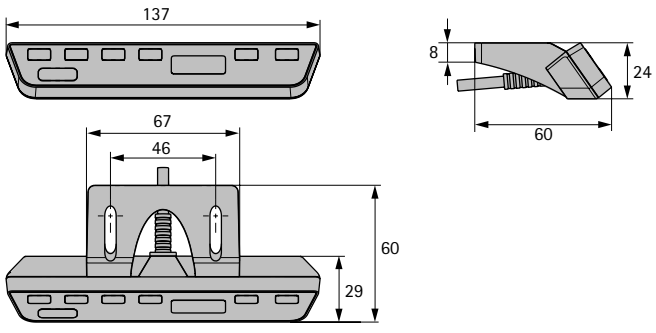

Handschakelaar Easy2move

- Strak functioneel design
- Ergonomische bediening
- Intuïtieve hoogteverstelling door omhoog / omlaag drukken van de schakelaarbehuizing
- Montage onder het tafelblad
- Kunststof zwart

Artikel	Bestelnr.	VE
Handschakelaar Easy2move	**9 277 920**	1/25 st.

Inbouwmaten handschakelaar Easy2move

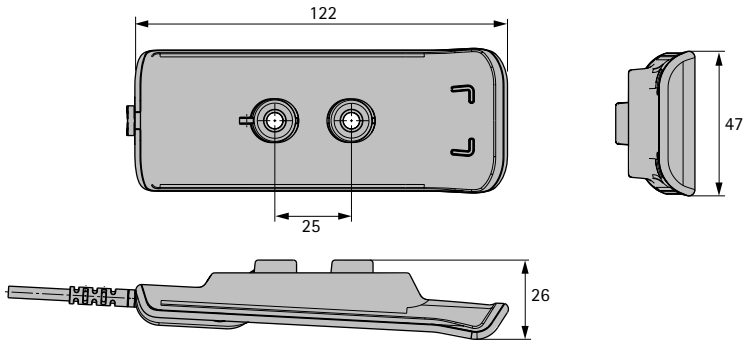

Handschakelaar Touch Basic

- Met hoogwaardig touch-design
- Met toetsen voor omhoog / omlaag
- Montage onder het tafelblad
- Kunststof zwart

Artikel	Bestelnr.	VE
Handschakelaar Touch Basic	**9 155 200**	1/25 st.

Inbouwmaten handschakelaar Touch Basic

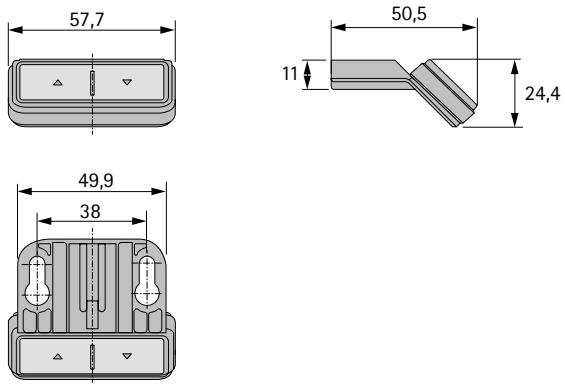

Handschakelaar Touch Basic Inlay

- Met hoogwaardig touch-design
- Met toetsen voor omhoog / omlaag
- Eenvoudige montage / bevestiging in het tafelblad dankzij rubberen manchet (geen schroeven nodig)
- Kunststof zwart

Artikel	**Bestelnr.**	VE
Handschakelaar Touch Basic Inlay	**9 243 921**	1/25 st.

Inbouwmaten handschakelaar Touch Basic Inlay

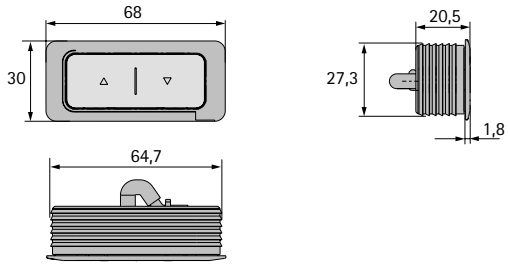

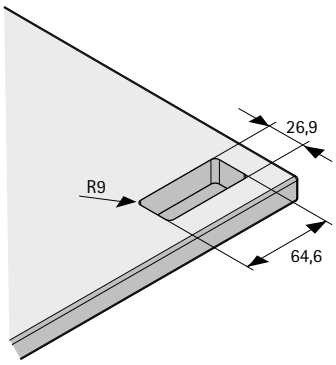

Handschakelaar Touch Inlay

- Met hoogwaardig touch-oppervlak
- Toetsen voor omhoog / omlaag
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte (cm of inch)
- 2 geheugenfuncties
- Eenvoudige montage / bevestiging in het tafelblad dankzij rubberen manchet (geen schroeven nodig)
- Kunststof zwart

Artikel	**Bestelnr.**	VE
Handschakelaar Touch Inlay	**9 155 201**	1/25 st.

Inbouwmaten handschakelaar Touch Inlay

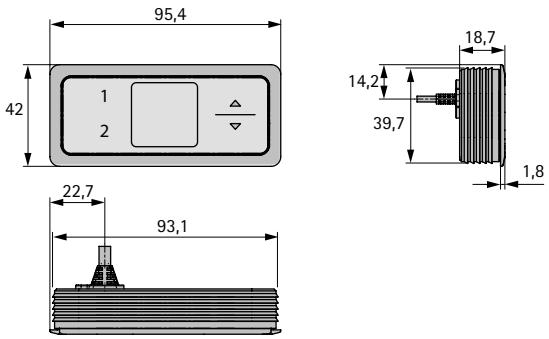

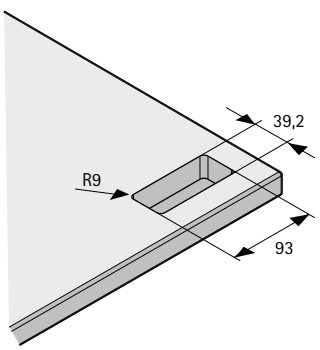

Motorverlengkabel

- Verlengkabel voor de aansluiting van hefzuilen aan besturing
- Lengte 1200 mm

Bestelnr.	VE
9 180 608	1/25 st.

Cascadekabel

- Cascadekabel voor het verbinden van LegaDrive besturingen
- Per besturing 1 cascadekabel nodig
- Lengte 1500 mm
- Handleiding

Bestelnr.	VE
9 188 864	1 st.

Cascadekabel kort

- Korte cascadekabel voor het verbinden van LegaDrive besturingen
- 1 cascadekabel verbindt 2 besturingen
- Lengte 500 mm
- Handleiding

Bestelnr.	VE
9 203 988	1 st.

hettich.com/short/b9ea61

Tafelpoot

- Tafelpoot voor gebruik met zuilen uit het LegaDrive Systems programma
- Voor het realiseren van tafels zonder voetensteun
- Wordt onder met LegaDrive zuilen verbonden
- Vorm, vierkant 90 x 90 mm
- Dezelfde hoogte als de voetensteun, kan derhalve gecombineerd worden
- Geïntegreerde hoogteverstelschroef (+ 10 mm)

Set bestaat uit:
- Gegoten tafelpootdeel
- Hoogteverstelschroef
- 4 schroeven ter bevestiging aan de hefzuil

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
witte poedercoating	**9 243 048**	1 st.
grafietgrijze poedercoating	**9 243 047**	1 st.

Tafelpootverbinding

- Tafelpootverbinding voor gebruik met zuilen uit het LegaDrive Systems programma
- Voor het realiseren van tafels zonder tafelbladdragers
- Bevestiging direct onder het tafelblad met rijboring 32 mm
- Aansluiting boven op LegaDrive zuilen via flexibel gatenbeeld
- Vorm, vierkant 170 x 170 mm
- Dezelfde hoogte als de tafelbladdragers, kan derhalve gecombineerd worden

Set bestaat uit:
- Gegoten deel tafelpootverbinding
- 4 schroeven ter bevestiging aan de hefzuil
- 12 schroeven ter bevestiging aan het tafelblad

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
witte poedercoating	**9 243 050**	1 st.
grafietgrijze poedercoating	**9 243 049**	1 st.

Montage-instructie tafelpootverbinding

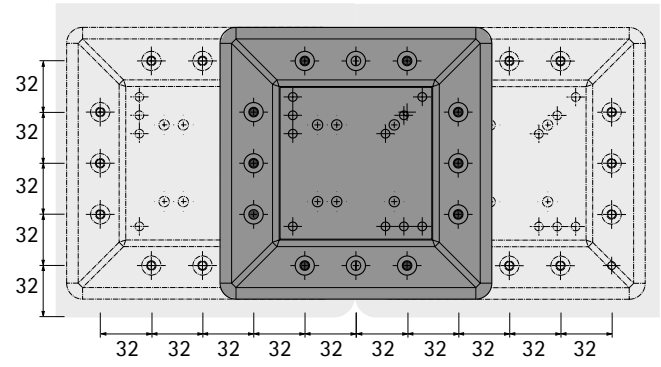

Tafelpoten met deze tafelpootverbinding zijn zeer geschikt voor montage onder prefab tafelbladen met Systeem 32 boringen

hettich.com/short/3d27b2

Verbindingsplaat voor hoekoplossingen



- Gepoedercoat staal, aluminium finish

Bestelnr.	VE
0 048 443	1/2 st.

Kabelhouder

- Voor horizontale kabelgeleiding
- kunststof grijs

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Enkel	**0 045 968**	1/5 st.
Dubbel	**0 045 969**	1/5 st.

Planningsmaten

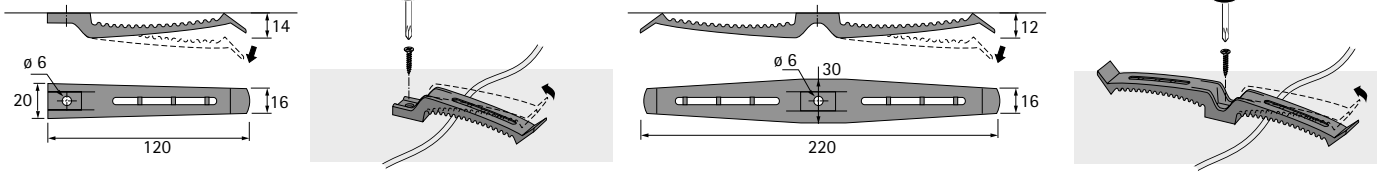

Kabelgoot



- Horizontale kabelgoot voor LegaDrive Systems tafelonderstellen
- Montage aan tafelonderstel of onder tafelblad
- Variabele breedte 1040 - 1840 mm
- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Kabelgoot kan naar achteren of voren worden geklapt
- Aansluiting voor verticale kabelbescherming

Set bestaat uit:
- Kabelgoot uit 2 delen (verstelbaar)
- 6 kunststof klemmen
- 2 houders
- 4 schroeven ter bevestiging aan het tafelonderstel
- 4 schroeven ter bevestiging aan het tafelblad
- 2 schroeven ter bevestiging van een optionele trekontlasting
- Montagehandleiding

Uitvoering	**Bestelnr.**	VE
Staal met witte poedercoating	**9 243 064**	1 st.
Staal met grafietgrijze poedercoating	**9 243 053**	1 st.

Kabelbeschermer

- Leidt kabels veilig van het vloerstopcontact naar het tafelblad
- Kan willekeurig veel worden verlengd
- Eenvoudige en snelle montage
- Kunststof aluminiumkleurig

Set bestaat uit:
- 1 kabelbeschermer
- 1 vloeradapter
- 1 tafeladapter
- 3 spaanplaatschroeven

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
1300	**9 189 284**	1 set

Planningsmaten







hettich.com/short/7bc326

Fronthouder



- Opliggend op de tafelrand, om vast te klemmen
- Voor 15 - 34 mm dikke tafelbladen
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 046 840	1/2 st.

hettich.com/short/290141

Planningsvoorbeeld tafelonderstelset Basic

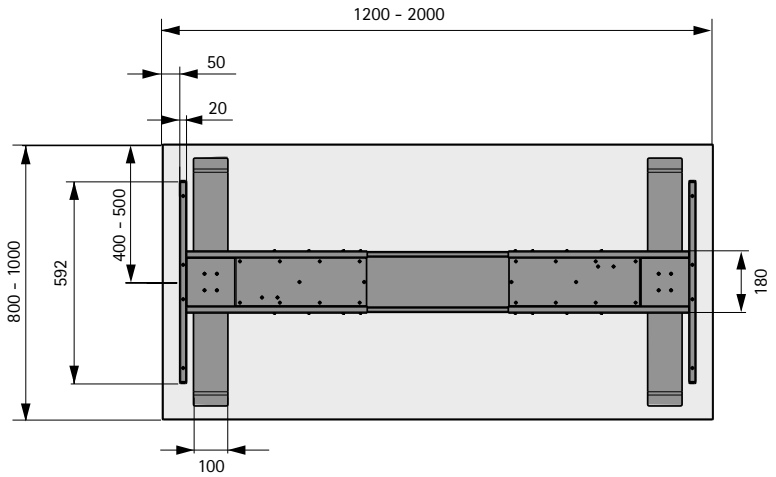

Planningsvoorbeeld tafelonderstelset 90°-hoek

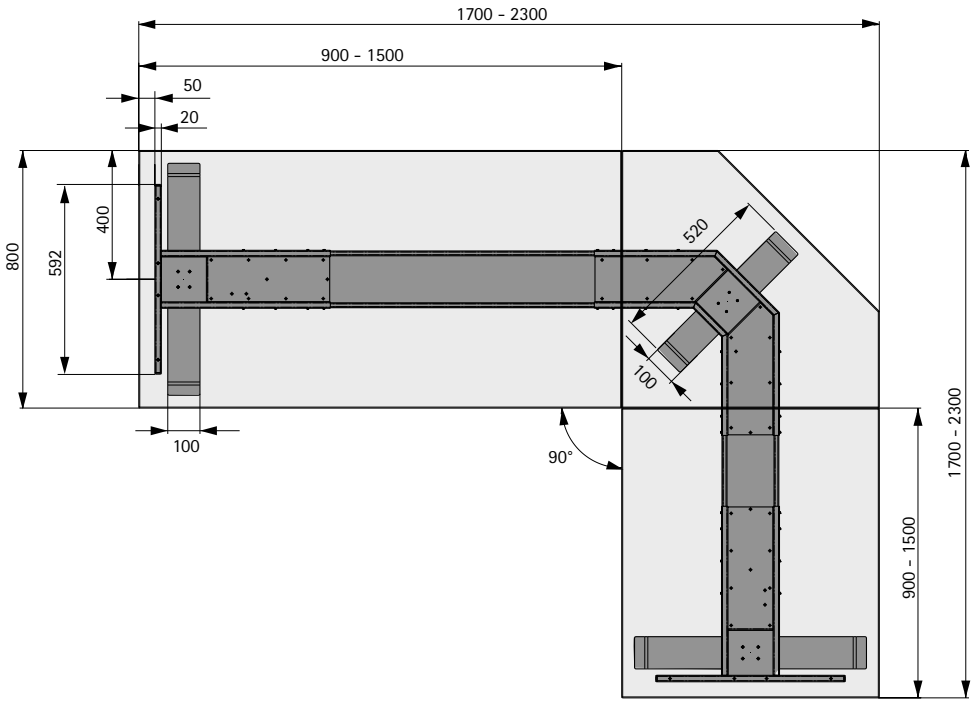

Planningsvoorbeeld tafelonderstelset 135°-hoek

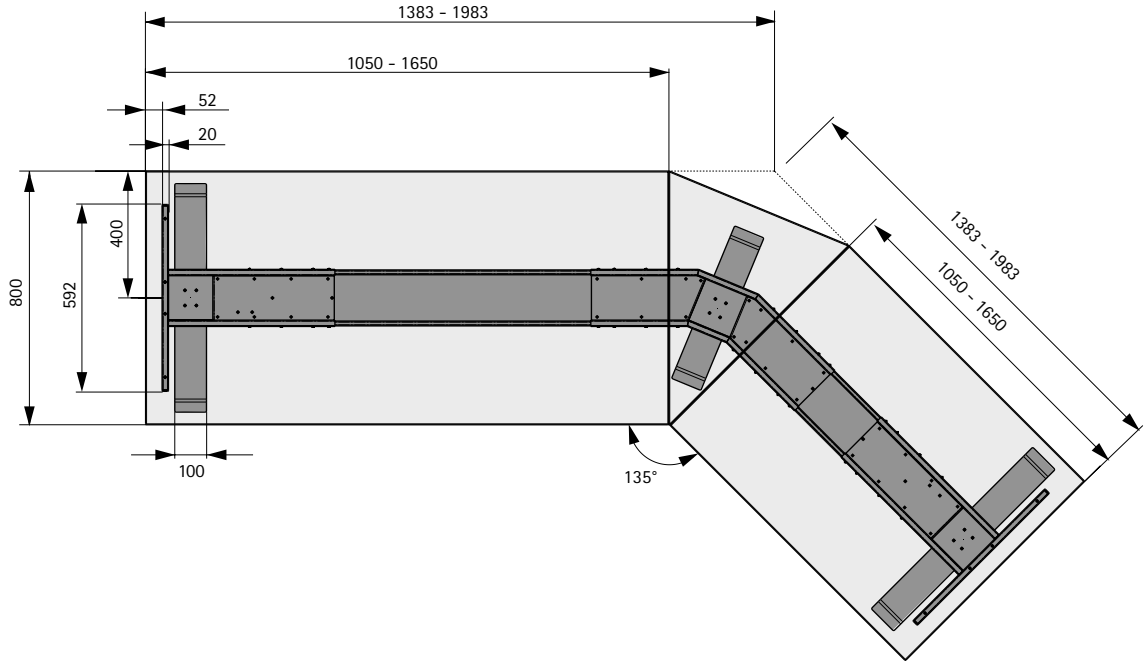

Planningsvoorbeeld tafelonderstelset Bench

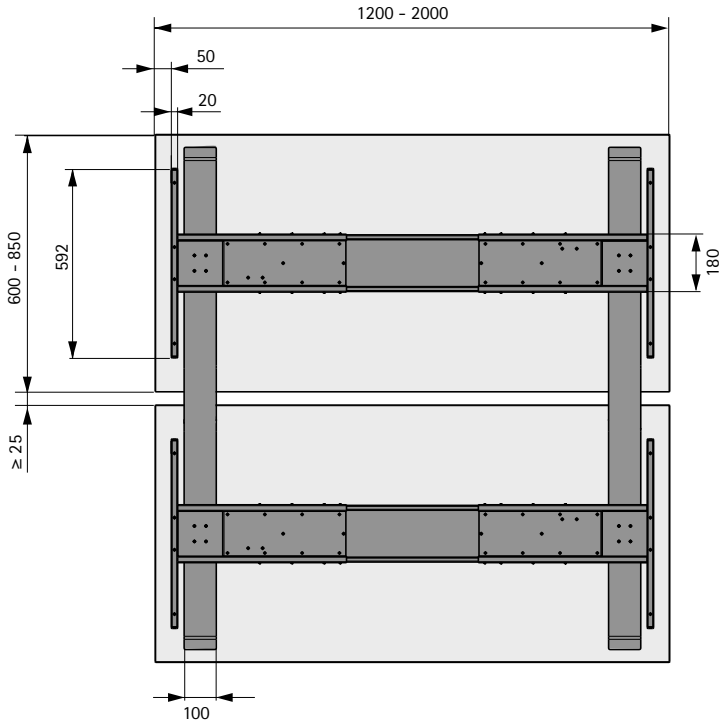

Planningsvoorbeeld tafelonderstel U-vormig

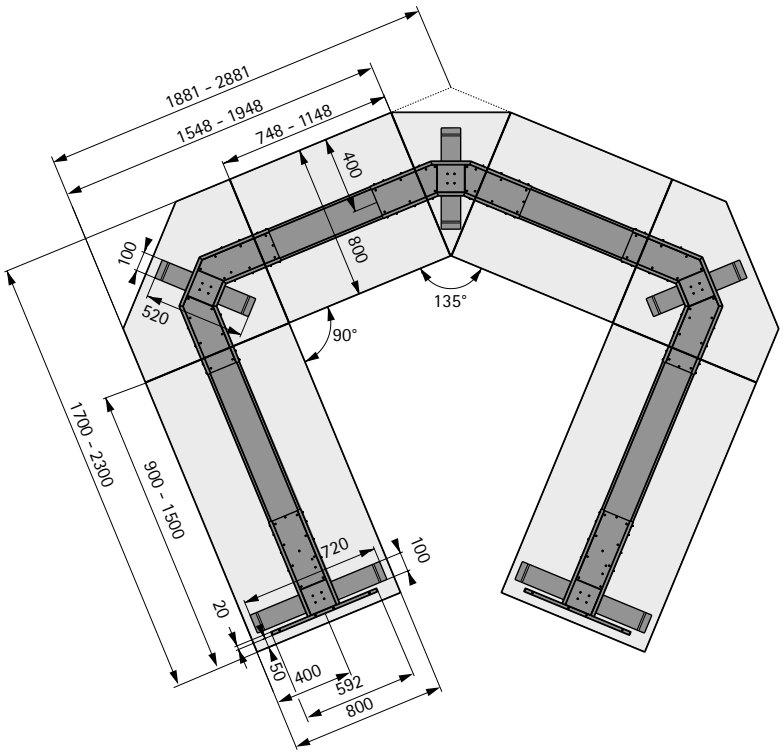

Planningsvoorbeeld conferentietafel rond

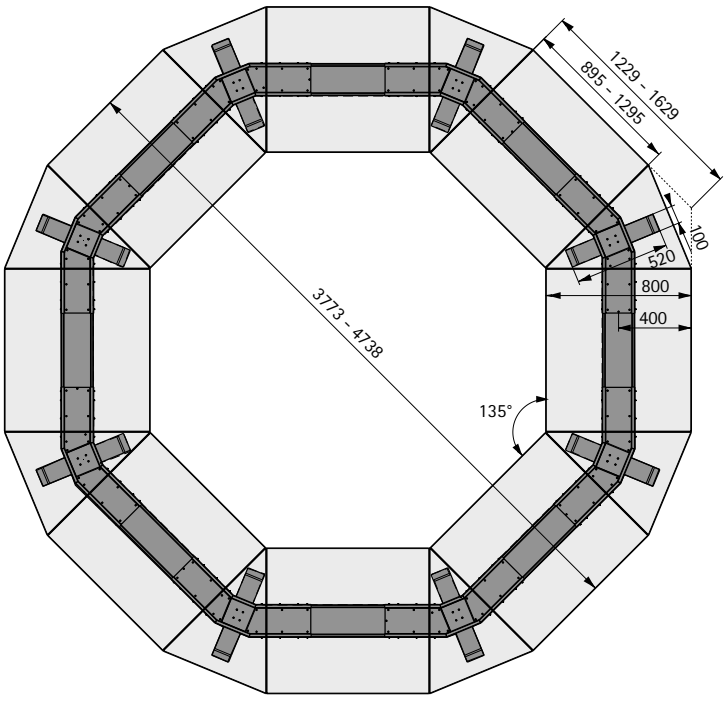

Planningsvoorbeeld conferentietafel rechthoekig

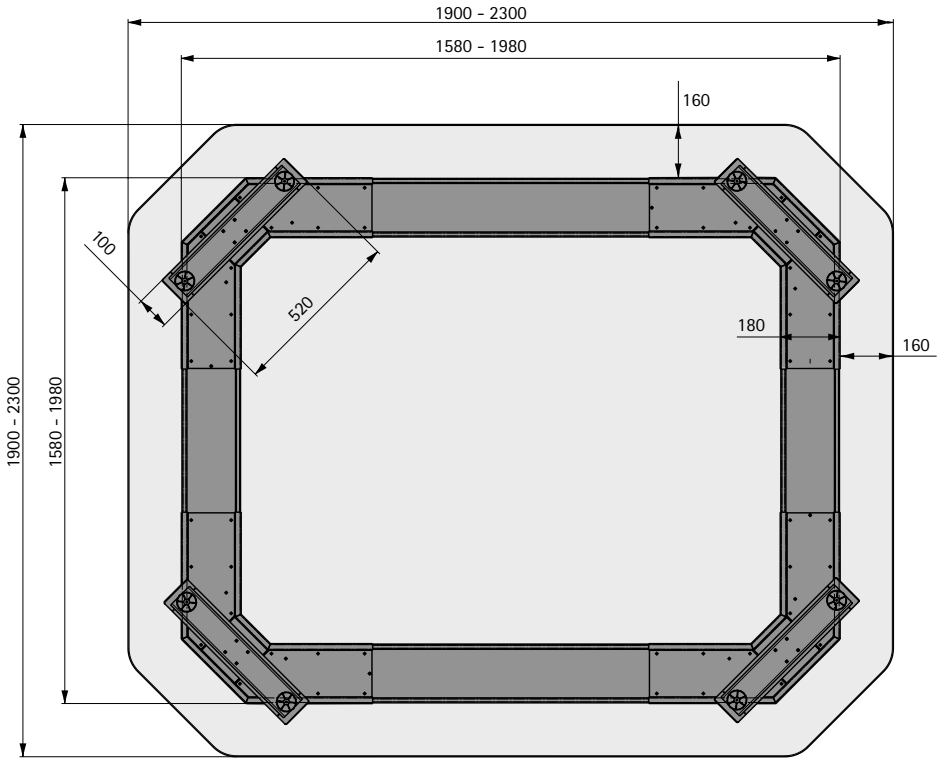

Planningsvoorbeelden bijzettafel vierkant en rond

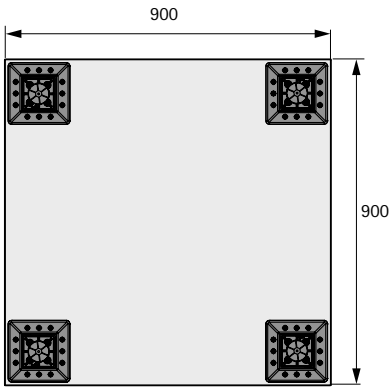

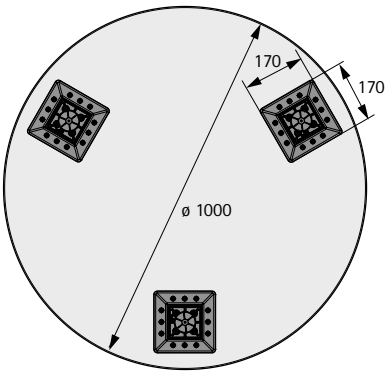

Kwaliteitscriteria

- Statische en dynamische belastingstests
- Duurtests
- 100% controle van de hefzuil
- Tafelonderstelsysteem met tafelblad* is GS gecertificeerd

* Tafelbladen volgens DIN Fb 147: 2006-06 - rechthoek, drielaags-fijnspaanplaat met melamineharscoating, 1600 x 800 x 25 mm

Duurtest tafel

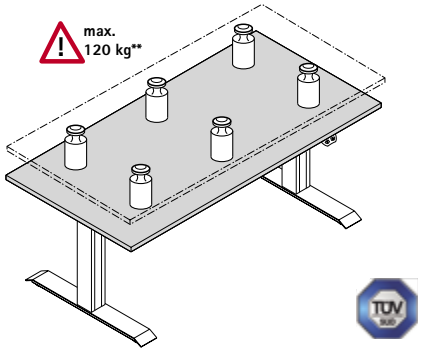

De in een tafel ingebouwde hefzuil wordt hierbij met een belading van 120 kg** cyclisch omhoog en naar beneden bewogen.

** incl. gewicht van de tafelbladdrager en het tafelblad

Normen en richtlijnen

1. Bij het maken van de EG-inbouwverklaring voor het LegaDrive systeem werden de volgende richtlijnen toegepast:

   2006 / 42 / EG Machinerichtlijn
   2014 / 35 / EU Laagspanningsrichtlijn
   2014 / 30 / EU EMC-richtlijn

   Bovendien werden de volgende Europese geharmoniseerde normen toegepast:

   EN ISO 12100 Veiligheid van machines
   Algemene ontwerpbeginselen, risicobeoordeling en risicoreductie (2011 - 03)

   EN 349 Veiligheid van machines
   Minimumafstand ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen (1993 + A1, 2008)

   EN ISO 13857: 2008 – 06 Veiligheid van machines
   Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen (2008)

   DIN EN 60335 – 1: 2010 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten -
   Deel 1: Algemene vereisten

   EN 61000 – 6 – 2: 2006 – 03
   EN 61000 – 6 – 3: 2011 – 09
   EN 61000 – 3 – 2: 2014 – 08
   EN 61000 – 3 – 3: 2013

   EN 62233 Elektromagnetische velden (EMF)

2. Naast de normen en richtlijnen waaraan volgens de EG-inbouwverklaring moet worden voldaan, voldoet het LegaDrive systeem ook aan de volgende normen, regelingen en grenswaarden:

   DIN EN ISO 13849 – 1 Categorie B, Performance Level b (2006)

   2011 / 65 / EU RoHS

   REACH volgens 1907 / 2006 / EU

   DIN EN 527 – 1: 2011 – 08 / DIN EN 527 – 2: 2003 – 01 /
   DIN EN 527 – 3: 2003 – 06 / DIN Fb 147: 2006 – 06* /**
   DIN EN 82079 – 1: 2013 – 06 / AfPS GS 2014 : 01 PAK

3. Het LegaDrive systeem met tafelblad* is GS gecertificeerd.

4. De LegaDrive hefzuilen worden na de productie aan een 100%-test onderworpen.

5. Het LegaDrive systeem heeft een laag verbruik voor standby van ≤ 0,3 W, optioneel zijn ook componenten voor een standby verbruik van ≤ 0,1 W beschikbaar.

6. Bij de productie van de componenten wordt erop gelet, dat de voor de productie vereiste grondstoffen (met name energie) zo laag mogelijk worden gehouden.

7. Bij de keuze van de materialen wordt erop gelet dat deze na hun verwijdering indien mogelijk kunnen worden hergebruikt.

8. Het LegaDrive systeem wordt in intensieve duurtests getest op betrouwbaar, langdurig gebruik.

*** ten dele toegepast

Gezond en productief op het werk

De in hoogte verstelbare tafelonderstellen van Steelforce brengen beweging in elke dag op kantoor. Dat is beter voor ons lichaam en bevordert het concentratievermogen en de hersenproductiviteit. Weinig ruimte in het thuiskantoor? Ons tafelonderstel met korte voetensteun zorgt ook bij kleine bureaus voor meer ergonomie en comfort. Rumoerige grote open kantoorruimtes? Overal waar veel bureaus dicht bij elkaar staan, maar waar toch geconcentreerd gewerkt moet worden, leveren onze fraaie akoestische scheidingswanden een professionele oplossing. Het brede gamma opbergruimte- en kabelmanagement-systemen zorgt bovendien voor een gezellige en opgeruimde sfeer op elke werkplek. Voor het (thuis-)kantoor: onze systemen zijn allemaal montagevriendelijk, hoogwaardig afgewerkt en geschikt voor een veilig en frequent gebruikt.

Thuiskantoor upgraden:
ruimtebesparend en economisch - de Steelforce Pro-serie, handmatig of elektromotorisch.

Krachtpatser op kantoor:
de PRO SLS serie overtuigt met veel stabiliteit en een helder design.

Aantrekkelijke vormgevings- en toepassingsmogelijkheden:
design tafelpoten van bamboe of individueel materiaal zorgen voor accenten.

hettich.com/short/cfafbd

Lees hier meer:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

New

Tafelonderstel-sets
Assortimentsoverzicht / technische vergelijking 1316 - 1317

Tafelonderstelcomponenten New 1328 - 1331

Kabelmanagement 1332 - 1340

Opbergruimte 1341 - 1348

Tafeltoebehoren New 1349 - 1350

Elektronica toebehoren 1351 - 1353

Kwaliteitscriteria 1354



hettich.com/short/eju6gv3

Hettich Technical Assistant
Montage
Instelling
Service

Tafelonderstel Steelforce

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	670 / 671 / 673 / 670 Bench	570	470
Pagina	1318 - 1321	1322	1323
Aandrijving	▸ Elektromotorisch	▸ Elektromotorisch	▸ Elektromotorisch
Telescopisch mogelijk	▸ Tweevoudig telescopisch uitschuivend	▸ Enkel telescopisch uitschuivend	▸ Tweevoudig telescopisch uitschuivend
hefweg	▸ 660 mm	▸ 490 mm	▸ 660 mm
verstelbereik	▸ 625 - 1285 mm	▸ 700 - 1190 mm	▸ 617 - 1277 mm
hefgewicht	▸ 120 kg ▸ Hoekvarianten: 150 kg	▸ 120 kg	▸ 120 kg
Tafelonderstelgeometrie	▸ Rechthoekig tafelblad ▸ Blad met 90°-hoek ▸ Blad met 135°-hoek ▸ Dubbele bench-werkplek	▸ Rechthoekig tafelblad	▸ Rechthoekig tafelblad
Kleur tafelonderstel	▸ Zilver ▸ Zwart ▸ Wit	▸ Zilver ▸ Zwart ▸ Wit	▸ Zilver ▸ Zwart ▸ Wit
Hefzuilenafmeting	▸ 60 x 90 mm	▸ 60 x 90 mm	▸ 70 x 70 mm
Voor tafelbladbreedte	▸ 1200 - 2000 mm (hoekvarianten afwijkend)	▸ 1200 - 2000 mm	▸ 1200 - 2000 mm
Voor tafelbladendiepte	▸ 750 - 900 mm (benchvariant afwijkend)	▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 900 mm

Tafelonderstel Steelforce

▸ Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

	370	300 / 300 slim / 310 HC slim
	1324	1325 - 1327
	▸ Elektromotorisch	▸ Handbedieining ▸ Elektromotorisch
	▸ Enkel telescopisch uitschuivend	▸ Enkel telescopisch uitschuivend
	▸ 490 mm	▸ Handbedieining: 480 mm ▸ Motor: 490 mm
	▸ 692 - 1182 mm	▸ Handbedieining: 700 - 1180 mm ▸ Motor: 690 - 1180 mm
	▸ 120 kg	▸ Handbedieining: 60 kg ▸ Motor: 100 kg
	▸ Rechthoekig tafelblad	▸ Rechthoekig tafelblad
	▸ Zilver ▸ Zwart ▸ Wit	▸ Zwart ▸ Wit
	▸ 70 x 70 mm	▸ Handbedieining: 64 x 64 mm ▸ Motor: 60 x 60 mm
	▸ 1200 - 2000 mm	▸ Handbedieining: 1100 - 1600 mm ▸ Motor: 1100 - 1800 mm
	▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 800 mm ▸ Slimvarianten: 600 - 700 mm

Steelforce Pro 670 SLS Highline

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 2 tafelbladdragers Highline 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 309 760**	1 set
Zwart	**9 309 761**	1 set
Wit	**9 309 762**	1 set

Planningsvoorbeeld

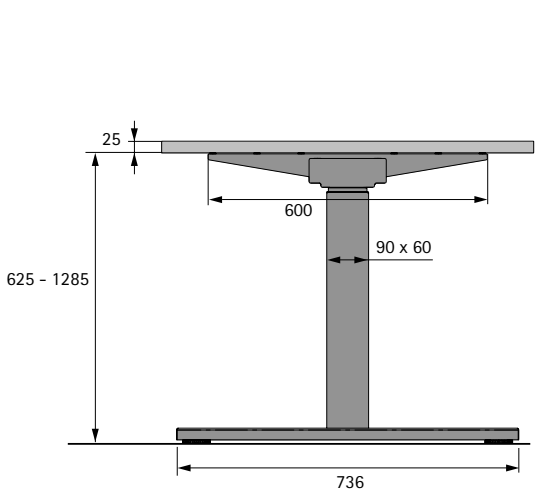

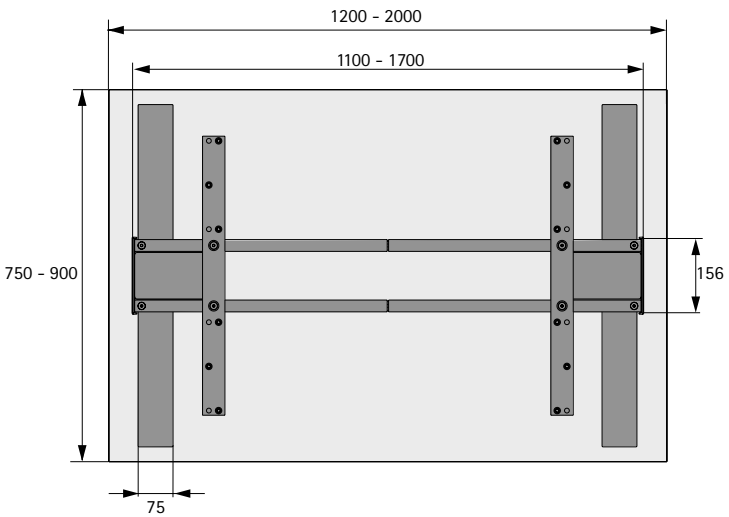

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/5i2qwec

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL

- Elektromotorisch in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor hoektafelbladen
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm / 1400 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 150 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 3 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 1 voetensteun Highline 584 mm
- 3 tafelbladdragers Highline 600 mm
- 4 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met randaardestekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 311 358**	1 set
Zwart	**9 311 391**	1 set
Wit	**9 311 392**	1 set

Planningsvoorbeeld

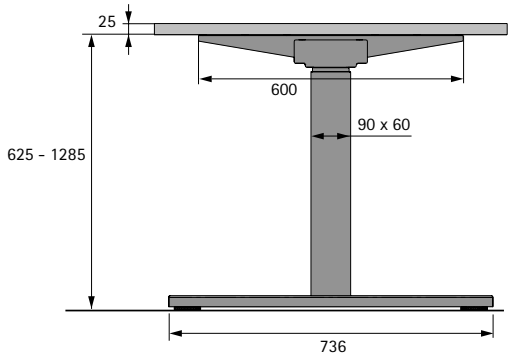

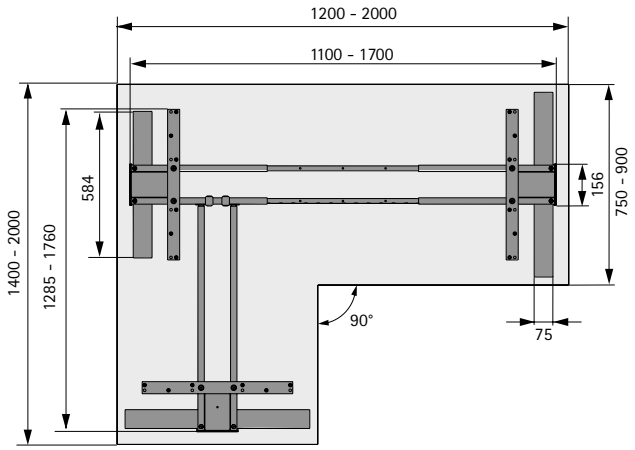

Opmerkingen

Kabelmanagement	1332 - 1340
Opbergruimte	1341 - 1348
Tafeltoebehoren	1349 - 1350
Elektronica toebehoren	1351 - 1353

hettich.com/short/587rcdx

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL

- Elektromotorisch in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor hoektafelbladen
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1325 - 2000 mm / 1290 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 150 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 3 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 1 voetensteun Highline 584 mm
- 2 tafelbladdragers Highline 600 mm
- 2 tafelbladdragers Highline 400 mm
- 4 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met randaardestekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 311 393**	1 set
Zwart	**9 311 394**	1 set
Wit	**9 311 395**	1 set

Planningsvoorbeeld

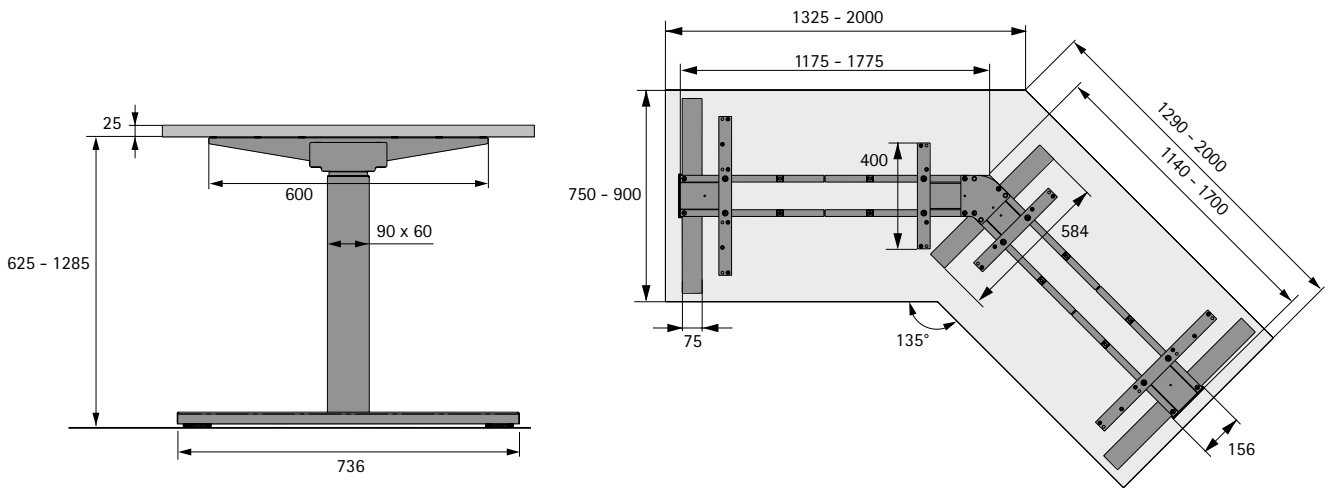

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/n0wnuy2

Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor dubbele werkplek als bench-opstelling
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 650 - 800 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad) per werkplek
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W) per werkplek
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 4 hefzuilen met verstelvoet
- 4 tafelbladdragers Highline 600 mm
- 4 telescooptraversen
- 2 dwarstraversen
- 2 elektronische regelingen
- 2 handschakelaar
- 2 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 311 397**	1 set
Zwart	**9 311 398**	1 set
Wit	**9 311 400**	1 set

Planningsvoorbeeld

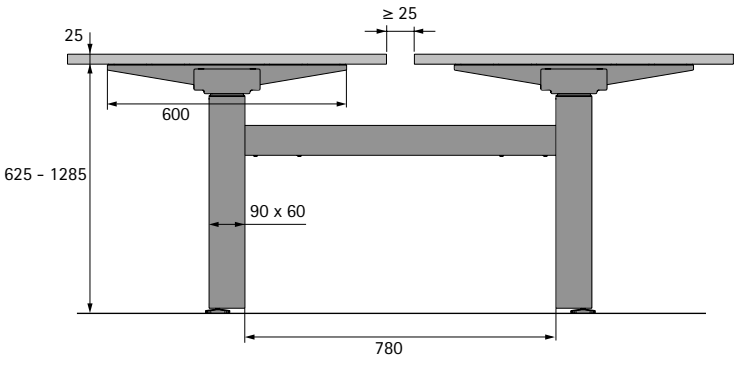

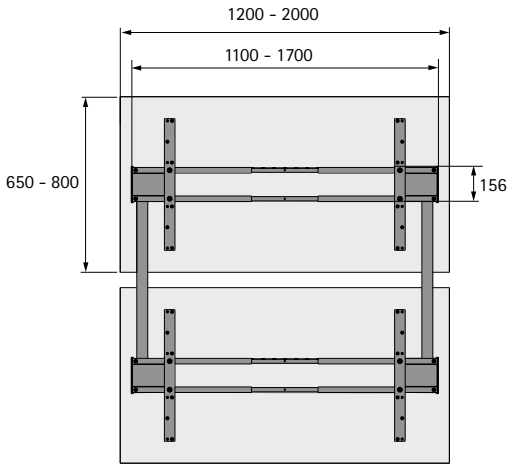

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/hqz98mz

Steelforce Pro 570 SLS Highline

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 700 tot 1190 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 2 tafelbladdragers Highline 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 309 757**	1 set
Zwart	**9 309 758**	1 set
Wit	**9 309 759**	1 set

Planningsvoorbeeld

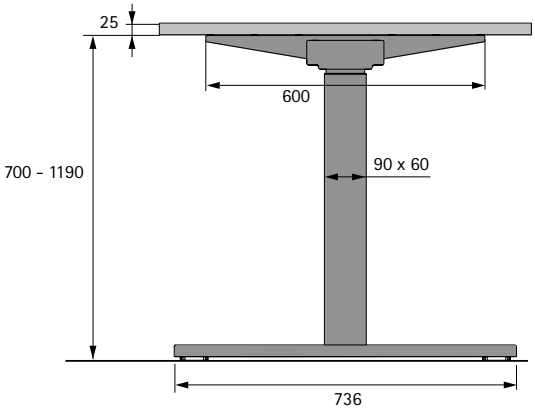

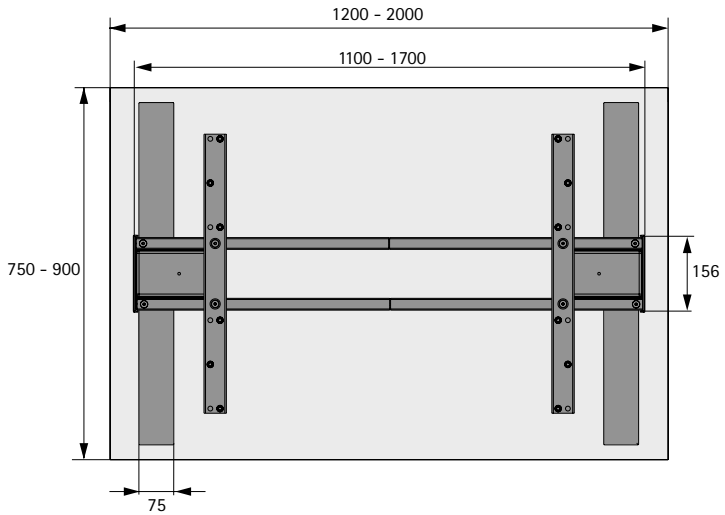

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/epzrk24

Steelforce Pro 470 SLS

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 70 x 70 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 617 tot 1277 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladdragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 309 754**	1 set
Zwart	**9 309 755**	1 set
Wit	**9 309 756**	1 set

Planningsvoorbeeld

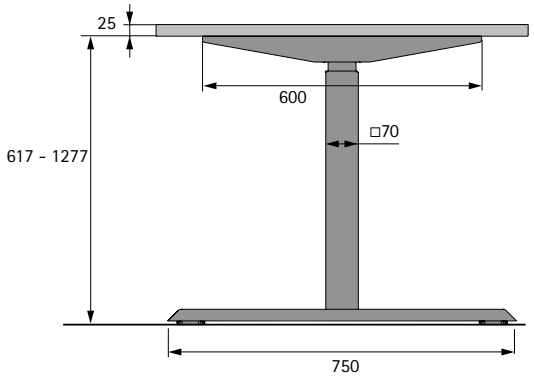

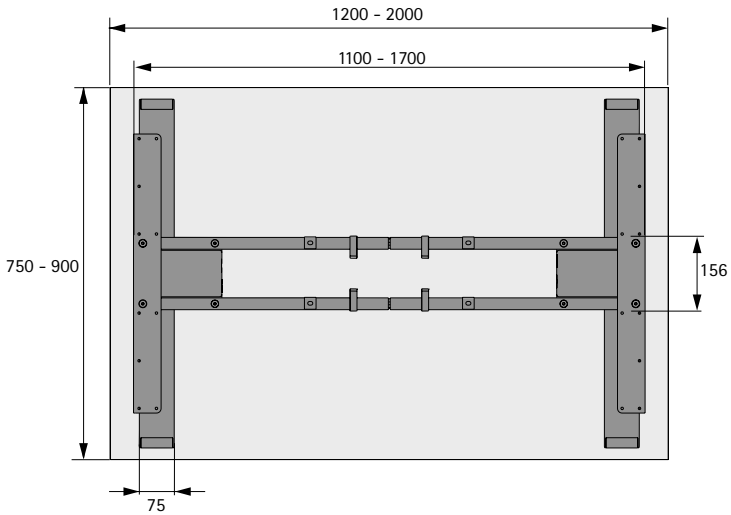

Opmerkingen

Kabelmanagement	1332 - 1340
Opbergruimte	1341 - 1348
Tafeltoebehoren	1349 - 1350
Elektronica toebehoren	1351 - 1353

hettich.com/short/ot3kuxy

Steelforce Pro 370 SLS

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 70 x 70 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 900 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 692 tot 1182 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladdragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 309 751**	1 set
Zwart	**9 309 752**	1 set
Wit	**9 309 753**	1 set

Planningsvoorbeeld

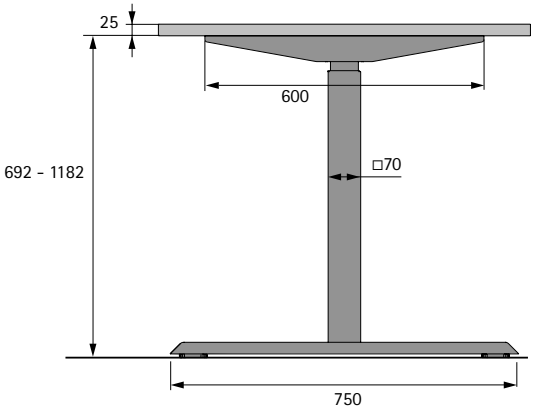

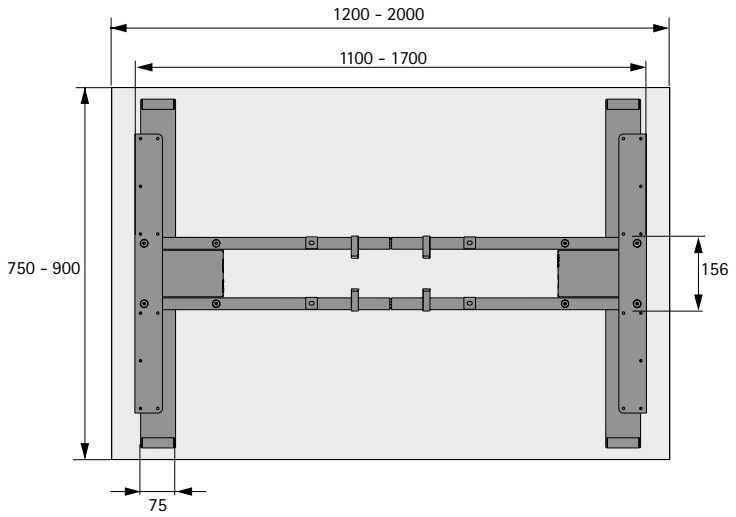

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/qkqplmm

Steelforce Pro 300

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 60 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 750 - 800 mm
  - breedte 1100 - 1800 mm
- Hoogteverstelling van 690 tot 1180 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 100 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladdragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 309 791**	1 set
Wit	**9 309 792**	1 set

Planningsvoorbeeld

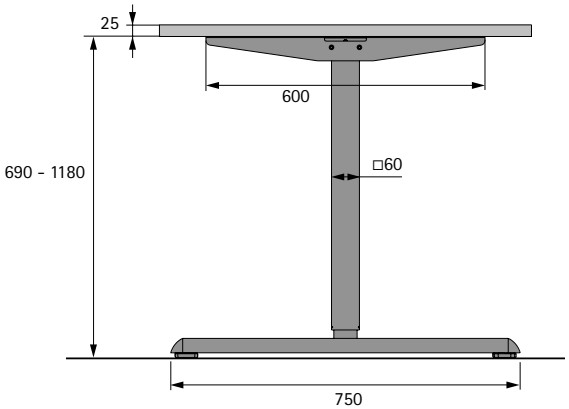

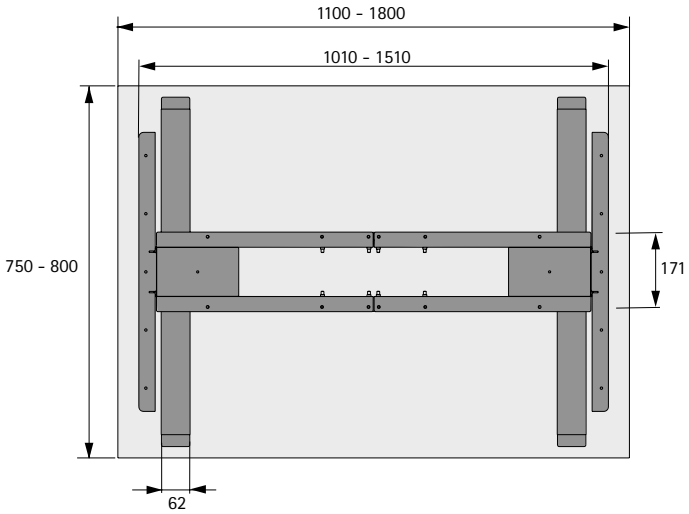

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/aqqyw2v

Steelforce Pro 300 slim

- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 60 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 600 - 700 mm
  - breedte 1100 - 1800 mm
- Hoogteverstelling van 690 tot 1180 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 100 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,3 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 600 mm
- 2 tafelbladdragers 447 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 309 793**	1 set
Wit	**9 309 794**	1 set

Planningsvoorbeeld

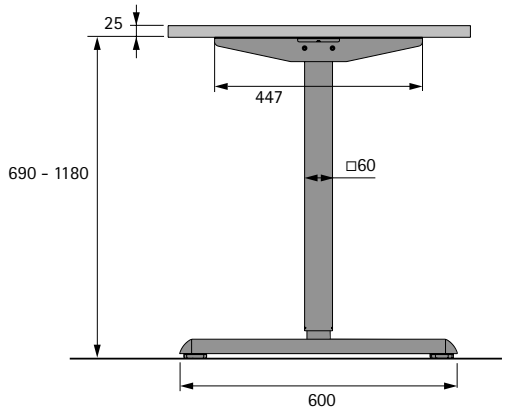

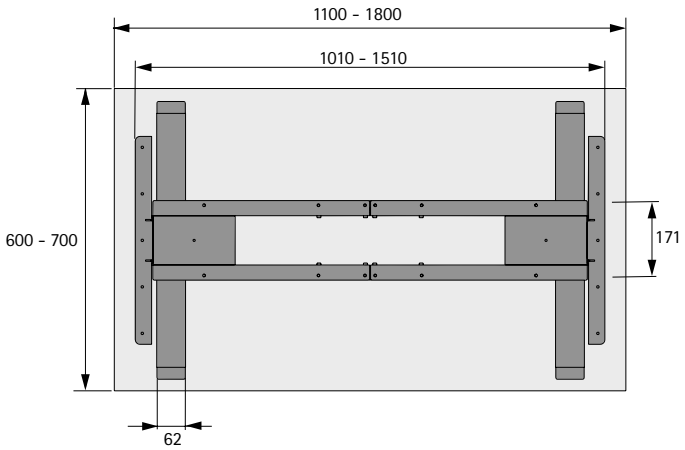

Opmerkingen

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Opbergruimte 1341 - 1348
- Tafeltoebehoren 1349 - 1350
- Elektronica toebehoren 1351 - 1353

hettich.com/short/b54me7m

Steelforce Pro 310 HC slim

- Handmatig in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 64 x 64 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 600 - 700 mm
  - breedte 1100 - 1600 mm
- Hoogteverstelling van 700 tot 1180 mm
- Hefweg 480 mm
- Hefgewicht max. 60 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 600 mm
- 2 tafelbladdragers 490 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 handbediening
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 309 795**	1 set
Wit	**9 309 796**	1 set

Planningsvoorbeeld

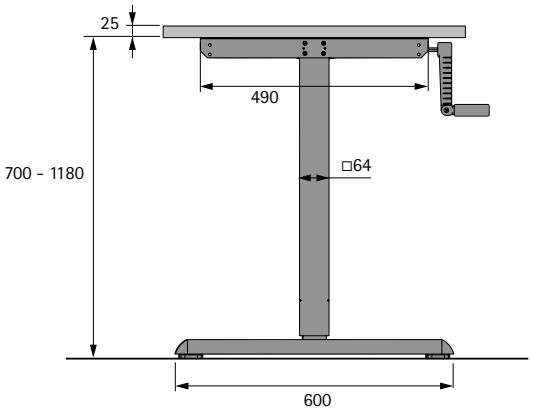

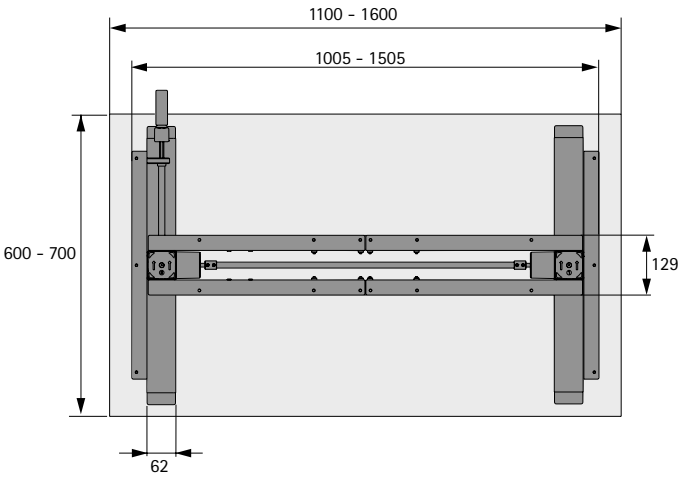

Opmerkingen

Kabelmanagement	1332 - 1340
Opbergruimte	1341 - 1348
Tafeltoebehoren	1349 - 1350
Elektronica toebehoren	1351 - 1353

hettich.com/short/7ngz24

New

Design tafelpoot A

- Designpoot voor Steelforce tafelonderstellen
- Vervanging voor de voetensteunen van de tafelonderstelsets Pro 570 SLS of Pro 670 SLS
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 800 - 1000 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = belastingscapaciteit + tafelblad)
- Materiaal bamboe, oppervlak geolied

Set bestaat uit:
- 2 bamboe elementen
- 1 bevestigingsset

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Zwart	9 353 856	1 set
Wit	9 353 858	1 set

Afmetingen

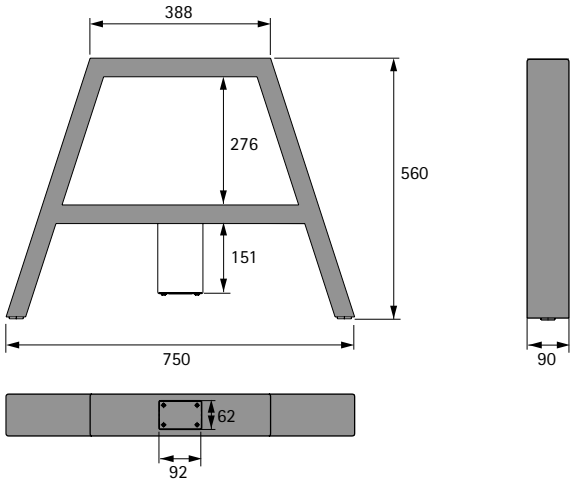

Planningsvoorbeeld

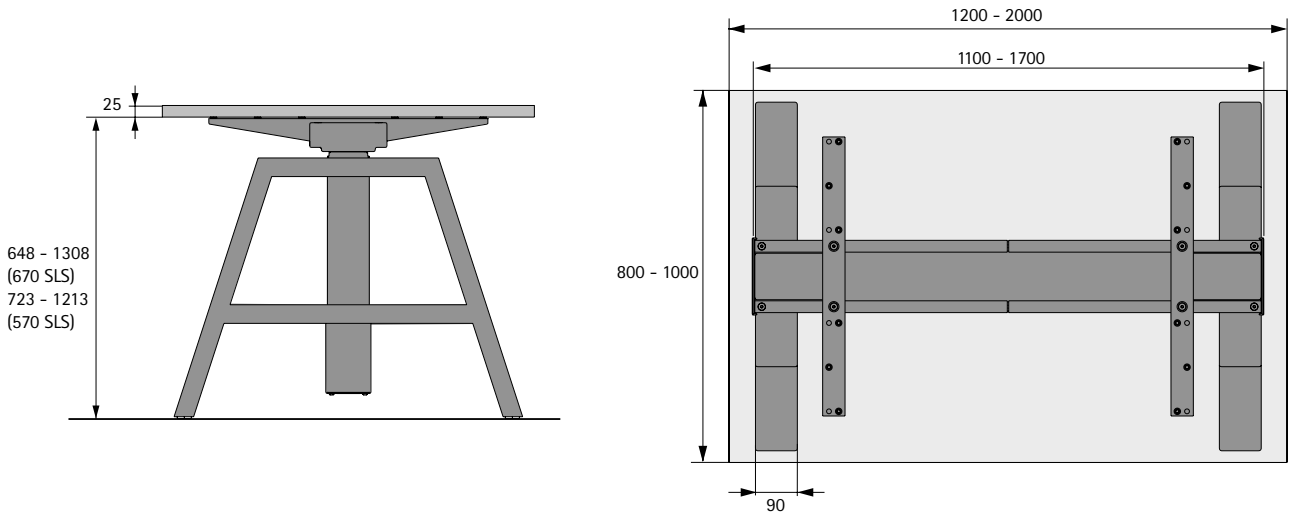

New

Bevestigingsset voor design tafelpoot

- Bevestigingsset voor design tafelpoot voor Steelforce tafelonderstellen
- Kan ook worden gebruikt om een eigen, individuele tafelpoot te maken
- Passend voor Steelforce hefzuilen Pro 570 SLS en Pro 670 SLS
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
  - diepte 800 - 1000 mm
  - breedte 1200 - 2000 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij een gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = belastingscapaciteit + tafelblad)

Set bestaat uit:
- 2 bevestigingshoeken, staal met poedercoating
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Zwart	9 353 854	1 set
Wit	9 353 855	1 set

Afmetingen

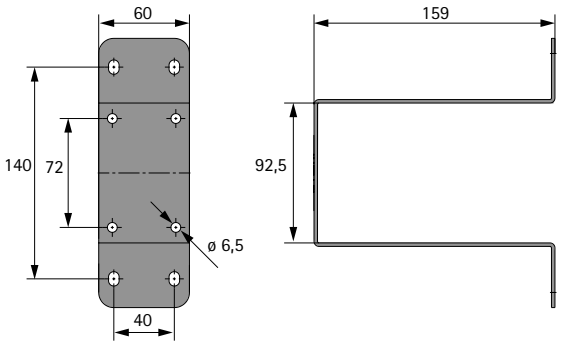

New

Wielen voor Steelforce tafelonderstellen

- Wielenset voor Steelforce tafelonderstellen
- Zwarte designwielen
- Maakt de Steelforce tafelonderstellen verplaatsbaar
- Eenvoudige vervanging van de hoogtestelschroef
- Variant met schroefdraad M8 passend voor tafelonderstellen Steelforce Pro 300 en Pro 310
- Variant met schroefdraad M10 passend voor tafelonderstellen Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS

Set bestaat uit:
- 4 wielen met schroefdraad
- Waarvan 2 wielen met arrêtering
- Waarvan 2 wielen zonder arrêtering

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Met schroefdraad M8	9 353 309	1 set
Met schroefdraad M10	9 353 307	1 set

Afmetingen







New

Vaste traversen voor Steelforce SLS tafelonderstellen

- Traversen voor bijzondere tafelbreedtes
- Traversen met vaste lengte voor het eenvoudig realiseren van brede tafels
- Alternatieve toepassing in plaats van de in Steelforce SLS tafelonderstellen aanwezige telescopische traversen
- Passend voor tafelonderstellen Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS
- Gepoedercoat staal, zwart

Set bestaat uit:
- 2 vaste traversen

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Voor 2000 mm tafelbladbreedte	9 353 305	1 set
Voor 2200 mm tafelbladbreedte	9 353 306	1 set

Afmetingen

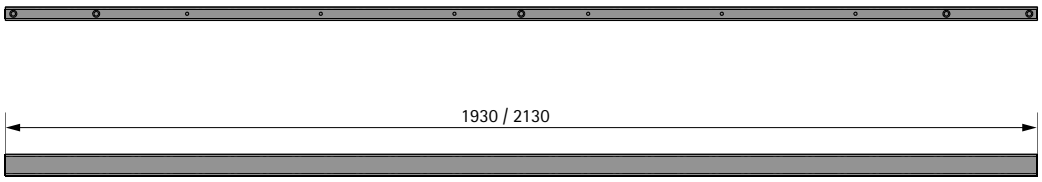

Kabelgoot Fixed

- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1100 mm
- Hoogte 150 mm
- Diepte 85 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zilver	**9 309 797**	1 set
Zwart	**9 309 798**	1 set
Wit	**9 309 799**	1 set

Afmetingen

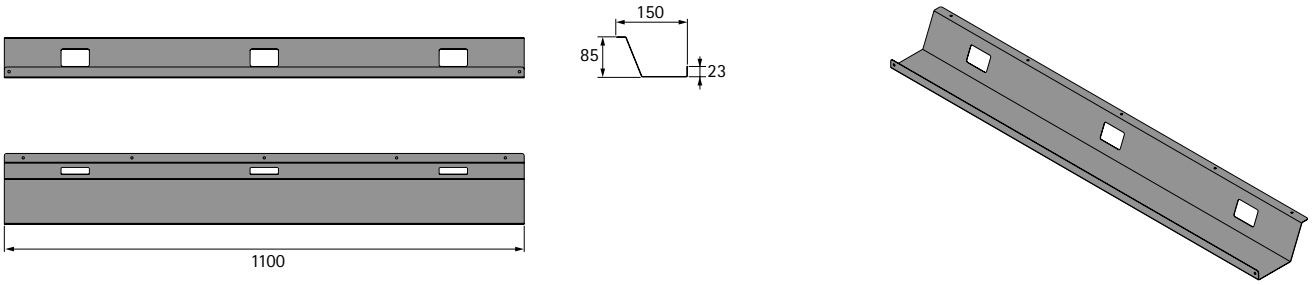

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot 1200

- Horizontale kabelgoot, in hoogte verstelbaar en inklapbaar
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1264 mm
- 92 - 128 mm hoog
- Diepte 152 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- 2 houders
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 800**	1 set
Zwart	**9 309 801**	1 set
Wit	**9 309 802**	1 set

Afmetingen

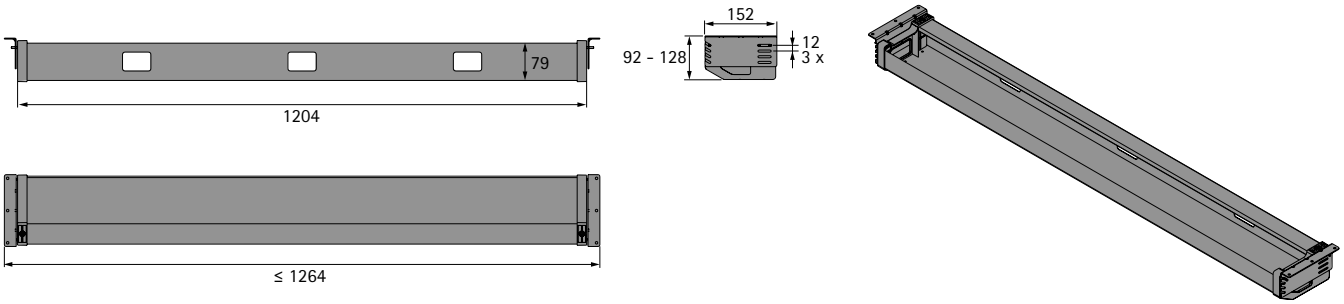

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot Easy

- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1100 mm
- Hoogte 135 mm
- Diepte 205 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 803**	1 set
Zwart	**9 309 804**	1 set
Wit	**9 309 805**	1 set

Afmetingen

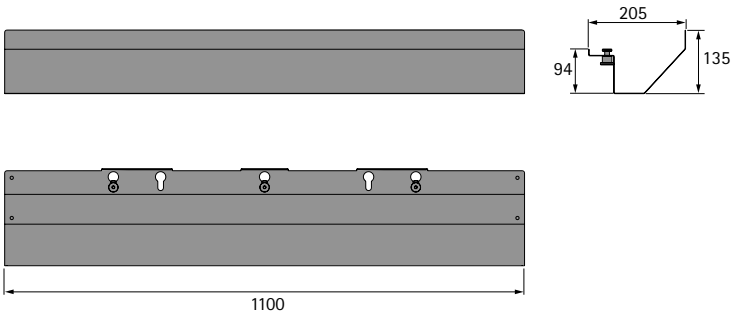

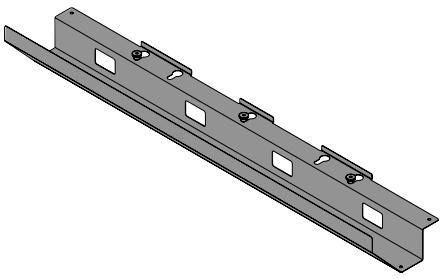

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot Flex

- Horizontale kabelgoot
- Flexibel aan te passen bijv. aan de tafelbladcontouren
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1470 mm
- Hoogte 62 mm
- Diepte 82 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**9 309 806**	1 set
Wit	**9 309 807**	1 set

Afmetingen

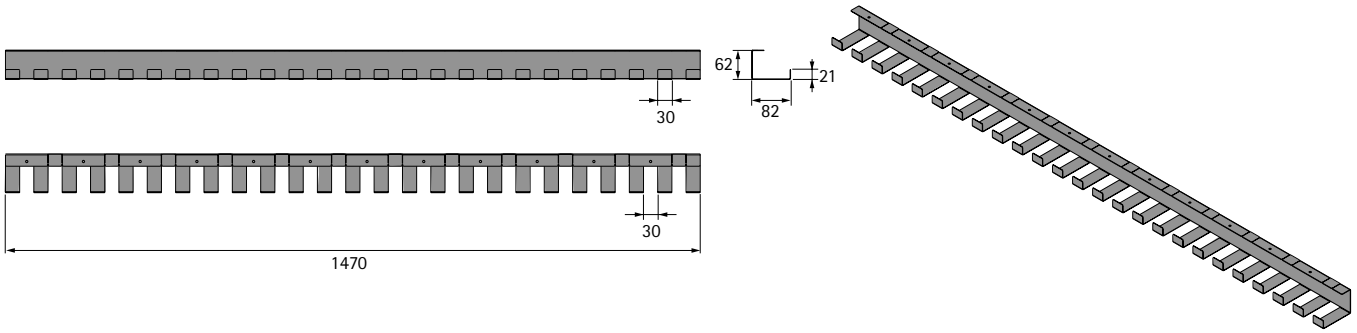

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot Click

- Horizontale kabelgoot, eenvoudig bereikbaar
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1200 mm
- Hoogte 96 mm
- Diepte 190 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 808**	1 set
Zwart	**9 309 809**	1 set
Wit	**9 309 810**	1 set

Afmetingen

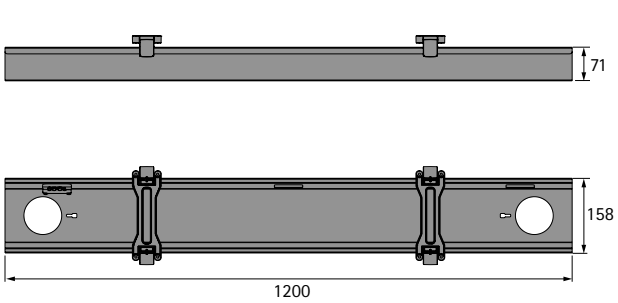

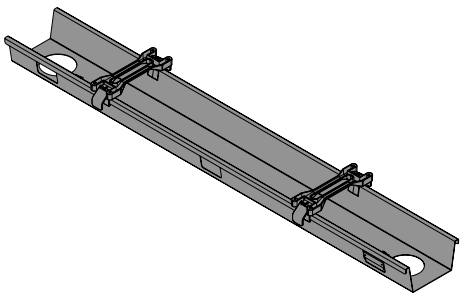

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot bamboe

- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1150 mm
- Hoogte 85 mm
- Diepte 150 mm
- Bamboe

Set bestaat uit:
- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 811	1 set

Afmetingen

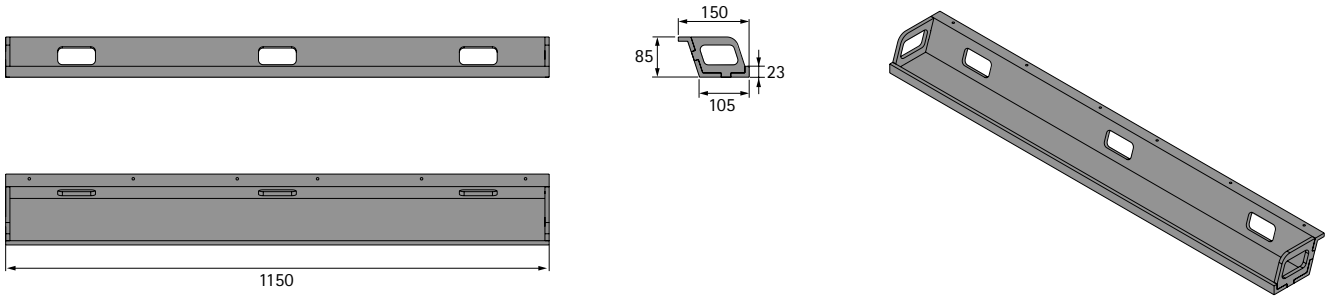

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgeleiding Slim

- Verticale kabelgeleiding
- Leidt kabels veilig van de vloer naar het tafelblad
- Lengte 1310 mm
- Afmetingen 56 x 26 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:
- 1 kabelgeleiding
- 1 tafelbladadapter
- 1 bodemplaat met gewicht
- Montagemateriaal

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 812**	1 set
Zwart	**9 309 813**	1 set
Wit	**9 309 814**	1 set

Afmetingen

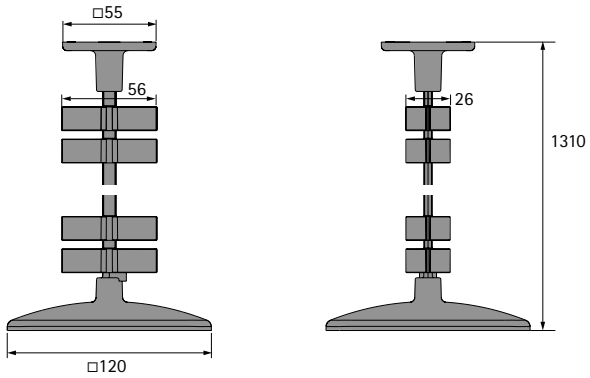

hettich.com/short/uyjp6fk

Magneet voor kabelgeleiding Slim

- Magneetelement voor een optimale geleiding van kabelgeleiding Slim
- Houdt de kabelgeleiding magnetisch vast tegen de stalen tafelpoot
- Lengte 52 mm
- Afmetingen 56 x 26 mm
- Kunststof, geïntegreerde magneet

Set bestaat uit:
- 1 magneetelement

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 815**	1 set
Zwart	**9 309 816**	1 set
Wit	**9 309 817**	1 set

Afmetingen

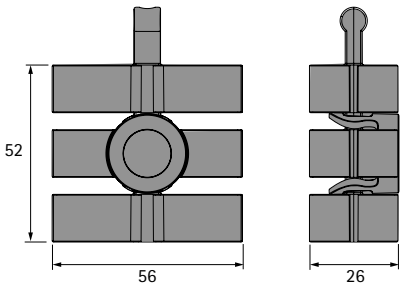



hettich.com/short/uyjp6fk

Trekontlasting kabels

- Trekontlasting voor max. 3 kabels
- Breedte 60 mm
- Afmetingen 22 x 19 mm
- Kunststof zilver

Set bestaat uit:
- 1 trekontlasting kabels

Bestelnr.	VE
9 309 818	1 set

Afmetingen

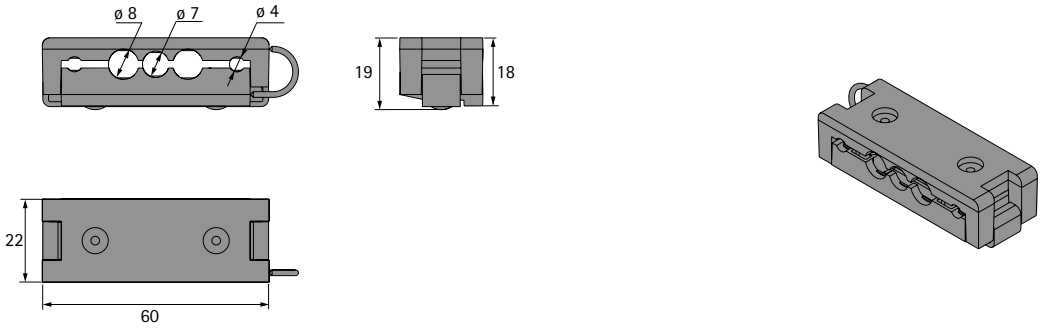

hettich.com/short/uyjp6fk

Schuiflade SN Grip

- Schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 425 mm
- Diepte 265 mm
- Hoogte 39 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 lade
- 1 organisatie-element bamboe
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 819**	1 set
Zwart	**9 309 820**	1 set
Wit	**9 309 821**	1 set

Afmetingen

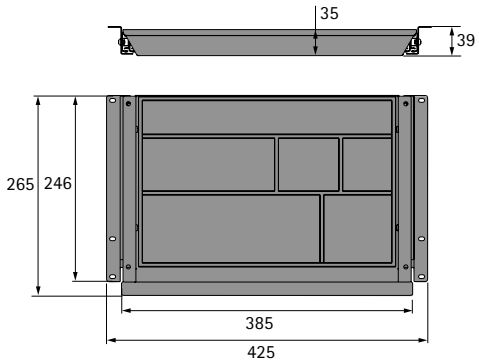

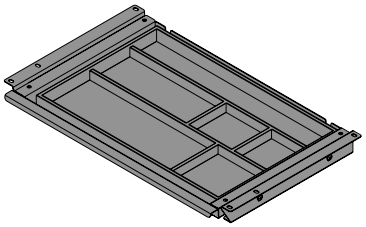

hettich.com/short/yitr0p7

Schuiflade SL Grip

- Brede schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 760 mm
- Diepte 265 mm
- Hoogte 39 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 lade
- 1 organisatie-element bamboe
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 822**	1 set
Zwart	**9 309 823**	1 set
Wit	**9 309 824**	1 set

Afmetingen

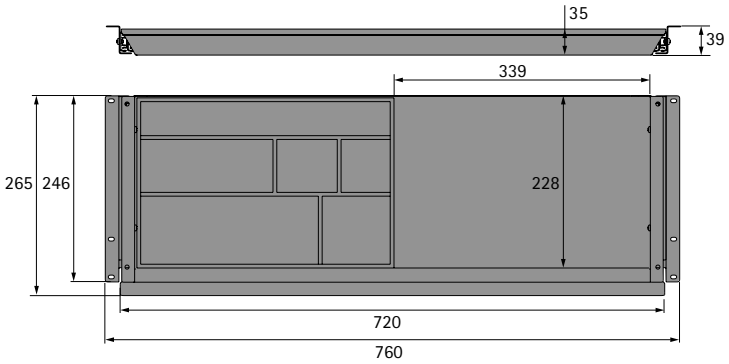

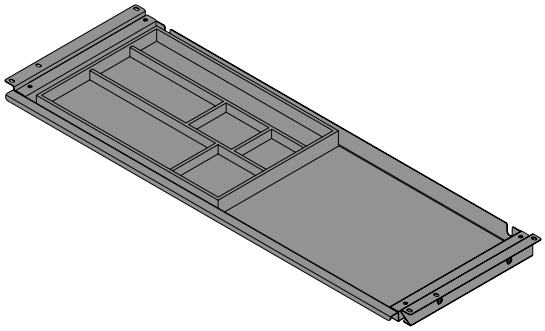

hettich.com/short/yitr0p7

Schuiflade bamboe

- Schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 580 mm
- Diepte 247 mm
- Hoogte 41 mm
- Bamboe

Set bestaat uit:
- 1 lade
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 825	1 set

Afmetingen

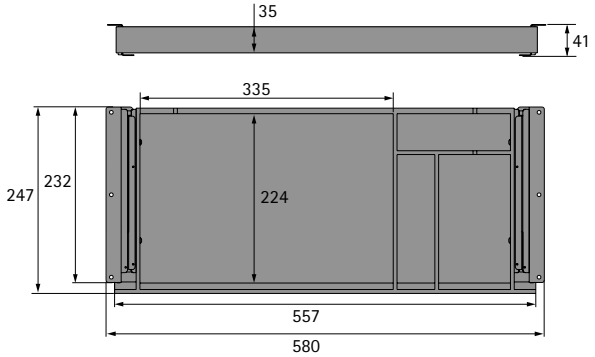

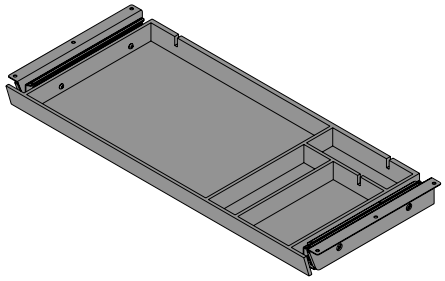

hettich.com/short/yitr0p7

Schuifladebox Tri Grip

- Schuiflade-element voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Element met 3 laden
- Breedte 306 mm
- Diepte 360 mm
- Hoogte 127 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 lade-element
- 1 organisatie-element bamboe
- 2 vilten matten
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 826**	1 set
Zwart	**9 309 827**	1 set
Wit	**9 309 828**	1 set

Afmetingen

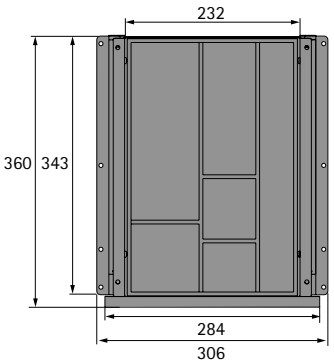

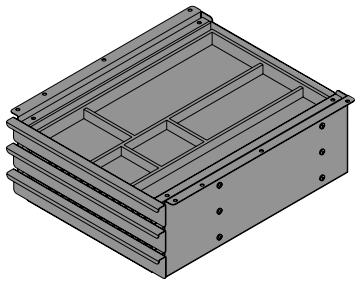

hettich.com/short/yitr0p7

Schuifladebox Duo Grip

- Schuiflade-element voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Element met 2 laden
- Afsluitbare buitenzijde front
- Breedte 287 mm
- Diepte 370 mm
- Hoogte 141 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 lade-element
- 1 organisatie-element bamboe
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 829**	1 set
Zwart	**9 309 830**	1 set
Wit	**9 309 831**	1 set

Afmetingen

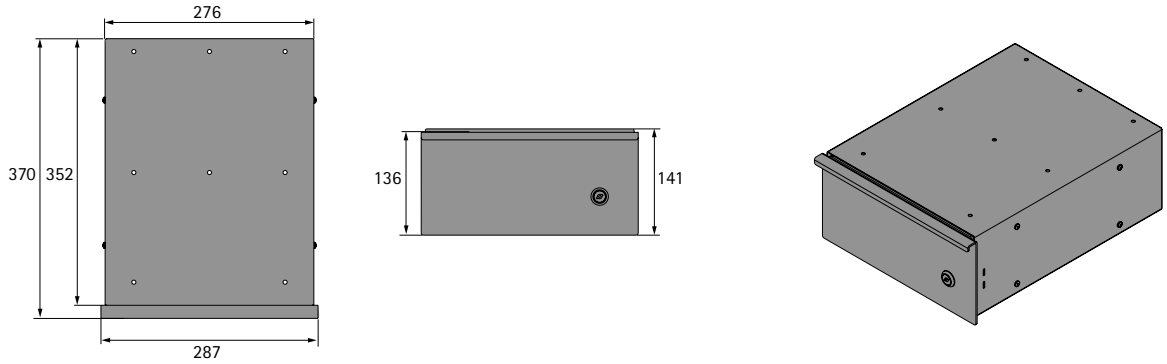

hettich.com/short/yitr0p7

Multibox S

- Organisatiebox voor eenvoudige montage aan het tafelblad
- Wordt aan de zijkant van het tafelblad bevestigd
- Breedte 308 mm
- Diepte 122 mm
- Hoogte 105 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 Multibox
- 1 deksel voor Multibox
- 2 bevestigingshoeken
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 832**	1 set
Zwart	**9 309 833**	1 set
Wit	**9 309 834**	1 set

Afmetingen

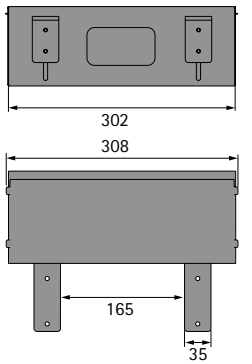





hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L

- Organisatiebox voor eenvoudige montage aan het tafelblad
- Wordt aan de zijkant van het tafelblad bevestigd
- Breedte 605 mm
- Diepte 122 mm
- Hoogte 105 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:
- 1 Multibox
- 1 deksel voor Multibox
- 2 bevestigingshoeken
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	**9 309 835**	1 set
Zwart	**9 309 836**	1 set
Wit	**9 309 837**	1 set

Afmetingen

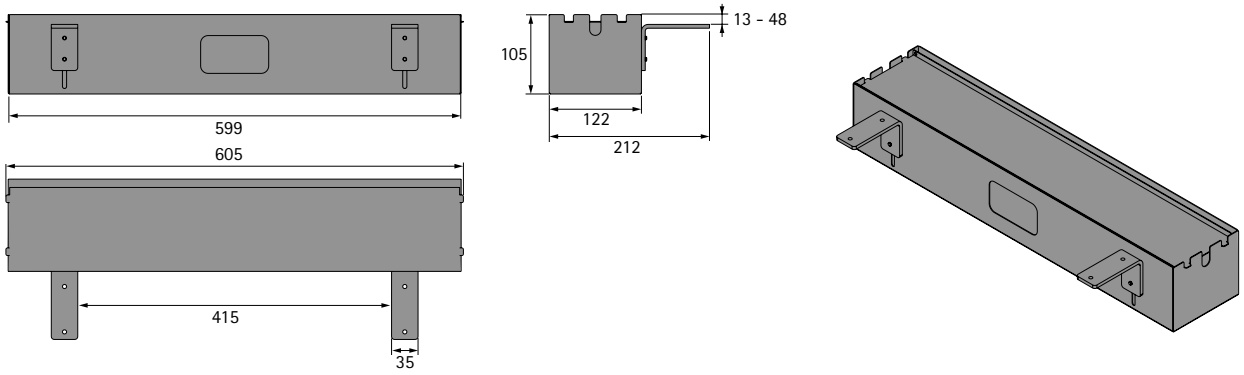

Bloembak voor Multibox

- Inzet voor bloemen en planten
- Te gebruiken in Multibox S of L
- Breedte 300 mm
- Hoogte 110 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 838	1 st.

hettich.com/short/yitrOp7

ActiHook

- Haak om de aktentas, handtas, rugzak e.d. aan op te hangen
- Montage onder het tafelblad
- Draaibaar 360°
- Afmetingen 187 x 120 x 39 mm
- Aluminium

Set bestaat uit:
- 1 ActiHook
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 839	1 set

Afmetingen

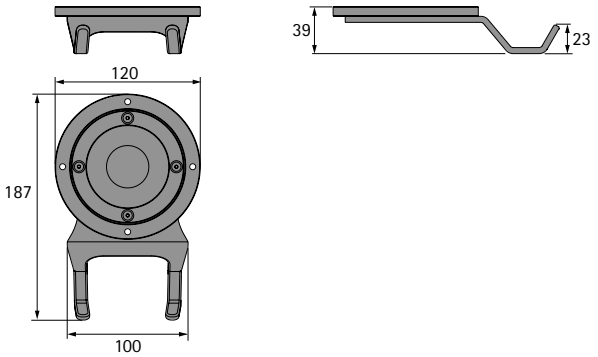



hettich.com/short/yitr0p7

Screen Holder

- Houder voor het bevestigen van privacyscherm en geluidsafscherming
- Wordt eenvoudig op het tafelblad gelijmd
- Afmetingen 100 / 150 x 40 mm
- Klembereik 5 - 8 mm
- Roestvrij staal

Set bestaat uit:
- 2 stuks Screen Holder incl. tape

Bestelnr.	VE
9 309 840	1 set

Afmetingen

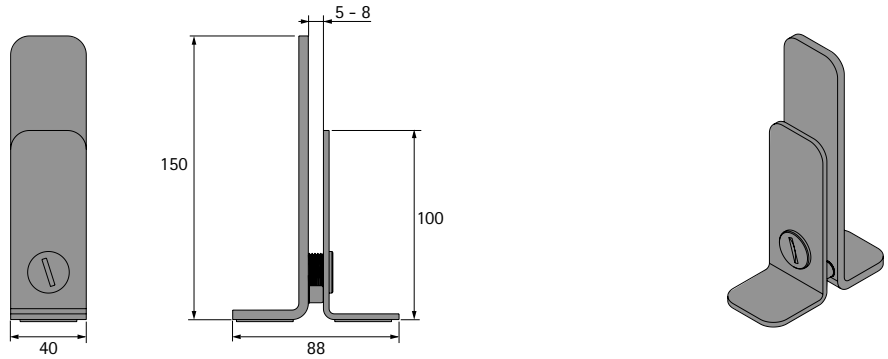

Geluidsscherm / Acoustic screen

- Privacy- en geluidsafscherming
- Eenvoudige bevestiging met Screen Holder (moet apart worden besteld)
- Hoogte 400 mm
- Dikte 8 mm
- Grijs fleecemateriaal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Small 750 mm breedte	**9 309 841**	1 st.
Large 1500 mm breedte	**9 309 842**	1 st.

Afmetingen

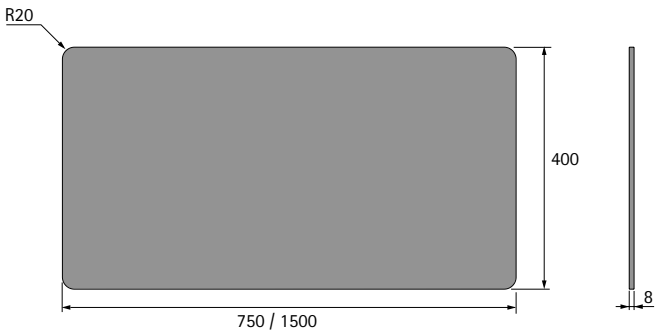

New

Activity 2.0 zit-/stahulp

- Zit-/stahulp ter ondersteuning van een ergonomische werkhouding aan hoogteverstelbare tafels
- Afgeronde voetgeometrie voor een actieve zithouding
- Hoogteverstelling van 610 tot 870 mm
- Gewicht ca. 5,8 kg
- Zitkussen: ø 339 mm
- Poot: ø 360 mm
- Oppervlak en bekleding zwart

Set bestaat uit:
- 1 Activity 2.0 zit-/stahulp
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 335 877	1 set

Afmetingen



Handschakelaar ActiSwitch Pro-Memory

- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen comfortabel te bedienen
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte
- 3 geheugenposities
- Bluetooth
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 1 handschakelaar
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 938	1 set

Afmetingen







Handschakelaar ActiSwitch Eco-Memory

- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen comfortabel te bedienen
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte
- 3 geheugenposities
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:
- 1 handschakelaar
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 939	1 set

Afmetingen







Handschakelaar ActiSwitch Pro-Basic

- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen eenvoudig te bedienen
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 937	1 st.

Afmetingen

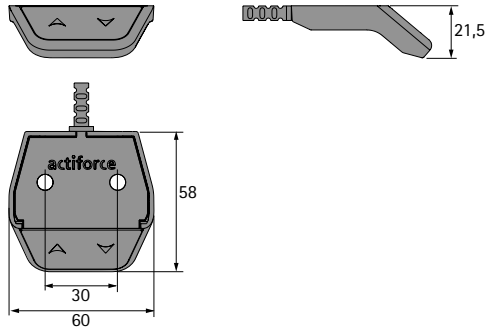



Handschakelaar ActiSwitch Classic Slide

- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen eenvoudig te bedienen
- Om onder het tafelblad te schuiven
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 936	1 st.

Afmetingen

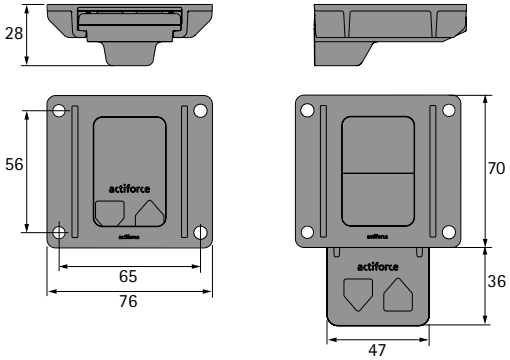



Aansluitkabel ControlForce 2

- Netsnoer, ca. 1800 mm lang
- Voor gebruik met ControlForce 2 controllers en Steelforce tafelonderstellen Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Euro	**9 309 943**	1 st.
UK	**9 309 945**	1 st.

Aansluitkabel ControlForce 3

- Netsnoer, ca. 1800 mm lang
- Voor gebruik met ControlForce 3 controllers en Steelforce tafelonderstellen Pro 671, 673

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Euro	**9 315 556**	1 st.
Zwitserland	**9 315 557**	1 st.
UK	**9 315 558**	1 st.

hettich.com/short/bvuhhbj

Normen en richtlijnen

Bij het totstandkomen van de conformiteitsverklaring voor het tafelonderstel werden de volgende richtlijnen toegepast:

- Machinerichtlijn 2006 / 42 / EG
- EMC-richtlijn 2014 / 30 / EU
- RoHS-richtlijn 2011 / 65 / EU

De volgende Europese normeringen en andere technische normen zijn toegepast:

- EN 60335-1

- EN55014-1
- EN55014-2

- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

- EN 62233

- UL 962
- 47 CFR FCC deel 15, sectie B

Het tafelonderstel werd zo ontwikkeld, dat het voldoet aan de volgende standaardeisen:

- EN 527-2

Certificaten

TÜV-/GS-certificaat:
- Tafelonderstellen Steelforce Pro 670 SLS
- Tafelonderstellen Steelforce Pro 670 SLS Bench

TÜV-certificaat:
- Tafelonderstellen Steelforce Pro 671 SLS
- Tafelonderstellen Steelforce Pro 673 SLS
- Tafelonderstellen Steelforce Pro 570 SLS

Vorm en functie in een geslaagde symbiose
De tafelonderstellen Change van Hettich zijn zowel met als zonder handmatige hoogteverstelling, in diverse vormconcepten en met twee verschillende designpoten verkrijgbaar.



Change Basic tafelonderstel:
met en zonder hoogteverstelling.

Change tafelonderstel met 2 poten:
fraai gevormd, slank tafelonderstel. Met en zonder hoogteverstelling.

Change Top Plus tafelonderstel:
een individuele tafelcombinatie samenstellen! 3 basisplaten, 1 zuil, 3 montagekruizen.

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

hettich.com/short/e84c79



Change Basic aluminiumkleurig 1358 - 1365
Configuratievoorbeelden 1366 - 1367

Change 2 poten 1368 - 1369
Configuratievoorbeeld 1370

Change Plus 1372 - 1374
Configuratieoverzicht 1371

Technische informatie 1375

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/d43708

T-basispoot



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 580	1 st.

T-verbindingspoot



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 581	1 st.

C-basispoot



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 582	1 st.

C-verbindingspoot



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 583	1 st.

T-basispoot met hoogteverstelling



- Rechts / links te gebruiken
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 576	1 st.

T-verbindingspoot met hoogteverstelling



- Rechts / links te gebruiken
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 577	1 st.

C-basispoot met hoogteverstelling



- Rechts / links te gebruiken
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 578	1 st.

C-verbindingspoot met hoogteverstelling



- Rechts / links te gebruiken
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 579	1 st.

hettich.com/short/7ac37d

Traverse Change Basic

- Gereedschapsloos monteer- en instelbaar
- Geen schroefverbinding vereist
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Lengte mm	Voor tafelbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 st.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 st.

Verbindingstraverse Change Basic

- Voor het verbinden bij hoekoplossingen
- Gereedschapsloos monteer- en instelbaar
- Geen schroefverbinding vereist
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Lengte mm	Voor tafelbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 st.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 st.

Ronde zuil Delhi



- Voor 90° hoek- of vergadertafels
- Kan gecombineerd worden met traverse Change, zie boven
- Bodemcompensatie + 15 mm
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 022	1 st.

Ronde zuil Singapore met hoogteverstelling



- Voor 90° hoek- of vergadertafels
- In hoogte verstelbaar zonder gereedschap van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Kan gecombineerd worden met traverse Change, zie boven
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 280 584	1 st.

hettich.com/short/603ea6

Verbindingsplaat voor hoekoplossingen



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 443	1/2 st.

Afdekplaat Plain



- Wordt zonder gereedschap vastgeklikt
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Artikel	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
Met hoogte-verstelling	634	**9 280 585**	1 st.
Met hoogte-verstelling	525	**9 280 586**	1 st.

Afdekplaat Square



- Wordt zonder gereedschap vastgeklikt
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Artikel	Hoogte mm	Bestelnr.	VE
Met hoogte-verstelling	634	**9 280 587**	1 st.
Met hoogte-verstelling	525	**9 280 588**	1 st.

hettich.com/short/ef1066

T-basispoot



- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig
- Rechter- en linkerpoot als set verpakt

Bestelnr.	VE
9 133 005	1 set

T-verbindingspoot



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 006	1 st.

C-basispoot



- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig
- Rechter- en linkerpoot als set verpakt

Bestelnr.	VE
9 133 008	1 set

C-verbindingspoot



- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Artikel	Bestelnr.	VE
Linkerpoot	**9 133 009**	1 st.
Rechterpoot	**9 133 010**	1 st.

T-basispoot met hoogteverstelling



- In hoogte verstelbaar van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig
- Rechter- en linkerpoot als set verpakt

Bestelnr.	VE
9 133 011	1 set

T-verbindingspoot met hoogteverstelling



- Rechts / links te gebruiken
- In hoogte verstelbaar van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 012	1 st.

C-basispoot met hoogteverstelling



- In hoogte verstelbaar van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig
- Rechter- en linkerpoot als set verpakt

Bestelnr.	VE
9 133 014	1 set

C-verbindingspoot met hoogteverstelling



- In hoogte verstelbaar van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Artikel	Bestelnr.	VE
Linkerpoot	**9 133 015**	1 st.
Rechterpoot	**9 133 016**	1 st.

hettich.com/short/131690

Traverse Change Basic

- Gereedschapsloos monteer- en instelbaar
- Geen schroefverbinding vereist
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Lengte mm	Voor tafelbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 st.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 st.

Verbindingstraverse Change Basic

- Voor het verbinden bij hoekoplossingen
- Gereedschapsloos monteer- en instelbaar
- Geen schroefverbinding vereist
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Lengte mm	Voor tafelbreedte mm	**Bestelnr.**	VE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 st.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 st.

Ronde zuil Delhi



- Voor 90° hoek- of vergadertafels
- Kan gecombineerd worden met traverse Change, zie boven
- Bodemcompensatie + 15 mm
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 022	1 st.

Steunpoot Delhi met hoogteverstelling



- Voor 90° hoek- of vergadertafels
- In hoogte gereedschapsloos verstelbaar van 590 tot 790 mm in stappen van 10 mm
- Kan gecombineerd worden met traverse Change, zie boven
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 023	1 st.

hettich.com/short/11b283

Verbindingsplaat

Verbindingsplaat voor hoekoplossingen



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 443	1/2 st.

hettich.com/short/95da19

Configuratievoorbeelden

Configuratievoorbeeld 1

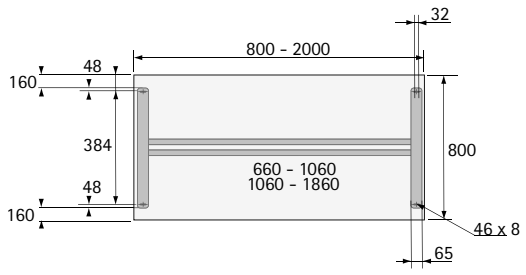

Dit tafelonderstel bestaat uit:
2 T-basispoten
1 traverse

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Configuratievoorbeeld 2

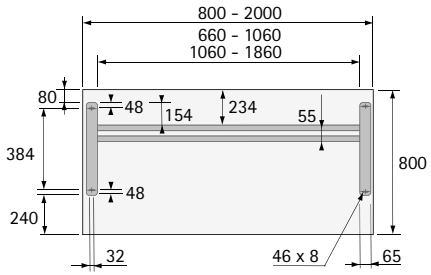

Dit tafelonderstel bestaat uit:
2 C-basispoten
1 traverse

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Configuratievoorbeeld 3

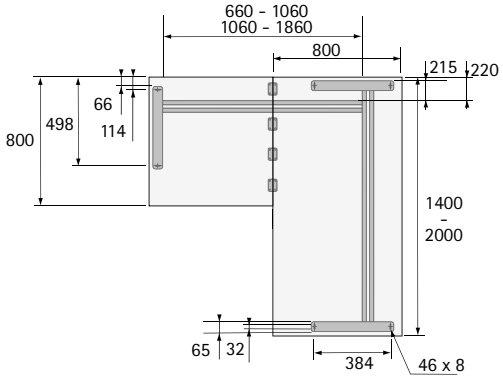

Dit tafelonderstel bestaat uit:
2 C-basispoten + 1 C-verbindingspoot
1 traverse + 1 verbindingstraverse
Min. 4 verbindingsplaten voor hoekoplossingen

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Configuratievoorbeeld 4

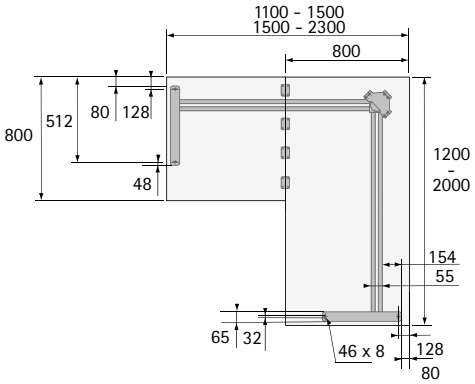

Dit tafelonderstel bestaat uit:
2 C-basispoten + 1 ronde zuil Singapore
2 traversen
Min. 4 verbindingsplaten voor hoekoplossingen

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Configuratievoorbeelden

Configuratievoorbeeld 5

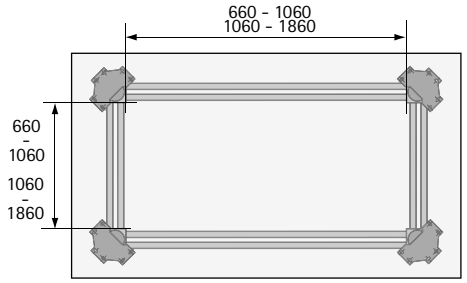

Dit tafelonderstel bestaat uit:
4 ronde zuilen Singapore
4 traversen

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Configuratievoorbeeld 6

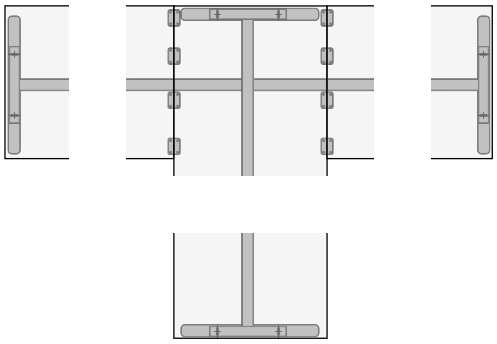

Dit tafelonderstel bestaat uit:
4 T-basispoten
1 traverse + 2 verbindingstraversen
Min. 8 verbindingsplaten voor hoekoplossingen

Belastbaarheid 100 kg inclusief tafelblad bij gelijkmatige lastverdeling

Gereedschapsloze montage

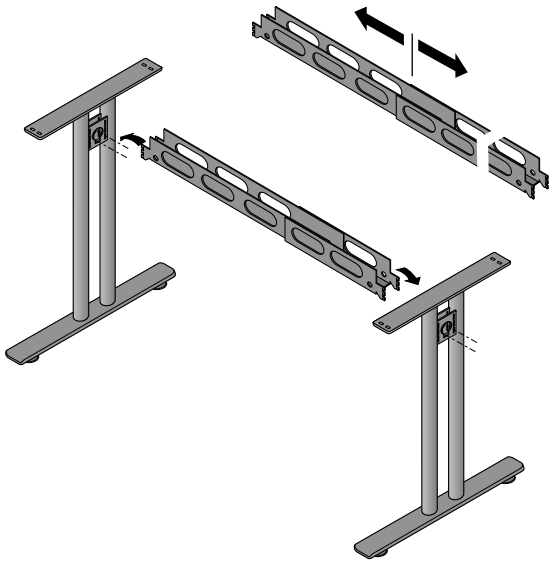

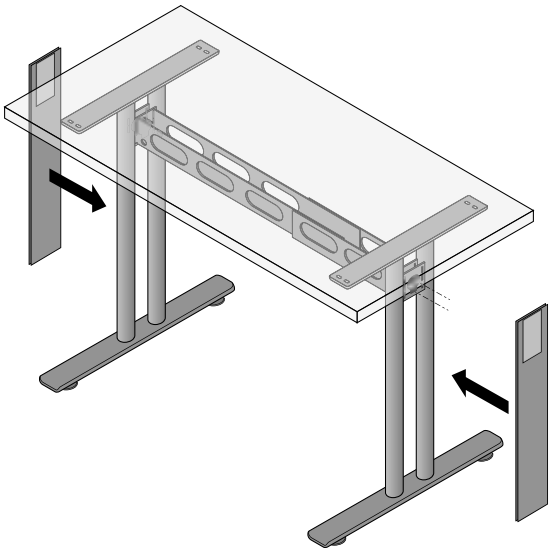

Tafelonderstel met 2 poten, rechthoekig



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 5 mm d.m.v. stelschroef
- De totale belasting inclusief tafelblad bedraagt bij een gelijkmatige lastverdeling 100 kg per tafelblad
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 024	2 st.

Tafelonderstel met 2 poten, rechthoekig



- Rechts / links te gebruiken
- Traploze hoogteverstelling van 680 - 820 mm m.b.v. madenschroef
- De totale belasting inclusief tafelblad bedraagt bij een gelijkmatige lastverdeling 100 kg per tafelblad
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
9 133 025	2 st.

Tafelonderstel met 2 poten, rond



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- De totale belasting inclusief tafelblad bedraagt bij een gelijkmatige lastverdeling 100 kg per tafelblad
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 045 976	2 st.

Tafelonderstel met 2 poten, gebogen



- Rechts / links te gebruiken
- Bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- De totale belasting inclusief tafelblad bedraagt bij een gelijkmatige lastverdeling 100 kg per tafelblad
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 045 988	2 st.

hettich.com/short/1dba13

2-poten hoogteverstelling traploos 745 - 865 mm



- Voor tafelonderstel met 2 poten, rond en tafelonderstel met 2 poten, rond en gebogen, zie boven
- Montage: de voetstelschroef met kunststof opname verwijderen uit het tafelonderstel en de hoogteverstelling inzetten
- Kunststof zwart / aluminiumkleurig

Set bestaat uit:
- 2 afdekhulzen
- 2 hoogteverstellingen

Bestelnr.	VE
0 045 978	1 set

Traverse voor 90°-hoekoplossing



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Lengte mm	Voor tafelbreedte mm	Bestelnr.	VE
1510	1600	**0 046 014**	2 st.
1910	2000	**0 046 016**	2 st.

In breedte verstelbare traverse



- In breedte verstelbaar in 50 mm raster
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Voor tafelbreedte mm	Bestelnr.	VE
1500 - 2000	**0 046 021**	2 st.

hettich.com/short/eb2618

Configuratievoorbeeld, montage

Configuratievoorbeeld, montage

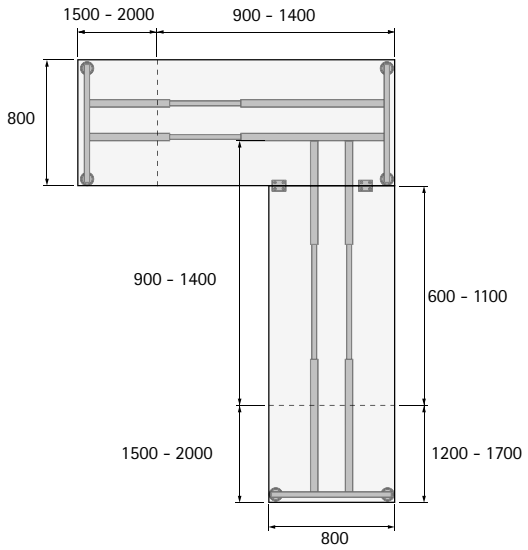

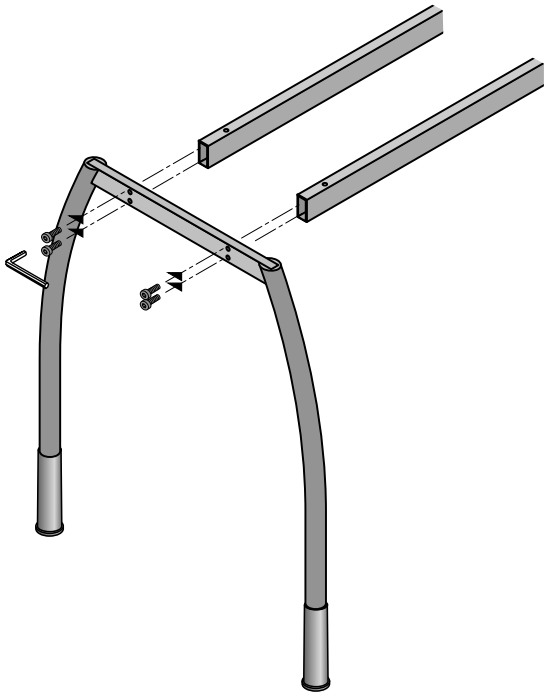

De totale belasting inclusief tafelblad bedraagt bij een gelijkmatige lastverdeling 100 kg per tafelblad

Configuratieoverzicht

Individueel samen te stellen uit:

3 montagekruisen

- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm
- 1000 x 1000 mm

1 zuil

- stalen zuil cilindrisch

3 basisplaten

- diameter 620 mm
- diameter 720 mm
- diameter 820 mm

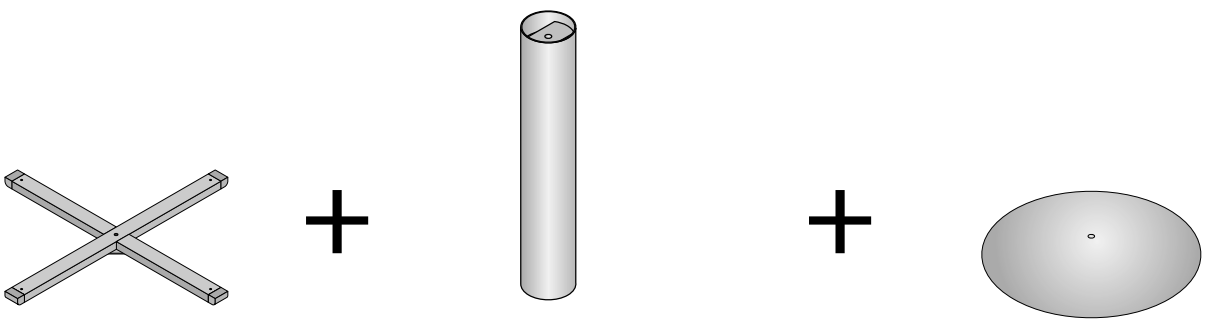

Tafelonderstel Change Plus

- **Basisplaat ø 620 mm**
- **Hoogte 715 mm**

Basisplaat ø 620 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 676	1 st.

Montagekruis 600 x 600 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 535	1 st.

Stalen zuil cilindrisch



- Diameter 120 mm
- Tafelbladafmetingen max. ø 700 of 600 x 600 mm (diepte x breedte)
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 045 836	1 st.

hettich.com/short/62d6e2

Tafelonderstel Change Plus

- **Basisplaat ø 720 mm**
- **Hoogte 715 mm**

Basisplaat ø 720 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 534	1 st.

Montagekruis 800 x 800 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 533	1 st.

Stalen zuil cilindrisch



- Diameter 120 mm
- Tafelbladafmetingen max. ø 1100 of 850 x 850 mm (diepte x breedte)
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 045 823	1 st.

hettich.com/short/e47727

Tafelonderstel Change Plus

- **Basisplaat ø 820 mm**
- **Hoogte 715 mm**

Basisplaat ø 820 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 532	1 st.

Montagekruis 1000 x 1000 mm



- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 048 531	1 st.

Stalen zuil cilindrisch



- Diameter 120 mm
- Tafelblad afmetingen max. ø 1400 of 1000 x 1000 mm (diepte x breedte)
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 045 827	1 st.

hettich.com/short/29e97d

Technische informatie voor de tafelonderstellen

De volgende normen werden bij de tests van de tafelonderstellen toegepast:
- Change Basic: 100 kg
- Change 2-voet: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
- Change Plus: 80 kg

Combinatiemogelijkheden met systeem
Door een grote keuze aan tafelpoten in verschillende vormen, materialen, oppervlakken en afmetingen wordt het moderne tafeldesign optimaal aangevuld.

Montagevriendelijk:
tafelpoten met de Hettich montageplaat in het systeemraster 32.

Onderscheidt zich van het alledaagse:
meubelvoeten van aluminium of staal.

Markante hoek:
de tafelpoot van geborsteld roestvrij staal past perfect bij de puristische vormentaal.

Design tafelpoten 1378 - 1379

Tafelpoten Systeem 32 1380 - 1385
Standaard tafelpoten 1386 - 1387

Toebehoren 1388

Meubelvoeten 1389 - 1390

Technische informatie 1391
Oppervlakken 1392

hettich.com/short/162284

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

Design tafelpoot

- **Afia**
- **Roestvrij staal**

Afia

- Lengte 700 mm
- Vierkante buis 60 x 60 mm
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- Met bodemcompensatie + 10 mm
- Roestvrij staal geborsteld

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 078 541	1 set



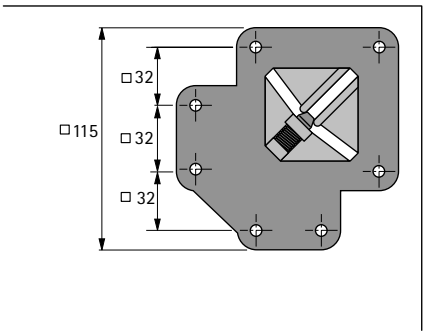

Montage naar binnen geplaatst

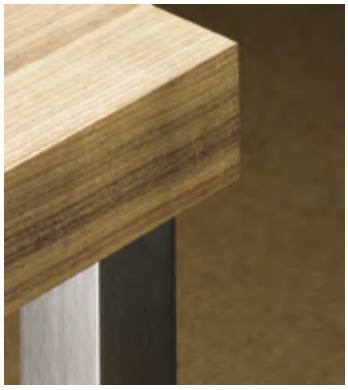

hettich.com/short/df108c

Design tafelpoot

- **Afio**
- **Roestvrij staal**

Afio

- Lengte 700 mm
- Vierkante buis 60 x 60 mm
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- Met bodemcompensatie + 10 mm
- Roestvrij staal geborsteld

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
9 078 475	1 set



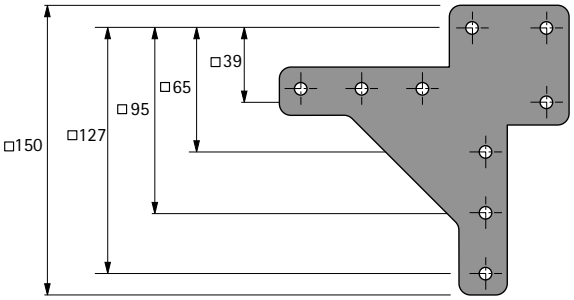

Montage direct onder de tafelhoek

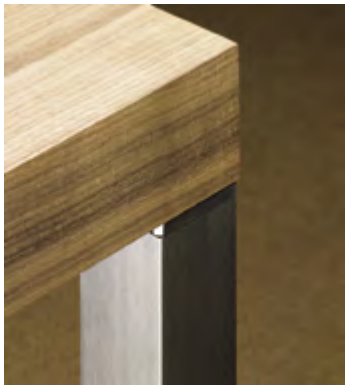

hettich.com/short/991d66

Efua

- Lengte 710 mm
- Hoogteverstelling + 30 mm traploos tot 740 mm lengte
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- Staal

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	Bestelnr. / diameter mm			VE
	50	60	80	
verchroomd hoogglans	**0 070 131**	**0 070 134**	**0 070 143**	1 set
roestvrij staal finish	**0 070 132**	**0 070 135**	**0 070 144**	1 set
zwart mat	**0 070 133**	**0 070 136**	**0 070 145**	1 set
grijs		**0 070 138**		1 set
wit		**0 070 139**		1 set
aluminiumkleurig		**0 070 140**		1 set
roestvrij staal geslepen		**0 070 142**		1 set

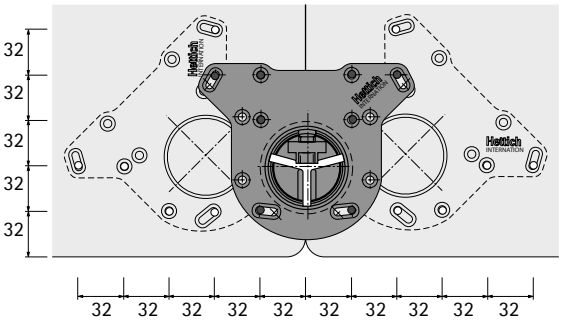

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/9a3fb6

Efui

- Lengte 710 mm
- Diameter 60 mm
- Hoogteverstelling + 30 mm traploos tot 740 mm lengte
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- Aluminium geëloxeerd

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
0 070 146	1 set

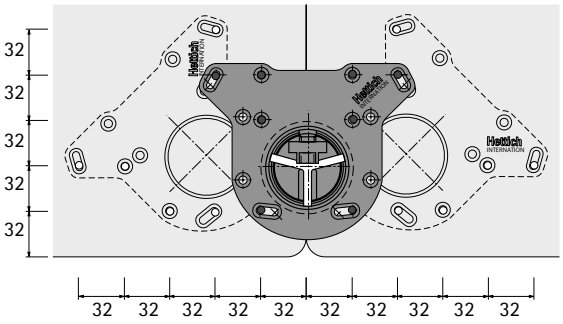

hettich.com/short/cd8c78

Femi

- Lengte 650 / 710 mm
- Diameter 60 mm
- Hoogteverstelling + 100 mm traploos tot 750 / 810 mm in hoogte verstelbaar
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Paginaverwijzing:
- Te gebruiken met afdekhulzen voor de hoogteverstelling, zie pagina 1383
- Te gebruiken met voetrollen Femica, zie pagina 1383

Oppervlak	**Bestelnr. / Lengte mm**		VE
	650	**710**	
verchroomd hoogglans	**0 070 202**	**0 070 147**	1 set
roestvrij staal finish	**0 070 206**	**0 070 148**	1 set
zwart, mat	**0 070 207**	**0 070 149**	1 set

Femi als complete set

- Lengte 650 mm (incl. rol)
- Diameter 60 mm
- Hoogteverstelling + 100 mm traploos tot 750 mm lengte
- Belastbaarheid 100 kg per tafelpoot

Set bestaat uit:
- 1 tafelpoot
- 1 afdekhuls voor hoogteverstelling
- 1 voetrol, draai- en vastzetbaar
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
verchroomd hoogglans	**0 070 208**	1 set
roestvrij staal finish	**0 070 211**	1 set
zwart, mat	**0 070 212**	1 set

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/9ad9e3

Afdekhuls Femico voor Femi

- Dekken de zwarte kunststof schroef voor de hoogteverstelling af en zorgen voor een 'gesloten', doorlopend pootoptiek
- Staal

Set bestaat uit:
- 4 afdekhulzen
- 4 basisringen, kunststof zwart

Oppervlak	Bestelnr.	VE
verchroomd hoogglans	**0 070 198**	1 set
roestvrij staal finish	**0 070 199**	1 set
zwart mat	**0 070 200**	1 set

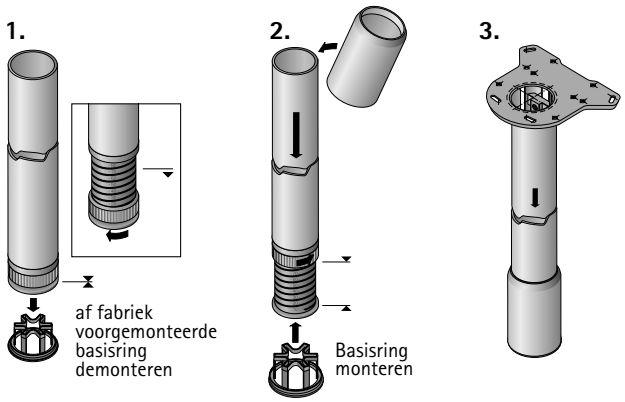

Voetrol Femica voor Femi

- Om vast te klikken
- Hoogte 70 mm (naast de tafelpootlengte)
- Draai- en vastzetbaar
- Kan met en zonder stalen afdekhuls worden gebruikt
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 070 201	1 st.

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/576cef

Ayo

- Lengte 1200 mm
- Diameter 60 mm
- Hoogteverstelling + 30 mm traploos tot 1230 mm lengte
- Kan aan het pooteinde individueel op lengte worden gemaakt
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- De kwaliteit van het tafelblad moet bestand zijn tegen deze belastingen
- Staal

Set bestaat uit:
- 1 tafelpoot
- 1 voetensteun
- 1 afdekhuls kunststof zwart
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	**Bestelnr.**	VE
verchroomd hoogglans	**0 046 048**	1 set
roestvrij staal finish	**0 046 049**	1 set
zwart mat	**0 046 051**	1 set

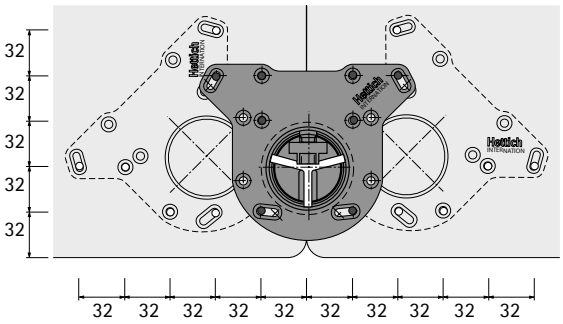

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/5fa07f

Tafelpoot Systeem 32

- **Jelani**
- **Voor statafels en grote belastingen**

Jelani

- Lengte 690 mm
- Diameter 80 mm
- Hoogteverstelling + 180 mm traploos tot 870 mm lengte
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- De kwaliteit van het tafelblad moet bestand zijn tegen deze belastingen
- Staal

Set bestaat uit:
- 1 tafelpoot
- 1 afdekhuls
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
verchroomd hoogglans	**0 046 063**	1 set
roestvrij staal finish	**0 046 064**	1 set
zwart mat	**0 046 065**	1 set

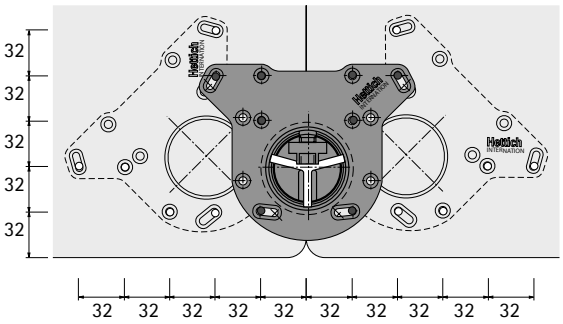

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/845345

Standaard tafelpoot

- **Jengo**
- **Opklapbare stalen tafelpoot**

Jengo

- Lengte 710 mm
- Diameter 50 mm
- Hoogteverstelling + 30 mm traploos tot 740 mm lengte
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- De kwaliteit van het tafelblad moet bestand zijn tegen deze belastingen
- Staal

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Oppervlak	Bestelnr.	VE
zwart mat	**0 046 693**	1 set
verchroomd hoogglans	**0 046 694**	1 set
roestvrij staal finish	**9 078 548**	1 set

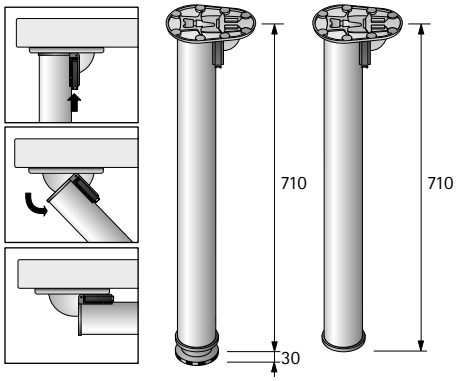

Opmerkingen

- Oppervlakken 1392

hettich.com/short/855a0e

Standaard tafelpoot

- **Jengo**
- **Opklapbare tafelpoot van aluminium**

Jengo

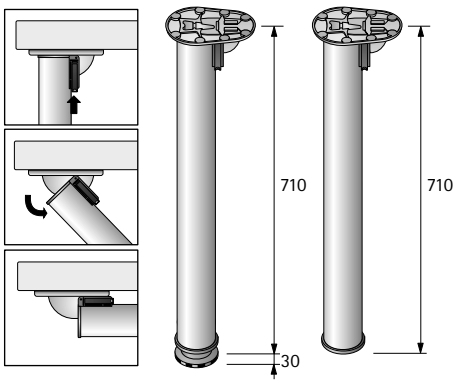

- Lengte 710 mm
- Diameter 50 mm
- Hoogteverstelling + 30 mm traploos tot 740 mm lengte
- Belastbaarheid 150 kg per tafelpoot
- De kwaliteit van het tafelblad moet bestand zijn tegen deze belastingen
- Aluminium ribbeldesign

Set bestaat uit:
- 4 tafelpoten
- Bevestigingsmateriaal

Bestelnr.	VE
0 046 066	1 set

hettich.com/short/0beaf0

Frontbevestiging





- Voor verschillende frontvarianten
- Vrij te plaatsen, vrij te draaien
- Diameter 60 mm
- Kunststof zwart

Voor tafelvariant	Set bestaat uit:	**Bestelnr.**	VE
Met 1 front	4 klemmen 4 adapters	**0 070 216**	1 set

hettich.com/short/Obeaf0

Meubelvoet

- **Lano RO, Lano SQ 30, Lano SQ 46**
- **Aluminium**

Lano RO



- Diameter 40 mm
- Met bodemcompensatie + 10 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per meubelvoet
- Montageplaat en meubelvoet aluminium zilver geëloxeerd
- Inclusief kunststof schroefdraadglijder

Maat H mm	**Bestelnr.**	VE
80	**9 119 551**	1/4 st.
100	**9 119 552**	1/4 st.
120	**9 119 553**	1/4 st.
150	**9 119 554**	1/4 st.

Lano SQ 30



- Vierkante buis 30 x 30 mm
- Met bodemcompensatie + 10 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per meubelvoet
- Montageplaat en meubelvoet aluminium zilver geëloxeerd
- Inclusief kunststof schroefdraadglijder

Maat H mm	**Bestelnr.**	VE
80	**9 119 445**	1/4 st.
100	**9 119 446**	1/4 st.
120	**9 119 447**	1/4 st.
150	**9 119 448**	1/4 st.

Lano SQ 46



- Vierkante buis 45 x 45 mm
- Met bodemcompensatie + 15 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per meubelvoet
- Montageplaat en meubelvoet aluminium zilver geëloxeerd
- Inclusief kunststof schroefdraadglijder

Maat H mm	**Bestelnr.**	VE
100	**9 119 543**	1/4 st.
120	**9 119 544**	1/4 st.
150	**9 119 545**	1/4 st.
200	**9 119 546**	1/4 st.

hettich.com/short/dbb535

Meubelvoet

- **Kaleo SQN 46**
- **Staal**

Kaleo SQN 46



- Vierkante buis 46 x 46 mm
- Met bodemcompensatie + 10 mm d.m.v. stelschroef
- Belastbaarheid 150 kg per meubelvoet
- Montageplaat verzinkt staal
- Meubelvoet staal
- Oppervlak roestvrij staal finish
- Inclusief kunststof schroefdraadglijder

Maat H mm	**Bestelnr.**	VE
100	**9 206 865**	1/4 st.
150	**9 206 866**	1/4 st.

hettich.com/short/a49302

Hoogtes / lengtes

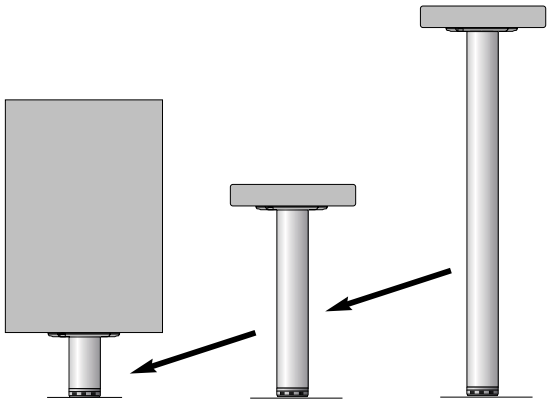

Tafelpoten

- Ergonomie is het belangrijkste criterium voor de lengte
- Lengte + tafelbladdikte = tafelhoogte
- Tafelpoten en toepassingen:
  Lengte > 800 mm = statafels
  Lengte 690 tot 750 mm = zittafels
  Lengte circa 400 mm = woonkamertafels

Meubelvoeten

- Lengte 20 tot 250 mm

Montage

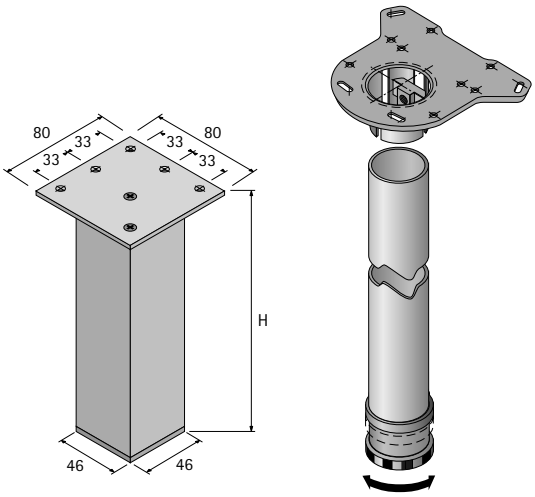

Tafelpoten

- Bij design tafelpoten zijn de montageplaten om optische redenen vaak aangepast aan het design
- Andere tafelpoten houden meer rekening met praktische aspecten voor (de-)montage, bijv. het in voorraad houden

Meubelvoeten

- Ook hier wordt bij design meubelpoten rekening gehouden met het uiterlijk
- Sommige meubelpoten met een grote montageplaat zijn met name geschikt om onder de zijwand en de bodem te monteren, zij ondersteunen op deze manier de optimale lastverdeling

Hettich montageplaten

- Tafelpoten met deze montageplaat zijn zeer geschikt voor montage onder voorgefabriceerde tafelbladen met Systeem 32 boringen

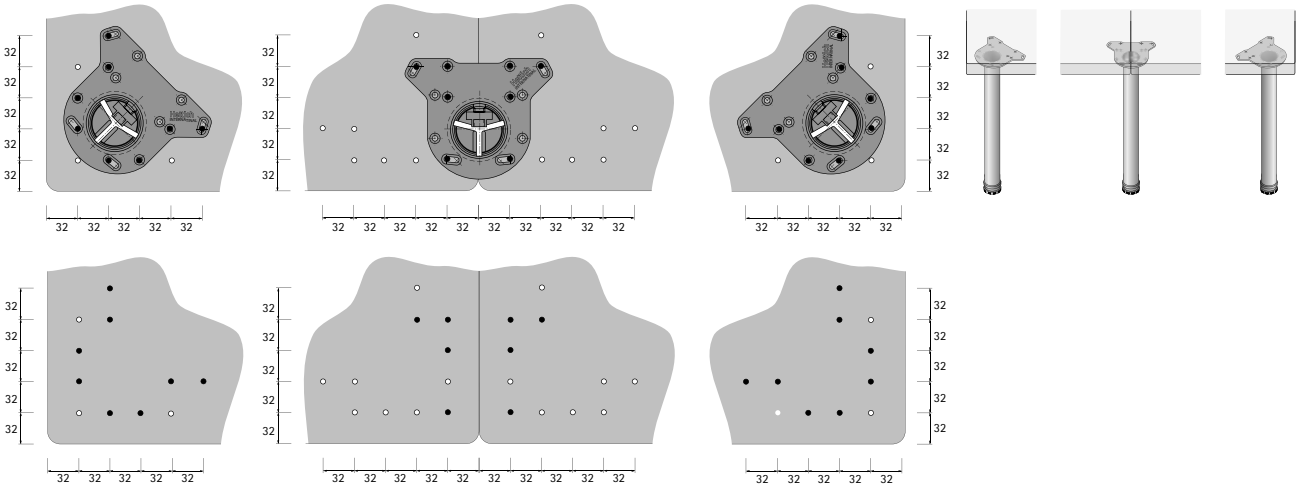

verchroomd hoogglans

roestvrij staal finish

zwart mat

grijs

wit

aluminiumkleurig

roestvrij staal geslepen

PC-houder Lock

1395

Kogelgeleider KA 3434 voor toetsenbordladen

1396

Toetsenbordplateau met mousepad

1396

OrgaStripe

1397

Org@Wall

1398 - 1401

SmarTray staal

1404 - 1405

SmarTray vilt

1416 - 1417

SmarTray kunststof

1422 - 1423

PC-houder Lock

- Gewoonweg onder het tafelblad of aan een plat vlak aan de zijkant vastschroeven
- Max. Afmetingen PC-behuizing:
  hoogte 370 - 630 mm
  breedte 85 - 230 mm
- Optioneel afsluitbaar, slot a.u.b. apart bestellen (zie onder)
- Gepoedercoat staal

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	**0 048 305**	1 st.
Aluminiumkleurig	**0 048 306**	1 st.

Montage













Uittrekbare kogelgeleider KA 3434, belastbaarheid 20 kg

- Gedeeltelijk uittrekbare precisiegeleider met terugloopparrêtering en uitlooppreventie
- Voor toetsenbordplateaus, schuifladen en plateaus
- Variabele bouwhoogte van 62,5 tot 105,5 mm via 5 stappen
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- Staal verzinkt en gepassiveerd

Nominale lengte mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand C mm	**Bestelnr.**	VE
300	103	213	108	**0 077 800**	1 set
350	116	263,5	158,5	**0 077 801**	1 set
400	128	314,5	184	**0 077 802**	1 set
450	141	365	209,5	**0 077 803**	1 set
500	154	416	260,5	**0 077 804**	1 set
550	167	416	311	**0 077 805**	1 set

Toetsenbordplateau met mousepad

- Montage onder het bureaublad
- 3 variabele bouwhoogtes van 93,2 tot 115,6 mm
- Breedte toetsenbord max. 555 mm
- Gewicht toetsenbord 20 kg
- Arrêtering van het gebruikte toetsenbord
- Opbergvak voor schrijfgerei
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Zwart	**0 070 284**	1 st.
Grijs	**0 070 289**	1 st.

Montage

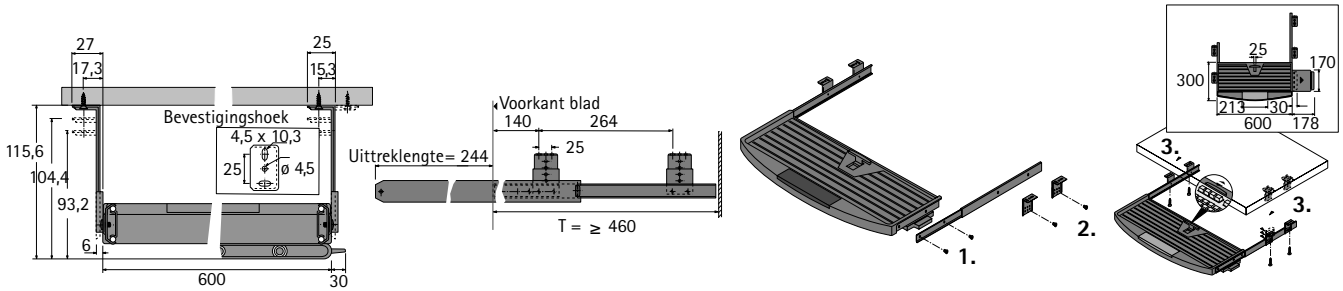

- Flexibel organisatiesysteem
- De zelfklevende profielen kunnen in vrijwel alle schuifladen worden gebruikt
- Er wordt aanbevolen deze op gecoat hout, aluminium of staal te gebruiken
- De 4 mm dikke scheidingswanden bieden veel mogelijkheden voor een individuele vormgeving
- De vakgrootte kan door het verschuiven van scheidingswanden eenvoudig worden gevarieerd

OrgaStripe profiel

- Om op gelamineerd hout, staal en aluminium te plakken
- Lengte 1100 mm
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	**9 203 254**	1/30 st.
Antraciet	**9 217 559**	1/30 st.
Grijs	**9 203 466**	1/30 st.
Wit	**9 203 465**	1/30 st.

OrgaClip

- Om in het OrgaStripe profiel te zetten
- Voor 4 mm dikke scheidingswand
- Het materiaal van de scheidingswand kan vrij worden gekozen
- Traploos verschuifbaar in het profiel
- Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	**9 203 467**	1/60 st.
Antraciet	**9 217 556**	1/60 st.
Grijs	**9 203 469**	1/60 st.
Wit	**9 203 468**	1/60 st.

hettich.com/short/57e359

Eenvoudig orde scheppen:
de Org@Wall zorgt voor orde en schept ruimte op het bureau. De universele profielen van hoogwaardig aluminium zijn flexibel inzetbaar en kunnen zowel met schrijfartikelenbakken als met handige opbergvakken worden uitgerust. De Org@Wall is eenvoudig te monteren. Vooral in combinatie met zicht- en geluidbeschermingswanden is Org@Wall zeer praktisch. De verschillende formaten zorgen voor veel speelruimte en vormgevingsvrijheid voor een individuele kantoorinrichting. Zo eenvoudig en overzichtelijk kan kantoorwerk zijn.

Papieren overzichtelijk organiseren:
Universele houder voor het opbergen van hangmappen.

Pennen en schrijfgerei binnen handbereik:
De bak biedt overzichtelijke ruimte.

Universeel en praktisch:
Het Org@Wall-profiel om aan te schroeven.

hettich.com/short/a57bd7

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Universele profielen **1400**

Aflegvakken **1401**

Opbergbakken **1401**

Universele houder **1401**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/4263ee

Universeel profiel Org@Wall om in een groef te plaatsen

- Om in een groef te plaatsen
- Voor houten wanden vanaf 16 mm dik
- Kan individueel worden ingekort
- Aluminium geëloxeerd
- Vrijgegeven voor belading tot 10 kg / 30 cm (bijv. 10 kg per A4-aflegplateau)

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
1800	**9 011 869**	1 st.

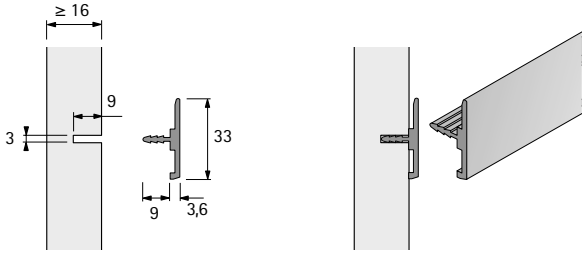

Universeel profiel Org@Wall om aan te schroeven

- Ter bevestiging aan houten wanden (vanaf 16 mm dik), evenals stalen en betonnen wanden
- Kan individueel worden ingekort
- Aluminium geëloxeerd
- De klant boort de schroefgaten zelf (groef ter voorpositionering van het boorgat)
- Om de 25 cm moet een schroef worden geplaatst
- Vrijgegeven voor belading tot 10 kg / 30 cm (bijv. 10 kg per A4-aflegplateau)

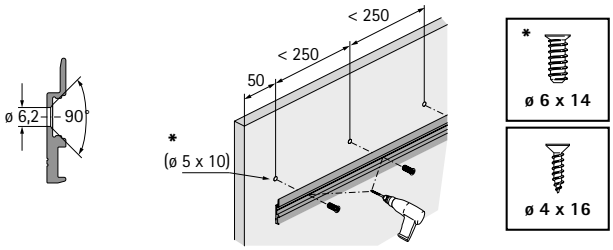

Schroefaanbevelingen:
- Bevestiging aan houten wanden ofwel m.b.v. directbevestigingsschroeven 6 x 14 mm of spaanplaatschroeven 4 x 16 mm

Opmerkingen:
- Optioneel kan het Org@Stripe profiel worden gebruikt om de schroeven af te dekken
- Voor stalen en betonnen wanden moet geschikt ander bevestigingsmateriaal worden gekozen

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
1800	**9 241 396**	1 st.

Fronthouder



- Opliggend op de tafelrand, om vast te klemmen
- Voor 15 - 34 mm dikke tafelbladen
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
0 046 840	1/2 st.

Opmerkingen

- Org@Stripe profiel 1397

hettich.com/short/ac7eb4

Aflegvak DIN A4 dwars

- Om in het universele profiel Org@Wall te hangen
- Max. belading 5 kg
- Gepoedercoat staal, aluminiumkleurig

Bestelnr.	VE
0 047 116	1 st.





Opbergbakken

- Kunststof transparant
- 100 mm diep
- 50 mm hoog

Breedte mm	Bestelnr.	VE
98	**0 013 174**	1 st.
148	**0 013 173**	1 st.
198	**0 013 172**	1 st.

Set universele houder

- Beveiligt en vergrendelt voorwerpen van diverse afmetingen
- Voor toepassing van alle internationaal gebruikelijke mapformaten

Set bestaat uit:
- 1 set universele houder, kunststof transparant
- 2 aluminium bouten

Artikel	Bestelnr.	VE
Set universele houder	**0 013 382**	1 set

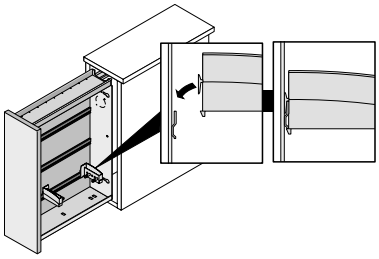



hettich.com/short/a771bf

	Staal 50 (met cassette) Staal 75 (met cassette)	Staal laptop (met cassette)	Stalen aflegplateau
Pagina	1406 - 1408	1409 - 1412	1414 - 1415
Materiaal/oppervlak	Gepoedercoat staal	Gepoedercoat staal	Gepoedercoat staal
Montage	▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen ▸ Om op tafelbladen/dek te plaatsen	▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen	▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen
Min. inbouwmaatvoering (breedte x diepte x hoogte)	**Onder tafelbladen/dek** ▸ **Staal 50:** 380 x 237 x 50 mm ▸ **Staal 75**: 380 x 350 x 75 mm	**Onder tafelbladen/dek** ▸ 380 x 450 x 75 mm	**Onder tafelbladen/dek** ▸ 380 x 350 x 60 mm
Kleur	▸ Antraciet ▸ Wit	▸ Antraciet ▸ Wit	▸ Antraciet ▸ Wit
ladegeleiders	Volledig uittrekbare Quadro ladegeleider	Volledig uittrekbare Quadro ladegeleider	-
Bedieningsprincipe	▸ Zelfintrek met demping	▸ Zelfintrek met demping	-
Geïntegreerd hefboomcilinderslot	▸ **Losse set:** met binnencilinder en sleutel ▸ **Grootverpakking:** zonder binnencilinder en sleutel	▸ **Losse set:** met binnencilinder en sleutel ▸ **Grootverpakking:** op aanvraag	-
Belastbaarheid	6 kg	8 kg	6 kg
Toebehoren	▸ Dekselset ▸ Verbindingsset	▸ Verbindingsset	▸ Verbindingsset
Overige	▸ Ventilatie en kabeldoorvoer om elektrische apparaten veilig op te laden ▸ Met geluiddempend viltinzetstuk	▸ Ventilatie en kabeldoorvoer om elektrische apparaten veilig op te laden ▸ Met geluiddempend viltinzetstuk	▸ Met geluiddempend viltinzetstuk
Montageoptie	▸ Met de verbindingsset kunnen twee SmarTray stalen bakken resp. plateaus boven elkaar worden gemonteerd	▸ Met de verbindingsset kunnen twee SmarTray stalen bakken resp. plateaus boven elkaar worden gemonteerd	▸ Met de verbindingsset kunnen twee SmarTray stalen bakken resp. plateaus boven elkaar worden gemonteerd

Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

Vilten box met slot	Vilten box zonder slot	Kunststof 40	Kunststof 60
			
1418	1418	1424	1424
Vilt	Vilt	Kunststof	Kunststof
▸ Om op tafelbladen/dek te plaatsen ▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen	▸ Om op tafelbladen/dek te plaatsen ▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen	▸ Aan de binnenkant van de kast ▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen	▸ Aan de binnenkant van de kast ▸ In de kast onder het dek ▸ Onder tafelbladen
Neerzetten op tafelbladen/dek ▸ 370 x 340 x 137 mm **onder tafelbladen/dek** ▸ **Adapter vilten box:** 380 x 348 x 87,5 mm	**Neerzetten op tafelbladen/dek** ▸ 370 x 340 x 137 mm **onder tafelbladen/dek** ▸ **Adapter vilten box:** 380 x 348 x 87,5 mm	**Aan de binnenkant van de kast** ▸ 392 x 360 x 51,5 mm **onder tafelbladen/dek** ▸ 398 x 360 x 51,5 mm	**Aan de binnenkant van de kast** ▸ 392 x 360 x 76 mm **onder tafelbladen/dek** ▸ 398 x 360 x 76 mm
▸ Antraciet	▸ Antraciet	▸ Aluminiumkleurig ▸ Zwart ▸ Wit	▸ Aluminiumkleurig ▸ Zwart ▸ Wit
Vilten box adapter	Adapter vilten box	Gedeeltelijk uittrekbare Quadro 12 ladegeleider	Gedeeltelijk uittrekbare Quadro 12 ladegeleider
-	-	▸ Uitlooppreventie ▸ Zelfintrek met demping ▸ Push to open	▸ Uitlooppreventie ▸ Zelfintrek met demping ▸ Push to open
▸ Te gebruiken met binnencilinder Z23	-	-	-
5 kg	5 kg	6 kg	6 kg
▸ Adapter vilten box - antraciet/ wit ▸ Scheidingselementen ▸ Universele schaal ▸ Deksel	▸ Adapter vilten box - antraciet/ wit ▸ Scheidingselementen ▸ Universele schaal ▸ Deksel	-	-
▸ Bak met indeling	▸ Bak met indeling	▸ Bak met indeling	▸ Bak zonder indeling
		▸ Bij montage aan de binnenkant van de kast kunnen meerdere bakken boven elkaar worden gemonteerd.	▸ Bij montage aan de binnenkant van de kast kunnen meerdere bakken boven elkaar worden gemonteerd.

- **Schalensysteem SmarTray staal met Quadro volledig uittrekbare ladegeleiders**
- **Toepassing onder dek / tafelbladen**

Veilige opbergplek:
Waardevolle en persoonlijke voorwerpen of vertrouwelijke documenten afschermen voor vreemde blikken – daarvoor is de stijlvolle SmarTray staal ontworpen. Bijvoorbeeld voor op kantoor of thuis: het betrouwbare opbergsysteem met geïntegreerd slot biedt voldoende ruimte voor A4-documenten, smartphone, tablet, laptop en nog veel meer. De geïntegreerde kabelopening maakt het mogelijk om elektrische apparaten op te laden. De elegante SmarTray is meer dan een kleine kluis: de ingebouwde, volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System fascineert door een comfortabele openings- en sluitbeleving. Zowel in kasten als onder tafelbladen slaat de elegante SmarTray een goed figuur.

Veilig en ingetogen:
De ideale plaats voor waardevolle of vertrouwelijke spullen.

Ook thuis:
Voor veilige, compacte opbergruimte is overal plek.

Goed georganiseerd bureau:
SmarTray is de kleine, veilige opbergplek op de werkplek.

Ruimte in het kwadraat:
Het gebruiken van 2 SmarTrays biedt nog meer ruimte en overbrugt de tafeltraverse.

Perfect voor flexibel werken:
De SmarTray bak als veilige laptop-plek.

In dubbel opzicht handig:
Het SmarTray plateau is praktische opbergruimte, maar ook de verbinding met de SmarTray bak.

Klein in afmetingen, groots in orde:
In de bak is altijd plek voor alle belangrijke dingen.

hettich.com/short/f71ef0

Lees hier meer:
Inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

SmarTray staal 50 mm met cassette
en volledig uittrekbare Quadro ladegeleider met Silent System **1406 - 1407**
SmarTray staal 75 mm met cassette
en volledig uittrekbare Quadro ladegeleider met Silent System **1406 - 1407**



Deksel voor SmarTray staal 50 mm met cassette **1408**
Deksel voor SmarTray staal 75 mm met cassette **1408**

SmarTray staal laptop (met cassette)
en Quadro volledig uittrekbare ladegeleider met Silent System **1409 - 1410**

Verbindingsset voor SmarTray staal met cassette **1411**



SmarTray staal aflegplateau **1414 - 1415**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/61d2f1

SmarTray staal 50 mm met cassette (losse verpakking)

- Bak met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
- Gepoedercoat staal
- Afsluitbaar
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 235 x 50 mm
- Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 212 x 38 mm
- Belastbaarheid 6 kg
- Montage onder tafelblad/dek (of opstelling op tafelblad / dek)
- Dekselset voor montage op tafelbladen/dek afzonderlijk verkrijgbaar
- Twee sets bakken resp. plateaus met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
- 1 compleet gemonteerde bak met cassette
- 1 hefboomcilinderslot **met sluitcilinder en sleutel**
- Met geluidsdempend viltinzetstuk (antraciet)
- 4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
- Montagehandleiding met boormal

Opmerking:
- Dekselset, zie pagina 1408
- Verbindingsset, zie pagina 1411
- Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 1407

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Antraciet	**9 208 294**	1 set
Wit	**9 208 293**	1 set

SmarTray staal 75 mm met cassette (losse verpakking)

- Bak met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
- Gepoedercoat staal
- Afsluitbaar
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 348 x 75 mm
- Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 323 x 63 mm
- Belastbaarheid 6 kg
- Montage onder tafelblad/dek (of opstelling op tafelblad / dek)
- Dekselset voor montage op tafelbladen/dek afzonderlijk verkrijgbaar
- Twee sets bakken resp. plateaus met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
- 1 compleet gemonteerde bak met cassette
- 1 hefboomcilinderslot **met sluitcilinder en sleutel**
- Met geplaatst, geluiddempend viltinzetstuk (antraciet)
- 4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
- Montagehandleiding met boormal

Opmerking:
- Dekselset, zie pagina 1408
- Verbindingsset, zie pagina 1411
- Montage SmarTray staal met cassette, zie pagina 1407

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Antraciet	**9 208 297**	1 set
Wit	**9 208 296**	1 set

Montage SmarTray staal 50/75 mm met cassette

9 208 312

Let op:
Bij toepassing van de verbindingsset
de verbinders a.u.b. eerst voormonteren



SmarTray 50 / 75

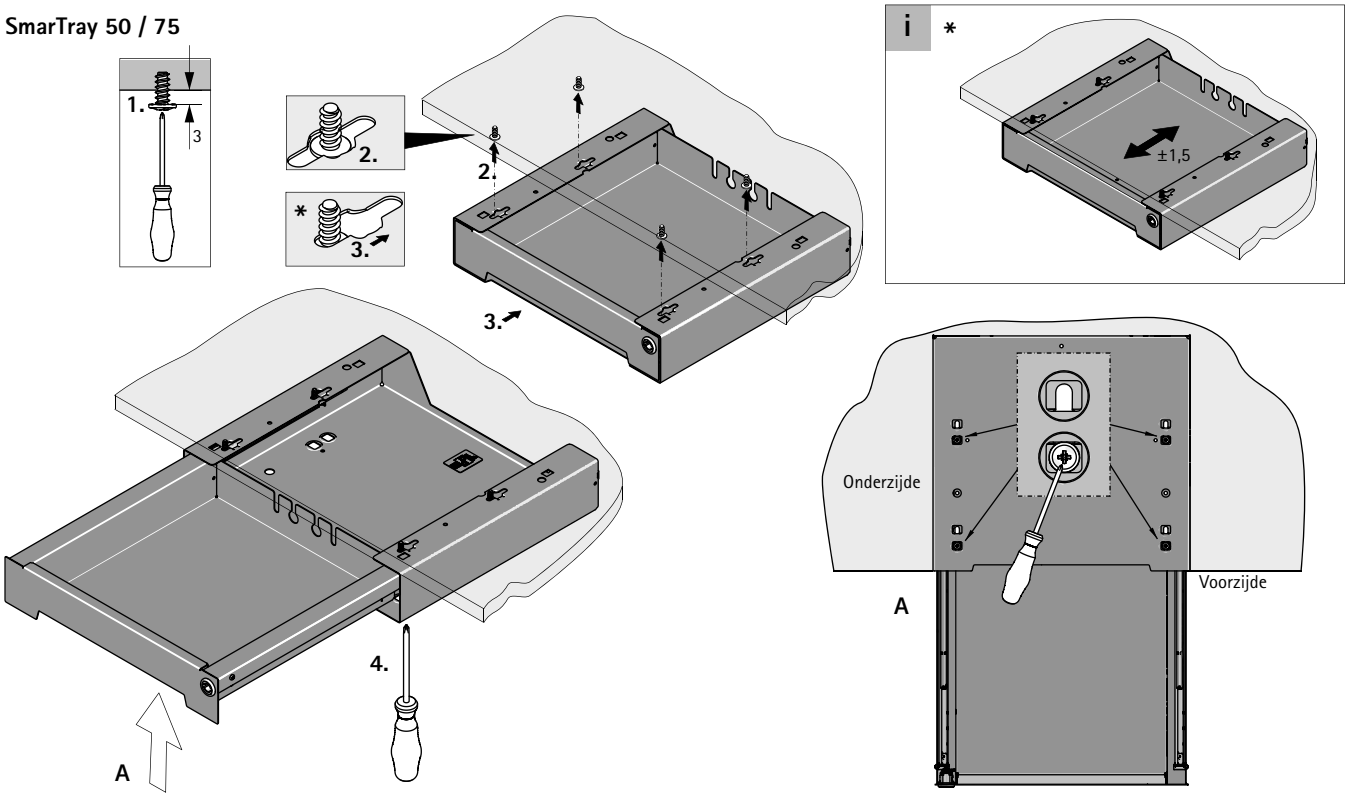

SmarTray 50

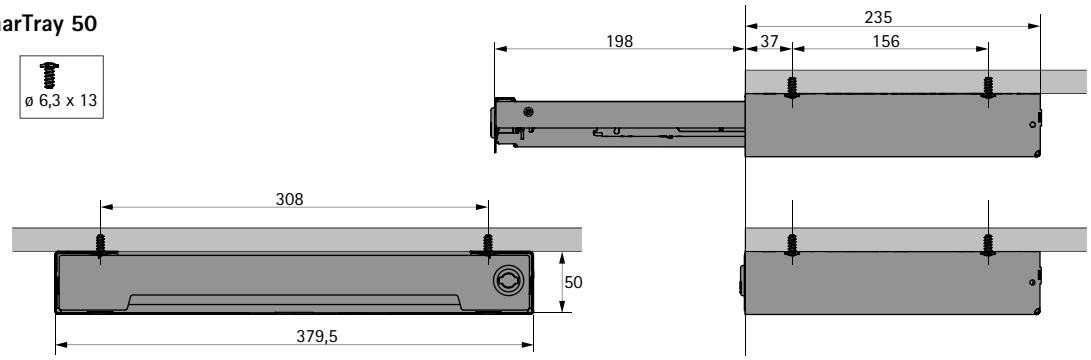

SmarTray 75

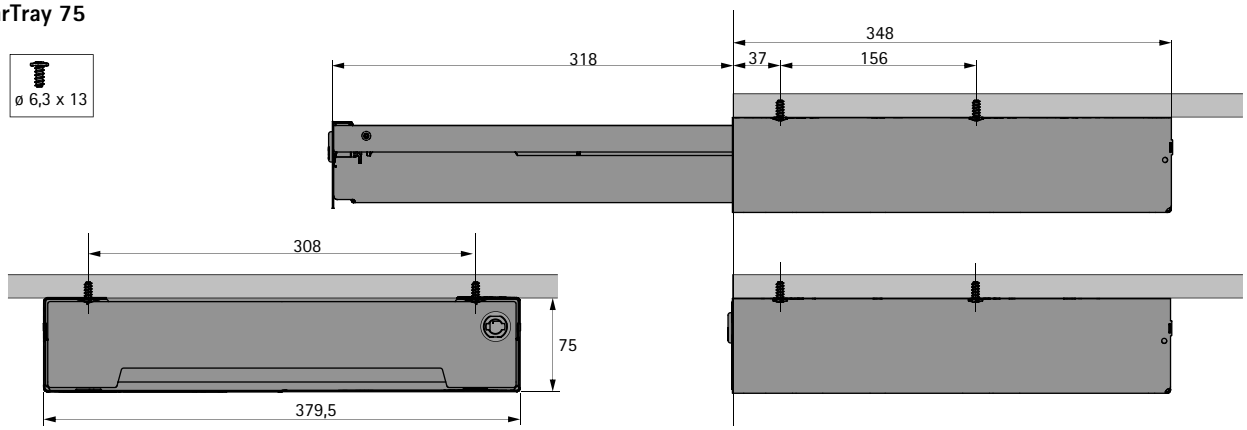

Deksel voor SmarTray staal 50 mm met cassette

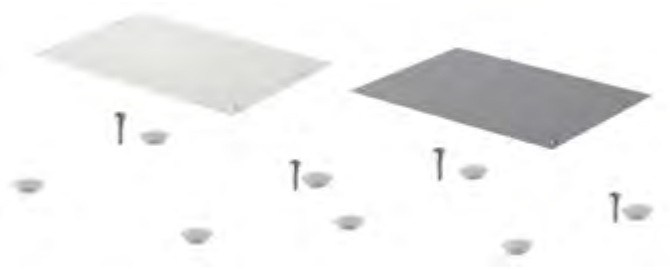

- Set met deksel en poten voor plaatsing van SmarTray staal 50 met cassette op tafelblad / dek
- Montage van het deksel door eenvoudig opschuiven
- Poten zelfklevend voor eenvoudige montage onder de cassette
- Poten van zacht rubber verhinderen het verschuiven op tafelblad / dek

Set bestaat uit:
- 1 stalen deksel met grendelhaak
- 4 zelfklevende voetjes van zacht rubber
- 2 borgschroeven voor bevestiging aan tafelblad / dek
- Montagehandleiding

Opmerkingen:
- Het deksel is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering **met cassette** te gebruiken

Opmerking:
- Montage deksel voor SmarTray staal, zie pagina 1407

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit	**9 208 308**	1 set
Antraciet	**9 208 309**	1 set

Deksel voor SmarTray staal 75 mm met cassette

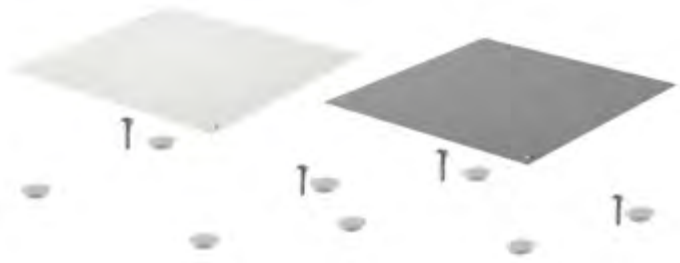

- Set met deksel en poten voor plaatsing van SmarTray staal 75 met cassette op tafelblad / dek
- Montage van het deksel door eenvoudig opschuiven
- Poten zelfklevend voor eenvoudige montage onder de cassette
- Poten van zacht rubber verhinderen het verschuiven op tafelblad / dek

Set bestaat uit:
- 1 stalen deksel met grendelhaak
- 4 zelfklevende voetjes van zacht rubber
- 2 borgschroeven voor bevestiging aan tafelblad/dek
- Montagehandleiding

Opmerkingen:
- Het deksel is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering **met cassette** te gebruiken

Opmerking:
- Montage deksel voor SmarTray staal, zie pagina 1407

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Wit	**9 208 310**	1 set
Antraciet	**9 208 311**	1 set

SmarTray staal laptop (losse verpakking)

- Bak met volledig uittrekbare ladegeleider Quadro en Silent System
- Gepoedercoat staal
- Afsluitbaar
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 448 x 75 mm
- Afmetingen binnen (breedte x diepte x hoogte) 310 x 423 x 63 mm
- Belastbaarheid 8 kg
- Montage onder tafelblad / dek
- Twee sets bakken resp. plateaus met optionele verbindingsset boven elkaar te combineren

Set bestaat uit:
- 1 compleet gemonteerde bak met cassette
- 1 hefboomcilinderslot **met sluitcilinder en sleutel**
- Met geplaatst, geluiddempend viltinzetstuk (antraciet)
- 4 schroeven voor montage onder tafelblad / dek
- Montagehandleiding met boormal

Opmerking:
- Verbindingsset, zie pagina 1411
- Montage SmarTray staal laptop, zie pagina 1410

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Antraciet	**9 236 934**	1 set
Wit	**9 236 949**	1 set

Montage SmarTray staal laptop

9 208 312



Let op:
Bij toepassing van de verbindingsset
de verbinders a.u.b. eerst voormonteren



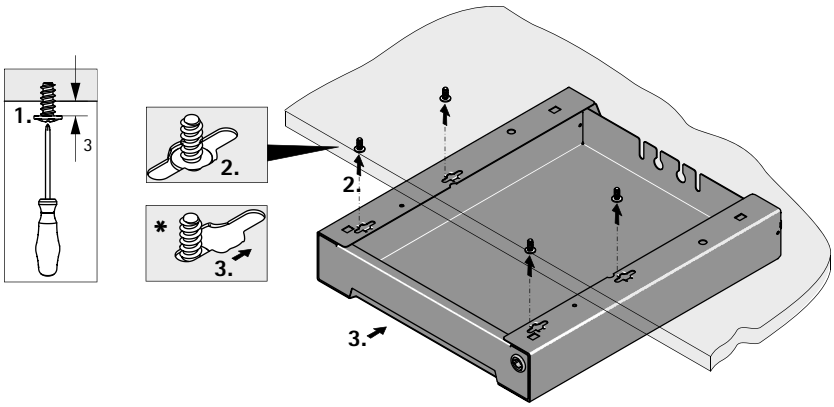

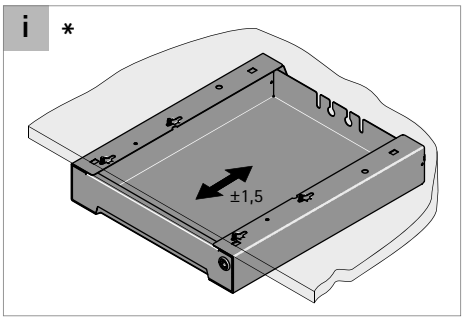

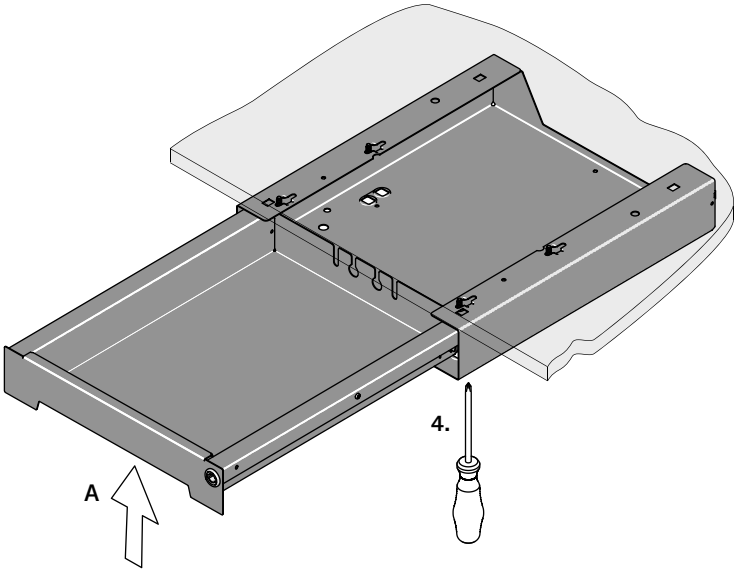

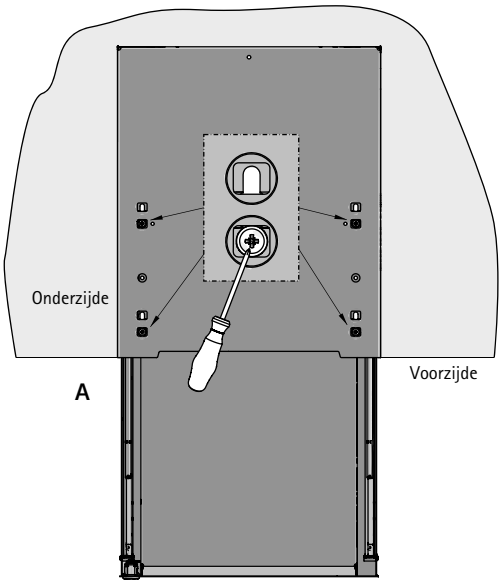

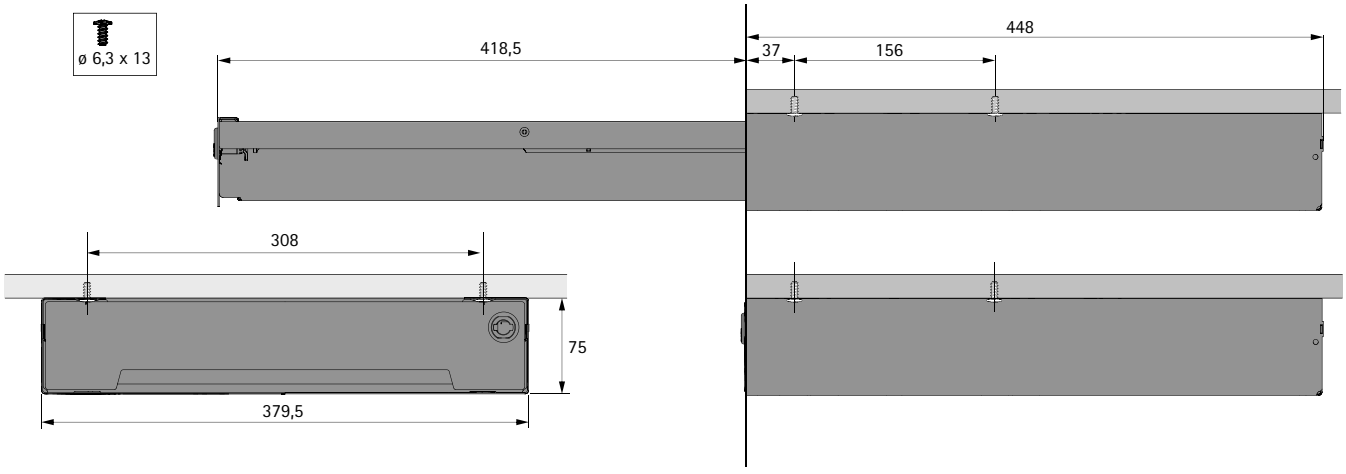

Verbindingsset voor SmarTray staal met cassette resp. aflegvlakken

- Voor een veilige verbinding van twee SmarTray stalen bakken resp. aflegplateaus onder elkaar
- Montage door eenvoudig vastklikken en aansluitend vastschroeven

Set bestaat uit:
- 4 verbindingsclips met geïntegreerde moer
- 4 lenskopschroeven
- Montagehandleiding

Opmerkingen:
- De verbindingsset is uitsluitend voor de SmarTray stalen uitvoering **met cassette resp. plateau** te gebruiken

Opmerking:
- Montage verbindingsset voor SmarTray staal, zie pagina 1412

Bestelnr.	VE
9 208 312	1 set

Montage verbinding van stalen SmarTray met cassette resp. aflegplateau

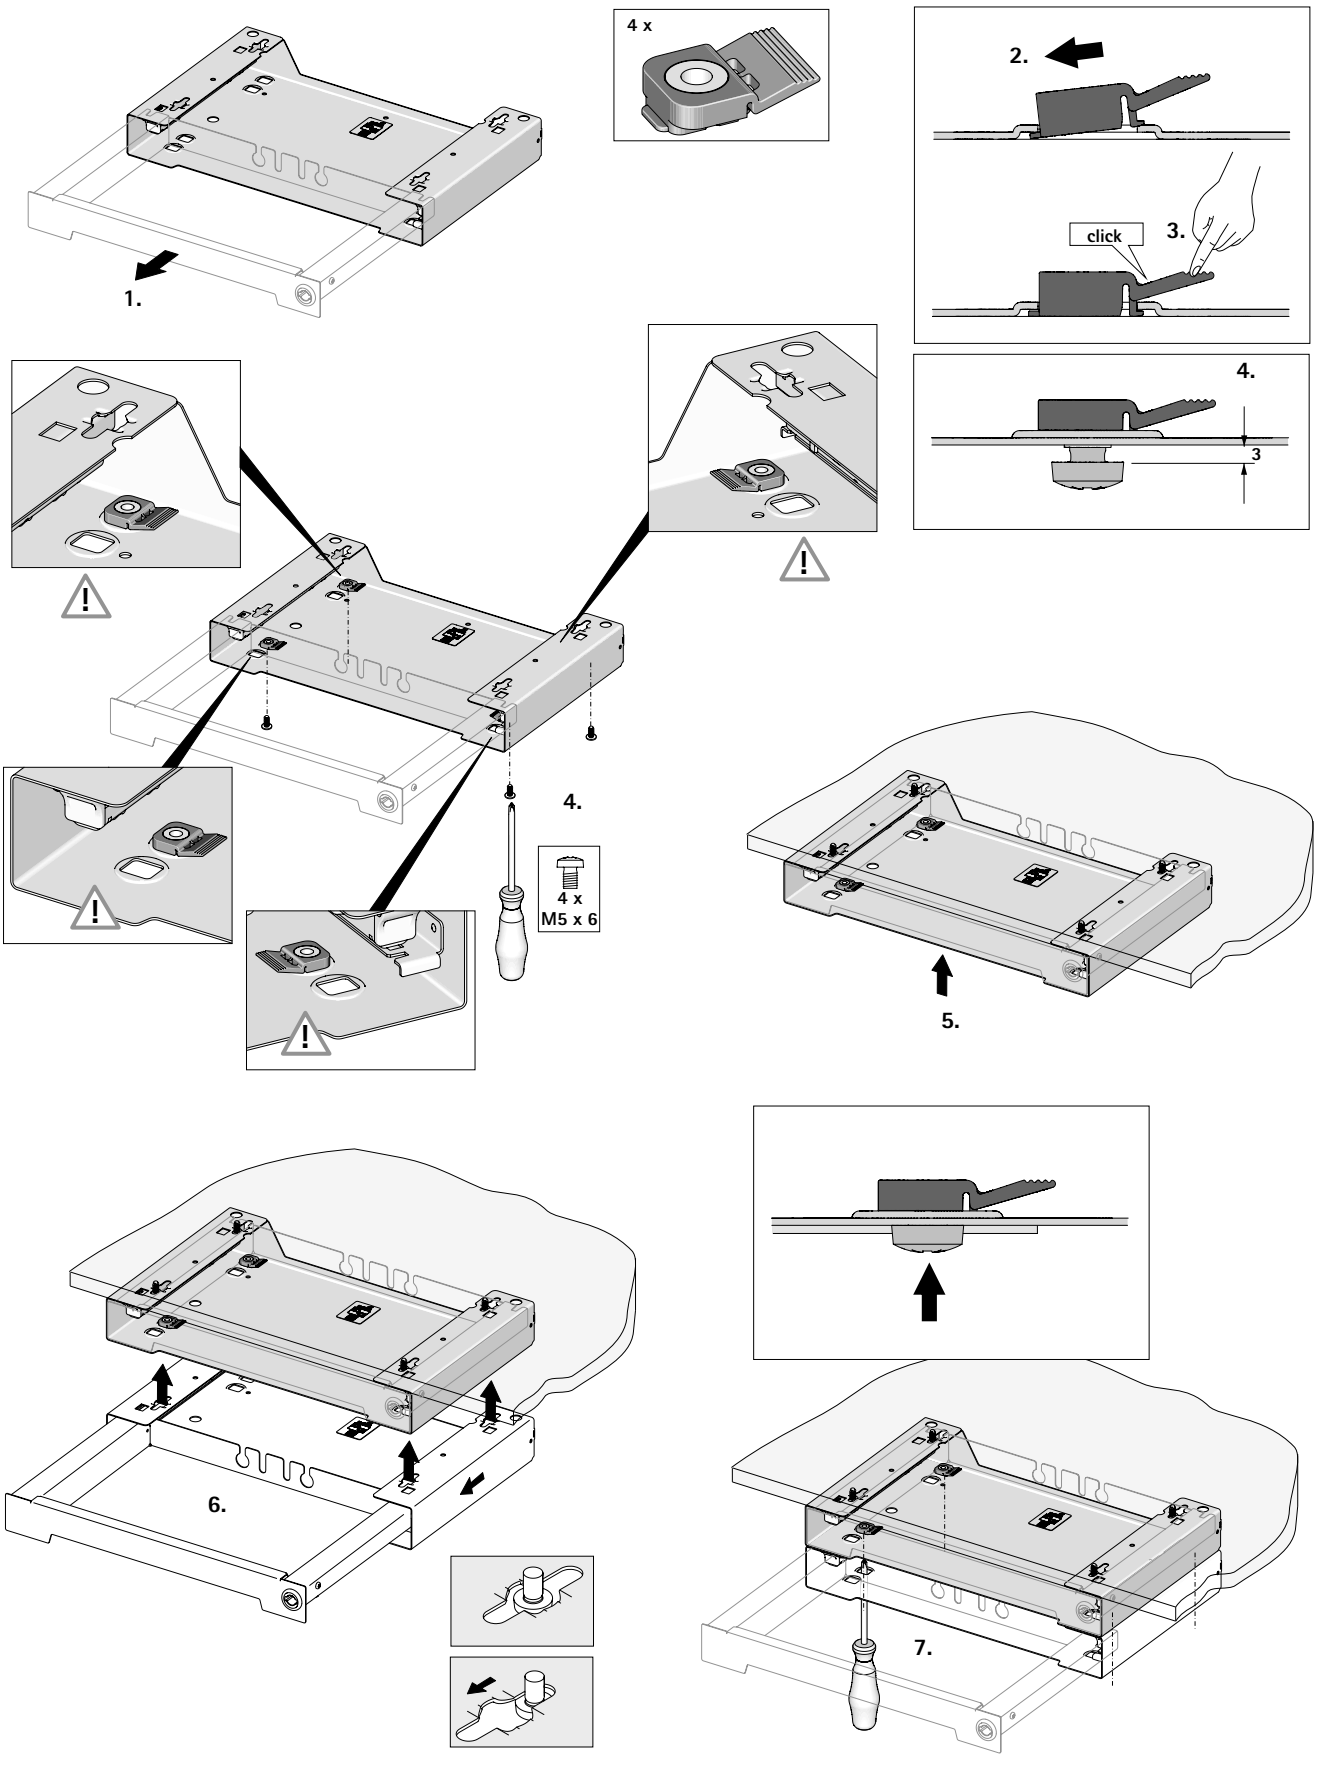

SmarTray staal aflegplateau

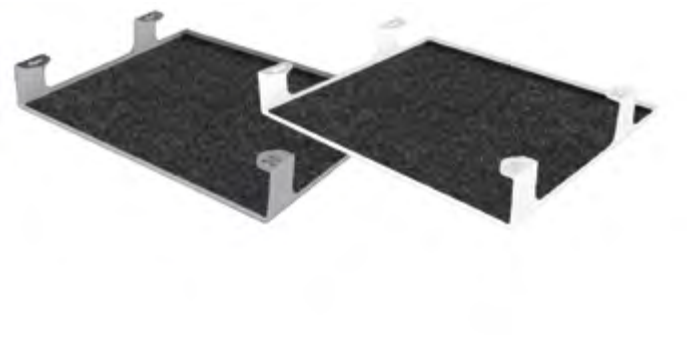

- Aflegplateau voor toepassing met name onder tafelbladen
- Geschikt om tafeltraversen met een hoogte tot 50 mm op diverse posities te omzeilen / bevestigen
- Gepoedercoat staal
- Afmetingen buiten: (breedte x diepte x hoogte) 379,5 x 348 x 60 mm
- Afmetingen binnen: (breedte x diepte x hoogte) 377 x 345 x 56 mm
- Belastbaarheid: 6 kg
- Met optionele verbindingsset te combineren met een SmarTray staal met cassette

Set bestaat uit:
- 1 aflegplateau
- 1 viltinzetstuk in antraciet
- Montagehandleiding met boormal

Schroefaanbevelingen:
- 4 stuks ø 6,3 x 14 mm per aflegplateau

Opmerkingen:
- Wanneer het aflegplateau met een SmarTray met cassette (losse verpakking) wordt gebruikt, bevat deze de schroeven voor de bevestiging

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Antraciet	**9 249 311**	1 set
Wit	**9 249 312**	1 set

Montage SmarTray staal aflegplateau

9 208 312

Let op:
Bij toepassing van de verbindingsset
de verbinders a.u.b. eerst voormonteren



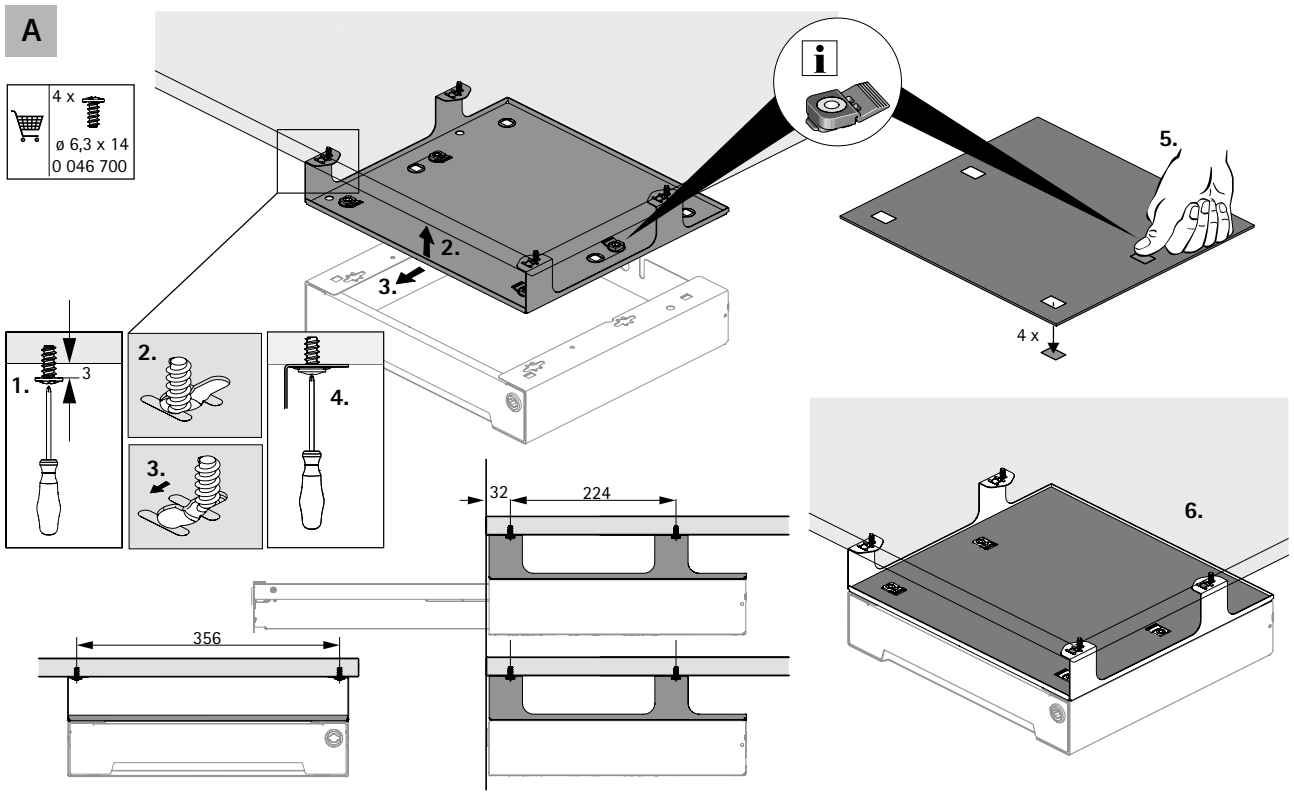

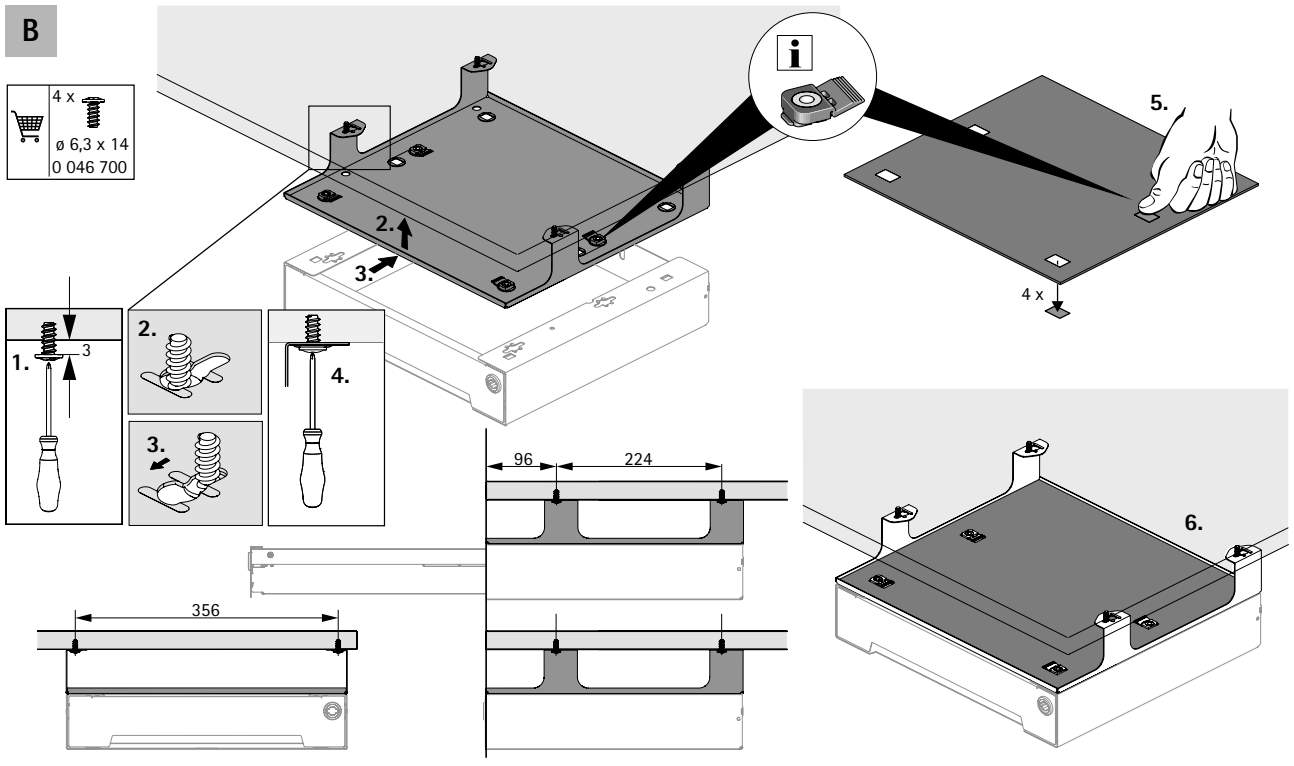

Perfect voor mobiel werken:
Zowel in een Corporate Office als in een thuiskantoor – deze mobiele opbergruimte in de huiselijke vilt look begeleidt de moderne 'werknomade' elegant op zijn werkdag. De stijlvolle vilten bak kan dankzij de adapter aan ieder bureau worden gehangen, waardoor een comfortabelere werkplek ontstaat dan bij het werken vanuit een laptoptas of -rugzak. Hierdoor is men zelfs bij Desk Sharing altijd bij zijn 'eigen' werkplek.'s Morgens uit de locker gehaald en bij het gereserveerde bureau uit de locker gehaald en bij het gereserveerde bureau opgehangen, zijn kantoorspullen en privé voorwerpen altijd snel bij de hand. – Even niet op de werkplek? De vilten SmarTray kan onder het bureau aan- en afgesloten worden. – Snel naar een creatieve vergadering of je even terugtrekken? De vilten SmarTray is van de partij! Dankzij de handige interieurorganisatie is alles perfect opgeruimd in de SmarTray. Een bijpassend deksel zorgt ervoor dat nieuwsgierige blikken niets zien bij het transport.

Aankomen, je prettig voelen en starten:
Gereserveerde bureaus organiseren en individualiseren.

Gezellig, stijlvol, doordacht:
Kantoorspullen en persoonlijke voorwerpen worden goed en overzichtelijk opgeborgen.

Na het werk veilig opgeborgen:
In de locker, klaar voor een nieuwe werkdag aan een ander bureau.

hettich.com/short/aqg9upe

Lees hier meer:
Inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.

New

Vilten box met slot 1418

Vilten box zonder slot 1418

Vilten box adapter 1419

Scheidingselementen voor vilten box 1419

Universele schaal voor vilten box 1419

Deksel voor vilten box 1420

New

Vilten box met slot

- Vilten bak als mobiele opbergruimte onder/op het bureau, in de locker etc.
- 3 poten en structuur aan de binnenkant voor het bevestigen van de scheidingselementen
- Montage onder tafelblad/dek (of opstelling op tafelblad/dek)
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 370 x 340 x 137 mm
- Belastbaarheid 5 kg
- Gevormd vlies in antraciet met greeprozet en slot (zonder binnencilinder)
- Te gebruiken met binnencilinder Z23

Opmerkingen:
Toebehoren: adapter voor montage onder tafel/dek, deksel, scheidingselementen, universele schaal afzonderlijk verkrijgbaar

Bestelnr.	VE
9 321 930	1 Set

Vilten box zonder slot

- Vilten bak als mobiele opbergruimte onder/op het bureau, in de locker etc.
- 3 poten en structuur aan de binnenkant voor het bevestigen van de scheidingselementen
- Montage onder tafelblad/dek (of opstelling op tafelblad/dek)
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 370 x 340 x 137 mm
- Belastbaarheid 5 kg
- Gevormd vlies in antraciet met greepopening in het midden

Opmerkingen:
Toebehoren: adapter voor montage onder tafel/dek, deksel, scheidingselementen, universele schaal afzonderlijk verkrijgbaar

Bestelnr.	VE
9 321 929	1 Set

Opmerkingen

Binnencilinder Z23	709 - 712

hettich.com/short/81373a

New

Vilten box adapter

- Adapter voor plaatsing van de vilten box met name onder tafelbladen/dek
- Geschikt om tafeltraversen met een hoogte tot 50 mm op diverse posities te omzeilen / bevestigen
- Te gebruiken bij vilten box met/zonder slot
- Bevat twee uitsparingen voor slothefboom in de bodem
- Gepoedercoat staal
- Afmetingen buiten: (breedte x diepte x hoogte) 380 x 348 x 87,5 mm
- Belastbaarheid: 5 kg
- Gepoedercoat staal

Kleur	Bestelnr.	VE
Antraciet	9 321 932	1 Set
Wit	9 321 933	1 Set

Scheidingselementen voor vilten box

- Scheidingselementen voor het organiseren van de vilten box met/zonder slot
- Hoogte van de scheidingselementen 70 mm
- Dikte van de scheidingselementen 4 mm
- Gevormd vlies in antraciet

Set bestaat uit:
- 3 scheidingselementen om in (elkaar) te steken

Opmerkingen:
Kan gecombineerd worden met deksel en universele schaal in de vilten box met/zonder slot

Bestelnr.	VE
9 329 701	1 Set

Universele schaal voor vilten box

- Universele schaal voor het opbergen van pennen en klein gerei
- Kan gecombineerd worden met deksel en set scheidingselementen in de vilten box met/zonder slot
- Afmetingen buiten: (breedte x diepte x hoogte) 338 x 216 x 35 mm
- Gevormd vlies in antraciet

Opmerkingen:
Ook zonder vilten box op de tafel te gebruiken

Bestelnr.	VE
9 336 571	1 stuk

hettich.com/short/8aef28

New

Deksel voor vilten box

- Deksel met greepopening in het midden om op vilten box te plaatsen met/zonder slot
- Dekseldikte 4 mm
- Gevormd vlies in antraciet

Opmerkingen:
Kan gecombineerd worden met scheidingselement en universele schaal in de vilten box met/zonder slot

Bestelnr.	VE
9 329 690	1 Set

- **Schalensysteem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12**
- **Te gebruiken in meubels en onder tafelbladen / dek**

Duidelijk meer ruimte

de hoogwaardige kunststof trays van SmarTray zijn ware organisatietalenten. Ze brengen orde in meubels als containers, Big Org@Tower of Caddy – of direct onder het tafelblad. De inbouwbreedte van 392 mm tussen de kastwanden past perfect bij de Hettich systeemmodules.

U kunt kiezen uit 40 mm en 60 mm hoge trays. De compleet onzichtbare ladegeleiders zijn gebaseerd op het miljoenen malen beproefde Quadro-principe. De gedempte zelfintrek Silent System zorgt voor nog meer comfort.

Clever in de caddy:
SmarTray bak met indeling.

Plat en functioneel:
SmarTray 40 mm materiaalinzet onder het bureaublad.

Opbergtalent:
De opbergruimte in de Big Org@Tower wordt met SmarTray nog beter benut.

hettich.com/short/84152a

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Tray 40 mm hoog **1424**



Tray 60 mm hoog **1424**

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12
Voor montage onder tafelbladen / dek **1425**
Voor montage in meubels (zijdelingse verbinding) **1426**

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Silent System
Voor montage onder tafelbladen / dek **1425**
Voor montage in meubels (zijdelingse verbinding) **1426**

Uittrekbare ladegeleider Quadro 12 met Push to open
Voor montage onder tafelbladen / dek **1425**
Voor montage in meubels (zijdelingse verbinding) **1426**

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/3065f3

- **Schalensysteem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12**
- **Te gebruiken in meubels en onder tafelbladen / dek**

Tray, 40 mm hoog

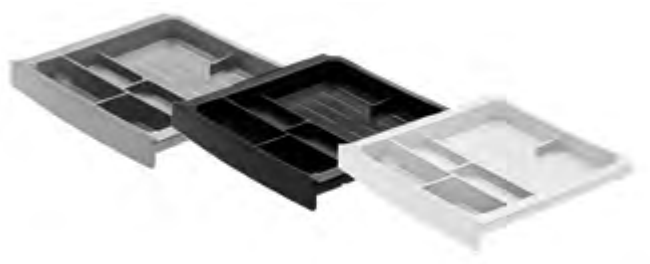

- Bak voor ladegeleiders Quadro 12
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 376 mm x 354 mm x 40 mm
- Met indeling voor bijv. mobiele telefoon, camera, notitieblok etc.
- Voor montage in meubels en onder tafelbladen / dek
- Gereedschaploze opschuifmontage
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Aluminiumkleurig	**9 134 233**	1/9 st.
Zwart	**9 134 232**	1/9 st.
Wit	**9 203 010**	1/9 st.

Tray, 60 mm hoog

- Bak voor ladegeleiders Quadro 12
- Afmetingen buiten (breedte x diepte x hoogte) 376 mm x 354 mm x 60 mm
- Voor montage in meubels en onder tafelbladen / dek
- Gereedschaploze opschuifmontage
- Kunststof

Kleur	**Bestelnr.**	VE
Aluminiumkleurig	**9 134 236**	1/9 st.
Zwart	**9 134 235**	1/9 st.
Wit	**9 203 012**	1/9 st.

Opmerkingen

- Ladegeleider Quadro 1425 - 1427

hettich.com/short/9a3394

- **Schalensysteem SmarTray kunststof met uittrekbare ladegeleiders Quadro 12**
- **Te gebruiken onder tafelbladen / dek**

Quadro 12 (set)

- Ladegeleider Quadro 12
- Voor montage onder tafelbladen / dek
- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Uitgerust met uitloopreventie

Opmerking:
- Montage / demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
398	**9 156 335**	1 set

Quadro 12 Silent System (set)

- Ladegeleider Quadro 12 met Silent System
- Voor montage onder tafelbladen/dek
- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Behuizing met automatische terugloop los bijgevoegd

Opmerking:
- Montage/demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
398	**9 156 336**	1 set

Quadro 12 Push to open (set)

- Ladegeleider Quadro 12 Push to open
- Voor montage onder tafelbladen / dek
- Gedeeltelijk uittrekbare ladegeleider
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Behuizing met Push to open los bijgevoegd

Opmerking:
- Montage/demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
398	**9 156 337**	1 set

Quadro 12 (set)

- Ladegeleider Quadro 12
- Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
- Gedeeltelijk uittrekbaar
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Uitgerust met uitlooppreventie

Opmerking:
- Montage / demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
392	**9 186 479**	1 set

Quadro 12 Silent System (set)

- Ladegeleider Quadro 12 met Silent System
- Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
- Gedeeltelijk uittrekbaar
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Behuizing met automatische terugloop los bijgevoegd

Opmerking:
- Montage / demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
392	**9 186 480**	1 set

Quadro 12 Push to open (set)

- Ladegeleider Quadro 12 Push to open
- Voor montage in meubels (verbinding aan de zijkant)
- Gedeeltelijk uittrekbaar
- Belastbaarheid 6 kg volgens EN 15338 level 2
- Verzinkt staal
- Behuizing met Push to open los bijgevoegd

Opmerking:
- Montage / demontage, zie pagina 1427

Inbouwbreedte EB mm	**Bestelnr.**	VE
392	**9 186 481**	1 set

Montage / demontage SmarTray kunststof onder tafelbladen / dek

Montage

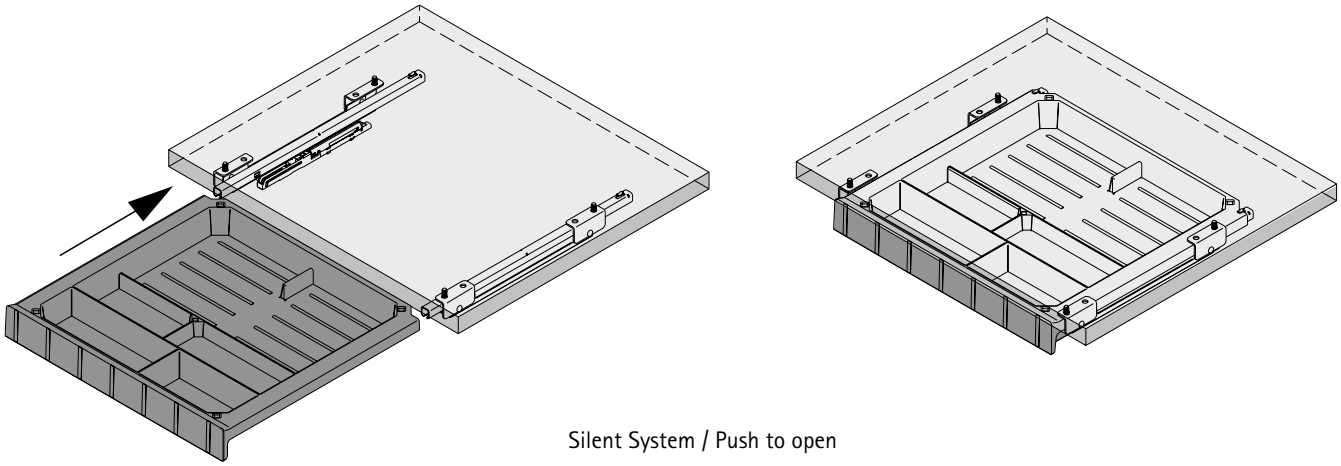

Silent System / Push to open

Demontage

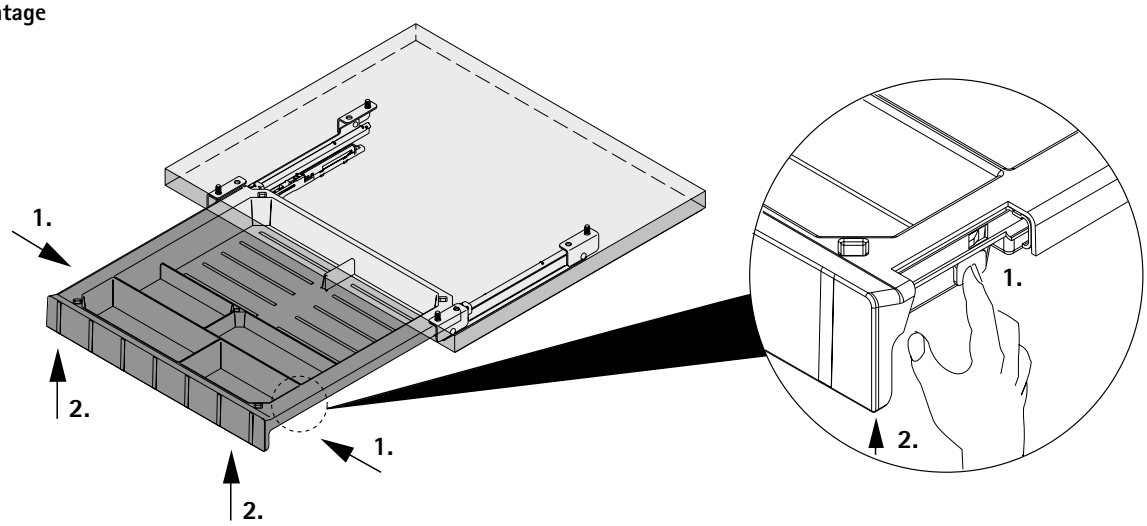

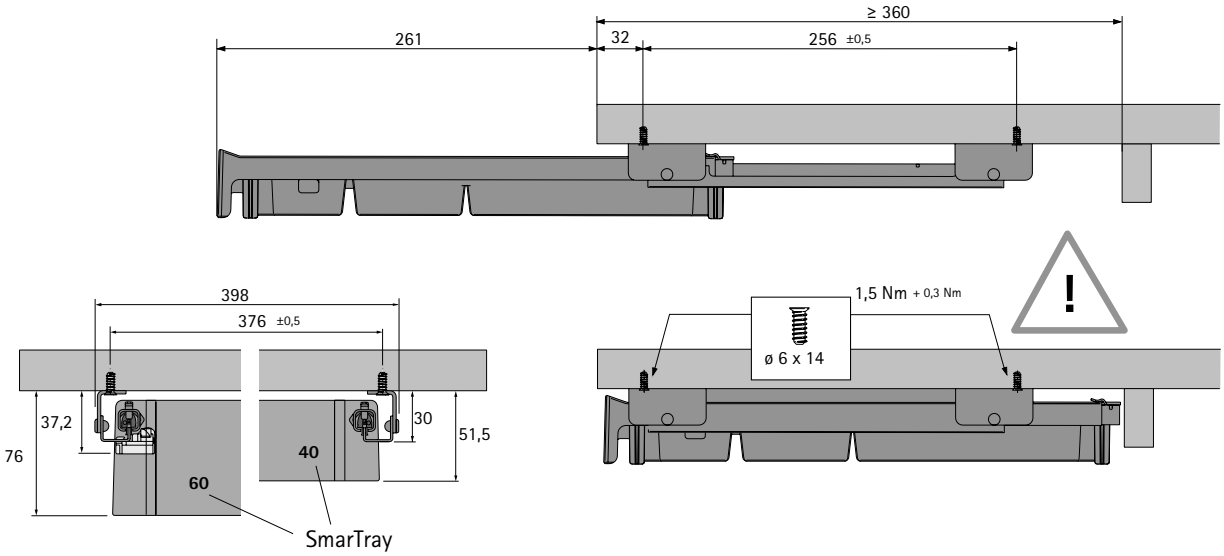

Montage / demontage SmarTray kunststof in meubels voor verbinding aan de zijkant

Montage

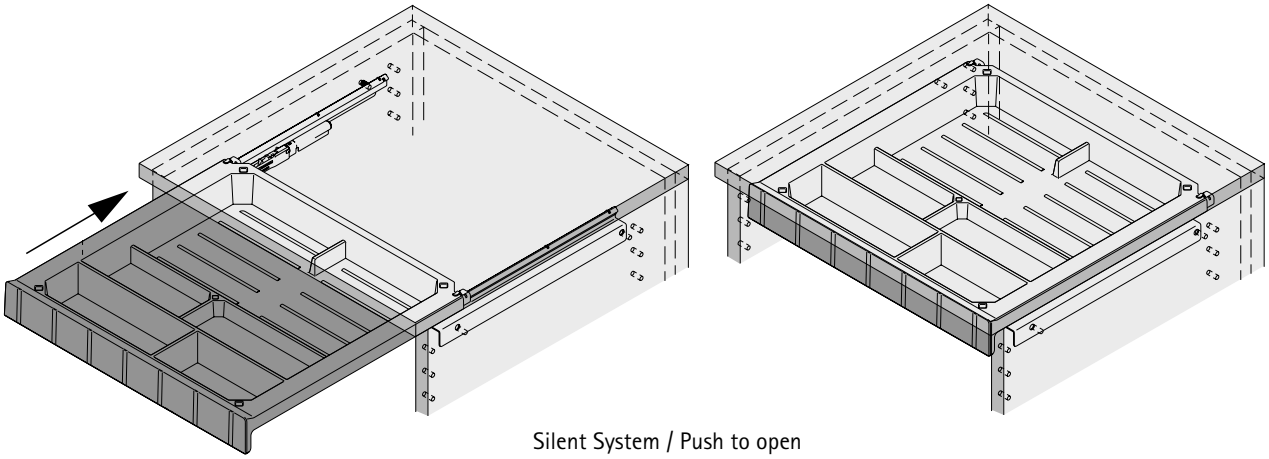

Silent System / Push to open

Demontage

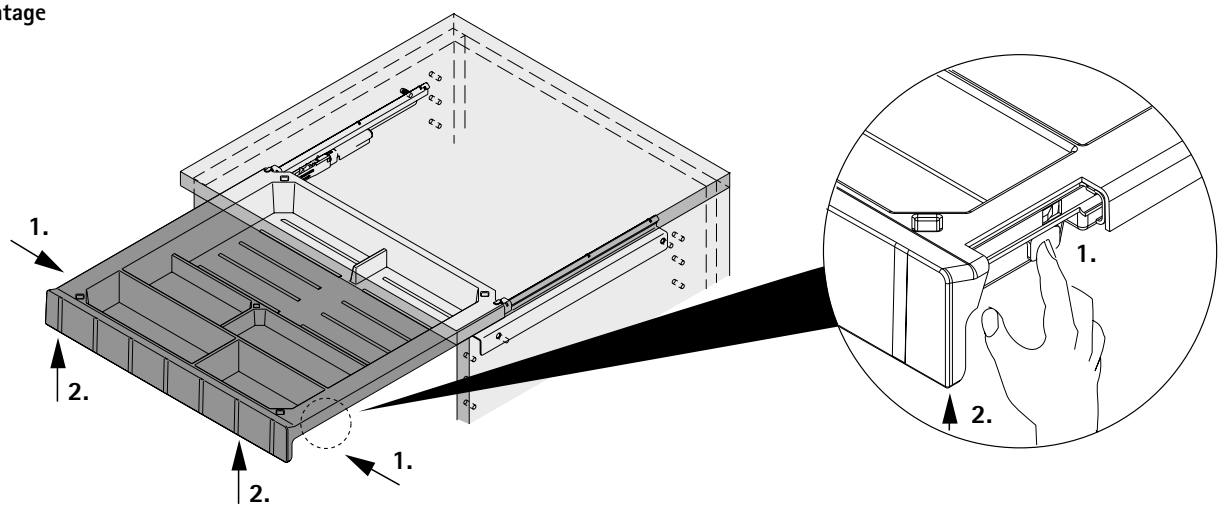

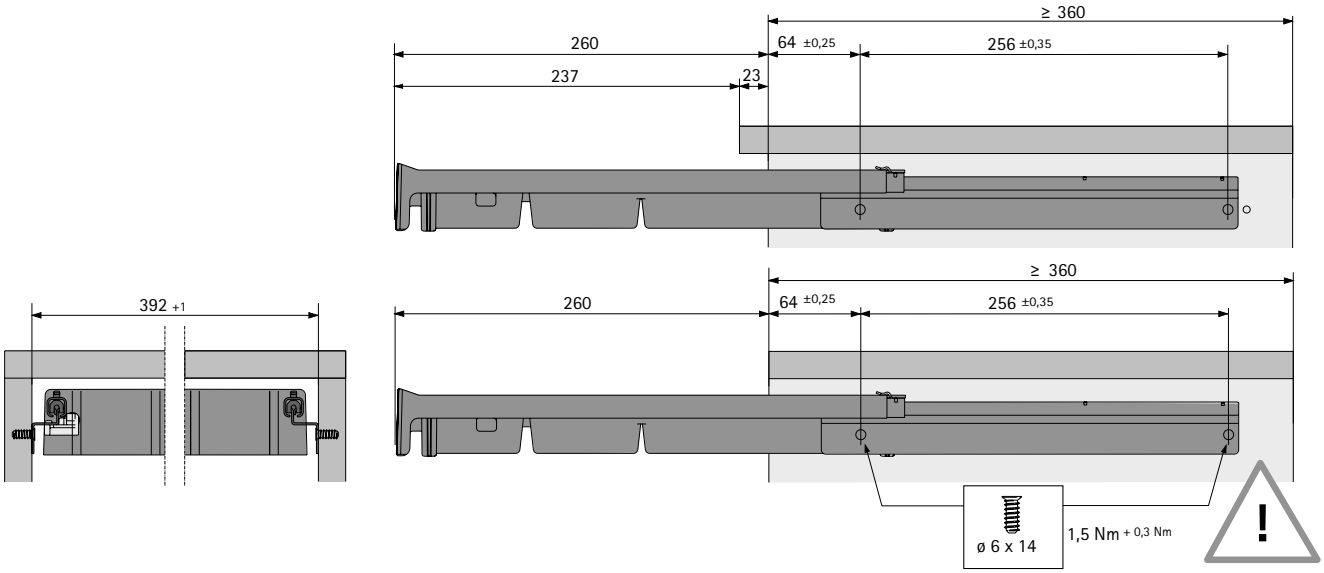

Kort proces vor lange leidingen.
Vanaf nu wordt u de kabelchaos de baas – dankzij de Hettich kabelorganisatie. Universeel en ongecompliceerd. Eenvoudig te monteren en comfortabel te gebruiken. Met degelijke kwaliteit en fraai design. Zoals u dat gewend bent van Hettich.

Vaarwel kabels:
elegant kabelkanaal voor tafelonderstellen. Leidt kabels veilig van het vloerstopcontact naar het tafelblad.

Chique organisator:
kabelorganisatie van hoogwaardig spuitgietzink. In diverse kleuren, met borstelafdichting.

Kabels veilig geleiden:
bij in hoogte verstelbare bureaus veilig en comfortabel.

hettich.com/short/ab9c0a

Lees hier meer:
inspiratie en andere productdetails vindt u op onze website.

Kabeldoorvoeren aluminium borstel hoekig **1432 - 1433**

Kabeldoorvoeren metaal borstel rond **1434 - 1435**

**Kabeldoorvoeren kunststof rond /
kabeldoorvoeren kunststof borstel rond** **1436 - 1437**

**Kabelgeleidingen /
kabelhouders, kabelkanaal** **1438 - 1439**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Instelling**
- **Service**

hettich.com/short/94b643

Kabeldoorvoer aluminium 120 mm / 300 mm

- Met klep en borstelafdichting
- Aluminium geëloxeerd

Bestelnr.	VE
9 133 401	1 st.

Planningsmaten

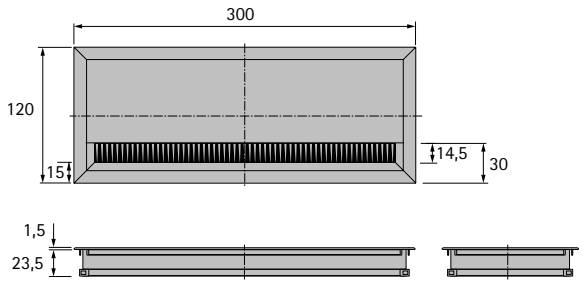

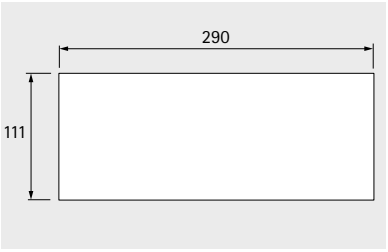



Kabeldoorvoer aluminium 70 mm breed

- Met klep en borstelafdichting
- Aluminium geëloxeerd

Lengte mm	Bestelnr.	VE
200	**9 133 406**	1 st.
600	**9 133 403**	1 st.

Planningsmaten

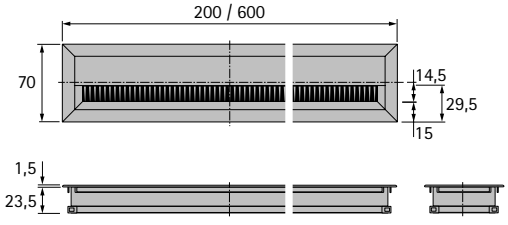



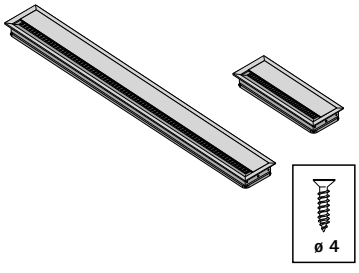

Kabeldoorvoer aluminium 53 mm breed

- Met borstelafdichting
- Aluminium geëloxeerd

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
200	**9 133 410**	1 st.
300	**9 133 409**	1 st.
400	**9 133 408**	1 st.
600	**9 133 407**	1 st.

Planningsmaten

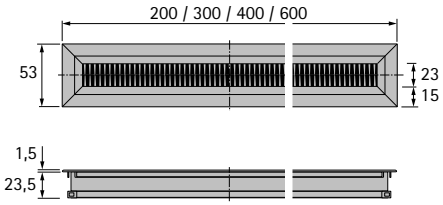

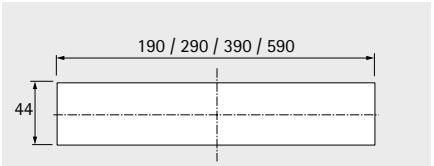

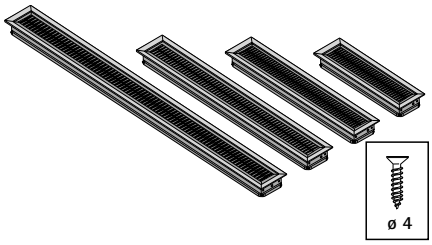

Kabeldoorvoer metaal / borstel rond

- Met borstelafdichting
- Spuitgietzink

Oppervlak/kleur	Bestelnr. / Diameter mm		VE
	60	80	
1 Aluminiumkleurig	**0 045 859**	**0 045 869**	1 st.
2 Chroomkleurig mat		**0 045 872**	1 st.
3 Chroomkleurig glans		**0 045 864**	1 st.

Planningsmaten

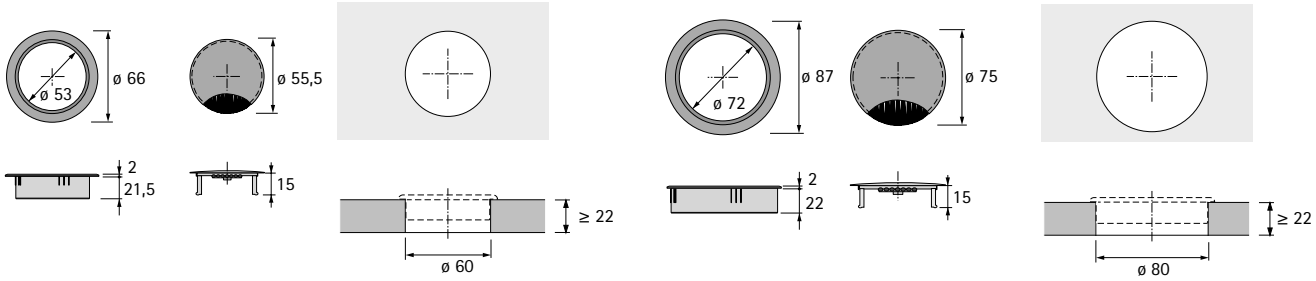

Kabeldoorvoer metaal / borstel rond

- Met borstelafdichting
- Spuitgietzink

Oppervlak kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Roestvrij staal finish	**0 045 861**	**0 045 871**	1 st.

Planningsmaten

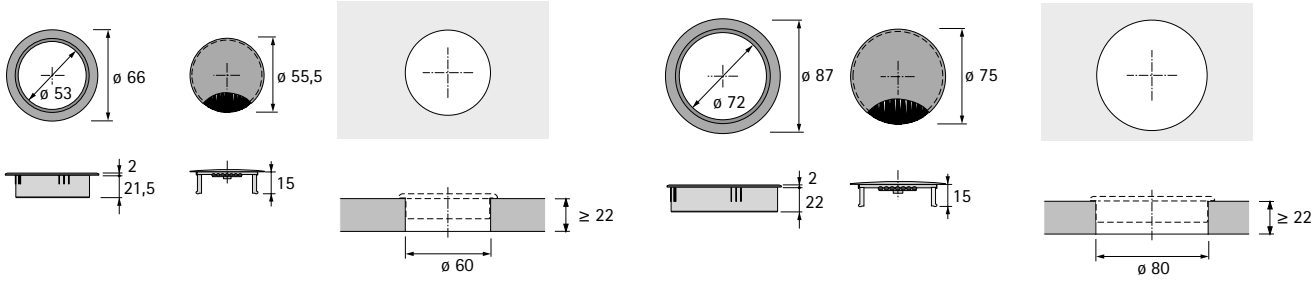

Kabeldoorvoer metaal / borstel rond

- Met borstelafdichting
- Spuitgietzink

Oppervlak / kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Zwart mat	0 045 855	0 045 865	1 st.

Planningsmaten

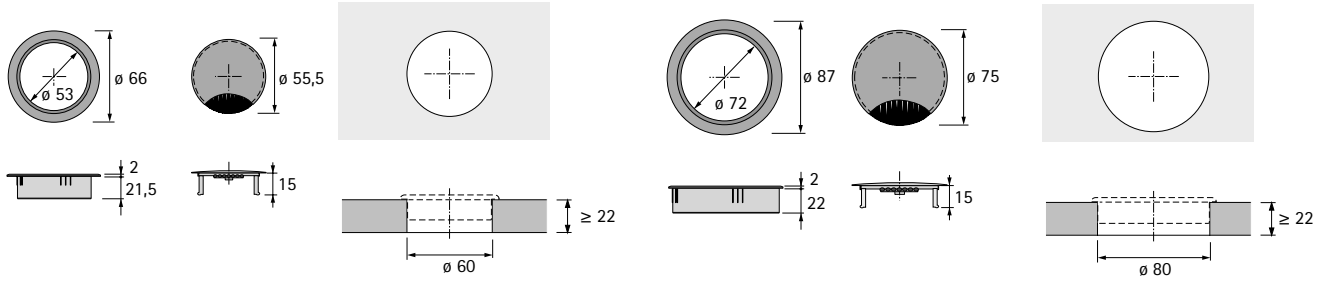

Kabeldoorvoer kunststof, rond

- Kunststof

Oppervlak / kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Chroomkleurig mat	**9 131 024**	**9 131 025**	1 st.
2 Chroomkleurig glans	**9 133 725**	**9 133 726**	1 st.

Planningsmaten

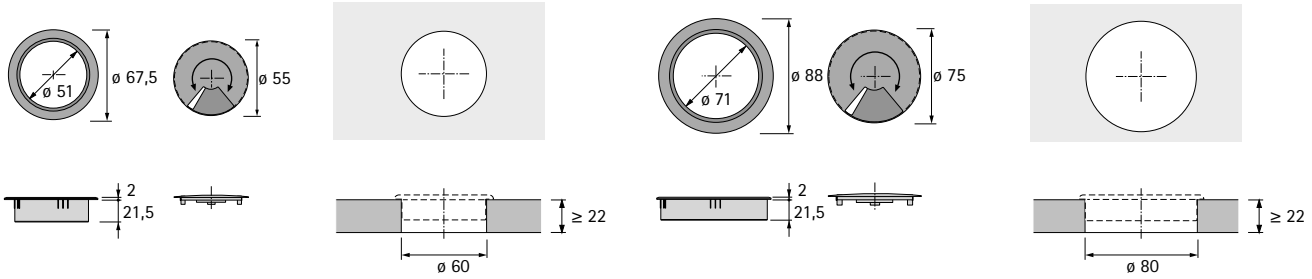

Kabeldoorvoer kunststof, rond

- Kunststof

Oppervlak / kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Wit	**0 030 847**	**0 047 914**	1 st.
2 Grijs	**0 058 588**	**0 058 590**	1 st.
3 Zwart	**0 073 747**	**0 073 748**	1 st.

Planningsmaten

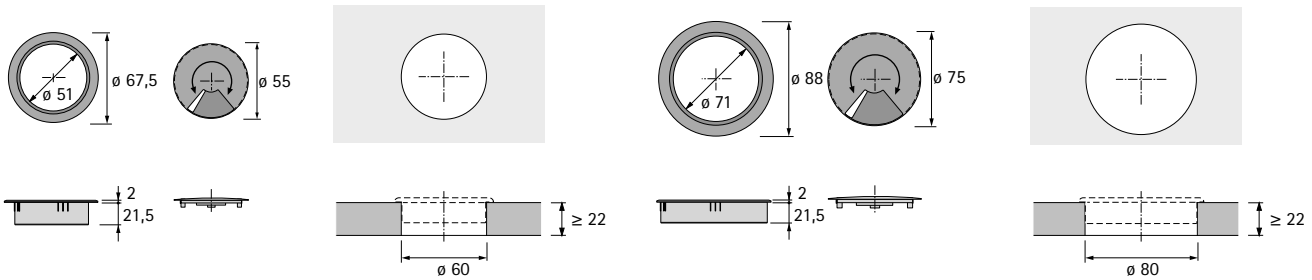

Kabeldoorvoer kunststof, rond

- Kunststof

Oppervlak / kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Bruin	0 030 848	0 047 915	1 st.
2 Beukenkleurig	9 131 028	9 131 029	1 st.

Planningsmaten

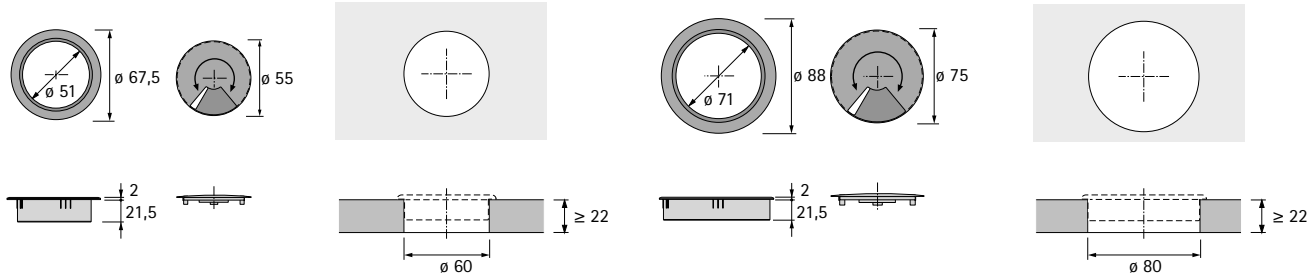

Kabeldoorvoer kunststof / borstel rond

- Kunststof

Oppervlak / kleur	Bestelnr. / diameter mm		VE
	60	80	
1 Zwart	9 081 330	9 081 327	1 st.
2 Aluminiumkleurig	9 081 331	9 081 328	1 st.

Planningsmaten

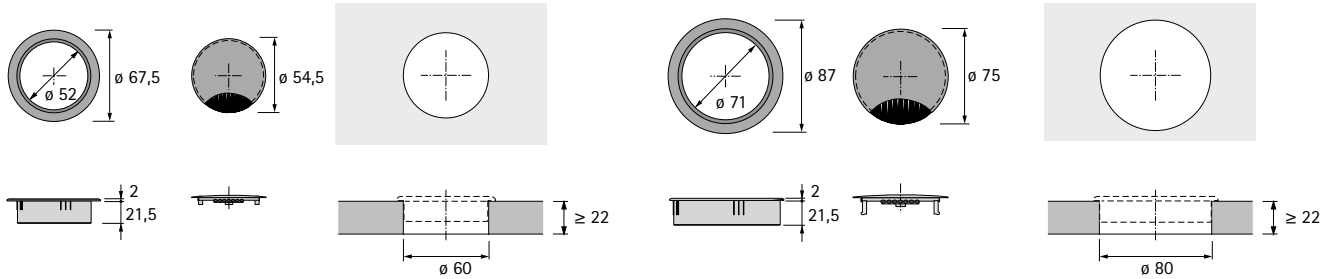

Kabelhouder

- Voor horizontale kabelgeleiding
- kunststof grijs

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Enkel	**0 045 968**	1/5 st.
Dubbel	**0 045 969**	1/5 st.

Planningsmaten

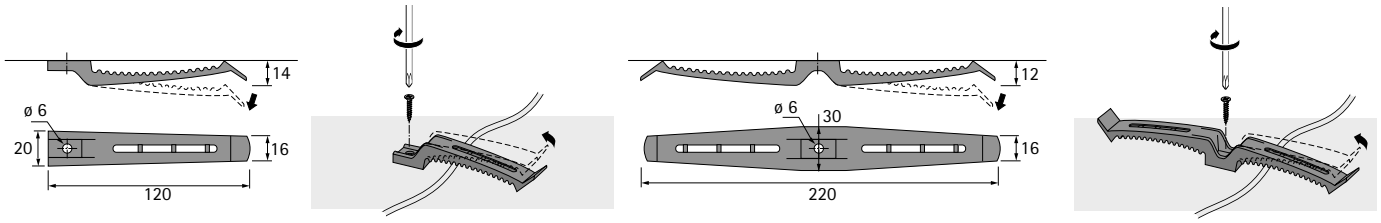

Kabelgoot

- Leidt kabels veilig van het vloerstopcontact naar het tafelblad
- Kan willekeurig veel worden verlengd
- Eenvoudige en snelle montage
- Kunststof aluminiumkleurig

Set bestaat uit:
- 1 kabelgoot
- 1 vloeradapter
- 1 tafeladapter
- 3 spaanplaatschroeven

Lengte mm	**Bestelnr.**	VE
1300	**9 189 284**	1 Set

Planningsmaten

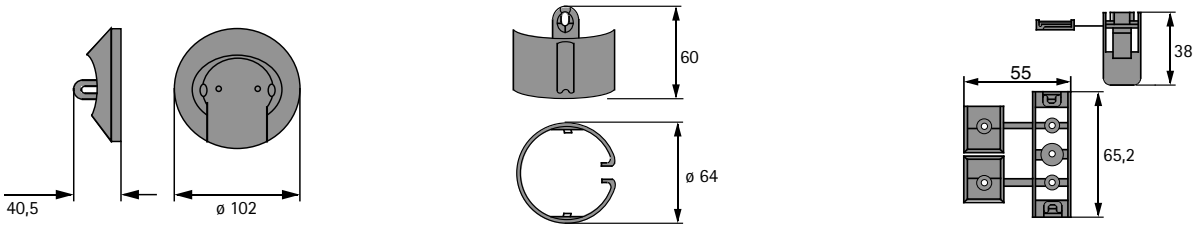

Technische informatie / impressum

Technische randvoorwaarden
De in deze catalogus vermelde montage-instructies, aanschroef afbeeldingen en belastbaarheidsgegevens hebben betrekking op een deskundige bevestiging met de door de firma Hettich aangegeven schroeven in spaanplaat, dat conform EN 320 een schroef-uittrekweerstand heeft van ten minste 1.000 N.
Bij gebruik van andere materialen of andere bevestigingswijzen is Hettich op geen enkele wijze aansprakelijk voor de belastbaarheid van het meubel en zijn componenten; de belastbaarheid van het systeem dient door de meubelfabrikant te worden gecontroleerd.
De in de catalogus vermelde inbouwsituaties dienen enkel voor het aanschouwelijk maken van de mogelijke varianten.
De meubelconstructie conform de geldende normen, met name wat betreft het naleven van de veiligheidseisen, valt onder de verantwoordelijkheid van de meubelfabrikant.
Voor meer informatie verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen en diensten zijn uitsluitend onze algemene verkoop.- en leveringsvoorwaarden van toepassing, deze kunnen op onze website www.hettich-agb.com worden bekeken. Op verzoek kunnen wij u die ook graag toesturen. Anderslui-dende of van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de leverancier wijzen wij nadrukkelijk af.

Impressum
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern · Duitsland

Januari 2025

Voor deze catalogus behouden wij ons alle rechten uit het auteursrecht voor. Zonder onze toestemming is het verboden om deze catalogus of delen daarvan in welke vorm dan ook te vermenigvuldigen. Technische wijzigingen voorbehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of andere vergissingen. Kleurafwijkingen voorbehouden.

Scharnieren	New	12 – 209
Schuifladesystemen	New	210 – 356
Geleidingssystemen	New	357 – 419
Schuif- en vouwdeursystemen	New	421 – 620
Meubelsluitsystemen		621 – 741
Verbindingstechniek	New	743 – 859
Binneninrichting voor kasten	New	861 – 1031
Klepbeslag		1032 – 1047
Verwerkingstechniek	New	1048 – 1131
Kantoormeubelsystemen	New	1132 – 1439

IT'S ALL
IN HETTICH

Hettich