

Auszugsführungen für Holzschubkästen

- ▶ Überauszug KA 4620 für Seitenmontage
- ▶ Belastbarkeit 90 kg




- ▶ Überauszug mit Auszugenschlag und Ausrollsicherung
- ▶ Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden.
- ▶ Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- ▶ Für Bodenvarianten genietet, gefälzt oder aufgesetzt
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- ▶ Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4620, 19 mm Einbaubreite

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304	125		233,5	0 041 389	1 GN
350	354	175		283,5	0 041 391	1 GN
400	404	111	114	333,5	0 041 392	1 GN
450	454	136	139	383,5	0 041 393	1 GN
500	504	161	164	433,5	0 041 394	1 GN
550	554	186	189	483,5	0 041 395	1 GN
600	604	211	214	533,5	0 041 396	1 GN
650	654	236	239	583,5	0 041 397	1 GN
700	704	261	264	633,5	0 041 398	1 GN

Planungsmaße

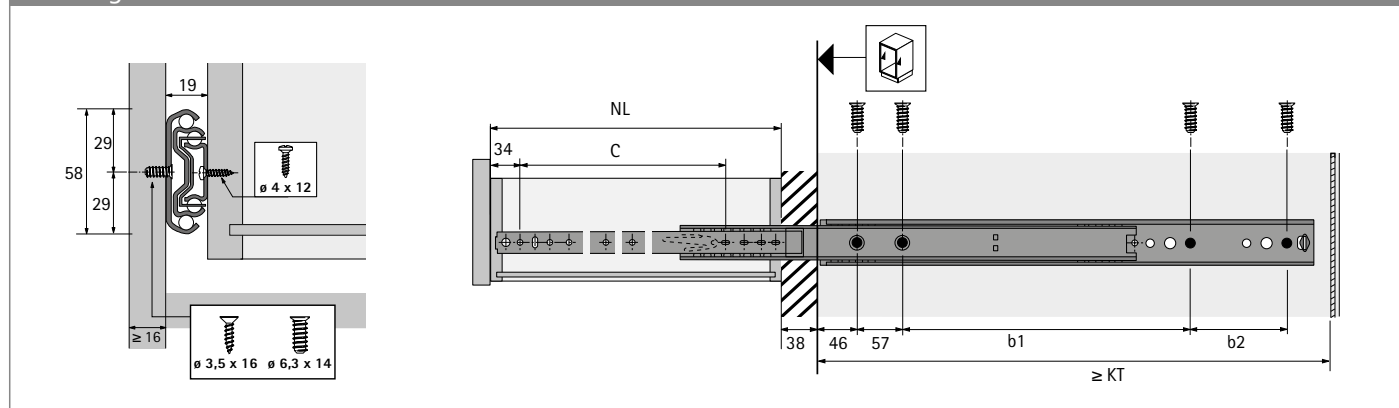

Hinweise

- ▶ Technische Informationen, siehe Seiten 1610 - 1612
- ▶ Zubehör, siehe Seiten 1636 - 1641