


Schnellmontage-Topfscharnier ohne integrierte Dämpfung

- ▶ Sensys 8646 für dünne Türen
- ▶ Öffnungswinkel 110°

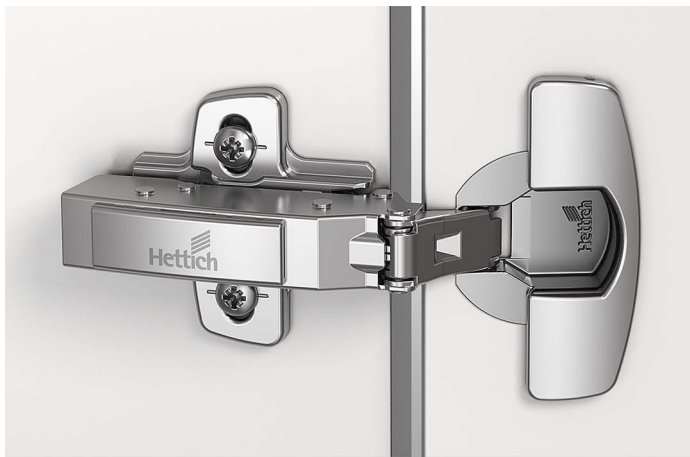

- ▶ Automatikscharnier mit Aufklipptechnik ohne integrierte Dämpfung
- ▶ Für Türdicke 10 – 16 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 7,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt
- ▶ **Hinweis:** Die Befestigung des Scharniers in der Tür ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Sensys 8646, Öffnungswinkel 110°

Topfmontage	Bohrbild	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend	VE
			Basis B 12,5 mm	Basis B 3 mm	Basis B -4 mm	
zum Anschrauben TH 52		-	9 094 360	9 094 370	9 094 380	1/50 St.
zum Einpressen TH 53		$\varnothing 10 \times 8$	9 094 361	9 094 371	9 094 381	1/50 St.
mit vorm. Spreizmuffen TH 58		$\varnothing 10 \times 8$	9 094 366	9 094 376	9 094 386	1/50 St.
zum Anschrauben TB 52		-	9 094 390	9 094 400	9 094 410	1/50 St.
zum Einpressen TB 53		$\varnothing 8 \times 8$	9 094 391	9 094 401	9 094 411	1/50 St.
mit vorm. Spreizmuffen TB 58		$\varnothing 8 \times 8$	9 094 396	9 094 406	9 094 416	1/50 St.