







# Schnellmontage-Topfscharnier ohne Schließautomatik

- ▶ Sensys 8676 für dünne Türen
- ▶ Öffnungswinkel 110°

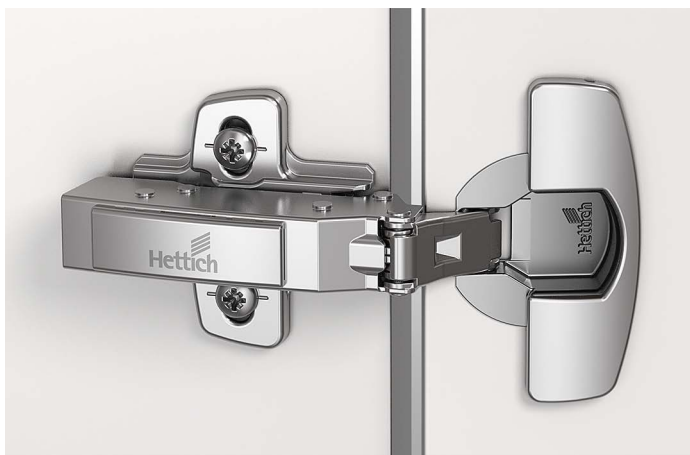

- ▶ Scharnier mit Aufclipstechnik ohne Schließautomatik
- ▶ Zum Beispiel für Push to open-Anwendungen
- ▶ Für Türdicke 10 – 16 mm
- ▶ Topfdurchmesser 35 mm
- ▶ Topftiefe 7,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- ▶ Material Scharniertopf Stahl vernickelt
- ▶ **Hinweis:** Die Befestigung des Scharniers in der Tür ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

## Sensys 8676, Öffnungswinkel 110°

| Topfmontage                     | Bohrbild  | Befestigungs-<br>bohrung $\varnothing \times T$ mm | voll vorliegend   | halb vorliegend   | einliegend  | VE       |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|----------|
|                                 |   |  |  |  |  |          |
| zum Anschrauben<br>TH 52        |  | -  | 9 094 450   | 9 094 460   | 9 094 470   | 1/50 St. |
| zum Einpressen<br>TH 53         |   | $\varnothing 10 \times 8$                          | 9 094 451   | 9 094 461   | 9 094 471   | 1/50 St. |
| mit vorm. Spreizmuffen<br>TH 58 |   | $\varnothing 10 \times 8$                          | 9 094 456   | 9 094 466   | 9 094 476   | 1/50 St. |
| zum Anschrauben<br>TB 52        |  | -  | 9 094 480   | 9 094 490   | 9 094 500   | 1/50 St. |
| zum Einpressen<br>TB 53         |   | $\varnothing 8 \times 8$                           | 9 094 481   | 9 094 491   | 9 094 501   | 1/50 St. |
| mit vorm. Spreizmuffen<br>TB 58 |   | $\varnothing 8 \times 8$                           | 9 094 486   | 9 094 496   | 9 094 506   | 1/50 St. |