

- ▶ Schranktiefe 400 mm
- ▶ Breitwandschub Systema Top 2000

Breitwandschub



- ▶ Für Endlos- und Korpusbauweise
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- ▶ Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- ▶ 2,5 Höheneinheiten HE (160 mm) für SysTech Zarge

Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:

- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Seitenverweis:


- ▶ Zubehör, siehe Seite 306 - 307
- ▶ Blendenbefestigung, siehe Seite 249
- ▶ Blendenstützen, siehe Seite 250
- ▶ Montage Breitwandschub, siehe Seite 360 - 361, 367

Korpusbreite mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			Aluminium Optik	schwarz	
435	371 x 352	325 x 326	9 011 925	0 077 949	1/120 St.
600	536 x 352	490 x 326	9 008 080	1 054 549	1/80 St.
800	736 x 352	690 x 326	9 007 215	1 054 134	1/60 St.
900	836 x 352	790 x 326	9 011 927	1 078 965	1/40 St.
1000	936 x 352	890 x 326	9 011 928	1 054 804	1/40 St.
1200	1136 x 352	1090 x 326	9 011 929	1 054 808	1/40 St.

Schnittzeichnung


Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

- ▶ Schrank mit Blenden = 372 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 392 mm

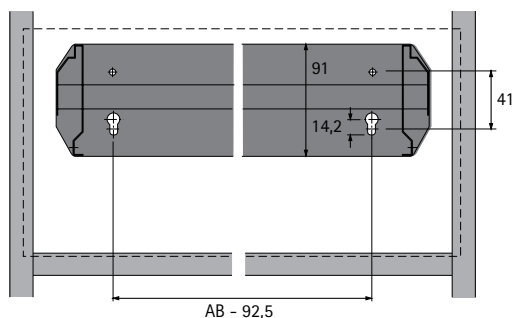

Mindestkorpustiefe bei SysTech Zarge

- ▶ Schrank mit Blenden = 372 mm
- ▶ Schrank mit Blenden = 380 mm mit Einsatz Parallel System

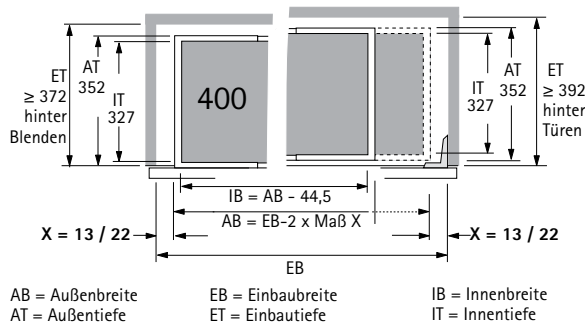

AB = Außenbreite EB = Einbaubreite IB = Innenbreite
 AT = Außentiefe ET = Einbautiefe IT = Innentiefe