



## Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Sensys do cienkich frontów, grubość frontu od 10 mm
- ▶ Kąt otwarcia 110°, rozstaw nawierceń TH 52 x 5,5 mm

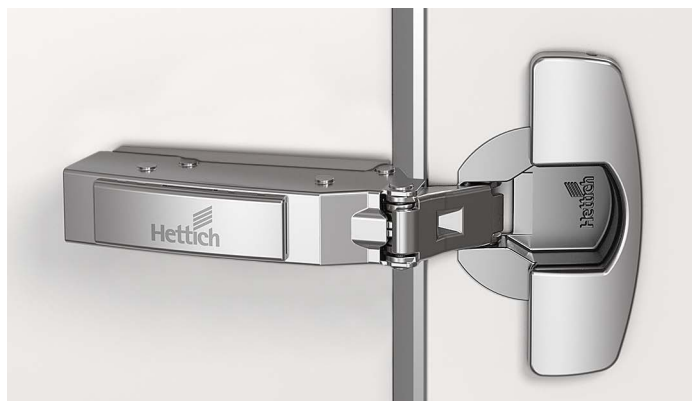


- ▶ Klasyfikacja jakości zgodnie z EN 15570, poziom 3
- ▶ Do drzwi o grubości 10 - 19 mm
- ▶ Głębokość puszkki 7,8 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja nałożenia +2 mm / -2 mm
- ▶ Zintegrowana regulacja głębokości +3 mm / -2 mm
- ▶ Regulacja wysokości za pomocą prowadnika
- ▶ Stal niklowana


Rozstaw nawierceń



Drzwi nakładane  
(Baza B 12,5 mm)



Drzwi nakładane na przegrodę  
(Baza B 3 mm)



Drzwi wpuszczane  
(Baza B -4 mm)



### Ze zintegrowanym Silent System, z automatyką zamykania (Sensys 8646i)

Montaż puszkki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 270	9 094 280	9 094 290
Do wciskania	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 271	9 094 281	9 094 291
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 276	9 094 286	9 094 296

### Bez Silent System, z automatyką zamykania (Sensys 8646)

Montaż puszkki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 360	9 094 370	9 094 380
Do wciskania	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 361	9 094 371	9 094 381
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 366	9 094 376	9 094 386

### Bez Silent System, bez automatyki zamykania, do frontów bez uchwytów (Sensys 8676)

Montaż puszkki	Otwór mocujący $\varnothing$ x głębokość T mm	Drzwi nakładane 1/50 szt.	Drzwi nakładane na przegrodę 1/50 szt.	Drzwi wpuszczane 1/50 szt.
Do przykręcania	-	9 094 450	9 094 460	9 094 470
Do wciskania	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 451	9 094 461	9 094 471
Z mufami rozporowymi	$\varnothing$ 10 x 8	9 094 456	9 094 466	9 094 476



[hettich.com/short/5480ec](https://hettich.com/short/5480ec)