



## 최신 디자인의 서랍 시스템: **InnoTech Atira**

주요 특징점

## InnoTech Atira:

### 최신 디자인의 서랍 시스템

InnoTech Atira 는 다양한 옵션사항을 통해 개별 맞춤이 가능한 서랍 시스템입니다. 또한 직선형의 깔끔하고 세련된 외관은 주방을 비롯한 모든 생활 공간에서 매력적인 디자인 요소입니다:

- ▶ 직선형의 깔끔하고 세련된 외관 디자인
- ▶ 고급스러운 다양한 색상
- ▶ 추가적으로 적용 가능한 다양한 디자인 요소들
- ▶ 각기 다른 용도에 최적화된 내부 수납 액세서리들

최신 디자인의 Atira 서랍 시스템으로  
당신의 뛰어난 감각을 보여주세요.




## InnoTech Atira 플랫폼컨셉:

### 하나의 서랍 측판에 적용가능한 다양한 옵션사항

폭넓은 제품군의 가구를 판매하기를 원하십니까?  
비용 효율적인 방식으로 생산하기를 원하십니까?  
그렇다면 InnoTech Atira 가 가장 완벽한 서랍 시스템  
입니다. 왜냐하면 모든 서랍이 하나의 서랍 측판에  
기반을 둔 시스템이기 때문입니다. InnoTech Atira 는  
간소화된 생산 프로세스를 통해 비용 절감이 가능  
하도록 해줍니다:

- ▶ 생산 프로세스 간소화 및 유연화
- ▶ 생산 및 재고관리 비용 절감
- ▶ 다양한 차별화를 통한 폭넓은 제품군


InnoTech Atira 는 플랫폼컨셉을 통해 비용투자  
없이 다양한 기능 및 디자인 선택사항을 손쉽게  
적용할 수 있도록 해줍니다.




대서랍 높이 176 mm,  
이중 갤러리봉 적용



대서랍 높이 176 mm,  
갤러리봉 및  
메탈 탑사이드 적용




대서랍 높이 176 mm,  
갤러리봉 적용




대서랍 높이 176 mm,  
갤러리봉 및  
유리 탑사이드 적용




대서랍 높이 144 mm,  
갤러리봉 적용

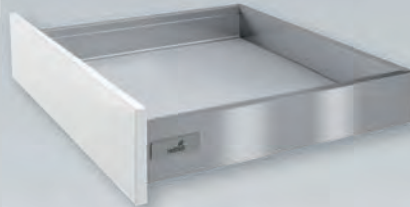


기본 = 서랍 측판 높이 70 mm




대서랍 높이 176 mm,  
디자인사이드 적용



대서랍 높이 144 mm,  
갤러리봉 및  
메탈 탑사이드 적용



대서랍 높이 144 mm,  
디자인사이드 적용




대서랍 높이 144 mm,  
갤러리봉 및  
유리 탑사이드 적용

### 완전인출 레일

Quadro V6+ 푸쉬투오픈  
Quadro V6+ 댐핑

50 kg

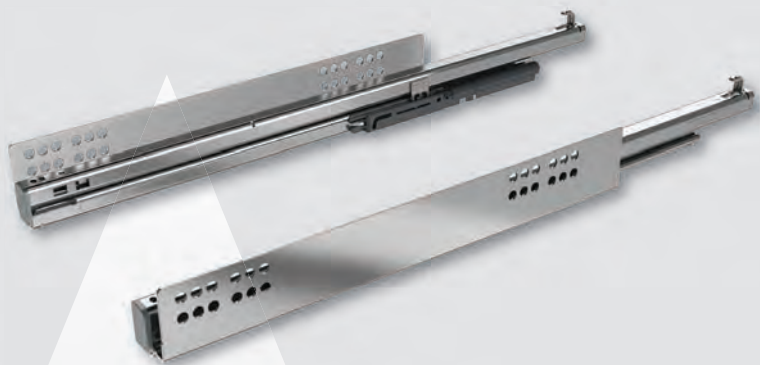

### 완전인출 레일

Quadro V6 푸쉬투오픈  
Quadro V6 댐핑

30 kg



### 부분인출 레일

Quadro 25 댐핑  
Quadro 25 셀프클로징

25 kg









**InnoTech Atira 디자인 유연성:**  
매력적인 디자인. 수많은 옵션사항








## InnoTech Atira 내부 수납 액세서리: 뛰어난 다양성 및 유연성

- ▶ 외부: 세련된 직선형의 디자인
- ▶ 내부: 깔끔한 구조
- ▶ 실용적, 기능적인 구조
- ▶ 수납공간의 최적화

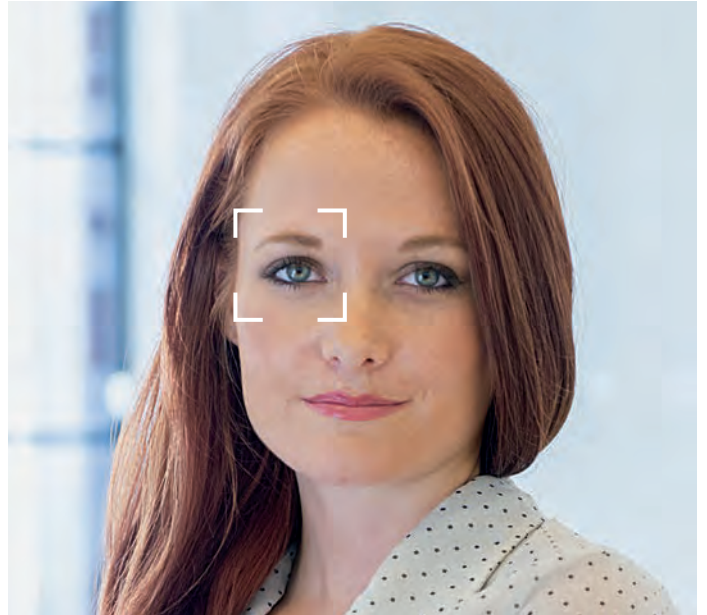





# InnoTech Atira 제품군: 다양한 차별화 가능성

서랍 측판 높이

70 mm

176 mm


뒷판 높이

144 mm


70 mm






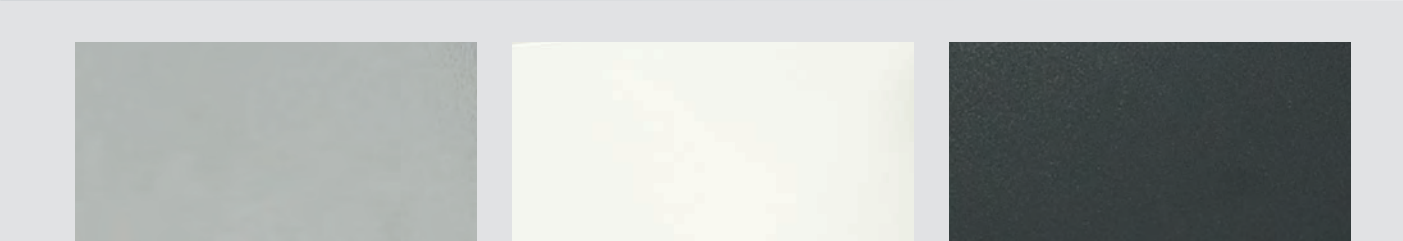

**은색**                      **흰색**                      **다크그레이**


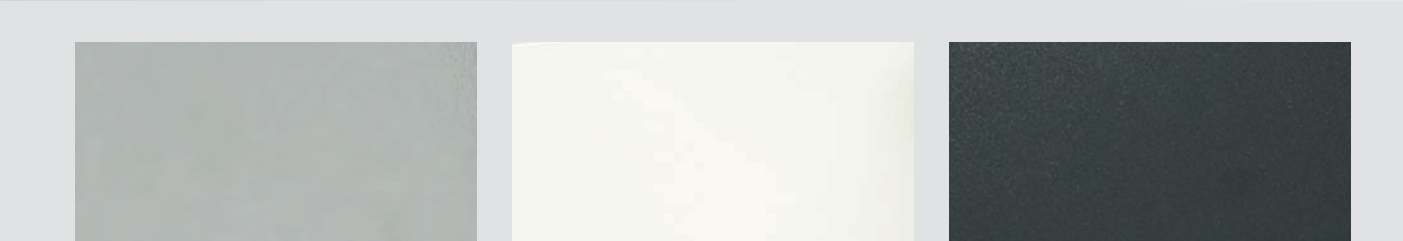


**은색**                      **흰색**                      **다크그레이**

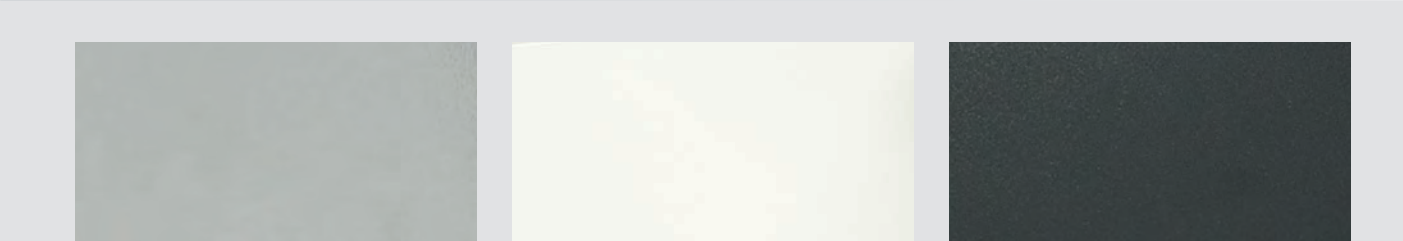


**은색**                      **흰색**                      **다크그레이**

서랍 측판 길이

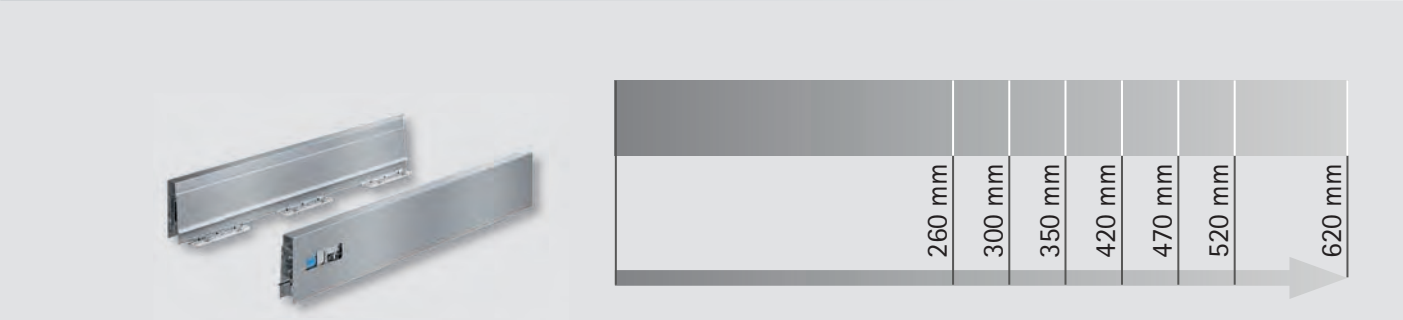


## 몸체 넓이

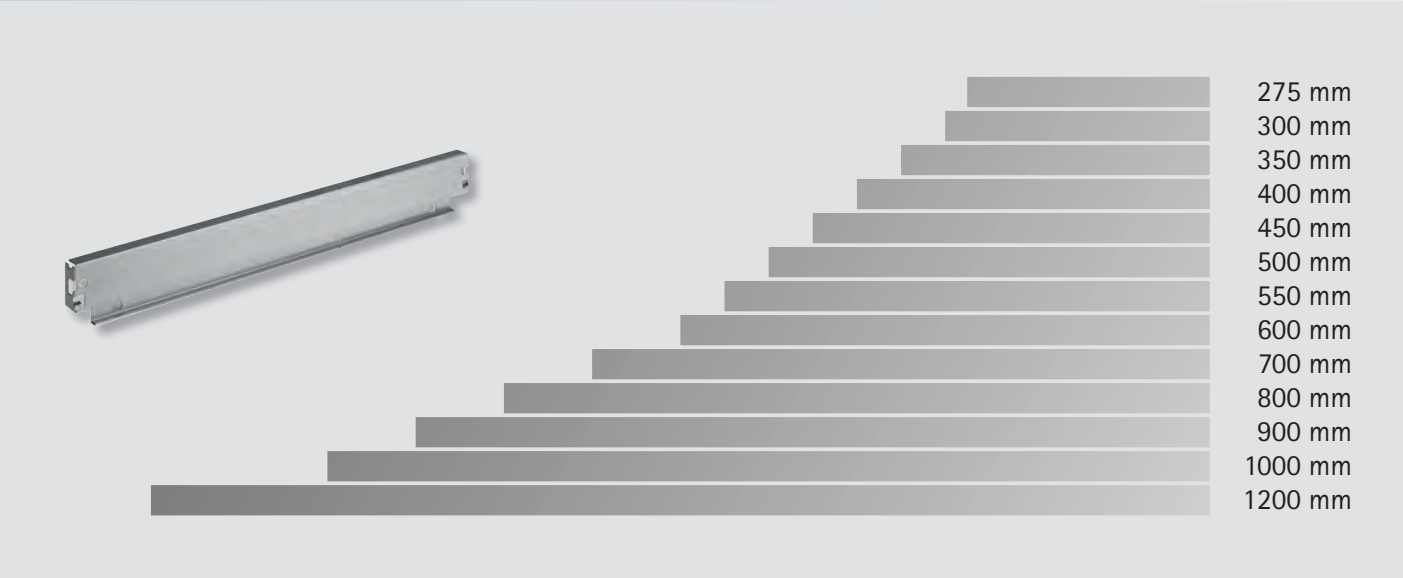

The image displays a silver-colored metal extrusion profile on the left. To its right is a bar chart with 11 horizontal bars of increasing length, representing the available lengths of the profile. The lengths are listed in millimeters on the right side of the chart.

| Length (mm) |
|-------------|
| 275         |
| 300         |
| 350         |
| 400         |
| 450         |
| 500         |
| 550         |
| 600         |
| 700         |
| 800         |
| 900         |
| 1000        |
| 1200        |

25 kg

30 kg

50 kg

## 부분인출 레일



Quadro 25 셀프클로징  
Quadro 25 댐핑

## 완전인출 레일




Quadro V6 댐핑  
Quadro V6 푸쉬투오픈

## 완전인출 레일




Quadro V6+ 댐핑  
Quadro V6+ 푸쉬투오픈




KD 19



KD 18




KD 16

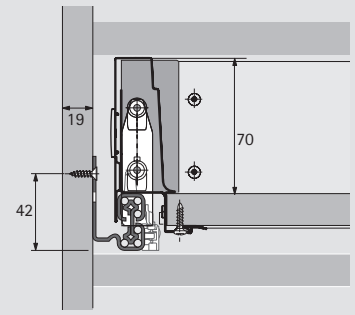

- 3가지 적재하중:  
25, 30, 50 kg
- 다른 몸체 두께(KD)를 위해  
서랍 규격을 변경할 필요없음
- 기존의 레일 홀은 디자인사이드 및  
탭사이드에도 사용가능
- 교체가 용이함: 동일한 적재하중의 레일을  
적용하는 경우 셀프클로징, 댐핑, 푸쉬투오픈  
기능에 상관없이 몸체의 홀 위치는 동일함





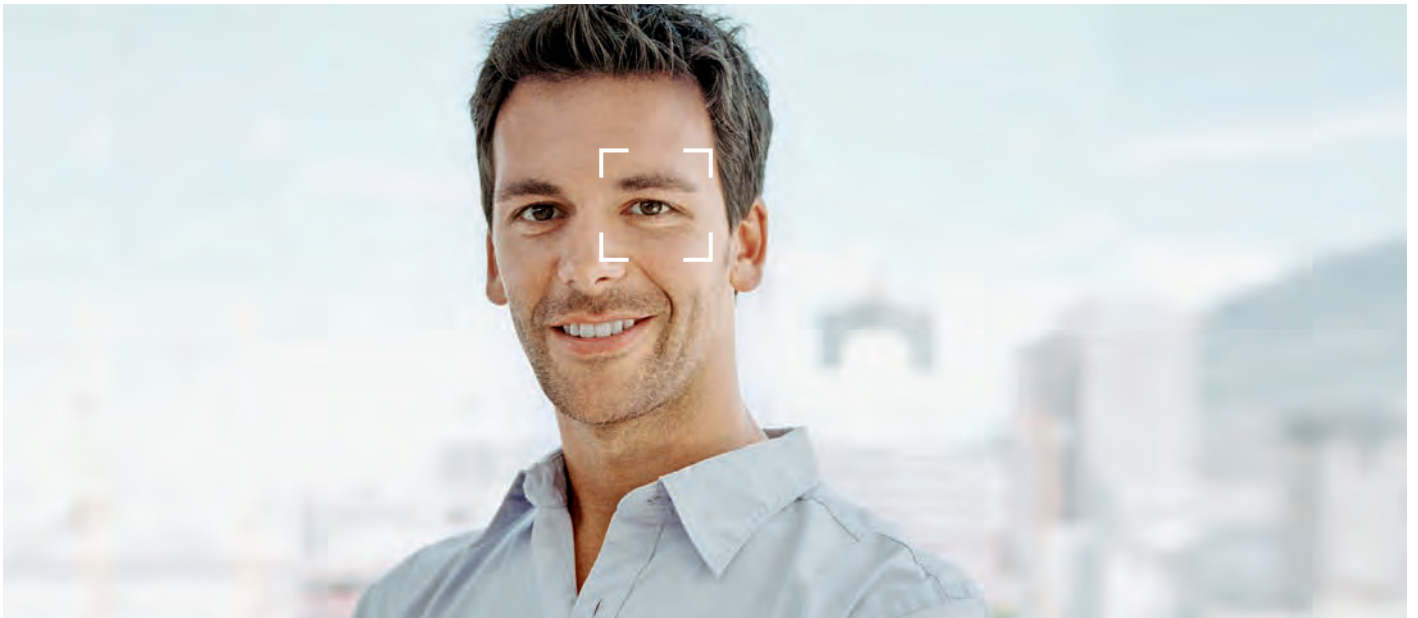





Hettich

# InnoTech Atira 조립 및 조절: 쉽고 간편합니다.



좌우 조절  
+/- 1.5 mm



높이 조절  
+/- 2 mm



갤러리봉을 통한  
기울기 조절



디자인사이드를  
통한 기울기 조절



공구가 필요없는  
전판 조립



공구가 필요없는  
전판 해체



쉬운 조립:  
서랍을 레일  
위에 올려놓고  
밀어 넣는다.



빠른 해체




## InnoTech Atira:

### 매우 간단한 디자인 변경

갤러리봉 아래의  
탭사이드 조립 / 해체

- 갤러리봉 어댑터를 뒤로 민다.
- 뒤쪽 탭사이드 어댑터를  
뒷판에 끼운다.
- 탭사이드를 밀어넣는다.
- 앞쪽 탭사이드 어댑터를 누른다.
- 탭사이드를 갤러리봉 밑에 위치  
시킨 후 클립으로 고정시킨다.
- 갤러리봉 어댑터를 전판까지  
움직인다.

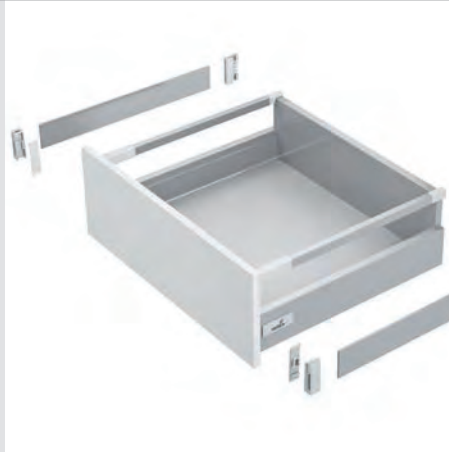

- 디자인사이드를 전판의  
기존 홀에 끼운다.
- 전판 커넥터를 스크류로  
고정한다.
- 디자인사이드를 서랍 전판  
커넥터와 뒷판 사이에  
위치시킨다.
- 뒷판에 있는 클립을  
밀어 넣어 고정시킨다



## InnoTech Atira: 액세서리 및 추가 옵션사항



### 전자기계방식의 열림 시스템 Easys

- 가볍게 누르면 부드럽게 열림
- 뛰어난 디자인 유연성
- 공간 절약: 설치된 깊이가 적어 수납공간의 손실 없음
- 모든 깊이 및 폭에 적용가능
- 누르는 즉시 바로 열림
- sealing lip 의 유무에 상관없이 모든 가구몸체에 적합함



Easys 를 적용하여 깔끔한 핸들리스 디자인을 실현시킬 수 있으며 크고 무거운 폴아웃에도 완벽한 외관을 연출할 수 있습니다.



설치된 깊이가 낮아 공간 손실이 적으며 서랍 뒷판의 뒤에 설치되어 노출되지 않습니다.



옵션사항인 케이블을 적용하시면 페이스 앵글 적용시 발생하는 충동을 방지합니다.



Easys 는 InnoTech, InnoTech Atira, ArciTech 그리고 목재서랍, 싱크장 폴아웃에도 적용이 가능합니다.





## 기계방식의 열림 시스템 푸쉬투오픈

- 가볍게 누르면 열림
- 핸들리스 가구 디자인 가능,  
뛰어난 사용 편의성
- 케이블 또는 추가적인 부품없이  
간단히 레일만 교체하면 됨



## InnoTech Atira:

### 주요 특징점 요약

깔끔한 직선형의 외관 디자인

무한한 디자인 유연성

가구와 조화를 이루는  
하드웨어 색상

속서랍 전판, 디자인사이드  
또는 갤러리봉 및 탑사이드  
등 개별맞춤이 가능한 디자인

견고한 Quadro 레일 장착:  
1가지 레일에 InnoTech 및  
InnoTech Atira 2개 디자인의  
서랍 측판 적용가능





플랫폼컨셉: 다양한 차별화가  
효율적, 간소화된 생산 및  
재고관리를 통해 가능

쉽고 빠른 설치

갤러리봉에서 탑사이드 또는  
디자인사이드로 손쉽게  
변경가능 (드릴링 패턴 동일)


4 가지 서랍 높이,  
260 - 620 mm의 7 가지 길이

안전하고 견고하게 체결된  
서랍과 레일

Quadro 러너:  
뛰어난 작동성과  
완벽한 유격 조절 가능

무댐핑 부분인출 레일부터 댐핑,  
푸쉬투오픈 기능의 완전인출  
레일까지 폭넓은 선택사항

## 이노핏 100

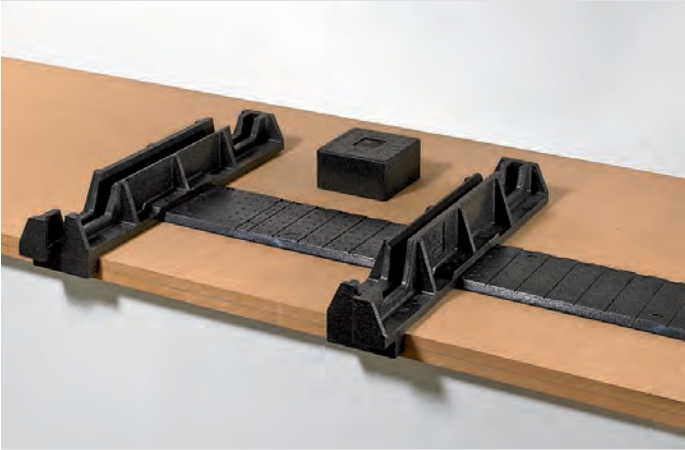

- 단순한 구조
- 수동 조립
- 효율성: 최대 서랍 15 개/시간당

## 이노핏 200



- 견고한 프레임
- 수동 조립
- 효율성: 최대 서랍 40 개/시간당

이 외 조립 기계들은 최신 가구 피팅 및 적용(FFA) 카다로그에서 확인하실 수 있습니다.

## 이노핏 300



- 반자동
- 부품 위치 수동설정
- 서랍 측판 및 밑판 일괄 일반공압 프레스 가공
- 효율성: 최대 서랍 65 개/시간당

## 이노핏 400



- 자동 조립/설치 기계
- 부품 위치 자동설정
- 부품 일괄 전기공압 프레스 가공
- 효율성: 최대 서랍 100 개/시간당



[www.hettich.com](http://www.hettich.com)

Order no. : 921587000  
1510-054\_InnoTech -Atira\_1215\_HPH/en

Technik für Möbel

