



Runner systems for
wooden drawers. **Quadro**
木製引出し用クアドロレール

Technik für Möbel


Hettich

For the best in furniture – Quadro

表から見えないクアドロレールは、家具の気品を損ないません。
そして滑らかで静かな動きは家具の寿命が尽きるまで続きます。



180 個*ものボールベアリングで駆動するクアドロレールの耐久性はずば抜けています。引き出しに加えられるあらゆる方向からの力を分散して受け止めるので経年変化による機能劣化がほとんどありません。

*ボールベアリングの数はレールの長さにより異なります。



Luxuriously quiet with Silent System – Quadro



サイレントシステム

動きの滑らかなクアドロレールは引き出しを閉めるとき、強く押しすぎるとその滑らかさゆえ閉まった瞬間に音を立てることがありました。

この問題を解消したのがレールに搭載された小さなダンパーで、ヘティヒではサイレントシステムと呼んでいます。

引き出しが閉まりきる直前にダンパーが作動して静かに引き出しを閉めます。

ダンパーはレールと一体になっているので、家具の設計や組み立ては今までと何も変わりません。サイレントシステム付きのクアドロレールを選んでいただくだけで、快適な機能を手にすることができます。




Quadro with push to open 取手のない引き出しデザイン



クアドロレールの新しいラインナップ、プッシュ・ツー・オープンはハンドルも手かけもないスッキリした引き出しのデザイントレンドに対応しています。
指で軽く押すだけで開く引き出しレール、クアドロ・プッシュ・ツー・オープンが斬新な家具デザインを可能にします。



引き出しの取り付け方

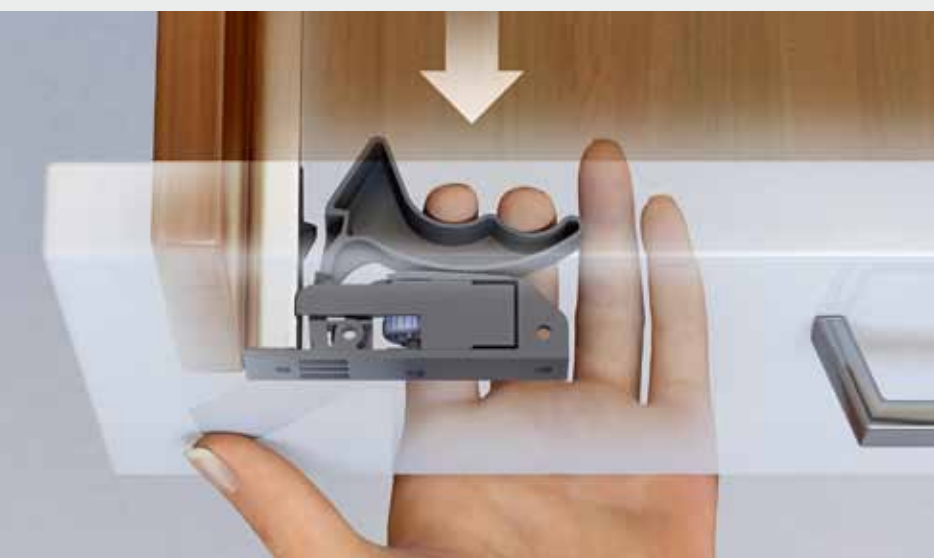

引き出しをのせて押し込むだけ

引き出しは専用キャッチを使用して簡単にレールに固定することができます。

引き出しをレールから外すときはキャッチに指をかけてまっすぐ引いてください。

引き出しをレールに固定するキャッチには、ダイヤルがついていて前板の位置を微調整することができます。

前板の左右をそれぞれ必要に応じて上に上げるのが可能*で、調整代は調整後引き出しを一旦外しても有効です。

*この調整はレールと引き出し底板との間にクサビを差し入れる構造のため前板を下に下げことはできません。



木製引き出し用 3 段引き（ダンパー無し）
Quadro V6 SFG




- ・ 耐荷重：15~30 k g
（レールの長さにより異なります）
 - ・ 超鋼ボールベアリングによる優れた耐久性と安定性
 - ・ ボールベアリングによるセルフクリーニング機能*で
メンテナンスフリー
 - ・ 閉めた引き出しの跳ね返りを防ぐストップコントロール
（引き込みバネ）付きです
 - ・ 専用キャッチをつけた引き出しをレールにのせて奥まで
押し込むだけでレールに固定することができます
 - ・ 専用キャッチのダイヤルを回して前板の位置調整が工具
なしで可能
 - ・ 家具の設計変更なしに 2 段引きクアドロレールを使用
することもできます
- *ボールベアリングには内部に入ったごみを自動的に外に排出する機能があります

呼び寸 / 引き出し奥行き	耐荷重	穴位置 右ページ図中 b1	穴位置 右ページ図中 b2	キャビネット 必要最小奥行き寸法	品番 左	品番 右
mm	kg	mm	mm	mm		
280	15	160	-	293	104 247 8	104 248 0
300	15	192	-	313	104 278 2	104 278 3
320	15	192	-	333	104 265 8	104 265 9
350	15	192	-	363	104 407 8	104 408 0
380	15	224	-	393	104 266 1	104 266 2
400	30	224	-	413	104 416 3	104 416 4
420	30	224	-	433	104 248 5	104 248 6
450	30	256	-	463	104 425 4	104 425 5
480	30	256	-	493	104 248 8	104 248 9
500	30	288	224	513	103 944 9	103 945 0
520	30	288	224	533	104 248 2	104 248 3
550	30	288	224	563	104 426 1	104 426 2
580	30	352	-	593	104 270 3	104 270 4
600	25	352	-	613	105 041 3	105 041 4



在庫について：一般的な製品は在庫するよう心がけておりますが、ドイツ製品の為国内に在庫がない場合がございます。
ご注文頂く際には在庫及び納期状況等を必ずご確認くださいませよう願致します。

- 専用キャッチ
- ・ 前板位置調整機能付
 - ・ 黒／プラスチック製

商品	品番
キャッチ左用	106 749 4
キャッチ右用	106 749 5

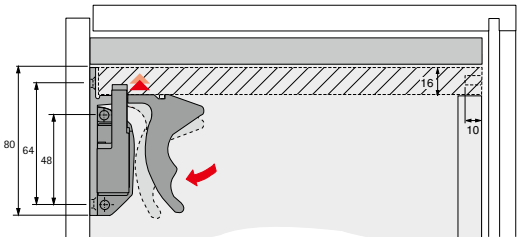

耐荷重 15-30kg

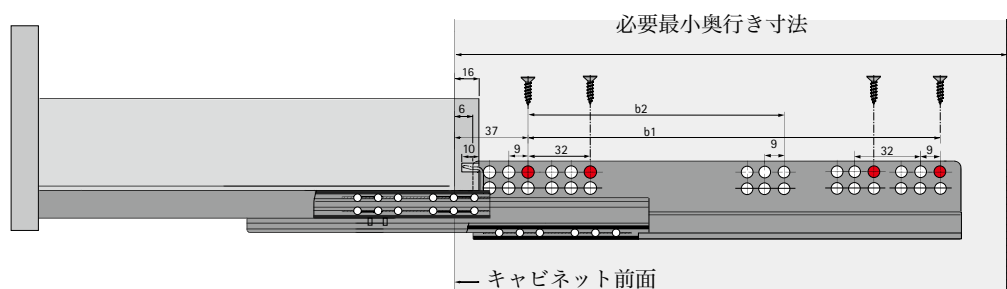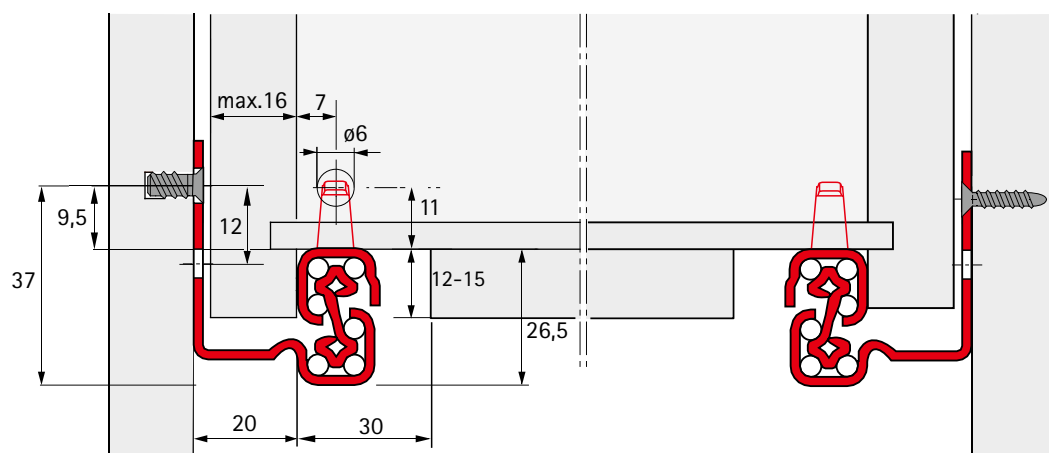

引き出しを閉めたときの前板とキャビネット側板の隙間は 1.5mm(理論値) です。




クアドロはサラ φ3.5 ～ 4 mm の木ネジか
サラユーロネジ（下穴 φ5 mm）をお使いください。

引き箱の組み込み

キャッチをつけた引き箱をレールにのせて奥まで押し込みます。

引き箱の取り外し

図のようにキャッチのレバーを引いてロックを解除します。

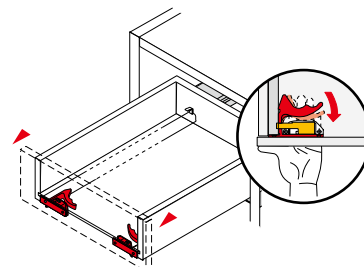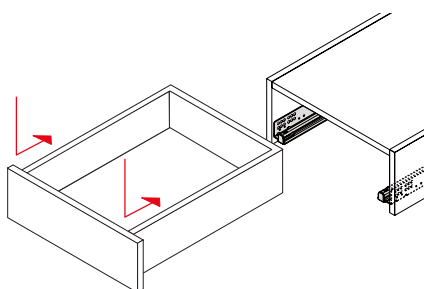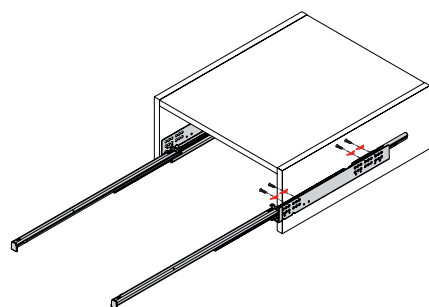

レールを固定するネジの数は側板の材質などを考慮し、なるべくたくさんのネジで固定するようにしてください。

木製引き出し用 ダンパー付き3段引き
Quadro V6 SFD FL



- ・引き出しを静かに閉めるダンパー付きレールです（サイレントシステム）
 - ・耐荷重：20~30 k g（レールの長さにより異なります）
 - ・超鋼ボールベアリングによる優れた耐久性と安定性
 - ・ボールベアリングによるセルフクリーニング機能*でメンテナンスフリー
 - ・専用キャッチをつけた引き出しをレールにのせて奥まで押し込むだけでレールに固定することができます
 - ・専用キャッチのダイヤルを回して前板の位置調整が工具なしで可能
 - ・家具の設計変更なしに2段引きクアドロレールを使用することもできます
- *ボールベアリングには内部に入ったごみを自動的に外に排出する機能があります


** 受注生産品

呼び寸 / 引き出し奥行き	耐荷重	穴位置 右ページ図中 b1	穴位置 右ページ図中 b2	キャビネット 必要最小奥行き寸法	品番 左	品番 右
mm	kg	mm	mm	mm		
280	20	160	-	293	**	**
300	25	192	-	313	911 178 5	911 178 8
320	25	192	-	333	**	**
350	25	192	-	363	907 788 3	907 788 4
380	25	224	-	393	**	**
400	30	224	-	413	906 553 3	906 553 5
420	30	224	-	433	**	**
450	30	256	-	463	907 790 1	907 790 2
480	30	256	-	493	**	**
500	30	288	224	513	907 790 3	907 790 4
520	30	288	224	533	**	**
550	30	288	224	563	**	**
580	30	352	-	593	**	**
600	25	352	-	613	911 180 7	911 180 9



在庫について：一般的な製品は在庫するよう心がけておりますが、ドイツ製品の為国内に在庫がない場合がございます。
ご発注頂く際には在庫及び納期状況等を必ずご確認くださいませよう願致します。

- 専用キャッチ
- ・前板位置調整機能付
 - ・黒／プラスチック製

商品	品番
キャッチ左用	106 749 4
キャッチ右用	106 749 5

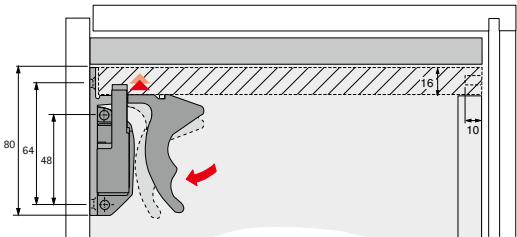

耐荷重 20-30kg

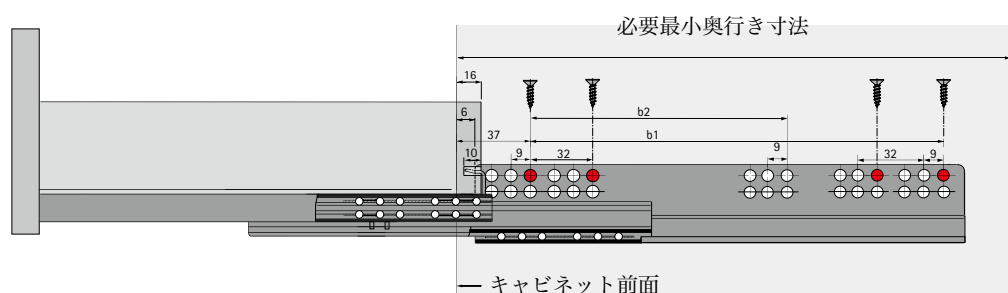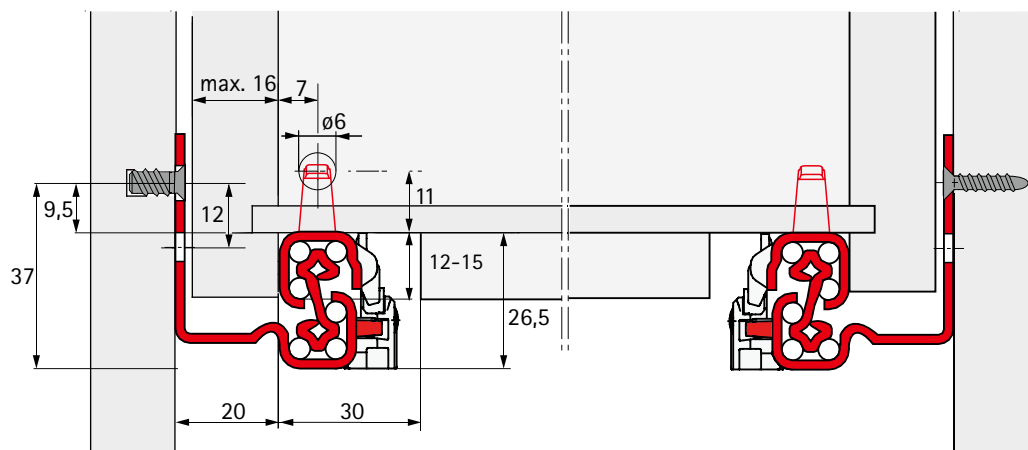

引き出しを閉めたときの前板とキャビネット側板の隙間は 1.5mm(理論値) です。




クアドロはサラ $\phi 3.5 \sim 4$ mm の木ネジか
サラユーロネジ (下穴 $\phi 5$ mm) をお使いください。

引き箱の組み込み

キャッチをつけた引き箱をレールにのせて奥まで押し込みます。

引き箱の取り外し

図のようにキャッチのレバーを引いてロックを解除します。

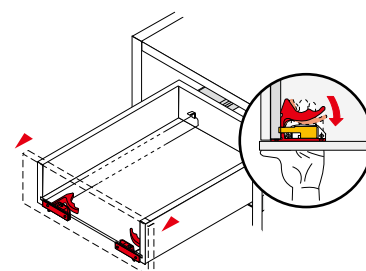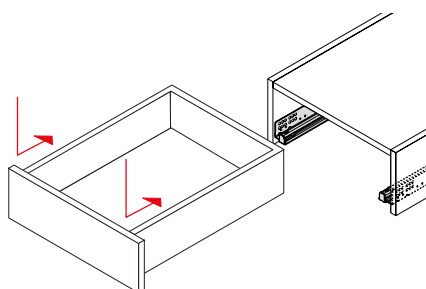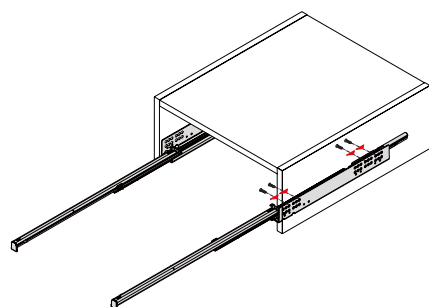

レールを固定するネジの数は側板の材質などを考慮し、なるべくたくさんのネジで固定するようにしてください。

プッシュオープン木製引き出し用 3 段引き
Quadro V6 SFP



- ・引き出しを奥に向かって押すと引き出しが開きます
- ・耐荷重：25~30 k g (レールの長さにより異なります)
- ・超鋼ボールベアリングによる優れた耐久性と安定性
- ・ボールベアリングによるセルフクリーニング機能*でメンテナンスフリー
- ・専用キャッチをつけた引き出しをレールにのせ、指でレールを手前に引きつけてレールに固定してください
- ・専用キャッチのダイヤルを回して前板の位置調整が工具なしで可能
- ・家具の設計変更なしに 2 段引きクアドロレールを使用することもできます


*ボールベアリングには内部に入ったごみを自動的に外に排出する機能があります

呼び寸 / 引き出し奥行き	耐荷重	穴位置 右ページ図中 b1	穴位置 右ページ図中 b2	キャビネット 必要最小奥行き寸法	品番 左	品番 右
mm	kg	mm	mm	mm		
300	25	192	-	313	910 512 3	910 512 4
320	25	192	-	333	910 594 0	910 594 1
350	25	192	-	363	910 592 9	910 593 1
380	25	224	-	393	910 591 5	910 591 6
400	30	224	-	413	910 512 1	910 512 2
450	30	256	-	463	910 590 7	910 590 8
500	30	288	224	513	910 511 8	910 511 9
520	30	288	224	533	911 135 7	911 135 8
550	30	288	224	563	911 135 5	911 135 6



在庫について：一般的な製品は在庫するよう心がけておりますが、ドイツ製品の為国内に在庫がない場合がございます。
ご発注頂く際には在庫及び納期状況等を必ずご確認くださいませようお願い致します。

- 専用キャッチ
- ・前板位置調整機能付
 - ・黒／プラスチック製

商品	品番
キャッチ左用	106 749 4
キャッチ右用	106 749 5

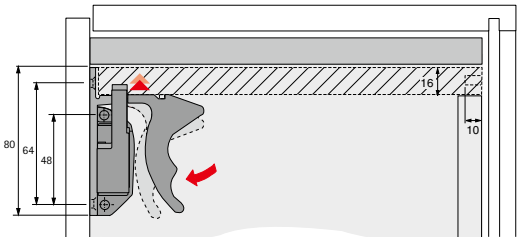

耐荷重 25-30kg

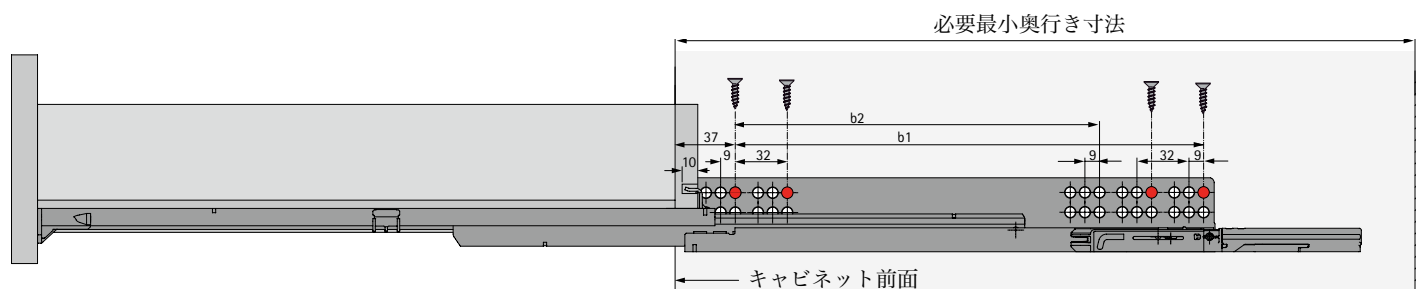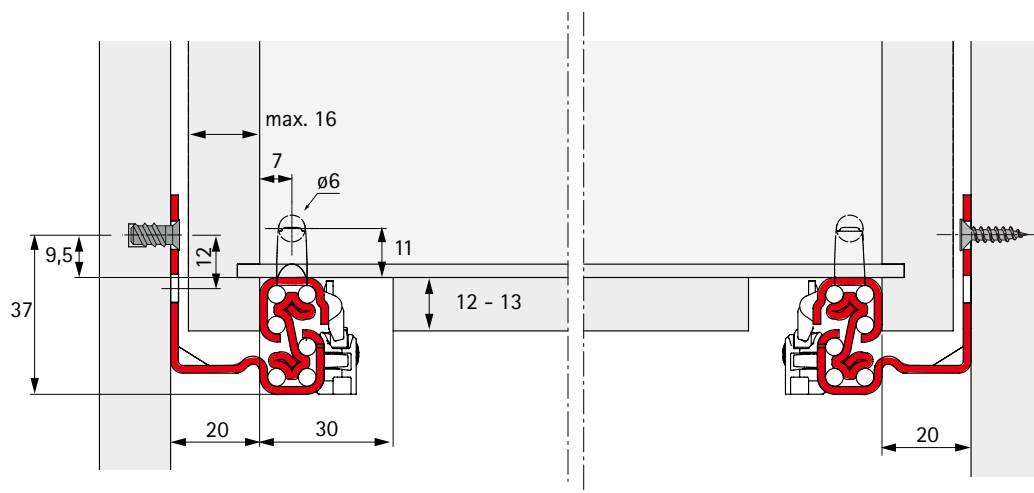

上の図の位置にレールを取り付けると、引き出し前板とキャビネット側板との間には約 4 mm の隙間ができます。


引き出しをあけるためにはこの 4 mm の押し代が必要で、前板の裏にクッションなどの突起がある場合には 4 mm の押し代を確保できるよう、レール取り付け位置を前にずらしてください。

(但し、このレールを使用する場合は引き出しをバネに対抗して手で押し込んで閉めることになるため、前板裏のバンパーは基本的に不要です。)

クアドロはサラ $\phi 3.5 \sim 4$ mm の木ネジか
サラユーロネジ（下穴 $\phi 5$ mm）をお使いください。

引き箱の組み込み


専用キャッチをつけた引き出しをレール
にのせ、指でレールを手前に引きつけて
レールに固定してください。

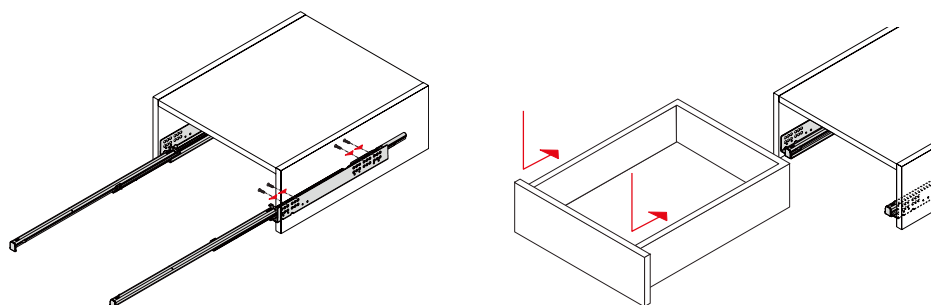

レールを固定するネジの数は側板の材質などを考慮し、
なるべくたくさんのネジで固定するようにしてください。

引き箱の取り外し

図のようにキャッチのレバーを引いて
ロックを解除します。

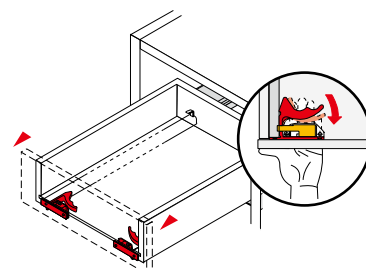

お問合せ先：ヘティヒ・ジャパン株式会社

本社：〒101-0052

東京都千代田区神田小川町3-8-5駿河台ヤギビル2階

Tel.03-5283-2941

Fax.03-5283-2946

大阪営業所：〒550-0013

大阪市西区新町1-24-8マッセノース四ツ橋ビル601

Tel.06-6538-9900

Fax.06-6538-9911

11006-Quadro P20-0910-HMV/JAP

Technik für Möbel



Hettich