



Пантата с перфектно демпфериране
и завършен дизайн: **Sensys**

Technik für Möbel


Hettich

Sensys

преглед на предимствата

Висококачествена демпферираща система Silent System, вградена невидимо в рамото на пантата

Съвместимост на монтажната пластина със серията панти Intermat

Ексцентър за регулиране по височина ± 2 мм спестява много време

Регулиране по дълбочина $+3/-2$ мм за точно до милиметър положение на вратата чрез директно регулиране



Еlegantна покриваща капачка за главата на пантата

Малка дълбочина на пробиване: 12,8 мм

Перфектно съгласуван дизайн на пантата и монтажната пластина


Вградено регулиране на припокриването ± 2 мм с ограничение на упора за перфектни фуги

Завършен дизайн





Уникален ъгъл
на придърпване
от 35°

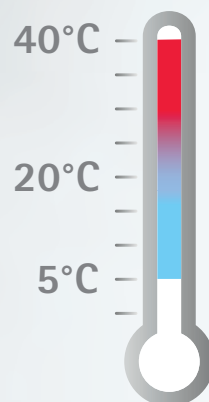

Идеална функция
на затваряне и дем-
пфериране в особено
широк температурен
диапазон от + 5 °C
до + 40 °C и дори при
големи и тежки врати



Много добра характеристика на демпфериране при големи, тежки и при малки врати (напр. при 60 x 90 см само с две панти и при 60 x 200 см само с четири панти)



Монтаж без инструменти



Скрит бутон за откопчаване на пантата



Минимално надстърчане на вратата в корпуса



Малки фуги


Преглед на асортимента изхвърлящи панти

Sensys* с интегриран демпфер и допълващ асортимент Interimat



Sensys 8645i

Ъгъл на отваряне 110°
за врати с дебелина до 22 мм

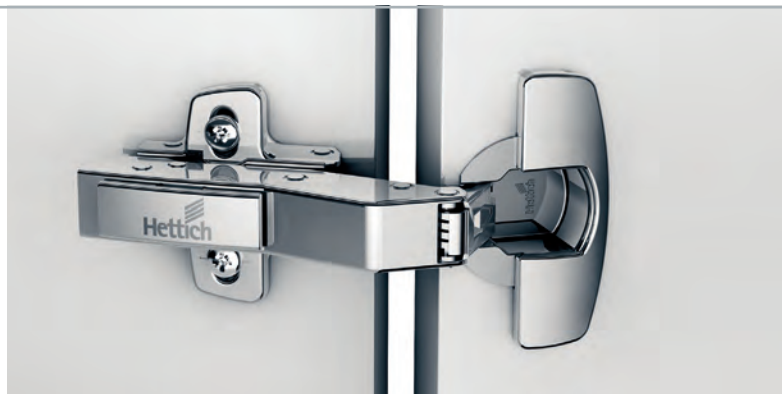

Sensys 8639i W30

Ъгъл на отваряне 95°
за ъгъл на корпуса 30°



Sensys 8639i

Ъгъл на отваряне 95°
за врати с дебелина до 28 мм




Sensys 8639i W45

Ъгъл на отваряне 95°
за ъгъл на корпуса 45°

Ъглов адаптер за монтажна пластина

- За реализиране на различни ъгли на корпуса
- Ъглов адаптер 5° може да се поставя върху другите ъглови адаптери
- Препоръчва се пробен монтаж
- Цинкова отливка никелирана

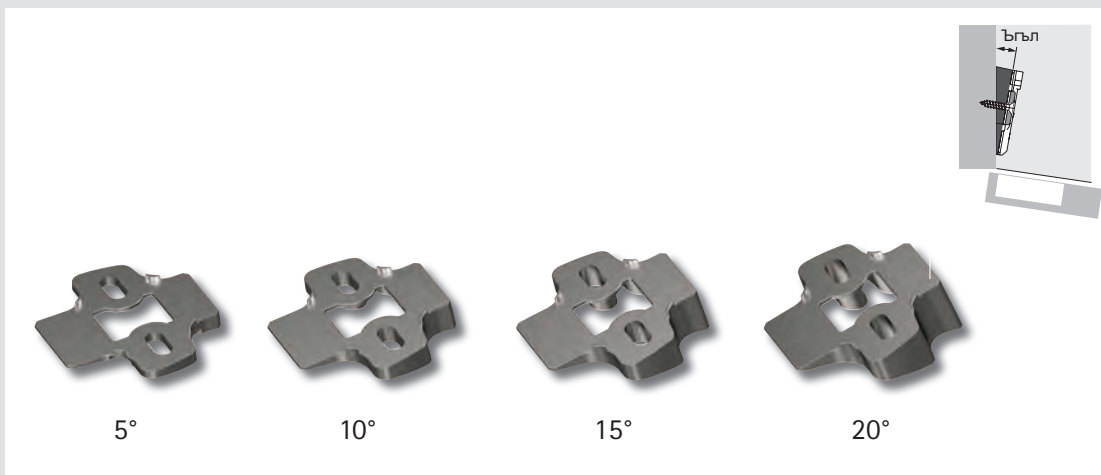

*Налични и без вграден демпфер.



Sensys 8639i W90

Ъгъл на отваряне 95°
за успоредна врата



Sensys 8638i

Ъгъл на отваряне 95°
за врати с алуминиева рамка



Intermat 9956

Ъгъл на отваряне 165°;
с дизайн на главата Sensys



Intermat 9930

Ъгъл на отваряне 50°/65°
за вътрешно чупещи се врати на ъглов
шкаф; с дизайн на главата Sensys

Успореден адаптер за монтажна пластина

- За увеличаване на височината на монтажната пластина с макс. 22 мм
- Включително закрепващ винт
- Препоръчва се пробен монтаж
- Цинкова отливка, никелирана


Само в комбинация с монтажни пластини система 9000 K



8 мм



12 мм



22 мм



Монтажна пластина Sensys

Многообразна съвместимост

Sensys с интегриран
демпфер Silent System



Intermat без демпфер




Една система монтажни пластини - много възможности

- **Съвместимост:** подходяща и за всички изхвърлящи панти Intermat
- **Икономически изгодна:** еднотипното производство пести разходи
- **Многообразие:** с различни панти диференциране на мебелните серии



Sensys

серия монтажни пластини


**Патентована монтажна
пластина „Hettich Direkt“
с пилотни дюбели и
специални винтове**





**Линейна монтажна
пластина за завинтване**




**Монтажна пластина
с еуровинтове**



**Линейна монтажна
пластина за впресоване**




**Монтажна пластина
с еуровинтове**



**Монтажна пластина
челна рамка система
8000 за завинтване**



**Монтажна пластина с
разширяващи се муфи
и специални винтове**



**Успореден адаптер за
монтажни пластини**

Само в комбинация с монтажни
пластини система 9000 K



8 mm




12 mm



22 mm




**Монтажна пластина
с предварително
монтирани винтове
за ПДЧ**






Различни варианти на главата



За завинтване





За впресоване




Светкавичен монтаж Flash




Бърз монтаж без инструменти Fix




Схеми за пробиване



TH 52 за завинтване
TH 53 за впресоване
TH 54 светкавичен монтаж Flash
TH 55 бърз монтаж Fix



TB 52 за завинтване
TB 53 за впресоване
TB 54 светкавичен монтаж Flash
TB 55 бърз монтаж Fix

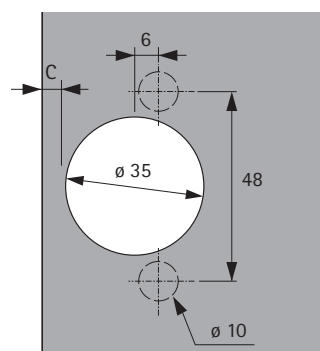

TS 52 за завинтване
TS 53 за впресоване
TS 54 светкавичен монтаж Flash
TS 55 бърз монтаж Fix

Изхвърлящи панти

критерии за качество

Качество, отговарящо на изискванията

Качеството на пантите се контролира постоянно. Различните изисквания към качеството на отделните пазари и браншове се задоволяват индивидуално. Графиките по-долу показват примери за някои от принципите на изпитване.

Област на приложение

Пантите на Hettich са подходящи за мебели за дневна, кухня, баня и офис, както за домашни, така и за професионални условия.

Товароносимост

Обозначеното върху продуктите ниво на качество отго-

варя на изискванията на EN 15570 и преминава тестовете за претоварване на даденото ниво. За допълнителна информация с удоволствие сме на Ваше разположение.

Корозионна защита


Пантите на Hettich изпълняват изискванията за корозионна защита на EN 15570 за тест при 72 часа кондензираща вода според EN 6270.

Контрол на качеството

Процесите за контрол на качеството при пантите на Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, номер на сертификат DE8000209.


Тест за продължителност

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

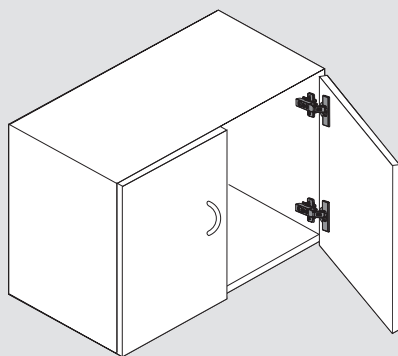


Проверка на блъскане

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с трясък посредством ролка и тежест.

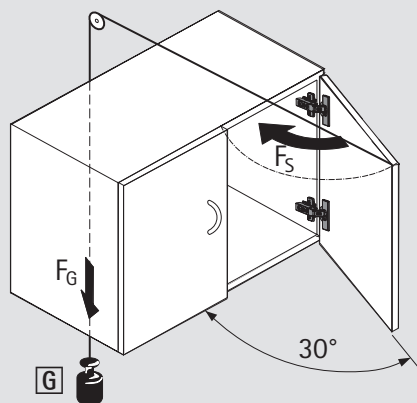


Хоризонтален тест

Вратата се отваря с предварително определена сила F . (Тази проверка се прави само при панти с ъгъл на отваряне $< 135^\circ$.)

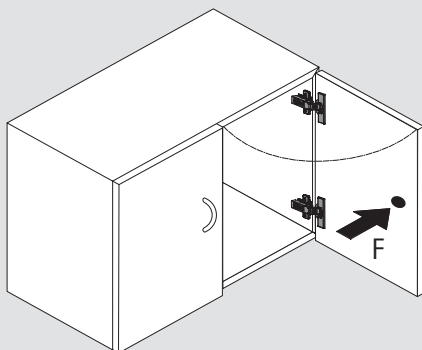

Вертикален тест



Вратата се натоварва с определена допълнителна сила G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

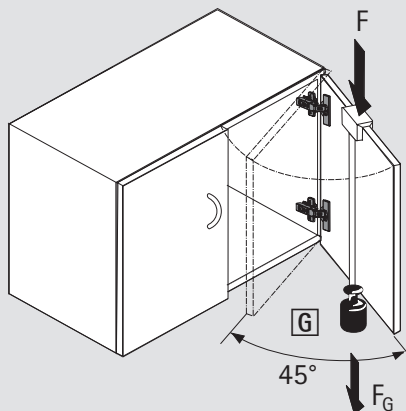


Sensys

Пълен комфорт при подготовката за монтаж и при монтажа

Бърз монтаж без инструменти ...

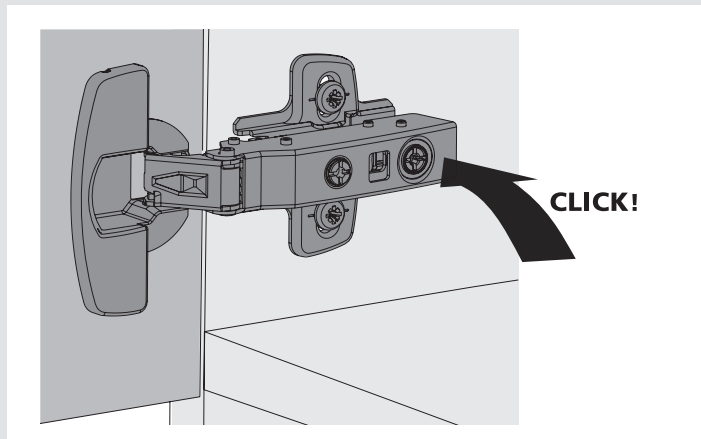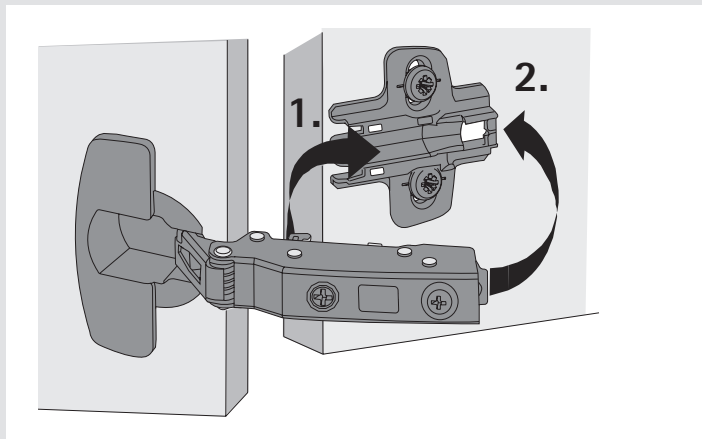


... и демонтаж

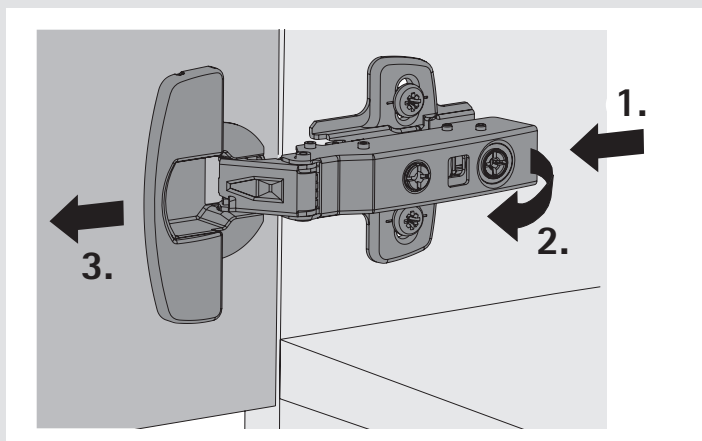


- Скрит бутон за откопчаване на пантата
- Откопчаване без инструменти, с леко натискане с пръста
- Ергономично движение




Регулиране на припокриването

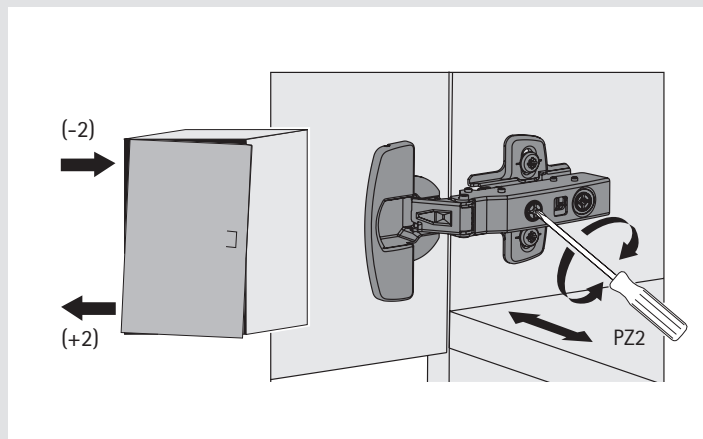


Регулиране по дълбочина

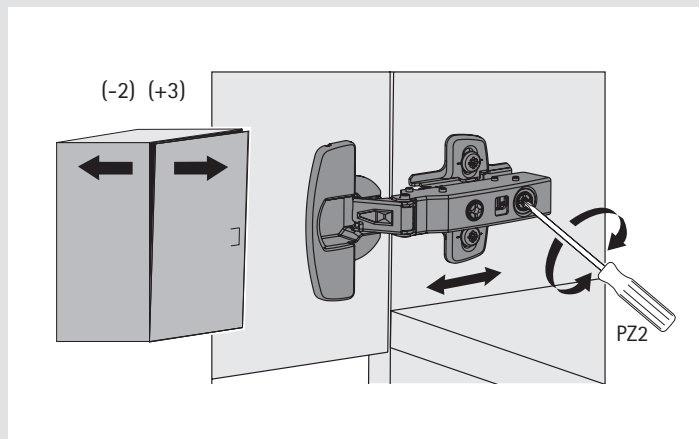

Регулиране по височина

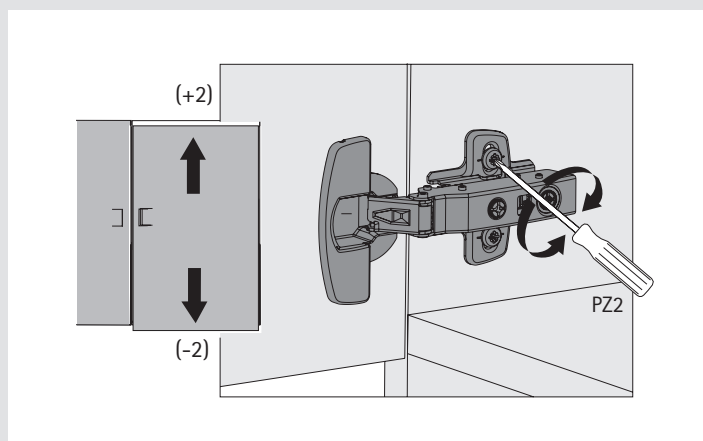

Пестящо време регулиране по височина посредством ексцентър

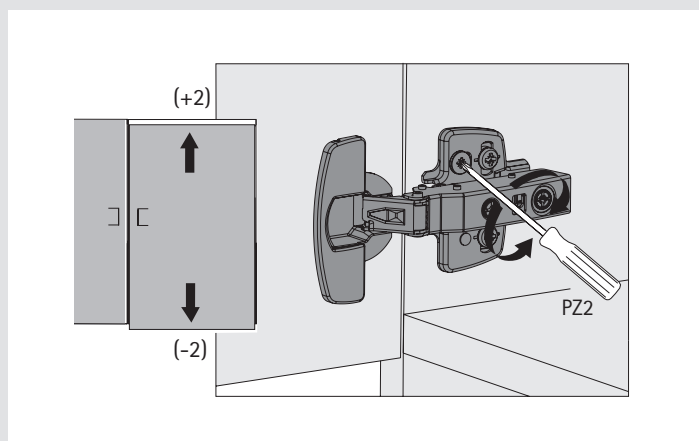

www.hettich.com

Order no.: 9 153 423
1209-050_Sensys_0513_HMW/de

Technik für Möbel

