TECHNIK UND ANWENDUNG







2025

Hettich

Scharniere	New	12 – 209
Schubkastensysteme	New	210 – 356
Führungssysteme	New	357 – 419
Schiebe- und Falttürsysteme	New	421 – 620
Möbelschließsysteme		621 – 741
Verbindungstechnik	New	743 – 859
Schrankinnenausstattung	New	861 – 1031
Klappenbeschläge		1032 – 1047
Verarbeitungstechnik	New	1048 – 1131
Büromöbelsysteme	New	1132 – 1439

Ihr Ansprechpartner:

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Deutschland

Tel.: +49 5733 798-0

E-Mail: info@hettich.com

Internet: www.hettich.com

IM HERZEN DER DEUTSCHEN MÖBELINDUSTRIE.

MIT HERZ, HAND UND VERSTAND

Mehr als 8.600 Kolleginnen und Kollegen engagieren sich Tag für Tag, um Ihnen für Ihre Möbel genau die richtige Lösung zu bieten. Für Funktionsbeschläge mit Mehrwert für Mensch und Möbel: Intelligente Technik, hohe Funktionalität und herausragendes Design.

UNSER VERSPRECHEN FÜR IHREN ERFOLG

Innovationsfreude, hoher Qualitätsanspruch, stetiger Dialog mit unseren Kunden und Zuverlässigkeit: Diese Werte treiben uns an und danach denken und handeln wir, um Ihre Erwartungen und die Ihrer Kunden zu übertreffen.

ÖKOLOGISCH UND SOZIAL

Unternehmerische Verantwortung: Wir leben sie und verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer, sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung. Erfahren Sie mehr zu unserem vielfältigen Engagement:







IN KIRCHLENGERN DAHEIM – IN DER GANZEN WELT ZUHAUSE

170 Mio.
Euro wurden 2023 investiert

8.600
Kolleginnen und Kollegen weltweit

74
Prozent Auslandsanteil

1,5 Mrd.
Euro Umsatz im Jahr 2023

3.600
Kolleginnen und Kollegen in Deutschland

4.
Familiengeneration

HEUTE HANDELN, AN MORGEN DENKEN.

Als Familienunternehmen können wir frei, nachhaltig und nach ethischen Gesichtspunkten denken und handeln. Und das tun wir. Aus tiefster Überzeugung. Unsere Strategien zielen nicht auf kurzfristige Erfolge, sondern immer auf das dauerhafte Wohl des Unternehmens und unserer Kolleginnen und Kollegen.

Ökologie und gesellschaftliche Verantwortung haben bei Hettich schon immer große Bedeutung. Das äußert sich in einem vielfältigen sozialen Engagement. Und durch hohe Investitionen in umwelt- und ressourcenschonende Technologien. Denn wir sind der Überzeugung, dass soziales, ökologisches und rechtskonformes Handeln den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens nicht behindert, sondern langfristig fördert und sichert.





WIR SORGEN FÜR UNS

Unsere Ziele:

- Wir fördern die Vielfalt und Chancengleichheit
- Wir fördern die Eigenverantwortung



WIR SORGEN FÜR ANDERE

Unsere Ziele:

- Wir engagieren uns für eine gerechte und gebildete Gesellschaft
- Wir engagieren uns für lokale soziale Projekte



WIR SORGEN FÜR DIE UMWELT

Unsere Ziele:

- Wir werden an unseren Standorten bis 2030 klimaneutral (Scope 1 und 2)
- Wir schonen Ressourcen und erhöhen weiterhin systematisch unsere Energieeffizienz
- Wir vermeiden klimaschädigende Emissionen und reduzieren kontinuierlich verbleibende Emissionen

IT'S ALL IN HETTICH

INDIVIDUALISIERUNG



URBANISIERUNG



SILVER SOCIETY



NEW WORK



NACHHALTIGKEIT



Die Megatrends Individualisierung, Urbanisierung, New Work, Digitalisierung und Nachhaltigkeit verändern die Bereiche Wohnen, Leben und Arbeiten so schnell und so tiefgreifend wie nie zuvor. Räume und Möbel zu entwickeln, die diese neuen Anforderungen erfüllen, ist die zukünftige Herausforderung der Möbelbranche und auch die große Chance für uns alle.

Wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Wandel nur gemeinsam erfolgreich gestalten können. Deshalb gehört zum Selbstverständnis unserer Kundenbeziehungen, dass wir all unsere Qualitäten und unser Wissen vertrauensvoll teilen.

"It's all in Hettich" bedeutet all das von uns zu bekommen und erwarten zu dürfen, was es für innovative und zukunftsfähige Wohnkonzepte braucht.



INSPIRATIONEN FÜR MÖBELWELTEN VON HEUTE UND MORGEN.

Wir schaffen mit unseren Beschlägen faszinierende Lösungen für Lebensräume und liefern alles, was für innovative und zukunftsfähige Wohnkonzepte benötigt wird.

Hettich website

web.hettich.com

roominspirations

web.hettich.com/de-de/inspiration/roominspirations

Hettich eShop

shop.hettich.com/de_DE

Hettich Technical Assistant

hta.hettich.com



Hettich CAD Hettich Plan

hettich.com/short/21c785

Hettich App

hettich.com/short/214fc8

Hettich Services

hettich.com/short/p5ub1vg

Social media

hettich.com/short/pmb6aqe

IHR PARTNER. IHR IDEENGEBER.
IHR NETZWERKER.


IT'S ALL IN HETTICH



STARKE PRODUKTE – KOMPETENTE BERATUNG

In der eigenen Werkstatt, von unterwegs oder vor Ort beim Kunden? Egal, wo Sie sind: Das Hettich-Team ist für Sie da! Wir beantworten gern Ihre Fragen und beraten Sie persönlich.

Dazu können Sie rund um die Uhr sämtliche Informationen und eServices von Hettich einfach online abrufen.

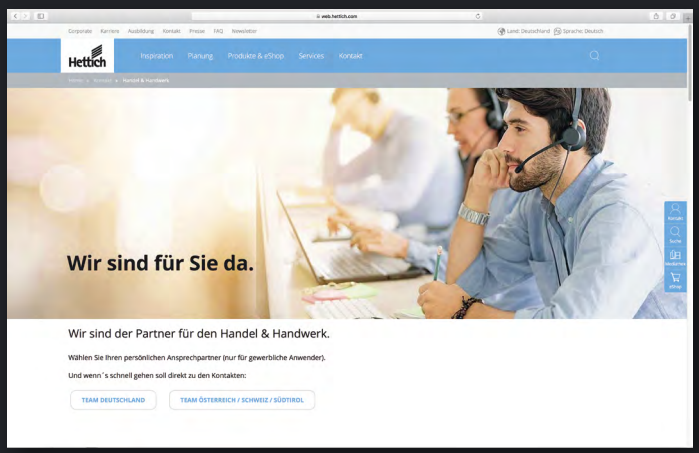

KONTAKT FÜR TISCHLER, INNENAUSBAUER UND FACHHÄNDLER

Wir sind der Partner für Handel und Handwerk.
Wählen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner.




GEMEINSAM AUF ERFOLGSKURS: UNSER NEWSLETTER MIT MEHRWERT

Wir freuen uns sehr, mit unserem Newsletter aktuelle Informationen aus der Hettich-Welt teilen zu dürfen:

- Branchentrends und Innovationen
- Produktneuheiten und Highlights
- Messen und Kundenevents
- Exklusive Einblicke und Unternehmensneuigkeiten

Unser Ziel ist es, Ihre Ambitionen zu unterstützen und Ihre Visionen zu verwirklichen. Als Erfolgsverstärker stehen wir Ihnen zur Seite, um gemeinsam einzigartige Lösungen für Lebensräume zu schaffen.

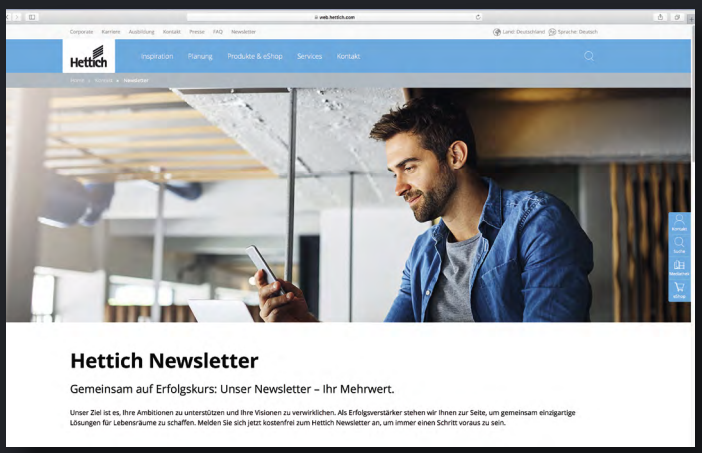

New

Topfscharniere
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 14 – 15



Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten
Push to open Silent für Drehtüren 110 – 111
Push to open für Scharniere 112 – 113
Übersicht 114 – 115



Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten
Elektromechanisches Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten
Easys 134 – 135



Spezialscharniere
Übersicht 173



	Sensys	Sensys in obsidianschwarz	Sensys für Glasanwendungen
			
Seite	16 - 17	16 - 17	80 - 81
Topfbefestigung	▸ Zum Anschrauben ▸ Schnellmontage Flash ▸ Schnellmontage Fix	▸ Zum Anschrauben ▸ Mit Spreizmuffen	▸ Zum Kleben
Material Tür / Türrahmen	Holz, Aluminium	Holz, Aluminium	Glas
Montage	Aufklipstechnik	Aufklipstechnik	Aufklipstechnik
Schließsystem	▸ Mit Schließautomatik ▸ Ohne Schließautomatik	▸ Mit Schließautomatik ▸ Ohne Schließautomatik	▸ Mit Schließautomatik
Dämpfung	▸ Integrierte Dämpfung ▸ Ohne Dämpfung	▸ Integrierte Dämpfung ▸ Ohne Dämpfung	▸ Integrierte Dämpfung
Öffnungswinkel	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	110° - 165°
Nulleinsprungscharnier	165° (Optionale Öffnungsdämpfung)	165° (Optionale Öffnungsdämpfung)	165° (Optionale Öffnungsdämpfung)
Türeinstellung	3-dimensional	3-dimensional	3-dimensional
Montageplattensystem	Für Sensys mit Langloch- und Direkt-Höhenverstellung	Für Sensys mit Langloch- und Direkt-Höhenverstellung	Für Sensys mit Langloch- und Direkt-Höhenverstellung
	▸ Öffnungssysteme Push to open / Push to open Silent ▸ Zubehör	▸ Öffnungssysteme Push to open / Push to open Silent ▸ Zubehör	▸ Zubehör

Veosys	Perfekt	Selekta Pro 2000
		
136 - 137	148 - 149	152 - 153
▸ Zum Anschrauben	▸ Zum Anschrauben ▸ Zum Einpressen	▸ Zum Anschrauben ▸ Zum Einpressen
Holz, Aluminium	Holz, Glas / Holz	Holz, Glas / Holz
Aufklipstechnik	Aufschiebetechnik	Aufklipstechnik
▸ Mit Schließautomatik	▸ Mit Schließautomatik	▸ Mit Schließautomatik ▸ Ohne Schließautomatik
▸ Integrierte Dämpfung	Optional nachrüstbar	Optional nachrüstbar
100° 105°	95°	180° - 270°
3-dimensional	3-dimensional	2-dimensional
Mit Langloch Höhenverstellung	Kreuzmontageplatte mit Langlochverstellung	
▸ Dämpfung Silent System	▸ Öffnungssystem Push to open ▸ Zierkappen	▸ Dämpfung Silent System ▸ Glastürzierkappe ▸ Abdeckkappe



Schön. Und schön leise


Sensys Scharniere von Hettich sind das Herz guter Türen. Sie bieten unschlagbare Lösungen für jedes Möbelprogramm. Funktionssicher, langlebig, spürbar hochwertig. Mit raffinierten Montage- und Verstellmöglichkeiten. Sensys, die Scharniertechnologie mit integrierter Dämpfung für noch mehr Komfort beim Schließen von Drehtüren. Durch den einzigartig großen Selbstanzugswinkel von 35° übernimmt Sensys das Schließen fast alleine. Innovativ, sanft, leise.



Perfektes Möbeldesign erleben:
Sensys in obsidianschwarz krönt das Design dunkler Möbel.



Exzellent und effizient dämpfen:
Dämpft besser als alle anderen – spart in vielen Fällen ein Scharnier!



Von temperaturstabiler Funktion profitieren:
Ob in kühlen Räumen oder bei hoher Umgebungstemperatur – auf die integrierte Dämpfung ist Verlass.

hettich.com/short/4d1ca4

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Sensys
Sortimentsübersicht **18 – 19**



Sensys in obsidianschwarz
Sortimentsübersicht **20 – 21**



Sensys für Glasanwendungen
Sortimentsübersicht **82 – 83**




Montageplatten
Für Sensys und Intermat **66 – 73**



Zubehör **74 – 78**



Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten
Push to open Silent für Drehtüren **111**
Push to open für Scharniere
Übersicht **113**



Verarbeitungshinweise **116 – 117**





hettich.com/short/3117cb

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys**
- **Sortimentsübersicht**



Sensys 110°-Scharnier

- Öffnungswinkel 110°


22



Sensys Dicktürscharnier

- Für schmale Fugen bei dicken Türen
- Öffnungswinkel 95°


26

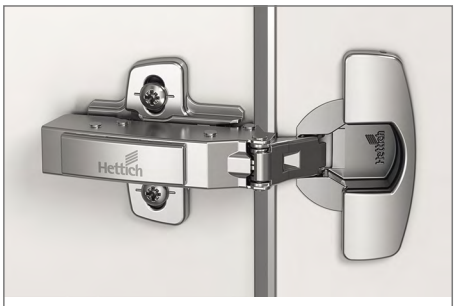

Sensys Dünntürscharnier

- Für dünne Türen ab 10 mm
- Öffnungswinkel 110°

30

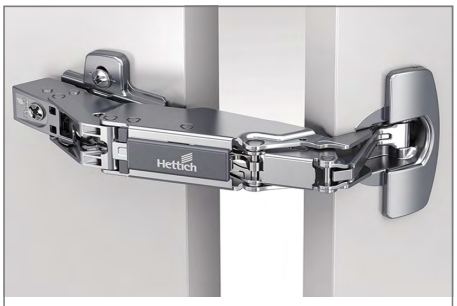

Sensys Weitwinkelscharnier

- Mit Null-Einsprung
- Öffnungswinkel 165°

34



Sensys Winkelscharnier W20

- Für Winkelanschläge 20°
- Öffnungswinkel 95°

38



Sensys Winkelscharnier W30

- Für Winkelanschläge 30°
- Öffnungswinkel 95°

40



Sensys Winkelscharnier W45

- Für Winkelanschläge 45°
- Öffnungswinkel 95°

44



Sensys Winkelscharnier W90

- Für Winkelanschläge 90°
- Öffnungswinkel 95°

48



Sensys Winkelscharnier W90

- Für vorliegende Stollenanwendungen
- Öffnungswinkel 95°

52



Sensys Alurahmenscharnier

- Für Aluminiumrahmentüren
- Öffnungswinkel 95°

54



Sensys Alurahmenscharnier

- Für schmale Fugen bei dicken Türen
- Öffnungswinkel 95°

58



Scharnier für Eckschrankfalttüren

- Für Eckschränke mit Falttüren
- Öffnungswinkel 50° / 65°

62




Montageplatten
- Für Sensys und Intermat

66 - 69



Zubehör
- Für Sensys

72 - 78

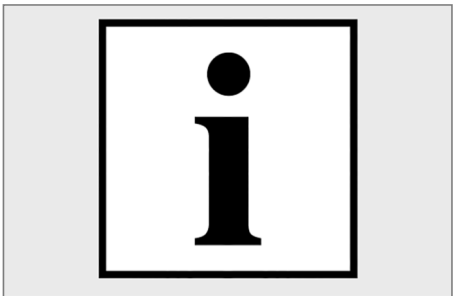

Technische Informationen

104 - 109

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys in obsidianschwarz**
- **Sortimentsübersicht**



Sensys 110°-Scharnier

- Öffnungswinkel 110°

23



Sensys Dicktürscharnier

- Für schmale Fugen bei dicken Türen
- Öffnungswinkel 95°


27



Sensys Dünntürscharnier

- Für dünne Türen ab 10 mm
- Öffnungswinkel 110°

31

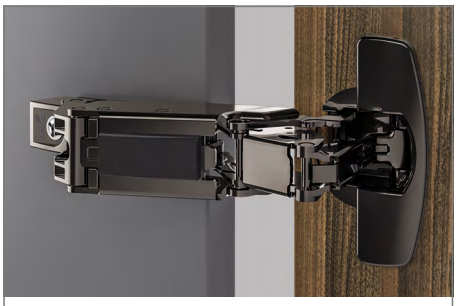

Sensys Weitwinkelscharnier

- Mit Null-Einsprung
- Öffnungswinkel 165°

35



Sensys Winkelscharnier W30

- Für Winkelanschläge 30°
- Öffnungswinkel 95°

41



Sensys Winkelscharnier W45

- Für Winkelanschläge 45°
- Öffnungswinkel 95°

45



Sensys Winkelscharnier W90

- Für Winkelanschläge 90°
- Öffnungswinkel 95°

49



Sensys Alurahmenscharnier

- Für Aluminiumrahmentüren
- Öffnungswinkel 95°

55



Sensys Alurahmenscharnier

- Für schmale Fugen bei dicken Türen
- Öffnungswinkel 95°

59



Scharnier für Eckschrankfalttüren

- Für Eckschränke mit Falttüren
- Öffnungswinkel 50° / 65°

63



Montageplatten

- Für Sensys

70 - 71



Zubehör

- Für Sensys

72 - 78




Technische Informationen





104 - 109

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys 110°-Scharnier**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

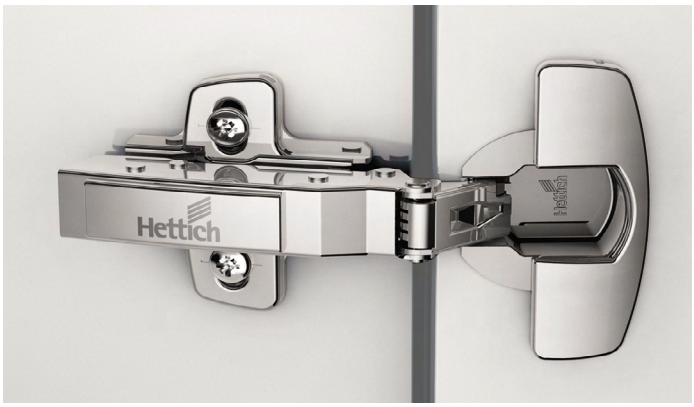

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 24 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	voll vorliegend 200 St.	halb vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 200 St.	einliegend 1/50 St.	einliegend 200 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	**9 073 611**		**9 073 612**		**9 073 613**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 638**	**9 073 639**	**9 073 640**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**	**9 073 645**	**9 073 646**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 073 662**	**9 073 663**	**9 073 664**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**	**9 073 669**	**9 073 670**





hettich.com/short/2b9840

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys 110°-Scharnier**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 24 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8645i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 738**	**9 091 739**	**9 091 740**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 771**	**9 091 772**	**9 091 773**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8675)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 741**	**9 091 742**	**9 091 743**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 774**	**9 091 775**	**9 091 776**

hettich.com/short/2b9840

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys 110°-Scharnier**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	25,0	8,5
halb vorliegend	31,0	18,0
einliegend	38,0	25,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Hinweise





- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 400**	**9 091 410**	**9 091 420**
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	**9 091 402**	**9 091 412**	**9 091 422**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 490**	**9 091 500**	**9 091 510**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 580**	**9 091 590**	**9 091 600**

hettich.com/short/b53a1b


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**




- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz


Bohrbild




voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



einliegend
(Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 753**	**9 091 755**	**9 091 756**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 754**	**9 091 785**	**9 091 757**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 758**	**9 091 759**	**9 091 760**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 786**	**9 091 787**	**9 091 788**

hettich.com/short/b53a1b

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0


Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	24,0	12,5
halb vorliegend	28,3	22,0
einliegend	35,3	29,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distanz D mm						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distanz D mm						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Distanz D mm						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105


- **Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Türkonturen bei Haarfugenanschlag - Maßstab 1:1


Die in der Mindestfugen-Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf einen Kantenradius 1 mm. Die Fugenwerte werden geringer, wenn die Türkanten stärker gerundet sind.
Um einen Haarfugenanschlag zu erzielen, muss die gewünschte Türkontur innerhalb der unten abgebildeten Schablone liegen. Alle Konturen, die über die Schablone hinausstehen, erhöhen das Fugenmaß entsprechend.



Beispiel für Haarfugenanschlag

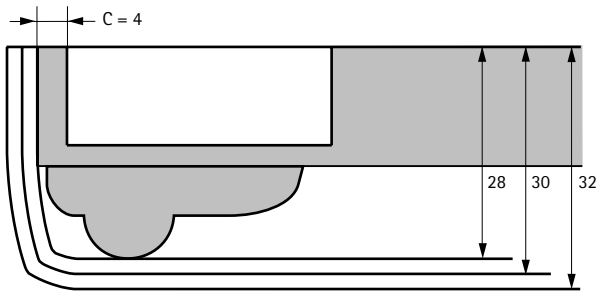


Beispiel für Haarfugenanschlag	
Türdicke	16 mm
Profildicke	12 mm
Gesamtdicke	28 mm
Topfabstand C	4 mm

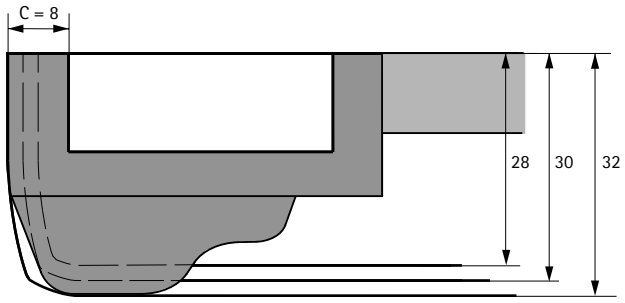





Beispiel für Haarfugenanschlag	
Türdicke	19 mm
Profildicke	13 mm
Gesamtdicke	32 mm
Topfabstand C	8 mm

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

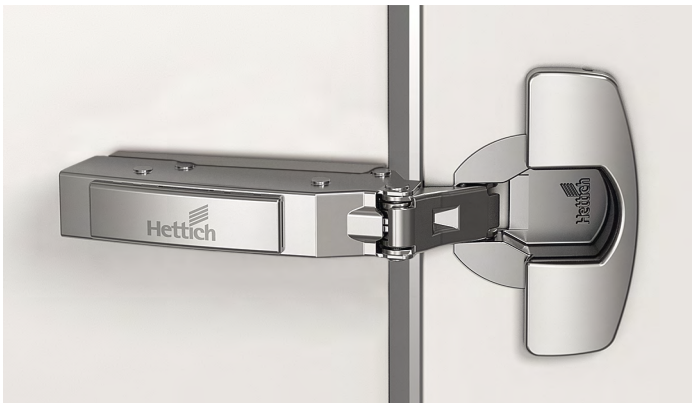

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 10 - 19 mm
- Topftiefe 7,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8676)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**

hettich.com/short/5480ec


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**




- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 10 - 19 mm
- Topftiefe 7,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz


Bohrbild




voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



einliegend
(Basis B -4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 761**	**9 091 762**	**9 091 763**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 8	**9 091 793**	**9 091 794**	**9 091 795**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8676)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 764**	**9 091 765**	**9 091 766**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 8	**9 091 796**	**9 091 797**	**9 091 798**

hettich.com/short/5480ec

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm**
- **Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4


Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,3 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	25,0	8,5
halb vorliegend	31,0	18,0
einliegend	38,0	25,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105
- Verarbeitungshinweise für dünne Materialien 106


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung**
- **Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild



voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 540**	**9 099 550**
Schnellmontage Flash	ø 10 x 11	**9 099 542**	
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 600**	**9 099 610**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**


Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8687)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 099 660**	**9 099 670**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

hettich.com/short/bbfb70


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung**
- **Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

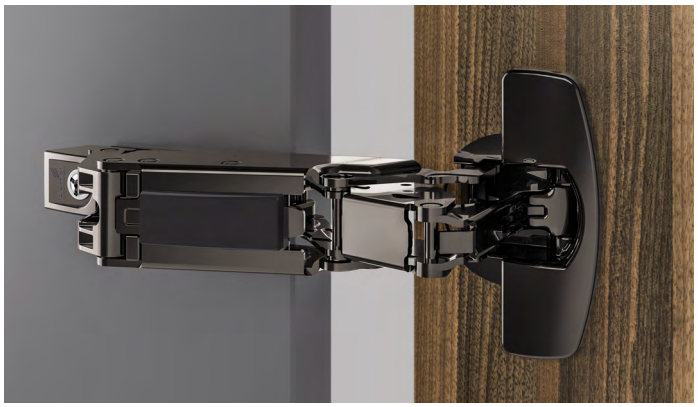

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 11,6 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss in obsidianschwarz

Bohrbild



voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 767**	**9 091 768**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 789**	**9 091 790**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8687)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 769**	**9 091 770**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 791**	**9 091 792**

hettich.com/short/bbfb70

Schnellmontage-Topfscharnier


- **Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung**
- **Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*bei Verwendung der Öffnungswinkelbegrenzung auf 120°
** bei Verwendung der Öffnungswinkelbegrenzung auf 105°


Einsprünge / Einbautiefe



Kein Türeinsprung T bis Distanz D = 3, freier Innenraum für Auszüge.
*Scharnier geschlossen: 80 mm

Anschlagart	H mm (max. bei 30°)	T mm (90°, D0)
voll vorliegend	66	-3
halb vorliegend	75,5	6,5


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 12,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

halb vorliegend

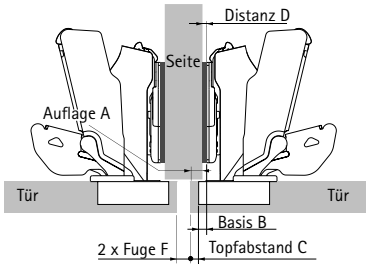

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

Schnellmontage-Topfscharnier


- **Sensys Winkelscharnier W20**
- **Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm**

New



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 6,5 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W20)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 528**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 534**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W20)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 554**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 560**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W20)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 568**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 574**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:


Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

vorliegend (B 6,5 mm) - Maßstab 1:1

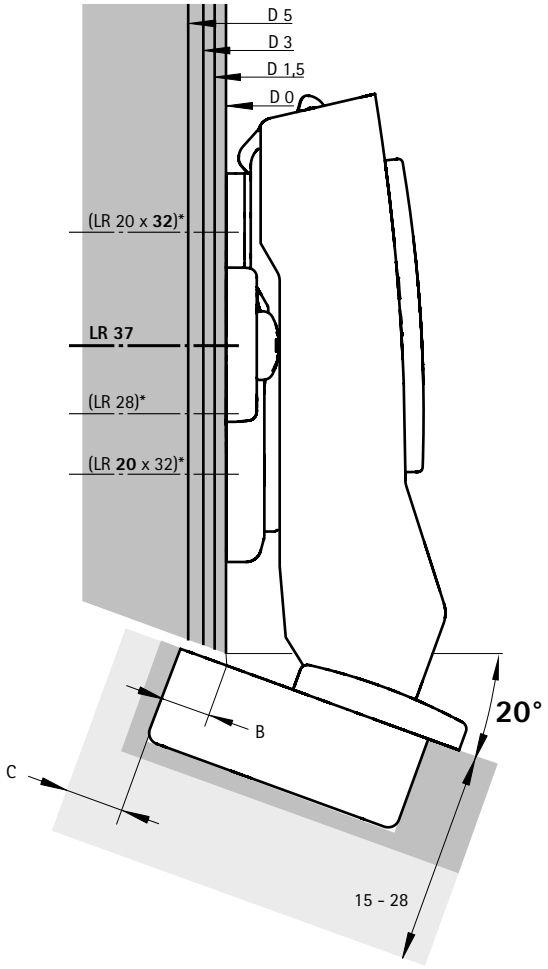

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

hettich.com/short/ck3rfxh


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W30**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 2 mm)



einliegend
(Basis B -16 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 016**	**9 088 017**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 100**	**9 088 101**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 176**	**9 088 177**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**	

hettich.com/short/61b351


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W30**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 2 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 745**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 777**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 749**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 781**

hettich.com/short/61b351

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W30**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis


In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

vorliegend (B 2 mm) - Maßstab 1:1

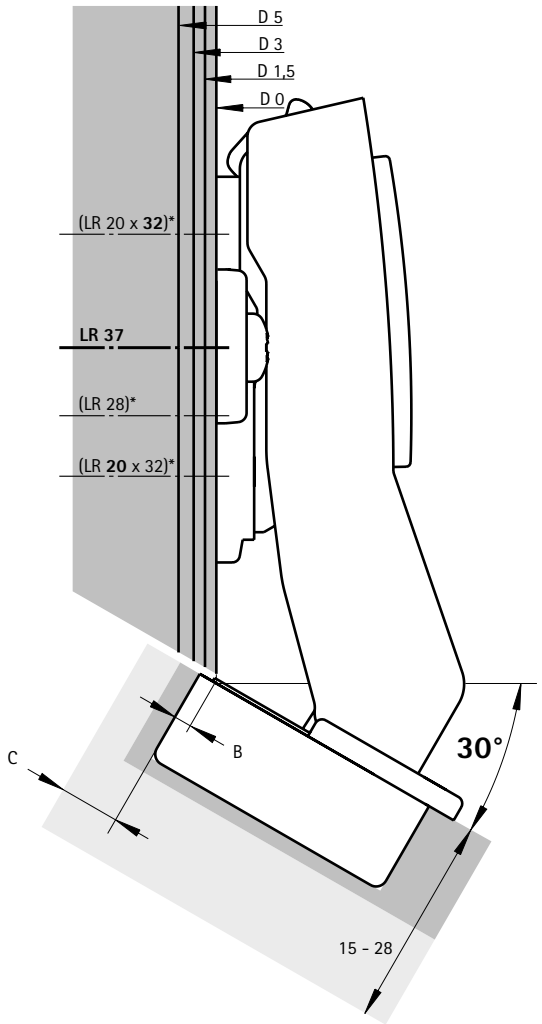

einliegend (B -16 mm) - Maßstab 1:1

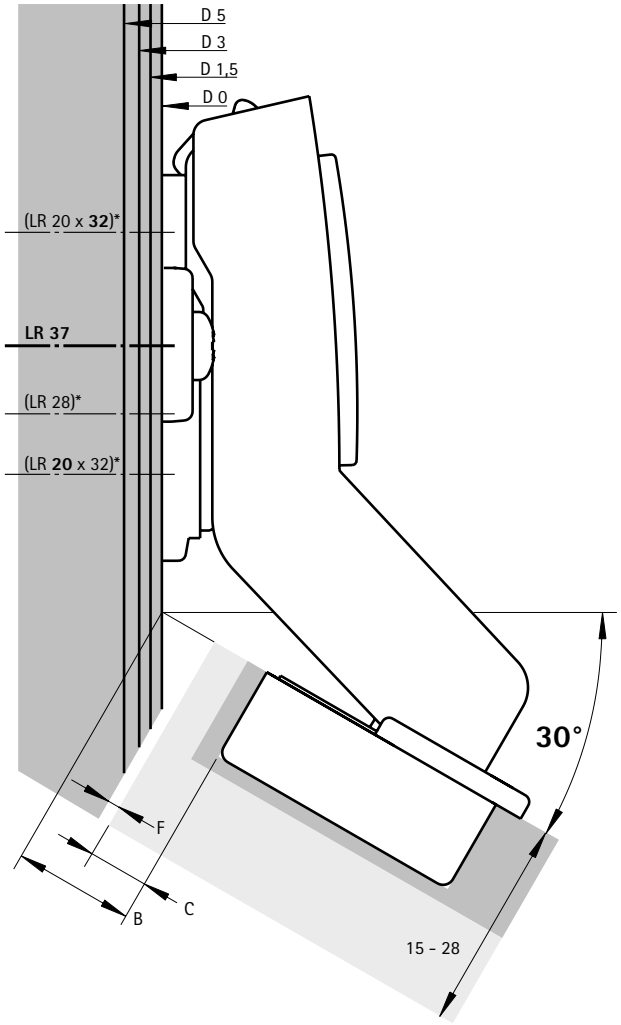

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105



- *nicht in allen Märkten verfügbar

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W45**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild	vorliegend (Basis B 9 mm)	vorliegend (Basis B -2 mm)	einliegend (Basis B -25 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)

		vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W45)

		vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W45)

		vorliegend		einliegend
		Basis B 9 mm	Basis B -2 mm	Basis B -25 mm
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	**9 088 178**	**9 088 179**	**9 088 180**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**	

hettich.com/short/44e397


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W45**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 9 mm)



vorliegend
(Basis B -2 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)

		vorliegend	
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**1/50 St.**	**1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 746**	**9 091 747**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 778**	**9 091 779**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W45)

		vorliegend	
		Basis B 9 mm	**Basis B -2 mm**
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**1/50 St.**	**1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 750**	**9 091 751**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 782**	**9 091 783**

hettich.com/short/44e397

- **Sensys Winkelscharnier W45**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis


In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

vorliegend (B 9 mm) - Maßstab 1:1

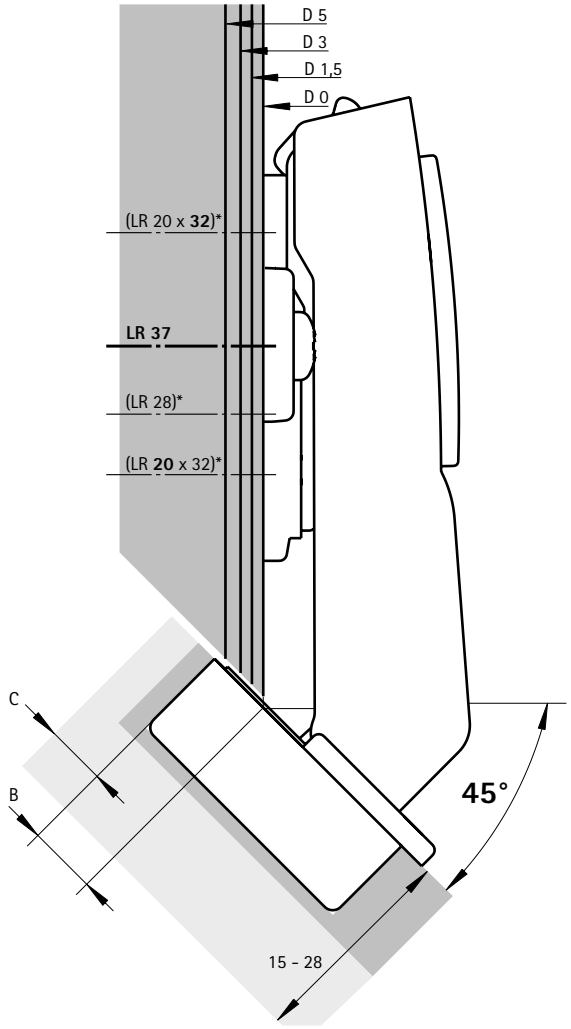

vorliegend (B -2 mm) - Maßstab 1:1

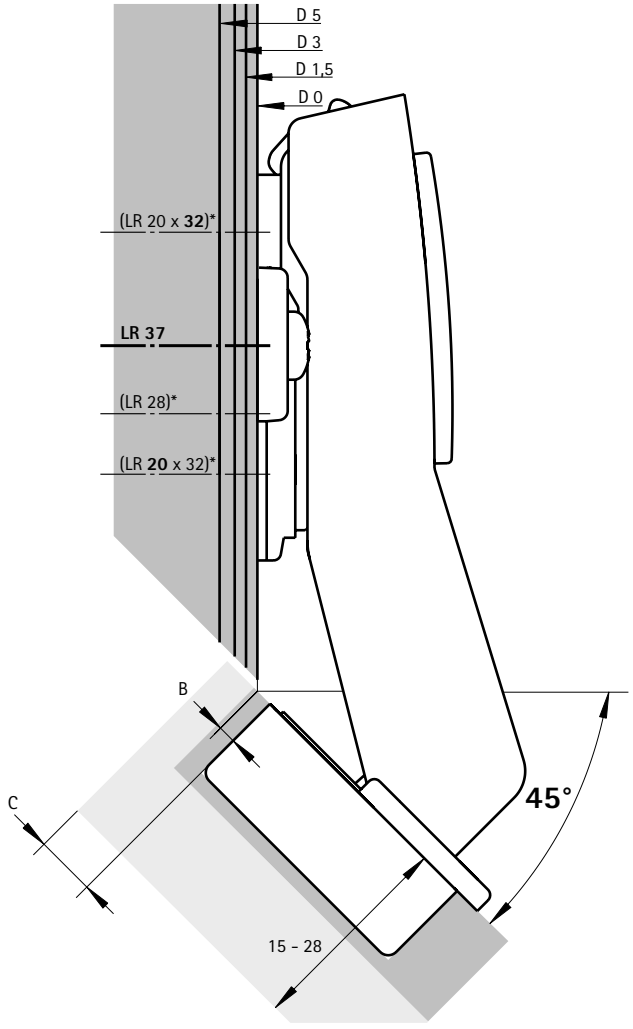

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W45**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm						
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 8 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

einliegend (B -25 mm) - Maßstab 1:1

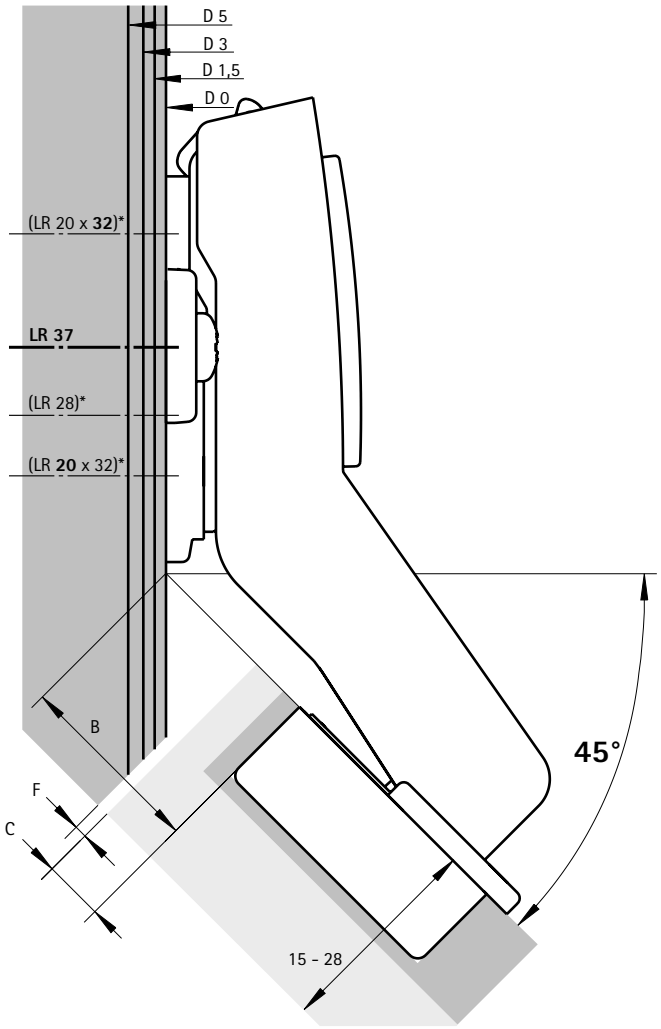

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105
- *nicht in allen Märkten verfügbar


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W90**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Verstellung für den Türversprung +1 mm / -2 mm
- Integrierte Fugenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild



einliegend
(Basis B 4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 021**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 105**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 088 181**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**

hettich.com/short/260da9


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W90**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Verstellung für den Türversprung +1 mm / -2 mm
- Integrierte Fugenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild



einliegend
(Basis B 4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 748**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 780**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 752**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 091 784**

hettich.com/short/260da9

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W90**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 7 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.


Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

Ermittlung Lochreihenabstand X mm bei Einsatz Montageplatte für Lochreihe 37

Fuge	Topfabstand C mm							
mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

einliegend (B 4 mm) - Maßstab 1:1

Distanz D = 4 mm - Türversprung
(der empfohlene Türversprung beträgt 1 mm)

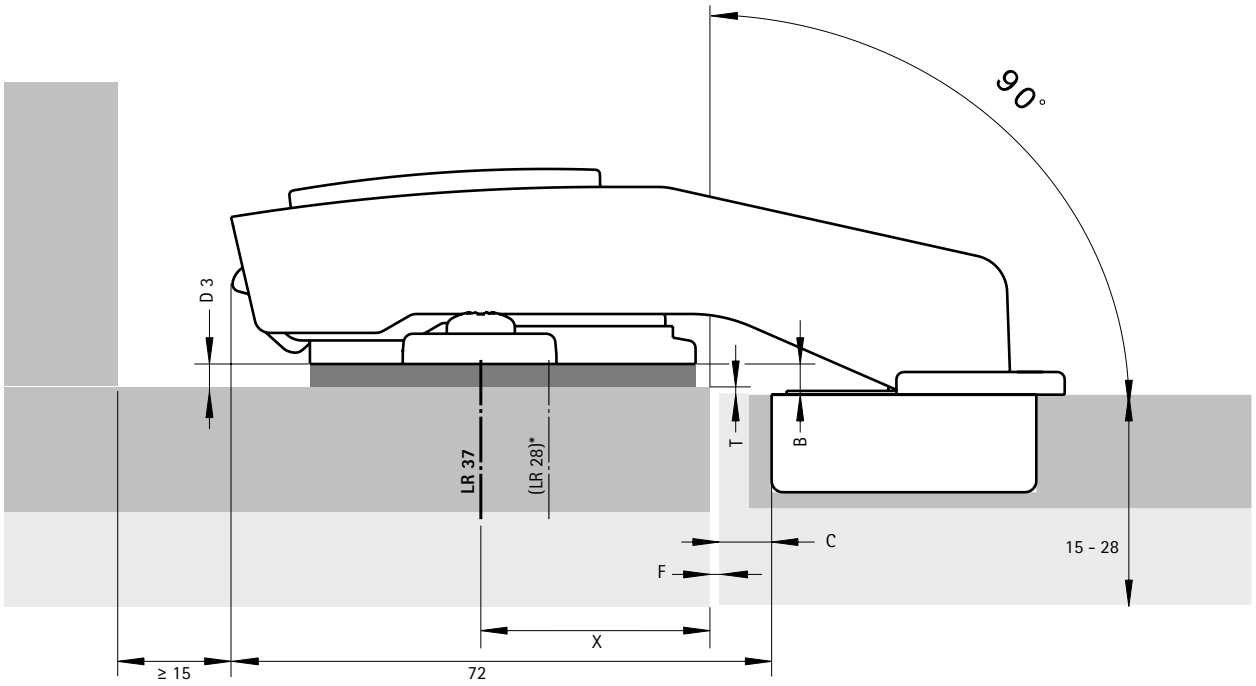

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

- *nicht in allen Märkten verfügbar

Schnellmontage-Topfscharnier


- **Sensys Winkelscharnier W90, für vorliegende Stollenanwendungen**
- **Öffnungswinkel 95°, TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm**

New



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -3 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +1,5 mm / -0,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 26 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 529**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 535**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 555**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 561**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 087 569**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 087 575**

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Winkelscharnier W90, für vorliegende Stollenanwendungen**
- **Öffnungswinkel 95°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm


Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 7 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Auflage A = Topfabstand C + 9 mm

vorliegend (B 26 mm) - Maßstab 1:1

Distanz D = 24 mm - Stollendicke S
z.B. Stollendicke S = 19 mm: Distanz D = 5 mm

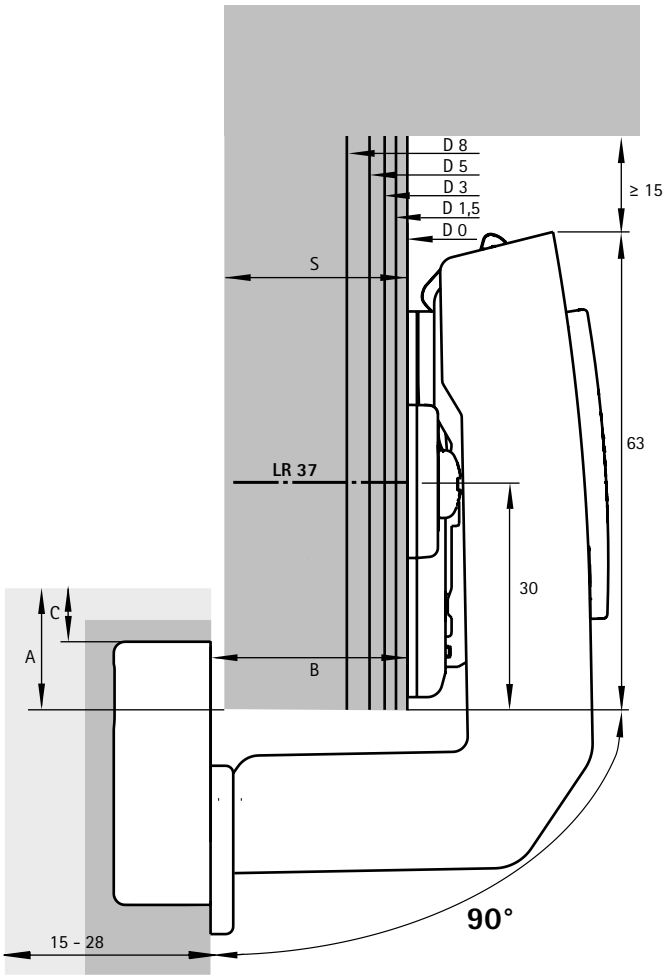


Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105




hettich.com/short/p9tobqw

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Alurahmenscharnier**
- **Öffnungswinkel 95°**

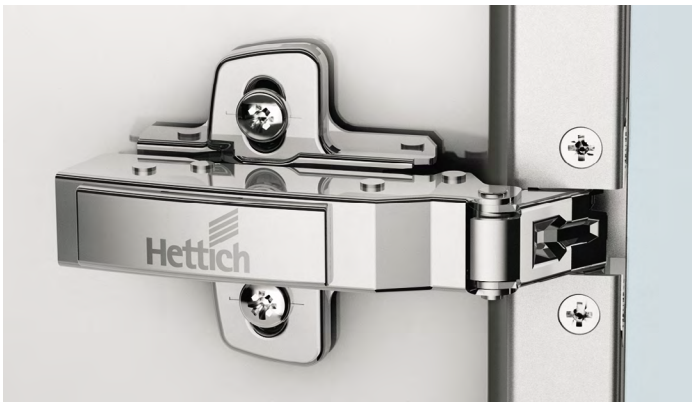

- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für 19 mm breite Aluminiumprofile
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben

	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**


hettich.com/short/5e30fd

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Alurahmenscharnier**
- **Öffnungswinkel 95°**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für 19 mm breite Aluminiumprofile
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl in obsidianschwarz
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben

	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)
	

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638i)


Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 744**


hettich.com/short/5e30fd

Schnellmontage-Topfscharnier


- **Sensys Alurahmenscharnier**
- **Öffnungswinkel 95°**

Montage

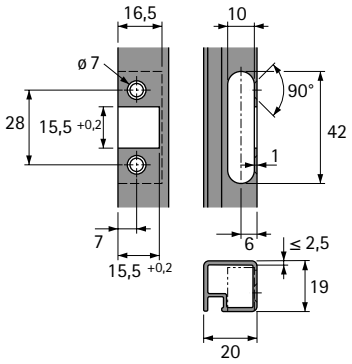

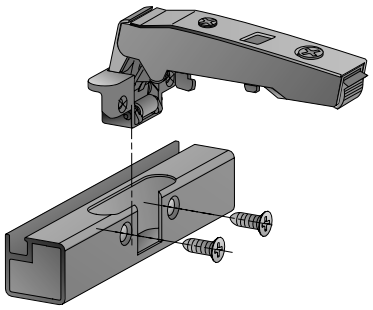


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	25,0	8,0
halb vorliegend	31,0	17,5
einliegend	38,0	24,5


voll vorliegend



Distanz D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 12,5 mm - Auflage A

Auflage mm	Distanz D mm
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0


halb vorliegend



Distanz D = 4,5 mm + B - A
= 4,5 mm + 3 mm - Auflage A

Auflage mm	Distanz D mm
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

einliegend



Distanz D = 4,5 mm + B + F
= 4,5 mm - 4 mm + Fuge

Fuge mm	Distanz D mm
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105




Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Alurahmenscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°**

New



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für bis zu 23,5 mm breite Aluminiumprofile
- Für Türdicke bis 32 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben

	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i Alu)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/200 St.	halb vorliegend 1/200 St.	einliegend 1/200 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 215**	**9 091 216**	**9 091 217**

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631 Alu)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/200 St.	halb vorliegend 1/200 St.	einliegend 1/200 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 218**	**9 091 219**	**9 091 220**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661 Alu)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/200 St.	halb vorliegend 1/200 St.	einliegend 1/200 St.
zum Anschrauben	-	**9 091 221**	**9 091 222**	**9 091 223**




Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Alurahmenscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°**

New



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für bis zu 23,5 mm breite Aluminiumprofile
- Für Türdicke bis 32 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss in obsidianschwarz
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben

	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i Alu)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/200 St.**	**halb vorliegend** **1/200 St.**	**einliegend** **1/200 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 224**	**9 091 225**	**9 091 226**

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661 Alu)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/200 St.**	**halb vorliegend** **1/200 St.**	**einliegend** **1/200 St.**
zum Anschrauben	-	**9 091 230**	**9 091 231**	**9 091 232**

Schnellmontage-Topfscharnier

Sensys Alurahmenscharnier, Türdicke bis 32 mm

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Profilbreite mm						
mm	17	18	19	20	21	22	23
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
26	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
27	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
28	3,0	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
29	3,9	3,3	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1
30	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,5	2,4
31	5,9	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,8
32	6,8	6,1	5,4	4,8	4,3	3,7	3,3


Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei Distanz D = 0 mm und Profilbreite = 20 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	24,0	12,7
halb vorliegend	28,3	22,2
einliegend	35,3	29,2


voll vorliegend



Distanz D =
= Profilbreite - 3 mm - Auflage A

Auflage	Profilbreite mm						
mm	17	18	19	20	21	22	23
	Distanz D mm						
10	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
11	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
12	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
13	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
15		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
17				0,0	1,0	2,0	3,0
18					0,0	1,0	2,0
19						0,0	1,0
20							0,0


halb vorliegend



Distanz D =
= Profilbreite - 12,5 mm - Auflage A

Auflage	Profilbreite mm						
mm	17	18	19	20	21	22	23
	Distanz D mm						
0,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
2,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
3,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4,5	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
5,5		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6,5			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
7,5				0,0	1,0	2,0	3,0
8,5					0,0	1,0	2,0
9,5						0,0	1,0
10,5							0,0

einliegend



Distanz D =
= Profilbreite - 19,5 mm + Fuge F


Türdicke	Profilbreite mm						
mm	17	18	19	20	21	22	23
	Distanz D mm						
19				0,8	1,8	2,8	3,8
20				0,9	1,9	2,9	3,9
21			0,1	1,1	2,1	3,0	4,0
22			0,2	1,2	2,2	3,2	4,2
23			0,4	1,4	2,4	3,3	4,3
24			0,6	1,6	2,5	3,5	4,5
25			0,8	1,8	2,7	3,7	4,7
26		0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
27		0,3	1,2	2,2	3,2	4,2	5,1
28	0,5	0,8	1,5	2,5	3,4	4,4	5,4
29	1,4	1,8	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6
30	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0	5,9
31	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,4	6,3
32	4,3	4,6	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8

Hinweise


- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

Sensys Alurahmenscharnier, Türdicke bis 32 mm

Profilgeometrie

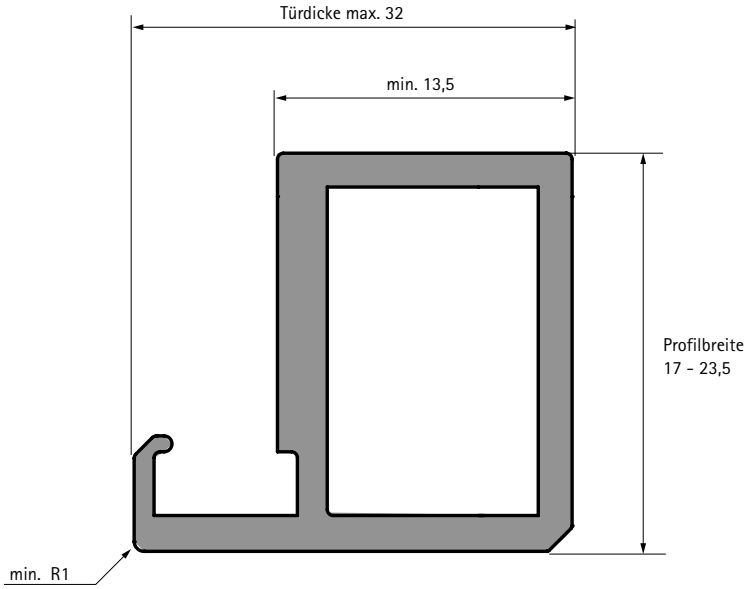

Fräsbild

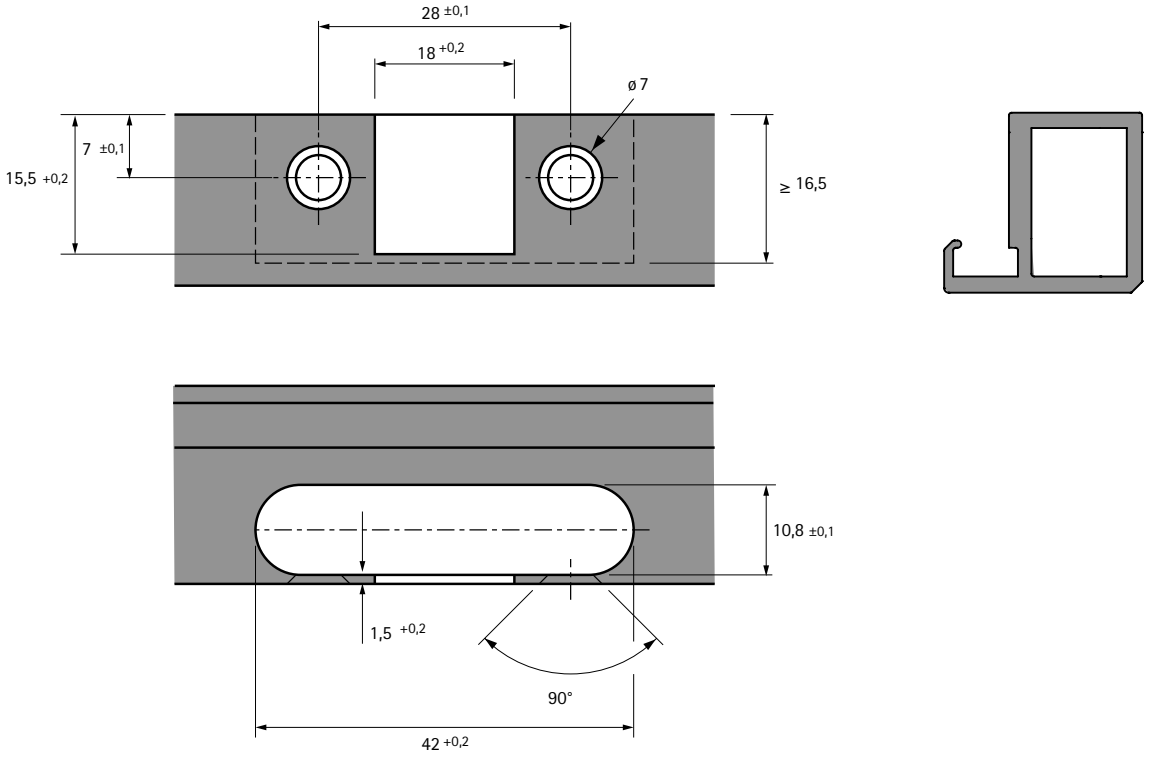


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Scharnier für Eckschrankfalttüren**
- **Öffnungswinkel 50° / 65°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**




- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 21 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Diagonalverstellung +9,5 mm / -9,5 mm
- Integrierte Auflagenverstellung, siehe Skizze
- Integrierte Tiefenverstellung, siehe Skizze
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 24 mm)



Ohne Schließautomatik (Intermat 9930)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 090 109**
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**

hettich.com/short/eb1de4


Schnellmontage-Topfscharnier

- **Scharnier für Eckschrankfalttüren**
- **Öffnungswinkel 50° / 65°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**




- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 21 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Diagonalverstellung +9,5 mm / -9,5 mm
- Integrierte Auflagenverstellung, siehe Skizze
- Integrierte Tiefenverstellung, siehe Skizze
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss in obsidianschwarz

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 24 mm)



Ohne Schließautomatik (Intermat 9930)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**vorliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**9 116 394**
mit Spreizmuffen	ø 10 x 11	**9 116 398**

hettich.com/short/eb1de4

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Scharnier für Eckschrankfalttüren**
- **Öffnungswinkel 50° / 65°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

Variante A - Topfbohrungen in einer Tür

- Alle Topfbohrungen in einer Tür
- Haarfuge zwischen den Türelementen möglich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Türbreite bei beiden Elementen gleich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Gleicher Topfabstand auf beiden Seiten der korpusseitigen Tür
- Lochreihenabstand in der freien Tür 37 mm
- Für Türdicken von 15 - 21 mm
- Topfabstand C von 3 - 6 mm

Variante B - Topfbohrungen in beiden Türen

- Beide Türelemente sind gleich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Lochreihenabstand in der korpusseitigen Tür 41 mm
- Für Türdicken von 15 - 21 mm
- Topfabstand C von 3 - 6 mm

Variante A - Ermittlung der Türbreite

Türbreite = Korpusbreite - Fuge F - Türdicke

Variante B - Ermittlung der Türbreite

Türbreite = Korpusbreite - Fuge F - Türdicke - 5 mm

Variante A - Ermittlung der Montageplatten-Distanz


Bei Topfabstand C = 4,5 mm: Distanz D = 0 mm
Bei Topfabstand C = 3,0 mm: Distanz D = 1,5 mm


Abweichende Topfabstände können durch die Tiefen- und Diagonalverstellung ausgeglichen werden.

Variante B - Ermittlung der Montageplatten-Distanz

Bei Topfabstand C = 4,5 mm: Distanz D = 0 mm
Bei Topfabstand C = 3,0 mm: Distanz D = 1,5 mm

Abweichende Topfabstände können durch die Tiefen- und Diagonalverstellung ausgeglichen werden.

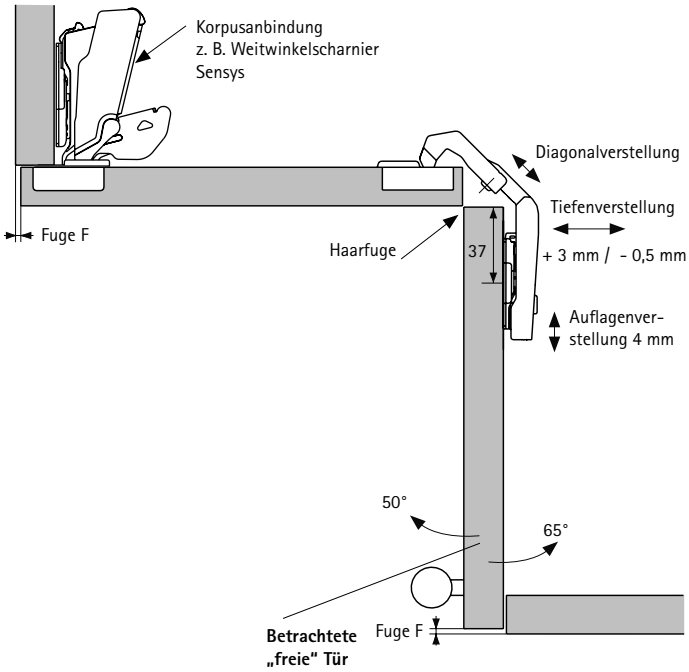

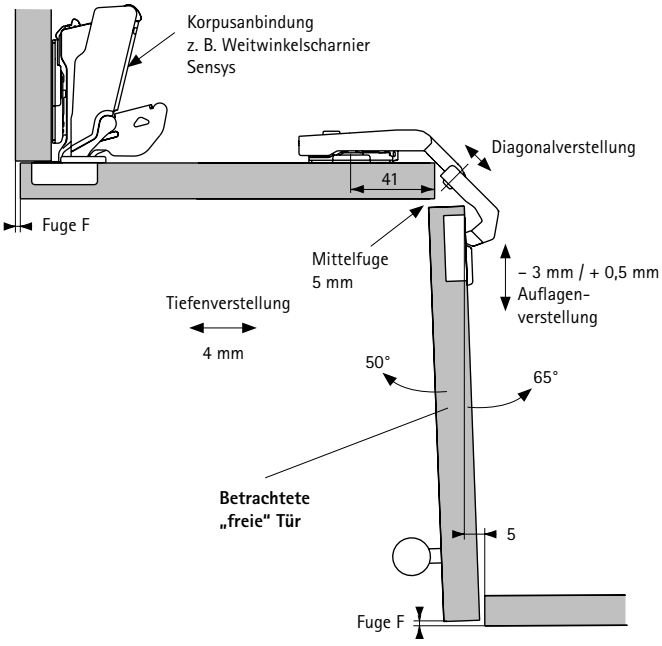


Hinweise

- Montageplatten 66 - 71
- Zubehör 72 - 78
- Technische Informationen 104 - 105

- **Montageplatten mit Langloch-Höhenverstellung**
- **Für Sensys und Intermat**

Kreuzmontageplatte zum Anschrauben






- Für Senkkopfschrauben ø 4,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 005**	**9 075 006**	**9 075 007**	**9 075 008**	**9 075 009**	1/50 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	**9 075 055**	**9 075 056**	**9 075 057**	**9 075 058**	**9 075 059**	1/50 St.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	**9 071 629**	200 St.

Face-Frame-Montageplatte zum Anschrauben





- Für Senkkopfschrauben ø 4 x 20 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 40 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm
- Einsetzbar nur mit Sensys Scharnieren
- Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	**9 088 246**	**9 088 248**	1/50 St.


hettich.com/short/d28060

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung**
- **Für Sensys und Intermat**

Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 070**	**9 075 071**	**9 075 072**	**9 075 073**	1/50 St.
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben






- Für Bohrungen max. ø 2,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	1/50 St.
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben





- Für Bohrungen ø 5 x 8 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3*
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

* bei Verwendung mit Weitwinkelscharnieren: Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	1/50 St.
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 St.


hettich.com/short/d28060

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung**
- **Für Sensys und Intermat**

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 8 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3*
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

* bei Verwendung mit Weitwinkelscharnieren: Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	1/50 St.

Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068**	1/50 St.
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben






- Für Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	1/50 St.

hettich.com/short/d28060

Face-Frame-Montageplatte zum Anschrauben





- Für Flachkopfschrauben ø 4 x 20 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 40 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	0,0	**4,5**	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	1/50 St.


hettich.com/short/d28060

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Montageplatten mit Langloch-Höhenverstellung**
- **Für Sensys in obsidianschwarz**

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	1/50 St.

Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben





- Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807**	**9 091 808**	**9 091 809**	**9 091 810**	1/50 St.


hettich.com/short/d28060

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung**
- **Für Sensys in obsidianschwarz**

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	1/50 St.

Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben






- Für Bohrungen ø 5 x 7,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811**	**9 091 812**	**9 091 813**	**9 091 814**	1/50 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben






- Für Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	1/50 St.

hettich.com/short/d28060

Adapterplatte für Paralleladapter






- Zur Anbindung von Paralleladaptern
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Zur Verwendung in Lochreihe (LR) 28 oder 37 mm
- Verwendung nur mit aufgeschraubtem Adapter möglich
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm (Varianten zum Anschrauben / mit vorm. Euroschrauben)
- Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm (Variante mit Spreizmuffen)
- Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Befestigungsbohrung ø x T mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm			VE
		0,0	1,5	3,0	
mit vormontierten Euroschrauben	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	1/50 St.

Paralleladapter






- Zum Anschrauben auf der Adapterplatte
- In Kombination mit der Adapterplatte können Distanzen bis zu 25 mm erreicht werden
- Inklusive Befestigungsschraube
- Ein Probeanschlag wird empfohlen
- Zinkdruckguss vernickelt

Distanz D mm	Bestell-Nr.	VE
8,0	**9 072 537**	1/50 St.
12,0	**9 072 538**	1/50 St.
22,0	**9 072 539**	1/50 St.

Winkeladapter für Kreuzmontageplatten






- Zur Realisierung von Winkelanschlägen
- Ein Probeanschlag wird empfohlen
- Kunststoff anthrazit

Winkel W°	Bestell-Nr.	VE
-5	**9 237 120**	1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten LR37 zum Anschrauben;
Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau

Winkeladapter für Kreuzmontageplatten






- Zur Realisierung von Winkelanschlägen
- Winkeladapter 5° stapelbar auf die anderen Winkeladapter
- Ein Probeanschlag wird empfohlen
- Zinkdruckguss vernickelt

Winkel W°	Bestell-Nr.	VE
5	**9 072 533**	1/50 St.
10	**9 072 534**	1/50 St.
15	**9 072 535**	1/50 St.
20	**9 072 536**	1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten LR37 zum Anschrauben;
Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau

Verarbeitungsinformationen Winkeladapter

Winkeladapter nur einsetzbar mit Kreuzmontageplatten LR 37 zum Anschrauben

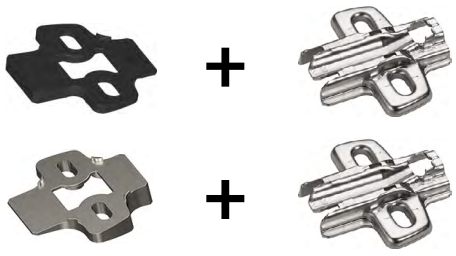


Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau



Winkeladapter W°	Schraubenlänge L mm
-15	25
-10	22
-5	20
5	20
10	22
15	25
20	30
25	35

Adapter für einliegende Türen an Frontrahmen



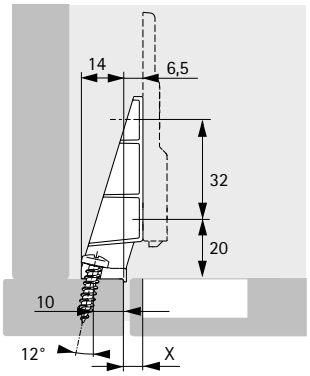

- Zur Umsetzung einliegender Türen bei Schränken mit Frontrahmen
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Zur Kombination mit Linear-Montageplatte zum Anschrauben und Scharnier für halb vorliegende Türen
- Befestigung am Frontrahmen mit Flachkopfschrauben ø 4 x 20 mm
- Befestigung der Montageplatte am Adapter mit selbstschneidenden Spezialschrauben ø 4 x 12 mm (Bestell-Nr. 9 076 418 / 100 St.)
- Zinkdruckguss vernickelt

Montageplatte Distanz mm	Scharnier Basis mm	Maß X mm
0,5	3	4
1,5	3	5
3	3	6,5

Bestell-Nr.	VE
9 227 315	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm



- Einsetzbar mit allen Sensys Scharnieren außer Sensys Weitwinkelscharnier
- Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf Anfrage lieferbar
- Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
neutral	**9 088 249**	1/50 St.
geprägt mit Hettich Logo	**9 088 250**	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm



- Einsetzbar mit allen Sensys Scharnieren außer Sensys Weitwinkelscharnier
- Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf Anfrage lieferbar
- Stahl in obsidianschwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
neutral	**9 091 820**	1/50 St.
geprägt mit Hettich Logo	**9 091 821**	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharnierarm (Weitwinkelscharnier)



- Einsetzbar mit allen Sensys Weitwinkelscharnieren
- Abdeckkappen mit individuellem Druck auf Anfrage lieferbar
- Kunststoff anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
neutral	**9 099 870**	1/50 St.
bedruckt mit Hettich Logo	**9 099 871**	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf



- Einsetzbar für Scharniere mit Topf im Sensys Design
- Einsetzbar für alle Befestigungsvarianten außer Fix und vorm. Holzschraube
- Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
für Bohrbild TH / TS	**9 088 251**	1/50 St.

Abdeckkappe für Sensys Scharniertopf



- Einsetzbar für Scharniere mit Topf im Sensys Design
- Stahl in obsidianschwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
für Bohrbild TH / TS	**9 091 822**	1/50 St.

Öffnungsdämpfung für Sensys Weitwinkelscharnier




- Einsetzbar mit Sensys Weitwinkelscharnieren mit integrierter Dämpfung
- Nicht kombinierbar mit Öffnungswinkelbegrenzer
- Kunststoff anthrazit

Anschlagart	Bestell-Nr.	VE
voll vorliegend	**9 100 037**	1/50 St.
halb vorliegend	**9 100 116**	1/50 St.

Adapter zur Reduzierung der Bohrtiefe





- Zur Reduzierung der erforderlichen Tiefe der Topfbohrung bei dünnen oder stark gesofteten Türen
- Einsetzbar mit Scharniertopf zum Anschrauben
- Der Spalt zwischen Korpus und Tür vergrößert sich um die Dicke des Adapters
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 4 x 16 mm
- Kunststoff transparent

Ausführung	Dicke mm	Bestell-Nr.	VE
für Bohrbild TH, TS	1,8	**9 073 595**	1/50 St.
für Bohrbild TH, TS	2,7	**9 073 596**	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys 110°-Scharnier



- Begrenzung von 110° auf 85°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
9 072 540	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys 110°-Scharnier



- Begrenzung von 110° auf 90°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
9 072 354	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Dicktürscharniere



- Begrenzung von 95° auf 85°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Stahl

Bestell-Nr.	VE
9 103 006	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Dünntürscharniere



- Begrenzung von 110° auf 85°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 076 440	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Weitwinkelscharniere



- Begrenzung von 165° auf 105° oder 120°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 090 756	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Weitwinkelscharniere



- Begrenzung von 165° auf 90° oder 135°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 090 864	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Winkelscharniere



- Begrenzung von 95° auf 85°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 072 541	1/50 St.

Öffnungswinkelbegrenzer für Sensys Alurahmenscharniere



- Begrenzung von 95° auf 85°
- Zur Reduzierung des Öffnungswinkels bei Türen mit angrenzenden Bauteilen
- Beschädigungen der Front werden so vermieden
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 072 542	1/50 St.

Montagehilfe für Öffnungswinkelbegrenzer



- Einsetzbar mit folgenden Öffnungswinkelbegrenzern
  - Bestell-Nr. 9 072 540 für Sensys 110°-Scharniere
  - Bestell-Nr. 9 072 354 für Sensys 110°-Scharniere
  - Bestell-Nr. 9 072 541 für Sensys Winkelscharniere

Bestell-Nr.	VE
9 081 657	1/100 St.

Befestigungsschraube



- Selbstschneidende Senkkopfschraube
- Zur Anwendung mit Scharnieren und Montageplatten zum Anschrauben in Kombination mit harten Werkstoffen, wie z. B. Mineralwerkstoff oder Vollkernplatte
- Nicht geeignet zur Verwendung in Holzwerkstoffen
- Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
für Bohrung ø 3,6 x 8 mm	**9 217 435**	100 St.
für Bohrung ø 5 x 8 mm	**9 238 321**	100 St.

Befestigungsschraube



- Selbstschneidende Senkkopfschraube ø 4 x 12 mm
- Zur Verschraubung von Beschlägen miteinander, z.B. Scharnier an Adapter zur Klebemontage oder Montageplatte an Adapter für einliegendeTüren an Frontrahmen
- Nicht geeignet zur Verwendung in Holzwerkstoffen
- Stahl vernickelt

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
Befestigungsschraube	**9 076 418**	100 St.

Schraube und Muffe



- Einpressmuffe und passende Schraube
- Verwendung z.B. als Ersatz bei Scharnieren mit Topfmontage zum Einpressen
- ø 10 x 11 mm
- Kunststoff natur / Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 045 169	200 Set

Befestigungsschraube




- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 071 925	200 St.

Abdeckkappe ø 35 mm






- Für Bohrung ø 35 x 9,5 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 025 204**	1/100 St.
braun	**0 025 205**	1/100 St.

Anschlagdämpfer zum Eindrücken






- Für Bohrung ø 5 x 5,5 mm
- Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 079 298	1/1000 St.

Anschlagdämpfer zum Eindrücken







- Für Bohrung ø 6 x 7 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
braun	**0 021 154**	1/1000 St.
weiß	**0 025 048**	1/1000 St.
beige	**0 047 353**	1/1000 St.

Anschlagdämpfer zum Aufkleben





- Selbstklebend
- Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 072 120	50 St.
0 046 695	1000 St.



Transparenz perfekt umsetzen

Möbel mit Glaselementen bringen einen Hauch von Eleganz in jeden Wohnraum. Das Sensys Scharnier für Glasanwendungen sorgt mit seinen schlanken Klebeflächen für eine perfekte puristische Anmutung. Ob edle Glasvitrinen oder ein moderner Materialmix aus Holz und Glas – das Scharnier fügt sich dezent in das Gesamtbild des Möbels ein. Dank der Klebemontage können Sie auch außergewöhnliches Frontendesign souverän umsetzen.


Sensys für Glasanwendungen bietet selbstverständlich die bewährten Sensys Komfortfunktionen.



Glas schön und sicher bewegen:
Die integrierte Dämpfung gewährleistet sanftes und sicheres Schließen einer empfindlichen Glastür.



Attraktiven Materialmix kreieren:
Kombinieren Sie Sensys für Glasanwendungen mühelos mit allen anderen Sensys Produkten.



Passgenau montieren:
Die praktische Positionierhilfe ermöglicht eine passgenaue Montage von Topf und Montageplatte.

hettich.com/short/59c98b

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Sensys mit integrierter Dämpfung für Glasanwendungen
Sortiments- / Anwendungsübersicht 82 - 83



Anwendungen mit Tür und Korpusseite aus Glas
- **Vorliegende Tür** 88 - 89
- **Einliegende Tür** 90



Anwendungen mit Tür aus Glas
- **Vorliegende Tür** 92 - 95
- **Einliegende Tür** 96 - 100



Anwendungen mit Korpusseite aus Glas
- **Vorliegende Tür** 102
- **Einliegende Tür** 103



- **Montageplatten** 66 - 69
- **Zubehör** 72 - 78

Technische Informationen
- **Verarbeitungshinweise** 107
- **Qualitätskriterien** 108

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellungen**
- **Service**

hettich.com/short/300486



Beschläge zur Klebemontage

84 - 87



Tür und Korpusseite aus Glas

- Vorliegende Tür
- Öffnungswinkel 135°

88



Tür und Korpusseite aus Glas

- Vorliegende Tür
- Öffnungswinkel 110°

89



Tür und Korpusseite aus Glas

- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 110°


90



Tür aus Glas

- Vorliegende Tür
- Öffnungswinkel 135°

92

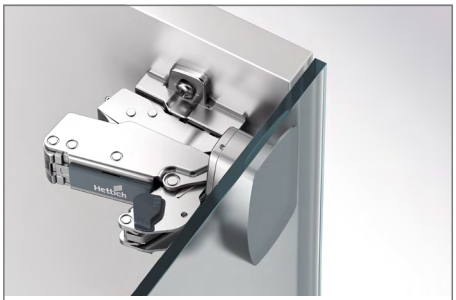

Tür aus Glas

- Vorliegende Tür
- Öffnungswinkel 135°

93



Tür aus Glas

- Vorliegende Tür mit Überstand
- Öffnungswinkel 95° / 110°

94



Tür aus Glas

- Vorliegende Tür, Winkelanwendung
- Öffnungswinkel 135°

95



Tür aus Glas

- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 165°

96



Tür aus Glas

- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 165°


97



Tür aus Glas

- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 110°

98

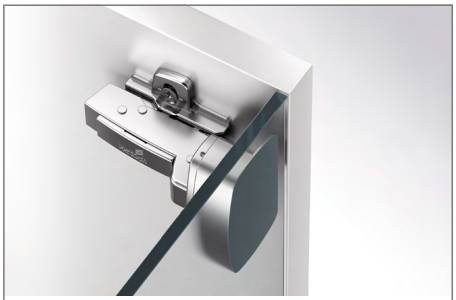

Tür aus Glas

- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 110°

99



Tür aus Glas
- Einliegende Tür, Winkelanwendung
- Öffnungswinkel 95°

100



Korpusseite aus Glas
- Vorliegende Tür
- Öffnungswinkel 95° / 110°

102



Korpusseite aus Glas
- Einliegende Tür
- Öffnungswinkel 95° / 110°

103




Montageplatten
- Für Sensys

66 - 69



Zubehör
- Für Sensys

72 - 78

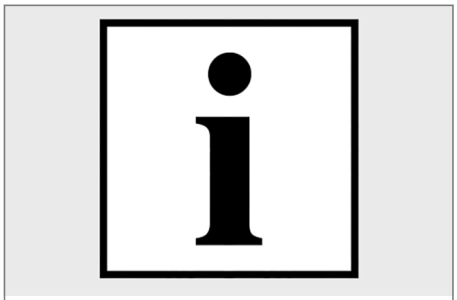

Technische Informationen

104 - 105


Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 110°



- Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 4 - 8 mm
- Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebemontage (muss separat bestellt werden)
- Inklusive Befestigungsschraube
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 135 141	2 St.
9 134 990	50 St.

Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 165°



- Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 4 - 8 mm
- Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebemontage (muss separat bestellt werden)
- Inklusive Befestigungsschraube
- Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 135 140	2 St.
9 134 989	50 St.

Gehäuse zur Klebemontage



- Zur Kombination mit Sensys Scharnieren für Glasanwendungen
- Klebefläche 28 x 59 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Gehäuse zur Klebemontage	**9 116 092**	2 St.
Gehäuse zur Klebemontage	**9 116 339**	50 St.

hettich.com/short/098580

Adapter zur Klebemontage




- Zur Kombination mit Sensys Scharnieren zum Anschrauben aus dem Standardsortiment
- VE2 inkl. Befestigungsschrauben / für VE50 Befestigungsschrauben separat bestellen
- Zinkdruckguss vernickelt

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Adapter zur Klebemontage	**9 081 923**	2 St.
Adapter zur Klebemontage	**9 076 738**	50 St.
Befestigungsschraube	**9 076 418**	100 St.

Montageplatte zur Klebemontage






- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Montageplatte kann mit allen Sensys Scharnieren kombiniert werden
- Klebefläche 28 x 74 mm
- Direkt-Höhenverstellung + 3 mm / - 3 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Distanz D mm	Bestell-Nr.	VE
10,0	**9 133 536**	2 St.
10,0	**9 133 540**	50 St.

Montageplatte zur Klebemontage





- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Montageplatte kann mit allen Sensys Scharnieren kombiniert werden
- Klebefläche 28 x 74 mm
- Direkt-Höhenverstellung + 3 mm / - 3 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Distanz D mm	Bestell-Nr.	VE
10,0	**9 133 534**	2 St.
10,0	**9 133 538**	50 St.

Hinweise

- Anwendungsübersicht 82 - 83
- Verarbeitungshinweise für Beschläge zur Klebemontage 107
- Technische Informationen 104 - 105

hettich.com/short/098580

Positionierhilfe für Montageplatte zur Klebemontage



- Positionierhilfe für die Montageplatte zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaßes K
- Verstellbereich: 2 - 30 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 227 397	1 St.

Positionierhilfe für Gehäuse zur Klebemontage



- Positionierhilfe für das Gehäuse zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaßes K
- Verstellbereich: 2 - 30 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 134 988	1 St.

Positionierhilfe für Adapter zur Klebemontage



- Positionierhilfe für den Adapter zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaßes K
- Verstellbereich: 2 - 23 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 227 396	1 St.

Hinweise

- Anwendungsübersicht 82 - 83
- Verarbeitungshinweise für Beschläge zur Klebemontage 107
- Technische Informationen 104 - 105

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür und Korpusseite aus Glas**


Übersicht





- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 135°

Anschlagauslegung

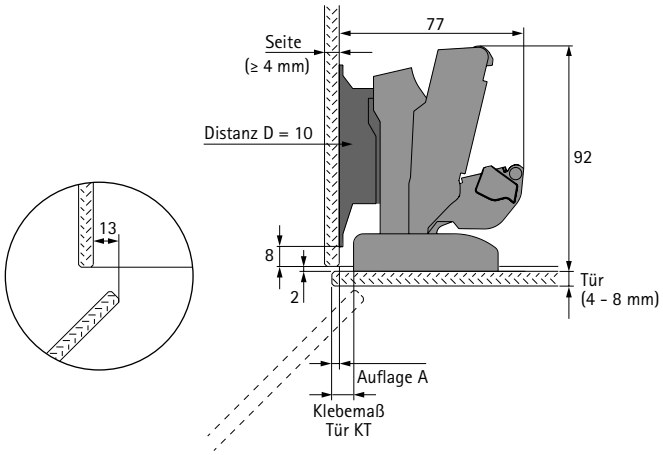

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = Auflage A + 6 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür und Korpusseite aus Glas**


Übersicht





- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 110°

Anschlagauslegung

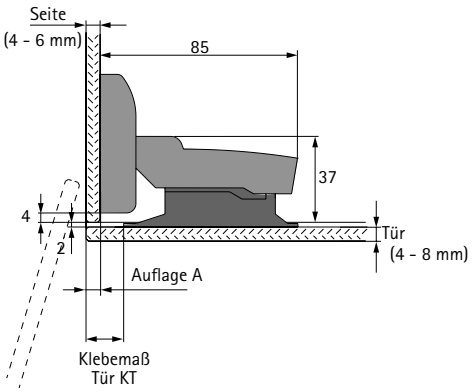

Achtung:
- Tür schwenkt beim Öffnen neben den Korpus, bitte entsprechenden Freiraum vorsehen!
- Montageplatte wird an der Tür, Scharnier an der Korpusseite montiert

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A + 10 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 16 mm

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür und Korpusseite aus Glas**


Übersicht





- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 6 mm
- Öffnungswinkel 110°

Anschlagauslegung

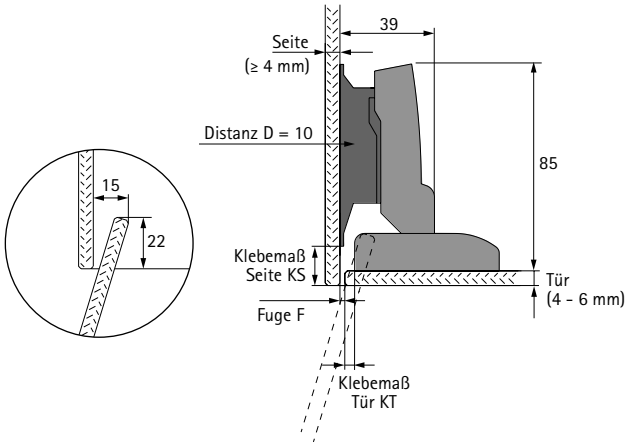

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 6 mm – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Berechnung Klebemaß Seite KS

- KS = Türdicke + 10 mm
- KS min. = 2 mm
- KS max. = 16 mm

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 135°

Anschlagauslegung

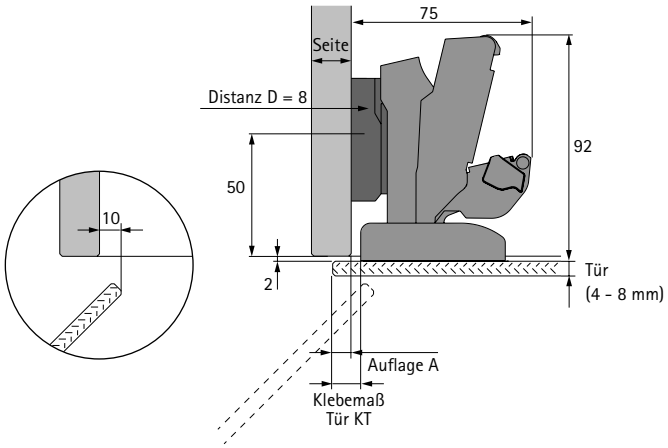

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = Auflage A + 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 21 mm

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**

Hinweise:
* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 135°

Anschlagauslegung

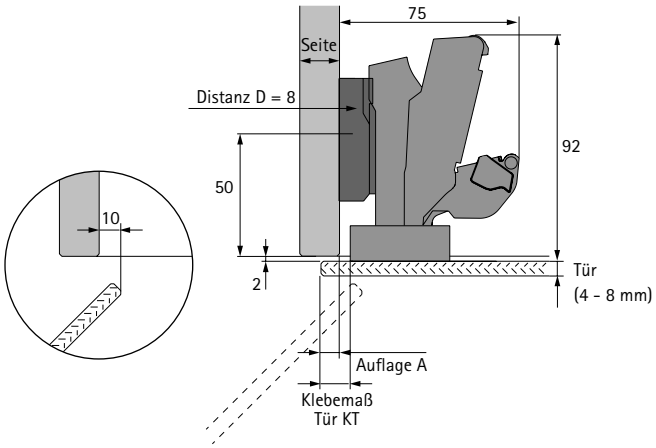

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = Auflage A + 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 21 mm

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys Weitwinkelscharnier*			**9 099 550**
Adapter*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**

Hinweise:
* Sensys Weitwinkelscharnier mit integrierter Dämpfung, für halb vorliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben
* Adapter VE2 inkl. Befestigungsschrauben, für VE50 Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Bestell-Nr. 9 076 418)
* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 95° / 110°

Anschlagauslegung

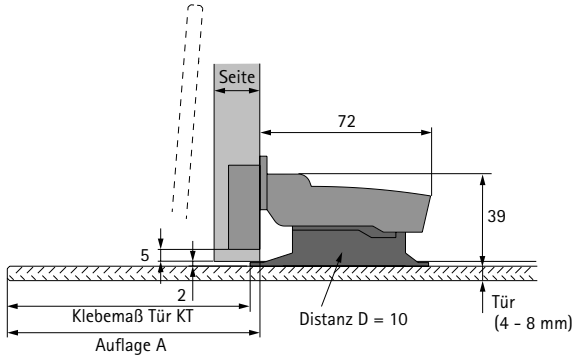

Achtung:
- Tür schwenkt beim Öffnen neben den Korpus, bitte entsprechenden Freiraum vorsehen!
- Montageplatte wird an der Tür, Scharnier an der Korpusseite montiert

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A - 4 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max., siehe Tabelle

Korpus-seiten-dicke mm	max. Auflage mm	KT max. mm	Öffnungs-winkel	Scharnier
19	105	101	95°	Dicktürscharnier
19	26	22	110°	110°-Scharnier
16	135	131	95°	Dicktürscharnier
16	35	31	110°	110°-Scharnier
13	44	40	110°	Dünntürscharnier
10	44	40	110°	Dünntürscharnier

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys 110°-Scharnier*			**9 073 606**
Sensys Dicktürscharnier*			**9 091 410**
Sensys Dünntürscharnier*			**9 094 280**
Montageplatte D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**

Hinweise:
* Scharnier mit integrierter Dämpfung, für halb vorliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jedes aufgeführte Sensys Scharnier für halb vorliegende Türen kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Winkelanwendungen mit Tür aus Glas**

Übersicht






- Vorliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 135°

* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben


Korpuswinkel 85°

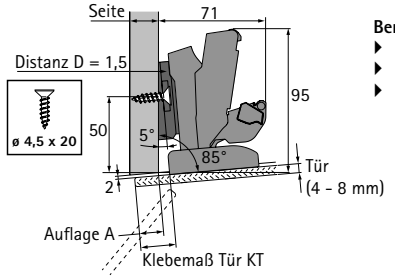

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A + 7 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D1,5*			**9 075 006**
Winkeladapter -5°			**9 237 120**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**


Korpuswinkel 95°

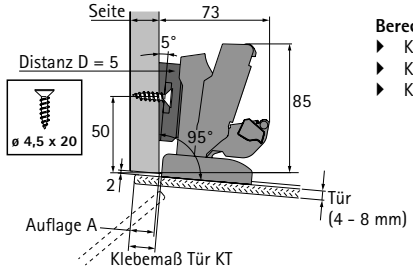

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A + 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D5*			**9 075 008**
Winkeladapter 5°			**9 072 533**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**


Korpuswinkel 100°

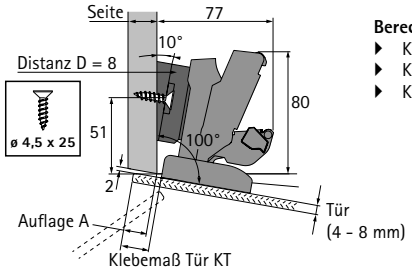

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A + 3 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Winkeladapter 10°			**9 072 534**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**

Korpuswinkel 105°

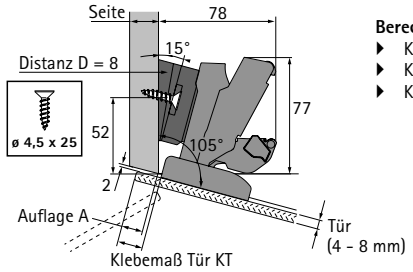

Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = Auflage A + 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 23 mm

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Winkeladapter 5°			**9 072 533**
Winkeladapter 10°			**9 072 534**
Öffnungswinkelbegrenzer 135°			**9 090 864**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 165°

Anschlagauslegung

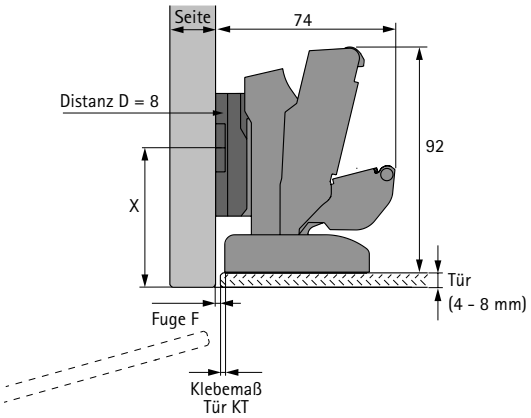

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 2 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X

- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 52 mm + Türdicke

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 140**	**9 134 989**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**

Hinweise:

* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 165°

Anschlagauslegung

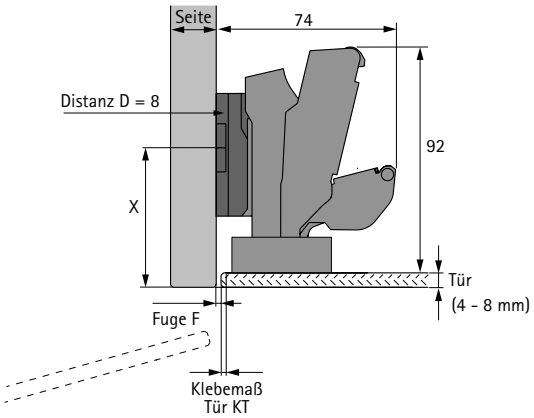

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 2 mm
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 2 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X

- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 52 mm + Türdicke

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys Weitwinkelscharnier*			**9 099 550**
Adapter*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplatte D8*			**9 075 009**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 099 871**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**


Hinweise:
* Sensys Weitwinkelscharnier mit integrierter Dämpfung, für halb vorliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben
* Adapter VE2 inkl. Befestigungsschrauben, für VE50 Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Bestell-Nr. 9 076 418)
* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht

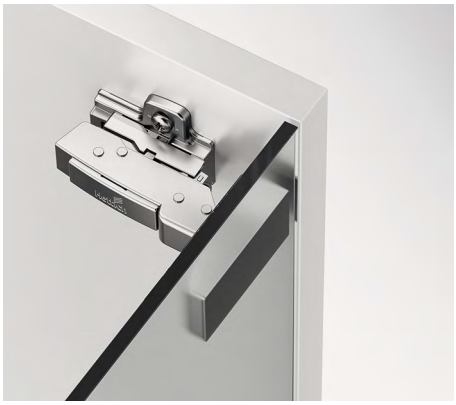



- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 6 mm
- Öffnungswinkel 110°

Anschlagauslegung

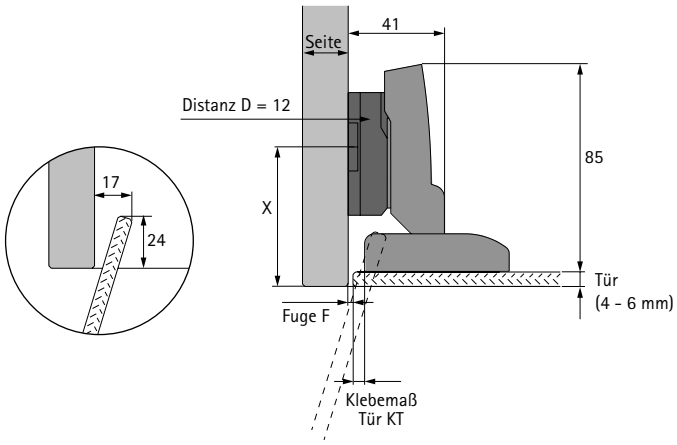

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 8 – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 6 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X

- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 52 mm + Türdicke

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	**9 135 141**	**9 134 990**	
Gehäuse	**9 116 092**	**9 116 339**	
Adapterplatte D0*			**9 106 989**
Paralleladapter D12			**9 072 538**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**

Hinweise:
* Adapterplatte zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Adapterplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Tür aus Glas**


Übersicht





- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 95° / 110°

Anschlagauslegung

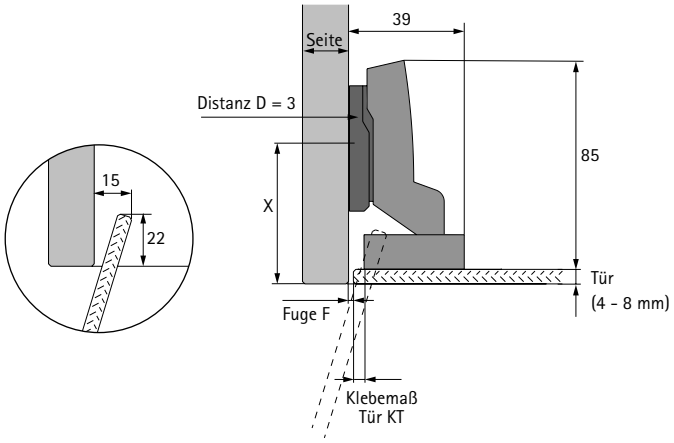

Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 6 – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X

- Linearmontageplatte LR 20: X = 35 mm + Türdicke
- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 52 mm + Türdicke

Scharnierauswahl

Türdicke mm	Öffnungs-winkel	Scharnier
4 - 6	110°	110°-Scharnier
4 - 8	95°	Dicktürscharnier

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys 110°-Scharnier*			**9 073 607**
Sensys Dicktürscharnier*			**9 091 420**
Adapter*	**9 081 923**	**9 076 738**	
Montageplatte D3*			**9 075 007**
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**

Hinweise:
* Scharnier mit integrierter Dämpfung, für einliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben
* Adapter VE2 inkl. Befestigungsschrauben, für VE50 Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Bestell-Nr. 9 076 418)
* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Winkelanwendungen mit Tür aus Glas**

Übersicht






- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 8 mm
- Öffnungswinkel 95°

* Scharnier mit integrierter Dämpfung, für einliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben
* Adapter VE2 inkl. Befestigungsschrauben, für VE50 Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Bestell-Nr. 9 076 418)
* Montageplatte mit Langloch-Höhenverstellung für Lochreihe 37 mm, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Sensys Montageplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)

Korpuswinkel 120°

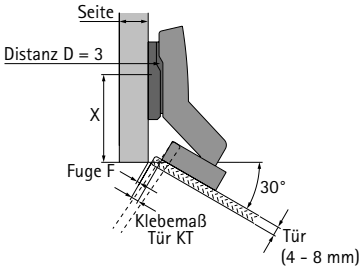


Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = 7 – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 5 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X
- Linearmontageplatte LR 20: X = 33 mm + 1,16 x Türdicke
- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 50 mm + 1,16 x Türdicke

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys W30-Scharnier*			9 088 017
Adapter*	9 081 923	9 076 738	
Montageplatte D3*			9 075 007
Abdeckkappe Scharnierarm			9 088 250
Abdeckkappe Scharniertopf			9 088 251

Korpuswinkel 135°

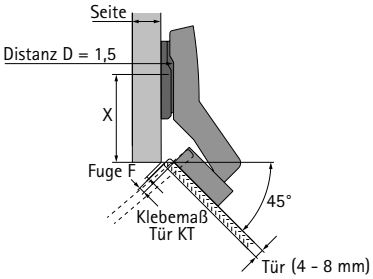


Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = 6 – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Anschraubposition Montageplatte X
- Linearmontageplatte LR 20: X = 32 mm + 1,41 x Türdicke
- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 49 mm + 1,41 x Türdicke

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys W45-Scharnier*			9 088 020
Adapter*	9 081 923	9 076 738	
Montageplatte D1,5*			9 075 006
Abdeckkappe Scharnierarm			9 088 250
Abdeckkappe Scharniertopf			9 088 251

Korpuswinkel 180°



Berechnung Klebemaß Tür KT
- KT = 6 – Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 4 mm
- F min. = 2 mm

Berechnung Distanz Montageplatte
- D = 18 mm - Korpusseitendicke + Türdicke

Anschraubposition Montageplatte X
- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 31,5 mm

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys W90-Scharnier*			9 088 021
Adapter*	9 081 923	9 076 738	
Abdeckkappe Scharnierarm			9 088 250
Abdeckkappe Scharniertopf			9 088 251


hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Korpusseite aus Glas**


Übersicht



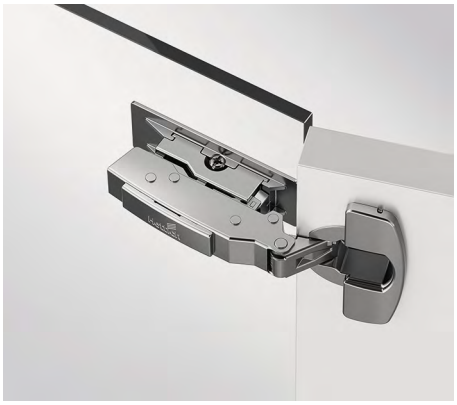

- Vorliegende Tür
- Türdicke 10 - 32 mm
- Öffnungswinkel 95° / 110°

Anschlagauslegung

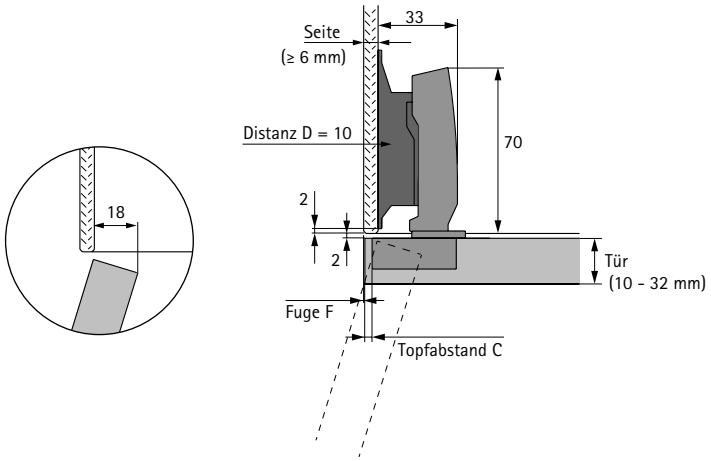

Berechnung Topfabstand C

- Topfabstand C = Korpusseitendicke – Fuge – 2,5 mm
- Korpusseitendicke min. = 6 mm
- Topfabstand min. = 3 mm

Scharnierauswahl

Türdicke mm	Öffnungs-winkel	Scharnier
10 - 16	110°	Dünntürscharnier
15 - 19	110°	110°-Scharnier
15 - 32	95°	Dicktürscharnier

Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys 110°-Scharnier*			**9 073 605**
Sensys Dicktürscharnier*			**9 091 400**
Sensys Dünntürscharnier*			**9 094 270**
Montageplatte D10	**9 133 534**	**9 133 538**	
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**

Hinweise:
* Scharnier mit integrierter Dämpfung, für voll vorliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jedes aufgeführte Sensys Scharnier für voll vorliegende Türen kann verwendet werden)

hettich.com/short/658681

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys für Glasanwendungen**
- **Anwendungen mit Korpusseite aus Glas**


Übersicht





- Einliegende Tür
- Türdicke 10 - 19 mm
- Öffnungswinkel 95° / 110°

Anschlagauslegung

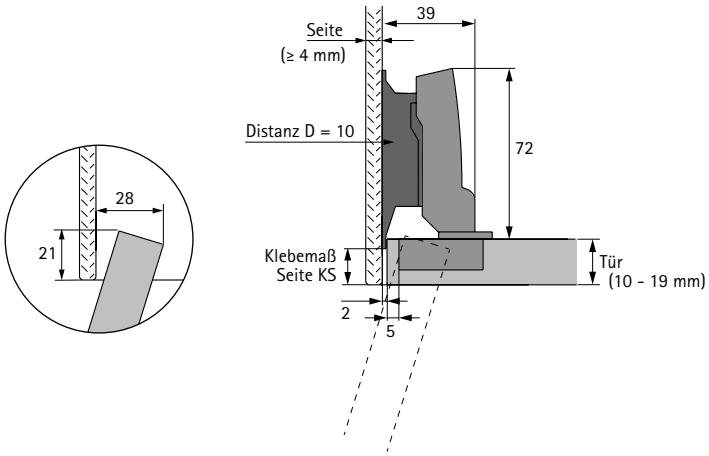

Berechnung Klebemaß Seite KS

- KS = Türdicke – 4 mm
- KS min. = 2 mm
- KS max., siehe Tabelle

Scharnierauswahl

Türdicke mm	Klebemaß Seite KS max.	Öffnungs-winkel	Scharnier
19	101	95°	Dicktürscharnier
19	22	110°	110°-Scharnier
16	131	95°	Dicktürscharnier
16	31	110°	110°-Scharnier
13	40	110°	Dünntürscharnier
10	40	110°	Dünntürscharnier


Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys 110°-Scharnier*			**9 073 606**
Sensys Dicktürscharnier*			**9 091 410**
Sensys Dünntürscharnier*			**9 094 280**
Montageplatte D10	**9 133 536**	**9 133 540**	
Abdeckkappe Scharnierarm			**9 088 250**
Abdeckkappe Scharniertopf			**9 088 251**

Hinweise:
* Scharnier mit integrierter Dämpfung, für halb vorliegende Türen, Bohrbild 52 x 5,5, zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jedes aufgeführte Sensys Scharnier für halb vorliegende Türen kann verwendet werden)


hettich.com/short/658681

Voll vorliegende Tür




Die Tür liegt vor der Korpusseite und es verbleibt seitlich nur eine Fuge, die den erforderlichen Freiraum für das sichere Öffnen der Tür darstellt. Alternativ kann auch eine Vollauflage der Tür realisiert werden. Hier muss bauseits der seitliche Platzbedarf der notwendigen Mindestfuge berücksichtigt werden. Es kommen gerade Scharniere zum Einsatz.

Halb vorliegende Tür




Hier liegen jeweils zwei Türen vor einer Korpusmittelwand. Zwischen ihnen befindet sich die erforderliche Gesamtfuge (mind. 2 x Mindestfuge). Die jeweilige Türauflage ist also reduziert, es kommen gekröpfte Scharniere zum Einsatz.

Einliegende Tür




Die Tür liegt im Korpus, also neben der Korpusseite. Auch hier ist eine Fuge erforderlich, die das sichere Öffnen der Tür ermöglicht. Es kommen stark gekröpfte Scharniere zum Einsatz. Für eine einliegende Tür muss die Montageplatte um die Türdicke + 1 mm sowie einen evtl. gewünschten Türversprung zurückgesetzt werden.

Mindestfuge

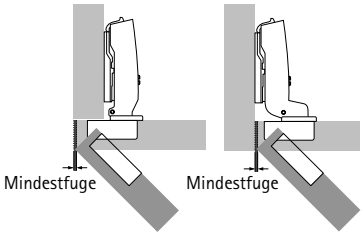


Bei voll vorliegender und einliegender Tür
Die Mindestfuge (auch Türausschlag genannt) ist der erforderliche seitliche Platzbedarf beim Öffnen einer Tür. Das Maß der Mindestfuge ist abhängig vom Topfabstand C, der Türdicke sowie vom gewählten Scharniertyp. Radien an den Türkanten vermindern den Türausschlag. Die Mindestfuge ist aus der dem jeweiligen Scharniertyp zugeordneten Tabelle zu entnehmen.

Mindestfuge




Bei halb vorliegenden Türen
Die Gesamtfuge zwischen den Türen ist so zu wählen, dass sie mindestens dem doppelten Türausschlag entspricht. Beide Türen können dann gleichzeitig geöffnet werden.

Topfabstand C



Der Topfabstand C ist das Maß zwischen der Türkante und dem Rand der Topfbohrung. Je größer der Topfabstand C gewählt wird, desto kleiner ist der Türausschlag, also die erforderliche Mindestfuge.

Auflage / Basis




A = Auflage
B = Basis

Als Auflage wird der Überstand der Tür vor der Korpusseite bezeichnet. Als Basis wird der Überstand des Topfes vor der Korpusseite bei Montageplatte Distanz 0 mm bezeichnet.

Scharnieranzahl je Tür

Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.

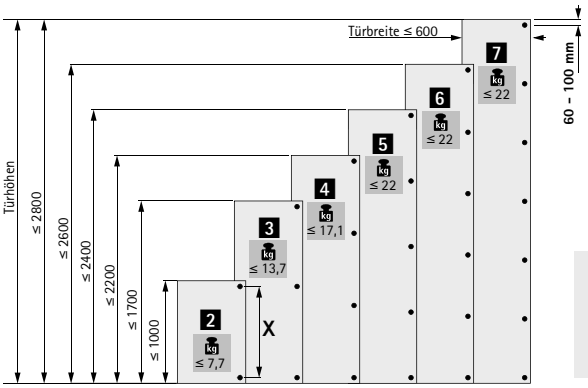

hettich.com/short/c6aabf

Distanzermittlung allgemein

Montageplatten sind in diversen Distanzen erhältlich. Die Distanz D definiert die Wirkhöhe der Montageplatte. Auf der Oberseite der Montageplatte ist die jeweilige Distanz D eingeprägt. Eine höhere Distanz D verringert bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen die Auflage. Bei einliegenden Türen vergrößert eine höhere Distanz D die Türfuge. Bevor mit der Ermittlung der notwendigen Distanz begonnen wird, ist zu prüfen, ob die gewünschte Fuge größer oder gleich der erforderlichen Mindestfuge ist. Falls die gewünschte Fuge kleiner als die erforderliche Mindestfuge ist, kann durch Vergrößerung des Topfabstands C oder Anbringen von Radien an den Türkanten die erforderliche Mindestfuge reduziert werden.

Distanzermittlung

Bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen
Nach dem Prüfen der Mindestfuge kann die benötigte Distanz D ermittelt werden. Türauflage und C-Maß werden idealerweise so gewählt, dass eine als Montageplatte erhältliche Distanz D ermittelt wird.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle
Auflage = 14 mm und Topfabstand C = 4,5 mm ergeben eine Distanz von 3,0 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel
Scharnier für voll vorliegende Tür, Basis B = 12,5 mm
Distanz D = Topfabstand C + Basis B - Auflage A
Distanz D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über die Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Distanzermittlung

Bei einliegenden Türen
Bei der Ermittlung der Montageplattendistanz mit Hilfe der Tabelle für den einliegenden Anschlag wird bereits automatisch die Fuge berücksichtigt, die als Mindestfuge abhängig vom Topfabstand C und von der Türdicke in der Mindestfugentabelle ausgewiesen wird. Soll abweichend von dieser Mindestfuge eine größere Sichtfuge erzielt werden, so wird die Montageplattendistanz entsprechend größer gewählt.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle
Türdicke = 20 mm, Topfabstand C = 4,5 mm ergeben laut Tabelle eine Montageplattendistanz von 1,5 mm. Hierbei entsteht die erforderliche Mindestfuge von z. B. 1 mm. Wird stattdessen eine Sichtfuge von 2,5 mm gewünscht, so ist die Montageplattendistanz entsprechend um 1,5 mm größer zu wählen. In diesem Beispiel also Distanz 3 mm anstatt Distanz 1,5 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel
Scharnier für einliegenden Anschlag, Basiswert B = - 4 mm
Distanz D = Topfabstand C + Basis B + Fuge F
Distanz D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.



Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Befestigungsvarianten für dünne Türmaterialien ab 10 mm Dicke

Türmaterial	Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	Befestigungsschraube
Spanplatte, MDF	zum Einpressen	TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm: ø 10 x 8 TB-Bohrbild 45 x 9,5 mm: ø 8 x 8 TS-Bohrbild 48 x 6 mm: ø 10 x 8	-
	mit Spreizmuffen		
Aluminium, HPL, Mineralwerkstoff	zum Anschrauben	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Hinweis:
Die Befestigung von Scharnier ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Befestigungsvarianten für dünne Korpusmaterialien ab 10 mm Dicke

Korpusmaterial	Montageplatte	Bohrbild	Befestigungsschraube
Spanplatte, MDF	Kreuzmontageplatte mit Direkt-Höhenverstellung mit vormontierten kurzen Euroschrauben	Kreuzmontageplatte 	**an der Montageplatte vormontiert**
Aluminium, HPL, Mineralwerkstoff	Linear- oder Kreuzmontageplatten zum Anschrauben	Linear-Montageplatte 	**9 238 321**

Hinweis:
Die Befestigung der Montageplatte ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Komplexität einer Verklebung

Die Herstellung einer dauerhaften und damit sicheren Klebeverbindung zwischen einem Beschlag und einer Möbelfront ist von zahlreichen Faktoren abhängig, auf die Hettich keinen Einfluss hat. Die nachfolgend exemplarisch genannten Faktoren sind deshalb vom Verarbeiter zwingend zu berücksichtigen.



Vielfalt der Materialien und Oberflächen für Möbelfronten
Zu den Materialien, die im Möbelbau verklebt werden, gehört beispielsweise Glas. Verschiedene Glasarten können jedoch sehr unterschiedliche Eigenschaften haben. Beispielsweise gibt es Glas, das mit Folie beklebt ist (teilweise auch Spiegelfolie), Verbundglas (u. U. mit eingebetteter Folie, die kein UV-Licht durchlässt), gehärtetes Glas (ESG) oder eingefärbtes Floatglas. Darüber hinaus übt auch die Beschaffenheit der Oberfläche einen Einfluss auf die Wahl von Klebstoff und Klebeverfahren aus. Hier können Struktur-Oberflächen, angeraute (satinierte) oder lackierte Oberflächen als Beispiele genannt werden.

Definition des Klebstoffes
Die Wahl des Klebstoffes ist abhängig vom gewählten Material. Verklebungen mit Glas werden z. B. häufig mit UV-Klebstoffen durchgeführt, die durch Bestrahlung mit einer UV-Lichtquelle aushärten. Es ist jedoch nicht immer möglich, diese Art von Klebstoff zu verwenden, z. B. aufgrund eingeschränkter Lichtdurchlässigkeit einiger Gläser. In solchen Fällen müssen andere geeignete Klebstoffe, z. B. Zwei-Komponenten-Kleber, verwendet werden.

Klebeverfahren
In Abhängigkeit vom gewählten Klebstoff ist ein entsprechend geeignetes Klebeverfahren korrekt durchzuführen. Beispielsweise sind bei der Verklebung mit UV-härtenden Klebstoffen neben der Sauberkeit der Klebeflächen unter anderem auch der Abstand und Strahlenbereich der UV-Lichtquelle, die Belichtungsdauer und die Temperatur der zu verklebenden Materialien und der Umgebung zu berücksichtigen.

Langzeitstabilität der Verklebung
Einflussfaktoren wie u. a. Temperatur, Feuchtigkeit, übermäßige statische oder dynamische Beanspruchung (beispielsweise durch zu schwere Türen) können auf Dauer die Stabilität einer Verklebung verringern. Das daraus resultierende Restrisiko eines Versagens der Verklebung ist deshalb vorab vom Verarbeiter abzuschätzen. Grenzwertige Konstruktionen sind zu vermeiden.

Eignung der Klebefläche
Die Klebeflächen der Beschläge sind für eine Verklebung sowohl mit UV-härtenden als auch mit zweikomponentigen Klebstoffen / Klebeverfahren geeignet. Entsprechende Tests wurden in Kombination mit verschiedenen Türmaterialen bestanden. Die bei diesen Tests verwendeten Klebstoffe / Klebeverfahren sind nachfolgend aufgeführt.

Bestandene Tests:
- Dauerlauftest, Horizontaler / Vertikaler Test, Sicherheitstest gemäß DIN EN 15570 Level 3
- Salzsprühnebeltest (NSS) gemäß DIN EN ISO 9227-2012, 2 x 24h
- Verschleißtest bei Wechselklima (40°C/90% r.F. / 5°C)

Achtung: Aus den hier vorgestellten Ergebnissen können keine Rückschlüsse auf eine generelle Eignung des genannten Klebers nebst Klebeverfahren für andere Anwendungsfälle / Materialien gezogen werden.

Fazit
Aufgrund der genannten Einflussfaktoren ist eine allgemeinverbindliche Vorgabe zu Kleber und Klebeverfahren für die verschiedenen Anwendungsfälle nicht möglich. In Zweifelsfällen muss der Verarbeiter eigene Tests durchführen. Es wird empfohlen, die Verklebung von Beschlägen einschließlich der Auswahl des geeigneten Klebers und Klebeverfahrens durch einen spezialisierten Verarbeiter vornehmen zu lassen.

Türmaterial	Klebstoff		
	Hersteller	Bezeichnung	Klebeverfahren
ESG, durchsichtig, ohne gesonderte Beschichtung	Delo	PB437	UV-härtend
Aluminium eloxiert (z.B. Kohlstädt GmbH)	Delo	PUR 9694	zweikomponentig
Egger, Kompaktplatte (HPL) W1000 ST9	Delo	PUR 9694	zweikomponentig
Keramik, Neolith	Delo	PUR 9694	zweikomponentig
Scholl Glas, ESG mit einseitiger Lackoberfläche Hydro-PUR Glasfarblack HDB 5710	Delo	PUR 9694	zweikomponentig
Scholl Glas, ESG klar, optiwhite	Delo	PUR 9694	zweikomponentig

Anforderungsgerechte Qualität

Anforderungsgerechte Qualität
Die Qualität der Scharniere wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge vom Prinzip her dar.

Anwendungsbereich
Hettich Scharniere sind für den Einsatz in Wohn-, Küchen-, Bad- und Büromöbeln geeignet.


Belastbarkeit
Die an den Produkten angegebenen Qualitätslevel entsprechen den Anforderungen der EN 15570 und erfüllen die Überlastprüfungen nach genanntem Level. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Korrosionsprüfung
Hettich Scharniere erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9227-2012 nach dem Prüfverfahren 48 h neutrale Salzsprühnebelprüfung (NSS) sowie DIN EN ISO 6270-2-2012 nach dem Prüfverfahren 96 h Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel von Luftfeuchte und -temperatur (AHT).

Qualitätssicherung
Die Prozesse der Qualitätssicherung von Hettich Scharnieren sind zertifiziert nach EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209.


Dauerlauftest

Die Tür wird einer festgelegten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

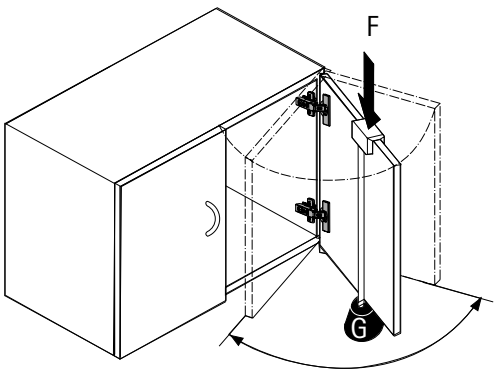


Zuschlagprüfung

Die Tür wird 30° geöffnet und aus dieser Position heraus über eine Umlenkrolle per Fallgewicht zugeschlagen.

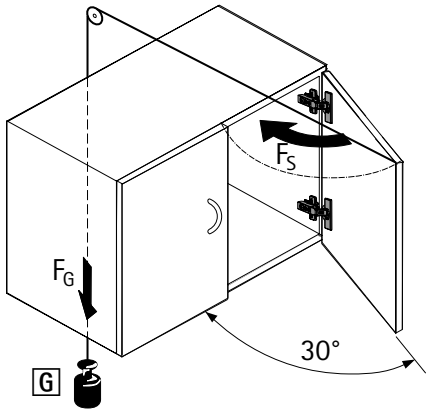


Horizontaltest

Die Tür wird mit einer definierten Prüfkraft F überöffnet. (Diese Prüfung gilt nur für Scharniere mit einem Öffnungswinkel < 135°.)

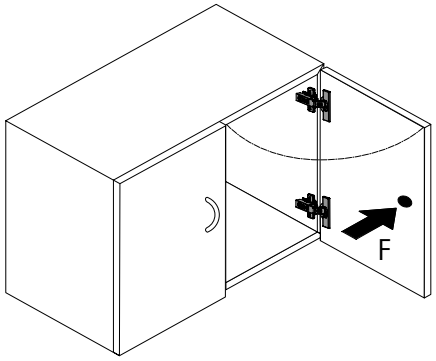

Vertikaltest

Die Tür wird mit einer definierten Zusatzlast G belastet und einer bestimmten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

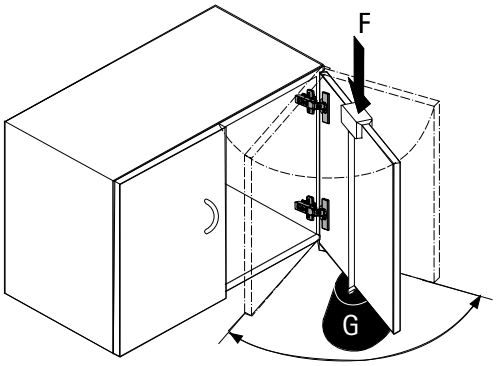



Mühelos grifflos

Griffloses Möbeldesign vermittelt Klarheit und Leichtigkeit. Push to open Silent für Drehtüren bietet Komfort, der seine Nutzer verwöhnt: Leichtes, zuverlässiges Öffnen. Sanftes, gedämpftes Schließen. Push to open Silent lässt sich einfach in jedem Korpus nachrüsten und ist für alle gängigen Schrankkonstruktionen geeignet. Ganz ohne Stromanschluss. 100 % Komfort, null Kabel.



Möbel puristisch gestalten:
Griffloses Design in allen gängigen Türgrößen und Korpuskonstruktionen.



Grifflos öffnen, gedämpft schließen:
Dank Kombination aus Push to open und gedämpften Scharnieren.



Schnell und einfach montieren:
Das Gehäuse kann einfach in der vorhandenen Standard-Lochreihe befestigt werden.

hettich.com/short/6a155f

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten mit gedämpfter Schließfunktion

- **Push to open Silent für Drehtüren**
- **Zum Anschrauben**



- Zur Anwendung mit gedämpften Automatikscharnieren
- Für voll und halb vorliegende sowie einliegende Türen
- Für Winkelanwendungen
- Großzügiger Verstellbereich von + 4 / - 2 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Hubweite 45 mm
- L x B x H (mm): 155 x 60 x 32 (22)
- Inkl. 4 Stück AA Batterien
- Material: Kunststoff

Push to open Silent für Drehtüren





Set besteht aus:


- 1 Stück Push to open Silent
- 1 Beutel mit Befestigungselementen
- 1 Stück Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	**9 239 087**	1 Set
weiß	**9 239 088**	1 Set
grau	**9 239 099**	1 Set

Bohrbilder

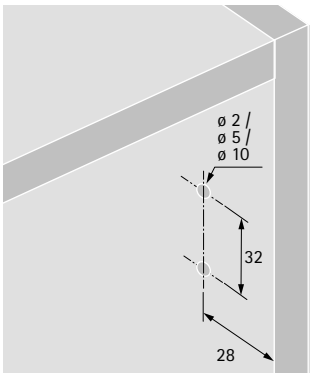

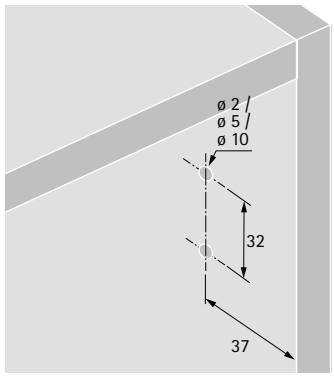

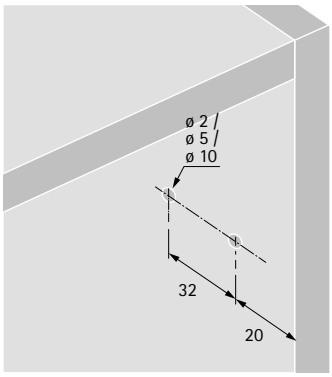


Push to open Silent Anzahl je Drehtür

Die angegebenen Dimensionen beziehen sich auf die Verwendung von jeweils einem Stück Push to open Silent in Kombination mit Sensys Scharnieren.

Entscheidende Faktoren sind hierbei:

- die verwendete Anzahl der Scharniere
- die Türabmaße sowie
- das Türgewicht

Siehe Schaubild.

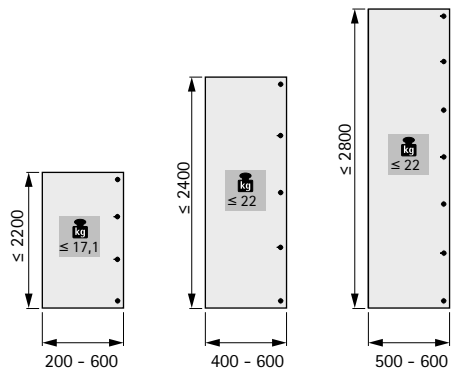




Grifflos, einfach, gut
Ein leichter Druck auf die Tür genügt, schon wird diese durch den Push to open Stößel in eine leicht zu hintergreifende Öffnungsposition gebracht. Je nach Einsatz verbleibt die Tür in Stößelendlage oder schwenkt weit auf. Das Schließen der Tür erfolgt durch erneuten Druck auf die Tür.



Grifflos Möbeldesign clever umsetzen:
Grifflos ist Trend, ist Zukunft, ob im Wohnbereich oder in der Küche.



Türformate flexibel gestalten:
Push to open für Scharniere bietet für jedes Format die passende Lösung.



Mit wenig Aufwand mehr bieten:
Mit unveränderten Fertigungsprozessen und einfacher Montage.

hettich.com/short/365364

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Push to open für Scharniere
- Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlung 116 – 117



Push to open Pin
- Zum Anschrauben 118
- Zum Einbohren 119



Push to open Pin Strong
- Zum Anschrauben 120
- Zum Einbohren 121




Push to open Magnet
- Zum Anschrauben 122
- Zum Einbohren 123




Zubehör
- Push to open Lock zum Einbohren 124
- Designadapter für Push to open Einbohrvarianten 125
- Gegenplatten für Push to open Magnet 126



Verarbeitungshilfen
- Für Push to open Einbohrvarianten 127 – 128






Technische Informationen 130 – 132














Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/0c15df

	Push to open Pin	Push to open Pin	Push to open Pin Strong
			
Seite	118	119	120
Anwendung	▸ Automatikscharniere	▸ Automatikscharniere	▸ Automatikscharniere ▸ Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen
Anschlagart	▸ Voll vorliegend ▸ Halb vorliegend ▸ Einliegend	▸ Voll vorliegend	▸ Voll vorliegend ▸ Halb vorliegend ▸ Einliegend
Montage	▸ Zum Anschrauben	▸ Zum Einbohren	▸ Zum Anschrauben
Material / Farbe	Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß	Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß	Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß

Push to open Pin Strong	Push to open Magnet	Push to open Magnet	Designadapter
			
121	122	123	125
▸ Automatikscharniere ▸ Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen	▸ Scharniere ohne Schließautomatik	▸ Scharniere ohne Schließautomatik	▸ Automatikscharniere ▸ Scharniere ohne Schließautomatik
▸ Voll vorliegend	▸ Voll vorliegend ▸ Halb vorliegend ▸ Einliegend	▸ Voll vorliegend	▸ Voll vorliegend ▸ Halb vorliegend ▸ Einliegend (lange Hublänge)
▸ Zum Einbohren	▸ Zum Anschrauben	▸ Zum Einbohren	▸ Zum Anschrauben
Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß	Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß	Kunststoff ▸ Anthrazit ▸ Lichtgrau ▸ Weiß	Zinkdruckguss ▸ Vernickelt ▸ Obsidianschwarz

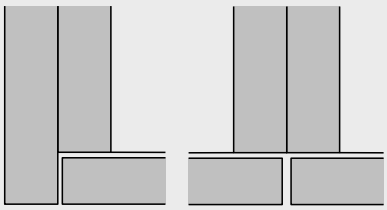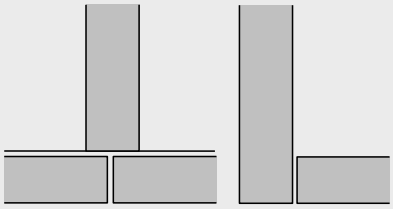1 Konstruktion	2 Benutzung der Tür	3 Scharnierfunktion
Die Tür ist seitlich frei zugänglich. Voll vorliegend (keine angrenzenden Bauteile) 	Hintergreifen der Tür 	mit Schließautomatik
		ohne Schließautomatik
Die Tür ist seitlich **nicht** frei zugänglich, weil ein weiteres Bauteil angrenzt. Voll vorliegend (z. B. angrenzende Wange, weiterer Schrank) 	Hintergreifen der Tür 	mit Schließautomatik
		ohne Schließautomatik
Halb vorliegend Einliegend 	Seitliches Greifen der Tür 	mit Schließautomatik
		ohne Schließautomatik

4 Greifraum / Griffläche X		5 Produktempfehlung
	X = ca. 37 mm	Push to open Pin Langhub
	X = min. 14 mm Tür schwingt aufgrund der verwendeten Scharniere weiter auf.	Push to open Magnet Kurzhub
	X = min. 37 mm Tür schwingt aufgrund der verwendeten Scharniere weiter auf.	Push to open Magnet Langhub
	Wenn das angrenzende Bauteil vor der Tür vorspringt, verringert sich der Greifraum / die Griffläche entsprechend. Der Greifraum X definiert sich aus der Hublänge 37 mm abzüglich der Türdicke.	Push to open Pin Langhub
	Wenn das angrenzende Bauteil vor der Tür vorspringt, verringert sich der Greifraum / die Griffläche entsprechend. Der Greifraum X definiert sich aus der Hublänge 37 mm abzüglich der Türdicke. Tür springt aufgrund der verwendeten Scharniere weiter auf.	Push to open Magnet Langhub
	X = min. 14 mm Wenn das angrenzende Bauteil vor der Tür vorspringt, verringert sich der Greifraum / die Griffläche X entsprechend. Tür springt aufgrund der verwendeten Scharniere weiter auf.	Push to open Magnet Kurzhub

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Pin zum Anschrauben**
- **Für Scharniere mit Schließautomatik**



- Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff


Push to open Pin



Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Pin
- 1 Stück Adapteroberteil
- 1 Stück Adapterunterteil

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Langhub	**9 089 626**	**9 089 601**	**9 089 587**	1/25 Set

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür oder einliegende Tür

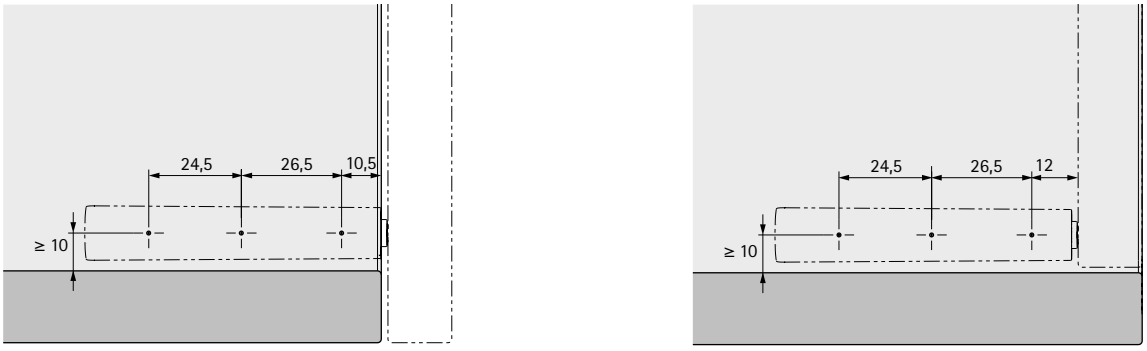

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen" 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen" 130 - 132

hettich.com/short/a90639

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Pin zum Einbohren**
- **Für Scharniere mit Schließautomatik**




- Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- Für voll vorliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff

Push to open Pin



Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Langhub	**9 089 628**	**9 089 603**	**9 089 589**	1/25 St.

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür

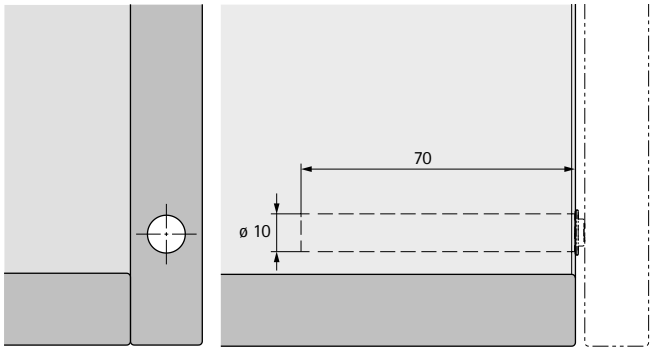

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen“ 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen“ 130 - 132

hettich.com/short/69fd6a

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Pin Strong zum Anschrauben**
- **Für Scharniere mit Schließautomatik**



- Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen
- Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff


Push to open Pin Strong




Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Pin Strong
- 1 Stück Adapteroberteil
- 1 Stück Adapterunterteil

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Langhub	**9 089 636**	**9 089 611**	**9 089 597**	1/25 Set

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür oder einliegende Tür

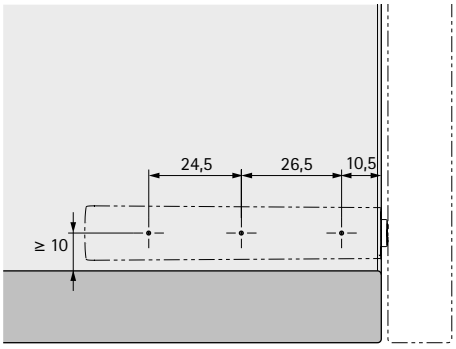

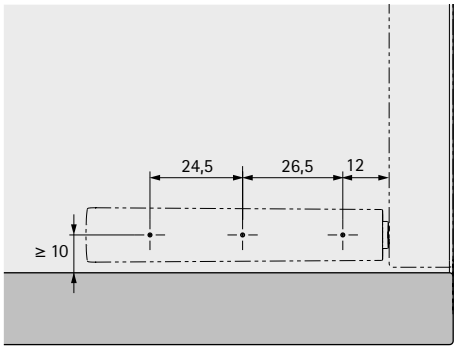


Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen" 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen" 130 - 132

hettich.com/short/0550e8

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Pin Strong zum Einbohren**
- **Für Scharniere mit Schließautomatik**

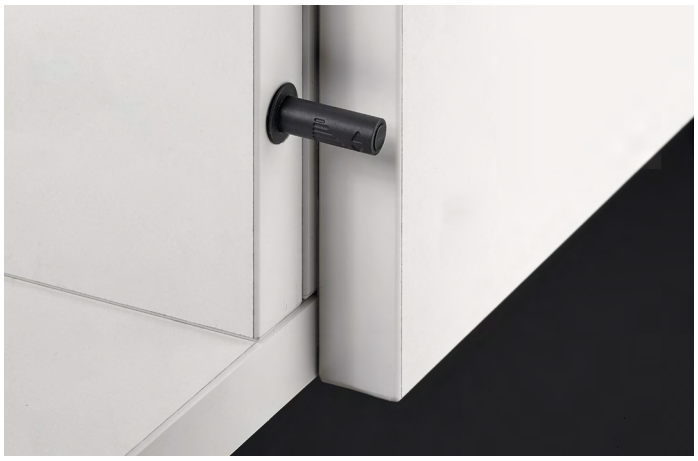


- Für die Anwendung mit Automatikscharnieren
- Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen
- Patrone erkennbar an der roten Endkappe
- Für voll vorliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff

Push to open Pin Strong



Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Langhub	**9 089 638**	**9 089 613**	**9 089 599**	1/25 St.

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür

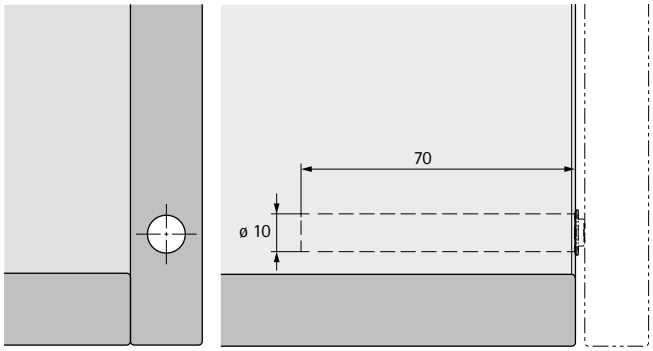

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen“ 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen“ 130 - 132

hettich.com/short/545b59

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Magnet zum Anschrauben**
- **Für Scharniere ohne Schließautomatik**



- Für die Anwendung mit Scharnieren ohne Schließautomatik
- Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff


Push to open Magnet




Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Magnet
- 1 Stück Adapteroberteil
- 1 Stück Adapterunterteil
- 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben


Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	**lichtgrau**	**weiß**	
Kurzhub	**9 089 629**	**9 089 604**	**9 089 590**	1/25 Set
Langhub	**9 089 630**	**9 089 605**	**9 089 591**	1/25 Set


Bohrbild für Kurzhub, vorliegende Tür oder einliegende Tür

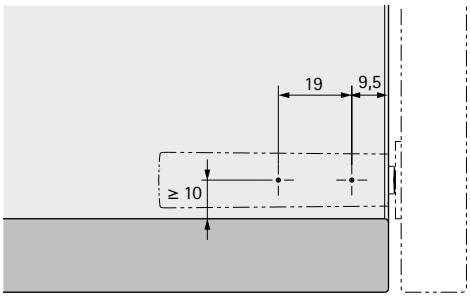

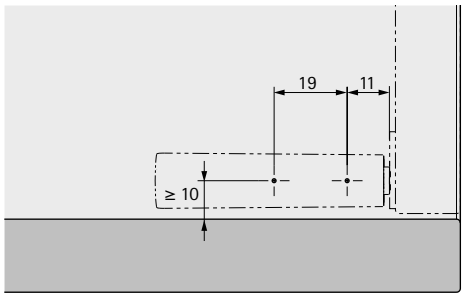

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür oder einliegende Tür

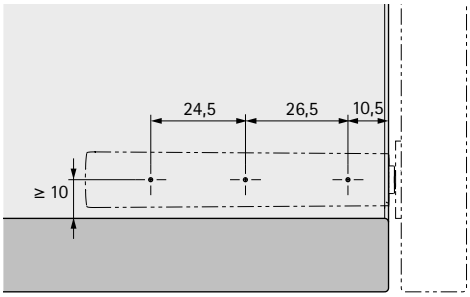

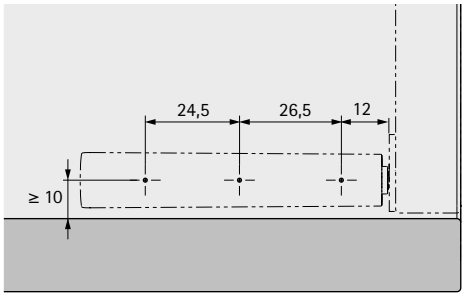

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen" 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen" 130 - 132

hettich.com/short/3361c9

Öffnungssystem für grifflose Möbelfronten

- **Push to open Magnet zum Einbohren**
- **Für Scharniere ohne Schließautomatik**



- Für die Anwendung mit Scharnieren ohne Schließautomatik
- Für voll vorliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 6 mm
- Auslösehub 1,4 mm
- Kunststoff


Push to open Magnet




Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Magnet
- 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Artikel	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	lichtgrau	weiß	
Kurzhub	**9 089 631**	**9 089 606**	**9 089 592**	1/25 Set
Langhub	**9 089 632**	**9 089 607**	**9 089 593**	1/25 Set

Bohrbild für Kurzhub, vorliegende Tür

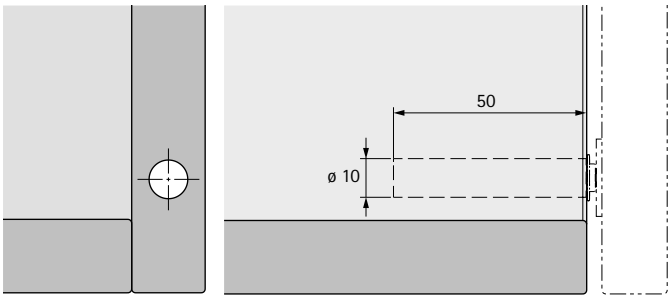

Bohrbild für Langhub, vorliegende Tür

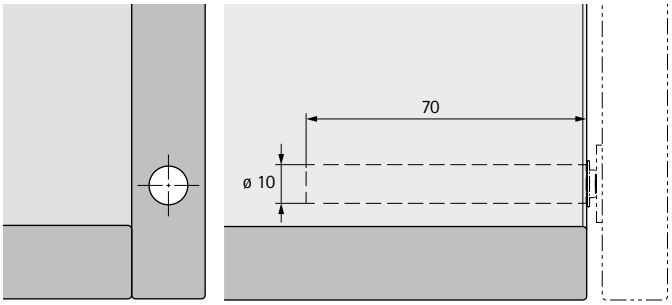

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen" 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen" 130 - 132

hettich.com/short/cafcb6



- Optionale magnetische Zuhaltung ohne Push Funktion
- Für den Einsatz in Kombination mit z. B. besonders hohen und / oder schweren Türen und Push to open Magnet
- Für voll vorliegende Türen
- Großzügiger Verstellbereich von 5 mm
- Kunststoff


Push to open Lock




Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Lock
- 1 Stück Gegenplatte zum Ankleben / Anschrauben

Bestell-Nr. / Farbe			VE
anthrazit	lichtgrau	weiß	
9 089 634	9 089 609	9 089 595	1/25 Set

Bohrbild für Push to open Lock zum Einbohren

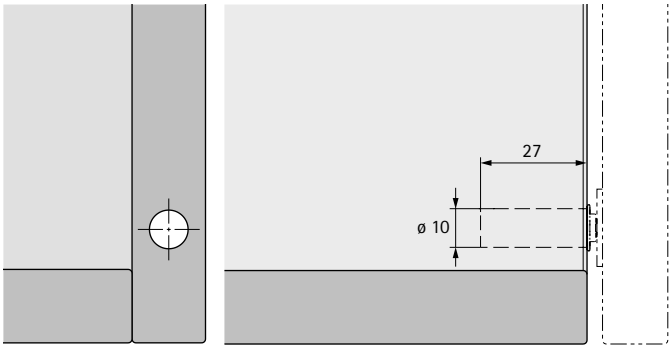

Verstellung Push to open Lock

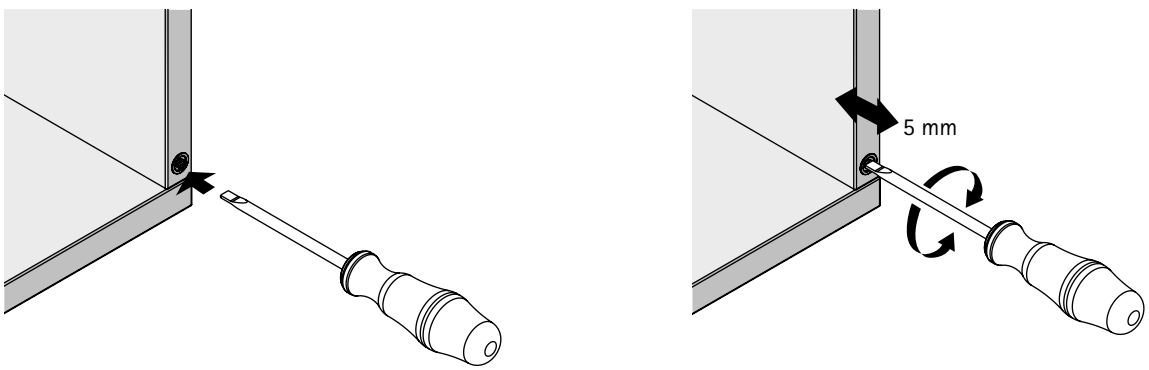

Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen" 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen" 130 - 132

hettich.com/short/6a3e07



- Hochwertiger Designadapter zur Aufwertung des Möbelprogramms
- Zur Kombination mit Einbohrvarianten Push to open Pin und Push to open Magnet
- Push to open Einbohrvariante ist separat zu bestellen
- Für voll vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen
- Material Befestigungsgehäuse: Kunststoff anthrazit
- Material Gehäuse: Zinkdruckguss

Designadapter







Set besteht aus:
- 1 Stück Befestigungsgehäuse
- 1 Stück Designadapter


Material	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**9 089 633**	1/25 Set
obsidianschwarz	**9 089 566**	1/25 Set


Bohrbild Befestigungsgehäuse für vorliegende oder einliegende Tür mit Push to open Pin

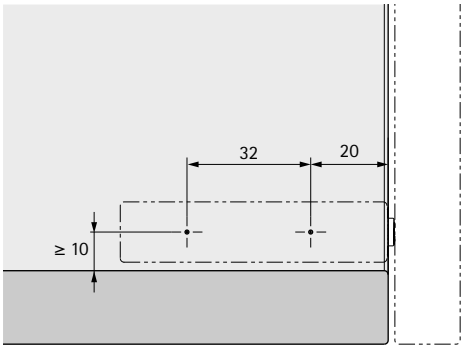

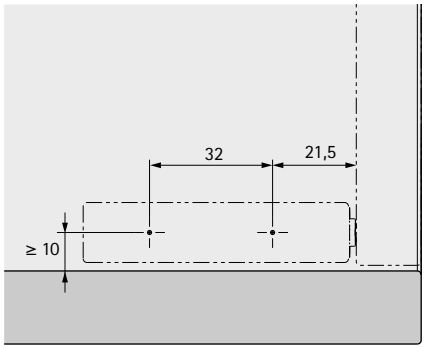

Bohrbild Befestigungsgehäuse für vorliegende oder einliegende Tür mit Push to open Magnet

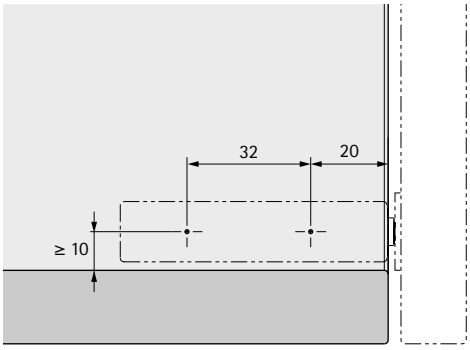

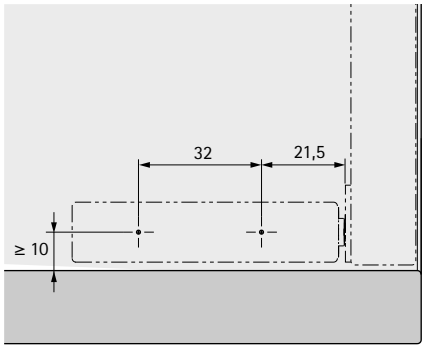


Hinweise

- Verwendung Varianten siehe „Einsatzbereiche / Anwendungsempfehlungen“ 116 - 117
- Montage siehe „Technische Informationen“ 130 - 132

hettich.com/short/bda9fb

Gegenplatte zum Ankleben und Anschrauben






- Selbstklebende Ausführung
- Befestigungsloch für optionale Senkkopfschraube ø 3 mm
- Gegenplatte ist im Lieferumfang aller Artikel „Push to open Magnet" und „Push to open Lock" enthalten
- Stahl

Bestell-Nr.	VE
9 090 869	1/100 St.

Gegenplatte zum Anschrauben






- Für Bohrung ø 2,5 x 10 mm
- Verwendung mit Schraubendreher PZ 1
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 090 845	1/100 St.

Gegenplatte zum Einpressen





- Für Bohrung ø 5 x 12 mm
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 090 846	1/100 St.

Befestigungsschrauben für Push to open



- Senkkopf
- PZ2-Kreuzschlitz
- ø 3,5 x 16 mm
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 071 925	200 St.

hettich.com/short/3a2fab

Bohrlehre für Push to open




- Zum Bohren der horizontalen Bohrung am Korpus für Push to open Einbohrvarianten
- Universell für alle Materialdicken
- Mit Bohrtiefenanschlag
- Bohrbuchse aus gehärtetem Stahl


Bestell-Nr.	VE
9 207 524	1 St.

hettich.com/short/d4383b


Bohrbild für Kurzhub, Push to open Pin

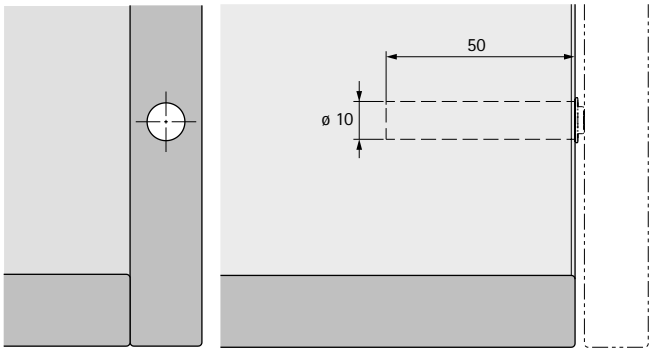


Bohrbild für Kurzhub, Push to open Magnet

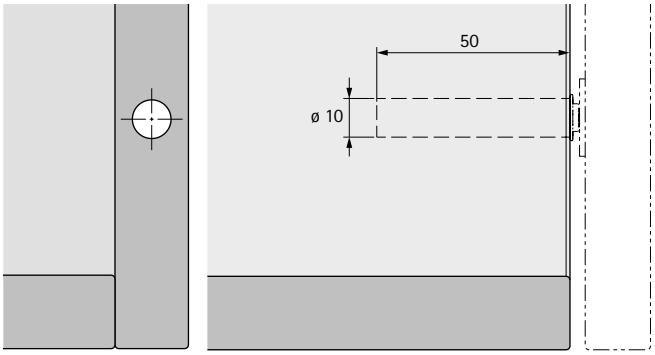

Bohrbild für Langhub, Push to open Pin

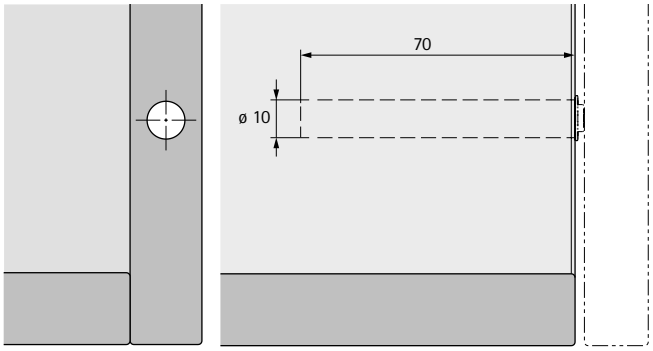

Bohrbild für Langhub, Push to open Magnet

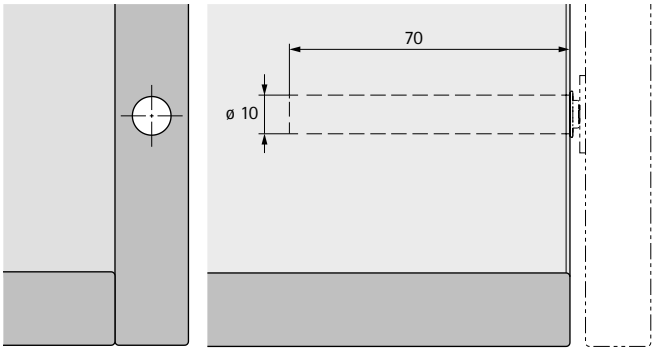


Montagehilfe für Push to open




- Einpresshilfe zum Montieren der Push to open Einbohrvarianten
- Unterstützt das Einpressen in Adaptergehäuse
- Unterstützt das Einpressen in Seitenwände
- Anwendung von Hand
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 090 888	1 St.

Abmessungen




Einsatz der Montagehilfe

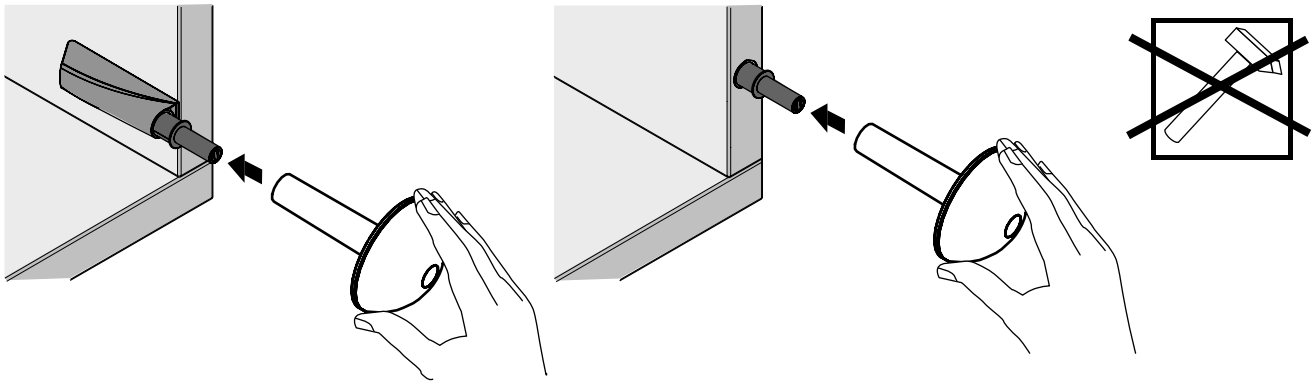


hettich.com/short/69d34f


Montage Push to open zum Anschrauben

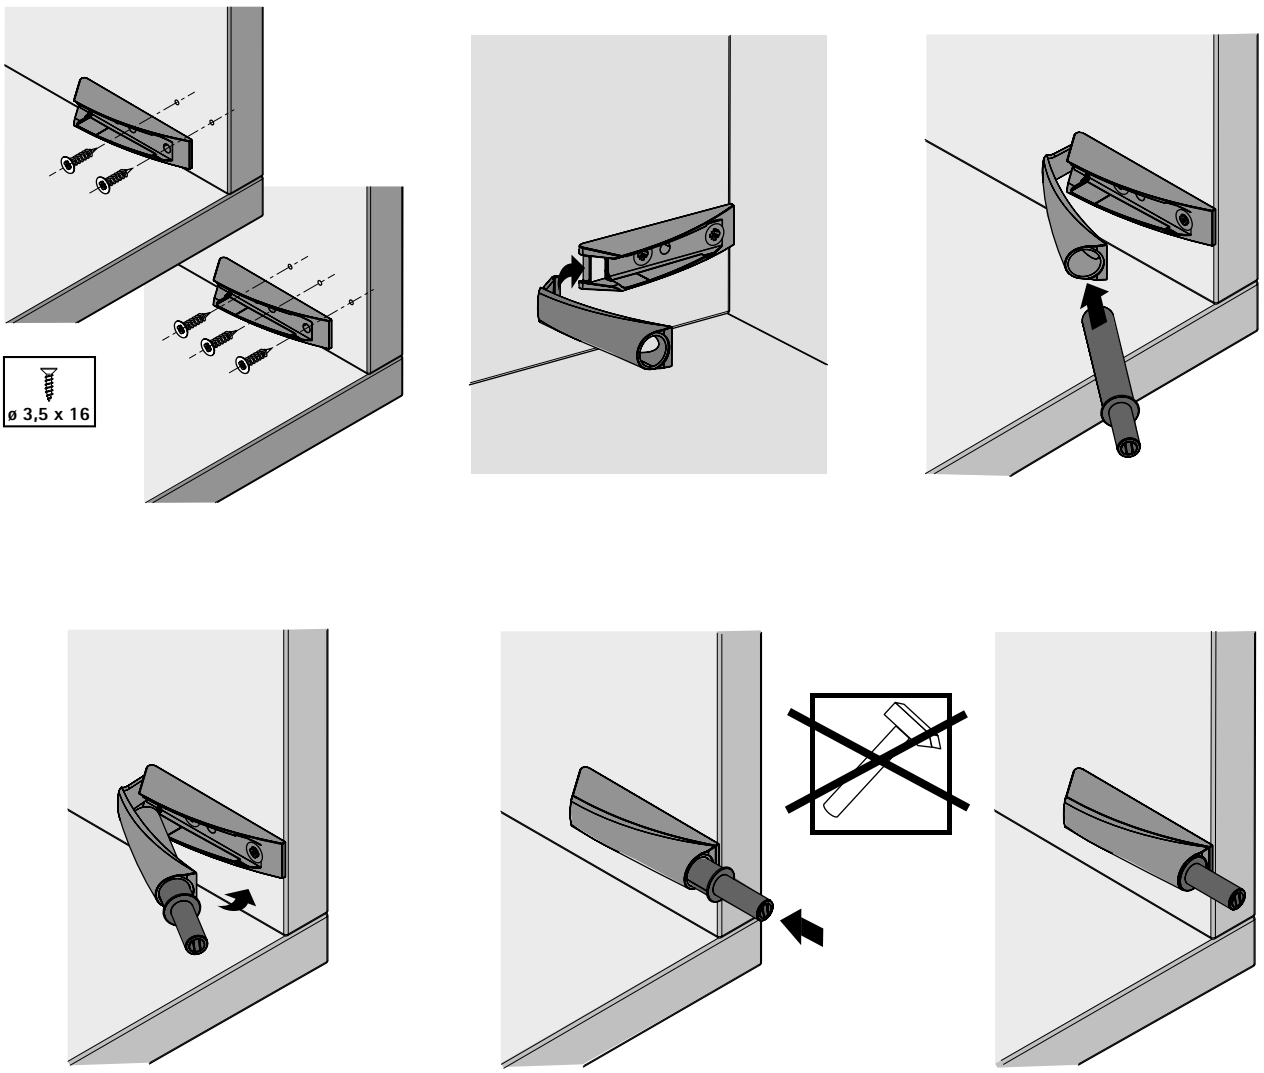


Verstellung Push to open zum Anschrauben

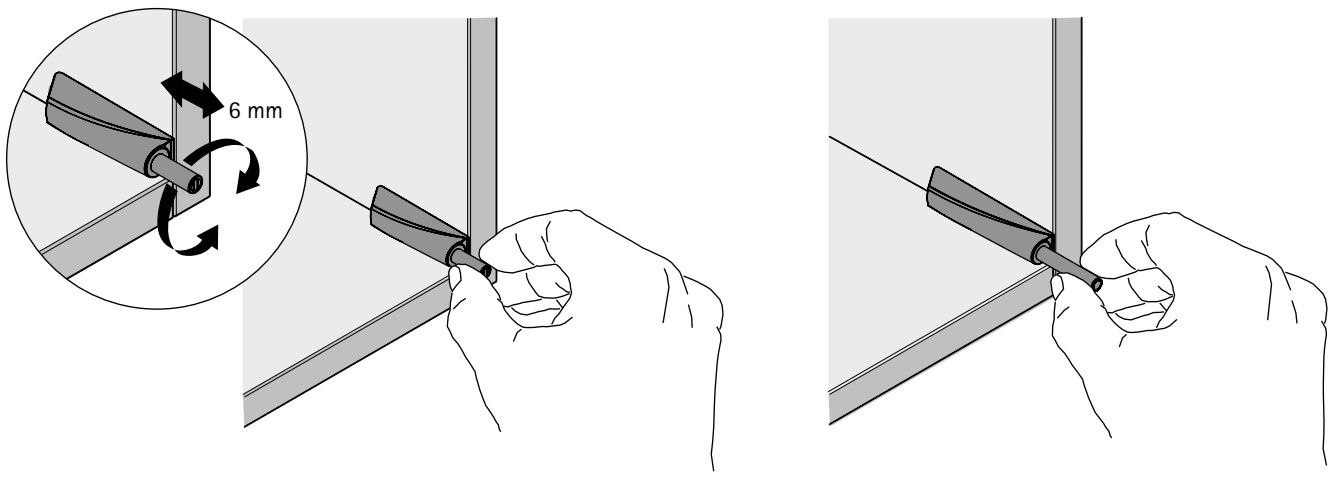


Montage Push to open zum Einbohren

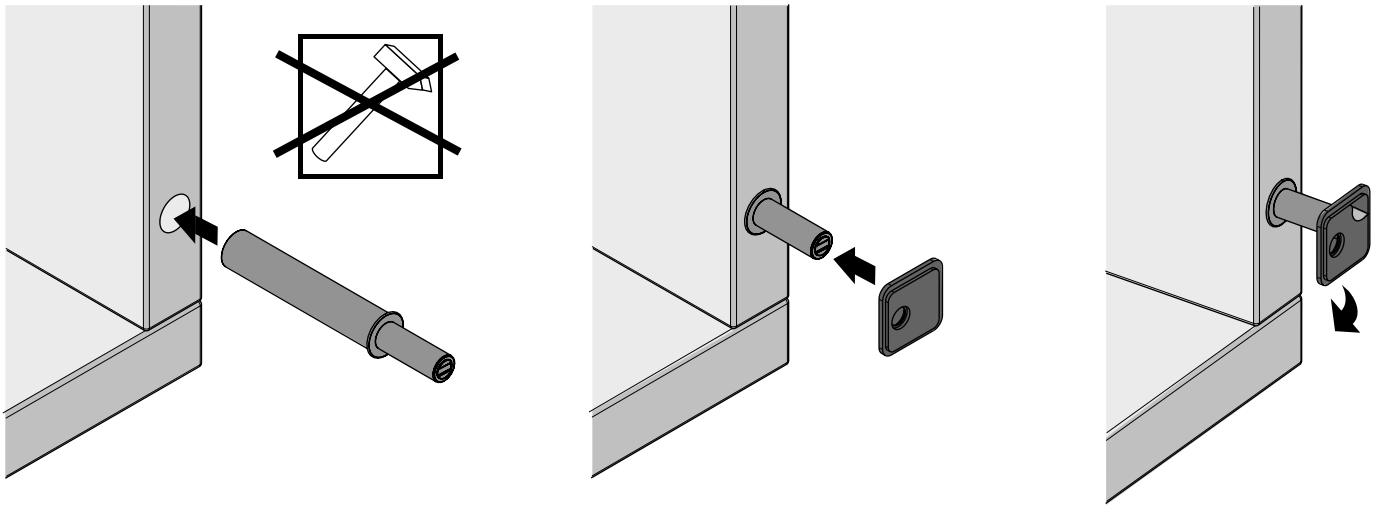


Montage Gegenplatte zum Ankleben und Anschrauben

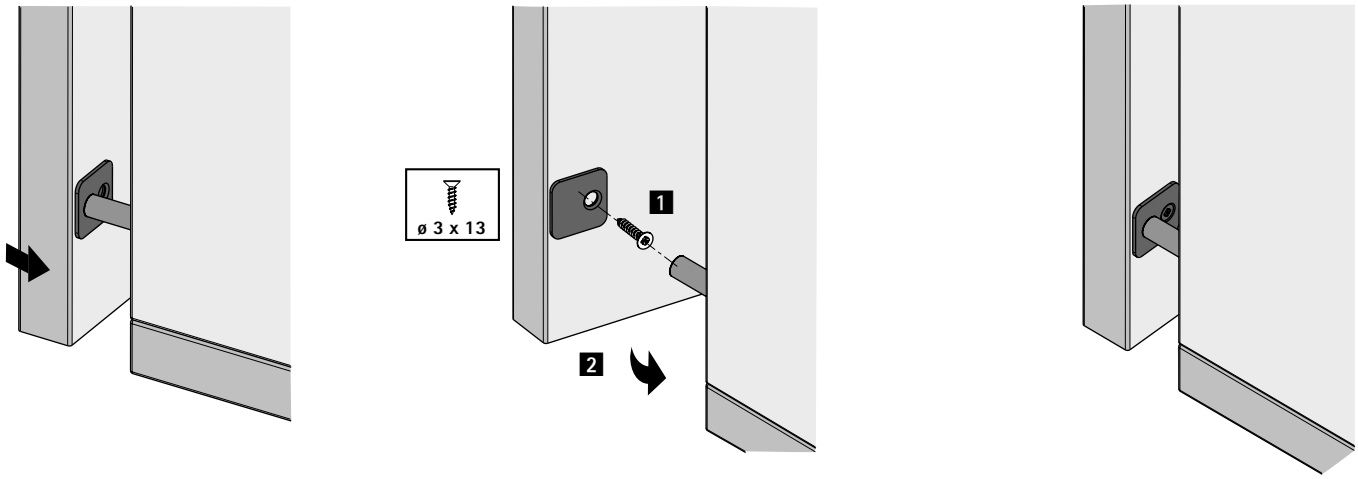

Verstellung Push to open zum Einbohren

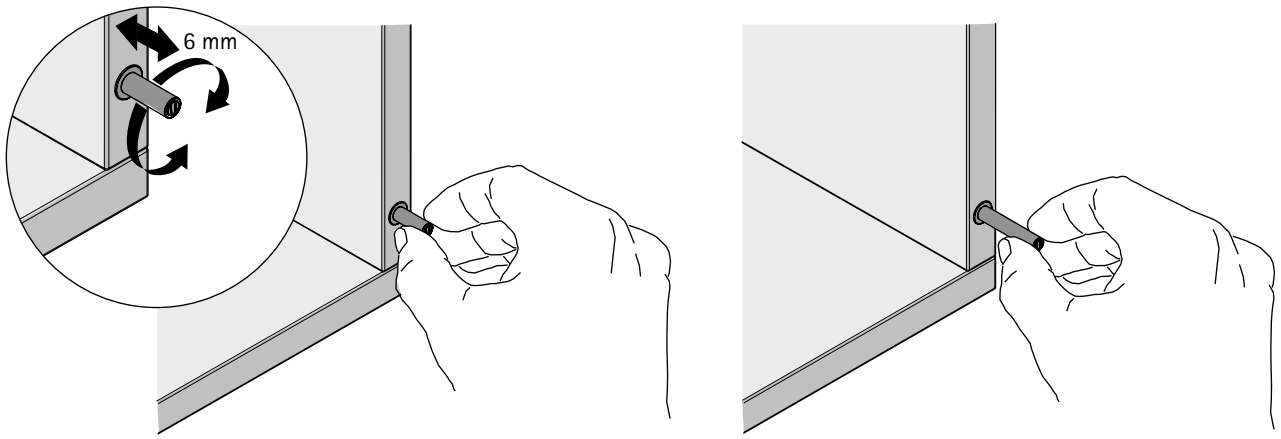

Montage Push to open Designadapter

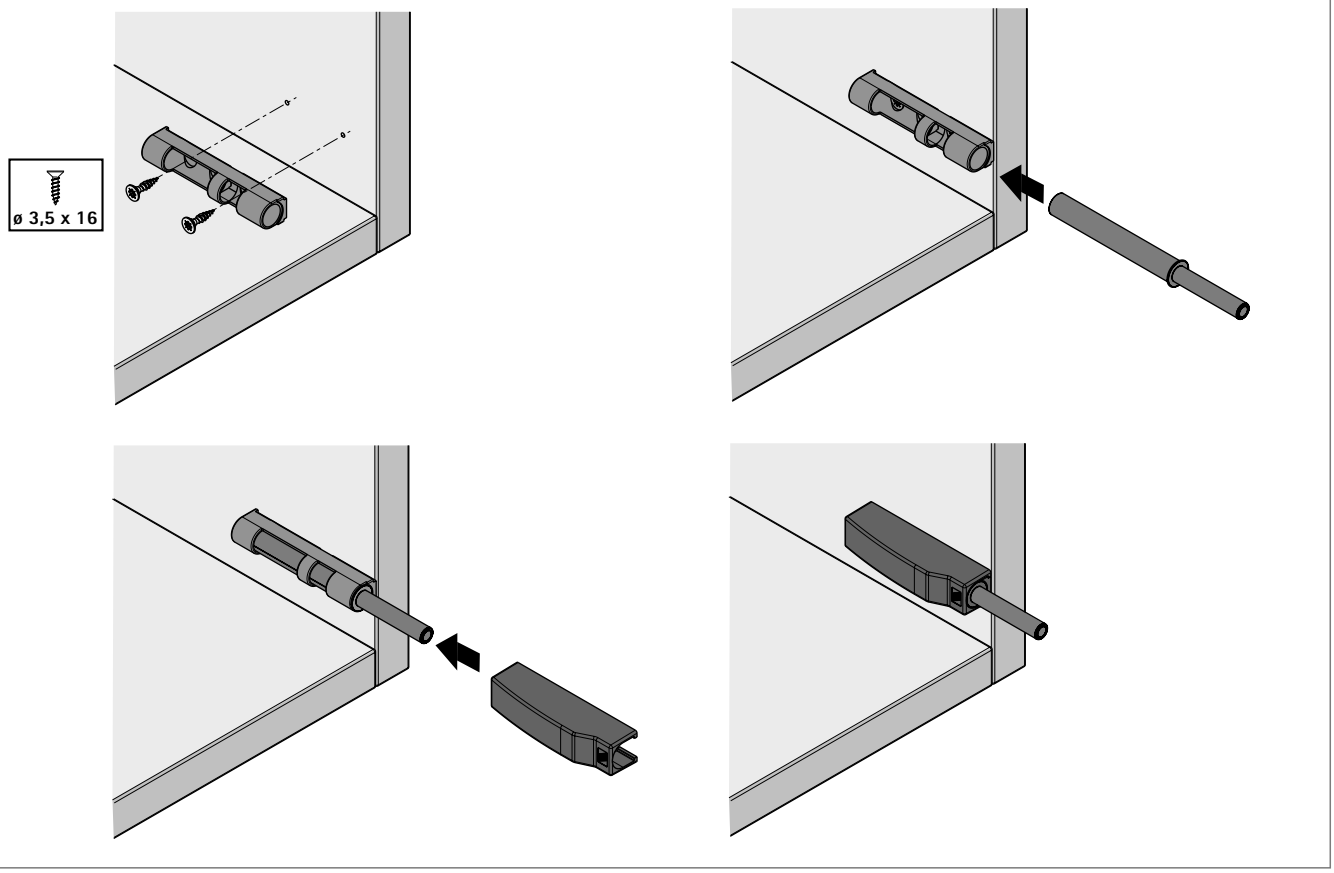



Öffnen de luxe


Easys öffnet Ihnen die Tür zu grifflosen Fronten. Durch sanften Druck auf die Front öffnet Easys die Tür elektromechanisch. Und schließt sie selbsttätig nach 2,5 bis 8 Sekunden. Ganz ohne Klemmgefahr, denn Ihre Finger sind ja fein raus. Besonders vorteilhaft: Der Beschlag ist 22 mm flach – die geringste Bauhöhe am Markt. Nutzen Sie Easys für konsequent griffloses Möbeldesign.



Durchgängig grifflos gestalten: Griffloses Design fasziniert durch klare Linien und großzügige Flächen.



Elegant und schlank integrieren: Easys bietet mit nur 22 mm die geringste Bauhöhe am Markt.



Sicher öffnen und schließen: Die ausgefeilte Steuerung schützt vor ungewolltem Öffnen. Elektrisches Schließen ist somit nicht erforderlich.

Mehr erfahren: Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

hettich.com/short/5c6a5c

Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- **Für Kühlschränke**
- **Zum Anschrauben**



- Elektromechanisches Öffnungssystem für Kühlschränke
- Qualitätseinstufungen in Anlehnung an EN 15570, Level 3
- Zum Verbau im Kühlschrankumbau (500 - 600 mm Breite)
- Zur Befestigung mit Spanplattenschrauben

Easys für Kühlschränke



Set besteht aus:


- 1 Stück Easys Funktionseinheit
- 3 Stück Abstandhalter
- 1 Stück Netzteil
- 2 Stück Bohrschablonen
- 1 Stück Designleiste
- 2 Stück Designbuchsen
- 1 Stück Gegenplatte
- 4 Stück Druckstücke
- 7 Stück Spanplattenschrauben ø 3,5 x 30 mm

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
mit Universal-Steckernetzteil	**9 210 848**	1 Set


Bohrbilder

Montagevideo:
www.hettich.com/short/13d76d

Bohrbild für links angeschlagene Kühlschranktür

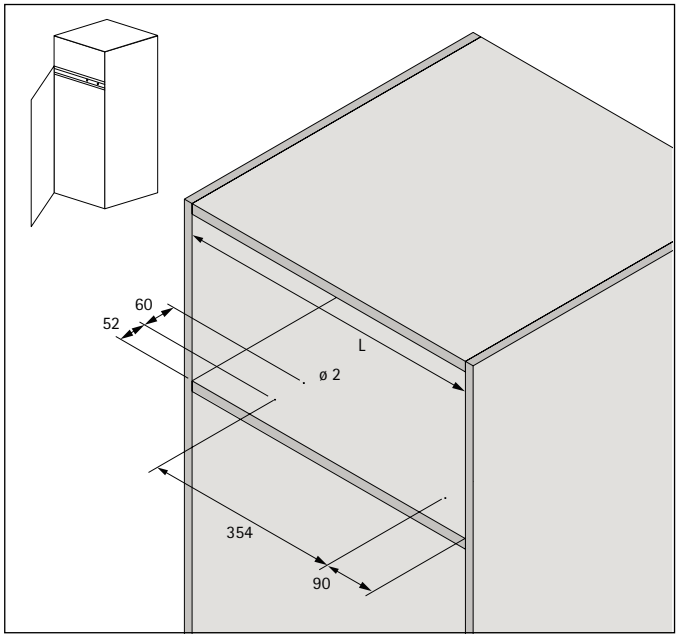

Bohrbild für rechts angeschlagene Kühlschranktür

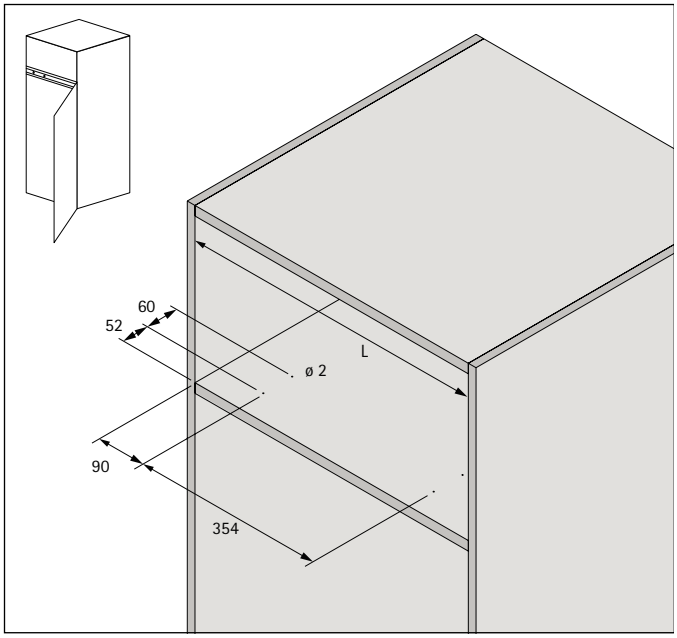



Der korrosionsbeständige Allrounder für drinnen und draußen

Die Edelstahlausführung macht das Veosys Scharnier von Hettich zu einem unempfindlichen Allrounder. Da Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit ihm nichts anhaben können, eignet es sich für die unterschiedlichsten Anwendungen. Ob im Outdoor-Bereich, in Wellnesscentern, Fitnessstudios oder Laboren und Krankenhäusern – Veosys bietet geprüfte Korrosionsbeständigkeit. Die integrierte Dämpfung ist zuverlässig bei niedrigen wie hohen Außentemperaturen. Und mit dem einzigartig großen Selbstanzugswinkel von 35° übernimmt Veosys das Schließen fast allein.



Trotzt Nässe, Kälte oder Hitze:
Das Edelstahlscharnier Veosys bietet hohe Korrosionsbeständigkeit.



Von temperaturstabiler Funktion profitieren:
Ob beim Wintercamping oder beim Grillabend im Hochsommer – auf die integrierte Dämpfung ist Verlass.



Effizienter montieren:
Keine Einstellung notwendig: Kleine und große Türen schließen immer sanft und zuverlässig.

hettich.com/short/885769

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Veosys 105°-Scharnier
Öffnungswinkel 105° 138 - 139



Veosys Edelstahlscharnier für dünne Türen
Öffnungswinkel 100° New 140 - 141




Montageplatten 142



Zubehör 143

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service


hettich.com/short/6adea5







Ergänzungsprodukte
- Verarbeitungstechnik - Übersicht 1049

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Veosys 105° – Edelstahlscharnier**
- **Öffnungswinkel 105°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**

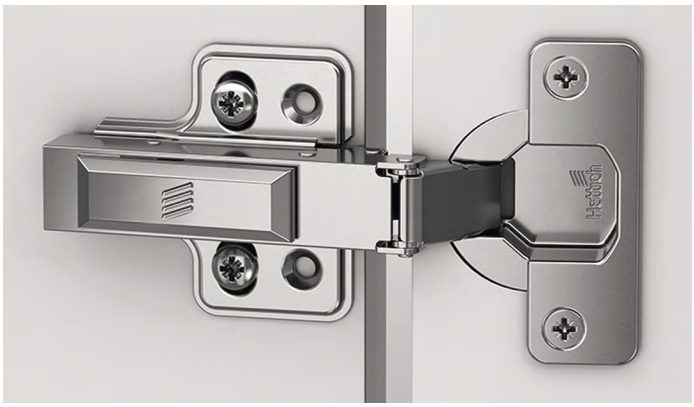

- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN ISO 9227
- Für Türdicke 14 – 22 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11,5 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / – 2,5 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / – 1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Edelstahl

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -6,5 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/200 St.**	**halb vorliegend** **1/200 St.**	**einliegend** **1/200 St.**
zum Anschrauben	-	**9 289 590**	**9 289 592**	**9 289 595**

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Veosys 105° – Edelstahlscharnier**
- **Öffnungswinkel 105°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	20,0	7,5
halb vorliegend	30,0	17,0
einliegend	37,0	24,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 11,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 6,5 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
14					0,7
15					0,9
16				0,1	1,0
17				0,3	1,3
18				0,6	1,5
19				0,8	1,8
20			0,2	1,1	2,1
21			0,5	1,5	2,4
22		0,0	0,9	1,9	2,8

Hinweise


- Montageplatten und Zubehör, siehe Seite 142 - 143
- Anwendungsbeispiele, Verarbeitungshinweise, Montagehinweise und Qualitätskriterien, siehe Seite 144 - 146

hettich.com/short/897c49





Schnellmontage-Topfscharnier

- **Veosys Edelstahlscharnier für dünne Türen**
- **Öffnungswinkel 100°, TH-Bohrbild 52 x 5,5 mm**

New

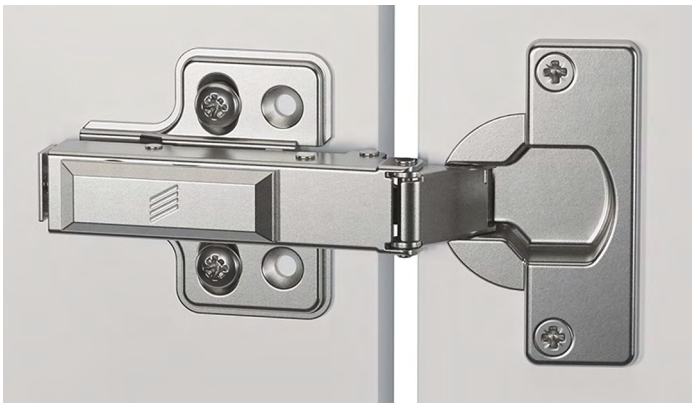

- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik und integrierter Dämpfung
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Korrosionsbeständig 120h NSS nach DIN EN 1670
- Für Türdicke 12 - 22 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 10 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 2,5 mm / - 2,5 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Edelstahl

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -6,5 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/200 St.**	**halb vorliegend** **1/200 St.**	**einliegend** **1/200 St.**
zum Anschrauben	-	**9 325 749**	**9 325 750**	**9 325 781**

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Veosys Edelstahlscharnier für dünne Türen**
- **Öffnungswinkel 100°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
12	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
13	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
14	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
15	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
16	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
17	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
18	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4
19	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
20	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwerte - 0,6 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	20,0	7,5
halb vorliegend	30,0	17,0
einliegend	37,0	24,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 11,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 3 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 6,5 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm				
12				0,1	1,1
13				0,1	1,1
14				0,1	1,1
15				0,3	1,3
16				0,5	1,4
17				0,7	1,7
18				1,0	1,9
19			0,3	1,2	2,2
20			0,6	1,5	2,5
21			0,9	1,9	2,8
22		0,4	1,3	2,3	3,2

Hinweise


- Montageplatten und Zubehör, siehe Seite 142 - 143
- Anwendungsbeispiele, Verarbeitungshinweise, Montagehinweise und Qualitätskriterien, siehe Seite 144 - 146

hettich.com/short/897c49

- **Edelstahlmontageplatten mit Langloch-Höhenverstellung**
- **Für Veosys**

Kreuzmontageplatte zum Anschrauben





- Für Senkkopfschrauben ø 4,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Edelstahl

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	0,0	2,0	
37	**9 289 598**	**9 289 609**	1/200 St.

Abdeckkappe für Veosys Scharnierarm




- Einsetzbar mit Veosys
- Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
geprägt mit Hettich Logo	**9 289 610**	1/200 St.
neutral	**9 289 611**	1/200 St.

Adapter zur Reduzierung der Bohrtiefe






- Zur Reduzierung der erforderlichen Tiefe der Topfbohrung bei dünnen oder stark gesofteten Türen
- Einsetzbar mit Scharniertopf zum Anschrauben
- Der Spalt zwischen Korpus und Tür vergrößert sich um die Dicke des Adapters
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 4 x 16 mm
- Kunststoff transparent

Ausführung	Dicke mm	Bestell-Nr.	VE
für Bohrbild TH	1,8	**9 306 263**	1/50 St.

Paralleladapter für Kreuzmontageplatten






- Zur Erhöhung der Montageplattendistanz
- Stapelbar
- Ein Probeanschlag wird empfohlen
- Kunststoff grau

Distanz D mm	Bestell-Nr.	VE
3,0	**9 289 695**	1/50 St.


Einsetzbar mit Veosys Kreuzmontageplatten zum Anschrauben; Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau

Voll vorliegende Tür




Die Tür liegt vor der Korpusseite und es verbleibt seitlich nur eine Fuge, die den erforderlichen Freiraum für das sichere Öffnen der Tür darstellt. Alternativ kann auch eine Vollauflage der Tür realisiert werden. Hier muss bauseits der seitliche Platzbedarf der notwendigen Mindestfuge berücksichtigt werden. Es kommen gerade Scharniere zum Einsatz.

Halb vorliegende Tür




Hier liegen jeweils zwei Türen vor einer Korpusmittelwand. Zwischen ihnen befindet sich die erforderliche Gesamtfuge (mind. 2 x Mindestfuge). Die jeweilige Türauflage ist also reduziert, es kommen gekröpfte Scharniere zum Einsatz.

Einliegende Tür




Die Tür liegt im Korpus, also neben der Korpusseite. Auch hier ist eine Fuge erforderlich, die das sichere Öffnen der Tür ermöglicht. Es kommen stark gekröpfte Scharniere zum Einsatz. Für eine einliegende Tür muss die Montageplatte um die Türdicke + 1 mm sowie einen evtl. gewünschten Türversprung zurückgesetzt werden.

Mindestfuge

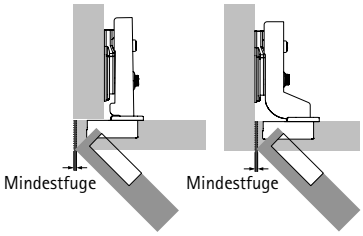


Bei voll vorliegender und einliegender Tür
Die Mindestfuge (auch Türausschlag genannt) ist der erforderliche seitliche Platzbedarf beim Öffnen einer Tür. Das Maß der Mindestfuge ist abhängig vom Topfabstand C, der Türdicke sowie vom gewählten Scharniertyp. Radien an den Türkanten vermindern den Türausschlag. Die Mindestfuge ist aus der dem jeweiligen Scharniertyp zugeordneten Tabelle zu entnehmen.

Mindestfuge




Bei halb vorliegenden Türen
Die Gesamtfuge zwischen den Türen ist so zu wählen, dass sie mindestens dem doppelten Türausschlag entspricht. Beide Türen können dann gleichzeitig geöffnet werden.

Topfabstand C



Der Topfabstand C ist das Maß zwischen der Türkante und dem Rand der Topfbohrung. Je größer der Topfabstand C gewählt wird, desto kleiner ist der Türausschlag, also die erforderliche Mindestfuge.

Auflage / Basis




A = Auflage
B = Basis

Als Auflage wird der Überstand der Tür vor der Korpusseite bezeichnet. Als Basis wird der Überstand des Topfes vor der Korpusseite bei Montageplatte Distanz 0 mm bezeichnet.

Scharnieranzahl je Tür

Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.

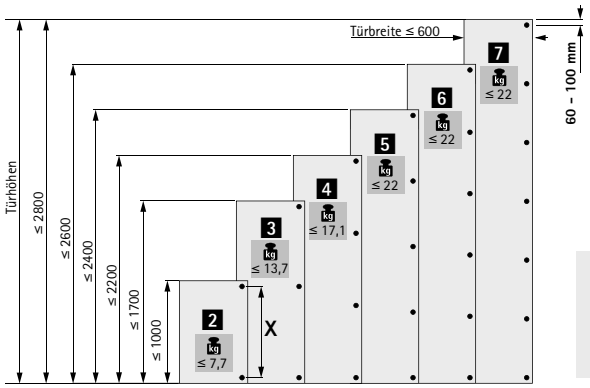

hettich.com/short/c6aabf

Distanzermittlung allgemein

Montageplatten sind in diversen Distanzen erhältlich. Die Distanz D definiert die Wirkhöhe der Montageplatte. Auf der Oberseite der Montageplatte ist die jeweilige Distanz D eingeprägt. Eine höhere Distanz D verringert bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen die Auflage. Bei einliegenden Türen vergrößert eine höhere Distanz D die Türfuge. Bevor mit der Ermittlung der notwendigen Distanz begonnen wird, ist zu prüfen, ob die gewünschte Fuge größer oder gleich der erforderlichen Mindestfuge ist. Falls die gewünschte Fuge kleiner als die erforderliche Mindestfuge ist, kann durch Vergrößerung des Topfabstands C oder Anbringen von Radien an den Türkanten die erforderliche Mindestfuge reduziert werden.

Distanzermittlung

Bei voll vorliegenden und halb vorliegenden Türen
Nach dem Prüfen der Mindestfuge kann die benötigte Distanz D ermittelt werden. Türauflage und C-Maß werden idealerweise so gewählt, dass eine als Montageplatte erhältliche Distanz D ermittelt wird.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle
Auflage = 14 mm und Topfabstand C = 4,5 mm ergeben eine Distanz von 3,0 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel
Scharnier für voll vorliegende Tür, Basis B = 12,5 mm
Distanz D = Topfabstand C + Basis B - Auflage A
Distanz D = 4,5 mm + 12,5 mm - 14 mm = 3,0 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über die Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.

Auflage	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Distanzermittlung

Bei einliegenden Türen
Bei der Ermittlung der Montageplattendistanz mit Hilfe der Tabelle für den einliegenden Anschlag wird bereits automatisch die Fuge berücksichtigt, die als Mindestfuge abhängig vom Topfabstand C und von der Türdicke in der Mindestfugentabelle ausgewiesen wird. Soll abweichend von dieser Mindestfuge eine größere Sichtfuge erzielt werden, so wird die Montageplattendistanz entsprechend größer gewählt.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Tabelle
Türdicke = 20 mm, Topfabstand C = 4,5 mm ergeben laut Tabelle eine Montageplattendistanz von 1,5 mm. Hierbei entsteht die erforderliche Mindestfuge von z. B. 1 mm. Wird stattdessen eine Sichtfuge von 2,5 mm gewünscht, so ist die Montageplattendistanz entsprechend um 1,5 mm größer zu wählen. In diesem Beispiel also Distanz 3 mm anstatt Distanz 1,5 mm.

Beispiel: Distanzermittlung anhand Berechnungsformel
Scharnier für einliegenden Anschlag, Basiswert B = - 4 mm
Distanz D = Topfabstand C + Basis B + Fuge F
Distanz D = 4,5 mm - 4 mm + 1 mm = 1,5 mm

Zwischenwerte, die nicht als Montageplattendistanz verfügbar sind, werden über Auflagenverstellung des Scharniers realisiert.

Türdicke	Topfabstand C mm					
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Distanz D mm					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Anforderungsgerechte Qualität

Anforderungsgerechte Qualität
Die Qualität der Scharniere wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge vom Prinzip her dar.

Anwendungsbereich
Hettich Scharniere sind geeignet für den Einsatz in Wohn-, Küchen-, Bad- und Büromöbeln.


Belastbarkeit
Die an den Produkten angegebenen Qualitätslevel entsprechen den Anforderungen der EN 15570 und erfüllen die Überlastprüfungen nach genanntem Level. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Korrosionsprüfung
Hettich Veosys Scharniere erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß DIN EN ISO 9227-2012 nach dem Prüfverfahren 120 h neutrale Salzsprühnebelprüfung (NSS) sowie DIN EN ISO 6270-2-2012 nach dem Prüfverfahren 120 h Kondenswasser-Wechselklima mit Wechsel von Luftfeuchte und -temperatur (AHT).

Qualitätssicherung
Die Prozesse der Qualitätssicherung von Hettich Scharnieren sind zertifiziert nach EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209.


Dauerlauftest

Die Tür wird einer festgelegten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

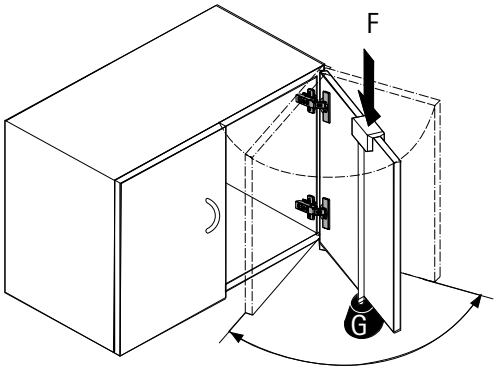


Zuschlagprüfung

Die Tür wird 30° geöffnet und aus dieser Position heraus über eine Umlenkrolle per Fallgewicht zugeschlagen.

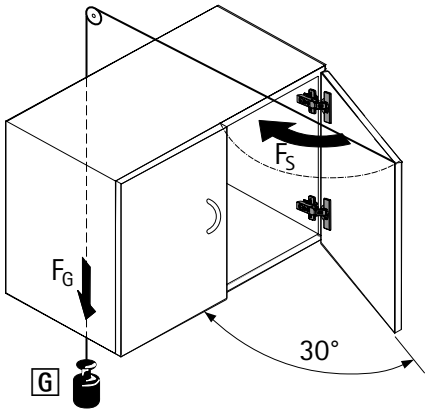


Horizontaltest

Die Tür wird mit einer definierten Prüfkraft F überöffnet. (Diese Prüfung gilt nur für Scharniere mit einem Öffnungswinkel < 135°.)

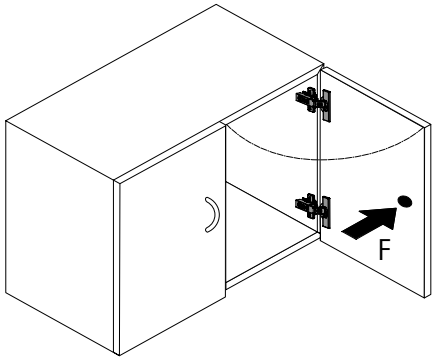

Vertikaltest

Die Tür wird mit einer definierten Zusatzlast G belastet und einer bestimmten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

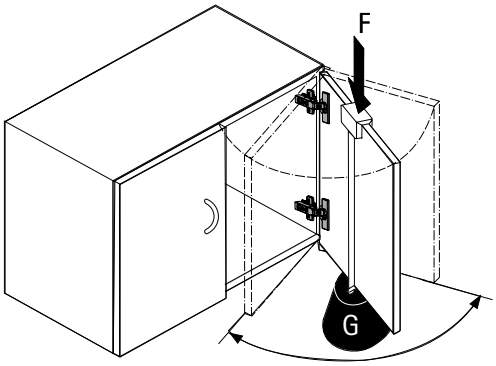



Perfekt für Möbelklassiker

Das Perfekt Scharnier eignet sich optimal für den Einsatz in Eckvitrinen und Stollenmöbeln. Mit einer Einbaubreite von nur 25 mm passt Perfekt ausgezeichnet in Lisenen und filigrane Stollen. Dank einfachster Aufschiebetechnik lässt sich das Scharnier in Sekundenschnelle montieren.



Flexibel in Form:
Perfekt ist das universelle Scharnier für Anwendungen mit graden oder abgewinkelten Stollen.



Vielseitig an der Front:
Auch Türen mit schmalen Rahmen, Glastüren u.a. sind mit dem Perfekt Scharnier realisierbar.



Einfache, zeitsparende Montage:
Der Scharnierarm wird einfach auf die Montageplatte geschoben und verschraubt.

Aufschiebe-Topfscharnier

- **Perfekt**
- **Übersicht**



Perfekt 5737 W90 **150**



Perfekt 5224 W90 **150**



Perfekt 5204 W90 **151**



Öffnungssystem Push to open für grifflose Möbelfronten
Übersicht **113**

Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/156fe6

Aufschiebe-Topfscharnier

- **Perfekt**
- **Für Winkelanschläge 90°, Öffnungswinkel 95°**


Perfekt 5737 W90




- Automatikscharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen
- Topfdurchmesser 35 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 069 603	1/10 Set

Planungsmaße

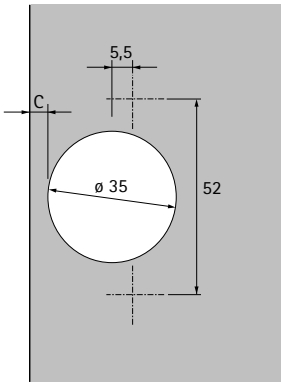



Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
18	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1


Perfekt 5224 W90




- Automatikscharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für kleinere Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen
- Topfdurchmesser 26 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 069 609	1/10 Set

Planungsmaße

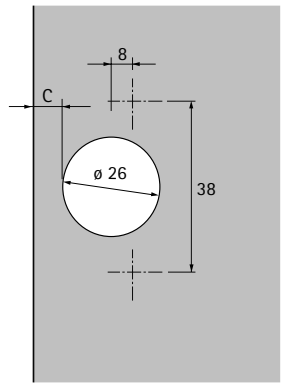



Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
16	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	1,7	1,2	1,1	1,0	0,9
19	2,5	2,0	1,8	1,6	1,3
22	5,3	4,7	4,4	4,1	3,7

Aufschiebe-Topfscharnier

- **Perfekt**
- **Für Winkelanschläge 90°, Öffnungswinkel 95°**


Perfekt 5204 W90




- Automatikscharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen aus Glas
- Für Glasdicke 4,0 - 6,5 mm
- Topfdurchmesser 26 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 069 607	1/10 Set

Planungsmaße

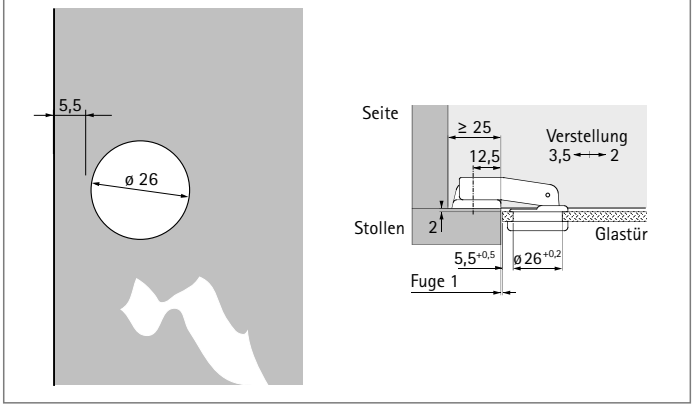

Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	**0 040 341**	1/50 Set
2 vernickelt matt	**0 070 712**	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	**0 040 495**	1/50 Set
2 vernickelt matt	**0 070 713**	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

hettich.com/short/3e60bc

Selekta Pro 2000



Freie Bahn am Arbeitsplatz

Sie kennen Selekta als millionenfach bewährtes Scharnier in Büromöbeln. Doch Selekta kann viel mehr: Es bietet die besten Voraussetzungen für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Schulen etc.

Selekta bietet für nahezu jede Anschlagsituation eine souveräne Lösung. Ob für Einzelstücke oder Möbelserien. Ein umfassendes Sortiment an Scharnieren und ausgefeilten Zubehörartikeln macht Selekta so vielseitig.



Wertvollen Stauraum optimal nutzen:
Der extrem flache Selekta-Scharnierarm steht dabei nie im Weg.



Schranktüren 270° weit öffnen:
Für optimale Bewegungsfreiheit.



In Ruhe arbeiten:
Die optionale Dämpfung macht Möbeltüren flüsterleise.

hettich.com/short/73499d

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Selekta Pro 2000
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich **155**



Zubehör **166 - 168**

Technische Informationen
- Verarbeitungshinweise 169
- Montagehinweise 170
- Qualitätskriterien 171

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/809294

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 Zwilling	Selekta Pro 2000 E
			
Seite	156 - 161	162 - 163	164 - 165
Beschreibung	▸ Eckscharnier für vorliegende und halb vorliegende Türen ▸ Mit sichtbarer Rolle ▸ Mit / ohne Zuhaltung	▸ Zwillingsscharnier für halb vorliegende Türen ▸ Mit sichtbarer Rolle ▸ Mit / ohne Zuhaltung	▸ Eckscharnier für einliegende Türen ▸ Mit sichtbarer Rolle ▸ Mit / ohne Zuhaltung
Montage	Aufklipstechnik	Aufklipstechnik	Aufklipstechnik
Öffnungswinkel	Bis 270°	Bis 180°	Bis 180°
Türauflage	5,5 mm / 6,5 mm / 11 mm / 12 mm / 15 mm / 16 mm	5,5 mm / 6,5 mm	Fuge 3,2 mm
Abstand Lochreihenbohrung	32 mm	32 mm	32 mm
Farbe	▸ Vernickelt ▸ Schwarz	▸ Vernickelt	▸ Vernickelt
Befestigung Grundscharnier	Mit vormontierten Spreizmuffen und Befestigungsschrauben	Mit vormontierten Spreizmuffen und Befestigungsschrauben	Mit vormontierten Spreizmuffen und Befestigungsschrauben
Topfbefestigung	▸ Zum Anschrauben ▸ Zum Einpressen	▸ Zum Anschrauben ▸ Zum Einpressen	▸ Zum Anschrauben ▸ Zum Einpressen
Türeinstellung	2-dimensional	2-dimensional	2-dimensional
Optionale Ausstattung	▸ Dämpfung Silent System ▸ Zierkappe für Glastüranbindung ▸ Öffnungswinkelbegrenzung ▸ Abdeckkappe	▸ Dämpfung Silent System ▸ Zierkappe für Glastüranbindung ▸ Abdeckkappe	▸ Dämpfung Silent System ▸ Zierkappe für Glastüranbindung ▸ Öffnungswinkelbegrenzung ▸ Abdeckkappe

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**



- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung – 2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / – 2 mm
- Zinkdruckguss vernickelt


Selekta Pro 2000




Scharnier = Topf + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 5,5 mm







Bohrbild 52 x 9 mm



Bohrbild 45 x 9,5 mm




Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Zum Anschrauben TH 32 ø x T -	Zum Einpressen TH 33 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TB 32 ø x T -	Zum Einpressen TB 33 ø x T ø 8 x 11	VE
 Auflage 5,5 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	1/50 St.
 Auflage 6,5 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	1/50 St.
 Auflage 11 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	1/50 St.
 Auflage 12 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	1/50 St.


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**

Türeinsprung und Mindestfuge bei 90° Öffnung

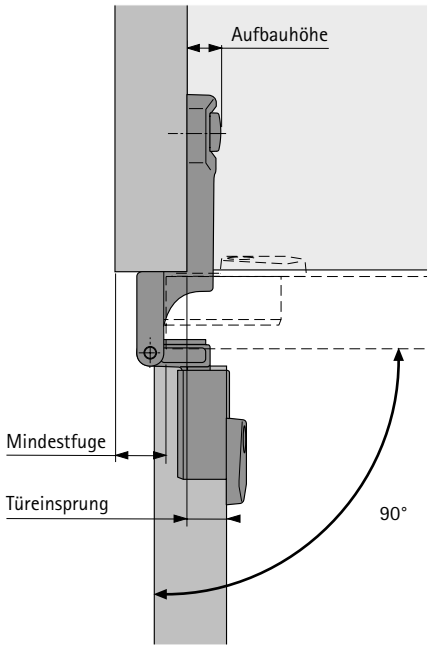

Anschlagbeispiel, geschlossene Tür

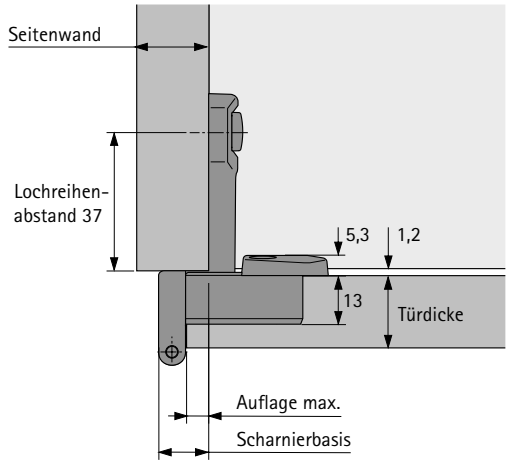

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Auflage max.:	5,5 mm
Auflage min.:	3,5 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	13 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	10,5 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	140°

Auflage max.:	6,5 mm
Auflage min.:	4,5 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	12,2 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	10,5 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	143°

Auflage max.:	11 mm
Auflage min.:	9 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	18,5 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	5 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	121°

Auflage max.:	12 mm
Auflage min.:	10 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	16 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	6 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	132°

Hinweise

- Zubehör 150 - 152
- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 153 - 155

hettich.com/short/f5a68e

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**



- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung – 2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / – 2 mm
- Zinkdruckguss vernickelt


Selekta Pro 2000




Scharnier = Topf + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 5,5 mm






Bohrbild 52 x 9 mm



Bohrbild 45 x 9,5 mm




Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Zum Anschrauben TH 32 ø x T -	Zum Einpressen TH 33 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TB 32 ø x T -	Zum Einpressen TB 33 ø x T ø 8 x 11	VE
 Auflage 12 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	1/50 St.
 Auflage 15 mm			Topf			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	1/50 St.
			Topf			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	1/50 St.
 Auflage 16 mm			Topf			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	1/50 St.
			Topf			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	1/50 St.


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**

Türeinsprung und Mindestfuge bei 90° Öffnung

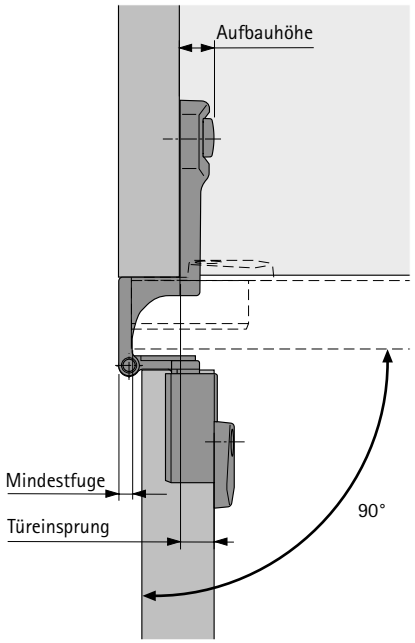

Anschlagbeispiel, geschlossene Tür

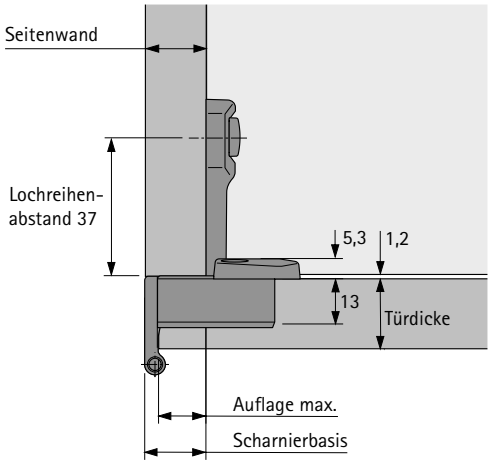

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Auflage max.: 12 mm
Auflage min.: 10 mm (Verstellung)
Scharnierbasis: 16 mm
Aufbauhöhe: 10 mm
Türeinsprung: 9 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 140°

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Auflage max.: 15 mm
Auflage min.: 13 mm (Verstellung)
Scharnierbasis: 19 mm
Aufbauhöhe: 10 mm
Türeinsprung: 6 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 129°

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Auflage max.: 16 mm
Auflage min.: 14 mm (Verstellung)
Scharnierbasis: 19 mm
Aufbauhöhe: 10 mm
Türeinsprung: 6 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung: 132°

Hinweise

- Zubehör 166 - 168
- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**



- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung – 2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / – 2 mm
- Zinkdruckguss beschichtet schwarz


Selekta Pro 2000



Scharnier = Topf + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 9 mm




Zum Anschrauben
TX 32 / 52 x 9

Bohrbild 45 x 9,5 mm




Zum Anschrauben
TB 32

Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zuhaltung	Artikel	ø x T -	ø x T -	VE
			Topf	**9 072 543**	**9 072 545**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grundscharnier	**9 072 547**	**9 072 547**	1/50 St.


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000**
- **Für System 32**

Türeinsprung und Mindestfuge bei 90° Öffnung

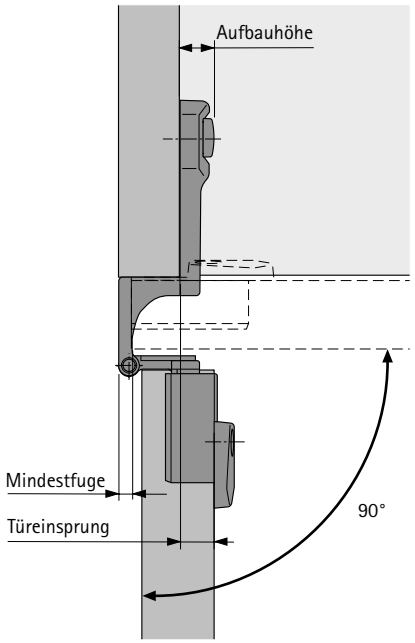

Anschlagbeispiel, geschlossene Tür

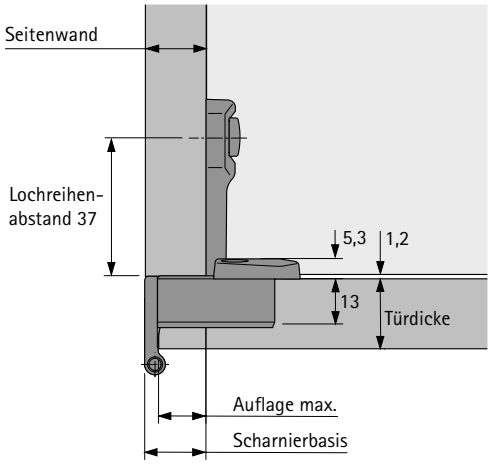

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Auflage max.:	15 mm
Auflage min.:	13 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	19 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	6 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	129°

Hinweise

- Zubehör 166 - 168
- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000 Zwillingsscharnier**
- **Für System 32**



- Eingelenk-Zwillingsscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung – 2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung + 2 mm / – 2 mm
- Zinkdruckguss vernickelt


Selekta Pro 2000 Zwillingsscharnier




Scharnier = 2 Töpfe + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 5,5 mm





Bohrbild 52 x 9 mm



Bohrbild 45 x 9,5 mm




Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Zum Anschrauben TH 32 ø x T -	Zum Einpressen TH 33 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TB 32 ø x T -	Zum Einpressen TB 33 ø x T ø 8 x 11	VE
 Auflage 5,5 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	1/50 St.
 Auflage 6,5 mm			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	1/50 St.


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000 Zwillingsscharnier**
- **Für System 32**

Türeinsprung und Mindestfuge bei 90° Öffnung

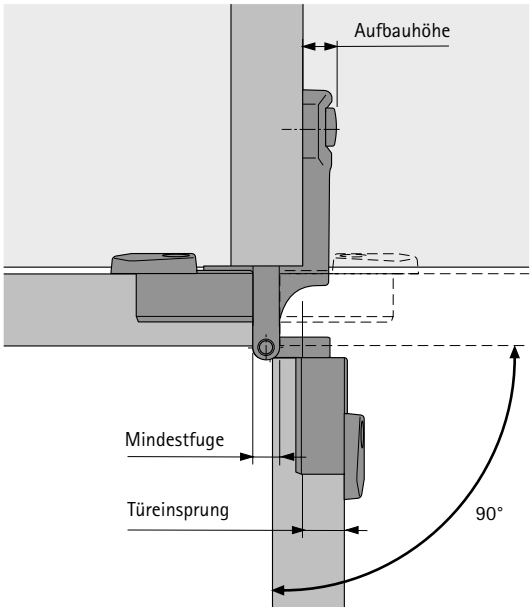

Anschlagbeispiel, geschlossene Tür

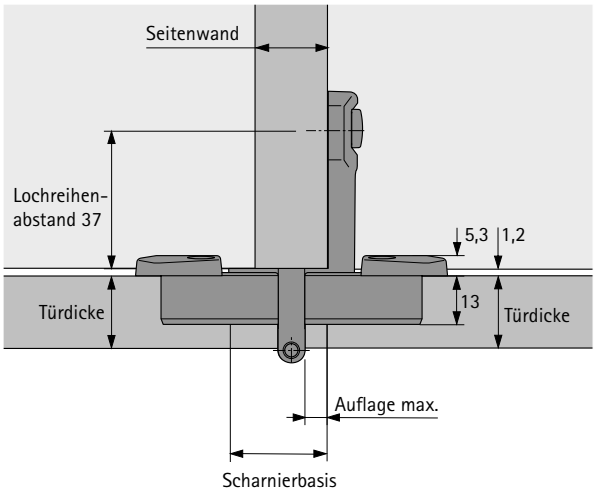

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Auflage max.:	5,5 mm
Auflage min.:	3,5 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	26 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	10,5 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	140°

Auflage mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Auflage max.:	6,5 mm
Auflage min.:	4,5 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	25 mm
Aufbauhöhe:	10 mm
Türeinsprung:	10,5 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	143°

Hinweise

- Zubehör 166 - 168
- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Für System 32, für einliegende Türen**



- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Fugenverstellung +2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung +2 mm / –2 mm
- Zinkdruckguss vernickelt


Selekta Pro 2000 E




Scharnier = Topf + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 5,5 mm




Bohrbild 52 x 9 mm



Bohrbild 45 x 9,5 mm




Fuge mm	Befestigung Bohrung	Zu-haltung	Artikel	Zum Anschrauben TH 32 ø x T -	Zum Einpressen TH 33 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Zum Einpressen TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Zum Anschrauben TB 32 ø x T -	Zum Einpressen TB 33 ø x T ø 8 x 11	VE
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	mit	Grund-scharnier	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	1/50 St.
			Topf	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung ø 5 x 11	ohne	Grund-scharnier	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	1/50 St.


Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- **Selekta Pro 2000 E**
- **Für System 32, für einliegende Türen**

Türeinsprung und Mindestfuge bei 90° Öffnung

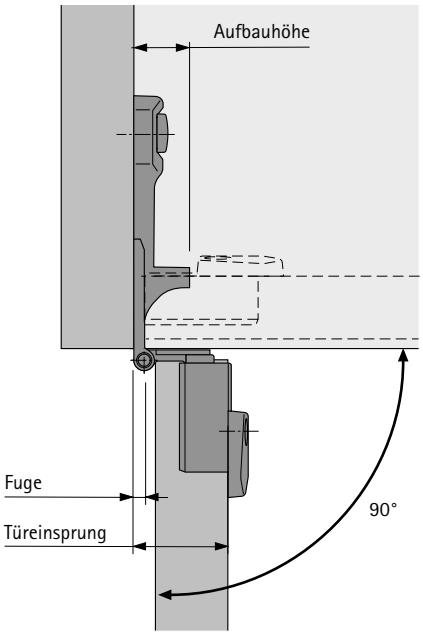

Anschlagbeispiel, geschlossene Tür

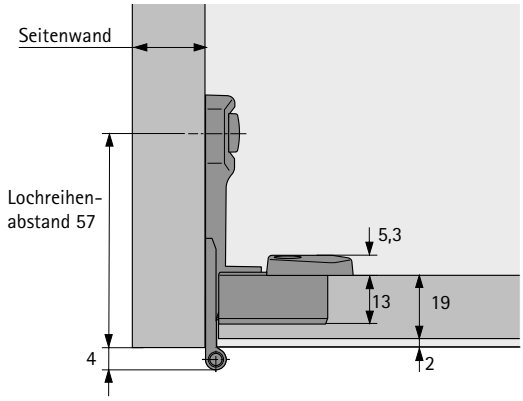

Öffnungswinkel und Mindestfuge (in Abhängigkeit von Tür- und Seitenwanddicke)

Fuge mm	Türdicke mm	Seitenwand mm 15	16	18	19	22	25	Mindestfuge je Tür mm (für 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Fuge min.:	3,2 mm
Fuge max.:	5,2 mm (Verstellung)
Scharnierbasis:	0 mm
Aufbauhöhe:	15 mm
Türeinsprung:	25 mm
Öffnungswinkel für 0 mm Türeinsprung:	180°

Hinweise

- Zubehör 166 - 168
- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e







- Die Scharniere Selekta Pro 2000 können mit diesen Zierkappen als Glastürscharniere eingesetzt werden
- Die Glastüren erhalten je Scharnier eine angeschnittene Bohrung für den Scharniertopf und zwei Bohrungen für die Befestigungsschrauben
- Zwischenlagen und Buchsen aus transparentem Kunststoff schonen die Glastür und sorgen für sichere Montage des Scharniers an der Glastür
- Glasdicke 5 - 6 mm
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben
- Zinkdruckguss vernickelt

Glastür-Zierkappe


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Für Topf TH 32	**0 077 943**	1/50 St.
Für Topf TX 32 / 52 x 9	**1 081 304**	1/50 St.
Für Topf TB 32	**0 010 075**	1/50 St.

Anschlagbeispiele Selekta Pro 2000



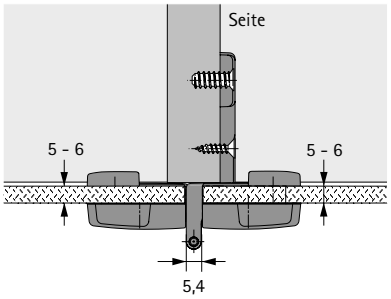

Bohrbild



Verwendung	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
Für Topf TH 32	12,5	52	5,5
Für Topf TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Für Topf TB 32	12,5	45	9,5

Hinweise

- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit Rolle

- **Zubehör**
- **Selekta Pro 2000**




- Einsetzbar mit
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 Zwilling
  - Selekta Pro 2000 E
- Für vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen einsetzbar
- Einfache Schraubbefestigung an der Tür
- Dämpfwirkung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- Nachrüstbar
- Zinkdruckguss vernickelt

Anschraubdämpfer Silent System


Bestell-Nr.	VE
0 060 580	1/50 St.

Verarbeitungshinweis




Auflage mm	Maß A mm
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Einliegend	21,8

Montage

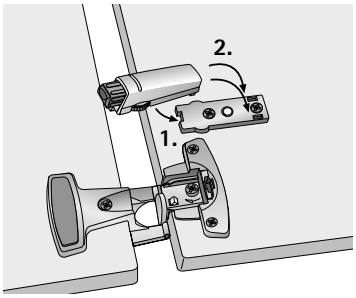

Anzahl Dämpfer

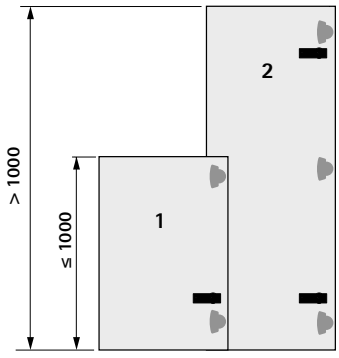

Hinweise

- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Abdeckkappe



- Einsetzbar mit Selekta Pro 2000 und Selekta pro 2035
- Abdeckkappen mit individuellem Aufdruck auf Anfrage lieferbar
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**0 010 067**	50 St.
schwarz	**1 076 200**	2000 St.

Öffnungsbegrenzung 90° / 115°




- Einsetzbar mit Selekta Pro 2000
- Inklusive Befestigungsschrauben
- Zinkdruckguss / Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Öffnungswinkel 90°	**0 043 039**	1/50 Set
Öffnungswinkel 115°	**0 043 052**	1/50 Set

Türanschlagdämpfer





- Für Bohrung ø 10 x 11 mm
- Kunststoff grau / transparent

Bestell-Nr.	VE
9 145 687	1/100 St.

Befestigungsschraube



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- ø 4 x 16 mm
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 010 085	200 St.

Fingerschutz



- Einsetzbar mit Selekta Pro 2000
- Zum Aufkleben auf das Seitenteil des Grundscharniers
- Kunststoff grau

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Für Auflage A12 (Tür / Seite = 16 / 16 mm) / A14 / A15 / A16	**9 091 015**	1/50 St.
Für Auflage A5,5 / A6,5 / A11 / A12 (Tür / Seite = 19 / 16 mm)	**9 091 016**	1/50 St.

Hinweise


- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise 169 - 171

hettich.com/short/f5a68e

Scharnieranzahl je Tür


Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere. Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggf. anzupassen.

Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Bei Türen mit zwei Scharnieren muss der Abstand zwischen den Scharnieren mindestens so groß sein, wie die Breite der Tür.
Bei starken Gewichtsbelastungen, wird ein zusätzliches Scharnier ca. 100 mm unter dem oberen Scharnier empfohlen.

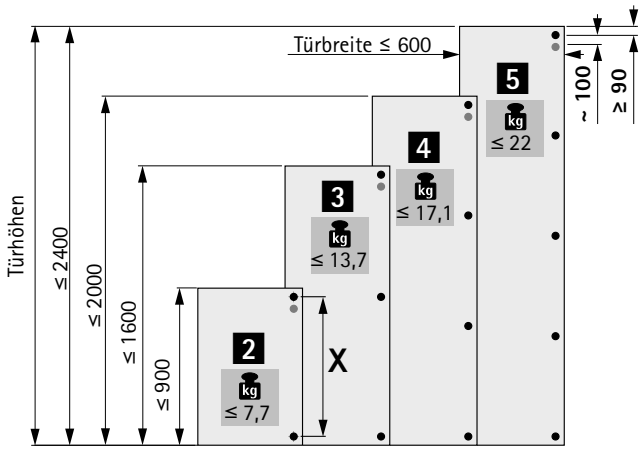


Bohrbild Grundscharnier

Für vorliegende Türen, für Scharniere im System 32

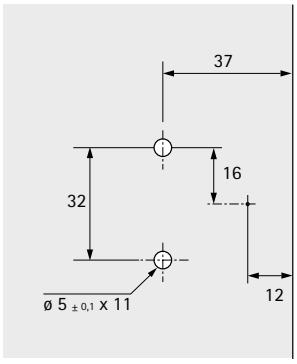

Für einliegende Türen sind die Bohrpositionen um 20 mm zurück zu setzen. Die in der Zeichnung dargestellten Fertigungstoleranzen sind zu berücksichtigen.


Toleranzen Topf

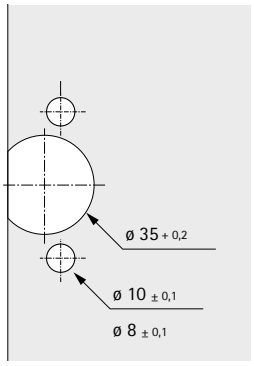


Die in der Zeichnung dargestellten Fertigungstoleranzen sind zu berücksichtigen.

Montage Topf / Montage Grundscharnier


Zum Anschrauben




Zum Einpressen





Mit vormontierten Spreizmuffen




Aufklipsmontage

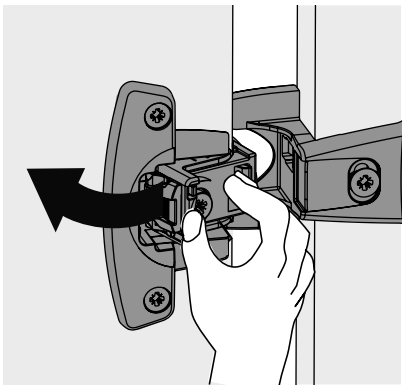


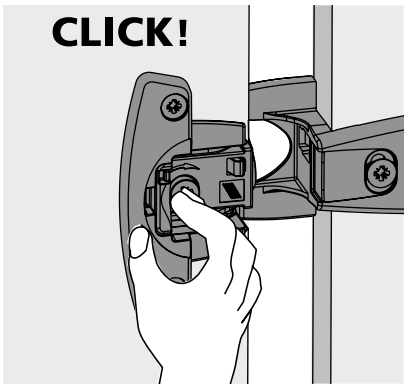

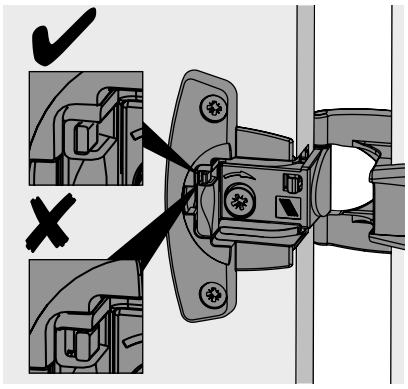


Auflagenverstellung / Höhenverstellung

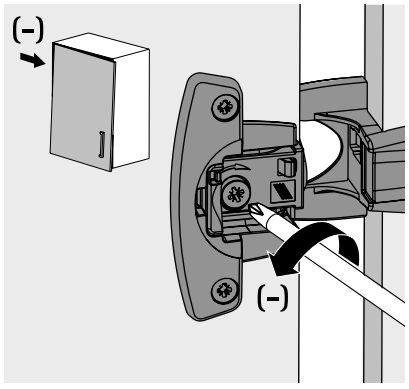

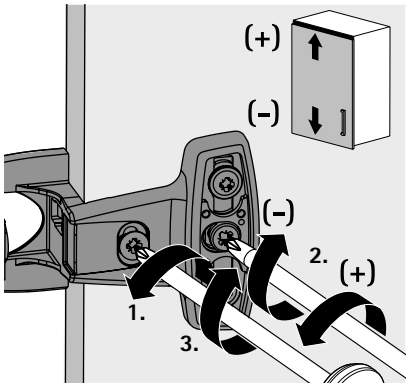

Demontage

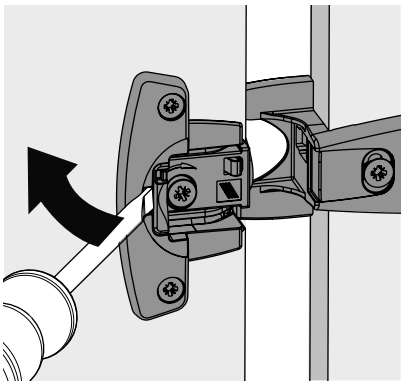

Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Scharniere wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge vom Prinzip her dar.

Anwendungsbereich
Hettich Scharniere sind für den Einsatz in Wohn-, Küchen-, Bad- und Büromöbeln sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich geeignet.


Belastbarkeit
Die an den Produkten angegebenen Qualitätslevel entsprechen den Anforderungen der EN 15570 und erfüllen die Überlastprüfungen nach genanntem Level. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Korrosionsprüfung
Hettich Scharniere erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15570 nach dem Prüfverfahren 72 h Schwitzwassertest nach EN 6270.

Qualitätssicherung
Die Prozesse der Qualitätssicherung von Hettich Scharnieren sind zertifiziert nach EN ISO 9001, Zert.-Nr. DE8000209.


Dauerlauftest

Die Tür wird einer festgelegten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

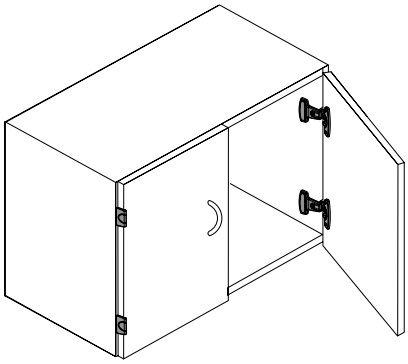


Zuschlagprüfung

Die Tür wird 30° geöffnet und aus dieser Position heraus über eine Umlenkrolle per Fallgewicht zugeschlagen.

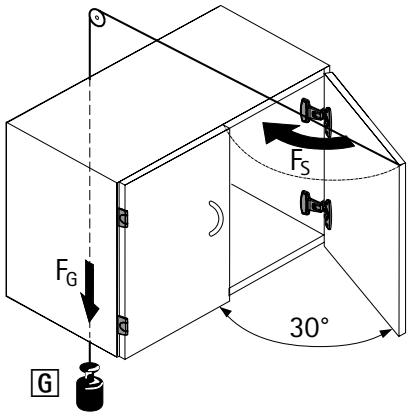


Horizontaltest

Die Tür wird mit einer definierten Prüfkraft F überöffnet. (Diese Prüfung gilt nur für Scharniere mit einem Öffnungswinkel < 135°.)

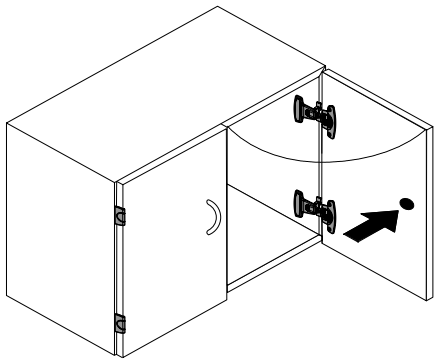

Vertikaltest

Die Tür wird mit einer definierten Zusatzlast G belastet und einer bestimmten Anzahl von Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen.

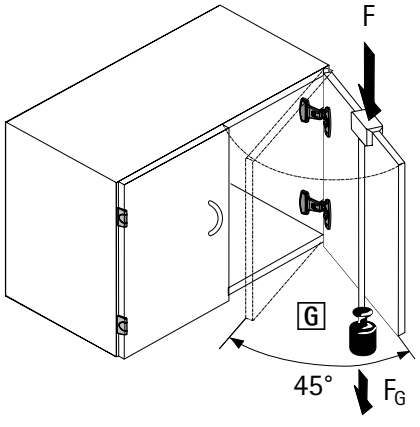



Spezielle Kundenanforderungen umsetzen

Für besondere Anwendungsfälle, wie z.B. Falttüren, Kühlschrankumbauten oder Klappen, findet sich im Sortiment der Spezialscharniere der passende Beschlag.

Ebenso einfach lassen sich auch Designs mit dünnen Frontmaterialien, Front-Rahmen-Konstruktionen oder Spezialfälle ohne Topfbohrung umsetzen.




Für dünne Materialien:
Glastürscharniere für vorliegende oder einliegende Türen.



Für Falttüren:
Mittelscharniere in verschiedenen Ausführungen.



Für Kühlschrankumbauten:
Scharnier mit flachem Arm und Schleppbeschlag zum Koppeln von Möbel- und Kühlschranktür.



Für Klappen:
Klappenscharniere Markant zur Kombination mit einem Klappenhalter.



Sortimentsübersicht **158 – 159**

hettich.com/short/8cfada

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service



Glastürscharniere

176 - 178



Mittelscharniere

179 - 181



Evisys, Kamat Führungsscharniere für Kühlschrankumbauten

182 - 186



ET 582 für Kühlschrankumbauten

188



Schleppbeschlag für Kühlschrankumbauten

189



Lisenenscharnier mit Federsystem

190



Optimat Plus 4 FM, Automatikscharnier für Frontrahmen

191



Einfrässcharniere

192



Aufschraubscharniere

193 - 194



Zapfenbänder

195 - 196



Klappenscharniere

197 - 198



Intermat Dicktürscharnier Spezial

200 - 202



Intermat Holzrahmentürscharnier

204 - 205



Intermat Glastürscharnier

206 - 207

Technische Informationen

195

Glastürscharnier ET 5150 / ET 5150 Z

- **Für einliegende Türen**







- Glastürscharnier mit Zuhaltung für einliegende Türen
- Öffnungswinkel 170°
- ET 5150 und Glastürgriff: Einfache Montage per Klemmschraube, keine Bohrungen im Glas erforderlich
- Bei Verwendung ET 5150 Z: Glasbohrung ø 12 mm erforderlich
- Scharnier inkl. Rutschsicherung zum Aufkleben
- Türformat:
  - Höhe = lichte Korpushöhe - 4,4 mm
  - Mit Glastürgriff: Breite = lichte Korpusbreite - 5 mm
  - Mit sonstigem Griff: Breite = lichte Korpusbreite - 4 mm
- Zinkdruckguss vernickelt matt


Glastürscharnier ET 5150

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Glastürscharnier ET 5150	**0 024 908**	1/20 GN
Glastürscharnier ET 5150 Z (zusätzlich erforderlich für Türhöhe > 1000 mm)	**0 069 934**	1/10 St.
Glastürgriff	**0 025 314**	1/20 St.


ET 5150 / ET 5150 Z

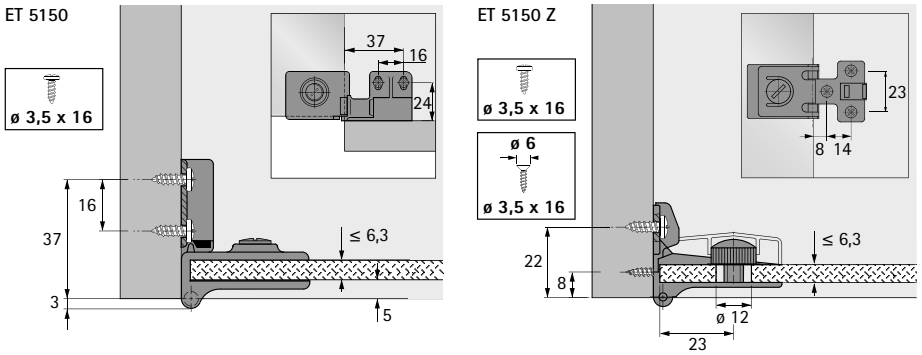


ET 5150 / ET 5150 Z



Glastürgriff

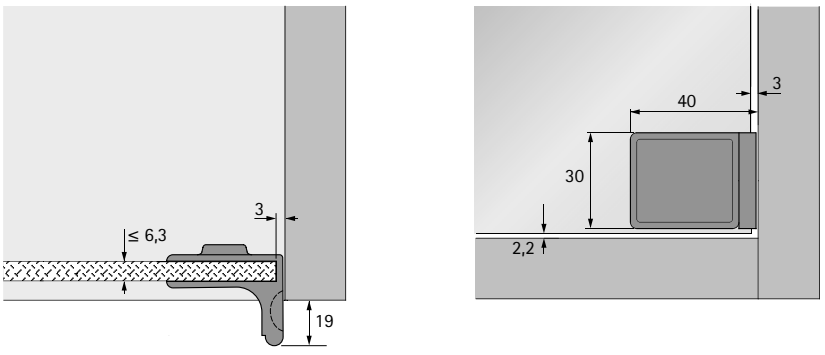

Hinweis

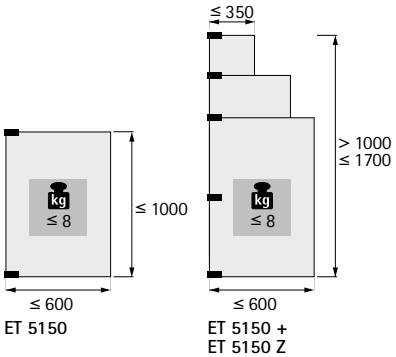

hettich.com/short/7dfc42









- Glastürscharnier mit Zuhaltung für vorliegende Türen
- Öffnungswinkel 170°
- Einfache Montage per Klemmschraube, keine Bohrungen im Glas erforderlich
- Scharnier inkl. Rutschsicherung zum Aufkleben
- Türformat:
  - Höhe = lichte Korpushöhe + 6,6 mm
  - Breite = lichte Korpusbreite + 23 mm
- Zinkdruckguss vernickelt matt

Glastürscharnier ET 5160


Artikel	Bestell-Nr.	VE
Glastürscharnier ET 5160	**0 030 866**	1/20 GN
Glastürgriff	**0 025 314**	1/20 St.

ET 5160

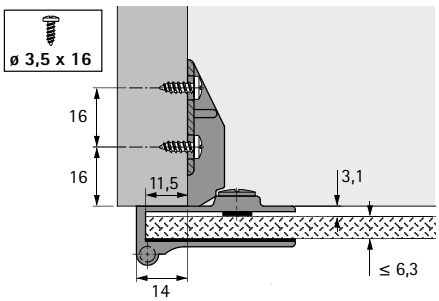


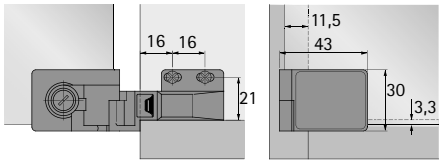


Hinweis



Glastürgriff



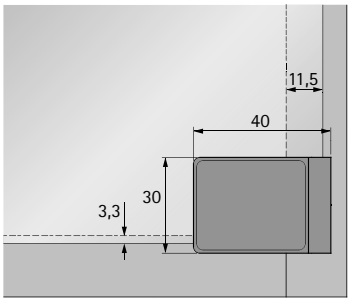

hettich.com/short/e97feb

- **Glastürscharnier ET 150**
- **Für einliegende Türen**








- Glastürscharnier ohne Zuhaltung für einliegende Türen
- Öffnungswinkel 105°
- Einfache Montage per Klemmschraube, keine Bohrungen im Glas erforderlich
- Inklusive vormontierter Rutschsicherung
- Die Klemmschraube am Druckgriff kann für eine magnetische Türzuhaltung verwendet werden, z.B. mit Druckmagnetschnäpper D7 / GP9
- Türformat:
  - Höhe = lichte Korpushöhe - 6 mm
  - Breite = lichte Korpusbreite - 5,6 mm
- Zinkdruckguss vernickelt matt


Glastürscharnier ET 150

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Glastürscharnier ET 150	**0 020 870**	1/20 GN
Druckgriff, links	**0 020 871**	1/20 St.
Druckgriff, rechts	**0 020 872**	1/20 St.

ET 150 / Druckgriff

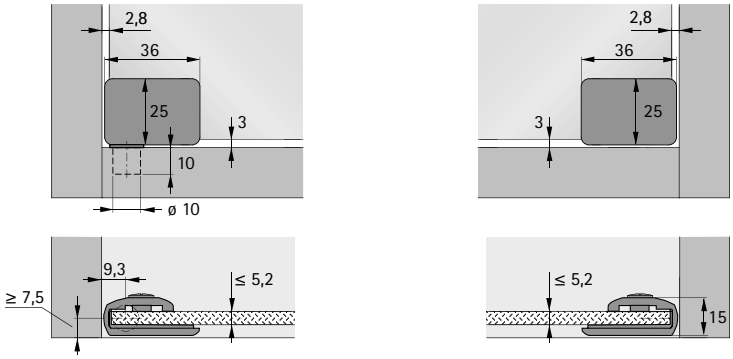

Hinweis



hettich.com/short/459679

Mittelscharnier

Für Falttüren, Öffnungswinkel 180°





- Mittelscharnier für Falttüren
- Für Türdicken ab 15 mm
- Gleiches Bohrbild für Tür- und Seitenteil, beide Teile werden getrennt montiert
- Die Fuge kann stufenlos vom Haarfugenanschlag bis + 4 mm eingestellt werden, der Anschlag ist immer bündig
- Stufenweise Verstellung des Drehpunktversatzes mit 0 mm, 3 mm und 6 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Mittelscharnier mit einstellbarem, versetztem Drehpunkt


Topfmontage	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	**0 046 787**	1/10 St.
zum Einpressen	**0 052 095**	1/10 St.

Bohrbild zum Anschrauben / zum Einpressen

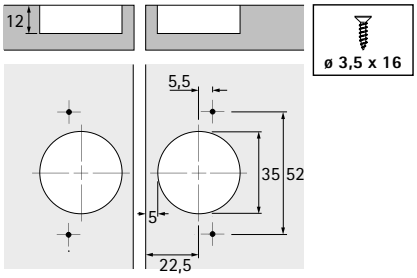





Türversprung



Drehpunktversatz

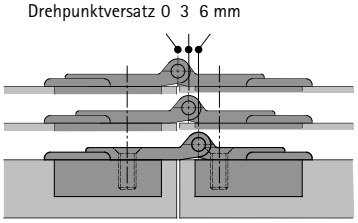

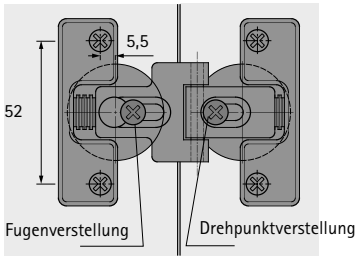

Drehpunktversatz mm	Türversprung mm
0	0
3	6
6	12
Beispielhaft für Fuge = 3 mm	

hettich.com/short/a2c038

- **Mittelscharnier zum Klipsen**
- **Für Falttüren, Öffnungswinkel 180°**






- Mittelscharnier für Falttüren
- Montage mittig oder mit Drehpunktversatz möglich
- Die einzelnen Türflügel werden blitzschnell durch einfaches Verklipsen der Scharniere im Reißverschlussprinzip von unten nach oben verbunden
- Stahl vernickelt / Kunststoff schwarz

Mittelscharnier zum Klipsen für Falttüren


Bestell-Nr.	VE
0 079 373	1/10 St.

Anschlag mittig

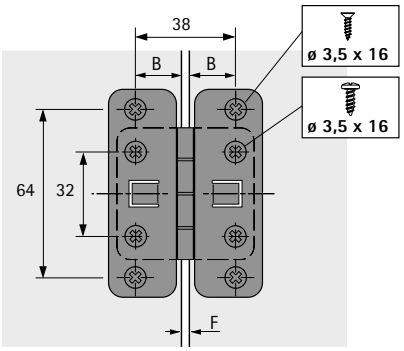


F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Montagehinweis

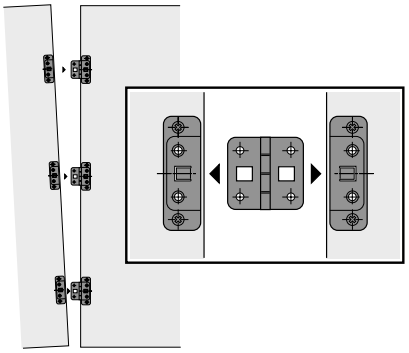

Anschlag mit Drehpunktversatz

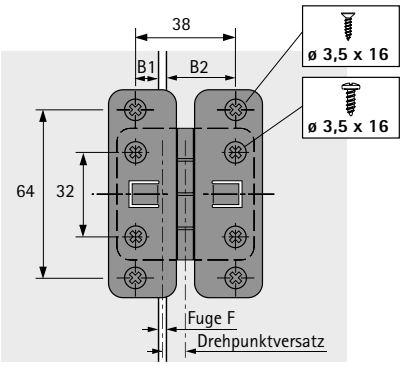

$$B1 = \frac{38 - \text{Fuge}}{2} - \text{Drehpunktversatz}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{Fuge}}{2} + \text{Drehpunktversatz}$$

hettich.com/short/c79144

Mittelscharnier 625

- **Für Falttüren, Öffnungswinkel 180°**







- Mittelscharnier für Falttüren
- Montage mittig oder mit Drehpunktversatz möglich
- Gute Laufeigenschaften durch abriebfeste Zwischenringe mit Drehlager
- Mit festem Stahlstift
- Stahl vernickelt

Mittelscharnier 625


Bestell-Nr.	VE
0 071 648	1/10 St.


Anschlag mittig



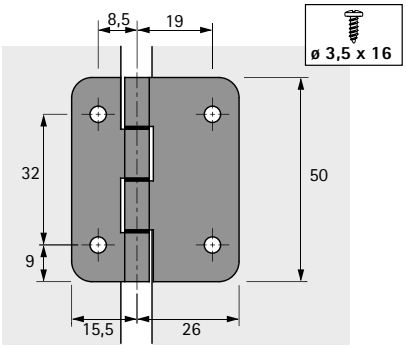

Anschlag mit Drehpunktversatz



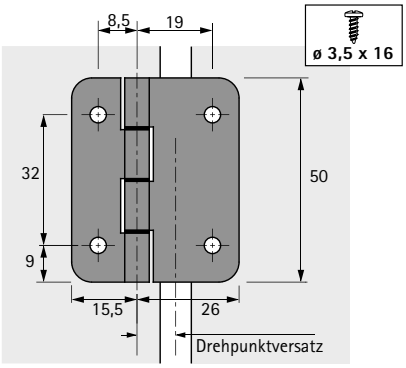

hettich.com/short/7f6bf5

Tragfähiges Führungsscharnier Evisys

New



Tragfähige Hochleistung für großzügiges Küchendesign

Großflächiges Design mit raumhohen Küchenmöbeln und minimalistisches Fugenbild: So sieht für viele die Traumküche aus. Doch je breiter und höher die Möbeltüren werden, desto schwerer werden sie auch. Jetzt ist besondere Traglastfähigkeit gefragt. Darum haben wir eine einzigartige Beschlaglösung speziell für überhohe Möbeltüren entwickelt, hinter denen Einbaukühlschränke mit Festtüranbindung verbaut sind:

Evisys heißt das Führungsscharnier mit Traglastfähigkeit. In diesem innovativen Beschlag steckt unser ganzes Know-how zum Nutzen der Anwender. In Kombination mit Hettich-Festtürscharnieren lassen sich jetzt Türgewichte bis zu 80 kg realisieren – ganze 10 kg mehr als bisher. Im oberen Bereich der Tür positioniert, sorgt Evisys für die nötige Stabilität in der Drehbewegung und für ein stets präzises Fugenbild.



Traglastfähigkeit für mehr Gestaltungsfreiheit:
Mit Evisys lassen sich überhohe Möbeltüren für Einbaukühlschränke mit bis zu 80 kg Gewicht problemlos realisieren.



Stabilität für überhohe Möbeltüren:
Evisys sorgt für die nötige Stabilität in der Drehbewegung schwerer, überhoher Möbeltüren – dadurch bleibt das Fugenbild perfekt.



Integrierte Dämpfung bietet Komfort-Upgrade:
Von Evisys mit integrierter Dämpfung profitiert auch die Kühlschranktür, denn durch den Dämpfeffekt schließt sie ebenfalls sanft und leise.

hettich.com/short/yf4lrkc

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

- **Führungsscharnier Evisys, tragfähig**
- **Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 115°**

New

Evisys mit und ohne Dämpfung





- Für überhohe Möbelfronten
- Für Kühlschrankumbauten mit präzisem Fugenbild
- Mit und ohne Dämpfung
- Nur in Kombination mit Hettich Kühlschrankscharnieren verwendbar
- Für Türbreiten bis 750 mm
- Für Türgewichte bis 80 kg - in Verbindung mit den Hettich Kühlschrankscharnieren
- Traglasterhöhung um 10 kg
- Zum Anschrauben
- Für Korpusse mit 16, 18, 19 mm Seitenwänden
- Bautiefe 41,5 mm
- Material Stahl verzinkt
- Links und rechts türseitig verwendbar


Set besteht aus:
- Scharnier
- Verstelleinheit
- Abdeckkappe mit Distanzplatten für 16, 18, 19 mm Korpen, anthrazit
- Distanzplättchen, anthrazit
- Abdeckkappe Verstelleinheit, anthrazit
- Befestigungsschrauben
- Bohrschablone
- Montageanleitung

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Evisys mit Dämpfung	9 343 483	1 Set
Evisys ohne Dämpfung	9 343 488	1 Set
Abdeckkappen, weiß	9 353 455	1/24 Set


Montage






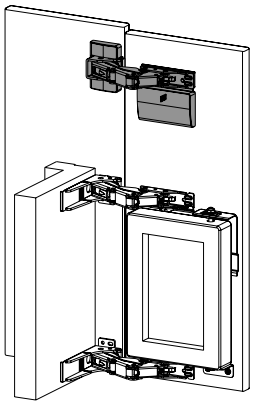


hettich.com/short/3i40evr

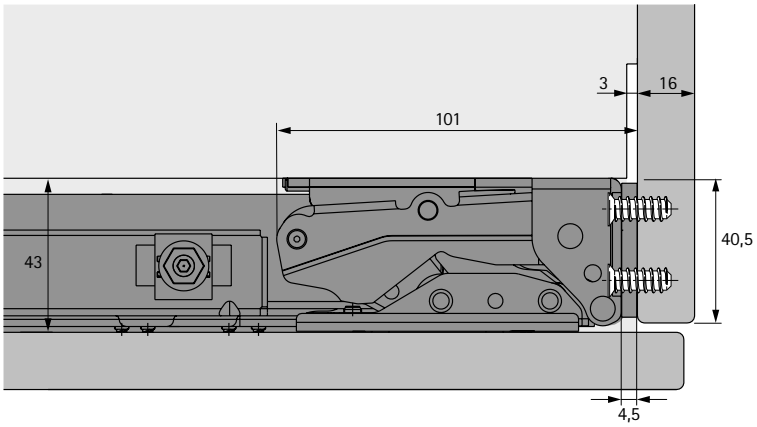

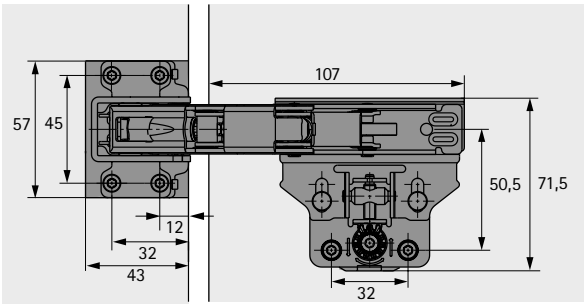

Spezialscharnier

- **Führungsscharnier Kamat**
- **Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 115°**

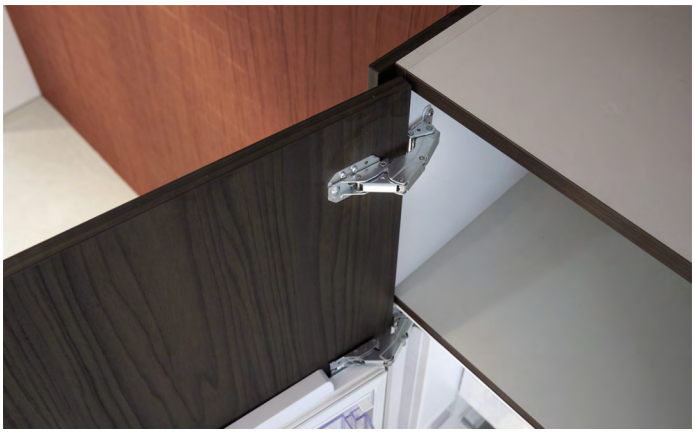

- Für überhohe Möbelfronten
- Für Kühlschrankumbauten mit präzisem Fugenbild
- Führungsscharnier zum Anschrauben
- Nur in Kombination mit Hettich K-Scharnieren verwendbar
- Für Korpusse mit 19 mm oder 16 mm Seitenwänden
- Bautiefe 41,5 mm
- Material Stahl verzinkt

Set besteht aus:

- Scharnier
- Bohrschablone
- Distanzstück für 16 mm Korpus
- Distanzplatten
- Abdeckkappe weiß
- Befestigungsschrauben
- Montageanleitung


Bestell-Nr.	VE
9 239 784	1 Set


Abdeckkappe Kamat fenstergrau, optional





Bestell-Nr.	VE
9 248 766	1/50 St.

Anschlagbeispiel



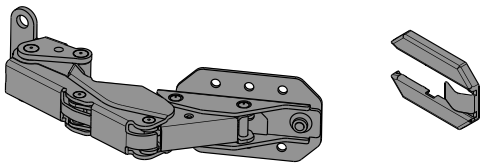

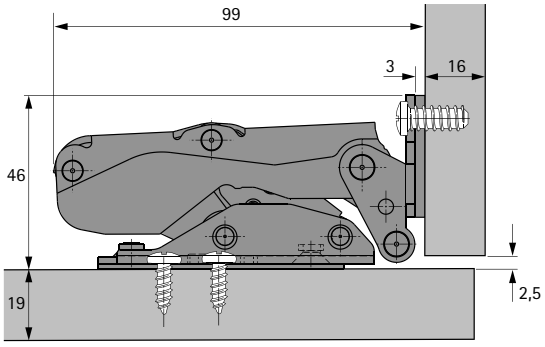


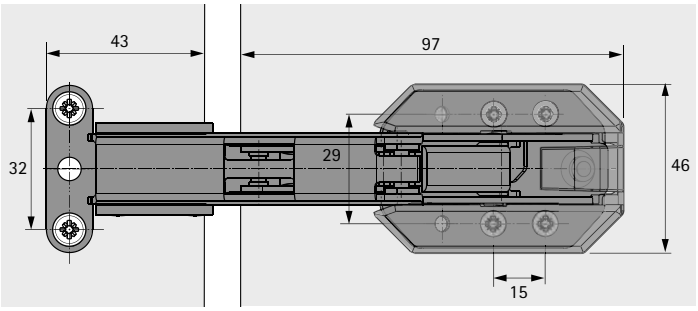


hettich.com/short/684a33

- **Führungsscharnier Kamat**
- **Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 115°**


Montage

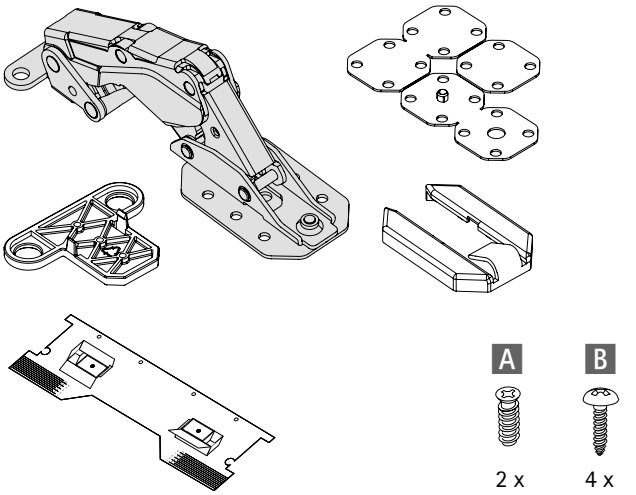


1

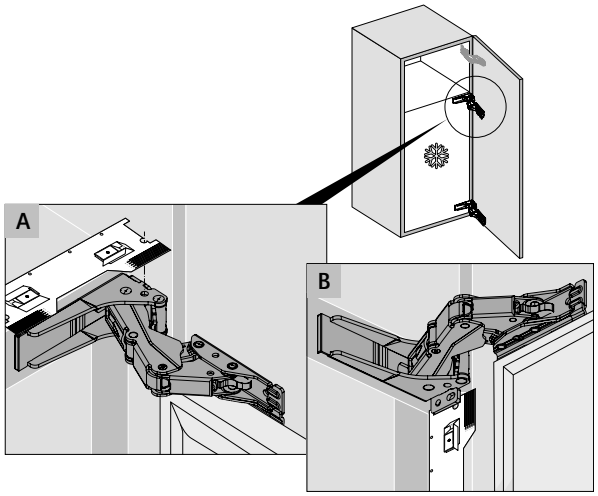


2

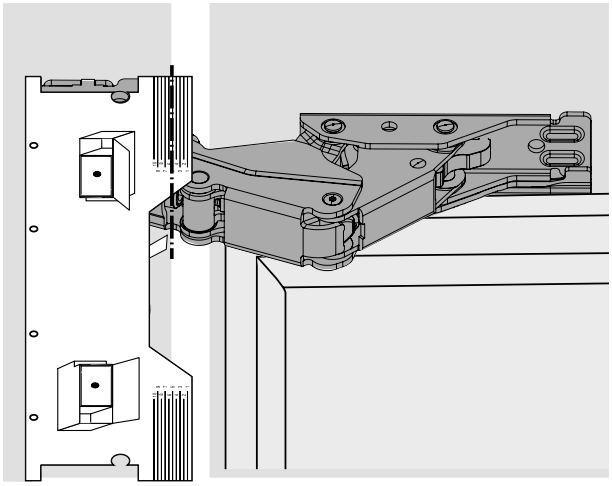


3

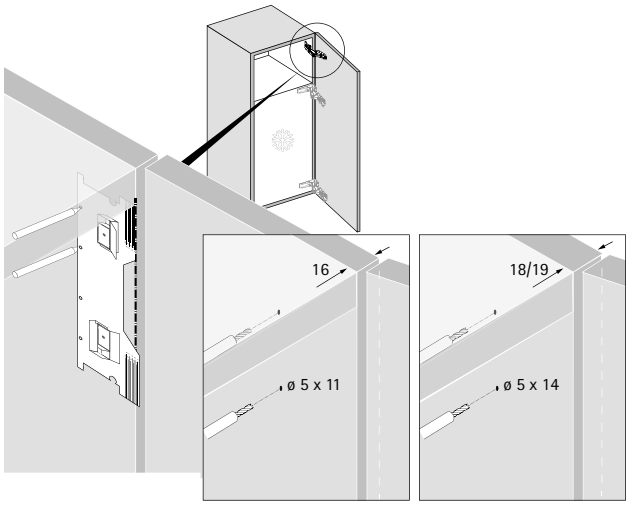

4

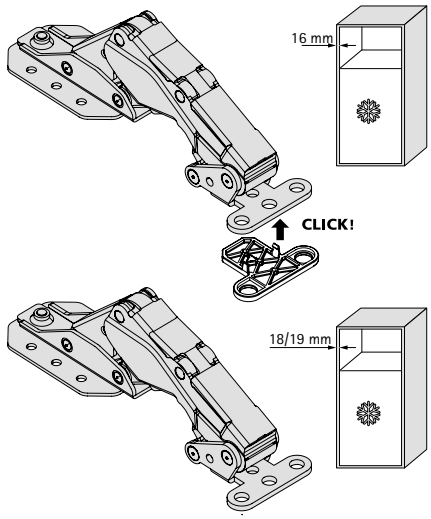


5







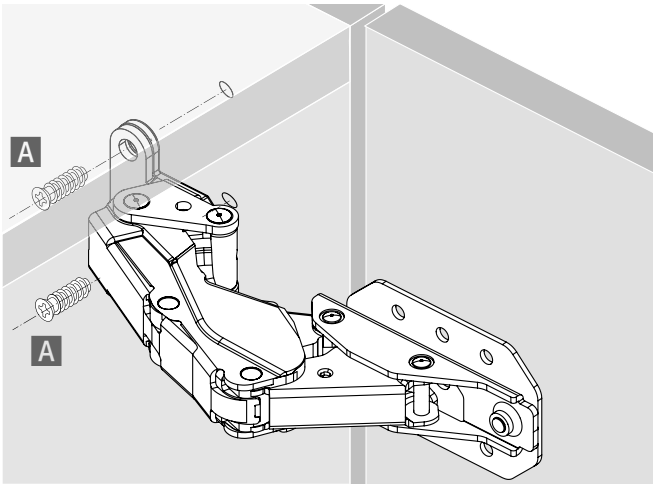


- **Führungsscharnier Kamat**
- **Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 115°**


Montage


6

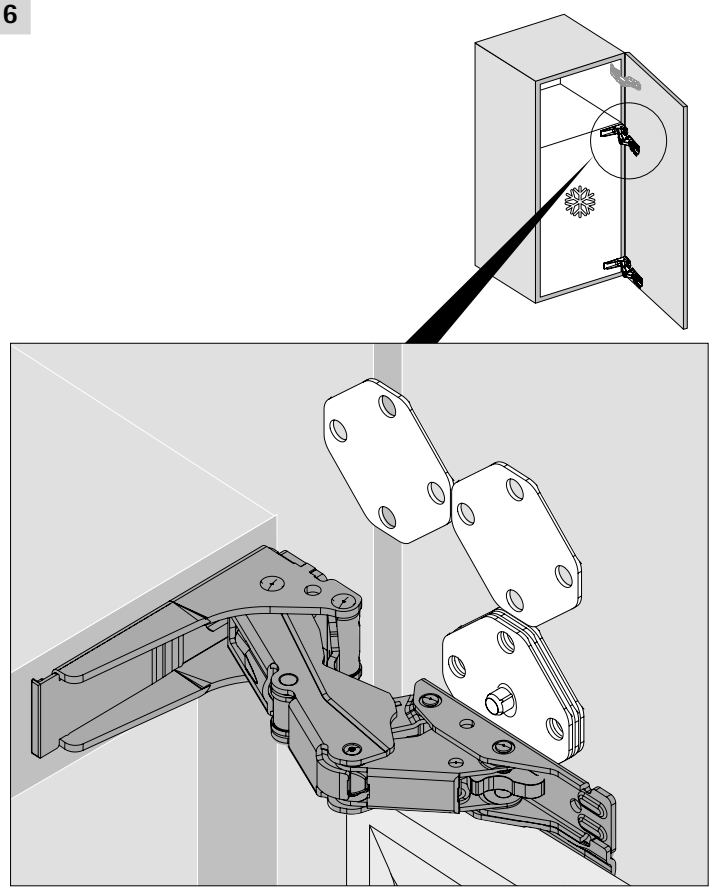


	
0 - 1	-
2	
3	
4	
5	
5 +	


7

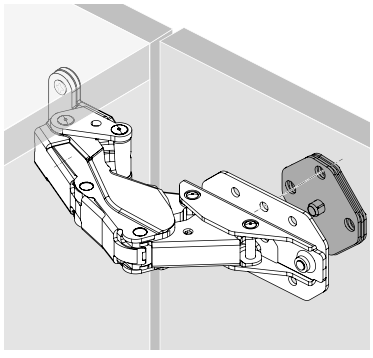


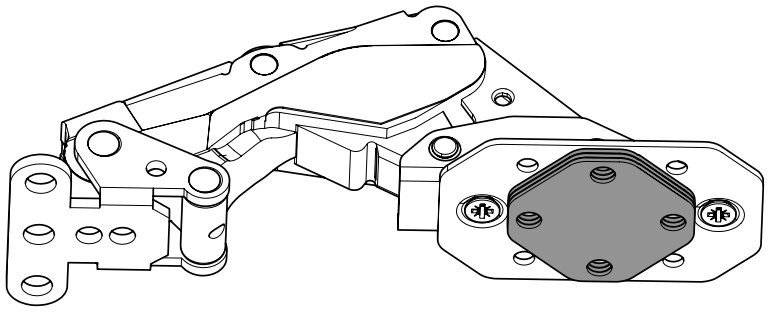

8

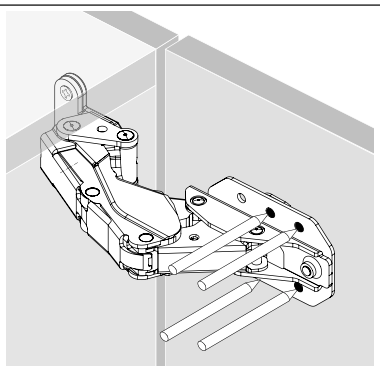

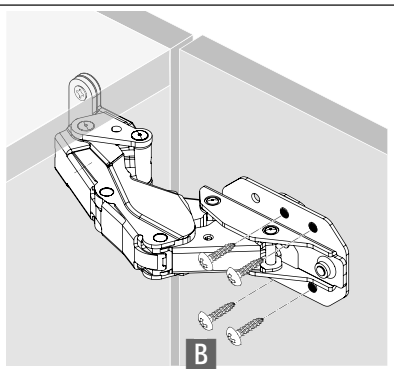

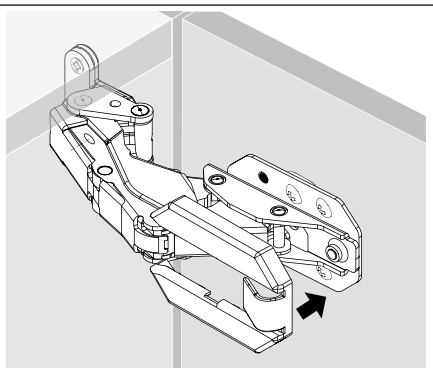

Spezialscharnier

- **ET 582**
- **Für Kühlschrankumbauten, Öffnungswinkel 95°**




- Spezialscharnier mit geringem Scharniereinsprung für Kühlschrankumbauten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Mit Zuhaltung
- Inkl. Montageplatte und Distanzplatte (Distanz = 3 mm) für Auflagen von 13 - 18 mm
- Integrierte Auflagenverstellung + 1 mm / - 1 mm
- Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 3 mm
- Material Scharnierarm Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Zinkdruckguss vernickelt
- Material Distanzplatte Kunststoff weiß


Spezialscharnier ET 582

Bestell-Nr.	VE
0 072 134	1/10 St.


Bohrmaße

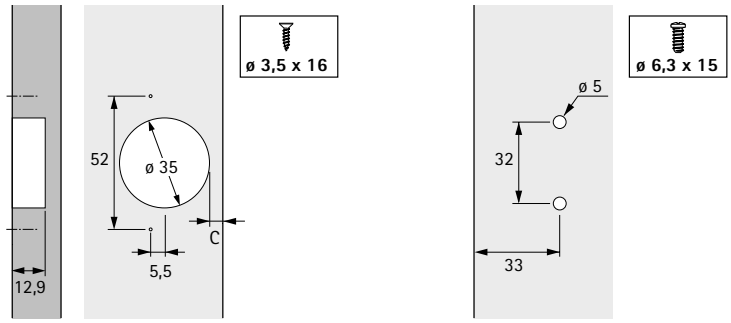

Hinweis



Anschlagbeispiel

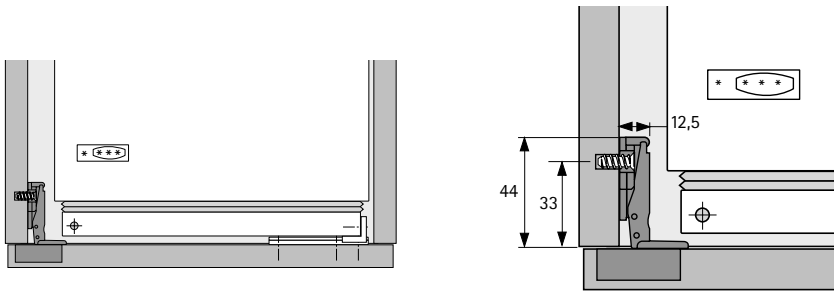

Hinweis

Zur Kopplung der Möbeltür an die Kühlschranktür kann ein Schleppbeschlag verwendet werden.

Montageplatte mit Distanzplatte = Distanz 3 mm		Montageplatte ohne Distanzplatte = Distanz 0 mm	
C-Maß mm	Auflage mm	C-Maß mm	Auflage mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

hettich.com/short/78c96b

- **Schleppbeschlag für Kühlschrankumbauten**
- **Für Drehtüren**






- Einsetzbar für Einbaukühlschränke
- Ermöglicht das gleichzeitige Öffnen von Möbel- und Kühlschranktür
- Komplett-Set inklusive Führungsschiene, Adapter für die Kühlschranktür und Abdeckkappen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 1 Stück Führungsschiene
- 1 Stück Abdeckkappe für Führungsschiene
- 1 Stück Adapter für Kühlschranktür
- 1 Stück Abdeckkappe für Adapter für Kühlschranktür


Schleppbeschlag für Kühlschrankumbauten

Bestell-Nr.	VE
9 079 390	1 Set


Montage

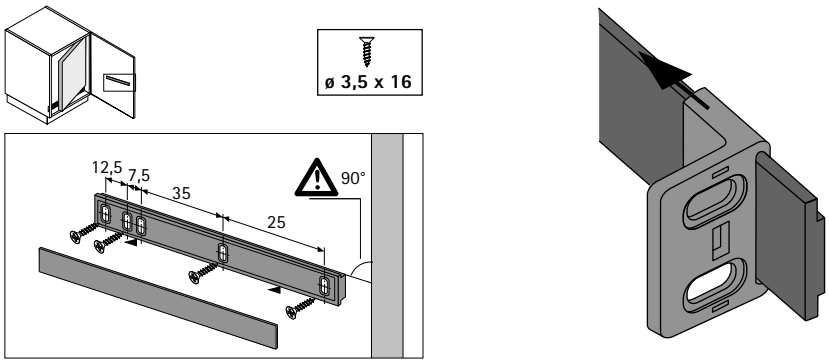

Montage

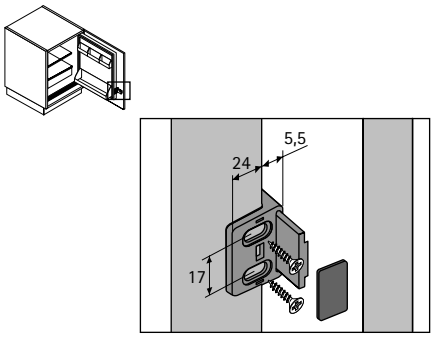

Anschlagbeispiel

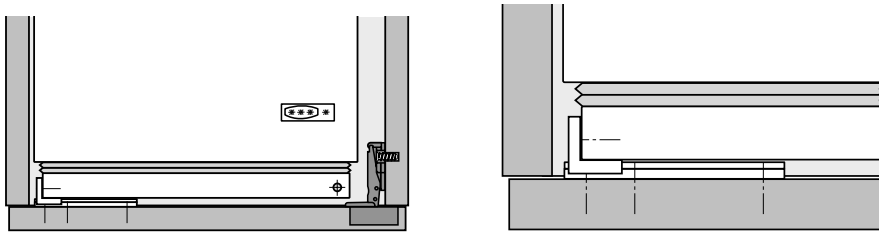

hettich.com/short/b1c2f2

- **Lisenenscharnier mit Federsystem**
- **Für bewegliche Lisenen**








- Zum Anschlagen beweglicher Türlisenen
- Öffnungswinkel 90°
- Das eingebaute Federsystem bewirkt sowohl die Zuhaltung in Geschlossen-Stellung, als auch die Fixierung der Lisene im 90° Offen-Stellung fluchtend zur Tür
- Der flache Seitenarm ist besonders raumsparend
- Zum Beispiel für den Einsatz mit Drehschiebetürbeschlag KA 5740, siehe Schiebetürsysteme
- Topftiefe 12,8 mm
- Zinkdruckguss vernickelt


Lisenenscharnier

Bestell-Nr.	VE
0 060 832	1/10 St.


Anschlagbeispiel

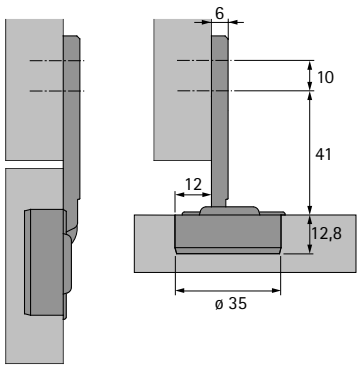


Bohrbild

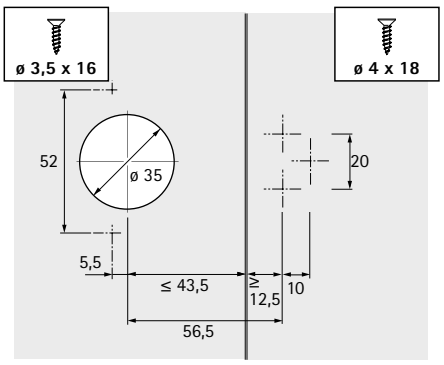


Anschlagbeispiel





Hinweis

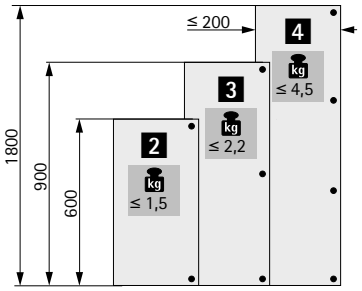

hettich.com/short/f96616

Optimat Plus 4 FM

Automatikscharnier für Frontrahmen, Öffnungswinkel 110°




- Einsetzbar für alle Rahmenbreiten
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 1
- Für Türdicken ab 13 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 11 mm
- Mit Schließautomatik
- Türauflage min. 37 mm (Scharnierarm bündig zur Rahmenkante)
- Topfabstand 2,5 mm
- Auflagenverstellung + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Höhenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Stahl vernickelt


Optimat Plus 4 FM

Bestell-Nr.	VE
9 072 548	1/50 St.

Bohrmaße Rahmen / Tür

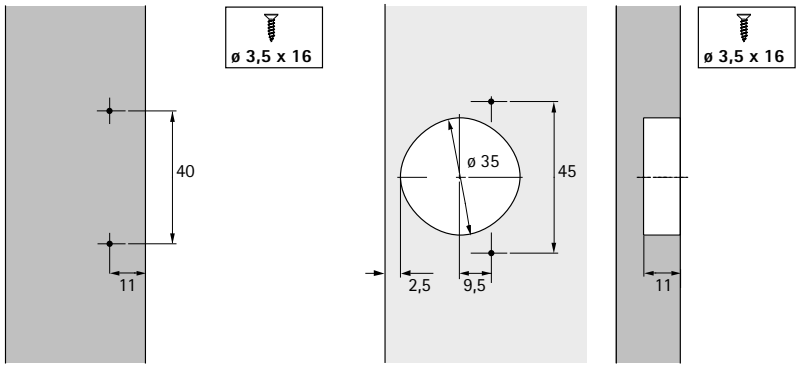


Anschlagbeispiel

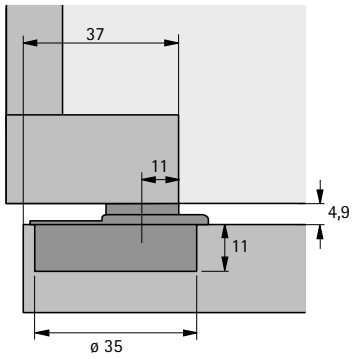

Scharnieranzahl je Tür

Format, Gewicht und Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere. Der Abstand zwischen dem oberen und unteren Scharnier muss mindestens so groß sein, wie die Breite der Tür.

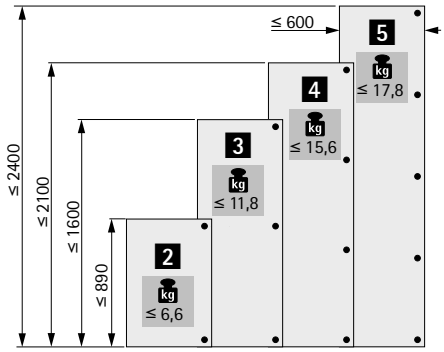

Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm 2,5
16	4,2
19	6,7

hettich.com/short/bc9876

- **Einfrässcharnier**
- **Für Plattendicken 18 – 50 mm, Öffnungswinkel 180°**




- Für vielfältige Anwendungen (Drehtüren, Falttüren, Klappen, Truhendeckel, etc.)
- Zum Einfräsen
- Öffnungswinkel 180°
- Inklusive Befestigungsschrauben
- Zinkdruckguss Edelstahloptik gebürstet

Einfrässcharnier

Türdicke	max. kg 2 Scharniere	Bestell-Nr.	VE
18 - 25	7	**9 133 178**	2 St.
22 - 30	10	**9 133 179**	2 St.
28 - 40	20	**9 133 191**	2 St.
35 - 50	30	**9 133 192**	2 St.

Fräsbild

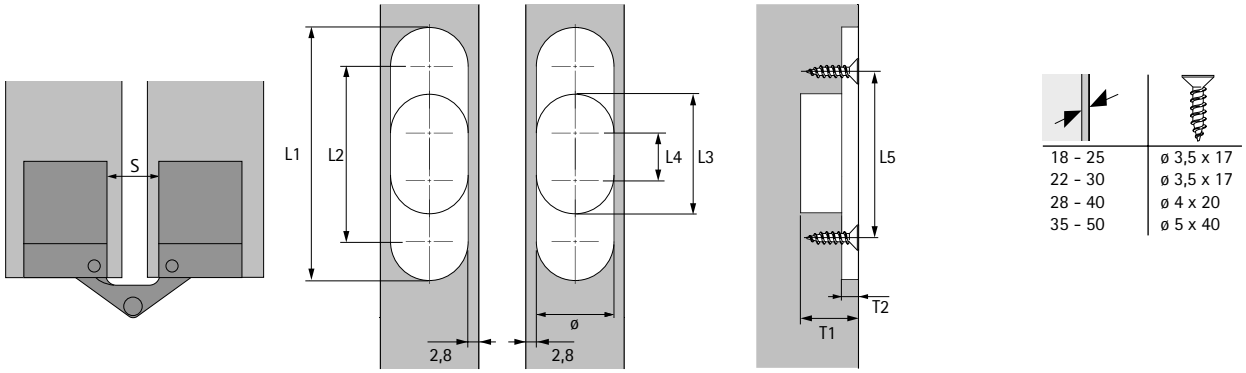

Fräsmaße

Türdicke	Maße								
mm	ø mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	L5 mm	T1 mm	T2 mm	S mm
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6

hettich.com/short/ea61f5






- Für alle Anwendungsbereiche, bei denen keine Topfbohrung möglich ist
- Für vorliegende und einliegende Türen
- Scharnier mit Feder auch als Hochstellscharnier für leichte Klappen ohne Klappenstütze einsetzbar
- Öffnungswinkel 90°
- Stahl vernickelt


Distanzplatte 2 mm
- Zur Verringerung der Auflage
- Stapelbar
- Achtung: Befestigungsschrauben sind bei Verwendung von Distanzplatten entsprechend länger zu wählen
- Kunststoff weiß

Aufschraubscharnier

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Aufschraubscharnier mit Feder	**0 019 639**	1/50 St.
Aufschraubscharnier ohne Feder	**0 019 640**	1/50 St.
Distanzplatte 2 mm	**0 019 641**	1/50 St.

Vorliegende Tür: Anschlagbeispiel / Bohrbild

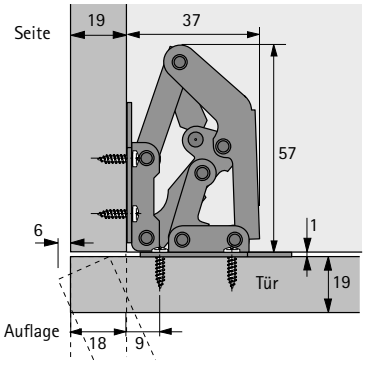


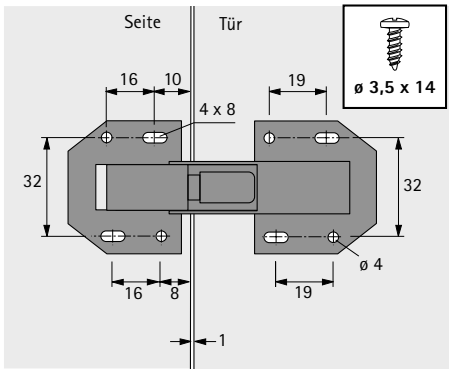


Montageabfolge

- Scharnier durch die Langlöcher verschrauben
- Tür ausrichten
- Zusätzliche Schrauben in die Rundlöcher setzen

Einliegende Tür: Anschlagbeispiel / Bohrbild

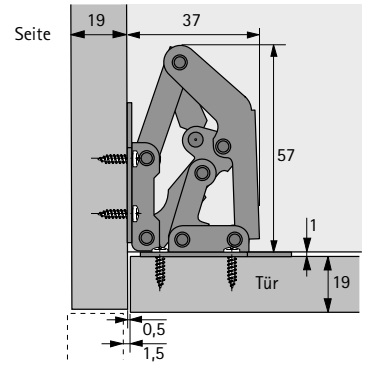

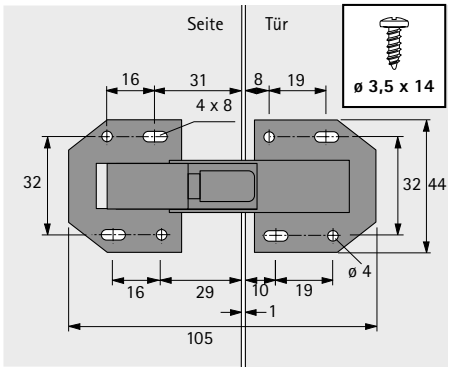

hettich.com/short/ef745a

- **Aufschraubscharnier Mini**
- **Öffnungswinkel 90°**





- Aufschraubscharnier mit Schließautomatik
- Für alle Anwendungsbereiche, bei denen keine Topfbohrung möglich ist
- Für vorliegende Türen
- Das Scharnier wird grundsätzlich bei kleinen Türen eingesetzt
- Öffnungswinkel 90°
- Stahl vernickelt

Aufschraubscharnier Mini

Bestell-Nr.	VE
0 020 126	1/50 St.

Vorliegende Tür: Anschlagbeispiel / Bohrbild

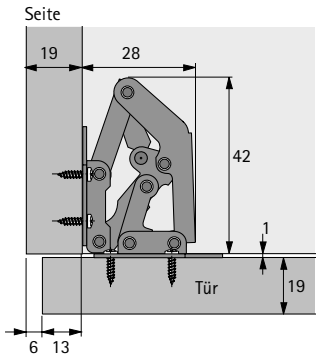

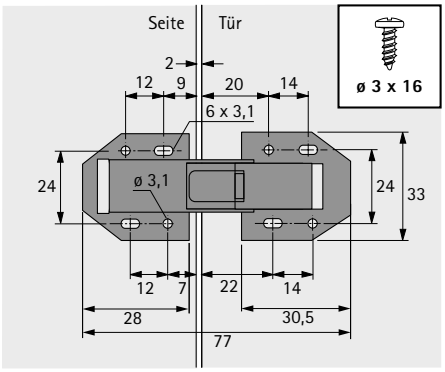

Montageabfolge

- Scharnier durch die Langlöcher verschrauben
- Tür ausrichten
- Zusätzliche Schrauben in die Rundlöcher setzen

hettich.com/short/01c915

Spezialscharnier

- **Zapfenband**
- **Für einliegende Türen**






- Für einliegende Drehtüren
- Öffnungswinkel 140°
- Leichte Montage und einfache seitliche Verstellung der Türen
- Für Türdicken 16 - 20 mm
- Türhöhe = lichte Korpushöhe - 5 mm
- Inklusive Kunststofflager in den Farben schwarz und weiß
- Stahl vernickelt, Zink roh, Kunststoff weiß / schwarz


Zapfenband

Bestell-Nr.	VE
0 069 933	1/10 St.

Bohrbild Korpus / Tür

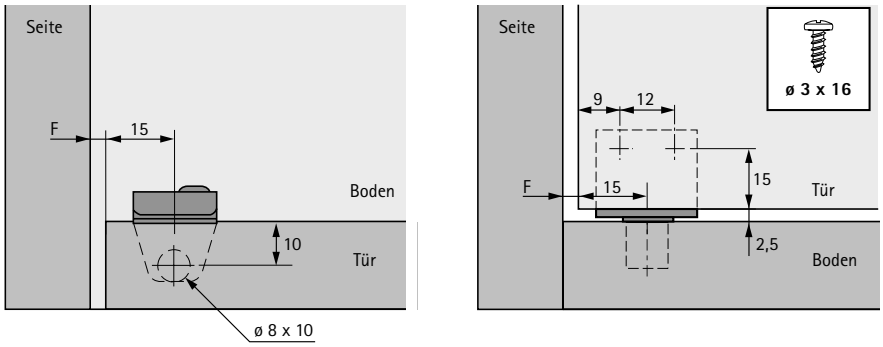

Türformat / Türgewicht



Türdicke mm	Fuge F mm
16	1,2
17	1,5
18	2,0
19	2,5
20	3,0

hettich.com/short/4116b7






- Zapfenband für einliegende Türen
- Einsetzbar für Türdicken 15 - 21 mm
- Öffnungswinkel 110°
- Türhöhe = lichte Korpushöhe - 4 mm
- Leichte Montage: durch beweglich gelagerte Federstifte kann die Tür mühelos ein- oder ausgehängt werden
- Seitliche Verstellung der Tür: Lasche verschieben bis das gewünschte Fugenbild erreicht ist, dann in dieser Position fixieren
- Kunststoff weiß


Zapfenband

Bestell-Nr.	VE
0 006 731	1/200 GN


Anschlagbeispiel / Bohrbild Tür

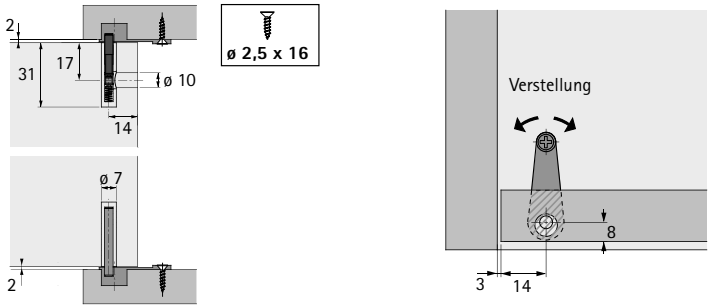

Bohrbild Korpus



Hinweis

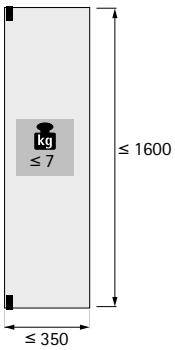

hettich.com/short/9c31d5



- Klappenscharnier für vorliegende Klappen
- Qualitätseinstufung nach EN 15828, Level 2
- Türformat Breite x Höhe: 600 mm x 450 mm
- Türgewicht 3,5 kg
- Topfdurchmesser 35 mm / Topftiefe 11,8 mm
- Getrennte Montage von Montageplatte und Klappenarm
- Integrierte Tiefenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Nur in Verbindung mit Klappenhaltern einsetzbar
- Zinkdruckguss vernickelt / Stahl vernickelt
- Montageplatten für Aufschiebe-Topfscharniere SlideOn sind separat zu bestellen


Klappenscharnier Markant 7.1


Bestell-Nr.	VE
0 046 849	1/25 GN


Lochreihenabstand LR 37 mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Kreuzmontageplatte zum Anschrauben	**1 079 197**	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	1/400 St.

Lochreihenabstand LR 37 mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben	**1 079 221**	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	1/400 St.

Bohrbild Klappe / Korpus

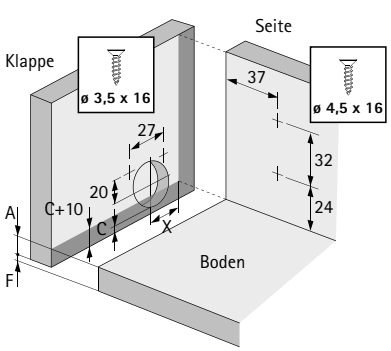

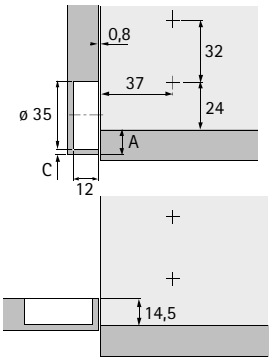



D mm	X mm
0	23,5
1,5	25
3	26,5
5	28,5

Erforderliche Mindestfuge unterhalb der Klappe

Topfabstand C mm	Auflage A mm	Klappendicken mm											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6

hettich.com/short/ec271e

Klappenscharnier Markant 11

- **Für vorliegende Klappen**






- Klappenscharnier für vorliegende Klappen
- Qualitätseinstufung nach EN 15828, Level 2
- Getrennte Montage von Boden- und Klappenteil
- Ausrichten der Klappe durch Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung
- Gleiche Einbohrmaße im Boden- und Klappenteil
- Verdeckte Holzausfräsung durch Abdeckrand an beiden Teilen
- In geöffnetem Zustand ohne Höhenverstellung sind Boden und Klappe innenseitig bündig
- Nur in Verbindung mit Klappenhaltern einsetzbar
- Zinkdruckguss vernickelt


Klappenscharnier Markant 11

Bestell-Nr.	VE
0 040 242	1/20 St.

Anschlagbeispiel

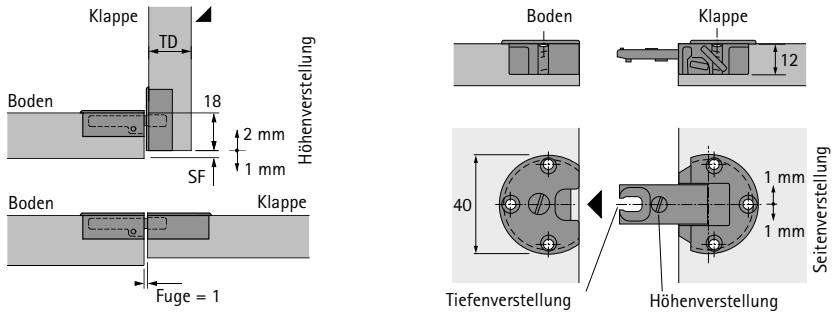


Bohrbild



Klappendicke TD mm	Mindestfuge SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Hinweis






hettich.com/short/22b2da

Intermat Dicktür Spezial

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicken 26 - 43 mm
- Topftiefe 13,7 mm
- Bohrbild TH 52 x 5,5 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +1,7 mm / -2,3 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 18 mm)	halb vorliegend (Basis B 8 mm)	einliegend (Basis B -3 mm)
			

Mit Schließautomatik (Intermat 9935)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/10 St.**	**halb vorliegend** **1/10 St.**	**einliegend** **1/10 St.**
zum Anschrauben	-	**0 073 925**	**0 073 926**	**0 073 927**

hettich.com/short/4649cc

- **Intermat Dicktür Spezial**
- **Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwert + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwert - 0,8 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	20,0	10,5
halb vorliegend	30,0	20,5
einliegend	41,0	31,5


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 18 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distanz D mm									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0


halb vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 8 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distanz D mm									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 3 mm + Fuge F


Türdicke	Topfabstand C mm									
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Distanz D mm									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Hinweise


- Montageplatten und Zubehör 66 - 69, 208
- Qualitätskriterien 108
- Verarbeitungshinweise 209

Türkonturen bei Haarfugenanschlag - Maßstab 1:1


Die in der Mindestfugen-Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf eckige Türkanten.
Die Fugenwerte werden günstiger, wenn die Türkanten gerundet sind.
Um einen Haarfugenanschlag zu erzielen, muss die gewünschte Türkontur innerhalb der Schablone liegen. Alle Konturen, die über die Schablone hinausstehen, erhöhen das Fugenmaß entsprechend.

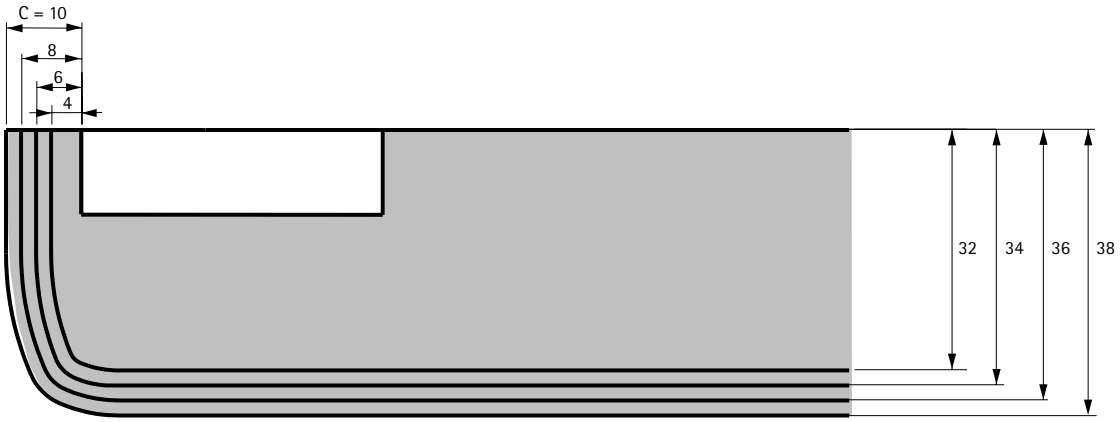

Beispiel für Haarfugenanschlag

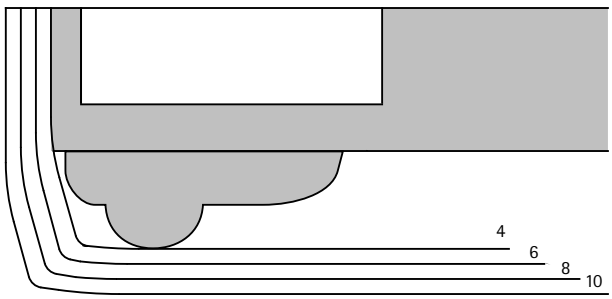

Beispiel für Haarfugenanschlag	
Türdicke	19 mm
Profildicke	13 mm
Gesamtdicke	32 mm
Topfabstand C	4 mm




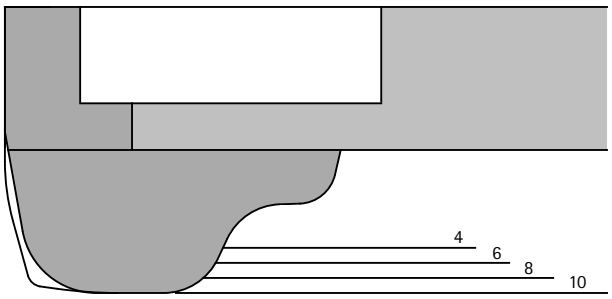


Beispiel für Haarfugenanschlag	
Türdicke	19 mm
Profildicke	19 mm
Gesamtdicke	38 mm
Topfabstand C	10 mm

Intermat Holzrahmentürscharnier
Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicken 15 - 25 mm
- Topfdurchmesser 26 mm
- Topftiefe 11,9 mm
- Bohrbild TH 38 x 8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Zinkdruckguss vernickelt / Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11 mm)	halb vorliegend (Basis B 2,5 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit Schließautomatik (Intermat 9924)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	**voll vorliegend** **1/50 St.**	**halb vorliegend** **1/50 St.**	**einliegend** **1/50 St.**
zum Anschrauben	-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**

hettich.com/short/577636

- **Intermat Holzrahmentürscharnier**
- **Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Zu beachten:


Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:
Tabellenwert + 0,4 mm

Radius 3 mm:
Tabellenwert - 0,8 mm


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 3 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	19,0	4,2
halb vorliegend	23,0	12,7
einliegend	29,5	19,2


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 11 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distanz D mm				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0


halb vorliegend

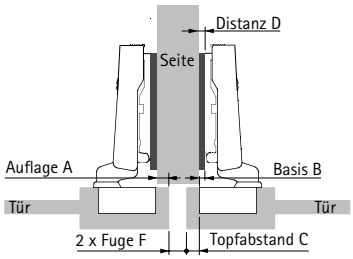

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 2,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distanz D mm				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Türdicke	Topfabstand C mm				
mm	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Distanz D mm				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Hinweise





- Montageplatten und Zubehör 66 - 69
- Öffnungssystem Push to open 116 - 117
- Qualitätskriterien 108
- Verarbeitungshinweise 209

Intermat Glastürscharnier

Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicken 4 - 6,5 mm
- Topfdurchmesser 26 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff schwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 11 mm)	halb vorliegend (Basis B 2,5 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)
			

Mit Schließautomatik (Intermat 9904)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**

Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	**0 040 341**	1/50 Set
2 vernickelt matt	**0 070 712**	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	**0 040 340**	1/50 Set
4 schwarz	**0 070 051**	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	**0 040 495**	1/50 Set
2 vernickelt matt	**0 070 713**	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	**0 040 494**	1/50 Set
4 schwarz	**0 070 052**	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.


hettich.com/short/728e48

- **Intermat Glastürscharnier**
- **Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°**

Mindestfuge je Tür

Türdicke	Topfabstand C mm	
mm	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0


Einsprünge / Einbautiefe



Scharniereinsprung H / Türeinsprung T bei
Distanz D = 0 mm und Topfabstand C = 5,5 mm

Anschlagart	H mm	T mm
voll vorliegend	19,0	4,0
halb vorliegend	23,0	12,5
einliegend	29,5	19,0


voll vorliegend



Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 11 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Distanz D mm	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5


halb vorliegend

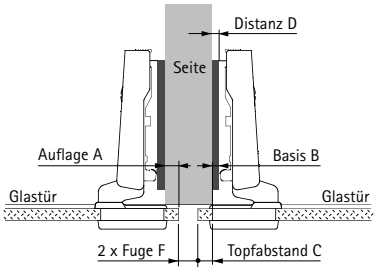

Distanz D = C + B - A
= Topfabstand C + 2,5 mm - Auflage A

Auflage	Topfabstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Distanz D mm	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

einliegend



Distanz D = C + B + F
= Topfabstand C - 4 mm + Fuge F

Fuge	Topfabstand C mm	
mm	5,5	6,0
	Distanz D mm	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Hinweise

- Montageplatten und Zubehör 66 - 69
- Öffnungssystem Push to open 116 - 117
- Qualitätskriterien 108
- Verarbeitungshinweise 209

Befestigungsschraube für Glastürscharniere



- Für Glasdicken von 5,5 - 6,5 mm
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 082 429	1/200 St.

Abdeckkappe für Intermat Scharnierarm



- Einsetzbar mit Intermat Scharnieren
- Abdeckkappen mit individuellem Logo als Prägung oder Druck auf Anfrage lieferbar
- Stahl vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
geprägt mit Hettich Logo	**9 102 082**	1/50 St.
neutral	**9 101 552**	1/50 St.

Schraube und Muffe



- Einpressmuffe und passende Schraube
- Verwendung z.B. als Ersatz bei Scharnieren mit Topfmontage zum Einpressen
- ø 10 x 11 mm
- Kunststoff natur / Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 045 169	200 Set


Befestigungsschraube für Scharniertopf zum Anschrauben



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- ø 3,5 x 16 mm
- Stahl vernickelt


Bestell-Nr.	VE
0 071 925	200 St.

Voll vorliegende Tür




Die Tür liegt vor der Korpusseite und es verbleibt seitlich nur eine Fuge, die den erforderlichen Freiraum für das sichere Öffnen der Tür darstellt. Alternativ kann auch eine Vollauflage der Tür realisiert werden. Hier muss bauseits der seitliche Platzbedarf der notwendigen Mindestfuge berücksichtigt werden. Es kommen gerade Scharniere zum Einsatz.

Halb vorliegende Tür




Hier liegen jeweils zwei Türen vor einer Korpusmittelwand. Zwischen ihnen befindet sich die erforderliche Gesamtfuge (mind. 2 x Mindestfuge). Die jeweilige Türauflage ist also reduziert, es kommen gekröpfte Scharniere zum Einsatz.

Einliegende Tür




Die Tür liegt im Korpus, also neben der Korpusseite. Auch hier ist eine Fuge erforderlich, die das sichere Öffnen der Tür ermöglicht. Es kommen stark gekröpfte Scharniere zum Einsatz. Für eine einliegende Tür muss die Montageplatte um die Türdicke + 1 mm sowie einen evtl. gewünschten Türversprung zurückgesetzt werden.

Mindestfuge

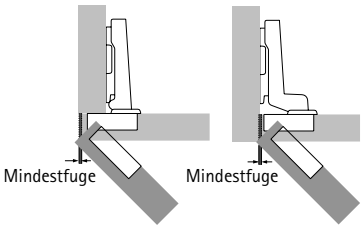


Bei voll vorliegender und einliegender Tür
Die Mindestfuge (auch Türausschlag genannt) ist der erforderliche seitliche Platzbedarf beim Öffnen einer Tür. Das Maß der Mindestfuge ist abhängig vom Topfabstand C, der Türdicke sowie vom gewählten Scharniertyp. Radien an den Türkanten vermindern den Türausschlag. Die Mindestfuge ist aus der dem jeweiligen Scharniertyp zugeordneten Tabelle zu entnehmen.

Mindestfuge




Bei halb vorliegenden Türen
Die Gesamtfuge zwischen den Türen ist so zu wählen, dass sie mindestens dem doppelten Türausschlag entspricht. Beide Türen können dann gleichzeitig geöffnet werden.

Topfabstand C



Der Topfabstand C ist das Maß zwischen der Türkante und dem Rand der Topfbohrung. Je größer der Topfabstand C gewählt wird, desto kleiner ist der Türausschlag, also die erforderliche Mindestfuge.

Auflage / Basis




A = Auflage
B = Basis

Als Auflage wird der Überstand der Tür vor der Korpusseite bezeichnet. Als Basis wird der Überstand des Topfes vor der Korpusseite bei Montageplatte Distanz 0 mm bezeichnet.

Scharnieranzahl je Tür

Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.

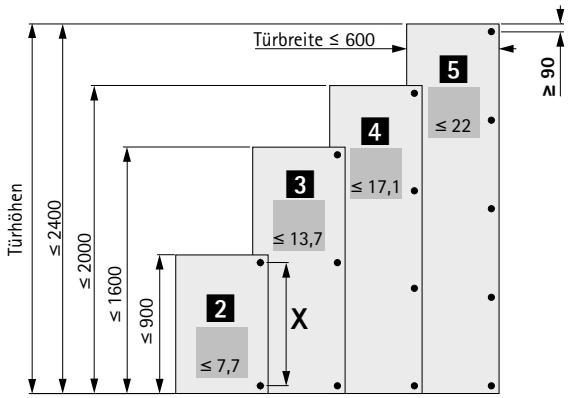

New

Schubkastensysteme
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 213

New

Doppelwandiges Schubkastensystem
AvanTech YOU
Übersicht 214 - 215



Doppelwandiges Schubkastensystem
ArciTech
Übersicht 270 - 271



Innenorganisation für Schubkastensysteme
Sortimentsübersicht 320 - 323



Elektromechanisches Öffnungssystem Easys
Übersicht 340 - 341



New


Verriegelungssystem für
Schubkastensysteme
Übersicht 1202 - 1203



Abfallsysteme hinter Blenden
Sortimentsübersicht 892 - 895



Verarbeitungshilfen
Übersicht 1049



	AvanTech YOU	ArciTech
		
Seite	214 - 215	270 - 271
Zargenhöhen mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126
Systemhöhen mm	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282
Innenschubkästen- / Innenauszugshöhen mm	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218
Nennlängen mm	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650
Material	Stahl	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farben	silber, weiß, anthrazit	silber, weiß, anthrazit
Individualisierungsoptionen	▸ Designprofil ▸ DesignCape ▸ Brandingclip ▸ Inlay ▸ Gestaltbare Front für Innenschubkasten / -auszug	▸ Designprofil ▸ DesignSide ▸ Abdeckkappe ▸ Front für Innenschubkasten / -auszug aus individuellen Materialien
Verstellung	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung (in Zarge integriert) ▸ Tiefe (optional)	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung (über Seitenelement) ▸ Tiefe (bei Push to open Silent)
Auszugsführung	Actro YOU	Actro
Belastungsklassen	XS / L / XL	XS / L / XL
Belastbarkeit kg	bis zu 10 / 40 / 70	bis zu 10 / 40 / 70
Komfortfunktionen	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys










So individuell wie du – AvanTech YOU
Das AvanTech YOU Schubkastensystem punktet durch Designvielfalt und Gestaltungsfreiheit, unsichtbare Technik und beste Leistung sowie ein effizientes und am Kunden ausgerichtetes Produktkonzept.

Schubkästen unverwechselbar gestalten:
Der Schubkasten AvanTech YOU besticht mit makelloser Schönheit durch seine schmale, geradlinige 13 mm Zarge. Und mit der Möglichkeit, eigene Ideen erfolgreich umzusetzen.

Raffinierte Funktionsvielfalt gewinnen:
Ein Schubkasten, zwei Führungen und zahlreiche Komfortfunktionen. Flexibel miteinander kombinierbar durch ein einheitliches Bohrbild.

Effizienter und wirtschaftlicher produzieren:
Das umfangreiche Plattformkonzept und die ausgefeilten Produktanpassungen an Produktions- und Montageprozesse gewährleisten Wirtschaftlichkeit und effiziente Abläufe bei einem gleichzeitig breiten Produktprogramm.



Designvielfalt und Gestaltungsfreiheit:
Unterschiedliche Formen, Farben und Materialien führen das Möbeldesign im Inneren des Möbels konsequent fort.




Vielfältige Optionen der Individualisierung:
Gestaltungs- und Designflexibilität im Detail. Attraktive Akzente werden mit Designprofilen und DesignCapes gesetzt.



Präzise Möbelgestaltung:
AvanTech YOU kombiniert Technik, Funktion und Leistung souverän und individuell.

hettich.com/short/a07bc8

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



AvanTech YOU
- Sortimentsübersicht 216 - 217
- Explosionsgrafik 218
- Komponentenübersicht 219



AvanTech YOU Schubkasten
- Höhe 77 mm 220 - 221
- Höhe 101 mm 222 - 223
- Höhe 139 mm 224 - 225



AvanTech YOU Frontauszug
- Höhe 187 mm 226 - 227
- Höhe 251 mm 228 - 229


AvanTech YOU Inlay Frontauszug
- Höhe 187 mm 230 - 232



AvanTech YOU Innenfront / Rückwand
- Frontoptionen für Innenschubkasten / -auszüge 234 - 239
- Rückwandoptionen 240



AvanTech YOU
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Synchro Access 256
- Anbindung dünne Front und sonstiges Zubehör 257 - 259



AvanTech YOU Auszugsführungen
- Actro YOU mit Silent System 260 - 261
- Push to open Silent für Actro YOU 262 - 263
- Quadro V6 YOU mit Silent System / Push to open 264 - 265
- Push to open Silent für Quadro V6 YOU 266 - 269



AvanTech YOU Ergänzungsprodukte
- Innenorganisation / Abfallsysteme hinter Blenden 320 - 323 / 892 - 895
- Elektromechanisches Öffnungssystem Easys 340 - 341
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203
- Verarbeitungstechnik 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage / Einstellung
- Service

Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/f1d89a



Schubkasten, Höhe 77 mm

220 - 221



Schubkasten, Höhe 101 mm

222 - 223



Schubkasten, Höhe 139 mm

224 - 225



Frontauszug, Höhe 187 mm

226 - 227




Frontauszug, Höhe 251 mm

228 - 229



Inlay Frontauszug, Höhe 187 mm

230 - 232

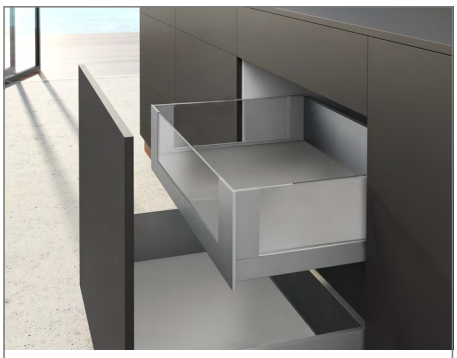

Frontoptionen für Innenschubkasten / -auszug

234 - 239



Rückwandoptionen

240



Innenschubkasten

242



Schmaler Unterschrank

243



Hochschrank

244



Vorratsschrank

245



Schubkasten mit Bodenausschnitt

246 - 247



Sockelschubkasten

248 - 249



Designoptionen

250 - 255



Illumination

254 - 255



Synchro Access

256



Anbindung für dünne Fronten

257



Sonstiges Zubehör

258 - 259



Auszugsführungen

260 - 269



Push to open Silent

262 - 263 / 266 - 267




Innenorganisation Sortimentsübersicht

320 - 323




Abfallsysteme hinter Blenden Sortimentsübersicht

892 - 895




Explosionsgrafik

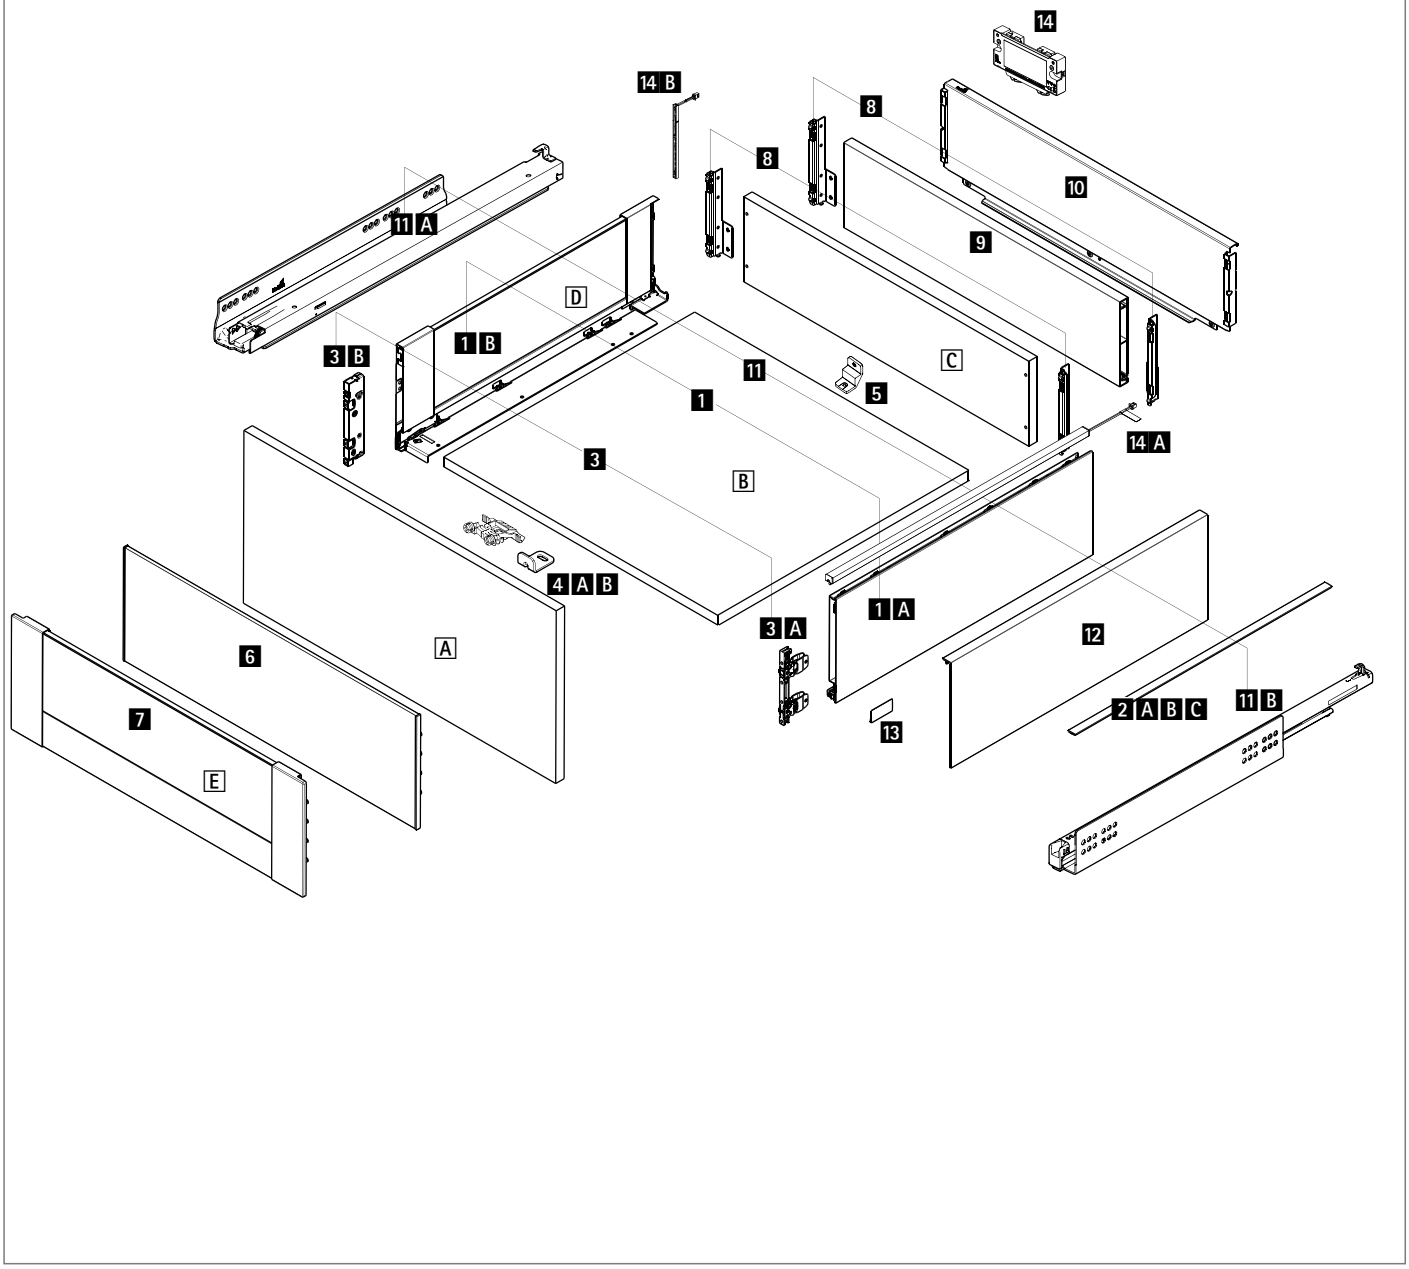

AvanTech YOU Systemkomponenten

Basiskomponenten

1 Zarge, links und rechts

1 A AvanTech YOU **oder**
1 B AvanTech YOU Inlay

2 Designprofil zum Abschluss der AvanTech YOU Zarge

A Front, siehe Frontoptionen

3 Frontbefestigung, links und rechts

3 A für AvanTech YOU **oder**
3 B für AvanTech YOU Inlay

4 A / B Stabilisator für Front / Innenfront

C Rückwand, siehe Rückwandoptionen

5 Stabilisator Rückwand

Frontoptionen

A Front

6 Front für Innenschubkasten / -auszug

7 Gestaltbare Front für Innenauszug

Rückwandoptionen

C Holzrückwand

9 Rückwandprofil zum Selbstablängen

Designoptionen

2 A / B / C Designprofil in Zargenfarbe / Akzentfarbe / gestaltbar

12 DesignCape

14 A / B Illumination für Zarge / Inlayzarge

13 Brandingclip

Auszugsführungen

11 A Vollauszug Actro YOU

11 B Vollauszug Quadro YOU

Holzzuschnitte

A Front

B Boden

C Holzrückwand

D AvanTech YOU Inlay - Einsatz aus individuellem Material

E Gestaltbare Innenfront - Einsatz aus individuellem Material



Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Schubkasten Höhe 77 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**










Planungs- / Einbaumaße





* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

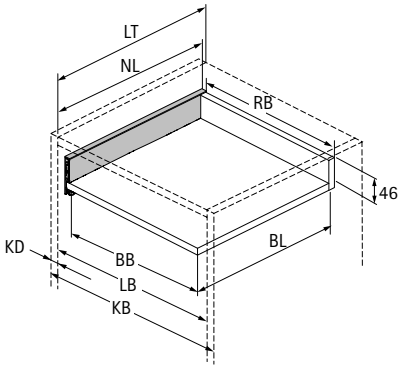

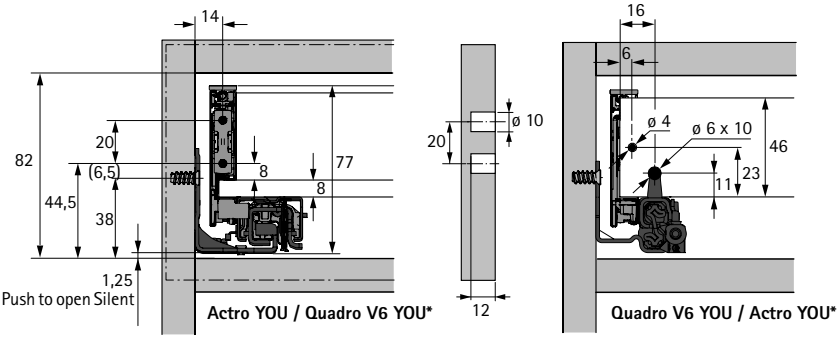



BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe


Maß	mm
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320



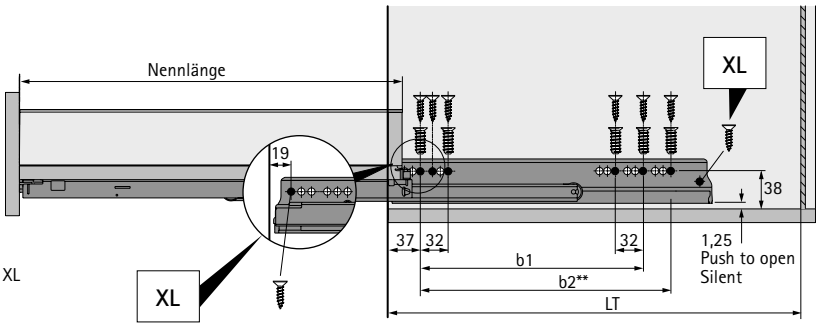




** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

New

1 Set Zarge, Höhe 77 mm




- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
400	9 353 331	9 353 379	9 353 417	1 Set
450	9 353 332	9 353 380	9 353 418	1 Set
500	9 353 333	9 353 381	9 353 419	1 Set
550	9 353 334	9 353 382	9 353 420	1 Set

3 A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 77 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Hinweis:
- Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben: Spanplattenschraube Panhead ø 3,5 x 20 mm, Bestell-Nr. 0 045 168, siehe Seite 259

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 832	1/100 St.
zum Einschlagen	9 255 833	1/100 St.

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holzrückwand bei Systemhöhe 77 mm
- 1 Stück bei Korpusbreite < 600 mm; 2 Stück ≥ 600, 3 Stück ≥ 900 mm; 4 Stück = 1200 mm
- Stahl

Bestell-Nr.	VE
0 079 665	1/100 St.

Hinweise

- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/fcf727

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Schubkasten Höhe 101 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**










Planungs- / Einbaumaße







* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

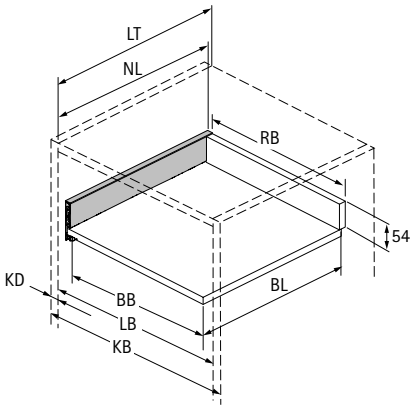

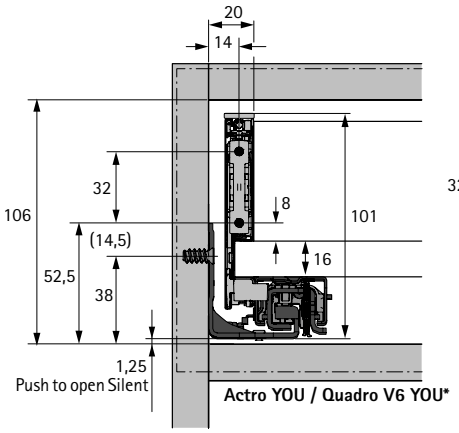

Actro YOU / Quadro V6 YOU*



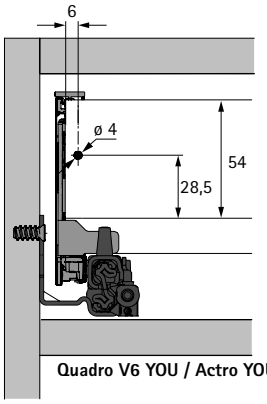

Quadro V6 YOU / Actro YOU*


BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe


Maß		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten / -auszug	NL + 12
LT	Innenschubkasten / -auszug Push to open Push to open Silent	NL + 21


Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416


* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL



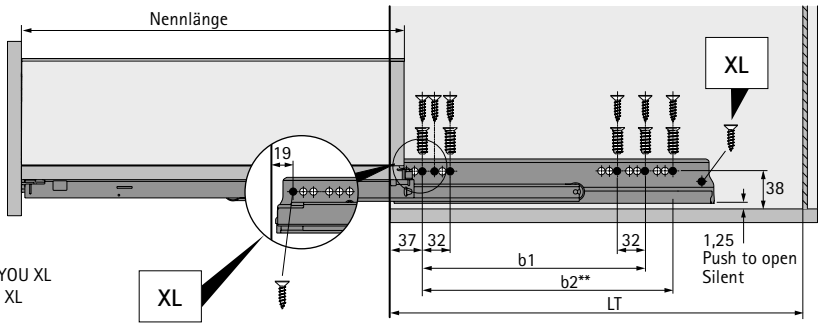



1 Set Zarge, Höhe 101 mm

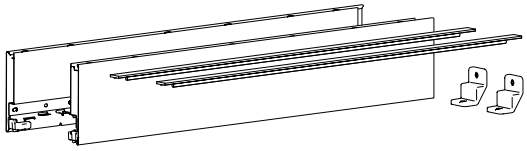


- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
270	9 353 335	9 353 383	9 353 421	1 Set
300	9 353 336	9 353 384	9 353 422	1 Set
350	9 353 337	9 353 385	9 353 423	1 Set
400	9 353 338	9 353 386	9 353 424	1 Set
450	9 353 339	9 353 387	9 353 425	1 Set
500	9 353 340	9 353 388	9 353 426	1 Set
550	9 353 341	9 353 389	9 353 427	1 Set
600	9 353 342	9 353 390	9 353 428	1 Set
650	9 353 343	9 353 391	9 353 429	1 Set

3 A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 101 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Hinweis:
- Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben: Spanplattenschraube Panhead ø 3,5 x 20 mm, Bestell-Nr. 0 045 168, siehe Seite 259

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 835	1/200 St.
zum Einschlagen	9 255 836	1/200 St.

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Hinweise

- Frontoptionen Innenschubkasten/-auszug 234 - 239
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/5e5af6

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Schubkasten Höhe 139 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**










Planungs- / Einbaumaße







* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

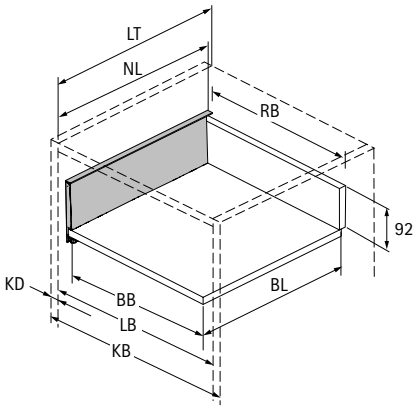

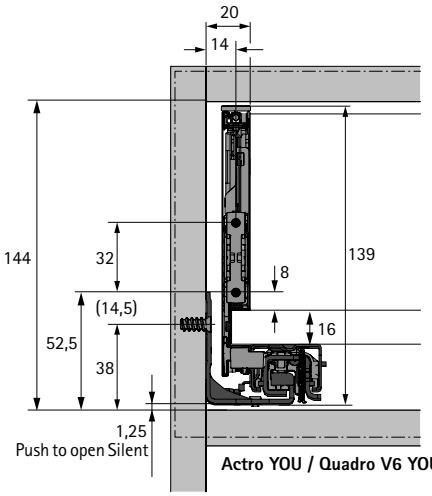

Actro YOU / Quadro V6 YOU*



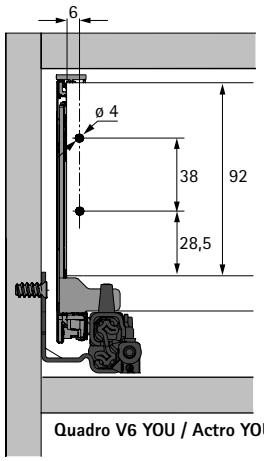

Quadro V6 YOU / Actro YOU*


BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe


Maß		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten / -auszug	NL + 12
LT	Innenschubkasten / -auszug Push to open Push to open Silent	NL + 21


Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416


* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL



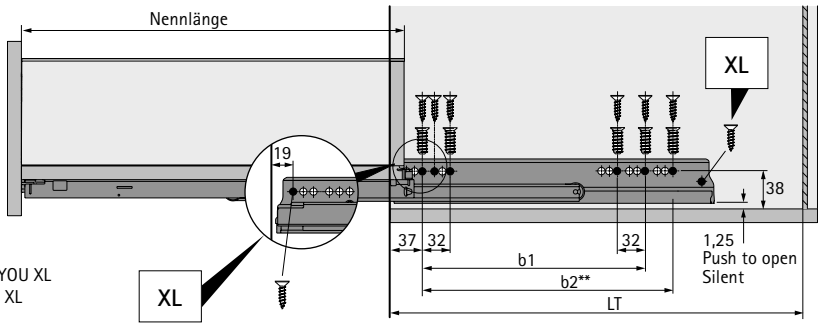



1 Set Zarge, Höhe 139 mm

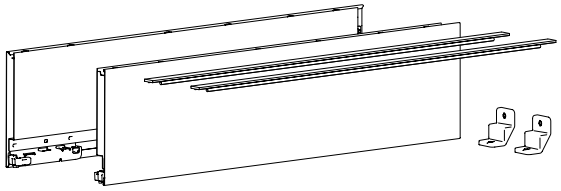


- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
270	9 353 344	9 353 392	9 353 430	1 Set
300	9 353 345	9 353 393	9 353 431	1 Set
350	9 353 346	9 353 394	9 353 432	1 Set
400	9 353 347	9 353 395	9 353 433	1 Set
450	9 353 348	9 353 396	9 353 434	1 Set
500	9 353 349	9 353 397	9 353 435	1 Set
550	9 353 350	9 353 398	9 353 436	1 Set
600	9 353 351	9 353 399	9 353 437	1 Set
650	9 353 352	9 353 400	9 353 438	1 Set

3 A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 139 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Hinweis:
- Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben: Spanplattenschraube Panhead ø 3,5 x 20 mm, Bestell-Nr. 0 045 168, siehe Seite 259

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 257 884	1/200 St.
zum Einschlagen	9 257 885	1/200 St.

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Hinweise

- Frontoptionen Innenschubkasten/-auszug 234 - 239
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/614d98

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Frontauszug Höhe 187 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**










Planungs- / Einbaumaße






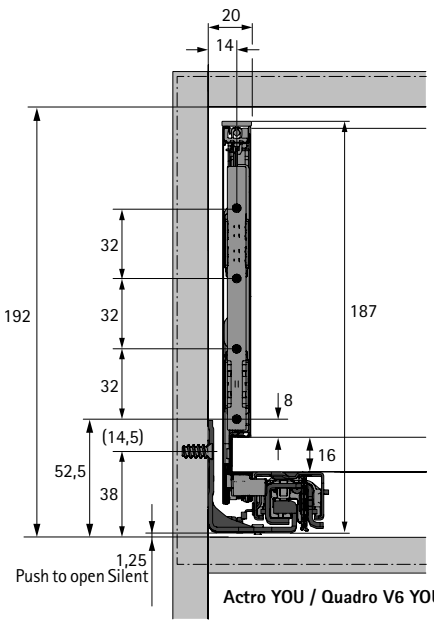


Actro YOU / Quadro V6 YOU*

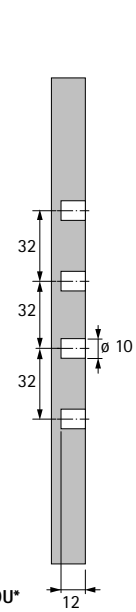

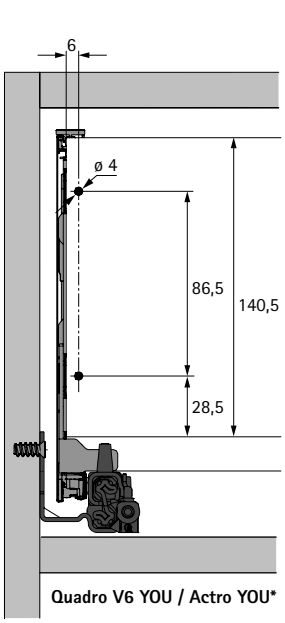

Quadro V6 YOU / Actro YOU*

* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

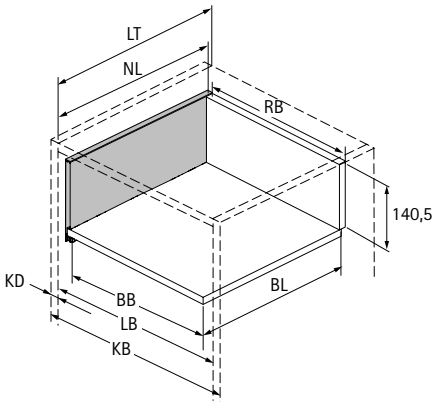


Maß		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten / -auszug	NL + 12
LT	Innenschubkasten / -auszug Push to open Push to open Silent	NL + 21


BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe


Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416


* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL



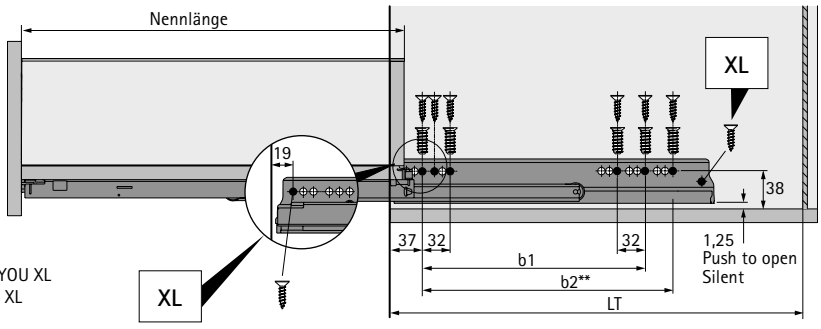



1 Set Zarge, Höhe 187 mm

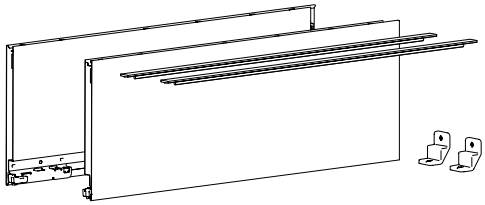


- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
270	9 353 353	9 353 401	9 353 439	1 Set
300	9 353 354	9 353 402	9 353 440	1 Set
350	9 353 355	9 353 403	9 353 441	1 Set
400	9 353 356	9 353 404	9 353 442	1 Set
450	9 353 357	9 353 405	9 353 443	1 Set
500	9 353 358	9 353 406	9 353 444	1 Set
550	9 353 359	9 353 407	9 353 445	1 Set
600	9 353 360	9 353 408	9 353 446	1 Set
650	9 353 371	9 353 409	9 353 447	1 Set

3 A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 187 / 251 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Hinweis:
- Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben: Spanplattenschraube Panhead ø 3,5 x 20 mm, Bestell-Nr. 0 045 168, siehe Seite 259

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 838	1/200 St.
zum Einschlagen	9 255 839	1/200 St.

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Hinweise

- Frontoptionen Innenschubkasten/-auszug 234 - 239
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/da22c2

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Frontauszug Höhe 251 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**








Planungs- / Einbaumaße

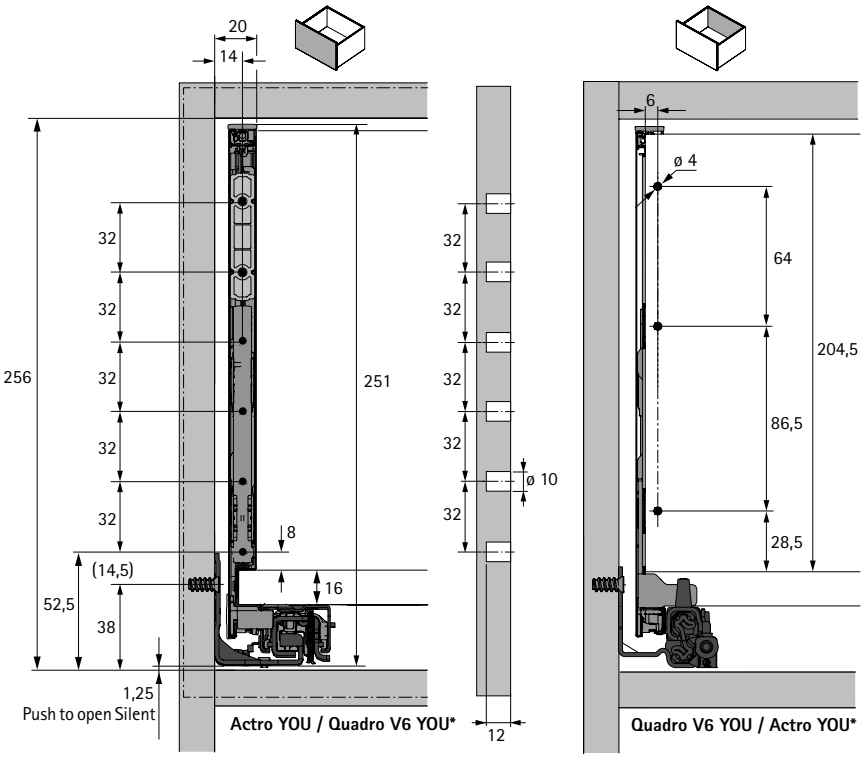

* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

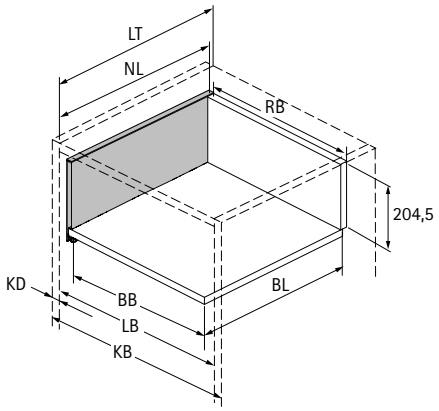


BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe

Maß	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3


Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

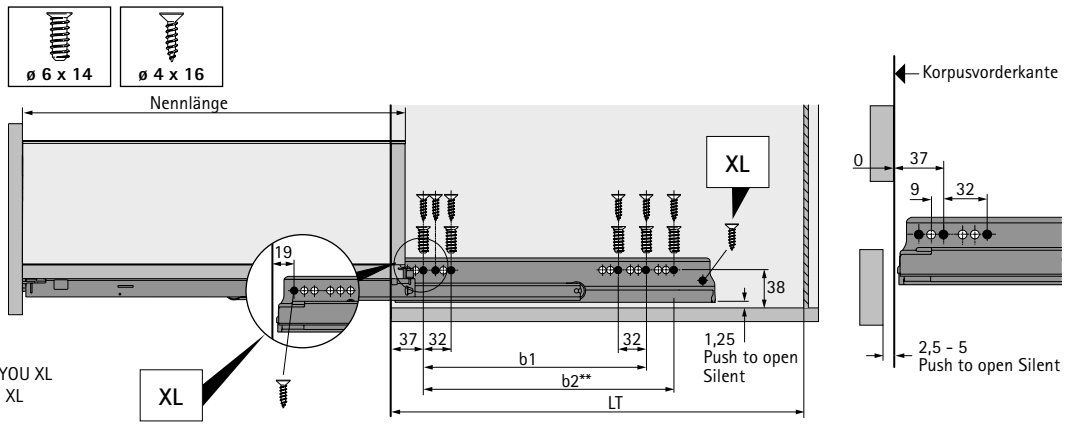

* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

1 Set Zarge, Höhe 251 mm

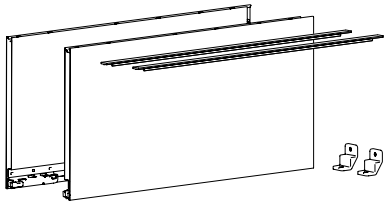


- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Zarge, links und rechts
- 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden
- 3 C Stabilisator für Höhe 251 mm muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
350	9 353 372	9 353 410	9 353 448	1 Set
400	9 353 373	9 353 411	9 353 449	1 Set
450	9 353 374	9 353 412	9 353 450	1 Set
500	9 353 375	9 353 413	9 353 451	1 Set
550	9 353 376	9 353 414	9 353 452	1 Set
600	9 353 377	9 353 415	9 353 453	1 Set
650	9 353 378	9 353 416	9 353 454	1 Set

3 A Set Frontbefestigung und Stabilisator für Zarge, Höhe 251 mm

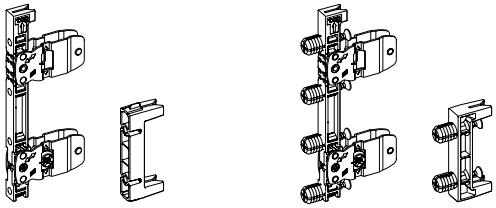


- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen
- 2 Stück Stabilisatoren
- Befestigungsmaterial

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 359 507	1 Set
zum Einschlagen	9 359 508	1 Set

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Hinweise

- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/9874cb

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Inlay Frontauszug Höhe 187 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**




- Zur Kombination mit Glaseinsatz oder individuellem Material
- Für den Einsatz von 10 mm dicken Materialien (8 mm dicke Materialien: siehe zusätzlich Adapter)
- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Planungs- / Einbaumaße

* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

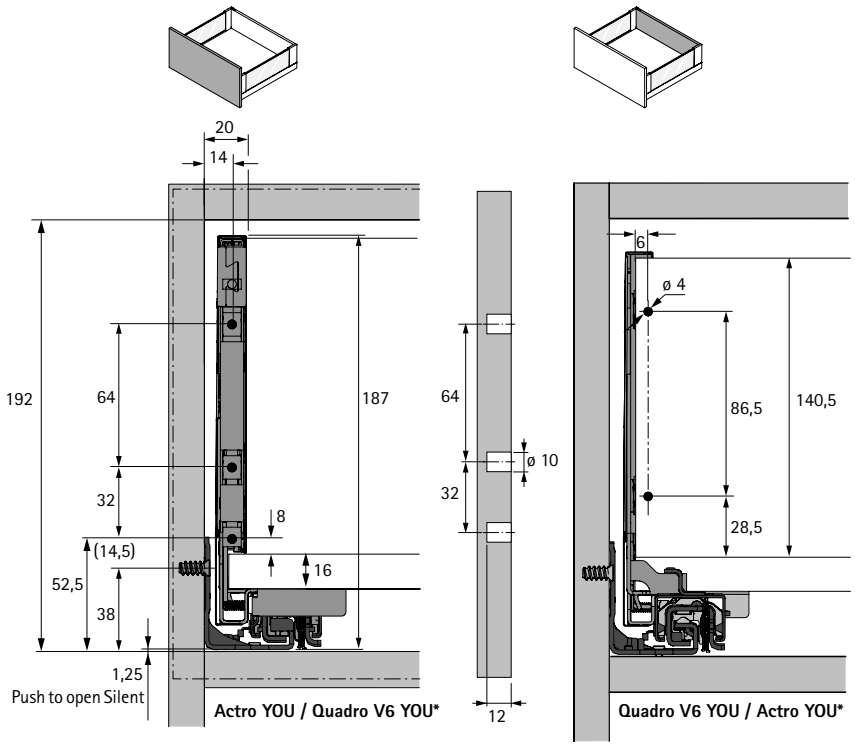

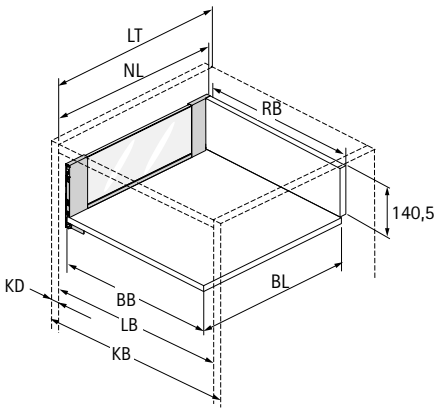


Maß		mm
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten / -auszug	NL + 12
LT	Innenschubkasten / -auszug Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	LT Lichte Innentiefe

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

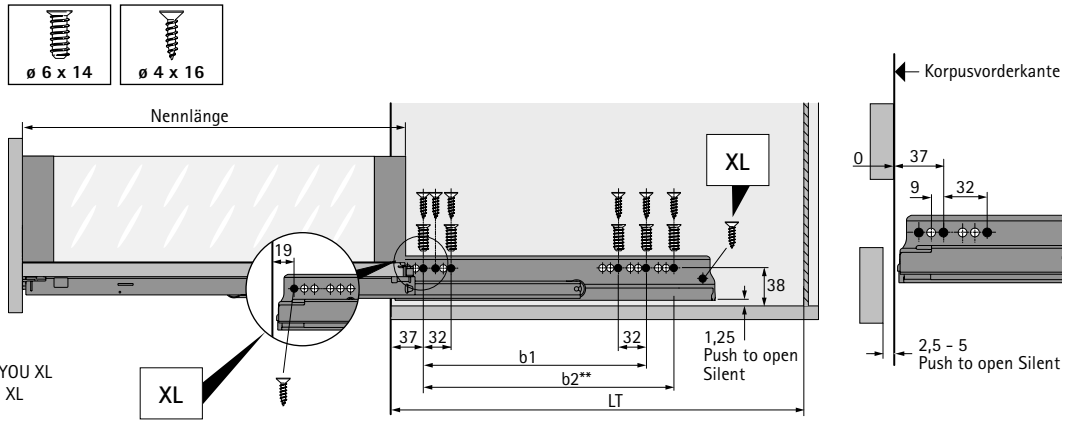


* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

- **Inlay Frontauszug Höhe 187 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet silber / weiß / anthrazit**

New

1 Set Inlayzarge, Höhe 187 mm

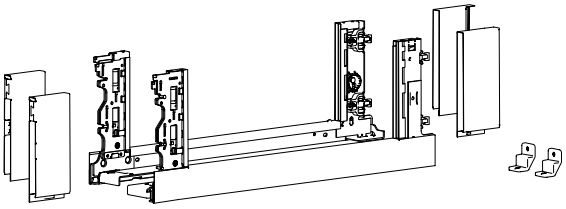


- Zur Kombination mit Glaseinsatz oder individuellem Material
- Für den Einsatz von 10 mm dicken Materialien (8 mm dicke Materialien: siehe zusätzlich Adapter)
- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Inlayzarge, links und rechts
- 1 Stück Kappe vorne, links und rechts
- 1 Stück Kappe hinten, links und rechts
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:
- 3 A Frontbefestigung muss separat bestellt werden
- Glaseinsatz o. ä. muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
350	9 353 283	9 353 290	9 353 297	1 Set
400	9 353 284	9 353 291	9 353 298	1 Set
450	9 353 285	9 353 292	9 353 299	1 Set
500	9 353 286	9 353 293	9 353 300	1 Set
550	9 353 287	9 353 294	9 353 301	1 Set
600	9 353 288	9 353 295	9 353 302	1 Set
650	9 353 289	9 353 296	9 353 303	1 Set

3 B Frontbefestigung für Inlayzarge, Höhe 187 mm




- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Hinweis:
- Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben: Spanplattenschraube Panhead ø 3,5 x 20 mm, Bestell-Nr. 0 045 168, siehe Seite 259

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 257 257	1/100 St.
zum Einschlagen	9 257 258	1/100 St.

5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

Hinweise

- Rückwandoptionen 240
- Innenfrontoptionen 234 - 239
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 256 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/0e02a7


Inlayzarge Adapter für 8 mm Material




- Für den Einsatz von 8 mm Material
- Pro Zarge werden 2 Stück benötigt
- Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 268 677	100 St.

Planungs- / Einbaumaße

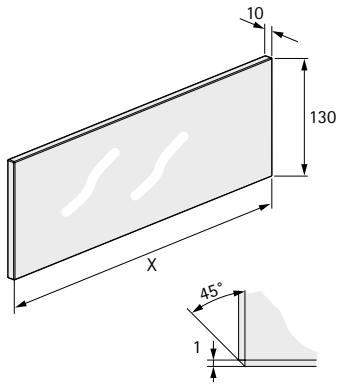



	10 mm	8 mm
NL mm	X mm	X mm
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Hinweise


- Rückwandoptionen 240
- Innenfrontoptionen 234 - 239
- Designoptionen 250 - 255
- Illumination 254 - 255
- Zubehör 258 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/0e02a7





6 A Innenfront Profil zum Selbstablängen




- Für variable und Standardkorpusbreiten
- Länge 2000 mm
- Materialdicke 6 mm
- Aluminium pulverbeschichtet

Hinweise:
- Bei Verwendung mit Illumination Designprofil müssen höhenangepasste Komponenten verwendet werden
- 6 B oder 6 C Verbinderset muss separat bestellt werden

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe						VE
	Für Zarge ohne Illumination			Für Zarge mit Illumination			
	silber	weiß	anthrazit	silber	weiß	anthrazit	
101	**9 257 269**	**9 257 273**	**9 257 277**	**9 327 202**	**9 327 205**	**9 327 208**	1 St.
139	**9 257 270**	**9 257 274**	**9 257 278**	**9 327 203**	**9 327 206**	**9 327 209**	1 St.
187	**9 257 271**	**9 257 275**	**9 257 279**	**9 327 204**	**9 327 207**	**9 327 210**	1 St.

6 B Verbinderset für Innenfront zum Selbstablängen, Nutzung mit Zarge



- Zur Einfassung und Zargenanbindung
- Stahl, Kunststoff

Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge
- 2 Stück Endkappen
- 2 Stück Stabilisatoren für Innenfront
- Befestigungsmaterial

Hinweise:
- Bei Verwendung mit Illumination Designprofil müssen höhenangepasste Komponenten verwendet werden
- Zur Kombination mit 6 A Innenfront zum Selbstablängen


Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe						VE
	Für Zarge ohne Illumination			Für Zarge mit Illumination			
	silber	weiß	anthrazit	silber	weiß	anthrazit	
101	**9 257 611**	**9 257 615**	**9 257 619**	**9 327 211**	**9 327 214**	**9 327 217**	1 Set
139	**9 257 612**	**9 257 616**	**9 257 620**	**9 327 212**	**9 327 215**	**9 327 218**	1 Set
187	**9 257 613**	**9 257 617**	**9 257 621**	**9 327 213**	**9 327 216**	**9 327 219**	1 Set

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen / Illumination / Zubehör 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/9c1fe2

6 C Verbinderset für Innenfront zum Selbstablängen, Nutzung mit Inlayzarge



- Zur Einfassung und Zargenanbindung
- Stahl, Kunststoff


Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen für Inlayzarge
- 2 Stück Endkappen
- 2 Stück Stabilisatoren für Innenfront
- Befestigungsmaterial

Hinweise:
- Zur Kombination mit **6 A** Innenfront zum Selbstablängen

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
187	**9 257 623**	**9 257 625**	**9 257 627**	1 Set

New

Mitnehmer für Innenfront




- Zum Einpressen / Aufklipsen
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Mitnehmer
- 1 Stück Mitnehmergehäuse
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. / Farbe			VE
silber	weiß	anthrazit	
9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 Set


4 B Stabilisator für Innenfront




- Zur Stabilisierung von breiten Innenfronten
- Empfohlen ab Korpusbreite > 600 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 641	1/100 St.

Planungs- / Einbaumaße

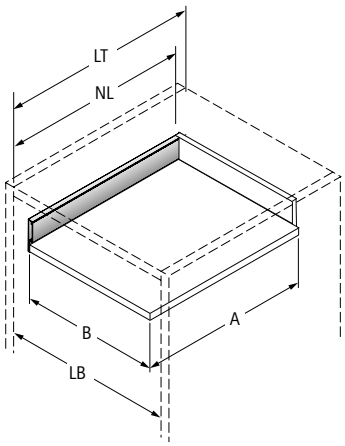

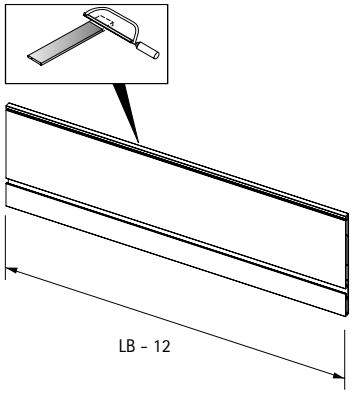

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen / Illumination / Zubehör 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/9c1fe2





7 A Trägerprofil für gestaltbare Innenfront




- Zur Aufnahme von 10 mm Glaseinsatz oder individuellem Material
- Für variable oder Standardkorpusbreiten
- Länge 2000 mm
- Aluminium pulverbeschichtet

Hinweise:
- 7 B oder 7 C Verbinder für gestaltbare Front muss separat bestellt werden

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
187	9 257 663	9 257 664	9 257 665	1 St.

7 B Set Verbinder für gestaltbare Innenfront, Nutzung mit Zarge




- Zur Kombination mit 10 mm Glaseinsatz oder individuellem Material
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Verbinder für gestaltbare Innenfront, links und rechts
- 1 Stück Frontbefestigung für Inlayzarge, links und rechts
- 2 Stück Distanzelemente für niedrigen Einsatz
- 2 Stück Stabilisatoren für Innenfront
- Befestigungsmaterial

Hinweise:
- Bei Verwendung mit Illumination Designprofil müssen höhenangepasste Komponenten verwendet werden
- 7 A Trägerprofil für gestaltbare Innenfront muss separat bestellt werden

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe						VE
	Für Zarge ohne Illumination			Für Zarge mit Illumination			
	silber	weiß	anthrazit	silber	weiß	anthrazit	
187	9 257 651	9 257 652	9 257 653	9 327 220	9 327 221	9 327 222	1 Set

7 C Set Verbinder für gestaltbare Innenfront, Nutzung mit Inlayzarge




- Zur Kombination mit 10 mm Glaseinsatz oder individuellem Material
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Verbinder für gestaltbare Innenfront, links und rechts
- 1 Stück Frontbefestigung für Inlayzarge, links und rechts
- 2 Stück Distanzelemente für niedrigen Einsatz
- 2 Stück Stabilisatoren für Innenfront
- Befestigungsmaterial

Hinweise:
- 7 A Trägerprofil für gestaltbare Innenfront muss separat bestellt werden

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
187	9 257 657	9 257 658	9 257 659	1 Set


Planungs- / Einbaumaße

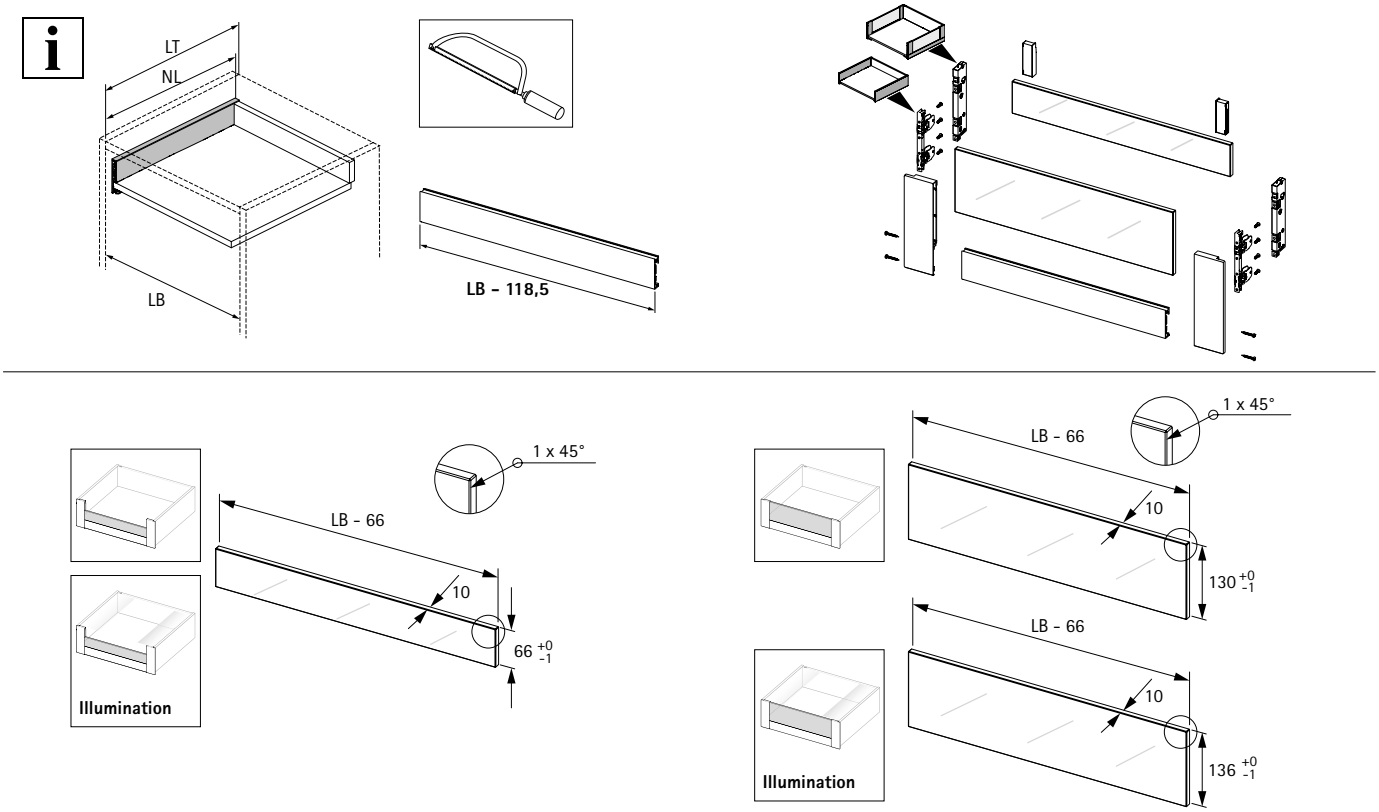

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	b2 mm**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416


* Nennlänge 650 mm nur bei Actro YOU XL
** Lochabstand b2 nur bei Actro YOU XL

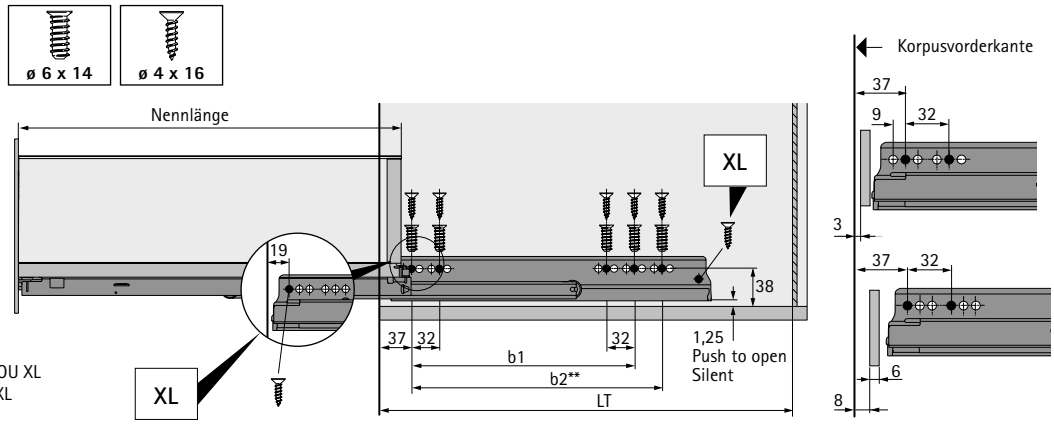

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen / Illumination / Zubehör 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/fe9274

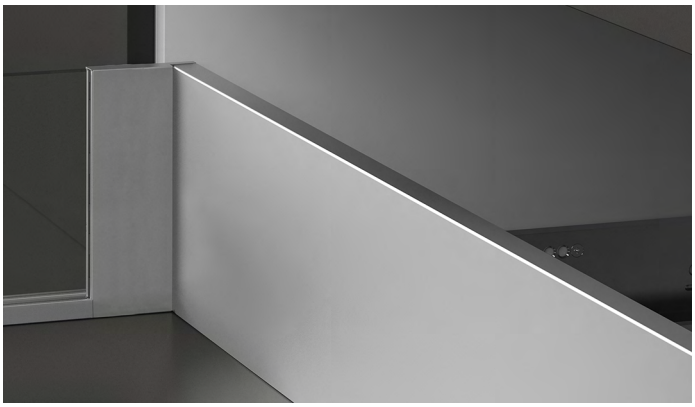

So flexibel wie Sie.
Eigene Holzrückwände oder in zargenfarbe gepulverte Aluminiumrückwände können ohne Rückwandverbinder direkt mit der Zarge verschraubt werden. Stahlrückwände werden einfach an die Zarge geklipst.

9 Rückwandprofil zum Selbstablängen



- Für variable und Standardkorpusbreiten
- Länge 2000 mm
- Aluminium pulverbeschichtet

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
101	**9 257 300**	**9 257 305**	**9 257 310**	1 St.
139	**9 257 301**	**9 257 306**	**9 257 311**	1 St.
187	**9 257 302**	**9 257 307**	**9 257 312**	1 St.
251	**9 257 303**	**9 257 308**	**9 257 313**	1 St.

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Frontoptionen Innenschubkasten / -auszug 234 - 239
- Designoptionen / Illumination / Zubehör 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356


hettich.com/short/1e2dc5

Anwendungsbeispiel Innenschubkasten




- Zur Auslegung einer Innenfront aus individuellem Material

Anwendungsbeispiel

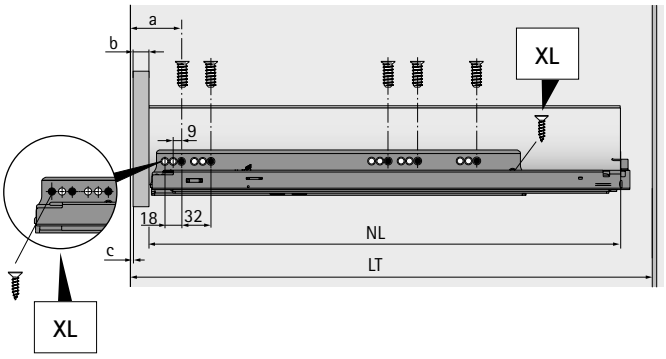

a = 37 + b + c + d

LT = NL + 5 + b + c + d




	B	C
d	- 1	3

Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	AvanTech YOU Innenauszug mit individueller Front Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269
2	AvanTech YOU Inlay Innenauszug mit individueller Front Actro YOU / Quadro V6 YOU	230 - 232 260 - 269
3	AvanTech YOU Inlay Innenauszug mit individueller Front Actro YOU / Quadro V6 YOU	230 - 232 260 - 269
4	AvanTech YOU Innenauszug mit individueller Front Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269
5	AvanTech YOU Innenauszug mit individueller Front Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 229 260 - 269


Anwendungsbeispiel schmaler Unterschrank



- Korpushöhe max. 750 mm
- Korpusbreite mit Silent System min. 120 mm
- Korpusbreite max. 300 mm
- Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU rechts und links notwendig, diagonal angeschlagen
- Auch andere Konfigurationen sind möglich
- Gesamtbelastung max. 20 kg

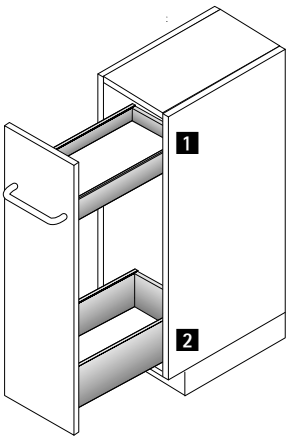

Anwendungsbeispiel

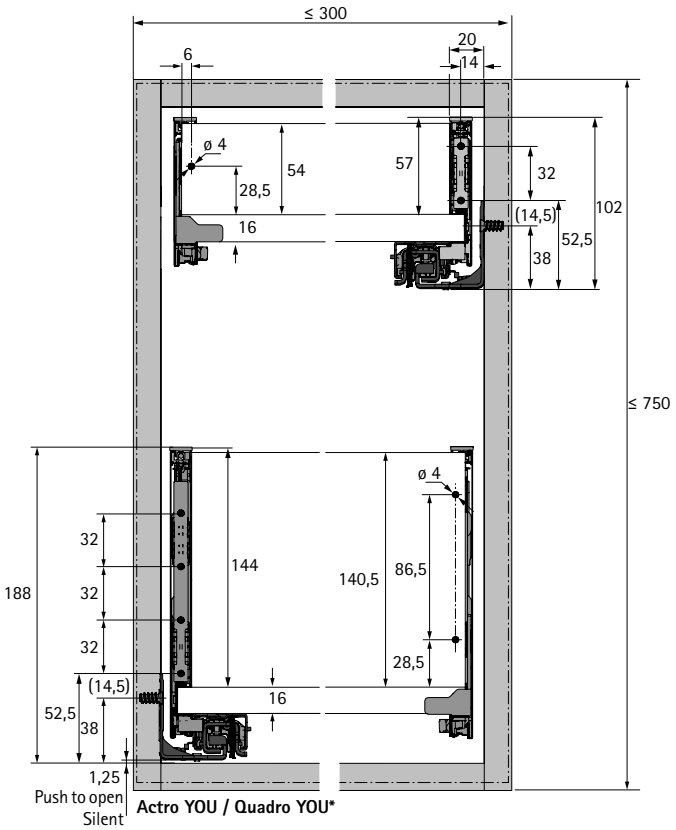


Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	AvanTech YOU Schubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 260 - 269
2	AvanTech YOU Frontauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269

Anwendungsbeispiel Hochschrank



- Optimale Stauraumnutzung
- Für individuelle Korpushöhen und -breiten
- Empfohlene Korpusbreiten 300 - 600 mm
- Auch andere Konfigurationen sind möglich

Anwendungsbeispiel

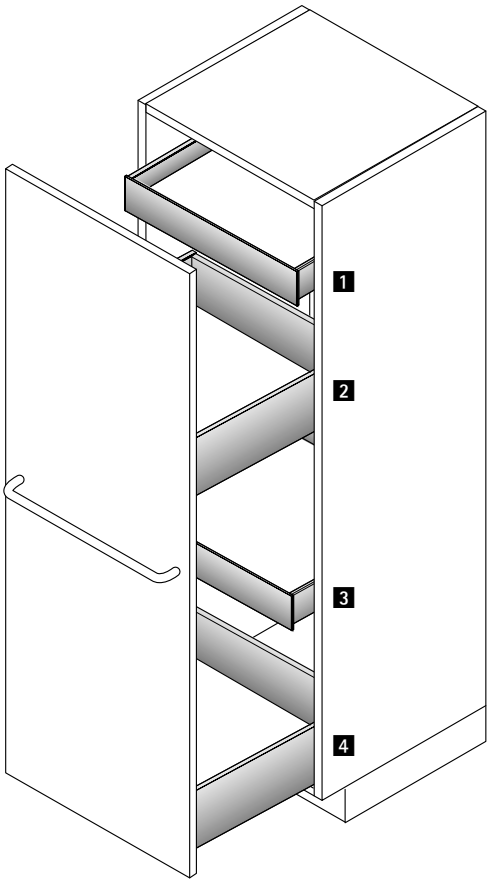


Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	AvanTech YOU Innenschubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	AvanTech YOU Frontauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269
3	AvanTech YOU Innenschubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	AvanTech YOU Frontauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 260 - 269


Anwendungsbeispiel Vorratsschrank



- Optimale Stauraumnutzung
- Für individuelle Korpushöhen und -breiten
- Empfohlene Korpusbreiten 450 - 1200 mm, größer 600 mm mit 2 Drehtüren
- Scharnier-Empfehlung: Schnellmontage-Topfscharnier Sensys 8657i
- Auch andere Konfigurationen sind möglich

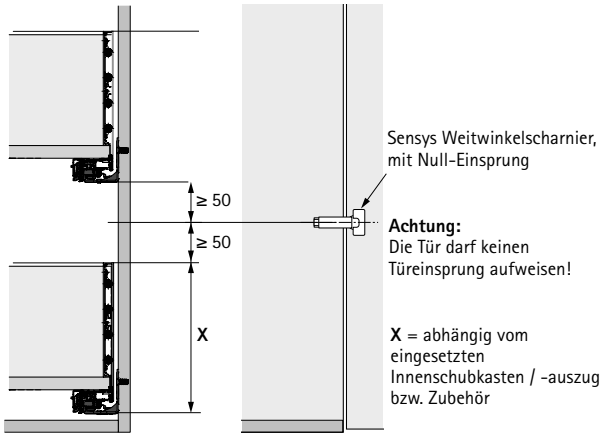

Anwendungsbeispiel

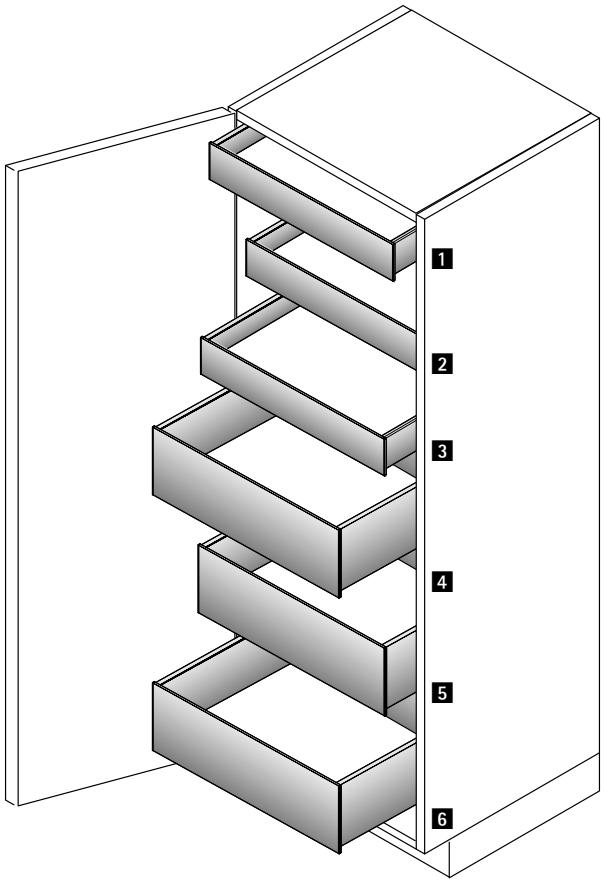


Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	AvanTech YOU Innenschubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
2	AvanTech YOU Innenschubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
3	AvanTech YOU Innenschubkasten Actro YOU / Quadro V6 YOU	220 - 225 / 234 - 239 260 - 269
4	AvanTech YOU Innenauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
5	AvanTech YOU Innenauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269
6	AvanTech YOU Innenauszug Actro YOU / Quadro V6 YOU	226 - 232 / 234 - 239 260 - 269

Anwendungsbeispiel Schubkasten mit Bodenausschnitt



- Zur Nutzung des Bauraums unter der Spüle
- Auch andere Konfigurationen sind möglich




Anwendungsbeispiel

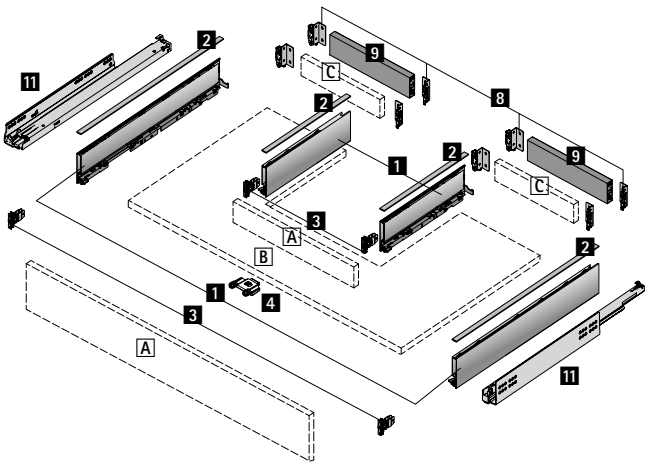


Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	AvanTech YOU Zarge, je 2 Stück links und rechts	220 - 225
2	AvanTech YOU Designprofil, 4 Stück	220 - 225
3	AvanTech YOU Frontbefestigung für Zarge, 4 Stück	220 - 225
4	Frontstabilisator	258
5	Stabilisator Rückwand	220 - 225
9	AvanTech YOU Rückwandprofil zum Selbstablängen, oder C Holzrückwand	240
11	Auszugsführung Actro YOU / Quadro V6 YOU	260 - 269
A	Front	
B	Boden (Materialdicke 16 mm)	
C	Holzrückwand (Materialdicke 16 mm)	

Anwendungsbeispiel Schubkasten mit Bodenausschnitt


Planungs- / Einbaumaße

* Alle Maße identisch für Actro YOU und Quadro V6 YOU

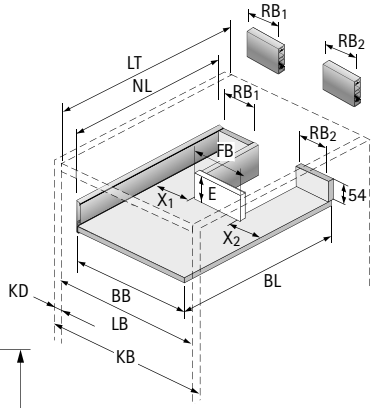

Beispiel mit Höhe 101

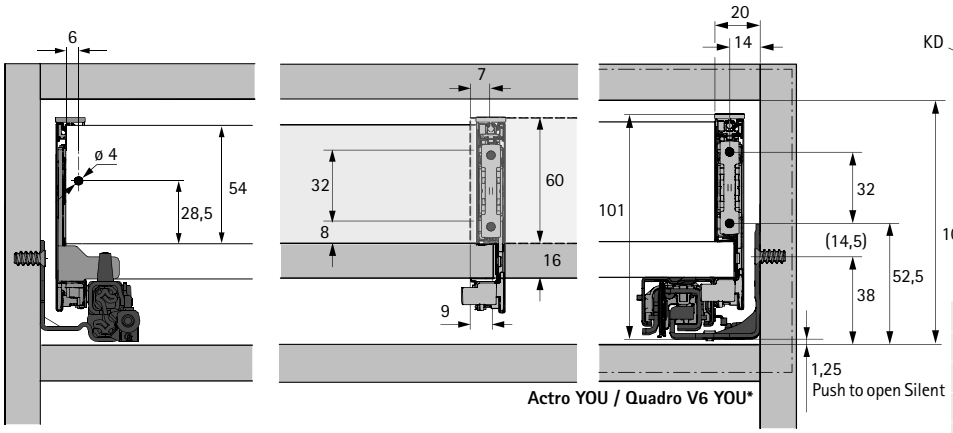

Actro YOU / Quadro V6 YOU*

BB Bodenbreite	KB Korpusbreite	NL Nennlänge	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	RB Rückwandbreite	KD Korpusseitendicke	FB Frontbreite


Maß	mm
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18



Perfekte Kombination aus Sockelverstellfuß und Aufnahme für Sockelschubkasten:

- Parallelität von Sockelschubkasten und dem darüber befindlichen Korpus
- Einsetzbar ab 150 mm Sockelhöhe
- Führungsschiene kann nachträglich montiert werden
- Einfache Höhenverstellung von 145 - 172 mm
- Verschiedene Einbauhöhen im 5 mm Raster
- Auch neben Eckschrank oder Herdkorpus montierbar
- Belastbarkeit Sockelfuß 75 kg / St.
- Zuladung Schubkasten max. 30 kg
- Aluminiumprofil ist kürzbar

Sockelverstellfuß mit Aufnahme für Sockelschubkasten

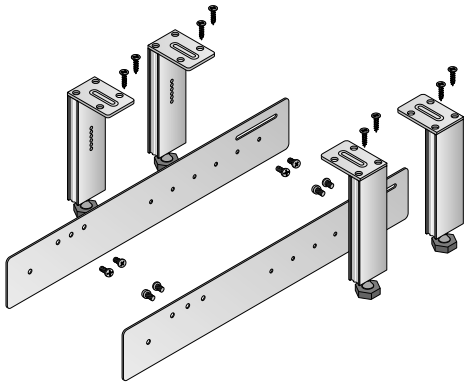


Set besteht aus:

- 4 Stück Sockelfüße, Aluminium blank
- 2 Stück Führungsschienen, Stahl
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
0 013 297	1 Set

Verarbeitungshilfe

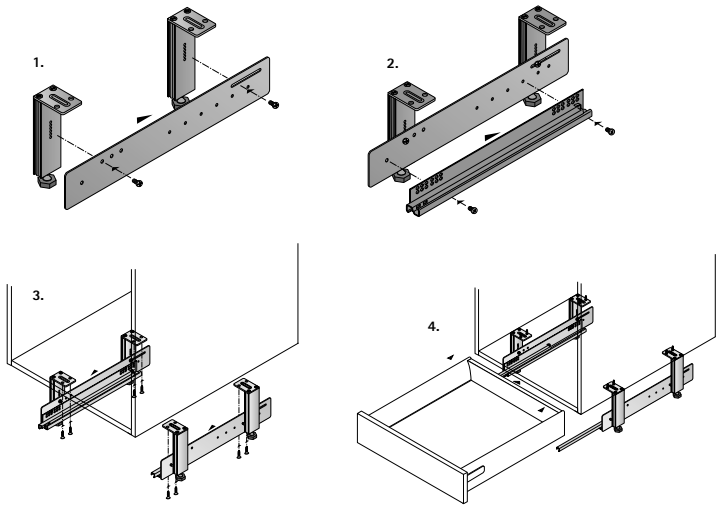


Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Illumination / Zubehör 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356


hettich.com/short/ 0c86nq

Sockelschubkasten

Einbaumaße

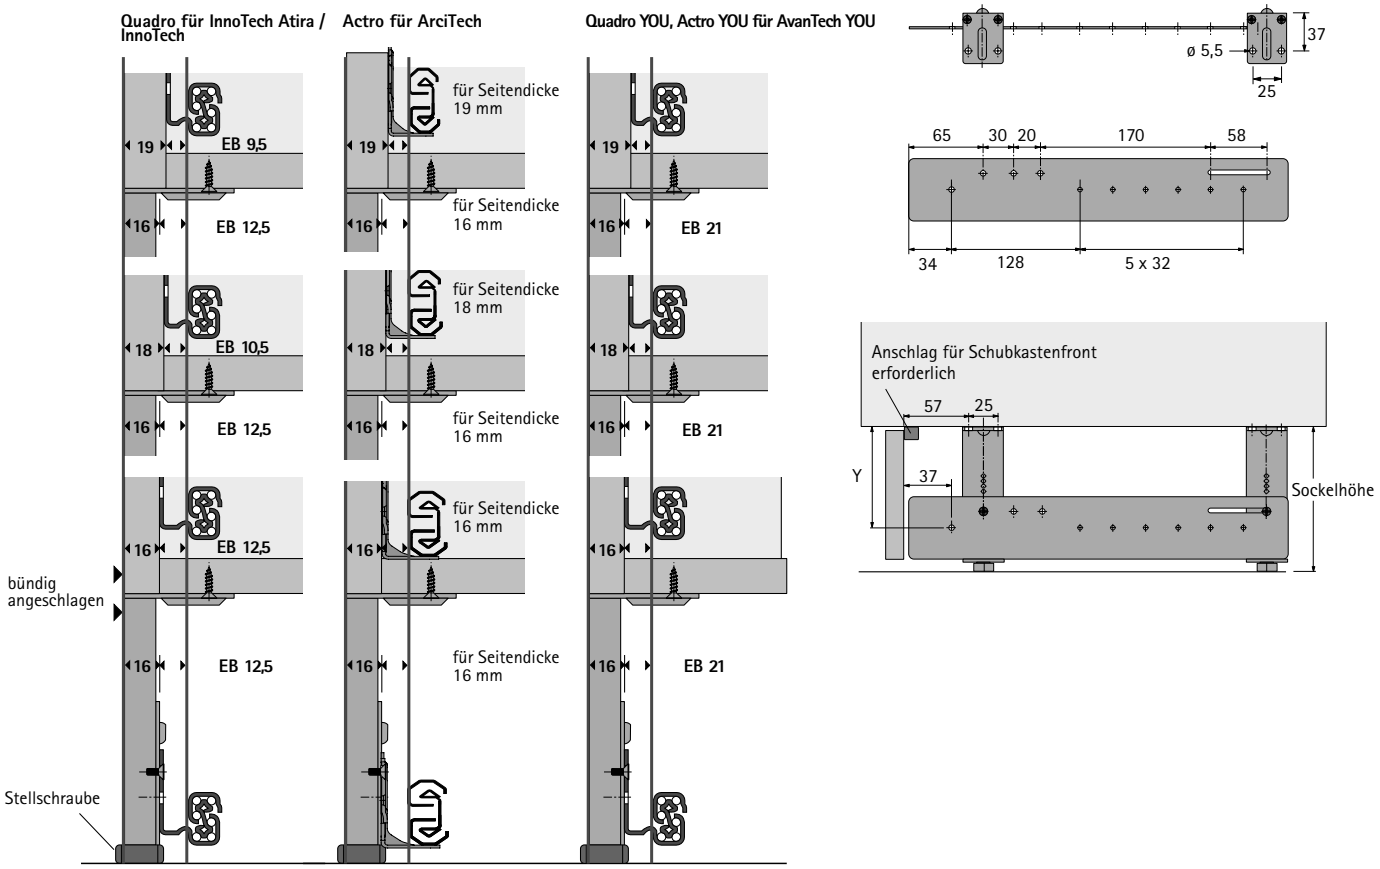

Einbaumaße

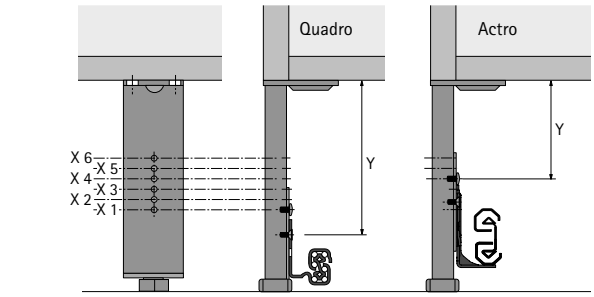

Befestigungspunkt	Maß Y für Sockelhöhe 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Einsatz ArciTech, Höhe 94 mm: Befestigungspunkte X 4 - X 6 nutzbar
Einsatz ArciTech, Höhe 126 mm: Befestigungspunkte X 4 - X 5 nutzbar
Einsatz InnoTech Atira / InnoTech, Höhe 70 mm: Befestigungspunkte X 1 - X 6 nutzbar
Einsatz AvanTech YOU, Höhe 101 mm: Befestigungspunkte X 2 - X 6 nutzbar


interzum
Award
High product quality
DESIGN
AWARD
2022
reddot winner 2022









AvanTech YOU fasziniert!


Das AvanTech YOU Schubkastensystem ermöglicht eine so hohe Designflexibilität in Farben, Formen und Materialien, dass es ein Leichtes für Sie wird, Ihre eigenen Ideen im Möbeldesign erfolgreich zu realisieren. Welchen persönlichen Charakter das Design spiegeln soll, ist mit AvanTech YOU eine frei wählbare Entscheidung, die sich spielend leicht umsetzen lässt. Bereits mit einem Klick sorgen Designprofile oder DesignCapes für eine akzentuierte optische Verwandlung. AvanTech YOU Inlay, die elegante Zarge mit Glaseinsatz, lässt die Grenzen zwischen Raum und Möbel verschwinden und gibt den Blick auf das Möbeldesign frei. Oder Sie setzen Ihre Schubkästen mit der neuen LED-Lichtsignatur noch wirkungsvoller in Szene. Der Druck Ihres Logos auf die Zarge vervollständigt Ihr Design. Der eigenen Fantasie sind bei diesem flexiblen System allerdings keine Grenzen gesetzt. Aus Ihren Ideen entstehen durch individuelle Materialien unverwechselbare Differenzierungslösungen! Ob für die Anwendung im Bad, Wohnraum oder in der Küche – Ihre Wünsche lassen sich durch die große Vielfalt des Sortiments und der Möglichkeiten zur Individualisierung erfüllen.

New



Schon im Standard individuell!
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung und Individualisierung für Ihr eigenes Möbeldesign. Verleihen Sie Ihren Möbeln einen unverwechselbaren Charakter und reagieren Sie schnell auf die neusten Designtrends.
Die hybriden Designprofile aus recyceltem Kunststoff mit einer Ummantelung aus Aluminium setzen zukunftsfähige und zugleich hochwertige Highlights: eloxiert und lackiert in den Zargenfarben weiß, silber und anthrazit, oder in gebürsteter Edelstahl Optik.


2 B Designprofil Hybrid



- Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge
- Zum Aufklipsen
- Recycelter Kunststoff, mit Aluminium ummantelt, eloxiert oder eloxiert lackiert

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe silber	weiß	anthrazit	VE	Edelstahl gebürstet	VE
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	1/200 St.	9 347 484	1/100 St.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	1/200 St.	9 347 485	1/100 St.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	1/200 St.	9 347 486	1/100 St.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	1/200 St.	9 347 487	1/100 St.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	1/200 St.	9 347 488	1/100 St.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	1/200 St.	9 347 489	1/100 St.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	1/200 St.	9 347 490	1/100 St.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	1/200 St.	9 347 491	1/100 St.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	1/200 St.	9 347 492	1/100 St.

2 C Gestaltbares Designprofil



- Träger für individuelle Varianten des Designprofils
- Länge 2000 mm
- Zum Aufklipsen
- Kunststoff grau mit Klebestreifen

Bestell-Nr.	VE
9 255 831	1 St.

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/1874ce



Mit den DesignCapes in den Optiken Aluminium eloxiert und Edelstahl lassen sich bereits innerhalb des Standardprogramms viele Akzente setzen.
Aber auch hier bietet die Plattform AvanTech YOU weitere vielfältige Individualisierungsoptionen, wenn Sie auf eigene Materialien und Farbtrends nicht verzichten wollen.

12 DesignCape



- Zum Aufklipsen
- Länge 2000 mm
- Aluminium

Set besteht aus:
- Aluminiumprofil
- Befestigungsmaterial

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Farbe					VE
	Aluminium Optik	**Edelstahl Optik**	**Eiche Furnier**	**Kupfer Optik**	**Beton Optik**	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	**9 283 217**	**9 283 218**	**9 283 219**	1 Set
187	**9 257 645**	**9 257 649**	**9 283 221**	**9 283 223**	**9 283 224**	1 Set

13 Brandingclip



- Auf Anfrage lieferbar mit individuellem Aufdruck oder Kundenlogo
- Zum Aufklipsen
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber mit Hettich Logo	**9 257 703**	1/200 St.
weiß mit Hettich Logo	**9 257 704**	1/200 St.
anthrazit mit Hettich Logo	**9 257 705**	1/200 St.
silber	**9 270 185**	1/200 St.
weiß	**9 270 186**	1/200 St.
anthrazit	**9 270 187**	1/200 St.

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/1874ce



- Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
- Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Licht diffus, Farbtemperatur 4000K
- Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack
- Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens

14 A Illumination Designprofil

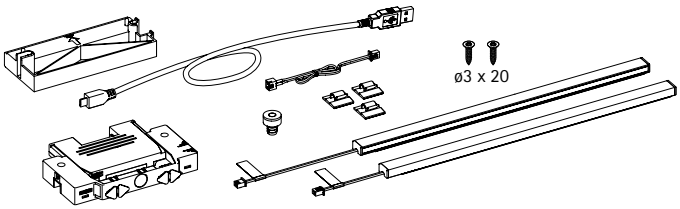

- Lithium-Ionen-Akku
- Spannung 7,5 V DC
- Kapazität 2300 mAh
- Leistung 8,51 Wh
- Wiederaufladbar über Micro USB
- Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät
- Zusätzliche Bauhöhe + 6 mm (gegenüber Standard Designprofil): bei Verwendung mit der geschlossenen / gestaltbaren Innenfront müssen höhenangepasste Komponenten verwendet werden

Set besteht aus:
- 2 Stück LED Leuchtenset
- 1 Stück Magnet
- 1 Stück Akku
- 1 Stück Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stück Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stück Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stück Ladekabel Micro USB B
- 1 Stück Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial

Nennlänge mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	anthrazit	**Edelstahl Optik**	
270	**9 326 922**	**9 326 873**	1 Set
300	**9 326 923**	**9 326 874**	1 Set
350	**9 326 924**	**9 326 875**	1 Set
400	**9 326 925**	**9 326 876**	1 Set
450	**9 326 926**	**9 326 877**	1 Set
500	**9 326 927**	**9 326 878**	1 Set
550	**9 326 928**	**9 326 879**	1 Set
600	**9 326 929**	**9 326 880**	1 Set
650	**9 326 930**	**9 326 921**	1 Set

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/892f59



- Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU
- Optional nachrüstbar
- Licht diffus, Farbtemperatur 4000K
- Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack
- Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens

14 B Illumination Inlayzarge

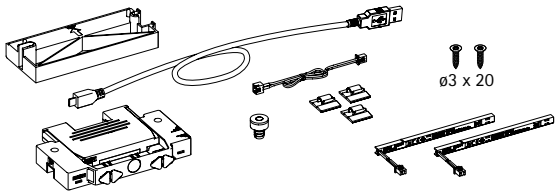

- Lithium-Ionen-Akku
- Spannung 7,5 V DC
- Kapazität 2300 mAh
- Leistung 8,51 Wh
- Wiederaufladbar über Micro USB
- Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät

Set besteht aus:
- 2 Stück LED Leuchtenset
- 1 Stück Magnet
- 1 Stück Akku
- 1 Stück Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stück Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stück Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stück Ladekabel Micro USB B
- 1 Stück Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 305 747	1 Set

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/892f59

Synchro Access


New



Unterschrank mal anders - Zugriff, der Spaß macht.
Vollsynchronisierter Bewegungsablauf mit nur einem Handgriff.
Magisch - und garantiert kinderleicht.

- Voller Blick und Zugriff auf den Stauraum des Frontauszuges beim alltäglichen Öffnen.
- Nur beim vollständigen Herausziehen bis in den Anschlag öffnet sich der Innenschubkasten - wie von Zauberhand.
- Keine Montage und ständige Betätigung eines zusätzlichen Mitnehmers an der Blende nötig: unnötige Handgriffe entfallen, keine Geräusche durch Blendenkontakt.
- Ideal für empfindliche Materialien.
- Werkzeuglose Einstellung des gewünschten Bewegungsablaufes je nach Nennlänge und Abstand der Schubkästen.

Synchro Access Basisset

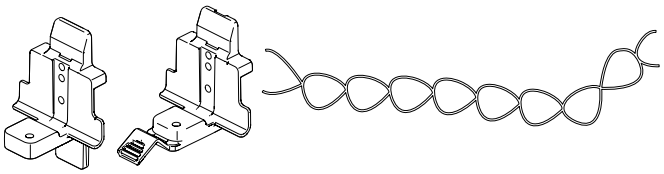


- Ermöglicht synchrones Öffnen der Schubkästen
- Für den Einsatz mit Holz-, Aluminium- oder Stahlrückwand

Set besteht aus:

- 1 Stück Rückwandanbindung für Frontauszug, Kunststoff
- 1 Stück Rückwandanbindung für Innenschubkasten, Kunststoff
- 1 Stück Verbinderseil, Nylon
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 345 018	1 Set

Verarbeitungshilfe

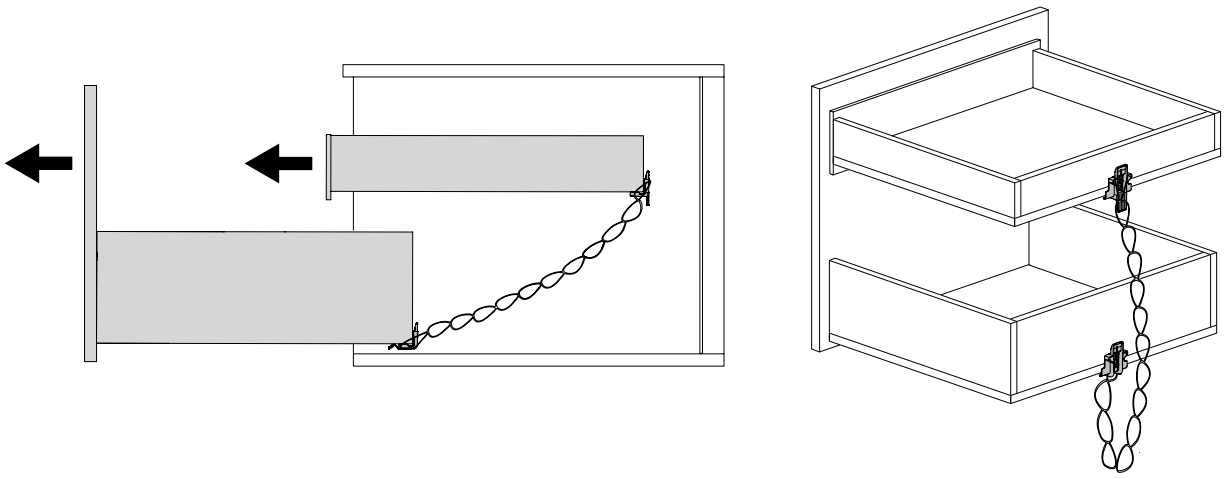

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Rückwandoptionen 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356


hettich.com/short/3jsqxiz

Anbindung für Fronten ab 10 mm



- Für Frontdicken ab 10 mm
- Muffe für optimalen Sitz in weichen Materialien (MDF Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm^2, Spanplatte Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm^2)
- Gewindeschneidende Schrauben für optimalen Sitz in harten Materialien (z. B. Mineralstoff, Naturstein, Kunststein, Keramik)
- Verwendung mit Standard-Frontbefestigungen
- Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern

Anbindung für Frontdicken ab 10 mm




Set besteht aus:
- 10 Stück Muffen ø 10 x 8 mm
- 10 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 16 mm


Bestell-Nr.	VE
9 268 149	1 Set

Verarbeitungshilfe

Spanplatte, MDF

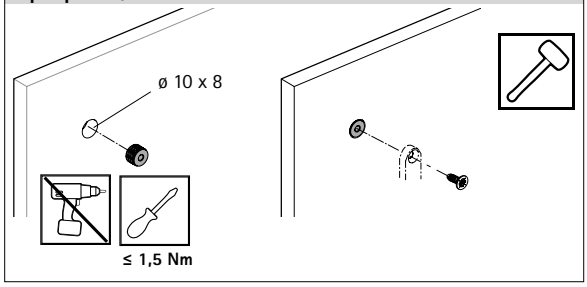

HPL, Mineralwerkstoffe

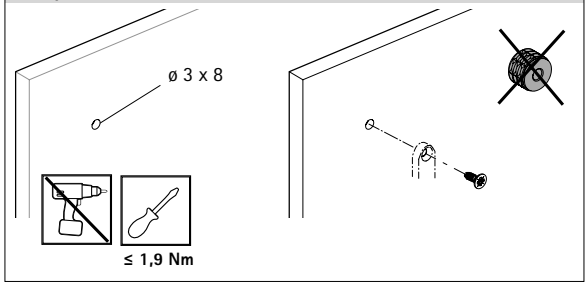


Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/c4a03a

4 A Frontstabilisator

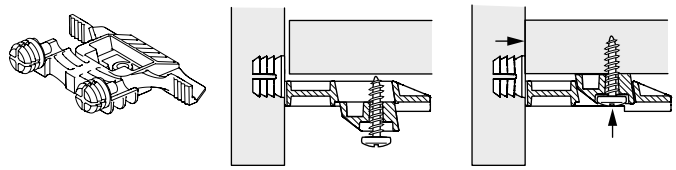

- Zur Stabilisierung von breiten und / oder hohen Fronten
- Empfohlener Einsatz bei Korpusbreite größer 600 mm und / oder Fronthöhe größer 450 mm
- Einsetzbar ab 10 mm Frontdicke – Bohrtiefe 8 mm
- Montage durch Einschlagstift
- Beim Verschrauben wird die Front automatisch an den Boden gezogen
- Seiten- und Höhenverstellung ohne Lösen der Schraube möglich
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 321 561	1/150 St.


Glaseinsatz für InlayZarge



- Klarglas 10 mm, eine Längskante satiniert

Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
350	**9 283 178**	1 Set
400	**9 283 179**	1 Set
450	**9 283 180**	1 Set
500	**9 283 181**	1 Set
550	**9 283 182**	1 Set
600	**9 283 183**	1 Set
650	**9 283 184**	1 Set


Glaseinsatz für gestaltbare Innenfront

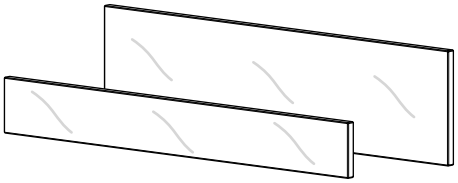

- Für halbe Höhe (66 mm) oder volle Höhe (130 mm) der gestaltbaren Innenfront
- Klarglas 10 mm, eine Längskante satiniert

Korpusbreite mm	**Bestell-Nr. / Höhe mm**		VE
	66	**130**	
450	**9 283 228**	**9 283 233**	1 St.
600	**9 283 229**	**9 283 235**	1 St.
900	**9 283 231**	**9 283 237**	1 St.
1200	**9 283 232**	**9 283 238**	1 St.


Direktbefestigungsschrauben



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	vernickelt	**9 137 114**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 051 265**	200 St.


Spanplattenschrauben, Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 16	vernickelt	**0 071 925**	200 St.
ø 4 x 16	vernickelt	**0 010 085**	200 St.


Spanplattenschrauben, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 6,5	verzinkt	**9 278 225**	200 St.
ø 3,5 x 12	verzinkt	**0 045 167**	200 St.
ø 3,5 x 20	verzinkt	**0 045 168**	200 St.
ø 3,5 x 30	verzinkt	**9 278 224**	200 St.


Gewindefurchende Schraube, Panhead




- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 12	verzinkt	**9 279 197**	200 St.

Distanzleiste






- Zur Überbrückung des Tür- / Scharniereinsprungs
- Belastbarkeit max. 20 kg
- Kunststoff

Hinweise:
- Einsatzbereich AvanTech YOU / Actro YOU max. NL 600 mm
- Einsatzbereich Holzschubkasten / FR max. NL 350 mm
- Einsatzbereich Holzschubkasten / KA 4532 max. NL 500 mm

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**9 135 703**	1 St.
anthrazit	**9 269 724**	1 St.


11 A Auszugsführung Actro YOU mit Silent System

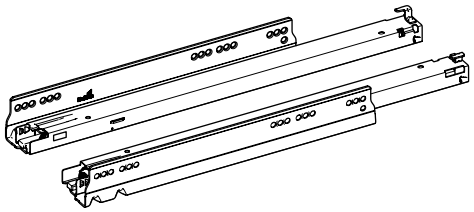

- Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- Integrierte Dämpfung **Silent System**
- Optional: Push to open Silent
- Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
- Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
Belastungsklasse XS (10 kg)		
270	**9 318 154**	1 GN
300	**9 318 156**	1 GN
350	**9 318 160**	1 GN
Belastungsklasse L (40 kg)		
270	**9 318 186**	1 GN
300	**9 318 187**	1 GN
350	**9 318 188**	1 GN
400	**9 318 190**	1 GN
450	**9 318 191**	1 GN
500	**9 318 192**	1 GN
550	**9 318 194**	1 GN
600	**9 318 196**	1 GN
Belastungsklasse XL (70 kg)		
450	**9 318 215**	1 GN
500	**9 318 216**	1 GN
550	**9 318 217**	1 GN
600	**9 318 218**	1 GN
650	**9 318 219**	1 GN

Tiefenverstellung



- Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +/- 2 mm
- Optional für innenliegende Blenden
- Stahl, Kunststoff grau

Set besteht aus:
- 2 Stück Tiefenversteller
- 2 Stück Aktivatoren

Bestell-Nr.	VE
9 257 706	1 Set

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356


hettich.com/short/45025e

Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Auszugsführung Actro YOU mit Silent System, optional mit Push to open Silent**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)**


Längsschnitt


AvanTech YOU Schubkasten / Frontauszug



AvanTech YOU Innenschubkasten / Innenauszug

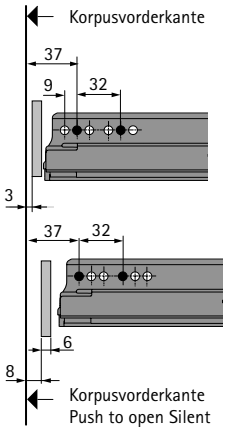

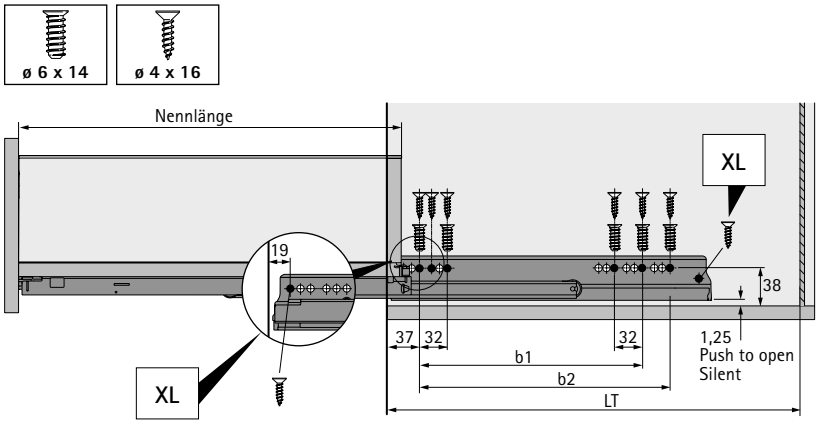


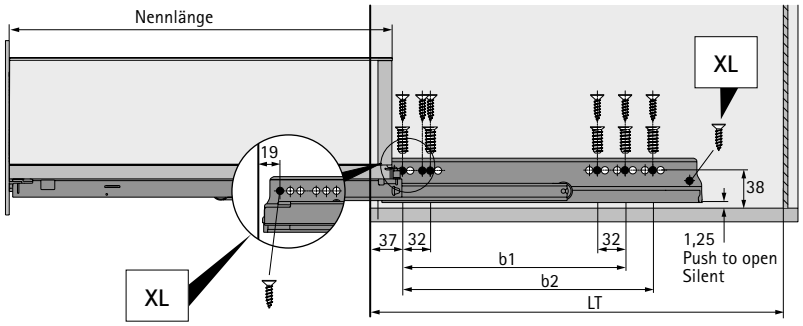

Einbaumaße Actro YOU mit Silent System / Push to open Silent

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Schubkasten / Frontauszug Mindestkorpustiefe LT mm	Innenschubkasten / Innenauszug Mindestkorpustiefe LT mm	Innenschubkasten / Innenauszug Push to open Silent Mindestkorpustiefe LT mm
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

YOU-Schnäpper




- Für den Einsatz von Actro YOU mit Holzschubkästen
- Höhenverstellung bis + 3 mm
- Kunststoff anthrazit

Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
links und rechts	**9 320 320**	5 GN
links	**9 320 331**	100 St.
rechts	**9 320 332**	100 St.

Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU

Öffnungssystem Push to open Silent

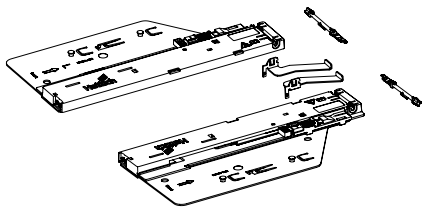

- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamt-gewicht kg	Belastungs-klasse Actro	Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 890**	1 Set
8 - 20	L (40 kg)	270 - 600	**9 257 891**	1 Set
10 - 40	L (40 kg)	350 - 600	**9 257 892**	1 Set
20 - 70	XL (70 kg)	450 - 650	**9 257 893**	1 Set

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												


Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Bestell-Nr. Push to open Silent: **9 257 890** | **9 257 891** | **9 257 892** | **9 257 893**

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.

Optionale Synchronisation für Push to open Silent

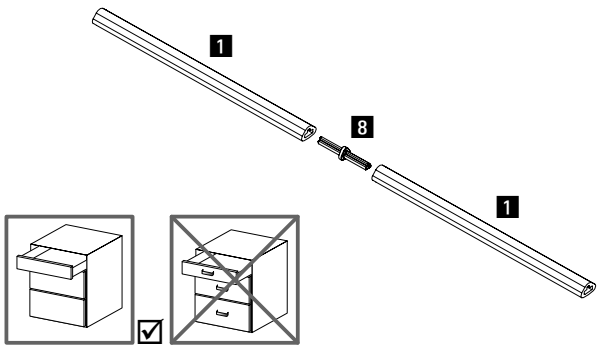


Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.


Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent

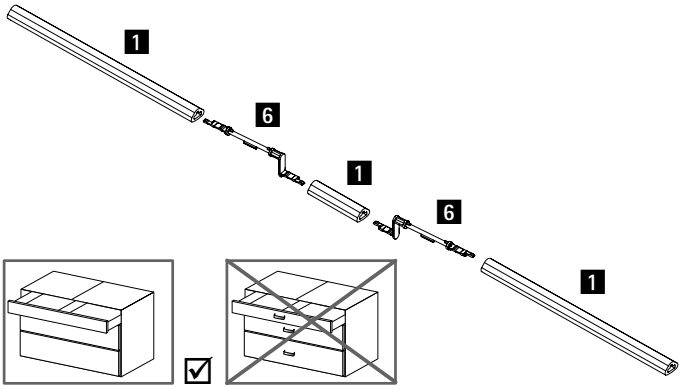

- Empfohlener Einsatz bei zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
6 Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	**9 278 452**	1/20 St.


Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation

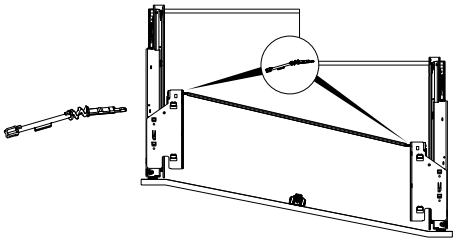

- Für den Einsatz bei tiefenversetzen Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchronisationsstange max. 25°
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation

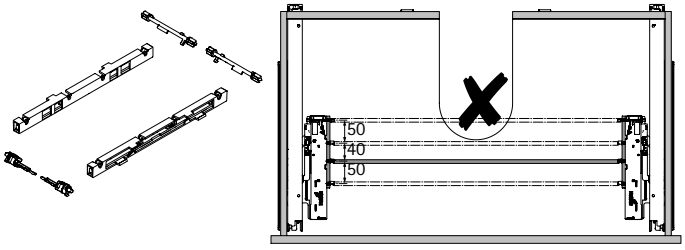

- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht eine Synchronisation in 3 unterschiedlichen Tiefenpositionen

Set besteht aus:
- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
9 278 453	1 Set

Hinweise


- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen 234 - 239
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/370f63

- **Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Silent System, optional mit Push to open Silent**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

11 B Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Silent System

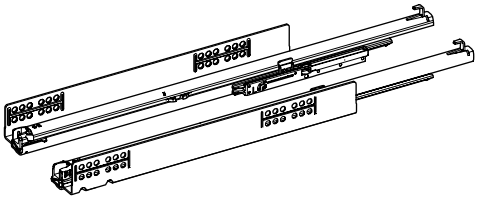

- Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- Integrierte Dämpfung **Silent System**
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation für Push to open Silent
- Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)
- Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
Belastungsklasse XS (10 kg)			
270	9 256 944	9 256 945	20 St.
300	9 256 946	9 256 947	20 St.
350	9 256 950	9 256 951	20 St.
Belastungsklasse M (30 kg)			
270	9 256 854	9 256 855	20 St.
300	9 256 856	9 256 857	20 St.
350	9 256 860	9 256 861	20 St.
400	9 256 864	9 256 865	20 St.
450	9 256 868	9 256 869	20 St.
500	9 256 872	9 256 873	20 St.
550	9 256 876	9 256 877	20 St.
600	9 256 880	9 256 881	20 St.

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/45025e


Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- **Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Silent System, optional mit Push to open Silent**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**


New


Längsschnitt


AvanTech YOU Schubkasten / Frontauszug




AvanTech YOU Innenschubkasten / Innenauszug

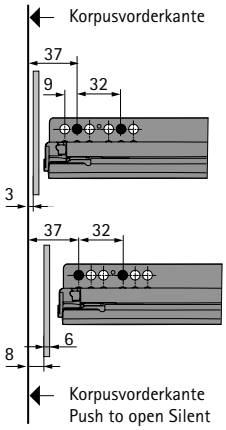



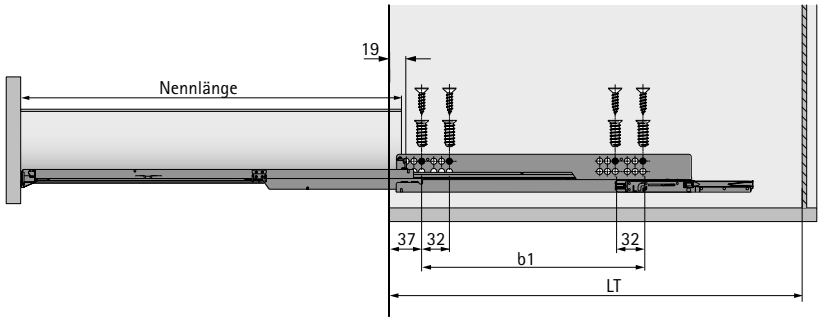


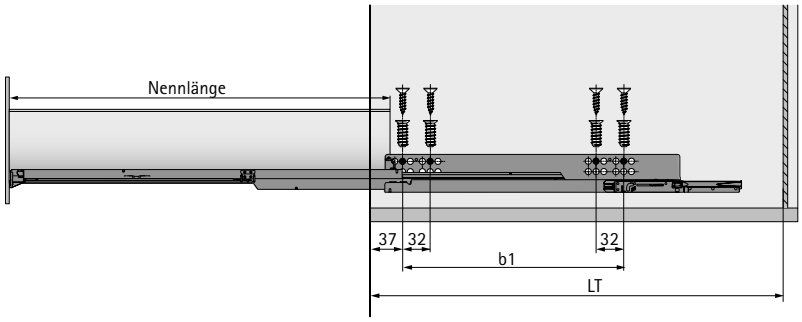

Einbaumaße Quadro V6 YOU mit Silent System / Push to open Silent

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	Schubkasten / Frontauszug Mindestkorpustiefe LT mm	Innenschubkasten / Innenauszug Mindestkorpustiefe LT mm	Innenschubkasten / Innenauszug Push to open Silent Mindestkorpustiefe LT mm
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

YOU-Schnäpper



- Für den Einsatz von Quadro V6 YOU mit Holzschubkästen
- Höhenverstellung bis + 3 mm
- Kunststoff anthrazit


Hinweise:
- Aufsteckhalter für Tablaranwendungen muss separat bestellt werden

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links und rechts	9 257 262	5 GN
links	9 257 260	100 St.
rechts	9 257 261	100 St.

Öffnungssystem Push to open Silent für Quadro V6 YOU

New

Öffnungssystem Push to open Silent

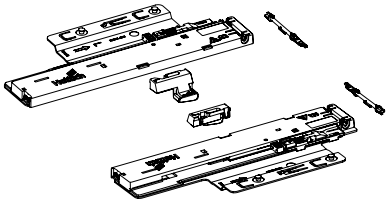

- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamt-gewicht kg	Belastungs-klasse Quadro	Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	**9 257 894**	1 Set
8 - 20	M (30 kg)	270 - 600	**9 257 895**	1 Set
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	**9 257 896**	1 Set

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													


Empfehlung Frontauszug schwer (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Bestell-Nr. Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.

Optionale Synchronisation für Push to open Silent

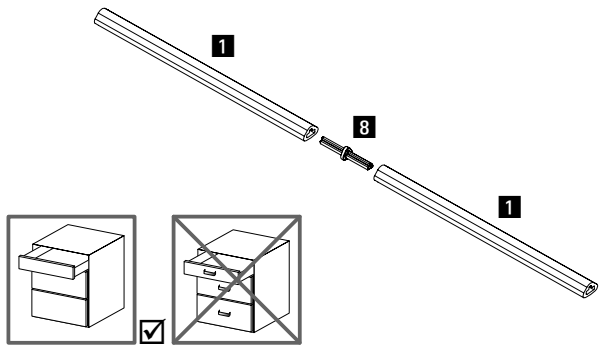


Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.


Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent

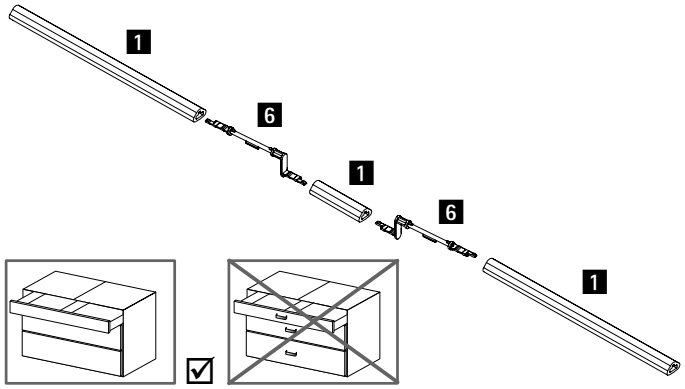

- Für zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
6 Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	**9 278 452**	1/20 St.


Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation

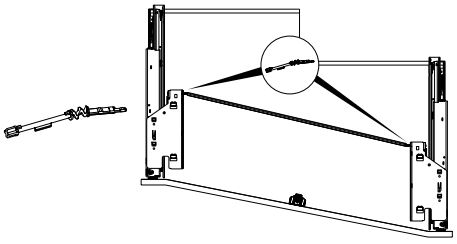

- Für tiefenversetze Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchronisationsstange max. 25°
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation

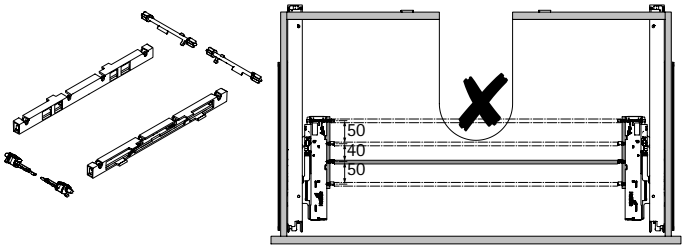

- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht eine Synchronisation in 3 unterschiedlichen Tiefenpositionen

Set besteht aus:
- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
9 278 453	1 Set


Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen 234 - 239
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Actro YOU / Quadro V6 YOU 260 - 269
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/370f63

New


11 B Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Push to open

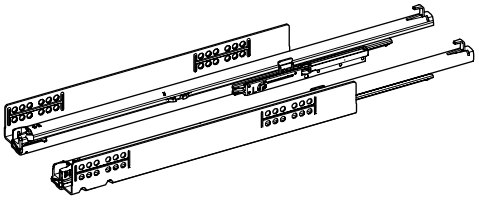

- Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- Integrierter Öffnungsmechanismus **Push to open**
- Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation
- Belastungsklasse M (30 kg)
- Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
Belastungsklasse M (30 kg)			
270	**9 256 899**	**9 256 900**	20 St.
300	**9 256 901**	**9 256 902**	20 St.
350	**9 256 905**	**9 256 906**	20 St.
400	**9 256 909**	**9 256 910**	20 St.
450	**9 256 913**	**9 256 914**	20 St.
500	**9 256 917**	**9 256 918**	20 St.
550	**9 256 921**	**9 256 922**	20 St.
600	**9 256 925**	**9 256 926**	20 St.

Synchronisation Quadro V6 YOU Push to open

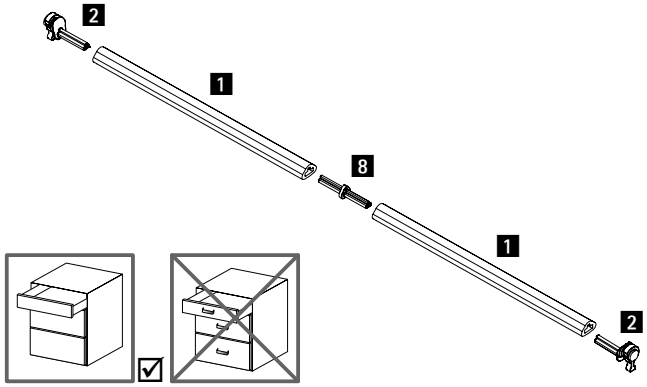

Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Adapter:
- Typ A für Quadro V6 YOU
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
2 Adapter Typ A	**9 219 966**	1/200 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkasten 220 - 225
- AvanTech YOU Frontauszug 226 - 229
- AvanTech YOU Inlay Frontauszug 230 - 232
- Innenfrontoptionen / Rückwandoptionen 234 - 240
- Designoptionen / Zubehör / Illumination 250 - 259
- Push to open Silent 262 - 263 / 266 - 267
- Qualitätskriterien 356

hettich.com/short/45025e


Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU


- **Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Push to open**
- **Belastungsklasse M (30 kg)**

New


Längsschnitt


AvanTech YOU Schubkasten / Frontauszug



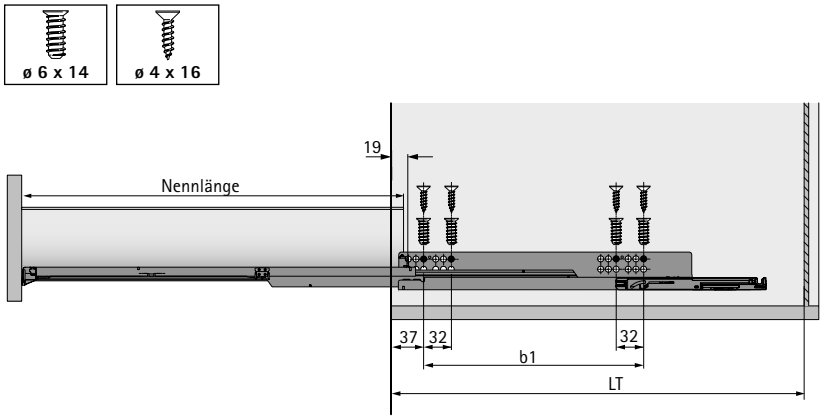

AvanTech YOU Innenschubkasten / Innenauszug




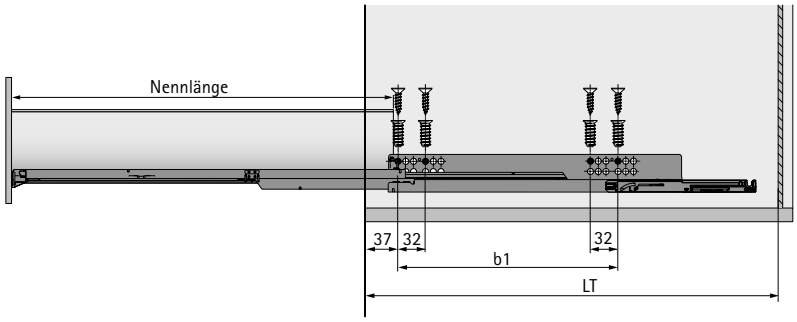

Einbaumaße Quadro V6 YOU mit Push to open

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	Schubkasten / Frontauszug Mindestkorpustiefe LT mm	Innenschubkasten / Innenauszug Mindestkorpustiefe LT mm
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

YOU-Schnäpper



- Für den Einsatz von Quadro V6 YOU mit Holzschubkästen
- Höhenverstellung bis + 3 mm
- Kunststoff anthrazit

Hinweise:
- Aufsteckhalter für Tablaranwendungen muss separat bestellt werden

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links und rechts	9 257 262	5 GN
links	9 257 260	100 St.
rechts	9 257 261	100 St.



Wenn Qualität zum Erlebnis wird:
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, enorme Belastbarkeit, hohe Wirtschaftlichkeit. Das Schubkastensystem ArciTech präsentiert sich von seiner besten Seite. Auf Basis von nur einer Zarge lassen sich elegant und einfach zahlreiche Variationen in Design und Funktionalität realisieren. Und zwar genau so, wie Sie sich das vorstellen. Auch bei hohen Belastungen sorgt die Actro Führung zuverlässig für vollen Zugriff und sanft gedämpftes Schließen. Sanft. Stark. Flexibel.



Leiser und sicherer Lauf garantiert:
Dank der Actro Führung mit ihrem einzigartigen Prismenprinzip und der Synchronsteuerung ist ArciTech stark genug auch für große, schwere Auszüge.



Mühelos grifflos:
Auf leichten Druck öffnet die Komfortfunktion Push to open Silent den Schubkasten und gewährleistet sanft gedämpftes Schließen.



Immer wirkungsvoll. Immer wirtschaftlich:
Die Plattform ermöglicht Ihnen auf der Zarge effiziente und vielfältige Gestaltungsoptionen. So kreieren Sie z. B. mit Designprofilen unverwechselbare Kombinationen.

hettich.com/short/7d5f1e

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Sortimentsübersicht 272 – 273



▸ Auszugsführung Actro 306 – 307
▸ Öffnungssystem Push to open Silent 308 – 309




Innenblende
▸ mit Aluminiumprofil / Querreling 310 – 311
▸ aus individuellen Materialien 312 – 313



Anbindung für Fronten ab 10 mm 314 – 315

Designelemente
▸ Designprofil 316
▸ DesignSide aus individuellen Materialien 317



Optionales Zubehör 318
▸ Frontbefestigungen zum Anschrauben
▸ Frontstabilisator
▸ Aluminiumrückwand
▸ Distanzleiste



Innenorganisation Sortimentsübersicht 320 – 323



Ergänzungsprodukte
▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys – Übersicht 340 – 341
▸ Verriegelungssystem – Übersicht 1202 – 1203
▸ Abfallsysteme hinter Blenden – Sortimentsübersicht 892 – 895
▸ Verarbeitungstechnik – Übersicht 1049

hettich.com/short/365817

Hettich Technical Assistant
▸ Montage / Einstellung
▸ Service

Qualitätskriterien 356



Schubkasten, Höhe 78 mm

274 - 275



Schubkasten, Höhe 94 mm

276 - 277



Schubkasten, Höhe 126 mm

278 - 279



Frontauszug, Höhe 186 mm
Zargenhöhe 94 mm

280 - 281



Frontauszug, Höhe 186 mm
Zargenhöhe 126 mm

282 - 283



Frontauszug, Höhe 218 mm
Zargenhöhe 94 mm

284 - 285



Frontauszug, Höhe 218 mm
Zargenhöhe 126 mm

286 - 287



Frontauszug, Höhe 250 mm
Zargenhöhe 94 mm

288 - 289



Frontauszug, Höhe 250 mm
Zargenhöhe 126 mm

290 - 291



Frontauszug, Höhe 282 mm
Zargenhöhe 94 mm

292 - 293



Frontauszug, Höhe 282 mm
Zargenhöhe 126 mm

294 - 295



Schubkasten / Frontauszug mit Bodenausschnitt

296 - 299

Sortimentsübersicht



Sockelschubkasten

300 - 301




Schmaler Unterschrank

302



Hochschrank / Vorratsschrank

303 - 304

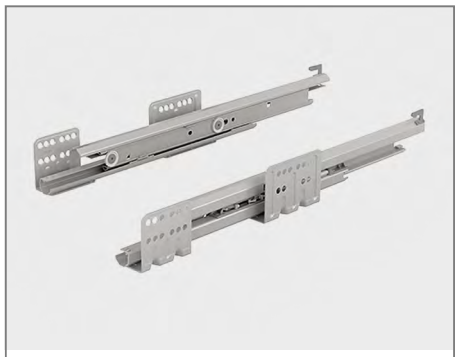

Auszugsführung Actro

306 - 307



Push to open Silent

308 - 309



Innenblende mit Aluminiumprofil / Querreling

310 - 311



Innenblende aus individuellen Materialien

312 - 313




Anbindung für dünne Fronten

314 - 315



Designprofil

316

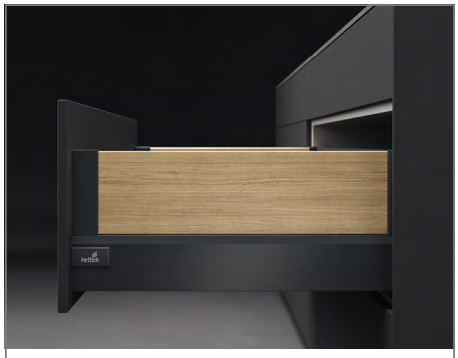

DesignSide aus individuellen Materialien

317



Innenorganisation Sortimentsübersicht


320 - 323



Abfallsysteme hinter Blenden Sortimentsübersicht

892 - 895

- **Schubkasten Höhe 78 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

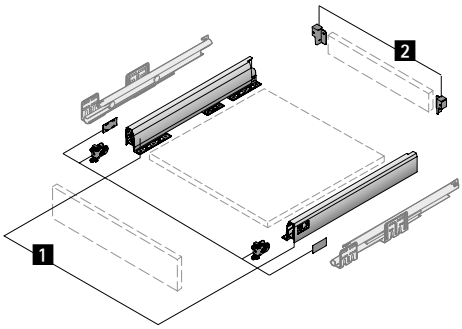

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
500	**9 234 469**	**9 150 630**	1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
500	**9 234 470**	**9 150 069**	1 Set


anthrazit


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
500	**9 234 471**	**9 150 500**	1 Set


Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech


- **Schubkasten Höhe 78 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**


Planungs- / Einbaumaße






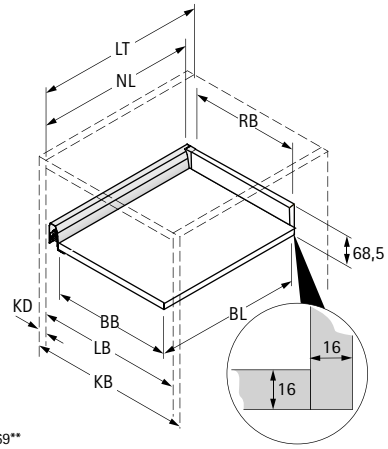

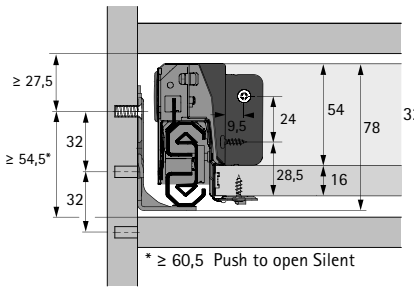



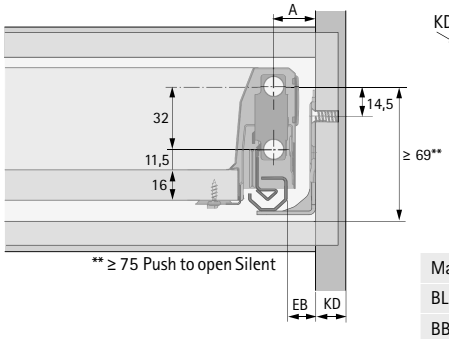


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

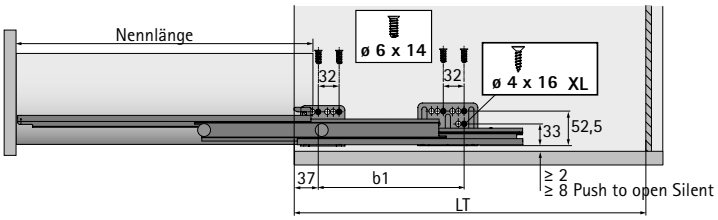




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/849ea1

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Schubkasten Höhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

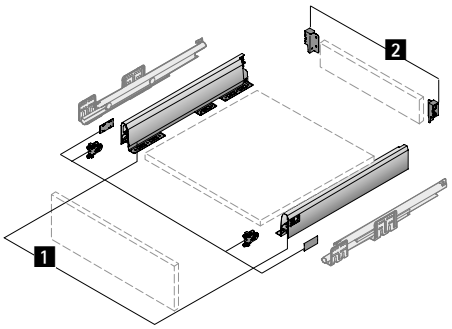

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 Set
300	**9 150 614**		1 Set
350	**9 150 615**		1 Set
400	**9 150 616**		1 Set
450	**9 150 618**		1 Set
500	**9 150 619**		1 Set
550	**9 150 620**		1 Set
650	**9 150 621**		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 Set
300	**9 149 262**		1 Set
350	**9 149 263**		1 Set
400	**9 149 264**		1 Set
450	**9 149 265**		1 Set
500	**9 149 266**		1 Set
550	**9 149 268**		1 Set
650	**9 149 269**		1 Set


anthrazit


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 Set
300	**9 150 485**		1 Set
350	**9 150 486**		1 Set
400	**9 150 487**		1 Set
450	**9 150 488**		1 Set
500	**9 150 489**		1 Set
550	**9 150 490**		1 Set
650	**9 150 491**		1 Set


- **Schubkasten Höhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße



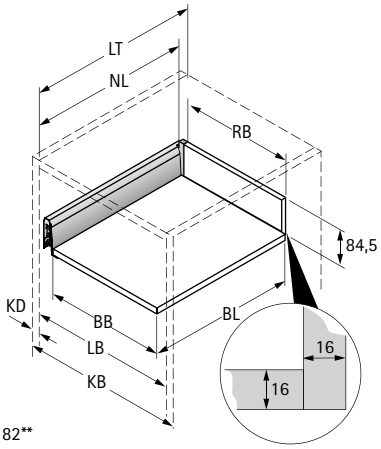

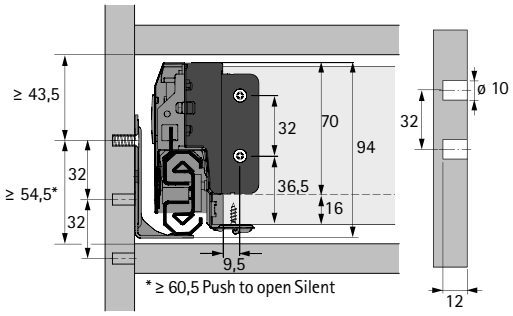

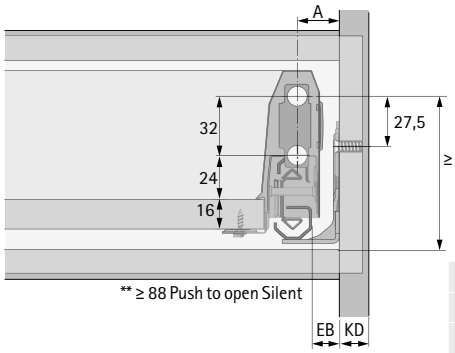


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

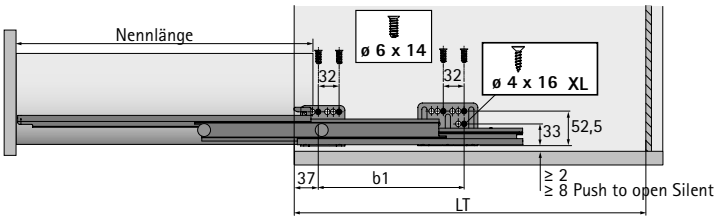




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/c32a94

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Schubkasten Höhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

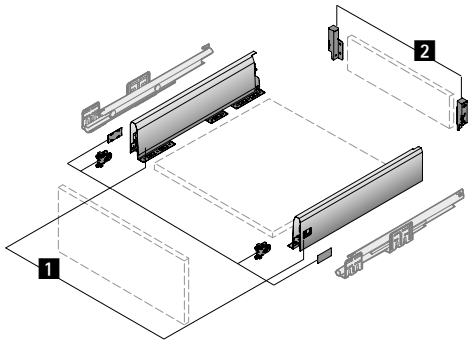

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial

2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 622**	**9 150 642**	1 Set
300	**9 150 623**		1 Set
350	**9 150 624**		1 Set
400	**9 150 625**		1 Set
450	**9 150 626**		1 Set
500	**9 150 627**		1 Set
550	**9 150 628**		1 Set
650	**9 150 629**		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 149 270**	**9 149 280**	1 Set
300	**9 149 272**		1 Set
350	**9 149 273**		1 Set
400	**9 149 274**		1 Set
450	**9 149 275**		1 Set
500	**9 149 276**		1 Set
550	**9 149 277**		1 Set
650	**9 149 278**		1 Set


anthrazit


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 492**	**9 150 502**	1 Set
300	**9 150 493**		1 Set
350	**9 150 494**		1 Set
400	**9 150 495**		1 Set
450	**9 150 496**		1 Set
500	**9 150 497**		1 Set
550	**9 150 498**		1 Set
650	**9 150 499**		1 Set


- **Schubkasten Höhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße



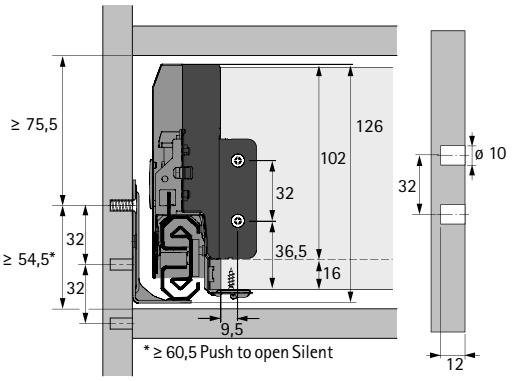

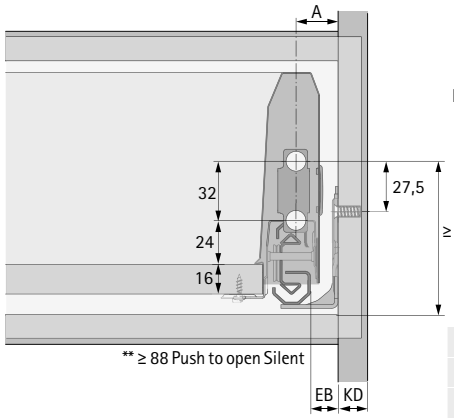

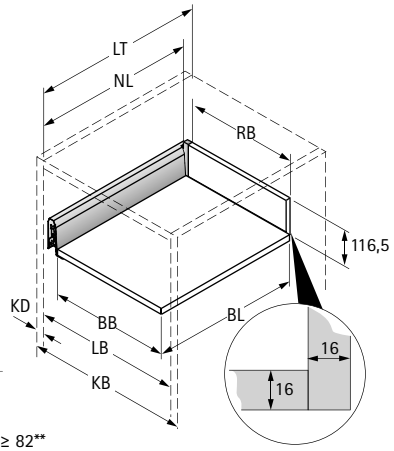


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

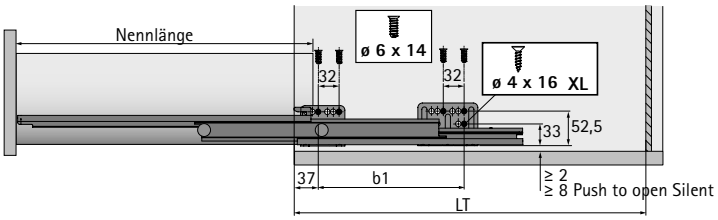




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/7bbc76

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

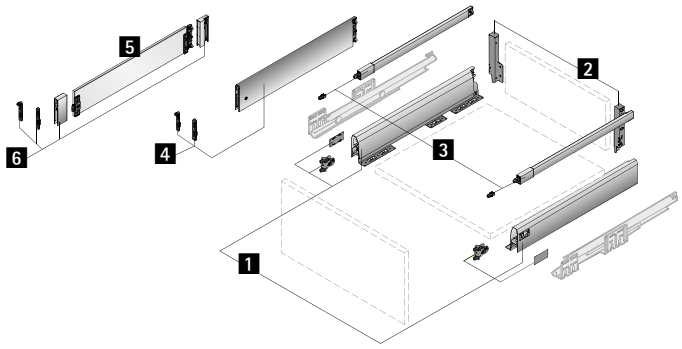

1 **Set Zarge besteht aus:** 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 **Set Rückwandverbinder besteht aus:** 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 **Set Längsreling besteht aus:** 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen
4 **Set TopSide besteht aus:** 1 Stück TopSide, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben
5 **Set DesignSide besteht aus:** 1 Stück DesignSide, links und rechts mit aufgeklebten Verbindern
6 **Set DesignSide Adapter besteht aus:** 1 Stück DesignSide Adapter vorne, links und rechts, 1 Stück DesignSide Adapter hinten, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 613	9 150 643	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 Set
300	9 150 614		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 150 615		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 150 616		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 150 618		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 150 619		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 150 620		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 150 621		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 149 261	9 149 281	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 Set
300	9 149 262		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 149 263		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 149 264		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 149 265		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 149 266		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 149 268		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 149 269		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 484	9 150 503	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 Set
300	9 150 485		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 150 486		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 150 487		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 150 488		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 150 489		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 150 490		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 150 491		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

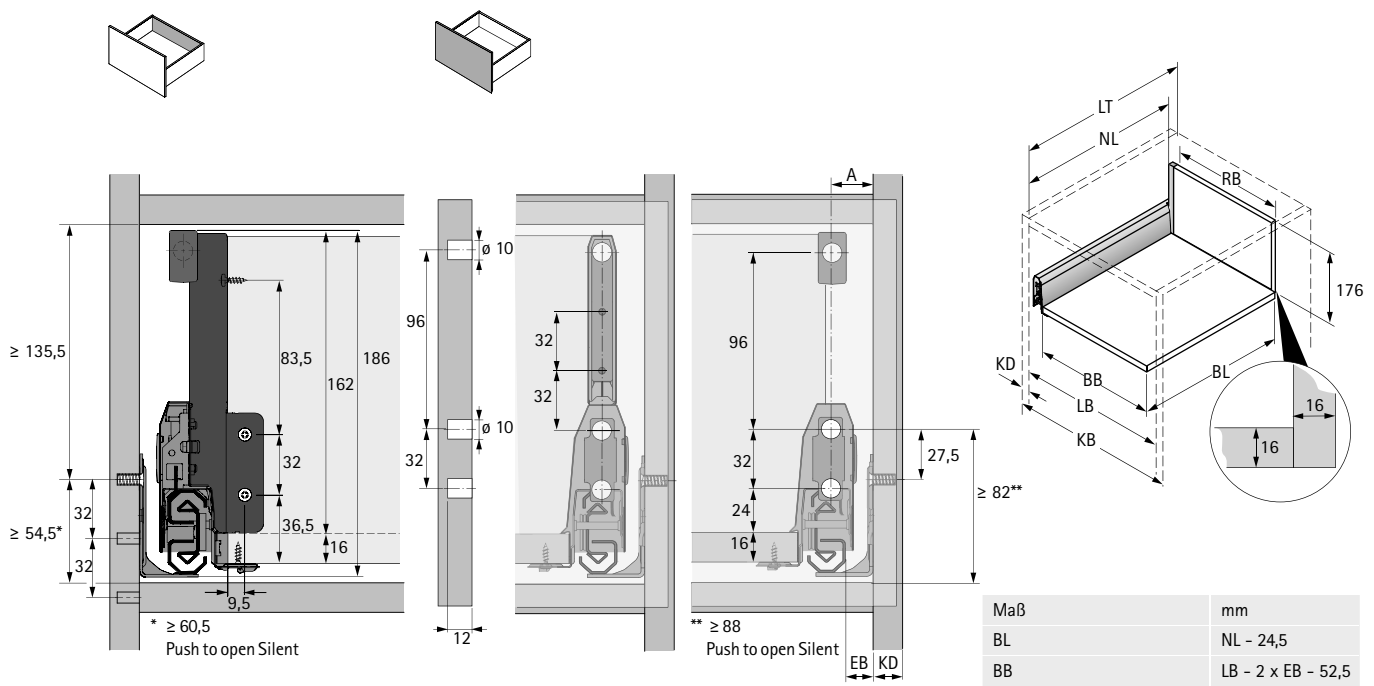


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

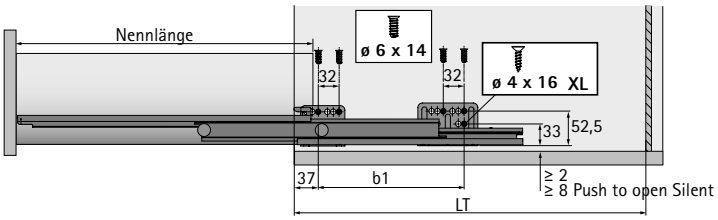




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/300d68

- **Frontauszug Höhe 186 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

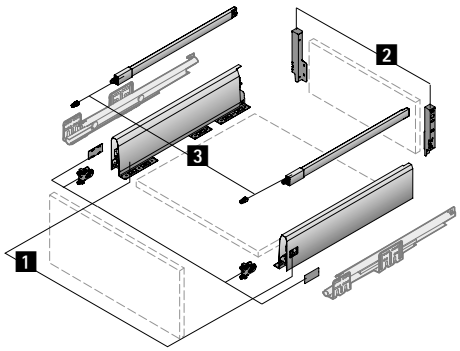

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 622**	**9 150 643**	**9 150 647**	1 Set
300	**9 150 623**		**9 150 648**	1 Set
350	**9 150 624**		**9 150 649**	1 Set
400	**9 150 625**		**9 150 650**	1 Set
450	**9 150 626**		**9 150 652**	1 Set
500	**9 150 627**		**9 150 653**	1 Set
550	**9 150 628**		**9 150 654**	1 Set
650	**9 150 629**		**9 150 656**	1 Set

weiß


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 149 270**	**9 149 281**	**9 149 285**	1 Set
300	**9 149 272**		**9 149 286**	1 Set
350	**9 149 273**		**9 149 287**	1 Set
400	**9 149 274**		**9 149 288**	1 Set
450	**9 149 275**		**9 149 289**	1 Set
500	**9 149 276**		**9 149 290**	1 Set
550	**9 149 277**		**9 149 291**	1 Set
650	**9 149 278**		**9 149 292**	1 Set

anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 492**	**9 150 503**	**9 150 512**	1 Set
300	**9 150 493**		**9 150 513**	1 Set
350	**9 150 494**		**9 150 514**	1 Set
400	**9 150 495**		**9 150 515**	1 Set
450	**9 150 496**		**9 150 516**	1 Set
500	**9 150 497**		**9 150 517**	1 Set
550	**9 150 498**		**9 150 518**	1 Set
650	**9 150 499**		**9 150 519**	1 Set

- **Frontauszug Höhe 186 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

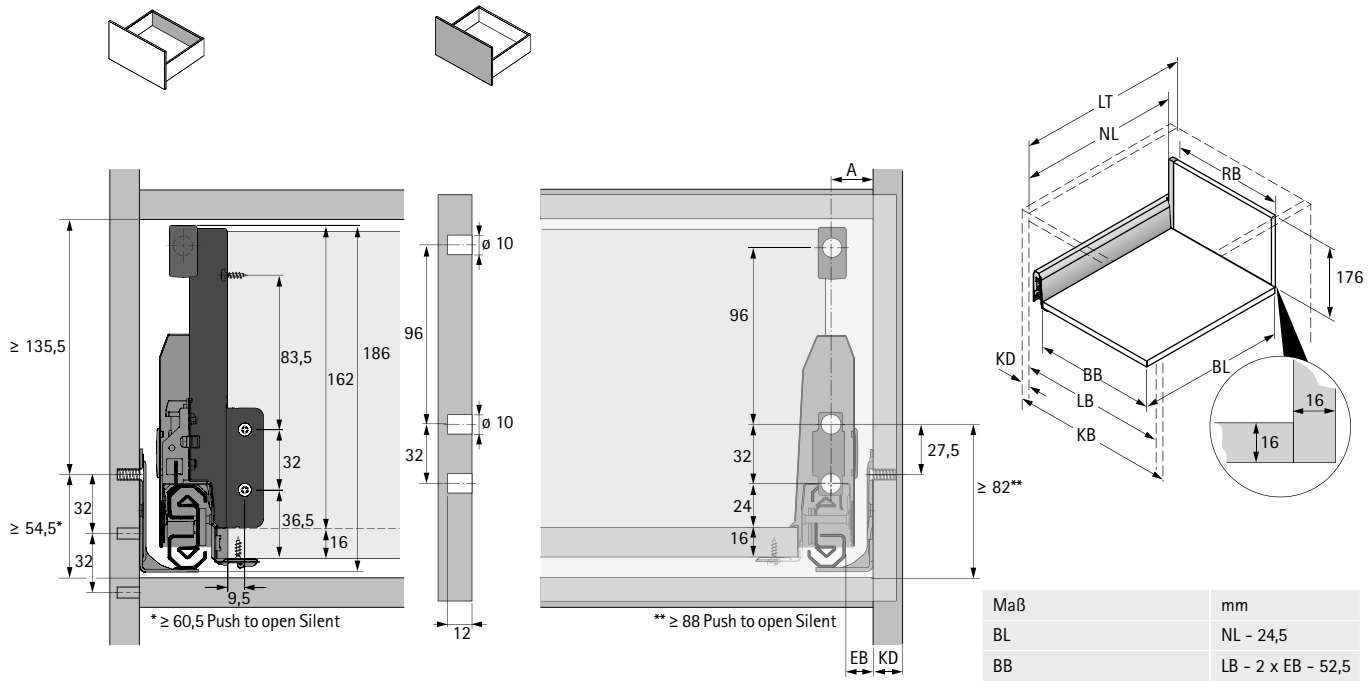


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

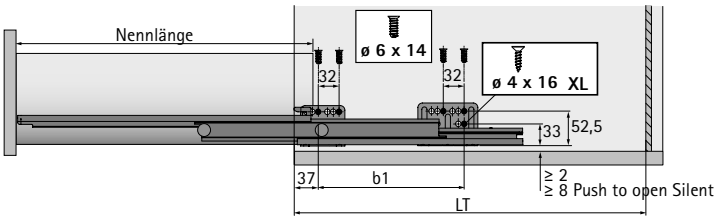




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/e86014

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

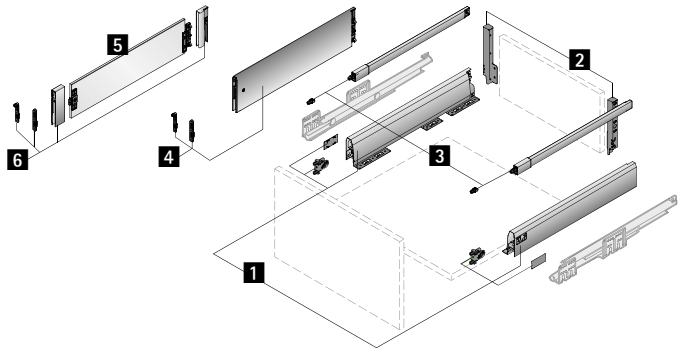

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen
4 Set TopSide besteht aus: 1 Stück TopSide, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben
5 Set DesignSide besteht aus: 1 Stück DesignSide, links und rechts mit aufgeklebten Verbindern
6 Set DesignSide Adapter besteht aus: 1 Stück DesignSide Adapter vorne, links und rechts, 1 Stück DesignSide Adapter hinten, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 613	9 150 644	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 Set
300	9 150 614		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 150 615		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 150 616		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 150 618		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 150 619		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 150 620		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 150 621		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 149 261	9 149 282	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 Set
300	9 149 262		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 149 263		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 149 264		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 149 265		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 149 266		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 149 268		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 149 269		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 484	9 150 505	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 Set
300	9 150 485		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 150 486		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 150 487		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 150 488		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 150 489		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 150 490		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 150 491		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 218 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

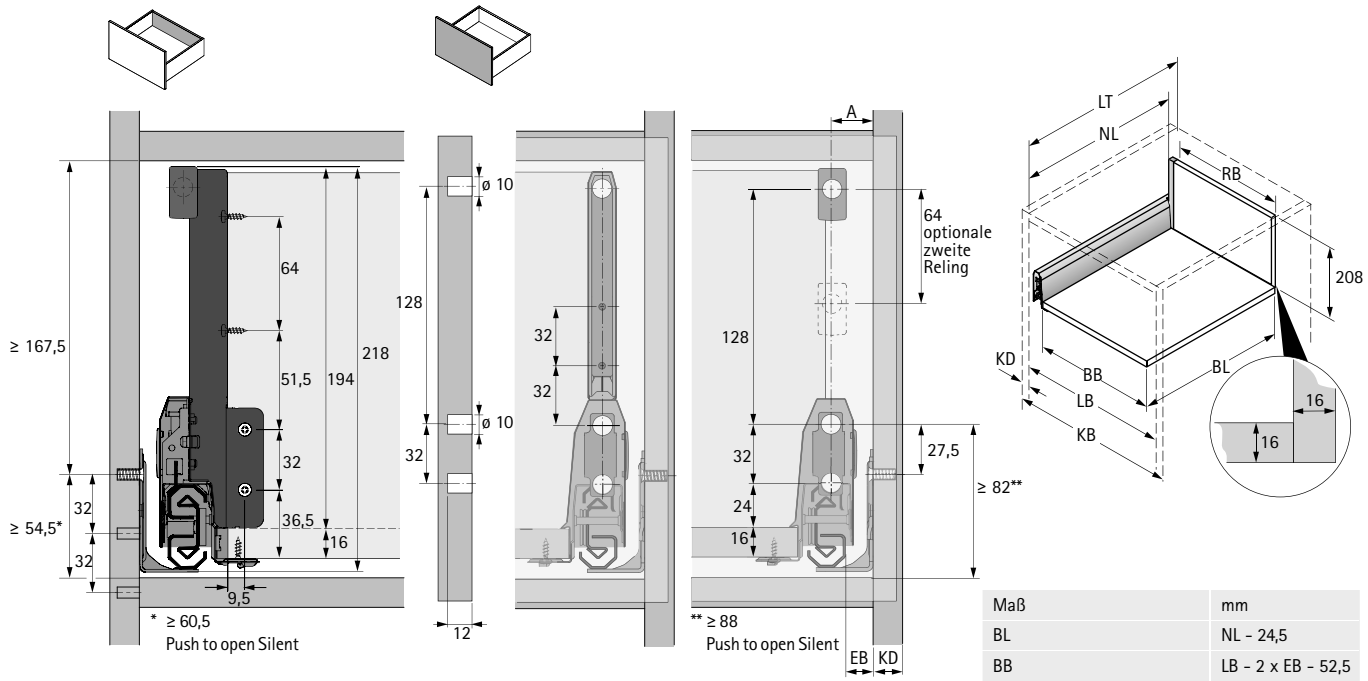


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

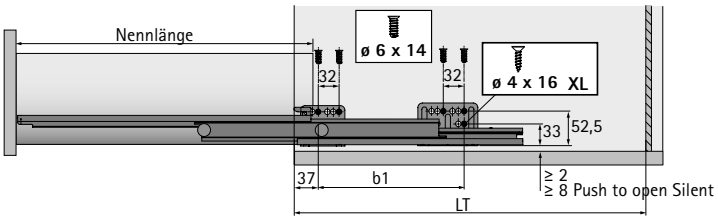




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/ca5f2e

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 218 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

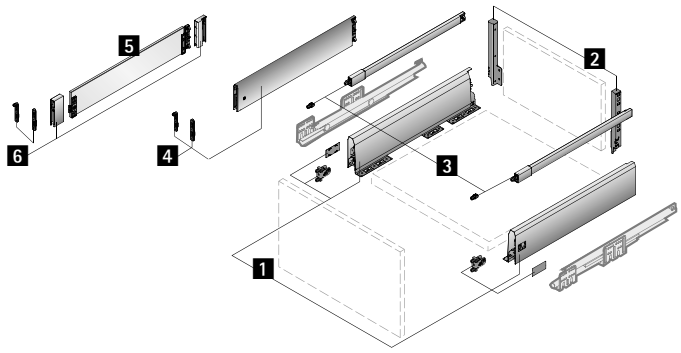

1 **Set Zarge besteht aus:** 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 **Set Rückwandverbinder besteht aus:** 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 **Set Längsreling besteht aus:** 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen
4 **Set TopSide besteht aus:** 1 Stück TopSide, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben
5 **Set DesignSide besteht aus:** 1 Stück DesignSide, links und rechts mit aufgeklebten Verbindern
6 **Set DesignSide Adapter besteht aus:** 1 Stück DesignSide Adapter vorne, links und rechts, 1 Stück DesignSide Adapter hinten, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 622	9 150 644	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 Set
300	9 150 623		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 150 624		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 150 625		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 150 626		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 150 627		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 150 628		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 150 629		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 149 270	9 149 282	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 Set
300	9 149 272		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 149 273		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 149 274		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 149 275		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 149 276		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 149 277		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 149 278		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 Set


anthrazit


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 492	9 150 505	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 Set
300	9 150 493		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 Set
350	9 150 494		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 Set
400	9 150 495		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 Set
450	9 150 496		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 Set
500	9 150 497		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 Set
550	9 150 498		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 Set
650	9 150 499		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 218 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

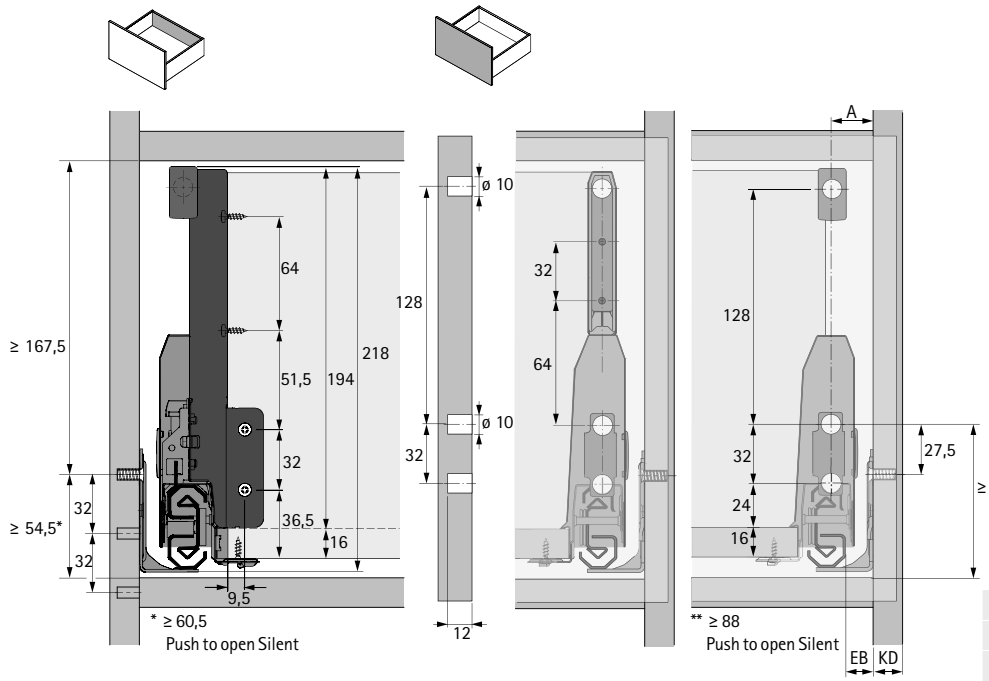

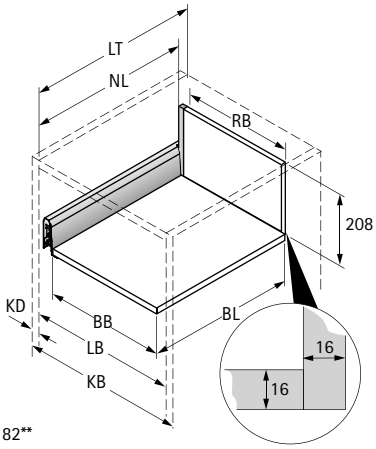


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

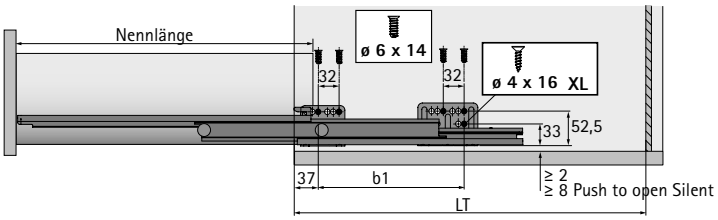




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Front für Innenschubkasten 310 - 313
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/870bf2

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 250 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

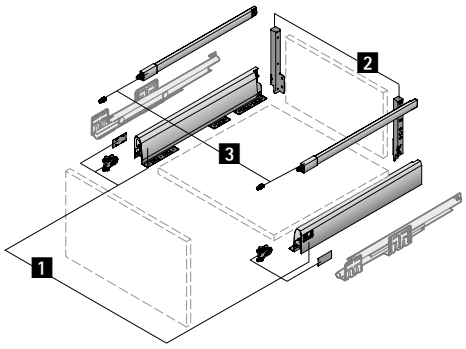

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 613**	**9 150 645**	**9 150 647**	1 Set
300	**9 150 614**		**9 150 648**	1 Set
350	**9 150 615**		**9 150 649**	1 Set
400	**9 150 616**		**9 150 650**	1 Set
450	**9 150 618**		**9 150 652**	1 Set
500	**9 150 619**		**9 150 653**	1 Set
550	**9 150 620**		**9 150 654**	1 Set
650	**9 150 621**		**9 150 656**	1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 149 261**	**9 149 283**	**9 149 285**	1 Set
300	**9 149 262**		**9 149 286**	1 Set
350	**9 149 263**		**9 149 287**	1 Set
400	**9 149 264**		**9 149 288**	1 Set
450	**9 149 265**		**9 149 289**	1 Set
500	**9 149 266**		**9 149 290**	1 Set
550	**9 149 268**		**9 149 291**	1 Set
650	**9 149 269**		**9 149 292**	1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 484**	**9 150 506**	**9 150 512**	1 Set
300	**9 150 485**		**9 150 513**	1 Set
350	**9 150 486**		**9 150 514**	1 Set
400	**9 150 487**		**9 150 515**	1 Set
450	**9 150 488**		**9 150 516**	1 Set
500	**9 150 489**		**9 150 517**	1 Set
550	**9 150 490**		**9 150 518**	1 Set
650	**9 150 491**		**9 150 519**	1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 250 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

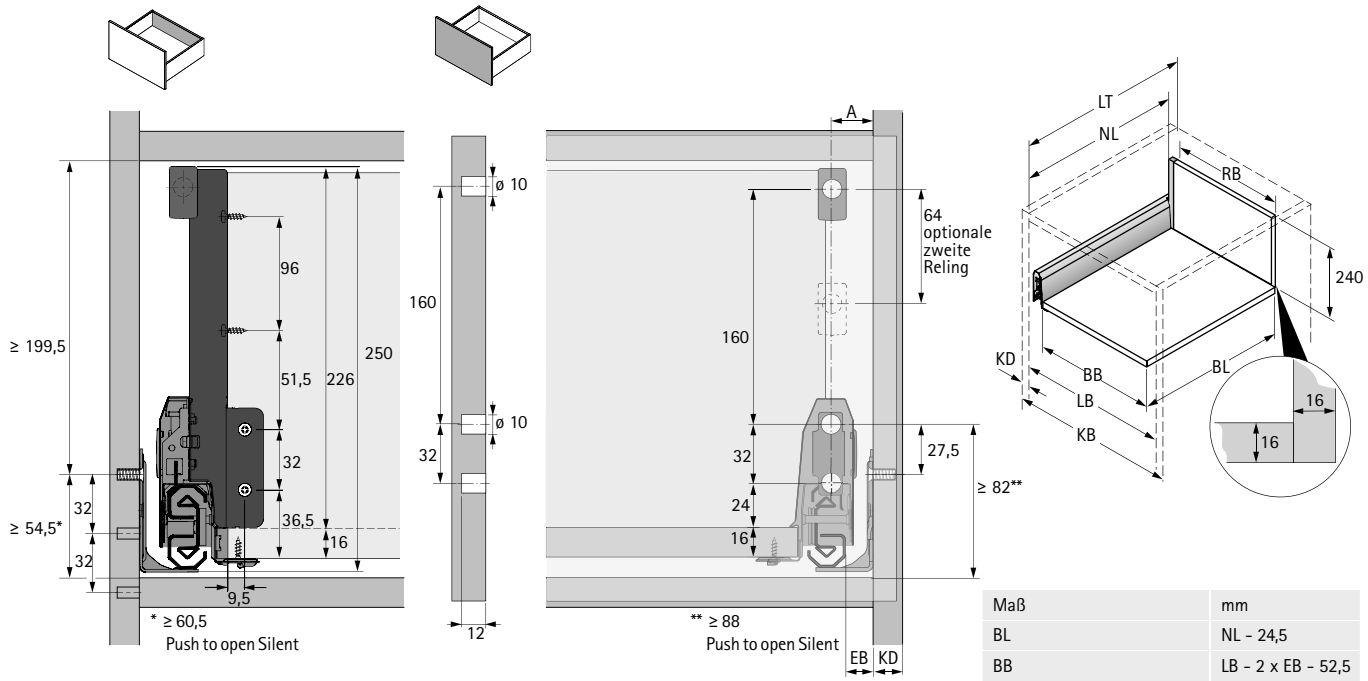


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

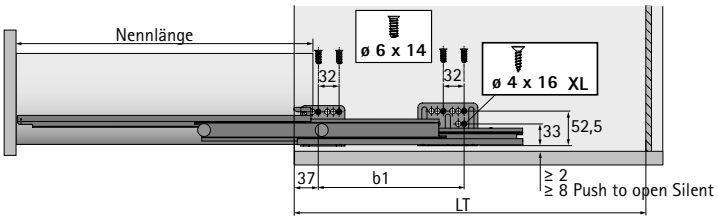




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/61e571

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 250 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

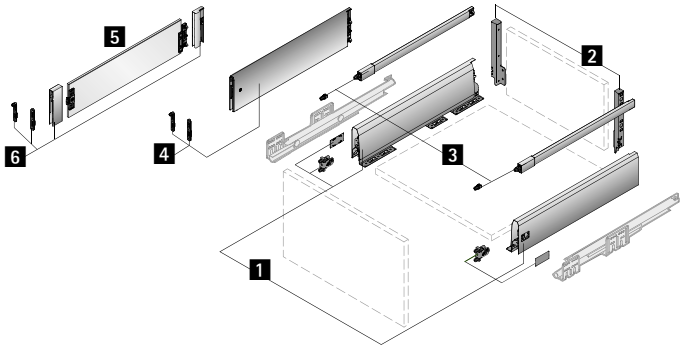

1 **Set Zarge besteht aus:** 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 **Set Rückwandverbinder besteht aus:** 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 **Set Längsreling besteht aus:** 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen
4 **Set TopSide besteht aus:** 1 Stück TopSide, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben
5 **Set DesignSide besteht aus:** 1 Stück DesignSide, links und rechts mit aufgeklebten Verbindern
6 **Set DesignSide Adapter besteht aus:** 1 Stück DesignSide Adapter vorne, links und rechts, 1 Stück DesignSide Adapter hinten, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 622	9 150 645	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 Set
300	9 150 623		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 150 624		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 150 625		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 150 626		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 150 627		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 150 628		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 150 629		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 149 270	9 149 283	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 Set
300	9 149 272		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 149 273		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 149 274		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 149 275		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 149 276		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 149 277		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 149 278		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Glasart							VE
	1 Zarge	2 Rückwand-verbinder	3 Längsreling	4 TopSide	5 DesignSide grau	5 DesignSide klar	6 DesignSide Adapter	
270	9 150 492	9 150 506	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 Set
300	9 150 493		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 Set
350	9 150 494		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 Set
400	9 150 495		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 Set
450	9 150 496		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 Set
500	9 150 497		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 Set
550	9 150 498		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 Set
650	9 150 499		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 250 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

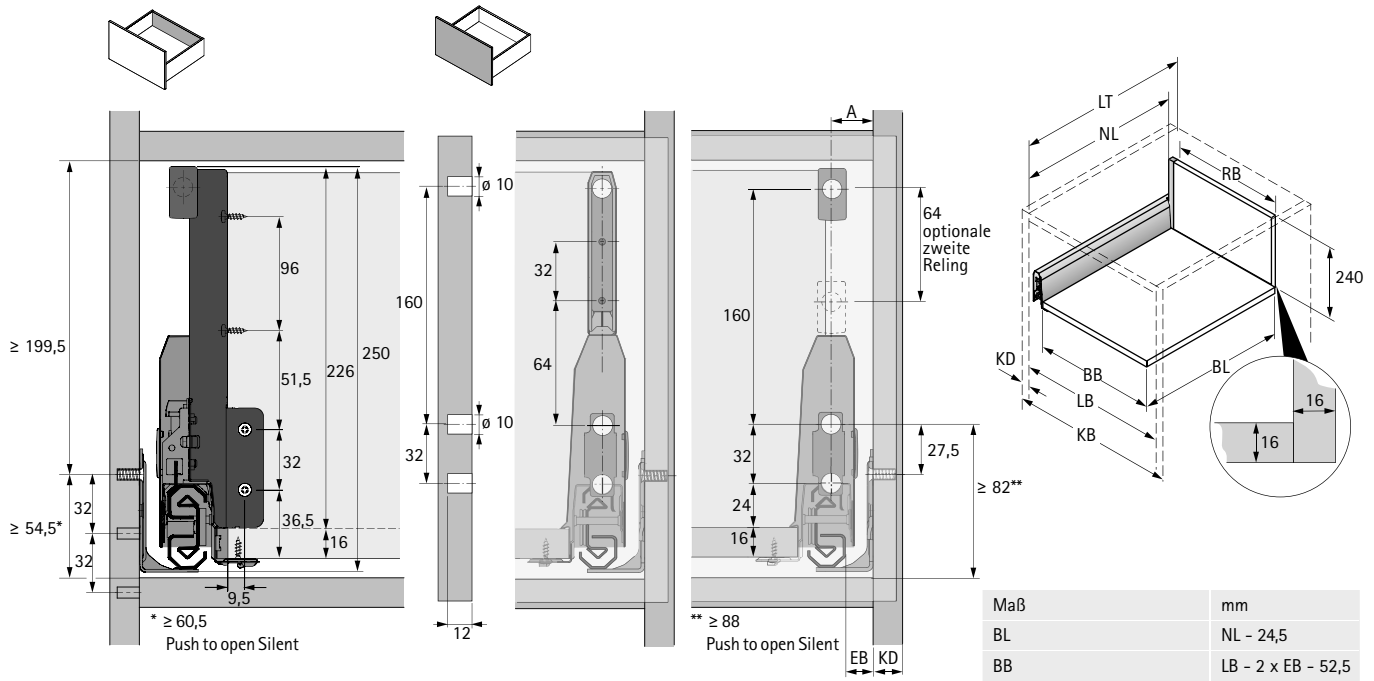


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

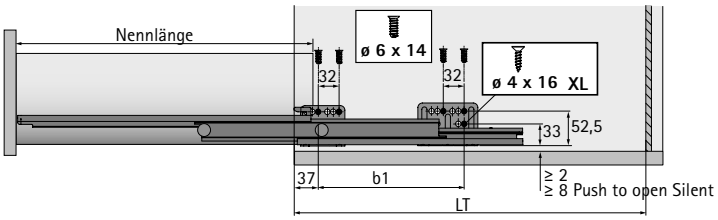




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/bd1b06

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 282 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

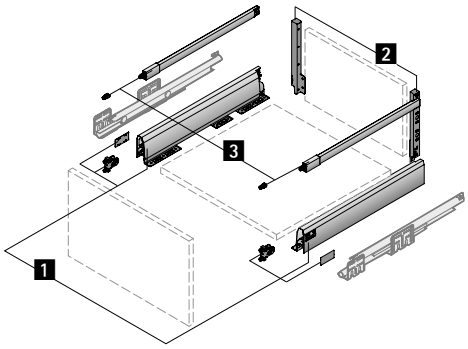

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 613**	**9 150 646**	**9 150 647**	1 Set
300	**9 150 614**		**9 150 648**	1 Set
350	**9 150 615**		**9 150 649**	1 Set
400	**9 150 616**		**9 150 650**	1 Set
450	**9 150 618**		**9 150 652**	1 Set
500	**9 150 619**		**9 150 653**	1 Set
550	**9 150 620**		**9 150 654**	1 Set
650	**9 150 621**		**9 150 656**	1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 149 261**	**9 149 284**	**9 149 285**	1 Set
300	**9 149 262**		**9 149 286**	1 Set
350	**9 149 263**		**9 149 287**	1 Set
400	**9 149 264**		**9 149 288**	1 Set
450	**9 149 265**		**9 149 289**	1 Set
500	**9 149 266**		**9 149 290**	1 Set
550	**9 149 268**		**9 149 291**	1 Set
650	**9 149 269**		**9 149 292**	1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 484**	**9 150 507**	**9 150 512**	1 Set
300	**9 150 485**		**9 150 513**	1 Set
350	**9 150 486**		**9 150 514**	1 Set
400	**9 150 487**		**9 150 515**	1 Set
450	**9 150 488**		**9 150 516**	1 Set
500	**9 150 489**		**9 150 517**	1 Set
550	**9 150 490**		**9 150 518**	1 Set
650	**9 150 491**		**9 150 519**	1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 282 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

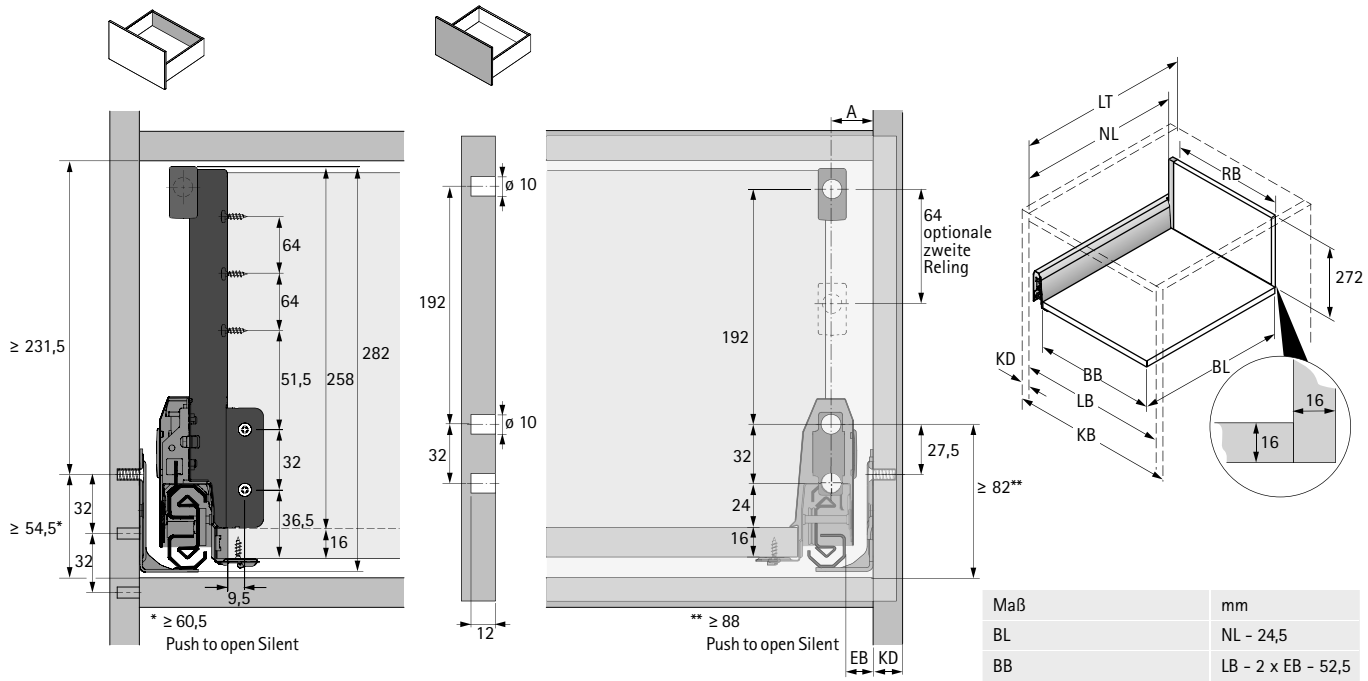


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

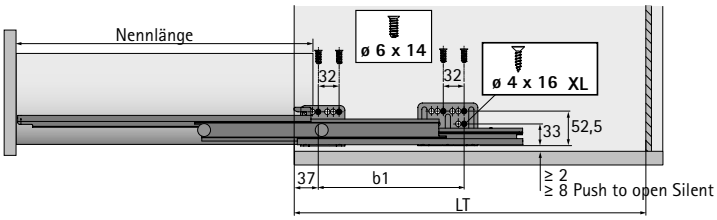




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/79854c

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 282 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

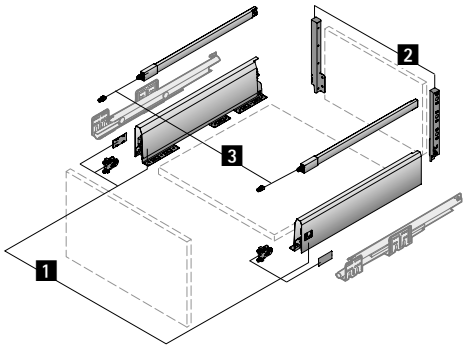

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 622**	**9 150 646**	**9 150 647**	1 Set
300	**9 150 623**		**9 150 648**	1 Set
350	**9 150 624**		**9 150 649**	1 Set
400	**9 150 625**		**9 150 650**	1 Set
450	**9 150 626**		**9 150 652**	1 Set
500	**9 150 627**		**9 150 653**	1 Set
550	**9 150 628**		**9 150 654**	1 Set
650	**9 150 629**		**9 150 656**	1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 149 270**	**9 149 284**	**9 149 285**	1 Set
300	**9 149 272**		**9 149 286**	1 Set
350	**9 149 273**		**9 149 287**	1 Set
400	**9 149 274**		**9 149 288**	1 Set
450	**9 149 275**		**9 149 289**	1 Set
500	**9 149 276**		**9 149 290**	1 Set
550	**9 149 277**		**9 149 291**	1 Set
650	**9 149 278**		**9 149 292**	1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel			VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	**3 Längsreling**	
270	**9 150 492**	**9 150 507**	**9 150 512**	1 Set
300	**9 150 493**		**9 150 513**	1 Set
350	**9 150 494**		**9 150 514**	1 Set
400	**9 150 495**		**9 150 515**	1 Set
450	**9 150 496**		**9 150 516**	1 Set
500	**9 150 497**		**9 150 517**	1 Set
550	**9 150 498**		**9 150 518**	1 Set
650	**9 150 499**		**9 150 519**	1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug Höhe 282 mm, Zargenhöhe 126 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

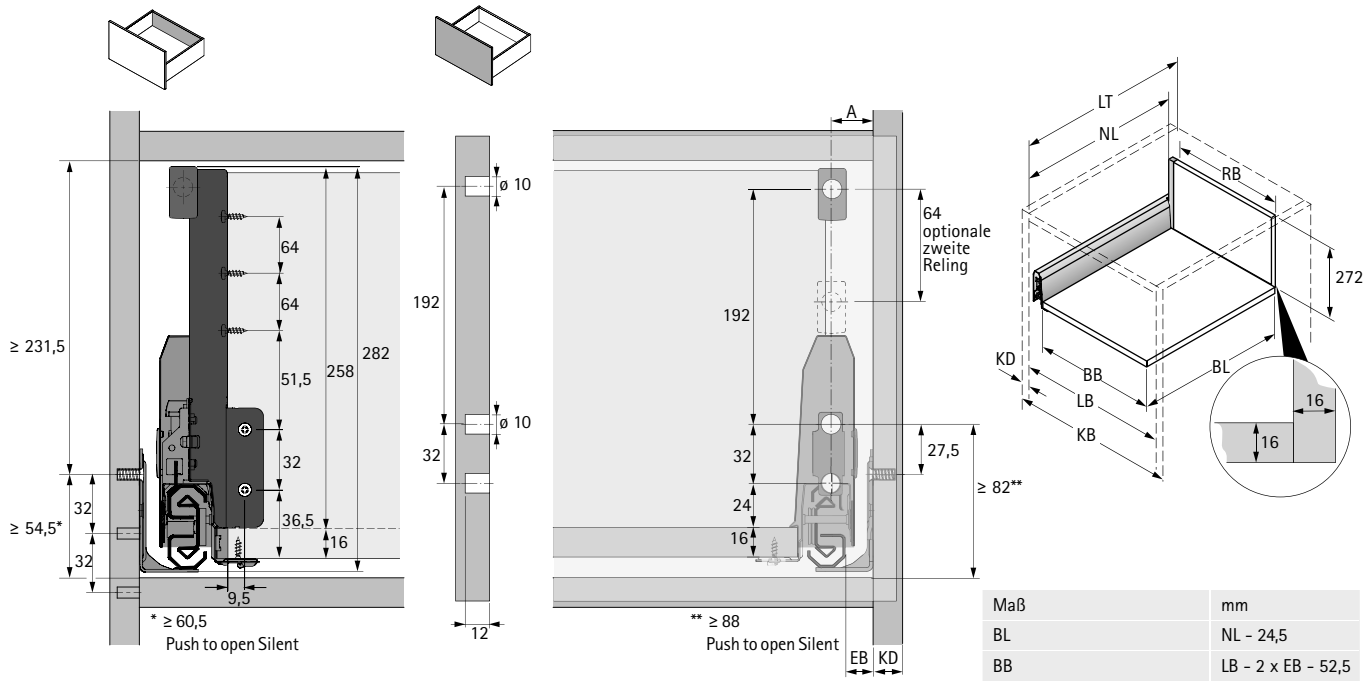


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

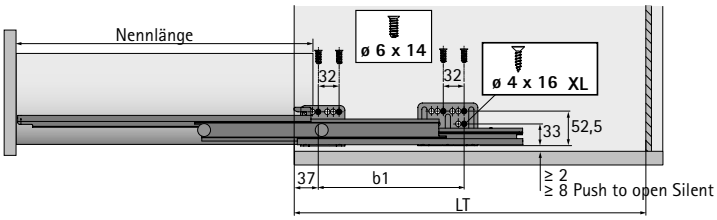




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Abfallsysteme 892 - 895
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/27f880

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Schubkasten mit Bodenausschnitt Höhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

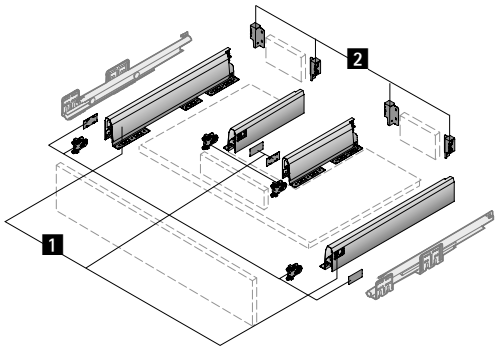

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial

2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 613**	**9 150 641**	1 Set
300	**9 150 614**		1 Set
350	**9 150 615**		1 Set
400	**9 150 616**		1 Set
450	**9 150 618**		1 Set
500	**9 150 619**		1 Set
550	**9 150 620**		1 Set
650	**9 150 621**		1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 149 261**	**9 149 279**	1 Set
300	**9 149 262**		1 Set
350	**9 149 263**		1 Set
400	**9 149 264**		1 Set
450	**9 149 265**		1 Set
500	**9 149 266**		1 Set
550	**9 149 268**		1 Set
650	**9 149 269**		1 Set




anthrazit


Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel		VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**	
270	**9 150 484**	**9 150 501**	1 Set
300	**9 150 485**		1 Set
350	**9 150 486**		1 Set
400	**9 150 487**		1 Set
450	**9 150 488**		1 Set
500	**9 150 489**		1 Set
550	**9 150 490**		1 Set
650	**9 150 491**		1 Set


Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Schubkasten mit Bodenausschnitt Höhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße



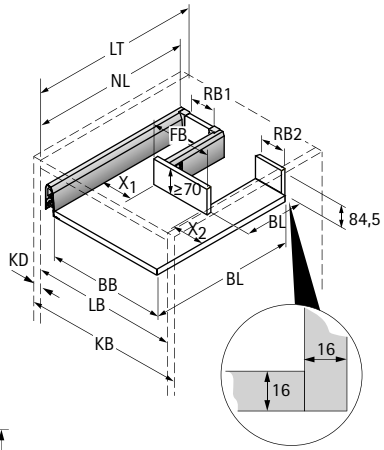

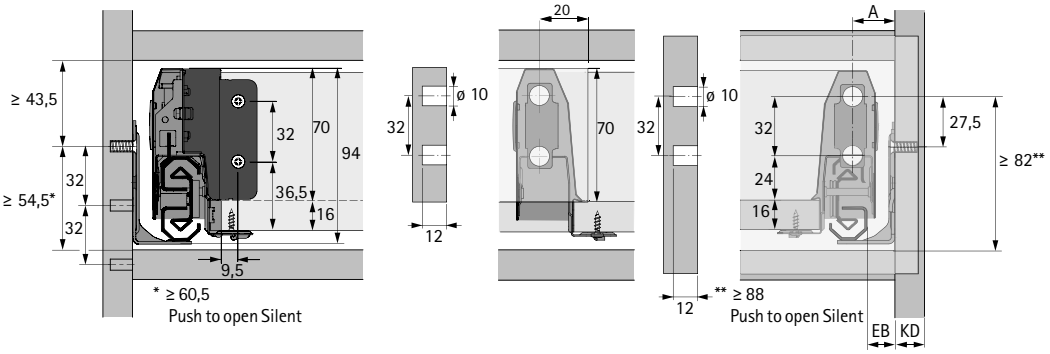
BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite
FB Frontbreite		


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

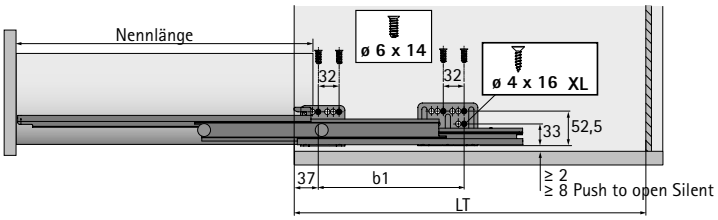




Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/f6dd18

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug mit Bodenausschnitt Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

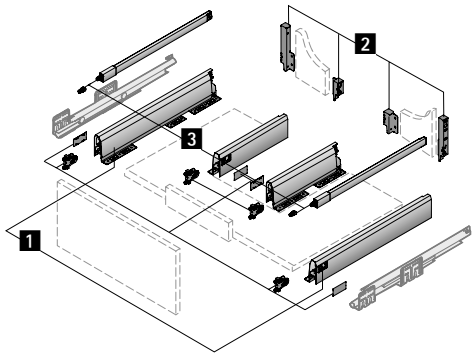

1 Set Zarge besteht aus: 1 Stück Zarge, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen, 2 Stück Abdeckkappen, Befestigungsmaterial
2 Set Rückwandverbinder besteht aus: 1 Stück Rückwandverbinder, links und rechts, Befestigungsmaterial
3 Set Längsreling besteht aus: 1 Stück Längsreling, links und rechts, 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen

silber

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Nennhöhe mm				VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**		**3 Längsreling**	
		94	**186**		
270	**9 150 613**	**9 150 641**	**9 150 643**	**9 150 647**	1 Set
300	**9 150 614**			**9 150 648**	1 Set
350	**9 150 615**			**9 150 649**	1 Set
400	**9 150 616**			**9 150 650**	1 Set
450	**9 150 618**			**9 150 652**	1 Set
500	**9 150 619**			**9 150 653**	1 Set
550	**9 150 620**			**9 150 654**	1 Set
650	**9 150 621**			**9 150 656**	1 Set

weiß

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Nennhöhe mm				VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**		**3 Längsreling**	
		94	**186**		
270	**9 149 261**	**9 149 279**	**9 149 281**	**9 149 285**	1 Set
300	**9 149 262**			**9 149 286**	1 Set
350	**9 149 263**			**9 149 287**	1 Set
400	**9 149 264**			**9 149 288**	1 Set
450	**9 149 265**			**9 149 289**	1 Set
500	**9 149 266**			**9 149 290**	1 Set
550	**9 149 268**			**9 149 291**	1 Set
650	**9 149 269**			**9 149 292**	1 Set


anthrazit

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Artikel / Nennhöhe mm				VE
	1 Zarge	**2 Rückwandverbinder**		**3 Längsreling**	
		94	**186**		
270	**9 150 484**	**9 150 501**	**9 150 503**	**9 150 512**	1 Set
300	**9 150 485**			**9 150 513**	1 Set
350	**9 150 486**			**9 150 514**	1 Set
400	**9 150 487**			**9 150 515**	1 Set
450	**9 150 488**			**9 150 516**	1 Set
500	**9 150 489**			**9 150 517**	1 Set
550	**9 150 490**			**9 150 518**	1 Set
650	**9 150 491**			**9 150 519**	1 Set

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Frontauszug mit Bodenausschnitt Höhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm**
- **Stahl pulverbeschichtet**

Planungs- / Einbaumaße

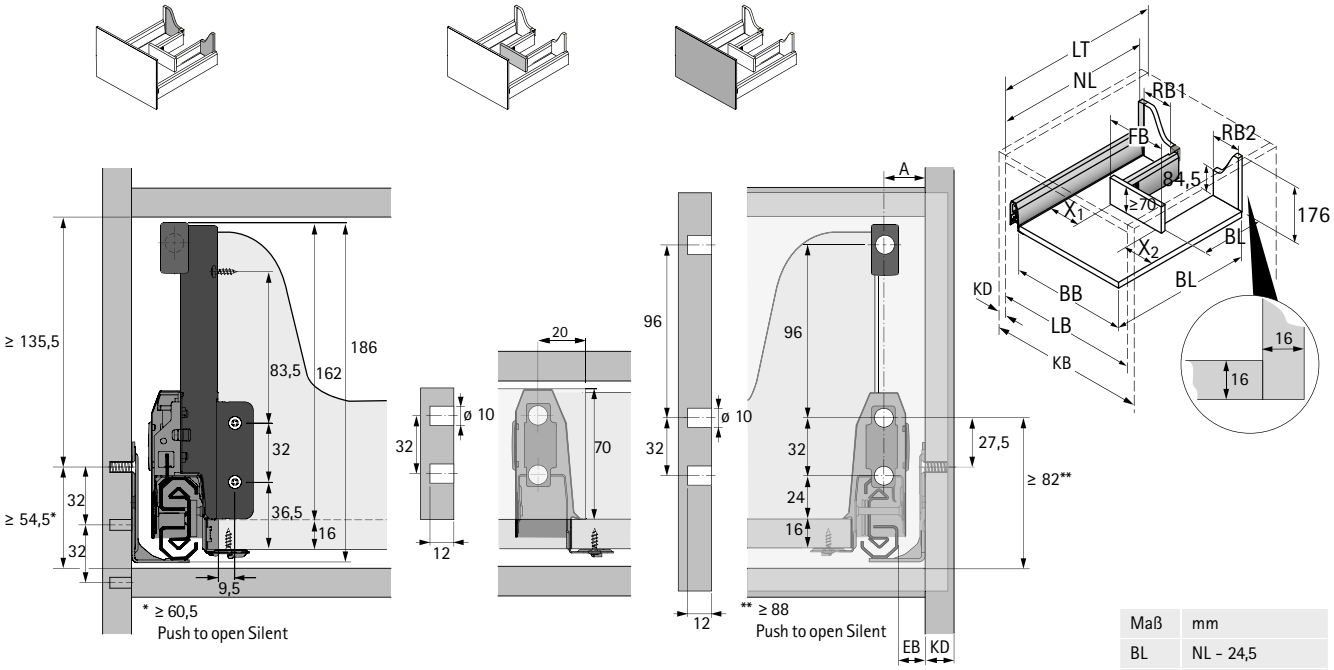


BB Bodenbreite	RB Rückwandbreite	LB Lichte Innenbreite
BL Bodenlänge	NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KB Korpusbreite	KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite
FB Frontbreite		


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Maß	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

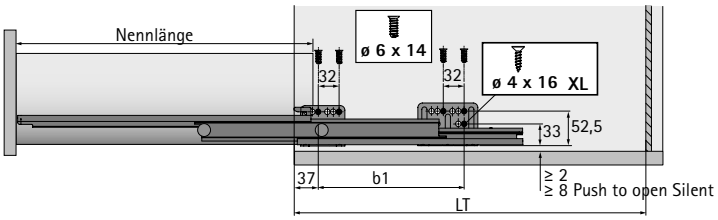



Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203

hettich.com/short/76ea3d


Sockelschubkasten



Perfekte Kombination aus Sockelverstellfuß und Aufnahme für Sockelschubkasten:

- Parallelität von Sockelschubkasten und dem darüber befindlichen Korpus
- Einsetzbar ab 150 mm Sockelhöhe
- Führungsschiene kann nachträglich montiert werden
- Einfache Höhenverstellung von 145 - 172 mm
- Verschiedene Einbauhöhen im 5 mm Raster
- Auch neben Eckschrank oder Herdkorpus montierbar
- Belastbarkeit Sockelfuß 75 kg / St.
- Zuladung Schubkasten max. 30 kg
- Aluminiumprofil ist kürzbar

Sockelverstellfuß mit Aufnahme für Sockelschubkasten

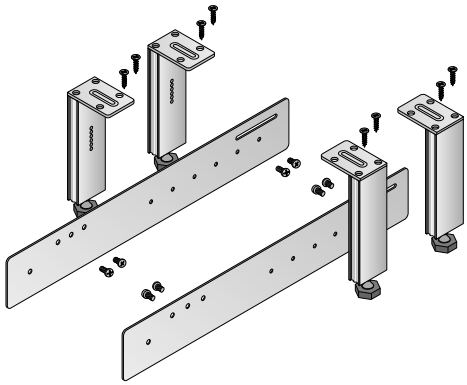


Set besteht aus:

- 4 Stück Sockelfüße, Aluminium blank
- 2 Stück Führungsschienen, Stahl
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
0 013 297	1 Set

Verarbeitungshilfe

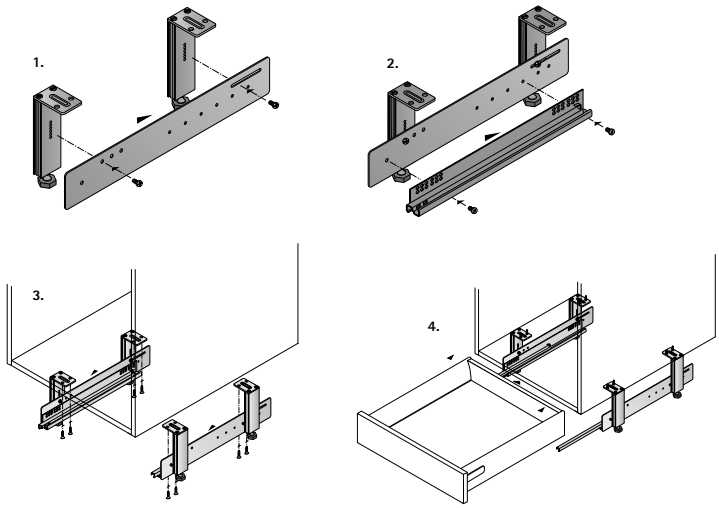


Hinweise

- Auszugsführung Actro 306 - 307
- Push to open Silent 308 - 309
- Anbindung dünne Front 314 - 315
- Optionales Zubehör 318
- Innenorganisation 320 - 323


hettich.com/short/ 0c86nq

Sockelschubkasten

Einbaumaße

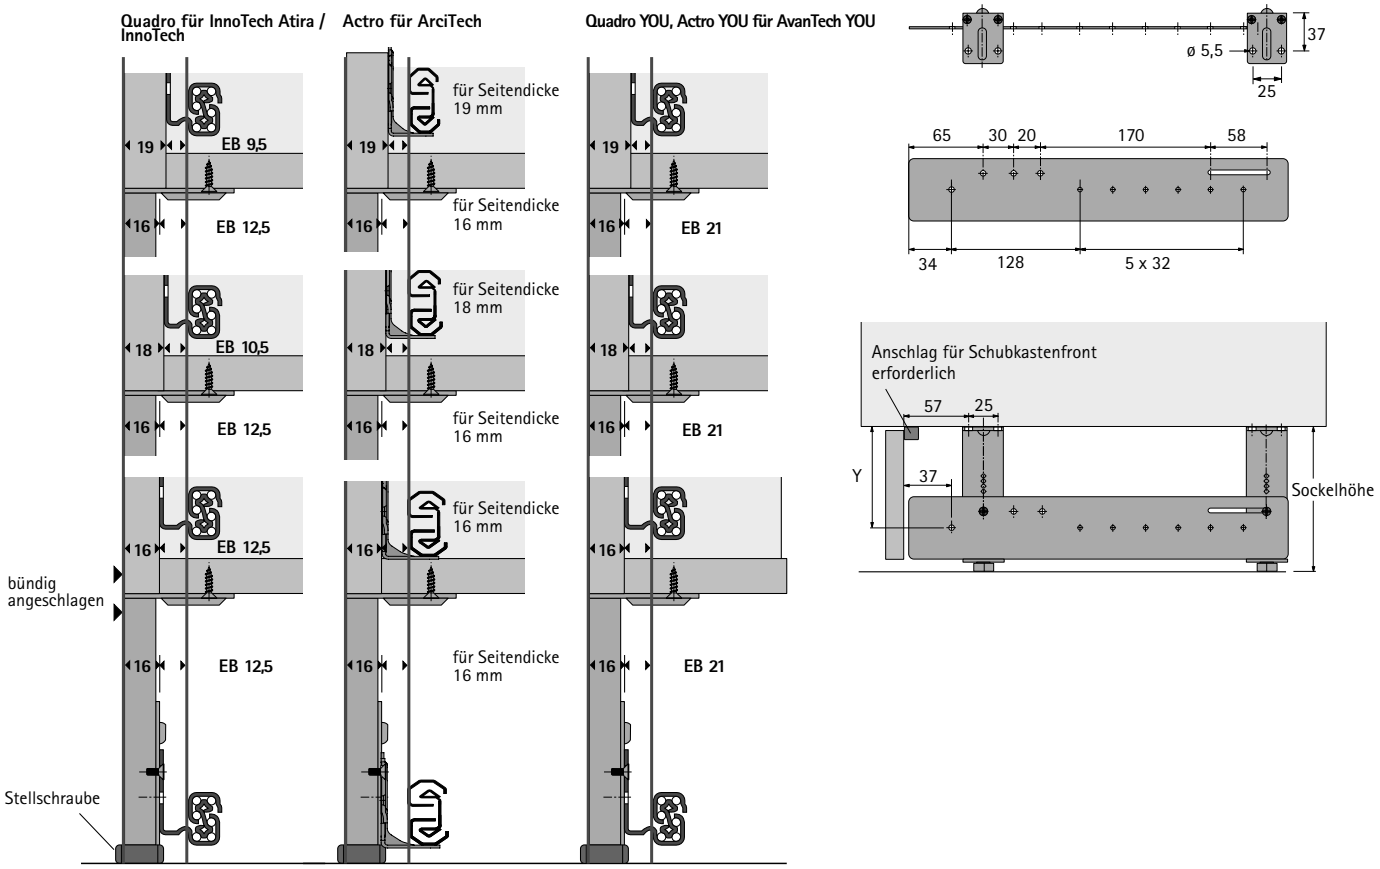

Einbaumaße

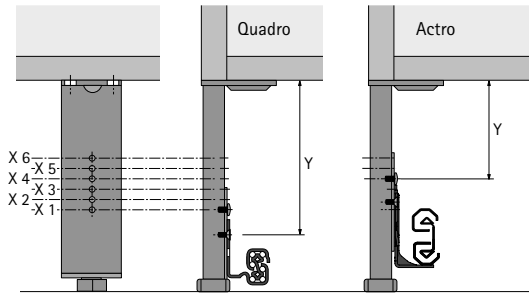

Befestigungspunkt	Maß Y für Sockelhöhe 150 mm
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5


Einsatz ArciTech, Höhe 94 mm: Befestigungspunkte X 4 - X 6 nutzbar
Einsatz ArciTech, Höhe 126 mm: Befestigungspunkte X 4 - X 5 nutzbar
Einsatz InnoTech Atira / InnoTech, Höhe 70 mm: Befestigungspunkte X 1 - X 6 nutzbar
Einsatz AvanTech YOU, Höhe 101 mm: Befestigungspunkte X 2 - X 6 nutzbar

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech


- **Schmaler Unterschrank**
- **Stahl pulverbeschichtet**



- Korpushöhe max. 750 mm
- Korpusbreite max. 300 mm
- Auszugsführung Actro rechts und links notwendig, diagonal angeschlagen
- Gesamtbelastung max. 20 kg
- Auch andere Konfigurationen sind möglich

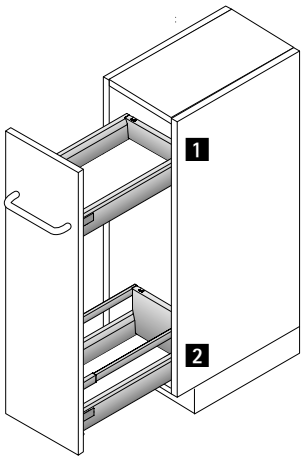

Anwendungsbeispiel

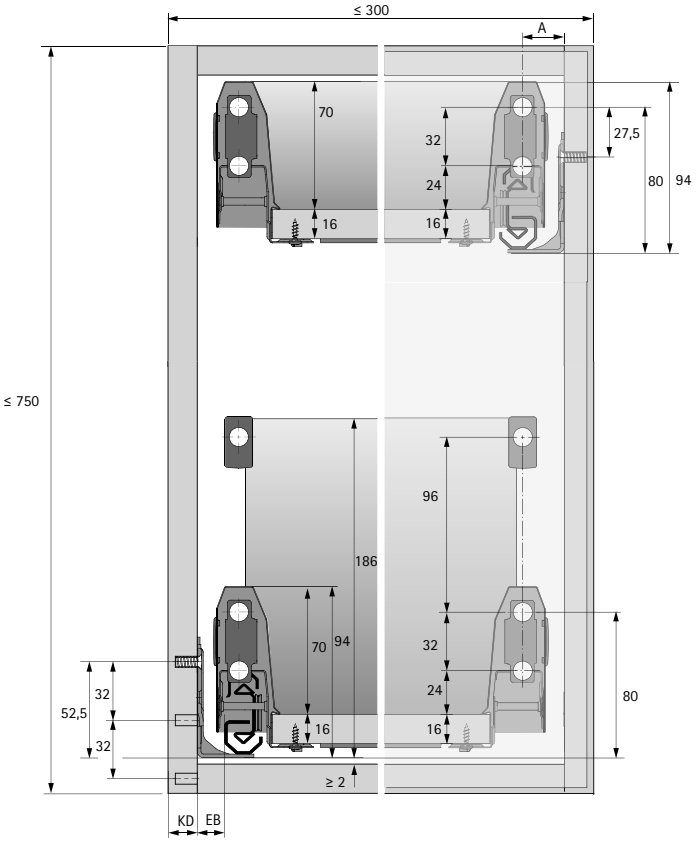

Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	ArciTech Schubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 306 - 307
2	ArciTech Frontauszug Actro mit Silent System	280 - 295 306 - 307


Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech

- **Hochschrank**
- **Stahl pulverbeschichtet**



- Für individuelle Korpushöhen und -breiten
- Optimale Stauraumnutzung
- Empfohlene Korpusbreiten 300 - 600 mm
- Auch andere Konfigurationen sind möglich

Anwendungsbeispiel

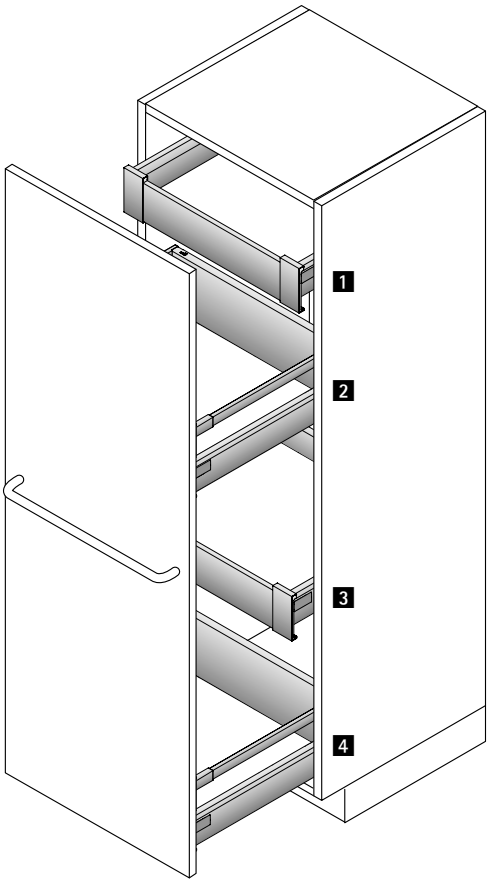


Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	ArciTech Schubkasten ArciTech Front für Innenschubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	ArciTech Frontauszug Actro mit Silent System	280 - 295 306 - 307
3	ArciTech Schubkasten ArciTech Front für Innenschubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	ArciTech Frontauszug Actro mit Silent System	280 - 295 306 - 307

Doppelwandiges Schubkastensystem ArciTech


- **Vorratsschrank**
- **Stahl pulverbeschichtet**



- Für individuelle Korpushöhen und -breiten
- Optimale Stauraumnutzung
- Empfohlene Korpusbreiten 450 - 1200 mm, größer 600 mm mit 2 Drehtüren
- Scharnier-Empfehlung: Schnellmontage-Topfscharnier Sensys 8657i
- Auch andere Konfigurationen sind möglich

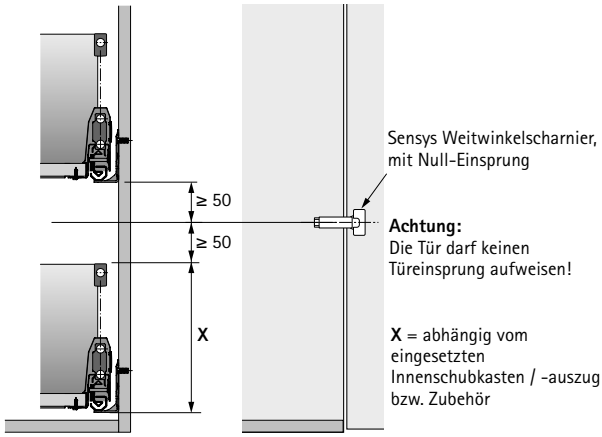

Anwendungsbeispiel

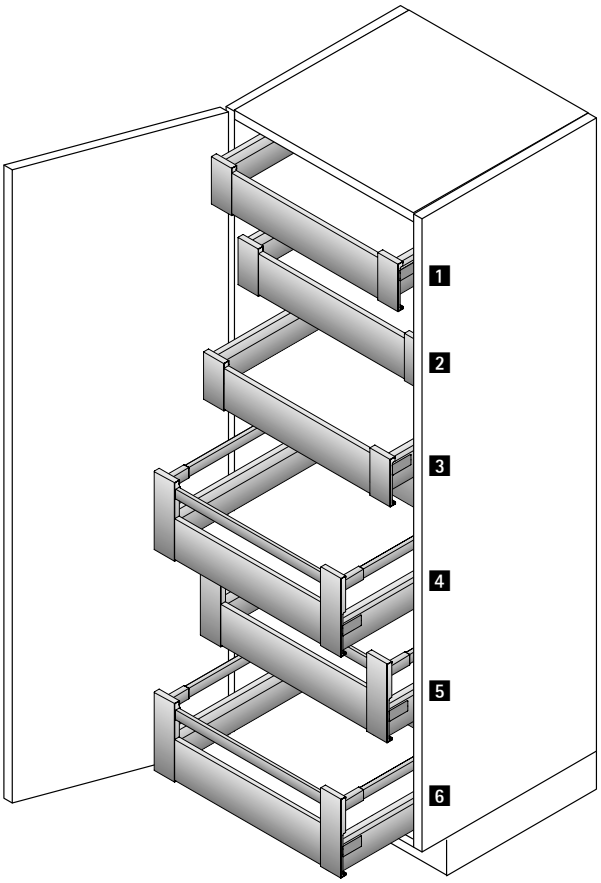

Nr.	Anwendung	siehe Seiten
1	ArciTech Schubkasten ArciTech Front für Innenschubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
2	ArciTech Schubkasten ArciTech Front für Innenschubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
3	ArciTech Schubkasten ArciTech Front für Innenschubkasten Actro mit Silent System	274 - 279 310 - 313 306 - 307
4	ArciTech Frontauszug ArciTech Front für Innenauszug Actro mit Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
5	ArciTech Frontauszug ArciTech Front für Innenauszug Actro mit Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307
6	ArciTech Frontauszug ArciTech Front für Innenauszug Actro mit Silent System	280 - 295 310 - 313 306 - 307


- **Auszugsführung Actro mit Silent System**
- **Optional mit Push to open Silent**




- Vollauszug
- Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Belastungsklasse XS bis zu 10 kg
- Belastungsklasse L bis zu 40 kg
- Belastungsklasse XL bis zu 70 kg

Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsführung Actro, links und rechts
- Befestigungsmaterial


Korpusseitendicke 18 mm (EB 13)




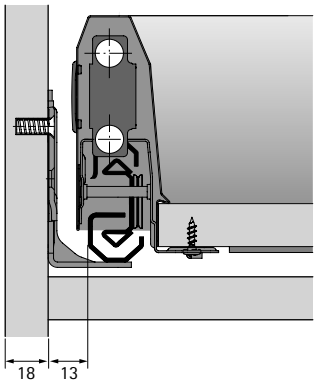

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Belastungsklasse			VE
	XS	L	XL	
270	**9 240 884**	**9 240 887**		1 Set
300	**9 240 885**	**9 240 888**		1 Set
350	**9 240 886**	**9 240 889**		1 Set
400		**9 240 890**		1 Set
450		**9 240 891**	**9 240 897**	1 Set
500		**9 240 893**	**9 240 898**	1 Set
550		**9 240 894**	**9 240 899**	1 Set
650		**9 240 895**	**9 240 900**	1 Set

Korpusseitendicke 19 mm (EB 12)




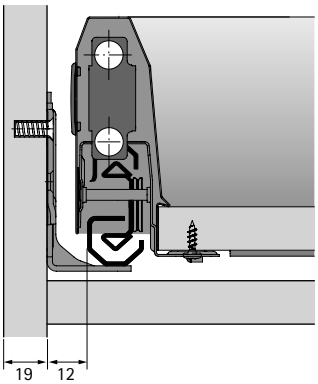

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Belastungsklasse			VE
	XS	L	XL	
270	**9 240 920**	**9 240 924**		1 Set
300	**9 240 922**	**9 240 925**		1 Set
350	**9 240 923**	**9 240 927**		1 Set
400		**9 240 929**		1 Set
450		**9 240 930**	**9 240 935**	1 Set
500		**9 240 931**	**9 240 936**	1 Set
550		**9 240 932**	**9 240 937**	1 Set
650		**9 240 933**	**9 240 938**	1 Set

- **Auszugsführung Actro mit Silent System**
- **Optional mit Push to open Silent**

Längsschnitt

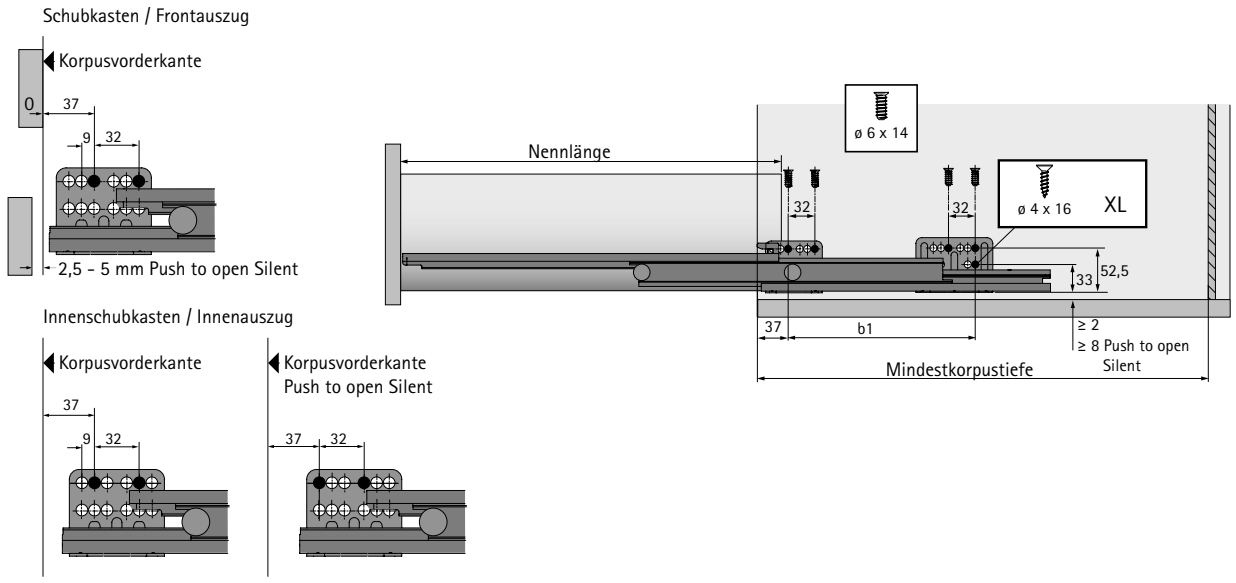

Silent System

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	Schubkasten / Frontauszug Mindestkorpustiefe (LT) mm	Innenschubkasten / Innenauszug Mindestkorpustiefe (LT) mm
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Push to open Silent

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm	Schubkasten / Frontauszug Mindestkorpustiefe (LT) mm	Innenschubkasten / Innenauszug Mindestkorpustiefe (LT) mm
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Hinweise

- Push to open Silent 308 - 309
- Distanzleiste 318


hettich.com/short/a49d47

- **Auszugsführung Actro mit Silent System**
- **Push to open Silent**



- Öffnungssystem kombiniert mit Silent System
- Minimaler Blendenspalt 2,5 mm möglich
- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen
- Mit dem flexiblen Adapter ist eine Synchronisation auch bei gebogenen oder schrägen Fronten möglich
- Beim Schubkasten 3-dimensionale, beim Frontauszug 4-dimensionale Fronteinstellung
- Schubenergiespeicher unterstützt langsames Einfahren
- Geführtes Schließen / Öffnen durch Ziehen möglich
- Werkzeuglose Montage
- Für alle Schubkastennennlängen und ab 275 mm Korpusbreite einsetzbar

Öffnungssystem Push to open Silent für ArciTech

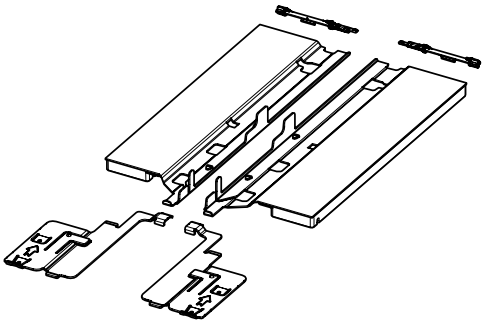


- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Belastungsklasse Actro	Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
< 10	XS	270 - 350	**9 241 038**	1 Set
8 - 20	L	270 - 650	**9 241 049**	1 Set
10 - 40	L	350 - 650	**9 241 050**	1 Set
20 - 70	XL	450 - 650	**9 241 051**	1 Set

Synchronisationsstange und Verbinder

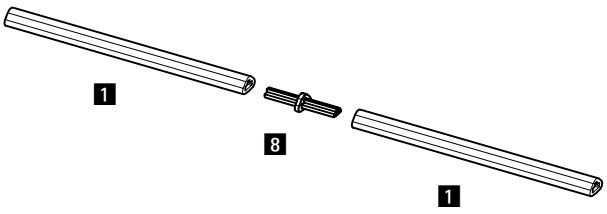


Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen
- Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.

Flexibler Adapter

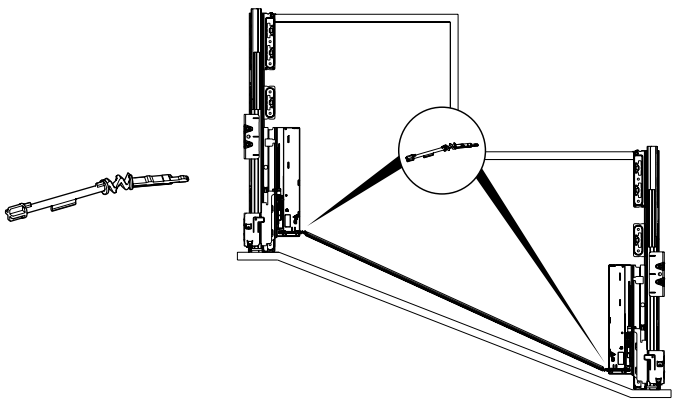

- Für den Einsatz bei tiefenversetzen Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

- **Auszugsführung Actro mit Silent System**
- **Push to open Silent**

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

	Nennbreite mm											
Nennlänge mm	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Bestell-Nr. Push to open Silent:	**9 241 038**	**9 241 049**	**9 241 050**	**9 241 051**


* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.

hettich.com/short/ce92fa



- Für Nennhöhen 94, 126, 186 und 218
- Innenauszug sowohl mit Längsreling als auch mit TopSide oder DesignSide einsetzbar
- Optional einsetzbar mit Mitnehmer für Front

Verbinder für Front

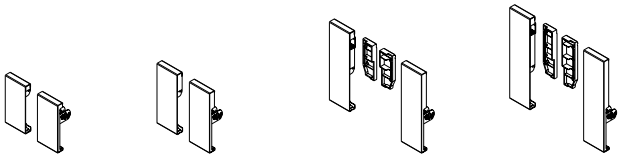


Zur Kombination bei
- Nennhöhe 94 / 126 mm mit Aluminiumfront
- Nennhöhe 186 / 218 mm mit Aluminiumfront und Reling für Front

Set besteht aus:
- 1 Stück Verbinder für Front, links und rechts

Farbe	Bestell-Nr. / Nennhöhe mm				VE
	94	126	186	218	
silber	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 Set
weiß	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 Set
anthrazit	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 Set


Aluminiumfront



- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Silber eloxiert
- Weiß und anthrazit pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 192 204**	1 St.
weiß	**9 192 206**	1 St.
anthrazit	**9 192 205**	1 St.

Reling für Front



- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 182 706**	1 St.
weiß	**9 182 714**	1 St.
anthrazit	**9 182 712**	1 St.

Mitnehmer für Innenfront





- Zum Anschrauben
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Mitnehmer
- 1 Stück Profilerhöhung
- Befestigungsmaterial

Farbe	Systemfarbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	anthrazit	**9 235 834**	1 Set
grau	silber, weiß	**9 235 835**	1 Set

Planungs- / Einbaumaße

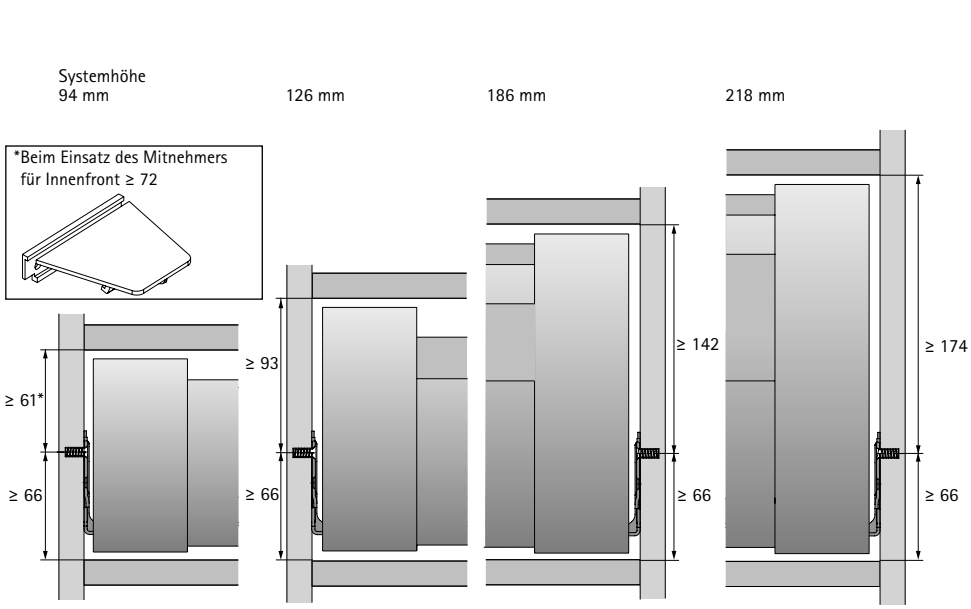

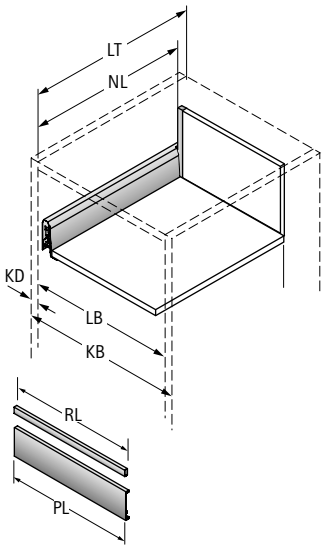



KB Korpusbreite	PL Profillänge		
RL Relinglänge	LB Lichte Innenbreite		
NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe		
KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite		
KD	16	18	19
EB	15	13	12

Maß		mm
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

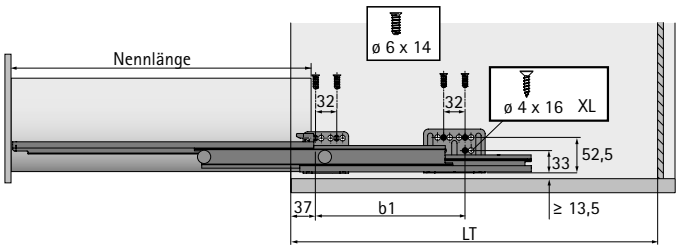



Hinweise

- Distanzleiste 318


hettich.com/short/23e6f5

- **Optionales Zubehör**
- **Front aus individuellem Material für Innenschubkasten / -auszug**



- Attraktive Akzente setzen mit Fronten aus individuellen Materialien
- Flexibilität in Material und Optik
- Für Nennhöhen 94, 126, 186 und 218
- Innenauszug sowohl mit Längsreling als auch mit TopSide oder DesignSide einsetzbar
- Gesamtbelastung max. 60 kg
- Optional einsetzbar mit Mitnehmer für Front

Verbinder für Front

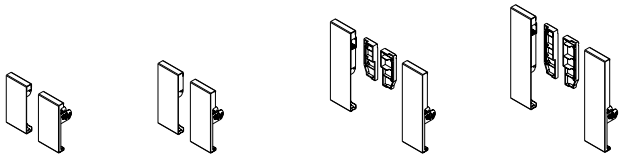


- Zur Kombination mit Profil für Front

Set besteht aus:
- 1 Stück Verbinder für Front, links und rechts

Farbe	Bestell-Nr. / Nennhöhe mm				VE
	94	126	186	218	
silber	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	1/15 Set
weiß	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	1/15 Set
anthrazit	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	1/15 Set

Profil für Front



- 2 Profile pro Front
- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Aluminium silber eloxiert

Bestell-Nr.	VE
9 192 208	1 St.

Mitnehmer für Innenfront




- Zum Anschrauben
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Mitnehmer
- 1 Stück Profilerhöhung
- Befestigungsmaterial

Farbe	Systemfarbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	anthrazit	**9 235 834**	1 Set
grau	silber, weiß	**9 235 835**	1 Set

Planungs- / Einbaumaße

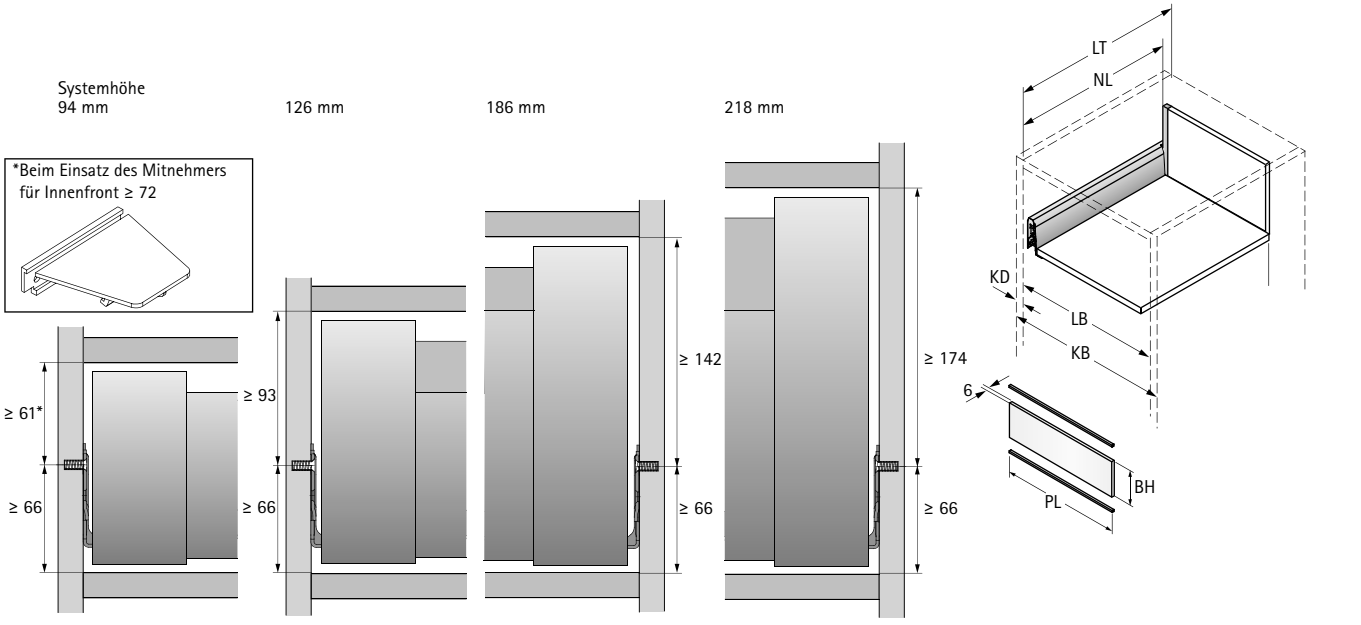


KB Korpusbreite	PL Profillänge / Blendenbreite
BH Blendenhöhe	LB Lichte Innenbreite
NL Nennlänge	LT Lichte Innentiefe
KD Korpusseitendicke	EB Einbaubreite

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Maß		mm
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Innenschubkasten	NL + 12
LT	Innenschubkasten Push to open Silent	NL + 21

Befestigungspositionen Auszugsführung Actro

Nennlänge mm	Lochabstand b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

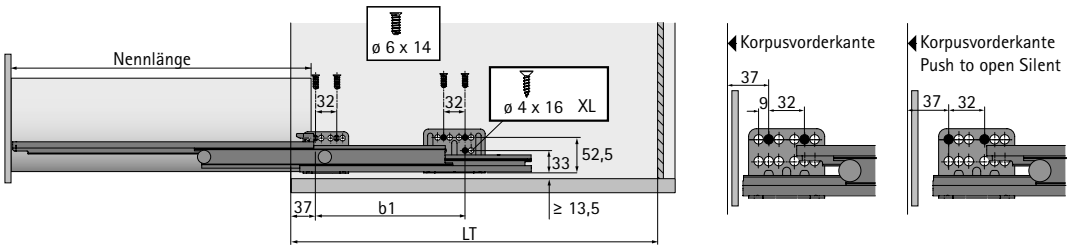

Hinweise

▸ Distanzleiste	318


hettich.com/short/27121e

- **Optionales Zubehör**
- **Anbindung für Fronten ab 10 mm**



- Für Frontstärken ab 10 mm
- Muffe für optimalen Sitz in weichen Materialien (MDF Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm^2, Spanplatte Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm^2)
- Gewindeschneidende Schrauben für optimalen Sitz in harten Materialien (z.B. Mineralstoff, Naturstein, Kunststein, Keramik)
- Verwendung mit Standard-Frontbefestigungen
- Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern


Für Zarge



Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen für Zarge
- 4 Stück Muffen ø 10 x 8 mm
- 4 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 13 mm

Bestell-Nr.	VE
9 268 147	1 Set


Für Längsreling



Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen für Längsreling
- 2 Stück Muffen ø 10 x 8 mm
- 2 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 9,5 mm

Bestell-Nr.	VE
9 268 146	1 Set

Für TopSide / DesignSide




- Die benötigten Frontbefestigungen sind im Lieferumfang des Sets TopSide bzw. DesignSide Adapter enthalten

Set besteht aus:
- 6 Stück Muffen ø 10 x 8 mm
- 6 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 9,5 mm

Bestell-Nr.	VE
9 268 148	1 Set

Verarbeitungshinweis

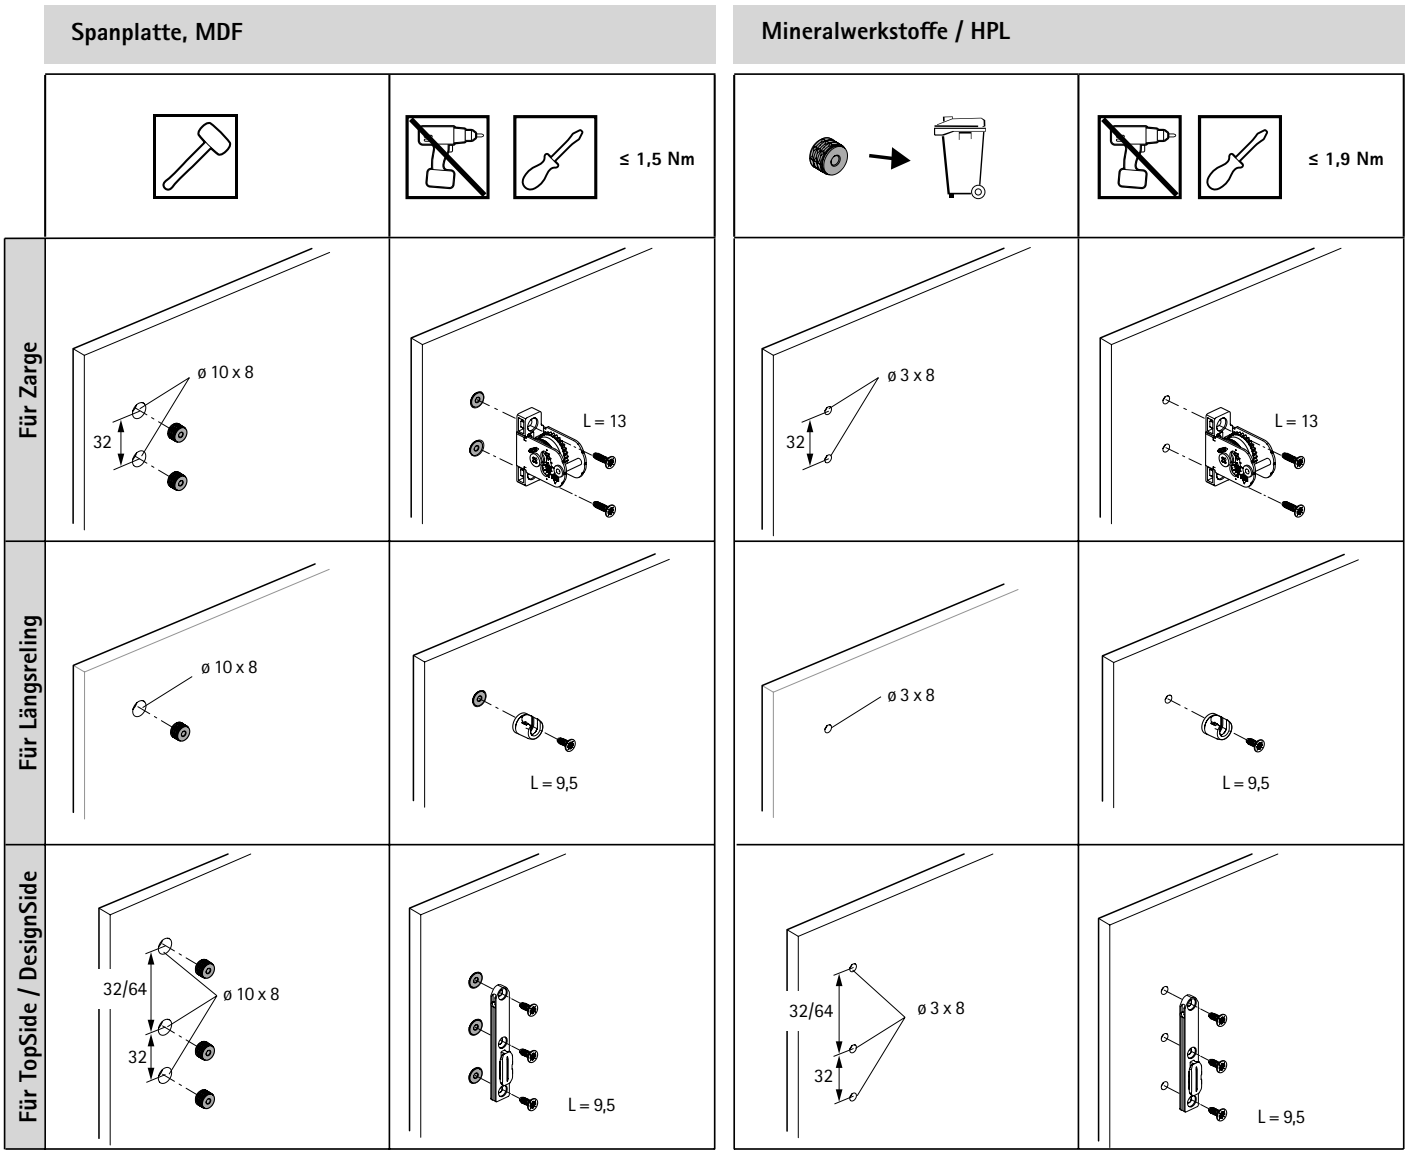


Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern.

hettich.com/short/2f6ea3



- Zum Einsatz bei Schubkästen oder Frontauszügen mit Längsreling
- Schnelles Design-Upgrade - auch nachträglich
- Selbstklebende Profile in edler Metall- oder Holzoptik
- Unveränderte Verarbeitungsprozesse


Designprofil

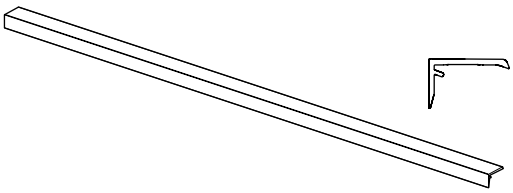

- Individuell kürzbar
- Länge 643 mm
- Zum Aufkleben
- Kunststoff

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 240 695**	10 St.
Edelstahl Optik	**9 240 696**	10 St.
Chrom Optik	**9 240 694**	10 St.
Eiche Dekor	**9 240 697**	10 St.
Nussbaum Dekor	**9 240 698**	10 St.

Zuschnitt

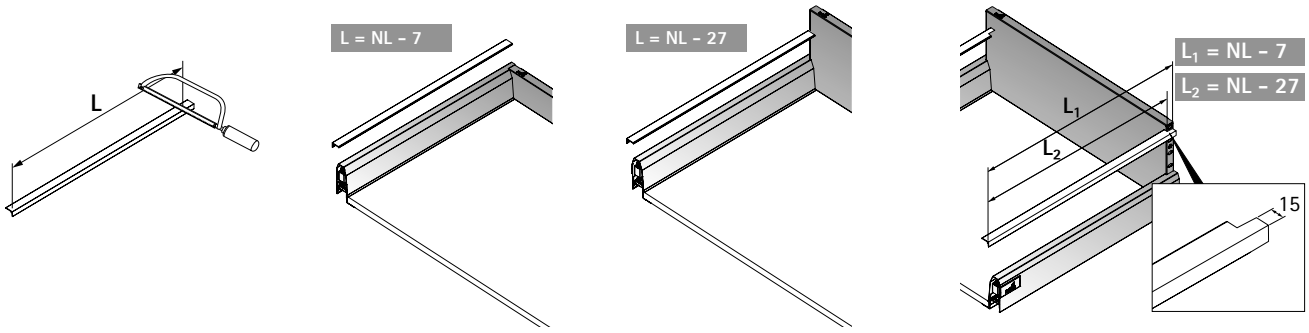



hettich.com/short/1b7da5



- Attraktive Akzente setzen mit DesignSides aus individuellen Materialien
- Flexibilität in Material und Optik
- Für Nennhöhe 92 und 124 mm

DesignSide Verbinder






- Zum Kleben oder Schrauben (ø 3 x 10)
- DesignSide Adapter müssen separat bestellt werden

Set besteht aus:
- 1 Stück DesignSide Verbinder vorne, links und rechts
- 1 Stück DesignSide Verbinder hinten, links und rechts

Bestell-Nr.	VE
9 122 998	1/15 Set

DesignSide Adapter

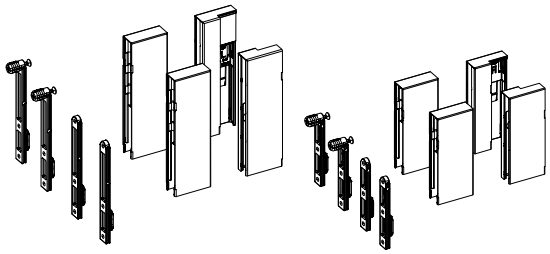


- Zur Kombination mit DesignSide Verbinder

Set besteht aus:
- 1 Stück DesignSide Adapter vorne, links und rechts
- 1 Stück DesignSide Adapter hinten, links und rechts
- 2 Stück Frontbefestigungen zum Einschlagen und zum Anschrauben

Farbe	Bestell-Nr. / Nennhöhe mm		VE
	92	124	
silber	**9 122 973**	**9 122 978**	1 Set
weiß	**9 122 975**	**9 122 980**	1 Set
anthrazit	**9 122 974**	**9 122 979**	1 Set

hettich.com/short/908e16

Frontbefestigungen zum Anschrauben




Frontbefestigung für Zarge
- Stahl / Kunststoff

Frontbefestigung für Längsreling
- Kunststoff anthrazit

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
für Zarge	**9 123 011**	1/150 St.
für Längsreling	**9 127 011**	1/300 St.


Frontstabilisator

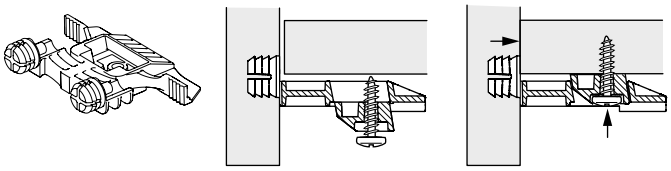

- Zur Stabilisierung von breiten und / oder hohen Fronten
- Empfohlener Einsatz bei Korpusbreite größer 600 mm und / oder Fronthöhe größer 450 mm
- Einsetzbar ab 10 mm Frontdicke – Bohrtiefe 8 mm
- Montage durch Einschlagstift
- Beim Verschrauben wird die Front automatisch an den Boden gezogen
- Seiten- und Höhenverstellung ohne Lösen der Schraube möglich
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 321 561	150 St.


Aluminiumrückwand




- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Rückwandbreite (RB) = Lichte Innenbreite (LB) - 2 x EB - 64 mm
- Bodenlänge (BL) = Nennlänge (NL) - 24,5 mm
- Pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr. / Nennhöhe mm				VE
	94	126	186	218	
silber	**9 192 200**	**9 192 194**	**9 192 189**	**9 192 182**	1 St.
weiß	**9 192 202**	**9 192 196**	**9 192 191**	**9 192 184**	1 St.
anthrazit	**9 192 201**	**9 192 195**	**9 192 190**	**9 192 183**	1 St.

Distanzleiste





- Zur Überbrückung des Tür- / Scharniereinsprungs
- Belastbarkeit max. 20 kg
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**9 135 703**	1 St.
anthrazit	**9 269 724**	1 St.



Außen attraktiv. Innen intelligent.
Mit den Innenorganisationslösungen für die Schubkastensysteme AvanTech YOU und ArciTech lässt sich im Handumdrehen Ordnung in allen Wohn- und Lebensbereichen schaffen. Mit schlichter Eleganz und intelligenten Details werden sämtliche Staugüter ansprechend, sicher und bequem verstaut.



Angepasst und abgestimmt:
Intelligente Lösungen für alle Wertigkeitsstufen. Einsätze aus Kunststoff, Stahl oder Holz bieten Platz für alles, was schnell zur Hand sein muss.



Individuell und flexibel:
Persönliche Stauräume lassen sich sinnvoll strukturieren und individuell einteilen.



Praktisch und übersichtlich:
Praktische Details und clevere Funktionen sorgen für mehr Übersicht und Komfort.



Modular und klar:
Mit nur wenigen Elementen perfekt organisieren.

Zuordnung Innenorganisation zu Schubkastensystemen



Innenorganisation	Erläuterung	Schubkastensystem / Zargenhöhe mm											
		AvanTech YOU					ArciTech						
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282
OrgaTray 740	vollausfüllender Besteckeinsatz aus Kunststoff		x	x	x	x							
OrgaTray 440	vollausfüllender Besteckeinsatz aus Kunststoff							x	x	x	x	x	x
OrgaTray 470	modularer Besteck- und Utensilieneinsatz aus Kunststoff		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 630	modularer Besteck- und Utensilieneinsatz aus Stahl	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	modulare Innenorganisation aus Holz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	individualisierbares Einteilungssystem		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	modulare Innenorganisation aus Holz				x	x				x	x	x	x
OrgaStore 400*	flexibles Querrelingsystem									x	x	x	x
OrgaStore 810	Aluminiumprofilsystem									x	x	x	x
OrgaStore 830	Aluminiumprofilsystem				x	x							
OrgaTray 510	Utensilieneinsatz für Syphonausschnitte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	Schalensystem für Syphonausschnitte			x	x	x		x	x	x	x	x	x
Siphonumrandung	Umrandung für Syphonausschnitte			x	x	x		x	x	x	x	x	x

* Einsatz nur bei Front- und Innenauszügen mit Reling möglich



OrgaTray 740
- für Schubkästen / Innenschubkästen
- für AvanTech YOU

324



OrgaTray 440
- für Schubkästen / Innenschubkästen
- für ArciTech

325



OrgaTray 470
- für Schubkästen / Innenschubkästen
- für AvanTech YOU / ArciTech

326



OrgaTray 270
- für Schubkästen / Innenschubkästen
- für AvanTech YOU / ArciTech

327 - 330



OrgaTray 630
- für Schubkästen / Innenschubkästen
- für AvanTech YOU / ArciTech

331



OrgaStripe
- für Schubkästen
- für AvanTech YOU / ArciTech

332



OrgaStore 400
- für Frontauszüge / Innenauszüge
- für ArciTech

333




OrgaStore 810 / 830
- für Frontauszüge / Innenauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

334



OrgaStore 270
- für Frontauszüge / Innenauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

335

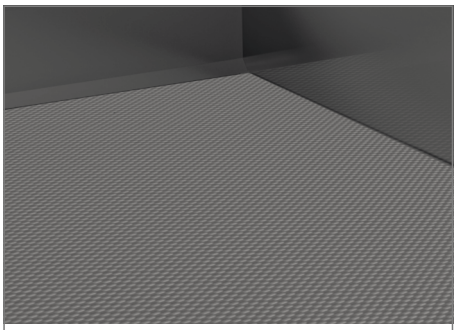

Antirutschmatte / Randprofil
- für Schubkästen / Frontauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

336



OrgaTray 510
- für Schubkästen / Frontauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

337



Banio
- für Schubkästen / Frontauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

338



Metallumrandung für Siphonausschnitt
- für Schubkästen / Frontauszüge
- für AvanTech YOU / ArciTech

339

Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen

- **Für Schubkastensystem AvanTech YOU**
- **OrgaTray 740**




- Kunststoffbesteckeinsatz
- Einsetzbar mit Schubkastensystem AvanTech YOU ab Zargenhöhe 101 mm
- Für Standardkorpusbreiten
- Optimiert für Korpusseitendicke 16 mm
- Zuschnitt erforderlich für Korpusseitendicken > 16 mm
- Für Korpusseitendicken < 16 mm Einsatz mit Randprofil empfohlen
- Höhe 45 mm

OrgaTray 740

Korpusbreite	Bestell-Nr. / Farbe / Nennlänge mm								
mm	silber			weiß			anthrazit		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Einteilung

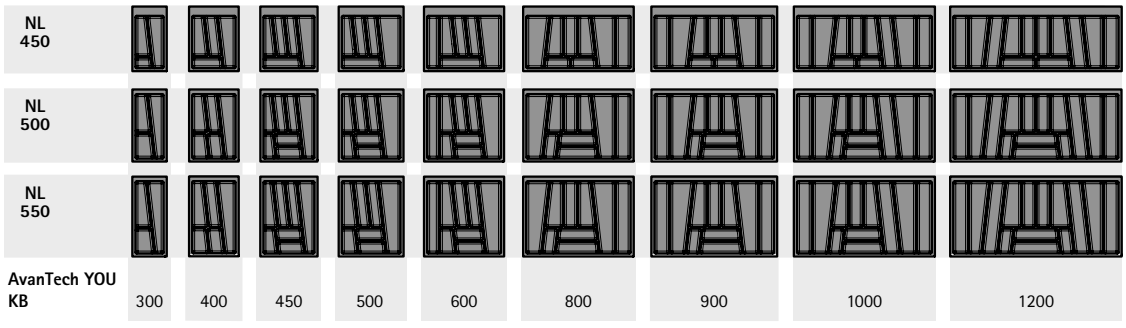

NL = Nennlänge **KB = Korpusbreite**

Hinweise

Randprofil	336

www.hettich.com/short/c11df2

Innenorganisation für Schubkästen und Innenschubkästen

- **Für Schubkastensysteme ArciTech**
- **OrgaTray 440**




- Einsetzbar ab Höhe 94 mm bei ArciTech
- Höhe 55 mm
- Kunststoff

OrgaTray 440

Breite mm	Bestell-Nr. / Farbe / Tiefe mm						VE
	silber		weiß		anthrazit		
	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	380 - 440	441 - 520	
175 - 200	**9 194 917**	**9 194 930**	**9 194 948**	**9 194 961**	**9 194 979**	**9 194 992**	1 St.
201 - 250	**9 194 918**	**9 194 931**	**9 194 949**	**9 194 962**	**9 194 980**	**9 194 993**	1 St.
251 - 300	**9 194 919**	**9 194 932**	**9 194 950**	**9 194 963**	**9 194 981**	**9 194 994**	1 St.
301 - 350	**9 194 920**	**9 194 933**	**9 194 951**	**9 194 964**	**9 194 982**	**9 194 995**	1 St.
351 - 400	**9 194 921**	**9 194 934**	**9 194 952**	**9 194 965**	**9 194 983**	**9 194 996**	1 St.
401 - 450	**9 194 922**	**9 194 935**	**9 194 953**	**9 194 966**	**9 194 984**	**9 194 997**	1 St.
451 - 500	**9 194 923**	**9 194 936**	**9 194 954**	**9 194 967**	**9 194 985**	**9 194 998**	1 St.
501 - 600	**9 194 924**	**9 194 937**	**9 194 955**	**9 194 968**	**9 194 986**	**9 194 999**	1 St.
601 - 700	**9 194 925**	**9 194 938**	**9 194 956**	**9 194 969**	**9 194 987**	**9 195 000**	1 St.
701 - 800	**9 194 926**	**9 194 939**	**9 194 957**	**9 194 970**	**9 194 988**	**9 195 001**	1 St.
801 - 900	**9 194 927**	**9 194 940**	**9 194 958**	**9 194 971**	**9 194 989**	**9 195 002**	1 St.
1091 - 1150	**9 194 929**	**9 194 942**	**9 194 960**	**9 194 973**	**9 194 991**	**9 195 004**	1 St.


Einteilung

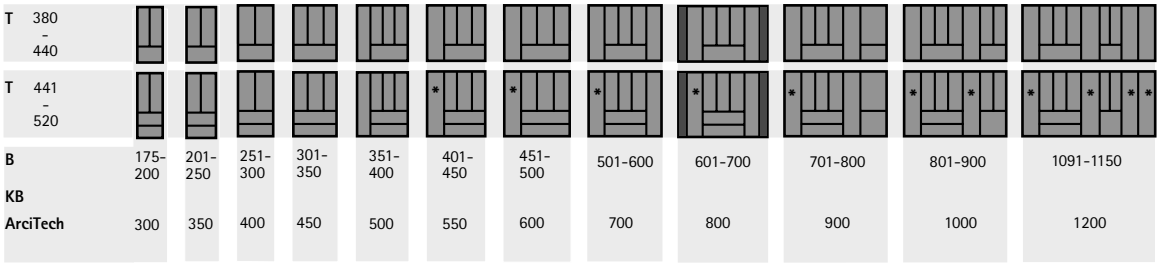

*** = Einsatz von Messer- und Gewürzhaltern möglich**

T = Tiefe B = Breite KB = Korpusbreite

Messer- und Gewürzhalter

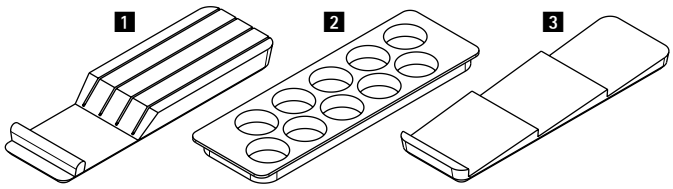

- Buche lackiert

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Messerhalter	**0 074 430**	1 St.
2 Gewürzhalter, stehend, ø 53 mm	**0 044 934**	1 St.
3 Gewürzhalter, liegend	**9 079 207**	1 St.

hettich.com/short/7c8e1b




- Einsetzbar ab Korpusbreite 450 mm
- Ab Korpusbreiten 800 mm 2 Stück einsetzbar
- Höhe 49 mm
- Kunststoff

OrgaTray 470

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
500	**9 207 220**	**9 207 224**	**9 207 227**	1 St.
550	**9 207 222**	**9 207 226**	**9 207 238**	1 St.

Einteilung

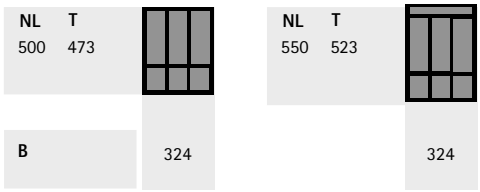


NL = Nennlänge T = Tiefe B = Breite

hettich.com/short/13b753



- Modulare Innenorganisation aus Holz
- Passend zu allen Hettich Zargenfarben
- Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel
- Verwendung mit OrgaStore 270 und OrgaTray 630 möglich
- Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen
- Buche, anthrazit lackiert


OrgaTray 270 Besteckeinsatz

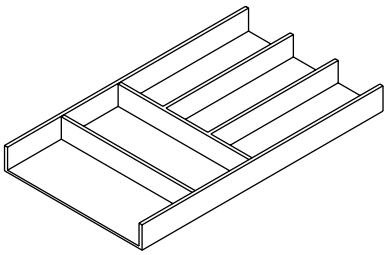

- Abmessungen: B 270 x H 43 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
450	**9 278 291**	1 St.
500	**9 278 292**	1 St.


OrgaTray 270 Multifunktionseinsatz

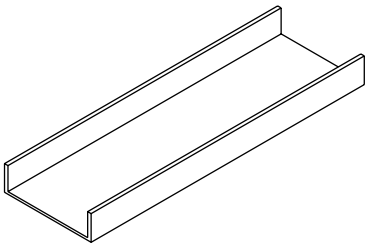

- Abmessungen: B 150 x H 43 mm

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
450	**9 278 293**	1 St.
500	**9 278 294**	1 St.

OrgaTray 270 Schale



- Bei Nennlängen 450 und 500 mm können 4 Schalen hintereinander im Schubkasten platziert werden. Mindestkorpusbreite hierfür 400 mm (AvanTech YOU) bzw. 450 mm (ArciTech)
- Schalen mit Länge 105,5 mm passend für Nennlänge 450 mm
- Schalen mit Länge 118 mm passend für Nennlänge 500 mm
- Durch Kombination der Schalengrößen können fast alle weiteren Schubkastengrößen abgedeckt werden


Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	VE
105,5	300	**9 278 302**	1 St.
118	300	**9 278 301**	1 St.
80	135,5	**9 316 553**	1 St.
160	135,5	**9 316 554**	1 St.

Hinweise

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270 Einteiler für Schalen




- Zum Einsetzen in OrgaTray 270 Schalen
- Passende Breite des Einteilers: Seitenlänge der Schale - 12 mm
- Einteiler mit Breite 93,5 mm passend für Schalenlänge 105,5 mm
- Einteiler mit Breite 106 mm passend für Schalenlänge 118 mm
- Einteiler mit Breite 123,5 mm passend für Schalenbreite 135,5 mm

Set besteht aus:
- 2 Einteiler

Breite mm	**Bestell-Nr.**	VE
93,5	**9 316 560**	1 Set
106	**9 316 558**	1 Set
123,5	**9 316 557**	1 Set


OrgaTray 270 Kreuzteiler



- Zum Einlegen in die OrgaTray 270 Schale B 135,5 x L 160 mm (Bestell-Nr. 9 316 554)
- Abmessungen: B 122,5 x H 38 x L 147 mm

Bestell-Nr.	VE
9 316 555	1 St.

OrgaTray 270 Messerhalter Set

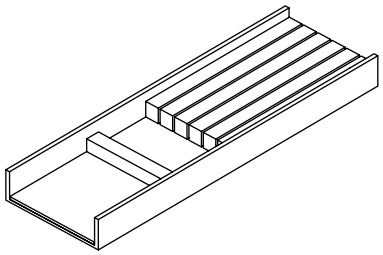


- Abmessungen: B 150 x H 43 mm

Set besteht aus:
- Messerhalter
- Multifunktionseinsatz

Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
450	**9 283 423**	1 Set
500	**9 283 426**	1 Set

OrgaTray 270 Folienhalter Set

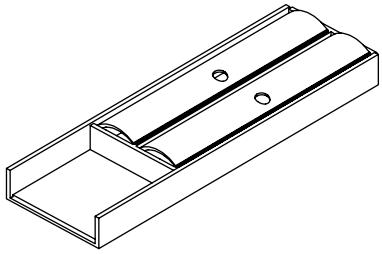

- Abmessungen: B 150 x H 43 mm

Set besteht aus:
- Folienhalter
- Multifunktionseinsatz


Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
450	**9 283 424**	1 Set
500	**9 283 413**	1 Set

Hinweise

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270 Gewürzhalter Set

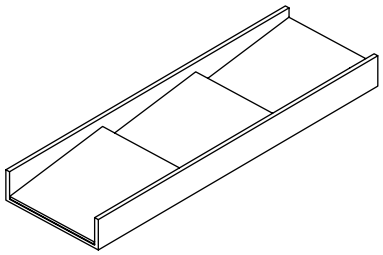


- Abmessungen: B 150 x H 43 mm

Set besteht aus:
- Gewürzhalter
- Multifunktionseinsatz

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
450	**9 283 425**	1 Set
500	**9 283 414**	1 Set


OrgaTray 270 Längenausgleich

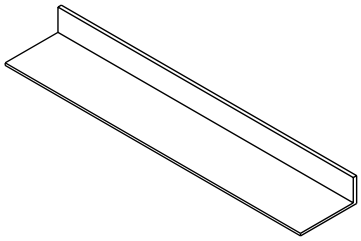

- Längenausgleich L 100 mm kombiniert mit OrgaTray 270 - Artikeln für Nennlänge 450 mm geeignet für Schubkastennennlänge 550 mm
- Längenausgleich L 100 mm kombiniert mit OrgaTray 270 - Artikeln für Nennlänge 500 mm geeignet für Schubkastennennlänge 600 mm

Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	VE
100	526	**9 278 313**	1 St.
100	1126	**9 279 203**	1 St.

OrgaTray 270 Verbindungselement



- Zum Verbinden von Besteckeinsatz, Multfunktionseinsatz und Schale
- Aluminium eloxiert
- Abmessungen: B 14 x H 9 x L 40 mm

Set besteht aus:
- 4 Stück Verbindungselemente


Bestell-Nr.	VE
9 278 312	1 Set

Hinweise

- OrgaTray 630 331
- OrgaStore 270 335
- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/4b3ac1

Kombination mit OrgaTray 270 Schalen je Schubkastennennlänge AvanTech YOU / ArciTech



KB
AvanTech YOU* ≥ 250 ≥ 300 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

NL 270: 9 316 553 | 9 316 553 | 9 316 553

NL 300: 9 316 554 | 9 316 554

NL 350: 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554

NL 400: 9 278 301 | 9 278 301 | 9 316 554 | 9 316 554

NL 450: 9 278 302 | 9 278 302 | 9 278 302 | 9 278 302

KB
AvanTech YOU* ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450 ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

NL 500: 9 278 301 | 9 278 301 | 9 278 301 | 9 278 301

NL 550: 9 278 302 | 9 278 308 | 9 278 302 | 9 278 302 | 9 278 302

NL 600: 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554 | 9 278 302 | 9 278 302 | 9 278 302

NL 650: 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554 | 9 316 554 | 9 278 302 | 9 278 302 | 9 278 302

*** KD 19 mm**

NL = Nennlänge
KB = Korpusbreite
KD = Korpusseitendicke




- Besteck- und Utensilieneinsatz
- Breite 270 mm, Höhe 43 mm
- Einsetzbar ab Korpusbreite 350 mm bei AvanTech YOU bzw. 400 mm bei ArciTech
- Kombination mit OrgaTray 270 möglich
- Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen
- Stahl, pulverbeschichtet

OrgaTray 630

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
450	**9 278 315**	**9 278 331**	**9 278 318**	1 St.
500	**9 278 316**	**9 278 332**	**9 278 319**	1 St.
550	**9 278 317**	**9 278 333**	**9 278 320**	1 St.

Einteilung

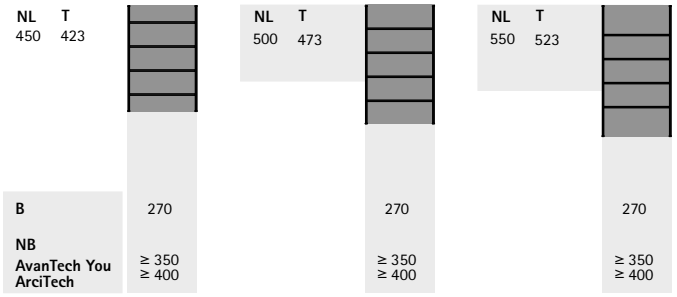

NL = Nennlänge T = Tiefe B = Breite NB = Nennbreite

Hinweise


- Antirutschmatte 336
- OrgaTray 270 327 - 330

hettich.com/short/144ee6



- Flexibles Organisationssystem
- Die selbstklebenden Profile sind in nahezu allen Schubkästen einsetzbar
- Die Trennwände mit einer Dicke von 4 mm können individuell gestaltet werden


OrgaStripe Profil

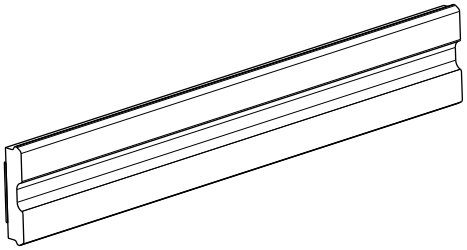

- Zum Aufkleben auf beschichtete Holzwerkstoffe, Stahl und Aluminium
- Länge 1100 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**9 203 466**	1/30 St.
weiß	**9 203 465**	1/30 St.
schwarz	**9 203 254**	1/30 St.
anthrazit	**9 217 559**	1/30 St.

OrgaStripe Clip



- Zum Einsetzen in das OrgaStripe Profil
- Für Trennwand mit 4 mm Dicke
- Material der Trennwand frei wählbar
- Stufenlos im Profil verschiebbar
- Kunststoff


Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**9 203 469**	1/60 St.
weiß	**9 203 468**	1/60 St.
schwarz	**9 203 467**	1/60 St.
anthrazit	**9 217 556**	1/60 St.

hettich.com/short/57e359



- Für Frontauszug oder Innenauszug mit Reling
- Für variable oder Standardkorpusbreite
- Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen


OrgaStore 400 Reling



- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 182 706**	1 St.
weiß	**9 182 714**	1 St.
anthrazit	**9 182 712**	1 St.


OrgaStore 400 Adapter



- Kunststoff

Farbe	Für Systemfarbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	silber / anthrazit	**9 182 222**	1/15 St.
weiß	weiß	**9 182 223**	1/15 St.

OrgaStore 400 Längsteiler



- Kunststoff

Farbe	Für Systemfarbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	silber / anthrazit	**9 182 225**	1/15 St.
weiß	weiß	**9 182 227**	1/15 St.

Hinweise

- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/b8a05b


Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge

- **Für Schubkastensysteme AvanTech YOU / ArciTech**
- **OrgaStore 810 / 830**



- Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge
- OrgaStore 830 für AvanTech YOU
- OrgaStore 810 für ArciTech
- Für variable oder Standardkorpusbreite
- Einsatz ab Nennlänge 300 mm
- Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen


OrgaStore 810 / 830 Profil



- Höhe 120 mm
- Länge 2000 mm
- Zum Ablängen
- Aluminium pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 182 247**	1 St.
weiß	**9 182 249**	1 St.
anthrazit	**9 182 250**	1 St.


OrgaStore 810 / 830 Adapter

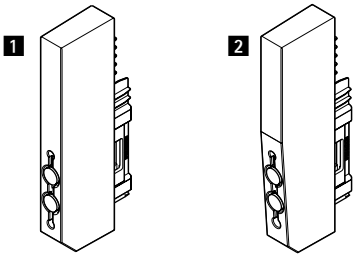

- 1 für AvanTech YOU, 2 für ArciTech
- Höhe 125 mm
- Werkzeugloses Aufstecken auf das Profil
- Je Set werden zwei Adapter benötigt
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr. / Einsatzbereich		VE
	AvanTech YOU	ArciTech	
silber	**9 278 248**		1/30 St.
weiß	**9 230 269**	**9 182 233**	1/30 St.
anthrazit	**9 230 268**	**9 182 234**	1/30 St.

OrgaStore 810 / 830 Längsteiler



- Höhe 125 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr. / Einsatzbereich			VE
	AvanTech YOU	AvanTech YOU / ArciTech	ArciTech	
silber	**9 278 250**			1/15 St.
weiß		**9 182 230**		1/15 St.
anthrazit	**9 278 249**		**9 182 231**	1/15 St.

Hinweise


- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/dec5ed



- Hochwertige Innenorganisation aus Holz
- Breitenvariabel einsetzbar
- Durch Kombination der einzelnen Artikel sind unterschiedliche Korpusbreiten möglich
- Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen
- Buche, anthrazit lackiert


OrgaStore 270 Box



- Bei Nennlänge 500 sind zwei Boxen hintereinander einsetzbar
- Abmessungen: B 231 x L 237 x H 110 mm

Bestell-Nr.	VE
9 278 309	1 St.


OrgaStore 270 Kreuzteiler Box



- Zum Einstellen in die OrgaStore 270 Box (Bestell-Nr. 9 278 309)
- Abmessungen: B 214 x H 75 x L 220 mm

Bestell-Nr.	VE
9 316 556	1 St.

OrgaStore 270 Tellerhalter



- Stufenlose Einstellung für individuelle Tellerdurchmesser von 220 mm bis 280 mm
- Abmessungen: B 180 x L 340 x H 191 mm


Bestell-Nr.	VE
9 278 310	1 St.


Hinweise

- Antirutschmatte 336

hettich.com/short/6dd7fe

Antirutschmatte

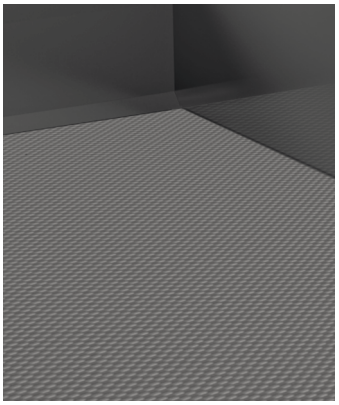





- Zum Einlegen in den Schubkasten oder Frontauszug
- 5 m Rolle
- Kunststoff

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	anthrazit	weiß	schwarz	
450	**9 209 578**	**9 209 569**	**9 213 635**	1 St.
500	**9 209 580**	**9 209 573**	**9 213 636**	1 St.
650	**9 209 582**	**9 209 575**	**9 213 637**	1 St.

Randprofil

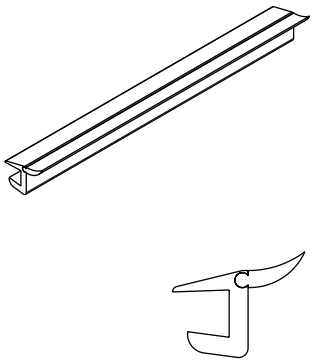



- Zum seitlichen Aufstecken, Einsatzbreite der Innenorganisation muss um 4 mm reduziert werden
- Länge 473 mm
- Individuell kürzbar
- Kunststoff Chrom Optik


Set besteht aus:
- 2 Stück Randprofile

Bestell-Nr.	VE
9 135 408	1 Set



- Einsetzbar ab 550 mm Korpusbreite und 350 mm Nennlänge
- Höhe 35 mm zuzüglich Bodenabdeckung
- Kunststoff

OrgaTray 510

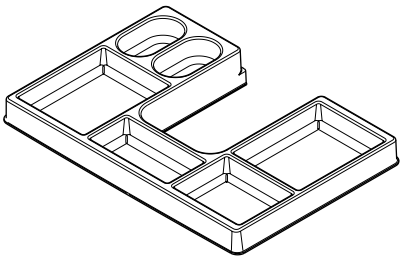


Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 207 045**	1 St.
weiß	**9 207 046**	1 St.
anthrazit	**9 207 047**	1 St.

hettich.com/short/df4f8a




- Einsetzbar ab Höhe 139 mm bei AvanTech YOU bzw. ab 94 mm bei ArciTech
- Einsetzbar bis Nennlänge 500 mm
- Empfohlener Einsatz ab Korpusbreite 600 mm
- Höhe 65 mm zuzüglich Bodenabdeckung
- Kunststoff

Banio Rahmenset

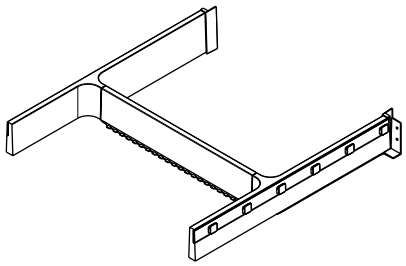

Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**9 153 387**	1 Set
weiß	**9 153 385**	1 Set
dunkelgrau	**9 207 259**	1 Set

Banio Schalenset

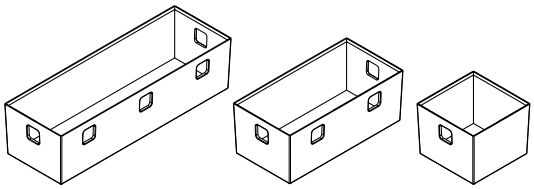

Set besteht aus:
- 1 Schale 84 x 84 x 65 mm
- 1 Schale 84 x 168 x 65 mm
- 1 Schale 84 x 252 x 65 mm


Farbe	Bestell-Nr.	VE
transluzent weiß	**9 153 388**	1 Set
transluzent graphitgrau	**9 207 260**	1 Set

hettich.com/short/df4f8a



- Einsetzbar ab Nennlänge 300 mm
- Empfohlener Einsatz ab Korpusbreite 400 mm
- Höhe 53 mm zuzüglich Bodenabdeckung
- Stahl pulverbeschichtet

Metallumrandung für Siphonausschnitt - eckig




Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 278 342**	1 St.
weiß	**9 278 344**	1 St.
anthrazit	**9 278 343**	1 St.



- Einsetzbar ab Höhe 139 mm bei AvanTech YOU bzw. ab 94 mm bei ArciTech
- Einsetzbar ab Nennlänge 300 mm
- Empfohlener Einsatz ab Korpusbreite 400 mm
- Höhe 67 mm zuzüglich Bodenabdeckung
- Stahl pulverbeschichtet

Metallumrandung für Siphonausschnitt - rund



Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 204 282**	1 St.
weiß	**9 204 283**	1 St.
anthrazit	**9 204 284**	1 St.

hettich.com/short/df4f8a



Öffnen de luxe
Sanft gedämpft und äußerst komfortabel: Dank des elektromechanischen Öffnungssystems Easys öffnen sich Schubkästen über einen leichten Druck auf die Front fast wie von selbst. Und dank Silent System lassen sie sich jederzeit wieder genauso behutsam schließen. Mittels einfacher Synchronisierung von Einheiten und optionalem Zubehör können nicht nur Schubkästen jeglichen Formats zuverlässig bedient, sondern auch Kollisionen mit über Eck angeordneten Schubkästen oder Türen verhindert werden.



Durchgängig grifflos gestalten:
Vom kleinen, leichten bis zum großen und schweren Schubkasten.



Elegant und schlank integrieren:
Unauffällig und platzsparend befindet sich Easys hinter der Schubkastenrückwand.



Sicher öffnen und schließen:
Optionaler Schutz vor Kollisionen in Ecksituationen.

hettich.com/short/7b923b

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

Für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro mit Holzschubkästen



Einzelne Anwendung 342 – 343



Systemteile für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro für Holzschubkästen 344 – 351



Verarbeitungstechnik
Korpusbohrlehre Easys 352



Anwendungsbeispiel 354 – 355

Technische Informationen
- **Qualitätskriterien** 356

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/e7f674

Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- **Für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro mit Holzschubkästen**
- **Einzelne Anwendung**

Anwendungsbeispiel




- Ideal für Mülleimeranwendung
- Geeignet zum Nachrüsten
- Einfache Montage durch wenige Bauteile:
  Anschluss direkt am Netzteil (maximal eine Antriebseinheit pro Netzteil)
- Keine Adresseinstellung erforderlich
- Keine Synchronisierung möglich
- Nicht kompatibel mit elektrischen Systembauteilen 344 - 351


Set besteht aus:

- 1 Stück Antriebseinheit
- 1 Stück Montagewinkel
- 1 Stück Netzteil
- 1 Stück Netzkabel Europa (Typ C) oder UK (Typ G)
- 1 Stück Netzteilhalter
- 4 Stück Puffer zum Einbohren in die Front
- 1 Stück Bohrlehre Front
- 1 Stück Bohrtiefenbegrenzer
- 1 Stück Ankörnschablone
- Befestigungsmaterial
- 1 Stück Rückwandwinkel 11 mm (nur für ArciTech mit Stahlrückwand)

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Set mit Netzkabel Europa (Typ C)	**9 115 909**	1 Set
Set mit Netzkabel UK (Typ G)	**9 117 527**	1 Set

Planungsmaße

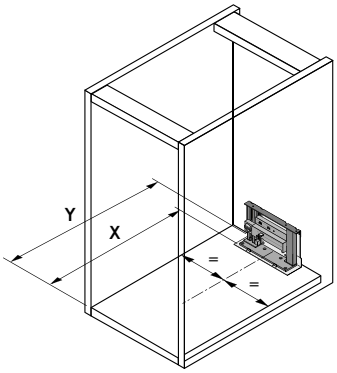

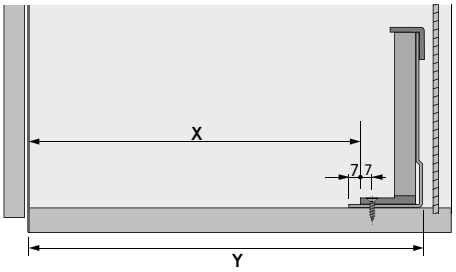


Mindestplatzbedarf	X mm	Y mm
AvanTech YOU mit Holz- / Aluminiumrückwand	Nennlänge - 14	Nennlänge + 31
AvanTech YOU mit Stahlrückwand*	Nennlänge - 22	Nennlänge + 23
ArciTech mit Holz- / Aluminiumrückwand	Nennlänge - 13	Nennlänge + 32
ArciTech mit Stahlrückwand*	Nennlänge - 19	Nennlänge + 26
Actro YOU / Actro 5D mit Holzschubkästen	Nennlänge - 14	Nennlänge + 31
Quadro mit Holzschubkästen	Schubkastenlänge - 4	Schubkastenlänge + 42

* Einsatz eines Rückwandwinkels erforderlich, siehe Seite 348


Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- **Für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro mit Holzschubkästen**
- **Einzelne Anwendung**


Bohrbild

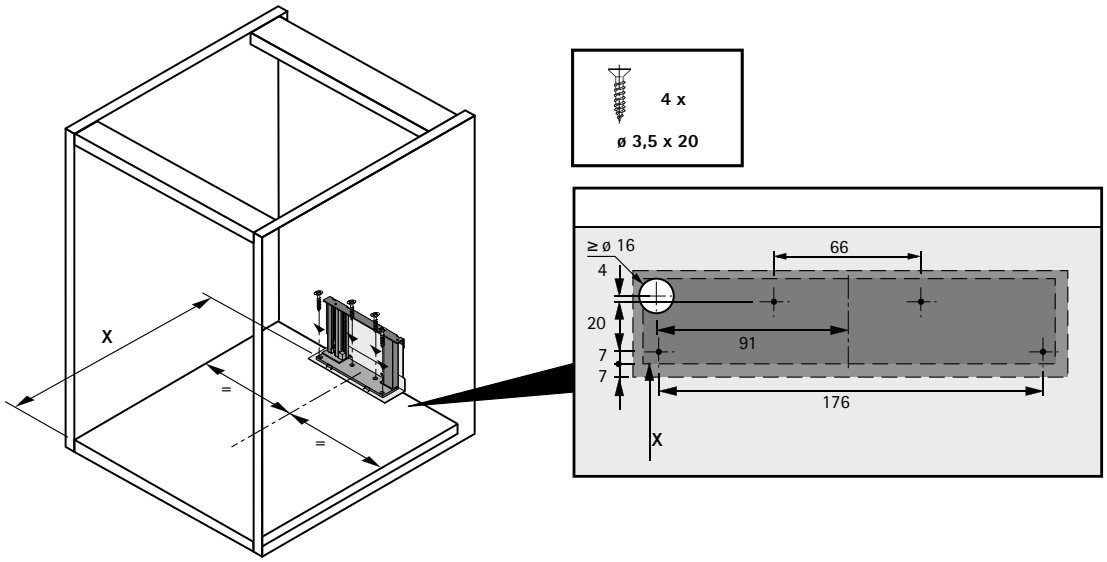

Montage

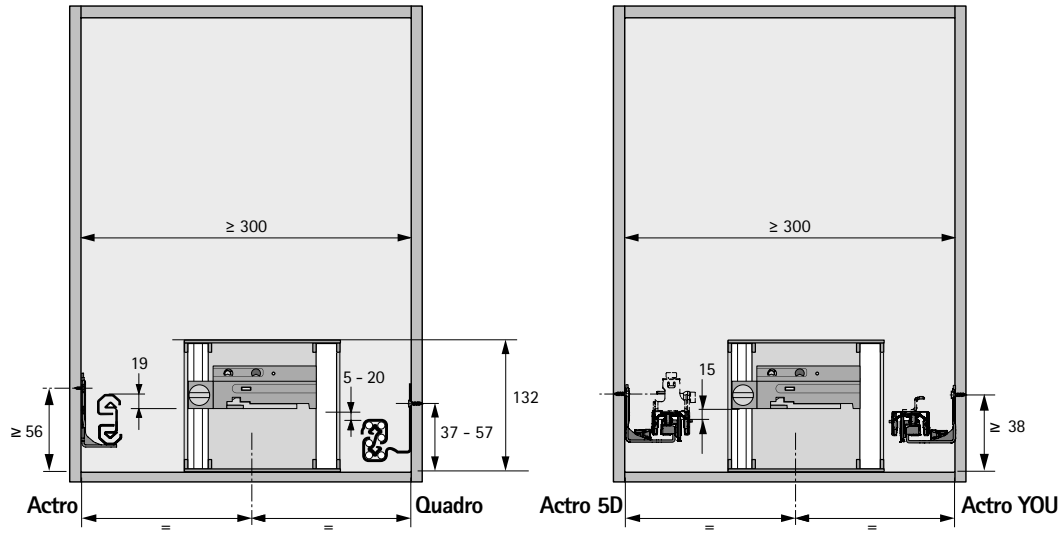

Anschluss

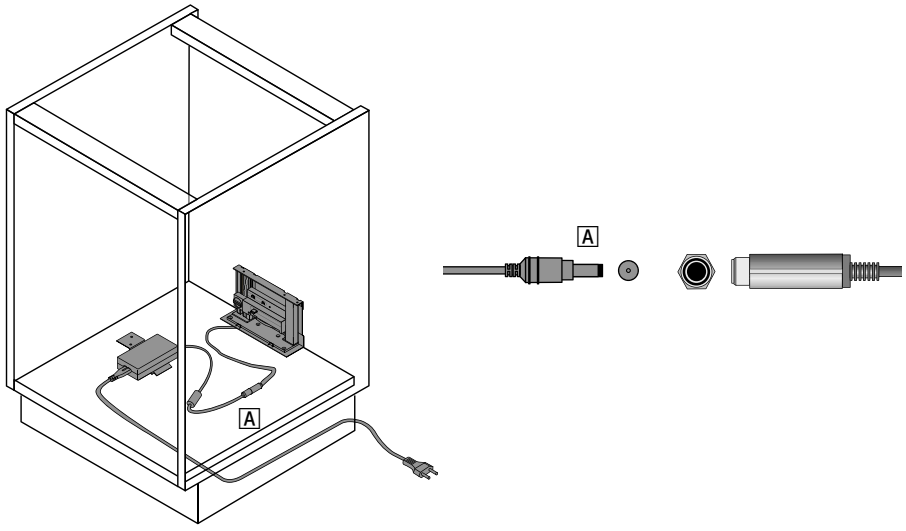

Set Profilaufnahmen





- Zur Befestigung der Profile am Ober- und Unterboden

Set besteht aus:
- 1 Stück Profilaufnahme unten inklusive 800 mm Anschlussleitung
- 1 Stück Profilaufnahme oben

Seitenverweis:
- Bohrlehre siehe Seite 352


Bestell-Nr.	VE
9 082 357	1 Set

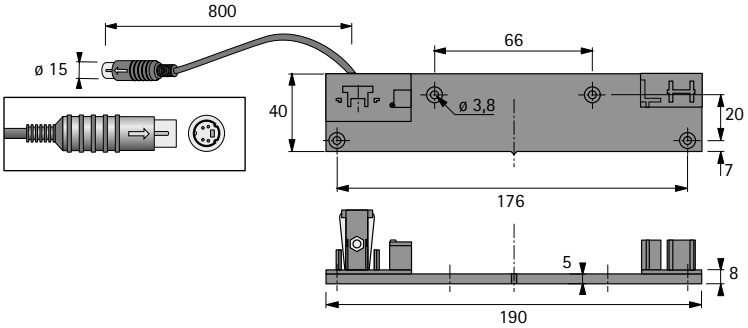

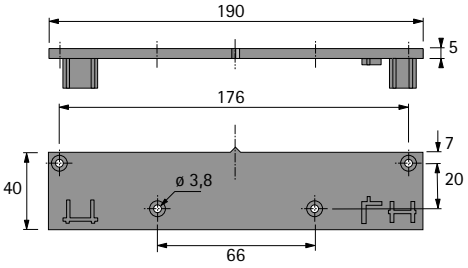

Set Profile



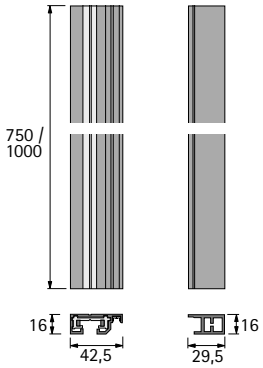


- Zur Aufnahme von bis zu 6 Antriebseinheiten
- Individuell kürzbar
- Aluminium

Set besteht aus:
- 1 Stück Montageprofil mit integrierten Strom- und Datenleitungen (links)
- 1 Stück Montageprofil ohne Leitungen (rechts)

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
750	**9 082 353**	1 Set
1000	**9 082 356**	1 Set

Verlängerung Anschlussleitung



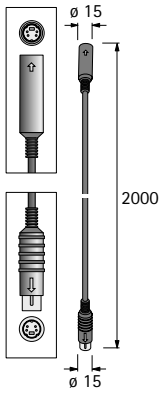

- Zur Verlängerung der Anschlussleitung am Set Profilaufnahmen und Montagewinkel – pro Anschlussleitung nur ein Verlängerungskabel verwenden
- Länge 2000 mm

Hinweise:
- **Achtung:** max. Kabellänge pro Netzteil beachten, siehe Seite 347

Bestell-Nr.	VE
9 100 852	1 St.

Antriebseinheit




- Zum Öffnen des Schubkastens / Frontauszuges
- Werkzeuglose Montage auf den Profilen mit automatischer Stromversorgung
- Antriebskraft stufenlos einstellbar
- **Einsetzbar in folgenden Ländern:**
  Deutschland, Vereinigtes Königreich, Spanien, Tschechien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Belgien, Irland, Luxenburg, Malta - weitere Länder auf Anfrage

Hinweise:
- Antriebseinheit nur mit original Hettich Netzteil in Betrieb nehmen

Bestell-Nr.	VE
9 078 139	1 St.

hettich.com/short/9y61sl4

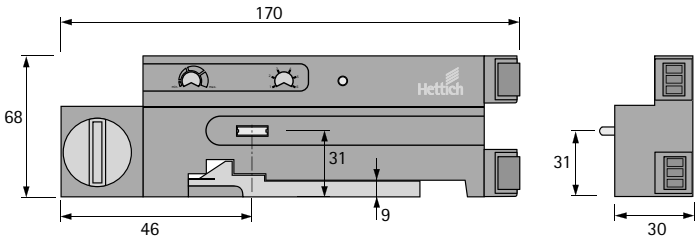


Montagewinkel



- Einsatz für besondere Einbausituationen, statt Set Profilaufnahmen und Profilen
- Zur Aufnahme einer Antriebseinheit
- Mit 800 mm Anschlussleitung

Seitenverweis:
- Bohrlehre siehe Seite 352

Bestell-Nr.	VE
9 082 358	1 St.

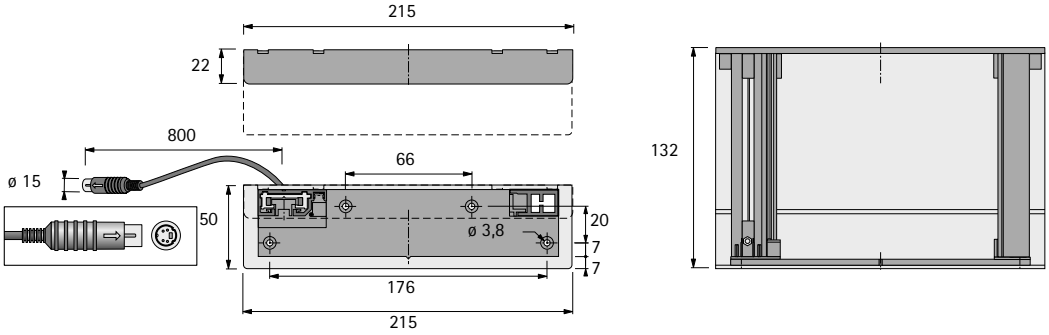


hettich.com/short/30d4d7


Verteiler



- Pro Korpus ist ein Verteiler erforderlich


Bestell-Nr.	VE
9 082 360	1 St.



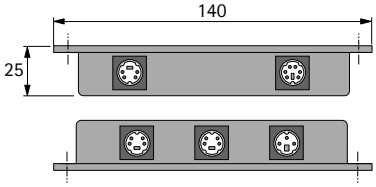

Verteilerhalter






- Zur Wand- oder Korpusbodenmontage
- Zur einfachen Montage / Demontage des Verteilers

Bestell-Nr.	VE
9 097 923	1 St.

Verlängerung Verteiler





- Zur Verbindung von Verteiler zu Verteiler

Hinweise:
- Achtung: max. Kabellänge pro Netzteil beachten, siehe Seite 347

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1500	**9 082 362**	1 St.
2500	**9 106 449**	1 St.


Netzteil




- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Zum Anschluss von max. 6 Verteilern
- Sekundärleitung 860 mm zum ersten Verteiler
- Inklusive Frontbohrlehre

Seitenverweis:
- Netzkabel muss separat bestellt werden, siehe unten


Bestell-Nr.	VE
9 082 363	1 St.

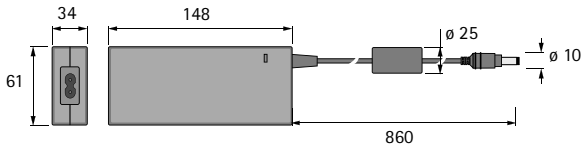

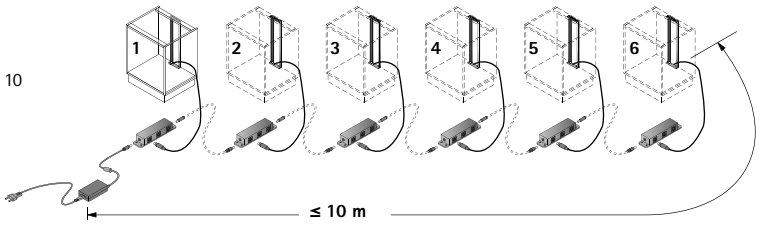

Netzteilhalter





- Zur Wand- oder Korpusbodenmontage

Bestell-Nr.	VE
9 082 364	1 St.

Netzkabel



- Länge 1800 mm

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Europa (Typ C)	**9 079 710**	1 St.
UK (Typ G)	**9 079 274**	1 St.


hettich.com/short/30d4d7

Rückwandwinkel AvanTech YOU




- Für den Einsatz mit Easys-Öffnungssystem
- Zur Kombination mit Holz- und Stahlrückwänden
- Stahl


Bestell-Nr.	VE
9 257 731	1 St.




Schubkasten / Frontauszug mit Stahlrückwand



Holzrückwand / Aluminiumrückwand



Holz- / Aluminiumrückwand



Rückwandwinkel ArciTech












Art des Artikels	Bestell-Nr.	VE
1 2 mm	**9 146 615**	1 St.
2 11 mm	**9 146 613**	1 St.
3 14,5 mm	**9 134 769**	1 St.
4 20 mm	**9 123 342**	1 St.

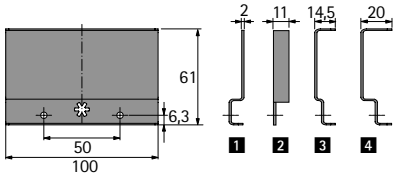


Schubkasten / Frontauszug mit Stahlrückwand




Aluminiumrückwand




Holzrückwand




Innenschubkasten / -auszug mit Stahlrückwand



Aluminiumrückwand




Holzrückwand



Puffer zum Einbohren in die Frontblende





- Zum Einbohren in die Front
- Ab Fronthöhe größer als 300 mm sind 4 Stück pro Front zu montieren


Bestell-Nr.	VE
9 082 365	2 St.


Puffer zur Befestigung in der Korpusseite



- Zur Befestigung in der Korpusseite
- Beim Einsatz von Innenschubkästen / -auszügen, Dichtlippen oder sonstigen Anwendungen, bei denen der Puffer zum Einbohren in die Frontblende nicht eingesetzt werden kann
- Ab Fronthöhe größer als 300 mm sind 4 Stück pro Auszug zu montieren
- Verstellweg 3 mm
- Inklusive Distanzplatte 3 mm

Bestell-Nr.	VE
9 106 451	2 St.

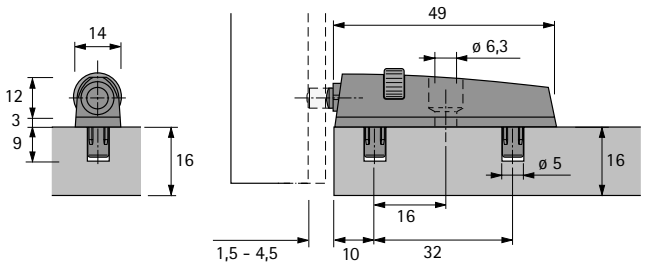

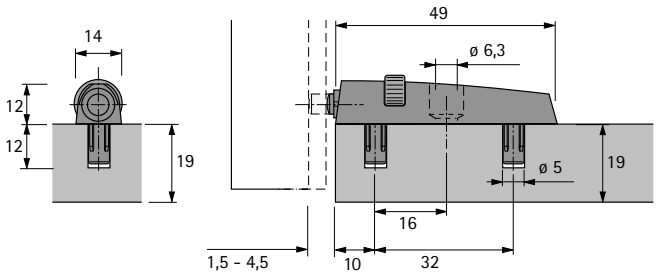

Tiefenverstellung



- Für innenliegende Anwendungen mit AvanTech YOU
- Puffer zum Einbohren separat bestellen, siehe oben
- Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +4 mm
- Optional für innenliegende Blenden
- Kunststoff, grau

Set besteht aus:
- 2 Stück Tiefenversteller
- 2 Stück Aktivatoren

Bestell-Nr.	VE
9 257 706	1 Set


hettich.com/short/30d4d7

Sensor




- Zur sicheren Aktivierung bei sehr hohen Fronten
- Nachträglich montierbar
- Aktiviert generell die Antriebseinheit, die auf 1 adressiert ist

Bestell-Nr.	VE
9 079 944	1 St.

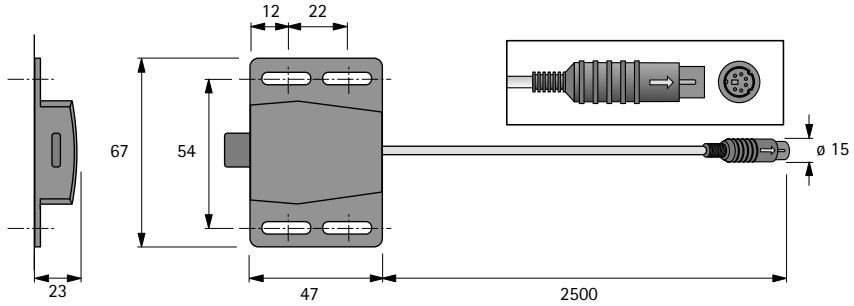

Y-Kabel für Sensor



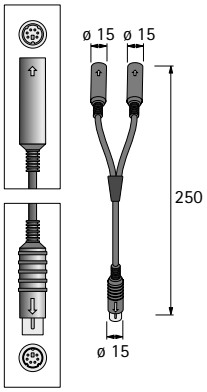


- Erforderlich bei Einsatz von zwei Sensoren

Bestell-Nr.	VE
9 084 794	1 St.

Kabel für Ecklösung



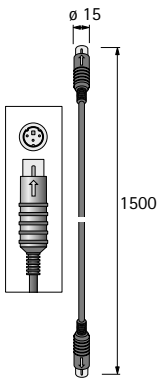

- Verhindert das gleichzeitige Öffnen von Schubkästen oder Frontauszügen bei über Eck angeordneten Korpussen


Bestell-Nr.	VE
9 084 790	1 St.

Taster für Kollisionsschutz



- Kollisionsschutz: Verhindert das Öffnen von Schubkästen oder Frontauszügen bei benachbarten oder über Eck angeordneten Korpussen mit Drehtüren, Hochschrankauszügen o. ä.

Bestell-Nr.	VE
9 105 850	1 St.

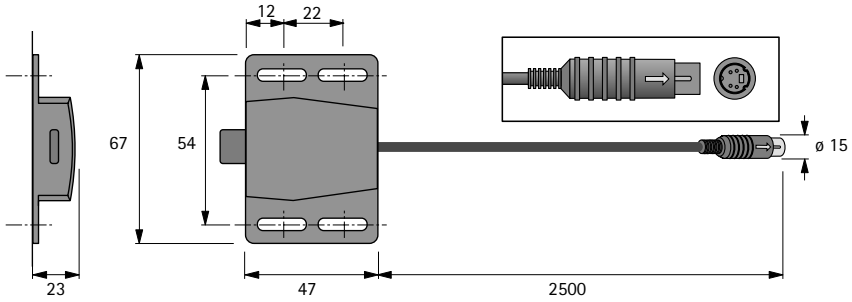


Set Kabelbinder





Set besteht aus:


- 50 Stück selbstklebende Grundplatten
- 50 Stück Kabelbinder

Bestell-Nr.	VE
9 109 834	1 Set







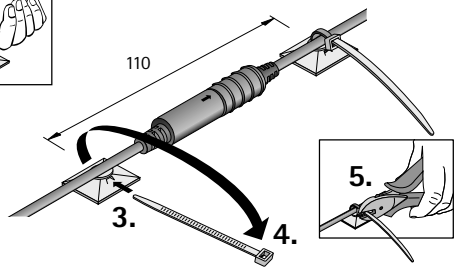


hettich.com/short/30d4d7

Korpusbohrlehre Easys



- Zum Bohren der Befestigungspositionen der Profilaufnahmen oder des Montagewinkels
- Zum Markieren der Durchgangsbohrung zur Kabelführung nach unten

Bestell-Nr.	VE
9 086 400	1 St.

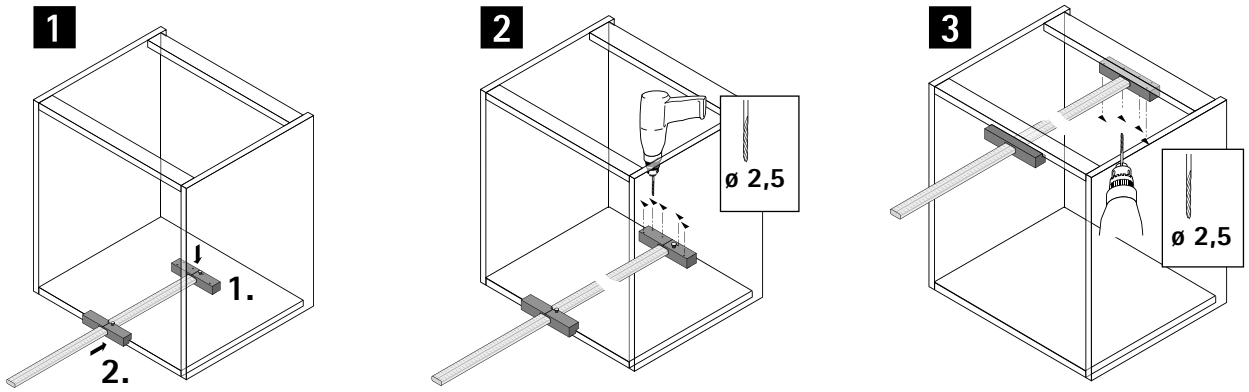


hettich.com/short/30d4d7

Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- **Für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro mit Holzschubkästen**
- **Standardkorpus**


Anwendungsbeispiel

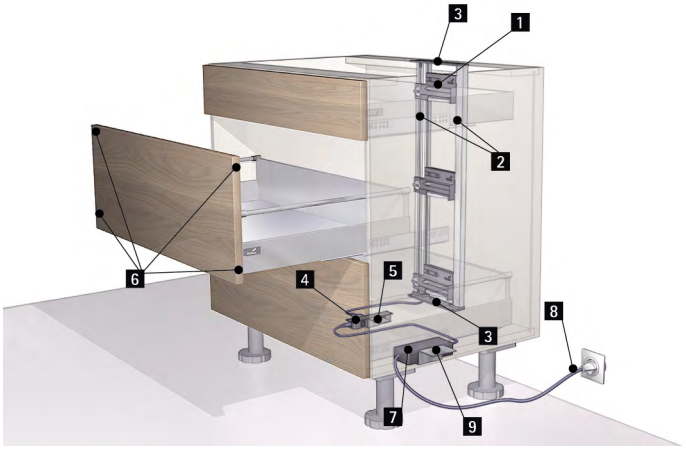

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Antriebseinheit	**9 078 139**	1 St.
2 Set Profile 750 mm	**9 082 353**	1 Set
2 Set Profile 1000 mm	**9 082 356**	1 Set
3 Set Profilaufnahmen	**9 082 357**	1 Set
4 Verteiler	**9 082 360**	1 St.
5 Verteilerhalter	**9 097 923**	1 St.
6 Puffer Front	**9 082 365**	2 St.
7 Netzteil	**9 082 363**	1 St.
8 Netzkabel Europa Typ C	**9 079 710**	1 St.
8 Netzkabel UK	**9 079 274**	1 St.
9 Netzteilhalter	**9 082 364**	1 St.

Optionales Zubehör	Bestell-Nr.	VE
Puffer zur Befestigung in der Korpusseite	**9 106 451**	2 St.
Verlängerung Anschlussleitung	**9 100 852**	1 St.
Verlängerung Verteiler	**9 082 362**	1 St.
Set Kabelbinder	**9 109 834**	1 Set

Planungsmaße

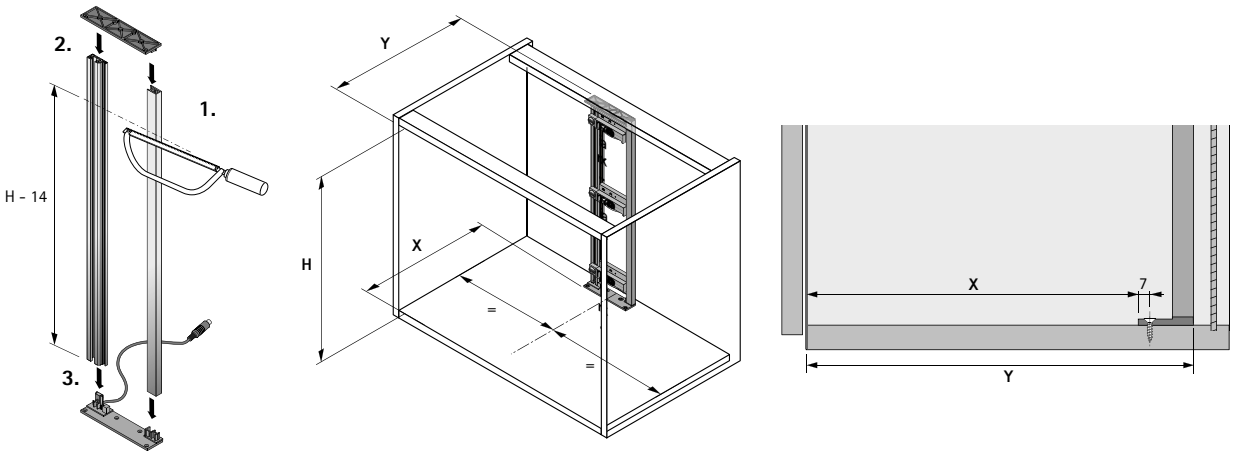


Mindestplatzbedarf	X mm	Y mm
AvanTech YOU mit Holz- / Aluminiumrückwand	Nennlänge - 14	Nennlänge + 26
AvanTech YOU mit Stahlrückwand*	Nennlänge - 22	Nennlänge + 18
ArciTech mit Holz- / Aluminiumrückwand	Nennlänge - 13	Nennlänge + 27
ArciTech mit Stahlrückwand*	Nennlänge - 19	Nennlänge + 21
Actro YOU / Actro 5D mit Holzschubkästen	Nennlänge - 14	Nennlänge + 26
Quadro mit Holzschubkästen	Schubkastenlänge - 4	Schubkastenlänge + 37

* Einsatz eines Rückwandwinkels erforderlich, siehe Seite 348


Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- **Für AvanTech YOU / ArciTech sowie Actro YOU / Actro 5D / Quadro mit Holzschubkästen**
- **Standardkorpus**


Bohrbild / Montage

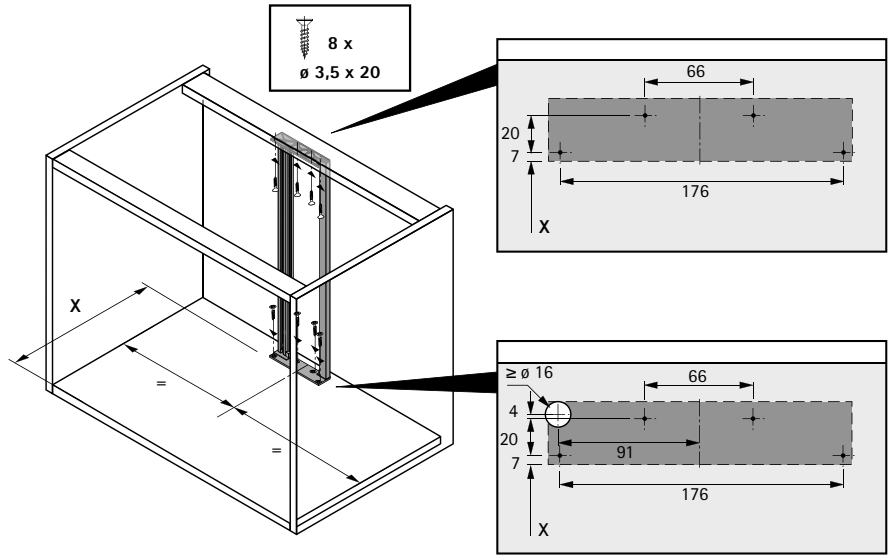

Adressierung

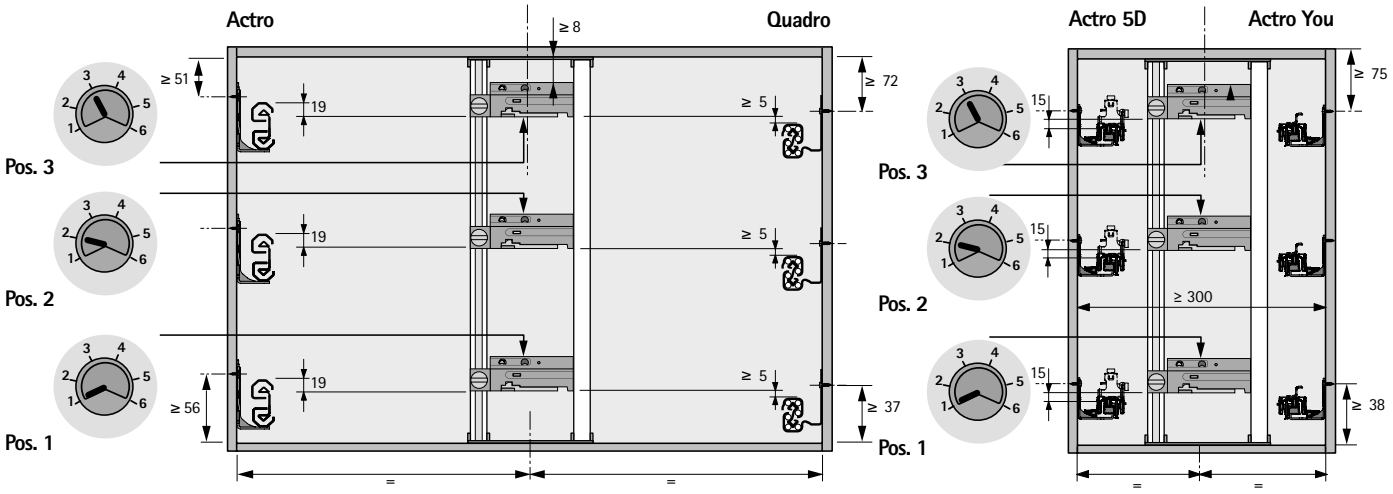

Anschluss

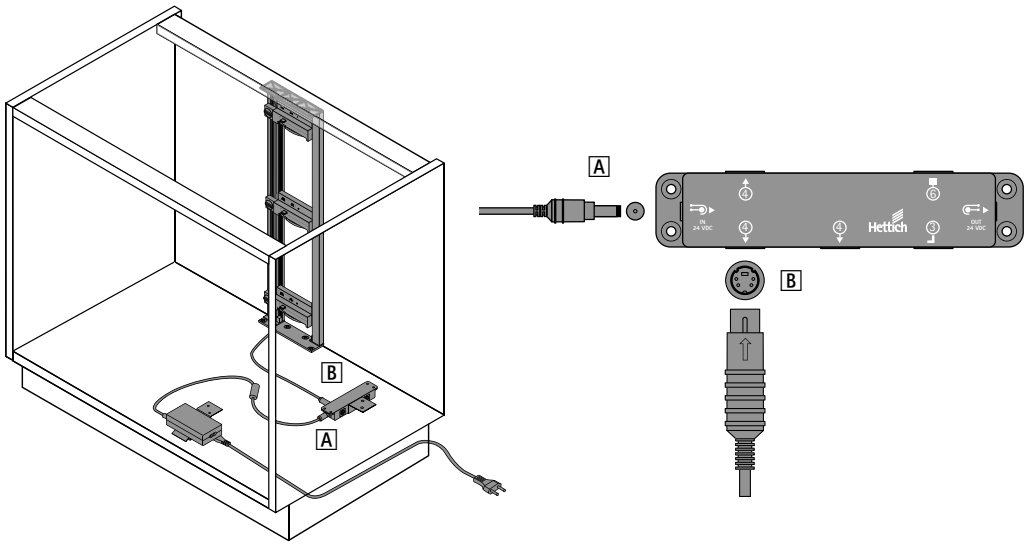

Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Schubkastensysteme wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge dar.


Anwendungsbereich
Hettich Schubkastensysteme sind geeignet für den Einsatz in Wohn-, Küchen-, Bad- und Büromöbeln, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Belastbarkeit und Ausziehsicherung
Die im Katalog angegebene Belastbarkeit umfasst das Eigengewicht des Schubkastens inklusive Blende und Zuladung in kg nach EN 15338. Der jeweils gültige Level ist am Produkt vermerkt. Die Belastbarkeit bezieht sich auf eine Referenzlänge von 500 mm. Bei anderen Nennlängen kann die Belastbarkeit abweichen. Alle Hettich Schubkastensysteme haben eine Aushängesperre / Aufziehsicherung und erfüllen die Anforderungen der Anschlagprüfung in einem Prüfrahmen nach EN 15338. Die Schubkastensysteme eignen sich bei sachgerechter Verarbeitung für Möbel nach EN 14749. Die maximale Blendenhöhe hängt insbesondere ab vom Material, der Schubkastenabmessung und der Auszugsführung. Getestet werden Schubkästen mit 130 mm Blendenhöhe und Frontauszüge mit 300 mm Blendenhöhe. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Korrosionsprüfung
Hettich Auszugssysteme erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach EN 6270.


Verschleißprüfung

Der voll beladene Schubkasten muss mit einer definierten Prüfgeschwindigkeit eine festgelegte Anzahl von Öffnungs- und Schließbewegungen ohne Funktionsbeeinträchtigung überstehen.

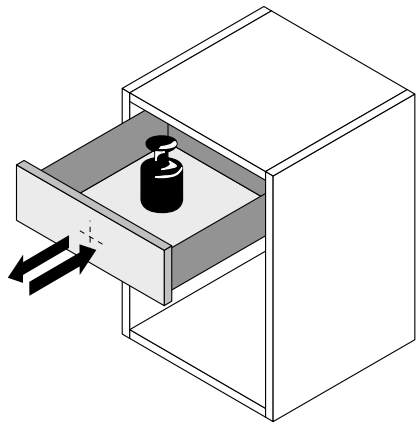


Herausziehsicherheitsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird mit einer festgelegten Prüfgeschwindigkeit mehrfach ruckartig in die vollständig geöffnete Position gezogen.

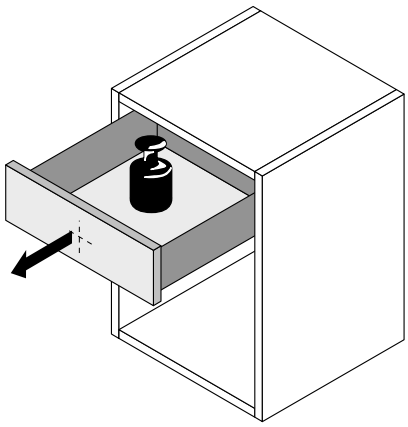


Horizontale Belastungsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird in vollständig geöffneter Position zusätzlich mit einer definierten seitlichen Kraft horizontal beansprucht.

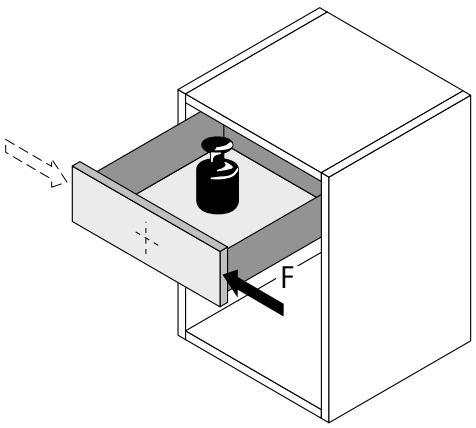

Vertikale Belastungsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird in vollständig geöffneter Position zusätzlich mit einer definierten außermittigen Kraft vertikal beansprucht.

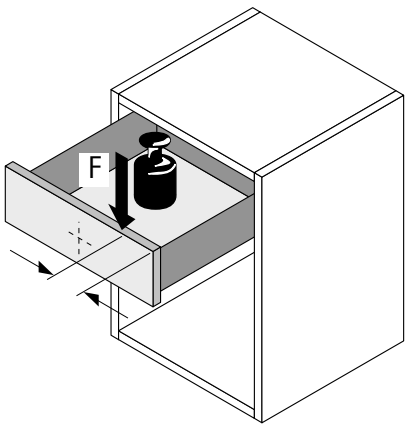

New

Auszugsführungen Actro 5D
Übersicht 358 - 359



New

Auszugsführungen Quadro
Übersicht 368 - 369



New

Kugelauszüge KA
Übersicht 390 - 391



Rollenführungen FR
Übersicht 412 - 413




Zubehör 415 - 418





Präzision, die bewegt

Die Auszugsführung Actro 5D passt einfach perfekt zu einzigartigem Möbeldesign, schmalen Fugen und großzügigen Blendenformaten. Dank 5-fach Verstellung erfüllt das Blendenbild höchste Ansprüche. Herausragende Laufeigenschaften und eine enorme Stabilität machen die höchste Qualität spür- und hörbar.



Mit leichtem Lauf schwer begeistern:
Actro 5D, leichtgängig und synchronisiert.



Mit filigranen Fugen faszinieren:
5-fach Verstellung für kleinste Fugen.



Mit Stabilität beeindrucken:
Bis zu 70 kg Tragkraft.

hettich.com/short/ba9fb5


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Vollauszug Actro 5D mit Silent System
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 360 – 361



Vollauszüge Actro 5D mit Silent System, Bodenmontage
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 361



Verarbeitungshilfen 1049

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/cb3246

	Actro 5D XS (10 kg)	Actro 5D L (40 kg)	Actro 5D XL (70 kg)
			
Seite	362 - 363	362 - 363	362 - 363
Beschreibung	Vollauszug mit integrierter Dämpfung	Vollauszug mit integrierter Dämpfung	Vollauszug mit integrierter Dämpfung
Komforteigenschaften	Silent System	Silent System	Silent System
Montage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage
Verstellung	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung ▸ Radial	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung ▸ Radial	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung ▸ Radial
Belastungsklasse	XS (10 kg)	L (40 kg)	XL (70 kg)
Schubkastenlängen	250 - 350 mm	250 - 600 mm	450 - 750 mm
Mindestkorpustiefe	NL + 3 mm	NL + 3 mm	NL + 3 mm
Einbaubreite (Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)
Zubehör	▸ Schnäpper ▸ Tiefenverstellung ▸ Push to open Silent ▸ Tablarbodenarretierung ▸ Tablarbodenhalter	▸ Schnäpper ▸ Tiefenverstellung ▸ Push to open Silent ▸ Tablarbodenarretierung ▸ Tablarbodenhalter	▸ Schnäpper ▸ Tiefenverstellung ▸ Push to open Silent ▸ Tablarbodenarretierung ▸ Tablarbodenhalter

	Actro 5D Bodenmontage	Push to open Silent
		
	364 - 365	366 - 367
	Vollauszug mit integrierter Dämpfung	Öffnungssystem zum optionalen Upgrading
	Silent System	
	▸ Auf Korpusboden ▸ Aufschiebemontage	▸ Werkzeuglos einklipsbar
	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Neigung ▸ Radial	
	▸ L (40 kg)	▸ < 10 kg ▸ 8 - 20 kg ▸ 10 - 40 kg ▸ 20 - 70 kg
	▸ L 350 - 500 mm	für alle Nennlängen 250 - 750 mm
	NL + 3 mm	
	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)	
	▸ Schnäpper ▸ Tiefenverstellung ▸ Push to open Silent ▸ Tablarbodenhalter ▸ Tablarbodenarretierung	

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug Actro 5D mit Silent System**
- **Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)**



- **Silent System** - die integrierte Dämpfung schließt den Schubkasten sanft und leise
- Schnäpper für komfortable Aufschiebemontage muss separat bestellt werden
- Werkzeuglose, intuitive Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Radialverstellung bis +/- 1,5 mm und Neigungsverstellung + 4 mm
- Optional: Tiefenverstellung bis +/- 2 mm
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt, feuchtraumgeeignet

Nennlänge mm	**Bestell-Nr. links und rechts**	VE
Belastungsklasse XS (10 kg)		
250	**9 318 230**	1 GN
270	**9 318 231**	1 GN
300	**9 318 232**	1 GN
320	**9 318 233**	1 GN
350	**9 318 234**	1 GN
Belastungsklasse L (40 kg)		
250	**9 318 268**	1 GN
270	**9 318 269**	1 GN
300	**9 318 270**	1 GN
320	**9 318 281**	1 GN
350	**9 318 282**	1 GN
380	**9 318 283**	1 GN
400	**9 318 284**	1 GN
420	**9 318 285**	1 GN
450	**9 318 286**	1 GN
480	**9 318 287**	1 GN
500	**9 318 288**	1 GN
520	**9 318 289**	1 GN
550	**9 318 290**	1 GN
600	**9 318 291**	1 GN
Belastungsklasse XL 70 kg		
450	**9 318 310**	1 GN
500	**9 318 311**	1 GN
520	**9 318 312**	1 GN
550	**9 318 313**	1 GN
580	**9 318 314**	1 GN
600	**9 318 315**	1 GN
650	**9 318 316**	1 GN
700	**9 318 317**	1 GN
750	**9 318 318**	1 GN

Hinweise

- Push to open Silent 366 - 367
- Zubehör 415 - 418
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/a9ab20

- **Vollauszug Actro 5D mit Silent System**
- **Belastungsklassen XS / L / XL (10 / 40 / 70 kg)**

Schnäpper



- Werkzeuglose, intuitive Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung bis + 3 mm
- Kunststoff anthrazit

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links und rechts	**9 320 333**	1/5 GN
links	**9 320 334**	100 St.
rechts	**9 320 335**	100 St.

Tiefenverstellung




- Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +/- 2 mm
- Optional für innenliegende Blenden
- Stahl, Kunststoff grau

Set besteht aus:
- 2 Stück Tiefenversteller
- 2 Stück Aktivatoren

Bestell-Nr.	VE
9 257 706	1 Set

Frontschnitt

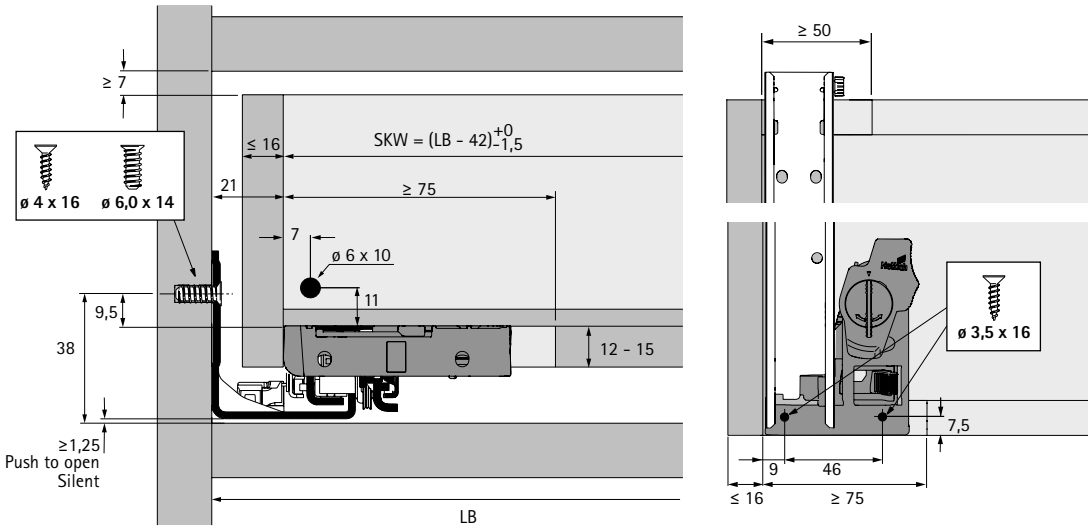


LB Lichte Innenbreite
SKW Lichte Schubkastenweite

Seitenschnitt

NL mm	b1 mm	b2 mm
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Nennlänge
LT Lichte Innentiefe
SKL Schubkastenlänge

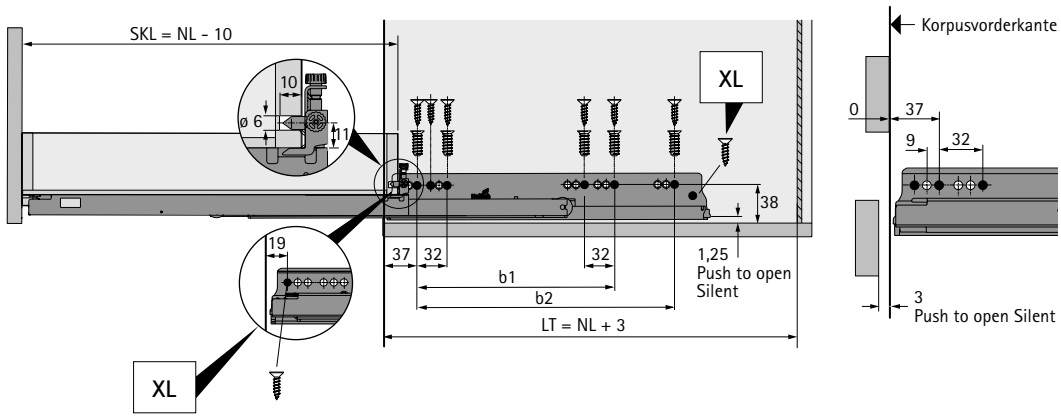

Vollauszug Actro 5D Bodenmontage mit Silent System, optional mit Push to open Silent

Belastungsklasse L (40 kg)



- **Aufschiebemontage** mit Schnäppern
- Schnäpper muss separat bestellt werden
- Integrierte Dämpfung **Silent System**
- Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
- Optional: Tiefenverstellung bis + 4 mm
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- Optional: Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- Optional: Tablarbodenarretierung
- Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Nennlänge mm	**Bestell-Nr. links und rechts**	VE
Belastungsklasse L (40 kg)		
350	**9 318 327**	1 GN
400	**9 318 328**	1 GN
450	**9 318 329**	1 GN
500	**9 318 330**	1 GN

Hinweise

- Push to open Silent 366 - 367
- Zubehör 415 - 418
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/a9ab20

- **Vollauszug Actro 5D Bodenmontage mit Silent System, optional mit Push to open Silent**
- **Belastungsklasse L (40 kg)**

Schnäpper



- Werkzeuglose, intuitive Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung bis + 3 mm
- Kunststoff anthrazit

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links und rechts	**9 320 333**	1/5 GN
links	**9 320 334**	100 St.
rechts	**9 320 335**	100 St.

Tiefenverstellung




- Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +/- 2 mm
- Optional für innenliegende Blenden
- Stahl, Kunststoff grau

Set besteht aus:
- 2 Stück Tiefenversteller
- 2 Stück Aktivatoren

Bestell-Nr.	VE
9 257 706	1 Set


Frontschnitt

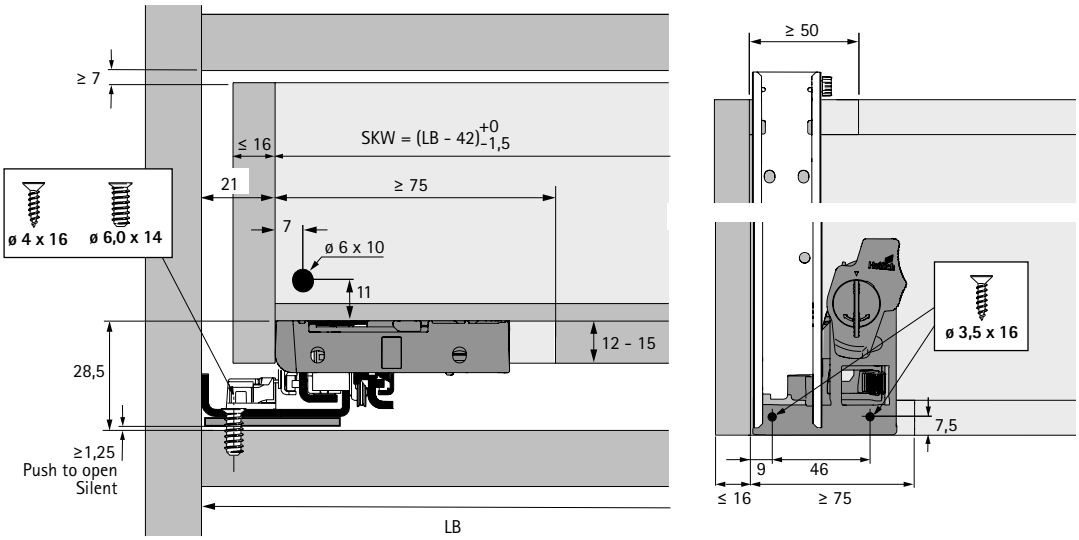

LB Lichte Innenbreite
SKW Lichte Schubkastenweite

Seitenschnitt

NL mm	b1 mm
350	256
400	256
450	256
500	256

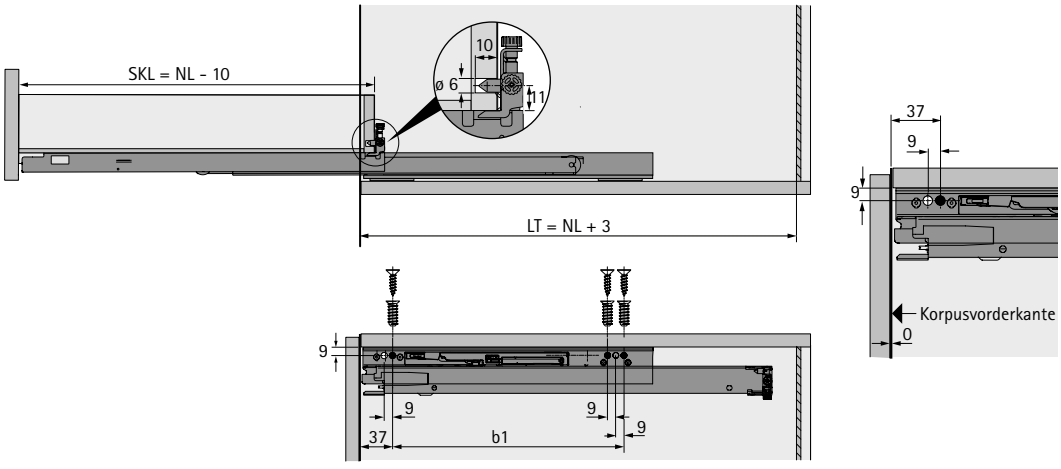

NL Nennlänge
LT Lichte Innentiefe
SKL Schubkastenlänge

Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D




- Verwendbar mit Systemschubkasten AvanTech YOU auf Auszugsführung Actro YOU mit Silent System
- Optionale Synchronisation möglich

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamt-gewicht kg	Belastungs-klasse Actro kg	Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
< 10	10	270 - 350	**9 257 890**	1 Set
8 - 20	40	270 - 650	**9 257 891**	1 Set
10 - 40	40	270 - 650	**9 257 892**	1 Set
20 - 70	70	450 - 750	**9 257 893**	1 Set

Optionale Synchronisation für Push to open Silent

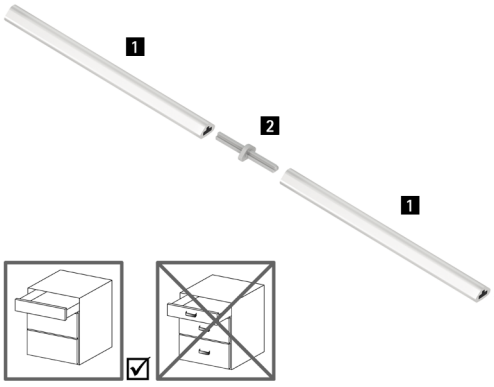


- Empfohlen ab Korpusbreite > 600 mm

Synchronisationsstange:
- Zum Ablängen
- Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verbindung von 2 Synchronisationsstangen
- Kunststoff grau

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
2 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.

Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent

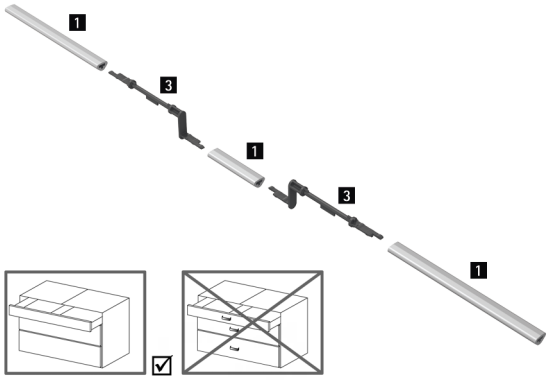

- Synchronisationsstange zum Selbstablängen, 2000 mm
- Verbinder zur Verschnittminimierung
- Empfohlen für Korpusbreiten > 600 mm; ab 275 mm einsetzbar
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
3 Verbinder	**9 278 452**	1/20 St.

Hinweise

- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/12f60c

Öffnungssystem Push to open Silent für Actro 5D

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Bestell-Nr. Push to open Silent:	**9 257 890**	**9 257 891**	**9 257 892**	**9 257 893**

* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte unserem Online-Konfigurator.



Quadro – das Original noch besser

Wir haben unseren Klassiker in allen Belangen optimiert. Mit der neuen Mehrfachverstellung bauen Sie Möbel mit absolut perfektem Fugenbild bei minimalen Fugenmaßen. Dank Plattform entscheiden Sie über die gewünschte Funktion. Das ist einfach, wirtschaftlich und lässt viel Spielraum für unterschiedliche Preisniveaus. Identische Maße der Holzschubkästen und Korpusbohrungen – für die neue Quadro Plattform eine Selbstverständlichkeit. Egal für welche Führung Sie sich entscheiden – der Quadro ist und bleibt best in class. Made in Germany mit kurzen Lieferketten und höchster Zuverlässigkeit in allen Belangen. Das Original ist jetzt noch besser.



Je größer der Schubkasten, desto stärker der Quadro - immer ein perfektes Fugenbild mit dem Quadro V6 5D Vollauszug.



Verdeckte Präzisionstechnik für den täglichen Komfortgewinn.

hettich.com/short/008376

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



Auszugsführungen Quadro
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 370 - 373




Quadro Vollauszüge
- Quadro V6 5D 374 - 376
- Quadro V6 YOU 378 - 379

New




Quadro Sonderlösungen
- Teilauszug Quadro 40 BM für Bodenmontage 380 - 381
- Vollauszug Quadro V6 BM für Bodenmontage 382 - 383



Push to open Silent
- Für Quadro V6 5D 384 - 385
- Für Quadro V6 YOU 384 - 385

New



Zubehör
- Synchronisation / Multi-Synchronisation 386 - 387
- Tablarbodenarretierung 388
- Sonstiges Zubehör 415 - 418





Ergänzungsprodukte
- Verarbeitungstechnik 1049
- Verriegelungssysteme 1202 - 1203


New

hettich.com/short/e33065

Hettich Technical Assistant
- Montage / Einstellungen
- Service

Qualitätskriterien 419

	Quadro V6 5D mit Silent System	Quadro V6 5D mit Push to open	Quadro V6 YOU mit Silent System
			
Seite	374 - 376	374 - 376	378 - 379
Beschreibung	Vollauszug mit integrierter Dämpfung	Vollauszug mit integriertem Öffnungssystem	Vollauszug mit integrierter Dämpfung
Komforteigenschaften	Silent System	Push to open	Silent System
Montage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage	▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage
Verstellung	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Tiefe ▸ Neigung ▸ Radial	▸ Höhe ▸ Seite ▸ Tiefe ▸ Neigung ▸ Radial	▸ Höhe
Belastungsklasse	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)	▸ M (30 kg)	▸ XS (10 kg) ▸ M (30 kg)
Nennlänge (NL)	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Schubkastenlänge (SKL)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)	240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
Mindestkorpustiefe	Nennlänge + 3 mm	Nennlänge + 3 mm	Nennlänge + 3 mm
Einbaubreite (Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)	EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)
Zubehör	▸ 2D-Schnäpper ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisation / Multi-Synchronisation ▸ Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung	▸ 2D-Schnäpper ▸ Synchronisation / Multi-Synchronisation ▸ Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung	▸ Schnäpper ▸ Push to open Silent ▸ Synchronisation / Multi-Synchronisation ▸ Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung

Quadro V6 YOU mit Push to open

378 - 379
Vollauszug mit integriertem Öffnungssystem
Push to open
▸ An Korpusseite ▸ Aufschiebemontage
▸ Höhe
▸ M (30 kg)
250 - 600 mm
240 - 590 mm (SKL = NL - 10 mm)
Nennlänge + 3 mm
EB21 (≤ 16 mm Zargendicke)
▸ Schnäpper ▸ Synchronisation / Multi-Synchronisation ▸ Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung

	Quadro 40 BM	Quadro V6 BM mit Silent System	Push to open Silent
			
Seite	380 - 381	382 - 383	384 - 385
Beschreibung	Teilauszug, Bodenmontage	Vollauszug mit integrierter Dämpfung	Optional für: ▸ Quadro V6 5D mit Silent System ▸ Quadro V6 YOU mit Silent System
Komforteigenschaften	-	Silent System	Push to open Silent
Montage	▸ Auf Korpusboden ▸ Aufsteckmontage	▸ Auf Korpusboden ▸ Aufschiebemontage	▸ Werkzeuglos einklipsbar
Verstellung	▸ Höhe	▸ Höhe	
Belastungsklasse	▸ L (40 kg)	30 kg	Abhängig von Führungssystem und Schubkastenbelastung
Nennlänge (NL)	270 - 680 mm Schubkastenlänge flexibel	350 - 500 mm	
Schubkastenlänge (SKL)	270 - 680 mm	350 - 500 mm	
Mindestkorpustiefe	Nennlänge + 13 mm	Nennlänge + 13 mm	
Einbaubreite (Zargendicke)		▸ EB 20 (bis Zargendicke 16 mm)	
Zubehör	▸ Aufsteckhalter	▸ Schnäpper ▸ Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen ▸ Tablarbodenarretierung (EB20)	▸ Synchronisation / Multi-Synchronisation ▸ Flexibler Adapter ▸ Umlenkung

Synchronisation / Multi-Synchronisation	Tablarbodenarretierung
	
386 - 387	388
Optional für: ▸ Push to open ▸ Push to open Silent	Optional für: ▸ Quadro V6 5D ▸ Quadro V6 YOU
-	-
▸ Werkzeuglos einklipsbar	▸ Auf Schiene und an Tablarboden

Vollauszug Quadro V6 5D, Aufschiebemontage (Zargendicke ≤ 16 mm)

Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)

New



- **Aufschiebemontage** mit 2D-Schnäppern für Höhen- und Seitenverstellung, integrierte Tiefenverstellung, integrierte Neigungsverstellung, integrierte Radialverstellung
- Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- 2D-Schnäpper muss separat bestellt werden
- Alle Verstellungen werkzeuglos: Höhenverstellung bis + 3 mm, Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm , Tiefenverstellung bis + 2/- 1 mm, Neigungsverstellung bis + 4 mm und Radialverstellung bis +/- 1,5 mm
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent (nachrüstbar bei Komfortfunktion Silent System)
- Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open / Push to open Silent)
- Optional: Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung
- Belastungsklassen 10 kg und 30 kg für unterschiedliche Anwendungsfälle (siehe Bestelltabelle)
- Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszügen mit Aufschiebemontage
- Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften		VE
	Silent System	Push to open	
Belastungsklasse XS (10 kg)			
250	9 332 697		1 GN
270	9 332 698		1 GN
300	9 332 699		1 GN
320	9 332 700		1 GN
350	9 332 701		1 GN
Belastungsklasse M (30 kg)			
250	9 332 702	9 332 717	1 GN
270	9 332 703		1 GN
300	9 332 704	9 332 718	1 GN
320	9 332 705	9 332 719	1 GN
350	9 332 706	9 332 720	1 GN
380	9 332 707	9 332 721	1 GN
400	9 332 708	9 332 722	1 GN
420	9 332 709	9 332 723	1 GN
450	9 332 710	9 332 724	1 GN
480	9 332 711	9 332 725	1 GN
500	9 332 712	9 332 726	1 GN
520	9 332 713	9 332 727	1 GN
550	9 332 714	9 332 728	1 GN
580	9 332 715	9 332 729	1 GN
600	9 332 716	9 332 730	1 GN

- **Vollauszug Quadro V6 5D, Aufschiebemontage (Zargendicke ≤ 16 mm)**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

New

Großverpackung

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften				VE
	Silent System		Push to open		
	links	rechts	links	rechts	
Belastungsklasse XS (10 kg)					
250	9 332 629	9 332 630			10 St.
270	9 332 631	9 332 632			10 St.
300	9 332 633	9 332 634			10 St.
320	9 332 635	9 332 636			10 St.
350	9 332 637	9 332 638			10 St.
Belastungsklasse M (30 kg)					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 St.
270	9 332 641	9 332 642			10 St.
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 St.
320	9 332 645	9 332 646	9 332 673	9 332 674	10 St.
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 St.
380	9 332 649	9 332 650	9 332 677	9 332 678	10 St.
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 St.
420	9 332 653	9 332 654	9 332 681	9 332 682	10 St.
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 St.
480	9 332 657	9 332 658	9 332 685	9 332 686	10 St.
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 St.
520	9 332 661	9 332 662	9 332 689	9 332 690	10 St.
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 St.
580	9 332 665	9 332 666	9 332 693	9 332 694	10 St.
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 St.

2D-Schnäpper



- Für den Einsatz von Quadro V6 5D mit Holzschubkästen
- Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm und Seitenverstellung bis +/- 1,5 mm
- Optional: Tablarbodenhalter
- Kunststoff anthrazit

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Set 2D-Schnäpper, links und rechts	9 329 164	1/5 GN
2D-Schnäpper, links	9 329 162	100 St.
2D-Schnäpper, rechts	9 329 163	100 St.


Hinweise

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation 386 - 387
- Zubehör 388
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/lic2aq0

- **Vollauszug Quadro V6 5D, Aufschiebemontage (Zargendicke ≤ 16 mm)**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

Frontschnitt

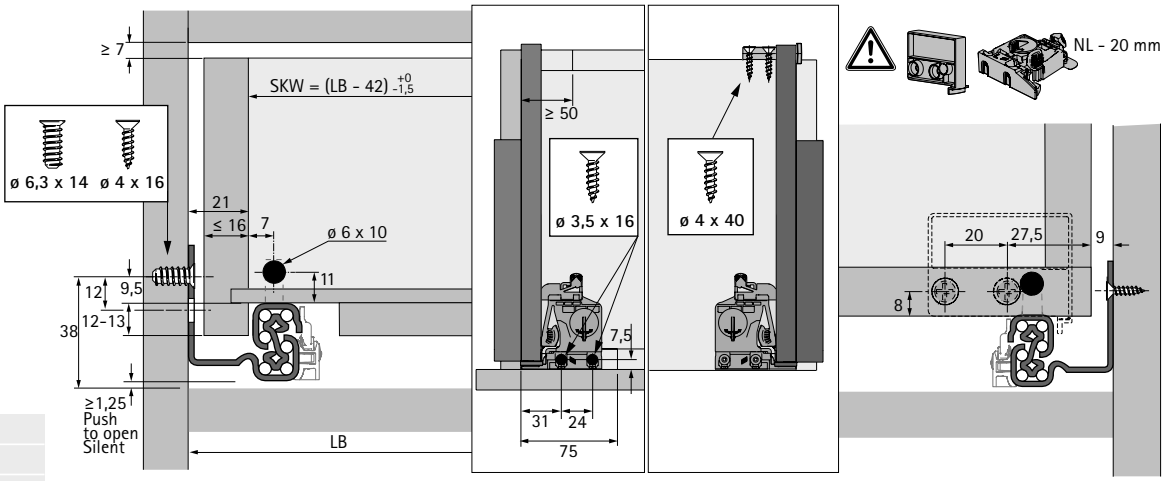


LB Lichte Innenbreite
NL Nennlänge
SKW Lichte Schubkastenweite

Seitenschnitt

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Nennlänge
LT Lichte Innentiefe
SKL Schubkastenlänge

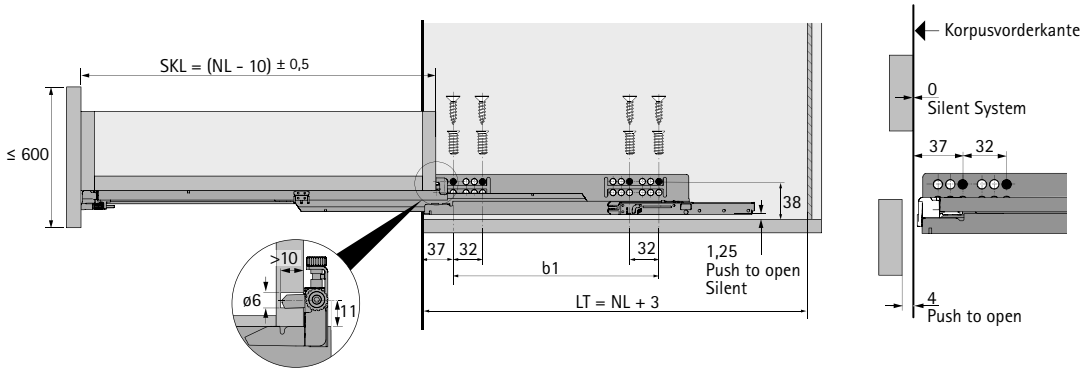

Hinweise

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation 386 - 387
- Zubehör 388
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/lic2aq0

Vollauszug Quadro V6 YOU, Aufschiebemontage (Zargendicke ≤ 16 mm)

Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)

New



- **Aufschiebemontage** mit Schnäppern für Höhenverstellung
- Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- Schnäpper muss separat bestellt werden
- Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm
- Optional: Öffnungssystem Push to open Silent (nachrüstbar bei Komfortfunktion Silent System)
- Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open/Push to open Silent)
- Optional: Tablarbodenhalter / Tablarbodenarretierung
- Belastungsklassen 10 kg und 30 kg für unterschiedliche Anwendungsfälle (siehe Bestelltabelle)
- Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszügen mit Aufschiebemontage
- Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Großverpackung

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Komforteigenschaften				VE
	Silent System		Push to open		
	links	rechts	links	rechts	
Belastungsklasse XS (10 kg)					
250	9 256 942	9 256 943			20 St.
270	9 256 944	9 256 945			20 St.
300	9 256 946	9 256 947			20 St.
320	9 256 948	9 256 949			20 St.
350	9 256 950	9 256 951			20 St.
Belastungsklasse M (30 kg)					
250	9 256 852	9 256 853	9 256 897	9 256 898	20 St.
270	9 256 854	9 256 855	9 256 899	9 256 900	20 St.
300	9 256 856	9 256 857	9 256 901	9 256 902	20 St.
320	9 256 858	9 256 859	9 256 903	9 256 904	20 St.
350	9 256 860	9 256 861	9 256 905	9 256 906	20 St.
380	9 256 862	9 256 863	9 256 907	9 256 908	20 St.
400	9 256 864	9 256 865	9 256 909	9 256 910	20 St.
420	9 256 866	9 256 867	9 256 911	9 256 912	20 St.
450	9 256 868	9 256 869	9 256 913	9 256 914	20 St.
480	9 256 870	9 256 871	9 256 915	9 256 916	20 St.
500	9 256 872	9 256 873	9 256 917	9 256 918	20 St.
520	9 256 874	9 256 875	9 256 919	9 256 920	20 St.
550	9 256 876	9 256 877	9 256 921	9 256 922	20 St.
600	9 256 880	9 256 881	9 256 925	9 256 926	20 St.

Schnäpper




- Für den Einsatz von Quadro V6 YOU mit Holzschubkästen
- Werkzeuglose Höhenverstellung bis + 3 mm
- Optional: Tablarbodenhalter
- Kunststoff anthrazit

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Set YOU-Schnäpper, links und rechts	9 257 262	1/5 GN
YOU-Schnäpper, links	9 257 260	100 St.
YOU-Schnäpper, rechts	9 257 261	100 St.

- **Vollauszug Quadro V6 YOU, Aufschiebemontage (Zargendicke ≤ 16 mm)**
- **Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)**

Frontschnitt

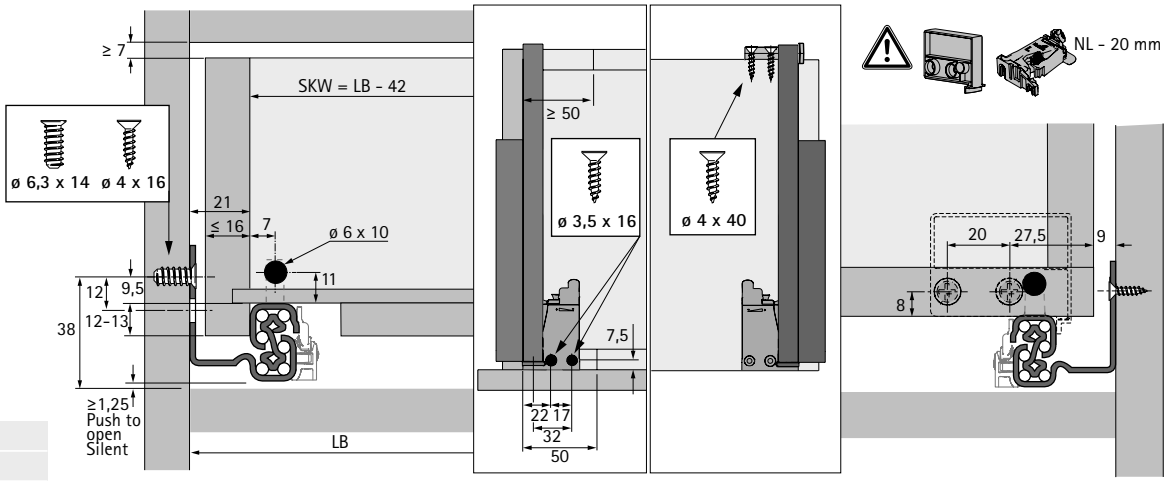


LB Lichte Innenbreite
NL Nennlänge
SKW Lichte Schubkastenweite

Seitenschnitt

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Nennlänge
LT Lichte Innentiefe
SKL Schubkastenlänge

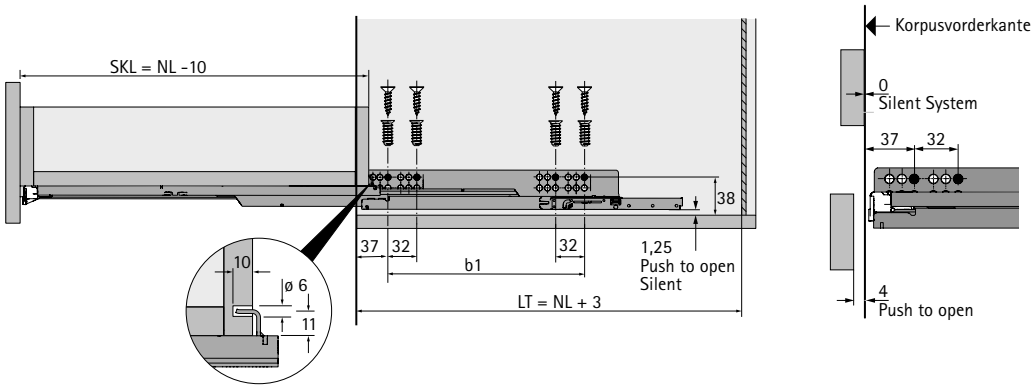

Hinweise

- Push to open Silent 384 - 385
- Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation 386 - 387
- Zubehör 388
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/cf3fe9

- **Teilauszug Quadro 40 BM (Bodenmontage)**
- **Belastungsklasse 40 kg**



- **Aufsteckmontage** mit werkzeugloser Höhenverstellung
- Aufsteckhalter muss separat bestellt werden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Schubkastenlänge SKL mm	Bestell-Nr.	VE
270 - 395	**0 066 079**	1 GN
330 - 490	**0 066 075**	1 GN
455 - 680	**0 066 065**	1 GN

Hinweise

- Zubehör 415 - 418
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/c5fb3e

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Teilauszug Quadro 40 BM (Bodenmontage)**
- **Belastungsklasse 40 kg**


Aufsteckhalter



- Für Schubkästen mit bündigem Boden und Tablarböden
- Bei Einsatz des hinteren Aufsteckhalters verringert sich die Schubkastenlänge (SKL) um 10 mm
- Kunststoff

Montageposition	Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
vorne	beige	**0 047 216**	1/200 St.
hinten	weiß	**0 073 213**	1/200 St.


Frontschnitt

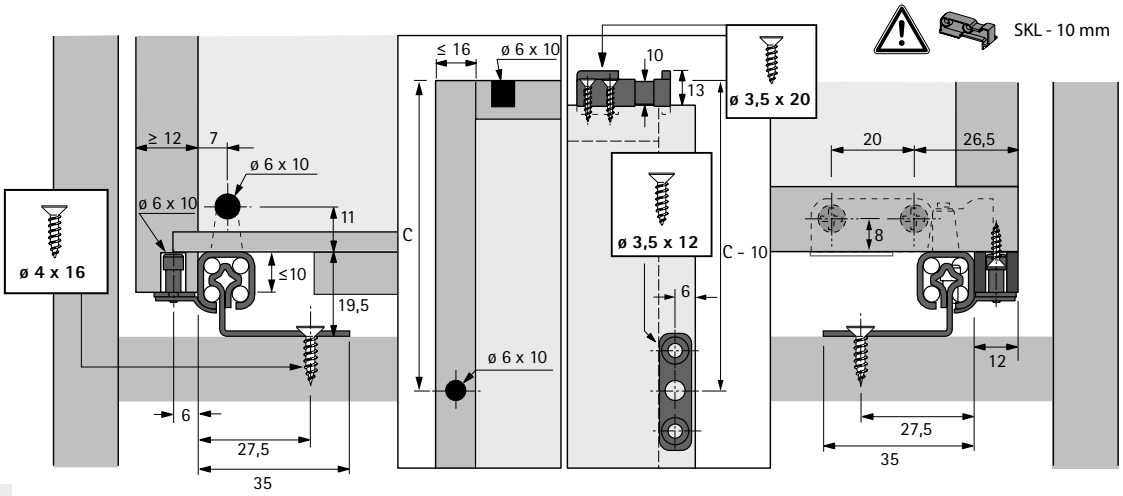

SKL Schubkastenlänge

Seitenschnitt

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

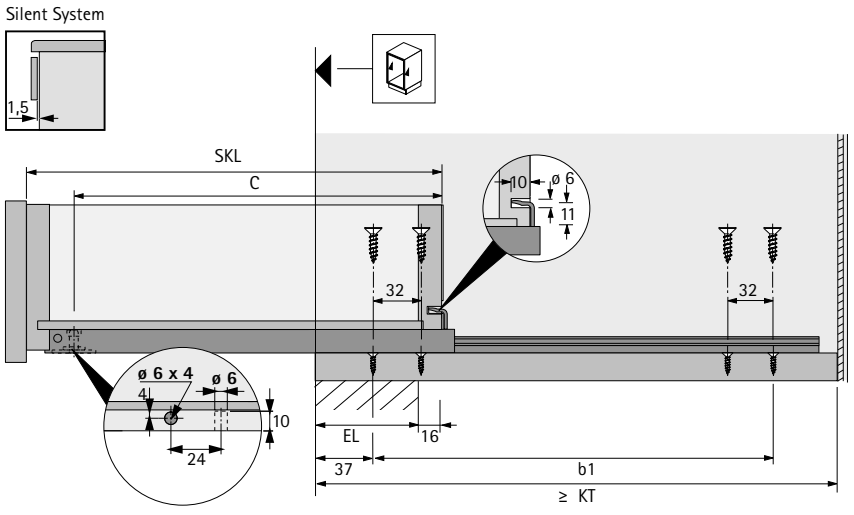

KT Korpustiefe
EL Auszugsverlust
SKL Schubkastenlänge

Vollauszug Quadro V6 BM (Bodenmontage), EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)

Belastungsklasse 30 kg



- **Aufschiebemontage** mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- Schnäpper muss separat bestellt werden
- Integrierte Dämpfung **Silent System**
- Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

Garniturverpackung

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Bestell-Nr.	VE
350	**9 079 486**	1 GN
400	**9 079 523**	1 GN
450	**9 079 437**	1 GN
500	**9 079 454**	1 GN

Hinweise

- Zubehör 415 - 418
- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/c5fb3e

- **Vollauszug Quadro V6 BM (Bodenmontage), EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)**
- **Belastungsklasse 30 kg**

Schnäpper



- Stufenlose Höhenverstellung bis + 2 mm
- Kunststoff schwarz

Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
links	**9 144 830**	100 St.
rechts	**9 144 841**	100 St.
links / rechts	**9 144 597**	1/5 GN

Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen




- Für > 16 mm dicke Tablarböden
- Die Tablarbodenlänge verringert sich um 12 mm (NL - 12 mm)
- Kunststoff schwarz / weiß


Set besteht aus:
- 1 Stück Tablarbodenschnäpper, links
- 1 Stück Tablarbodenschnäpper, rechts
- 2 Stück Aufsteckhalter

Bestell-Nr.	VE
0 075 808	1/5 Set

Planungsmaße

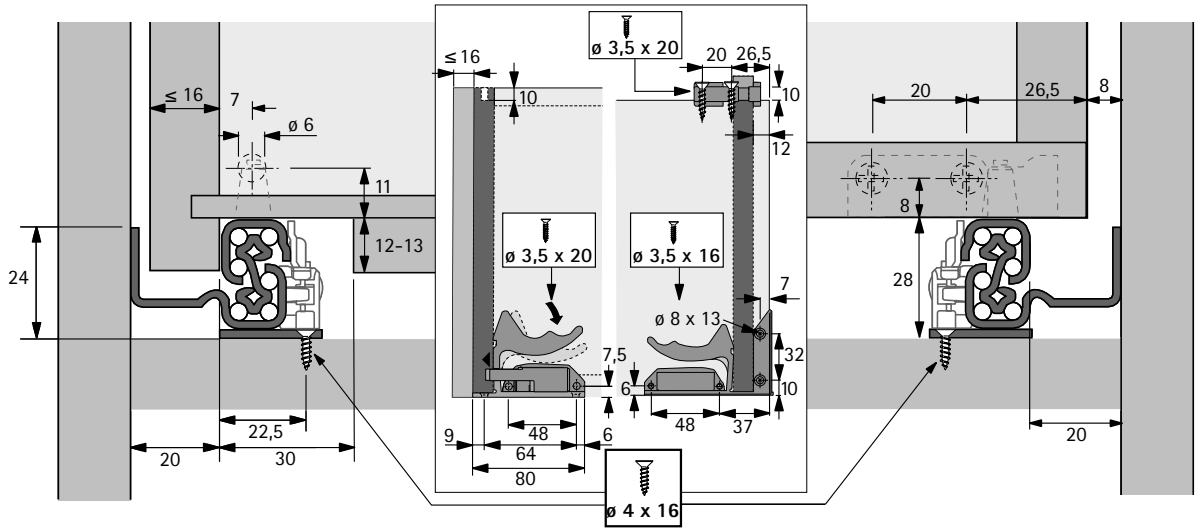

Planungsmaße

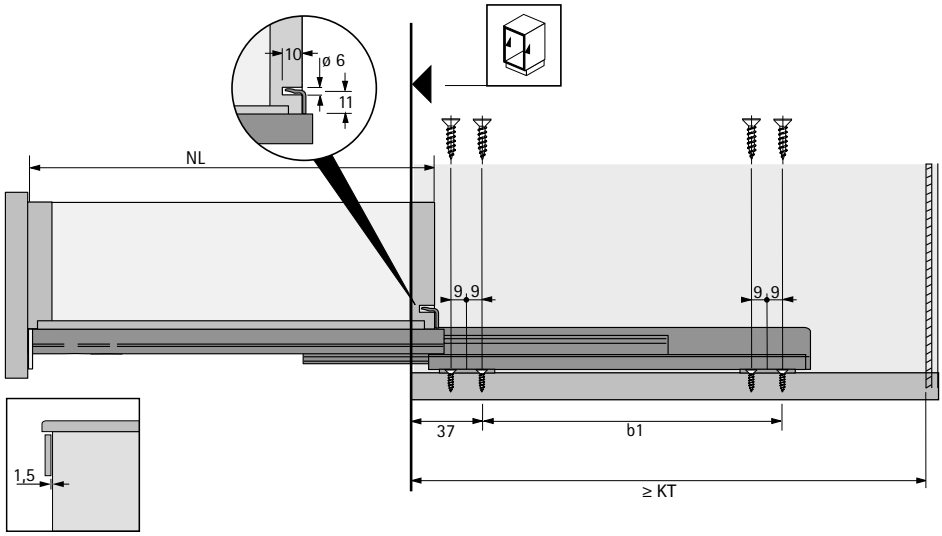

- Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)

New

Öffnungssystem Push to open Silent



- Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamt-gewicht kg	Belastungs-klasse Quadro	Nennlänge mm	**Bestell-Nr.**	VE
< 10	XS (10 kg)	250 - 350	**9 257 894**	1 Set
8 - 20	M (30 kg)	250 - 600	**9 257 895**	1 Set
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	**9 257 896**	1 Set

Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm, leichte Beladung)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, mittlere Beladung)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Empfehlung Frontauszug schwer (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*

	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Bestell-Nr. Push to open Silent:	**9 257 894**	**9 257 895**	**9 257 896**


* Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte umserem Online-Konfigurator.

Hinweise

- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/6c940e

Optionale Synchronisation für Push to open Silent

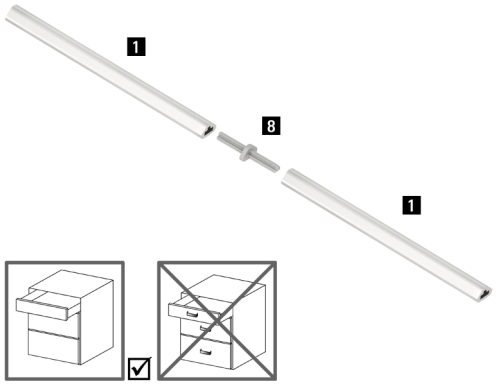


Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.


Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent

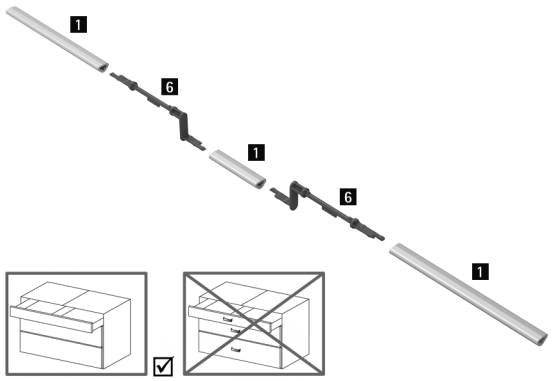

- Für zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
6 Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	**9 278 452**	1/20 St.


Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation

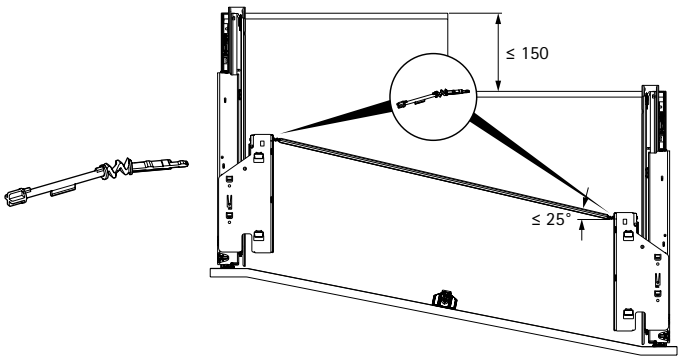

- Für tiefenversetzte Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchronisationsstange max. 25°
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation

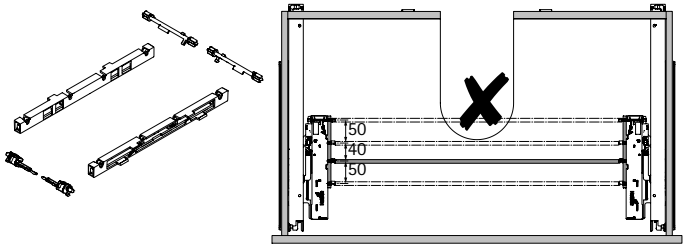


- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht ein Versetzen der Synchronisation um 50, 90 oder 140 mm

Set besteht aus:
- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
9 278 453	1 Set

Synchronisation für Quadro V6 5D / YOU mit Push to open

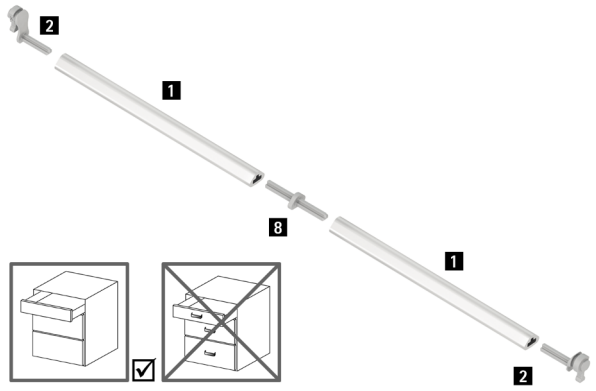


Synchronisationsstange:
- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:
- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Adapter:
- Typ A für Quadro V6 5D / YOU
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
2 Adapter Typ A	**9 219 966**	1/200 St.
8 Verbinder	**9 221 295**	1/20 St.


Multi-Synchronisation für Quadro V6 5D / YOU mit Push to open

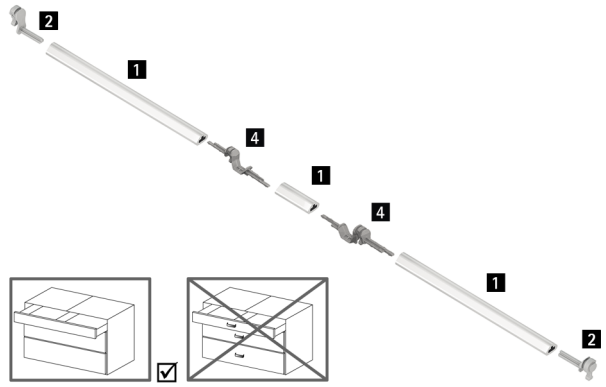


- Für zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Adapter Typ A für Quadro V6 5D / YOU
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau


Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Synchronisationsstange	**9 236 718**	1/100 St.
2 Adapter Typ A	**9 219 966**	1/200 St.
4 Adapter 2-seitig Typ A	**9 236 526**	1/20 St.

Push to open mit optionaler Synchronisation

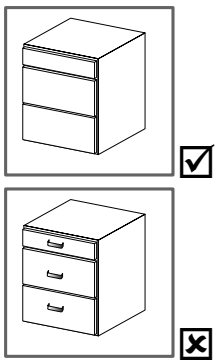

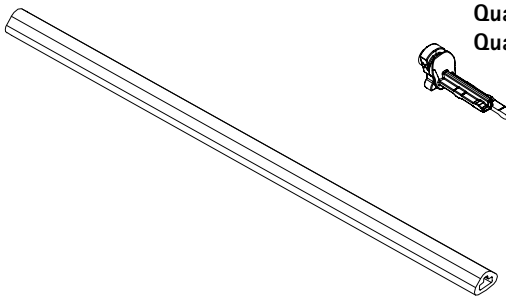

Quadro V6 YOU Typ A
Quadro V6 5D Typ A





Hinweise

- Qualitätskriterien 419

hettich.com/short/c379e1


Zuschnittmaße Synchronisation / Multi-Synchronisation

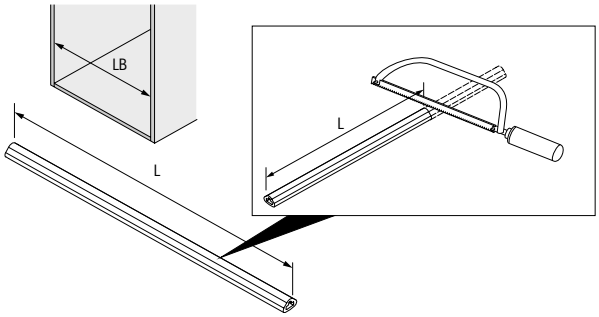

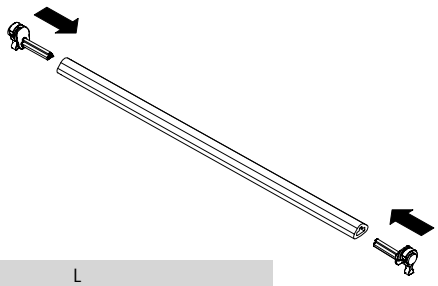


L	
Quadro V6 YOU	**Quadro V6 5D**
LB - 91	LB - 95

Längsschnitt Multi-Synchronisation

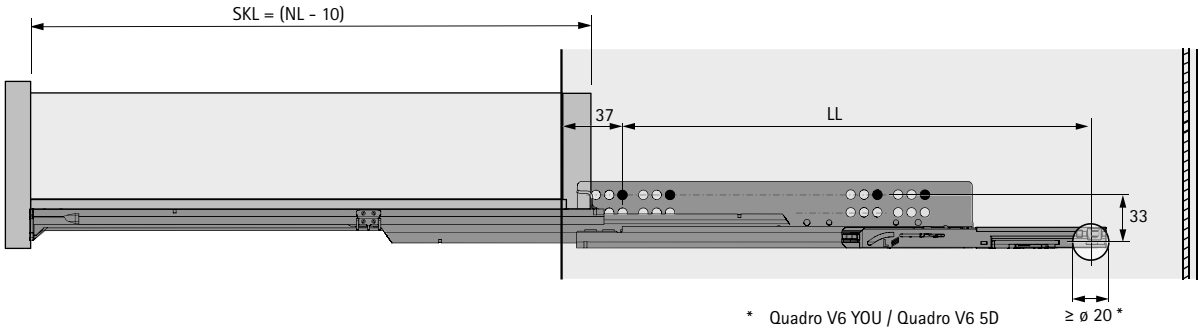



Zuschnittmaße Multi-Synchronisation





Quadro V6 YOU:
SL = KD + 36

Quadro V6 5D:
SL = KD + 40

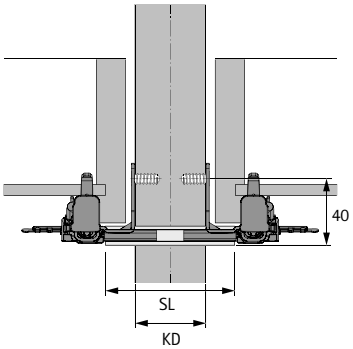

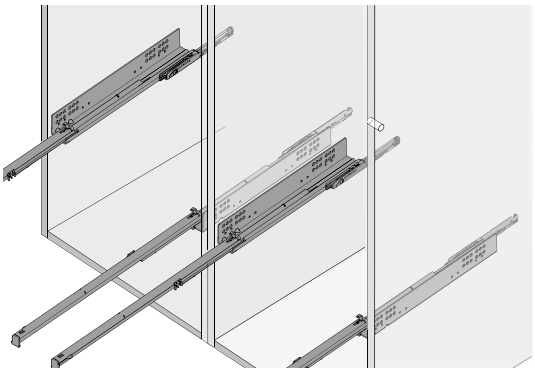





Zuschnittmaße Multi-Synchronisation

	Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D														
NL mm	250	270	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL mm	204	204	204	247	247	322	340	346	369	369	394	394	430	437	437

Tablarbodenhalter



- Für Tablarböden / Schubkästen mit bündigem Boden
- Nennlänge (NL) verringert sich um 20 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 257 733	1/100 Set

Tablarbodenarretierung, Set



- Einfach nachrüstbare Arretierung für Tablarböden
- Selbstrastend bei vollständigem Herausziehen
- Selbstentriegelnd bei definierter Einschubkraft
- Einsatz an Stelle des sonst nötigen Aufsteckhalters
- Pro Tablarboden wird je 1 Stück Aufnahme, links und rechts, und 2 Stück Bolzen benötigt

Set besteht aus:
- 1 Stück Aufnahme, links und rechts
- 2 Stück Bolzen

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**9 257 725**	1 Set
anthrazit	**9 257 727**	1 Set

Hinweise

- Qualitätskriterien 419



Intelligente Technik – starke Qualität

Die Kugelauszugsführungen von Hettich garantieren leichten Lauf und hohe Seitenstabilität. Gehärtete Stahlkugeln, umgeben von geräuschdämpfendem Kunststoff, sorgen über viele Jahre für einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb in jedem Einsatzfeld. Die Kugelauszugsführungen sind als Teil-, Voll- oder Überauszug realisierbar und optimal für den gehobenen Anspruch in den Bereichen Büro, Wohnen oder Schlafen.



Leichter Lauf:
Qualität von Hettich.



Langlebige Kugellager:
Harte Stahlkugeln in präzisen Profilen.



Lösungsstarkes Programm:
Vom Teil- bis zum Überauszug mit verschiedenen Komfortfunktionen.

hettich.com/short/4481a9

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Kugelauszüge für Nutmontage
- Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 392




Kugelauszüge für seitliche Montage
- Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 393 - 395

New



Kugelauszüge für aufliegende Montage
- Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 395



Verarbeitungshilfen 1049

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/46d098

	KA 1730	KA 270	KA 290
			
Seite	396	397	398
Beschreibung	Teilauszug	Teilauszug	Überauszug
Komfortfunktionen	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung
Montage	▸ Nutmontage	▸ Nutmontage	▸ Nutmontage
Belastungsklasse	10 kg	12 kg	20 kg
Schubkastenlänge SL mm	155 - 550 mm	230 - 550 mm	200 - 550 mm
Abmessungen (H x B)	17 x 10 mm	27 x 10 mm	27 x 19,4 mm
Oberfläche	verzinkt	verzinkt	verzinkt

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
			
399	400	401 - 402	403
Vollauszug	Vollauszug	Vollauszug	Vollauszug
▸ Silent System ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Push to open ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Stop Control ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung
▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung
35 kg	35 kg	45 kg	40 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	250 - 650 mm	300 - 700 mm
46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm
verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert, verzinkt, schwarz	verzinkt, blau passiviert

	KA 5632 Silent System	KA 5332	KA 4932
			
Seite	404 - 405	406	407
Beschreibung	Vollauszug	Vollauszug	Überauszug
Komfortfunktionen	▸ Silent System ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung
Montage	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung
Belastungsklasse	30 kg	30 kg	60 kg
Schubkastenlänge SL mm	300 - 550 mm	250 - 550 mm	250 - 700 mm
Abmessungen (H x B)	46 x 12,7 mm	45 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert, verzinkt, schwarz	verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert

KA 4620	KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
			
408	409	410	411
Überauszug	Vollauszug	Vollauszug	Überauszug
▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Silent System ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Push to open ▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung	▸ Auszugsanschlag ▸ Ausrollsicherung
▸ Seitenmontage ▸ Schnelltrennung	▸ Aufliegende Montage ▸ Schnelltrennung	▸ Aufliegende Montage ▸ Schnelltrennung	▸ Aufliegende Montage ▸ Schnelltrennung
90 kg	35 kg	35 kg	60 kg
300 - 700 mm	300 - 700 mm	300 - 700 mm	350 - 600 mm
58 x 19 mm	46 x 12,7 mm	46 x 12,7 mm	50 x 12,7 mm
verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert	verzinkt, blau passiviert

- **Teilauszug KA 1730**
- **Nutmontage, Belastungsklasse 10 kg**







- Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Schubkastenlängen ≥ 430 mm mit zusätzlicher Frontabstützung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

Kugelauszug KA 1730, Abmessungen (H x B) 17 x 10 mm

Nennlänge mm	Schubkasten-länge SL mm	Auszugsver-lust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpusschiene mm	Schubkasten-schiene mm	**Bestell-Nr.**	VE
ohne Frontabstützung								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**0 079 054**	1/20 GN
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**0 079 055**	1/20 GN
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**0 030 765**	1/20 GN
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**0 066 933**	1/20 GN
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**0 071 835**	1/20 GN
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**0 071 836**	1/20 GN
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**0 030 766**	1/20 GN
1/mit Frontabstützung								
430	430	86	224	398	278	430	**0 079 056**	1/20 GN
450	450	86	224	418	278	450	**0 030 767**	1/20 GN
480	480	98	256	448	310	480	**0 079 057**	1/20 GN
500	500	98	256	468	310	500	**0 030 768**	1/20 GN
550	550	110	288	518	342	550	**0 030 769**	1/20 GN

Planungsmaße

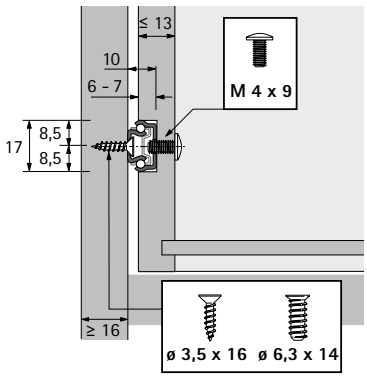

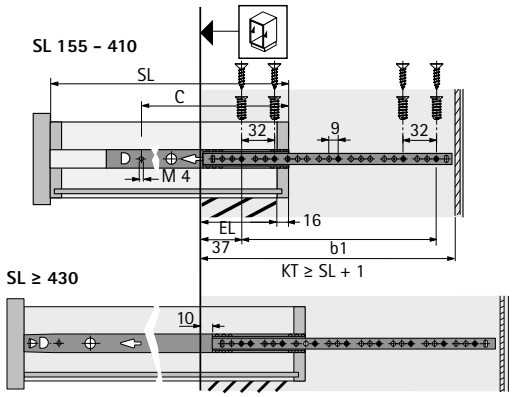

SL Schubkastenlänge
EL Auszugsverlust
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/5a6b5e

- **Teilauszug KA 270**
- **Nutmontage, Belastungsklasse 12 kg**







- Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

Kugelauszug KA 270, Abmessungen (H x B) 27 x 10 mm

Nennlänge mm	Schubkasten-länge SL mm	Auszugsver-lust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpusschiene mm	Schubkasten-schiene mm	**Bestell-Nr.**	VE
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**0 025 155**	1/10 GN
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**0 025 156**	1/10 GN

Planungsmaße

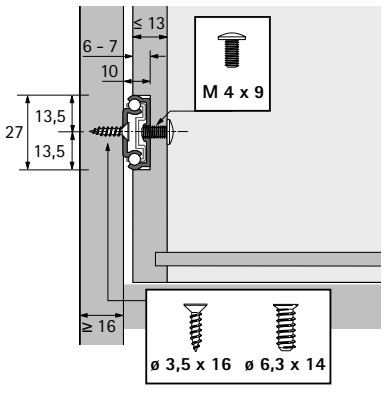

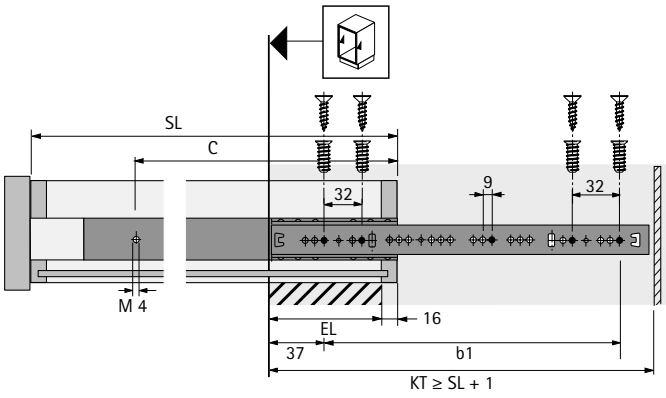

SL Schubkastenlänge
EL Auszugsverlust
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/131336

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Überauszug KA 290**
- **Nutmontage, Belastungsklasse 20 kg**







- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

Kugelauszug KA 290, Abmessungen (H x B) 27 x 19,4 mm

Nennlänge mm	Schubkasten-länge SL mm	Überauszug OE mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpusschiene mm	Schubkasten-schiene mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**0 026 561**	1/5 GN
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**0 026 562**	1/5 GN
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**0 026 578**	1/5 GN

Planungsmaße

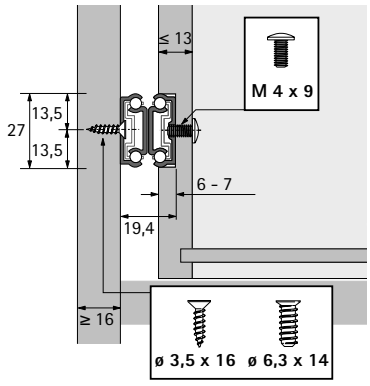

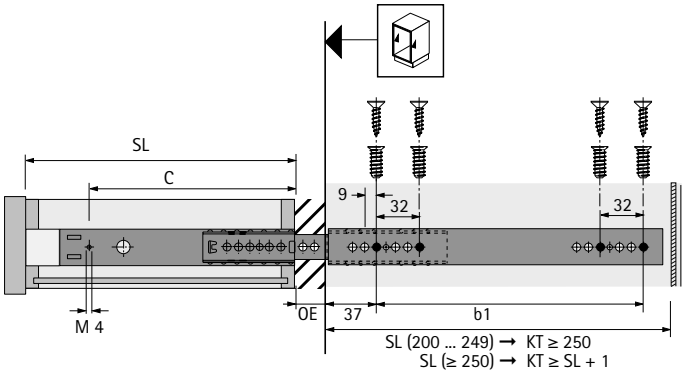

SL Schubkastenlänge
OE Überauszug
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/ce6a55

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 4532 mit Silent System**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 35 kg**






- Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Kugelauszug KA 4532 Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304				171	**9 114 271**	1/10 GN
350	354	64			220	**9 114 273**	1/10 GN
400	404	64			254	**9 114 274**	1/10 GN
450	454	96			294	**9 114 275**	1/10 GN
500	504	96	64		344	**9 114 276**	1/10 GN
550	554	96	128		394	**9 114 277**	1/10 GN
600	604	96	160		444	**9 114 278**	1/10 GN
650	654	96	128	96	494	**9 114 279**	1/10 GN
700	704	96	128	128	544	**9 114 280**	1/10 GN

Planungsmaße

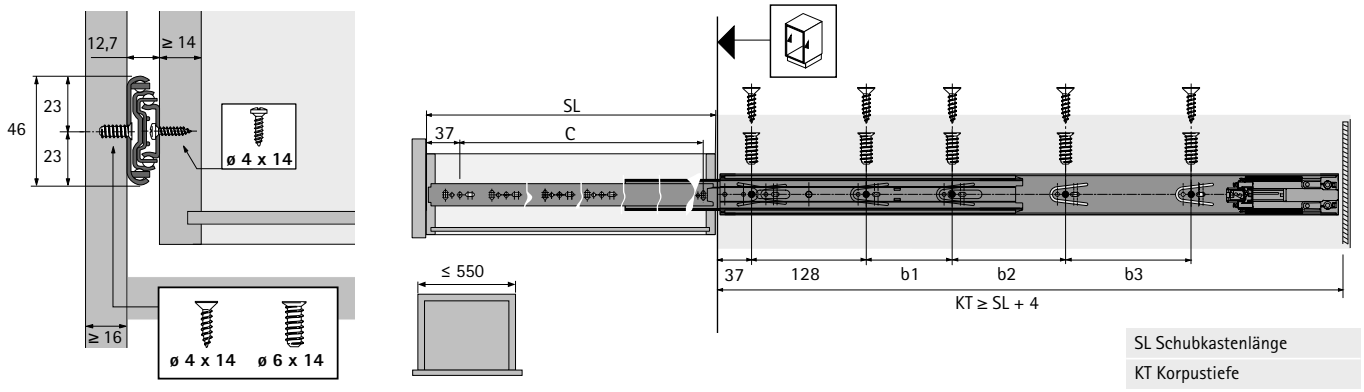

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/66fab5

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 4532 mit Push to open**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 35 kg**






- Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus **Push to open**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm

Kugelauszug KA 4532 Push to open, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304				192	**9 114 281**	1/10 GN
350	354	64			242	**9 114 282**	1/10 GN
400	404	96			292	**9 114 283**	1/10 GN
450	454	160			342	**9 114 284**	1/10 GN
500	504	96	96		392	**9 114 285**	1/10 GN
550	554	96	128		442	**9 114 286**	1/10 GN
600	604	96	128	96	492	**9 114 288**	1/10 GN
650	654	96	128	128	542	**9 114 289**	1/10 GN
700	704	96	128	192	592	**9 114 290**	1/10 GN

Planungsmaße

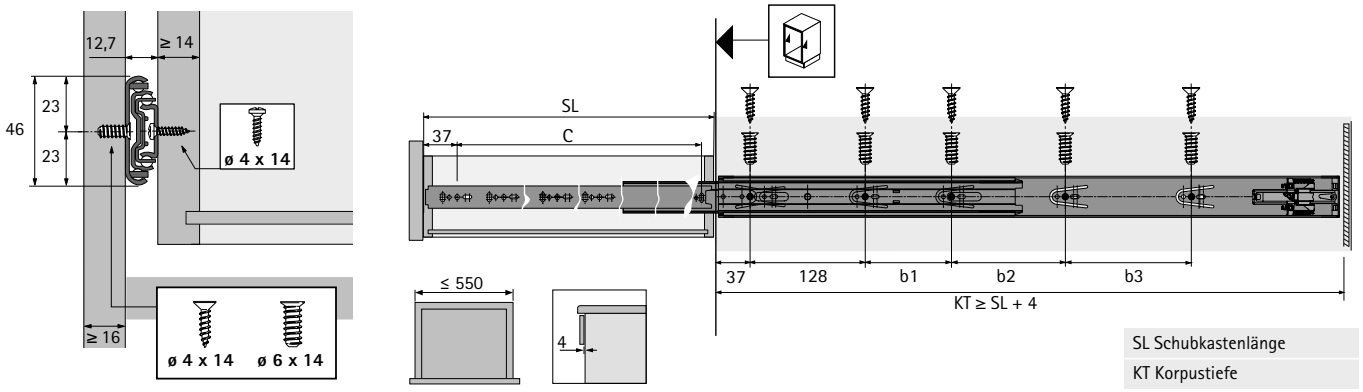

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/e62188

- **Vollauszug KA 5632**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 45 kg**







- Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 5632, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindest-korpustiefe KT mm	Lochab-stand b1 mm	Lochab-stand b2 mm	Lochab-stand b3 mm	Lochab-stand b4 mm	Lochab-stand b5 mm	Lochab-stand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	254						192	**0 073 276**	1 GN
300	304	96					242	**0 073 277**	1 GN
350	354	96					292	**0 073 278**	1 GN
400	404	96	96				342	**0 073 279**	1 GN
450	454	96	128				392	**0 073 280**	1 GN
500	504	96	128	64			442	**0 073 281**	1 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 073 282**	1 GN
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 073 283**	1 GN
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 073 284**	1 GN

Planungsmaße

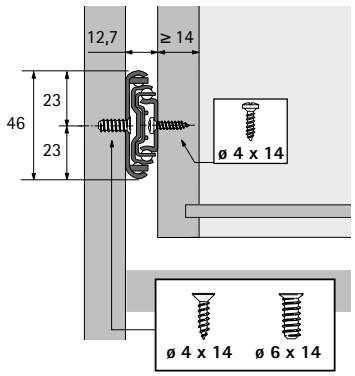

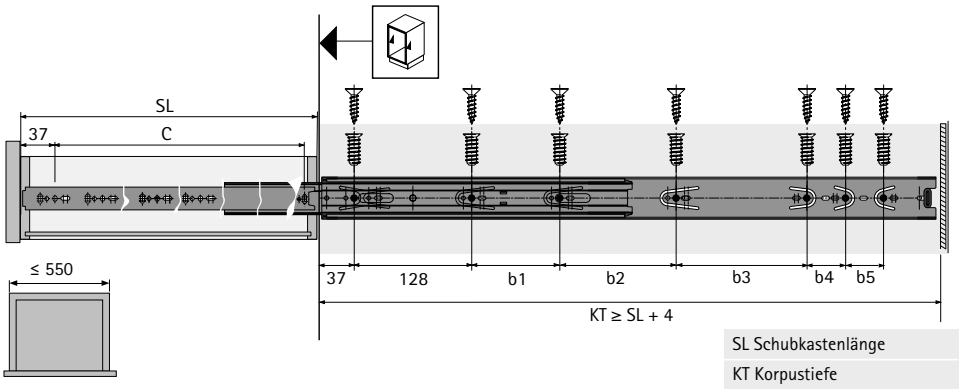

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 5632**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 45 kg**

New






- Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder aufgesetzt
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, schwarz

Kugelauszug KA 5632, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindest-korpustiefe KT mm	Lochab-stand b1 mm	Lochab-stand b2 mm	Lochab-stand b3 mm	Lochab-stand b4 mm	Lochab-stand b5 mm	Lochab-stand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	254						192	**1 074 018**	1/10 GN
300	304	96					242	**1 074 019**	1/10 GN
350	354	96					292	**1 074 020**	1/10 GN
400	404	96	96				342	**1 073 723**	1/10 GN
450	454	96	128				392	**1 073 724**	1/10 GN
500	504	96	128	64			442	**1 073 725**	1/10 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	**1 074 021**	1/10 GN
600	604	96	128	96	32	32	542	**1 074 022**	1/10 GN

Planungsmaße

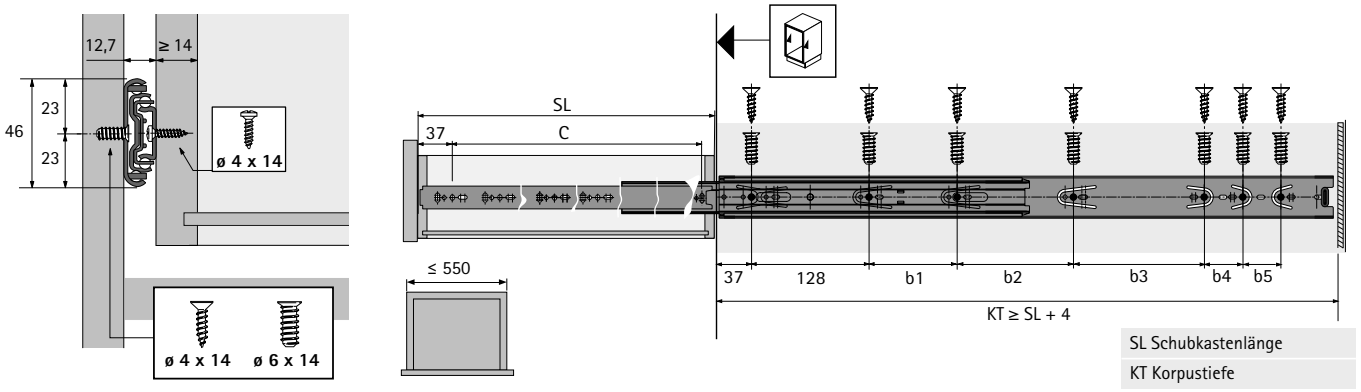

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/28f52a

Vollauszug KA 5632 SC mit Stop Control

Seitenmontage, Belastungsklasse 40 kg







- Vollauszug mit integriertem Selbsteinzug **Stop Control**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 268 mm

Kugelauszug KA 5632 Stop Control, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304				208	**9 080 470**	1 GN
350	354				240	**9 080 471**	1 GN
400	404	96			288	**9 080 474**	1 GN
450	454	96			320	**9 080 475**	1 GN
500	504	96	128		352	**9 080 476**	1 GN
550	554	96	128		416	**9 080 478**	1 GN
600	604	96	128	96	416	**9 080 479**	1 GN
650	654	96	128	128	544	**9 080 480**	1 GN
700	704	96	128	192	544	**9 080 481**	1 GN

Planungsmaße

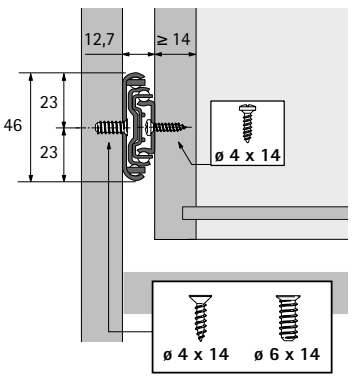

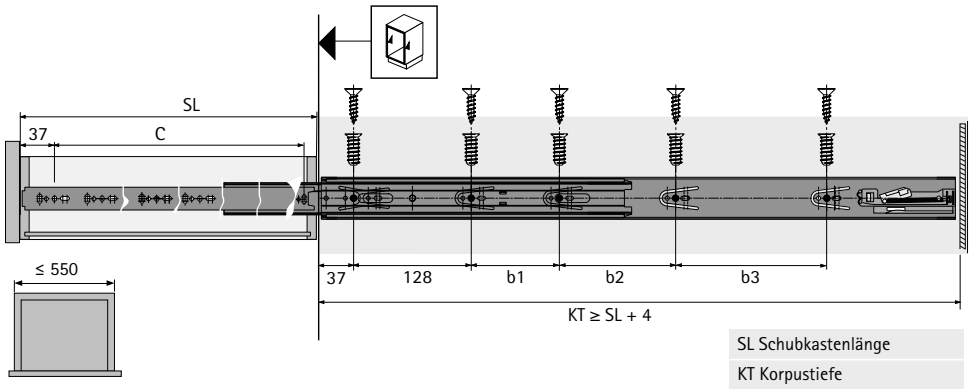

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/8551c1

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 5632 mit Silent System**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 30 kg**

New







- Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl, verzinkt
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 255 mm

Kugelauszug KA 5632 Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 / b2 / b3 / b4 mm	Maß d mm	Lochabstand C1 / C2 / C3 mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 400**	1/10 GN
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 467**	1/10 GN
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 468**	1/10 GN
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 499**	1/10 GN
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 500**	1/10 GN
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 503**	1/10 GN

Planungsmaße

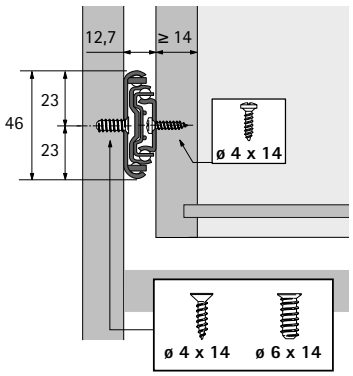

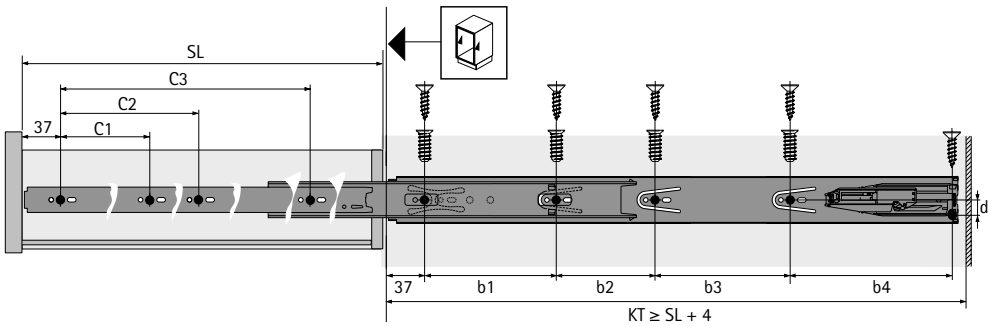

Zum Erreichen der max. Belastbarkeit müssen alle vorgegebenen Befestigungsschrauben verwendet werden.

SL Schubkastenlänge
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/295677

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 5632 mit Silent System**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 30 kg**

New







- Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl, schwarz
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 255 mm

Kugelauszug KA 5632 Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 / b2 / b3 / b4 mm	Maß d mm	Lochabstand C1 / C2 / C3 mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 513**	1/10 GN
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 525**	1/10 GN
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 526**	1/10 GN
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 527**	1/10 GN
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 528**	1/10 GN
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 539**	1/10 GN

Planungsmaße

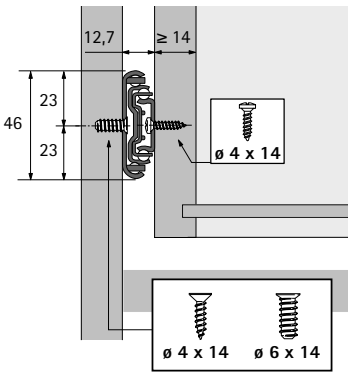

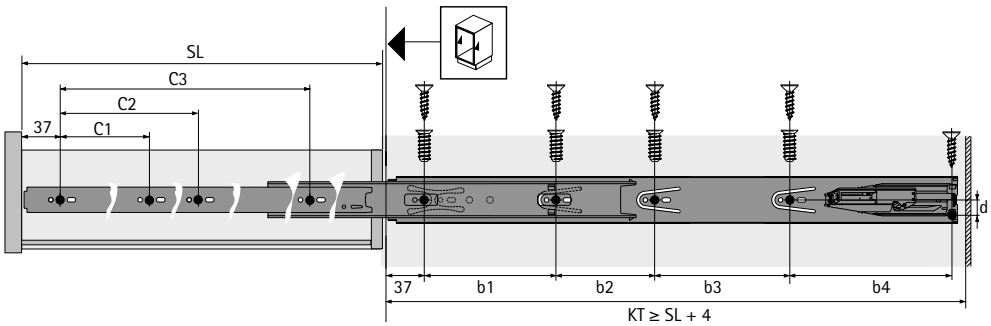

Zum Erreichen der max. Belastbarkeit müssen alle vorgegebenen Befestigungsschrauben verwendet werden.

SL Schubkastenlänge
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/295677

- **Vollauszug KA 5332**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 30 kg**






- Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 5332, Abmessungen (H x B) 45 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindest-korpustiefe KT mm	Lochab-stand b1 mm	Lochab-stand b2 mm	Lochab-stand b3 mm	Lochab-stand b4 mm	Lochab-stand b5 mm	Lochab-stand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	254						192	**9 070 496**	1/10 GN
300	304	96					242	**9 070 498**	1/10 GN
350	354	96					292	**9 057 402**	1/10 GN
400	404	96	96				342	**9 057 403**	1/10 GN
450	454	96	128				392	**9 057 404**	1/10 GN
500	504	96	128	64			442	**9 057 405**	1/10 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	**9 057 407**	1/10 GN

Planungsmaße

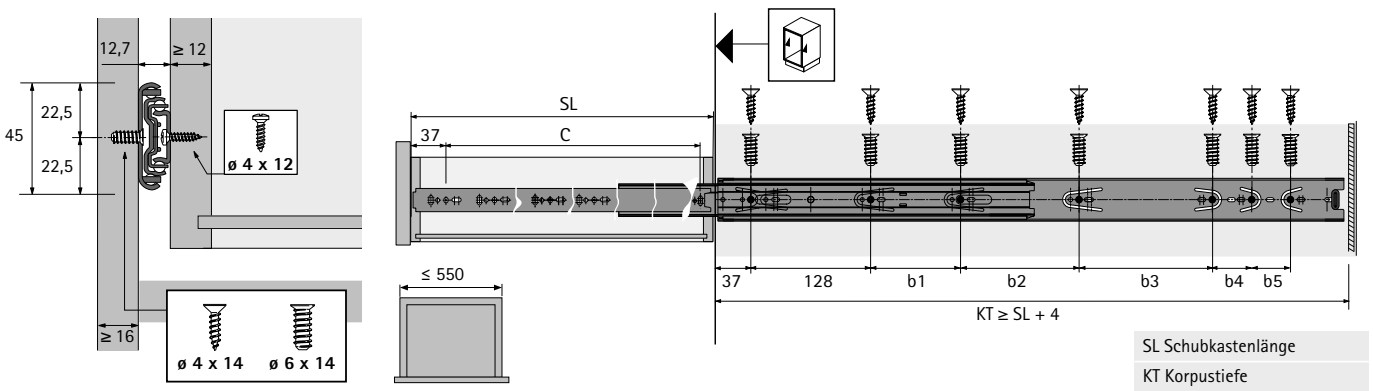

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/5b9e36

- **Überauszug KA 4932**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 60 kg**






- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4932, Abmessungen (H x B) 50 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindest-korpustiefe KT mm	Lochab-stand b1 mm	Lochab-stand b2 mm	Lochab-stand b3 mm	Lochab-stand b4 mm	Lochab-stand b5 mm	Lochab-stand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	254						192	**0 041 356**	1 GN
300	304	96					242	**0 041 357**	1 GN
350	354	96					292	**0 041 358**	1 GN
400	404	96	96				342	**0 041 359**	1 GN
450	454	96	128				392	**0 041 361**	1 GN
500	504	96	128	64			442	**0 041 362**	1 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 041 363**	1 GN
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 041 364**	1 GN
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 041 365**	1 GN
700	704	96	128	192	32	32	642	**0 041 366**	1 GN

Planungsmaße

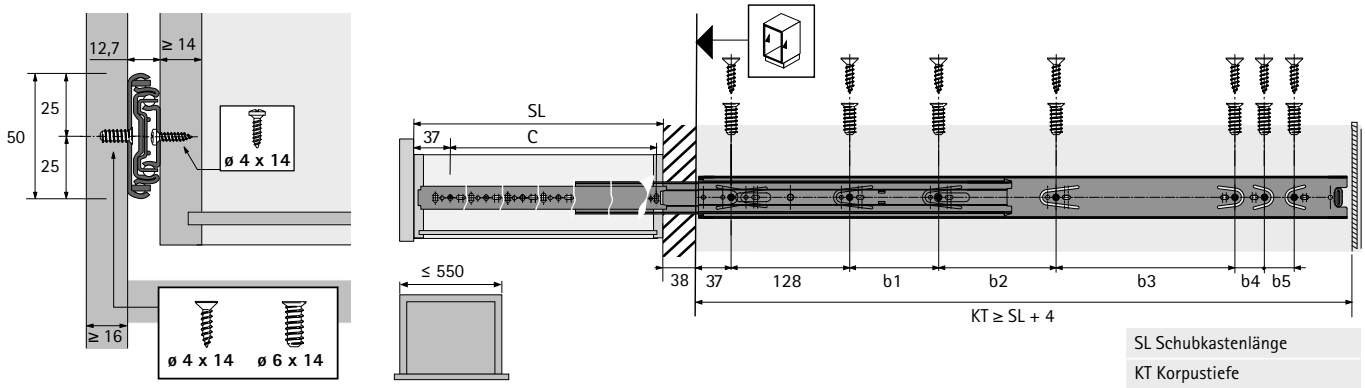

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/77ff2e

- **Überauszug KA 4620**
- **Seitenmontage, Belastungsklasse 90 kg**






- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4620, Abmessungen (H x B) 58 x 19 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpustiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304	125		233,5	**0 041 389**	1 GN
350	354	175		283,5	**0 041 391**	1 GN
400	404	111	114	333,5	**0 041 392**	1 GN
450	454	136	139	383,5	**0 041 393**	1 GN
500	504	161	164	433,5	**0 041 394**	1 GN
550	554	186	189	483,5	**0 041 395**	1 GN
600	604	211	214	533,5	**0 041 396**	1 GN
650	654	236	239	583,5	**0 041 397**	1 GN
700	704	261	264	633,5	**0 041 398**	1 GN

Planungsmaße

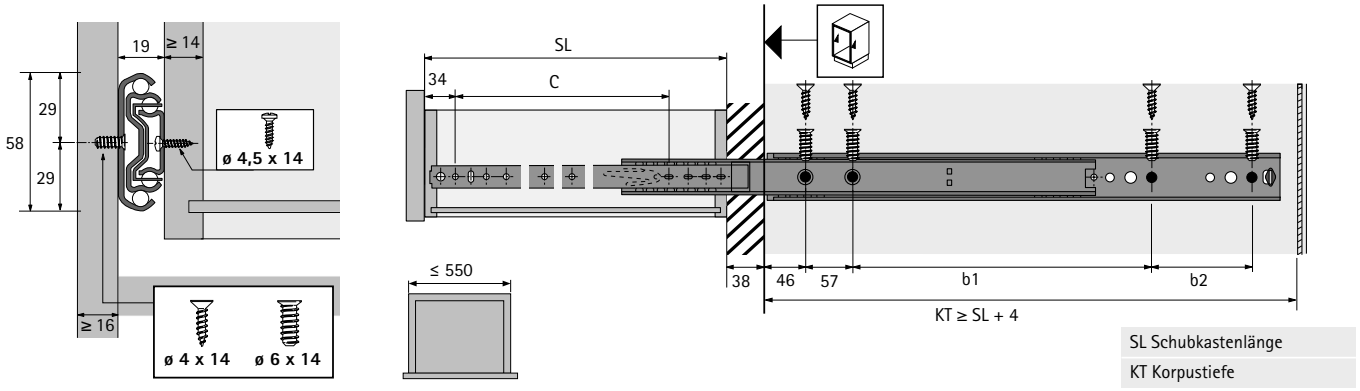

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/b71fd0

- **Vollauszug KA 4532 AM mit Silent System**
- **Aufliegende Montage, Belastungsklasse 35 kg**







- Vollauszug mit integrierter Dämpfung **Silent System**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Kugelauszug KA 4532 AM Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304				230	**9 114 548**	10 GN
350	354	64			280	**9 114 553**	10 GN
400	404	64			315	**9 114 554**	10 GN
450	454	96			365	**9 114 555**	10 GN
500	504	96	64		415	**9 114 557**	10 GN
550	554	96	128		465	**9 114 558**	10 GN
600	604	96	160		515	**9 114 559**	10 GN
650	654	96	128	96	565	**9 114 560**	10 GN
690	694	96	128	128	615	**9 114 561**	10 GN

Planungsmaße

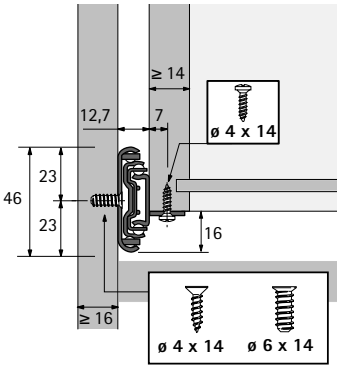

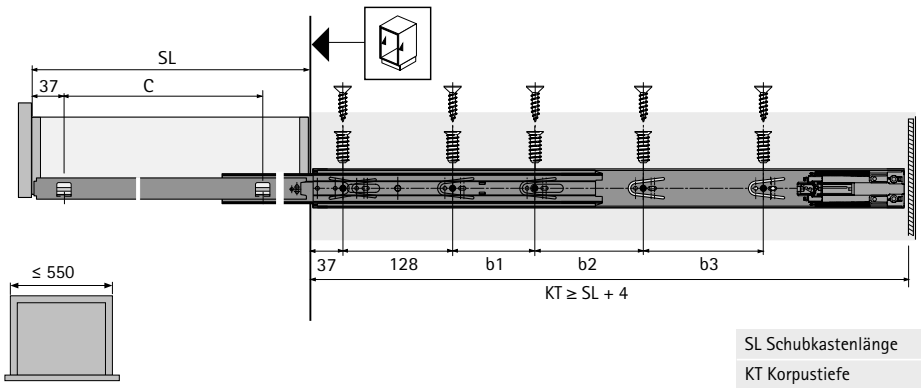

SL Schubkastenlänge
KT Korpustiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/3b986b

- **Vollauszug KA 4532 AM mit Push to open**
- **Aufliegende Montage, Belastungsklasse 35 kg**






- Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus **Push to open**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm

Kugelauszug KA 4532 AM Push to open, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	304				192	**9 114 562**	1/10 GN
350	354	64			242	**9 114 580**	1/10 GN
400	404	96			292	**9 114 581**	1/10 GN
450	454	160			342	**9 114 582**	1/10 GN
500	504	96	96		392	**9 114 583**	1/10 GN
550	554	96	128		442	**9 114 584**	1/10 GN
600	604	96	128	96	492	**9 114 585**	1/10 GN
650	654	96	128	128	542	**9 114 586**	1/10 GN
700	704	96	128	192	592	**9 114 587**	1/10 GN

Planungsmaße

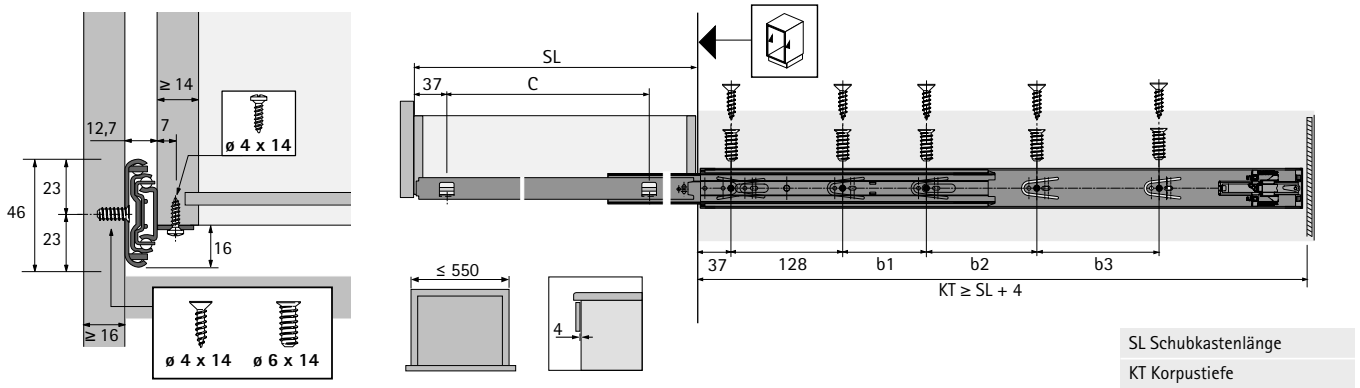

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/0b6ffd

Überauszug KA 4932 AM

Aufliegende Montage, Belastungsklasse 60 kg






- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4932 AM, Abmessungen (H x B) 50 x 12,7 mm

Schubkasten-länge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
350	354					283	**9 080 291**	1 GN
400	404	96				333	**9 080 292**	1 GN
450	454	128				383	**9 080 293**	1 GN
500	504	128	64			433	**9 080 294**	1 GN
550	554	128	64	32	32	483	**9 080 295**	1 GN
600	604	128	96	32	32	533	**9 080 296**	1 GN

Planungsmaße

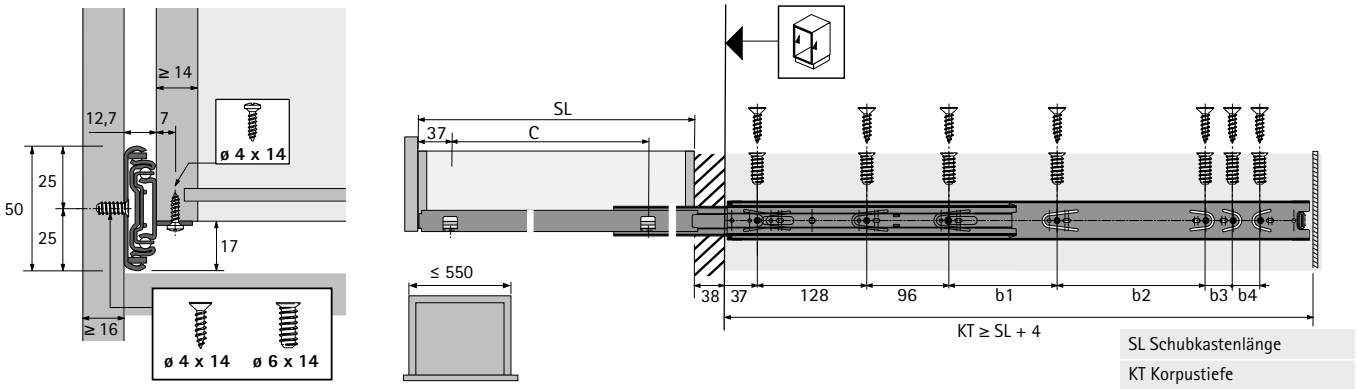

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/83f418



Einfach gut

Spürbarer Komfort für das Öffnen und Schließen von Schubkästen: Rollenführungen mit integriertem Selbsteinzug und Ausrollsicherung. Ein weiterer Vorteil: Die Schubkästen lassen sich einfach entnehmen, z. B. für die gründliche Reinigung oder den schnellen Transport des Inhalts an einen anderen Ort. Die Technik ist einfach und sicher, robust und langlebig, toleranzflexibel und fertigungsfreundlich.



Einfach:
Bewährte und toleranzunempfindliche Technik.



Sicher:
Mit integrierter Ausrollsicherung.




Zuverlässig:
Langlebige, einfach zu verarbeitende Komponenten.

hettich.com/short/9c0c20

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Teilauszug FR 402 mit Stop Control 414



Verarbeitungshilfen 1049

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/8a720b

- **Teilauszug FR 402 mit Stop Control**
- **Belastungsklasse 25 kg**






- **Stop Control** - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen
- Mit Doppel-Stopp und Ausrollsicherung
- Mit einseitiger Zwangsführung
- Automatischer Toleranzausgleich ± 1 mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl pulverbeschichtet weiß

Rollenführung FR 402

Nennlänge / Schubkasten-länge NL mm	Mindest-korpustiefe KT mm	Auszugsver-lust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	**Bestell-Nr.**	VE
250	253	69	64				**1 061 611**	1/20 GN
300	303	69	96				**1 058 344**	1/20 GN
350	353	69	96	64			**1 058 345**	1/20 GN
400	403	69	96	128			**1 058 346**	1/20 GN
450	453	79	96	128	32		**1 058 347**	1/20 GN
500	503	86	96	128	64	32	**1 058 348**	1/20 GN
550	553	94	96	128	128		**1 058 349**	1/20 GN
600	603	104	96	128	128		**1 058 350**	1/20 GN

Planungsmaße

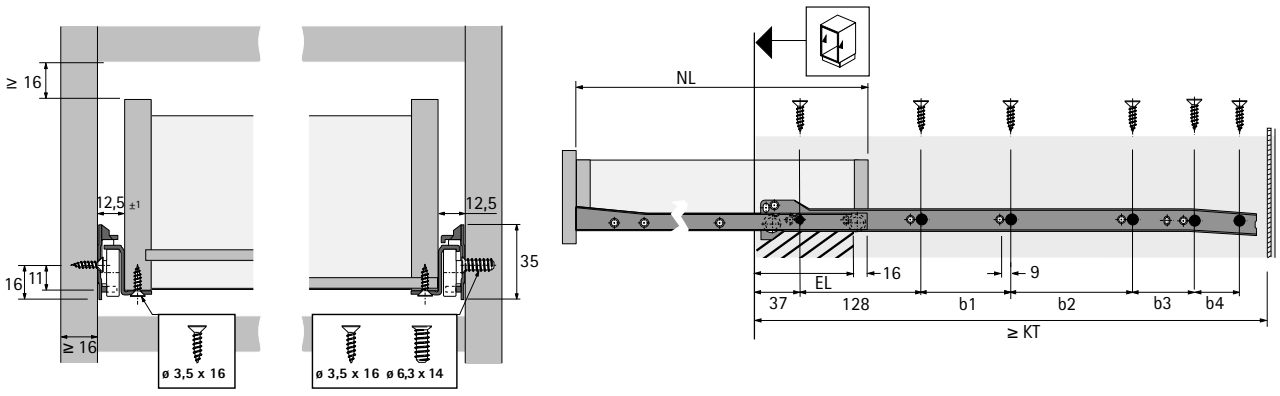

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418

hettich.com/short/d8f3f3

Direktbefestigungsschraube



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	vernickelt	**9 137 114**	200 St.
ø 6,3 x 10,5	verzinkt	**0 051 264**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 051 265**	200 St.

Spanplattenschraube / Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 16	vernickelt	**0 071 925**	200 St.
ø 3,5 x 20	vernickelt	**0 071 924**	200 St.
ø 4 x 16	vernickelt	**0 010 085**	200 St.

Spanplattenschraube / Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 4 x 12	verzinkt	**0 058 243**	200 St.

Endschraube



- M4 x 9 mm

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
M4 x 9	vernickelt	**0 079 527**	200 St.

Tablarbodenarretierung, Set



- Einfach nachrüstbare Arretierung für Tablarböden
- Selbstrastend bei vollständigem Herausziehen
- Selbstentriegelnd bei definierter Einschubkraft
- Einsatz an Stelle des sonst nötigen Aufsteckhalters
- Pro Tablarboden wird je 1 Stück Aufnahme, links und rechts, und 2 Stück Bolzen benötigt


Set besteht aus:
- 1 Stück Aufnahme, links und rechts
- 2 Stück Bolzen

Hinweise:
- Geeignet für Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU, Quadro V6+ und Quadro V6 EB 20
- Auszugsführungen, Schnäpper und Aufsteckhalter müssen separat bestellt werden

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**9 257 725**	1 Set
anthrazit	**9 257 727**	1 Set

Distanzscheibe





- Einzusetzen bei Schubkästen, die sich hinter einer Tür befinden
- Die Distanzscheiben überbrücken den Türversprung
- Um höhere Distanzen zu erreichen, können mehrere Scheiben zusammengeklipst werden
- Natürlich sind die Scheiben auch als Toleranzausgleich einsetzbar
- Kunststoff weiß

Distanz mm	Bestell-Nr.	VE
3	**0 033 681**	1/100 St.
4	**0 033 682**	1/100 St.
5	**0 033 683**	1/100 St.

Frontversteller




- Zur 2-dimensionalen Justierung von Blenden vierseitiger Schubkästen
- Zum Einschlagen in die Schubkastenfront
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 071 833	1/200 St.

Rückwandverbinder RV 8






- Zur Fixierung von Schubkastenböden und Rückwänden
- Kunststoff weiß
- Schraube ø 3,5 x 20 mm verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 079 438	1/200 St.

Anschlagdämpfer zum Eindrücken






- Für Bohrung ø 5 x 5,5 mm
- Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 079 298	1/1000 St.

Anschlagdämpfer zum Eindrücken







- Für Bohrung ø 6 x 7 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
braun	**0 021 154**	1/1000 St.
weiß	**0 025 048**	1/1000 St.
beige	**0 047 353**	1/1000 St.

Anschlagdämpfer zum Aufkleben






- Selbstklebend
- Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 072 120	50 St.
0 046 695	1000 St.

Distanzleiste





- Passend für Auszugsführungen Quadro und Rollenführungen FR
- Zur Überbrückung des Scharniereinsprungs beim Einsatz von Innenauszügen
- Um höhere Distanzen zu erreichen, können mehrere Leisten übereinander montiert werden
- Die Distanzleisten sind auch als Toleranzausgleich einsetzbar
- Kunststoff weiß

Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 St.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 St.

hettich.com/short/272dd3

Zentralverriegelung




- Zentralverriegelung für Holzschubkästen mit Rollenführung FR 402
- Innenzylinder für Hebelzylinderschloss, siehe Seite 709

Für den Einsatz wird benötigt:
- 1 Set Verriegelungsstange, Länge 1000 mm, mit 5 verstellbaren Dornen
- 1 Set Hebelzylinderschloss inkl. Rosette
- 1 Stück Auszugssperre für Holzschubkästen

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsstange, Länge 1000 mm
- 5 Stück verstellbare Dorne für bis zu 5 Schubkasten-Sets
- 1 Stück Stangenführung

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Verriegelungsstange	**0 051 500**	1 Set
2 Hebelzylinderschloss	**0 013 337**	1 St.
3 Auszugssperre für Holzschubkästen	**0 040 227**	1/10 St.

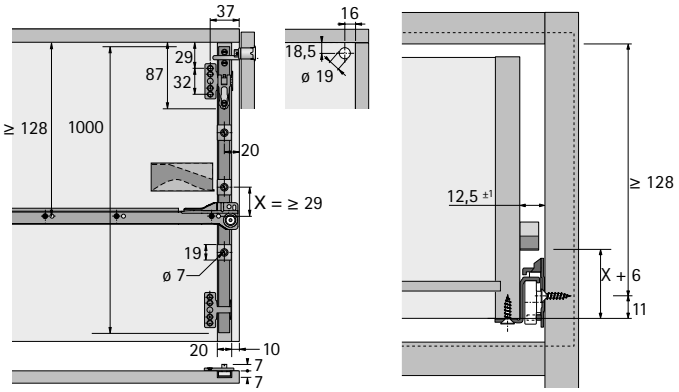

Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Auszugsführungen wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge dar.


Anwendungsbereich
Hettich Auszugsführungen sind geeignet für den Einsatz in Wohn-, Küchen-, Bad- und Büromöbeln, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Belastbarkeit und Ausziehsicherung
Die im Katalog angegebene Belastbarkeit umfasst das Eigengewicht des Schubkastens inklusive Blende und Zuladung in kg nach EN 15338. Der jeweils gültige Level ist am Produkt vermerkt. Die Belastbarkeit bezieht sich auf eine Referenzlänge von 500 mm. Bei anderen Nennlängen kann die Belastbarkeit abweichen. Alle Hettich Auszugsführungen haben eine Aushängesperre / Aufziehsicherung und erfüllen die Anforderungen der Anschlagprüfung in einem Prüfrahmen nach EN 15338. Die Auszugsführungen eignen sich bei sachgerechter Verarbeitung für Möbel für den Einsatz in Wohn-, Küchen- und Badmöbeln nach EN 14749 und für den Einsatz von Büromöbeln nach EN 14073 und EN 14074. Die maximale Blendenhöhe hängt insbesondere ab vom Material, der Schubkastenabmessung und der Auszugsführung. Getestet werden Schubkästen mit 130 mm Blendenhöhe und Frontauszüge mit 300 mm Blendenhöhe.

Korrosionsprüfung
Hettich Auszugsführungen erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach EN 6270.


Verschleißprüfung

Der voll beladene Schubkasten muss mit einer definierten Prüfgeschwindigkeit eine festgelegte Anzahl von Öffnungs- und Schließbewegungen ohne Funktionsbeeinträchtigung überstehen.

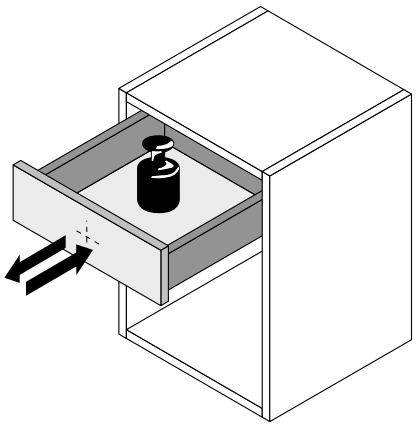


Herausziehsicherheitsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird mit einer festgelegten Prüfgeschwindigkeit mehrfach ruckartig in die vollständig geöffnete Position gezogen.

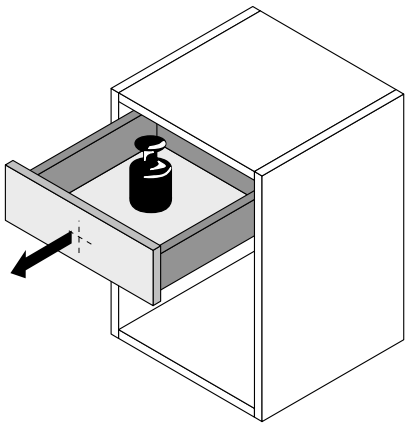


Horizontale Belastungsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird in vollständig geöffneter Position zusätzlich mit einer definierten seitlichen Kraft horizontal beansprucht.

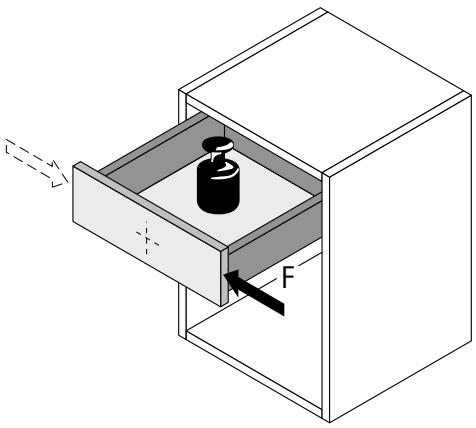

Vertikale Belastungsprüfung

Der voll beladene Schubkasten wird in vollständig geöffneter Position zusätzlich mit einer definierten außermittigen Kraft vertikal beansprucht.

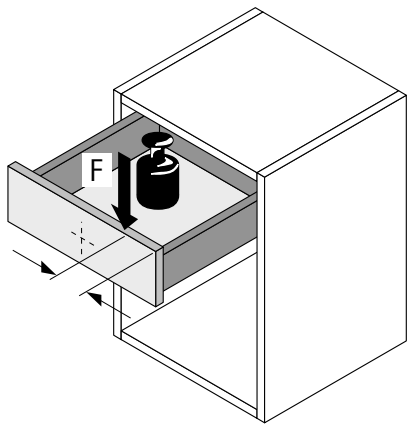

New

Schiebetürsysteme für vorliegende Türposition
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 423



Schiebetürsysteme für einliegende Türposition
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 450 – 452



Schiebetürsysteme / Vertikallaufend und Drehschiebetür
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 523



New


Falttürsysteme
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 546 – 547



Zubehör
- Schrankleisten 606 – 608
- Ausrichtbeschläge 612 – 613
- Weiteres Zubehör 609 – 611 / 614 – 615



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 619



Ergänzungsprodukte
- Schließsysteme – Übersicht 621
- Verarbeitungstechnik – Übersicht 1049



	TopLine XL	TopLine L	SlideLine M vorliegend
			
Seite	424 - 425	432 - 433	440 - 441
Beschreibung	Oben laufendes Schiebetür-system für große Schränke mit 2, 3 oder 4 Türen	Oben laufendes Schiebetür-system für große Schränke mit 2 oder 3 Türen	Unten laufendes Schiebetür-system mit einer Laufbahn
Anzahl Laufbahnen	2	2	1
Türbewegung	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Türposition	Vorliegend	Vorliegend	Vorliegend
Türgewicht	Max. 100 kg	Max. 50 kg	Max. 30 kg
Türmaterial	Holz	Holz	Holz / Glas
Türbreite mm	600 - 2000 mm	550 - 1500 mm	300 - 1800 mm
Türhöhe mm	Max. 3000 mm	Max. 2600 mm	Max. 2000 mm
Silent System	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung, Kollisionsdämpfung	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung, Kollisionsdämpfung
Schließsystem	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch



Technisch weit vorne, optisch dezent


Deckenhohe, großformatige Schiebetürschränke setzen Akzente und sorgen gleichzeitig für optische Klarheit im Raum. Mit dem neuen TopLine XL Schiebetürbeschlag von Hettich lassen sich Schränke absolut designorientiert gestalten. Dank der schwarzen Profile fügt sich der Beschlag nun auch bei dunklen Trendmöbeln perfekt ins Gesamtbild ein. Das System setzt neue Maßstäbe im Hinblick auf die komfortable Nutzung und die sichere, einfache Montage.



Begeisternder Bedienkomfort:
Leichtes Öffnen, sanftes Schließen, minimale Geräusche.




Dunkle Eleganz:
Schwarze Profile fügen sich perfekt ins Gesamtbild ein.




Elegante Klipsmontage:
Deckenhohe Schränke ohne sichtbare Schrauben.




Komfortable Nutzung:
Intuitiv die mittlere Tür nach rechts und links öffnen.



Innovativer Hinstellschutz:
Türen bedenkenlos abstellen, die Führungsteile gleiten automatisch nach oben.




Perfekte Auflagenverstellung:
Geschlossene Türen werkzeuglos, sofort sichtbar verstellen.




Einfache Höhenverstellung:
Von vorne bei geschlossenen Türen oder von der Seite bei minimalem Deckenabstand.

hettich.com/short/69f314


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 426
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 427



Systemkomponenten 428 – 430



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 619






Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/4514cb


Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

- **TopLine XL / Obenlaufend**
- **Leistungsübersicht**


Konstruktionsprinzip

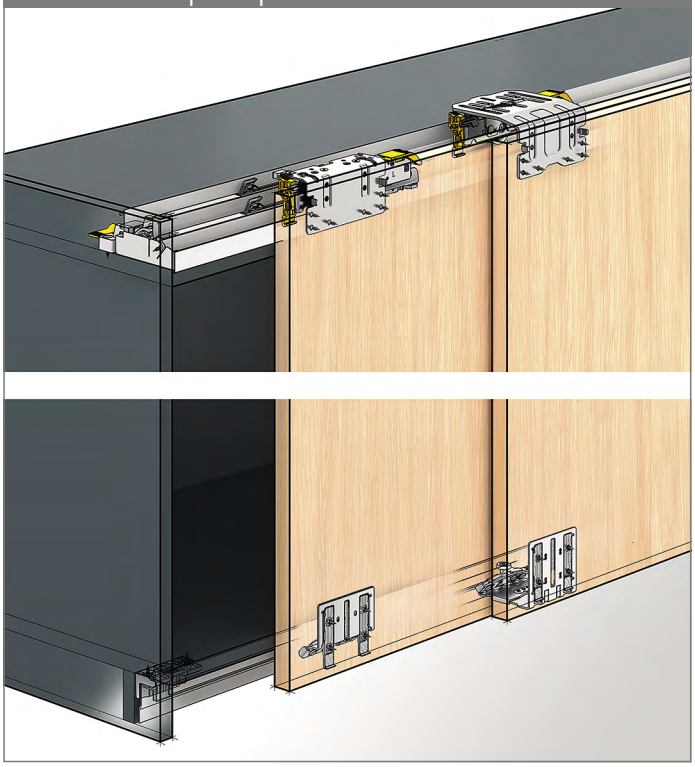

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

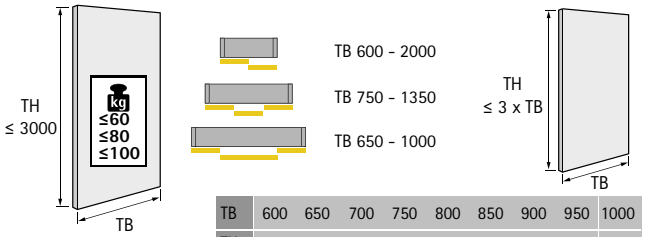


TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000

hettich.com/short/8681f2


Anzahl Türen und Türposition




Höhen- / Auflagenverstellung

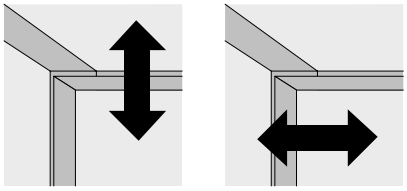


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	2-türig	3-türig	4-türig
Schließdämpfung			
Öffnungsdämpfung			


Einbaumaße 2-türig

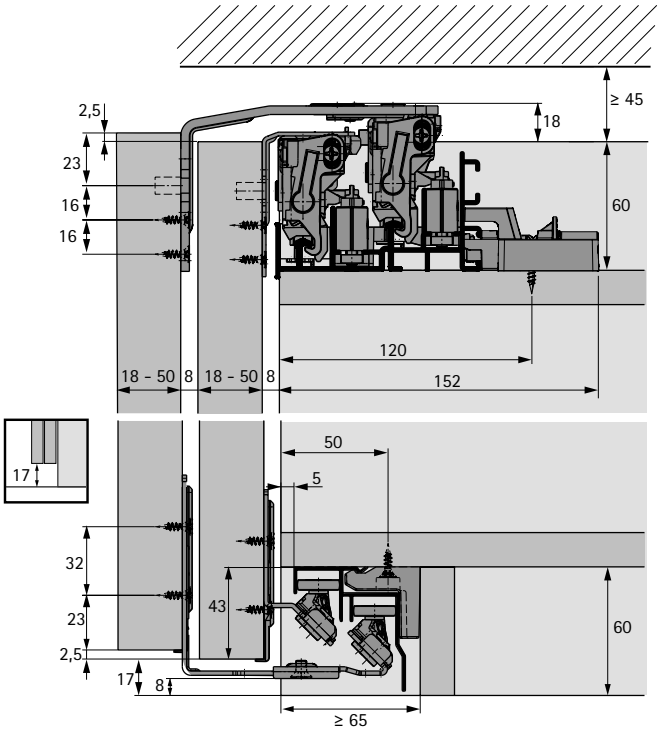


Prinzipschnitt Korpus

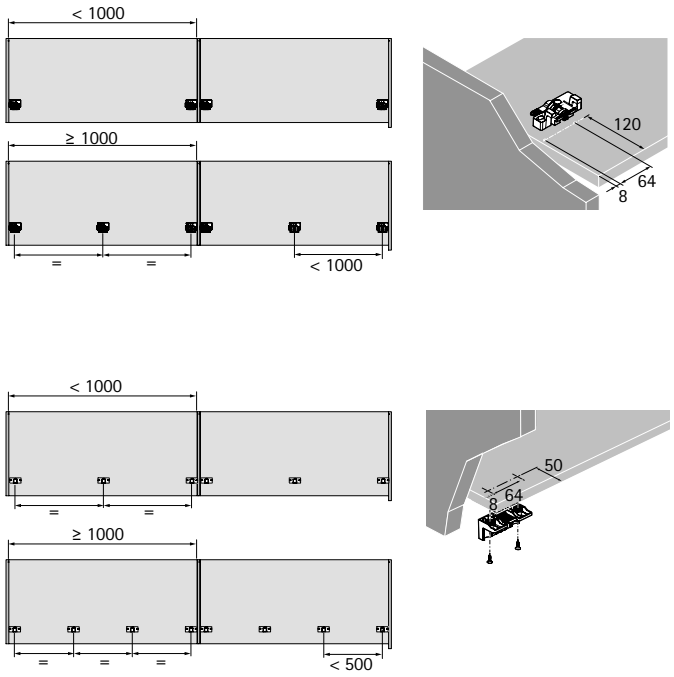


Bohrbild Tür

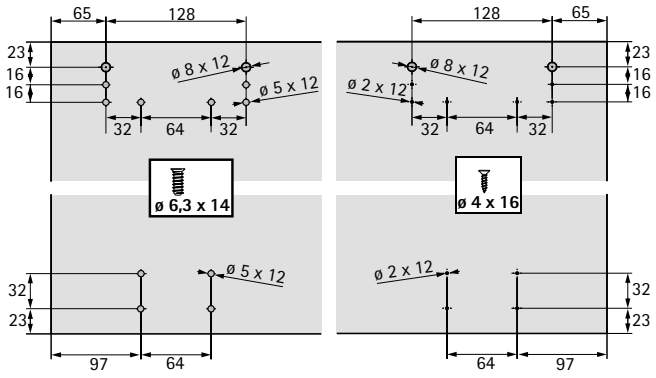


Horizontalschnitt 2-türig

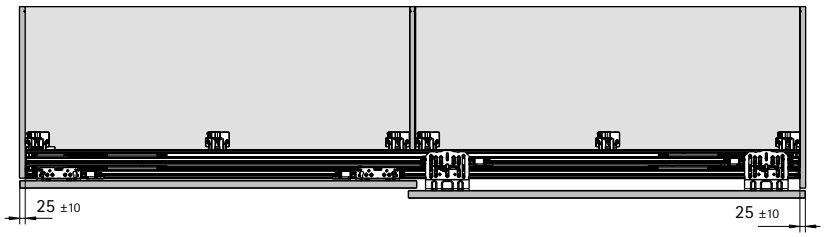

Systemübersicht

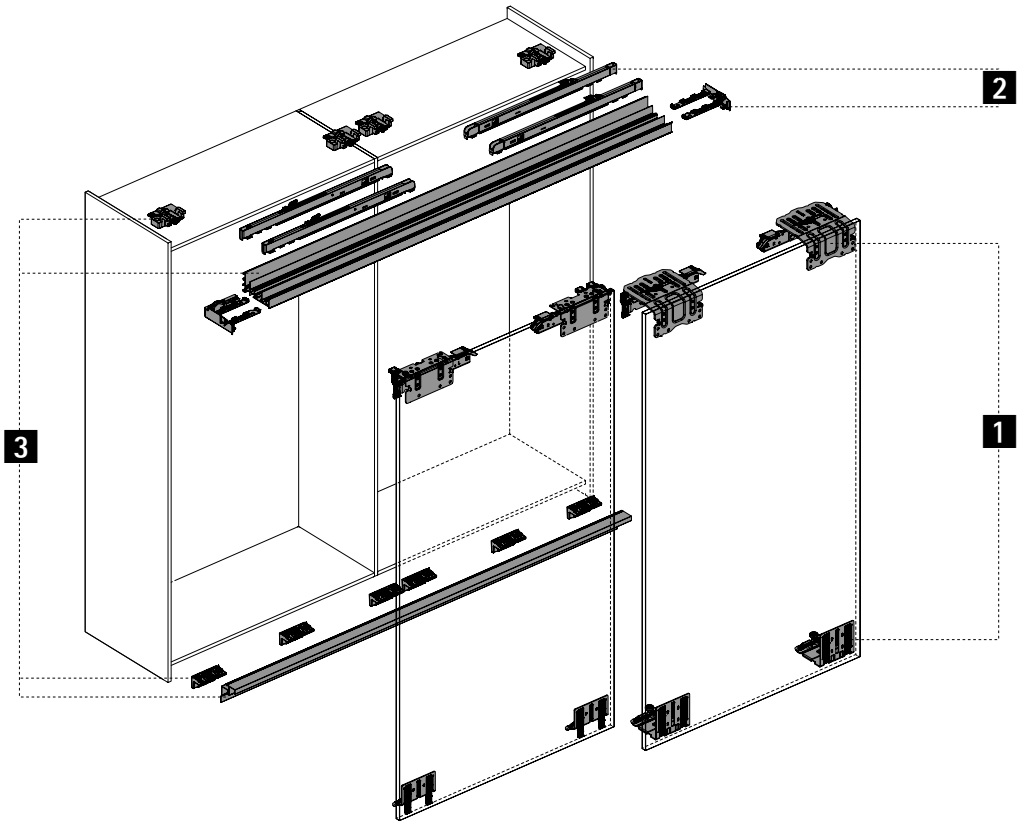


1 Lauf- und Führungsteile

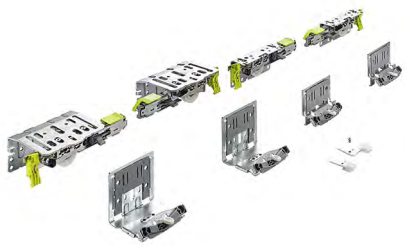

2 Dämpfung Silent System



3 Lauf- und Führungsprofile

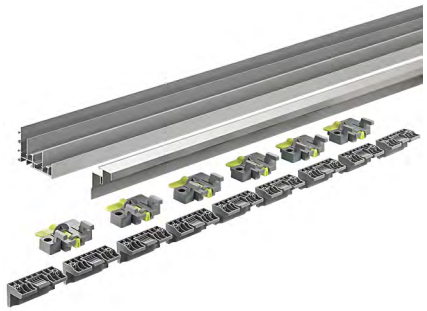


4 Systemzubehör



1 Set Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle Lauf- und Führungsteile für 2- / 3- / 4-türige Schiebetürschränke

Abbildung	Version unteres Führungssystem	Maximale Türdicke mm	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	3-türig	4-türig	VE
	STB 19 17 mm	18 - 30	60	**9 275 796**	**9 275 786**	**9 278 780**	1 Set
		22 - 30	80	**9 275 794**	**9 275 785**	**9 278 791**	1 Set
		32 - 40	100	**9 275 787**	**9 275 783**	**9 278 793**	1 Set

2 Dämpfung Silent System


- Set enthält Schließ- und Öffnungsdämpfungen sowie Endkappen
- 3-türiges Set inklusive Mitteltürdämpfung, die das Öffnen der Tür nach links und rechts ermöglicht
- 4-türiges Set inklusive Synchrokomponenten für ein gleichzeitiges Öffnen der mittleren Türen
- *Optisch kompatibel zu Lauf- und Führungsprofilen in schwarz eloxiert, da sichtbare Komponenten farblich angepasst sind

Abbildung	Türgewicht kg	Farbe	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	3-türig	4-türig Synchro	VE
	15 - 35	grau	**9 276 735**	**9 276 645**	**9 278 798**	1 Set
		schwarz / grau*	**9 336 464**	**9 336 467**		1 Set
	30 - 80	grau	**9 276 732**	**9 276 643**	**9 278 799**	1 Set
		schwarz / grau*	**9 336 465**	**9 336 468**		1 Set
	60 - 100	grau	**9 276 737**	**9 276 646**		1 Set
		schwarz / grau*	**9 336 466**	**9 336 469**		1 Set

3 Lauf- und Führungsprofile

Profilset

- Set enthält je ein Lauf- und Führungsprofil zur Klipsmontage und Klipse zur Profilbefestigung
- Vormontage von Dämpfern für kundenindividuelle Sets auf Anfrage möglich
- Lauf- / Führungsprofile: Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
	2300	silber eloxiert	**9 278 672**	1 Set
	2300	schwarz eloxiert	**9 338 329**	1 Set
	4000	silber eloxiert	**9 278 657**	1 Set
	4000	schwarz eloxiert	**9 336 470**	1 Set


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/185611

4 Systemzubehör

Abdeckprofil


Abbildung	Beschreibung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Abdeckung der Laufteile der vorderen Tür ▸ Individuell kürzbar ▸ Kunststoff grau mit lackierfähiger Oberfläche	2000	**9 278 801**	1 Set

Farbset

- Selbstklebendes Dekorband zur einfachen Verklebung auf der Sichtfläche des Laufprofils

Abbildung	Farbe	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	schwarz	2500	**9 209 402**	1 Set
		4000	**9 209 403**	1 Set
	weiß	2500	**9 209 404**	1 Set
		4000	**9 209 405**	1 Set

Ausrichtbeschlag

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar ▸ Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden	**9 252 651**	1 Set

Hinweise


- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/185611




Die neue Komfortklasse


Mit TopLine L realisieren Sie Schiebetüren in einer neuen Dimension: faszinierend leichtes Öffnen und Schließen und erstklassiger Dämpfungskomfort durch Silent System. Selbst schwere Türen laufen schwebend leicht. Mit TopLine L ausgestattet vermitteln Schiebetürschränke ein faszinierend neues Komforterlebnis. Die einfache und zeitsparende Türmontage durch gestapelte Laufbahnen und werkzeuglose Klipsmontage runden das Bild ab.




Sanft und leise:
Erstklassiger Komfort durch Silent System.




Schwebend leichter Lauf:
Fast unhörbar leise und luxuriös leichtgängig.



Faszinierend komfortabel:
Die Türen lassen sich besonders leicht öffnen und schließen.




Sekundenschnell:
Einfache Befestigung der Schließdämpfung im Laufprofil.



Stufenlos einfach:
Ganz leicht die Türauflage einstellen.




Einfach und wirtschaftlich:
Intuitive und sichere Türmontage durch gestapelte Laufbahnen.




Spart Zeit:
Die Führung wird einfach eingeklipst - werkzeuglos.

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.


hettich.com/short/9c876e



Leistungsübersicht 434
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht




Planungsmaße in Kürze 435



Systemkomponenten 436 – 439



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/f3573e

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

- **TopLine L / Obenlaufend**
- **Leistungsübersicht**


Konstruktionsprinzip

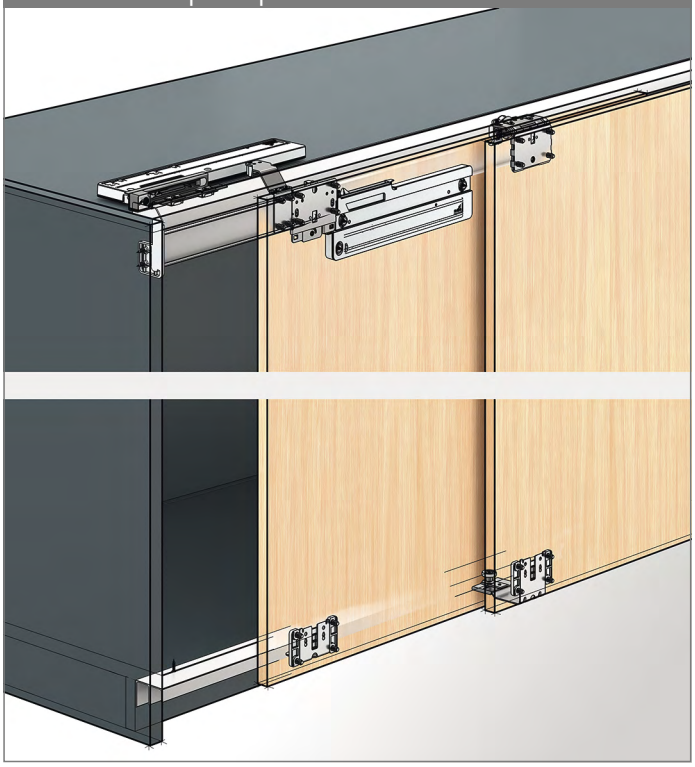


Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht






hettich.com/short/8681f2


Anzahl Türen und Türposition




Höhen- / Auflagenverstellung

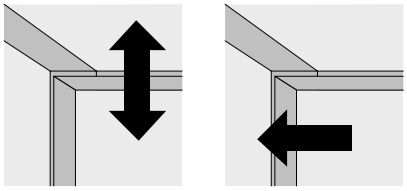


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	2-türig	3-türig	
Schließdämpfung			
Öffnungsdämpfung			
Kollisionsdämpfung			


Einbaumaße

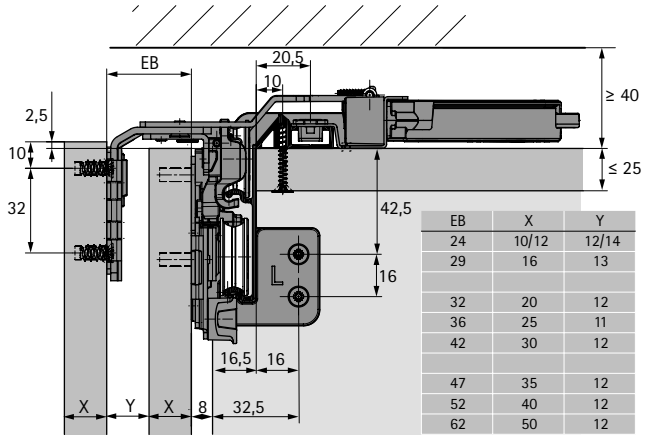


EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

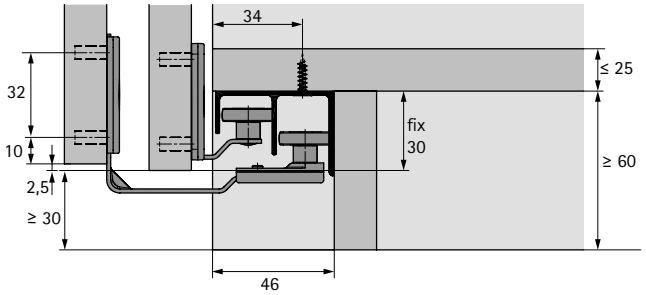



Horizontalschnitt 2-türig

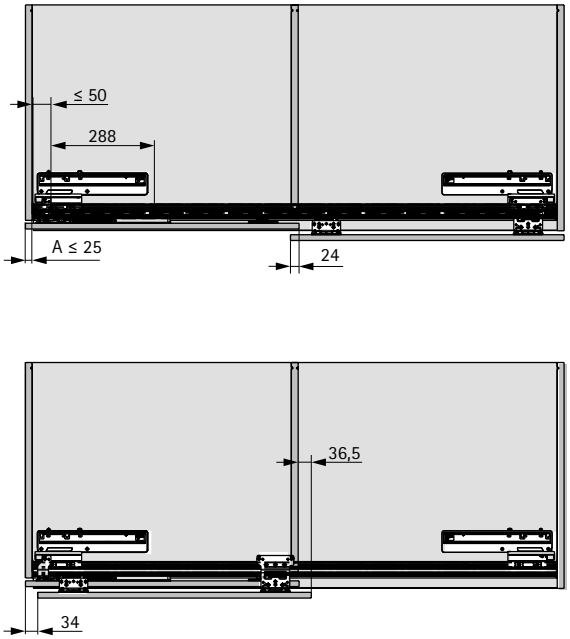


Bohrbild Tür - Türversatz 34 mm




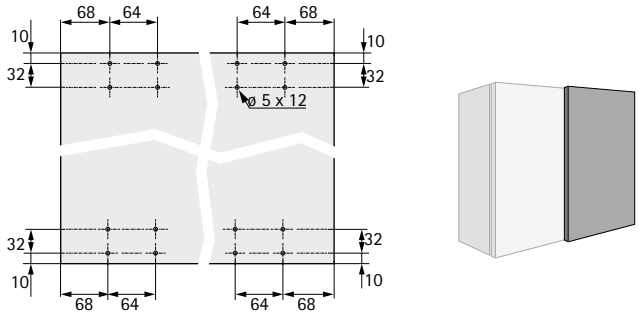


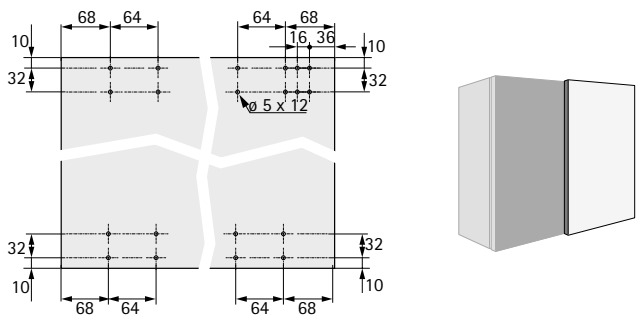


Bohrbild Tür - Türversatz 0 mm



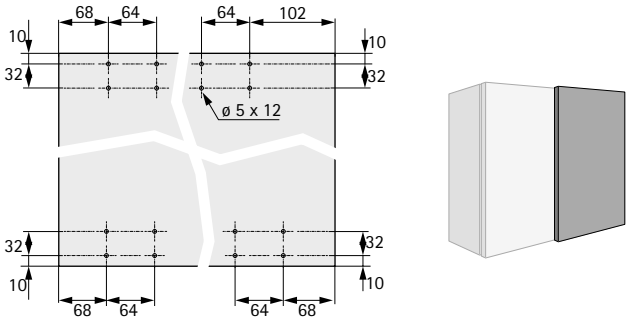


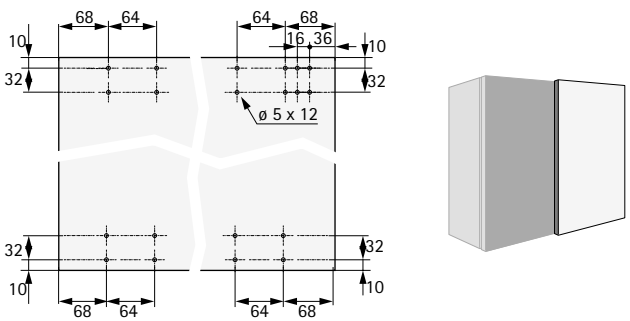

Systemübersicht

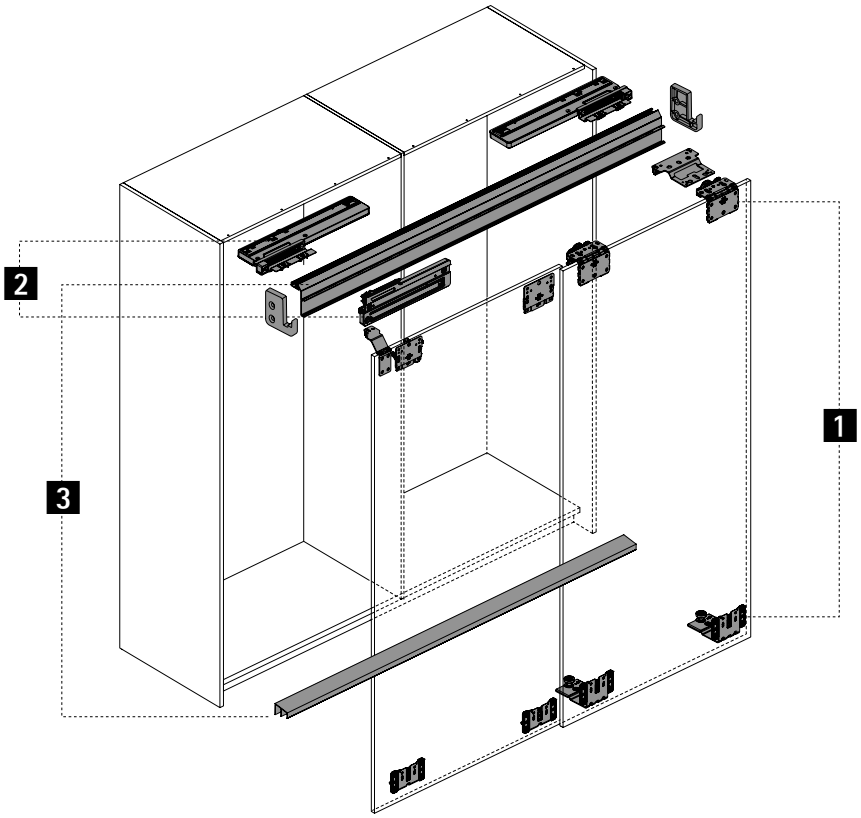

1 Lauf- und Führungsteile

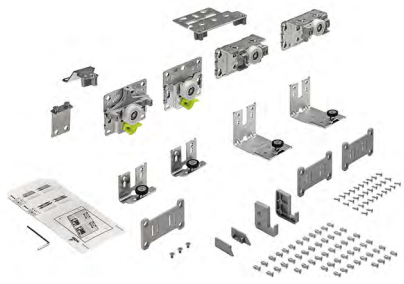

2 Dämpfung Silent System



3 Lauf- und Führungsprofile




4 Systemzubehör



1 Lauf- und Führungsteile

- Set besteht aus Lauf- und Führungsteilen sowie Befestigungsmaterial für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke

Abbildung*	Maximale Türdicke mm	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig links	2-türig rechts	3-türig	VE
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 Set
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 Set

2 Dämpfung Silent System

Schließdämpfung Silent System

- Set besteht aus allen Schließdämpfungen für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke
- 3-türiges Set inklusive Mitteltürdämpfung, die das Öffnen der Tür nach links und rechts ermöglicht


Abbildung	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	3-türig	VE
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 Set
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 Set

Öffnungsdämpfung Silent System

- Set besteht aus allen Öffnungsdämpfungen für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke

Abbildung	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	3-türig	VE
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 Set
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 Set

Kollisionsdämpfung Silent System

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	Set enthält die Kollisionsdämpfung der hinteren Türen von 3-türigen Schiebetürschränken	**9 254 630**	1 Set

3 Lauf- und Führungsprofile


Profilset

- Set besteht aus je einem Lauf- und Führungsprofil
- Lauf- / Führungsprofile: Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	2300	**9 277 164**	1 Set
	4000	**9 277 167**	1 Set

4 Systemzubehör

Abdeckprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Abdeckung der Distanz zwischen den Laufteilen der vorderen Tür ▸ Länge 1500 mm ▸ Individuell kürzbar ▸ Kunststoff grau mit lackierfähiger Oberfläche	**9 277 440**	1 Set

Set Dünntür



Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set besteht aus speziellen Muffen und Schrauben zur Beschlagmontage an einer Dünntür mit 10 - 12 mm Dicke	**9 277 153**	1 Set

Set Befestigungslaschen

- Set besteht aus Befestigungslaschen und Schrauben zur Fixierung von zwei Türsegmenten
- Für die Nutzung des TopLine-Bohrbilds geeignet

Abbildung	Variante	Bestell-Nr.	VE
	Halbes Bohrbild	**9 277 155**	1 Set
	Vollständiges Bohrbild	**9 277 156**	1 Set

Schrauben zur Profilbefestigung mit Schraubkanal

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bodendicke mm	Bestell-Nr.	VE
		▸ Befestigung der Lauf- und Führungsprofile am Korpus mit Schraubkanal ▸ Set besteht aus 20 Stück Schrauben	16 - 19	**9 130 078**	1 Set
			20 - 22	**9 180 317**	1 Set
			22 - 25	**9 180 318**	1 Set

Farbset

- Selbstklebendes Dekorband zur einfachen Verklebung auf der Sichtfläche des Laufprofils


Abbildung	Farbe	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	schwarz	2500	**9 209 269**	1 Set
		4000	**9 209 271**	1 Set
	weiß	2500	**9 209 272**	1 Set
		4000	**9 209 273**	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/abad55

Ausrichtbeschlag

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar ▸ Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden	**9 252 651**	1 Set


Ausrichtbeschlag für Dünntüren

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für Tür- / Frontdicken von 10 - 12 mm ▸ Zur Begradigung von verzogenen Möbelfronten oder auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar ▸ Pro Schiebetür sollte mindestens ein Set Ausrichtbeschläge verwendet werden	**9 280 180**	1 Set

Distanzrolle

Abbildung	Beschreibung	Türmittenabstand EB mm	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Erhöhung der Funktionssicherheit des Schiebetürsystems bei hohen Türen mit Durchbiegung ▸ EB 29 zur Montage an der Seitenwand ▸ EB 36 zur Montage an der hinteren Tür ▸ Stahl verzinkt	29	**9 265 093**	1/300 St.
		36	**9 265 092**	1/300 St.

Technische Information

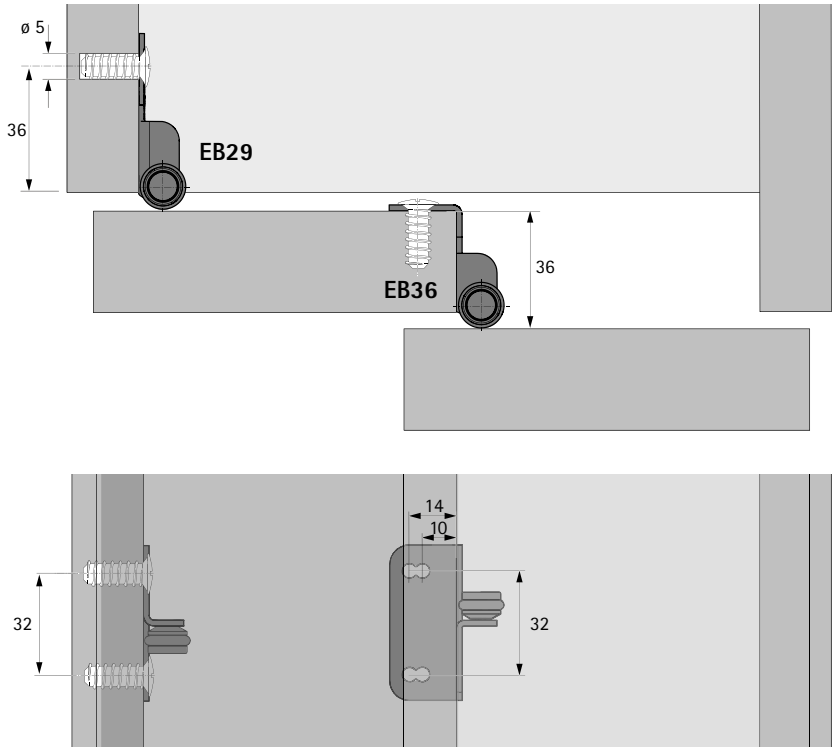

Hinweise

▸ Schließsysteme	621
▸ Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme	605

hettich.com/short/abad55



Design-Upgrade für Möbel

SlideLine M wertet Möbel funktional und gestalterisch auf. Wohnwände und Regalsysteme, Küchenoberschränke sowie Badmöbel und Büroschränke. Das vielseitige System eignet sich für alle gängigen Möbelkonstruktionen mit Holz- oder Glastüren. Für mehrere Regalbodendicken gibt es passende Profile. Das Dämpfungssystem Silent System ist am Laufteil integriert und dämpft die Türen in Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsrichtung.



Komfort inklusive:
Silent System Dämpfung in Öffnungs-, Schließ- und Kollisionsrichtung.



Werkzeuglose Schnellmontage:
Leichte Montage der Schiebetüren.



Lupenrein:
Integrierte Höhenverstellung für perfekt ausgerichtete Türen.



Komfortabel und schnell:
Profilmontage am aufgebauten Korpus durch einfache Schraubbefestigung.




Möbel designorientiert gestalten:
Dekorbänder zum Aufkleben in drei Farben veredeln das Laufprofil.




Design in Bewegung:
SlideLine M bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

hettich.com/short/b56580

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 442
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 443 – 445



Systemkomponenten 446 – 448



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 619







Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/ece221


Konstruktionsprinzip

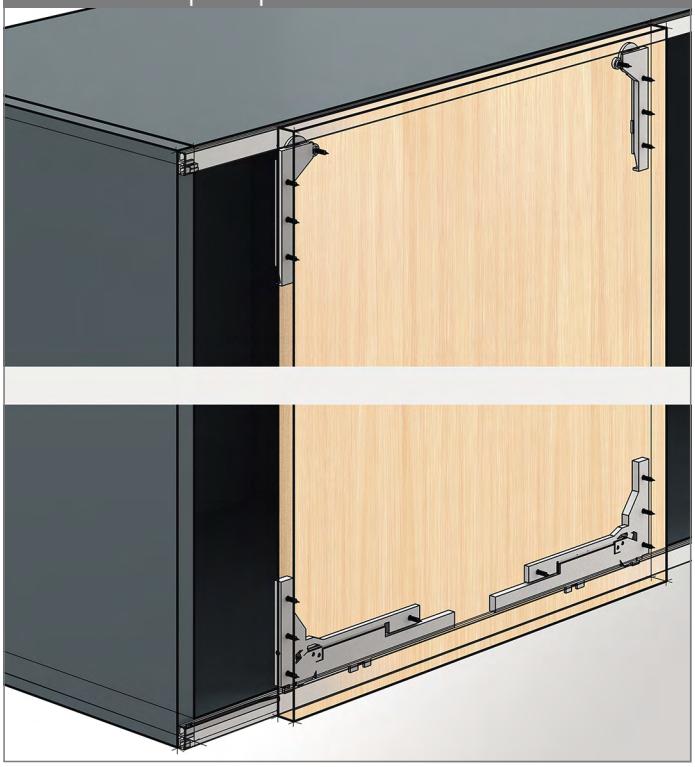

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

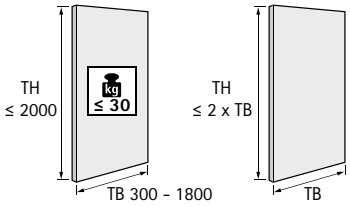


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung






± 2


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	1-türig	mehrtürig
Schließdämpfung		
Öffnungsdämpfung		
Kollisionsdämpfung		


Einbaumaße gedämpfte und ungedämpfte Holztür

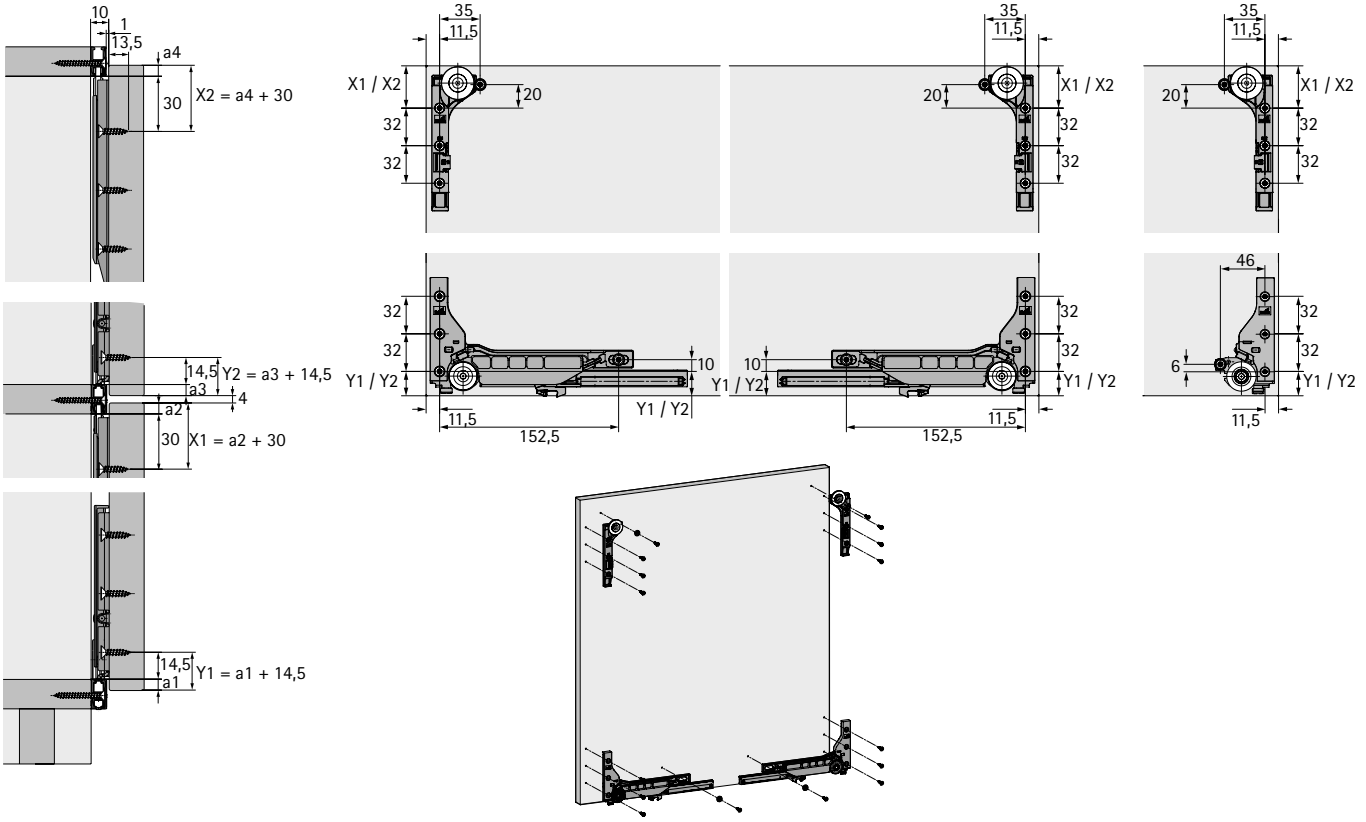

Einbaumaße gedämpfte geklebte Glastür

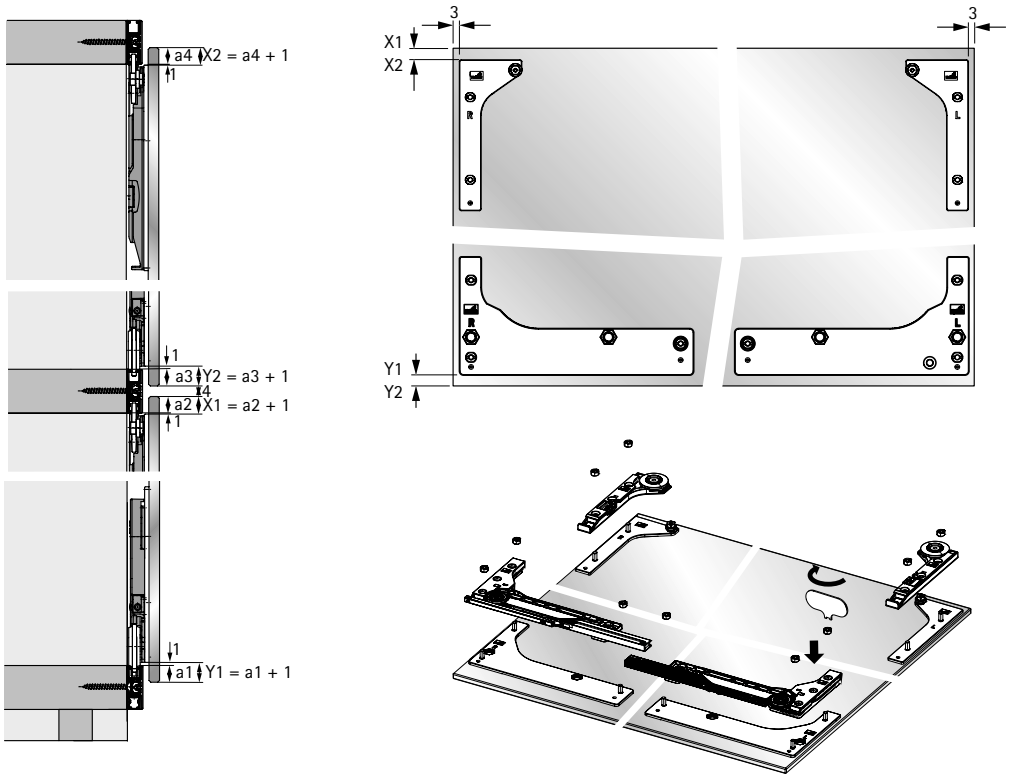


Kollisionsdämpfung von zwei oder mehreren Türen

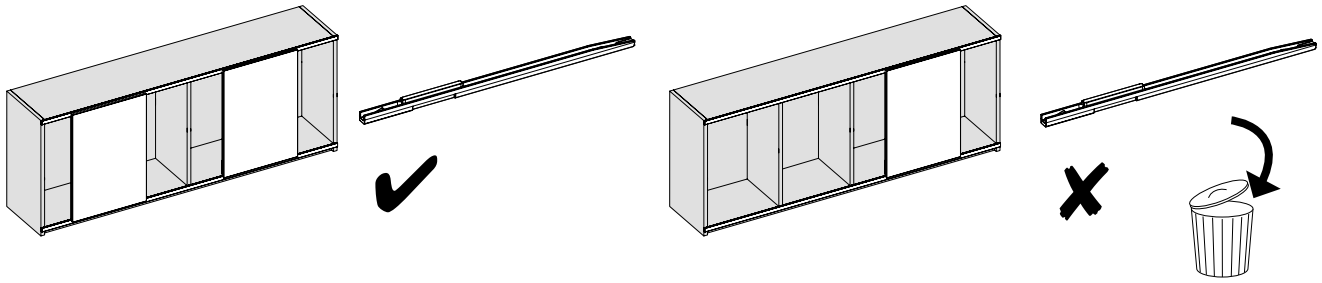


Laufen zwei oder mehrere Schiebetüren in einer Ebene, so lassen sich diese mit Hilfe der Kollisionsdämpfung zueinander dämpfen.

Einbaumaße Kollisionsdämpfung

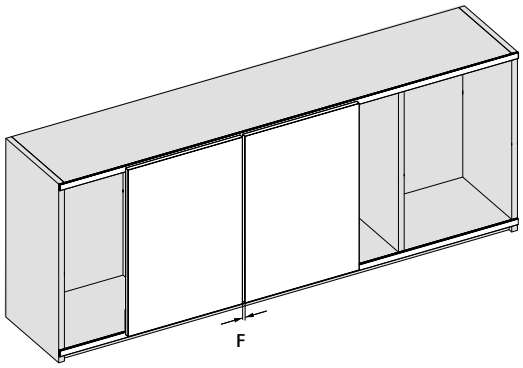


Die Mittelfuge F zwischen zwei Türen ist bei Holztüren durch die Bohrposition B1 und B2 der Lauf- und Führungsteile zu beeinflussen.
Bei Verwendung des Standardbohrbildes beträgt die Mittelfuge F =10 mm

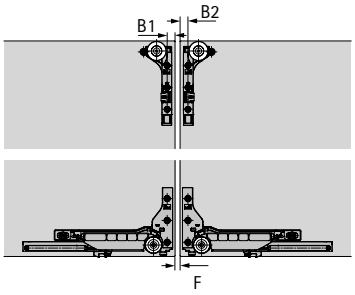

Mittelfuge F mm	Bohrposition B1 mm	Bohrposition B2 mm
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

Abhängig von der Türbreite, der Türhöhe und der Schließgeschwindigkeit kann bei einer Mittelfuge < 10 mm ein Zusammenstoßen der Türen an den oberen Kanten nicht ausgeschlossen werden. Bei Glastüren empfiehlt Hettich daher eine Mittelfuge F von 10 mm.

Bestimmungsgemäße Verwendung

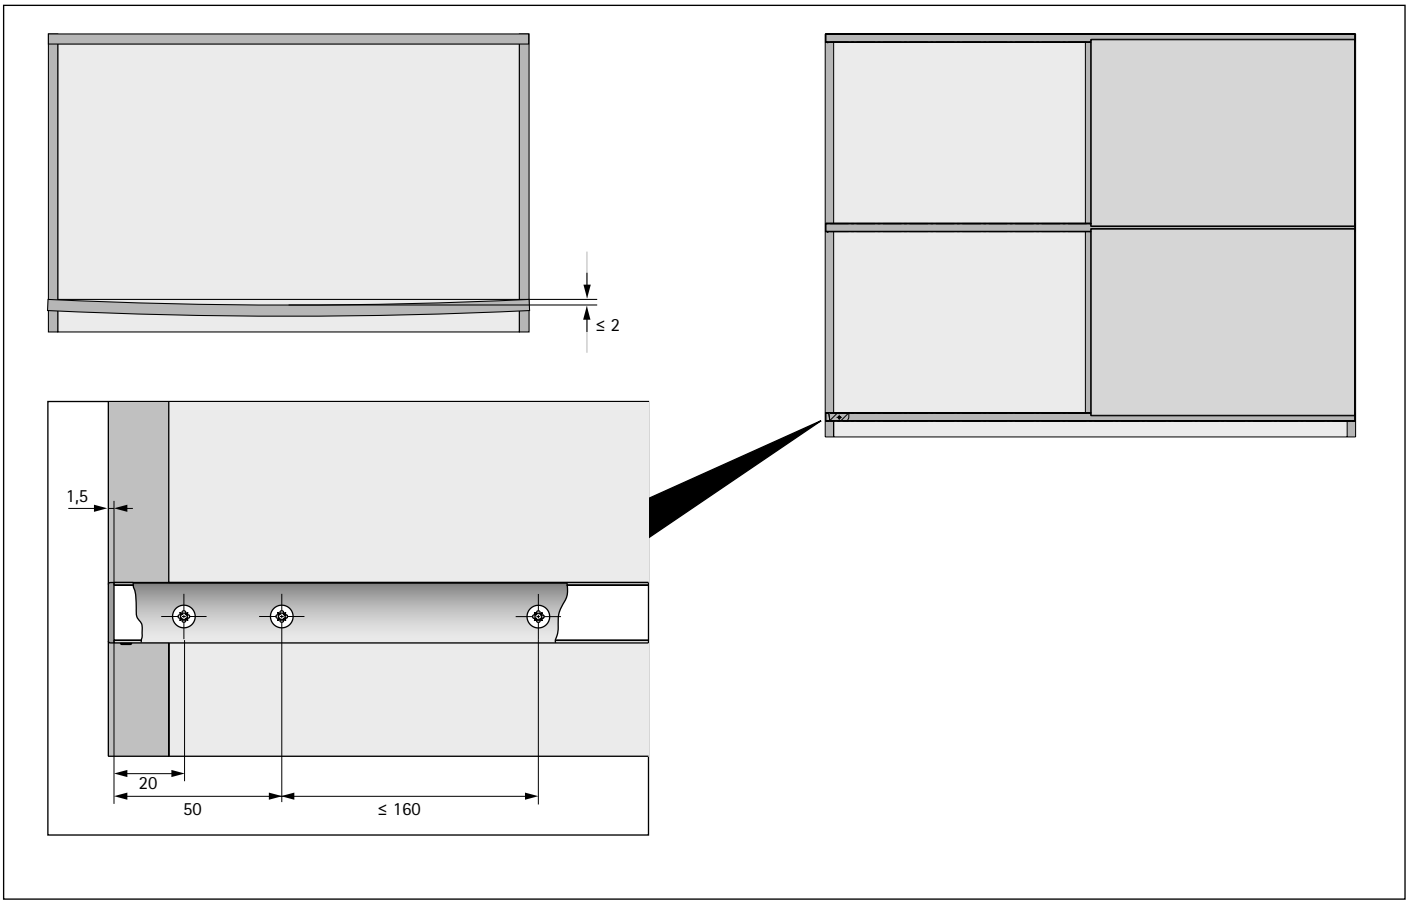

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Möbelbeschlag SlideLine M ist für die Verwendung in Möbeln und den Einsatz in geschützten, trockenen Innenräumen vorgesehen. Die gedämpfte Beschlagversion erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 15706 Level 3. Die ungedämpfte Beschlagversion erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 15706 Level 1.


Technische Daten

Türgewicht:	bis 30 kg	
Türformate	min.	max.
Breite:	300 mm	1800 mm
Höhe:	300 mm	2000 mm
Max. Höhe H zu Breite B:	H ≤ 2 B	
Bodendicken:	15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm	
Höhenverstellung:	+/- 2,0 mm	

Im Rahmen der Möbelkonstruktion ist zu beachten, dass die Höhe der Schiebetür maximal die doppelte Breite der Tür betragen darf. Bis zu dieser relativen Höhe erfüllt der SlideLine M die o. g. Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 15706. Bei Überschreitung der angegebenen maximalen relativen Höhe ist die Möbelkonstruktion einem Funktions- und Sicherheitstest nach der einschlägigen Möbelnorm zu unterziehen.
Die ungedämpfte Beschlagversion ist nach DIN EN 15706 Level 1 mit dem dort vorgesehenen 2 kg Anschlagtest freigegeben. Soll eine höhere Belastbarkeit erreicht werden, z. B. aufgrund von Vorgaben einer einschlägigen Möbelnorm, so ist dies durch den Verarbeiter möbelkonstruktiv sicherzustellen (z. B. innenliegender Einbau).

Sicherheitsrisiko
Der Schiebetürbeschlag SlideLine M ist nur für Anwendungen geeignet, bei denen sowohl konstruktiv als auch durch hinreichend maßgenaue Verarbeitung gewährleistet ist, dass die obere und die untere Führungs- und Laufschiene immer (also z. B. auch im Falle einer besonders starken Belastung eines Regalbodens, an dem eine Laufschiene befestigt ist) mit einer Toleranz von max. +/- 1 mm, abweichend vom Sollmaß, parallel verlaufen. Ist diese Voraussetzung z. B. aufgrund einer Durchbiegung des Bodens, an dem die untere Laufschiene befestigt ist, nicht gewährleistet, dann besteht ein Sicherheitsrisiko (Herausfallen der Tür), welches zu Personenschäden führen kann.
Die Anschläge im Profil müssen ausreichend fest montiert werden, da ansonsten ein Sicherheitsrisiko (seitliches Herausfallen der Tür) besteht, welches zu Personenschäden führen kann.


Systemübersicht

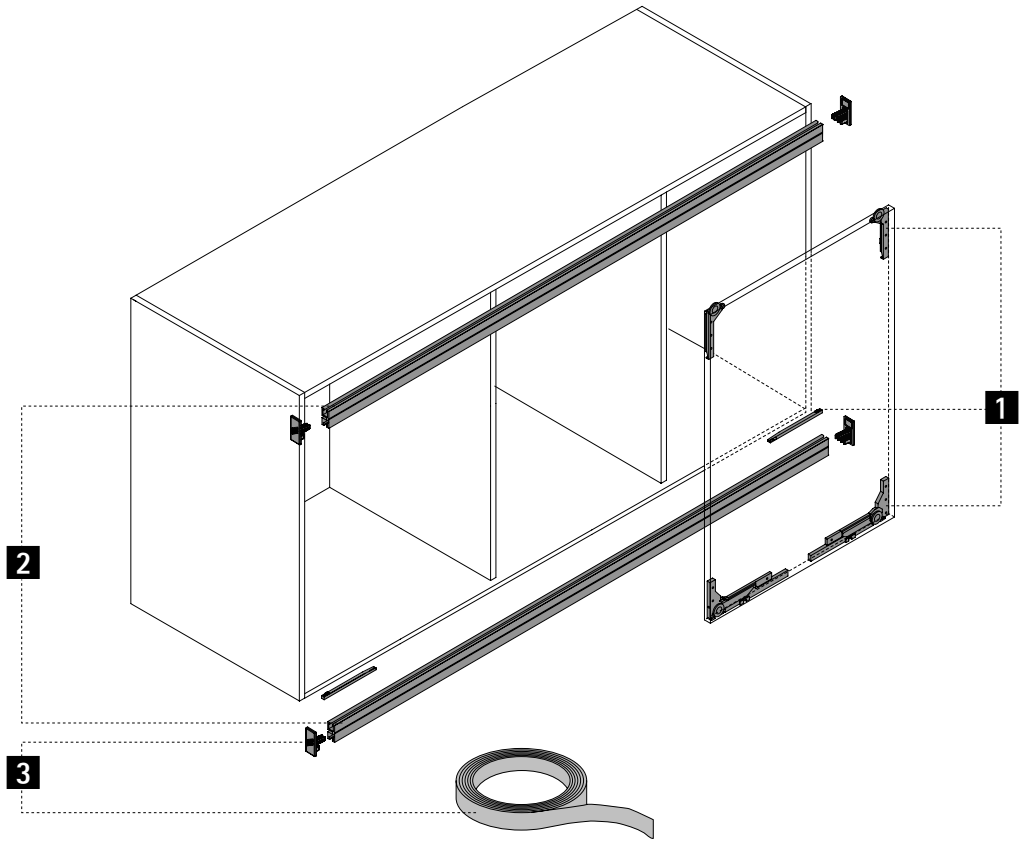

1 Lauf- und Führungsteile



2 Profile

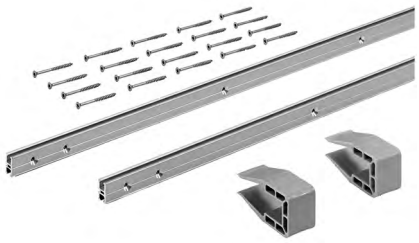

3 Farbsets



4 Systemzubehör





1 Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 Holzschiebetür

Abbildung	Silent System	Max. Türgewicht kg	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung	10	450	**9 201 921**	1 Set
		30	450	**9 156 338**	1 Set
	ohne	30	300	**9 156 339**	1 Set

2 Profile

- Inklusive Montageklammern für eine einfache Profilmontage
- Profile lassen sich bei entsprechender Länge teilen und als obere und untere Profile nutzen
- Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Anzahl Profile	Profilhöhe mm	Regalbodendicke mm	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	Profilset 2 Profile	16	15, 16	2500	**9 209 165**	1 Set
				4000	**9 209 166**	1 Set
		18	18, 19	2500	**9 209 167**	1 Set
				4000	**9 209 218**	1 Set
		22	22	2500	**9 209 219**	1 Set
				4000	**9 209 220**	1 Set
		25	25	2500	**9 209 221**	1 Set
				4000	**9 209 222**	1 Set
	Profilset 1 Profil (Einzelprofilset als Ergänzung für Möbelanwendungen mit übereinander laufenden Türen)	16	15, 16	2500	**9 209 223**	1 Set
				4000	**9 209 224**	1 Set
		18	18, 19	2500	**9 209 225**	1 Set
				4000	**9 209 226**	1 Set
		22	22	2500	**9 209 228**	1 Set
				4000	**9 209 229**	1 Set
		25	25	2500	**9 209 230**	1 Set
				4000	**9 209 231**	1 Set


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/25630e

3 Farbsets

- Zur farblichen Abdeckung der Laufprofile
- Set enthält alle erforderlichen Komponenten zur farblichen Abdeckung von 1 Laufprofil
- Hinweis: Für jedes Profilset 2 Profile bitte 2 Farbsets separat bestellen

Abbildung	Profilhöhe mm	Länge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
			silber	schwarz	weiß	
	16	2500	**9 209 232**	**9 209 269**	**9 209 272**	1 Set
		4000	**9 209 268**	**9 209 271**	**9 209 273**	1 Set
	18	2500	**9 209 277**	**9 209 279**	**9 209 281**	1 Set
		4000	**9 209 278**	**9 209 280**	**9 209 283**	1 Set
	22	2500	**9 209 286**	**9 209 308**	**9 209 310**	1 Set
		4000	**9 209 287**	**9 209 309**	**9 209 311**	1 Set
	25	2500	**9 209 399**	**9 209 402**	**9 209 404**	1 Set
		4000	**9 209 400**	**9 209 403**	**9 209 405**	1 Set



4 Systemzubehör

Ergänzungsset für gedämpfte geklebte Glastüren


Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle erforderlichen Ergänzungskomponenten zur Klebemontage 1 gedämpften Glasschiebetür ▸ Zur Anwendung mit 2-Komponentenkleber ▸ Lieferung ohne Kleber ▸ Material Montageadapter: Zinklegierung DIN EN 12844-ZP5	**9 184 566**	1 Set

Distanzprofil

- Zum Einsatz bei zurückspringenden Regalböden
- Verhindert die Durchbiegung der Laufprofile
- Einfache Klebemontage auf Regalboden zwischen Seiten- und Mittelwänden
- Formschlüssige Lösung ohne Spalt zwischen Regalboden und Profil
- Lieferung auf 15 m Rolle, problemlos zu kürzen
- Dicke 1 mm, grau

Abbildung	Montagehinweis	Profilhöhe mm	Regalbodendicke mm	Bestell-Nr.	VE
		16	16 - 19	**9 200 421**	1 St.
		22	22 - 25	**9 200 422**	1 St.

Distanzhalter

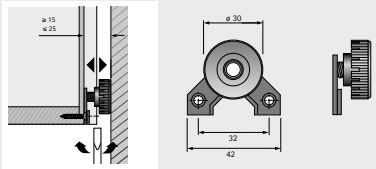Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Zum Tiefenausgleich im unteren Bereich der Rückwand ▸ Tiefenausgleich von 15 - 25 mm ▸ Einfache Montage durch Klebepunkt, zusätzliche Verschraubung möglich	**0 020 784**	1/100 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/25630e

Schiebetürsysteme für einliegende Türposition

▸ Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	SlideLine M einliegend	SlideLine 55 Plus	SysLine S
			
Seite	454 - 455	462 - 463	472 - 473
Beschreibung	Unten laufendes Schiebetür-system mit ein oder zwei Laufbahnen	Unten laufendes Schiebetür-system mit zwei Laufbahnen	Oben laufendes Schiebetür-system für Schränke mit 1 oder 2 Türen
Anzahl Laufbahnen	2	2	1 / 2
Türbewegung	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Türposition	Einliegend	Einliegend / Vorliegend	Einliegend
Türgewicht	Max. 30 kg	▸ Max. 15 kg mit Kunststoffprofil ▸ Max. 30 kg mit Aluminiumprofil	Max. 15 kg
Türmaterial	Holz	Holz	Holz / Holz, Aluminium
Türbreite mm	300 - 1800 mm	400 - 2000 mm	400 - 1000 mm
Türhöhe mm	Max. 2000 mm	700 - 1500 mm	Max. 1500 mm
Silent System	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung, Kollisionsdämpfung	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung	Schließdämpfung, Öffnungsdämpfung
Schließsystem	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch

Schiebetürsysteme für einliegende Türposition

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1	SlideLine 56
			
482 - 483	488 - 489	498 - 499	508 - 509
Oben laufendes Schiebetür-system für Schränke mit 1 oder 2 Türen	Oben laufendes Schiebetür-system für Schränke mit 1, 2 oder 3 Türen	Oben laufendes Schiebetür-system für Schränke mit 1, 2 oder 3 Türen	Unten laufendes Schiebetür-system mit zwei Laufbahnen
2	1 / 2	2	2
Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Einliegend	Einliegend	Einliegend	Einliegend
Max. 20 kg	Max. 25 kg	Max. 75 kg	Max. 40 kg
Holz / Holz, Aluminium	Holz	Holz	Holz
500 - 1500 mm	500 - 1750 mm	500 - 2000 mm	500 - 1000 mm
Max. 2000 mm	Max. 2000 mm	Max. 2500 mm	700 - 2000 mm
-	Schließdämpfung	Schließdämpfung	-
▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

	SlideLine 97
	
Seite	514 - 515
Beschreibung	Unten laufendes Schiebetür-system für Glastüren mit zwei Laufbahnen
Anzahl Laufbahnen	2
Türbewegung	Horizontal
Türposition	Einliegend
Türgewicht	Max. 50 kg
Türmaterial	Glas
Türbreite mm	250 - 2000 mm
Türhöhe mm	300 - 2800 mm
Silent System	-
Schließsystem	▸ Mechanisch



Ein System, unzählige Anwendungen

Mit SlideLine M lassen sich spielerisch leicht 1-, 2- oder 3-türige Schränke konstruieren und montieren. Egal, ob im Küchenober-schrank, als clevere Nischenlösung, im Kinder- und Jugendzimmermöbel oder im Sideboard: SlideLine M besticht durch große Anwendungsvielfalt. Holztüren werden sanft und leise in Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsrichtung gedämpft. Die Montage der Lauf- und Führungsprofile ist auf unterschiedlichsten Korpus- und Arbeitsplatten-materialien möglich.



Design-Option:
SlideLine M - das Multitalent in der Küche.



Keine Klemmgefahr:
SlideLine M bietet Sicherheit.



Bewährtes System:
Verwendung der Standard-Beschlagsets SlideLine M.



Flexible Montage:
Die Profile lassen sich anschrauben, ankleben oder einnuten.




Einmalig zweibahnig:
Dank SlideLine M mit Anwendungs-vielfalt punkten.




Werkzeuglose Schnellmontage:
Leichte Montage der Schiebetüren.

hettich.com/short/ee97b3

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 456
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht




Planungsmaße in Kürze 457



Systemkomponenten 458 – 460



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/3ebda5

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

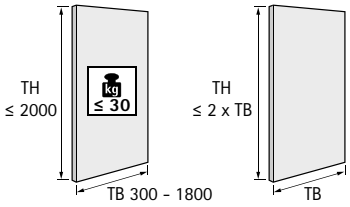


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung







± 2


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	1-türig	2-türig	3-türig	
Schließdämpfung				
Öffnungsdämpfung				
Kollisionsdämpfung				


Einbaumaße 2-bahniges Laufprofil zum Anschrauben / Ankleben

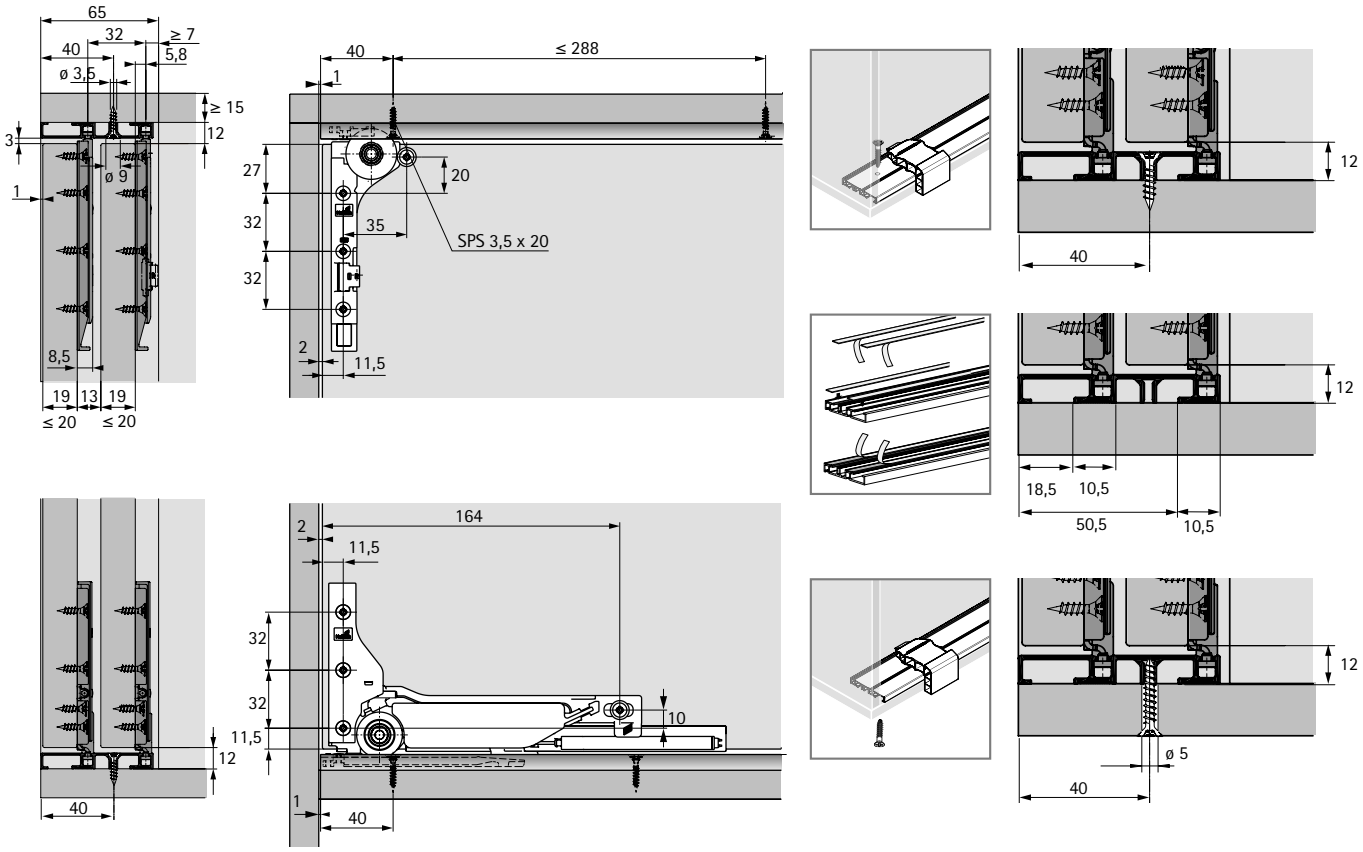


Einbaumaße 1-bahniges Laufprofil zum Einpressen

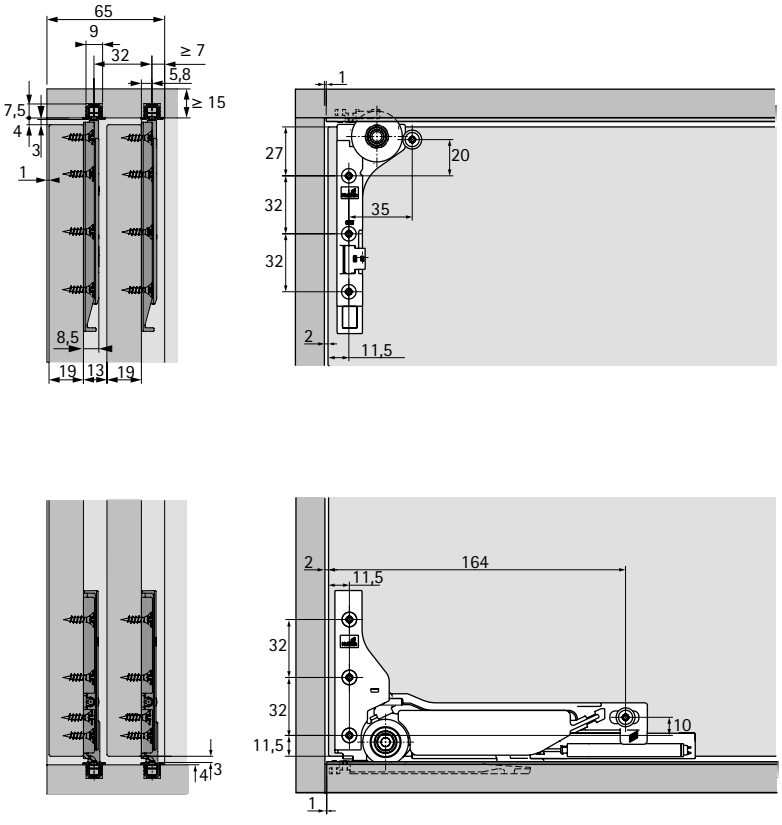

Einbaumaße Türanschlag

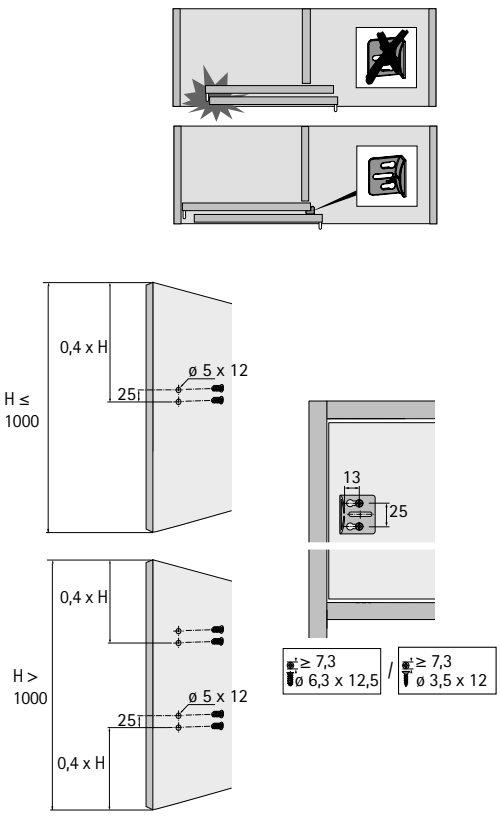


Systemübersicht

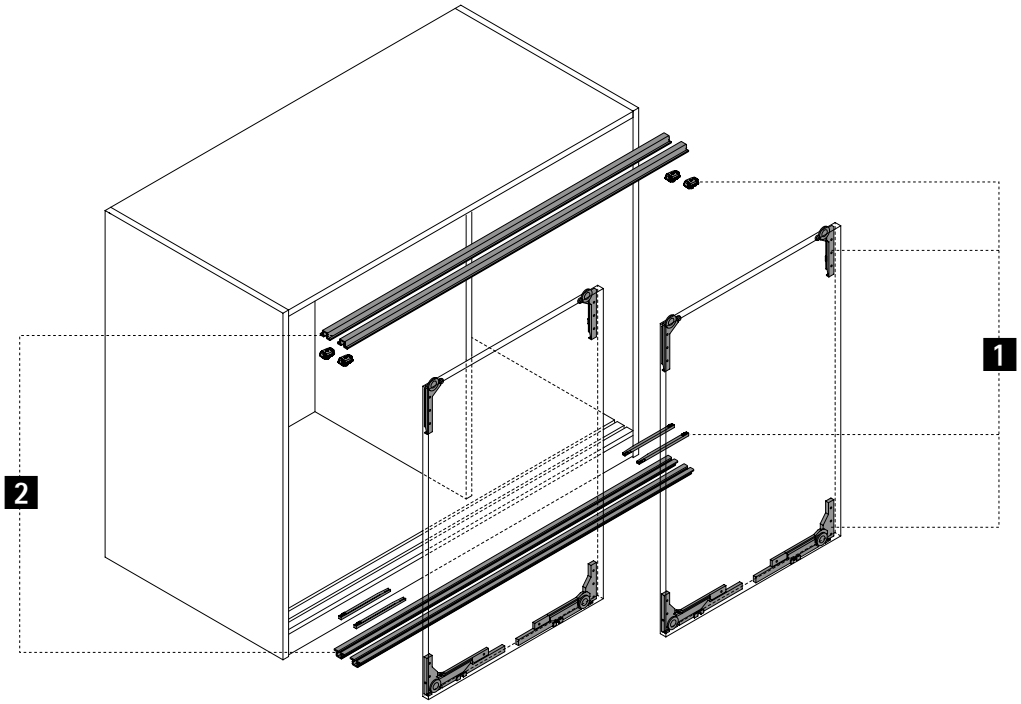


1 Lauf- und Führungsteile



2 Profile

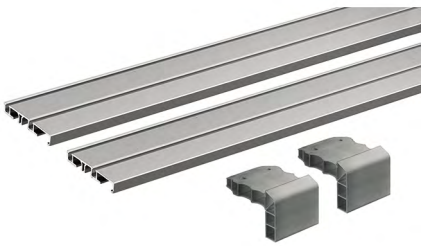

3 Systemzubehör

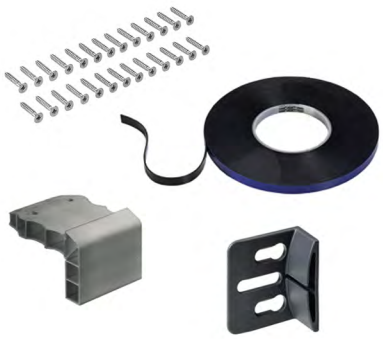




1 Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 Schiebetür aus Holz oder 55 mm Aluminiumrahmenprofilen
- Zur Montage am Aluminiumrahmen müssen geeignete Blechschrauben verwendet werden

Abbildung	Silent System	Max. Türgewicht kg	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung	10	450	**9 201 921**	1 Set
		30	450	**9 156 338**	1 Set
	ohne	30	300	**9 156 339**	1 Set

2 Profile

- Sets enthalten alle Profilkomponenten für einen 1-, 2- oder 3-türigen Schrank
- Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Beschreibung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	▸ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband	2500	**9 227 245**	1 Set
	▸ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut	2500	**9 227 246**	1 Set
	▸ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband	4000	**9 236 576**	1/100 St.
	▸ 2-bahniges gelochtes Profil zum Anschrauben	2500	**9 227 183**	1/100 St.
	▸ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut	4000	**9 239 329**	1/100 St.


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/438c73

3 Systemzubehör

Befestigungsschrauben

Abbildung	Beschreibung	Bodendicke mm	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für 2-bahniges Laufprofil zur nicht sichtbaren Befestigung im Schraubkanal ▸ Pro Profilset ist ein Schraubenset einzusetzen	16	**9 229 240**	1 Set
		18 - 19	**9 229 241**	1 Set
		25	**9 229 243**	1 Set

Klebeband

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Doppelseitiges Klebeband für 2-bahniges Laufprofil zum Ankleben ▸ Pro Laufprofil in der Länge 2500 mm sind 5 Meter Klebeband einzusetzen ▸ Für die Nutzung eines Klebebandes wird eine geeignete, gereinigte Oberfläche vorausgesetzt ▸ Lieferung auf 25 m Rolle ▸ Problemlos zu kürzen	**9 227 006**	1/4 St.

Montagehilfe

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ 2-bahniges Laufprofil zum Anschrauben im Schraubkanal / zum Ankleben ▸ Für die Montage werden 2 Montagehilfen benötigt	**9 229 154**	1/50 St.

Türanschlag / Abstandhalter zum Anschrauben

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Optional für Griffanwendungen ▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe < 1000 mm ist 1 Türanschlag / Abstandhalter notwendig ▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe >1.000 mm sind 2 Türanschläge / Abstandhalter notwendig ▸ Kunststoff grau	**9 102 993**	1/500 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/438c73



Attraktion fürs Büro

SlideLine 55 Plus vereint Komfort und Design mit einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit SlideLine 55 Plus laufen Schiebetüren leicht und leise – auf Wunsch gedämpft mit integriertem Silent System. Der Beschlag lässt sich präzise und werkzeuglos justieren. Besonders mit vorliegenden Türen entsteht ein Möbel mit hochwertiger, individueller Ausstrahlung.



Effizient:
Beste Stauraumnutzung durch weit öffnende Schiebetüren.



Unsichtbar:
Kein Stauraumverlust dank der integrierten Dämpfung Silent System.




Flexibel:
Ein- oder vorliegende Türen mit einem System realisieren.




Raumeffizient:
Schiebetüren schaffen mehr Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.

hettich.com/short/bb4a22

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 464
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 465 – 467



Systemkomponenten 468 – 471



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/1c0861


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen

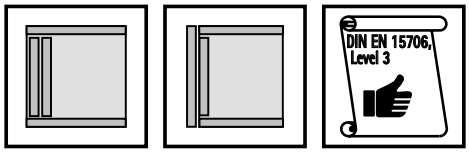


Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung



± 1,5


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	1-türig	2-türig		
Schließdämpfung				
Öffnungsdämpfung				


Einbaumaße für einliegende Türposition

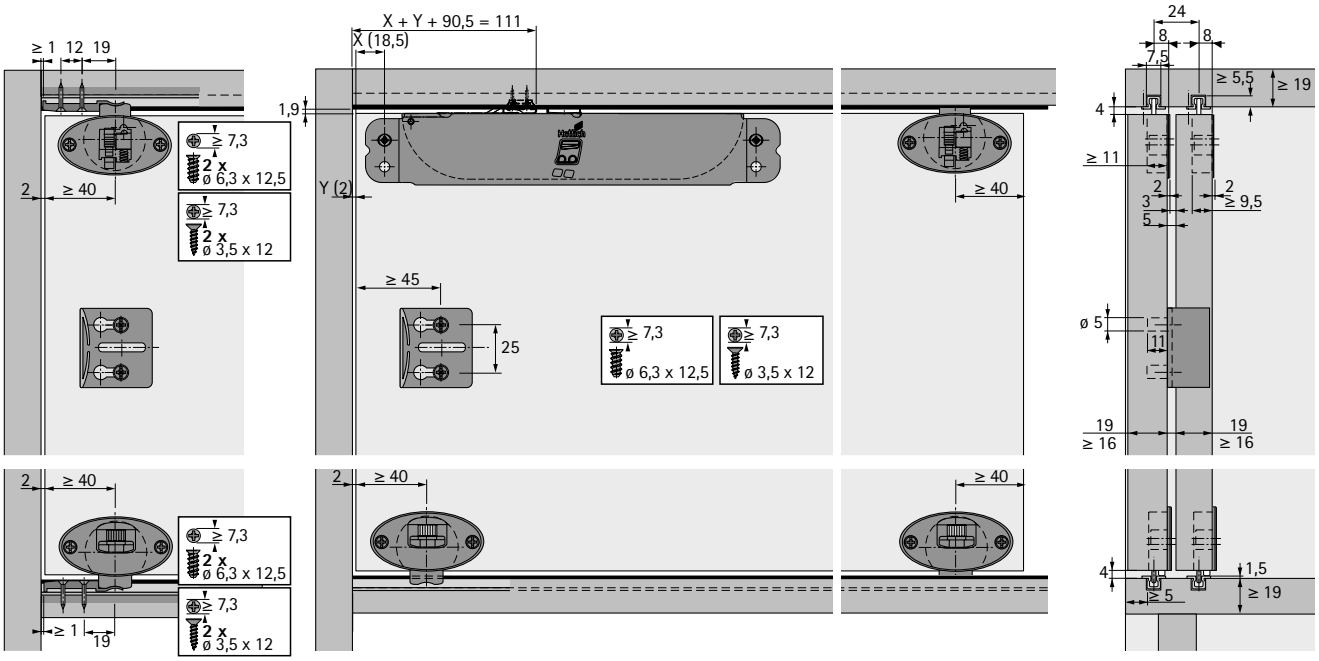


Bohrbild für einliegende Türposition

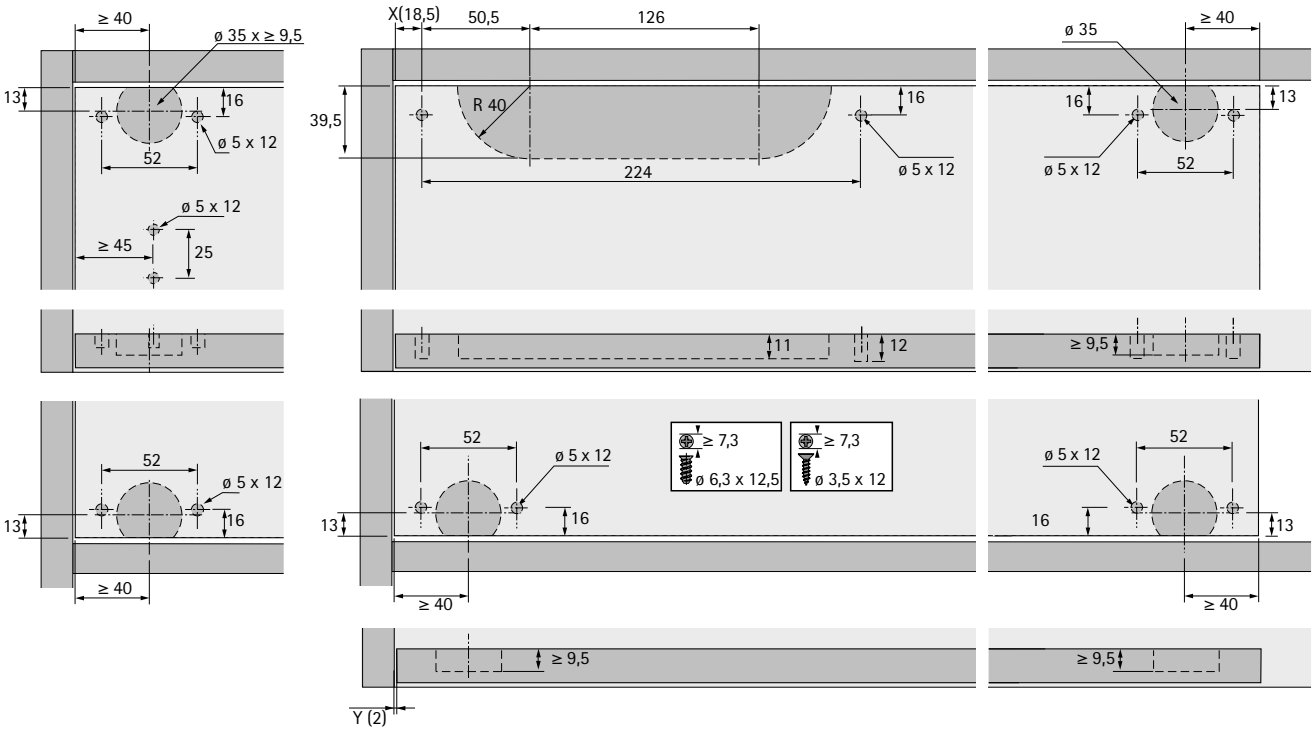


Einbaumaße für 1 vorliegende und 1 einliegende Tür

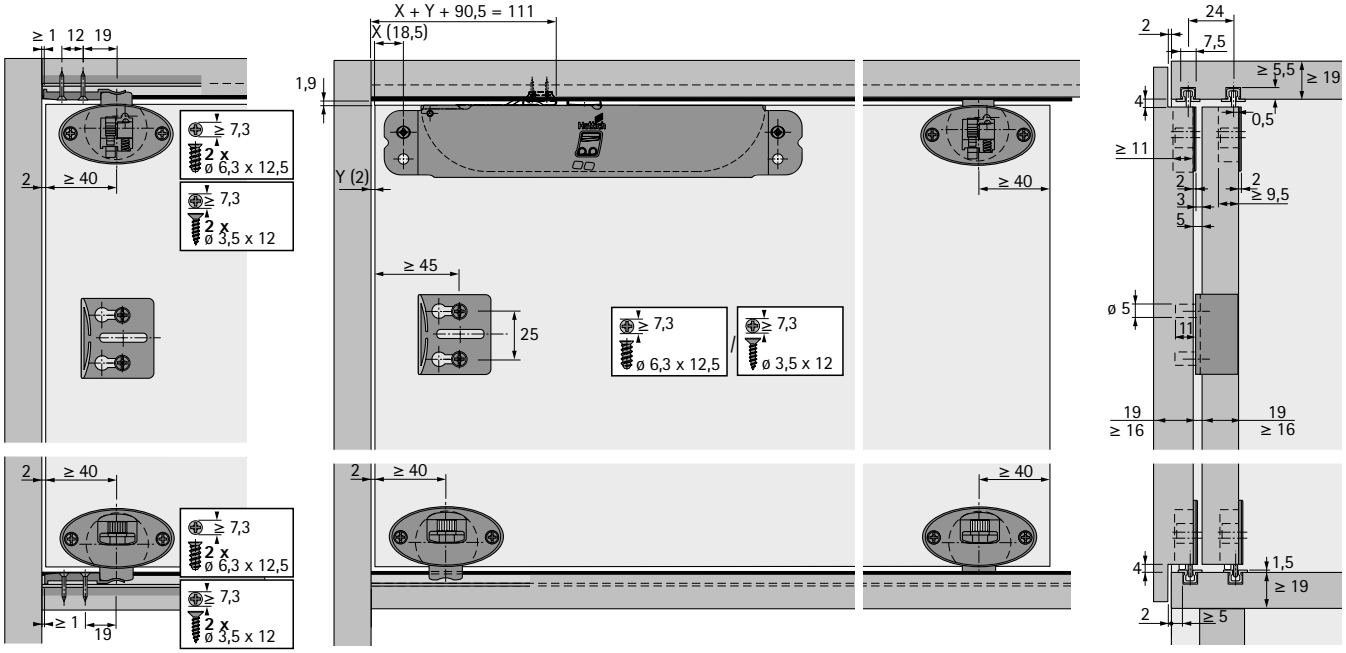


Bohrbild für 1 vorliegende und 1 einliegende Tür

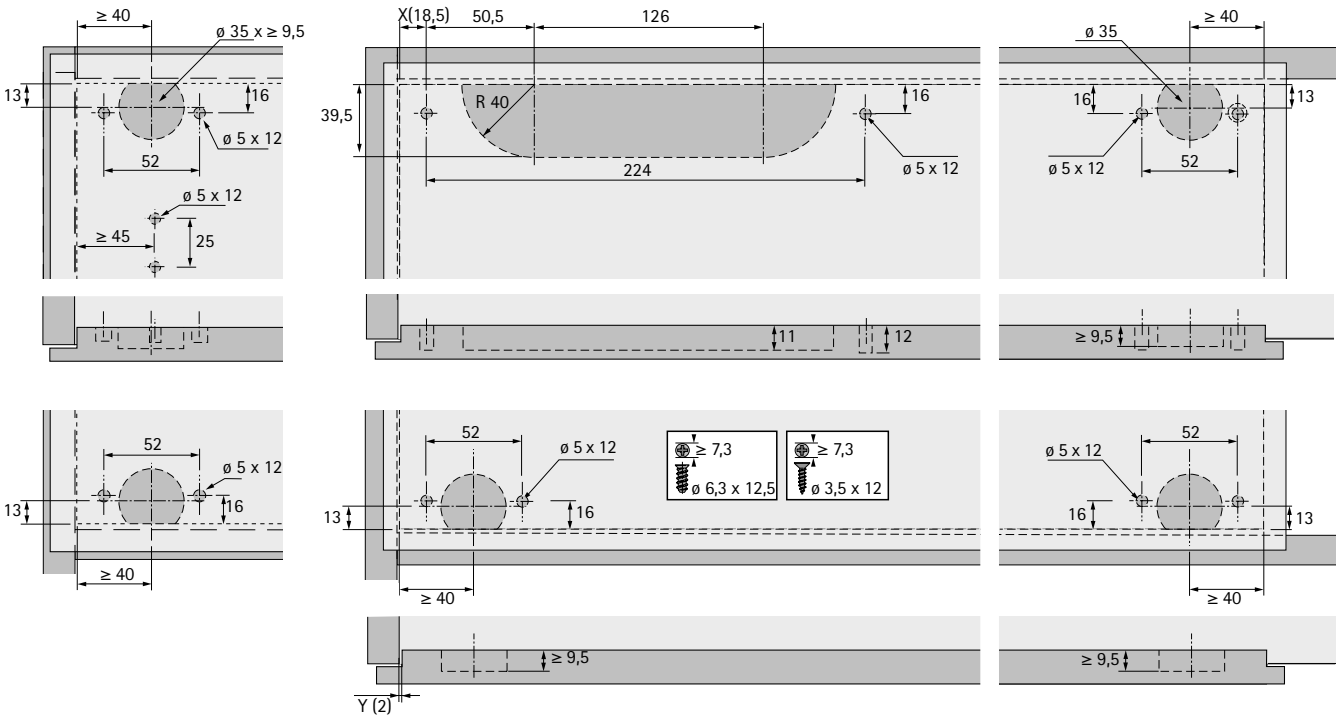


Montage Lauf- und Führungsteile mit Silent System zum Anschrauben

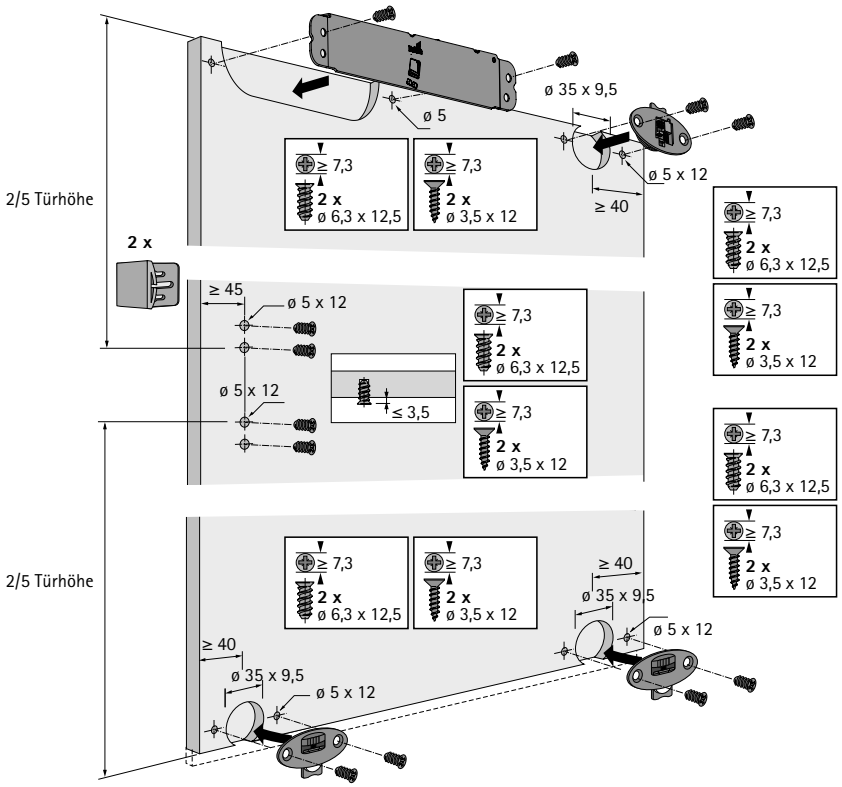


Positionierung Griffe

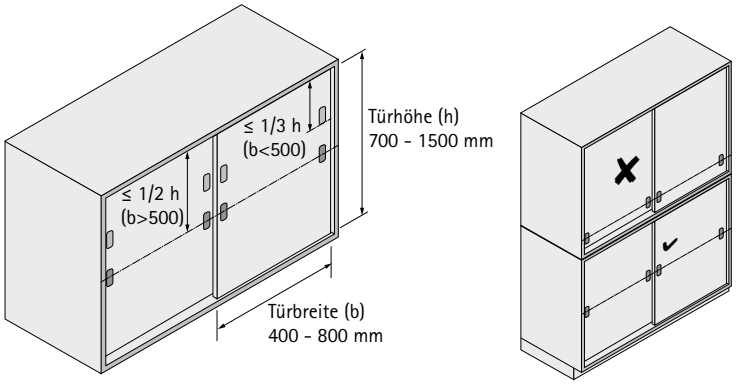

Positionieren des Aktivators für Silent System

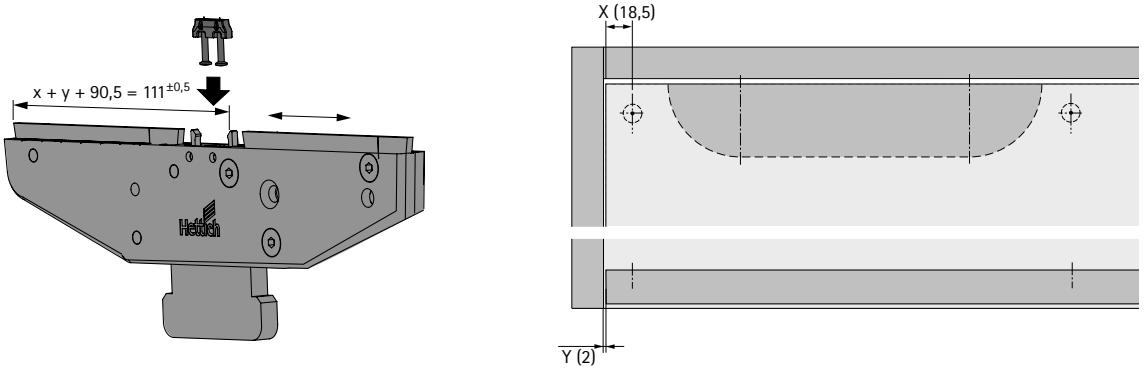

Systemübersicht

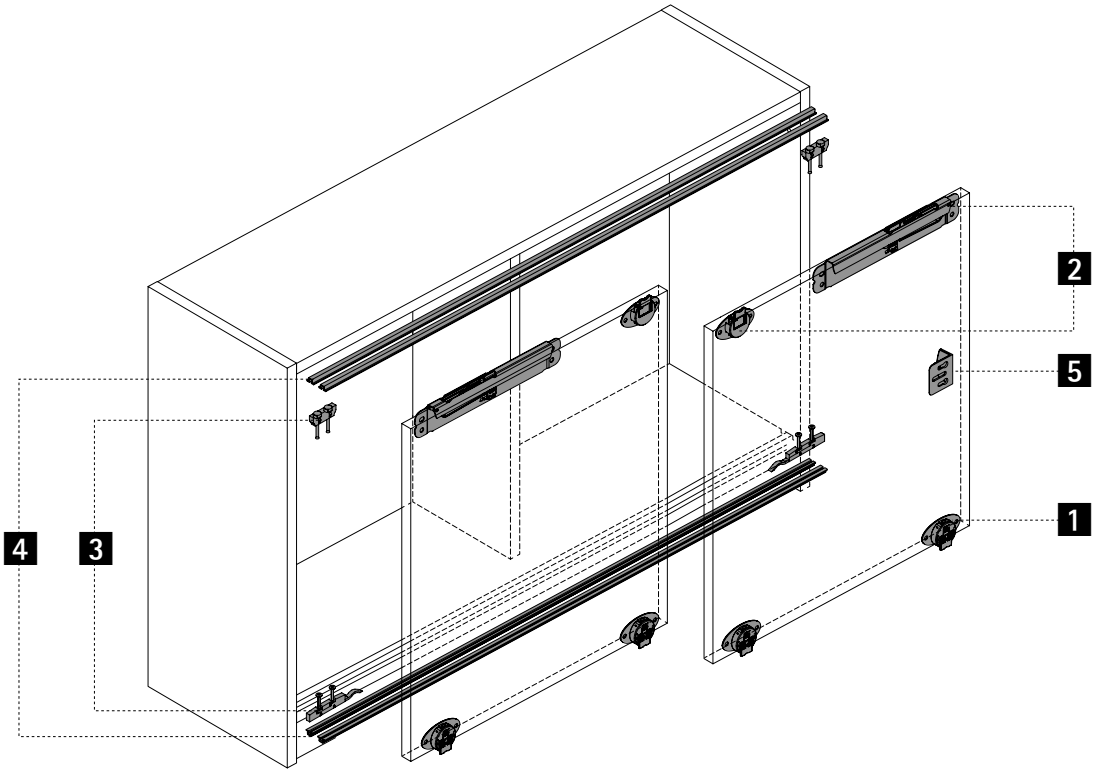

1 Laufteile



2 Führungsteile und Dämpfung



3 Aktivator und Zuhaltung



4 Lauf- und Führungsprofile



5 Zubehör



1 Laufteile

- Für 1 Schiebetür werden 2 Laufteile benötigt
- Montage zum Anschrauben
- Werkzeuglose Höhenverstellung der Laufteile +/- 1,5 mm

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr.	VE
	einliegend (für Schranke mit 2 einliegenden Türen)	**9 115 219**	1/100 St.
	vorliegend (für Schiebetürschränke mit 1 vorliegenden, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür)	**9 115 954**	1/100 St.

2 Führungsteile und Dämpfung Silent System

Führungsteile

- Montage zum Anschrauben

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr.	VE
	einliegend (für Schranke mit 2 einliegenden Türen)	**9 115 217**	1/100 St.
	vorliegend (für Schiebetürschränke mit 1 vorliegenden, gefälzten Tür sowie 1 einliegenden Tür)	**9 115 955**	1/100 St.

Dämpfungssystem Silent System

- Bei Einsatz von Silent System ersetzt diese das jeweilige Führungsteil der Schiebetür
- Für Schließ- und Öffnungsdämpfung für 1 Schiebetür sind die Varianten links und rechts erforderlich
- Für Schließdämpfung für 1 Schiebetür ist die Variante links oder die Variante rechts erforderlich
- Montage zum Anschrauben

Abbildung	Türposition	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
		links	rechts	
	einliegend	**9 119 584**	**9 119 585**	1/30 St.
	vorliegend (gefälzt)	**9 119 587**	**9 119 586**	1/30 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d

3 Aktivator Silent System und Zuhaltung

Aktivator Silent System

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für linke und rechte Tür einsetzbar ▸ Pro Dämpfungseinheit ist 1 Aktivator einzusetzen ▸ Befestigung mit vormontierten Nägeln ▸ Kunststoff grau	**9 118 477**	1/300 St.

Zuhaltung


Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für linke und rechte Tür einsetzbar ▸ Pro Tür sind 4 Zuhaltungen einzusetzen ▸ Bei Einsatz der Dämpfung Silent System ist die Zuhaltung nicht nötig ▸ Befestigung mit vormontierten Nägeln ▸ Kunststoff grau	**9 115 218**	1/100 St.

Bestellhinweise Aktivator Silent System und Zuhaltung

Eine Schiebetür ohne Dämpfung

Eine Schiebetür mit Schließdämpfung

Eine Schiebetür mit Schließ- und Öffnungsdämpfung

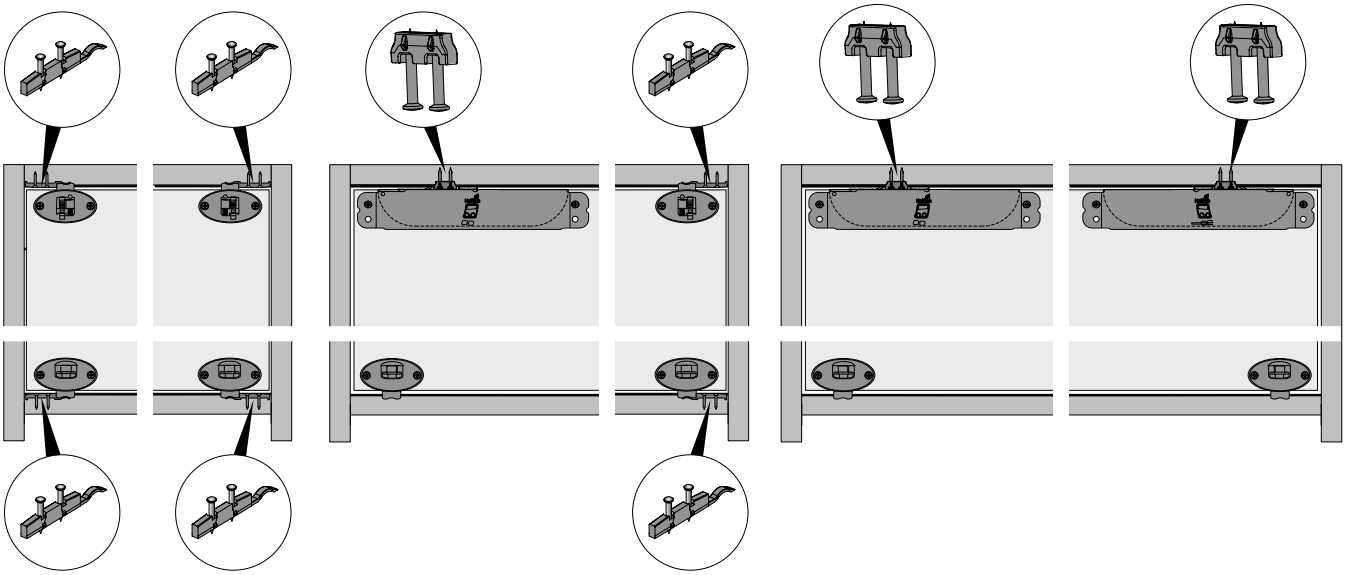

4 Lauf- und Führungsprofile

- Pro Schrank sind 4 Profile einzusetzen
- Länge 4000 mm

Abbildung	Max. Türgewicht kg	Material	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	15	Kunststoff	weiß	**0 025 120**	1/30 St.
			braun	**0 025 121**	1/30 St.
			beige	**0 025 660**	1/30 St.
			grau	**0 061 546**	1/30 St.
			schwarz	**0 066 900**	1/30 St.
	30	Aluminium	silber eloxiert	**1 079 090**	1/10 St.
			dunkelbraun eloxiert	**0 070 961**	1/10 St.

5 Zubehör


Montagehilfe

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zur Montage des Aktivators im oberen Laufprofil	**9 136 109**	1 St.

Türanschlag / Abstandhalter zum Anschrauben

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe < 1000 mm ist 1 Türanschlag / Abstandhalter notwendig ▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe >1.000 mm sind 2 Türanschläge / Abstandhalter notwendig ▸ Kunststoff grau	**9 115 216**	1/100 St.

Bestellhinweise Türanschlag

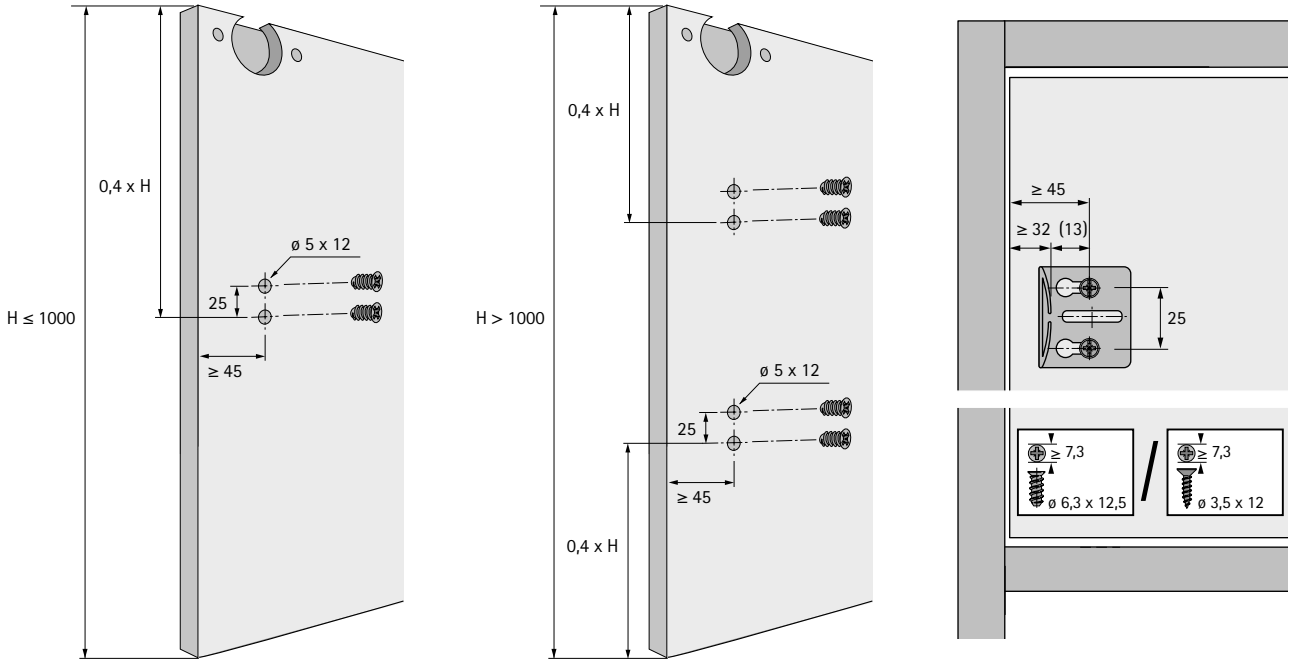

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/3fd13d



Das Stauraumwunder

Sie stellen höchste Ansprüche an Funktionalität und Qualität? Dann ist SysLine S das perfekte Schiebetürsystem. Es bewegt bis zu 15 kg schwere Türen sanft zur Seite und nutzt den Stauraum optimal aus. Für noch mehr Komfort sorgt die optionale Dämpfung Silent System. Hochwertige Technik, die Sie überall spüren, aber nirgendwo sehen. Für Design vom Feinsten. Auch der Unterboden kommt ohne störende Profile aus.



Mehr Ruhe im Raum:
Optionale Dämpfung Silent System beim Öffnen und Schließen.



Designstark und komfortabel:
Keine störenden Profile auf dem Unterboden.



Nahezu unsichtbar:
Laufprofile sind im Oberboden eingelassen.




Zeit sparen:
Schnelles Einhängen und Ausrichten durch werkzeuglose Höhenverstellung.



Besser arbeiten:
Schiebetüren schaffen Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.




Stauraum optimal genutzt:
SysLine S öffnet Türen mit Null-Einsprung.




Weniger Materialwirtschaft durch einheitliche Plattendicken:
Oberböden ab 16 mm möglich.

hettich.com/short/2be66d


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 474
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht




Planungsmaße in Kürze 475 – 477



Systemkomponenten 478 – 481



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/a6846e

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen

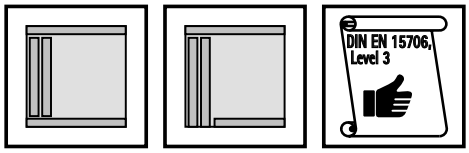


Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung



± 1,5


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	1-türig	2-türig		
Schließdämpfung				
Öffnungsdämpfung				


Einbaumaße Holztür 19 mm

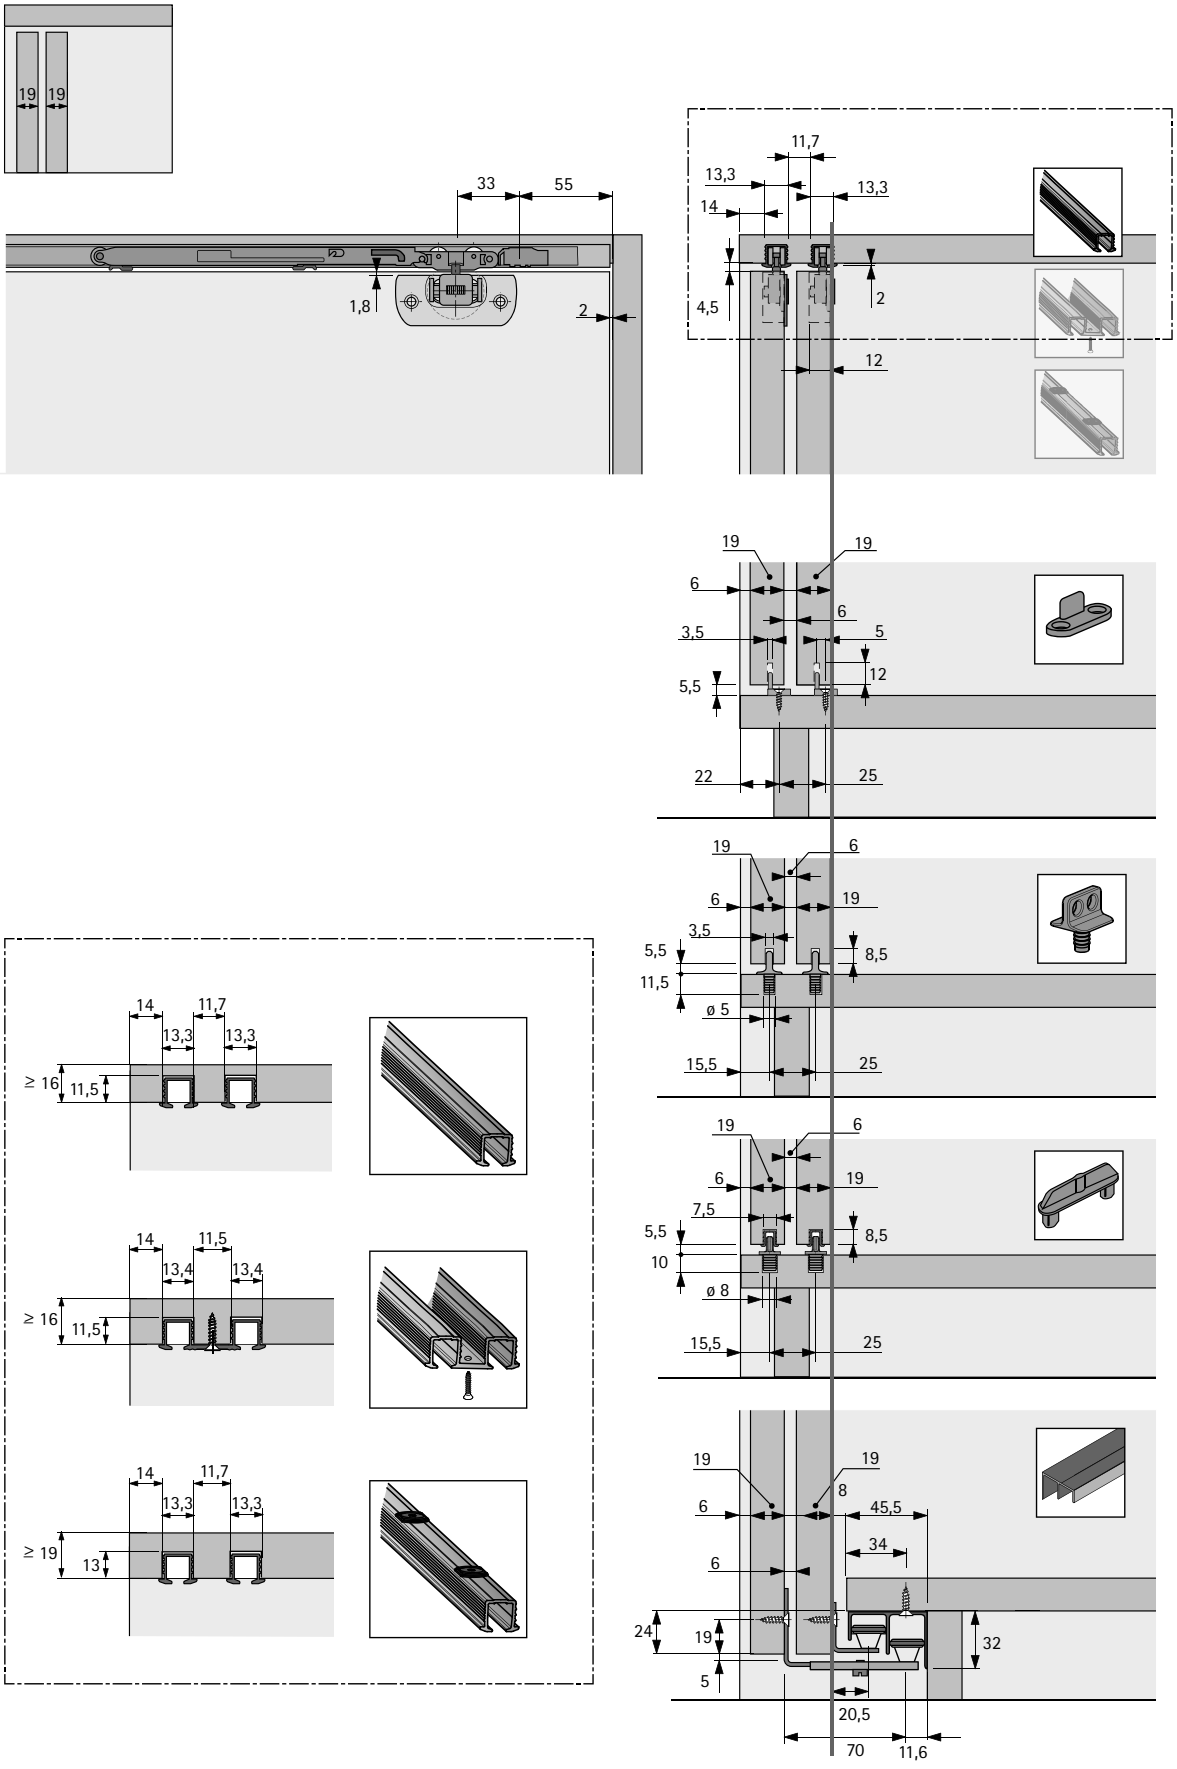

Bohrbild Holztür

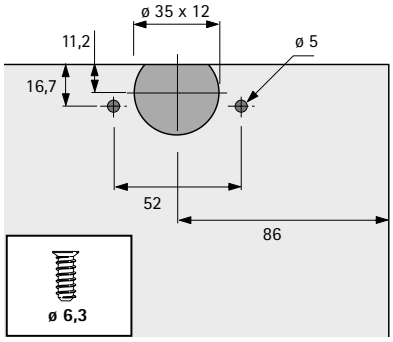



Adapter für Holztüren zum Anschrauben

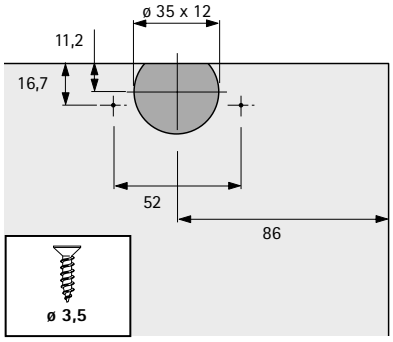



Adapter für Holztüren zum Anschrauben


Einbaumaße Aluminiumrahmentür 19 mm

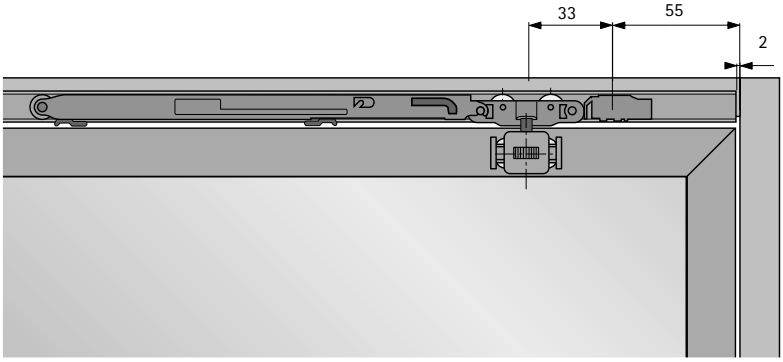

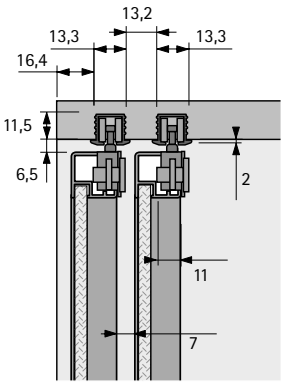


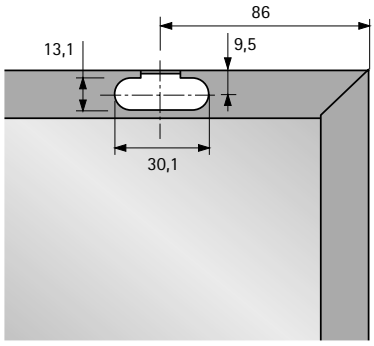







Minimale Türbreite

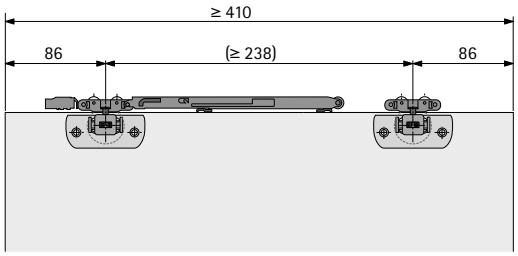


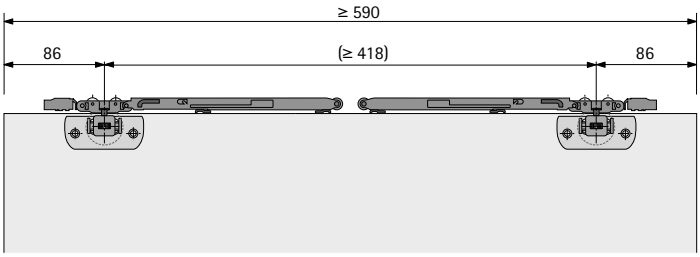


Positionierung Endanschlag und Aktivator für deckungsgleiches Öffnen

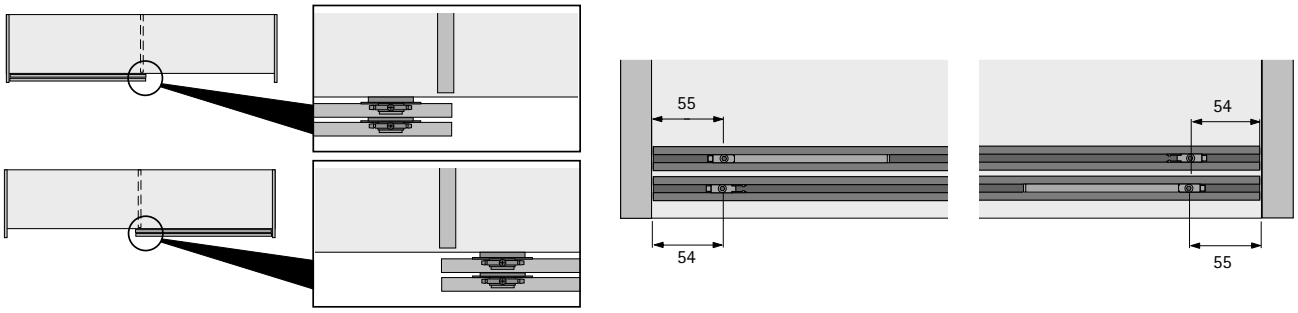


Positionierung Endanschlag und Aktivator für versetztes Öffnen

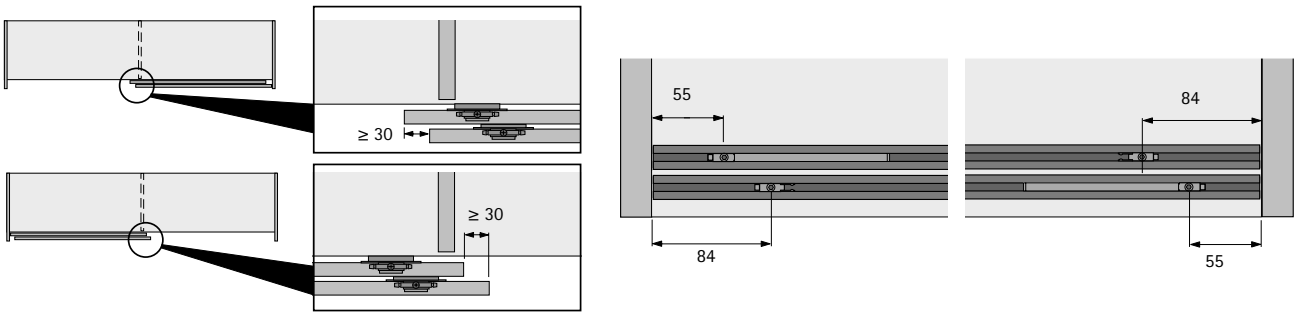


Bohrbild Türanschlag / Abstandhalter

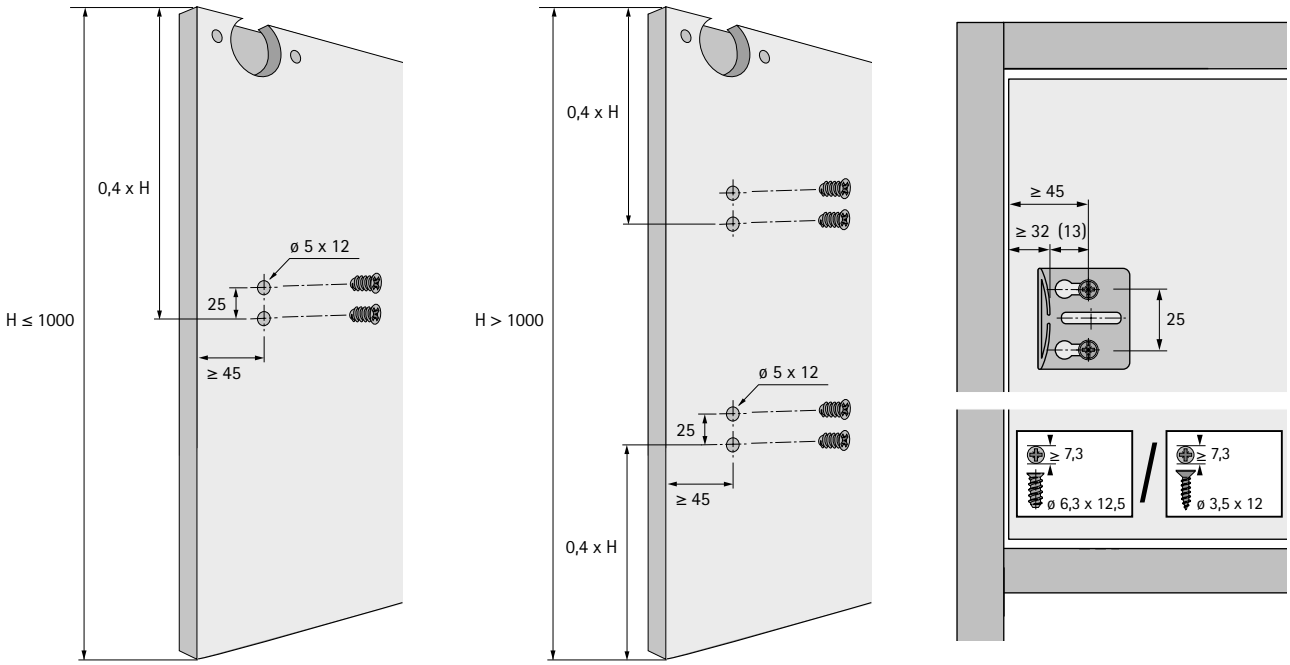

Systemübersicht

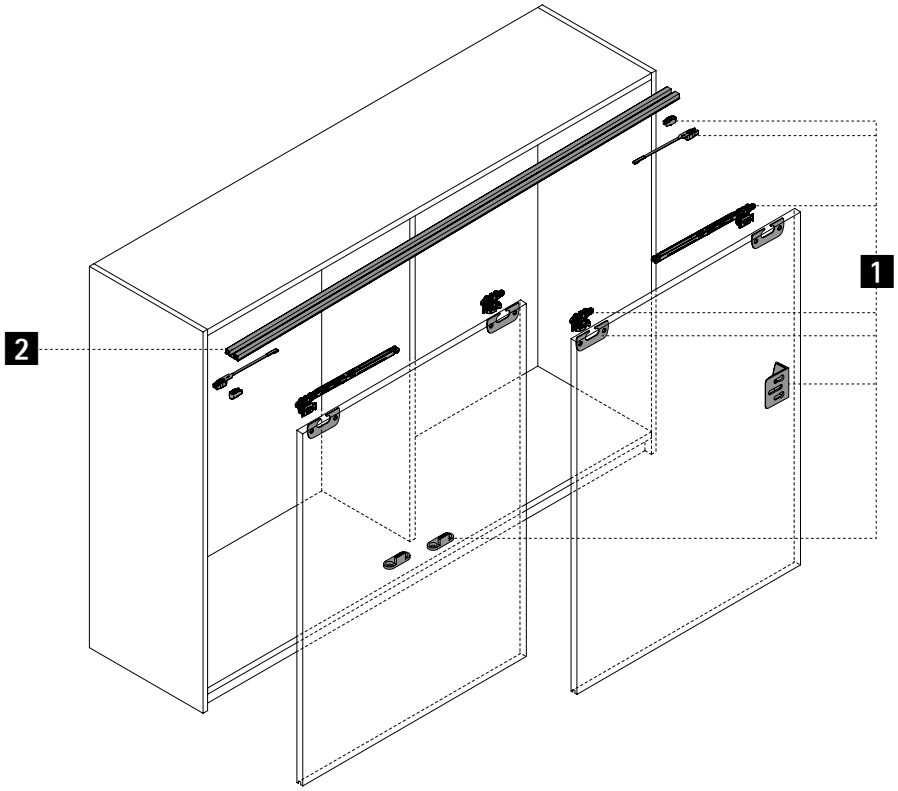

1 Lauf- und Führungsteile

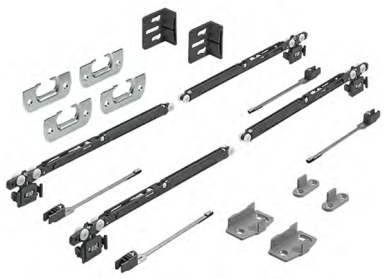

2 Laufprofile



3 Optionale Führungssysteme





4 Zubehör




1 Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle Laufteile, Führungsteile, Adapter für Holztüren, Endanschläge / Aktivatoren und Abstandhalter für einen 2-türigen Schrank

Abbildung	Silent System	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ- und Öffnungsdämpfung	590	**9 208 511**	1 Set
	mit Schließdämpfung	410	**9 134 311**	1 Set
	ohne	400	**9 136 103**	1 Set

2 Laufprofile

- Länge 2000 mm
- Aluminium blank

Abbildung	Montageart	Hinweise	Bestell-Nr.	VE
	zum Anschrauben	▸ Oberbodendicke mindestens 16 mm ▸ Türdicke max. 19 mm	**9 136 105**	1 St.
	zum Einkleben	▸ Oberbodendicke mindestens 16 mm	**9 145 851**	1 St.
	mit Drehverriegelung	▸ Oberbodendicke mindestens 19 mm ▸ Nicht für Hartholz und MDF verwendbar	**9 136 106**	1 St.


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618


hettich.com/short/5bf2fe


3 Optionale Führungssysteme


3a Führungssystem STB 11

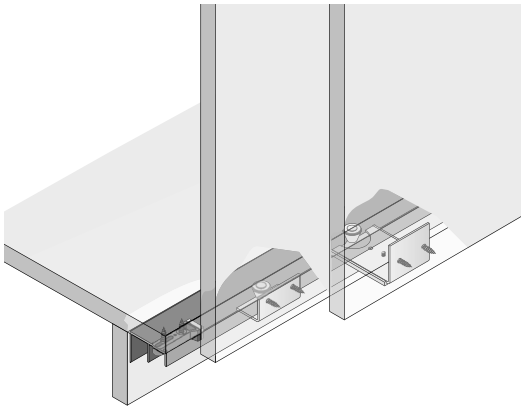

- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Tiefer Sockelversprung 46 mm
- Sockelhöhe min. 70 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden



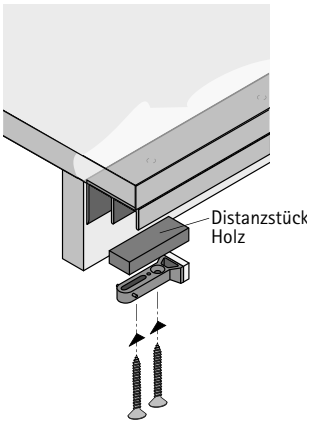

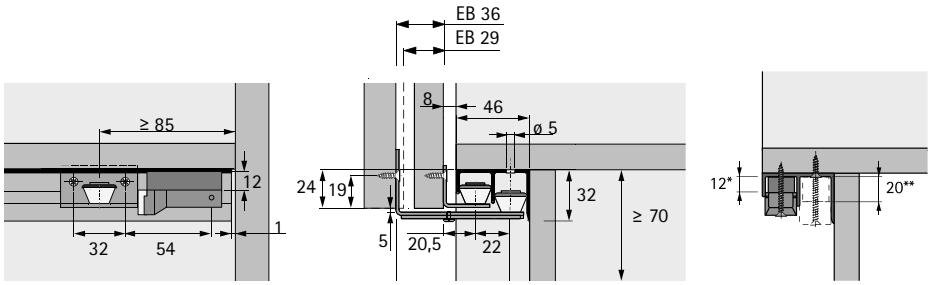


* Distanzstück, Holz (Maße 12 x 50 x 15 mm) für Stopper hintere Tür
** Distanzstück, Holz

Set Führung STB 11

Abbildung	Beschreibung	**Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig**	VE
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2-türigen Schrank	**0 045 080**	1 Set


Führungsprofil STB 11

- Aluminium blank


Abbildung	Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 St.
	6000	**0 046 419**	1/4 St.


3 Optionale Führungssysteme


3b Führungssystem STB 35

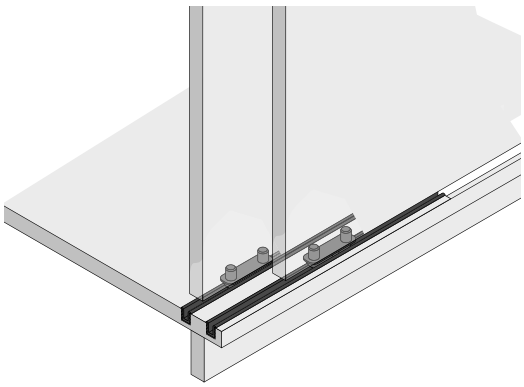



- Für einliegende Türen
- Die Kunststoffprofile werden durch Einpressen in dem genuteten Unterboden montiert
- Alternativ können die Profile in der unteren Schmalfläche montiert werden. Die Führungsgleiter sind dann im Unterboden anzubringen.







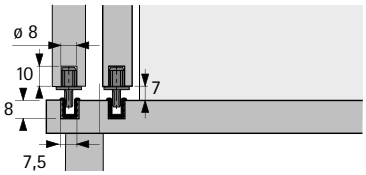

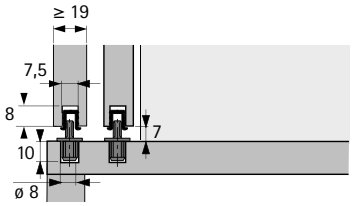

Set Führung STB 35

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für einliegende Türführung ▸ Set enthält 2 Führungsgleiter ▸ Kunststoff, braun	**0 025 119**	1/100 Set

Führungsprofil STB 35

- Länge 3500 mm
- Kunststoff

Abbildung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	weiß	**0 046 789**	1/25 St.
	braun	**0 046 790**	1/25 St.
	Kiefer Optik	**0 046 791**	1/25 St.



Läuft und läuft

TopLine 110 hat schon unzählige Schiebetüren in Bewegung gebracht. Bis zu 20 kg schwere und 2000 mm hohe einliegende Türen lassen sich mit ihm mühelos bewegen. Das System ist praktisch unsichtbar - beste Voraussetzungen für die Gestaltung von Büro- und Wohnmöbeln.



Designstark und komfortabel:
Keine störenden Profile auf dem Unterboden.




Nahezu unsichtbar:
Laufprofile sind im Oberboden eingelassen.




Zeit sparen:
Schnelles Einhängen und Ausrichten und werkzeuglose Höhenverstellung.

hettich.com/short/952716

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 484
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 485



Systemkomponenten 486 – 487



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/db5c2e

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung




± 2


Türmaterial




Einbaumaße Holztür

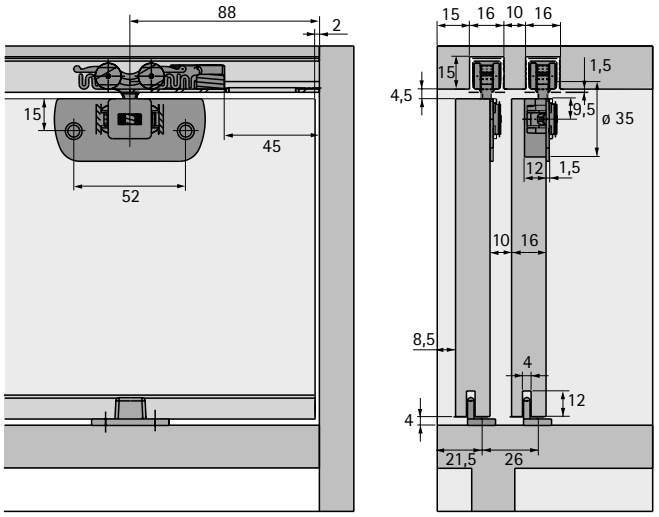


Einbaumaße Aluminiumrahmentür

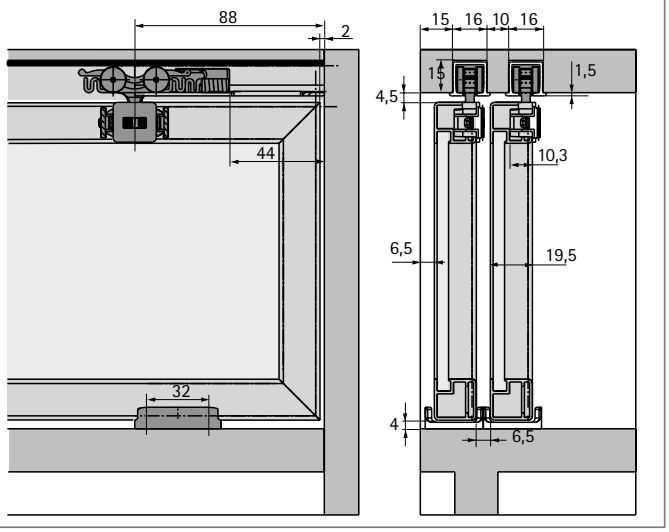


Bohrbild Holztür

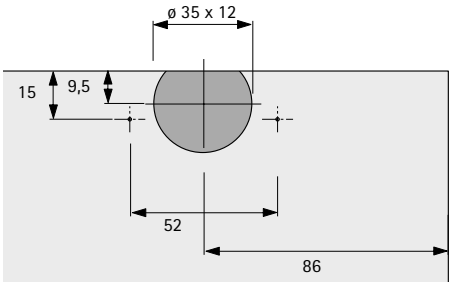

Bohrbild Aluminiumrahmentür

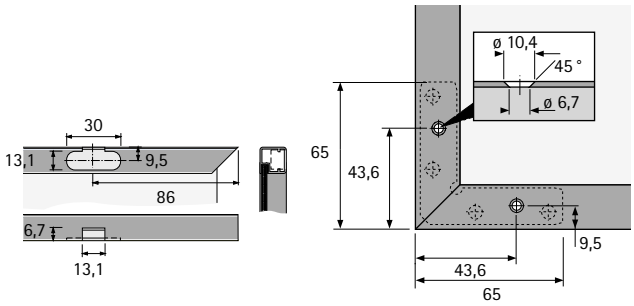


Systemübersicht

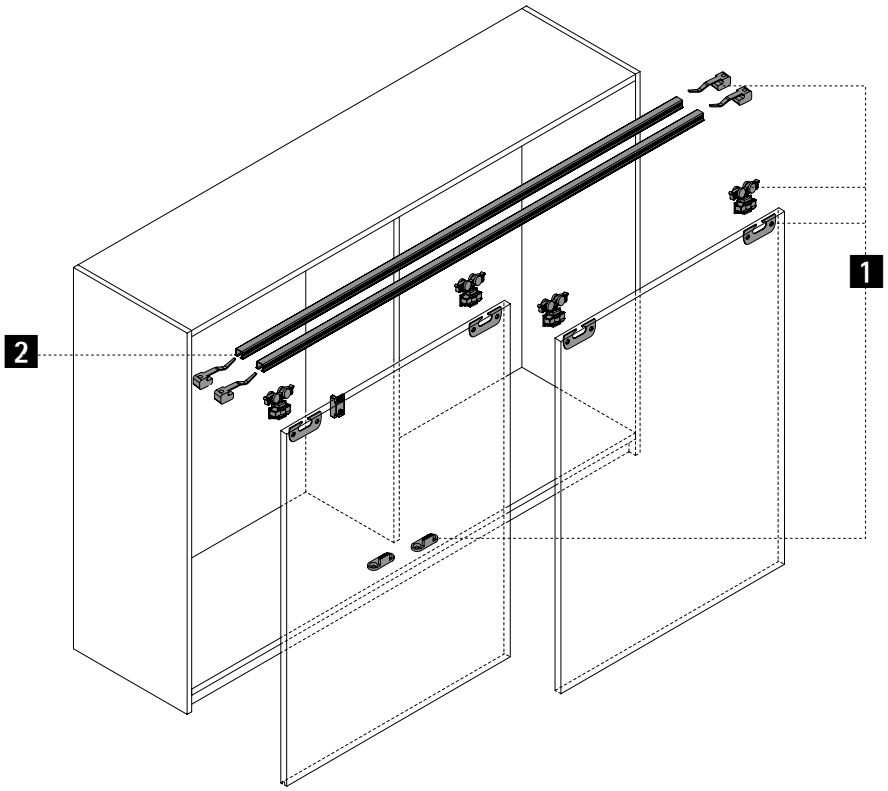


1 Lauf- und Führungsteile




2 Laufprofil

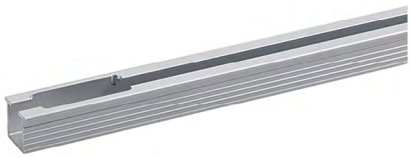

1 Lauf- und Führungsteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle Laufteile, Adapter für Holztüren, Endanschläge und Führungsgleiter für einen 2-türigen Schrank	**0 045 317**	1 Set

2 Laufprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Einkleben ▸ Länge 3000 mm ▸ Aluminium eloxiert	**9 040 230**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/ae0ab2



Der Klassiker für Kleiderschränke


Das vielfach bewährte Schiebetürsystem TopLine 25 / 27 ist Ihre wirtschaftliche Lösung für einliegende Türen bis 25 kg. Die 1- oder 2-bahnigen Laufprofile lassen sich unkompliziert am Oberboden befestigen und einfach mit einer Blende verdecken. Das oben laufende Schiebetürsystem können Sie mit verschiedenen Führungssystemen kombinieren. So haben Sie volle Gestaltungsfreiheit bei der Sockelkonstruktion.



Mehr Ruhe im Raum:
Die adaptive Schließdämpfung Silent System.



Exaktes Fugenbild:
Türhöhenverstellung durch Langlöcher.




Sockel beliebig gestalten:
Das ergänzende Führungssystem ist frei wählbar.




Auch für kleine Budgets:
Die wirtschaftliche Lösung für Kleiderschränke.

hettich.com/short/802f17

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 490
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 491



Systemkomponenten 492 – 497



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619







hettich.com/short/729678

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip

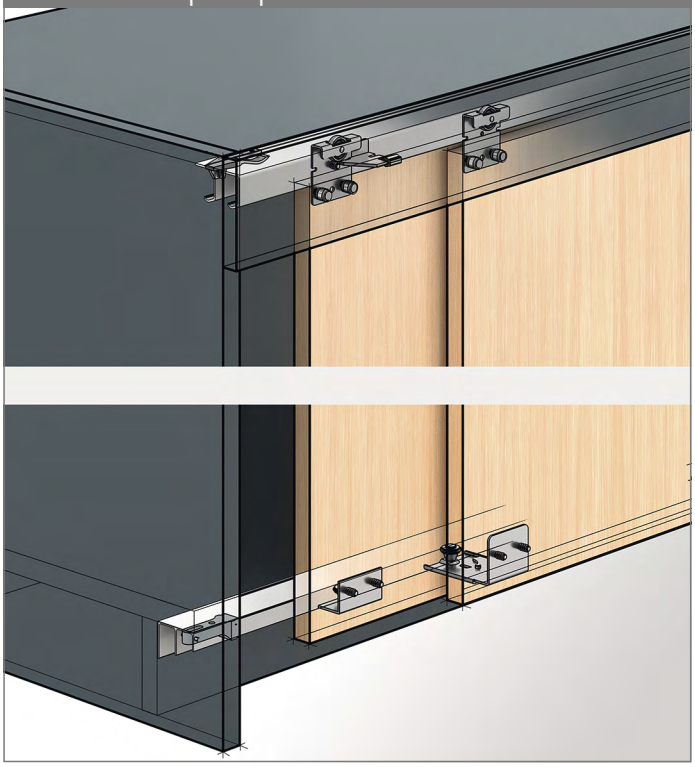

Allgemeine Informationen

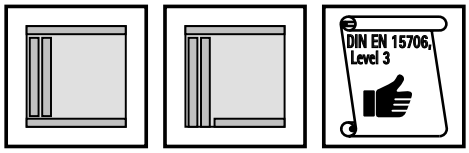


Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung



± 2

Türmaterial




Dämpfung Silent System


	2-türig			
Schließdämpfung				

Bohrbild


TopLine 25 / 27

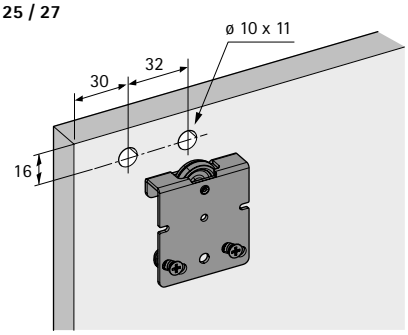


TopLine 27 mit Dämpfung

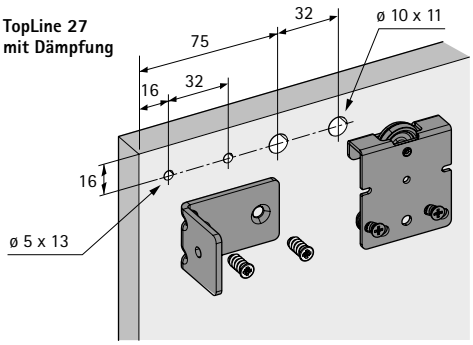

Montage Laufprofile




TopLine 25




TopLine 27

Aushängesicherung




TopLine 25




TopLine 27

Einbaumaße

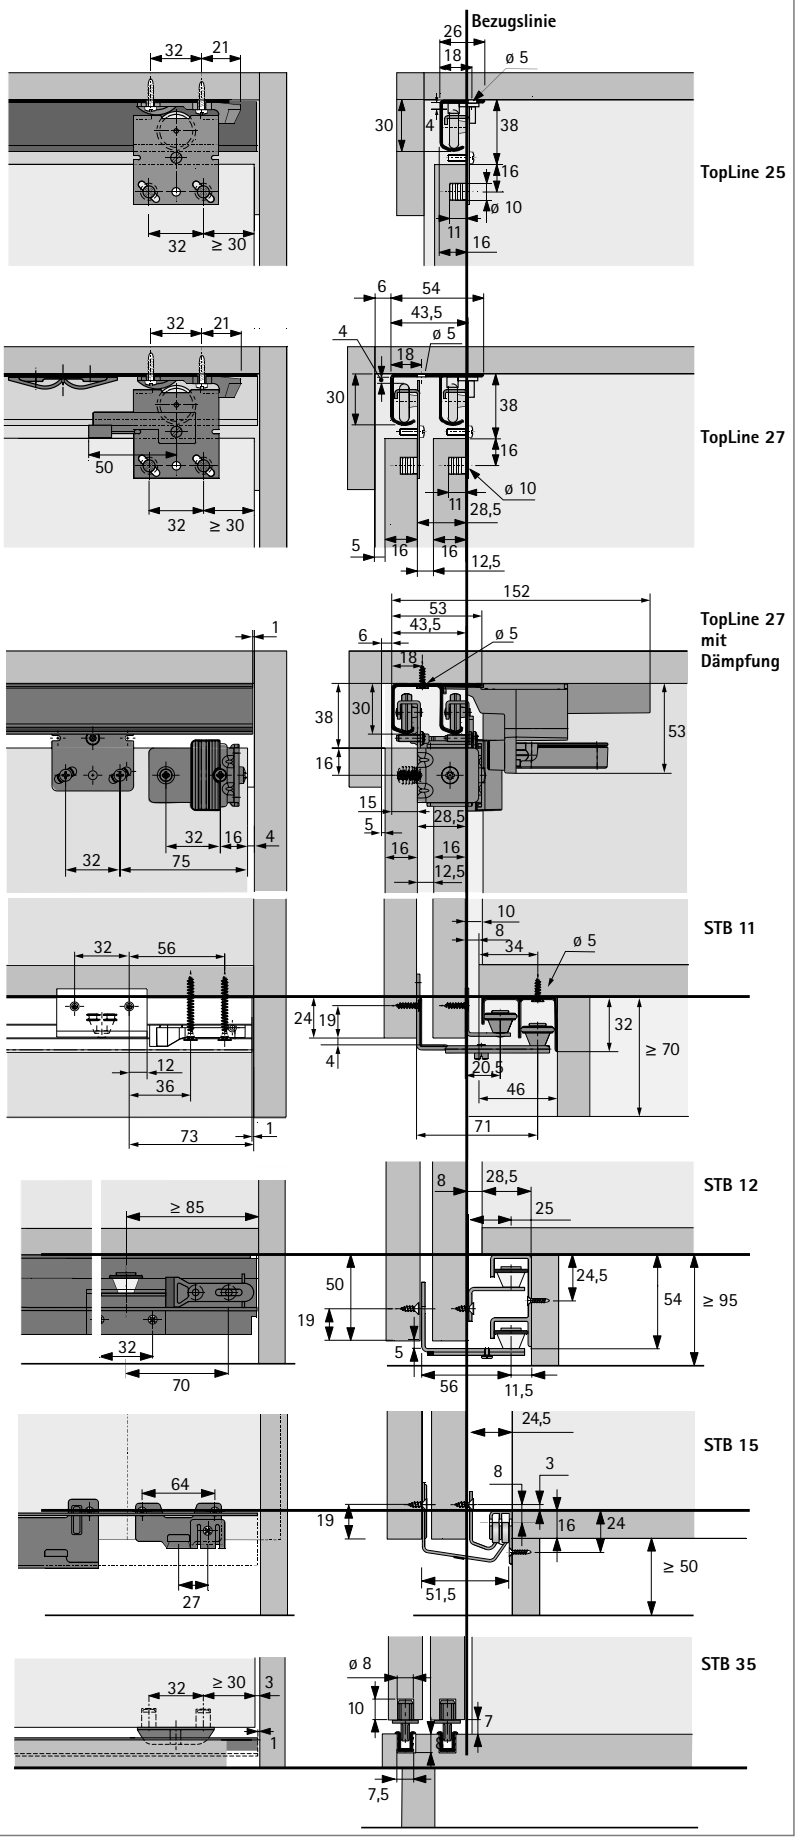


Systemübersicht

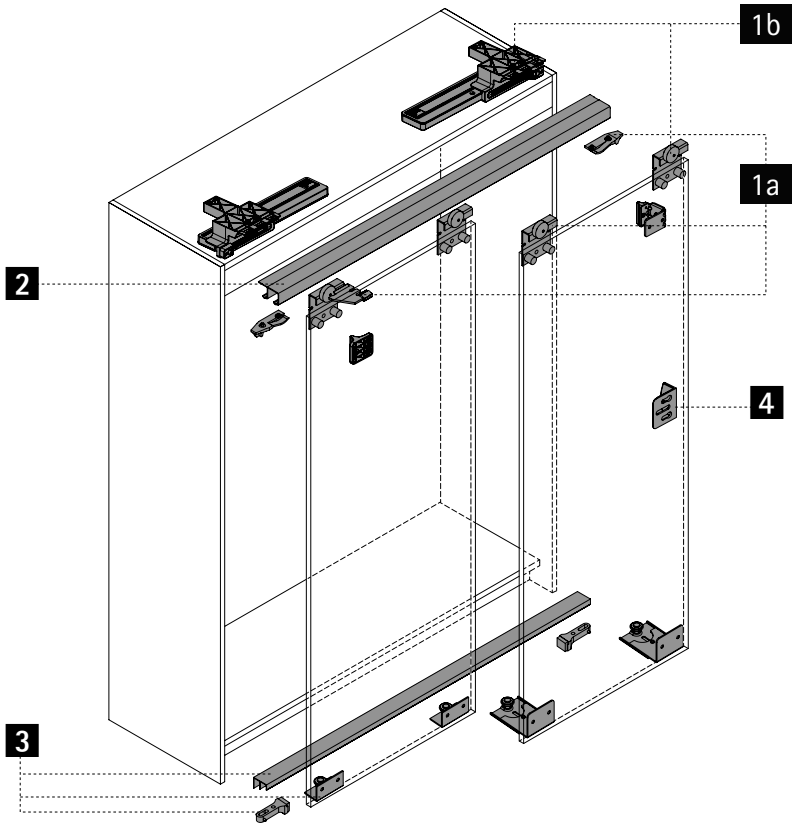

1a Laufteile




1b Laufteile mit Dämpfung

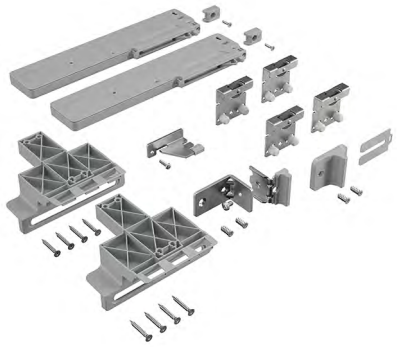

2 Laufprofile




3 Führungssystem

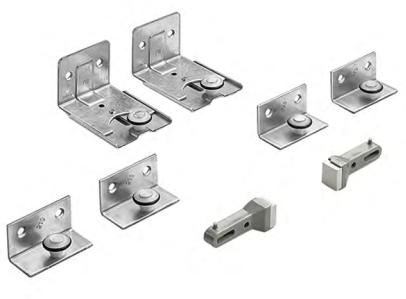

4 Zubehör




1a Laufteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen			VE
		1-türig (TopLine 25)	2-türig (TopLine 27)	3-türig (TopLine 27)	
	▸ Set enthält alle oberen Komponenten für einen 1- , 2- oder 3-türigen Schrank ▸ Höhenverstellung über Langlöcher +/- 1,5 mm ▸ Maximales Türgewicht 25 kg	**0 026 081**	**0 026 082**	**0 026 083**	1 Set


1b Laufteile TopLine 27 mit Dämpfung Silent System für einen 2-türigen Schrank

Komplettset

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle oberen Komponenten sowie eine Dämpfung in Schließrichtung für einen 2-türigen Schrank ▸ Höhenverstellbar über Langlöcher +/- 1,5 mm ▸ Maximales Türgewicht 25 kg	**9 323 120**	1 Set

2 Laufprofile

- Länge 3500 mm
- Aluminium blank

Abbildung	Variante / Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	TopLine 25 ▸ 1-bahniges Laufprofil für einen 1-türigen Schrank	**0 046 416**	1/4 St.
	TopLine 27 ▸ 2-bahniges Laufprofil für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 046 417**	1/4 St.


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618


hettich.com/short/21c901

3 Führungssystem


3a Führungssystem STB 11

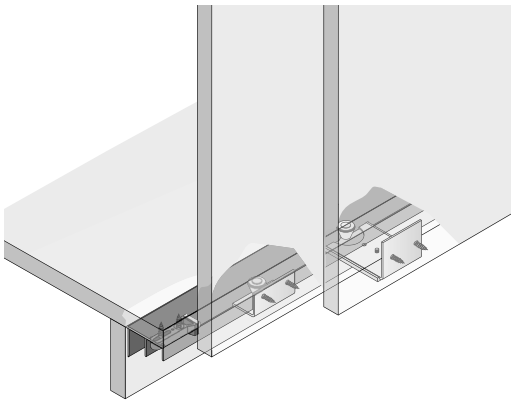

- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Tiefer Sockelversprung 46 mm
- Sockelhöhe min. 70 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden

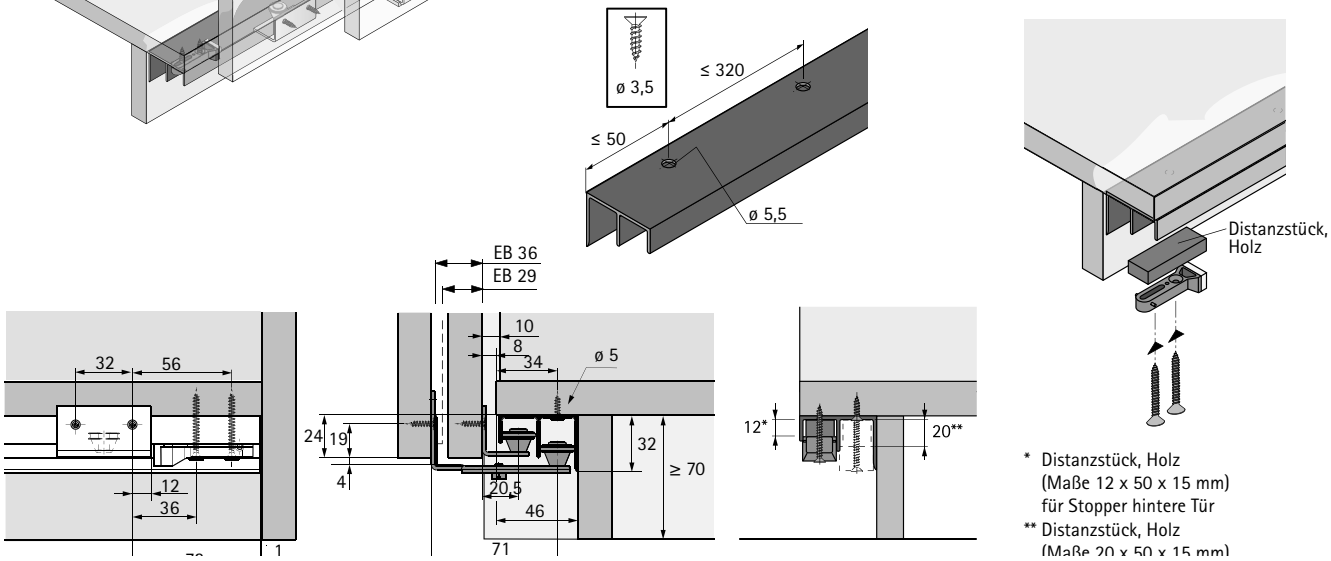

Set Führung STB 11

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 080**	**0 045 081**	1 Set


Führungsprofil STB 11

- Aluminium blank


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 St.
	6000	**0 046 419**	1/4 St.


3 Führungssystem


3b Führungssystem STB 12

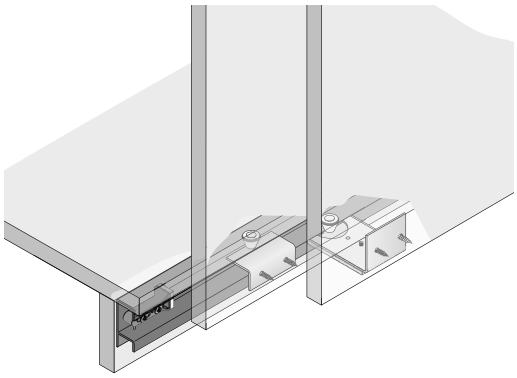

- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Geringer Sockelversprung 28,5 mm
- Sockelhöhe min. 95 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden



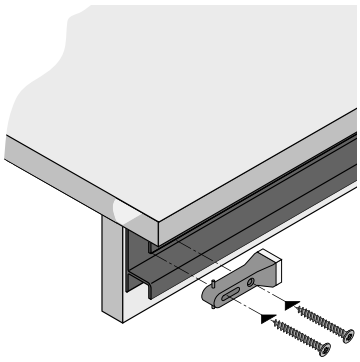

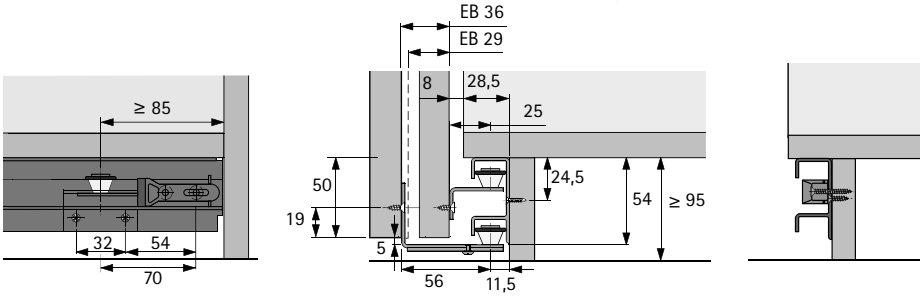

Set Führung STB 12

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 3-türig	VE
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 082**	**0 045 083**	1 Set


Führungsprofil STB 12

- Aluminium silber eloxiert


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 116**	1/4 St.
	6000	**0 046 420**	1/4 St.


3 Führungssystem


3c Führungssystem STB 15

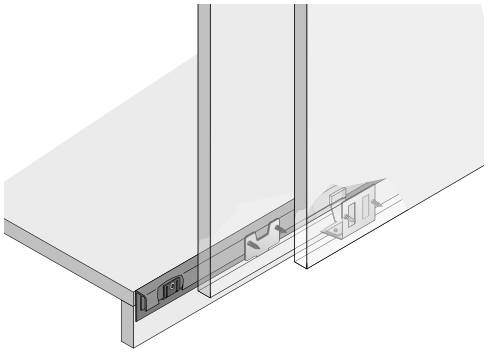



- Montage vor dem Unterboden
- Die Gleitführung ermöglicht ein schmales Profil
- Sockelhöhe min. 50 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden




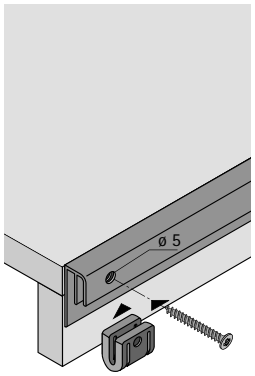




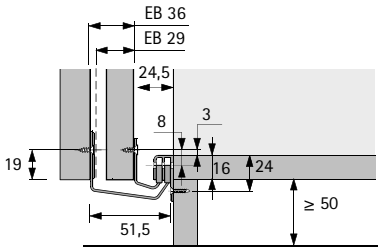





Set Führung STB 15

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 199**	**0 045 200**	1 Set


Führungsprofil STB 15

- Aluminium silber eloxiert


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 115**	1/4 St.
	6000	**0 045 201**	1/4 St.


3 Führungssystem


3d Führungssystem STB 35

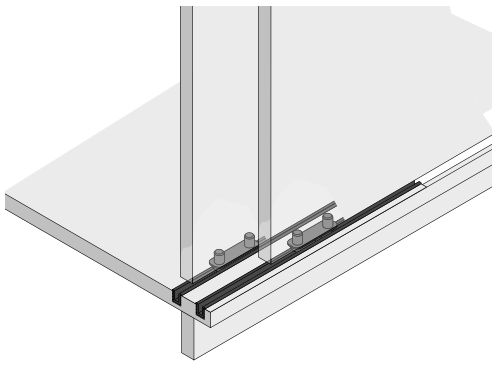



- Für einliegende Türen
- Die Kunststoffprofile werden durch Einpressen in dem genuteten Unterboden montiert
- Alternativ können die Profile in der unteren Schmalfläche montiert werden. Die Führungsgleiter sind dann im Unterboden anzubringen.












Set Führung STB 35

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für einliegende Türführung ▸ Set enthält 2 Führungsgleiter ▸ Kunststoff, braun	**0 025 119**	1/100 Set

Führungsprofil STB 35

- Länge 3500 mm
- Kunststoff

Abbildung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	weiß	**0 046 789**	1/25 St.
	braun	**0 046 790**	1/25 St.
	Kiefer Optik	**0 046 791**	1/25 St.

4 Zubehör

Türanschlag / Abstandhalter zum Anschrauben

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe < 1000 mm ist 1 Türanschlag / Abstandhalter notwendig ▸ Bei einem 2-türigen Schrank mit einer Türhöhe > 1000 mm sind 2 Türanschläge / Abstandhalter notwendig ▸ Kunststoff grau	**9 115 216**	1/100 St.



Bewährt

Mit TopLine 1 können Sie schwere einliegende Türen zuverlässig realisieren. Bis zu 75 kg schwere Schranktüren trägt dieses Schiebetürsystem mühelos. Das Laufprofil lässt sich unkompliziert am Oberboden befestigen und einfach mit einer Blende verdecken. Sie können das oben laufende System mit verschiedenen Führungssystemen kombinieren – und dadurch die Sockelkonstruktion beliebig gestalten.




Ruhiger und leichter Lauf:
Kugelgelagerte Laufrollen mit großem Durchmesser.



Mehr Ruhe im Raum:
Die adaptive Schließdämpfung Silent System.




Exaktes Fugenbild:
Optionale Höhenverstellung für perfekte Fronten.




Sockel beliebig gestalten:
Das ergänzende Führungssystem ist frei wählbar.

hettich.com/short/14b925


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 500
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 501



Systemkomponenten 502 – 507



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619







hettich.com/short/a54b42

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip

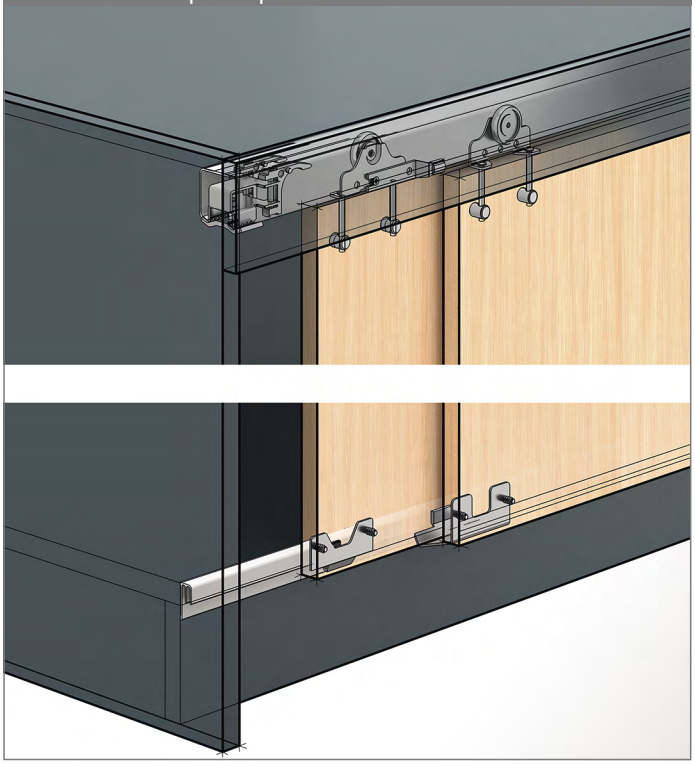

Allgemeine Informationen

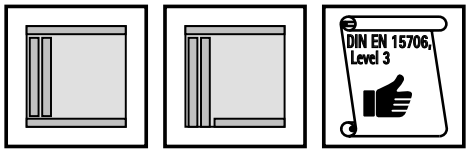


Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türen und Türposition




Höhenverstellung



± 2


Türmaterial




Dämpfung Silent System

	2-türig			
Schließdämpfung				


Bohrbild

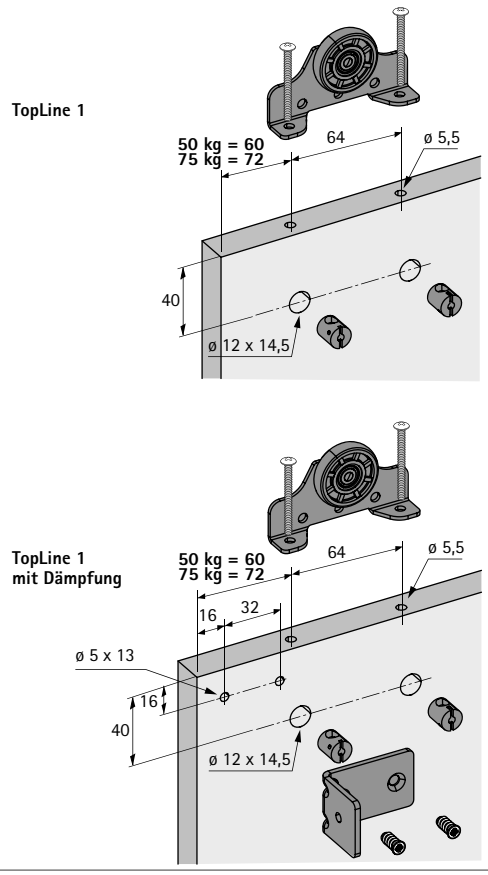


Montage Laufprofil

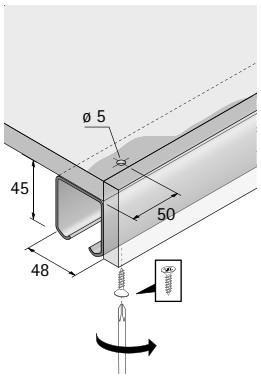


Montage Laufteile / Endanschlag

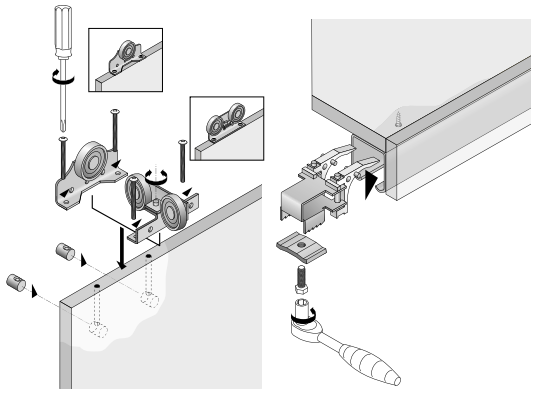


Einbaumaße

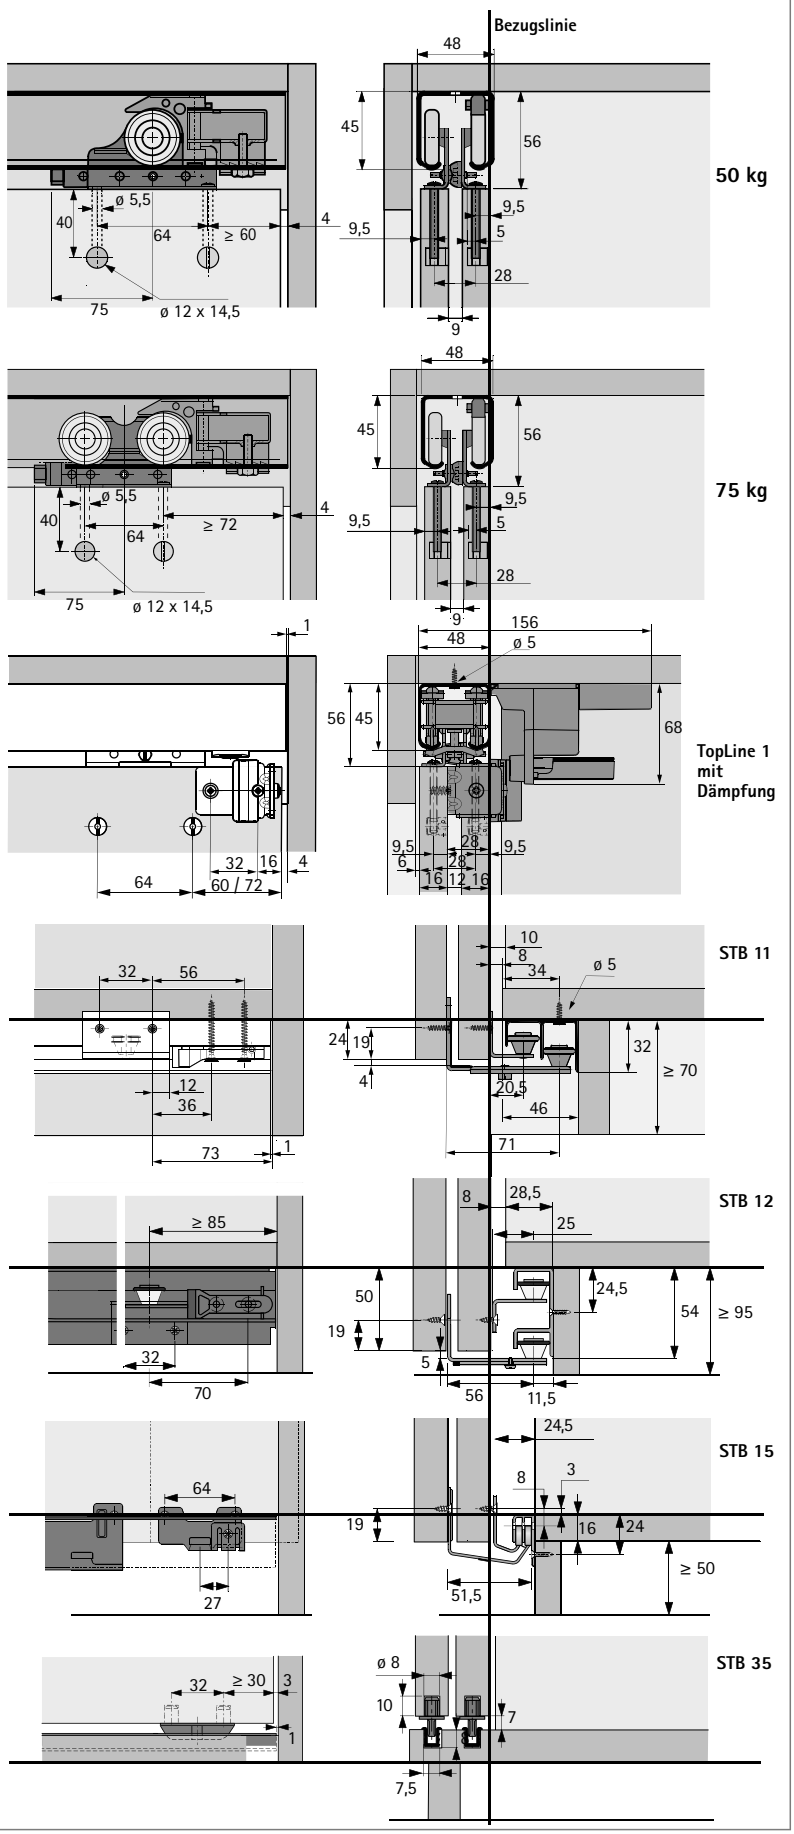


Systemübersicht

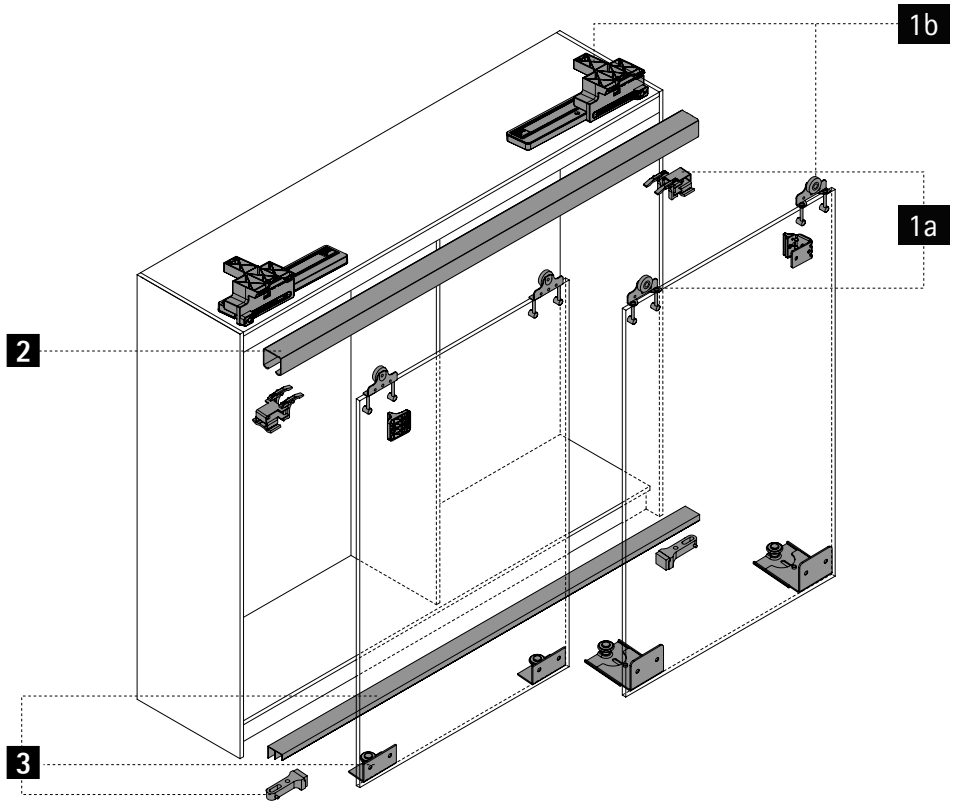

1a Laufteile

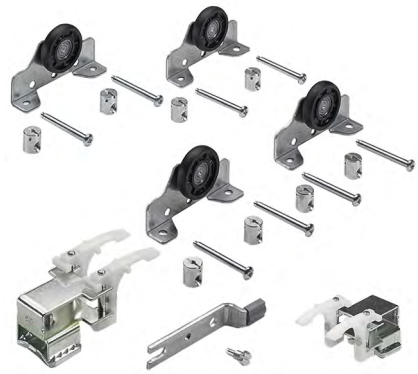


1b Laufteile mit Dämpfung

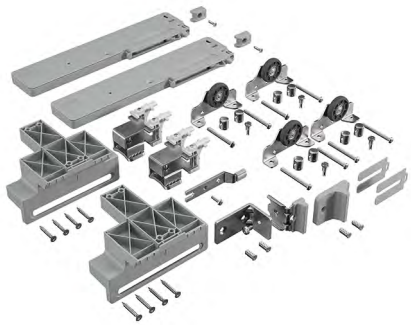

2 Laufprofile





3 Führungssystem

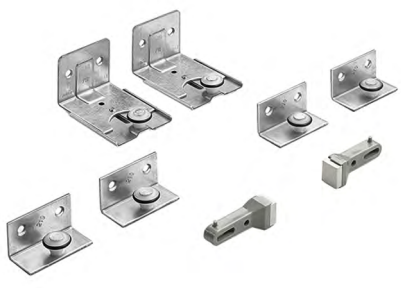


1a Laufteile

Komplettsets

Set Laufteile



Abbildung	Beschreibung	Max. Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 3-türig	VE
	▸ Set enthält alle oberen Komponenten für einen 2- oder 3-türigen Schrank	50	**0 045 076**	**0 045 077**	1 Set
		75	**0 045 078**	**0 045 079**	1 Set

Höhenverstellbare Befestigung für Laufteile

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Benötigte Menge: 2 St. pro Laufteil	**0 023 994**	1/50 St.

1b Laufteile mit Dämpfung Silent System für einen 2-türigen Schrank

Komplettsets

Abbildung	Beschreibung	Max. Türgewicht kg	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle oberen Komponenten sowie eine Dämpfung in Schließrichtung für einen 2-türigen Schrank	50	**9 323 131**	1 Set
		75	**9 323 130**	1 Set

2 Laufprofile

- Aluminium blank

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 113**	1/4 St.
	6000	**0 045 097**	1/4 St.


Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618


hettich.com/short/5572dd

3 Führungssystem

3a Führungssystem STB 11

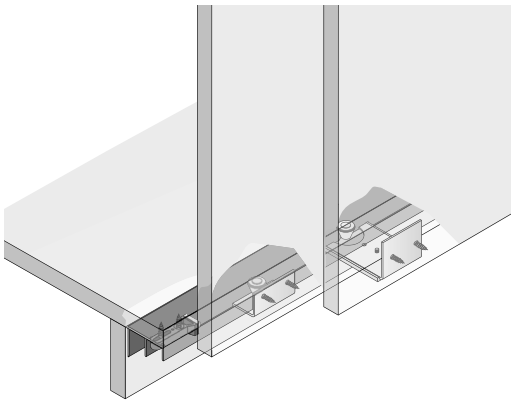


- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Tiefer Sockelversprung 46 mm
- Sockelhöhe min. 70 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden

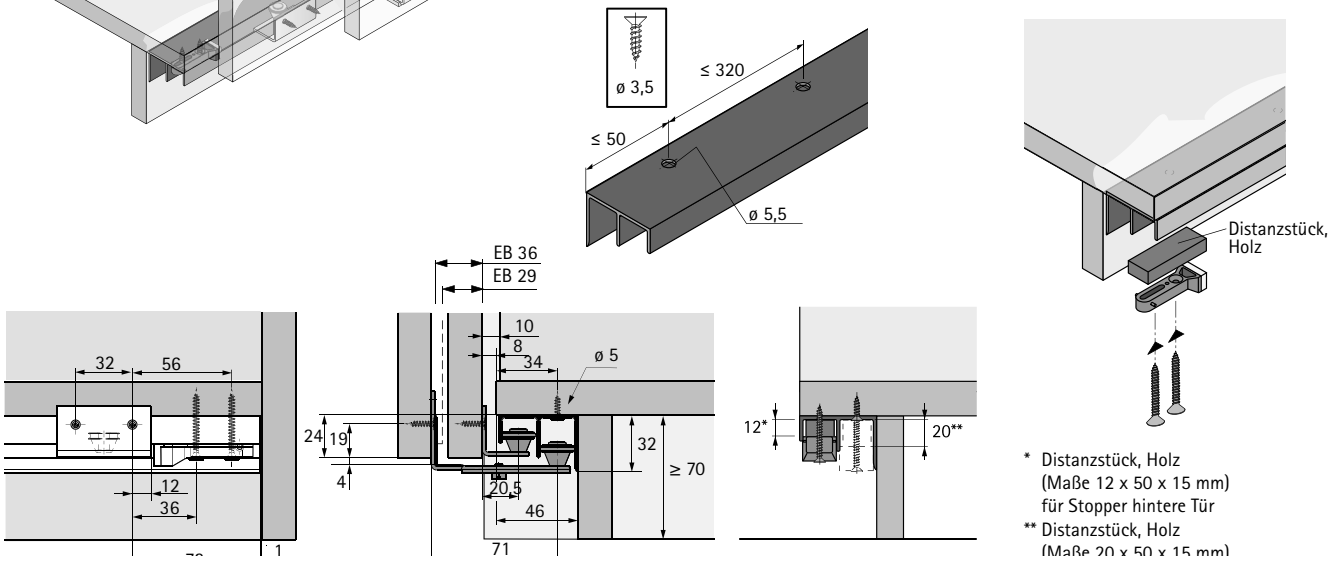

* Distanzstück, Holz (Maße 12 x 50 x 15 mm) für Stopper hintere Tür
** Distanzstück, Holz (Maße 20 x 50 x 15 mm)

Set Führung STB 11

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	3-türig	VE
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 080**	**0 045 081**	1 Set


Führungsprofil STB 11

- Aluminium blank


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 117**	1/4 St.
	6000	**0 046 419**	1/4 St.


3 Führungssystem


3b Führungssystem STB 12

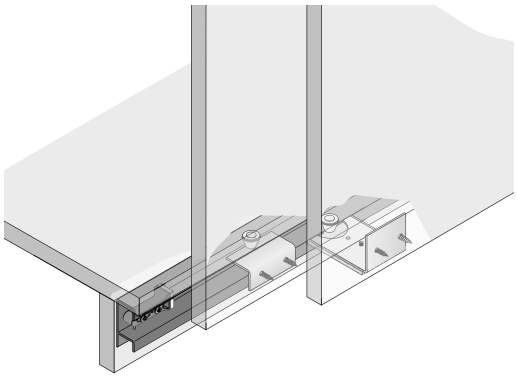

- Montage unter dem Unterboden
- Geräuscharmer Lauf durch Führungsrollen aus Kunststoff mit Gummiring
- Geringer Sockelversprung 28,5 mm
- Sockelhöhe min. 95 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden



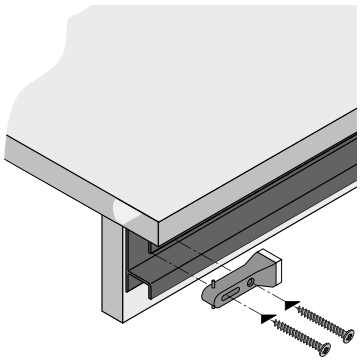

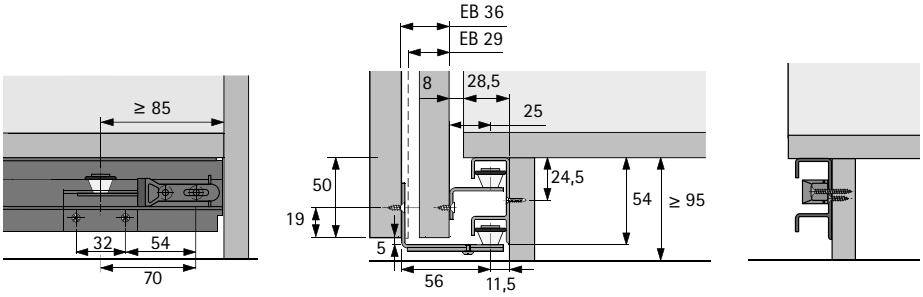

Set Führung STB 12

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 082**	**0 045 083**	1 Set


Führungsprofil STB 12

- Aluminium silber eloxiert


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 116**	1/4 St.
	6000	**0 046 420**	1/4 St.


3 Führungssystem


3c Führungssystem STB 15

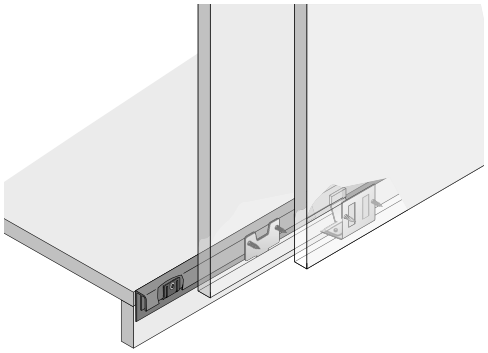



- Montage vor dem Unterboden
- Die Gleitführung ermöglicht ein schmales Profil
- Sockelhöhe min. 50 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden




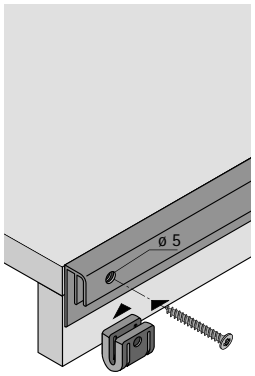




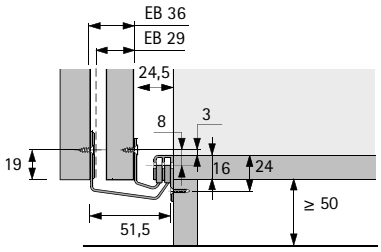






Set Führung STB 15

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	**0 045 199**	**0 045 200**	1 Set


Führungsprofil STB 15

- Aluminium silber eloxiert


Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	**0 071 115**	1/4 St.
	6000	**0 045 201**	1/4 St.


3 Führungssystem


3d Führungssystem STB 35

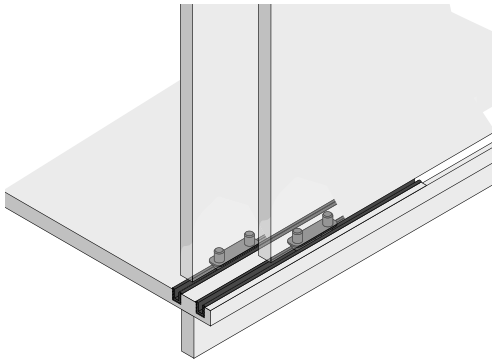



- Für einliegende Türen
- Die Kunststoffprofile werden durch Einpressen in dem genuteten Unterboden montiert
- Alternativ können die Profile in der unteren Schmalfläche montiert werden. Die Führungsgleiter sind dann im Unterboden anzubringen.











Set Führung STB 35

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für einliegende Türführung ▸ Set enthält 2 Führungsgleiter ▸ Kunststoff, braun	**0 025 119**	1/100 Set

Führungsprofil STB 35

- Länge 3500 mm
- Kunststoff

Abbildung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	weiß	**0 046 789**	1/25 St.
	braun	**0 046 790**	1/25 St.
	Kiefer Optik	**0 046 791**	1/25 St.




Der Große unter den Kleinen

Unkompliziert in der Technik. Bedienungsfreundlich im täglichen Gebrauch. SlideLine 56 ist das unten laufende Schiebetürsystem der vielen Möglichkeiten. Mit ihm können Sie Türhöhen bis 2000 mm und Türgewichte bis 40 kg in Bewegung bringen – eine smarte Lösung nicht nur für Sideboards, sondern auch für kleinere Kleiderschränke. Die Montage ist denkbar einfach: Je zwei Nuten in die identischen Ober- und Unterböden einfräsen und die Profile einpressen.



Schnelle Verarbeitung:
Abgelängte Profile werden in zwei identisch eingefrästen Nuten eingepresst.



Einfache Schraubmontage:
Dank Topfbohrung der Laufteile.




Sicheres positionieren:
Komfortables Einstellen der Tür in unteres Laufprofil.




Einfache Türmontage:
Führungsteil hochschieben, in Führungsprofil fixieren, fertig!

hettich.com/short/dfdf13


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 510
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht




Planungsmaße in Kürze 511



Systemkomponenten 512 – 513



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/93b60f

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2


Anzahl Türen und Türposition




Türmaterial



Einbaumaße

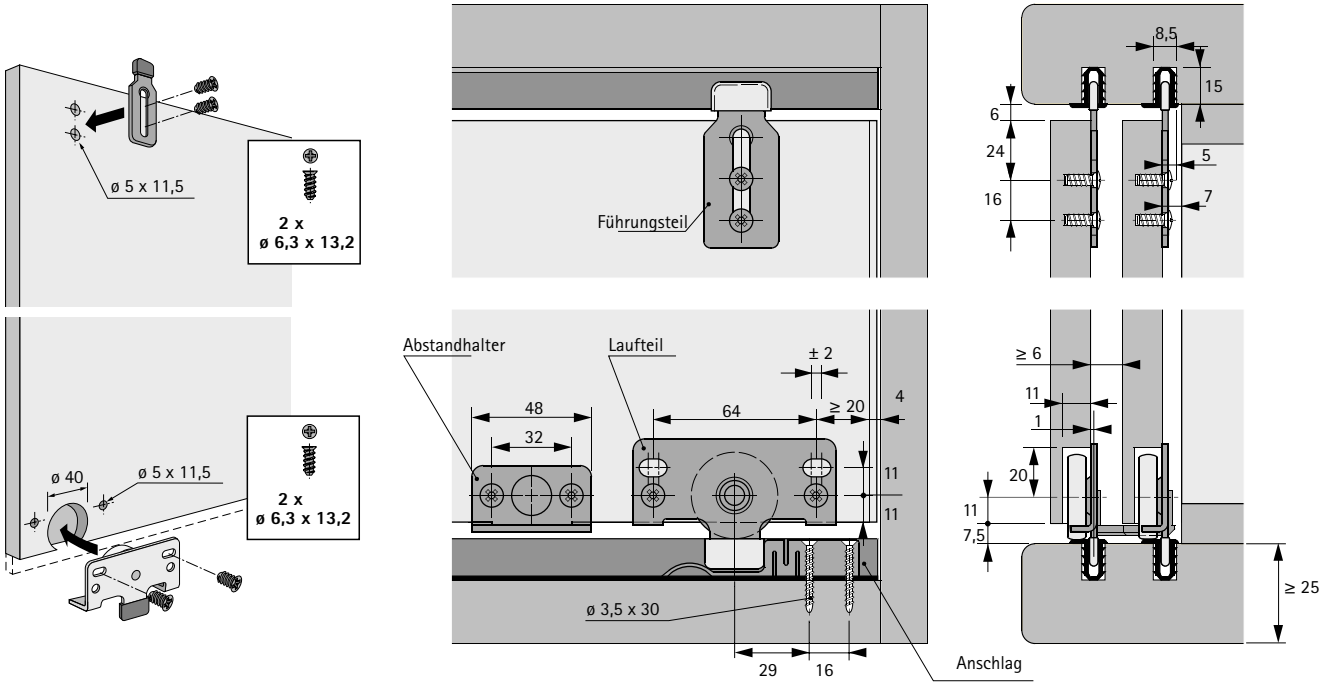
ø 5 x 11,5
2 x
ø 6,3 x 13,2
Führungsteil
8,5
15
6
24
16
5
7
ø 40
ø 5 x 11,5
2 x
ø 6,3 x 13,2
Abstandhalter
Laufteil
± 2
48
32
64
≥ 20
4
11
11
ø 3,5 x 30
29
16
Anschlag
≥ 6
11
1
20
11
7,5
≥ 25

Systemübersicht

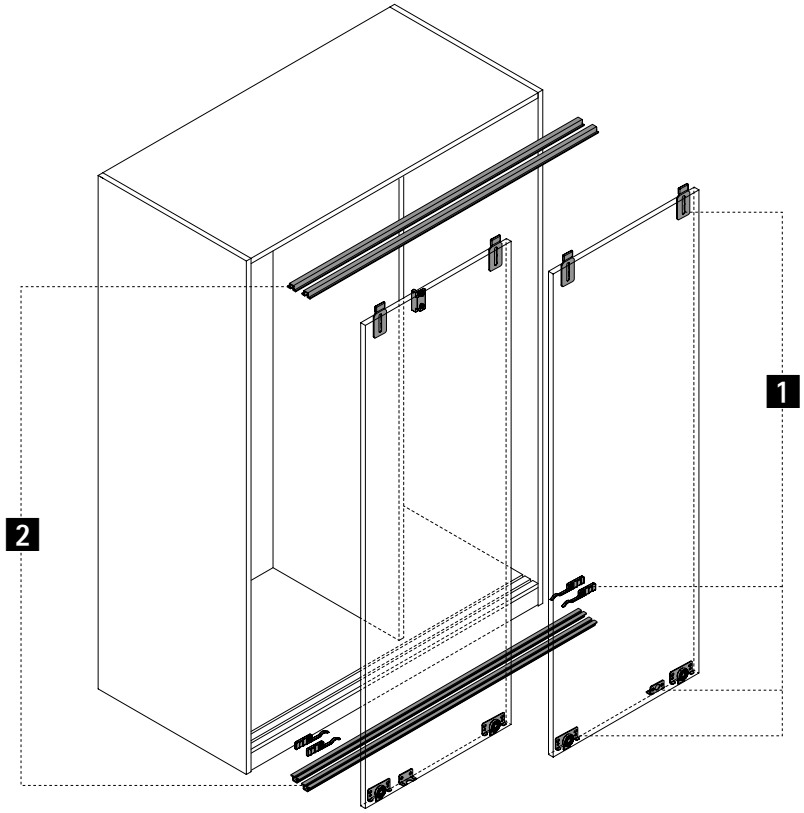

1 Lauf- und Führungsteile



2 Lauf- und Führungsprofile



1 Lauf- und Führungsteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 3-türig	VE
	▸ Set enthält alle erforderlichen Laufteile, Führungsteile, Anschläge und Abstandhalter für einen Schrank	**0 045 234**	**0 045 235**	1 Set

2 Lauf- und Führungsprofile

- Pro Schrank sind 4 Profile einzusetzen
- Aluminium

Abbildung	Oberfläche	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	silber eloxiert	3000	**0 071 110**	1/4 St.
		6000	**0 046 788**	1/4 St.
	dunkel eloxiert	3000	**0 071 109**	1/4 St.
		6000	**0 047 221**	1/4 St.

hettich.com/short/79789e




Glänzender Auftritt für Glas
Mit dem Glasschiebetürbeschlag SlideLine 97 können Sie Glasvitrinen anspruchsvoll realisieren. Die Glastüren werden in gewölbten Spezialprofilen geführt – präzise und sicher. Auch der Komfort überzeugt: Kugellager mit stählernem Außenring und eine geräuschhemmende Kunststoffummantelung sorgen für dauerhaft leichten und leisen Lauf. Für 5, 6 oder 8 mm dickes Glas und bis zu 25 bzw. 50 kg Türgewicht.



Solide und sicher:
SlideLine 97 für einliegende, untenlaufende Glasschiebetüren.




Individuell und schnell:
Mit dem Baukastensystem zu wirtschaftlichen Lösungen.




Gegen unbefugten Zugriff:
Das Zylinderdruckschloss Prestige 2000.

hettich.com/short/560539

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 516
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 517



Systemkomponenten 518 – 522



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/dfad0d

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2


Anzahl Türen und Türposition




Türmaterial



Einbaumaße

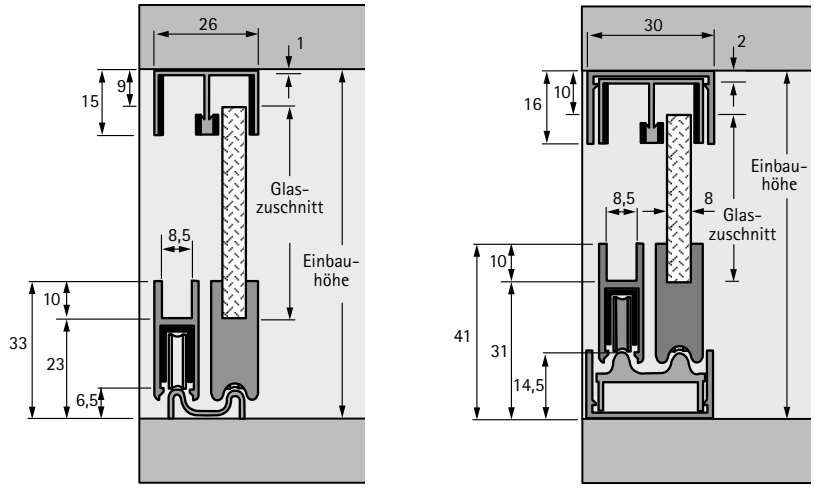


Basisvariante

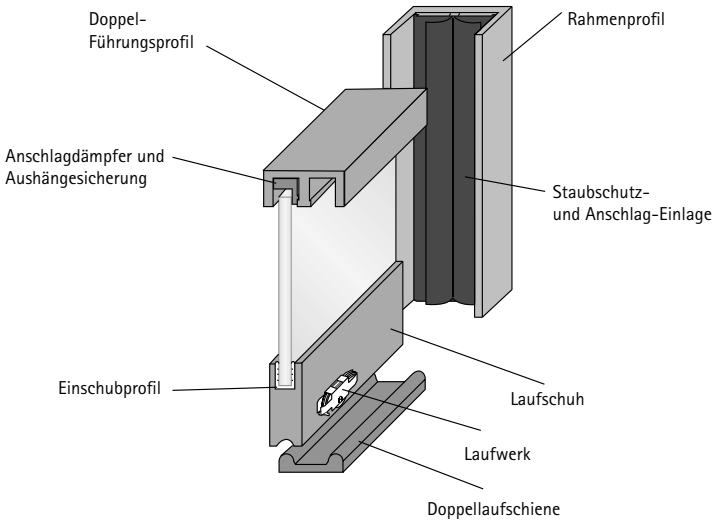

Glaszuschnittmaß ohne Einschubprofil:
Einbauhöhe – 32 mm
Glaszuschnittmaß mit Einschubprofil (0 076 473):
Einbauhöhe – 34 mm
Glaszuschnittmaß mit Einschubprofil (0 076 474):
Einbauhöhe – 33,5 mm

Maximale Belastung pro Tür:
bei 2 Laufwerken 25 kg
bei 4 Laufwerken 50 kg


Basisvariante mit umlaufendem Rahmenprofil

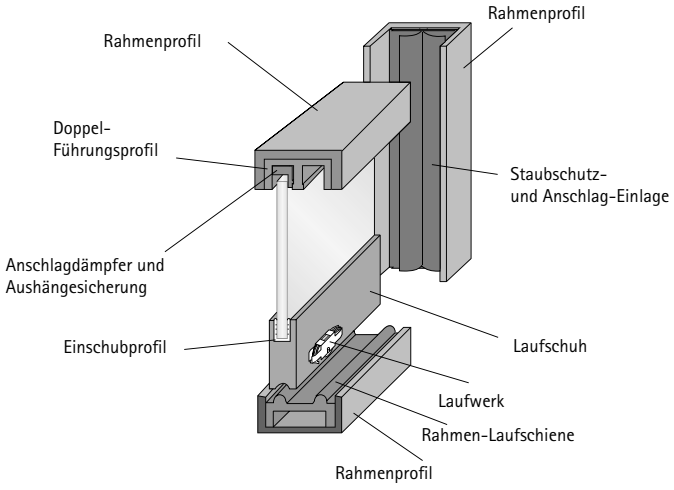


Glaszuschnittmaß ohne Einschubprofil:
Einbauhöhe – 41 mm
Glaszuschnittmaß mit Einschubprofil (0 076 473):
Einbauhöhe – 43 mm
Glaszuschnittmaß mit Einschubprofil (0 076 474):
Einbauhöhe – 42,5 mm

Maximale Belastung pro Tür:
bei 2 Laufwerken 25 kg
bei 4 Laufwerken 50 kg

Basisvariante

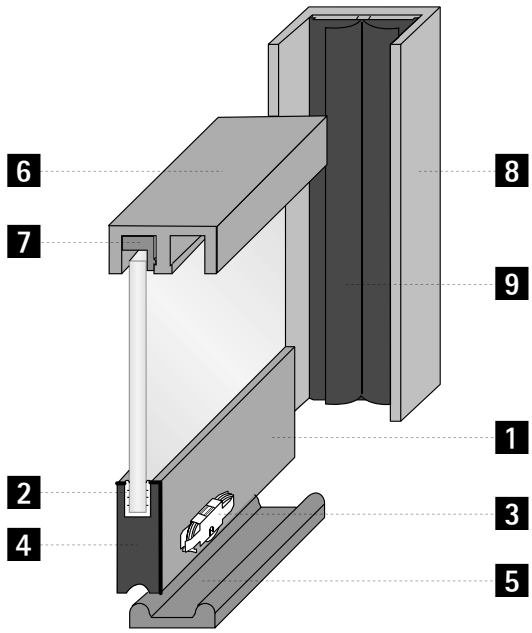

Basisvariante mit umlaufendem Rahmenprofil

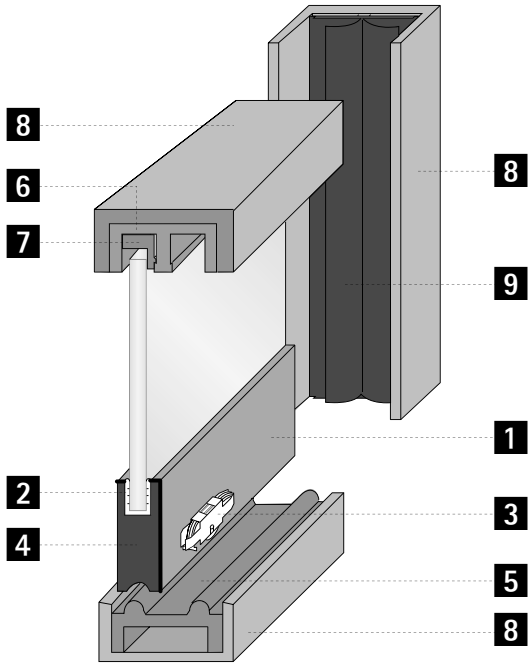

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/f88c70


1 Laufschuh

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Länge 5000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 076 471**	1/4 St.

2 Einschubprofil

Abbildung	Beschreibung	Glasdicke mm	Bestell-Nr.	VE
	▸ Länge 5000 mm ▸ Bei 8 mm Glasdicke Einschubprofil nicht notwendig ▸ Kunststoff transparent	5	**0 076 473**	1/4 St.
		6	**0 076 474**	1/4 St.

Bestellhinweise Einschubprofil

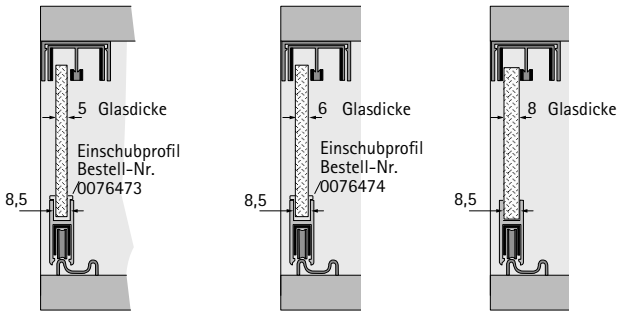

3 Laufwerk

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Maximale Belastung pro Tür: - bei 2 Laufwerken 25 kg - bei 4 Laufwerken 50 kg ▸ Mit Stahl-Kugellagerrolle, kunststoffummantelt ▸ Federstahlgehäuse verzinkt	**0 076 472**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/f88c70


4 Abschluss Laufschuh

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	Endplatte	▸ Kunststoff verchromt	**0 076 480**	1/10 St.
	Laufschuhgriff	▸ Links und rechts einsetzbar ▸ Kunststoff verchromt	**0 076 481**	1/10 St.
	Adapter für Zylinderdruckschloss	▸ Links und rechts einsetzbar ▸ Zink verchromt	**0 076 482**	1 St.
	Zylinderdruckschloss	▸ Links und rechts einsetzbar ▸ Verchromt matt ▸ Innenzylinder Z 23 bitte separat bestellen	**0 076 483**	1 St.

Bestellhinweise Abschluss Laufschuh

Einbauvariante mit Endplatten 0 076 480




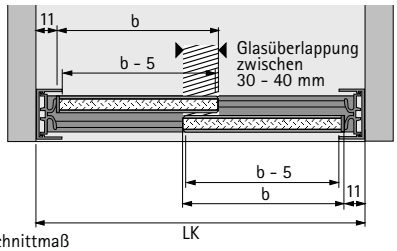

b = Glaszuschnittmaß

Einbauvariante mit Laufschuhgriff 0 076 481 und Endplatte 0 076 480




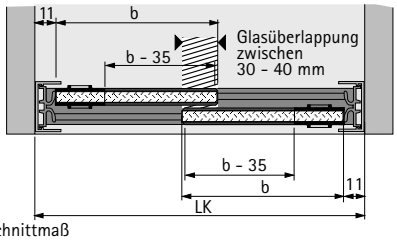

b = Glaszuschnittmaß


Einbauvariante mit Adapter 0 076 482 und Zylinderdruckschloss 0 076 483



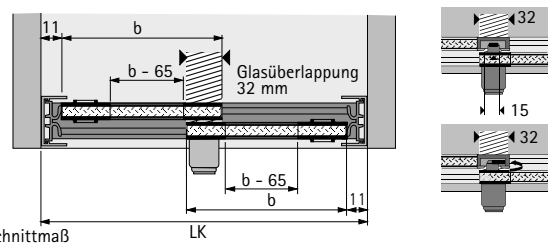


b = Glaszuschnittmaß
Wenn das lichte Korpusmaß eine ungerade Zahl ist, dann auf nächste gerade Zahl abrunden.


5 Laufschiene

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	Doppellaufschiene	▸ Mit Doppelklebeband zur Schnellmontage ▸ Länge 5000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 076 478**	1/4 St.
	Rahmenlaufschiene	▸ Zur Montage im Rahmenprofil ▸ Länge 5000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 076 479**	1/4 St.

6 Doppelführungsprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Beflockt ▸ Länge 5000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 076 470**	1/4 St.

7 Anschlagdämpfer und Aushängesicherung

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Kunststoff transparent	**0 076 475**	1/10 St.

8 Rahmenprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Länge 5000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 076 476**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

9 Staubschutz und Anschlageinlage für Rahmenprofil


Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Länge 5000 mm ▸ Kunststoff transparent	**0 076 477**	1/4 St.

10 Laufwerksetzer


Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Stahl verzinkt / Kunststoff	**0 076 484**	1 St.

Montage Laufwerk


1. Aufstecken



2. Einsetzen



3. Abziehen



Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/f88c70

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	VerticoSynchro	VerticoMono	KA 5740
			
Seite	524 - 525	530 - 531	538 - 539
Beschreibung	Vertikal laufendes Synchronschiebetürsystem für zwei gleichzeitig öffnende Türen	Vertikal laufendes Schiebetürsystem für eine Tür	Drehschiebetürsystem mit dem sich Türen nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben lassen
Anzahl Laufbahnen	1	1	-
Türbewegung	Vertikal	Vertikal	Horizontal
Türposition	Einliegend / Vorliegend	Einliegend	Einliegend
Türgewicht	Max. 15 kg	Max. 15 kg	Max. 8 kg
Türmaterial	Holz / Holz, Aluminium	Holz / Holz, Aluminium	Holz
Türbreite mm	Max. 1500 mm	Max. 1500 mm	300 - 600 mm
Türhöhe mm	300 - 600 mm	400 - 700 mm	Max. 1500 mm
Schließsystem	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Elektrisch ▸ Mechanisch	▸ Mechanisch



Senkrecht synchron

Mit dem einbahnigen Schiebetürsystem VerticoSynchro werden zwei Türen gleichzeitig bewegt – in vertikaler Richtung. Die bis zu 15 kg schweren Türen laufen in einem ein- oder vorliegenden Aluminiumprofil. Die Synchronmechanik ist bereits im Profil vormontiert.



Vertikal laufende Fronten:
Zu jeder Gelegenheit ein anderer Look.



Schiebetüren als Designelement:
Faszinierendes Spiel zwischen offenen und geschlossenen Flächen.



Funktionales Design:
Mit nur einer Bewegung wird Überblick und Zugriff auf zwei Stauräume möglich.

hettich.com/short/6bbcde

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

Leistungsübersicht 526
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht


Planungsmaße in Kürze 527



Systemkomponenten 528 – 529



Schließsysteme 621



Zubehör 605

Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619


Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/0ca1b0


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Türmaterial




Einbaumaße Holztür / Aluminiumrahmentür


Holztür

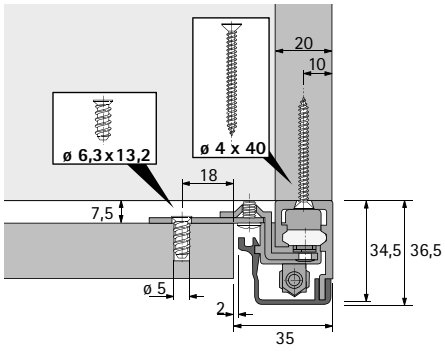


Aluminiumrahmentür Breite 19 mm

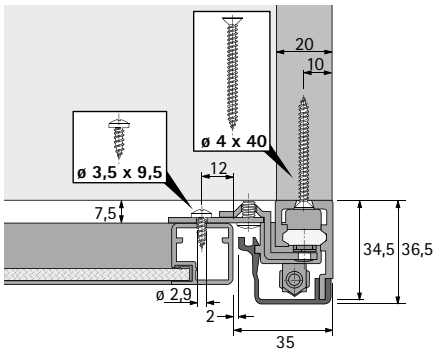



Aluminiumrahmentür Breite 55 mm

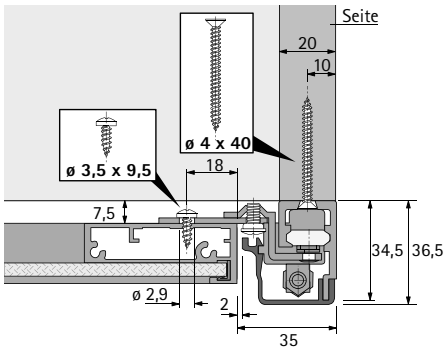

Einbaumaße Anschraubplatinen

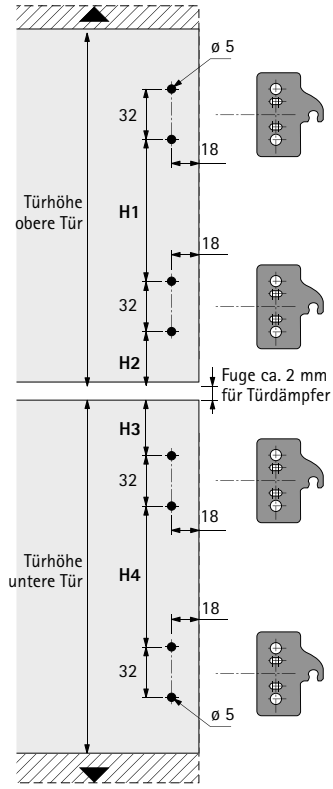

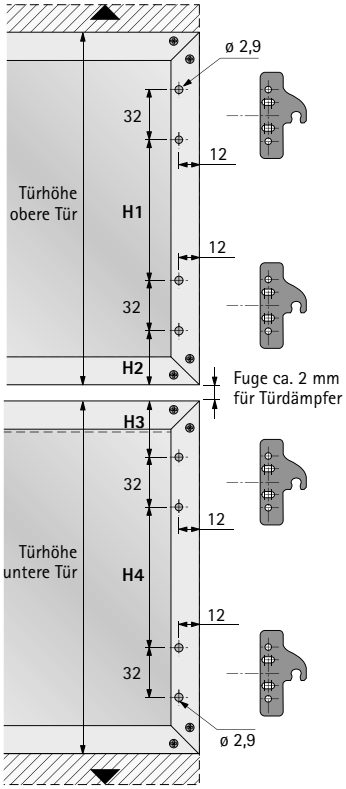


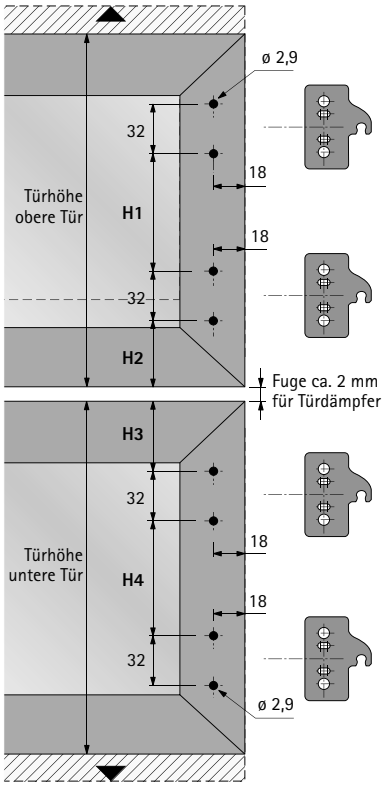

Bohrpositionen Anschraubplatinen

Türhöhe mm	**Rollweg mm**	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Systemübersicht

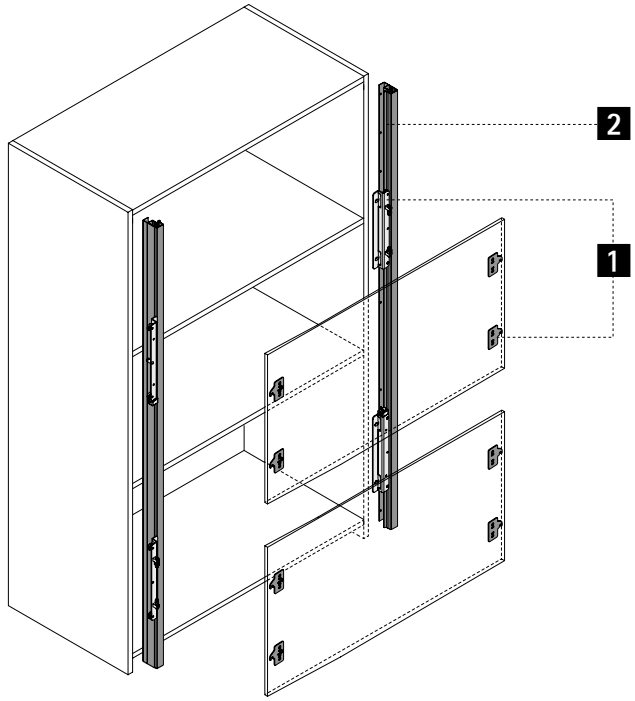

1 Türset



2 Abdeckprofil



1 Türset


- Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 2 synchron laufende Schiebetüren aus Holz oder Aluminiumrahmen
- Laufprofile sind im Set enthalten
- Länge 2500 mm
- Laufprofile können abhängig von Türhöhe und Rollweg gekürzt werden

Hinweise:
- Die obere Tür bildet das Gegengewicht zur unteren Tür
- Das Gewicht der beiden Türen muss identisch sein


Abbildung	Türhöhe mm	Rollweg mm	Länge Laufprofil mm		Bestell-Nr. / Anschlagart		VE
			min.	max.	einliegend	vorliegend	
	300 - 400	300	1200	2500	**0 020 392**	**0 020 383**	1 Set
	350 - 400	350	1400	2500	**0 020 393**	**0 020 384**	1 Set
	400 - 600	400	1600	2500	**0 020 395**	**0 020 386**	1 Set
	500 - 600	500	2000	2500	**0 020 397**	**0 020 388**	1 Set

Bestellhinweise


vorliegend
mit Abdeckprofil

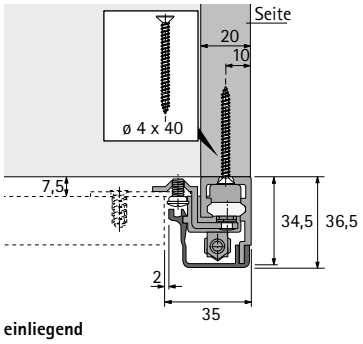


einliegend
mit Holzblende

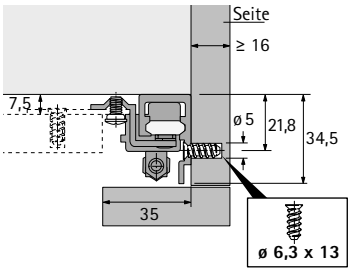


einliegend
mit Abdeckprofil

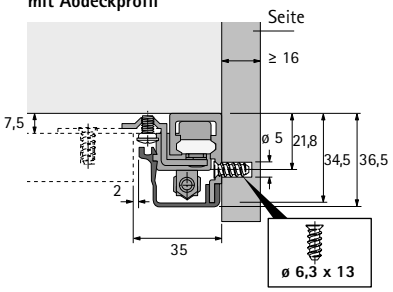

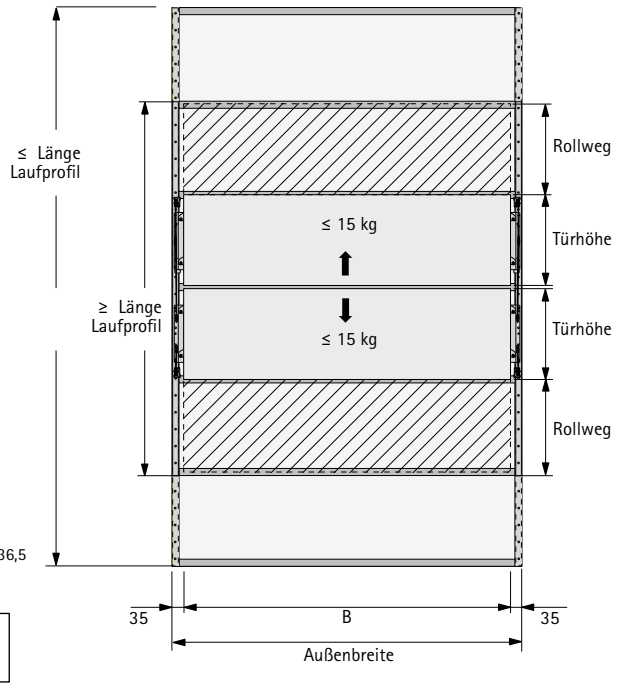

2 Abdeckprofil für Laufprofil links / rechts

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Länge 2500 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 020 400**	1 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/f71df5



Schränke mit Showeffekt

Das eintürige, vertikale Schiebetürsystem VerticoMono setzt gestalterische und funktionale Akzente in der Küche und im ganzen Wohnbereich. Die bis zu 15 kg schwere Tür läuft in einem einliegenden Aluminiumprofil. Die Mechanik ist bereits vormontiert und wird durch eine Aluminium- oder Holzleiste verdeckt. Durch seine leichte und bequeme Handhabung ist der VerticoMono ideal für Entertainment-Möbel, für praktikablen Stauraum in Küche und Büro ... überall, wo effektvoller Komfort gewünscht ist.



Eintürig aber nicht eintönig:
Vertikales Schieben wird zum Hingucker.




Bewegendes Design:
Das perfekte Schiebetürsystem für Bücherregale und Multimediawände.




Universell:
Einsetzbar im gesamten Wohnbereich sowie Büro, Hotel, Objekt- und Ladenbau.

hettich.com/short/ca1ccf


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 532
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 533 – 535



Systemkomponenten 536 – 537



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619






hettich.com/short/4bc0e8

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Türmaterial




Einbaumaße Laufprofile mit Abdeckprofil / mit Holzblende

mit Abdeckprofil

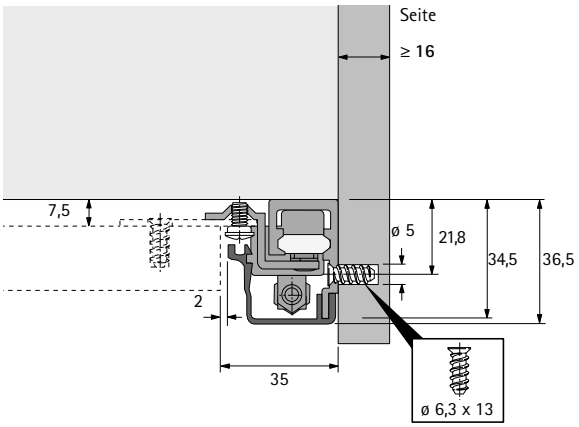


mit Holzblende

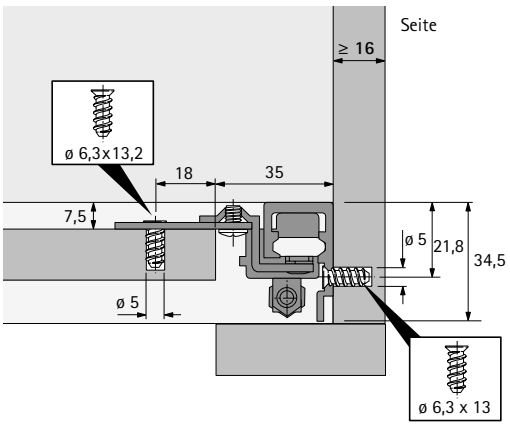


Einbaumaße für Holz- / Aluminiumrahmentüren


Holztür

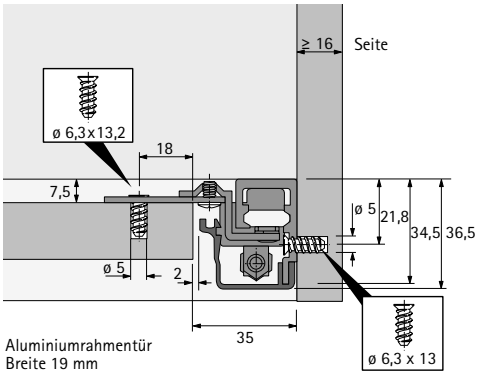


Aluminiumrahmentür
Breite 19 mm

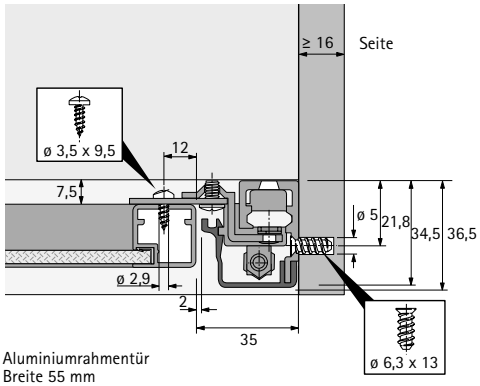


Aluminiumrahmentür
Breite 55 mm

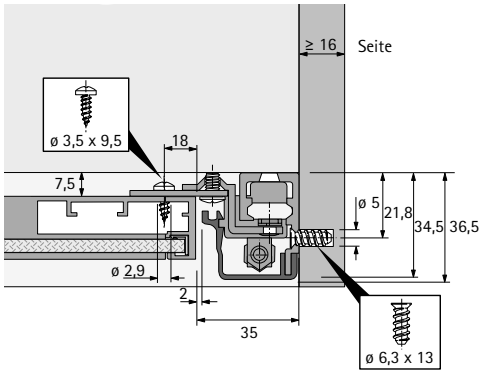


Prinzipschnitt Korpus

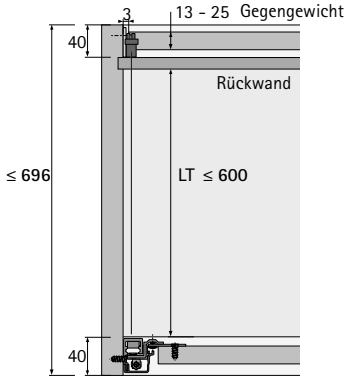


Einbaumaße

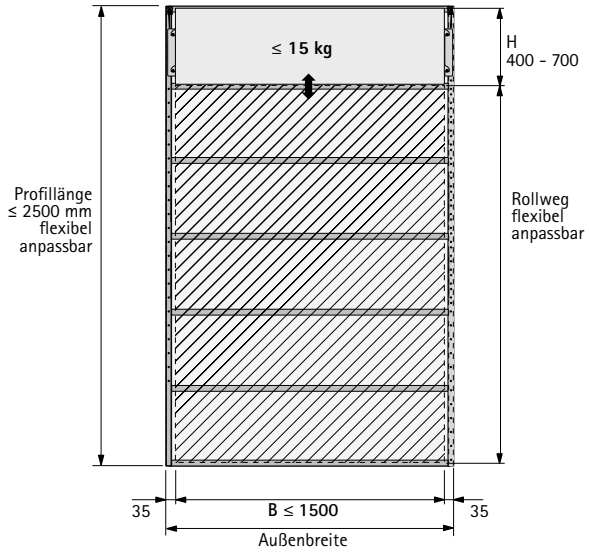


Montage Anschraubplatine

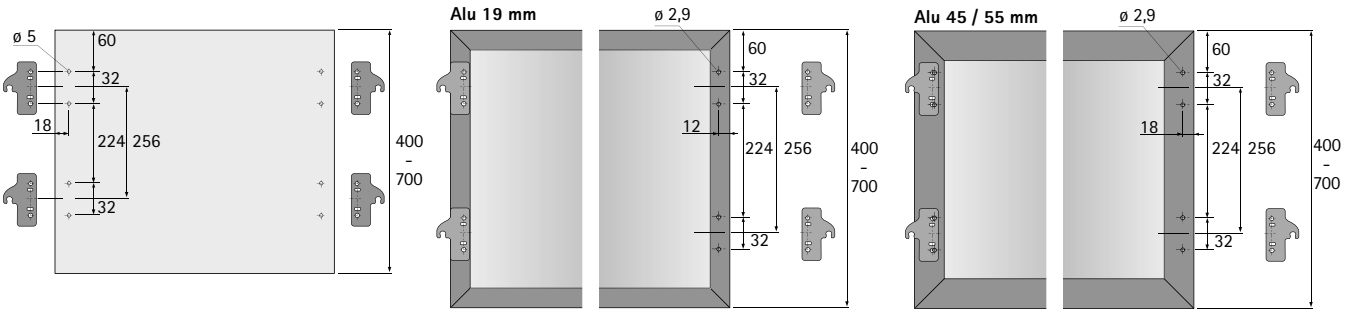


Ablängen des Laufprofils

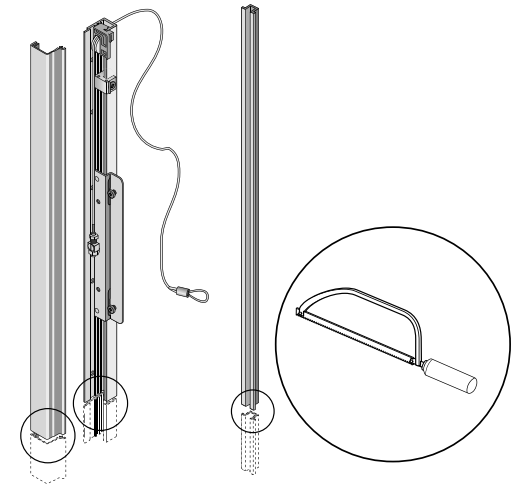


Gegengewicht

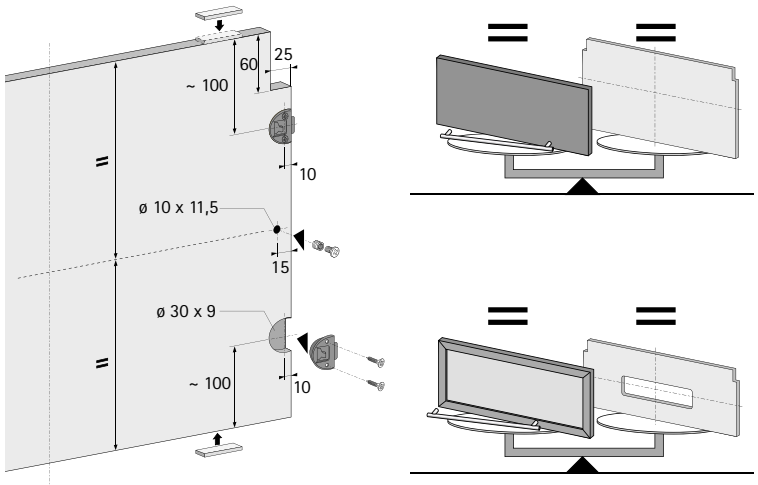


Montage Laufprofile / Frontvorbereitung

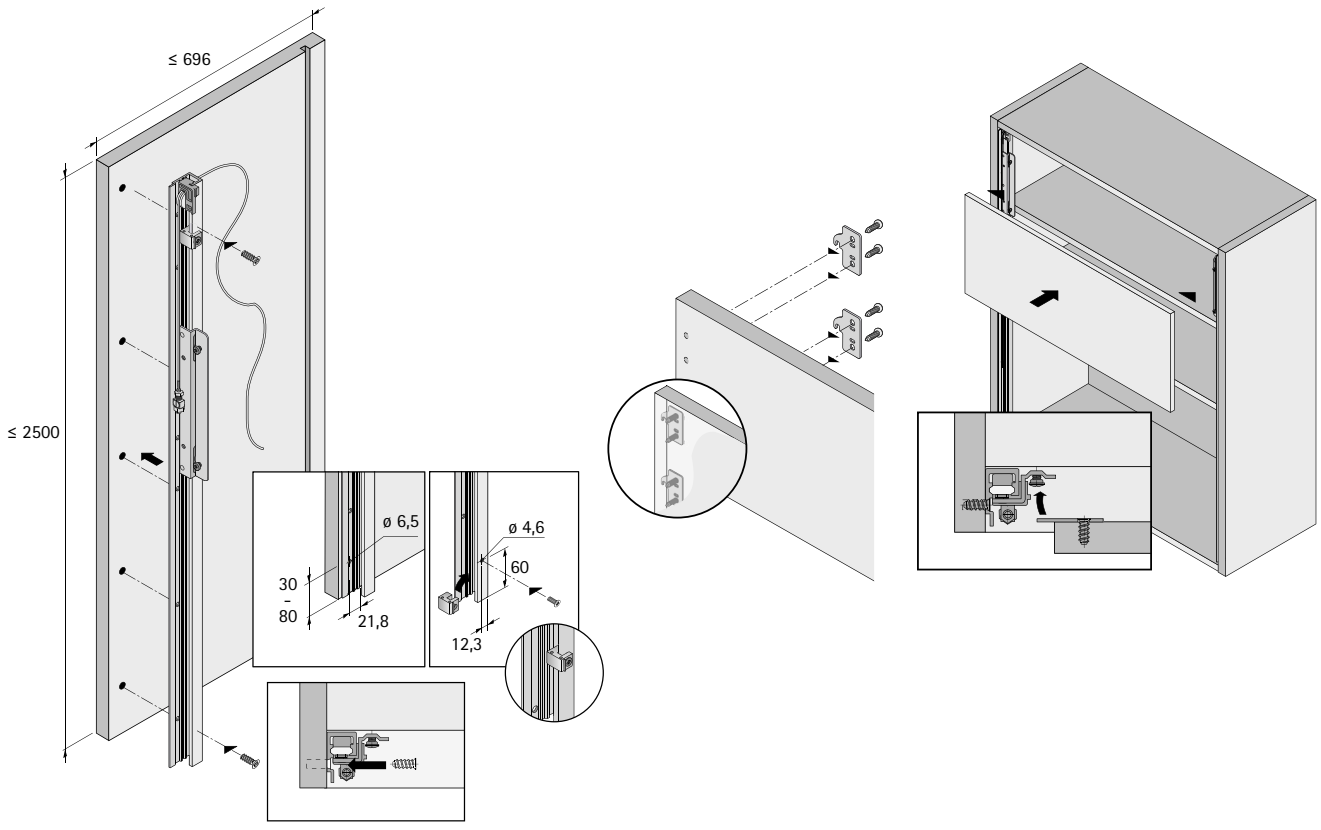


Frontmontage und Ausrichtung

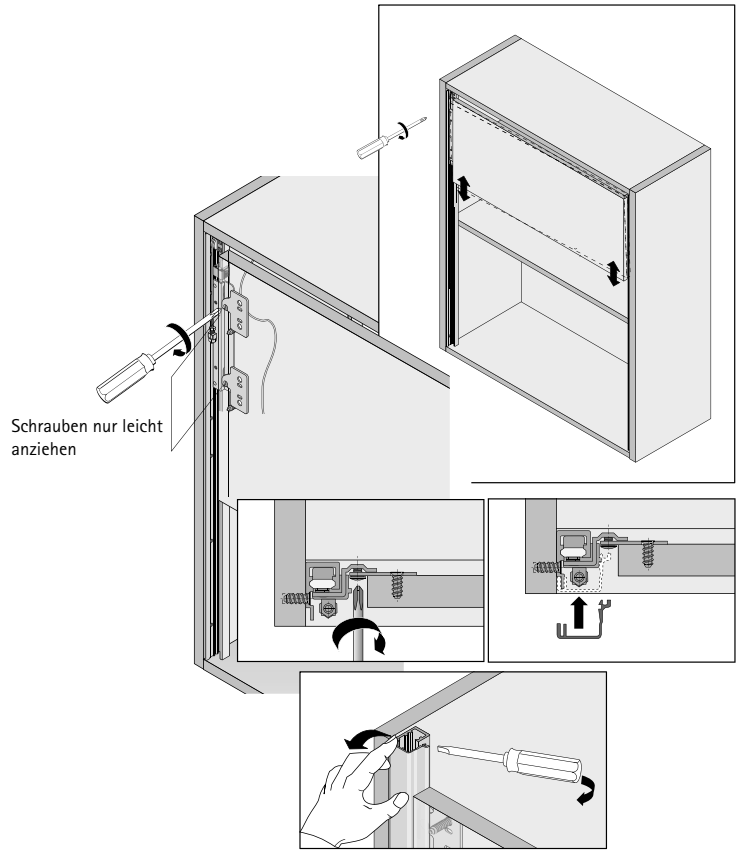


Montage des Gegengewichts und Seilmontage am Korpus

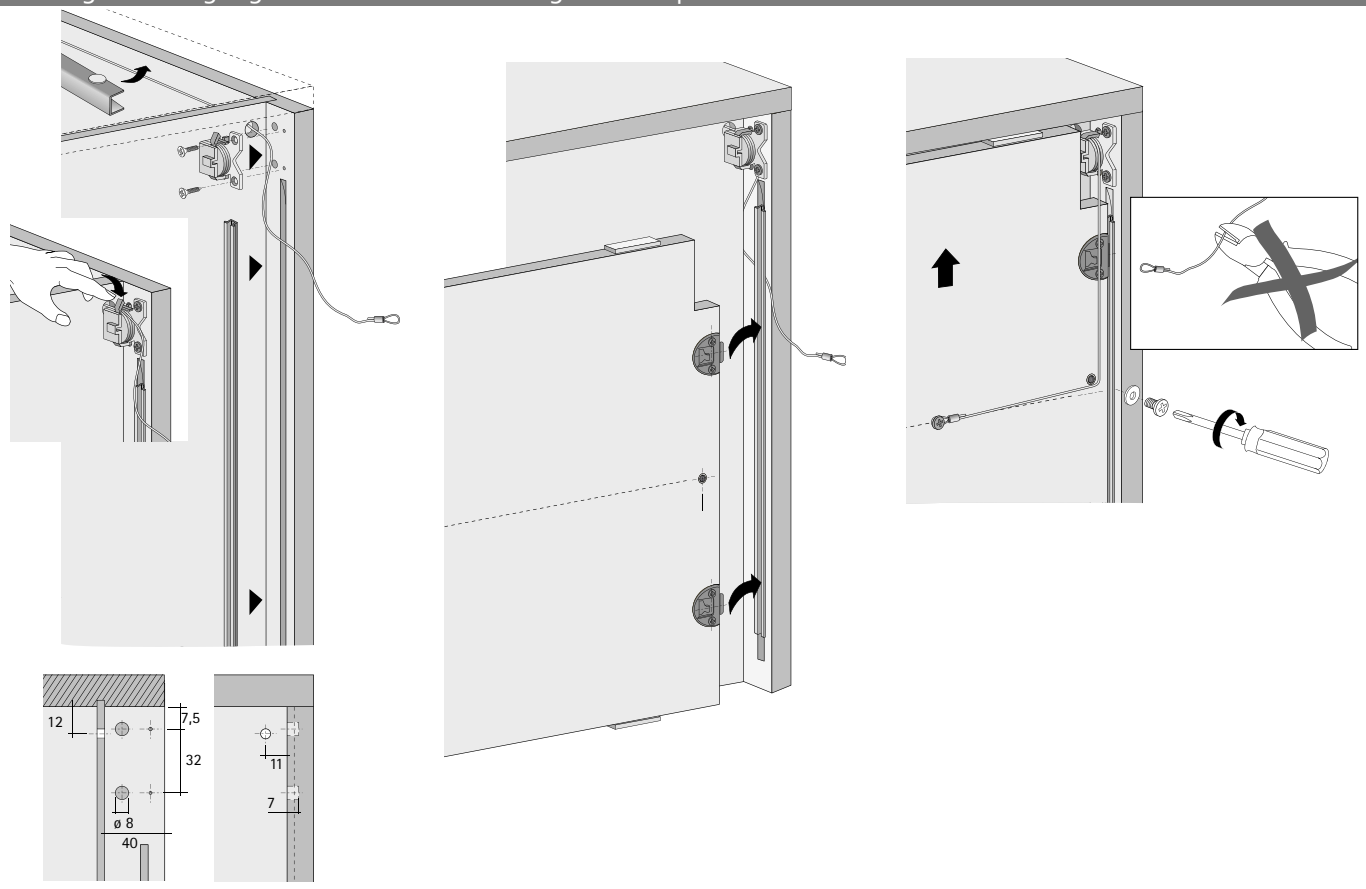

Systemübersicht

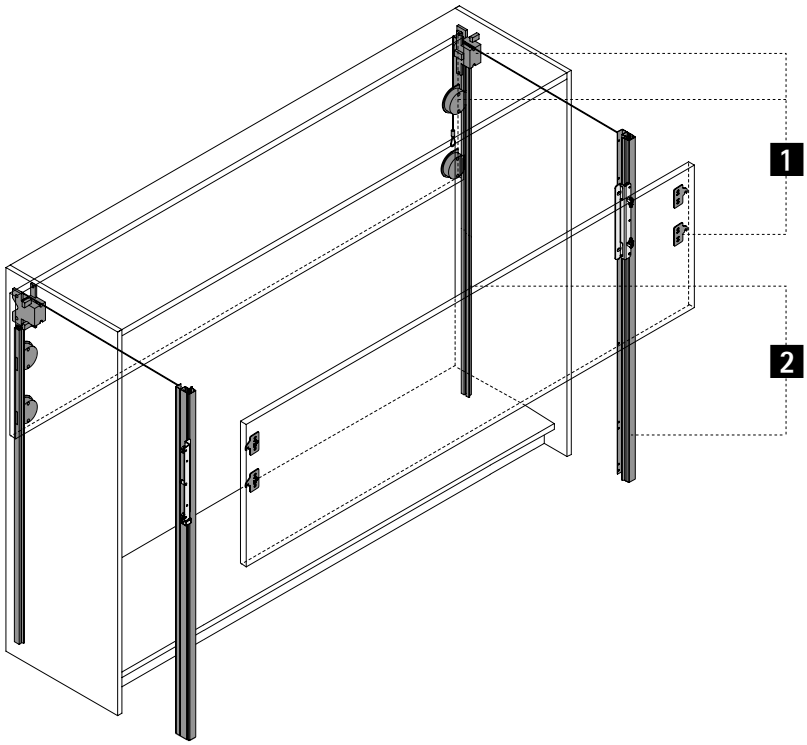

1 Türset

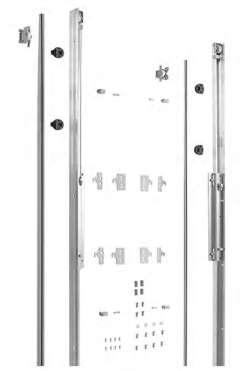

2 Zubehör



1 Türset


- Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 vertikal laufende Schiebetür aus Holz oder Aluminiumrahmen
- Laufprofile sind im Set enthalten
- Länge 2500 mm
- Laufprofile können abhängig von Türhöhe und Rollweg gekürzt werden

Hinweise:
- Das Gegengewicht und das Türgewicht (inkl. Griff) muss identisch sein


Abbildung	Bestell-Nr.	VE
	**0 045 315**	1 Set

2 Zubehör

Abdeckprofil für Laufprofil links / rechts

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Länge 2500 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 020 400**	1 St.

Abdeckprofil zur seitlichen Abdeckung des Seilzugs

Abbildung	Montagehinweis	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
		▸ Länge 600 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 045 316**	1 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör Schiebetürsysteme 605
- Konstruktionstipps 616 - 618

hettich.com/short/61f9e6



Genialer Einfall

Die Türen des Drehschiebetürbeschlages KA 5740 lassen sich nach dem Öffnen seitlich in den Korpus schieben - perfekt zum Beispiel für TV- und Multimediamöbel oder für den Hauswirtschaftsraum. Waschmaschine und Trockner sind nur im Sichtfeld, wenn diese auch benötigt werden - lassen sich danach aber mit nur einem Handgriff hinter den Türen verstecken. Alle Varianten mit Ausrollarretierung.



Wandelbare Möbel:
Kompletter Überblick und gleichzeitig Ordnung im Handumdrehen.




Freiraum schaffen:
Dank des KA 5740 verschwinden die Türen nach dem Öffnen ganz einfach im Korpus.




Unsichtbare Technik:
Große Haushaltsgeräte lassen sich hinter den Drehschiebetüren komplett verstecken.

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

hettich.com/short/684bd6



Leistungsübersicht 540
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 541 – 543



Systemkomponenten 544 – 545



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Konstruktionstipps Schiebetürsysteme 616 – 618
- Qualitätskriterien 619





hettich.com/short/b8af11

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht




hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Türmaterial




Konstruktionsvarianten


Konstruktionsvariante vorstehende Tür




Konstruktionsvariante komplett eingeschobene Tür




Einbaumaße

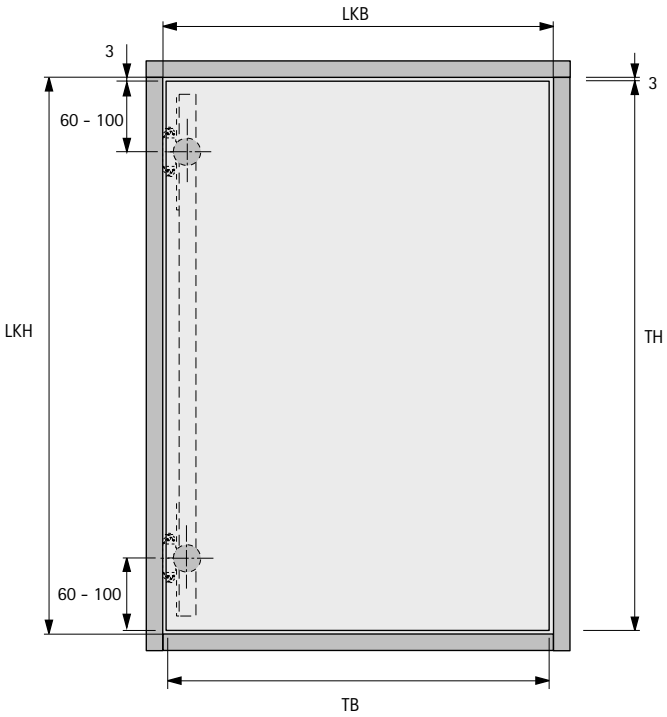

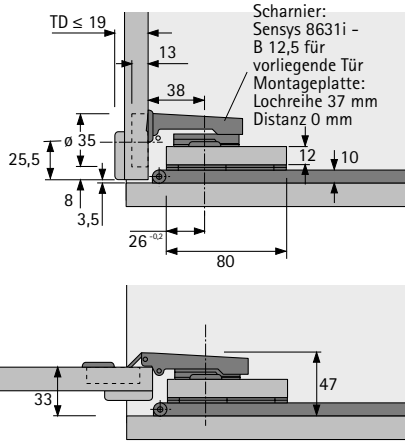


Türhöhe (TH) = lichte Korpushöhe (LKH) - 6 mm
Türbreite (TB) = lichte Korpusbreite (LKB) - 7 mm

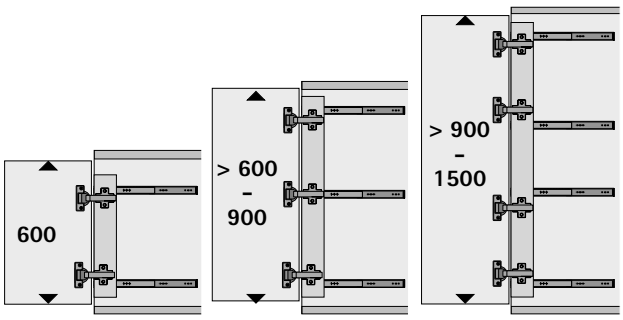


Empfohlene Anzahl
Drehschiebetür-Beschläge KA 5740
in Abhängigkeit zur Türhöhe.

Einbaumaße

Konstruktionsvariante vorstehende Tür




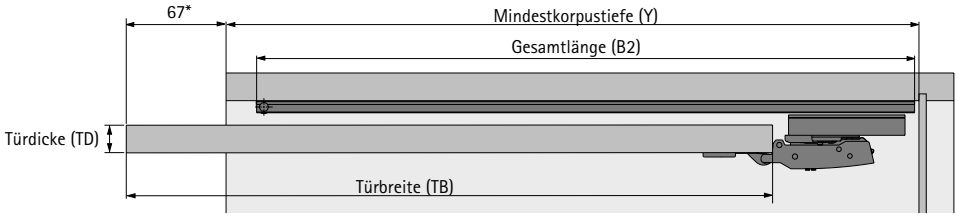

* bei TB 600 mm und TD 19 mm

Berechnungsbeispiel
- Türdicke (TD): 19 mm
- Türbreite (TB): 600 mm
- Gesamtlänge (B2): 602 mm
- Abstand zur Rückwand: 3 mm
- **Ermittelte Mindestkorpustiefe (Y): 626 mm**

Positionierungstiefe = Türdicke (TD) + 2 + 48
Mindestkorpustiefe (Y) = Türdicke (TD) + 2 + Gesamtlänge (B2) + min. 3 mm

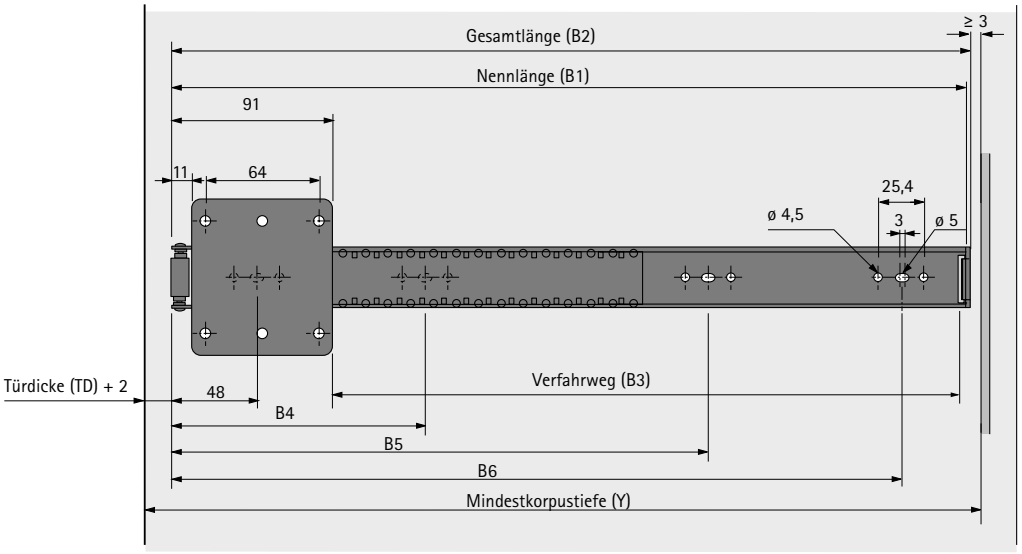



Artikel	Maß B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/300	300	302	206	272	-	-	326	300
KA 5740/350	350	352	256	304	-	-	376	350
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	400
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	450
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	500
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	550
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	600

** bei TD 19 mm

Einbaumaße


Konstruktionsvariante
komplett eingeschobeneTür



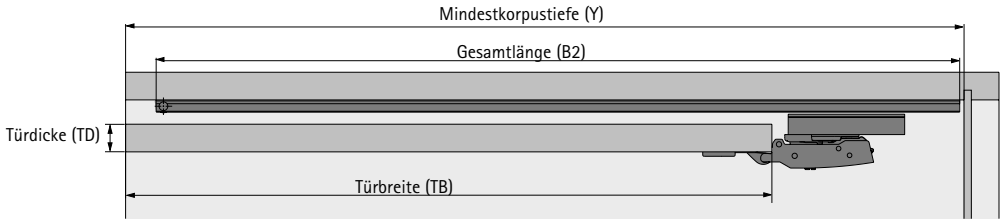

Berechnungsbeispiel
- Türdicke (TD): 19 mm
- Türbreite (TB): 600 mm
- Gesamtlänge (B2) = 702 mm
- Abstand zur Rückwand: 3 mm
- **Ermittelte Mindestkorpustiefe (Y): 726 mm**


Positionierungstiefe = Türdicke (TD) + 2 + 48
Mindestkorpustiefe (Y) = Türdicke (TD) + 2 + Gesamtlänge (B2) + min. 3 mm

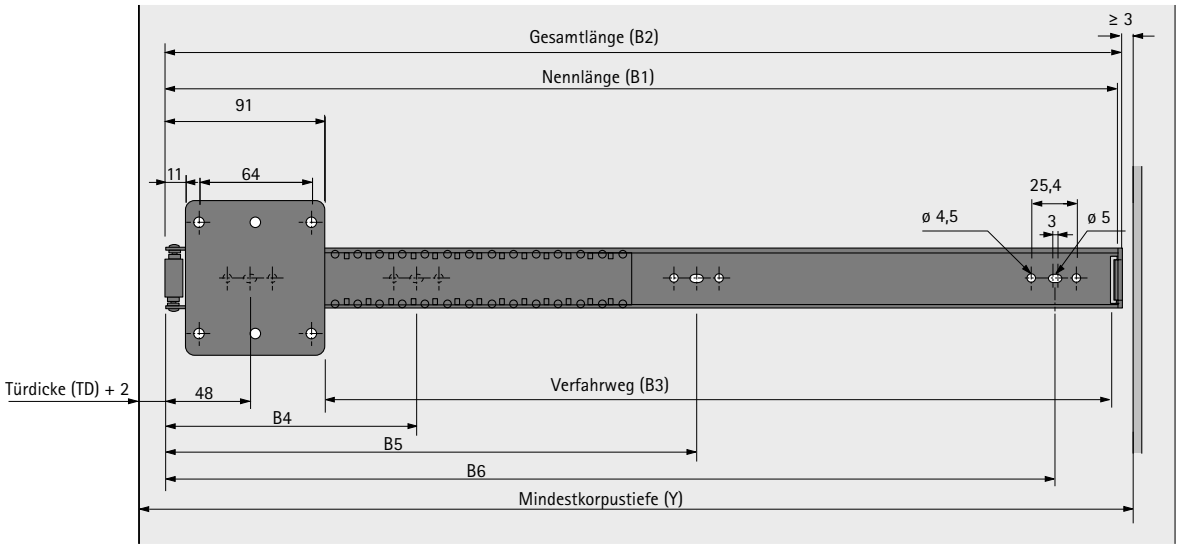

Artikel	Maß B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	300
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	350
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	400
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	450
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	500
KA 5740/650	650	652	556	272	432	624	676	550
KA 5740/700	700	702	606	304	464	656	726	600

** bei TD 19 mm

Systemübersicht

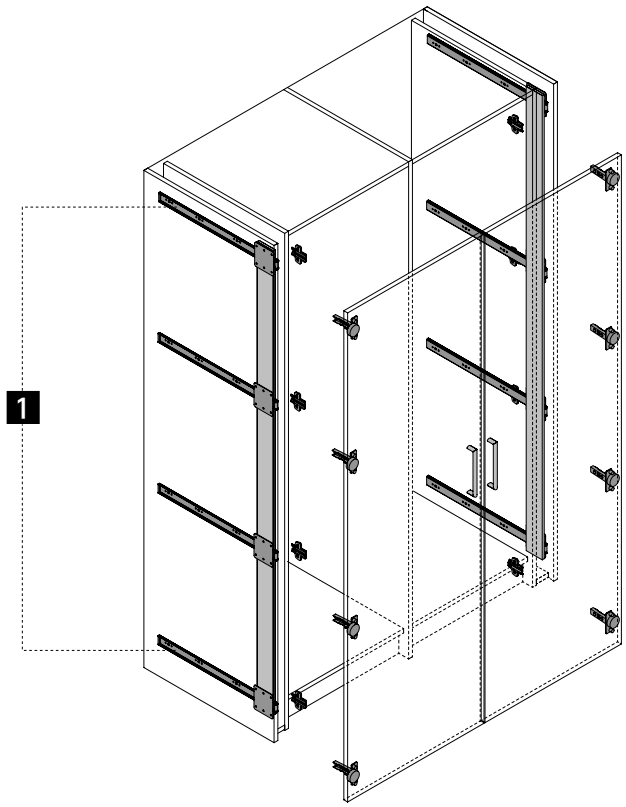

1 Türset



2 Systemzubehör



1 Türset

- Garnitur (GN) enthält 2 Kugelauszüge
- Bitte die Anzahl der Kugelauszüge pro Tür in Abhängigkeit zur Türhöhe wählen
- Kugelauszug ist in Abhängigkeit der Türbreite zu wählen
- Die maximale Türbreite von 600 mm darf aufgrund technischer Spezifikationen der empfohlenen Scharniere nicht überschritten werden
- Beim Kugelauszug mit Nennlänge 700 mm kann eine Tür mit Türbreite 600 mm komplett eingeschoben werden
- Bitte Griff-/ Eingrifflösung berücksichtigen
- Topfscharniere und Montageplatten bitte separat bestellen

Abbildung	Max. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	300	**0 041 371**	1 GN
	350	**0 041 372**	1 GN
	400	**0 041 373**	1 GN
	450	**0 041 374**	1 GN
	500	**0 041 375**	1 GN
	550	**0 041 376**	1 GN
	600	**0 041 377**	1 GN
	650	**0 041 378**	1 GN
	700	**0 041 379**	1 GN

2 Systemzubehör Set

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält Türanschläge, Stützrollen, Nieten und Befestigungsmaterial für 2 Klappen ▸ Mit dem Systemzubehör Set können auch Klappen nach dem Öffnen oben in den Schrankkorpus geschoben werden ▸ Systemzubehör Set erleichtert das Einschieben und bei Anwendung von Klappen wird diese dadurch in waagerechter Position gehalten	**9 079 526**	1 Set

hettich.com/short/a9036d

	WingLine L	WingLine S	WingLine 220
			
Seite	548 - 549	564 - 565	578 - 579
Beschreibung	Seitlich angebundenes Falttür-system mit Laufprofil oben / Führungsprofil unten	Seitlich angebundenes Falttür-system mit Führungsprofil oben, ohne Laufprofil	Seitlich angebundenes Falttür-system mit Laufprofil oben / Führungsprofil unten mit unsichtbar montierten Beschlägen / Führungen
Anzahl Türflügel	2	2	2
Türflügelgewicht	Max. 25 kg	< 5 kg	Max. 25 kg
Seitliche Anbindung	Ja	Ja	Ja
Türmaterial	Holz	Holz	Holz
Türflügelbreite mm	Max. 600 mm	Max. 450 mm	Max. 500 mm
Türflügelhöhe mm	Max. 2600 mm	Max. 1000 mm	Max. 2400 mm
Komforteinheit	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	-
Schließsystem	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

WingLine 230	WingLine 77	Wing 77
		
584 - 585	592 - 593	598 - 599
Seitlich angebundenes Falttürsystem mit Laufprofil oben für großformatige Türen	Seitlich angebundenes Falttürsystem mit Laufprofil oben / Führungsprofil unten für schwere Türen	Falttürsystem ohne seitliche Anbindung mit Laufprofil oben / Führungsprofil unten für frei vor dem Korpus verschiebbare Falttüren
2	2	2 oder 4
20 - 25 kg	Max. 25 kg	Max. 25 kg bei 2 Türflügeln, max. 20 kg bei 4 Türflügeln
Ja	Ja	Nein
Holz	Holz	Holz
Max. 600 mm	Max. 500 mm	Max. 500 mm bei 2 Türflügeln, max. 400 mm bei 4 Türflügeln
Max. 3000 mm	Max. 2400 mm	Max. 2400 mm
▸ Pull to move Silent	-	-
▸ Mechanisch	▸ Mechanisch	▸ Mechanisch

New



Falttüren neu erleben

Mit WingLine L realisieren Sie Faltschiebetüren in einer völlig neuen Komfortdimension. Die revolutionäre Öffnungsmechanik Push / Pull to move / Pull to move Silent macht mit nur einer Handbewegung den kompletten Schrankinhalt zugänglich. Ein beeindruckender Panoramaeffekt!

Weitere Highlights: die optimierte Laufperformance, Öffnungs- und Schließdämpfung, werkzeuglose Montage sowie minimaler Türeinsprung. Ein Allround-Talent für Schlafzimmer, Küche und Büro.



Panorama-Komfort:
Perfekter Überblick und Zugriff auf 6 m^2 Schrankinhalt.



Für leichtes und sanftes Öffnen:
Erstklassiger Bedienkomfort durch das Push to move / Pull to move / Pull to move Silent Modul.



Optimale Raumausnutzung:
Minimaler Türeinsprung und sicheres Halten in Offenstellung.



Puristisch und komfortabel:
Kein störendes Profil auf dem Unterboden.



Grifflos glücklich:
Komplette Öffnung des Türpakets mit nur einem Push.




Überzeugt überall:
WingLine L eignet sich für alle gängigen Türflügelformate.




Einfach und wirtschaftlich:
Effiziente Ein-Personen-Montage.

hettich.com/short/41ad0f

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht **550**
- Konstruktionsprinzip
- Türformat und Türgewicht
- Allgemeine Informationen



Auswahlhilfe und Planungsmaße in Kürze **551 – 557**



Systemkomponenten **558 – 563**



Schließsysteme **621**



Zubehör **605**



Technische Informationen
- Qualitätskriterien **620**







hettich.com/short/d7b7fb

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip

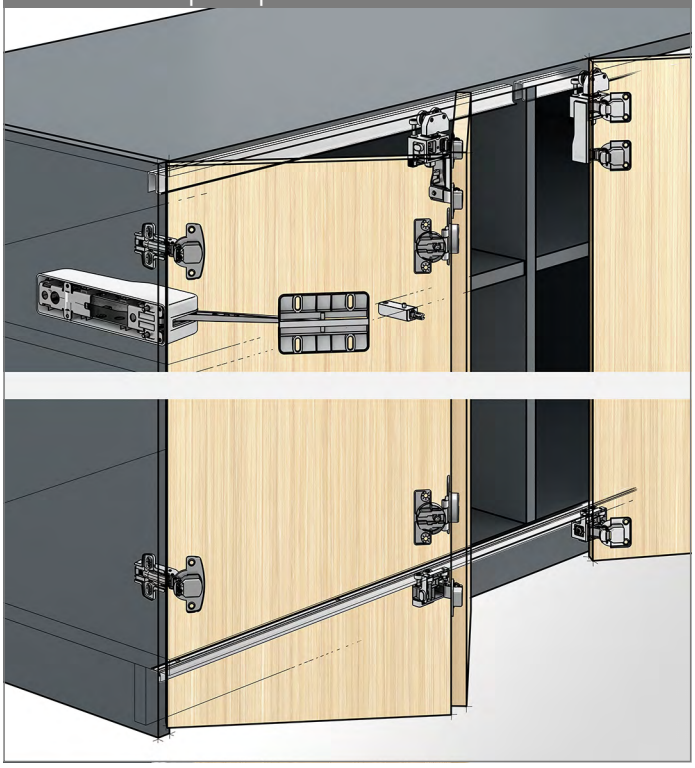

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

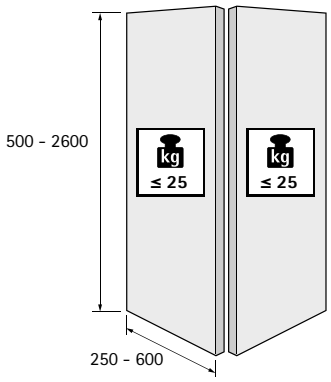


hettich.com/short/8681f2


Anzahl Türflügel



Einstellmöglichkeiten

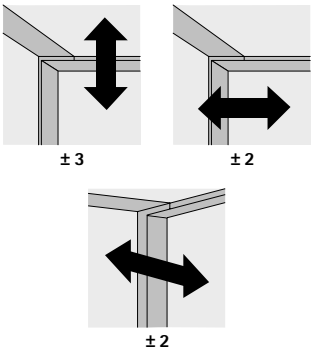


Türmaterial




Automatisches Öffnen

Komplette Öffnung der Türflügel
... mit nur einem Druck

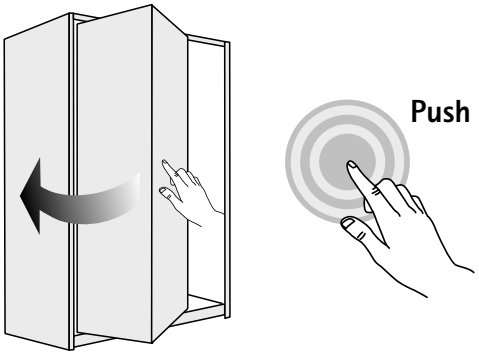

grifflos


... mit nur einer Handbewegung

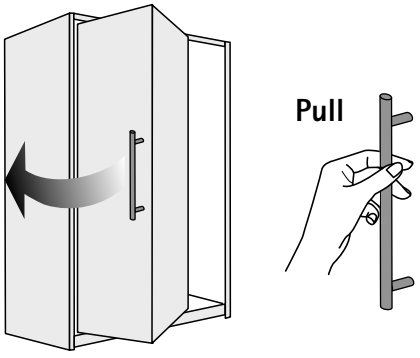




mit Griff / Eingriff

Systemübersicht







1 Lauf- und Führungsteile
2 Lauf- und Führungsprofile
3 Mittelscharniere
4 Komforteinheiten
5 Zuhaltungen

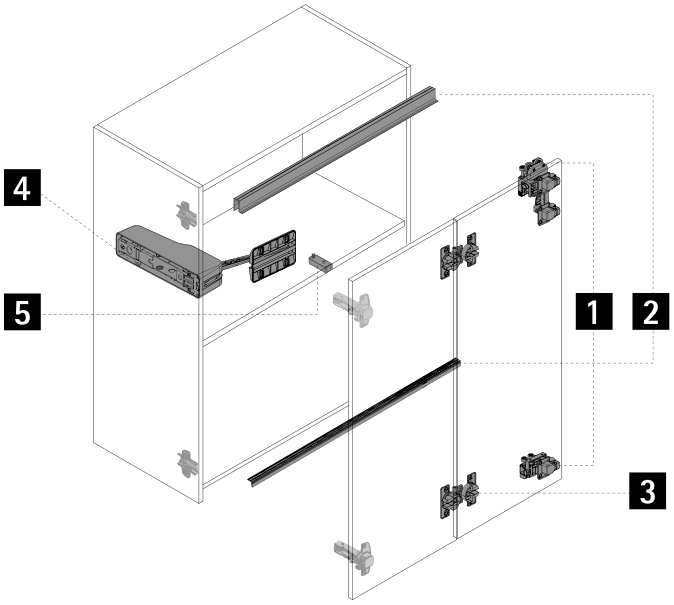

1 2 Auswahlhilfe Lauf- und Führungsteile / Lauf- und Führungsprofile

Abbildung			
Konstruktionsvariante	schwer	mittel	leicht
Gewicht Türflügel	≤ 25 kg	≤ 12 kg	≤ 12 kg
Höhe Türflügel	≤ 2600 mm	≤ 2400 mm	≤ 1700 mm
Breite Türflügel	250 - 600 mm	250 - 600 mm	250 - 600 mm
Laufteil oben	Doppelscharnier erforderlich	Einzelscharnier erforderlich	Doppelscharnier erforderlich
Laufprofil oben	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Führungsteil unten	erforderlich	erforderlich	nicht möglich
Führungsprofil unten	erforderlich	erforderlich	nicht möglich
Position Führungsteil / Führungsprofil	unter dem Unterboden auf dem Unterboden	unter dem Unterboden auf dem Unterboden	nicht möglich
Rücksprung Unterboden zur Korpusvorderkante	max. 16 mm	max. 16 mm	min. 5 mm


3 Auswahlhilfe Mittelscharniere

Abbildung			
Bezeichnung	Mittelscharnier Topfmontage, einstellbar	Mittelscharnier Schnellmontage, einstellbar	Mittelscharnier Schnellmontage, Standard
Material	Zinkdruckguß	Kunststoff / Stahl	Kunststoff / Stahl
Art der Befestigung	Aufschrauben Einpressen	Aufschrauben	Aufschrauben
Einstellbarkeit Fuge	± 2 mm	± 1 mm	nicht möglich
Einstellbarkeit Höhe	nicht möglich	± 2 mm	nicht möglich
Einstellbarkeit Drehpunkt für seitlich angebundene Falttüren	0 mm (nicht möglich) 3 mm (möglich) 6 mm (empfohlen)	nicht möglich	nicht möglich
Drehpunktposition			

Empfohlene Anzahl Korpus- und Mittelscharniere


Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.

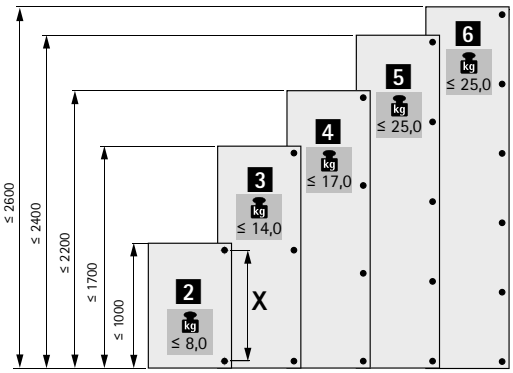


Griffposition / Drehpunktversatz


Griffposition	Empfohlen an seitlich angebundenem Falttürflügel, aber auch an zweitem Falttürflügel möglich
Abstand zur Mittelfuge	Minimaler Abstand empfohlen
Drehpunktversatz	0 mm = für seitlich angebundene Falttüren nicht möglich 3 mm = für seitlich angebundene Falttüren möglich 6 mm = für seitlich angebundene Falttüren empfohlen

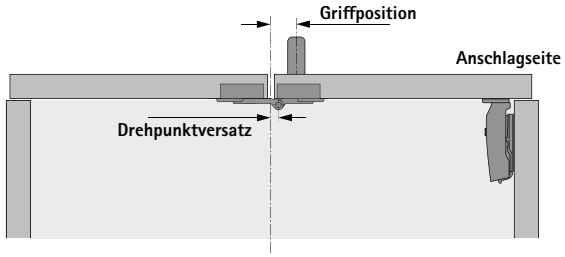

Korpusscharniere / Türeinsprung / Türüberstand


Türeinsprung bei empfohlener Konfiguration mit Sensys 110° für voll aufliegende oder halb aufliegende Türen






Türüberstand A im Detail: Bitte QR Code verwenden

hettich.com/short/k6p32sa







1 2 3 Einbaumaße Lauf- und Führungsteile / Lauf- und Führungsprofile / Mittelscharniere

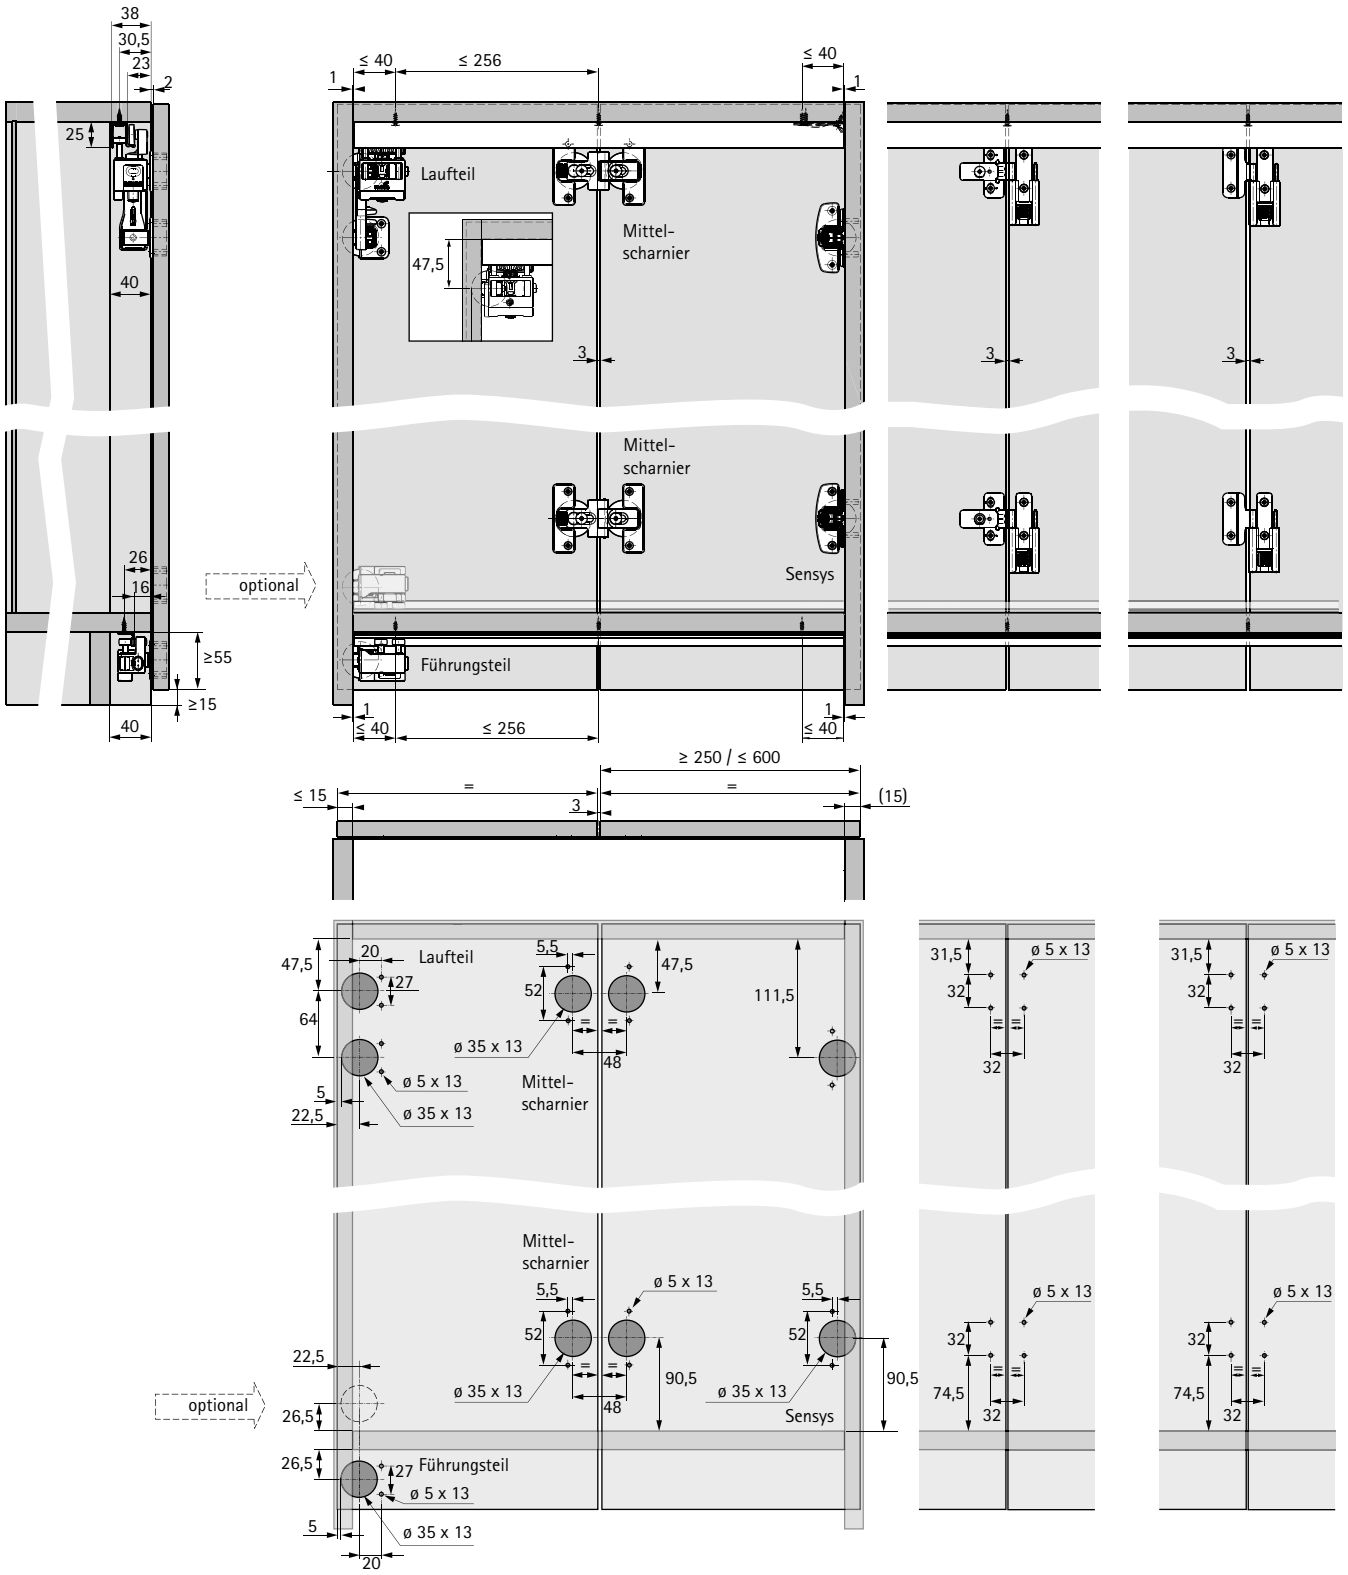


* Bei Lochabstand > 40 mm wird der Einsatz einer Profilabstützung empfohlen.

4 Auswahlhilfe Komforteinheiten für automatisches Öffnen

Gestaltung der Türen	Grifflos 	Griff / Eingriff 		
Komfort-Variante	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Keine Komforteinheit**
Funktionsprinzip **Automatisch** **Manuell**				
Beschreibung der Funktion	Durch minimalen Druck auf die Front öffnet die Tür selbstständig gedämpft und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Durch minimalen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig gedämpft und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Durch kurzen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig gedämpft und fährt gedämpft zurück in die geschlossene Position	Die Tür wird manuell geöffnet und geschlossen
Verwendung Korpusscharniere (voll vorliegend oder halb vorliegend)	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8645i
Federunterstützte Schließautomatik im Korpusscharnier und im Lauf- / Führungsteil	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	erforderlich
Verwendung der Klammer zur Offenhaltung der Türen	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	erforderlich
Verwendung einer Zuhaltung	erforderlich	erforderlich	nicht möglich	nicht möglich
Weitere Informationen	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Auswahlhilfe Gewichtsvariante

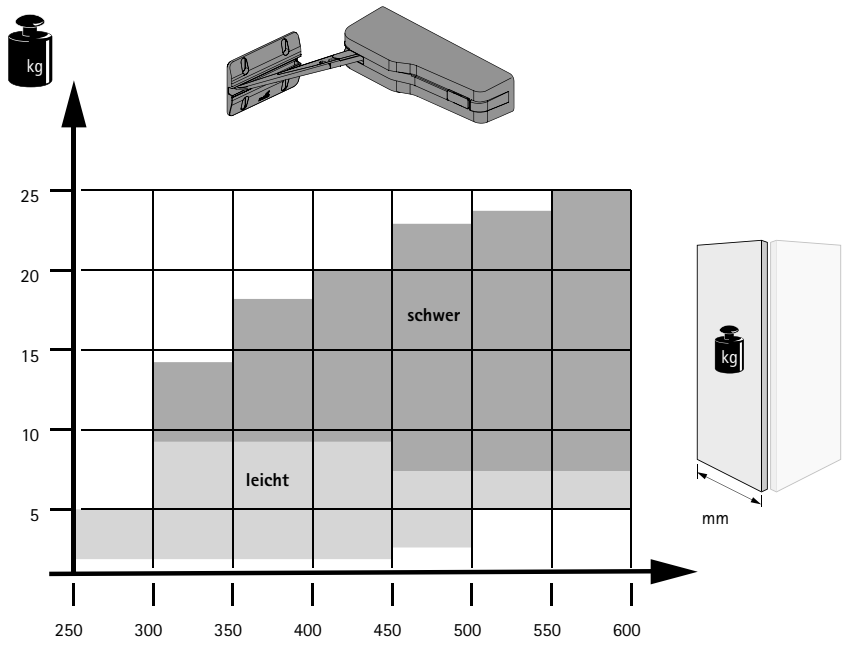

Damit Push to move, Pull to move und Pull to move Silent bei jedem Türflügelmaß und -gewicht perfekt funktionieren, sind die Module in unterschiedlichen Leistungsklassen erhältlich.


Der 'Technical Assistant' hilft Ihnen schnell und einfach, die passende Variante der Komforteinheit zu finden. Wählen Sie dazu einfach mithilfe des unten genannten Weblinks oder des QR Codes das passende Set für Ihren Einsatzfall.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Daher wird ergänzend die Durchführung eines Probeanschlags empfohlen.







Beispiele
Variante schwer:
Geeignet für große Falttüren, z. B. für Kleiderschränke, Garderobenschränke und verdeckte Küchenzeilen
Variante leicht:
Geeignet für kleine Falttüren, z. B. für Oberschränke, Unterschränke, Aufsatzschränke und Sideboards

https://www.hettich.com/short/674f44

4 Einbaumaße Komforteinheiten

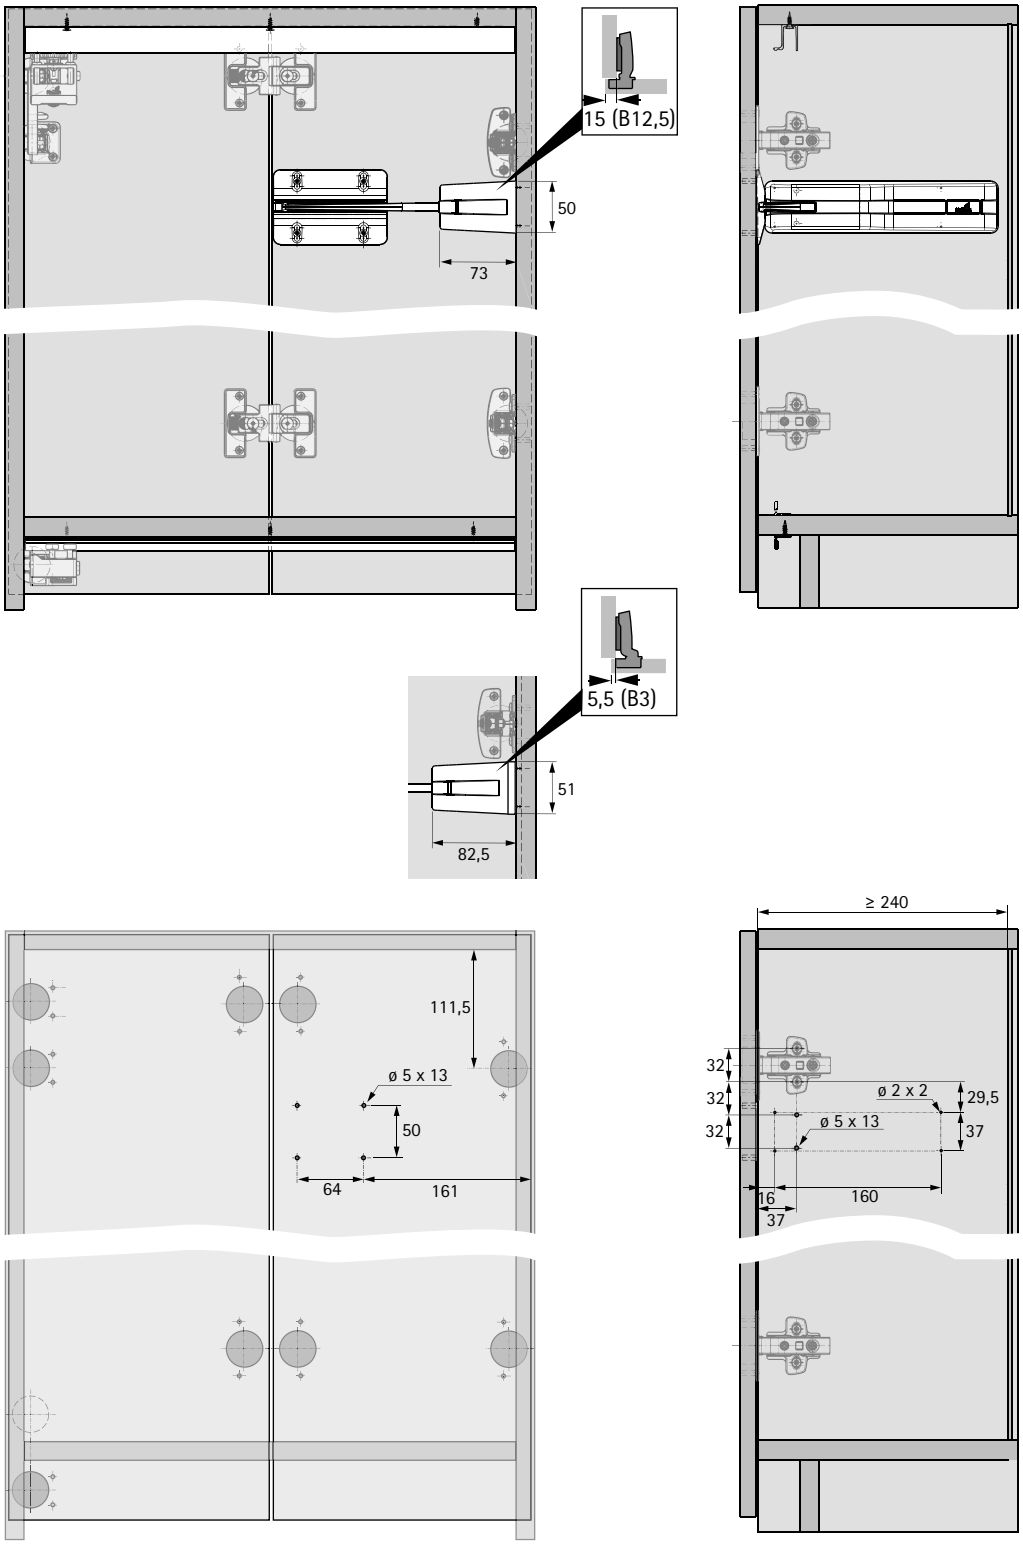


5 Auswahlhilfe Zuhaltungen für automatisches Öffnen


Gestaltung der Türen	**Grifflos** 			**Griff / Eingriff** 			
Komfort-Variante	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Keine Komforteinheit**
Beschreibung der Funktion	Zapfen hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Druck	Magnet hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Druck		Magnet hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Zug		Zuhaltung nicht möglich	
Technik	Mechanische Zuhaltung mit Auswerfer	Magnetische Zuhaltung mit Auswerfer, Standard-Variante	Magnetische Zuhaltung mit Auswerfer, filigrane Design-Variante	Magnetische Zuhaltung, Standard-Variante	Magnetische Zuhaltung, filigrane Design-Variante		
Montageposition	Unter dem Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden		
Rücksprung Konstruktionsboden	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Abbildung	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionierung Zuhaltungen für Komforteinheit Push to move

Mechanische Zuhaltung

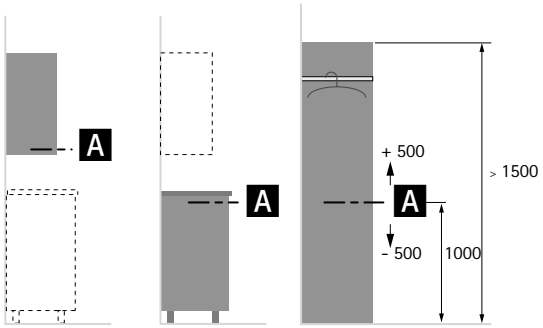


Magnetische Zuhaltung (Standard- und Design-Ausführung)

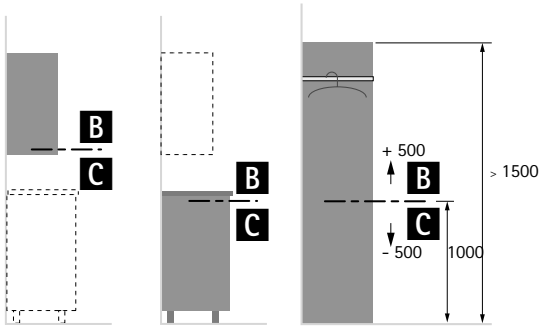

Positionierung Zuhaltungen für Komforteinheit Pull to move


Magnetische Zuhaltung (Standard- und Design-Ausführung)

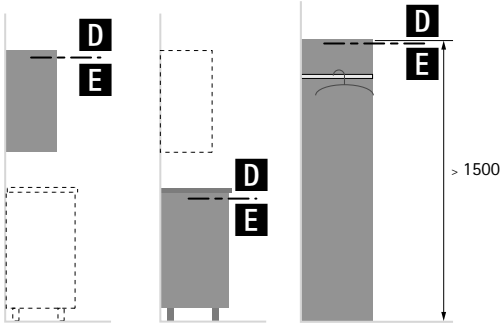



5 Einbaumaße Zuhaltungen Push to move

A




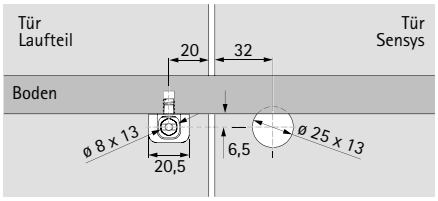








B



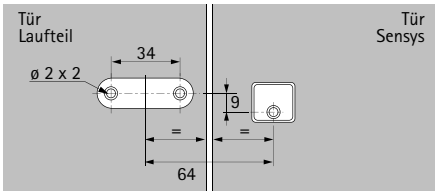








C



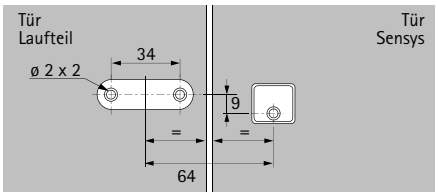









5 Einbaumaße Zuhaltungen Pull to move

D




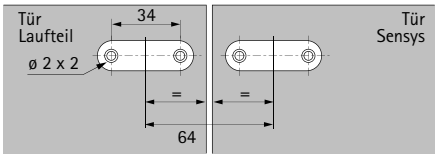








E




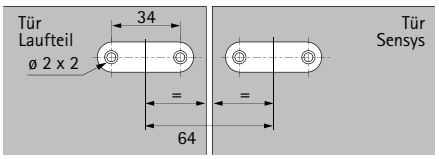





Systemübersicht

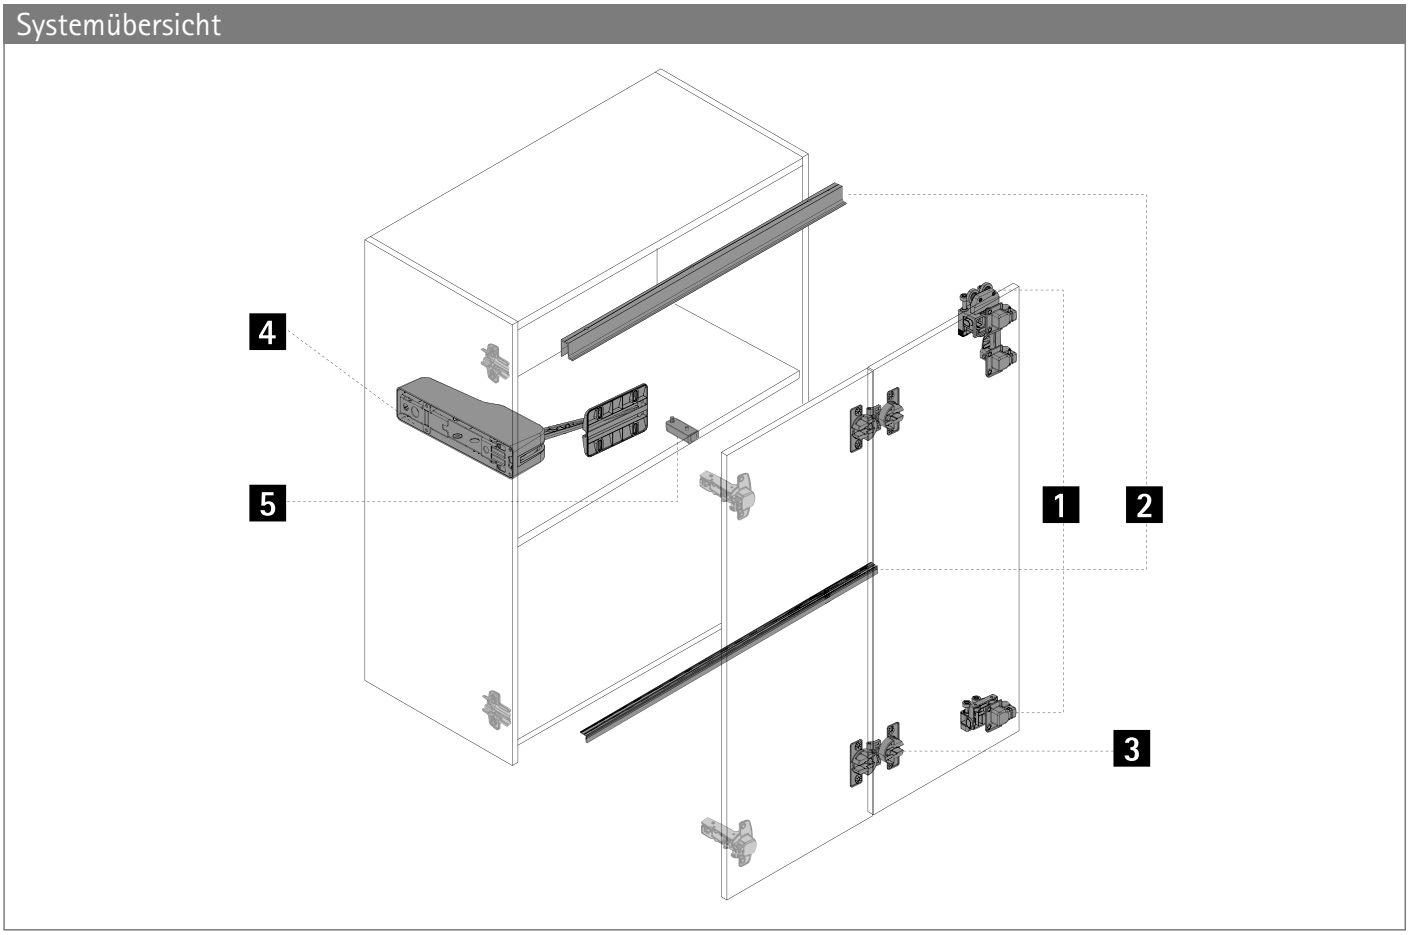

1 Lauf- und Führungsteile



2 Lauf- und Führungsprofile



3 Mittelscharniere



4 Komforteinheiten



5 Zuhaltungen



1 Lauf- und Führungsteile

Setverpackung

Beschlagset "schwer", mit unterer Führung

- Set enthält alle Beschlagkomponenten für eine Falttür mit 2 Flügeln bestehend aus Laufteil mit Doppelscharnier, Führungsteil zur Montage unter dem Unterboden, Abdeckkappe und Befestigungsmaterial
- Mittelscharniere bitte separat bestellen

Abbildung	Beschreibung	Max. Türflügel-gewicht	Farbe	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
	▸ Mit Schließautomatik ▸ Für Anwendungen ohne Komforteinheit	25 kg	grau	9 339 352	9 339 344	1 Set
			weiß	9 339 354	9 339 346	1 Set
			anthrazit	9 339 356	9 339 347	1 Set
	▸ Ohne Schließautomatik ▸ Für Anwendungen mit Komforteinheit	25 kg	grau	9 339 357	9 339 348	1 Set
			weiß	9 339 363	9 339 349	1 Set
			anthrazit	9 339 364	9 339 350	1 Set

Beschlagset "mittel", mit unterer Führung

- Set enthält alle Beschlagkomponenten für eine Falttür mit 2 Flügeln bestehend aus Laufteil mit Einzelscharnier, Führungsteil zur Montage unter dem Unterboden, Abdeckkappe und Befestigungsmaterial
- Mittelscharniere bitte separat bestellen

Abbildung	Beschreibung	Max. Türflügel-gewicht	Farbe	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
	▸ Mit Schließautomatik ▸ Für Anwendungen ohne Komforteinheit	12 kg	grau	9 339 382	9 339 366	1 Set
			weiß	9 339 383	9 339 367	1 Set
			anthrazit	9 339 384	9 339 368	1 Set
	▸ Ohne Schließautomatik ▸ Für Anwendungen mit Komforteinheit	12 kg	grau	9 339 386	9 339 369	1 Set
			weiß	9 339 387	9 339 370	1 Set
			anthrazit	9 339 388	9 339 381	1 Set

Beschlagset "leicht", ohne untere Führung

- Set enthält alle Beschlagkomponenten für eine Falttür mit 2 Flügeln bestehend aus Laufteil mit Doppelscharnier, Abdeckkappe und Befestigungsmaterial
- Mittelscharniere bitte separat bestellen

Abbildung	Beschreibung	Max. Türflügel-gewicht	Farbe	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
	▸ Mit Schließautomatik ▸ Für Anwendungen ohne Komforteinheit	12 kg	grau	9 339 477	9 339 389	1 Set
			weiß	9 339 478	9 339 390	1 Set
			anthrazit	9 339 479	9 339 391	1 Set
	▸ Ohne Schließautomatik ▸ Für Anwendungen mit Komforteinheit	12 kg	grau	9 339 481	9 339 392	1 Set
			weiß	9 339 482	9 339 393	1 Set
			anthrazit	9 339 483	9 339 394	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/1b88ca

2 Lauf- und Führungsprofile

Setverpackung

Profilset "schwer", mit unterer Führung
- Set besteht aus je einem Lauf- und Führungsprofil mit vorgebohrten Anschraubpositionen, Befestigungsmaterial und Profilmontagehilfen
- Bei Lochabstand über 40 mm zur Außenkante des Profils wird der Einsatz einer Profilabstützung empfohlen
- Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	1200	silber eloxiert	9 339 500	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	9 279 168	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	9 339 502	1 Set
	2400	silber eloxiert	9 339 503	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	9 279 169	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	9 339 505	1 Set

Profilset "leicht", ohne untere Führung
- Set besteht aus einem Laufprofil mit vorgebohrten Anschraubpositionen, Befestigungsmaterial und Profilmontagehilfen
- Bei Lochabstand über 40 mm zur Außenkante des Profils wird der Einsatz einer Profilabstützung empfohlen
- Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	1200	silber eloxiert	9 339 507	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	9 279 166	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	9 339 509	1 Set
	2400	silber eloxiert	9 339 510	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	9 279 170	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	9 339 512	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/1b88ca

3 Mittelscharniere

Setverpackung

Mittelscharnierset Topfmontage

- Set besteht aus Mittelscharnieren mit einstellbarem Fugenmaß und Drehpunkt für Falttüren mit 2 Flügeln und Befestigungsmaterial

Abbildung	Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
	2 Stück Mittelscharniere Topfmontage	zum Aufschrauben	**9 278 694**	1 Set
		zum Einpressen	**9 278 788**	1 Set
	3 Stück Mittelscharniere Topfmontage	zum Aufschrauben	**9 278 742**	1 Set
		zum Einpressen	**9 278 787**	1 Set

Mittelscharnierset Schnellmontage einstellbar

- Set besteht aus Mittelscharnieren mit Höhen- und Fugenfeineinstellung für Falttüren mit 2 Flügeln, Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	2 Stück Mittelscharniere einstellbar	grau	**9 339 492**	1 Set
		weiß	**9 339 493**	1 Set
		anthrazit	**9 339 494**	1 Set
	3 Stück Mittelscharniere einstellbar	grau	**9 339 496**	1 Set
		weiß	**9 339 498**	1 Set
		anthrazit	**9 339 499**	1 Set

Mittelscharnierset Schnellmontage Standard

- Set besteht aus Mittelscharnieren für Falttüren mit 2 Flügeln, Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	2 Stück Mittelscharniere Standard	grau	**9 339 480**	1 Set
		weiß	**9 339 484**	1 Set
		anthrazit	**9 339 485**	1 Set
	3 Stück Mittelscharniere Standard	grau	**9 339 486**	1 Set
		weiß	**9 339 487**	1 Set
		anthrazit	**9 339 491**	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/1b88ca

4 Komforteinheiten

Set Pull to move Silent

- Komfortoptimierte Ausführung mit herausragenden Öffnungseigenschaften und neuen Einstellmöglichkeiten
- Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Abdeckung, Türschiene, Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- Keine Zuhaltung erforderlich

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	schwer ▸ Geeignet für große Falttüren, z. B. für Kleiderschränke, Garderobenschränke und verdeckte Küchenzeilen ▸ Planungstabelle beachten	grau	9 339 585	1 Set
		weiß	9 339 586	1 Set
		anthrazit	9 339 587	1 Set
	leicht ▸ Geeignet für kleine Falttüren, z. B. für Oberschränke, Unterschränke, Aufsatzschränke und Sideboards ▸ Planungstabelle beachten	grau	9 339 523	1 Set
		weiß	9 339 583	1 Set
		anthrazit	9 339 584	1 Set

Set Push to move und Pull to move

- Komfortoptimierte Ausführung mit herausragenden Öffnungseigenschaften und neuen Einstellmöglichkeiten
- Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Abdeckung, Türschiene, Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- Zuhaltung bitte separat bestellen, siehe Folgeseite

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	schwer ▸ Geeignet für große Falttüren, z. B. für Kleiderschränke, Garderobenschränke und verdeckte Küchenzeilen ▸ Planungstabelle beachten	grau	9 339 520	1 Set
		weiß	9 339 521	1 Set
		anthrazit	9 339 522	1 Set
	leicht ▸ Geeignet für kleine Falttüren, z. B. für Oberschränke, Unterschränke, Aufsatzschränke und Sideboards ▸ Planungstabelle beachten	grau	9 339 516	1 Set
		weiß	9 339 517	1 Set
		anthrazit	9 339 518	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/1b88ca

5 Zuhaltungen

Zuhaltung für Set Push to move

- Pflichtzubehör für Set Push to move
- Set besteht aus Zuhaltung und Befestigungsmaterial

Abbildung	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	Mechanische Zuhaltung ▸ Zum Aufschrauben unter den Konstruktionsboden ▸ 3 mm Bodenrücksprung	grau	**9 282 527**	1/10 Set
			9 264 191	50 Set
		weiß	**9 282 600**	1/10 Set
			9 264 170	50 Set
		schwarz	**9 282 601**	1/10 Set
			9 264 192	50 Set
	Magnetische Zuhaltung Standard ▸ Zum Aufschrauben vor den Konstruktionsboden ▸ 13 mm Bodenrücksprung	grau	**9 282 900**	1/10 Set
			9 266 220	50 Set
	Magnetische Zuhaltung Design ▸ Zum Einpressen in den Konstruktionsboden ▸ 8 mm Bodenrücksprung	weiß	**9 282 901**	1/10 Set
			9 266 242	50 Set
		anthrazit	**9 282 902**	1/10 Set
			9 266 241	50 Set

Zuhaltung für Set Pull to move

- Pflichtzubehör für Set Pull to move
- Set besteht aus Zuhaltung und Befestigungsmaterial

Afbeelding	Uitvoering	Kleur	Bestelnr.	VE
	Magnetische sluiting standaard ▸ Om voor de constructielegplank te schroeven ▸ 13 mm plankterugsprong	grijs	**9 266 219**	1/50 set
	Magnetische sluiting design ▸ Om in de constructielegplank te drukken ▸ 8 mm plankterugsprong	wit	**9 266 244**	1/50 set
		antraciet	**9 266 243**	1/50 set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/1b88ca

New



Wirtschaftswunder

Faszinierender Panoramaeffekt mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit nur einer Handbewegung wird der komplette Stauraum geöffnet: Komfort, Übersicht und optimaler Zugriff garantiert! Das Falttürsystem WingLine S kommt ganz ohne untere Führung aus - eine perfekte Lösung für kleine Möbeltüren. Und ein unschätzbarer Vorteil für Wirtschaftlichkeit und einfache Montage. WingLine S - ein wahres Wirtschaftswunder.



Einfach differenzieren:
Das modulare Prinzip erlaubt das einfache Upgrade für Drehtürschränke.




Gedämpftes Öffnen, leises Schließen:
Noch mehr Komfort und schnellen Zugriff auf den gesamten Inhalt mit den Komforteinheiten Push to move, Pull to move und Pull to move Silent.




Grifflos glücklich:
Die elegante Lösung für hochwertiges Schrankdesign.

hettich.com/short/08b89f

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 566
- Konstruktionsprinzip
- Türformat und Türgewicht
- Allgemeine Informationen



Auswahlhilfe und Planungsmaße in Kürze 567 – 573



Systemkomponenten 574 – 577



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 620






Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/b46cf2


Konstruktionsprinzip



Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

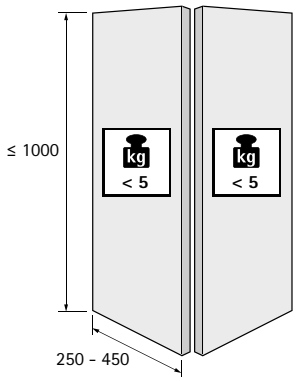


hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel





Türmaterial



Automatisches Öffnen


Komplette Öffnung der Türflügel
... mit nur einem Druck

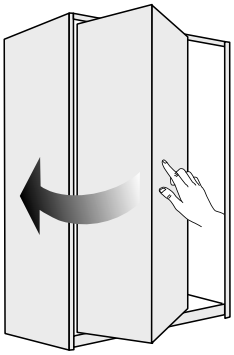




grifflos

... mit nur einer Handbewegung

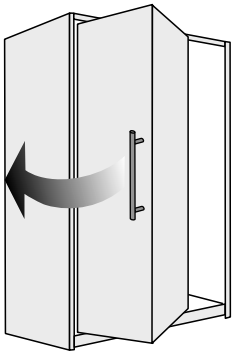





mit Griff / Eingriff

Systemübersicht



1 **Führungsteil**
2 **Führungsprofil**
3 **Mittelscharniere**
4 **Komforteinheiten**
5 **Zuhaltungen**

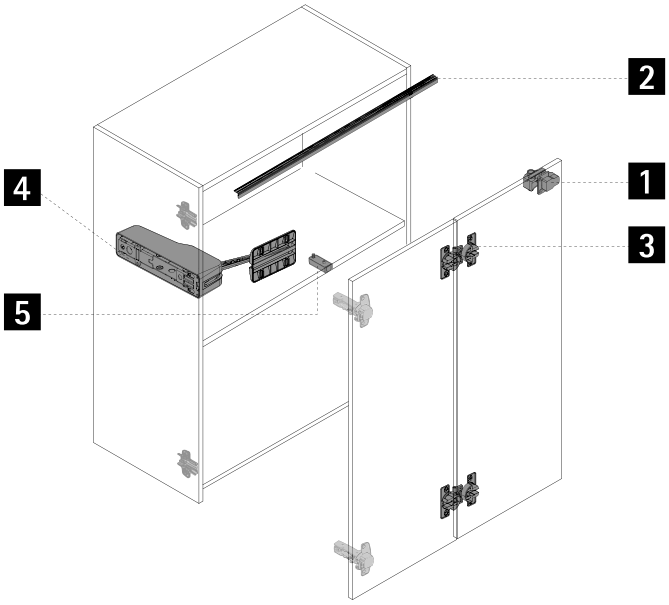

1 2 Verwendung Führungsteile / Führungsprofile

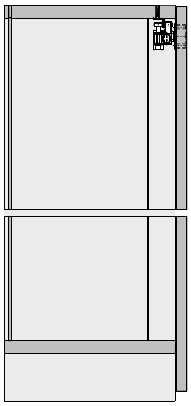Konstruktionsvarianten	
Gewicht Türflügel	< 5 kg
Höhe Türflügel	≤ 1000 mm
Breite Türflügel	250 - 450 mm
Führungsteil oben	erforderlich
Führungsprofil oben	erforderlich


3 Verwendung Mittelscharniere

Abbildung	
Bezeichnung	Mittelscharnier Topfmontage, einstellbar
Material	Zinkdruckguß
Art der Befestigung	Aufschrauben Einpressen
Einstellbarkeit Fuge	± 2 mm
Einstellbarkeit Höhe	nicht möglich
Einstellbarkeit Drehpunkt für seitlich angebundene Falttüren	0 mm (nicht möglich) 3 mm (möglich) 6 mm (empfohlen)
Drehpunktposition	

Empfohlene Anzahl Korpus- und Mittelscharniere


Türbreite, -höhe, -gewicht sowie die Materialqualität der Tür sind entscheidende Faktoren für die notwendige Anzahl der Scharniere.

Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Deshalb ist die im Schaubild genannte Scharnieranzahl nur als Richtwert zu verstehen. Im Zweifelsfall ist es empfehlenswert, einen Probeanschlag durchzuführen und die Scharnieranzahl ggfs. anzupassen. Aus Stabilitätsgründen ist der Abstand X zwischen den Scharnieren grundsätzlich so groß wie möglich festzulegen. Der Abstand X muss mindestens 280 mm betragen.




Griffposition / Drehpunktversatz

Griffposition	Empfohlen an seitlich angebundenem Falttürflügel, aber auch an zweitem Falttürflügel möglich
Abstand zur Mittelfuge	Minimaler Abstand empfohlen
Drehpunktversatz	0 mm = für seitlich angebundene Falttüren nicht möglich 3 mm = für seitlich angebundene Falttüren möglich 6 mm = für seitlich angebundene Falttüren empfohlen

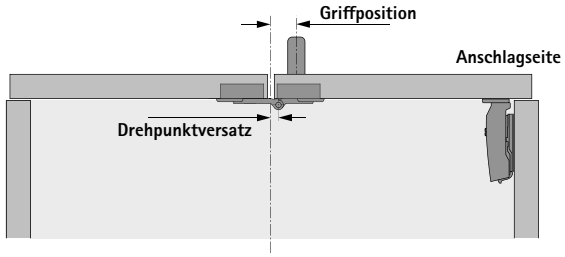


Korpusscharniere / Türeinsprung / Türüberstand

Türeinsprung bei empfohlener Konfiguration mit Sensys 110° für voll aufliegende oder halb aufliegende Türen

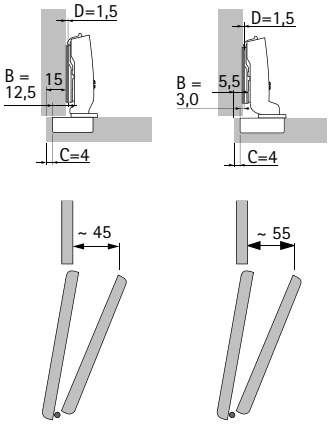



Türüberstand A im Detail: Bitte QR Code verwenden


hettich.com/short/k6p32sa





1 2 3 Fitting dimensions for guide components / guide profiles / centre hinge

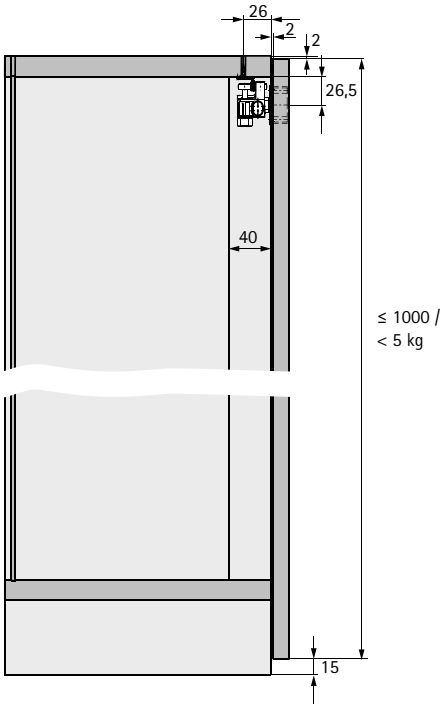




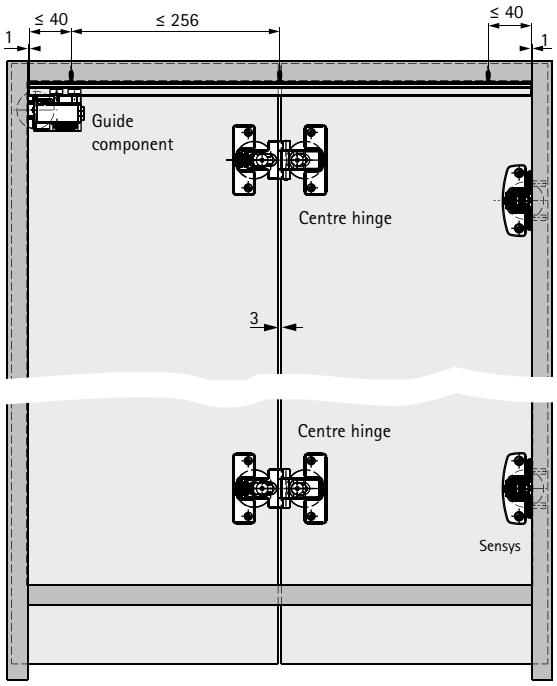


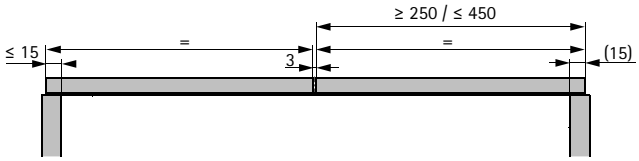

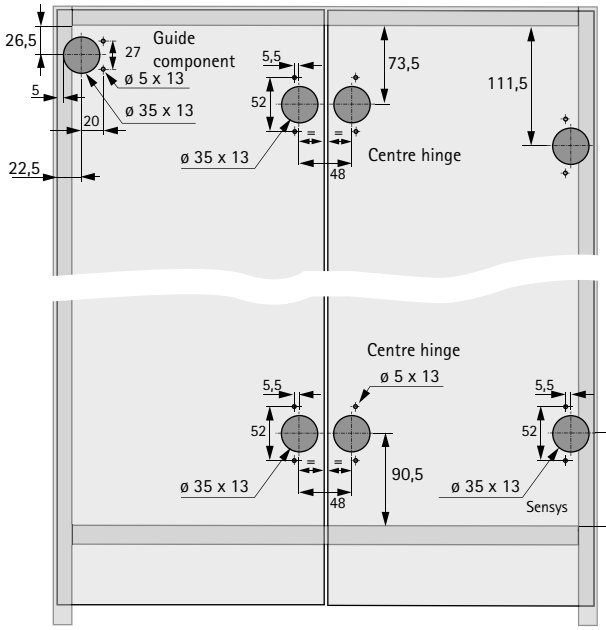




4 Auswahlhilfe Komforteinheiten für automatisches Öffnen


Gestaltung der Türen	**Grifflos** 	**Griff / Eingriff** 		
Komfort-Variante	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Keine Komforteinheit**
Funktionsprinzip **Automatisch** **Manuell**				
Verwendung Korpusscharniere (voll vorliegend oder halb vorliegend)	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8675	Sensys 110°, Typ 8645i
Beschreibung der Funktion	Durch minimalen Druck auf die Front öffnet die Tür selbstständig gedämpft und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Durch minimalen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig gedämpft und wird manuell wieder in die geschlossene Position geführt	Durch kurzen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig gedämpft und fährt gedämpft zurück in die geschlossene Position	Die Tür wird manuell geöffnet und geschlossen
Federunterstützte Schließautomatik im Korpusscharnier und im Führungsteil	nicht möglich	nicht möglich	nicht möglich	erforderlich
Verwendung einer Zuhaltung	erforderlich	erforderlich	nicht möglich	nicht möglich
Weitere Informationen	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Auswahlhilfe Gewichtsvariante








Für das System WingLine S wird bei Verwendung einer Komforteinheit stets die Gewichtsvariante **„leicht"** eingesetzt. Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Daher wird ergänzend die Durchführung eines Probeanschlags empfohlen.

4 Einbaumaße Komforteinheiten

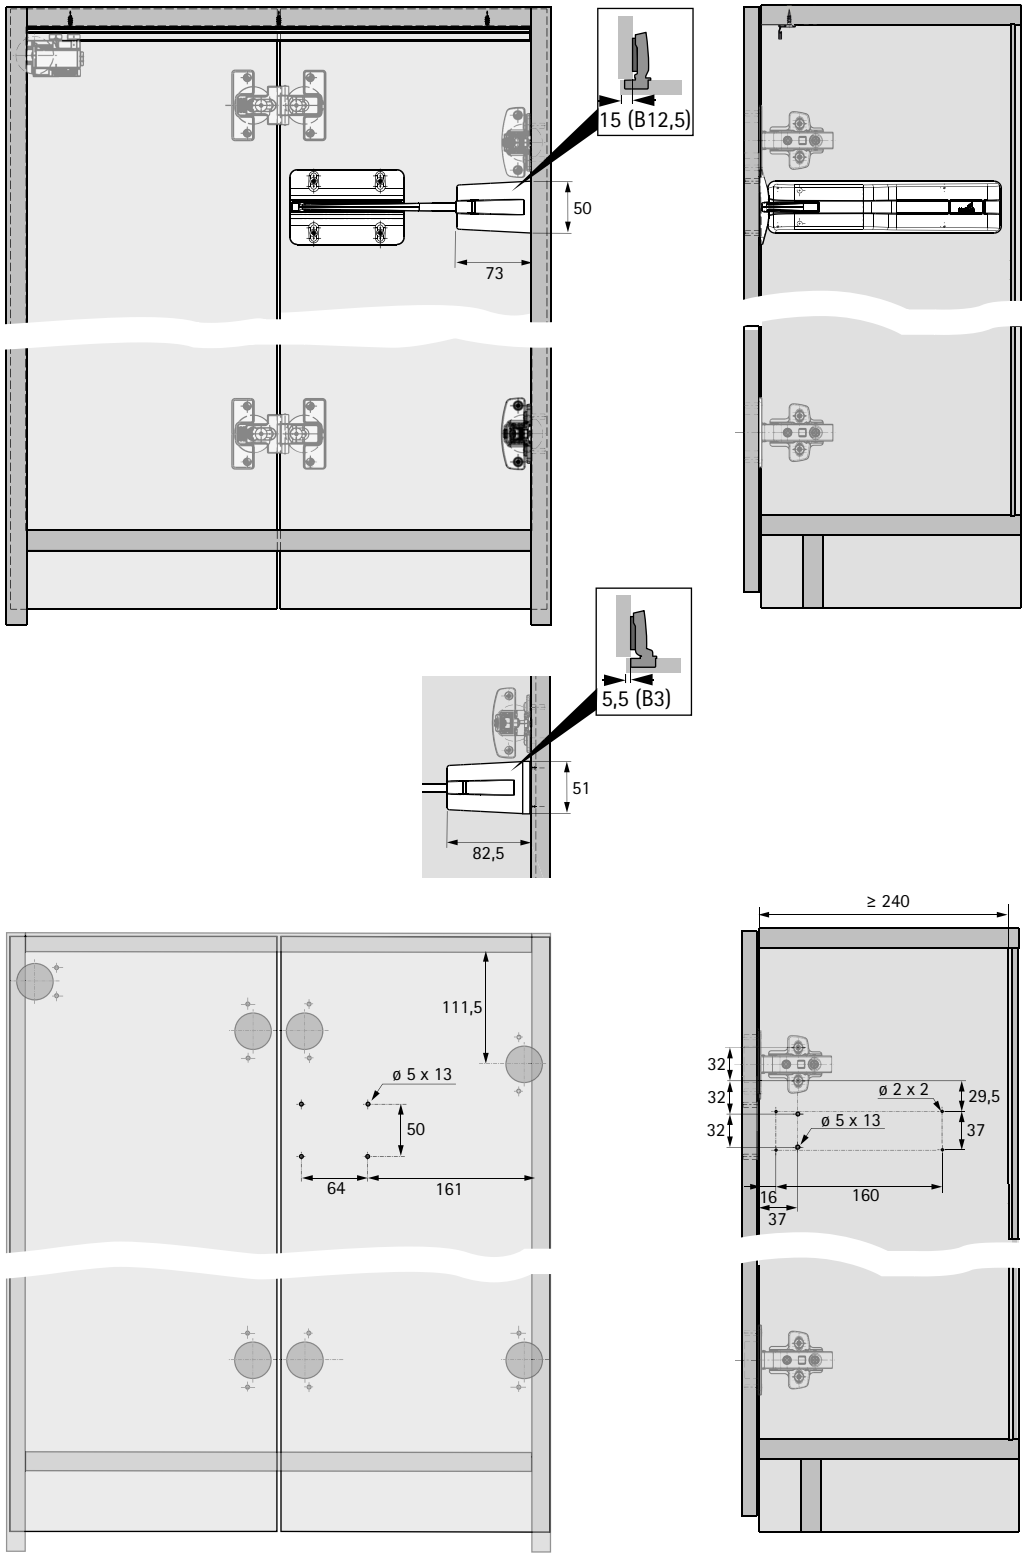


5 Auswahlhilfe Zuhaltungen für automatisches Öffnen


Gestaltung der Türen	**Grifflos** Push 			**Griff / Eingriff** Pull 			
Komfort-Variante	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Keine Komforteinheit**
Beschreibung der Funktion	Zapfen hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Druck	Magnet hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Druck		Magnet hält die Tür in Geschlossenstellung, Öffnung durch leichten Zug		nicht möglich	
Technik	Mechanische Zuhaltung mit Auswerfer	Magnetische Zuhaltung mit Auswerfer, Standard-Variante	Magnetische Zuhaltung mit Auswerfer, filigrane Design-Variante	Magnetische Zuhaltung, Standard-Variante	Magnetische Zuhaltung, filigrane Design-Variante		
Montageposition	Unter dem Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden	Im Konstruktionsboden		
Rücksprung Konstruktions-boden	3 mm	13 mm	8 mm	13 mm	8 mm		
Abbildung	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Positionierung Zuhaltungen für Komforteinheit Push to move

Mechanische Zuhaltung




Magnetische Zuhaltung (Standard- und Design-Ausführung)




Positionierung Zuhaltungen für Komforteinheit Pull to move


Magnetische Zuhaltung (Standard- und Design-Ausführung)





5 Einbaumaße Zuhaltungen Push to move

A




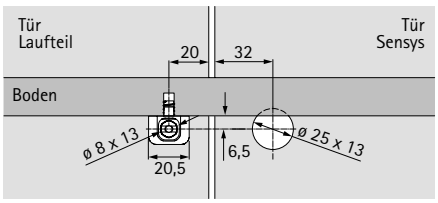








B




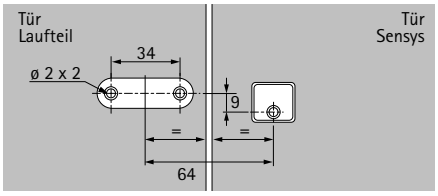








C



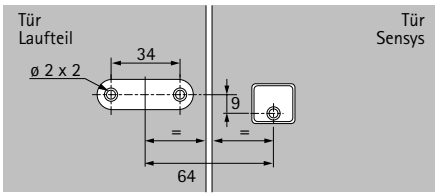









5 Einbaumaße Zuhaltungen Pull to move

D




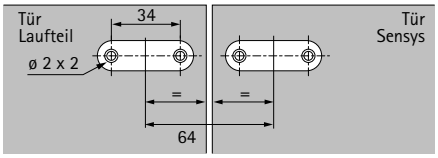








E




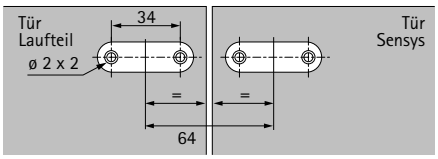





Systemübersicht

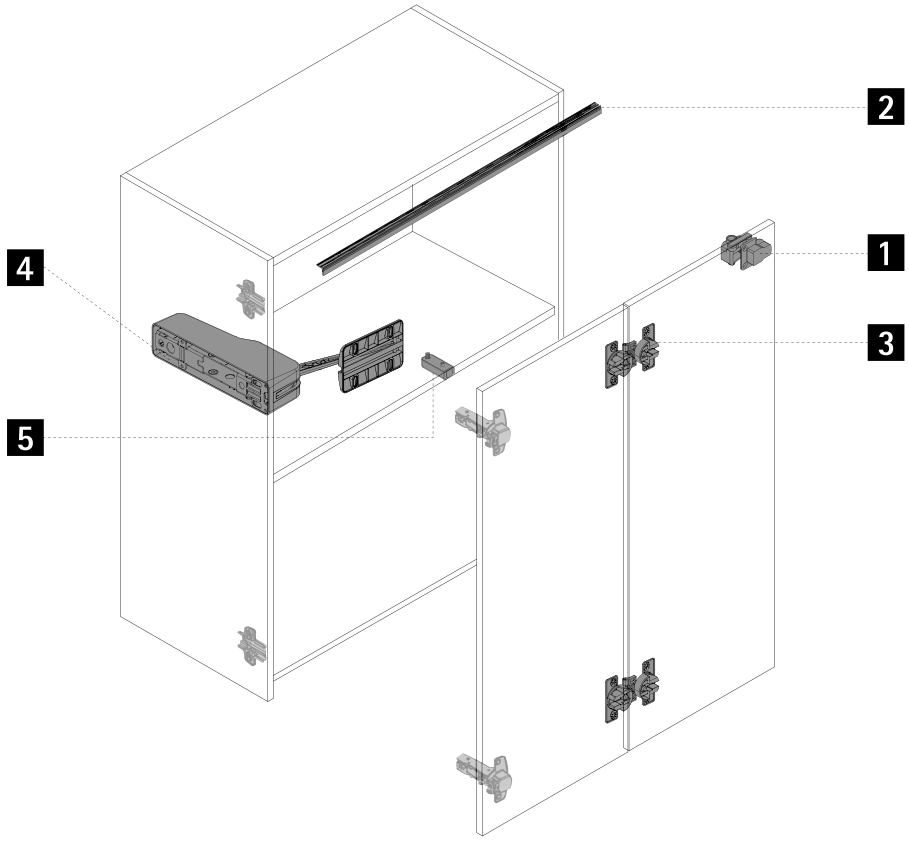

1 Führungsteile



2 Führungsprofile



3 Mittelscharniere



4 Komforteinheiten



5 Zuhaltungen



1 Führungsteile

Großverpackung

Führungsteile
- Komfortoptimierte Ausführung für herausragende Laufeigenschaften dank verbesserter Rollen und zusätzlicher Höheneinstellung
- Bitte Anschlagdämpfer separat bestellen

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr. / Bauteil / Anschlagseite		VE
			links	**rechts**	
 	▸ Mit Schließautomatik ▸ Für Anwendungen ohne Komforteinheit	grau	**9 338 977**	**9 338 659**	1/10 St.
		weiß	**9 338 979**	**9 338 688**	1/10 St.
		anthrazit	**9 339 051**	**9 338 690**	1/10 St.
			links	**rechts**	
	▸ Ohne Schließautomatik ▸ Für Anwendungen mit Komforteinheit	grau	**9 339 054**	**9 338 702**	1/10 St.
		weiß	**9 339 057**	**9 338 704**	1/10 St.
		anthrazit	**9 339 059**	**9 338 706**	1/10 St.

1 Zubehör für Führungsteile

Großverpackung

Anschlagdämpfer

Abbildung	Hinweise	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	▸ Pro Lauf- und Führungsteil ist ein Anschlagdämpfer einzusetzen ▸ In Abhängigkeit zur Türauflage individuell kürzbar	grau	**9 283 265**	1/10 St.
		weiß	**9 283 267**	1/10 St.
		anthrazit	**9 339 594**	1/10 St.

Türabweiser

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Beugt der Kollision einer sich durchbiegenden Tür mit der Mittelseite beim Schließvorgang vor ▸ Montage an der Seitenwand in Lochreihe 37 oder 28 mm ▸ Kunststoff grau	**9 236 460**	1/500 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/c58da7

2 Führungsprofile

Setverpackung

Profilset
- Set besteht aus einem Führungsprofil mit vorgebohrten Anschraubpositionen, Befestigungsmaterial und Profilmontagehilfen
- Aluminium

Abbildung	Länge mm	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	1200	silber eloxiert	**9 279 130**	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	**9 279 167**	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	**9 339 513**	1 Set
	2400	silber eloxiert	**9 279 162**	1 Set
		weiß pulverbeschichtet	**9 279 181**	1 Set
		anthrazit pulverbeschichtet	**9 339 514**	1 Set

3 Mittelscharniere

Setverpackung

Mittelscharnierset Topfmontage
- Set besteht aus Mittelscharnieren mit einstellbarem Fugenmaß und Drehpunkt für Falttüren mit 2 Flügeln und Befestigungsmaterial

Abbildung	Beschreibung	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
	2 Stück Mittelscharniere Topfmontage	zum Aufschrauben	**9 278 694**	1 Set
		zum Einpressen	**9 278 788**	1 Set
	3 Stück Mittelscharniere Topfmontage	zum Aufschrauben	**9 278 742**	1 Set
		zum Einpressen	**9 278 787**	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/c58da7

4 Komforteinheiten

Set Pull to move Silent

- Komfortoptimierte Ausführung mit herausragenden Öffnungseigenschaften und neuen Einstellmöglichkeiten
- Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Abdeckung, Türschiene, Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- Keine Zuhaltung erforderlich

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	leicht ▸ Geeignet für kleine Falttüren, z. B. für Oberschränke, Unterschränke, Aufsatzschränke und Sideboards ▸ Planungstabelle beachten	grau	**9 339 523**	1 Set
		weiß	**9 339 583**	1 Set
		anthrazit	**9 339 584**	1 Set

Set Push to move und Pull to move

- Komfortoptimierte Ausführung mit herausragenden Öffnungseigenschaften und neuen Einstellmöglichkeiten
- Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Abdeckung, Türschiene, Befestigungsmaterial und Bohrschablone
- Zuhaltung bitte separat bestellen

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	leicht ▸ Geeignet für kleine Falttüren, z. B. für Oberschränke, Unterschränke, Aufsatzschränke und Sideboards ▸ Planungstabelle beachten	grau	**9 339 516**	1 Set
		weiß	**9 339 517**	1 Set
		anthrazit	**9 339 518**	1 Set

5 Zuhaltungen

Zuhaltung für Set Push to move

- Pflichtzubehör für Set Push to move
- Set besteht aus Zuhaltung und Befestigungsmaterial

Abbildung	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	Mechanische Zuhaltung ▸ Zum Aufschrauben unter den Konstruktionsboden ▸ 3 mm Bodenrücksprung	grau	**9 282 527**	1/10 Set
		weiß	**9 282 600**	1/10 Set
		schwarz	**9 282 601**	1/10 Set
	Magnetische Zuhaltung Standard ▸ Zum Aufschrauben vor den Konstruktionsboden ▸ 13 mm Bodenrücksprung	grau	**9 282 900**	1/10 Set
	Magnetische Zuhaltung Design ▸ Zum Einpressen in den Konstruktionsboden ▸ 8 mm Bodenrücksprung	weiß	**9 282 901**	1/10 Set
		anthrazit	**9 282 902**	1/10 Set

Zuhaltung für Set Pull to move

- Pflichtzubehör für Set Pull to move
- Set besteht aus Zuhaltung und Befestigungsmaterial

Abbildung	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	Magnetische Zuhaltung Standard ▸ Zum Aufschrauben vor den Konstruktionsboden ▸ 13 mm Bodenrücksprung	grau	**9 266 219**	1/50 Set
	Magnetische Zuhaltung Design ▸ Zum Einpressen in den Konstruktionsboden ▸ 8 mm Bodenrücksprung	weiß	**9 266 244**	1/50 Set
		anthrazit	**9 266 243**	1/50 Set



Schwer beeindruckt
Mit dem stabilen WingLine 220 werden Sie Ihre Kunden begeistern: Das oben laufende, korpusseitig angebundene Falttürsystem bringt auch schwere und hohe Türen leicht und komfortabel in Bewegung. Bis zu 25 kg Türflügelgewicht. Das auf dem Oberboden montierte Laufprofil verschwindet elegant hinter den Türen. Der Stauraum kann optimal genutzt werden, denn er wird an keiner Stelle verdeckt.




Hochwertiges Möbeldesign:
Dank Montage des Laufprofils auf dem Oberboden.




Mehr Freiraum im Schrank:
Keine sichtbaren Beschläge oder Profile im Inneren dank Führung unter dem Unterboden, optimal für niedrige Sockelkonstruktionen.

hettich.com/short/d11cf7

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 580
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 581



Systemkomponenten 582 – 583



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 620







hettich.com/short/0c15df

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip

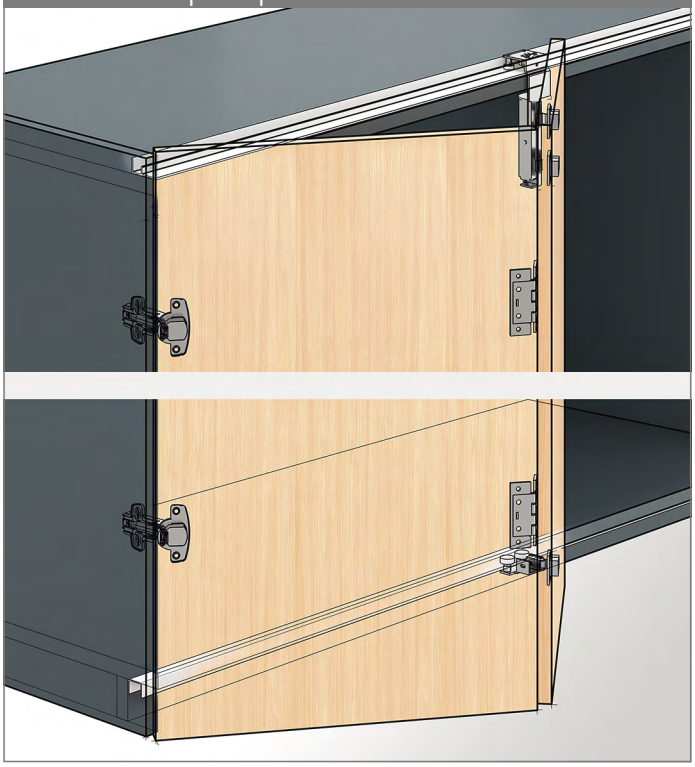

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

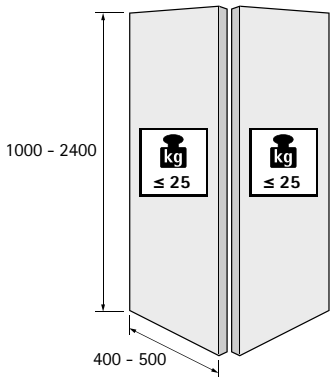


hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Höhenverstellung




± 5


Türmaterial




Funktionsprinzip

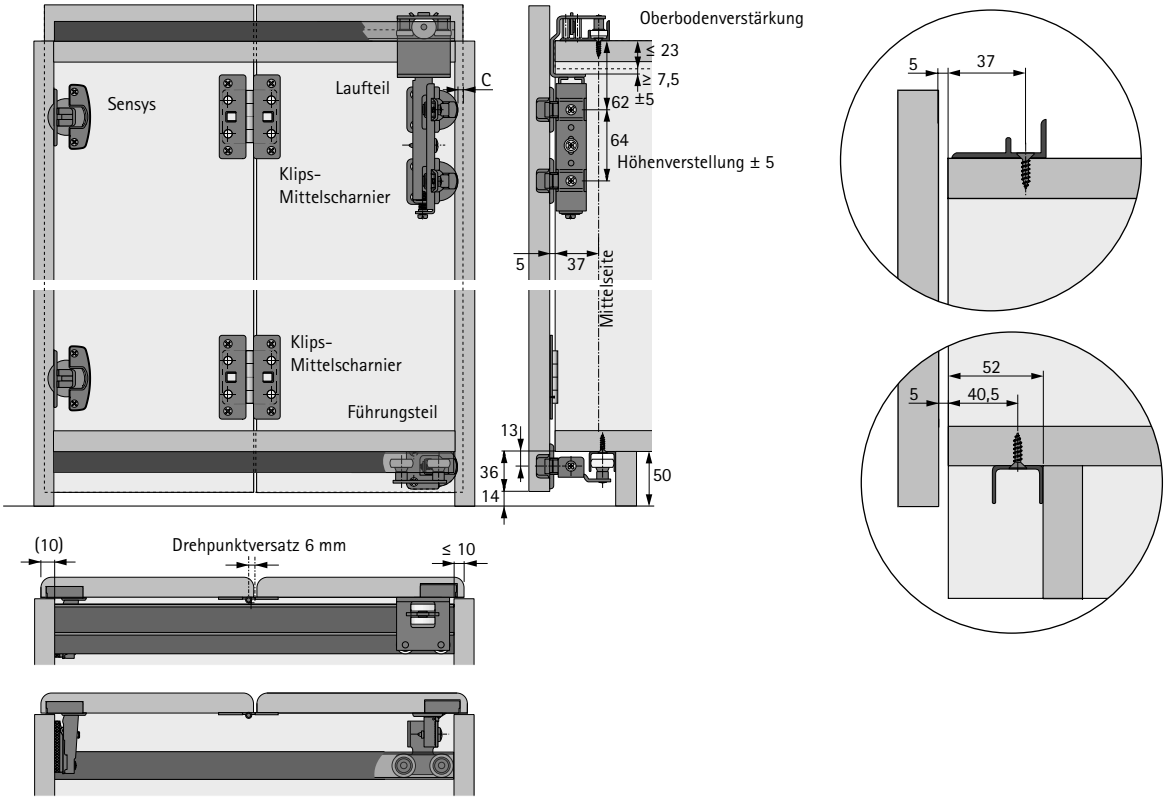

Planungsmaße




Bohrbild

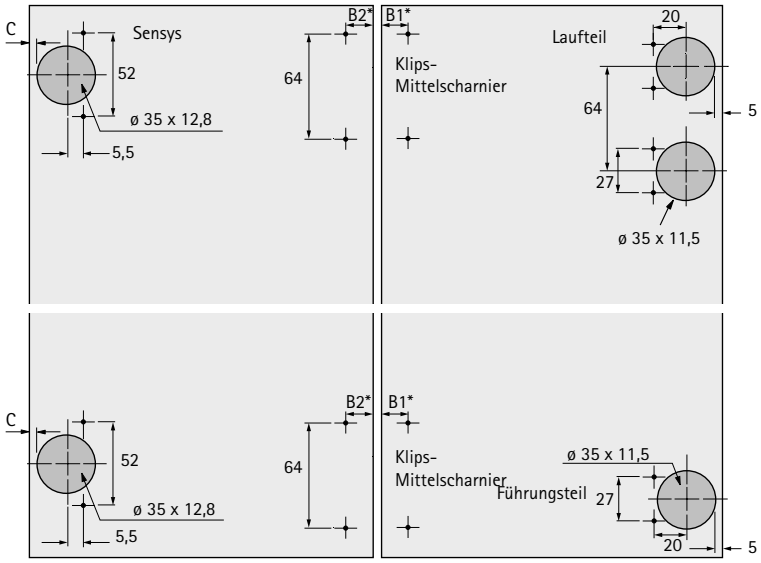

Bohrabstand mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Fuge mm	5	4	3	2	1

Hinweis: C-Maß Korpusscharnier abhängig von Auflage und Montageplatte. (siehe Kapitel Korpusscharniere)

Systemübersicht

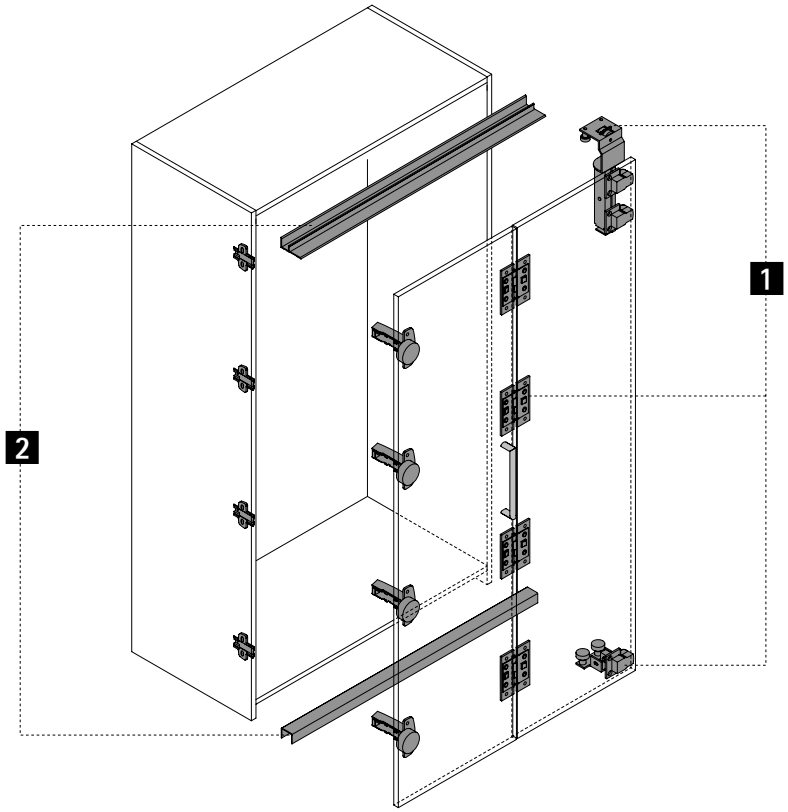


1 Lauf- und Führungsteile



2 Lauf- und Führungsprofile




1 Lauf- und Führungsteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
	Set enthält alle erforderlichen Lauf- / Führungsteile und Mittelscharniere für eine Faltschiebetür mit 2 Flügeln	**0 041 248**	**0 041 247**	1 Set

2 Lauf- und Führungsprofile

Laufprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben ▸ Länge 2000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 041 249**	1/4 St.

Führungsprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben ▸ Länge 2000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 041 251**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/fa6cb1



Für Mammutaufgaben

WingLine 230 ist der Riese unter den Falttürsystemen: Mit einer Bewegung öffnen sich Flächen von über 6 m^2. Perfekt für große Schränke, z. B. im Büro oder Wirtschaftsraum. Ebenso geeignet als schnell zu öffnender Raumteiler. Oder für einen begehbaren Schrank im Wohnbereich, der sich mit einem Handgriff öffnen und schließen lässt.

WingLine 230 ist jeder Aufgabe gewachsen und trägt Türen mit einem Flügelgewicht von 20 bis 25 kg. Äußerst stabil: die seitliche Anbindung mit dem Schnellmontage-Topfscharnier Sensys 8645i. WingLine 230 benötigt weder Mittelseiten noch eine untere Führung.



Der Alleskönner:
Universell einsetzbar - als Schranktür und als Raumteiler.




Stolperfalle ade:
Auch große, schwere Türen kommen ohne untere Führung aus.




Für automatisches und sanftes Öffnen:
Erstklassiger Bedienkomfort durch das Pull to move Silent Modul.

hettich.com/short/06f7bd

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 586
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 587 – 589



Systemkomponenten 590 – 591



Schließsysteme 621



Zubehör 605




Technische Informationen
- Qualitätskriterien 620




hettich.com/short/71afe6

Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service


Konstruktionsprinzip

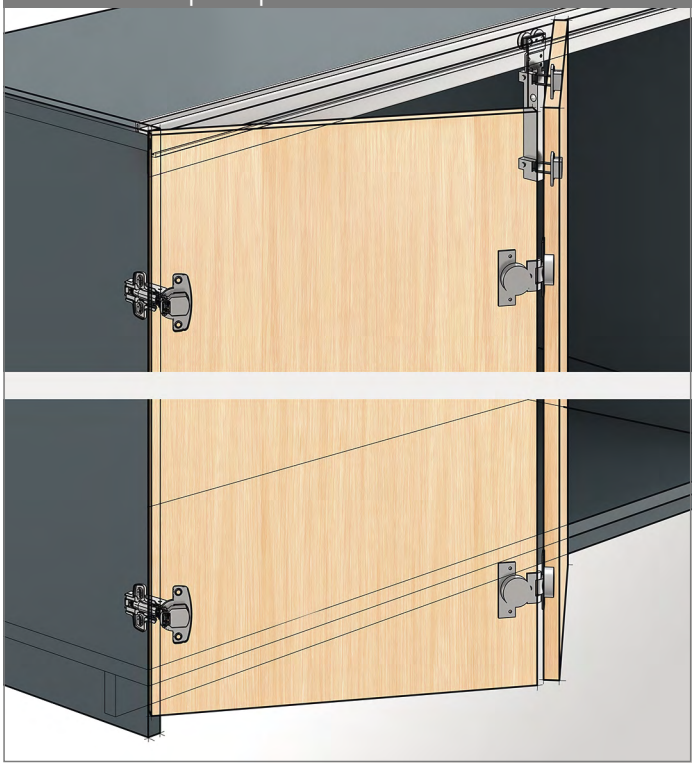

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

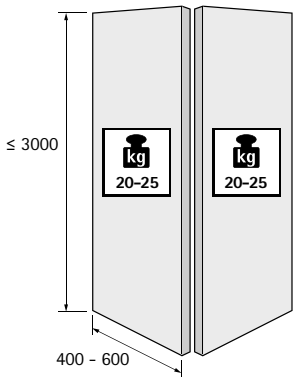


hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel





Türmaterial



Automatisches Öffnen


Komplette Öffnung der Türflügel
... mit nur einer Handbewegung

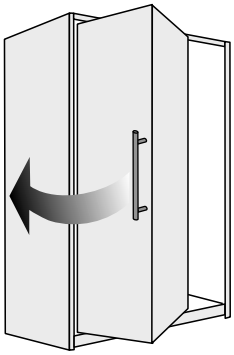






mit Griff / Eingriff


Einbaumaße

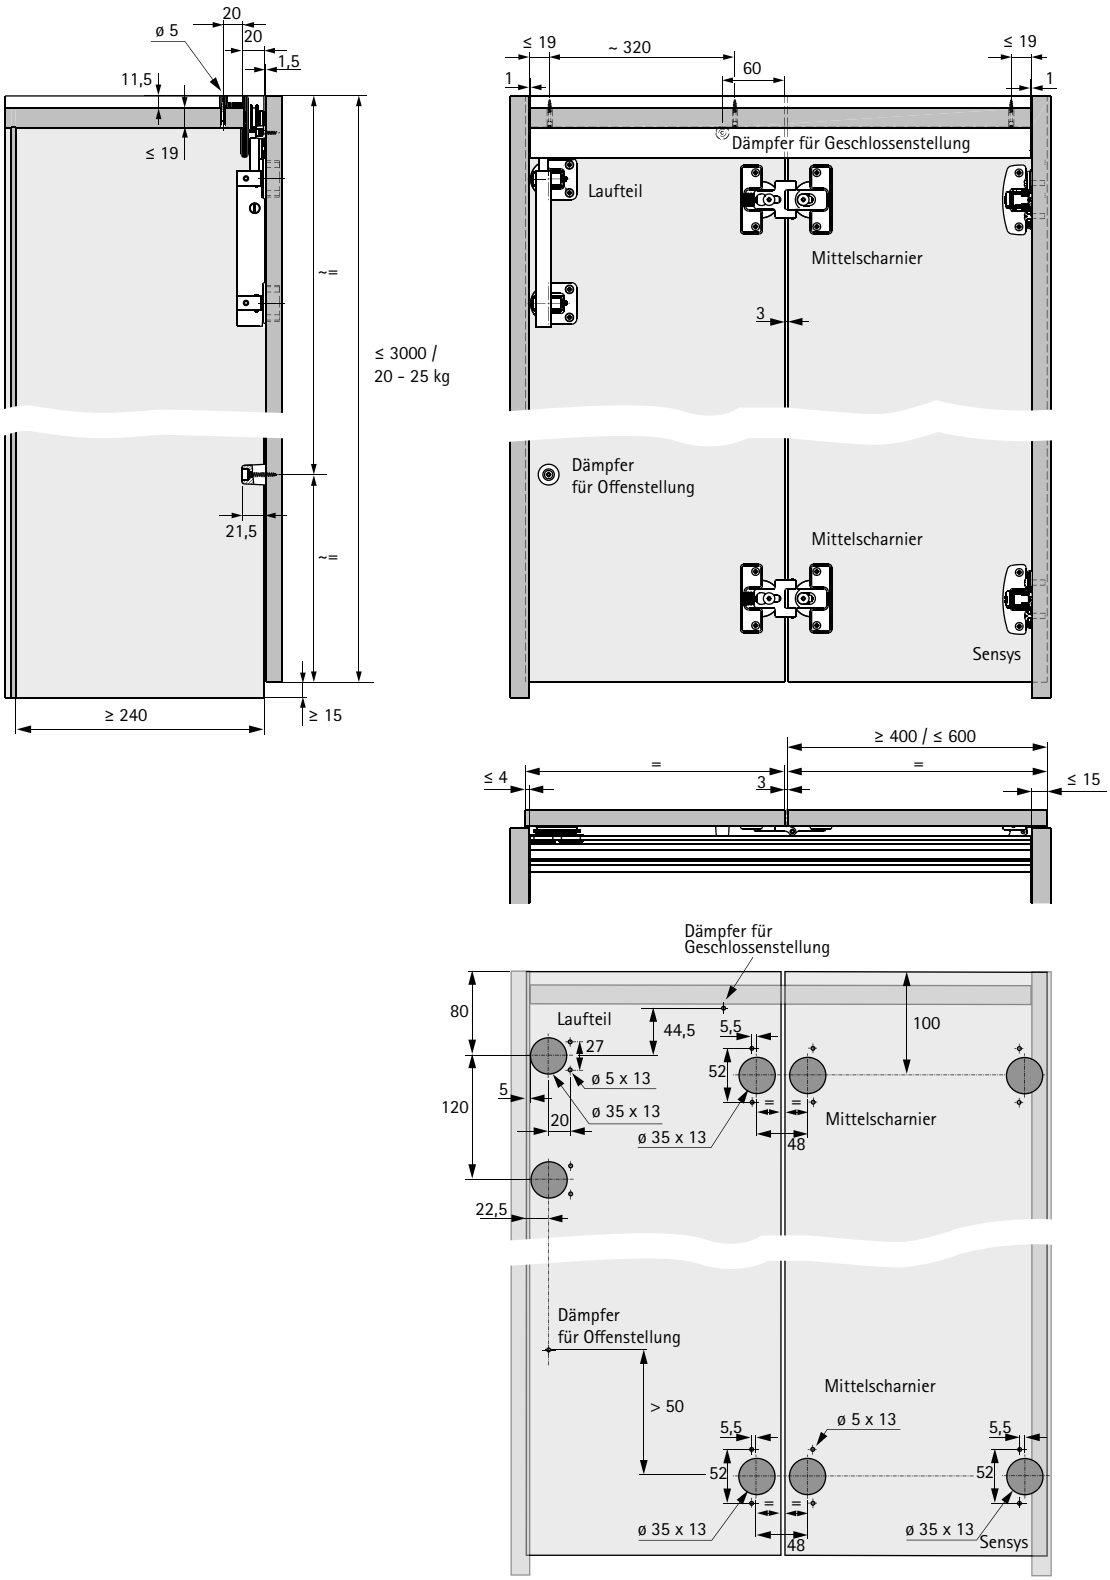
ø 5
20
20
1,5
11,5
≤ 19
~=
≤ 3000 /
20 - 25 kg
21,5
~=
≥ 240
≥ 15
≤ 19
~ 320
60
≤ 19
1
1
Dämpfer für Geschlossenstellung
Laufteil
Mittelscharnier
3
Dämpfer
für Offenstellung
Mittelscharnier
Sensys
≥ 400 / ≤ 600
≤ 4
=
3
=
≤ 15
Dämpfer für
Geschlossenstellung
80
120
Laufteil
44,5
27
ø 5 x 13
5
20
ø 35 x 13
5,5
52
ø 35 x 13
48
100
Mittelscharnier
22,5
Dämpfer
für Offenstellung
> 50
Mittelscharnier
ø 5 x 13
5,5
52
ø 35 x 13
48
5,5
52
ø 35 x 13
Sensys

Auswahlhilfe Komforteinheiten für automatisches Öffnen

Gestaltung der Türen	Griff / Eingriff Pull 	
Komfort-Variante	**Pull to move Silent**	**Keine Komforteinheit**
Funktionsprinzip **Automatisch** **Manuell**		
Beschreibung der Funktion	Durch kurzen Zug am Griff öffnet die Tür selbstständig gedämpft und fährt gedämpft zurück in die geschlossene Position	Die Tür wird manuell geöffnet und geschlossen
Federunterstützte Schließ-automatik im Laufteil	vorhanden	vorhanden
Federunterstützte Schließ-automatik im Korpusscharnier	nicht möglich	erforderlich
Verwendung einer Zuhaltung	nicht möglich	nicht möglich
Weitere Informationen	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u


Verwendung Gewichtsvariante

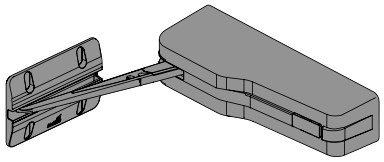


Für das System WingLine 230 wird bei Verwendung einer Komforteinheit stets die Gewichtsvariante **„schwer"** eingesetzt. Die in der Praxis vorkommenden Faktoren sind von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Daher wird ergänzend die Durchführung eines Probeanschlags empfohlen.

Beispiele
Variante schwer:
Geeignet für große Falttüren, z. B. für Kleiderschränke, Garderobenschränke und verdeckte Küchenzeilen

Einbaumaße

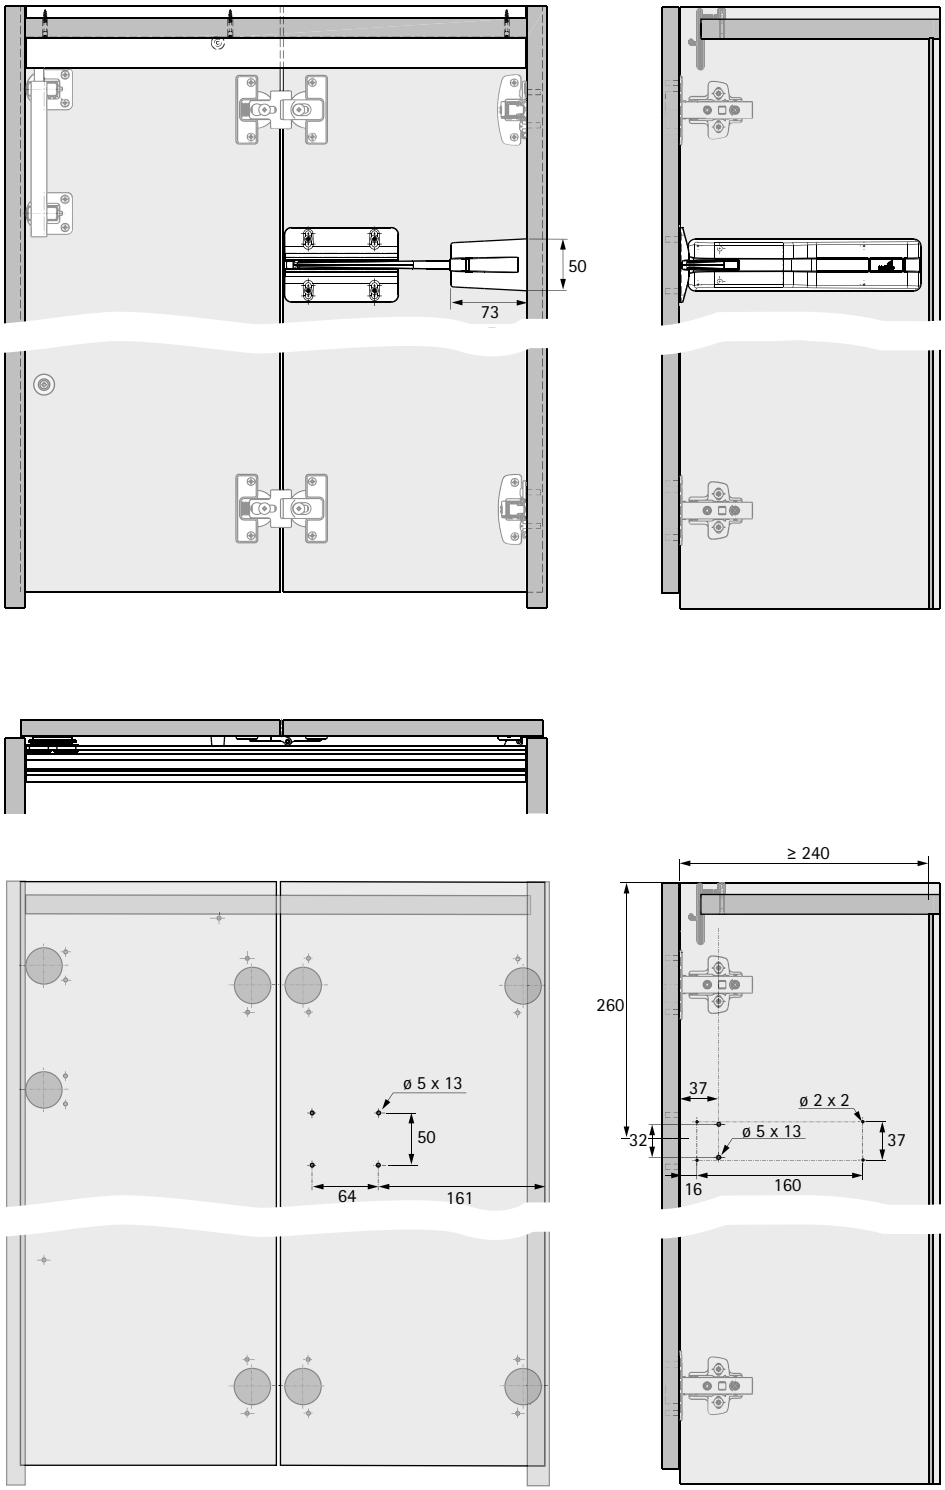

Systemübersicht

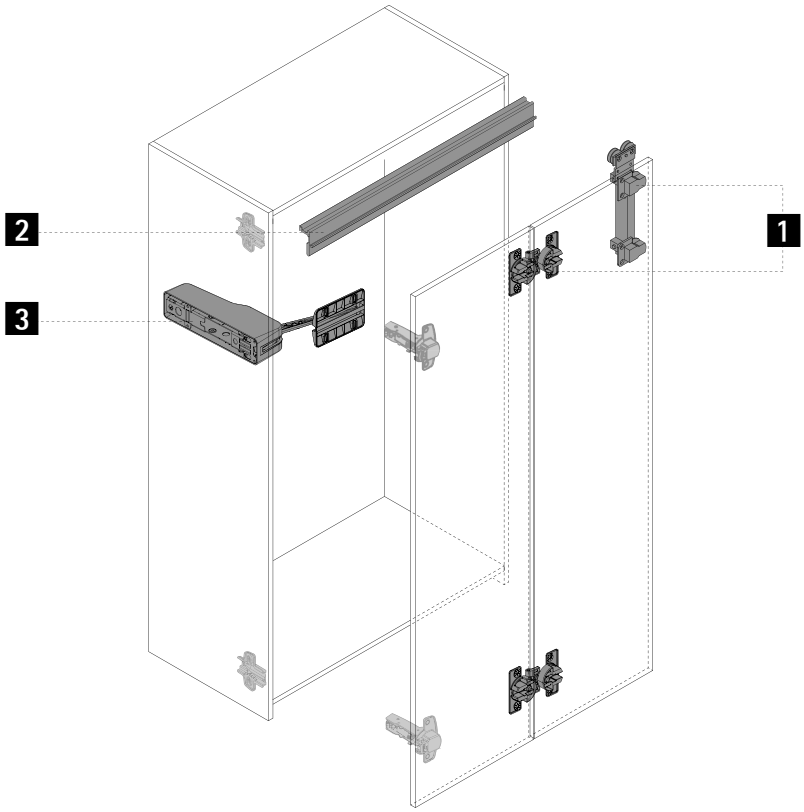

1 Laufteile



2 Laufprofil




3 Komforteinheiten



New

1 Laufteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	rechts	links u. rechts	VE
	Set enthält alle erforderlichen Laufteile und Mittelscharniere für eine Faltschiebetür mit 2 Flügeln links oder rechts bzw. 2 Faltschiebetüren mit je 2 Flügeln links und rechts	**0 010 083**	**0 010 084**	**0 079 015**	1 Set

2 Laufprofil

Abbildung	Beschreibung	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	▸ Für 19 mm Oberboden ▸ Zum Anschrauben ▸ Länge 2400 mm ▸ Aluminium	weiß pulverbeschichtet	**0 079 013**	1/4 St.
		schwarz eloxiert	**0 079 014**	1/4 St.

3 Komforteinheiten

Set Pull to move Silent

- Set besteht aus Öffnungsmechanismus, Befestigungsmaterial und Bohrschablone

Abbildung	Leistungsklasse	Farbe	Bestell-Nr.	VE
	schwer	grau	**9 339 585**	1 Set
		weiß	**9 339 586**	1 Set
		anthrazit	**9 339 587**	1 Set

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/da9535



Mehr Kraft entfalten
Das korpusseitig angebundene Falttürsystem WingLine 77 bewegt selbst Türen mit 25 kg schweren Türflügeln ganz souverän. Der Lauf ist präzise und samtweich. Die seitliche Anbindung mit dem Schnellmontage-Topfscharnier Sensys 8645i spart wertvolle Zeit.



Mühelos:
Auch hohe Türen leicht bewegen.




Große Anwendungsvielfalt:
Das Falltürsystem WingLine 77 ist universell einsetzbar.




Einfach differenzieren:
Ohne konstruktiven Änderungsaufwand Drehtürschränke umrüsten.

hettich.com/short/a7be29

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht 594
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht



Planungsmaße in Kürze 595



Systemkomponenten 596 – 597



Schließsysteme 621



Zubehör 605



Technische Informationen
- Qualitätskriterien 620







Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/3bc458


Konstruktionsprinzip

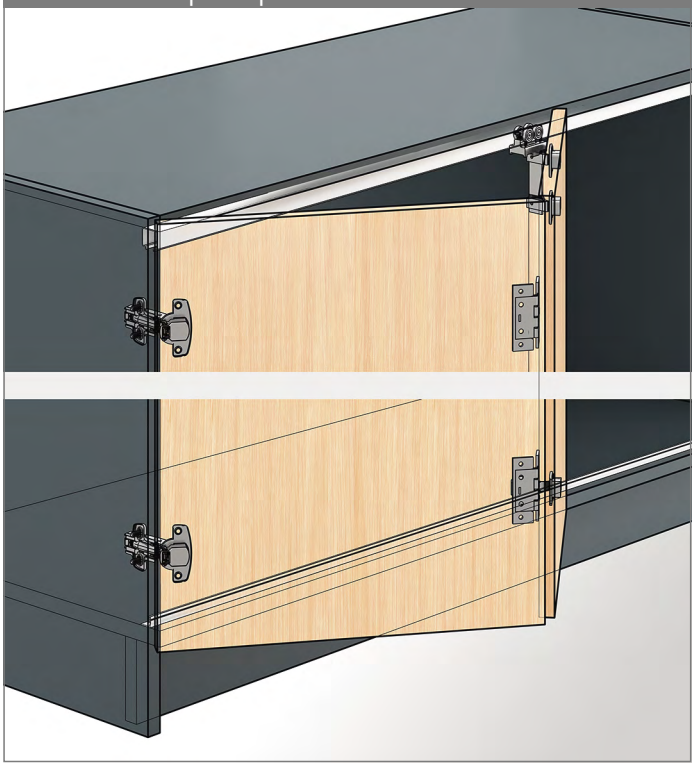

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

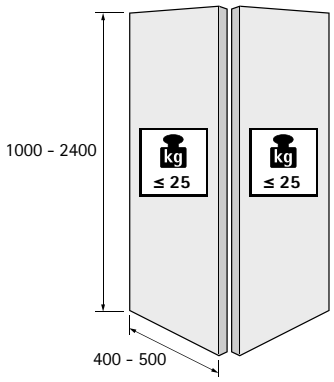


hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Höhenverstellung




± 3


Türmaterial




Funktionsprinzip

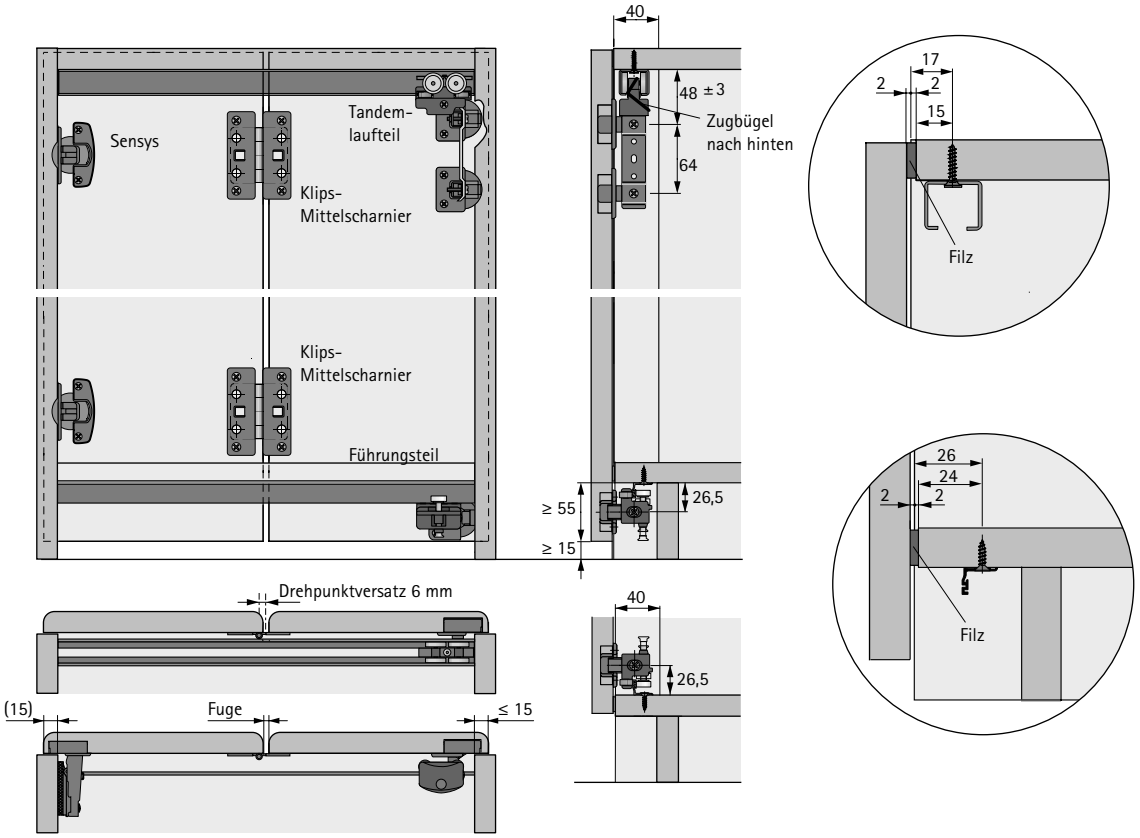

Planungsmaße




Bohrbild

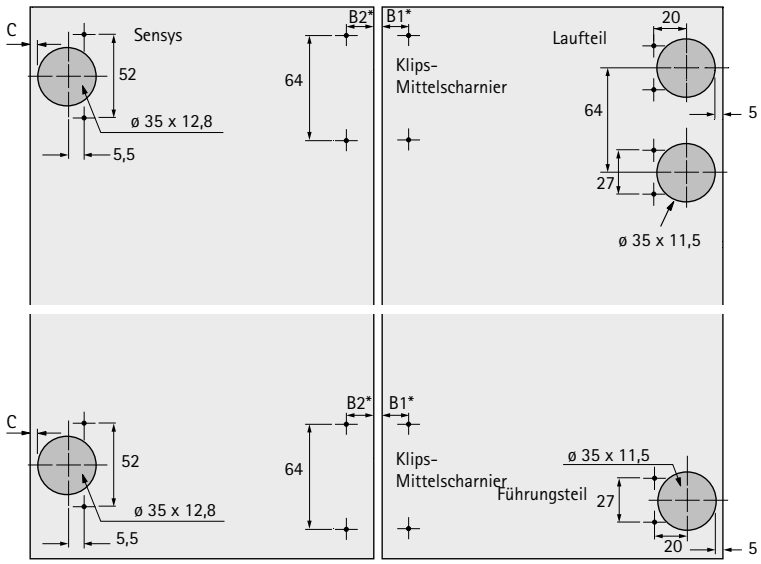

Bohrabstand mm					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Fuge mm	5	4	3	2	1

Hinweis: C-Maß Korpusscharnier abhängig von Auflage und Montageplatte. (siehe Kapitel Korpusscharniere)

Systemübersicht

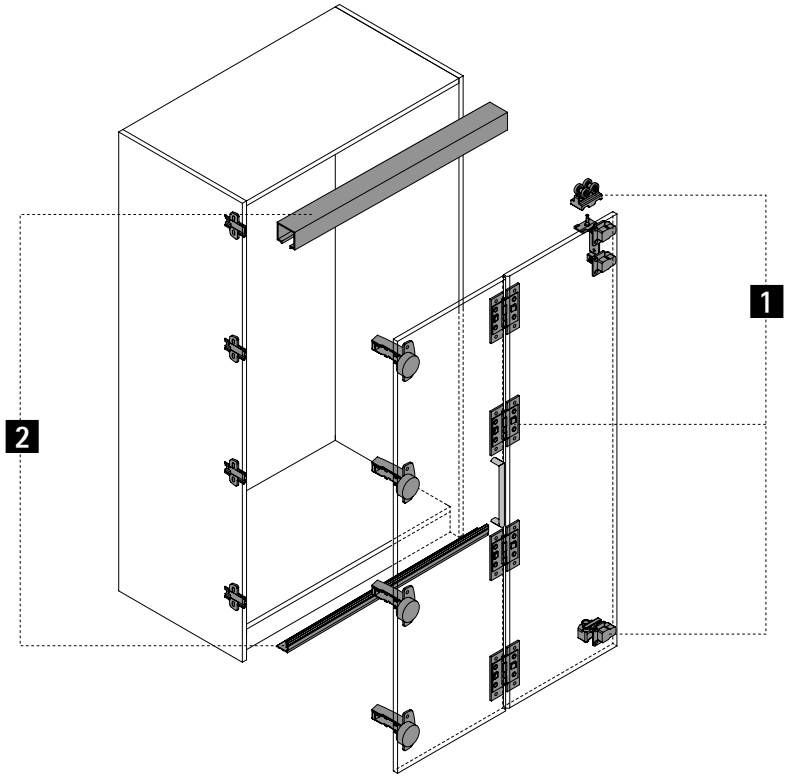

1 Lauf- und Führungsteile



2 Lauf- und Führungsprofile



1 Lauf- und Führungsteile

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
	Set enthält alle Lauf- / Führungsteile, Mittelscharniere, Halter mit Höhenverstellung für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln	**0 070 983**	**0 070 984**	1 Set

2 Lauf- und Führungsprofile

Laufprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt ▸ Länge 2000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**9 193 573**	1/4 St.

Führungsprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt ▸ Länge 2000 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 072 919**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/a08589



Fantastisch flexibel
Mit Wing 77 können Sie Schrankfronten mit zwei Türflügeln (je max. 25 kg) oder vier Türflügeln (je max. 20 kg) realisieren. Der Clou: Das gesamte Türpaket ist frei beweglich! Auch verkettete Türpakete sind möglich. Überraschen Sie Ihre Kunden mit individuellen Falttürlösungen für Schlafzimmer oder Büro. Wing 77 gibt Ihnen den Gestaltungsspielraum.




Beflügelt:
Vielseitig gestalten mit bis zu 4 Flügeln. Keine seitliche Anbindung am Korpus.




Bewährt:
Stabiles Laufprofil am Oberboden plus untere Führung.

hettich.com/short/a5e4fd

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Leistungsübersicht **600**
- Konstruktionsprinzip
- Allgemeine Informationen
- Türformat und Türgewicht




Planungsmaße in Kürze **601 – 602**



Systemkomponenten **603 – 604**



Schließsysteme **621**



Zubehör **605**



Technische Informationen
- Qualitätskriterien **620**







Hettich Technical Assistant
- Planungsmaße und Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/75ab41


Konstruktionsprinzip

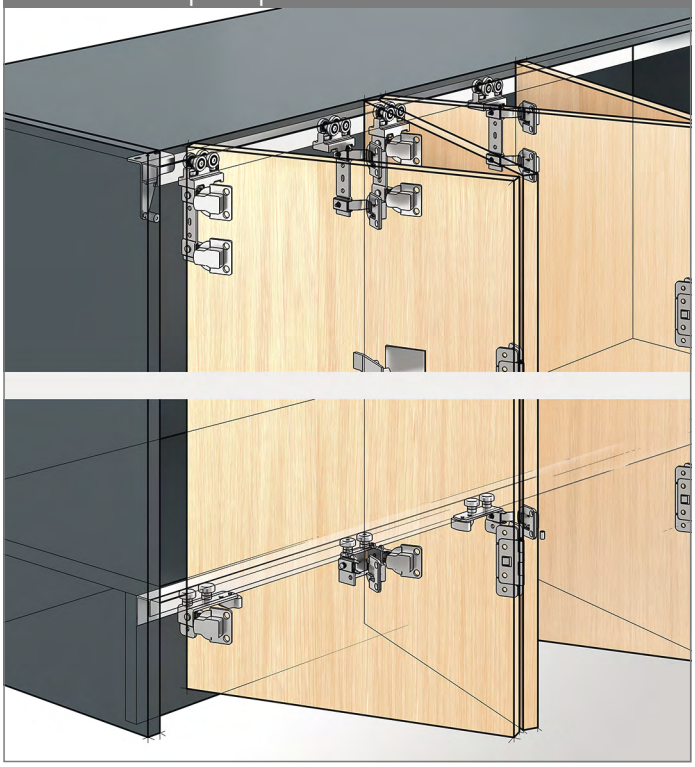

Allgemeine Informationen




Türformat und Türgewicht

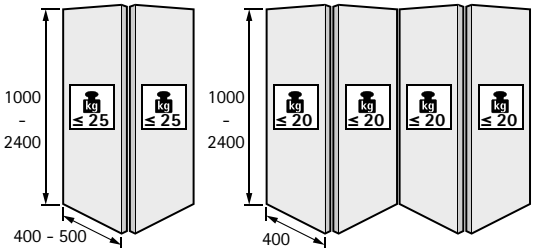


hettich.com/short/8681f2

Anzahl Türflügel




Höhenverstellung




± 3


Türmaterial




Funktionsprinzip

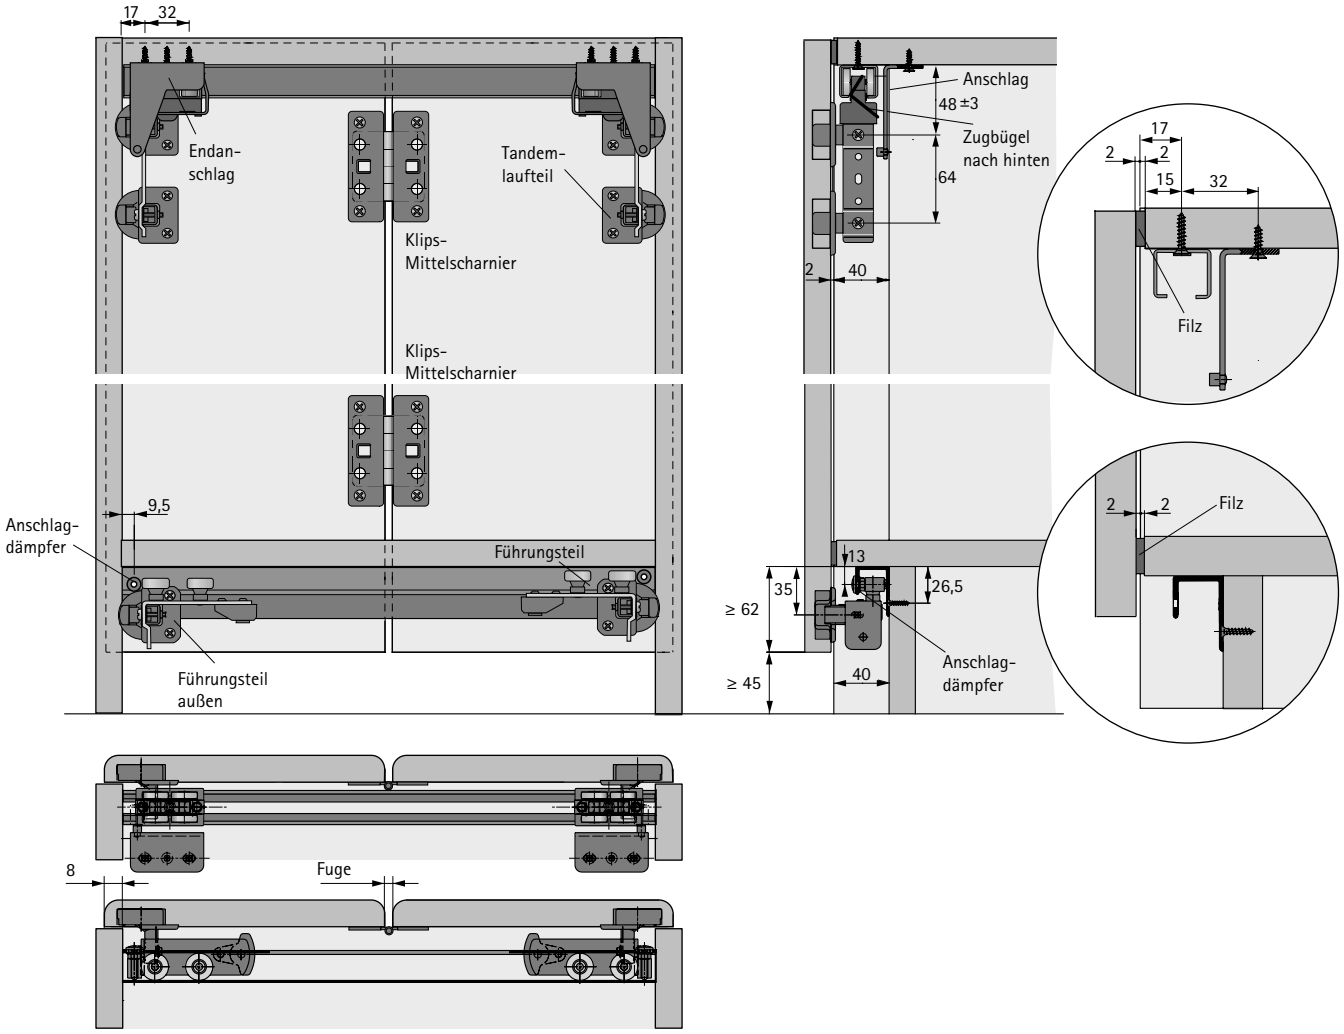

Planungsmaße




Bohrbild

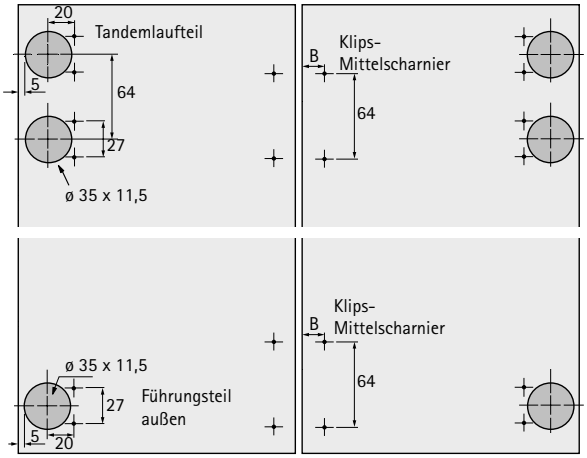


B mm	16,5	17	17,5	18	18,5
Fuge mm	5	4	3	2	1


Funktionsprinzip

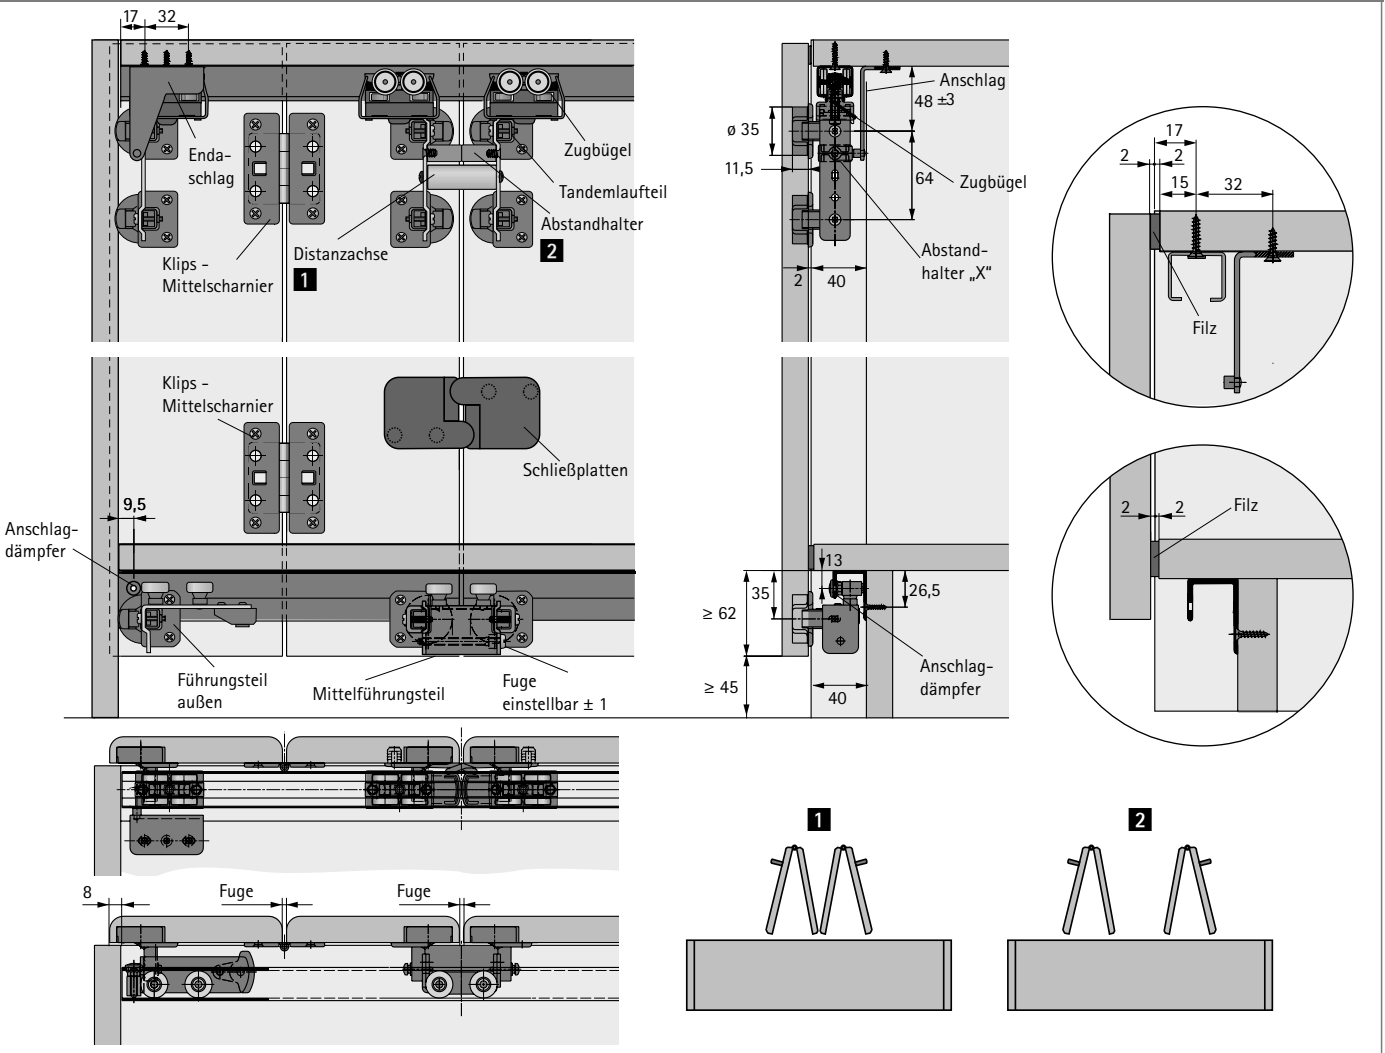

Planungsmaße

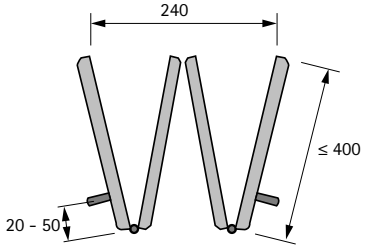


Bohrbild

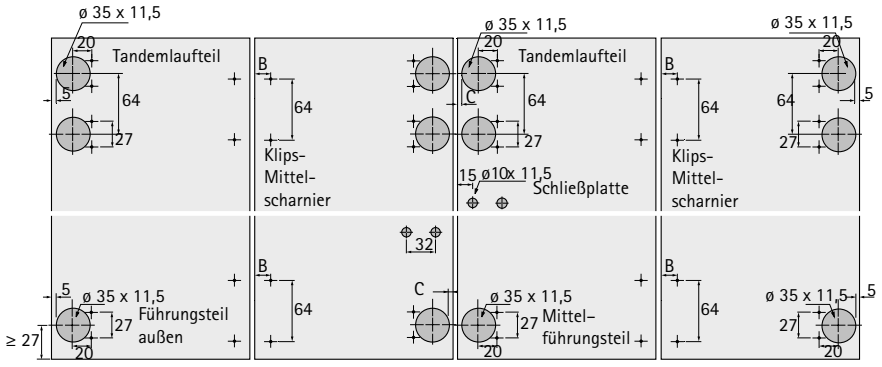

B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
Fuge mm	5	4	3	2	1

Systemübersicht

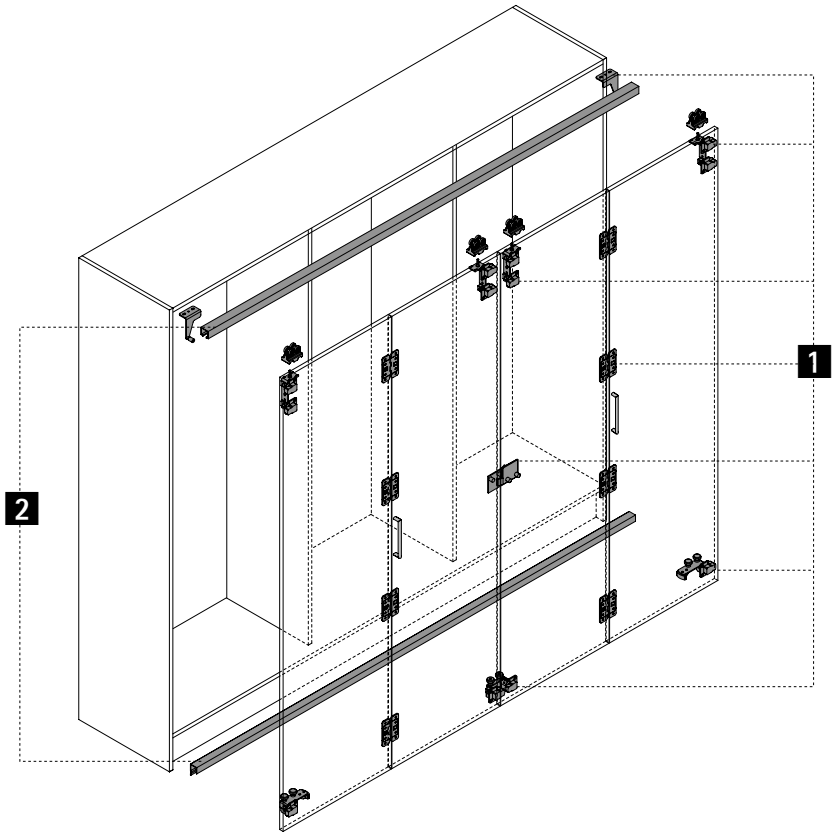

1 Lauf- und Führungsteile



2 Lauf- und Führungsprofile



1 Lauf- und Führungsteile

Set 1 Wing 77

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle erforderlichen Lauf- / Führungsteile, Mittelscharniere, Abstandhalter, Endanschläge und Befestigungsmaterial für 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln ▸ Die lichte Korpusbreite von 800 mm sollte nicht überschritten werden. Die Oberbodenkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass sich der Oberboden unter Belastung durch die gefalteten Türen nicht mehr als 1,5 mm durchbiegen kann	**0 070 986**	1 Set

Set 2 Wing 77

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Set enthält alle erforderlichen Lauf-/ Führungsteile, Distanzachsen, Schließplatten, Mittelscharniere, Abstandhalter, Endanschläge und Befestigungsmaterial für 1 Faltschiebetür mit 4 Flügeln ▸ Die lichte Korpusbreite von 800 mm sollte nicht überschritten werden. Die Oberbodenkonstruktion muss so ausgelegt sein, dass sich der Oberboden unter Belastung durch die gefalteten Türen nicht mehr als 1,5 mm durchbiegen kann	**0 070 987**	1 Set

2 Lauf- und Führungsprofile

Laufprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt ▸ Länge 3200 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**9 193 574**	1/4 St.

Führungsprofil

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	▸ Zum Anschrauben, Anschraubpositionen vorgebohrt ▸ Länge 3200 mm ▸ Aluminium silber eloxiert	**0 070 985**	1/4 St.

Hinweise

- Schließsysteme 621
- Zubehör für Schiebe- und Falttürsysteme 605

hettich.com/short/342ea2



Zubehör **606 – 615**




Schließsysteme **621**

Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3


Türleiste




- Gelocht
- Für Türdicken 15 - 16 mm
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 2-türig	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2050	3	4	**9 117 416**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	3	4	**9 130 038**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

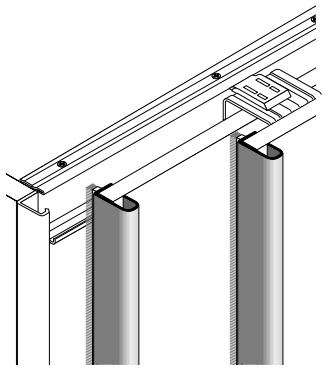

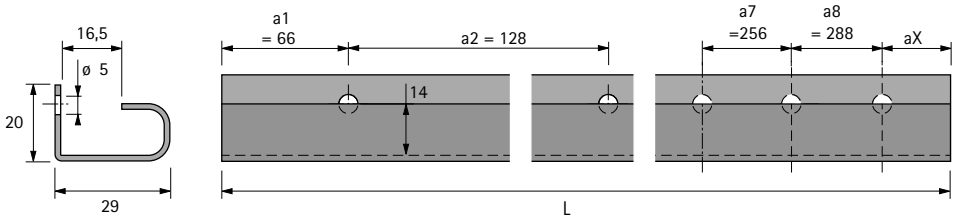


Türleiste




- Gelocht
- Für Türdicken 18 - 19 mm
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 2-türig	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2050	3	4	**9 136 107**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	3	4	**9 136 121**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

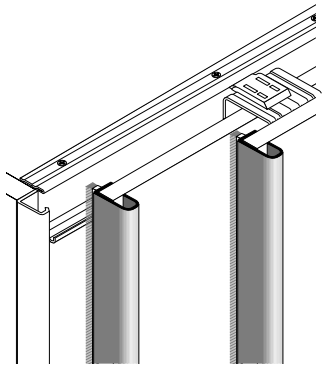

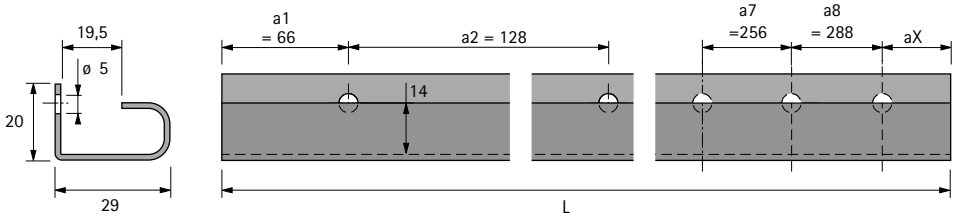


Türabschlussleiste L-förmig




- Gelocht
- Für Türdicken 15 - 16 mm
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 2-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2050	1	**9 117 418**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	1	**9 136 123**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

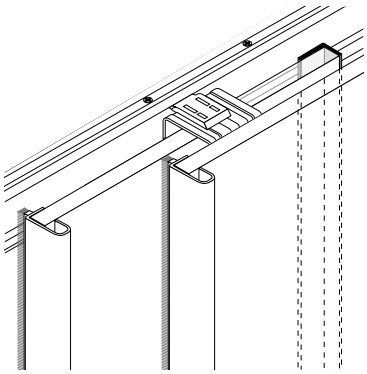

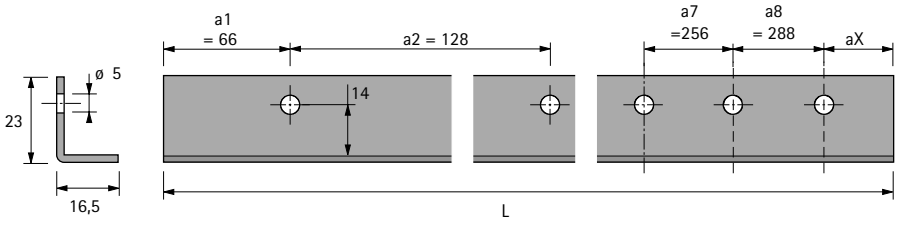


Türabschlussleiste U-förmig




- Gelocht
- Für Türdicken 15 - 16 mm
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2050	2	**9 117 420**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	2	**9 130 062**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

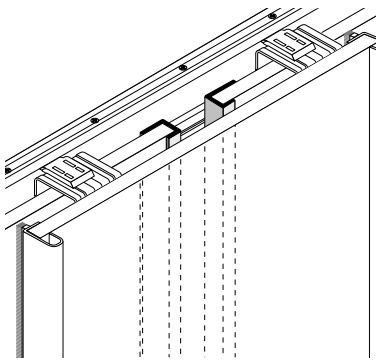

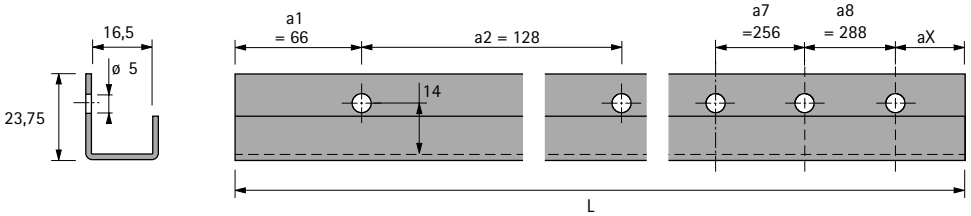


Türabschlussleiste U-förmig





- Gelocht
- Für Türdicken 18 - 19 mm
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2050	2	**9 136 108**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	2	**9 136 122**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

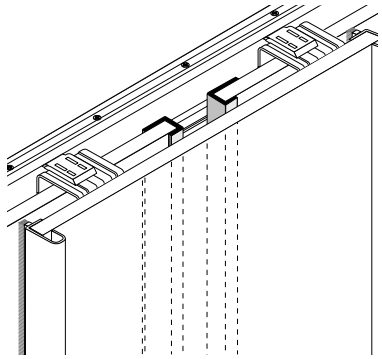



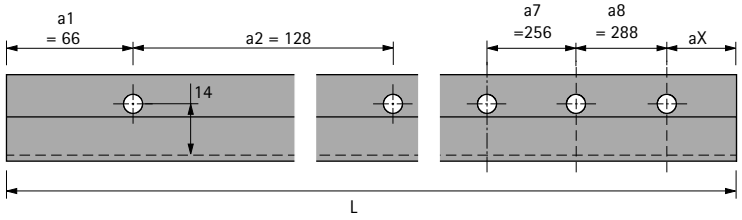


Korpusanschlussleiste für die hintere Tür





- Gelocht
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 2-türig	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2100	1	2	**9 117 462**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	1	2	**9 146 622**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

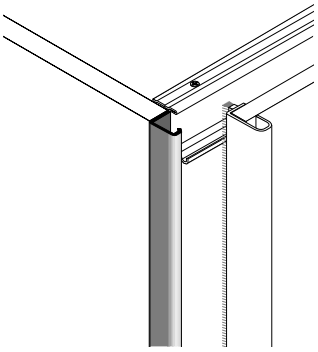



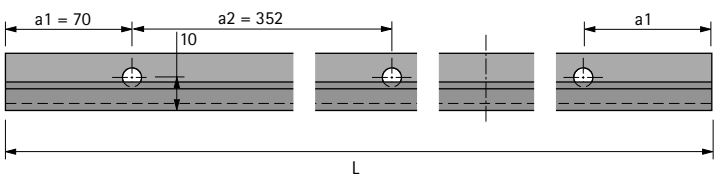

Korpusanschlussleiste für die vordere Tür




- Gelocht

Hinweise:
- Individuelle Längen auf Anfrage

Material	Oberfläche	Länge mm	Menge für 2-türig	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium	silber eloxiert	2100	1	**9 117 463**	1 St.
Aluminium	silber eloxiert	2500	1	**9 146 624**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

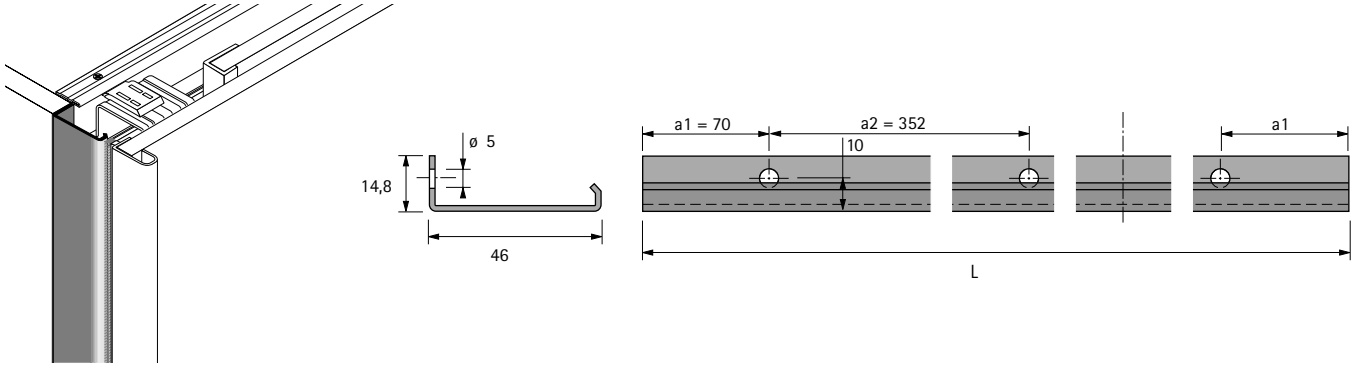


Griffadapter für Schiebe- / Faltschiebetüren



- Der Adapter ist einsetzbar für alle Grifflösungen bei einer maximalen Türdicke von 20 mm und einer Griff-Aufstandsfläche, die größer als ø 12 mm ist

Oberfläche	**Bestell-Nr.**	VE
verchromt matt	**0 115 365**	1/100 St.
vernickelt matt	**0 115 366**	1/100 St.

Technische Information

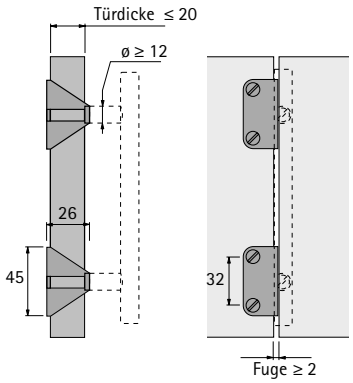


Bürstenleiste




- Für staubsichere Abdeckungen
- Länge 2500 mm
- Selbstklebend
- Grau

Höhe mm	Menge für 2-türig	Menge für 3-türig	**Bestell-Nr.**	VE
6	3	4	**9 193 423**	1 St.
8	3	4	**9 200 386**	1 St.
10	3	4	**9 200 387**	1 St.

Einbau / Maßzeichnung

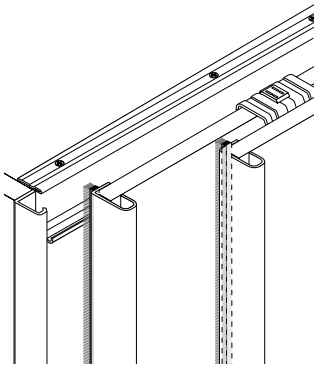

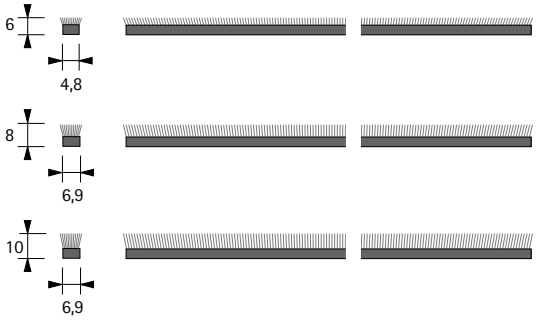

Verbindungslasche klein




- Zur Verbindung segmentierter Schiebetüren
- Integriertes Bohrbild von TopLine M / TopLine L
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 2 Stück Verbindungslaschen
- 8 Stück Schrauben

Bestell-Nr.	VE
9 277 155	1 Set

Technische Information

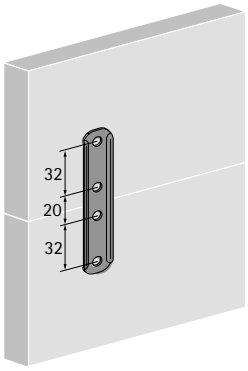

Verbindungslasche groß




- Zur Verbindung segmentierter Schiebetüren
- Integriertes Bohrbild von TopLine M / TopLine L
- Stahl verzinkt


Set besteht aus:
- 2 Stück Verbindungslaschen
- 16 Stück Schrauben

Bestell-Nr.	VE
9 277 156	1 Set

Technische Information

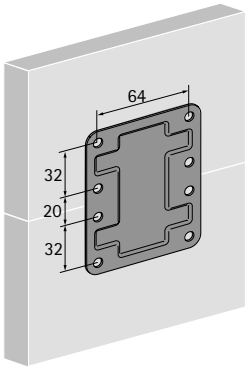

Ausrichtbeschlag Aluminium

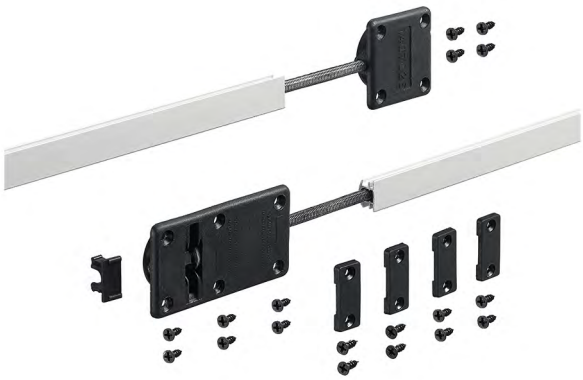


- Zur Begradigung von verzogenen Möbeltüren
- Auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar
- Für Tür- / Frontdicken von 16 - 25 mm
- Maximale Tür- / Fronthöhe 2600 mm
- Länge der Gewindestange 2000 mm, individuell kürzbar
- Pro Tür / Front sind 2 Ausrichtbeschläge einzusetzen
- Schnelle schraubenlose Montage und Verstellung durch Einhandbedienung
- Für eine geräuschlose Tür- / Frontbewegung
- Abdeckung für Bohrungen ø 35 mm, Kunststoff silber
- Abdeckungen für Nut, Aluminium silber eloxiert
- Ein Set bestehend aus zwei Ausrichtbeschlägen


Set besteht aus:
- 2 Stück Ausrichtbeschläge

Bestell-Nr.	VE
9 252 651	1 Set

Technische Information

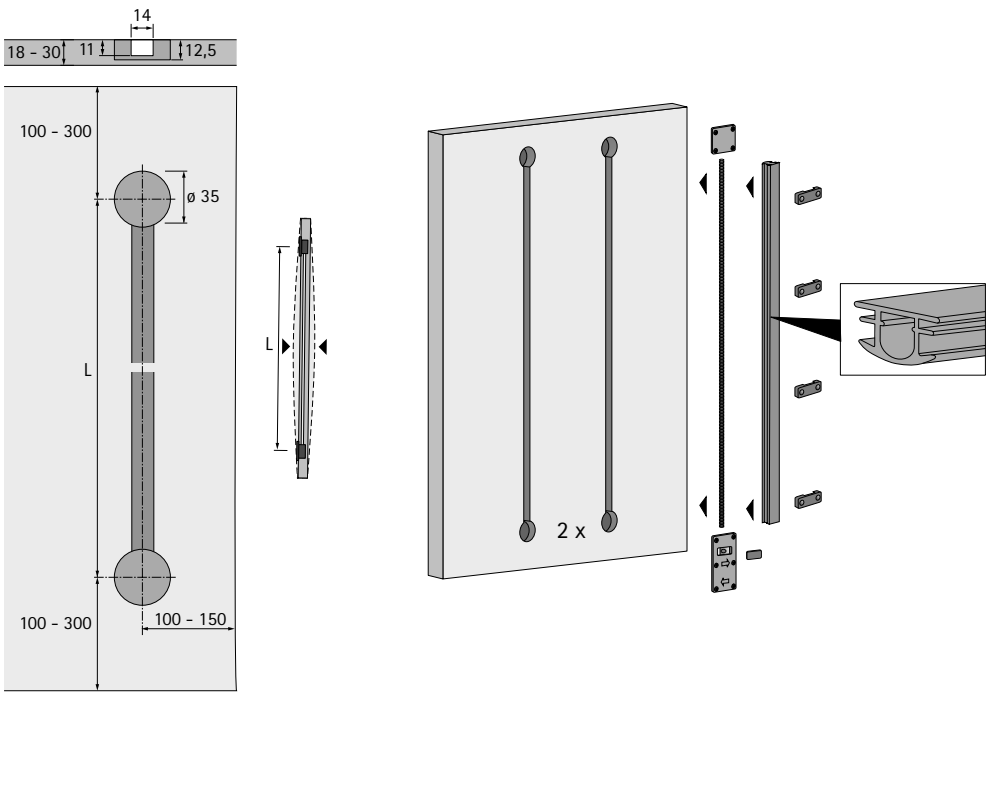

Ausrichtbeschlag Kunststoff

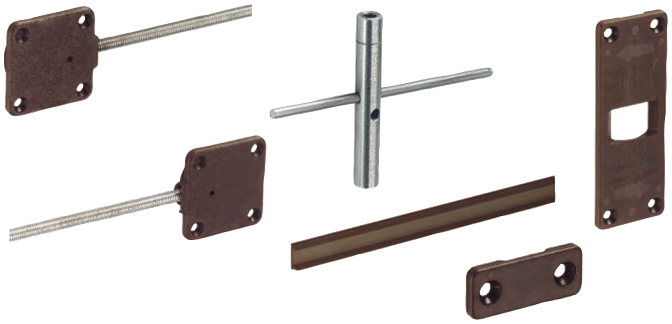



- Zur Begradigung von verzogenen Möbeltüren
- Auch vorbeugend gegen Türverzug einsetzbar
- Für Tür- / Frontdicken ab 16 mm
- Maximale Tür- / Fronthöhe 2600 mm
- Die Verarbeitung ist leicht und problemlos: je eine Gewindestange mit Rechts- bzw. Linksgewinde wird in eine Spannhülse geführt
- Die Gewindestangen lagern außerdem in je einem Gehäuse, das in eine 35 mm Bohrung eingesetzt und verschraubt wird
- Durch Verdrehen der Spannhülse wird eine Zug- oder Druckspannung erzielt und die hohle oder runde Tür somit wieder ausgerichtet
- Durch Abdecken von Gehäuse, Spannhülse und Gewindestangen ist gewährleistet, dass Garderobe und Wäsche nicht beschädigt werden
- Der Ausrichtbeschlag kann auch horizontal eingesetzt werden
- Es wird die Verwendung von 2 vertikalen Ausrichtbeschlägen nahe der Außenkante empfohlen. Bei großen, breiten Türen können stattdessen oder zusätzlich 2 horizontale Ausrichtbeschläge verwendet werden
- Für eine Tür werden 2 Ausrichtbeschlagsets benötigt


Set besteht aus:
- 1 Stück Gehäuse mit Rechts-Gewindestange
- 1 Stück Gehäuse mit Links-Gewindestange
- 1 Stück Spannhülse
- 1 Stück Kunststoff-Deckplatte
- 2 Stück Kunststoff-Deckleisten
- 2 Stück Deckleisten-Halter

Bestell-Nr.	VE
0 045 198	2 Sets
0 073 347	50 Sets

Technische Information

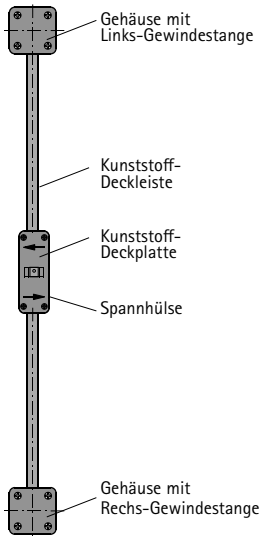

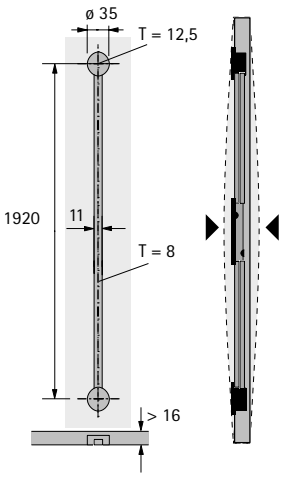

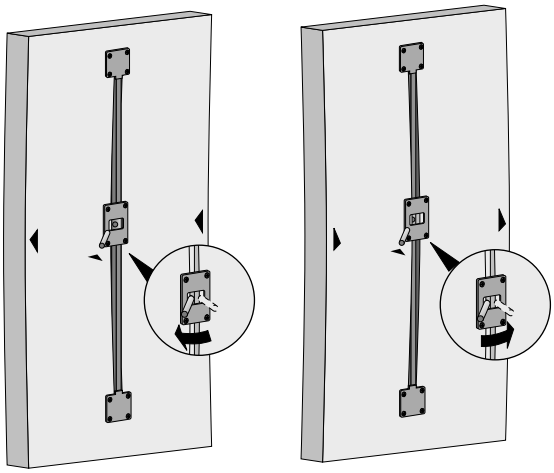


Distanzrolle



- Zur Erhöhung der Funktionssicherheit des Schiebetürsystems bei hohen Türen mit Durchbiegung
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 027 740	1/10 St.

Technische Information

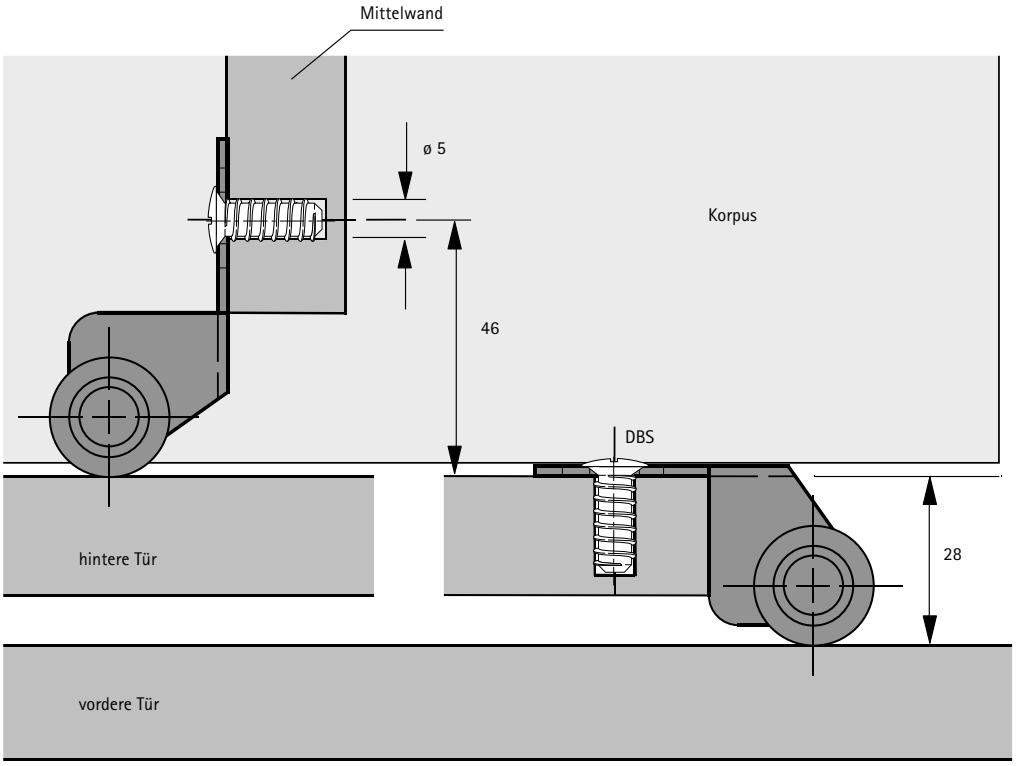

Dachschrägenadapter




- Für Winkel von 19° - 59°
- Belastbarkeit max. 50 kg
- Höhe 125 mm
- Tiefe 94 mm
- Breite 57 mm
- Kunststoff weiss

Set besteht aus:
- 2 Stk. Dachschrägenadapter

Bestell-Nr.	VE
0 045 319	1/5 Set

Technische Information

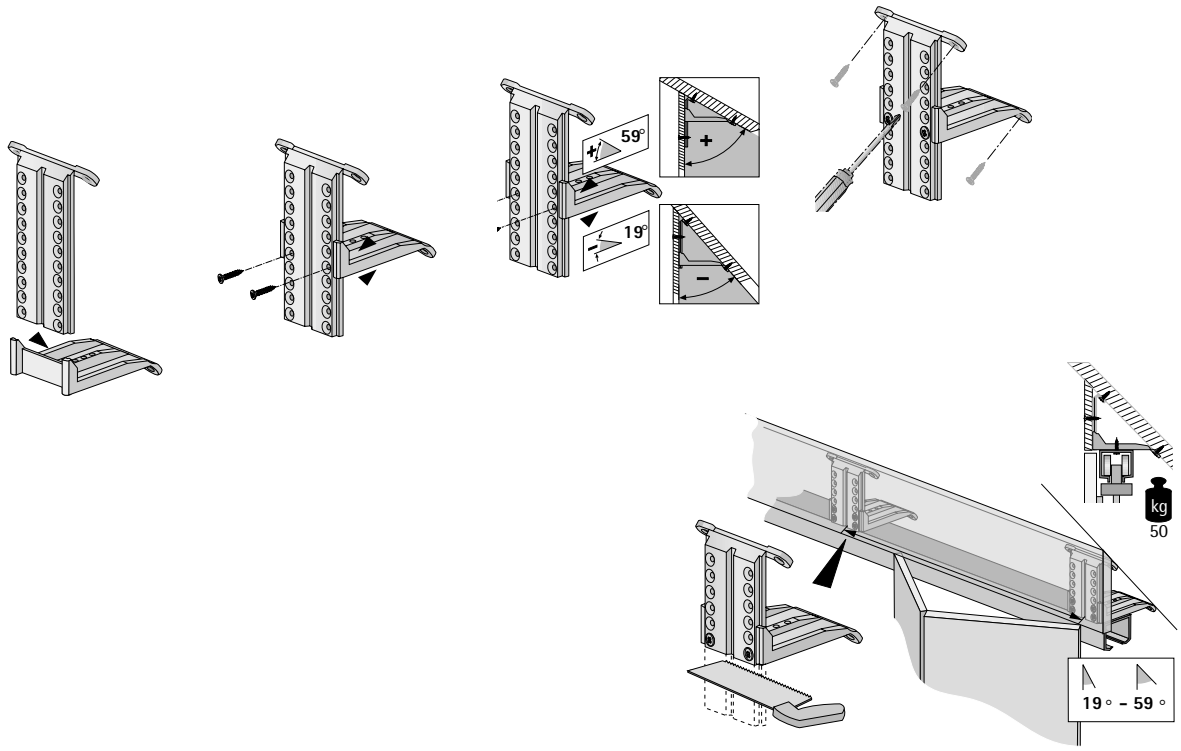


Hinweise

Schließsysteme	621


hettich.com/short/5c22e3

Immer das beste System

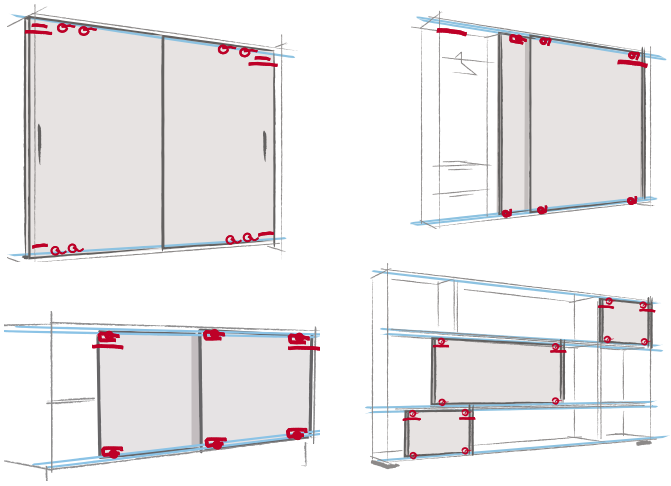


Mit Hettich Schiebetürsystemen können Sie für jede Kundenanforderung die optimale Lösung realisieren. Denn Hettich bietet Ihnen zahlreiche Systemvarianten. Jede Bauform hat individuelle Vorteile und gestalterischen Einfluss auf das Möbelstück. Nutzen Sie die Vorteile von Hettich Schiebetürsystemen für alle Schrank- und Regalmöbel. Die unterschiedlichen Systeme stellen wir Ihnen hier kurz vor. So finden Sie schnell die wichtigsten Kriterien zur Auswahl des richtigen Schiebetürsystems.

Option 1: Ein- oder mehrbahnige Schiebetüren




Einbahnige Schiebetüren verschließen das Möbel nicht komplett. Die Tür verdeckt nur einzelne Segmente des Möbels und kann seitlich verschoben werden. Klassischer Einsatzfall: die Wohnwand, in der das TV-Gerät nach dem Gebrauch hinter der Schiebetür verschwindet.



Mehrbahnige Schiebetüren können den ganzen Möbelkorpus verschließen. Mindestens zwei Türen fahren in hintereinander liegenden Profilen. Ideal für Büro-, Kleider- und Vorratsschränke: Die geschlossenen Türen verdecken den gesamten Schrankinhalt und schaffen sekundenschnell Ordnung fürs Auge.

Option 2: Vorliegende oder innenliegende Schiebetüren

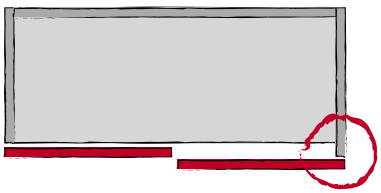


Vorliegende Schiebetüren verdecken – von vorne betrachtet – die Korpusseite, den Oberboden und Unterboden. Die Fronten sind somit das beherrschende Designelement eines Möbels. Bitte beachten Sie: Bei einer Möbelkonstruktion mit zwei Türen sind die beiden Korpusseiten mit unterschiedlichem Tiefenmaß auszulegen.



Innenliegende Schiebetüren dagegen bewegen sich zwischen den Korpusseiten, dem Oberboden und dem Unterboden. Die Korpuselemente sind von vorne sichtbar und beeinflussen somit ebenfalls das Möbeldesign. Die Korpusseiten haben ein identisches Tiefenmaß.


Option 3: Untenlaufende oder obenlaufende Schiebetüren

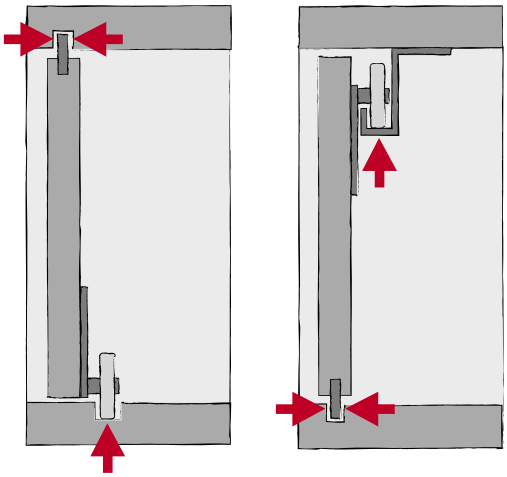


Untenlaufende Schiebetüren stehen auf Rollen an ihrer Unterkante und werden an der Oberkante der Tür durch eine Führung stabilisiert. Dank der unkomplizierten Korpuskonstruktion, den überwiegend geringen Türgewichten und der einfachen Montage gelten untenlaufende Türen als optimaler Einstieg in die Konstruktion von Schiebetürschränken.

Obenlaufende Schiebetüren werden durch eine Aufhängung am Oberboden getragen. Durch eine Führung am Unterboden wird ein Pendeln der Tür verhindert. Die Beschlagteile können unauffällig am Ober- und Unterboden platziert werden – für ein harmonisches Design. Obenlaufende Schiebetüren eignen sich ideal für sehr schwere Türen wie z. B. in großen Kleiderschränken.

Option 4: Schiebetüren auf oder vor dem Oberboden montieren

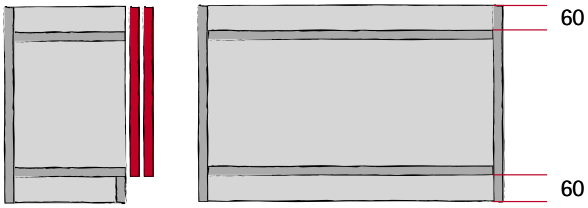


Mit einem einfachen Trick lässt sich die Beschlagtechnik weitgehend **unsichtbar auf dem Oberboden** montieren: Der Oberboden wird um 60 mm abgesenkt. Voraussetzung: Es handelt sich um einen hohen Schrank, dessen Oberboden nicht im Sichtbereich liegt.

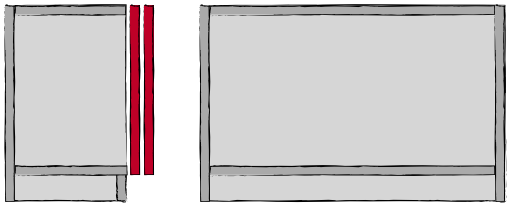


Bei niedrigen Schränken ist der Oberboden immer sichtbar. Hier werden Korpus und Oberboden konventionell im rechten Winkel montiert und die Beschlagtechnik entweder **vor oder in dem Ober- bzw. Unterboden** befestigt. Die Türen schließen oben bündig ab – eine optisch saubere Lösung. Übrigens: Die Schrankkonstruktion ist hier dieselbe wie bei Drehtürschränken. Vorteil: Ein nachträglicher Umbau von Drehtür – auf Schiebetürsystem ist mit wenig Aufwand möglich.

Option 5: Format und Material der Schiebetür

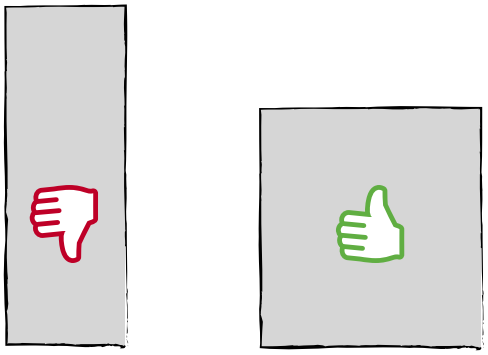

Entscheidend für die Wahl des geeigneten Systems: Format und Material der Schiebetür. Berücksichtigen Sie beim Format, dass breitere Türen deutlich stabiler laufen als schmale, hohe Schiebetüren. Faustregel: Die Breite der Schiebetür sollte mindestens die Hälfte der Türhöhe betragen.

Begriffsdefinition wichtiger Maße

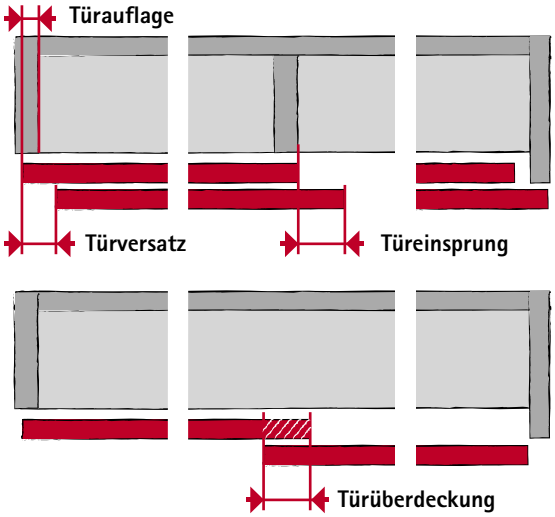


Die **Türauflage** beschreibt die Türüberdeckung an der Korpusseite.

Der **Türeinsprung** misst den Versatz der geöffneten Tür zur Mittelseite.


Der **Türversatz** stellt sicher, dass die vordere Tür nicht gegen den Griff an der hinteren Tür schlägt.

Die **Türüberdeckung** beschreibt die Fläche der hinteren Tür, die dauerhaft durch die vordere Tür verdeckt ist. Die Überdeckung sollte ca. doppelt so groß sein, wie die Fuge zwischen vorderer und hinterer Tür, damit man nicht durch die Fuge in den Schrank sehen kann. Bei Alurahmentüren nimmt man häufig die Rahmenbreite als Überdeckung. Damit stehen die aufrechten Rahmen der vorderen und hinteren Türen in der Schrankmitte genau voreinander.

Die Türauflage als Einflussgröße auf den Türeinsprung

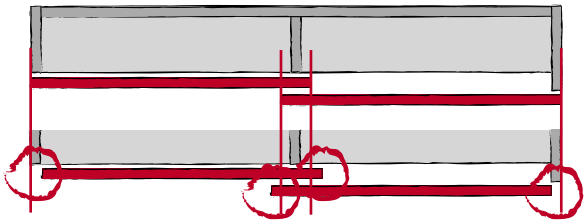


Eine kleinere Türauflage vergrößert bei gleicher Türbreite den Türeinsprung.

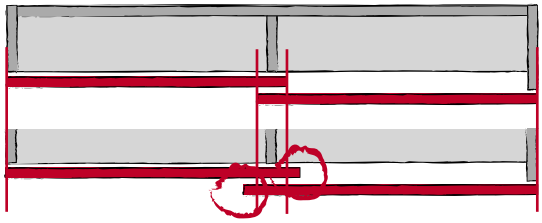


Eine größere Türüberdeckung aufgrund einer größeren Tür vergrößert den Türeinsprung.

Die Mittelseite als Einflussgröße auf den Türeinsprung

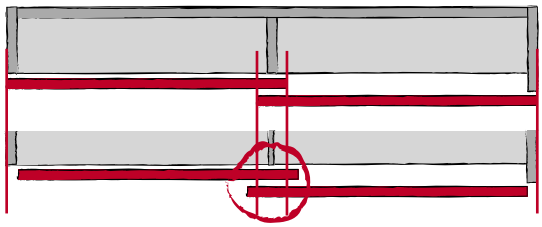

Eine dünnere Mittelseite vergrößert bei gleicher Türbreite den Türeinsprung.

Konstruktion mit deckungsgleichem Öffnen der Türen

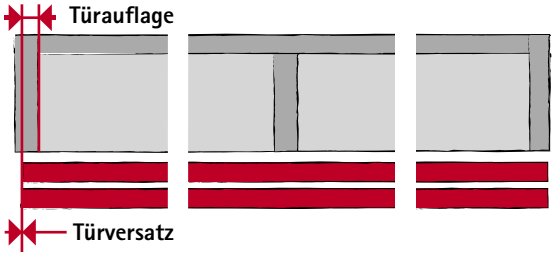

Die hintere Tür muss die gleiche Türauflage erzielen wie die vordere Tür. Hier ist zu beachten, dass in diesem Fall spezielle Profile erforderlich sind.

Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Schiebetürsysteme wird laufend überwacht. Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Märkten und Branchen wird individuell Rechnung getragen. Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge vom Prinzip her dar.


Belastbarkeit
Die Katalogangaben zu den Hettich Schiebetürsystemen umfassen das zulässige Gesamtgewicht der Tür in Kombination mit zulässigen Türformaten. Alle Hettich Schiebetürsysteme erfüllen die Überlastprüfung nach EN 15706[1]. Die Schiebetürsysteme eignen sich bei sachgerechter Verarbeitung unter Berücksichtigung der Katalogangaben für Möbel nach EN 14749.
Korrosionsprüfung
Hettich Schiebetürsysteme erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15706, 72 Stunden Schwitzwassertest nach EN 6270.

[1] TopLine 1200 / 1210 / 1230 erfüllen die Anforderungen nach ANSI / BHMA

Dauerlauftest

Die Tür muss mit einer definierten Geschwindigkeit eine festgelegte Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen überstehen.


Level 1: 10.000 Zyklen
Level 2: 20.000 Zyklen
Level 3: 40.000 Zyklen

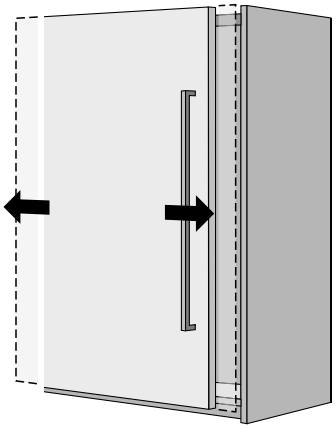

Aushebesicherung

Hierbei wird die Tür mit einer definierten Kraft nach schräg vorne / oben angehoben und darf sich dabei nicht lösen oder aus dem Korpus fallen.


Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

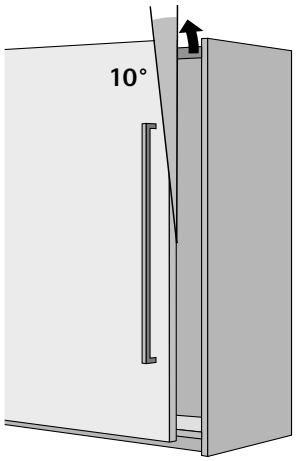

Anschlagtest

Die Tür muss mit einer definierten Zuglast eine festgelegte Anzahl von Schließzyklen überstehen.


Level 1: 2 kg
Level 2: 3 kg
Level 3: 4 kg

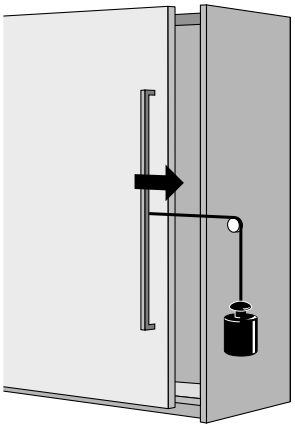

Horizontaler Sicherheitstest

Es wird mit einer definierten Kraft gegen die Türmitte gedrückt. Dabei darf die Tür sich nicht lösen oder aus dem Korpus fallen.

Level 1: 150 N
Level 2: 200 N
Level 3: 250 N

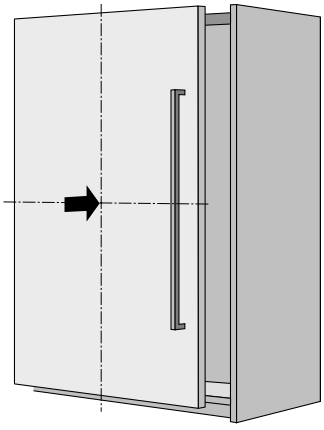


Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Falttürsysteme wird laufend überwacht.
Den unterschiedlichen Qualitätsanforderungen von Branchen und Märkten wird individuell Rechnung getragen.
Die untenstehenden Abbildungen stellen beispielhaft einige Prüfvorgänge vom Prinzip her dar.


Dauerlauftest

Das Türpaket muss mit einer definierten Geschwindigkeit eine festgelegte Anzahl von Öffnungs- und Schließzyklen überstehen.

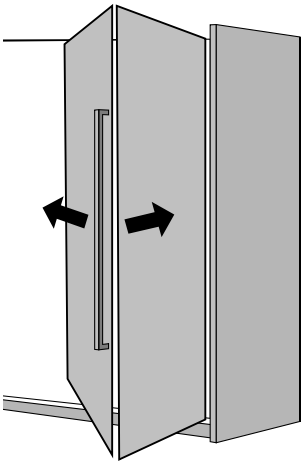

Anschlag- / Überdehntest

Die Tür muss mit einer definierten Zuglast eine festgelegte Anzahl von Öffnungszyklen überstehen.

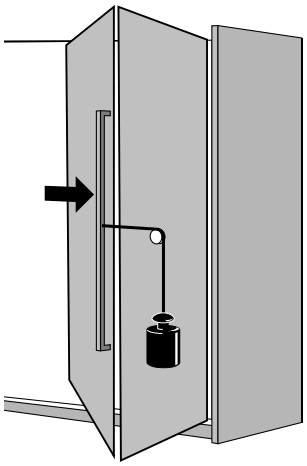

Elektronische Möbelschließsysteme
Übersicht **623**




Mechanische Möbelschließsysteme
Übersicht **645**



Zuhaltetechnik
Übersicht **735**



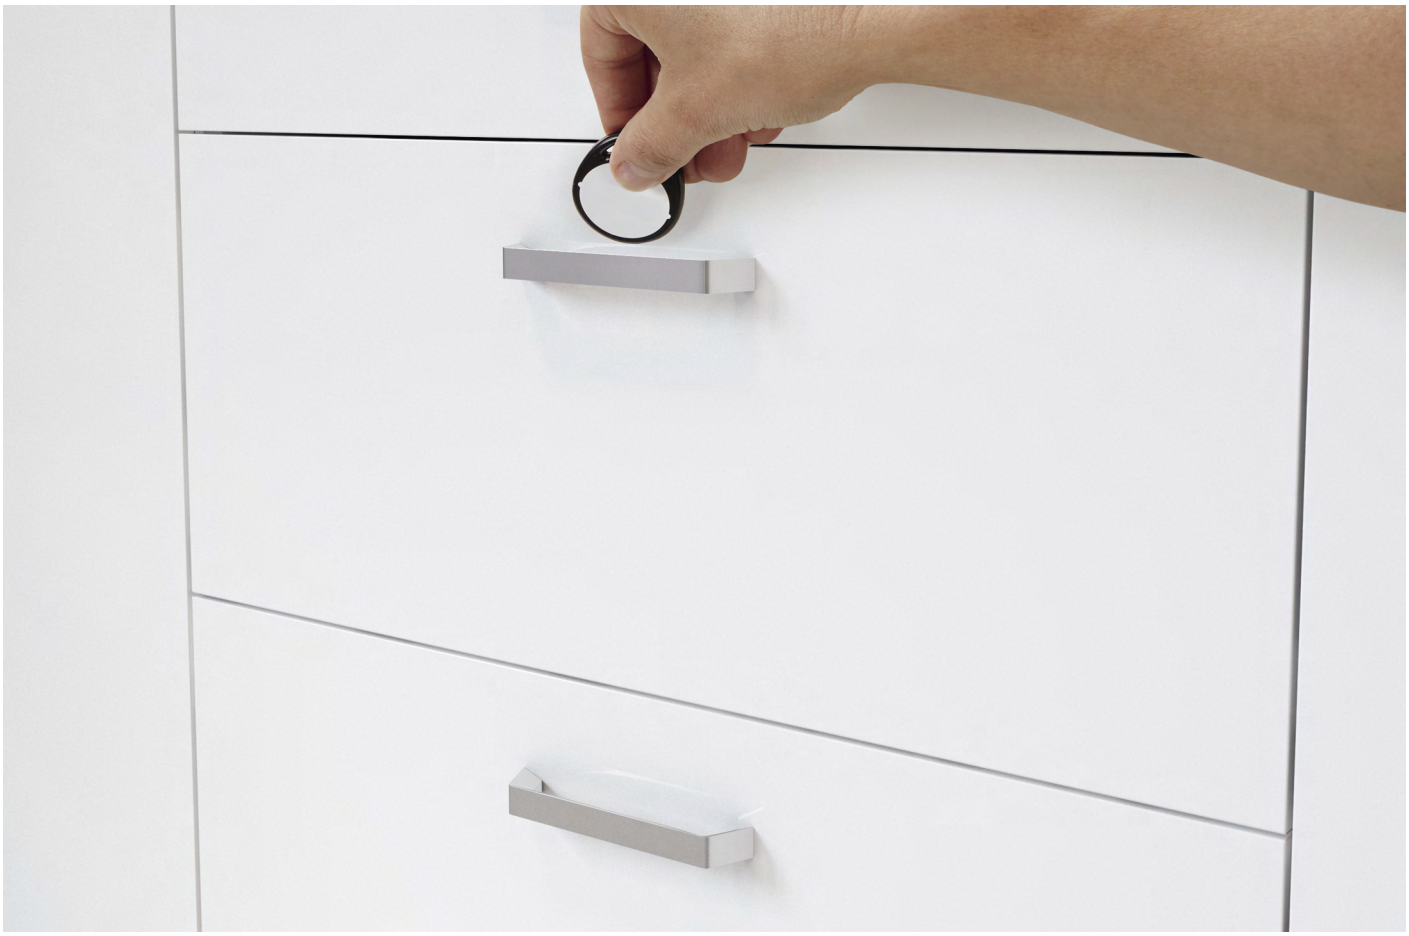

Der einfache Weg, Schlüssel los zu werden

Elektronische Verriegelungen bieten eine Reihe von Vorteilen. Mit Hettlock Proxy 125 kHz kann man Möbel per RFID-Karte oder Chip ver- und entriegeln. Ganz ohne aufwändige Schlüsselverwaltung lassen sich die Zugriffsmöglichkeiten einfach und sicher steuern. Das ist besonders in non-territorialen Büros von großem Vorteil, z.B. bei zentralen Lockerschränken. Schließfächer sind jederzeit für Persönliches oder vertrauliche Unterlagen nutzbar. Die Programmierung erfolgt über Programmierkarte, mit der bis zu 49 Nutzer für ein Schloss angelegt werden können.



Sicherheit für Persönliches:
Das Schließfach mit Hettlock Proxy 125 kHz bietet komfortablen Zugriff und Schutz im Lockerschrank.



Waren attraktiv und sicher präsentieren im Shop:
Das Hettlock Proxy 125 kHz Programm schließt eine elegante Lösung für Glasvitrinen mit ein.



Sicherheit im Hochformat:
Der Hochcontainer wird durch Hettlock Proxy 125 kHz noch sicherer.

hettich.com/short/626558

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Hettlock Proxy 125 kHz
Fallen-, Schnellentriegelungsschloss und Zubehör **624 - 628**



Hettlock Master / Slave Proxy 125 kHz
Fallen-, Schnäpper-, Glastürschloss und Zubehör **629 - 637**



Technische Informationen **638 - 642**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/817a8a

Fallenschloss Proxy 125 kHz



- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transponder EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Drehtüren, Klappen und Schubkästen im Möbelbereich
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarter, -transponder erforderlich
- **Programmierkarte und Transponder bitte separat bestellen**
- 1 Programmierkarte und 49 Transponder pro Schloss einlernbar
- Bis zu 20000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:
- 1 Stück Lese- und Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter mit Auswerfer
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seiten 625 - 627
- Technische Hinweise, siehe Seiten 638 - 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 793	1 Set

Fallenschloss Proxy 125 kHz mit Schnellentriegelungsschloss



- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transponder EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Drehtüren, Klappen und Schubkästen im Möbelbereich
- Geschützte Verriegelung mit Auswerfer im Schloss und Sollbruchstelle
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarter, -transponder erforderlich
- **Programmierkarte und Transponder bitte separat bestellen**
- 1 Programmierkarte und 49 Transponder pro Schloss einlernbar
- Bis zu 20000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:
- 1 Stück Lese- und Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seiten 625 - 627
- Technische Hinweise, siehe Seiten 638 - 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 794	1 Set

Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz

- Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar
- Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- Karte im Scheckkartenformat, weiß
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss
- Karten unbedruckt, schwarz/weiß oder individuell 4-farbig bedruckt

Artikeltyp	**Bestell-Nr.**	VE
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, weiß	**9 278 214**	1 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, schwarz-weiß bedruckt	**9 277 800**	10 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, 4-farbig bedruckt	**9 277 811**	10 St.

Transponder Proxy 125 kHz



- Als Benutzer oder Programmiertransponder verwendbar
- Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Transponder bis zu 25 mm
- Ultraviolett verschweißt, wasserdicht und stoßfest
- Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- Gehäuse Kunststoff schwarz / weiß mit Hettich Flash
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 314 770	1/5 St.


Clamshell Karte mit Transponder Proxy 125 kHz



- Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar
- Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 40 mm
- Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- Abmessungen 54 x 86 x 1,9 mm
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 206 878	1 St.

Servicekarte auf / zu Proxy 125 kHz

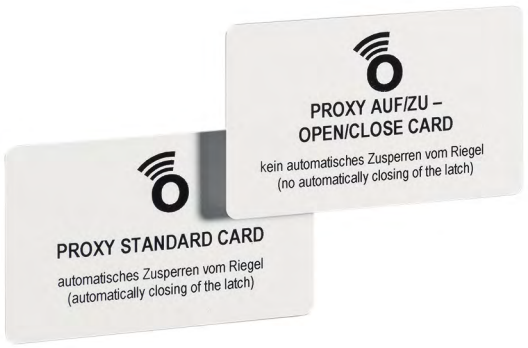


- Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
- Umstellung vom Betriebsmodus Standard (automatische Verriegelung) auf Modus auf / zu (Ent- und Verriegelung nur mit Transponder)
- Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung

Set besteht aus:
- 1 Stück Karte Umstellung auf / zu
- 1 Stück Karte Umstellung auf Standard

Bestell-Nr.	VE
9 206 881	1 Set

Servicekarte Ton ein / aus Proxy 125 kHz

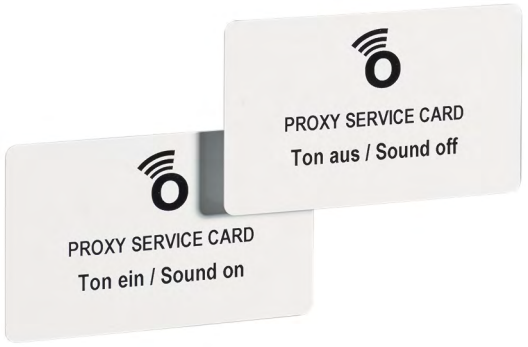

- Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
- Umstellung vom Betriebsmodus Standard „Ton ein" auf Modus „Ton aus"
- Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung

Set besteht aus:
- 1 Stück Karte Umstellung Ton ein
- 1 Stück Karte Umstellung Ton aus

Bestell-Nr.	VE
9 206 882	1 Set


Schattenkarte mit Transponder Proxy 125 kHz

- Duplikatkarten von einem RFID Transponder EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- Als Benutzer- oder Programmierkarte vewendbar
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss
- Karten im Scheckkartenformat unbedruckt, schwarz/weiß oder individuell 4-farbig bedruckt
- Bei Programmierung einer Duplikatkarte an einem oder mehreren Schlössern funktionieren alle Karten einer Bestellung gleich

Artikeltyp	Bestell-Nr.	VE
Schattenkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, schwarz-weiß bedruckt	**9 277 812**	10 St.
Schattenkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, 4-farbig bedruckt	**9 277 813**	10 St.
Schattenkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, weiß	**9 278 215**	10 St.

hettich.com/short/a8fb5e

Externe Antenne Proxy 125 kHz

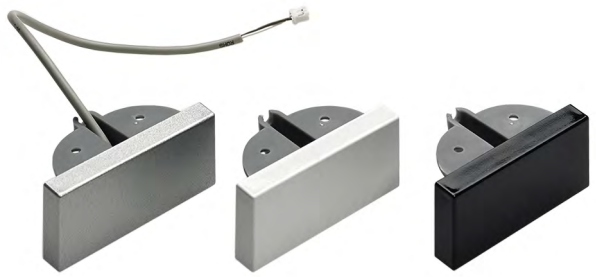


- Antenne für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 64 x 29 x 9 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Antenne mit Halter und Schrauben

Seitenverweis:
- Planungsmaße, siehe Seite 641

Farbe	Kabellänge mm	Bestell-Nr.	VE
schwarz	100	**9 277 814**	1 Set
silber	100	**9 277 815**	1 Set
weiß	100	**9 277 816**	1 Set

Externe Antenne mit Griff Proxy 125 kHz

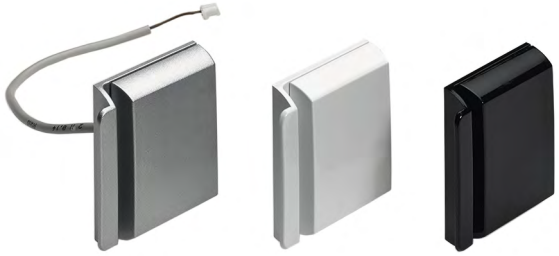

- Antenne inkl. Griff für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 55 x 37 x 10 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Haltegriff
- 1 Stück Grundplatte
- 1 Stück Abdeckung mit Antenne

Seitenverweis:
- Planungsmaße, siehe Seite 641

Farbe	Kabellänge mm	Bestell-Nr.	VE
schwarz	100	**9 277 817**	1 Set
silber	100	**9 277 818**	1 Set
weiß	100	**9 277 819**	1 Set

Verlängerungskabel für Antenne



- Die Gesamtlänge der Antenne darf 1,1 m nicht überschreiten

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
300	**9 277 820**	1 St.
1000	**9 277 821**	1 St.

hettich.com/short/6edf3a

Fallenschloss Master / Slave Proxy 125 kHz für Montage im Korpus



- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transpondern EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Drehtüren, Klappen und Schubkästen im Möbelbereich
- **Anschluss für Master / Slave Serienschaltung**
- 3 Programmierkarten und 47 Transponder pro Schloss einlernbar
- 4 verschiedene Betriebsmodi über Programmkarten einstellbar:
  - Programmkarte 1: Standard automatisches Verriegeln nach 2 Sek.
  - Programmkarte 2: Automatisches Verriegeln nach ca. 5 Sek.
  - Programmkarte 3: Freelocker Funktion (freie Schrankwahl)
  - Programmkarte 4: Modus auf / zu, Ent- und Verriegelung nur mit Transponder
- Externer Stromanschluss für Netzbetrieb
- Anschluss für externe LED
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte, -transponder erforderlich
- **Programmierkarten und Transponder bitte separat bestellen**
- Bis zu 15000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:
- 1 Stück Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seiten 639 - 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 822	1 Set

hettich.com/short/144cc4

Schnäpperschloss Master / Slave Proxy 125 kHz



- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transpondern EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Drehtüren, Klappen und Schubkästen im Möbelbereich
- **Anschluss für Master / Slave Serienschaltung**
- 3 Programmierkarten und 47 Transponder pro Schloss einlernbar
- 4 verschiedene Betriebsmodi über Programmkarten einstellbar:
  - Programmkarte 1: Standard automatisches Verriegeln nach 2 Sek.
  - Programmkarte 2: Automatisches Verriegeln nach ca. 5 Sek.
  - Programmkarte 3: Freelocker Funktion (freie Schrankwahl)
  - Programmkarte 4: Modus auf / zu, Ent- und Verriegelung nur mit Transponder
- Externer Stromanschluss für Netzbetrieb
- Alarmfunktion „Tür zu lange auf"
- Alarmfunktion „Aufbruch"
- Anschluss für externe LED
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte, -transponder erforderlich
- **Programmierkarten und Transponder bitte separat bestellen**
- Bis zu 15000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation


Set besteht aus:
- 1 Stück Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seiten 639 - 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 823	1 Set

hettich.com/short/eb0476

Glastürschloss Master / Slave Proxy 125 kHz

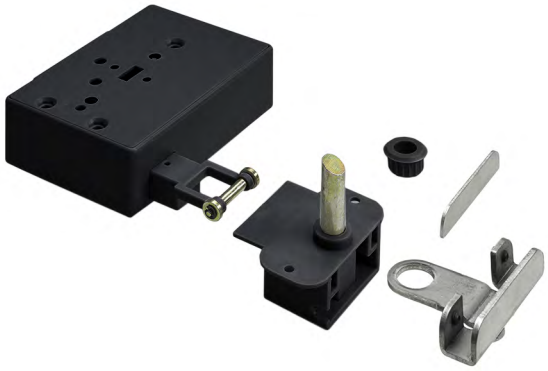

- Berührungslose und unsichtbare Identifikation mit 125 kHz
- Kompatibel zu RFID Transpondern EM4102 und EM4200 (HITAG und HID auf Anfrage)
- Einsatz bei Glastüren im Möbelbereich
- **Anschluss für Master / Slave Serienschaltung**
- 3 Programmierkarten und 47 Transponder pro Schloss einlernbar
- 4 verschiedene Betriebsmodi über Programmkarten einstellbar:
  - Programmkarte 1: Standard automatisches Verriegeln nach 2 Sek.
  - Programmkarte 2: Automatisches Verriegeln nach ca. 5 Sek.
  - Programmkarte 3: Freelocker Funktion (freie Schrankwahl)
  - Programmkarte 4: Modus auf / zu, Ent- und Verriegelung nur mit Transponder
- Externer Stromanschluss für Netzbetrieb
- Alarmfunktion „Tür zu lange auf"
- Alarmfunktion „Aufbruch"
- Anschluss für externe LED
- Einfache Programmierung per Programmierkarte
- Zur Inbetriebnahme ist eine Programmierkarte, -transponder und zusätzlich mindestens eine Benutzerkarte, -transponder erforderlich
- **Programmierkarten, Transponder und externe Antenne bitte separat bestellen**
- Bis zu 15000 Schließungen bis zum Batteriewechsel, im Standby-Betrieb hält die Batterie bis zu 18 Monate
- RFID-Lesereichweite abhängig von Transponder und Einbausituation

Set besteht aus:
- 1 Stück Steuereinheit mit integrierter Schließmechanik
- 1 Stück Verriegelungsadapter mit Umlenkeinheit
- 1 Stück 3 Volt Batterie CR123 A
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seiten 639 - 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 824	1 Set

hettich.com/short/f3c5bc

Programmier- / Masterkartenset für Master / Slave Proxy 125 kHz



- Passive Transponder mit RFID Transponder EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Set besteht aus:
- 3 Stück Programmier- / Masterkarten

Bestell-Nr.	VE
9 206 927	1 Set

Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz

- Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar
- Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- Karte im Scheckkartenformat, weiß
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss
- Karten unbedruckt, schwarz/weiß oder individuell 4-farbig bedruckt

Artikeltyp	Bestell-Nr.	VE
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, weiß	**9 278 214**	1 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, schwarz-weiß bedruckt	**9 277 800**	10 St.
Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz, 4-farbig bedruckt	**9 277 811**	10 St.

Transponder Proxy 125 kHz



- Als Benutzer oder Programmiertransponder verwendbar
- Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- Mögliche Lesereichweite der Transponder bis zu 25 mm
- Ultraviolett verschweißt, wasserdicht und stoßfest
- Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- Gehäuse Kunststoff schwarz / weiß mit Hettich Flash
- Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 314 770	1/5 St.

Kartensets zum Einstellen der Master / Slave Proxy 125 kHz - Schlösser




- Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
- Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung
- Pro Verbindung müssen 2 Kabelsets bestellt werden

Set besteht aus:
- 1 Satz Servicekarten Mode Umstellung (4 Modi)
- 1 Satz Servicekarten Ton ein / aus
- 1 Satz Servicekarten Master / Slave ein / aus
- 1 Satz Servicekarten Alarm ein/aus
- 1 Satz Servicekarte Aufbruch Alarm ein / aus
- 1 Satz Servicekarte Batteriebetrieb / Netzstrom
- Insgesamt 14 Karten

Bestell-Nr.	VE
9 206 926	1 Set

Externe Antenne Proxy 125 kHz

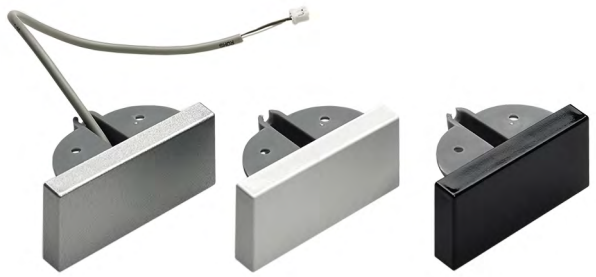


- Antenne für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 64 x 29 x 9 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Antenne mit Halter und Schrauben

Seitenverweis:
- Planungsmaße, siehe Seite 641

Farbe	Kabellänge mm	Bestell-Nr.	VE
schwarz	100	**9 277 814**	1 Set
silber	100	**9 277 815**	1 Set
weiß	100	**9 277 816**	1 Set

Externe Antenne mit Griff Proxy 125 kHz

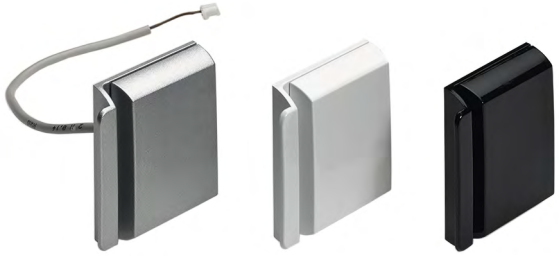

- Antenne inkl. Griff für den externen Einsatz, z. B. außen am Möbel
- Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die Signalübertragung vermindern
- Abmessungen 55 x 37 x 10 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabel
- 1 Stück Haltegriff
- 1 Stück Grundplatte
- 1 Stück Abdeckung mit Antenne

Seitenverweis:
- Planungsmaße, siehe Seite 641

Farbe	Kabellänge mm	Bestell-Nr.	VE
schwarz	100	**9 277 817**	1 Set
silber	100	**9 277 818**	1 Set
weiß	100	**9 277 819**	1 Set

Verlängerungskabel für Antenne



- Die Gesamtlänge der Antenne darf 1,1 m nicht überschreiten

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
300	**9 277 820**	1 St.
1000	**9 277 821**	1 St.

hettich.com/short/6edf3a

Steckernetzteil Master / Slave



- Externe Stromversorgung für 1 Master / Slave-Schloss

Set besteht aus:
- 1 Stück Netzteil Output 3,6 VDC / 1,2A. Input 100 - 240 VAC
- 1 Stück AMP Stecker, Kabel 1 m
- 1 Stück AMP Anschlusskabel 100 mm für das Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 206 924	1 Set

hettich.com/short/9eaa34

Verbindungsleitung Master / Slave



- Zum Verbinden der Schlösser als Master / Slave

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	**9 278 252**	1 Set

Verbindungskabel Master / Slave



- Zum Betreiben der Schlösser mit Strom

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	**9 206 929**	1 St.
5000	**9 206 930**	1 St.

LED Anzeige



- Als optionales, zusätzliches Signal zum Anzeigen des Ent- oder Verriegelungszustandes:
  - keine Anzeige offen
  - blau Riegelposition erreicht
  - rot blinkend geschlossen
- Rundes Edelstahlgehäuse zum Einlassen in die Front
- Bohrdurchmesser 7 mm
- Kabellänge 10 cm
- max. bis 1 m verlängerbar

Seitenverweis:
- Verlängerungskabel, siehe Seite 633

Bestell-Nr.	VE
9 206 941	1 St.

Abdeckkappe



- Hochglanzlackierte Abdeckungen für Fallenschlösser
- Schutz vor ungewollter Entnahme der Batterien
- Alle Schrauben werden abgedeckt
- Für Fallenschloss

Set besteht aus:
- 1 Stück Abdeckung
- 1 Stück Werkzeug für die Demontage

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 206 944**	1 Set
silber	**9 206 945**	1 Set
weiß	**9 206 946**	1 Set

Verriegelungsadapter



- Hochglanzlackierte Ausführung passend zur Abdeckkappe

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsadapter
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seite 642

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 206 947**	1 Set
silber	**9 206 968**	1 Set
weiß	**9 206 969**	1 Set

hettich.com/short/649327

Verriegelungsadapter mit Auswerfer für Fallenschloss



- Kunststoff, schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsadapter mit Auswerfer
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seite 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 825	1 Set

Verriegelungsadapter ohne Auswerfer für Fallenschloss



- Kunststoff, schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsadapter ohne Auswerfer
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seite 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 826	1 Set

Verriegelungsadapter für Schnäpperschloss



- Kunststoff, schwarz


Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsadapter mit Befestigungsplatte
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Technische Hinweise, siehe Seite 642

Bestell-Nr.	VE
9 277 827	1 Set


hettich.com/short/751fab

Planungsmaße Fallenschloss

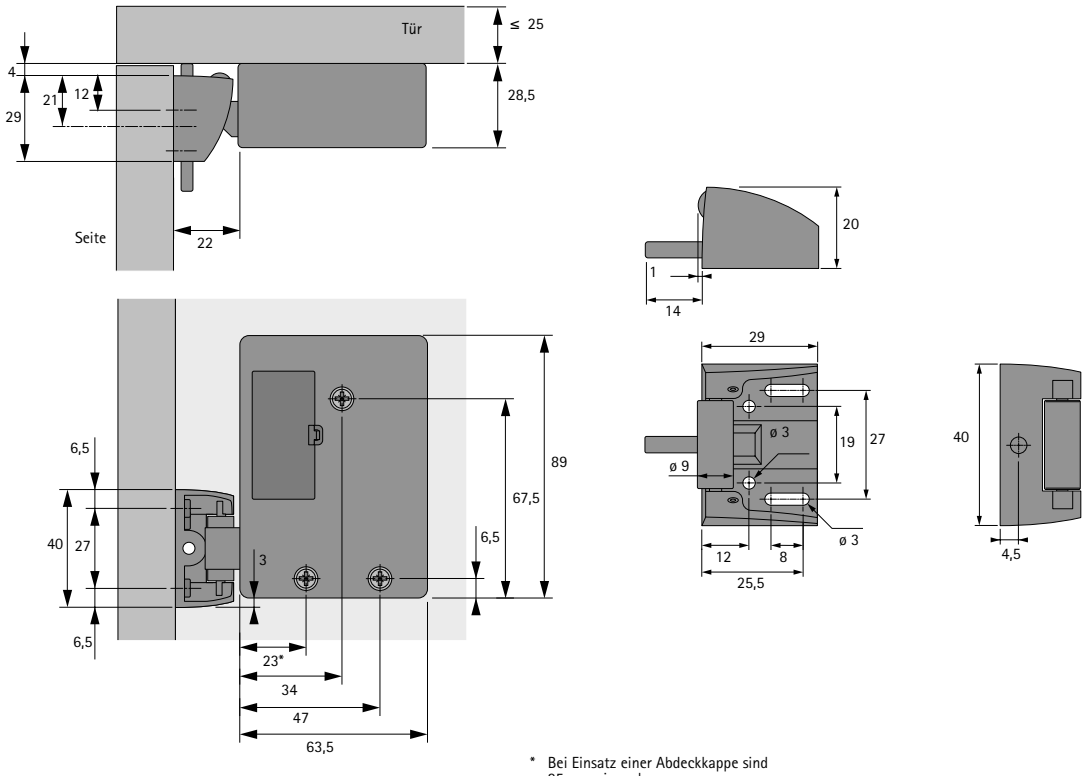


* Bei Einsatz einer Abdeckkappe sind 25 mm einzuplanen


Planungsmaße Fallenschloss mit Schnellentriegelung

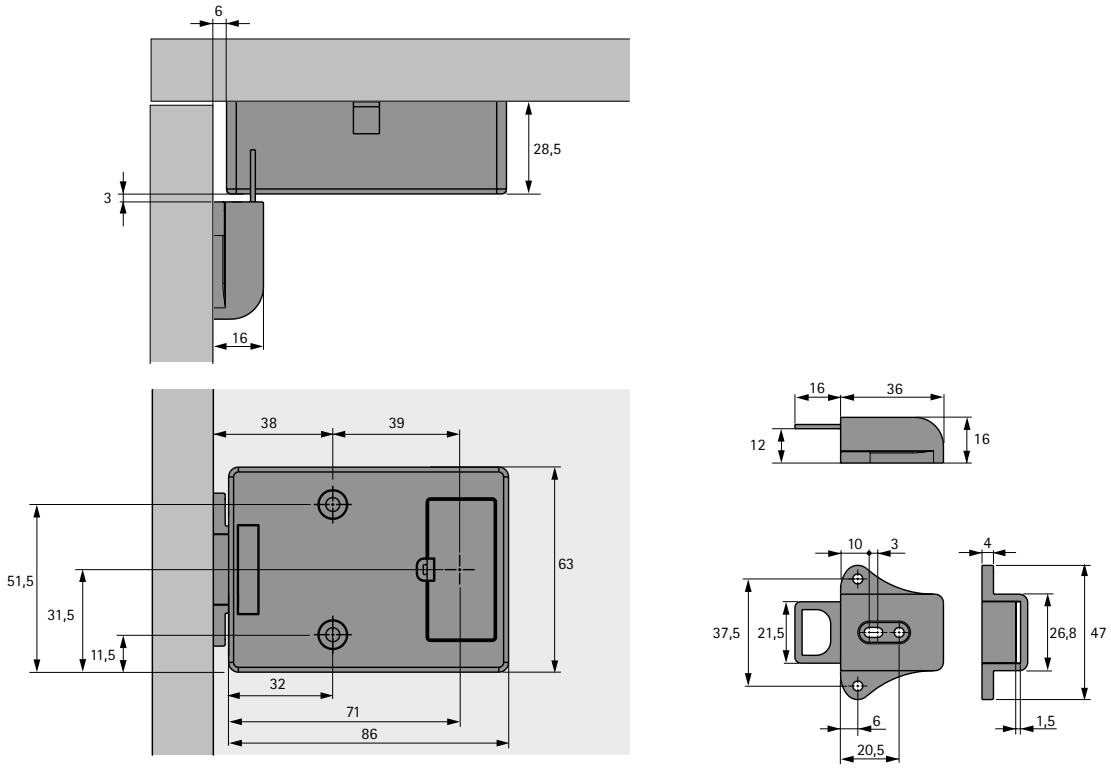


Planungsmaße Falllenschloss

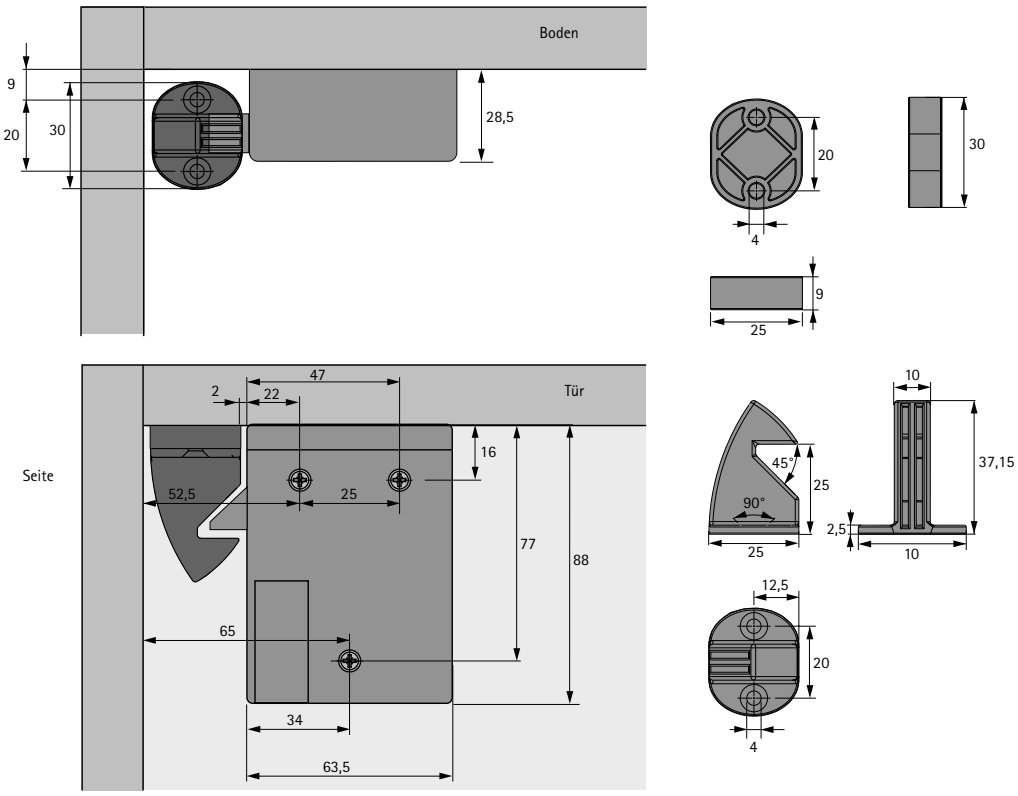


Planungsmaße Schnäpperschloss

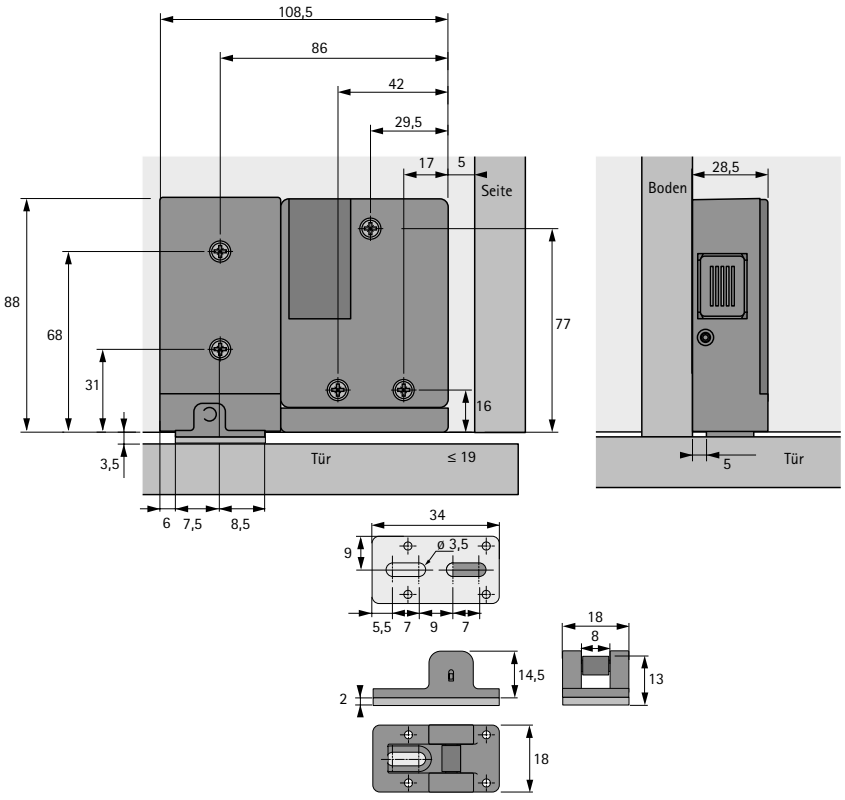


Planungsmaße Glastürschloss Master / Slave 125 kHz

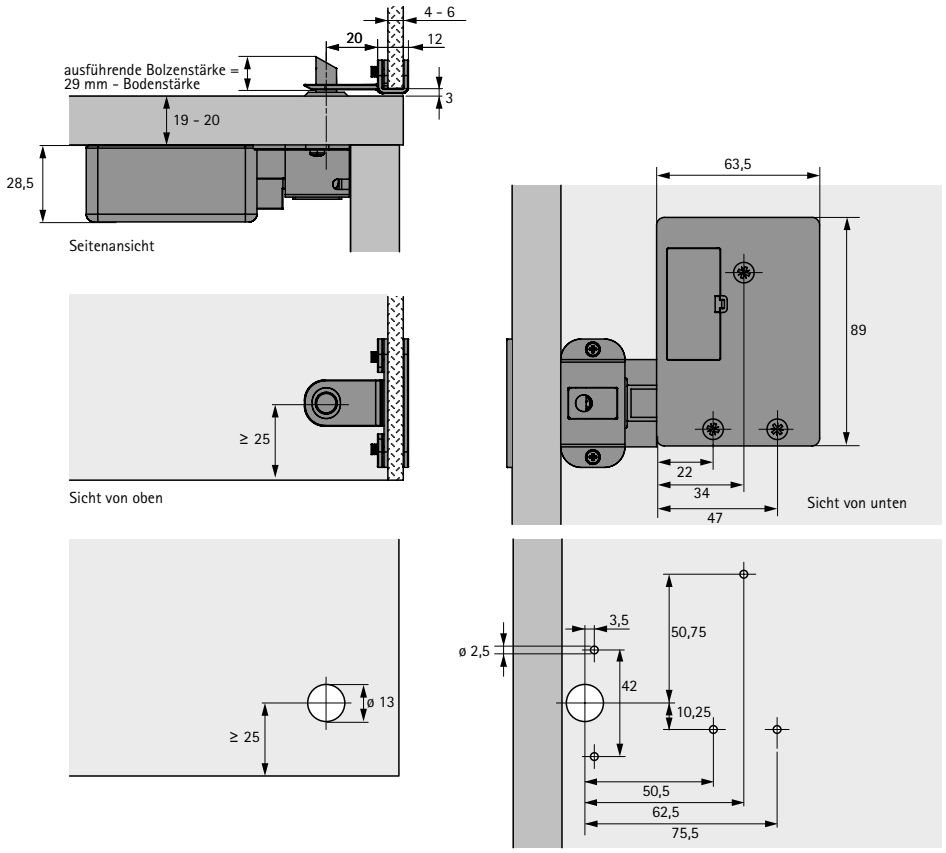


Planungsmaße Set Montageblech

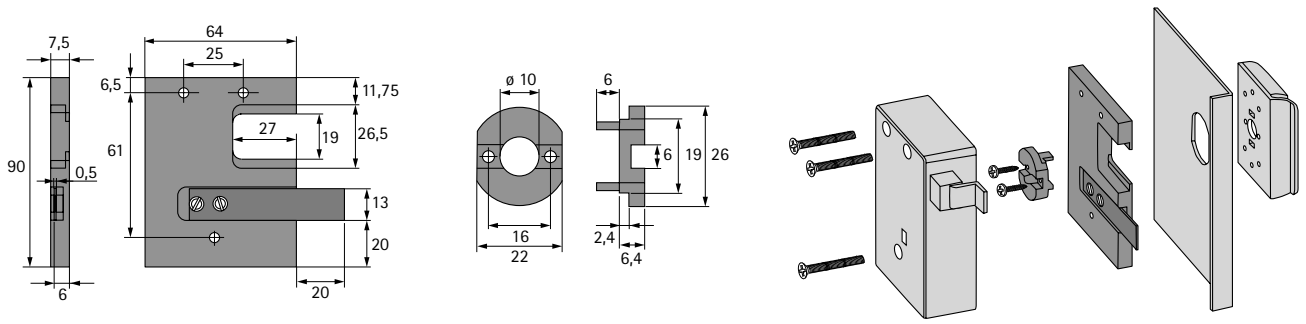


Planungsmaße externe Antenne

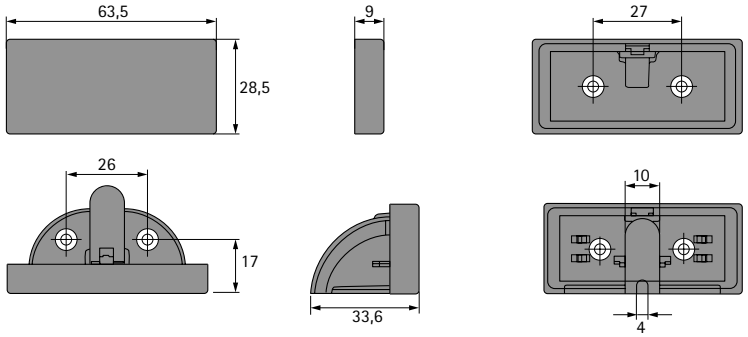


Planungsmaße externe Antenne mit Griff

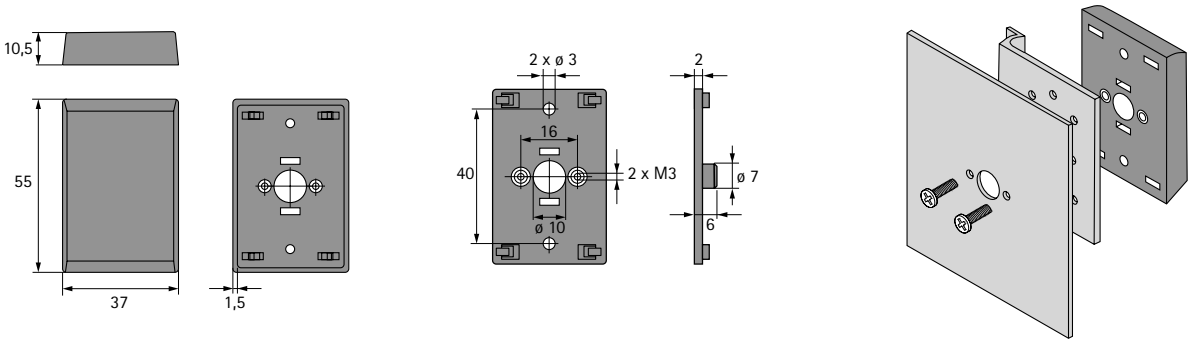


Planungsmaße Verriegelungsdapter mit Auswerfer für Fallenschloss




Planungsmaße Verriegelungsadapter ohne Auswerfer



Planungsmaße Verriegelungsadapter für Schnäpperschloss



Planungsmaße Zuhalteblech für Doppeltüren

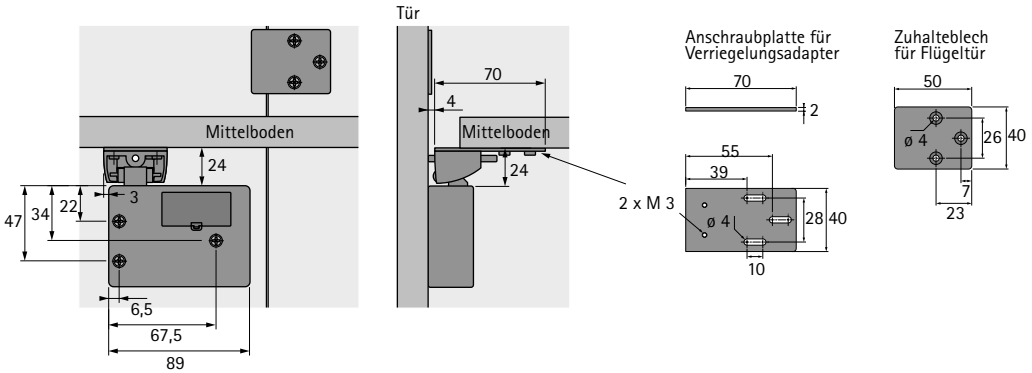



Schützt Vertrauliches und Privates

Mit Hettich Schließsystemen werden Schubkästen zum sicheren Ort für vertrauliche Dokumente und Wertsachen. Solide und sicher wie schon die tausendfach bewährten Hettich Möbelschlösser: Präzisionsmetalle mit herausragender Oberflächenveredelung. Innovative Technik und Schließzylinder mit höchster Verlässlichkeit.



Frei oder fix codierbar:
Zahlenschloss mit freier Codewahl und Verwischtechnik (für Hotels, Schulen) sowie Fixcode (für persönliche Wertfächer etc.).



Einzelschließungen mit auswechselbarem Innenzylinder:
Prestige 2000. Zahlreiche Schlossvarianten für Standard- und Sonderlösungen.

hettich.com/short/ec0f89

Mehr erfahren
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Zahlenschlösser / Münzschlösser
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich **646**



Prestige 2000 für auswechselbare Innenzylinder
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich **647**



Schlösser mit einfacher Schließung
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich **647**



Zubehör für mechanische Möbelschließsysteme **725**

Technische Informationen
Zahlenschlösser **661**
Prestige 2000

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellungen**
- **Service**

hettich.com/short/04ee5c

	Fixcode	Freecode	Münzschlösser 70 Basic
			
Seite	648	657	663
Haupteinsatzgebiete	Das Zahlenschloss mit Fixcode bietet Vorteile für private als auch gewerbliche Dauernutzer als auch für die temporäre Nutzung. Der Code ist vom jeweiligen Benutzer für einen undefinierten Zeitraum frei wählbar.	Freecode eignet sich für Schranksysteme mit Schließfächern in Freizeitbereich, in Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Museen, Einkaufszentren, Messe- oder Kongresszentren sowie im Hotel oder Wellnessbereich.	Für Schrankfächer mit Schließfächern in Freizeitbereichen, Universitäten, Bibliotheken, Museen, Einkaufszentren, Messe- oder Kongresszentren.
Systemgedanke			Auswechselbarer Plättchenzylinder
Schließtechnik	Zahlenschlösser mit Fixcode Schließen ohne Schlüssel	Zahlenschlösser mit Freecode Schließen ohne Schlüssel	Geeignet auch für Bereiche mit hoher Beanspruchung
Schließkreis			Schloss mit bis zu 700 verschiedenen Schließvarianten

	Prestige 2000 Z23/Z42/Z25	Einfache Schließung
		
	674	719
	Vielfältige Schlossvarianten für alle Standard- und unzählige Sonderlösungen in Büros, Hotels, Kliniken, Ladenbau im Wohnbereich.	Schützen Möbel im Wohn- und Arbeitsbereich vor direktem Zugriff.
	Setzt Standards in Qualität, Logistik und Schlösservielfalt	Sicherheit im Wohnbereich
	Auswechselbare Plättchenzylinder Z23, ø 18 mm oder Z42, ø 18 mm oder Z25, ø 16,5 mm	Bundbartschlüssel ▸ Einfachste Schlüssel ▸ Immer gleichschließend ▸ Bieten niedrige Schließsicherheit
	Schließkreis 18000 ▸ Schließpläne mit bis zu 1000 Schließungen ▸ Generalhauptschlüssel- und gruppenschlüsselfähig (2 Gruppen)	Einfache Schließung ▸ Jeder Schlüssel schließt jedes Schloss



Zahlenschloss für Schreibtischcontainer Systema Top 2000

649



Zahlenschloss mit Riegel

650 - 651



Zahlenschloss mit Schubriegel

652 - 653



Zahlenschloss mit Schnäpper

654 - 655




Zahlenschloss für Schiebetüren

656



Zubehör

660

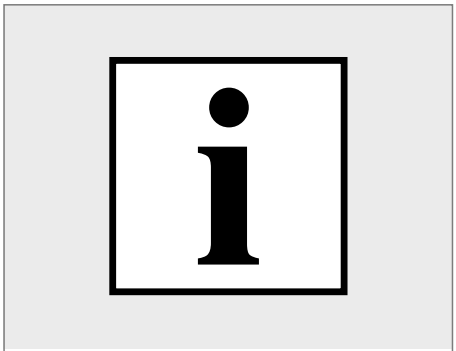

Technische Informationen

661

Für Systema Top 2000 Container mit Fixcode

Zahlenschloss für Schreibtischcontainer Systema Top 2000




- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
- Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für 19 mm Holzfronten
- Beim Beistellcontainer mit SysTech Zarge erhöht sich die Blendenhöhe auf 3 Höheneinheiten, Abstandsmaß Blendenunterkante bis Mitte Schlossbohrung 146,5 mm
- Kunststoff / Stahl


Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	9 206 802	9 206 803	1 St.


Einbausituation Holz

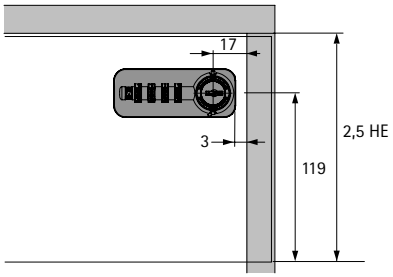


Einbausituation Holz



Maßzeichnung

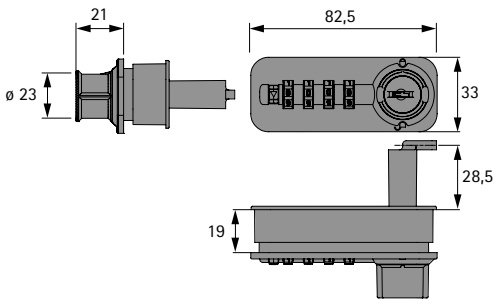

Einbausituation

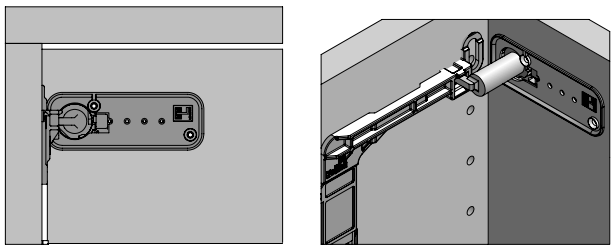

hettich.com/short/a1356b

Zahlenschloss mit Riegel



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
- Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für Fronten:
  Holz 16 - 21 mm
  Glas 3 - 6 mm
  Stahl 0,8 - 3 mm
- Kunststoff / Stahl


Set besteht aus:
- 1 Stück Zahlenschloss inklusive 3 Stück Riegel

Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660
- Zubehör, siehe Seite 660


Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	**9 206 804**	**9 206 806**	1 Set
links	**9 206 805**	**9 206 807**	1 Set

hettich.com/short/61bdf7


Einbausituation Holz




Einbausituation Holz




Einbausituation Holz / Stahl

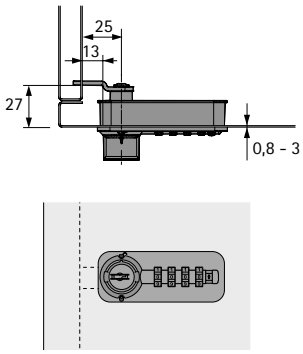


Einbausituation Glas / Stahl

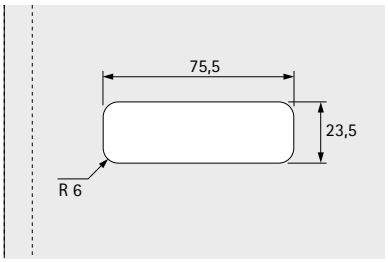


Maßzeichnung Holz / Glas

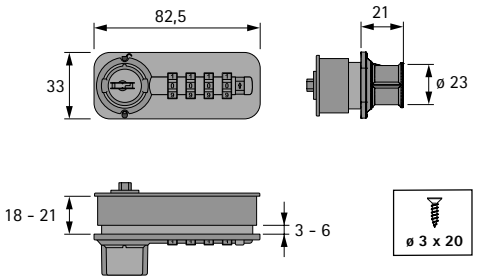


Maßzeichnung Stahl

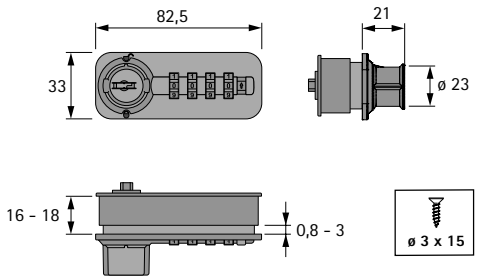

Hakenriegel gekröpft oder Riegel gerade

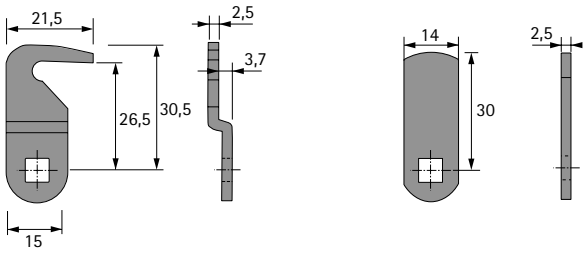

Riegel gekröpft



Zahlenschloss mit Schubriegel



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
- Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für Fronten:
  Holz 18 - 21 mm
  Glas 3 - 6 mm
- Kunststoff / Stahl


Set besteht aus:
- 1 Stück Zahlenschloss inklusive Anschlagwinkel

Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660


Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	**9 206 808**	**9 206 811**	1 Set
links	**9 206 809**	**9 206 812**	1 Set

hettich.com/short/99ad4a


Einbausituation Holz




Einbausituation Holz




Einbausituation Glas




Einbausituation Glas




Maßzeichnung Holz / Glas

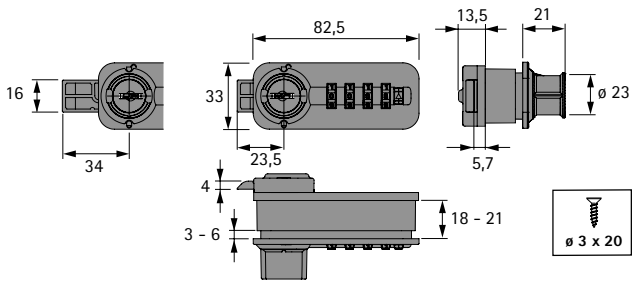


Anschlagwinkel



Riegelverstellung lad / rechts

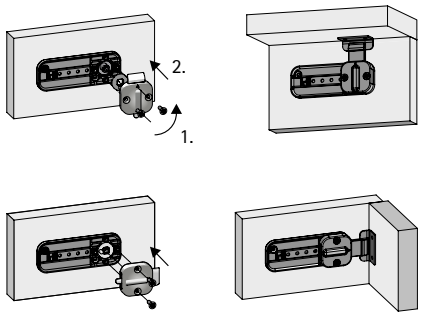

Riegelverstellung kopflad

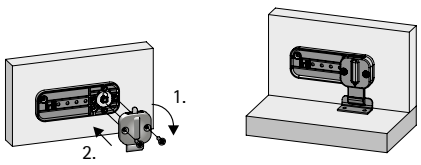

Zahlenschloss mit Schnäpper



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
- Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für Fronten:
  Holz 18 - 21 mm
  Glas 3 - 6 mm
- Kunststoff / Stahl


Set besteht aus:
- 1 Stück Zahlenschloss inklusive Schließwinkel

Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660


Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	**9 206 814**	**9 206 817**	1 Set
links	**9 206 815**	**9 206 818**	1 Set

hettich.com/short/dde9f4


Einbausituation Holz

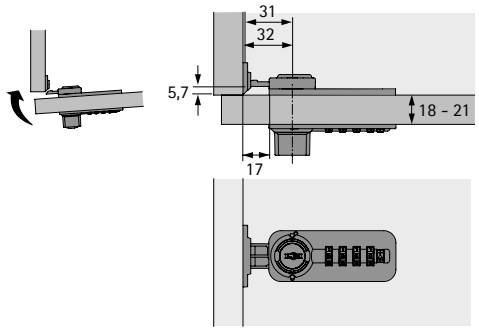


Einbausituation Holz




Einbausituation Glas

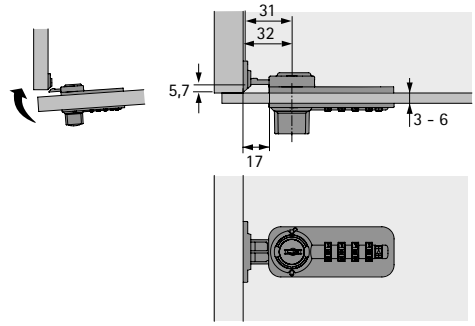


Einbausituation Glas




Maßzeichnung Holz / Glas

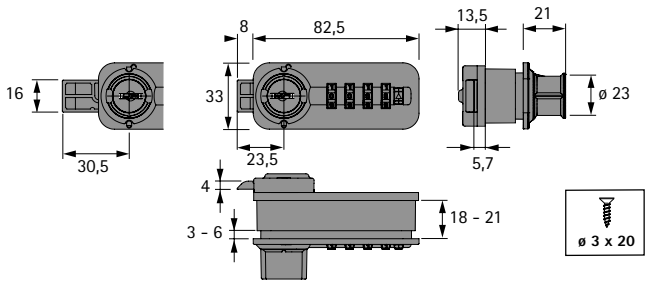


Schließwinkel



Riegelverstellung LAD / rechts

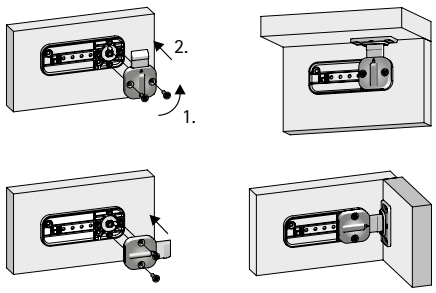

Riegelverstellung kopflad

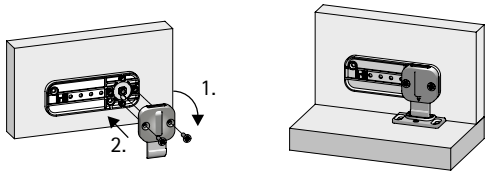

Zahlenschloss für Schiebetüren




- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Codierung in geöffnetem Zustand über Codiertaste
- Codierung und Codieränderung ohne zusätzliche Hilfsmittel
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für Fronten: Holz 19 mm
- Kunststoff / Stahl
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Set besteht aus:
- 1 Stück Zahlenschloss inklusive Anschlag


Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	**9 206 971**	**9 206 973**	1 Set
links	**9 206 972**	**9 206 974**	1 Set


Einbausituation Holz

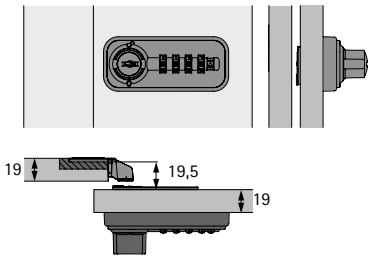


Maßzeichnung



Maßzeichnung

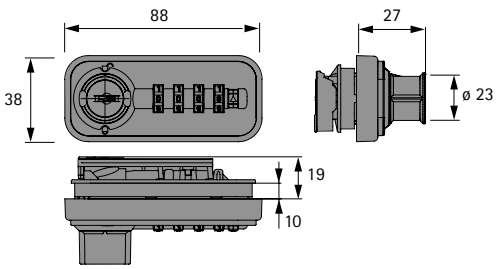

Maßzeichnung Anschlag



hettich.com/short/983d73



Zahlenschloss mit Riegel

658 - 659



Zubehör

660

Technische Informationen

661

Zahlenschloss mit Riegel



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für indiviuelle Kombinationen
- Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
- Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
- Um die Tür wieder zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden
- Danach ist der Code gelöscht und es muss ein neuer Code eingeben werden
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Einsetzbar für Fronten:
- Holz 18 - 21 mm
- Glas 3 - 6 mm


Set besteht aus:
- 1 Stück Zahlenschloss inklusive 3 Stück Riegel

Seitenverweis:
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660
- Zubehör, siehe Seite 660


Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Chrom Optik	schwarz	
rechts	**9 206 212**	**9 206 150**	1 Set
links	**9 206 798**	**9 206 724**	1 Set

hettich.com/short/54a8ab


Einbausituation Holz / Glas




Einbausituation Holz




Maßzeichnung Holz / Glas

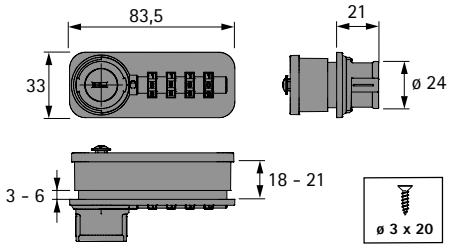


Einbausituation Glas

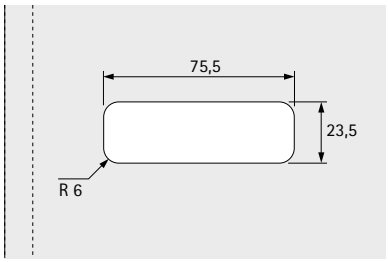

Hakenriegel gekröpft oder Riegel gerade

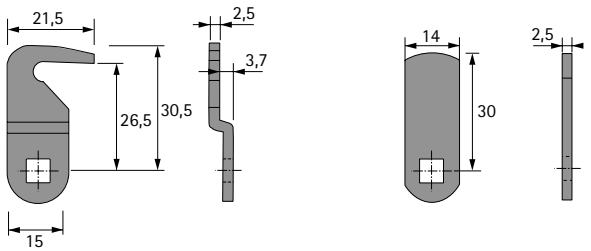

Riegel gekröpft



Notöffnungsschlüssel und Codefindernadel Fixcode



- Bei Verlust des Codes kann über den Notöffnungschlüssel das Schloss geöffnet werden (Code ist dann jedoch nicht gelöscht)
- Nach der Notöffnung wird die Codefindernadel in die Sucherbohrung angesteckt und der Code durch das Einrasten der Nadel bei jedem einzelnen Zahlenrad ermittelt
- Stahl vernickelt

Set besteht aus:
- 1 Stück Notöffnungsschlüssel
- 1 Stück Codefindernadel

Bestell-Nr.	VE
9 209 195	1 Set

Notöffnungsschlüssel Freecode



- Bei Verlust des Codes kann über den Notöffnungschlüssel das Schloss geöffnet werden
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 209 196	1 St.

hettich.com/short/ae84cc

Fixcode


Das Zahlenschloss mit Fixcode bietet Vorteile für private als auch gewerbliche Dauernutzer als auch für die temporäre Nutzung, etwa bei auf Zeit zusammen arbeitenden Projektteams im Bürobereich. Der Code ist vom jeweiligen Benutzer für einen undefinierten Zeitraum frei wählbar. Im Unterschied zum Freecode wird der Fixcode nur einmalig zum Öffnen eingegeben, so dass das Verschließen des Möbels immer ohne erneute Codeeingabe erfolgt. Die Umprogrammierung ist bei Benutzerwechsel ebenso schnell und einfach möglich, wie sich Benutzergruppen festlegen lassen.

Freecode

Der Freecode funktioniert so, wie es von Tresoren oder Schließfächern bekannt ist. Wertsachen in das Fach legen, persönlichen Code mit dem Zahlenschloss einstellen und die Tür schließen. Zur Öffnung des Faches oder der Möbeltür muss der persönliche Code eingegeben werden. Somit erfordert jedes Öffnen und Schließen die Eingabe des Codes. Nach dem Öffnen des Nutzers mit seinem voreingestellten Code ist der Code gelöscht, die Zahlen auf 0000 verwischt. Neuer Code kann von einem neuen Nutzer eingegeben werden. Die Verwischtechnik gewährleistet auch beim Freecode Sicherheit vor unbefugtem Öffnen.

Freecode eignet sich für Schranksysteme mit Schließfächern im Sport- und Freizeitbereich, in Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Museen, Einkaufszentren, Messe- oder Kongresszentren sowie im Hotel oder Wellnessbereich.

Drehrichtung

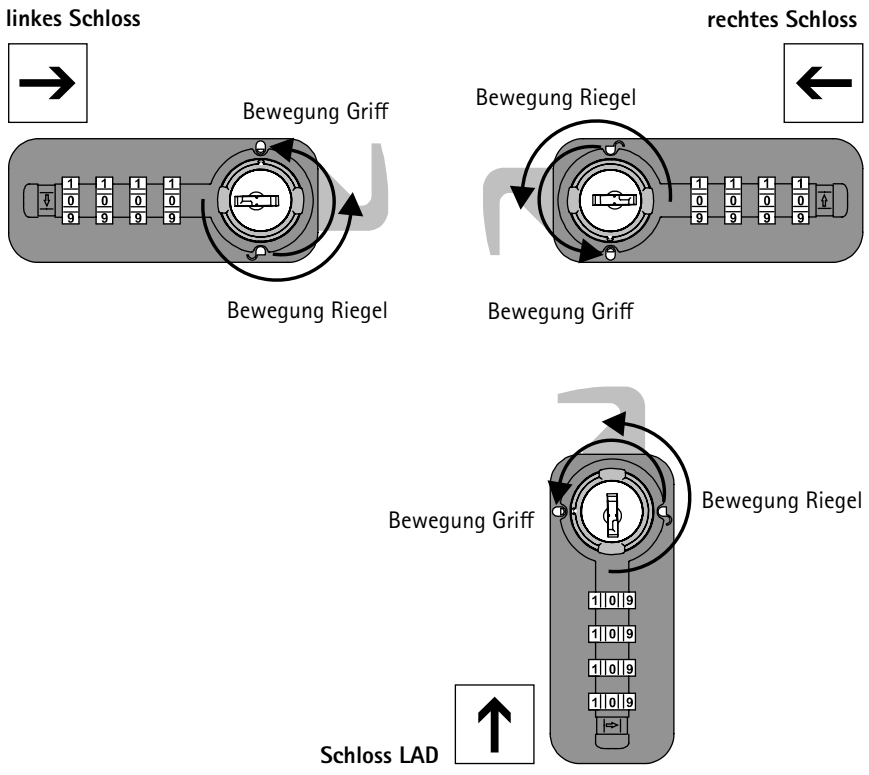



Zahlenschloss 60 mit Fixcode

664



Zahlenschloss 61 mit Freecode

665



Drehriegelschloss mit flachem Riegel

665



Münzschloss 70 BASIC

670

Zahlenschloss 60 mit Fixcode



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für individuelle Kombinationen incl. Anschlagwinkel
- Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
- Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
- Um die Tür zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden Der Code bleibt programmiert bis zu einer Umprogrammierung
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Durch Öffnen mit dem Notschlüssel ist der aktuell eingestellte Code nicht gelöscht - Reset durchführen
- Rechts / links einstellbar
- Einsetzbar für Fronten:
  Holz 16 - 20 mm, Befestigungsadapter muss separat bestellt werden
  HPL 12 - 14 mm, Befestigungsadapter und eine Zwischenlage müssen separat bestellt werden
  Stahl 0,3 - 3 mm
- **Riegel, Befestigungsadapter und Zwischenlage bitte separat bestellen**
- Kunststoff / Zink, schwarz

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 666 - 667
- Einbausituation, siehe Seite 668
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660

Bestell-Nr.	VE
9 277 854	1 St.

Zahlenschloss 61 mit Freecode



- Vierrädriges Zahlenkombinationsschloss für individuelle Kombinationen incl. Anschlagwinkel
- Funktion wie bei einem Tresor oder Schließfach
- Persönlichen Code einstellen und Tür schließen
- Um die Tür zu öffnen, muss der persönliche Code eingegeben werden
- Danach ist der Code gelöscht und es muss ein neuer Code eingegeben werden
- Verwischtechnik zum Schutz gegen Auslesen des Codes, d.h. beim Drehen des Knopfes verwischt die Zahlenkombination auf "0000"
- Bei Verlust des Codes kann das Schloss über den Notschlüssel geöffnet werden, dieser ist separat zu bestellen
- Durch Öffnen mit dem Notschlüssel ist der aktuell eingestellte Code nicht gelöscht - Reset durchführen
- Rechts / links einstellbar
- Einsetzbar für Fronten:
  Holz 16 - 20 mm, Befestigungsadapter muss separat bestellt werden
  HPL 12 - 14 mm, Befestigungsadapter und eine Zwischenlage müssen separat bestellt werden
  Stahl 0,3 - 3 mm
- **Riegel, Befestigungsadapter und Zwischenlage bitte separat bestellen**
- Kunststoff / Zink, schwarz

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 666 - 667
- Einbausituation, siehe Seite 668
- Notöffnungsschlüssel, siehe Seite 660

Bestell-Nr.	VE
9 277 855	1 St.

hettich.com/short/6f07ef

Drehriegelschloss mit flachem Riegel



- Drehriegelschloss mit flachem Riegel
- Anschlagwinkel separat bestellen, siehe Zubehör
- Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten
- Einsetzbar für Fronten:
  Stahl 0,3 - 3 mm, flacher Riegel vormontiert
  HPL 8 - 14 mm, Befestigungsadapter und mind. eine Zwischenlage müssen separat bestellt werden
  Holz 16 - 20 mm, Befestigungsadapter und ein gekröpfter Riegel müssen separat bestellt werden
- Stahl, vernickelt

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 666 - 667
- Einbausituation, siehe Seite 669

Bestell-Nr.	VE
9 277 853	1 St.

hettich.com/short/fc33c0

Riegel, flach



- Stahl 3 mm vernickelt
- für Materialstärken von 0,7 - 8 mm

Bestell-Nr.	VE
9 278 219	1 St.

Riegel, gekröpft 5 mm



- Stahl 3 mm vernickelt
- für Materialstärken von 14 - 18 mm

Bestell-Nr.	VE
9 278 220	1 St.

Riegel, gekröpft 10 mm



- Stahl 3 mm vernickelt
- für Materialstärken von 16 - 20 mm

Bestell-Nr.	VE
9 278 251	1 St.

Befestigungsadapter für Einbau in Holz



- Zink, Druckguss

Bestell-Nr.	VE
9 277 852	1 St.

Zwischenlage




- Kunststoff, Natur


Bestell-Nr.	VE
9 278 789	1 St.

hettich.com/short/9811d3


Einbausituation Holz Zahlenschloss 60 und 61

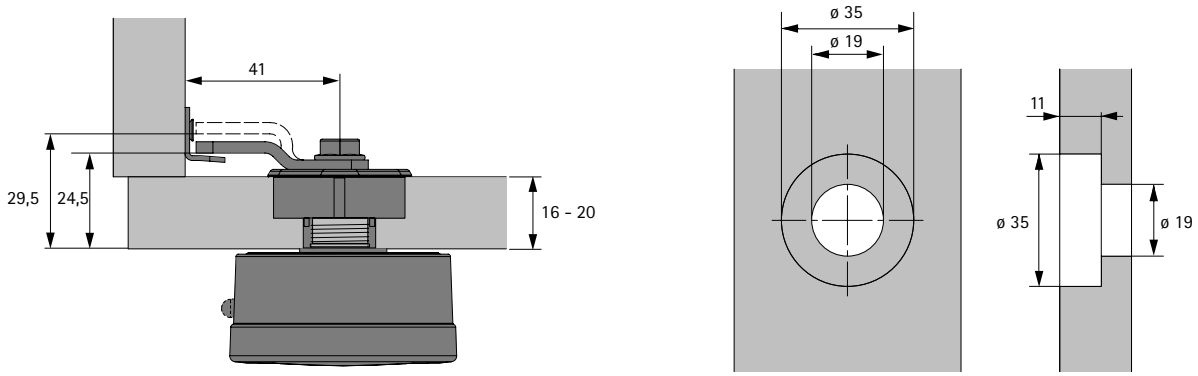


Einbausituation HPL Zahlenschloss 60 und 61

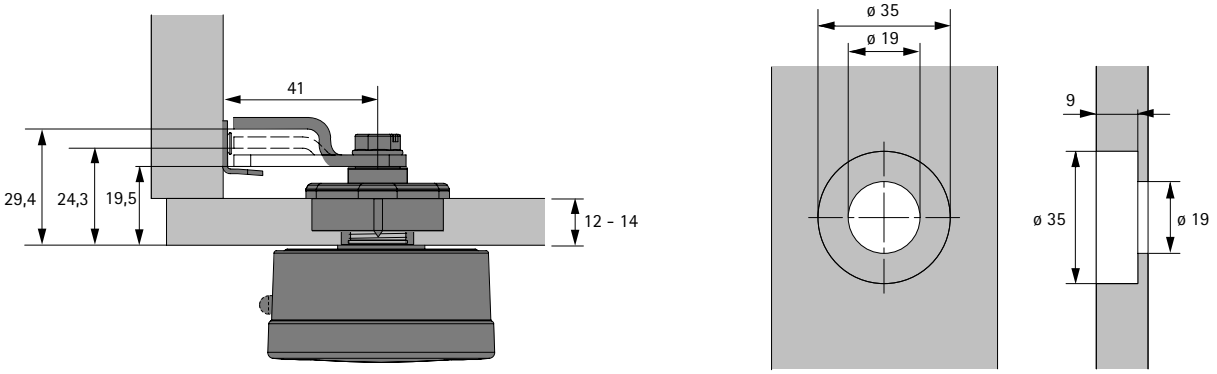

Einbausituation Stahl Zahlenschloss 60 und 61

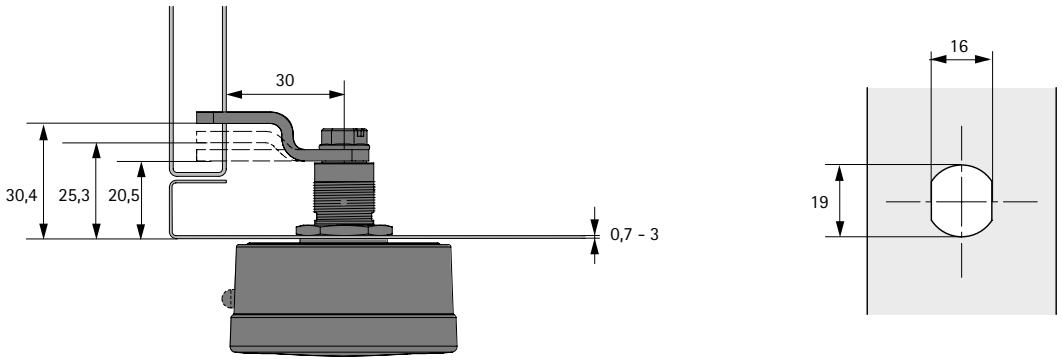


Einbausituation Holz Drehriegelschloss

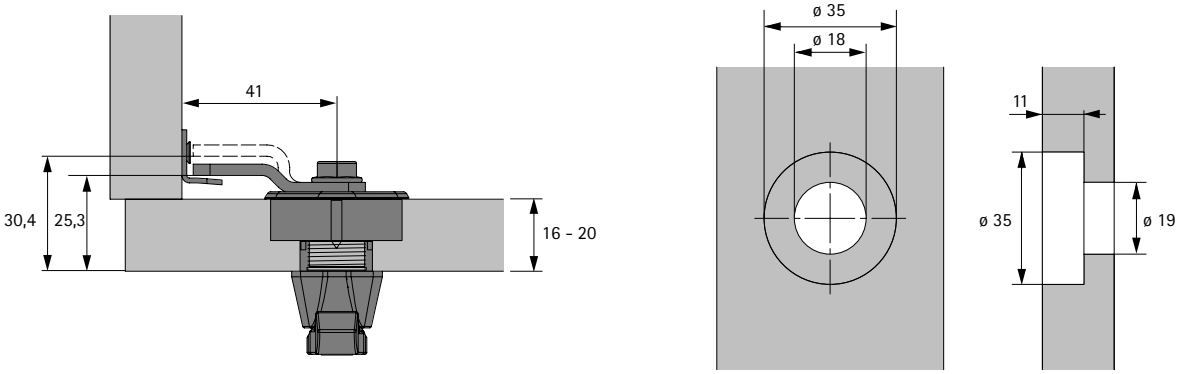


Einbausituation HPL Drehriegelschloss

Materialstärke	Zwischenlage
12 - 14 mm	1 x
10 - 12 mm	2 x
8 - 10 mm	3 x

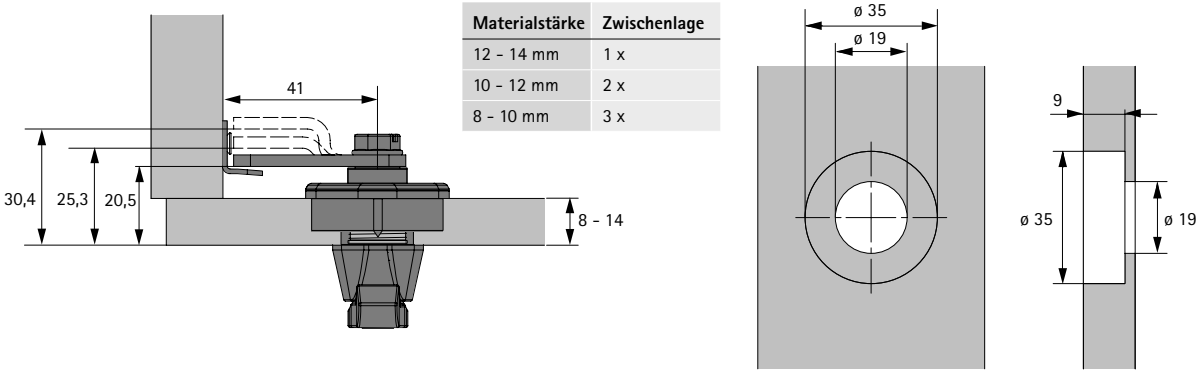

Einbausituation Stahl Drehriegelschloss

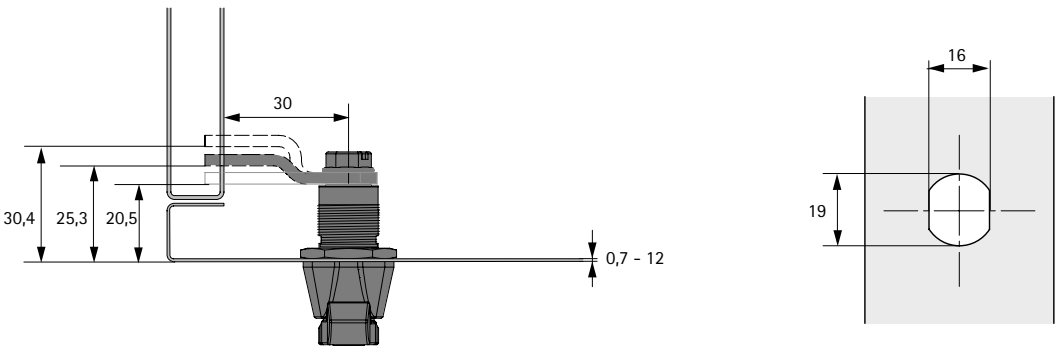

Münzschloss 70 BASIC



- Geeignet auch für Bereiche mit hoher Beanspruchung (nur für Trockenräume)
- Keine unerwünschte Dauerbelegung mehr
- Passend für 1 EUR Münzen
- Gehäuse aus recycelbarem ABS
- Schloss mit bis zu 700 verschiedenen Schließvarianten
- Incl. 2 Schlüssel, verschieden schließend, vernickelt

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 670
- Einbausituation, siehe Seite 673

Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
rechts	**9 277 849**	1 St.
links	**9 278 074**	1 St.

hettich.com/short/7c5e65

Ersatzzylinder BASIC für Münzschloss 70 Basic



- Ersatzzylinder incl. 2 Schlüssel
- Vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
BASIC	**9 278 076**	1 St.

Demontageschlüssel für Münzschloss 70 BASIC



- Vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
BASIC	**9 278 078**	1 St.

Hauptschlüssel für Münzschloss 70 BASIC





- Vernickelt


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
BASIC	**9 278 079**	1 St.


hettich.com/short/8b9d35

Planungsmaße für Münzschloss 70 BASIC

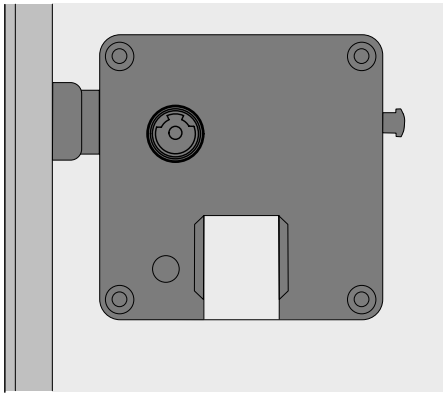

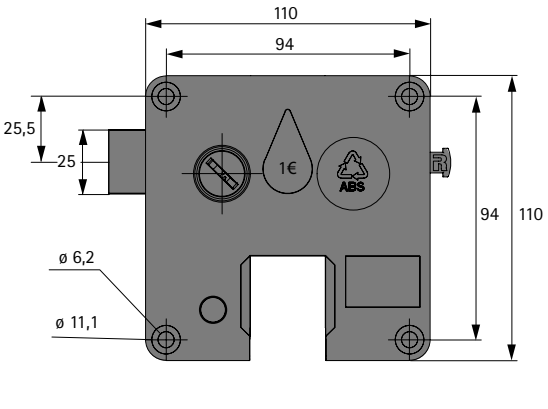

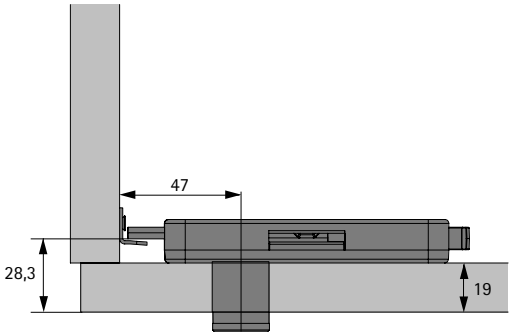

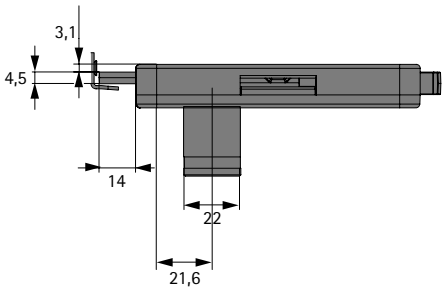




Zylinderdrehstangenschloss
Drehstangenschloss mit Innenvierkant
676 - 679



Zylinderkastenschloss
680

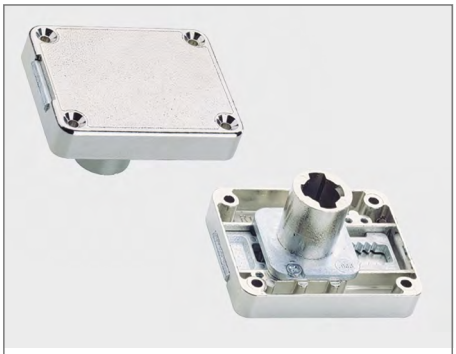

Zylinderkastenschloss variabel
681




Zylinderhebelschloss
682



Zylinderdruckschloss
683



Zylinderkastenschloss LAD
684

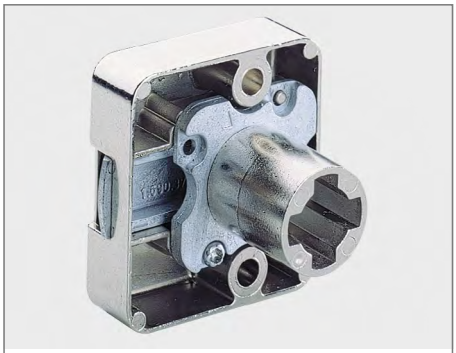


Zylinderfallenschloss
685



Zylinderschubstangenschloss
mit beidseitiger Schubstange
686 - 687




Zylinderdoppeltürschloss
688 - 689

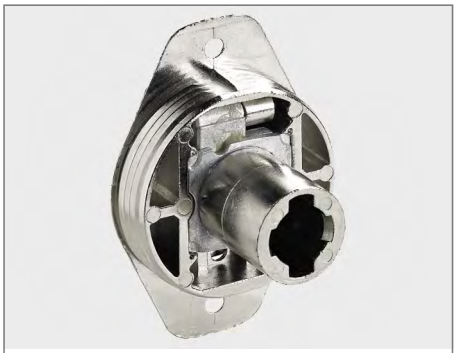

Zylinderschloss für 2-türige
Schiebetürschränke
690



Zylinderschloss 793 für auswechselbare
Innenzylinder für 2-türige Schiebetürschränke
691

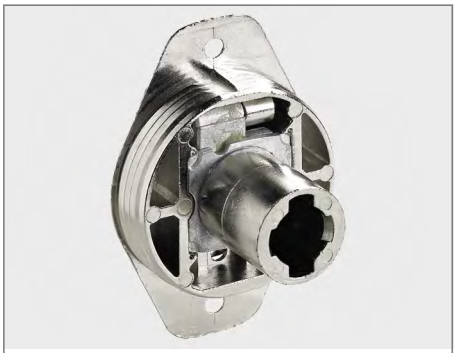


Zylinderschloss für 3-türige
Schiebetürschränke
692



Zylinderrolljalousieschloss

693 - 695

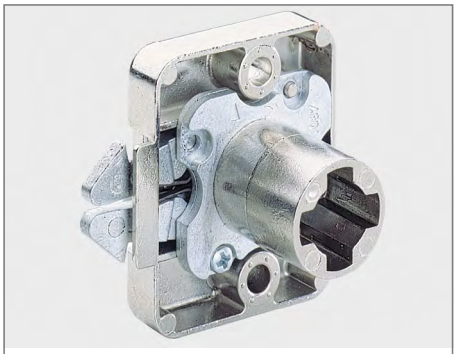

Zylinderrolljalousiefallenschloss

696



Zylinderriegelschloss

697



Zylinderglastürschloss

698 - 699



Zylinderglaschiebetürschloss / Zylinderdruckschloss für Glasschiebetür

700



Zylinderhebelschloss für Schreibtischcontainer Systema Top 2000

1185




Drehgriffe für Zylinderschlösser Drehgriffe mit Innenvierkant

701 - 706



Einlassgriff Insert mit Innenvierkant für Fallenschloss Typ 587

707 - 708

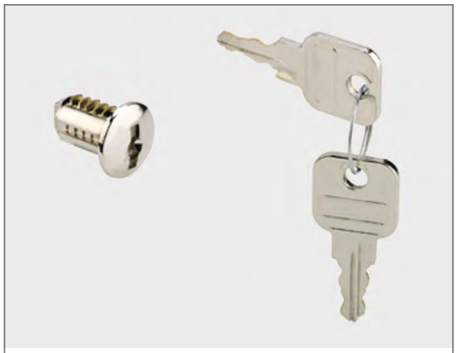

Innenzylinder Prestige 2000 Z23 / Z42 ø 18 mm, Prestige 2000 Z25 ø 16,5 mm

709



Hauptschlüssel, Ersatzschlüssel, Rohlinge und Demontageschlüssel

715 - 717



Zubehör für mechanische Möbelschließsysteme

725

Zylinderdrehstangenschloss Prestige 2000



- Rechts / links einstellbar
- Inklusive einstellbare Schlüsselabzugssperre
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Zylinderdrehstangenschloss Prestige 2000 rechts / links einstellbar
- 1 Stück Rosette
- 2 Stück Anschläge
- 1 Garnitur Schließhaken links / rechts
- 1 Stück Anschlagwinkel
- 2 Stück Stangenführungen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Drehgriffe für Zylinderschlösser, siehe Seiten 701 - 706
- Zubehör für Drehstangenschlösser, siehe Seiten 727 - 731
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733
- Bohrer für Hand und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1129 - 1130


Montageart	Dornmaß mm	Länge mm	**Bestell-Nr. / Ausführung**		VE
			Z23, ø 18 mm	**Z25, ø 16,5 mm**	
zum Anschrauben	15	20	**9 133 906**	**9 133 910**	1/10 St.
zum Einpressen	15	20	**9 133 907**		1/10 St.
zum Anschrauben	25	20	**9 133 908**	**9 133 911**	1/10 St.
zum Einpressen	25	20	**9 133 909**		1/10 St.
zum Anschrauben	15	26	**9 133 912**		1/10 St.
zum Anschrauben	25	26	**9 133 913**		1/10 St.
zum Anschrauben	15	20	**9 136 128**		1 Set
zum Anschrauben	25	20	**9 136 129**		1 Set

hettich.com/short/cbfc84


Zylinderdrehstangenschloss

- **Zylinderdrehstangenschloss Prestige 2000**
- **Für auswechselbare Innenzylinder**


Dornmaß 15 mm, zum Anschrauben

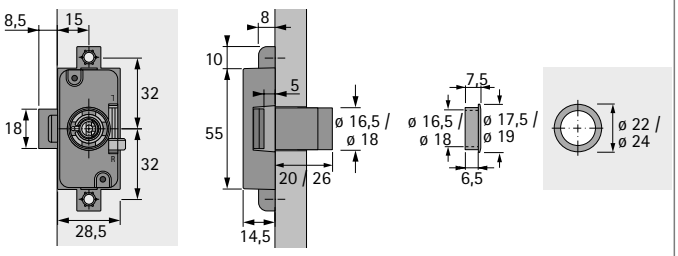


Dornmaß 25 mm, zum Anschrauben

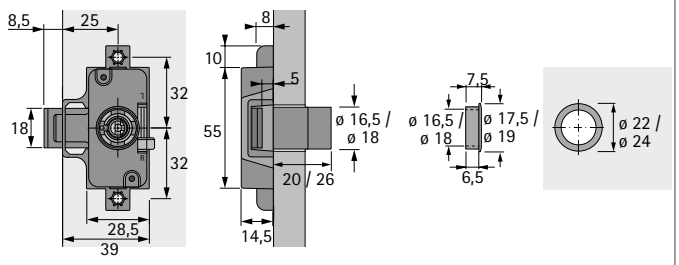


Dornmaß 15 mm, zum Einpressen

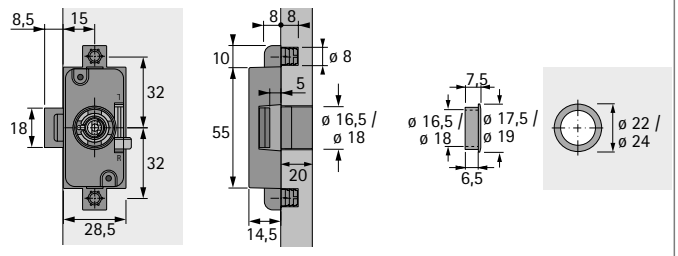


Dornmaß 25 mm, zum Einpressen

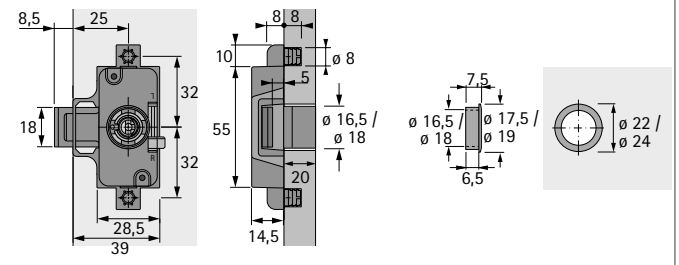


Anschlag




Schließhaken rechts / links, zum Anschrauben



Anschlagwinkel



Stangenführung, zum Anschrauben



Drehstangenschloss mit Innenvierkant




- Mit Innenvierkant 7 x 7 mm
- Rechts / links einstellbar
- Vernickelt

Set besteht aus:
- 1 Stück Drehstangenschloss mit Innenvierkant, rechts / links einstellbar
- 2 Stück Anschläge
- 1 Stück Schließhaken rechts
- 1 Stück Schließhaken links
- 1 Stück Anschlagwinkel
- 2 Stück Stangenführungen


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Drehgriffe mit Innenvierkant, siehe Seiten 701 - 706
- Zubehör für Drehstangenschlösser mit Vierkant, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733
- Bohrer für Hand und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1129 - 1130

Ausführung	Montageart	Dornmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
Drehstangenschloss mit Innenvierkant	zum Anschrauben	15	**9 206 153**	1/10 St.
Drehstangenschloss mit Innenvierkant	zum Anschrauben	25	**9 206 154**	1/10 St.
Set Drehstangenschloss	zum Anschrauben	15	**9 207 073**	1 Set
Set Drehstangenschloss	zum Anschrauben	25	**9 207 074**	1 Set

Dornmaß 15 mm, zum Anschrauben

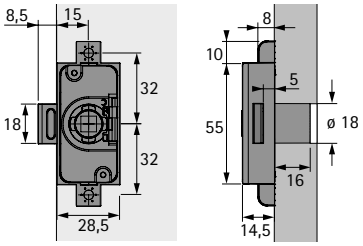


Dornmaß 25 mm, zum Anschrauben

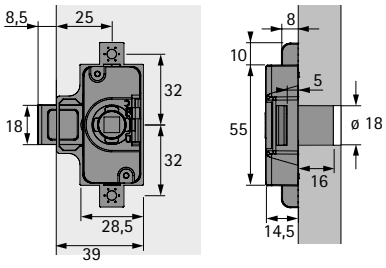


hettich.com/short/f755d5

Drehstangenschloss mit Innenvierkant


Anschlag

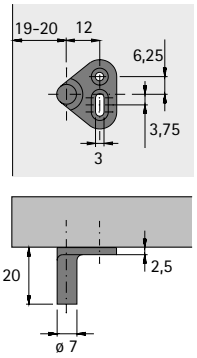


Schließhaken, zum Anschrauben




Anschlagwinkel




Stangenführung, zum Anschrauben



Planungsmaße

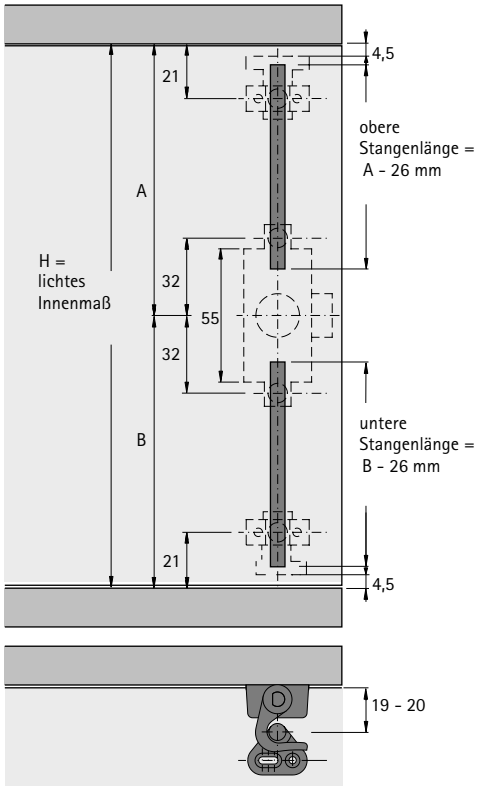

Zylinderkastenschloss Prestige 2000

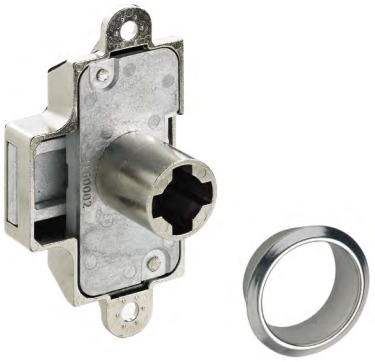


- Rechts / links einstellbar
- Inklusive Schlüsselabzugssperre, einstellbar
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733

Länge mm	Dornmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
20	15	**9 133 916**	1/10 St.
20	25	**9 133 917**	1/10 St.

Dornmaß 15 mm

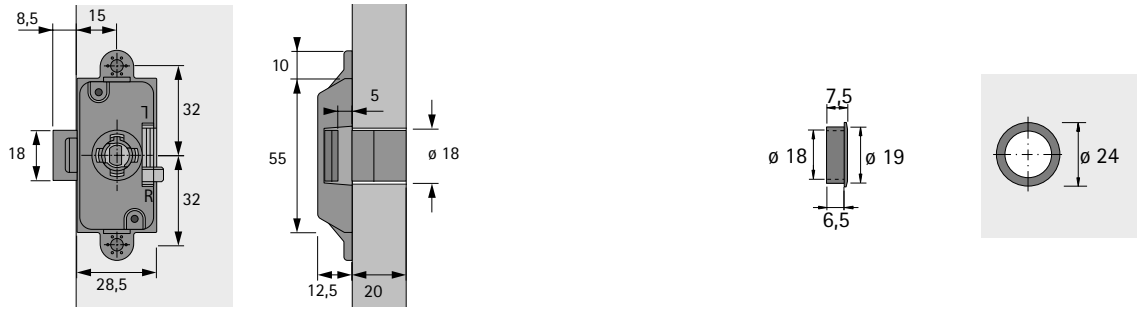

Dornmaß 25 mm

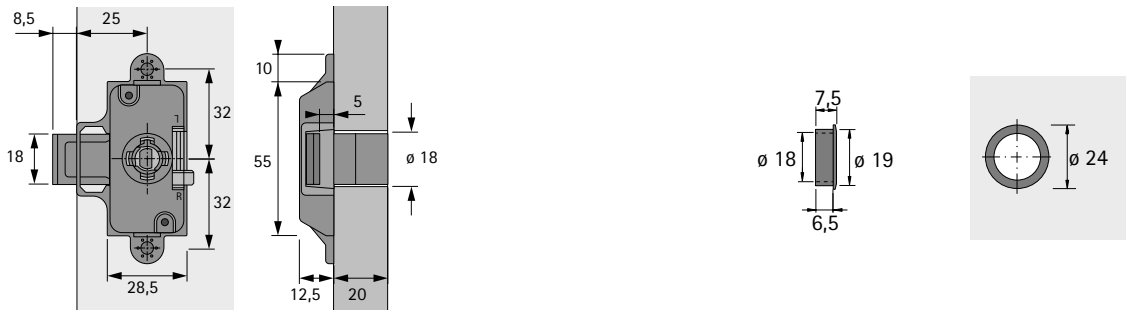

hettich.com/short/9edac6

- **Zylinderkastenschloss Prestige 2000 variabel**
- **Für auswechselbare Innenzylinder**

Zylinderkastenschloss variabel Prestige 2000




- Mit einstellbarem Dornmaß 15, 20, 25, 30, 35 und 40 mm
- Rechts / links / LAD einstellbar (Lieferzustand: rechts, auf Dornmaß 25 mm eingestellt)
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733

Dornmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
15	**0 079 736**	1/10 St.

Planungsmaße

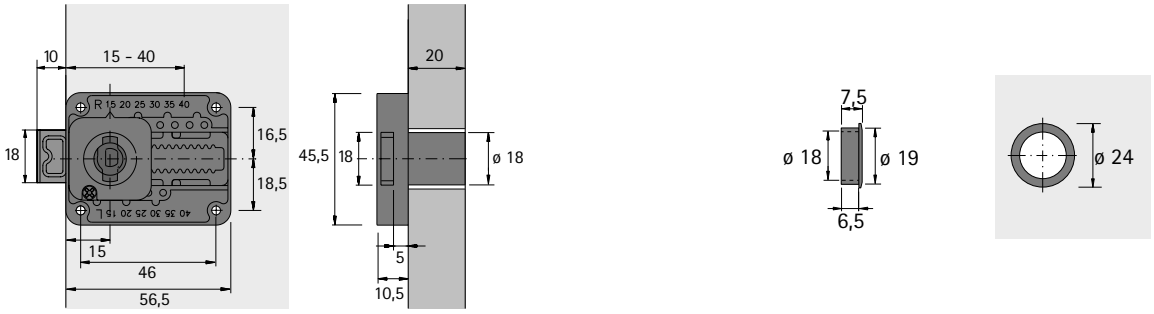

hettich.com/short/26ae92

Zylinderhebelschloss




- Mit montiertem Riegel, 2 mm gekröpft
- Rechts und LAD schließend (je nach Einbausituation)
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Prestige 2000 Zylinderhebelschloss mit montiertem Riegel, 2 mm gekröpft
- 1 Stück Rosette
- 1 Stück Schließblech
- 1 Stück Riegel 11 mm gekröpft
- 1 Stück Riegel flach

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Zylinderhebelschloss	**0 072 502**	1/10 St.
Set Zylinderhebelschloss	**0 078 020**	1 Set

Planungsmaße

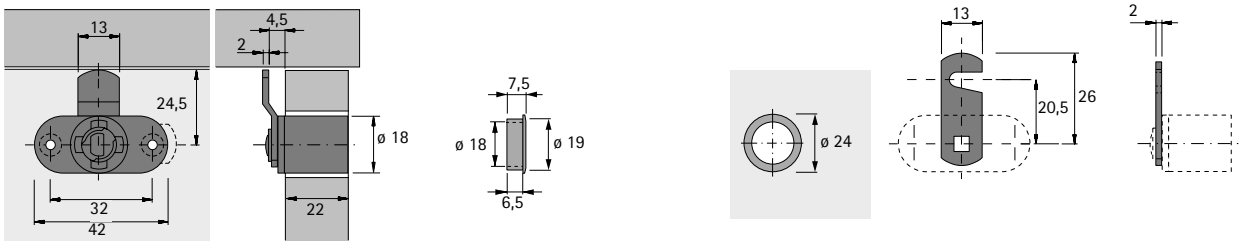

Planungsmaße



hettich.com/short/402a18

- **Zylinderdruckschloss Prestige 2000**
- **Für auswechselbare Innenzylinder**

Zylinderdruckschloss




- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen
- **Hinweis: Nicht einsetzbar mit Prestige 2000 Adaptern**

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Z23, ø 18 mm	**0 072 501**	1/10 St.

Planungsmaße

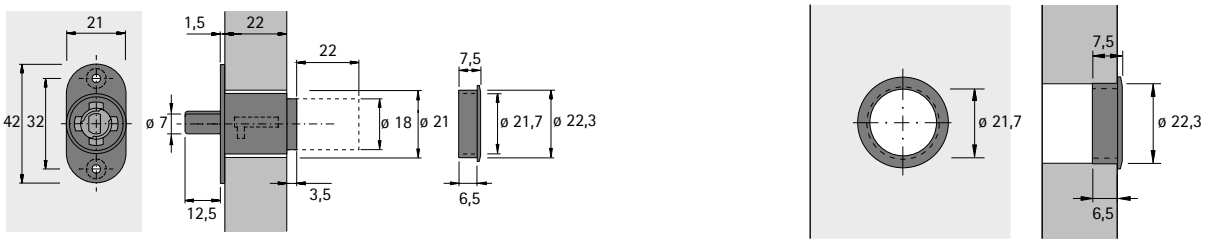

hettich.com/short/89b5a4

Zylinderkastenschloss LAD




- LAD schließend
- Zum Anschrauben
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Zylinderkastenschloss LAD
- 1 Stück Rosette
- 1 Stück Anschlagwinkel


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1129 - 1130

Artikel	**Bestell-Nr. Z23, ø 18 mm**	VE
Zylinderkastenschloss LAD	**0 072 300**	1/10 St.
Set Zylinderkastenschloss LAD	**0 077 894**	1 Set

Planungsmaße

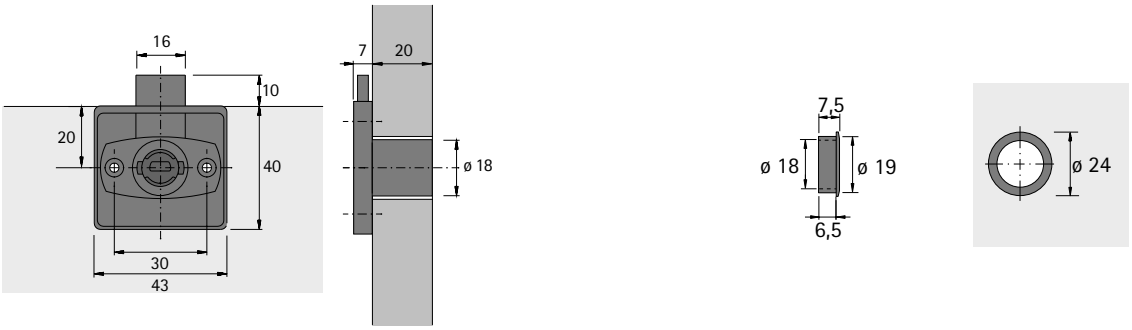

Anschlagwinkel



hettich.com/short/12d2e6

- **Zylinderfallenschloss Prestige 2000**
- **Für auswechselbare Innenzylinder**

Zylinderfallenschloss für auswechselbare Innenzylinder







- Rechts und links schließend
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  KA 5740


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 725
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 045 741**	1/10 St.

Planungsmaße

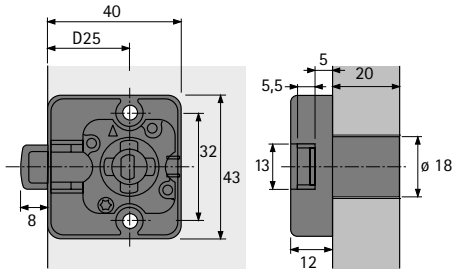





hettich.com/short/8d3ba5

Zylinderschubstangenschloss Prestige 2000 für auswechselbare Innenzylinder




- Rechts oder links schließend
- Komplett mit 2 Stangenführungen
- Vernickelt
- Schubstangen bitte separat bestellen
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  WingLine L, S, 220, 230, 77, Wing 77

Set besteht aus:
- 1 Stück Prestige 2000 Zylinderschubstangenschloss rechts oder links schließend
- 1 Stück Rosette
- 2 Stück Stangenführungen
- 2 Stück Anschlagwinkel


Seitenverweis:
- Schubstangen, siehe Seite 687
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

Ausführung	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	**rechts**	
Z23, ø 18 mm	**0 045 742**	**0 072 686**	1/10 St.
Z23, ø 18 mm	**0 077 893**	**0 077 892**	1 Set


Planungsmaße

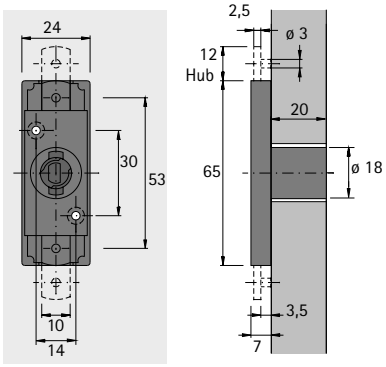


Anschlagwinkel

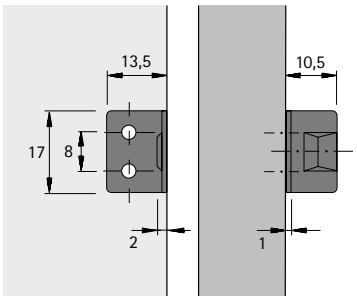

Einbausituation

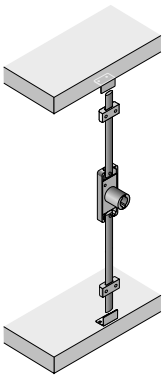


Einbausituation

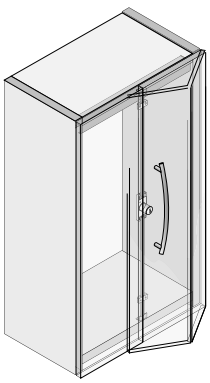

hettich.com/short/2379eb

Schubstange 10 x 3 mm






- Stahl vernickelt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1000	**0 072 687**	1/10 St.
1600	**0 072 688**	1/10 St.

Anschlagwinkel






- Zum Anschrauben
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 072 684	1/100 St.

Anschlagwinkel






- Zum Anschrauben
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 073 318	1/100 St.

Anschlagwinkel Wing





- Zum Einpressen
- Für den Einbau mit Faltschiebetürbeschlägen Wing 77
- Vernickelt

Seitenverweis:
- Faltschiebetürbeschlag Wing 77, siehe Seite 598

Bestell-Nr.	VE
0 079 738	1/20 St.

hettich.com/short/f4a1b5

Zylinderdoppeltürschloss für auswechselbare Innenzylinder




- Rechts schließend
- Für kleinere Schränke mit Doppeltüren
- Alternative zum Drehstangenschloss
- Vernickelt
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: VerticoSynchro, KA 5740


Set besteht aus:
- 1 Stück Schließmechanik
- 1 Stück Anschlagwinkel
- 1 Stück Adapter
- 1 Stück Rosette


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 689
- Technische Information, siehe Seiten 732 - 733


Bestell-Nr.	VE
9 078 895	1 Set

Einbausituation

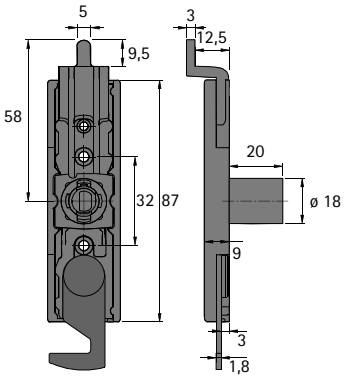


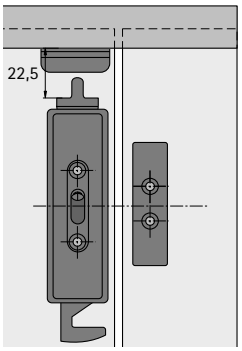








Einbausituation

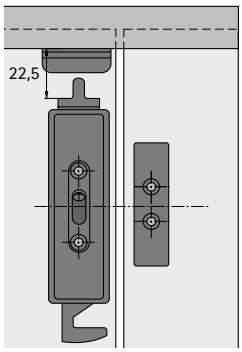



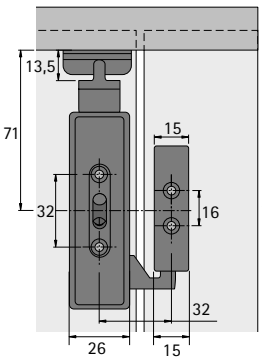


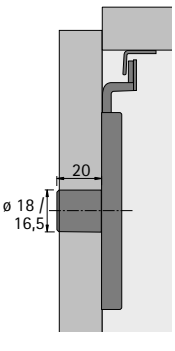

hettich.com/short/b1658c

Anschlaghülse





Bestell-Nr.	VE
0 070 732	1/100 St.

Zylinderschiebetürschloss für auswechselbare Innenzylinder für 2-türige Schiebetürschränke




- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**9 133 926**	1/10 St.

Planungsmaße

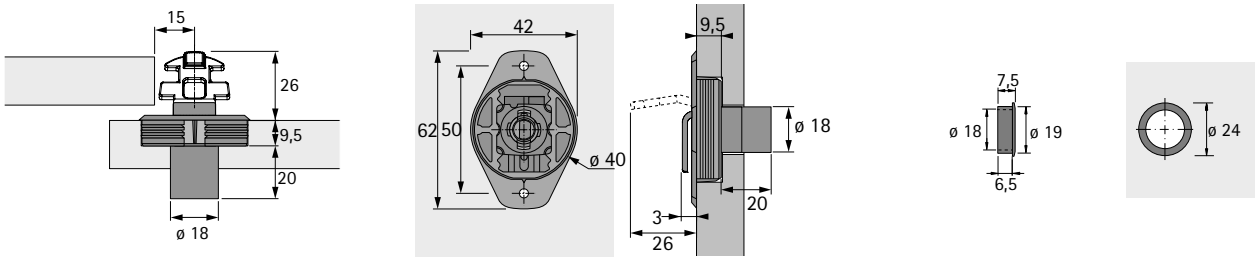

hettich.com/short/628873

Zylinderschiebetürschloss 793 für auswechselbare Innenzylinder für 2-türige Schiebetürschränke





- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

Bestell-Nr.	VE
9 277 122	1/10 St.

Planungsmaße

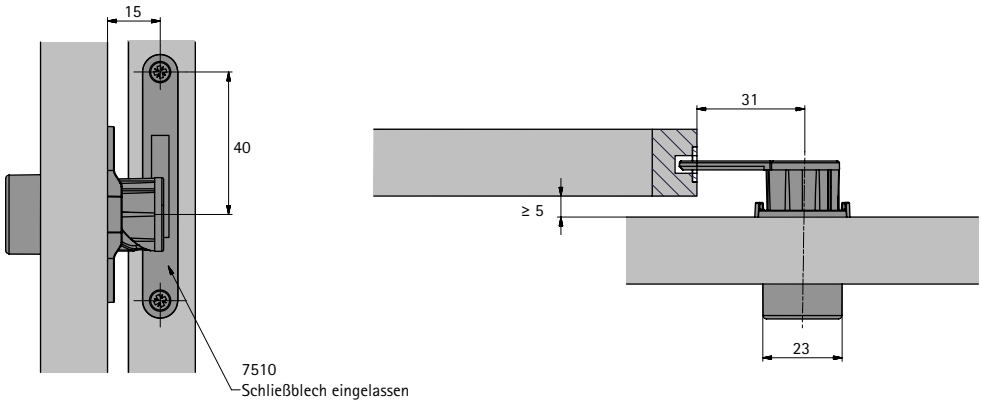

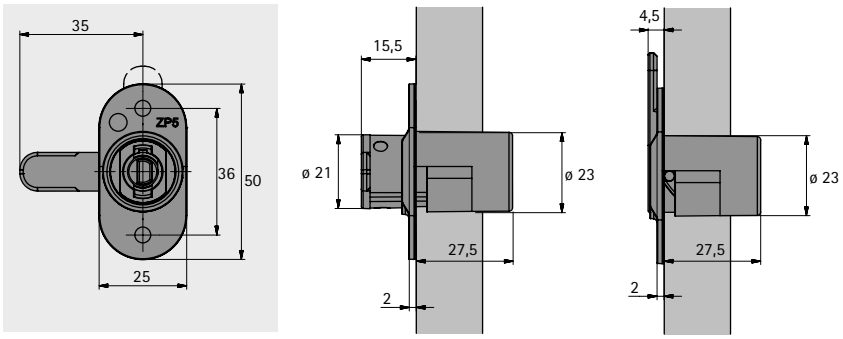

hettich.com/short/628873

Zylinderschiebetürschloss für auswechselbare Innenzylinder für 3-türige Schiebetürschränke





Set besteht aus:
- 1 Stück Zylinderschloss und Rosette, vernickelt
- 1 Stück Schließstange, Länge 1200 mm, individuell kürzbar bis auf 500 mm, Stahl blank
- 2 Stück Schließwinkel rechts / links, Kunststoff schwarz
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  TopLine: XL, L, M, 1, 25 / 27
  SlideLine: M, 56


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717


Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Z23, ø 18 mm	**9 133 927**	1 Set


Einbausituation

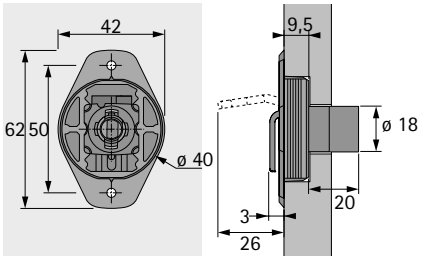







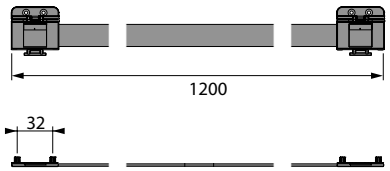

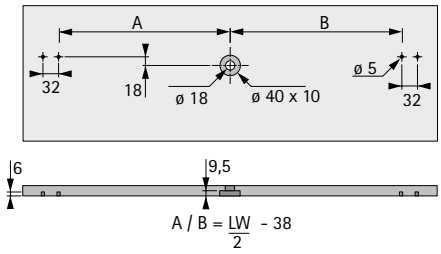

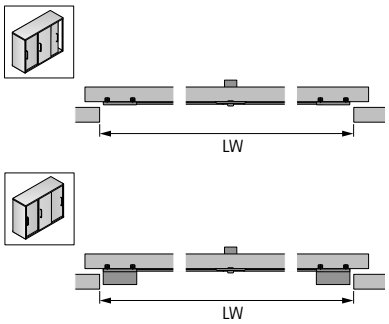

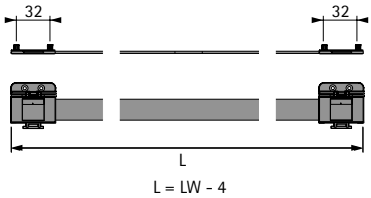

hettich.com/short/628873

Zylinderrolljalousieschloss für auswechselbare Innenzylinder




- Dornmaß 15 mm
- Rechts oder links schließend
- Zum Einlassen in eine 35 mm Bohrung
- Komplett mit Rosette
- Vernickelt
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme: VerticoMono


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

	Bestell-Nr. / Anschlagseite		
Ausführung	**links**	**rechts**	VE
Z23, ø 18 mm	**0 046 802**	**0 046 801**	1/10 St.

Einbaumaße

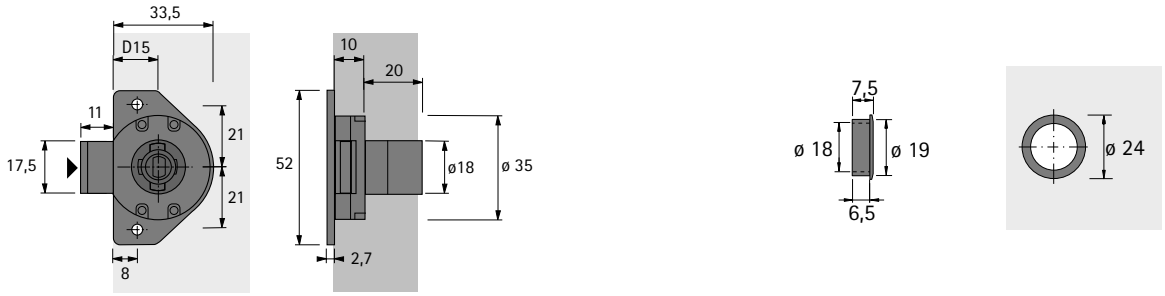

Einbaubeispiele

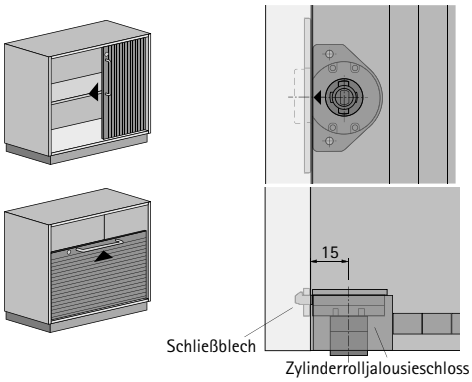


Schlossfalle für Zylinderrolljalousieschloss




- Rechts oder links verwendbar
- Zum Einlassen in eine 35 mm Bohrung
- Wahlweise zum Einschließen oder bei herausgeschlossenem Riegel zum Einschnappen
- Stahl vernickelt


Bestell-Nr.	VE
0 046 809	1/10 St.


Einbaumaße



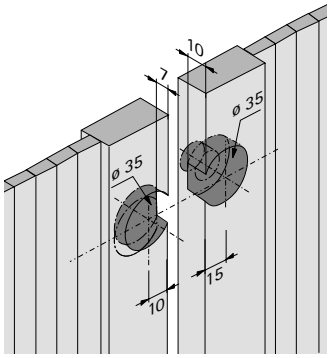

Einbaubeispiel



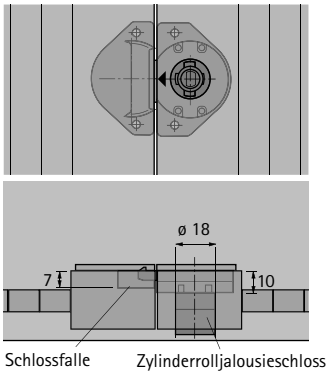


Schließblech für Zylinderrolljalousieschloss




- Rechts oder links verwendbar zum Einlassen
- Wahlweise zum Einschließen oder bei herausgeschlossenem Riegel zum Einschnappen
- Mit Riegelsicherung
- Stahl vernickelt


Bestell-Nr.	VE
0 046 810	1/10 St.

Einbaumaße




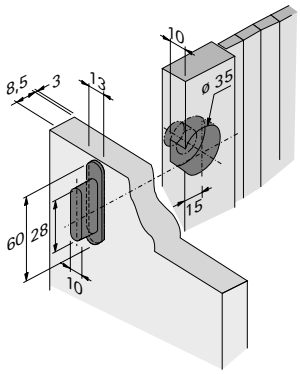

Einbaubeispiele

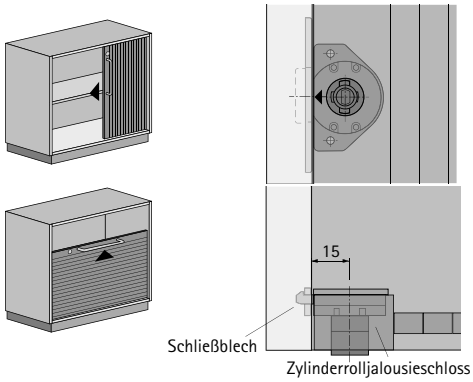

Zylinderrolljalousiefallenschloss

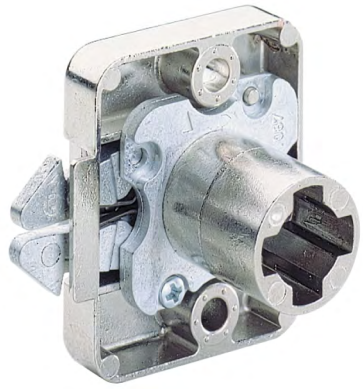





- Rechts und links schließend
- Komplett mit Rosette
- Einsetzbar mit Schließblech Typ 6195, siehe unten
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Z23, ø 18 mm	**0 046 481**	1/10 St.

Einbaumaße











Schließblech Typ 6195







- Für Zylinderrolljalousiefallenschloss, siehe oben
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 046 482	1/100 St.

hettich.com/short/96ceaf

Zylinderriegelschloss




- Rechts / links schließend
- Einsetzbar für verschiedene Materialstärken
- Mit Zylinderlängen 15, 20 oder 25 mm
- Alternativ für Stahl- oder Holzschränke
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Zylinderriegelschloss
- 1 Stück Riegel flach
- 1 Stück Adapter für Holzanbindung


Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
15	**9 078 863**	1 Set
20	**9 078 880**	1 Set
25	**9 078 882**	1 Set


Zylinderriegelschloss




Adapter für Holzanbindung

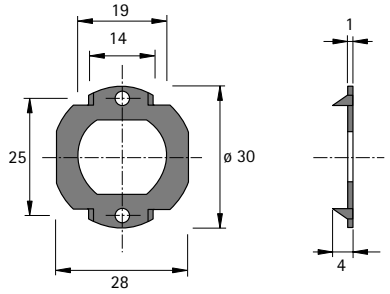

Riegel flach

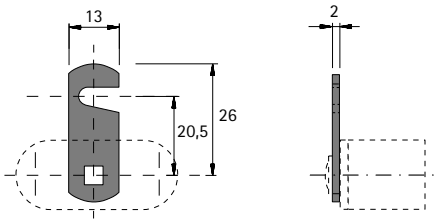

Bohrbild / Stanzbild für Metalltüren



hettich.com/short/ae7c20

Zylinderglastürschloss Typ 324.01




- Zum Aufstecken ohne Bohrung
- Für Glastüren, Stärke 4 - 8 mm
- LAD rechtsschließend
- Vernickelt hochglanz
- Innenzylinder bitte separat bestellen
- Zubehör bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 700

Bestell-Nr.	VE
9 206 148	1/10 St.

Planungsmaße

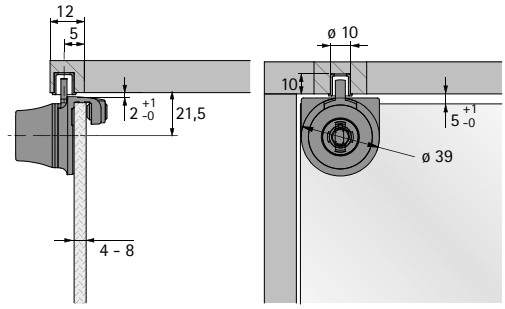

Zylinderglastürschloss Typ 324.02




- Zum Aufstecken ohne Bohrung
- Für Glastüren, Stärke 4 - 8 mm
- LAD rechtsschließend
- Vernickelt hochglanz
- Innenzylinder bitte separat bestellen
- Zubehör bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 700

Bestell-Nr.	VE
9 206 149	1/10 St.

Planungsmaße

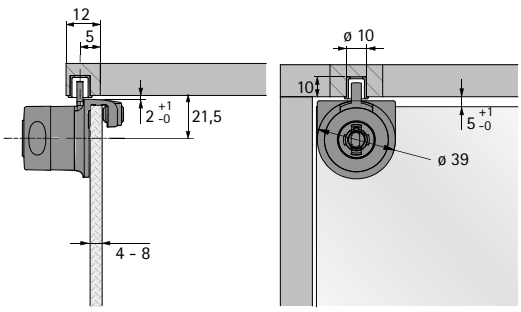

hettich.com/short/c8cbef

Zylinderglastürschloss Typ 320





- Für Glastüren, Stärke 4 - 6 mm, rechts schließend
- Inklusive nachrüstbarer Schlüsselabzugssperre
- Komplett mit Gummidichtring und Schrauben
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 700

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium Optik Aluminium Optik	**0 046 297**	1/10 St.
hochglanz vernickelt vernickelt	**0 072 682**	1/10 St.

Planungsmaße

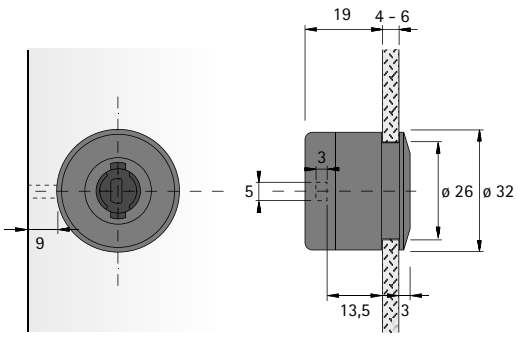



Zylinderglastürschloss Typ 321 mit integriertem Griff





- Für Glastüren, Stärke 4 - 6 mm, rechts schließend
- Inklusive nachrüstbarer Schlüsselabzugssperre
- Komplett mit Gummidichtring und Schrauben
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709 - 717
- Zubehör, siehe Seite 700

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium Optik Aluminium Optik	**0 046 298**	1/10 St.
hochglanz vernickelt vernickelt	**0 072 683**	1/10 St.

Planungsmaße

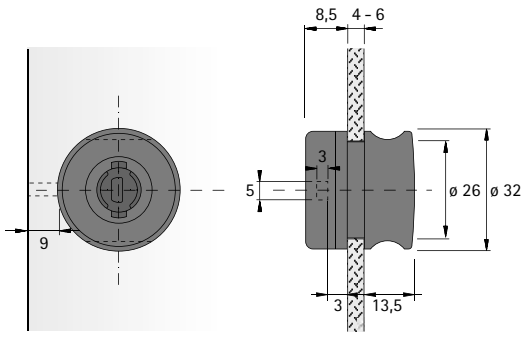



hettich.com/short/8ebac0

Zylinderglasschiebetürschloss Typ 326 für auswechselbare Innenzylinder mit Dreh-Druckfunktion




- Für 2 hintereinander laufende Glastüren, Stärke 5 - 8 mm
- Komplett mit Gummidichtring und Schrauben
- Innenzylinder ø 18 mm bitte separat bestellen
- Geeignet für folgende Schiebetürsysteme:
  SlideLine 97

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717


Oberfläche	**Bestell-Nr.**	VE
hochglanz vernickelt	**0 046 296**	1/10 St.
Aluminium Optik	**0 046 499**	1/10 St.

Einbausituation

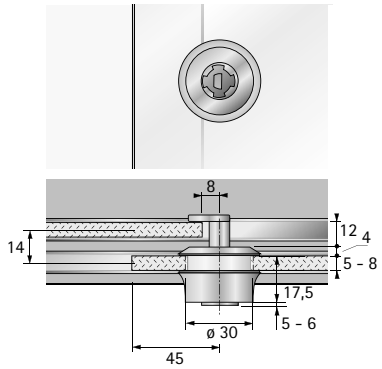

Anschlagwinkel






- Zum Anschrauben
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 072 684	1/100 St.

Anschlaghülse





Bestell-Nr.	VE
0 070 732	1/100 St.

Zylinderdrehgriff Typ 471 N





- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Mit Silikonringen
- Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck)
- Vernickelt matt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Demontagestift, siehe Seite 705
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1129 - 1130

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 080 740	**9 080 739**	1/10 St.

Einbausituation

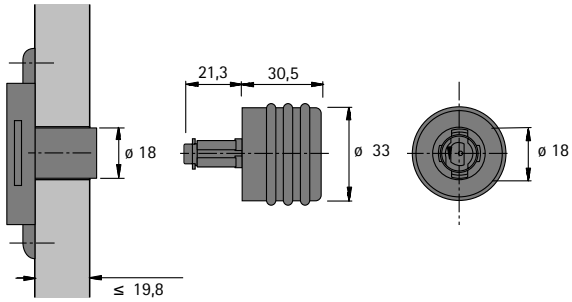

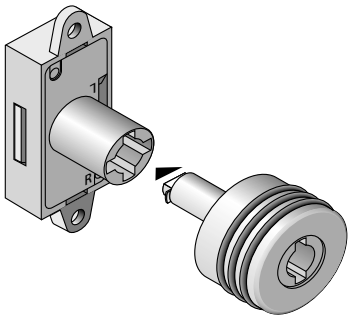

Zylinderdrehgriff Typ 451 N





- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Linke Olive markiert
- Vernickelt matt (kupferfarbenes Rechteck)
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Demontagestift, siehe Seite 705

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 080 759	**9 080 758**	1/10 St.

Einbausituation

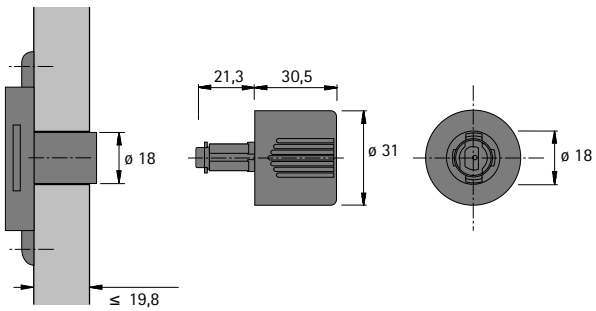



Zylinderdrehgriff Typ 42.2





- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck)
- Vernickelt matt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709 - 717
- Abdeckkappe, siehe Seite 705
- Demontagestift, siehe Seite 705

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 206 831	**9 206 830**	1/10 St.

Einbausituation

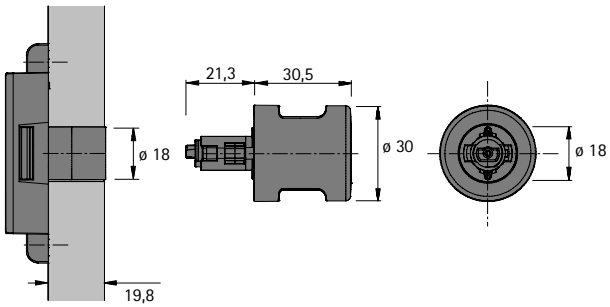



hettich.com/short/314a67

Zylinder-Drehgriff Typ 47.5




- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Mit Silikonringen
- Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck)
- Vernickelt matt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Abdeckkappe, siehe Seite 705

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 206 977	**9 206 975**	1/10 St.

Einbausituation

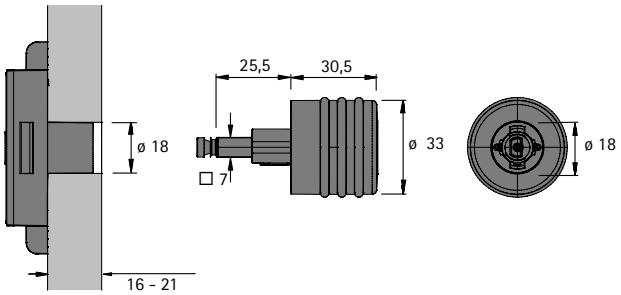

Zylinder-Drehgriff, Typ 44.5




- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck)
- Vernickelt matt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709 - 717
- Abdeckkappe, siehe Seite 705

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 207 029	**9 207 028**	1/10 St.

Einbausituation

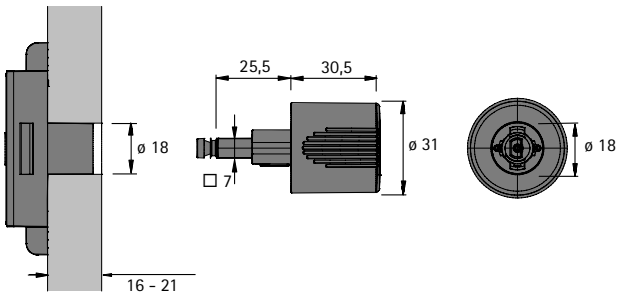

Zylinder-Drehgriff, Typ 42.5




- Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000
- Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck)
- Vernickelt matt
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709 - 717
- Abdeckkappe, siehe Seite 705

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
9 206 833	**9 206 832**	1/10 St.


Einbausituation

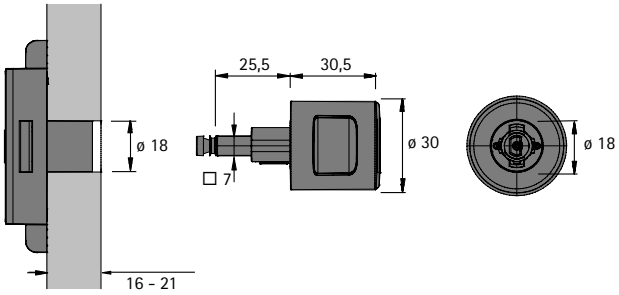

hettich.com/short/314a67

Abdeckkappe





- Abdeckkappe für Drehgriff
- Vernickelt matt

Bestell-Nr.	VE
9 206 834	1/10 St.

Demontagestift



- Zur Demontage von Innenzylindern und Drehgriffen
- Stahl vernickelt

Seitenverweis:
- Darstellung Demontage, siehe Seite 733

Bestell-Nr.	VE
9 080 761	1 St.


Möbelknopf Typ 474




- Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe
- Vernickelt matt

Bestell-Nr.	VE
9 209 183	1/10 St.

Einbausituation

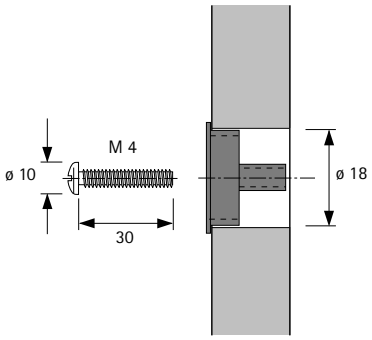




Möbelknopf Typ 454




- Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe
- Vernickelt matt

Bestell-Nr.	VE
9 209 182	1/10 St.

Einbausituation

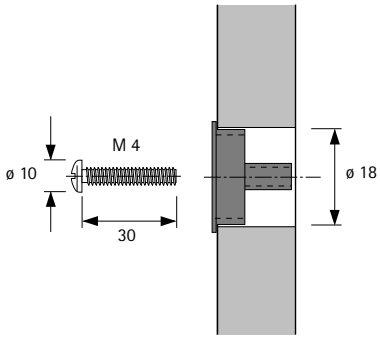




Möbelknopf Typ 424




- Komplett mit Schraube und Unterlegscheibe
- Vernickelt matt

Bestell-Nr.	VE
9 206 835	1/10 St.

Einbausituation



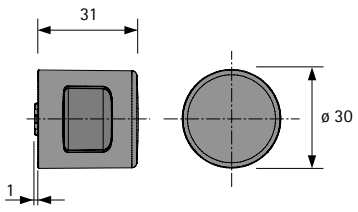

- **Einlassgriff Insert mit Innenvierkant**
- **Für Fallenschloss Typ 587 Insert**

Einlassgriff Insert






- Mit Schließfunktion für Fallenschloss Typ 587
- Einzeln oder mit Schlosselement Insert einsetzbar
- Fallenschloss Typ 587 bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Fallenschloss Typ 587, siehe Seite 708
- Schlosselement, siehe Seite 708

Bestell-Nr.	VE
0 041 618	1 St.

Planungsmaße

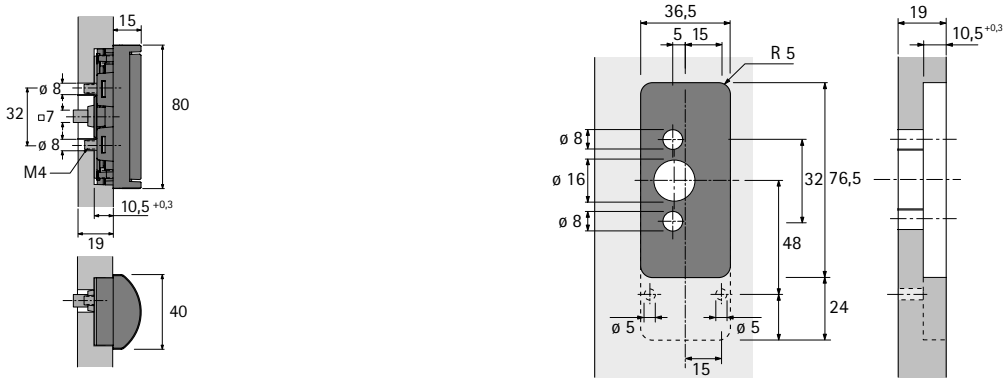


Einbausituation

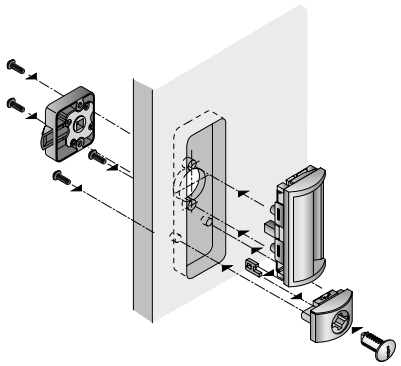

hettich.com/short/174d67

Fallenschloss Typ 587 Insert




- Mit Innenvierkant
- Zur Kombination mit Einlassgriff Insert
- Zum Anschrauben
- Vernickelt
- Einlassgriff Insert bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Einlassgriff Insert, siehe Seite 707


Bestell-Nr.	VE
0 041 466	1 St.

Planungsmaße

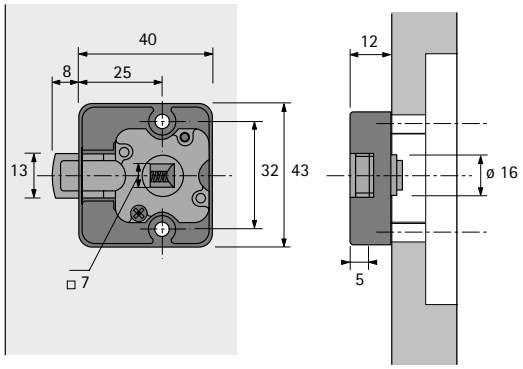

Schlosselement Insert






- Für auswechselbare Innenzylinder
- Zur Kombination mit Einlassgriff Insert
- Mit Schlossbedienung
- Innenzylinder und Einlassgriff Insert bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717
- Einlassgriff Insert, siehe Seite 707

Bestell-Nr. / Anschlagseite		
links	**rechts**	VE
0 041 627	**0 041 631**	1 St.


Planungsmaße

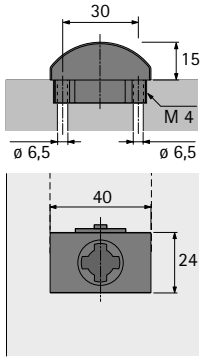

	Wendeschlüssel	Flachbahnwendeschlüssel	Kipp-Schlüssel
			
Seite	710 - 714	711 - 713	711
Beschreibung	▸ Innenzylinder Z23 / Z25 / Z42 ▸ Inklusive 2 Wendeschlüsseln starr	▸ Innenzylinder Z23 ▸ Innenzylinder Z42 ▸ Inklusive 2 Flachbahnwendeschlüsseln starr ▸ Inklusive 1 Flachbahnwendeschlüssel und 1x Wendeschlüssel ▸ Komfortables Schließen	▸ Innenzylinder Z23 ▸ 1 Kipp-Flachbahnwendeschlüssel ▸ 1 Wendeschlüssel ▸ Kipp-Flach = komfortables Schließen
Einsatzbereich	GHS-Anlagen 1 Generalhauptschlüssel 2 Gruppenschlüssel bis zu 500 verschiedene Schließungen (18001 - 18500)	GHS-Anlagen 1 Generalhauptschlüssel 2 Gruppenschlüssel bis zu 1000 verschiedene Schließungen	GHS-Anlagen 1 Generalhauptschlüssel 2 Gruppenschlüssel bis zu 1000 verschiedene Schließungen
Nutzungsfrequenz	Gering	Mittel	Mittel
Sicherheitsanforderungen	Einfach	Einfach	Einfach
Schließanlagenkomplexität	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Material Schlüssel	Zinkdruckguss	Messing	Messing

Innenzylinder Z23





- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z23 18001 - 18020	**9 078 860**	20 St.
Innenzylinder Z23 18001 - 18050	**9 078 861**	50 St.
Innenzylinder Z23 18051 - 18100	**9 105 927**	50 St.

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Einzelne Schließung
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z23 18001	**9 078 862**	1 St.
Innenzylinder Z23 18002	**9 078 865**	1 St.
Innenzylinder Z23 18003	**9 078 867**	1 St.
Innenzylinder Z23 18004	**9 078 871**	1 St.
Innenzylinder Z23 18005	**9 078 874**	1 St.
Innenzylinder Z23 18006	**9 078 877**	1 St.
Innenzylinder Z23 18007	**9 078 878**	1 St.
Innenzylinder Z23 18008	**9 078 886**	1 St.
Innenzylinder Z23 18009	**9 078 888**	1 St.
Innenzylinder Z23 18010	**9 078 890**	1 St.
Innenzylinder Z23 18011	**9 078 894**	1 St.
Innenzylinder Z23 18012	**9 078 899**	1 St.
Innenzylinder Z23 18013	**9 078 902**	1 St.
Innenzylinder Z23 18014	**9 078 904**	1 St.
Innenzylinder Z23 18015	**9 078 911**	1 St.
Innenzylinder Z23 18016	**9 078 912**	1 St.
Innenzylinder Z23 18017	**9 078 915**	1 St.
Innenzylinder Z23 18018	**9 078 917**	1 St.
Innenzylinder Z23 18019	**9 078 920**	1 St.
Innenzylinder Z23 18020	**9 078 922**	1 St.
Innenzylinder Z23 18021	**9 078 925**	1 St.
Innenzylinder Z23 18022	**9 078 926**	1 St.
Innenzylinder Z23 18023	**9 078 928**	1 St.
Innenzylinder Z23 18024	**9 078 929**	1 St.
Innenzylinder Z23 18025	**9 078 930**	1 St.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z23 18026	**9 078 931**	1 St.
Innenzylinder Z23 18027	**9 078 932**	1 St.
Innenzylinder Z23 18028	**9 078 934**	1 St.
Innenzylinder Z23 18029	**9 078 936**	1 St.
Innenzylinder Z23 18030	**9 078 939**	1 St.
Innenzylinder Z23 18031	**9 078 940**	1 St.
Innenzylinder Z23 18032	**9 078 941**	1 St.
Innenzylinder Z23 18033	**9 078 943**	1 St.
Innenzylinder Z23 18034	**9 078 642**	1 St.
Innenzylinder Z23 18035	**9 078 643**	1 St.
Innenzylinder Z23 18036	**9 078 644**	1 St.
Innenzylinder Z23 18037	**9 078 645**	1 St.
Innenzylinder Z23 18038	**9 078 646**	1 St.
Innenzylinder Z23 18039	**9 078 650**	1 St.
Innenzylinder Z23 18040	**9 078 656**	1 St.
Innenzylinder Z23 18041	**9 078 660**	1 St.
Innenzylinder Z23 18042	**9 078 664**	1 St.
Innenzylinder Z23 18043	**9 078 667**	1 St.
Innenzylinder Z23 18044	**9 078 670**	1 St.
Innenzylinder Z23 18045	**9 078 672**	1 St.
Innenzylinder Z23 18046	**9 078 675**	1 St.
Innenzylinder Z23 18047	**9 078 678**	1 St.
Innenzylinder Z23 18048	**9 078 679**	1 St.
Innenzylinder Z23 18049	**9 078 680**	1 St.
Innenzylinder Z23 18050	**9 078 684**	1 St.

hettich.com/short/7faddb

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 Schließplan 18001 - 18500	**9 101 019**	1 St.

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Schließungen nach Schließplan
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 1 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt und 1 Kippwendschlüssel, Messing vernickelt, Kunststoff schwarz

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 Schließplan 18001 - 18500	**9 078 608**	1 St.
Innenzylinder Z23 Schließplan 18501 - 19000	**9 078 613**	1 St.

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Schließungen nach Schließplan
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 1 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt und 1 Kippwendschlüssel, Messing vernickelt, Kunststoff transluzent

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 Schließplan 18001 - 18500	**9 136 112**	1 St.
Innenzylinder Z23 Schließplan 18501 - 19000	**9 136 113**	1 St.

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Einzelne Schließung
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 1 Flachbahnschlüssel, Messing vernickelt und 1 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 18001	**9 206 836**	1 St.
Innenzylinder Z23 18002	**9 206 837**	1 St.
Innenzylinder Z23 18003	**9 206 848**	1 St.
Innenzylinder Z23 18004	**9 206 849**	1 St.

Innenzylinder Z23



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Schließungen nach Schließplan
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 1 Flachbahnschlüssel, Messing vernickelt und 1 Wendschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 Schließplan 18001 - 18500	**9 206 856**	1 St.

Innenzylinder Z23




- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Schließungen nach Schließplan
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Flachbahnschlüssel, Messing vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z23 Schließplan 18001 - 18500	**9 206 857**	1 St.

hettich.com/short/1036fe

Flacher Innenzylinder Z42






- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z42 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Nickel erodiert
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z42 18001	**9 276 995**	1 St.
Innenzylinder Z42 18002	**9 276 996**	1 St.
Innenzylinder Z42 18003	**9 276 997**	1 St.
Innenzylinder Z42 18004	**9 276 998**	1 St.
Innenzylinder Z42 18005	**9 276 999**	1 St.

Flacher Innenzylinder Z42






- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z42 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Nickel erodiert
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z42 Schließplan 18001 - 18500	**9 277 000**	1 St.
Innenzylinder Z42 Schließplan 18501 - 19000	**9 277 101**	1 St.

Flacher Innenzylinder Z42






- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z42 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Nickel erodiert
- Inklusive 1 Flachbahnwendeschlüssel, Messing vernickelt und 1 Zackenwendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z42 18001	**9 277 102**	1 St.
Innenzylinder Z42 18002	**9 277 103**	1 St.
Innenzylinder Z42 18003	**9 277 104**	1 St.
Innenzylinder Z42 18004	**9 277 105**	1 St.
Innenzylinder Z42 18005	**9 277 107**	1 St.

Flacher Innenzylinder Z42






- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z42 mit 18 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Nickel erodiert
- Inklusive 1 Flachbahnwendeschlüssel, Messing vernickelt und 1 Zackenwendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Innenzylinder Z42 Schließplan 18001 - 18500	**9 277 108**	1 St.
Innenzylinder Z42 Schließplan 18501 - 19000	**9 277 109**	1 St.

Innenzylinder Z25





- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z25 mit 16,5 mm Zylinderdurchmesser
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z25 18001 - 18020	**9 078 618**	20 St.
Innenzylinder Z25 18001 - 18050	**9 078 620**	50 St.

Innenzylinder Z25



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z25 mit 16,5 mm Zylinderdurchmesser
- Einzelne Schließung
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 2 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z25 18001	**9 078 687**	1 St.
Innenzylinder Z25 18002	**9 078 689**	1 St.
Innenzylinder Z25 18003	**9 078 691**	1 St.
Innenzylinder Z25 18004	**9 078 696**	1 St.

Innenzylinder Z25



- Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z25 mit 16,5 mm Zylinderdurchmesser
- Schließungen nach Schließplan
- Generalhauptschlüsselfähig
- Vernickelt hochglanz
- Inklusive 1 Wendeschlüssel, Zinkdruckguss vernickelt und 1 Kippwendschlüssel, Messing vernickelt, Kunststoff schwarz

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Innenzylinder Z25 18001 - 18500	**9 078 624**	1 St.
Innenzylinder Z25 18501 - 18900	**9 078 628**	1 St.

hettich.com/short/1036fe

Demontageschlüssel für Z23 / Z32 / Z42 und Z25-Innenzylinder



- Der Zylinderaustausch ist nur bei geöffnetem Schließzylinder möglich
- Zuvor muss unbedingt mit dem passenden Schlüssel aufgesperrt werden!
- Der Demontageschlüssel hat keine Schließfunktion

Bestell-Nr.	VE
0 072 509	1 St.

Generalhauptschlüssel



- Messing

Bestell-Nr.	VE
9 078 980	1 St.

Z23 / Z25 Hauptschlüssel 18001 - 18500



- Messing

Bestell-Nr.	VE
9 078 982	1 St.

Z23 / Z25 / Z42 Hauptschlüssel 18501 - 19000



- Messing

Bestell-Nr.	VE
9 078 985	1 St.

Z23 / Z25 / Z42 Ersatzschlüssel Schließplan 18001 - 18500



- Messing vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 112 981	1 St.

Z23 / Z25 / Z42 Ersatzschlüssel Schließplan 18501 - 19000



- Messing verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 115 386	1 St.

Kippwendeschlüssel Flachbahn



- Messing verzinkt, Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 078 989	1 St.

Z23 / Z25 / Z42 Rohling 18001 - 18500



- Messing verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 078 990	1 St.

Z23 / Z25 / Z42 Rohling 18501 - 19000



- Messing verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 078 991	1 St.

hettich.com/short/8761db




Drehstangenschloss

720



Schlüssel, einfache Schließung
Vernickelt

722

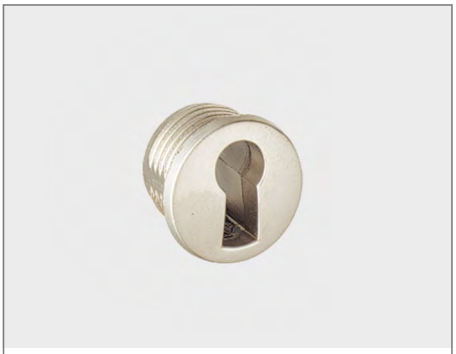

Schlüsselbuchsen
Vernickelt

723

Drehstangenschloss



- Links oder rechts schließend
- Vernickelt
- Zubehör bitte separat bestellen
- Schlüssel / Schlüsselbuchsen bitte separat bestellen


Set besteht aus:
- 1 Stück Drehstangenschloss mit einfacher Schließung zum Anschrauben
- 2 Stück Anschläge
- 1 Garnitur Schließhaken, rechts / links, zum Anschrauben
- 1 Stück Anschlagwinkel
- 2 Stück Stangenführungen, zum Anschrauben

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 725
- Schlüssel / Schlüsselbuchsen, siehe Seiten 722 - 723


Artikel	Montageart	Dornmaß mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
			links	**rechts**	
Drehstangenschloss	zum Anschrauben	15	**0 072 214**	**0 072 213**	1/10 St.
Drehstangenschloss	zum Anschrauben	25	**0 072 218**	**0 072 217**	1/10 St.
Set Drehstangenschloss	zum Anschrauben	25	**0 077 884**	**0 077 883**	1 Set

hettich.com/short/a65fa2


Dornmaß 15 mm, zum Anschrauben

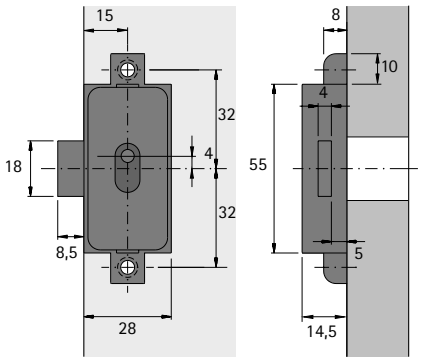


Dornmaß 25 mm, zum Anschrauben

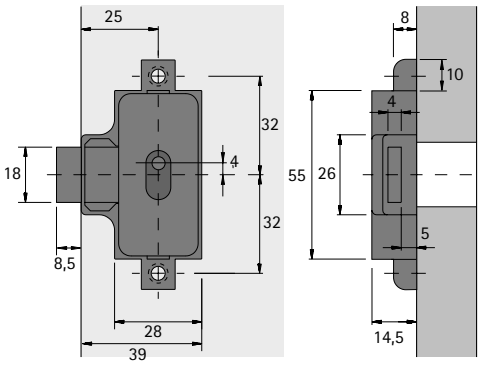


Anschlag




Schließhaken, zum Anschrauben



Anschlagwinkel




Stangenführung, zum Anschrauben



Schlüssel Typ 08






- Zinkdruckguss

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, matt	**0 044 565**	1/10 St.

Schlüssel Typ 20






- Zinkdruckguss

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, matt	**0 043 888**	1/10 St.

Schlüssel Typ 27






- Zinkdruckguss

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, matt	**0 044 563**	1/10 St.

Schlüssel Typ 09






- Zinkdruckguss

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, hochglanz	**0 048 596**	1/10 St.

hettich.com/short/5aef1c

Schlüsselbuchse Typ 2175






- Zinkdruckguss

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seiten 1129 - 1130

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, matt	**0 044 560**	1/10 St.

Schlüsselbuchse Typ 2575





- Zinkdruckguss

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt, matt	**0 044 557**	1/10 St.

hettich.com/short/b96ba2



Adapter zum Verlängern von Prestige 2000 Zylinderschlössern

726



Zubehör für Drehstangenschlösser ohne Abdeckleiste

727 - 728



Zubehör für Drehstangenschlösser Anschlagstifte

729



Zubehör für mechanische Schlösser Schließwinkel, Anschlagwinkel, Schließblech

730 - 731

Adapter




- Zum Verlängern der Zylinderschlösser Prestige 2000 von 20 mm bis max. 56,5 mm
- Für Zylinderdurchmesser 18 mm
- Vernickelt
- Innenzylinder bitte separat bestellen
- Hinweis: Nicht einsetzbar mit Zylinderdruckschloss, Bestell-Nr. 72501

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seiten 709 - 717

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
22	**9 133 914**	1 St.
28	**9 133 915**	1 St.


Einbausituation

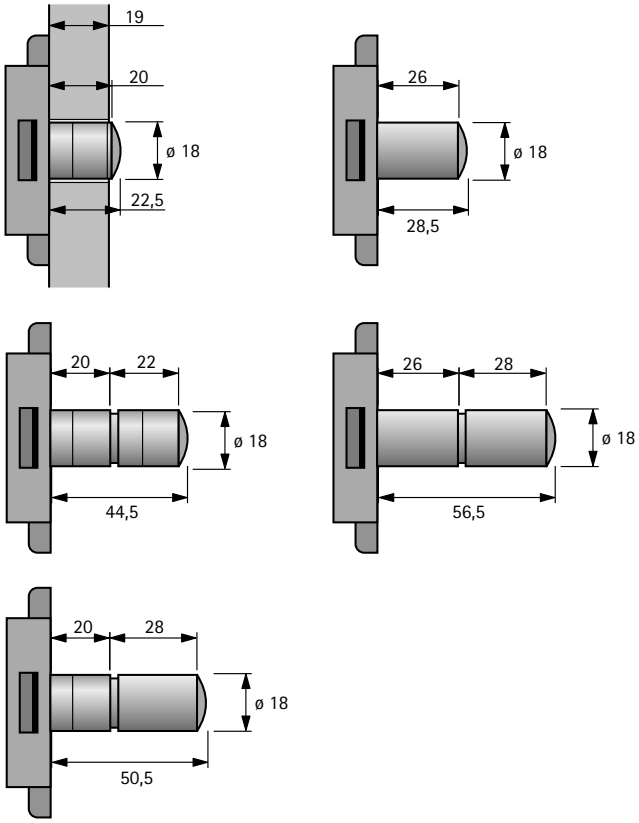

hettich.com/short/8615ce

Drehstange 6 / 5






- Stahl vernickelt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 St.
1500	**0 072 253**	1/10 St.

Schließhaken, zum Anschrauben






- Für Einsatz ohne Abdeckleiste
- Vernickelt

Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
links	rechts	
0 072 267	**0 072 266**	1/10 St.

Schließhaken, zum Einpressen






- Für Einsatz ohne Abdeckleiste
- Vernickelt

Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
links	rechts	
0 072 271	**0 072 270**	1/10 St.

Stangenführung, zum Anschrauben






- Für Einsatz ohne Abdeckleiste
- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 072 274	1/20 St.

Stangenführung, zum Einpressen






- Für Einsatz ohne Abdeckleiste
- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 072 276	1/20 St.

hettich.com/short/9e75da

Drehstange 6 / 5






- Stahl vernickelt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 St.
1500	**0 072 253**	1/10 St.

Leistenklammer, zum Einpressen






- Für Einsatz mit Abdeckleiste
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 072 265	1/20 St.

Anschlagstift






- Zentrisch
- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 030 103	1/100 St.

Anschlagstift






- Exzentrisch
- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 030 102	1/100 St.

Anschlagstift






- Exzentrisch mit Muffe
- Kunststoff natur, vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 030 105	1/100 St.

Anschlagstift






- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 058 797	1/100 St.

hettich.com/short/9e75da

Schließwinkel Typ 5514






- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 030 123**	1/100 St.
braun	**0 030 124**	1/100 St.

Schließwinkel Typ 1807






- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 041 626	1/100 St.

Anschlagwinkel Typ 3011






- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 030 125	1/100 St.

Anschlagwinkel Typ 4515






- Zum Anschrauben mit Direktbefestigungsschrauben ø 6,3 mm im System 32
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 079 786	1/100 St.

Anschlagwinkel Typ 4516






- Zum Anschrauben mit Spanplattenschrauben ø 3,5 mm im System 32
- 14 mm tiefenverstellbar
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 079 788	1/100 St.

Schließblech Typ 8012






- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 045 750	1/100 St.

Schließblech Typ 7510





- Stahl vernickelt


Bestell-Nr.	VE
9 137 000	1/100 St.

hettich.com/short/9e75da


Pflegehinweis

Schlösser und Beschläge werden nach DIN EN 16014 gefertigt. Bedienungszyklen und Lebensdauer der Zylinder-Büromöbelschloss-Systeme entsprechen den Anforderungen der DIN. Alle mechanischen Bauteile, speziell Zylinder und Schlüssel, unterliegen im täglichen Gebrauch einem mechanischem Verschleiß. Zur Optimierung der Lebensdauer und Erhaltung der optimalen Laufeigenschaften empfehlen wir alle 5000 Schließzyklen oder einmal jährlich die Pflege mit einem synthetischen Trockenschmiermittel mit Teflon®, z. B. Interflon Fin Super.


Schließrichtungen

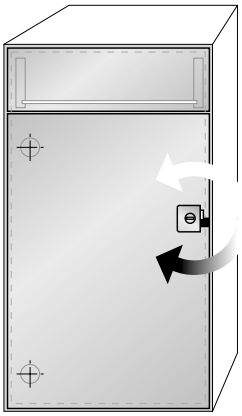

links schließend

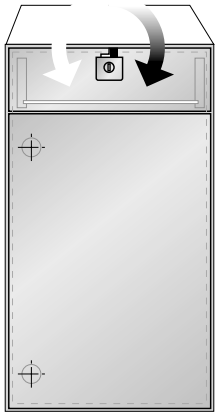

LAD schließend

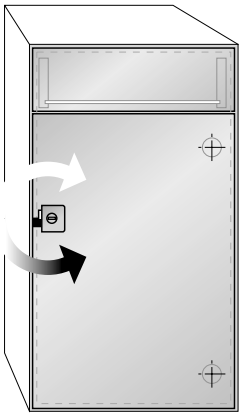


rechts schließend


1 Schlossgehäuse für 2 Schließrichtungen = halbierte Lagerhaltung bei Handel und Handwerk

- Zylinderdrehstangenschlösser
- Zylinderkastenschlösser

Umstellung vom Rechts- zum Linksschloss Prestige 2000

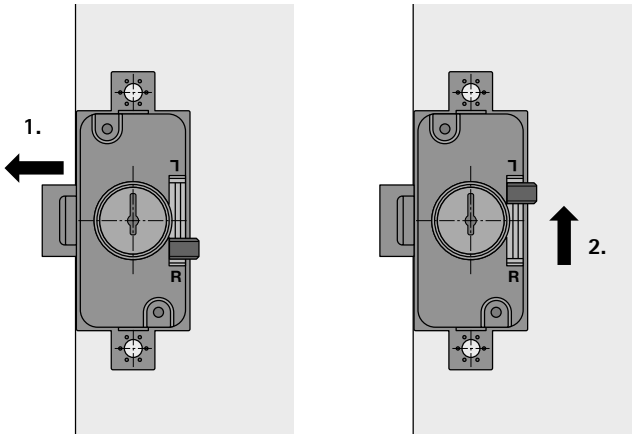

Einstellung Schlüsselabzugssperre Prestige 2000

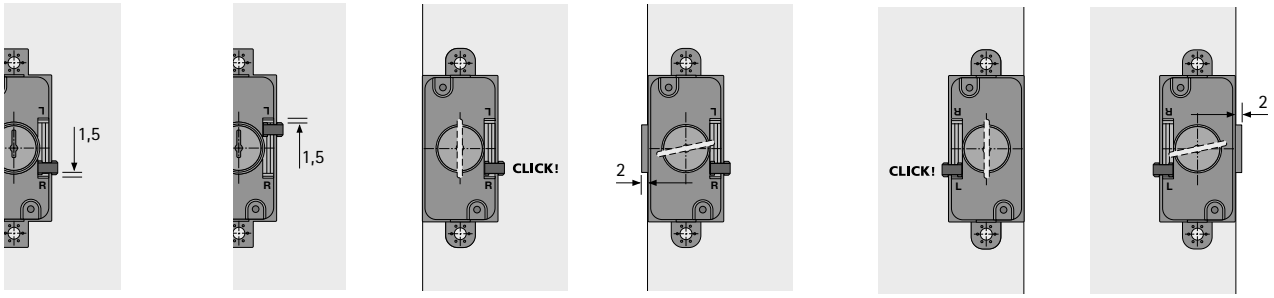


Einstellung
Schlüsselabzugssperre
Kastendrehstangenschloss


rechts schließend

links schließend

Demontage Prestige 2000 Innenzylinder

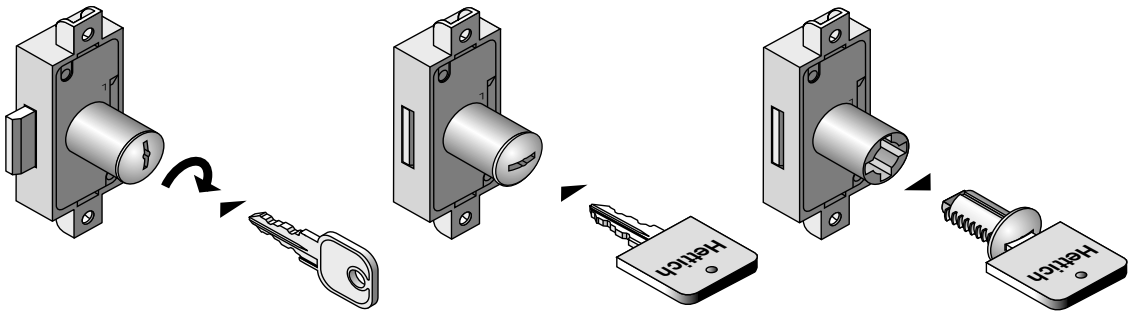

Demontage Prestige 2000 Drehgriff

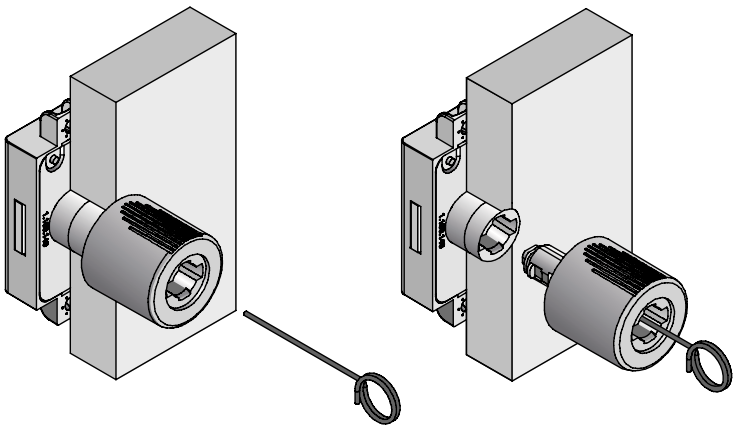




Zum guten Schluss

Oft ist es besonders wichtig, dass Türen und Klappen sicher und kraftvoll schließen. Zum Beispiel, wenn Kinder nicht auf den Stauraum zugreifen sollen. Welchen Grund Ihr Kunde auch immer haben mag: Zuhaltetechnik von Hettich deckt alle Anforderungen ab.

Ob automatische Verriegelung oder die Zuhaltung durch Druck-, Fang-, Haft- oder mechanische Schnäpper – auf Hettich Zuhaltetechnik ist Verlass.



Automatisch besser:
Der Automatik-Türriegel für Doppeltüren: Andrücken oder Ziehen – und die Tür entriegelt automatisch.



Zuhaltung mit System:
Haftkraft von 0,9 bis 8 kg: Haft-, Fang- oder Druckmagnetschnäpper aus Zinkdruckguss oder Kunststoff.



Einfach und effektiv:
Mechanische Schnäpper mit Kunststoff- oder Messinggehäuse.



Kindersicherheit
Kindersicherung SafeFix Eco 736



Automatiktürriegel 737



Druckmagnetschnäpper 738



Haftmagnetschnäpper mit Metallgehäuse /
Fangmagnetschnäpper 739 – 740



Haftmagnetschnäpper mit Kunststoffgehäuse 741

Kindersicherung SafeFix Eco



- Kindersicherung für mehr Sicherheit im Haushalt
- Zum Schutz vor direktem Zugriff
- Als linkes, rechtes oder LAD-Schloss einsetzbar
- Kunststoff weiß

Achtung:
SafeFix Eco enthält sehr starke Magnete. Vermeiden Sie deshalb bitte den direkten Kontakt von SafeFix mit Kreditkarten etc.

Kindersicherung SafeFix Eco





Set besteht aus:
- 1 Stück Magnetknopf
- 1 Stück Anschlagwinkel
- 1 Stück Schloss
- 1 Stück Montagehilfe

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
SafeFix Eco komplett Set	**9 277 856**	10 Set
1 Magnetknopf	**9 277 858**	1 St.


Planungsmaße


vorliegende Tür

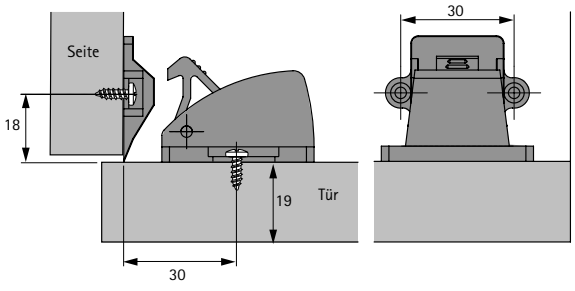



einliegende Tür

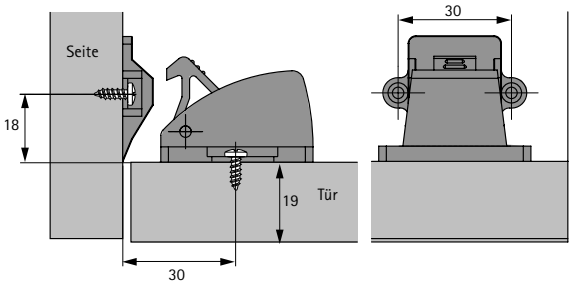




Automatiktürriegel




- Verschließt Doppeltüren in Verbindung mit einem Kastenschloss ohne zusätzliche Riegel
- Das Gehäuse des Automatiktürriegels wird mittig unter den Oberboden geschraubt, die Fanghaken jeweils oben an die beiden Türen
- Durch das Einfahren der Fanghaken in das Automatikgehäuse wird die linke Tür blockiert und mit der rechten Tür verschlossen
- Entriegelung durch Druck auf die rechte Tür
- Vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 048 259	1/10 St.

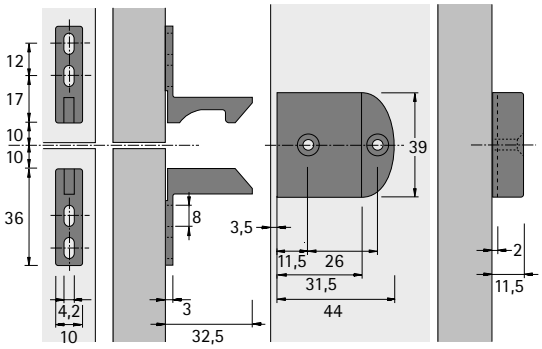


Einbausituation

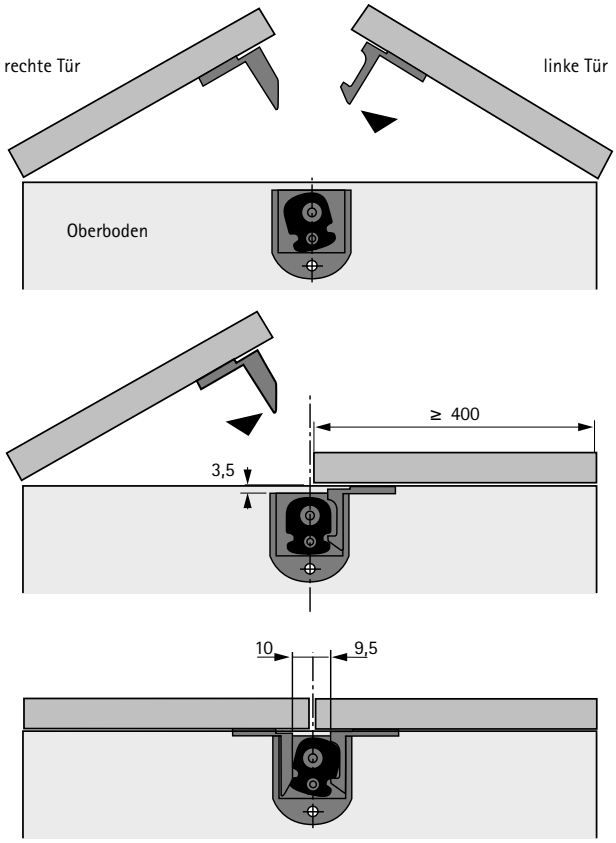

Druckmagnetschnäpper D 1 / GP 9






- Haftkraft 0,9 - 1,3 kg
- Hub 11 mm
- Kunststoff schwarz
- Gegenplatte starr
- Stahl chromatiert

Bestell-Nr.	VE
0 046 284	1/20 St.

Druckmagnetschnäpper D 2 / GP 9






- Haftkraft 2 * 0,9 - 1,3 kg
- Hub 11 mm
- Kunststoff schwarz
- Gegenplatte starr
- Stahl chromatiert

Bestell-Nr.	VE
0 046 285	1/20 St.

Druckmagnetschnäpper D7 / GP 9






- Haftkraft 0,7 - 1,1 kg
- Hub 11 mm
- Maße: Höhe 16 mm, Breite 40 mm, Tiefe 36 mm
- Lochabstand 32 mm
- Gehäuse Kunststoff schwarz
- Gegenplatte Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 020 873	1/20 St.

hettich.com/short/166ac7

Haftmagnetschnäpper LM 5402






- Haftkraft 4 kg
- Gehäuse Zink
- Gegenplatte starr, Stahl

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 046 293**	1/10 St.
vernickelt	**0 046 294**	1/10 St.

Fangmagnetschnäpper LM 5103






- Haftkraft 4 kg
- Gehäuse Zink
- Gegenplatte starr, Stahl

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 046 286**	1/10 St.
vernickelt	**0 046 287**	1/10 St.

Fangmagnetschnäpper LM 5203






- Haftkraft 8 kg
- Gehäuse Zink
- Gegenplatte starr, Stahl

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 046 289**	1/10 St.
vernickelt	**0 046 291**	1/10 St.

hettich.com/short/2eaef4

Fangmagnetschnäpper M 64 / GP 5






- Haftkraft 5 kg
- Gegenplatte beweglich
- Kunststoff, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 149**	1/50 St.
braun	**0 013 150**	1/50 St.

Fangmagnetschnäpper M 92 / GP 7






- Haftkraft 4 kg
- Gegenplatte beweglich
- Kunststoff, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 153**	1/50 St.
braun	**0 013 154**	1/50 St.

Fangmagnetschnäpper M 93 / GP 8





- Haftkraft 5 kg
- Gegenplatte beweglich
- Kunststoff, Stahl verzinkt


Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 155**	1/50 St.
braun	**0 013 156**	1/50 St.

hettich.com/short/ee5012

Haftmagnetschnäpper M 73 / GP 9








- Haftkraft 4 kg
- Gehäuse Kunststoff
- Gegenplatte starr, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 157**	1/50 St.
braun	**0 013 158**	1/50 St.

Haftmagnetschnäpper M 71 / GP 1









- Haftkraft 4 kg
- Gehäuse Kunststoff
- Gegenplatte starr, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 139**	1/50 St.
braun	**0 013 140**	1/50 St.

Haftmagnetschnäpper M 72 / GP 2









- Haftkraft 4 kg
- Gehäuse Kunststoff
- Gegenplatte starr, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 013 141**	1/50 St.
braun	**0 013 142**	1/50 St.

Haftmagnetschnäpper M 74 / GP 15







- Haftkraft 4 kg
- Gegenplatte beweglich
- Kunststoff, Stahl verzinkt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 006 343**	1/50 St.
braun	**0 006 344**	1/50 St.


New

Verbindungsbeschläge für Korpusse
Übersicht 744 - 747



New

Sonstige Verbindungsbeschläge
Übersicht 772 - 773



Verstellsysteme für Sitz- und Liegemöbel
Übersicht 794 - 795



Verbindungssysteme für Sitz- und Liegemöbel
Übersicht 802 - 803




New

Sockelverstellbeschläge
Übersicht 810 - 811



Bodenträger / -schienen und Konsolen
Übersicht 822 - 823



Schrankaufhänger und Aufhängeschienen
Übersicht 834 - 835




Puffer 859





Hettich hält

Was Hettich Beschläge verbinden, das hält ganz sicher. Auch für schwierige Verbindungsaufgaben im Möbelbau bietet Ihnen Hettich eine zuverlässige und montagefreundliche Lösung. Eine, die Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, mit klassischen oder Leichtbaumaterialien. Komfortabel in der Montage vor Ort. Hettich Beschläge halten, was sie Ihren Kunden versprechen.



Kleine Teile, große Klasse:
In Hettich Verbindungstechnik steckt viel Know-how - für perfekte Ergebnisse.



Kugelexzenter:
Für mehr Halt im Bohrloch - komfortabler Schrägansatz des Schraubendrehers.



Das hält:
Stabile Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden -hoch belastbar.



Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15 und Rastex 25
Einsetzbar in Verbindung mit Schnellmontagedübeln und Einschraubdübeln
Übersicht **746 – 747**



Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 20 / 21
Einsetzbar in Verbindung mit Stahldübel **758 – 759**



Exzenter-Verbindungsbeschlag mit Kugelexzenter
VB 35 / VB 35 M
Einsetzbar in Verbindung mit Stahldübel **760 – 761**



Exzenter-Verbindungsbeschlag mit Kugelexzenter
VB 36 / VB 36 M
Einsetzbar in Verbindung mit Stahldübel **762 – 763**



VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
Werkzeuglose Bodenmontage am Korpus **766 – 767**



Trapez-Verbindungsbeschläge TZ 4, TZ 4 STD, TZ 28
Zum Verbinden von Korpussen, auch für Massivholz geeignet **768 – 769**




Verbindungsbeschlag Rostrino
Verdeckte Korpusverbindung **770**

Hettich eShop

hettich.com/short/0ff85a

Schnellmontagedübel Rapid S, Einschraubdübel Twister

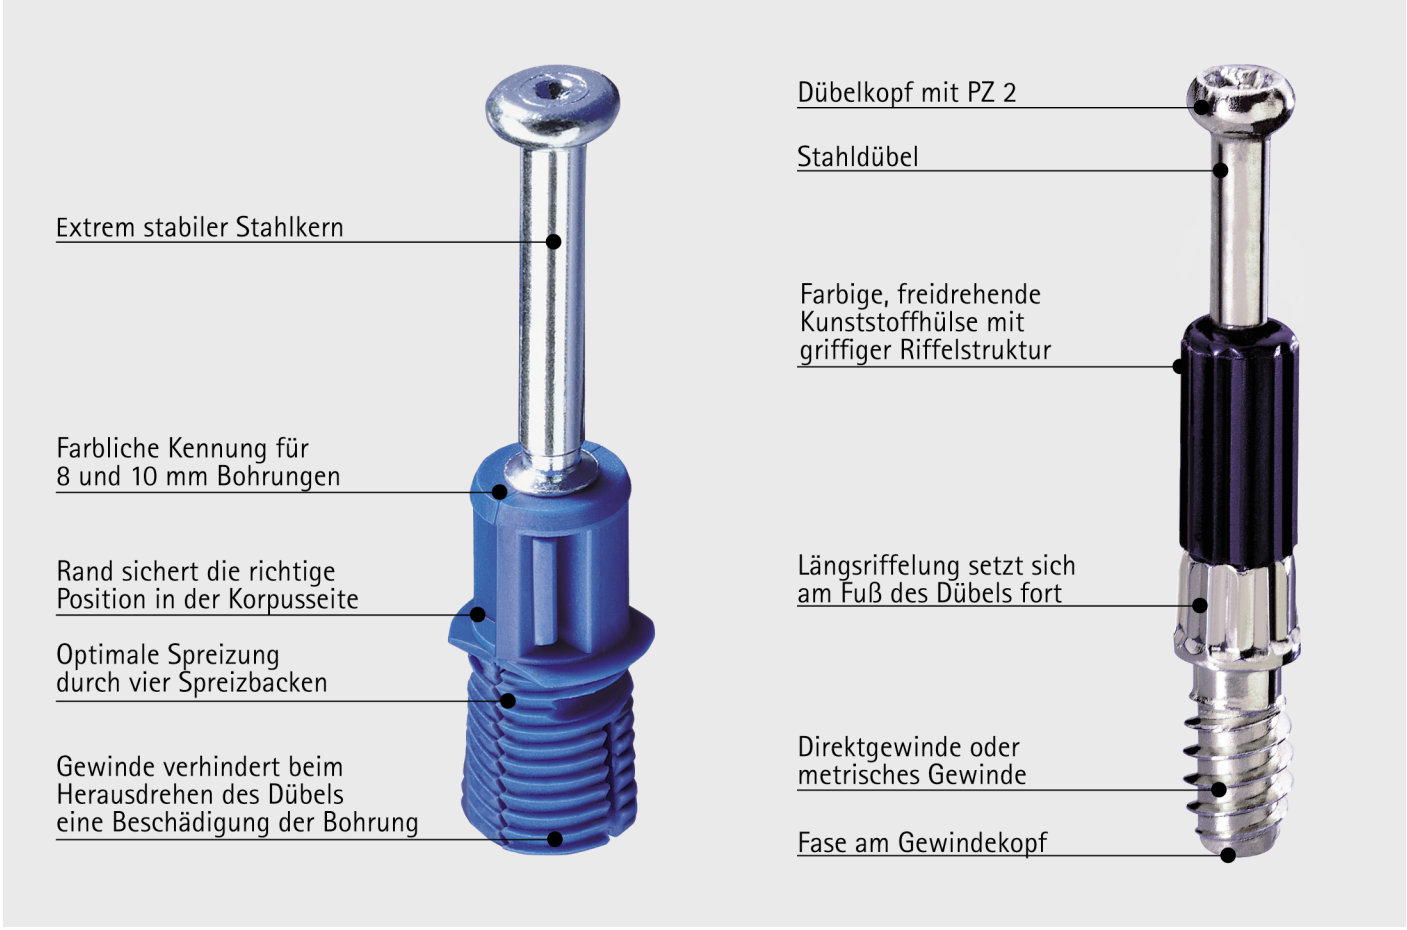

Schnell – schneller – Rapid S
Die Generation der Hettich Schnellmontagedübel mit Stahlkern. Schlank, leicht und unheimlich stark. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug - der Dübel wird einfach eingedrückt. Mit Rastex bildet der Rapid S ein perfektes Paar.

Twister – schnell und sicher montiert
Mit der frei drehenden Hülse lässt dich der Twister während des gesamten Eindrehvorgangs mit dem Akkuschrauber sicher bis zum Anschlag führen - somit keine Verletzungsgefahr an scharfen Kanten / Graten.



Zusammen stark:
Rastex 15 lässt sich mit den Dübeln Twister und Rapid S kombinieren.



Zusammen stark:
Rastex 25 lässt sich mit dem Dübel Twister kombinieren.



Farbige Kunststoffhülsen:
In griffiger Riffelstruktur signalisieren die Spannmaße.



Schnelle, werkzeuglose Montage:
Einfach per Hand in die Bohrung der Korpusseite eindrücken.

Übersicht



Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 15
einsetzbar in Verbindung mit Schnellmontagedübeln Rapid S und Einschraubdübeln Twister und Stahldübeln, Durchmesser 15 mm **748 – 754**



Exzenter-Verbindungsbeschlag Rastex 25
einsetzbar in Verbindung mit Einschraubdübeln Twister und Stahldübel Durchmesser 25 mm **755 – 756**




Exzenter-Verbindungsbeschlag VB 20 / 21, VB 35 / 35 M / 36 / 36M, Tablarverbinder Toolex VB 54 / VB 135 / Alfa Stop / Beta, Trapez-Verbindungsbeschläge, Verbindungsbeschlag Rostrino
Sortimentsübersicht **757**



Endschrauben, Hülsen, Muffen, Schrauben, Abdeckkappen **787 – 793**

Exzenter-Verbindungsbeschlag

Rastex 15

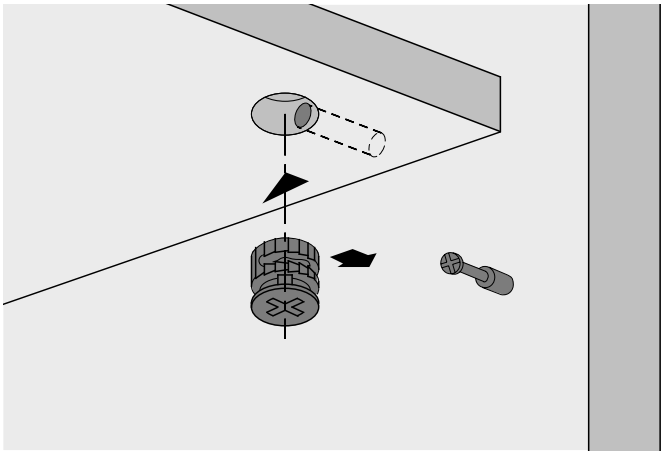

- Mit Anzugshilfe – Möbelseiten können so mit bis zu 4 mm Abstand zur Stirnseite des Fachbodens herangezogen werden
- Doppelte Sicherheit durch Innen- und Außenrastung - der Dübel wird immer zentrisch angezogen, ein Versetzen der Möbelteile ist somit ausgeschlossen!
- Exzenter kann mit Schlitzklinge, Kreuzschlitzklinge PZ 3 oder Sechskantschlüssel SW 4 verspannt werden
- Mit und ohne Abdeckrand, der Abdeckrand verdeckt unsaubere Bohrungen, eine zusätzliche Abdeckkappe ist nicht erforderlich
- Zinkdruckguss

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Rastex 15 mit Abdeckrand



Oberfläche	Bestell-Nr. / Plattendicke mm					VE
	15	16	19	22	29	
vernickelt	**0 079 451**	**0 071 948**	**0 071 950**	**0 071 952**	**0 079 478**	1/200 St.
vernickelt		**0 073 459**	**0 073 460**		**0 079 479**	2000 St.

Rastex 15 ohne Abdeckrand



Oberfläche	Bestell-Nr. / Plattendicke mm							VE
	12	15	16	18	19	22	29	
vernickelt	**0 020 049**	**0 079 457**	**0 025 062**	**0 013 957**	**0 025 064**	**0 025 066**	**0 079 484**	1/200 St.
vernickelt	**0 020 050**	**0 079 458**	**0 073 456**	**0 013 958**	**0 073 457**	**0 073 458**		2000 St.
vernickelt	**0 020 053**			**0 013 961**	**0 079 471**	**0 079 476**	**0 079 488**	1/200 St.
vernickelt		**0 079 462**	**0 079 467**	**0 013 962**	**0 079 472**			2000 St.


Abdeckkappen für Rastex 15 ohne Abdeckrand (außer Rastex 15 / 12)




- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
1 weiß	**0 071 054**	1/200 St.
2 braun	**0 071 055**	1/200 St.
3 schwarz	**0 079 490**	1/200 St.
4 hellbraun	**0 079 491**	1/200 St.
5 beige	**9 134 720**	1/200 St.
6 grau	**9 134 731**	1/200 St.


Rastex 15 für 12 mm Boden




Rastex 15 für 15 mm Boden




Rastex 15 für 16 mm Boden




Rastex 15 für 18 mm Boden




Rastex 15 für 19 mm Boden



Rastex 15 für 22 mm Boden




Rastex 15 für 29 mm Boden

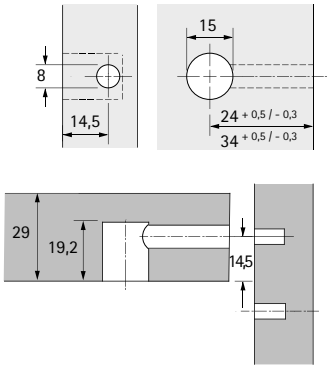

Schnellmontagedübel Rapid S DU 324 / DU 325






- Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 8 mm
- Stahl verzinkt / Kunststoff blau

Artikelversion	Spannmaß mm	Bestell-Nr.	VE
Rapid S DU 324	20	**0 044 750**	1/200 St.
Rapid S DU 325	30	**0 047 458**	1/200 St.

Schnellmontagedübel Rapid S DU 332 / DU 333






- Spreizmuffe für Bohrdurchmesser 10 mm
- Stahl verzinkt / Kunststoff grün

Artikelversion	Spannmaß mm	Bestell-Nr.	VE
Rapid S DU 332	20	**0 044 758**	1/200 St.
Rapid S DU 333	30	**0 044 759**	1/200 St.

Einschraubdübel Twister DU 319 T / DU 320 T






- Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Stahl / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Artikelversion	Spannmaß mm	Bestell-Nr.	VE
Twister DU 319 T verzinkt	20	**0 048 037**	1/200 St.
Twister DU 320 T verzinkt	30	**0 048 038**	1/200 St.

Einschraubdübel Twister DU 243 T / DU 232 T







- Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Stahl / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Artikelversion	Spannmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
Twister DU 243 T verzinkt	20	**0 020 056**	1/200 St.
Twister DU 232 T verzinkt	30	**0 020 058**	1/200 St.

Einschraubdübel Twister DU 644 T








- Gewinde M6 x 7,8 mm
- Spannmaß 30 mm
- Stahl verzinkt / Kunststoff schwarz


Hinweise:
- Muffen M6 bitte separat bestellen, siehe Seite 788

Bestell-Nr.	VE
0 020 157	1/200 St.

Einschraubdübel DU 425 / DU 428








- Gewinde M4 x 7,8 mm
- Stahl
- Zubehör Muffen M4
- Einsetzbar im System 32


Hinweise:
- Muffen M4 bitte separat bestellen

Artikelversion	Spannmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
DU 428 blank	20	**0 079 523**	1/200 St.
DU 425 blank	30	**0 079 521**	1/200 St.

Doppeldübel DU 883 / DU 868









- Für 16 mm Mittelwand
- Mit Seegering
- Bohrdurchmesser 8 mm
- Spannmaß 36 / 56 mm oder 46 / 76 mm
- Stahl

Artikelversion	Spannmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
DU 883 verzinkt	56	**0 079 552**	1/100 St.
DU 868 verzinkt	76	**0 079 602**	1/100 St.

Doppeldübel DU 880 / DU 853







- Für 19 mm Mittelwand
- Mit Seegering
- Bohrdurchmesser 8 mm
- Spannmaß 39 / 59 mm oder 49 / 79 mm
- Stahl


Artikelversion	Spannmaß mm	**Bestell-Nr.**	VE
DU 880 verzinkt	59	**0 079 554**	1/100 St.
DU 853 verzinkt	79	**0 079 568**	1/100 St.

Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **Rastex 15**
- **Gelenkdübel für Rastex 15**

Gelenkdübel DU 860






- Bohrdurchmesser 7 mm
- Spannmaß 39 / 39 mm
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 079 580	1/100 St.

Gelenkdübel DU 634





- Gewinde M6 x 7 mm
- Bohrdurchmesser 8 mm
- Spannmaß 39 mm
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Muffen M6 bitte separat bestellen, siehe Seite 788

Bestell-Nr.	VE
9 129 712	1/100 St.

Bohrabstand X mm für DU 860

Winkel	Bodendicke 15 mm	Bodendicke 16 mm	Bodendicke 19 mm	Bodendicke 22 mm	Bodendicke 29 mm
100°	37,7	37,3	36,0	34,8	31,8
105°	38,2	37,9	36,7	35,6	32,9
110°	38,7	38,4	37,3	36,3	33,9
115°	39,2	38,9	37,9	37,0	35,8
120°	39,7	39,4	38,5	37,7	35,6
125°	40,1	39,8	39,1	38,3	36,5
130°	40,5	40,3	39,6	38,9	37,7
135°	40,9	40,7	40,1	39,4	38,0
140°	41,3	41,1	40,5	40,0	38,7
145°	41,6	41,5	41,0	40,5	39,4
150°	42,0	41,9	41,5	41,1	40,1
155°	42,3	42,2	41,9	41,6	40,8
160°	42,7	42,6	42,3	42,1	41,4

Bohrabstand X mm für DU 634

Winkel	Bodendicke 15 mm	Bodendicke 16 mm	Bodendicke 19 mm	Bodendicke 22 mm	Bodendicke 29 mm
30°	57,0	57,9	60,5	63,1	69,1
35°	54,7	55,4	57,6	59,7	64,7
40°	52,9	53,5	55,3	57,1	61,3
45°	51,5	52,0	53,5	55,0	58,5
50°	50,3	50,7	52,0	53,2	56,2
55°	49,3	49,6	50,7	51,7	54,2
60°	48,3	48,6	49,5	50,4	52,4
65°	47,5	47,7	48,4	49,1	50,8
70°	46,7	46,9	47,5	48,0	49,3
75°	46,0	46,1	46,5	46,9	47,9
80°	45,3	45,4	45,7	45,9	46,6
85°	44,7	44,7	44,8	45,0	45,3
90°	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Rastex 25




- Die Raststufen in der Spannkurve und die sägezahnartige Außenrastung verhindern ein selbstständiges Lösen des Exzenters
- Immer zentrischer Anzug des Dübels
- Das Rückdrehmoment ist dreimal höher als bei vergleichbaren Exzenterbeschlägen
- Ohne Abdeckrand
- Zinkdruckguss


Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschine, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
0 013 116	1/200 St.


Innen- und Außenrastung–
...denn doppelt hält besser!

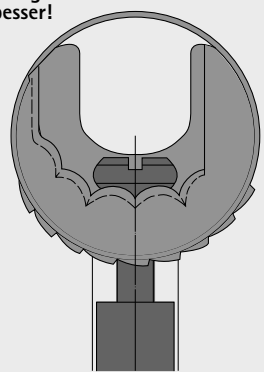


Bohrmaß A =
Spannmaß + 9 mm

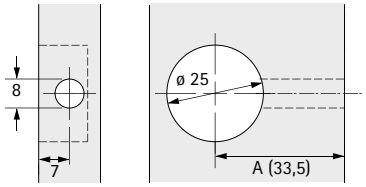

Dübel-Mitte von Unterseite Boden







- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
1 weiß	**0 013 117**	1/200 St.
2 braun	**0 013 118**	1/200 St.
3 beige	**0 025 056**	1/200 St.
4 schwarz	**0 070 711**	1/200 St.

Einschraubdübel Twister DU 262 T









- Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 24,5 mm
- Stahl / Kunststoff blau
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 020 060	1/200 St.

Einschraubdübel DU 643







- Gewinde M6 x 7,8 mm
- Spannmaß 24,5 mm
- Stahl

Hinweise:
- Muffen M6 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 013 121	1/200 St.

Verbindungsbeschläge für Korpusse

Sortimentsübersicht



Exzenter-Verbindungsbeschlag
VB 20 / 21
758 - 759



Exzenter-Verbindungsbeschlag
VB 35 / 35 M / 36 / 36 M
760 - 765



Tablarverbinder
VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
766 - 767



Trapez-Verbindungsbeschlag
TZ 4, TZ 4 STD, TZ 28
768 - 769




Verbindungsbeschlag Rostrino
770


Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **VB 20 / 21**
- **Mit Steg / ohne Steg**

VB 20

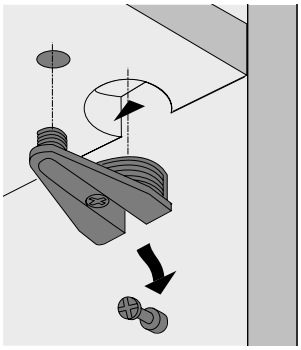

VB 21

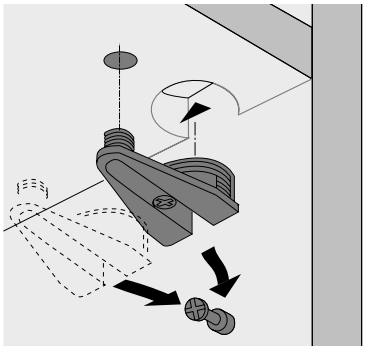


- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden, hohe Belastbarkeit
- Der Beschlag wird in eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 30 mm und 10 mm
- Der Fachboden kann von oben eingesetzt werden (VB 20). Der Fachboden kann von oben oder stirnseitig eingesetzt werden (VB 21).
- Beim Unterboden kann der Exzenter auch von oben verspannt werden. Dazu ist im Boden eine Durchgangsbohrung erforderlich
- Im speziellen Anwendungsfall kann durch den Beschlag hindurch auch ein Sockelversteller betätigt werden
- Zinkdruckguss vernickelt
- Einsetzbar im System 32

VB 20 mit Steg für 19 - 20 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden




Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Bestell-Nr.	VE
0 025 049	1/200 St.

VB 21 ohne Steg für 19 - 20 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden





Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Bestell-Nr.	VE
0 047 454	1/200 St.

Einschraubdübel DU 327









- Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 9 mm
- Stahl verzinkt
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 025 052	1/200 St.

Einschraubdübel DU 427








- Gewinde M4
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 9 mm
- Stahl blank
- Einsetzbar im System 32

Hinweise:
- Muffen M4 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 134 678	1/200 St.

Abdeckkappen




- Für Bohrdurchmesser 10 mm
- Kunststoff


Bestell-Nr.	VE
0 047 584	1/200 St.

Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **VB 35 M**
- **Mit Steg**

Fachboden von oben einsetzen. Montagehilfe beim Einhängen der Fachböden



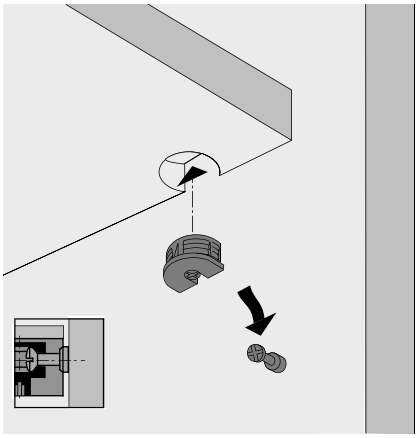


- Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt
- Der Beschlag hat einen Kugelexzenter
- Zinkdruckguss / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

VB 35 M / 16 für 16 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden




Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 501**	1/200 St.
weiß	**0 065 503**	1/200 St.
schwarz	**0 079 644**	1/200 St.

VB 35 M / 19 für 19 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden



Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 505**	1/200 St.
weiß	**0 065 507**	1/200 St.
schwarz	**0 079 643**	1/200 St.


Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **VB 35**
- **Ohne Steg**

Fachboden von oben oder stirnseitig einsetzen



~ 5°

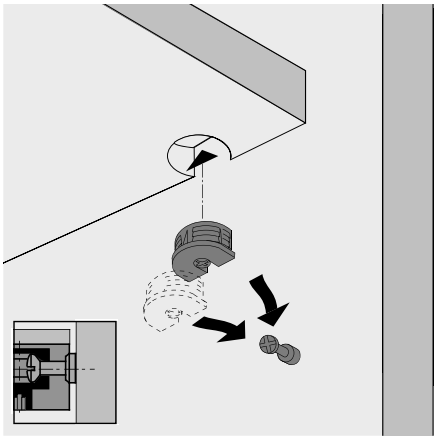


- Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- In die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm wird der Beschlag eingedrückt
- Der Beschlag hat einen Kugelexzenter
- Zinkdruckguss / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

VB 35 / 16 für 16 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden




Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 509**	1/200 St.
weiß	**0 065 511**	1/200 St.
schwarz	**0 079 642**	1/200 St.

VB 35 / 19 für 19 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden



Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 513**	1/200 St.
weiß	**0 065 515**	1/200 St.
schwarz	**0 079 641**	1/200 St.


Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **VB 36 M**
- **Mit Steg**

Fachboden von oben einsetzen Montagehilfe beim Einhängen der Fachböden



~ 5°

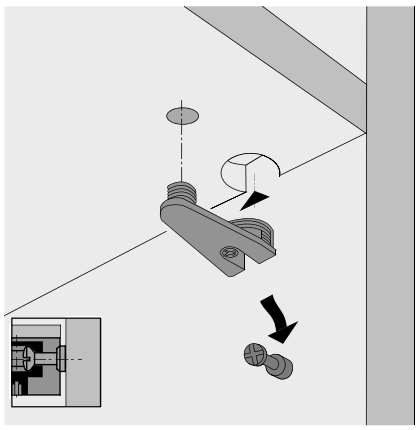


- Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 20 und 10 mm
- Der Beschlag hat einen Kugelexzenter
- Zinkdruckguss / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

VB 36 M / 16 für 16 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden




Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 517**	1/200 St.
weiß	**0 065 519**	1/200 St.
schwarz	**0 079 647**	1/200 St.

VB 36 M / 19 für 19 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden



Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 521**	1/200 St.
weiß	**0 065 523**	1/200 St.
schwarz	**0 079 648**	1/200 St.


Exzenter-Verbindungsbeschlag

- **VB 36**
- **Ohne Steg**

Fachboden von oben oder stirnseitig einsetzen



~ 5°

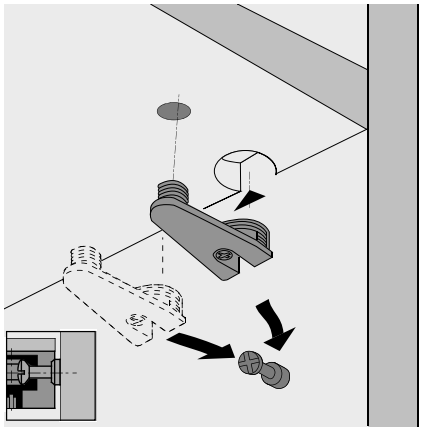


- Zierliche Verbindungsbeschläge für form- und kraftschlüssige Verbindungen von Fachböden mit Seitenwänden nach bewährtem Exzenter-Rastprinzip
- In eine Doppelbohrung mit 32 mm Bohrabstand wird der Beschlag eingedrückt. Einlassbohrungen mit ø 20 und 10 mm
- Der Beschlag hat einen Kugelexzenter
- Zinkdruckguss / Kunststoff
- Einsetzbar im System 32

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

VB 36 / 16 für 16 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden




Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 525**	1/200 St.
weiß	**0 065 527**	1/200 St.
schwarz	**0 079 645**	1/200 St.

VB 36 / 19 für 19 mm Fachböden



Bohrbild Fachboden





Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 065 529**	1/200 St.
weiß	**0 065 531**	1/200 St.
schwarz	**0 079 646**	1/200 St.

Einschraubdübel DU 328









- Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 3 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Stahl verzinkt
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 065 540	1/200 St.

Einschraubdübel DU 321









- Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Stahl verzinkt
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 074 688	1/200 St.

Einschraubdübel DU 322









- Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Stahl verzinkt
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 064 872	1/200 St.

Einschraubdübel DU 648








- Gewinde M6 x 7,8 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Stahl


Hinweise:
- Muffen M6 bitte separat bestellen

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
blank	**0 065 534**	1/200 St.
verzinkt	**0 079 650**	1/200 St.

Einschraubdübel DU 426








- Gewinde M4 x 7,8 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Stahl blank
- Einsetzbar im System 32


Hinweise:
- Zubehör Muffen M4 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 065 370	1/200 St.

Doppeldübel DU 867







- Für Mittelwände
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spannmaß 6,7 mm
- Einsetzbar für Leichtbauplatten
- Stahl blank
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 065 536	1/100 St.

VB 54 Toolex




- Einfache Bodenmontage am Korpus
- Für Lochreihe ø 5 mm
- Leichte Bodendemontage über flexible Rastnase im Verbindergehäuse, anschließend erneute Montage jederzeit möglich
- Gehäuseabdeckrand garantiert immer die richtige Gehäuseposition, auch bei zu tief gebohrten Löchern
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff grau


Hinweise:
- Bitte Direktbefestigungsschrauben (DBS) 6,3 x 12,5 mm bzw. 6,3 x 15 mm separat bestellen

VB 54 Komplettartikel


Artikelversion	Maß T mm	Maß X mm	Maß Y mm	**Bestell-Nr.**	VE
VB 54/16 DBS	16	13,5	8	**0 073 618**	1/200 St.
VB 54/19 DBS	19	15	9,5	**0 073 619**	1/200 St.


Trägerteil zum Anschrauben / DBS / 16 mm Korpusseite



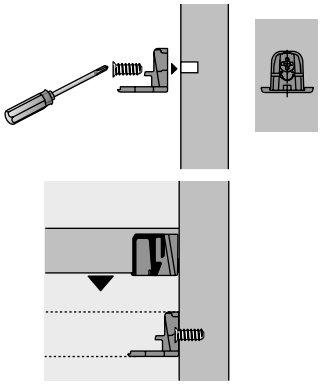

Trägerteil zum Anschrauben / DBS / ≥ 19 mm Korpusseite



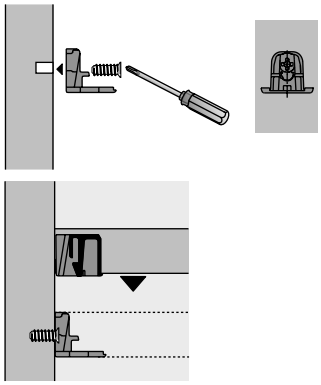


Hinweise

Direktbefestigungsschrauben	790

VB 135, Alfa Stop / Beta

Fachboden von oben einsetzen. Montagehilfe beim Einhängen der Fachböden

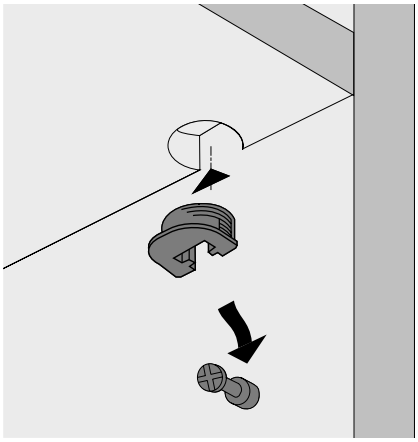

- Der Verbindungsbeschlag VB 135 wird in die angeschnittene Bohrung mit ø 20 mm eingedrückt
- Der Fachboden kann nur von oben eingesetzt werden
- Der Boden mit dem VB 135 wird lediglich auf die Dübel gedrückt. Über die Keilwirkung wird der Boden an die Seite herangezogen und gegen Herausfallen gesichert
- Einsetzbar für Fachboden ab 16 mm
- Kunststoff
- Einsetzbar im System 32


Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

VB 135





Bohrbild Fachboden



Dübel-Mitte von Unterseite Boden

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 073 616**	1/200 St.
schwarz	**0 079 649**	1/200 St.

Alfa Stop / Beta


1



2




Bohrbild Fachboden



- Trägerteil Alfa Stop mit Schnellmontageverriegelung zur Kombination mit dem Gehäuseteil Beta
- Trägerteil lässt sich in der Korpusseite mit Hilfe eines Schraubendrehers verriegeln
- Zinkdruckguss vernickelt


Artikelversion	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Bestell-Nr.	VE
1 Alfa Stop			8	**9 131 206**	1/500 St.
2 Beta	16	14	8	**9 132 007**	1/1000 St.
1 Alfa Stop			10	**9 132 004**	1/500 St.
2 Beta	20	16	10	**9 132 008**	1/1000 St.
1 Alfa Stop			12,5	**9 132 005**	1/500 St.
2 Beta	25	18,5	12,5	**9 132 009**	1/1000 St.
1 Alfa Stop			14,5	**9 132 006**	1/500 St.
2 Beta	30	20,5	14,5	**9 132 010**	1/1000 St.


TZ 4

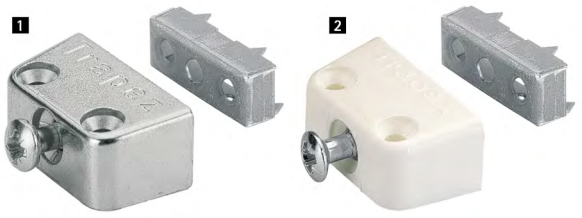

- Mit vormontierter Schraube
- TZ 4 Ganzmetall, besonders montagefreundlich durch schräggestellte Schraube
- Unterteil mit Zacken
- Gehäuse: Zinkdruckguss oder Kunststoff
- Unterteil: Stahl

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
vernickelt	**0 020 843**	1/100 St.
weiß	**0 013 104**	1/100 St.

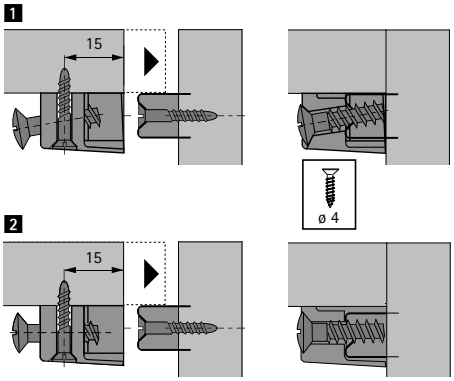

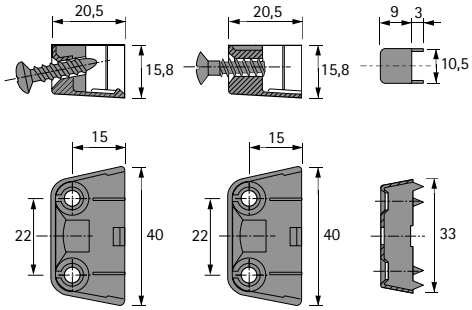



TZ 4 STD



- Mit vormontierter Schraube
- Einfache Montage über die Oberteilrastnase
- Dehnung / Schwund von Massivholz wird mit einem Langloch im Toleranzfeld von 4 mm aufgefangen
- Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt
- Unterteil: Stahl

Bestell-Nr.	VE
0 020 891	1/100 St.

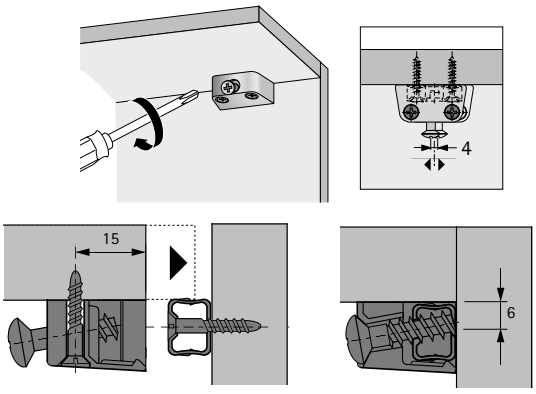

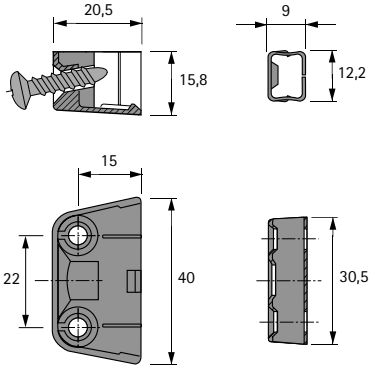


TZ 28



- Zum Eindrücken
- Zapfenlänge 10 mm
- Befestigung mit Senkkopfschraube ø 4 mm, der Schraubendreher kann dabei schräg angesetzt werden
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 072 053	1/100 St.

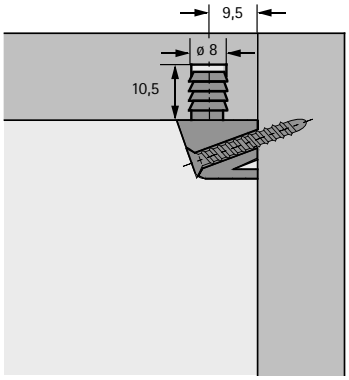





- Lösbarer Verbindungsbeschlag mit Rastfedern
- Einfache Montage und Demontage des Korpus
- Zum verdeckten Einbau
- Einsetzbar für Korpusverbindungen
- Verspannen von Dübel und Muffe über Innensechskantschlüssel SW 4 durch zusätzliche Bohrung im Boden, eindrehen der Muffe mit Innensechskantschlüssel SW 10
- Verbindungsbeschlag bestehend aus Dübel und Muffe
- Zinkdruckguss

Rostrino Dübel









Bestell-Nr.	VE
9 131 207	1/250 St.

Rostrino Muffe







Bestell-Nr.	VE
9 132 011	1/250 St.



Man sieht sie nie und doch sind sie unentbehrlich
Mit Hettich Verbindungsbeschlägen sorgen Sie für zuverlässigen, langlebigen Zusammenhalt aller Module und sichern damit die Stabilität von Möbeln. Das Sortiment ist lückenlos: für Möbelkorpusse und Arbeitsplatten, Sockel, Blenden und vieles mehr – bei Hettich finden Sie den passenden, leicht zu verarbeitenden Verbindungsbeschlag.



Der Verbindungsbeschlag VB 25 T:
Sorgt für stabile Verbindungen mit hoher Belastbarkeit.



Hettich Arbeitsplattenverbinder:
Für form- und kraftschlüssige Verbindungen, die sicher halten.



Universaleckverbinder:
Für kleine Korpusse. Leichte, unkomplizierte Montage.




Hettich-Rückwandverbinder:
Hiermit können die Rückwände einfach an die Korpusseiten gezogen werden.

New



Verbinder mit Form- und Kraftschluss
VB 25 T, VB 35 T, VB 90 - 180 T 774 - 775



Arbeitsplattenverbinder
AVB 4, AVB 4 Slim, AVB 5 776 - 777



EverFix, MultiClip, Gehrungsverbinder
VB 90 / VB 16 / VB 160 778 - 781



Rückwandverbinder
RV 1, RV 3, RV 7D, RV 8 781 - 783



Frontblendenverbinder
VB 15, Verbindungsplatte 784



Verbindungswinkel, Linsenkopfbeschläge und Verbindungsschrauben
Eurowinkel, Universal- Eckverbinder, Universalwinkel, Direkta 2, Verbindungsschraube VHS 32 785 - 787



Endschrauben, Hülsen, Muffen, Schrauben, Abdeckkappen 787 - 793

Hettich eShop

hettich.com/short/301c40


VB 25 T




- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Belastbarkeit
- Ein integriertes 90°-Umlenkgetriebe mit Innensechskant ermöglicht eine bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5
- Spannmaß 60 - 70 mm
- Min. Gehäusebohrtiefe 20 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 25 mm
- Durchgangsbohrung ø 7 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen / Muffe: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
9 079 555	1/50 St.

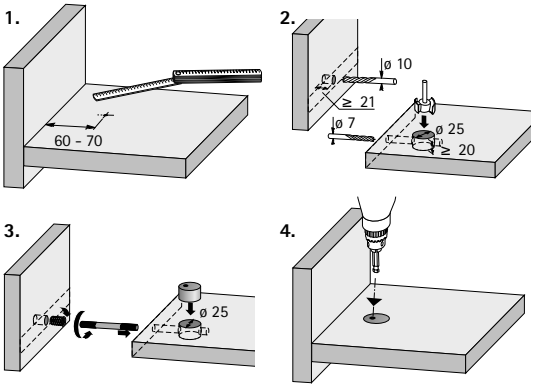

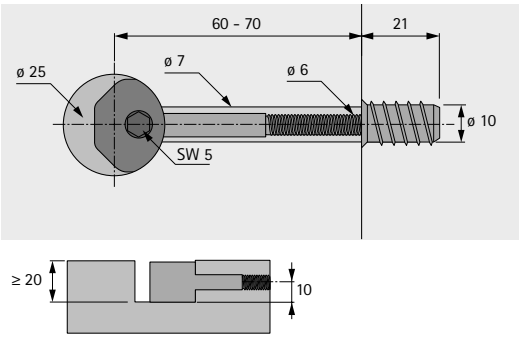


VB 35 T




- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Belastbarkeit
- Ein integriertes 90°-Umlenkgetriebe mit Innensechskant ermöglicht eine bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5
- Spannmaß 65 - 75 mm
- Min. Gehäusebohrtiefe 20 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 35 mm
- Durchgangsbohrung ø 7 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen / Muffe: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
9 079 557	1/50 St.

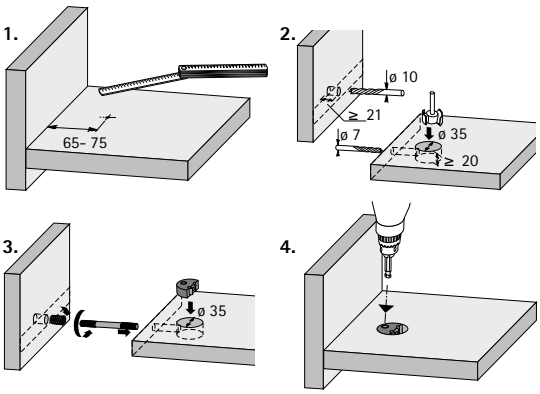

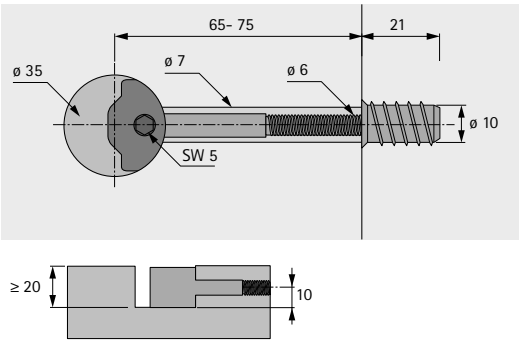


VB 90 - 180 T




- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Belastbarkeit
- Stufenlos verstellbar für Winkelverbindungen von 90° - 180°
- Ein integriertes 90°-Umlenkgetriebe mit Innensechskant ermöglicht eine bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5
- Spannmaß 60 mm
- Min. Gehäusebohrtiefe 20 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 25 mm
- Durchgangsbohrung ø 9 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
9 079 561	1/50 St.

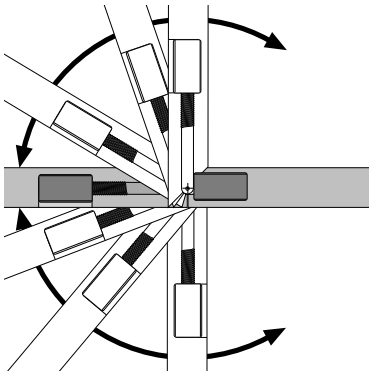

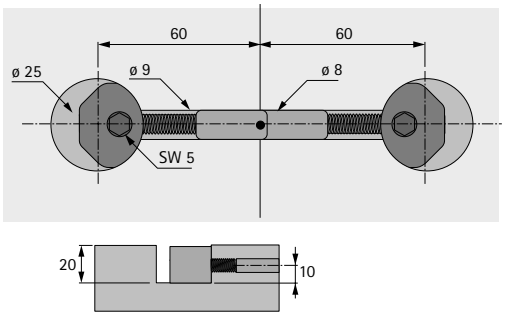


AVB 4




- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten
- Bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 5
- Bohrtiefe min. 20 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 35 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Maß X mm	Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
33 - 44	81	**9 079 575**	1/50 St.
48 - 60	116	**9 079 579**	1/50 St.
73 - 86	165	**9 079 583**	1/50 St.

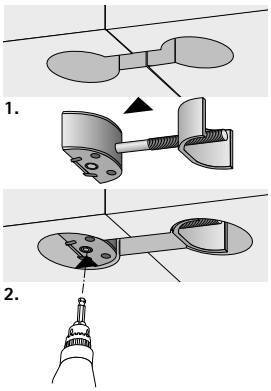

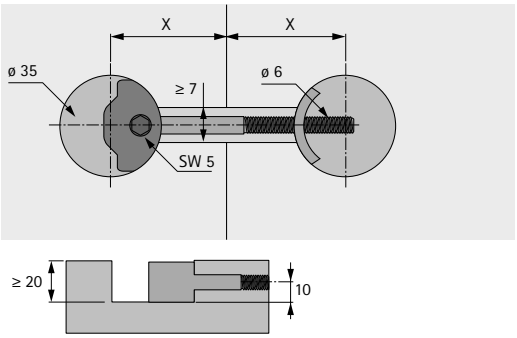


AVB 4 Slim




- Einsetzbar für Plattendicken ab 14 mm
- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten
- Bequeme und schnelle Verspannung mittels Akkuschrauber oder Innensechskantschlüssel SW 4
- Spannmaß 42 - 49 mm
- Gehäusebohrdurchmesser 25 mm
- Bohrtiefe min. 12,5 mm
- Gehäuse: Zinkdruckguss
- Bolzen / Gegenplatte: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
9 085 654	1/50 St.

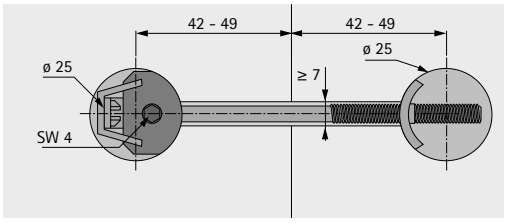




AVB 5





- Für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen von Arbeitsplatten
- Mit zwei gebogenen Klemmplatten
- Zwei vormontierte Clipse bieten hohen Montagekomfort:
  Sie halten die Klemmplatten und Verbinder in Position bzw. Nut und ermöglichen so ein einfaches Einsetzen in Bohrung oder Ausfräsung - gleichzeitig bleiben beide Hände zum Verspannen frei
- Gehäusebohrdurchmesser 35 mm
- Bohrtiefe min. 20 mm
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Maß X mm	Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
30 - 37	65	**0 025 084**	1/50 St.
48 - 55	100	**0 079 386**	1/50 St.
73 - 80	150	**0 016 048**	1/50 St.





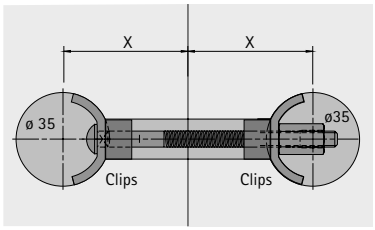

EverFix mit Gewindestift



- Dieser unscheinbare Verbindungsbeschlag besteht nur aus einem Gewindestift und einer Einschlagmuffe mit Federstahlscheibe
- Mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Kunststoffhammer) lassen sich damit Bauteile durch leichtes Einschlagen einfach und unlösbar verbinden
- Ausreißfestigkeit 500 N


Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127
- Ankörnlehre, siehe Seite 1114

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß / verzinkt	**0 079 118**	1/200 St.


Korpusbau




Zargenverbindung




Flächenverbindung



Blendenbefestigung



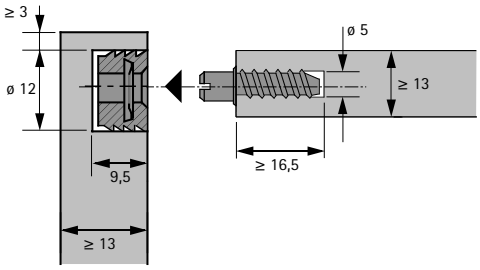

EverFix mit Duplo





- Dieser unscheinbare Verbindungsbeschlag besteht nur aus einem Duplo-Verbindungselement und zwei Einschlagmuffen mit Federstahlscheibe
- Mit geeignetem Hilfsmittel (z. B. Kunststoffhammer) lassen sich damit Bauteile durch leichtes Einschlagen einfach und unlösbar verbinden
- Ausreißfestigkeit 500 N

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127
- Ankörnlehre, siehe Seite 1114

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß / verzinkt	**0 079 119**	1/200 St.

Säulenverbindung



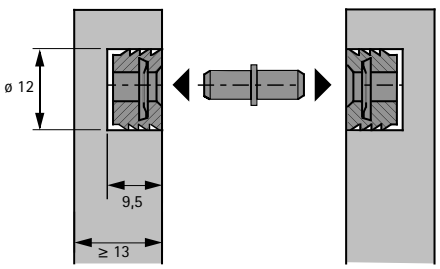

MultiClip




- MultiClip ist vielseitig einsetzbar
- Für Paneelwände, Raumteiler, Pfeilerverkleidungen, Blenden und Verkleidungen aller Art
- In allen Fällen kann der Beschlag parallel oder rechtwinkelig zum Blenden- oder Verkleidungsteil angeschraubt werden
- Wenn die Einhängeteile von vorn aufgeschoben werden müssen, dann wird ein Beschlagteil um 90° versetzt angeschraubt
- Ob Innenausbau, Objektausstattung oder Serienfertigung, dieser Beschlag ist in vielen Anwendungsfällen kostensparend einsetzbar
- Nur 1 Beschlagteil für alle Anwendungsvarianten
- Sicherer Halt der Einhängeteile durch federnde Haltezungen und Rastflächen, Belastbarkeit nach Montageanleitung
- Variable Anschraubpositionen ermöglichen das Einhängen von oben, von vorn, seitlich und auch flächenbündig
- Ausgleich von Einbautoleranzen
- Justierbarkeit der Einhängeteile
- Kunststoff schwarz

Hinweise:
- Anwendungen, bei denen das Gewicht der Bauteile nur durch Verrastung getragen werden, sind nicht zulässig. Der MultiClip muss durch eine Verrastung und Formschluss montiert werden.

Bestell-Nr.	VE
0 046 080	1/200 St.

Montage

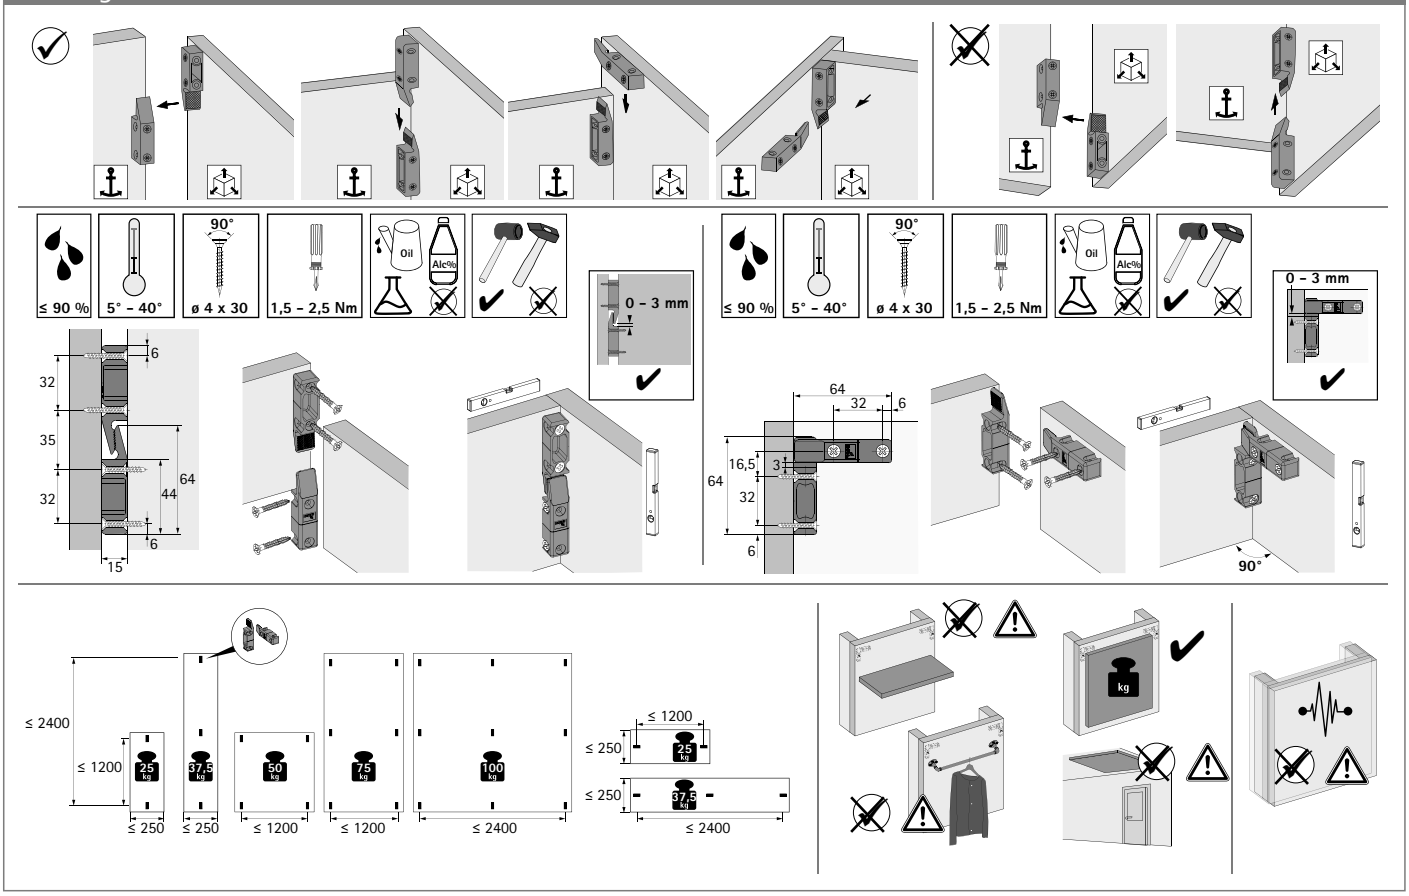



VB 90



- Mit diesem Beschlag können Schrankelemente oder Blendenteile mit extremen Winkelstellungen problemlos verbunden werden, z. B. Schrankeinbauten bei Dachschrägen oder Winkelkombinationen im Büromöbelbereich
- Das Gelenk passt sich allen Winkeln von 30° bis 270° an
- Zinkdruckguss vernickelt
- Befestigung mit Schrauben für Direktbefestigung in ø 5 mm Bohrungen oder Sechskantschraube M6 und Muffe Nr. 100 für Bohrdurchmesser 10 mm
- Der VB 90 besticht durch seine Montagefreundlichkeit: Den Beschlag zunächst am ersten Teil befestigen und dann auf eine am zweiten Teil vormontierte Schraube aufschieben. Bei Winkeln unter 90° sollte hierfür eine Schraube mit Sechskantkopf verwendet werden, damit die endgültige Fixierung mit einem Maulschlüssel erfolgen kann.

Bestell-Nr.	VE
0 030 891	1/100 St.

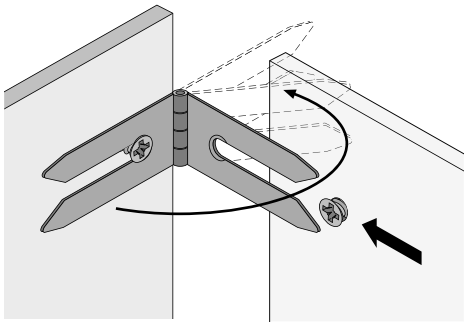

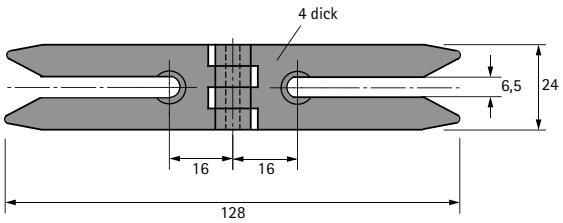


VB 16




- Der große Spannbereich von 36 bis 46 mm ermöglicht den Einsatz bei allen Profilquerschnitten
- Die hohe Spannkraft presst die Gehrungen fugendicht zusammen
- Zinkdruckguss verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
0 021 768	1/100 St.

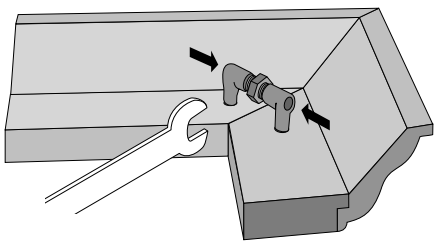

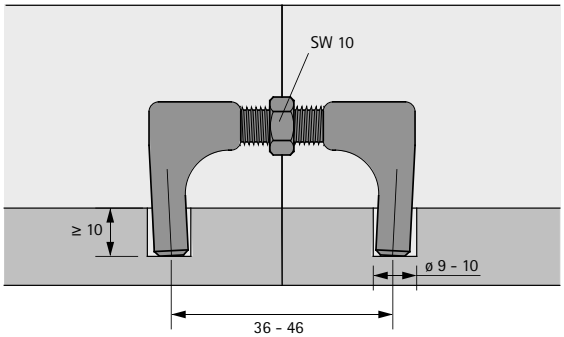


VB 160



- Für flache Türzargen oder Kranzprofile
- Einlasstiefe 10 mm
- Gehäuse: Kunststoff braun
  Winkel: Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
0 047 608	1/100 St.

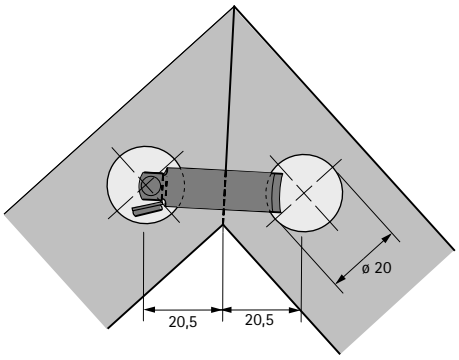

Rückwandverbinder RV 1




- Montierbar in Lochreihenbohrungen ø 5 mm
- Die Rückwand wird mit dem Beschlag gegen die Korpusseite gezogen
- Zinkdruckguss vernickelt
- Einsetzbar im System 32

Hinweise:
- Direktbefestigungsschrauben bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Rückwandschrauben, siehe Seite 791

Bestell-Nr.	VE
0 019 558	1/100 St.



Rückwandverbinder RV 3





- Ausgleich von Bohrtoleranzen durch Langloch
- Befestigung mit Direktbefestigungsschraube ø 6,3 mm

Hinweise:
- Direktbefestigungsschrauben bitte separat bestellen

Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
vernickelt	**0 079 661**	1/100 St.


Rückwandverbinder RV 7 D




- Mit dem RV 7 D wird die Rückwand von innen befestigt
- Das erleichtert die Montage, denn der Schrank lässt sich von der Wand montieren
- Der RV 7 D kann mit verschiedenen Befestigungselementen montiert werden: mit Senkkopfschraube, mit Linsenschrauben M6 x 12 (DIN 7985) und Gewindekappe oder Muffe, mit Direktbefestigungsschraube oder mit dem MultiClip
- Höhenverstellbar über Langloch ± 1 mm
- Zinkdruckguss vernickelt
- Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 056 614	1/100 St.


Anwendungsbeispiel RV 7 D



Eingefälzte Rückwand, Befestigung mit Panhead ø 4 x 12 mm



Mittelwandbefestigung mit Panhead ø 4 x 12 mm



Stumpf aufliegende Rückwand, Befestigung mit MultiClip

Zubehör RV 7 D / Befestigungselemente






Artikelversion	Abmessungen mm	**Bestell-Nr.**	VE
Panheadschraube	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 St.
Direktbefesti-gungsschraube	ø 6,3 x 13	**0 040 007**	200 St.
MultiClip		**0 046 080**	1/200 St.


Rückwandverbinder RV 8



- Zur Fixierung von Schubkastenböden und Rückwänden
- Kunststoff weiß
- Schraube ø 3,5 x 20 mm verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 079 438	1/200 St.

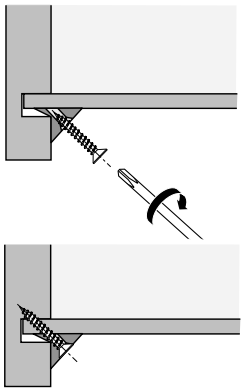




VB 15, Verbindungsplatte


VB 15



- Inklusive Kunststoff-Scheibe, 2 mm dick
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 079 666	1/100 St.

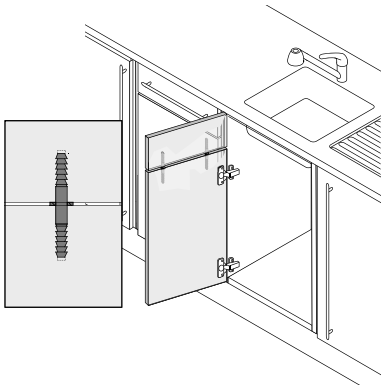

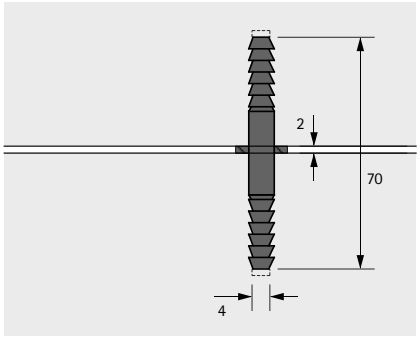



Verbindungsplatte für Frontblenden




- Stahl verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
80	**0 079 664**	1/50 St.
200	**0 044 744**	1/50 St.

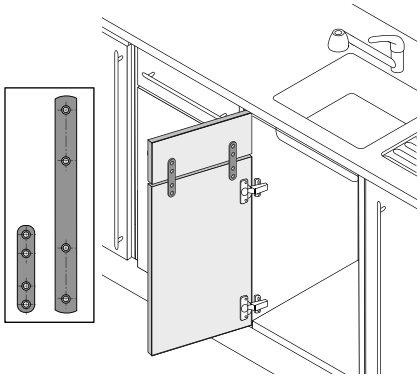



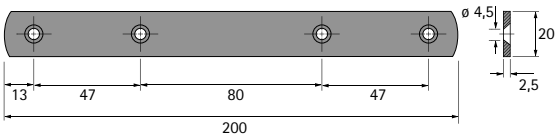


Eurowinkel für 32 mm Lochreihe




- Universell einsetzbar als Verbindungsbeschlag für Korpus, Fachboden, Rückwand und Blende
- Verbindungswinkel: Stahl verzinkt
- Abdeckkappe: Kunststoff
- Direktbefestigungsschrauben ø 6,3 mm
- Einsetzbar im System 32

Hinweise:
- Direktbefestigungsschrauben bitte separat bestellen

Artikelversion	Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
Verbindungswinkel	verzinkt	**0 024 832**	1/200 St.
Abdeckkappe	weiß	**0 050 314**	1/200 St.
Abdeckkappe	schwarz	**0 072 026**	1/200 St.
Abdeckkappe	grau	**0 070 292**	1/200 St.

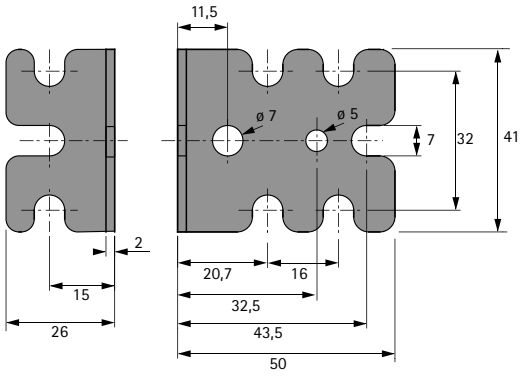

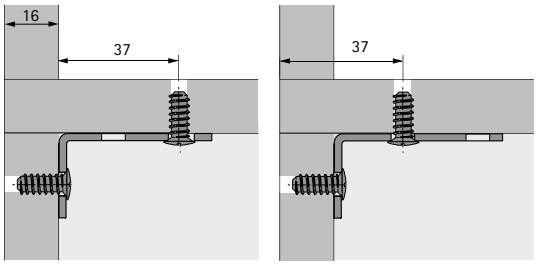


Universal-Eckverbinder




- Universal-Eckverbinder für kleine Korpusse und geringe Belastungen
- Mit Senkkopfschraube ø 3,5 mm zu befestigen
- Die angespritzte Abdeckkappe verschließt den Eckverbinder und verdeckt so die Schrauben
- Kunststoff

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß	**0 044 742**	1/100 St.
schwarz	**0 044 743**	1/100 St.

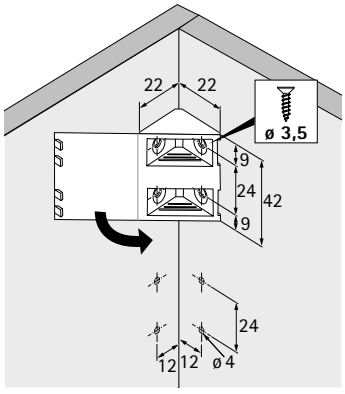

Universalwinkel 41,5 x 41,5 mm







- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 197	1/100 St.

Universalwinkel 31 x 31 mm






- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Einsatz als Rückwandstabilisator bei AvanTech YOU Systemhöhe 77 mm
- 1 Stück bei Korpusbreite ≥ 600 mm; 2 Stück ≥ 800 mm;
  3 Stück = 1200 mm

Bestell-Nr.	VE
0 079 665	1/100 St.

Linsenkopfbeschlag 42 mm






- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 193	1/100 St.

Linsenkopfbeschlag 62 mm






- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 194	1/100 St.

Direkta 2






- Mit Kopflochbohrung und PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Stufenbohrer für Ständer- und Handbohrmaschinen, siehe Seite 1128

Artikelversion	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
Direkta	6,3 x 40 mm	**0 019 555**	1/500 St.
Direkta	6,3 x 50 mm	**0 019 556**	1/500 St.
Abdeckkappe weiß		**0 016 339**	1/500 St.

Verbindungsschraube VHS 32






- Zierliche Korpusverbinder mit hohen Zusammenpresskräften
- Für Bohrdurchmesser 5 mm
- Die Verbindungshülsen sind 27 bzw. 35 mm lang
- Zurückversetztes Einschraubgewinde erleichtert das Eindrehen der Verbindungsschraube
- Schraube M4 x 15 mm / Verbindungshülse: Stahl vernickelt

Artikelversion	Plattendicke mm	Bestell-Nr.	VE
VHS 27 / 32	28 - 36	**0 079 659**	1/100 St.
VHS 32 / 35	36 - 44	**0 079 660**	1/100 St.

Endschraube






- Gewinde M4
- Einsetzbar mit Gewindehülse M4, siehe unten
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
8	**0 079 525**	200 St.

Gewindehülse






- Für Gewinde M4
- Für Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar mit Endschraube, siehe oben
- Stahl verzinkt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
15	**0 063 016**	1/200 St.
18	**0 064 908**	1/200 St.
22	**0 063 017**	1/200 St.

Muffe Nr. 49






- Für Gewinde M6
- Bohrdurchmesser 8 mm
- Einsetzbar mit Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 und VB 35 / 36
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 040 005	1/200 St.

Muffe Nr. 30






- Für Gewinde M4
- Bohrdurchmesser 8 mm
- Einsetzbar mit Rastex 15 / 25, VB 35 / 36 und VB 135
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 079 529	1/200 St.

Muffe Nr. 33






- Für Gewinde M6
- Bohrdurchmesser 10 mm
- Einsetzbar mit Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 und VB 35 / 36
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 079 539	1/200 St.

Muffe Nr. 100






- Für Gewinde M6
- Bohrdurchmesser 10 mm
- Einsetzbar mit Rastex 15 / 25 und VB 35 / 36
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 079 540	1/200 St.

Muffe M5 x 11 mm für Falttürscharnier 625






- Für Gewinde M5
- Bohrdurchmesser 10 mm
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 078 920	1/200 St.

Spreizmuffe





- Für Gewinde M4
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar mit Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 und VB 35 / 36
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 048 578	1/200 St.

New

Flacher Senkkopf



- Flacher Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	verzinkt	verzinkt mit Top Coat*	
ø 4,2 x 13,5	**0 073 751**		200 St.
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**		200 St.
ø 6,3 x 11	**0 047 451**		200 St.
ø 6,3 x 12,5	**0 073 752**		200 St.
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	**9 338 500**	200 St.
ø 6,3 x 15	**0 073 889**		200 St.
ø 6,3 x 18	**0 052 799**		200 St.

* Korrosionsbeständig, getestet nach DIN EN 1670 Klasse 3

Steiler Senkkopf



- Steiler Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl, verzinkt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6,3 x 10,5	**0 073 890**	200 St.
ø 6,3 x 14	**0 047 452**	200 St.

Griff-Befestigungsschrauben



- Gewinde M4
- Kreuz- und Doppelschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	verzinkt	verzinkt mit Top Coat*	
12	**0 071 544**		50 St.
14	**0 071 545**		50 St.
16	**0 071 546**		50 St.
18	**0 071 547**		50 St.
20	**0 071 548**	**9 338 465**	50 St.
22	**0 071 549**	**9 338 466**	50 St.
24	**0 071 555**	**9 338 467**	50 St.
26	**0 071 556**	**9 338 468**	50 St.
28	**0 071 557**		50 St.
30	**0 071 558**	**9 338 469**	50 St.
32	**0 071 559**	**9 338 471**	50 St.
34	**0 071 560**		50 St.
36	**0 071 561**		50 St.
38	**0 071 562**		50 St.
40	**0 071 563**		50 St.
42	**0 071 855**		50 St.
45	**0 071 856**		50 St.

* Korrosionsbeständig, getestet nach DIN EN 1670 Klasse 3

Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Artikelversion	Abmessungen mm	**Bestell-Nr.**	VE
Spanplatten-schraube	ø 4 x 16	**1 022 982**	1/1000 St.
Spanplatten-schraube	ø 3,5 x 12	**0 045 167**	200 St.
Spanplatten-schraube	ø 3,5 x 20	**0 045 168**	200 St.
Panheadschraube	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 St.

Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	**Bestell-Nr.**	VE
ø 3,5 x 16	vernickelt	**0 071 925**	200 St.
ø 3,5 x 9,5	vernickelt	**0 041 296**	200 St.
ø 4 x 16	vernickelt	**0 010 085**	200 St.

Spezialschraube ø 5 mm



- ø 5 mm
- Zur Befestigung der Blende
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
14	**0 076 222**	200 St.
16	**0 052 996**	200 St.

Spezialschraube ø 6,3 mm



- ø 6,3 mm
- Zur Befestigung der Blende
- Für Bohrung 5 mm
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
14	**0 046 700**	200 St.
16	**0 046 701**	200 St.

Rückwandschraube 3 x 20 mm



- ø 3 x 20 mm
- Zur Befestigung der Rückwand
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 016 190	500 St.

New

Spanplattenschrauben, Panhead



- Schraube für Rückwandverbinder und CargoPlus Drahtboden, Zargenhöhe 70 mm
- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 St.

- Schraube für Rückwandverbinder, Zargenhöhe 70 mm
- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 St.

Spanplattenschrauben, Senkkopf



- Schrauben für Frontbefestigung für Zarge zum Anschrauben
- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 25	**9 338 476**	200 St.

- Schraube für Rückwand- / Bodenbefestigung ab Korpusbreite 600 mm
- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 St.

Spanplattenschraube, Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 4 x 10,8	**9 360 037**	200 St.
ø 4 x 16	**9 338 501**	200 St.

Spanplattenschrauben, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Edelstahl


Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 4 x 12	**9 338 472**	200 St.
ø 4 x 16	**9 338 473**	200 St.

Abdeckkappen

für Bohrdurchmesser 5, 8, 10 mm

Für Bohrdurchmesser 5 mm






- Für Bohrdurchmesser 5 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 048 586**	1/1000 St.
schwarz	**9 132 020**	1/1000 St.
beige	**9 132 021**	1/1000 St.
grau	**9 132 022**	1/1000 St.

Für Bohrdurchmesser 8 mm






- Für Bohrdurchmesser 8 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 048 588**	1/1000 St.
beige	**0 062 204**	1/1000 St.
schwarz	**9 132 023**	1/1000 St.
grau	**9 132 024**	1/1000 St.

Für Bohrdurchmesser 10 mm





- Für Bohrdurchmesser 10 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**0 048 590**	1/1000 St.
grau	**9 132 025**	1/1000 St.
schwarz	**9 132 026**	1/1000 St.
beige	**9 132 027**	1/1000 St.



Komfort für alle


Verstellsysteme von Hettich machen Sitz- und Liegemöbel komfortabel, bequem und flexibel. Unsere Verstellsysteme bieten ohne großen Aufwand einen enormen Mehrwert für das Möbel und ermöglichen so individuelle und besondere Designs. Hettich bietet nahezu für jede Anwendung die passende Lösung.



So macht Klappen Spaß:
Müheloses Öffnen und Schließen mit dem Klappenbeschlag.



Individuell verstellbar:
FrankoFlex - feine Rasterung, sicher durch die geschlossene Form.



Stufenloser Komfort:
Einfach und schnell montiert, stufen- und geräuschlos positioniert dank FricoFlex.



Leicht auf und zu:
Der Springaufbeschlag für sicheres und komfortables Öffnen und Schließen.



Das Universalgenie:
Der Rastomat passt überall und macht das Verstellen kinderleicht.



Unser Bestseller:
Komfortabel den MultiFlex manuell verstellen - bei extrem flacher Bauhöhe.

hettich.com/short/bff760

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.


Übersicht



Verstellsysteme für Sitzmöbel
Klappenbeschlag SchwenkFix
für den Einbau in Truhen und Eckbänke **796**



Verstellsysteme für Polstermöbel
FrankoFlex und FricoFlex **796 - 797**



Verstellsysteme für Liegemöbel
Springaufbeschlag, Rastomat, MultiFlex **798 - 800**

Hettich eShop


hettich.com/short/5559fa

SchwenkFix



- Für Truhen oder Eckbänke
- Öffnungswinkel 95°
- Der Beschlag schwenkt so weit auf, dass die Klappe in geöffnetem Zustand stehen bleibt
- Polsterungen bis 50 mm Dicke sind möglich
- Schlüssellöcher im Anschlagwinkel erleichtern das Einhängen und Ausrichten der Klappe bei der Montage
- Nur als Garnitur lieferbar, bestehend aus einem linken und einem rechten Beschlag
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 030 864	1/10 GN

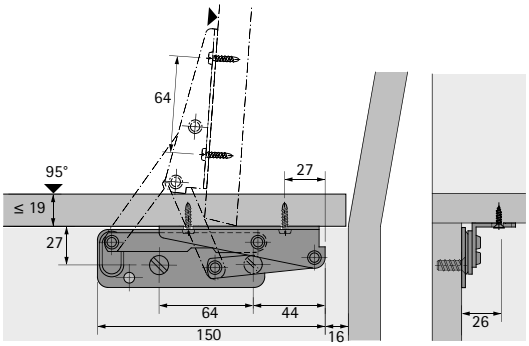


FrankoFlex




- 10 Rastpositionen
- Verstellbereich von 90°
- Feine Rastung von 9°
- Sowohl an Holz- als auch an Stahlrohrgestellen montierbar
- Befestigungslöcher im 32 mm Raster
- Viele Einbaumöglichkeiten durch flache und schmale Bauweise
- Die geschlossene Form gewährleistet Funktionssicherheit
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit 220 Nm / St.

Nullstellung in °	Bestell-Nr.	VE
90	**0 044 745**	1/10 St.



FrankoFlex
Nullstellung 90°

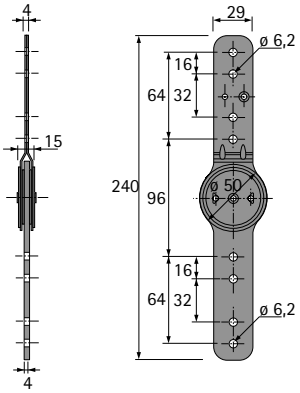


FricoFlex



- Beschlag für schlank bepolsterte, stufenlos verstellbare Kopf- und Armteile
- Beschlag komplett vormontiert
- Verstellbereich max. 270°
- Alle gewünschten Positionen werden stufenlos und geräuschlos erreicht
- An Holzzargen mit M6 Schrauben montierbar
- Zum Einbau in Rohrrahmen ø 22 x 1,8 mm geeignet. Der Beschlag weist hierfür im Abstand von ca. 58 mm Vertiefungen auf (Rohr ist an diesen Stellen einzupressen)
- Viele Einbaumöglichkeiten durch flache und schmale Bauweise
- Links und rechts einsetzbar

Drehmoment Nm	ca. Kraft N	Hebelarm mm	**Bestell-Nr.**	VE
10	30	300	**9 146 428**	1/100 St.
7	25	300	**9 146 429**	1/100 St.
5	15	300	**9 146 430**	1/100 St.
3	10	300	**9 146 451**	1/100 St.

Planungsmaße

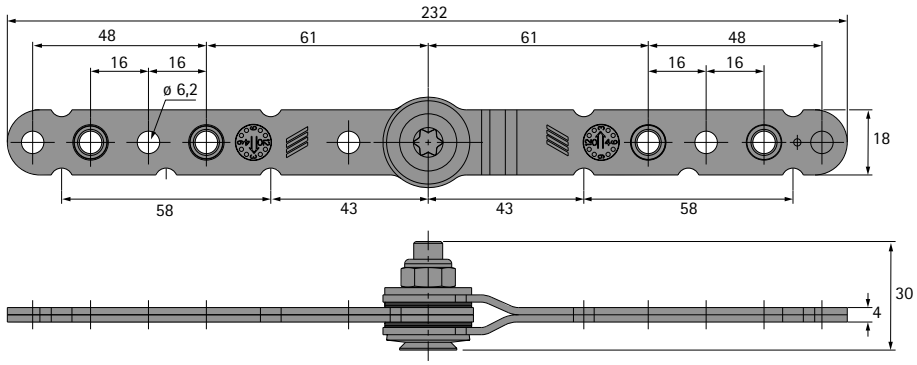



Springaufbeschlag für Einzel-, Kojen- und Polsterbetten



- Stabile Verarbeitung aller Nietstellen mit U-Scheiben
- Die Federkraft unterstützt den Schwenkvorgang
- Gewicht der Liegefläche inklusive Matratze 25 kg
- Einliegende Konstruktionen so ausführen, dass die Auflage an allen 4 Seiten auf der Unterkonstruktion aufliegt
- Eine Beschlagsabdeckung aus Kunststoff schützt die Bettwäsche im Bettkasten
- Nur als Garnitur lieferbar, bestehend aus einem linken und einem rechten Beschlag
- Mit 4 Zugfedern per Set
- Stahl weiß beschichtet

Bestell-Nr.	VE
9 132 738	1 GN

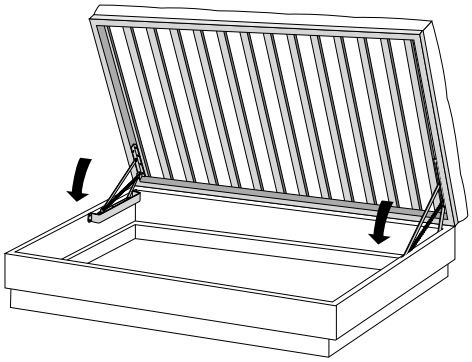

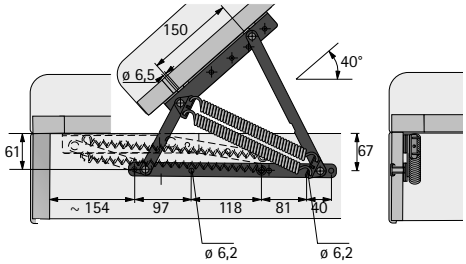



Rastomat



- Verstellbeschlag für Kopf- und Fußteile
- Auch für höhenverstellbare Schreibtischplatten, Liegestühle und Klappen aller Art einsetzbar
- Der Beschlag rastet ohne Rückführung in jeder Stellung ein
- Stabile Konstruktion
- Überziehen durch Stahlsicherung ausgeschlossen
- Erforderliche Distanzscheiben liegen den Verpackungseinheiten bei
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit 180 kg / St.

Anzahl Rasten	**Bestell-Nr.**	VE
5	**0 025 175**	1/10 St.
10	**0 025 174**	1/10 St.

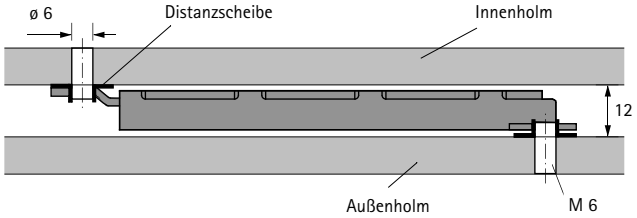

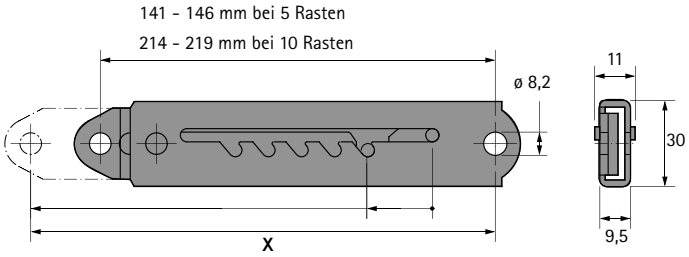

Maß x mm


Position der Rasten	Maß x mm für Artikel mit 5 Rasten	Maß x mm für Artikel mit 10 Rasten
1 R	164	235
5 R	214	289
10 R		355


MultiFlex



- Verstellbeschlag für Kopf- und Fußteile
- 13 Rastpositionen
- Besonders niedrige Bauhöhe
- Schnelle, einfache Montage
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit 140 kg / St.

Bestell-Nr.	VE
0 025 173	1/4 St.

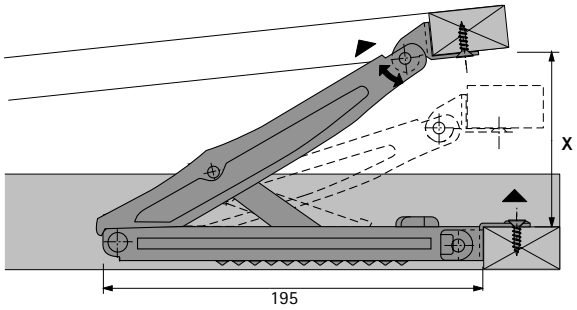

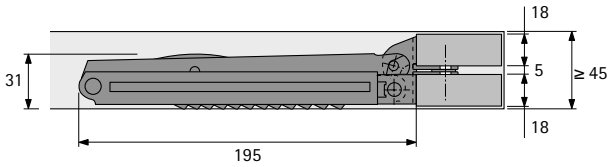

Abstand X mm

Stellung	Abstand X mm
0	5
1	29
2	69
3	99
4	124
5	143
6	160
7	176
8	193
9	207
10	223
11	240
12	257
13	278
Anschlag mm (max. Öffnung)	332



Mobile Möbel

Der Transport von Möbeln ist nach wie vor eine sehr kostspielige Angelegenheit. Egal ob sie vom Hersteller zum Händler oder vom Möbelhaus zum Kunden gefahren werden müssen. Clevere Verbindungssysteme helfen daher, Möbel sinnvoll in kleine Einheiten zu zerlegen. Damit kann das Transportvolumen optimal genutzt und durch das leichtere Handling Reklamationen vermieden werden.



Hilfreiche Unterstützung:
Schnell montiert und immer auf der richtigen Höhe mit dem Mittelbalkenstützfuß.




Feste Verbindung:
Bettverbindungsbeschläge, damit das Bett im Rahmen bleibt.



Stabil und fix mit StabiloFix:
Dieser Beschlag hält, was der Name verspricht.



Immer auf der richtigen Höhe:
Einfachste Montage, Liegehöhe nach Wunsch - dank des VariFix.



Macht auch große Möbel mobil:
Durch CoFix lassen sich Möbel mit nur einem Click zusammensetzen und teilen.



Aufklappen, sichern – fertig!
Klein im Transport, ganz groß vor Ort - das Klappgelenk.



Mittelbalkenverbinder, VariFix 804



Stützfuß für Mittelbalken 805



Bettverbindungsbeschläge 805 – 806




Winkelbettbeschläge 806 – 807



StabiloFix 807



CoFix 808



Klappgelenk 809


Hettich eShop
hettich.com/short/5252dc


Mittelbalkenverbinder



- Für Bettkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Auch für Polsterbetten einsetzbar
- Breite des Mittelbalkens ab 70 mm
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit 100 kg / St.

Bestell-Nr.	VE
0 025 182	1/40 St.

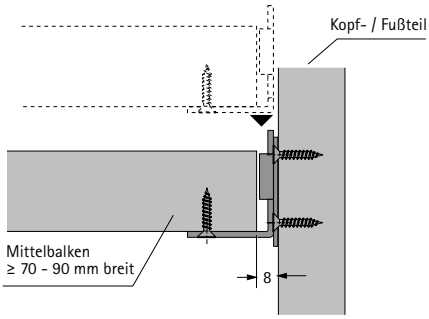

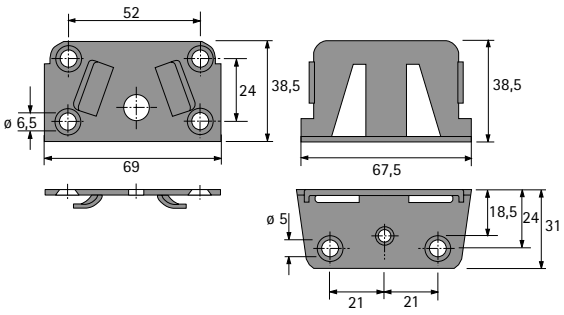


VariFix



- Für Einzel- und Doppelbetten
- Auch für Doppelbetten mit Mittelbalken einsetzbar
- Die Höhe der Auflage von Lattenrosten oder Polstern kann in 3 Stufen um je 24 mm verstellt werden
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit 400 kg / St.

Bestell-Nr.	VE
0 047 633	1/40 St.

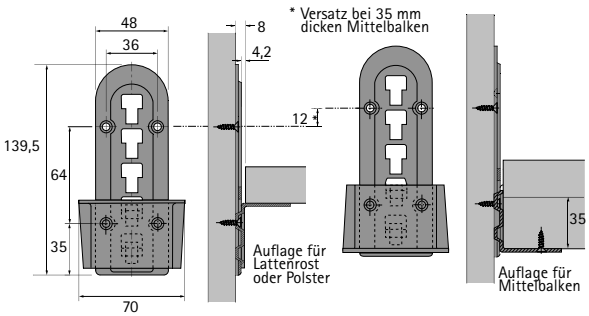


Stützfuß für Mittelbalken, Bettverbindungsbeschlag

Stützfuß für Mittelbalken



- Verstellung von Hand bzw. mittels Schraubendreher
- Montage durch Einstecken in die Bohrung des Mittelbalkens
- Kunststoff schwarz
- Belastbarkeit 450 kg / St.

Maß X mm	Bestell-Nr.	VE
150	**0 047 630**	1/20 St.
170	**0 047 631**	1/20 St.
190	**0 047 632**	1/20 St.

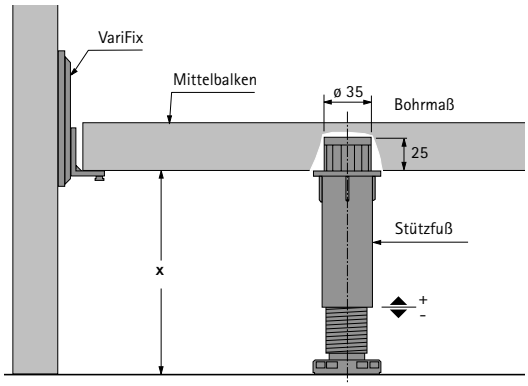


Bettverbindungsbeschlag 130 mm




- Hakenteil mit 3 Haken
- Stabiler und bewährter Beschlag zum Einhängen
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 2 Stück Hakenteile rechts
- 2 Stück Hakenteile links
- 4 Stück Universalkappe rechts / links

Bestell-Nr.	VE
0 025 183	1/10 GN

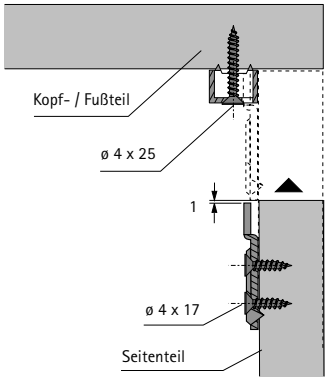

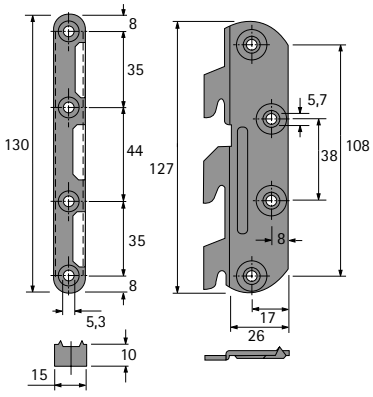


Bettverbindungsbeschlag 100 mm




- Hakenteil mit 2 Haken
- Besonders für schmale Bettseiten einsetzbar
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 2 Stück Hakenteil rechts
- 2 Stück Hakenteil links
- 4 Stück Universalkappe rechts / links

Bestell-Nr.	VE
0 025 185	1/10 GN

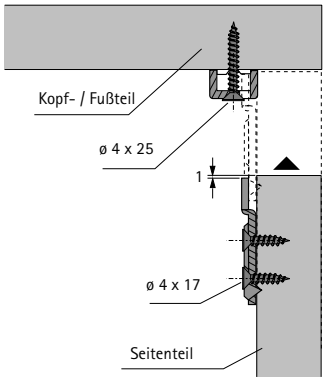

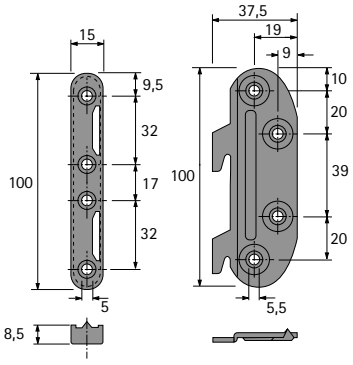



Winkelbettbeschlag 127 mm



- Schraublöcher versetzt, im Rasterabstand von 32 mm
- Komplett mit Muffen M6 x 13 und Schrauben M6 x 12
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 189	1/40 St.

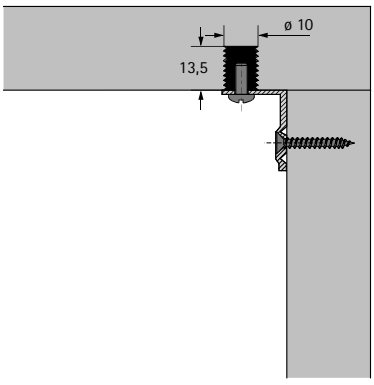

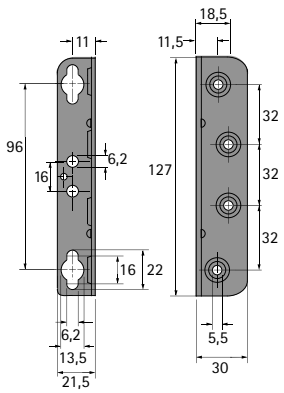



Winkelbettbeschlag 226 mm



- Schraublöcher im Rasterabstand 32 mm
- Besonders für hohe Bettseiten geeignet
- Komplett mit Muffen M6 x 13 und Schrauben M6 x 12
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 047 635	1/40 St.

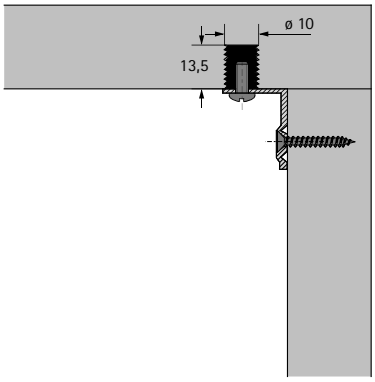

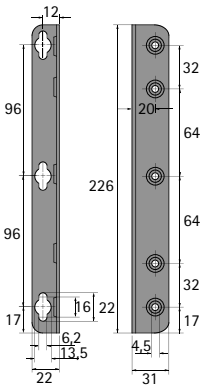



StabiloFix




- Für zerlegbare Polsterbetten oder Bettkästen
- Hohe Festigkeit
- Bis zu 4 mm Toleranzausgleich durch Auszugsschraube
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 047 634	1/40 St.

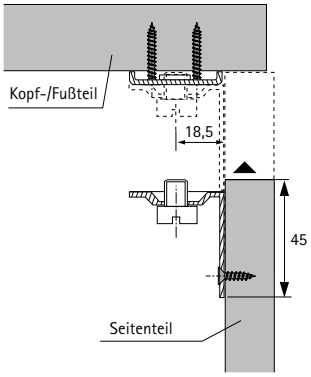

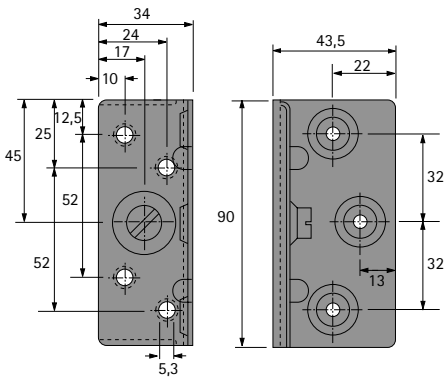


CoFix M

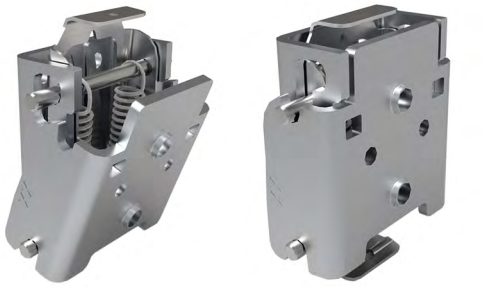


- Möbel einfach zerlegen und am Zielort wieder zusammenstecken - werkzeuglos
- Vereinfacht die Produktion, erleichtert die Lagerung und optimiert das Transportvolumen

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Deckel 1	**9 216 269**	1/100 St.
Deckel 2	**9 216 270**	1/100 St.
Grundbeschlag	**9 216 348**	1/100 St.

Planungsmaße

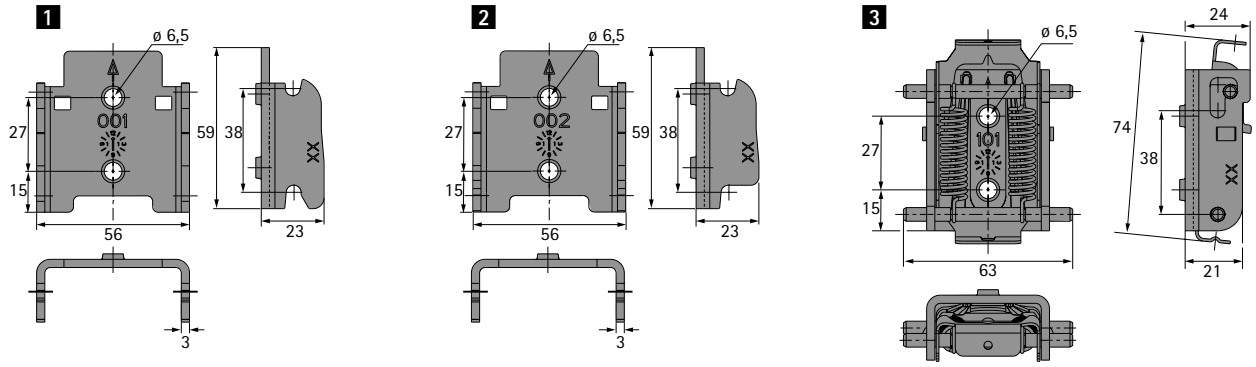

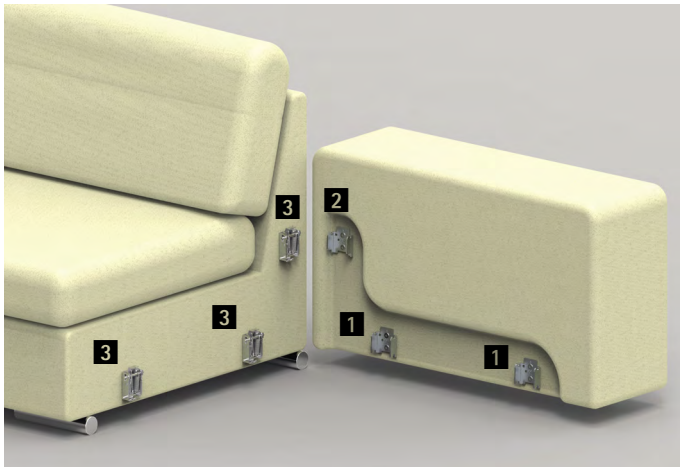

Klappgelenk




- Schnelles, einfaches Verbinden von zwei Lattenrosthälften ohne großen Montageaufwand
- Das Klappgelenk dient dem einfachen Auf- und Zusammenklappen von Lattenrosten bis zu einer empfohlenen Breite von 1000 mm
- Keine Ausfräsung am Lattenrost notwendig
- Für alle Lattenrosttypen einsetzbar, egal ob fix, manuell oder motorisch
- Das Klappgelenk kann sowohl links als auch rechts eingebaut werden

Hinweise:
- Wir empfehlen die Befestigung des Klappgelenkes am Außenrahmen (bei Dicke 20 mm) mit je drei Holzschrauben (M4,5 x 20 mm) und zusätzlich zwei Senkkopfschrauben M6 x 30 mm

Bestell-Nr.	VE
9 240 813	1/40 St.

Planungsmaße

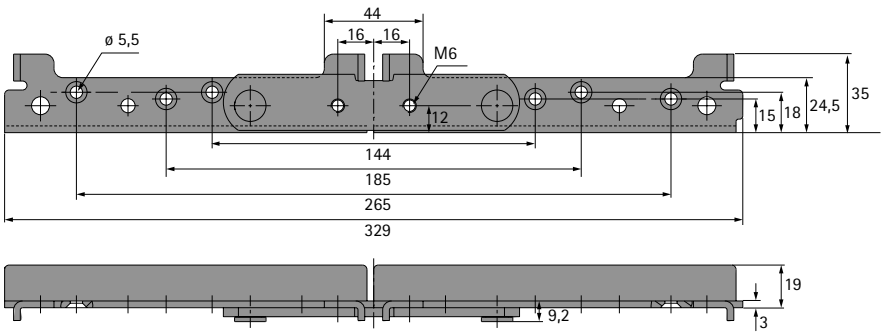



Standfest

Geben Sie Möbeln ein sicheres Fundament – mit hochwertigen, robusten Sockeln von Hettich. Langlebige Qualitätsmaterialien und stabile Konstruktionen garantieren eine hohe Belastbarkeit. Hettich Sockelverstellfüße geben Ihren Möbeln einen sicheren Stand. Dauerhaft.



Bis 450 kg/St. belastbar:
Korrekt ist Gleiter, Verstellfuß und Sockelblendenbefestigung in einem. Einfach verstellbar per Hand oder Schraubendreher.




Stabil aus Stahl:
Sockelverstellschraube aus verzinktem Stahl. Mit Fußkappe aus transparentem Kunststoff.



Einfache Verstellung:
Alle vier Sockelverstellfüße Korrekt können mit dem neuen Verstellwerkzeug ganz bequem ausgerichtet werden.


New



Sockelverstellfuß Korrekt
mit Gleitern und Zubehörartikel,
Sockelverstellwerkzeug
812 - 815



Sockelverstellfuß Euro
mit Gleitern und Zubehörartikel
816 - 817



Sockelversteller Systema Top 2000
für Büromöbel
818 - 819



Sockelverstellschrauben
820 - 821

Hettich eShop

hettich.com/short/d49cfb


New


Sockelfuß Korrekt



- Beschlagssystem aus Sockelfüßen, Gleitern, Blendenhaltern und weiterem Zubehör
- Belastbarkeit pro Fuß 450 kg, max. 1350 kg bei 3 oder mehr Füßen
- Sicherer Halt des Sockelfußes im Gleiter beim Aufstellen und Verschieben des Schrankes
- Große Standfläche von ø 78 bzw. 80 mm
- Einfache Höhenverstellung
- Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm möglich
- Kunststoff schwarz


Sockelhöhe Maß X mm	Verstellbereich mm	Standfläche ø mm	Bestell-Nr.	VE
50	50 - 60	78	**0 044 747**	1/200 St.
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150 St.
80	74 - 110	80	**0 070 151**	1/200 St.
100	89 - 125	80	**0 061 851**	1/100 St.
110	99 - 135	80	**0 070 152**	1/100 St.
130	119 - 155	80	**0 061 852**	1/100 St.
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125 St.
150	139 - 175	80	**9 306 017**	1/125 St.
180	169 - 205	80	**0 070 153**	1/100 St.



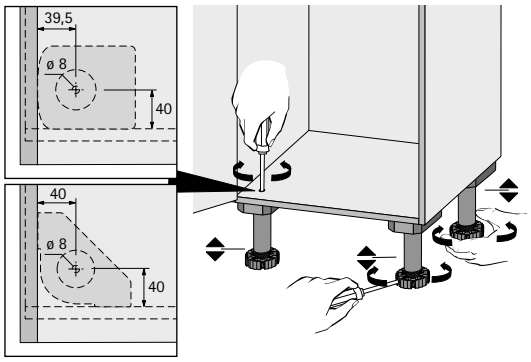

Sockelverstellwerkzeug für Sockelfuß Korrekt



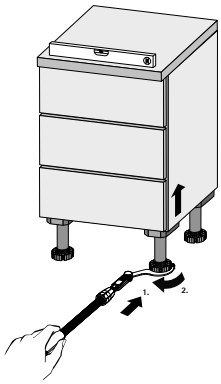


- Metall
- Zur Verstellung vom Sockelfuß Korrekt
- Bedienung von Hand
- Einstellbarkeit bis ≤ 300 kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung)
- Gesamtlänge 1000 mm

Bestell-Nr.	VE
9 253 384	1 St.

Adapter für Sockelfuß



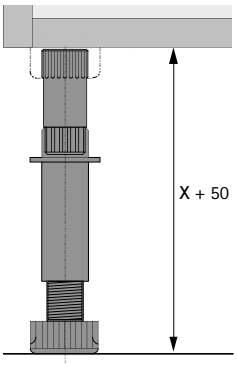


- Zur Verlängerung des Sockelfußes um 50 mm
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 071 844	1/40 St.

Gleiter Universal zum Anschrauben



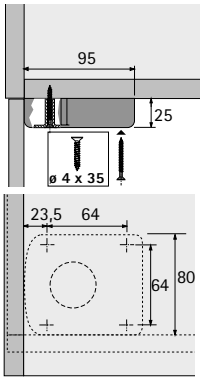


- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 061 854	1/200 St.

Gleiter Universal zum Einpressen mit 4 Dübeln



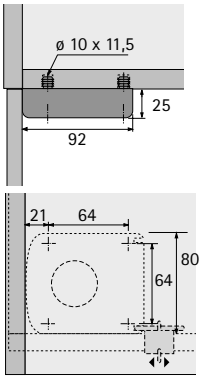


- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter (Bestell-Nr. 0 071 849, bitte separat bestellen)
- Kunststoff schwarz

Seitenverweis:
- Blendenhalter, siehe Seite 815

Bestell-Nr.	VE
0 047 654	1/40 St.

Gleiter Universal zum Einpressen mit 2 Dübeln



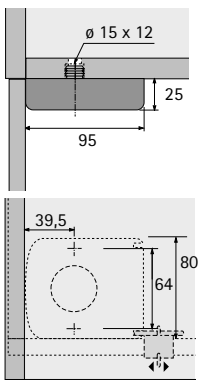


- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter (Bestell-Nr. 0 071 849, bitte separat bestellen)
- Kunststoff schwarz


Seitenverweis:
- Blendenhalter, siehe Seite 815

Bestell-Nr.	VE
0 047 655	1/40 St.

Gleiter Universal zum Einschlagen mit 2 Spreizdübeln








- Zusätzliche Verschraubung möglich
- Demontierbar durch Herausziehen der Spreizdübel
- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter (Bestell-Nr. 0 071 849, bitte separat bestellen)
- Mit Auflage zur Unterstützung der Seitenwand
- Kunststoff schwarz


Seitenverweis:
- Blendenhalter, siehe Seite 815

Bestell-Nr.	VE
0 079 689	1/40 St.

Gleiter Planform zum Einschlagen mit 3 Spreizdübeln










- Auch für schräg- und rundlaufende Sockelblenden geeignet
- Zusätzlich Verschraubung möglich
- Demontierbar durch Herausziehen der Spreizdübel
- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter (Bestell-Nr. 0 079 694, bitte separat bestellen)
- Zeichnung stellt Ausführung mit Auflage dar
- Kunststoff schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
ohne Auflage	**0 074 668**	1/200 St.
mit Auflage	**0 074 667**	1/200 St.

Gleiter Planform zum Anschrauben









- Auch für schräg- und rundlaufende Sockelblenden geeignet
- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalterung für Sockelblenden
- Mit Auflage zur Unterstützung der Seitenwand
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 079 693	1/200 St.

Blendenhalter für Gleiter Planform








- Für Front- und Seitenblenden, Materialstärke 19 mm
- Blende muss 4 mm niedriger als Sockelhöhe ausgeführt sein
- Einsetzbar mit Gleiter Planform, bitte separat bestellen
- Blendenhalter wird in den Gleiter geschoben, die Sockelblende anschließend verklemmt
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 079 694	1/200 St.

Blendenhalter für Gleiter







- Für Frontblenden, Materialstärke 12 - 16 mm
- Blende muss 4 mm niedriger als Sockelhöhe ausgeführt sein
- Einsetzbar mit Gleiter Universal zum Einpressen / Einschlagen und Gleiter Euro zum Anschrauben, bitte separat bestellen
- Blendenhalter wird auf die Frontblende geklemmt und zur Montage seitlich in den Gleiter geschoben
- Kunststoff weiß

Seitenverweis:
- Gleiter Universal, siehe Seite 813 - 814

Bestell-Nr.	VE
0 071 849	1/40 St.

Blendenhalter zum Aufklipsen auf den Sockelfuß






- Für Front- und Seitenblenden
- Montage: Aufklipsen auf den Sockelfuß
- Einsetzbar ab Sockelhöhe 70 mm
- Kunststoff schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1 zum Einnuten	**0 073 481**	1/200 St.
2 zum Anschrauben	**0 061 855**	1/200 St.

Blendenhalter "TurboClip"



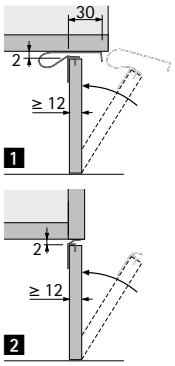


- Für Front- und Seitenblenden, Materialstärke min. 12 mm
- Zum Einschlagen
- Blende muss 2 mm niedriger als Sockelhöhe ausgeführt sein
- Montage: Blende wird unter dem Korpus verklemmt
- Blende muss mit der Rückseite oben und unten am Gleiter bzw. Sockelfuß anliegen
- Stahl verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1 für Frontblenden	**0 079 690**	1/20 St.
2 für Seitenblenden	**0 079 691**	1/20 St.

Sockelfuß Euro






- Beschlagssystem aus Sockelfüßen, Gleitern und weiterem Zubehör
- Belastbarkeit 450 kg / Fuß, max. 1350 kg bei 3 oder mehr Füßen
- Sicherer Halt des Fußes im Gleiter, einfache Höhenverstellung
- Sockelschubkasten ab Sockelhöhe 150 mm möglich
- Kunststoff schwarz

Sockelhöhe Maß X mm	Verstellbereich mm	**Bestell-Nr.**	VE
100	95 - 123	**0 071 840**	1/40 St.
130	115 - 150	**0 071 841**	1/40 St.
150	135 - 173	**0 071 842**	1/40 St.
180	165 - 200	**0 071 843**	1/40 St.

Adapter für Sockelfuß



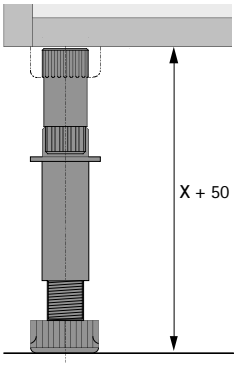


- Zur Verlängerung des Sockelfußes um 50 mm
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 071 844	1/40 St.

Gleiter zum Anschrauben



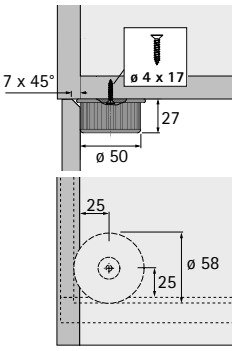


- Mit Auflage zur Unterstützung der Seitenwand
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 071 847	1/40 St.

Gleiter zum Anschrauben



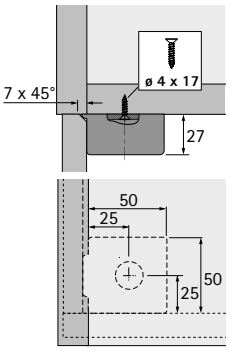


- Mit integrierter Aufnahme für Blendenhalter
- Mit Auflage zur Unterstützung der Seitenwand
- Kunststoff schwarz

Seitenverweis:
- Blendenhalter, siehe Seite 817

Bestell-Nr.	VE
0 071 848	1/40 St.

Blendenhalter





- Für Frontblenden, Materialstärke 12 - 16 mm
- Blende muss 4 mm niedriger als Söckelhöhe ausgeführt sein
- Einsetzbar mit Gleiter Bestell-Nr. 0 071 848
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
0 071 849	1/40 St.

Blendenhalter zum Anschrauben





- Für Front- und Seitenblenden
- Montage: Aufklipsen auf den Sockelfuß
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 071 845	1/40 St.


Sockelversteller Systema Top 2000 für Außenwand




- Für Schränke mit einer Sockelhöhe von mindestens 60 mm, durchgehender Seitenwand oder separatem Sockel
- Besonders geeignet für Büromöbel in Korpusbauweise, Stellwände und Schränke in Endlosbauweise
- Verstellbereich von 60 - 80 mm oder von 80 - 120 mm
  Die Verstellung kann durch den Korpusboden erfolgen (SW 4)
- Rationelle Verarbeitung im System 32 in Kombination mit Exzenter-Verbindungsbeschlägen VB 20 / 21
- Die Verstellung kann durch den Verbindungsbeschlag hindruch erfolgen
- Der Sockelklips ist für den Abstand Hinterkante Sockel bis Spindelmitte von 37 mm ausgelegt
- Die Lage der Nut im Vordersockel zur Aufnahme des Klipses ist auf die Mitte des Gehäuses fixiert. Der Klips hält aber auch in jeder anderen Höhenlage innerhalb des Gehäuses, siehe Zeichnung
- Belastbarkeit des Sockelverstellers: Belastung 300 kg / Stück, max. 900 kg bei drei oder mehr Füßen
- Die direkte Spindelführung im Gehäuse gewährt einen guten Stand der Möbel
- Der Sockelversteller ist symmetrisch und deshalb rechts und links einsetzbar
- Einsetzbar im System 32
- Stahl, Kunststoff weiß


Seitenverweis:
Exzenter-Verbindungsbeschlägen VB 20 / 21, siehe Seite 758 - 759

Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	VE
60 - 80	**0 040 438**	1/100 St.
80 - 120	**0 047 647**	1/100 St.

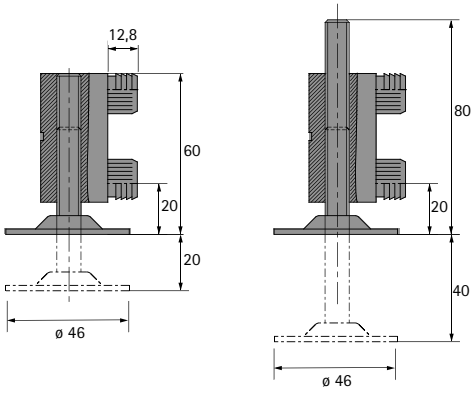

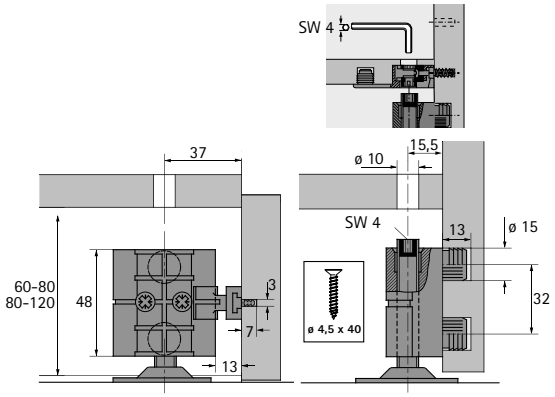


Sockelversteller Systema Top 2000 für Mittelwand




- Für Schränke mit einer Sockelhöhe von mindestens 60 mm, durchgehender Seitenwand oder separatem Sockel
- Besonders geeignet für Büromöbel in Korpusbauweise, Stellwände und Schränke in Endlosbauweise
- Verstellbereich von 60 - 80 mm oder von 80 - 120 mm
  Die Verstellung kann durch den Korpusboden erfolgen (SW 4)
- Rationelle Verarbeitung im System 32 in Kombination mit Exzenter-Verbindungsbeschlägen VB 20 / 21
- Die Verstellung kann durch den Verbindungsbeschlag hindruch erfolgen
- Der Sockelklips ist für den Abstand Hinterkante Sockel bis Spindelmitte von 37 mm ausgelegt
- Die Lage der Nut im Vordersockel zur Aufnahme des Klipses ist auf die Mitte des Gehäuses fixiert. Der Klips hält aber auch in jeder anderen Höhenlage innerhalb des Gehäuses, siehe Zeichnung
- Belastbarkeit des Sockelverstellers: Belastung 300 kg / Stück, max. 900 kg bei drei oder mehr Füßen
- Die direkte Spindelführung im Gehäuse gewährt einen guten Stand der Möbel
- Der Sockelversteller ist symmetrisch und deshalb rechts und links einsetzbar
- Einsetzbar im System 32
- Stahl, Kunststoff weiß

Seitenverweis:
Exzenter-Verbindungsbeschlägen VB 20 / 21, siehe Seite 758 - 759


Verstellbereich mm	Bestell-Nr.	VE
60 - 80	**0 040 439**	1/100 St.
80 - 120	**0 047 648**	1/100 St.

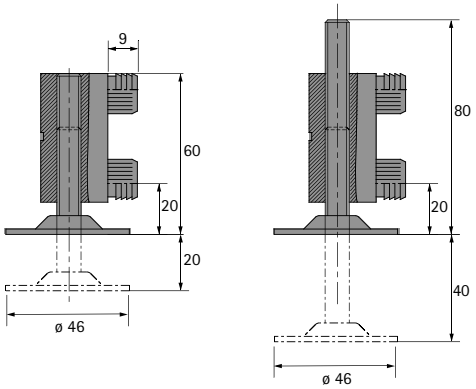

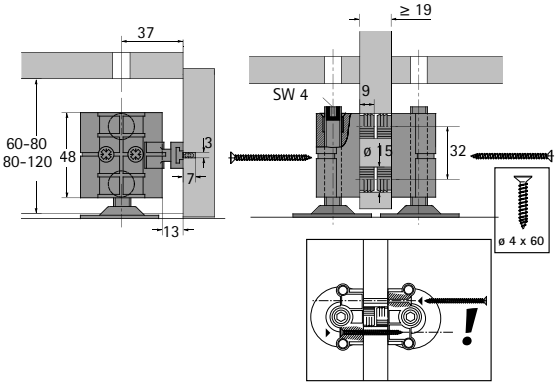

Sockelverstellschraube mit Gewinde M8



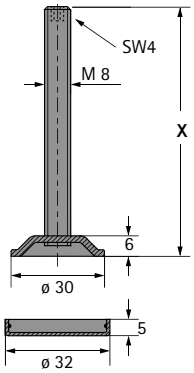



- Mit Fußkappe
- Stahl verzinkt / Kunststoff transparent

Maß X mm	Bestell-Nr.	VE
50	9 318 255	1/50 St.
60	9 318 257	1/50 St.
70	9 318 259	1/50 St.
80	9 318 260	1/50 St.
100	9 318 261	1/50 St.

Einschlagmutter mit Gewinde M8









- Stahl blank

Bestell-Nr.	VE
0 047 643	1/50 St.

Halteplatte mit Gewinde M8









- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 047 645	1/50 St.

Doppelwinkel mit Gewinde M8








- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 071 870	1/250 St.

Verstellbeschlag für Stollenwände






- Der Beschlag ermöglicht das Verspannen und waagerechte Ausrichten einer Stollenwand zwischen Boden und Decke
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Bohrer für Ständer- und Handbohrmaschinen, siehe Seite 1126 - 1127

Bestell-Nr.	VE
0 031 571	1/20 St.

Verstellschraube mit Gewinde M10






- Zum Ausrichten von Regalen, Raumteilern und Trennwänden
- Mit Verstellmutter und Stahlteller
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 166	1/50 St.

Verstellschraube mit Gewinde M10






- Zum Ausrichten von Regalen, Raumteilern und Trennwänden
- Mit Verstellmutter und schlagfestem Kunststoffteller
- Stahl verzinkt, Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 047 646	1/50 St.

Rohrkappe mit Gewinde M10





- Für Vierkantrohre 30 x 30 x 2,5 mm
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr.	VE
0 025 170	1/50 St.



Manche Bodenträger von Hettich können mehr als nur Böden tragen

Zum Beispiel verhindern sie, dass Regalböden versehentlich angehoben oder vorgezogen werden, kippen oder rutschen können. Ein kleines Detail, das große Malheurs verhindern kann. Hier finden Sie passende Träger und Halterungen für jeden Einbauschrank. Feste und sichere Tragelemente für Ihren Regalboden. Und für jede Möbelkonstruktion eine zuverlässige Lösung, die leicht zu montieren ist.



Bodenträger Sekura 2:
Aus vernickeltem Zinkdruckguss.



Bodenträgerschiene Vari:
Zum Einnuten.



Regalbodenträger Titan:
Zur verdeckten Montage hinter dem Regalboden.

Übersicht



Bodenträger
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, Steckbodenträger, Glasbodenträger, Löffelbodenträger, Nutbodenträger, Fachbodensicherung **824 – 828**



Bodenträgerschienen
zum Einlassen in die Korpusseite
Vari Aluminium, Vari Stahl **829**




Regalbodenträger
zur Aufnahme von Regalböden zur Anbringung an Wänden
Titan 1 mit Seitenverstellung, Titan 1, Titan 2, Titan 3 **830 – 833**

Hettich eShop

hettich.com/short/f2a364

Safety






- Stahlstift mit Kunststoffauflage
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)

Bohrdurchmesser mm	Farbe	Bestell-Nr.	VE
3	glasklar	**0 022 534**	1/500 St.
5	glasklar	**0 016 180**	1/500 St.
5	weiß	**0 025 090**	1/500 St.
6	glasklar	**0 022 532**	1/500 St.

Sekura 1.1






- Zapfendurchmesser 5 mm
- Zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 019 557	1/500 St.

Sekura 2






- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 025 100	1/500 St.

Sekura 2.1






- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 134 679	1/500 St.

Sekura 6







- Zapfendurchmesser 5 mm
- Zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m^2)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 079 707	1/500 St.

Sekura 7








- Bohrdurchmesser 5 mm für Direktbefestigungsschraube, Senkkopf ø 6,3 mm
- Bohrdurchmesser 3 mm für Senkkopfschraube ø 4 mm
- Jeweils zusätzlich ein Zapfen für Fachböden
- Zinkdruckguss vernickelt
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m^2)

Bohrdurchmesser mm	Bestell-Nr.	VE
3	**0 079 711**	1/500 St.
5	**0 053 012**	1/500 St.

Universal D






- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m^2)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 022 737	1/500 St.

Duplo






- Zapfendurchmesser beidseitig 5 mm
- Stahl
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m^2)

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	**0 046 642**	1/500 St.
verzinkt	**0 013 138**	1/500 St.

Steckbodenträger






- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 025 124	1/500 St.

Steckbodenträger mit Ansatz






- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 016 181	1/500 St.

Sekura 8






- Glasbodenhalter
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 047 609	1/500 St.

Alfa Glass






- Bodenträger mit Schnellmontageverriegelung für Glasböden
- Für Glasdicke 8 - 12 mm
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 131 209	1/500 St.

Glasbodenträger






- Mit weicher Kunststoffkappe
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Stahl verzinkt / Kunststoff transparent

Bohrdurchmesser mm	Bestell-Nr.	VE
3	**0 079 710**	1/500 St.
5	**0 079 709**	1/500 St.

Glasbodenträger aus Kunststoff






- Mit Kippsicherung
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Kunststoff glasklar

Bestell-Nr.	VE
0 073 615	1/500 St.

Glasbodenträger






- Für Glasdicke von 4 - 6 mm
- Mit Kippsicherung
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
9 080 214	1/500 St.

Löffelbodenträger






- Bohrdurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m²)
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 020 782	1/500 St.

Nutbodenträger



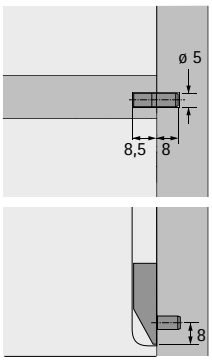


- Für genutete Böden
- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 25 (25 kg / m^2)
- Zinkdruckguss blank

Bestell-Nr.	VE
0 074 805	1/500 St.

Fachbodensicherung





- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Kunststoff glasklar


Bestell-Nr.	VE
0 063 549	1/500 St.

Bodenträgerschienen Vari Alu, Vari Stahl

Bodenträgerschiene Vari Alu 11 x 6 mm





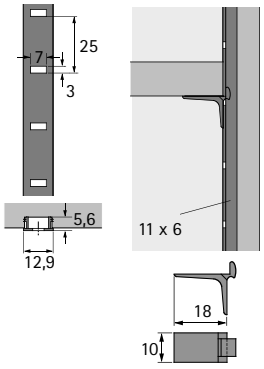


- Standardlänge 3500 mm
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)
- Aluminium blank

Artikelversion	Bestell-Nr.	VE
Bodenträger	**0 029 249**	1/250 St.
Schiene	**0 029 246**	1/30 St.

Bodenträgerschiene Vari Stahl 10 x 5 mm





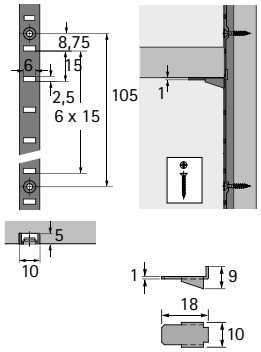


- Standardlänge 3500 mm
- Stahl
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)

Artikelversion	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Bodenträger	verzinkt	**0 013 127**	1/250 St.
Schiene	vernickelt	**0 047 612**	1/50 St.

Bodenträgerschiene Vari Stahl 16 x 6 mm





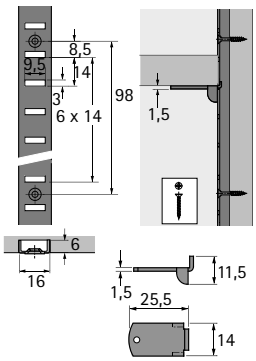

- Standardlänge 3500 mm
- Stahl
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m²)

Artikelversion	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Bodenträger	verchromt	**0 013 129**	1/250 St.
Schiene	vernickelt	**0 047 614**	1/50 St.


Titan 1 mit Seitenverstellung




- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm ist 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm ist 160 kg / m^2
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Seitenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt


Hinweise:
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 713	1/20 St.

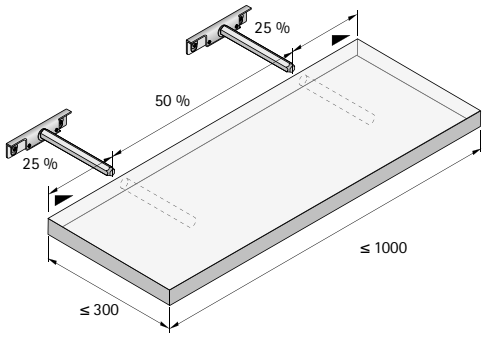

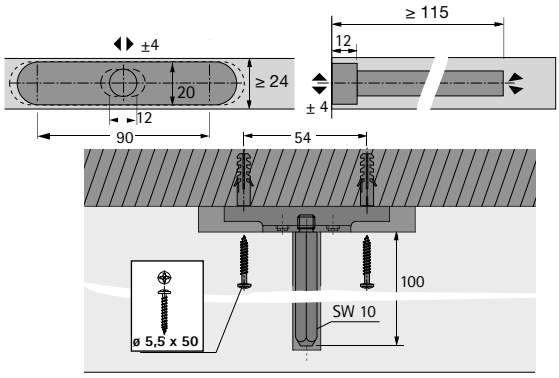


Titan 1

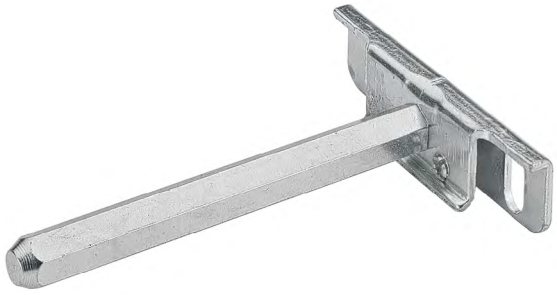


- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: SW 10 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm ist 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm ist 160 kg / m^2
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 047 661	1/20 St.

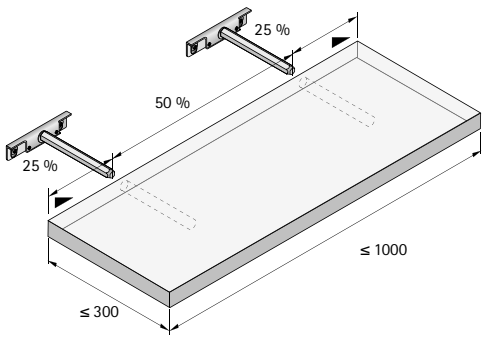

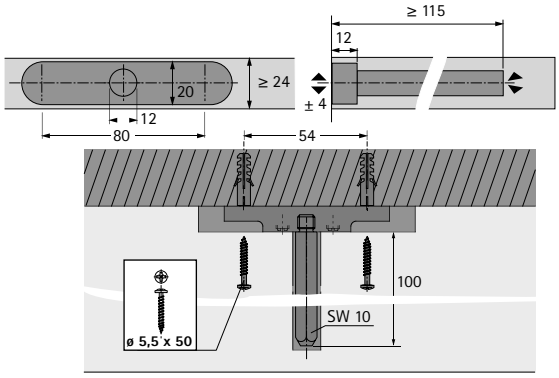


Titan 2




- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: ø 12 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm ist 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm ist 160 kg / m^2
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 4 mm
- Mindestbodendicke: 24 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 063 598	1/20 St.

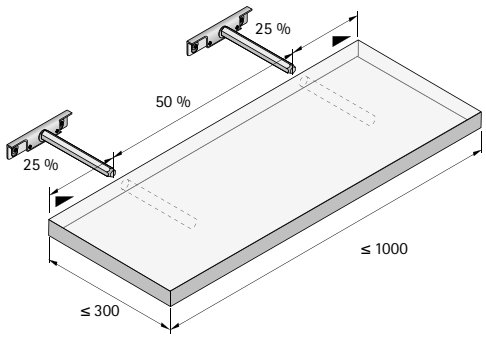

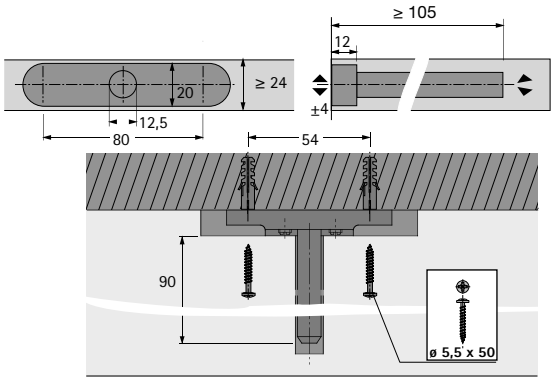


Titan 3




- Verdeckte Montage hinter dem Regalboden
- Tragbolzen: ø 12 mm
- Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m^2, 1000 x 250 mm ist 100 kg / m^2, 1000 x 200 mm ist 160 kg / m^2
- Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht
- Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern
- Höhenverstellung: ± 2 mm
- Mindestbodendicke: 19 mm
- Bodenneigungsverstellung
- Stahl verzinkt


Hinweise:
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 714	1/20 St.

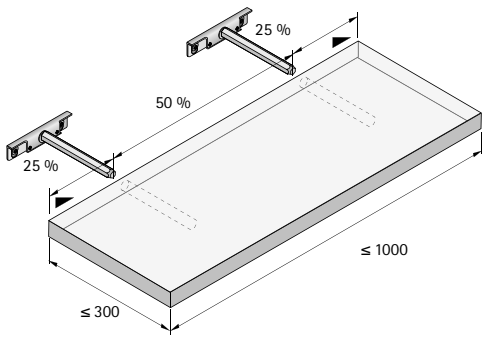

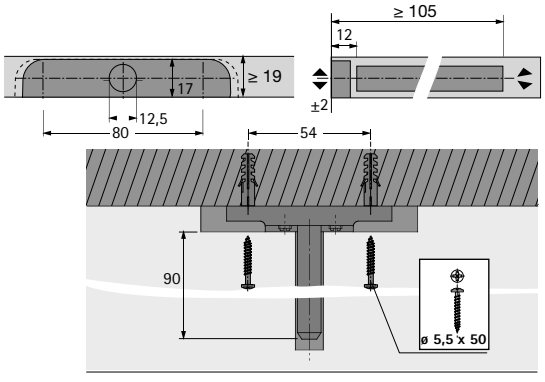

Belastbarkeit Regalbodenträger

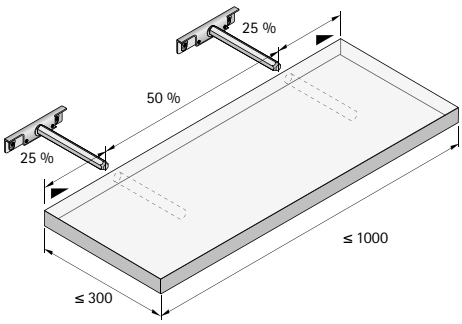

max. Tablartiefe mm	Tablarbreite 1000 mm
200	160 kg / m^2 *
250	100 kg / m^2 *
300	50 kg / m^2 *

*Belastung inkl. Gewicht des Regalbodens

Achtung:
Die von uns angebotenen Spezialschrauben in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Für die Befestigung an andere Wandmaterialien sind jeweils handelsübliche Spezialbefestigungselemente einzusetzen.


Regalbodenträger



- Regalbodenträgeraufnahme mit Neigungsausgleich
- Zur verdeckten Montage hinter dem Regalboden
- Die max. Belastung ist bei entsprechender Wandbeschaffenheit und einem Trägerabstand von max. 600 mm sowie Bodenabmessungen von 1000 x 350 mm 50 kg / m^2
- Stahl verzinkt
- Wir haben keinen Einfluss auf Material und Beschaffenheit von Wand, Auflage und Befestigung. Diese sind auf die Tragkraft abzustimmen.

Set besteht aus:
- 2 Stück Regalbodenträger


Bestell-Nr.	VE
9 131 119	1 Set

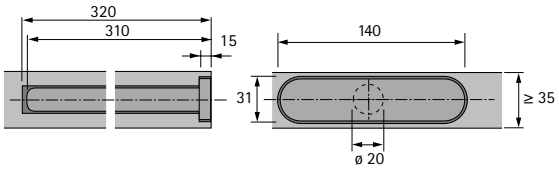



Damit Schränke sicher hängen

Schrankaufhänger von Hettich. Hochwertige Materialien, solide verarbeitet. Auch hier bietet das Hettich Sortiment alle Varianten: Zum Anschrauben oder Einpressen, zum Montieren im Schrank oder hinter der Rückwand. Alle Modelle sind leicht zu montieren und zu justieren. Bei Schienenaufhängungen können die Schränke gegen Aushängen mit einer integrierten Aushängesicherung gemäß der Möbelnorm EN 14749 gesichert werden.



3D Verstellung für präzises Ausrichten:
Der Schrankaufhänger SAH 130 zum Einpressen sorgt für ein geradliniges, ästhetisches Design.



Sicher und unsichtbar:
Mit dem Schrankaufhänger SAH 215 / 216 für den Einsatz hinter der Rückwand können die Schränke gegen Aushängen gesichert werden.



Schrankaufhänger SAH 305:
Unsichtbar in die Rückwand eingelassen.

Schrankaufhänger
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 836 – 838



Schrankaufhänger zur Montage hinter der Rückwand
SAH 215 und SAH 216 (mit und ohne Aushängesicherung) 840 – 847



Schrankaufhänger zur Montage im Korpus
SAH 130, SAH 116 und SAH 15 848 – 853



Schrankaufhänger zur Montage in der Rückwand
SAH 305 854



Distanzhalter 855




Aufhängeschienen / Befestigungsmaterial 856 – 857

Technische Informationen
▸ Hinweis für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern 858

Hettich Technical Assistant
▸ Planungsmaße und Montage
▸ Einstellungen
▸ Service

hettich.com/short/ad1abc

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	SAH 215 AHS	SAH 215	SAH 216 AHS
			
Seite	840 - 841	842 - 843	844 - 845
Montage	▸ Zum Anschrauben ▸ Hinter der Rückwand ▸ Mit Aushängesicherung (AHS)	▸ Zum Anschrauben ▸ Hinter der Rückwand	▸ Zum Anschrauben ▸ Hinter der Rückwand ▸ Mit Aushängesicherung (AHS)
Belastbarkeit	45 kg / Stück nach EN 15939	45 kg / Stück nach EN 15939	55 kg / Stück nach EN 15939
Aufhängung	▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ H ▸ Aufhängeschiene Typ M	▸ Aufhängehaken ▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ H ▸ Aufhängeschiene Typ M	▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ H ▸ Aufhängeschiene Typ M
Verstellbereich Höhe Tiefe Seitlich bei Hakenaufhängung Seitlich bei Schienenaufhängung	 ± 8 mm max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	 ± 8 mm max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm
Rückwandversprung	min. 16 mm (ab Hinterkante Rückwand)	min. 16 mm (ab Hinterkante Rückwand)	min. 16 mm (ab Hinterkante Rückwand)

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

SAH 216	SAH 130	SAH 15	SAH 116
			
846 - 847	848 - 849	850 - 851	852 - 853
▸ Zum Anschrauben ▸ Hinter der Rückwand	▸ Zum Einpressen ▸ Im Korpus	▸ Zum Anschrauben ▸ Im Korpus	▸ Zum Anschrauben ▸ Im Korpus
55 kg / Stück nach EN 15939	35 kg / Stück nach EN 15939	30 kg / Stück nach EN 15939	40 kg / Stück nach EN 15939
▸ Aufhängehaken ▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ H ▸ Aufhängeschiene Typ M	▸ Aufhängehaken ▸ Aufhängeschiene Typ A ▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ L	▸ Aufhängehaken ▸ Aufhängeschiene Typ A ▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ L	▸ Aufhängehaken ▸ Aufhängeschiene Typ A ▸ Aufhängeschiene Typ B ▸ Aufhängeschiene Typ L
± 8 mm max. 25 mm ± 3 mm ± 7,5 mm	± 7 mm max. 15 mm ± 3 mm ± 7 mm	- 2 /+ 9 mm - 2/+ 17 mm ± 6 mm ± 7 mm	± 7 mm max. 15 mm ± 3 mm ± 7 mm
min. 16 mm (ab Hinterkante Rückwand)	min. 16 mm (ab Vorderkante Rückwand)	min. 15 mm (ab Vorderkante Rückwand)	min. 16 mm (ab Vorderkante Rückwand)

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	SAH 305
	
Seite	854
Montage	▸ Zum Einpressen ▸ In der Rückwand
Belastbarkeit	15 kg / Stück nach EN 15939
Aufhängung	▸ Aufhängehaken
Verstellbereich Höhe Tiefe Seitlich bei Hakenaufhängung Seitlich bei Schienenaufhängung	 - - ± 8 mm -
Rückwandversprung	-

Schrankaufhänger SAH 215 mit Aushängesicherung




- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Integrierte Aushängesicherung verhindert unbeabsichtigtes Herunterfallen des Hängeschrankes
- Nur für Leistenaufhängung
- Belastbarkeit 45 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm
- Seitliche Verschiebung: ± 3 mm
- Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Aushebehöhe: 7,5 mm
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ H und Typ M
- Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich.


Hinweise:
- Abdeckkappen SAH 215 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 277 719	1/25 GN

SAH 215

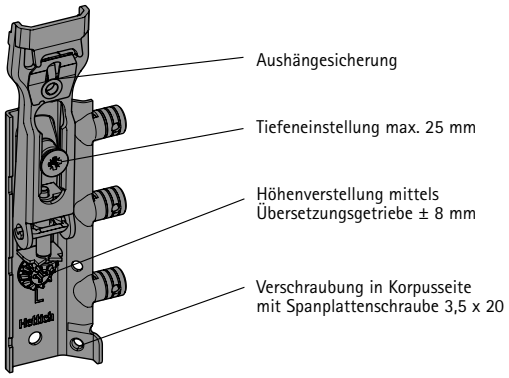


Einbauvarianten

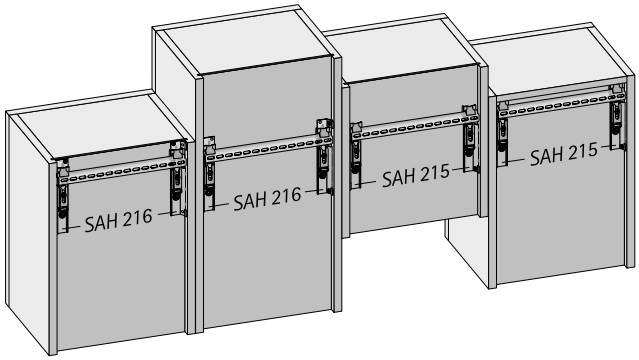



Achtung:


Sofern keine Oberbodenanbindung vorliegt, sind der SAH 215/216 im oberen Drittel der Korpushöhe zu montieren!
Zunächst Höhenverstellung ausführen, danach Tiefenverstellung vornehmen!


Montage SAH 215 mit Aushängesicherung

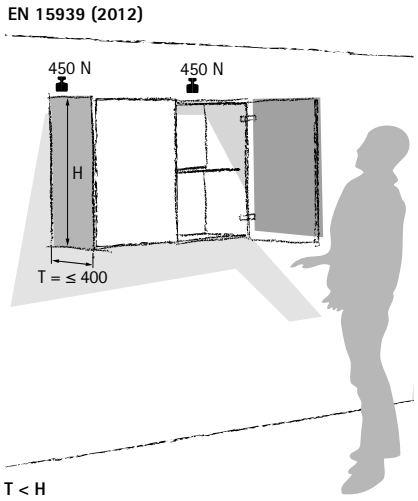


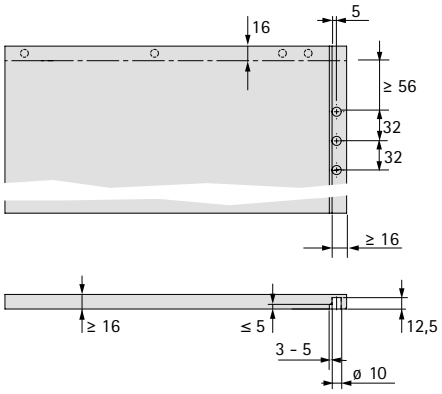


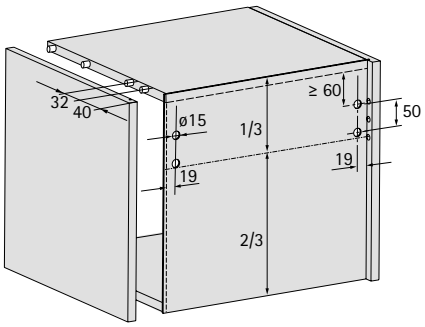


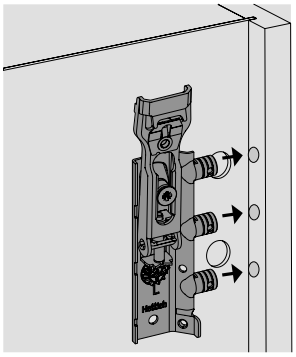


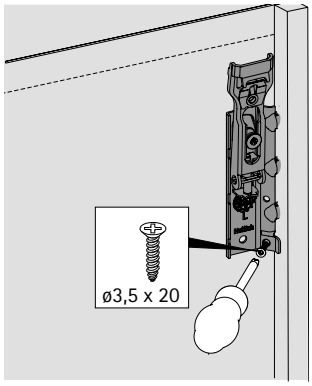


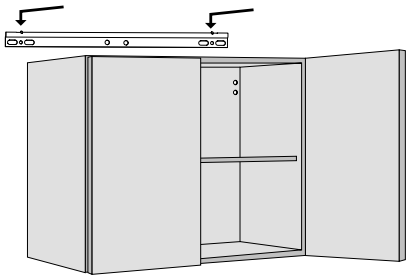


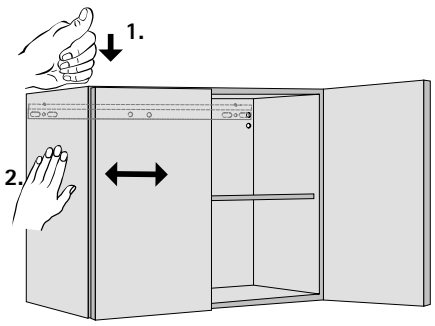


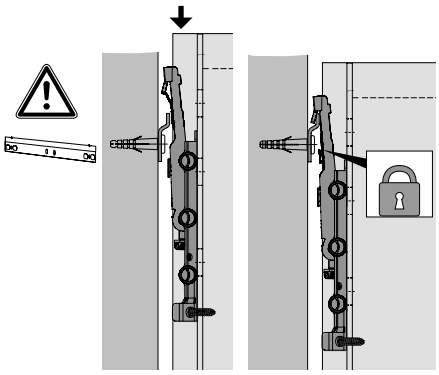

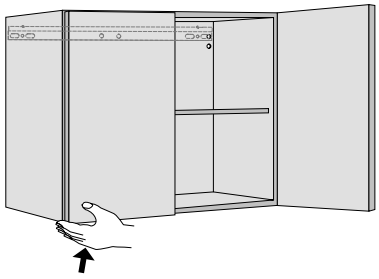

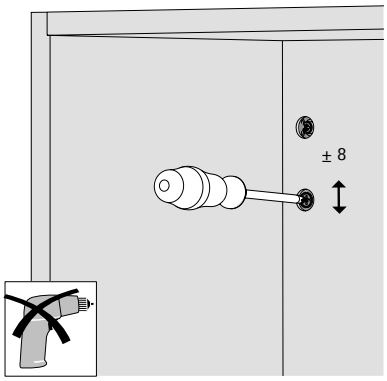

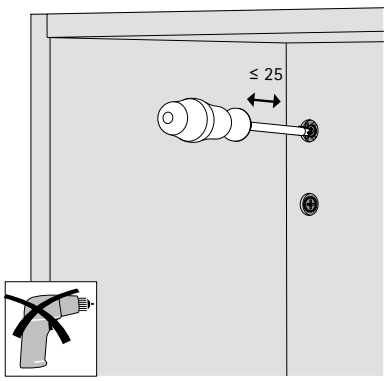

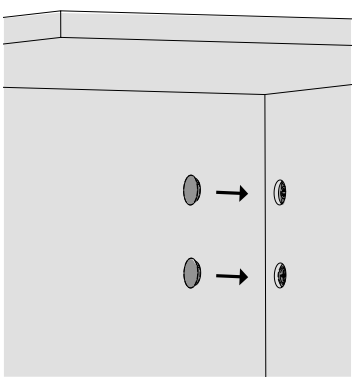

Schrankaufhänger SAH 215




- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Für Leisten- und Hakenaufhängung
- Belastbarkeit 45 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm
- Seitliche Verschiebung: ± 3 mm bei Hakenaufhängung
- Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Aushebehöhe: 7,5 mm
- Hakenaufhängung: die geschlossene Form des Hakens verhindert ein Abrutschen des Schrankes
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ H und Typ M
- Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich
- Funktion "Aushängesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich


Hinweise:
- Abdeckkappen SAH 215 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 716	1/25 GN

SAH 215

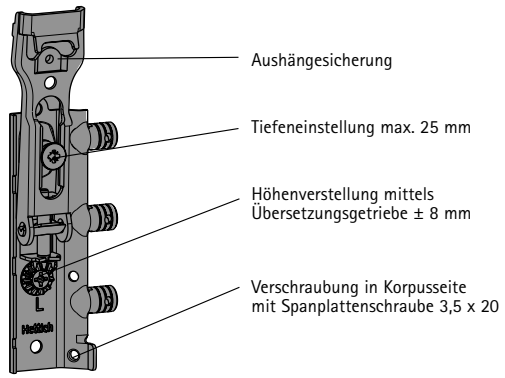


Einbauvarianten

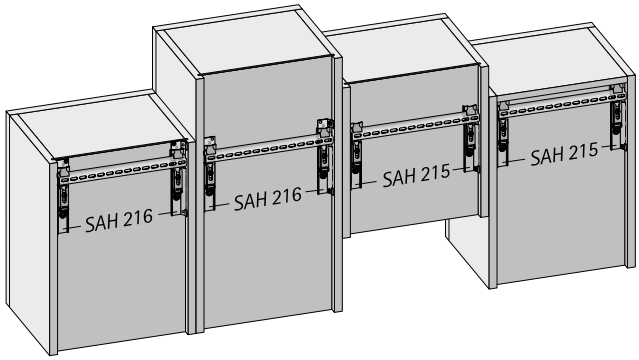



Achtung:


Sofern keine Oberbodenanbindung vorliegt, sind der SAH 215/216 im oberen Drittel der Korpushöhe zu montieren!
Zunächst Höhenverstellung ausführen, danach Tiefenverstellung vornehmen!


Montage SAH 215

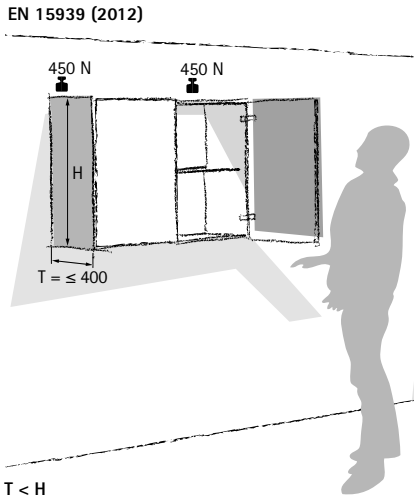


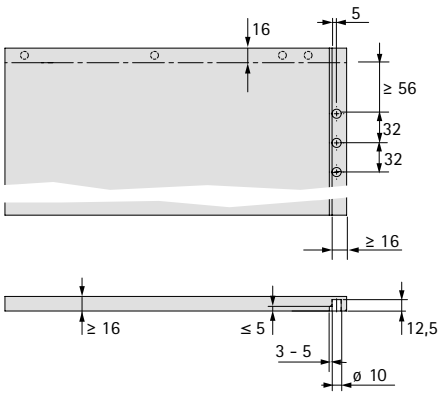


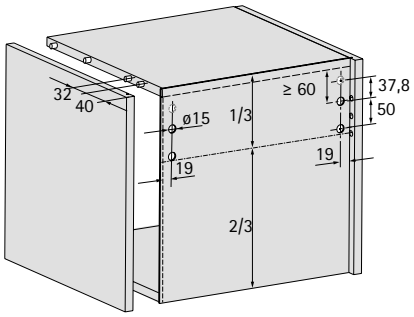


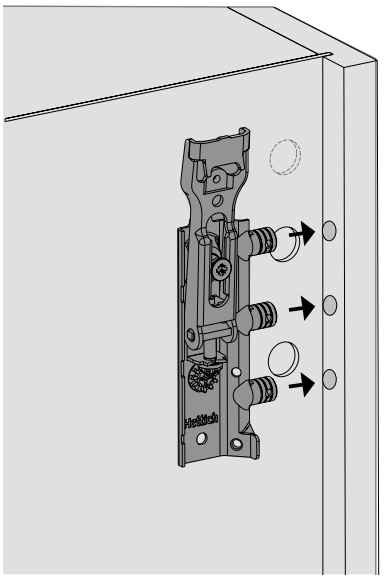


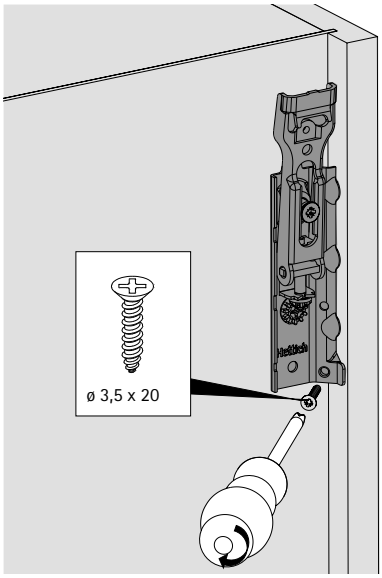


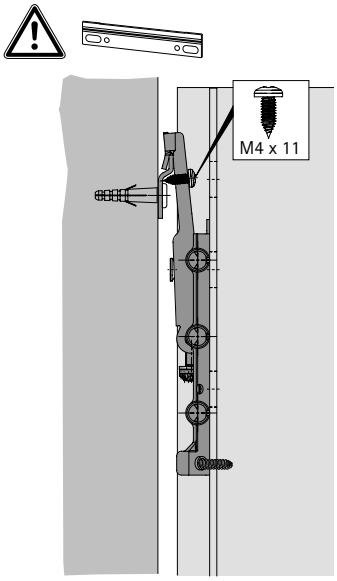


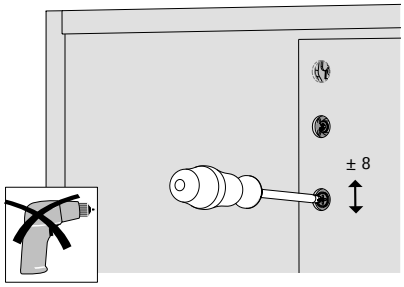

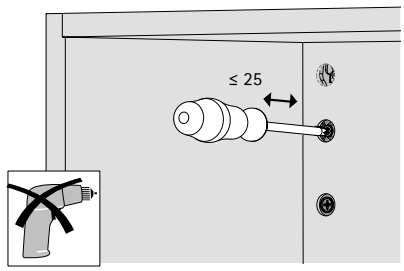

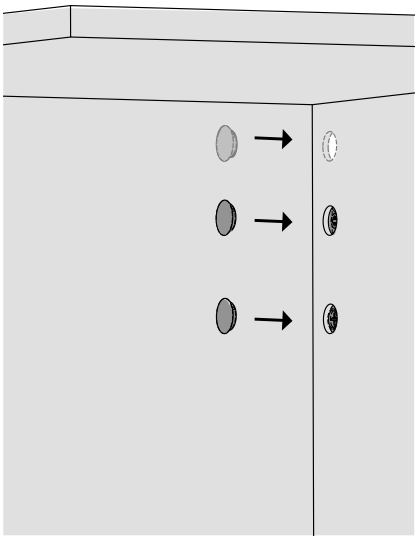

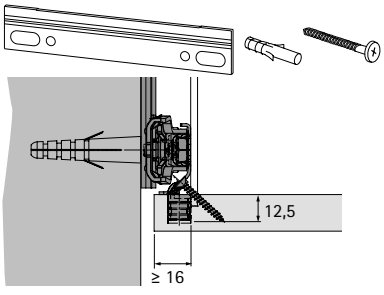



Schrankaufhänger SAH 216 mit Aushängesicherung




- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Integrierte Aushängesicherung verhindert unbeabsichtigtes Herunterfallen des Hängeschrankes
- Nur für Leistenaufhängung
- Belastbarkeit 55 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm
- Seitliche Verschiebung: ± 3 mm
- Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Aushebehöhe: 7,5 mm
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ H und Typ M
- Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich

Hinweise:
- Abdeckkappen SAH 216 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 277 718	1/25 GN

SAH 216 für Oberbodenanwendung

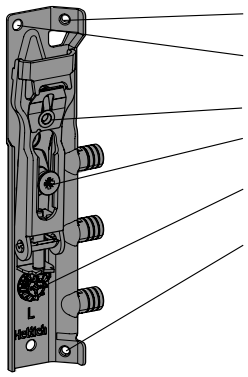


Abdeckkappen für SAH 215 / SAH 216





- Bohrdurchmesser 15 mm
- Kunststoff


Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**0 079 723**	1/50 St.
weiß	**0 079 719**	1/50 St.


Montage SAH 216 mit Aushängesicherung

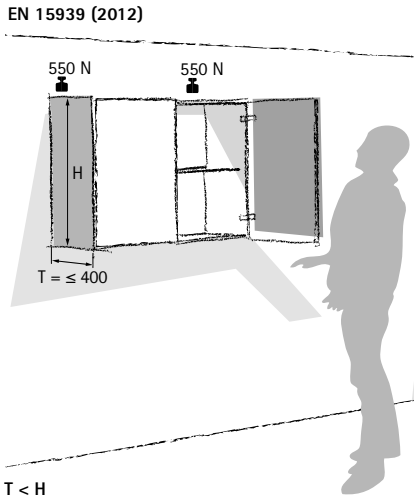


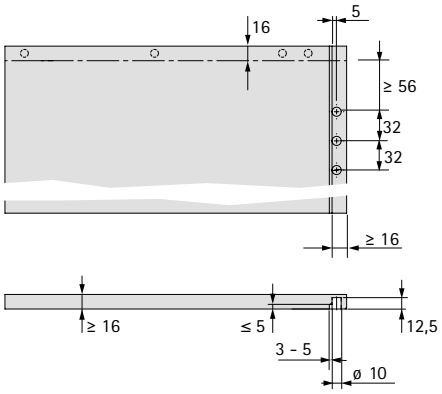


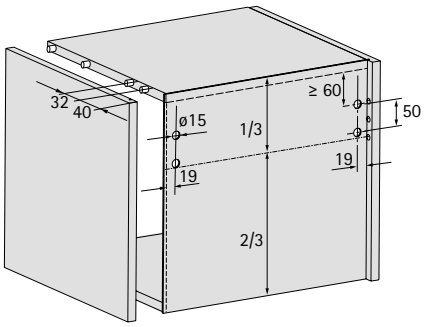


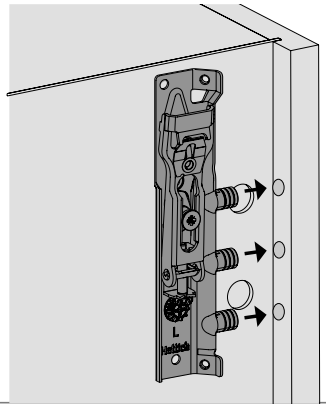


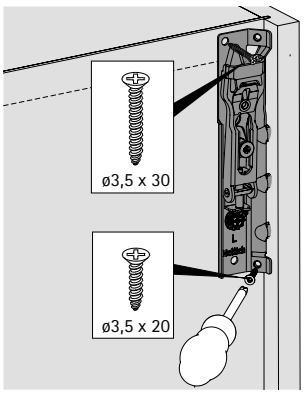


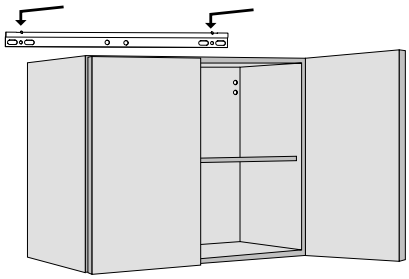


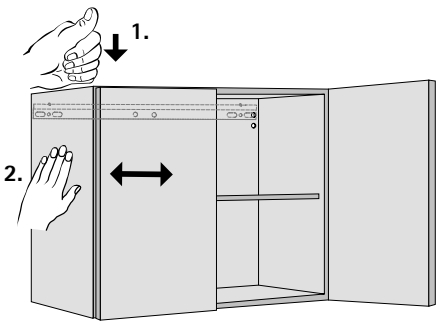


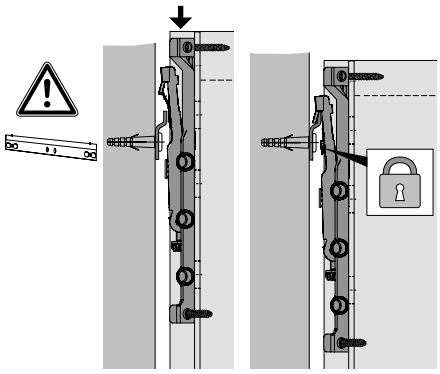

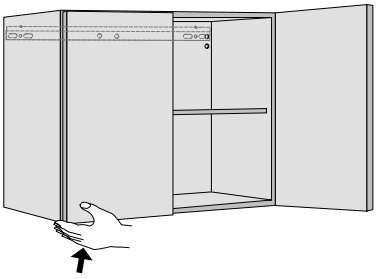

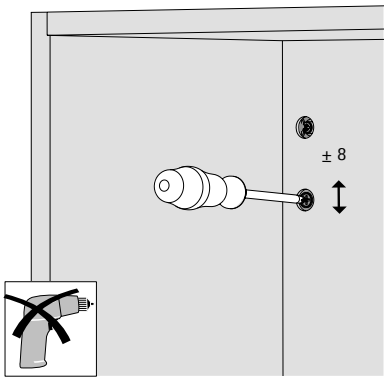

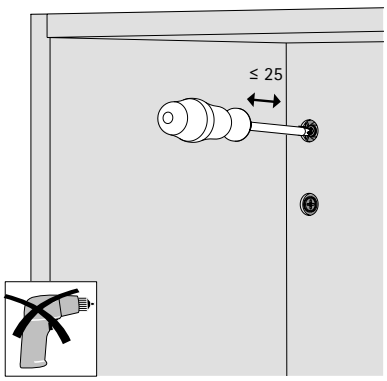

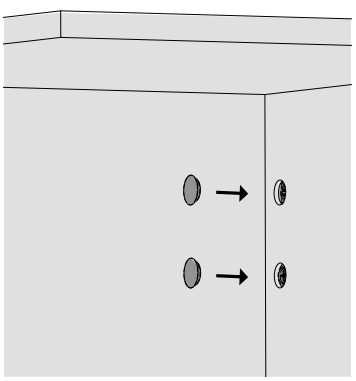

Schrankaufhänger SAH 216




- Für den Einsatz hinter der Rückwand
- Für Leisten- und Hakenaufhängung
- Belastbarkeit 55 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- Befestigung mit 3 seitlichen Zapfen in der Seitenwand und Verschraubung in der Rückwandnut
- Ab 16 mm Rückwandversprung einsetzbar
- Schnelle, komfortable Höhenverstellung über stabile Verstellschraube und Übersetzungsgetriebe: ± 8 mm
- Tiefenverstellung: max. 25 mm
- Seitliche Verschiebung: ± 3 mm bei Hakenaufhängung
- Stellschrauben sind gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Aushebehöhe: 7,5 mm
- Hakenaufhängung: die geschlossene Form des Hakens verhindert ein Abrutschen des Schrankes
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ H und Typ M
- Stahl verzinkt - voll recyclingfähig
- Die Verschraubung in die Korpusseite ist ZWINGEND erforderlich
- Funktion "Aushängesicherung" mittels Spezialschraube optional möglich

Hinweise:
- Abdeckkappen SAH 216 bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
0 079 717	1/25 GN

SAH 216 für Oberbodenanwendung

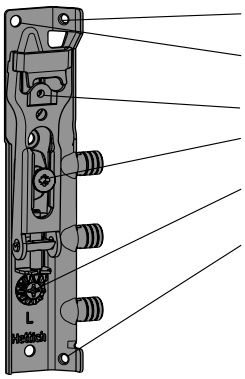

Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20

Verschraubung im Oberboden mit Spanplattenschraube 3,5 x 30

Aushängesicherung

Tiefeneinstellung max. 25 mm

Höhenverstellung mittels Übersetzungsgetriebe ± 8 mm

Verschraubung in Korpusseite mit Spanplattenschraube 3,5 x 20

Achtung
Beim SAH 216 müssen mindestens zwei Schrauben gesetzt werden (unten diagonal und oben gerade oder diagonal eingeschraubt).


Abdeckkappen für SAH 215 / SAH 216





- Bohrdurchmesser 15 mm
- Kunststoff


Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**0 079 723**	1/50 St.
weiß	**0 079 719**	1/50 St.


Montage SAH 216

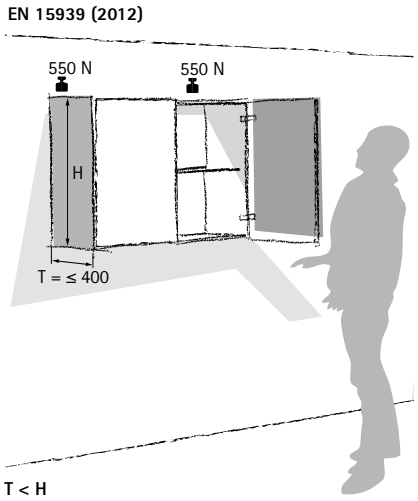


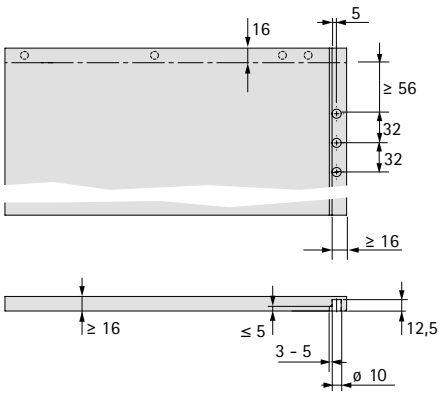


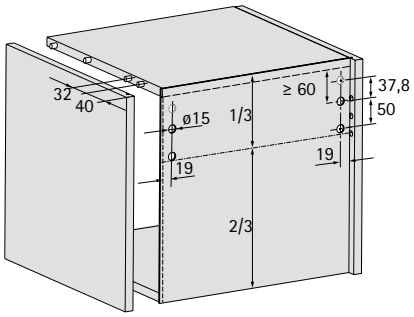


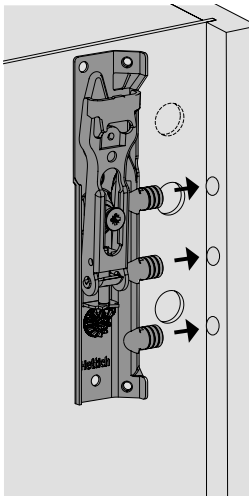


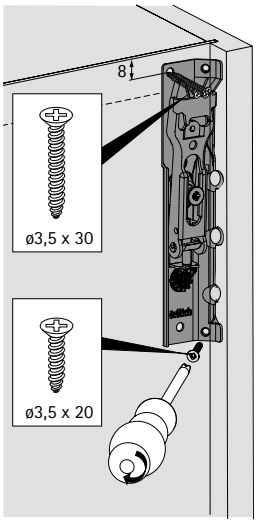


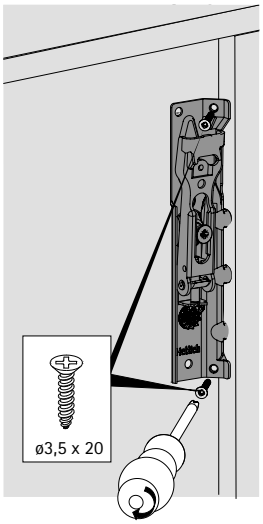


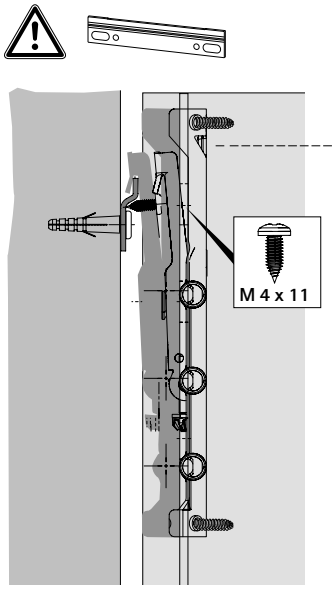



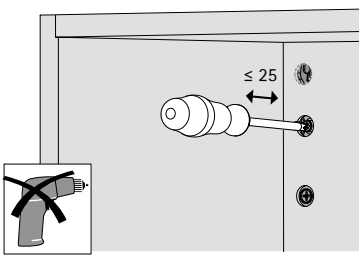

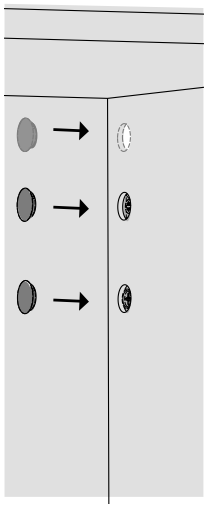

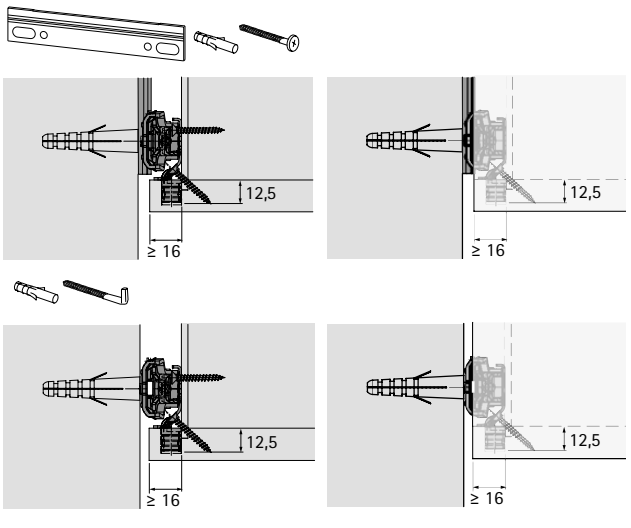

Schrankaufhänger SAH 130



- Zum Einpressen
- Für Leisten- und Hakenaufhängung
- Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert
- Belastbarkeit 35 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe ± 7 mm / Tiefe max. 15 mm / seitlich bei Hakenaufhängung ± 3 mm / seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm
- Rückwandversprung (bis Vorderkante Rückwand) min. 16 mm
- Aushebehöhe 7,5 mm
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B und Typ L
- Stahl verzinkt / Kunststoff weiß

Tiefeneinstellmaß	**Bestell-Nr.**	VE
SAH 130 T19*	**0 079 724**	1/25 GN

*Voreinstellung des Hakens, Maß Gehäuse-Rückwand bis Hakenende


Abdeckkappen für SAH 130





- Abdeckkappen für SAH 130
- Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger
- Kunststoff


Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
silber	**0 079 726**	1/25 GN
weiß	**0 079 725**	1/25 GN


Montage SAH 130

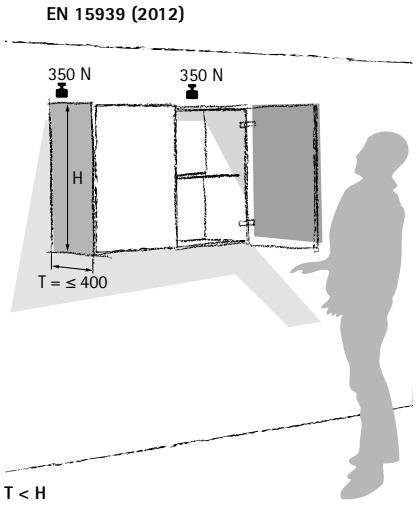


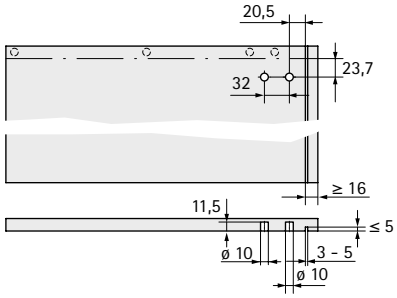


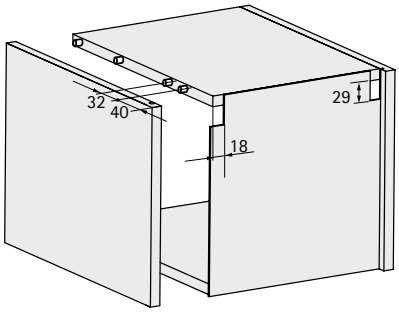


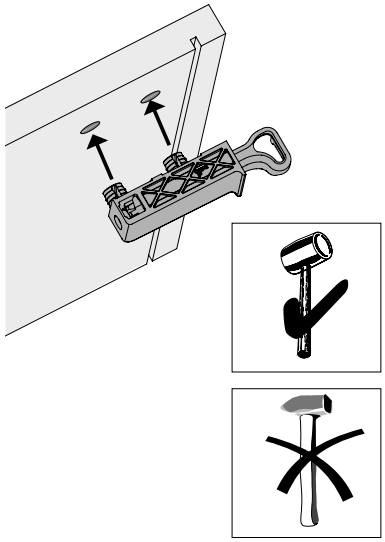


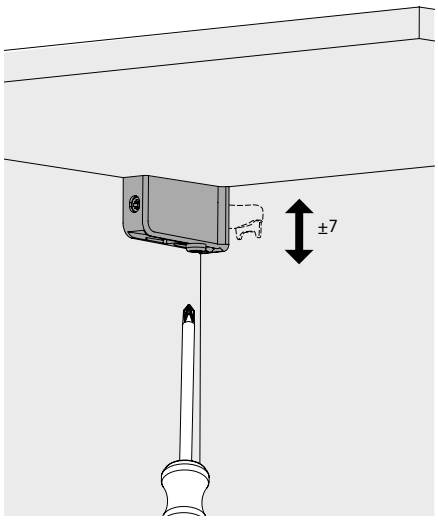


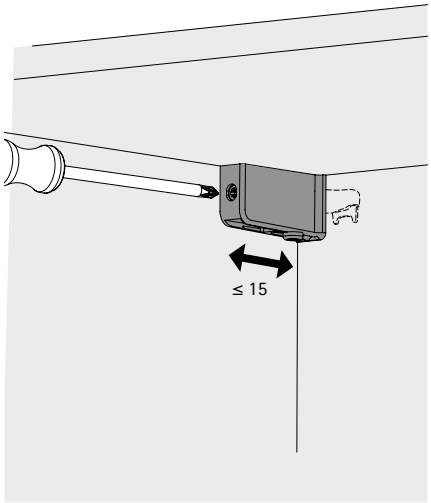






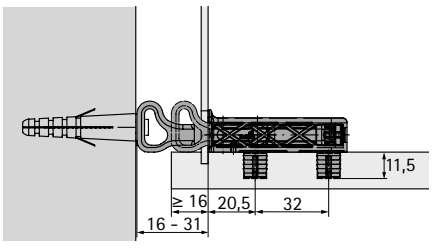

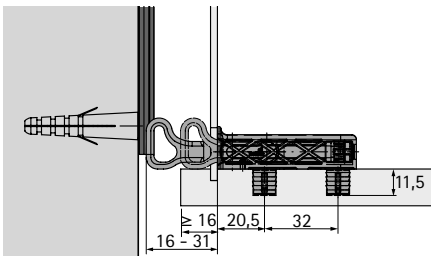

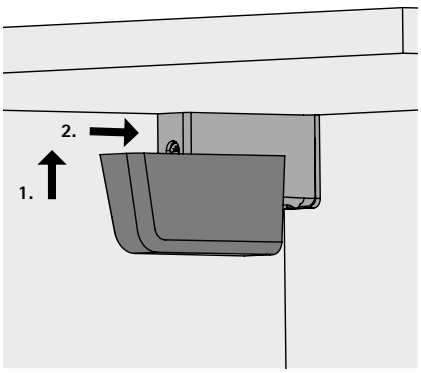

Schrankaufhänger SAH 15



- Zum Anschrauben
- Für Leisten- und Hakenaufhängung
- Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert
- Belastbarkeit 30 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe -2/+9 mm ,
  Tiefe -2/+18 mm, seitlich bei Hakenaufhängung ± 6 mm /
  seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm
- Rückwandversprung (bis Vorderkante Rückwand) min. 15 mm
- Aushebehöhe 6 mm
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ L
- Stahl verzinkt / Kunststoff weiß

Tiefeneinstellmaß	**Bestell-Nr.**	VE
SAH 15 T16*	**9 208 645**	1/25 Set

* Voreinstellung des Hakens, Maß Gehäuse-Rückwand bis Hakenende

Abdeckkappen für SAH 15





- Zum Aufschieben auf den Schrankaufhänger
- Kunststoff weiß / Metall vernickelt


Oberfläche / Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß	**9 208 646**	1/25 Set
vernickelt	**9 208 647**	1/25 Set


Montage SAH 15


EN 15939 (2012)

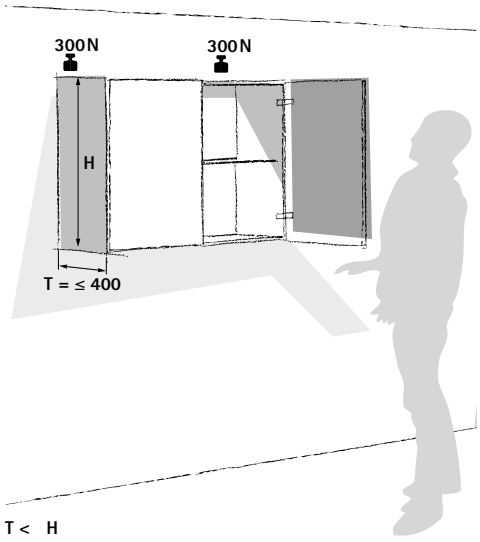


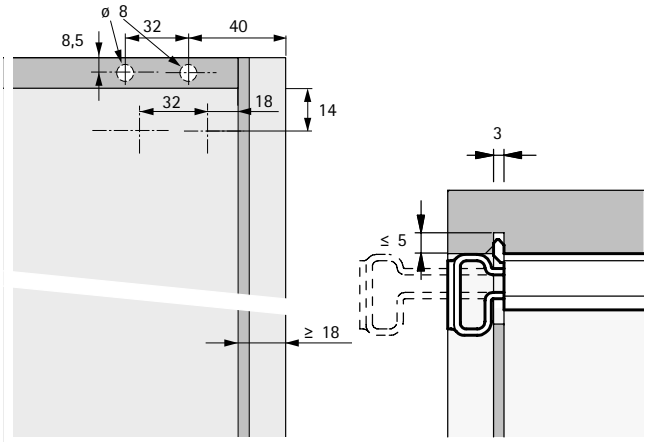


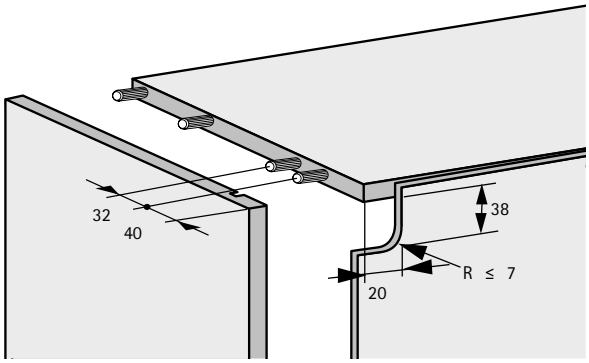

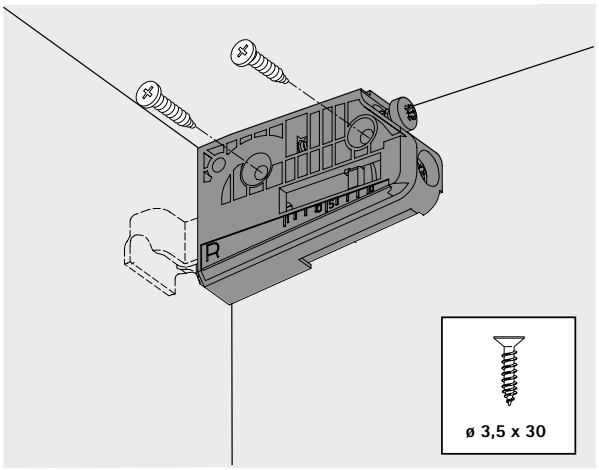

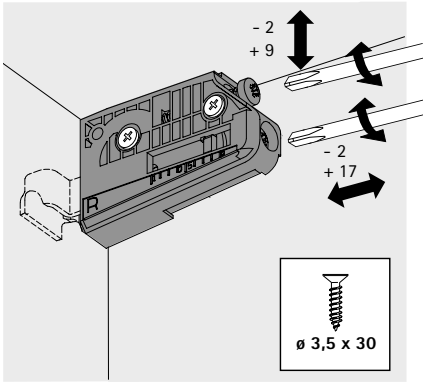

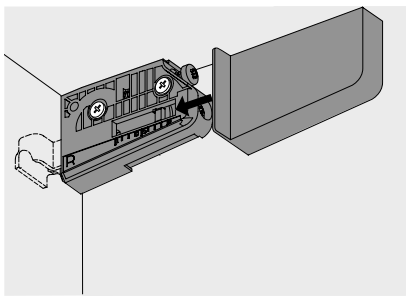

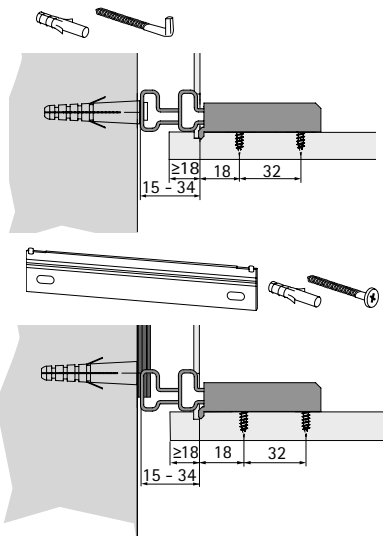

Schrankaufhänger SAH 116





- Zum Anschrauben
- Schienen- oder Hakenaufhängung
- Bei Hakenaufhängung gegen seitliches Abrutschen gesichert
- Belastbarkeit 40 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- 3-dimensionale Ausrichtung: Höhe ± 7 mm / Tiefe max. 15 mm / seitlich bei Hakenaufhängung ± 3 mm / seitlich bei Schienenaufhängung ± 7 mm
- Rückwandversprung (bis Vorderkante Rückwand) min. 16 mm
- Aushebehöhe 7,5 mm
- Einsetzbar mit Aufhängeschiene Typ B, Typ L
- Stahl vernickelt


Tiefeneinstellmaß	**Bestell-Nr.**	VE
SAH 116.1 T21	**0 019 476**	1/25 GN


* Voreinstellung des Hakens, Maß Gehäuse-Rückwand bis Hakenende


Montage SAH 116

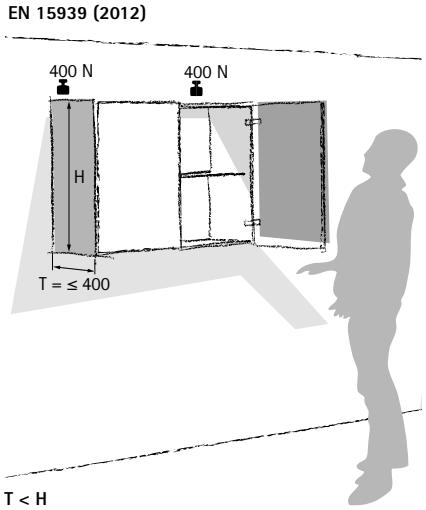


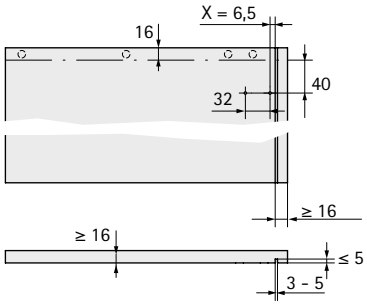


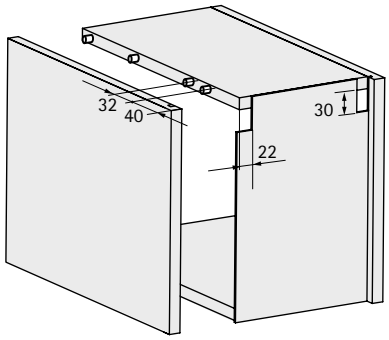

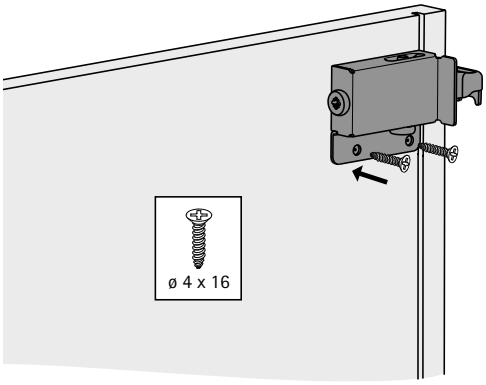

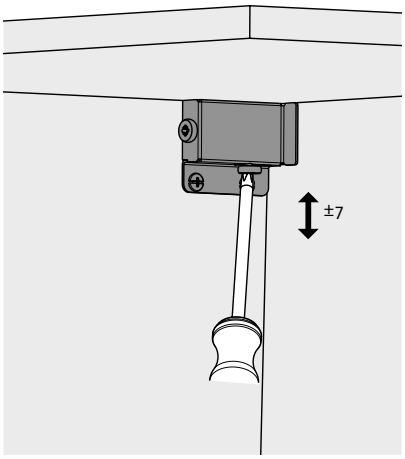

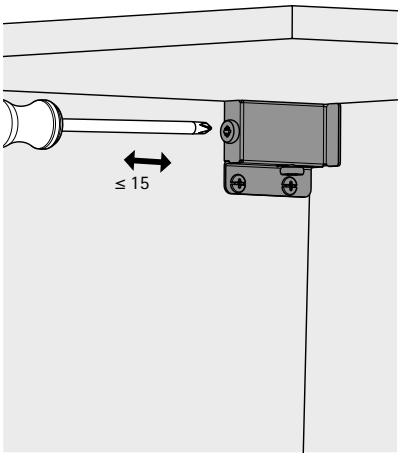

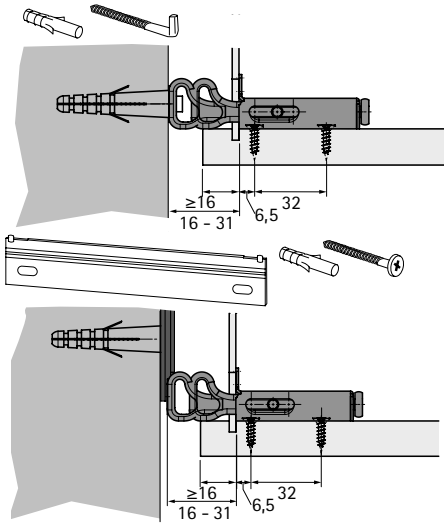


Schrankaufhänger SAH 305





- Zum Einpressen in Bohrung ø 30 x 11,5 mm
- Rückwand min. 16 mm dick
- Belastbarkeit 15 kg / Stück gemäß EN 15939 im Prüfgestell A
- Ausrichtung seitlich ± 8 mm
- Aufhängung mit Aufhängehaken ø 6 x 50 mm
- Zinkdruckguss verzinkt


Bestell-Nr.	VE
0 040 669	1/100 St.

Montage SAH 305

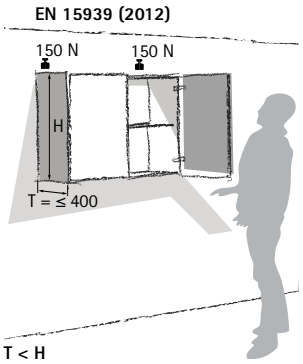



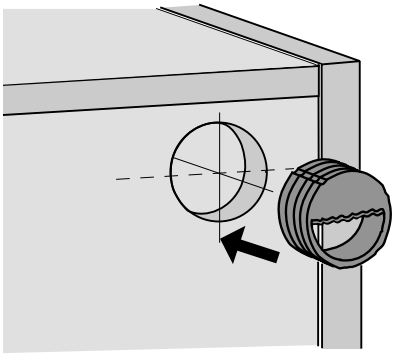

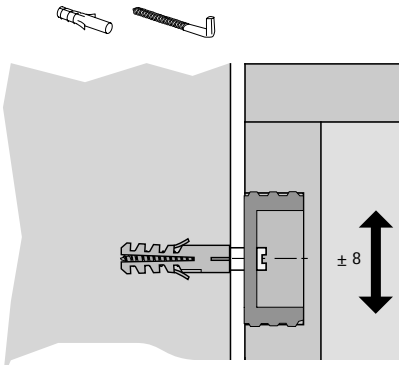



Distanzhalter




- Zum Tiefenausgleich im unteren Bereich der Rückwand
- Tiefenausgleich von 15 - 25 mm
- Einfache Montage durch Klebepunkt; zusätzliche Verschraubung möglich
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 020 784	1/100 St.

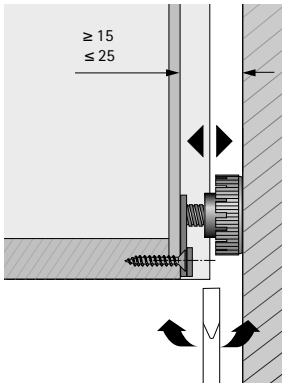

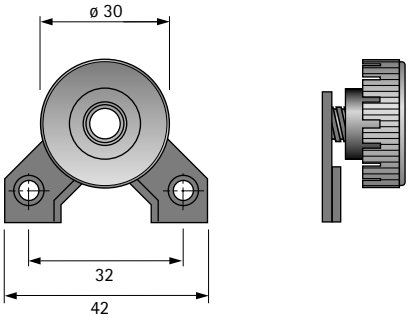


Aufhängeschiene Typ L abknickbar

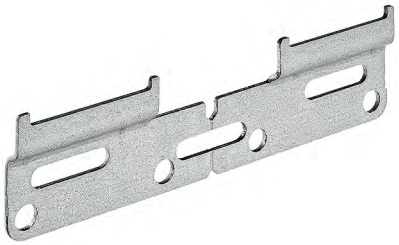


- Für Schrankaufhänger SAH 15, SAH 116, SAH 130
- Belastbarkeit 130 kg / Schrank
- Befestigung:
  - mit Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
  - Spezial-Befestigungsschrauben verwenden
- Abknickbar
- Mit Langlöchern
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Aufhängeschiene mit Abrutschsicherung; beim Verschieben des Hängeschrankes kann der Schrank nicht von der Aufhängeschiene gleiten und herunterfallen!
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 208 678	1/200 St.

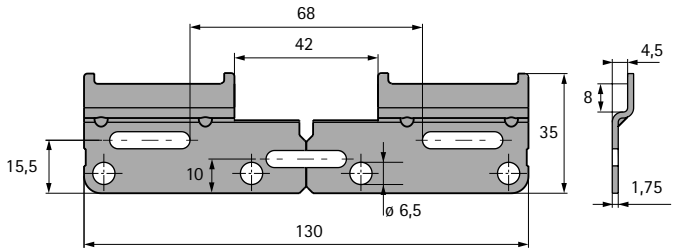


Universal-Aufhängeschiene Typ B

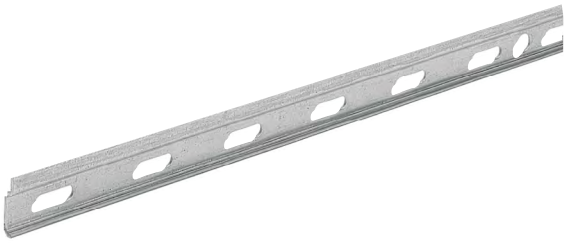


- Für Schrankaufhänger SAH 15, SAH 116, SAH 130, SAH 215 / 216
- Belastbarkeit 150 kg / Schrank
- Befestigung:
  - mit 2 Spezialschrauben ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
  - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube ø 5,5 x 50 mittig hinter jedem Korpus zu setzen
  - Spezial-Befestigungsschrauben verwenden
- 3000 mm
- Mit Langlöchern
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Aufhängeschiene ohne Abrutschsicherung; beim Verschieben des Hängeschrankes kann der Schrank von der Aufhängeschiene gleiten und herunterfallen!
- Sonderlängen auf Anfrage
- Schrauben zur Befestigung bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 007 651	1/50 St.

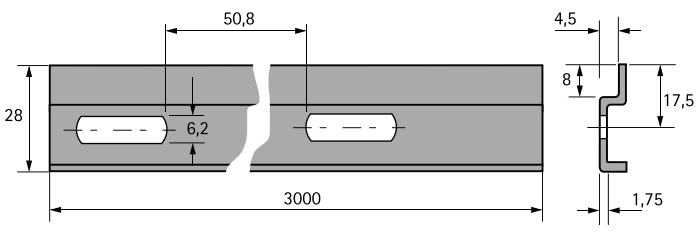

Aufhängehaken + Mauerwerksdübel

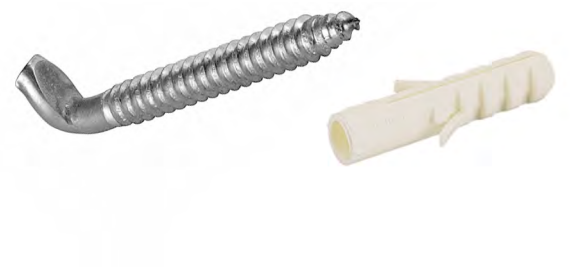

Aufhängehaken ø 6 x 50 mm
- Muss min. 40 mm in den Mauerwerksdübel eingeschraubt werden
- Passender Hakendreher für Akku-Schrauber, siehe Seite 1070
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm
- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
1 Aufhängehaken und 1 Mauerwerksdübel

Bestell-Nr.	VE
0 046 103	1/100 Set

Spezialschraube + Mauerwerksdübel



Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm
- Zur Befestigung von Aufhängeschienen
- Für Schraubendreher PZ2
- Stahl verzinkt

Mauerwerksdübel ø 8 x 40 mm
- Für Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollstein, Beton oder Klinkerstein
- Für andere Wandmaterialien ist das handelsübliche Spezialbefestigungsmaterial einzusetzen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
1 Spezialschraube und 1 Mauerwerksdübel

Bestell-Nr.	VE
0 065 480	1/100 Set

Hinweise für die Belastbarkeit von Schrankaufhängern und Zubehör

Bei Schrankaufhängern und Zubehör sind in Bezug auf die Belastbarkeit folgende Grundsätze zu beachten:
- Sowohl die Möbelkonstruktion als auch die Material- und Fertigungsqualität des Möbels entziehen sich unserem Einfluß.
- Ebenso haben wir auf die Beschaffenheit der Wandmaterialien keinen Einfluß.
- Die von uns angebotenen Aufhängehaken in Verbindung mit Dübeln sind für den Einsatz in Vollziegeln, Kalksandvollsteinen, Beton oder Klinkersteinen vorgesehen. In das volle Steinmaterial ist eine Bohrung mit Durchmesser 8 mm einzubringen, in die der Kunststoffdübel bündig eingeschlagen wird. Die minimale Hakeneinschraubtiefe entspricht der Hakenlänge minus 10 mm.
- Zur Befestigung an anderen Wandmaterialien sind die jeweils handelsüblichen Spezialbefestigungselemente einzusetzen.
- Dübel und Schrauben müssen aufeinander abgestimmt sein. Dübelschrauben dürfen nicht durch normale Spanplattenschrauben ersetzt werden.
- Befestigung von Aufhängeschienen:
  - mit 2 Spezialschrauben ø 5,5 x 50 mm im Bereich jedes Schrankaufhängers
  - ab einer Korpusbreite von 900 mm ist eine zusätzliche Spezialschraube ø 5,5 x 50 mm mittig hinter jedem Korpus zu setzen (Typ A, Typ B und Typ H).
- Anbauten wie Abschlußregale sind ohne separate Schrankaufhängung nicht zulässig.
- **Es liegt in der Verantwortung des Möbelbauers / Händlers sicherzustellen, dass die in Verkehr gebrachten Möbel die Anforderungen der EN 14749 einhalten.**


Anforderungsgerechte Qualität

Die Qualität der Hettich Schrankaufhänger wird laufend überwacht. Die Belastungsangabe hilft bei der Auswahl des richtigen Schrankaufhängers. Die angegebene Belastbarkeit wurde nach den Vorgaben der EN 15939 überprüft.
Alle unten dargestellten Prüfungen nach EN 15939 werden in einem definierten Prüfrahmen durchgeführt. Die Darstellung unten dient lediglich zur Illustration!

Qualitätskriterien
- Bedarfsgerechte Belastbarkeiten
- Einfache Verarbeitung des Schrankaufhängers
- Großzügige Verstellbereiche zur Realisierung der bauseits vorhandenen Gegebenheiten
- Gesicherte Verstellschrauben
- Einsetzbar in Verbindung mit Aufhängehaken und Aufhängeschiene


Stoßprüfung

Beladung des Schrankes mit 140 % der zulässigen Belastbarkeit. Zehnmaliges Umkippen einer 1,7 kg schweren Stahlplatte auf dem Oberboden.

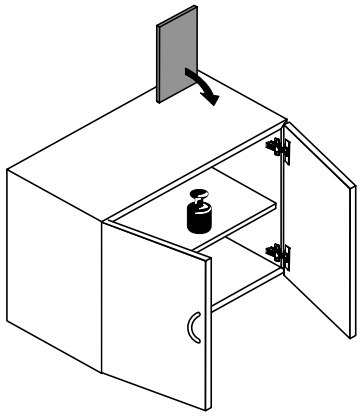


Schwenkprüfung je Tür

Zehnmaliges Öffnen und Schließen der Drehtür des beladenen Schrankes mit einem Zusatzgewicht von 30 kg.

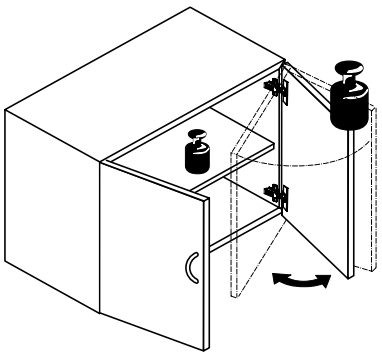


Überlastprüfung

Beladung des Schrankes mit 200 % der zulässigen Belastbarkeit über 7 Tage.

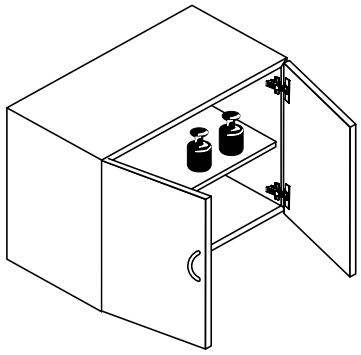

Puffer, selbstklebend







- Kunststoff transparent

Durchmesser mm	Gesamthöhe mm	Bestell-Nr.	VE
13	3.5	**0 041 841**	100 St.

Puffer, selbstklebend








- Kunststoff transparent

Durchmesser mm	Gesamthöhe mm	Bestell-Nr.	VE
11	5	**0 041 842**	100 St.
16	8	**0 041 838**	100 St.

New

New

Beschlagsysteme für Küchen
Übersicht 863



New

Beschlagsysteme für Bäder und Hauswirtschaftsräume
Übersicht 953




New

Beschlagsysteme für Schrankausstattung
Sortimentsübersicht 965



New

Cadro Rahmensystem
Übersicht 991





Außen pur, innen patent

So lautet das Credo moderner Küchen. Mit intelligenten Beschlagsystemen von Hettich schaffen Sie innovative Funktionen hinter schönen Fronten. Nutzen Sie auch kleine Nischen, schmale Schränke und unzugängliche Ecken effizient im Sinne Ihrer Kunden: Schaffen Sie freien Blick und leichten Zugriff auf den Stauraum. Die flexiblen Ordnungssysteme passen sich den individuellen Anforderungen der Nutzer an. Hochwertige Materialien und attraktives Design prägen die erstklassige Qualitätsanmutung.



Hochschränke sind wahre Raumwunder:
Und bringen jede Menge Ordnung und Übersicht auf Vorrat. Serienmäßig mit Silent System.



Eck-Stauraum vollständig nutzen:
Mit dem LeMans II Schwenkauszug sind Tablare unabhängig voneinander schwenkbar und höhenverstellbar.



Für jeden Abfall ein guter Einfall:
Hettich Abfallsysteme vereinfachen die Mülltrennung mit durchdachter Organisation und cleveren Funktionen.

hettich.com/short/d38982

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New




Unterschrankausstattung
Sortimentsübersicht

New

865



Abfallsysteme
Sortimentsübersicht

New

891



Hochschrankausstattung
Sortimentsübersicht

New

932



Oberschrankausstattung
Sortimentsübersicht

947

New



Frontauszug
- Dispensa Junior Slim

866 - 868



Frontauszug
- K-Line Base

New

869 - 870



Frontauszüge
- Cargo IQ plus 150, 200 und 300 mm

871 - 873



Frontauszüge auf Actro Basis
- Für Schrankbreite 150 mm

874 - 877




Eckschrankausstattung für rechteckige Möbel
- Technischer Vergleich

878



Eckschrankausstattung für gleichschenklige Möbel
- Technischer Vergleich 879

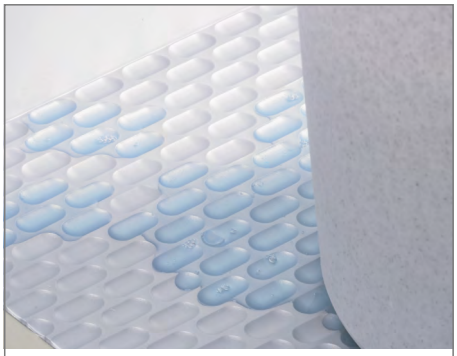

Spülenschrankausstattung
- Wasserschutzmatte

890



Spülenschrankausstattung
- Handtuchhalter

890



Abfallsysteme
- Sortimentsübersicht

New

891

Dispensa Junior Slim




- Mittig geführter Frontauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Für beidseitigen Zugriff auf das Staugut
- Vollauszug

Tragrahmen
- Höhenverstellbar
- Einsetzbar für Schrankbreiten 200, 300 und 400 mm
- Tablare / Körbe bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet silber bzw. anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück höhenverstellbarer Tragrahmen
- 1 Set Vollauszug inklusive Dämpfung Silent System
- 1 Set Fronthalter



RH	LH
551	640-728
606	695-783

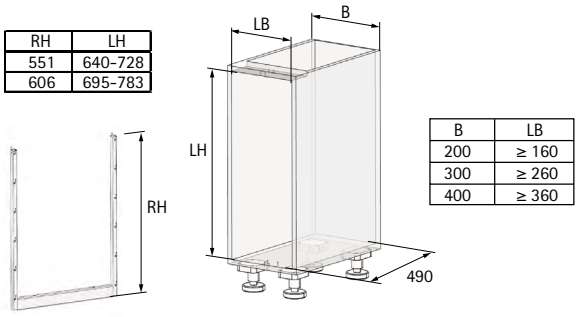



B	LB
200	≥ 160
300	≥ 260
400	≥ 360


Höhenverstellbarer Tragrahmen

Lichte Korpushöhe mm	Rahmenhöhe mm	Anzahl Tablare / Körbe	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			silber	anthrazit	
640 - 728	551	2	**9 277 610**	**9 277 622**	1 Set
695 - 783	606	2 - 3	**9 277 621**	**9 277 623**	1 Set

Planungsmaße

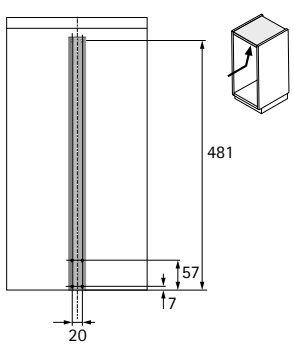

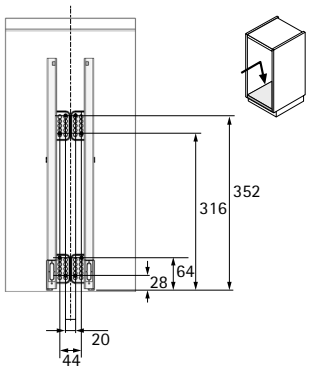

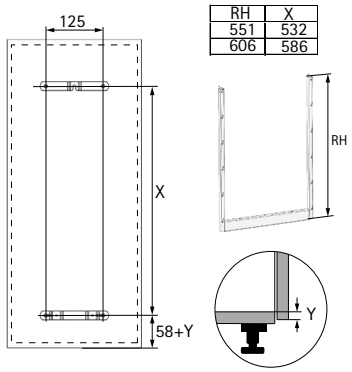

RH	X
551	532
606	586

Hinweise

- Tablare / Körbe und weiteres Zubehör 867 - 868

hettich.com/short/0c8fde


Arena STYLE Rutschstopp Einhängetablare



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	
200	150 x 462 x 93	**9 277 627**	**9 277 629**	1 St.
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 St.
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 St.

Arena CLASSIC Rutschstopp Einhängetablare

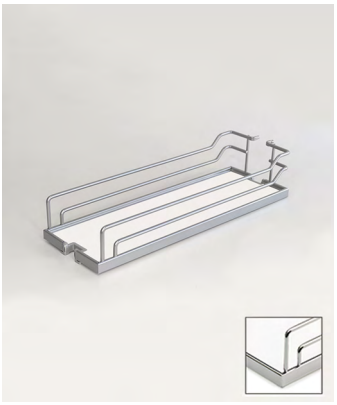

- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet silber	
200	150 x 462 x 106	**9 277 630**	**9 277 631**	1 St.
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 St.
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 St.

Einhängekorb mit 3-fach-Reling



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Mit 3-fach-Reling
- Stahl verchromt

Für Korpusbreite mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
300	250 x 467 x 110	**0 013 909**	1 St.
400	350 x 467 x 110	**0 013 910**	1 St.

Einhängekorb mit 2-fach-Reling



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Mit 2-fach-Reling
- Stahl verchromt oder pulverbeschichtet silber

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet silber	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 St.
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 St.

Stabilisator für Rahmenfronten



- Beim Einsatz von Rahmenfronten erforderlich
- Bei Korpusbreite 200 mm können die Fronthalter aus dem Tragrahmen-Set genutzt werden
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- Je 1 Stück Frontanbindung oben und unten

Für Korpusbreite mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	silber	anthrazit	
300	**9 277 677**	**9 277 675**	1 Set
400	**9 277 678**	**9 277 676**	1 Set

Vorratsdosen-Set



- Vorratsdosen-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen können alternativ zu einem Einhängetablar / -korb zwei Vorratsdosen-Sets eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Trägerelement Aluminium pulverbeschichtet silber
- 4 Stück Vorratsdosen à 1,2 Liter mit Schüttfunktion Kunststoff transparent mit Deckel Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
0 041 171	1 Set

Vorratsschalen-Set



- Vorratsschalen-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen können alternativ zu einem Einhängetablar / -korb zwei Vorratsschalen-Sets eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Trägerelement Aluminium pulverbeschichtet silber
- 2 Stück offene Vorratsschalen Kunststoff transparent
- 1 Stück einsteckbare Einteilung Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 041 172	1 Set

YouBoxx-Set



- YouBoxx-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen kann alternativ zu einem Einhängetablar / -korb ein YouBoxx-Set eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 2 Stück Trägerelemente Stahl pulverbeschichtet
- 2 Stück Boxen à 1 Liter mit Deckel Kunststoff
- 2 Stück Boxen à 2,1 Liter, davon eine mit Trennteiler, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber, weiß	anthrazit	
9 207 549	**9 277 651**	1 Set

Frontauszug K-Line

New



- Für Schrankbreite 150 mm
- Stahltablare inklusive Einlegematten
- Inklusive Vollauszug mit Dämpfung Silent System
- Inklusive 3-dimensional verstellbarer Frontanbindung
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Anschlag nur rechts möglich
- Belastbarkeit 12 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 485 mm
  Höhe 552 mm
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit / Kunststoff anthrazit

Frontauszug K-Line





Set besteht aus:

- 2 Stück Tablare
- 2 Stück Einlegematten
- 1 Stück Verbindungsstrebe
- 2 Stück Vollauszug inklusive Dämpfung Silent System, rechts
- 2 Stück Frontverbinder

Bestell-Nr.	VE
9 352 784	1 Set

Planungsmaße

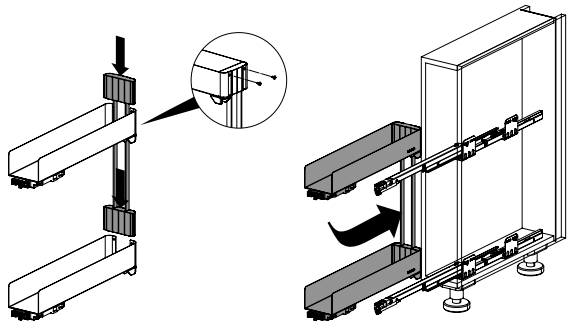

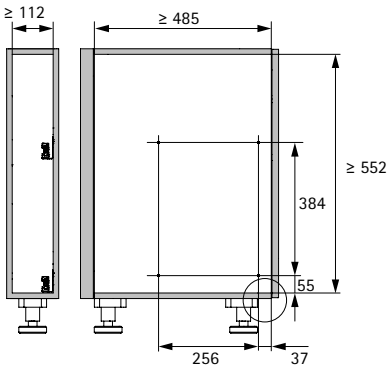


New



- Frontauszug für Unterschränke
- Stahltablare inklusive Einlegematten
- Inklusive Vollauszug mit Dämpfung Silent System
- Inklusive 3-dimensional verstellbarer Frontanbindung
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Anschlag diagonal
- Belastbarkeit 20 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Tiefe 477 mm
  Höhe 523 mm
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit / Kunststoff anthrazit


Frontauszug K-Line Base

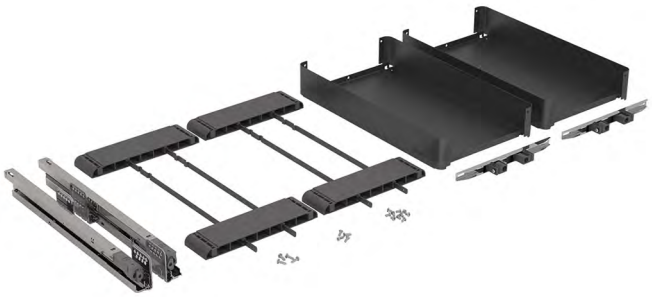


Set besteht aus:
- 2 Stück Tablare
- 2 Stück Einlegematten
- 2 Stück Verbindungsstreben
- 1 Garnitur Vollauszüge inklusive Dämpfung Silent System
- 2 Stück Frontverbinder


Für Schrankbreite mm	Für lichte Korpus-breite mm	Bestell-Nr.	VE
200	162 - 168	9 352 785	1 Set
300	262 - 268	9 352 786	1 Set
400	362 - 368	9 352 787	1 Set

Planungsmaße




KB	LB
200	≥ 162 - 168
300	≥ 262 - 268
400	≥ 362 - 368

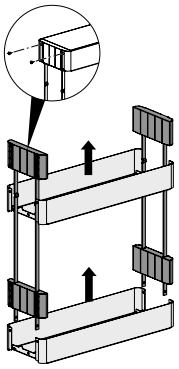

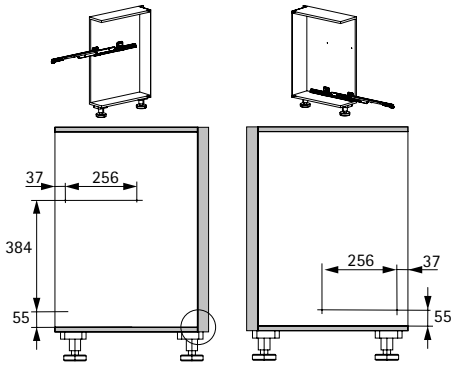

Trennbügel für Frontauszug K-Line





- Unterteilung zum Aufklipsen in die K-Line Frontauszüge
- Einsetzbar ab 150 mm Schrankbreite
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 352 788	1 St.

Frontauszug 90° Cargo IQ plus 150, 2-etagig


Für Schrankbreite 150 mm



- Für Schrankbreite 150 mm
- Belastbarkeit 15 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 495 mm
  Höhe 590 mm
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System bitte separat bestellen
- Einlegeböden bitte separat bestellen
- Anschlag wahlweise rechts, links oder diagonal möglich
- Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber
  Einlegeboden Kunststoff transluzent

Cargo IQ plus 150



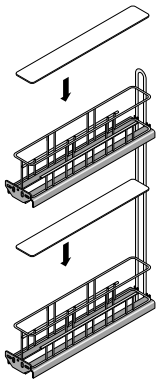

Artikel	Farbe	Bestell-Nr.	VE
Cargo IQ plus 150	silber	**9 077 588**	1/10 St.
Einlegeboden 150	transluzent	**9 077 601**	1/40 St.


Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System




- Nennlänge 470 mm
- Stahl verzinkt

Einbaubreite mm	Für Korpusseiten-dicke KD mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	rechts	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 St.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 St.

Planungsmaße

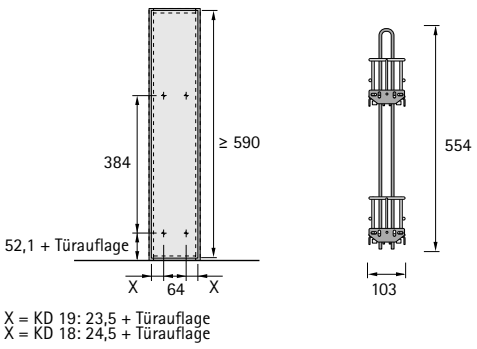

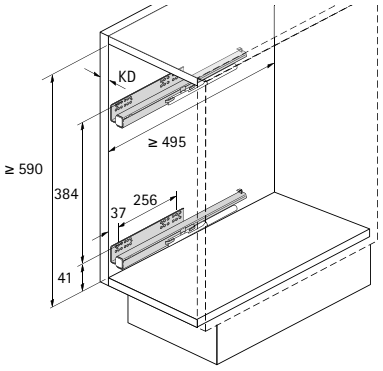

Frontauszug 90° Cargo IQ plus 200, 2-etagig


Für Schrankbreite 200 mm



- Für Schrankbreite 200 mm
- Belastbarkeit 17,5 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 162 mm
  Tiefe 495 mm
  Höhe 590 mm
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System bitte separat bestellen
- Einlegeböden bitte separat bestellen
- Anschlag wahlweise rechts, links oder diagonal möglich
- Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber
  Einlegeboden Kunststoff transluzent

Cargo IQ plus 200



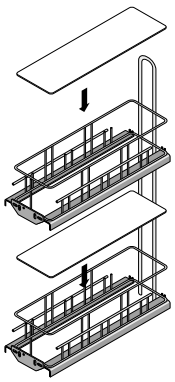

Artikel	Farbe	Bestell-Nr.	VE
Cargo IQ plus 200	silber	**9 065 857**	1/5 St.
Einlegeboden 200	transluzent	**9 065 861**	1/40 St.


Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System




- Nennlänge 470 mm
- Stahl verzinkt


Einbaubreite mm	Für Korpusseiten-dicke KD mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	Bestell-Nr. / Anschlagseite rechts	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 St.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 St.

Planungsmaße



X = KD 19: 16,5 + Türauflage
X = KD 18: 17,5 + Türauflage



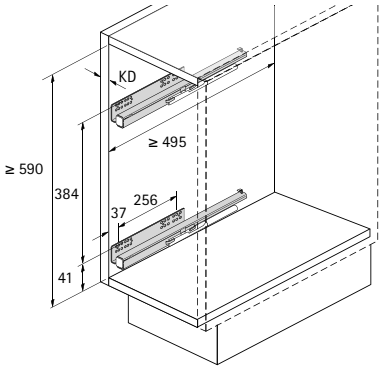

Frontauszug 90° Cargo IQ plus 300, 2-etagig


Für Schrankbreite 300 mm



- Für Schrankbreite 300 mm
- Belastbarkeit 20 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 262 mm
  Tiefe 495 mm
  Höhe 590 mm
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System bitte separat bestellen
- Einlegeböden bitte separat bestellen
- Anschlag rechts und links notwendig, diagonal angeschlagen
- Frontauszug Stahl pulverbeschichtet silber
  Einlegeboden Kunststoff transluzent

Cargo IQ plus 300



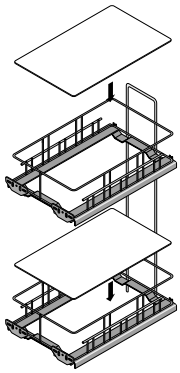

Artikel	Farbe	Bestell-Nr.	VE
Cargo IQ plus 300	silber	**9 065 860**	1/4 St.
Einlegeboden 300	transluzent	**9 065 862**	1/40 St.


Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System




- Nennlänge 470 mm
- Stahl verzinkt


Einbaubreite mm	Für Korpusseiten-dicke KD mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	rechts	VE
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 St.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 St.

Planungsmaße





X = KD 19: 22,5 + Türauflage
X = KD 18: 23,5 + Türauflage

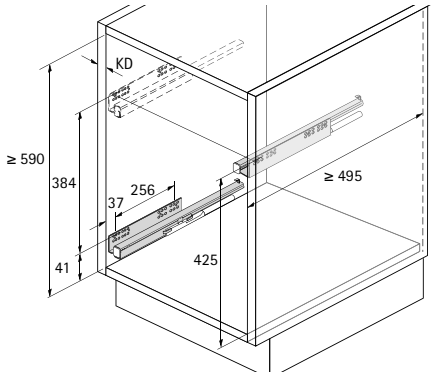

Unterschrankausstattung

- **Frontauszug 90°, 2-etagig**
- **Für Schrankbreite 150 mm**



- Für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug Actro mit Dämpfung Silent System bitte separat bestellen
- Optional mit Öffnungssystem Push to open Silent kombinierbar
- Inklusive 3-dimensional verstellbarer Frontanbindung
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Anschlag nur rechts möglich
- Belastbarkeit 12 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 510 mm
  Höhe 550 mm
- Stahl

Frontauszug






Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsrahmen mit Strukturmetallböden und Frontanbindungen

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Frontauszug STYLE verchromt	**9 207 577**	1 Set
1 Frontauszug STYLE pulverbeschichtet anthrazit	**9 277 605**	1 Set
2 Frontauszug CLASSIC verchromt	**9 207 578**	1 Set
2 Frontauszug CLASSIC pulverbeschichtet silber	**9 207 579**	1 Set

Planungsmaße

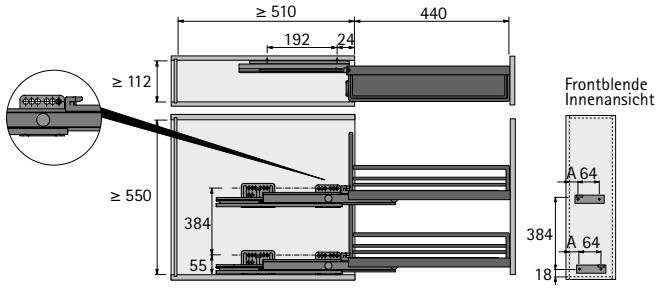

Korpusseitendicke mm	Einbaubreite mm	A mm
18	13	22
19	12	21

Hinweise

Actro Vollauszug	875
Push to open Silent Set	875
Passende Trennbügel	875

hettich.com/short/5e1e20

Vollauszug Actro mit Dämpfung Silent System



- Für den Einsatz mit Front- / Handtuchhalterauszug 90° für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug Nennlänge 500 mm
- Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3, 40 kg
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 2 Stück Auszugsführung Actro, rechts
- Befestigungsmaterial

Einbaubreite mm	Für Korpusseitendicke KD mm	**Bestell-Nr.**	VE
12	19	**9 281 948**	1 Set
13	18	**9 281 947**	1 Set

Push to open Silent Set



- Öffnungssystem Push to open Silent
- Optional kombinierbar mit dem Frontauszug oder Handtuchhalterauszug für Schrankbreite 150 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit zum Anschrauben, links
- 1 Stück Push to open Silent Einheit zum Anschrauben, rechts
- 1 Stück Aktivator
- 1 Stück Adapter
- 1 Stück Zubehörbeutel

Bestell-Nr.	VE
9 279 210	1 Set

Trennbügel für Frontauszug





- Unterteilung zum Einklipsen in den Frontauszug oder Handtuchhalterauszug für Schrankbreite 150 mm
- Stahl

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
1 Trennbügel für Frontauszug STYLE verchromt	**9 079 801**	1 St.
1 Trennbügel für Frontauszug STYLE pulverbeschichtet anthrazit	**9 277 609**	1 St.
2 Trennbügel für Frontauszug CLASSIC verchromt	**0 010 918**	1 St.
2 Trennbügel für Frontauszug CLASSIC pulverbeschichtet silber	**9 082 221**	1 St.

Handtuchhalterauszug 90°

Für Schrankbreite 150 mm



- Für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug Actro mit Dämpfung Silent System bitte separat bestellen
- Optional mit Öffnungssystem Push to open Silent kombinierbar
- Inklusive 3-dimensional verstellbarer Frontanbindung
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Anschlag nur rechts möglich
- Belastbarkeit 12 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 510 mm
  Höhe 599 mm
- Stahl

Handtuchhalterauszug






Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsrahmen mit Handtuchhaltern, Strukturmetallboden und Frontanbindungen

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Handtuchhalter STYLE verchromt	**9 207 580**	1 Set
1 Handtuchhalter STYLE pulverbeschichtet anthrazit	**9 277 608**	1 Set
2 Handtuchhalter CLASSIC verchromt	**9 207 581**	1 Set
2 Handtuchhalter CLASSIC pulverbeschichtet silber	**9 207 582**	1 Set

Planungsmaße

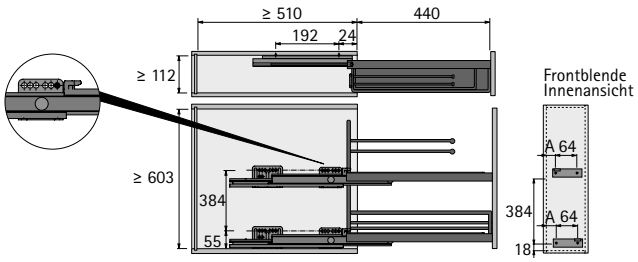

Korpusseitendicke mm	Einbaubreite mm	A mm
18	13	22
19	12	21

Hinweise

Actro Vollauszug	877
Push to open Silent Set	877
Passende Trennbügel	877

hettich.com/short/1553de

Vollauszug Actro mit Dämpfung Silent System



- Für den Einsatz mit Front- / Handtuchhalterauszug 90° für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug Nennlänge 500 mm
- Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Optionaler Einsatz von Push to open Silent möglich
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3, 40 kg
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 2 Stück Auszugsführung Actro, rechts
- Befestigungsmaterial

Einbaubreite mm	Für Korpusseitendicke KD mm	**Bestell-Nr.**	VE
12	19	**9 281 948**	1 Set
13	18	**9 281 947**	1 Set

Push to open Silent Set



- Öffnungssystem Push to open Silent
- Optional kombinierbar mit dem Frontauszug oder Handtuchhalterauszug für Schrankbreite 150 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Push to open Silent Einheit zum Anschrauben, links
- 1 Stück Push to open Silent Einheit zum Anschrauben, rechts
- 1 Stück Aktivator
- 1 Stück Adapter
- 1 Stück Zubehörbeutel

Bestell-Nr.	VE
9 279 210	1 Set


Trennbügel für Frontauszug





- Unterteilung zum Einklipsen in den Frontauszug oder Handtuchhalterauszug für Schrankbreite 150 mm
- Stahl

Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
1 Trennbügel für Frontauszug STYLE verchromt	**9 079 801**	1 St.
1 Trennbügel für Frontauszug STYLE pulverbeschichtet anthrazit	**9 277 609**	1 St.
2 Trennbügel für Frontauszug CLASSIC verchromt	**0 010 918**	1 St.
2 Trennbügel für Frontauszug CLASSIC pulverbeschichtet silber	**9 082 221**	1 St.

	Moving Corner	LeMans II	Halbkreis-Drehbeschlag
			
Seite	880 - 881	882 - 884	885
Beschreibung	Eckschrankdrehauszug zum Einbau mit Frontauszug	Eckschrankschwenkauszug zum Einbau hinter Drehtür	Eckschrankdrehbeschlag zum Einbau hinter Drehtür
Ausstattung	▸ Mit Schnellmontagesystem ClickFixx ▸ Auszug mit integrierter Dämpfung Silent System	▸ Mit Schnellmontagesystem ClickFixx ▸ Dämpfung optional nachrüstbar	▸ Komplettbeschlag inkl. Achse und Drehböden
Belastbarkeit	7 kg je Tablar / Korb vorne 9 kg je Tablar / Korb hinten	25 kg je Tablar	15 kg je Tablar / Korb
Für Eckschrankbreiten	Für Eckmöbel mit 450 bis 600 mm Frontbreite	Für Eckmöbel mit Frontbreite 450, 500 oder 600 mm	Für Eckmöbel Korpusmaß 900 oder 1000 mm
Für lichte Korpushöhe	min. 525 mm	600 - 750 mm, 720 - 900 mm oder min. 1265 mm	730 mm Achse individuell kürzbar
Beschlag- / Achsenfarbe	▸ silber ▸ anthrazit	▸ weiß ▸ anthrazit	▸ Stahl verchromt
Einhänge- / Drehtablare	▸ Arena STYLE verchromt, anthrazit ▸ Arena CLASSIC verchromt	▸ Arena STYLE verchromt, anthrazit ▸ Arena CLASSIC verchromt, silber	▸ STYLE verchromt ▸ CLASSIC verchromt
Einhänge- / Drehkörbe	▸ Stahl verchromt	-	-
Besonderheiten	▸ Die hinteren Tablare / Körbe werden beim Herausziehen des Frontauszuges zur Schranköffnung bewegt	▸ Tablare schwenken einzeln komplett vor den Korpus	▸ Unterer Drehboden ist direkt mit der Tür verbunden

	Revo 90°	3/4 Kreis-Drehbeschlag
		
	886 - 887	889
	Falttür Eckschrankdrehbeschlag für mitlaufende Fronten	Eckschrankdrehbeschlag zum Einbau hinter Drehtür
	▸ Mit Schnellmontagesystem ClickFixx ▸ Mit integrierter Dämpfung Silent System	▸ Komplettbeschlag inkl. Achse und Drehböden
	25 kg je Tablar / Korb	15 kg je Tablar / Korb
	Für Eckmaß 800 x 800 mm und 900 x 900 mm	Für Eckmaß 800 x 800 mm und 900 x 900 mm
	660 - 860 mm	839 - 889 mm verstellbar oder beliebig ablängbar
	▸ Achse Stahl verchromt ▸ Beschlag Stahl pulverbeschichtet silber, anthrazit	▸ Stahl verchromt
	▸ STYLE verchromt, anthrazit ▸ CLASSIC verchromt, silber	▸ STYLE verchromt ▸ CLASSIC verchromt
	-	-
	▸ Werkzeuglose Einstellung der Schließgeschwindigkeit ▸ Tablare stufenlos höhenverstellbar	▸ Drehkarussell stoppt in der Ausgangsposition

Moving Corner



- Optimale Raumausnutzung für Eckschrankbreiten 900 und 1000 mm
- Dämpfung Silent System integriert
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Passende Einhängetablare und -körbe bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- Komplettbeschlag inklusive Dämpfung Silent System


Ausführung	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	silber	anthrazit	
links	**0 073 504**	**9 277 664**	1 Set
rechts	**0 073 505**	**9 277 666**	1 Set

Funktionsprinzip (Abbildung zeigt eine linke Ausführung):






Arena STYLE Rutschstopp Einhängetablare

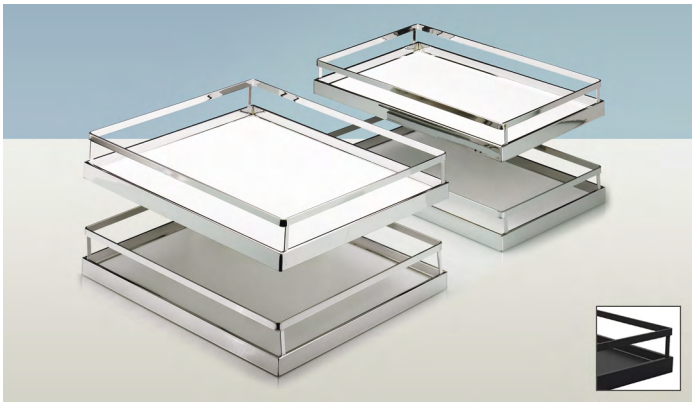

- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Belastbarkeit 7 kg je vorderes Tablar, 9 kg je hinteres Tablar
- Reling Stahl

Set besteht aus:
- 4 Stück Arena STYLE Einhängetablare


Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	
9 080 011	**9 277 667**	1 Set

Hinweise

- Einhängetablare und -körbe 881

hettich.com/short/639a6a

Arena CLASSIC Rutschstopp Einhängetablare

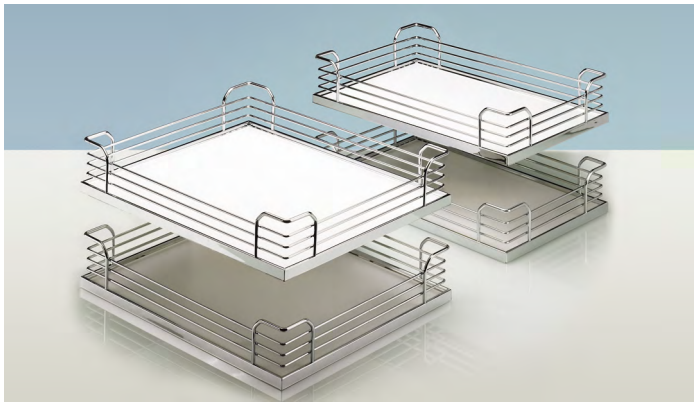


- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Belastbarkeit 7 kg je vorderes Tablar, 9 kg je hinteres Tablar
- Reling Stahl verchromt

Set besteht aus:
- 4 Stück Arena CLASSIC Einhängetablare

Bestell-Nr.	VE
0 013 890	1 Set

Einhängekörbe

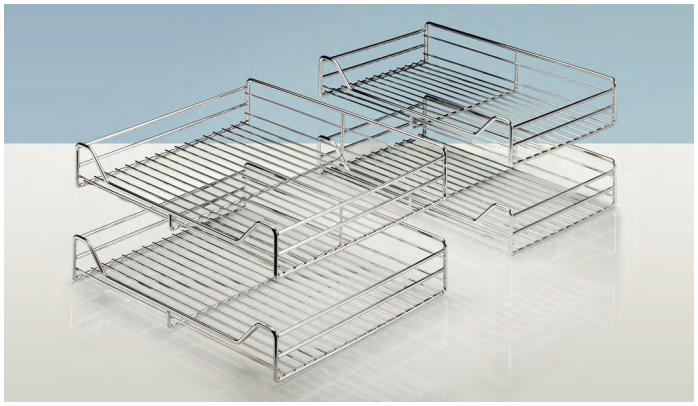



- Belastbarkeit 7 kg je vorderer Korb, 9 kg je hinterer Korb
- Stahl verchromt


Set besteht aus:
- 4 Stück Einhängekörbe


Bestell-Nr.	VE
0 073 506	1 Set

Montage



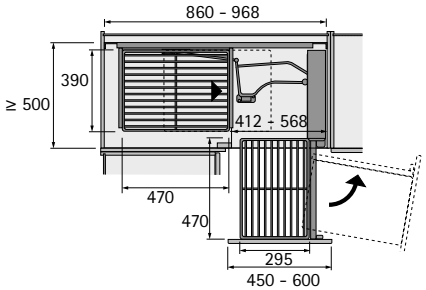

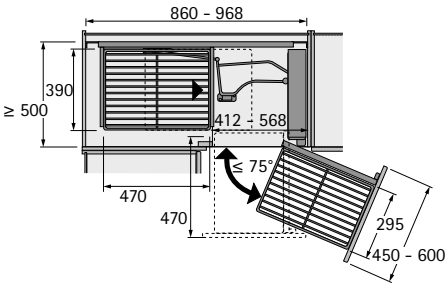

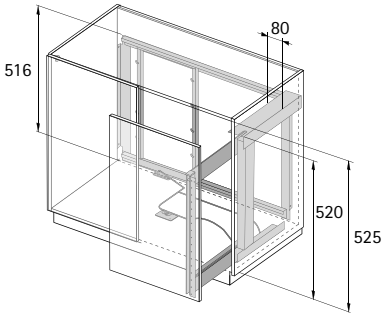

Tablar-Sets





- Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank
- Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar
- Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
- Belastbarkeit 25 kg / Boden
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen
- Arena Tablare Holzboden, melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet
- **Hinweis:** Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich!

Set besteht aus:
- 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablare
- 2 Stück Schwenkmechaniken
- 1 Stück Bohrschablone

Seitenverweis:
- Achse und optionale Dämpfung, siehe Seite 883

Frontbreite mm	Ausführung	Bestell-Nr. / Artikel				VE
		1 Reling STYLE verchromt	**2** Reling STYLE anthrazit	**3** Reling CLASSIC verchromt	**4** Reling CLASSIC silber	
450	links	**9 136 151**	**9 207 583**	**9 136 157**	**9 136 174**	1 Set
450	rechts	**9 136 152**	**9 207 584**	**9 136 158**	**9 136 175**	1 Set
500	links	**9 136 153**	**9 207 585**	**9 136 159**	**9 136 176**	1 Set
500	rechts	**9 136 154**	**9 207 586**	**9 136 160**	**9 136 177**	1 Set
600	links	**9 136 155**	**9 207 587**	**9 136 171**	**9 136 178**	1 Set
600	rechts	**9 136 156**	**9 207 588**	**9 136 172**	**9 136 179**	1 Set

Tablarböden

1



2



3



4



Oberflächenübersicht


Komponente	**1** Reling STYLE verchromt	**2** Reling STYLE anthrazit	**3** Reling CLASSIC verchromt	**4** Reling CLASSIC silber
Reling	verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	verchromt	pulverbeschichtet silber
Arena Boden	weiß	anthrazit	weiß	weiß
Schwenkmechanik	pulverbeschichtet weiß	pulverbeschichtet anthrazit	pulverbeschichtet weiß	pulverbeschichtet weiß
Empfohlene Achse	pulverbeschichtet weiß	pulverbeschichtet anthrazit	pulverbeschichtet weiß	pulverbeschichtet weiß
Empfohlene Dämpfung	Kunststoff weiß	Kunststoff anthrazit	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß

Funktionsablauf (Abbildung zeigt eine rechte Ausführung):






Achsen für LeMans II

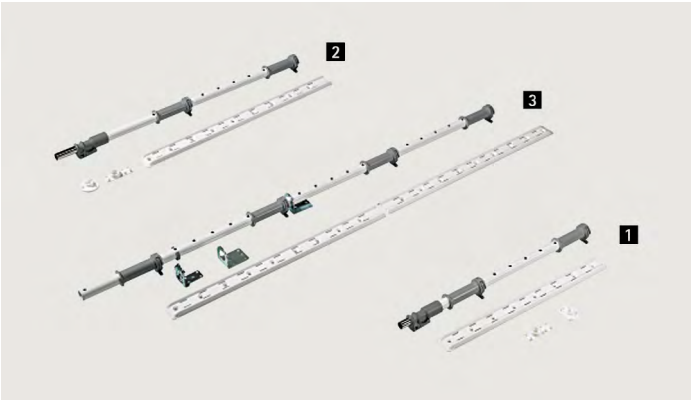

- Drehachse für Eckschrankschwenkauszug LeMans II
- Einsetzbar für die angegebenen lichten Korpushöhen und nicht kürzbar
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Achsrohr
- 1 Stück Montageleiste (2 Stück bei Achse 1265 mm)
- Zubehör

Lichte Korpushöhe mm	Anzahl Tablarsets	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		weiß	anthrazit	
1 600 - 750	1 Tablarset (2 Tablare)	**9 132 546**	**9 207 596**	1 Set
2 720 - 900	1 Tablarset (2 Tablare)	**9 132 547**	**9 207 598**	1 Set
3 min. 1265	2 Tablarsets (4 Tablare)	**9 132 548**	**9 207 599**	1 Set

Dämpfung für LeMans II




- Optionale Dämpfung für LeMans II Tablare
- Einfach auf den Schwenkarm aufsteckbar
- Pro Tablar wird ein Dämpfer benötigt
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 2 Stück Dämpfer für ein Tablar-Set LeMans II links bzw. rechts


Ausführung	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	weiß	anthrazit	
links	**9 132 399**	**9 248 524**	1 Set
rechts	**9 132 400**	**9 248 523**	1 Set


hettich.com/short/ed74ca


Montage

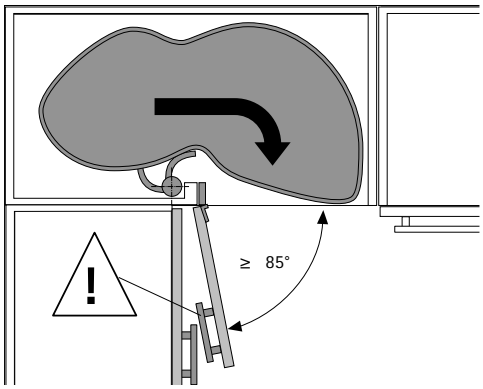


Tür mm	Maß X mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm
450	476	411 - 418	450	≥ 800
500	526	461 - 468	500	≥ 910
600	626	561 - 568	600	≥ 960

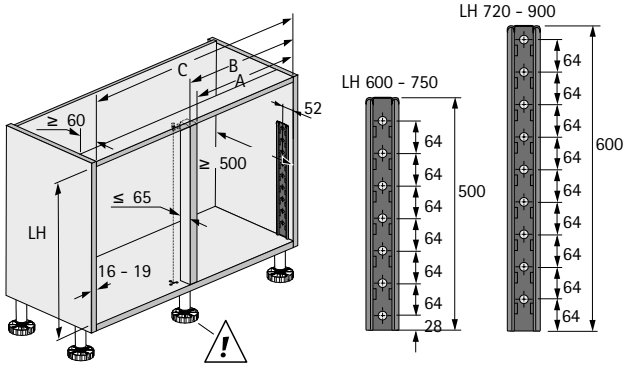

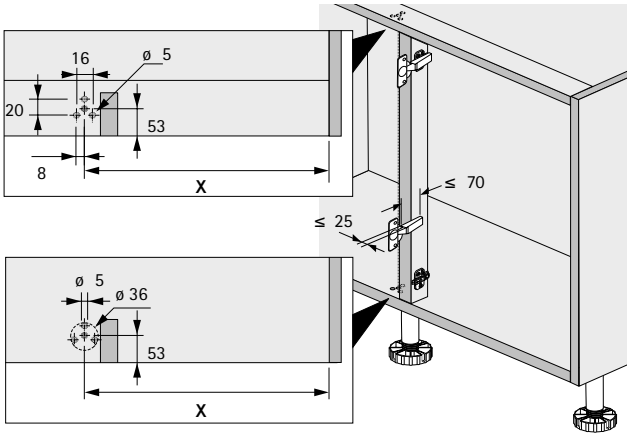

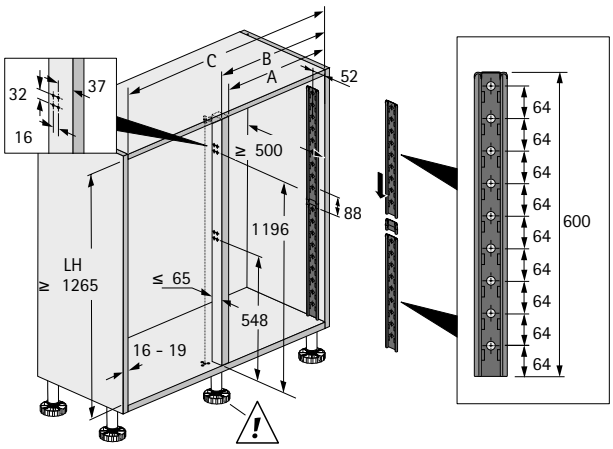

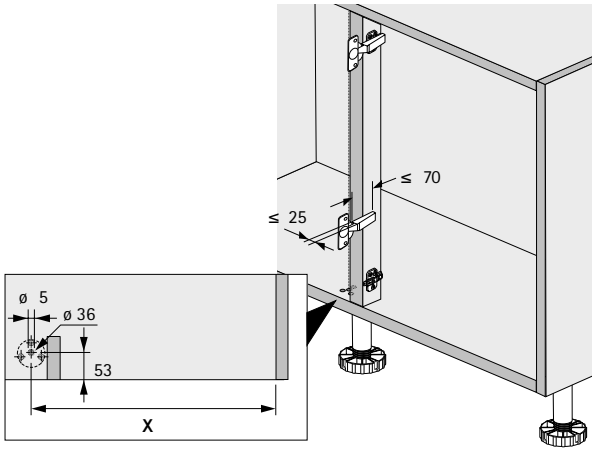

Eckschrankdrehbeschlag



- Für Eckunterschränke, Korpusmaß 900 mm oder 1000 mm
- Einbauhöhe 730 mm
- Achse individuell kürzbar
- Befestigung der Lager am Eckpfosten
- Höhenpositionierung der Drehböden schnell und einfach über umsteckbare Auflager
- Belastbarkeit 15 kg / Boden
- Arena STYLE / CLASSIC Halbkreisdrehböden Holzboden, melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl verchromt

Set besteht aus:
- 2 Stück Halbkreisdrehböden
- 1 Stück Achse
- 1 Stück Beschlag-Set


Artikel	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	750	850	
1 Arena STYLE, Reling verchromt	9 080 035	9 080 036	1 Set
2 Arena CLASSIC, Reling verchromt	0 070 549	0 070 550	1 Set


Halbkreisdrehböden






Planungsmaße

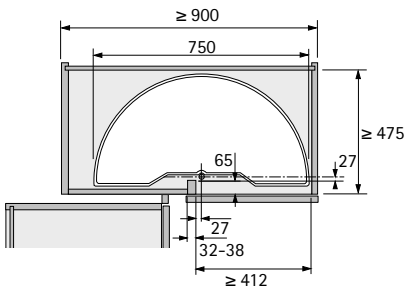

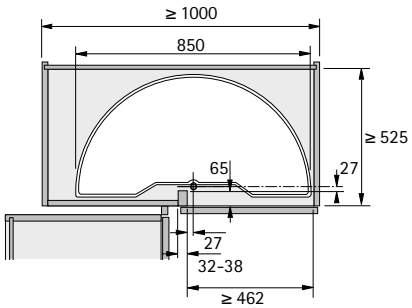



hettich.com/short/226618

Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°







- Basisbeschlag für Korpusmaße 800 x 800 und 900 x 900 mm
- Die Revo 90° Mechanik lässt die Fronten beim Öffnen des Schrankes in den Korpus hineinschwenken und ermöglicht so einen freien Zugriff auf den Stauraum
- Mit integrierter Dämpfung Silent System, Schließgeschwindigkeit werkzeuglos einstellbar
- Für lichte Schrankhöhen 660 - 860 mm
- Durch das Montagekreuz ist kein zusätzlicher Oberboden erforderlich
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Belastbarkeit 25 kg / Boden
- Drehböden stufenlos höhenverstellbar
- Der Basisbeschlag ist für die Aufnahme von zwei Böden ausgerichtet
- Optionales Nachrüsten eines dritten Drehbodens auch im fertig montierten Schrank möglich
- Drehbodenträger für dritten Tablardrehboden, Bestell-Nr. 9 079 831, VE 1 Stück
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Montagekreuz inklusive Distanzstücke, Stahl verzinkt
- 1 Stück Teleskopmittelachse mit Falttürmechanik und Frontbefestigungen, silber bzw. anthrazit
- 1 Stück Drehbodenträger für den zweiten Boden, silber bzw. anthrazit

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	**anthrazit**	
9 080 040	**9 277 663**	1 Set

Details










hettich.com/short/605934


Arena STYLE Rutschstopp Tablarboden Revo 90°

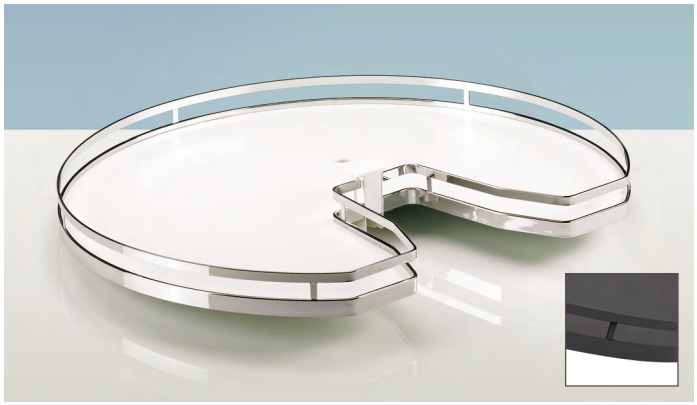

- ø 810 mm (für Korpus 900 x 900) bzw. ø 710 mm (für Korpus 800 x 800)
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Artikel	Bestell-Nr. / Breite x Tiefe mm		VE
	800 x 800	900 x 900	
Arena STYLE, Reling verchromt	**9 080 042**	**9 080 043**	1/2 St.
Arena STYLE, Reling pulverbeschichtet anthrazit	**9 277 669**	**9 277 668**	1/2 St.

Arena CLASSIC Rutschstopp Tablarboden Revo 90°

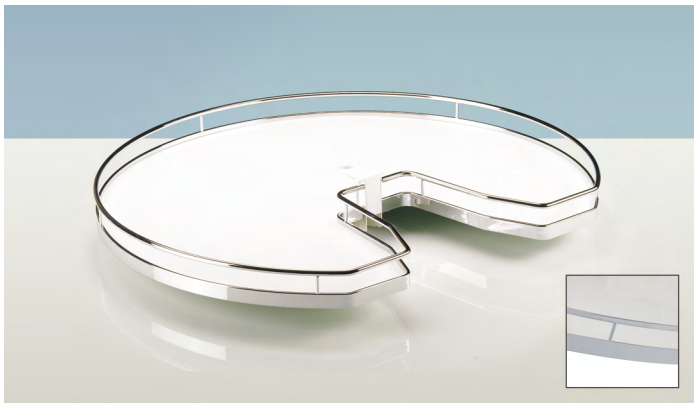


- ø 810 mm (für Korpus 900 x 900) bzw. ø 710 mm (für Korpus 800 x 800)
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Artikel	Bestell-Nr. / Breite x Tiefe mm		VE
	800 x 800	900 x 900	
Arena CLASSIC, Reling verchromt	**0 048 678**	**0 048 679**	1/2 St.
Arena CLASSIC, Reling pulverbeschichtet silber	**9 082 232**	**9 082 233**	1/2 St.


Montage

Korpusmaß 800 x 800

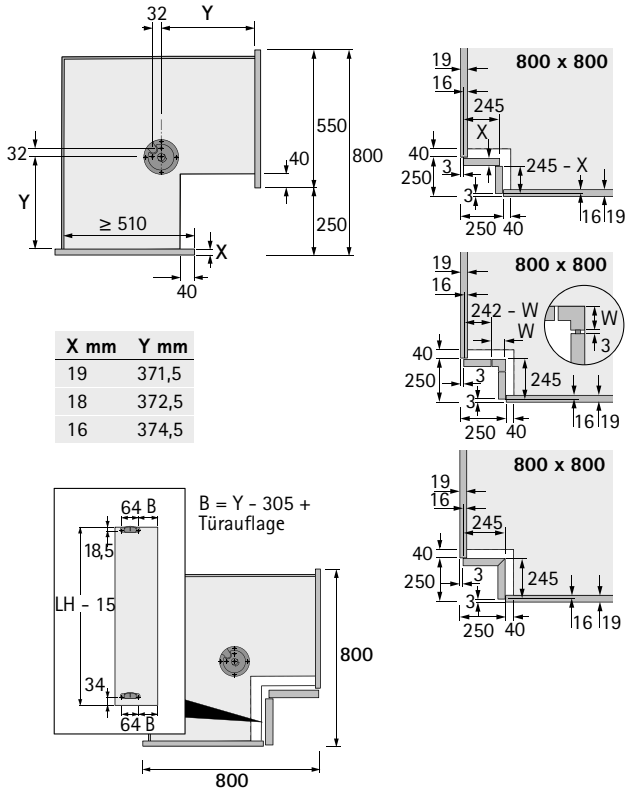



X mm	Y mm
19	371,5
18	372,5
16	374,5


Korpusmaß 900 x 900

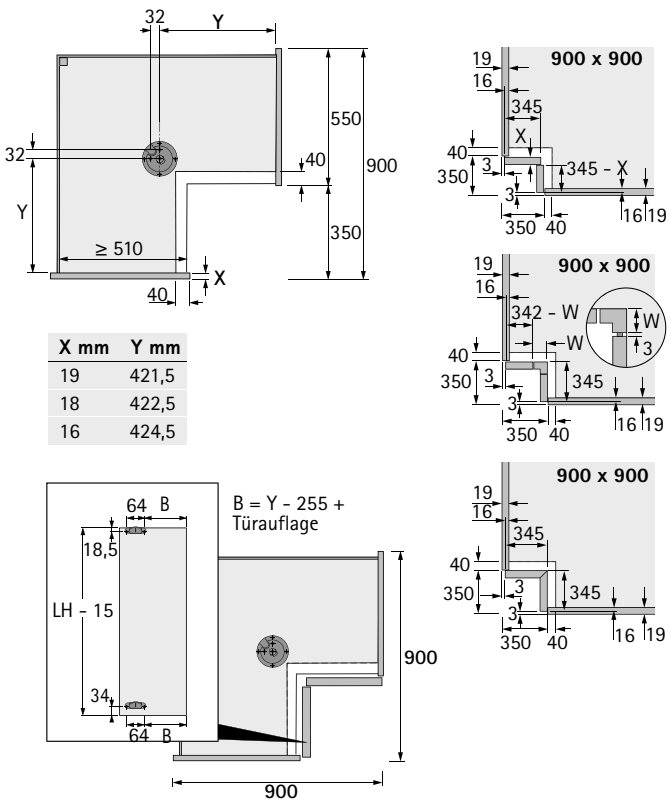


X mm	Y mm
19	421,5
18	422,5
16	424,5



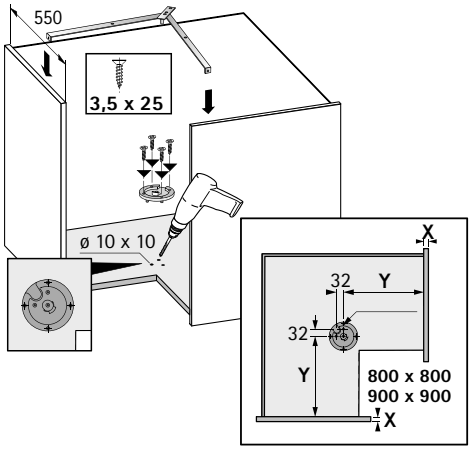

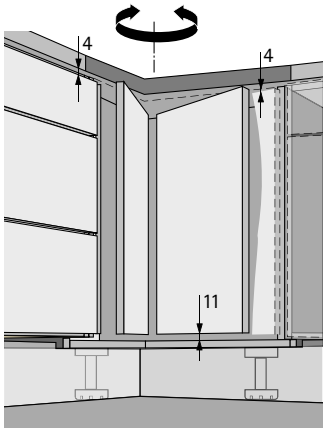

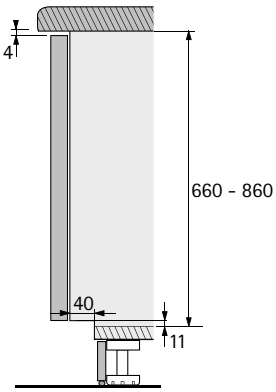

Eckschrankdrehbeschlag



- Für Eckunterschränke, Korpusmaß 800 x 800 mm oder 900 x 900 mm
- Einbauhöhe variabel - die Mittelachse kann von 839 - 889 mm verstellt oder auch auf jede beliebige Länge gekürzt werden
- Höhenpositionierung der Drehböden schnell und einfach über umsteckbare Auflager
- Belastbarkeit 15 kg / Boden
- Bei Arena STYLE / CLASSIC Dreiviertelkreisdrehböden Holzboden, melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Spezial-lackierung
- Reling Stahl verchromt

Set besteht aus:
- 2 Stück Dreiviertelkreisdrehböden
- 1 Stück höhenverstellbare Achse
- 1 Stück Beschlag-Set


Artikel	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	700	820	
1 Arena STYLE, Reling verchromt	**9 079 941**	**9 079 955**	1 Set
2 Arena CLASSIC, Reling verchromt	**0 070 553**	**0 070 554**	1 Set


Dreiviertelkreisdrehböden





Planungsmaße

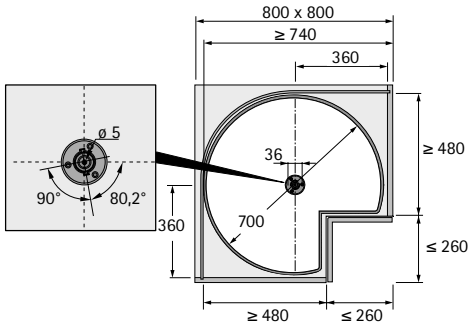

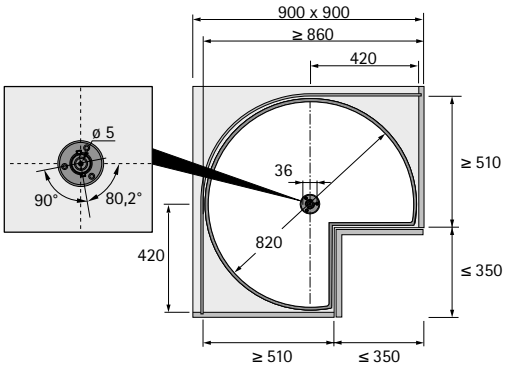


hettich.com/short/3b3ba6

Wasserschutzmatte



- Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten im Spülenunterschrank
- Pro m² können 6 Liter Flüssigkeit aufgefangen werden
- Zum Reinigen einfach und schnell entnehmbar
- Breite 1200 mm x Tiefe 580 mm, individuell zuschneidbar
- Polystyrol, Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 079 862	1 St.

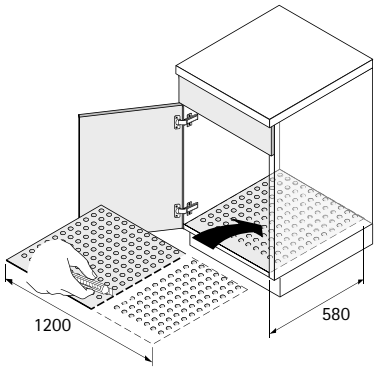

Ausziehbare und schwenkbare Handtuchhalter



- Stufenlos schwenkbar
- Befestigung links / rechts am Korpus sowie am Oberboden möglich
- Gesamtlänge 495 mm, Auszugslänge 395 mm
- Stahl verchromt

Anzahl Stangen	Breite mm	Bestell-Nr.	VE
2	102	**0 049 234**	1 St.
3	145	**0 049 235**	1 St.

New



Abfallsysteme hinter Blenden
- Technischer Vergleich

892 - 895

New



Abfallsysteme hinter Drehtüren
- Technischer Vergleich


917



Einbauabfallsammler
- Technischer Vergleich

920 - 921

New

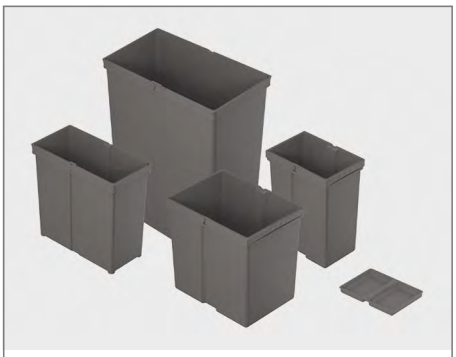

Ersatzeimer / Deckel
- Übersicht

927 - 931

New

	Frame für ArciTech	AvanTech YOU Pull	ArciTech Pull
			
Seite	896 - 897	898 - 899	900 - 901
Beschreibung	▸ Oben laufend für - ArciTech Frontauszüge - Actro Vollauszug ▸ Dämpfung Silent System	▸ Oben laufend für - AvanTech YOU Schubkästen - Actro YOU Vollauszug / Quadro YOU Vollauszug ▸ Dämpfung Silent System	▸ Oben laufend für - ArciTech Schubkästen - Actro Vollauszug ▸ Dämpfung Silent System
Für Schrankbreite mm	▸ 450, 500 oder 600 mm	▸ 400, 450, 500 oder 600 mm	▸ 300, 400, 450, 500 oder 600 mm
Abfalltrennung	2-fach bis 3-fach	2-fach bis 4-fach	2-fach bis 4-fach
Fassungsvolumen l	▸ 2 x 14 l oder 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 2,5 l	Flexibel durch individuelle Zusammenstellung der Behälter	Flexibel durch individuelle Zusammenstellung der Behälter
Optionale Öffnungssysteme	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Fußpedal Pull ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Fußpedal Pull ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero

Cargo Synchro	Base für ArciTech	InsertFlex
		
904 - 905	906 - 907	908 - 909
▸ Oben laufend für Actro Überauszug ▸ Dämpfung Silent System ▸ Komplettbeschlag	▸ Unten laufend für - ArciTech Frontauszüge - Actro Vollauszug ▸ Dämpfung Silent System	▸ Unten laufend für - ArciTech Frontauszüge - InnoTech Atira Frontauszüge ▸ Nachrüstbar
▸ 450, 500 oder 600 mm	▸ 450, 500, 600 oder 900 mm	▸ 450, 500, 600 oder 900 mm
1-fach bis 3-fach	3-fach oder 4-fach	3-fach oder 4-fach
▸ 2 x 18 l ▸ 1 x 18 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 28 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 55 l	▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 2 x 20 l + 2 x 10 l	▸ 18 l + 2 x 8 l ▸ 2 x 18 l + 2 x 8 l
▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (nur InnoTech Atira)

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
			
Seite	910	911	912 - 913
Beschreibung	▸ Unten laufend für - AvanTech YOU Frontauszüge - ArciTech Frontauszüge - InnoTech Atira Frontauszüge ▸ Nachrüstbar	▸ Unten laufend für - AvanTech YOU Frontauszüge - ArciTech Frontauszüge - InnoTech Atira Frontauszüge ▸ Nachrüstbar	▸ Unten laufend für - AvanTech YOU Frontauszüge - ArciTech Frontauszüge - InnoTech Atira Frontauszüge ▸ Nachrüstbar
Für Schrankbreite mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 600 mm ▸ 900 mm	▸ 300 mm ▸ 450 - 600 mm ▸ 600 - 1200 mm
Abfalltrennung	2-fach oder 3-fach	2-fach oder 4-fach	2-fach bis 4-fach
Fassungsvolumen l	▸ 26 l + 11 l ▸ 2 x 26 l + 11 l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 20 l + 10 l ▸ 17 l + 2 x 8 l ▸ 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
Optionale Öffnungssysteme	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (nur InnoTech Atira)	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (nur InnoTech Atira)	▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (nur InnoTech Atira)

Bin.it Smart	Bin.it Duo I
	
914	915
▸ Unten laufend für - AvanTech YOU Frontauszüge - ArciTech Frontauszüge - InnoTech Atira Frontauszüge ▸ Nachrüstbar	▸ Komplettbeschlag ▸ Bodenmontage ▸ Kugelvollauszug ▸ Eimer in Edelstahl oder Kunststoff
▸ 450 , 500 oder 600 mm	▸ 300 mm - 400 mm
3-fach	2-fach
▸ 16 l + 2 x 8 l	▸ 20 l + 10 l
▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Easys ▸ Elektromechanisches Öffnungssystem Libero ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (nur InnoTech Atira)	


New



- Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Frontauszüge, Systemhöhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm, Nennlänge (NL) 400 oder 500 mm
- Anstatt des Schubkastenbodens wird ein Stabilisierungsrahmen montiert und anschließend der Aufsatzrahmen auf die ArciTech Zarge gesetzt
- Der Aufsatzrahmen sitzt passgenau auf der ArciTech Zarge und gewährleistet eine erhöhte Stabilität
- Die bewährte Frontverstellung der ArciTech Zarge wird genutzt, weitere Frontwinkel werden nicht benötigt
- ArciTech Frontauszugskomponenten bitte separat bestellen
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Aufsatzrahmen und Systemdeckel Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Stabilisierungsrahmen Aluminium
- Eimer und Einzeldeckel Kunststoff anthrazit

Frame 450 für ArciTech, NL 400






Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 2 Stück Eimer 14 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 421	1 Set

Frame 500 für ArciTech, NL 400






Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 12 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 422	1 Set

Frame 600 für ArciTech, NL 400






Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 423	1 Set

New

Frame 450 für ArciTech, NL 500






Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 14 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 424	1 Set

Frame 500 für ArciTech, NL 500






Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 14 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 425	1 Set

Frame 600 für ArciTech, NL 500





Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Stabilisierungsrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel
- 3 Stück Behälter 2,5 l

Bestell-Nr.	VE
9 352 426	1 Set

Hinweise

- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/5a3085

New




- Oben laufendes Abfallsystem für AvanTech YOU Schubkasten, Höhe 101 mm
- Anstatt des Schubkastenbodens wird der AvanTech YOU Pull Rahmen eingesetzt
- Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar
- Eimer bitte separat bestellen
- AvanTech YOU Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit


Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel
- Befestigungsmaterial

AvanTech YOU Pull Rahmen

Für Korpusbreite mm	Typ	Bestell-Nr. / Nennlänge mm		VE
		400	500	
400			**9 334 192**	1 Set
450			**9 278 334**	1 Set
500		**9 278 339**	**9 278 335**	1 Set
600		**9 278 340**	**9 278 336**	1 Set
600	600 - 2 (für 2 x 40 l)		**9 278 337**	1 Set


Aufteilungen

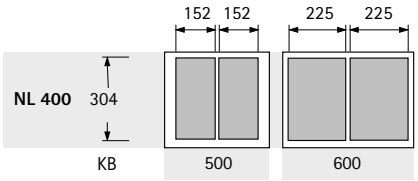

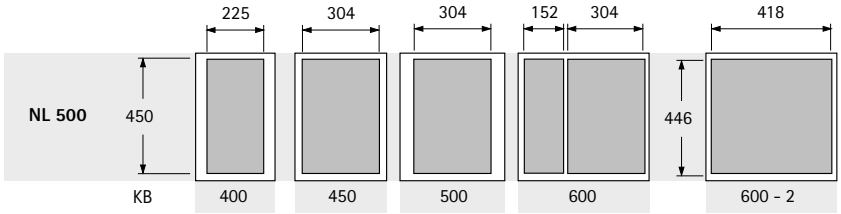


NL = Nennlänge **KB = Korpusbreite**

Planungsmaße

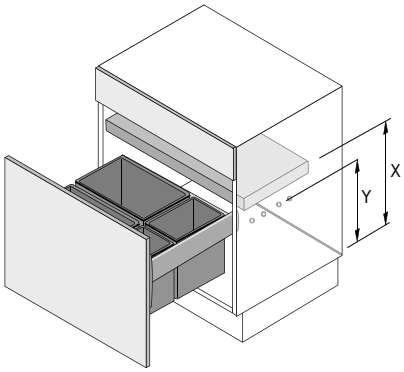

Eimer Höhe mm	X mm	Y mm
295	385	280
460	550	445
505	595	490

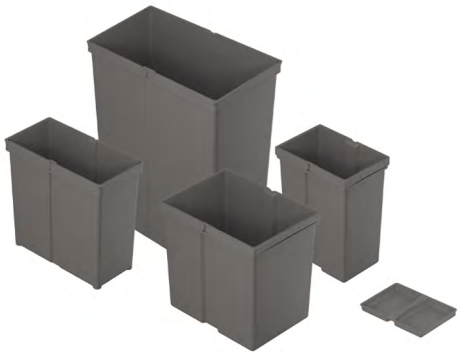

- Für die individuelle Bestückung des AvanTech YOU Pull Rahmens
- Kunststoffeimer mit stabilem Doppelbügel
- Alle Eimer werden standardmäßig ohne Deckel geliefert
- Deckel sind separat zu bestellen, siehe unten
- Die unten angegebenen Deckelhöhen sind Gesamtmaße, die Auflagehöhe für alle Einzeldeckel beträgt 2 mm

Eimer

Artikel	Material / Oberfläche	Breite mm	Tiefe	Höhe mm	**Bestell-Nr.**	VE
Eimer 5 l	Kunststoff anthrazit	152	152	295	**9 279 389**	1 St.
Eimer 8 l	Kunststoff anthrazit	152	225	295	**9 279 390**	1 St.
Eimer 11 l	Kunststoff anthrazit	152	304	295	**9 279 391**	1 St.
Eimer 17 l	Kunststoff anthrazit	225	304	295	**9 279 392**	1 St.
Eimer 29 l	Kunststoff anthrazit	225	304	460	**9 279 393**	1 St.
Eimer 40 l	Kunststoff anthrazit	223	418	505	**9 279 394**	1 St.

Deckel

Artikel	Material / Oberfläche	Breite mm	Tiefe	Höhe mm	**Bestell-Nr.**	VE
Deckel 5 l	Kunststoff anthrazit	152	152	21	**9 279 395**	1 St.
Deckel 8 l	Kunststoff anthrazit	152	225	21	**9 279 396**	1 St.
Deckel 11 l	Kunststoff anthrazit	152	304	21	**9 279 397**	1 St.
Deckel 17 l / 29 l	Kunststoff anthrazit	225	304	21	**9 279 398**	1 St.
Deckel 40 l	Kunststoff anthrazit	223	418	21	**9 279 399**	1 St.

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkastenkomponenten 223
- Fußpedal Pull 902
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/abe99c




- Oben laufendes Abfallsystem für ArciTech Schubkasten, Höhe 94 mm
- Anstatt des Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Rahmen eingesetzt
- Rahmen individuell mit verschiedenen Eimern und Zubehör bestückbar
- Eimer bitte separat bestellen
- ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze und Deckel
- Befestigungsmaterial

ArciTech Pull Rahmen


Für Korpusbreite mm	Typ	Bestell-Nr. / Nennlänge mm		VE
		400	500	
300			**9 279 400**	1 Set
400			**9 279 401**	1 Set
450		**9 279 406**	**9 279 402**	1 Set
500		**9 279 407**	**9 279 403**	1 Set
600		**9 279 408**	**9 279 404**	1 Set
600	600 - 2 (für 2 x 40 l)		**9 279 405**	1 Set

Aufteilungen

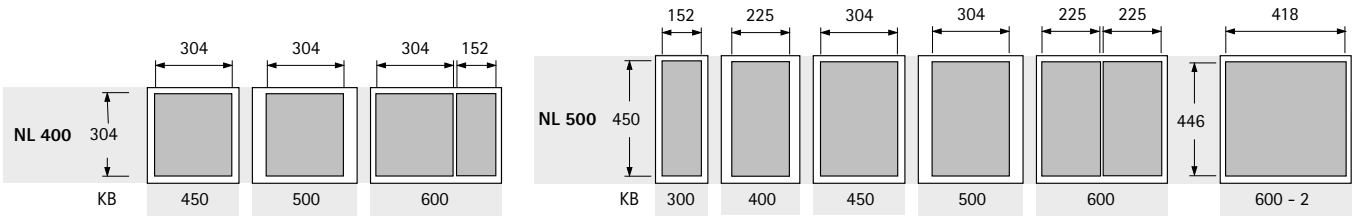


NL = Nennlänge **KB = Korpusbreite**

Planungsmaße

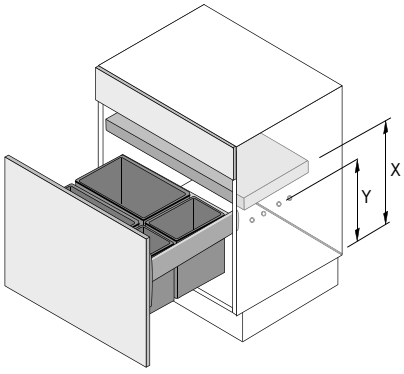

Eimer Höhe mm	X mm	Y mm
295	400	315
460	565	480
505	610	525

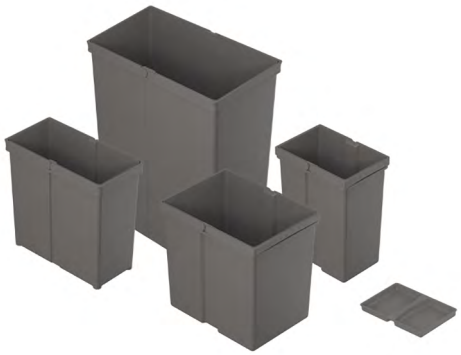

- Für die individuelle Bestückung des ArciTech Pull Rahmens
- Kunststoffeimer mit stabilem Doppelbügel
- Alle Eimer werden standardmäßig ohne Deckel geliefert
- Deckel sind separat zu bestellen, siehe unten
- Die unten angegebenen Deckelhöhen sind Gesamtmaße, die Auflagehöhe für alle Einzeldeckel beträgt 2 mm

Eimer

Artikel	Material / Oberfläche	Breite mm	Tiefe	Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
Eimer 5 l	Kunststoff anthrazit	152	152	295	**9 279 389**	1 St.
Eimer 8 l	Kunststoff anthrazit	152	225	295	**9 279 390**	1 St.
Eimer 11 l	Kunststoff anthrazit	152	304	295	**9 279 391**	1 St.
Eimer 17 l	Kunststoff anthrazit	225	304	295	**9 279 392**	1 St.
Eimer 29 l	Kunststoff anthrazit	225	304	460	**9 279 393**	1 St.
Eimer 40 l	Kunststoff anthrazit	223	418	505	**9 279 394**	1 St.

Deckel

Artikel	Material / Oberfläche	Breite mm	Tiefe	Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
Deckel 5 l	Kunststoff anthrazit	152	152	21	**9 279 395**	1 St.
Deckel 8 l	Kunststoff anthrazit	152	225	21	**9 279 396**	1 St.
Deckel 11 l	Kunststoff anthrazit	152	304	21	**9 279 397**	1 St.
Deckel 17 l / 29 l	Kunststoff anthrazit	225	304	21	**9 279 398**	1 St.
Deckel 40 l	Kunststoff anthrazit	223	418	21	**9 279 399**	1 St.

Hinweise

- ArciTech Schubkastenkomponenten 276
- Fußpedal Pull 902
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/cc2d1b

Fußpedal Pull








- Nachrüstbares Fußpedal Pull
- Passend für Abfallsysteme AvanTech YOU Pul und ArciTech Pull
- Edelstahl

Bestell-Nr.	VE
9 111 679	1 St.












- Oben laufendes Abfallsystem für synchronisierten Actro Überauszug mit Dämpfung Silent System
- Seitenwandmontage für Korpusseitendicke 16 - 19 mm
- Die geringe Einbautiefe bietet Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte
- Inklusive ausziehbarem Metallsystemdeckel, vollflächig belegt mit rutschfester Gummimatte
- Actro Überauszug bitte separat bestellen
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Rahmen und Systemdeckel Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Eimer, Einzeldeckel und Gummimatte Kunststoff anthrazit

Cargo Synchro 450, 2 x 18 L



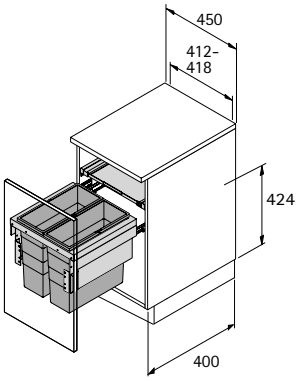


- Für Schrankbreite 450 mm

Set besteht aus:
- Komplettbeschlag für Actro Überauszug
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Führungen (Teilauszug)
- 2 Stück Eimer 18 l

Bestell-Nr.	VE
9 279 420	1 Set

Cargo Synchro 450, 55 L



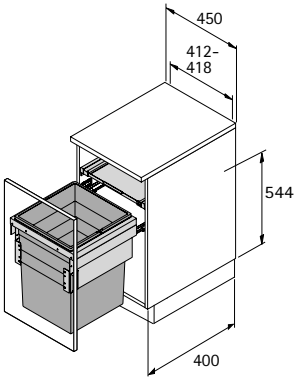


- Für Schrankbreite 450 mm

Set besteht aus:
- Komplettbeschlag für Actro Überauszug
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Führungen (Teilauszug)
- 1 Stück Eimer 55 l

Bestell-Nr.	VE
9 279 421	1 Set

Cargo Synchro 500



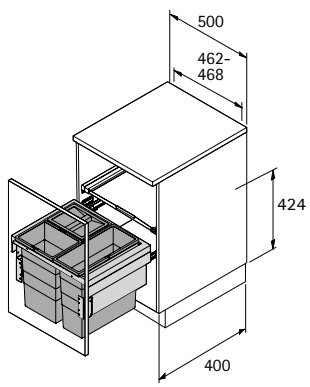


- Für Schrankbreite 500 mm

Set besteht aus:
- Komplettbeschlag für Actro Überauszug
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Führungen (Teilauszug)
- 1 Stück Eimer 18 l
- 2 Stück Eimer 13 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 279 422	1 Set

Cargo Synchro 600



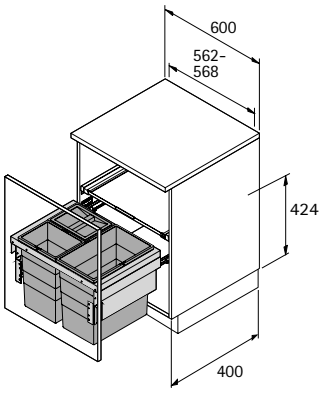


- Für Schrankbreite 600 mm

Set besteht aus:
- Komplettbeschlag für Actro Überauszug
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Führungen (Teilauszug)
- 1 Stück Eimer 28 l
- 2 Stück Eimer 13 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 279 423	1 Set

Auszugsführung Actro Überauszug

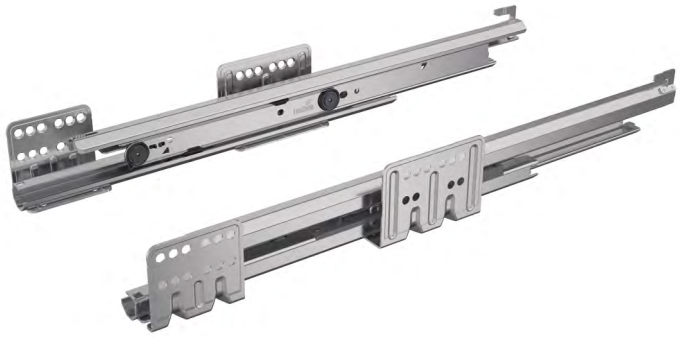

- Überauszug
- Nennlänge 400 mm
- Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Stahl verzinkt
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3: 40 kg

Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsführung Actro Überauszug, links und rechts
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 281 999	1 Set

Hinweise

- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/8a2401


New



- Unten laufendes Abfallsystem für ArciTech Frontauszüge, Systemhöhe 186 mm, Zargenhöhe 94 mm, Nennlänge (NL) 500 mm
- Einbauhöhe 380 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Der Aufsatzrahmen wird passgenau auf die ArciTech Zarge gesetzt und gewährleistet eine erhöhte Stabilität
- Die bewährte Frontverstellung der ArciTech Zarge wird genutzt, weitere Frontwinkel werden nicht benötigt
- ArciTech Frontauszugskomponenten bitte separat bestellen
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Aufsatzrahmen und Systemdeckel Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Eimer und Einzeldeckel Kunststoff anthrazit

Base 450 für ArciTech






- Für Schrankbreite 450 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 443	1 Set

Base 500 für ArciTech






- Für Schrankbreite 500 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 352 444	1 Set

Base 600 für ArciTech





- Für Schrankbreite 600mm


Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 1 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel
- 1 Stück Utensilienschale, Kunststoff anthrazit
- 3 Stück Einteiler, Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 352 445	1 Set

New

Base 900 für ArciTech





- Für Schrankbreite 900 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Aufsatzrahmen
- 1 Stück Systemdeckel inkl. Bodenträgern
- 2 Stück Eimer 20 l
- 2 Stück Eimer 10 l, davon einer mit Deckel
- 1 Stück Kehrset, Kunststoff rot
- 2 Stück Utensilienschalen, Kunststoff anthrazit
- 5 Stück Einteiler, Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 352 446	1 Set

Hinweise

- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/651f01


New



- Einsetzbar in Frontauszüge ArciTech, Systemhöhe 186 mm oder 218 mm, Zargenhöhe 94 mm, Nennlänge (NL) 500 mm oder auch InnoTech Atira, Höhe 144 mm oder 176 mm, Nennlänge (NL) 470 mm
- Einbauhöhe 345 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Der Einbaurahmen wird auf die Reling gesetzt und an Front und Schubkastenboden fixiert
- Der Deckel mit Teilauszug bietet weitere Ablagefläche
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einbaurahmen, Auszugsdeckel, Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit

InsertFlex 450





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- Für Schrankbreite 450 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen
- 1 Stück Auszugsdeckel mit Führungen
- 1 Stück Eimer 18 l
- 2 Stück Eimer 8 l, davon einer mit Deckel
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 352 451	1 Set

InsertFlex 500





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- Für Schrankbreite 500 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen mit Staufach rechts
- 1 Stück Auszugsdeckel mit Führungen
- 1 Stück Eimer 18 l
- 2 Stück Eimer 8 l, davon einer mit Deckel
- Befestigungsmaterial und 2 Stück Trennstege

Bestell-Nr.	VE
9 352 459	1 Set

InsertFlex 600





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Für Schrankbreite 600 mm


Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen mit je 1 Staufach rechts / links
- 1 Stück Auszugsdeckel mit Führungen
- 1 Stück Eimer 18 l
- 2 Stück Eimer 8 l, davon einer mit Deckel
- Befestigungsmaterial und 4 Stück Trennstege

Bestell-Nr.	VE
9 352 468	1 Set

New

InsertFlex 900



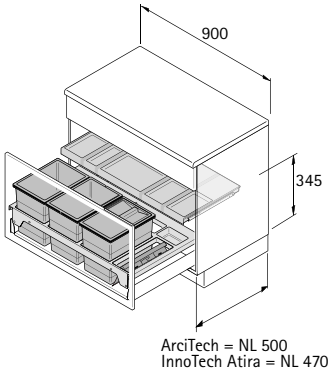

ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Für Schrankbreite 900 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Einbaurahmen mit 1 Staufach hinten
- 1 Stück Auszugsdeckel mit Führungen
- 2 Stück Eimer 18 l
- 2 Stück Eimer 8 l, davon einer mit Deckel
- 1 Stück Kehrset, Kunststoff rot
- Befestigungsmaterial und 4 Stück Trennstege

Bestell-Nr.	VE
9 352 471	1 Set


Hinweise

- ArciTech Frontauszugskomponenten 280, 284
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/086a63

Bin.it Prime 600





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 450 / 500 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 420 / 470 mm
- Für Schrankbreite 600 mm
- Fassungsvermögen 37 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 325 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Einbauhöhe 297 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 45 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 540 mm, max. Tiefe 490 mm
  min. Breite 430 mm, min. Tiefe 399 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne, Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit


Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer mit Deckel 26 l + 11 l
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 220 394	1 Set

Bin.it Prime 900





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 450 / 500 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 420 / 470 mm
- Für Schrankbreite 900 mm
- Fassungsvermögen 63 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 325 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 315 mm
- Einbauhöhe 297 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 45 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 840 mm, max. Tiefe 490 mm
  min. Breite 730 mm, min. Tiefe 399 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne, Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:

- 3 Stück Eimer mit Deckel 26 l + 26 l + 11 l
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 220 395	1 Set


Hinweise

- AvanTech YOU Frontauszugskomponenten 226
- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/ba0dcb

Bin.it Flex 600



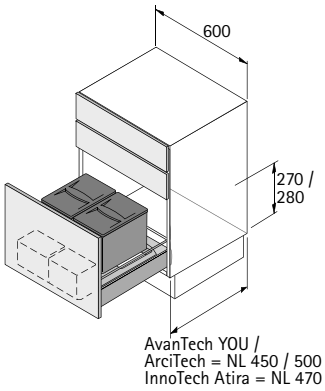

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 450 / 500 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 mm
- Für Schrankbreite 600 mm
- Fassungsvermögen 24 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 280 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Einbauhöhe 230 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 45 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 540 mm, max. Tiefe 490 mm
  min. Breite 503 mm, min. Tiefe 422 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne, Eimer und Deckel Kunststoff grau
- Ablageschalen Kunststoff transluzent


Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer mit Deckel 12 l + 12 l
- 2 Stück Ablageschalen
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 132 349	1 Set

Bin.it Flex 900



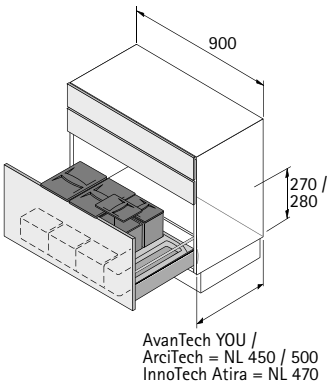

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 450 / 500 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 mm
- Für Schrankbreite 900 mm
- Fassungsvermögen 35 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 280 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 270 mm
- Einbauhöhe 230 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 45 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 840 mm, max. Tiefe 490 mm
  min. Breite 803 mm, min. Tiefe 422 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne, Eimer und Deckel Kunststoff grau
- Ablageschalen Kunststoff transluzent

Set besteht aus:

- 4 Stück Eimer mit Deckel 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 Stück Ablageschalen
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 132 350	1 Set


Hinweise

- AvanTech YOU Frontauszugskomponenten 226
- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/cc8090

Bin.it Vario 300



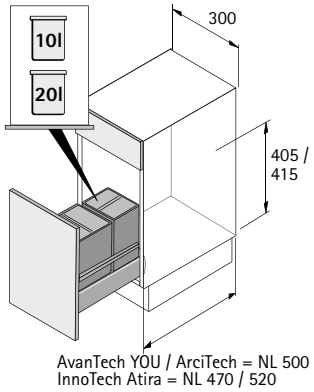

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 500 mm oder InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 / 520 mm
- Für Schrankbreite 300 mm
- Fassungsvermögen 30 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 415 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 405 mm
- Einbauhöhe 370 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Zuschnittmaße der Einlegematte:
  max. Breite 250 mm, max. Tiefe 512 mm
  min. Breite 190 mm, min. Tiefe 450 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegematte, Eimer und Deckel Kunststoff grau


Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer mit Deckel 20l + 10l
- 1 Stück Einlegematte

Bestell-Nr.	VE
9 207 645	1 Set

Bin.it Vario 450 - 600



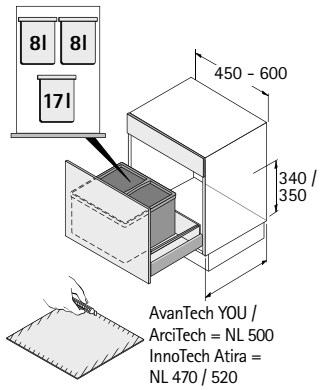

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 500 mm oder InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 / 520 mm
- Für Schrankbreite 450 - 600 mm durch Zuschneiden der Antirutsch-Einlegematte
- Fassungsvermögen 33 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 350 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Einbauhöhe 305 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Zuschnittmaße der Einlegematte:
  max. Breite 565 mm, max. Tiefe 565 mm
  min. Breite 311 mm, min. Tiefe 456 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegematte, Eimer und Deckel Kunststoff grau


Set besteht aus:

- 3 Stück Eimer mit Deckel 17l + 8l + 8l
- 1 Stück Einlegematte

Bestell-Nr.	VE
9 105 101	1 Set

Bin.it Vario 600 - 1200



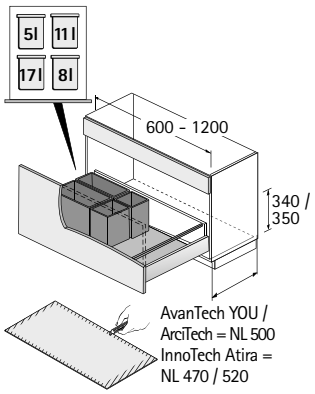

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU und ArciTech, Nennlänge (NL) 500 mm oder InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 / 520 mm
- Für Schrankbreite 600 - 1200 mm durch Zuschneiden der Antirutsch-Einlegematte
- Fassungsvermögen 41 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 350 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Einbauhöhe 305 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Zuschnittmaße der Einlegematte:
  max. Breite 1150 mm, max. Tiefe 565 mm
  min. Breite 468 mm, min. Tiefe 456 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegematte, Eimer und Deckel Kunststoff grau

Set besteht aus:

- 4 Stück Eimer mit Deckel 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
- 1 Stück Einlegematte

Bestell-Nr.	VE
9 079 921	1 Set


Hinweise

- AvanTech YOU Frontauszugskomponenten 226
- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/e1e0e9

Bin.it Smart 450 / 500





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU (ab Höhe 139 mm) / ArciTech, Nennlänge (NL) 500 / 550 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 / 520 mm
- Für Schrankbreite 450 mm oder 500 mm
- Fassungsvermögen 32 Liter
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 350 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Einbauhöhe 310 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 60 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 450 mm, max. Tiefe 523 mm
  min. Breite 345 mm, min. Tiefe 462 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne und Deckel Kunststoff grau, Eimer Kunststoff anthrazit


Set besteht aus:

- 3 Stück Eimer mit Deckel 16 l + 8 l + 8 l
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 208 750	1 Set

Bin.it Smart 600





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU (ab Höhe 139 mm) / ArciTech, Nennlänge (NL) 500 / 550 mm oder für InnoTech Atira, Nennlänge (NL) 470 / 520 mm
- Für Schrankbreite 600 mm
- Fassungsvermögen 32 Liter
- Der freie Bereich in der Einlegewanne bietet Platz für Putzmittel oder kann alternativ mit einem zusätzlichen 16 Liter Eimer bestückt werden
- Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden
  für AvanTech YOU 350 mm
  für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm
- Einbauhöhe 310 mm ab Oberkante Schubkastenboden
- Einlegewanne Höhe 60 mm
- Einlegewanne zuschneidbar, Zuschnittmaße:
  max. Breite 550 mm, max. Tiefe 523 mm
  min. Breite 495 mm, min. Tiefe 462 mm
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem Libero kombinierbar
- Einlegewanne und Deckel Kunststoff grau, Eimer Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:

- 3 Stück Eimer mit Deckel 16 l + 8 l + 8 l
- 1 Stück Einlegewanne

Bestell-Nr.	VE
9 208 752	1 Set

Hinweise


- AvanTech YOU Frontauszugskomponenten 226
- ArciTech Frontauszugskomponenten 280
- Elektromechanisches Öffnungssystem Libero 916

hettich.com/short/ca5b83

Bin.it Duo I





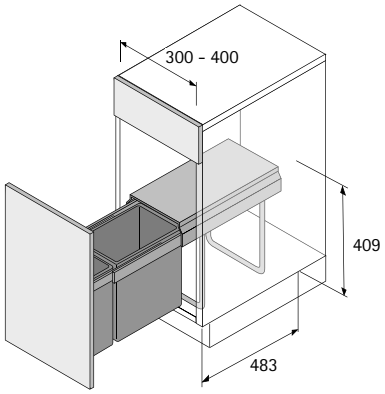

- Vollauszug
- Für Schrankbreite 300 mm - 400 mm
- Fassungsvermögen 30 Liter
- Einfache und schnelle Bodenmontage
- Mit Frontanbindung

Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer mit Deckel 20 l + 10 l
- 1 Stück Einbaurahmen mit Vollauszug inklusive Frontanbindung

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Eimer Edelstahl / Deckel Kunststoff anthrazit	**0 049 477**	1 Set
2 Eimer und Deckel Kunststoff grau	**0 049 476**	1 Set

New


Elektromechanisches Öffnungssystem Libero







- Nachrüstbares System
- Passend für Unterschränke von 300 mm bis 1200 mm Schrankbreite
- Montage im vorderen Bereich des Korpusbodens
- Niedervoltgerät (5V), mit USB-C Buchse
- Inkl. 2 m Zuleitung
- Einfache Bedienung durch Laser-Fußsensor und / oder Sprachsteuerung
- Einstellungen und Konfigurationen über Webbrowser
- Integrierte LED-Auffindbeleuchtung, dimmbar, abschaltbar
- Tropfwassergschützt nach IP 21 Zertifizierung
- Kompatibel mit Alexa Sprachsteuerungssystemen
- Ausgelegt für 2,4 GHz

Bestell-Nr.	VE
9 352 508	1 St.



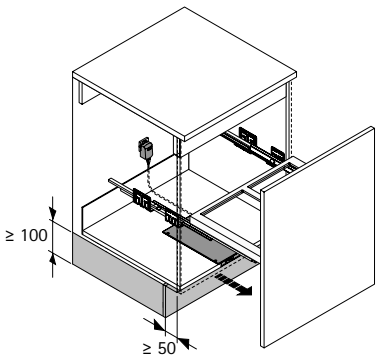

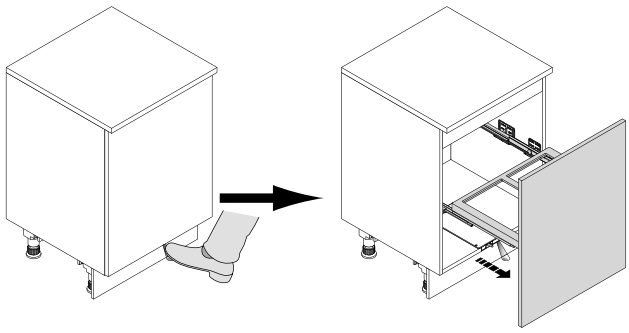

Bin.it Classic	Bin.it Swing
	
918	918
▸ Komplettbeschlag ▸ Seitenwandmontage ▸ Anbindung an Drehtüren ▸ Gehäuse Edelstahl oder weiß lackiert	▸ Komplettbeschlag ▸ Montage an der Innenseite der Tür ▸ Mit Schwingdeckel ▸ Kunststoff anthrazit
▸ Min. 400 mm	▸ Min. 350 mm
1-fach	1-fach
▸ 15 l	▸ 5 l

Bin.it Classic






- Für Schrankbreite min. 400 mm
- Fassungsvermögen 15 Liter
- Einbau links oder rechts möglich
- Einsatz Kunststoff

Set besteht aus:


- 1 Stück Rundeimer 15 l mit Deckel
- 1 Stück Schwenkmechanik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Edelstahl / Kunststoff schwarz	**9 342 320**	1 Set
2 weiß lackiert / Kunststoff weiß	**9 342 319**	1 Set



Bin.it Swing





- Für Schrankbreite min. 350 mm
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Zur Montage an der Innenseite der Tür
- Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:

- 1 Stück Eimer mit Schwingdeckel 5 l
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 280 314	1 Set


	Bin.it Duo II	Bin.it Trio II	Bin.it Space
			
Seite	922	923	923
Beschreibung	▸ Komplettbeschlag ▸ Bodenmontage ▸ Kugelvollauszug ▸ Eimer in Edelstahl oder Kunststoff	▸ Komplettbeschlag ▸ Bodenmontage ▸ Kugelvollauszug	▸ Komplettbeschlag ▸ Bodenmontage ▸ Kugelvollauszug ▸ Geringe Einbautiefe
Für Schrankbreite mm	▸ Min. 300 mm ▸ Min. 400 mm	▸ Min. 400 mm	▸ Min. 500 mm
Abfalltrennung	2-fach	3-fach	2-fach
Fassungsvolumen l	▸ 10 l + 20 l ▸ 2 x 20 l	▸ 16 l + 2 x 8 l	▸ 2 x 15 l

Bin.it Easy	Bin.it Drop	Bio Box
		
924	925	926
▸ Komplettbeschlag ▸ Bodenmontage ▸ Rollenvollauszug	▸ Einsatz in der Arbeitsplatte ▸ Edelstahldeckel ▸ Aluminium- oder Kunststoff-eimer	▸ Bio-Müllbehälter ▸ Zum Anhängen an die Front oder Aufstellen auf der Arbeitsplatte ▸ Kunststoff, spülmaschinengeeignet
▸ Min. 300 mm	-	-
1-fach oder 2-fach	1-fach	1-fach
▸ 2 x 7,5 l ▸ 16 l	▸ 5 l ▸ 13 l	▸ 5 l

New

Bin.it Duo II - 300





- Für Schrankbreite min. 300 mm
- Fassungsvermögen 30 Liter
- Einfache und schnelle Bodenmontage
- Auszugssystem mit Vollauszug
- Rahmen und Auszug Stahl
- Eimer und Deckel Kunststoff grau

Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer 10 l + 20 l
- Komplettbeschlag mit Vollauszug und Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 291 587	1 Set

Bin.it Duo II - 400






- Für Schrankbreite min. 400 mm
- Einfache und schnelle Bodenmontage
- Auszugssystem mit Vollauszug
- Rahmen und Auszug Stahl
- Deckel Kunststoff

Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer 20 l
- Komplettbeschlag mit Vollauszug und Deckel

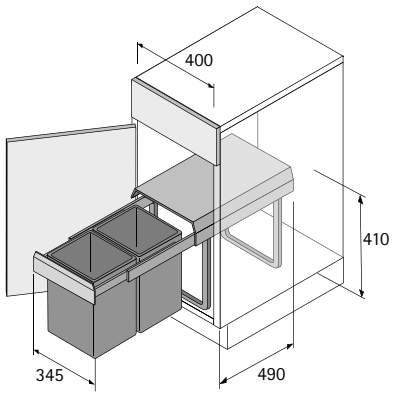

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Eimer Edelstahl / Deckel Kunststoff anthrazit	**0 049 475**	1 Set
2 Eimer und Deckel Kunststoff grau	**0 049 474**	1 Set

Bin.it Trio II




- Für Schrankbreite min. 400 mm
- Fassungsvermögen 32 Liter
- Einfache und schnelle Bodenmontage
- Auszugssystem mit Vollauszug
- Rahmen und Auszug Stahl
- Eimer und Deckel Kunststoff grau

Set besteht aus:

- 3 Stück Eimer 16 l + 8 l + 8 l
- Komplettbeschlag mit Vollauszug und Deckel

Bestell-Nr.	VE
9 132 346	1 Set

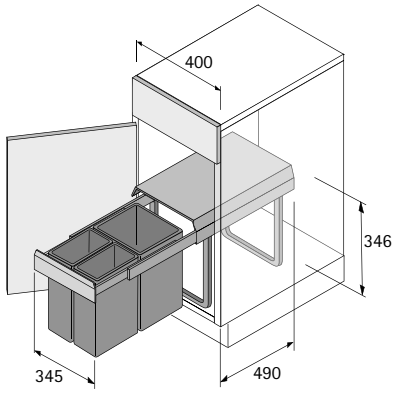

Bin.it Space




- Für Schrankbreite min. 500 mm
- Fassungsvermögen 30 Liter
- Einfache und schnelle Bodenmontage
- Auszugssystem mit Vollauszug
- Die geringe Einbautiefe bietet Platz für Siphon, Wasseranschlüsse und Untertischgeräte
- Rahmen und Auszug pulverbeschichtet silber
- Eimer und Deckel Kunststoff grau

Set besteht aus:

- 2 Stück Eimer 15 l + 15 l
- 1 Stück Einbaurahmen mit Vollauszug und Deckel


Bestell-Nr.	VE
9 079 926	1 Set

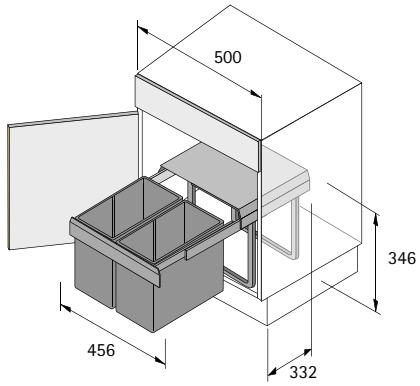

Bin.it Easy





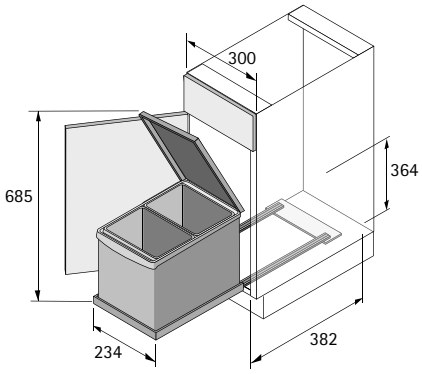

- Für Schrankbreite min. 300 mm
- Auszugssystem mit Vollauszug, einfache Bodenmontage
- Mit Deckelautomatik - beim Herausziehen öffnet sich der Deckel
- Eimer und Deckel Kunststoff grau
- Auszugssystem Stahl pulverbeschichtet silber

Set besteht aus:
- 1 bzw. 2 Stück Eimer
- Komplettbeschlag mit Vollauszug und Deckel

Fassungsvermögen	**Bestell-Nr.**	VE
16 l	**9 079 903**	1 Set
7,5 l + 7,5 l	**9 079 929**	1 Set

New

Bin.it Drop









- Einfache und komfortable Müllentsorgung direkt am Ort der Entstehung
- Ergonomische Handhabung
- Zum Versenken in der Arbeitsplatte
- Problemlose Montage in die Küchenarbeitsplatte
- Sichtbar bleiben nur der Edelstahldeckel sowie der Edelstahlring
- Geruchsdicht schließender Deckel aus Edelstahl
- Herausnehmbarer Inneneimer

Set besteht aus:
- 1 Stück Deckel und Ring aus Edelstahl
- 1 Stück Weichgummiring (nur bei Set 13 Liter)
- 1 Stück Inneneimer Kunststoff

Oberfläche Innen-eimer	Fassungsvermögen	**Bestell-Nr.**	VE
Kunststoff schwarz	5 l	**9 079 925**	1 Set
Kunststoff schwarz	13 l	**9 295 526**	1 Set

Planungsmaße

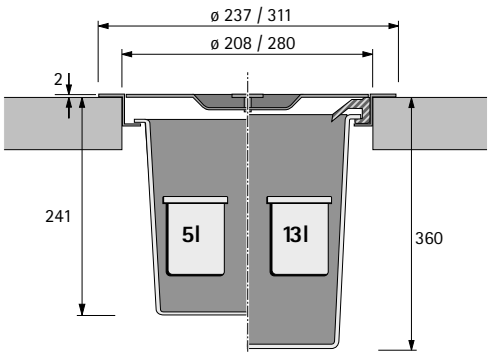

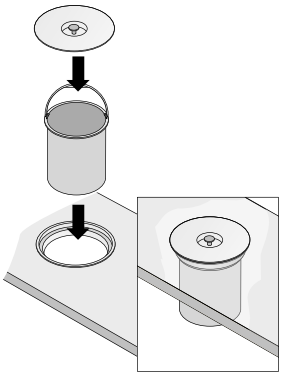

Bio Box







- Praktischer Bio-Müllbehälter
- Kann an die Front (max. 20 mm Frontdicke) oder einen Stangengriff angehängt oder direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Spülmaschinengeeignet
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Breite 250 mm
  Tiefe 188 mm
  Höhe 184 mm
- Eimer Kunststoff weiß, Deckel Kunststoff grau transluzent

Bestell-Nr.	VE
9 207 654	1 St.



New

Abfallsystem Frame für ArciTech

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
896 - 897	Frame für ArciTech	9 352 426	2,5 l, Kunststoff anthrazit	157 x 111 x 220	**9 352 428**	1 St.
	Frame für ArciTech	9 352 422 9 352 423 9 352 424 9 352 425 9 352 426	10 l, Kunststoff anthrazit	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 St.
	Frame für ArciTech	9 352 422	12 l, Kunststoff anthrazit	320 x 141 x 350	**9 352 430**	1 St.
	Frame für ArciTech	9 352 421 9 352 424 9 352 425	14 l, Kunststoff anthrazit	320 x 156 x 350	**9 352 441**	1 St.
	Frame für ArciTech	9 352 423 9 352 426	20 l, Kunststoff anthrazit	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
898 - 901	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	5 l, Kunststoff anthrazit	152 x 152 x 295	**9 279 389**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 389	Deckel 5 l, Kunststoff anthrazit	152 x 152 x 21	**9 279 395**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	8 l, Kunststoff anthrazit	152 x 225 x 295	**9 279 390**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 390	Deckel 8 l, Kunststoff anthrazit	152 x 225 x 21	**9 279 396**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	11 l, Kunststoff anthrazit	152 x 304 x 295	**9 279 391**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 391	Deckel 11 l, Kunststoff anthrazit	152 x 304 x 21	**9 279 397**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	17 l, Kunststoff anthrazit	225 x 304 x 295	**9 279 392**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	diverse	29 l, Kunststoff anthrazit	225 x 304 x 460	**9 279 393**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Deckel 17 / 29 l, Kunststoff anthrazit	225 x 304 x 21	**9 279 398**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 l, Kunststoff anthrazit	223 x 418 x 505	**9 279 394**	1 St.
	AvanTech YOU / Arci-Tech / InnoTech Pull	9 279 394	Deckel 40 l, Kunststoff anthrazit	223 x 418 x 21	**9 279 399**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

hettich.com/short/a70b42

New

Cargo Synchro

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
904 - 905	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Eimer 13 l, Kunststoff dunkelgrau	242 x 192 x 381	**9 279 418**	1 St.
	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Deckel 13 l, Kunststoff dunkelgrau	242 x 192 x 15	**9 280 317**	1 St.
	Cargo Synchro	9 279 420 9 279 422	Eimer 18 l, Kunststoff dunkelgrau	385 x 166 x 381	**9 279 419**	1 St.
	Cargo Synchro	9 279 423	Eimer 28 l, Kunststoff dunkelgrau	385 x 242 x 381	**9 280 315**	1 St.
	Cargo Synchro	9 279 421	Eimer 55 l, Kunststoff dunkelgrau	385 x 358 x 501	**9 280 316**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Base für ArciTech

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
906 - 907	Base für ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	10 l, Kunststoff anthrazit	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 St.
	Base für ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	20 l, Kunststoff anthrazit	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

InsertFlex

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
908 - 909	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	8 l, Kunststoff anthrazit	226 x 156 x 295	**9 352 473**	1 St.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	18 l, Kunststoff anthrazit	320 x 226 x 295	**9 352 503**	1 St.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	Deckel 8 l, Kunststoff anthrazit	226 x 156 x 15	**9 352 506**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

hettich.com/short/a70b42

New

Bin.it Prime

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
910	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	11 l, Kunststoff anthrazit	146 x 356 x 275	**9 220 484**	1 St.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	26 l, Kunststoff anthrazit	298 x 356 x 275	**9 220 486**	1 St.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Deckel 11 l, Kunststoff anthrazit	131 x 341 x 20	**9 220 487**	1 St.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Deckel 26 l, Kunststoff anthrazit	283 x 341 x 20	**9 220 488**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Flex

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
911	Bin.it Flex	9 132 350	5,5 l, Kunststoff grau	155 x 222 x 227	**9 136 188**	1 St.
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	12 l, Kunststoff grau	310 x 222 x 227	**9 136 187**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Vario

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
912 - 913	Bin.it Vario	9 079 921	5 l, Kunststoff grau	152 x 152 x 295	**9 132 375**	1 St.
	Bin.it Vario	9 132 375	Deckel 5 l, Kunststoff grau	152 x 152 x 21	**9 132 383**	1 St.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 l, Kunststoff grau	152 x 225 x 295	**9 132 377**	1 St.
	Bin.it Vario	9 132 377	Deckel 8 l, Kunststoff grau	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 St.
	Bin.it Vario	9 079 921	11 l, Kunststoff grau	152 x 304 x 295	**9 132 378**	1 St.
	Bin.it Vario	9 132 378	Deckel 11 l, Kunststoff grau	152 x 304 x 21	**9 132 385**	1 St.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 295	**9 132 380**	1 St.
	Bin.it Vario	9 132 380	Deckel 17 / 29 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Smart

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
914	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	8 l, Kunststoff anthrazit	225 x 152 x 295	**9 208 754**	1 St.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	16 l, Kunststoff anthrazit	225 x 304 x 295	**9 208 757**	1 St.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Deckel 8 l, Kunststoff grau	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 St.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Deckel 17 / 29 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Duo I

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
915	Bin.it Duo I	0 049 477	10 l, Edelstahl	223 x 151 x 355	**9 080 024**	1 St.
	Bin.it Duo I	0 049 477	20 l, Edelstahl	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 St.
	Bin.it Duo I	0 049 476	10 l, Kunststoff grau	225 x 153 x 360	**9 079 998**	1 St.
	Bin.it Duo I	0 049 476	20 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Duo II

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
922	Bin.it Duo II 400	0 049 475	20 l, Edelstahl	223 x 302 x 355	**9 080 025**	1 St.
	Bin.it Duo II 400	0 049 474	20 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 360	**9 080 004**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Trio II

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
923	Bin.it Trio II 400	9 132 346	8 l, Kunststoff grau	225 x 152 x 295	**9 080 023**	1 St.
	Bin.it Trio II 400	9 132 346	16 l, Kunststoff grau	225 x 304 x 295	**9 080 022**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Space

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
923	Bin.it Space	9 079 926	15 l, Kunststoff grau	207 x 300 x 286	**9 080 037**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Easy

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
924	Bin.it Easy	9 079 929	7,5 l, Kunststoff grau	222 x 155 x 295	**9 080 061**	1 St.
	Bin.it Easy	9 079 903	16 l, Kunststoff grau	222 x 310 x 295	**9 080 065**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.

Bin.it Drop

Katalogseite	Für Abfallsystem	Für Bestell-Nr.	Ersatzeimer / Deckel	ø x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
925	Bin.it Drop	9 079 925	5 l, Kunststoff schwarz	198 x 232 mm	**9 208 764**	1 St.

Hinweis: Alle Ersatzeimer werden ohne Deckel geliefert.


hettich.com/short/a70b42



Dispensa 90°

933 - 939


New

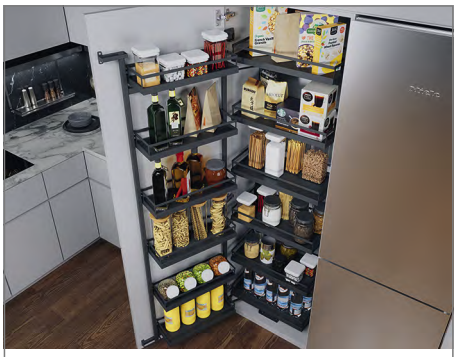

Dispensa Duo III

940 - 943

New

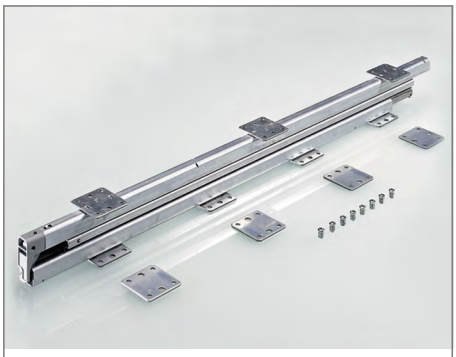


Auszugsführungen für Sonderlösungen
- Quadro Big Duplex

944 - 946

Dispensa 90°



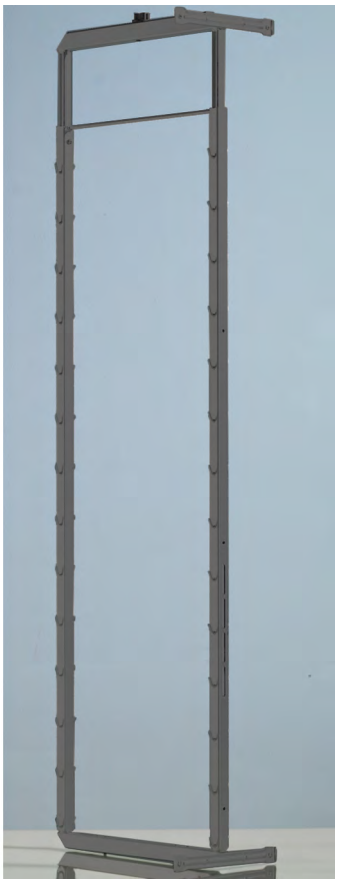

- Apothekerauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Für beidseitigen Zugriff auf das Staugut
- Vollauszug
- Tablare / Körbe höhenverstellbar
- Schrankinhalt übersichtlich und platzsparend verstaut
- Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem eTouch+ kombinierbar

Tragrahmen
- Inklusive Dämpfung Silent System
- Um 400 mm höhenverstellbar
- Einsetzbar für Schrankbreiten 300 und 400 mm
- Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
- Auszug und Tablare / Körbe bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet silber bzw. anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück höhenverstellbarer Tragrahmen
- 2 Stück höhenverstellbare Frontschienen
- 2 Stück Fronthalter

Höhenverstellbarer Tragrahmen

Lichte Mindestkorpus-breite mm	Lichte Korpushöhe mm	Rahmenhöhe mm	Anzahl Tablare / Körbe	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				silber	anthrazit	
262	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 198**	**9 277 634**	1 Set
262	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 200**	**9 277 635**	1 Set
262	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 211**	**9 277 636**	1 Set
362	1200 - 1600	1145 - 1545	4 - 5	**9 117 212**	**9 277 637**	1 Set
362	1600 - 2000	1545 - 1945	5 - 6	**9 117 213**	**9 277 638**	1 Set
362	1900 - 2300	1845 - 2245	6	**9 117 214**	**9 277 639**	1 Set

Hinweise

- Vollauszug, Öffnungsdämpfung und eTouch+ 934
- Tablare / Körbe und weiteres Zubehör 937 - 939

hettich.com/short/790d27

Vollauszug



- Inklusive Dämpfung Silent System
- Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- Für mittig geführten Tragrahmen Dispensa 90°
- Belastbarkeit 100 kg
- Auszugsweg 470 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 117 223**	1 Set
anthrazit	**9 277 642**	1 Set

Öffnungsdämpfung für Vollauszug



- Optionale Öffnungsdämpfung
- Einfach auf die untere Führung aufzuklipsen
- Einsetzbar in den Dispensa Vollauszügen, Bestell-Nr. 9 117 223 & 9 277 642

Bestell-Nr.	VE
9 162 402	1 Set

Elektromechanisches Öffnungssystem eTouch+




- Reagiert auf leichtes Drücken der Front
- Nachrüstbar in Kombination mit Dispensa Vollauszug, Bestell Nr. 9 117 223 & 9 277 642
- Gehäuse Kunststoff grau
- Mit EU-DIN Stecker

Bestell-Nr.	VE
9 277 670	1 Set


Planungsmaße

Dispensa mit Vollauszug – 100 kg


Obere Korpusschiene

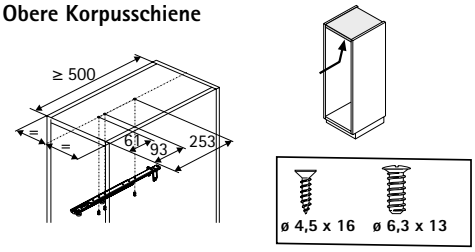

Untere Korpusschiene

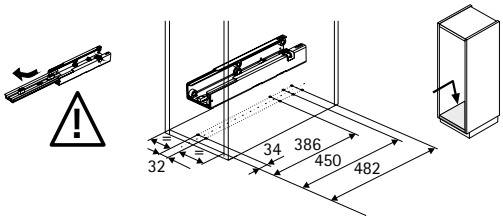


Fronthalter / -schienen

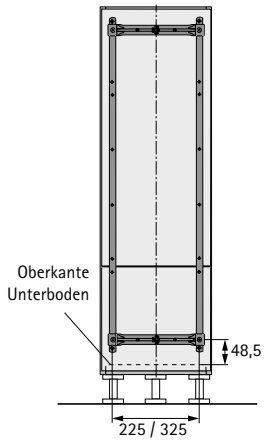


Dispensa mit Vollauszug – 100 kg mit eTouch+


Obere Korpusschiene

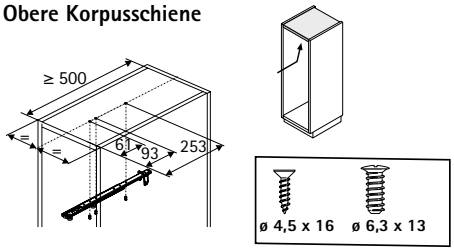



Untere Korpusschiene



Fronthalter / -schienen

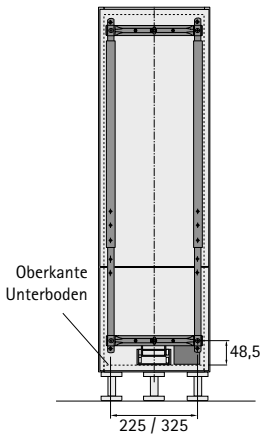

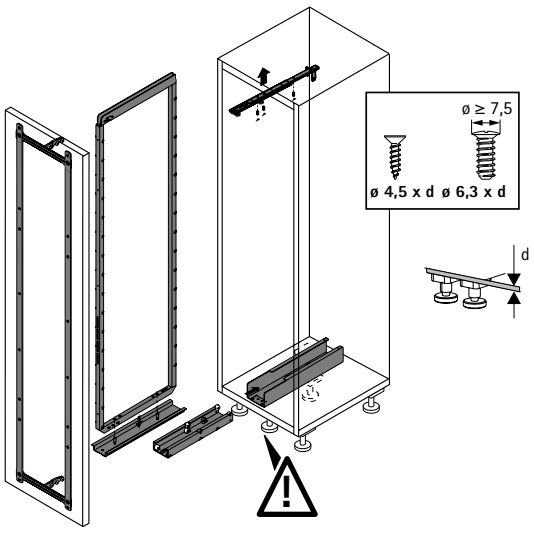

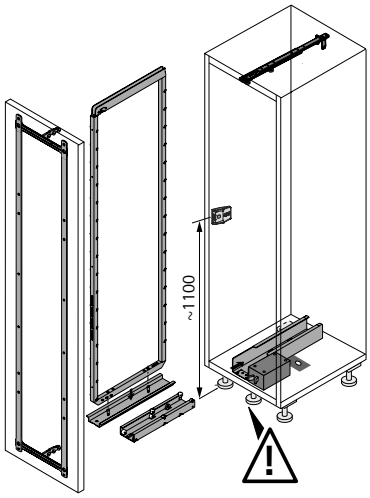

Stabilisator für Rahmenfronten



- Beim Einsatz von Rahmenfronten erforderlich
- Stahl pulverbeschichtet

Für Korpusbreite mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	silber	anthrazit	
300	**0 070 798**	**9 277 672**	1 St.
400	**0 070 799**	**9 277 673**	1 St.


Stabilisator



- Für den positionsunabhängigen Einsatz
- Optional einsetzbar
- Stahl pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**0 070 800**	1 St.
anthrazit	**9 277 671**	1 St.

Korbhalter für höhenverstellbaren Tragrahmen

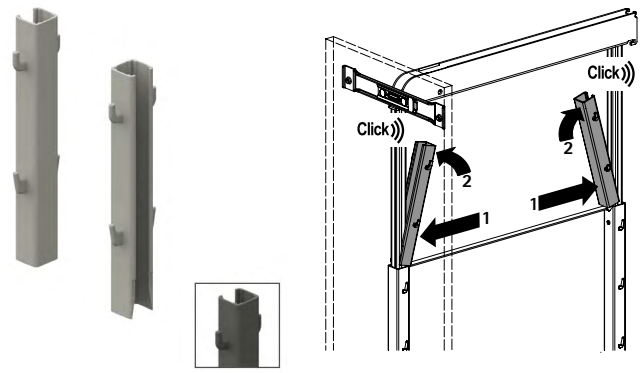


- Optimale Raumausnutzung im Höhenverstellbereich des Tragrahmens
- Höhe 198 mm
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 2 Stück Korbhalter

Farbe	Bestell-Nr.	VE
grau	**0 074 848**	1 Set
anthrazit	**9 277 674**	1 Set

New

Arena STYLE Rutschstopp Einhängetablar

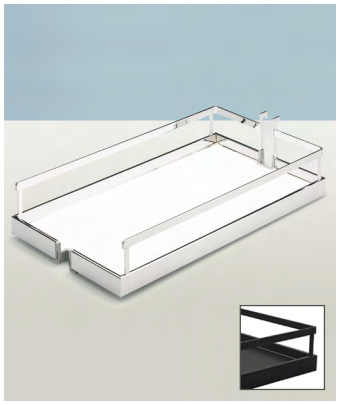

- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	
300	250 x 462 x 93	**9 080 084**	**9 277 644**	1 St.
400	350 x 462 x 93	**9 080 089**	**9 277 645**	1 St.


Arena CLASSIC Rutschstopp Einhängetablar



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet silber	
300	250 x 462 x 106	**0 013 907**	**9 082 247**	1 St.
400	350 x 462 x 106	**0 013 908**	**9 082 249**	1 St.

K-Line Einhängetablar

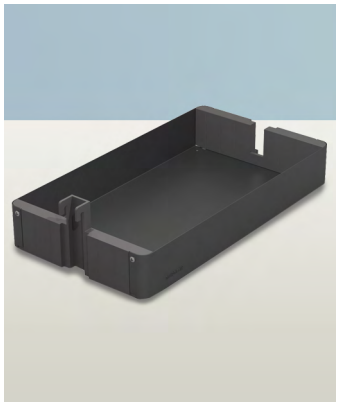

- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Stahltablar mit Einlegematte
- Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff anthrazit

Für Korpusbreite mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
300	250 x 466 x 110	**9 352 789**	1 St.
400	350 x 466 x 110	**9 352 790**	1 St.

Einhängekorb mit 3-fach-Reling



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Mit 3-fach-Reling
- Stahl verchromt

Für Korpusbreite mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
300	250 x 467 x 110	**0 013 909**	1 St.
400	350 x 467 x 110	**0 013 910**	1 St.

Einhängekorb mit 2-fach-Reling



- Zum Einhängen in den Tragrahmen
- Mit 2-fach-Reling
- Stahl verchromt oder pulverbeschichtet silber

Für Korpusbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet silber	
300	250 x 467 x 110	**0 073 564**	**9 080 077**	1 St.
400	350 x 467 x 110	**0 073 565**	**9 080 079**	1 St.

Trennstab



- Passend für Arena CLASSIC Rutschstopp Einhängetablare
- Stahl verchromt
- Adapter Kunststoff schwarz

Für Korpusbreite mm	Bestell-Nr.	VE
300	**0 049 248**	1 St.
400	**0 049 249**	1 St.

Vorratsdosen-Set



- Vorratsdosen-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen können alternativ zu einem Einhängetablar / -korb zwei Vorratsdosen-Sets eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Trägerelement Aluminium pulverbeschichtet silber
- 4 Stück Vorratsdosen à 1,2 Liter mit Schüttfunktion Kunststoff transparent mit Deckel Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
0 041 171	1 Set

Vorratsschalen-Set



- Vorratsschalen-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen können alternativ zu einem Einhängetablar / -korb zwei Vorratsschalen-Sets eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Trägerelement Aluminium pulverbeschichtet silber
- 2 Stück offene Vorratsschalen Kunststoff transparent
- 1 Stück einsteckbare Einteilung Kunststoff transparent

Bestell-Nr.	VE
0 041 172	1 Set

YouBoxx-Set



- YouBoxx-Set zum Einhängen in den Tragrahmen
- Auf jeder Ebene im Tragrahmen kann alternativ zu einem Einhängetablar / -korb ein YouBoxx-Set eingehängt werden
- Einsetzbar ab Schrankbreite 300 mm

Set besteht aus:
- 2 Stück Trägerelemente Stahl pulverbeschichtet
- 2 Stück Boxen à 1 Liter mit Deckel Kunststoff
- 2 Stück Boxen à 2,1 Liter, davon eine mit Trennteiler, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber, weiß	**anthrazit**	
9 207 549	**9 277 651**	1 Set

Dispensa Duo III

New



- Schwenkauszug für Hochschränke inklusive Dämpfung Silent System
- Tür- und Auszugsregal schaffen volle Raumausnutzung
- Beim Öffnen der Tür wird das Auszugsregal nach vorne gezogen
- Enormes Stauraumangebot und übersichtliche Vorratshaltung
- Direkter Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
- Auch für 2-türige Hochschränke (Schrankbreite 1200 mm) ohne Mittelwand einsetzbar



Auszugsrahmen





- Komplett mit oberer und unterer Führung und Auszugsmechanik
- Inklusive Dämpfung Silent System
- Einsetzbar in linke und rechte Schränke
- Schrankbreite 600 mm
- Belastbarkeit 50 kg
- Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
- Lichte Mindestkorpushöhe 1700 mm
- Türrahmen sowie passende Tablare bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet silber bzw. anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsrahmen (ohne Tablare)
- 1 Stück Auszugsmechanik inkl. Führungen

Für Schrankbreite mm	Für lichte Korpusbreite mm	Anzahl Tablare	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			silber	anthrazit	
600	562 - 568	6	9 352 800	9 352 801	1 Set

Hinweise

- Türregal und Tablare / Körbe 942

hettich.com/short/94793b

New

Arena STYLE Rutschstopp Einhängetablar






- Zum Einhängen in den Auszugsrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Schrankbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	
600	518 x 260 x 75	9 352 805	9 352 807	1 St.

Arena CLASSIC Rutschstopp Einhängetablar

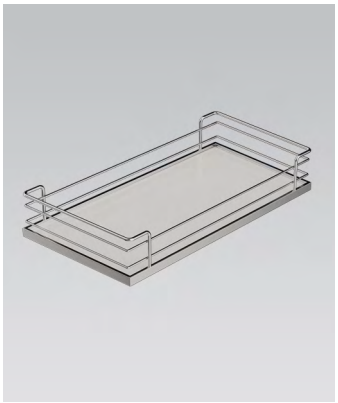

- Zum Einhängen in den Auszugsrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl verchromt

Für Schrankbreite mm	B x T x H mm	Bestell-Nr.	VE
600	518 x 260 x 88	9 352 804	1 St.

New

Türrahmen





- Basis für das Türregal
- Einsetzbar an linker und rechter Tür
- Schrankbreite 600 mm
- Belastbarkeit 25 kg
- Lichte Mindestkorpushöhe 1700 mm
- Passende Tür-Tablare (max. 6 St.) bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Türrahmen (ohne Tablare)
- Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	Für lichte Korpusbreite mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
		silber	**anthrazit**	
600	562 - 568	**9 352 802**	**9 352 803**	1 Set

Arena STYLE Rutschstopp Tür-Tablar






- Zum Einhängen in den Türrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß bzw. anthrazit mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl

Für Schrankbreite mm	B x T x H mm	**Bestell-Nr. / Oberfläche**		VE
		verchromt	**pulverbeschichtet anthrazit**	
600	472 x 154 x 75	**9 352 811**	**9 352 814**	1 St.


Arena CLASSIC Rutschstopp Tür-Tablar

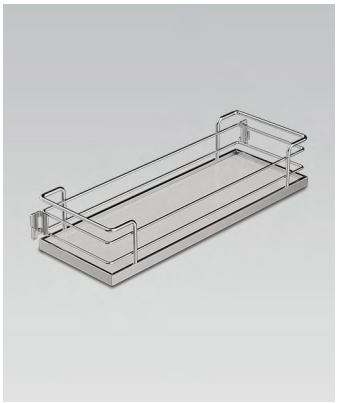


- Zum Einhängen in den Türrahmen
- Holzboden melaminharzbeschichtet weiß mit rutschhemmender Speziallackierung
- Reling Stahl verchromt

Für Schrankbreite mm	B x T x H mm	**Bestell-Nr.**	VE
600	472 x 154 x 88	**9 352 809**	1 St.

Planungsmaße

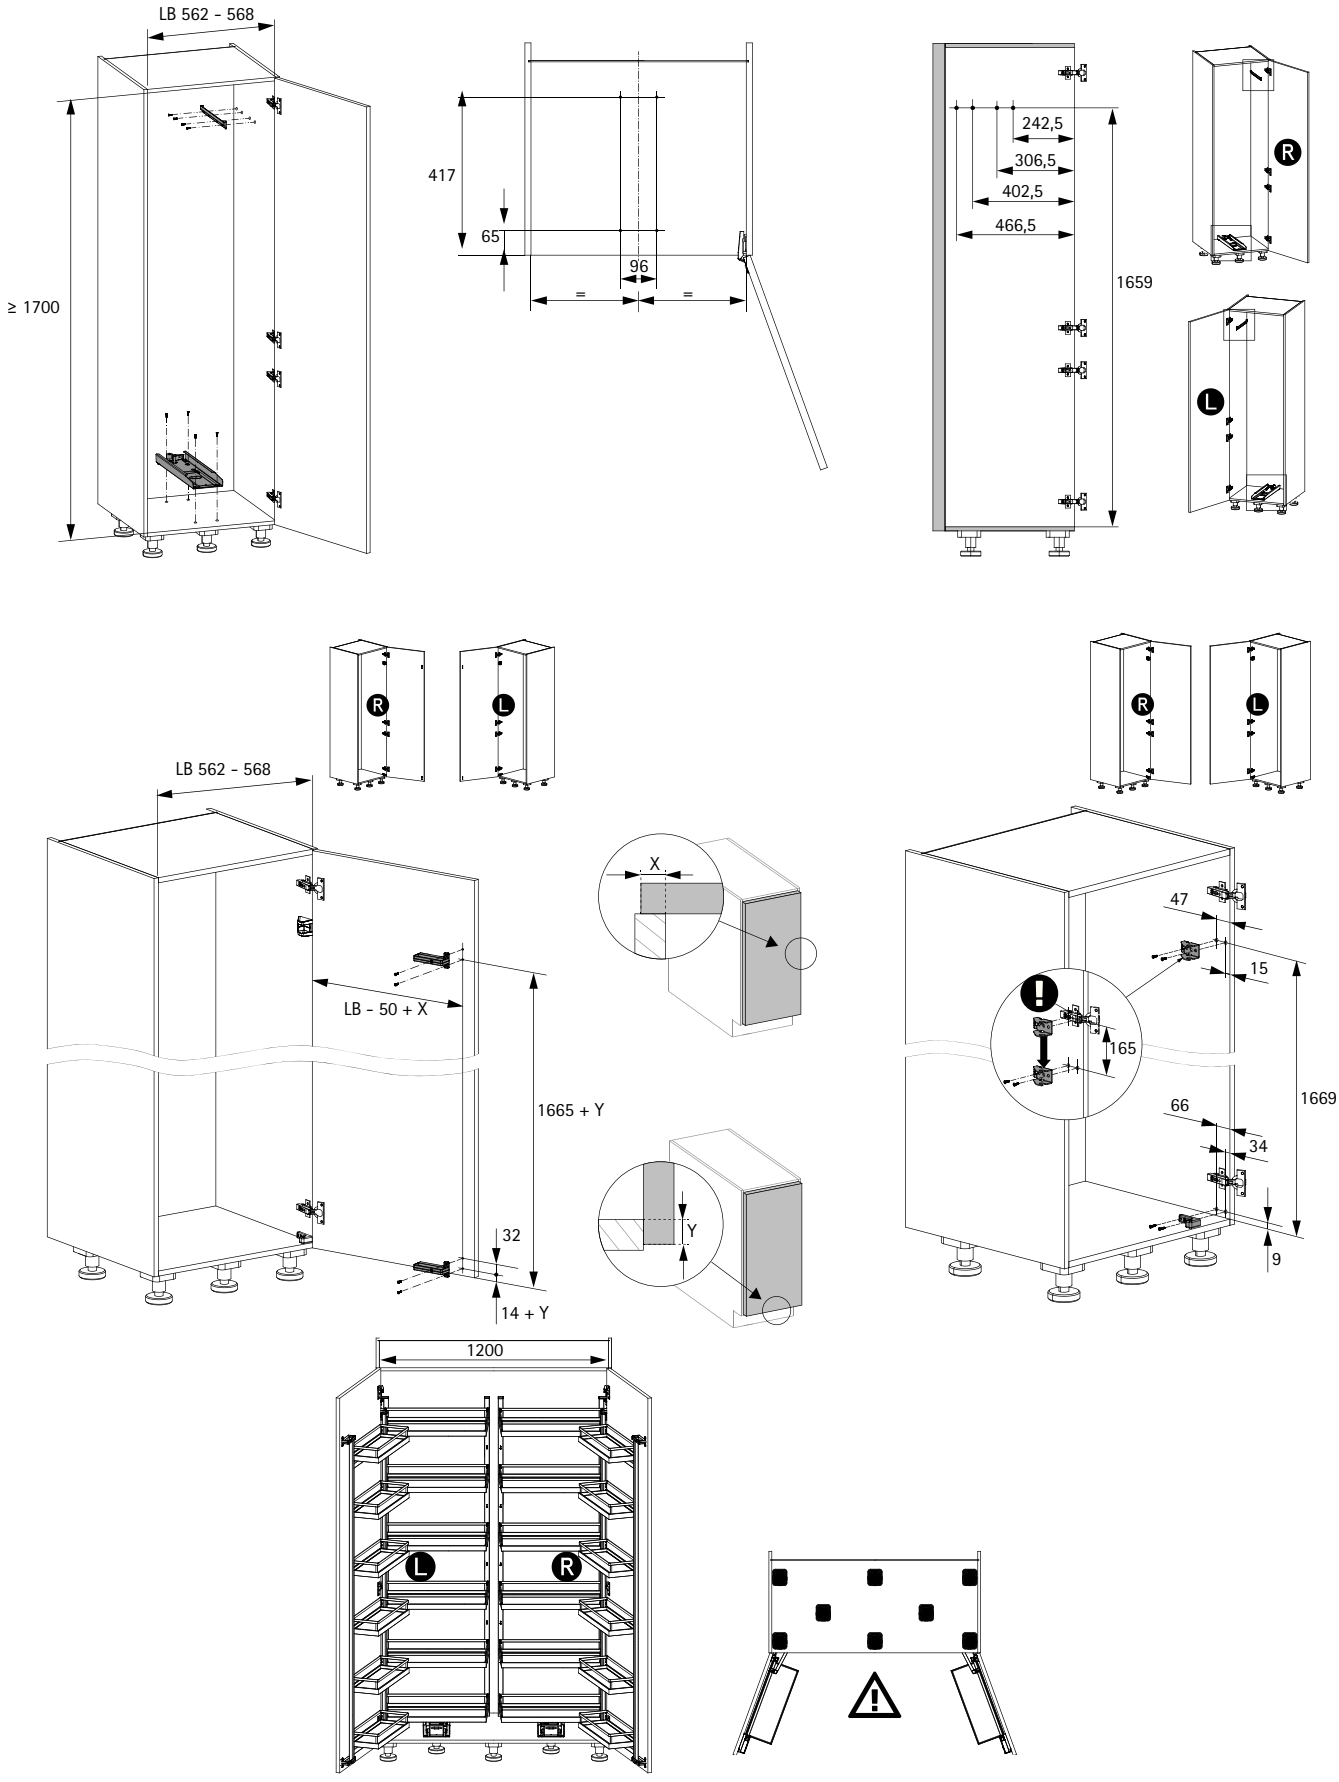

Quadro Big Duplex

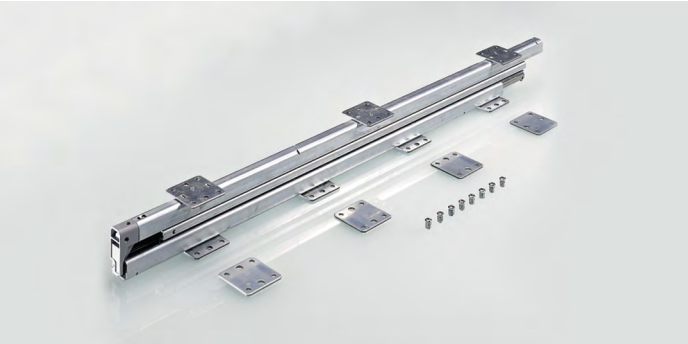

- Für Bodenmontage
- Einsatz bei Kulissenschränken z. B. im Wohnbereich, in der Küche oder für Apotheken / Arztpraxen
- Belastbarkeit 50 kg nach EN 15338, Level 2
- Vollauszug mit Dämpfung Silent System
- Stahl verzinkt

Seitenverweis:
- Einbaumaße und Montage, siehe Seite 946

Einbaulänge mm	Lochabstand a1 mm	Lochabstand a2 mm	Lochabstand a3 mm	Lochabstand a4 mm	Lochabstand a5 mm	Lochabstand a6 mm	**Bestell-Nr.**	VE
400	160	160		224			**9 134 837**	1 St.
500	128	128	128	160	160		**9 134 839**	1 St.
550	160	160	128	160	160		**9 134 840**	1 St.
600	160	160	128	192	192		**9 134 841**	1 St.
700	192	192	192	224	224		**9 134 843**	1 St.
750	192	192	192	160	160	160	**9 134 844**	1 St.

Obere Führungsschiene



- Verhindert seitliche Auslenkung des Innenkorpus
- Führt nahezu lautlos durch bewegliche Rollen
- Mit Anschlagbolzen

Seitenverweis:
- Rollenhalter für obere Führungsschiene, siehe Seite 945
- Einbaumaße, siehe Seite 946

Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	**Bestell-Nr.**	VE
95	95	64		**0 047 498**	1 St.
145	145	64		**0 047 500**	1 St.
170	170	64		**0 047 501**	1 St.
195	195	64		**0 047 502**	1 St.
133	224	133	64	**0 047 504**	1 St.
158	224	158	64	**0 047 505**	1 St.

Rollenhalter für obere Führungsschiene




- Stabilisierung durch mitdrehende Kunststoffrollen
- Stahl verzinkt / Kunststoff weiß


Hinweise:
- Obere Führungsschiene, siehe Seite 944


Bestell-Nr.	VE
0 047 511	1 St.


Montage Kulissenauszug

Höhenverstellung
über Druckstück





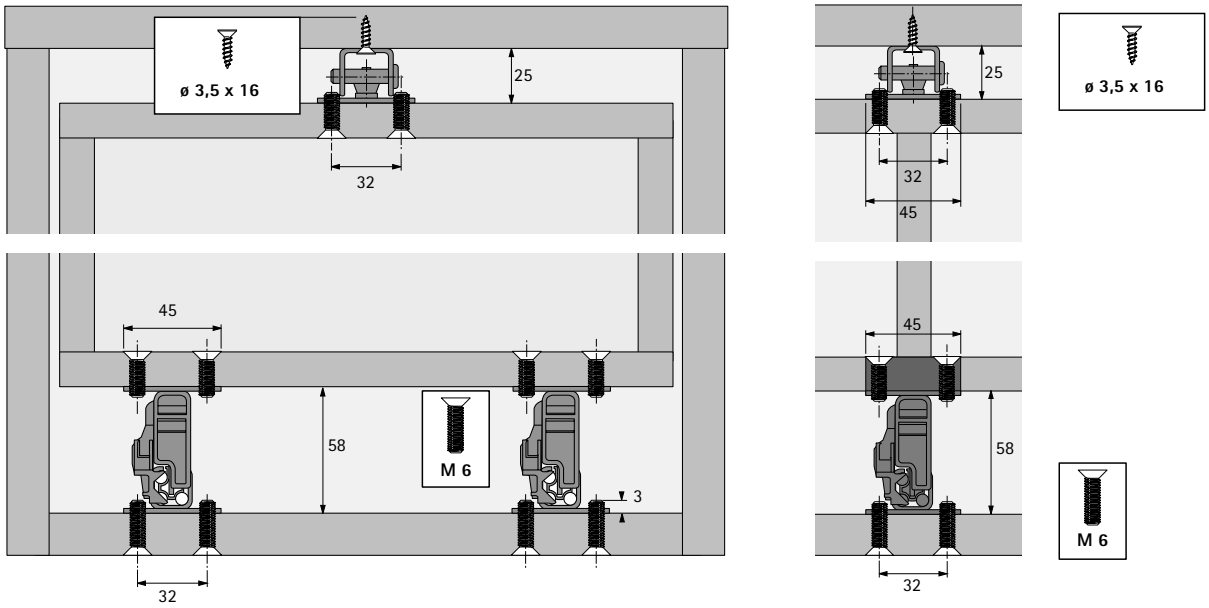

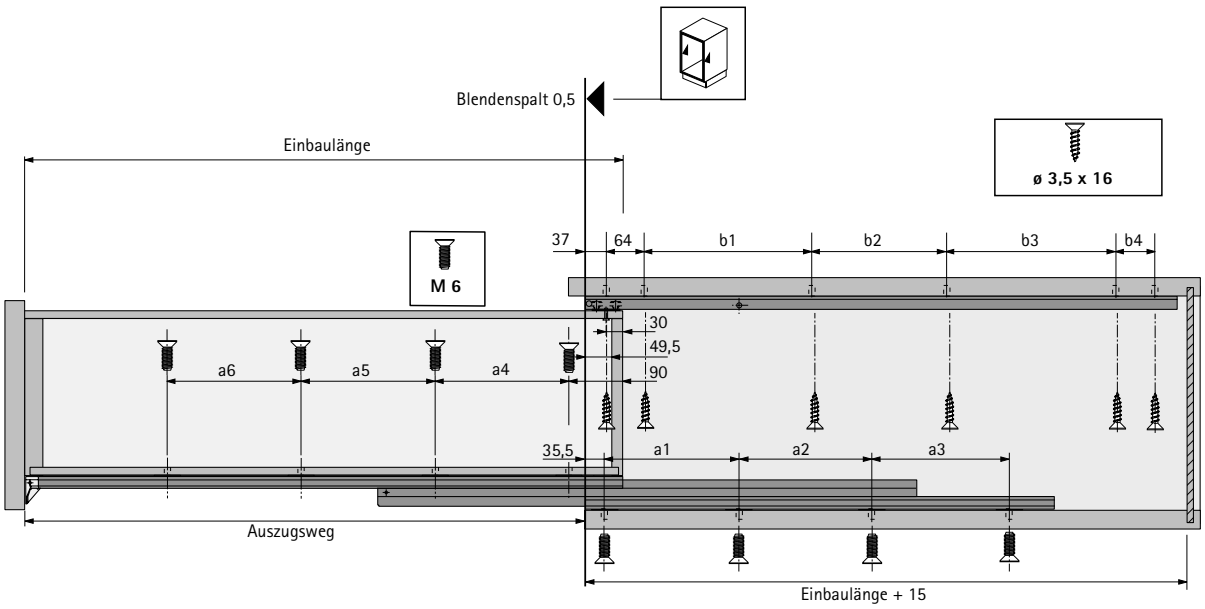



Frontauszug

948



Innenauszug
- **Cargo IQ plus**

949



Geschirrabtropfsystem

950



- Für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Anschlag nur rechts möglich
- Belastbarkeit 5 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 274 mm
  Höhe 470 mm
- Stahl verchromt


Frontauszug




Set besteht aus:
- Komplettbeschlag mit Führungen


Bestell-Nr.	VE
0 013 936	1 Set


Planungsmaße

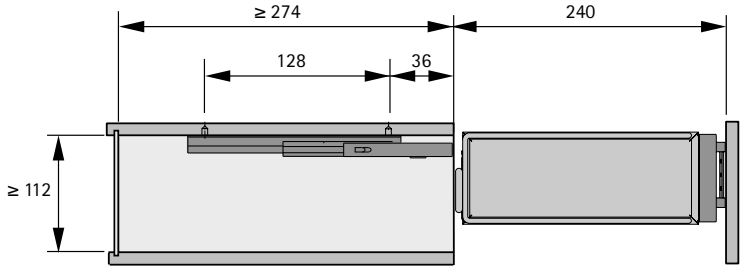

2-etagig





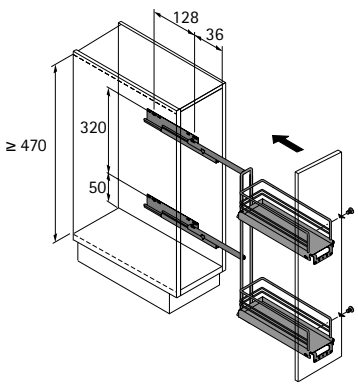




- Links oder rechts einsetzbar
- Belastbarkeit 10 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 148 mm
  Tiefe 290 mm
  Höhe 548 mm
- Oberer Korb höhenverstellbar
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeboden bitte separat bestellen, siehe unten
- Stahl

Cargo IQ Plus 90°





- Korbinnenbreite 105 mm
- Kunststoffböden

Artikel	Oberfläche	**Bestell-Nr.**	VE
Cargo IQ plus 90°	pulverbeschichtet silber	**9 066 486**	1/10 St.
Cargo IQ plus 90°	verchromt	**9 077 616**	1/10 St.
Einlegeboden	transluzent	**9 066 464**	1/40 St.


Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System





- Nennlänge 260 mm
- Stahl verzinkt

Einbaubreite mm	Für Korpusseiten-dicke KD mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite** **links**	**rechts**	VE
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 St.
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 St.

Planungsmaße

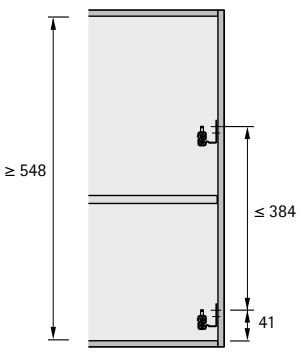



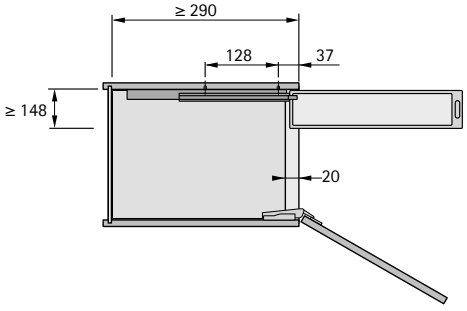


Geschirrabtropfsystem Edelstahl verchromt



- Praktisches Abstellen des Geschirrs zum Trocknen z. B. in den Oberschrank
- Tiefe 224 mm
- Edelstahl verchromt

Set besteht aus:
- 1 Stück Abtropfgitter für Teller (max. ø 30 cm, ausreichende Korpustiefe vorausgesetzt)
- 1 Stück Abtropfgitter für Gläser und Tassen inklusive herausziehbarer Auffangschale

Schrankbreite mm	Für lichte Korpusbreite mm	Anzahl Teller	**Bestell-Nr.**	VE
600	560 - 568	20	**9 079 810**	1 Set
900	860 - 868	32	**9 079 812**	1 Set

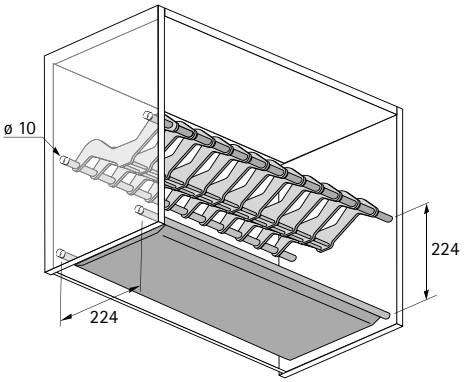

hettich.com/short/4c30ce



Geht voll in Ordnung

So macht Ordnung in Bad und Hauswirtschaftsraum Spaß. Mit einer durchdachten Struktur und vielen Stauraumlösungen findet alles seinen Platz und lässt sich gut organisieren. Stauraum und Funktion mit wohnlichem Ambiente. Da muss sich kein Bad und Hauswirtschaftsraum mehr verstecken.



Stabil faltbar:
Das praktische Bügelbrett für beste Bügelergebnisse verschwindet einfach im Schubkasten.



Praktisch im Hauswirtschaftsraum oder Bad:
Der Wäschekorbauszug Pull Laundry fasst 2 geräumige Wäschekörbe hinter der Front.



Funktional und formschön:
Der Frontauszug fürs Bad. Der Stauraum hinter der schmalen Blende wird optimal genutzt und ist leicht zugänglich.

hettich.com/short/f0ca15

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



Unterschrankausstattung
Frontauszug, Wäschekörbe, Einbaubügelbrett, Abfallsammler und Putzmittelorganisation New **954 - 960**



Oberschrankausstattung
Optimale Stauraumausnutzung mit Cargo IQ **961**



Badzubehör
Handtuchauszüge und Spiegel **962 - 963**



- Für Schrankbreite 150 mm
- Vollauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Anschlag nur rechts möglich
- Belastbarkeit 5 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 112 mm
  Tiefe 274 mm
  Höhe 470 mm
- Stahl verchromt


Frontauszug




Set besteht aus:
- Komplettbeschlag mit Führungen


Bestell-Nr.	VE
0 013 936	1 Set


Planungsmaße

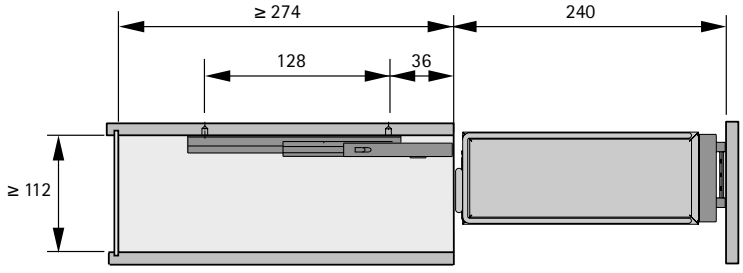

2-etagig





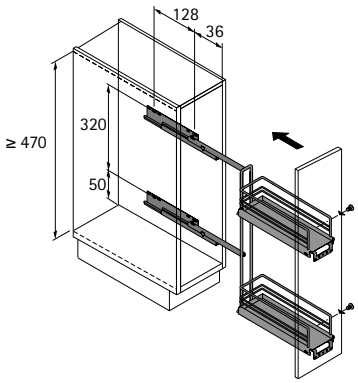

Wäschekorbauszug AvanTech YOU Pull Laundry 600



- Wäschekorbauszug für AvanTech YOU Schubkästen Höhe 101 mm
- Für Nennlänge (NL) 500 mm
- Für Korpusbreite 600 mm
- Anstatt eines Schubkastenbodens wird der AvanTech YOU Pull Laundry Rahmen eingesetzt
- Inklusive zwei herausnehmbaren Wäschekörben mit Tragegriffen
- AvanTech YOU Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen
- Rahmen pulverbeschichtet silber
- Wäschekörbe Kunststoff weiß

AvanTech YOU Pull Laundry 600





Set besteht aus:

- 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze
- 2 Stück Wäschekörbe 40 l
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 279 106	1 Set

Planungsmaße

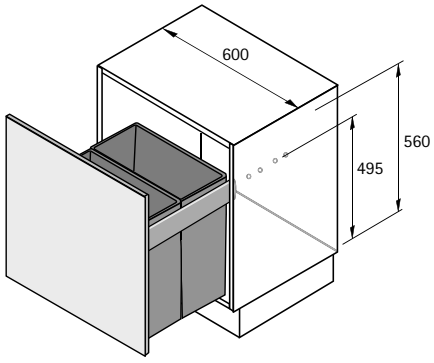

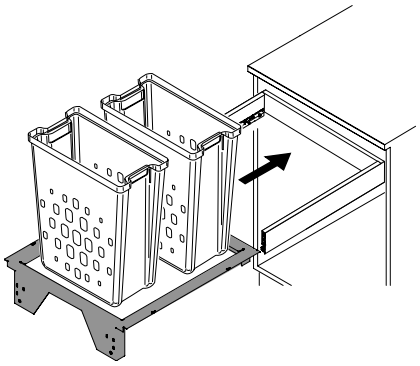

Hinweise

- AvanTech YOU Schubkastenkomponenten 223

hettich.com/short/89c108

Wäschekorbauszug ArciTech Pull Laundry 450



- Wäschekorbauszug für ArciTech Schubkästen Höhe 94 mm
- Für Nennlänge (NL) 500 mm
- Für Korpusbreite 450 mm
- Anstatt eines Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Laundry Rahmen eingesetzt
- Inklusive einem herausnehmbaren Wäschekorb mit Tragegriffen
- ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen
- Rahmen pulverbeschichtet silber
- Wäschekorb Kunststoff weiß

ArciTech Pull Laundry 450





Set besteht aus:

- 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze
- 1 Stück Wäschekorb 40 l
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 233 564	1 Set

Planungsmaße

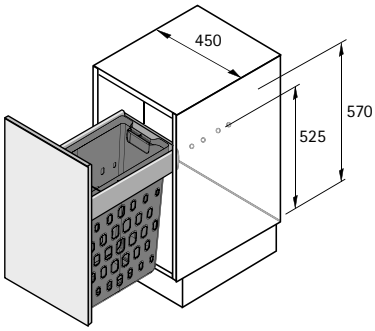

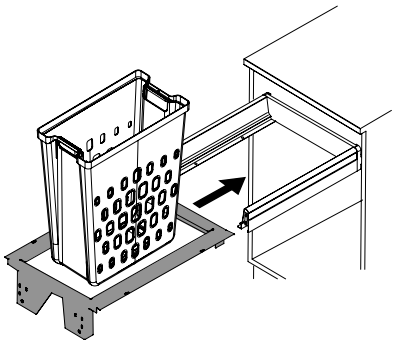

Hinweise

- ArciTech Schubkastenkomponenten 276

hettich.com/short/bcb9c3

Wäschekorbauszug ArciTech Pull Laundry 600



- Wäschekorbauszug für ArciTech Schubkästen Höhe 94 mm
- Für Nennlänge (NL) 500 mm
- Für Korpusbreite 600 mm
- Anstatt eines Schubkastenbodens wird der ArciTech Pull Laundry Rahmen eingesetzt
- Inklusive zwei herausnehmbaren Wäschekörben mit Tragegriffen
- ArciTech Schubkastenkomponenten bitte separat bestellen
- Rahmen pulverbeschichtet silber
- Wäschekörbe Kunststoff weiß

ArciTech Pull Laundry 600





Set besteht aus:

- 1 Stück Einbaurahmen inklusive Blendenstütze
- 2 Stück Wäschekörbe 40 l
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 207 634	1 Set

Planungsmaße

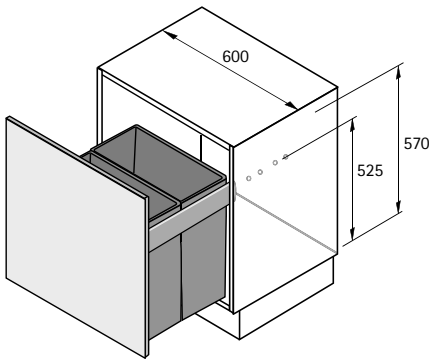

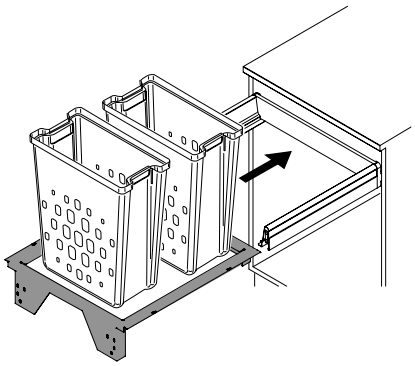

Hinweise

- ArciTech Schubkastenkomponenten 276

hettich.com/short/b25cf8

Faltbarer Wäschekorb



- Montage seitlich am Korpus möglich
- Hakenleiste oder Auszugsrahmen mit Kugelvollauszug bitte separat bestellen, siehe unten
- Körbe wahlweise für linke oder rechte Korpusseite verwendbar
- Stahl pulverbeschichtet silber

Für Schrankbreite mm	Min. lichte Korpusmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Produktmaße inkl. Führungen und Distanzen Breite x Tiefe x Höhe mm	Produktmaße Wäschekorb Breite x Tiefe x Höhe mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	257 x 305 x 505	255 x 302 x 475	221 x 296 x 475 / 390	**9 079 904**	1 St.
400	357 x 305 x 505	355 x 302 x 475	321 x 296 x 475 / 390	**9 079 908**	1 St.

Zubehör für faltbaren Wäschekorb



- Auszugsrahmen für faltbare Wäschekörbe
- inklusive Distanzscheiben
- Produktmaße:
  Breite 300 mm
  Höhe 300 mm
- Stahl verzinkt / pulverbeschichtet silber

Bestell-Nr.	VE
9 079 914	1 St.

hettich.com/short/8ad041

New


Einbaubügelbrett




- Einbau in Küchenunterschränken alternativ zu einer Schublade
- Das Bügelbrett wird auf einer Teleskopführung vor den Korpus gezogen und schwenkt dabei automatisch auf die Arbeitshöhe hoch
- Arbeitsplattenüberstand 0 - 62 mm
- Lichte Mindestkorpusbreite 360 - 468 mm
- Stahl pulverbeschichtet weiß

Set besteht aus:
- 1 Stück Bügelbrettauszug inklusive Bezug


Artikel	Bestell-Nr.	VE
Bügelbrett	**9 315 928**	1 Set
Bügelbrettbezug (Ersatzbedarf)	**0 049 446**	1 St.

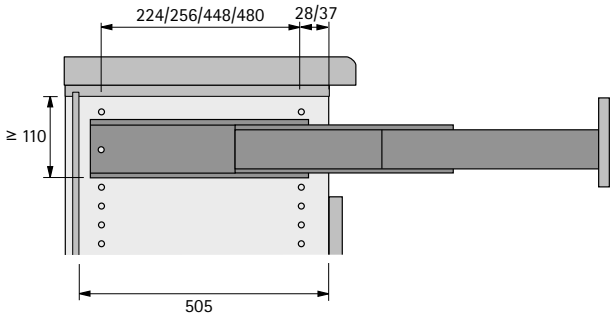

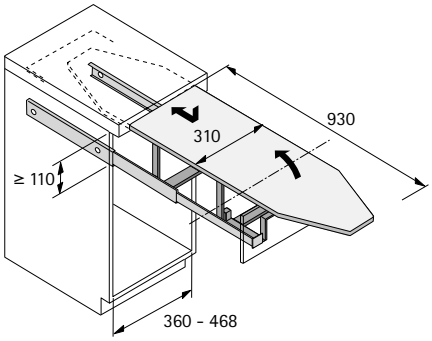

Bügeleisenhalterung






- Zum Anschrauben an die Korpusseite
- Geeignet zum Einhängen handelsüblicher Bügeleisen
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 352 768	1 St.

Bin.it Swing





- Für Schrankbreite min. 350 mm
- Fassungsvermögen 5 Liter
- Zur Montage an der Innenseite der Tür
- Eimer und Deckel Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Eimer mit Schwingdeckel 51
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 280 314	1 Set

New

Putzmittelauszug Portero 3




- Teilauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Einfache Montage am Korpusboden
- Einhängekorb mit einem Griff herausnehmbar
- Systemträger Stahl silber, Einhängekorb Stahl verchromt
- Schale und Tragegriff säurebeständiger Kunststoff transluzent


Set besteht aus:
- 1 Stück Systemträger
- 1 Stück Einhängekorb mit Tragegriff und Kunststoffschale
- 1 Stück Einhängekorb mit Kunststoffschale, 8 Stück Trennbügel
- 1 Stück Schwenkkorb mit Kunststoffschale

Breite x Tiefe x Höhe mm	Maß A mm	Maß B mm	**Bestell-Nr.**	VE
276 x 468 x 510	507	285	**0 049 087**	1 Set

Planungsmaße




H = Scharniereinsprung

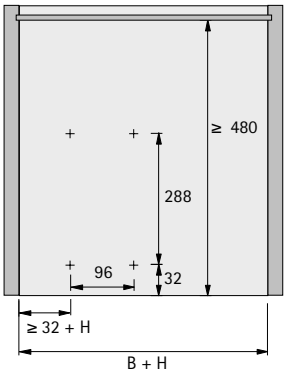

Cleaning-to-go Putzmittel Box Set



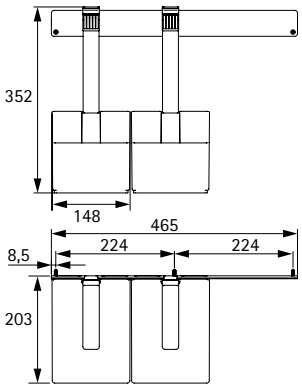

- Zum Anschrauben an die Korpusseite
- Mit zwei herausnehmbaren Einhängeboxen
- Halteleiste Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Einhängeboxen Kunststoff anthrazit / Stahl pulverbeschichtet anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Halteleiste inkl. Befestigungsmaterial
- 2 Stück Einhängeboxen mit Tragegriff

Bestell-Nr.	VE
9 352 767	1 Set

hettich.com/short/d94cb7


Innenauszug 90° Cargo IQ plus



- Links oder rechts einsetzbar
- Belastbarkeit 10 kg
- Lichte Mindestkorpusmaße:
  Breite 148 mm
  Tiefe 290 mm
  Höhe 548 mm
- Oberer Korb höhenverstellbar
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System und Einlegeboden bitte separat bestellen, siehe unten
- Stahl

Cargo IQ plus 90°





- Korbinnenbreite 105 mm
- Kunststoffböden

Artikel	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
Cargo IQ plus 90°	pulverbeschichtet silber	**9 066 486**	1/10 St.
Cargo IQ plus 90°	verchromt	**9 077 616**	1/10 St.
Einlegeboden	transluzent	**9 066 464**	1/40 St.


Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System





- Nennlänge 260 mm
- Stahl verzinkt

Einbaubreite mm	Für Korpusseiten-dicke KD mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite links	rechts	VE
9,5	19	**9 275 752**	**9 275 753**	1/20 St.
10,5	18	**9 237 598**	**9 237 600**	1/20 St.

Planungsmaße

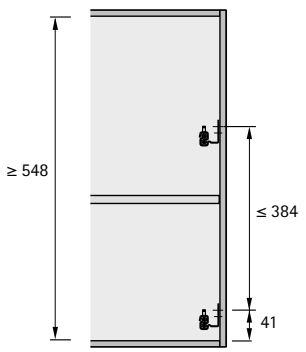



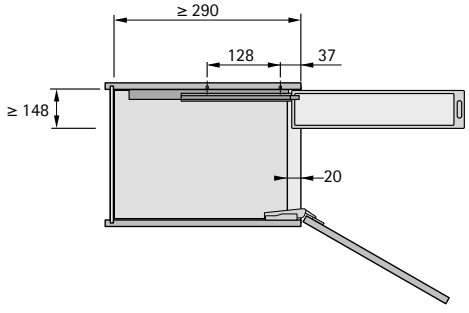



- Auszugslänge 260 mm
- Stangenabstand 43 mm

Handtuchauszug, Länge 370 mm





- Massiv, mit Abdeckung
- Oberfläche Stahl / Kunststoff verchromt

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1-armig B 64 x T 370 x H 39	**0 070 693**	1 St.
2-armig B 104 x T 370 x H 39	**0 070 694**	1 St.

Handtuchauszug, Länge 410 mm





- Mit Abdeckung
- Oberfläche Stahl / Kunststoff verchromt

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1-armig B 64 x T 410 x H 39	**0 070 690**	1 St.
2-armig B 104 x T 410 x H 39	**0 070 692**	1 St.

hettich.com/short/67b9ff

Ausziehbarer und drehbarer Spiegel







- Zur Montage an der Korpusseite
- Ideal nachrüstbar
- Links und rechts einsetzbar
- Mit Magnetleiste, um ungewolltes Aufklappen zu verhindern
- Höhe 1155 mm
- Aufbauhöhe 38 mm
- Auszugstiefe 456 mm
- Rahmen Aluminium silber bzw. anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Spiegel
- 1 Stück Auszug

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	**anthrazit**	
9 079 937	**9 279 064**	1 Set

Planungsmaße



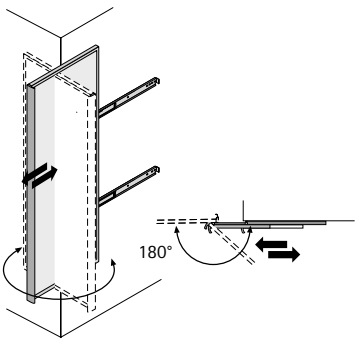

hettich.com/short/b92ab0



Schlau im Schrank

Beschlagsysteme für Schrankausstattung von Hettich bereichern jede Einrichtung durch ihre umfangreiche und funktionelle Vielfalt für individuelle Gestaltungen.

Diese Beschläge vereinen Komfort und Design und lassen sich sehr einfach nachrüsten.



Effizienz am Zug:
Hettich Kleiderlifte nutzen den Stauraum in hohen Schränken perfekt aus. Diese sind breitenvariabel und ausgelegt für unterschiedliche Belastungen.



Ordnung mit System:
Ausziehbare Hosenhalter für Korpusbreiten von 500 bis 1000 mm. In silber und anthrazit erhältlich.



Voller Zugriff:
Mit dem breitenvariablen Tablarauszug und dem komfortablem Quadro V6 mit Silent System

hettich.com/short/c54127

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Kleiderlifte

966 - 969



Ovale Schrankrohre und Schrankrohrlager

970 - 975



Kleiderbügelhalter

976 - 977



Hosenauszüge

978 - 981



Krawatten- und Gürtelhalter

982 - 983




Tablarauszug

984



Ausziehkörbe

985

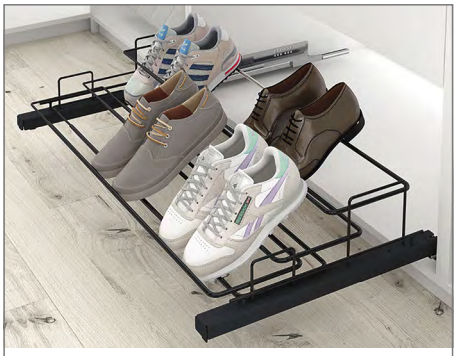

Schuhauszüge und Schuhschrankbeschlag

986 - 988



Ausziehbarer Spiegel

989

New


Kleiderlift Conero




- Beidseitige Anbindung
- Selbstregulierende Kraftunterstützung ermöglich sanftes Absenken und einfaches Anheben auch bei voller Beladung
- Mindestzuladung 4 kg
- Teleskop-Breitenverstellung
- Arretierte Rastfixierung in ausgeschwenkter Position
- Montage im System 32
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet schwarz / Kunststoff schwarz

Für lichte Korpusbreite mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	VE
445 - 628	12	9 352 795	1 St.
625 - 808	12	9 352 796	1 St.
805 - 988	15	9 352 797	1 St.
985 - 1168	15	9 352 798	1 St.





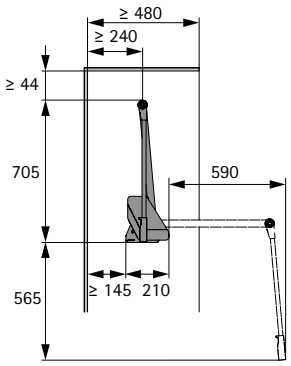

Distanzstück für Kleiderlift Conero



- Passend für die Kleiderlifte Conero
- Zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Produktmaße:
  Breite 30 mm
  Tiefe 213 mm
  Höhe 229 mm
- Kunststoff schwarz


Bestell-Nr.	VE
9 352 799	1 St.


Duo Lift 18



- Beidseitige Anbindung
- Belastbarkeit 12 - 18 kg
- Teleskop-Breitenverstellung für lichte Korpusbreite 750 - 1150 mm
- Montage im System 32
- Federkraftverstellung in 4 Stufen
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Kleiderstange Stahl verchromt, nicht kürzbar
- Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Duo Lift 18	**9 079 882**	1 St.
Distanzstück, 20 mm	**9 079 885**	1 St.

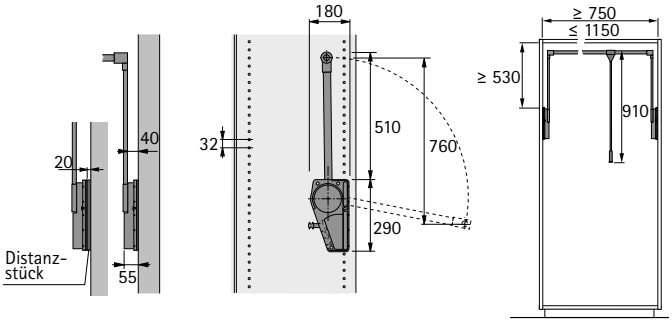

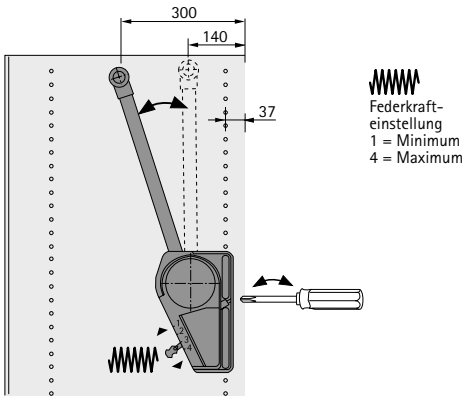



Duo Lift 15



- Beidseitige Anbindung
- Belastbarkeit 15 kg
- Teleskop-Breitenverstellung für lichte Korpusbreite 750 - 1150 mm
- Montage im System 32
- Montage auch im Bereich vorhandener Türscharniere durch spezielle Aussparung im Gehäuse möglich
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Kleiderstange Stahl verchromt, nicht kürzbar
- Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Duo Lift 15	**0 042 507**	1 St.
Distanzstück, 20 mm	**0 042 509**	1 St.

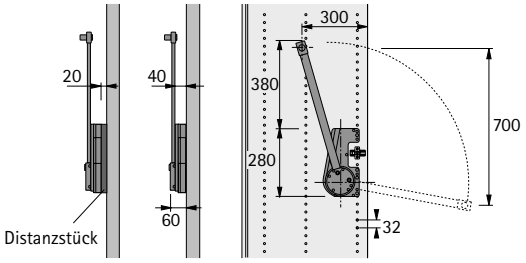

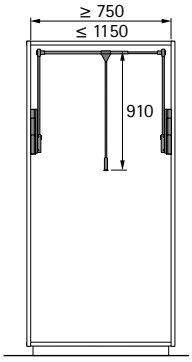



Duo Lift Basic 10



- Beidseitige Anbindung
- Belastbarkeit 10 kg
- Teleskop-Breitenverstellung
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Kleiderstange Aluminium eloxiert, nicht kürzbar
- Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff schwarz / Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Duo Lift Basic 600 - 830 mm	**9 079 716**	1 St.
Duo Lift Basic 830 - 1150 mm	**9 079 720**	1 St.
Distanzstück, 20 mm	**9 079 723**	1 St.

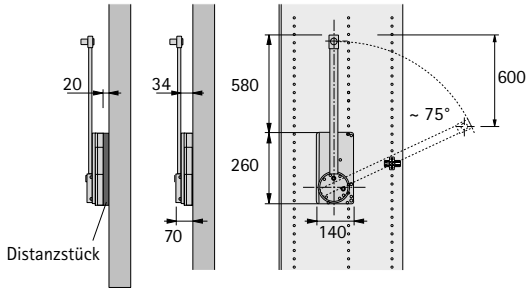

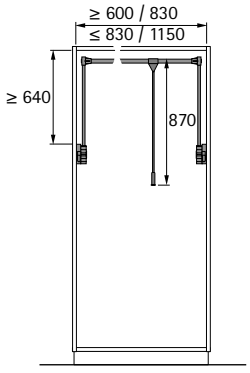



Duo Lift 10




- Beidseitige Anbindung
- Belastbarkeit 10 kg
- Teleskop-Breitenverstellung für lichte Korpusbreite 750 - 1170 mm
- Zusätzliche ausziehbare Kleiderstange im rechten Gehäuse integriert
- Montage im System 32
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Kleiderstange Stahl verchromt, nicht kürzbar
- Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Duo Lift 10	**9 079 878**	1 St.
Distanzstück, 20 mm	**9 079 880**	1 St.

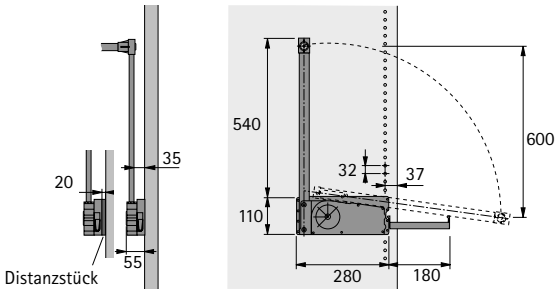

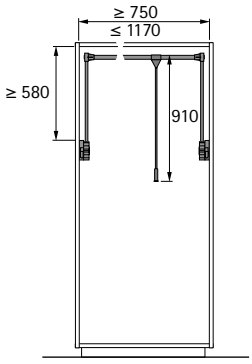



Single Lift 12

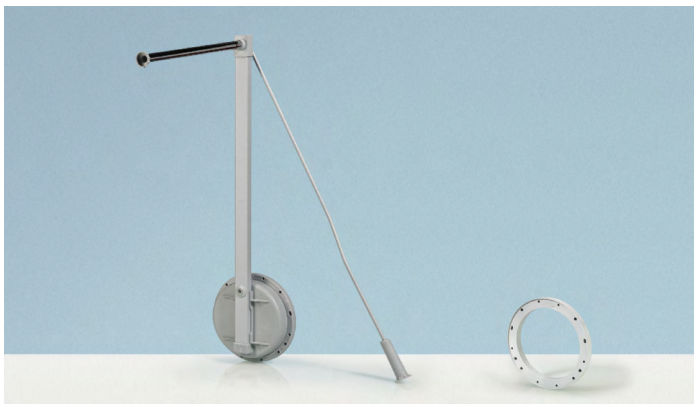

- Einseitige Anbindung
- Belastbarkeit 12 kg
- Teleskop-Breitenverstellung 100 mm
- Arretierte Rastfixierung in ausgeschwenkter Position
- Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Kleiderstange Stahl verchromt, nicht kürzbar
- Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik


Artikel	Bestell-Nr.	VE
Single Lift 12, links	**9 079 872**	1 St.
Single Lift 12, rechts	**9 079 874**	1 St.
Distanzstück, 20 mm	**9 079 877**	1 St.

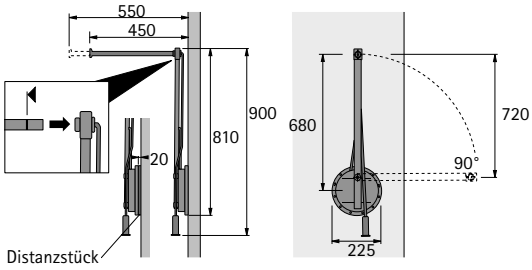


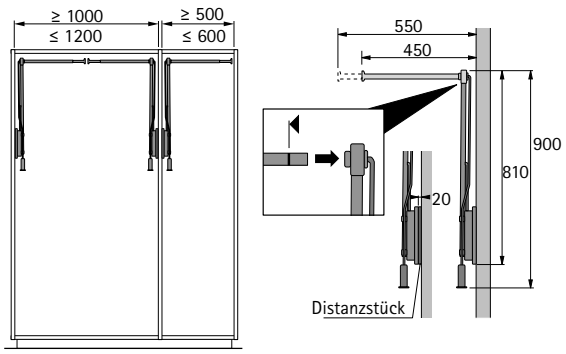

New

Ovales Schrankrohr verchromt 30 x 15 mm

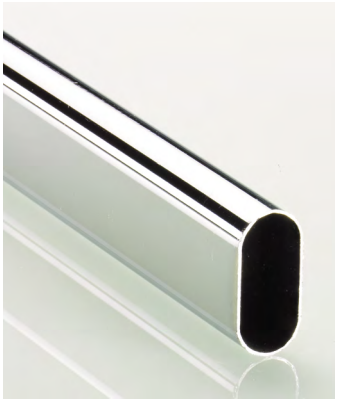





- Länge 2000 oder 5000 mm
- Materialdicke 0,6 mm
- Stahl verchromt hochglanz

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
2000	**0 047 615**	1/10 St.
5000	**0 047 616**	1/10 St.

Ovales Schrankrohr 30 x 15 mm

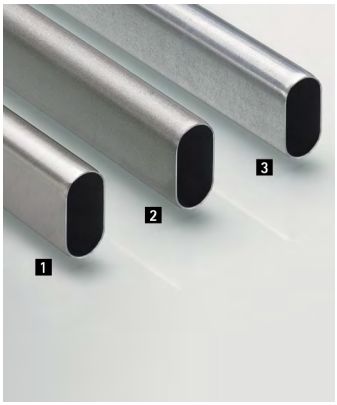




- Materialdicke 0,6 mm
- Stahl

Oberfläche	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1 vernickelt matt	5000	**9 000 894**	1/10 St.
2 titangrau	3000	**9 061 704**	20 St.
3 verzinkt	2000	**9 051 212**	20 St.

Ovales Schrankrohr silber eloxiert 30 x 15 mm mit Mittelsteg






- Länge 3000 mm
- Materialdicke 1 mm
- Aluminium silber eloxiert

Bestell-Nr.	VE
9 079 590	1/10 St.

Ovales Schrankrohr weiß 30 x 15 mm






- Länge 3000 mm
- Materialdicke 1,2 mm
- Stahl kunststoffbeschichtet weiß

Bestell-Nr.	VE
9 079 713	1/10 St.

New

Ovales Schrankrohr verzinkt 22 x 15 mm





- Länge 2000 mm
- Materialdicke 0,6 mm
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 021 364	25 St.


Schrankrohrlager SL 322




- Zum Anschrauben mit 3 Schraublöchern
- Lochabstand 32 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Hinweise:
- Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 7 mm

Bestell-Nr.	VE
0 070 664	1/50 St.

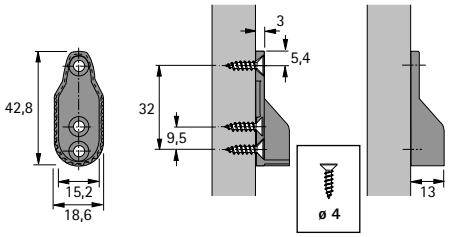

Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß – 7 mm

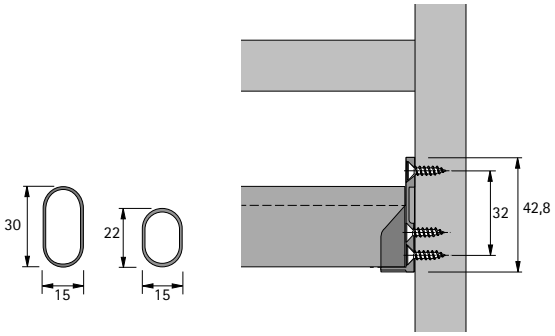


Schrankrohrlager SL 323




- Zum Einpressen mit 2 Zapfen für Bohrdurchmesser 5 mm
- Zapfenabstand 32 mm
- Zusätzlich 1 Schraubloch
- Zinkdruckguss vernickelt

Hinweise:
- Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 7 mm

Bestell-Nr.	VE
0 070 666	1/50 St.

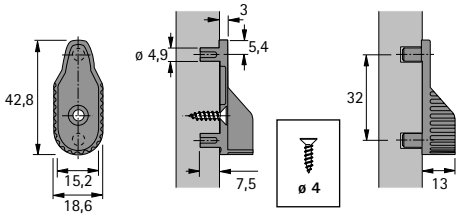

Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß – 7 mm

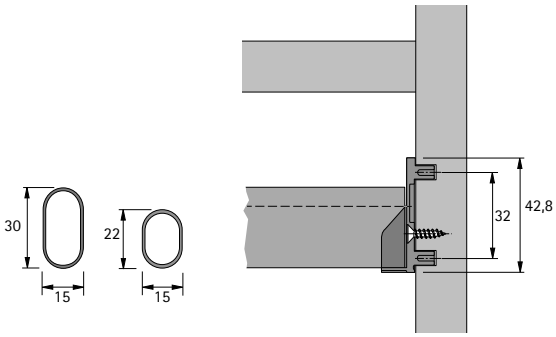


Schrankrohrlager SL 786 mit Spezialschraube




- Zum Anschrauben unter den Fachboden
- Mit Spezialschraube M6 x 25 mm für eine maximale Bodendicke von 19 mm
- Zusätzlich 2 Schraublöcher für seitliche Befestigung
- Zinkdruckguss vernickelt

Hinweise:
- Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 13 mm

Bestell-Nr.	VE
0 070 668	1/50 St.

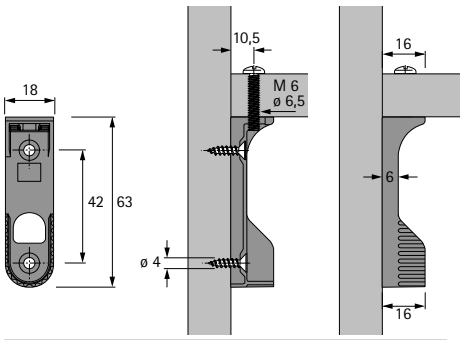

Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 13 mm

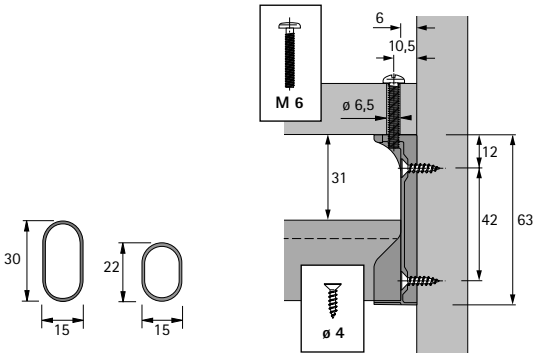


Schrankrohrmittellager SL 781 mit Spezialschraube




- Zum Anschrauben unter den Fachboden
- Mit Spezialschraube M6 x 25 mm für eine maximale Bodendicke von 19 mm
- Zinkdruckguss vernickelt

Hinweise:
- Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 13 mm

Bestell-Nr.	VE
0 070 676	1/10 St.

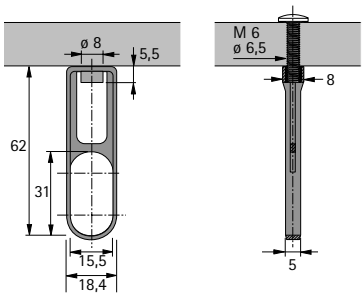

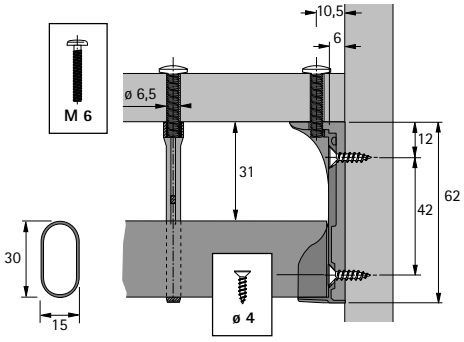


Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß - 13 mm

Schrankrohrlager




- Zum Anschrauben mit 3 Schraublöchern
- Lochabstand 32 mm
- Zinkdruckguss

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	**9 079 718**	1/50 St.
Aluminium Optik	**9 079 719**	1/50 St.

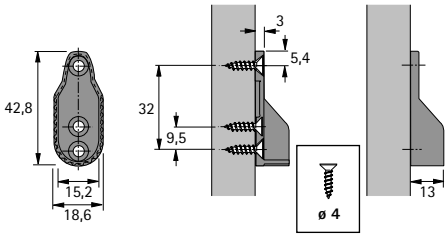

Schrankrohrlänge = lichtes Korpusmaß – 7 mm

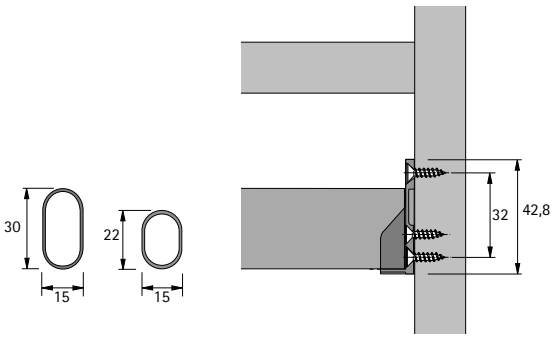



Kleiderbügelhalter mit Auszugsführung auf Quadro Basis




- Montage unter dem Boden
- 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Auszugsführung Quadro Stahl silber lackiert
- Bügel Stahl vernickelt

Lichte Korpustiefe (KT) mm	Länge (A) mm	**Bestell-Nr.**	VE
350	345	**9 136 276**	1 St.
400	395	**9 136 277**	1 St.
500	497	**9 136 280**	1 St.

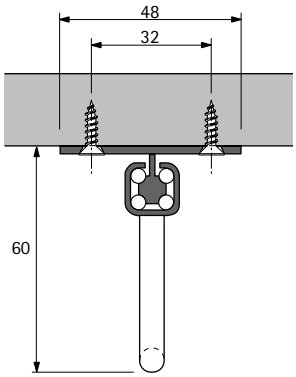

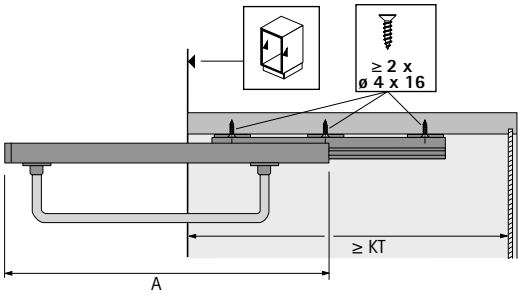

Kleiderbügelhalter

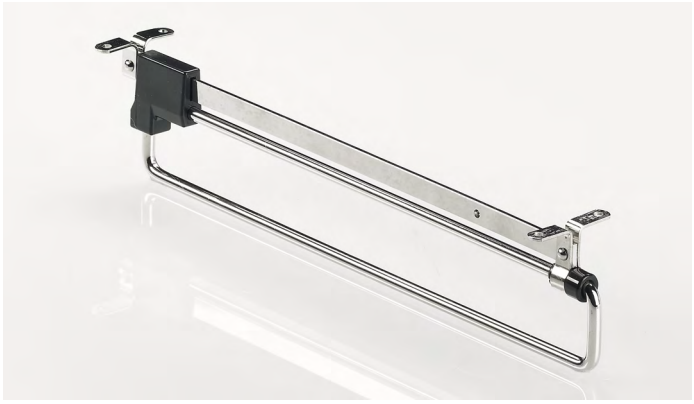

- Montage unter dem Boden
- Ausziehbar
- Länge 310 mm, ausgezogen 488 mm
- Belastbarkeit 6 kg
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 040 279	1/50 St.

Kleiderbügelhalter klappbar





- Montage an der Korpusseite
- 90° klappbar
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbarkeit 5 kg
- Breite 180 x Tiefe 20 x Höhe 45 mm
- Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 279 065	1 St.


Kleiderbügelhalter ausziehbar





- Zum Einbohren in Boden oder Korpusseite
- Ausziehbar
- Belastbarkeit 8 kg
- Bei Montage in einen Einlegeboden bitte entsprechende Kippsicherung vorsehen
- Messing vernickelt

Bestell-Nr.	VE
9 208 792	1 St.

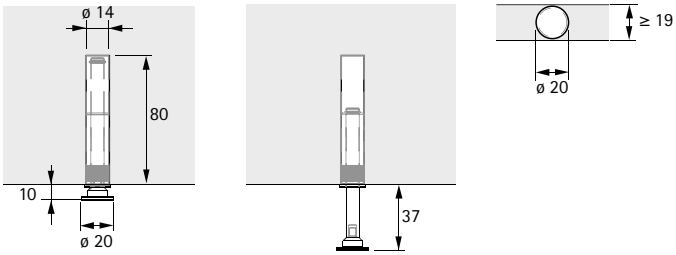

New


Ausziehbarer Hosenhalter Amari





- Montage zwischen Korpusseiten
- Hosenhalter mit Antirutschprofil
- Breitenverstellbar
- Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338, Level 3
- Ablageschalen optional bestellbar
- Im Bereich der Breitenverstellung kann optional ein Hosenhalter-Steg nachgerüstet werden, bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Ausziehbarer Hosenhalter
- 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System
- 2 Stück Abdeckkappen


Für lichte Korpusbreite (LB) mm	Anzahl Hosenhalter	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		silber	anthrazit	
500 - 600	8	9 132 916	9 352 729	1 Set
600 - 700	10	9 132 917	9 352 730	1 Set
700 - 800	12	9 132 918	9 352 732	1 Set
800 - 900	14	9 132 919	9 352 734	1 Set



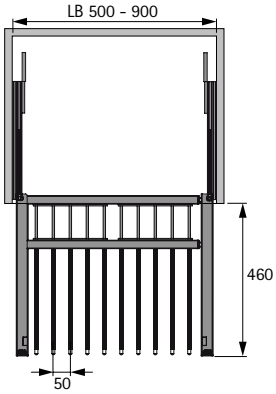

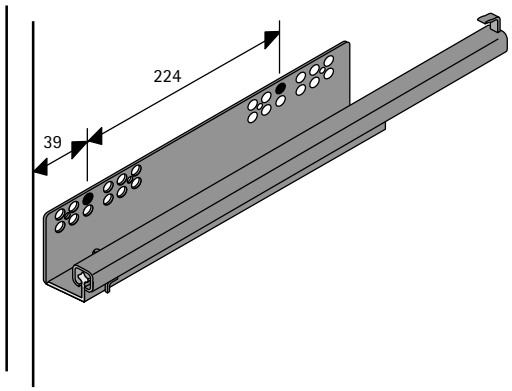

Ablageschale für Hosenhalter Amari



- Optionale Ablageschale für den Hosenhalter Amari
- Ab dem Korpusinnenmaß 590 mm können 2 Schalen eingesetzt werden, ab dem Korpusinnenmaß 850 mm können 3 Schalen eingesetzt werden
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
grau	anthrazit	
9 132 925	9 352 736	1 St.

New

Hosenhalter Amari einzeln



- Nachrüstbarer Hosenhalter-Steg für Hosenhalter Amari
- Einsetzbar bei der Nutzung der Breitenverstellung von max. 100 mm
  1 Stück ab 45 mm Breitenverstellung
  2 Stück ab 90 mm Breitenverstellung
- Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber, grau	anthrazit, grau	
9 132 923	9 352 735	1 St.


Ausziehbarer Hosenhalter




- Montage wahlweise zwischen Korpusseiten oder unter Oberboden möglich
- Hosenhalter mit Antirutschringen
- Belastbarkeit 15 kg
- Inklusive Führungen und Einlegeplatte, optional einlegbar
- Stahl pulverbeschichtet silber

Set besteht aus:
- 1 Stück Hosenhalter
- 1 Garnitur Kugelvollauszüge
- 1 Stück Einlegeplatte
- 4 Distanzstücke bei Breite 551 mm
- 8 Distanzstücke bei Breite 735 und 935 mm

Für Korpusbreite mm	Anzahl Hosenhalter	B x T x H mm	Montageart	Bestell-Nr.	VE
600	9	551 x 502 x 42	zwischen Korpusseiten	9 079 960	1 Set
600	9	558 x 502 x 82	unter dem Oberboden	9 079 964	1 Set
800	13	735 x 502 x 42	zwischen Korpusseiten	9 079 962	1 Set
800	13	742 x 502 x 82	unter dem Oberboden	9 079 968	1 Set
1000	16	935 x 502 x 42	zwischen Korpusseiten	9 079 963	1 Set
1000	16	942 x 502 x 82	unter dem Oberboden	9 079 971	1 Set

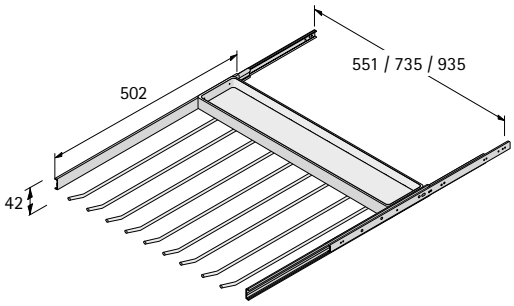

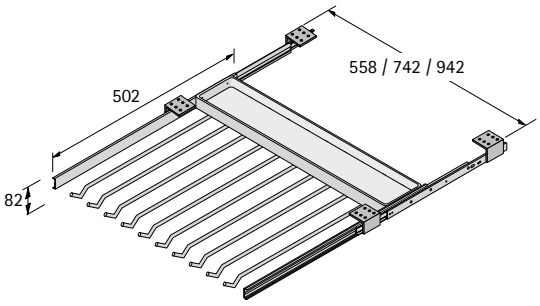

hettich.com/short/9c3e02

New

Hosenauszug Conero




- Montage an der Korpusseite
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Mit 7 nach vorne entnehmbaren Hosenbügeln für 14 Hosen
- Belastbarkeit 10 kg
- Türeinsprung bis 30 mm möglich
- Lichte Mindestkorpusbreite 457 mm
- Beschlag Stahl pulverbeschichtet schwarz
- Hosenhalter Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugselement inkl. verdeckter Kugelführung
- 1 Stück Trägerprofil
- 7 Hosenbügel
- 2 Stück Abdeckkappen

Bestell-Nr.	VE
9 352 793	1 Set



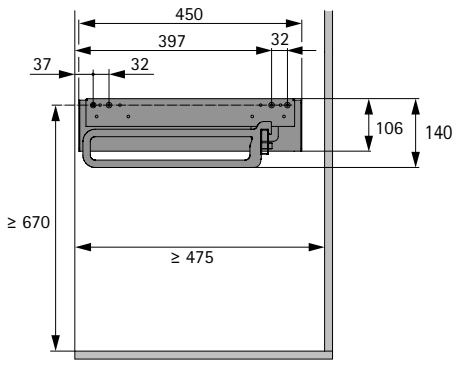

Ausziehbarer Hosenhalter



- Montage an der Korpusseite
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Mit 8 Hosenhaltern
- Belastbarkeit 10 kg
- Lichte Mindestkorpusbreite 362 mm
- Lichte Mindestkorpustiefe 510 mm
- Produktmaße:
  Breite 338 mm (350 mm mit Distanzen)
  Tiefe 458 mm
  Höhe 44 mm
- Beschlag Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Hosenhalter Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Hosenhalter
- 1 Garnitur Kugelauszüge

Bestell-Nr.	VE
9 279 066	1 Set

hettich.com/short/9c3e02

New


Ausziehbarer Hosenhalter mit Silent System





- Montage unter dem Oberboden
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Mit 9 Hosenhaltern mit rutschhemmender Beschichtung
- Inklusive praktischem Ablagefach oben
- Belastbarkeit 15 kg
- Kugelvollauszug, Führung inklusive Dämpfung Silent System
- Stahl pulverbeschichtet


Set besteht aus:
- 1 Stück Hosenhalter
- 1 Stück Auszugselement mit Silent System
- 1 Stück Einlegematte

Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
silber	anthrazit	
9 162 284	9 352 739	1 Set







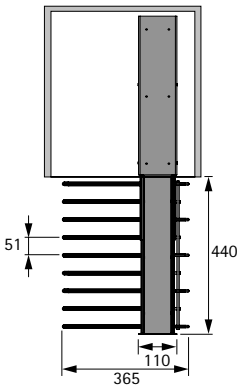


Ausziehbarer Hosenhalter





- Montage unter dem Oberboden
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Mit 9 Hosenhaltern
- Belastbarkeit 15 kg
- Stahl

Set besteht aus:
- 1 Stück Hosenhalter
- 1 Stück Kugelvollauszug

Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
verchromt	pulverbeschichtet anthrazit	
9 162 283	9 352 738	1 Set

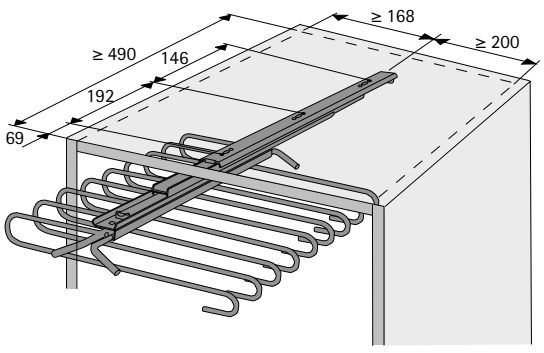



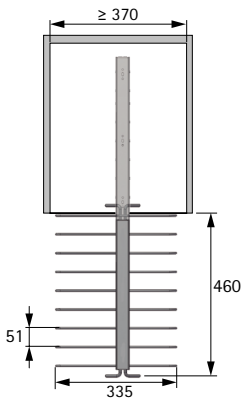


New


Krawatten- / Gürtelauszug Conero




- Montage an der Korpusseite
- Teilauszug
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Halter mit rutschhemmender Soft-Touch Oberfläche
- Wahlweise mit Ablageschale
- Lichte Mindestkorpustiefe 475 mm
- Distanzstück zum Ausgleich des Türeinsprungs bitte separat bestellen
- Stahl pulverbeschichtet schwarz / Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Mit Schale und 9 Haltern	9 352 792	1 St.
2 Mit 15 Haltern	9 352 791	1 St.

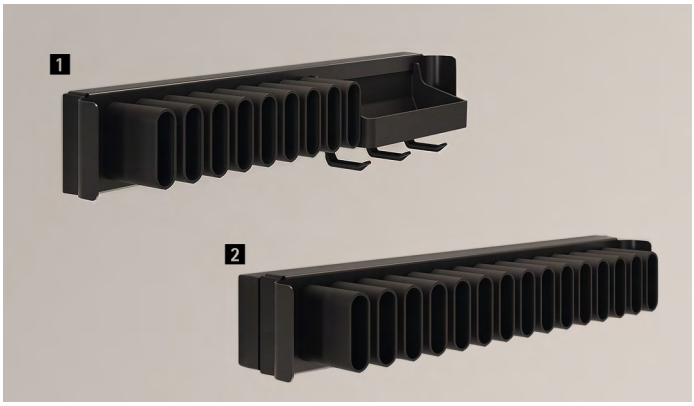






Distanzstück für Krawatten- / Gürtelauszug Conero



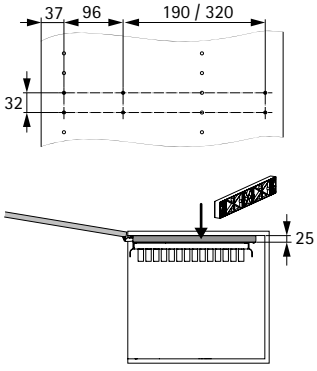

- Passend für die Krawatten- / Gürtelauszüge Conero
- Zur Überbrückung des Türeinsprungs
- Produktmaße:
  Breite 25 mm
  Tiefe 453 mm
  Höhe 69 mm
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 352 794	1 St.

Ausziehbarer Krawattenhalter





- Montage an der Korpusseite
- Beschlag links oder rechts einsetzbar
- Mit 10 Haken
- Inklusive abnehmbarer Ablageschale mit Filzeinlage und steckbarem Trennteiler
- Belastbarkeit 5 kg
- Lichte Mindestkorpusbreite 200 mm
- Lichte Mindestkorpustiefe 510 mm
- Lichte Mindestkorpushöhe 200 mm
- Produktmaße:
  Breite 104 mm (116 mm mit Distanzen)
  Tiefe 494 mm
  Höhe 112 mm
- Beschlag Stahl pulverbeschichtet anthrazit
- Ablageschale und Trennteiler Kunststoff anthrazit
- Filzeinlage grau

Set besteht aus:
- 1 Stück Krawatten- und Gürtelhalter
- 1 Stück Ablageschale inkl. Filzeinlage
- 1 Stück Trennteiler
- 1 Stück Kugelauszug

Bestell-Nr.	VE
9 279 067	1 Set

Krawatten- und Gürtelhalter



- Zum Anschrauben an die Korpusseite
- Länge 300 mm
- Stahl vernickelt

Bestell-Nr.	VE
0 048 890	1/20 St.

hettich.com/short/5a564b

New


Tablarauszug Amari





- Montage zwischen Korpusseiten
- Tablarauszug für Bodendicken 16 - 19 mm
- Breitenvariabel für Bodenbreiten bis 1000 mm
- Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338, Level 3
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Tablarauszug Amari
- 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System
- 2 Stück Abdeckkappen

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	anthrazit	
9 132 980	9 352 741	1 Set

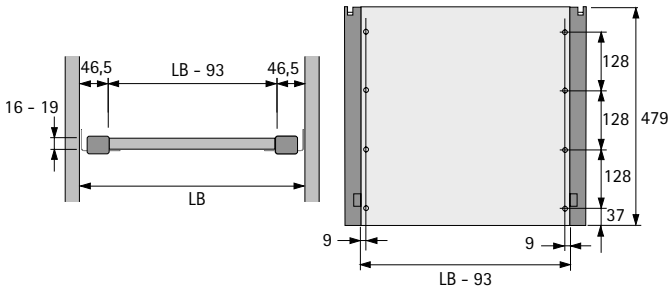

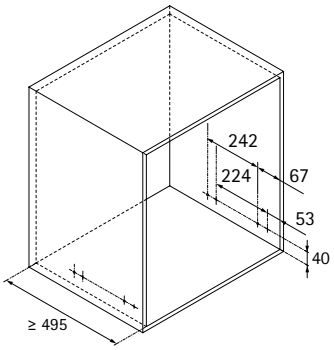


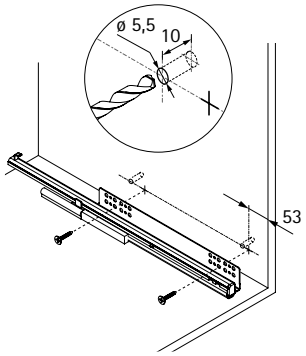

Distanzleiste 10 mm für Auszüge Amari





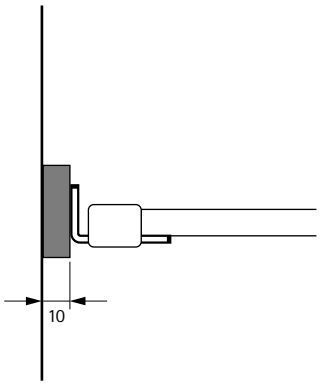

- Passend für die Auszugsführungen Quadro
- Zur Überbrückung des Türeinsprungs beim Einsatz von Innenauszügen
- Um höhere Distanzen zu erreichen, können mehrere Leisten übereinander montiert werden
- Die Distanzleisten sind auch als Toleranzausgleich einsetzbar
- Höhe 44 x Breite 10 x Tiefe 296 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
grau	anthrazit	
9 132 920	9 352 737	1/10 St.

hettich.com/short/2d209c

New

Netzdrahtkörbe




- Montage zwischen den Korpusseiten
- Inklusive Rollschubführung als Teilauszug
- Belastbarkeit pro Korb 15 kg
- Für Korpusseitendicke 16 / 18 / 19 mm
- Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
- Korb und Führung Stahl pulverbeschichtet anthrazit, Distanzschienen Kunststoff anthrazit

Set besteht aus:
- 2 Stück Netztdrahtkörbe
- 2 Garnituren Rollschubführungen
- 2 Garnituren Distanzleisten


Für Schrankbreite mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
500	436 x 494 x 165	9 352 781	1 Set
600	536 x 494 x 165	9 352 782	1 Set




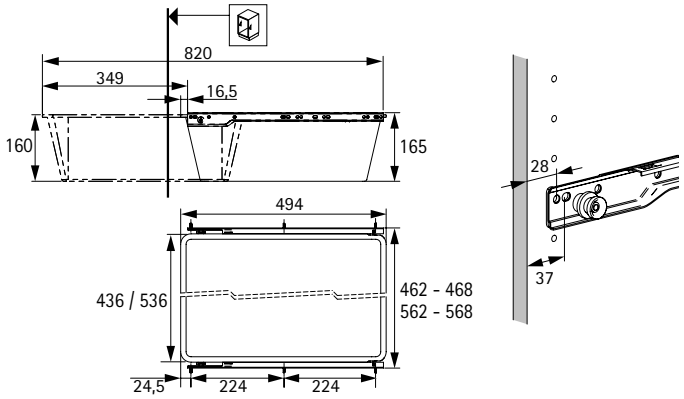

Trennsteg für Netzdrahtkörbe







- Unterteilung zum Aufklipsen an die Netzdrahtkörbe
- Stahl pulverbeschichtet anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Trennsteg
- 2 Stück Befestigungsklipse

Bestell-Nr.	VE
9 352 783	1 Set


New


Schuhauszug breitenverstellbar



- Zur Montage zwischen den Korpusseiten
- Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System, Bestell-Nr. 9 290 627, bitte separat bestellen
- Stufenlose Breitenverstellung
- Optional Bodenmontage möglich, Bodenmontage-Set, Bestell-Nr. 9 352 746, bitte separat bestellen
- Schuhauszug Stahl

Für lichte Korpusbreite (LB) mm	Breite x Tiefe x Höhe mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
		verchromt, pulverbeschichtet, silber	pulverbeschichtet anthrazit	
450 - 650	450 x 487 x 170	9 352 742	9 352 744	1 St.
640 - 1000	640 x 487 x 170	9 352 743	9 352 745	1 St.

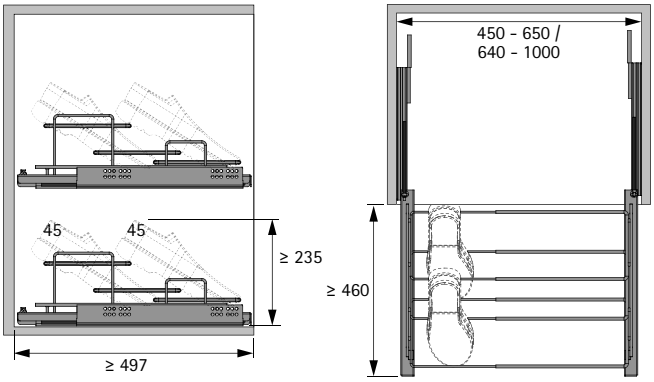

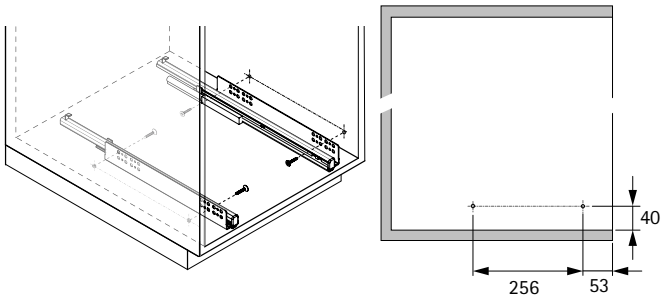

Vollauszug Quadro V6 mit Dämpfung Silent System




- Vollauszug Nennlänge 470 mm, Einbaubreite 12,5 mm
- Mit integriertem Dämpfungssystem Silent System
- Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3, 30 kg
- Aufschiebemontage
- Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 290 627	1 GN

New

Bodenmontage-Set für Schuhauszug breitenverstellbar





- Ermöglicht die optionale Bodenmontage der breitenverstellbaren Schuhauszüge Bestell-Nr. 9 352 742 - 9 352 745
- Stahl verzinkt

Set besteht aus:
- 4 Stück Montagewinkel

Bestell-Nr.	VE
9 352 746	1 Set

Schuhauszug







- Zur Montage an der Korpusseite
- Kugelvollauszug
- Mit 3 einhängbaren Schuhablagen
- Individuelle Positionierung der Schuhablagen am Rahmen
- Links oder rechts einsetzbar
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Auszugsrahmen
- 3 Stück Schuhablagen

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	anthrazit	
9 352 769	9 352 770	1 Set






Schuhschrankbeschlag





- Zur breitenunabhängigen Montage in Schuhschränken
- Um ein unbeabsichtigtes Öffnen der Schuhschrankklappe zu verhindern wird die Montage eines Magnetschnäppers empfohlen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 2 Stück Seitenteile links und rechts mit Frontanbindung
- 2 Stück Drehlager
- 2 Stück Endanschläge

Anzahl Fächer	**Bestell-Nr.**	VE
1	**0 042 473**	1 Set
2	**0 042 474**	1 Set
3	**0 042 475**	1 Set



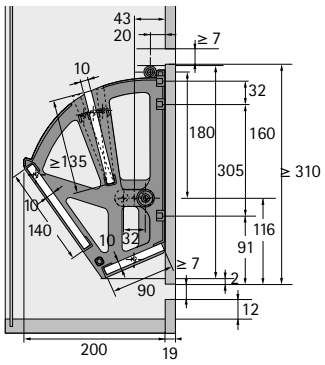

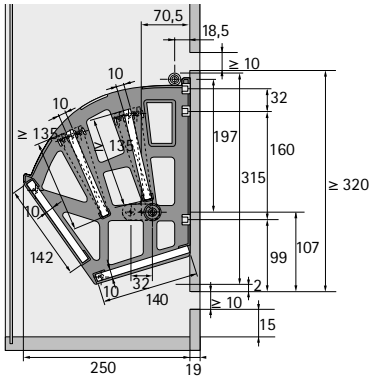

hettich.com/short/d52120

Ausziehbarer und drehbarer Spiegel







- Zur Montage an der Korpusseite
- Ideal nachrüstbar
- Links und rechts einsetzbar
- Mit Magnetleiste, um ungewolltes Aufklappen zu verhindern
- Höhe 1155 mm
- Aufbauhöhe 38 mm
- Auszugstiefe 456 mm
- Rahmen Aluminium silber bzw. anthrazit

Set besteht aus:
- 1 Stück Spiegel
- 1 Stück Auszug

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	**anthrazit**	
9 079 937	**9 279 064**	1 Set

Planungsmaße



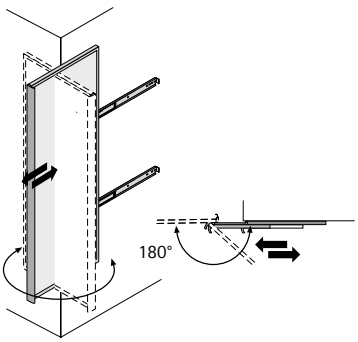

hettich.com/short/b92ab0

Vorteile auf einen Blick



Für grenzenlos kreative Möbelideen


Cadro ist ein vielseitig einsetzbares Möbelrahmensystem. Dank seines geradlinigem und reduzierten Designs, sowie des umfangreichen und durchdachten Zubehörs ist Cadro universell einsetzbar. Alles ist möglich - von offenen bis zu geschlossenen Möbellösungen, an der Wand hängend oder auf dem Boden stehend, Stand-alone oder in Anbindung an vorhandene Möbel. In Verbindung mit unseren Hettich-Beschlägen werden diese grenzenlos kreativen Möglichkeiten zu einzigartigen, individuellen Unikaten. Und dank der passenden Bearbeitungshilfen ist eine schnelle und passgenaue Verarbeitung möglich.



100 % Individualität:
Die Kombination von Cadro mit dem AvanTech YOU Schubkastensystem bieten unzählige Möglichkeiten für individuellen Möbelbau.



Perfekt geschoben:
Mit dem SlideLine M Schiebetürsystem kann ein Cadro Regal in perfekter Symbiose von Design und Funktion ergänzt werden.



Schön und schön leise:
Ein geschlossenes Möbel lässt sich unter anderem mit vorliegenden oder einliegenden Drehtüren dank Sensys mit integrierer Dämpfung umsetzen.

hettich.com/short/b19f3f

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



Basis
Basisprofile, Schiebetürprofile,
Schubkastenprofile, Lösungen für Drehtüren New 994 – 1003
Verbindungsknoten 1004 – 1006
Befestigung und Zubehör 1006 – 1012




Lichtlösungen
Profile 1014
Verbindungsknoten 1015



Vitrinenlösungen
Profile New 1017 – 1020
Verbindungsknoten 1021
Zubehör 1022 – 1025



Sonderlösungen New 1026 – 1028




Montagehilfen 1029 – 1030


Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellungen
- Service

hettich.com/short/dqke2oa

Basisprofil

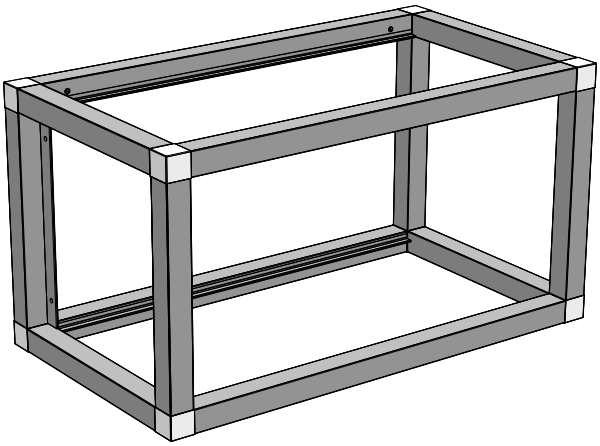







Das Cadro Rahmensystem besteht aus verschiedenen Profilen die mit Verbindungsknoten verbunden werden. Für eine optimale Sicherheit und Stabilität werden Gewindestifte M5 x 6 mm in die Verbindungsknoten eingeschraubt. Mit einem 4,5 mm Metallbohrer wird dazu eine Lochbohrung je Verbindungsarm in einem definiertem Abstand zum Profilende gesetzt. Mittels der Cadro Montagehilfe (siehe Seite 1029) können die Bohrungen passgenau gesetzt werden.

Die Cadro Aluminiumprofile können flexibel auf jedes gewünschte Maß zugeschnitten werden. Bitte beachten: Wir empfehlen bei der Verarbeitung eine maximale Profillänge von 1200 mm. So einfach bestimmen Sie die Profillänge: Alle Knoten haben ein Außenmaß von 18,5 x 18,5 mm. Dieses muss je Knoten von den Außenmaßen des Möbels abgezogen werden um das exakte Zuschnittsmaß des Profils zu erhalten. Z.B. bei 2 Knoten und einem Außenmaß von 600 mm ergibt sich: Außenmaß: 600 mm, 2 x Knoten: – 37 mm, Profilmaß: 563 mm



Profile für Regale, Böden oder Seiten
-> Seite 994 -1003



Verbindungsknoten
-> Seite 1004 -1006



Gewindestifte und weiteres Zubehör
-> Seite 1006 - 1012



Alternative Profilbefestigung
-> Seite 1007 -1012



Das Cadro Sortiment ist in den Oberflächen schwarz matt und Edelstahl Optik erhältlich

Weitere Profile



Profile für Schiebetüren
-> Seite 999



Profile für Schubkästen
-> Seite 1001



Lösungen für Drehtüren
-> Seite 1002

Regale - einzeln oder in Kombination mit vorhandenen Möbeln



Für die Wandbefestigung von Cadro-Regalen stehen eine Vielzahl von Befestigunglösungen zur Verfügung -> Seite 1010 - 1011

Bitte beachten Sie folgende Belastbarkeiten für Regalmodule:

- Regalmodul B 600 mm x T 250 mm x H bis 450 mm: 8,5 kg pro Ebene.
- Regalmodul B 900 mm x T 250 mm x H bis 450 mm: 12,5 kg pro Ebene.
- Regalmodul B 1200 mm x T 250 mm x H bis 450 mm: 16,5 kg pro Ebene.

Die maximal empfohlene Regalbreite beträgt 1200 mm.
Die Verwendung von größeren Regaltiefen als 250 mm muss im Einzelfall durch den Verarbeiter auf die maximale Belastbarkeit geprüft werden.

Sie möchten das Cadro-Regal mit einem bestehenden Möbelelement kombinieren? Die Lösung dafür finden Sie hier -> Seite 1008



Weitere Profile





Seiten- oder Eckprofile
-> Seite 994 -995



Kugelraste
-> Seite 995


Um Seiten und Flächen eines Möbelelements zu verschließen bietet Cadro verschiedene Optionen.




Eine weitere Möglichkeit der Seitenwandmontage ist der Einsatz von Exzentersystemen, wie z.B. unserem VB 35. Die Exzenterlösung ist nur von einer Seite sichtbar, um so die Ästhetik des Möbelelementes nicht zu stören. Die gewünschten Seitenwände werden den Exzenterdimensionen entsprechend ausgefräst. Danach werden an den gegenüberliegenden Profilseiten die Bohrungen für die Dübel vorgenommen.

New

Basisprofil

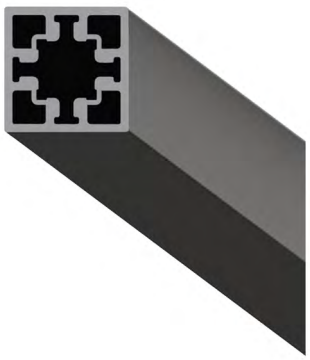





- Basisprofil, z.B. als vertikale Strebe in Regalen einsetzbar
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 780	9 298 791	1 St.

U-Klemmprofil als Kratzschutz für Kleiderstange






- Zur Verwendung in Kombination mit dem Basisprofil wenn dieses als Kleiderstange genutzt wird
- Zum Aufstecken auf das Basisprofil, Bestell-Nr. 9 298 780 / 9 298 791
- Das Klemmprofil verhindert ein Verkratzen des Basisprofils
- Länge 1300 mm, ablängbar
- PVC, schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 352 689	1 St.

Bodenprofil







- Zum Auflegen von 16 mm Böden
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 792	9 298 793	1 St.

Seiten- / Bodenprofil anschraubbar

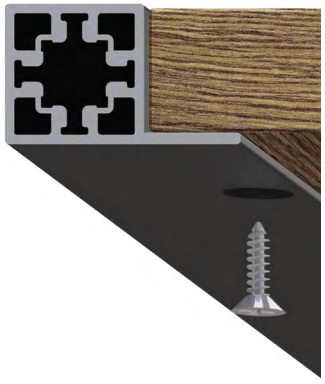





- Zum Verschrauben von 16 mm Böden
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium


Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 796	9 298 797	1 St.

New

Glasbodenprofil / Seiten- / Bodenprofil mit Nut








- Zum Auflegen von 6 mm Glasböden oder zur Montage von 16 mm Holzböden mit Nut
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 794	9 298 795	1 St.

Eckprofil Doppelnut






- Zur Montage von 16 mm Böden mit Nut
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 352 711	9 352 712	1 St.

Eckprofil anschraubbar






- Zum Verschrauben von 16 mm Böden
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 886	9 303 911	1 St.

Kugelraste







- Zur alternativen Befestigung von Seiten oder Rückwänden
- Zum Einlassen in die Seiten- / Rückwand
- Mit integrierter Metallfeder
- Zum Einrasten im Cadro Profil können die Löcher der Gewindestifte (Knotenbefestigung) genutzt werden
- **Achtung: Nicht für tragenden Wände oder Böden!**
- Edelstahl

Bestell-Nr.	VE
9 298 863	4 St.

Profil-Abdeckkappe Standard






- Zum Aufstecken auf das Profilende
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	grau	
9 298 849	**9 298 850**	10 St.

Profil-Abdeckkappe Slim





- Zum Aufstecken auf das Profilende
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	silber	
9 298 851	**9 298 852**	10 St.





Cadro ist viel mehr als ein Rahmensystem. Durch die Kombination mit dem Hettich Schiebetürsystem SlideLine M entstehen neue Möbelkreationen in perfekter Symbiose von Design und Funktion. Die Cadro Schiebetürprofile ermöglichen die direkte Verschraubung der Schrankböden und sind gleichzeitig Lauf- und Führungsprofil. Hierbei sind vorliegende und einliegende Schiebetüren realisierbar.




Cadro Schiebetürprofile Slide Line M
für vorliegende Türen



Cadro Schiebetürprofile Slide Line M
für einliegende Türen

Schiebetürprofil einliegend, oben






- Oberes Bodenprofil für flächenbündige Schiebetürlösungen
- Passend zum Beschlag SlideLine M
- Für 16 mm Böden, anschraubbar
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 802	9 298 803	1 St.

Schiebetürprofil einliegend, unten






- Unteres Bodenprofil für flächenbündige Schiebetürlösungen
- Passend zum Beschlag SlideLine M
- Für 16 mm Böden, anschraubbar
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 804	9 298 805	1 St.

Schiebetürprofil vorliegend, oben






- Oberes Bodenprofil für vorliegende Schiebetürlösungen
- Passend zum Beschlag SlideLine M
- Für 16 mm Böden, anschraubbar
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 798	9 298 799	1 St.

Schiebetürprofil vorliegend, unten





- Unteres Bodenprofil für vorliegende Schiebetürlösungen
- Passend zum Beschlag SlideLine M
- Für 16 mm Böden, anschraubbar
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 800	9 298 801	1 St.




Das innovative AvanTech YOU Schubkastensystem setzt durch sein puristisches Design und seine elegante Optik neue Maßstäbe im Schubkasten. In Kombination mit dem Cadro Rahmensystem ergeben sich dadurch unzählige Möglichkeiten. Am Cadro Schubkastenprofil lassen sich AvanTech YOU Schubkästen einfach montieren. Für die passgenaue Montage der Actro YOU Führung sorgt eine kleine Nut im Profil. Die Korpusschiene der Führung wird durch das anschließende Aufstecken der dazu passenden Abdeckprofile komplett verdeckt. So können sogar offene Regalkonstruktionen optisch ansprechend und funktional mit Schubkastenelementen umgesetzt werden. Alternativ können auch Holzschubkästen mit der Führung Actro 5D eingesetzt werden.





Schubkastenprofil AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D






- Zur Adaption des Schubkastensystems AvanTech YOU in Kombination mit der Führung Actro YOU oder eines Holzschubkastens in Kombination mit der Führung Actro 5D
- Max. empfohlene Nennlänge (NL) 600 mm
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 806	**9 298 807**	1 St.

L-Profil AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D






- L-Profil zur einseitigen Abdeckung der Führung Actro YOU / Actro 5D
- Das Abdeckprofil wird auf dem Schubkastenprofil, Bestell-Nr. 9 298 806 / 9 298 807, befestigt
- Clip zur Aufnahme des Abdeckprofils, Bestell-Nr. 9 304 915, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 808	**9 298 809**	1 St.

U-Profil AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D






- U-Profil zur beidseitigen Abdeckung der Führung Actro YOU / Actro 5D
- Das Abdeckprofil wird auf dem Schubkastenprofil, Bestell-Nr. 9 298 806 / 9 298 807, befestigt
- Clip zur Aufnahme des Abdeckprofils, Bestell-Nr. 9 304 915, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 810	**9 298 811**	1 St.

Clip für Abdeckprofile AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



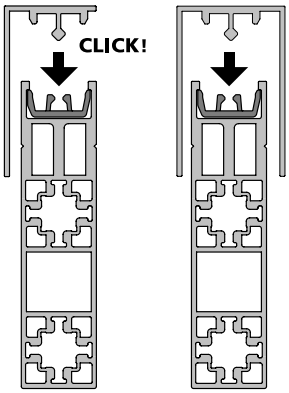

- Clip zur Aufnahme der L- und U-Abdeckprofile
- Der Clip wird einfach oben in das Schubkastenprofil eingesetzt
- Wir empfehlen den Einsatz von 3 Stück Clipsen pro Schubkastenseite
- Kunststoff, schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 304 915	30 St.





Eine weitere Option zur Erstellung Ihres individuellen Möbelstücks bieten Hettich Sensys Scharniere. Neben der Anbringung von einliegenden Türen innerhalb des Rahmens ist die Montage von vorliegenden Türen ebenfalls problemlos möglich. So lassen sich auch komplett geschlossene Möbelvarianten verwirklichen.




Einliegende Türen
Sensys Scharniere für einliegende Türen (Basis B-4) in Kombination mit Sensys Kreuzmontageplatten. Die Wahl der Montageplatte richtet sich nach der individuellen Anwendung wie z.B. gewünschte Fuge.
Beispiel: Fuge 1 mm / Topfabstand C = 4 mm
-> Sensys 110°-Scharnier für einliegende Türen + Kreuzmontageplatte Distanz 3 mm.




Vorliegende Türen
Sensys Scharniere für vorliegende Türen (Basis 12,5 mm) in Kombination mit Sensys Kreuzmontageplatten zum Anschrauben (Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 4,5 x 18 mm). Die Wahl der Montageplatte richtet sich nach der individuellen Anwendung wie z.B. gewünschte Auflage der Tür.
Beispiel: Auflage 17 mm / Fuge 1 mm / Topfabstand C = 4,5 mm
-> Sensys 110°-Scharnier für vorliegende Türen + Kreuzmontageplatte Distanz 0 mm.
Ggf. kann eine Unterfütterung der Montageplatten erforderlich sein.

Türanschlag für Drehtüren








- Verhindert das Durchschwingen von Drehtüren
- Zum Anschrauben an den Korpusboden / -oberboden
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	grau	
9 303 883	**9 303 884**	2 St.

New

Griff Cadro






- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
Edelstahl Optik gebürstet	Schwarz matt	
9 298 817	9 298 816	1/50 St.

Knopf Cadria






- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
Edelstahl Optik gebürstet	Schwarz matt	
9 303 939	9 303 938	1/50 St.

Griff Lungro





- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
Edelstahl Optik gebürstet	Schwarz matt	
9 348 292	9 348 293	1/25 St.

Verbindungsknoten 2-fach





- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 821	**9 298 822**	1 St.

Verbindungsknoten 2-fach mit Höhenverstellung







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Inklusive Stellfuß Höhe 4 mm mit Höhenverstellung bis 5 mm
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Max. Belastbarkeit 50 kg / Stellfuß
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 823	**9 298 824**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach 2D







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 825	**9 298 826**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach 2D mit Höhenverstellung







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Inklusive Stellfuß Höhe 4 mm mit Höhenverstellung bis 5 mm
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Max. Belastbarkeit 50 kg / Stellfuß
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 827	**9 298 828**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach 3D







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 829	**9 298 830**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach 3D mit Höhenverstellung







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Inklusive Stellfuß Höhe 4 mm mit Höhenverstellung bis 5 mm
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Max. Belastbarkeit 50 kg / Stellfuß
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 831	**9 298 832**	1 St.

Verbindungsknoten 4-fach







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 833	**9 298 834**	1 St.

Verbindungsknoten 4-fach mit Höhenverstellung







- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Inklusive Stellfuß Höhe 4 mm mit Höhenverstellung bis 5 mm
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Max. Belastbarkeit 50 kg / Stellfuß
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 835	**9 298 836**	1 St.

New

Verbindungsknoten 5-fach






- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 837	9 298 838	1 St.

Gewindestift M5 x 6 mm







- Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913
- Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 859	9 298 860	25 St.
9 352 717		1000 St.

Abdeckkappe für Gewindestift M5

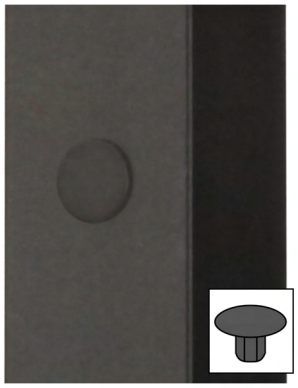




- Zur Abdeckung im Profil eingedrehter Gewindestifte M5
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	silber	
9 298 856	9 298 857	25 St.
9 352 715		1000 St.

Blindstopfen





- Abdeckspange zur Abdeckung von Bohrungen ø 4 - 6 mm im Profil
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 298 858	25 St.

Universalverbinder




- Ermöglicht eine Profilverbindung ohne Knoten an jeder flachen Profilseite
- Je Universalverbinder werden in das Profil zwei Bohrungen gesetzt, der Universalverbinder wird leicht eingeschlagen und dann mit der Zylinderkopfschraube am Profil fixiert
- Auch zur Montage von zusätzlichen Querstreben zur Verstärkung eines Möbelstücks nutzbar
- Zur Fixierung im Profil ist je Universalverbinder ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 4 Stück Universalverbinder, Zinkdruckguss
- 4 Stück Zylinderkopfschraube M5 x 35 mm, Stahl verzinkt

Bestell-Nr.	VE
9 298 862	1 Set



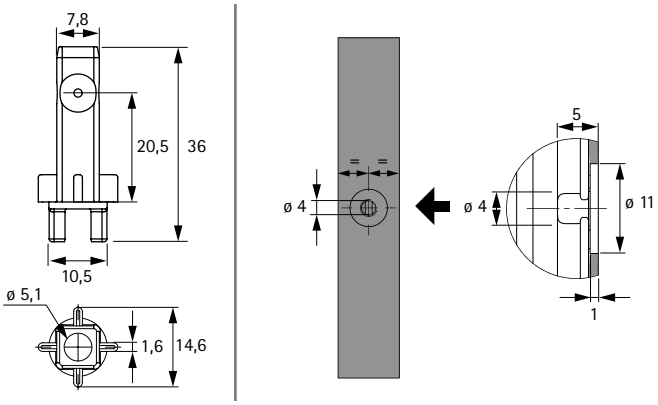


Eckverbinder 90° Gehrung




- Zur Verbindung von Cadro Profilen ohne Knoten im rechten Winkel, z.B. für den Bau von Rahmen
- Die Profilenden werden auf Gehrung gesägt, der Eckverbinder wird eingesteckt und mit Gewindestiften fest fixiert
- Zur Fixierung im Profil ist je Eckverbinderarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr.	VE
9 298 861	4 St.



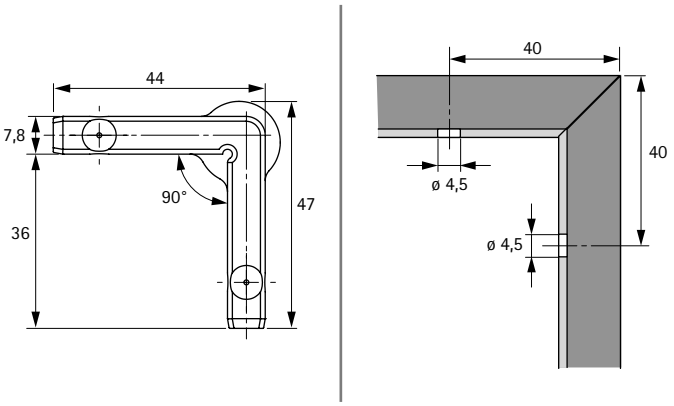



Universalverbindungsknoten

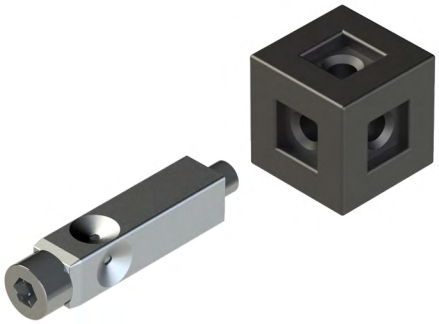


- Zur Verbindung von bis zu sechs Cadro Profilen
- Je anzubindendem Profil wird ein Stift inklusive Zylinderkopfschraube M5, Bestell-Nr. 9 303 956, benötigt
- Der Stift wird mit dem Universalverbindungsknoten verschraubt
- Zur Fixierung im Profil ist je Stift ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Verbindungsknoten und Stift: Zinkdruckguss

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Universalverbindungsknoten schwarz matt	**9 303 954**	1 St.
Universalverbindungsknoten Edelstahl Optik	**9 303 955**	1 St.
Stift inkl. Zylinderkopfschraube verzinkt	**9 303 956**	1 St.

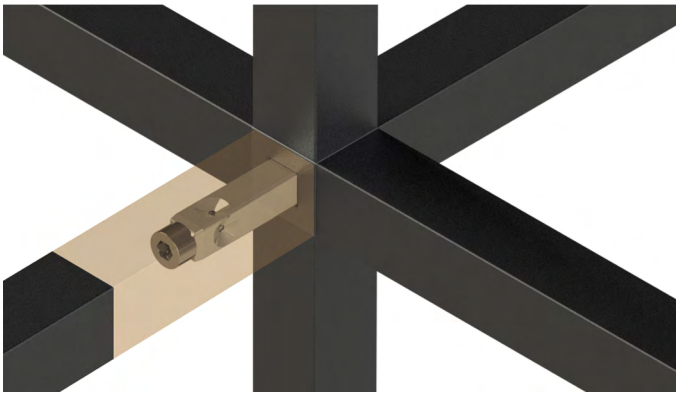



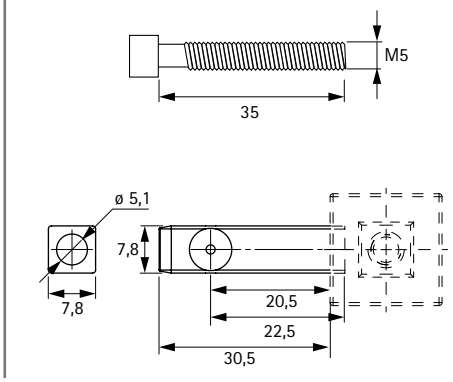



Befestigungshülse





- Zur Anbindung des Cadro-Systems an vorhandene Möbelelemente
- Die Befestigungshülse wird an das bestehende Möbelelement angeschraubt, das vorgebohrte Cadro Profil wird angesetzt und mittels Gewindestift gesichert
- Zur Fixierung im Profil ist je Befestigungshülse ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten, da anhängig vom Möbelelement
- Bei einer sachgemäßen Verwendung von vier Stück Befestigungshülsen zur Befestigung eines hängenden Cadro Regals an einem Schrank beträgt die max. Belastbarkeit 30 kg gesamt
- Edelstahl


Bestell-Nr.	VE
9 298 848	2 St.












Wandaufhängung verdeckt





- Unsichtbare Wandaufhängung für Cadro Profile
- Die Cadro Profile müssen ausgefräst und vorgebohrt werden
- Die Aufhängung wird an der Wand befestigt, dann wird das Möbelelement eingehängt und fixiert
- Nachträgliche Feinjustierung in der Höhe möglich
- Max. Belastbarkeit 60 kg pro Set
- Bitte beachten: Die mitgelieferten Befestigungsmittel sind für übliche, feste Mauerwerkstoffe geeignet. Die Eignung der Befestigungsmittel ist bauseits zu prüfen

Set besteht aus:
- 2 Stück Wandhalterungen, Stahl verzinkt
- 2 Stück Flachkopfschrauben 4 x 38 mm
- 2 Stück Kunststoff-Dübel 7 x 35 mm
- 4 Stück Gewindestift M5 x 6mm in 2 Oberflächen

Bestell-Nr.	VE
9 298 847	1 Set





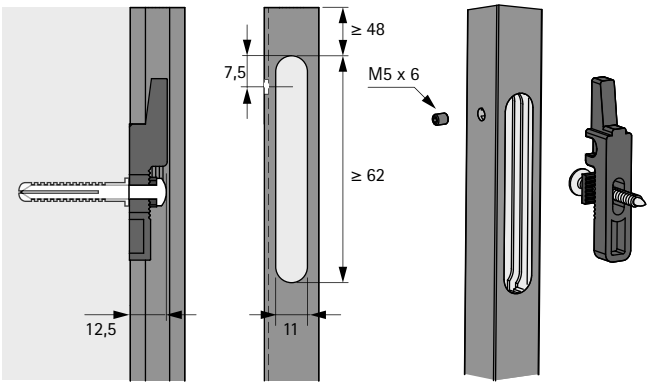



Abdeckkappe ø 10 mm zur direkten Wandbefestigung




- Zur Abdeckung einer ø 10 mm Bohrung bei direkter Befestigung des Cadro Profils an der Wand
- Das Cadro Profil wird mittig mit einer ø 4,5 mm Durchgangsbohrung versehen, danach wird eine weitere Bohrung ø 10 x 12 mm gesetzt
- Mit einer Flachkopfschraube ø 4 mm wird das Profil direkt an der Wand fixiert, Befestigungsschraube nicht im Lieferumfang enthalten
- Die Profilbohrung wird von der Abdeckkappe verdeckt
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	grau	
9 298 854	**9 298 855**	20 St.

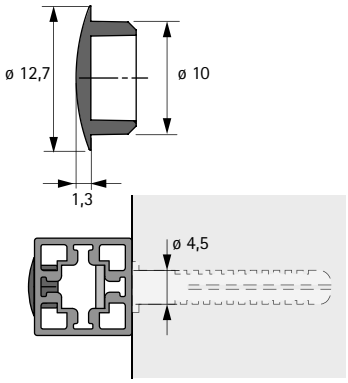

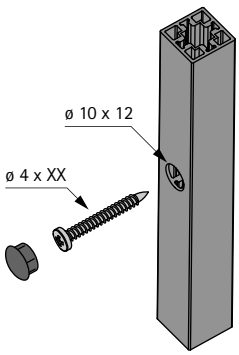


Wand- / Bodenbefestigung mit Spange

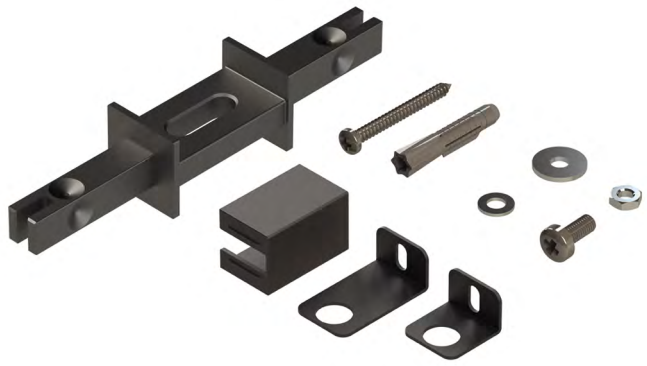


- Flexible Möglichkeit der Wand- / Bodenbefestigung
- Dieses Set kann an jeder gewünschten Stelle zwischen zwei Profile gesetzt werden
- Je nach gewünschtem Abstand zur Wand sind im Set zwei verschiedene Befestigungswinkel enthalten
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Max. Belastbarkeit 30 kg / Set


Set besteht aus:
- 1 Stück Verbindungsknoten Zinkdruckguss
- 1 Stück Abdeckspange Kunststoff
- 1 Stück Stahlwinkel 32 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 Stück Stahlwinkel klein 19 x 12,5 x 18,5 mm
- 1 Stück Flachkopfschraube 4 x 38 mm
- 1 Stück Kunststoffdübel 6 x 36 mm
- 1 Stück Zylinderkopfschraube M5 x 12 mm
- 1 Stück Mutter M5
- 2 Stück Unterlegscheiben M5

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 944	**9 303 945**	1 Set

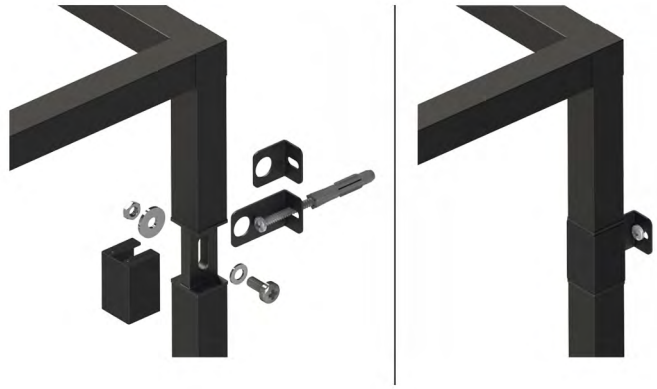

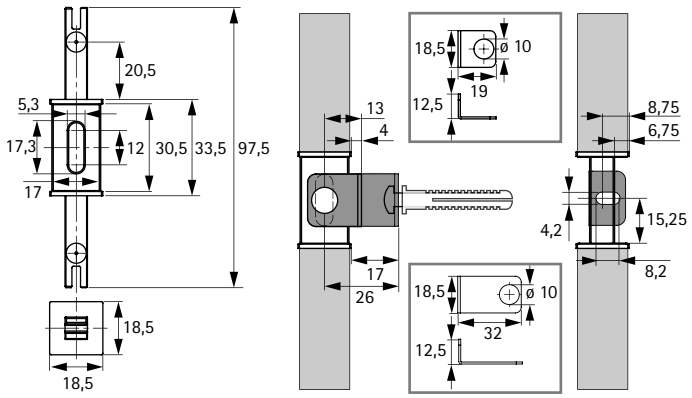

Wand- / Bodenbefestigung 55 x 55 mm

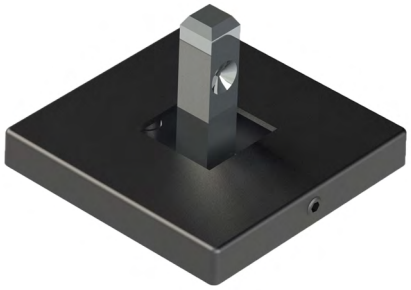


- Zum Anschrauben an die Wand oder an den Boden
- Außenmaß inklusive Abdeckung 55 x 55 mm
- Zur Fixierung im Profil ist ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da abhängig von der Wandbeschaffenheit
- Belastbarkeit 25 kg / Set

Set besteht aus:
- 1 Stück Bodenplatte, Zinkdruckguss
- 1 Stück Abdeckkappe, Zinkdruckguss
- 1 Stück Madenschrauben M4 x 6 mm zur Fixierung der Abdeckkappe, Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 940	**9 303 941**	1 Set



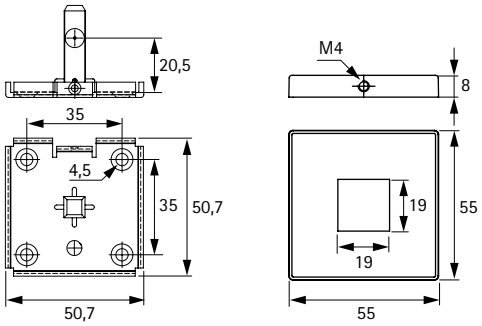



Wand- / Bodenbefestigung 18 x 18 mm



- Verdeckte Wand-/ Bodenbefestigung
- Zum Anschrauben an die Wand oder an den Boden
- Außenmaß 18,5 x 18,5 mm
- Zur Fixierung im Profil ist je Wand-/ Bodenbefestigung ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten, da abhängig von der Wandbeschaffenheit
- Belastbarkeit 25 kg / St.
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 942	**9 303 943**	1 St.

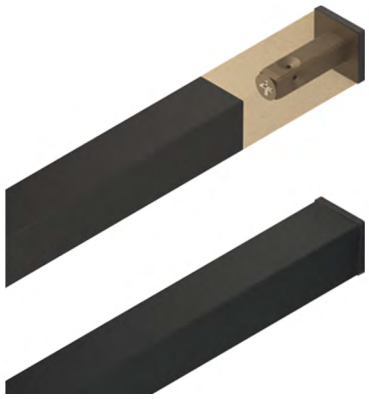

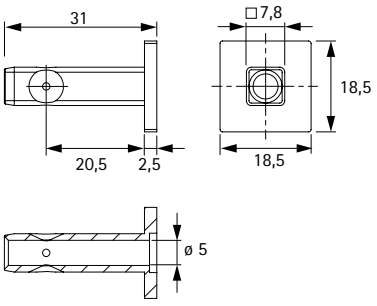

Verstellbarer Stellfuß mit Steckgewinde




- Verstellbarer Bereich 0 bis 20 mm
- Das Steckgewinde wird in das Profilende eingesetzt und der Fuß in das Gewinde eingedreht
- Max. Belastbarkeit 60 kg / Set


Set besteht aus:
- 4 Stück Stellfuß Stahl / Kunststoff schwarz
- 4 Stück Steckgewinde Stahl / Kunststoff schwarz


Bestell-Nr.	VE
9 298 853	1 Set



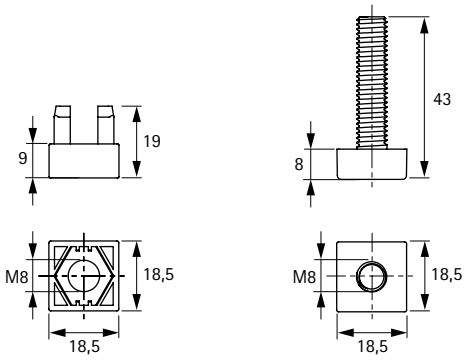

Filzgleiter

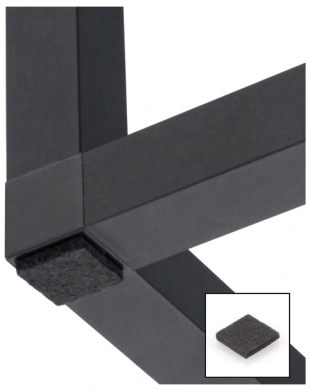



- 15 x 15 mm
- Selbstklebend
- Filz schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 298 864	25 St.






Lassen Sie Cadro erstrahlen!
Die Cadro Lichtprofile bieten handelsüblichen LED-Stripes mit einer maximalen Breite von 6 mm Platz. Passende Diffussionsprofile streuen das Licht oder verdecken wahlweise die Kabel innerhalb des Profils. Spezielle Verbindungsknoten, die das Durchführen der Lichtverkabelung oder die Stromzufuhr ermöglichen, runden das Sortiment ab.




Lichtprofile
-> Seite 1014

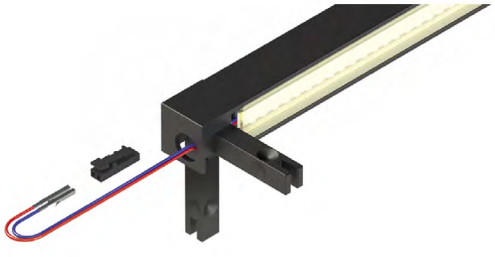

Verbindungsknoten LED-Verbindung
-> Seite 1015

Lichtprofil Basis






- Basisprofil für Lichtakzente, z.B. als vertikale Strebe in Regalen einsetzbar
- Geeignet für den Einsatz handelsüblicher LED-Stripes mit einer maximalen Breite von 6 mm
- Diffusionsprofil zur Abdeckung bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 812	**9 298 813**	1 St.

Lichtprofil Boden







- Bodenprofil für Lichtakzente
- Zum Auflegen von 16 mm Böden
- Geeignet für den Einsatz handelsüblicher LED-Stripes mit einer maximalen Breite von 6 mm
- Passendes Diffusionsprofil zur Abdeckung, Bestell-Nr. 9 298 819 / 9 298 818, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 814	**9 298 815**	1 St.

Diffusionsprofil / Abdeckprofil

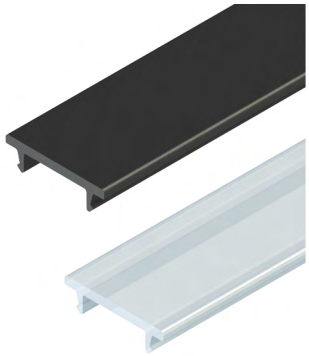





- Zum Aufklipsen auf die Lichtprofile
- Ausführung transluzent in Kombination mit LED-Stripes
- Ausführung schwarz zur Abdeckung der Stromzufuhr
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	transluzent	
9 298 819	**9 298 818**	1 St.

Diffusionsprofil mit Steg

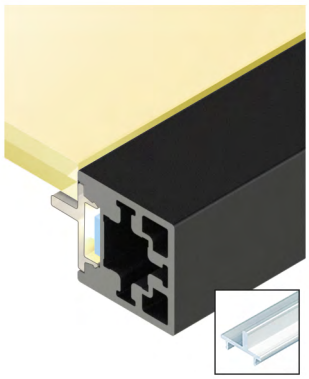




- Zum Auflegen von 6 mm Glas- oder Plexiglasböden
- In Kombination mit LED-Stripes werden durch das Diffusionsprofil die Böden akzentuiert beleuchtet
- Zum Aufklipsen auf das Lichtprofil Basis, Bestell-Nr. 9 298 812 / 9 298 813
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff transluzent

Bestell-Nr.	VE
9 298 820	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach LED-Verbindung






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 839	**9 298 840**	1 St.

Verbindungsknoten 4-fach LED-Verbindung






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 841	**9 298 842**	1 St.

Verbindungsknoten 5-fach LED-Verbindung






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 881	**9 303 882**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach LED-Ausgang





- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine) im Bereich der Stromzufuhr
- Mit Aussparung ø 10 mm für die Stromzufuhr zur Rückwand oder nach außen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 843	**9 298 844**	1 St.



Setzen Sie Ihre Lieblingsstücke gekonnt in Szene.
Das Cadro Vitrinensystem ist auf 4 mm Glasstärke ausgerichtet und bietet alles für die Konstruktion hochwertiger und funktionaler Vitrinen und Schaukästen. Optional ist hier auch eine akzentuierte Beleuchtung der Ausstellungsstücke möglich. Die einzelnen Komponenten sind in Funktion und Gestaltung aufeinander abgestimmt und fügen sich perfekt in das Cadro Rahmensystem ein.





Wichtiger Hinweis:

Maximal empfohlene Vitrinenmaße


Breite / Tiefe	Höhe
300 mm	1200 mm
400 mm	1100 mm
450 mm	1000 mm
500 mm	900 mm
600 mm	800 mm

Wir empfehlen den Einsatz von Sicherheitsglas!

New

Glas-Eckprofil







- Profil zur Aufnahme von 4 mm Glaselementen (ESG Sicherheitsglas)
- Optional indirekte Beleuchtung der Vitrine möglich
- Diagonale innere Auflage geeignet für den Einsatz handelsüblicher LED-Stripes mit einer maximalen Breite von 6 mm
- Gewünschtes Clip-Eckprofil zur Abdeckung bitte separat bestellen
- Dichtungen zur sicheren Fixierung der Glaselemente, Bestell-Nr. 9 303 926 und 9 303 927, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 912	**9 303 913**	1 St.

Glas- / Holz-Eckprofil

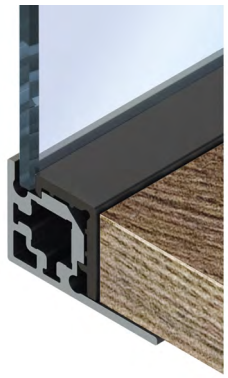


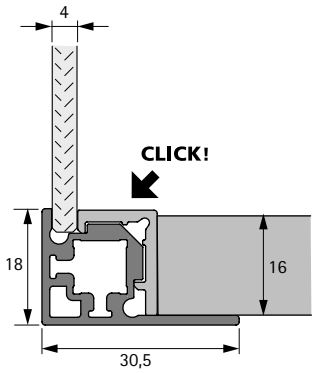


- Profil zur Aufnahme von einem 4 mm Glaselement (ESG Sicherheitsglas) und einem 16 mm Boden (anschraubbar)
- Passendes Clip-Eckprofil 1-seitig zur Abdeckung, Bestell-Nr. 9 303 916 und 9 303 917, bitte separat bestellen
- Dichtungen zur sicheren Fixierung der Glaselemente, Bestell-Nr. 9 303 926 und 9 303 927, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 352 713	**9 352 714**	1 St.

Clip-Eckprofil 2-seitig

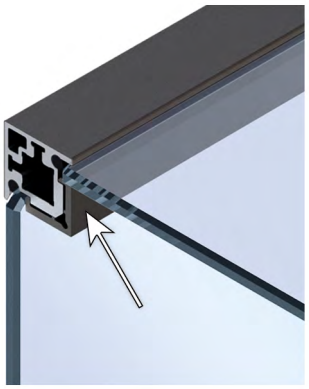





- Zur Fixierung von zwei 4 mm Glaselementen (ESG Sicherheitsglas)
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 303 912 / 9 303 913
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 918	**9 303 919**	1 St.

New

Clip-Eckprofil 1-seitig

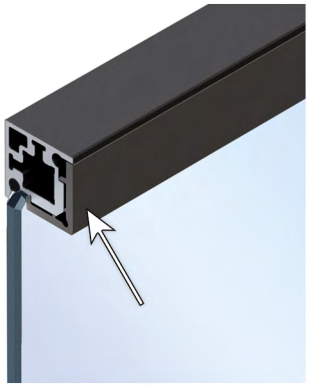





- Zur Fixierung eines 4 mm Glaselements (ESG Sicherheitsglas), die andere Profilseite ist geschlossen, z.B. für eine Türfläche
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 303 912 / 9 303 913 oder das Glas- / Holz-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 352 713 / 9 352 714
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 916	**9 303 917**	1 St.

Clip-Eckprofil mit Auflage

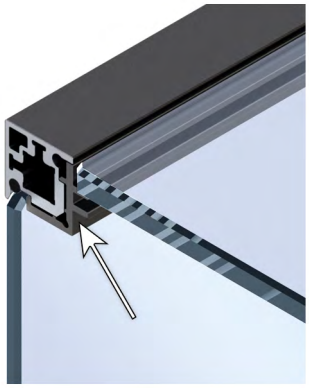


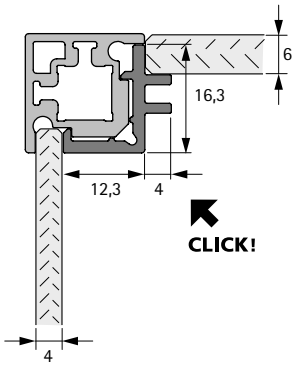


- Zur Fixierung eines 4 mm Glaselements (ESG Sicherheitsglas) auf der einen sowie zum Auflegen eines 6 mm Glas- oder Plexiglasbodens auf der anderen Profilseite
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 303 912 / 9 303 913
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 920	**9 303 921**	1 St.

Clip-Eckprofil 2-seitig für indirekte Beleuchtung







- Zur Fixierung von zwei 4 mm Glaselementen (ESG Sicherheitsglas) in Kombination mit indirekter Beleuchtung
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 303 912 / 9 303 913
- Durch das transluzente Abdeckprofil wird der Schrankinnenraum beleuchtet
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff, transluzent

Bestell-Nr.	VE
9 303 925	1 St.

Clip-Eckprofil 1-seitig für indirekte Beleuchtung






- Zur Fixierung eines 4 mm Glaselements (ESG Sicherheitsglas) in Kombination mit indirekter Beleuchtung, die andere Profilseite ist geschlossen (z.B. für eine Türfläche)
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil, Bestell-Nr. 9 303 912 / 9 303 913
- Durch das transluzente Abdeckprofil wird der Schrankinnenraum beleuchtet
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff, transluzent

Bestell-Nr.	VE
9 303 924	1 St.

Glas-Mittelprofil







- Profil zur Verbindung von zwei 4 mm Glaselementen (ESG Sicherheitsglas) in einer Ebene, vertikal oder horizontal
- Passendes Clip-Mittelprofil zur Abdeckung, Bestell Nr. 9 303 922 / 9 303 923, bitte separat bestellen
- Dichtungen zur sicheren Fixierung der Glaselemente, Bestell-Nr. 9 303 926 und 9 303 927, bitte separat bestellen
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Aluminium

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 914	**9 303 915**	1 St.

Clip-Mittelprofil

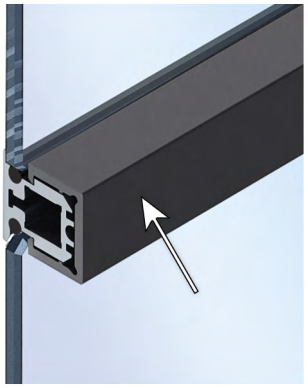

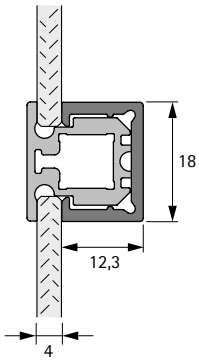


- Zur Fixierung von zwei 4 mm Glaselementen (ESG Sicherheitsglas)
- Zum Aufklipsen auf das Glas-Mittelprofil, Bestell-Nr. 9 303 914 / 9 303 915
- Länge 3000 mm, ablängbar
- Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 922	**9 303 923**	1 St.

Rundschnur-Dichtung






- Zum Einsetzen in das Glas-Eckprofil und das Glas-Mittelprofil
- Die flexible Dichtung schützt die Glaselemente vor Stößen und Erschütterungen
- Wir empfehlen einen Dichtungsabschnitt an jedem Profilende sowie mindestens je 250 mm ein weiteres
- Zur sicheren Fixierung der Glaselemente ist zusätzlich die selbstklebende Dichtung, Bestell-Nr. 9 303 927 erforderlich, bitte separat bestellen
- Länge 25 mm
- Silikon, schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 303 926	50 St.

Dichtung selbstklebend




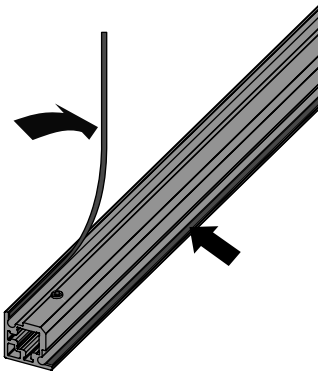

- Zum Aufbringen auf die inneren Seiten des Glas-Eckprofils und des Glas-Mittelprofils
- Die selbstklebende Dichtung fixiert die Glaselemente sicher im Glasprofil
- Zum Schutz der Glaselemente vor Stößen und Erschütterungen ist zusätzlich der Einsatz der Rundschnur-Dichtung, Bestell-Nr. 9 303 926, erforderlich, bitte separat bestellen
- Breite 2 mm
- Länge 50 Meter, ablängbar
- Kunststoff, schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 303 927	1 St.


Montagehinweis

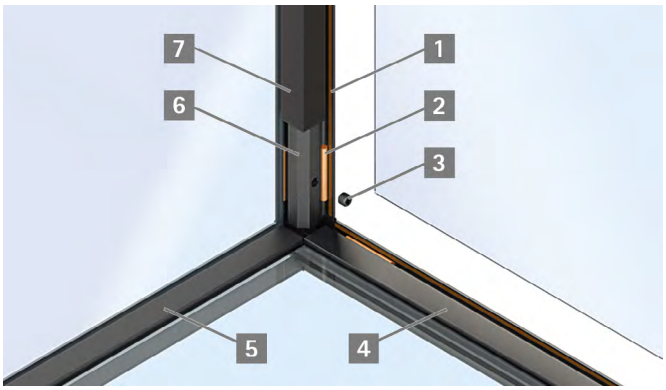

- 1 9 303 927 Dichtung selbstklebend
- 2 9 303 926 Rundschnur-Dichtung
- 3 9 303 930 Madenschraube M5 x 4 mm
- 4 9 303 920 / 9 303 921 Clip-Eckprofil mit Auflage
- 5 9 303 916 / 9 303 917 Clip-Eckprofil 1-seitig
- 6 9 303 912 / 9 303 913 Glas-Eckprofil
- 7 9 303 918 / 9 303 919 Clip-Eckprofil 2-seitig

Verbindungsknoten 3-fach LED-Verbindung






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 839	**9 298 840**	1 St.

Verbindungsknoten 4-fach LED-Verbindung






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 841	**9 298 842**	1 St.

Verbindungsknoten 5-fach LED-Verbindung







- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine)
- Mit Aussparungen zum Durchführen der Lichtverkabelung
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 881	**9 303 882**	1 St.

Verbindungsknoten 3-fach LED-Ausgang






- Zur Verbindung von Cadro Lichtprofilen und Glasprofilen (Vitrine) im Bereich der Stromzufuhr
- Mit Aussparung ø 10 mm für die Stromzufuhr zur Rückwand oder nach außen
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, bitte separat bestellen
  Lichtprofil: Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860
  Glasprofil (Vitrine): Bestell-Nr. 9 303 930
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 843	**9 298 844**	1 St.

Gewindestift Glasprofil M5 x 4 mm





- Selbstfurchende Madenschraube M5 x 4 mm, DIN 913
- Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- Hinweis: Die Bohrung und Verschraubung erfolgt bei den Glasprofilen auf der Innenseite der Profile und wird durch das jeweilige Clips-Profil komplett abgedeckt. Daher wird hier der kürzere Gewindestift M5 x 4 mm eingesetzt
- Für die Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- Stahl schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 303 930	25 St.


Glastürscharnier




- Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- Max. empfohlene Türgröße B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- Links / rechts verwendbar
- Die Glastür wird oben und unten bis zum Anschlag in die Scharniere eingeschoben und dann mit Madenschrauben fixiert
- Optional einsetzbare Kugelrasten halten Türen bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Set besteht aus:
- 1 Set Glastüraufnahme oben / unten mit vormontierter Madenschraube, Zinkdruckguss / Stahl
- 2 Stück Lagerhülsen, Kunststoff
- 2 Stück Kugelrasten, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 928	**9 303 929**	1 Set



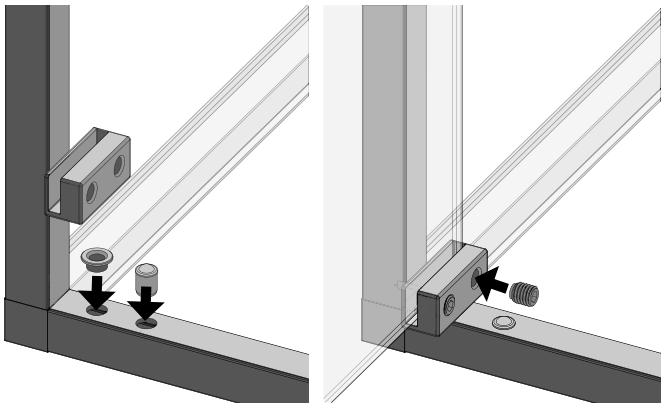


Glastürschloss




- Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- Max. empfohlene Türgröße B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- Links / rechts verwendbar
- Der Schließ-Riegel wird von einer im Profil eingesetzten Hülse aufgenommen
- Die erforderlichen Bohrungen in der Glastür und in den angrenzenden Profilen müssen vor der Rahmenmontage durchgeführt werden
- Optional einsetzbare Kugelraste hält eine Tür bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Set besteht aus:
- 1 Stück Glastürschloss, Zinkdruckguss / Stahl
- 2 Stück Schlüssel, Stahl/ Kunststoff
- 1 Stück Lagerhülse, Kunststoff
- 1 Stück Kugelraste, Kunststoff

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 932	**9 303 933**	1 Set

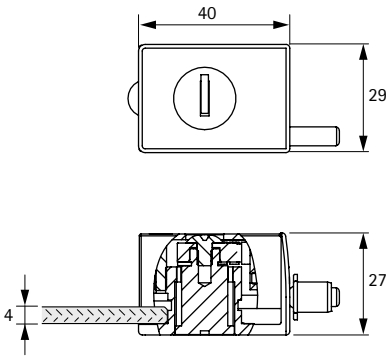

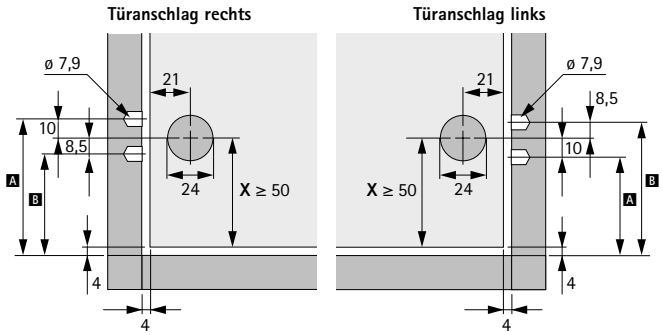


A = Bohrung für Riegel = X + 14
B = Bohrung für Kugelraste = X - 4,5

A = Bohrung für Riegel = X - 6
B = Bohrung für Kugelraste = X + 12,5

Clip-Glasbodenträger 2-seitig






- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil Bestell Nr. 9 303 912 in Kombination mit 2-seitigen Clip-Abdeckprofilen Bestell Nr. 9 303 918 / 9 303 925
- Die Clip-Abdeckprofile werden an der Stelle des Glasbodenträgers ausgespart
- Inklusive M5 Justierschraube zur Höhenanpassung der Böden
- Maximale Belastbarkeit 20 kg pro Ebene bei ordnungsgemäßer Verwendung von 4 Bodenträgern
- Links / rechts verwendbar
- Kunststoff, schwarz

Set besteht aus:
- 10 Stück Clip-Glasbodenträger 2-seitig, Kunststoff schwarz
- 10 Stück Justierschrauben M5 x 6 mm, Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 317 667	1 Set

Clip-Glasbodenträger 1-seitig






- Zum Aufklipsen auf das Glas-Eckprofil Bestell Nr. 9 303 912 in Kombination mit 1-seitigen Clip-Abdeckprofilen Bestell Nr. 9 303 916 / 9 303 924
- Die Clip-Abdeckprofile werden an der Stelle des Glasbodenträgers ausgespart
- Inklusive M5 Justierschraube zur Höhenanpassung der Böden
- Maximale Belastbarkeit 20 kg pro Ebene bei ordnungsgemäßer Verwendung von 4 Bodenträgern
- Links / rechts verwendbar
- Kunststoff, schwarz

Set besteht aus:
- 10 Stück Clip-Glasbodenträger 1-seitig, Kunststoff schwarz
- 10 Stück Justierschrauben M5 x 6 mm, Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 317 669	1 Set

Montagehinweis

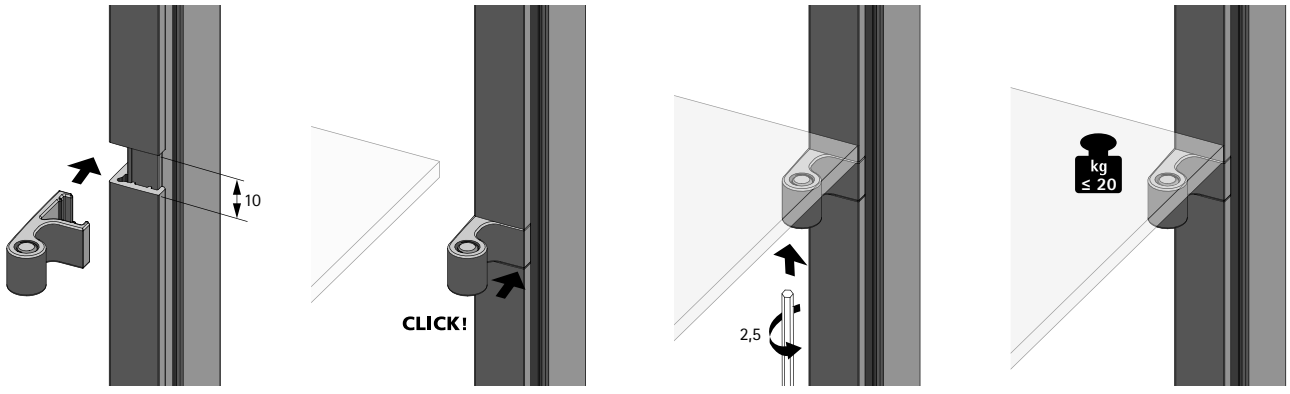



Glastüranschlag




- Verhindert das Durchschwingen von Glastüren
- 1 Stück Glastüranschlag besteht aus einer Schraube M4 x 16 mm und einer Kunststoffhülse
- Die Kunststoffhülse hat eine exzentrische Bohrung, durch Drehen der Hülse ist eine Tiefeneinstellung der Tür bis zu 2 mm möglich
- Stahl / Kunststoff


Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz	silber	
9 303 934	9 303 935	2 St.

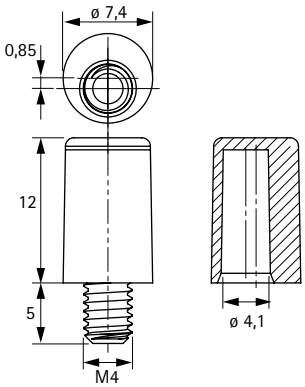

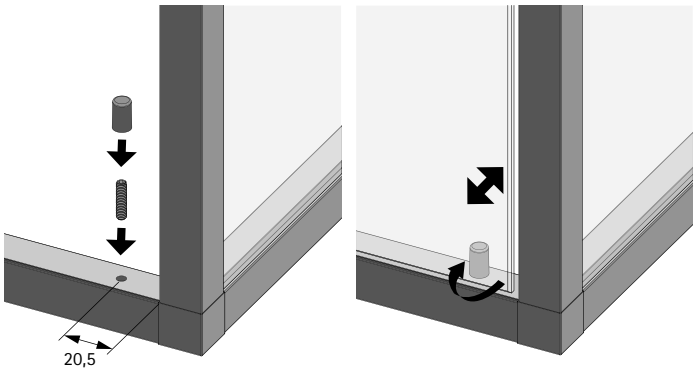


Glastür-Adapter für Knöpfe




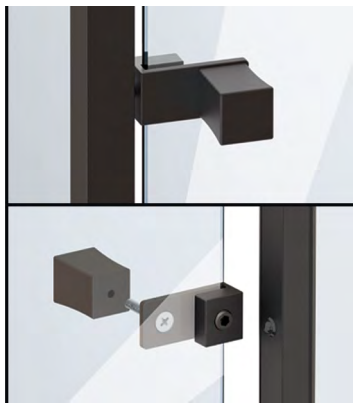

- Zur einfachen Montage von Knöpfen an 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- Klemmbefestigung, keine Bohrung der Glastür notwendig
- Bitte beachten: Der Einsatz des Glastür-Adapters in Kombination mit einem angrenzenden Clip-Eckprofil 1-seitig für indirekte Beleuchtung, Bestell-Nr. 9 303 924, ist nicht möglich
- Optional einsetzbare Kugelraste hält eine Tür bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 936	9 303 937	2 St.




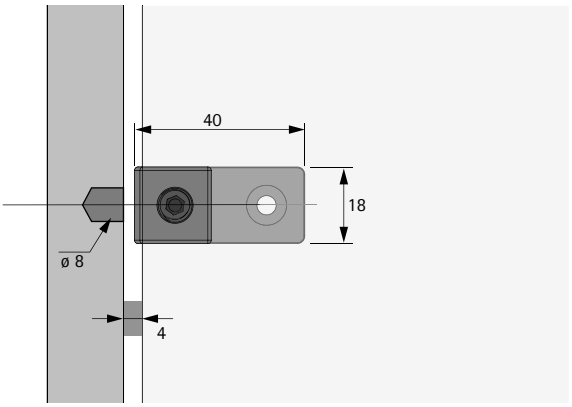





Individuelle Möbelideen hören nicht bei 90 Grad auf. Die Cadro Verbindungsknoten für Sonderlösungen ermöglichen grenzenlose Kreativität durch Profilverbindungen mit variablen Winkeln bis zu 360 Grad. So lassen sich Objekte problemlos den räumlichen Begebenheiten anpassen und erreichen durch diagonale Verstrebungen ihre Stabilität. Die variablen Verbindungsknoten lassen sich mit den Basis-Profilen (Seite 994 - 995) kombinieren.

Flexibler Knoten 180 Grad









- Zur Verbindung von Cadro Profilen im variablen Winkel bis 180 Grad
- Knoten kann mittels Stellschraube auf gewünschten Winkel fixiert werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 946	9 303 947	1 St.

T-Stück-Verbinder 180 Grad

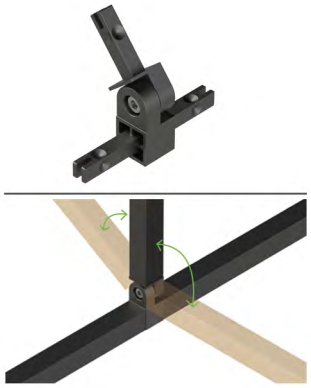




- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 180 Grad angesetzt werden
- Mittels Stellschraube kann der gewünschten Winkel fixiert werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 950	9 303 951	1 St.

Schraubverbinder 180 Grad







- Zum Anschrauben an Cadro Profile
- Der Schraubverbinder kann an jede flache Profilseite angeschraubt werden und so ein weiteres Profil im variablen Winkel bis 180 Grad angesetzt werden
- Die Befestigungsschraube wird mittig in das Profil geschraubt, der Verbindungsknoten wird aufgesetzt und mit einer vormontierten Madenschraube befestigt
- Mittels Stellschraube kann der gewünschten Winkel fixiert werden
- Zur Fixierung im Profil ist für den Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss


Set besteht aus:
- 1 Stück Verbindungsknoten, Zinkdruckguss
- 1 Stück Befestigungsschraube M5, Stahl


Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 952	9 303 953	1 Set

New

Flexibler Knoten 360 Grad









- Zur Verbindung von Cadro Profilen im variablen Winkel bis 360 Grad
- Knoten kann mittels Stellschraube auf gewünschten Winkel fixiert werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 845	**9 298 846**	1 St.

T-Stück-Verbinder 360 Grad








- Zur Verbindung von Cadro Profilen
- Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 360 Grad angesetzt werden
- Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 303 948	**9 303 949**	1 St.

Gewindestift M5 x 6 mm






- Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913
- Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- Stahl

Bestell-Nr. / Farbe		VE
schwarz matt	Edelstahl Optik	
9 298 859	**9 298 860**	25 St.
9 352 717		1000 St.


Verarbeitungshilfe Cadro

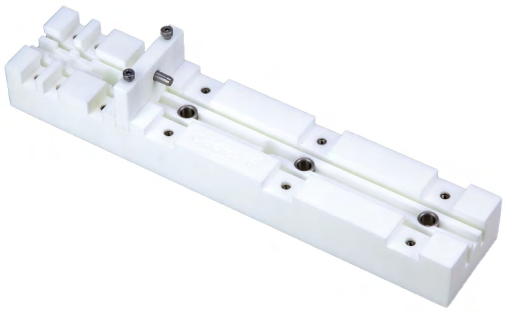

- Vorrichtung zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Cadro Basis- und Bodenprofile
- Mit versetzbarem Fixieranschlag zum Anlegen der Profile
- Wir empfehlen die Fixierung der Verarbeitungshilfe auf einer Ständerbohrmaschine
- Optional erweiterbar um Ergänzungs-Set für Schiebetürprofile, Bestell-Nr. 9 298 866
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
9 298 865	1 St.

Verarbeitungshilfe Ergänzungs-Set für Schiebetür-Profile

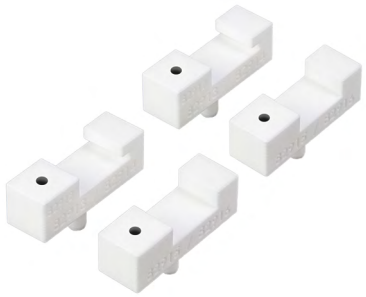


- Ergänzungs-Set zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Cadro Schiebetürprofile
- Passend für Verarbeitungshilfe Cadro, Bestell-Nr. 9 298 865, bitte separat bestellen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile einliegend
- 2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile vorliegend

Bestell-Nr.	VE
9 298 866	1 Set

Verarbeitungshilfe Ergänzungs-Set für Glastürscharnier

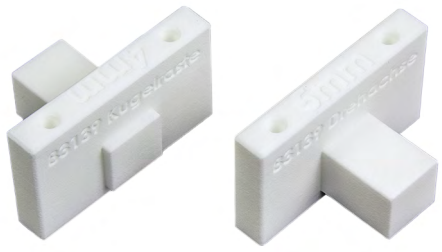

- Ergänzungs-Set zur passgenauen Lochbohrung für das Cadro Glastürscharnier
- Passend für Verarbeitungshilfe Cadro, Bestell-Nr. 9 298 865, bitte separat bestellen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 4 mm
- 1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 5 mm

Bestell-Nr.	VE
9 317 666	1 Set

Cadro Bohrlehre Mini



- Bohrlehre zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung
- Kompatibel mit einer Vielzahl der Cadro Profile
- Bohrabstand 20,5 mm passend für die Befestigung der Verbindungsknoten mit Cadro Profilen
- Zur Verwendung mit einem Akku-Bohrschrauber
- Inklusive Bohrbuchse für HSS-Bohrer ø 4,5 mm
- Mit Fixieranschlag zum Anlegen der Profile
- Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
9 316 176	1 St.

Stufenbohrer Cadro




- Zum Bohren für den Cadro Universalverbinder
- HS
- ø 11/ 4 mm
- Mit Zylinderschaft
- Gesamtlänge 50 mm
- Anwendung nur in Kombination mit einer Ständerbohrmaschine

Bestell-Nr.	VE
9 325 730	1 St.



Funktional auf höchster Ebene

Klappfronten sind für viele Einbausituationen einfach die beste Lösung. Die Hettich Klappenbeschläge verbinden Qualität und Design für hohen Nutzerkomfort. Ob Küche oder Bad, Wohnraum oder Flur: Das Hettich Sortiment bietet Klappenbeschläge für nahezu alle Anforderungen. Hochwertig, stabil und langlebig.



Unsere Auswahl – Ihre Freiheit: Mit diversen Frontmaterialien, Klappengewichten und Öffnungswinkeln zu perfekten Lösungen.



Minimalistisch modern: Der Klappenhalter LiftMini für Holzfronten. Einfach elegant, einfach praktisch.



Kann mehr als nur Barschränke: Der Klappenhalter Klassik D mit Magnetzuhaltung. Besonders rationelle Montage im System 32.




Freier Zugriff auf den Schrankinnenraum: Mit dem Einschwenkbeschlag Lift Up.

Klappenbeschläge
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich **1034 - 1035**



Lift Up
Einschwenkbeschlag - mit freiem Zugriff auf den Schrankinnenraum **1036**



Lift
Hochklapp-Beschläge für verschiedene Klappengewichte und Öffnungswinkel **1037 - 1038**






Klappenstützen
für nach oben öffnende Klappen **1039**




Klappenhalter
für nach unten öffnende Klappen **1040 - 1047**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/ca17c8

	Einschwenk-Beschlag	Hochklapp-Beschlag	Klappenstütze
			
Seite	1036	1037 - 1038	1039
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpustiefe, Gewicht	**Lift Up** max. 1200 mm / 145 - 400 mm min. 339 mm max. 8,0 kg	-	**Lift Basic** max. 600 mm / max. 400 mm min. 50 mm max. 3,2 kg
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpustiefe, Gewicht	-	**Lift Junior** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 2,5 kg	-
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpustiefe, Gewicht	-	**Lift** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,6 kg	
Einsatzbereich Breite / Höhe, Lichte Korpustiefe, Gewicht	-	**Lift Alu** 300 - 1000 mm / 200 - 500 mm min. 45 mm max. 4,3 kg	

Klappenhalter

1040 - 1047
Lift Mini 200 - 480 mm min. 196 / 110 mm 1,4 - 14,5 kg
Klassik D min. 60 mm / 300 - 600 mm min. 45 mm max. 8,0 kg
KH min. 60 mm / min. 205 mm min. 150 mm -

Lift Up




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 8 kg
- Die einliegende Klappe ist einfach montierbar und verschwindet beim Öffnen nahezu komplett im Schrank
- Der Griff muss in der Mitte der Klappenfront montiert sein
- Höhenverstellung ± 1,25 mm
- Klappenmaße: Höhe 145 - 400 mm, Breite max. 1200 mm
- Kunststoff grau


Set besteht aus:
- 2 Stück Führungsprofile inklusive Zubehör
- 2 Stück Scharniere inklusive Zubehör

Für Klappendicke mm	**Bestell-Nr.**	VE
15 / 16	**0 045 025**	1 Set
18 / 19	**0 045 026**	1 Set


Abmessungen und Öffnungsmaße

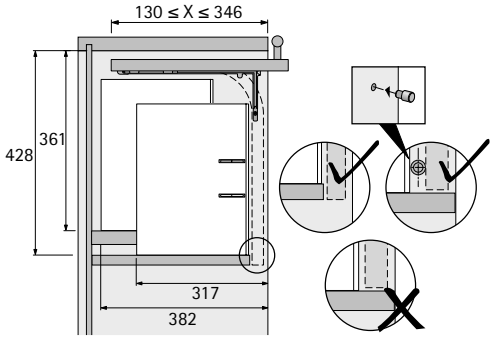

Bohrbild Korpus

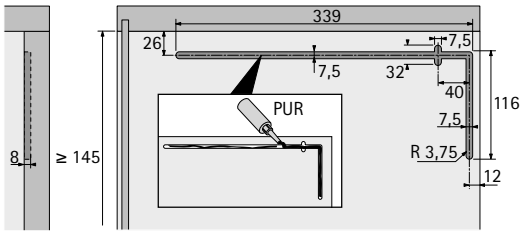

Bohrbild Klappe

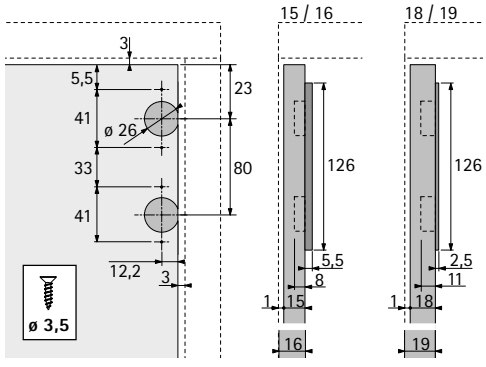

hettich.com/short/0acffb


Lift Junior




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappenmaße: Höhe 200 - 500 mm, Breite 300 - 1000 mm
- Stahl vernickelt

Öffnungswinkel °	Federkraft N	Max. Klappengewicht kg	**Bestell-Nr.**	VE
75	90 N	2	**0 079 397**	1/10 GN
75	140 N	2,5	**0 040 722**	1/10 GN


Abmessungen und Öffnungsmaße

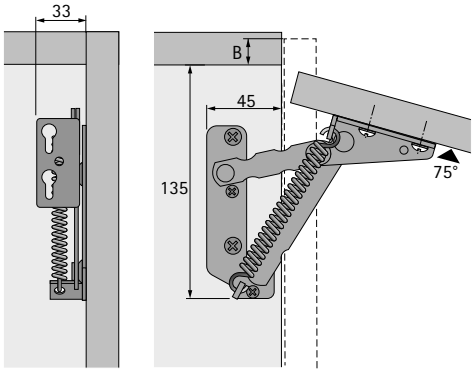


Bohrbild Korpus



Bohrbild Klappe

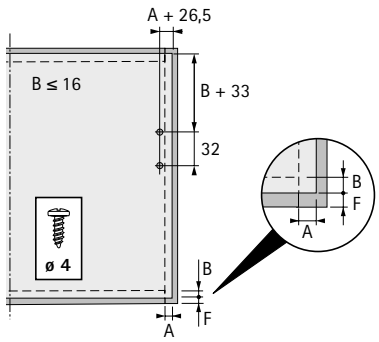


Einsatzbereich

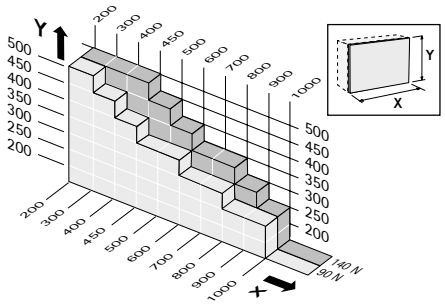

Basierend auf Spanplatte 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/5b6c8b


Lift

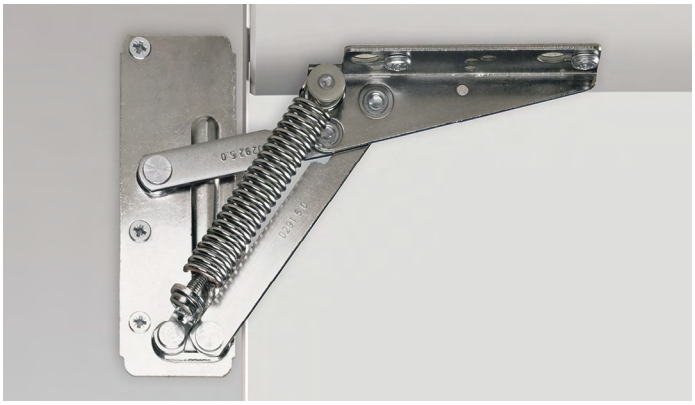


- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32
- Klappenmaße: Höhe 200 - 500 mm, Breite 300 - 1000 mm
- Stahl vernickelt

Öffnungswinkel °	Federkraft N	Max. Klappengewicht kg	**Bestell-Nr.**	VE
75	80 - 220 N	4,6	**0 040 721**	1/10 GN
90	80 - 220 N	4,6	**0 010 921**	1/10 GN
90	180 N	3,3	**0 079 389**	1/10 GN


Abmessungen und Öffnungsmaße

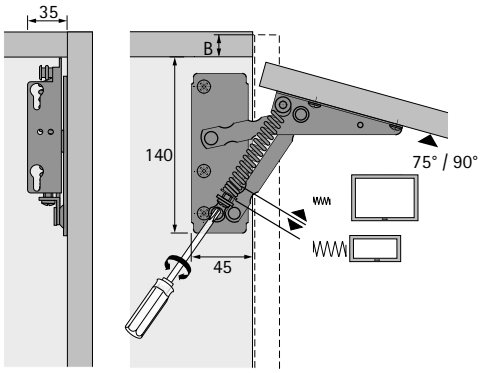


Bohrbild Korpus



Bohrbild Klappe

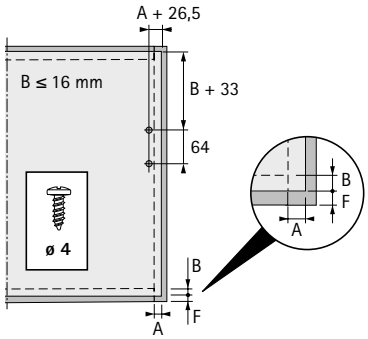

Einsatzbereich

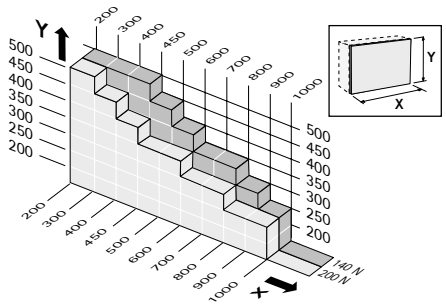

Basierend auf Spanplatte 19 mm, 700 kg / m³

hettich.com/short/49281d


Lift Basic




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 3,2 kg (bei Einsatz von 2 Beschlägen)
- Klappenmaße: Höhe max. 400 mm, Breite max. 600 mm
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Rechts oder links einsetzbar
- Klappe muss oben mit Topfscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
- Stahl Silber Optik / Kunststoff grau

Bestell-Nr.	VE
9 079 593	1 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

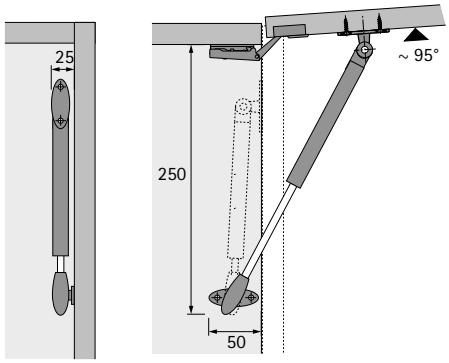

Bohrbild Korpus



Bohrbild Klappe

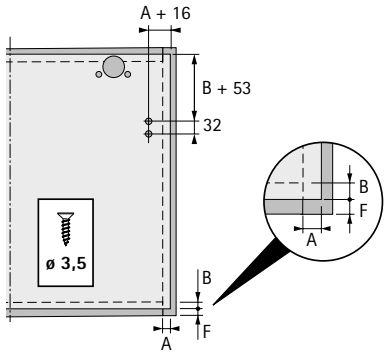

Einsatzbereich

max. Höhe mm	max. Breite mm	Anzahl
300	400	1
400	600	2

Anzahl einzusetzender Beschläge abhängig von den Klappenmaßen basierend auf Spanplatte 19 mm, 700 kg / m^3

Hinweise

- Topfscharniere 14 - 15

hettich.com/short/693388

Klappenhalter mit Seilzug





- Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz
- Öffnungs- und Schließdämpfung
- Klappengewicht inkl. Griff max. 1,4 - 14,5 kg
- Klappenmaße: Höhe 200 - 480 mm
- Zum Aufschrauben auf die Korpusseite, rechts / links verwendbar
- Horizontal und vertikal einsetzbar für besonders geringen Platzbedarf
- Klappenbeschlag Kunststoff grau
- Frontbefestigung Zinkdruckguss vernickelt
- Abdeckkappe, bitte separat bestellen
- Klappe muss unten mit Topfscharnieren oder Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Klappenbeschlag
- 1 Stück Frontbefestigung für Holzfronten
- Befestigungsmaterial (Euroschrauben für Klappenbeschlag und Frontbefestigung)


Artikel	Bestell-Nr.	VE
A	**9 206 675**	1/10 St.
B	**9 206 677**	1/10 St.
C	**9 206 688**	1/10 St.
D	**9 206 689**	1/10 St.
E	**9 206 690**	1/10 St.
F	**9 206 691**	1/10 St.

Abdeckkappen




Farbe	Bestell-Nr.	VE
1 weiß	**9 206 692**	1/10 St.
2 schwarz	**9 206 695**	1/10 St.
3 vernickelt matt	**9 206 697**	1/10 St.
4 silber matt	**9 206 698**	1/10 St.


Horizontale Anwendung

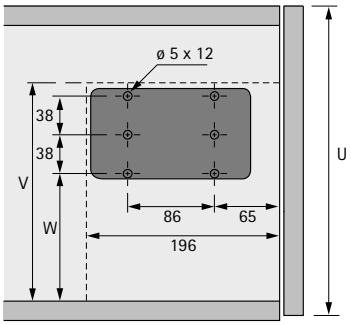


Vertikale Anwendung

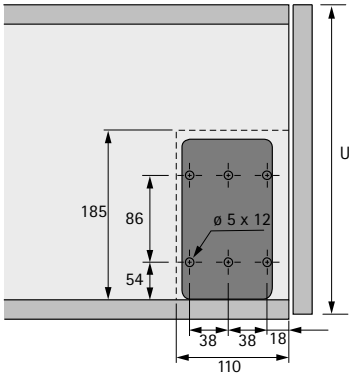

Auflage der Klappe

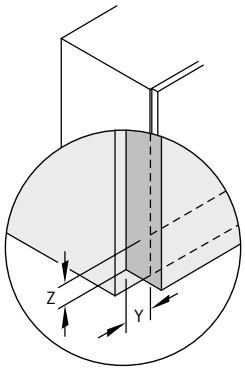


Bohrung Frontbefestigung

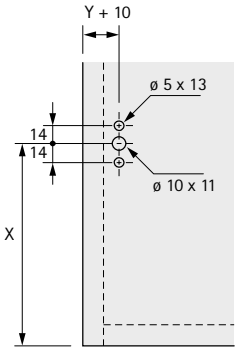

Y= Auflage seitlich
Z= Auflage unten

Einstellung



1 Einstellung Öffnungswinkel

2 Einstellung Öffnungswinkelgeschwindigkeit

Planungsmaße horizontale Anwendung

U	V	W	X
200 - 330	194	102	137 + Z
330 - 430	218	126	161 + Z
430 - 480	228	136	171 + Z

Planungsmaße vertikale Anwendung

U	X		
200 - 480	161 + Z		

Hinweise

- Topfscharniere 14 - 15
- Klappenscharniere 197 - 198
- Klappengewicht und verwendetem Scharnier 1042 - 1043

hettich.com/short/d2c4e8

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Beschlags

Horizontale Anwendung *

Klappenhöhe mm	Klappenscharnier							Topfscharnier						
	Klappengewicht kg	Modell*						Klappengewicht kg	Modell*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,4 – 2,8	1	–	–	–	–	–	2 – 2,8	1	–	–	–	–	–
	4 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,5 – 4,8	–	1	–	–	–	–
	4,2 – 6,2	–	–	1	–	–	–	4,3 – 5,8	–	–	1	–	–	–
	4,8 – 6,8	–	–	–	1	–	–	4,9 – 6,9	–	–	–	1	–	–
	5,8 – 8	–	–	–	–	1	–	5,9 – 7,8	–	–	–	–	1	–
	7,2 – 10,4	–	–	–	–	–	1	7,6 – 10	–	–	–	–	–	1
230 – 270	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,4	1	–	–	–	–	–
	3 – 4,4	–	1	–	–	–	–	3 – 3,6	2	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,4	2	–	–	–	–	–	3,2 – 4	–	1	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 6	–	–	–	1	–	–	4,4 – 6,2	–	–	–	1	–	–
	5,2 – 7	–	–	–	–	1	–	6 – 7,6	–	–	–	–	1	–
	6 – 8,4	–	2	–	–	–	–	6,8 – 8,5	–	2	–	–	–	–
	6,8 – 8,6	–	–	–	–	–	1	6,8 – 9,2	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 9,6	–	–	2	–	–	–	7 – 9	–	–	–	–	–	1
270 – 330	1,4 – 2	1	–	–	–	–	–	1,7 – 2,1	1	–	–	–	–	–
	2,9 – 3,8	2	1	–	–	–	–	3,1 – 3,9	–	1	–	–	–	–
	3 – 4,6	–	–	1	–	–	–	3,2 – 3,8	2	–	–	–	–	–
	3,6 – 5,2	–	–	–	1	–	–	3,8 – 5	–	–	1	–	–	–
	4,6 – 6	–	–	–	–	1	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	5,6 – 7,8	–	2	–	–	–	–	4,7 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,4 – 7,8	–	–	–	–	–	1	5,4 – 7,4	–	2	–	–	–	–
	6,4 – 8,8	–	–	2	–	–	–	5,6 – 7,6	–	–	–	–	–	1
	7 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 11,8	–	–	–	–	2	–	8,6 – 11	–	–	–	2	–	–
								10,6 – 12,6	–	–	–	–	2	–
330 – 380	2,7 – 3,7	–	1	–	–	–	–	2,6 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	–	1	–	–
	3,7 – 4,9	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,9	–	–	1	–	–	–
	4,3 – 5,7	–	–	–	–	1	–	4,4 – 5,5	–	–	–	–	1	–
	5 – 7	–	2	–	–	–	–	5 – 7,2	–	2	–	–	–	–
	5,5 – 7,1	–	–	–	–	–	1	5,4 – 6,7	–	–	–	–	–	1
	6,5 – 8,5	–	–	2	–	–	–	7,2 – 8,8	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 10,1	–	–	–	2	–	–	8 – 11,2	–	–	–	2	–	–
	8,7 – 11,1	–	–	–	–	2	–	9,6 – 12,4	–	–	–	–	2	–
	11,9 – 13,5	–	–	–	–	–	2	12,8 – 14	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,9 – 3,6	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3,7	–	1	–	–	–	–
	3,1 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,9	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,5	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 6,1	–	–	–	–	1	–	3,9 – 5,2	–	–	–	–	1	–
	4,5 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,5 – 7	–	2	–	–	–	–
	5,4 – 6,9	–	–	–	–	–	1	4,9 – 6,1	–	–	–	–	–	1
	5,7 – 7,3	–	–	2	–	–	–	6,1 – 8,7	–	–	2	–	–	–
	6,9 – 8	–	–	–	2	–	–	7,5 – 11	–	–	–	2	–	–
	8,5 – 10,1	–	–	–	–	2	–	8,4 – 12,2	–	–	–	–	2	–
	10,9 – 12,5	–	–	–	–	–	2	12 – 14,5	–	–	–	–	–	2
430 – 460	2,7 – 3,1	–	1	–	–	–	–	2,2 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,7 – 3,9	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,7 – 4,7	–	–	–	1	–	–	3,3 – 4,5	–	–	–	1	–	–
	4,1 – 4,9	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,9	–	–	–	–	1	–
	4,3 – 6,1	–	2	–	–	–	–	4,3 – 6,3	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 5,7	–	–	–	–	–	1	4,9 – 5,7	–	–	–	–	–	1
	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–	5,9 – 8,3	–	–	2	–	–	–
	7,1 – 9,5	–	–	–	2	–	–	7,5 – 10,5	–	–	–	2	–	–
	8,3 – 9,5	–	–	–	–	2	–	8,5 – 11	–	–	–	–	2	–
	10,1 – 11,5	–	–	–	–	–	2	10,5 – 12,5	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,5 – 2,9	–	1	–	–	–	–	2,8 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,9 – 3,7	–	–	1	–	–	–
	3,6 – 4,4	–	–	–	1	–	–	3,4 – 4,1	–	–	–	1	–	–
	3,8 – 4,8	–	–	–	–	1	–	3,7 – 4,5	–	–	–	–	1	–
	4,1 – 5,7	–	2	–	–	–	–	4,1 – 6,1	–	2	–	–	–	–
	5,3 – 7,7	–	–	2	–	–	–	4,7 – 5,5	–	–	–	–	–	1
	5,4 – 5,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 7,5	–	–	2	–	–	–
	6,8 – 8,9	–	–	–	2	–	–	7 – 9,5	–	–	–	2	–	–
	7,2 – 9,6	–	–	–	–	2	–	9 – 10	–	–	–	–	2	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	–	2	11 – 12	–	–	–	–	–	2

Vertikale Anwendung *

Klappenhöhe mm	Klappenscharnier							Topfscharnier						
	Klappengewicht kg	Modell*						Klappengewicht kg	Modell*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
200 – 230	2,5 – 2,9	1	–	–	–	–	–	2,6 – 3,1	1	–	–	–	–	–
	4,1 – 5,9	–	1	–	–	–	–	4,4 – 5,5	–	1	–	–	–	–
	5,3 – 7,3	–	–	1	–	–	–	6,3 – 8,5	–	–	1	–	–	–
	8 – 11	–	–	–	1	–	–	7,5 – 9,3	–	–	–	1	–	–
230 – 270	2,2 – 2,5	1	–	–	–	–	–	2,1 – 2,5	1	–	–	–	–	–
	3,3 – 4,8	–	1	–	–	–	–	3,4 – 4,5	–	1	–	–	–	–
	4,1 – 4,8	2	–	–	–	–	–	4 – 4,8	2	–	–	–	–	–
	4,2 – 6	–	–	1	–	–	–	4,5 – 5,6	–	–	1	–	–	–
	6,6 – 8,6	–	–	–	1	–	–	6,8 – 8,6	–	–	–	1	–	–
	6,8 – 9,6	–	2	–	–	–	–	6,8 – 9,2	–	2	–	–	–	–
	9,6 – 12,8	–	–	2	–	–	–	9,2 – 12	–	–	2	–	–	–
270 – 330	1,9 – 2,3	1	–	–	–	–	–	2 – 2,3	1	–	–	–	–	–
	3,2 – 4,5	–	1	–	–	–	–	3 – 4,9	–	1	–	–	–	–
	3,4 – 4,3	2	–	–	–	–	–	3,5 – 4,5	2	–	–	–	–	–
	3,8 – 5,1	–	–	1	–	–	–	3,7 – 5,1	–	–	1	–	–	–
	5,7 – 7,3	–	–	–	1	–	–	5,4 – 7,1	–	–	–	1	–	–
	6,1 – 8	–	–	–	–	1	–	6,1 – 7,3	–	–	–	–	1	–
	6,3 – 8,1	–	2	–	–	–	–	6,1 – 7,7	–	2	–	–	–	–
	7,9 – 11,1	–	–	2	–	–	–	7,7 – 10,1	–	–	2	–	–	–
	11,3 – 14,5	–	–	–	2	–	–	10,5 – 13,7	–	–	–	2	–	–
	12,9 – 15,5	–	–	–	–	2	–	12,1 – 14,5	–	–	–	–	2	–

* Die Zahl gibt die Anzahl der benötigten Seilzugklappenhalter an.

Richtwerttabelle zur Auswahl des richtigen Beschlags

Klappenhöhe mm	Klappenscharnier							Topfscharnier						
	Klappengewicht kg	Modell*						Klappengewicht kg	Modell*					
		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
330 – 380	2,6 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,5 – 3,6	–	1	–	–	–	–
	3,3 – 4,5	–	–	1	–	–	–	3,2 – 4,3	–	–	1	–	–	–
	4,9 – 6,3	–	–	–	1	–	–	4,6 – 6,1	–	–	–	1	–	–
	5 – 6,5	–	2	–	–	–	–	4,9 – 6,4	–	–	–	–	1	–
	5,3 – 6,5	–	–	–	–	1	–	5,1 – 6,9	–	2	–	–	–	–
	6,7 – 7,3	–	–	–	–	–	1	6,3 – 7,3	–	–	–	–	–	1
	7,3 – 8,5	–	–	2	–	–	–	6,6 – 9,3	–	–	2	–	–	–
	9,7 – 11,7	–	–	–	2	–	–	9,1 – 11,3	–	–	–	2	–	–
	10,7 – 12,9	–	–	–	–	2	–	10,5 – 12,9	–	–	–	–	2	–
	13,3 – 14,9	–	–	–	–	–	2	12,5 – 14,5	–	–	–	–	–	2
380 – 430	2,5 – 3,4	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3,2	–	1	–	–	–	–
	3,2 – 4,2	–	–	1	–	–	–	3 – 4	–	–	1	–	–	–
	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	1	–	–
	4,8 – 5,6	–	–	–	–	1	–	4,4 – 6,6	–	2	–	–	–	–
	5 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,6 – 5,6	–	–	–	–	1	–
	5,9 – 6,6	–	–	–	–	–	1	5,5 – 6,4	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 8,2	–	–	2	–	–	–	6,6 – 8,2	–	–	2	–	–	–
	8,6 – 10,6	–	–	–	2	–	–	8,4 – 10,2	–	–	–	2	–	–
	9,8 – 11,4	–	–	–	–	2	–	9,4 – 11,4	–	–	–	–	2	–
	11,8 – 13	–	–	–	–	–	2	11 – 13	–	–	–	–	–	2
430 – 460	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	3 – 3,8	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–	4,2 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,6 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6,2	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,6 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	6,2 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,8 – 10,2	–	–	–	2	–	–	7,4 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	9 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	11,4 – 12,2	–	–	–	–	–	2	10,6 – 12,2	–	–	–	–	–	2
460 – 480	2,4 – 3,2	–	1	–	–	–	–	2,3 – 3	–	1	–	–	–	–
	2,8 – 4	–	–	1	–	–	–	2,8 – 3,6	–	–	1	–	–	–
	3,8 – 5	–	–	–	1	–	–	4 – 5,2	–	–	–	1	–	–
	4,5 – 5,4	–	–	–	–	1	–	4,2 – 6,2	–	2	–	–	–	–
	4,6 – 6	–	2	–	–	–	–	4,4 – 5,4	–	–	–	–	1	–
	5,4 – 6	–	–	–	–	–	1	5,2 – 6	–	–	–	–	–	1
	5,6 – 7,8	–	–	2	–	–	–	5,4 – 7,6	–	–	2	–	–	–
	7,6 – 10	–	–	–	2	–	–	7,2 – 9,4	–	–	–	2	–	–
	8,8 – 10,4	–	–	–	–	2	–	8,4 – 10,6	–	–	–	–	2	–
	10,8 – 11,6	–	–	–	–	–	2	10,4 – 11,6	–	–	–	–	–	2

* Die Zahl gibt die Anzahl der benötigten Seilzugklappenhalter an.


Klassik D mit Magnet-Zuhaltung




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag
- Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32
- Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung
- Magneteinsatz 4 mm verstellbar, inkl. Gegenplatte
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden, bitte separat bestellen
- Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt

Lichte Korpushöhe mm	Artikel	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
		links	**rechts**	
290 - 340	Klassik D / 290	**0 021 575**	**0 021 698**	1/10 St.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 021 577**	**0 021 699**	1/10 St.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 021 579**	**0 021 700**	1/10 St.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 021 581**	**0 021 701**	1/10 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

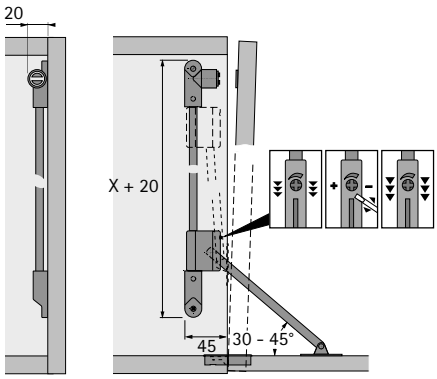

Bohrbild Korpus

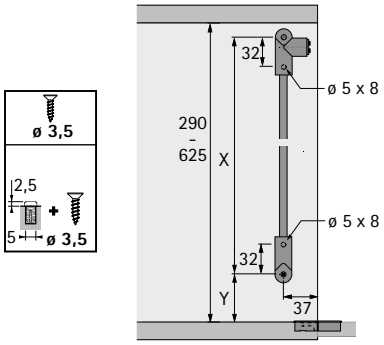

Bohrbild Klappe

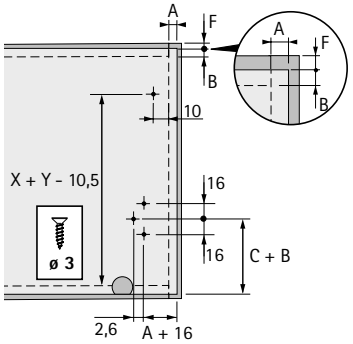

Einbaumaße

Lichte Korpushöhe mm	Maß C mm	Maß X mm	Maß Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.

Hinweise

- Klappenscharniere Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81


Klassik D mit Lager LS 3280 D




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag
- Rationelle Montage durch Lochreihenbefestigung im System 32
- Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung
- Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts einsetzbar)
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden, bitte separat bestellen
- Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt

Lichte Korpushöhe mm	Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10 St.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 020 865**	1/10 St.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 020 866**	1/10 St.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

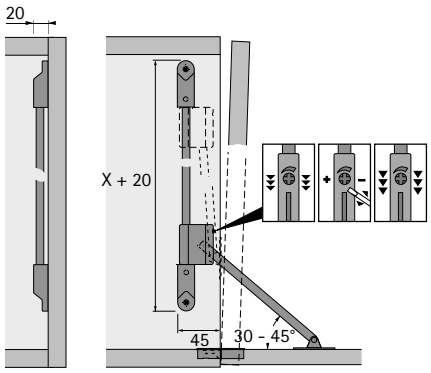

Bohrbild Korpus

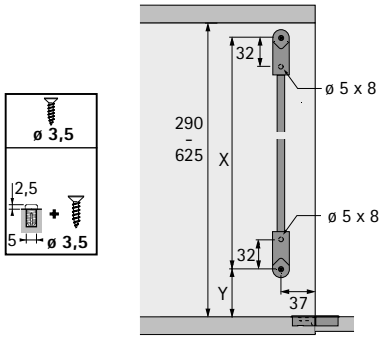

Bohrbild Klappe

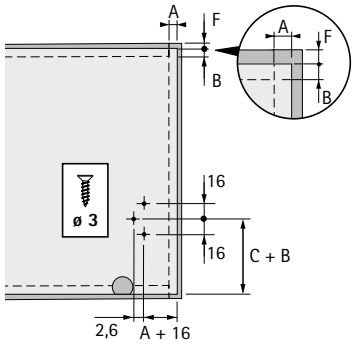

Einbaumaße

Lichte Korpushöhe mm	Maß C mm	Maß X mm	Maß Y mm
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.

Hinweise

- Klappenscharniere Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81


Klassik D mit Lager L 258 D




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Klappengewicht inkl. Griff max. 4 kg pro Beschlag
- Hochwertiges und wartungsfreies Bremssystem mit Feineinstellung
- Ausführung links (durch Umstellen des Fußes auch rechts einsetzbar)
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Klappe muss unten mit Klappenscharnieren Markant 11 angeschlagen werden, bitte separat bestellen
- Stahl vernickelt / Zinkdruckguss vernickelt

Lichte Korpushöhe mm	Artikel	**Bestell-Nr.**	VE
300 - 349	Klassik D / 300	**0 016 173**	1/10 St.
350 - 399	Klassik D / 350	**0 016 174**	1/10 St.
400 - 449	Klassik D / 400	**0 016 175**	1/10 St.
450 - 507	Klassik D / 450	**0 016 176**	1/10 St.
508 - 550	Klassik D / 508	**0 016 177**	1/10 St.
551 - 600	Klassik D / 551	**0 016 178**	1/10 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

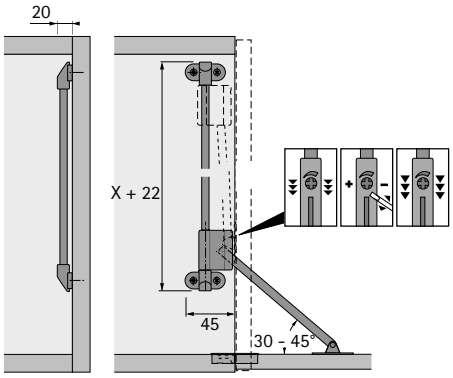

Bohrbild Korpus



Bohrbild Klappe

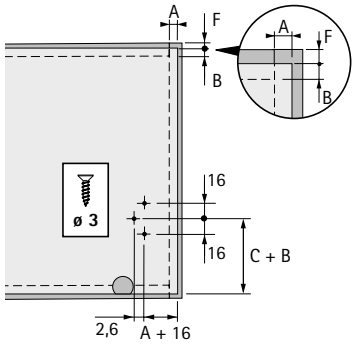

Einbaumaße

Lichte Korpushöhe mm	Maß C mm	Maß X mm	Maß Y mm
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

Bei geöffneter Klappe muss das Bremsgehäuse auf dem unteren Lager aufliegen.

Hinweise

- Klappenscharniere Markant 11 198

hettich.com/short/a48b81


KH




- Für Holzfronten oder Holzrahmenfronten
- Einseitig oder beidseitig einsetzbar
- Rechts oder links einsetzbar
- Klappe muss unten mit Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
- Stahl vernickelt

Länge L mm	Bestell-Nr.	VE
200	**0 013 233**	1/10 St.
250	**0 013 235**	1/10 St.


Abmessungen und Öffnungsmaße

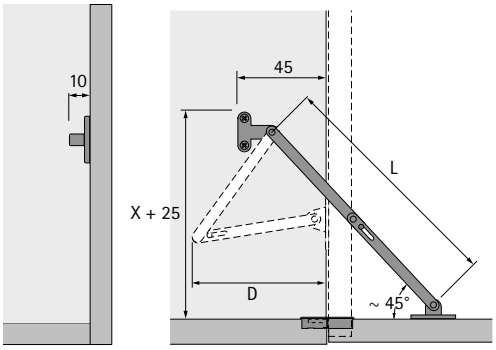

Bohrbild Korpus



Bohrbild Klappe

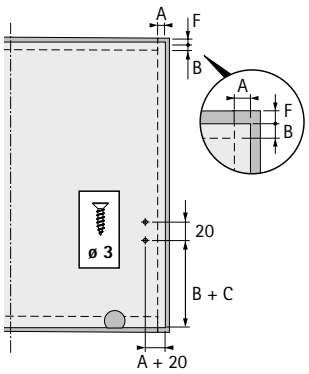

Einbaumaße

Länge L mm	Maß D mm	Maß X mm
200	110	140
250	130	177

Maß C abhängig vom verwendeten Scharnier. Bitte Probeanschlag durchführen!

Hinweise


- Klappenscharniere 197 - 198

hettich.com/short/753e2a




Einfach Möbel bauen


Die Verarbeitung und Montage von Möbeln wird mit der passenden Hettich Technik zum Kinderspiel. Für jeden Beschlag das passende Tool. Für jede Anwendung und Zielgruppe die maßgeschneiderte Lösung. Das Hettich Sortiment lässt keine Wünsche offen. Dabei entscheiden Sie über den gewünschten Grad an Automatisierung. Egal ob für Schubkastensysteme, Schiebetüren oder Scharniere. Daher entwickeln wir die Tools parallel zu unseren Beschlägen. Sie erhalten stets die optimal passende Lösung. Qualität die der Möbelkäufer sieht und spürt.



Maximaler Komfort:
BlueMax Mini Modular Plus, die kompakte Baureihe mit Wechselbohrgetriebetechnik, Horizontalbohrgetriebe und Digitalanzeige.



Präzision von Beginn an:
Unsere Bohrlehren sind die effiziente Lösung für die präzise Verarbeitung von Möbelbeschlägen




Einfach und präzise:
Die Fertigung von Schubkästen wird mit den passenden Montagehilfen zum Kinderspiel

hettich.com/short/b3w25w7

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New


New
Bohr- und Einpressautomaten BlueMax
Übersicht 1054 - 1055




Werkstatteinrichtung
Übersicht 1074 - 1075




New
Montagehilfen und Bohrlehren
Übersicht 1077



Bohrer und Bits
Übersicht 1127



Montagehilfen 1131






Produkt	Seite	Lochreihe	Scharniere				
			Sensys	Intermat	Selekta	Veosys	Griffloses Öffnen
Bohr- und Einpressautomaten							
BlueMax Mini Modular Plus	1058	✓	✓	✓	✓	✓	
Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln	1059		✓	✓		✓	
Wechselbohrgetriebe, 4 Spindeln	1059						
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln	1059	✓	✓	✓		✓	
Wechselbohrgetriebe 90°, 9 Spindeln	1059						
BlueMax Mini Modular	1062	✓	✓	✓	✓	✓	
Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln	1063		✓	✓		✓	
Wechselbohrgetriebe, 4 Spindeln	1063						
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln	1063	✓	✓	✓		✓	
Wechselbohrgetriebe 90°, 9 Spindeln	1063						
BlueMax Mini Typ 3	1066-1067		✓	✓		✓	
BlueMax Mini Typ 2 / 6	1068		✓	✓		✓	
Montagevorrichtungen für Schubkästen und Tischgestelle							
AvanFit 100, 200	1078 - 1079						
Stapelleiste für AvanTech YOU	1080						
ArciFit 100, 200, 300, 400	1082- 1083						
Stapelleiste für ArciTech	1084						
Erweiterungsset ArciFit 100	1084						
Montagevorrichtung Holzrückwand ArciTech	1084						
Tischgestell Work Basic	1075						
Einschlagwerkzeuge für Montagevorrichtungen	1084						
Bohr- und Ankörnlehren / Verarbeitungshilfen / Einschlagwerkzeuge System Bohrlehren für Scharniere, Montageplatten, Schubkastenführungen, Griffe, Lochreihen, Verbindungsbeschläge							
Accura Bohrkörper für Scharniere, Montageplatten	1089		✓	✓		✓	
Accura Bohrkörper für Führungssysteme	1092						
Accura Bohrkörper (tiefenverstellbar) für Scharniere, Montageplatten und Führungen	1090		✓	✓		✓	
Accura für Adapter zur Klebemontage für Sensys	1093		✓				
Positionierhilfen zur Klebemontage für Sensys	1093		✓				
Accura für Griffe	1090						
Accura Bohrbalken für System 32	1091	✓					
Exakta für Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge und Bodenträger	1094	✓	✓	✓		✓	
Ankörnschablone MultiBlue	1095		✓	✓		✓	
Bohr- und Ankörnlehren / Einschlagwerkzeuge für Front- und Rückwandbefestigung am Schubkasten							
Practica AvanTech YOU	1097						
Practica ArciTech	1097						
Practica 240	1098						
Practica 250	1098						
Practica 200	1098						
Practica 265	1099						
Practica 275	1099						
Practica 295	1099						

Schubkastensysteme		Führungssysteme / Elektromechanisches Öffnen						Schiebetürsysteme				Verbindungsbeschläge / Sockelverstellbeschläge					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro für ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
									✓			✓	✓	✓			
✓																	
									✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓																	
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
									✓								
		✓	✓	✓	✓	✓											
		✓	✓	✓	✓	✓			✓								
									✓			✓	✓	✓	✓		
									✓				✓		✓		
✓																	
	✓																
✓																	
✓	✓																
	✓																
✓																	
✓																	
✓																	


			Scharniere				
Produkt	**Seite**	**Lochreihe**	**Sensys**	**Intermat**	**Selekta**	**Veosys**	**Griffloses Öffnen**
Bohr- und Ankörnlehren / Einschlagwerkzeuge für Front- und Rückwandbefestigung am Schubkasten							
BlueJig FB AvanTech YOU, 105 - 405	1100 - 1101						
BlueJig FB ArciTech	1102						
Einschlagwerkzeuge für Frontbefestigung AvanTech YOU	1121						
Einschlagwerkzeug für Frontbefestigung ArciTech	1121						
Einschlagwerkzeug für Relingfrontbefestigung ArciTech	1121						
Einschlagwerkzeug für Designsideadapter ArciTech	1121						
Einschlagwerkzeug für Frontstabilisator ArciTech / AvanTech YOU	1121						
Bohrlehren für Scharniere							
DrillJig für Scharniere	1107		✓	✓	✓	✓	
BlueJig für Scharniere	1108		✓	✓		✓	
Positionierhilfe für Scharniere	1106		✓	✓		✓	
Bohrlehre (Push to open Pin) für Scharniere	1109						✓
Montagehilfe für (Push to open Pin) für Scharniere	1110						✓
Einschlagwerkzeug für Linear-Montageplatte System 8099 (Sensys)	1122		✓				
Einschlagwerkzeug für Kreuz-Montageplatte System 8099 (Sensys)	1122		✓				
Bohrlehren für Verbindungsbeschläge							
DrillJig VB	1112						
BlueJig Dübel	1113						
Ankörnlehre Everfix	1114						
Bohrlehren für Schubkastenführungen							
Korpusbohrlehre für Schubkastenführungen	1116						
BlueJig Actro YOU	1117						
BlueJig Actro 5D / YOU Schnäpper	1117						
BlueJig Quadro YOU Schnäpper / Quadro 2D Schnäpper	1117						
BlueJig Push to open	1117						✓
BlueJig Quadro Start	1118						
Bohrlehren für elektromechanisches Öffnen							
Korpusbohrlehre Easys							
Blendenbohrlehre Easys							
Sockelverstellwerkzeuge							
Sockelverstellwerkzeug Korrekt	1114						
Verarbeitungshilfen für Schiebetüren							
Laufwerksetzer	1125						
Positionierungshilfe	1125						

Schubkastensysteme		Führungssysteme / Elektromechanisches Öffnen						Schiebetürsysteme				Verbindungsbeschläge / Sockelverstellbeschläge					
AvanTech YOU	ArciTech	Actro für ArciTech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓																	
	✓																
✓																	
	✓																
	✓																
	✓																
✓	✓																
	✓								✓								
	✓								✓								
									✓								
												✓	✓	✓			
															✓		
																✓	
		✓	✓	✓	✓	✓											
			✓	✓													
					✓												
					✓												
			✓	✓	✓												
							✓										
							✓										
																	✓
								✓									
								✓									

	BlueMax Mini Modular Plus	BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini Typ 3
			
Seite	1058 - 1061	1062 - 1065	1066 - 1067
Wechsel-Bohrgetriebe für	Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge, Frontbefestigungen	Lochreihen, Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge	Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge
Motorleistung	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 Phasen	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 Phasen 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 Phase 1,1 kW / 230 V / 50 Hz, 3 Phasen	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 Phasen 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 Phase
Lochreihengetriebe um 90° gedreht einsetzbar	Spezialbohrgetriebe 90° versetzt	Spezialgetriebe 90° versetzt	-
Pneumatische Werkstückniederhalterung	x	x	x
Arbeitstisch	680 x 800 mm	410 x 800 mm	410 x 800 mm
LCD-Anzeige	x	-	-
Tiefenverstellung	90 mm	80 mm	80 mm
Horizontal-Bohrgetriebe	x	-	-


BlueMax Mini Typ 2 / 6

1068 - 1073
Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 Phase
-
-
410 x 800 mm
-
80 mm
-

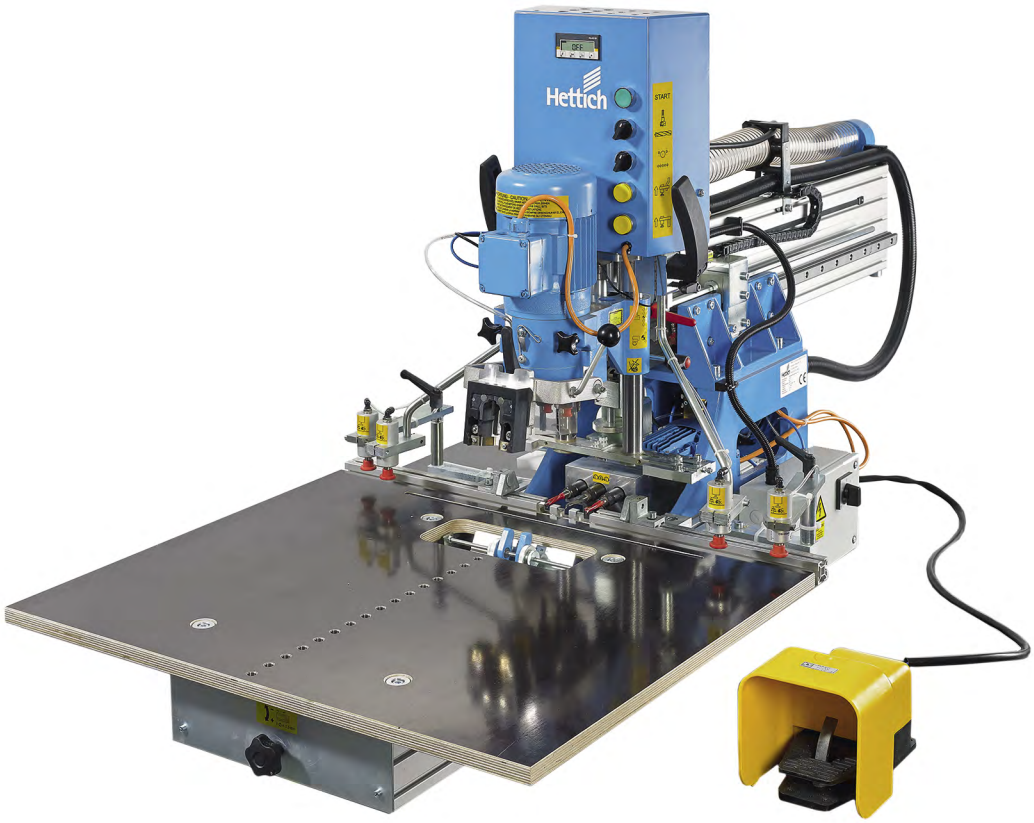


Für meisterhaften Möbelbau


BlueMax Bohr- und Einpressautomaten von Hettich erleichtern Ihnen das präzise Arbeiten in der Möbelwerkstatt. Wechselbare Bohrgetriebe und der pneumatische Niederhalter sparen Zeit und Arbeitskraft – für rationelle, wirtschaftliche Arbeitsabläufe. Bohrungen für Scharniere, Montageplatten, Verbindungsbeschläge, Führungen sowie System 32 Bohrungen führen Sie mit dem Bohr- und Einpressautomaten BlueMax Modular schnell und präzise aus. Die BlueMax Baureihe bietet Maschinenmodelle genau für Ihren Anspruch. In einer Baureihe bauen die Modelle aufeinander auf und lassen sich jederzeit an gestiegene Anforderungen anpassen.



Maximaler Komfort:
BlueMax Mini Modular Plus, die kompakte Baureihe mit Wechselbohrgetriebetechnik, Horizontalbohrgetriebe und Digitalanzeige.



Einfaches Handling:
BlueMax Mini Modular, die kompakte, erweiterbare Baureihe mit Wechselgetriebetechnik. Für zeitsparendes Arbeiten und höchste Präzision.




Die wichtigsten Basisfunktionen:
Mit dem BlueMax Mini Typ 3 können Sie in Ihrer Möbelwerkstatt rationell und präzise arbeiten.

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.


hettich.com/short/d48dfa



BlueMax Mini Modular Plus 1058 – 1081
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1054 – 1055
Zubehör 1059 – 1061, 1069 – 1073



BlueMax Mini Modular 1062
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1054 – 1055
Zubehör 1062 – 1065, 1069 – 1073



BlueMax Mini Typ 3 1066 – 1067
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1054 – 1055
Zubehör 1069 – 1073



BlueMax Mini Typ 2 / 6 1068
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1054 – 1055
Zubehör 1069 – 1073

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/cffe5a


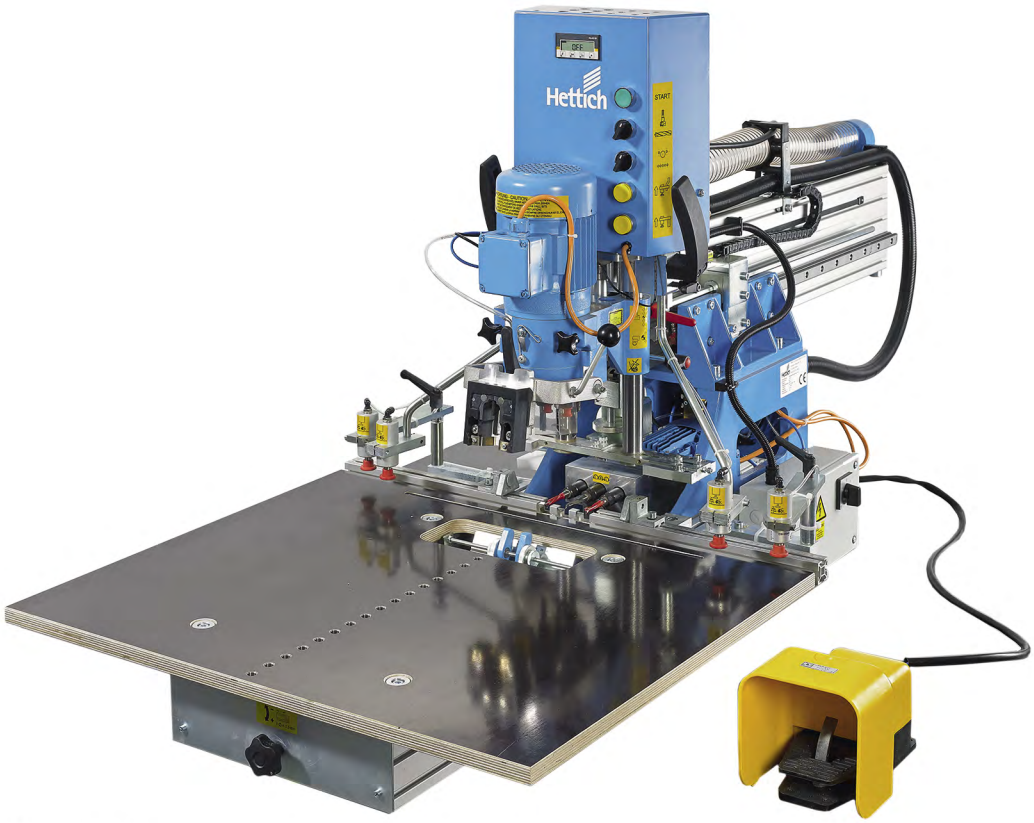


Foto zeigt Sonderausstattung

BlueMax Mini Modular Plus mit Zubehör

Bohrbild



Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise mit Wechselbohrgetriebetechnik

- Pneumatischer Hub
- Mechanische Bohrhubbegrenzung
- Trommelanschläge für 22, 37, 57 mm
- Tiefenverstellung 600 mm mit LCD-Anzeige
- 1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter
- 6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter
- 1 Werkzeugablage
- 4 Niederhalter (2 links / 2 rechts)
- 1 Mittenanschlag mit Skala
- 1 Laser
- 2 Pendelanschläge
- Anschluss: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
- Motoren: Vertikalbohrgetiebe 1,1 kW
- Platzbedarf: 800 mm Breite x 1870 mm Tiefe x 920 mm Höhe
- Zubehör Einpressbügel, Fußschalter, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Zubehör Einpressbügel, siehe Seite 1060
- Fußschalter, siehe Seite 1060
- Einpressmatrizen, siehe Seite 1070
- Bohrer, siehe Seiten 1071 - 1072

Art des Artikels	Bestell-Nr.	VE
ohne Horizontalbohrgetriebe	**9 206 112**	1 St.
mit Horizontalbohrgetriebe, 3 Spindeln	**9 206 114**	1 St.

New

Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe




- Wechselbohrgetriebe für Lochreihenbohrungen im System 32 mit 2 Fortsetzungsanschlägen (links / rechts)


Seitenverweis:
- Bohrersatz Wechselbohrgetriebe 9 Spindeln, siehe Seite 1071

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln	**9 131 506**	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	**9 131 505**	1 St.

Bohrbild

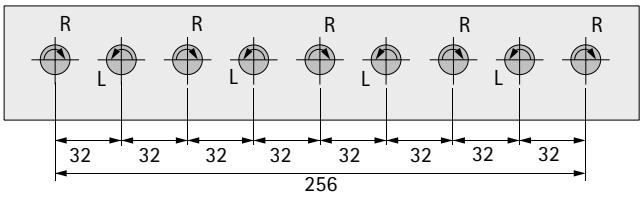

Wechselbohrgetriebe, 4 Spindeln, 90°




- Wechselbohrgetriebe zum Bohren der Holzrückwand H101-251 für AvanTech YOU
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Bestell-Nr.	VE
9 283 054	1 St.

Bohrbild

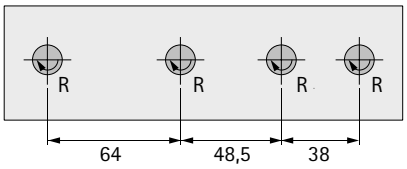

Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe 90°




- Wechselbohrgetriebe 90° versetzt für Führungen im System 32
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072


Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90°	**9 132 097**	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90° mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	**9 131 507**	1 St.

Bohrbild

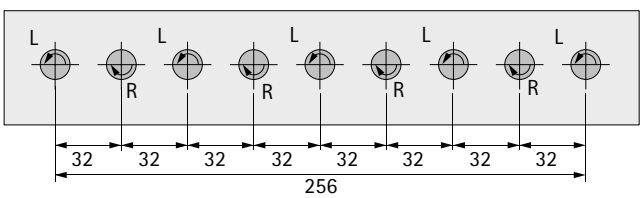

New

Sonstiges Zubehör

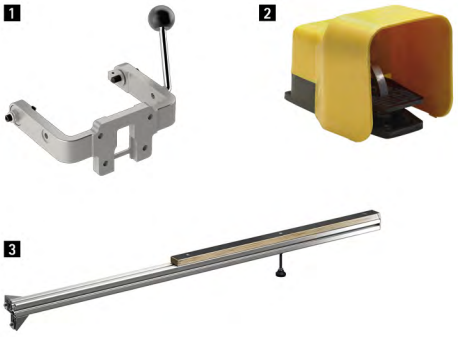


Zubehör zur individuellen Konfiguration der BlueMax Mini Modular Plus

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Einpressbügel für Bohrgetriebe	9 132 100	1 St.
2 Fußschalter	9 216 143	1 St.
3 Stützbock	9 208 696	1 St.

hettich.com/short/4c1c15

Sonstiges Zubehör



Federnde Anschläge

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Federnder Anschlag links	9 334 793	1 St.
Federnder Anschlag rechts	9 334 794	1 St.

hettich.com/short/4c1c15

BlueMax Mini Modular mit Zubehör


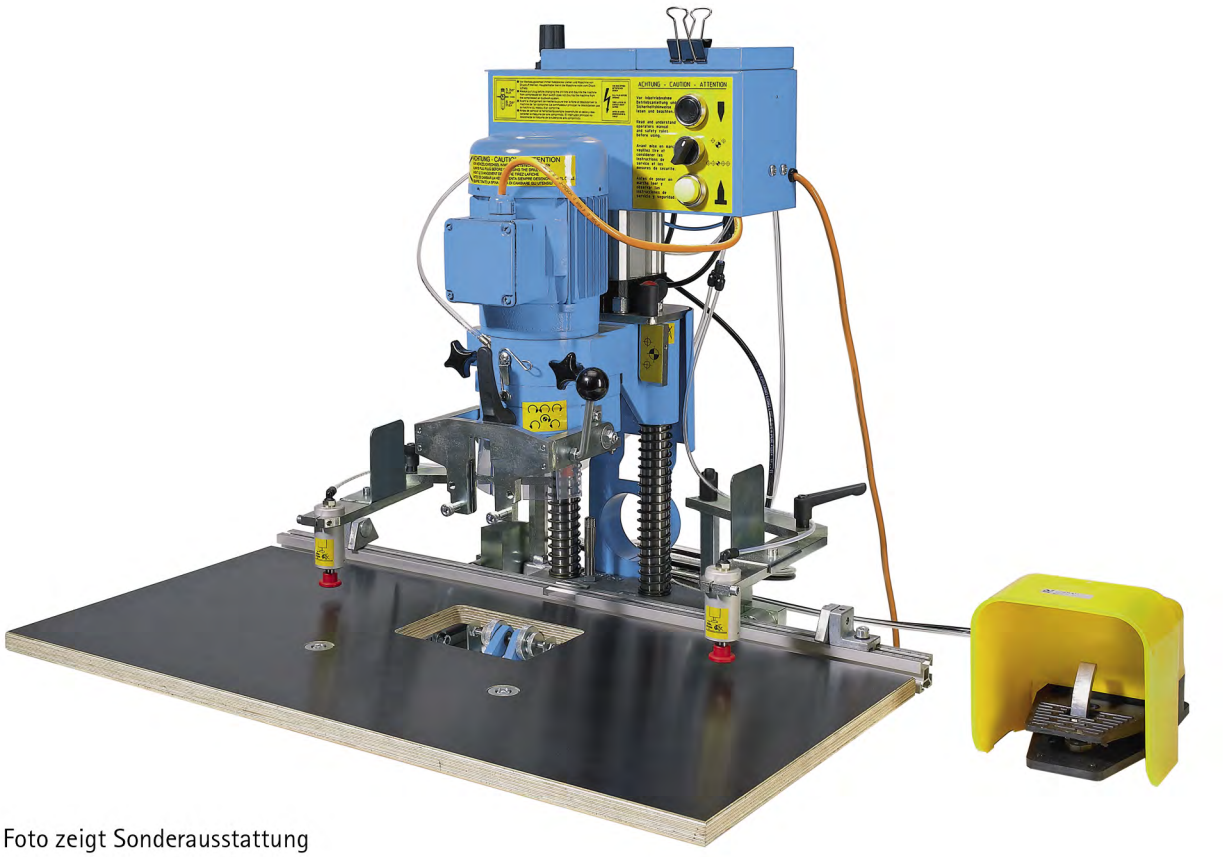


Foto zeigt Sonderausstattung

BlueMax Mini Modular

Bohrbild



Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise mit Wechselbohrgetriebetechnik

- Pneumatischer Hub
- Verstellbarer Maschinentisch
- Mechanische Bohrhubbegrenzung
- 2 Trommelanschläge für 22, 37, 57 mm Tiefenverstellung des Anschlaglineals
- 1 Wechselbohrgetriebe, 6 Spindeln mit Schnellwechselfutter
- 6 Bohreraufnahmen für Schnellwechselfutter
- 1 Werkzeugablage
- 2 Niederhalter (links / rechts)
- 1 Mittenanschlag mit Skala
- 2 Pendelanschläge
- Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Zubehör, siehe Seite 1063 - 1064
- Einpressmatrizen, siehe Seite 1070
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Anschluss an	Bestell-Nr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen	**9 132 099**	1 St.
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 1 Phase	**9 156 786**	1 St.
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 3 Phasen	**9 156 858**	1 St.

New

Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe




- Wechselbohrgetriebe für Lochreihenbohrungen im System 32 mit 2 Fortsetzungsanschlägen (links / rechts)


Seitenverweis:
- Bohrersatz Wechselbohrgetriebe 9 Spindeln, siehe Seite 1071

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln	**9 131 506**	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	**9 131 505**	1 St.

Bohrbild

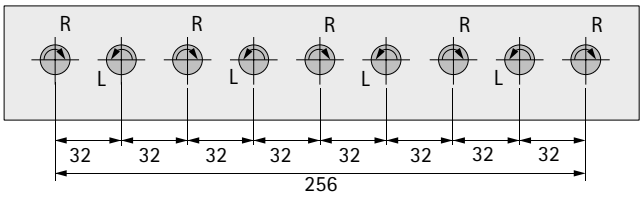

Wechselbohrgetriebe, 4 Spindeln, 90°




- Wechselbohrgetriebe zum Bohren der Holzrückwand H101-251 für AvanTech YOU
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Bestell-Nr.	VE
9 283 054	1 St.

Bohrbild

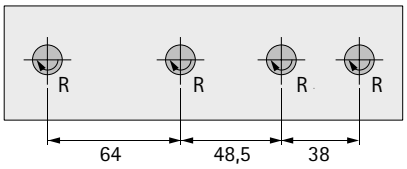

Wechselbohrgetriebe System 32 Lochreihe 90°




- Wechselbohrgetriebe 90° versetzt für Führungen im System 32
- Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90°	**9 132 097**	1 St.
Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln, 90° mit Schnellwechselfutter und Bohreraufnahmen	**9 131 507**	1 St.

Bohrbild

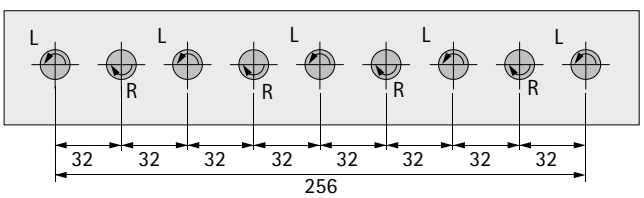

New

Sonstiges Zubehör

1




2



Zubehör zur individuellen Konfiguration

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Einpressbügel für Bohrgetriebe	9 132 100	1 St.
2 Fußschalter	9 132 101	1 St.

Sonstiges Zubehör




Federnde Anschläge

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Federnder Anschlag links	9 334 793	1 St.
Federnder Anschlag rechts	9 334 794	1 St.

hettich.com/short/ce18ae


Typ 3 inklusive Niederhalter, Fußschalter und Einpressbügel

New

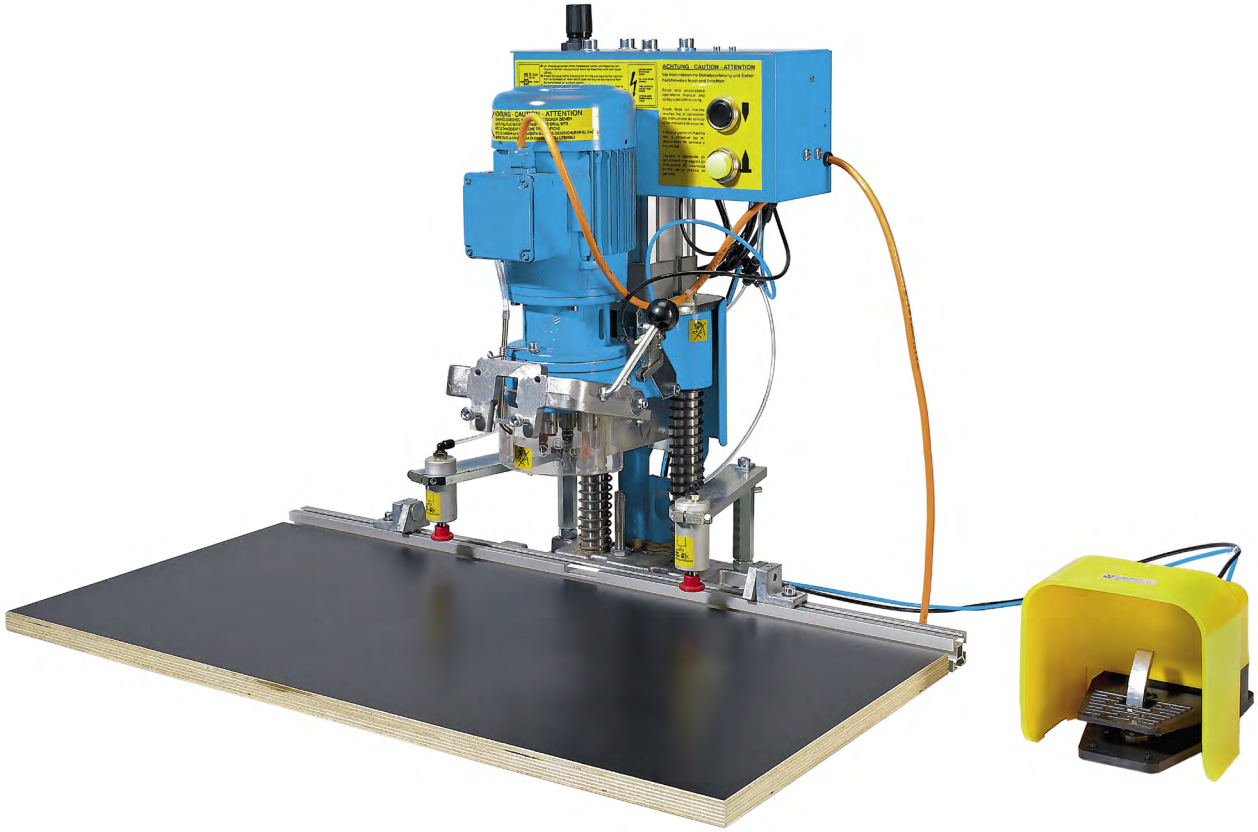

BlueMax Mini Typ 3

Bohrbild

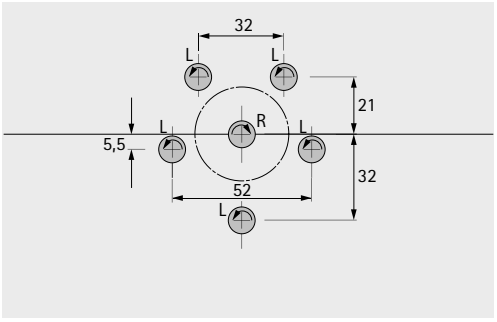

Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise

- Pneumatischer Hub
- Bohrgetriebe mit 6 Bohrspindeln
- Anschlaglineal mit Arbeitstisch
- Niederhalter
- Schwenkbügel
- Fußschalter
- 2 Pendelanschläge
- Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:

- Zubehör, siehe Seite 1069
- Einpressmatrizen, siehe Seite 1070
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072


Anschluss an	Bestell-Nr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen	**0 077 610**	1 St.
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 1 Phase	**9 065 944**	1 St.

Hinweise

Separat zu bestellen


- Bohrer und optionales Zubehör, siehe Seiten 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea

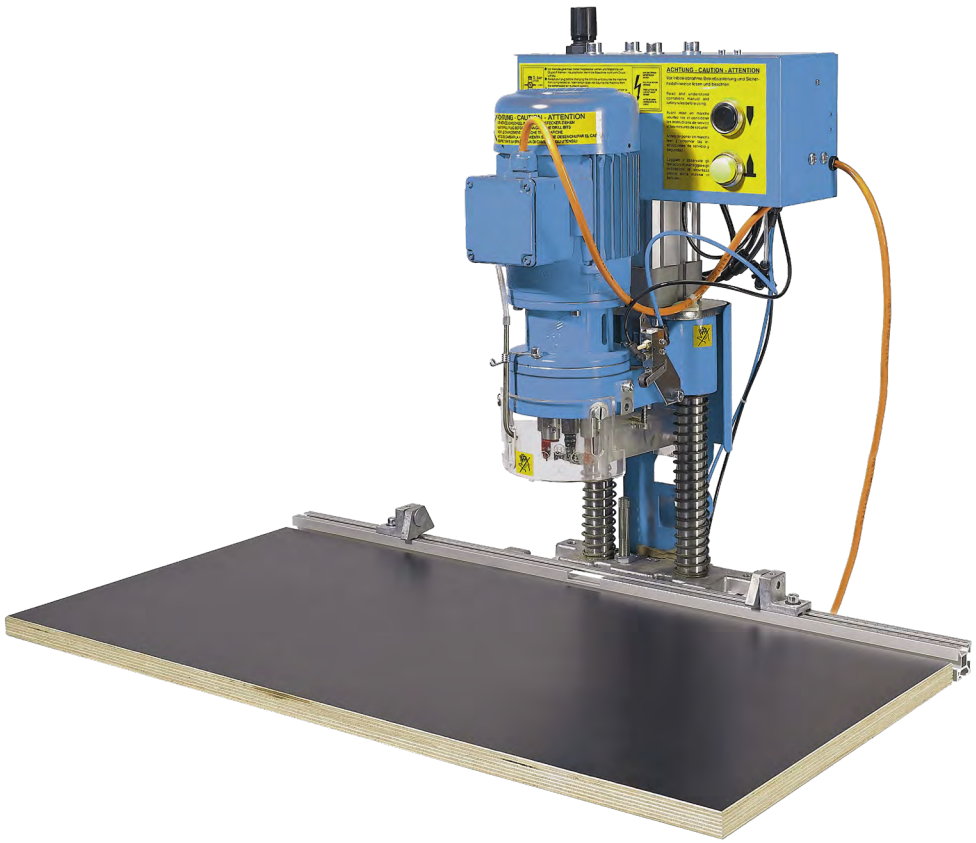

BlueMax Mini Typ 3

Bohrbild

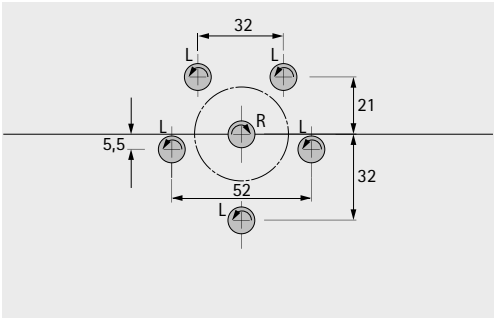

Bohr- und Einpressautomat in kompakter Bauweise
- Pneumatischer Hub
- Bohrgetriebe mit 6 Bohrspindeln
- Anschlaglineal mit Arbeitstisch
- 2 Pendelanschläge
- Zubehör, Einpressmatrizen, Bohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 1069
- Einpressmatrizen, siehe Seite 1070
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Anschluss an	Bestell-Nr.	VE
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 Phasen	**0 077 566**	1 St.
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 1 Phase	**0 078 987**	1 St.

Hinweise


Separat zu bestellen
- Bohrer und optionales Zubehör, siehe Seiten 1069 - 1072

hettich.com/short/5c8aea



BlueMax Mini Typ 2 / 6

Bohrbild

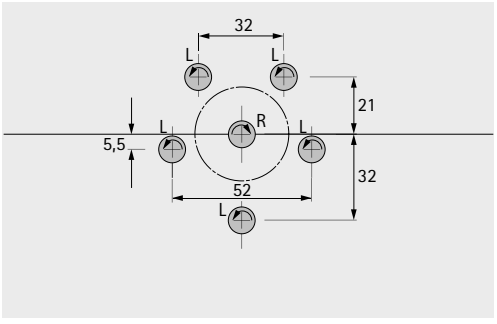

Bohrmaschine in kompakter Bauweise mit Handhebel
- Bohrgetriebe mit 6 Bohrspindeln
- Anschlaglineal mit Arbeitstisch
- 1 Stück Bohrersatz (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)
- 2 Pendelanschläge
- Zubehör, Bohrer bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Zubehör, siehe Seite 1069
- Bohrer, siehe Seite 1071 - 1072

Anschluss an	**Bestell-Nr.**	VE
0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 1 Phase	**0 047 222**	1 St.

hettich.com/short/59625d


New

Sonstiges Zubehör

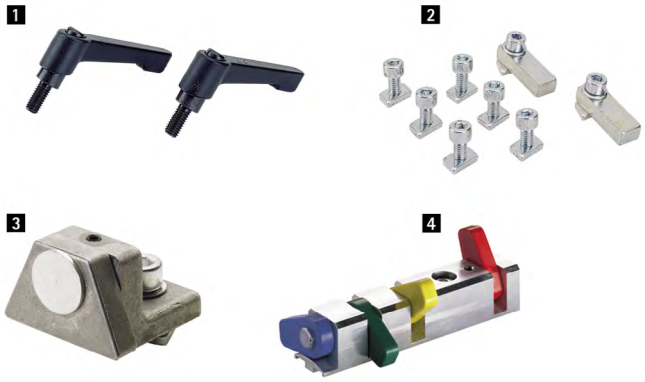

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 2 Schnellspannhebel für Linealverstellung	0 072 152	1 Set
2 Satz Fixanschläge	0 072 151	1 Set
3 Pendelanschlag für Anschlaglineal rechts / links	0 061 285	1 St.
4 System-Pendelanschlag Maxi Stop	0 051 502	1 St.


Sonstiges Zubehör



▸ Federnde Anschläge

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Federnder Anschlag links	9 334 793	1 St.
Federnder Anschlag rechts	9 334 794	1 St.

Sonstiges Zubehör

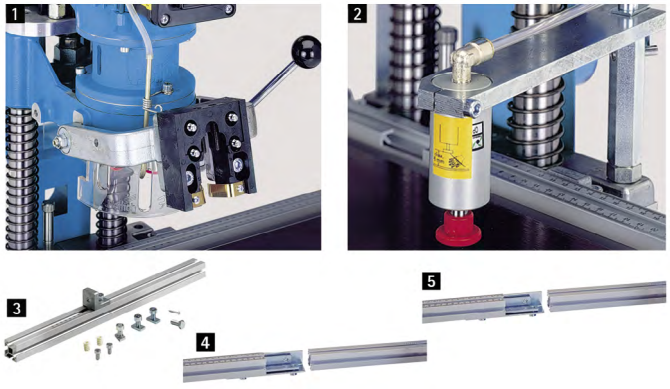

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
1 Einpressbügel für BlueMax Mini Typ 3	0 070 032	1 St.
2 Pneumatischer Niederhalter für BlueMax Mini Typ 3	0 072 146	1 St.
3 Stützbock für Linealverlängerung für BlueMax Mini Typ 3	0 072 150	1 St.
4 Anschlaglinealverlängerung 2000 mm mit Skala für BlueMax Mini	0 061 268	1 St.
5 Anschlaglineal-Verlängerung 1500 mm mit Skala für BlueMax Mini	0 061 266	1 St.

BlueMax Mini Modular und BlueMax Mini Typ 3





- Zum Einpressen von Verbindungsbeschlägen

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Für Verbindungsbeschläge VB 18 / 19 / 20 / 21 (einsetzbar für BlueMax Mini Typ 3)	**0 072 147**	1 St.
Für Verbindungsbeschläge VB 18 / 19 / 20 / 21 (einsetzbar für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 061 289**	1 St.
Für Verbindungsbeschlag VB 36 (einsetzbar für BlueMax Mini)	**0 072 148**	1 St.
Für Verbindungsbeschlag VB 36 (einsetzbar für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 068 637**	1 St.
Für Sensys, Intermat	**9 180 604**	1 St.
Für Linear-Montageplatten zum Einpressen	**9 195 165**	1 St.

Bohrer



- Links oder rechts laufend
- Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz, links = rot
- Länge 57 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm

Durchmesser mm	Bestell-Nr. / Bohrrichtung		VE
	links	rechts	
2	**0 071 896**	**0 071 897**	1 St.
3	**0 070 026**	**0 070 025**	1 St.
4	**0 071 723**	**0 072 163**	1 St.
5	**0 053 949**	**0 053 950**	1 St.
6	**0 072 040**	**0 072 039**	1 St.
8	**0 053 818**	**0 053 817**	1 St.
10	**0 053 951**	**0 053 952**	1 St.
12	**0 053 820**	**0 053 819**	1 St.
14	**0 053 942**	**0 053 941**	1 St.
15	**9 106 107**	**9 106 102**	1 St.
18	**9 106 108**	**9 106 110**	1 St.
20	**9 106 113**	**9 106 104**	1 St.
25	**9 106 116**	**9 106 117**	1 St.
26	**9 106 118**	**9 106 119**	1 St.
30	**9 106 105**	**9 106 103**	1 St.
35	**9 106 120**	**9 106 101**	1 St.
40		**9 106 121**	1 St.

Bohrersätze



- Diverse Bohrersätze für BlueMax Mini Bohr- und Einpressautomaten

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Bohrersatz Scharnier für Wechselbohrgetriebe 6-Spindeln für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1x ø 35 mm links, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 132 052**	1 Set
Bohrersatz für Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 mm rechts, 4 x ø 5 mm links)	**9 131 483**	1 Set
Bohrersatz für BlueMax Mini Typ 3, BlueMax Mini Typ 2 / 6 (1x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links, 2 x ø 5 mm links)	**0 070 033**	1 Set
Bohrersatz Scharnier für BlueMax Mini Typ 3, BlueMax Mini Typ 2 / 6 (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)	**0 072 144**	1 Set
Bohrerset VB 18 - 21 für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 30 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 146 114**	1 Set
Bohrerset VB 36 für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 20 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	**9 146 115**	1 Set

New

Bohrer für Horizontalbohrgetriebe





- Durchmesser 8 mm
- Länge 70 mm
- Links oder rechts laufend
- Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz, links = rot
- Schaftdurchmesser 10 mm

Bohrrichtung	Bestell-Nr.	VE
rechts	**0 065 561**	1 St.
links	**0 065 562**	1 St.

Bohrer zum Bohren von Lochreihen



- Besonders geeignet zum Bohren von mitteldichten Holzfaserplatten
- Links oder rechts laufend
- Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz, links = farblos
- Bohrdurchmesser 5 mm
- Länge 57,5 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm

Bohrrichtung	Bestell-Nr.	VE
links	**9 254 248**	1 St.
rechts	**9 254 259**	1 St.

Bohrer zum Bohren von Durchgangsbohrungen



- für Durchgangsbohrungen
- rechts laufend
- Länge 57 mm
- Bohrdruchmesser 4 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm

Bestell-Nr.	VE
9 288 979	1 St.

Schnellwechselfutter für Bohrer



- Bohreraufnahme für Wechselbohrgetriebe mit Schnellwechselfutter

Bestell-Nr.	VE
9 131 497	1 St.

hettich.com/short/59625d



Ergonomisches Arbeiten auch in der Werkstatt

Ergonomische Arbeitsplätze fördern die Gesundheit der Mitarbeiter und steigern langfristig die Arbeitsproduktivität. Das gilt besonders in der Werkstatt. Mit dem elektromotorischen Hubsäulensystem LegaDrive Systems bringt man Arbeitstische einfach per Knopfdruck auf die persönliche Wunschhöhe. Auch der Tisch, auf dem die Materialien gelagert werden, kann für den ergonomischen Zugriff perfekt eingestellt werden. So lässt es sich bequem und rückenschonend an jeder Maschine arbeiten. LegaDrive Systems ist extra robust, zweifach teleskopierbar und eignet sich für Sitz- und Steharbeitsplätze speziell in der Werkstatt.



Maximaler Komfort:
Auf Knopfdruck immer die passende Arbeitshöhe dank elektromotorischem Antrieb.



Maximaler Verstellweg:
Mit einem Verstellweg von 620 - 1295 mm ist Arbeiten im Sitzen und im Stehen möglich.



Maximale Stabilität:
Extra robustes Gesamtsystem für die Werkstatt mit sehr hoher Hublast (160 kg).

hettich.com/short/31fd2d

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.


Tischgestell-Set Work Basic für die Werkstatt



- Tischgestell-Set für Arbeitsplätze in der Werkstatt z.B. für Montagehilfen für Schubkästen, Bohr- und Einpressautomaten
- Tischgestell-Set mit durchgehendem Fußausleger
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 1000 mm
  - Breite 1200 - 1800 mm
- Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
- Elektromotorische Höhenverstellung 620 - 1295 mm
- Hubweg 675 mm
- Hubgewicht je max. 160 kg bei gleichmäßiger Belastung der Tische (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)


Set besteht aus:
- 4 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive HD Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 970 mm
- 2 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger
- 2 Stück elektronische Steuerung
- 2 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 1 Stück Handschalter Basic
- 1 Stück Kaskadierkabel kurz
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 260 670	1 Set

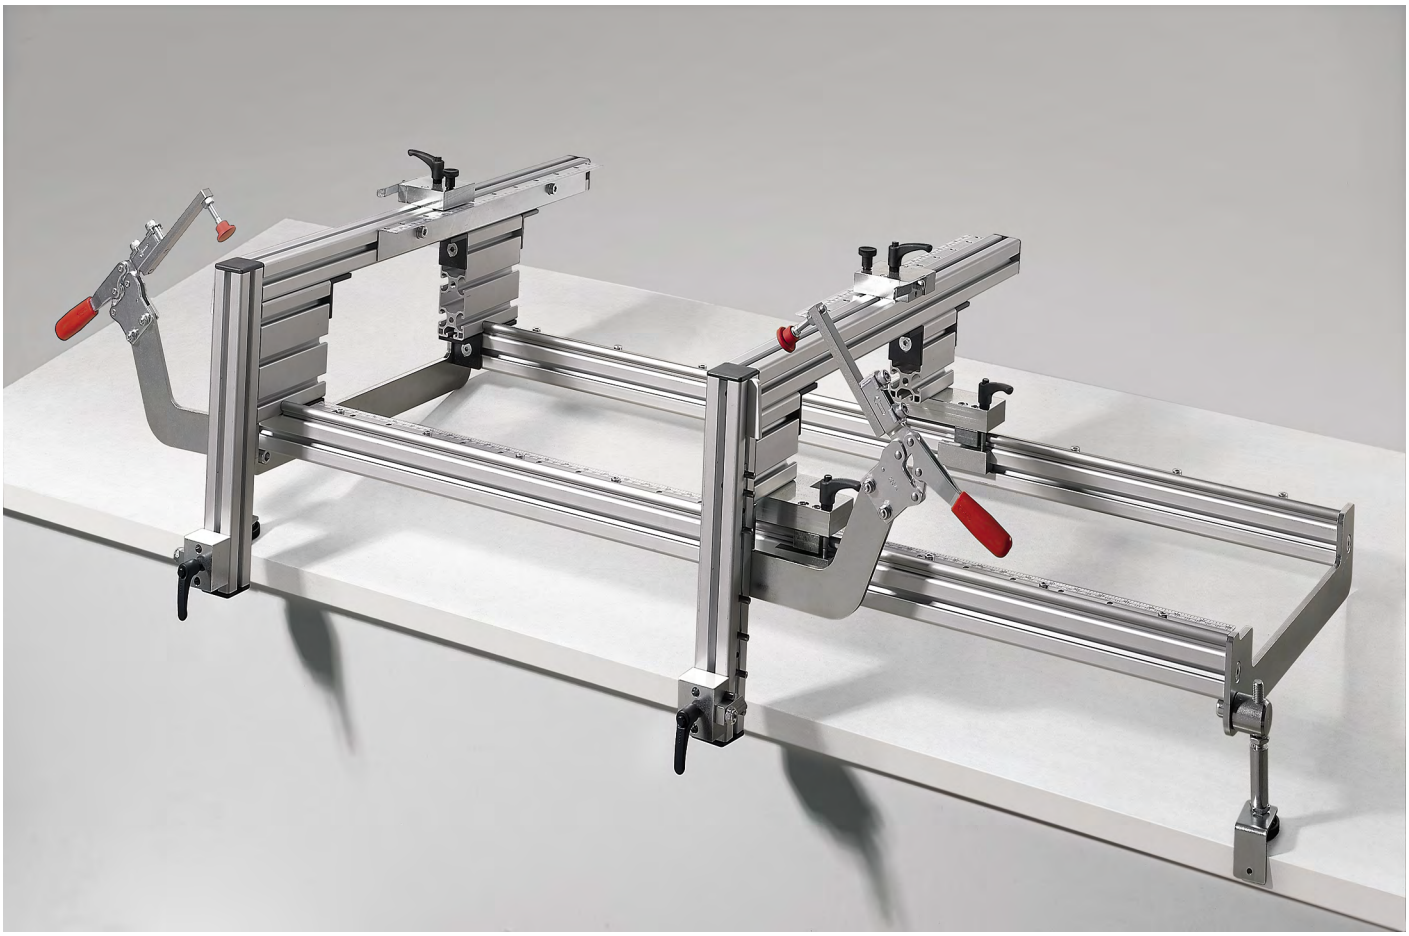


Präzise und zeitsparend arbeiten

Bei den handwerklichen Herausforderungen in der Möbelwerkstatt werden Sie jetzt tatkräftig unterstützt: von den intelligenten Hettich Arbeitshilfen. Damit gehen die einzelnen Produktionsschritte schneller, akkurater und sicherer von der Hand. Eine wertvolle Hilfe bei der Bearbeitung und Montage von Schubkästen, Führungen, Scharnieren, Montageplatten, Verbindungsbeschlägen, Blenden, Griffen etc. Mit Hettich Arbeitshilfen können Sie Ihre Arbeitseffizienz deutlich steigern.



Bohren mit System:
Die Accura Bohrlehre mit div. Bohrkörpern ist das vielseitige Baukastensystem für Ihre Möbelwerkstatt.



Für einfache Blendenbefestigung:
Die Practica Bohrlehre.




Rationell und schnell:
Mit der DrillJig Bohrlehre montieren Sie Verbindungsbeschläge und Scharniere im Handumdrehen.

hettich.com/short/1ba5ca

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.


New



Montagehilfen für Schubkästen
- Für AvanTech YOU und ArciTech
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich


New

1078, 1082



Bohrlehren
- Für Scharniere und Montageplatten
- Für Führungen, Verbindungsbeschläge und Griffe
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

1086



Bohrlehren für die Blenden- / Rückwandbefestigung
- Für AvanTech YOU, ArciTech
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich


1096



Bohrlehren für die Scharniermontage
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

New

1104



Bohrlehren für die Montage von Verbindungsbeschlägen
- Für VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex und Everfix
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

1111





Bohrlehren für die Montage von Führungen, Griffen und Knöpfen
- Für Quadro Auszugsführungen an Holzschubkästen,
  Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU Holzschubkästen
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

New

1115



Einschlagwerkzeuge für Schubkästen und Bohrlehren zur Schiebetürmontage
- Für AvanTech YOU, ArciTech 1120
- Für SlideLine 97, SlideLine 55 Plus
  Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich



New

1124


Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/cffe5a

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	AvanFit 200	AvanFit 100
		
Seite	1079	1079
Beschreibung	Stationär einsetzbare Montagehilfe	Transportable Montagehilfe
Geeignet zur Montage von	AvanTech YOU Schubkästen und Frontauszügen	AvanTech YOU Schubkästen und Frontauszügen
Effektivität	Bis zu 30 Schubkästen / Stunde	Bis zu 10 Schubkästen / Stunde


AvanFit 200

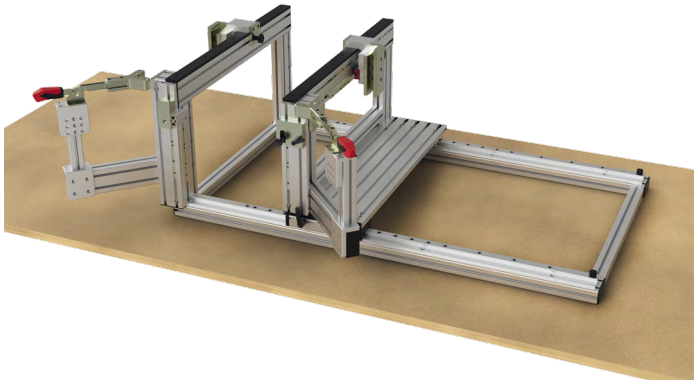

- Zur Montage von AvanTech YOU Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Ausführung Alurahmen
- Kapazität bis zu 30 Schubkästen je Stunde

Bestell-Nr.	VE
9 219 689	1 St.

AvanFit 100

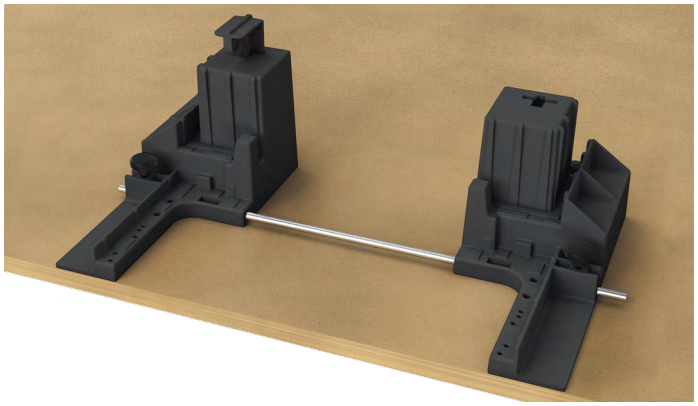

- Zur Montage von AvanTech YOU Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Kunststoff
- Kapazität bis zu 10 Schubkästen je Stunde

Bestell-Nr.	VE
9 219 678	1 St.

New

Einschlagwerkzeug



- Zur AvanTech YOU Montage
- Zum Einschlagen der Bodenkrallen der Zarge
- Stahl verzinkt, Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 275 330	1 St.


Einschlagwerkzeug



- Zur AvanTech YOU Montage
- Zum Eindrücken des Rückwandclips
- Stahl verzinkt, Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 285 182	1 St.

Stapelleiste für AvanTech YOU





- Zum Stapeln von Schubkästen
- Länge 80 mm
- Kunststoff


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
77	9 257 809	1/150 St.
101	9 254 996	1/120 St.
139	9 257 810	1/90 St.
187	9 257 811	1/55 St.
251	9 257 812	1/40 St.

hettich.com/short/56af53

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	ArciFit 200	ArciFit 100
		
Seite	1083	1083
Beschreibung	Stationär einsetzbare Montagehilfe	Transportable Montagehilfe
Geeignet zur Montage von	ArciTech Schubkästen und Frontauszüge	ArciTech Schubkästen und Frontauszüge
Effektivität	Bis 40 Schubkästen / Stunde	Bis 15 Schubkästen / Stunde


ArciFit 200

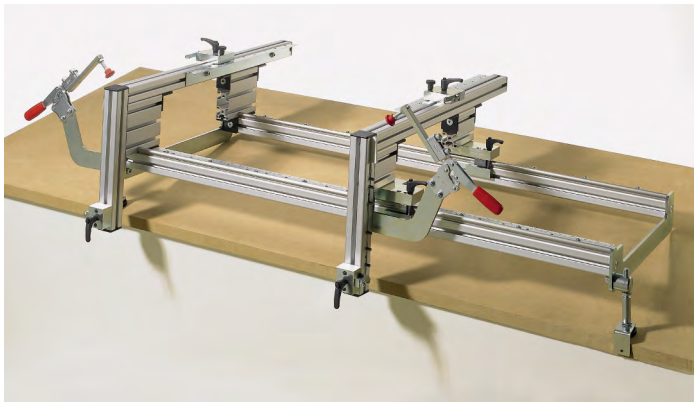

- Zur Montage von ArciTech Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren der Systeme
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Kapazität bis zu 40 Schubkästen je Stunde
- Metallgestell

Bestell-Nr.	VE
9 123 525	1 St.

ArciFit 100

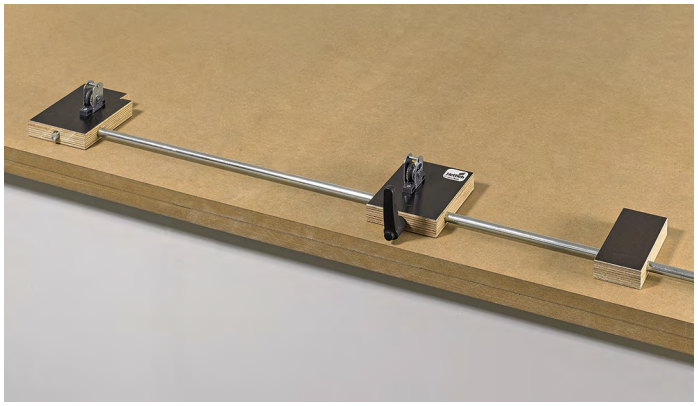

- Zur Montage von ArciTech Schubkästen und Frontauszügen
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Metallstab verzinkt mit Holzplatte
- Kapazität bis zu 15 Schubkästen je Stunde

Bestell-Nr.	VE
9 123 524	1 St.


Erweiterungsset ArciFit 100



- Zur Montage von ArciTech Holz- und Aluminiumrückwänden
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Holzplatte

Bestell-Nr.	VE
9 184 696	1 Set

Montagevorrichtung Holzrückwand ArciTech

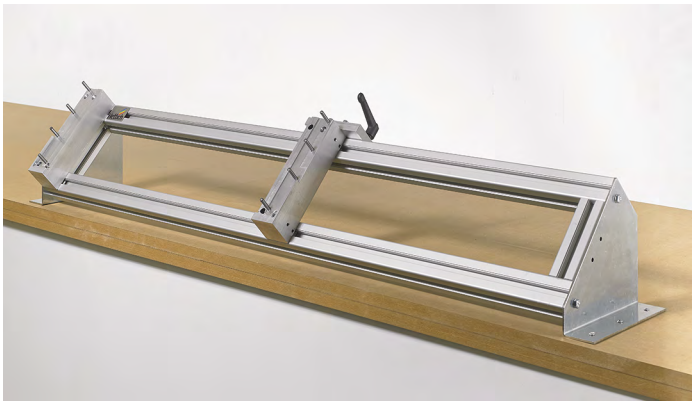

- Zur Montage von ArciTech Holz- und Aluminiumrückwänden
- Manuelles Fügen und Montieren
- Alle Einstellungen sind werkzeuglos durchführbar
- Aluminiumgestell

Bestell-Nr.	VE
9 184 693	1 St.

Einschlagwerkzeug



- Zur ArciTech Montage
- Zum Einschlagen der Bodenkrallen der Zarge
- Stahl verzinkt, Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
0 078 091	1 St.



Stapelleiste für ArciTech








- Zum Stapeln von Schubkästen und Frontauszügen
- Kunststoff
- Länge 500 mm
- Individuell kürzbar


Bestell-Nr.	VE
9 153 351	1/40 St.

	Accura	Korpusbohrlehre für Führungen	Positionierhilfe für Klebemontage
			
Seite	1088 - 1091	1092	1093
Beschreibung	Linealbohrlehre mit verschiedenen Bohrkörpern, Bohrbalken und Hülsenbohrern im Baukastensystem	Korpusbohrlehre für Führungen	Kleine Positionierhilfe zur Klebemontage
Geeignet zur Montage von	Beschlägen im System 32, Scharnieren, Montageplatten, Führungen, Griffen und Knöpfen	Schubkastenführungen Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D , Actro, Quadro	Beschlägen zur Klebemontage

	Exakta	MultiBlue
		
	1094	1095
	Linealbohrlehre mit vielseitig einsetzbarem Bohrkörper	Kleine, vielseitig einsetzbare Lehre zum Ankörnen
	Verbindungsbeschlägen Rastex 15 und VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, Scharnieren, Montageplatten und Griffen	Verbindungsbeschlägen Rastex 25 und VB 35, VB 135, Scharnieren und Montageplatten

Bohrlehre Accura

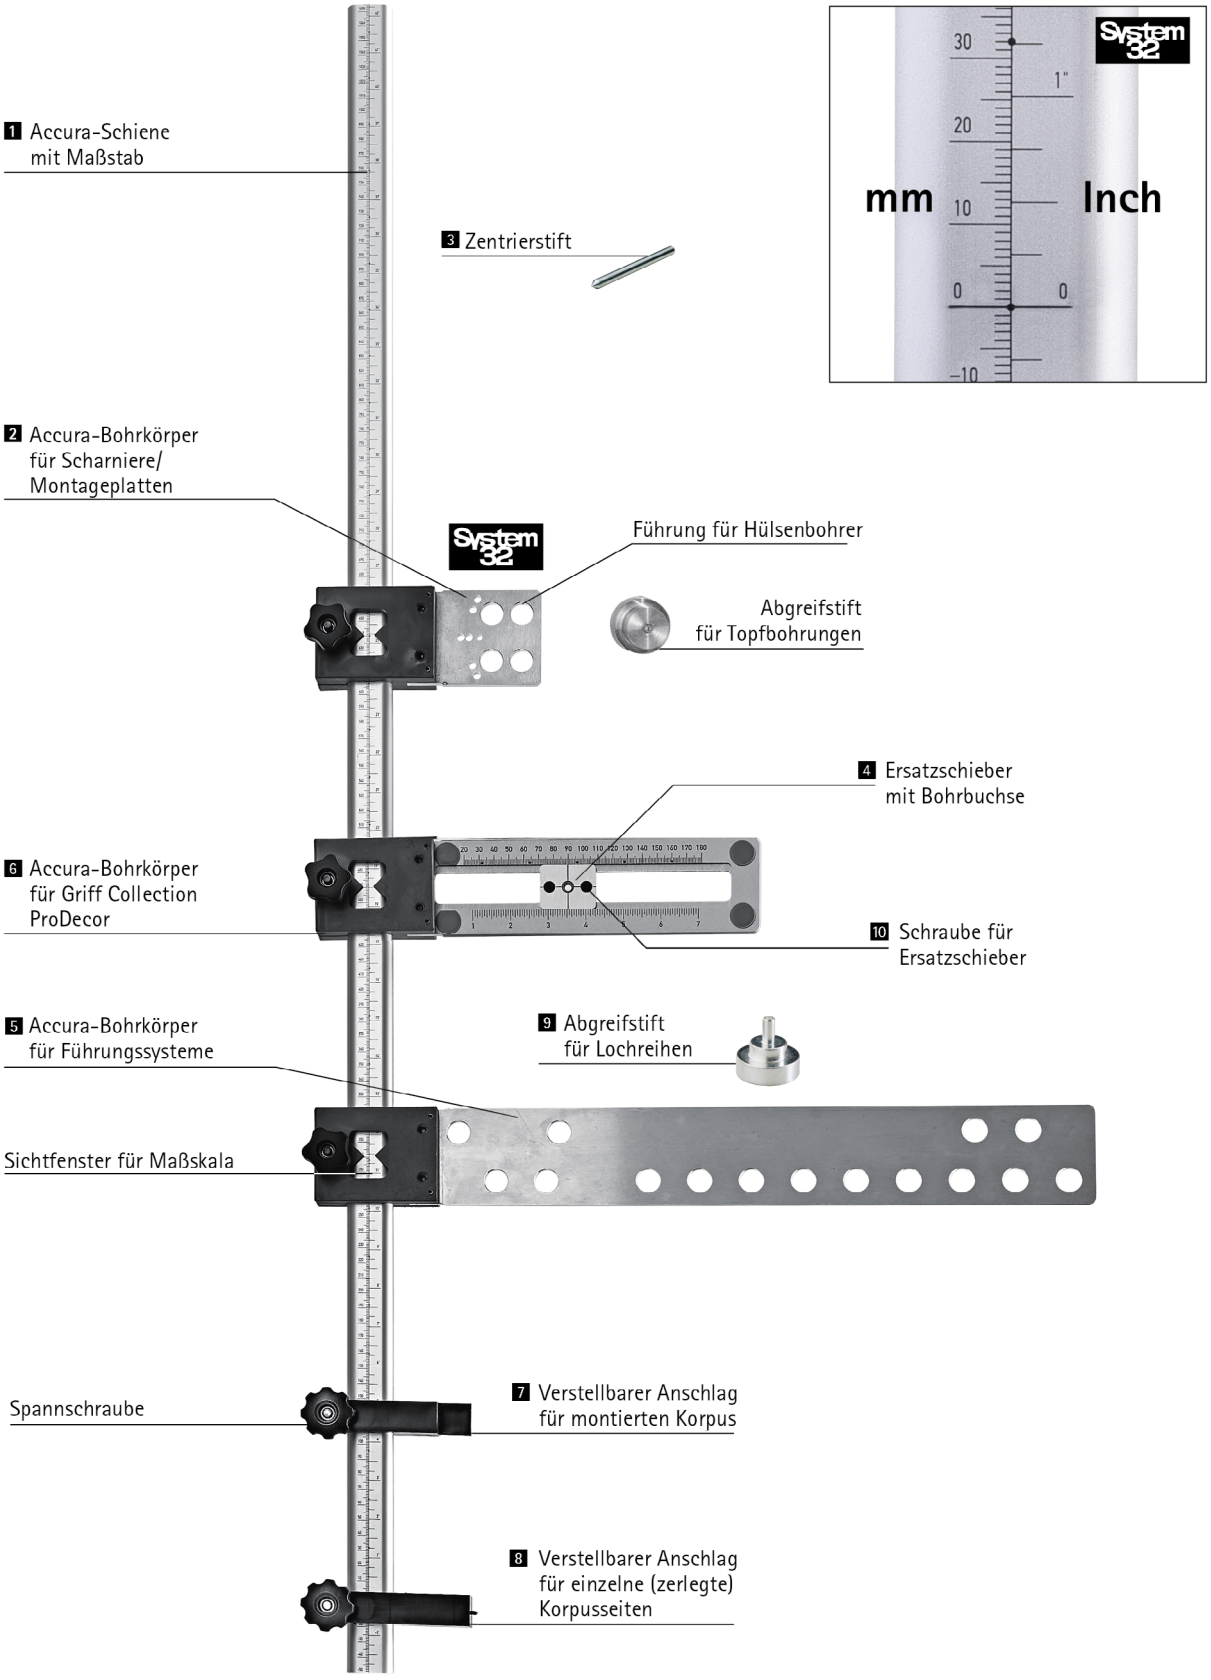

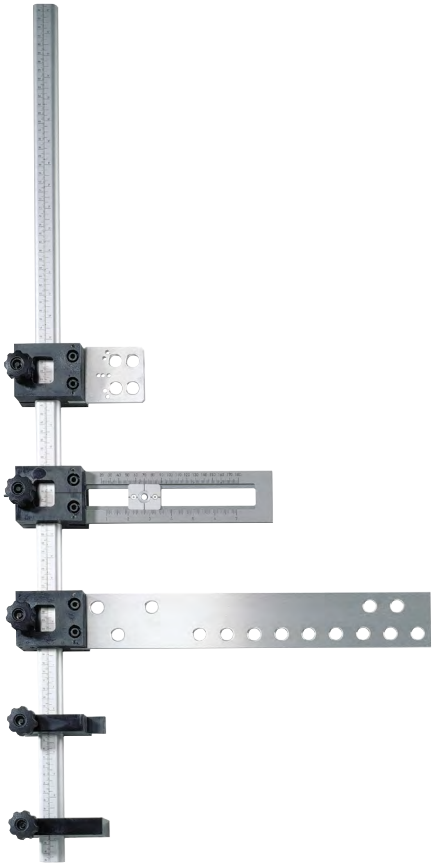

- Bohrlehre im Baukastensystem
- Vielseitig einsetzbar, mit verschiedenen Bohrkörpern können diverse Beschläge verarbeitet werden
- Rationell, wirtschaftlich und fachgerecht
- Anschläge sind links und rechts verwendbar
- Leichte Verstellung von Bohrkörper und Anschlägen über Spannschrauben
- Schiene mit Maßskala
- Einfache Maßfindung durch Sichtfenster im Bohrkörper
- Bohrkörper und Schiene aus Aluminium
- Verwendung von Hülsenbohrern - minimaler Bohrerverschleiß, da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen
- Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen

Mit den verschiedenen Accura Bohrkörpern können folgende Beschläge verarbeitet werden:
- Actro YOU / Quadro YOU für AvanTech YOU
- Actro 5D / Quadro für Holzchubkästen
- Actro Führungen für ArciTech
- Quadro Führungen für InnoTech / InnoTech Atira
- Quadro Führungen mit Aufschiebetechnik, Teil- und Vollauszug
- Quadro Führungen mit Aufstecktechnik, Teil- und Überauszug
- Quadro Auszugssysteme und Kugelauszüge der Programmlinie Systema Top 2000
- Rollschubführungen FR (302 / 402 / 602 / 6142 ...)
- Kugelauszüge KA
- Für Scharniere und Montageplatten Sensys, Intermat und SlideOn
- System 32, Lochreihenbohrungen
- Griffe mit 2 oder 3 Sockeln ab Bohrabstand 64 mm
- Möbelknöpfe


Seitenverweis:
- Zubehör Hülsenbohrer, siehe Seite 1128

Accura

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Accura Schiene mit Maßskala, Länge 2000 mm	**0 020 014**	1 St.
1 Accura Schiene mit Maßskala, Länge 500 mm	**0 044 764**	1 St.
1 Accura Schiene mit Maßskala, Länge 1000 mm	**0 070 263**	1 St.
1 Accura Schiene mit Maßskala, Länge 1500 mm	**0 070 264**	1 St.
2 Accura Bohrkörper mit Zentrierstift und Abgreifelement, Aluminium / Kunststoff, für Scharniere / Montageplatten	**0 013 841**	1 St.
3 Zentrierstift	**0 023 680**	1 St.
4 Ersatzschieber mit Bohrbuchse für Accura Bohrkörper für Griffe und Knöpfe	**0 044 767**	1 St.
5 Accura Bohrkörper für Führungssysteme, Aluminium / Kunststoff	**0 070 265**	1 St.
6 Accura Bohrkörper für Griffe und Knöpfe, Aluminium / Kunststoff	**0 044 765**	1 St.
7 Verstellbarer Anschlag für montierten Korpus, Kunststoff	**0 070 267**	1 St.
8 Verstellbarer Anschlag für einzelne (zerlegte) Korpusseiten, Kunststoff	**0 070 266**	1 St.
9 Abgreifstift für Lochreihen	**0 046 629**	1 St.

hettich.com/short/490be5


Accura Bohrkörper (tiefenverstellbar)

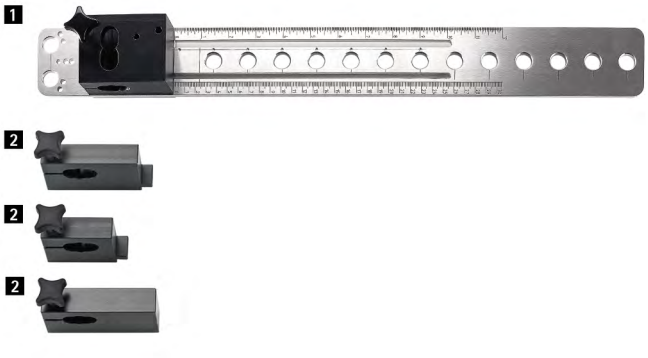


- Tiefenverstellbarer Bohrkörper für die Accura Bohrlehre
- Durch die Tiefenverstellung auch bei geringer Korpustiefe einsetzbar
- Einsetzbar für
  - alle Topfscharniere der Serien Sensys, Intermat und SlideOn
  - Führungssystem Actro YOU, Actro
  - Actro 5D für Holzschubkästen
  - Quadro für InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro YOU für Holzschubkästen- Quadro für Holzschubkästen (Aufschiebe- und Aufsteckmontage, Teil- und Vollauszüge)
  - Quadro für Systema Top 2000
  - Kugelauszüge KA
  - Rollschubführungen FR
- Aluminium eloxiert, Kunststoff
- Zur Verwendung des tiefenverstellbaren Bohrkörpers ist das Anschlags-Set, Bestell-Nr. 9 139 574 erforderlich, bitte separat bestellen
- Zubehör zum Bohrkörper bitte separat bestellen
- Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Zubehör zum Bohrkörper, siehe Seite 1089
- Zubehör Anschlags-Set, siehe Seite 1090
- Zubehör Hülsenbohrer, siehe Seite 1128

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Accura Bohrkörper (tiefenverstellbar)	**9 128 171**	1 St.
2 Anschlags-Set (1 Anschlag für Scharniere, 1 Anschlag für Führungen, 1 Anschlag für einzelne (zerlegte) Korpusseiten)	**9 139 574**	1 Set

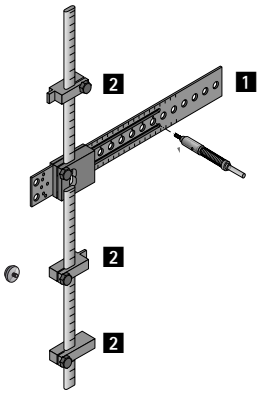

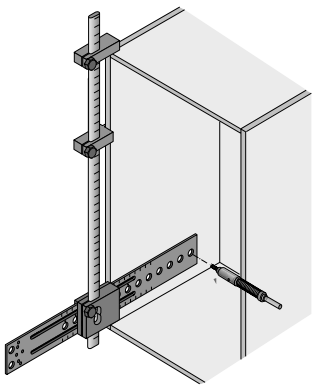

Set Accura Bohrlehre für Griffe und Knöpfe

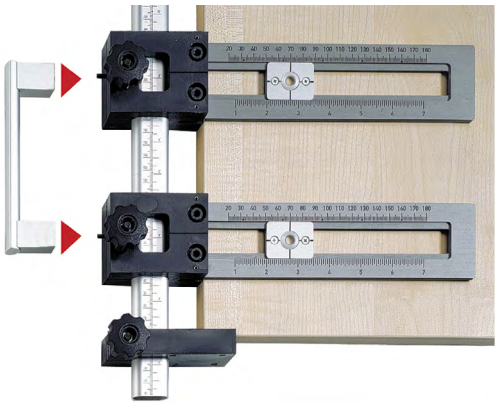

- Für Griffe ab Bohrabstand 64 mm und Knöpfe
- Aluminium eloxiert, Kunststoff
- Zubehör HSS-Spiralbohrer bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 2 Stück Accura Bohrkörper
- 2 Stück Bohrplatten mit Führungshülse für HSS-Spiralbohrer ø 5 mm
- 1 Stück Accura Schiene mit Messskala in mm und Inch, Länge 500 mm
- 1 Stück verstellbarer Anschlag für Fronten

Seitenverweis:
- Zubehör HSS-Spiralbohrer, siehe Seite 1129

Bestell-Nr.	VE
0 044 763	1 Set

Accura für Adapter zur Klebemontage für Sensys




- Klebelehre zur Positionierung des Adapters zur Klebemontage für Sensys
- Für Glastüren
- Glasdicke 3-7 mm
- Zur Anwendung mit UV-härtendem Kleber
- Material: Aluminium eloxiert, Kunststoff
- Zur Verwendung der Klebelehre ist eine Accura Schiene mit Maßskala z.B. Bestell-Nr. 0 070 263 sowie ein verstellbarer Anschlag für einzeln zerlegte Korpusseiten Bestell-Nr. 0 070 266 erforderlich, bitte separat bestellen
- Zubehör zur Klebelehre bitte separat bestellen
- Adapter zur Klebemontage bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 2 Stück Klebelehren

Seitenverweis:
- Zubehör zur Klebelehre, siehe Seite 1093
- Adapter zur Klebemontage für Sensys, siehe Seite 1093

Bestell-Nr.	VE
9 188 862	1 Set

Accura Bohrbalken 1000 mm, Aluminium mit 3 Anschlag - / Absteckstiften

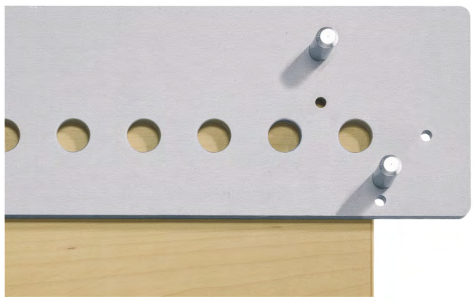


- Ermöglicht die rationelle, wirtschaftliche und fachgerechte Einbringung einer Lochreihe in System 32
- Lochreihe im Abstand von 37 mm von Vorderkante
- Lochreihe im Abstand von 13 mm von Vorderkante (Container Systema Top 2000)
- Erste Lochreihenbohrung für Verbindungsbeschläge (für 16 mm und 19 mm Bodenstärke)
- Anschlag für Fortsetzung der Lochreihenbohrung
- Anschlag für hintere Lochreihe im montierten Schrank
- Leichte Einstellung der Funktionen über die Anschlag- / Absteckstifte
- Links und rechts verwendbar
- Bohrbalken aus Aluminium
- Verwendung von Hülsenbohrern - minimaler Bohrerverschleiß, da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen
- Mit 3 Anschlag- und Absteckstiften
- Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Zubehör Hülsenbohrer, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
0 010 573	1 St.

hettich.com/short/490be5

Korpusbohrlehre für Führungen



- Einsetzbar für:
  - Führungssystem Actro YOU / Quadro YOU für AvanTech YOU
  - Führungssystem Actro 5D für Holzschubkästen
  - Führungssystem Actro für ArciTech
  - Führungssystem Quadro für InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro für Holzschubkästen (Aufschiebe- und Aufsteckmontage, Teil- und Vollauszüge)
  - Quadro für Systema Top 2000
  - Kugelauszüge KA
  - Rollschubführungen FR
- Kunststoff

Seitenverweis:
- Zubehör Zentrierbohrer, siehe Seite 1130

Bestell-Nr.	VE
9 257 327	1 St.

hettich.com/short/f9d5ac

Positionierhilfe für Montageplatte zur Klebemontage



- Positionierhilfe für die Montageplatte zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaß K
- Verstellbereich: 2 - 80 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 227 397	1 St.

Positionierhilfe für Gehäuse zur Klebemontage



- Positionierhilfe für das Gehäuse zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaß K
- Verstellbereich: 2 - 30 mm
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 134 988	1 St.

Positionierhilfe für Adapter zur Klebemontage



- Positionierhilfe für den Adapter zur Klebemontage
- Millimetergenaue Verstellung dank Rastfunktion
- Einfache Einstellung des gewünschten Klebemaß K
- Verstellbereich: 2 - 23 mm
- Kunststoff anthrazit


Bestell-Nr.	VE
9 227 396	1 St.

Hinweise

- Anwendungsübersicht 82 - 83
- Verarbeitungshinweise für Beschläge zur Klebemontage 107
- Technische Informationen 104 - 108

hettich.com/short/658681

Exakta Bohrlehre

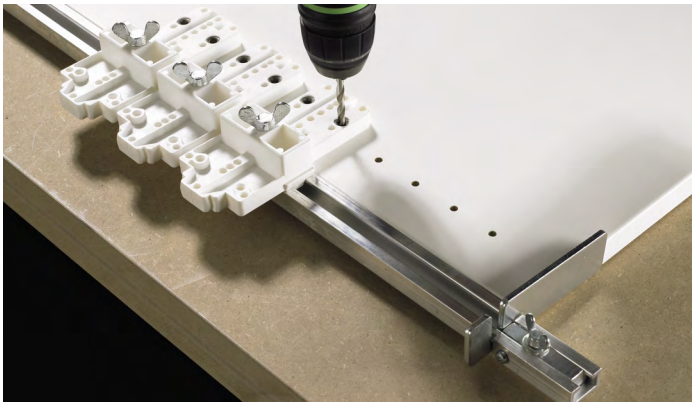


- Praktisch bei kleinen Möbelserien, Musterbau und Objektausstattung
- Für mehr Genauigkeit und rationelle Fertigung
- Einsatzbereiche:
  - zum Bohren für Bohrungen ø 5 mm im System 32
  - zum Ankörnen von Bohrungen für Scharniere und Montageplatten
  - zum Ankörnen von Bohrungen für Verbindungsbeschläge VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- Zubehör HSS-Spiralbohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Zubehör HSS-Spiralbohrer, siehe Seite 1129


Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 Schiene 1000 mm mit 2 Anschlägen (fester und verstellbarer Anschlag)	**0 014 825**	1 St.
1 Schiene 2000 mm mit 2 Anschlägen (fester und verstellbarer Anschlag)	**0 014 826**	1 St.
1 Schiene 2500 mm mit 2 Anschlägen (fester und verstellbarer Anschlag)	**0 014 827**	1 St.
1 Schiene 1500 mm mit 2 Anschlägen (fester und verstellbarer Anschlag)	**0 015 328**	1 St.
2 Bohrkörper	**0 022 617**	1 St.
4 Verstellbarer Anschlag	**0 073 788**	1 St.

Explosionszeichnung

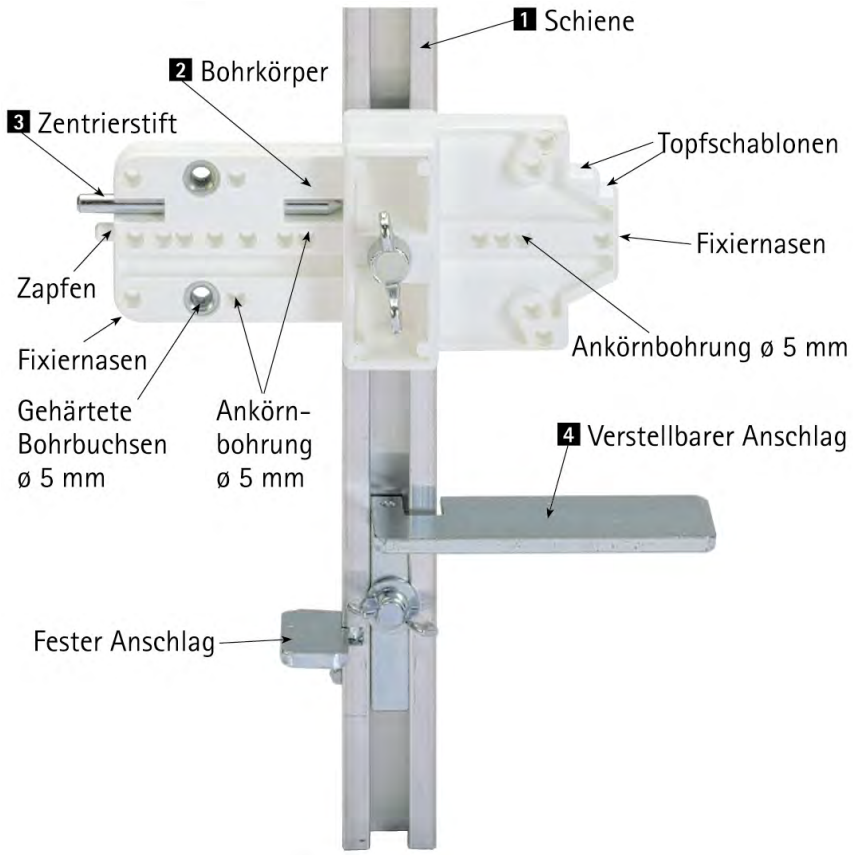

hettich.com/short/3cde38


Ankörnschablone MultiBlue





- Einfache Ankörnlehre: der ideale Begleiter zur Montage vor Ort, bei der ohne große Maschinen der eine oder andere Beschlag fachmännisch montiert werden muss
- Handlich, klein und multifunktional zugleich
- Die zweiseitige Ankörnschablone MultiBlue ermöglicht das Ankörnen von
  - Systembohrungen im Raster 32 für z. B. Montageplatten, Dübel, Bodenträger
    - Topfbohrungen ø 35 und ø 26 mit C-Maß 4 mm für Scharniere
    - Bohrungen ø 25 für Verbindungsbeschlag Rastex 25
    - Bohrungen ø 20 für Verbindungsbeschläge VB 35 und VB 135
- Kunststoff blau

Bestell-Nr.	VE
0 000 351	1 St.


Bohrpositionen






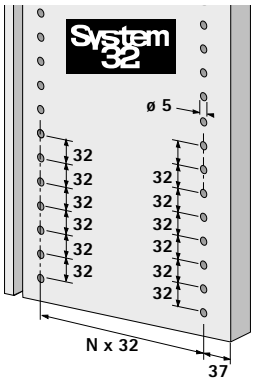


Ankörnposition für Topfdurchmesser 35 mm

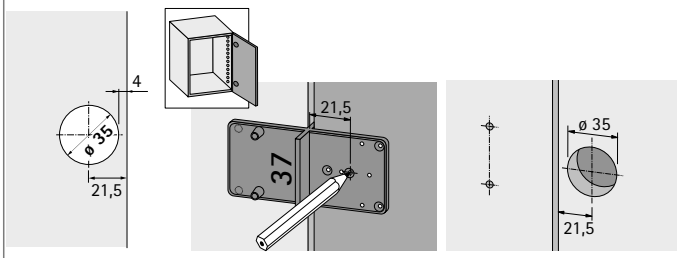


Ankörnposition für Topfdurchmesser 26 mm

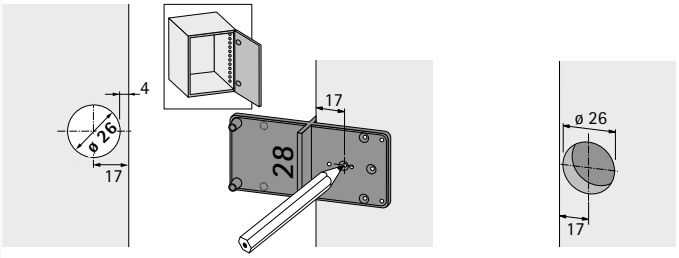

Ankörnposition für Rastex 25

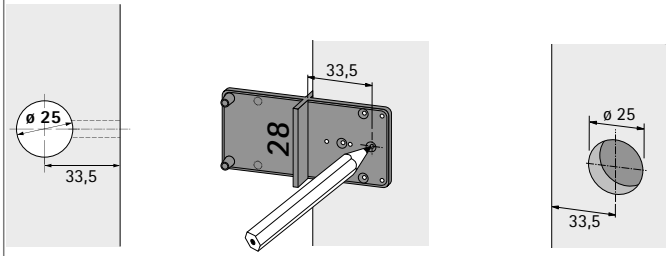

Ankörnposition für VB 35 und VB 135

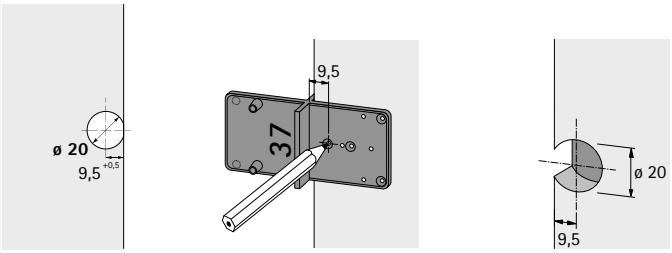


hettich.com/short/df7855

	Practica	BlueJig FB
		
Seite	1079 - 1099	1100 - 1102
Geeignet zur Montage von	Fronten / Rückwänden von: ▸ AvanTech YOU Schubkästen ▸ ArciTech Schubkästen	Frontbefestigungen für: ▸ AvanTech YOU Schubkästen ▸ ArciTech Schubkästen

Winkelanschlag







- Winkelanschlag zur Kombination mit Bohrlehre Practica für
  - AvanTech YOU / ArciTech
- Aluminium

Bestell-Nr.	VE
0 078 093	1 St.

Practica für AvanTech YOU

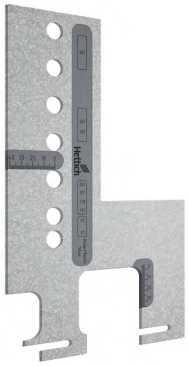





- Zum Einbringen der Blendenbefestigung bei
  - AvanTech YOU Schubkasten / Frontauszug
- Verstellbereich AvanTech YOU
  - Seitliche Blendenauflage: bis +25 mm
  - Blendenhöhe: ab Auszugsführungsunterkante bis + 22 mm
- Aluminium

Seitenverweis:
- Zubehör Hülsenbohrer, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
9 257 320	1 St.

Practica für ArciTech

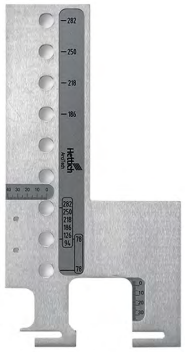




- Zum Einbringen der Blendenbefestigung bei
  - ArciTech Schubkasten / Frontauszug
  - ArciTech Frontauszug mit 2 Relingebenen
- Verstellbereich ArciTech
  - Seitliche Blendenauflage: bis -5 mm, bis +19 mm
  - Blendenhöhe: ab Auszugsführungsunterkante bis + 25 mm
- Aluminium
- Zubehör Hülsenbohrer bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Zubehör Hülsenbohrer, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
9 128 172	1 St.

hettich.com/short/bd9571

Practica 240 für AvanTech YOU



Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:
- Niederzarge H 77
- Aluminium
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stellring, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
9 257 318	1 St.

Practica 250 für AvanTech YOU




Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei AvanTech YOU:
- Schubkasten / Frontauszug
- Kunststoff
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stellring, siehe Seite 1128
Bei Anschraubversion Frontbefestigung: Zentrierbohrer 2,5 mm, siehe Seite 1130

Bestell-Nr.	VE
9 219 328	1 St.

Practica 200 für ArciTech / InnoTech Atira

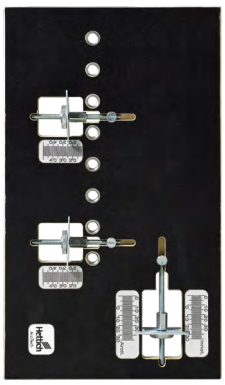

- Zum Einbringen der Blendenbefestigung bei
  - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  - Schubkasten und Frontauszug
- Sperrholz
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 10 mm Bohrer mit Tiefenstellring
- Verstellbereich ArciTech
  - seitliche Blendenauflage bis -5 mm, bis +20 mm
  - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +30 mm
- Verstellbereich InnoTech / InnoTech Atira
  - seitliche Blendenauflage bis -6 mm, bis +20 mm
  - Blendenhöhe: ab Unterkante Schubkastenboden bis +35 mm

Bestell-Nr.	VE
9 162 018	1 St.

Practica 265 für AvanTech YOU



Zum Einbringen der Bohrungen für die Frontbefestigung bei Aluminiumfronten AvanTech YOU:
- Kunststoff
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 3 mm Bohrer

Bestell-Nr.	VE
9 254 997	1 St.

Practica 275 für AvanTech YOU



Zum Bohren der Rückwände Holz / Aluminium AvanTech YOU:
- Zargenanbindungen
- Zargenhöhen 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Kunststoff
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 4 mm Bohrer

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer, siehe Seite 1128 - 1130

Bestell-Nr.	VE
9 257 321	1 St.

Practica 295 für AvanTech YOU



Zum Bohren der Rückwand Holz AvanTech YOU:
- Zargenanbindungen
- C-Haken Aufnahme Zargenhöhe 77 mm
- Kunststoff
- Gehärtete Bohrbuchsen aus Stahl für 4 mm und 6 mm Bohrer
- C-Haken Bohrung mit 6 mm Bohrer und Tiefenstellring

Seitenverweis:
Zubehör Bohrer und Stellring, siehe Seite 1128

Bestell-Nr.	VE
9 257 322	1 St.

hettich.com/short/bd9571

BlueJig AvanTech 105




Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:
- Schubkastenhöhe 101 / 139 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Set besteht aus:
- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 105 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 323	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

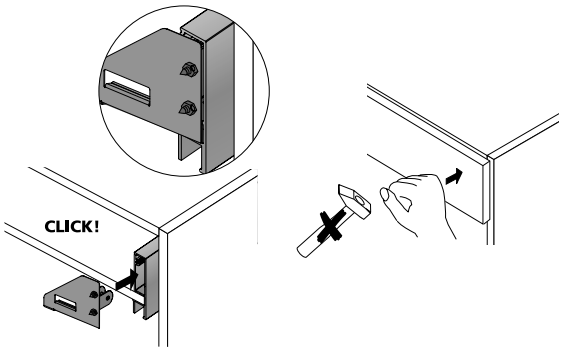

BlueJig AvanTech 205




Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:
- Schubkastenhöhe 187 mm / 251 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Set besteht aus:
- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 205 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 324	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

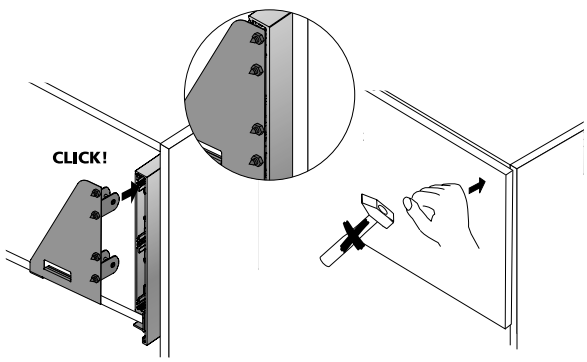

New

BlueJig AvanTech 305 Inlay




Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU Inlay:
- Schubkastenhöhe 187 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierspitzen

Set besteht aus:
- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 305 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 257 331	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

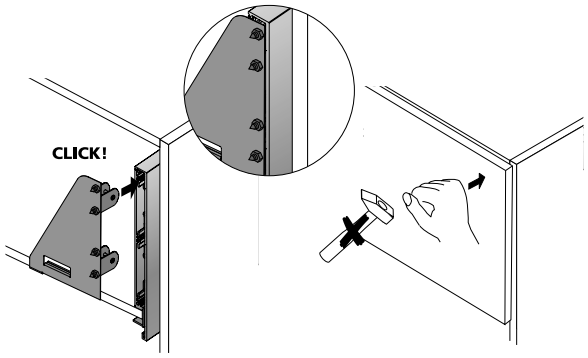

BlueJig AvanTech 405




Zum Ankörnen der Frontbefestigung für AvanTech YOU:
- Schubkastenhöhe 77 mm
- Stahl
- Frontbefestigung mit Zentrierspitzen


Set besteht aus:
- 2 Stück BlueJig AvanTech YOU 405 (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 298 425	1 St.

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

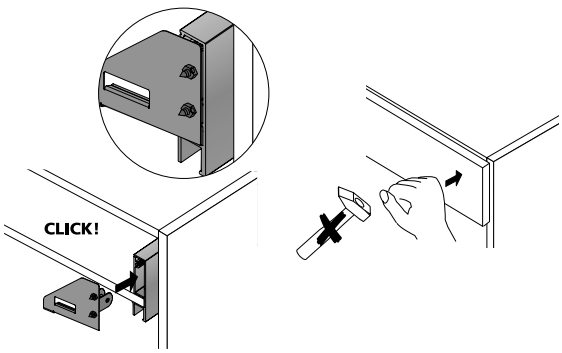

BlueJig AT

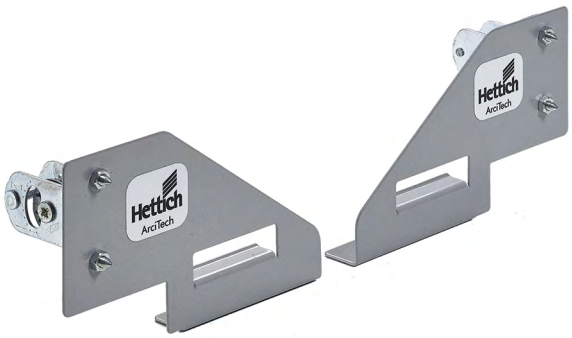



- Zum Ankörnen der Befestigungsbohrungen für ArciTech Frontbefestigung
- Stahl

Set besteht aus:
- 2 Stück BlueJig ArciTech (rechts / links)

Bestell-Nr.	VE
9 163 229	1 Set

Anlegen der Ankörnlehre an den Schubkasten

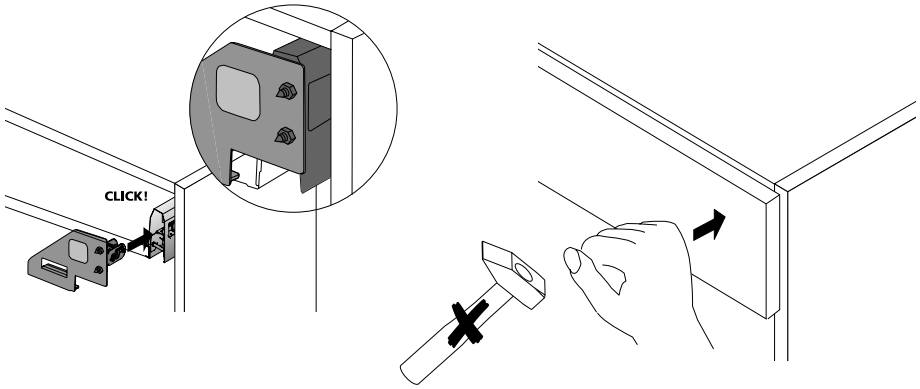

	Positionierhilfe	DrillJig Scharnier	BlueJig Scharnier
			
Seite	1106	1107	1108
Geeignet zur Montage von	Scharnieren in Verbindung mit DrillJig Scharnier und BlueJig Scharnier	Scharnieren, Montageplatten	Scharnieren, Montageplatten

Push to open zum Einbohren



1109 - 1110


Push to open Pin
Push to open Magnet

Bohrlehre und Ankörnlehre




- Erleichtert die Positionierung von Scharniertopfbohrungen, auch beim nachträglichen Einbau von Türen
- Zum Einstecken in Montageplattenbohrungen oder System 32 Lochreihen
- Bohrlehre DrillJig Scharnier und Ankörnlehre BlueJig Scharnier werden für die Topfbohrung einfach am Anriss angelegt
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 078 866	1 St.

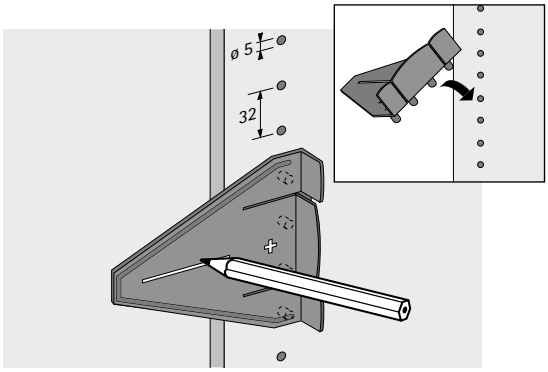

Bohrlehre DrillJig Scharnier, Bohrer ø 35 mm / 2 x ø 10 mm

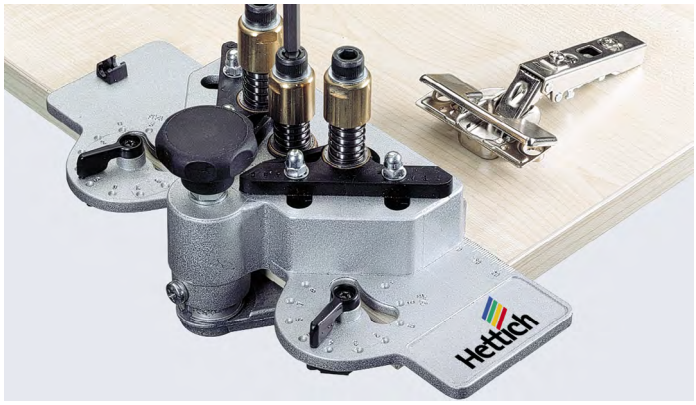


- Für die präzise Montage von Scharnieren bei Einzel- oder Sonderanfertigungen oder beim Nachrüsten von Möbeltüren beim Kunden
- Präzise, ausrissfreie, winklige Bohrungen
- Hartmetallbestückte Bohrer
- Kein "Weglaufen" des Bohrers bei angeschnittenen Bohrungen
- Präzise, ausrissfreie Scharnier- und Montageplattenbohrungen
- Handbohrmaschinen oder Akkuschrauber erforderlich
- Folgende Scharnier- und Montageplattenserien sind mit der DrillJig Scharnier zu verarbeiten:
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035

Set besteht aus:
- 1 Stück Bohrkörper Scharnier
- 1 Stück Bohrkörper Montageplatte
- 1 Stück Sechskantmitnehmer
- 1 Stück Bohrer ø 35 mm montiert
- 2 Stück Bohrer ø 10 oder 2,5 mm montiert

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Bohrlehre DrillJig Scharnier, Bohrer ø 35 mm / 2 x ø 10 mm	**0 020 165**	1 Set
Bohrlehre DrillJig Scharnier, Bohrer ø 35 mm / 2 x ø 2,5 mm	**0 046 413**	1 Set

Zubehör

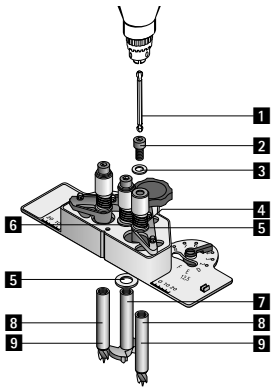

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Bohrkörper Montageplatte	**0 020 130**	1 St.
1 Sechskantmitnehmer	**0 020 695**	1 St.
2 Innensechskantschraube M8 x 1 6 DIN 912	**0 020 689**	1 St.
3 Unterlegscheibe 8,4 DIN 125 für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 491**	1 St.
4 Feder für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 488**	1 St.
5 Unterlegscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN 988 für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 492**	1 St.
6 Hülse DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 487**	1 St.
7 Bohrer ø 35 mm	**0 020 688**	1 St.
8 Bohrer ø 10 mm	**0 020 687**	1 St.
9 Bohrer ø 2,5 mm	**0 046 085**	1 St.
12 Feststellplatte DrillJig Scharnier / VB	**9 131 489**	1 St.

hettich.com/short/0fa55a


BlueJig Scharnier




- Ideal zum Einsatz vor Ort auf der Baustelle
- Zum Ankörnen der Bohrpositionen von Scharnieren (Bohrbild TH) und Kreuzmontageplatten
- Für vorliegende, halb vorliegende und einliegende Fronten
- Kunststoff blau


Bestell-Nr.	VE
0 045 150	1 St.


Ankörnposition für Scharniere mit Bohrbild TH

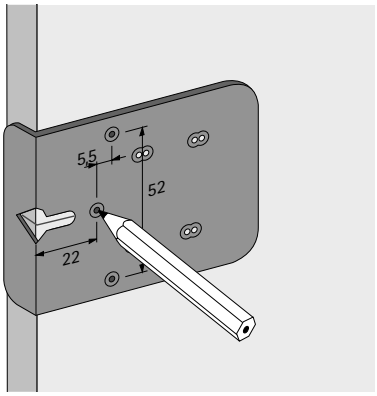

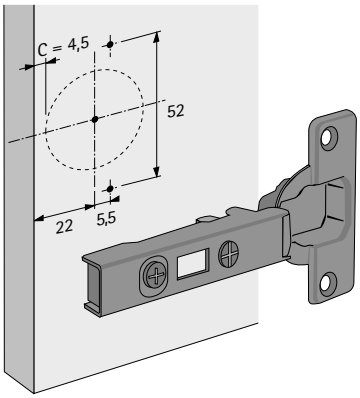



Ankörnposition für Kreuzmontageplatte bei vorliegender / halb vorliegender Front

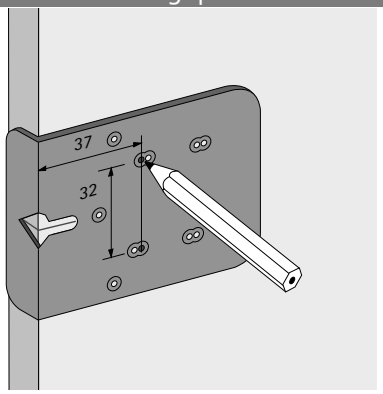

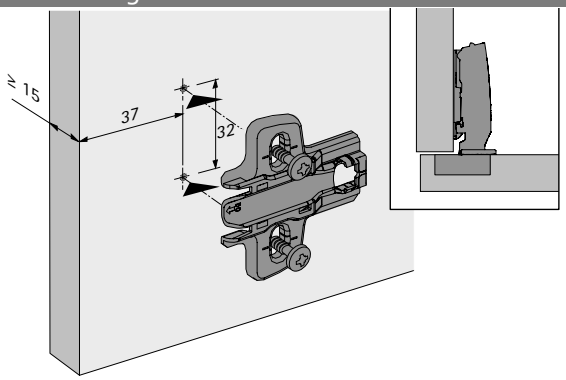

Ankörnposition für Kreuzmontageplatte bei einliegender Front (19 mm dick)

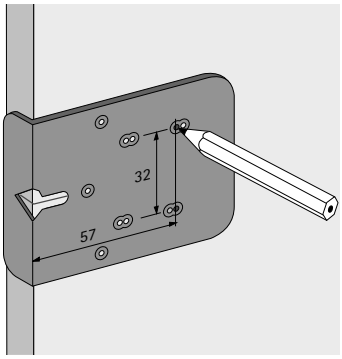

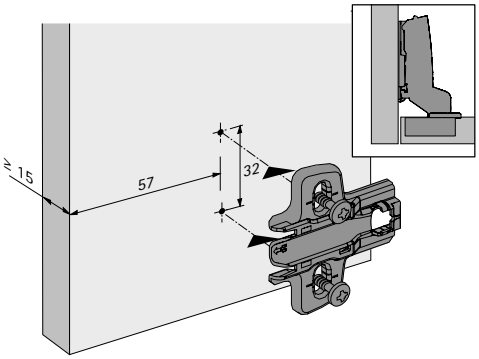

- **Bohrlehre für Push to open Einbohrvarianten**
- **Für Scharniere**


Bohrlehre für Push to open




- Zum Bohren der horizontalen Bohrung am Korpus für die Push to open Einbohrvarianten
- Universell für alle Materialdicken
- Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
- Kunststoff
- Bohrer und Stellring sind nicht im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	VE
9 207 524	1 St.


Bohrbild für Kurzhub, Push to open Pin

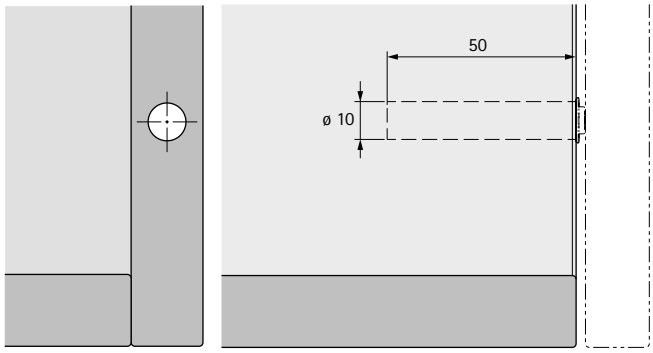


Bohrbild für Kurzhub, Push to open Magnet

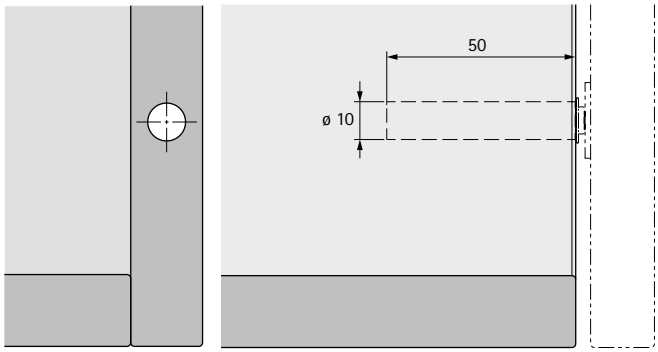

Bohrbild für Langhub, Push to open Pin

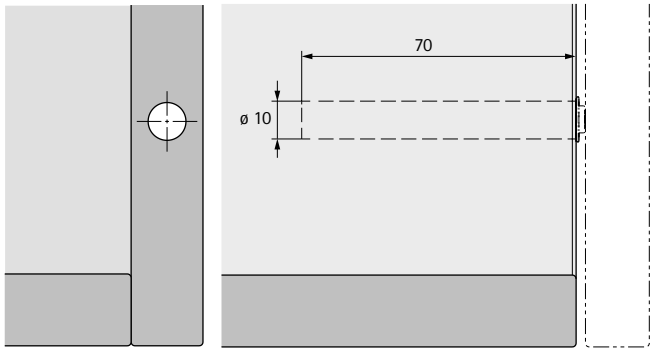

Bohrbild für Langhub, Push to open Magnet

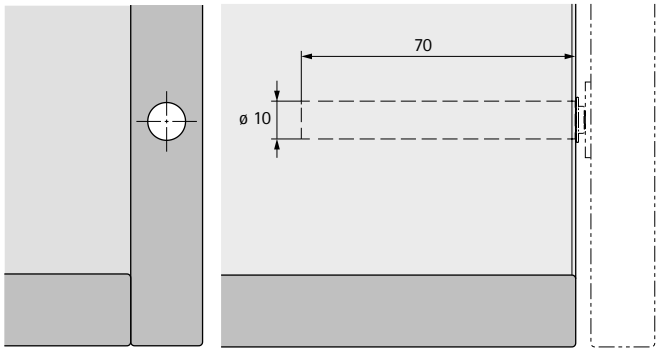


hettich.com/short/d4383b


Montagehilfe für Push to open



- Einpresshilfe zum Montieren der Push to open Einbohrvarianten
- Unterstützt das Einpressen in Adaptergehäuse
- Unterstützt das Einpressen in Seitenwände
- Anwendung von Hand
- Kunststoff


Bestell-Nr.	VE
9 090 888	1 St.



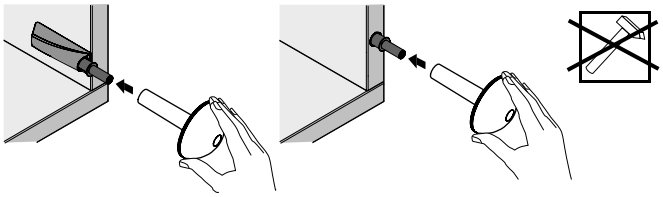

	DrillJig VB	BlueJig Dübel	Ankörnlehre EverFix
			
Seite	1112	1113	1114
Geeignet zur Montage von	Verbindungsbeschlägen ▸ VB 18 / 19 / 20 / 21 ▸ VB 35 ▸ VB 36 ▸ VB 135 ▸ VB 54 / 16 Toolex ▸ VB 54 / 19 Toolex ▸ VB 54 / 23 E Toolex	Stahldübeln für Rastex Verbindungsbeschläge	EverFix Verbindern

Bohrlehre DrillJig VB, Bohrer ø 20 mm

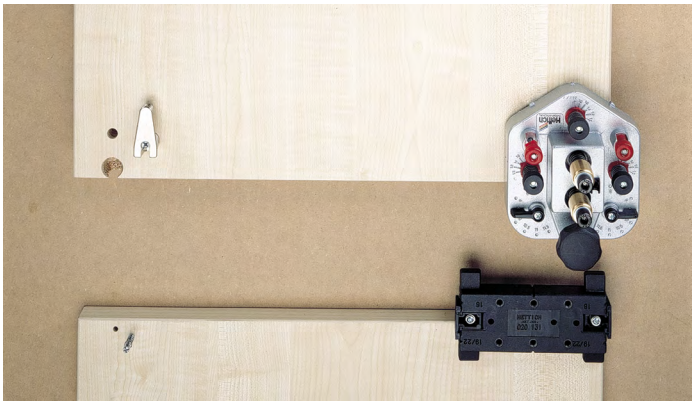


- Für die präzise Montage von Verbindungsbeschlägen bei Einzel- oder Sonderanfertigungen
- Präzise, ausrissfreie, winklige Bohrungen
- Hartmetallbestückte Bohrer
- Kein "Weglaufen" des Bohrers bei angeschnittenen Bohrungen
- System 32: Bohrungen ø 5 mm, Abstand 32 mm, 37 mm Abstand zur Vorderkante
- Zum Nachrüsten von Konstruktionsböden
- Handbohrmaschine oder Akkuschrauber erforderlich
- Für Holzdicken 16 und 19 mm
- Folgende Beschläge können verarbeitet werden:
  - Exzenter-Verbindungsbeschläge VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M
  - Verbindungsbeschlag VB 135
  - Tablarverbinder VB 54 – 16 / 19 / 23 E Toolex

Set besteht aus:
- 1 Stück Bohrkörper VB
- 1 Stück Bohrkörper Dübel
- 1 Stück Bohrer ø 10 mm montiert
- 1 Stück Bohrer ø 20 mm montiert, für VB 35 / 35M / 36 / 36M und VB 135 oder 1 Bohrer ø 30 mm montiert, für VB 18 / 19 / 20 / 21
- 1 Stück Sechskantmitnehmer


Artikel	Bestell-Nr.	VE
Bohrlehre DrillJig VB, Bohrer ø 20 mm	**0 020 166**	1 Set
Bohrlehre DrillJig VB, Bohrer ø 30 mm	**9 131 494**	1 Set

Zubehör

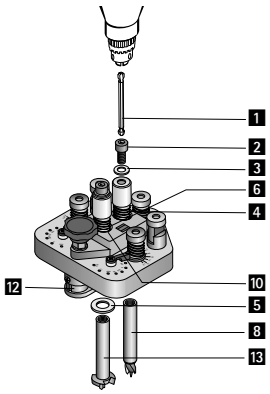

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Bohrkörper Dübel	**0 020 131**	1 St.
1 Sechskantmitnehmer	**0 020 695**	1 St.
2 Innensechskantschraube M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 St.
3 Unterlegscheibe 8,4 DIN 125 für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 491**	1 St.
4 Feder für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 488**	1 St.
5 Unterlegscheibe 12 x 18 x 0,5 DIN 988 für DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 492**	1 St.
6 Hülse DrillJig Scharnier und DrillJig VB	**9 131 487**	1 St.
8 Bohrer ø 10 mm	**0 020 687**	1 St.
10 Unterlegscheibe 12 x 18 x 1,2 DIN 988 für DrillJig VB	**9 131 493**	1 St.
12 Feststellplatte DrillJig Scharnier / VB	**9 131 489**	1 St.
13 Bohrer ø 18 mm für Tablarverbinder VB 54 Toolex	**0 020 168**	1 St.
13 Bohrer ø 20 mm für VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	**0 020 686**	1 St.
13 Bohrer ø 30 mm für VB 18, VB 19, VB 20, VB 21	**0 020 167**	1 St.

BlueJig Dübel




- Für stirnseitige Bohrungen zur Montage von Stahldübeln:
  - Rastex 15 mit Dübel Spannmaß 20 mm = Bohrmaß 24 mm
  - Rastex 15 mit Dübel Spannmaß 30 mm = Bohrmaß 34 mm
  - Rastex 25 mit Dübel Spannmaß 24,5 mm = Bohrmaß 33,5 mm
- Praktische Positionierung der Bohrlehre zu vorhandenen Rastex Bohrungen durch 2 Abgreifstifte, Durchmesser 15 und 25 mm
- Mit Distanzstücken für Bodendicken 15 / 16, 18 / 19 und 21 / 22 mm
- Für Kombinationsbohrung mit Holzdübeln ausgelegt
- Kunststoff mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl

Set besteht aus:
- 2 Stück Distanzstücke
- 2 Stück Abgreifstifte
- 1 Stück Bohrlehre
- 1 Stück Bohrer, 8 mm

Bestell-Nr.	VE
9 079 402	1 St.


Bohrlehre BlueJig Dübel

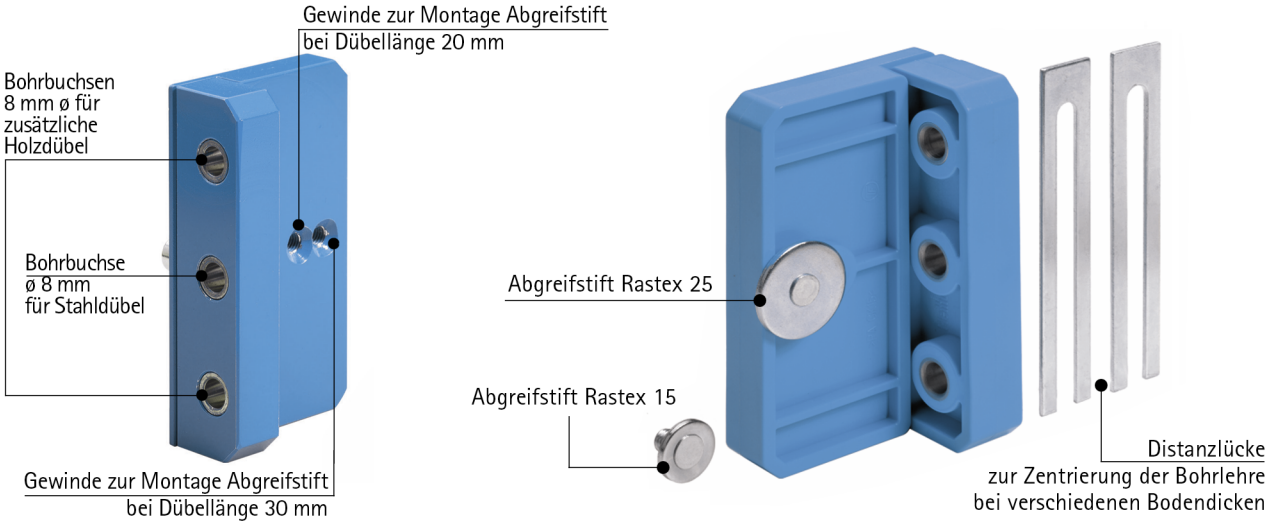

Dübelbohrung



Abgreifen VB

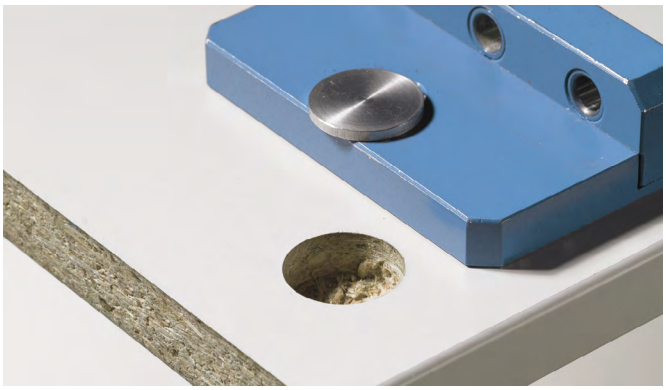

Hinweise

Holzbohrer, Bohrdurchmesser 8 mm siehe Seite 1130

hettich.com/short/aba721

Ankörnlehre für EverFix



- Zum Ankörnen von EverFix Verbindungsbeschlägen


Bestell-Nr.	VE
0 079 692	1 St.

Sockelverstellwerkzeug für Sockelfuß Korrekt




- Metall /Aluminium
- Zur Verstellung vom Sockelfuß Korrekt
- Länge der Griffstange einstellbar
- Bedienung von Hand
- Einstellbarkeit bis ≤ 300 kg Korpusgewicht (Korpus + Beladung)
- Gesamtlänge 1000 mm

Bestell-Nr.	VE
9 253 384	1 St.

	BlueJig Griff	BlueJig Holzschubkästen	BlueJig FR
			
Seite	1116	1117 - 1118	1119
Geeignet zur Montage von	Griffen und Knöpfen	Actro YOU/ Quadro YOU / Actro 5D / Quadro EB 20 Führungen an Holzschubkästen	FR Korpusschienen


Ankörnlehre BlueJig Griff



- Wendebare, 2-dimensional einstellbare Ankörnlehre
- Zur Markierung der Bohrpositionen im System 32 für Griffe (Bohrabstand von 32 - 320 mm) und Knöpfe
- Verstellbereich:
  - Abstand Blendenseitenkante bis zur ersten Befestigungsbohrung des Griffes 10 - 334 mm
  - Abstand Blendenober- / Blendenunterkante bis zur Griffposition 20 - 65 mm
- Kunststoff grau / blau

Bestell-Nr.	VE
0 048 771	1 St.

BlueJig Griff

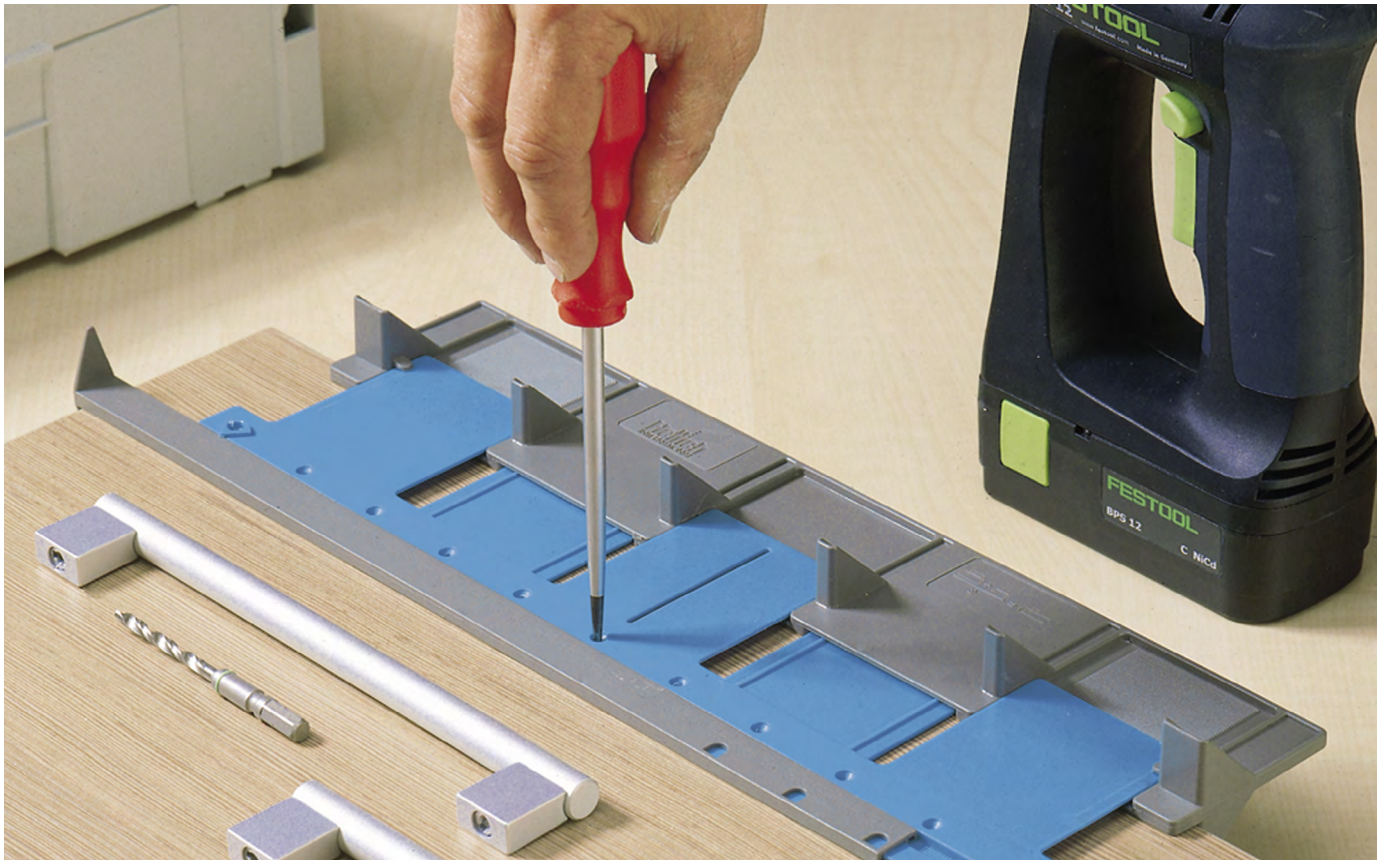

Hinweise

Holzbohrer, Bohrdurchmesser 5 mm und Bits, siehe Seite 1130

hettich.com/short/ce7dbd

- **BlueJig Actro YOU, Push to open**
- **Zur Befestigung von Actro YOU an Holzschubkästen, Einstellung Push to open**

New

BlueJig Actro YOU



- Zum Einbringen der Bohrungen für den C-Haken und Schnäpper bei Actro 5D / Actro YOU Führungen an Holzschubkästen
- Kunststoff mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl
- Zubehör Spiralbohrer bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 257 813	1 St.

BlueJig Quadro YOU



- Zum Einbringen der Bohrung für den C-Haken bei Quadro YOU Führungen und Holzschubkästen
- Zum Einbringen der Bohrungen für den Schnäpper an Holzschubkästen
- Kunststoff mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl
- Zubehör Spiralbohrer bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	VE
9 257 325	1 St.

BlueJig Quadro 2D Schnäpper



- Zum Einbringen der Bohrungen für den C-Haken bei Quadro V6 5D / Quadro 25 2D-Führungen an Holzschubkästen
- Zum Einbringen der Bohrungen für den Quadro V6 5D / Quadro 25 2D Schnäpper an Holzschubkästen
- Kunststoff mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl

Set besteht aus:
- 1 Stück Bohrlehre BlueJig Quadro 2D Schnäpper
- 1 Stück Bohrer, 6 mm
- 1 Stück Bohrer, 2,5 mm

Bestell-Nr.	VE
9 323 473	1 St.

BlueJig Push to open



- Zum Einstellen des Blendenspalts bei Öffnungssystem Push to open Silent bei Auszugsführungen:
  - Actro 5D
  - Actro YOU
  - Quadro YOU
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 326	1 St.

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20






Quadro EB 20 Start
- Zum Einbringen der Bohrung ø 6 mm für den C-Haken bei Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU / Quadro Führungen für Holzschubkästen
- Zum Ankörnen der Bohrungen ø 8 mm für Kupplungen für Tablarböden / Holzschubkästen mit bündigem Boden
- Kunststoff schwarz mit gehärteter Bohrbuchse aus Stahl
- Zubehör Spiralbohrer bitte separat bestellen

Quadro EB 20
- Zum Einbringen der Bohrung für den C-Haken bei Quadro Führungen für Holzschubkästen
- Positioniert
  - Kupplungen für Holzschubkästen und Tablarböden
  - C-Haken für die Befestigung der Führung an der Rückwand
  - Aufsteckhalter hinten
  - Blendenbohrung
  - Neigungsversteller hinten
- Aluminium mit gehärteten Bohrbuchsen aus Stahl
- Zubehör Spiralbohrer bitte separat bestellen


Seitenverweis:
- Zubehör Spiralbohrer, siehe Seite 1129

Artikel	Bestell-Nr.	VE
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	**9 084 515**	1 St.
2 BlueJig Quadro EB 20	**0 044 777**	1 St.

Holzschubkästen mit genutetem Boden

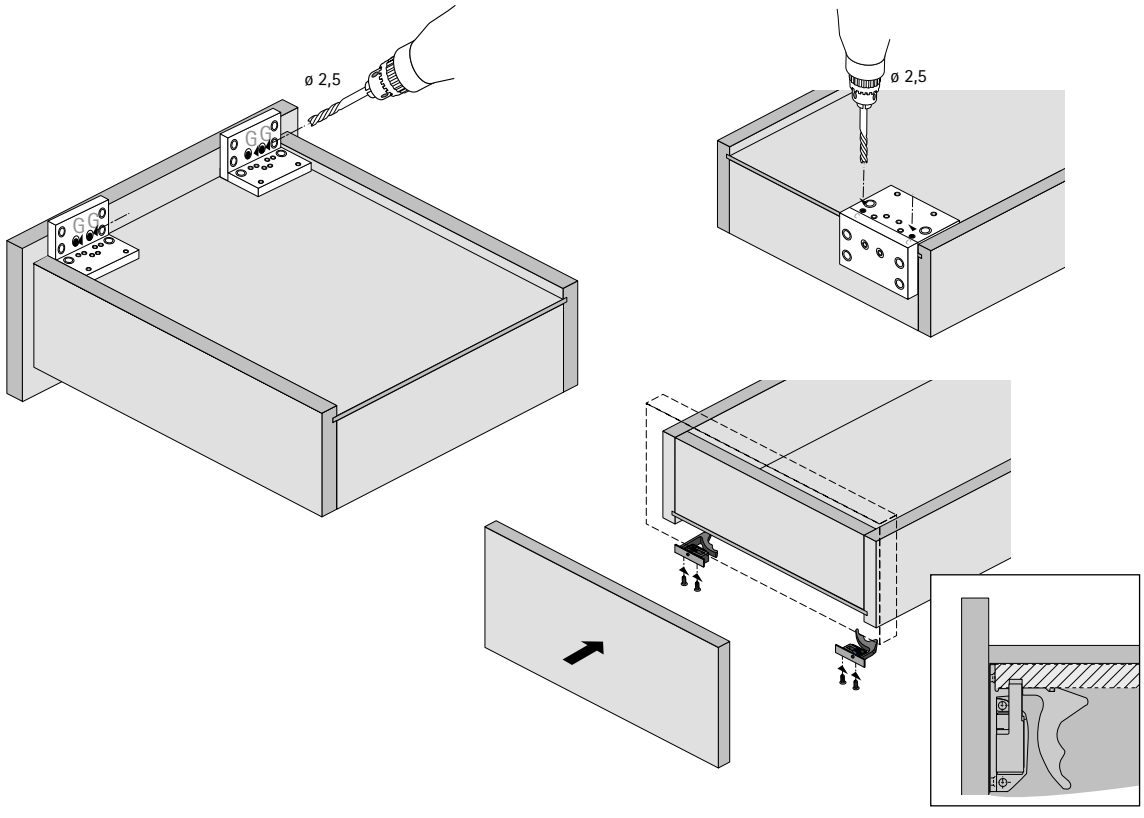


Für FR und MultiTech Korpusschienen

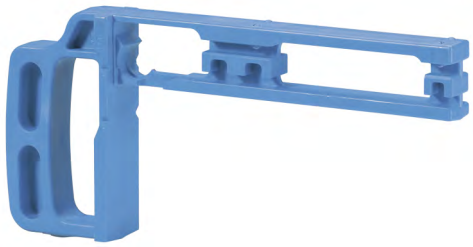

- Zur schnellen und präzisen Montage von FR und MultiTech Korpusschienen
- Für Lochreihen (System 32) oder zur Direktbefestigung einsetzbar

Bestell-Nr.	VE
1 008 289	1 St.

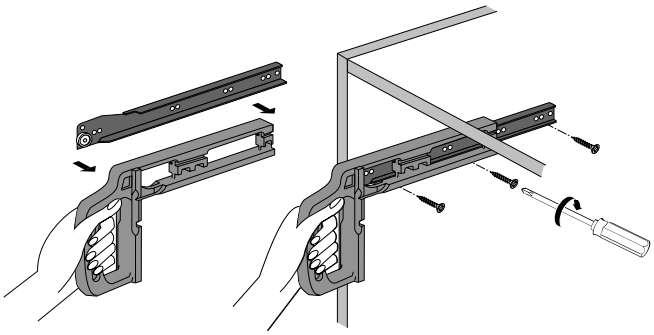

hettich.com/short/f9cab0

	Frontbefestigung AvanTech YOU / ArciTech
	
Seite	1121 - 1122
Geeignet zur Montage von	AvanTech YOU Frontbefestigungen für Zargenhöhe 77 / 101 / 139 / 187 / 251 ArciTech Frontbefestigungen für Zargenhöhe 78 / 94 / 126 mm und Frontbefestigungen für Längsreling

New

Einschlagwerkzeug für Frontbefestigung AvanTech YOU



- Zur Einschlagmontage der AvanTech YOU Frontbefestigung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Zargenhöhe 77 mm	9 257 316	1 St.
Zargenhöhe 101 /139 mm	9 257 314	1 St.
Zargenhöhe 187 / 251 mm	9 257 315	1 St.
Zargenhöhe 187 mm, Inlay	9 257 317	1 St.
Zentrierstück H251	9 254 995	1 St.

Einschlagwerkzeug für Frontstabilisator



- Zur Einschlagmontage des AvanTech YOU Frontstabilisators

Bestell-Nr.	VE
9 350 015	1 St.

Einschlagwerkzeug für Frontbefestigung ArciTech



- Zur Einschlagmontage der ArciTech Frontbefestigung für Zargenhöhe 94 / 126 mm

Bestell-Nr.	VE
9 127 211	1 St.

Einschlagwerkzeug für Relingfrontbefestigung ArciTech



- Zur Einschlagmontage der ArciTech Frontbefestigung für Längsreling

Bestell-Nr.	VE
9 140 129	1 St.

Einschlagwerkzeug für ArciTech Designside Adapter



- Zur Einschlagmontage des ArciTech Designside Adapter

Bestell-Nr.	VE
9 242 477	1 St.

Für Linear-Montageplatten System 8099, ArciTech Frontbefestigungen / Relingfrontbefestigungen, MultiTech Frontbefestigungen

New

Einschlagwerkzeug für Linear-Montageplatte System 8099 (Sensys, Intermat)



- Einschlagwerkzeug für Linear-Montageplatten System 8099 mit Exzenter-Höhenverstellung

Bestell-Nr.	VE
9 102 188	1 St.

Einschlagwerkzeug für Kreuzmontageplatten System 8099 (Sensys, Intermat)



- Einschlagwerkzeug für Kreuzmontageplatten System 8099 (Sensys, Intermat)

Bestell-Nr.	VE
9 289 799	1 St.

hettich.com/short/66755d

	Laufwerksetzer	Positionierungshilfe SlideLine 55 Plus
		
Seite	1125	1125
Geeignet zur Montage von	SlideLine 97	Schiebetüren SlideLine 55 Plus

Laufwerksetzer



- Zur einfachen Montage des Laufwerks in den Laufschuh
- Für SlideLine 97
- Verzinkt

Bestell-Nr.	VE
0 076 484	1 St.


Positionierungshilfe



- Zur Montage des Aktivators im oberen Laufprofil
- Für SlideLine 55 Plus
- Stahl verzinkt


Bestell-Nr.	VE
9 136 109	1 St.

hettich.com/short/b6ee56

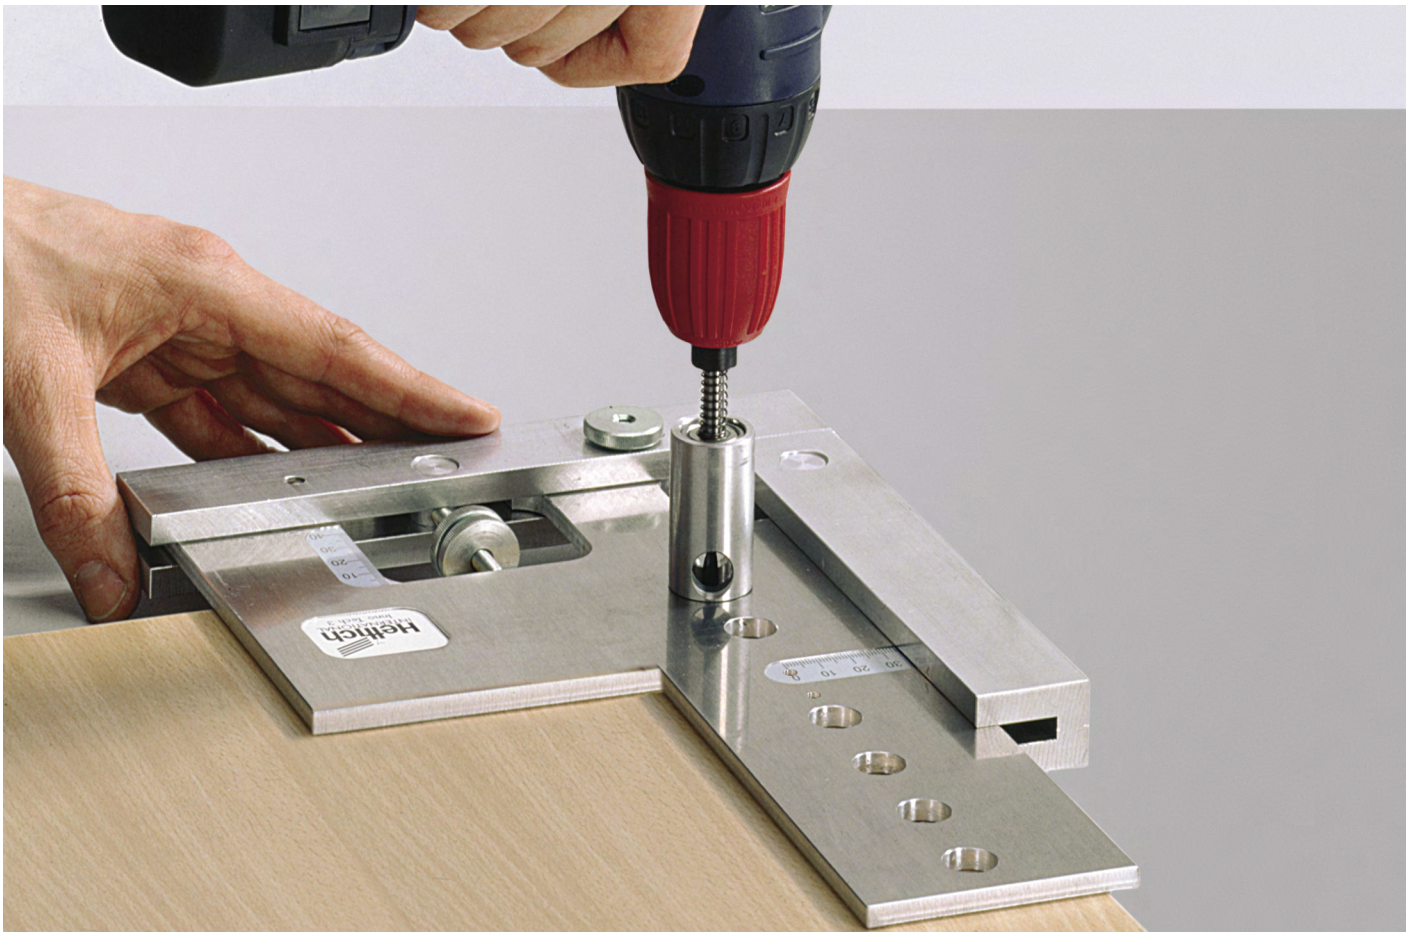


Mit Spezialwerkzeug zu perfekten Ergebnissen

Bestimmte Arbeitsprozesse werden in der Möbelwerkstatt tausendfach ausgeführt: allen voran das Bohren. Mit speziellen Holzbohrern – passend zu den Hettich Bohrlehren – arbeiten Sie nicht nur präziser, sondern auch leichter und flüssiger. Das spart wertvolle Zeit. Hettich Holzbohrer und Bits gibt es passend zum Accura Bohrlehrensystem, zu den Bohrlehren Exakta und BlueJig sowie für Hand- und Ständerbohrmaschinen. Kurzum: Für jeden Einsatz finden Sie bei Hettich das passende Spezialwerkzeug.



Kraftvoll:
HSS-Bohrer für Bohrungen durch gehärtete Bohrbuchsen.



Universell:
Holzbohrer mit zylindrischem Schaft für Ständer- und Handbohrmaschinen.



Zentriert:
Hakendreher zum Einschrauben von Wandhaken. Ideal für Akkuschrauber.

hettich.com/short/5c59be

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Holzbohrer mit Zylinderschaft
Hülsenbohrer, Stufenbohrer, Hartmetallbohrer, Spiralbohrer **1128 – 1129**



Holzbohrer mit Sechskantschaft
Holzbohrer, Zentrierbohrer **1130**



Hakendreher mit Sechskantschaft **1130**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/cffe5a

Hülsenbohrer



- Minimaler Bohrerverschleiß, da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen
- Exakte Bohrerführung durch Hülse
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Einsetzbar mit den Bohrlehren Accura und Practica

Seitenverweis:
- Bohrlehre Accura, siehe Seite 1088 - 1091
- Bohrlehre Practica, siehe Seite 1096 - 1099

Beschreibung	Durchmesser mm	**Bestell-Nr.**	VE
Hülsenbohrer	2,5	**9 257 329**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Hülse	2,5	**9 270 887**	1 St.
Hülsenbohrer	3	**0 078 095**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Hülse	3	**0 079 004**	1 St.
Hülsenbohrer	5	**0 070 268**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Hülse	5	**0 070 269**	1 St.
Hülsenbohrer	8	**0 046 084**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Hülse	8	**0 046 628**	1 St.
Hülsenbohrer	10	**0 078 096**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Hülse	10	**0 079 005**	1 St.

Stufenbohrer / Stellring



- Stufenbohrer HSS ø 5 mm / ø 7mm
- Einsetzbar für Verbindungsschrauben Direkta 2

Seitenverweis:
- Stellring auch einsetzbar für Bohrer ø 10 mm, siehe Seite 1128

Beschreibung	**Bestell-Nr.**	VE
Stufenbohrer	**0 019 446**	1 St.
Stellring	**0 024 838**	1 St.

Hartmetallbohrer



- Für Hand- und Ständerbohrmaschinen

Durchmesser mm	Durchmesser Schaft	Länge mm	Art des Artikels	**Bestell-Nr.**	VE
5	5	70	für EverFix	**0 046 083**	1 St.
6	6	70	für Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	**0 046 082**	1 St.
10	10	70	für VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 und VB 36 / 36 M	**0 046 079**	1 St.
15	10	90	für Rastex 15	**0 044 757**	1 St.
18	10	90	für VB 54 Toolex	**0 046 087**	1 St.
20	10	90	für VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	**0 046 077**	1 St.
25	10	90	für Rastex 25	**0 046 074**	1 St.
35	10	90	für AVB 4, AVB 5	**0 046 071**	1 St.
40	10	90		**0 046 086**	1 St.

Hochleistungsschnellschnittstahl-Spiralbohrer (HSS)



- ø 5 mm
- Länge 90 mm
- Für Bohrungen durch gehärtete Bohrbuchsen ø 5 mm z. B. Bohrlehre Accura für Griffe und Exakta

Seitenverweis:
- Bohrlehre Accura für Griffe, siehe Seite 1088 - 1091
- Bohrlehre Exakta, siehe Seite 1094

Bestell-Nr.	VE
0 044 766	1 St.

hettich.com/short/9f4add

Holzbohrer mit Sechskantschaft

- **Für Hand- und Ständerbohrmaschinen**
- **Holz-, Zentrierbohrer, Hakendreher**

Holzbohrer



- Sechskantschaft
- Gesamtlänge jeweils 50 mm

Set besteht aus:
- 1 Stück Bohrer ø 3 mm
- 1 Stück Bohrer ø 4 mm
- 1 Stück Bohrer ø 5 mm
- 1 Stück Bohrer ø 6 mm
- 1 Stück Bohrer ø 8 mm

Bestell-Nr.	VE
0 062 002	1 Set

Zentrierbohrer



- Bohrer HS
- Vernickelt
- Sechskantschaft
- Gesamtlänge 112 mm

hettich.com/short/f8e465

Beschreibung	Durchmesser mm	Bestell-Nr.	VE
Zentrierbohrer	2,5	**9 257 319**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Zentrierhülse	2,5	**9 311 352**	1 St.
Zentrierbohrer	3	**0 062 001**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Zentrierhülse	3	**9 311 353**	1 St.
Zentrierbohrer	5	**0 062 000**	1 St.
Ersatzbohrer ohne Zentrierhülse	5	**9 311 354**	1 St.

Hakendreher




- Zum Einschrauben von Wandhaken mit dem Akkuschrauber
- HS
- ø 18 mm
- Mit Sechskantschaft
- Gesamtlänge 45 mm

Bestell-Nr.	VE
0 062 004	1 St.

hettich.com/short/0b7972


Verarbeitungshilfe Cadro

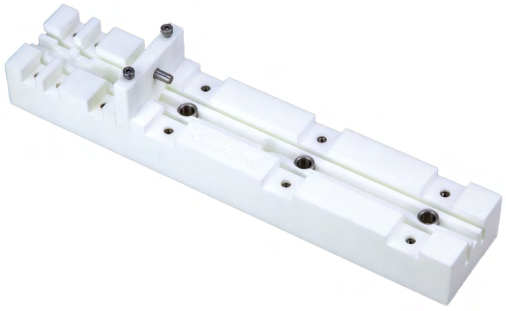

- Vorrichtung zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Cadro Basis- und Bodenprofile
- Mit versetzbarem Fixieranschlag zum Anlegen der Profile
- Wir empfehlen die Fixierung der Verarbeitungshilfe auf einer Ständerbohrmaschine
- Optional erweiterbar um Ergänzungs-Set für Schiebetürprofile, Bestell-Nr. 9 298 866
- Kunststoff weiß

Bestell-Nr.	VE
9 298 865	1 St.

Verarbeitungshilfe Ergänzungs-Set für Schiebetür-Profile

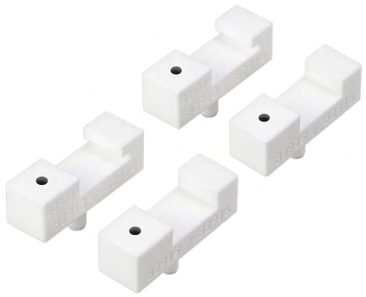


- Ergänzungs-Set zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung der Cadro Schiebetürprofile
- Passend für Verarbeitungshilfe Cadro, Bestell-Nr. 9 298 865, bitte separat bestellen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile einliegend
- 2 Stück Aufsätze für Schiebetürprofile vorliegend

Bestell-Nr.	VE
9 298 866	1 Set

Verarbeitungshilfe Ergänzungs-Set für Glastürscharnier

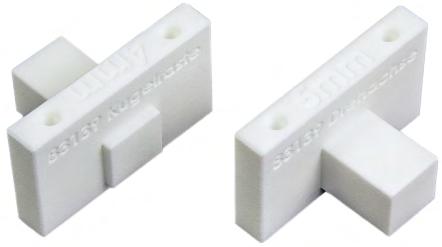

- Ergänzungs-Set zur passgenauen Lochbohrung für das Cadro Glastürscharnier
- Passend für Verarbeitungshilfe Cadro, Bestell-Nr. 9 298 865, bitte separat bestellen
- Kunststoff weiß

Set besteht aus:
- 1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 4 mm
- 1 Stück Anschlag für Glastürscharnier Fuge 5 mm

Bestell-Nr.	VE
9 317 666	1 Set

Cadro Bohrlehre Mini



- Bohrlehre zur passgenauen Loch- und Gewindebohrung
- Kompatibel mit einer Vielzahl der Cadro Profile
- Bohrabstand 20,5 mm passend für die Befestigung der Verbindungsknoten mit Cadro Profilen
- Zur Verwendung mit einem Akku-Bohrschrauber
- Inklusive Bohrbuchse für HSS-Bohrer ø 4,5 mm
- Mit Fixieranschlag zum Anlegen der Profile
- Kunststoff grau


Bestell-Nr.	VE
9 316 176	1 St.

New

Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch
Baukastensysteme Systema Top 2000
Übersicht 1135 – 1136



Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden
Baukastensysteme Systema Top 2000
Übersicht 1229 – 1230




New

Tisch- und Büroorganisation
Übersicht 1279



Baukastensystem Systema Top 2000

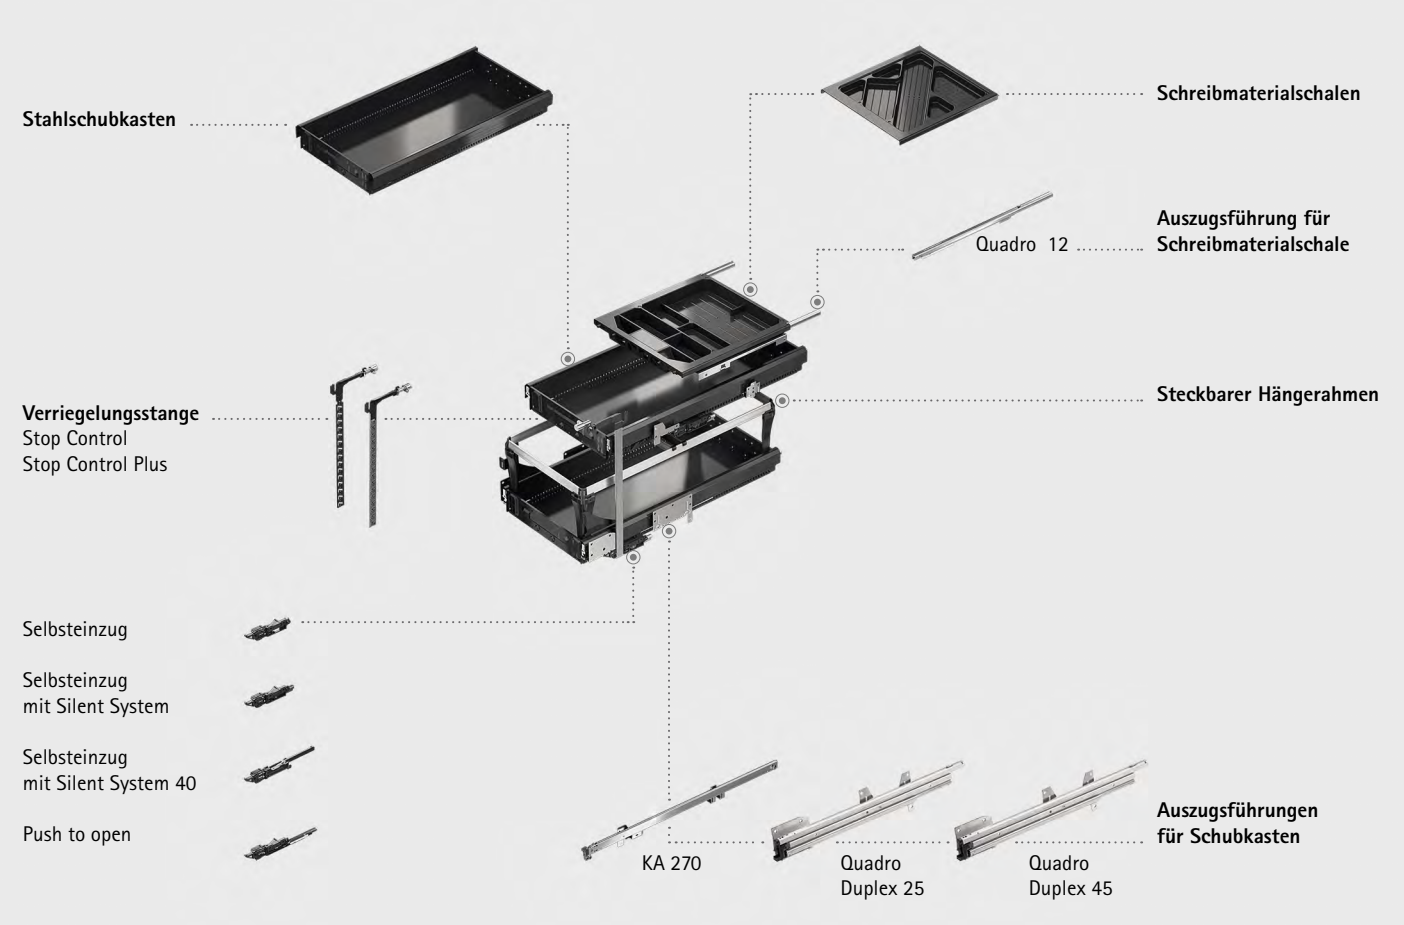

Büromöbel perfekt organisieren

Ob traditionell, mobil oder raumteilend – mit dem Hettich Systembaukasten lassen sich Büros in nahezu unbegrenzter Gestaltungsvielfalt einrichten. Systema Top 2000 steht dabei für die funktionale Innenorganisation mit durchgängiger Gestaltung. Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Faktor für Arbeitseffizienz und Wohlbefinden. Das millionenfach bewährte Schubkastensystem hat sich zum Benchmark für hochwertige Organisation entwickelt. Alle Systemkomponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Büromöbel lassen sich mit Systema Top 2000 schnell und schlank fertigen.



Systema Top 2000:
Das marktführende Organisationssystem für Schreibtischcontainer.



Der mobile Caddy:
Mit Systema Top 2000 auf kleinstem Raum organisiert.



Übersicht leicht gemacht:
Ergonomischer Stauraum mit effizienter Innenorganisation.

hettich.com/short/632ea3

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch
Sortimentsübersicht **1136**



Schreibtischcontainer Systema Top 2000
Übersicht **1138 - 1139**

Technische Informationen
Qualitätskriterien **1200**


Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/675d35



Schreibtischcontainer-Set
mit Silent System 40 / Push to open, EB 392 mm
Systema Top 2000

1140 - 1145

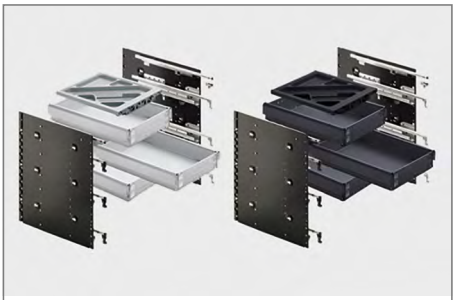

Schnellmontage Container-Set
mit Silent System 40 / EB 404 mm
Systema Top 2000

1146 - 1147



Schreibtischcontainer / Schmalcontainer
EB 292 / 392 mm
Systema Top 2000

1148 - 1157



Minicontainer / Caddy
EB 392 mm
Systema Top 2000

1158




Kantenschutz
Kantenschutz für mobile Kastenmöbel, Ausleger, Sockelplatte, Lenkrolle
Systema Top 2000

1162 - 1163



Zubehör und Organisationselemente
Systema Top 2000

1164 - 1165

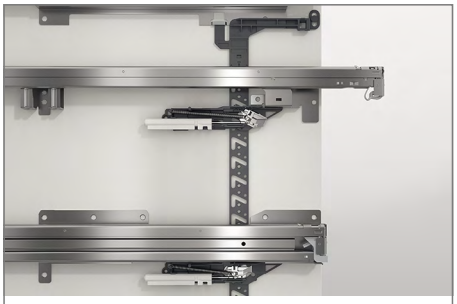

Schließsystem Stop Control
für Schreibtischcontainer
Systema Top 2000

1182 - 1183



Schließsystem Stop Control Plus
für Schreibtischcontainer
Systema Top 2000

1184 - 1185



Big Org@Tower Wood
EB 392 mm

1186 - 1187




Schreibtisch- und Bürozubehör

1394, 1398 - 1399



Verriegelungssystem
für Schubkästen

1202 - 1203

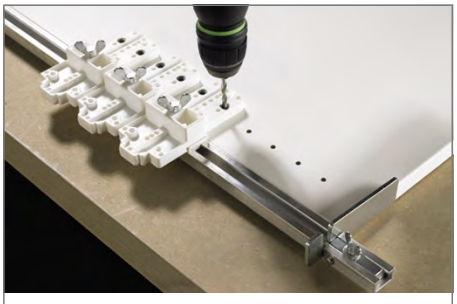

Montagehilfen und Bohrlehren

1076 - 1077



Das marktführende Organisationssystem

Systema Top 2000 bringt Ordnung in jeden Bürocontainer. Gestalten Sie funktionale Elemente, Farben, Größen und Ausstattungen ganz nach Ihren individuellen Anforderungen. Unendlich viele Möglichkeiten zur Differenzierung – alles aus einer Hand. Und die Erfahrung des führenden Systemanbieters inklusive.



Unterlagen schnell zur Hand:
Mit dem stabilen Hängeregistratur-Rahmen ganz einfach.




Schreibmaterialschale:
Jeder Stift schnell im Griff.



Praktisch, kompakt, mobil:
Systema Top 2000 für Caddies.



Organisation im Hochformat:
Systema Top 2000 im Hochcontainer.



Grifflos schön:
Mit Profilleiste für griffloses Design.



Push to open:
Öffnet mit sanftem Druck auf die grifflose Front.


hettich.com/short/08cada

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



Schreibtischcontainer-Set EB 392 1140 - 1145



Schnellmontage Container-Set EB 404 1146 - 1147




Schreibmaterialauszüge EB 392
Schreibmaterialauszüge EB 292 New 1148 - 1151
Stahlschubkästen EB 392
Stahlschubkästen EB 292 1152 - 1160



Zubehör, Organisationselemente New 1164 - 1165



Schließsysteme
Stop Control / Stop Control mit Push to open 1182 - 1183
Montage / Einbausituation 1185
Stop Control Plus / Stop Control Plus mit Push to open 1184 - 1185
Montage / Einbausituation 1185



Montagehilfen und Bohrlehren 1076 - 1077

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/da30d4

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Silent System**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Teilauszügen




Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg
- 3 Stück Stahlschubkästen
- 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270, Teilauszüge, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 3 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 3 Stück Aktivatoren
- 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
530	**0 020 711**	**0 077 602**	1 Set
730	**0 020 712**	**0 077 604**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

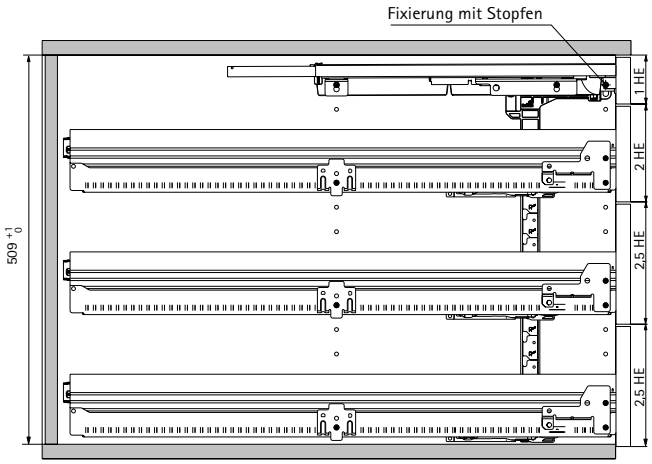

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug

7 HE + 1 = Verriegelungsstange Stop Control / Stop Control Plus

Bestell-Nr.	VE
0 075 941	1 St.

hettich.com/short/d264b7

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Silent System**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Teil- und Überauszügen




Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg
- 1 Stück Stahlschubkasten
- 1 Stück Stahlschubkasten mit Hängerahmen
- 1 Garnitur Auszugsführung KA 270, Teilauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug, Belastbarkeit 45 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 2 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 2 Stück Aktivatoren
- 6 Stück Exzenterscheiben, inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	Hängerahmen Höhe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
530	244	**0 046 739**	**0 046 735**	1 Set
730	244	**0 046 742**	**0 046 737**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

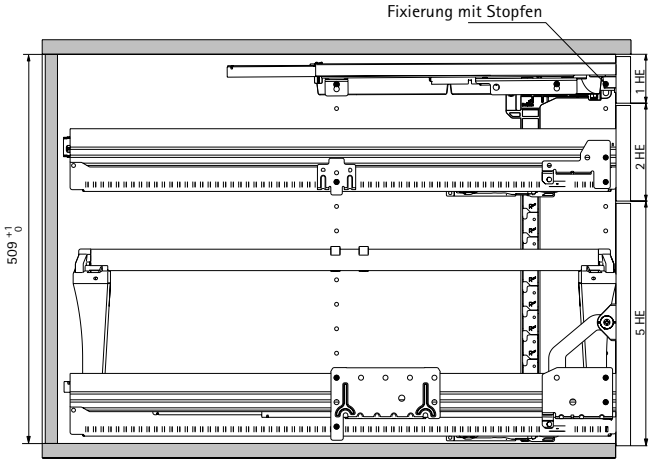

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
5 HE	Stahlschubkasten mit Hängerahmen Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug


7 HE + 1 = Verriegelungsstange Stop Control / Stop Control Plus

Bestell-Nr.	VE
0 075 946	1 St.

hettich.com/short/580f84

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Silent System**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Vollauszügen

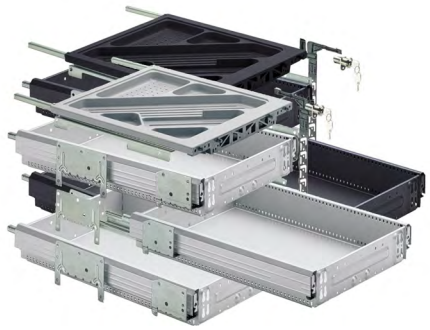


Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg
- 3 Stück Stahlschubkästen
- 3 Garnituren Auszugsführungen Quadro Duplex 25, Vollauszüge, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 3 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 3 Stück Aktivatoren
- 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
530	**0 041 064**	**0 041 062**	1 Set
730	**0 041 065**	**0 041 063**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

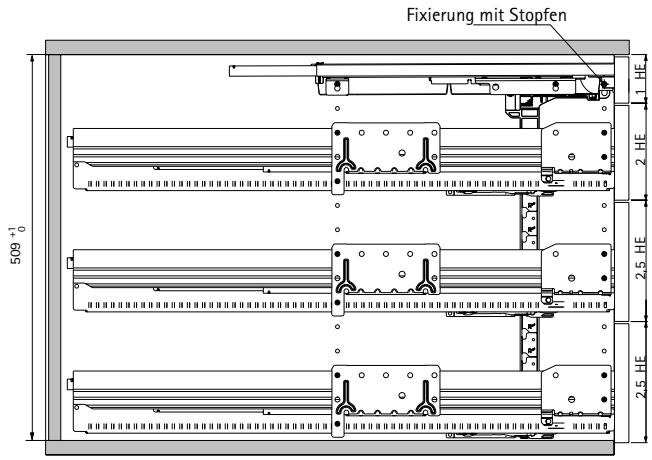

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
7 HE + 1 =	Verriegelungsstange Stop Control / Stop Control Plus

Bestell-Nr.	VE
0 043 466	1 St.

hettich.com/short/e9402e

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Silent System**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Voll- und Überauszügen




Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Dämpfung Silent System, Belastbarkeit 6 kg
- 1 Stück Stahlschubkasten
- 1 Stück Stahlschubkasten mit Hängerahmen
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug, Belastbarkeit 45 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 2 Stück Selbsteinzugsgehäusen Silent System 40 und 2 Stück Aktivatoren
- 6 Stück Exzenterscheiben, inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	Hängerahmen Höhe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
530	244	**0 046 748**	**0 046 744**	1 Set
730	244	**0 046 751**	**0 046 746**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

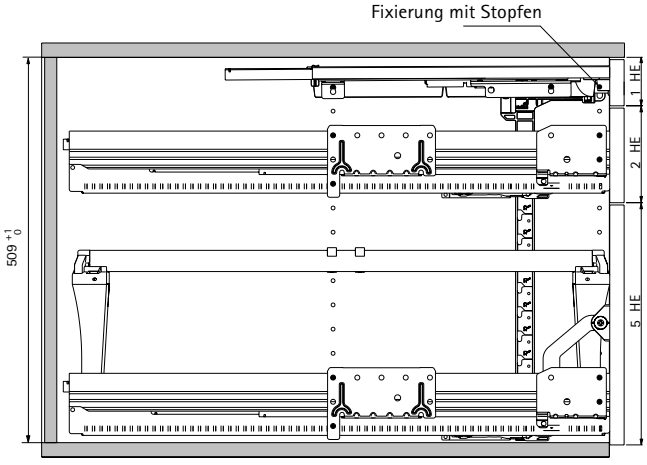

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
5 HE	Stahlschubkasten mit Hängerahmen Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug

7 HE + 1 = Verriegelungsstange Stop Control / Stop Control Plus

Bestell-Nr.	VE
0 043 467	1 St.

hettich.com/short/ba0f58

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Push to open**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Teilauszügen




Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug mit Push to open, Belastbarkeit 6 kg
- 3 Stück Stahlschubkästen
- 3 Garnituren Auszugsführungen KA 270, Teilauszüge, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 3 Stück Gehäusen Push to open mit 3 Stück Aktivatoren
- 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
530	**9 111 130**	**9 111 129**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

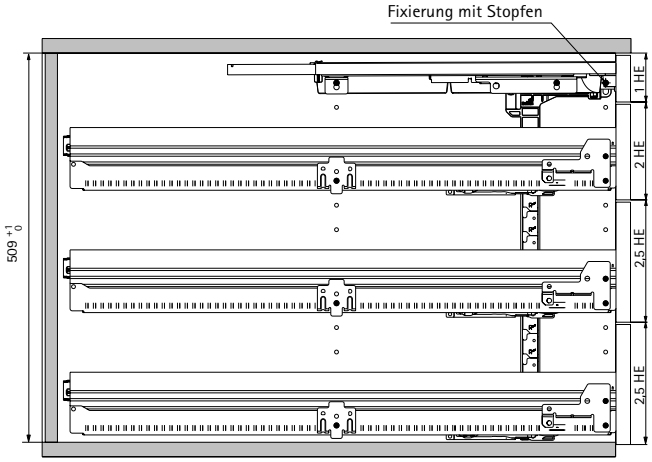

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung KA 270, Teilauszug
7 HE + 1 =	Verriegelungsstange Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Achtung:
Bei Push to open ändert sich der Blendenspalt auf 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Bestell-Nr.	VE
0 075 941	1 St.

hettich.com/short/c780e9

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Komplett-Set mit Push to open**
- **Einbaubreite 392 mm / Lochreihe 32 mm**

Container-Set mit Voll- und Überauszügen




Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 1 Garnitur Auszugführung Quadro 12, Teilauszug mit Push to open, Belastbarkeit 6 kg
- 1 Stück Stahlschubkasten
- 1 Stück Stahlschubkasten mit Hängerahmen
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug, Belastbarkeit 25 kg
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug, Belastbarkeit 45 kg
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control mit 2 Stück Gehäusen Push to open mit 2 Stück Aktivatoren
- 6 Stück Exzenterscheiben, inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben
- 4 Stück Fußverlängerungen für Schweizer Mappenmaß
- 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend
- Montageanleitungen

Sämtliche Set-Zubehörteile sind in einem versandfertigen Umkarton verpackt.

Min. Einbautiefe mm	Hängerahmen Höhe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
530	244 / 260	**9 111 142**	**9 111 141**	1 Set

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

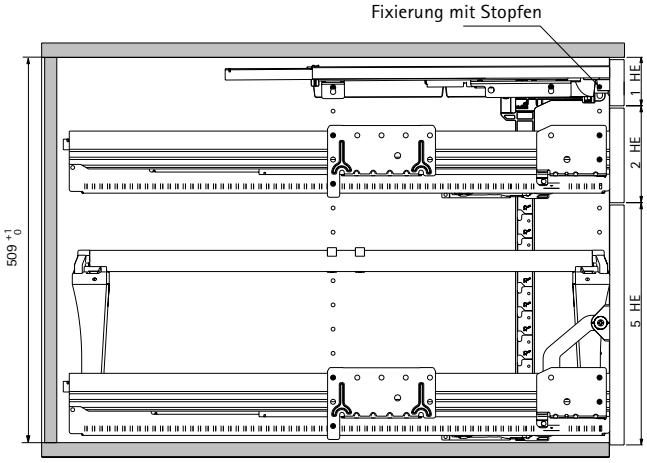

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro 25, Vollauszug
5 HE	Stahlschubkasten mit Hängerahmen Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug
7 HE + 1 =	Verriegelungsstange Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Achtung:
Bei Push to open ändert sich der Blendenspalt auf 4 (+ 1,5 mm / - 1 mm)

Bestell-Nr.	VE
0 043 467	1 St.

hettich.com/short/fc4b9c

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Schnellmontage-Set**
- **Einbaubreite 404 mm / Lochreihe 32 mm**


Schnellmontage Container-Set mit Voll- und Überauszügen



Set besteht aus:
- 1 Garnitur Stahleinstellseiten pulverbeschichtet schwarz
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control, vormontiert
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug, mit Silent System, vormontiert
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug, mit Silent System 40, vormontiert
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug, mit Silent System 40, vormontiert
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 2 Stück Stahlschubkästen, 1 Stück mit Hängerahmen
- 2 Stück Aktivatoren
- 6 Stück Exzenterscheiben, inkl. 6 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Garnitur einstellbare Blendenstützen
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend


Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
530	**9 078 607**	1 Set
730	**9 078 610**	1 Set

Bestückung und Planungsmaße

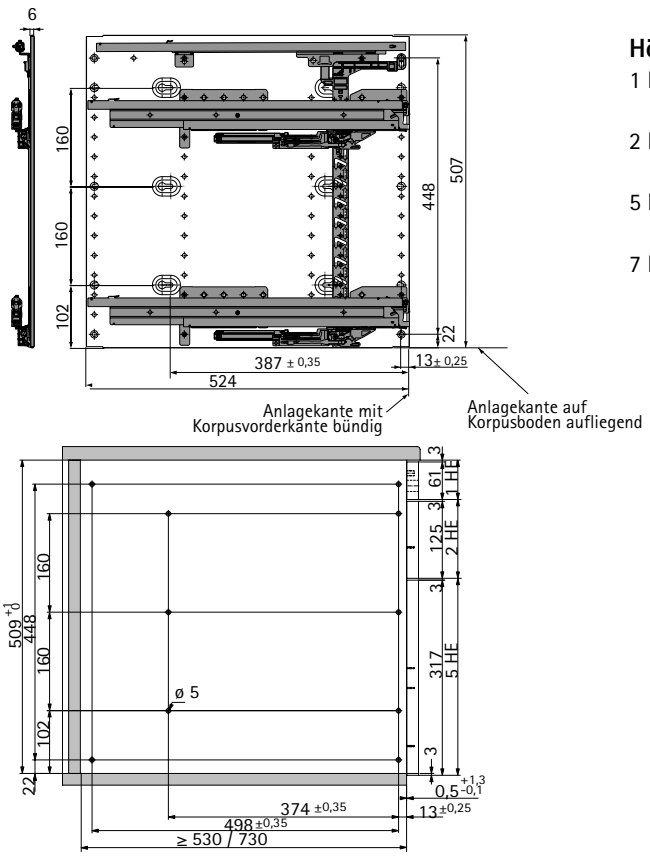

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
5 HE	Stahlschubkasten mit Hängerahmen Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug
7 HE + 1 =	Verriegelungsstange Stop Control

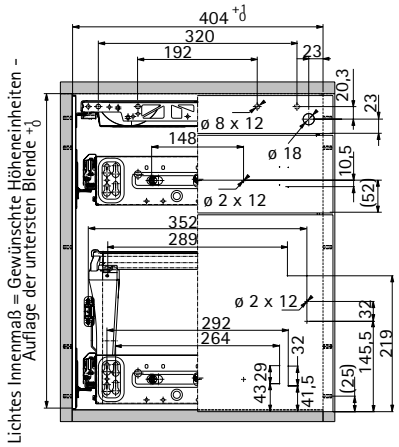

Hinweise

- Blendenbefestigungsschrauben 1154
- Direktbefestigungsschrauben zur seitlichen Befestigung 1151

hettich.com/short/cf9e65

- **Schreibtischcontainer Systema Top 2000 Schnellmontage-Set**
- **Einbaubreite 404 mm / Lochreihe 32 mm**


Schnellmontage Container-Set mit Vollauszügen



Set besteht aus:
- 1 Garnitur Stahleinstellseiten pulverbeschichtet schwarz
- 1 Stück Zentralverschlusssystem Stop Control, vormontiert
- 1 Garnitur Auszugsführung Quadro 12, Teilauszug, mit Silent System, vormontiert
- 3 Garnituren Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszüge, mit Silent System 40, vormontiert
- 1 Stück Schreibmaterialschale 40 mm
- 3 Stück Stahlschubkästen
- 3 Stück Aktivatoren
- 9 Stück Exzenterscheiben, inkl. 9 Stück Befestigungsschrauben
- 1 Stück Zylinderhebelschloss inklusive Innenzylinder, gleichschließend


Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
530	**9 081 712**	**9 078 571**	1 Set
730	**9 081 713**	**9 078 573**	1 Set

Bestückung und Planungsmaße

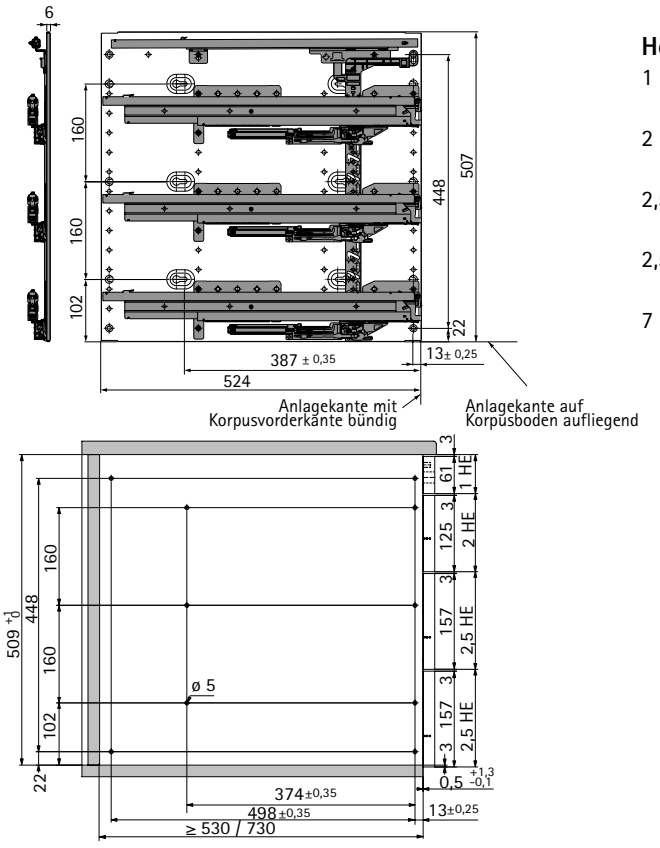

Höheneinteilung

1 HE	Schreibmaterialauszug Auszugsführung Quadro 12
2 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
2,5 HE	Stahlschubkasten Auszugsführung Quadro Duplex 25, Vollauszug
7 HE + 1 =	Verriegelungsstange Stop Control

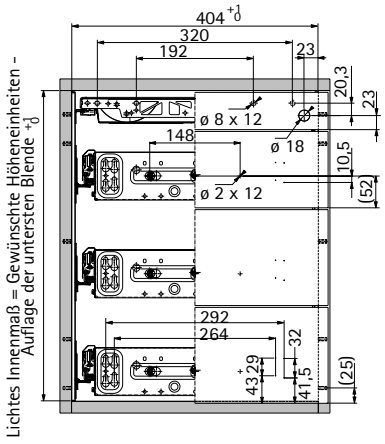

Hinweise

Blendenbefestigungsschrauben	1154
Direktbefestigungsschrauben zur seitlichen Befestigung	1151

hettich.com/short/cf9e65

Materialschalen




- Für Schreibutensilien
- Für verdeckten Einbau der Auszugsführungen
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Kunststoff


Hinweise:
- Blendenanbindung bitte separat bestellen
- * zu 100% recycelt aus zertifizierten Quellen

Höhe mm	Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
28 mm für Minicontainer	400	**9 082 379**	**9 065 669**	1/25 St.
25 mm für Standardcontainer	510	**9 007 183**	**1 079 061**	1/25 St.
40 mm für Standardcontainer	510	**9 111 484**	**9 322 293***	1/15 St.
25 mm für Schmalcontainer	510	**9 082 132**	**9 082 130**	1/25 St.


Höhe 28 mm für Minicontainer

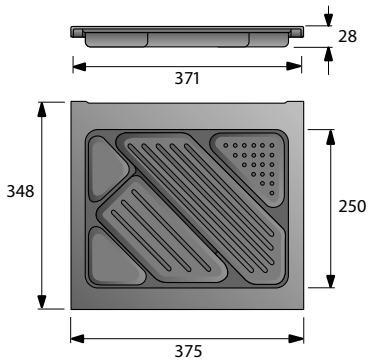


Höhe 25 mm

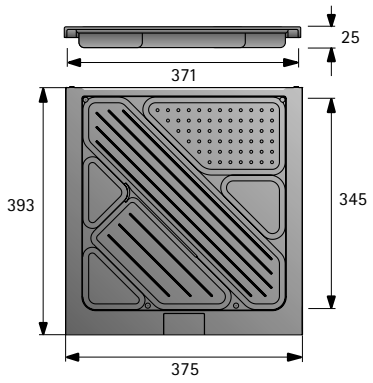

Höhe 40 mm

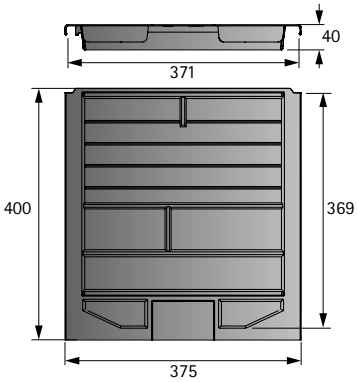

Höhe 25 mm für Schmalcontainer

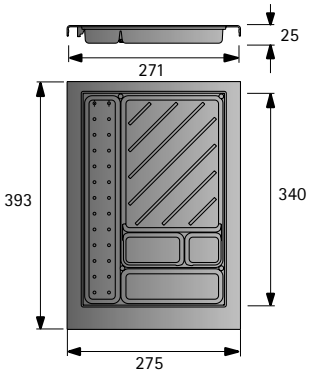

Hinweise

Blendenanbindung	1149

hettich.com/short/25486b


Blendenanbindung




- Für Schreibmaterialauszug
- Mit Aufnahme zur Elektrifizierung (außer für Schmalcontainer)
- Kunststoff, schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
mit Zapfen	**1 041 577**	1/100 St.
ohne Zapfen	**9 004 472**	1/100 St.
ohne Zapfen für 2D Verstellung	**9 237 426**	1/100 St.
mit Zapfen für Schmalschub	**1 047 773**	1/100 St.


Mit Zapfen

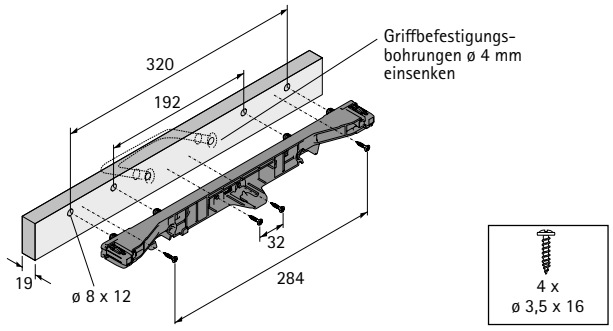


Ohne Zapfen

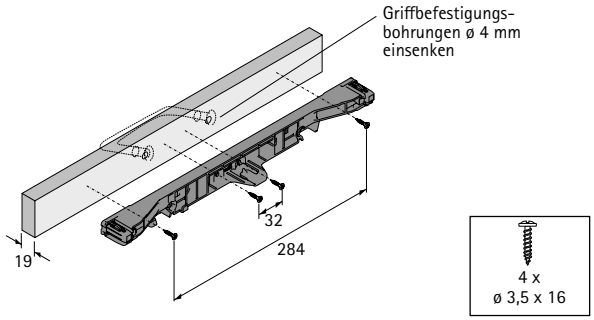

Ohne Zapfen für 2D Verstellung

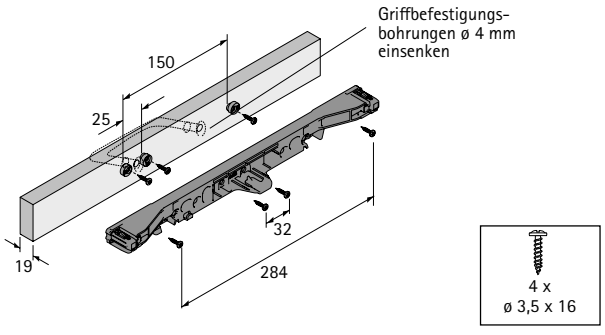

Mit Zapfen für Schmalschub

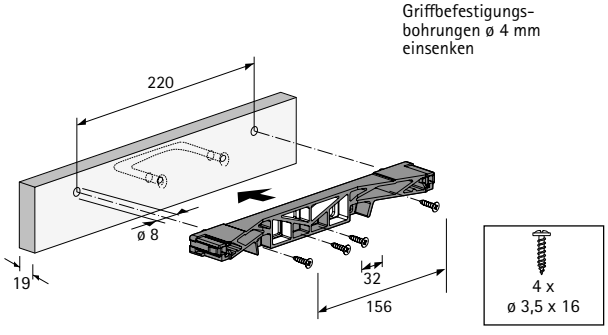

hettich.com/short/104ca4

New

Auszugsführung Quadro 12



- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt)
- Mit Blendenschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Bei Ganiturverpackung Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System oder Öffnungssystem Push to open lose beigelegt
- Bei Stückverpackung Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System oder Öffnungssystem Push to open separat bestellen
- Befestigungsposition 77 - 288 mm

Lochreihe 32 mm (Garnitur)


Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
Mit Zuhaltung	392	400	links und rechts	**9 082 378**	1 GN
Mit Selbsteinzug	392	400	links und rechts	**9 134 766**	1 GN
Mit Push to open	392	400	links und rechts	**9 136 063**	1 GN
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	links und rechts	**0 074 862**	1 GN
Mit Selbsteinzug	292 / 392	510	links und rechts	**9 078 565**	1 GN
Mit Push to open	292 / 392	510	links und rechts	**9 111 145**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)*


Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
			links	rechts	
Mit Zuhaltung	392	400	**9 082 345**	**9 082 346**	50 St.
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	**9 131 686**	**9 131 685**	50 St.
Für Selbsteinzug / Push to open	292 / 392	510	**9 131 687**	**9 131 685**	50 St.

* Hinweise: Bitte Gehäuse mit Dämpfung oder Push to open separat bestellen.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

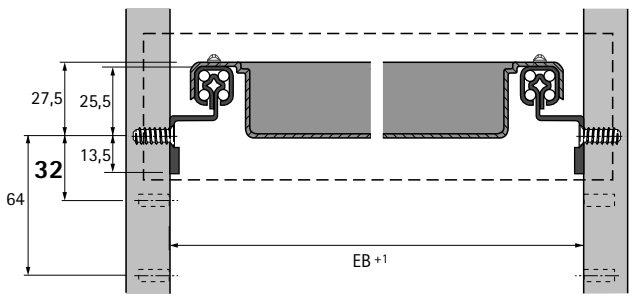

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm SEZ / PTO

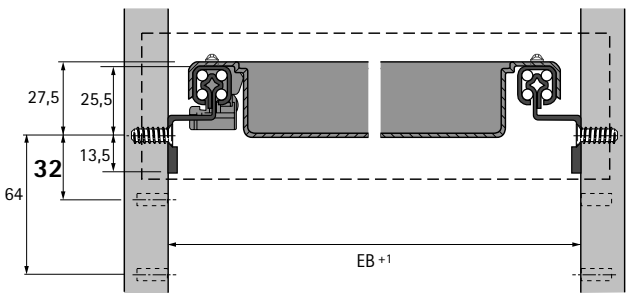

hettich.com/short/39b958

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:
Für Lochreihe 32 mm:
- Quadro 12 = 4 Stück pro GN
- KA 270 = 6 Stück pro GN
- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 St.

Selbsteinzugsgehäuse für Quadro 12



- Mit Dämpfung Silent System

Bestell-Nr.	VE
9 113 007	1/150 St.

Gehäuse Push to open für Quadro 12



- Mit Push to open
- Öffnet die Materialschale auf Fingerdruck

Bestell-Nr.	VE
9 105 422	1/50 St.

Stahlschubkasten mit vormontiertem Zugstück



- Ganzmetallkasten mit OrgaLine
- Verdeckter Einbau der Auszugsführungen durch doppelwandigen Schubkastenkanal
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Mindestblendenhöhe 2 HE
- Zugstück rechts für Stop Control Gehäuse ist am Stahlschubkasten vormontiert
- Stahl pulverbeschichtet
- Optionale Blendeneinstellung mittels Exzenterscheiben (nicht für Schmalschubkasten) und einstellbarer Blendenstütze
- Optionale Frontabdeckung innen (nicht für Schmalschubkasten)

Minischubkasten

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	**schwarz**	
392	400	370 x 354	327 x 330	**9 134 405**	**9 134 400**	1/138 St.


Standardschubkasten

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	**schwarz**	
392	530	370 x 514	327 x 490	**0 020 722**	**9 061 152**	1/92 St.
392	730	370 x 714	327 x 690	**0 020 532**	**9 061 151**	1/69 St.


Schmalschubkasten

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	**schwarz**	
292	530	270 x 514	227 x 490	**0 020 524**	**0 075 514**	1/92 St.
292	730	270 x 714	227 x 690	**0 020 526**	**0 075 516**	1/92 St.


Blendenbefestigung, aufliegende Blende (Standard)

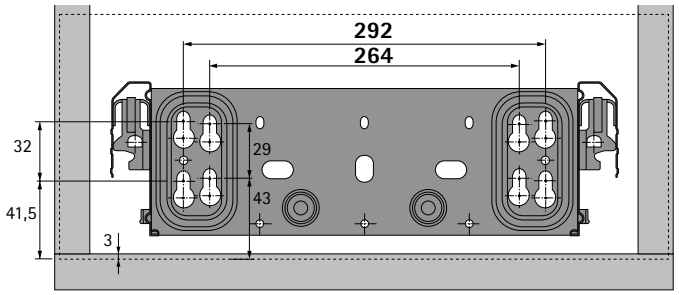


Blendenbefestigung, einliegende Blende (Standard)

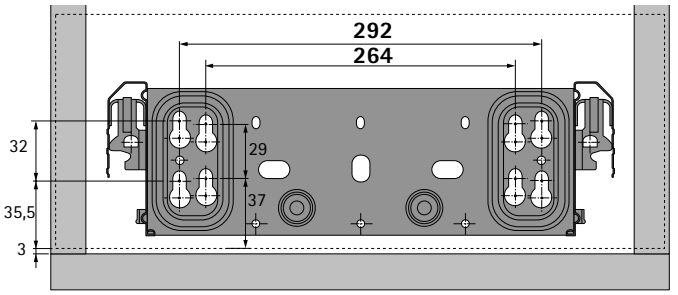

Blendenbefestigung, aufliegende Blende (Schmal)

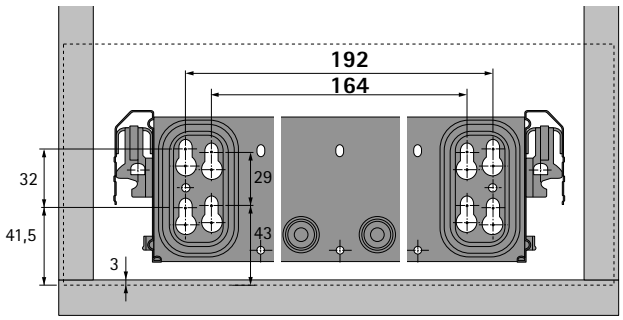

Blendenbefestigung, einliegende Blende (Schmal)

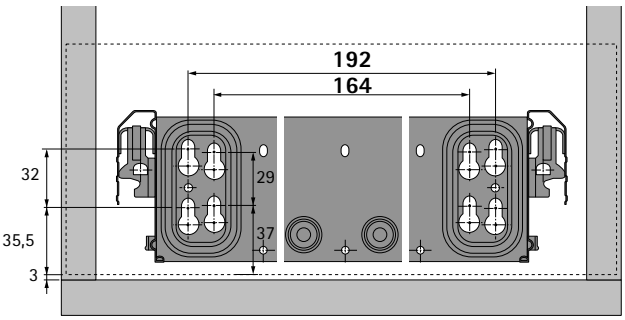


Hinweise

- Blendenbefestigungsschrauben 1154
- Auszugsführungen 1156 - 1158
- Zubehör 1165

hettich.com/short/a7978b

Frontabdeckung innen



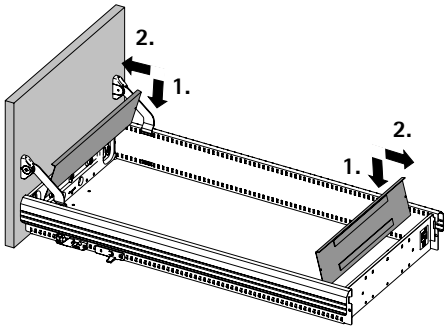

- Abdeckung der Schubkastenfront und Rückwand innen für hochwertige Optik
- Mit Magnetbefestigung für einfache Montage / Demontage
- Stahl, pulverbeschichtet

Hinweise:
- Nicht ausgelegt für Schmalcontainer

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 184 452**	1/25 St.
schwarz	**9 184 448**	1/25 St.

Exzenterscheiben



- Exzenterscheiben für vertikale und horizontale Ausrichtung der Schubkastenblende
- Je 3 Stück pro Schubkasten werden benötigt
- Kunststoff anthrazit

Hinweise:
- Nicht einsetzbar bei Schmalcontainer

Bestell-Nr.	VE
9 186 461	1/30 St.


Blendenbefestigungsschraube



- Stahl verzinkt

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 St.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 St.
ø 6,3 x 14		**0 046 700**	200 St.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 St.
ø 5 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 384**	200 St.
ø 6,3 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 386**	200 St.

Kugelauszugsführung KA 270

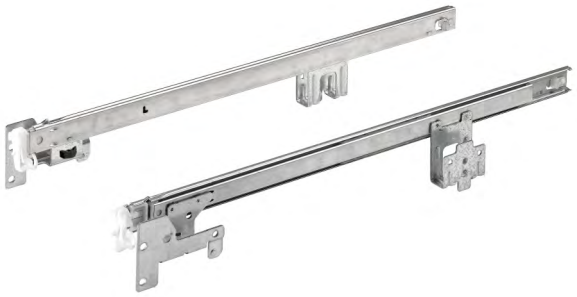

- Teilauszug
- 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition 13 - 352 mm


Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	530	links und rechts	**0 074 863**	1 GN
292 / 392	730	links und rechts	**0 074 864**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
		links	**rechts**	
292 / 392	530	**1 056 351**	**1 056 352**	25 St.
292 / 392	730	**1 056 354**	**1 056 355**	25 St.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

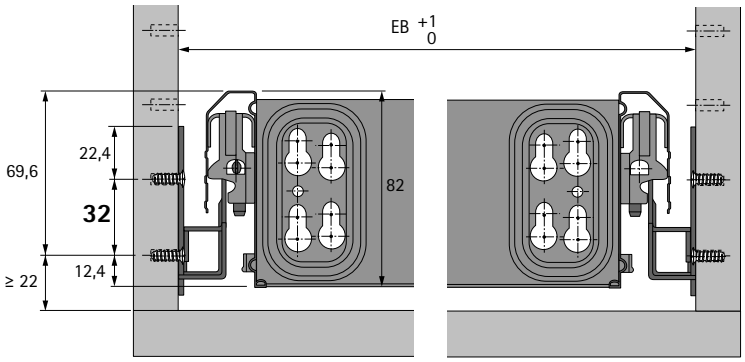


max. Blendenhöhe 3 HE (192 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Direktbefestigungsschrauben 1151

hettich.com/short/2be43d

Auszugsführung Quadro Duplex 25

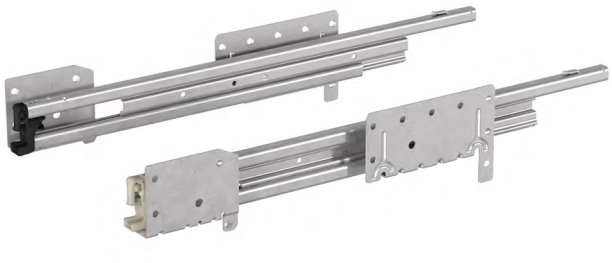

- Vollauszug mit Differentialrolle
- 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition 13 - 352 mm


Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	530	links und rechts	**0 041 083**	1 GN
292 / 392	730	links und rechts	**0 041 085**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
		links	**rechts**	
292 / 392	530	**9 012 301**	**9 012 302**	14 St.
292 / 392	730	**9 012 344**	**9 012 345**	14 St.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

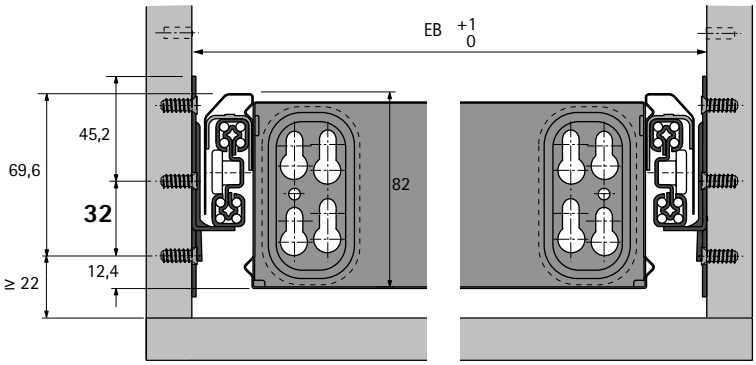

Max. Blendenhöhe 3 HE (192 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Direktbefestigungsschrauben 1151

hettich.com/short/57d6d2

Auszugsführung Quadro Duplex 45



- Mit Differentialrolle
- Überauszug ca. 45 mm
- 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition 13 - 352 mm


Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	530	links und rechts	**0 074 865**	1 GN
292 / 392	730	links und rechts	**0 074 866**	1 GN

Lochreihe 32 mm (Stück)

Lochreihe mm	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr. / Anschlagseite**		VE
			links	**rechts**	
32	292 / 392	530	**1 059 164**	**1 059 165**	14 St.
32	292 / 392	730	**1 059 167**	**1 059 168**	14 St.

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

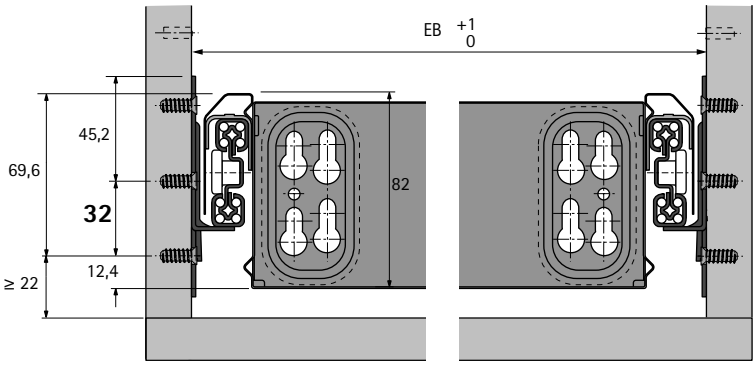

Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Direktbefestigungsschrauben 1151

hettich.com/short/57d6d2

Auszugsführung Quadro Duplex 30




- Überauszug (ca. 34 mm) mit Differentialrolle
- 30 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- *** Die minimale Einbautiefe erhöht sich bei Einsatz der Materialschale auf 400 mm**
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition 13 - 320 mm

Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	**Bestell-Nr.**	VE
392	356 *	links und rechts	**9 136 065**	1 GN

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

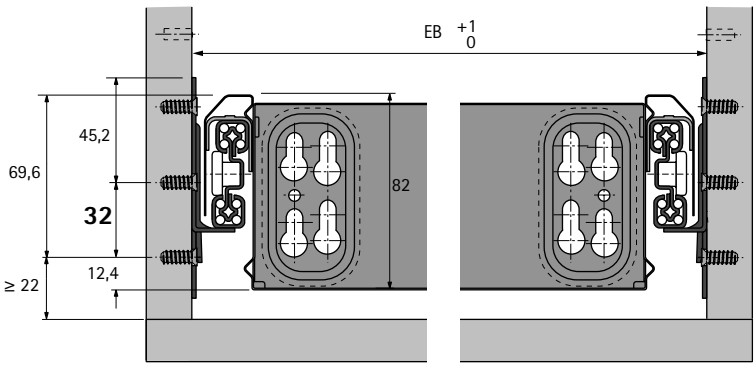

Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1159 - 1160
- Direktbefestigungsschrauben 1151

hettich.com/short/f4bcba

Selbsteinzugsgehäuse, rechts



- Für Auszugsführung Schreibtischcontainer
- Für einseitigen Selbsteinzug von Stahlschubkästen

Hinweise:
- Je Schubkasten ist 1 Selbsteinzugsgehäuse rechts zu bestellen
- Nicht für den Schreibmaterialauszug!

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	**1 055 525**	1/90 St.

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System, rechts



- Für Auszugsführung Systema Top 2000 Schreibtischcontainer
- Für einseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung von Systema Top 2000 Stahlschubkästen

Hinweise:
- Je Stahlschubkasten ist 1 Selbsteinzugsgehäuse rechts zu bestellen
- Nicht für den Schreibmaterialauszug!

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	**0 044 389**	1 St.

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System, links




- Für Auszugsführung Systema Top 2000 Schreibtischcontainer
- Zur zusätzlichen, beidseitigen Dämpfung von Systema Top 2000 Stahlschubkästen
- Inklusive Zugstück links
- Montage auf der linken Schubkastenseite

Hinweise:
- Je Schubkasten ist 1 Selbsteinzugsgehäuse links zu bestellen
- Nicht für den Schreibmaterialauszug!

Einbaubreite EB mm	Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	Aluminium Optik	**9 111 409**	1 Set
292 / 392	schwarz	**9 111 146**	1 Set

Gehäuse mit Push to open

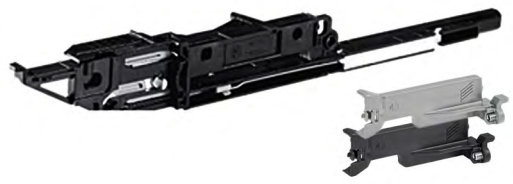

- Öffnungssystem für Systema Top 2000 Stahlschubkasten
- Für Auszugsführung Systema Top 2000 Schreibtischcontainer
- Inklusive Aktivator
- Montage auf der rechten Schubkastenseite

Hinweise:
- Je Schubkasten ist 1 Set Gehäuse mit integriertem Öffnungssystem Push to open zu bestellen
- Nicht für den Schreibmaterialauszug!
- Für ein gesichertes Auswerfen wird eine max. Zuladung von 30 kg empfohlen

Einbaubreite EB mm	Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	Aluminium Optik	**9 111 410**	1 Set
292 / 392	schwarz	**9 111 147**	1 Set

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System 40, rechts



- Für Auszugsführungen Systema Top 2000 Schreibtischcontainer
- Für einseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System 40 von Systema Top 2000 Stahlschubkästen
- Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug
- Inklusive Aktivator rechts
- Montage auf der rechten Schubkastenseite

Hinweise:
- Je Schubkasten ist 1 Set zu bestellen
- Nicht für Schreibmaterialauszug!

Einbaubreite EB mm	Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	Aluminium Optik	**9 186 465**	1 Set
292 / 392	schwarz	**9 186 464**	1 Set

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System 40, links



- Für Auszugsführungen Systema Top 2000 Schreibtischcontainer
- Für zusätzlichen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System 40 von Systema Top 2000 Stahlschubkästen
- Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug
- inklusive Aktivator links
- Montage auf der linken Schubkastenseite

Hinweise:
- Je Schubkasten ist 1 Set zu bestellen
- Nicht für Schreibmaterialauszug!

Einbaubreite EB mm	Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
292 / 392	Aluminium Optik	**9 186 467**	1 Set
292 / 392	schwarz	**9 186 466**	1 Set

Blendenstütze




- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Stahlschubkasten
- Erforderlich ab Blendenhöhe 192 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Weitere Stabilisierungsvarianten verfügbar

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	schwarz	
links / rechts	**0 020 571**	**0 075 554**	1 GN

Montage

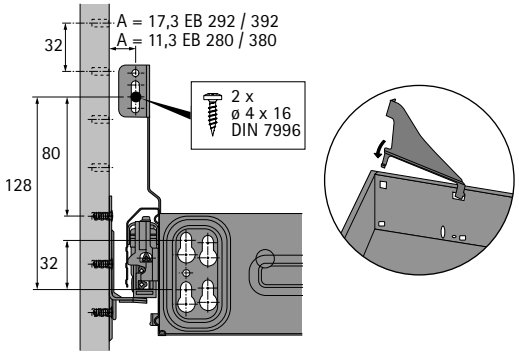

Einstellbare Blendenstütze




- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 192 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Weitere Stabilisierungsvarianten verfügbar

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	schwarz	
links / rechts	**9 186 462**	**9 186 463**	1 GN

Montage

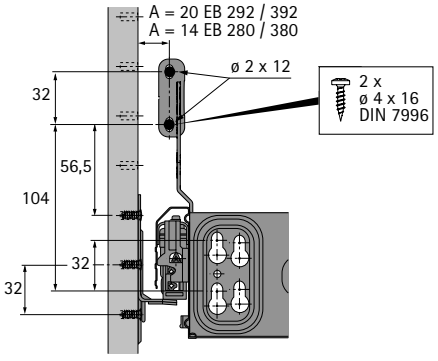

hettich.com/short/57c5df

Schreibmaterialauszug





- Zum Anschrauben an den Oberboden
- 2 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Schreibmaterialschale
- 1 Garnitur Auszugsführung KA 1730 mit vormontierten Kunststoffwinkeln

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 037 043**	1 Set
schwarz	**9 037 044**	1 Set


Planungsmaße

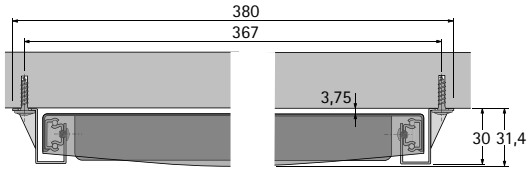

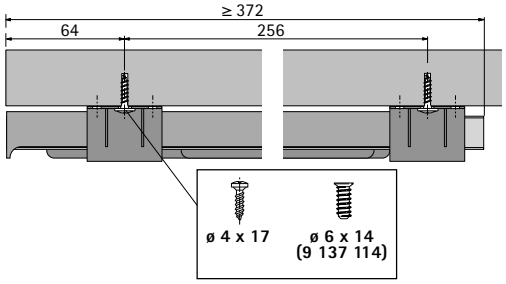

Ausleger 45° mit Kantenschutz






- Schutz der Möbel durch Softrahmen
- Optimale Kippsicherheit
- Kombinierbar mit Lenkrolle
- Kunststoff schwarz

Seitenverweis:
Kombinierbar mit Lenkrolle, siehe Seite 1163


Bestell-Nr.	VE
0 045 812	1/4 St.

Ausleger 45° mit Kantenschutz

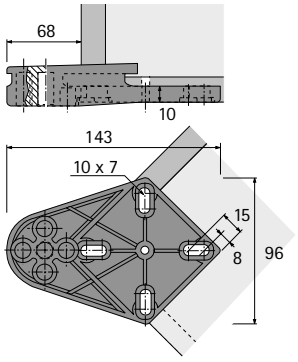

Sockelplatte mit Kantenschutz







- Kombinierbar mit Lenkrolle
- Kunststoff schwarz

Seitenverweis:
Kombinierbar mit Lenkrolle, siehe Seite 1163

Bestell-Nr.	VE
0 045 813	1/4 St.

Sockelplatte mit Kantenschutz

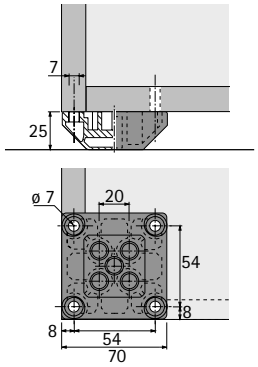

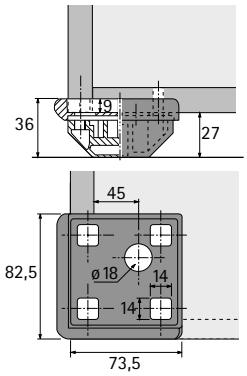

Lenkrolle mit vormontiertem Stift für Kantenschutz



- Belastbarkeit 80 kg pro Rolle
- ø 75 mm
- Für harte und weiche Böden

Art des Artikels	Bestell-Nr.	VE
Lenkrolle ohne Feststeller	**0 045 814**	1 St.
Lenkrolle mit Feststeller	**0 045 815**	1 St.



Mit System zum perfekten Büro

Stauraum effizient nutzen. Wichtige Akten und Arbeitsmittel ordnen. Arbeitsabläufe organisieren. Das gelingt nur mit einer systematischen, intelligenten Innenorganisation. Die ist im Büro existenziell wichtig – denn Ordnung, Übersicht und schneller Zugriff bestimmen die Arbeitseffizienz. Die Schubkästen lassen sich sehr flexibel organisieren. Organisationselemente und Schubkastensysteme sind perfekt aufeinander abgestimmt – funktional wie optisch. Neben den Einstellungsmöglichkeiten für die klassische Papierorganisation bietet der Hettich Systembaukasten viele neue Organisationselemente. Sie prägen den individuellen Charakter des Möbels. Und sorgen punktgenau für optimierte Arbeitsabläufe.



Klarheit im Kasten:
Ganz einfach mit der Trennwand.



Unterlagen schnell finden:
Mit dem stabilen Hängeregistraturrahmen ganz einfach.



So einfach kann Ordnung sein:
Mit OrgaLine immer die richtige Aufteilung.

hettich.com/short/2276d4

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.




Trennwände

1166



Fachteiler

1167

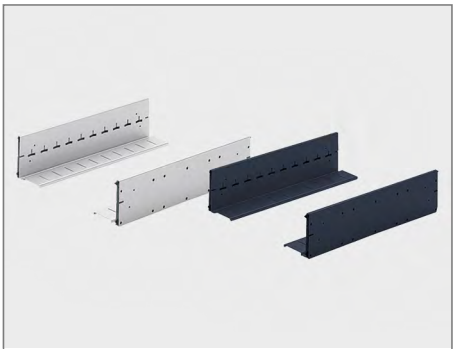

Karteibahnen und Schwenkstützen

1168



Karteikästen und Schwenkstützen

1169 - 1170




Steckbarer Hängerahmen

1171



Formularablage

1172

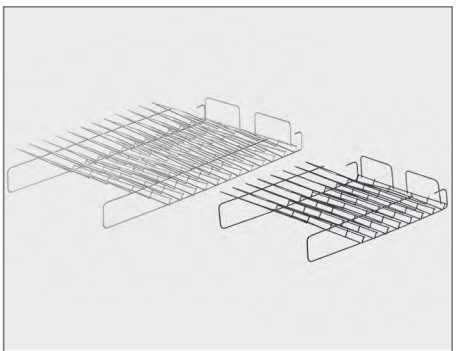

Schrägablage

1173



Rolltraverse, Gleiter, Rollen

1174 - 1177




Profilleiste

1178

New

Materialschalen



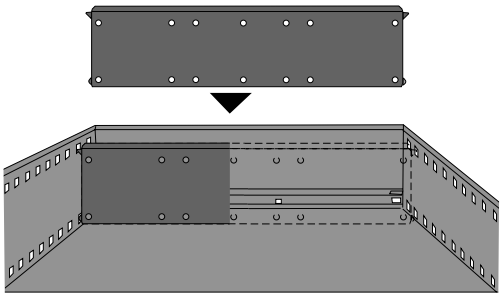

- Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken
- Arretierung in der OrgaLine

Hinweise:
- * zu 100% recycelt aus zertifizierten Quellen

Material	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
Kunststoff	**9 007 204**	**9 334 681***	1/100 St.
Stahl	**9 007 199**	**1 040 519**	1/25 St.

Trennwand für Schmalcontainer



- Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken
- Arretierung in der OrgaLine
- Stahl pulverbeschichtet

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 011 390**	1/25 St.
schwarz	**1 045 467**	1/25 St.

hettich.com/short/2a3017


Fachteiler



- Stahl pulverbeschichtet


Hinweise:
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


DIN-Format	Maß X mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	**schwarz**	
A5	220	**9 007 210**	**1 040 176**	1/35 St.
A6	150	**9 011 488**	**1 040 175**	1/50 St.

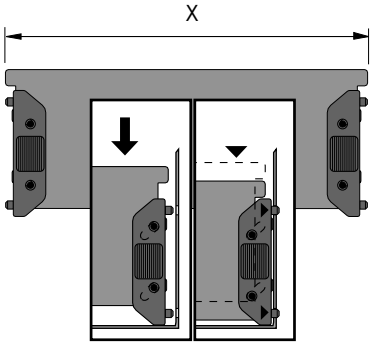

hettich.com/short/9622ce

Karteibahn

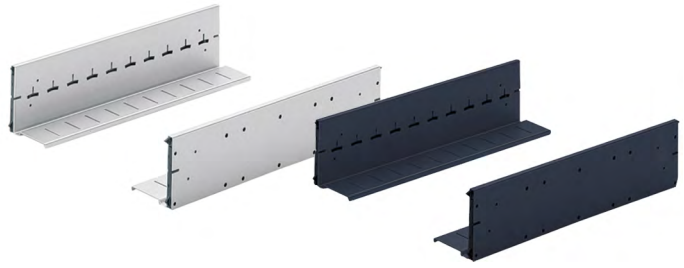

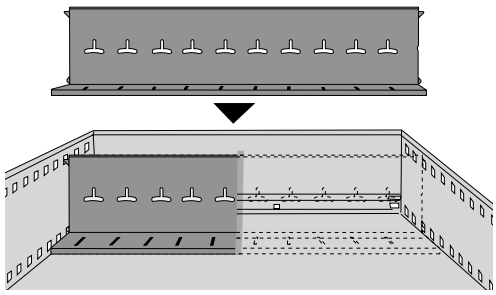

- Für Schwenkstützen
- Mit seitlichen Rastklinken
- Arretierung in der OrgaLine
- Stahl pulverbeschichtet

Schranktiefe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
400	**0 020 724**	**0 075 671**	1 GN


Schwenkstütze



- Einsetzbar mit Karteibahnen
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Die in der Tabelle angegebenen Maße sind die erforderlichen Blendenhöhen in Höheneinheiten HE für Lochreihe 25 / 32 abzüglich Fugenmaß
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

DIN-Format	Maß A mm	Maß B mm	Maß H mm	Mindest-blendenhöhe Lochreihe 25 (mm / HE)	Mindest-blendenhöhe Lochreihe 32 (mm / HE)	Bestell-Nr. / Farbe		VE
						Aluminium Optik	**schwarz**	
A4 quer	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 St.
A5 quer	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 St.

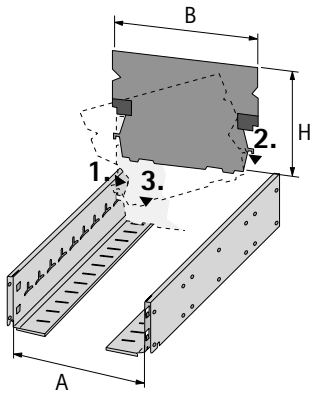

hettich.com/short/4342b5


Karteikasten



- Montiert, ohne Schwenkstützen
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

DIN-Format	Maß X x Y x Z mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
A4 quer	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 St.
A5 quer	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 St.

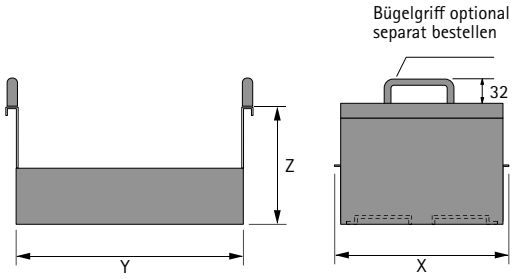

Bügelgriff



- Zum leichten Ein- und Aushängen sowie zum Transportieren des Karteikastens
- Mit Befestigungsschrauben
- Stahl ø 7 mm, Höhe 32 mm
- Vernickelt matt

Hinweise:
- Bei Einsatz des Bügelgriffs sind die erforderlichen Blendenhöhen an der jeweiligen Korpuskonstruktion zu ermitteln.

Bestell-Nr.	VE
0 041 321	1/2 St.

hettich.com/short/213a2f


Schwenkstütze



- Einsetzbar im Karteikasten
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Die in der Tabelle angegebenen Maße sind die erforderlichen Blendenhöhen in Höheneinheiten HE für Lochreihe 25 / 32 abzüglich Fugenmaß
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

DIN-Format	Maß A mm	Maß B mm	Maß H mm	Mindest-blendenhöhe Lochreihe 25 (mm / HE)	Mindest-blendenhöhe Lochr eihe 32 (mm / HE)	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
						Aluminium Optik	**schwarz**	
A4 quer	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 St.
A5 quer	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 St.
A5 quer S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 St.

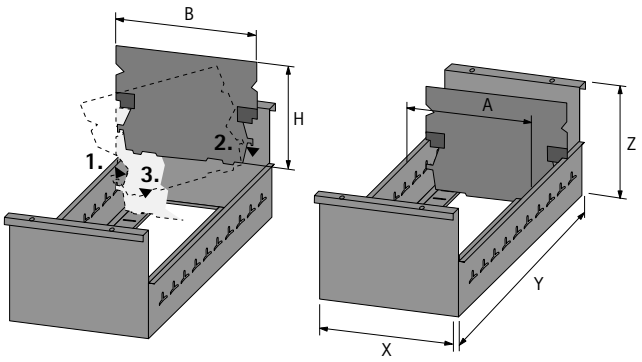

hettich.com/short/7f73f9

Steckbarer Hängerahmen




- Mit Zwischensteg
- Stahl vernickelt / Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Steckbarer Hängerahmen
- Zwischenstege, Anzahl siehe Tabelle

L mm	H mm	B mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			Aluminium Optik	**schwarz**	
350	244	350	**9 039 919**	**9 039 917**	1 Set
510	244	350	**9 039 927**	**9 039 924**	1 Set
710	244	350	**9 039 923**	**9 039 921**	1 Set

Montage steckbarer Hängerahmen

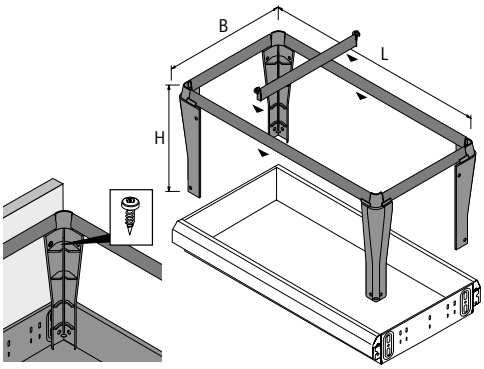

Steckbarer Hängerahmen Schreibtischunterschrank, Einteilungstabelle

L x H x B mm	Einbaubreite mm	Einbautiefe mm	Anzahl erforderlicher Zwischenstege für DIN-A4-Hängemappen	Erforderliche Stückzahl Hängerahmen pro Schubkasten
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Zwischensteg



- Für zusätzliche Unterteilung des steckbaren Hängerahmens
- Clips Kunststoff
- Stahl vernickelt

Einbaubreite EB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
380 / 392	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 St.

hettich.com/short/7f3102

Schreibmaterialschale



- Zur Aufbewahrung von Stiften und Büromaterialien
- Zum Auflegen in eingefräste Tasche oder zum Auflegen auf den Stahlschubkasten
- Kunststoff, schwarz

Seitenverweis:
- Stahlschubkästen, siehe Seite 1152

Abmessungen mm	**Bestell-Nr.**	VE
349 x 258	**9 049 686**	1/16 St.

Formularablage



- Die Formularablagen sind beliebig steil, in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Höhe (Blende), durch einfaches Anheben zu stellen
- Vertiefungen an den Ablageseiten markieren die Einrastpositionen der Feststellriegel
- Mit Trennstegen zur zusätzlichen Unterteilung der Ablagefächer
- Kunststoff

Set 6 besteht aus:
- 6 Formularablagen
- 4 Trennstegen
- 1 Endabdeckung
- 1 Montageanleitung


Set 11 besteht aus:
- 11 Formularablagen
- 8 Trennstegen
- 1 Endabdeckung
- 1 Montageanleitung

Ausführung	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
Set 6	**0 020 576**	**0 075 498**	1 Set
Set 11	**0 020 577**	**0 075 499**	1 Set

Flachpositionierung Mindestblendenhöhe 128 mm




Steilpositionierung Mindestblendenhöhe 250 mm

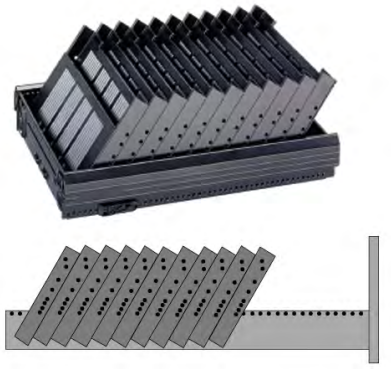

hettich.com/short/19b6f5


Schrägablage flach

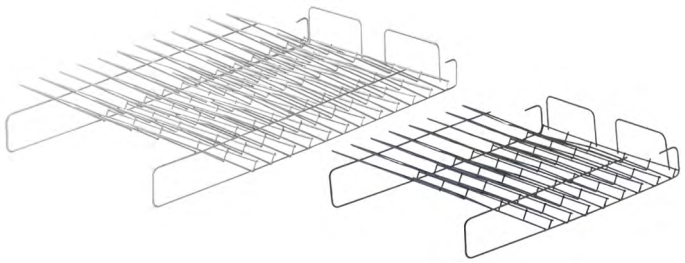

- Mindestblendenhöhe 128 mm
- Stahldraht kunststoffbeschichtet


Min. Einbautiefe mm	Fächeranzahl	Länge mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
			Aluminium Optik	**schwarz**	
530	8	490	**0 020 572**	**0 075 809**	1 St.
730	12	690	**0 020 573**	**0 075 810**	1 St.

Flachpositionierung Mindestblendenhöhe 128 mm

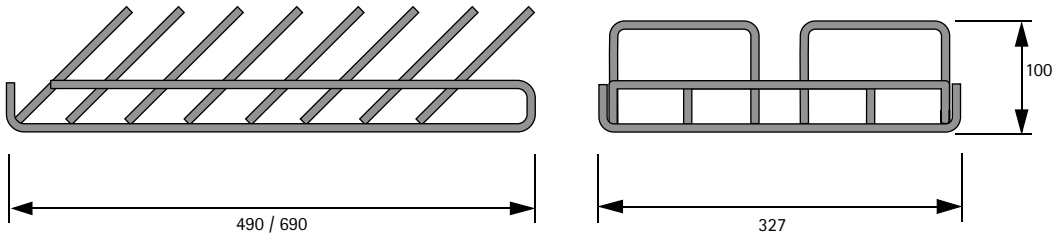

Rolltraverse



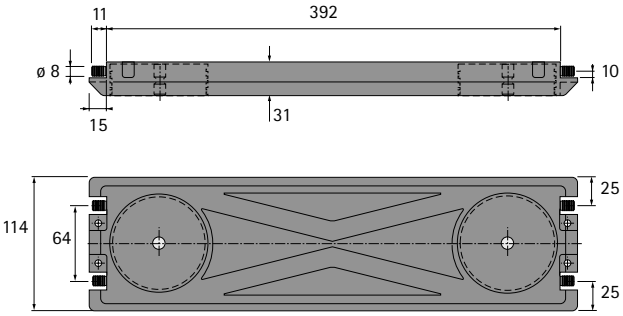



- Integrierte Rollen sparen Platz unter dem Schreibtisch
- Ersetzen den Containerboden
- Zur Ausstattung mit Lenk- / Bockrollen oder Gleitern
- Die Rollen werden in vormontierte Stifte gesteckt
- Gleiter werden einfach aufgeschraubt
- Die Seitenwände werden über 8 mm Dübel an den Traversen befestigt
- Belastbarkeit 350 kg
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 2 Stück Rolltraversen

Bestell-Nr.	VE
9 133 143	1 Set

Montage

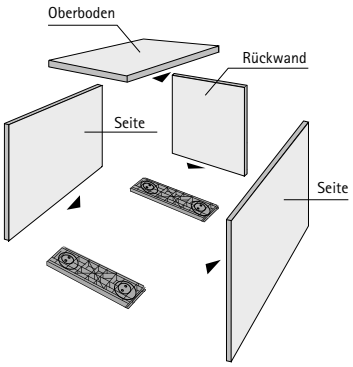

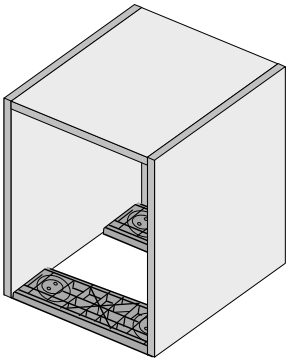


Lenkrolle



- Zum Einstecken in Rolltraverse
- Kunststoff schwarz

Art des Artikels	Bestell-Nr.	VE
Lenkrolle harte Böden	**0 046 414**	1/4 St.
Lenkrolle weiche Böden	**0 075 572**	1/4 St.

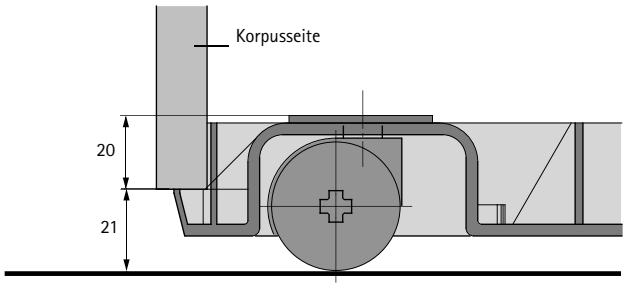


Stellring 12 mm



- Zum Eindrehen in die Rolltraverse
- Kunststoff schwarz

Seitenverweis:
Rolltraverse, siehe Seite 1174

Bestell-Nr.	VE
9 133 147	1/4 St.

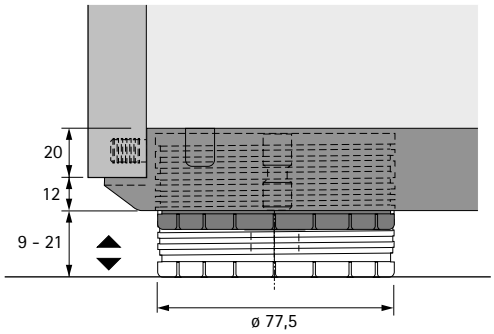

Dilip fix Container-Bockrolle



- Geeignet für: Stein, PVC / Linoleum
- Zum Einlassen in ø 56 mm Bohrungen
- Einlasstiefe 16 mm
- Kunststoff schwarz

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
25	14	50	**9 078 538**	1 St.

Dilip drive Container-Lenkrolle



- Geeignet für: Stein, PVC / Linoleum
- Zum Einlassen in ø 56 mm Bohrungen
- Einlasstiefe 16 mm
- Kunststoff schwarz

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
25	14	50	**9 078 539**	1 St.

Bala drive Design-Zwillingsrolle mit Gleitlager



- Geeignet für: Stein, Parkett, PVC / Linoleum, Teppich
- Gehäuse: Polyamid silber
- Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
75	86	38 x 38	80	**9 078 512**	1 St.

Bala d-lock Zwillingsrolle mit Radfeststeller und Gleitlager



- Geeignet für: Stein, Parkett, PVC / Linoleum, Teppich
- Gehäuse: Polyamid silber
- Lauffläche: thermoplastischer Gummi schwarz

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
75	86	38 x 38	80	**9 078 515**	1 St.

Asim fix Seitenrolle für Hartböden mit Gleitlager



- Geeignet für: Stein, Parkett, Teppich, PVC / Linoleum
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Rad: Polypropylen
- Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
30	31	52	40	**0 002 809**	1 St.

Avin fix Kastenrolle für Hartböden mit Gleitlager



- Geeignet für: Stein, Parkett, PVC / Linoleum
- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Rad: Polypropylen
- Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
30	33	45 x 20	35	**0 002 813**	1 St.
50	51	68 x 25	50	**0 002 814**	1 St.

Dev fix Apparatebockrolle




- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Radachse vernietet
- Rad: thermoplastischer Gummi für Hartböden
- Gleitlager

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	**Bestell-Nr.**	VE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 St.

Profilleiste Mosena



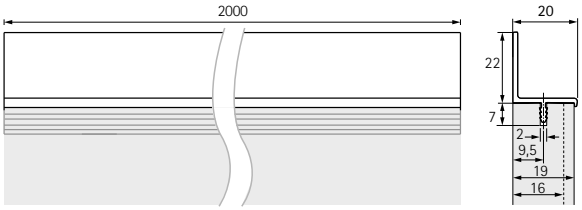


- Für Möbel mit grifflosen Blenden
- Flächenbündige Innenseite
- Mit Harpunensteg
- Aluminium eloxiert
- Einsetzbar mit Auszugsführungen für Lochreihe 37 - 320 mm

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
2900	**9 237 970**	1/10 St.


19er Seite






16er Seite





Einbausituation

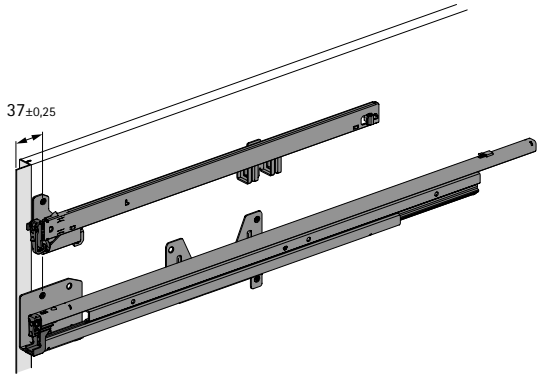

hettich.com/short/78763b



Akten und Privates sicher aufbewahren
Mit den Hettich Schließsystemen Stop Control und Stop Control Plus schützen Sie wichtige Unterlagen und persönliche Gegenstände gegen fremde Blicke. Sicher und komfortabel. Leicht zu montieren. Einfach zu bedienen.
Die Funktionen:
– Zentralverriegelung für alle Auszüge im Korpus
– Selbsteinzug, wahlweise mit Dämpfung Silent System oder mit Push to open
– Auszugssperre mit Kippsicherung
– Sperre gegen gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubkästen (nur Stop Control Plus)
– Aufbruchsicherheit bis 45 kg
Die Verriegelungsstange wird aufliegend montiert, ohne Nuten der Korpusseite. Stop Control Verriegelungsstangen lassen sich individuell verlängern oder kürzen.



Kippschutz dank Auszugsperre:
Durch das Zusammenspiel zwischen Verriegelungsstange und Selbsteinzugsgehäuse lässt sich nur ein Schubkasten öffnen.





Alles zu mit einem Schlüsseldreh:
Die Zentralverriegelung sorgt dafür, dass das gesamte Möbel mit nur einem Schloss verriegelt wird.




Immer die richtige Länge:
Die Stop Control Verriegelungsstange lässt sich einfach kürzen. Vorteil bei unterschiedlich hohen Containern.

hettich.com/short/f33be3

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Seite	1182 - 1183	1184 - 1185
Selbsteinzug - gewährleistet zusätzliche Sicherheit durch stets geschlossene Blenden	x	x
Optionale Dämpfung Silent System	x	x
Optionales Schubkasten-Öffnungssystem Push to open	x	x
Zentralverriegelung aller Auszüge	x	x
Aufliegendes System bei allen Einbaubedingungen - kein Nuten in der Korpusseite!	x	x
Aufbruchschutz bei mittigen Griffen	> 45 kg	> 45 kg
Verlängerbare / kürzbare Verriegelungsstange	x	-
Auszugssperre mit Kippschutz verhindert das gleichzeitige Herausziehen von zwei oder mehreren Auszügen	-	x
Auszugssperre mit Kippschutz beim Herausziehen eines Auszuges	x	x
Nachträglicher Einbau ohne Vordefinition des Korpus möglich	x	x

Berechnungsbeispiel Verriegelungsstangen Stop Control, Lochreihe 32 mm

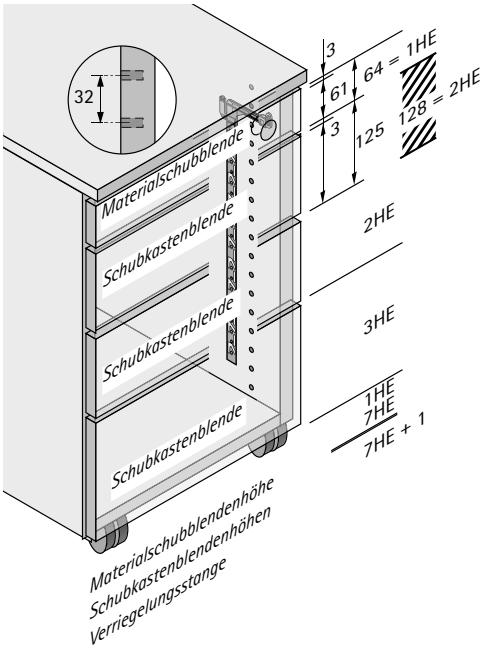

Wahl der richtigen Verriegelungsstange
Die richtige Verriegelungsstange wird ermittelt durch die
- Summe der Blendenhöheneinheiten HE
- In Abhängigkeit zur Lochreihe 32 mm

1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Benennung der Verriegelungsstange
Da der Materialschub direkt durch das Schloss verriegelt wird, ist dieser separat in der Verriegelungsstangenbenennung ausgewiesen (... + 1 HE)

Schreibtischcontainer besteht aus:
Materialschub Blendenhöhe 1 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 2 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 2 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 3 HE
Benennung der Verriegelungsstange: 7 HE + 1 = 8 HE

Bei Korpuskonstruktionen ohne Materialschale wird das Schloss in die Schubkastenblende montiert

Verriegelungsstangen-Sets Stop Control, Lochreihe 32 mm



- Verhindert das Herauslaufen von Stahlschubkästen
- Aufliegendes Verriegelungssystem, rechts
- Für Einsatz Stop Control

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsstange
- 1 Stück Schlossanbindung
- 1 Stück Fixierungsstopfen

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Länge HE	Bestell-Nr.	VE
6 + 1	**9 080 085**	1 Set
6,5 + 1	**9 080 097**	1 Set
7 + 1	**9 080 099**	1 Set
7,5 + 1	**9 080 102**	1 Set
8 + 1	**9 080 105**	1 Set
9 + 1	**9 080 107**	1 Set
9,5 + 1	**9 140 596**	1 Set
10 + 1	**9 080 109**	1 Set

Verriegelungsstangen-Sets Stop Control mit Push to open, Lochreihe 32 mm




- Verhindert das Herauslaufen von Stahlschubkästen
- Aufliegendes Verriegelungssystem, rechts
- Für Einsatz Stop Control und Stop Control mit Push to open

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsstange
- 1 Stück Schlossanbindung
- 1 Stück Fixierungsstopfen

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Länge HE	**Bestell-Nr.**	VE
6 + 1	**9 111 216**	1 Set
6,5 + 1	**9 111 217**	1 Set
7 + 1	**9 111 218**	1 Set
7,5 + 1	**9 111 219**	1 Set
8 + 1	**9 111 220**	1 Set
9 + 1	**9 111 221**	1 Set
10 + 1	**9 111 222**	1 Set

Kürzen der Verriegelungsstange Stop Control

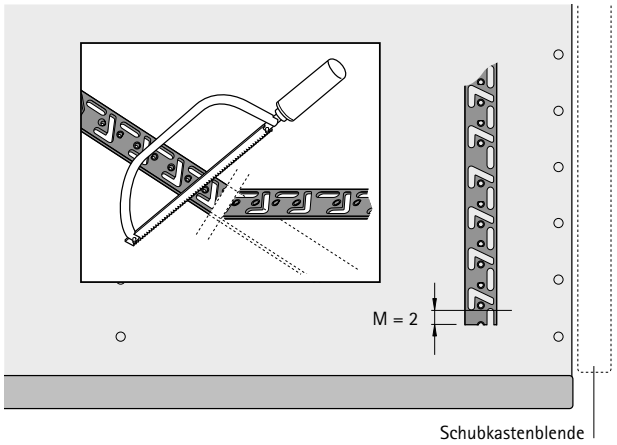

Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestabstand M = 2 mm einzuhalten


Achtung:
Werden Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf in diesem Bereich keine Auszugsführung mit Gehäuse zum Einsatz kommen, da die Gehäuse hier keine Funktion haben.

Hinweise

- Zylinderhebelschloss Prestige 2000 1185

hettich.com/short/85eb26

Berechnungsbeispiel Verriegelungsstangen Stop Control Plus, Lochreihe 32 mm

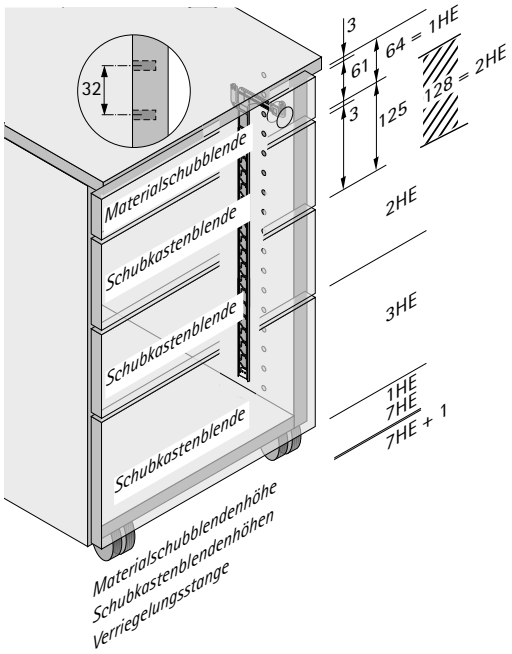

Wahl der richtigen Verriegelungsstange
Die richtige Verriegelungsstange wird ermittelt durch die
- Summe der Blendenhöheneinheiten HE
- In Abhängigkeit zur Lochreihe 32 mm

1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Benennung der Verriegelungsstange
Da der Materialschub direkt durch das Schloss verriegelt wird, ist dieser separat in der Verriegelungsstangenbenennung ausgewiesen (... + 1 HE)

Schreibtischcontainer besteht aus:
Materialschub Blendenhöhe 1 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 2 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 2 HE
Stahlschubkasten Blendenhöhe 3 HE
Benennung der Verriegelungsstange: 7 HE + 1 = 8 HE

Bei Korpuskonstruktionen ohne Materialschale wird das Schloss in die Schubkastenblende montiert

Verriegelungsstangen-Sets Stop Control Plus, Lochreihe 32 mm



- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Stahlschubkästen
- Aufliegendes Verriegelungssystem, rechts
- Für Einsatz Stop Control Plus

Set besteht aus:
- 1 Stück Verriegelungsstange
- 1 Stück Schlossanbindung
- 1 Stück Fixierungsstopfen

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstange nicht möglich

Länge HE	Bestell-Nr.	VE
6 + 1	**9 080 111**	1 Set
6,5 + 1	**9 080 115**	1 Set
7 + 1	**9 080 117**	1 Set
7,5 + 1	**9 080 119**	1 Set
8 + 1	**9 080 125**	1 Set
9 + 1	**9 080 128**	1 Set
10 + 1	**9 080 141**	1 Set
10,5 + 1	**9 140 597**	1 Set

Hinweise

- Zylinderhebelschloss Prestige 2000 1185


hettich.com/short/85eb26

Zylinderhebelschloss Prestige 2000




- Für auswechselbare Innenzylinder:
  Ohne Berücksichtigung eines Schließplans die Schlösser in der Werkstatt montieren und später vor Ort den Innenzylinder mit der gewünschten Schließung einsetzen
- Innenzylinder bitte separat bestellen


Durchmesser mm	Für Innenzylinder	**Bestell-Nr.**	VE
18	Z23	**0 074 879**	1 St.

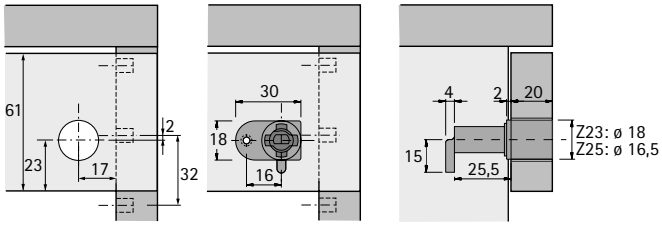

Einbausituation für Stop Control / Dämpfung Silent System

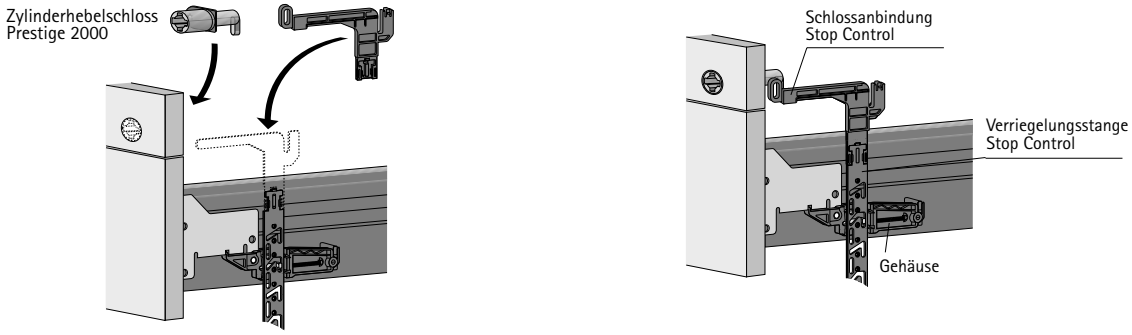

Einbausituation für Stop Control Plus / Dämpfung Silent System

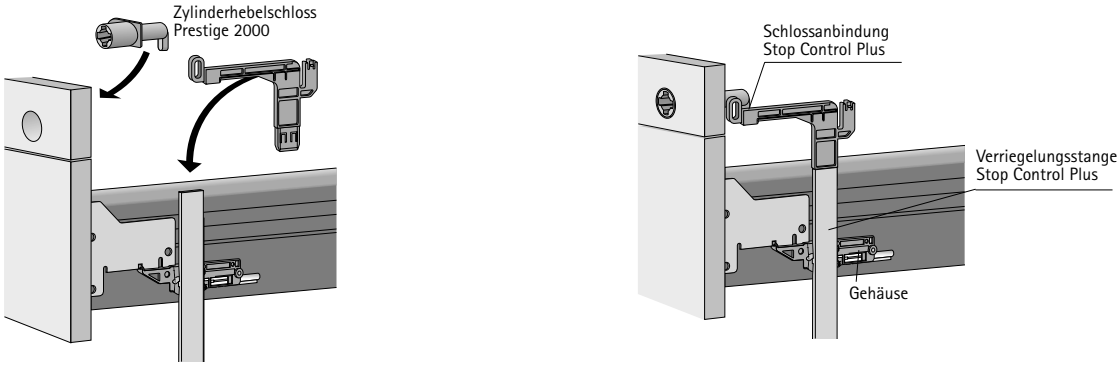

Hinweise

- Innenzylinder 709

hettich.com/short/534325



Raumeffizienz in Hochform

Hochcontainer werden immer beliebter. Sie bieten viel Stauraum und können individuell gestaltet werden. Hettich bietet das perfekte Beschlagsystem für das innovative Möbelkonzept. Für Ihre Anforderungen stehen Ihnen zwei unterschiedlich belastbare, verdeckt liegende Auszugsführungen zur Wahl: Quadro Compact oder Quadro Big Duplex.

Das millionenfach bewährte Kugellagerprinzip verleiht beiden Varianten perfekten Leichtlauf, hohe Stabilität und Belastbarkeit im täglichen Büroeinsatz. Zudem überzeugen die einfache Montage, die hohe Seitenstabilität und die Auszugsdämpfung (Wunschausstattung).



Alles da:
Schreibmaterialschale für Utensilien im Big Org@Tower Wood.



Schnell zur Hand:
Die Ordnerablage direkt am Arbeitsplatz.



Für Mini-Meetings:
Die herausziehbare Sitzgelegenheit.

hettich.com/short/f79d08


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.




Auszugsführung Quadro Compact **1188**




Auszugsführung Quadro Big Duplex **1189**



Systemkomponenten **1192 – 1194**



Konstruktionsbeispiele
- **Quadro Compact** **1195 – 1197**
- **Quadro Big Duplex** **1198 – 1200**



Qualitätskriterien **1201**



hettich.com/short/983e15

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

Auszugsführung Quadro Compact




- Für Einsatz im Big Org@Tower Wood
- Vollauszug mit Dämpfung Silent System
- 45 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Erhöhung der Belastbarkeit auf 75 kg bei Einsatz mit 2 Bockrollen
- Stahl verzinkt

Schraubenempfehlungen:
- 14 Stück ø 6,0 x 14 mm je GN


Auszugsführung Quadro Compact (Garnitur)

Min. Einbautiefe mm	Auszugslänge mm	Außenmaß Innenkorpus mm	**Bestell-Nr.**	VE
760	701,5	709	**9 200 438**	1 GN

Planungsmaße: Vorderansicht Quadro Compact

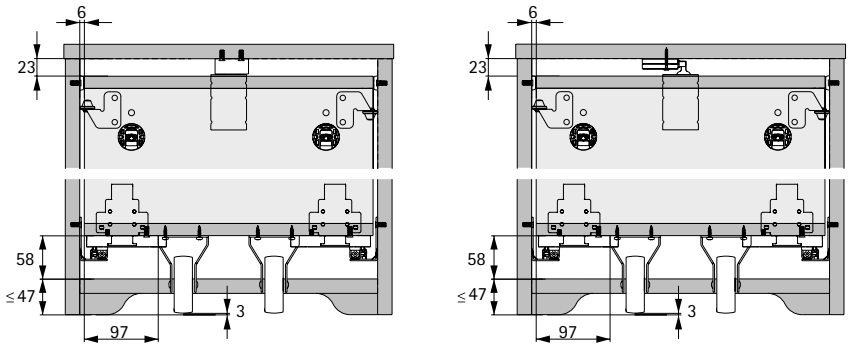

Planungsmaße: Seitenansicht Quadro Compact

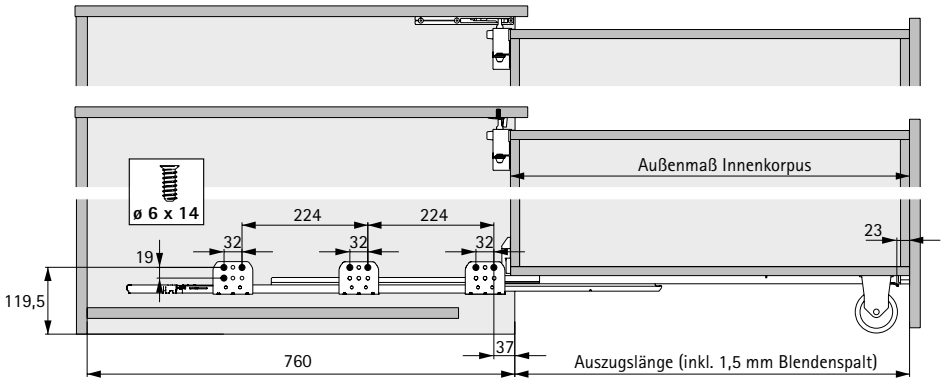

hettich.com/short/200b16

Auszugsführung Quadro Big Duplex




- Für Einsatz im Big Org@Tower Wood
- Vollauszug mit Dämpfung Silent System
- 80 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Erhöhung der Belastbarkeit auf 130 kg bei Einsatz mit 2 Bockrollen
- Stahl verzinkt

Schraubenempfehlungen:
- 14 Stück ø 6,0 x 14 mm je GN


Auszugsführung Quadro Big Duplex (Garnitur)

Min. Einbautiefe mm	Auszugslänge mm	Außenmaß Innenkorpus mm	**Bestell-Nr.**	VE
760	701,5	709	**9 200 382**	1 GN
860	801,5	809	**9 200 383**	1 GN

Planungsmaße: Vorderansicht Quadro Big Duplex

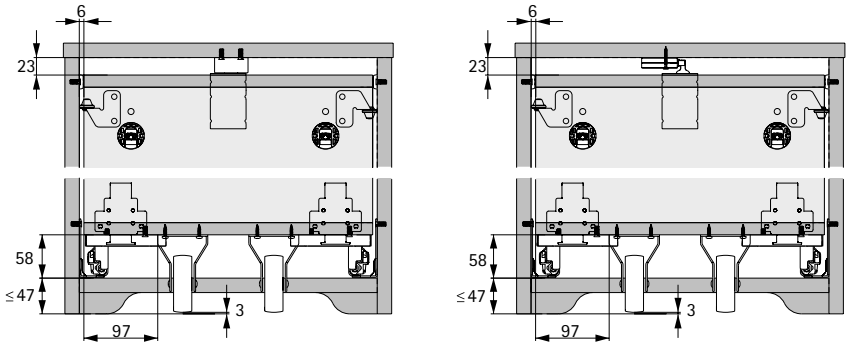


Planungsmaße: Seitenansicht Quadro Big Duplex

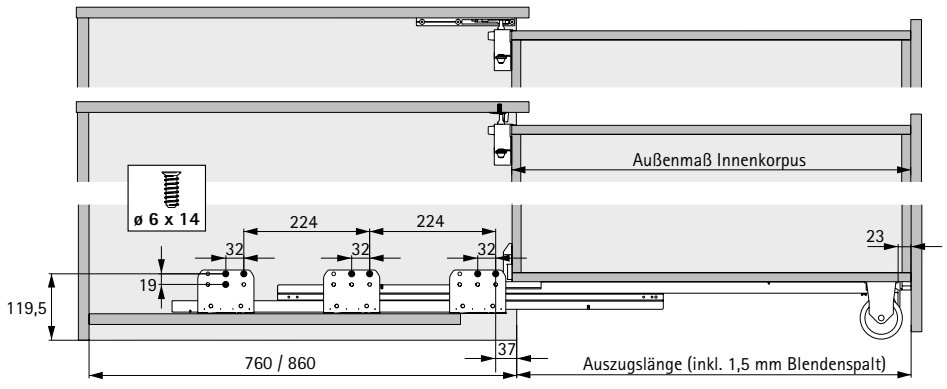


hettich.com/short/8131fc


Planungsübersicht

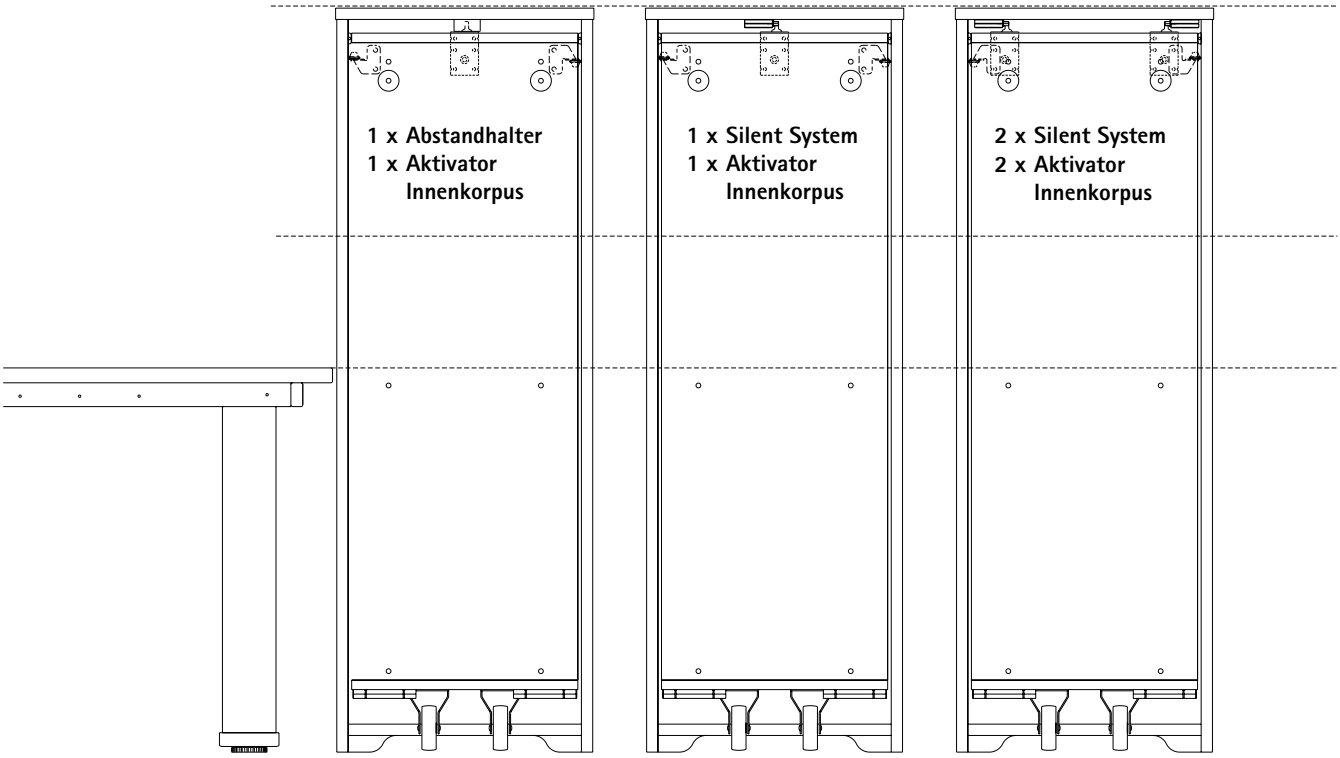


Belastbarkeit pro Garnitur	Korpusmaße
45 kg Quadro Compact 75 kg Quadro Compact mit Bockrollen	min. Einbaubreite: 230 mm
80 kg Quadro Big Duplex 130 kg Quadro Big Duplex mit Bockrollen	min. Einbautiefe: 560 mm

Planungsübersicht

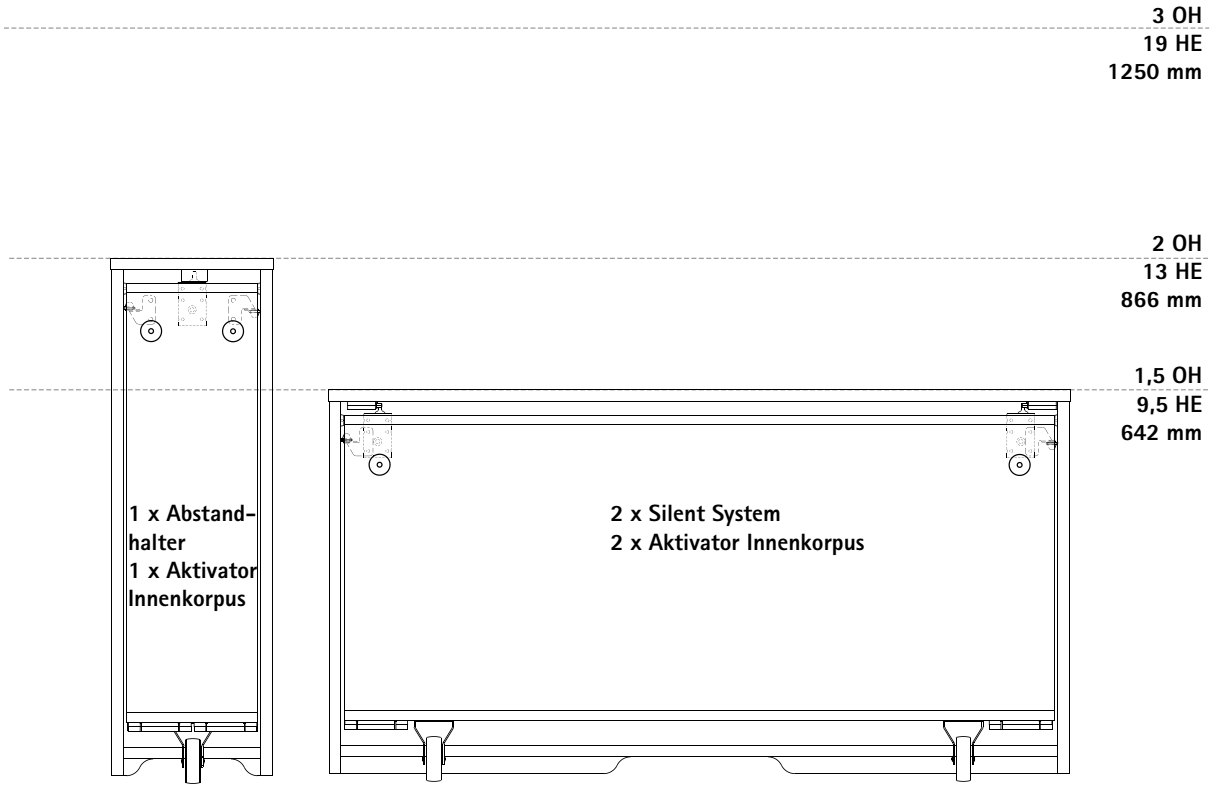


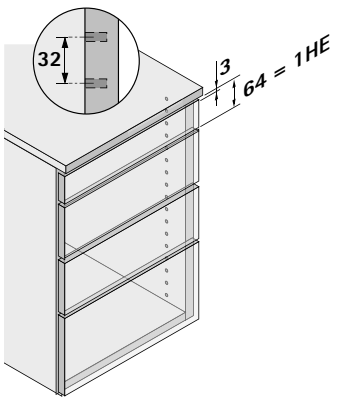



1 HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Set Aufschiebemontage Führung

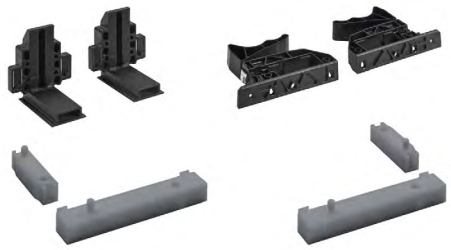

- Zur werkzeuglosen Befestigung von Auszugsführung und Innenkorpus

Set besteht aus:
- 2 Stück Adapter für Schnäpper vorne
- 2 Stück Adapter für Schnäpper seitlich
- 2 Stück Schnäpper links / rechts
- 2 Stück Längenausgleichsstück

Hinweise:
- Schrauben siehe Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 200 439	1 Set

Set zur Positionierung




- Zur Seitenstabilisierung
- Zur horizontalen und vertikalen Blendeneinstellung

Set besteht aus:
- 2 Stück Seitenstabilisator
- 2 Stück Distanzrolle
- 2 Stück SAH 302

Hinweise:
- Schrauben siehe Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 200 450	1 Set

Zusatzset Auszugsbegrenzung



- Zur Begrenzung des Auszugswegs

Set besteht aus:
- 1 Stück Abstandhalter
- 1 Stück Aktivator Innenkorpus

Hinweise:
- Die Befestigung des Aktivator Innenkorpus erfolgt mittels VB-Hülsen und zusätzlichen Befestigungsschrauben, siehe Montageanleitung

Seitenverweis:
- Direktbefestigungsschraube ø 6 x 14 mm, siehe Seite 1194

Bestell-Nr.	VE
9 200 451	1 Set

Zusatzset Silent System





- Zur zusätzlichen Dämpfung des Innenkorpus beim Öffnen

Set besteht aus:
- 1 Stück Silent System Gehäuse
- 1 Stück Aktivator Innenkorpus

Hinweise:
- Die Befestigung des Aktivator Innenkorpus erfolgt mittels VB-Hülsen und zusätzlichen Befestigungsschrauben, siehe Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 203 537	1 Set

Apparate-Bockrolle



- Gehäuse: Stahlblech verzinkt
- Radachse vernietet
- Rad: thermoplastischer Gummi für Hartböden
- Gleitlager

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	VE
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 St.

Höhenverstellbare Stützrolle (Bockrolle)



- Zur stufenlosen Höhenverstellung bei diversen Fußhöhen
- Gehäuse: Kunststoff
- Radachse: Zylinderstift, eingerastet
- Rad: thermoplastischer Gummi für Hartböden
- Gleitlager

Hinweise:
- Apparate-Bockrolle kann alternativ eingesetzt werden (nicht verstellbar)

Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Maße Befestigung mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	VE
60	102 - 122	64 x 96	45	**9 221 183**	1/40 St.

hettich.com/short/d763af

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Mit Senkkopf
- Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 St.
ø 6 x 14	**1 028 128**	1000 St.

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Mit Linsenkopf
- Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 St.

VB-Hülse



- Stahl vernickelt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
35	**1 072 393**	1/1000 St.

Befestigungsschraube



- Stahl verzinkt


Gewindemaß	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
M4	24	**0 071 555**	50 St.


hettich.com/short/8077f6

Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1


Höheneinteilung

19 HE
Auszugsführung Quadro Compact, Vollauszug
Set Aufschiebemontage Führung
Set zur Positionierung
Zusatzset mit Silent System

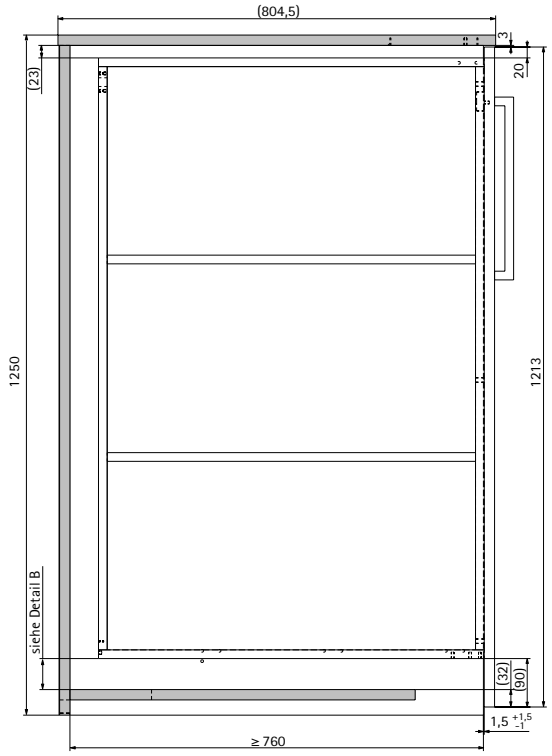

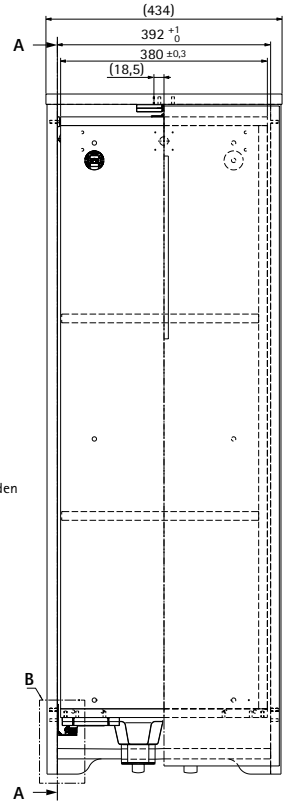


A–A

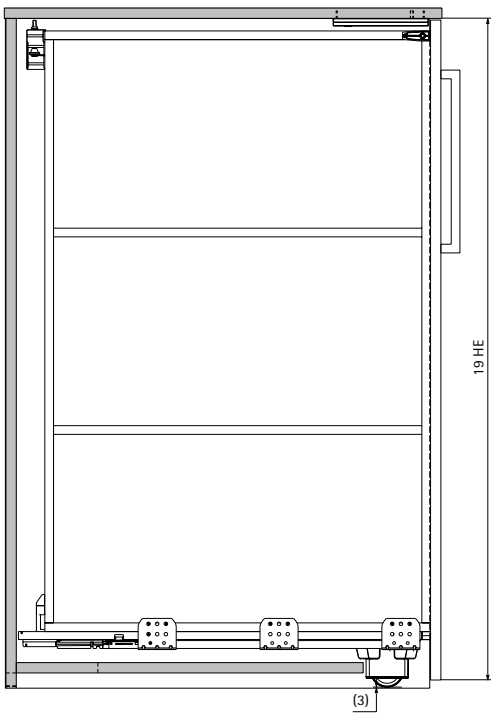


B


Anmerkung:
Der Quadro Compact benötigt
min. 2 mm Luft = Abstand bis zum Unterboden
hier: 25 mm



Planungsmaße

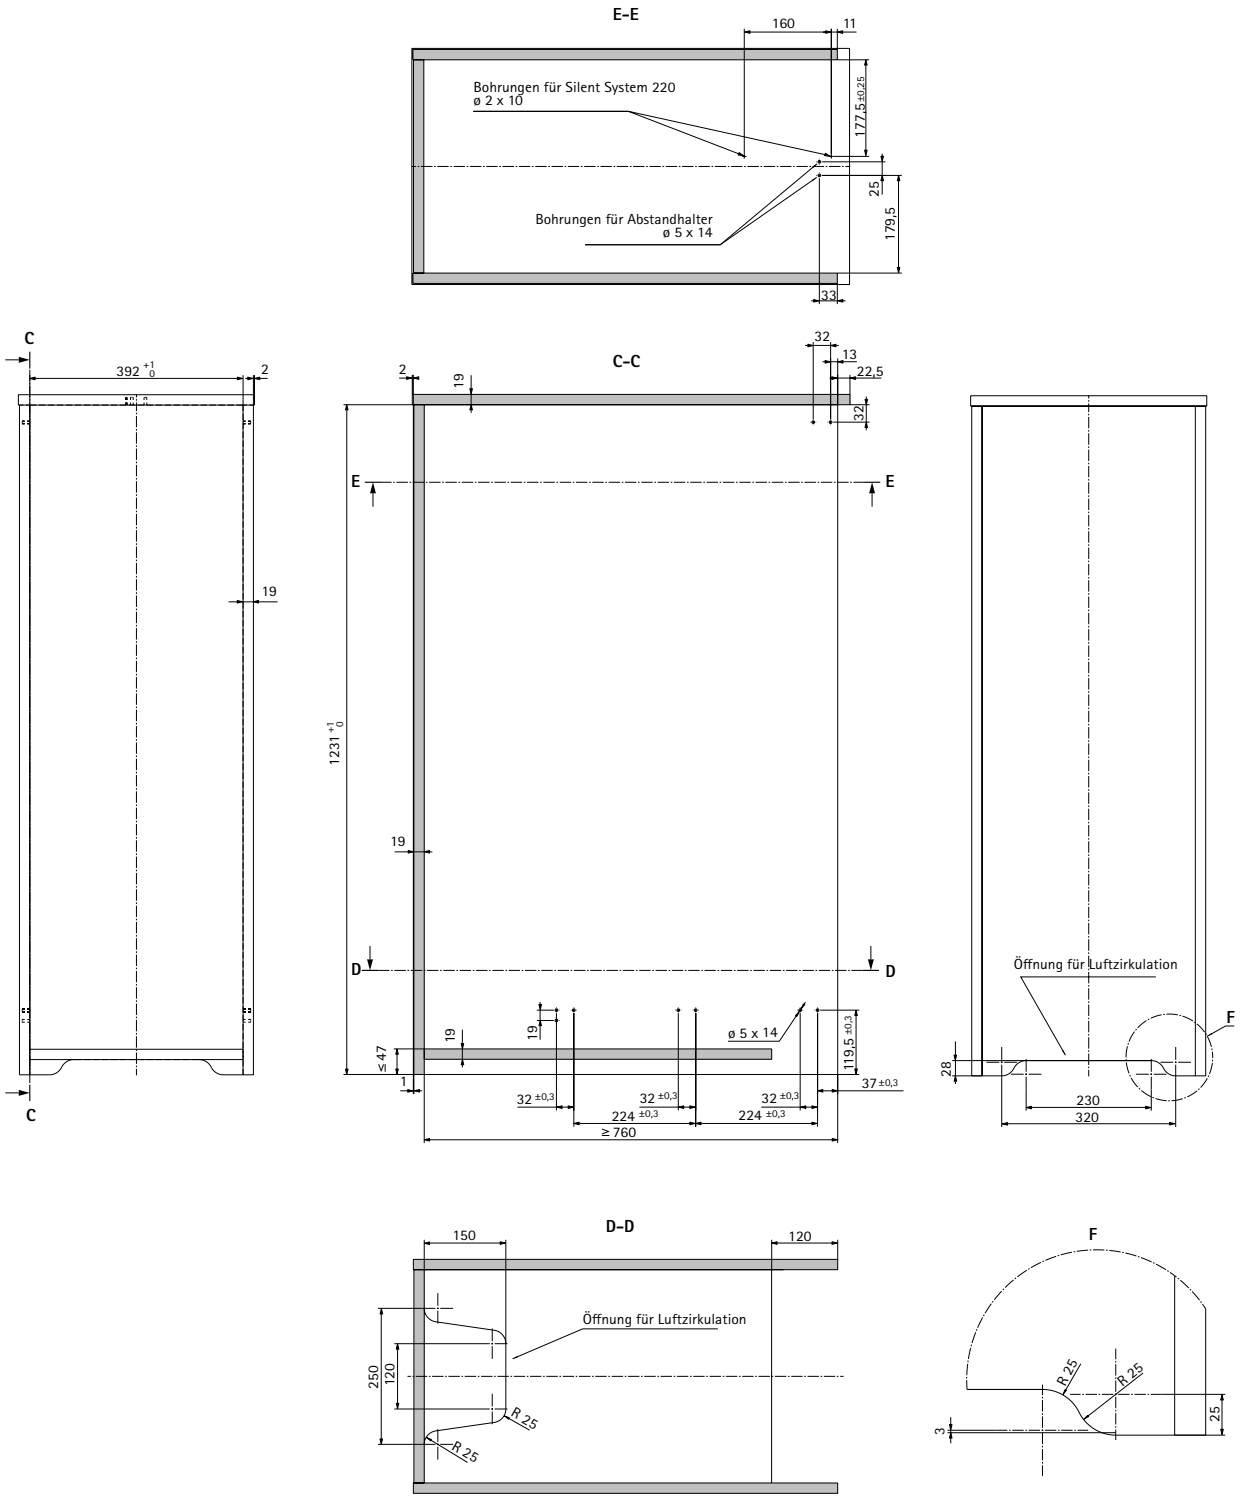


Planungsmaße

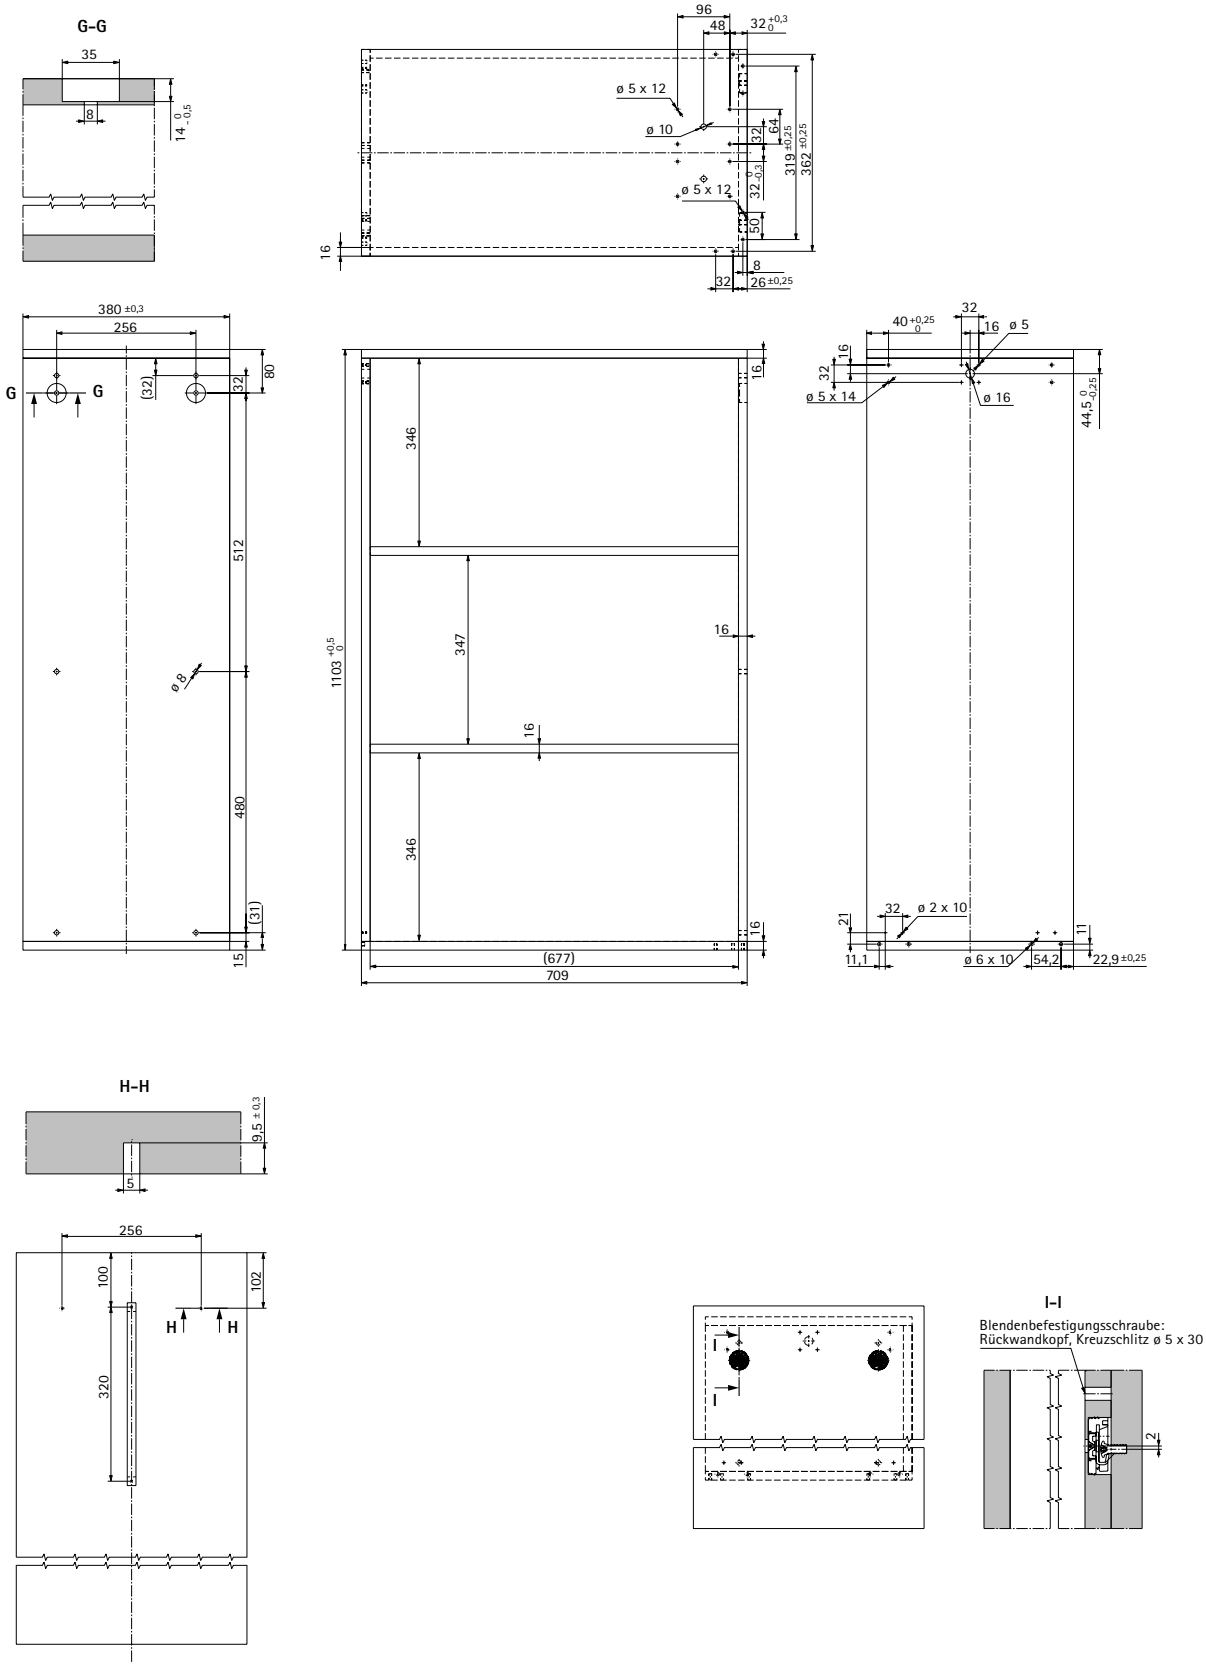


Planungsmaße, Zeichnung Maßstab 1:1

Höheneinteilung


19 HE
Auszugsführung Quadro Big Duplex, Vollauszug
Set Aufschiebemontage Führung
Set zur Positionierung
Zusatzset mit Silent System

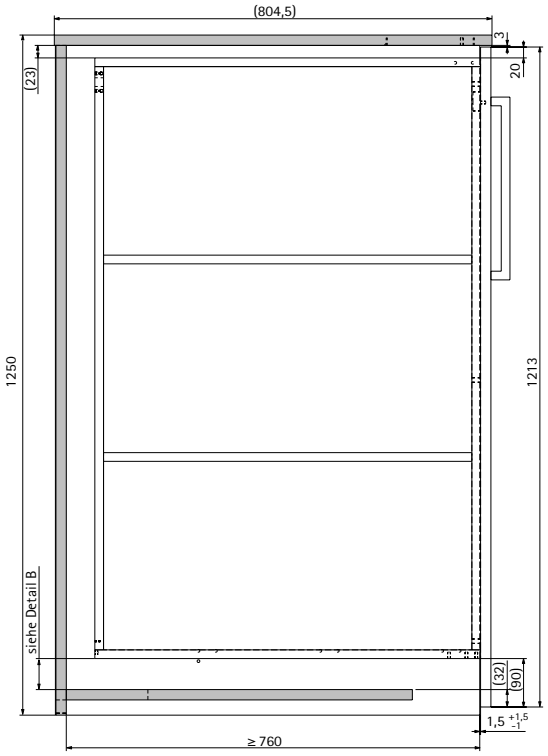

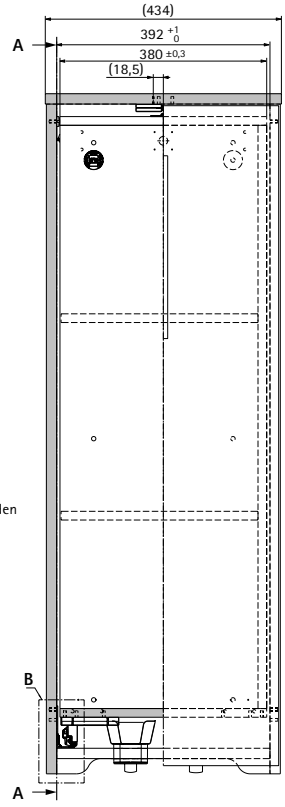


B


Anmerkung:
Der Quadro Big Duplex benötigt
min. 2 mm Luft = Abstand bis zum Unterboden




A–A

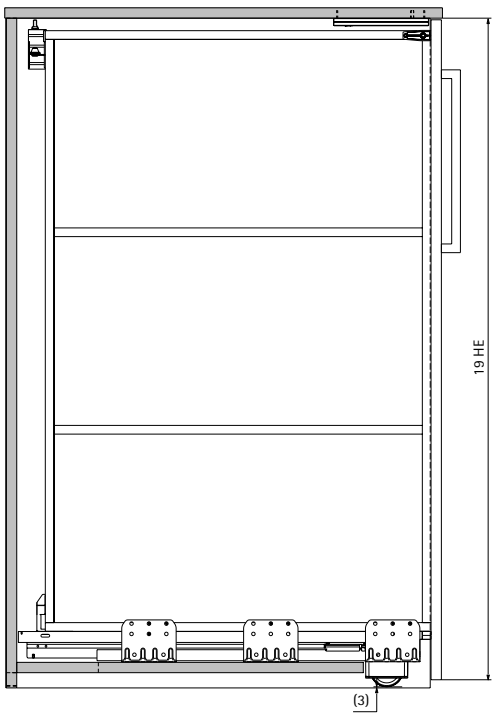

Planungsmaße

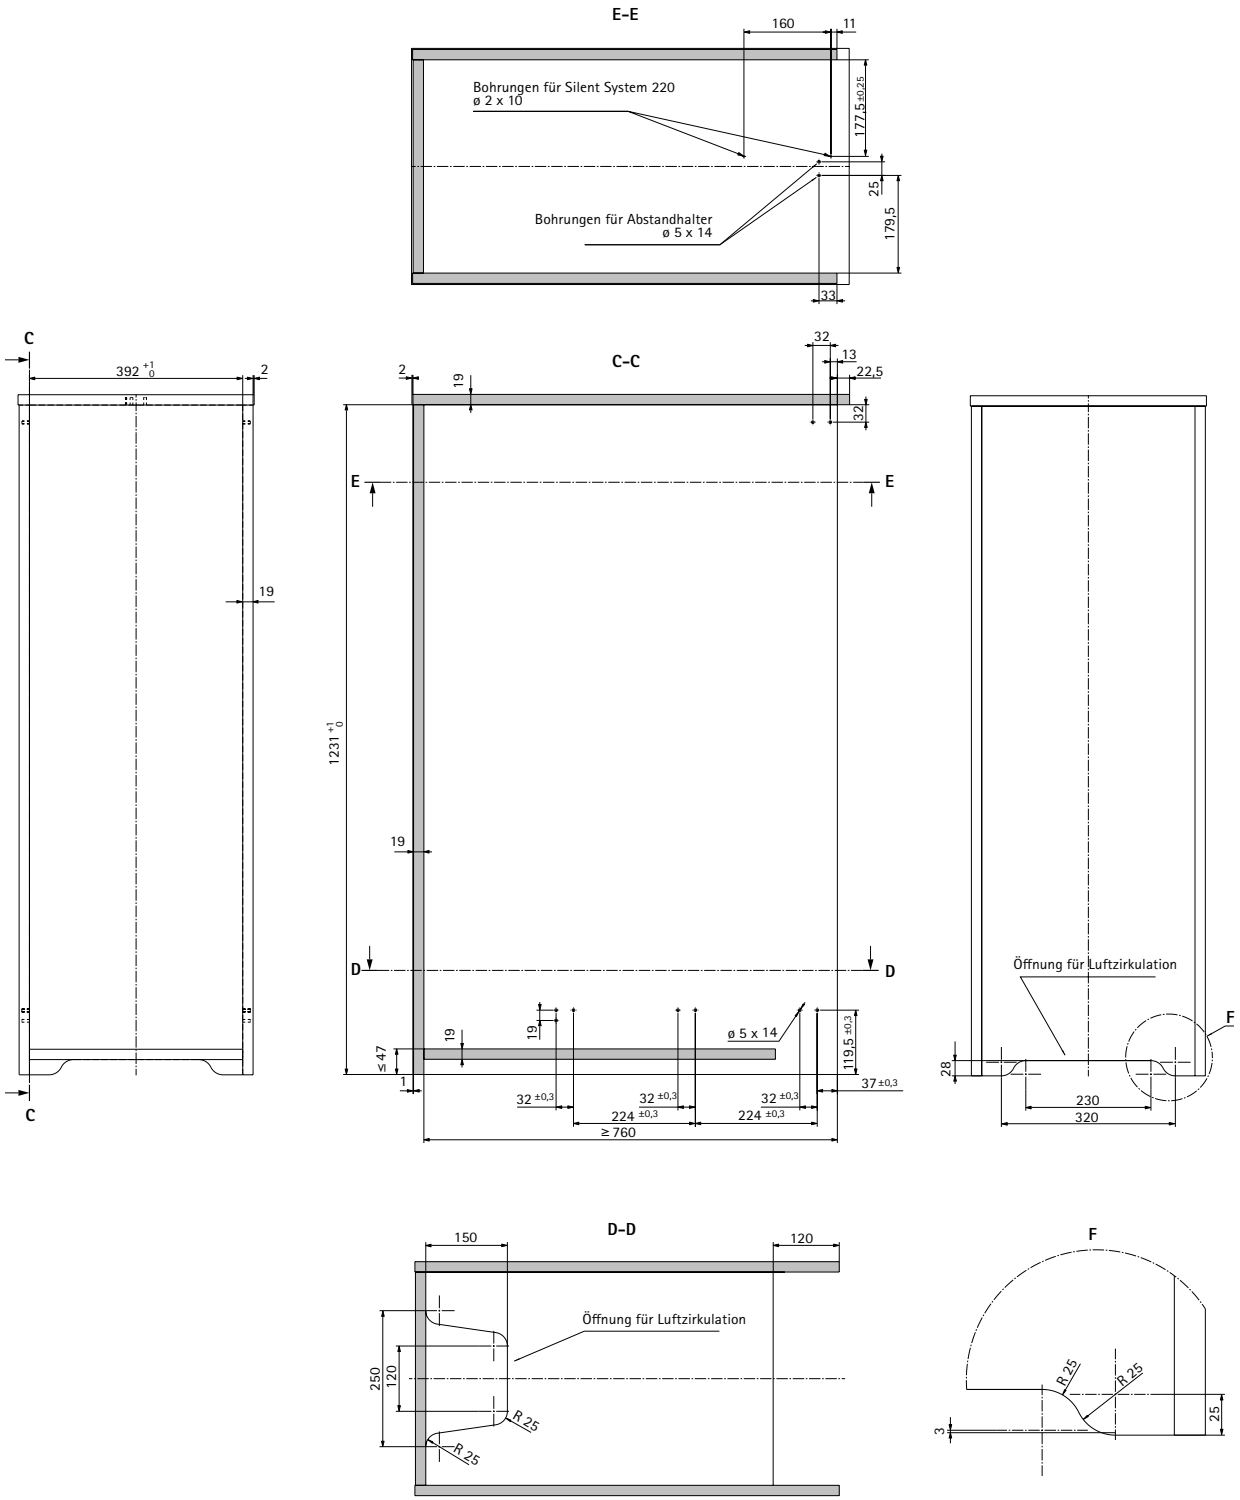

Planungsmaße

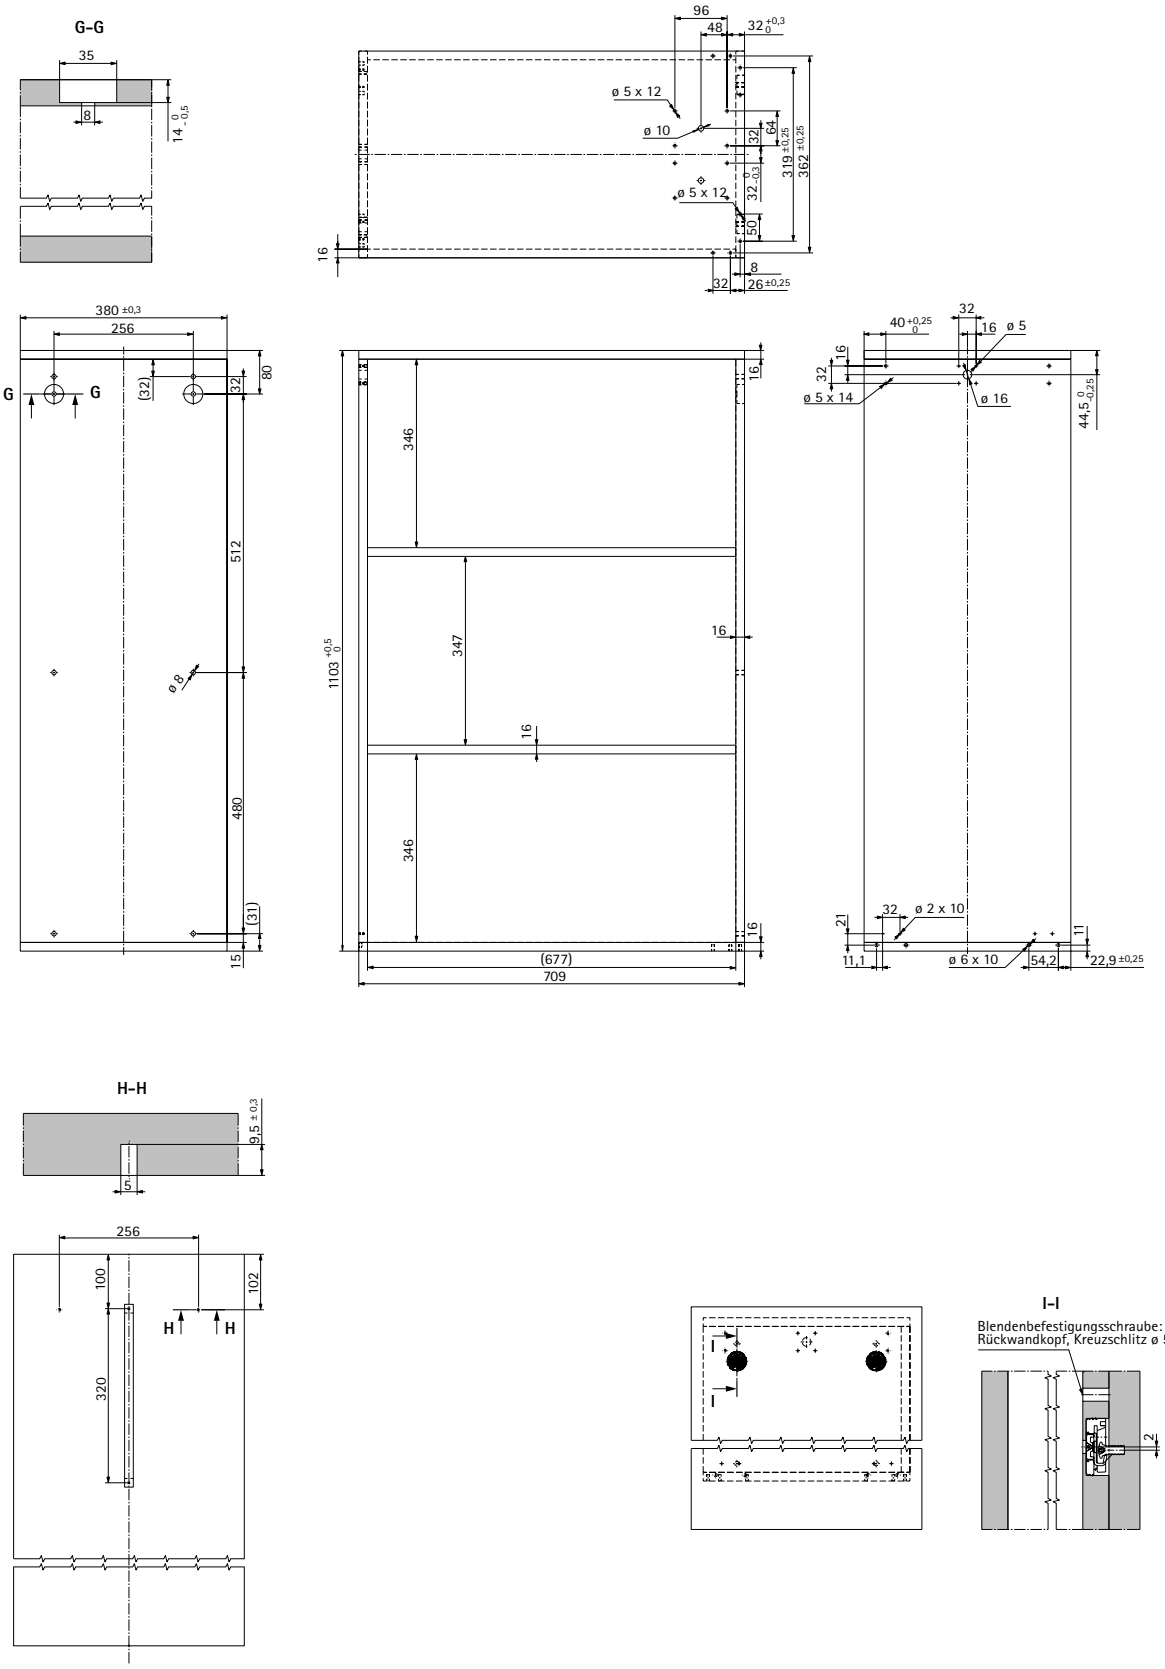

Anforderungsgerechte Qualität


Belastbarkeit

Die im Katalog jeweils angegebene Belastbarkeit umfasst das Eigengewicht des Schubkastens inklusive Blende und Zuladung und bezieht sich auf die Mindestanforderungen der Dauerhaltbarkeit nach EN 15338.
Der jeweils gültige Level ist am Produkt direkt vermerkt.
Alle Hettich Auszugssysteme haben eine Aushängesperre / Aufziehsicherung und erfüllen die Anforderungen der Anschlagprüfung nach EN 15338.
Das Office System Big Org@Tower Wood und Office Systema Top 2000 eignen sich bei sachgerechter Verarbeitung für Möbel nach EN 16121 und EN 16122 und erfüllt den DGUV Grundsatz 315-410 (ersetzt den DIN Fachbericht 147).

Korrosionsprüfung

Hettich Auszugssysteme erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach EN 6270.

Berechnung Belastbarkeit

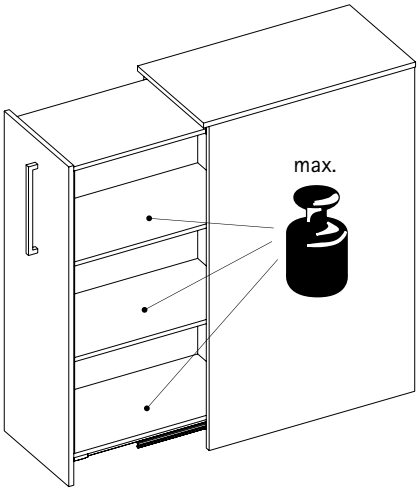

- Die Wahl der richtigen Führung orientiert sich an der zu erwartenden Belastung
- Die Belastbarkeit der Führungen nach EN 16121 errechnet sich aus dem Gewicht der Zuladung, des Innenschubkastens und der Blende

  Beispiel: Big Org@Tower Wood 3 OH, leer mit Stützrolle, Einbautiefe 760 mm:

Gewicht Innenkorpus inklusiv Blende	32,5 kg
Gewicht Zuladung	42,5 kg
Erforderliche Belastbarkeit	75 kg

Achtung:
Die mögliche Zuladung variiert je nach Gestaltung des Innenkorpusses.



Sicherheit für Büro, Shop oder Zuhause


Mit einem Verriegelungssystem von Hettich erhalten Möbel das entscheidende Plus an Sicherheit. Egal ob zuhause, im Büro oder im öffentlichen Bereich - es gibt viele Anforderungen für Schutz und Sicherheit. Stop Control ist millionenfach bewährt. Möbel mit mehreren Schubkästen werden hiermit zentral verriegelt. Mit der Auszugssperre lässt sich nur jeweils ein Schubkasten öffnen - optimaler Kippschutz bei mobilen oder frei stehenden Möbeln. Die Systemkomponenten sind auch beim geöffneten Schubkasten quasi unsichtbar, da der Aktivator unter dem Schubkasten montiert wird. Die hochwertige Optik bleibt erhalten, egal ob bei AvanTech, ArciTech oder Holzschubkästen.



Unsichtbar schön:
Das Zugstück für die Verriegelung ist optisch "unsichtbar" unter dem Schubkasten.



Sicherheit für Wertgegenstände:
Das Home Office ist der ideale Platz dafür. Persönliches wird optimal geschützt.



Sicherheit im Shop:
Gerade bei vielen Schubkästen hat die Zentralverriegelung eine wichtige Funktion.

hettich.com/short/b1e644

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.




Schlossanbindung Stop Control
Für einseitige Verriegelung 1204



Schlossanbindung Stop Control
Für beidseitige Verriegelung 1204




Gehäuse für einseitige Verriegelung 1205
Gehäuse für beidseitige Verriegelung 1205



Verriegelungsstangen für einseitige Verriegelung 1206
Verriegelungsstangen für beidseitige Verriegelung 1207



Schlösser und Drehstangen 1208



Konstruktionsbeispiele für einseitige Verriegelung 1210
Konstruktionsbeispiele für beidseitige Verriegelung 1211



Stop Control Protect New 1217

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/be3d01

Schlossanbindung Stop Control, einseitig



- Für einseitige Verriegelung, rechts
- Für Einbaubreite ab 568 mm
- Einsetzbar mit folgenden Schubkastensystemen:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro für Holzschubkästen

Set besteht aus:
- 1 Stück Schlossanbindung, rechts
- 1 Stück Fixierungsstopfen

Hinweise:
- Mindestblendenhöhe inklusive Schloss 3 HE (192 mm)

Bestell-Nr.	VE
9 277 712	1 Set

Schlossanbindung Stop Control, beidseitig



- Für beidseitige Verriegelung
- Für Einbaubreite bis 568 mm
- Einsetzbar mit folgenden Schubkastensystemen:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - Quadro für Holzschubkästen

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Schlossanbindungen links / rechts
- 1 Garnitur Schlossumlenkungen links / rechts
- 2 Stück Fixierungsstopfen

Hinweise:
- Mindestblendenhöhe inklusive Schloss 3 HE (192 mm)

Bestell-Nr.	VE
9 277 713	1 Set

hettich.com/short/a8d2df

Gehäuse, einseitig



- Für einseitige Verriegelung, rechts

Set besteht aus:
- 1 Stück Aktivator inkl. Befestigungsplatte
- 1 Stück Gehäuse, rechts

Hinweise:
- Pro Schubkasten wird 1 Set benötigt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	**9 277 688**	1 Set
weiß	**9 277 689**	1 Set

Gehäuse, beidseitig



- Für beidseitige Verriegelung


Set besteht aus:
- 1 Garnitur Zugstücke, links / rechts
- 1 Garnitur Gehäuse, links / rechts

Hinweise:
- Pro Schubkasten wird 1 Set benötigt

Farbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	**9 277 690**	1 Set
weiß	**9 277 711**	1 Set

hettich.com/short/93623e

Verriegelungsstangen Stop Control, Lochreihe 32 mm, einseitig

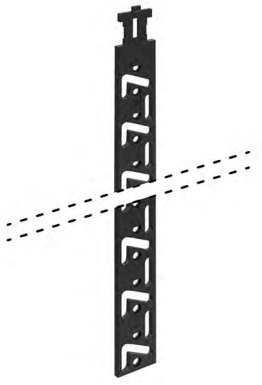


- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Schubkästen
- Für einseitige Verriegelung

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Länge HE**	Lichtes Innenmaß (mm)*	**Bestell-Nr.**	VE
6	381	**1 056 659**	1/200 St.
6,5	413	**1 056 660**	1/200 St.
7	445	**1 056 661**	1/200 St.
7,5	477	**1 056 662**	1/200 St.
8	509	**1 054 629**	1/200 St.
8,5	541	**9 283 339**	1 Set
9	573	**9 278 253**	1 Set
10	637	**9 278 254**	1 Set
10,5	669	**9 278 255**	1 Set

* Lichtes Innenmaß = gewünschte Höheneinheiten (32 Raster) - 3 mm Auflage der unteren Blende
** 1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Kürzen der Verriegelungsstange Stop Control

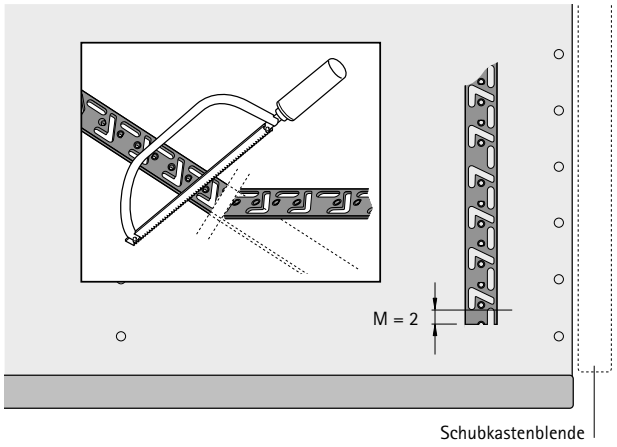


Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestabstand M = 2 mm einzuhalten

Achtung:
Werden Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf in diesem Bereich keine Auszugsführung mit Gehäuse zum Einsatz kommen, da die Gehäuse hier keine Funktion haben.

hettich.com/short/7dd3e0

Verriegelungsstangen Stop Control Lochreihe 32

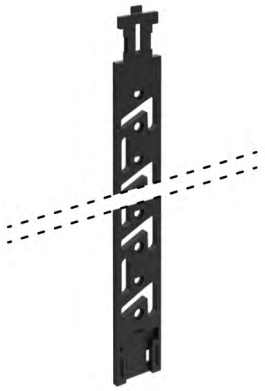

- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Schubkästen
- Für beidseitige Verriegelung

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Länge HE	**Bestell-Nr.**	VE
5,5	**0 077 524**	1 GN
7,5	**0 075 547**	1 GN


Lichtes Innenmaß (mm)*	Höheneinheiten (HE)**	Zu kürzende Stangenlänge (L in mm)	Beidseitige Verriegelung
253	4	197,5	77524 x 1
285	4,5	229,5	77524 x 1
317	5	261,5	77524 x 1
349	5,5	293,5	77524 x 1
381	6	325,5	77524 x 1
413	6,5	357,5	75547 x 1
445	7	389,5	75547 x 1
477	7,5	421,5	75547 x 1
509	8	453,5	75547 x 1
541	8,5	485,5	77524 x 2
573	9	517,5	77524 x 1 75547 x 1
605	9,5	549,5	77524 x 1 75547 x 1
637	10	581,5	77524 x 1 75547 x 1
669	10,5	613,5	77524 x 1 75547 x 1
701	11	645,5	77524 x 1 75547 x 1
733	11,5	677,5	77524 x 1 75547 x 1
765	12	709,5	77524 x 1 75547 x 1
797	12,5	741,5	77524 x 1 75547 x 1
829	13	773,5	77524 x 1 75547 x 1
861	13,5	805,5	77524 x 1 75547 x 1
893	14	837,5	75547 x 2
925	14,5	869,5	75547 x 2
957	15	901,5	75547 x 2
989	15,5	933,5	75547 x 2

* Lichtes Innenmaß = gewünschte Höheneinheiten (32 Raster) - 3 mm Auflage der unteren Blende
** 1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

hettich.com/short/7dd3e0

Zylinderhebelschloss Prestige 2000



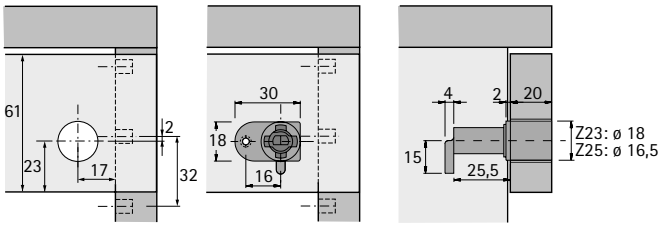

- Für auswechselbare Innenzylinder:
  Ohne Berücksichtigung eines Schließplans die Schlösser in der Werkstatt montieren und später vor Ort den Innenzylinder mit der gewünschten Schließung einsetzen
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Innenzylinder, siehe Seite 709
- Einbausituation Schloss, siehe Seite 1185

Durchmesser mm	Für Innenzylinder	**Bestell-Nr.**	VE
18	Z23	**0 074 879**	1 St.

Zylinderdrehstangenschloss LAD Prestige 2000



- Vernickelt

Hinweise:
- Drehgriffe bitte separat bestellen
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Drehgriffe, siehe Seiten 701 - 705
- Innenzylinder, siehe Seite 709
- Zubehör, siehe Seite 725

Bestell-Nr.	VE
9 138 588	1/10 St.

Drehstange 6 / 5




- Stahl vernickelt


Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
1000	**0 072 251**	1/10 St.
1500	**0 072 253**	1/10 St.


Planungsmaße

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Nennlänge NL mm	Mindesteinbautiefe LT mm	b1	b1	b2	b3
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-


	Zargenhöhe				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Mindestblendenhöhe	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Mindestblendenhöhe mit Schloss	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

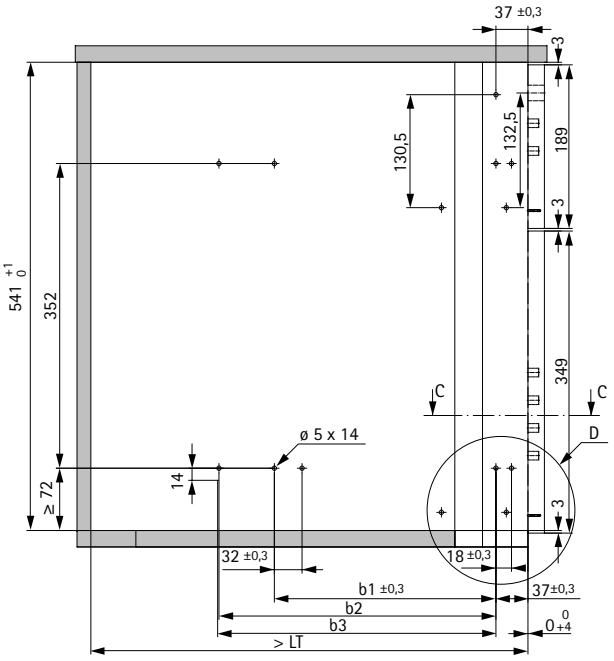

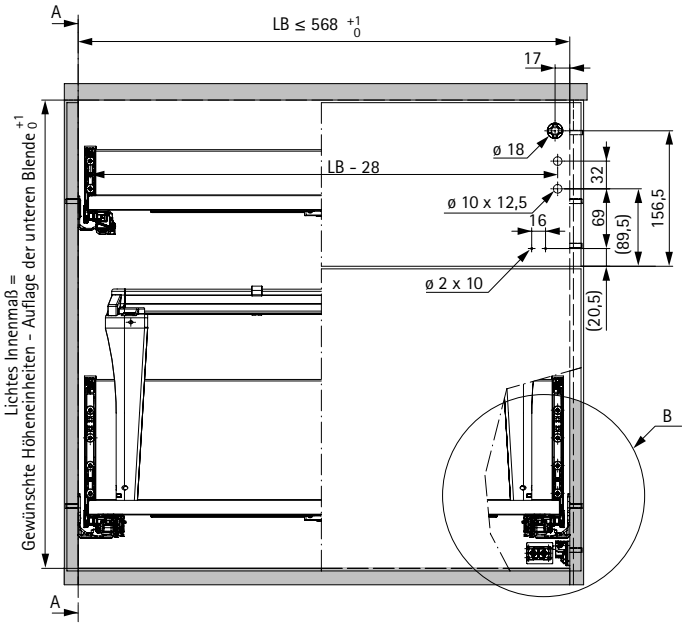


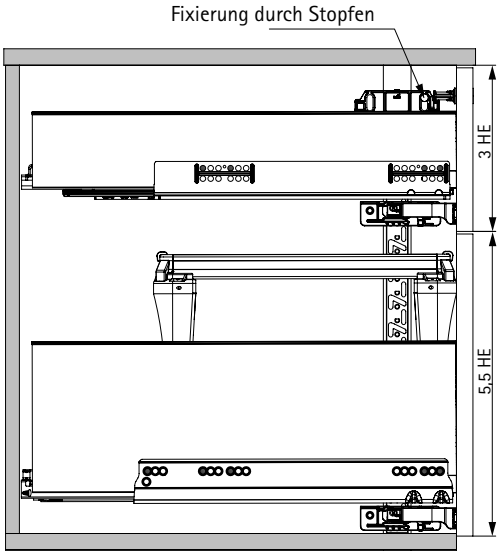


Detail B

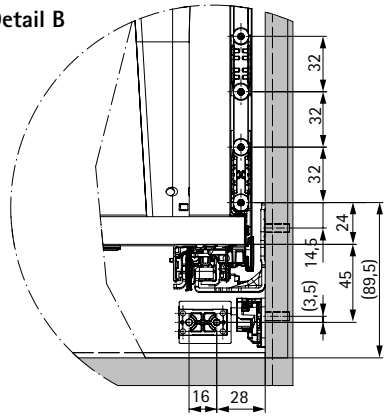

Detail D



Schnitt C-C





- **Konstruktionsbeispiel AvanTech YOU**
- **Einbaubreite variabel / Lochreihe 32 mm / beidseitige Verriegelung**


Planungsmaße

		Actro YOU 40 kg	Actro YOU 70 kg		
Nennlänge NL mm	**Mindesteinbautiefe LT mm**	**b1**	**b1**	**b2**	**b3**
650	655	-	256	416	434
600	605	256	256	320	434
550	555	256	256	320	359
500	505	256	256	320	321
450	455	256	256	288	321
400	405	224	-	-	-
350	355	224	-	-	-
300	305	160	-	-	-
270	275	160	-	-	-


	Zargenhöhe				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Mindestblendenhöhe	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	5 HE (317 mm)
Mindestblendenhöhe mit Schloss	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (253 mm)	4,5 HE (285 mm)	5,5 HE (349 mm)

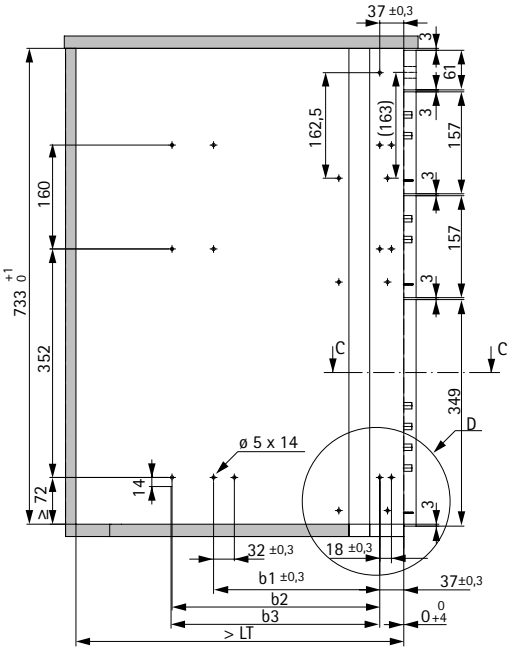

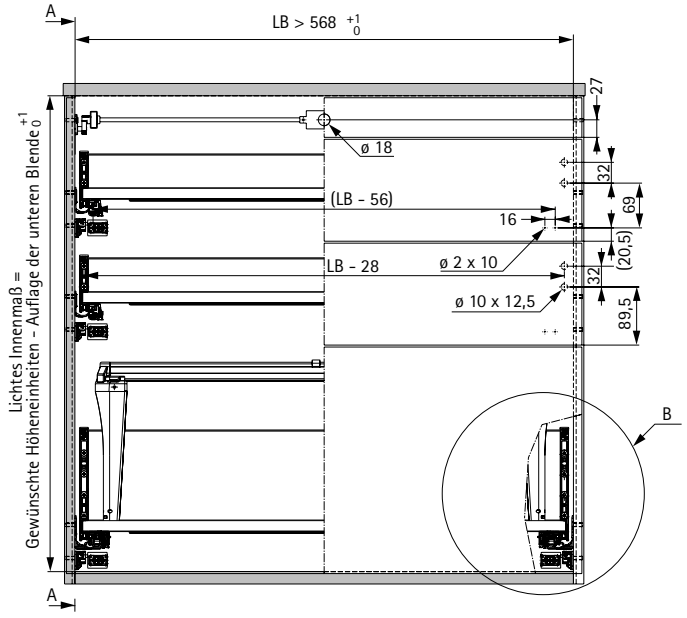


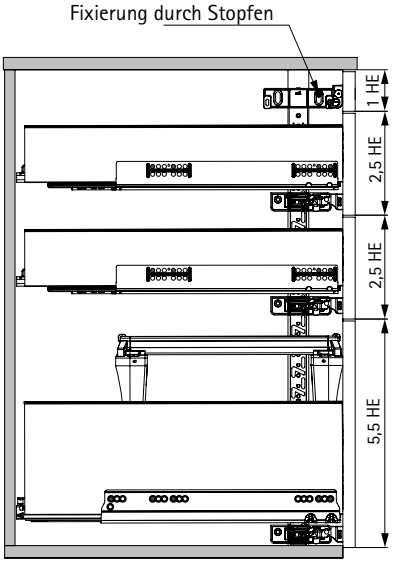


Detail B

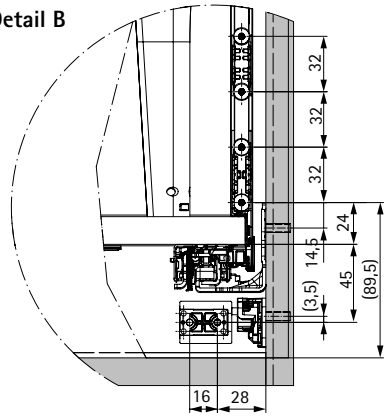

Detail D




Schnitt C-C





Planungsmaße

Nennlänge NL mm	Mindesteinbautiefe LT mm	Lochabstand b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128


	Zargenhöhe						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Mindestblendenhöhe	2 HE (125 mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Mindestblendenhöhe mit Schloss	3 HE (189 mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Rückwandhöhe	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

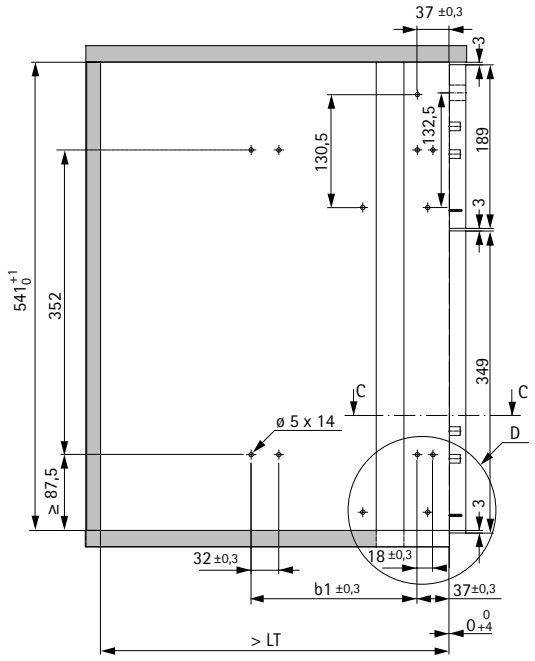

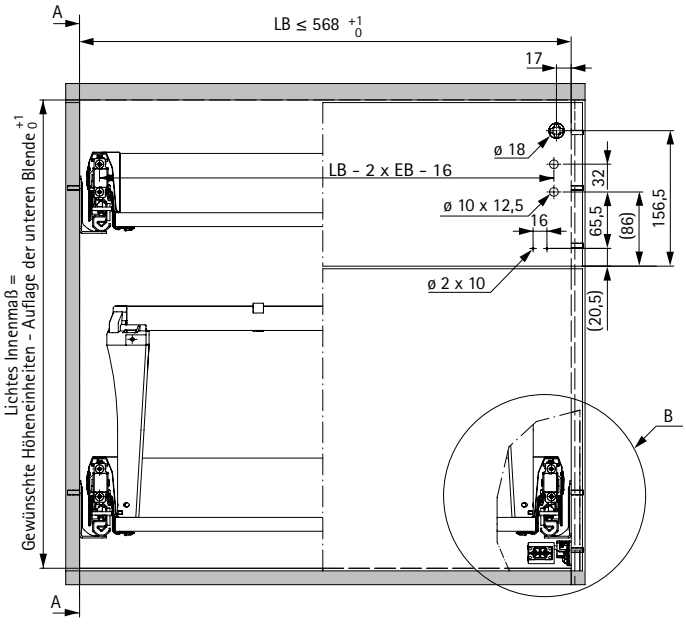


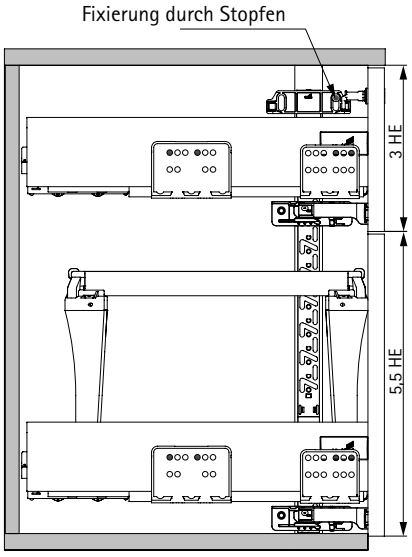


Detail B

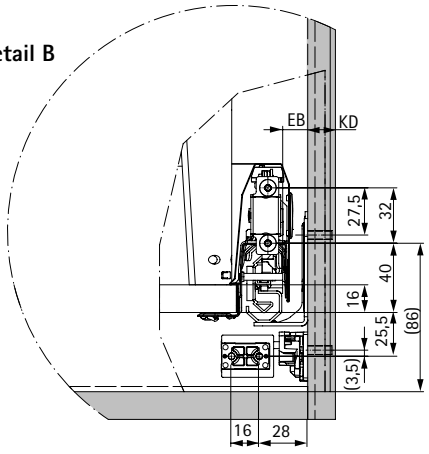

Detail D




Schnitt C-C




Planungsmaße


Nennlänge NL mm	Mindesteinbautiefe LT mm	Lochabstand b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Zargenhöhe						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Mindestblendenhöhe	2 HE (125mm)	2,5 HE (157 mm)	3 HE (189 mm)	4 HE (256 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)
Mindestblendenhöhe mit Schloss	3 HE (189mm)	3 HE (189 mm)	3,5 HE (221 mm)	4,5 HE (285 mm)	5 HE (317 mm)	5,5 HE (349 mm)	6 HE (384 mm)
Rückwandhöhe	68,5 mm	84,5 mm	116,5 mm	176 mm	208 mm	240 mm	272 mm

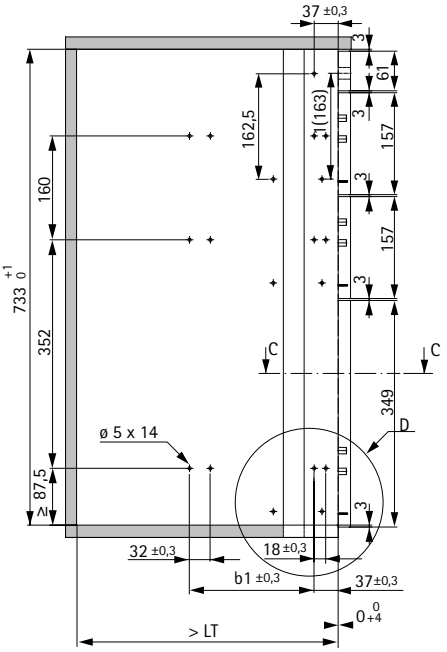


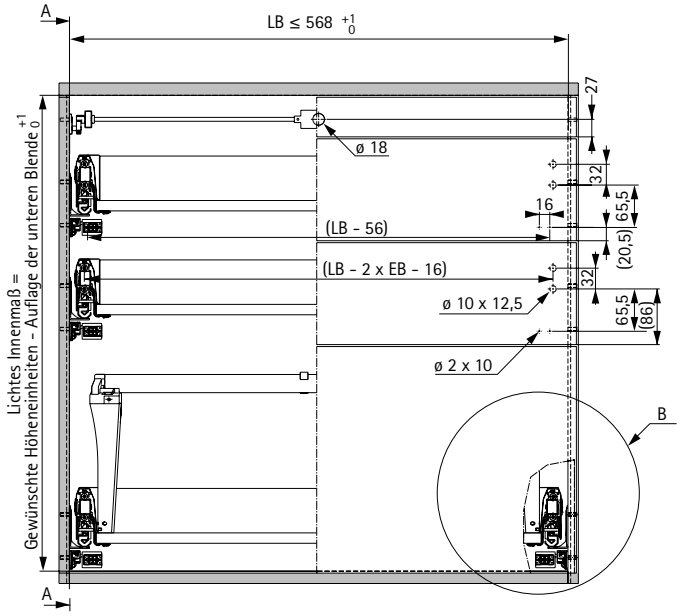


Fixierung durch Stopfen

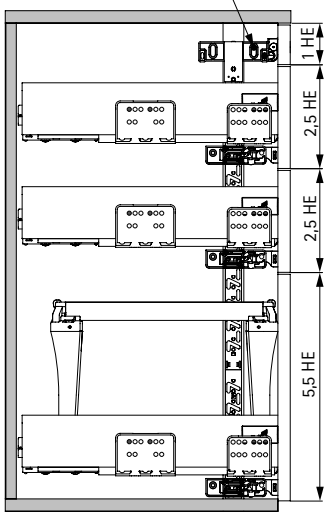


Detail B

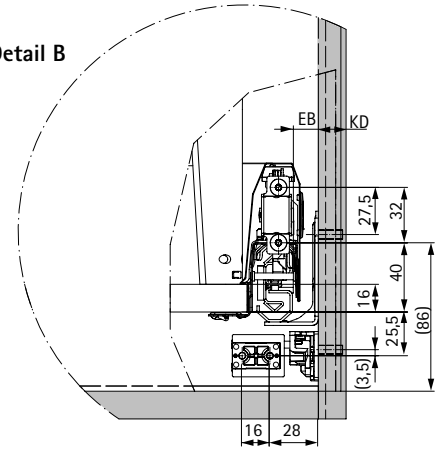

Detail D





Schnitt C-C




Planungsmaße


	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Nennlänge NL mm	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	b2	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

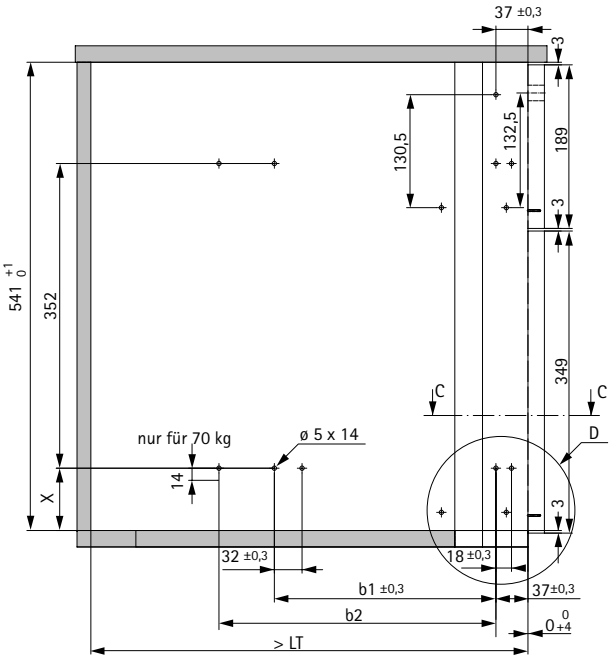

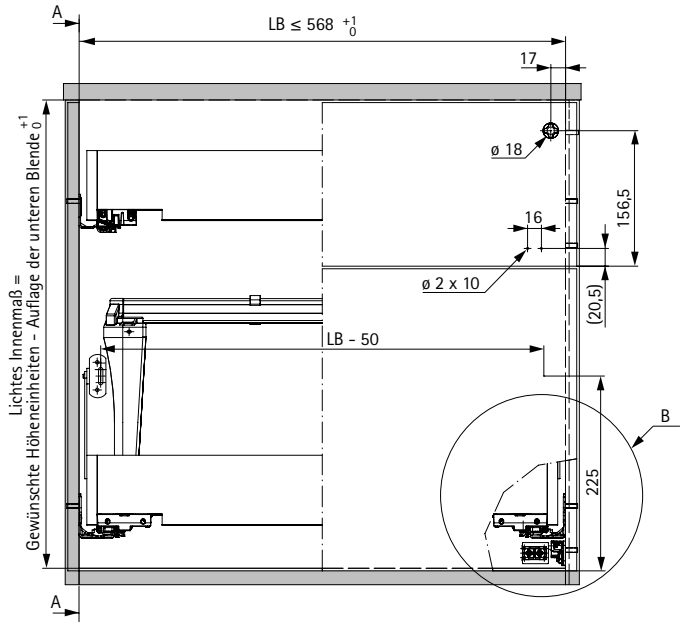


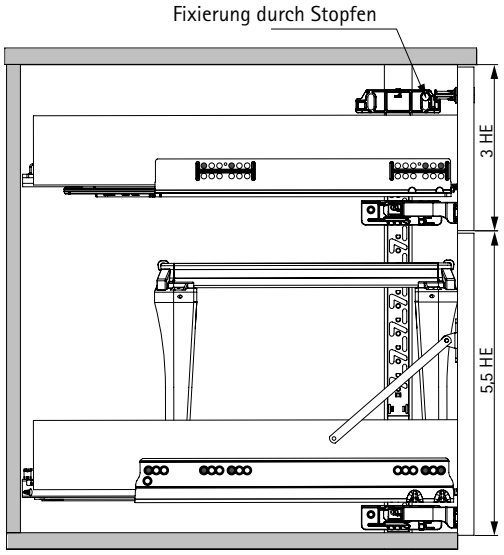


Detail B




Detail D



Schnitt C-C



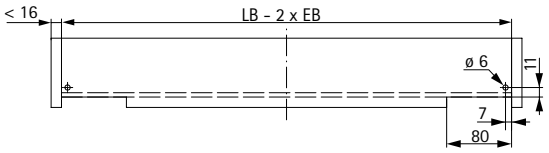



	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42


- **Konstruktionsbeispiel Holzschubkästen**
- **Einbaubreite variabel / Lochreihe 32 mm / beidseitige Verriegelung**

Planungsmaße


	Actro 5D 40 kg		Actro 5D 70 kg			Quadro V6		
Nennlänge NL mm	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	b2	Mindest-einbautiefe LT mm	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

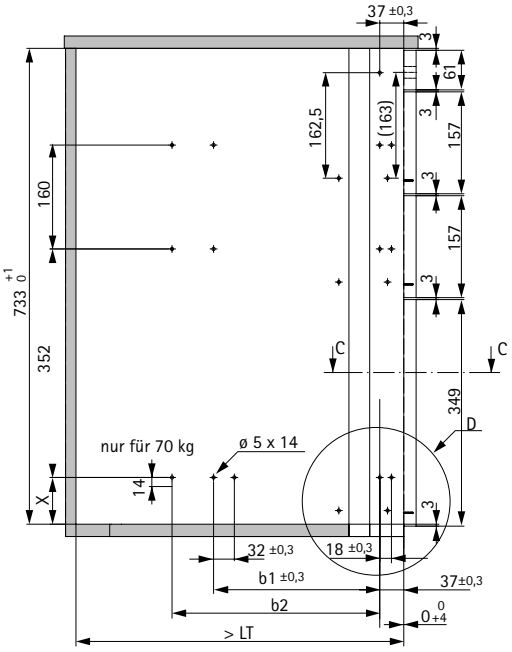

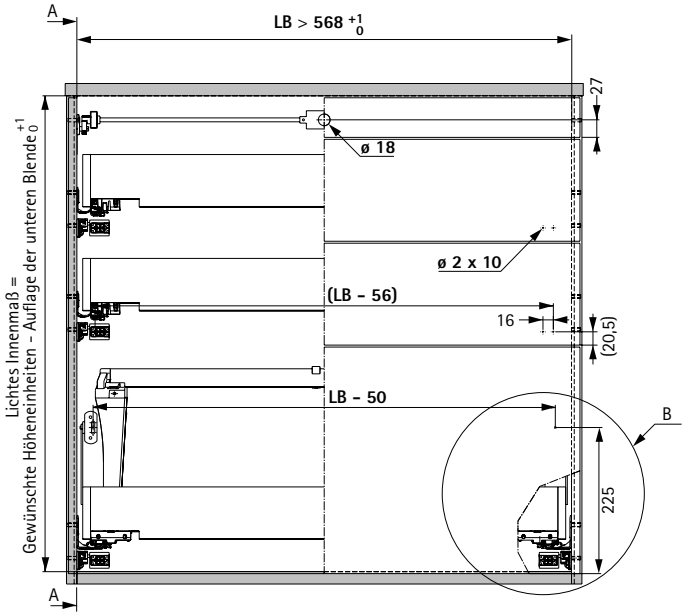


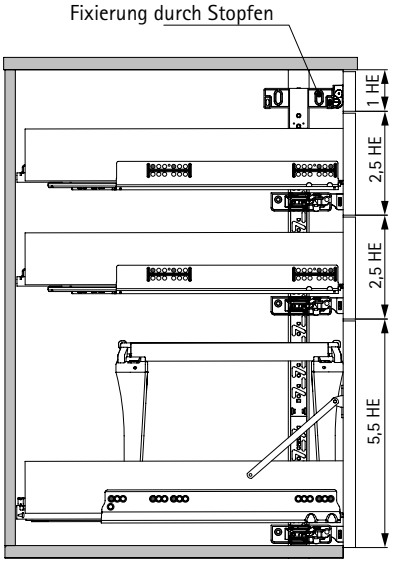


Detail B




Detail D



Schnitt C-C



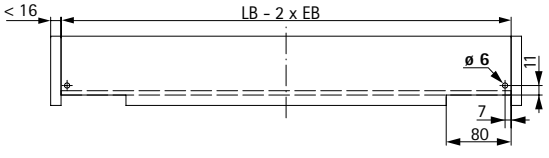

	Actro 5D	Quadro V6
X mm	72	69
Y mm	51	48
Z mm	45	42

New



Umkippschutz für mehr Standsicherheit

Ob zuhause, im klinischen oder gewerblichen Bereich: Stop Control Protect erhöht die Produktsicherheit von freistehenden, mobilen oder nicht sachgemäß mit der Wand verbundenen Möbeln. Wird ein Schubkasten geöffnet, lassen sich automatisch alle weiteren Schubkästen im Korpus nicht mehr öffnen. Dadurch wird vermieden, dass sich der Schwerpunkt ungünstig nach vorn verlagert und das Möbel umkippt. Stop Control Protect schützt damit Kinder und Erwachsene vor Verletzungsgefahren!


Stop Control Protect bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität bezüglich der Höhenpositionen der Schubkästen. So können Sie weiterhin frei planen und bestehende Programme beibehalten. Das System arbeitet dezent hinter der Schubkastenrückwand und ist dank Positionierhilfe schnell und unkompliziert montiert. Stop Control Protect kann mit verschiedenen Auszugsführungen und Schubkastensystemen eingesetzt werden.



Kinder schützen:
Das Kipprisiko durch vergessene oder unsachgemäße Wandbefestigung wird mit Stop Control Protect deutlich reduziert.



Dezent und einfach umsetzbar:
Dank Positionierhilfe ist Stop Control Protect schnell hinter den Schubkästen montiert.



Mobil oder freistehend:
Stop Control Protect ersetzt schwere Gewichte für mehr Standsicherheit im Korpus.

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

hettich.com/short/0izx4la




Stop Control Protect
- **Gehäuse Set, Aktivator, Montagehilfe** **1218**



Stop Control Protect
- **Gehäuse Set push to open, Distanzplatte push to open** **1219**



Verriegelungsstangen
- **Raster 32** **1220 – 1221**



Konstruktionsbeispiele für zentrale Anbindung **1222 – 1223, 1226**
Konstruktionsbeispiele für rechtsseitige Anbindung **1224 – 1225, 1227**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellungen**
- **Service**

hettich.com/short/1te5vru

New

Gehäuse SET einseitig



- Für Montage rechts am Korpus bis 600 mm Korpusbreite
- Für Montage hinter den Schubkästen bis 1000 mm Korpusbreite
- Einsetzbar mit Kugelauszügen KA, Quadro 25 / YOU Teilauszug, Quadro V6 / YOU Vollauszug und Actro YOU Vollauszug
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 1 Gehäuse rechts
- 1 Aktivator + Befestigungsmaterial (Schrauben für Gehäuse)

Bestell-Nr.	VE
9 344 051	1/10 Set

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 St.

Montagehilfe



- Montagehilfe zum Positionieren des Aktivators an der Holzschubkastenrückwand

Bestell-Nr.	VE
9 344 054	1/10 St.

Hinweise

- Verriegelungsstangen Stop Control Plus 1220

New

Gehäuse Set für push to open



- Für Montage rechts am Korpus bis 600 mm Korpusbreite
- Für Montage hinter den Schubkästen bis 1000 mm Korpusbreite
- Einsetzbar mit Kugelauszügen KA, Quadro 25 / YOU Teilauszug, Quadro V6 / YOU Vollauszug und Actro YOU Vollauszug
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 1 Gehäuse rechts
- 1 Aktivator +Befestigungsmaterial (Schrauben für Gehäuse)
- 1 Distanzplatte

Bestell-Nr.	VE
9 351 498	1/10 Set

Montagehilfe



- Montagehilfe zum Positionieren des Aktivators an der Holzschubkastenrückwand


Bestell-Nr.	VE
9 344 054	1/10 St.


Hinweise

- Verriegelungsstangen Stop Control Plus 1220

New

Verriegelungsstangen Stop Control Plus, Lochreihe 32

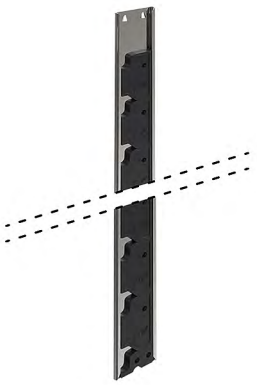

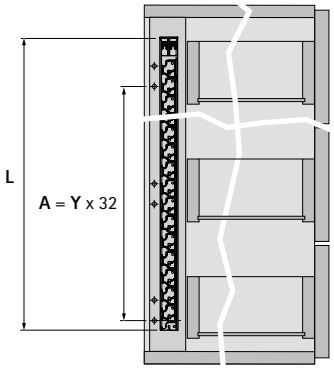

- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Schubkästen
- **Wahl der richtigen Verriegelungsstange:**
  Die Länge der Verriegelungsstange L= Bohrabstand A + 73 mm

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen nicht möglich
- Weitere Längen auf Anfrage

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
361	1 067 489	1/200 St.
393	1 067 490	1/200 St.
425	1 067 491	1/200 St.
457	1 067 492	1/200 St.
489	1 075 699	1/200 St.
521	1 067 493	1/200 St.
553	1 067 384	1/200 St.
585	1 066 945	1/200 St.
617	1 067 386	1/200 St.
649	1 067 388	1/200 St.
713	1 067 392	1/200 St.
777	1 067 396	1/100 St.
841	1 067 400	1/200 St.
937	1 066 942	1/200 St.
969	1 067 406	1/200 St.
1033	1 067 410	1/100 St.
1065	1 067 412	1/100 St.
1129	1 067 416	1/200 St.

New


Verriegelungskopf für Stop Control Plus Verrriegelungsstangen





- Kunststoff schwarz


Bestell-Nr.	VE
9 037 242	1/200 St.


Planungsmaße: zentrale Anbindung



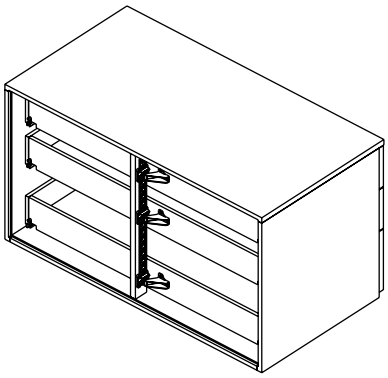

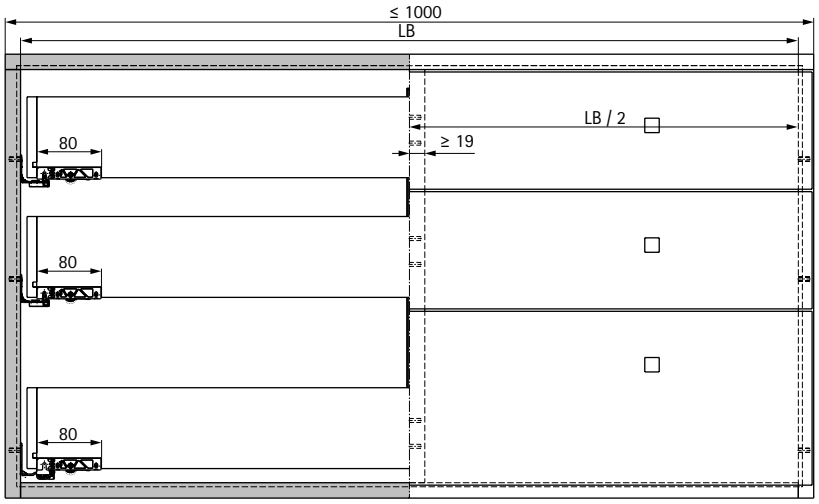

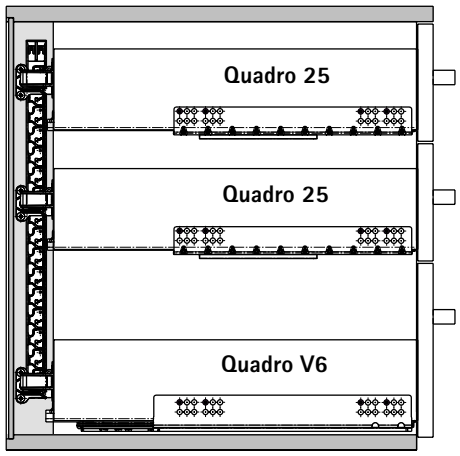


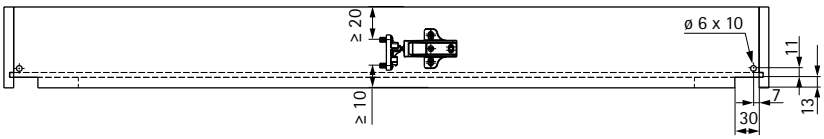


Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

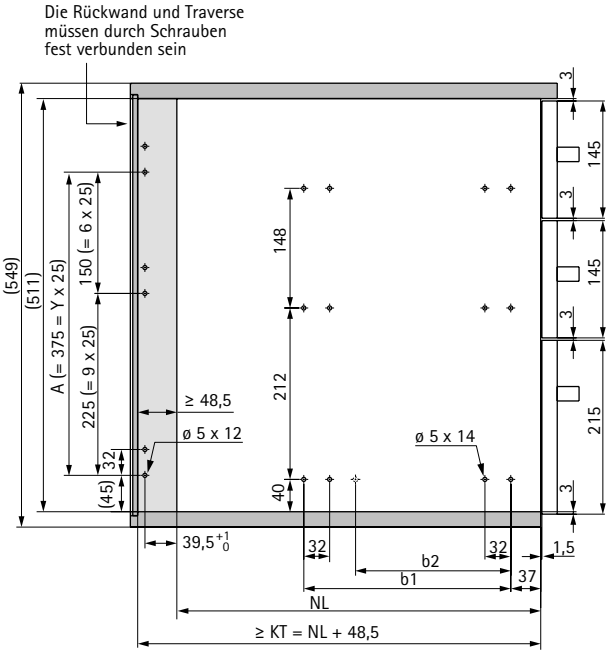


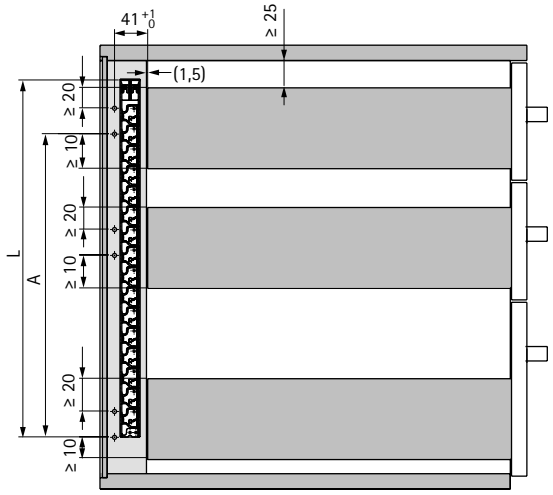



NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.


Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen


Planungsmaße: zentrale Anbindung



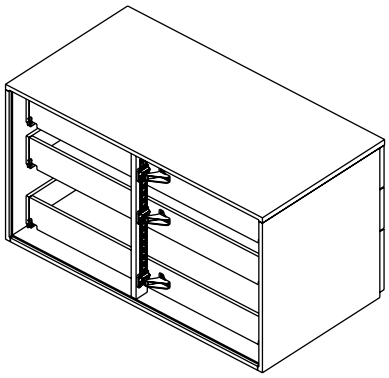

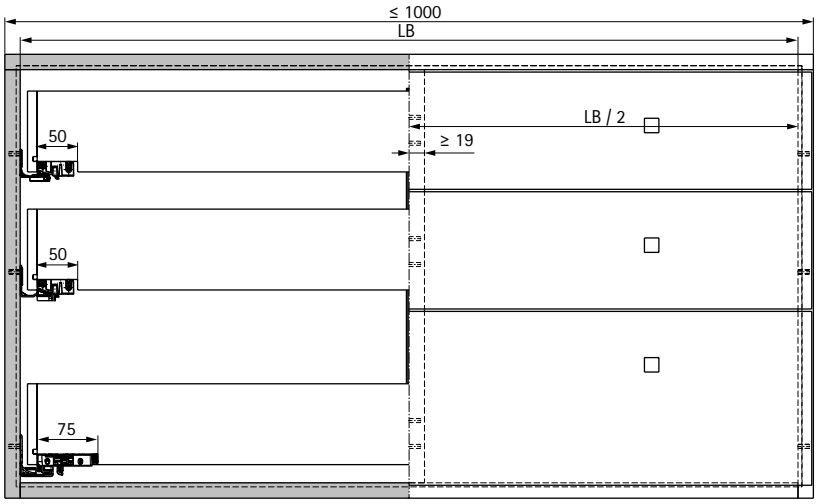

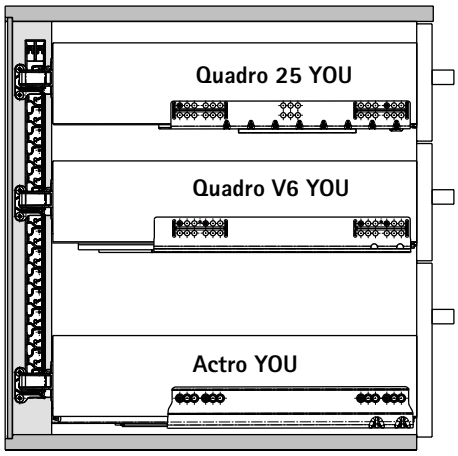





Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

Die Rückwand und Traverse müssen durch Schrauben fest verbunden sein

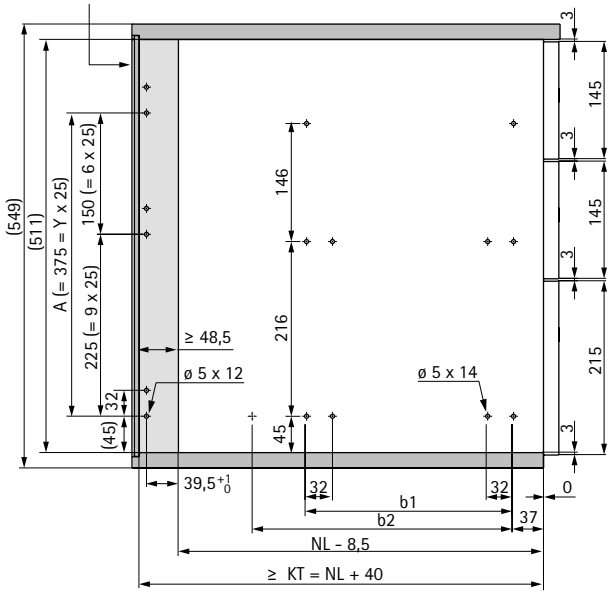


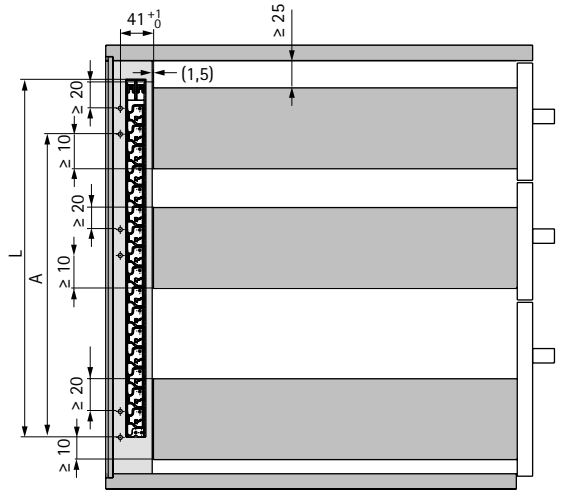



NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.


Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen


Planungsmaße: rechtsseitige Anbindung





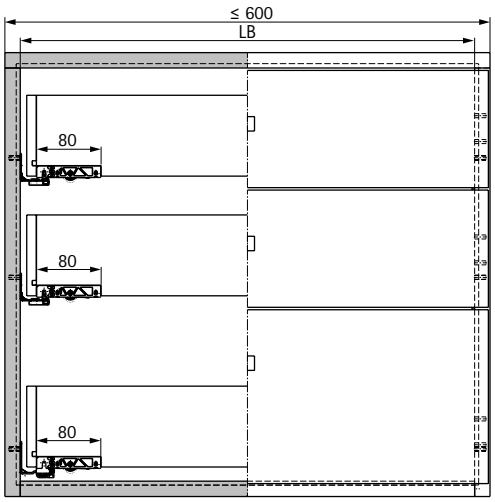

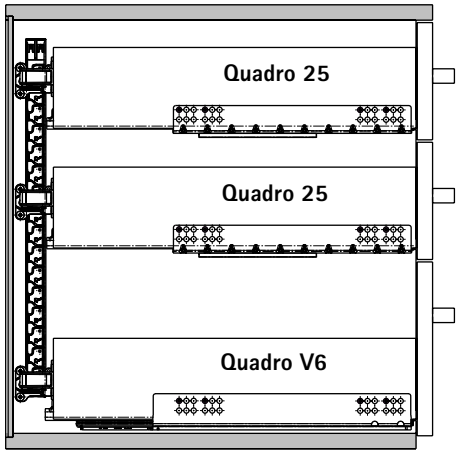


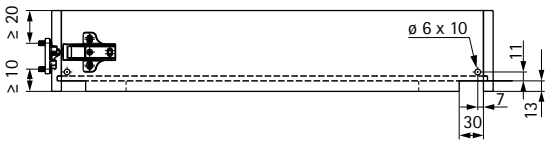


Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

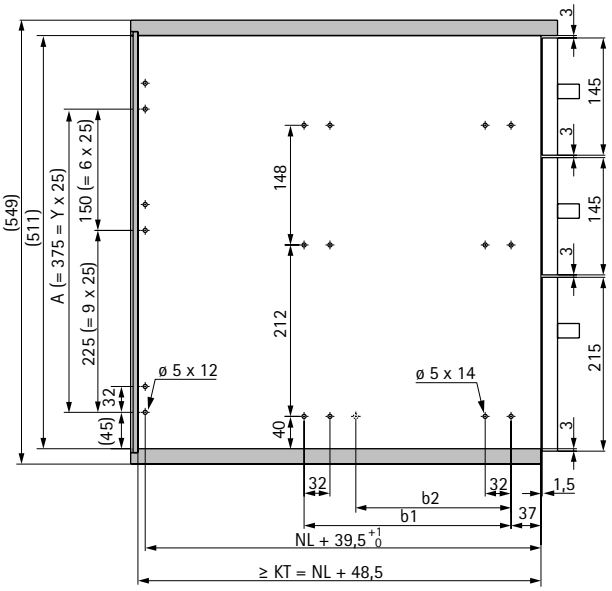


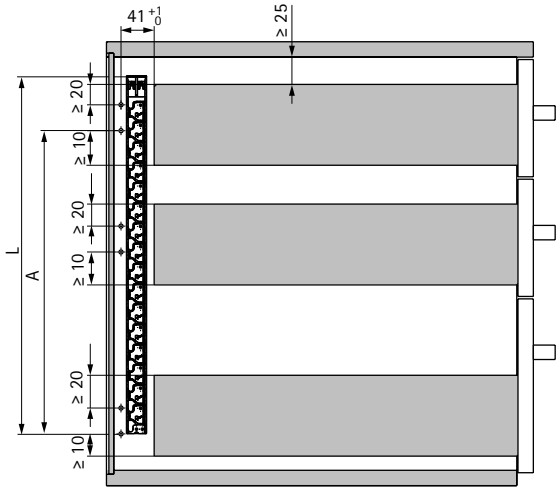



NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.


Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen


Planungsmaße: rechtsseitige Anbindung





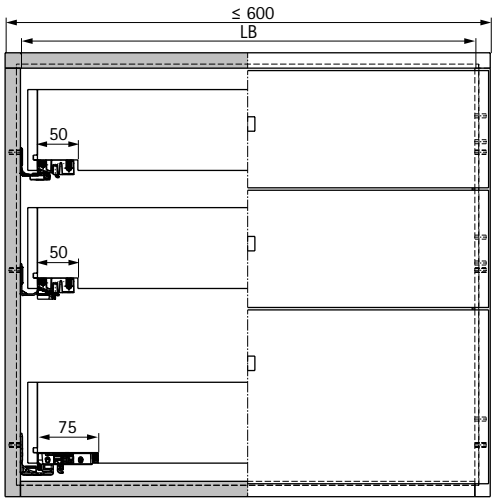

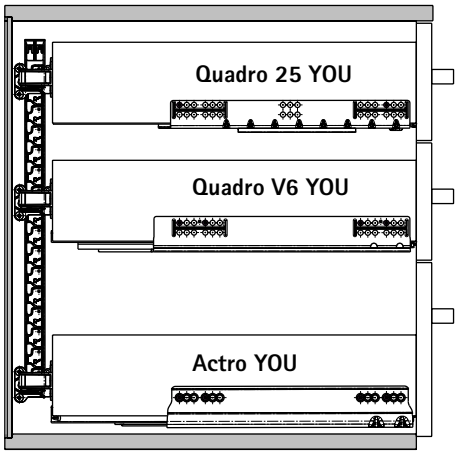


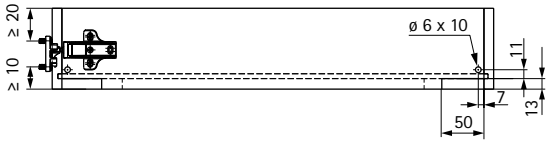


Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

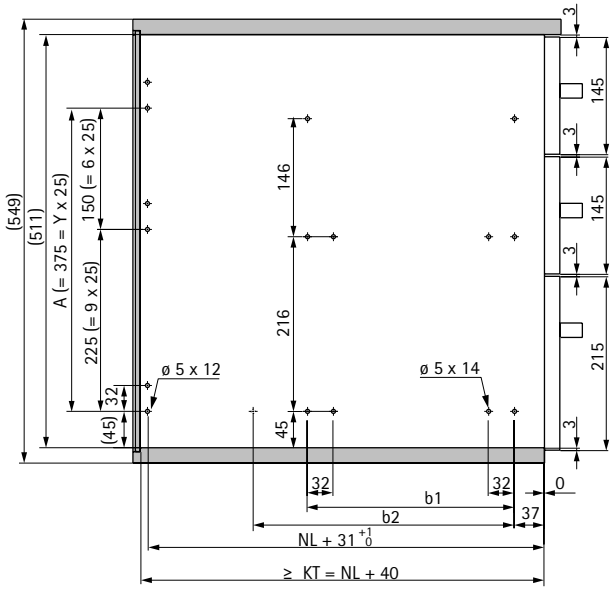


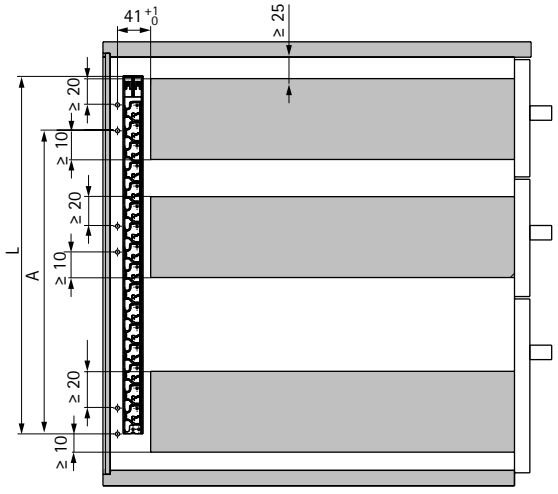



NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.


Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen


Planungsmaße: zentrale Anbindung



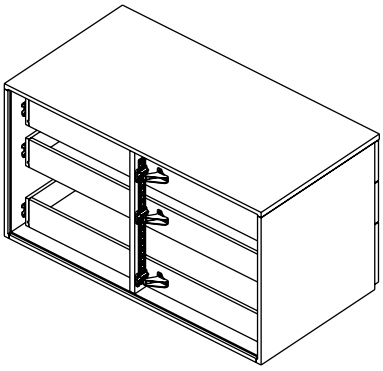

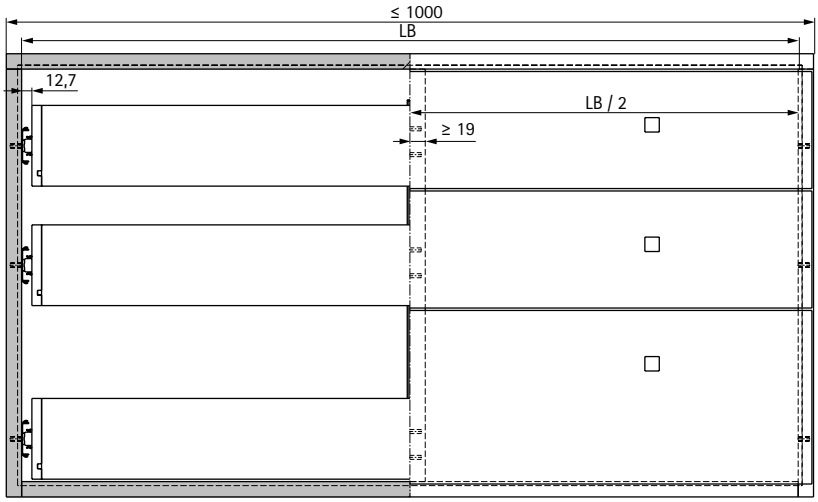

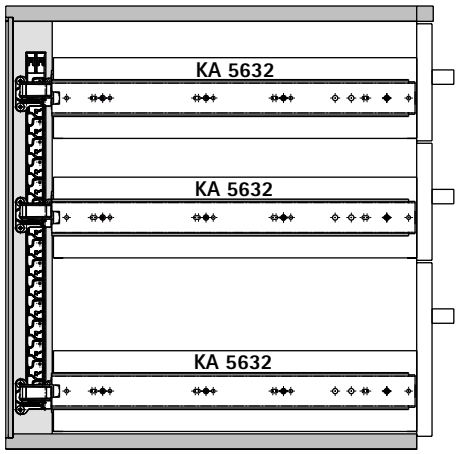





Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

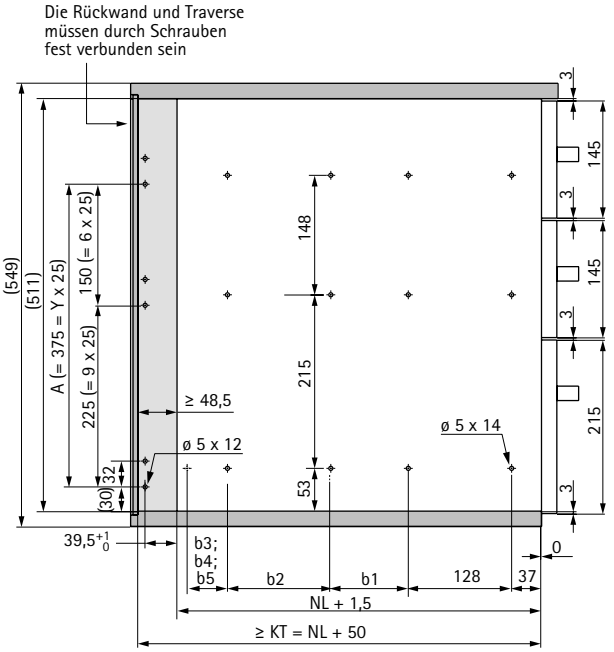


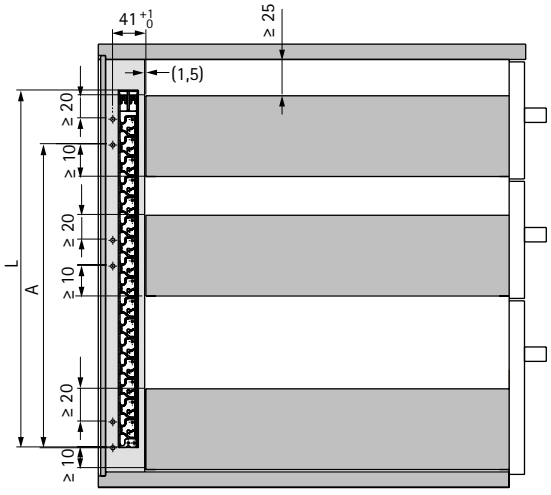



NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.

Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen

Planungsmaße: rechtsseitige Anbindung

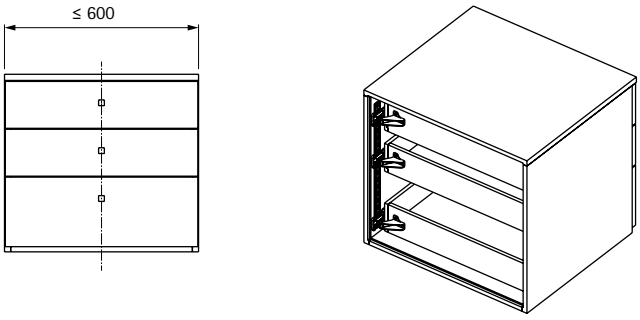

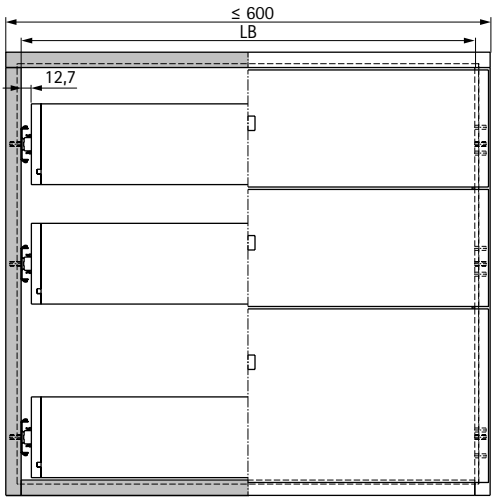

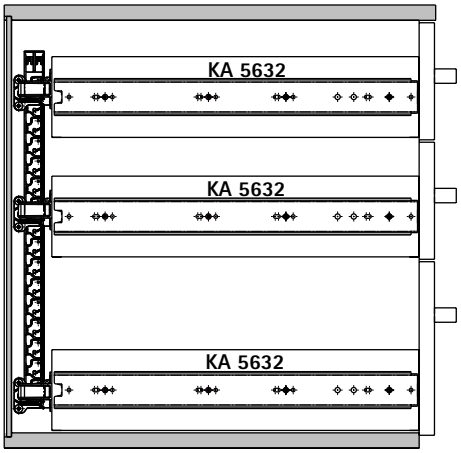





Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Lochreihe 25 mm
L = A + 66 mm
A = Y x 25 mm

Lochreihe 32 mm
L = A + 73 mm
A = Y x 32 mm

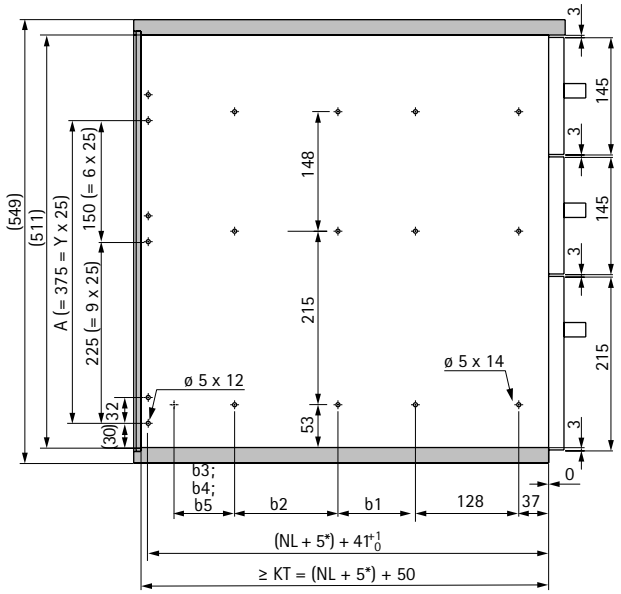


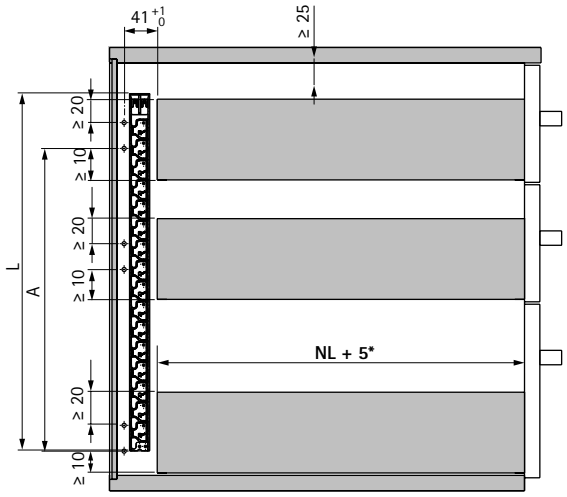

NL = Nennlänge des gewählten Produktes
Die Maße b1 (b2) sind den Informationen des gewählten Produktes zu entnehmen.

Y = Anzahl der Rastersprünge zwischen den Gehäusen

***Nur bei Verwendung eines KA 4532 erhöht sich (NL + 5) auf (NL +10)**

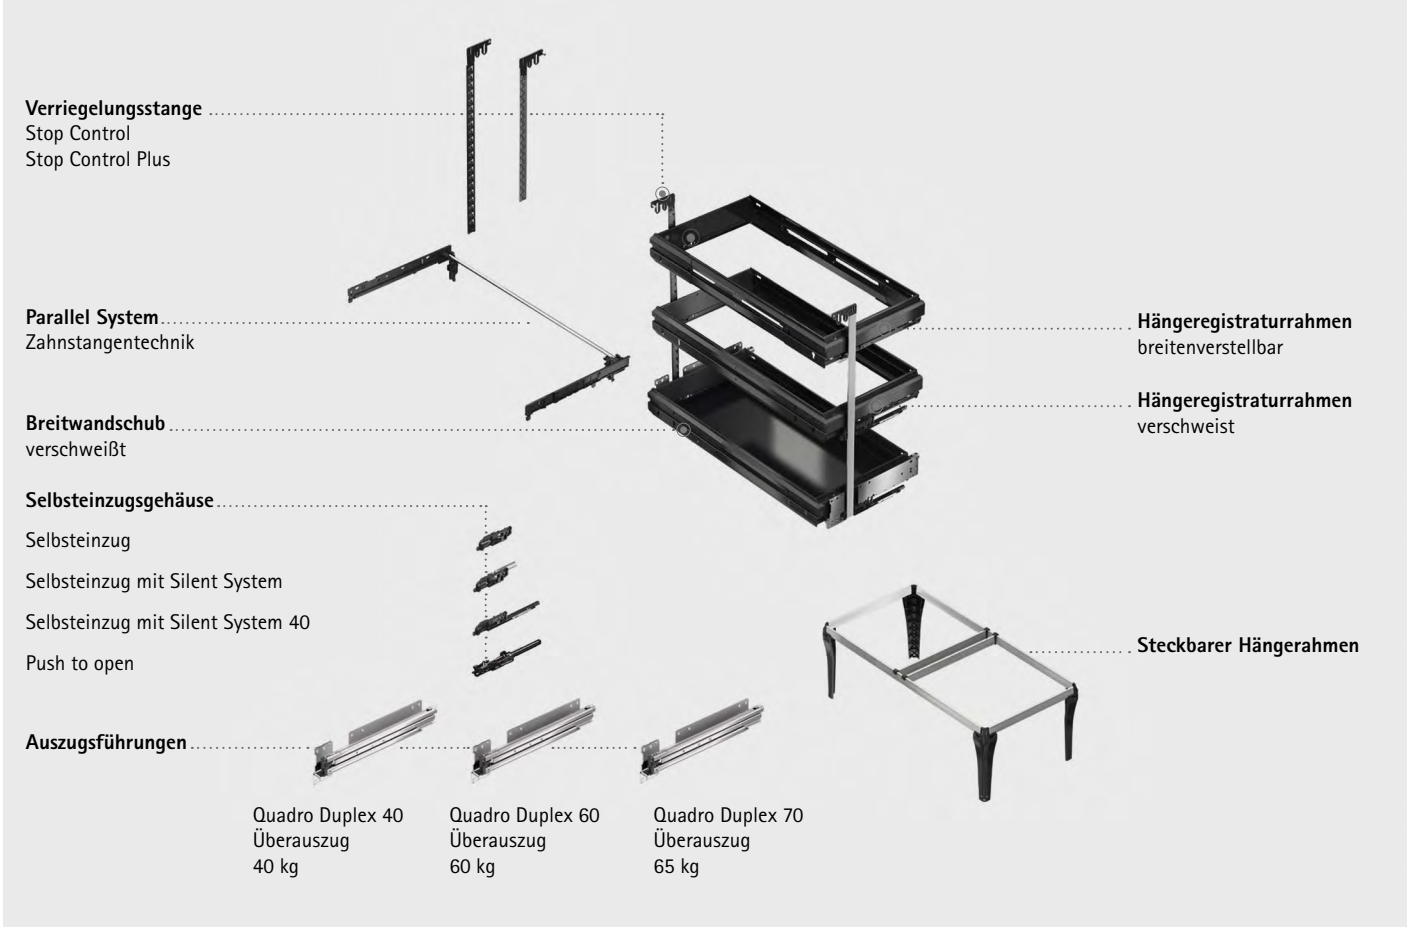


Mit Büroschränken begeistern

Was sind gute Büroschränke? Sie sollten vor allem ergonomisch, übersichtlich und hochwertig sein. Mit Hettich Baukastensystemen erfüllen Sie diese Anforderungen zu 100 %.


Basis für den Erfolg ist die Plattform. Die Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und können beliebig kombiniert werden. Dies ermöglicht nicht nur unterschiedliche Funktionen sondern auch ein auf das jeweilige Marktsegment ausgerichtetes Preis- und Qualitätsniveau.



Viel Platz und Übersicht:
Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000.



Übersichtlich sortieren:
Alle Unterlagen sind schnell zur Hand und übersichtlich sortiert.



Perfektes Laufverhalten und hohe Stabilität:
Mit dem optionalen Parallel System.

hettich.com/short/b42536


Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden
Sortimentsübersicht 1230 – 1231



Hängeregistraturrahmen
für Schranktiefe 400 mm mit Parallel System 1232
für Schranktiefe 600 mm mit Parallel System 1242



Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen
für Schranktiefe 400 mm 1233
für Schranktiefe 600 mm 1243
für Schranktiefe 316 mm / Schiebetürschrank 1252



Breitwandschübe
für Schranktiefe 400 mm mit Parallel System 1234
für Schranktiefe 600 mm mit Parallel System 1244



Zubehör, Organisationselemente 1259



Schließsysteme
Stop Control 1270 – 1271
Stop Control Plus 1270 – 1271

Technische Informationen
- **Qualitätskriterien** 1278


Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/985373



Hängeregistraturrahmen
Schranktiefe 400 mm
Systema Top 2000

1232

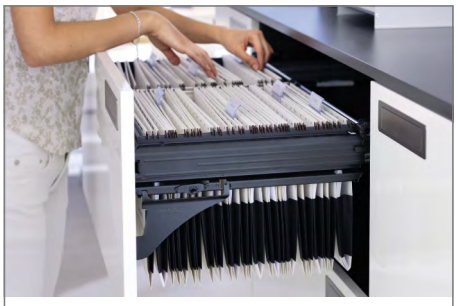

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen
Schranktiefe 400 mm
Systema Top 2000
1233




Breitwandschub
Schranktiefe 400 mm
Systema Top 2000

1234



Hängeregistraturrahmen
Schranktiefe 600 mm
Systema Top 2000

1242

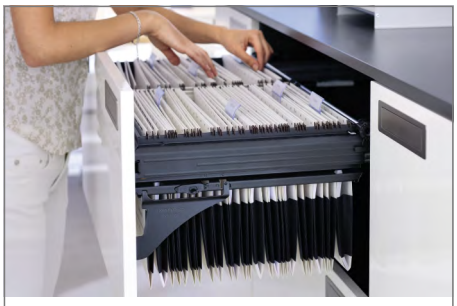


Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen
Schranktiefe 600 mm
Systema Top 2000
1243




Breitwandschub
Schranktiefe 600 mm
Systema Top 2000

1244

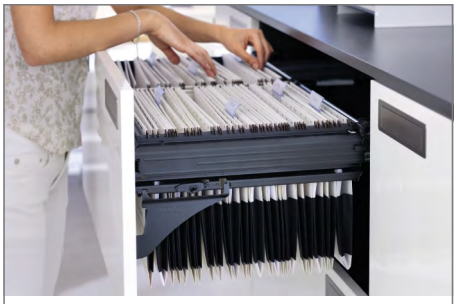


Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen
Schranktiefe 316 mm
Systema Top 2000
1252

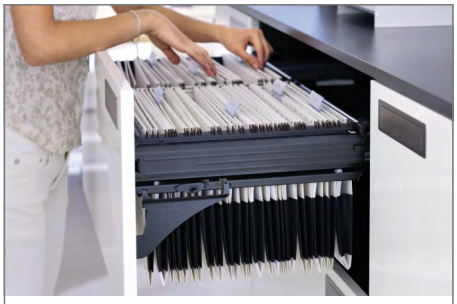


Zubehör, Organisationselemente

1258 - 1259

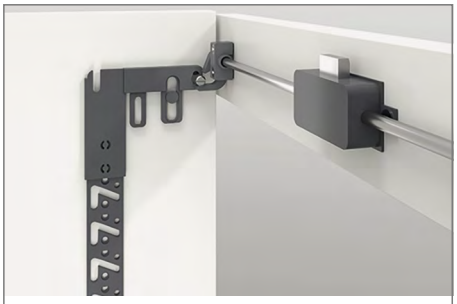

Schließsystem Stop Control
für Schrankwände
Systema Top 2000

1272 - 1273

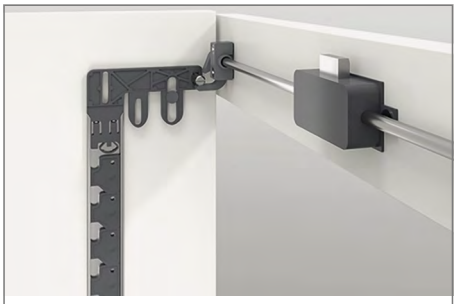

Schließsystem Stop Control Plus
für Schrankwände
Systema Top 2000

1274 - 1275



Schreibtischplattenauszug Quadro 25
Systema Top 2000

1277

Hängeregistraturrahmen



- Für Endlos- und Korpusbauweise
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Korpusbreite mm	Einteilung DIN A4	Außenbreite AB mm	Innenbreite IB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	schwarz	
435	1 x A4	371	325	**9 011 894**	**1 073 339**	1/120 St.
600	1 x A4 + Rest	536	490	**9 008 077**	**1 054 412**	1/80 St.
800	2 x A4	736	690	**9 007 214**	**1 051 428**	1/60 St.
900	2 x A4 + Rest	836	790	**9 011 907**	**1 064 097**	1/40 St.
1000	2 x A4 + Rest	936	890	**9 011 908**	**1 054 417**	1/40 St.
1200	3 x A4 + Rest	1136	1090	**9 011 910**	**1 054 390**	1/40 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Schrank mit Blenden = 372 mm
- Schrank mit Drehtüren = 392 mm

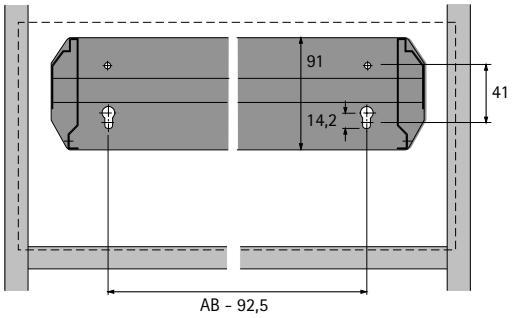

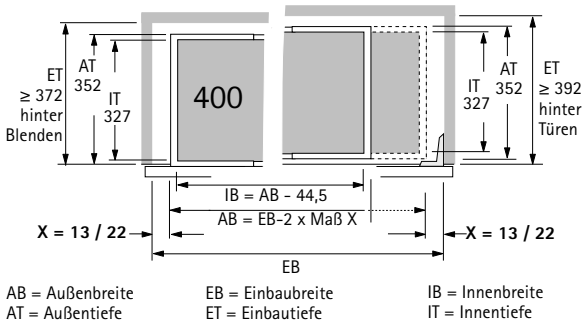

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1236
- Blendenstützen 1239 - 1240
- Auszugsführungen 1235

hettich.com/short/6eb25c

- **Schranktiefe 400 mm**
- **Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000**

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub

Set besteht aus:
- 1 Stück Seitenteil rechts
- 1 Stück Seitenteil links
- 2 Stück Mittelprofile
- 4 Stück Verbindungsteile
- Kantenschutz


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
368 - 540	394 - 584	**9 011 416**	**1 084 126**	1 St.
534 - 706	560 - 750	**9 011 417**	**1 084 127**	1 St.
700 - 872	726 - 916	**9 011 418**	**1 084 128**	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	**9 011 419**	**1 084 129**	1 St.
1032 - 1204	1058 - 1248	**9 011 420**	**1 084 130**	1 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen
- Schrank mit Blenden = 372 mm
- Schrank mit Drehtüren = 392 mm

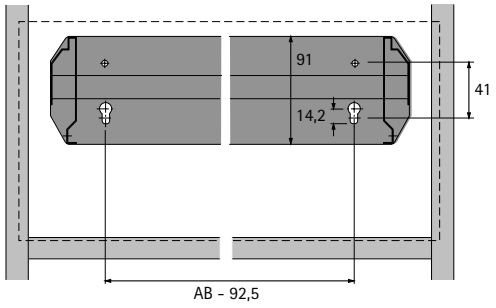

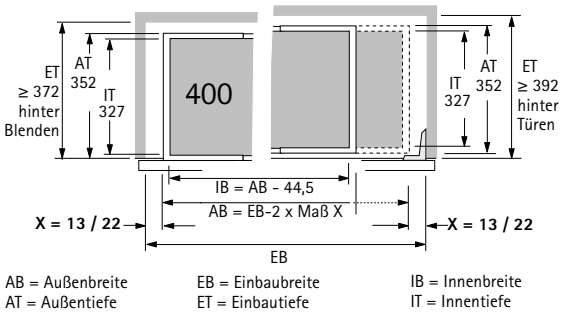

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1236
- Blendenstützen 1239 - 1240
- Auszugsführungen 1235

hettich.com/short/0fa299

Breitwandschub



- Für Endlos- und Korpusbauweise
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Korpusbreite mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
435	371 x 352	325 x 326	**0 077 949**	1/120 St.
600	536 x 352	490 x 326	**1 054 549**	1/80 St.
800	736 x 352	690 x 326	**1 054 134**	1/60 St.
900	836 x 352	790 x 326	**1 078 965**	1/40 St.
1000	936 x 352	890 x 326	**1 054 804**	1/40 St.
1200	1136 x 352	1090 x 326	**1 054 808**	1/40 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Schrank mit Blenden = 372 mm
- Schrank mit Drehtüren = 392 mm

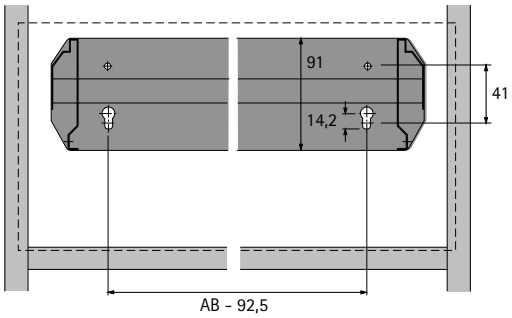

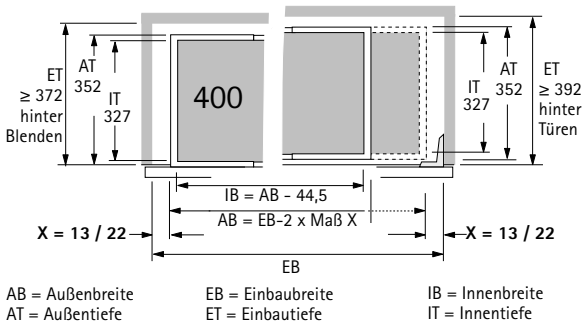

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1236
- Blendenstützen 1239 - 1240
- Auszugsführungen 1235

hettich.com/short/8dd4a6

Auszugsführung Quadro Duplex 60



- Mit Differentialrolle
- Überauszug ca. 33 mm
- 60 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt


Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen

Hinweise:
- Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
- Gehäuse mit oder ohne Selbsteinzug / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition: 37 - 320 mm

Auszugsführung Quadro Duplex 60 (Garnitur)

Konstruktionsweise	Anschlagseite	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr.**	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	links / rechts	372	**9 078 681**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	links / rechts	372	**9 078 694**	1 GN


Konstruktion Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

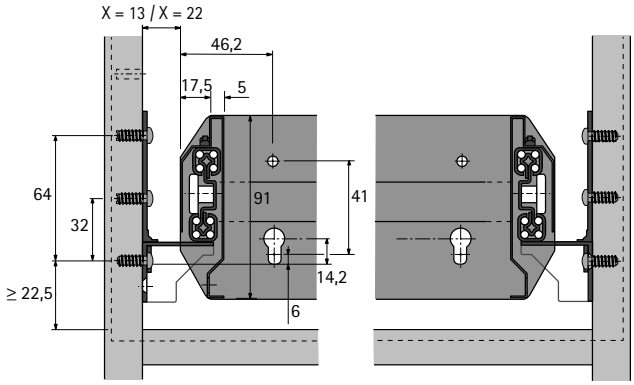

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

Rahmenbreite AB mm	**Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm**	**Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
836	862	880
936	962	980
1136	1162	1180

Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

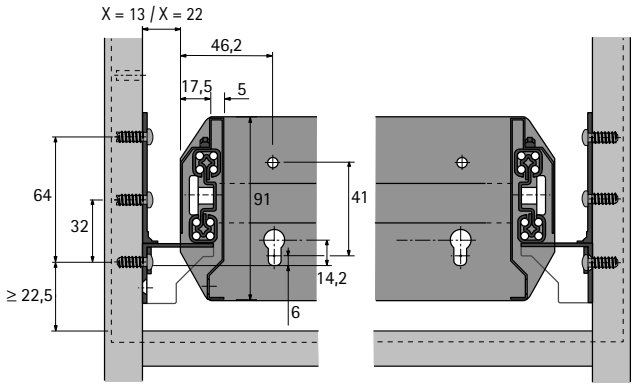

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

Rahmenbreite AB mm	**Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm**	**Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Hinweise

- Verriegelungsstange 1273, 1275
- Gehäuse 1237

hettich.com/short/1fd404

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:
- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	**Bestell-Nr.**	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 St.

Blendenbefestigungsschraube



- Stahl verzinkt

Abmessungen mm	Oberfläche	**Bestell-Nr.**	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 St.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 St.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 St.
ø 5 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 384**	200 St.
ø 6,3 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 386**	200 St.

Selbsteinzugsgehäuse



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 709**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 710**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 711**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 712**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System 40



- Für beidseitigen Selbsteinzug
- Für Auszugsführung Quadro Duplex X = 13 mm
- Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Selbsteinzugsgehäuse
- 1 Garnitur Zugstücke
- 1 Garnitur Aktivator
- Schrauben
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 209 847**	1 Set
schwarz	**9 208 385**	1 Set

Gehäuse mit Push to open für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Mit Push to open
- Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm


Set besteht aus:
- 1 Garnitur Gehäuse mit Push to open
- 1 Stück Aktivator
- 1 Stück Schraube zur Befestigung des Aktivators

Hinweise:
- Nur in Verbindung mit Parallel System einsetzbar
- Nur einsetzbar mit Schließsystem Stop Control Plus

Farbe	Bestell-Nr.	VE
Aluminium Optik	**9 134 833**	1 Set
schwarz	**9 134 832**	1 Set

hettich.com/short/4a3b08

Parallel System für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

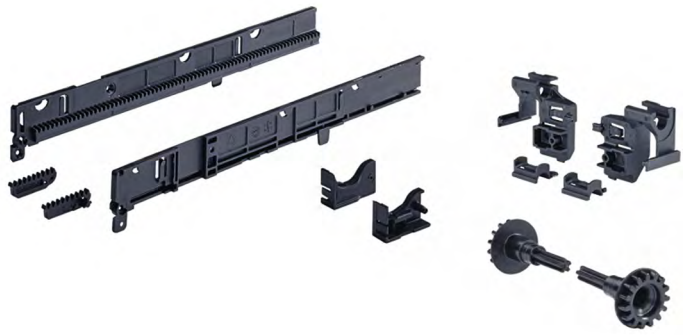

- Einsetzbar für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschübe
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 2 Stück Zahnstangen links / rechts
- 2 Stück Anschlagrasten links / rechts (nur bei Maß X = 13)
- 2 Stück Zahnradlager links / rechts
- 2 Stück Zahnräder
- 2 Stück Zahnstangenverlängerungen

Hinweise:
- Zahnradwelle in jeweils passender Länge mitbestellen!

Komplett-Set

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**0 040 433**	1 Set
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**0 040 435**	1 Set

Zahnradwelle für Parallel System Systema Top 2000



- Für lichte Einbaubreiten von 394 - 1180 mm
- Individuell kürzbar
- Aluminium

Lichte Einbaubreite mm	Bestell-Nr.	VE
394 - 780	**0 040 437**	1 St.
763 - 980	**0 040 443**	1 St.
963 - 1180	**0 040 444**	1 St.

hettich.com/short/fd7eb6


Blendenstütze



- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	schwarz	
links / rechts	**0 020 592**	**0 075 555**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

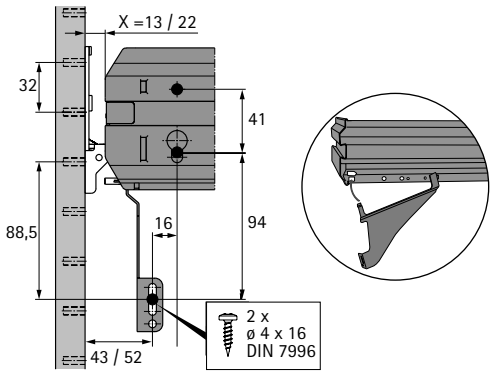


Einstellbare Blendenstütze für Hängeregistraturrahmen



- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	schwarz	
links / rechts	**9 208 478**	**9 208 483**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

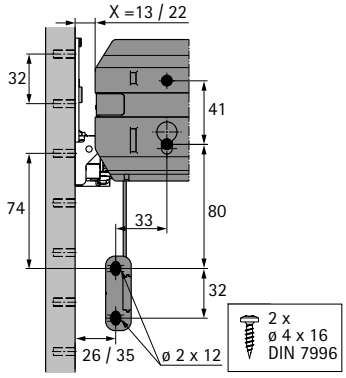

hettich.com/short/dc3d54


Blendenstütze




- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 GN

Montage mit Breitwandschub

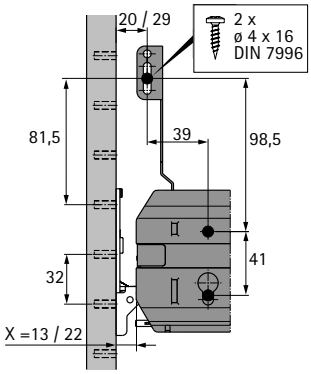




Einstellbare Blendenstütze für Breitwandschub



- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**9 186 463**	1 GN

Montage mit Breitwandschub

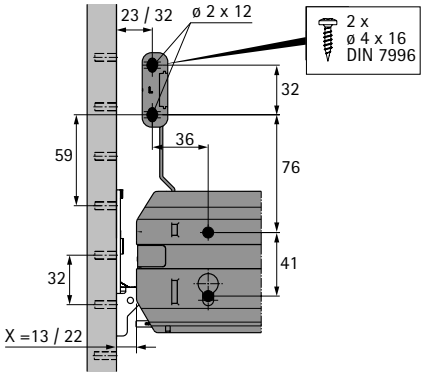

hettich.com/short/dc3d54

Hängeregistraturrahmen



- Für Endlos- und Korpusbauweise
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
- Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Korpusbreite mm	Einteilung DIN A4	Außenbreite AB mm	Innenbreite IB mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
435	1 x A4	371	325	**0 078 045**	1/80 St.
600	1 x A4 + Rest	536	490	**0 075 623**	1/40 St.
800	2 x A4	736	690	**1 051 431**	1/40 St.
1000	2 x A4 + Rest	936	890	**1 054 424**	1/20 St.
1200	3 x A4 + Rest	1136	1090	**1 054 429**	1/20 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Schrank mit Blenden = 538 mm
- Schrank mit Drehtüren = 558 mm

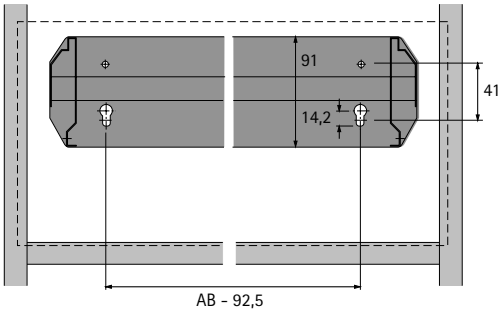

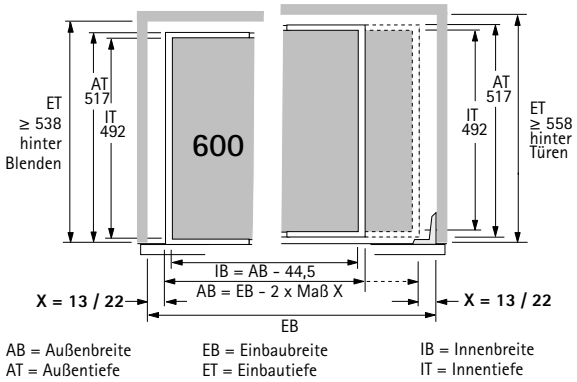

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1246
- Blendenstützen 1248 - 1249
- Auszugsführungen 1245

hettich.com/short/6eb25c

- **Schranktiefe 600 mm**
- **Stufenlos breitenverstellbare Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000**

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
- Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub

Set besteht aus:
- 1 Stück Seitenteil rechts
- 1 Stück Seitenteil links
- 2 Stück Mittelprofile
- 4 Stück Verbindungsteile
- Kantenschutz


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
368 - 540	394 - 584	**1 084 136**	1 St.
700 - 872	726 - 916	**1 084 138**	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 139**	1 St.
1032 - 1204	1058 - 1248	**1 084 140**	1 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen
- Schrank mit Blenden = 538 mm
- Schrank mit Drehtüren = 558 mm

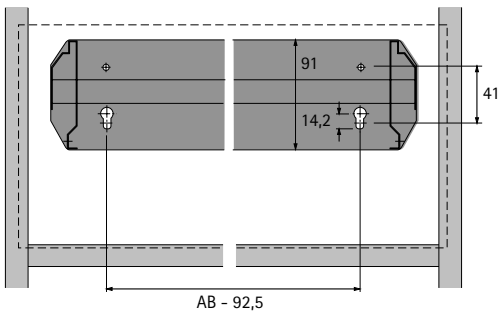

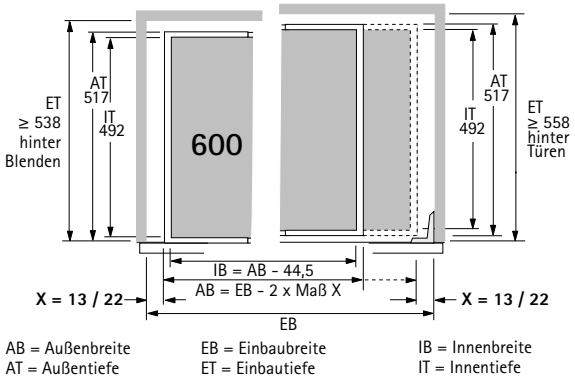

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1246
- Blendenstützen 1248 - 1249
- Auszugsführungen 1245

hettich.com/short/0fa299

Breitwandschub



- Für Endlos- und Korpusbauweise
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
- Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Korpusbreite mm	Außenmaße mm	Innenmaße mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
435	371 x 517	325 x 491	**1 080 190**	1/80 St.
600	536 x 517	490 x 491	**1 065 664**	1/40 St.
800	736 x 517	690 x 491	**1 065 665**	1/40 St.
1000	936 x 517	890 x 491	**1 054 813**	1/20 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Schrank mit Blenden = 538 mm
- Schrank mit Drehtüren = 558 mm

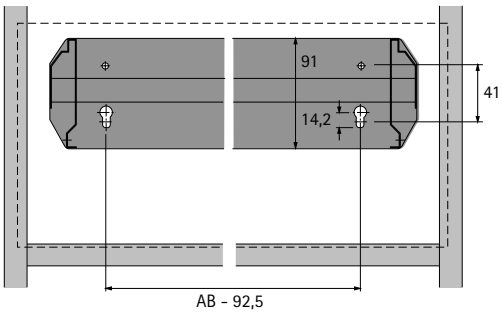

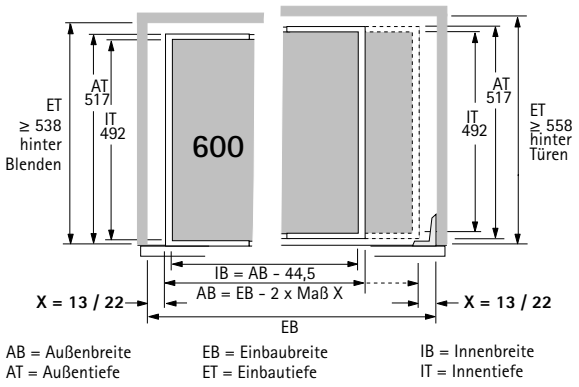


Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1246
- Blendenstützen 1248 - 1249
- Auszugsführungen 1245

hettich.com/short/8dd4a6

Auszugsführung Quadro Duplex 70 (Garnitur)

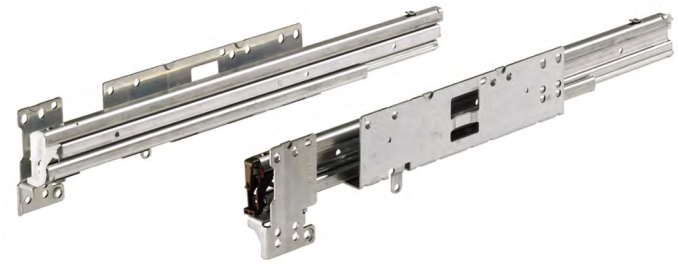

- Mit Differentialrolle
- Überauszug ca. 33 mm
- 65 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt


Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen

Hinweise:
- Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
- Gehäuse mit oder ohne Selbsteinzug / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition: 37 - 320 mm

Auszugsführung Quadro Duplex 70 (Garnitur)

Konstruktionsweise	Anschlagseite	Min. Einbautiefe mm	**Bestell-Nr.**	VE
Für Korpusbauweise X = 13 mm	links / rechts	538	**9 078 717**	1 GN
Für Endlosbauweise X = 22 mm	links / rechts	538	**9 078 719**	1 GN


Konstruktion Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

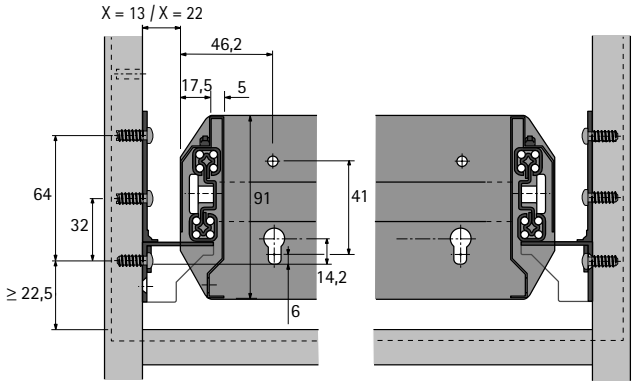

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit Hängeregistraturrahmen / Breitwandschub

Rahmenbreite AB mm	**Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm**	**Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm**
371	397	415
536	562	580
736	762	780
936	962	980
1136	1162	1180

Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

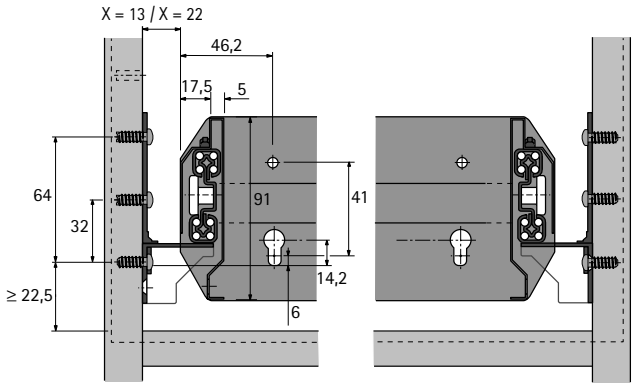

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

Rahmenbreite AB mm	**Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm**	**Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm**
368 - 540	394 - 566	412 - 584
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082
1032 - 1204	1058 - 1230	1076 - 1248

Hinweise

- Verriegelungsstange 1273, 1275
- Gehäuse 1247

hettich.com/short/71a1a4

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:
- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 St.

Blendenbefestigungsschraube



- Stahl verzinkt

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 St.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 St.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 St.
ø 5 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 384**	200 St.
ø 6,3 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 386**	200 St.

Selbsteinzugsgehäuse



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 709**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 710**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 711**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 712**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System 40



- Für beidseitigen Selbsteinzug
- Für Auszugsführung Quadro Duplex X = 13 mm
- Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Selbsteinzugsgehäuse
- 1 Garnitur Zugstücke
- 1 Garnitur Aktivator
- Schrauben
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 208 385**	1 Set

Gehäuse mit Push to open für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Mit Push to open
- Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Gehäuse mit Push to open
- 1 Stück Aktivator
- 1 Stück Schraube zur Befestigung des Aktivators

Hinweise:
- Nur in Verbindung mit Parallel System einsetzbar
- Nur einsetzbar mit Schließsystem Stop Control Plus

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 134 832**	1 Set

hettich.com/short/4a3b08


Blendenstütze



- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

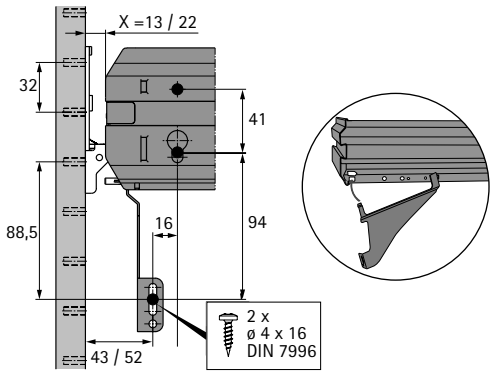


Einstellbare Blendenstütze für Hängeregistraturrahmen



- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**9 208 483**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

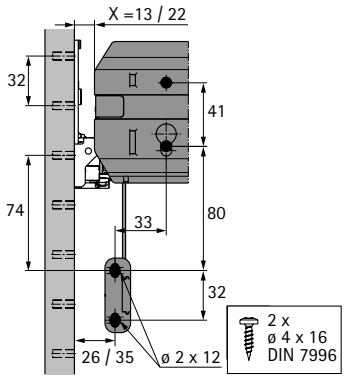

hettich.com/short/dc3d54


Blendenstütze




- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 GN

Montage mit Breitwandschub

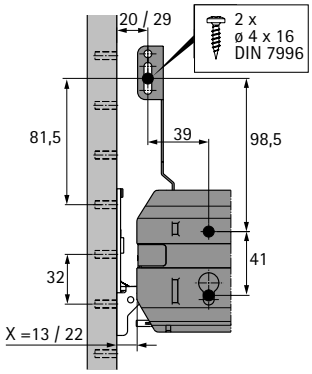




Einstellbare Blendenstütze für Breitwandschub



- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet


Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**9 186 463**	1 GN

Montage mit Breitwandschub

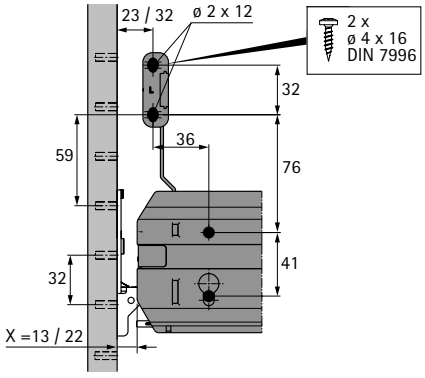

hettich.com/short/dc3d54

Parallel System für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

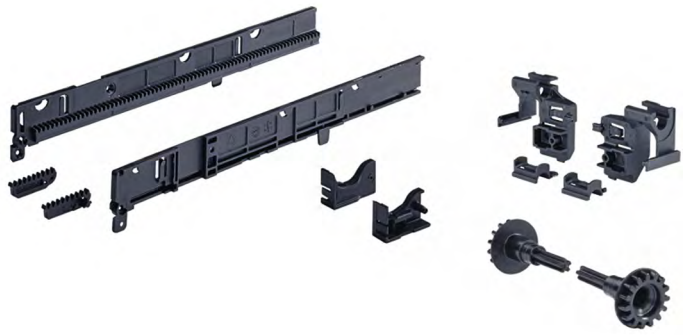

- Einsetzbar für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschübe
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 2 Stück Zahnstangen links / rechts
- 2 Stück Anschlagrasten links / rechts (nur bei Maß X = 13)
- 2 Stück Zahnradlager links / rechts
- 2 Stück Zahnräder
- 2 Stück Zahnstangenverlängerungen

Hinweise:
- Zahnradwelle in jeweils passender Länge mitbestellen!

Komplett-Set

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**0 040 434**	1 Set
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**0 040 436**	1 Set

Zahnradwelle für Parallel System Systema Top 2000



- Für lichte Einbaubreiten von 394 - 1180 mm
- Individuell kürzbar
- Aluminium

Lichte Einbaubreite mm	Bestell-Nr.	VE
394 - 780	**0 040 437**	1 St.
763 - 980	**0 040 443**	1 St.
963 - 1180	**0 040 444**	1 St.

hettich.com/short/fd7eb6

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 40
- Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturahmen und Breitwandschub

Set besteht aus:
- 1 Stück Seitenteil rechts
- 1 Stück Seitenteil links
- 2 Stück Mittelprofile
- 4 Stück Verbindungsteile
- Kantenschutz


Hinweise:
- Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör


Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:
- Maß X = 13 mm für Standardschränke
- Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
368 - 540	394 - 584	**1 084 121**	1 St.
534 - 706	560 - 750	**1 084 122**	1 St.
700 - 872	726 - 916	**1 084 123**	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	**1 084 124**	1 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen
- Schrank mit Blenden = 316 mm
- Schrank mit Drehtüren = 336 mm

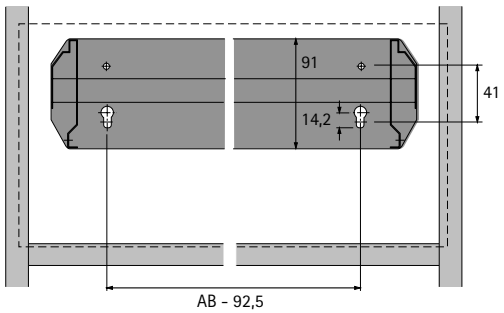

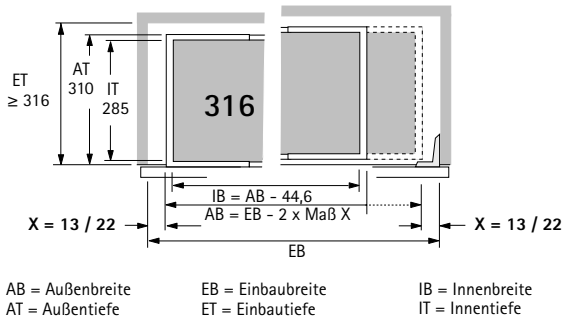

Hinweise

- Zubehör 1258 - 1259
- Blendenbefestigungsschrauben 1254
- Blendenstützen 1256
- Auszugsführungen 1253

hettich.com/short/Ofa299

Auszugsführung Quadro Duplex 40 (Garnitur)



- Mit Differentialrolle
- Überauszug ca. 33 mm
- 40 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt


Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:
- Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)
- Min. Blendenhöhe 2 HE (128 mm) für Breitwandschub und Hängeregistraturrahmen

Hinweise:
- Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus bitte separat bestellen
- Nicht ausgelegt für Parallel System und Push to open
- Gehäuse mit oder ohne Selbsteinzug / Push to open bitte separat bestellen
- Befestigungsposition: 37 - 256 mm

Auszugsführung Quadro Duplex 40 (Garnitur)

Konstruktionsweise	Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	316	**9 209 632**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	316	**9 209 633**	1 GN

Konstruktion Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

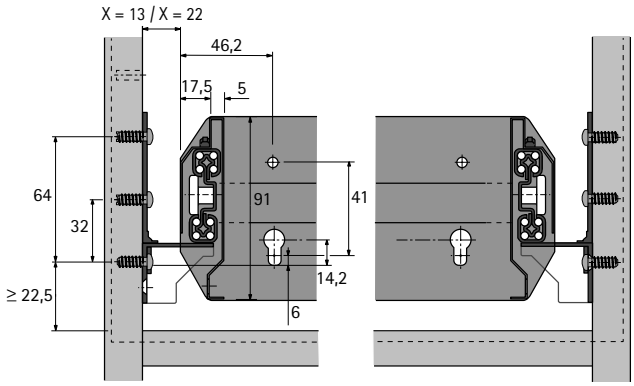

- Korpusmaße für Quadro Duplex mit stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

Rahmenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm bei Korpusbauweise Maß X = 13 mm	Einbaubreite EB mm bei Endlosbauweise Maß X = 22 mm
368 - 540	394 - 566	412 - 584
534 - 706	560 - 732	578 - 750
700 - 872	726 - 872	744 - 916
866 - 1038	892 - 1038	910 - 1082

Hinweise

- Verriegelungsstange 1273, 1275
- Gehäuse 1255

hettich.com/short/c0249d

Direktbefestigungsschraube



- Bohrdurchmesser 5 mm
- Spanplattengüte nach DIN EN 320
- Drehmoment 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Stahl vernickelt

Schraubenempfehlungen:
- Quadro Duplex = 8 Stück pro GN

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 St.

Blendenbefestigungsschraube



- Stahl verzinkt

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 5 x 14	verzinkt	**0 076 222**	200 St.
ø 5 x 16	verzinkt	**0 052 996**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 046 700**	200 St.
ø 6,3 x 16	verzinkt	**0 046 701**	200 St.
ø 5 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 384**	200 St.
ø 6,3 x 14, Kopf ø 10,5 (zur Vormontage an der Blende)	verzinkt	**9 138 386**	200 St.

Selbsteinzugsgehäuse



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 709**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 710**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System



- Für Auszugsführung Quadro Duplex
- Für beidseitigen Selbsteinzug mit Dämpfung Silent System

Konstruktionsweise	Bestell-Nr.	VE
Für Korpusbauweise Maß X = 13 mm	**9 078 711**	1 GN
Für Endlosbauweise Maß X = 22 mm	**9 078 712**	1 GN

Selbsteinzugsgehäuse mit Dämpfung Silent System 40



- Für beidseitigen Selbsteinzug
- Für Auszugsführung Quadro Duplex X = 13 mm
- Für besonders sanften und leisen Selbsteinzug

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Selbsteinzugsgehäuse
- 1 Garnitur Zugstücke
- 1 Garnitur Aktivator
- Schrauben
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 208 385**	1 Set

hettich.com/short/4a3b08


Blendenstütze



- Zur Stabilisierung der Frontblende
- Für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**0 075 555**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

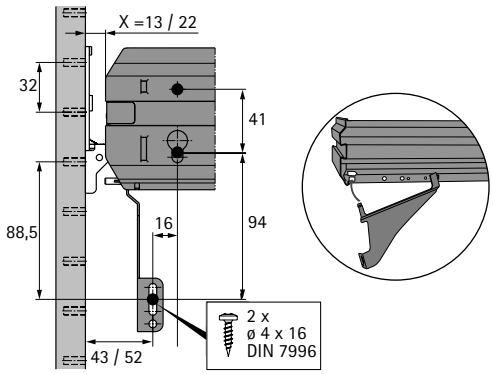


Einstellbare Blendenstütze für Hängeregistraturrahmen




- Für stufenlose Neigungsverstellung der Frontblende mittels Exzenter
- Erforderlich ab Blendenhöhe 250 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Anschlagseite	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
links / rechts	**9 208 483**	1 GN

Montage mit Hängeregistraturrahmen

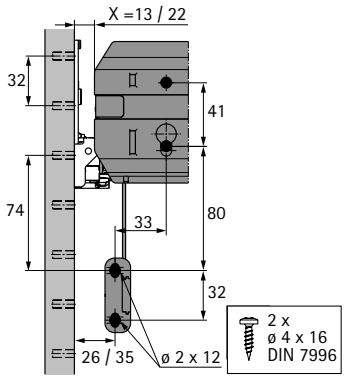


hettich.com/short/dc3d54

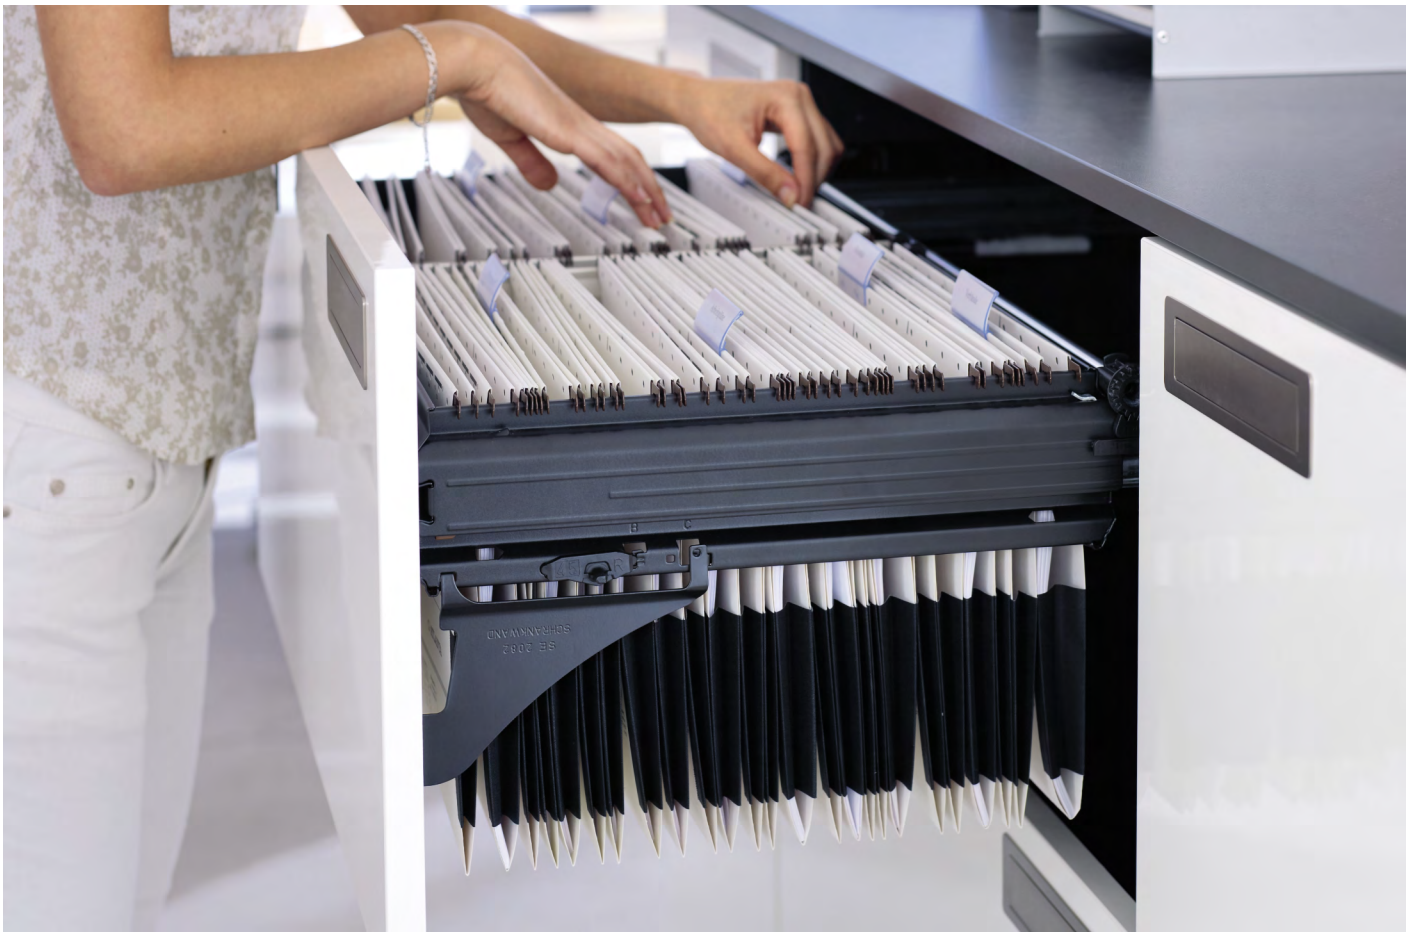

Mehr Effizienz – mehr Erfolg

Wie effizient in einem Büro gearbeitet wird, hängt maßgeblich von den Arbeitsbedingungen ab. Organisationshilfen in Büromöbeln leisten dazu einen wesentlichen Beitrag. Wichtig: die Organisationselemente aller Büromöbel sind präzise aufeinander abzustimmen.

Das wird Ihnen mit der Hettich Plattform perfekt gelingen. Denn es ermöglicht größte Funktionsvielfalt aus einem Guss. Ob am Schreibtisch oder in den Büroschränken. Mit Breitwandschüben und Hängeregistraturrahmen lassen sich Büromöbel ganz individuell organisieren.



Perfekt synchronisierte Auszugbewegung:
Parallel System.




Auch hinter Schiebetüren:
Systema Top 2000 organisiert überall.



Schafft Struktur:
Hängerahmen für Ordnung am Arbeitsplatz.


hettich.com/short/5f9d39

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

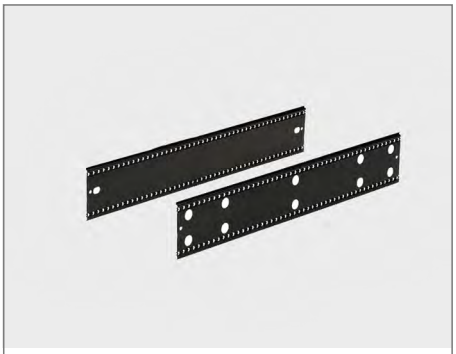

OrgaLine

1260

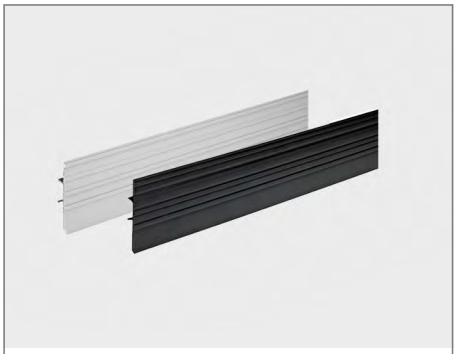

Abdeckprofil für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

1261



Steckbarer Hängerahmen für Schranktiefe 400, 600, 430 und 316 mm

1262 - 1263



Zwischenstege für steckbare Hängerahmen und Hängeregistraturrahmen

1264



Trennwände

1265



Fachteiler

1266



Karteibahnen und Schwenkstützen

1267



Karteikästen und Schwenkstützen

1268 - 1269



OrgaStripe

1397

OrgaLine



- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück OrgaLine

Hinweise:
- Sollen Breitwandschübe mit Karteibahnen, Fachteilern oder Trennwänden organisiert werden, muss zunächst die OrgaLine an den Vorder- und Hinterseiten der Breitwandschübe montiert werden. In Verbindung mit der Trennwand kann alternativ zur OrgaLine auch der OrgaClip eingesetzt werden.

Für Breitwandschub Außenmaß AB mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
536	**9 078 220**	1 Set
736	**9 078 219**	1 Set
936	**9 078 222**	1 Set

OrgaClip





- Mit dem OrgaClip lässt sich die Trennwand flexibel im Breitwandschub positionieren
- Kunststoff

Seitenverweis:
- Trennwand, siehe Seite 1265

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
schwarz	**0 010 128**	1 GN

Montage OrgaClip

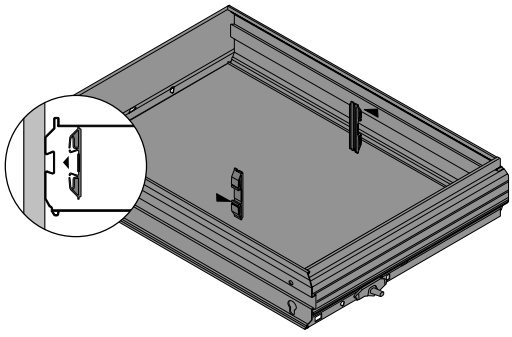


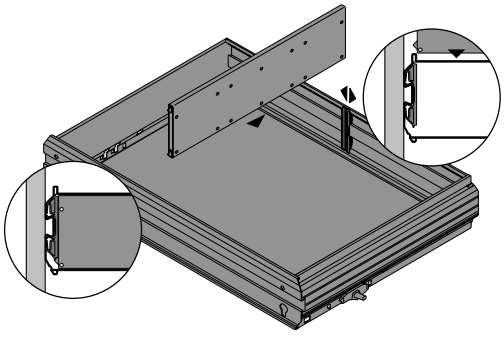

hettich.com/short/4ddc55

Abdeckprofil



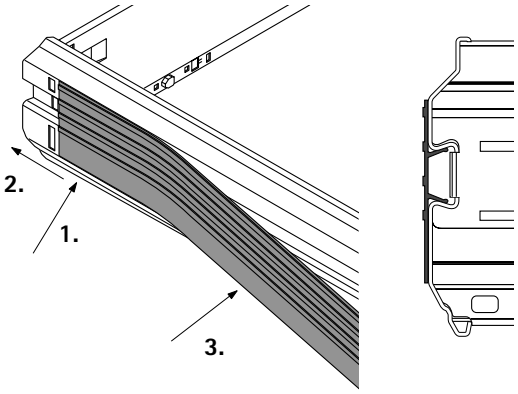

- Für Einsatz am Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- Zur Abdeckung der Befestigungslöcher bei Einsatz hinter Türen
- Kunststoff

Hinweise:
- Nicht in Verbindung mit Türabweiser und breitenverstellbarem Hängeregistraturrahmen einsetzbar

Breite mm	**Bestell-Nr. / Farbe**		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
736	**9 132 871**	**9 132 813**	1/50 St.
936	**9 133 081**	**9 132 814**	1/50 St.
1136	**9 133 082**	**9 132 815**	1/50 St.

hettich.com/short/abe6ec

Steckbarer Hängerahmen



- Mit Zwischensteg
- Stahl vernickelt / Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Steckbarer Hängerahmen
- Zwischenstege, Anzahl siehe Tabelle


Hinweise:
- Steckbarer Hängerahmen kann nur mit flacher Rückwand bis zu 96 mm eingesetzt werden

L mm	H mm	B mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
350	244	350	**9 039 917**	1 Set
510	244	350	**9 039 924**	1 Set
710	244	350	**9 039 921**	1 Set

Steckbarer Hängerahmen Einteilungstabelle

L x H x B mm	Schubkasten Außenbreite mm	Schubkasten Außentiefe mm	Anzahl erforderlicher Zwischenstege für DIN-A4-Hängemappen	Erforderliche Stückzahl Hängerahmen pro Schubkasten
350 x 244 x 350	371	352	0	1
510 x 244 x 350	536	352	1	1
710 x 244 x 350	736	352	2	1
350 x 244 x 350	1136	352	0	3

Montage mit Breitwandschub

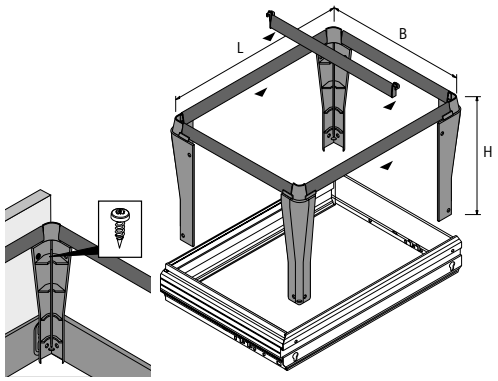

hettich.com/short/7f3102


Zwischensteg




- Für zusätzliche Unterteilung des steckbaren Hängerahmens und des Hängeregistraturrahmens
- Clips Kunststoff
- Stahl vernickelt

Schranktiefe mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	Aluminium Optik	**schwarz**	
400	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 St.
600	**0 048 428**	**9 039 373**	1/100 St.
316	**0 048 429**	**0 046 834**	1/100 St.

Montage auf steckbarem Hängerahmen

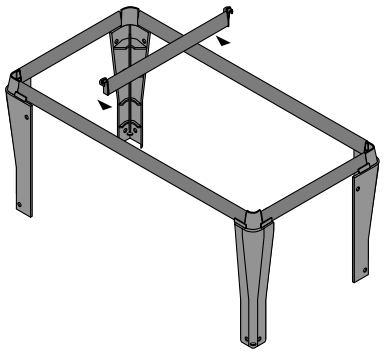

Montage auf Hängeregistraturrahmen

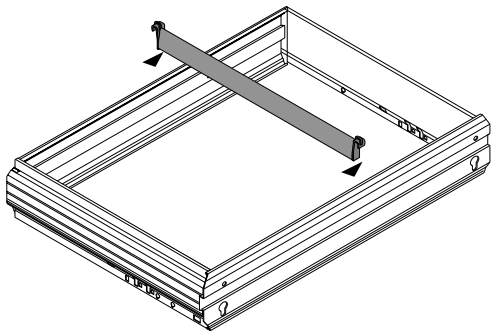


Trennwand



- Doppelwandig mit seitlichen Rastklinken
- Arretierung in der OrgaLine oder im OrgaClip

Schranktiefe mm	Material	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
400	Stahl	**1 040 519**	1/25 St.
600	Stahl	**1 045 466**	1/25 St.

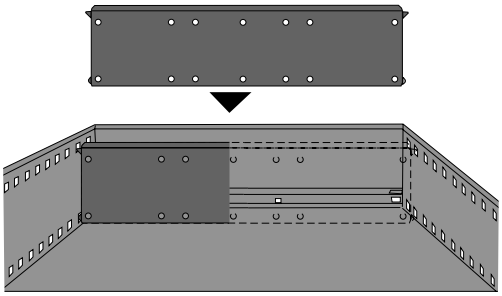

hettich.com/short/9622ce


Fachteiler



- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


DIN-Format	Maß X mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
A5	210	**1 049 068**	1/35 St.
A6	150	**1 040 175**	1/50 St.

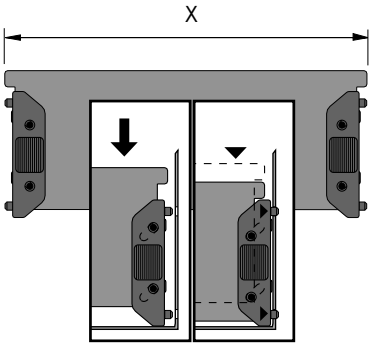

hettich.com/short/9622ce

Karteibahn



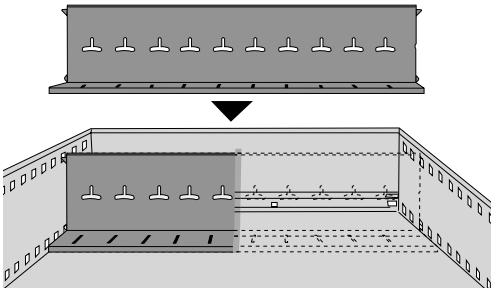

- Für Schwenkstützen
- Mit seitlichen Rastklinken
- Arretierung in der OrgaLine
- Stahl pulverbeschichtet

Schranktiefe mm	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
400	**0 075 671**	1 GN
600	**0 075 673**	1 GN


Schwenkstütze



- Einsetzbar mit Karteibahnen
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Die in der Tabelle angegebenen Maße sind die erforderlichen Blendenhöhen in Höheneinheiten HE für Lochreihe 25 / 32 abzüglich Fugenmaß
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

DIN-Format	Maß A mm	Maß B mm	Maß H mm	Mindestblendenhöhe Lochreihe 25 (mm / HE)	Mindestblendenhöhe Lochreihe 32 (mm / HE)	**Bestell-Nr. / Farbe schwarz**	VE
A4 quer	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**1 040 925**	1/30 St.
A5 quer	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**1 040 926**	1/25 St.

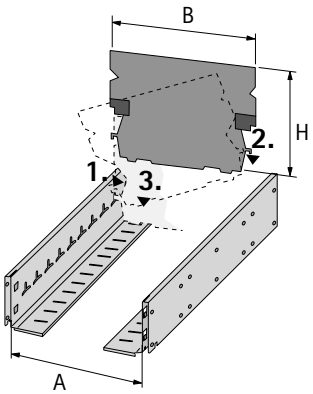


hettich.com/short/4342b5

Karteikasten



- Montiert, ohne Schwenkstützen
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

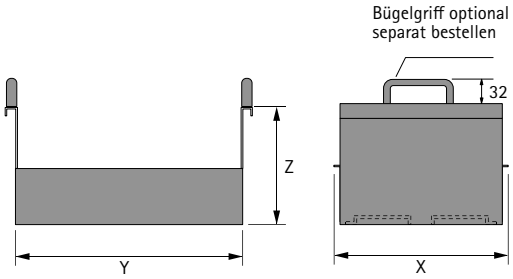

Schranktiefe 400 mm

DIN-Format	Maß X x Y x Z mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
A4 quer	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 St.
A5 quer	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 St.

Schranktiefe 600 mm

DIN-Format	Maß X x Y x Z mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
A5 quer	228 x 490 x 155	**9 011 507**	**1 076 833**	1 St.

Bügelgriff



- Zum leichten Ein- und Aushängen sowie zum Transportieren des Karteikastens
- Mit Befestigungsschrauben
- Stahl ø 7 mm, Höhe 32 mm
- Vernickelt matt

Hinweise:
- Bei Einsatz des Bügelgriffs sind die erforderlichen Blendenhöhen an der jeweiligen Korpuskontruktion zu ermitteln.

Bestell-Nr.	VE
0 041 321	1/2 St.

hettich.com/short/213a2f


Schwenkstütze



- Einsetzbar im Karteikasten
- Stahl pulverbeschichtet

Hinweise:
- Die in der Tabelle angegebenen Maße sind die erforderlichen Blendenhöhen in Höheneinheiten HE für Lochreihe 25 / 32 abzüglich Fugenmaß
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


DIN-Format	Maß A mm	Maß B mm	Maß H mm	Mindest-blendenhöhe Lochreihe 25 (mm / HE)	Mindest-blendenhöhe Lochreihe 32 (mm / HE)	Bestell-Nr. / Farbe		VE
						Aluminium Optik	**schwarz**	
A4 quer	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 St.
A5 quer	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 St.
A5 quer S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 St.

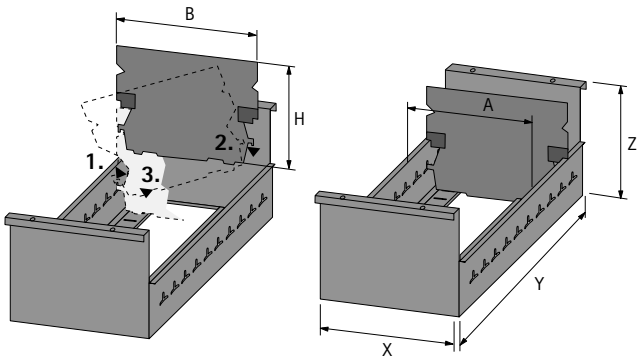

hettich.com/short/7f73f9



Akten und Privates sicher aufbewahren
Mit den Hettich Schließsystemen Stop Control und Stop Control Plus schützen Sie wichtige Unterlagen und persönliche Gegenstände gegen fremde Blicke. Sicher und komfortabel. Leicht zu montieren. Einfach zu bedienen.
Die Funktionen:
– Zentralverriegelung für alle Auszüge im Korpus
– Selbsteinzug, wahlweise mit Dämpfung Silent System oder mit Push to open
– Auszugssperre mit Kippsicherung
– Sperre gegen gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubkästen (nur Stop Control Plus)
– Aufbruchsicherheit bis 55 kg
Die Verriegelungsstange wird aufliegend montiert, ohne Nuten der Korpusseite. Stop Control Verriegelungsstangen lassen sich individuell verlängern oder kürzen.



Sicherheit für Schränke:
Die Stop Control Verriegelungsstange wird aufliegend montiert - ganz ohne aufwändiges Nuten.





Flexibel für Schränke:
Auch bei Systema Top 2000 Schränken können individuell kürzbare Stop Control-Verriegelungsstangen eingesetzt werden.




Das Plus an Sicherheit:
Die Stop Control Plus Verriegelungsstange mit nicht überlistbarer Auszugsperre.

hettich.com/short/985d42

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

	Stop Control	Stop Control Plus
		
Seite	1272 - 1273	1274 - 1275
Selbsteinzug - gewährleistet zusätzliche Sicherheit durch stets geschlossene Blenden	x	x
Optionale Dämpfung Silent System	x	x
Optionales Schubkasten-Öffnungssystem Push to open	-	x
Zentralverriegelung aller Auszüge	x	x
Aufliegendes System bei allen Einbaubedingungen - kein Nuten in der Korpusseite!	x	x
Aufbruchschutz bei mittigen Griffen	55 kg	55 kg
Verlängerbare / kürzbare Verriegelungsstange	x	-
Schlossanbindung frei positionierbar (im Raster)	x	-
Auszugssperre mit Kippschutz verhindert das gleichzeitige Herausziehen von zwei oder mehreren Auszügen	-	x
Nachträglicher Einbau ohne Vordefinition des Korpus möglich	x	x

Berechnungsbeispiel Verriegelungsstange Stop Control, Lochreihe 32 mm

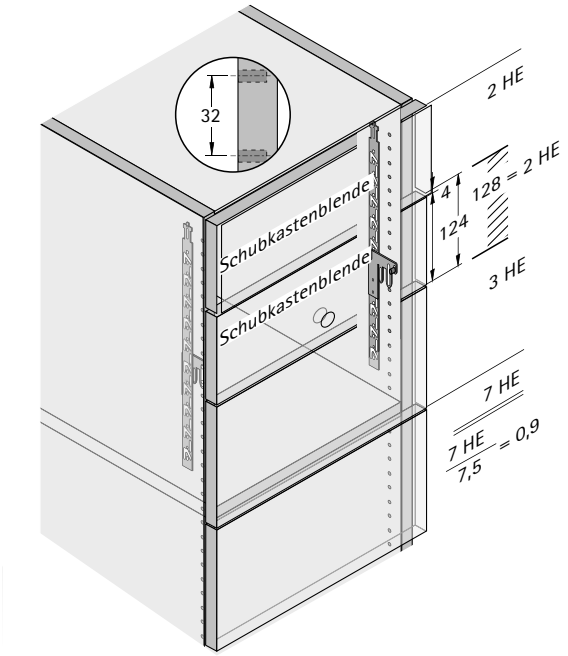

Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Die richtige Verriegelungsstange wird ermittelt durch die

- Summe der Blendenhöheneinheiten HE
- In Abhängigkeit zur Lochreihe 32 mm

1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Berechnungsformel Verriegelungsstange

$$\frac{\text{Summe Blendenhöheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Anzahl Verriegelungsstangen pro Korpusseite}$$

Beispiele

Schrankwand,
Summe Blendenhöheneinheiten HE = 7

$$\frac{\text{Summe Blendenhöheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = \text{0,9 d.h. aufgerundet 1 Verriegelungsstange}$$

Schrankwand,
Summe Blendenhöheneinheiten HE = 10

$$\frac{\text{Summe Blendenhöheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = \text{1,3 d.h. aufgerundet 2 Verriegelungsstangen}$$

Schlossanbindung Stop Control



- Für beidseitige Verriegelung

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Schlossanbindungen links / rechts
- 1 Garnitur Schlossumlenkungen links / rechts
- 2 Stück Fixierungsstopfen

Bestell-Nr.	VE
9 078 663	1 Set

Verriegelungsstangen Stop Control Lochreihe 32




- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Schubkästen
- Für beidseitige Verriegelung

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstangen möglich

Länge HE	Bestell-Nr.	VE
5,5	**0 077 524**	1 GN
7,5	**0 075 547**	1 GN

Kürzen der Verriegelungsstange Stop Control

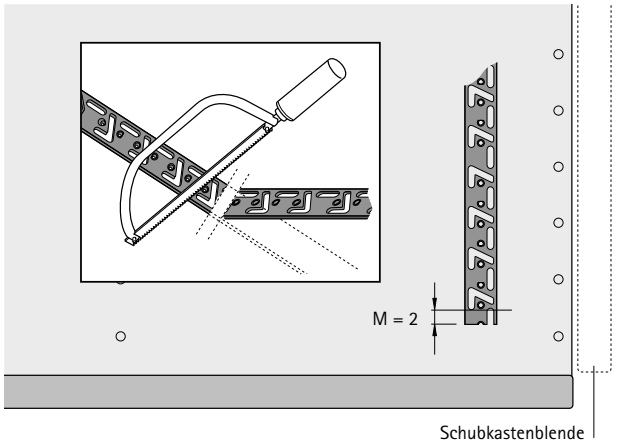

Wird eine Stop Control Verriegelungsstange gekürzt, so ist ein Mindestabstand M = 2 mm einzuhalten


Achtung:
Werden Verriegelungsstangen zusammengeklipst, darf in diesem Bereich keine Auszugsführung mit Gehäuse zum Einsatz kommen, da die Gehäuse hier keine Funktion haben.

Hinweise

- Zylinderdrehstangenschloss 1276

hettich.com/short/9c88e7

Berechnungsbeispiel Verriegelungsstange Stop Control Plus, Lochreihe 32 mm

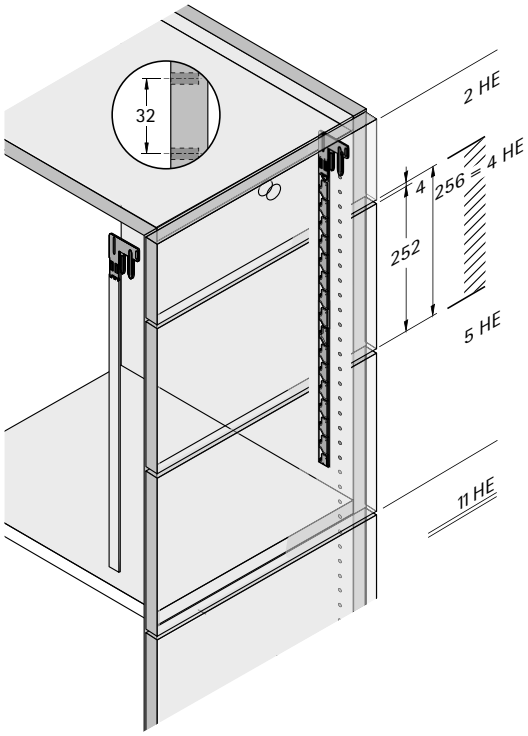

d.h. man braucht eine Verriegelungsstange
Länge 11 Höheneinheiten HE für Lochreihe 32 =
Bestell-Nr. 0 075 879

Wahl der richtigen Verriegelungsstange

Die richtige Verriegelungsstange wird ermittelt durch die
- Summe der Blenden-Höheneinheiten HE
- In Abhängigkeit zur Lochreihe 32 mm

1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Berechnungsformel Verriegelungsstange

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \textbf{Anzahl Verriegelungsstangen pro Korpusseite}$$

Beispiele

Schrankwand,
Summe Blenden-Höheneinheiten HE = 7

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{7}{\mathbf{7,5}} = \text{0,9 d.h. aufgerundet 1 Verriegelungsstange}$$

Schrankwand,
Summe Blenden-Höheneinheiten HE = 10

$$\frac{\text{Summe Blenden-Höheneinheiten HE}}{\mathbf{7,5}} = \frac{10}{\mathbf{7,5}} = \text{1,3 d.h. aufgerundet 2 Verriegelungsstangen}$$

Schlossanbindung Stop Control Plus



- Für beidseitige Verriegelung

Set besteht aus:
- 1 Garnitur Schlossanbindungen links / rechts
- 1 Garnitur Schlossumlenkungen links / rechts
- 2 Stück Fixierungsstopfen

Bestell-Nr.	VE
9 078 671	1 Set

Verschlussstück Stop Control Plus



- Für Verriegelungsstange Stop Control Plus
- Bei Einbausituation Schrank mit Drehtüren erforderlich
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**0 077 305**	10 St.

Hinweise

- Zylinderdrehstangenschloss 1276
- Verriegelungsstangen Stop Control Plus 1275

hettich.com/short/a73b7a

Verriegelungsstange Stop Control Plus, Lochreihe 32, beidseitig



- Verhindert das Herausziehen oder Herauslaufen von zwei oder mehr Schubkästen

- **Wahl der richtigen Verriegelungsstange:**
  Die Länge der Verriegelungsstange entspricht bei Stop Control Plus immer der Summe der Blendenhöheneinheiten HE
  1 Höheneinheit HE = 64 mm = 2 x 32 mm

Hinweise:
- Kürzen der Verriegelungsstange nicht möglich
- Weitere Längen auf Anfrage

Länge HE	Bestell-Nr.	VE
10	**0 075 877**	1 GN
10,5	**0 075 878**	1 GN
11	**0 075 879**	1 GN
11,5	**0 075 880**	1 GN
12	**0 075 881**	1 GN
12,5	**0 075 882**	1 GN
13	**0 075 883**	1 GN
13,5	**0 075 884**	1 GN
14	**0 075 885**	1 GN
14,5	**0 075 886**	1 GN
15	**0 075 887**	1 GN
15,5	**0 075 888**	1 GN
16	**0 075 889**	1 GN
16,5	**0 075 890**	1 GN
17	**0 075 891**	1 GN
17,5	**0 075 892**	1 GN
18	**0 075 893**	1 GN
18,5	**0 075 894**	1 GN
19	**0 075 895**	1 GN
19,5	**0 048 415**	1 GN
20	**0 048 416**	1 GN
20,5	**0 048 417**	1 GN
21	**0 048 418**	1 GN
21,5	**0 048 419**	1 GN
22	**0 048 420**	1 GN
22,5	**0 048 421**	1 GN
23	**0 048 422**	1 GN
23,5	**0 048 423**	1 GN
24	**0 048 424**	1 GN

hettich.com/short/ba186d

Zylinderdrehstangenschloss LAD Prestige 2000



- Vernickelt

Hinweise:
- Drehgriffe bitte separat bestellen
- Innenzylinder bitte separat bestellen

Seitenverweis:
- Drehgriffe, siehe Seiten 701 - 704
- Innenzylinder, siehe Seite 709
- Zubehör, siehe Seite 725

Bestell-Nr.	VE
9 138 588	1/10 St.

Drehstange 6 / 5



- Stahl vernickelt

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
1000	**0 072 251**	1/10 St.
1500	**0 072 253**	1/10 St.

Schreibplattenauszug Quadro 25 mit Rücklauf-Arretierung





- Tiefe der Schreibplatte je nach Anschraubposition 378, 364, 362 oder 342 mm
- Schreibplatte hinten nur einhängen und vorn an den Laschen der Führungsschienen verschrauben
- Rücklauf-Arretierung: Herausgezogene Schreibplatte wird durch Arretierungselemente gegen ungewolltes Zurücklaufen gesichert
- Zusätzlich ist eine Ausrollsicherung wirksam
- 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- Stahl verzinkt

Hinweise:
- Bitte beachten Sie die Hinweise für bestimmte Einbausituationen in der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung!

Bestell-Nr.	VE
0 056 014	1 GN

Planungsmaße Schreibplattenauszug

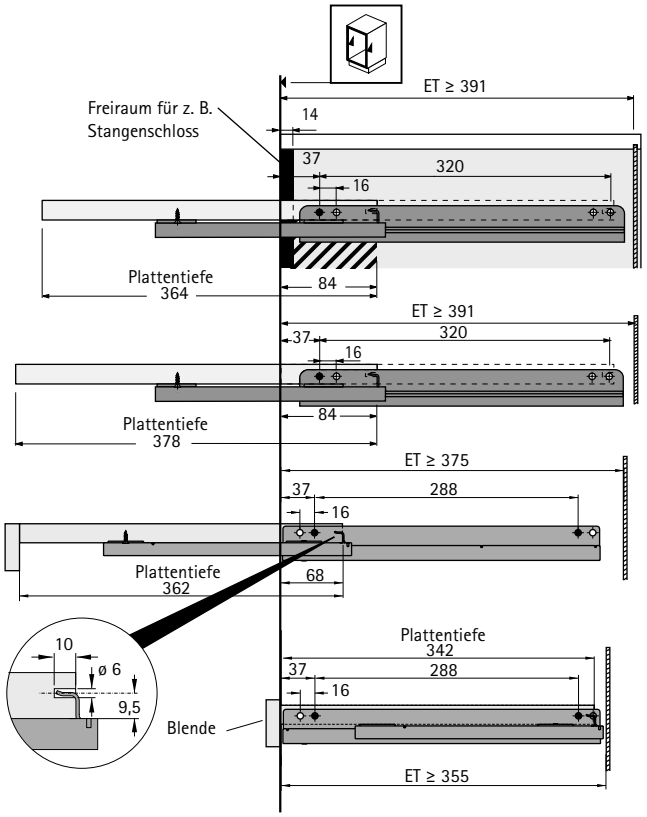

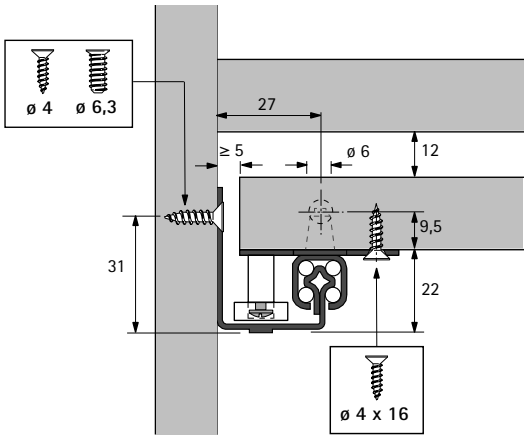

Befestigungsschraube



- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 4 x 16	vernickelt	**0 010 085**	200 St.
ø 6,3 x 11	verzinkt	**0 047 451**	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	**0 047 452**	200 St.

Anforderungsgerechte Qualität

Anwendungsbereich

Das Hettich Office Systema TOP 2000 eignet sich für den Einsatz in Büromöbeln sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.


Belastbarkeit

Die im Katalog jeweils angegebene Belastbarkeit umfasst das Eigengewicht des Schubkastens inklusive Blende und Zuladung und bezieht sich auf die Mindestanforderungen der Dauerhaltbarkeit nach EN 15338.
Der jeweils gültige Level ist am Produkt direkt vermerkt.
Alle Hettich Auszugssysteme haben eine Aushängesperre / Aufziehsicherung und erfüllen die Anforderungen der Anschlagprüfung nach EN 15338.
Das Office Systema TOP 2000 eignet sich bei sachgerechter Verarbeitung für Möbel nach EN 16121 und EN 16122 und erfüllt den DGUV Grundsatz 315-410 (ersetzt den DIN Fachbericht 147).

Korrosionsprüfung

Hettich Auszugssysteme erfüllen die Korrosionsanforderungen gemäß EN 15338, 72 Stunden Schwitzwassertest nach EN 6270.

Berechnung Belastbarkeit

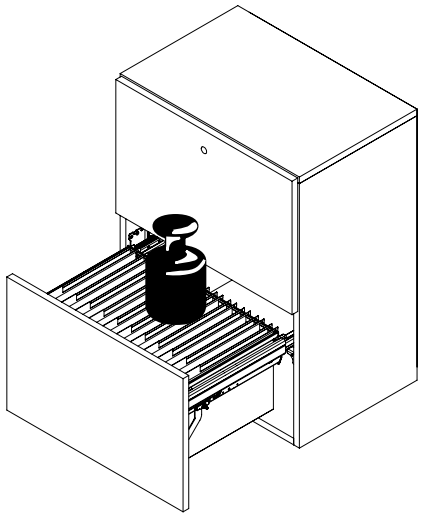



- Die Wahl der richtigen Führung orientiert sich an der zu erwartenden Belastung
- Die Belastbarkeit der Führungen nach EN16121 errechnet sich aus dem Gewicht der Zuladung, des Schubkastens und der Blende


Beispiel: Schubkasten mit steckbarem Hängerahmen, Einbautiefe 730 mm:

Gewicht Zuladung	28 kg
Gewicht Schubkasten	3 kg
Gewicht Blende	4 kg
Erforderliche Belastbarkeit	35 kg

DIN-Formate

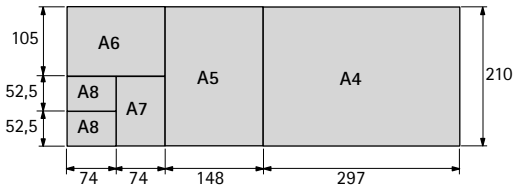

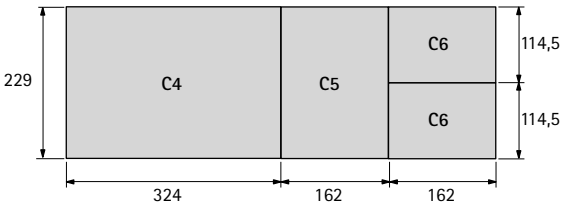

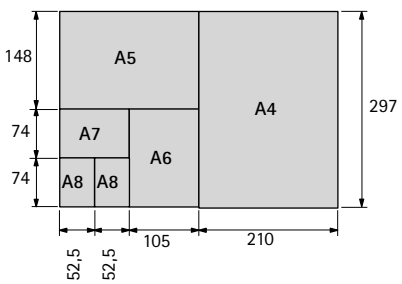

Systema Top 2000 Schubkasten-Innenmaße und Organisationselemente sind auf gängige Papierformate abgestimmt.

New

Tischgestelle
Übersicht 1280 - 1281



Tischbeine und Möbelfüße
Übersicht 1376 - 1377



New

Schreibtisch- und Bürozubehör
Sortimentsübersicht 1394



Kabelorganisation
Übersicht 1430 - 1431





Raus aus der Bewegungslosigkeit

Die Arbeitswelt wandelt sich derzeit extrem. „New Work" findet jetzt statt, Arbeits- und Privatumfeld vermischen sich zunehmend. – Und einer der großen Gewinner steht fest: Der höhenverstellbare Schreibtisch! Gesundheitsexperten empfehlen, so oft wie möglich die Körperhaltung am Schreibtisch zu verändern und z. B. abwechselnd im Sitzen und Stehen zu arbeiten. Schwierig im Alltag umzusetzen?

Ganz und gar nicht. Denn dafür gibt's unsere Spezialisten: Die robusten Steelforce Pro SLS Tischgestelle für den professionellen Office-Einsatz, die platzsparenden Steelforce Pro slim Tischgestelle speziell fürs Homeoffice, oder unseren Tischgestell-Baukasten LegaDrive Systems, mit dem Sie Bewegung auch an jeden Besprechungstisch bringen.



Wohlfühl-Programm am Arbeitsplatz:
Steelforce Tischgestelle und Zubehör in großer Auswahl für Büro und Homeoffice.



Attraktive Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten:
Design Tischfüße aus Bambus oder individuellem Material setzen Akzente.



Aktive Besprechungen:
LegaDrive Systems für Konferenztische: So wird Arbeitsorganisation im Büro flexibel planbar.

hettich.com/short/cfafbd

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



LegaDrive Systems
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1283



Steelforce
Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich New 1283



Change
Übersicht 1356 - 1357

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	LegaDrive Systems	Steelforce
		
Seite	1284 - 1285	1314 - 1315
Antrieb	Je nach gewählter Hubsäule: ▸ Elektromotorisch ▸ Manuell	Je nach gewähltem Tischgestell-Set: ▸ Elektromotorisch ▸ Handkurbel
Teleskopierbarkeit	▸ Doppelt teleskopierend (elektromotorisch) ▸ Einfach teleskopierend (manuell)	Je nach gewähltem Tischgestell-Set: ▸ doppelt teleskopierend (z. B. 670 SLS, 470 SLS) ▸ einfach teleskopierend (z. B. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim, 310 HC slim)
Hubweg	▸ 675 mm (elektromotorisch) ▸ 140 mm (manuell)	Je nach gewähltem Tischgestell-Set: ▸ 660 mm (elektromotorisch z. B. 670 SLS, 470 SLS) ▸ 490 mm (elektromotorisch z. B. 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim) ▸ 480 mm (Handkurbel z. B. 310 HC slim)
Hubgewicht	▸ 120 kg	Je nach gewähltem Tischgestell-Set: ▸ 150 kg (elektromotorisch z. B. 671 SLS, 673 SLS) ▸ 120 kg (elektromotorisch z. B. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 100 kg (elektromotorisch z. B. 300, 300 slim) ▸ 60 kg (Handkurbel z. B. 310 HC slim)
Tischgestellgeometrie	▸ Rechteck-Tischplatte ▸ 90°-Winkeltischplatte ▸ 135°-Winkeltischplatte ▸ Bench-Doppeltischplatte	▸ Rechteck-Tischplatte ▸ 90°- / 135°-Winkeltischplatte ▸ Bench-Doppeltischplatte ▸ Mobile Tische mit Rollen ▸ Tische im Wohnbereich
Tischgestellfarbe	▸ Gestellkomponenten: graphitgrau, weiß ▸ Hubsäulen: silber, weiß, anthrazit	▸ Silber, schwarz, weiß (z. B. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ Schwarz, weiß (z. B. 300, 300 slim, 310 HC slim)
Für Tischplattenbreite	▸ 1200 - 2000 mm ▸ Eckvarianten und individuelle Lösungen abweichend	▸ 1200 - 2000 mm (z. B. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 1100 - 1800 mm (z .B. 300, 300 slim) ▸ 1100 - 1600 mm (z. B. 310 HC slim) ▸ Eckvarianten und Bench-Tischgestell abweichend
Für Tischplattentiefe	▸ 800 - 1000 mm ▸ Eckvarianten und individuelle Lösungen abweichend	▸ 750 - 900 mm (z. B. 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 750 - 800 mm (z. B. 300) ▸ 600 - 700 mm (z. B. 300 slim, 310 HC slim) ▸ Eckvarianten und Bench-Tischgestell abweichend
Verpackungseinheit	Flexibles Baukastensystem, daher auch individuelle Lösungen und Sondergrößen möglich, z. B. Konferenztische mit bis zu 12 Hubsäulen	Komplettsets mit allen nötigen Komponenten für die gewählte Ausführung



Gesünder und effizienter arbeiten

Mit LegaDrive Systems. Bei der Büro- und Objektausstattung setzen sich höhenverstellbare Tische immer stärker durch. Denn viele Arbeitgeber wissen: Ergonomische Arbeitsplätze fördern die Gesundheit der Mitarbeiter und steigern langfristig die Arbeitsproduktivität. Für Produktivität auf höchstem Niveau: LegaDrive Systems. Abwechselnd im Sitzen und Stehen zu arbeiten, hilft entscheidend, Rückenschmerzen und -erkrankungen zu vermeiden. So trägt LegaDrive Systems zur Gesunderhaltung bei.



Stabil, sicher, stark:
Die LegaDrive Hubsäule ist zweifach teleskopierbar.



90 Grad Winkeltisch:
Ideal für Teamarbeit und Besprechungen.



Ergonomisch, großzügig, stilvoll:
Der Chefarbeitsplatz mit 135 Grad Winkeltisch.



Aktive Besprechungen:
LegaDrive Systems für Konferenztische.



Immer richtig sitzen:
Dank mechanischer Höheneinstellung.



Perfekt für Benches:
LegaDrive Systems mit durchgehendem Fußausleger.



Modernes Design und intuitive Bedienung:
So einfach geht Höhenverstellung.

hettich.com/short/937efc

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Tischgestell-Sets 1286 - 1291




Gestell-Module 1292 - 1293



Säulen 1294 - 1297




Elektronik-Module 1298 - 1303




Komponenten / Zubehör 1304 - 1307



Planungsmaße 1308 - 1311



Qualitätskriterien 1312




Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/6d297c






Modul / Set →			Tischgestell-Set Basic		Tischgestell-Set 90°-Winkel		Tischgestell-Set 135°-Winkel	
↓	Oberfläche		Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau
		Bestell-Nr.	**9 193 253**	**9 193 251**	**9 193 256**	**9 193 255**	**9 193 258**	**9 193 257**
Gestell-Modul Basic 	Weiß	**9 186 404**	1 x		1 x		1 x	
	Graphitgrau	**9 186 405**		1 x		1 x		1 x
Gestell-Modul 90°-Winkel 	Weiß	**9 186 406**			1 x			
	Graphitgrau	**9 186 407**				1 x		
Gestell-Modul 135°-Winkel 	Weiß	**9 186 408**					1 x	
	Graphitgrau	**9 186 409**						1 x
Gestell-Modul Bench 	Weiß	**9 243 052**						
	Graphitgrau	**9 243 051**						
LegaDrive Hubsäule 	Weiß	**9 186 413**	2 x		3 x		3 x	
	Silber	**9 186 412**		2 x		3 x		3 x
LegaDrive Säule manuell verstellbar 	Weiß	**9 243 046**						
	Silber	**9 243 045**						
Elektronik-Modul 	Schwarz	**9 190 608**	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Elektronik-Erweiterungs-modul 	Schwarz	**9 190 609**						
Kaskadierkabel 	Schwarz	**9 188 864**						

Die gezeigten Beispiel-Konfigurationen sind grundsätzlich sowohl mit elektrisch verstellbaren Hubsäulen, Säulen mit manueller Höhenverstellung

Übersicht / Konfiguration




Tischgestell-Set Bench		Konferenztisch U-förmig		Konferenztisch Rund		Konferenztisch Rechteckig		Tischgestell manuell verstellbar	
Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau	Weiß	Graphitgrau
9 243 970	**9 243 969**	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

und mit Säulen mit fixer Länge realisierbar (Details zu den Säulen siehe Seite 1228 - 1231)

Tischgestell-Set Basic





- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 800 - 1000 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm
- Hubweg 675 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 2 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 720 mm
- 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 1 Stück Handschalter Basic
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen Aluminium silber eloxiert	**9 193 251**	1 Set
Gestellkomponenten weiß pulverbeschichtet, Hubsäulen weiß pulverbeschichtet	**9 193 253**	1 Set

Planungsbeispiel

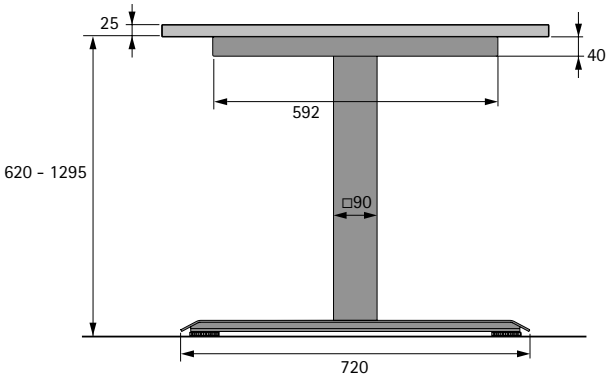

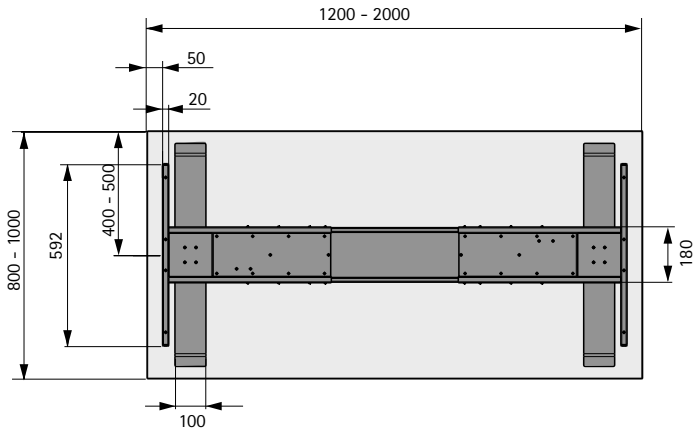


Hinweise

- Zubehör 1298 - 1307
- Weiteres Zubehör 1315

hettich.com/short/b85bef

Tischgestell-Set 90°-Winkel

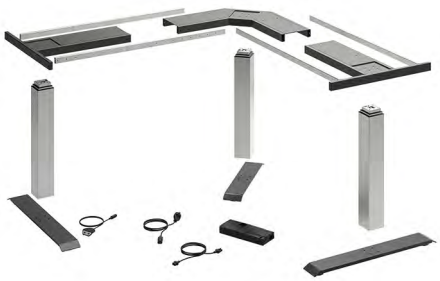



- Für variable Tischplattengrößen
- Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm
- Hubweg 675 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 3 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 720 mm
- 1 Stück Fußausleger 520 mm
- 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger 90°-Winkel
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 1 Stück Motorverlängerungskabel
- 1 Stück Handschalter Basic
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen Aluminium silber eloxiert	**9 193 255**	1 Set
Gestellkomponenten weiß pulverbeschichtet, Hubsäulen weiß pulverbeschichtet	**9 193 256**	1 Set

Planungsbeispiel

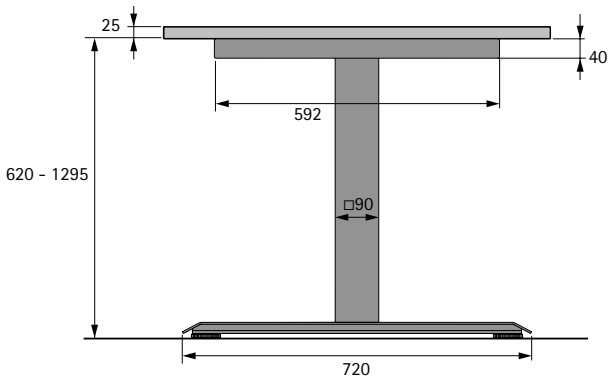

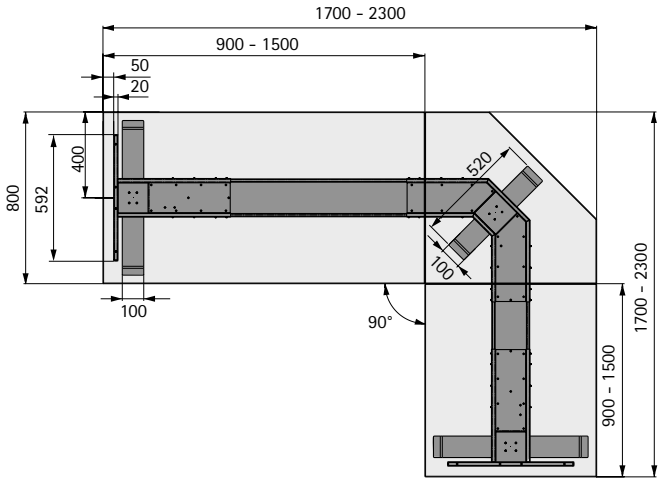


Hinweise

Zubehör	1298 - 1307
Weiteres Zubehör	1315

hettich.com/short/702360

Tischgestell-Set 135°-Winkel

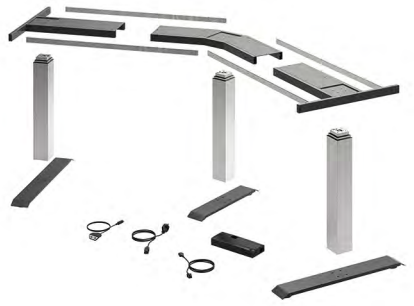


- Für variable Tischplattengrößen
- Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm
- Hubweg 675 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 3 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 720 mm
- 1 Stück Fußausleger 520 mm
- 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger 135°-Winkel
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 1 Stück Motorverlängerungskabel
- 1 Stück Handschalter Basic
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen Aluminium silber eloxiert	**9 193 257**	1 Set
Gestellkomponenten weiß pulverbeschichtet, Hubsäulen weiß pulverbeschichtet	**9 193 258**	1 Set

Planungsbeispiel

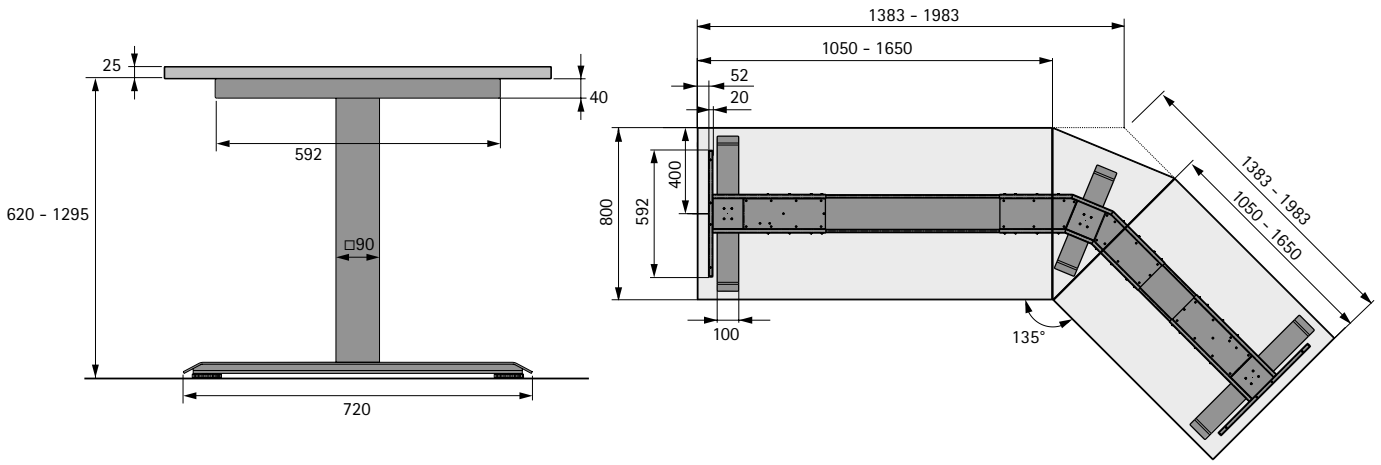

Hinweise

- Zubehör 1298 - 1307
- Weiteres Zubehör 1315

hettich.com/short/fe4588

Tischgestell-Set Bench





- Tischgestell-Set mit durchgehendem Fußausleger für zwei gegenüberstehende Arbeitsplätze
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 600 - 850 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
- Elektromotorische Höhenverstellung 620 - 1295 mm
- Hubweg 675 mm
- Hubgewicht je max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung der Tische (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W pro Steuerung)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 4 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 1360 mm
- 2 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger
- 2 Stück elektronische Steuerung
- 2 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 2 Stück Handschalter Basic
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Gestellkomponenten graphitgrau pulverbeschichtet, Hubsäulen Aluminium silber eloxiert	**9 243 969**	1 Set
Gestellkomponenten weiß pulverbeschichtet, Hubsäulen weiß pulverbeschichtet	**9 243 970**	1 Set

Planungsbeispiel

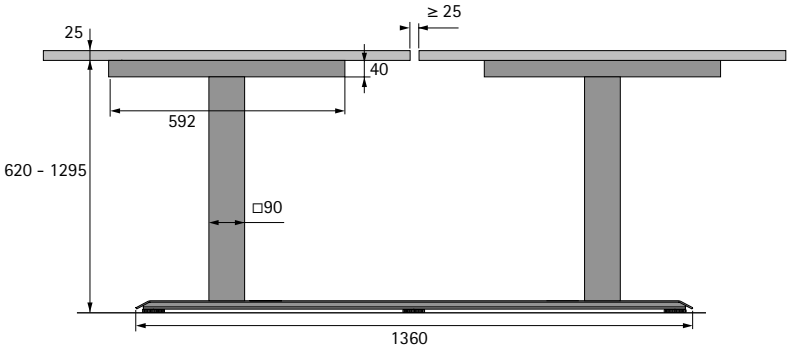

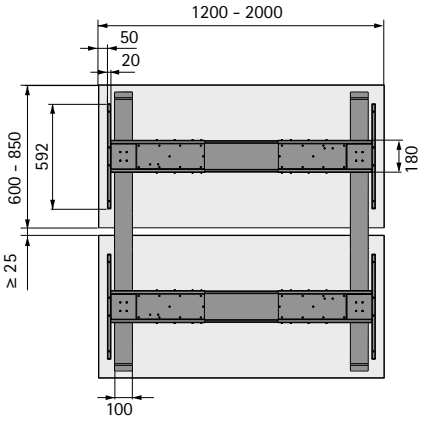

Hinweise

- Zubehör 1298 - 1307
- Weiteres Zubehör 1315

hettich.com/short/b96bf7

Gestell-Modul Basic



- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 800 - 1000 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Breitenverstellbar im 50 mm Raster
- Hubsäulen und Elektronikkomponenten bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 2 Stück Tischplattenträger Basic
- 2 Stück Verbindungsprofile
- 2 Stück Fußausleger 720 mm
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 186 405**	1 Set
weiß pulverbeschichtet	**9 186 404**	1 Set

Gestell-Modul 90°-Winkel



- Für variable Tischplattengrößen
- Breitenverstellbar im 50 mm Raster
- Hubsäulen und Elektronikkomponenten bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Tischplattenträger 90°-Winkel
- 2 Stück Verbindungsprofile
- 1 Stück Fußausleger 520 mm
- 1 Stück Motorverlängerungskabel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 186 407**	1 Set
weiß pulverbeschichtet	**9 186 406**	1 Set

Gestell-Modul 135°-Winkel



- Für variable Tischplattengrößen
- Breitenverstellbar im 50 mm Raster
- Hubsäulen und Elektronikkomponenten bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 1 Stück Tischplattenträger 135°-Winkel
- 2 Stück Verbindungsprofile
- 1 Stück Fußausleger 520 mm
- 1 Stück Motorverlängerungskabel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 186 409**	1 Set
weiß pulverbeschichtet	**9 186 408**	1 Set

Gestell-Modul Bench



- Gestell-Modul mit durchgehendem Fußausleger für zwei gegenüberstehende Arbeitsplätze
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 600 - 850 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Breitenverstellbar im 50 mm Raster
- Hubsäulen und Elektronikkomponenten bitte separat bestellen

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischplattenträger
- 4 Stück Verbindungsprofile
- 2 Stück Fußausleger 1360 mm inkl. je 3 Niveauausgleichs-Schrauben
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 243 051**	1 Set
weiß pulverbeschichtet	**9 243 052**	1 Set

Hinweise

- Tischplattengrößen 1308 - 1311
- Hubsäulen und Elektronikkomponenten 1294 - 1303

hettich.com/short/cb8e4c

Hubsäule LegaDrive




- Elektromotorische Hubsäule, quadratisch 90 x 90 mm
- Elektromotorische Höhenverstellung von 575 mm bis 1250 mm
- Hubweg 675 mm
- Ergibt Tischgestellhöhe 620 - 1295 mm
- Tischhöhe 645 - 1320 mm bei Verwendung von 25 mm Tischplatte
- Dynamisches Hubgewicht für 1 Hubsäule 80 kg
- Dynamisches Hubgewicht eingebaut im Tisch mit 2-3 Hubsäulen 120 kg bei gleichmäßiger Belastung (je weitere Hubsäule +40 kg)
- Verstellgeschwindigkeit ca. 40 mm/s
- Kabellänge ca. 1400 mm

Hinweise:
- Weitere Oberflächen auf Anfrage
- Hubsäule mit UL-Zertifizierung auf Anfrage


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Aluminium silber eloxiert	**9 186 412**	1 St.
Aluminium weiß pulverbeschichtet	**9 186 413**	1 St.
Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	**9 207 442**	1 St.

Maße

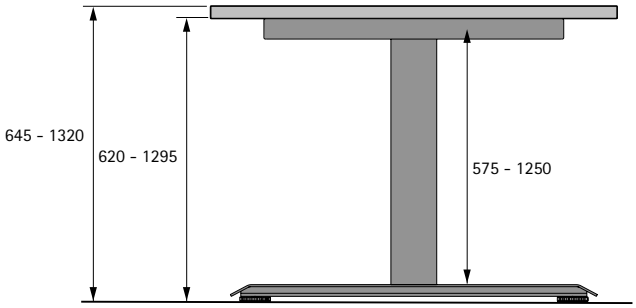

hettich.com/short/848436


Säule mit manueller Höhenverstellung

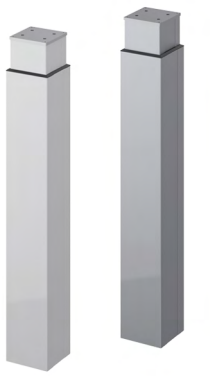

- Manuell höhenverstellbare Säule zum Einsatz im LegaDrive Systems Tischgestell
- Ermöglicht Realisierung von manuell höhenverstellbaren Tischen in LegaDrive Systems Optik
- Säule, quadratisch 90 x 90 mm
- Hubweg 140 mm
- Verstellbare Länge 610 - 750 mm ergibt Tischgestellhöhe 655 - 795 mm
- Tischhöhe 680 - 820 mm bei Verwendung von 25 mm Tischplatte
- Skala zum einfachen Ausrichten der Tischhöhe


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Aluminium silber eloxiert	**9 243 045**	1 St.
Aluminium weiß pulverbeschichtet	**9 243 046**	1 St.

Maße

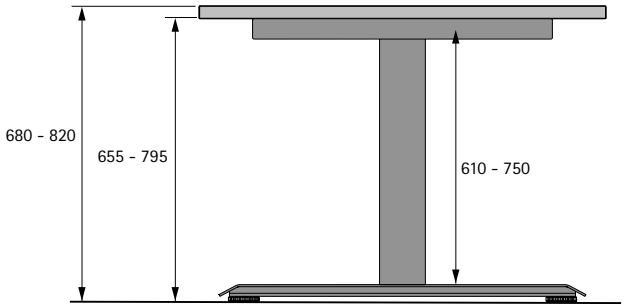

hettich.com/short/bc1b2f

Säule mit fixer Länge

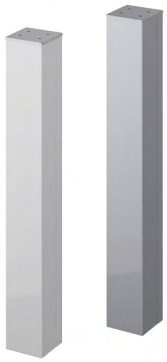


- Einfache Säule zum Einsatz im LegaDrive Systems Tischgestell
- Ermöglicht Realisierung von nicht höhenverstellbaren Tischen in LegaDrive Systems Optik
- Säule, quadratisch 90 x 90 mm
- Fixe Länge 670 mm ergibt Tischgestellhöhe 715 mm
- Tischhöhe 740 mm bei Verwendung von 25 mm Tischplatte


Seitenverweis:
- Montage, siehe Seite 1297

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Aluminium silber eloxiert	**9 243 005**	1 St.
Aluminium weiß pulverbeschichtet	**9 242 992**	1 St.

Maße

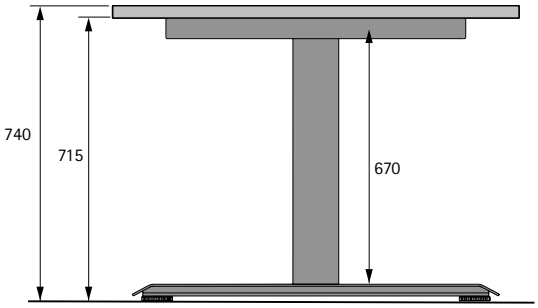

Montage

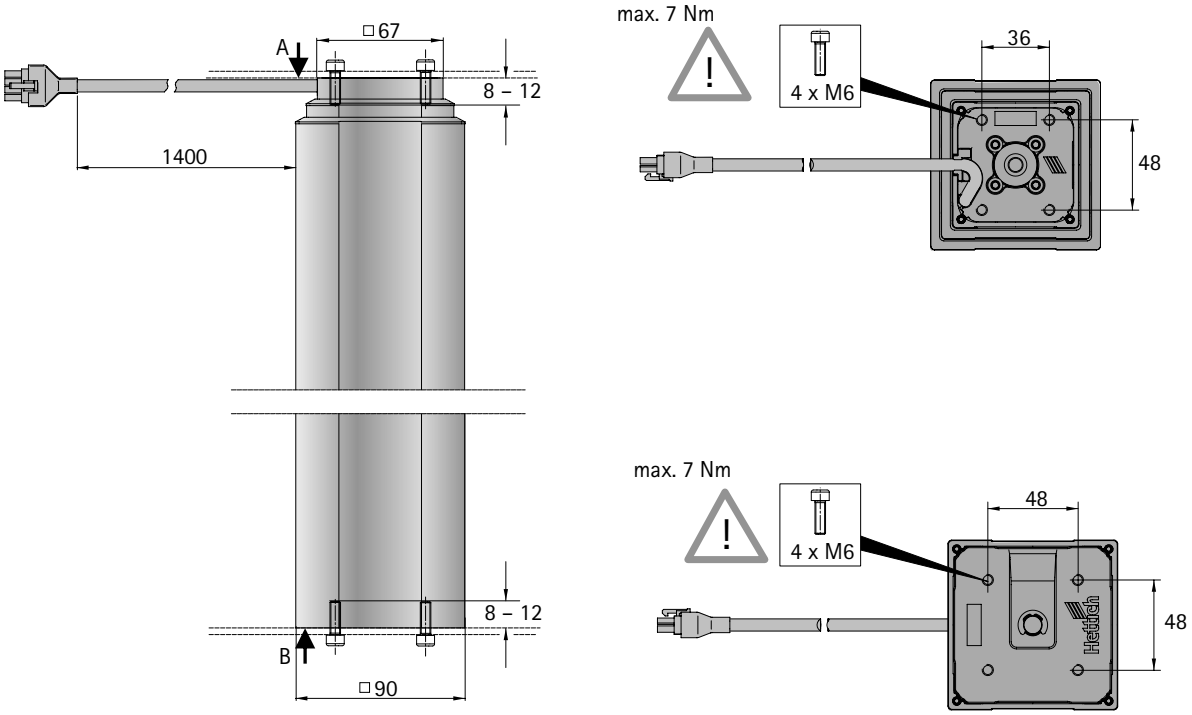

hettich.com/short/411aad

Elektronik-Modul



- Elektronik-Modul zur Verwendung für Tischsysteme mit bis zu 3 Hubsäulen
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 1 Stück elektronische Steuerung Compact-e-3 für bis zu 3 Hubsäulen
- 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- 1 Stück Handschalter Basic
- Montagematerial

Bestell-Nr.	VE
9 190 608	1 Set

Elektronik-Erweiterungsmodul



- Elektronik-Erweiterungsmodul zur Verwendung für Tischsysteme mit mehr als 3 Hubsäulen
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 230 V / 50 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
- Geschwindigkeit 40 mm/s
- Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)

Set besteht aus:
- 1 Stück elektronische Steuerung Compact-e-3 für bis zu 3 Hubsäulen
- 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
- Montagematerial

Bestell-Nr.	VE
9 190 609	1 Set

hettich.com/short/6d4aa4


Steuerung Compact-e-3



- Elektronische Steuerung auf Basis eines Schaltnetzteiles
- Steuert und synchronisiert die Hubbewegungen von 1 bis 3 Hubsäulen
- Kollisionserkennung zur Reduzierung von System-Beschädigungen (kein Personenschutz)
- Hoher Bewegungskomfort durch sanftes Anfahren und Abstoppen der Hubsäulen
- Stromverbrauch im Standby-Betrieb max. 0,3 W
- Kunststoff schwarz

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
EU, Netzanschluss 230 V / 50 Hz	**9 142 062**	1/25 St.

Steuerung Compact-e-3

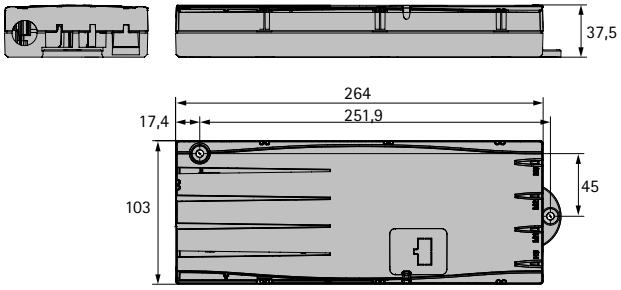

Netzkabel



- Netzanschlusskabel, Länge ca. 3000 mm

Hinweise:
- *Einsetzbar in Deutschland, Österreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Frankreich, Schweden, Norwegen, Finnland.
- Weitere Länder auf Anfrage.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Typ E & F, "Schuko"-Stecker*	**9 147 928**	1/50 St.
Typ J, Schweiz	**9 147 930**	1/25 St.

hettich.com/short/3de6c0


Handschalter Basic



- Mit Tasten für Auf und Ab
- Montage unter der Tischplatte
- Kunststoff schwarz, Bedienfläche grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Basic	**9 142 067**	1/50 St.

Einbaumaße Handschalter Basic

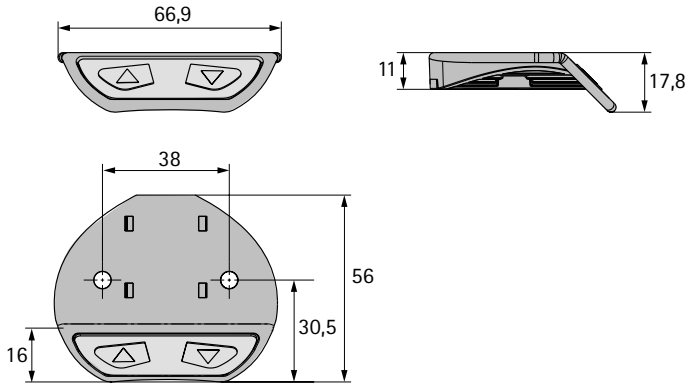


Handschalter Comfort



- Mit Tasten für Auf und Ab
- Display mit digitaler Anzeige der Tischhöhe (cm oder inch)
- 4 Speicherpositionen
- Montage unter der Tischplatte
- Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Comfort	**9 277 919**	1/25 St.

Einbaumaße Handschalter Comfort

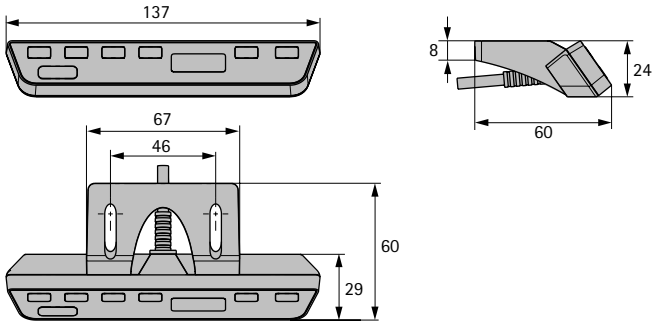


Handschalter Easy2move



- Schlichtes funktionales Design
- Ergonomische Bedienung
- Intuitive Höhenverstellung durch auf-/abwärts drücken des Schaltergehäuses
- Montage unter der Tischplatte
- Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Easy2move	**9 277 920**	1/25 St.

Einbaumaße Handschalter Easy2move

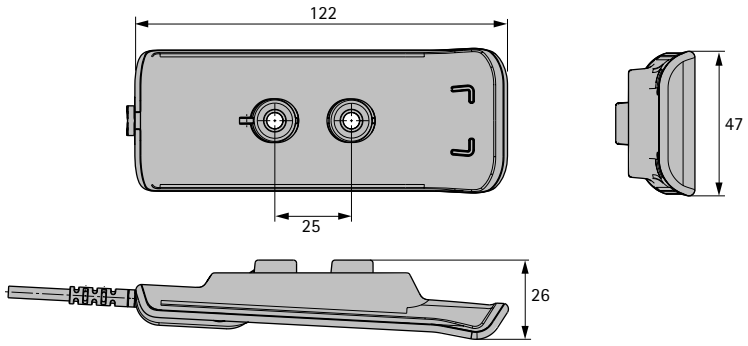


Handschalter Touch Basic



- Mit hochwertigem Touch-Design
- Mit Tasten für Auf und Ab
- Montage unter der Tischplatte
- Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Touch Basic	**9 155 200**	1/25 St.

Einbaumaße Handschalter Touch Basic

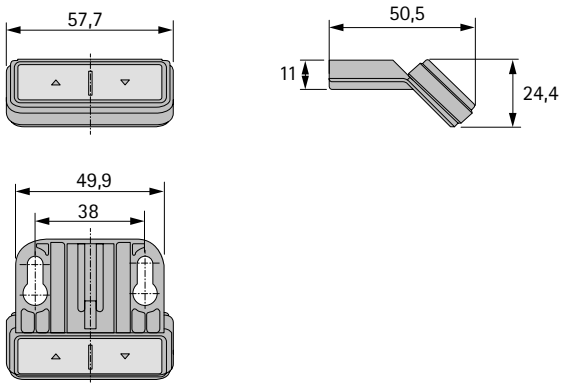


Handschalter Touch Basic Inlay




- Mit hochwertigem Touch-Design
- Mit Tasten für Auf und Ab
- Einfache Montage / Fixierung in der Tischplatte dank Gummimanschette (keine Schrauben notwendig)
- Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Touch Basic Inlay	**9 243 921**	1/25 St.

Einbaumaße Handschalter Touch Basic Inlay

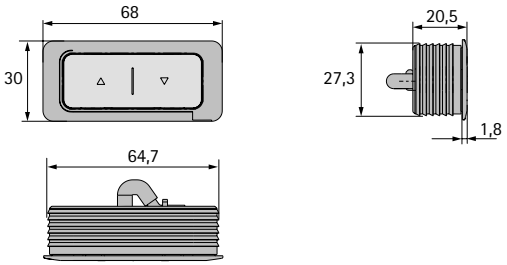

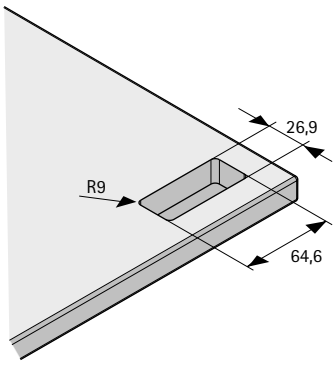


Handschalter Touch Inlay




- Mit hochwertiger Touch Oberfläche
- Tasten für Auf und Ab
- Display mit digitaler Anzeige der Tischhöhe (cm oder inch)
- 2 Speicherfunktionen
- Einfache Montage / Fixierung in der Tischplatte dank Gummimanschette (keine Schrauben notwendig)
- Kunststoff schwarz

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Handschalter Touch Inlay	**9 155 201**	1/25 St.

Einbaumaße Handschalter Touch Inlay

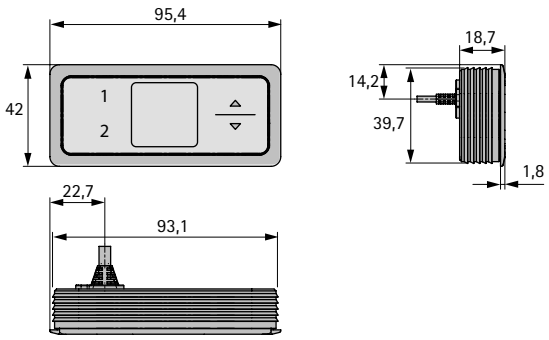

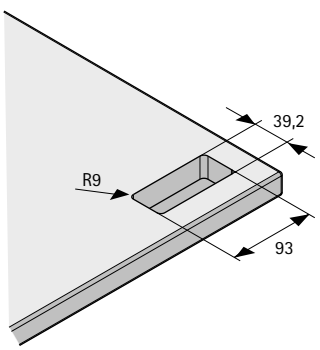

Motorverlängerungskabel



- Verlängerungskabel für den Anschluß von Hubsäule an Steuerung
- Länge 1200 mm

Bestell-Nr.	VE
9 180 608	1/25 St.


Kaskadierkabel



- Kaskadierkabel zur Verbindung von LegaDrive Steuerungen
- Pro Steuerung 1 Kaskadierkabel nötig
- Länge 1500 mm
- Anleitung

Bestell-Nr.	VE
9 188 864	1 St.

Kaskadierkabel kurz

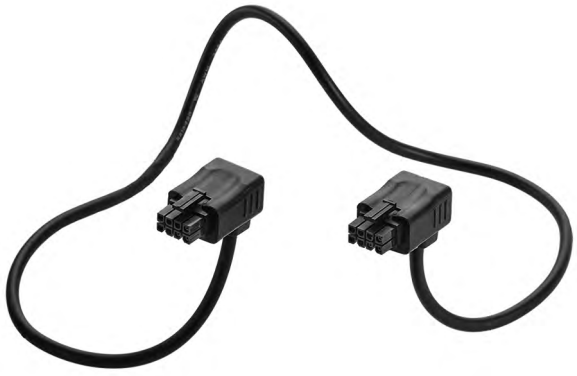


- Kurzes Kaskadierkabel zur Verbindung von LegaDrive Steuerungen
- 1 Kaskadierkabel verbindet 2 Steuerungen
- Länge 500 mm
- Anleitung

Bestell-Nr.	VE
9 203 988	1 St.

hettich.com/short/b9ea61

Tischfuß

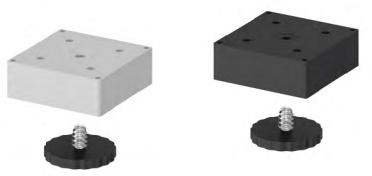

- Tischfuß zur Verwendung mit Säulen aus dem LegaDrive Systems Programm
- Ermöglicht Realisierung von Tischen ohne Fußausleger
- Anbindung unten an LegaDrive Säulen
- Form, quadratisch 90 x 90 mm
- Gleiche Höhe wie Fußausleger, daher kombinierbar
- Integrierte Niveauausgleichsschraube (+ 10 mm)

Set besteht aus:
- Tischfuß-Gussteil
- Niveauausgleichs-Schraube
- 4 Schrauben zur Befestigung an der Hubsäule

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
weiß pulverbeschichtet	**9 243 048**	1 St.
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 243 047**	1 St.

Tischbeinanbindung




- Tischbeinanbindung zur Verwendung mit Säulen aus dem LegaDrive Systems Programm
- Ermöglicht Realisierung von Tischen ohne Tischplattenträger
- Befestigung direkt unter der Tischplatte im Lochraster 32 mm
- Anbindung oben an LegaDrive Säulen über flexibles Lochbild
- Form, quadratisch 170 x 170 mm
- Gleiche Höhe wie Tischplattenträger, daher kombinierbar

Set besteht aus:
- Tischbeinanbindung-Gussteil
- 4 Schrauben zur Befestigung an der Hubsäule
- 12 Schrauben zur Befestigung an der Tischplatte

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
weiß pulverbeschichtet	**9 243 050**	1 St.
graphitgrau pulverbeschichtet	**9 243 049**	1 St.

Montagehinweis Tischbeinanbindung

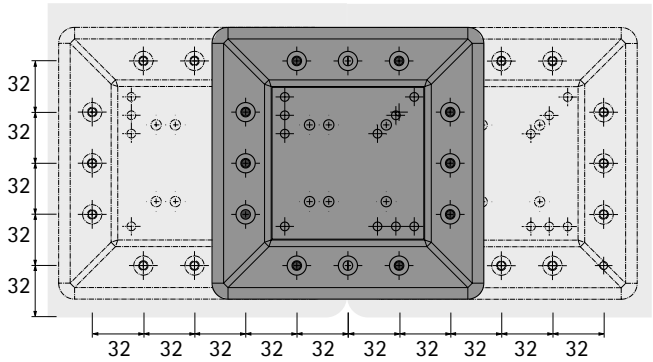


Tischbeine mit dieser Tischbeinanbindung eignen sich besonders zur Montage unter vorgefertigten Tischplatten mit System 32-Bohrungen

hettich.com/short/3d27b2

Verbindungsplatte für Winkellösungen





- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 443	1/2 St.


Kabelhalter



- Zur horizontalen Kabelführung
- Kunststoff grau


Ausführung	Bestell-Nr.	VE
einfach	**0 045 968**	1/5 St.
doppelt	**0 045 969**	1/5 St.

Planungsmaße

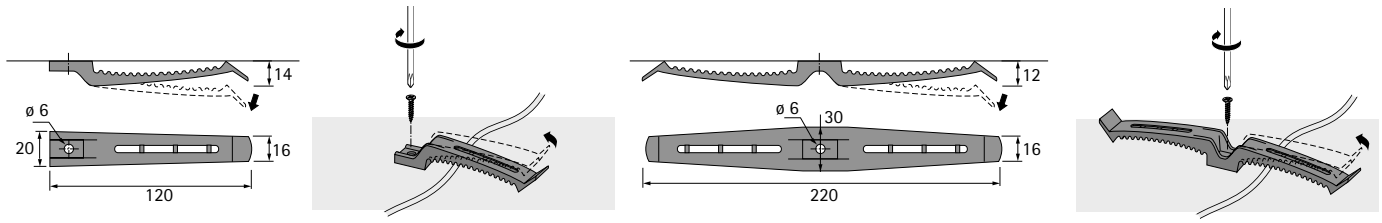

Kabelkanal





- Horizontaler Kabelkanal für LegaDrive Systems Tischgestelle
- Montage an Tischgestell oder unter Tischplatte
- Breitenvariabel 1040 - 1840 mm
- Breitenverstellbar im 50 mm Raster
- Kabelwanne klappbar nach vorne oder hinten
- Anbindung für vertikalen Kabelkanal

Set besteht aus:
- Kabelkanal (2 Hälften)
- 6 Kunststoff-Niete
- 2 Halterungen
- 4 Schrauben zur Befestigung am Tischgestell
- 4 Schrauben zur Befestigung an der Tischplatte
- 2 Schrauben zur Befestigung einer optionalen Zugentlastung
- Montageanleitung

Ausführung	**Bestell-Nr.**	VE
Stahl weiß pulverbeschichtet	**9 243 064**	1 St.
Stahl graphitgrau pulverbeschichtet	**9 243 053**	1 St.

Kabelkanal





- Führt Kabel geschützt von der Fußboden-Steckdose zur Tischplatte
- Beliebig verlängerbar
- Einfache und schnelle Montage
- Kunststoff Aluminium Optik


Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- 1 Stück Fußbodenadapter
- 1 Stück Tischadapter
- 3 Stück Spanplattenschrauben

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
1300	**9 189 284**	1 Set

Planungsmaße








hettich.com/short/7bc326

Blendenhalter






- Aufliegend auf der Tischkante, zum Festklemmen
- Für Tischplattendicke 15 - 34 mm
- Kunststoff schwarz


Bestell-Nr.	VE
0 046 840	1/2 St.

hettich.com/short/290141


Planungsbeispiel Tischgestell-Set Basic

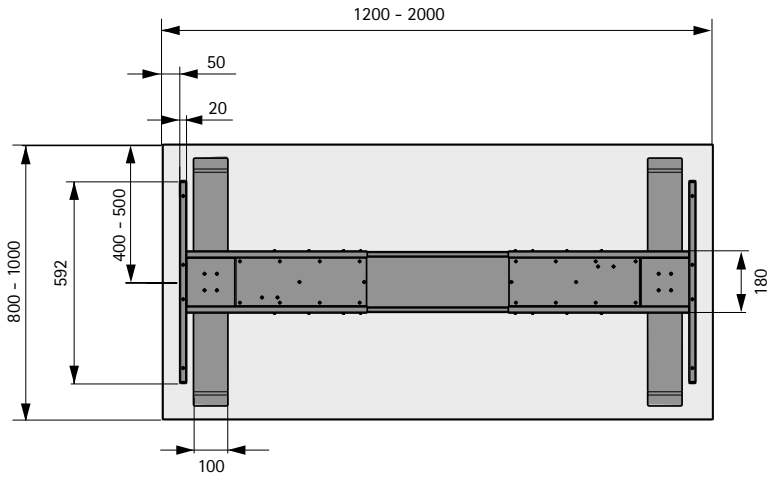


Planungsbeispiel Tischgestell-Set 90°-Winkel

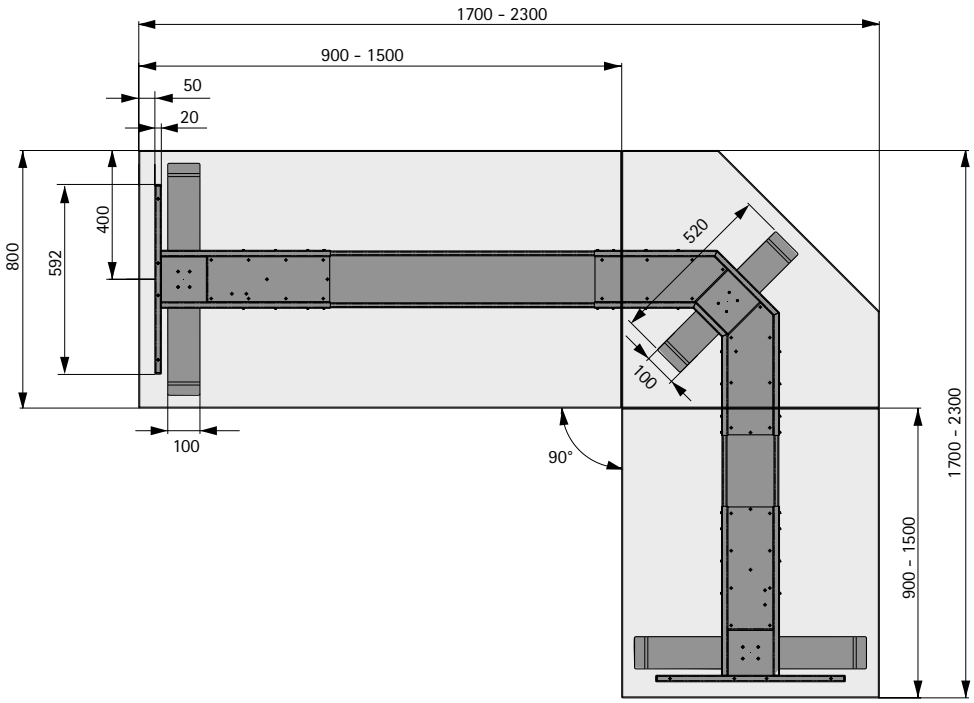


Planungsbeispiel Tischgestell-Set 135°-Winkel

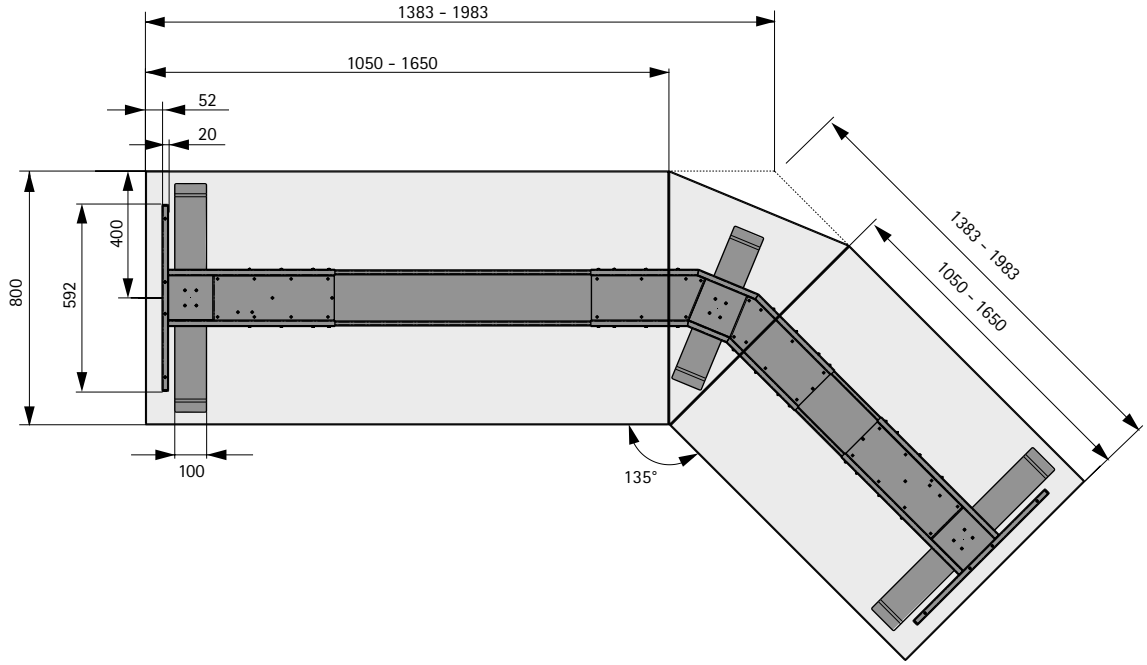


Planungsbeispiel Tischgestell-Set Bench

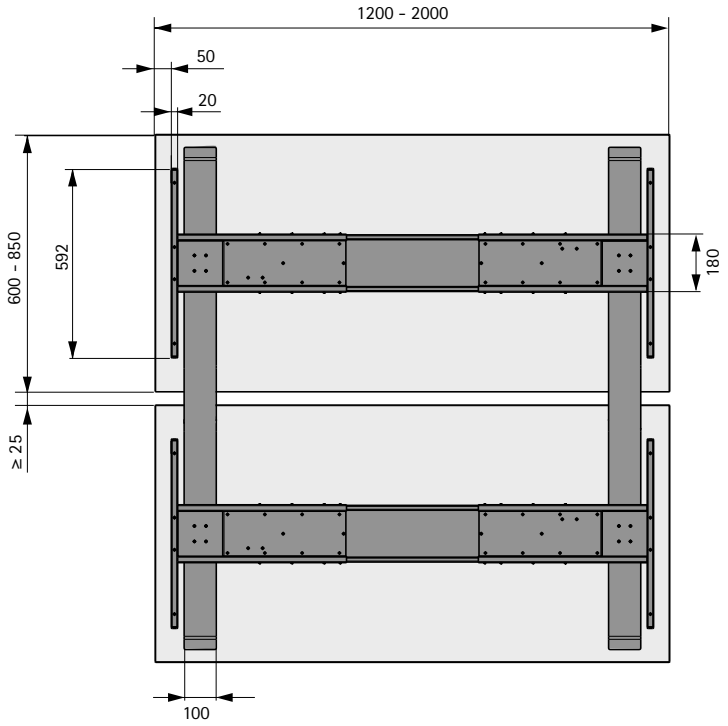


Planungsbeispiel Tischgestell U-förmig

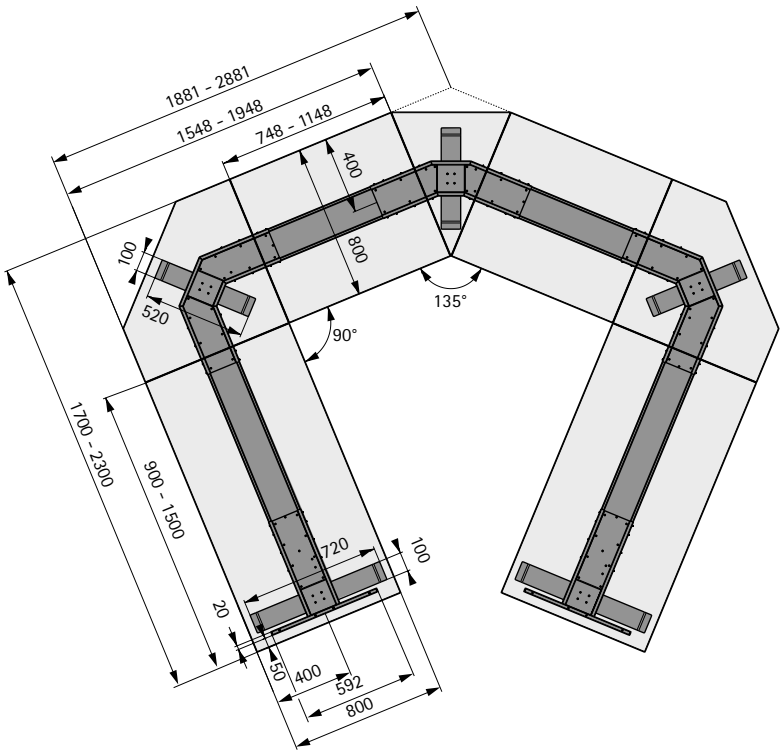


Planungsbeispiel Konferenztisch rund

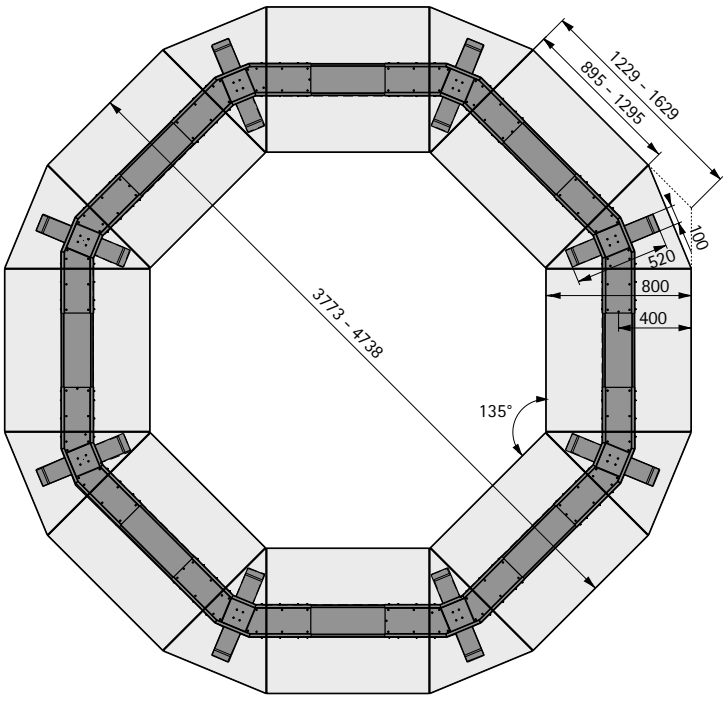


Planungsbeispiel Konferenztisch rechteckig

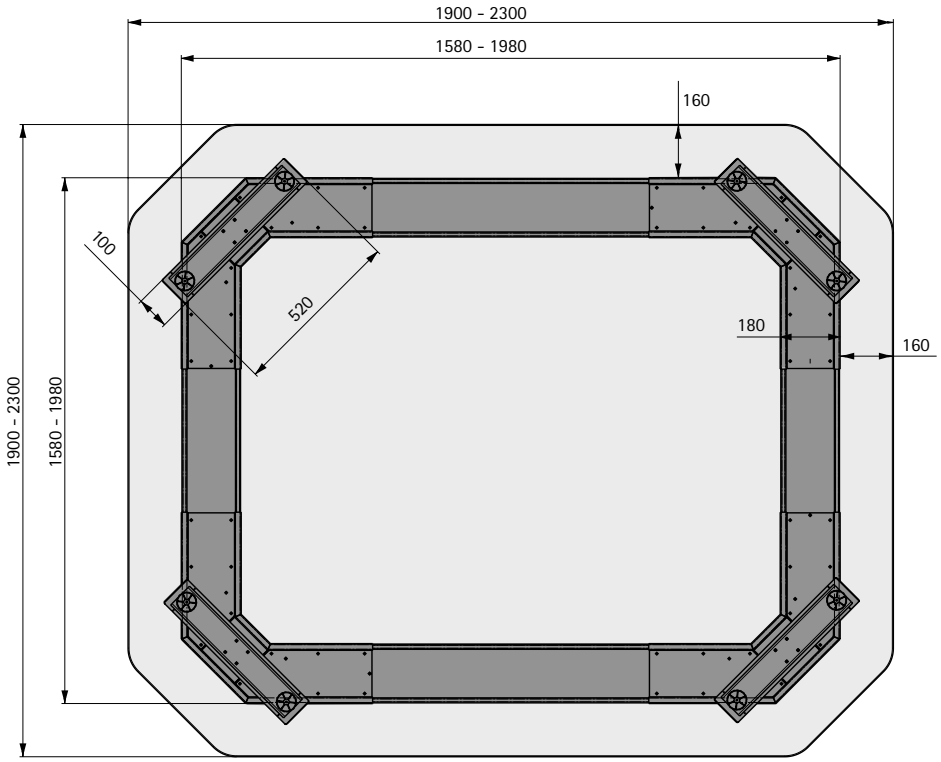

Planungsbeispiele Beistelltisch eckig und rund

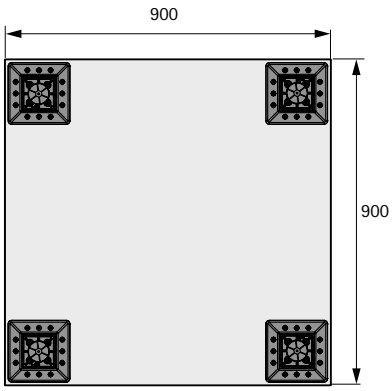

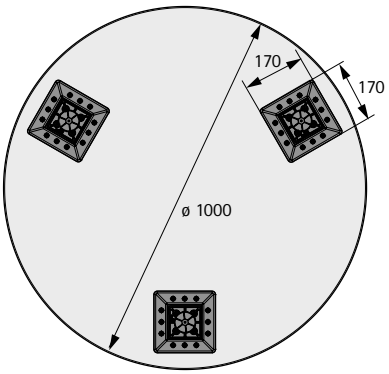


Qualitätskriterien

- Statische und dynamische Belastungstests
- Dauerlauftests
- 100% Prüfung der Hubsäule
- Tischgestellsystem mit Tischplatte* ist GS-zertifiziert

* Tischplatten nach DIN Fb 147: 2006-06 - Rechteck, Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminkunstharzbeschichtung, 1600 x 800 x 25 mm

Dauerlauftest Tisch

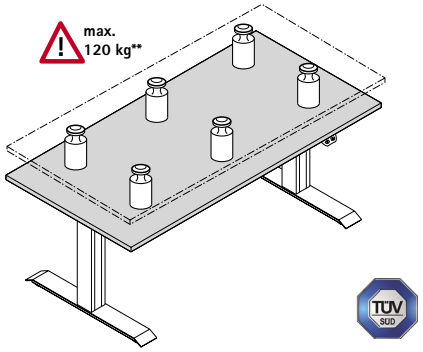

Hierbei wird die Hubsäule eingebaut in einem Tisch mit einer Beladung von 120 kg** zyklisch auf und ab gefahren.

** inkl. Gewicht des Tischplattenträgers und der Tischplatte

Normen und Richtlinien

1. Zur Erstellung der EG-Einbauerklärung für das LegaDrive System wurden folgende Richtlinien angewandt:

   2006 / 42 / EG Maschinenrichtlinie
   2014 / 35 / EU Niederspannungsrichtlinie
   2014 / 30 / EU EMV-Richtlinie

   Außerdem wurden folgende europäische harmonisierte Normen angewandt:

   EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen
   Allgemeine Gestaltungsleitsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung (2011 - 03)

   EN 349 Sicherheit von Maschinen
   Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen (1993 + A1, 2008)

   EN ISO 13857 : 2008 – 06 Sicherheit von Maschinen
   Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (2008)

   DIN EN 60335 – 1 : 2010 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke -
   Teil 1: Allgemeine Anforderungen

   EN 61000 – 6 – 2 : 2006 – 03
   EN 61000 – 6 – 3 : 2011 – 09
   EN 61000 – 3 – 2 : 2014 – 08
   EN 61000 – 3 – 3 : 2013

   EN 62233 Elektromagnetische Felder (EMF)

2. Zusätzlich zu den Normen und Richtlinien, die zur EG-Einbauerklärung einzuhalten sind, hält das LegaDrive System folgende Normen, Regelungen und Grenzwerte ein:

   DIN EN ISO 13849 – 1 Kategorie B, Performance Level b (2006)

   2011 / 65 / EU RoHS

   REACH nach 1907 / 2006 EU

   DIN EN 527 – 1: 2011 – 08 / DIN EN 527 – 2: 2003 – 01 /
   DIN EN 527 – 3: 2003 – 06 / DIN Fb 147: 2006 – 06* /**
   DIN EN 82079 – 1: 2013 – 06 / AfPS GS 2014 : 01 PAK

3. Das LegaDrive System mit Tischplatte* ist GS-zertifiziert.

4. Die LegaDrive Hubsäulen werden nach der Produktion einer 100%-Prüfung unterzogen.

5. Das LegaDrive System hat einen niedrigen Standby Verbrauch von ≤ 0,3 W, optional sind auch Komponenten für einen Standby Verbrauch von ≤ 0,1 W verfügbar.

6. Bei der Herstellung der Komponenten wird darauf geachtet, dass der für die Produktion erforderliche Ressourcen-Einsatz (vor allem Energie) minimiert wird.

7. Bei der Auswahl von Materialien wird darauf geachtet, dass diese nach der Entsorgung möglichst wieder verwendet werden können.


8. Das LegaDrive System wird in intensiven Dauerlauftests auf zuverlässigen langjährigen Betrieb getestet.

*** teilweise angewandt



Gesund und produktiv am Arbeitsplatz

Die höhenverstellbaren Steelforce Tischgestelle bringen Bewegung in jeden Büroalltag. Das stärkt den Körper und erhöht die eigene Konzentrationsfähigkeit und Hirnleistung. Wenig Platz im Homeoffice? Unsere Tischgestelllösung mit kurzen Fußauslegern sorgt auch bei kleinen Schreibtischen für mehr Ergonomie und Komfort. Laute Großraumbüros? Wo viele Schreibtische eng beieinander stehen, aber dennoch konzentriert gearbeitet werden soll, bieten unsere attraktiven Akustiktrennwände eine professionelle Lösung. Das breite Programm an Stauraum- und Kabelmanagementsystemen sorgt außerdem für eine aufgeräumte Wohlfühlatmosphäre an jedem Arbeitsplatz. Ob Homeoffice oder Büro: Unsere Systeme sind durchweg montagefreundlich, hochwertig verarbeitet und für den sicheren Dauereinsatz ausgelegt.



Home Office Upgrade:
Platzsparend und wirtschaftlich - die Steelforce Pro Serie, manuell oder elektromotorisch.



Leistungsstark im Büro:
Die Steelforce Pro SLS Serie über-zeugt mit hoher Stabilität und klarem Design.



Attraktive Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten:
Design Tischfüße aus Bambus oder individuellem Material setzen Akzente.

hettich.com/short/cfafbd

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New




Tischgestell-Sets
▸ Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich 1316 - 1317



Tischgestellkomponenten New 1328 - 1331



Kabelmanagement 1332 - 1340




Stauraum 1341 - 1348



Tischzubehör New 1349 - 1350



Elektronikzubehör 1351 - 1353



Qualitätskriterien 1354



Hettich Technical Assistant
▸ Montage
▸ Einstellung
▸ Service

hettich.com/short/eju6gv3

Tischgestell Steelforce

Sortimentsübersicht / Technischer Vergleich

	670 / 671 / 673 / 670 Bench	570	470
			
Seite	1318 - 1321	1322	1323
Antrieb	▸ Elektromotorisch	▸ Elektromotorisch	▸ Elektromotorisch
Teleskopierbarkeit	▸ Zweifach teleskopierend	▸ Einfach teleskopierend	▸ Zweifach teleskopierend
Hubweg	▸ 660 mm	▸ 490 mm	▸ 660 mm
Verstellbereich	▸ 625 - 1285 mm	▸ 700 - 1190 mm	▸ 617 - 1277 mm
Hubgewicht	▸ 120 kg ▸ Winkelvarianten: 150 kg	▸ 120 kg	▸ 120 kg
Tischgestellgeometrie	▸ Rechteck-Tischplatte ▸ 90°-Winkeltischplatte ▸ 135°-Winkeltischplatte ▸ Bench-Doppeltischplatte	▸ Rechteck-Tischplatte	▸ Rechteck-Tischplatte
Tischgestellfarbe	▸ Silber ▸ Schwarz ▸ Weiß	▸ Silber ▸ Schwarz ▸ Weiß	▸ Silber ▸ Schwarz ▸ Weiß
Hubsäulenabmessung	▸ 60 x 90 mm	▸ 60 x 90 mm	▸ 70 x 70 mm
Für Tischplattenbreite	▸ 1200 - 2000 mm (Winkelvarianten abweichend)	▸ 1200 - 2000 mm	▸ 1200 - 2000 mm
Für Tischplattentiefe	▸ 750 - 900 mm (Benchvariante abweichend)	▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 900 mm

370	300 / 300 slim / 310 HC slim
	
1324	1325 - 1327
▸ Elektromotorisch	▸ Handkurbel ▸ Elektromotorisch
▸ Einfach teleskopierend	▸ Einfach teleskopierend
▸ 490 mm	▸ Handkurbel: 480 mm ▸ Motor: 490 mm
▸ 692 - 1182 mm	▸ Handkurbel: 700 - 1180 mm ▸ Motor: 690 - 1180 mm
▸ 120 kg	▸ Handkurbel: 60 kg ▸ Motor: 100 kg
▸ Rechteck-Tischplatte	▸ Rechteck-Tischplatte
▸ Silber ▸ Schwarz ▸ Weiß	▸ Schwarz ▸ Weiß
▸ 70 x 70 mm	▸ Handkurbel: 64 x 64 mm ▸ Motor: 60 x 60 mm
▸ 1200 - 2000 mm	▸ Handkurbel: 1100 - 1600 mm ▸ Motor: 1100 - 1800 mm
▸ 750 - 900 mm	▸ 750 - 800 mm ▸ Slimvarianten: 600 - 700 mm

Steelforce Pro 670 SLS Highline





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 2-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 625 - 1285 mm
- Hubweg 660 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm
- 2 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 760**	1 Set
schwarz	**9 309 761**	1 Set
weiß	**9 309 762**	1 Set

Planungsbeispiel

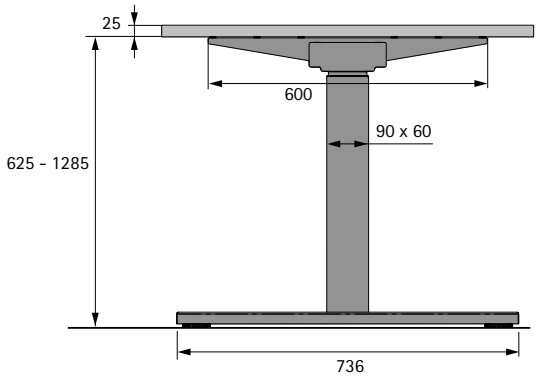

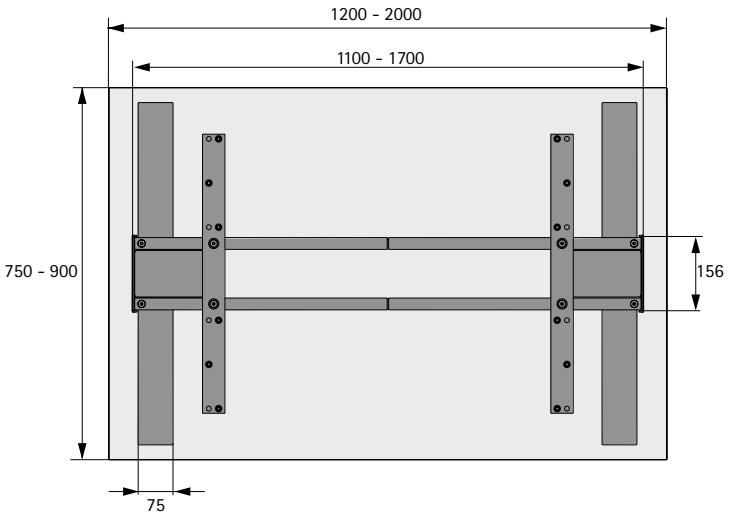

Hinweise

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Stauraum 1341 - 1348
- Tischzubehör 1349 - 1350
- Elektronikzubehör 1351 - 1353

hettich.com/short/5i2qwec

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell für Winkeltischplatten
- 2-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm / 1400 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 625 - 1285 mm
- Hubweg 660 mm
- Hubgewicht max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 3 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm
- 1 Stück Fußausleger Highline 584 mm
- 3 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm
- 4 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Schuko-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 311 358**	1 Set
schwarz	**9 311 391**	1 Set
weiß	**9 311 392**	1 Set

Planungsbeispiel

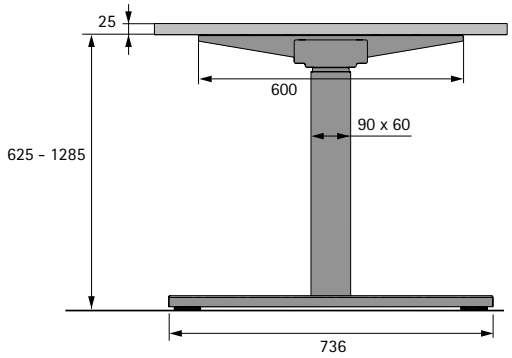

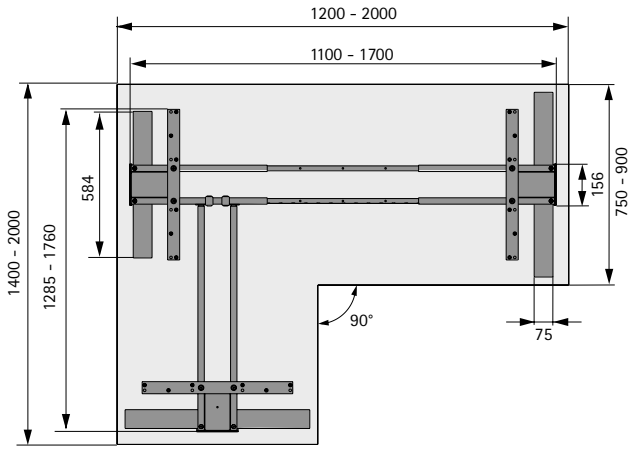

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/587rcdx

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL




- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell für Winkeltischplatten
- 2-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1325 - 2000 mm / 1290 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 625 - 1285 mm
- Hubweg 660 mm
- Hubgewicht max. 150 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 3 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm
- 1 Stück Fußausleger Highline 584 mm
- 2 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm
- 2 Stück Tischplattenträger Highline 400 mm
- 4 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Schuko-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 311 393**	1 Set
schwarz	**9 311 394**	1 Set
weiß	**9 311 395**	1 Set

Planungsbeispiel

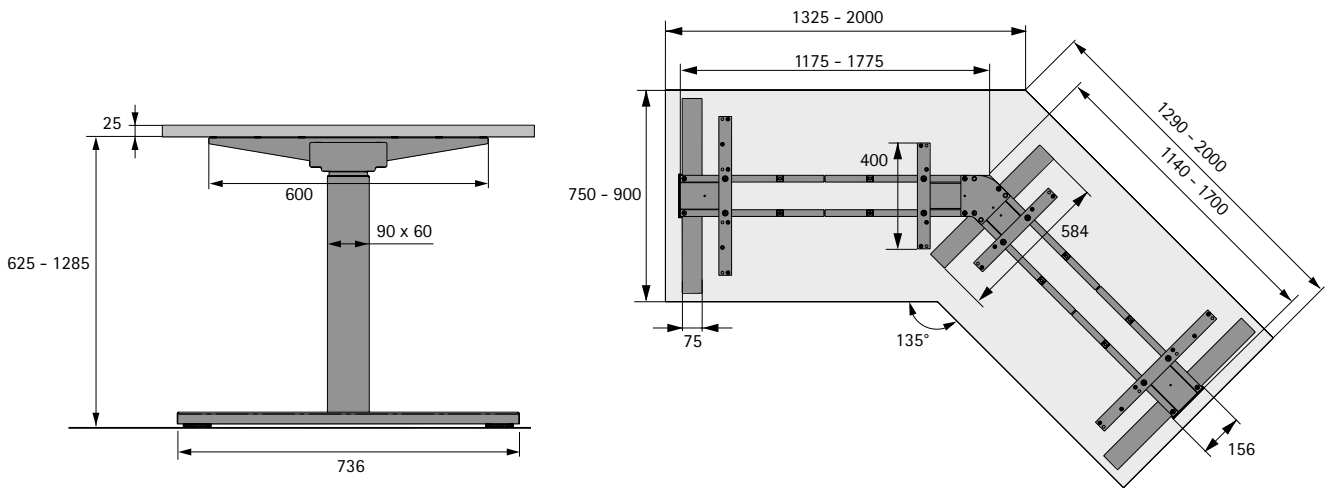

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/n0wnuy2

Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell für Doppelarbeitsplatz in Bench-Anordung
- 2-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 650 - 800 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 625 - 1285 mm
- Hubweg 660 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte) pro Arbeitsplatz
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W) pro Arbeitsplatz
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 4 Stück Hubsäulen mit Verstellfuß
- 4 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm
- 4 Stück Teleskoptraversen
- 2 Stück Quertraverse
- 2 Stück elektronische Steuerung
- 2 Stück Handschalter
- 2 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 311 397**	1 Set
schwarz	**9 311 398**	1 Set
weiß	**9 311 400**	1 Set

Planungsbeispiel

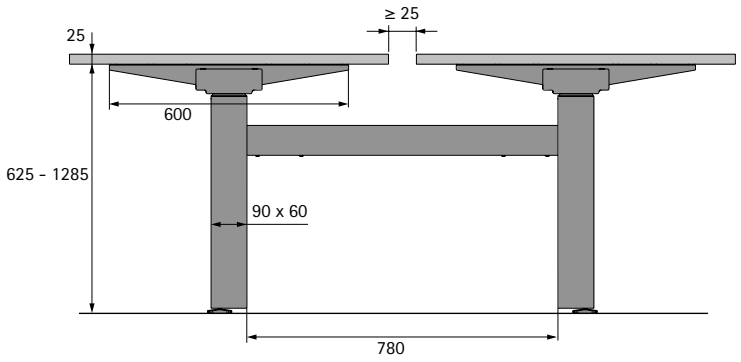

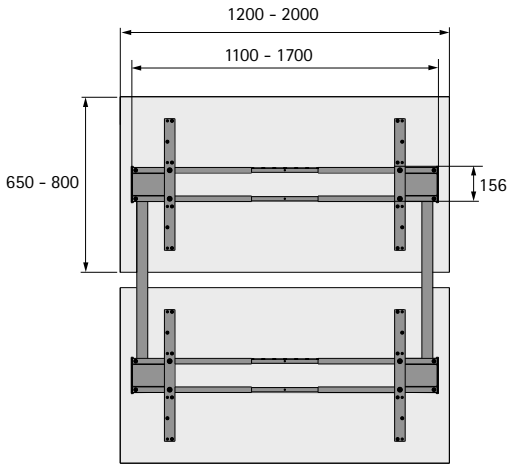

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/hqz98mz

Steelforce Pro 570 SLS Highline





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 1-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 90 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 700 - 1190 mm
- Hubweg 490 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger Highline 736 mm
- 2 Stück Tischplattenträger Highline 600 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
silber	**9 309 757**	1 Set
schwarz	**9 309 758**	1 Set
weiß	**9 309 759**	1 Set

Planungsbeispiel

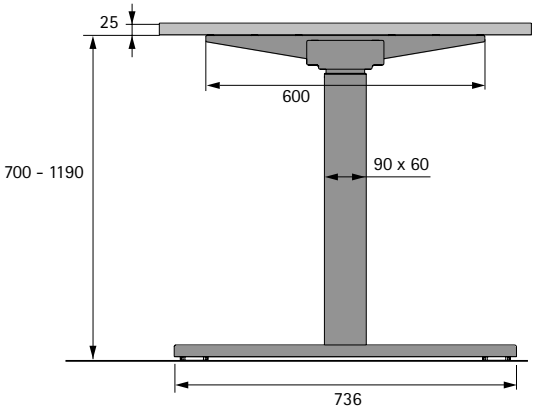

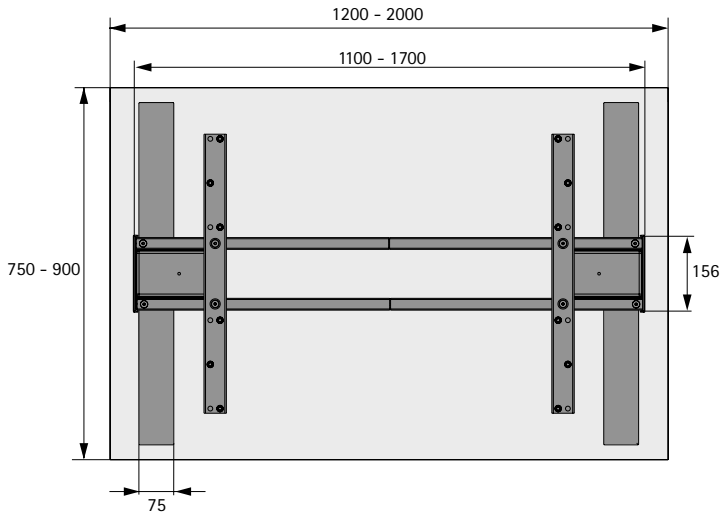

Hinweise

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Stauraum 1341 - 1348
- Tischzubehör 1349 - 1350
- Elektronikzubehör 1351 - 1353

hettich.com/short/epzrk24

Steelforce Pro 470 SLS





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 2-fach teleskopierende Hubsäulen 70 x 70 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 617 - 1277 mm
- Hubweg 660 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 750 mm
- 2 Stück Tischplattenträger 600 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 754**	1 Set
schwarz	**9 309 755**	1 Set
weiß	**9 309 756**	1 Set

Planungsbeispiel

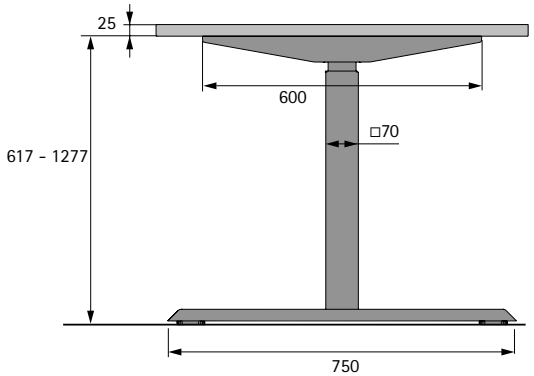

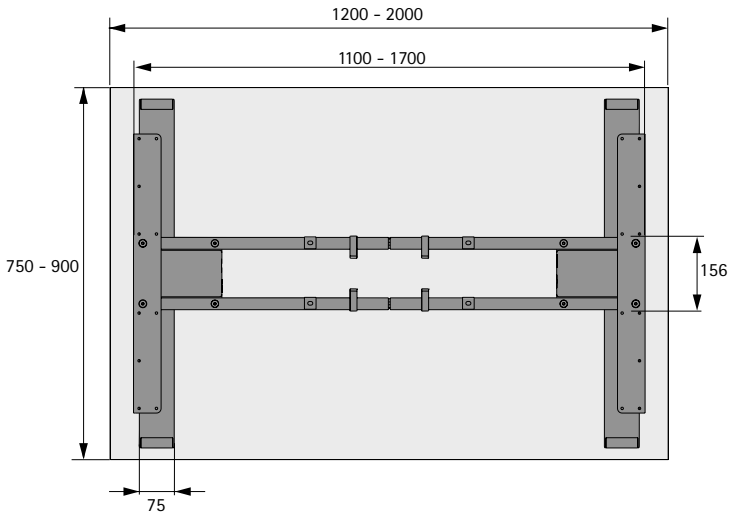

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/ot3kuxy

Steelforce Pro 370 SLS





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 1-fach teleskopierende Hubsäulen 70 x 70 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 900 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Höhenverstellung von 692 - 1182 mm
- Hubweg 490 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 750 mm
- 2 Stück Tischplattenträger 600 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 751**	1 Set
schwarz	**9 309 752**	1 Set
weiß	**9 309 753**	1 Set

Planungsbeispiel

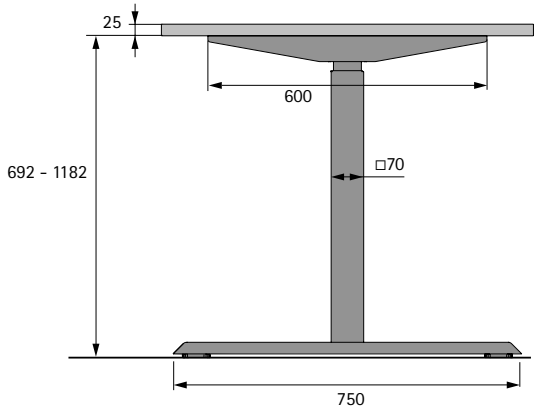

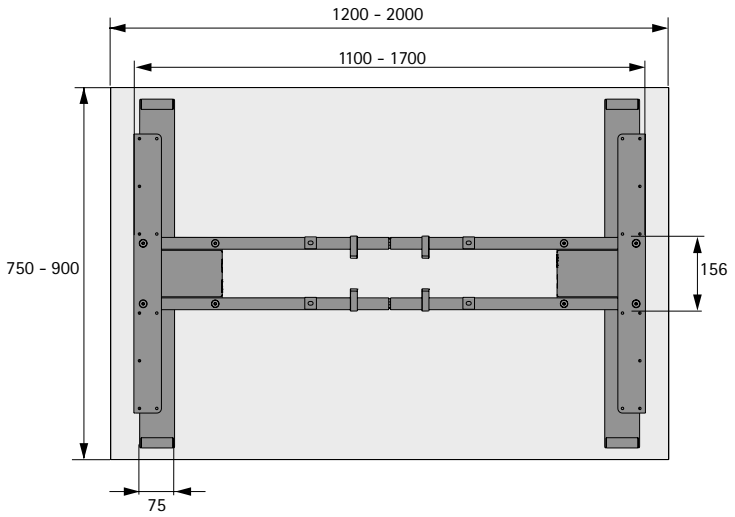

Hinweise

- Kabelmanagement 1332 - 1340
- Stauraum 1341 - 1348
- Tischzubehör 1349 - 1350
- Elektronikzubehör 1351 - 1353

hettich.com/short/qkqplmm

Steelforce Pro 300





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 1-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 60 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 750 - 800 mm
  - Breite 1100 - 1800 mm
- Höhenverstellung von 690 - 1180 mm
- Hubweg 490 mm
- Hubgewicht max. 100 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 750 mm
- 2 Stück Tischplattenträger 600 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 309 791**	1 Set
weiß	**9 309 792**	1 Set

Planungsbeispiel

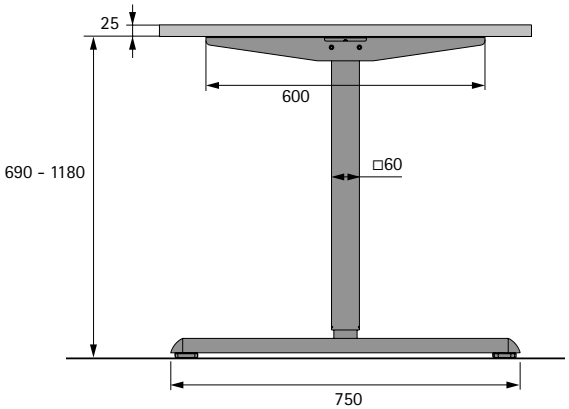

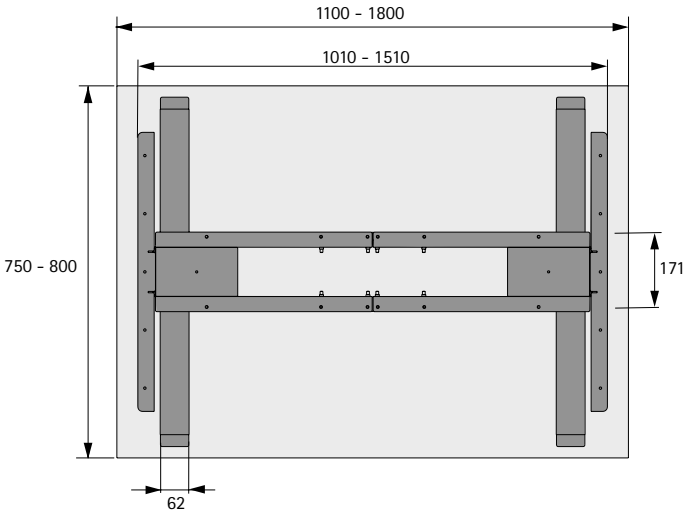

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/aqqyw2v

Steelforce Pro 300 slim





- Elektromotorisch höhenverstellbares Tischgestell
- 1-fach teleskopierende Hubsäulen 60 x 60 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 600 - 700 mm
  - Breite 1100 - 1800 mm
- Höhenverstellung von 690 - 1180 mm
- Hubweg 490 mm
- Hubgewicht max. 100 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Höhenverstellung mit Sanftanlauf
- Nennspannung 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Geringer Energieverbrauch (Standby 0,3 W)
- Verstellgeschwindigkeit 39 mm/s
- Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 600 mm
- 2 Stück Tischplattenträger 447 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück elektronische Steuerung
- 1 Stück Handschalter
- 1 Stück Netzanschlusskabel 1800 mm mit Euro-Stecker
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 309 793**	1 Set
weiß	**9 309 794**	1 Set

Planungsbeispiel

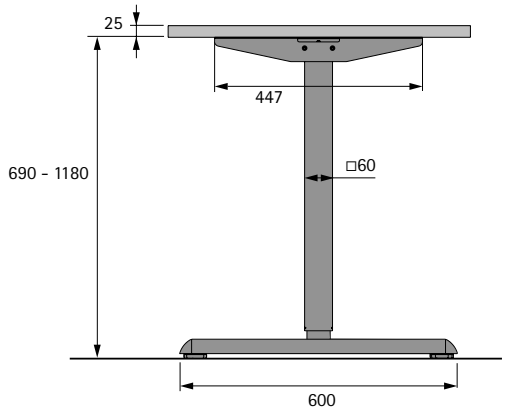

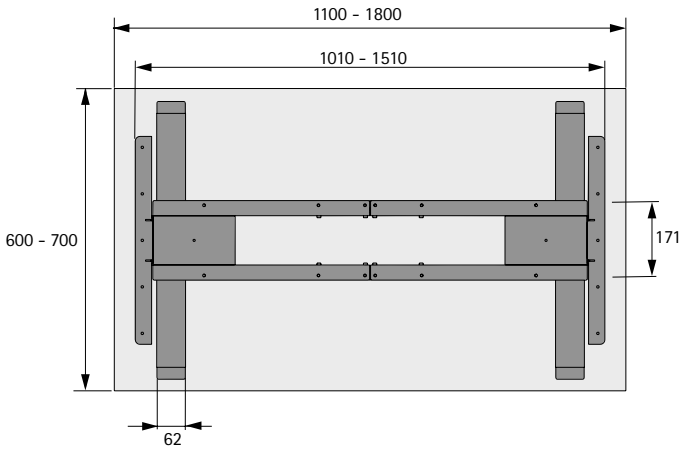

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/b54me7m

Steelforce Pro 310 HC slim





- Manuell höhenverstellbares Tischgestell
- 1-fach teleskopierende Hubsäulen 64 x 64 mm
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 600 - 700 mm
  - Breite 1100 - 1600 mm
- Höhenverstellung von 700 - 1180 mm
- Hubweg 480 mm
- Hubgewicht max. 60 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 2 Stück Hubsäulen
- 2 Stück Fußausleger 600 mm
- 2 Stück Tischplattenträger 490 mm
- 2 Stück Teleskoptraversen
- 1 Stück Handkurbel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 309 795**	1 Set
weiß	**9 309 796**	1 Set

Planungsbeispiel

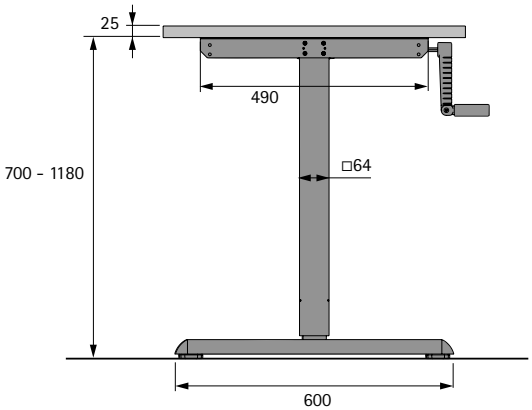

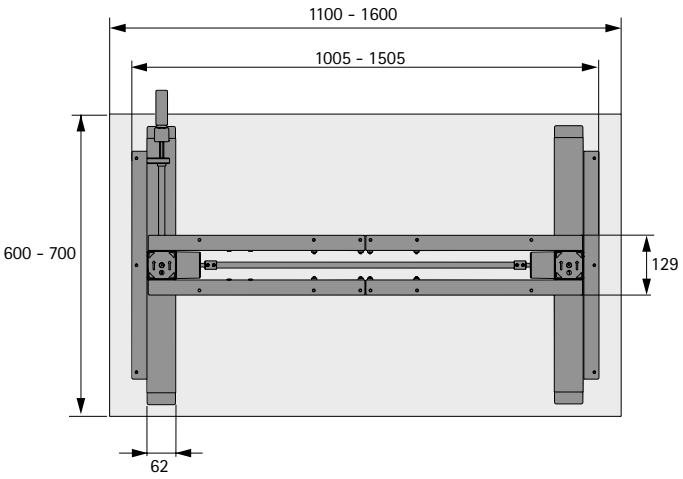

Hinweise

Kabelmanagement	1332 - 1340
Stauraum	1341 - 1348
Tischzubehör	1349 - 1350
Elektronikzubehör	1351 - 1353

hettich.com/short/7ngz24

New

Design Tischfuß A




- Design Fuß für Steelforce Tischgestelle
- Ersetzt die Fußausleger der Tischgestell-Sets Pro 570 SLS und Pro 670 SLS
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 800 - 1000 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)
- Material Bambus, Oberfläche geölt


Set besteht aus:
- 2 Stück Bambuselemente
- 1 Befestigungsset

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
schwarz	9 353 856	1 Set
weiß	9 353 858	1 Set

Abmessungen

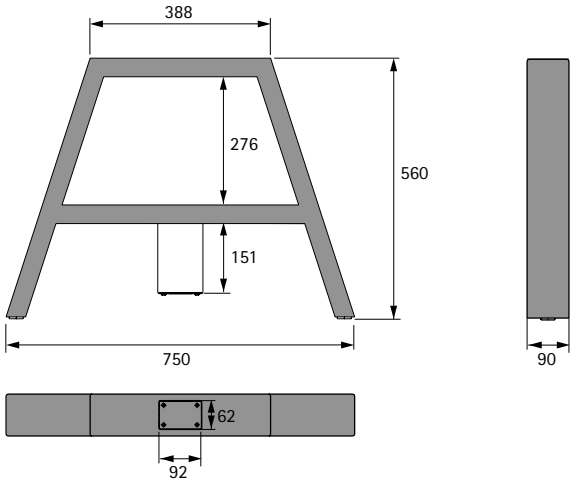

Planungsbeispiel

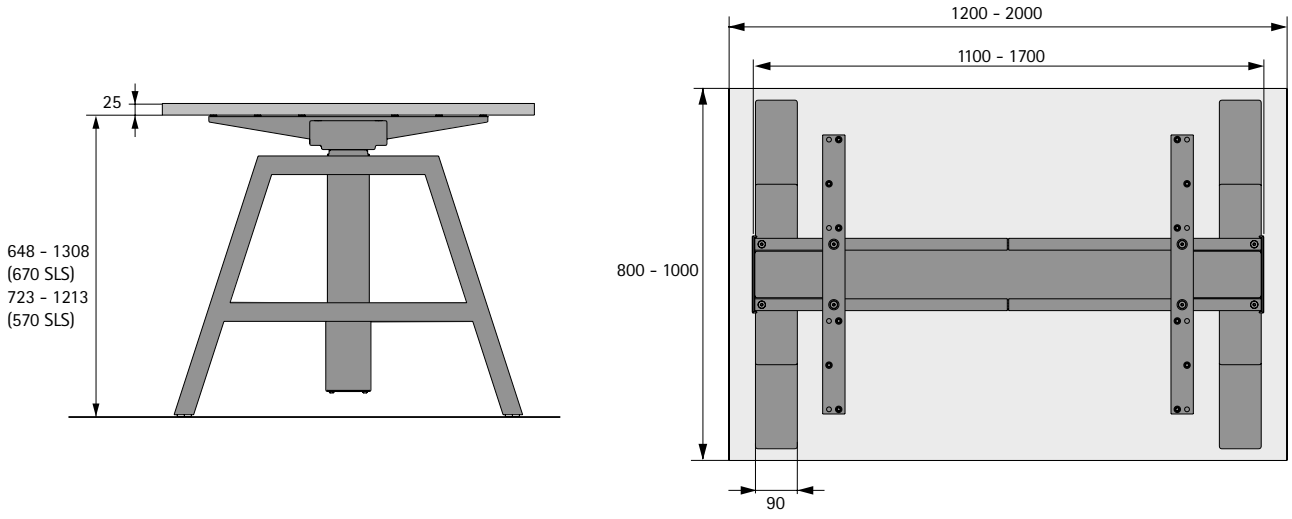

New

Befestigungsset für Design Tischfuß




- Befestigungsset für Design Tischfuß für Steelforce Tischgestelle
- Kann auch zur Erstellung eines eigenen individuellen Tischfußes verwendet werden
- Passend zu Steelforce Hubsäulen Pro 570 SLS und Pro 670 SLS
- Für variable Tischplattengrößen:
  - Tiefe 800 - 1000 mm
  - Breite 1200 - 2000 mm
- Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte)

Set besteht aus:
- 2 Stück Befestigungswinkel, Stahl pulverbeschichtet
- Montagematerial
- Montageanleitung

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
schwarz	9 353 854	1 Set
weiß	9 353 855	1 Set

Abmessungen

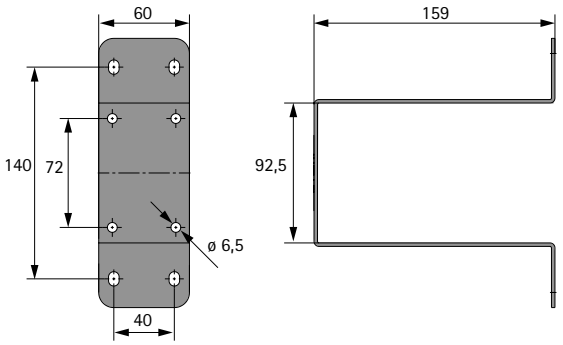

New

Rollen für Steelforce Tischgestelle





- Rollenset für Steelforce Tischgestelle
- Designrollen in schwarz
- Ermöglicht den mobilen Einsatz von Steelforce Tischgestellen
- Einfacher Austausch der Niveauausgleichsschraube
- Version mit Gewinde M8 passend für Tischgestelle Steelforce Pro 300 und Pro 310
- Version mit Gewinde M10 passend für Tischgestelle Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS


Set besteht aus:
- 4 Stück Rollen mit Gewinde
- davon 2 Stück Rollen mit Feststeller
- davon 2 Stück Rollen ohne Feststeller

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
mit Gewinde M8	9 353 309	1 Set
mit Gewinde M10	9 353 307	1 Set

Abmessungen







New

Fixtraversen für Steelforce SLS Tischgestelle




- Traversen für besondere Tischbreiten
- Traversen in fixer Länge zur einfachen Erstellung breiter Tische
- Alternativer Einsatz statt der in Steelforce SLS Tischgestellen enthaltenen Teleskoptraversen
- Passend für Tischgestelle Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS
- Stahl pulverbeschichtet, schwarz

Set besteht aus:
- 2 Stück Fixtraversen

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
für Tischplattenbreite 2000 mm	9 353 305	1 Set
für Tischplattenbreite 2200 mm	9 353 306	1 Set

Abmessungen

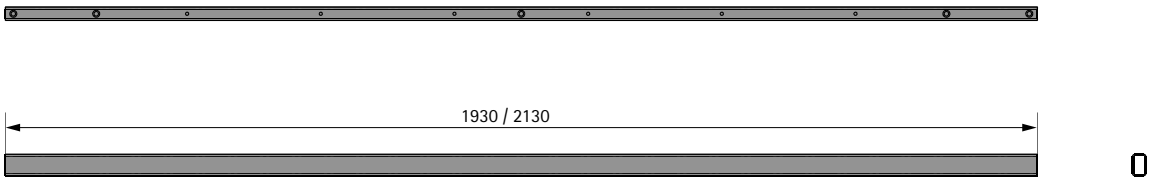

Kabelwanne Fixed




- Horizontale Kabelwanne
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1100 mm
- Höhe 150 mm
- Tiefe 85 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 797**	1 Set
schwarz	**9 309 798**	1 Set
weiß	**9 309 799**	1 Set

Abmessungen

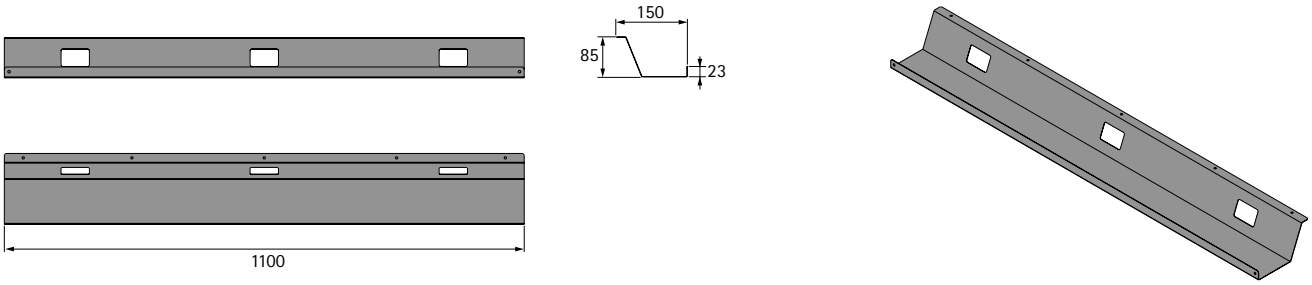

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelwanne 1200




- Horizontale Kabelwanne, höhenverstellbar und klappbar
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1264 mm
- Höhe 92 - 128 mm
- Tiefe 152 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- 2 Stück Halterungen
- Montagematerial
- Montageanleitung


Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 800**	1 Set
schwarz	**9 309 801**	1 Set
weiß	**9 309 802**	1 Set

Abmessungen

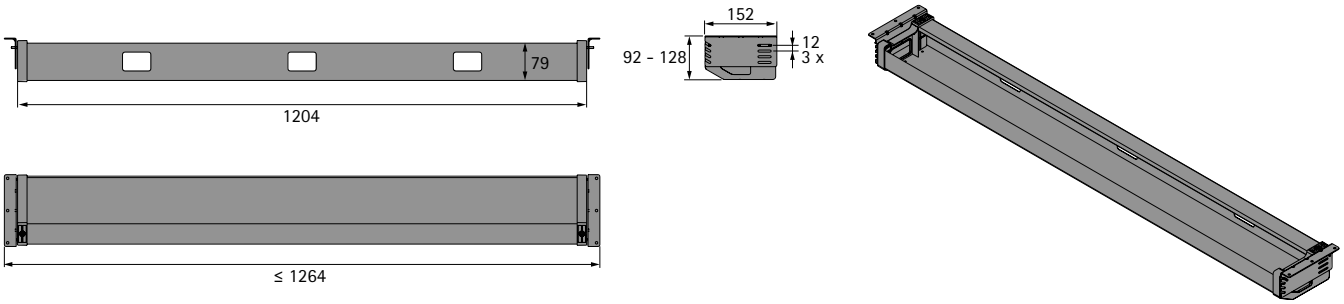

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelwanne Easy

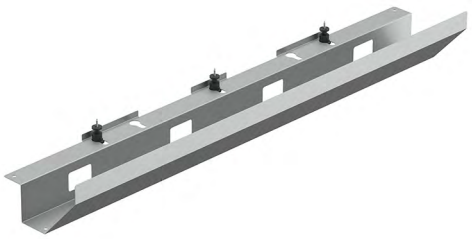


- Horizontale Kabelwanne
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1100 mm
- Höhe 135 mm
- Tiefe 205 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 803**	1 Set
schwarz	**9 309 804**	1 Set
weiß	**9 309 805**	1 Set

Abmessungen

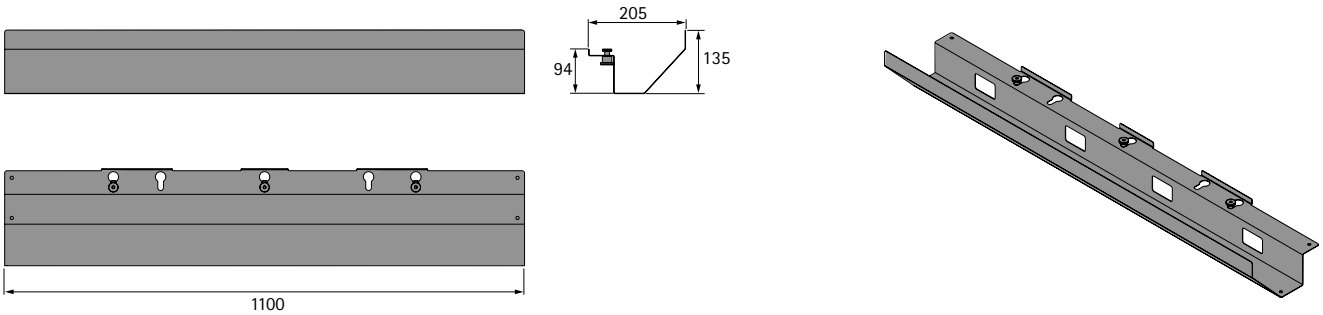

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelwanne Flex




- Horizontale Kabelwanne
- Flexibel an z. B. Tischplattenkontur anpassbar
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1470 mm
- Höhe 62 mm
- Tiefe 82 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 309 806**	1 Set
weiß	**9 309 807**	1 Set

Abmessungen

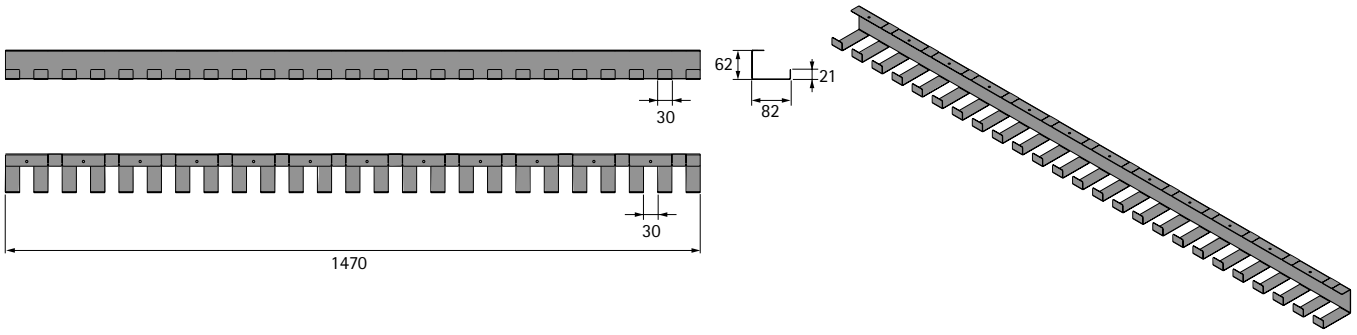

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelwanne Click





- Horizontale Kabelwanne, einfacher Zugang
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1200 mm
- Höhe 96 mm
- Tiefe 190 mm
- Stahl pulverbeschichtet


Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 808**	1 Set
schwarz	**9 309 809**	1 Set
weiß	**9 309 810**	1 Set

Abmessungen

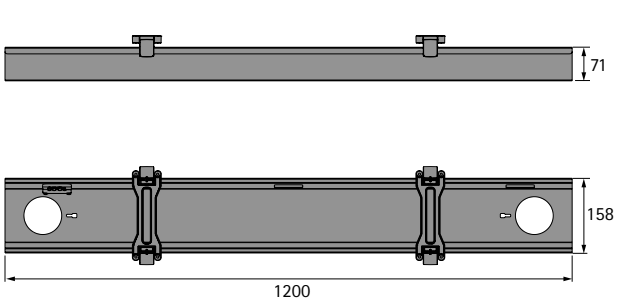



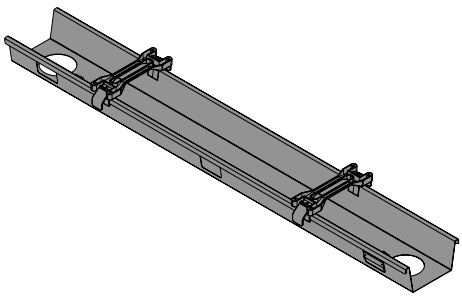

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelwanne Bambus




- Horizontale Kabelwanne
- Montage unter der Tischplatte
- Breite 1150 mm
- Höhe 85 mm
- Tiefe 150 mm
- Bambus

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 309 811	1 Set

Abmessungen

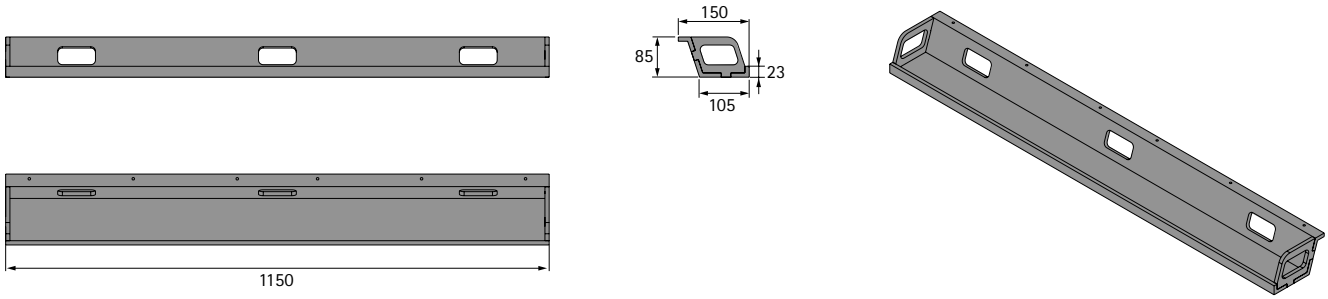

hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelkette Slim




- Vertikale Kabelkette
- Führt Kabel geschützt vom Fußboden zur Tischplatte
- Länge 1310 mm
- Abmessung 56 x 26 mm
- Kunststoff

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkette
- 1 Stück Tischplattenadapter
- 1 Stück Bodenplatte mit Gewicht
- Montagematerial

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 812**	1 Set
schwarz	**9 309 813**	1 Set
weiß	**9 309 814**	1 Set

Abmessungen

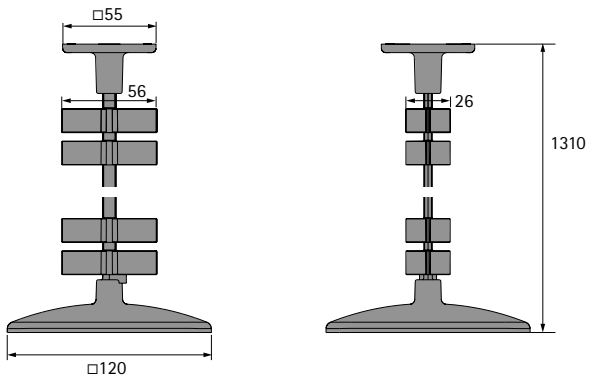

hettich.com/short/uyjp6fk

Magnet für Kabelkette Slim





- Magnetelement zur optimierten Führung der Kabelkette Slim
- Hält Kabelkette magnetisch am Stahltischbein
- Länge 52 mm
- Abmessung 56 x 26 mm
- Kunststoff, integrierter Magnet

Set besteht aus:
- 1 Stück Magnetelement

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 815**	1 Set
schwarz	**9 309 816**	1 Set
weiß	**9 309 817**	1 Set

Abmessungen

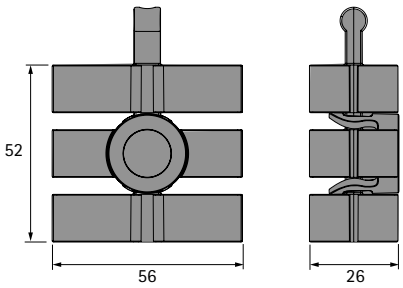



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelzugentlastung




- Zugentlastung für bis zu 3 Kabel
- Breite 60 mm
- Abmessung 22 x 19 mm
- Kunststoff silber

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelzugentlastung

Bestell-Nr.	VE
9 309 818	1 Set

Abmessungen

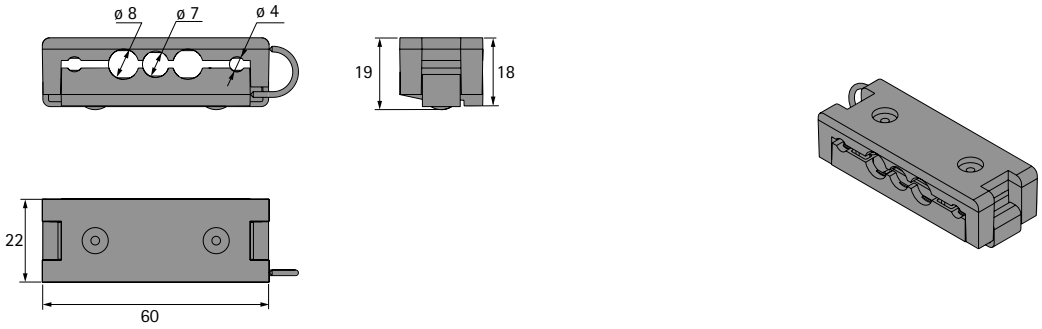

hettich.com/short/uyjp6fk

Schubkasten SN Grip





- Schubkasten für einfachen Zugriff unter der Tischplatte
- Breite 425 mm
- Tiefe 265 mm
- Höhe 39 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Schubkasten
- 1 Stück Organisationselement Bambus
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 819**	1 Set
schwarz	**9 309 820**	1 Set
weiß	**9 309 821**	1 Set

Abmessungen

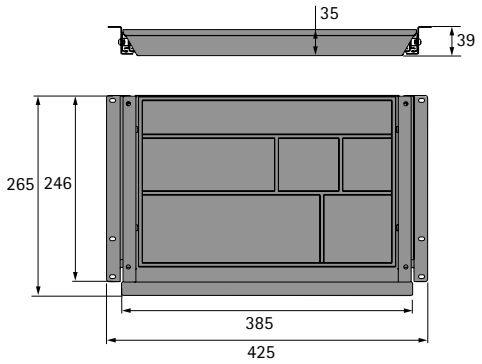

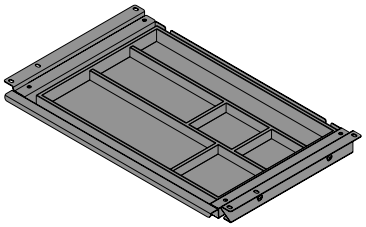

hettich.com/short/yitr0p7

Schubkasten SL Grip





- Breiter Schubkasten für einfachen Zugriff unter der Tischplatte
- Breite 760 mm
- Tiefe 265 mm
- Höhe 39 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Schubkasten
- 1 Stück Organisationselement Bambus
- 1 Stück Filzmatte
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 822**	1 Set
schwarz	**9 309 823**	1 Set
weiß	**9 309 824**	1 Set

Abmessungen

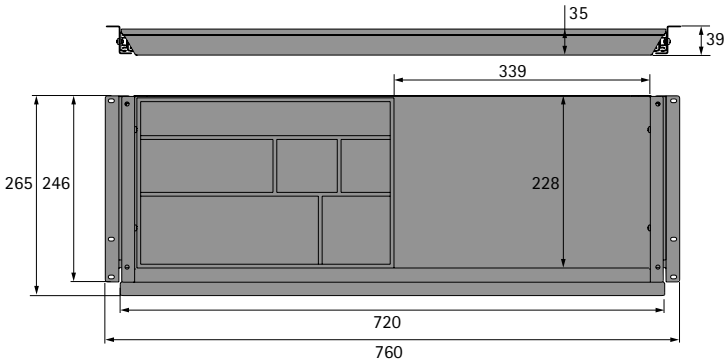

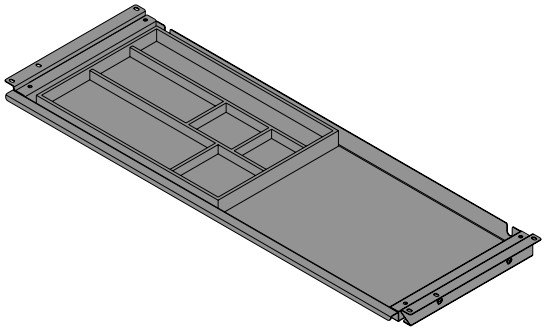

hettich.com/short/yitr0p7

Schubkasten Bambus





- Schubkasten für einfachen Zugriff unter der Tischplatte
- Breite 580 mm
- Tiefe 247 mm
- Höhe 41 mm
- Bambus

Set besteht aus:
- 1 Stück Schubkasten
- 1 Stück Filzmatte
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 309 825	1 Set

Abmessungen

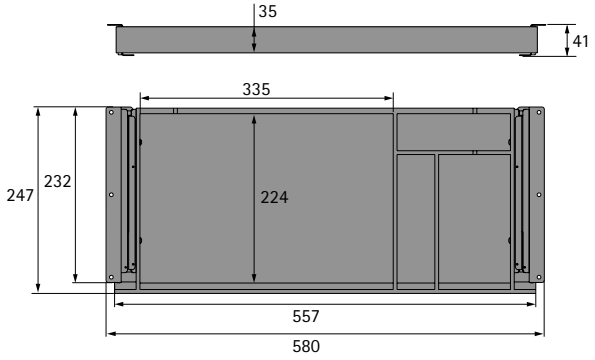

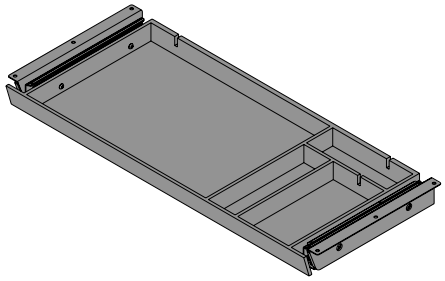

hettich.com/short/yitr0p7

Schubkastenbox Tri Grip




- Schubkastenelement für einfachen Zugriff unter der Tischplatte
- Element mit 3 Schubladen
- Breite 306 mm
- Tiefe 360 mm
- Höhe 127 mm
- Stahl pulverbeschichtet


Set besteht aus:
- 1 Stück Schubkastenelement
- 1 Stück Organisationselement Bambus
- 2 Stück Filzmatte
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 826**	1 Set
schwarz	**9 309 827**	1 Set
weiß	**9 309 828**	1 Set

Abmessungen

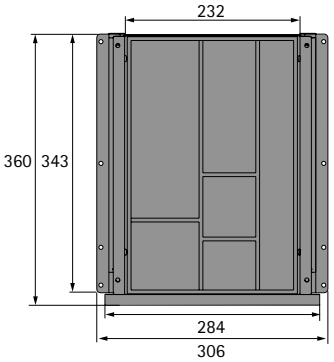



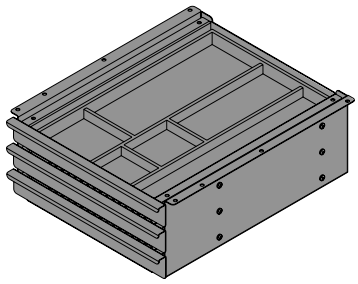

hettich.com/short/yitr0p7

Schubkastenbox Duo Grip




- Schubkastenelement für einfachen Zugriff unter der Tischplatte
- Element mit 2 Schubladen
- Außenblende abschließbar
- Breite 287 mm
- Tiefe 370 mm
- Höhe 141 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Schubkastenelement
- 1 Stück Organisationselement Bambus
- 1 Stück Filzmatte
- Montagematerial
- Montageanleitung


Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 829**	1 Set
schwarz	**9 309 830**	1 Set
weiß	**9 309 831**	1 Set

Abmessungen

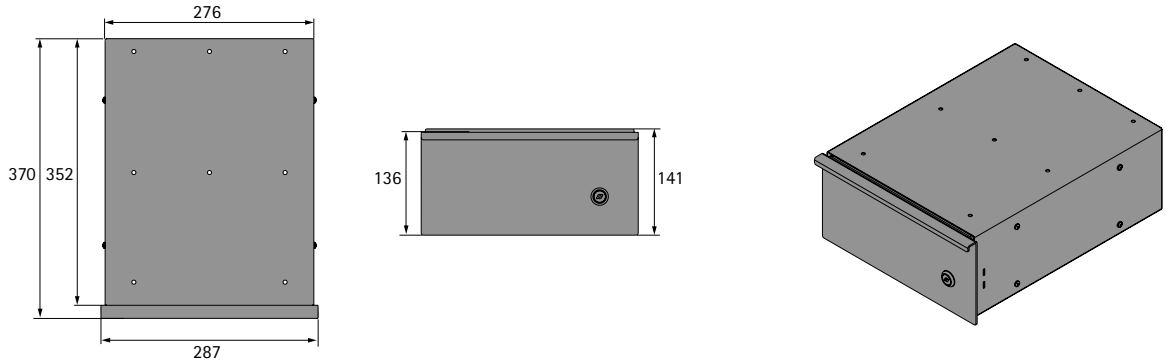

hettich.com/short/yitr0p7

Multibox S





- Organisationsbox für einfachen Zugriff an der Tischplatte
- Befestigung seitlich an der Tischplatte
- Breite 308 mm
- Tiefe 122 mm
- Höhe 105 mm
- Stahl pulverbeschichtet


Set besteht aus:
- 1 Stück Multibox
- 1 Stück Deckel für Multibox
- 2 Stück Befestigungswinkel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 832**	1 Set
schwarz	**9 309 833**	1 Set
weiß	**9 309 834**	1 Set

Abmessungen

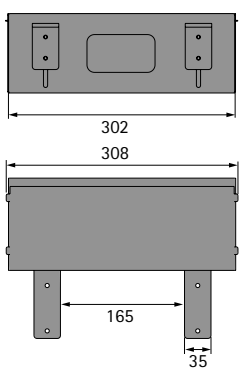





hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L




- Organisationsbox für einfachen Zugriff an der Tischplatte
- Befestigung seitlich an der Tischplatte
- Breite 605 mm
- Tiefe 122 mm
- Höhe 105 mm
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Stück Multibox
- 1 Stück Deckel für Multibox
- 2 Stück Befestigungswinkel
- Montagematerial
- Montageanleitung

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber	**9 309 835**	1 Set
schwarz	**9 309 836**	1 Set
weiß	**9 309 837**	1 Set

Abmessungen

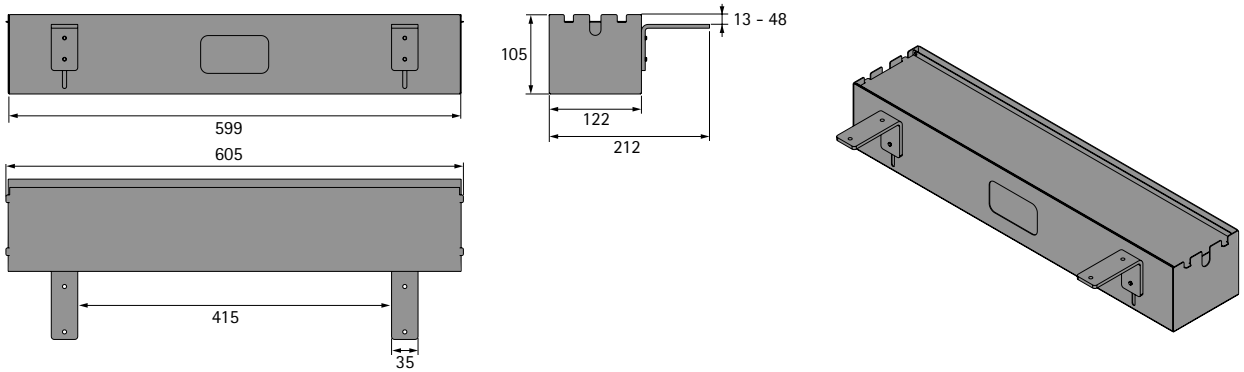

Blumenkasten für Multibox



- Einsatz für Blumen und Pflanzen
- Zur Nutzung in Multibox S oder L
- Breite 300 mm
- Höhe 110 mm
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 309 838	1 St.

hettich.com/short/yitr0p7

ActiHook





- Haken zum Aufhängen von Aktentasche, Handtasche, Rucksack, etc.
- Montage unter der Tischplatte
- Drehbar 360°
- Abmessungen 187 x 120 x 39 mm
- Aluminium

Set besteht aus:
- 1 Stück ActiHook
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 309 839	1 Set

Abmessungen

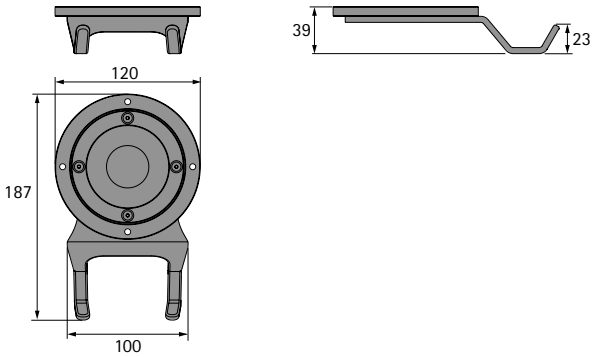



hettich.com/short/yitr0p7

Screen Holder




- Halter zur Befestigung von Sicht- und Schallschutz
- Einfaches Aufkleben auf die Tischplatte
- Abmessungen 100 / 150 x 40 mm
- Klemmbereich 5 - 8 mm
- Edelstahl

Set besteht aus:
- 2 Stück Screen Holder inkl. Klebepad

Bestell-Nr.	VE
9 309 840	1 Set

Abmessungen

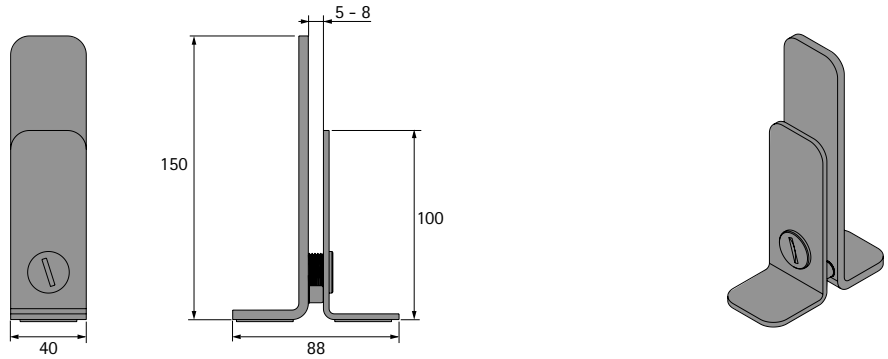


Acoustic Screen



- Sicht- und Schallschutz
- Einfache Befestigung mit Screen Holder (separat zu bestellen)
- Höhe 400 mm
- Dicke 8 mm
- Graues Fleece-Material

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Small Breite 750 mm	**9 309 841**	1 St.
Large Breite 1500 mm	**9 309 842**	1 St.

Abmessungen

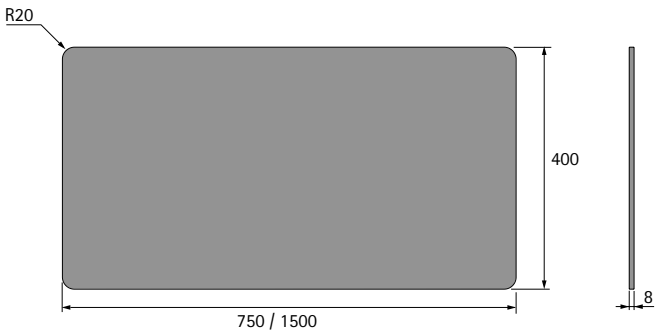

New

Activity 2.0 Sitz- / Stehhilfe




- Sitz- / Stehhilfe für die Unterstützung des ergonomischen Arbeitens an höhenverstellbaren Tischen
- Abgerundete Fußgeometrie für aktives Sitzen
- Höhenverstellung von 610 bis 870 mm
- Gewicht ca. 5,8 kg
- Sitzpolster: ø 339 mm
- Fuß: ø 360 mm
- Oberfläche und Polster schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Activity 2.0 Sitz- / Stehhilfe
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 335 877	1 Set

Abmessungen



Handschalter ActiSwitch Pro-Memory




- Handschalter zur komfortablen Bedienung von Steelforce Tischgestellen
- Display mit digitaler Anzeige der Tischhöhe
- 3 Speicherpositionen
- Bluetooth
- Anschlussstecker RJ11
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Handschalter
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 309 938	1 Set

Abmessungen

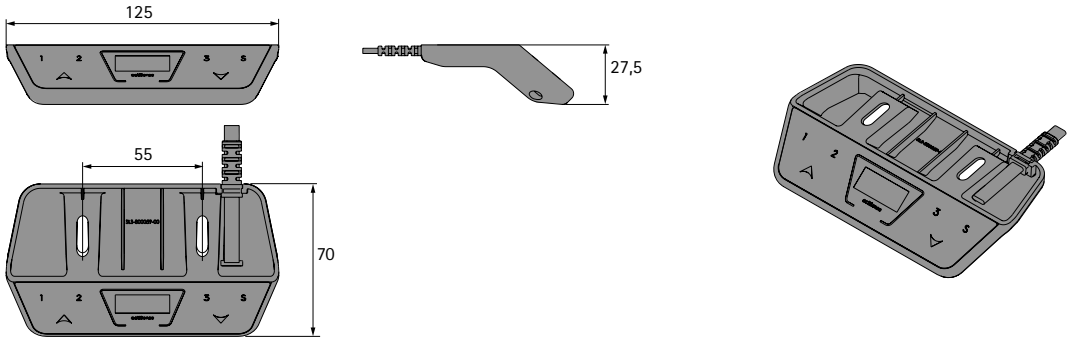

Handschalter ActiSwitch Eco-Memory




- Handschalter zur komfortablen Bedienung von Steelforce Tischgestellen
- Display mit digitaler Anzeige der Tischhöhe
- 3 Speicherpositionen
- Anschlussstecker RJ11
- Kunststoff schwarz

Set besteht aus:
- 1 Stück Handschalter
- Montagematerial
- Montageanleitung

Bestell-Nr.	VE
9 309 939	1 Set

Abmessungen

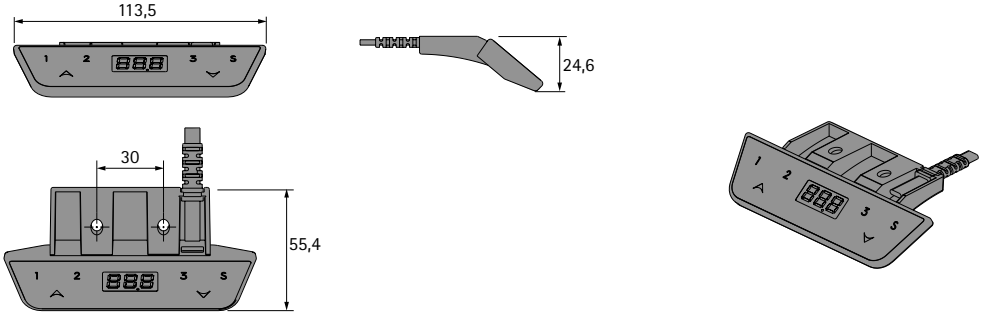


Handschalter ActiSwitch Pro-Basic




- Handschalter zur einfachen Bedienung von Steelforce Tischgestellen
- Anschlussstecker RJ11
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 309 937	1 St.

Abmessungen

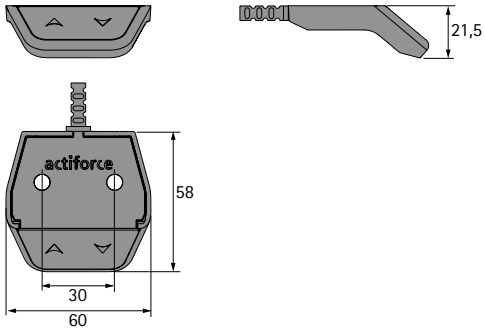




Handschalter ActiSwitch Classic Slide




- Handschalter zur einfachen Bedienung von Steelforce Tischgestellen
- Zum Einschieben unter die Tischplatte
- Anschlussstecker RJ11
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
9 309 936	1 St.

Abmessungen

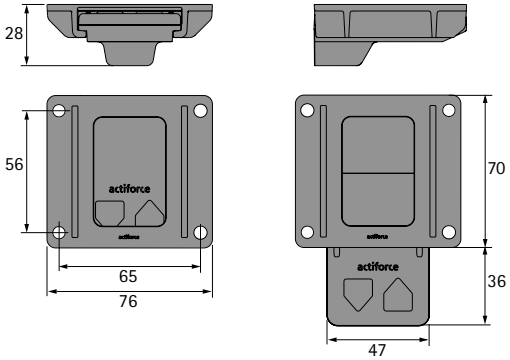




Anschlusskabel ControlForce 2



- Netzanschlusskabel, Länge ca. 1800 mm
- Zur Verwendung mit ControlForce 2 Steuerungen und Steelforce Tischgestellen Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Euro	**9 309 943**	1 St.
UK	**9 309 945**	1 St.

Anschlusskabel ControlForce 3

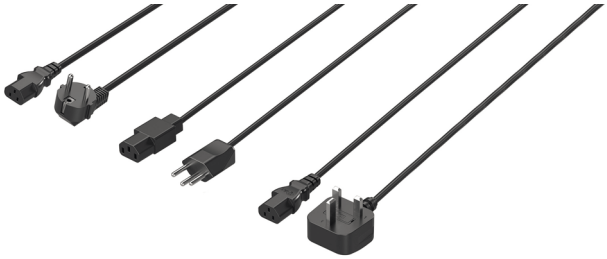

- Netzanschlusskabel, Länge ca. 1800 mm
- Zur Verwendung mit ControlForce 3 Steuerungen und Steelforce Tischgestellen Pro 671, 673

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Euro	**9 315 556**	1 St.
Schweiz	**9 315 557**	1 St.
UK	**9 315 558**	1 St.

hettich.com/short/bvuhhbj

Normen und Richtlinien

Zur Erstellung der Konformitätserklärung für das Tischgestell wurden folgende Richtlinien angewandt:

- Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
- EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU
- RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU

Folgende europäisch harmonisierte und sonstige technische Normen wurden angewandt:

- EN 60335-1

- EN55014-1
- EN55014-2

- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

- EN 62233

- UL 962
- 47 CFR FCC Teil 15, Abschnitt B

Das Tischgestell wurde so entwickelt, dass es die folgenden Standardanforderungen erfüllt:

- EN 527-2

Zertifikate

TÜV GS Zertifikat:
- Tischgestelle Steelforce Pro 670 SLS
- Tischgestelle Steelforce Pro 670 SLS Bench


TÜV Zertifikat:
- Tischgestelle Steelforce Pro 671 SLS
- Tischgestelle Steelforce Pro 673 SLS
- Tischgestelle Steelforce Pro 570 SLS



Form und Funktion in geglückter Symbiose
Hettich Tischgestelle Change gibt es mit und ohne manuelle Höhenregulierung, in unterschiedlichen Formkonzepten und mit zwei verschiedenen Designfüßen.



Change Basic Tischgestell:
Mit und ohne Höhenverstellung.



Change 2-Fuß-Tischgestell:
Formschönes, schlankes Tischgestell. Mit und ohne Höhenverstellung.



Change Top Plus Tischgestell:
Aus Modulen individuell kombinieren! 3 Grundplatten, 1 Säule, 3 Montagekreuze.

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

hettich.com/short/e84c79



Change Basic Aluminium Optik 1358 - 1365
Konfigurationsbeispiele 1366 - 1367



Change 2-Fuß 1368 - 1369
Konfigurationsbeispiel 1370



Change Plus 1372 - 1374
Konfigurationsübersicht 1371


Technische Informationen 1375

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/d43708

T-Grundfuß






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 580	1 St.

T-Verkettungsfuß






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 581	1 St.

C-Grundfuß






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 582	1 St.

C-Verkettungsfuß






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 583	1 St.

T-Grundfuß mit Höhenverstellung






- Rechts / links verwendbar
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 576	1 St.

T-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung






- Rechts / links verwendbar
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 577	1 St.

C-Grundfuß mit Höhenverstellung






- Rechts / links verwendbar
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 578	1 St.

C-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung





- Rechts / links verwendbar
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 579	1 St.

hettich.com/short/7ac37d

Traverse Change Basic





- Werkzeuglos montier- und einstellbar
- Keine Verschraubung notwendig
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Länge mm	Für Tischbreite mm	**Bestell-Nr.**	VE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 St.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 St.

Verkettungstraverse Change Basic






- Zur Verkettung bei Winkellösungen
- Werkzeuglos montier- und einstellbar
- Keine Verschraubung notwendig
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Länge mm	Für Tischbreite mm	**Bestell-Nr.**	VE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 St.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 St.

Rundsäule Delhi






- Für 90°-Winkel- oder Konferenztische
- Kombinierbar mit Traverse Change, siehe oben
- Bodenausgleich + 15 mm
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 022	1 St.

Rundsäule Singapore mit Höhenverstellung






- Für 90°-Winkel- oder Konferenztische
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Kombinierbar mit Traverse Change, siehe oben
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 280 584	1 St.

hettich.com/short/603ea6

Verbindungsplatte für Winkellösungen






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 443	1/2 St.

Abdeckblende Plain






- Werkzeuglos einklipsbar
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Artikel	Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
Mit Höhen-regulierung	634	**9 280 585**	1 St.
Mit Höhen-verstellung	525	**9 280 586**	1 St.

Abdeckblende Square






- Werkzeuglos einklipsbar
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Artikel	Höhe mm	Bestell-Nr.	VE
Mit Höhen-regulierung	634	**9 280 587**	1 St.
Mit Höhen-verstellung	525	**9 280 588**	1 St.

hettich.com/short/ef1066

T-Gundfuß






- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 005	1 GN

T-Verkettungsfuß






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 006	1 St.

C-Grundfuß






- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 008	1 GN

C-Verkettungsfuß






- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Linker Fuß	**9 133 009**	1 St.
Rechter Fuß	**9 133 010**	1 St.

T-Grundfuß mit Höhenverstellung






- Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 011	1 GN

T-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung






- Rechts / links verwendbar
- Höhenverstellung 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 012	1 St.

C-Grundfuß mit Höhenverstellung






- Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 014	1 GN

C-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung





- Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Linker Fuß	**9 133 015**	1 St.
Rechter Fuß	**9 133 016**	1 St.

hettich.com/short/131690

Traverse Change Basic





- Werkzeuglos montier- und einstellbar
- Keine Verschraubung notwendig
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Länge mm	Für Tischbreite mm	**Bestell-Nr.**	VE
660 - 1060	800 - 1200	**9 133 017**	1 St.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 018**	1 St.

Verkettungstraverse Change Basic






- Zur Verkettung bei Winkellösungen
- Werkzeuglos montier- und einstellbar
- Keine Verschraubung notwendig
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Länge mm	Für Tischbreite mm	**Bestell-Nr.**	VE
600 - 1060	800 - 1200	**9 133 019**	1 St.
1060 - 1860	1200 - 2000	**9 133 020**	1 St.

Rundsäule Delhi






- Für 90°-Winkel- oder Konferenztische
- Kombinierbar mit Traverse Change, siehe oben
- Bodenausgleich + 15 mm
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 022	1 St.

Stützfuß Delhi mit Höhenverstellung





- Für 90°-Winkel- oder Konferenztische
- Werkzeuglose Höhenverstellung von 590 - 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Kombinierbar mit Traverse Change, siehe oben
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik


Bestell-Nr.	VE
9 133 023	1 St.

hettich.com/short/11b283

Verbindungsplatte

Verbindungsplatte für Winkellösungen






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 443	1/2 St.

hettich.com/short/95da19

Konfigurationsbeispiele


Konfigurationsbeispiel 1

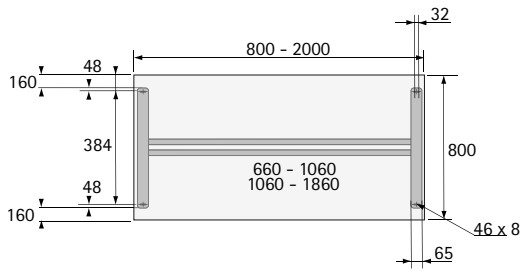

Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
2 Stück T-Grundfüße
1 Stück Traverse

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Konfigurationsbeispiel 2

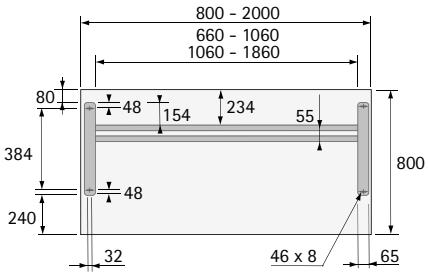

Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
2 Stück C-Grundfüße
1 Stück Traverse

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Konfigurationsbeispiel 3

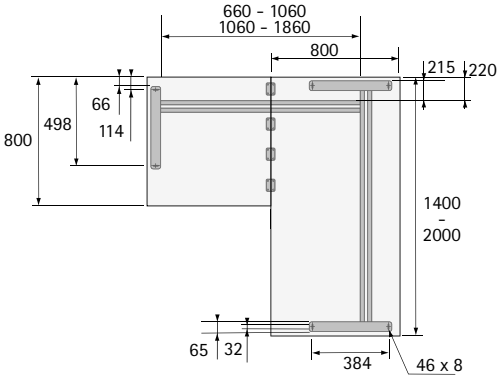

Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
2 Stück C-Grundfüße + 1 Stück C-Verkettungsfuß
1 Stück Traverse + 1 Stück Verkettungstraverse
Min. 4 Stück Verbindungsplatten für Winkellösungen

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Konfigurationsbeispiel 4

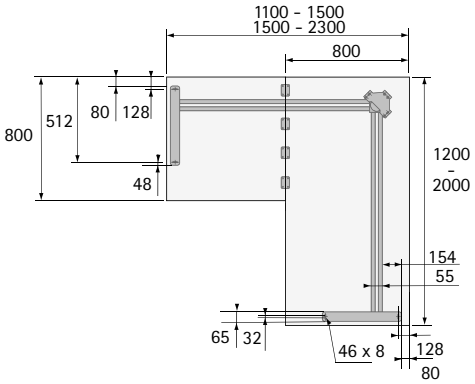

Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
2 Stück C-Grundfüße + 1 Stück Rundsäule Singapore
2 Stück Traverse
Min. 4 Stück Verbindungsplatten für Winkellösungen

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Konfigurationsbeispiel 5

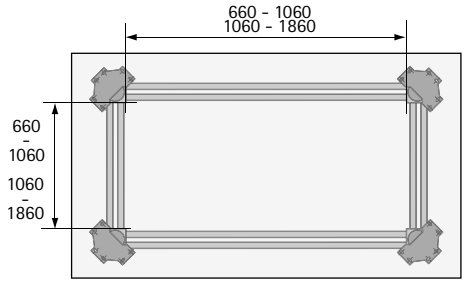

Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
4 Stück Rundsäulen Singapore
4 Stück Traversen

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Konfigurationsbeispiel 6

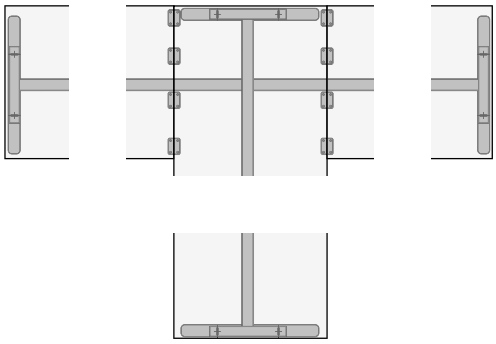


Dieses Tischgestell setzt sich zusammen aus:
4 Stück T-Grundfüße
1 Stück Traverse + 2 Stück Verkettungstraversen
Min. 8 Stück Verbindungsplatten für Winkellösungen

Belastbarkeit 100 kg inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung


Werkzeuglose Montage

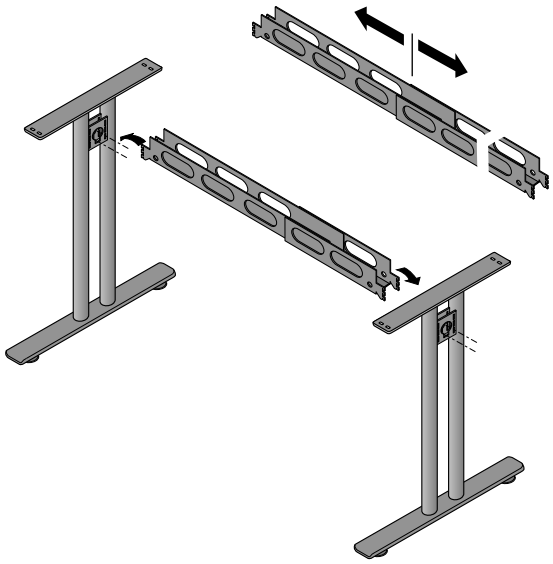

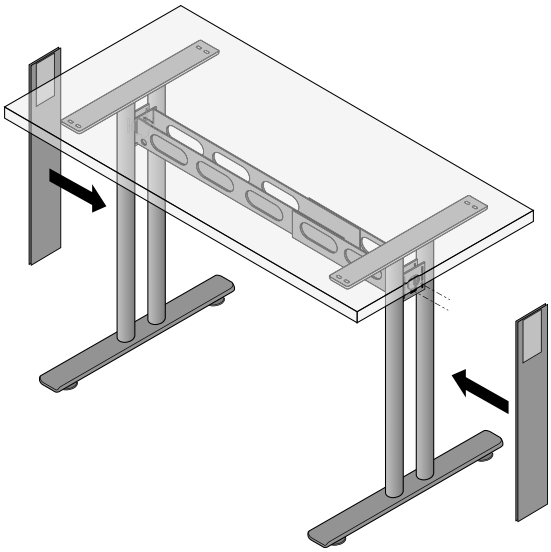

2-Fuß-Gestell, rechteckig






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 5 mm per Stellschraube
- Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 024	2 St.

2-Fuß-Gestell, rechteckig






- Rechts / links verwendbar
- Stufenlose Höhenverstellung von 680 - 820 mm über Madenschraube
- Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 025	2 St.

2-Fuß-Gestell, rund






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 045 976	2 St.

2-Fuß-Gestell, geschwungen






- Rechts / links verwendbar
- Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 045 988	2 St.

hettich.com/short/1dba13

2-Fuß Höhenverstellung stufenlos 745 - 865 mm






- Für 2-Fuß-Gestell, rund und 2-Fuß-Gestell, rund und geschwungen, siehe oben
- Montage: Fuß-Stellschraube mit Kunststoffaufnahme aus dem Gestell herausnehmen und die Höhenverstellung einsetzen
- Kunststoff schwarz / Aluminium Optik

Set besteht aus:
- 2 Stück Abdeckhülsen
- 2 Stück Höhenverstellungen

Bestell-Nr.	VE
0 045 978	1 Set

Traverse für 90°-Winkellösung






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Länge mm	Für Tischbreite mm	Bestell-Nr.	VE
1510	1600	**0 046 014**	2 St.
1910	2000	**0 046 016**	2 St.

Traverse breitenverstellbar







- Breitenverstellbar in Raststufen von 50 mm
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Für Tischbreite mm	Bestell-Nr.	VE
1500 - 2000	**0 046 021**	2 St.

hettich.com/short/eb2618

Konfigurationsbeispiel, Montage

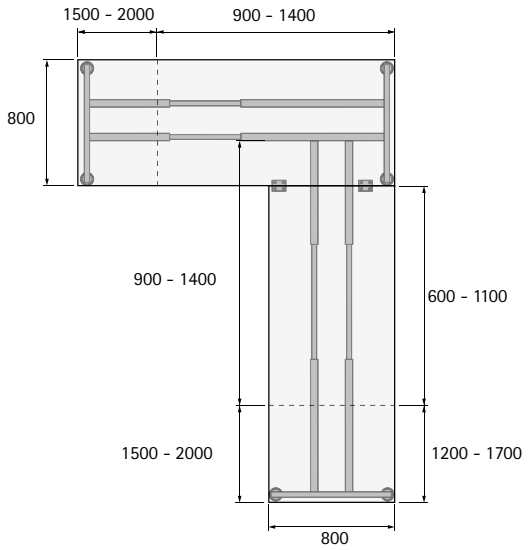

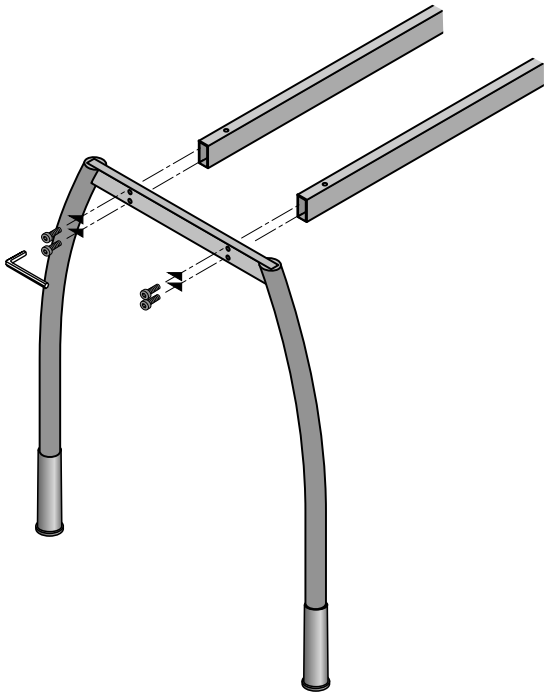

Gesamtbelastung inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung beträgt 100 kg pro Tischplatte

Konfigurationsübersicht



Individuell zusammenzustellen aus:

3 Montagekreuzen


- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm
- 1000 x 1000 mm

1 Säule

- Stahlsäule zylindrisch

3 Grundplatten

- Durchmesser 620 mm
- Durchmesser 720 mm
- Durchmesser 820 mm

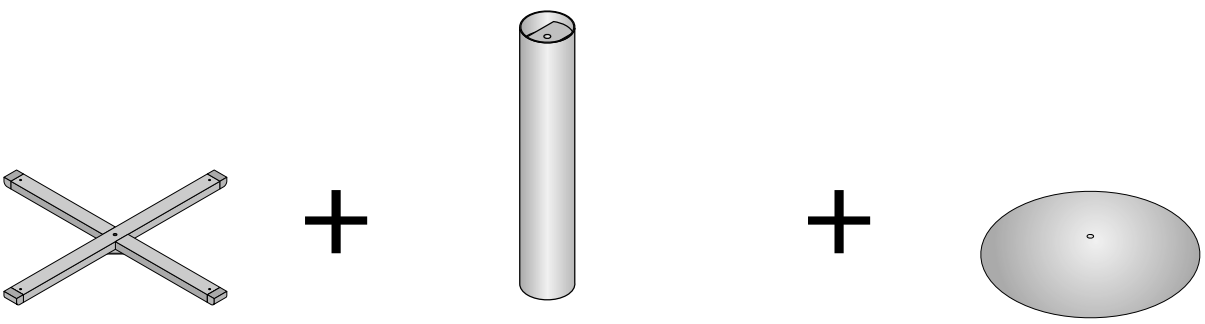


Tischgestell Change Plus

- **Grundplatte ø 620 mm**
- **Höhe 715 mm**

Grundplatte ø 620 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 676	1 St.

Montagekreuz 600 x 600 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 535	1 St.

Stahlsäule zylindrisch





- Durchmesser 120 mm
- Tischplattenmaße max. ø 700 bzw. 600 x 600 mm (Tiefe x Breite)
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 045 836	1 St.


hettich.com/short/62d6e2

Tischgestell Change Plus

- **Grundplatte ø 720 mm**
- **Höhe 715 mm**

Grundplatte ø 720 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 534	1 St.

Montagekreuz 800 x 800 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 533	1 St.

Stahlsäule zylindrisch





- Durchmesser 120 mm
- Tischplattenmaße max. ø 1100 bzw. 850 x 850 mm (Tiefe x Breite)
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 045 823	1 St.


hettich.com/short/e47727

Tischgestell Change Plus

- **Grundplatte ø 820 mm**
- **Höhe 715 mm**

Grundplatte ø 820 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 532	1 St.

Montagekreuz 1000 x 1000 mm






- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 048 531	1 St.

Stahlsäule zylindrisch





- Durchmesser 120 mm
- Tischplattenmaße max. ø 1400 bzw. 1000 x 1000 mm (Tiefe x Breite)
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 045 827	1 St.

hettich.com/short/29e97d

Technische Informationen zu den Tischgestellen

Folgende Normen wurden bei den Prüfungen der Tischgestelle angewandt:
- Change Basic: 100 kg
- Change 2-Fuß: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
- Change Plus: 80 kg



Kombinationsfreudig mit System
Durch eine große Sortimentsauswahl an Tischbeinen in verschiedenen Formen, Materialien, Oberflächen und Größen wird modernes Tischdesign optimal ergänzt.



Montagefreundlich:
Tischbeine mit der Hettich Montageplatte im Systemraster 32.



Hebt ab vom Üblichen:
Möbelfüße in Aluminium oder Stahl.



Markante Ecke:
Das Tischbein aus gebürstetem Edelstahl passt perfekt zur puristischen Formensprache.

Übersicht



Design-Tischbeine **1378 - 1379**




Tischbeine-System 32 **1380 - 1385**
Standard-Tischbeine **1386 - 1387**



Zubehör **1388**



Möbelfüße **1389 - 1390**



Technische Informationen **1391**
Oberflächen **1392**





hettich.com/short/162284

Hettich Technical Assistant

- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

Design-Tischbein

- **Afia**
- **Aus Edelstahl**


Afia




- Länge 700 mm
- Vierkantrohr 60 x 60 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Mit Bodenausgleich + 10 mm
- Edelstahl gebürstet

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 078 541	1 Set



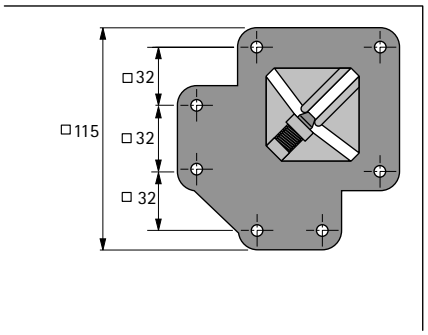

Montage nach innen versetzt



hettich.com/short/df108c

Design-Tischbein

- **Afio**
- **Aus Edelstahl**


Afio




- Länge 700 mm
- Vierkantrohr 60 x 60 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Mit Bodenausgleich + 10 mm
- Edelstahl gebürstet

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 078 475	1 Set



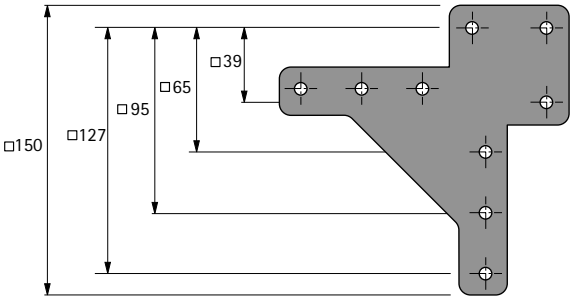

Montage direkt unter der Tischecke



hettich.com/short/991d66


Efua



- Länge 710 mm
- Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 740 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Stahl

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Oberfläche	Bestell-Nr. / Durchmesser mm			VE
	50	60	80	
verchromt, hochglanz	**0 070 131**	**0 070 134**	**0 070 143**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 070 132**	**0 070 135**	**0 070 144**	1 Set
schwarz matt	**0 070 133**	**0 070 136**	**0 070 145**	1 Set
grau		**0 070 138**		1 Set
weiß		**0 070 139**		1 Set
Aluminium Optik		**0 070 140**		1 Set
Edelstahl geschliffen		**0 070 142**		1 Set

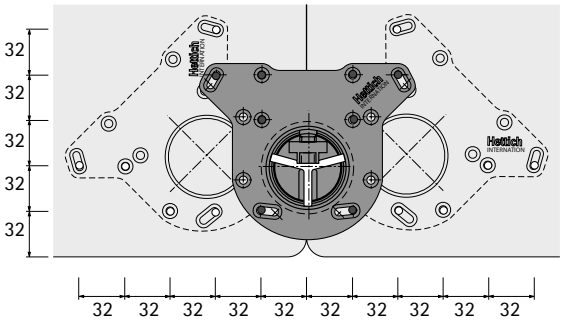

Hinweise

- Oberflächen 1392

hettich.com/short/9a3fb6

Tischbein System 32

- **Efui**
- **Aus Aluminium**


Efui



- Länge 710 mm
- Durchmesser 60 mm
- Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 740 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Aluminium eloxiert

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
0 070 146	1 Set

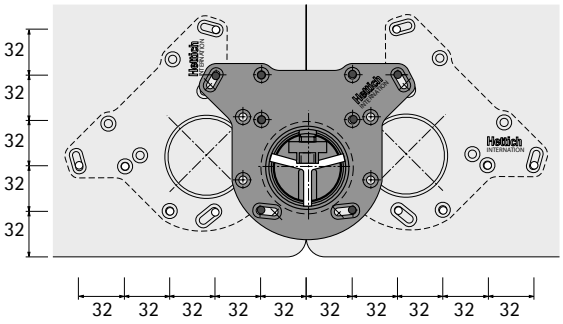

hettich.com/short/cd8c78

Tischbein System 32

- **Femi**
- **Aus Stahl mit großem Verstellbereich**

Femi



- Länge 650 / 710 mm
- Durchmesser 60 mm
- Höhenverstellung + 100 mm stufenlos bis 750 / 810 mm höhenverstellbar
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Seitenverweis:
- Einsetzbar mit Abdeckhülsen für Höhenverstellung, siehe Seite 1383
- Einsetzbar mit Fußrollen Femica, siehe Seite 1383

Oberfläche	Bestell-Nr. / Länge mm		VE
	650	710	
verchromt, hochglanz	**0 070 202**	**0 070 147**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 070 206**	**0 070 148**	1 Set
schwarz, matt	**0 070 207**	**0 070 149**	1 Set

Femi als Komplett-Set



- Länge 650 mm (inklusive Fußrolle)
- Durchmesser 60 mm
- Höhenverstellung + 100 mm stufenlos bis 750 mm höhenverstellbar
- Belastbarkeit 100 kg pro Tischbein

Set besteht aus:
- 1 Stück Tischbein
- 1 Stück Abdeckhülse für Höhenverstellung
- 1 Stück Fußrolle, dreh- und feststellbar
- Befestigungsmaterial

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt hochglanz	**0 070 208**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 070 211**	1 Set
schwarz, matt	**0 070 212**	1 Set

Hinweise

- Oberflächen 1392

hettich.com/short/9ad9e3


Abdeckhülse Femico für Femi



- Verdecken die schwarze Kunststoffschraube zur Höhenverstellung und sorgen für eine "geschlossene", durchgehende Fußoptik
- Stahl

Set besteht aus:
- 4 Stück Abdeckhülsen
- 4 Stück Basisringe, Kunststoff schwarz

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 070 198**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 070 199**	1 Set
schwarz matt	**0 070 200**	1 Set

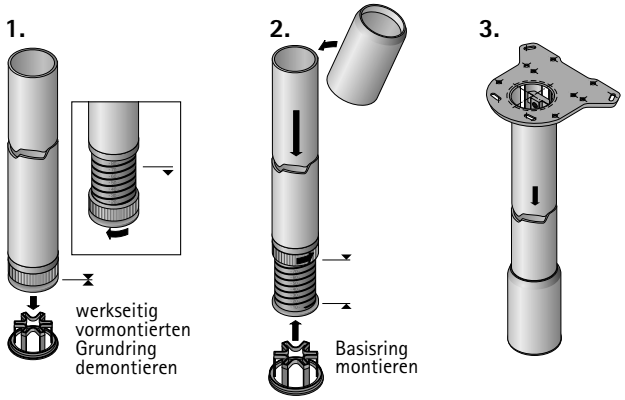

Fußrolle Femica für Femi



- Zum Aufklipsen
- Höhe 70 mm (zusätzlich zur Tischbein-Länge)
- Dreh- und feststellbar
- Mit und ohne Stahl-Abdeckhülse einsetzbar
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 070 201	1 St.

Hinweise

- Oberflächen 1392

hettich.com/short/576cef


Ayo



- Länge 1200 mm
- Durchmesser 60 mm
- Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 1230 mm
- Am Fußende individuell ablängbar
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein
- Stahl

Set besteht aus:
- 1 Stück Tischbein
- 1 Stück Fußteil
- 1 Stück Abdeckhülse Kunststoff schwarz
- Befestigungsmaterial

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 046 048**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 046 049**	1 Set
schwarz matt	**0 046 051**	1 Set

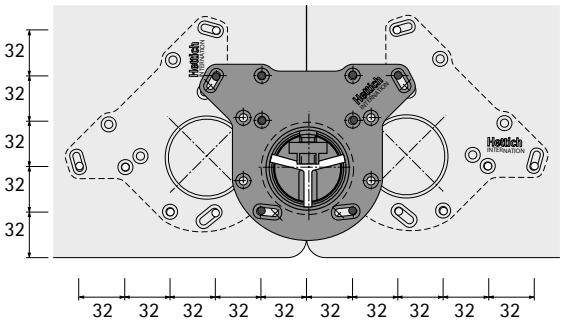

Hinweise

- Oberflächen 1392

hettich.com/short/5fa07f


Jelani



- Länge 690 mm
- Durchmesser 80 mm
- Höhenverstellung + 180 mm stufenlos bis Länge 870 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein
- Stahl

Set besteht aus:
- 1 Stück Tischbein
- 1 Stück Abdeckhülse
- Befestigungsmaterial

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
verchromt, hochglanz	**0 046 063**	1 Set
Edelstahl Optik	**0 046 064**	1 Set
schwarz matt	**0 046 065**	1 Set

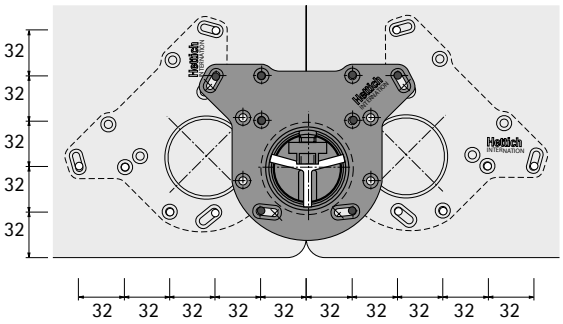

Hinweise

- Oberflächen 1392

hettich.com/short/845345

Standard-Tischbein

- **Jengo**
- **Klappbares Tischbein aus Stahl**


Jengo



- Länge 710 mm
- Durchmesser 50 mm
- Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 740 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein
- Stahl

Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
schwarz matt	**0 046 693**	1 Set
verchromt, hochglanz	**0 046 694**	1 Set
Edelstahl Optik	**9 078 548**	1 Set

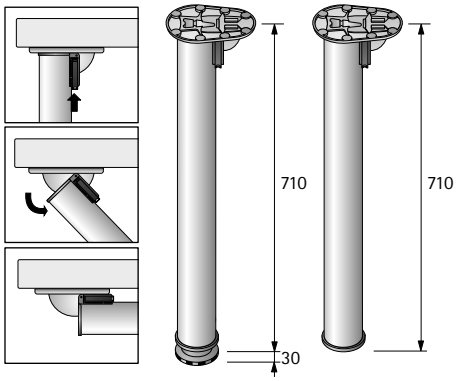

Hinweise

- Oberflächen 1392


hettich.com/short/855a0e

Standard-Tischbein

- **Jengo**
- **Klappbares Tischbein aus Aluminium**

Jengo



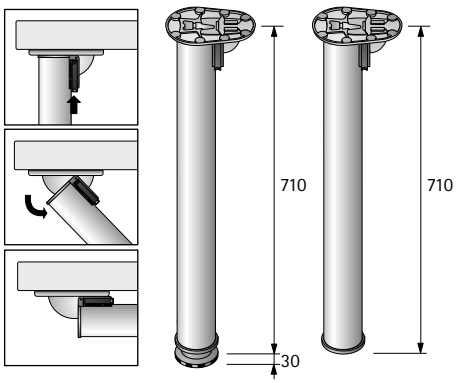

- Länge 710 mm
- Durchmesser 50 mm
- Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Länge 740 mm
- Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
- Die Tischplatte muss qualitativ auf diesen Belastungsbereich ausgelegt sein
- Aluminium Riffeldesign


Set besteht aus:
- 4 Stück Tischbeine
- Befestigungsmaterial


Bestell-Nr.	VE
0 046 066	1 Set

hettich.com/short/0beaf0

Blendenbefestigung







- Für verschiedene Blendenvarianten
- Frei positionierbar, frei drehbar
- Durchmesser 60 mm
- Kunststoff schwarz

Für Tischvariante	Set besteht aus:	**Bestell-Nr.**	VE
Mit 1 Blende	4 Schellen 4 Adapter	**0 070 216**	1 Set


hettich.com/short/Obeaf0

Möbelfuß

- **Lano RO, Lano SQ 30, Lano SQ 46**
- **Aus Aluminium**

Lano RO






- Durchmesser 40 mm
- Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte und Möbelfuß Aluminium silber eloxiert
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr.	VE
80	**9 119 551**	1/4 St.
100	**9 119 552**	1/4 St.
120	**9 119 553**	1/4 St.
150	**9 119 554**	1/4 St.

Lano SQ 30






- Vierkantrohr 30 x 30 mm
- Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte und Möbelfuß Aluminium silber eloxiert
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr.	VE
80	**9 119 445**	1/4 St.
100	**9 119 446**	1/4 St.
120	**9 119 447**	1/4 St.
150	**9 119 448**	1/4 St.

Lano SQ 46





- Vierkantrohr 45 x 45 mm
- Mit Bodenausgleich + 15 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte und Möbelfuß Aluminium silber eloxiert
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	Bestell-Nr.	VE
100	**9 119 543**	1/4 St.
120	**9 119 544**	1/4 St.
150	**9 119 545**	1/4 St.
200	**9 119 546**	1/4 St.


hettich.com/short/dbb535

Möbelfuß

- **Kaleo SQN 46**
- **Aus Stahl**

Kaleo SQN 46






- Vierkantrohr 46 x 46 mm
- Mit Bodenausgleich + 10 mm per Stellschraube
- Belastbarkeit 150 kg pro Möbelfuß
- Montageplatte Stahl verzinkt
- Möbelfuß Stahl
- Oberfläche Edelstahl Optik
- Inklusive Kunststoff-Gewindegleiter

Maß H mm	**Bestell-Nr.**	VE
100	**9 206 865**	1/4 St.
150	**9 206 866**	1/4 St.

hettich.com/short/a49302

Höhen / Längen

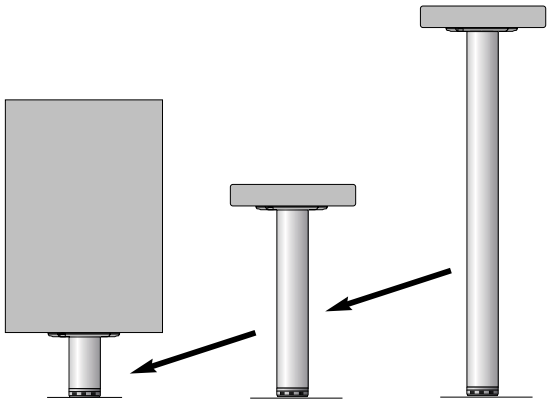


Tischbeine

- Die Länge ist vor allem durch ergonomischen Nutzen bestimmt
- Länge + Tischplattendicke = Tischhöhe
- Tischbeine und Anwendungen:
  Länge > 800 mm = Stehtische
  Länge 690 bis 750 mm = Sitztische
  Länge um 400 mm = Wohnzimmertische

Möbelfüße

- Länge 20 bis 250 mm

Montage

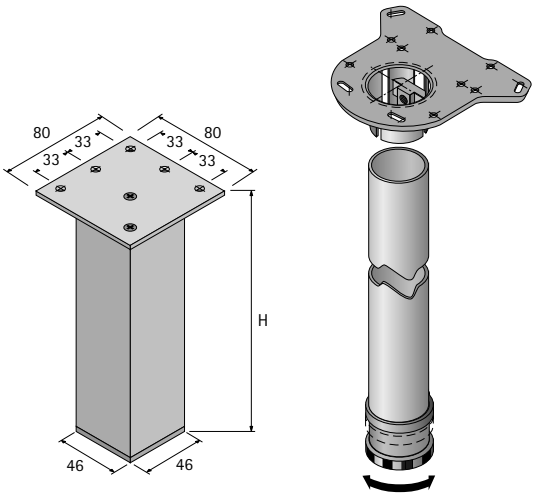

Tischbeine


- Bei Design-Tischbeinen sind Montageplatten aus optischen Gründen oft dem Design angepasst
- Andere Tischbeine berücksichtigen praktische Aspekte in Montage und Demontage, z. B. zur Lagerung

Möbelfüße

- Auch hier wird bei Design-Möbelfüßen die Optik berücksichtigt
- Einige Möbelfüße mit größerer Montageplatte eignen sich besonders zur Montage unter der Seite und dem Boden, somit unterstützen sie optimale Lastableitung

Hettich Montageplatten

- Tischbeine mit dieser Montageplatte eignen sich besonders zur Montage unter vorgefertigten Tischplatten mit System 32-Bohrungen

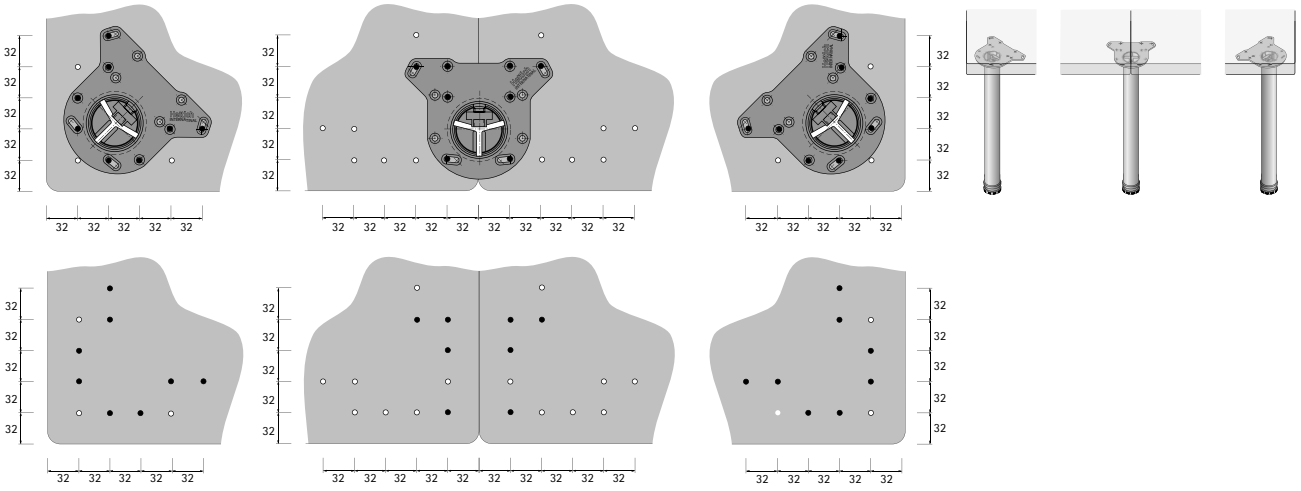



Verchromt hochglanz



Edelstahl Optik



Schwarz matt



Grau



Weiß



Aluminium Optik




Edelstahl geschliffen

New



PC-Halterung Lock

1395

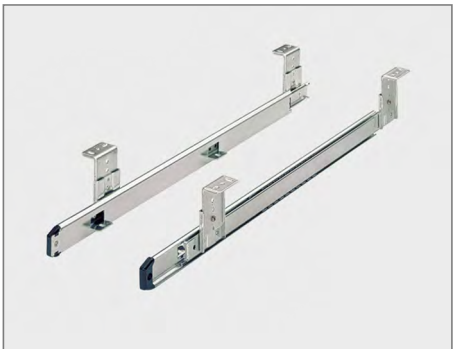

Kugelauszug KA 3434 für Tastaturauszüge

1396



Tastaturauszug mit Mousepad

1396



OrgaStripe

1397



Org@Wall

1398 - 1401



SmarTray Stahl

1404 - 1405



SmarTray Filz

1416 - 1417

New



SmarTray Kunststoff

1422 - 1423

PC-Halterung Lock








- Einfach unter die Tischplatte oder an einer ebenen Fläche an der Seite festschrauben
- Max. Abmessungen für das PC-Gehäuse:
  Höhe 370 - 630 mm
  Breite 85 - 230 mm
- Optional abschließbar, Schloss bitte separat bestellen (siehe unten)
- Stahl pulverbeschichtet


Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
schwarz	**0 048 305**	1 St.
Aluminium Optik	**0 048 306**	1 St.


Montage















Kugelauszug KA 3434, Belastbarkeit 20 kg



- Präzisions-Teilauszug mit Rücklaufarretierung und Ausrollsicherung
- Für Tastaturauszüge, Schubkästen und Tablare
- Variable Bauhöhe von 62,5 bis 105,5 mm über 5 Raststufen
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt und passiviert

Nennlänge mm	Auszugsverlust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	**Bestell-Nr.**	VE
300	103	213	108	**0 077 800**	1 Set
350	116	263,5	158,5	**0 077 801**	1 Set
400	128	314,5	184	**0 077 802**	1 Set
450	141	365	209,5	**0 077 803**	1 Set
500	154	416	260,5	**0 077 804**	1 Set
550	167	416	311	**0 077 805**	1 Set


Tastaturauszug mit Mousepad

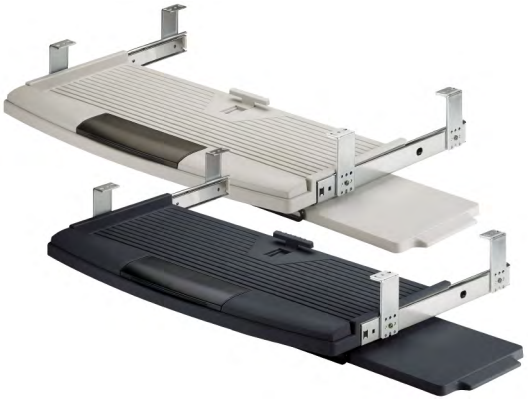

- Montage unter der Schreibtischplatte
- 3 variable Bauhöhen von 93,2 bis 115,6 mm
- Maximale Tastaturbreite 555 mm
- Tastaturgewicht 20 kg
- Arretierung der verwendeten Tastatur
- Ablage für Schreibutensilien
- Kunststoff

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
schwarz	**0 070 284**	1 St.
grau	**0 070 289**	1 St.

Montage

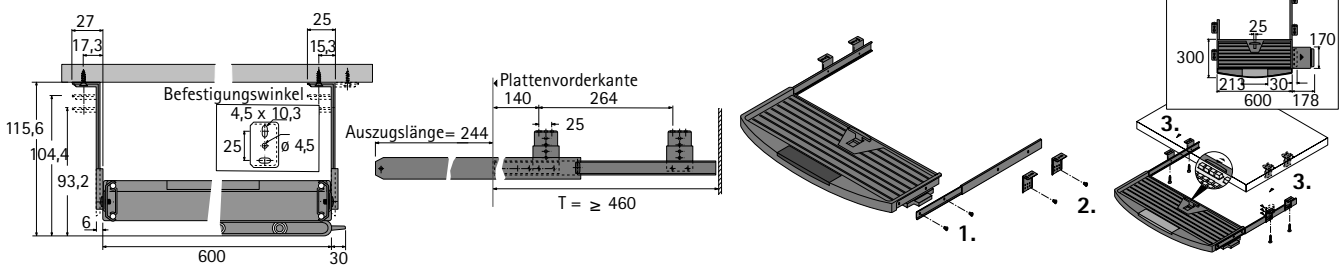



- Flexibles Organisationssystem
- Die selbstklebenden Profile sind in nahezu allen Schubkästen einsetzbar
- Empfohlen wird der Einsatz auf beschichteten Holzwerkstoffen, Aluminium oder Stahl
- Die Trennwände mit einer Stärke von 4 mm geben viel Spielraum für ein individuelle Gestaltung
- Die Fachgröße ist durch Verschieben der Trennwände einfach zu variieren

OrgaStripe Profil



- Zum Aufkleben auf beschichtete Holzwerkstoffe, Stahl und Aluminium
- Länge 1100 mm
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 203 254**	1/30 St.
anthrazit	**9 217 559**	1/30 St.
grau	**9 203 466**	1/30 St.
weiß	**9 203 465**	1/30 St.

OrgaClip



- Zum Einsetzen in das OrgaStripe Profil
- Für Trennwand in Stärke 4 mm
- Material der Trennwand frei wählbar
- Stufenlos im Profil verschiebbar
- Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
schwarz	**9 203 467**	1/60 St.
anthrazit	**9 217 556**	1/60 St.
grau	**9 203 469**	1/60 St.
weiß	**9 203 468**	1/60 St.

hettich.com/short/57e359



Einfach Ordnung schaffen:
Die Org@Wall sorgt für Ordnung und schafft Platz auf dem Schreibtisch. Die Universalprofile aus hochwertigem Aluminium sind flexibel einsetzbar und können sowohl mit praktischen Ablagen als auch mit Utensilienschalen organisiert werden. Die Org@Wall ist einfach zu montieren.

Besonders in Kombination mit Sicht- und Schallschutzwänden ist die Org@Wall sehr praktisch. Die unterschiedlichen Formate schaffen viel Spielraum und Gestaltungsfreiheit für eine individuelle Bürogestaltung. So einfach und übersichtlich kann Büroarbeit sein.



Papiere übersichtlich organisieren:
Universalhalter für die Ablage von Hängemappen.



Stifte und Utenslilien griffbereit:
Die Schale bietet Platz und Übersicht.



Universell und praktisch:
Das Org@Wallprofil zum Anschrauben.

hettich.com/short/a57bd7

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.




Universalprofile **1400**



Ablagen **1401**



Schalen **1401**



Universalhalter **1401**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**


hettich.com/short/4263ee


Universalprofil Org@Wall zum Einnuten



- Zum Einnuten
- Für Holzwände ab 16 mm Dicke
- Individuell ablängbar
- Aluminium eloxiert
- Freigegeben für eine Beladung bis 10 kg / 30 cm (z. B. 10 kg je Din A4 Ablage)

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
1800	**9 011 869**	1 St.








Universalprofil Org@Wall zum Anschrauben



- Zur Befestigung an Holzwänden (ab 16 mm Dicke), sowie Stahl- und Betonwänden
- Individuell ablängbar
- Aluminium eloxiert
- Der Kunde bohrt die Löcher für die Schrauben selber (Rille zur Vorpositionierung der Bohrung)
- Je 25 cm ist eine Schraube zu setzen
- Freigegeben für eine Beladung bis 10 kg / 30 cm (z. B. 10 kg je Din A4 Ablage)








Schraubenempfehlungen:
- Befestigung an Holzwänden entweder mit Direktbefestigungsschrauben 6 x 14 mm oder Spanplattenschrauben 4 x 16 mm

Hinweise:
- Optional kann das Org@Stripe Profil verwendet werden, um die Schrauben abzudecken
- Für Stahl- bzw. Betonwände ist geeignetes, abweichendes Befestigungsmaterial zu wählen

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
1800	**9 241 396**	1 St.

Blendenhalter





- Aufliegend auf der Tischkante, zum Festklemmen
- Für Tischplattendicke 15 - 34 mm
- Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 046 840	1/2 St.

Hinweise

- Org@Stripe Profil 1397


hettich.com/short/ac7eb4


Ablage DIN A4 quer



- Zum Einhängen in das Universalprofil Org@Wall
- Max. Zuladung 5 kg
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
0 047 116	1 St.





Schalen



- Kunststoff transparent
- Tiefe 100 mm
- Höhe 50 mm

Breite mm	Bestell-Nr.	VE
98	**0 013 174**	1 St.
148	**0 013 173**	1 St.
198	**0 013 172**	1 St.


Set Universalhalter




- Sichert und arretiert unterschiedlich große Gegenstände
- Zum Einsatz aller international gebräuchlicher Mappenformate



Set besteht aus:
- 1 Garnitur Universalhalter, Kunststoff transparent
- 2 Stück Aluminium-Bolzen



Artikel	Bestell-Nr.	VE
Set Universalhalter	**0 013 382**	1 Set

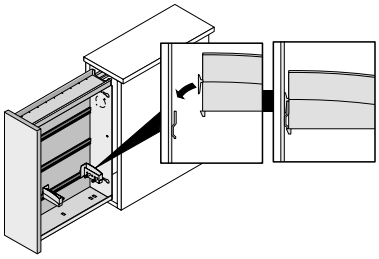



hettich.com/short/a771bf

	Stahl 50 (mit Kassette) Stahl 75 (mit Kassette) 	Stahl Laptop (mit Kassette) 	Stahl Ablage 
Seite	1406 - 1408	1409 - 1412	1414 - 1415
Material / Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet	Stahl pulverbeschichtet
Montage	▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten ▸ Aufstellung auf Tischplatten / Oberböden	▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten	▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten
Mindesteinbaumaße (Breite x Tiefe x Höhe)	**unter Tischplatten / Oberböden** ▸ **Stahl 50:** 380 x 237 x 50 mm ▸ **Stahl 75**: 380 x 350 x 75 mm	**unter Tischplatten / Oberböden** ▸ 380 x 450 x 75 mm	**unter Tischplatten / Oberböden** ▸ 380 x 350 x 60 mm
Farbe	▸ Anthrazit ▸ Weiß	▸ Anthrazit ▸ Weiß	▸ Anthrazit ▸ Weiß
Auszugsführung	Quadro Vollauszug	Quadro Vollauszug	-
Funktionsprinzip	▸ Selbsteinzug mit Dämpfung	▸ Selbsteinzug mit Dämpfung	-
Integriertes Hebel-Zylinderschloss	▸ **Einzelset:** mit Schließzylinder und Schlüssel ▸ **Großverpackung:** ohne Schließzylinder und Schlüssel	▸ **Einzelset:** mit Schließzylinder und Schlüssel ▸ **Großverpackung:** auf Anfrage	-
Belastbarkeit	6 kg	8 kg	6 kg
Zubehör	▸ Deckel-Set ▸ Verbindungsset	▸ Verbindungsset	▸ Verbindungsset
Sonstiges	▸ Entlüftung und Kabeldurchlass zum sicheren Aufladen von elektrischen Geräten ▸ Inkl. eingelegter Filzeinlage	▸ Entlüftung und Kabeldurchlass zum sicheren Aufladen von elektrischen Geräten ▸ Inkl. eingelegter Filzeinlage	▸ Inkl. eingelegter Filzeinlage
Montageoption	▸ Mit dem Verbindungsset können zwei SmarTray Stahl Schalen bzw. Ablagen übereinander montiert werden	▸ Mit dem Verbindungsset können zwei SmarTray Stahl Schalen bzw. Ablagen übereinander montiert werden	▸ Mit dem Verbindungsset können zwei SmarTray Stahl Schalen bzw. Ablagen übereinander montiert werden

Filzbox mit Schloss	Filzbox ohne Schloss	Kunststoff 40	Kunststoff 60
			
1418	1418	1424	1424
Filz	Filz	Kunststoff	Kunststoff
▸ Aufstellung auf Tischplatten / Oberböden ▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten	▸ Aufstellung auf Tischplatten / Oberböden ▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten	▸ Zur Korpus-Innenseite ▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten	▸ Zur Korpus-Innenseite ▸ Im Korpus unter Oberböden ▸ Unter Tischplatten
Aufstellen auf Tischplatten / Oberboden ▸ 370 x 340 x 137 mm **unter Tischplatten / Oberböden** ▸ **Filzbox Adapter:** 380 x 348 x 87,5 mm	**Aufstellen auf Tischplatten / Oberboden** ▸ 370 x 340 x 137 mm **unter Tischplatten / Oberböden** ▸ **Filzbox Adapter:** 380 x 348 x 87,5 mm	**zur Korpus-Innenseite** ▸ 392 x 360 x 51,5 mm **unter Tischplatten / Oberböden** ▸ 398 x 360 x 51,5 mm	**zur Korpus-Innenseite** ▸ 392 x 360 x 76 mm **unter Tischplatten / Oberböden** ▸ 398 x 360 x 76 mm
▸ Antrazit	▸ Antrazit	▸ Aluminium Optik ▸ Schwarz ▸ Weiß	▸ Aluminium Optik ▸ Schwarz ▸ Weiß
Filzbox Adapter	Filzbox Adapter	Quadro 12 Teilauszug	Quadro 12 Teilauszug
-	-	▸ Funktionszuhaltung ▸ Selbsteinzug mit Dämpfung ▸ Push to open	▸ Funktionszuhaltung ▸ Selbsteinzug mit Dämpfung ▸ Push to open
▸ Zur Verwendung mit Innenzlinder Z23	-	-	-
5 kg	5 kg	6 kg	6 kg
▸ Filzbox Adapter - antrazit / weiß ▸ Trenntreifen ▸ Auflageschale ▸ Deckel	▸ Filzbox Adapter - antrazit / weiß ▸ Trenntreifen ▸ Auflageschale ▸ Deckel	-	-
▸ Schale mit Einteilung	▸ Schale mit Einteilung	▸ Schale mit Einteilung	▸ Schale ohne Einteilung
		▸ Bei Montage zur Korpus-Innenseite können mehrere Schalen übereinander montiert werden	▸ Bei Montage zur Korpus-Innenseite können mehrere Schalen übereinander montiert werden



Sichere Aufbewahrung:
Wertgegenstände, Persönliches oder Vertrauliches vor fremden Blicken schützen – dafür gibt es den stilvollen SmarTray Stahl. Ob im Büro oder zu Hause: das zuverlässige Aufbewahrungssystem mit integriertem Schloss bietet genug Platz für DIN-A4-Dokumente, Smartphone, Tablet, Laptop und vieles mehr. Der integrierte Kabeldurchlass ermöglicht ein Aufladen elektrischer Geräte. Der elegante SmarTray ist mehr als ein kleiner Tresor: der eingebaute Vollauszug mit Silent System fasziniert mit einem komfortablen Öffnungs- und Schließerlebnis. Sowohl in Schränken als auch unter Tischplatten macht der elegante SmarTray eine gute Figur.



Dezent und sicher:
Der ideale Platz für Wertsachen und Vertrauliches.



Auch zu Hause:
Geschützter, kompakter Stauraum, der überall Platz findet.



Gut organisiert am Schreibtisch:
SmarTray ist die kleine, sichere Ablage am Arbeitsplatz.



Doppelt hält besser:
Der Einsatz von 2 SmarTrays schafft noch mehr Stauraum und überbrückt die Tischtraverse.



Perfekt für flexibles Arbeiten:
Die SmarTray Schale als sichere Ablage für Laptops.



Zweifachnutzen:
Die SmarTray Ablage ist praktischer Stauraum und Verbindung zur SmarTray Schale.




Kleine Schale, große Ordnung:
Für das Wesentliche ist immer Platz.

hettich.com/short/f71ef0

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette und Quadro Vollauszug mit Silent System **1406 - 1407**
SmarTray Stahl 75 mm mit Kassette und Quadro Vollauszug mit Silent System **1406 - 1407**




Deckel für SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette **1408**
Deckel für SmarTray Stahl 75 mm mit Kassette **1408**



SmarTray Stahl Laptop (mit Kassette) und Quadro Vollauszug mit Silent System **1409 - 1410**



Verbindungsset für SmarTray Stahl mit Kassette **1411**



SmarTray Stahl Ablage **1414 - 1415**

Hettich Technical Assistant
- **Montage**
- **Einstellung**
- **Service**

hettich.com/short/61d2f1

SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette (Einzelverpackung)



- Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System
- Stahl pulverbeschichtet
- Abschließbar
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 235 x 50 mm
- Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 212 x 38 mm
- Belastbarkeit 6 kg
- Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden)
- Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich
- Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar

Set besteht aus:
- 1 komplett montierte Schale mit Kassette
- 1 Hebel-Zylinderschloss **mit Schließzylinder und Schlüssel**
- Mit eingelegter, geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit
- 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden
- Montageanleitung mit Bohrschablone

Seitenverweis:
- Deckelset, siehe Seite 1408
- Verbindungsset, siehe Seite 1411
- Montage SmarTray Stahl mit Kassette, siehe Seite 1407

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
anthrazit	**9 208 294**	1 Set
weiß	**9 208 293**	1 Set

SmarTray Stahl 75 mm mit Kassette (Einzelverpackung)



- Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System
- Stahl pulverbeschichtet
- Abschließbar
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 348 x 75 mm
- Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 323 x 63 mm
- Belastbarkeit 6 kg
- Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden)
- Deckelset für Montage auf Tischplatten / Oberböden separat erhältlich
- Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar

Set besteht aus:
- 1 komplett montierte Schale mit Kassette
- 1 Hebel-Zylinderschloss **mit Schließzylinder und Schlüssel**
- Mit eingelegter, geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit
- 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden
- Montageanleitung mit Bohrschablone

Seitenverweis:
- Deckelset, siehe Seite 1408
- Verbindungsset, siehe Seite 1411
- Montage SmarTray Stahl mit Kassette, siehe Seite 1407


Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
anthrazit	**9 208 297**	1 Set
weiß	**9 208 296**	1 Set

Montage SmarTray Stahl 50 / 75 mm mit Kassette


9 208 312




Bitte beachten:
Bei Verwendung des Verbindungssets,
zuerst die Verbinder vormontieren




SmarTray 50 / 75

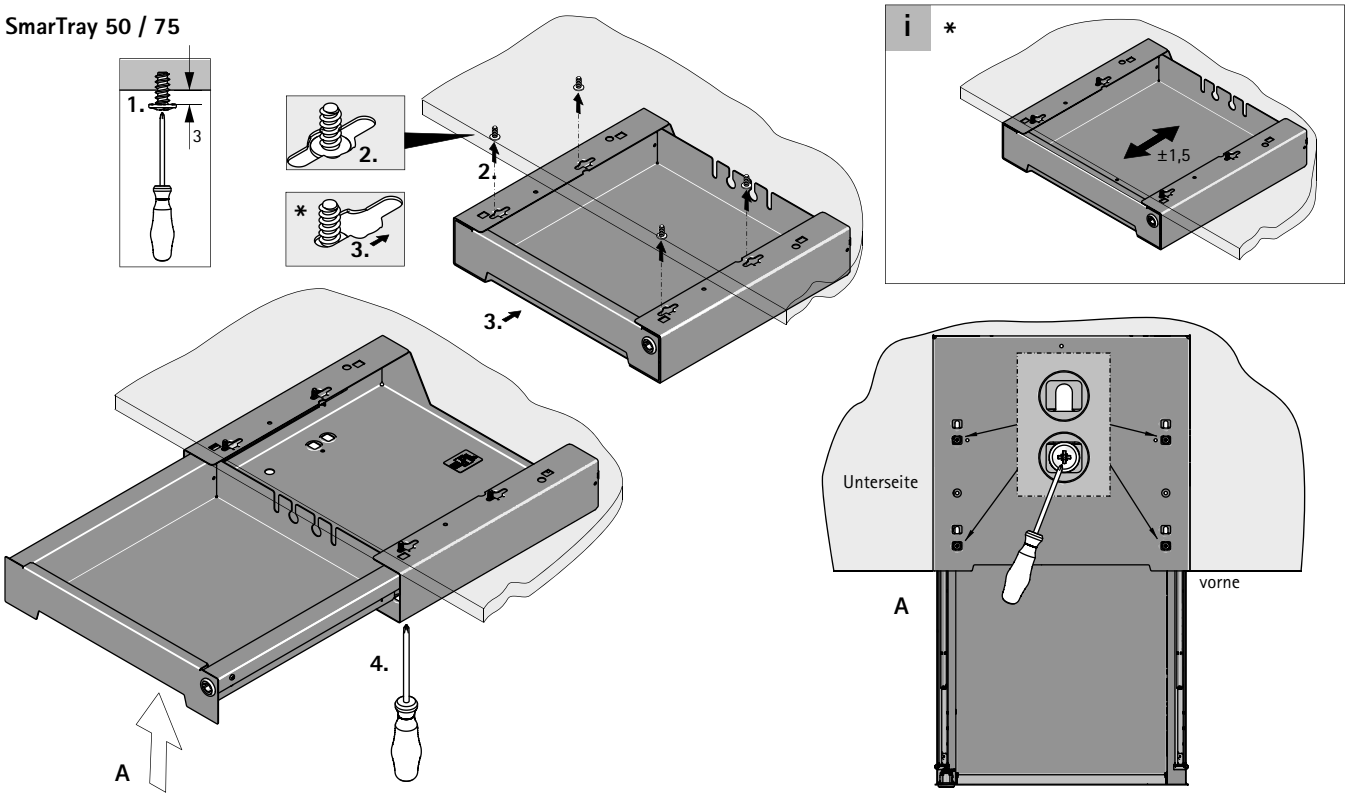


SmarTray 50

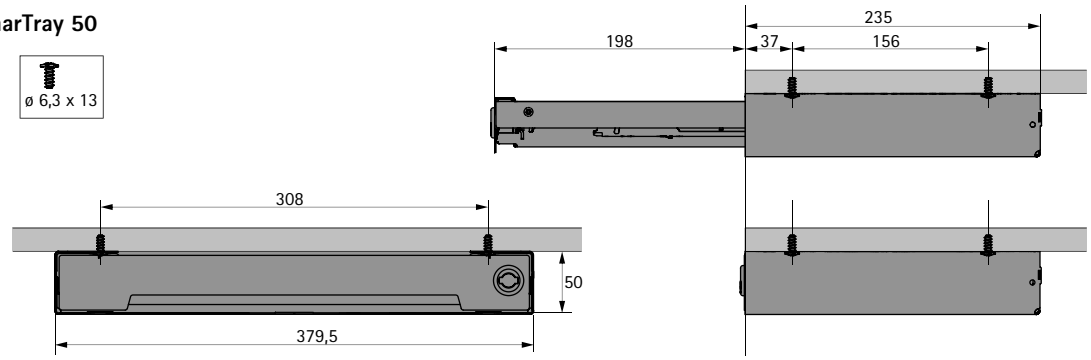

SmarTray 75

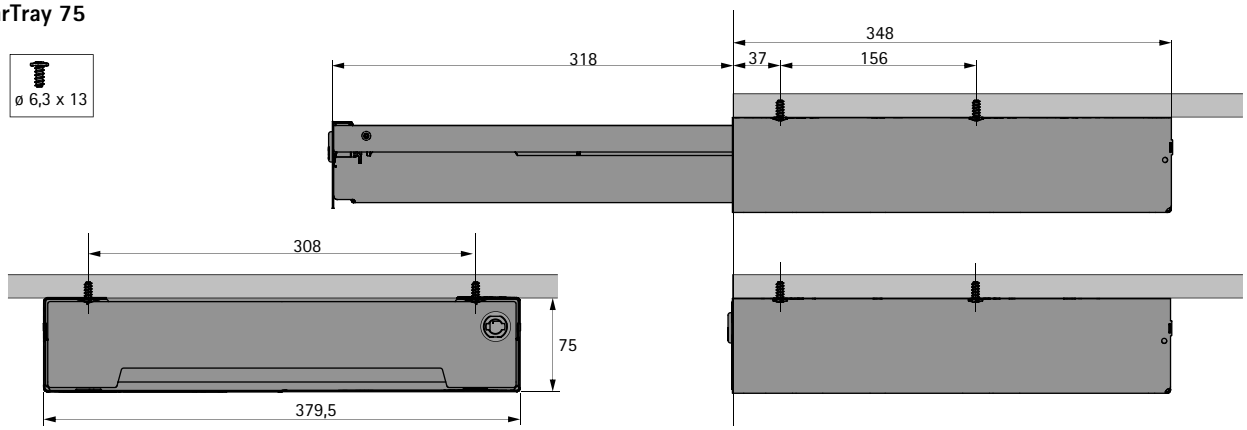

Deckel für SmarTray Stahl 50 mm mit Kassette

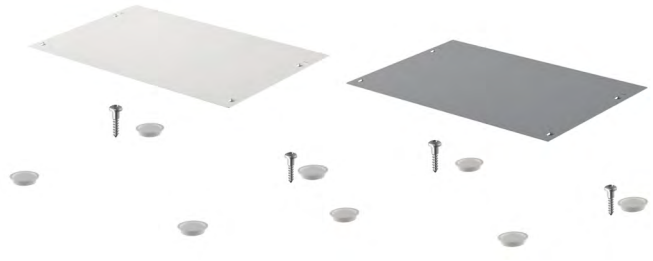

- Set mit Deckel und Füßen zur Aufstellung von SmarTray Stahl 50 mit Kassette auf Tischplatte / Oberboden
- Montage des Deckels durch einfaches Aufschieben
- Füße selbstklebend zur einfachen Montage unter der Kassette
- Füße aus Weichgummi verhindern das Verrutschen auf Tischplatte / Oberboden

Set besteht aus:
- 1 Stahl-Deckel mit Rasthaken
- 4 selbstklebende Weichgummi-Füße
- 2 Sicherungsschrauben zur Befestigung an Tischplatte / Oberboden
- Montageanleitung

Hinweise:
- Deckel ist ausschließlich für die SmarTray Stahl Ausführung **mit Kassette** einsetzbar

Seitenverweis:
- Montage Deckel für SmarTray Stahl, siehe Seite 1407

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß	**9 208 308**	1 Set
anthrazit	**9 208 309**	1 Set

Deckel für SmarTray Stahl 75 mm mit Kassette



- Set mit Deckel und Füßen zur Aufstellung von SmarTray Stahl 75 mit Kassette auf Tischplatte / Oberboden
- Montage des Deckels durch einfaches Aufschieben
- Füße selbstklebend zur einfachen Montage unter der Kassette
- Füße aus Weichgummi verhindern das Verrutschen auf Tischplatte / Oberboden

Set besteht aus:
- 1 Stahl-Deckel mit Rasthaken
- 4 selbstklebende Weichgummi-Füße
- 2 Sicherungsschrauben zur Befestigung an Tischplatte / Oberboden
- Montageanleitung

Hinweise:
- Deckel ist ausschließlich für die SmarTray Stahl Ausführung **mit Kassette** einsetzbar

Seitenverweis:
- Montage Deckel für SmarTray Stahl, siehe Seite 1407

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
weiß	**9 208 310**	1 Set
anthrazit	**9 208 311**	1 Set

SmarTray Stahl Laptop (Einzelverpackung)



- Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System
- Stahl pulverbeschichtet
- Abschließbar
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 448 x 75 mm
- Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 423 x 63 mm
- Belastbarkeit 8 kg
- Montage unter Tischplatte / Oberboden
- Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar

Set besteht aus:
- 1 komplett montierte Schale mit Kassette
- 1 Hebel-Zylinderschloss **mit Schließzylinder und Schlüssel**
- Mit eingelegter, geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit
- 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden
- Montageanleitung mit Bohrschablone

Seitenverweis:
- Verbindungsset, siehe Seite 1411
- Montage SmarTray Stahl Laptop, siehe Seite 1410


Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
anthrazit	**9 236 934**	1 Set
weiß	**9 236 949**	1 Set


Montage SmarTray Stahl Laptop


9 208 312





Bitte beachten:
Bei Verwendung des Verbindungssets, zuerst die Verbinder vormontieren




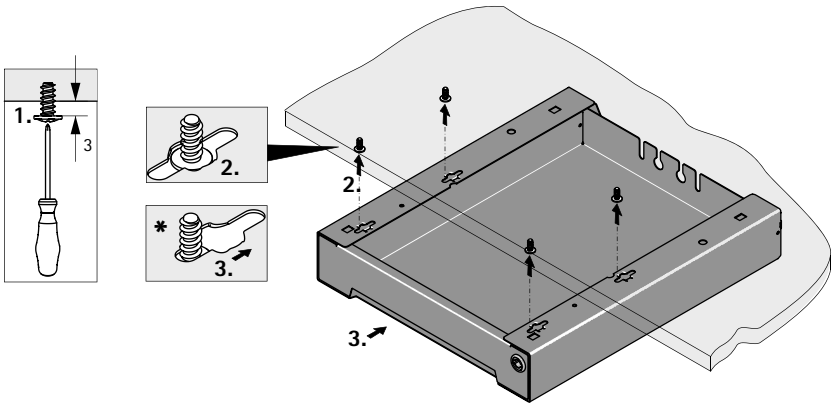

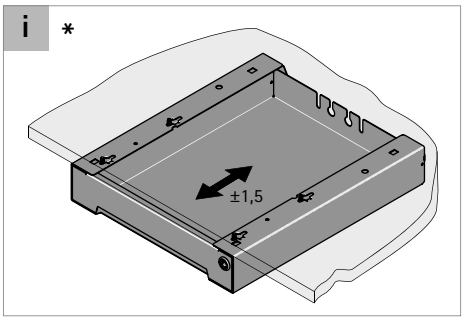

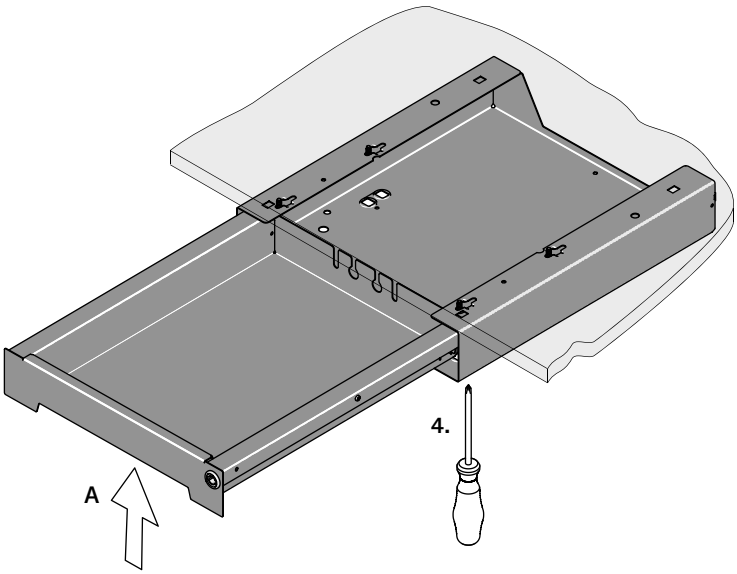

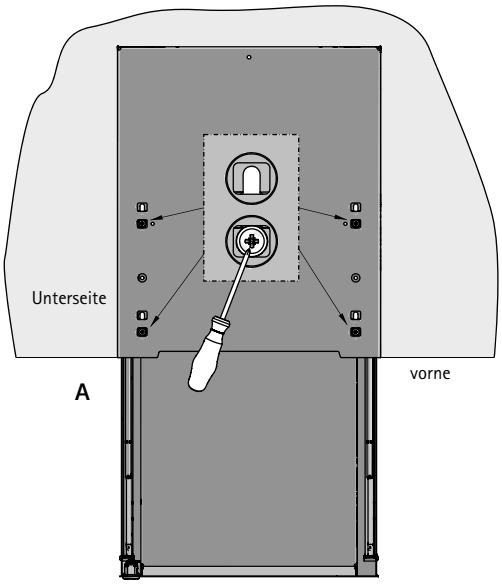

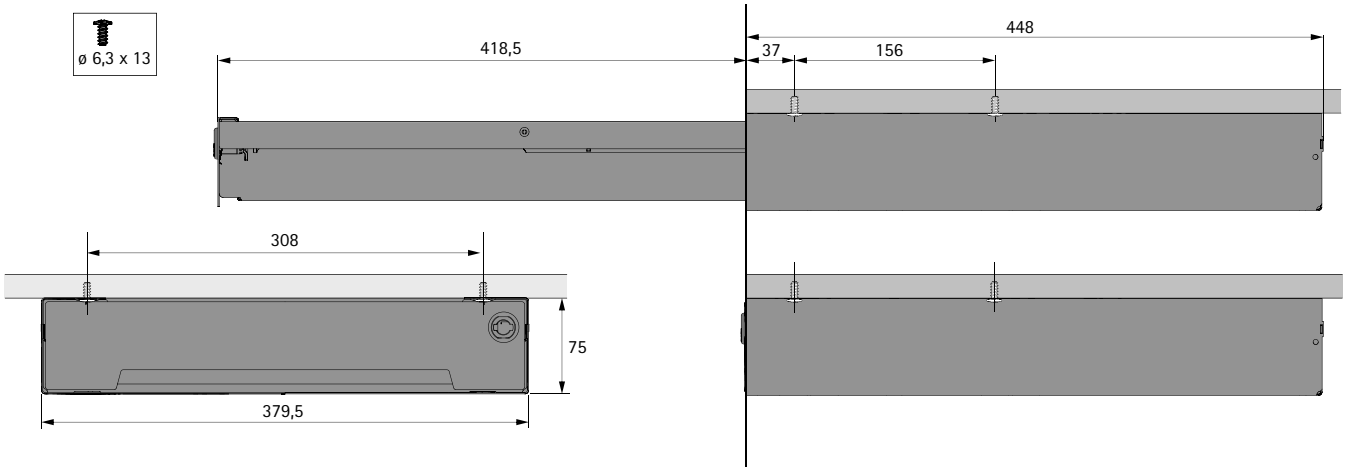

Verbindungsset für SmarTray Stahl mit Kassette bzw. Ablagen



- Zur sicheren Verbindung von zwei SmarTray Stahl Schalen bzw. Ablagen untereinander
- Montage durch einfaches Einklipsen und anschließendes Verschrauben


Set besteht aus:
- 4 Verbindungsklips mit integrierter Mutter
- 4 Linsenschrauben
- Montageanleitung

Hinweise:
- Verbindungsset ist ausschließlich für die SmarTray Stahl Ausführung **mit Kassette bzw. Ablage** einsetzbar


Seitenverweis:
- Montage Verbindungsset für SmarTray Stahl, siehe Seite 1412

Bestell-Nr.	VE
9 208 312	1 Set

Montage Verbindung von SmarTray Stahl mit Kassette bzw. Ablage

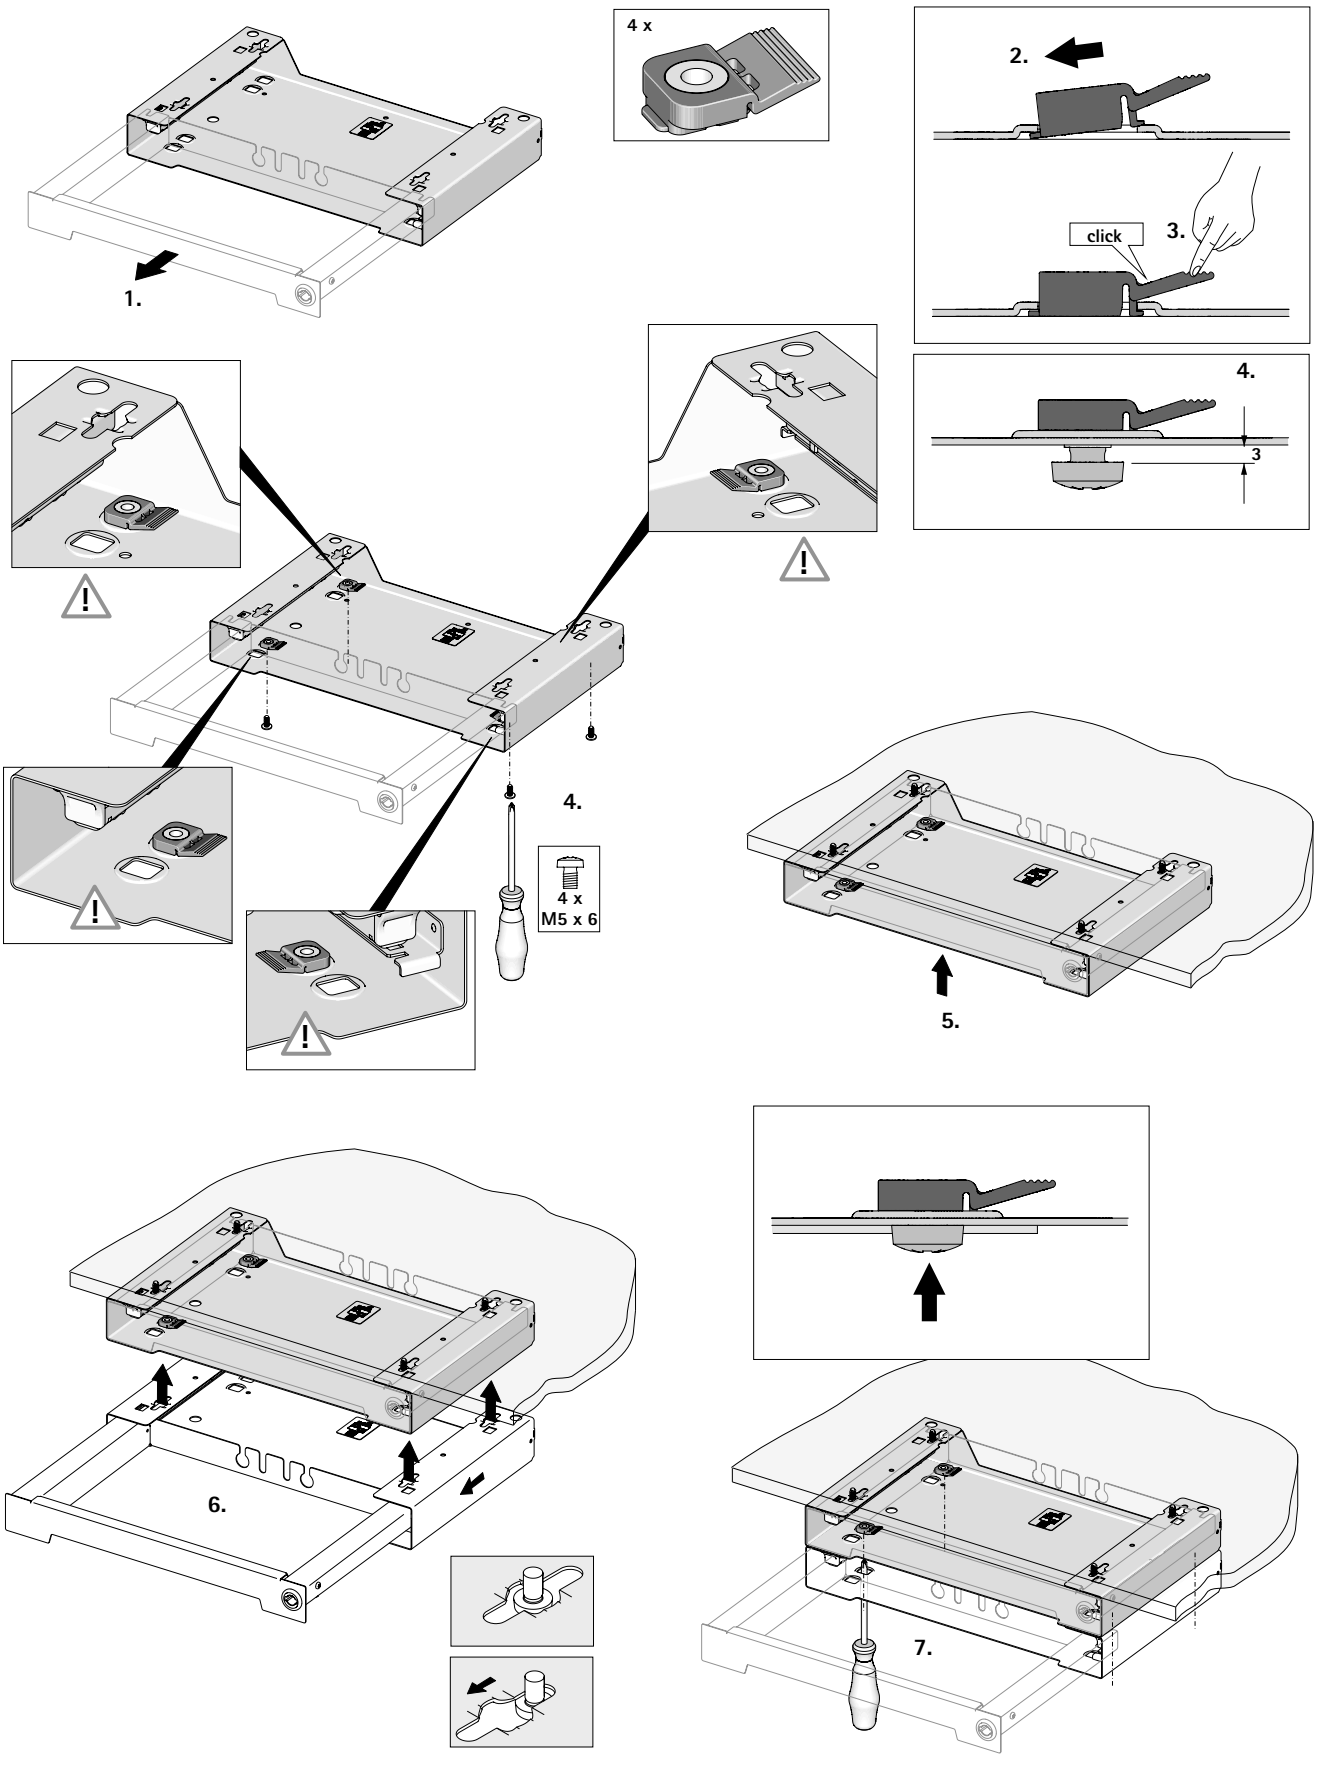

SmarTray Stahl Ablage

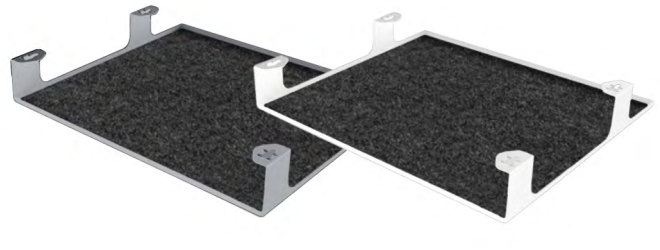

- Ablage für den Einsatz insbesondere unter Tischplatten
- Geeignet um Tischtraversen bis 50 mm Höhe an verschiedenen Positionen zu umgehen / aufzunehmen
- Stahl pulverbeschichtet
- Abmessungen außen: (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 348 x 60 mm
- Abmessungen innen: (Breite x Tiefe x Höhe) 377 x 345 x 56 mm
- Belastbarkeit: 6 kg
- Mit optionalem Verbindungsset mit einem SmarTray Stahl mit Kassette kombinierbar

Set besteht aus:
- 1 Ablage
- 1 Filzeinlage in anthrazit
- Montageanleitung mit Bohrschablone

Schraubenempfehlungen:
- 4 Stück ø 6,3 x 14 mm je Ablage

Hinweise:
- Wird die Ablage mit einer SmarTray Schale mit Kassette (Einzelverpackung) eingesetzt, enthält diese die Schrauben zur Befestigung

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
anthrazit	**9 249 311**	1 Set
weiß	**9 249 312**	1 Set


Montage SmarTray Stahl Ablage

9 208 312




Bitte beachten:
Bei Verwendung des Verbindungssets, zuerst die Verbinder vormontieren


A




B



A

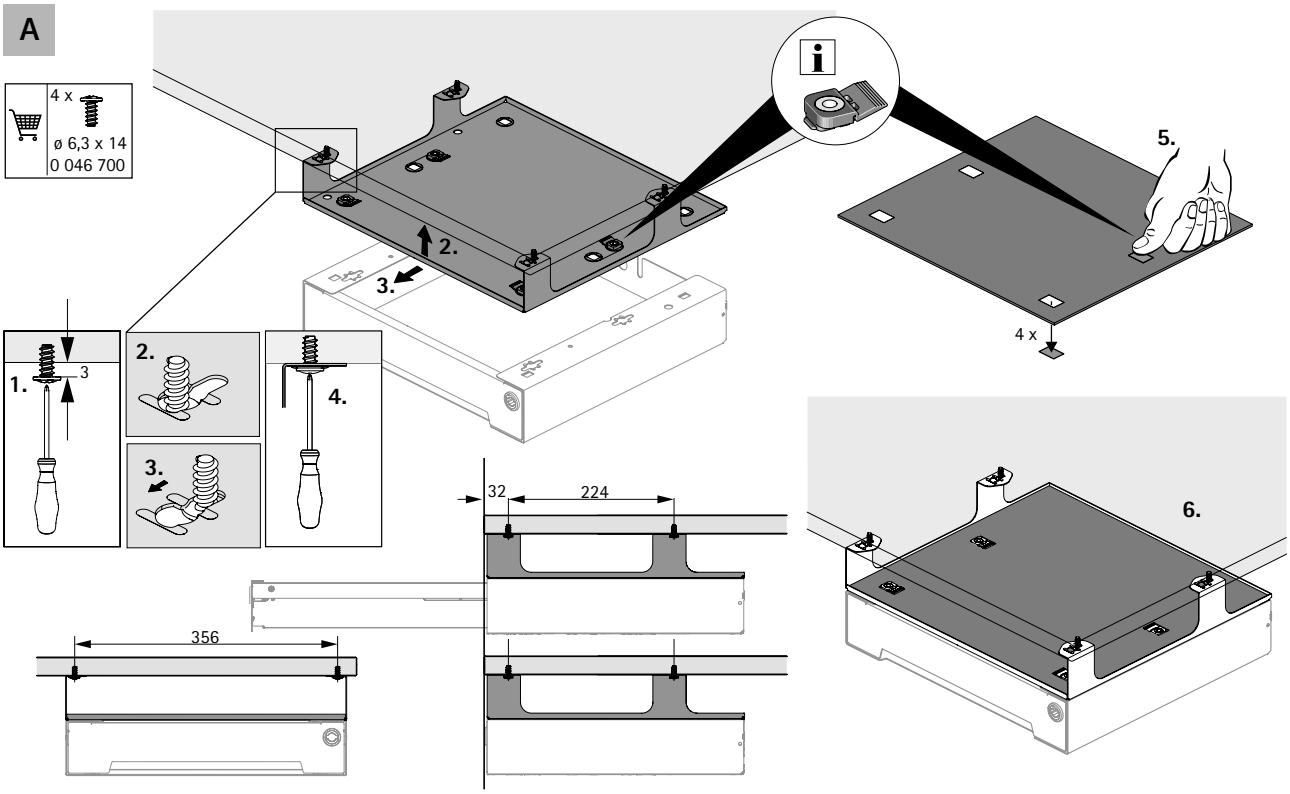

B

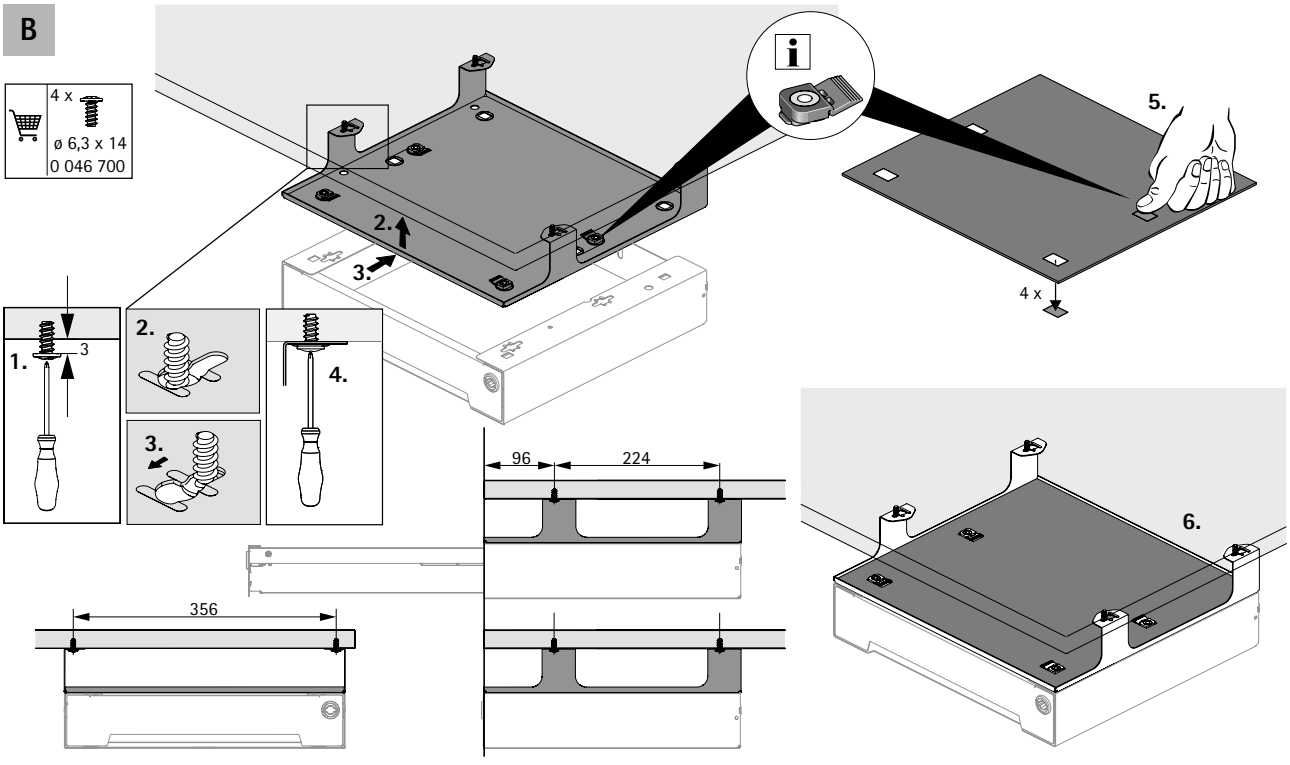



Gemacht für mobiles Arbeiten:
Ob im Corporate Office oder Homeoffice – dieser mobile Stauraum in wohnlicher Filzoptik begleitet den modernen „Büro-Nomaden" elegant durch den Arbeitstag. Die stilvolle Filzschale lässt sich dank ihres Adapters an jedem Schreibtisch einhängen und sorgt für mehr Wohlgefühl als das Leben aus dem Laptopkoffer oder Rucksack. So kommt man auch beim Desk Sharing immer gleich an „seinem" Arbeitsplatz an. Morgens aus dem Lockerschrank genommen und unter dem gebuchten Schreibtisch eingehängt, sind die Büroutensilien und persönlichen Gegenstände bequem zur Hand. – Mal kurz nicht am Arbeitsplatz? SmarTray Filz kann unter dem Schreibtisch an- und abgeschlossen werden. – Schnell zum Kreativmeeting oder in die Rückzugsecke? SmarTray Filz ist dabei! Dank der praktischen Innenorganisation ist im SmarTray alles bestens aufgeräumt, und der passende Deckel schützt beim Transport vor neugierigen Blicken.



Ankommen, wohlfühlen, loslegen:
Gebuchte Schreibtische organisieren und personalisieren.



Wohnlich, stilvoll, durchdacht:
Büroutensilien und Persönliches sind gut und übersichtlich aufgehoben.



Nach Feierabend sicher verstaut:
Im Lockerschrank, bereit für einen neuen Tag an einem anderen Tisch.

hettich.com/short/aqg9upe

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.

New



Filzbox mit Schloss 1418



Filzbox ohne Schloss 1418



Filzbox Adapter 1419



Trennstreifen für Filzbox 1419



Auflageschale für Filzbox 1419



Deckel für Filzbox 1420

New

Filzbox mit Schloss



- Filzschale als mobiler Stauraum unter / auf dem Schreibtisch, Lockerschrank etc.
- 3 Standfüße und Einprägung im Inneren zur Aufnahme der Trennstreifen
- Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 370 x 340 x 137 mm
- Belastbarkeit 5 kg
- Formvlies in anthrazit mit Griffrosette und Schloss (ohne Innenzylinder)
- Zur Verwendung mit Innenzylinder Z23

Hinweise:
Zubehör: Adapter zur Montage unter Tisch / Oberboden, Deckel, Trennstreifen, Auflageschale separat erhältlich

Bestell-Nr.	VE
9 321 930	1 Set

Filzbox ohne Schloss



- Filzschale als mobiler Stauraum unter / auf dem Schreibtisch, Lockerschrank etc.
- 3 Standfüße und Einprägung im Inneren zur Aufnahme der Trennstreifen
- Montage unter Tischplatte / Oberboden (oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden)
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 370 x 340 x 137 mm
- Belastbarkeit 5 kg
- Formvlies in anthrazit mit Griffloch mittig

Hinweise:
Zubehör: Adapter zur Montage unter Tisch / Oberboden, Deckel, Trennstreifen, Auflageschale separat erhältlich

Bestell-Nr.	VE
9 321 929	1 Set

Hinweise

Innenzylinder Z23	709 - 712

hettich.com/short/81373a

New

Filzbox Adapter



- Adapter für den Einsatz der Filzbox insbesondere unter Tischplatten / Oberböden
- Geeignet um Tischtraversen bis 50 mm Höhe an verschiedenen Positionen zu umgehen / aufzunehmen
- Einsetzbar für Filzbox mit Schloss / ohne Schloss
- Enthält zwei Aussparungen für Schlosshebel im Boden
- Stahl pulverbeschichtet
- Abmessungen außen: (Breite x Tiefe x Höhe) 380 x 348 x 87,5 mm
- Belastbarkeit: 5 kg
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:
- 1 Ablage
- 1 Filzeinlage in anthrazit
- 4 Schrauben zur Befestigung
- Montageanleitung mit Bohrschablone

Farbe	Bestell-Nr.	VE
anthrazit	9 321 932	1 Set
weiß	9 321 933	1 Set

Trennstreifen für Filzbox



- Trennstreifen zur Organisation der Filzbox mit / ohne Schloss
- Höhe der Trennstreifen 70 mm
- Dicke der Trennstreifen 4 mm
- Formvlies in anthrazit

Set besteht aus:
- 3 Trennstreifen zum Einstecken / Ineinanderstecken

Hinweise:
Mit Deckel und Auflageschale in der Filzbox mit Schloss / ohne Schloss kombinierbar

Bestell-Nr.	VE
9 329 701	1 Set

Auflageschale für Filzbox



- Auflageschale zur Organisation von Stiften und Kleinteilen
- Mit Deckel und Trennstreifenset in der Filzbox mit Schloss / ohne Schloss kombinierbar
- Abmessungen außen: (Breite x Tiefe x Höhe) 338 x 216 x 35 mm
- Formvlies in anthrazit

Hinweise:
Einsetzbar auch ohne Filzbox auf dem Tisch

Bestell-Nr.	VE
9 336 571	1 Stück

hettich.com/short/8aef28

New

Deckel für Filzbox



- Deckel mit Griffloch mittig zum Auflegen auf Filzbox mit / ohne Schloss
- Dicke des Deckels 4 mm
- Formvlies in anthrazit

Hinweise:
Mit Trennstreifen und Auflageschale in der Filzbox mit Schloss / ohne Schloss kombinierbar

Bestell-Nr.	VE
9 329 690	1 Set



Das Plus an Platz

SmarTray Schalen aus hochwertigem Kunststoff sind wahre Organisationstalente. Sie bringen Ordnung in Korpusmöbel wie Container, Big Org@Tower oder Caddy – oder direkt unter die Tischplatte. Die Einbaubreite von 392 mm zwischen den Korpusseiten passt perfekt in den Hettich Systembaukasten. Sie haben die Wahl zwischen 40 mm und 60 mm hohen Schalen. Die komplett verdeckte Auszugsführung basiert auf dem millionenfach bewährten Quadro-Prinzip. Für noch mehr Komfort sorgt der gedämpfte Selbsteinzug Silent System.



Clever im Caddy:
SmarTray Schale mit Einteilung.




Flach und funktional:
SmarTray Schale 40 mm unter der Schreibtischplatte.




Platzwunder:
Der Stauraum im Big Org@Tower wird mit SmarTray noch besser genutzt.

hettich.com/short/84152a

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Schale 40 mm hoch 1424



Schale 60 mm hoch 1424



Auszugsführung Quadro 12
Für Montage unter Oberböden / Tischplatten 1425
Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung) 1426



Auszugsführung Quadro 12 mit Silent System
Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung) 1425
Für Montage unter Oberböden / Tischplatten 1426



Auszugsführung Quadro 12 mit Push to open
Für Montage unter Oberböden / Tischplatten 1425
Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung) 1426

hettich.com/short/3065f3

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

Schale, Höhe 40 mm



- Schale für Auszugsführung Quadro 12
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 376 mm x 354 mm x 40 mm
- Mit Einteilung z. B. für Handy, Kamera, Spiralblock etc.
- Für Montage in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Kunststoff

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium Optik	**9 134 233**	1/9 St.
schwarz	**9 134 232**	1/9 St.
weiß	**9 203 010**	1/9 St.

Schale, Höhe 60 mm



- Schale für Auszugsführung Quadro 12
- Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 376 mm x 354 mm x 60 mm
- Für Montage in Korpusmöbeln und unter Oberböden / Tischplatten
- Werkzeuglose Aufschiebemontage
- Kunststoff

Farbe	**Bestell-Nr.**	VE
Aluminium Optik	**9 134 236**	1/9 St.
schwarz	**9 134 235**	1/9 St.
weiß	**9 203 012**	1/9 St.

Hinweise

- Auszugsführung Quadro 12 1425 - 1427

hettich.com/short/9a3394

Quadro 12 (Garnitur)



- Auszugsführung Quadro 12
- Für Montage unter den Oberböden / Tischplatten
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Ausgelegt mit Funktionszuhaltung

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
398	**9 156 335**	1 GN

Quadro 12 Silent System (Garnitur)



- Auszugsführung Quadro 12 Silent System
- Für Montage unter den Oberböden / Tischplatten
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Selbsteinzugsgehäuse lose beigelegt

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
398	**9 156 336**	1 GN

Quadro 12 Push to open (Garnitur)



- Auszugsführung Quadro 12 Push to open
- Für Montage unter den Oberböden / Tischplatten
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Push to open-Gehäuse lose beigelegt

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
398	**9 156 337**	1 GN

Quadro 12 (Garnitur)



- Auszugsführung Quadro 12
- Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung)
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Ausgelegt mit Funktionszuhaltung

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
392	**9 186 479**	1 GN

Quadro 12 Silent System (Garnitur)



- Auszugsführung Quadro 12 Silent System
- Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung)
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Selbsteinzugsgehäuse lose beigelegt

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
392	**9 186 480**	1 GN

Quadro 12 Push to open (Garnitur)




- Auszugsführung Quadro 12 Push to open
- Für Montage in Korpusmöbeln (seitliche Anbindung)
- Teilauszug
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 2
- Stahl verzinkt
- Push to open-Gehäuse lose beigelegt

Seitenverweis:
- Montage / Demontage, siehe Seite 1427

Einbaubreite EB mm	**Bestell-Nr.**	VE
392	**9 186 481**	1 GN


Montage / Demontage SmarTray Kunststoff unter Oberböden / Tischplatten


Montage

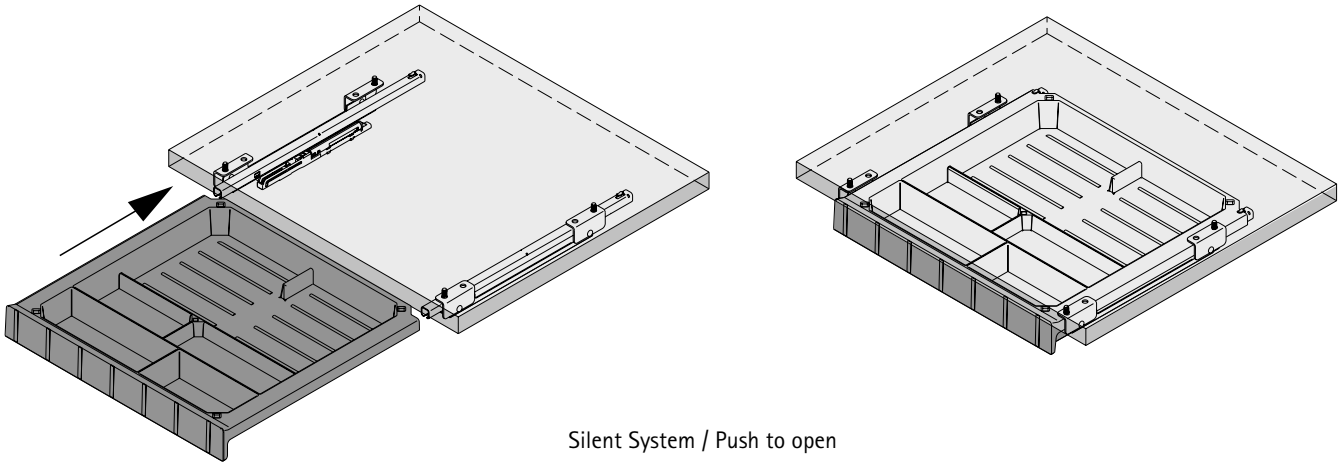

Silent System / Push to open


Demontage

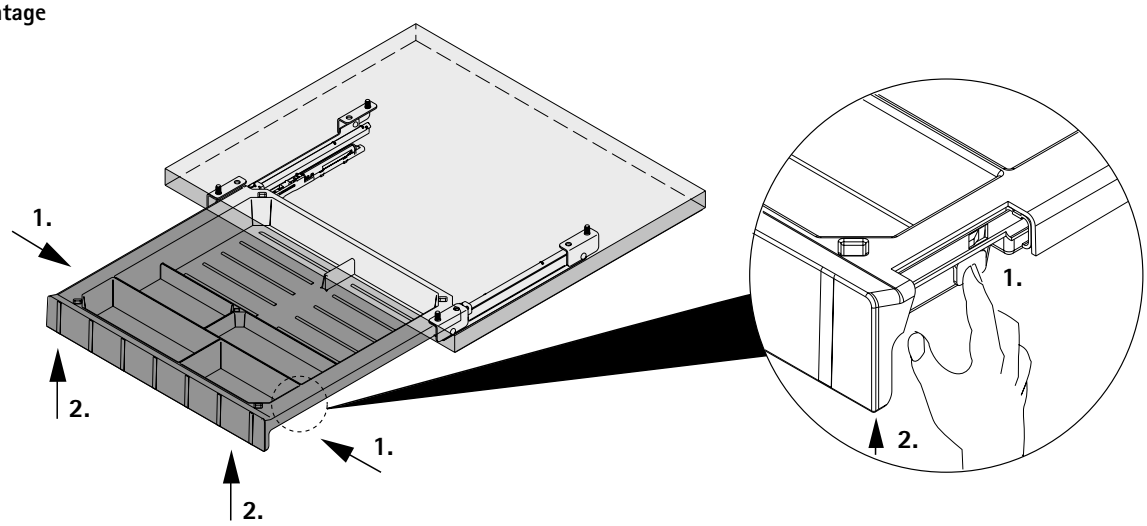

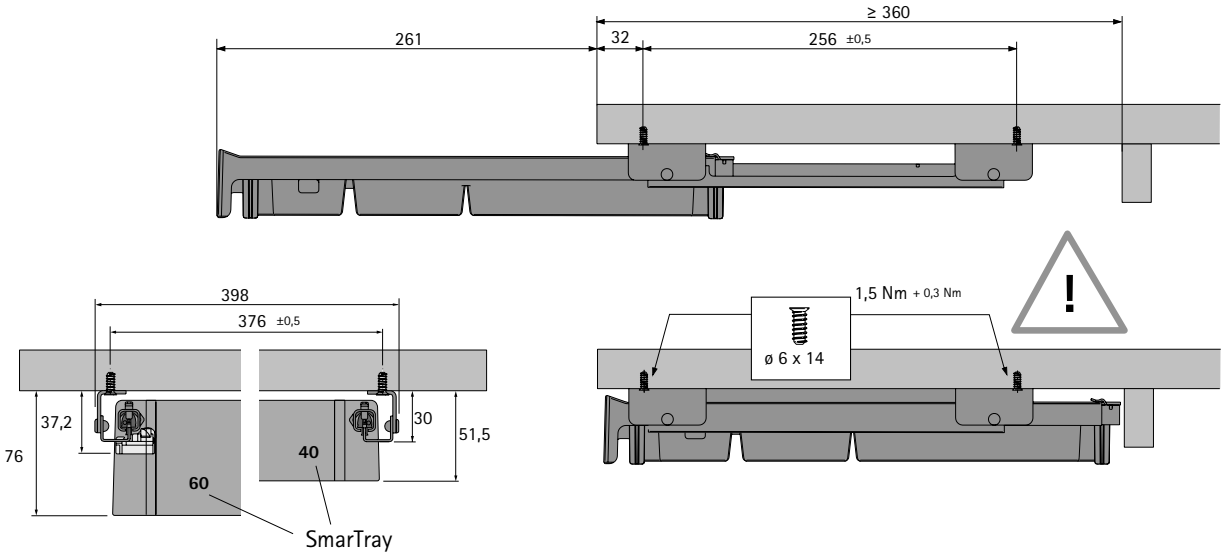


Montage / Demontage SmarTray Kunststoff in Korpusmöbeln zur seitlichen Anbindung


Montage

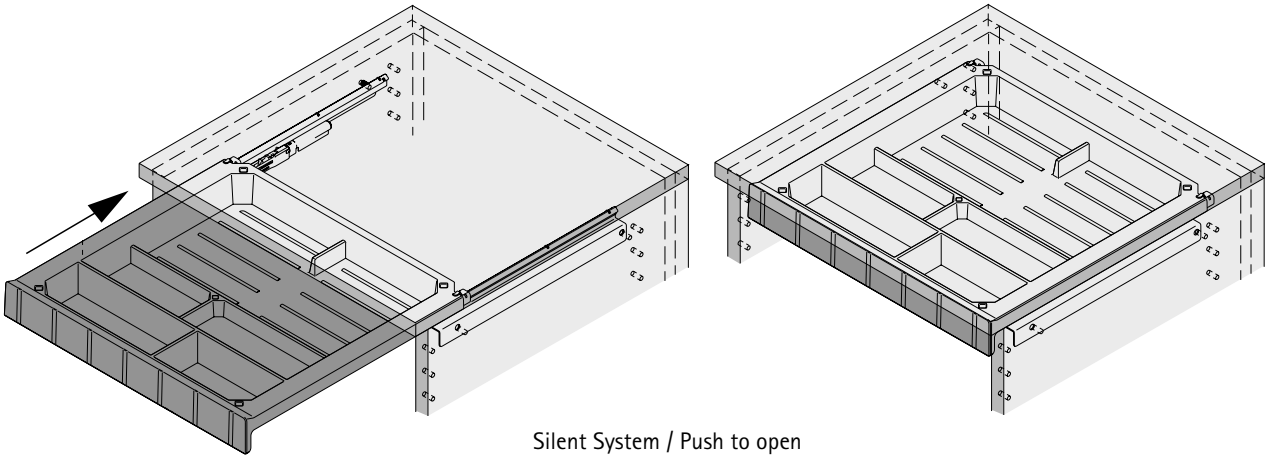

Silent System / Push to open

Demontage

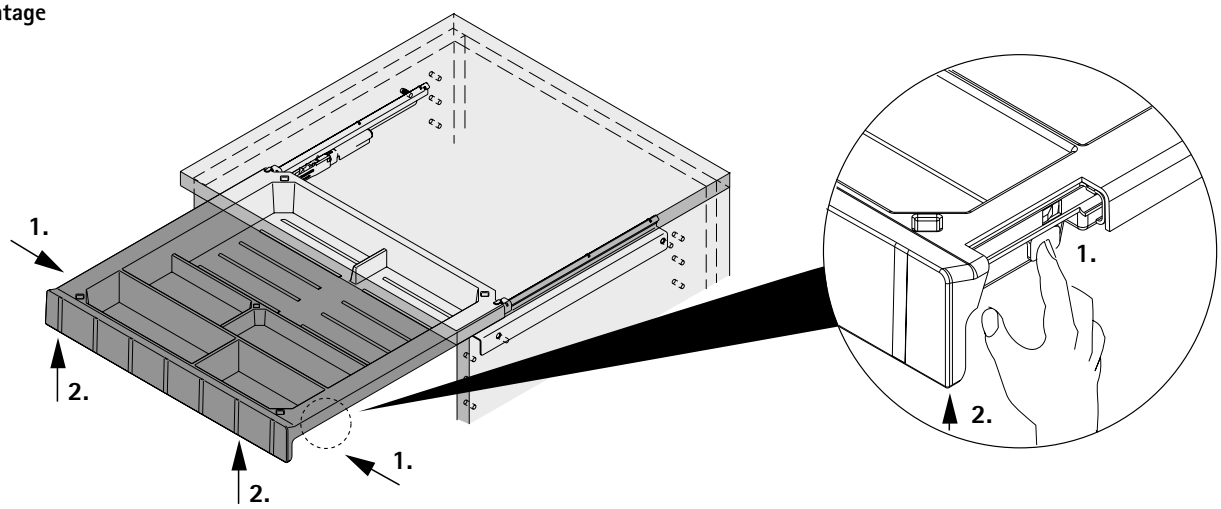

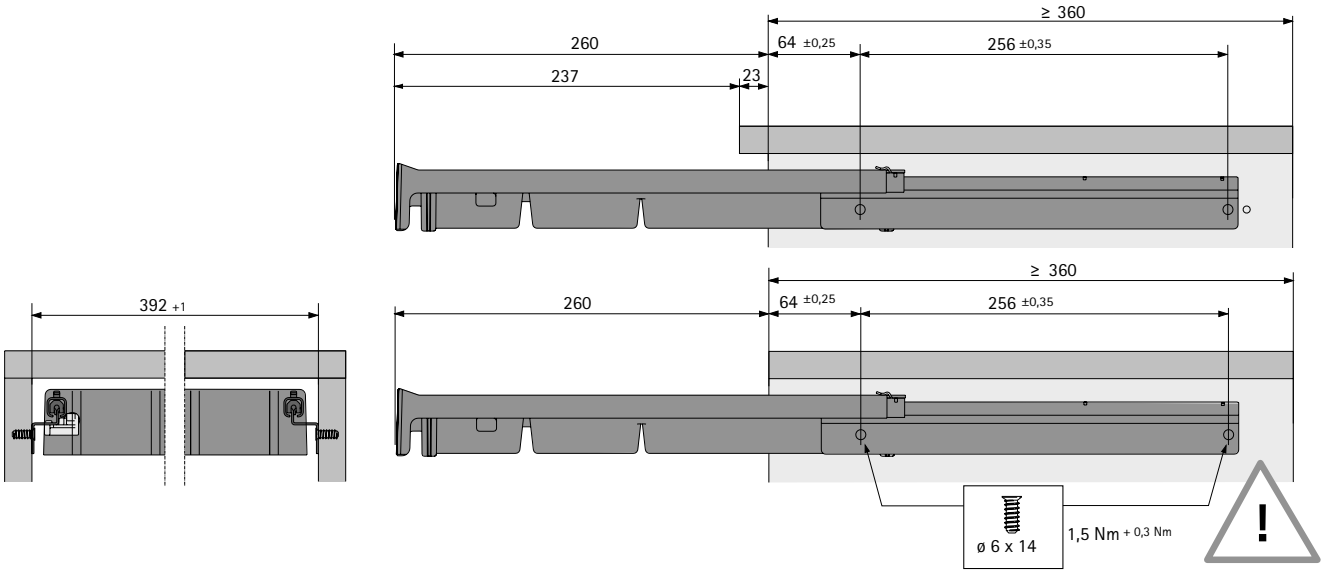



Kurzer Prozess für lange Leitungen.
Jetzt bekommen Sie das Kabelchaos in den Griff – mit der Hettich Kabelorganisation. Universell und unkompliziert. Einfach zu montieren und komfortabel im Einsatz.

In solider Qualität und ansprechendem Design. Wie Sie es von Hettich gewohnt sind.



Kabel adieu:
Eleganter Kabelkanal für Tischgestelle. Führt Kabel geschützt von der Fußboden-Steckdose zur Tischplatte.



Schicker Ordnungshüter:
Kabelorganisation aus hochwertiger Zinkdruckguss. In diversen Farben, mit Bürstendichtung.



Kabel sicher führen:
Bei höhenverstellbaren Schreibtischen sicher und komfortabel.

hettich.com/short/ab9c0a

Mehr erfahren:
Inspiration und weitere Produktdetails finden Sie auf unserer Website.



Kabeldurchlässe Aluminium Bürste eckig 1432 - 1433



Kabeldurchlässe Metall Bürste rund 1434 - 1435



Kabeldurchlässe Kunststoff rund /
Kabeldurchlässe Kunststoff Bürste rund 1436 - 1437



Kabelführungen /
Kabelhalter, Kabelkanal 1438 - 1439

Hettich Technical Assistant
- Montage
- Einstellung
- Service

hettich.com/short/94b643


Kabeldurchlass Aluminium 120 mm / 300 mm





- Mit Klappe und Bürstendichtung
- Aluminium eloxiert

Bestell-Nr.	VE
9 133 401	1 St.

Planungsmaße

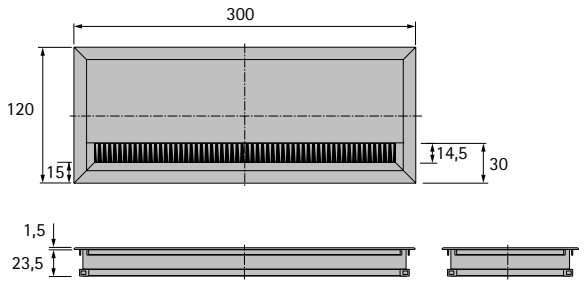

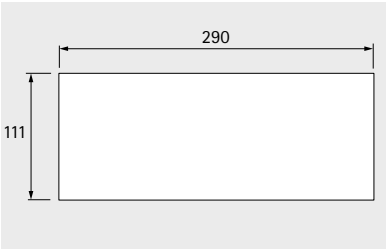




Kabeldurchlass Aluminium Breite 70 mm





- Mit Klappe und Bürstendichtung
- Aluminium eloxiert

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
200	**9 133 406**	1 St.
600	**9 133 403**	1 St.

Planungsmaße

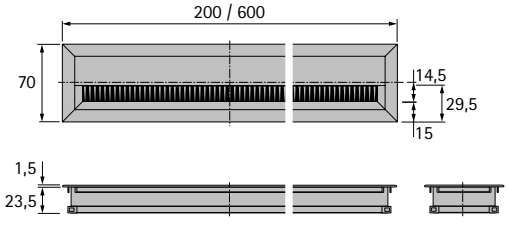



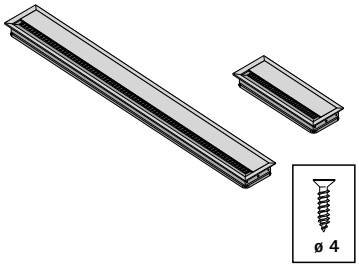


Kabeldurchlass Aluminium Breite 53 mm





- Mit Bürstendichtung
- Aluminium eloxiert

Länge mm	Bestell-Nr.	VE
200	**9 133 410**	1 St.
300	**9 133 409**	1 St.
400	**9 133 408**	1 St.
600	**9 133 407**	1 St.

Planungsmaße

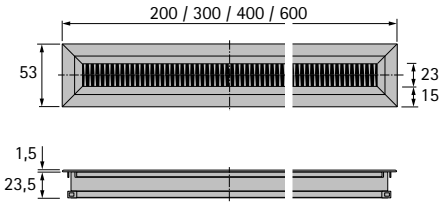

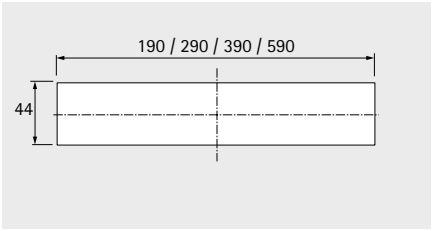

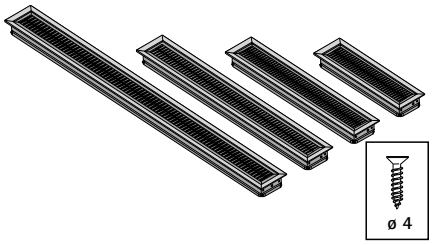

Kabeldurchlass Metall / Bürste rund








- Mit Bürstendichtung
- Zinkdruckguss

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 Aluminium Optik	0 045 859	0 045 869	1 St.
2 Chrom Optik matt		0 045 872	1 St.
3 Chrom Optik glanz		0 045 864	1 St.

Planungsmaße

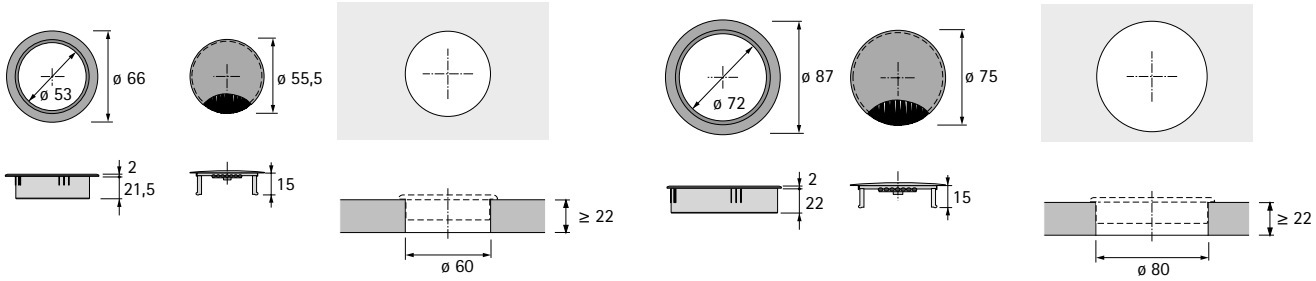


Kabeldurchlass Metall / Bürste rund



- Mit Bürstendichtung
- Zinkdruckguss

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 Edelstahl Optik	0 045 861	0 045 871	1 St.

Planungsmaße

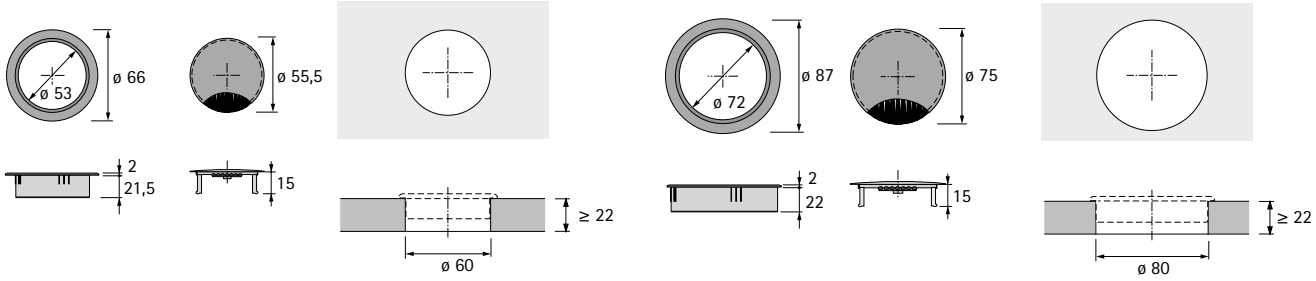

Kabeldurchlass Metall / Bürste rund


1



- Mit Bürstendichtung
- Zinkdruckguss

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 schwarz matt	0 045 855	0 045 865	1 St.

Planungsmaße

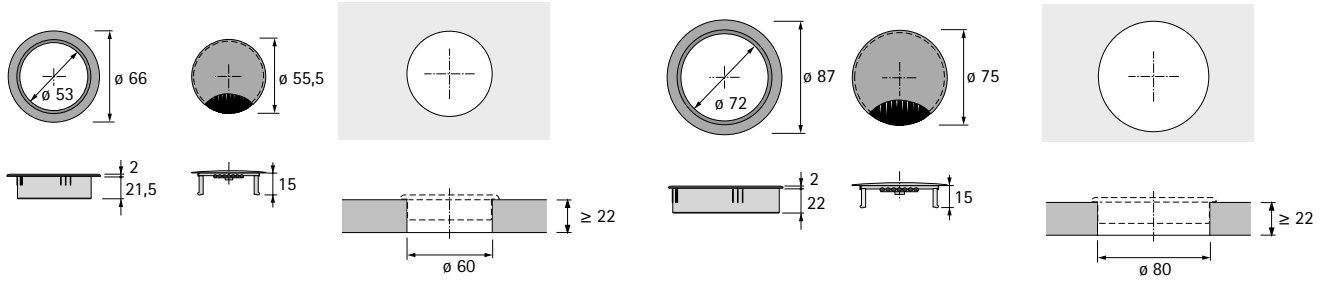

Kabeldurchlass Kunststoff rund






- Kunststoff

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 Chrom Optik matt	**9 131 024**	**9 131 025**	1 St.
2 Chrom Optik glanz	**9 133 725**	**9 133 726**	1 St.

Planungsmaße

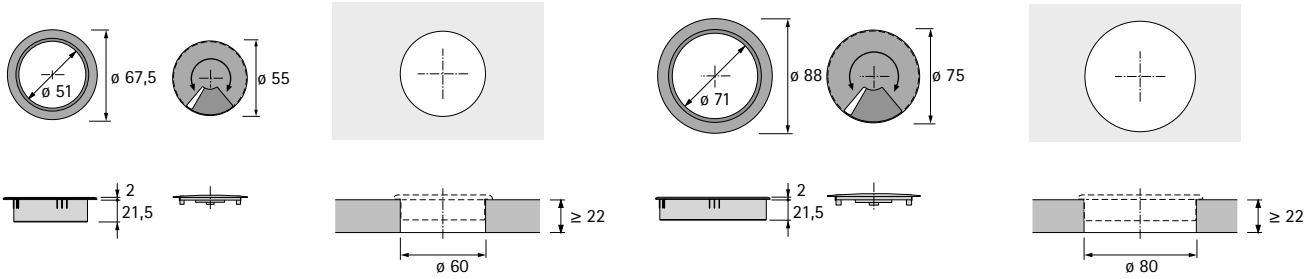

Kabeldurchlass Kunststoff rund








- Kunststoff

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 weiß	**0 030 847**	**0 047 914**	1 St.
2 grau	**0 058 588**	**0 058 590**	1 St.
3 schwarz	**0 073 747**	**0 073 748**	1 St.

Planungsmaße

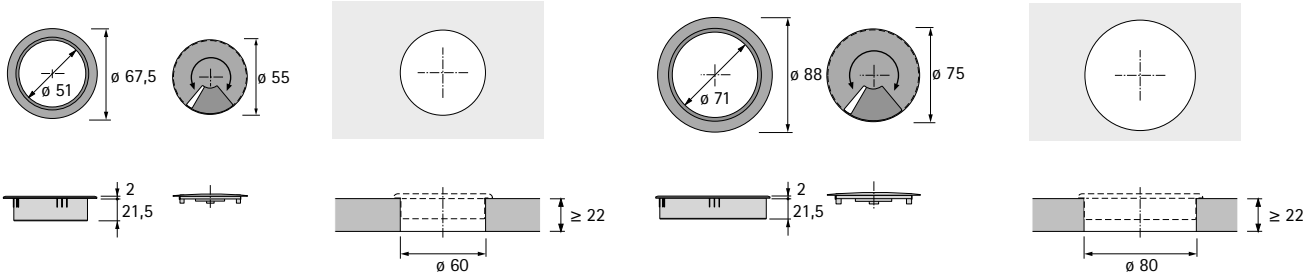

Kabeldurchlass Kunststoff rund






- Kunststoff

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 braun	0 030 848	0 047 915	1 St.
2 Buche Optik	9 131 028	9 131 029	1 St.

Planungsmaße

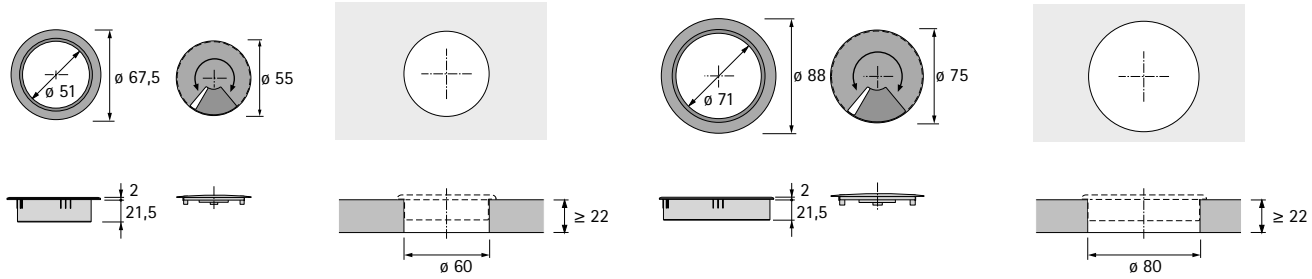

Kabeldurchlass Kunststoff / Bürste rund






- Kunststoff

Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr. / Durchmesser mm		VE
	60	80	
1 schwarz	9 081 330	9 081 327	1 St.
2 Aluminium Optik	9 081 331	9 081 328	1 St.

Planungsmaße

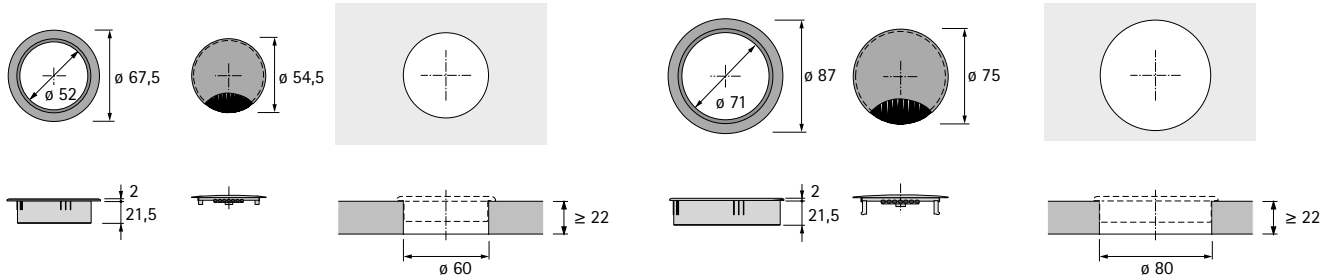


Kabelhalter



- Zur horizontalen Kabelführung
- Kunststoff grau

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
einfach	**0 045 968**	1/5 St.
doppelt	**0 045 969**	1/5 St.

Planungsmaße

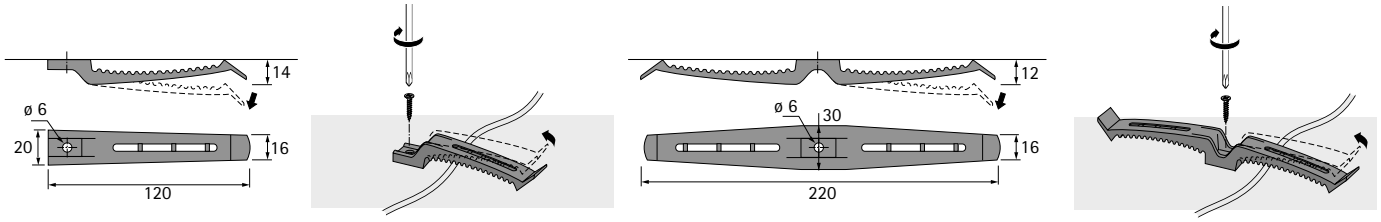

Kabelkanal




- Führt Kabel geschützt von der Fußboden-Steckdose zur Tischplatte
- Beliebig verlängerbar
- Einfache und schnelle Montage
- Kunststoff Aluminium Optik

Set besteht aus:
- 1 Stück Kabelkanal
- 1 Stück Fußbodenadapter
- 1 Stück Tischadapter
- 3 Stück Spanplattenschrauben

Länge mm	**Bestell-Nr.**	VE
1300	**9 189 284**	1 Set

Planungsmaße

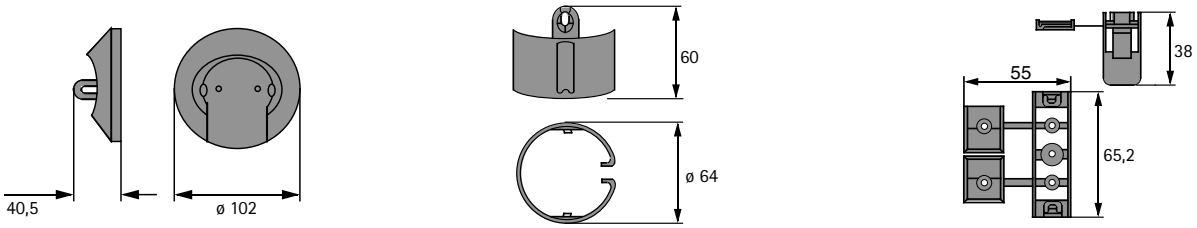

Technische Rahmenbedingungen
Die in diesem Katalog enthaltenen Verarbeitungshinweise, Anschraubbilder und Belastungsangaben beziehen sich auf eine fachgerechte Befestigung mit den von Hettich vorgegebenen Schrauben in einer Spanplatte, die einen Schraubenausziehwiderstand nach EN 320 von mindestens 1.000 N erreicht.
Bei Verwendung anderer Materialien oder anderer Befestigungsarten übernimmt Hettich keine Gewähr für die Belastbarkeit des Möbels und seiner Komponenten; die Belastbarkeit ist vom Möbelhersteller zu prüfen.
Die im Katalog dargestellten Einbausituationen dienen nur zur Darstellung der möglichen Varianten. Die normgerechte Auslegung der Möbel, insbesondere die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen, obliegt dem Möbelhersteller.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
Sämtliche Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Internetseite www.hettich-agb.com einsehen können oder die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an.

Impressum
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern · Deutschland

Januar 2025

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberrecht vor. Ohne unsere Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer. Farbabweichungen vorbehalten.

Scharniere	New	12 – 209
Schubkastensysteme	New	210 – 356
Führungssysteme	New	357 – 419
Schiebe- und Falttürsysteme	New	421 – 620
Möbelschließsysteme		621 – 741
Verbindungstechnik	New	743 – 859
Schrankinnenausstattung	New	861 – 1031
Klappenbeschläge		1032 – 1047
Verarbeitungstechnik	New	1048 – 1131
Büromöbelsysteme	New	1132 – 1439

IT'S ALL
IN HETTICH

Hettich