



The sliding door system with a variety of options for huge flexibility. **TopLine L**

다양한 선택사항을 통해 편리함을 제공하는
슬라이딩 도어 시스템 **TopLine L**
(한글판)

Technik für Möbel


Hettich



다양한 기능을 가진 고품질의 슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

슬라이딩 도어는 실용적인 기능성과
명확하고도 미래지향적인 아름다운 디자인을
통해서 고객을 확신시킬 수 있습니다.
최상의 목표로 설정된 사용자의 편리성과
개별적으로 구성이 가능한 디자인 특성을
통해서 현대적인 생활에서 요청되는 모든
요구사항에 최적의 솔루션을 제공합니다.
헤티히의 슬라이딩 도어 시스템 TopLine L은
이 모든 요구사항을 완벽하게 충족시킵니다
- 간편한 조립에서 편리한 조작성에 이르기까지.

댐핑 시스템 사일런트 플렉시블 50과 조합하면
한층 더해진 편리함을 즐길 수 있습니다.
아무리 크고 무거운 도어도 매우 조용하고
안전하게 닫힙니다. 이것이 바로 헤티히의
진보된 기술력입니다.



높이조절 기능이 포함된
간편한 조립방식의 슬라이딩 도어 시스템
TopLine L



18-22mm 의 다양한 두께의 도어를 사용할 수 있는 TopLine L은 차별화를 원하는 시대적 요구에 부응하며 최대한의 편리함을 제공합니다.

목재도어와 알루미늄 프레임 도어에 동일한 러닝 및 가이드 파트 사용이 가능합니다. 알루미늄 프레임 도어 프로파일 선택에 있어 TopLine L은 다양한 옵션사항을 제공합니다. TopLine L 철물은 프레임폭 50mm 이상에 적용이 가능합니다.


다양한 도어를 러닝 프로파일에 간단하게 걸어서 장착하기만 하면 됩니다. 가이드 파트의 신속한 조립은 최대한의 편리성을 보장하며 간편하게 가이드 레일에 장착됩니다. 높이조절은 도어를 걸어 장착한 상태에서 진행되므로, 이 과정에서 러닝 파트에 고정된 나사를 풀어낼 필요가 전혀 없습니다. 따라서 설치된 도어의 틈을 조절하는 것은 전혀 어렵지 않은 작업입니다.

완벽한 디자인, 뛰어난 내구성, 그리고 조작 편리성까지. TopLine L은 미래의 가구에 새로운 척도를 제시합니다.




기술적인 정보

- 2-레일식, 상부 러닝 슬라이딩 도어 시스템
- 오버레이 도어
- 도어무게 50 kg 까지
- 도어높이 2600 mm 까지
- 도어폭 700에서 1500 mm 까지
- 도어두께 18, 19, 21, 22 mm
- 높이조절 ± 3 mm
- 특수처리된 러닝 파트
- 두 종류의 개폐 방법 :
완전히 앞뒤로 겹쳐지도록 열리는 경우 또는 전면부에 손잡이가 있는 경우 완전히 앞뒤로 겹쳐지지 않도록 열리는 경우
- 가이드 파트의 신속한 조립

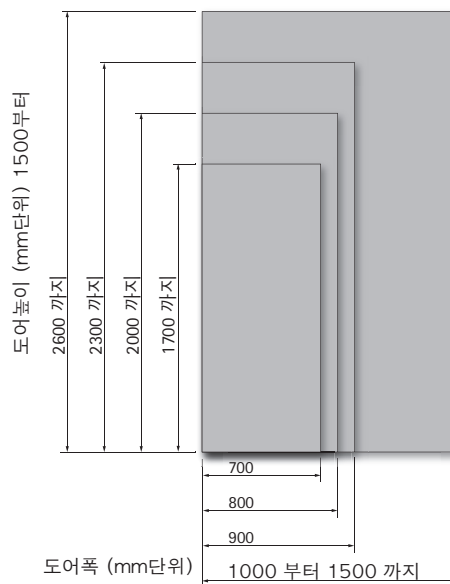

슬라이딩 도어의 가장 이상적인 기능성은 도어의 폭, 도어의 높이 및 도어의 무게에 영향을 받습니다. 표시된 높이-폭 비율의 범위내에서 TopLine L은 EN15706 규정을 기반으로 하는 헤티히 품질기준을 충족시킵니다. 규정에 설명된 클로징테스트의 경우 슬라이딩 도어는 4kg의 부하를 사용하여 가속되는 과정에서 지정된 횟수만큼 닫는 사이클을 견뎌내야 합니다. 최대 도어무게는 50kg입니다.

헤티히와 자연환경: 책임있게 행동하고, 적극적으로 보호하고, 혁신적으로 생각하기.

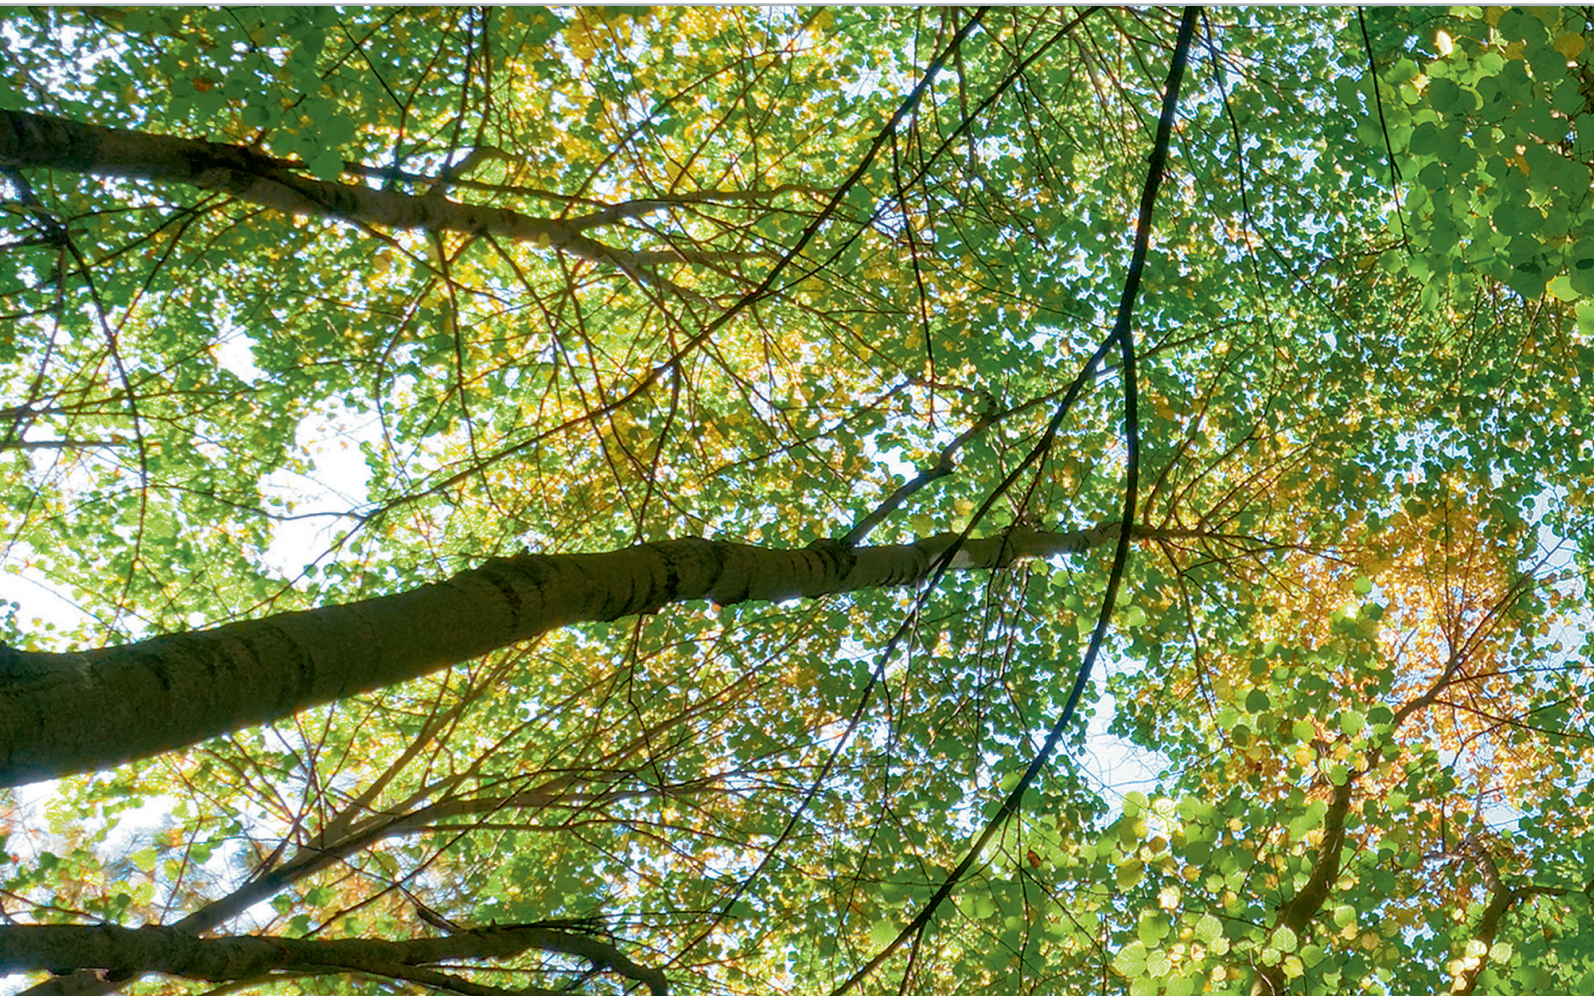

헤티히는 우리가 살고있는 세상에 대한 책임을 받아들입니다. 이러한 인식은 우리가 지속적으로 추구하고 있는 환경 매니지먼트의 특성에 나타납니다. 이를 위해서 우리 회사의 환경담당 자문위원이 수 년 전부터 그룹전체의 환경문제를 직접 책임지고 있습니다. 추가적으로 각각의 생산기지에는 자체적인 환경위원회가 조직되어 있습니다. 우리는 법적인 규정을 우리가 수용해야 하는 최소한의 요청사항이라고 생각합니다. 이것을 넘어서 환경적으로 중요한 지역에 있는 생산기지에서 엄격한 EMAS 규정을 적용합니다. 그리고 미래에 자원을 보다 효율적으로 절약할 수 있고, 또한 자원지속성을 개선하기 위한 필수적인 노력을 뒷받침할 수 있는 기술개발에 박차를 가하고 있습니다.



헤티히 환경 매니지먼트

헤티히는 이미 1996 년에 엄격한 EMAS 규정 (현재 기준: EC 규정 No. 761/2001, EN ISO 14.001/2004 포함) 에 따른 효율적인 환경 매니지먼트 시스템의 도입과 함께 시작했습니다. 이를 통해서 친환경 수행능력의 광범위한 향상 뿐만 아니라, 결국 우리의 고객에게도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 고도의 안정성을 실현했습니다. 따라서 우리의 공급업체도 환경분야, 작업안전성, 건강보호 및 사회적인 보호 시스템에 있어서 요청되는 최소한의 기준사항을 준수할 것을 요청합니다. 키르히랭겐에 소재한 언더레일 및 서랍재 시스템 생산분야에서 이러한 결과는 우리의 방안이 이러한 높은 수준의 효과와 말만 앞세우는 것이 아니라 행동으로 실천하고자 하는 우리의 꾸준한 노력에 대한 결실을 보여주는 모범적인 사례라고 할 수 있습니다.

1997 년부터 2008 년 사이에 목표로 삼았던 환경부담 해소:

특정 공업용수소비:	56 퍼센트
특정 전력소비:	21 퍼센트
특정 열소비:	84 퍼센트
특정 CO ₂ 방출:	29 퍼센트



제품의 구성물질에 관련된 헤티히의 표준

헤티히는 제품의 구성물질에 관한 내부 기준을 준수함으로써 환경문제에 능동적으로 관여하는 자세를 보여드립니다. 이 기준은 각각의 제품이 생산에서 폐기에 이르기까지 모든 환경보호차원의 요청사항을 준수할 수 있도록 합니다. 헤티히의 제품은 긴 수명을 갖고 있습니다. 따라서 우리의 기준은 국제적인 기준에도 부합할 수 있도록 까다롭고도 미래지향적으로 작성되었습니다. 이로서 우리는 가구를 세계적으로 공급할 수 있는 믿음만한 마케팅의 발판을 마련한 것입니다.



제로 에너지 빌딩으로 건축된 헤티히 포럼

헤티히 포럼은 미래지향적인 건물조성에 있어서 모범사례의 특성을 지닌 에너지 중립적인 건물입니다. 포토볼타익과 태양열 공업용수 가열 및 건물지붕의 광범위한 녹지화와 빗물활용 등은 이 건물이 지니고 있는 지속성있는 에너지 관리라는 전체적인 컨셉을 강조해 줍니다. 마찬가지로 폭넓게 사용된 재생신문지 섬유소 재질의 열차단재, 고효율의 열에너지 재활용 시스템과 백열등을 사용하지 않는 조명 컨셉도 이 건물의 전체적인 컨셉을 강조해 줍니다.

2009년 3월 5일 헤티히 그룹이 EU 위원회의 Green Building Partner로 선정된 이후, 헤티히 포럼의 다각적인 시도가 국립 "Green Building Award 2009" 심사위원회로부터 인정받아 새로 개설된 "New Building" 분야에서 표창장을 수상했습니다.

Technik für Möbel



슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

고객의 요구에 부응하는 품질


TopLine L 슬라이딩 도어 시스템의 품질은 지속적으로 모니터링 되고 있습니다. 품질에 대한 시장과 업계의 다양한 요구에 부응하고 있습니다. 아래의 그림은 몇몇 테스트 과정을 예로 들어서 그 원리에 관해 설명하고 있습니다.

품질관리 기준

- 40,000사이클의 내구성 테스트
- 4 kg 무게추를 사용한 클로징 테스트
- 250N 부하를 적용한 슬라이딩 도어 이탈 테스트
- 250N 부하를 적용한 슬라이딩 도어 수평 안정성 테스트


내구성 테스트

슬라이딩 도어는 설정된 속도로 지정된 횟수만큼 여닫는 사이클을 견뎌내야 합니다.

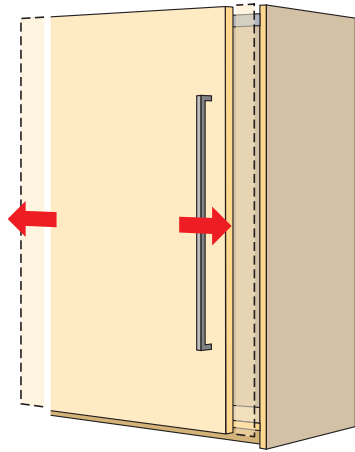


이탈 테스트

슬라이딩 도어는 설정된 힘으로 도어의 전면 상단부를 들어올렸을 경우에도 이탈되거나 수납장 몸체로부터 분리되지 않아야 합니다.

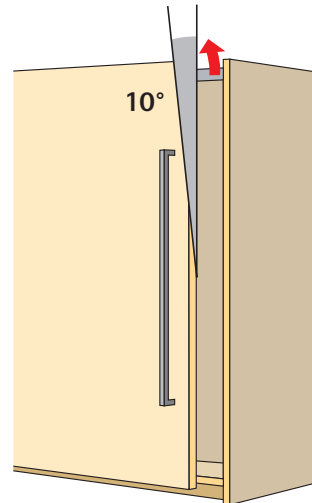


클로징 테스트

슬라이딩 도어는 설정된 무게의 부하를 적용하여 지정된 횟수만큼 닫는 사이클을 견뎌내야 합니다.

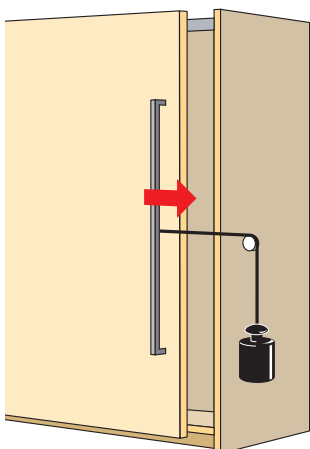

수평 안정성 테스트



슬라이딩 도어는 설정된 힘으로 도어의 중앙에 압력을 가하는 경우에도 이탈되거나 수납장 몸체로부터 분리되지 않아야 합니다.

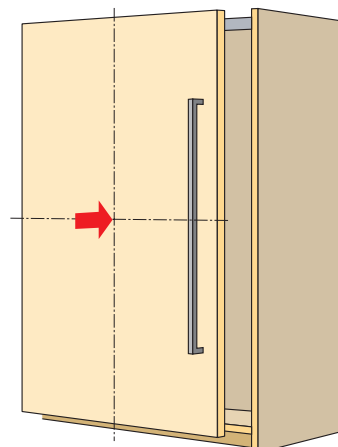



슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

다양한 설치방법



2개의 도어로 구성, 좌인도어

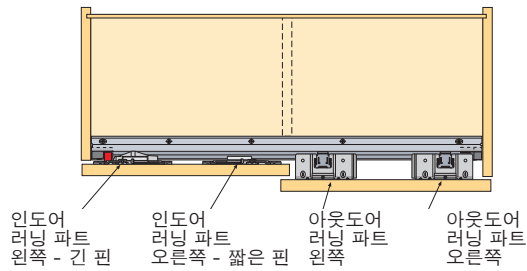

2개의 도어로 구성, 우인도어

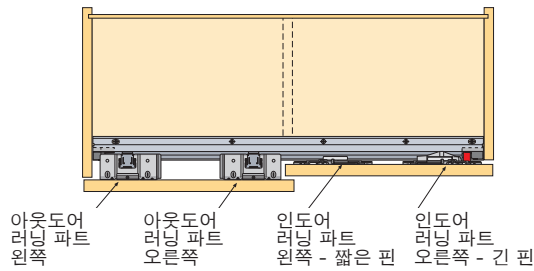

3 개의 도어로 구성

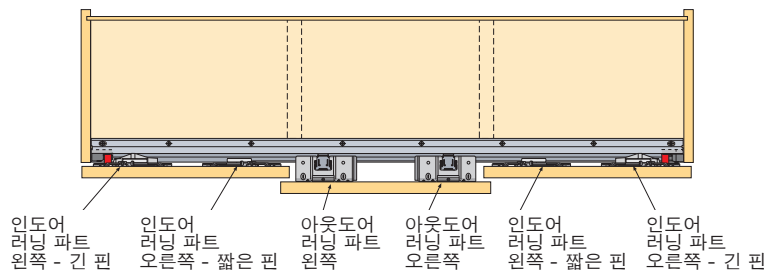


슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

프론트타입 조립


설치정보 : 러닝 프로파일 및 러닝 파트

목재 도어

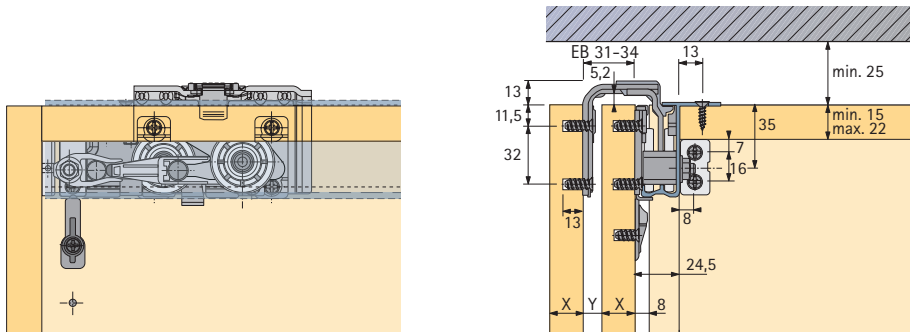


도어 두께 X	양 도어 사이의 간격 Y	설치폭 EB
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34


아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템

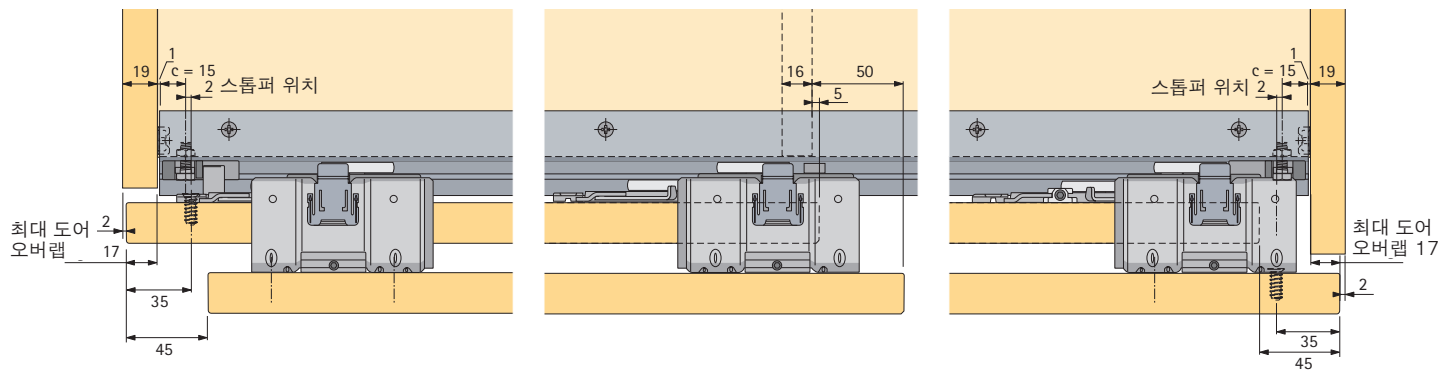

아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템

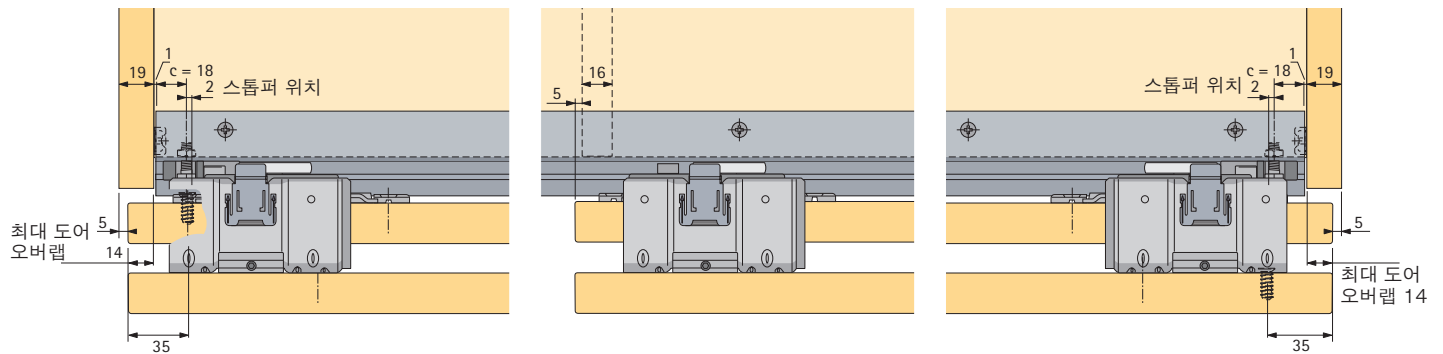


알루미늄 프레임 도어

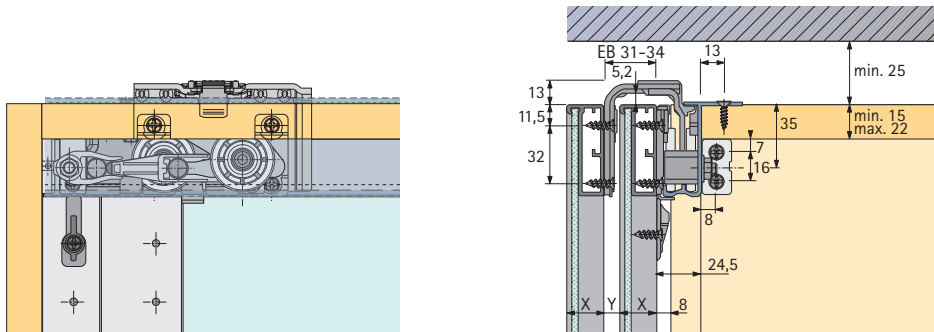


도어 두께 X	양 도어 사이의 간격 Y	설치폭 EB
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34

아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템

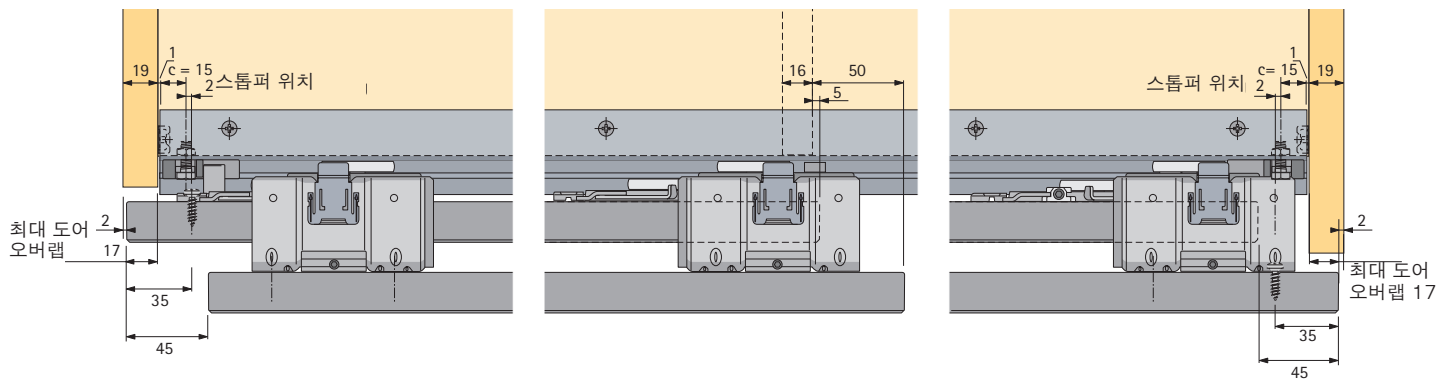

아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템

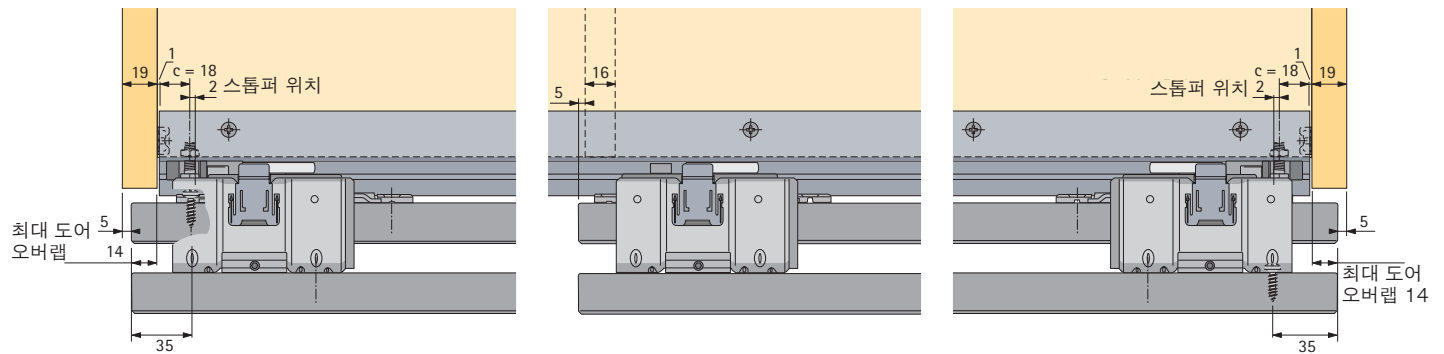

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L



프론트타입 조립

주문정보 : 러닝 프로파일 및 러닝 파트

품명	길이 (mm)	주문번호	최소 수량	수량*
----	------------	------	----------	-----




TopLine L 러닝 프로파일

· 은색 알루미늄

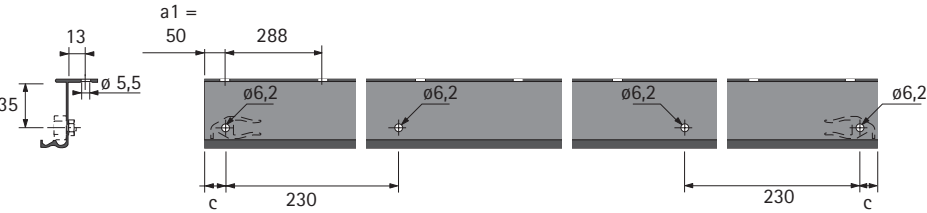

TopLine L 커버 프로파일

· 회색 플라스틱

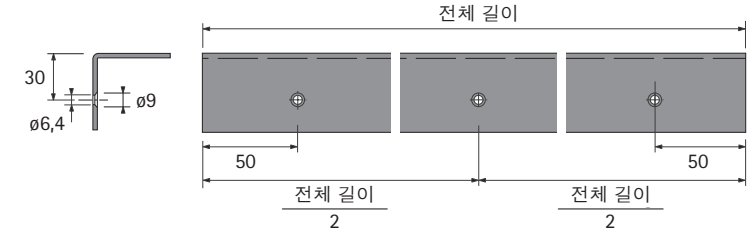

* 2 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

품명

EB

왼쪽 /
오른쪽

주문번호

포장
단위

최소
수량

수량
a) *

수량
b) *

수량
c) *

수량
d) *

수량
e) *

TopLine L

아웃도어 철물

· 불베어링 롤러 적용

· 높이조절 적용

· 아연도금된 강철



31

왼쪽

9 119 265

50

100

1

1

1

1

1

오른쪽

9 119 266

50

100

1

1

1

1

1

34

왼쪽

9 119 267

50

100

1

1

1

1

1

오른쪽

9 119 268

50

100

1

1

1

1

1

TopLine L


인도어 철물

긴 핀

· 앞으로 돌출된
손잡이의 경우,
인도어 바깥쪽에 위치

· 불베어링 롤러 적용

· 높이조절 적용



왼쪽 (그림)

9 119 244

50

100

—

1

1

—

—

오른쪽

9 119 243

50

100

1

—

1

—

—

TopLine L

인도어 철물

짧은 핀


· 앞으로 돌출된
손잡이의 경우,
인도어 안쪽에 위치

· 수납장의 도어가 앞뒤로
겹쳐지도록 열리는 경우,
인도어 바깥쪽 또는
안쪽에 위치

· 불베어링 롤러 적용

· 높이조절 적용

· 아연도금된 강철



왼쪽 (그림)

9 119 245

50

100

1

—

1

1

2

오른쪽

9 119 246

50

100

—

1

1

1

2


- * a) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 우인도어
- * b) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 좌인도어
- * c) 3개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량
- * d) 2개의 도어가 앞뒤로 겹쳐서 열리는 경우
- * e) 3개의 도어가 앞뒤로 겹쳐서 열리는 경우

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

탐판넬타입 조립


설치정보 : 러닝 프로파일 및 러닝 파트

목재 도어

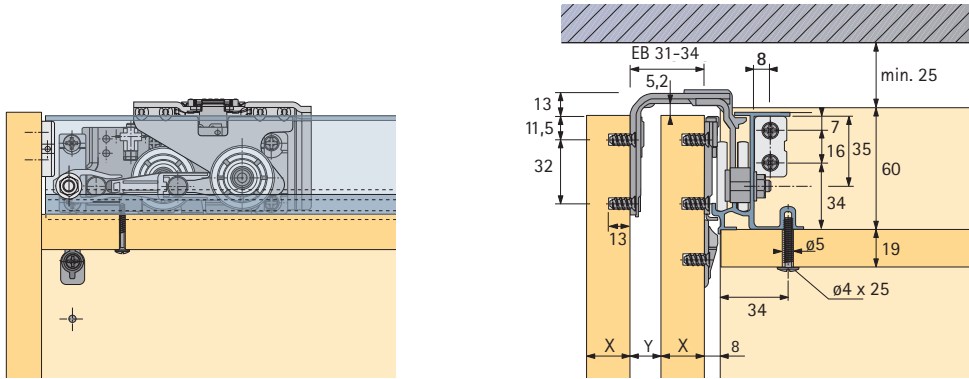


도어 두께 X	양 도어 사이의 간격 Y	설치폭 EB
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34


아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템

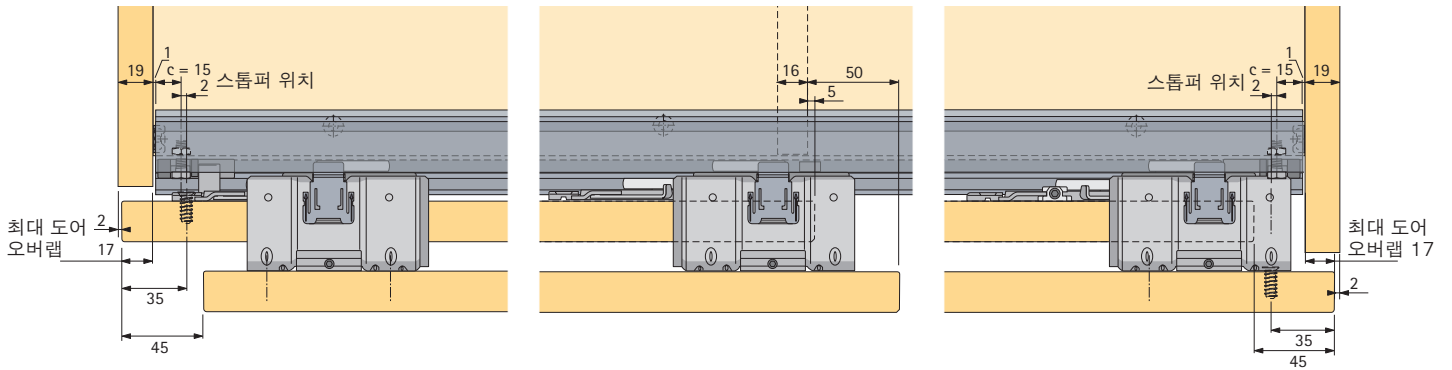

아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템

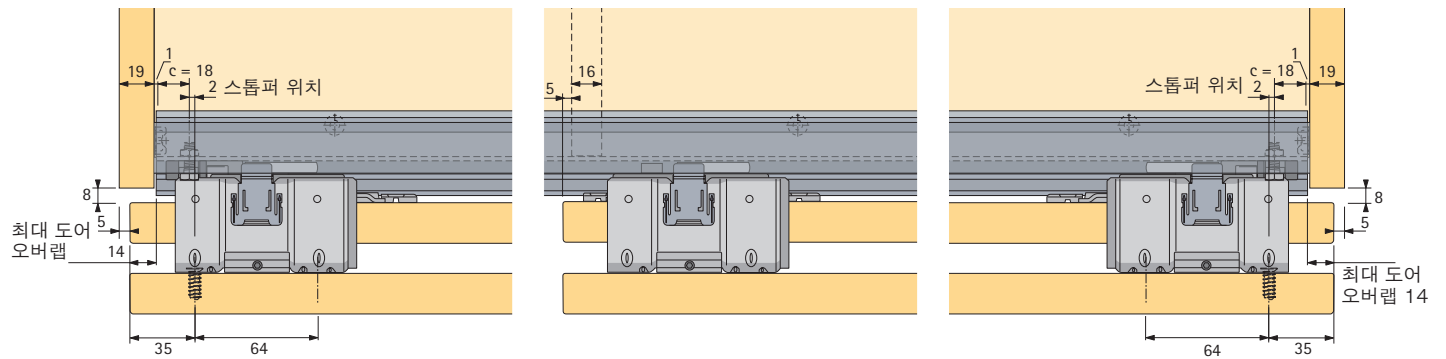


알루미늄 프레임 도어

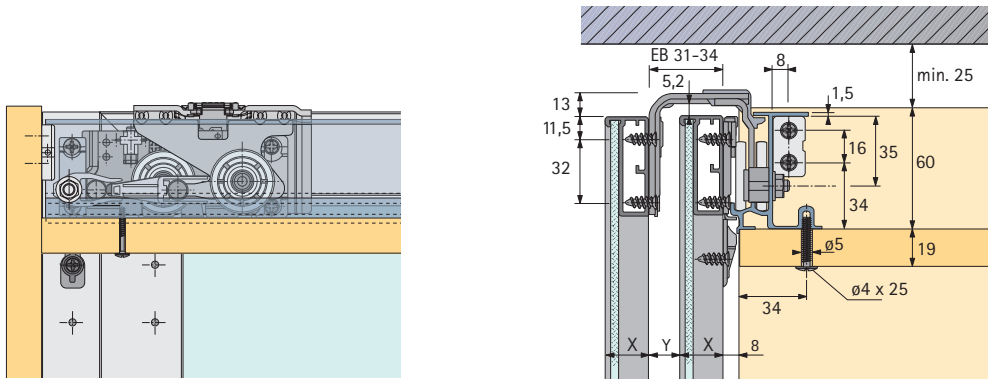


도어 두께 X	양 도어 사이의 간격 Y	설치폭 EB
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34

아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템

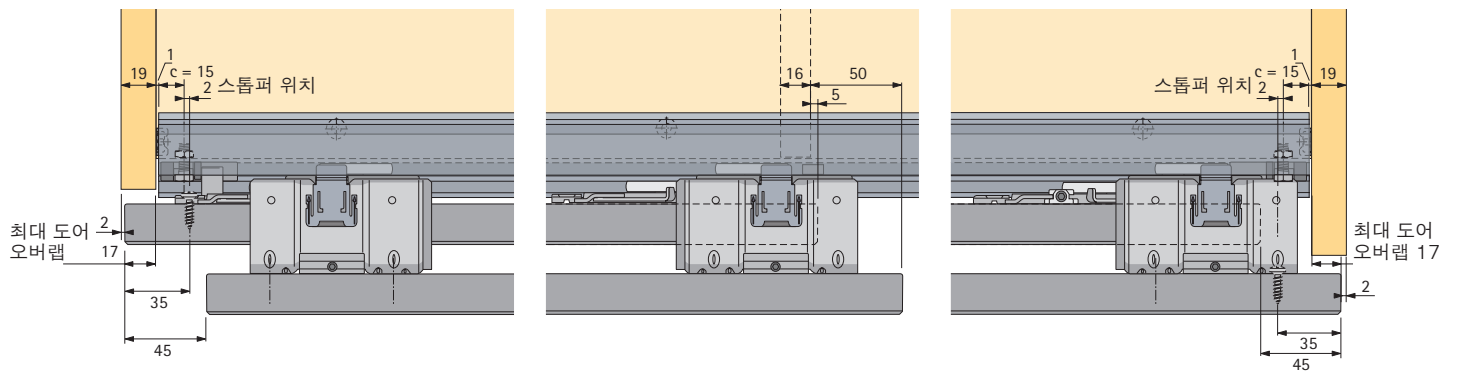

아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템


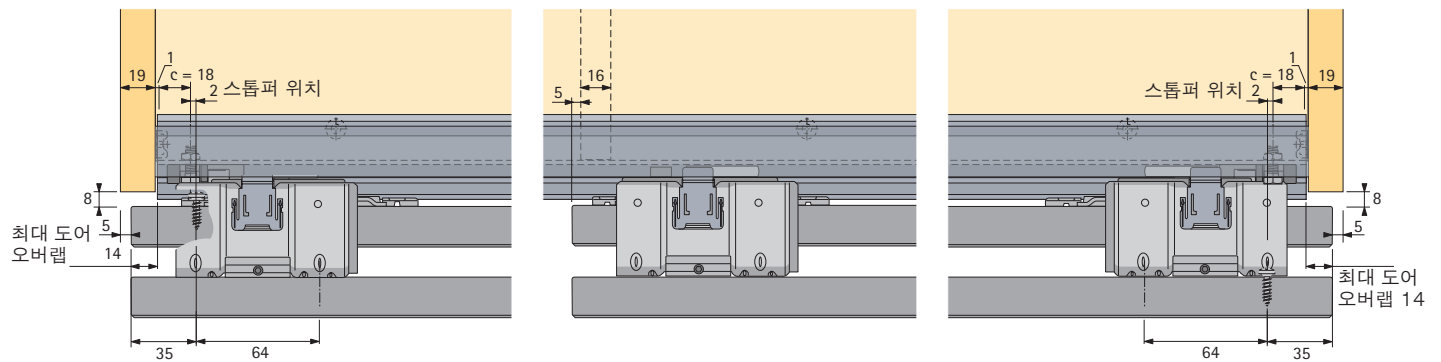


슬라이딩 도어 시스템 TopLine L




탐판네타입 조립

주문정보 : 러닝 프로파일 및 러닝 파트

품명	길이 (mm)	주문번호	최소 수량	수량*
TopLine L 러닝 프로파일 · 은색 알루미늄	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능 2100 2500 4000	LA 10150 9 127 693 9 127 694 9 127 695	100	1

TopLine L 커버 프로파일 · 회색 플라스틱	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능	LA 01341	100	1
---------------------------------------	--------------------------	----------	-----	---

* 2 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

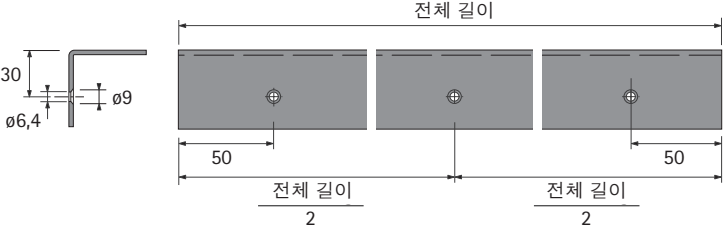품명	EB	왼쪽 / 오른쪽	주문번호	포장 단위	최소 수량	수량 a) *	수량 b) *	수량 c) *	수량 d) *	수량 e) *
TopLine L 아웃도어 철물 · 볼베어링 롤러 적용 · 높이조절 적용 · 아연도금된 강철	31	왼쪽	9 119 265	50	100	1	1	1	1	1
		오른쪽	9 119 266	50	100	1	1	1	1	1
	34	왼쪽	9 119 267	50	100	1	1	1	1	1
		오른쪽	9 119 268	50	100	1	1	1	1	1
TopLine L 인도어 철물 긴 핀 · 앞으로 돌출된 손잡이의 경우, 인도어 바깥쪽에 위치 · 볼베어링 롤러 적용 · 높이조절 적용		왼쪽 (그림)	9 119 247	50	100	—	1	1	—	—
		오른쪽	9 119 250	50	100	1	—	1	—	—
TopLine L 인도어 철물 짧은 핀 · 앞으로 돌출된 손잡이의 경우, 인도어 안쪽에 위치 · 수납장의 도어가 앞뒤로 겹쳐지도록 열리는 경우, 인도어 바깥쪽 또는 안쪽에 위치 · 볼베어링 롤러 적용 · 높이조절 적용 · 아연도금된 강철		왼쪽 (그림)	9 119 249	50	100	1	—	1	1	2
		오른쪽	9 119 261	50	100	—	1	1	1	2

* a) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 우인도어

* b) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 좌인도어

* c) 3개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

* d) 2개의 도어가 앞뒤로 겹쳐서 열리는 경우



* e) 3개의 도어가 앞뒤로 겹쳐서 열리는 경우

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L



아랫판 하부에서 조립

설치정보 : 프론트타입의 가이드 프로파일 및 가이드 파트

목재 도어

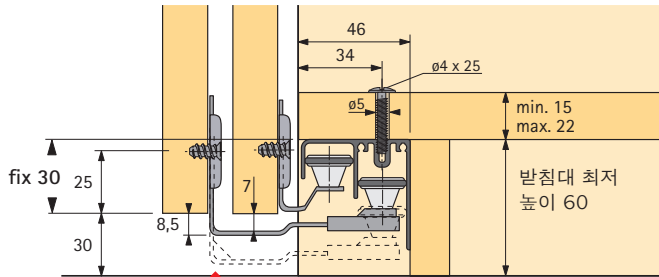
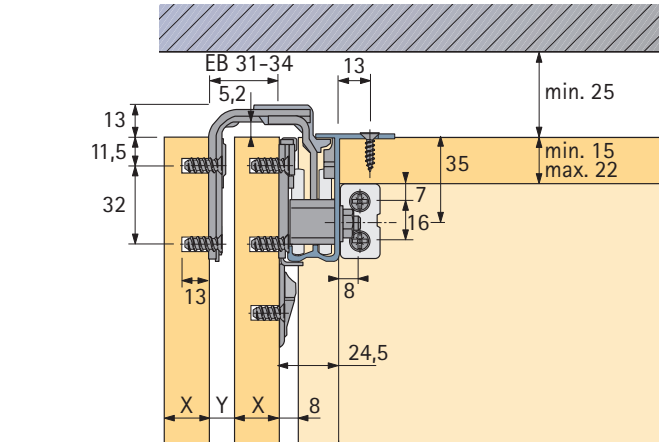


알루미늄 프레임 도어

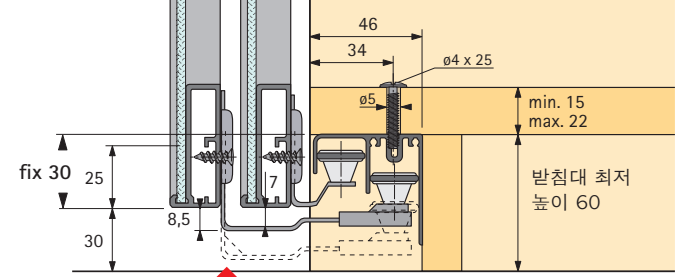
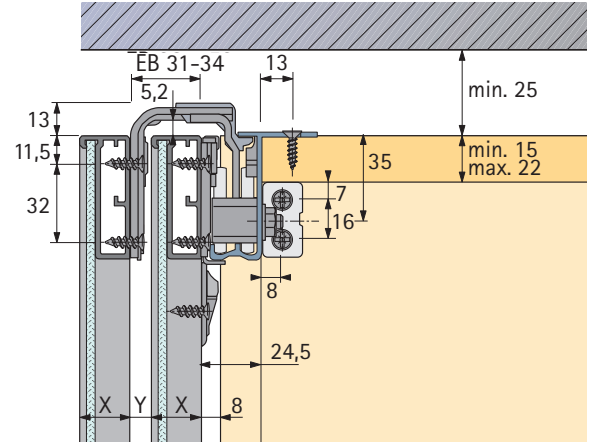


스토퍼 위치

인도어

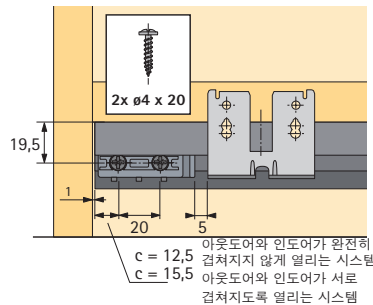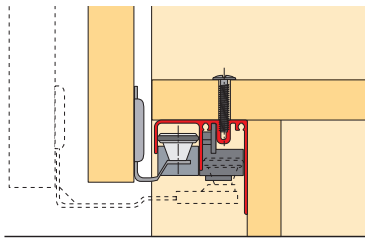

아웃도어


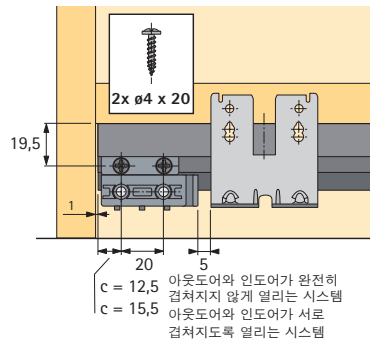
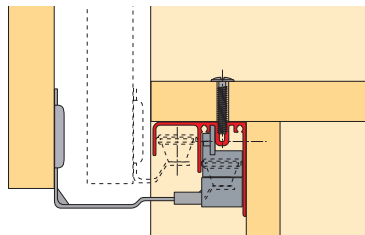


도어 두께	양 도어 사이의 간격	설치폭
X	Y	EB
18	13	31
19	12	31
21	13	34
22	12	34

슬라이딩 도어 시스템 TopLineL

아랫판 하부에서 조립

주문정보 : 가이드프로파일 및 가이드 파트

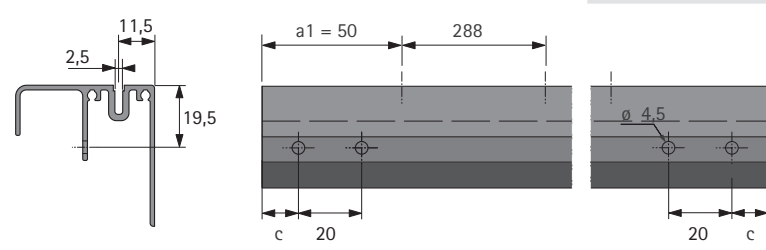
품명	EB	길이 (mm)	주문 번호	포장 단위	최소 수량	a) *	b) *	c) *
가이드 프로파일 STB 11 · 아랫판 하부에 프로파일 위치 · 은색 알루미늄   		길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능	LA 02092	100	1	1	1	
		2100	9 144 911					
		2500	9 144 912					
		4000	9 144 913					
가이드 파트 STB 11 아웃도어용 · 아랫판 하부에 프로파일 위치 · 플라스틱 롤러 적용 · 아연도금된 강철 		31	9 119 280	100	100	2	2	2
		34	9 119 301	100	100	2	2	2
가이드 파트 STB 11 인도어용 · 아랫판 하부에 프로파일 위치 · 플라스틱 롤러 적용 · 아연도금된 강철 			9 119 106	100	100	2	2	4

* a) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 우인도어
 * b) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 좌인도어
 * c) 3개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량


설치정보: 탑판네타입의 가이드 프로파일 및 가이드 파트

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

두 종류의 조립방식을 위한 시스템 컴포넌트

품명		주문번호	포장 단위	최소 수량	수량 a) *	수량 b) *	수량 c) *
러닝 프로파일용 받침블럭 · ø 3.5 mm 파티클보드용 나사를 사용하여 고정 · 회색 플라스틱		9 118 201	500	500	2	2	2
러닝 프로파일용 스톱퍼 아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템 · 사일런트 시스템을 사용하는 경우 필요하지 않음 / · 회색 플라스틱		1 078 308	1000	1000	2	2	2
요청에 따라서 스톱퍼를 미리 조립하여 공급할 수 있음							
러닝 프로파일용 스톱퍼 아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템 · 사일런트 시스템을 사용하는 경우 필요하지 않음 / · 회색 플라스틱		9 118 515	500	500	2	2	2
요청에 따라서 스톱퍼를 미리 조립하여 공급할 수 있음							
육각 볼트 M6 x 16 mm · 러닝 프로파일의 스톱퍼 고정용 · 아연도금된 강철		1 009 009	1000	1000	2	2	2
육각 너트 M6 · 러닝 프로파일의 스톱퍼 고정용 · 아연도금된 강철		9 020 319	50	500	2	2	2
요청에 따라서 스톱퍼를 미리 조립하여 공급할 수 있음							
TopLine L 중간 스톱퍼 · 아웃도어용 · 회색 플라스틱		1 078 311	500	500	-	-	1
프론트타입 러닝 프로파일 조립 보조부품 · 러닝 프로파일 LA 01233 사용할 경우		9 119 926	500	500	2	2	4
탐판넬타입 러닝 프로파일 조립 보조부품 · 러닝 프로파일 LA 10150 사용할 경우		9 119 927	500	500	2	2	4

- * a) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 우인도어
- * b) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 좌인도어
- * c) 3개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

품명		주문번호	포장 단위	최소 수량	수량 a) *	수량 b) *	수량 c) *
하부 가이드 파트용 플레이트		9 118 348	500	500	4	4	6
가이드 프로파일 STB11용 스톱퍼 · 하부 프로파일에 설치 · 회색 플라스틱		9 119 928	500	500	2	2	2
가이드 프로파일 STB11용 스톱퍼 · 하부 프로파일에 설치 · 회색 플라스틱		9 119 930	500	500	2	2	2
ø 4 x 20 mm 특수나사 · 가이드 프로파일 STB 11 스톱퍼 고정용 · 아연도금된 강철		9 120 463	1000	1000	5	5	4






* a) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 우인도어
 * b) 2개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량, 좌인도어
 * c) 3개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L

프론트타입 또는 탭판네타입 조립





주문정보 : 세트주문

아웃도어와 인도어가 완전히 겹쳐지지 않게 열리는 시스템

		세트 구성	EB	주문번호 가이드 프로파일 STB 11 아랫판 하부에서 조립
				
2개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트 	프론트타입	2 X 아웃도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 인도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 아웃도어에 사용되는 가이드 파트 2 X 인도어에 사용되는 가이드 파트 2 X 연결장치	31	9 128 031
			34	9 128 020 *
	탭판네타입	1 X 연결장치 (스토퍼, 받침블럭 등)	31	9 126 893
			34	9 126 892 *
3개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트 2개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트에 추가로 주문해야 하는 부품	프론트타입	2 X 인도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 인도어에 사용되는 가이드 파트 1 X 연결장치 (중간 스토퍼 등)		9 129 047
	탭판네타입			9 126 895
				
				

*) 알루미늄 프레임 도어용으로 나사가 추가로 포함되어 있음. 3.9 x 13 mm


아웃도어와 인도어가 서로 겹쳐지도록 열리는 시스템

2개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트 	프론트타입	2 X 아웃도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 인도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 아웃도어에 사용되는 가이드 파트 2 X 인도어에 사용되는 가이드 파트 2 X 연결장치	31	9 136 096
	탭판네타입	1 X 연결장치 (스토퍼, 받침블럭 등)	31	9 136 093
				
				
3개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트 2개의 도어로 구성된 수납장용 시스템 컴포넌트에 추가로 주문해야 하는 부품	프론트타입	2 X 인도어에 사용되는 러닝 파트 2 X 인도어에 사용되는 가이드 파트 1 X 연결장치 (중간 스토퍼 등)		9 136 097
	탭판네타입			9 136 094
				
				




세트에 포함되어 있지 않은 러닝 및 가이드 프로파일 추가

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L 조립



러닝 프로파일 및 가이드 프로파일 조립

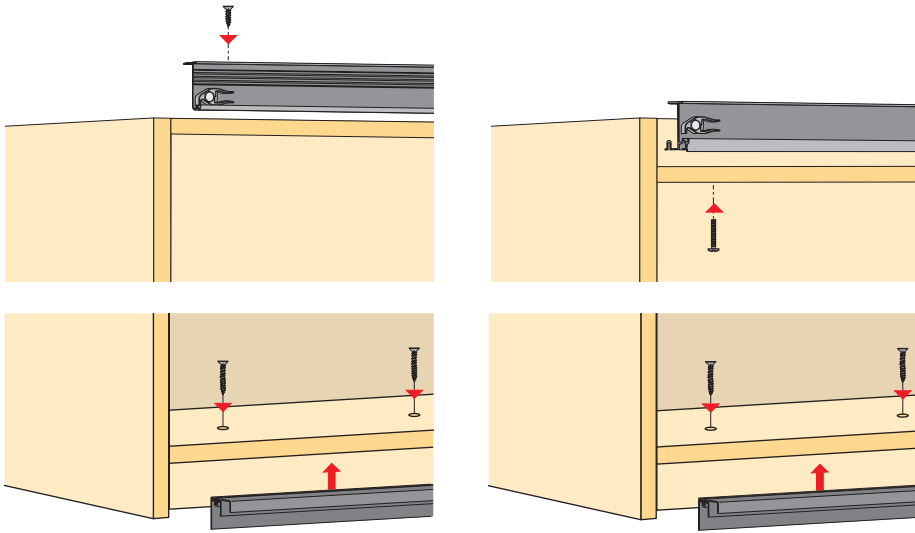


가이드 프로파일 STB 11 스톱퍼 조립 아웃도어

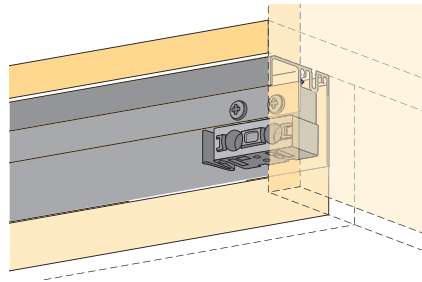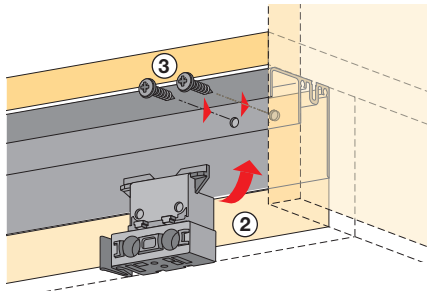


인도어

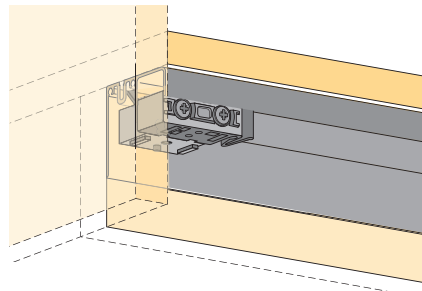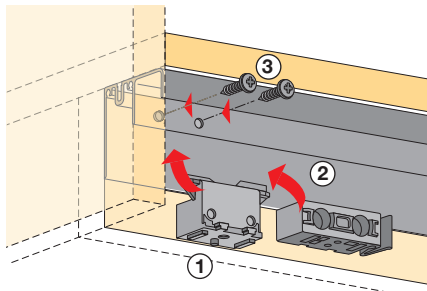


중간 스톱퍼 조립

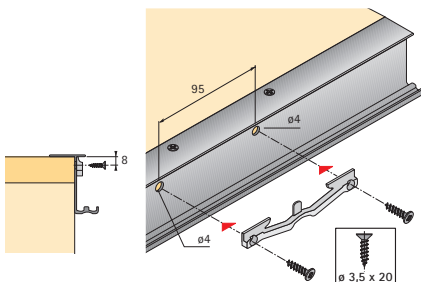

목재 도어

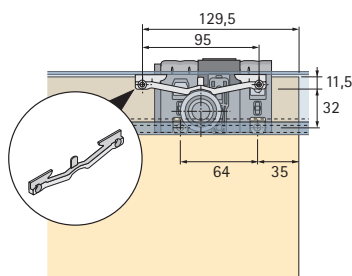


알루미늄 프레임 도어

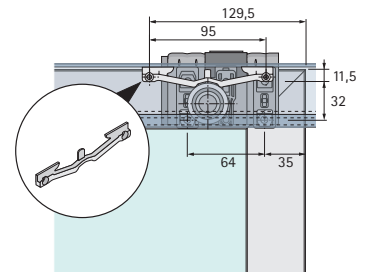

항상 작동 테스트를 하십시오


슬라이딩 도어 시스템 TopLine L 조립

도어에 표시된 드릴링 위치 EB 31-34

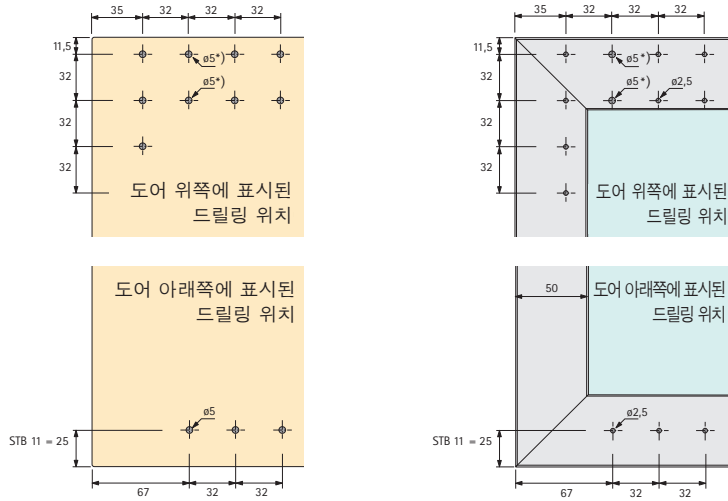


*) 높이조절용 핀의 위치


러너 조립 안전장치 해제

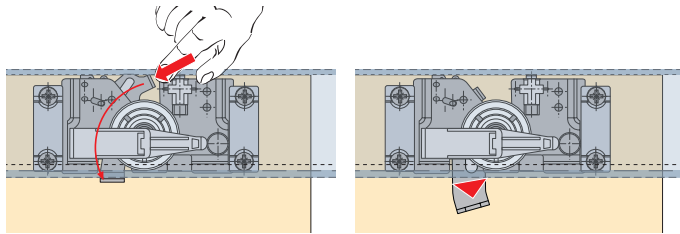


인도어

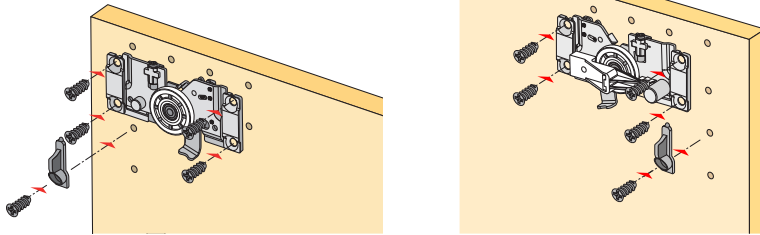


아웃도어

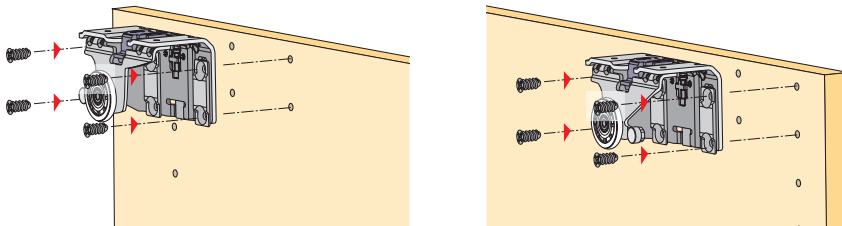

가이드 파트 조립




STB 11





항상 작동 테스트를 하십시오

슬라이딩 도어 시스템 TopLine L



시스템 컴포넌트

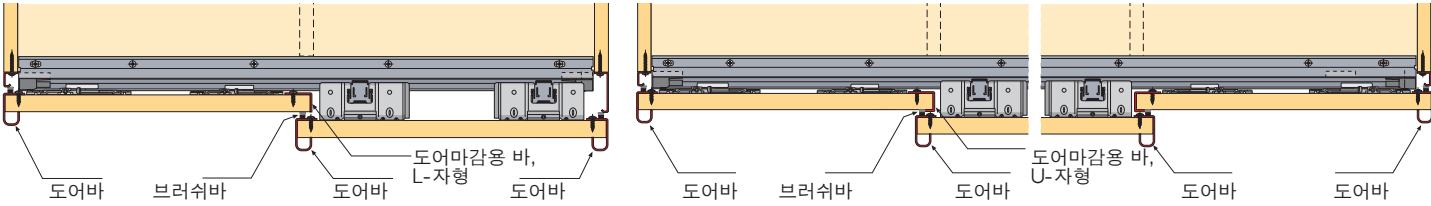



제품	길이 (mm)	주문번호	포장 단위	최소 수량	수량 a) *	수량 b) *
도어바 · 도어두께 15-16 mm 용 · 은색 알루미늄	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능 2500	LA 10333 9 130 038	100	300	3	4

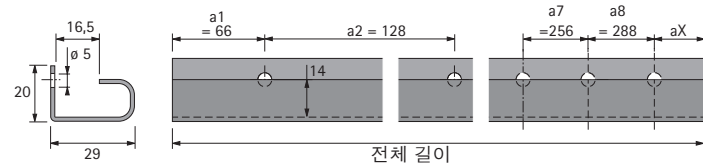



도어바 · 도어두께 18-19 mm 용 · 은색 알루미늄	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능 2500	LA 10441 9 137 320	100	100	3	4
--	-------------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---









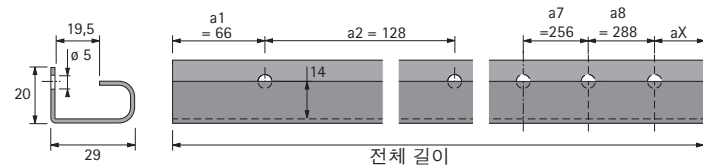


도어마감용 바, L-자형 · 도어두께 15-16mm 용 · 은색 알루미늄	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능 2500	LA 10336 9 130 061	100	100	1	-
---	-------------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---

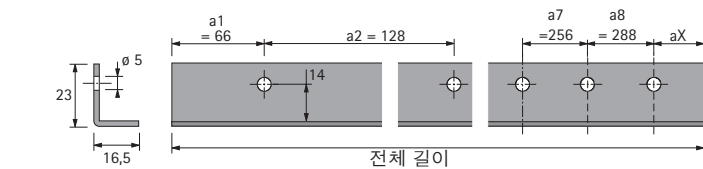

도어마감용 바, U-자형 · 도어두께 15-16mm 용 · 은색 알루미늄	길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능 2500	LA 10337 9 130 062	100	200	-	2
---	-------------------------------	-----------------------	-----	-----	---	---

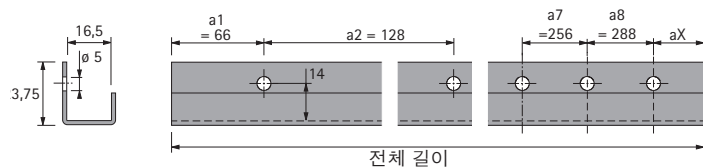

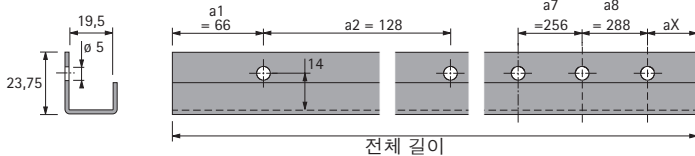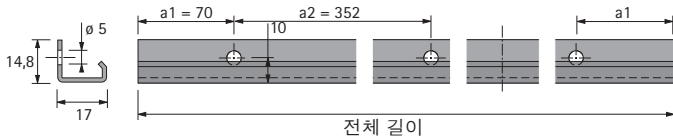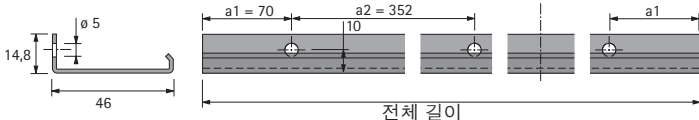품명	길이 (mm)	주문번호	포장 단위	최소 수량	수량 a) *	수량 b) *	
도어마감용 바, U-자형 · 도어두께 18-19mm 용 · 은색 알루미늄		길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능	LA 10442	100	100	-	2
		2500	9 137 351				
몸체연결용 바, 인도어 · 은색 알루미늄		길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능	LA 10335	100	100	1	2
		2500	9 130 040				
몸체연결용 바, 아웃도어 · 은색 알루미늄		길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능	LA 10334	100	100	1	-
		2500	9 130 039				
액세서리 옵션사항							
브러쉬바 · 자체접착성 · 먼지가 들어가지 않도록 하기 위해서 사용 · 길이는 요청에 따라 개별적으로 주문가능			LA 10209	300	100		
							
커넥팅 플레이트 · 분할된 슬라이딩 도어 전면부를 연결할 때 사용 · 아연도금된 강철			9 110 132	600	300		
							
a) 2 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량 b) 3 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량							

a) 2 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량
b) 3 개의 도어로 구성된 수납장의 경우 필요한 수량

www.hettich.com

1201-055_TL-L_0213_HK0/ko

Hettich Marketing-
und Vertriebs GmbH & Co. KG
Vahrenkampstraße 12-16
32278 Kirchlengern

전화 +49 5223 77-0
팩스 +49 5223 77-1948
info@de.hettich.com
www.hettich.com

헤티히코리아
서울시 마포구 성산동 53-2
우성빌딩 4 층

전화 02-336-0290
팩스 02-336-0090
www.hettich.com

Technik für Möbel

