



Перфектен гардероб, перфектен ден:
Система за плъзгащи се врати TopLine L

Предимствата в един поглед

Technik für Möbel


Hettich

Новият комфортен клас: TopLine L



Перфектен гардероб, перфектен ден

С TopLine L реализирате плъзгащи се врати в ново измерение: завладяващо леко отваряне и затваряне и първокласен комфорт на демпфериране благодарение на Silent System. Дори и тежки врати се движат леко като перце. Лесният и спестяващ време монтаж на вратите благодарение на носещите и водещи релси една над друга и монтажът на клипс без инструменти допълват картината.





Насладете се на неповторим комфорт при ползване: TopLine L

Когато плъзгането се превърне в страст:

Винаги добри качества на движението – дори и когато не се използва продължително време.



Завладяващ комфорт: Вратите се отварят и затварят изключително леко.



На заден план на голямата сцена: Минимална видимост на носещите и водещите ролки и на системата за демпфериране.




Завършен дизайн: Декоративни ленти за залепване в два цвята облагородяват носещия профил.





Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни детайли
ще намерите на интернет страницата ни.

Когато монтирането се превърне в преживяване:
TopLine L

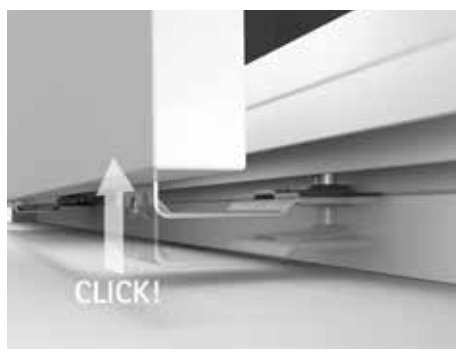

Спестява време:
Водещите елементи просто се клипсват - без инструменти.



Лесно и икономично:
Интуитивен и сигурен монтаж на вратата благодарение на водещи релси една над друга.



Движение леко като перце:
Почти безшумна лекота и луксозен елегантен ход.

Новият еталон за монтаж на демпфера: TopLine L




Научете повече:
Към монтажното видео на TopLine L



Светкавично бързо:
Лесно закрепване на демпфера за затваряне в носещия профил.



Стилен завършек:
Крайните капачки защитават от прах и придават перфектния завършек.

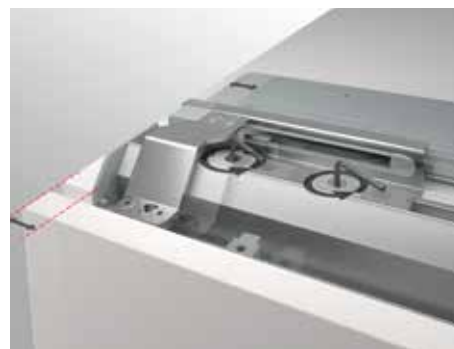

Безстепенно лесно:
Съвсем лесно регулирате припокриването на вратата.

Оптимално използвано пространство за съхранение


Вратите се отварят и затварят с минимално застъпване. Освен това нежното придърпване на демпфера на отварянето задържа вратата гарантирано в отворено положение. Така пространството за съхранение се достига удобно.




Принцип на конструиране




Обща информация




Размери и тегло на вратата

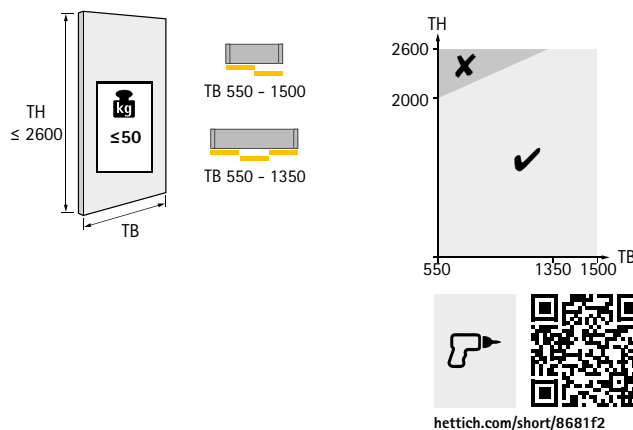


Брой врати и позиция на вратата



Регулиране по височина / на припокриването

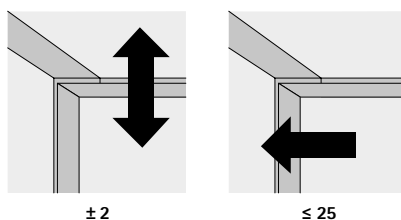


Материал на вратата



Демпфер Silent System

	2 врати	3 врати	
Демпфер за затварянето			
Демпфер за отварянето			
Демпфер против сблъсък			

Преглед на системата

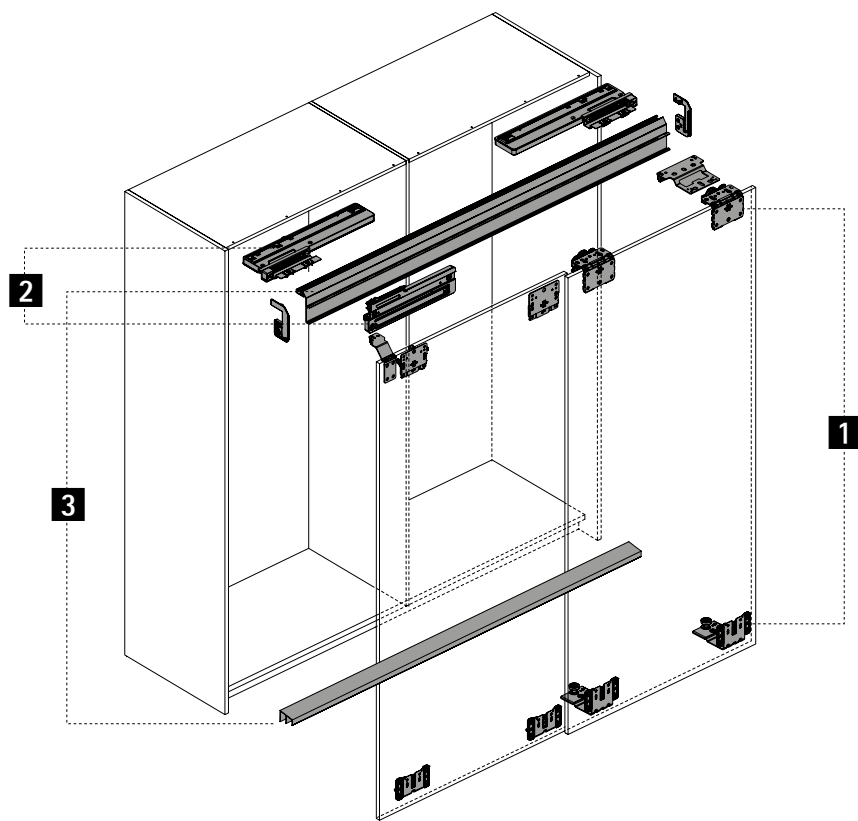

1 Носеци и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носеци и водещи профили



4 Системни аксесоари



Качество според изискванията

Качеството на системите за плъзгащи се врати се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представят някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Товароносимост

Каталожните данни относно системите за плъзгащи се врати от Hettich обхващат допустимото общо тегло на вратата в комбинация с допустимите й формати. Всички системи за плъзгащи се врати от Hettich изпълняват изпитание за претоварване според EN 15706¹.

При спазване на изискванията за правилен монтаж при съблюдаване на каталожните данни системите за плъзгащи се врати имат нужните качества за мебели съобразно EN 14749.

Тест срещу корозия

Системите за плъзгащи се врати на Hettich изпълняват изискванията против корозия съобразно EN 15706, 72-часов тест за кондензация според EN 6270.

¹ TopLine 1200 / 1210 / 1230 изпълняват изискванията според ANSI / BHMA


Тест за издържливост

Вратата трябва да издържи на определен брой цикли на отваряне и затваряне с определена скорост.

Ниво 1: 10.000 цикъла

Ниво 2: 20.000 цикъла

Ниво 3: 40.000 цикъла

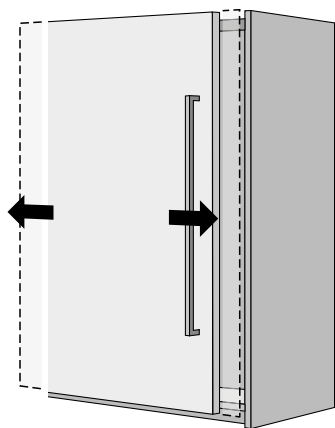


Осигурител против повдигане

При това вратата се повдига с определена сила косо напред / нагоре и от това не трябва да се освободи или да падне от корпуса.

Ниво 1: 150 N

Ниво 2: 200 N

Ниво 3: 250 N

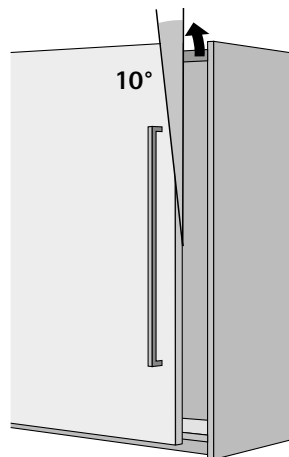


Тест на затваряне

Вратата трябва да издържи на определен брой цикли на затваряне с определена сила на издърпване.

Ниво 1: 2 кг

Ниво 2: 3 кг

Ниво 3: 4 кг

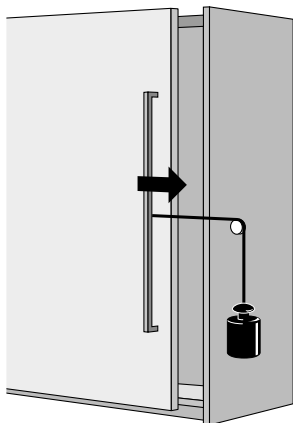

Хоризонтален тест за сигурност


Натиска се срещу средата на вратата с определена сила.

При това вратата не трябва да се освободи или да падне от корпуса.

Ниво 1: 150 N

Ниво 2: 200 N

Ниво 3: 250 N

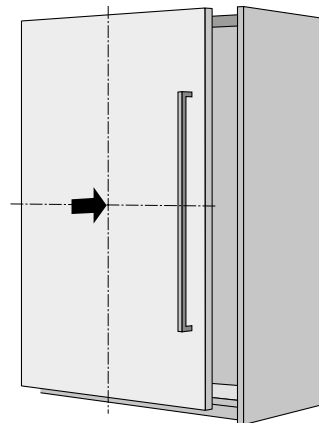

Опознайте отблизо семейното
предприятие Hettich!



2010-040_TL-L_ArgFolder_02/21_HMW/bg

Technik für Möbel

