

Техника и иновации

Проектиране. Реализиране. Въодушевяване.






Каталог 2023

Hettich

Панти New 25 – 320

Системи за чекмеджета New 321 – 722

Системи водачи New 723 – 786

Системи за плъзгащи се врати New 787 – 954

Системи за чупещи се врати New 955 – 1032

Системи за маси и бюра New 1033 – 1147

Други продукти New 1149 – 1368

Обработваща техника New 1369 – 1449

Контакти:

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Gerhard-Lüking-Str. 10
32602 Vlotho
Deutschland

Post box 1743
32591 Vlotho

Тел.: +49 5733 798-0

E-мейл: info@bg.hettich.com

Интернет адрес: www.hettich.com

По-лесно. По-ефективно. По-успешно.

Каталог и интернет страница – двойно предимство!

Hettich Ви прави по-успешни – и това е толкова лесно. Споделяме идеите си с Вас и Ви предлагаме нашите продукти и услуги точно там, където те са Ви необходими - естествено и на мобилни устройства. Затова свързахме каталог "Техника и иновации" с нашите нови електронни услуги.

Така Ви поддържаме оптимално по всяко време - независимо дали при косултациите на клиентите и намирането на идеи, планирането и набавянето на материали или реализацията и маркетинга. Бързо ще усетите предимствата и ще спечелите от нашето непобедимо дуо.



Hettich eShop | Hettich Web | Hettich Technical Assistant | Hettich DesignGallery | Hettich CAD

Без заобикалки към целта – с нашите електронни услуги!

shop.hettich.com

Директно към продукта в Hettich eShop

web.hettich.com

Намерете повече информация в Hettich Web

hta.hettich.com

Превключете към приложението Hettich Technical Assistant

Просто сканирайте QR-кода с Вашия смартфон или таблет.
Ако все още нямате апликация, сканираща QR-кодове, можете да изтеглите безплатно такава от Google Play Store или Apple App Store.
Можете също така да въведете краткия интернет адрес директно в прозореца на браузъра на компютъра, ако искате да използвате каталога на работното си място.

Указания за заявка:

Кат. №	ОПЕ
1 234 567	100 бр.
7 654 321	1/50 бр.
0 012 345	1/5 к-кт
0 054 321	1/5 к-кт

ОПЕ	Опаковъчна единица
бр.	брой, не е възможна разкомплектовка
1/50	Опаковъчната единица включва 50 броя. Количества от 1 до 49 могат да се поръчват срещу такса за разкомплектовка
к-кт	Комплект, артикулът се състои от един ляв и един десен елемент
к-кт	Съвкупност от различни елементи за улеснение на процеса на поръчка











Оставете на нас да създадем бъдещето на мебелите.

С мебели и обков, които сега и в бъдеще ще Ви правят успешни.
Изпълнявайте индивидуални желания, реализирайте мечти, изградете своя собствен неподражаем дизайн и създайте вълшебни моменти. Колко лесно става това с Hettich, Ви показваме в нашия **3D Xperience World.**
На **www.hettich.com** ще намерите множество идеи и вдъхновение за решения за обзавеждането, с които ще сте подготвени по възможно най-добрия начин за новите изисквания към мебелите благодарение на мегатрендовете индивидуализация, урбанизация и нов начин на работа.

Поради пандемията от корона вирус всички ние използвахме повече дигитални инструменти и открихме предимствата като ефективност и гъвкавост. Този каталог е тясно свързан с нашите модерни електронни услуги, от които Вие вече можете да се възползвате. Можете да направите своите поръчки отвсякъде и когато пожелаете в електронния магазин на Hettich и да планирате мебелите си, както въображението Ви поиска. Можете да намерите онлайн подробна информация, вдъхновение за нов дизайн до завършени мебелни концепции и имате достъп до Technical Assistant, CAD-данни и много още – всичко това, събрано на едно място. Пристъпете успешно към бъдещето с нас.

Ваш д-р Андреас Хетих



Със сърце, умение и разум

Ден след ден над 7.400 служители са ангажирани с това да Ви предложат правилното решение точно за Вашите мебели. С функционален обков с добавена стойност за хора и мебели: интелигентна техника, висока функционалност и изключителен дизайн.

Нашето обещание за Вашия успех

Иновативен дух, високи стандарти за качество, постоянен диалог с нашите клиенти и надеждност: Тези ценности ни водят и съответно ние мислим и действаме, за да надминем Вашите очаквания и тези на Вашите клиенти.

Екология и социална политика

Корпоративна отговорност: Ние я реализираме истински и съчетаваме икономическия успех с екологична, социална и обществена отговорност. Научете повече за нашия многоаспектен ангажимент:

www.hettich.com/short/81984c







У дома в Кирхленгерн – вкъщи навсякъде по света

7 400
служители по света

> 79 млн.
евро са инвестирани през 2021 г.

74
процента дял на износа

1,35 млрд.
евро оборот през 2021 г.

3 700
служители в Германия

4.
поколения

www.hettich.com/short/fdc112

Как ще съществуваме и живеем в бъдеще?

МЕГАТЕН

С този вълнуващ въпрос ние в Hettich се занимаваме интензивно, за да развиваме далновидни решения, които винаги изпреварват времето си. Мегатенденциите променят света и ни повлияват във всички сфери на живота. Те променят постоянно начина, по който живеем, действаме и се устройваме. Три от тях са особено значими за промяната в концепциите за живота и битието: урбанизация, индивидуализация и нов начин на работа. Те оказват значително влияние върху бъдещите изисквания към дизайна, комфорта и икономията на пространство в мебелите.

Мегатенденции:
www.hettich.com/short/4d36a5

Урбанизация



Жизненото пространство в градска среда става все по-ограничено, но затова пък използването на помещения и мебели е още по-разнообразно. Нашата концепция: трансформация, гъвкавост и мултифункционалност.



ДЕНДИ

Индивидуализация



Желанието да може да се персонализира формата и външния вид на една мебел нараства. Hettich превръща индивидуализацията в стандарт. Ефективно, лесно и невероятно многообразно.

Нов начин на работа



Нови форми на работа намират своето място в компаниите. Работата става все по-мобилна и гъвкава. Разработихме иновативни концепции за помещения и мебели за офиса и домашния офис.




AvanTech YOU:
www.hettich.com/short/nnxyh2

Система за чекмеджета
AvanTech YOU
Толкова индивидуална, колкото си и ти.
Страница 324



GH
HTS



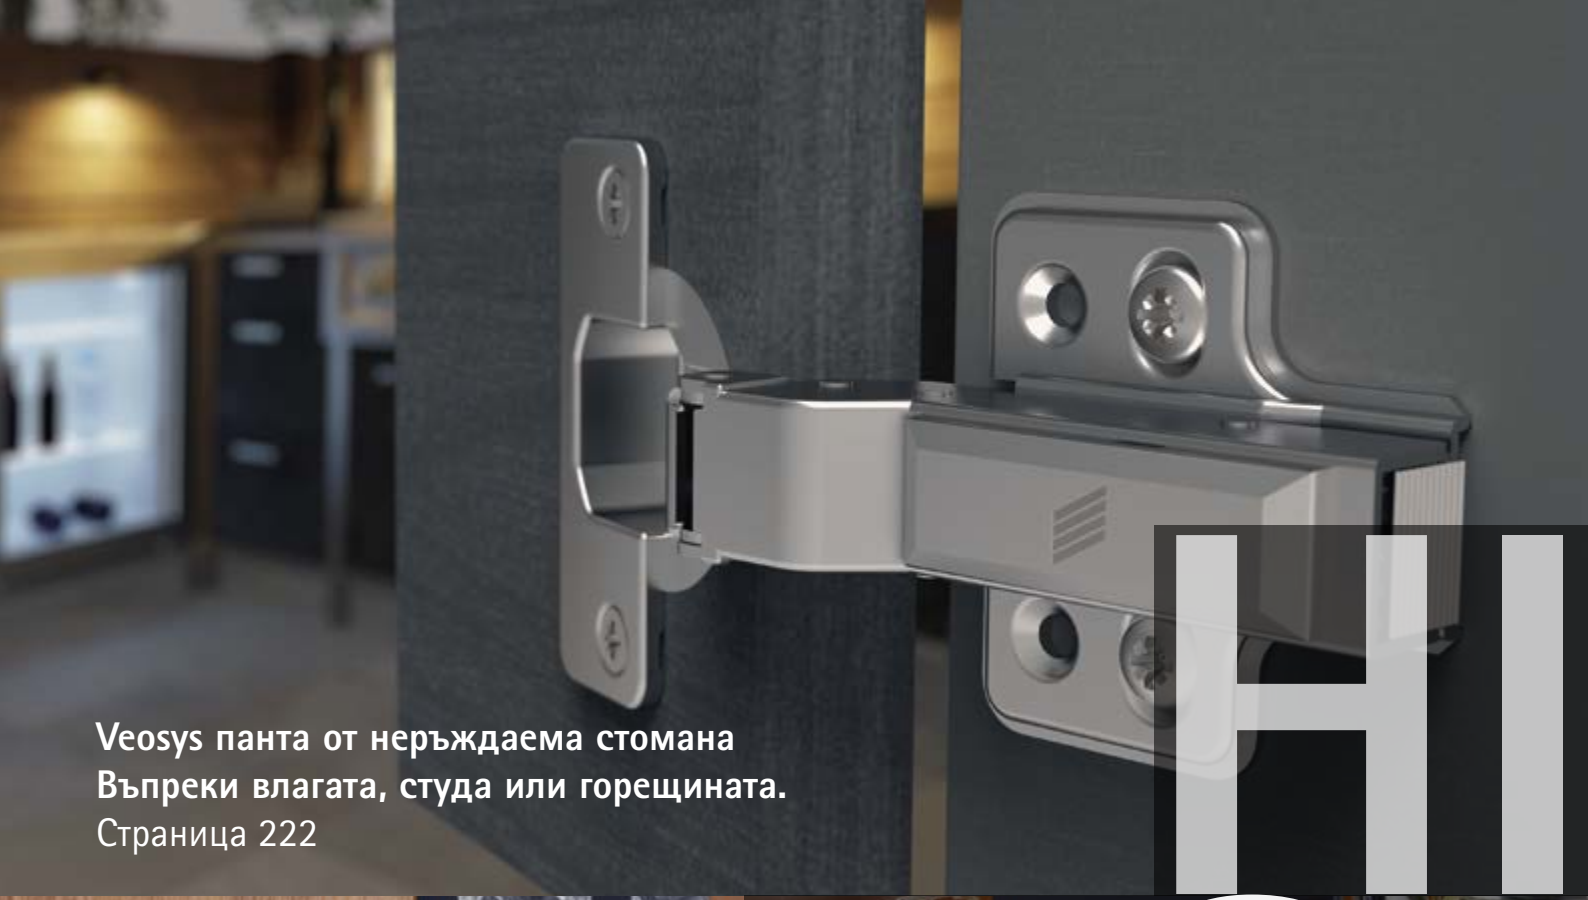

Veosys панта от неръждаема стомана
Въпреки влагата, студа или горещината.
Страница 222

HI

LIGH



Въртяща се поставка ComfortSpin
Насладете се на удобството благодарение на едно завъртане от ръката.
Страница 1152

Veosys:
www.hettich.com/
short/b4j9hp


ComfortSpin:
www.hettich.com/
short/0a5wf28



GH
HTS

Водач Quadro Compact
Подходящ за използване на открито.
Страница 548

Outdoor:
www.hettich.com/
short/ut8qib6

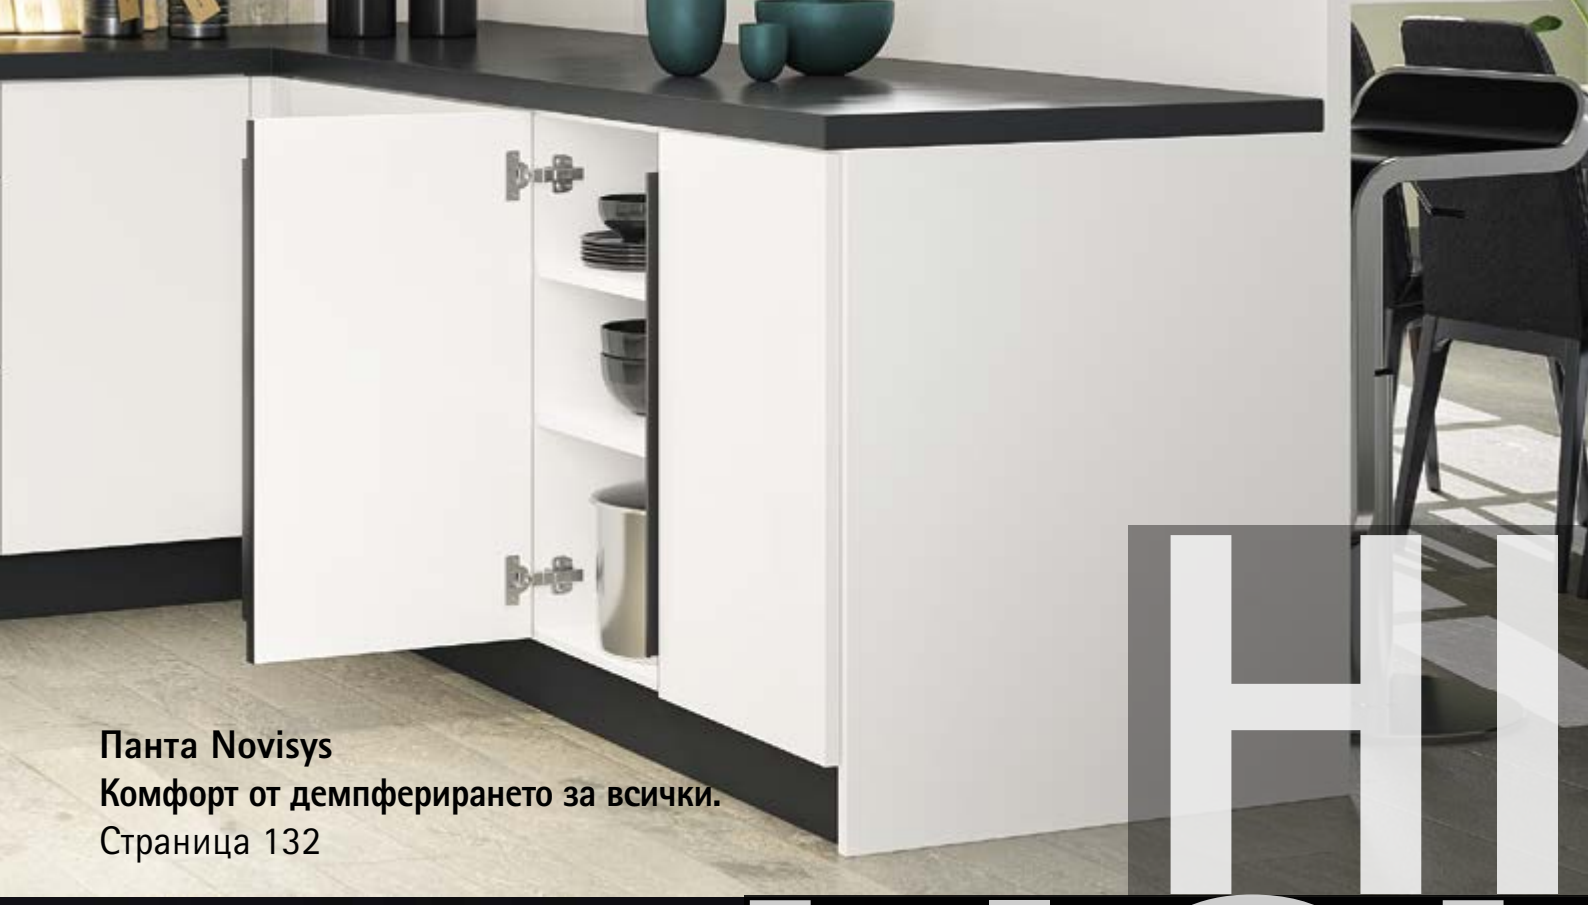

Панта Novisys
Комфорт от демпфирането за всички.
Страница 132

HI

LIGH



Система за чекмеджета InnoTech Atira
Повече характер за дизайна на Вашите чекмеджета.
Страница 478

Novisys:
www.hettich.com/
short/r0fh20g

InnoTech Atira:
www.hettich.com/
short/g38hum

Крака за маси Steelforce
Време за промяна – време за Hettich.
Страница 1068



Steelforce:
www.hettich.com/
short/vwfvdrk

Гъвкав апартамент

Стълбище или кухня? Управление на функциите и площта до съвършенство
В мебелите под стълбището има достатъчно място за Вашите идеи и дизайнерски ориентирани концепции за употреба.



www.hettich.com/short/e4258a



Колкото по-малко, толкова по-гъвкаво: Нашето мото за градския живот

Пълноценно ежедневие на 25 кв.м.! Все по-популярен начин на живот в градовете. Няма мебел с една единствена функция. Всяка мебел поема гъвкаво няколко задачи: шкафът е едновременно стълбище към зоната за спане с място за съхранение в стъпалата и дори предлага маса. Кухнята, банята и всекидневната също са пълни с многофункционални идеи, които правят живота в най-малките пространства привлекателен.







Сутрешно шоу в банята: Стената се превръща в сцена
Този стилен шкаф за баня като на игра прескача границата между шкаф за баня със скрито съдържание и отворен рафт.

Трансформиращ

Изживейте трансформацията: площта не се променя, но пространството се трансформира

Новият начин на живот и житейски ситуации изискват нова и гъвкава жизнена среда. Този апартамент от около 50 кв. м. убеждава с изненадваща променливост. Пространството и мебелите се адаптират към желанията на потребителя.





Нишата се трансформира в килер
Мебелите са стая в стаята. Цялата стена на тази мебел просто се отваря, ако е необходимо. Зад нея има място за пералня, сушилня, прахосмукачка и почистващи препарати. Може да се разположи и напълно оборудван домашен офис.





www.hettich.com/short/fca8ce

се апартамент

Преосмислено плъзгане:
повече от всекидневната?
Повече от спалнята?
Повече от двете!
Цялата стена може лесно да се мести напред-назад, увеличавайки пространството, в което се намирате. Има много функционални изненади, като например мястото за паркиране на офис стол зад вратата.





Апартамент за хора на път

Дизайнерски ориентирана игра на криеница: много повече от един гардероб
Заедно с много дреболии, които могат да се съхраняват незабелязани на рафта, тук има и сгъваема дъска за гладене. Няма как да бъде по-практично.





www.hettich.com/short/f566bc



Тенденцията към работно място у дома расте: лъкатушене между личен живот и работа.

Тук живееш и обитаваш, там работиш и преживяваш - това е новата нормалност, а миниапартаментите се увеличават. В допълнение към пространството за сън, нашият апартамент за пътуващи с площ от 14 кв. м предлага някои неочаквани екстри, които са точно съобразени с нуждите и допринасят за доброто разположение на духа - напр. гардероб, който се превръща в домашен офис.









Хоумофис в гардероба:
Да работиш там, където
за момента живееш
Върху минимална площ се намира перфектно организирано пространство за съхранение с рафтове и чекмеджета за офис консумативи. Има дори място за принтер под изтеглящата се маса.

Магазин

Печеливша ситуация при покупката: дизайн, функция и презентация

Търговията на дребно се крепи на пазаруването с всички сетива. Показваме една нова генерация магазинни експонати, които могат лесно да се нагодят многообразно и некомплицирано към специфични за бранша изисквания. Независимо дали става дума за мода, храна или бижута, важното тук е съчетанието от оптимално представяне на продукта и удобно използване.





Изискан избор
Представяне на ценни предмети по сигурен начин и с висок стандарт, със заключване.



www.hettich.com/short/1d3007





Индивидуализация с висока степен на разпознаване
Чекмеджетата правят пазаруването удобно, дизайнерските елементи и светлинните акценти осигуряват ексклузивност.

Това, което е бързо и лесно, спестява много време. Затова се възползвайте от нашите интелигентни онлайн инструменти: продуктови каталози с CAD данни в 2D и 3D, чертежи за бързо изтегляне, инструкции и сертификати, помощни средства за планиране и много други. Винаги актуални и 24/7 на разположение за Вас на **hettich.com**.

ПО-ЛЕ

Вдъхновение за Вас

- Интернет страница
- Доклади с нови тенденции
- 3D Xperience World
- Design Gallery



- YouTube
- Instagram
- Facebook

Планиране

- Hettich CAD
- Hettich Plan
- Hettich App

- Данни за външни CAD-системи

Избор на продукти

- Hettich eShop
- Разлистващи се каталози
- Конфигуратори
- Интернет страници

- eCommerce Интерфейс

По-ефективно.
По-успешно.

Вашите електронни услуги на Hettich – във всяка фаза са на разположение за Вас!

Реализация & Монтаж

- Hettich Technical Assistant
- YouTube
- Hettich App

Маркетинг

- Медиатеката
- Съдържание относно търгове
- Бази данни
- YouTube
- Instagram
- Facebook



hettich.com/short/99d8ac



Hettich eShop

Информирайте се бързо, поръчайте веднага! В Hettich eShop ще намерите обширна, техническа информация за всички продукти. Използвайте филтрите за търсене, за да намерите правилния продукт още по-бързо. Освен това имате на разположение инструкции за монтаж, видеа и CAD-чертежи.

shop.hettich.com

Уебсайт на Hettich

Лесно структуриран и интуитивен за използване! В hettich.com ще намерите в компактна форма цялата важна информация и електронни инструменти на Hettich. Независимо дали просто искате да се вдъхновите или планирате конкретен клиентски проект - ще постигнете целта си бързо и дори ще я надскочите.

web.hettich.com



Hettich Technical Assistant

Вашият личен технически асистент!
Hettich Technical Assistant ще Ви помогне при монтажа и настройката на нашите продукти и съдържа други, малки помощни инструменти за работа. Също така можете да получите удобно достъп до съдържанието със своя смартфон или таблет. Така можете да отговаряте на въпроси и да решавате проблеми директно на обекта.

hta.hettich.com

Hettich Design Gallery

Информация за тенденциите и идеи за нови мебели! В Hettich Design Gallery ще намерите нашите най-нови идеи и вдъхновения. Ще Ви покажем как можете да използвате нашата техника за обков, за да създадете свои собствени мебелни програми за различни ценови сегменти. Просто използвайте готовите спецификации за дървени елементи и обков, както и подробните чертежи и свързания с тях снимков материал.

hettich.com/short/5e3836



Hettich CAD

Ефективно и сигурно планиране!
Повечето от нашите продукти се предлагат дигитално като 2D- и 3D-чертежи. Има и чертежи на детайлите в CAD-формат и като PDF с важни конструктивни детайли. Цялата информация е достъпна на Hettich eShop и на интернет страницата.

hettich.com/short/21c785

Hettich Plan

По-лесна подготовка за работа и планиране на необходимите материали и ресурси! Корпусният конфигуратор на Hettich Plan Ви дава общ преглед на различните основни конструкции на корпуса с индивидуални опции за разделяне. Оптималният подбор на обков се определя въз основа на Вашия избор и се извеждат всички важни данни за конструкцията.

hettich.com/short/3bi3dhf



Hettich App

Използвайте eServices, когато сте в движение! Независимо дали става въпрос за актуални каталози, списания, инструкции, помощни средства за сглобяване или видеоклипове - чрез приложението ни имате достъп до нашите дигитални данни от всяко място. Hettich App може да бъде изтеглено безплатно от Google Play Store или Apple App Store.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Данни & Уеб услуги

Силна поддръжка на продажбите! Предоставяме Ви голямо разнообразие от данни за Вашите маркетинг и проекти. Разгледайте нашата Медиатека. Можете да използвате снимкови материали за презентации пред клиенти или за собствения си уебсайт. Като търговец или партньор Вие получавате пълен набор от данни за създаване на собствен онлайн магазин.

Освен това за Вас вече имаме различни възможности за обработка на онлайн заявки. Моля, не се колебайте да се свържете с нас.

hettich.com/short/214fc8

YouTube

Изхвърлящи панти
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **26 – 27**



Специални панти
Преглед **271**



Система за отваряне за мебелни фронтове без дръжки
Push to open Silent за врати с панти **294**
Push to open за панти
Преглед **297**



Система за отваряне за мебелни фронтове без дръжки
Електромеханична система за отваряне на мебелни фронтове без дръжки
Easys **318**



Преглед на асортимента / Техническо сравнение

	Sensys	Sensys в черен обсидиан	Sensys за стъклени приложения
			
Страница	28 - 29 EN 15570 - ниво 3*	31 EN 15570 - ниво 3*	106 - 107 EN 15570 - ниво 3*
Закрепване на главата	▸ За завинтване ▸ За впресоване ▸ Бърз монтаж Fix ▸ С разтварящи се муфи	▸ За завинтване ▸ С разтварящи се муфи	▸ За залепване
Материал на вратата / рамка на вратата	Дърво, алуминий	Дърво, алуминий	Стъкло
Монтаж	Техника за клипсване	Техника за клипсване	Техника за клипсване
Система за заключване	▸ С автоматично затваряне ▸ Без автоматично затваряне	▸ С автоматично затваряне ▸ Без автоматично затваряне	▸ С автоматично затваряне
Демпфериране	▸ Интегриран демпфер ▸ Без демпфер	▸ Интегриран демпфер ▸ Без демпфер	▸ Интегриран демпфер
Ъгъл на отваряне	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	110° - 165°
Панта с нулево надстърчане	165° (Опционален демпфер за отварянето)	165° (Опционален демпфер за отварянето)	165° (Опционален демпфер за отварянето)
Регулировка на вратата	3-измерно	3-измерно	3-измерно
Система монтажни пластини	За Sensys с надлъжни отвори и директно регулиране по височина	За Sensys с надлъжни отвори и директно регулиране по височина	За Sensys с надлъжни отвори и директно регулиране по височина
Опционално оборудване	▸ Системи за отваряне Push to open / Push to open Silent ▸ Аксесоари	▸ Системи за отваряне Push to open / Push to open Silent ▸ Аксесоари	▸ Аксесоари

* отнася се за основната панта

Преглед на асортимента / Техническо сравнение

Novisys	Intermat	Veosys	Selekta Pro 2000
			
132 - 133 EN 15570 - ниво 2*	148 - 149 EN 15570 - ниво 3*	222 - 223 EN 15570 - ниво 2*	232 - 233 EN 15570 - ниво 3*
▸ За завинтване ▸ За впресоване ▸ С разтварящи се муфи	▸ За завинтване ▸ За впресоване ▸ С разтварящи се муфи	▸ За завинтване	▸ За завинтване ▸ За впресоване
Дърво	Дърво, стъкло / Дърво, алуминий	Дърво, алуминий	Дърво, стъкло / дърво
Техника за клипсване	Техника за клипсване	Техника за клипсване	Техника за клипсване
▸ С автоматично затваряне ▸ Без автоматично затваряне	▸ С автоматично затваряне ▸ Без автоматично затваряне	▸ С автоматично затваряне	
▸ Интегриран демпфер ▸ Без демпфер	▸ Опционално	▸ Интегриран демпфер	▸ Опционално
95° - 105°	95° - 110° 165° 125°	105°	180° - 270°
	165° (Опционален демпфер за отварянето)		
3-измерно	3-измерно	3-измерно	2-измерно
Регулиране на височината с надлъжен отвор	За Sensys и Intermat с надлъжни отвори и директно регулиране по височина	Регулиране на височината с надлъжен отвор	
▸ Системи за отваряне Push to open / Push to open Silent ▸ Аксесоари	▸ Демпфер Silent System ▸ Системи за отваряне Push to open / Push to open Silent ▸ Аксесоари	▸ Демпфер Silent System	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративна капачка за стъклена врата ▸ Покриваща капачка

Изхвърляща панта за бърз монтаж

Sensys с интегриран демпфер

New



Красива. И красиво безшумна

Sensys пантите на Hettich са сърцето на добрите врати. Те предлагат решения без конкуренция за всяка мебелна програма. Функциониращи сигурно, дълготрайни, осезаемо висококачествени. С добре обмислени възможности за монтаж и регулиране.

Sensys, технологията за панти с вграден демпфер за още повече комфорт при затваряне на вратите. Благодарение на уникално големия си ъгъл на самопридърпване от 35° Sensys извършва затварянето почти от само себе си. Иновативна, нежна, тиха.



Изживейте перфектния мебелен дизайн:
Sensys в обсидиан черно придава на тъмните мебели завършен дизайн.



Превъзходно и ефикасно демпфериране:
Демпферира по-добре от всички останали - в много случаи спестява една панта!



Възползвайте се от независещото от температурата действие:
Дали в студени помещения или при висока околна температура - на вградения демпфер му е все едно.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/4d1ca4

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys с интегриран демпфер**
- **Преглед**



Sensys
Преглед на асортимента **30**




Sensys в черен обсидиан
Преглед на асортимента **31**



Sensys за стъклени приложения
Преглед на асортимента **107**



Монтажни пластини
За Sensys и Intermat **88 – 99**



Аксесоари **100 – 105**



Указания за обработване **127**



hettich.com/short/3117cb

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**
- **Примери за приложение и чертежи на корпусните ситуации**



Допълващи продукти
- **Електромеханична система за отваряне Easys – Преглед** **318 – 319**
- **Push to Open Silent / Push to Open** **294 – 316**
- **Система за централно заключване – Преглед** **1154 – 1155**
- **Обработваща техника – Преглед** **1394 – 1395**



Панта Sensys 110°

- Ъгъл на отваряне 110°

32 - 36



Панта за дебели врати Sensys

- За тесни фуги при дебели врати
- Ъгъл на отваряне 95°

38 - 43



Панта за тънки врати Sensys

- За тънки врати от 10 мм
- Ъгъл на отваряне 110°

44 - 48



Панта с голям ъгъл на отваряне Sensys

- С нулево надстърчане
- Ъгъл на отваряне 165°

50 - 54



Ъглова панта Sensys W30

- За ъгли на корпуса 30°
- Ъгъл на отваряне 95°

56 - 60



Ъглова панта Sensys W45

- За ъгли на корпуса 45°
- Ъгъл на отваряне 95°

62 - 67



Sensys ъглова панта W90

- За ъгли на корпуса 90°
- Ъгъл на отваряне 95°

68 - 72



Sensys панта за алуминиеви рамки

- За врати с алуминиеви рамки
- Ъгъл на отваряне 95°

74 / 81



Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати

- За ъглови шкафове с чупещи се врати
- Ъгъл на отваряне 95°

82 - 86



Монтажни пластини

- За Sensys и Intermat

88 - 99



Аксесоари

- За Sensys

100 - 105



Техническа информация

127 - 131

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys в черен обсидиан**
- **Преглед на асортимента**



Панта Sensys 110°

- Ъгъл на отваряне 110°

33



Панта за дебели врати Sensys

- За тесни фуги при дебели врати
- Ъгъл на отваряне 95°

39



Панта за тънки врати Sensys

- За тънки врати от 10 мм
- Ъгъл на отваряне 110°

45



Панта с голям ъгъл на отваряне Sensys

- С нулево надстърчане
- Ъгъл на отваряне 165°

51



Ъглова панта Sensys W30

- За ъгли на корпуса 30°
- Ъгъл на отваряне 95°

57



Ъглова панта Sensys W45

- За ъгли на корпуса 45°
- Ъгъл на отваряне 95°

63



Sensys ъглова панта W90

- За ъгли на корпуса 90°
- Ъгъл на отваряне 95°

69



Sensys панта за алуминиеви рамки

- За врати с алуминиеви рамки
- Ъгъл на отваряне 95°

75 / 79



Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати

- За ъглови шкафове с чупещи се врати
- Ъгъл на отваряне 95°

83



Монтажни пластини

- За Sensys

96 - 97



Аксесоари

- За Sensys

100 - 105




Техническа информация

127 - 131


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Sensys 110°**
- **ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

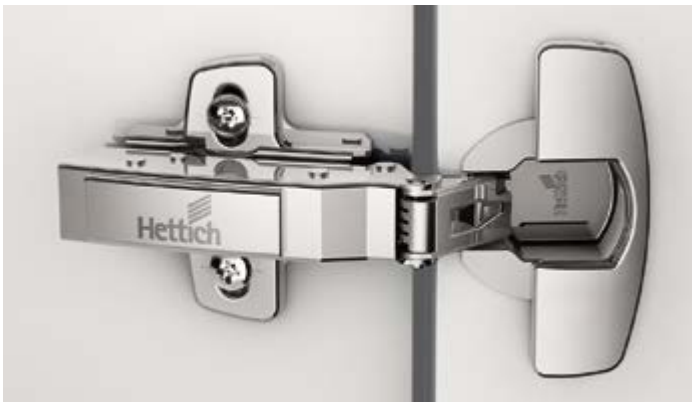


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 50 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 50 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 073 608**	**9 071 208**	**9 073 609**	**9 071 209**	**9 073 610**	**9 071 210**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 073 686**	**9 073 567**	**9 073 687**	**9 073 568**	**9 073 688**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 50 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 50 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	**9 073 638**	**9 071 259**	**9 073 639**		**9 073 640**	
за впресоване	ø 10 x 11	**9 073 641**	**9 071 262**	**9 073 642**		**9 073 643**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**		**9 073 645**		**9 073 646**	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 073 695**		**9 073 696**		**9 073 697**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8675)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 50 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 50 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	**9 073 662**		**9 073 663**		**9 073 664**	
за впресоване	ø 10 x 11	**9 073 665**		**9 073 666**		**9 073 667**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**		**9 073 669**		**9 073 670**	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 073 704**		**9 073 705**		**9 073 706**	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Sensys 110°**
- **ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645i)


Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 50 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 50 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	**9 091 738**	**9 117 734**	**9 091 739**	**9 117 736**	**9 091 740**	**9 117 737**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 771**	**9 117 735**	**9 091 772**		**9 091 773**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8675)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	полупокрит кант 50 бр.	открит кант 50 бр.
за завинтване	-	**9 091 741**	**9 091 742**	**9 091 743**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 774**	**9 091 775**	**9 091 776**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Sensys 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**

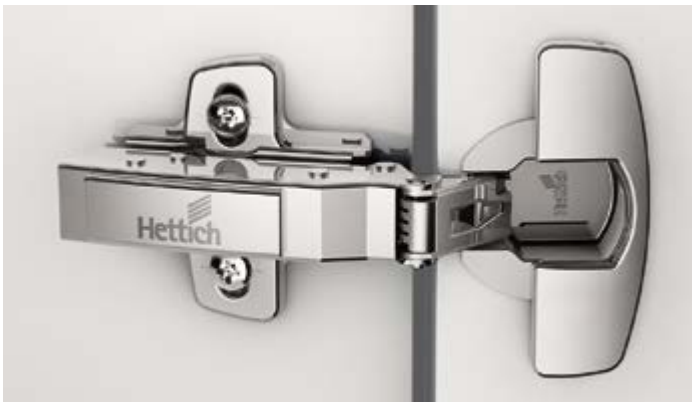


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 617	9 071 223	9 073 618		9 073 619	
за впресоване	ø 8 x 11	9 073 620	9 071 226	9 073 621		9 073 622	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	9 073 626		9 073 627		9 073 628	
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 073 689	9 073 570	9 073 690		9 073 691	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 647		9 073 648		9 073 649	
за впресоване	ø 8 x 11	9 073 650		9 073 651		9 073 652	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	9 073 653		9 073 654		9 073 655	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8675)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 671		9 073 672		9 073 673	
за впресоване	ø 8 x 11	9 073 674		9 073 675		9 073 676	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	9 073 677		9 073 678		9 073 679	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Sensys 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 629	9 071 241	9 073 630		9 073 631	
за впресоване	ø 10 x 11	9 073 632	9 071 244	9 073 633		9 073 634	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 614		9 073 615		9 073 616	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 073 692	9 073 573	9 073 693		9 073 694	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8645)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 656		9 073 657		9 073 658	
за впресоване	ø 10 x 11	9 073 659		9 073 660		9 073 661	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8675)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 073 680		9 073 681		9 073 682	
за впресоване	ø 10 x 11	9 073 683		9 073 684		9 073 685	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 668		9 073 669		9 073 670	

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Sensys 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	25,0	8,5
полупокрит кант	31,0	18,0
открит кант	38,0	25,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


полупокрит кант

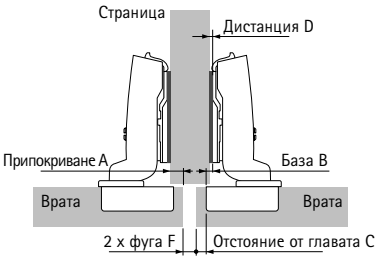

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= Отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/2b9840


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 400	9 090 260	9 091 410	9 090 270	9 091 420	9 090 280
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 401	9 090 261	9 091 411		9 091 421	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 091 406		9 091 416		9 091 426	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 490		9 091 500		9 091 510	
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 491		9 091 501		9 091 511	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 580		9 091 590		9 091 600	
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 581		9 091 591		9 091 601	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 50 бр.	открит кант 50 бр.
за завинтване	-	**9 091 753**	**9 090 967**	**9 091 755**	**9 091 756**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 754**		**9 091 785**	**9 091 757**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 50 бр.	полупокрит кант 50 бр.	открит кант 50 бр.
за завинтване	-	**9 091 758**	**9 091 759**	**9 091 760**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 786**	**9 091 787**	**9 091 788**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант
(база B 12,5 мм)



полупокрит кант
(база B 3 мм)



открит кант
(база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 430	9 090 290	9 091 440	9 090 300	9 091 450	9 090 310
за впресоване	ø 8 x 11	9 091 431	9 090 291	9 091 441		9 091 451	
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 091 436		9 091 446		9 091 456	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 520		9 091 530		9 091 540	
за впресоване	ø 8 x 11	9 091 521		9 091 531		9 091 541	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 610		9 091 620		9 091 630	
за впресоване	ø 8 x 11	9 091 611		9 091 621		9 091 631	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 460	9 090 320	9 091 470	9 090 330	9 091 480	
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 461	9 090 321	9 091 471		9 091 481	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 091 466		9 091 476		9 091 486	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 550		9 091 560		9 091 570	
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 551		9 091 561		9 091 571	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 091 640		9 091 650		9 091 660	
за впресоване	ø 10 x 11	9 091 641		9 091 651		9 091 661	

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0


Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	24,0	12,5
полупокрит кант	28,3	22,0
открит кант	35,3	29,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


полупокрит кант

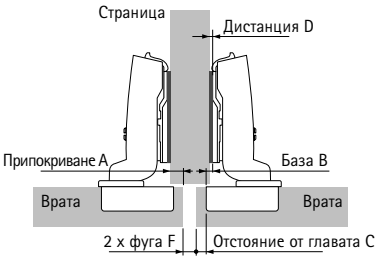

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= Отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/b53a1b

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Sensys панта за дебели врати, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Контури на вратата при минимална фуга - мащаб 1:1


Зададените стойности в таблицата с минималните фуги се отнасят за радиус на канта 1 мм. Стойностите на фугите намаляват, ако кантът на вратата се обработи с по-голям радиус.
За да се постигне минимална фуга, желаният контур на вратата трябва да е в границите на очертания шаблон. Всички контури, които излизат извън шаблона, увеличават съответно стойността на фугата.



Пример за минимална фуга

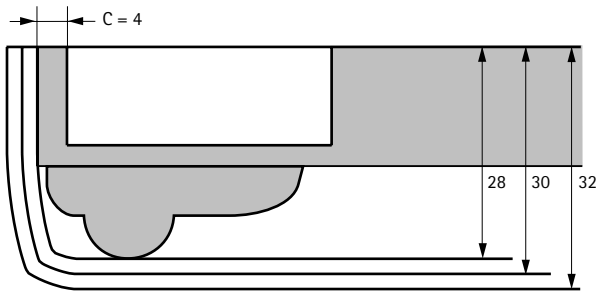


Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	16 мм
Дебелина на профила	12 мм
Обща дебелина	28 мм
Отстояние от главата C	4 мм

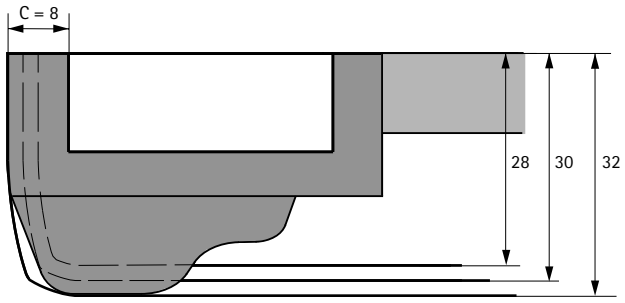

Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	19 мм
Дебелина на профила	13 мм
Обща дебелина	32 мм
Отстояние от главата C	8 мм


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за тънки врати, дебелина на вратата от 10 мм**
- **ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

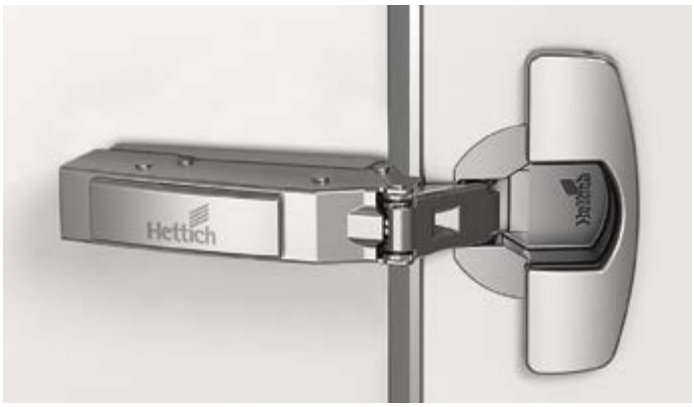


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 10 - 19 мм
- Дълбочина на главата 7,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 271**	**9 094 281**	**9 094 291**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 361**	**9 094 371**	**9 094 381**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8676)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 451**	**9 094 461**	**9 094 471**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за тънки врати, дебелина на вратата от 10 мм**
- **ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 10 - 19 мм
- Дълбочина на главата 7,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646i)


Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 761**	**9 091 762**	**9 091 763**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 091 793**	**9 091 794**	**9 091 795**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8676)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 764**	**9 091 765**	**9 091 766**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 091 796**	**9 091 797**	**9 091 798**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за тънки врати, дебелина на вратата от 10 мм**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**

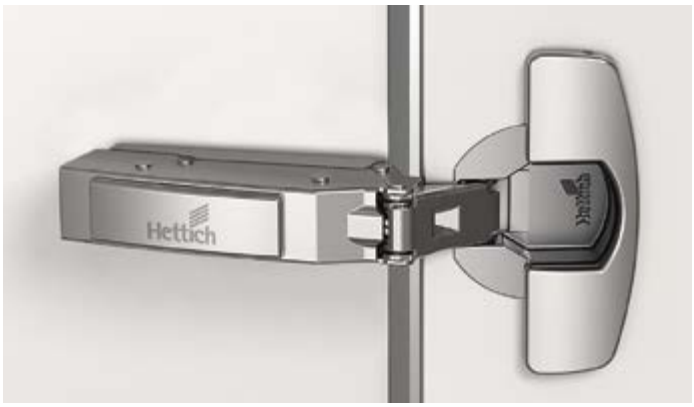


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 10 - 19 мм
- Дълбочина на главата 7,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 300**	**9 094 310**	**9 094 320**
за впресоване	ø 8 x 8	**9 094 301**	**9 094 311**	**9 094 321**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 8	**9 094 306**	**9 094 316**	**9 094 326**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646)


Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 390**	**9 094 400**	**9 094 410**
за впресоване	ø 8 x 8	**9 094 391**	**9 094 401**	**9 094 411**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 8	**9 094 396**	**9 094 406**	**9 094 416**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8676)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 480**	**9 094 490**	**9 094 500**
за впресоване	ø 8 x 8	**9 094 481**	**9 094 491**	**9 094 501**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 8	**9 094 486**	**9 094 496**	**9 094 506**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за тънки врати, дебелина на вратата от 10 мм**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**

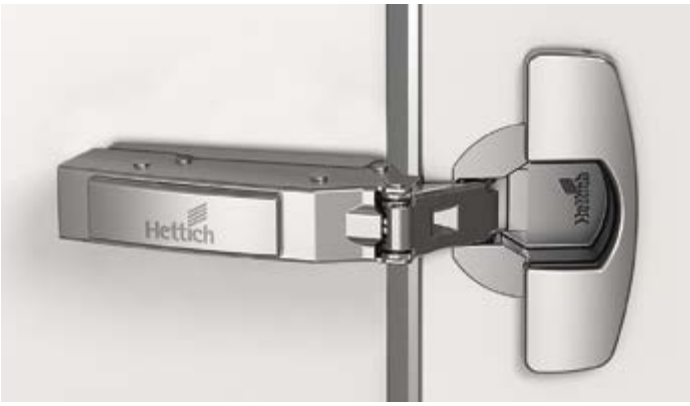


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 10 - 19 мм
- Дълбочина на главата 7,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 330**	**9 094 340**	**9 094 350**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 331**	**9 094 341**	**9 094 351**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 336**	**9 094 346**	**9 094 356**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8646)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 420**	**9 094 430**	**9 094 440**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 421**	**9 094 431**	**9 094 441**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 426**	**9 094 436**	**9 094 446**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8676)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 094 510**	**9 094 520**	**9 094 530**
за впресоване	ø 10 x 8	**9 094 511**	**9 094 521**	**9 094 531**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 8	**9 094 516**	**9 094 526**	**9 094 536**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за тънки врати, дебелина на вратата от 10 мм**
- **Ъгъл на отваряне 110°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4


Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,3 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	25,0	8,5
полупокрит кант	31,0	18,0
открит кант	38,0	25,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


полупокрит кант

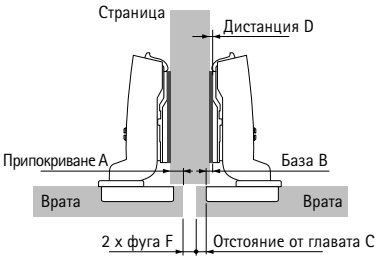

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= Отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131
- Указания за обработка на тънки материали 129

hettich.com/short/5480ec


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 540**	**9 099 550**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 541**	**9 099 551**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 546**	**9 099 556**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657)


Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 600**	**9 099 610**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 601**	**9 099 611**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 606**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 660**	**9 099 670**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 661**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 666**	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

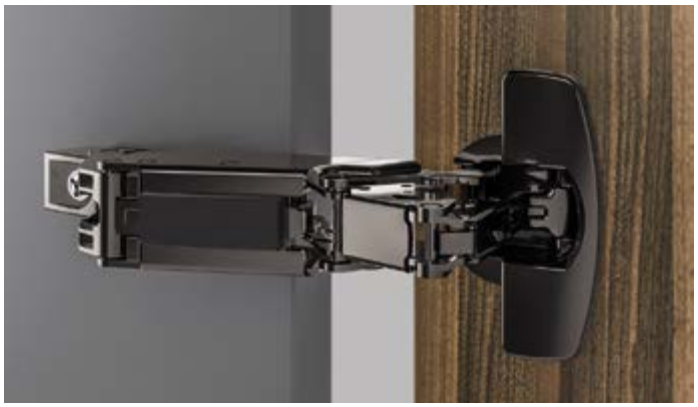

- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / цамова отливка в черен обсидиан

Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 12,5 мм)



полупокрит кант
(база B 3 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 767**	**9 091 768**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 789**	**9 091 790**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 769**	**9 091 770**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 791**	**9 091 792**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 560**	**9 099 570**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 099 561**	**9 099 571**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 563**	**9 099 573**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 099 566**	**9 099 576**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 620**	
за впресоване	ø 8 x 11	**9 099 621**	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 623**	**9 099 633**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 099 626**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 680**	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 683**	**9 099 693**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 32 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 580**	**9 099 590**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 581**	**9 099 591**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 586**	**9 099 596**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8657)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 640**	
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 641**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 646**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 700**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*при използване на ограничител на ъгъла на отваряне на 120°
** при използване на ограничител на ъгъла на отваряне на 105°


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Без надстърчане на вратата T до дистанция D = 3, свободно вътрешно пространство за чекмеджета.
*При затворена панта: 80 мм

Корпусна ситуация	H мм (макс. при 30°)	T мм (90°, D0)
покрит кант	66	-3
полупокрит кант	75,5	6,5


покрит кант

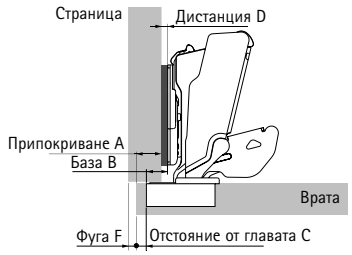

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

полупокрит кант

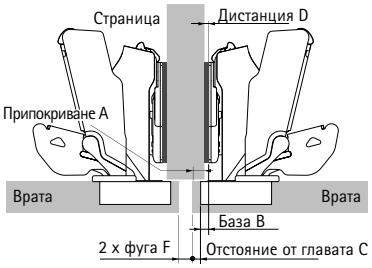

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/bbfb70


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W30**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 2 мм)



открит кант
(база B -16 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 016**	**9 088 017**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 034**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 082**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 100**	**9 088 101**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 176**	**9 088 177**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W30**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 2 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 745**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 777**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 749**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 781**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 2 мм)



открит кант
(база B -16 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 022**	**9 088 023**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 088 040**	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 076**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 142**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 218**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 2 мм)



открит кант (база B -16 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 028**	**9 088 029**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 046**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 2 мм) - мащаб 1:1

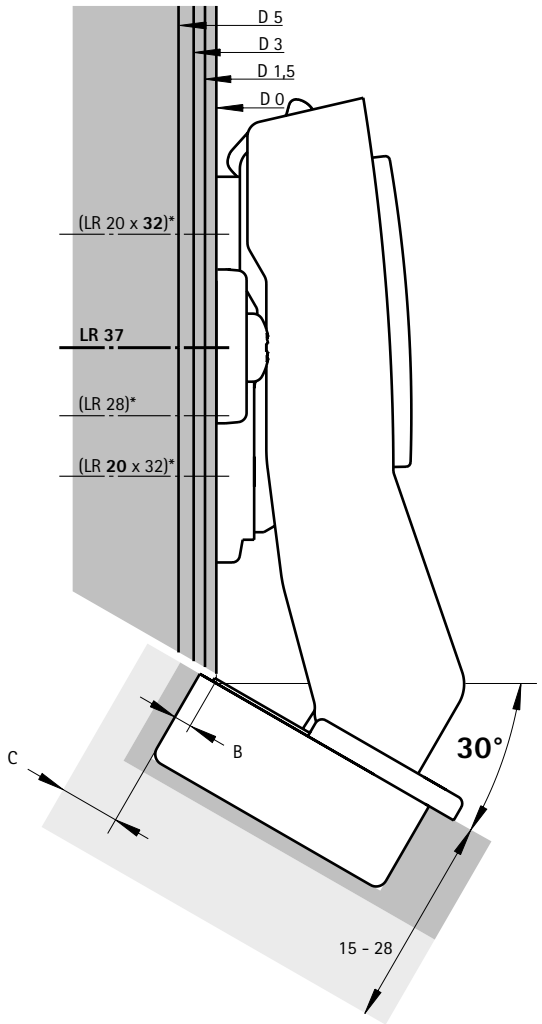

открит кант (B-16 мм) - мащаб 1:1

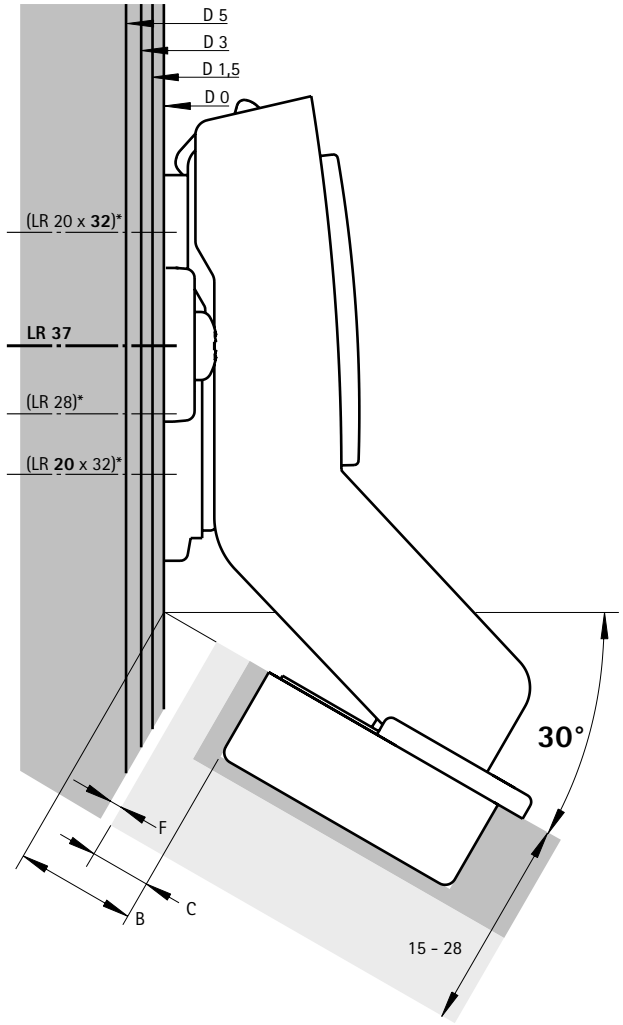

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/61b351


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване




покрит кант (база B 9 мм)



покрит кант (база B -2 мм)



открит кант (база B -25 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант База B 9 мм 50 бр.	 База B -2 мм 50 бр.	открит кант База B -25 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 036**	**9 088 037**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 084**	**9 088 085**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант База B 9 мм 50 бр.	 База B -2 мм 50 бр.	открит кант База B -25 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант База B 9 мм 50 бр.	 База B -2 мм 50 бр.	открит кант База B -25 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 088 178**	**9 088 179**	**9 088 180**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**	


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 9 мм)



покрит кант (база B -2 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант **База B 9 мм** **50 бр.**	 **База B -2 мм** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 746**	**9 091 747**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 778**	**9 091 779**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант **База B 9 мм** **50 бр.**	 **База B -2 мм** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 750**	**9 091 751**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 782**	**9 091 783**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване




покрит кант (база B 9 мм)



покрит кант (база B -2 мм)



открит кант (база B -25 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** База B 9 мм 50 бр.	**покрит кант** База B -2 мм 50 бр.	**открит кант** База B -25 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 088 024**	**9 088 025**	**9 088 026**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 088 042**	**9 088 043**	
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 078**	**9 088 079**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** База B 9 мм 50 бр.	**покрит кант** База B -2 мм 50 бр.
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 144**	**9 088 145**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** База B 9 мм 50 бр.	**покрит кант** База B -2 мм 50 бр.
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 220**	**9 088 221**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване




покрит кант (база B 9 мм)



покрит кант (база B -2 мм)



открит кант (база B -25 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант**		**открит кант**
		База B 9 мм	**База B -2 мм**	**База B -25 мм**
		50 бр.	**50 бр.**	**50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 030**	**9 088 031**	**9 088 032**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 048**	**9 088 049**	
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант**	
		База B 9 мм	**База B -2 мм**
		50 бр.	**50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант**	
		База B 9 мм	**База B -2 мм**
		50 бр.	**50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 9 мм) - мащаб 1:1

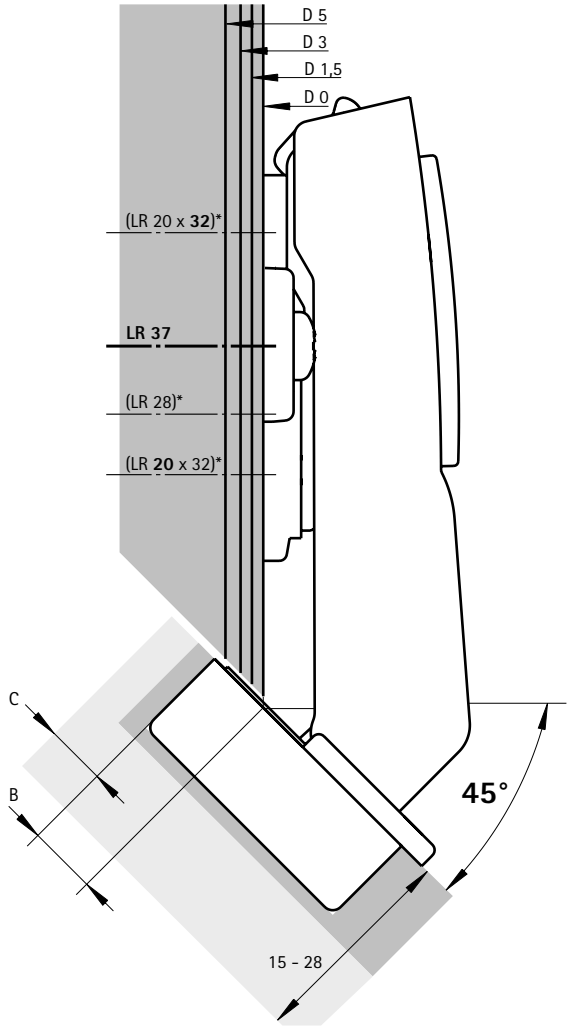

покрит кант (B -2 мм) - мащаб 1:1

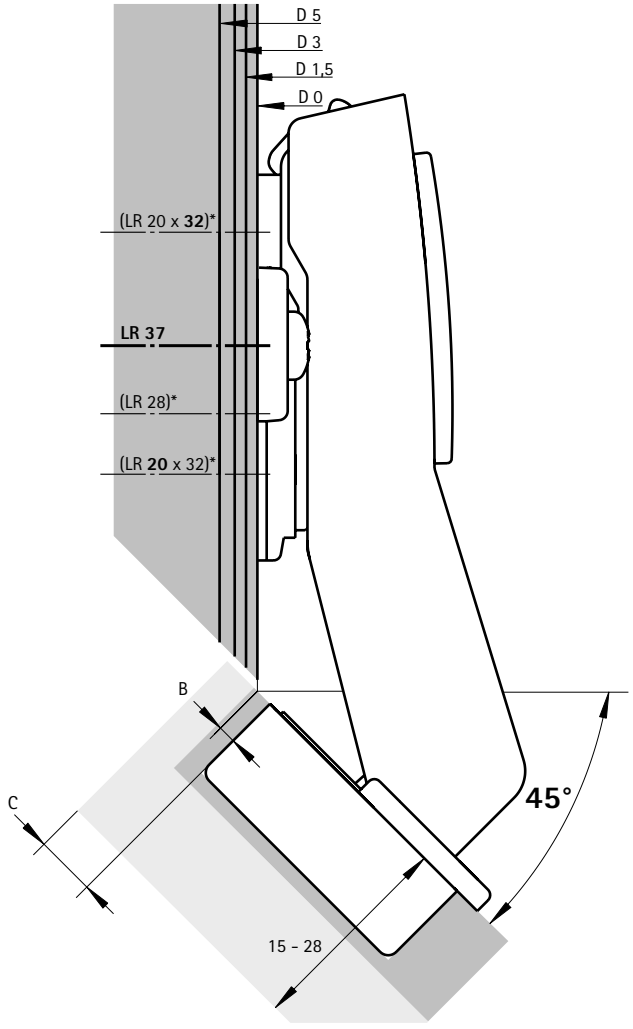

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм

Указание

На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

открит кант (B -25 мм) - мащаб 1:1

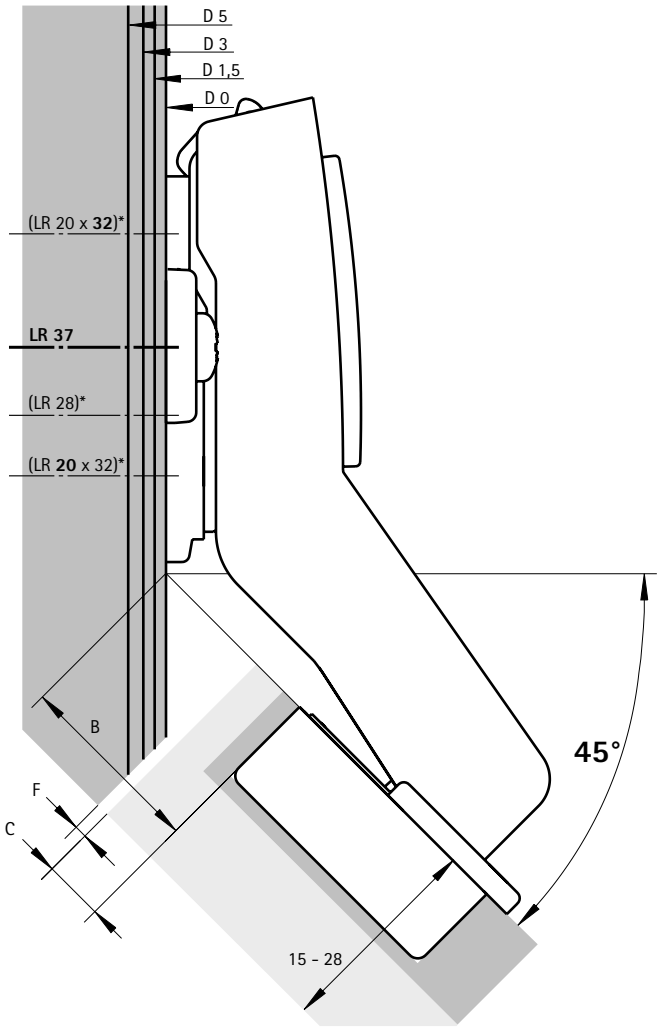

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/44e397


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W90**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирана регулировка на вратата спрямо блендата +1 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране на фугата +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана

Схема за разпробиване



открит кант
(база B 4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 021**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 039**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 087**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 105**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 123**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 159**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 181**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 199**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 229**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W90**
- **ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирана регулировка на вратата спрямо блендата +1 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране на фугата +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан

Схема за разпробиване



открит кант (база B 4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 748**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 780**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 091 752**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 091 784**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирана регулировка на вратата спрямо блендата +1 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране на фугата +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана

Схема за разпробиване



открит кант
(база B 4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 027**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 088 045**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 081**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 088 093**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 147**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 223**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Интегрирана регулировка на вратата спрямо блендата +1 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране на фугата +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана

Схема за разпробиване



открит кант (база B 4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639i W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 088 033**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 088 051**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 088 099**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8639 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8669 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**открит кант** **50 бр.**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys ъглова панта W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм

Указание

На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 7 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.


Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

Изчисляване на отстоянието на редовите отвори X мм при използване на монтажни пластини за редови отвори 37

Фуга	Отстояние от главата C мм							
мм	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

открит кант (B 4 мм) - мащаб 1:1

Дистанция D = 4 мм - надстърчане на вратата T
(препоръчителното надстърчане е 1 мм)

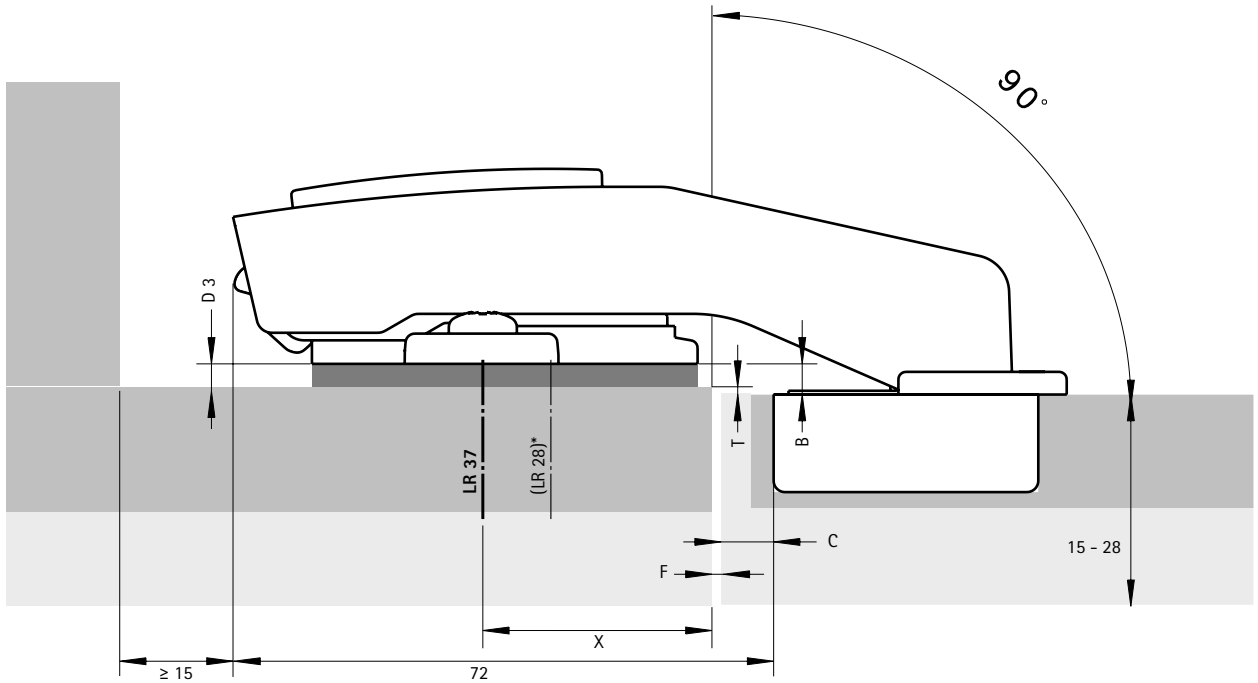

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131




hettich.com/short/260da9

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за алуминиеви рамки**
- **Ъгъл на отваряне 95°**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За алуминиеви профили с ширина 19 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана
- Включително 2 закрепващи винта

	покрит кант (база B 12,5 мм)	полупокрит кант (база B 3 мм)	открит кант (база B -4 мм)
			

С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8638i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8638)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8668)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 072 530**	**9 072 531**	**9 072 532**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за алуминиеви рамки**
- **Ъгъл на отваряне 95°**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За алуминиеви профили с ширина 19 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана в черен обсидиан
- Включително 2 закрепващи винта

покрит кант
(база B 12,5 мм)




С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8638i)


Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант**	
		50 бр.	**200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 744**	**9 091 991**

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Sensys панта за алуминиеви рамки**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Монтаж

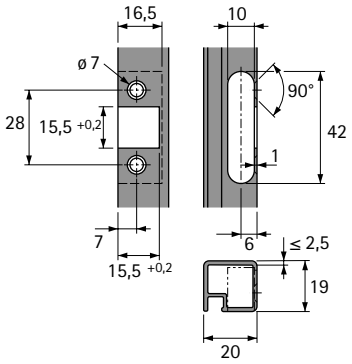

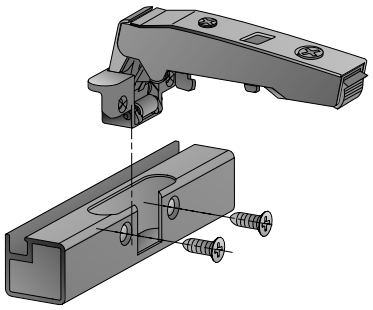


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	25,0	8,0
полупокрит кант	31,0	17,5
открит кант	38,0	24,5


покрит кант



Дистанция D = 4,5 мм + B - A
= 4,5 мм + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Дистанция D мм
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0


полупокрит кант

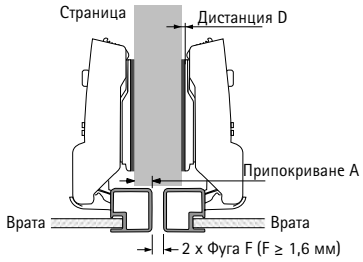

Дистанция D = 4,5 мм + B - A
= 4,5 мм + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Дистанция D мм
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

открит кант



Дистанция D = 4,5 мм + B + F
= 4,5 мм - 4 мм + фугата

Фуга мм	Дистанция D мм
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/5e30fd




Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за алуминиеви рамки, дебелина до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

New



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За алуминиеви профили с ширина до 23,5 мм
- За дебелина на вратата до 32 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка
- Включително 2 закрепващи винта

	покрит кант (база B 12,5 мм)	полупокрит кант (база B 3 мм)	открит кант (база B -4 мм)
			

С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i Alu)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 215**	**9 091 216**	**9 091 217**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631 Alu)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 218**	**9 091 219**	**9 091 220**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661 Alu)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 221**	**9 091 222**	**9 091 223**




Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта за алуминиеви рамки, дебелина до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

New



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За алуминиеви профили с ширина до 23,5 мм
- За дебелина на вратата до 32 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / цамова отливка в черен обсидиан
- Включително 2 закрепващи винта

	покрит кант (база B 12,5 мм)	полупокрит кант (база B 3 мм)	открит кант (база B -4 мм)
			

С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Sensys 8631i Alu)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 224**	**9 091 225**	**9 091 226**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8661 Alu)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 091 230**	**9 091 231**	**9 091 232**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

Sensys панта за алуминиеви рамки, дебелина до 32 мм

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Ширина на профила мм						
	17	18	19	20	21	22	23
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
26	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
27	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
28	3,0	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
29	3,9	3,3	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1
30	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,5	2,4
31	5,9	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,8
32	6,8	6,1	5,4	4,8	4,3	3,7	3,3


Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и ширина на профила = 20 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	24,0	12,7
полупокрит кант	28,3	22,2
открит кант	35,3	29,2


покрит кант



Дистанция D =
= Ширина на профила - 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Ширина на профила мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D мм						
10	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
11	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
12	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
13	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
15		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
17				0,0	1,0	2,0	3,0
18					0,0	1,0	2,0
19						0,0	1,0
20							0,0


полупокрит кант

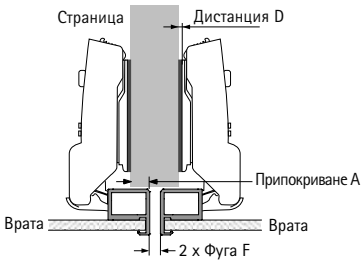

Дистанция D =
= Ширина на профила - 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Ширина на профила мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D мм						
0,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
2,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
3,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4,5	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
5,5		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6,5			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
7,5				0,0	1,0	2,0	3,0
8,5					0,0	1,0	2,0
9,5						0,0	1,0
10,5							0,0

открит кант



Дистанция D =
= Ширина на профила - 19,5 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Ширина на профила мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D мм						
19				0,8	1,8	2,8	3,8
20				0,9	1,9	2,9	3,9
21			0,1	1,1	2,1	3,0	4,0
22			0,2	1,2	2,2	3,2	4,2
23			0,4	1,4	2,4	3,3	4,3
24			0,6	1,6	2,5	3,5	4,5
25			0,8	1,8	2,7	3,7	4,7
26		0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
27		0,3	1,2	2,2	3,2	4,2	5,1
28	0,5	0,8	1,5	2,5	3,4	4,4	5,4
29	1,4	1,8	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6
30	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0	5,9
31	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,4	6,3
32	4,3	4,6	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131

Sensys панта за алуминиеви рамки, дебелина до 32 мм

Геометрия на профила


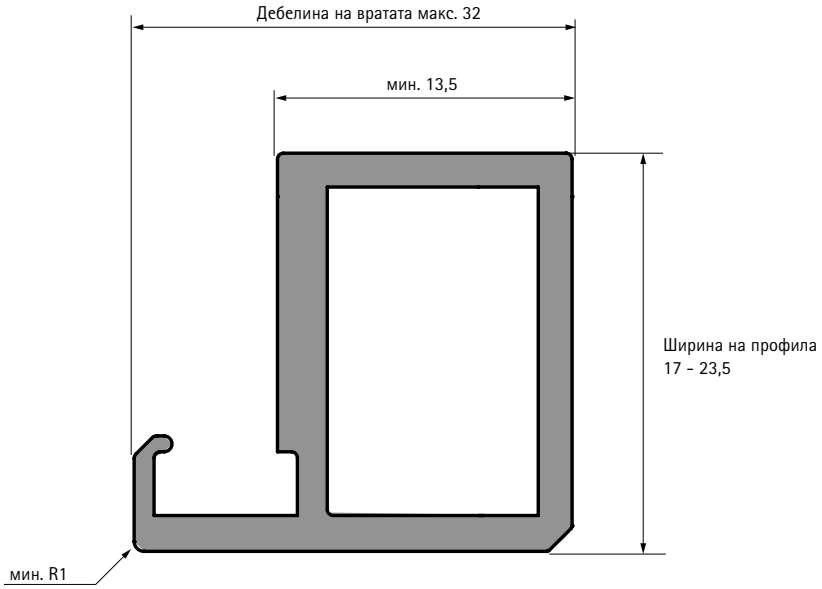


Схема за фрезоване




Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати**
- **ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема на разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

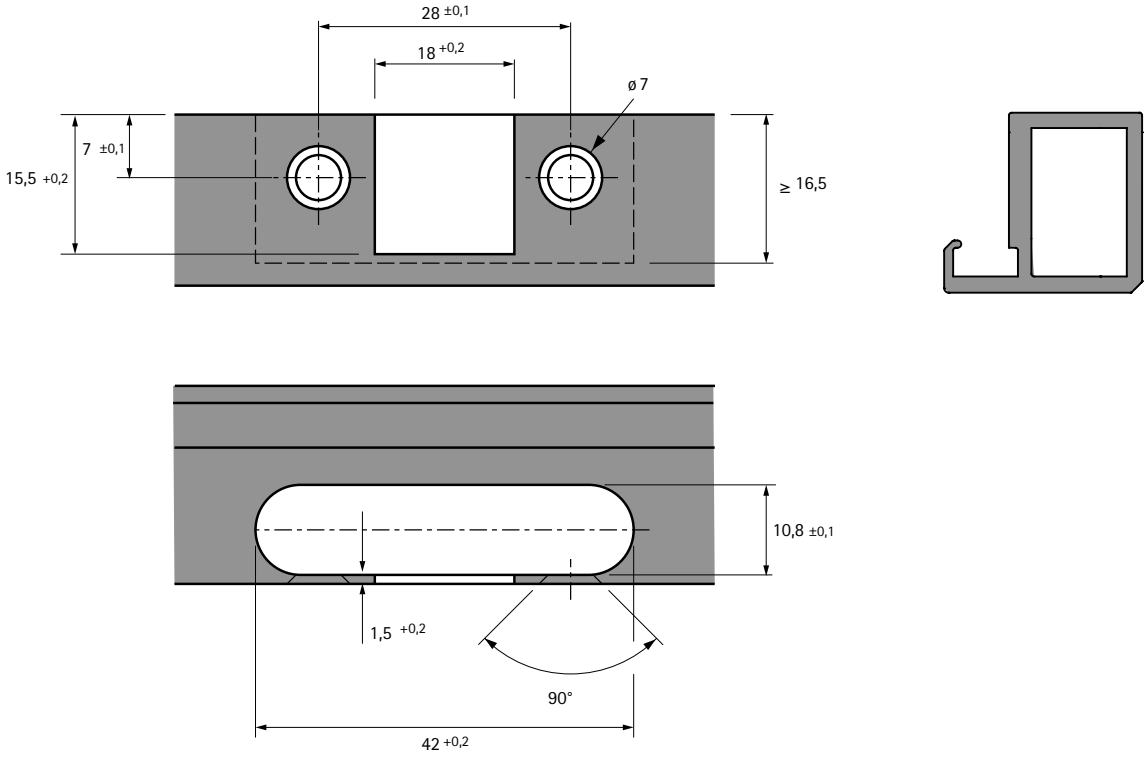


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 090 109**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 090 110**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 090 107**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати**
- **ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема на разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / цамова отливка в черен обсидиан

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 116 394**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 116 398**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 090 115**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 090 116**
бърз монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 090 119**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 090 108**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 090 118**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 090 120**
бърз монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 090 123**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°**

Вариант A - отворите за главата са на едната врата

- Всички отвори за главата са на едната врата
- Възможна е минимална фуга между крилата на вратата
- Не е необходимо изрязване на отвора за главата
- Ширината на двете крила на вратата е еднаква
- Лесно напасване на дебелините на крилата чрез диагоналното регулиране
- Еднакво отстояние от главата и от двете страни на крилото към корпуса
- Отворите за монтажната пластина в свободното крило са на 37 мм
- За дебелини на вратата от 15 - 21 мм
- Отстояние от главата C от 3 - 6 мм

Вариант B - отвори за главата и в двете крила

- Двете крила на вратата са еднакви
- Не е необходимо изрязване на отвора за главата
- Лесно напасване на дебелините на крилата чрез диагоналното регулиране
- Отворите за монтажната пластина в крилото към корпуса са на 41 мм
- За дебелини на вратата от 15 - 21 мм
- Отстояние от главата C от 3 - 6 мм

Вариант A - пресмятане ширината на вратата

Ширината на вратата = ширината на корпуса - фугата F - дебелината на вратата

Вариант B - пресмятане ширината на вратата

Ширината на вратата = ширината на корпуса - фугата F - дебелината на вратата - 5 мм

Вариант A - пресмятане дистанцията на монтажната пластина


При отстояние от главата C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
При отстояние от главата C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм


Отклоняващи се отстояния от главата могат да се компенсират чрез регулиране по дълбочина и диагонал.

Вариант B - пресмятане дистанцията на монтажната пластина

При отстояние от главата C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
При отстояние от главата C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм

Отклоняващи се отстояния от главата могат да се компенсират чрез регулиране по дълбочина и диагонал.

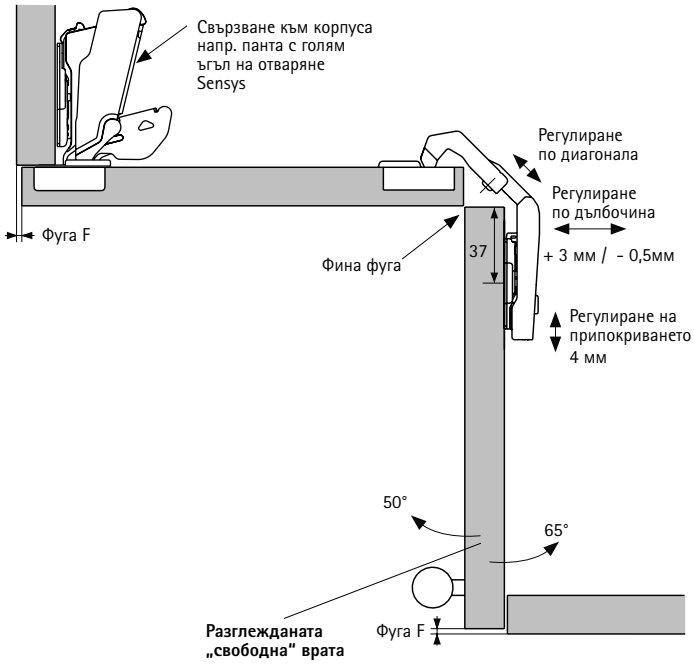

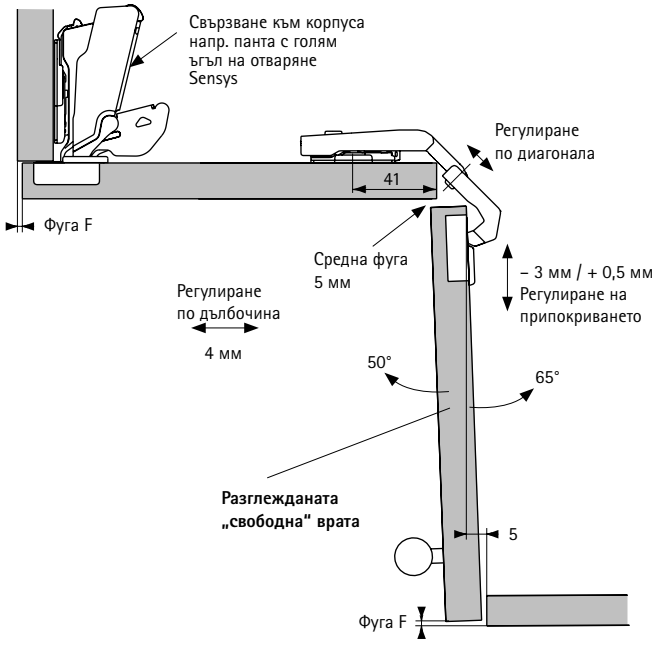

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 100 - 105
- Техническа информация 127 - 131


hettich.com/short/eb1de4

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажна пластина за завинтване






- За винтове с фрезенкова глава ø 4,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм					ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 570	9 071 571	9 071 572	9 071 573		200 бр.
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	9 075 009	50 бр.
37	9 071 575	9 071 576	9 071 577	9 071 578	9 071 579	200 бр.

Монтажна пластина за впресоване






- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 071 615	9 071 616	9 071 617	9 071 618	200 бр.

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове





- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм					ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	9 071 600	9 071 601	9 071 602	9 071 603		200 бр.
37	9 071 605	9 071 606	9 071 607	9 071 608	9 071 609	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 595**	**9 071 596**	**9 071 597**	**9 071 598**	200 бр.

Монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм					ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 620**	**9 071 621**	**9 071 622**	**9 071 623**		200 бр.
37	**9 075 055**	**9 075 056**	**9 075 057**	**9 075 058**	**9 075 059**	50 бр.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	**9 071 629**	200 бр.

Монтажна пластина "Hettich Direkt" с пилотни муфи и специални винтове





- За отвори ø 5 x 7,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врата полупокрит кант с дебелина на корпуса от 15 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 585**	**9 071 586**	**9 071 587**	**9 071 588**	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажна пластина с пилотни муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 25 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм			ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	
37	**9 106 980**	**9 106 981**	**9 106 982**	200 бр.

Линейна монтажна пластина за завинтване






- За винтове с фрезенкова глава ø 3,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 1,6 мм
- Никелирана цамова отливка

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	50 бр.

Линейна монтажна пластина за впресоване





- За отвор ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 1,6 мм
- Никелирана цамова отливка


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,5	3,0	
20	**9 088 242**	**9 088 243**	50 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Sensys**

Монтажна пластина за челна рамка, за завинтване





- За винтове с фрезенкова глава ø 4 x 20 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 40 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Съвместима само с панти Sensys
- Никелирана цамова отливка


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,0	4,5	
9,5	**9 088 246**	**9 088 248**	50 бр.
9,5	**9 084 930**	**9 084 931**	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с директно регулиране по височина**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажна пластина за впресоване






- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 680**	**9 071 681**	**9 071 682**	**9 071 683**	200 бр.

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове






- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 660**	**9 071 661**	**9 071 662**	**9 071 663**	200 бр.

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове





- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 070**	**9 075 071**	**9 075 072**	**9 075 073**	50 бр.
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с директно регулиране по височина**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажна пластина с монтирани винтове за ПДЧ






- За отвори макс. ø 2,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	50 бр.
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 бр.

Монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	50 бр.
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 бр.

Монтажна пластина с монтирани евровинтове





- За отвори ø 5 x 8 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врата полупокрит кант с дебелина на корпуса от 16 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	50 бр.
37	**9 071 645**	**9 071 646**	**9 071 647**	**9 071 648**	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с директно регулиране по височина**
- **За Sensys и Intermat**

Монтажна пластина "Hettich Direkt" с пилотни муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 7,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врата полупокрит кант с дебелина на корпуса от 15 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068**	50 бр.
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 бр.

Линейна монтажна пластина за завинтване






- За винтове с фрезенкова глава ø 3,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	50 бр.
20	**9 308 078**	**9 308 079**	200 бр.

Линейна монтажна пластина за впресоване





- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	1,5	3,0	
20	**9 117 344**	**9 117 388**	50 бр.
20	**9 308 080**		200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с директно регулиране по височина**
- **За Sensys и Intermat**

Линейна монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	1,5	3,0	
20	**9 133 874**	**9 133 875**	50 бр.

Монтажна пластина за челна рамка, за завинтване





- За винтове с плоска глава ø 4 x 20 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 40 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Никелирана стомана


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	50 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Sensys в черен обсидиан**

Монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Стомана в черен обсидиан

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	50 бр.
37	**9 307 977**	**9 307 978**	**9 307 979**		200 бр.

Монтажна пластина "Hettich Direkt" с пилотни муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 7,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врата полупокрит кант с дебелина на корпуса от 15 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Стомана в черен обсидиан

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807**	**9 091 808**	**9 091 809**	**9 091 810**	50 бр.

Линейна монтажна пластина за завинтване





- За винтове с фрезенкова глава ø 3,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 1,6 мм
- Цамова отливка в черен обсидиан


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,5	3,0	
20	**9 091 815**	**9 091 816**	50 бр.
20	**9 308 038**		200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с директно регулиране по височина**
- **За Sensys в черен обсидиан**

Монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Стомана в черен обсидиан

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	50 бр.
37	**9 308 021**	**9 308 022**	**9 308 023**		200 бр.

Монтажна пластина "Hettich Direkt" с пилотни муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 7,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врата полупокрит кант с дебелина на корпуса от 15 мм
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Стомана в черен обсидиан

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811**	**9 091 812**	**9 091 813**	**9 091 814**	50 бр.
37	**9 308 024**	**9 308 035**	**9 308 036**		200 бр.

Линейна монтажна пластина за завинтване





- За винтове с фрезенкова глава ø 3,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Директно регулиране по височина ± 2 мм
- Стомана в черен обсидиан

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	50 бр.
20	**9 308 077**		200 бр.


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Novisys, Sensys и Intermat**

New

Монтажна пластина за завинтване






- За винтове с фрезенкова глава ø 4,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 860	9 313 873	9 313 885	9 313 897	200 бр.

Монтажна пластина за впресоване






- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 863	9 313 876	9 313 888	9 313 900	200 бр.

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове





- За отвори ø 10 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 864	9 313 877	9 313 889	9 313 901	200 бр.


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини с регулиране по височина чрез надлъжни отвори**
- **За Novisys, Sensys и Intermat**

New

Монтажни пластини с разтварящи се муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2,5 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 865	9 313 878	9 313 890	9 313 902	200 бр.

Монтажна пластина с монтирани евровинтове






- За отвори ø 5 x 12 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 861	9 313 874	9 313 886	9 313 898	200 бр.

Монтажна пластина "Hettich Direkt" с пилотни муфи и специални винтове






- За отвори ø 5 x 7,5 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Врати полупокрит кант с дебелина на корпуса от 15 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2,5 мм
- Никелирана стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 313 862	9 313 875	9 313 887	9 313 899	200 бр.

Присъединителна пластина за успоредна подложка






- За присъединяване на успоредната подложка
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За използване в редови отвори (LR) 28 или 37 мм
- Използва се само със завинтена подложка
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм (Варианти за завинтване / с монтирани евровинтове)
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм (Вариант с разтварящи се муфи)
- Никелирана цамова отливка

Начин на монтаж	Отвор за закрепване ø x T мм	Кат. № / Дистанция D мм			ОПЕ
		0,0	1,5	3,0	
за завинтване с винтове с плоска глава ø 4,5 x 16 мм	-	**9 106 989**	**9 106 990**	**9 106 991**	50 бр.
с разтварящи се муфи	ø 10 x 12	**9 106 983**	**9 106 984**	**9 106 985**	50 бр.
с монтирани евровинтове	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	50 бр.

Успоредна подложка






- За завинтване върху присъединителната подложка
- В комбинация с присъединителната подложка могат да се постигнат дистанции до 25 мм
- Включително закрепващ винт
- Препоръчва се пробен монтаж
- Никелирана цамова отливка

Дистанция D мм	Кат. №	ОПЕ
8,0	**9 072 537**	50 бр.
12,0	**9 072 538**	50 бр.
22,0	**9 072 539**	50 бр.

Ъглова подложка за монтажни пластини






- За реализиране на ъглови варианти
- Препоръчва се пробен монтаж
- Пластмаса антрацит

Ъгъл W°	Кат. №	ОПЕ
-5	**9 237 120**	50 бр.

Използва се само с монтажни пластини LR37 за завинтване; дължината на винта зависи от индивидуалния случай

Ъглова подложка за монтажни пластини






- За реализиране на ъглови варианти
- Ъгловата подложка от 5° може да се поставя върху останалите
- Препоръчва се пробен монтаж
- Никелирана цамова отливка

Ъгъл W°	Кат. №	ОПЕ
5	**9 072 533**	50 бр.
10	**9 072 534**	50 бр.
15	**9 072 535**	50 бр.
20	**9 072 536**	50 бр.

Използва се само с монтажни пластини LR37 за завинтване; дължината на винта зависи от индивидуалния случай

Адаптор за врати открит кант с челна рамка





- За врати открит кант при шкафове с челна рамка
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За комбиниране с линейна монтажна пластина за завинтване и панта полупокрит кант
- Закрепване към челната рамка с винт с плоска глава ø 4 x 20 мм
- Закрепване на монтажната пластина към адаптора със самонарезни специални винтове ø 4 x 12 мм (Кат. № 9 076 418 / 100 бр.)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 227 315	50 бр.

Декоративна капачка за рамото на панта Sensys



- Съвместима с всички панти Sensys освен със Sensys с голям ъгъл на отваряне
- Декоративни капачки с индивидуално лого, релефни или с печат, могат да се изработят при запитване
- Никелирана стомана

Изпълнение	Кат. № / ОПЕ		
	50 бр.	**200 бр.**	**2000 бр.**
неутрални	**9 088 249**	**9 082 612**	**9 089 666**
релефни с лого Hettich	**9 088 250**	**9 082 774**	**9 089 667**

Декоративна капачка за рамото на панта Sensys



- Съвместима с всички панти Sensys освен със Sensys с голям ъгъл на отваряне
- Декоративни капачки с индивидуално лого, релефни или с печат, могат да се изработят при запитване
- Стомана в черен обсидиан

Изпълнение	Кат. № / ОПЕ	
	50 бр.	**200 бр.**
неутрални	**9 091 820**	**9 308 181**
релефни с лого Hettich	**9 091 821**	**9 308 182**

Декоративна капачка за рамото на панта Sensys (панта с голям ъгъл на отваряне)



- Приложим за всички панти с голям ъгъл на отваряне Sensys
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса антрацит

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
неутрални	**9 099 870**	50 бр.
с отпечатано лого Hettich	**9 099 871**	50 бр.

Декоративна капачка за главата на панта Sensys



- Приложими при панти с глава с дизайн на Sensys
- Приложими при всички варианти за монтаж на главата освен Fix и монтирани винтове за дърво
- Никелирана стомана

Изпълнение	Кат. № / ОПЕ		
	50 бр.	**200 бр.**	**1000 бр.**
за схема на разпробиване TH / TS	**9 088 251**	**9 082 614**	**9 089 664**
за схема на разпробиване TB	**9 088 252**	**9 084 924**	**9 089 665**

Декоративна капачка за главата на панта Sensys



- Приложими при панти с глава с дизайн на Sensys
- Стомана в черен обсидиан

Изпълнение	Кат. № / ОПЕ	
	50 бр.	**200 бр.**
за схема на разпробиване TH / TS	**9 091 822**	**9 308 183**

Демпфер за отваряне за панта с голям ъгъл на отваряне Sensys



- Използва се с панти с голям ъгъл на отваряне Sensys с интегриран демпфер
- Не се комбинира с ограничител на ъгъла на отваряне
- Пластмаса антрацит


Корпусна ситуация	Кат. №	ОПЕ
покрит кант	**9 100 037**	50 бр.
полупокрит кант	**9 100 116**	50 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Аксесоари**
- **За Sensys**

Адаптор за намаляване дълбочината на пробиване





- За намаляване на изискващата се дълбочина на отвора за главата при тънки врати или врати с много голям радиус на канта
- Използва се с панти за завинтване
- Просветът между корпуса и вратата се увеличава с дебелината на адаптора
- Закрепване с винтове с фрезенкова глава ø 4 x 16 мм
- Прозрачна пластмаса

Изпълнение	Кат. № / Дебелина мм		Кат. № / Дебелина мм	
	1,8 50 бр.	2,7 50 бр.	1,8 200 бр.	1,8 2000 бр.
за схема на разпробиване TH, TS	9 073 595	9 073 596	9 072 980	9 071 440
за схема на разпробиване TB	9 073 597	9 073 598		

Ограничител на ъгъла на отваряне за панта Sensys 110°



- Ограничаване от 110° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Бяла пластмаса

Кат. № / ОПЕ	
50 бр.	200 бр.
9 072 540	9 071 468

Ограничител на ъгъла на отваряне за панта Sensys 110°



- Ограничаване от 110° на 90°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Сива пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 072 354	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys за дебели врати



- Ограничаване от 95° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Стомана

Кат. № / ОПЕ	
50 бр.	200 бр.
9 103 006	9 100 039

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys за тънки врати



- Ограничаване от 110° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 076 440	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys с голям ъгъл на отваряне



- Ограничаване от 165° на 105° или 120°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 090 756	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys с голям ъгъл на отваряне



- Ограничаване от 165° на 90° или 135°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 090 864	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за ъглови панти Sensys



- Ограничаване от 95° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 072 541	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys за алуминиеви рамки



- Ограничаване от 95° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 072 542	50 бр.

Инструмент за монтаж на ограничител на ъгъла на отваряне



- Приложим за следните ограничители
  - Кат. № 9 072 540 за панти Sensys 110°
  - Кат. № 9 072 354 за панти Sensys 110°
  - Кат. № 9 072 541 за Sensys ъглови панти

Кат. №	ОПЕ
9 081 657	100 бр.

Закрепващ винт



- Самонарезен винт с фрезенкова глава
- За използване с панти и монтажни пластини за завинтване в комбинация с твърди материали, като напр. композитни материали или плочи с твърда сърцевина
- Не е пригоден за използване в дървесни материали
- Никелирана стомана

Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
за отвор ø 3,6 x 8 мм	**9 217 435**	100 бр.
за отвор ø 5 x 8 мм	**9 238 321**	100 бр.

Закрепващ винт



- Самонарезен винт с фрезенкова глава ø 4 x 12 мм
- За завинтване на продукти един към друг, напр. панта към адаптор за залепване или присъединителна подложка към адаптора за врати открит кант с челна рамка
- Не е пригоден за използване в дървесни материали
- Никелирана стомана

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
Закрепващ винт	**9 076 418**	100 бр.



Перфектно използване на прозрачността

Мебели със стъклени елементи придават елегантна атмосфера във всяка всекидневна. С тесните си повърхности на залепване пантата Sensys за стъклени приложения се грижи за един перфектен и изчистен характер. Дали изискани стъклени витрини или модерна смесица от дърво и стъкло - пантата се допълва елегантно в цялостния облик на мебелите. Благодарение на монтажа със залепване можете уверено да придадете изключителен дизайн на фронта.

Sensys за стъклени приложения, разбира се, предлага доказаните функции на комфорт на стандартната Sensys.



Движете стъклото елегантно и сигурно:
Интегрираният демпфер гарантира нежно и сигурно затваряне на чувствителната стъклена врата.



Създайте атрактивен микс от материали:
Комбинирайте Sensys за стъклени приложения с всички останали продукти от програмата Sensys.



Монтирайте с идеално напасване:
Практичният шаблон за позициониране позволява монтаж с идеално напасване на главата и монтажната пластина.

hettich.com/short/59c98b

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Sensys с интегриран демпфер за стъклени приложения
Асортимент / Преглед на приложенията 108



Приложения с врата и корпусна страница от стъкло
- Врата покрит кант 116 – 119
- Врата открит кант 120 – 121



Приложения с врата от стъкло
- Врата покрит кант 116 – 119
- Врата открит кант 120 – 123




Приложения с корпусна страница от стъкло
- Врата покрит кант 125
- Врата открит кант 126



- Монтажни пластини 88 – 99
- Аксесоари 100 – 105



Техническа информация
- Указания за обработване 127
- Критерии за качество 128 – 131



Hettich Technical Assistant – eTools
- Монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/300486



- Обработваща техника – Преглед 112



Обков за монтаж с лепене

110 - 111



Врата и корпусна страница от стъкло

- Врата покрит кант
- Ъгъл на отваряне 135°

113



Врата и корпусна страница от стъкло

- Врата покрит кант
- Ъгъл на отваряне 110°

114



Врата и корпусна страница от стъкло

- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 110°

115



Врата от стъкло

- Врата покрит кант
- Ъгъл на отваряне 135°

116



Врата от стъкло

- Врата покрит кант
- Ъгъл на отваряне 135°

117



Врата от стъкло

- Врата покрит кант с надстърчане
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

118



Врата от стъкло

- Врата покрит кант, ъглово приложение
- Ъгъл на отваряне 135°

119



Врата от стъкло

- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 165°

120



Врата от стъкло

- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 165°

121



Врата от стъкло

- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 110°

122



Врата от стъкло

- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 110°

123



Врата от стъкло
- Врата открит кант, ъглово приложение
- Ъгъл на отваряне 95°

124



Корпусна страница от стъкло
- Врата покрит кант
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

125



Корпусна страница от стъкло
- Врата открит кант
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

126



Монтажни пластини
- За Sensys

88 - 99



Аксесоари
- За Sensys

100 - 105



Техническа информация

127 - 131

Sensys за стъклени приложения, ъгъл на отваряне 110°



- Sensys панта с интегриран демпфер, с автоматично затваряне, за клипсване
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 4 - 8 мм
- За комбиниране с тялото за залепване (трябва да се заяви отделно)
- Включително закрепващ винт
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта + 2 мм / - 2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина + 3 мм / - 2 мм
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 135 141	2 бр.
9 134 990	50 бр.

Sensys за стъклени приложения, ъгъл на отваряне 165°



- Sensys панта с интегриран демпфер, с автоматично затваряне, за клипсване
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 4 - 8 мм
- За комбиниране с тялото за залепване (трябва да се заяви отделно)
- Включително закрепващ винт
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта + 2 мм / - 2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина + 3 мм / - 2 мм
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 135 140	2 бр.
9 134 989	50 бр.

Тяло за монтиране с лепене



- За комбинация с панти Sensys за стъклени приложения
- Площ за залепване 28 x 59 мм
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 116 092	2 бр.
9 116 339	50 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Обков за монтаж с лепене**

Адаптор за монтаж с лепене




- За комбинация с панти Sensys за завинтване от стандартния асортимент
- ОПЕ2 вкл. закрепващи винтове / за ОПЕ50 закрепващите винтове се заявяват отделно
- Никелирана цамова отливка

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Адаптор за монтаж с лепене	**9 081 923**	2 бр.
Адаптор за монтаж с лепене	**9 076 738**	50 бр.
Закрепващ винт	**9 076 418**	100 бр.

Монтажна пластина за монтаж със залепване






- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Монтажната пластина се комбинира с всички панти Sensys
- Площ за залепване 28 x 74 мм
- Директно регулиране по височина + 3 мм / - 3 мм
- Никелирана цамова отливка

Дистанция D мм	Кат. №	ОПЕ
10,0	**9 133 536**	2 бр.
10,0	**9 133 540**	50 бр.

Монтажна пластина за монтаж със залепване





- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- Монтажната пластина се комбинира с всички панти Sensys
- Площ за залепване 28 x 74 мм
- Директно регулиране по височина + 3 мм / - 3 мм
- Никелирана цамова отливка

Дистанция D мм	Кат. №	ОПЕ
10,0	**9 133 534**	2 бр.
10,0	**9 133 538**	50 бр.

Указания

- Преглед на приложенията 107
- Указания за обработване за обков за монтаж с лепене 130
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/098580

Шаблон за позициониране за монтажна пластина за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за монтажната пластина за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 80 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 227 397	1 бр.

Шаблон за позициониране за тяло за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за тялото за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 30 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 134 988	1 бр.

Шаблон за позициониране за адаптор за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за адаптора за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 23 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 227 396	1 бр.

Указания

- Преглед на приложенията 107
- Указания за обработване за обков за монтаж с лепене 130
- Техническа информация 127 - 131

hettich.com/short/658681

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата и корпусна страница от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 135°

Поставяне на упора

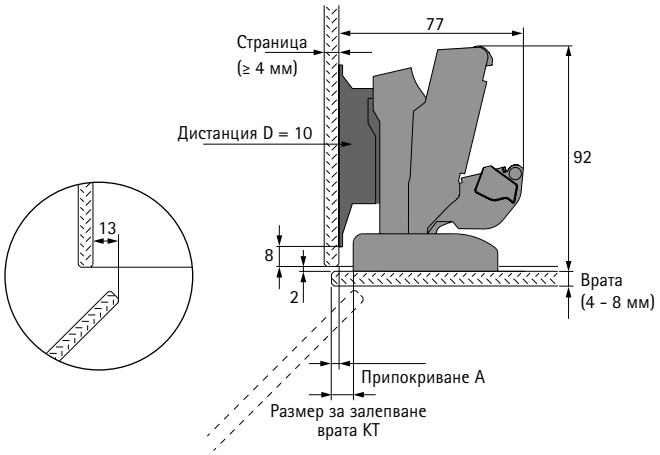

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 6 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	**9 135 140**	**9 134 989**
Тяло	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажна пластина D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		**9 090 864**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 099 871**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата и корпусна страница от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 110°

Поставяне на упора

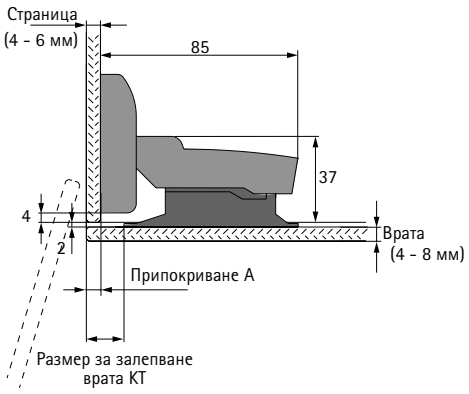

Внимание:

- При отваряне вратата се завърта покрай корпуса, да се предвиди съответното свободно пространство!
- Монтажната пластина се монтира към вратата, а пантата към корпусната страница

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 10 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 16 мм

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	**50 бр.**
Sensys за стъклени приложения	**9 135 141**	**9 134 990**
Тяло	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажна пластина D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата и корпусна страница от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 6 мм
- Ъгъл на отваряне 110°

Поставяне на упора

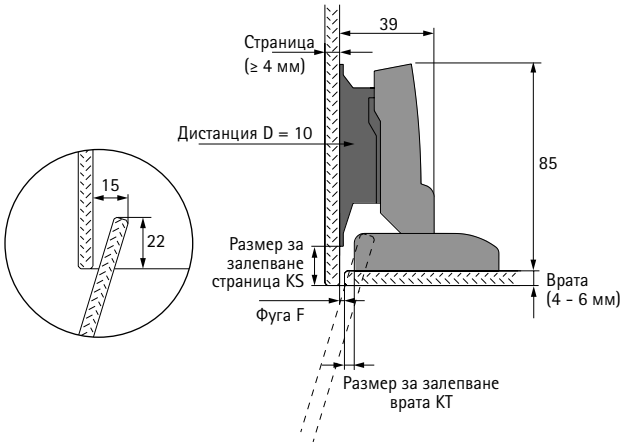

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = 6 мм– Фуга F
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Размер за залепване страница KS

- KS = Дебелина на вратата + 10 мм
- KS мин. = 2 мм
- KS макс. = 16 мм

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	**9 135 141**	**9 134 990**
Тяло	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажна пластина D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 135°

Поставяне на упора

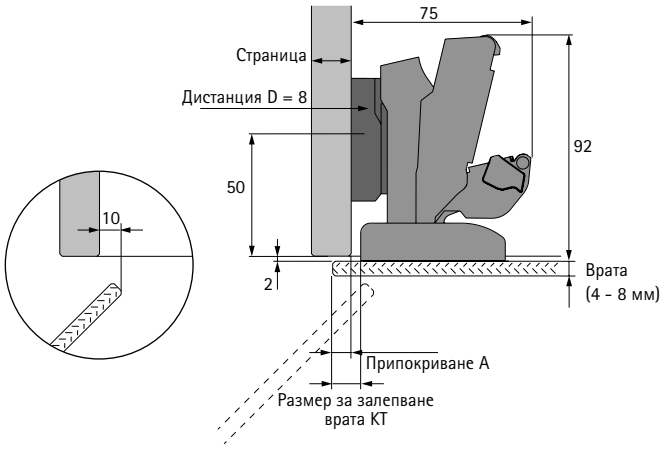

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 4 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 21 мм

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	**50 бр.**
Sensys за стъклени приложения	**9 135 140**	**9 134 989**
Тяло	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажна пластина D8*		**9 075 009**
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		**9 090 864**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 099 871**

Указания:
* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 135°

Поставяне на упора

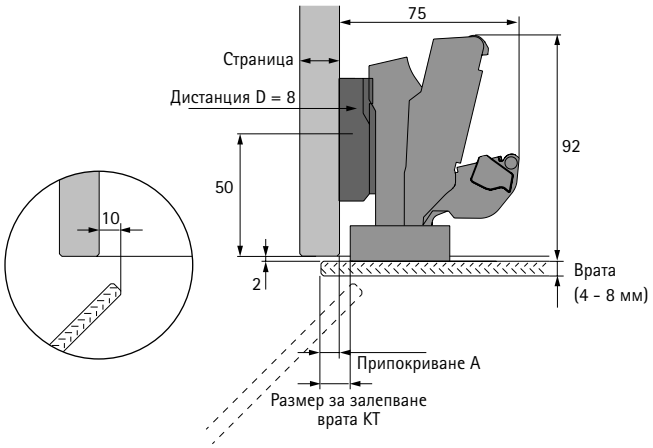

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 4 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 21 мм

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys панта с голям ъгъл на отваряне*		**9 099 550**
Адаптор*	**9 081 923**	**9 076 738**
Монтажна пластина D8*		**9 075 009**
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		**9 090 864**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 099 871**
Декоративна капачка за главата на пантата		**9 088 251**

Указания:
* Sensys панта с голям ъгъл на отваряне с интегриран демпфер, за врати полупокрит кант, схема на разпробиване 52 x 5,5, за завинтване
* Адаптор ОПЕ2 вкл. закрепващи винтове, за ОПЕ50 закрепващите винтове се заявяват отделно (кат. № 9 076 418)
* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

Поставяне на упора

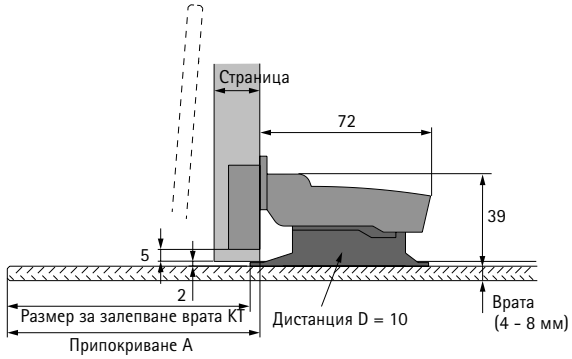

Внимание:

- При отваряне вратата се завърта покрай корпуса, да се предвиди съответното свободно пространство!
- Монтажната пластина се монтира към вратата, а пантата към корпусната страница

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A - 4 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс., виж таблицата

Дебелина на корпуса мм	Макс. припокриване мм	KT макс. мм	Ъгъл на отваряне	Панта
19	105	101	95°	Панта за дебела врата
19	26	22	110°	110°- панта
16	135	131	95°	Панта за дебела врата
16	35	31	110°	110°- панта
13	44	40	110°	Панта за тънка врата
10	44	40	110°	Панта за тънка врата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Панта Sensys 110°*		**9 073 606**
Sensys панта за дебели врати*		**9 091 410**
Sensys панта за тънки врати*		**9 094 280**
Монтажна пластина D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**
Декоративна капачка за главата на пантата		**9 088 251**

Указания:

* Панта с интегриран демпфер, за врати полупокрит кант, схема за пробиване 52 x 5,5, за завинтване (примерен избор, всички панти Sensys за врати полупокрит кант могат да се използват)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Ъглови приложения с врата от стъкло**

Преглед






- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 135°

* Монтажна пластина с надлъжни отвори-регулиране по височина за редови отвори 37 мм, за завинтване

Ъгъл на корпуса 85°

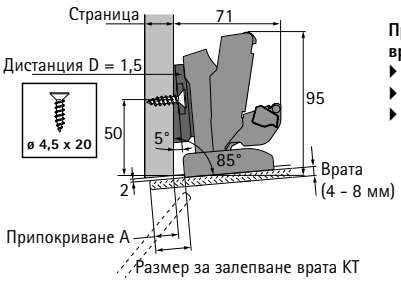


Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 7 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	9 135 140	9 134 989
Тяло	9 116 092	9 116 339
Монтажна пластина D1,5*		9 075 006
Ъглова подложка -5°		9 237 120
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		9 090 864
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 099 871

Ъгъл на корпуса 95°

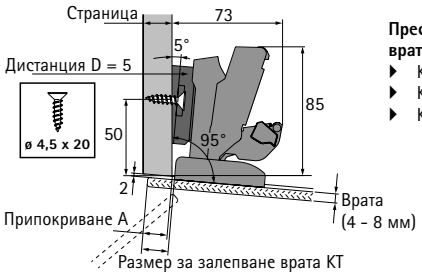


Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 2 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	9 135 140	9 134 989
Тяло	9 116 092	9 116 339
Монтажна пластина D5*		9 075 008
Ъглова подложка 5°		9 072 533
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		9 090 864
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 099 871

Ъгъл на корпуса 100°

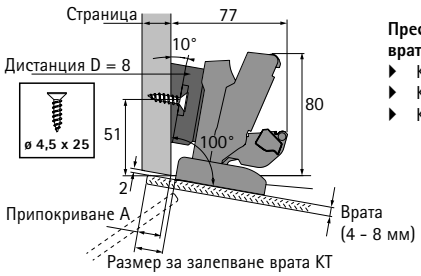


Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 3 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	9 135 140	9 134 989
Тяло	9 116 092	9 116 339
Монтажна пластина D8*		9 075 009
Ъглова подложка 10°		9 072 534
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		9 090 864
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 099 871

Ъгъл на корпуса 105°

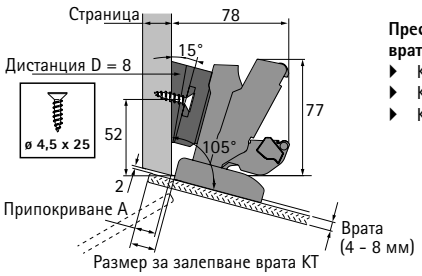

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = Припокриване A + 2 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	9 135 140	9 134 989
Тяло	9 116 092	9 116 339
Монтажна пластина D8*		9 075 009
Ъглова подложка 5°		9 072 533
Ъглова подложка 10°		9 072 534
Ограничител на ъгъла на отваряне 135°		9 090 864
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 099 871

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 165°

Поставяне на упора

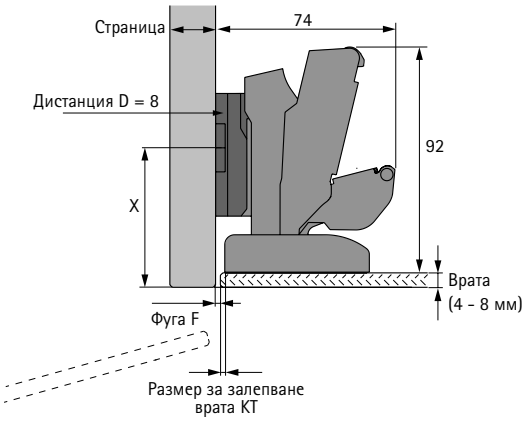

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = 2 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 2 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X

- Монтажна пластина LR 37: X = 52 мм + дебелината на вратата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys за стъклени приложения	9 135 140	9 134 989
Тяло	9 116 092	9 116 339
Монтажна пластина D8*		9 075 009
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 099 871

Указания:

* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 165°

Поставяне на упора

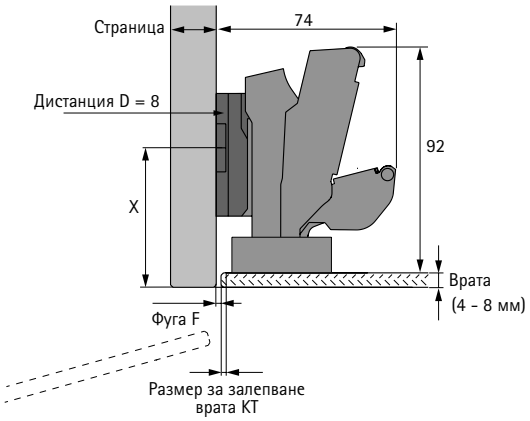

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = 2 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 2 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X

- Монтажна пластина LR 37: X = 52 мм + дебелината на вратата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys панта с голям ъгъл на отваряне*		**9 099 550**
Адаптор*	**9 081 923**	**9 076 738**
Монтажна пластина D8*		**9 075 009**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 099 871**
Декоративна капачка за главата на пантата		**9 088 251**

Указания:
* Sensys панта с голям ъгъл на отваряне с интегриран демпфер, за врати полупокрит кант, схема на разпробиване 52 x 5,5, за завинтване
* Адаптор ОПЕ2 вкл. закрепващи винтове, за ОПЕ50 закрепващите винтове се заявяват отделно (кат. № 9 076 418)
* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 6 мм
- Ъгъл на отваряне 110°

Поставяне на упора

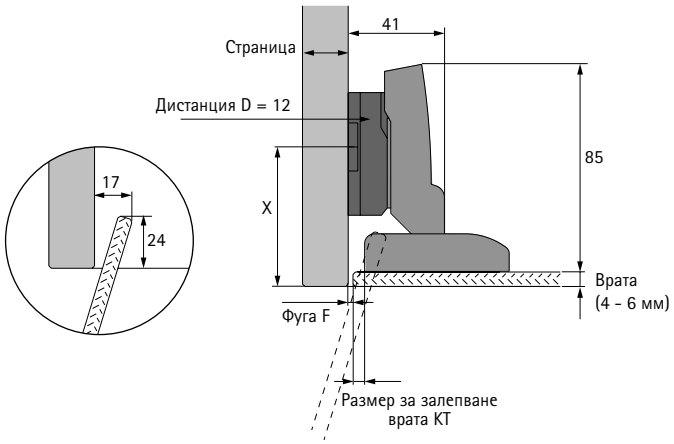

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = 8 – Фуга F
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 6 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X

- Монтажна пластина LR 37: X = 52 мм + дебелината на вратата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	**50 бр.**
Sensys за стъклени приложения	**9 135 141**	**9 134 990**
Тяло	**9 116 092**	**9 116 339**
Присъединителна пластина D0*		**9 106 989**
Успоредна подложка D12		**9 072 538**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**

Указания:
* Присъединителна пластина за завинтване (примерен избор, всяка присъединителна пластина със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с врата от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

Поставяне на упора

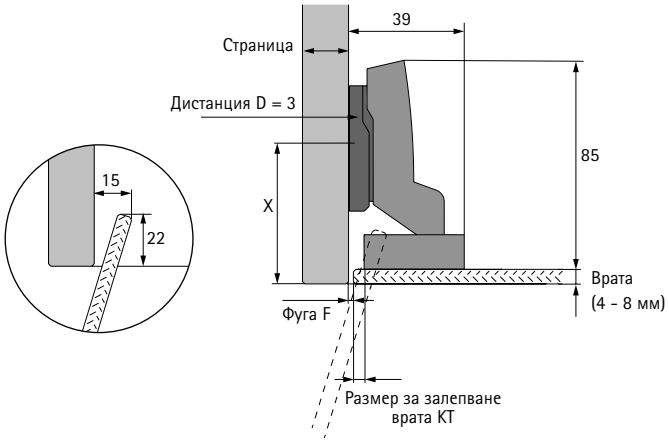

Пресмятане размера за залепване врата KT

- KT = 6 – Фуга F
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X

- Линейна монтажна пластина LR 20:
  X = 35 мм + дебелината на вратата
- Монтажна пластина LR 37:
  X = 52 мм + дебелината на вратата

Избор на панта

Дебелина на вратата мм	Ъгъл на отваряне	Панта
4 - 6	110°	110°-панта
4 - 8	95°	Панта за дебела врата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Панта Sensys 110°*		**9 073 607**
Sensys панта за дебели врати*		**9 091 420**
Адаптор*	**9 081 923**	**9 076 738**
Монтажна пластина D3*		**9 075 007**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**
Декоративна капачка за главата на пантата		**9 088 251**

Указания:
* Панта с интегриран демпфер, за врати открит кант, схема на разпробиване 52 x 5,5, за завинтване
* Адаптор ОПЕ2 вкл. закрепващи винтове, за ОПЕ50 закрепващите винтове се заявяват отделно (кат. № 9 076 418)
* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Ъглови приложения с врата от стъкло**

Преглед






- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 4 - 8 мм
- Ъгъл на отваряне 95°

* Панта с интегриран демпфер, за врати открит кант, схема на разпробиване 52 x 5,5, за завинтване
* Адаптор ОПЕ2 вкл. закрепващи винтове, за ОПЕ50 закрепващите винтове се заявяват отделно (кат. № 9 076 418)
* Монтажна пластина с регулиране по височина с надлъжни отвори за редови отвори 37 мм, за завинтване (примерен избор, всяка монтажна пластина Sensys със зададената дистанция може да бъде използвана)

Ъгъл на корпуса 120°

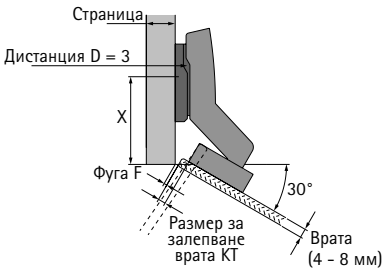


Пресмятане размера за залепване врата КТ
- КТ = 7 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 5 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X
- Линейна монтажна пластина LR 20:
  X = 33 мм + 1,16 x дебелината на вратата
- Монтажна пластина LR 37:
  X = 50 мм + 1,16 x дебелината на вратата

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys W30 ъглова панта*		9 088 017
Адаптор*	9 081 923	9 076 738
Монтажна пластина D3*		9 075 007
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 088 250
Декоративна капачка за главата на пантата		9 088 251

Ъгъл на корпуса 135°

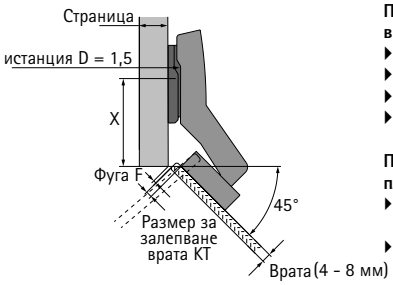


Пресмятане размера за залепване врата КТ
- КТ = 6 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Позиция за завинтване на монтажната пластина X
- Линейна монтажна пластина LR 20:
  X = 32 мм + 1,41 x дебелината на вратата
- Монтажна пластина LR 37:
  X = 49 мм + 1,41 x дебелината на вратата

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys W45 ъглова панта*		9 088 020
Адаптор*	9 081 923	9 076 738
Монтажна пластина D1,5*		9 075 006
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 088 250
Декоративна капачка за главата на пантата		9 088 251

Ъгъл на корпуса 180°



Пресмятане размера за залепване врата КТ
- КТ = 6 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Пресмятане дистанцията на монтажната пластина
- D = 18 мм- Дебелина на корпуса + Дебелина на вратата

Позиция за завинтване на монтажната пластина X
- Монтажна пластина LR 37:
  X = 31,5 мм

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Sensys W90 ъглова панта*		9 088 021
Адаптор*	9 081 923	9 076 738
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 088 250
Декоративна капачка за главата на пантата		9 088 251

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с корпусна страница от стъкло**


Преглед





- Врата покрит кант
- Дебелина на вратата 10 - 32 мм
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

Поставяне на упора

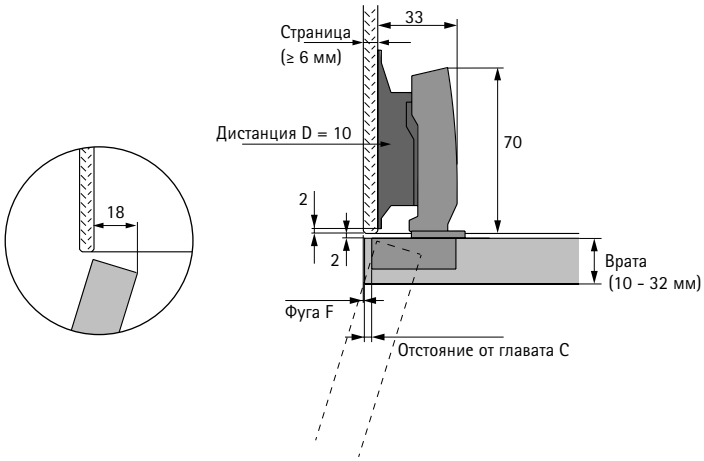

Пресмятане Отстояние от главата C

- Отстояние от главата C = Дебелина на корпуса – фуга – 2,5 мм
- Дебелина на корпуса мин. = 6 мм
- Отстояние от главата мин. = 3 мм

Избор на панта

Дебелина на вратата мм	Ъгъл на отваряне	Панта
10 - 16	110°	Панта за тънка врата
15 - 19	110°	110°-панта
15 - 32	95°	Панта за дебела врата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Панта Sensys 110°*		9 073 605
Sensys панта за дебели врати*		9 091 400
Sensys панта за тънки врати*		9 094 270
Монтажна пластина D10	9 133 534	9 133 538
Декоративна капачка за рамото на пантата		9 088 250
Декоративна капачка за главата на пантата		9 088 251

Указания:
* Панта с интегриран демпфер, за врати покрит кант, схема за разпробиване 52 x 5,5, за завинтване (примерен избор, всички панти Sensys за врати покрит кант могат да се използват)

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys за стъклени приложения**
- **Приложения с корпусна страница от стъкло**


Преглед





- Врата открит кант
- Дебелина на вратата 10 - 19 мм
- Ъгъл на отваряне 95° / 110°

Поставяне на упора

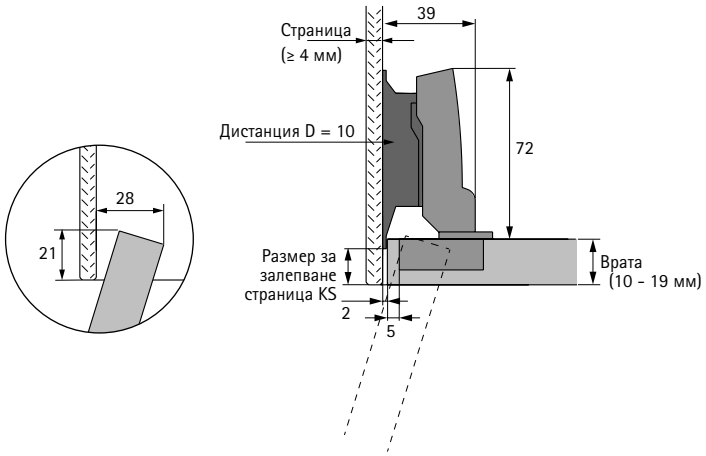

Пресмятане размера за залепване страница KS

- KS = Дебелина на вратата – 4 мм
- KS мин. = 2 мм
- KS макс., виж таблицата

Избор на панта


Дебелина на вратата мм	Размер за залепване страница KS макс.	Ъгъл на отваряне	Панта
19	101	95°	Панта за дебела врата
19	22	110°	110°-панта
16	131	95°	Панта за дебела врата
16	31	110°	110°-панта
13	40	110°	Панта за тънка врата
10	40	110°	Панта за тънка врата

Избор на обков

Артикул	Кат. № / ОПЕ	
	2 бр.	50 бр.
Панта Sensys 110°*		**9 073 606**
Sensys панта за дебели врати*		**9 091 410**
Sensys панта за тънки врати*		**9 094 280**
Монтажна пластина D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Декоративна капачка за рамото на пантата		**9 088 250**
Декоративна капачка за главата на пантата		**9 088 251**


Указания:
* Панта с интегриран демпфер, за врати полупокрит кант, схема за разпробиване 52 x 5,5, за завинтване (примерен избор, всички панти Sensys за врати полупокрит кант могат да се използват)

Врата покрит кант




Вратата е в позиция пред корпусната страница и странично остава само една фуга, която представлява задължителното свободно пространство за сигурното отваряне на вратата. Алтернативно може също да се реализира пълно припокриване на вратата. В този случай двустранно трябва да се осигури място за необходимата минимална фуга. Използват се панти покрит кант.

Врата полупокрит кант




В този случай има две врати пред една делителна страница. Между тях е задължителната обща фуга (мин. 2 x минималната фуга). Съответното припокриване е намалено, трябва да се използват панти полупокрит кант.

Врата открит кант




Вратата се намира в корпуса, следователно до корпусната страница. При този случай също е задължително наличието на фуга, която да позволява сигурното отваряне на вратата. Използват се панти открит кант. За врата открит кант монтажната пластина трябва да се изтегли навътре с дебелината на вратата + 1 мм, както и да се предвиди евентуално желано надстърчане или хлътване на вратата.

Минимална фуга

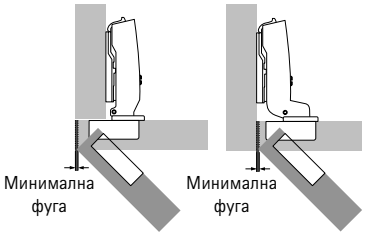


При врата покрит и открит кант
Минималната фуга (наречена още крайно изхвърляне на вратата) е задължителното странично свободно пространство за отваряне на вратата. Стойността на минималната фуга зависи от отстоянието от главата C, дебелината на вратата, както и от избраната панта. Радиуси на канта на вратата намаляват крайното ѝ изхвърляне. Минималната фуга се определя от поставената към съответния тип панта таблица.

Минимална фуга




При врати полупокрит кант
Общата фуга между двете врати трябва да се подбере така, че да отговаря минимум на двойното крайно изхвърляне на вратата. Така двете врати могат да се отворят едновременно.

Отстояние от главата C



Отстоянието от главата C е размерът между канта на вратата и края на отвора за главата на пантата. Колкото по-голямо отстояние C се избере, толкова по-малко е крайното изхвърляне на вратата, а от там и задължителната минимална фуга.

Припокриване / База




A = Припокриване
B = База

Като припокриване е обозначена частта от канта на корпусната страница, който е покрит от вратата. Като база е обозначена частта от канта на корпусната страница, която е покрита от главата при монтажна пластина D 0 мм.

Брой панти на врата

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите.

Съществуващите в практиката фактори са много различни за различните случаи. По тази причина упоменатият брой панти в показаната схема трябва да се разбира като ориентировъчен. В случай на съмнение се препоръчва да се направи пробна конструкция и да се подбере съответния брой панти. За по-добра стабилност разстоянието X между пантите по принцип се приема, колкото е възможно по-голямо. Разстоянието X трябва да бъде не по-малко от 280 мм.

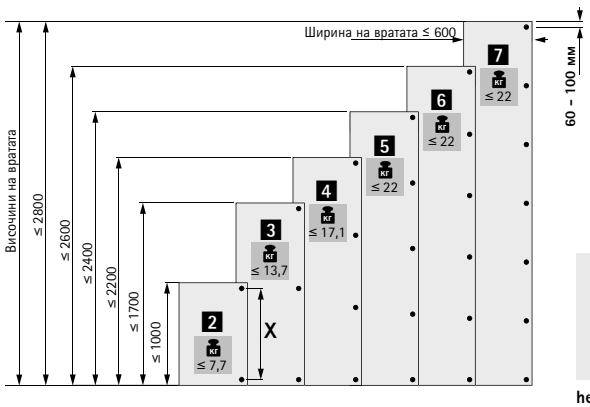

hettich.com/short/c6aabf

Пресмятане на дистанцията - обща информация

Монтажните пластини са налични в различни дистанции. Дистанцията D дефинира въздействащата височина на монтажната пластина. Върху горната страна на монтажната пластина е набита съответната дистанция D. По-висока дистанция D при покрит и полупокрит кант намалява припокриването. При врати открит кант по-високата дистанция D увеличава фугата.

Преди да се започне с пресмятането на необходимата дистанция, трябва да се провери дали желаната фуга е по-голяма или равна на задължителната минимална фуга. Ако желаната фуга е по-малка от задължителната минимална фуга, то задължителната минимална фуга може да се намали чрез увеличаване на отстоянието C или оформянето на радиус на канта на вратата.

Пресмятане на дистанцията

При врати покрит и полупокрит кант
След проверка за минималната фуга може да се пресметне нужната дистанция D. Припокриването и размерът C в идеалния случай се избират така, че да се подбере монтажна пластина с точна дистанция D.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Припокриване = 14 мм и отстояние C = 4,5 мм сочат дистанция от 3,0 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за врата покрит кант, база B = 12,5 мм
Дистанция D = Отстояние C + база B - припокриване A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Припокриване	Отстояние от главата C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Пресмятане на дистанцията

При врати открит кант
При пресмятането на дистанцията на монтажната пластина с помощта на таблицата за корпус на открит кант автоматично е съобразена фугата, която е посочена като минимална в зависимост от отстоянието C и дебелината на вратата в таблицата за минималните фуги. Ако трябва да се остави по-голяма видима фуга, отличаваща се от минималната, то дистанцията на монтажната пластина се подбира съответно по-голяма.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Дебелина на вратата = 20 мм, отстояние C = 4,5 мм сочат според таблицата дистанция на монтажната пластина от 1,5 мм. В този случай необходимата минимална фуга се отчита например 1 мм. Ако вместо това се изисква видима фуга от 2,5 мм, дистанцията на монтажната пластина се избира с 1,5 мм по-голяма. В този случай дистанция 3 мм вместо дистанция 1,5 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за корпус открит кант, база B = - 4 мм
Дистанция D = отстояние C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.


Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Варианти за закрепване към тънки врати с дебелина от 10 мм

Материал на вратата	Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	Закрепващ винт
ПДЧ, MDF	за впресоване	TH-Схема за пробиване 52 x 5,5 мм: ø 10 x 8 TB-Схема за пробиване 45 x 9,5 мм: ø 8 x 8 TS-Схема за пробиване 48 x 6 мм: ø 10 x 8	-
	с разтварящи се муфи		
Алуминий, HPL, Композитен материал	за завинтване	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Указание:
Закрепването на пантата се избира в зависимост от материала и качеството и се осигурява с подходящ тест.

Варианти за закрепване към тънки корпусни материали с дебелина от 10 мм

Материал на корпуса	Монтажна пластина	Схема за пробиване	Закрепващ винт
ПДЧ, MDF	Монтажна пластина с директно регулиране по височина с монтирани къси евровинтове	Монтажна пластина 	**монтирани към монтажната пластина**
Алуминий, HPL, композитен материал	Линейна или кръстата монтажна пластина за завинтване	Линейна монтажна пластина 	**9 238 321**

Указание:
Закрепването на пантата се избира в зависимост от материала и качеството и се осигурява с подходящ тест.

Сложност на залепване

Изпълнението на едно дълготрайно и заедно с това сигурно залепване на обков към мебелен фронт е зависимо от многобройни фактори, върху които Hettich няма влияние. Поради това описаните по-долу примерни фактори задължително трябва да бъдат съблюдавани от производителя.



Многообразие на материалите и повърхностите за мебелни фронтове
Към материалите, които се залепват при мебелното производство, принадлежи, например, стъклото. Различните видове стъкло могат да притежават съвсем различни свойства. Има стъкло, например, което е облепено с фолио (в някои случаи огледално фолио), многопластово стъкло (в някои случаи с вградено фолио, което не пропуска UV лъчи), закалено стъкло (еднопластно предпазно стъкло) или едностранно оцветено флоатно стъкло. Отделно от това свойствата на повърхността също оказват влияние върху избора на лепило и процеса на залепване. Тук могат да се назоват като примери структурни, надраскани (сатинирани) или лакирани повърхниности.

Определяне на лепилото
Изборът на лепило зависи от избрания материал. Залепване върху стъкло често се извършва напр. с UV лепила, които се втвърдяват чрез облъчване с UV източник на светлина. Но не винаги е възможно да се използва този вид лепило, напр. поради ограничено пропускане на светлина при някои стъкла. В такива случаи трябва да се използват други подходящи лепила, напр. двукомпонентно лепило.

Процес на залепване
В зависимост от избраното лепило трябва да се извърши коректно съответстващият подходящ процес на залепване. Например, при залепването с UV втвърдяващи се лепила трябва да се вземат под внимание наред с чистотата на залепваните повърхности също така и разстоянието и ъгъла на излъчване на източника на UV светлина, продължителността на осветяване и температурата на залепващите се материали и обкръжаващата среда.

Дълготрайна стабилност на залепването
Фактори на влияние като напр. температура, влажност, прекомерни статични или динамични натоварвания (например, от твърде тежки врати) могат да намалят продължителността на стабилността на залепването. Поради тази причина произтичащият като резултат остатъчен риск от отказ на залепването трябва да се отчете предварително от изпълнителя. Гранични стойности на конструкции е добре да се избягват.

Пригодност на залепващите повърхности
Залепващите повърхности на обкова трябва да са пригодени за залепване независимо дали с UV или с двукомпонентни лепила / залепващи процеси. Извършени са съответни тестове в комбинация с различни материали на вратите. Използваните при тестовете лепила / процеси на залепване са упоменати по-долу.

Проведени тестове:
- Тест за продължителност, хоризонтален/вертикален тест, тест за сигурност по DIN EN 15570, ниво 3
- Тест на пръскане със солен разтвор (NSS) по DIN EN ISO 9227-2012, 2 x 24ч
- Тест за износване при смяна на климатичните условия (40°C/90% r.F. / 5°C)

Внимание: от изложените тук резултати не може да се правят заключения за всеобща пригодност на упоменатите лепила заедно с процесите на залепване за други случаи на приложение или за други материали.

Извод
Въз основа на упоменатите фактори на влияние не е възможно да се даде общозадължително предписание за лепило и процес на залепване за различните случаи на приложение. В случаи на съмнение извършващият залепването трябва да направи няколко теста. Препоръчително е залепването на обкова, както и изборът на съответното лепило и залепващ процес, да се оставят на специализирани производители.

Материал на вратата	Лепило		
	Производител	Наименование	Процес на залепване
Предпазно стъкло, прозрачно, без специално покритие	Delo	PB437	UV втвърдяване
Анодиран алуминий (напр. Kohlstädt GmbH)	Delo	Лепило 9694	двукомпонентен
Egger, компактна плоскост (HPL) W1000 ST9	Delo	Лепило 9694	двукомпонентен
Керамика, неолит	Delo	Лепило 9694	двукомпонентен
Scholl Glas, едностранно лакирано предпазно стъкло Hydro-PUR Glasfarblack HDB 5710	Delo	Лепило 9694	двукомпонентен
Scholl Glas, предпазно стъкло прозрачно, optiwhite	Delo	Лепило 9694	двукомпонентен

Качество според изискванията

Качество според изискванията
Качеството на пантите се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представляват някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Област на приложение
Пантите Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси.


Товароносимост
Придадените на продуктите нива на качество съответстват на изискванията на EN 15570 и изпълняват тестове за претоварване според съответното ниво. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Пантите Hettich изпълняват изискванията за устойчивост срещу корозия съгласно DIN EN ISO 9227-2012 при 48-часов неутрален тест с пръскане със солен разтвор (NSS), както и DIN EN ISO 6270-2-2012 при 96-часов тест на кондензирана вода и смяна на климатичните условия при промяна на влажността на въздуха и температурата (AHT)..

Осигуряване на качеството
Процесите на осигуряване на качеството на пантите Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, Серт. № DE8000209.


Тест за издържливост

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

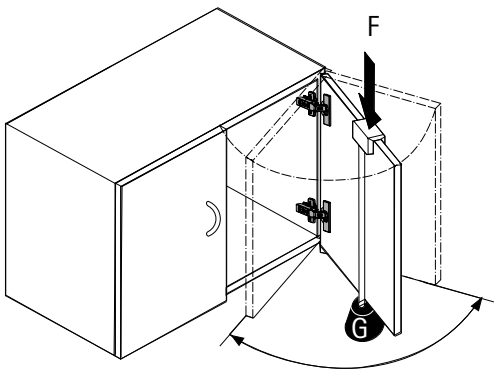


Тест за затваряне с допълнителна сила

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с минаваща през междинна ролка падаща тежест.

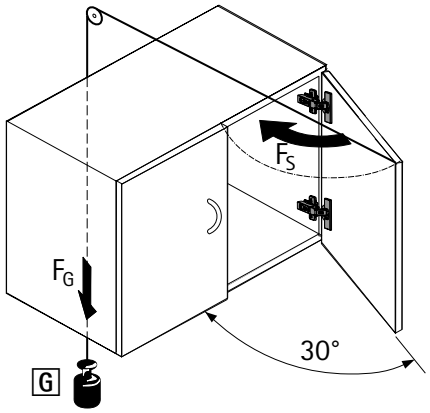


Хоризонтален тест

Вратата се натоварва за допълнително отваряне с определена сила F. (Този тест важи само за панти с ъгъл на отваряне < 135°.)

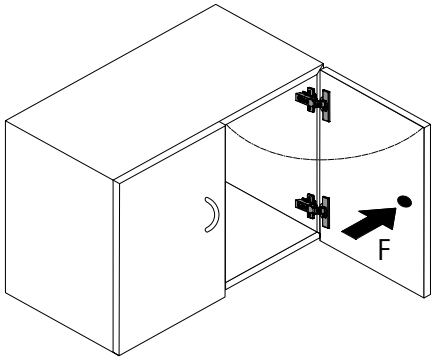

Вертикален тест

Вратата се натоварва с определена допълнителна тежест G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

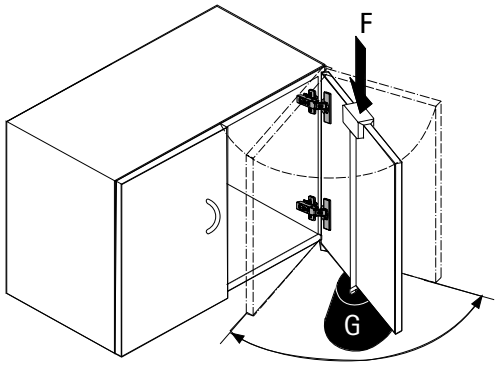

Изхвърляща панта за бърз монтаж

Novisys с интегриран демпфер

New



Нарастващи изисквания: Комфорт на демпфирането за всички

Купувачите на мебели с по-малки бюджети също очакват все по-голям комфорт. С Novisys интегрираният комфорт на демпфиране се превръща в стандарт за всички потребители. Нашият качествен продукт „made by Hettich" показва при това надеждно поведение на демпфиране.

Като модерна, устойчива система Novisys убеждава чрез ефективно използване на ресурсите, най-добра функционалност и голяма дълготрайност. Производителите на мебели печелят двойно: модерни мебелни програми с добавена стойност при висока икономическа ефективност.



Оптимиране на процесите:
Благодарение на платформения принцип Novisys се комбинира лесно с останалите системи панти на Hettich.



Използване на съотношението цена/качество:
Novisys предлага нискобюджетен комфорт на демпфериране в обичайно високото качество на Hettich.



Устойчиво производство:
Иновативната панта съчетава ефективно използване на ресурсите със солидно представяне на демпферирането при голяма дълготрайност.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/8f46c3

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Novisys с интегриран демпфер**
- **Преглед**



Novisys
Преглед на асортимента **134**



Монтажни пластини
За Novisys, Sensys и Intermat **88 – 99**



Аксесоари **144**

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/0eea1a


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Novisys**
- **Преглед на асортимента**



Панта Novisys 105°
- Ъгъл на отваряне 105°

136 - 139

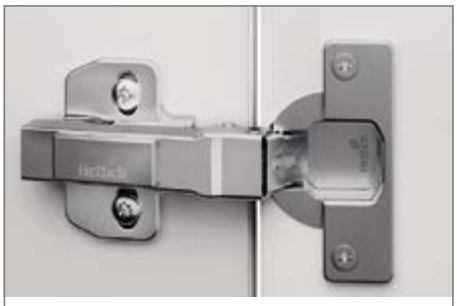

Панта Novisys 95°
- Ъгъл на отваряне 95°

140 - 143



Монтажни пластини
- За Novisys, Sensys и Intermat

88 - 99



Аксесоари

144



Техническа информация

145 - 146

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 105°**
- **Ъгъл на отваряне 105°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

New




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 24 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 100	9 313 110	9 313 120
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 101	9 313 111	9 313 121
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 104	9 313 114	9 313 124
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 106	9 313 116	9 313 126

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 130	9 313 140	9 313 150
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 131	9 313 141	9 313 151
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 134	9 313 144	9 313 154
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 136	9 313 146	9 313 156

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8878)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 160	9 313 170	9 313 180
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 161	9 313 171	9 313 181
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 164	9 313 174	9 313 184
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 166	9 313 176	9 313 186

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 105°**
- **Ъгъл на отваряне 105°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**

New




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 24 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 190	9 313 200	9 313 210
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 191	9 313 201	9 313 211
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 194	9 313 204	9 313 214
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 196	9 313 206	9 313 216

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 220	9 313 230	9 313 240
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 221	9 313 231	9 313 241
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 224	9 313 234	9 313 244
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 226	9 313 236	9 313 246

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8878)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 250	9 313 260	9 313 270
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 251	9 313 261	9 313 271
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 254	9 313 264	9 313 274
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 256	9 313 266	9 313 276

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 105°**
- **Ъгъл на отваряне 105°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**

New




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 24 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 280	9 313 290	9 313 300
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 281	9 313 291	9 313 301
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 284	9 313 294	9 313 304
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 286	9 313 296	9 313 306

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8848)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 310	9 313 320	9 313 330
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 311	9 313 321	9 313 331
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 314	9 313 324	9 313 334
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 316	9 313 326	9 313 336

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8878)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 340	9 313 350	9 313 360
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 341	9 313 351	9 313 361
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 344	9 313 354	9 313 364
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 346	9 313 356	9 313 366

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Novisys 105°**
- **Ъгъл на отваряне 105°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	20,0	7,5
полупокрит кант	29,5	17,0
открит кант	36,5	24,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


полупокрит кант

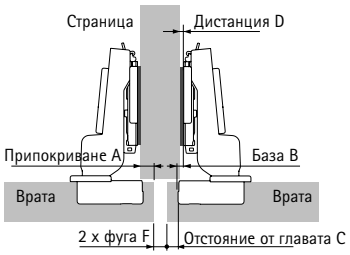

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= Отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
15		0,2	0,7	1,2	2,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6
19		0,8	1,3	1,8	2,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6

Указания


- Монтажни пластини 88 – 99
- Аксесоари 144
- Техническа информация 145 – 146

hettich.com/short/861da0

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 95°**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

New

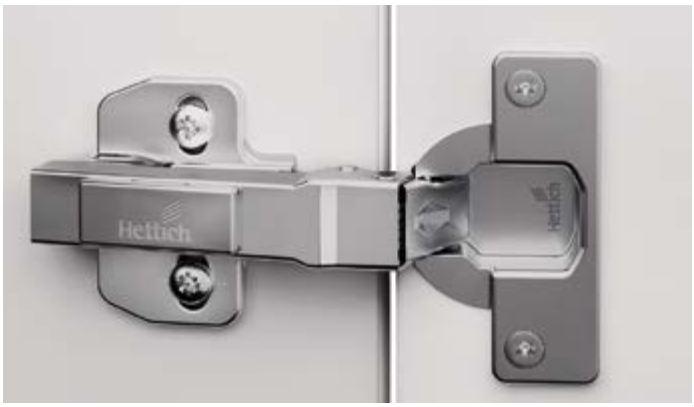


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 28 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 580	9 313 590	9 313 600
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 581	9 313 591	9 313 601
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 584	9 313 594	9 313 604
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 586	9 313 596	9 313 606

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 610	9 313 620	9 313 630
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 611	9 313 621	9 313 631
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 614	9 313 624	9 313 634
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 616	9 313 626	9 313 636


Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8862)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 640	9 313 650	9 313 660
за впресоване	ø 10 x 11	9 313 641	9 313 651	9 313 661
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 644	9 313 654	9 313 664
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	9 313 646	9 313 656	9 313 666

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 95°**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**

New

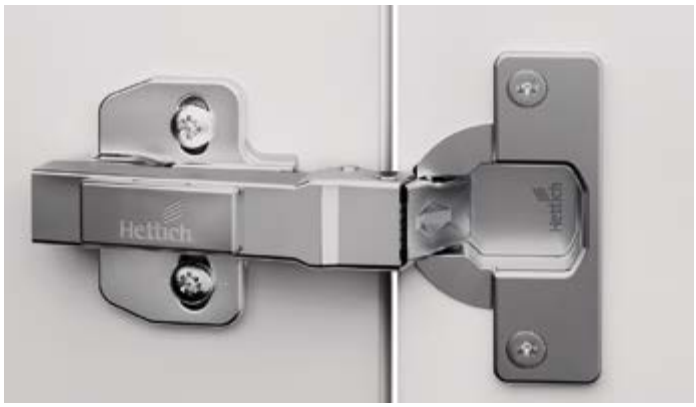


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 28 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 670	9 313 680	9 313 690
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 671	9 313 681	9 313 691
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 674	9 313 684	9 313 694
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 676	9 313 686	9 313 696

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 700	9 313 710	9 313 720
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 701	9 313 711	9 313 721
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 704	9 313 714	9 313 724
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 706	9 313 716	9 313 726


Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8862)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант 200 бр.	полупокрит кант 200 бр.	открит кант 200 бр.
за завинтване	-	9 313 730	9 313 740	9 313 750
за впресоване	ø 8 x 11	9 313 731	9 313 741	9 313 751
с евровинтове	ø 5 x 11	9 313 734	9 313 744	9 313 754
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 313 736	9 313 746	9 313 756

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта Novisys 95°**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TS 48 x 6 мм**

New

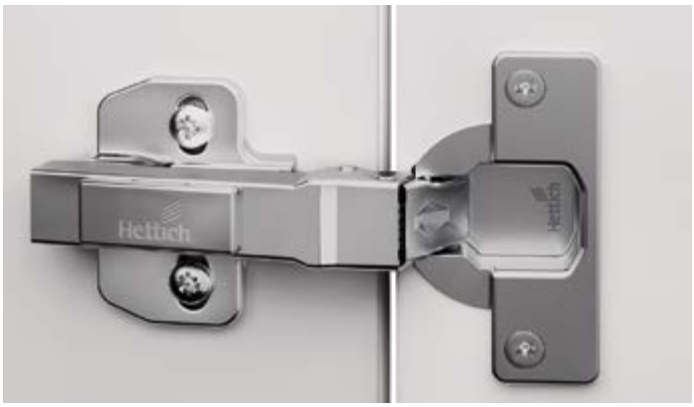


- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 28 мм
- Дълбочина на главата 11,8 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832i)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** 200 бр.	**полупокрит кант** 200 бр.	**открит кант** 200 бр.
за завинтване	-	**9 313 760**	**9 313 770**	**9 313 780**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 313 761**	**9 313 771**	**9 313 781**
с евровинтове	ø 5 x 11	**9 313 764**	**9 313 774**	**9 313 784**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 313 766**	**9 313 776**	**9 313 786**

Без демпфер, с автоматика на затварянето (Novisys 8832)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** 200 бр.	**полупокрит кант** 200 бр.	**открит кант** 200 бр.
за завинтване	-	**9 313 790**	**9 313 800**	**9 313 810**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 313 791**	**9 313 801**	**9 313 811**
с евровинтове	ø 5 x 11	**9 313 794**	**9 313 804**	**9 313 814**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 313 796**	**9 313 806**	**9 313 816**

Без демпфер, без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Novisys 8862)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** 200 бр.	**полупокрит кант** 200 бр.	**открит кант** 200 бр.
за завинтване	-	**9 313 820**	**9 313 830**	**9 313 840**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 313 821**	**9 313 831**	**9 313 841**
с евровинтове	ø 5 x 11	**9 313 824**	**9 313 834**	**9 313 844**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 313 826**	**9 313 836**	**9 313 846**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Novisys 95°**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	20,0	7,5
полупокрит кант	29,5	17,0
открит кант	36,5	24,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


полупокрит кант

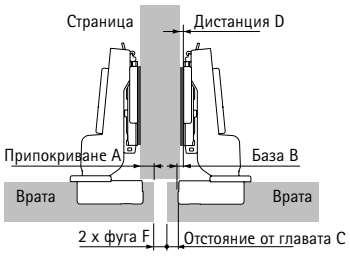

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= Отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
14		0,1	0,6	1,1	2,1
15		0,2	0,7	1,2	2,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6
19		0,8	1,3	1,8	2,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6
25	3,8	4,2	4,5	4,8	5,4
26	4,7	5,1	5,3	5,6	6,2
27	5,6	6,0	6,2	6,5	7,0
28	6,5	6,9	7,1	7,3	7,8

Указания

- Монтажни пластини 88 – 99
- Аксесоари 144
- Техническа информация 145 – 146

hettich.com/short/q6pc4p0

New

Декоративна капачка за рамото на пантата Novisys



- Приложима за рамото на пантата Novisys
- Декоративни капачки с индивидуално лого, релефни или с печат, могат да се изработят при запитване
- Никелирана стомана

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
релефни с лого Hettich	**9 313 091**	200 бр.
неутрални	**9 313 092**	200 бр.


Ограничител на ъгъла на отваряне за панта Novisys 105°



- Ограничаване от 105° на 85°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Сива пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 313 093	50 бр.

Врата покрит кант




Вратата е в позиция пред корпусната страница и странично остава само една фуга, която представлява задължителното свободно пространство за сигурното отваряне на вратата. Алтернативно може също да се реализира пълно припокриване на вратата. В този случай двустранно трябва да се осигури място за необходимата минимална фуга. Използват се панти покрит кант.

Врата полупокрит кант




В този случай има две врати пред една делителна страница. Между тях е задължителната обща фуга (мин. 2 x минималната фуга). Съответното припокриване е намалено. Използват се панти полупокрит кант.

Врата открит кант




Вратата се намира в корпуса, следователно до корпусната страница. При този случай също е задължително наличието на фуга, която да позволява сигурното отваряне на вратата. Използват се панти открит кант. За врата открит кант монтажната пластина трябва да се изтегли навътре с дебелината на вратата + 1 мм, както и да се предвиди евентуално желано надстърчане или хлътване на вратата.

Минимална фуга

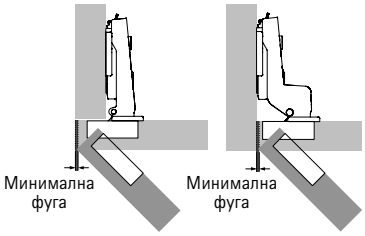


При врата покрит и открит кант
Минималната фуга (наречена още крайно изхвърляне на вратата) е задължителното странично свободно пространство за отваряне на вратата. Стойността на минималната фуга зависи от отстоянието от главата C, дебелината на вратата, както и от избраната панта. Радиуси на канта на вратата намаляват крайното ѝ изхвърляне. Минималната фуга се определя от поставената към съответния тип панта таблица.

Минимална фуга




При врати полупокрит кант
Общата фуга между двете врати трябва да се подбере така, че да отговаря минимум на два пъти минималната фуга.. Така двете врати могат да се отворят едновременно.

Отстояние от главата C



Отстоянието от главата C е размерът между канта на вратата и края на отвора за главата на пантата. Колкото по-голямо отстояние C се избере, толкова по-малко е крайното изхвърляне на вратата, а от там и задължителната минимална фуга.

Припокриване / База




A = Припокриване
B = База

Като припокриване е обозначена частта от канта на корпусната страница, който е покрит от вратата. Като база е обозначена частта от канта на корпусната страница, която е покрита от главата при монтажна пластина D 0 мм.

Брой панти на врата

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите.

Съществуващите в практиката фактори са много различни за различните случаи. По тази причина упоменатият брой панти в показаната схема трябва да се разбира като ориентировъчен. В случай на съмнение се препоръчва да се направи пробна конструкция и да се подбере съответния брой панти. За по-добра стабилност разстоянието X между пантите по принцип се приема, колкото е възможно по-голямо. Разстоянието X трябва да бъде не по-малко от 280 мм.

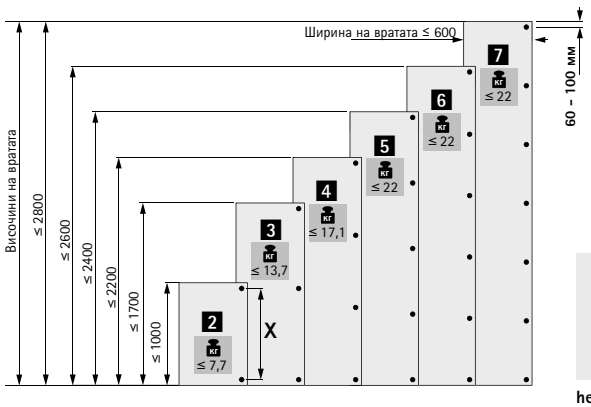

hettich.com/short/c6aabf

Пресмятане на дистанцията - обща информация

Монтажните пластини са налични в различни дистанции. Дистанцията D дефинира въздействащата височина на монтажната пластина. Върху горната страна на монтажната пластина е набита съответната дистанция D. По-висока дистанция D при покрит и полупокрит кант намалява припокриването. При врати открит кант по-високата дистанция D увеличава фугата. Преди да се започне с пресмятането на необходимата дистанция, трябва да се провери дали желаната фуга е по-голяма или равна на задължителната минимална фуга. Ако желаната фуга е по-малка от задължителната минимална фуга, то задължителната минимална фуга може да се намали чрез увеличаване на отстоянието C или оформянето на радиус на канта на вратата.

Пресмятане на дистанцията

При врати покрит и полупокрит кант
След проверка за минималната фуга може да се пресметне нужната дистанция D. Припокриването и размерът C в идеалния случай се избират така, че да се подбере монтажна пластина с точна дистанция D.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Припокриване = 14 мм и отстояние C = 4,5 мм сочат дистанция от 3,0 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за врата покрит кант, база B = 12,5 мм
Дистанция D = Отстояние C + база B - припокриване A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Припокриване	Отстояние от главата C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Пресмятане на дистанцията

При врати открит кант
При пресмятането на дистанцията на монтажната пластина с помощта на таблицата за корпус на открит кант автоматично е съобразена фугата, която е посочена като минимална в зависимост от отстоянието C и дебелината на вратата в таблицата за минималните фуги. Ако трябва да се остави по-голяма видима фуга, отличаваща се от минималната, то дистанцията на монтажната пластина се подбира съответно по-голяма.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Дебелина на вратата = 20 мм, отстояние C = 4,5 мм сочат според таблицата дистанция на монтажната пластина от 1,5 мм. В този случай необходимата минимална фуга се отчита например 1 мм. Ако вместо това се изисква видима фуга от 2,5 мм, дистанцията на монтажната пластина се избира с 1,5 мм по-голяма. В този случай дистанция 3 мм вместо дистанция 1,5 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за корпус открит кант, база B = - 4 мм
Дистанция D = отстояние C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество според изискванията

Качество според изискванията
Качеството на пантите се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представляват някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Област на приложение
Пантите Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси, както в личната, така и в обществената сфера.


Товароносимост
Придадените на продуктите нива на качество съответстват на изискванията на EN 15570 и изпълняват тестове за претоварване според съответното ниво. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Пантите Hettich изпълняват изискванията за устойчивост срещу корозия съгласно DIN EN ISO 9227-2012 при 48-часов неутрален тест с пръскане със солен разтвор (NSS), както и DIN EN ISO 6270-2-2012 при 96-часов тест на кондензирана вода и смяна на климатичните условия при промяна на влажността на въздуха и температурата (AHT)..

Осигуряване на качеството
Процесите на осигуряване на качеството на пантите Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, Серт. № DE8000209.


Тест за издържливост

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

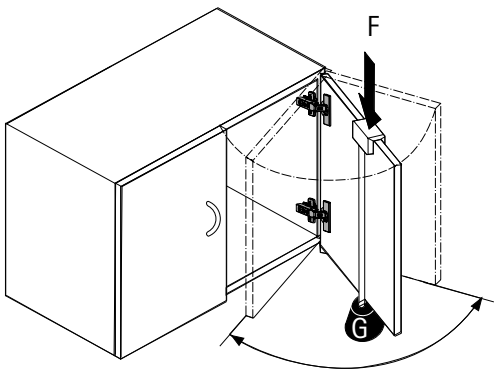


Тест за затваряне с допълнителна сила

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с минаваща през междинна ролка падаща тежест.

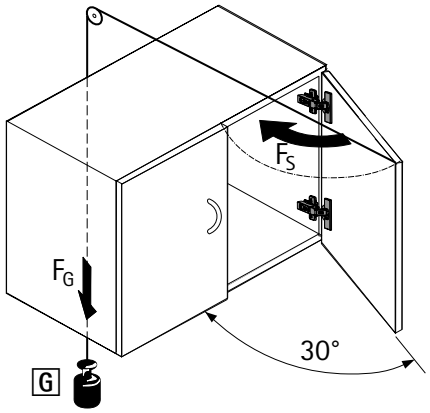


Хоризонтален тест

Вратата се натоварва за допълнително отваряне с определена сила F. (Този тест важи само за панти с ъгъл на отваряне < 135°.)

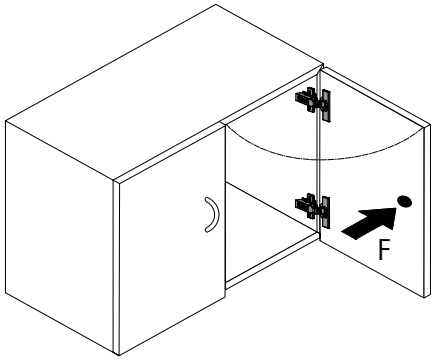

Вертикален тест

Вратата се натоварва с определена допълнителна тежест G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

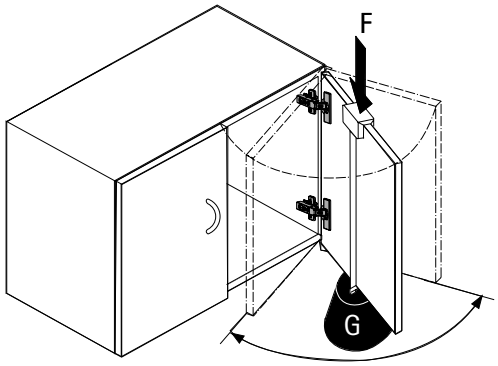



Доказана милион пъти

Всеки, който избере пантите Intermat, се възползва и от множеството предимства на партньорството с Hettich. Това включва, например, десетилетия опит и непрекъснато допълнително развитие на продуктите, висока степен на надеждност на доставките, както и осигуряване на бърза наличност на продуктите на Hettich по целия свят.



Вдъхновете се от многообразието на пантите:
Програмата Intermat Ви предлага многобройни корпусни ситуации за почти всички области на приложение.



Подобрете опционално с демпфер:
Разграничете мебелните си програми лесно с различни функционалности на пантите и опционални аксесоари.



Закопчайте лесно без инструменти:
Ергономична техника на клипсване без инструменти улеснява монтажа.

hettich.com/short/2d7912

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Intermat**
- **Преглед**



Intermat
Преглед на асортимента **149**



Монтажни пластини
За Sensys и Intermat **88 – 99**



Аксесоари **206 – 209**



Опционален демпфер Silent System
Преглед **211**

Указания за обработване **218 – 219**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/3117cb



Допълващи продукти
- **Електромеханична система за отваряне Easys – Преглед** **318 – 319**
- **Push to Open Silent / Push to Open** **294 – 316**
- **Система за централно заключване – Преглед** **1154 – 1155**
- **Обработваща техника – Преглед** **1394 – 1395**



Панта Intermat 110°

- Ъгъл на отваряне 110°

152 - 154



Панта за дебели врати Intermat

- За врати с дебелина до 32 мм
- Ъгъл на отваряне 95°

156 - 158



Специална панта за дебели врати Intermat

- За врати с дебелина до 43 мм
- Ъгъл на отваряне 95°

160 - 162



Панта Intermat 125°

- За по-добро достигане на пространството
- Ъгъл на отваряне 125°

164 - 166



Панта с голям ъгъл на отваряне Sensys

- С нулево надстърчане
- Ъгъл на отваряне 165°

168 - 170



Ъглова панта Intermat W20

- За ъгли на корпуса 20°
- Ъгъл на отваряне 95°

172 - 174



Ъглова панта Intermat W30

- За ъгли на корпуса 30°
- Ъгъл на отваряне 95°

176 - 178



Ъглова панта Intermat W45

- За ъгли на корпуса 45°
- Ъгъл на отваряне 95°

180 - 183



Ъглова панта Intermat W90

- За ъгли на корпуса 90°
- Ъгъл на отваряне 95°

184 - 186



Ъглова панта Intermat W-30

- За ъгли на корпуса -30°
- Ъгъл на отваряне 125°

188 - 190



Ъглова панта Intermat W-45

- За ъгли на корпуса -45°
- Ъгъл на отваряне 125°

192 - 194



Панта за врати с дървена рамка Intermat

- За врати с дървена рамка
- Ъгъл на отваряне 95°

196 - 197

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Intermat**
- **Преглед на асортимента**



Панта за стъклени врати Intermat

- За стъклени врати
- Ъгъл на отваряне 95°

198 - 199



Панта за алуминиева рамка Intermat

- За врати с алуминиеви рамки
- Ъгъл на отваряне 95°

200 - 201



Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати Intermat

- За ъглови шкафове с чупещи се врати
- Ъгъл на отваряне 50°/ 65°

202 - 204



Монтажни пластини

- За Sensys и Intermat

88 - 99



Аксесоари

- За Intermat

206 - 209



Демпфер Silent System

- Опционален демпфер за Intermat

211 - 217



Техническа информация

218 - 219


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 25 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -3,5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9943)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**0 048 049**	**1 029 518**	**0 048 051**	**1 030 620**	**0 048 052**	**1 030 922**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 048 053**	**1 029 520**	**0 048 054**	**1 030 622**	**0 048 055**	**1 030 924**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 358**	**9 043 640**	**9 043 359**	**9 043 641**	**9 043 360**	**9 043 642**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9973)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**9 043 361**	**9 005 604**	**9 043 362**	**9 042 637**	**9 043 363**	**9 042 878**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 072 563**	**9 042 420**	**9 072 564**	**9 072 561**	**9 072 565**	**9 072 562**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 072 569**	**9 044 957**	**9 072 570**	**9 044 958**	**9 072 571**	**9 044 959**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 25 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -3,5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9943)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 072 555	1 073 711	9 072 556	9 046 806	9 072 557	9 046 807
за впресоване	ø 8 x 11	0 048 056	1 029 522	0 048 057	1 030 921	0 048 058	1 030 925
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 072 558	9 043 643	9 072 559	9 043 644	9 072 560	9 043 645

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9973)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 072 575	9 072 340	9 072 576	9 072 572	9 072 577	9 072 342
за впресоване	ø 8 x 11	9 072 578	9 072 355	9 072 579	9 072 573	9 072 580	9 072 574
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 072 581	9 044 960	9 072 582	9 044 961	9 072 583	9 044 962

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 110°**
- **Ъгъл на отваряне 110°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,5	7,5
полупокрит кант	29,0	17,0
открит кант	35,5	23,5


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


полупокрит кант

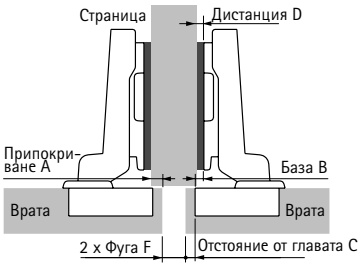

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

открит кант

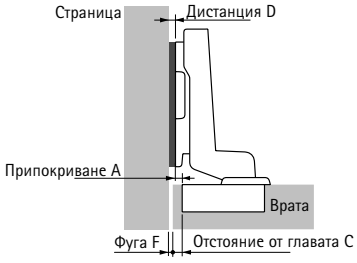

Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 3,5 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D мм				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/8c1e2a


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



открит кант (база B -3,5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**0 073 913**	**1 058 365**	**0 073 917**	**1 058 366**	**0 073 921**	**1 058 367**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 073 914**	**1 058 371**	**0 073 918**	**1 058 372**	**0 073 922**	**1 058 373**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 586**	**9 043 629**	**9 043 587**	**9 043 630**	**9 043 588**	**9 043 631**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**9 044 858**	**9 044 850**	**9 044 868**	**9 044 860**	**9 044 878**	**9 044 870**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 043 564**	**9 042 574**	**9 043 565**	**9 044 861**	**9 043 566**	**9 044 871**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 567**	**9 044 857**	**9 043 568**	**9 044 867**	**9 043 569**	**9 044 877**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 12,5 мм)



полупокрит кант
(база B 3 мм)



открит кант
(база B -3,5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**9 043 570**	**9 015 624**	**9 043 571**	**9 046 810**	**9 043 572**	**9 046 811**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 073 915**	**1 058 445**	**0 073 919**	**1 058 446**	**0 073 923**	**1 058 447**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 576**	**9 043 632**	**9 043 577**	**9 043 633**	**9 043 578**	**9 043 634**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант		открит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	**9 044 888**	**9 044 880**	**9 044 898**	**9 044 890**	**9 044 908**	**9 044 900**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 044 918**	**9 044 881**	**9 044 928**	**9 044 891**	**9 044 938**	**9 044 901**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 044 919**	**9 044 887**	**9 044 929**	**9 044 897**	**9 044 939**	**9 044 907**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,5	10,0
полупокрит кант	29,0	19,5
открит кант	35,5	26,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


полупокрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
8				0,0	1,0	2,0	3,0
9					0,0	1,0	2,0
10						0,0	1,0
11							0,0

открит кант

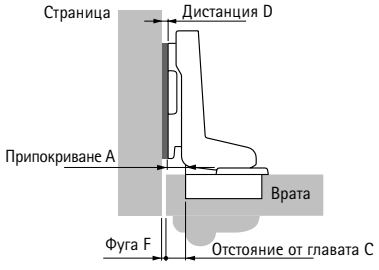

Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 3,5 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D мм						
14		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
15		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
16		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
17	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
18	0,2	1,2	1,7	2,2	3,1	4,1	5,1
19	0,4	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3
20	0,6	1,6	2,1	2,6	3,5	4,5	5,5
21	0,9	1,8	2,3	2,8	3,8	4,7	5,7
22	1,2	2,1	2,6	3,1	4,0	5,0	6,0
23	1,5	2,4	2,9	3,4	4,3	5,3	6,2
24	1,8	2,8	3,2	3,7	4,6	5,6	6,5
25	2,3	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	6,9
26	2,8	3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2
27	3,7	4,2	4,6	5,0	5,8	6,7	7,6
28	4,5	5,0	5,3	5,6	6,4	7,2	8,1
29	5,4	5,9	6,2	6,4	7,1	7,8	8,6
30	6,3	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,2
31	7,3	7,7	7,9	8,1	8,6	9,2	9,9
32	8,2	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,6

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219


hettich.com/short/6f4480

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 32 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**


Контури на вратата при минимална фуга - мащаб 1:1

Зададените стойности в таблицата с минималните фуги се отнасят за врати с ъглов кант.
Стойностите на фугите стават по-малки, когато кантовете на вратата са радиусно обработени.
За да се постигне минимална фуга, желаният контур на вратата трябва да е в границите на шаблон. Всички контури, които излизат извън шаблона, увеличават съответно стойността на фугата.

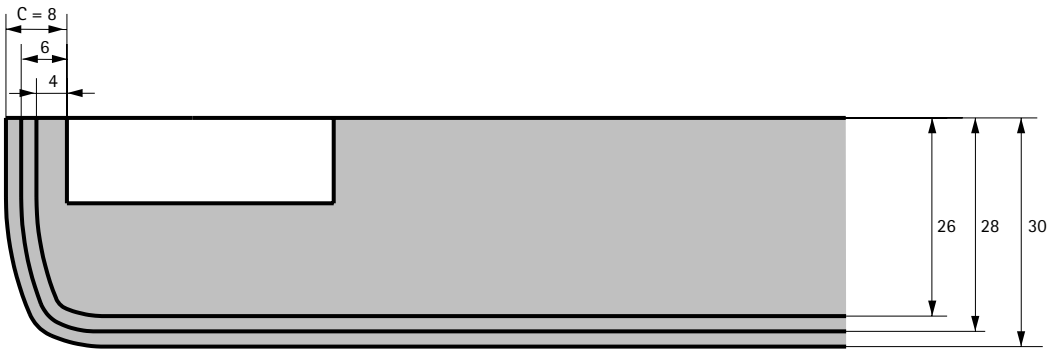

Пример за минимална фуга

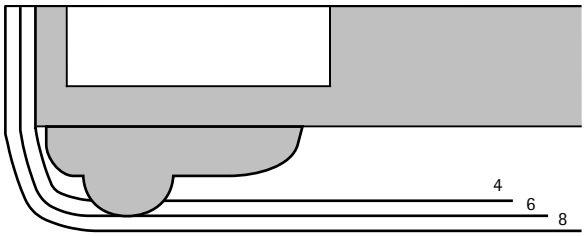

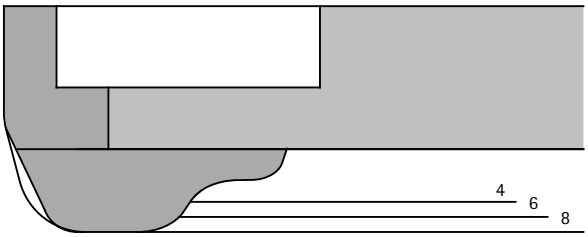

Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	16 мм
Дебелина на профила	12 мм
Обща дебелина	28 мм
Отстояние от главата C	6 мм

Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	19 мм
Дебелина на профила	11 мм
Обща дебелина	30 мм
Отстояние от главата C	8 мм


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Специална панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 43 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 26 - 43 мм
- Диаметър на главата 40 мм
- Дълбочина на главата 13,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 18 мм)



полупокрит кант
(база B 8 мм)



открит кант
(база B -3 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9935)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 155 241**	**9 155 242**	**9 155 243**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Специална панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 43 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	20,0	10,5
полупокрит кант	30,0	20,5
открит кант	41,0	31,5


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 18 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D мм									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0


полупокрит кант

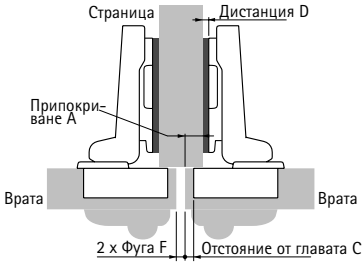

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 8 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D мм									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

открит кант

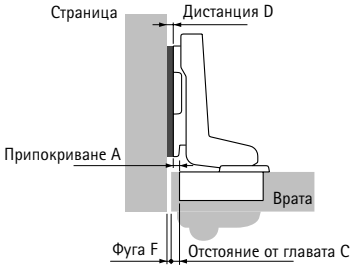

Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 3 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D мм									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Указания


- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/4649cc


Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Специална панта за дебели врати Intermat, дебелина на вратата до 43 мм**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Контури на вратата при минимална фуга - мащаб 1:1

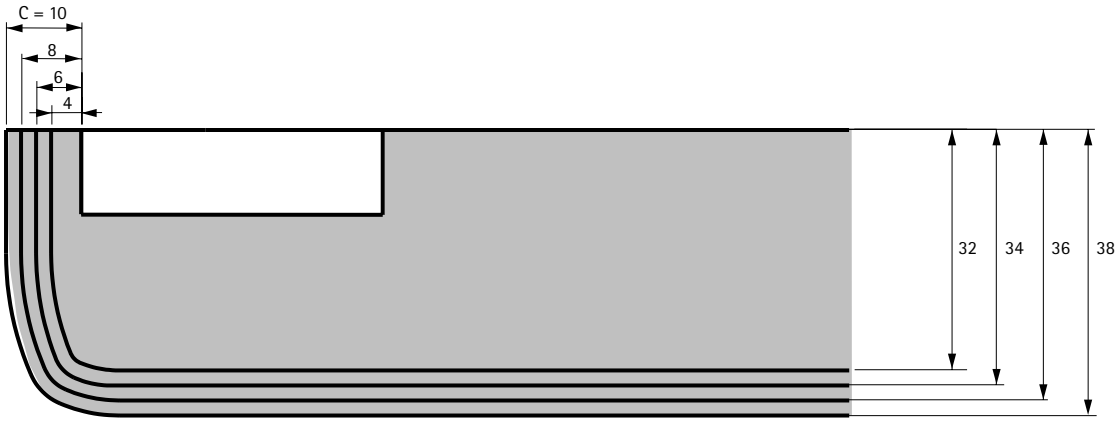

Пример за минимална фуга

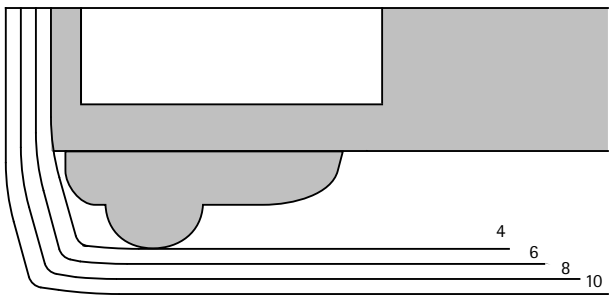

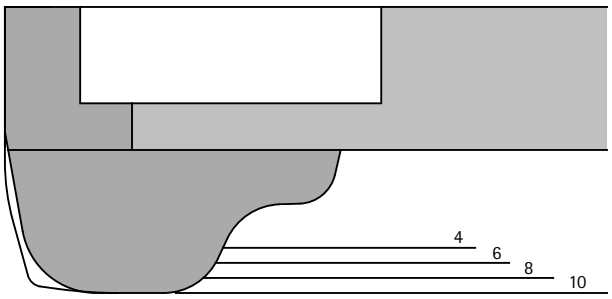

Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	19 мм
Дебелина на профила	13 мм
Обща дебелина	32 мм
Отстояние от главата C	4 мм

Пример за минимална фуга	
Дебелина на вратата	19 мм
Дебелина на профила	19 мм
Обща дебелина	38 мм
Отстояние от главата C	10 мм


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 125°**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант**		**полупокрит кант**	
		50 бр.	**200 бр.**	**50 бр.**	**200 бр.**
за завинтване	-	**0 073 905**	**1 058 545**	**0 073 909**	**1 058 546**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 073 906**	**1 058 547**	**0 073 910**	**1 058 548**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 370**	**9 044 966**	**9 043 371**	**9 044 967**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 125°**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Никелирана стомана


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 12,5 мм)



полупокрит кант
(база B 3 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант		полупокрит кант	
		50 бр.	200 бр.	50 бр.	200 бр.
за завинтване	-	9 043 379	1 070 715	9 043 380	9 046 809
за впресоване	ø 8 x 11	0 073 907	1 058 549	0 073 911	1 058 550
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	9 043 381	9 044 970	9 043 382	9 044 971

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта Intermat 125°**
- **Ъгъл на отваряне 125°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,5	8,5
полупокрит кант	29,0	18,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
17			0,0	0,5	1,0	1,5
18					0,0	0,5

полупокрит кант

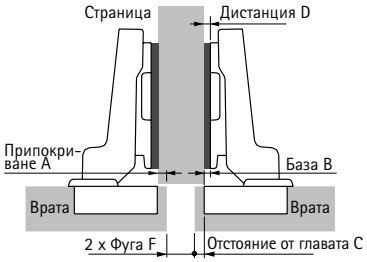

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
7		0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
8				0,0	0,5	1,0
9						0,0

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/172775


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С автоматично затваряне (Sensys 8657)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 750**	**9 099 760**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 751**	**9 099 761**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 756**	**9 099 766**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 810**	**9 099 820**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 099 811**	**9 099 821**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 099 816**	**9 099 826**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За дебелина на вратата 15 - 24 мм
- Дълбочина на главата 11,6 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +3 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12,5 мм)



полупокрит кант (база B 3 мм)



С автоматично затваряне (Sensys 8657)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 770**	**9 099 780**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 099 771**	**9 099 781**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 099 776**	**9 099 786**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Sensys 8687)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 099 830**	**9 099 840**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 099 831**	**9 099 841**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 099 836**	**9 099 846**

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Sensys панта с голям ъгъл на отваряне, с нулево надстърчане**
- **Ъгъл на отваряне 165°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*при използване на ограничител на ъгъла на отваряне на 120°
** при използване на ограничител на ъгъла на отваряне на 105°


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Без надстърчане на вратата T до дистанция D = 3, свободно вътрешно пространство за чекмеджета.
*При затворена панта: 80 мм

Корпусна ситуация	H мм (макс. при 30°)	T мм (90°, D0)
покрит кант	66	-3
полупокрит кант	75,5	6,5


покрит кант

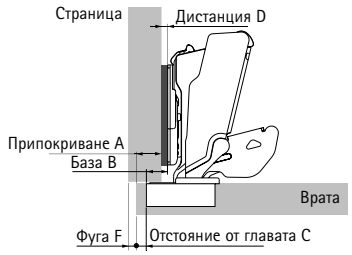

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 12,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

полупокрит кант

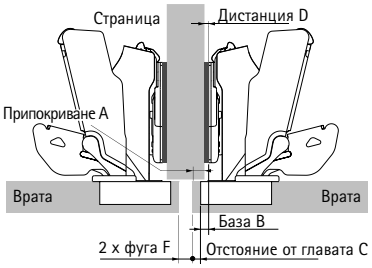

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12.0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/b5168f


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W20**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 7 мм)



открит кант
(база B -9 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W20)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 077 644**	**0 077 645**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 077 680**	**0 077 682**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 664**	**9 043 665**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W20**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 7 мм)



открит кант
(база B -9 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W20)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 583**	**9 043 584**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 077 681**	**0 077 683**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 674**	**9 043 675**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W20**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 7 мм) - мащаб 1:1

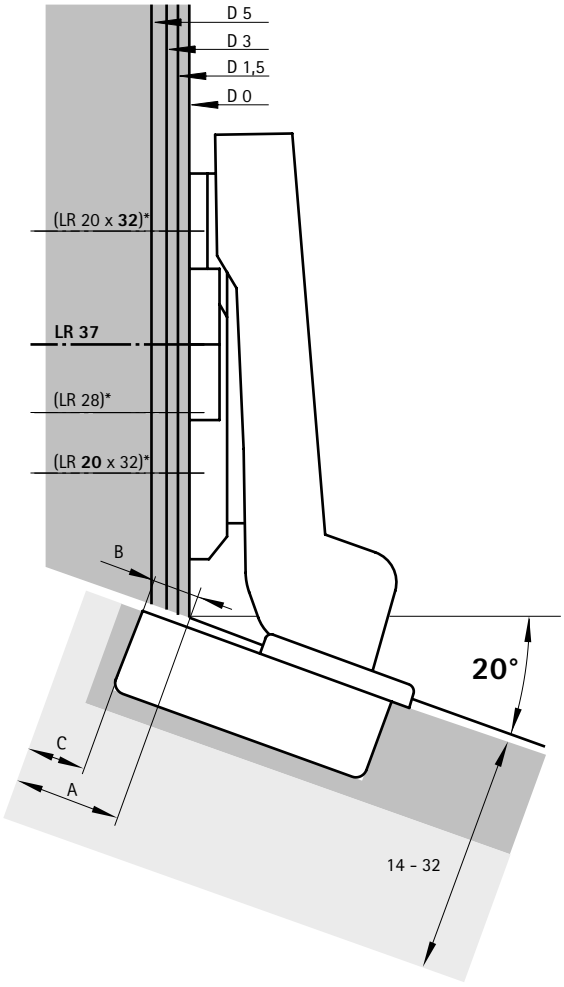

открит кант (B -9 мм) - мащаб 1:1

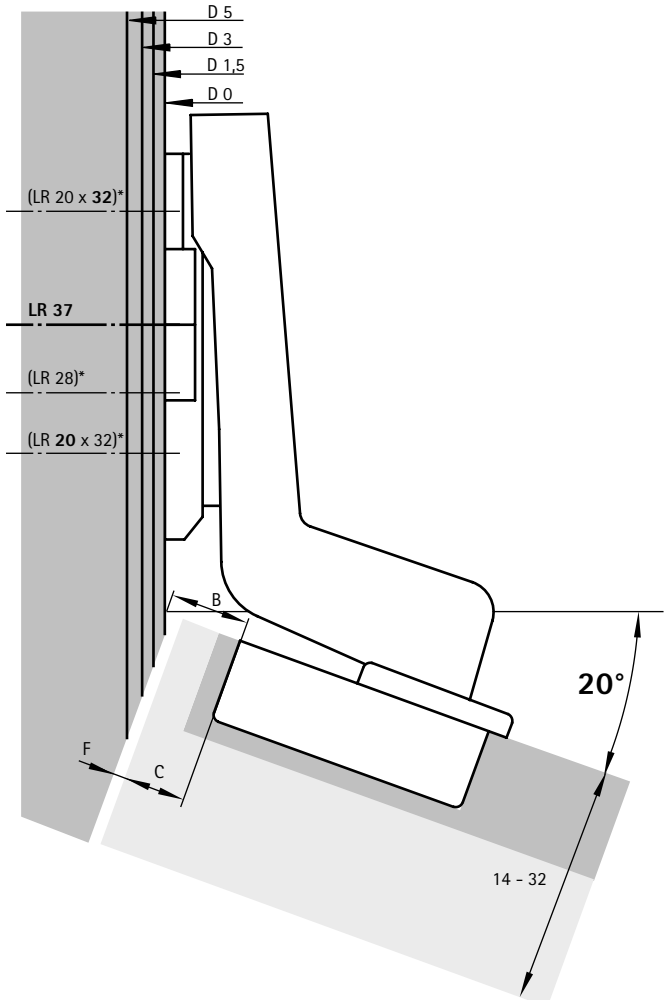

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/532d42


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант
(база B 7 мм)



открит кант
(база B -10 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 077 690**	**0 073 928**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 077 691**	**0 073 929**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 666**	**9 043 667**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 044 826**	**9 044 829**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 043 383**	**9 043 390**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 758**	**9 043 759**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант (база B 7 мм)



открит кант (база B -10 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 754**	**9 043 585**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 077 692**	**0 073 930**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 676**	**9 043 677**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 387**	**9 043 391**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 043 388**	**9 043 392**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 389**	**9 043 393**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W30**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 7 мм) - мащаб 1:1

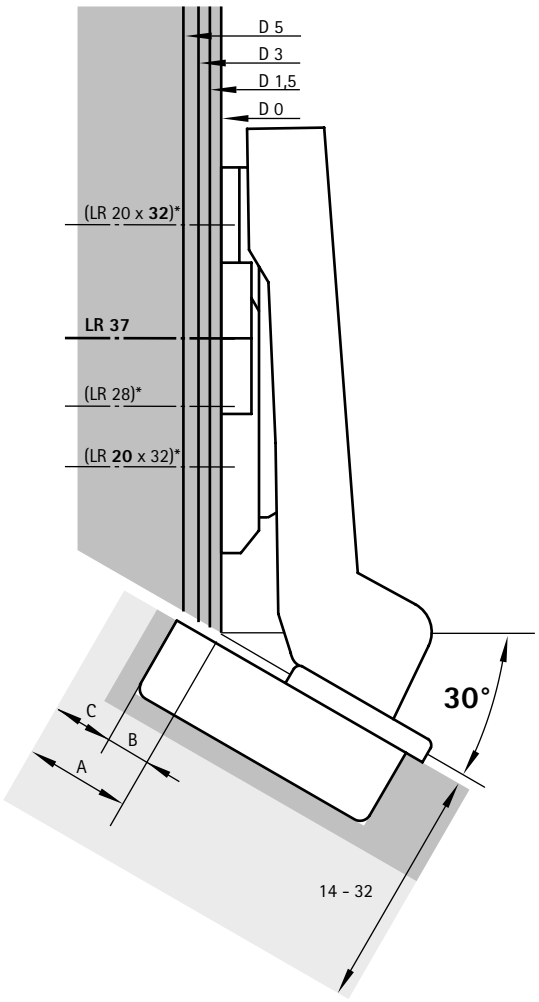

открит кант (B -10 мм) - мащаб 1:1

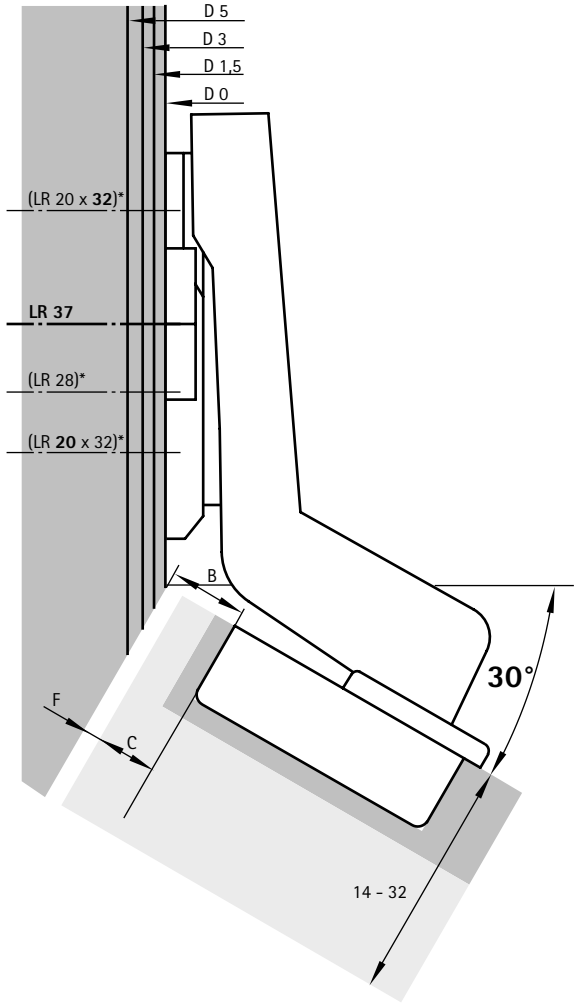

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219


hettich.com/short/de353d

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване	покрит кант (база B 6 мм)	покрит кант (база B 0 мм)	открит кант (база B -17 мм)
			

С автоматично затваряне (Intermat 9936 W45)

		покрит кант		открит кант
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**50 бр.**	**50 бр.**	**50 бр.**
за завинтване	-	**0 077 699**	**0 048 096**	**0 073 932**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 077 700**	**0 048 097**	**0 073 933**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 669**	**9 043 668**	**9 043 671**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W45)

		покрит кант		открит кант
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**50 бр.**	**50 бр.**	**50 бр.**
за завинтване	-	**9 044 835**	**9 044 832**	**9 044 838**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 043 398**	**9 043 394**	**9 043 402**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 761**	**9 043 760**	**9 043 762**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 32 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 6 мм)



покрит кант (база B 0 мм)



открит кант (база B -17 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант База B 6 мм 50 бр.	покрит кант База B 0 мм 50 бр.	открит кант База B -17 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 043 694**	**9 043 693**	**9 043 695**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 077 701**	**0 048 098**	**0 073 934**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 679**	**9 043 678**	**9 043 681**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	покрит кант База B 6 мм 50 бр.	покрит кант База B 0 мм 50 бр.	открит кант База B -17 мм 50 бр.
за завинтване	-	**9 043 399**	**9 043 395**	**9 043 403**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 043 400**	**9 043 396**	**9 043 404**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 401**	**9 043 397**	**9 043 405**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 6 мм) - мащаб 1:1

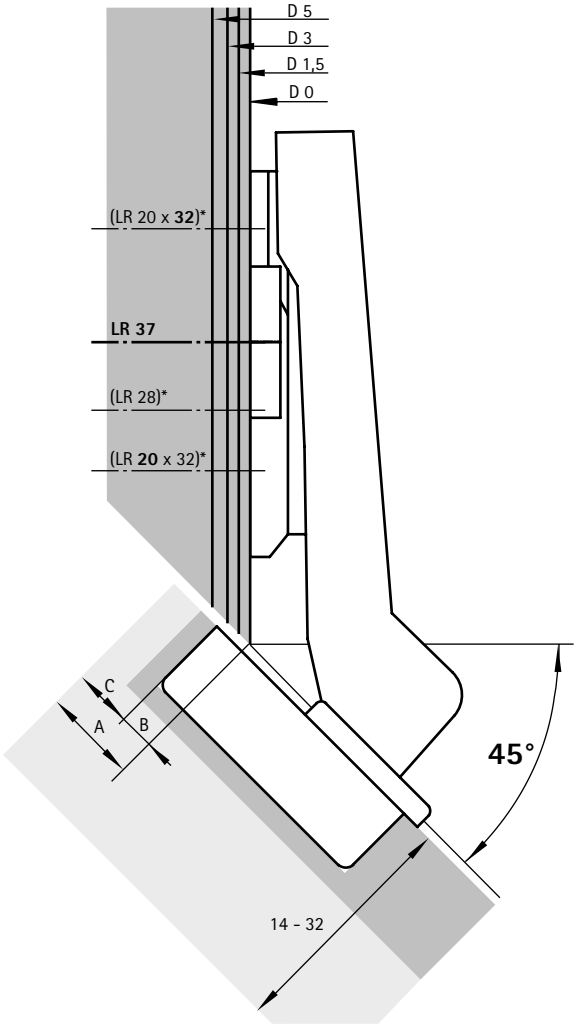

покрит кант (B 0 мм) - мащаб 1:1

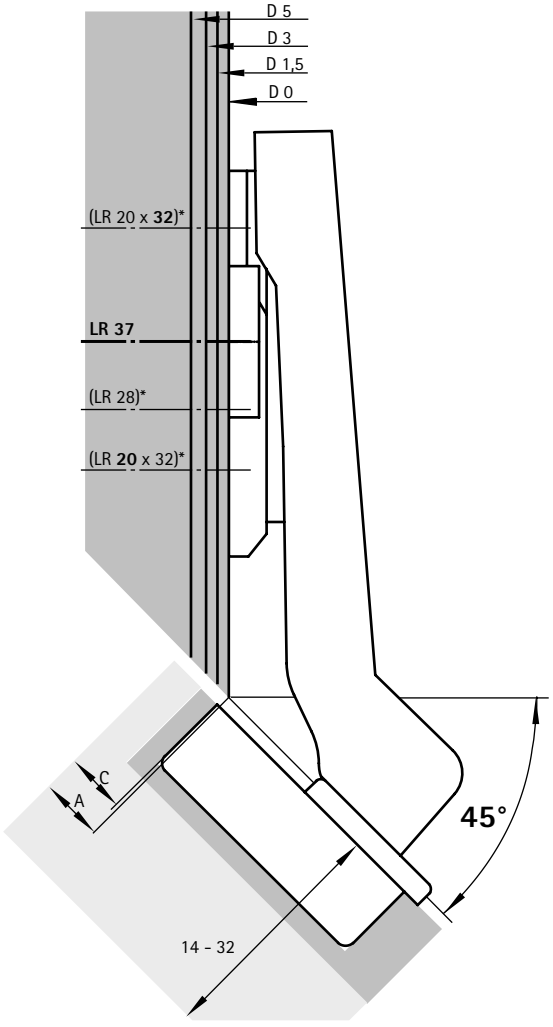

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W45**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание

На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 8 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

открит кант (B -17 мм) - мащаб 1:1

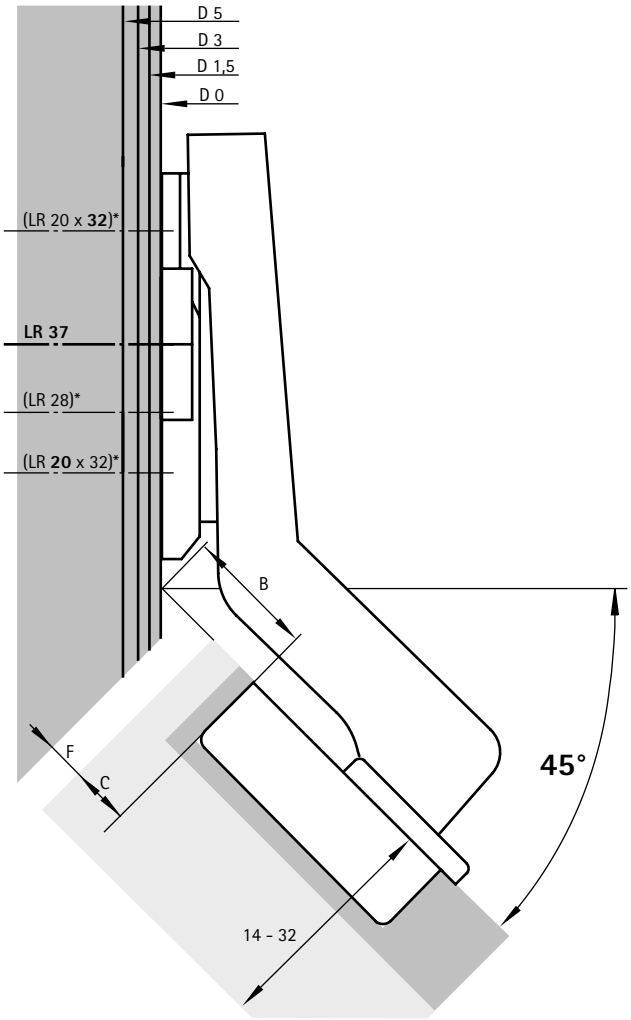

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/e840b2


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 28 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване



покрит кант (база B 22 мм)



открит кант (база B 5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 044 844**	**0 077 708**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 044 845**	**0 077 709**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 756**	**9 043 672**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 556**	**9 044 841**
за впресоване	ø 10 x 11	**9 043 557**	**9 044 821**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 043 559**	**9 043 763**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 14 - 28 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 22 мм)



открит кант (база B 5 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9936 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 751**	**9 043 750**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 043 753**	**0 077 710**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 757**	**9 043 682**

Без автоматика на затварянето, за приложения без дръжки (Intermat 9966 W90)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 560**	**9 043 553**
за впресоване	ø 8 x 11	**9 043 561**	**9 043 554**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 043 563**	**9 043 555**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W90**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	
25	2,8	2,7	2,6	2,6		
26	3,3	3,1	3,1			
27	4,2	3,7	3,6			
28	5,0					

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание


На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1.

Покрит кант
- Припокриване A = отстояние C + 8,5 мм
- Отстояние до отворите на МП X
  - за МП LR37 = 37 мм
  - X > 20 мм

Открит кант
- Отстояние до отворите на МП X
  - за МП LR37 = 28 мм - C - F
  - X > 20 мм


покрит кант (B 22 мм) - мащаб 1:1

Дистанция D = 22 мм - дебелина на блендата S
напр. дебелина на блендата S = 19 мм: дистанция D = 3 мм

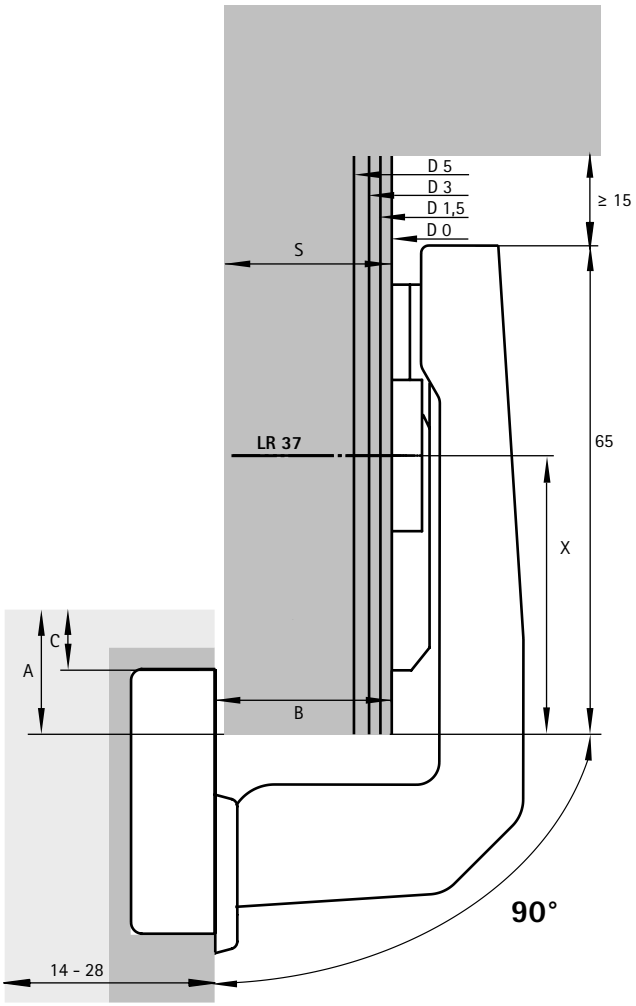

открит кант (B 5 мм) - мащаб 1:1

Дистанция D = 5 мм - надстърчане на вратата
напр. надстърчане на вратата 0 мм: дистанция D = 5 мм

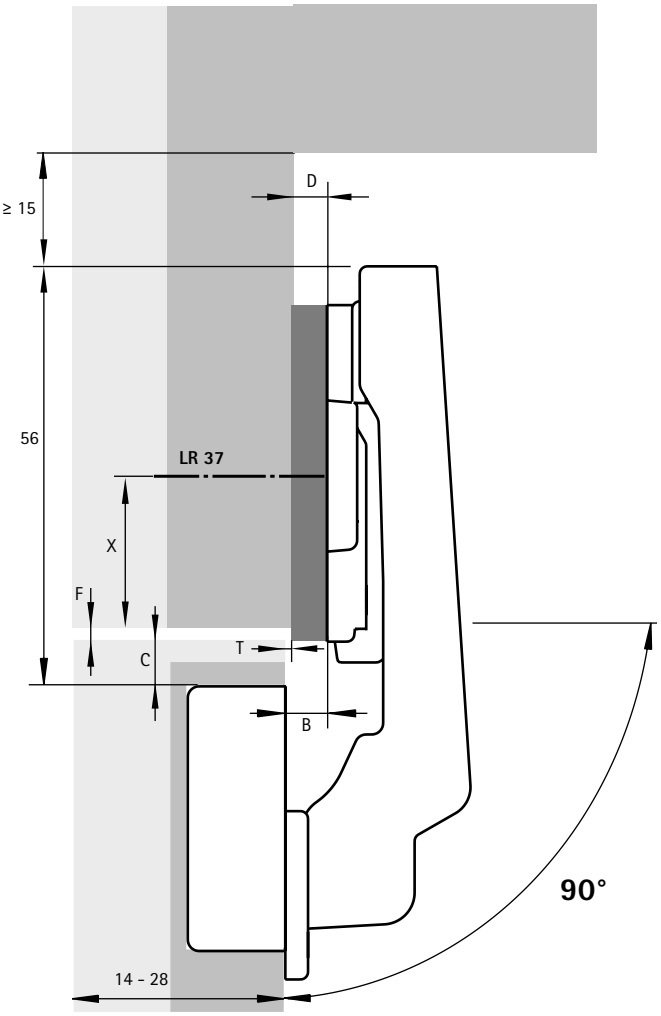

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/a5a9b0


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-30**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944 W-30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 073 936**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 073 937**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 044 976**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-30**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 12 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944 W-30)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 310**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 073 938**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 044 979**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-30**
- **Ъгъл на отваряне 125°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание

На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 5,5 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 12 мм) - мащаб 1:1

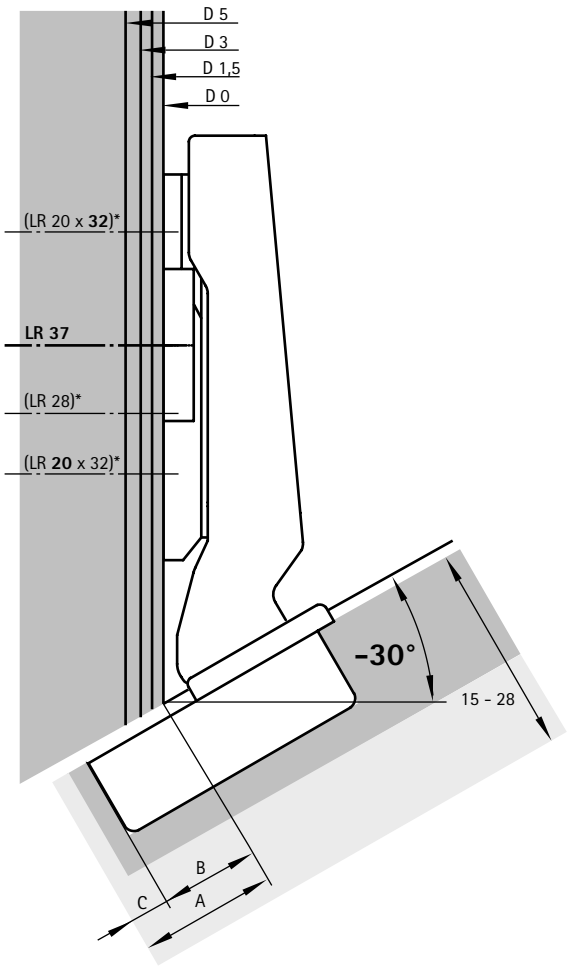

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/ff8514


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-45**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 10 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944 W-45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 077 643**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 077 720**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 044 978**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-45**
- **Ъгъл на отваряне 125°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 28 мм
- Дълбочина на главата 12,7 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2 мм / -2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 10 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9944 W-45)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 043 312**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 077 721**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 044 981**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Ъглова панта Intermat W-45**
- **Ъгъл на отваряне 125°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Забележка:

Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм

Указание

На чертежите по-долу пантите са представени заедно с монтажните пластини в мащаб 1:1. При начертаване на вратата и корпусната страница, като се отчете отстоянието от главата C (3 - 5,5 мм) както и минималната фуга, може да се определи правилната дистанция на монтажната пластина и позициите за монтажните ѝ отвори.

Допълнителна информация за приложение ще намерите в конфигуратора за панти в онлайн каталога или в канала на Hettich в YouTube.

покрит кант (B 10 мм) - мащаб 1:1

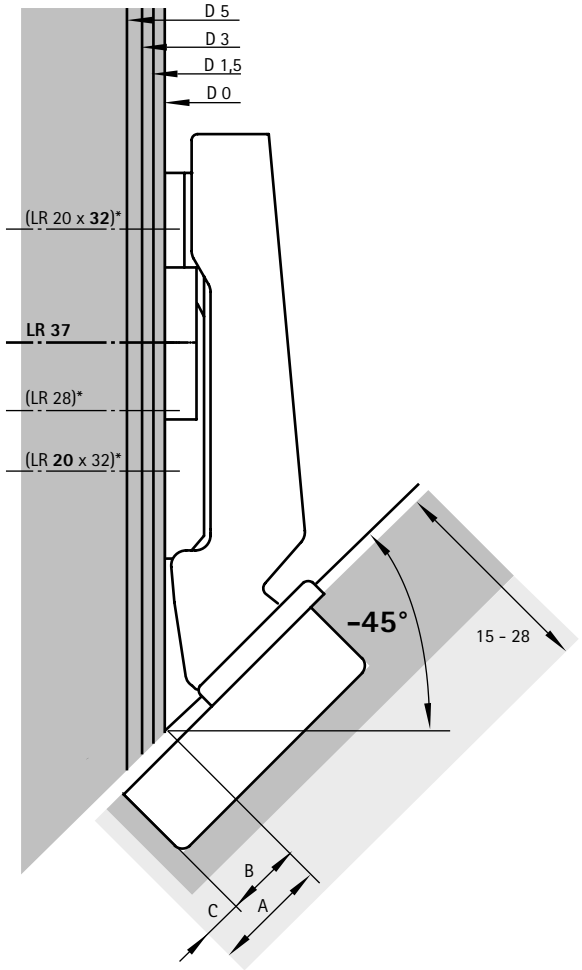

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/965401


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за врати с дървена рамка Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 95°, схема за разпробиване TH 38 x 8 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 25 мм
- Диаметър на главата 26 мм
- Дълбочина на главата 11,9 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка


Схема за разпробиване




покрит кант (база B 11 мм)



полупокрит кант (база B 2,5 мм)



открит кант (база B -4 мм)



С автоматично затваряне (Intermat 9924)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за врати с дървена рамка Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,8 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,0	4,2
полупокрит кант	23,0	12,7
открит кант	29,5	19,2


покрит кант

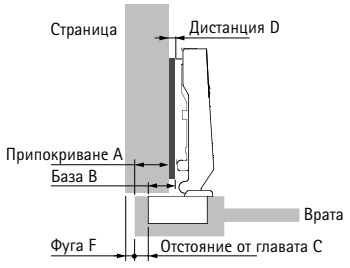

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 11 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D мм				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0


полупокрит кант

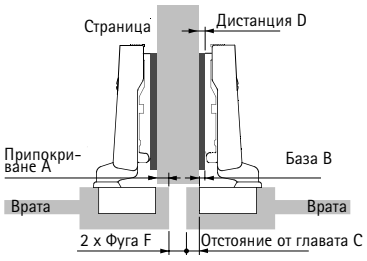

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 2,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D мм				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D мм				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219





hettich.com/short/577636

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Intermat панта за стъклени врати**
- **Ъгъл на отваряне 95°**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 4 - 6,5 мм
- Диаметър на главата 26 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Цамова отливка, никелирана / Черна пластмаса

Схема за разпробиване	покрит кант (база B 11 мм)	полупокрит кант (база B 2,5 мм)	открит кант (база B -4 мм)
			

С автоматично затваряне (Intermat 9904)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**	**полупокрит кант** **50 бр.**	**открит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**

Декоративна капачка тип A



Покритие	Кат. №	ОПЕ
1 хром гланц	**0 040 341**	50 к-кт
2 никел мат	**0 070 712**	50 к-кт
3 позлатен гланц	**0 040 340**	50 к-кт
4 черна	**0 070 051**	50 к-кт

Комплектът включва основа за капачката и закрепващи винтове. За дебелини на стъклото 5,5 - 6,5 мм се поръчват отделно закрепващи винтове 9 082 429.

Декоративна капачка тип B



Покритие	Кат. №	ОПЕ
1 хром гланц	**0 040 495**	50 к-кт
2 никел мат	**0 070 713**	50 к-кт
3 позлатен гланц	**0 040 494**	50 к-кт
4 черна	**0 070 052**	50 к-кт

Комплектът включва основа за капачката и закрепващи винтове. За дебелини на стъклото 5,5 - 6,5 мм се поръчват отделно закрепващи винтове 9 082 429.


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Intermat панта за стъклени врати**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм	
	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 5,5 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,0	4,0
полупокрит кант	23,0	12,5
открит кант	29,5	19,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 11 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D мм	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5


полупокрит кант

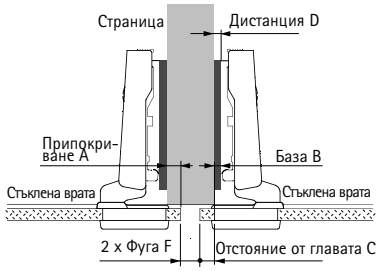

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 2,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D мм	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

открит кант

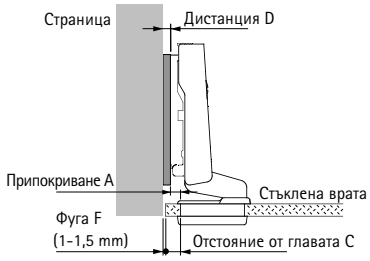

Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 4 мм + фуга F

Фуга мм	Отстояние от главата C мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D мм	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219



hettich.com/short/728e48

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за алуминиеви рамки Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 95°**



- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За алуминиеви профили с ширина 19 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта +2 мм / -2 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка
- Включително 2 закрепващи винта

	покрит кант (база B 13,5 мм)	полупокрит кант (база B 4 мм)	открит кант (база B -2,5 мм)
			


С автоматично затваряне (Intermat 9936 Alu)


	покрит кант	**полупокрит кант**	**открит кант**
Монтаж на главата	**50 бр.**	**50 бр.**	**50 бр.**
за завинтване	**9 155 233**	**9 155 234**	**9 155 235**

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Панта за алуминиеви рамки Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 95°**

Монтаж

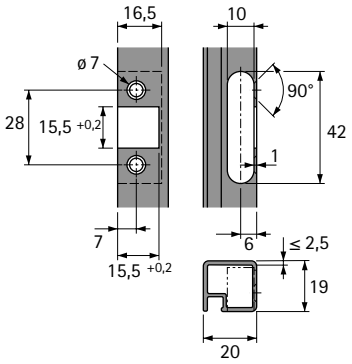

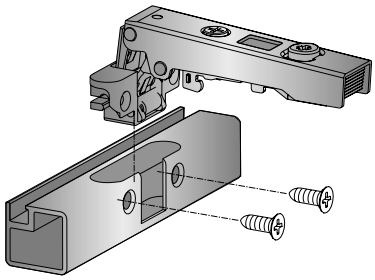


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	19,0	10,0
полупокрит кант	29,0	19,0
открит кант	35,5	26,0


покрит кант



Дистанция D = 16 мм - припокриване A

Припокриване мм	Дистанция D мм
5	11,0
6	10,0
7	9,0
8	8,0
9	7,0
10	6,0
11	5,0
12	4,0
13	3,0
14	2,0
15	1,0
16	0,0


полупокрит кант

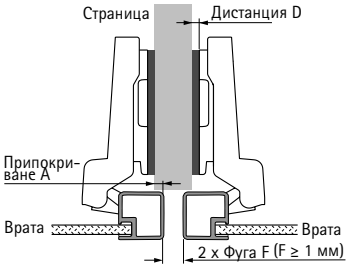

Дистанция D = 6,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Дистанция D мм
0	6,5
1	5,5
2	4,5
3	3,5
4	2,5
5	1,5
6	0,5
6,5	0,0

открит кант



Дистанция D = фуга F

Фуга мм	Дистанция D мм
1	1,0
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0

Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/7c6c33


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема на разпробиване TH 52 x 5,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**0 045 036**
за впресоване	ø 10 x 11	**0 045 037**
с разтварящи се муфи	ø 10 x 11	**9 044 823**


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°, схема за разпробиване TB 45 x 9,5 мм**




- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- За дебелина на вратата 15 - 21 мм
- Дълбочина на главата 10,5 мм
- Регулиране по диагонала +9,5 мм / -9,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта, виж скицата
- Интегрирано регулиране по дълбочина, виж скицата
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Стомана / Никелирана цамова отливка

Схема за разпробиване



покрит кант (база B 24 мм)



Без автоматика на затварянето (Intermat 9930)

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **50 бр.**
за завинтване	-	**9 044 820**
за впресоване	ø 8 x 11	**0 045 038**
с разтварящи се муфи	ø 8 x 11	**9 044 825**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Панта за ъглови шкафове с чупещи се врати Intermat**
- **Ъгъл на отваряне 50° / 65°**

Вариант A - отворите за главата са на едната врата

- Всички отвори за главата са на едната врата
- Възможна е минимална фуга между крилата на вратата
- Не е необходимо изрязване на отвора за главата
- Ширината на двете крила на вратата е еднаква
- Лесно напасване на дебелините на крилата чрез диагоналното регулиране
- Еднакво отстояние от главата и от двете страни на крилото към корпуса
- Отворите за монтажната пластина в свободното крило са на 37 мм
- За дебелини на вратата от 15 - 21 мм
- Отстояние от главата C от 3 - 6 мм

Вариант B - отвори за главата и в двете крила

- Двете крила на вратата са еднакви
- Не е необходимо изрязване на отвора за главата
- Лесно напасване на дебелините на крилата чрез диагоналното регулиране
- Отворите за монтажната пластина в крилото към корпуса са на 41 мм
- За дебелини на вратата от 15 - 21 мм
- Отстояние от главата C от 3 - 6 мм

Вариант A - пресмятане ширината на вратата

Ширината на вратата = ширината на корпуса - фугата F - дебелината на вратата

Вариант B - пресмятане ширината на вратата

Ширината на вратата = ширината на корпуса - фугата F - дебелината на вратата - 5 мм

Вариант A – пресмятане дистанцията на монтажната пластина


При отстояние от главата C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
При отстояние от главата C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм


Отклоняващи се отстояния от главата могат да се компенсират чрез регулиране по дълбочина и диагонал.

Вариант B – пресмятане дистанцията на монтажната пластина

При отстояние от главата C = 4,5 мм: дистанция D = 0 мм
При отстояние от главата C = 3,0 мм: дистанция D = 1,5 мм

Отклоняващи се отстояния от главата могат да се компенсират чрез регулиране по дълбочина и диагонал.

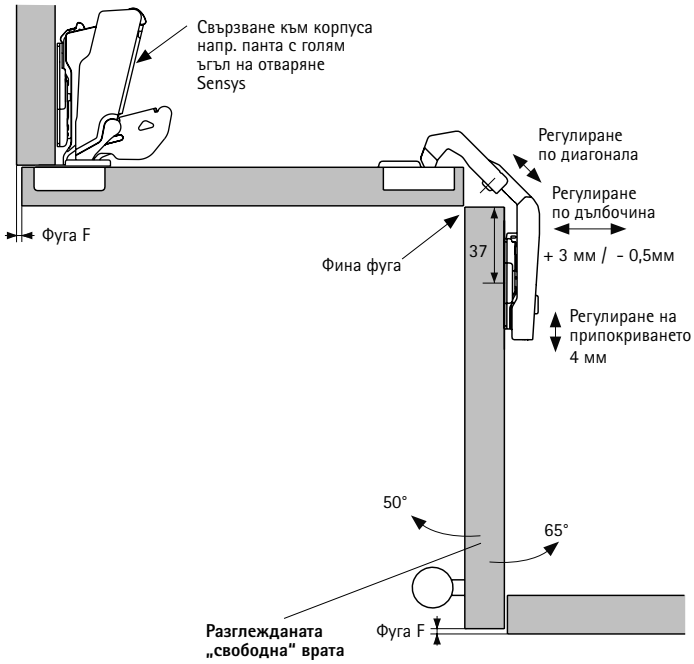

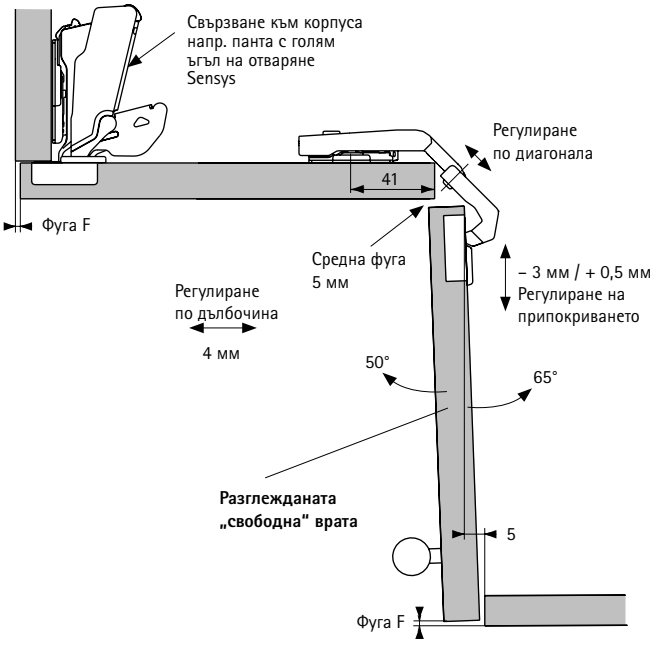


Указания

- Монтажни пластини 88 - 99
- Аксесоари 206 - 209
- Техническа информация 218 - 219

hettich.com/short/7e03bd

Присъединителна пластина за успоредна подложка






- За присъединяване на успоредната подложка
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За използване в редови отвори (LR) 28 или 37 мм
- Използва се само със завинтена подложка
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм (Варианти за завинтване / с монтирани евровинтове)
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 2 мм (Вариант с разтварящи се муфи)
- Никелирана цамова отливка

Начин на монтаж	Отвор за закрепване ø x T мм	Кат. № / Дистанция D мм			ОПЕ
		0,0	1,5	3,0	
за завинтване с винтове с плоска глава ø 4,5 x 16 мм	-	**9 106 989**	**9 106 990**	**9 106 991**	50 бр.
с разтварящи се муфи	ø 10 x 12	**9 106 983**	**9 106 984**	**9 106 985**	50 бр.
с монтирани евровинтове	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	50 бр.

Успоредна подложка






- За завинтване върху присъединителната подложка
- В комбинация с присъединителната подложка могат да се постигнат дистанции до 25 мм
- Включително закрепващ винт
- Препоръчва се пробен монтаж
- Никелирана цамова отливка

Дистанция D мм	Кат. №	ОПЕ
8,0	**9 072 537**	50 бр.
12,0	**9 072 538**	50 бр.
22,0	**9 072 539**	50 бр.

Ъглова подложка за монтажни пластини






- За реализиране на ъглови варианти
- Препоръчва се пробен монтаж
- Пластмаса антрацит

Ъгъл W°	Кат. №	ОПЕ
-5	**9 237 120**	50 бр.

Използва се само с монтажни пластини LR37 за завинтване; дължината на винта зависи от индивидуалния случай

Ъглова подложка за монтажни пластини






- За реализиране на ъглови варианти
- Ъгловата подложка от 5° може да се поставя върху останалите
- Препоръчва се пробен монтаж
- Никелирана цамова отливка

Ъгъл W°	Кат. №	ОПЕ
5	**9 072 533**	50 бр.
10	**9 072 534**	50 бр.
15	**9 072 535**	50 бр.
20	**9 072 536**	50 бр.

Използва се само с монтажни пластини LR37 за завинтване; дължината на винта зависи от индивидуалния случай

Адаптор за врати открит кант с челна рамка





- За врати открит кант при шкафове с челна рамка
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За комбиниране с линейна монтажна пластина за завинтване и панта полупокрит кант
- Закрепване към челната рамка с винт с плоска глава ø 4 x 20 мм
- Закрепване на монтажната пластина към адаптора със самонарезни специални винтове ø 4 x 12 мм (Кат. № 9 076 418 / 100 бр.)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 227 315	50 бр.

Декоративна капачка за рамото на панта Intermat



- Съвместима с панти Intermat
- Декоративни капачки с индивидуално лого, релефни или с печат, могат да се изработят при запитване
- Никелирана стомана

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
неутрални	**9 101 552**	50 бр.
релефни с лого Hettich	**9 102 082**	50 бр.

Декоративна капачка за рамото на панта Intermat



- Съвместима с панти Intermat
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Графитено сива пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
неутрални	**9 114 769**	50 бр.
с отпечатано лого Hettich	**9 114 860**	50 бр.

Декоративна капачка за рамото на панта Sensys (панта с голям ъгъл на отваряне)



- Приложим за всички панти с голям ъгъл на отваряне Sensys
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса антрацит

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
неутрални	**9 099 870**	50 бр.
с отпечатано лого Hettich	**9 099 871**	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за Intermat 9943



- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Съвместим също и с панти без автоматично затваряне
- Натурална пластмаса
- Указания за монтаж, виж "Техническа информация"

Кат. №	ОПЕ
9 088 253	50 бр.
9 040 835	200 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за Intermat 9936 / 9936 W



- За намаляване на ъгъла на отваряне, за да се избегне сблъсък на вратата с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Съвместим също и с панти без автоматично затваряне
- Стомана
- Указания за монтаж, виж "Техническа информация"

Кат. №	ОПЕ
9 088 254	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys с голям ъгъл на отваряне



- Ограничаване от 165° на 105° или 120°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 090 756	50 бр.

Ограничител на ъгъла на отваряне за панти Sensys с голям ъгъл на отваряне



- Ограничаване от 165° на 90° или 135°
- За намаляване на ъгъла на отваряне при врати с граничещи елементи
- Така се избягват наранявания на фронта
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 090 864	50 бр.

Винт и муфа



- Муфа за впресоване и съответстващ винт
- Приложение напр. като заместител при панти за впресоване
- ø 10 x 11 мм
- Натурална пластмаса / Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 045 169	200 к-кт

Закрепващ винт за панти за алуминиеви рамки



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- ø 3,5 x 9,5 мм
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 041 296	200 бр.


Закрепващ винт за панти за стъклени врати



- За дебелини на стъклото от 5,5 - 6,5 мм
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
9 082 429	200 бр.

Покриваща капачка ø 35 мм



- За отвор ø 35 x 9,5 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 025 204**	100 бр.
кафяво	**0 025 205**	100 бр.

Опционален демпфер Silent System

▸ За изхвърлящи панти



Измерима добавена стойност за всеки, ползващ мебели
При затварянето на мебелните вратички се появява дразнещ шум в жилищното пространство. Intermat със Silent System затваря мебелните вратички контролирано, нежно и тихо. Веднага се въдворява приятно спокойствие и жилищният комфорт се подобрява във всяка ситуация. И това при наличие само на един демпфер на стандартна врата.



По-големи ползи за клиента:
Действието на демпфера може да се нагоди оптимално към големината и теглото на вратата посредством регулиращо колелце.



Елегантност за главата на пантата:
Този визуално изключително привлекателен демпфер може да се използва в стандартните корпусни ситуации.



Удобен за клипсване:
Демпферът просто се клипсва върху рамото на пантата и по този начин позволява удобен монтаж без инструменти.

hettich.com/short/2d7912

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **Преглед**



Опционален демпфер Silent System
за използване с изхвърлящи панти от серията Intermat **212 – 214**



Опционален демпфер Silent System – универсален
за използване с изхвърлящи панти от сериите
Intermat и SlideOn **215 – 217**

Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat**


Демпфер за главата на пантата Silent System



- За завинтване върху главата на пантата
- Демпфериращото действие се настройва с регулиращ пръстен
- От тегло на фронта 13,5 кг да се използват два демпфера
- За дооборудване
- Приложим за панти с монтаж на главата за завинтване, за впресоване или с разтварящи се муфи
- Никелирана цамова отливка

За панта	За схема на разпробиване	Корпусна ситуация	**Кат. №**	ОПЕ
Intermat 9943 / 9944	TH 52 x 5,5 мм	покрит кант	**0 060 581**	50 бр.
Intermat 9943 / 9944	TB 45 x 9,5 мм	покрит кант	**9 072 587**	50 бр.
Intermat 9936	TH 52 x 5,5 мм	покрит, полупокрит, открит кант	**9 146 514**	50 бр.
Intermat 9936	TB 45 x 9,5 мм	покрит, полупокрит, открит кант	**9 072 588**	50 бр.

Монтаж

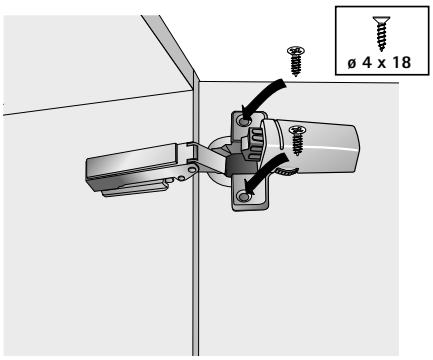

Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat**


Демпфер за клипсване Silent System




- За клипсване върху рамото на пантата
- Демпфериращото действие се настройва с регулиращ пръстен
- Монтаж / Демонтаж без инструменти
- От тегло на фронта 13,5 кг да се използват два демпфера
- Лесен за дооборудване
- Никелирана цамова отливка

За панта	Корпусна ситуация	Употреба с	**Кат. №**	ОПЕ
Intermat 9943 / 9936 / 9944	покрит кант	всички дистанции на монтажните пластини	**0 060 576**	50 бр.
Intermat 9943 / 9936 / 9944	покрит кант	Дистанция на монтажните пластини D≥3 мм и вътрешни чекмеджета	**9 072 589**	50 бр.
Intermat 9943 / 9936	полупокрит кант	всички дистанции на монтажните пластини	**0 060 577**	50 бр.
Intermat 9943 / 9936	открит кант	всички дистанции на монтажните пластини	**0 060 578**	50 бр.

Монтаж

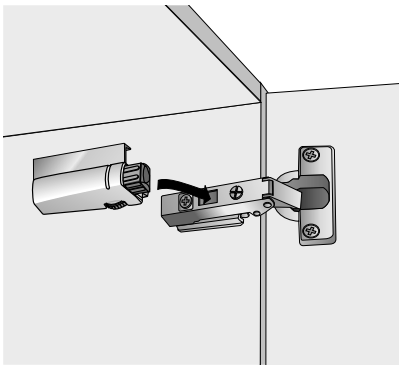

Демонтаж

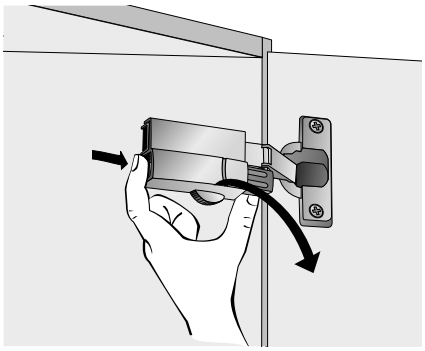

Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat**

Демпфер за завинтване Silent System




- За завинтване към горното или долното дъно на корпуса
- Безстепенно регулируемо действие на демпфера от регулиращия пръстен
- Монтаж откъм страната на пантата
- От тегло на фронта 13,5 кг да се използват два демпфера
- За дооборудване
- Никелирана цамова отливка


Корпусна ситуация	Кат. №	ОПЕ
напълно покрит кант, покрит кант, полупокрит кант	**0 060 579**	50 бр.
открит кант	**0 060 580**	50 бр.

Монтажен чертеж


Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

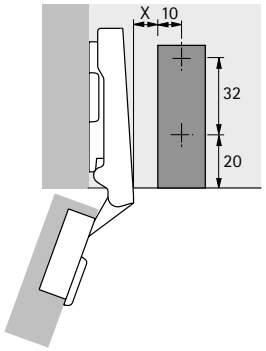


Монтаж

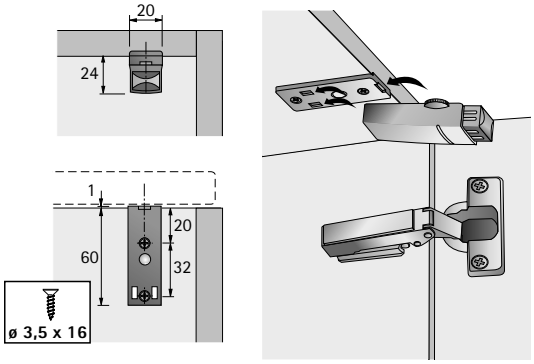


Монтажен чертеж

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45




T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

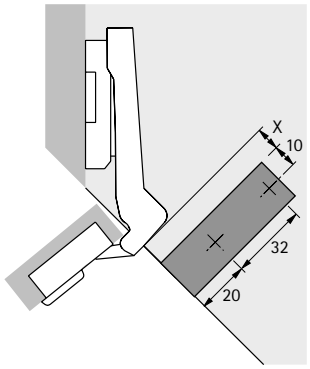


Монтажен чертеж

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

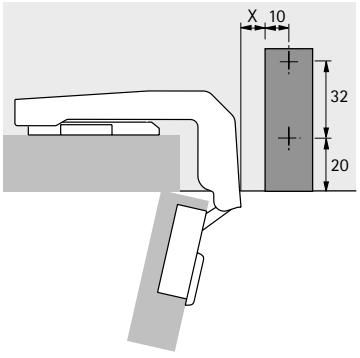

Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat и SlideOn**


Универсален демпфер за пробиване Silent System




- За поставяне в отвор на долното или горното дъно на корпуса
- За употреба с изхвърлящи панти Intermat и SlideOn
- От тегло на фронта 7,5 кг да се използват два демпфера
- За дооборудване
- Сива пластмаса

Корпусна ситуация	**Кат. №**	ОПЕ
покрит кант, полупокрит кант	**0 060 685**	50 бр.

Монтажен чертеж

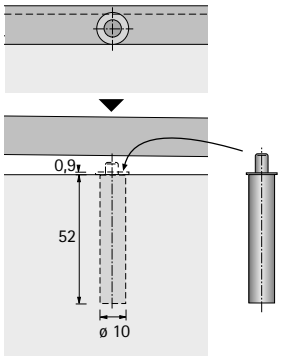

Монтаж



Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat и SlideOn**


Универсален демпфер за завинтване Silent System




- За завинтване към горното или долното дъно на корпуса
- За употреба с изхвърлящи панти Intermat и SlideOn
- От тегло на фронта 7,5 кг да се използват два демпфера
- За дооборудване
- Сива пластмаса

Корпусна ситуация	**Кат. №**	ОПЕ
покрит кант, полупокрит кант	**0 060 687**	50 бр.

Монтажен чертеж

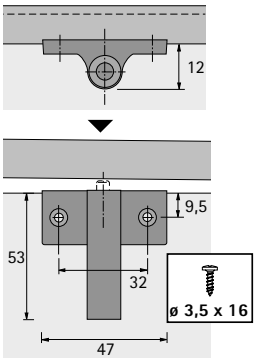

Монтаж



Опционален демпфер Silent System

- **За изхвърлящи панти**
- **За Intermat и SlideOn**


Универсален демпфер за линейно завинтване Silent System




- За завинтване към горното или долното дъно на корпуса
- За употреба с изхвърлящи панти Intermat и SlideOn
- От тегло на фронта 7,5 кг да се използват два демпфера
- За дооборудване
- Сива пластмаса

Корпусна ситуация	Кат. №	ОПЕ
покрит кант, полупокрит кант	**0 060 686**	50 бр.
открит кант	**0 069 846**	50 бр.


Монтажен чертеж

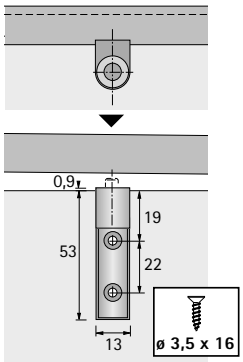

Монтаж




Врата покрит кант




Вратата е в позиция пред корпусната страница и странично остава само една фуга, която представлява задължителното свободно пространство за сигурното отваряне на вратата. Алтернативно може също да се реализира пълно припокриване на вратата. В този случай двустранно трябва да се осигури място за необходимата минимална фуга. Използват се панти покрит кант.

Врата полупокрит кант




В този случай има две врати пред една делителна страница. Между тях е задължителната обща фуга (мин. 2 x минималната фуга). Съответното припокриване е намалено, трябва да се използват панти полупокрит кант.

Врата открит кант




Вратата се намира в корпуса, следователно до корпусната страница. При този случай също е задължително наличието на фуга, която да позволява сигурното отваряне на вратата. Използват се панти открит кант. За врата открит кант монтажната пластина трябва да се изтегли навътре с дебелината на вратата + 1 мм, както и да се предвиди евентуално желано надстърчане или хлътване на вратата.

Минимална фуга

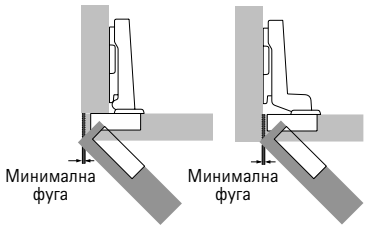


При врата покрит и открит кант
Минималната фуга (наречена още крайно изхвърляне на вратата) е задължителното странично свободно пространство за отваряне на вратата. Стойността на минималната фуга зависи от отстоянието от главата C, дебелината на вратата, както и от избраната панта. Радиуси на канта на вратата намаляват крайното ѝ изхвърляне. Минималната фуга се определя от поставената към съответния тип панта таблица.

Минимална фуга




При врати полупокрит кант
Общата фуга между двете врати трябва да се подбере така, че да отговаря минимум на двойното крайно изхвърляне на вратата. Така двете врати могат да се отворят едновременно.

Отстояние от главата C



Отстоянието от главата C е размерът между канта на вратата и края на отвора за главата на пантата. Колкото по-голямо отстояние C се избере, толкова по-малко е крайното изхвърляне на вратата, а от там и задължителната минимална фуга.

Припокриване / База




A = Припокриване
B = База

Като припокриване е обозначена частта от канта на корпусната страница, който е покрит от вратата. Като база е обозначена частта от канта на корпусната страница, която е покрита от главата при монтажна пластина D 0 мм.

Брой панти на врата

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите.

Съществуващите в практиката фактори са много различни за различните случаи. По тази причина упоменатият брой панти в показаната схема трябва да се разбира като ориентировъчен. В случай на съмнение се препоръчва да се направи пробна конструкция и да се подбере съответния брой панти. За по-добра стабилност разстоянието X между пантите по принцип се приема, колкото е възможно по-голямо. Разстоянието X трябва да бъде не по-малко от 280 мм.

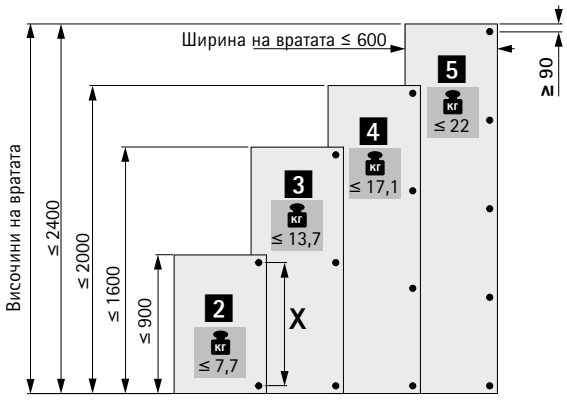

Пресмятане на дистанцията - обща информация

Монтажните пластини са налични в различни дистанции. Дистанцията D дефинира въздействащата височина на монтажната пластина. Върху горната страна на монтажната пластина е набита съответната дистанция D. По-висока дистанция D при покрит и полупокрит кант намалява припокриването. При врати открит кант по-високата дистанция D увеличава фугата. Преди да се започне с пресмятането на необходимата дистанция, трябва да се провери дали желаната фуга е по-голяма или равна на задължителната минимална фуга. Ако желаната фуга е по-малка от задължителната минимална фуга, то задължителната минимална фуга може да се намали чрез увеличаване на отстоянието C или оформянето на радиус на канта на вратата.

Пресмятане на дистанцията

При врати покрит и полупокрит кант
След проверка за минималната фуга може да се пресметне нужната дистанция D. Припокриването и размерът C в идеалния случай се избират така, че да се подбере монтажна пластина с точна дистанция D.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Припокриване = 14 мм и отстояние C = 4,5 мм сочат дистанция от 3,0 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за врата покрит кант, база B = 12,5 мм
Дистанция D = Отстояние C + база B - припокриване A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Припокриване	Отстояние от главата C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Пресмятане на дистанцията

При врати открит кант
При пресмятането на дистанцията на монтажната пластина с помощта на таблицата за корпус на открит кант автоматично е съобразена фугата, която е посочена като минимална в зависимост от отстоянието C и дебелината на вратата в таблицата за минималните фуги. Ако трябва да се остави по-голяма видима фуга, отличаваща се от минималната, то дистанцията на монтажната пластина се подбира съответно по-голяма.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Дебелина на вратата = 20 мм, отстояние C = 4,5 мм сочат според таблицата дистанция на монтажната пластина от 1,5 мм. В този случай необходимата минимална фуга се отчита например 1 мм. Ако вместо това се изисква видима фуга от 2,5 мм, дистанцията на монтажната пластина се избира с 1,5 мм по-голяма. В този случай дистанция 3 мм вместо дистанция 1,5 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за корпус открит кант, база B = - 4 мм
Дистанция D = отстояние C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество според изискванията

Качество според изискванията
Качеството на пантите се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представляват някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Област на приложение
Пантите Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси, както в личната, така и в обществената сфера.


Товароносимост
Придадените на продуктите нива на качество съответстват на изискванията на EN 15570 и изпълняват тестове за претоварване според съответното ниво. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Пантите Hettich изпълняват изискванията за устойчивост срещу корозия съгласно DIN EN ISO 9227-2012 при 48-часов неутрален тест с пръскане със солен разтвор (NSS), както и DIN EN ISO 6270-2-2012 при 96-часов тест на кондензирана вода и смяна на климатичните условия при промяна на влажността на въздуха и температурата (AHT).

Осигуряване на качеството
Процесите на осигуряване на качеството на пантите Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, Серт. № DE8000209.


Тест за издържливост

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

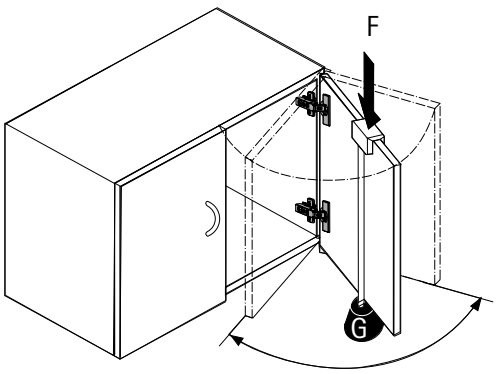


Тест за затваряне с допълнителна сила

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с минаваща през междинна ролка падаща тежест.

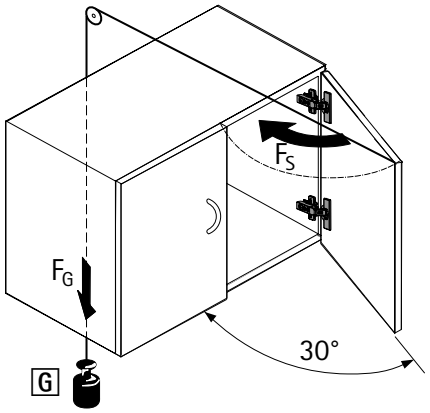


Хоризонтален тест

Вратата се натоварва за допълнително отваряне с определена сила F. (Този тест важи само за панти с ъгъл на отваряне < 135°.)

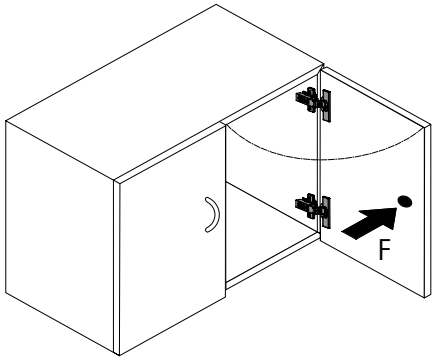

Вертикален тест

Вратата се натоварва с определена допълнителна тежест G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

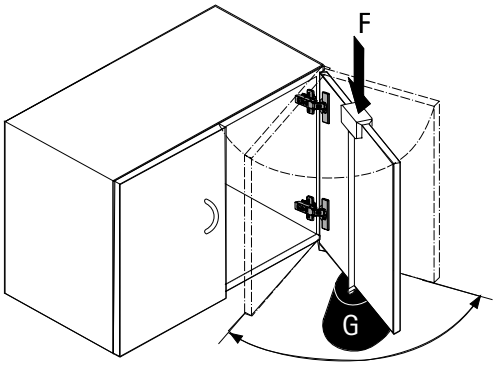

Изхвърляща панта за бърз монтаж


Veosys с интегриран демпфер

New



Устойчивата на корозия универсална панта за вътре и навън

Изпълнението от неръждаема стомана прави от пантата Veosys на Hettich една нечувствителна универсална панта. Тъй като температурните колебания и влажността не могат да ѝ навредят, пантата се приспособява към различни приложения. Независимо дали на открито, в уелнес центрове, фитнес зали или лаборатории и болници – Veosys предлага изпитана устойчивост срещу ръжда. Интегрираният демпфер е надежден както при ниски така и при високи външни температури. И с уникално големия си ъгъл на самопридърпване от 35° Veosys извършва затварянето почти от само себе си.



Въпреки влагата, студа или горещината:
Пантата от благородна стомана Veosys предлага висока устойчивост на корозия.



Възползвайте се от независещото от температурата действие:
Дали при зимно къмпингуване или вечерен грил по средата на лятото – на вградения демпфер му е все едно.



Монтирайте ефективно:
Не е нужно регулиране: малки и големи врати се затварят винаги плавно и надеждно.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/885769

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Veosys**
- **Преглед на асортимента**



Панта Veosys 105°
- **Ъгъл на отваряне 105°** **224 – 225**



Монтажни пластини **226**



Аксесоари **227**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/6adea5



Допълващи продукти
- **Обработваща техника – Преглед** **1369**

Изхвърляща панта за бърз монтаж


- **Veosys 105° – панта от неръждаема стомана**
- **Ъгъл на отваряне 105°, схема за разпробиване TH 52 x 5,5 мм**

New




- Изхвърляща панта за клипсване с вграден демпфер
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Устойчива на корозия 120ч NSS (пръскане със солен разтвор) съгласно DIN EN ISO 9227
- За дебелина на вратата 14 - 22 мм
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 11,5 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта + 2,5 мм / - 2,5 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина + 2 мм / - 1,5 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Благородна стомана


Схема за разпробиване




покрит кант
(база B 11,5 мм)



полупокрит кант
(база B 3 мм)



открит кант
(база B -6,5 мм)



С интегриран демпфер, с автоматика на затварянето

Монтаж на главата	Отвор за закрепване ø x T мм	**покрит кант** **200 бр.**	**полупокрит кант** **200 бр.**	**открит кант** **200 бр.**
за завинтване	-	**9 289 590**	**9 289 592**	**9 289 595**

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Veosys 105° – панта от неръждаема стомана**
- **Ъгъл на отваряне 105°**

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3

Забележка:


Стойностите в таблицата се отнасят за врати с радиус на канта 1 мм.

При врати с друг радиус се променя минималната фуга, както следва:

Радиус 0 мм:
Стойност в таблицата + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Стойност в таблицата - 0,6 мм


Надстърчане / Монтажна дълбочина



Надстърчане на пантата H / Надстърчане на вратата T при дистанция D = 0 мм и отстояние до главата C = 3 мм

Корпусна ситуация	H мм	T мм
покрит кант	20,0	7,5
полупокрит кант	30,0	17,0
открит кант	37,0	24,0


покрит кант



Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 11,5 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5


полупокрит кант

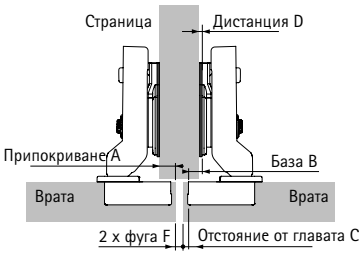

Дистанция D = C + B - A
= отстояние от главата C + 3 мм - припокриване A

Припокриване мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

открит кант



Дистанция D = C + B + F
= отстояние от главата C - 6,5 мм + фуга F

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм				
14					0,7
15					0,9
16				0,1	1,0
17				0,3	1,3
18				0,6	1,5
19				0,8	1,8
20			0,2	1,1	2,1
21			0,5	1,5	2,4
22		0,0	0,9	1,9	2,8

Указания

- Монтажни пластини и аксесоари, виж страница 226
- Примери за използване, указания за обработване, за монтаж и критерии за качество, виж страница 228 - 230

hettich.com/short/897c49


Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Монтажни пластини от неръждаема стомана с регулиране на височината с надлъжен отвор**
- **За Veosys**

New

Монтажна пластина за завинтване





- За винтове с фрезенкова глава ø 4,5 x 16 мм
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 2
- Отстояние между отворите 32 мм
- Регулиране по височина чрез надлъжни отвори ± 3 мм
- Благородна стомана

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR мм	Кат. № / Дистанция D мм		ОПЕ
	0,0	2,0	
37	9 289 598	9 289 609	200 бр.

Изхвърляща панта за бърз монтаж

- **Аксесоари**
- **За Veosys**

New

Декоративна капачка за рамото на пантата Veosys




- Използва се с Veosys
- Благородна стомана

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
релефни с лого Hettich	**9 289 610**	200 бр.
неутрални	**9 289 611**	200 бр.

Адаптор за намаляване дълбочината на пробиване






- За намаляване на изискващата се дълбочина на отвора за главата при тънки врати или врати с много голям радиус на канта
- Използва се с панти за завинтване
- Просветът между корпуса и вратата се увеличава с дебелината на адаптора
- Закрепване с винтове с фрезенкова глава ø 4 x 16 мм
- Прозрачна пластмаса

Дебелина	Дебелина мм	Кат. №	ОПЕ
за модел на пробиване TH	1,8	**9 306 263**	50 бр.

Успоредна подложка за монтажни пластини






- За увеличаване дистанцията на монтажните пластини
- Възможен монтаж една върху друга
- Препоръчва се пробен монтаж
- Сива пластмаса

Разстояние D мм	Кат. №	ОПЕ
3,0	**9 289 695**	50 бр.


Използва се с Veosys монтажни пластини за завинтване; дължината на винтовете зависи от индивидуалния случай

Врата покрит кант




Вратата е в позиция пред корпусната страница и странично остава само една фуга, която представлява задължителното свободно пространство за сигурното отваряне на вратата. Алтернативно може също да се реализира пълно припокриване на вратата. В този случай двустранно трябва да се осигури място за необходимата минимална фуга. Използват се панти покрит кант.

Врата полупокрит кант




В този случай има две врати пред една делителна страница. Между тях е задължителната обща фуга (мин. 2 x минималната фуга). Съответното припокриване е намалено, трябва да се използват панти полупокрит кант.

Врата открит кант




Вратата се намира в корпуса, следователно до корпусната страница. При този случай също е задължително наличието на фуга, която да позволява сигурното отваряне на вратата. Използват се панти открит кант. За врата открит кант монтажната пластина трябва да се изтегли навътре с дебелината на вратата + 1 мм, както и да се предвиди евентуално желано надстърчане или хлътване на вратата.

Минимална фуга

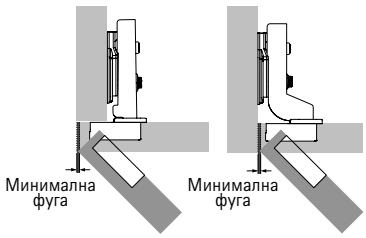


При врата покрит и открит кант
Минималната фуга (наречена още крайно изхвърляне на вратата) е задължителното странично свободно пространство за отваряне на вратата. Стойността на минималната фуга зависи от отстоянието от главата C, дебелината на вратата, както и от избраната панта. Радиуси на канта на вратата намаляват крайното ѝ изхвърляне. Минималната фуга се определя от поставената към съответния тип панта таблица.

Минимална фуга




При врати полупокрит кант
Общата фуга между двете врати трябва да се подбере така, че да отговаря минимум на двойното крайно изхвърляне на вратата. Така двете врати могат да се отворят едновременно.

Отстояние от главата C



Отстоянието от главата C е размерът между канта на вратата и края на отвора за главата на пантата. Колкото по-голямо отстояние C се избере, толкова по-малко е крайното изхвърляне на вратата, а от там и задължителната минимална фуга.

Припокриване / База




A = Припокриване
B = База

Като припокриване е обозначена частта от канта на корпусната страница, който е покрит от вратата. Като база е обозначена частта от канта на корпусната страница, която е покрита от главата при монтажна пластина D 0 мм.

Брой панти на врата

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите.

Съществуващите в практиката фактори са много различни за различните случаи. По тази причина упоменатият брой панти в показаната схема трябва да се разбира като ориентировъчен. В случай на съмнение се препоръчва да се направи пробна конструкция и да се подбере съответния брой панти. За по-добра стабилност разстоянието X между пантите по принцип се приема, колкото е възможно по-голямо. Разстоянието X трябва да бъде не по-малко от 280 мм.

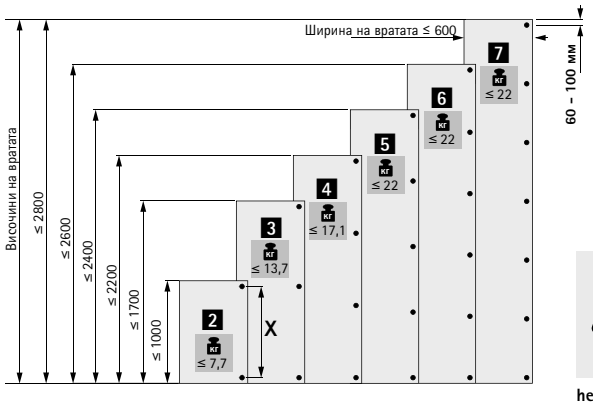

hettich.com/short/c6aabf

Пресмятане на дистанцията - обща информация

Монтажните пластини са налични в различни дистанции. Дистанцията D дефинира въздействащата височина на монтажната пластина. Върху горната страна на монтажната пластина е набита съответната дистанция D. По-висока дистанция D при покрит и полупокрит кант намалява припокриването. При врати открит кант по-високата дистанция D увеличава фугата. Преди да се започне с пресмятането на необходимата дистанция, трябва да се провери дали желаната фуга е по-голяма или равна на задължителната минимална фуга. Ако желаната фуга е по-малка от задължителната минимална фуга, то задължителната минимална фуга може да се намали чрез увеличаване на отстоянието C или оформянето на радиус на канта на вратата.

Пресмятане на дистанцията

При врати покрит и полупокрит кант
След проверка за минималната фуга може да се пресметне нужната дистанция D. Припокриването и размерът C в идеалния случай се избират така, че да се подбере монтажна пластина с точна дистанция D.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Припокриване = 14 мм и отстояние C = 4,5 мм сочат дистанция от 3,0 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за врата покрит кант, база B = 12,5 мм
Дистанция D = Отстояние C + база B - припокриване A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Припокриване	Отстояние от главата C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Пресмятане на дистанцията

При врати открит кант
При пресмятането на дистанцията на монтажната пластина с помощта на таблицата за корпус на открит кант автоматично е съобразена фугата, която е посочена като минимална в зависимост от отстоянието C и дебелината на вратата в таблицата за минималните фуги. Ако трябва да се остави по-голяма видима фуга, отличаваща се от минималната, то дистанцията на монтажната пластина се подбира съответно по-голяма.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством таблицата
Дебелина на вратата = 20 мм, отстояние C = 4,5 мм сочат според таблицата дистанция на монтажната пластина от 1,5 мм. В този случай необходимата минимална фуга се отчита например 1 мм. Ако вместо това се изисква видима фуга от 2,5 мм, дистанцията на монтажната пластина се избира с 1,5 мм по-голяма. В този случай дистанция 3 мм вместо дистанция 1,5 мм.

Пример: Пресмятане на дистанцията посредством формула
Панта за корпус открит кант, база B = - 4 мм
Дистанция D = отстояние C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Междинни стойности, които не съответстват на дистанциите на монтажните пластини, се реализират с регулиране на припокриването от пантата.

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество според изискванията

Качество според изискванията
Качеството на пантите се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представляват някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Област на приложение
Пантите Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси.


Товароносимост
Придадените на продуктите нива на качество съответстват на изискванията на EN 15570 и изпълняват тестове за претоварване според съответното ниво. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Пантите Veosys на Hettich изпълняват изискванията за устойчивост срещу корозия съгласно DIN EN ISO 9227-2012 при 120-часов неутрален тест с пръскане със солен разтвор (NSS), както и DIN EN ISO 6270-2-2012 при 120-часов тест на кондензирана вода и смяна на климатичните условия при промяна на влажността на въздуха и температурата (AHT).

Осигуряване на качеството
Процесите на осигуряване на качеството на пантите Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, Серт. № DE8000209.


Тест за издържливост

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

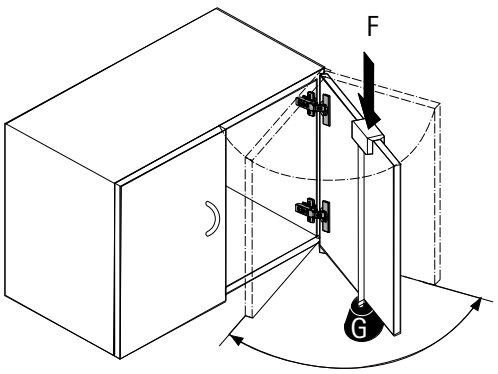


Тест за затваряне с допълнителна сила

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с минаваща през междинна ролка падаща тежест.

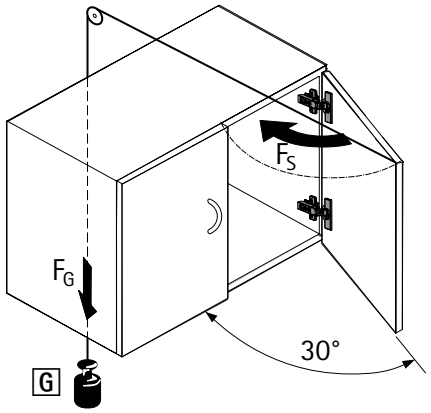


Хоризонтален тест

Вратата се натоварва за допълнително отваряне с определена сила F. (Този тест важи само за панти с ъгъл на отваряне < 135°.)

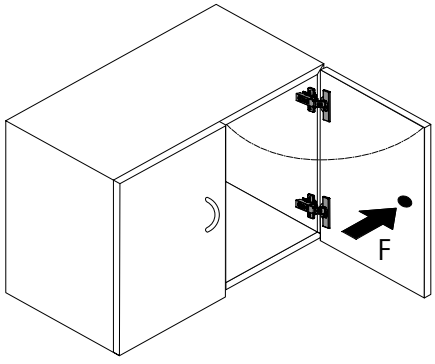

Вертикален тест

Вратата се натоварва с определена допълнителна тежест G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

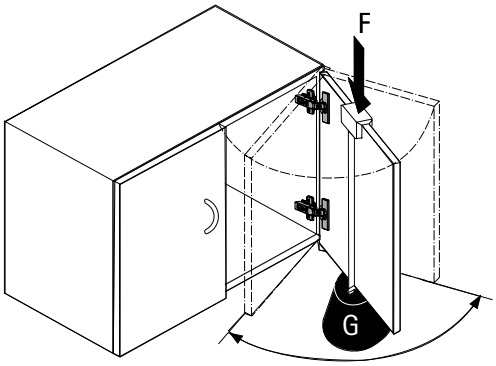

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

▸ **Selekta Pro 2000**



Свободни пътеки на работното място

Вие познавате Selekta като многократно доказала се панта в офис мебелите. Но Selekta може много повече: тя предлага най-добрите условия за използване в болници, лекарски кабинети, училища и др.

Selekta предлага отделно решение за почти всяка корпусна ситуация. Независимо дали единични продукти или серии мебели. Широката гама от панти и усъвършенстваните допълнителни аксесоари правят Selekta толкова универсална.



Намерете по-бързо:
Свободен поглед върху цялата вътрешност на шкафа.



Работете на спокойствие:
Опционалният демпфер кара мебелните врати тихо да шепнат.



Индивидуално напасване:
За Вашето лично представяне ще отпечатаме логото Ви върху декоративната капачка.



Монтирайте по-ефективно:
Благодарение на по-бърза и без инструменти техника на клипсване.



Трайна удовлетвореност на клиентите: Трети винт в надлъжния отвор за максимална стабилност още от цеха.



За съвършен изглед на фугите:
Комфортно директно регулиране.



При завишени антикорозионни изисквания:
Selekta с допълнително повърхностно покритие.

hettich.com/short/73499d

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Selekta Pro 2000
Описание на системата 234 – 235
Преглед на асортимента / Техническо сравнение 236 – 237
Бърз преглед 238 – 239



Аксесоари 262 – 265

Техническа информация
- Указания за обработване 266
- Указания за монтаж 267 – 268
- Критерии за качество 269

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

hettich.com/short/809294



Допълващи продукти
- Система за централно заключване – Преглед 1153 – 1158
- Обработваща техника – Преглед 1369

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

Описание на системата

Selekta Pro 2000



- Основен продукт с богат асортимент за различни корпусни ситуации
- Спестяващ време монтаж с клипс без инструменти на основната панта и на главата
- Комфортно регулиране на височината и припокриването чрез ексцентър
- Най-използваните варианти освен това се предлагат с атрактивно черно покритие: за използване в области с високи изисквания за корозионна устойчивост, напр. в лабораториите.

Панта Selekta Pro 2035



- Ексклузивно, дизайнерски ориентирано решение със скрита ос: предлага предимствата на едноосната изхвърляща панта и въпреки това едва видима отвън
- Спестяващ време монтаж с клипс без инструменти на основната панта и на главата
- Комфортно регулиране на височината чрез ексцентрик

Спестете разходи с оптимизирана складова програма!

Панта = глава + основна панта



От обмислената система на Selekta се нуждаете само от няколко комбиниращи се помежду си компоненти. Това улеснява работните процеси и поддържа оптимално Вашия склад.

Въпреки това можете гъвкаво да изпълните индивидуални клиентски желания.

Selekta има система: винаги точната панта!








Асортиментът на Selekta предлага още при основната панта многобройни варианти. За най-използваните дебелини, корпусни принципи и ситуации в системата на Selekta ще намерите пасващото решение. Различен монтаж на главата и схеми на пробиване ... винаги оптималната панта за Вашия процес.

Selekta главите: пасват винаги!







Без усложнения в производството и с пестеливо съхранение, тъй като: за различни корпусни ситуации може да се използва винаги една и съща глава!
И точно както основната панта, главите също пасват на Вашето производство, при което те са винаги на Ваше разположение с различни схеми на пробиване и различен монтаж и могат разнообразно да се комбинират с различните варианти на основната панта.

Принцип на конструиране корпусен монтаж

Крайни панти за различни дебелини на корпуса с ос на едно ниво с канта на корпуса					
Дебелина на корпуса	16 мм	18 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Фуга	4 мм	4 мм	8 мм *	4 мм	3 мм
Панта за припокриване	12 мм	14 мм	11 мм	15 мм	16 мм
Ос	изместена ø 5,4 мм	изместена ø 5,4 мм	права ø 7 мм	изместена ø 5,4 мм	изместена ø 5,4 мм
Чертеж					

* оптично пасваща на крайна панта и панта близнак за припокриване 5,5 мм (виж по-долу)

Принцип на конструиране безкраен монтаж

Крайна панта и панта близнак с ос централно пред корпусната страница				
Дебелина на корпуса	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Фуга	8 мм	8 мм	6 мм	6 мм
Панта за припокриване	5,5 мм	5,5 мм близнак	6,5 мм	6,5 мм близнак
Ос	права ø 7 мм	права ø 7 мм	права ø 5,4 мм	права ø 5,4 мм
Чертеж				

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta**
- **Преглед на асортимента / Техническо сравнение**

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 близнак	Selekta Pro 2000 E
			
Страница	240 - 251	252 - 255	256 - 259
Описание	▸ Крайна панта за врати покрит и полупокрит кант ▸ С видима ос ▸ С / без задържане	▸ Панта близнак за врати полупокрит кант ▸ С видима ос ▸ С / без задържане	▸ Крайна панта за врати открит кант ▸ С видима ос ▸ С / без задържане
Монтаж	Техника за клипсване	Техника за клипсване	Техника за клипсване
Ъгъл на отваряне	До 270°	До 180°	До 180°
Припокриване на канта	5,5 мм / 6,5 мм / 11 мм / 12 мм / 14 мм / 15 мм / 16 мм	5,5 мм / 6,5 мм	Фуга 3,2 мм
Отстояние до редови отвори	32 мм	32 мм	32 мм
Цвят	▸ Никелирана ▸ Черен	▸ Никелирана	▸ Никелирана
Закрепване Основна панта	▸ С монтирани разтварящи се муфи и винтове за закрепване ▸ За завинтване с евровинтове	▸ С монтирани разтварящи се муфи и винтове за закрепване ▸ За завинтване с евровинтове	▸ С монтирани разтварящи се муфи и винтове за закрепване ▸ За завинтване с евровинтове
Закрепване на главата	▸ За завинтване ▸ За впресоване	▸ За завинтване ▸ За впресоване	▸ За завинтване ▸ За впресоване
Регулировка на вратата	2-измерна	2-измерна	2-измерна
Опционално оборудване	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративна капачка за стъклена врата ▸ Ограничител на ъгъла на отваряне ▸ Защита за дрехи ▸ Защита за пръстите ▸ Декоративна капачка	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративна капачка за стъклена врата ▸ Декоративна капачка	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративна капачка за стъклена врата ▸ Ограничител на ъгъла на отваряне ▸ Декоративна капачка

Selekta Pro 2035

260 - 261
▸ Крайна панта за врати открит кант ▸ Със скрита ос ▸ Със задържане
Техника за клипсване
До 115°
15 мм
32 мм
▸ Никелирана
▸ С монтирани разтварящи се муфи и винтове за закрепване ▸ За завинтване с евровинтове
▸ За завинтване ▸ За впресоване
2-измерна
▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративна капачка за стъклена врата ▸ Декоративна капачка

Основни панти Selekta Pro 2000

- Закрепване с разтварящи се муфи и предварително монтирани винтове
- Закрепване за завинтване с евровинтове

Припокриване	Отстояние между отворите	Закрепване	Задържане	Цвят	**Кат. № ОПЕ 100 бр./200 бр.**	**Кат. № ОПЕ 50 бр.**	Страница
A5,5	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 895 / 200 бр.**	**–**	240
A5,5	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 900 / 200 бр.**	**0 045 066**	240, 242
A5,5	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 058**	242
A5,5 близнак	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 912 / 100 бр.**	**–**	242
A5,5 близнак	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 915 / 100 бр.**	**0 045 067**	242, 244
A5,5 близнак	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 059**	244
A6,5	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 246 / 200 бр.**	**–**	240
A6,5	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 248 / 200 бр.**	**0 045 048**	240, 242
A6,5	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 054**	242
A6,5 близнак	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 263 / 100 бр.**	**–**	242
A6,5 близнак	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 265 / 100 бр.**	**0 045 063**	242, 244
A6,5 близнак	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 055**	244
A11	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 906 / 200 бр.**	**–**	240
A11	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 909 / 200 бр.**	**0 045 065**	240, 242
A11	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 057**	242
A12 (за 16 мм врата)	32	за завинтване	с	никелирано	**9 022 298 / 200 бр.**	**–**	242
A12 (за 16 мм врата)	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 022 302 / 200 бр.**	**0 045 046**	242, 244
A12 (за 16 мм врата)	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 052**	244
A12 (за 19 мм врата)	32	за завинтване	с	никелирано	**9 022 307 / 200 бр.**	**–**	234
A12 (за 19 мм врата)	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 022 311 / 200 бр.**	**0 045 047**	234, 236
A12 (за 19 мм врата)	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 053**	236
A14	32	за завинтване	с	никелирано	**9 040 651 / 200 бр.**	**–**	234
A14	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 040 636 / 200 бр.**	**–**	234
A15	32	за завинтване	с	никелирано	**9 022 299 / 200 бр.**	**–**	234
A15	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 022 308 / 200 бр.**	**0 045 044**	234, 236
A15	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**–**	**0 045 049**	236
A15	32	за завинтване	с	с черно покритие	**9 039 309 / 200 бр.**	**–**	238
A15	32	Разтварящи се муфи	с	с черно покритие	**9 047 042 / 200 бр.**	**9 072 547**	238

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с ос

- **Selekta**
- **Бърз преглед**

Основни панти Selekta Pro 2000

- Закрепване с разтварящи се муфи и предварително монтирани винтове
- Закрепване за завинтване с евровинтове

Припокриване	Отстояние между отворите	Закрепване	Задържане	Цвят	**Кат. № ОПЕ 200 бр.**	**Кат. № ОПЕ 50 бр.**	Страница
A16	32	за завинтване	с	никелирано	**9 022 303**	**-**	234
A16	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 022 312**	**0 045 045**	234, 236
A16	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**-**	**0 045 051**	236
открит кант	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 251**	**-**	246
открит кант	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 256**	**0 045 064**	246, 248
открит кант	32	Разтварящи се муфи	без	никелирано	**-**	**0 045 056**	248

Основни панти Selekta Pro 2035

- Закрепване с разтварящи се муфи и предварително монтирани винтове
- Закрепване за завинтване с евровинтове

Припокриване	Отстояние между отворите	Закрепване	Задържане	Цвят	**Кат. № ОПЕ 200 бр.**	**Кат. № ОПЕ 50 бр.**	Страница
A15	32	за завинтване	с	никелирано	**9 037 323**	**-**	250
A15	32	Разтварящи се муфи	с	никелирано	**9 037 328**	**-**	250

Глави за Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035

Схема за разпробиване	Отстояние между отворите	Закрепване	Цвят	**Кат. № ОПЕ 200 бр.**	**Кат. № ОПЕ 50 бр.**	Страница
TH 32	52 x 5,5	за завинтване	никелирано	**1 083 438**	**0 077 734**	-*
TH 33	52 x 5,5	за впресоване	никелирано	**1 080 574**	**0 077 735**	-*
TX 32 / 52 x 9	52 x 9	за завинтване	никелирано	**1 078 866**	**0 077 736**	-*
TX 33 / 52 x 9	52 x 9	за впресоване	никелирано	**1 075 604**	**0 077 887**	-*
TX 32 / 52 x 9	52 x 9	за завинтване	с черно покритие	**9 039 609**	**9 072 543**	-*
TX 33 / 52 x 9	52 x 9	за впресоване	с черно покритие	**9 039 618**	**9 072 544**	-*
TB 32	45 x 9,5	за завинтване	никелирано	**1 083 439**	**0 010 074**	-*
TB 33	45 x 9,5	за впресоване	никелирано	**1 080 575**	**0 077 942**	-*
TB 32	45 x 9,5	за завинтване	с черно покритие	**9 020 471**	**9 072 545**	-*
TB 33	45 x 9,5	за впресоване	с черно покритие	**9 040 012**	**9 072 546**	-*

* Главите, комбиниращи се със съответната панта, са документирани на страницата на продукта.

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм









Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
 Припокриване 5,5 мм			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	200 бр.
 Припокриване 6,5 мм			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	200 бр.
 Припокриване 11 мм			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	200 бр.
 Припокриване 12 мм			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	200 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

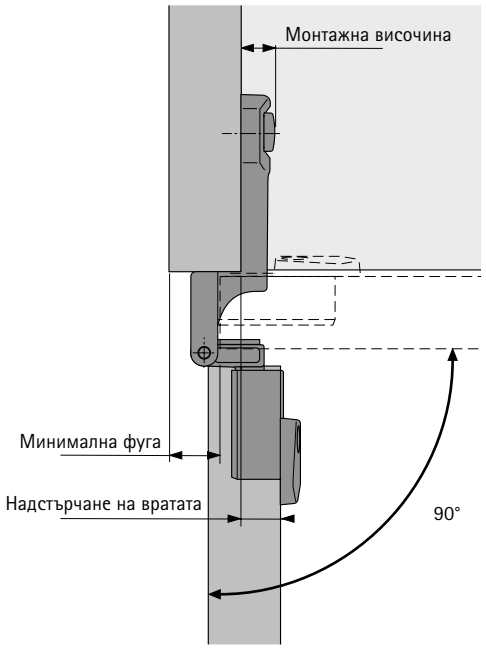

Примерна конструкция, затворена врата

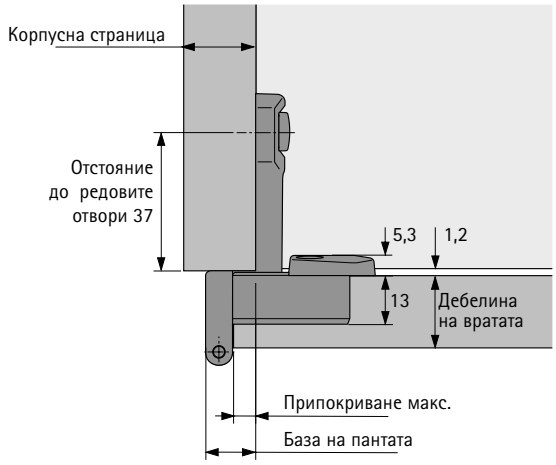

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Припокриване макс.: 5,5 мм
Припокриване мин.: 3,5 мм (регулиране)
База на пантата: 13 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Припокриване макс.: 6,5 мм
Припокриване мин.: 4,5 мм (регулиране)
База на пантата: 12,2 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 143°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Припокриване макс.: 11 мм
Припокриване мин.: 9 мм (регулиране)
База на пантата: 18,5 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 121°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Припокриване макс.: 12 мм
Припокриване мин.: 10 мм (регулиране)
База на пантата: 16 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 132°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм









Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
 Припокриване 5,5 мм			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	50 бр.
 Припокриване 6,5 мм			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	50 бр.
 Припокриване 11 мм			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	50 бр.
 Припокриване 12 мм			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	50 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

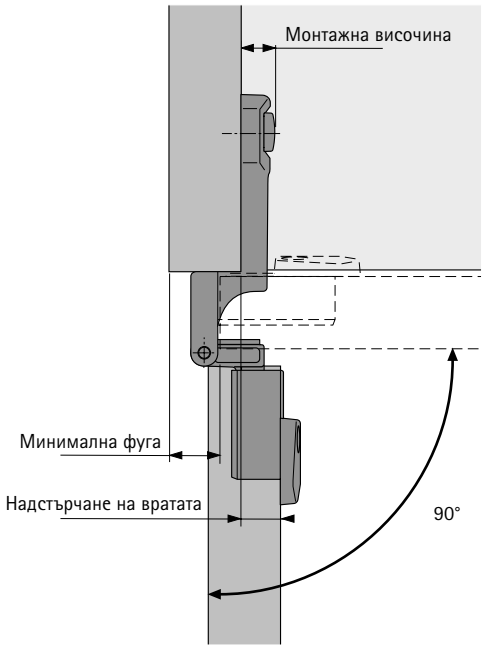

Примерна конструкция, затворена врата

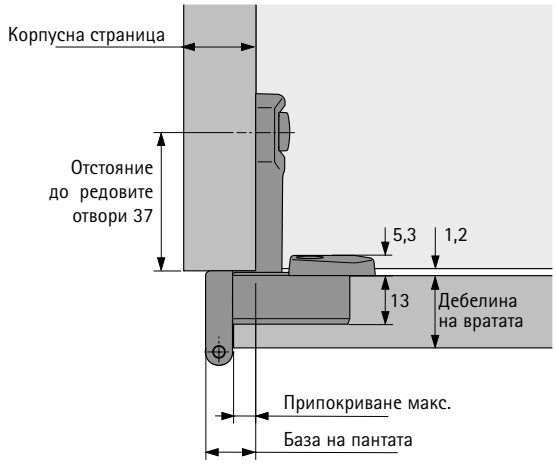

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Припокриване макс.: 5,5 мм
Припокриване мин.: 3,5 мм (регулиране)
База на пантата: 13 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Припокриване макс.: 6,5 мм
Припокриване мин.: 4,5 мм (регулиране)
База на пантата: 12,2 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 143°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Припокриване макс.: 11 мм
Припокриване мин.: 9 мм (регулиране)
База на пантата: 18,5 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 121°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Припокриване макс.: 12 мм
Припокриване мин.: 10 мм (регулиране)
База на пантата: 16 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 132°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм








Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
 Припокриване 12 мм			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	200 бр.
 Припокриване 14 мм			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 040 636**	**9 040 636**	**9 040 636**	**9 040 636**	200 бр.
			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 040 651**	**9 040 651**	**9 040 651**	**9 040 651**	200 бр.
 Припокриване 15 мм			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 022 308**	**9 022 308**	**9 022 308**	**9 022 308**	200 бр.
			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 022 299**	**9 022 299**	**9 022 299**	**9 022 299**	200 бр.
 Припокриване 16 мм			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 022 312**	**9 022 312**	**9 022 312**	**9 022 312**	200 бр.
			Глава			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**9 022 303**	**9 022 303**	**9 022 303**	**9 022 303**	200 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

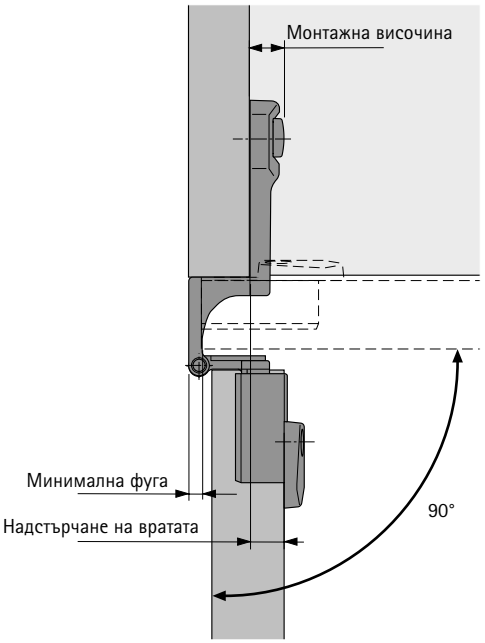

Примерна конструкция, затворена врата

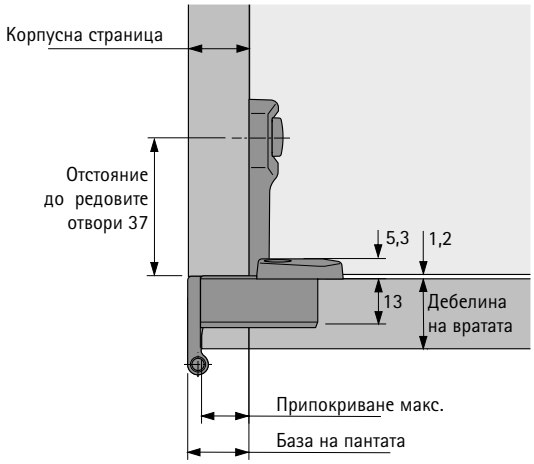

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
12	15		272°	271°	270°	266°	259°	4,0
	16		272°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 12 мм
Припокриване мин.: 10 мм (регулиране)
База на пантата: 16 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 9 мм
Ъгъл на отваряне при
0 мм надстърчане на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
14	15			272°	272°	270°	264°	4,0
	16			272°	271°	269°	261°	4,0
	18			270°	270°	264°	257°	4,0
	19			270°	269°	261°	255°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 14 мм
Припокриване мин.: 12 мм (регулиране)
База на пантата: 18 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 7 мм
Ъгъл на отваряне при
0 мм надстърчане на вратата: 133°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 15 мм
Припокриване мин.: 13 мм (регулиране)
База на пантата: 19 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при
0 мм надстърчане на вратата: 129°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
16	15				272°	270°	266°	3,0
	16				272°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 16 мм
Припокриване мин.: 14 мм (регулиране)
База на пантата: 19 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при
0 мм надстърчане на вратата: 132°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм








Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	50 бр.
			Глава			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	50 бр.
			Глава			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	50 бр.
			Глава			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	50 бр.
			Глава			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	50 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**

Надстъпване на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

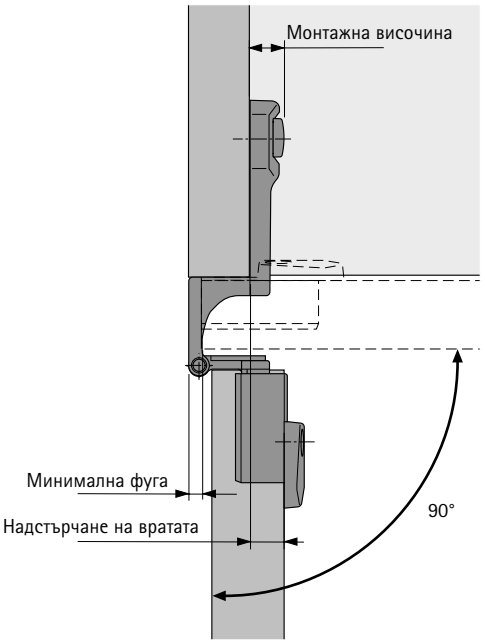

Примерна конструкция, затворена врата

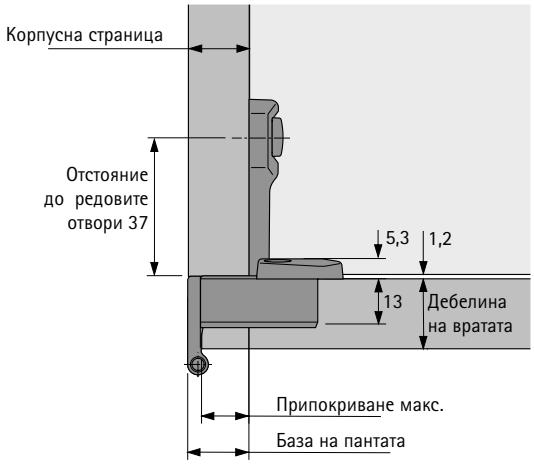

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 12 мм
Припокриване мин.: 10 мм (регулиране)
База на пантата: 16 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстъпване на вратата: 9 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстъпване на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм							
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 15 мм
Припокриване мин.: 13 мм (регулиране)
База на пантата: 19 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстъпване на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстъпване на вратата: 129°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм							
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 16 мм
Припокриване мин.: 14 мм (регулиране)
База на пантата: 19 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстъпване на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстъпване на вратата: 132°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Цамова отливка с черно покритие

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 9 мм






Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Задържане	Артикул	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**9 039 609**	**9 039 618**	**9 020 471**	**9 040 012**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 047 042**	**9 047 042**	**9 047 042**	**9 047 042**	200 бр.
			Глава	**9 039 609**	**9 039 618**	**9 020 471**	**9 040 012**	200 бр.
	За завинтване, отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 039 309**	**9 039 309**	**9 039 309**	**9 039 309**	200 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 200 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

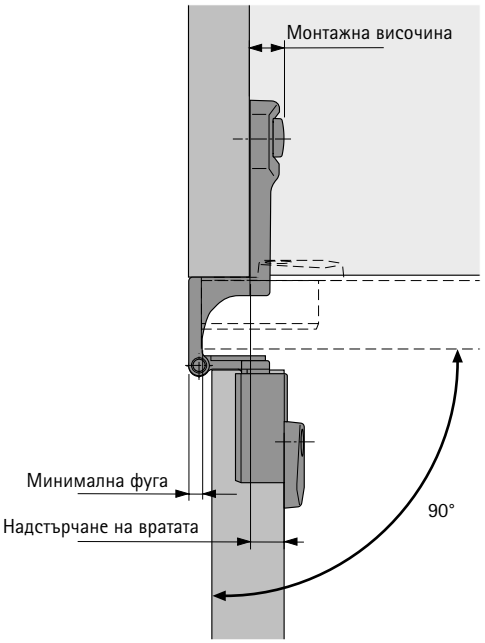

Примерна конструкция, затворена врата

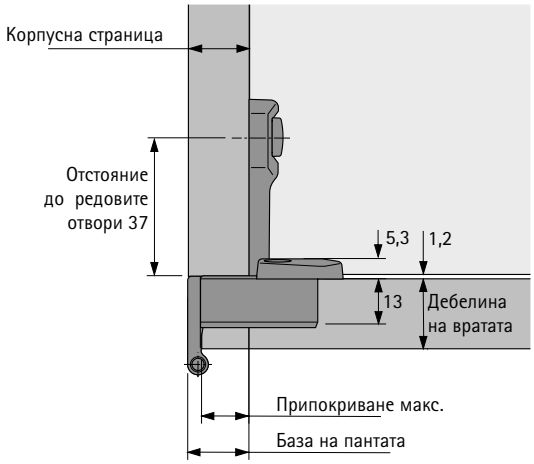

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.: 15 мм
Припокриване мин.: 13 мм (регулиране)
База на пантата: 19 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 129°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Цамова отливка с черно покритие

Selekta Pro 2000



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 9 мм






Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Задържане	Артикул	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**9 072 543**	**9 072 544**	**9 072 545**	**9 072 546**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	50 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 / 50 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

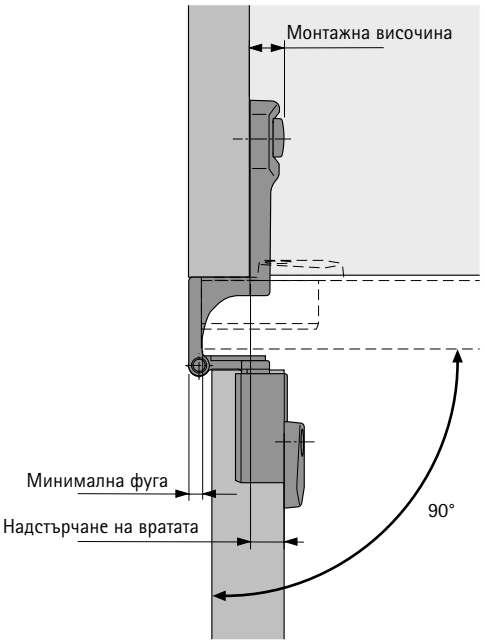

Примерна конструкция, затворена врата

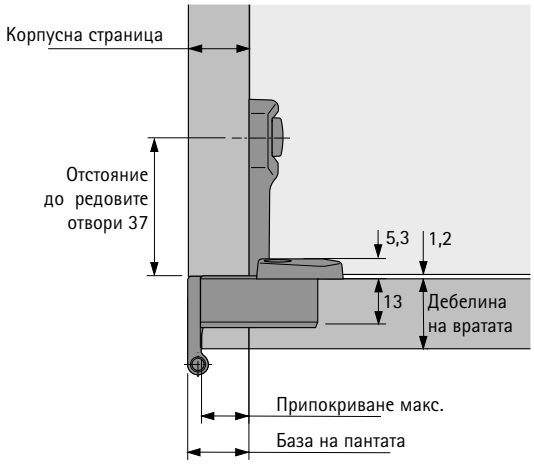

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Припокриване макс.:	15 мм
Припокриване мин.:	13 мм (регулиране)
База на пантата:	19 мм
Монтажна височина:	10 мм
Надстърчане на вратата:	6 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата:	129°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 панта близнак / 100 и 200 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта близнак с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000 панта близнак



Панта = 2 глави + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм







Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
Припокриване 5,5 мм 			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	100 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	100 бр.
Припокриване 6,5 мм 			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	100 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	100 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 панта близнак / 100 и 200 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

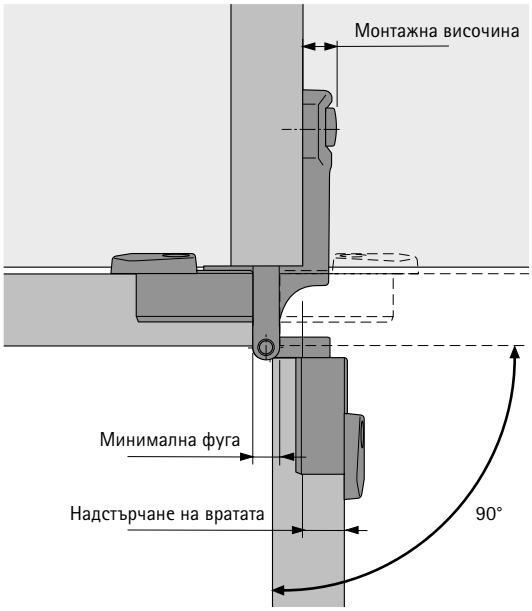

Примерна конструкция, затворена врата

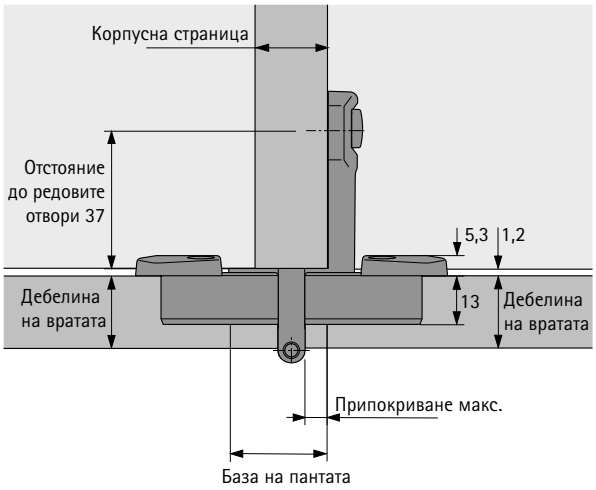

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Припокриване макс.: 5,5 мм
Припокриване мин.: 3,5 мм (регулиране)
База на пантата: 26 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Припокриване макс.: 6,5 мм
Припокриване мин.: 4,5 мм (регулиране)
База на пантата: 25 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстърчане на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата: 143°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 панта близнак / 50 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта близнак с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000 панта близнак



Панта = 2 глави + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм







Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
Припокриване 5,5 мм 			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	50 бр.
Припокриване 6,5 мм 			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	50 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 панта близнак / 50 бр.**
- **За Система 32**

Надстъпване на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

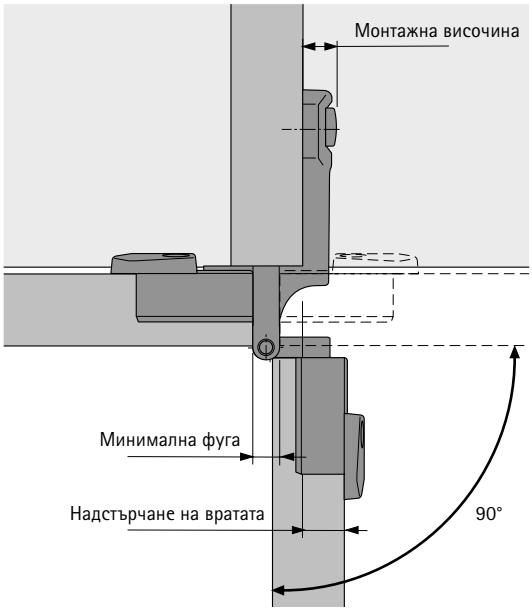

Примерна конструкция, затворена врата

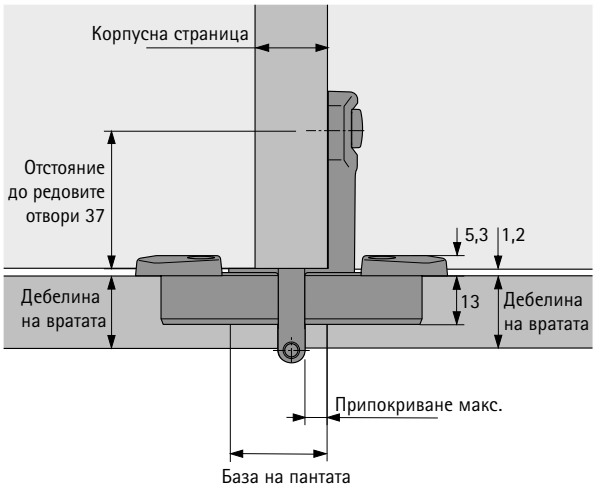

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Припокриване макс.: 5,5 мм
Припокриване мин.: 3,5 мм (регулиране)
База на пантата: 26 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстъпване на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстъпване на вратата: 140°

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Припокриване макс.: 6,5 мм
Припокриване мин.: 4,5 мм (регулиране)
База на пантата: 25 мм
Монтажна височина: 10 мм
Надстъпване на вратата: 10,5 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстъпване на вратата: 143°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 E / 200 бр.**
- **За Система 32, за врати открит кант**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на фугата с ексцентър + 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000 E



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм






Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




				За завинтване TH 32	За впресоване TH 33	За завинтване TX 32 / 52 x 9	За впресоване TX33 / 52 x 9	За завинтване TB 32	За впресоване TB 33	
Фуга мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 10 x 11	ø x T -	ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	200 бр.
			Глава	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	200 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 E / 200 бр.**
- **За Система 32, за врати открит кант**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

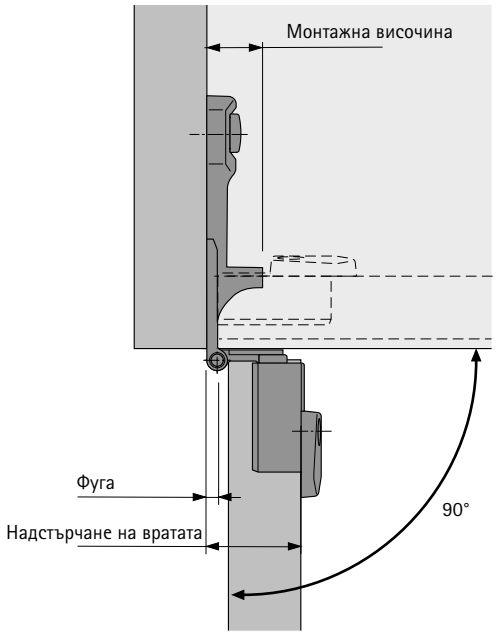

Примерна конструкция, затворена врата

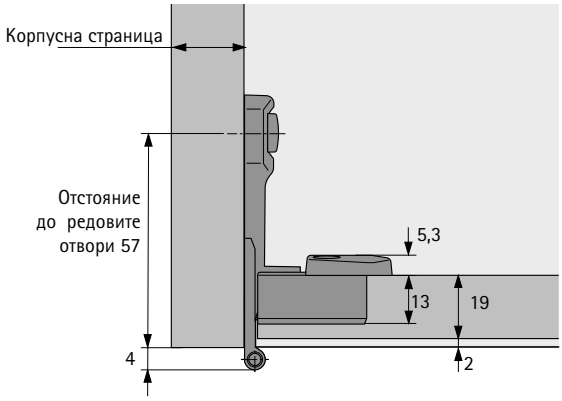

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Фуга мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Фуга мин.:	3,2 мм
Фуга макс.:	5,2 мм (регулиране)
База на пантата:	0 мм
Монтажна височина:	15 мм
Надстърчане на вратата:	25 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата:	180°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 E / 50 бр.**
- **За Система 32, за врати открит кант**



- Едноосна панта с клипс техника и видима ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Дължина на оста 39 мм, диаметър на оста на чертежите по-долу
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Интегрирано регулиране на фугата с ексцентър + 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Selekta Pro 2000 E



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 5,5 мм




Схема за разпробиване 52 x 9 мм






Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Фуга мм	Закрепване Отвор	Стопер	Артикул	За завинтване TH 32 ø x T -	За впресоване TH 33 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	50 бр.
			Глава	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	без	Основна панта	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	50 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Selekta Pro 2000 E / 50 бр.**
- **За Система 32, за врати открит кант**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

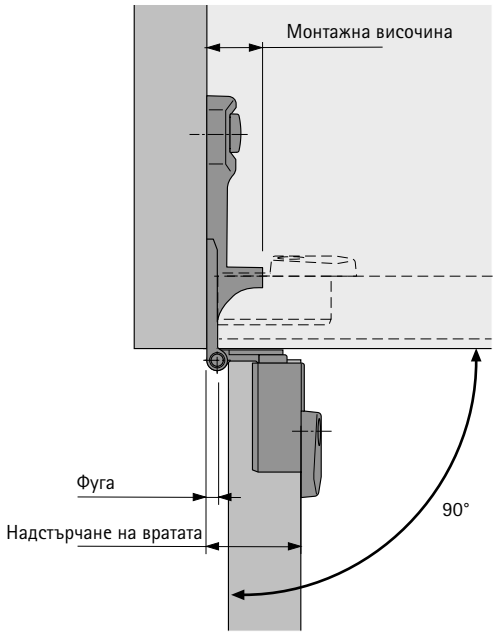

Примерна конструкция, затворена врата

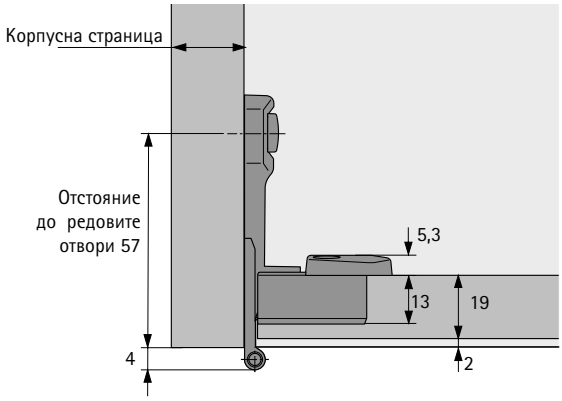

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Фуга мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Фуга мин.:	3,2 мм
Фуга макс.:	5,2 мм (регулиране)
База на пантата:	0 мм
Монтажна височина:	15 мм
Надстърчане на вратата:	25 мм
Ъгъл на отваряне при 0 мм надстърчане на вратата:	180°

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж със скрита ос

- **Selekta Pro 2035 / 200 бр.**
- **За Система 32**



- Едноосна панта с клипс техника и скрита ос
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 3
- За офис мебели, обществени сгради и проекти
- Отделен монтаж на главата и основната панта
- Бърз монтаж на клипс
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 13 мм
- Основна панта включително 3 закрепващи винта
- Интегрирано регулиране на припокриването – 2 мм
- Интегрирано регулиране по височина с ексцентър + 2 мм / – 2 мм
- Никелирана цамова отливка

Панта Selekta Pro 2035



Панта = глава + основна панта



Схема за разпробиване 52 x 9 мм





Схема за разпробиване 45 x 9,5 мм




Припокриване мм	Закрепване Отвор	Задържане	Артикул	За завинтване TX 32 / 52 x 9 ø x T -	За впресоване TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	За завинтване TB 32 ø x T -	За впресоване TB 33 ø x T ø 8 x 11	ОПЕ
			Глава	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	Разтварящи се муфи Отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 328**	**9 037 328**	**9 037 328**	**9 037 328**	200 бр.
			Глава	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 бр.
	За завинтване, отвор ø 5 x 11	с	Основна панта	**9 037 323**	**9 037 323**	**9 037 323**	**9 037 323**	200 бр.


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж със скрита ос

- **Selekta Pro 2035 / 200 бр.**
- **За Система 32**

Надстърчане на вратата и минимална фуга при отваряне на 90°

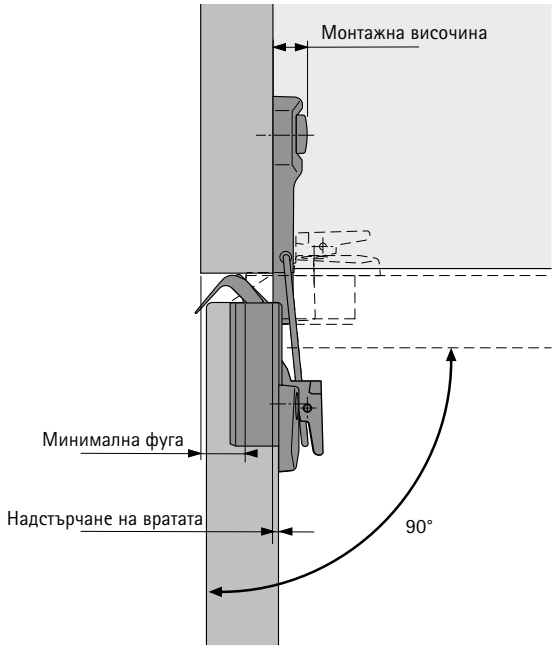

Примерна конструкция, затворена врата

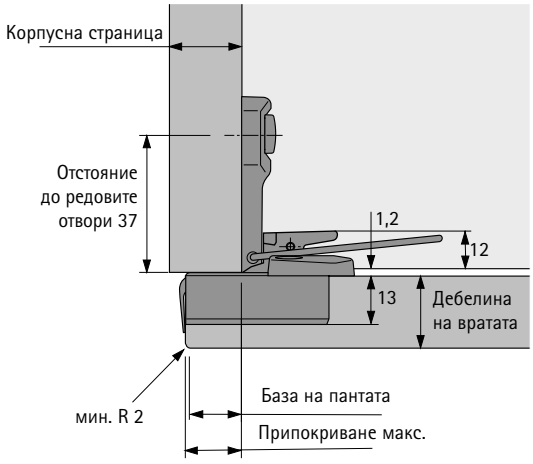

Ъгъл на отваряне и минимална фуга (в зависимост от дебелината на вратата и корпуса)

Припокриване мм	Дебелина на вратата мм	Корпусна страница мм 15	16	18	19	22	25	Минимална фуга на врата мм (при 90°)
15	15			115°	115°	115°	115°	0,9
	16			115°	115°	115°	115°	1,1
	18			115°	115°	115°	115°	5,0
	19			115°	115°	115°	115°	6,4
	22							
	25							

Припокриване макс.:	15 мм
Припокриване мин.:	13 мм (регулиране)
База на пантата:	14 мм
Монтажна височина:	10 мм
Надстърчане на вратата:	0,7 мм

Указания

- Аксесоари 262 - 265
- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Аксесоари**
- **Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035**






- С тези декоративни капачки пантите Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035 могат да се използват като панти за стъклени врати
- Стъклените врати имат по един изрязан отвор за главата на всяка панта и по два отвора за закрепващите винтове
- Подложки и втулки от прозрачна пластмаса предпазват стъклото и осигуряват сигурното закрепване на пантата към стъклената врата
- Дебелина на стъклото 5 - 6 мм
- Включително 2 закрепващи винта
- Никелирана цамова отливка

Декоративна капачка за стъклена врата

Вариант	Кат. №	ОПЕ
За глава TH 32 (Selekta Pro 2000)	**0 077 943**	50 бр.
За глава TX 32 / 52 x 9 (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**1 081 304**	50 бр.
За глава TB 32 (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**0 010 075**	50 бр.

Примерни конструкции Selekta Pro 2000




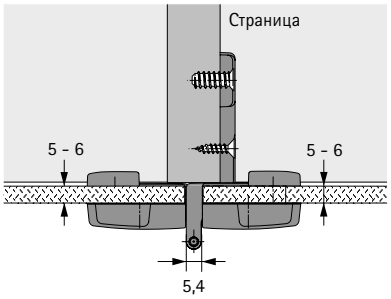


Схема за разпробиване



Употреба	Размер A мм	Размер B мм	Размер C мм
За глава TH 32	12,5	52	5,5
За глава TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
За глава TB 32	12,5	45	9,5

Указания

- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с видима ос

- **Аксесоари**
- **Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035**




- Използва се със
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 близнак
  - Selekta Pro 2000 E
  - Selekta Pro 2035
- Приложение при врати покрит, полупокрит и открит кант
- Лесно закрепване с винтове към вратата
- Демпфериращото действие се настройва с регулиращ пръстен
- За дооборудване
- Никелирана цамова отливка

Демпфер за завинтване Silent System


Кат. №	ОПЕ
0 060 580	50 бр.
9 055 416	200 бр.

Указание за обработване




Припокриване мм	Размер A мм
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Открит кант	21,8

Монтаж

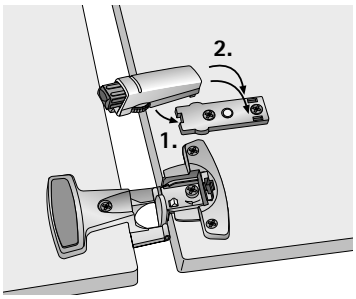

Брой демпфери

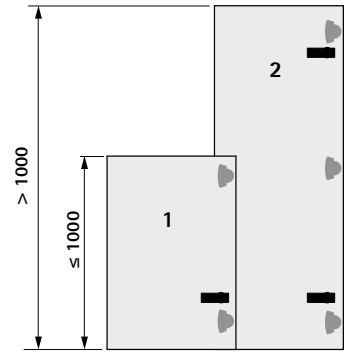

Указания

- Критерии за качество, указания за обработване и указания за монтаж 266 - 269

hettich.com/short/f5a68e

Декоративна капачка



- Използва се със Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сиво	**0 010 067**	50 бр.
сиво	**1 082 925**	2000 бр.
черно	**1 076 200**	2000 бр.

Ограничител на отварянето 90° / 115°



- Използва се със Selekta Pro 2000
- Включително закрепващи винтове
- Цамова отливка / никелирана стомана

Ъгъл на отваряне °	Кат. №	ОПЕ
90	**0 043 039**	50 к-кта
90	**9 020 624**	200 к-кта
115	**0 043 052**	50 к-кт
115	**9 020 627**	200 к-кта

Защита за дрехи



- Използва се със Selekta Pro 2000
- Защитава защипването на дрехите от пантата в гардероба
- Бяла пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
За TX 32 / 52 x 9	**9 076 430**	50 бр.
За TX 32 / 52 x 9	**1 080 589**	500 бр.
За TX 33 / 52 x 9 вкл. винтове	**9 076 431**	50 к-кта
За TX 33 / 52 x 9 вкл. винтове	**9 072 979**	500 к-кта

Защита за пръстите




- Използва се със Selekta Pro 2000
- За залепване към страничната част на основната панта
- Сива пластмаса

Вариант	Кат. №	ОПЕ
За припокриване A12 (врата / страница = 16 / 16 мм) / A14 / A15 / A16	**9 091 015**	50 бр.
За припокриване A5,5 / A6,5 / A11 / A12 (врата / страница = 19 / 16 мм)	**9 091 016**	50 бр.

Буфер за вратата





- За отвор ø 10 x 11 мм
- Сива пластмаса / прозрачен

Кат. №	ОПЕ
9 145 687	100 бр.

Закрепващ винт за основна панта Selekta Pro 2000 / 2035



- PZ-кръстат шлиц
- ø 6,3 x 14,5 мм (кръгла глава)
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
9 021 314	500 бр.

Брой панти на врата

Ширината, височината и теглото, както и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите. Съществуващите в практиката фактори са много различни за различните случаи. По тази причина упоменатият брой панти в показаната схема трябва да се разбира като ориентировъчен. В случай на съмнение се препоръчва да се направи пробна конструкция и да се подбере съответния брой панти.

За по-добра стабилност разстоянието X между пантите по принцип се приема, колкото е възможно по-голямо. При врати с две панти разстоянието между горната и долната панта трябва да е поне толкова голямо, колкото е ширината на вратата. При голяма тежест на вратата се препоръчва да се постави една допълнителна панта на около 100 мм под горната.


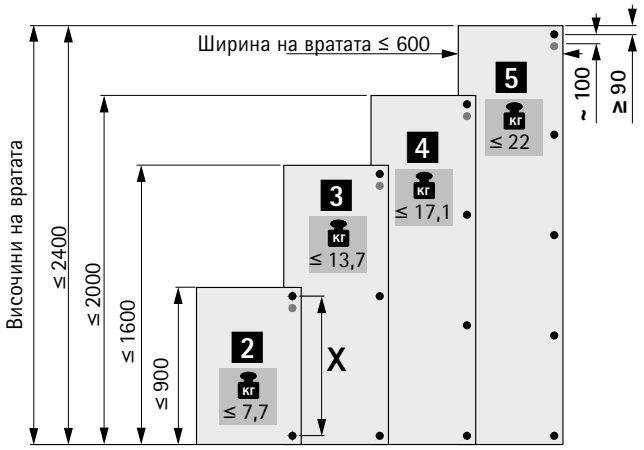


Схема на разпробиване за основна панта


За врати покрит кант, за панти в Система 32

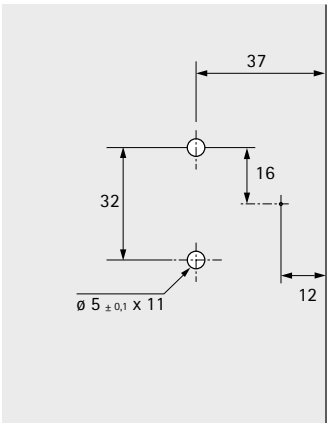

Показаните на чертежите допустими отклонения трябва да се вземат под внимание.

За врати открит кант позициите за пробиване се изместват с около 20 мм навътре.


Допуски за обработвания за главата

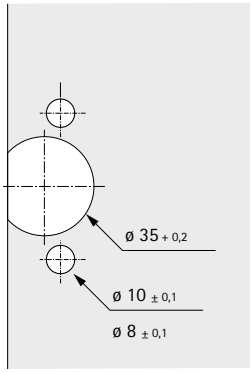


Показаните на чертежите допустими отклонения трябва да се вземат под внимание.

Монтаж на главата / монтаж на основната панта


За завинтване




За впресоване




За завинтване





С монтирани разтварящи се муфи




Монтаж с клипс

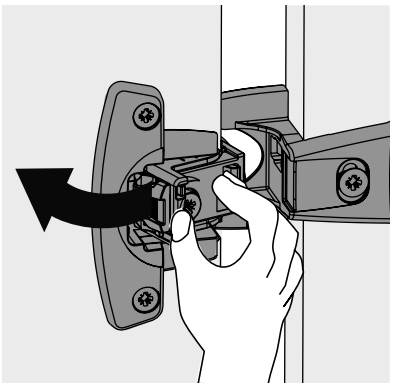


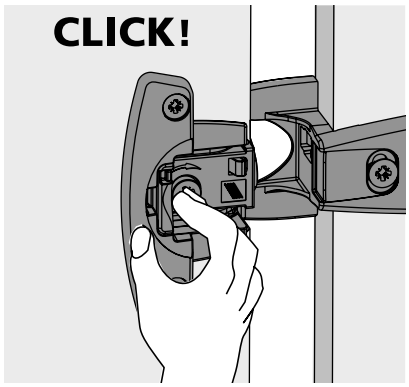

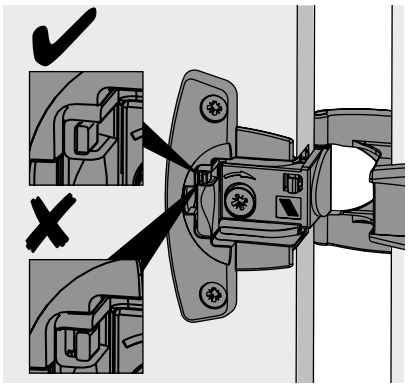


Регулиране на припокриването / Регулиране по височина

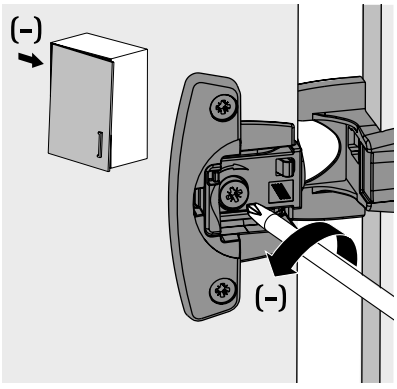

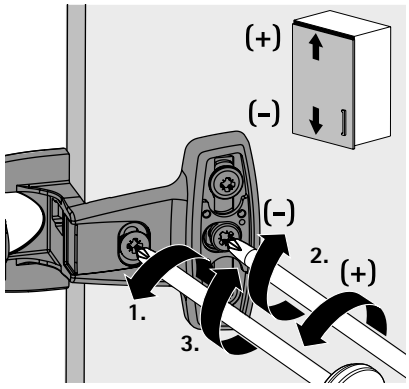

Демонтаж

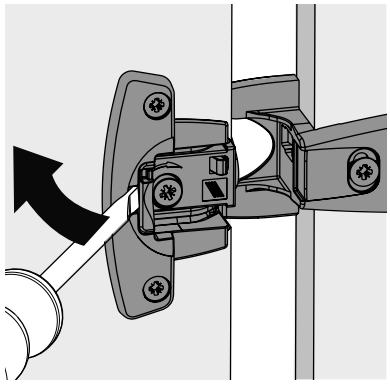


Едноосна изхвърляща панта за бърз монтаж с ос


- **Selekta**
- **Указания за монтаж на Selekta Pro 2035**

Монтаж на главата / монтаж на основната панта


За завинтване




За впресоване




За завинтване




С монтирани разтварящи се муфи





Монтаж с клипс

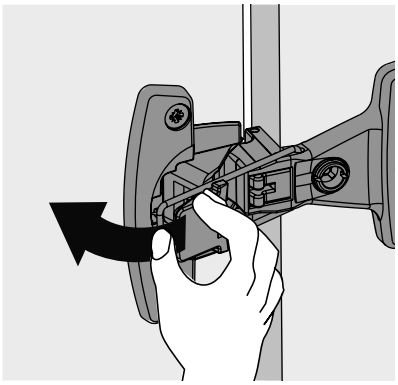

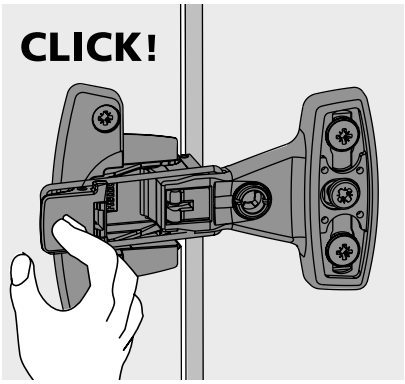


Регулиране на припокриването / Регулиране по височина

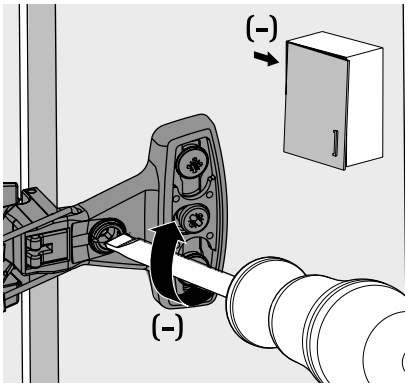

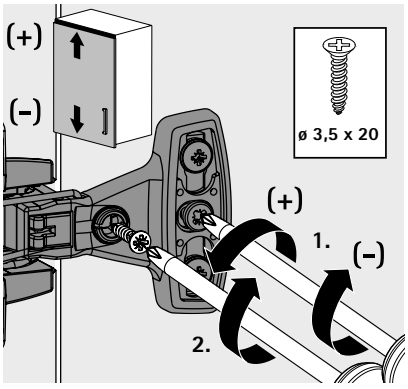

Демонтаж

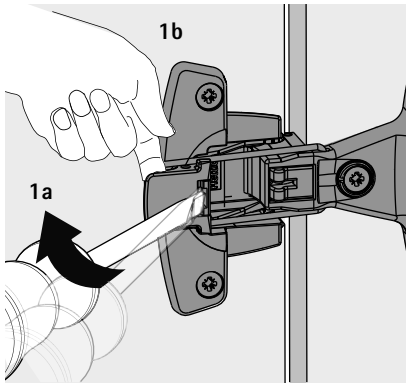

Качество според изискванията

Качеството на пантине се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представляват някои примерни, принципни процеса на изпитване.

Област на приложение
Пантите Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси, както в личната, така и в обществената сфера.


Товароносимост
Придадените на продуктите нива на качество съответстват на изискванията на EN 15570 и изпълняват тестове за претоварване според съответното ниво. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Пантите Hettich изпълняват изискванията за устойчивост срещу корозия съгласно EN 15570 за 72-часов тест при кондензираща влага по EN 6270.

Осигуряване на качеството
Процесите на осигуряване на качеството на пантите Hettich са сертифицирани по EN ISO 9001, Серт. № DE8000209.


Тест за издържливост

Вратата се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

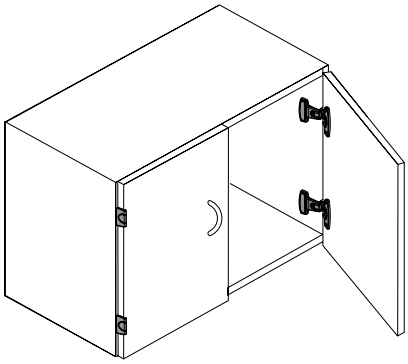


Тест за затваряне с допълнителна сила

Вратата се отваря на 30° и от тази позиция се затваря с минаваща през междинна ролка падаща тежест.

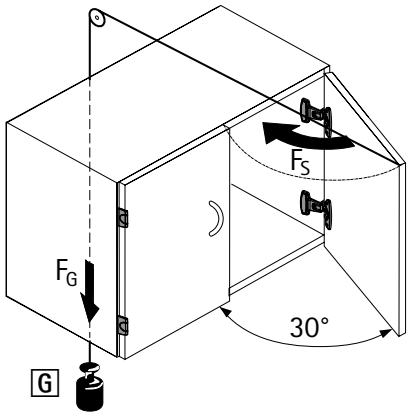


Хоризонтален тест

Вратата се натоварва за допълнително отваряне с определена сила F. (Този тест важи само за панти с ъгъл на отваряне < 135°.)

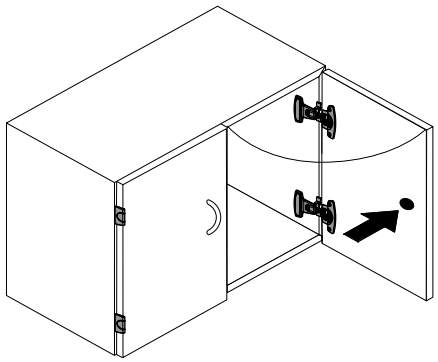

Вертикален тест

Вратата се натоварва с определена допълнителна тежест G и се подлага на определен брой отваряния и затваряния.

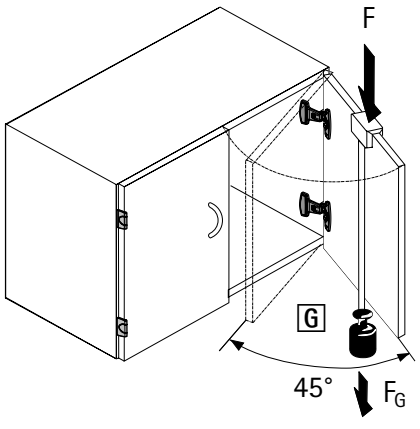



Притворете в реалност специални изисквания на клиентите

За особени случаи на приложение, като напр. чупещи се врати, вграждане на хладилници или клапи, в асортимента на специалните панти ще откриете нужния обков. Също толкова лесно се изпълнява и дизайн с тънки фронтове, рамкови конструкции или специални случаи без пробиване на отвор за главата.



За тънки материали:
Панти за стъклени врати покрит или открит кант.



За чупещи се врати:
Средни панти в различни варианти.



За вграждане на хладилници:
Панта с плоско рамо и плъзгащ обков за съединяване на мебелната врата с тази на хладилника.



За клапи:
Клапващи панти Markant за комбинация с държач за долна клапа.



Преглед на асортимента 272

hettich.com/short/8cfada

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги



Панти за стъклени врати

273 - 275



Средни панти

276 - 278



Kamat водеща панта за фронта на хладилници за вграждане

279



ET 582 за хладилници за вграждане

280



Плъзгащ обков за хладилници за вграждане

281



Орнаментна панта с пружинна система

282



Optimat Plus 4 FM, автоматична панта за челни рамки

283



Панти за фрезоване

284



Sepa – панта за фрезоване

285



Панти за завинтване

286 - x288



Осеви панти

289 - 290



Панти за клапи

291 - 292

Специална панта

- **Панта за стъклени врати ET 5150 / ET 5150 Z**
- **За врати открит кант**







- Панта за стъклени врати със задържане за врати открит кант
- Ъгъл на отваряне 170°
- ET 5150 и дръжка за стъклена врата: лесен монтаж с притискащ винт, не са нужни отвори в стъклото
- При използване на ET 5150 Z: необходим е отвор в стъклото с ø 12 мм
- Панта вкл. осигурител против плъзгане за залепване
- Размери на вратата:
  - Височина = светла корпусна височина - 4,4 мм
  - С дръжка за стъклена врата: ширина = светла корпусна ширина - 5 мм
  - С обикновена дръжка: ширина = светла корпусна ширина - 4 мм
- Цамова отливка, никел мат


Панта за стъклени врати ET 5150

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Панта за стъклени врати ET 5150	**0 024 908**	20 к-кт
Панта за стъклени врати ET 5150 Z (поставя се задължително при височина на вратата > 1000 мм)	**0 069 934**	10 бр.
Дръжка за стъклена врата	**0 025 314**	20 бр.


ET 5150 / ET 5150 Z

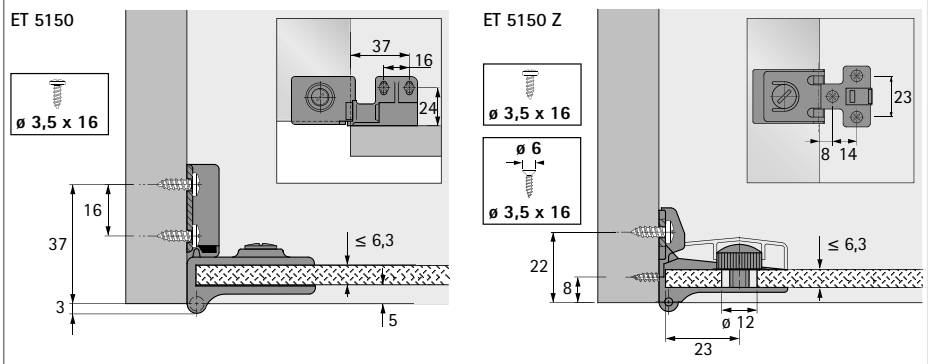


ET 5150 / ET 5150 Z



Дръжка за стъклена врата

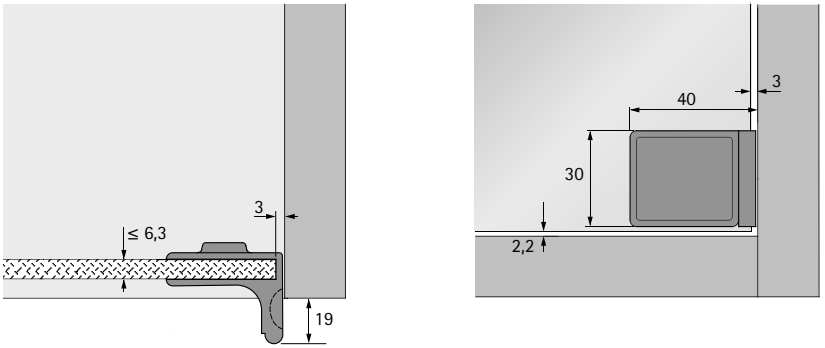

Указание

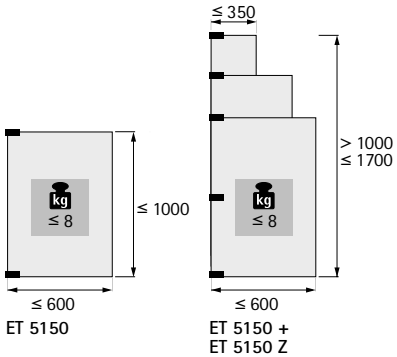

hettich.com/short/7dfc42

Специална панта

- **Панта за стъклени врати ET 5160**
- **За врати покрит кант**








- Панта за стъклени врати със задържане за врати покрит кант
- Ъгъл на отваряне 170°
- Лесен монтаж с притискащ винт, не са нужни отвори в стъклото
- Панта вкл. осигурител против плъзгане за залепване
- Размери на вратата:
  - Височина = светла корпусна височина + 6,6 мм
  - Ширина = светла корпусна ширина + 23 мм
- Цамова отливка, никел мат


Панта за стъклени врати ET 5160

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Панта за стъклени врати ET 5160	**0 030 866**	20 к-кт
Дръжка за стъклена врата	**0 025 314**	20 бр.


ET 5160

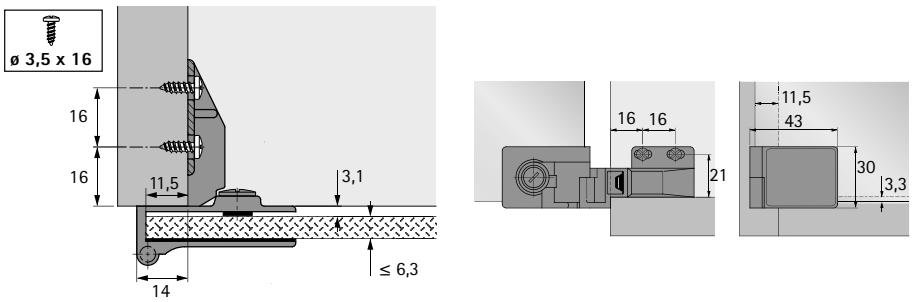


Указание



Дръжка за стъклена врата



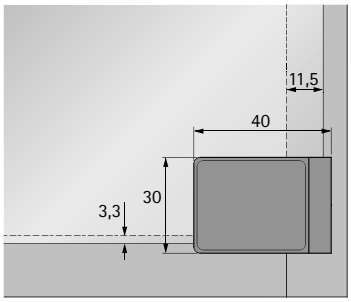

hettich.com/short/e97feb

Специална панта

- **Панта за стъклени врати ET 150**
- **За врати открит кант**








- Панта за стъклени врати без задържане за врати открит кант
- Ъгъл на отваряне 105°
- Лесен монтаж с притискащ винт, не са нужни отвори в стъклото
- Включително монтиран осигурител против плъзгане
- Притискащият винт може да се използва за магнитен шнапер, напр. с магнитен шнапер D7 / GP9
- Размери на вратата:
  - Височина = светла корпусна височина - 6 мм
  - Ширина = светла корпусна ширина - 5,6 мм
- Цамова отливка, никел мат


Панта за стъклени врати ET 150

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Панта за стъклени врати ET 150	**0 020 870**	20 к-кт
Дръжка за натискане, лява	**0 020 871**	20 бр.
Дръжка за натискане, дясна	**0 020 872**	20 бр.

ET 150 / Дръжка за натискане

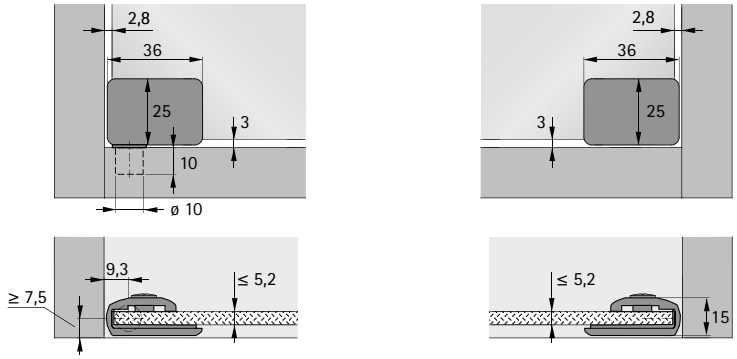

Указание



hettich.com/short/459679

Специална панта

- **Средна панта**
- **За чупещи се врати, ъгъл на отваряне 180°**





- Средна панта за чупещи се врати
- За дебелини на вратата от 15 мм
- Еднаква схема на разпробиване за елементите и за двете крила, двете части се монтират разделени
- Фугата може да се регулира безстепенно от съвсем малка до + 4 мм, упорът е винаги в една равнина
- Степенно регулиране на изнасянето на оста на въртене с 0 мм, 3 мм и 6 мм
- Никелирана цамова отливка

Средна панта с регулируема, изместена ос на въртене


Монтаж на главата	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**0 046 787**	10 бр.
за впресоване	**0 052 095**	10 бр.
за завинтване	**1 004 126**	100 бр.
за впресоване	**1 001 955**	100 бр.

Схема на разпробиване за завинтване / за впресоване

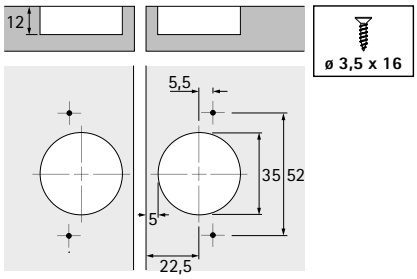





Изнасяне на вратата



Изместване оста на въртене

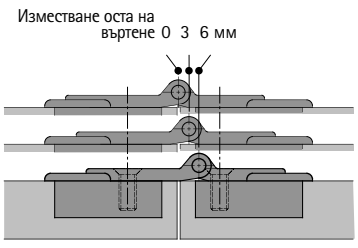

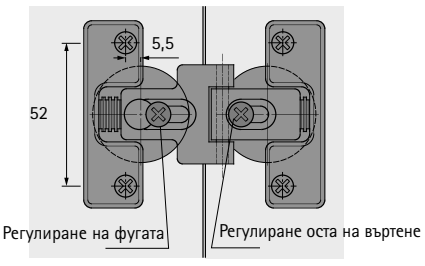

Изместване оста на въртене мм	Изнасяне на вратата мм
0	0
3	6
6	12
Например за фуга = 3 мм	

hettich.com/short/a2c038

Специална панта

- **Средна панта за клипсване**
- **За чупещи се врати, ъгъл на отваряне 180°**






- Средна панта за чупещи се врати
- Възможен е монтаж центрирано или с изместване оста на въртене
- Отделните крила на вратата се свързват светкавично бързо чрез елементарно клипсване на пантите на принципа на ципа отдолу нагоре
- Никелирана стомана / черна пластмаса

Средна панта за клипсване за чупещи се врати


Кат. №	ОПЕ
0 079 373	10 бр.

Вариант със симетричен монтаж

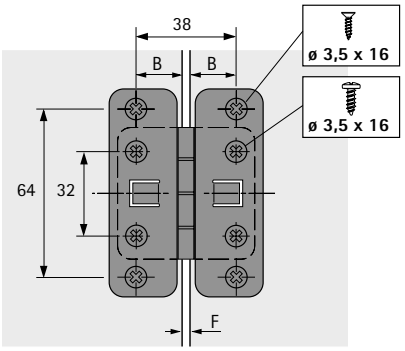


F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Указания за монтаж

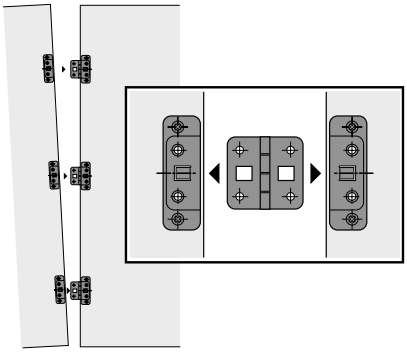

Вариант с изместване оста на въртене

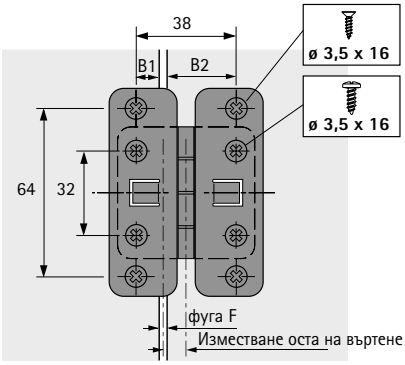

$$B1 = \frac{38 - \text{Фуга}}{2} - \text{Изместване оста на въртене}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{Фуга}}{2} + \text{Изместване оста на въртене}$$

hettich.com/short/c79144

Специална панта

- **Средна панта**
- **За чупещи се врати, ъгъл на отваряне 180°**







- Средна панта за чупещи се врати
- Възможен е монтаж центрирано или с изместване оста на въртене
- Добри свойства на движение благодарение на трудно износващи се междинни пръстени с въртящ се лагер
- С фиксиран стоманен щифт
- Никелирана стомана

Средна панта 625


Кат. №	ОПЕ
0 071 648	10 бр.
1 022 834	250 бр.


Вариант със симетричен монтаж



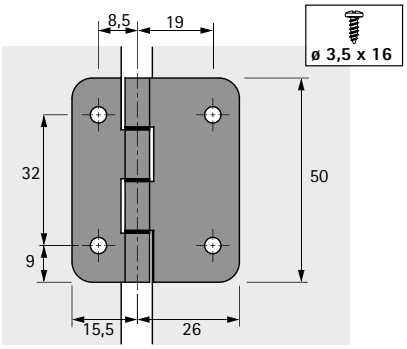

Вариант с изместване оста на въртене

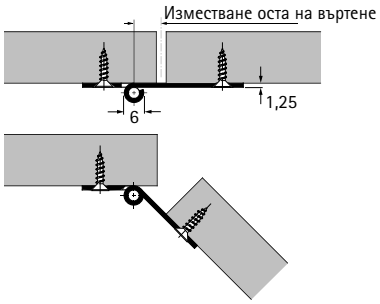

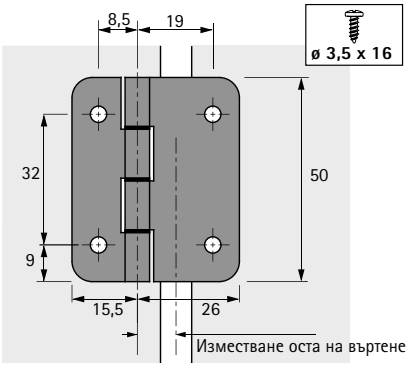

hettich.com/short/7f6bf5

Специална панта

- **Водеща панта Kamat**
- **За хладилници за вграждане, ъгъл на отваряне 115°**

Водеща панта Kamat



- За свръхвисоки мебелни фронтове
- За хладилници за вграждане с прецизна картина на фугите
- Водеща панта за завинтване
- Да се използва само в комбинация с Hettich K-панти
- За корпуси с дебелина на страниците 19 мм или 16 мм
- Дълбочина на вграждане 41,5 мм
- Материал поцинкована стомана

Комплектът включва:

- Панта
- Шаблон за маркиране
- Дистанцираща подложка за корпус 16 мм
- Дистанциращи подложки
- Декоративна капачка, бяла
- Закрепващи винтове
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 239 784	1 к-кт

Декоративна капачка Kamat светлосива, опционална



Кат. №	ОПЕ
9 248 766	50 бр.

hettich.com/short/684a33

Специална панта

- **ET 582**
- **За хладилници за вграждане, ъгъл на отваряне 95°**




- Специална панта с минимално надстърчане на рамото за хладилници за вграждане
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Със задържане
- Вкл. Монтажна пластина и дистанцираща подложка (дистанция = 3 мм) за припокриване от 13 - 18 мм
- Интегрирано регулиране на припокриването на канта + 1 мм / - 1 мм
- Интегрирано регулиране по дълбочина + 3 мм / - 3 мм
- Материал на рамото на пантата - никелирана стомана
- Материал на главата на пантата - цамова отливка, никелирана
- Материал на дистанциращата подложка - бяла пластмаса


Специална панта ET 582

Кат. №	ОПЕ
0 072 134	10 бр.


Размери за пробиване

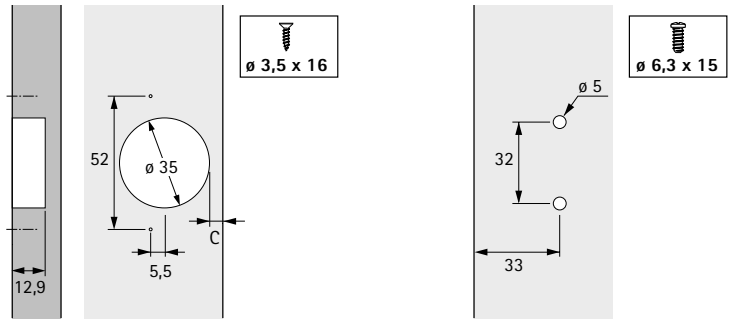

Указание



Примерна конструкция

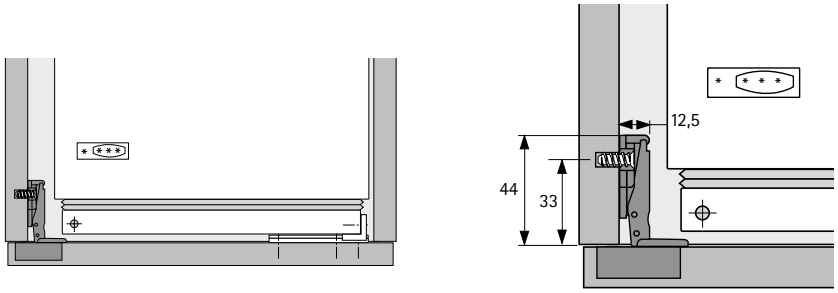

Указание

За свързване на мебелната врата с тази на хладилника може да се използва плъзгащ обков.

Монтажна пластина с дистанцираща подложка = дистанция 3 мм		Монтажна пластина без дистанцираща подложка = дистанция 0 мм	
С-размер мм	Припокриване мм	С-размер мм	Припокриване мм
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

hettich.com/short/78c96b

Специална панта

- **Плъзгащ обков за хладилници за вграждане**
- **За врати с панти**






- Използва се за хладилници за вграждане
- Позволява едновременното отваряне на вратите на шкафа и на хладилника
- Пълен комплект включително водеща шина, адаптор за вратата на хладилника и декоративни капачки
- Бяла пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой водеща шина
- 1 брой декоративна капачка за водеща шина
- 1 брой адаптор за вратата на хладилника
- 1 брой декоративна капачка за адаптора за вратата на хладилника


Плъзгащ обков за хладилници за вграждане

Кат. №	ОПЕ
9 079 390	1 к-кт


Монтаж

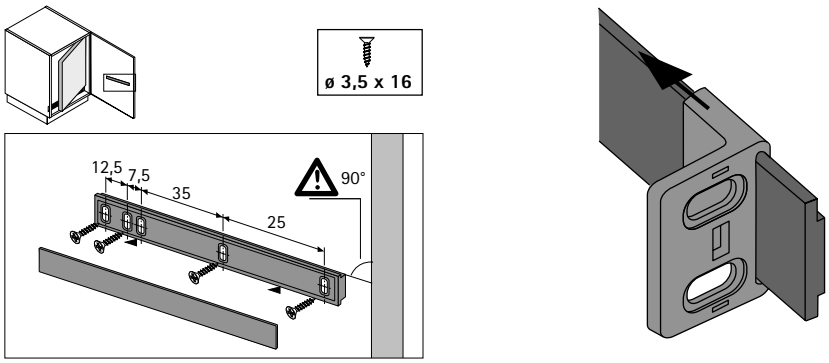

Монтаж

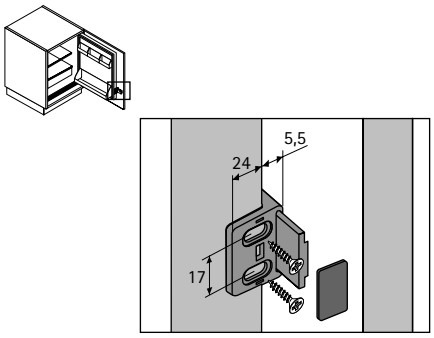

Примерна конструкция

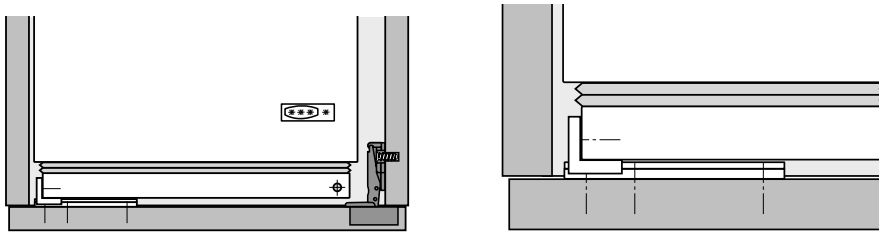

hettich.com/short/b1c2f2

Специална панта

- **Орнаментна панта с пружинна система**
- **За подвижни орнаменти**







- За конструкции с подвижни орнаменти на врати
- Тестване за износване в съответствие с DIN EN 15570 (ниво 1)
- Ъгъл на отваряне 90°
- Вградената пружинна система изпълнява както задържането в затворено положение, така също и фиксирането на орнамента в 90° отворено положение спрямо вратата
- Плоското странично рамо спестява изключително много пространство
- Например, за използване с врата с отваряне и прибиране в корпуса чрез плъзгане KA 5740, виж системи с плъзгащи се врати
- Дълбочина на главата 12,8 мм
- Никелирана цамова отливка

Орнаментна панта

Кат. №	ОПЕ
0 060 832	10 бр.
1 019 879	200 бр.

Примерна конструкция




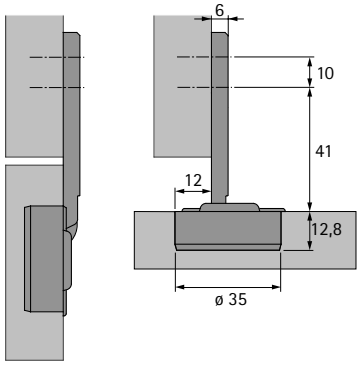


Схема за разпробиване

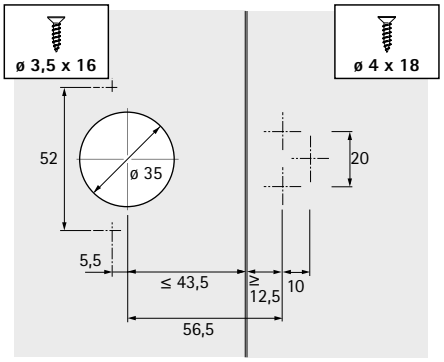


Примерна конструкция





Указание

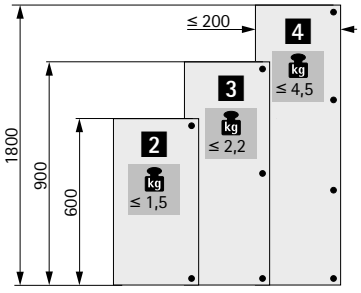

hettich.com/short/f96616

Специална панта

- **Optimat Plus 4 FM**
- **Автоматична панта за челни рамки, ъгъл на отваряне 110°**




- Приложима за всички ширини на рамката
- Оценка на качеството по EN 15570, ниво 1
- За дебелини на вратата от 13 мм
- Диаметър на главата 35 мм
- Дълбочина на главата 11 мм
- С автоматично затваряне
- Припокриване мин. 37 мм (рамото равни с канта на рамката)
- Отстояние от главата 2,5 мм
- Регулиране на припокриването + 1,5 мм / - 1,5 мм
- Регулиране по височина + 2 мм / - 2 мм
- Никелирана стомана


Optimat Plus 4 FM

Кат. №	ОПЕ
9 072 548	50 бр.
9 072 549	300 бр.

Размери за пробиване на рамка / врата

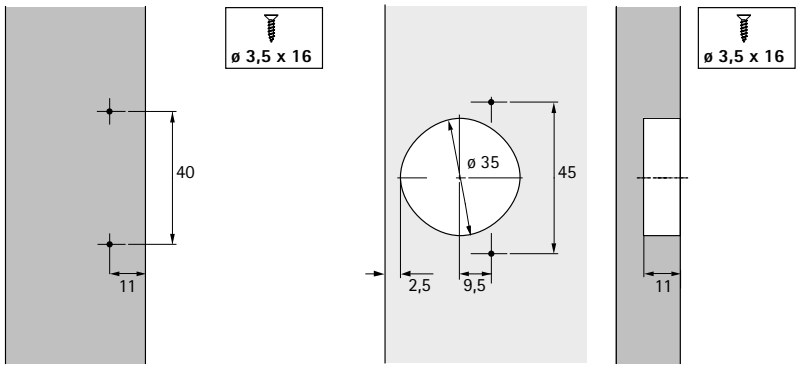


Примерна конструкция

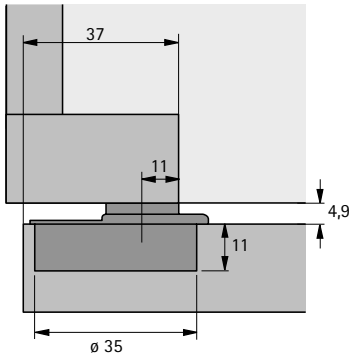

Брой панти на врата

Размерите, теглото и качеството на материала на вратата са решаващи фактори за необходимия брой на пантите. Разстоянието между горната и долната панта трябва да е поне толкова голямо, колкото е ширината на вратата.

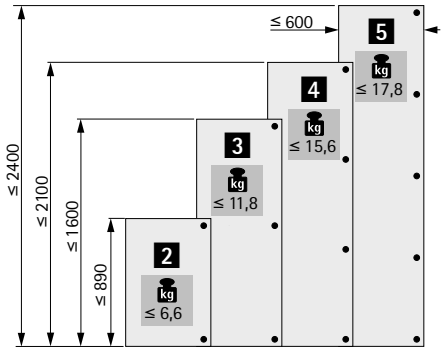

Минимална фуга на врата

Дебелина на вратата мм	Отстояние от главата С мм 2,5
16	4,2
19	6,7

hettich.com/short/bc9876

Специална панта

- **Панта за фрезоване**
- **За плоскости с дебелина 18 – 50 мм, ъгъл на отваряне 180°**




- За разнообразни приложения (въртящи се врати, чупещи се врати, клапи, капаци на ракли и др.)
- За фрезоване
- Ъгъл на отваряне 180°
- Включително закрепващи винтове
- Цамова отливка с визия на драскана стомана

Панта за фрезоване

Дебелина на вратата	макс. кг 2 панти	**Кат. №**	ОПЕ
18 - 25	7	**9 133 178**	2 бр.
22 - 30	10	**9 133 179**	2 бр.
28 - 40	20	**9 133 191**	2 бр.
35 - 50	30	**9 133 192**	2 бр.

Схема за фрезоване

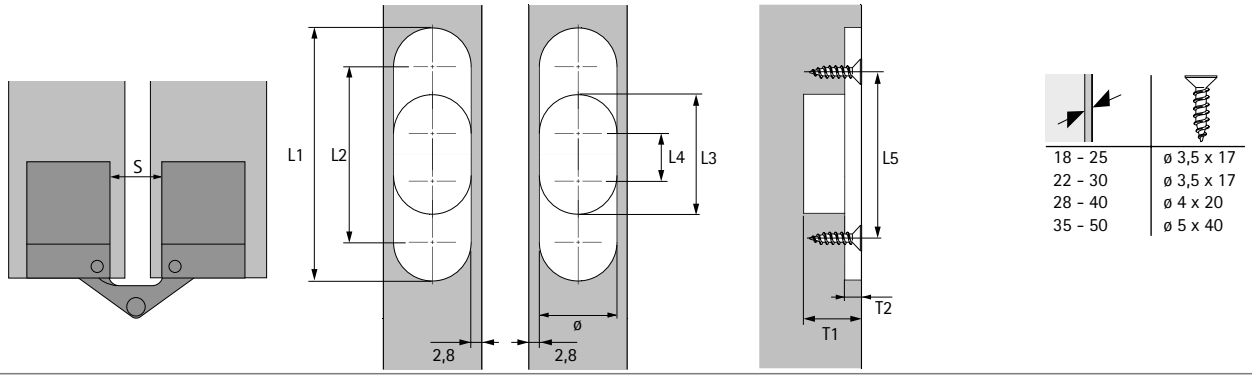

Размери за фрезоване

Дебелина на вратата	Размери								
мм	ø мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	L5 мм	T1 мм	T2 мм	S мм
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6

hettich.com/short/ea61f5

Специална панта

- **Sepa-панта**
- **За фрезоване, ъгъл на отваряне 180°**




- За разнообразни приложения (въртящи се врати, чупещи се врати, клапи, капаци на ракли и др.)
- За фрезоване
- Ъгъл на отваряне 180°
- Месинг мат


Sepa-панта

Дължина мм	макс. кг 2 панти	макс. кг 3 панти	**Кат. №**	ОПЕ
39	12	18	**0 046 848**	10 бр.

Схема на фрезоване дължина на пантата 39 мм

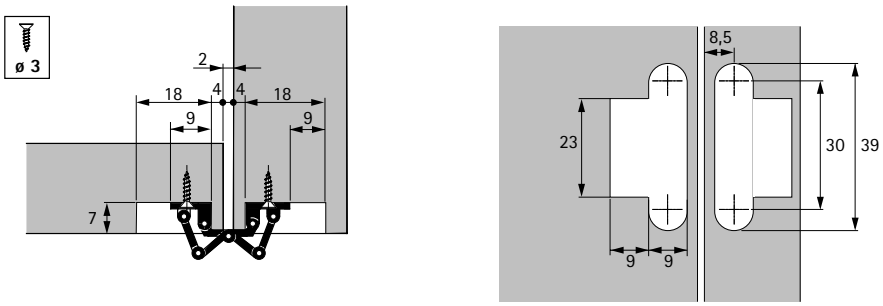

Указание



hettich.com/short/fdbeaa

Специална панта

- **Панта без вкопаване**
- **Ъгъл на отваряне 90°**





- За всички области на приложение, при които не е възможно пробиване за главата на пантата
- За врати покрит и открит кант
- Пантата с пружина може да се използва и като горна панта за леки клапи без държач за клапа
- Ъгъл на отваряне 90°
- Никелирана стомана


Дистанцираща подложка 2 мм


- За намаляване на припокриването
- Поставят се една върху друга
- Внимание: при използване на дистанциращи подложки да се подбират съответно по-дълги винтове за закрепване
- Бяла пластмаса

Панта без вкопаване

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Панта без вкопаване с пружина	**0 019 639**	50 бр.
Панта без вкопаване без пружина	**0 019 640**	50 бр.
Дистанцираща подложка 2 мм	**0 019 641**	50 бр.

Врата покрит кант: примерна конструкция / схема за пробиване

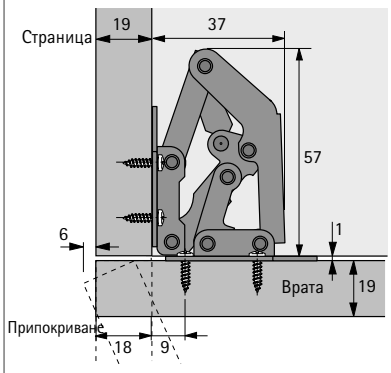


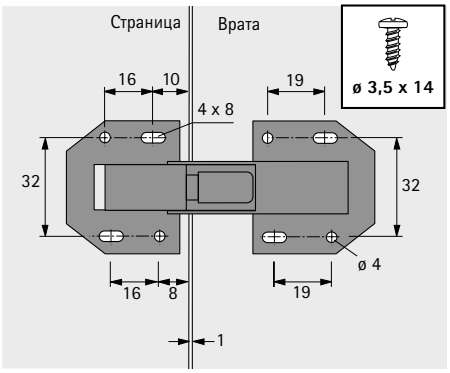


Последователност на монтажа

- Пантата да се завинти в надлъжните отвори
- Вратата да се подравни
- Да се завинтят допълнителни винтове в кръглите отвори

Врата открит кант: примерна конструкция / схема за пробиване

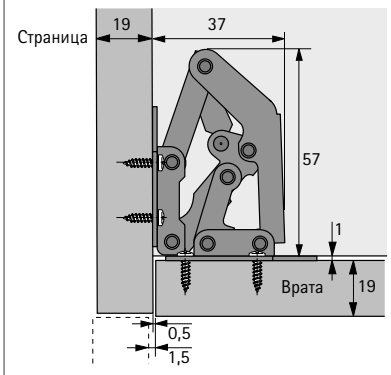

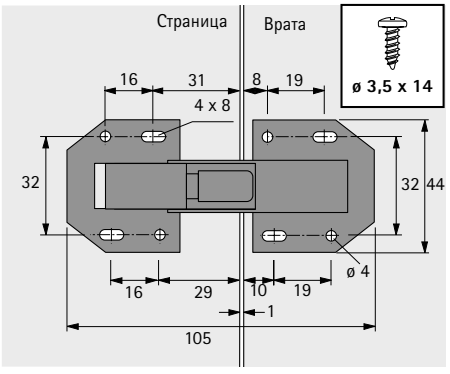

hettich.com/short/ef745a

Специална панта

- **Панта без вкопаване**
- **Ъгъл на отваряне 165 – 130°**




- Панта без вкопаване с автоматика на затварянето
- За всички области на приложение, при които не е възможно пробиване за главата на пантата
- За врати покрит и открит кант
- Ъгъл на отваряне 165°
- Ъгълът на отваряне може да се намали безстепенно до 130° чрез регулиращ винт
- Никелирана стомана

Панта без вкопаване

Кат. №	ОПЕ
0 020 046	50 бр.

Врата покрит кант: примерна конструкция / схема за пробиване




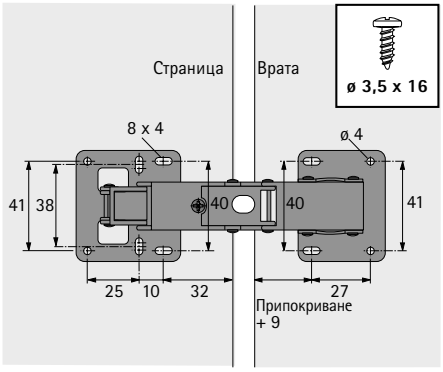


Последователност на монтажа

- Пантата да се завинти в надлъжните отвори
- Вратата да се подравни
- Да се завинтят допълнителни винтове в кръглите отвори

Врата открит кант: примерна конструкция / схема за пробиване

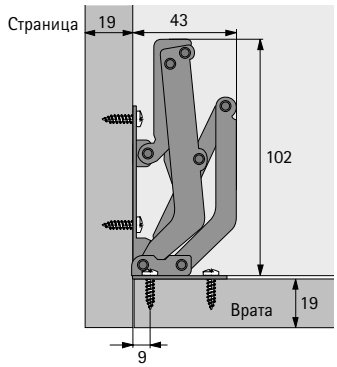

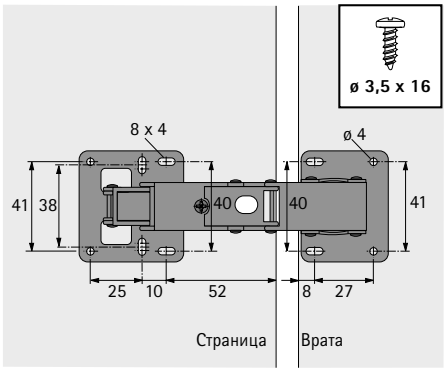

hettich.com/short/73177f

Специална панта

- **Панта без вкопаване мини**
- **Ъгъл на отваряне 90°**





- Панта без вкопаване с автоматика на затварянето
- За всички области на приложение, при които не е възможно пробиване за главата на пантата
- За врати покрит кант
- Пантата се използва основно при малки врати
- Ъгъл на отваряне 90°
- Никелирана стомана

Панта без вкопаване мини

Кат. №	ОПЕ
0 020 126	50 бр.

Врата покрит кант: примерна конструкция / схема за пробиване

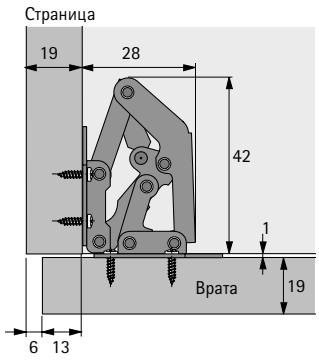

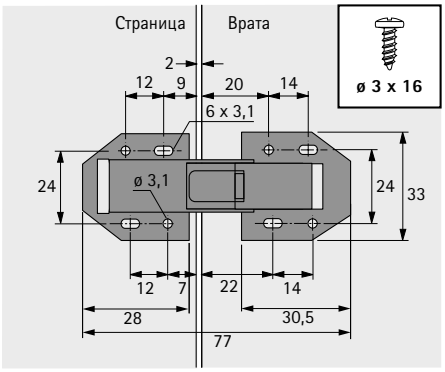

Последователност на монтажа

- Пантата да се завинти в надлъжните отвори
- Вратата да се подравни
- Да се завинтят допълнителни винтове в кръглите отвори

hettich.com/short/01c915

Специална панта

- **Осева панта**
- **За врати открит кант**







- За врати с панти открит кант
- Ъгъл на отваряне 140°
- Лесен монтаж и опростено странично регулиране на вратите
- За дебелини на вратата 16 - 20 мм
- Височина на вратата = светла височина на корпуса - 5 мм
- Включително пластмасова втулка в черен и бял цвят
- Никелирана стомана, суров цинк, пластмаса бяла / черна

Осева панта


Кат. №	ОПЕ
0 069 933	10 бр.

Схема за пробиване корпус / врата

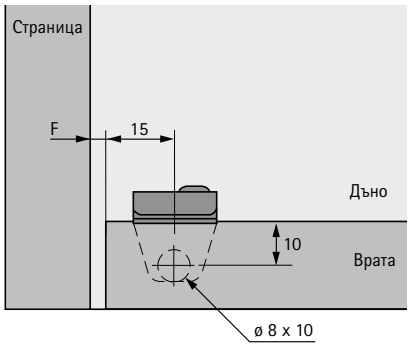

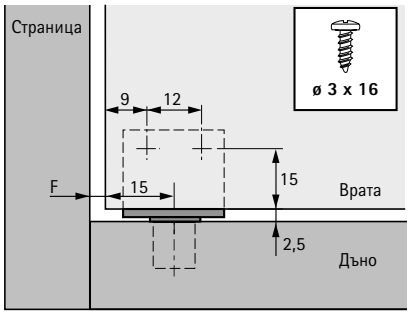

Размери на вратата / тегло на вратата



Дебелина на вратата мм	Фуга F мм
16	1,2
17	1,5
18	2,0
19	2,5
20	3,0

hettich.com/short/4116b7

Специална панта

- **Осева панта**
- **За врати открит кант**





- Осева панта за врати открит кант
- Приложима за дебелини на вратата 15 - 21 мм
- Ъгъл на отваряне 110°
- Височина на вратата = светла височина на корпуса - 4 мм
- Лесен монтаж: чрез подвижно лагеруващ пружинен щифт вратата може без усилие да се закачи или откачи
- Странично регулиране на вратата: пластината се приплъзва, докато се постигнат желаните фуги, след което се фиксира в тази позиция.
- Бяла пластмаса

Осева панта

Кат. №	ОПЕ
0 006 731	200 к-кт

Примерна конструкция / схема за пробиване на вратата



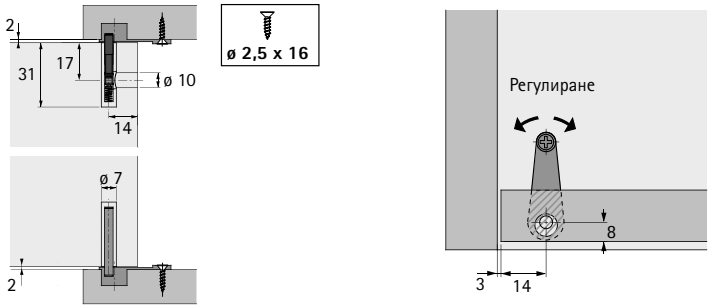


Схема за пробиване на корпуса



Указание

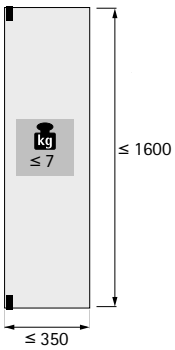

hettich.com/short/9c31d5

Специална панта

- **Панта за клапи Markant 7.1**
- **За клапи покрит кант**



- Панта за клапи покрит кант
- Оценка на качеството по EN 15828, ниво 2
- Размер на вратата - ширина x височина: 600 мм x 450 мм
- Тегло на вратата 3,5 кг
- Диаметър на главата 35 мм / дълбочина на главата 11,8 мм
- Отделен монтаж на монтажната пластина и рамото на клапата
- Интегрирано регулиране по дълбочина + 2 мм / - 2 мм
- Регулиране по височина от монтажната пластина
- Използва се само в комбинация с държач за клапи
- Цамова отливка, никелирана / никелирана стомана
- Монтажните пластини за изхвърлящи панти SlideOn се заявяват отделно


Панта за клапи Markant 7.1


Кат. №	ОПЕ
0 046 849	1/25 к-кт


Отстояние до отворите на монтажната пластина LR 37 мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Монтажна пластина за завинтване	**1 079 197**	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	1/400 бр.

Отстояние до отворите на монтажната пластина LR 37 мм	Кат. № / Дистанция D мм				ОПЕ
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Монтажна пластина с монтирани евровинтове	**1 079 221**	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	1/400 бр.

Схема за пробиване клапа / корпус

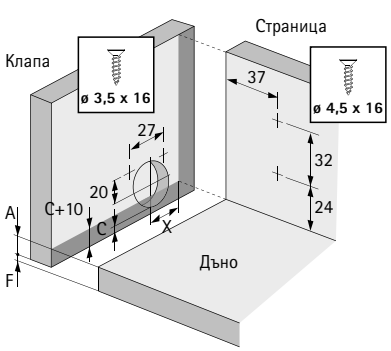

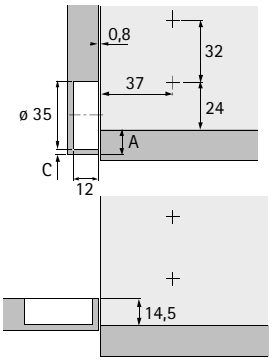



D мм	X мм
0	**23,5**
1,5	**25**
3	**26,5**
5	**28,5**

Задължителна минимална фуга под клапата

Отстояние от главата C мм	Припокриване A мм	Дебелина на клапата мм											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6

Специална панта

- **Панта за клапи Markant 11**
- **За клапи покрит кант**





- Панта за клапи покрит кант
- Оценка на качеството по EN 15828, ниво 2
- Отделен монтаж на елементите за дъното и за клапата
- Подравняване на клапата чрез регулировка по височина, странично и по дълбочина
- Еднакви размери на отворите в дъното и в клапата
- Скриване на накъртвания от пробиването чрез покриващ пръстен и в двата елемента
- В отворено положение без регулировка по височина дъното и клапата лежат в една равнина
- Използва се само в комбинация с държач за клапи
- Никелирана цамова отливка

Панта за клапи Markant 11

Кат. №	ОПЕ
0 040 242	20 бр.
9 046 480	100 бр.

Примерна конструкция



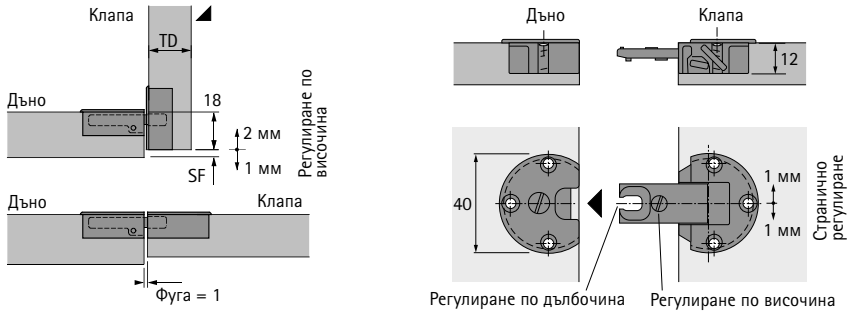


Схема за разпробиване



Дебелина на клапата TD мм	Минимална фуга SF мм
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Указание



hettich.com/short/22b2da



Безпроблемно и без дръжки

Мебелният дизайн без дръжки излъчва яснота и лекота. Push to open Silent за врати с панти предлага комфорт, който разглезва потребителите: лесно и надеждно отваряне. Плавно затваряне с демпфериране.

Push to open Silent може да се постави на по-късен етап във всеки корпус и е подходяща за всички познати стандартни конструкции на шкафа. Изцяло без свързване към електричеството. 100% комфорт, никакъв кабел.



Оформете мебелите изчистено: Дизайн без дръжки във всички познати големини на вратите и корпусни конструкции.



Отваряне без дръжки, демпферирано затваряне: Благодарение на комбинацията от Push to open и демпферирани панти.



Бързо и лесно монтиране: Механизмът може лесно да се закрепи в наличните стандартни редови отвори.

hettich.com/short/6a155f

Научете повече: Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.


Система за отваряне на мебелни фронтове без дръжки с демпферирано затваряне

- **Push to open Silent за врати с панти**
- **За завинтване**



- За използване с демпферирани изхвърлящи панти
- За врати на покрит и полупоркит кант, както и за врати открит кант
- За ъглови приложения
- Голям диапазон на регулиране от + 4 / - 2 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Разстояние на повдигане 45 мм
- L x B x H (мм): 155 x 60 x 32 (22)
- Вкл. 4 броя батерии AA
- Материал: пластмаса

Push to open Silent за врати с панти

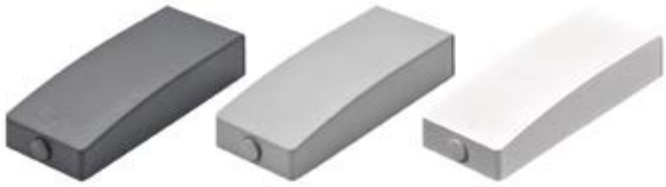



Комплектът включва:


- 1 брой Push to open Silent
- 1 пликче със закрепващи елементи
- 1 брой упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 239 087**	1 к-кт
бяло	**9 239 088**	1 к-кт
сиво	**9 239 099**	1 к-кт

Схеми на пробиване

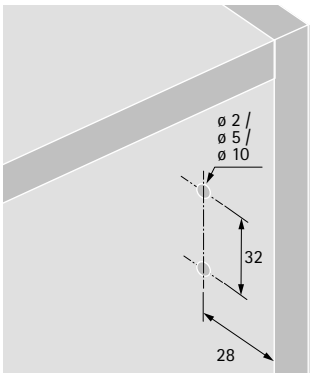

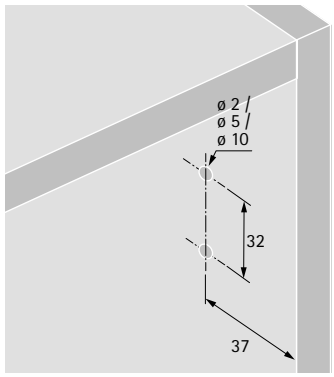

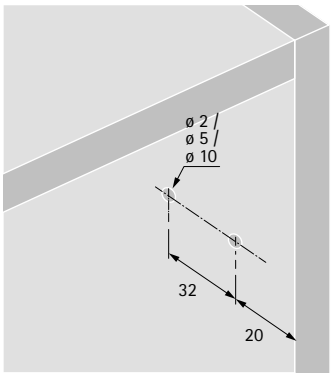


Push to open Silent броя на врата

Посочените размери се отнасят за използване на по един брой Push to open Silent в комбинация с панти Sensys.

Решаващите фактори тук са:

- използваният брой панти
- размерите на вратата както и
- теглото на вратата

Виж схемата.

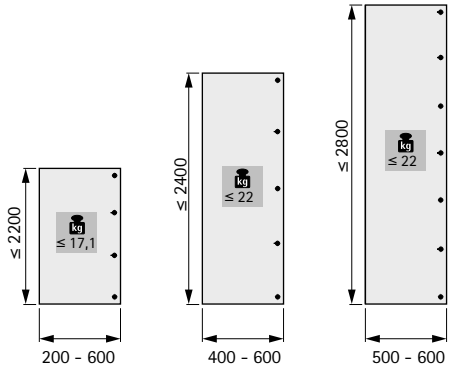



Без дръжки, лесно, добре
Леко натискане на вратата е достатъчно и тя се премества от Push to open пина в лесно за хващане отворено положение. В зависимост от употребата вратата остава в крайното положение на пина или се отваря широко. Затварянето на вратата се извършва чрез повторно натискане на вратата.



Създаване на мебелен дизайн без дръжки:
Системите без дръжки са тенденция и бъдеще, независимо дали в зоната на всекидневната или кухнята.



Гъвкаво оформяне на мебелни вратички:
Push to open за панти предлага правилното решение за всеки формат.



Предложете повече с малък разход:
Без промяна в процесите на производство и с лесен монтаж.

hettich.com/short/365364

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open за панти**
- **Преглед**



Push to open за панти

- Преглед на асортимента / Техническо сравнение 298 – 299
- Области на приложение / Препоръка за използване 300 – 301



Push to open пин

- За завинтване 302 – 303
- За пробиване 304 – 305



Push to open пин, силен

- За завинтване 306 – 307
- За пробиване 308 – 309



Push to open магнит

- За завинтване 310 – 311
- За пробиване 312 – 313



Аксесоари

- Push to open Lock за завинтване / за пробиване 314
- Дизайнерски адаптор за Push to open вариант за пробиване 315
- Насрещници за Push to open магнит 316














Техническа информация

- Монтаж 300 – 301

	Push to open пин	Push to open вариант за пробиване	Push to open пин, силен
			
Страница	302 - 303	304 - 305	306 - 307
Приложение	▸ Изхвърлящи панти	▸ Изхвърлящи панти	▸ Изхвърлящи панти ▸ За използване в комбинация например с особено високи и/или тежки врати
Вид на захващането	▸ Покрит кант ▸ Полупокрит кант ▸ Открит кант	▸ Покрит кант	▸ Покрит кант ▸ Полупокрит кант ▸ Открит кант
Монтаж	▸ За завинтване	▸ За пробиване	▸ За завинтване
Материал / Цвят	Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло	Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло	Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло

Push to open пин, силен	Push to open магнит	Push to open магнит	Дизайнерски адаптор
			
308 - 309	310 - 311	312 - 313	315
▸ Изхвърлящи панти ▸ За използване в комбинация например с особено високи и/или тежки врати	▸ За панти без автоматика на затваряне	▸ За панти без автоматика на затваряне	▸ Изхвърлящи панти ▸ Панти без автоматика на затваряне
▸ Покрит кант	▸ Покрит кант ▸ Полупокрит кант ▸ Открит кант	▸ Покрит кант	▸ Покрит кант ▸ Полупокрит кант ▸ Открит кант (половин дълъг ход)
▸ За пробиване	▸ За завинтване	▸ За пробиване	▸ За завинтване
Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло	Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло	Пластмаса ▸ Антрацит ▸ Светлосиво ▸ Бяло	Цамова отливка ▸ никелирано ▸ черен обсидиан

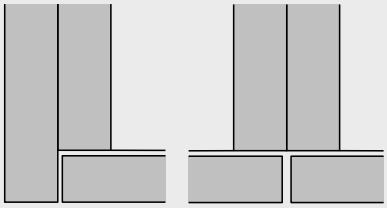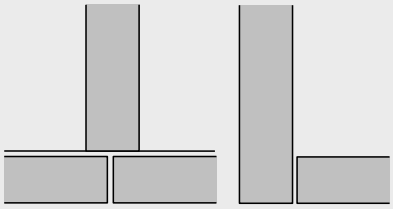1 Конструкция	2 Използване на вратата	3 Вид панта
Вратата е достъпна странично. Покрит кант (няма съседни елементи) 	Захващане на вратата отзад 	с автоматично затваряне
		без автоматично затваряне
Вратата **не** е достъпна странично, тъй като има съседен елемент. Покрит кант (например дублирана страница, съседен шкаф) 	Захващане на вратата отзад 	с автоматично затваряне
		без автоматично затваряне
Полупокрит кант Открит кант 	Странично захващане на вратата 	с автоматично затваряне
		без автоматично затваряне

4 Пространство за захват / Площ за захват X		5 Продуктово предложение
	X = около 37 мм	Push to open пин, дълъг ход
	X = мин. 14 мм Вратата се доотваря благодарение на използваните панти.	Push to open магнит, къс ход
	X = мин. 37 мм Вратата се доотваря благодарение на използваните панти.	Push to open магнит, дълъг ход
	Когато съседният елемент надстърча пред вратата, се намалява съответно пространството / площта за захват. Пространството за захват X се определя от хода на буталото 37 мм минус дебелината на вратата.	Push to open пин, дълъг ход
	Когато съседният елемент надстърча пред вратата, се намалява съответно пространството / площта за захват. Пространството за захват X се определя от хода на буталото 37 мм минус дебелината на вратата. Вратата се доотваря благодарение на използваните панти.	Push to open магнит, дълъг ход
	X = мин. 14 мм Когато съседният елемент надстърча пред вратата, се намалява съответно пространството / площта за захват X. Вратата се доотваря благодарение на използваните панти.	Push to open магнит, къс ход

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин за завинтване**
- **За панти с автоматика на затварянето**



- За използване с изхвърлящи панти
- За врати покрит, полупокрит и открит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open пин




Комплектът включва:
- 1 брой Push to open пин
- 1 брой горна част на адаптор
- 1 брой долна част на адаптор

Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	антрацит	светлосиво	
Къс ход	9 089 586	9 089 625	9 089 600	25 к-кт
Дълъг ход	9 089 587	9 089 626	9 089 601	25 к-кт

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин за завинтване**
- **За панти с автоматика на затварянето**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит или открит кант

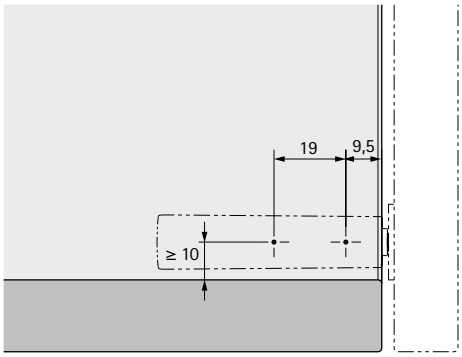



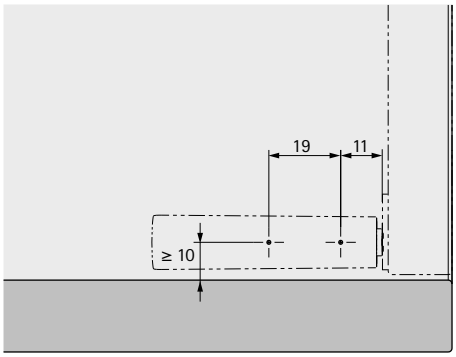


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит или открит кант

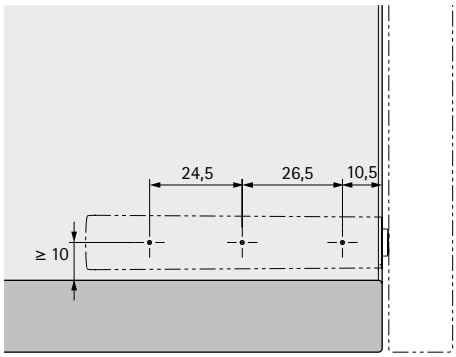

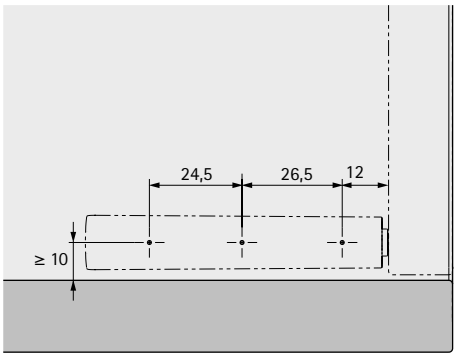

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/a90639

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин за пробиване**
- **За панти с автоматика на затварянето**



- За използване с изхвърлящи панти
- За врати покрит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open пин



Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	**антрацит**	**светлосиво**	
Къс ход	**9 089 588**	**9 089 627**	**9 089 602**	25 бр.
Дълъг ход	**9 089 589**	**9 089 628**	**9 089 603**	25 бр.

- **Push to open пин за пробиване**
- **За панти с автоматика на затварянето**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит кант


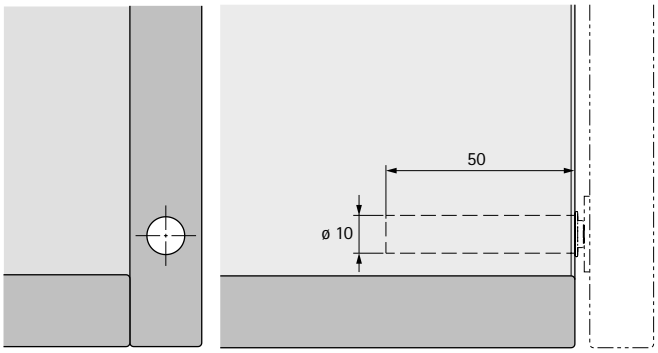


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит кант

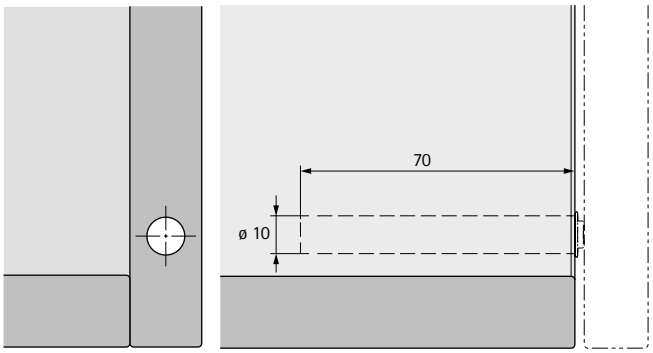

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/69fd6a

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин, силен, за завинтване**
- **За панти с автоматика на затварянето**



- За използване с изхвърлящи панти
- За използване в комбинация например с особено високи и/или тежки врати
- За врати покрит, полупокрит и открит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open пин, силен



Комплектът включва:


- 1 брой Push to open пин, силен
- 1 брой горна част на адаптор
- 1 брой долна част на адаптор

Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	антрацит	светлосиво	
Къс ход	**9 089 596**	**9 089 635**	**9 089 610**	25 к-кт
Дълъг ход	**9 089 597**	**9 089 636**	**9 089 611**	25 к-кт

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин, силен, за завинтване**
- **За панти с автоматика на затварянето**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит или открит кант

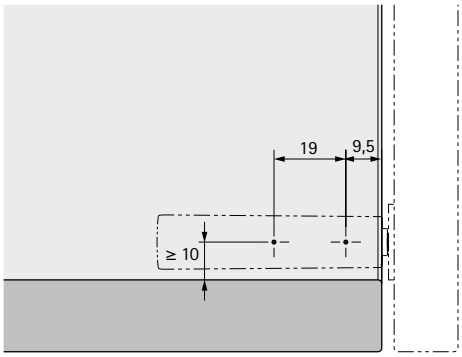



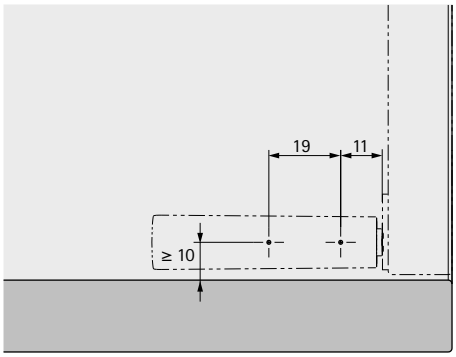


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит или открит кант

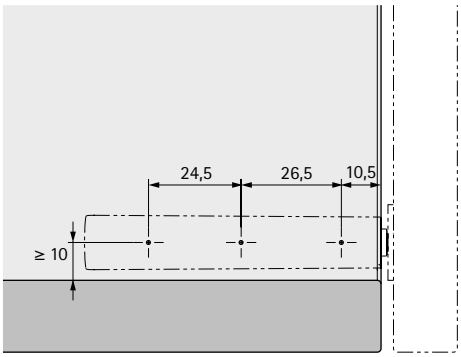

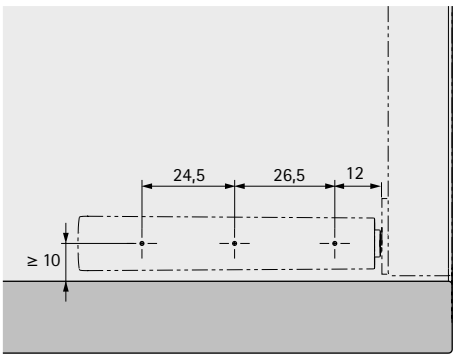

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/0550e8

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин, силен, за пробиване**
- **За панти с автоматика на затварянето**



- За използване с изхвърлящи панти
- За използване в комбинация например с особено високи и/или тежки врати
- Патронът се разпознава по червената крайна капачка
- За врати покрит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open пин, силен



Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	**антрацит**	**светлосиво**	
Къс ход	**9 089 598**	**9 089 637**	**9 089 612**	25 бр.
Дълъг ход	**9 089 599**	**9 089 638**	**9 089 613**	25 бр.

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open пин, силен, за пробиване**
- **За панти с автоматика на затварянето**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит кант


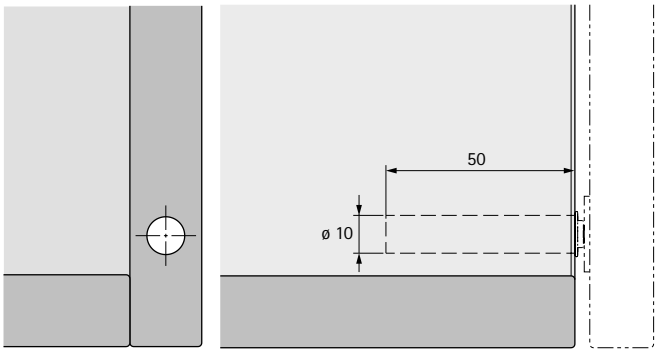


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит кант

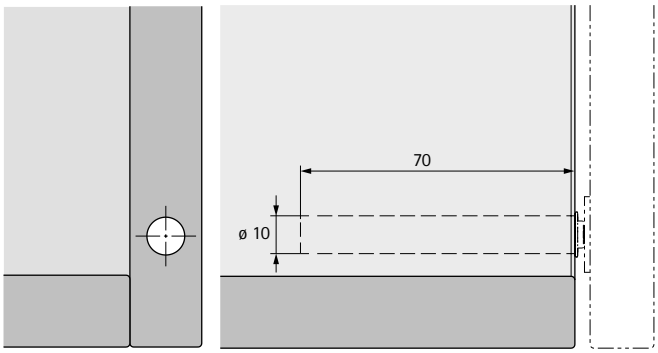

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/545b59

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open магнит за завинтване**
- **За панти без автоматика на затваряне**



- За използване с панти без автоматика на затварянето
- За врати покрит, полупокрит и открит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open магнит



Комплектът включва:


- 1 брой магнит Push to open
- 1 брой горна част на адаптор
- 1 брой долна част на адаптор
- 1 брой насрещник за залепване / завинтване

Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	**антрацит**	**светлосиво**	
Къс ход	**9 089 590**	**9 089 629**	**9 089 604**	25 к-кт
Дълъг ход	**9 089 591**	**9 089 630**	**9 089 605**	25 к-кт

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open магнит за завинтване**
- **За панти без автоматика на затваряне**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит или открит кант

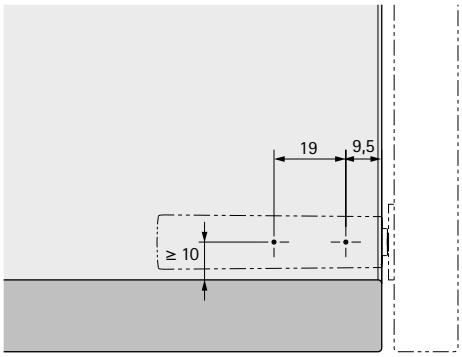



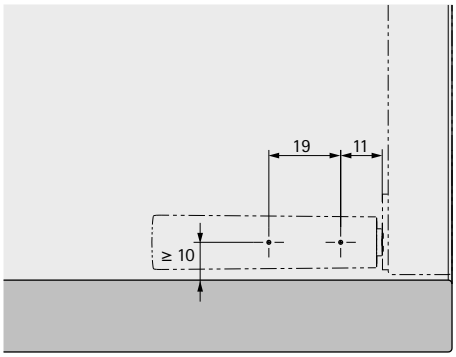


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит или открит кант

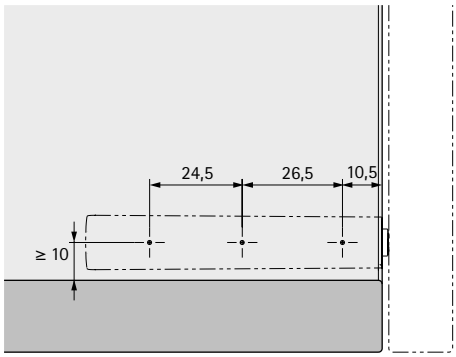

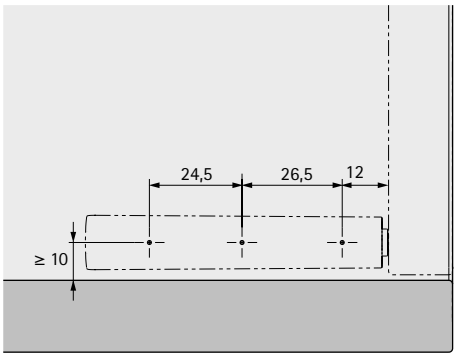

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/3361c9

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open магнит за пробиване**
- **За панти без автоматика на затваряне**



- За използване с панти без автоматика на затварянето
- За врати покрит кант
- Голям диапазон на регулиране от 6 мм
- Ход за освобождаване 1,4 мм
- Пластмаса

Push to open магнит



Комплектът включва:
- 1 брой магнит Push to open
- 1 брой насрещник за залепване / завинтване

Изпълнение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	антрацит	светлосиво	
Къс ход	9 089 592	9 089 631	9 089 606	25 к-кт
Дълъг ход	9 089 593	9 089 632	9 089 607	25 к-кт

Система за отваряне Push to open за мебелни фронтове без дръжки

- **Push to open магнит за пробиване**
- **За панти без автоматика на затваряне**

Схема за разпробиване за къс ход, врати покрит кант


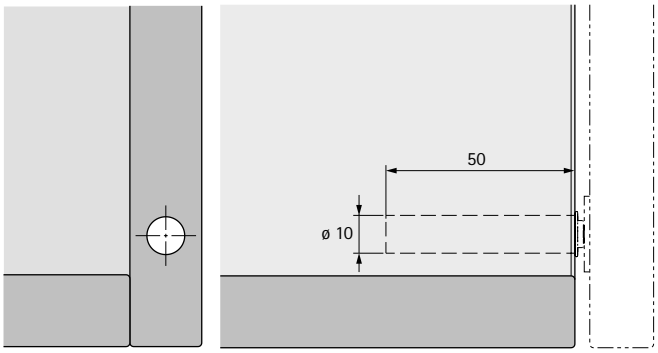


Схема за разпробиване за дълъг ход, врати покрит кант

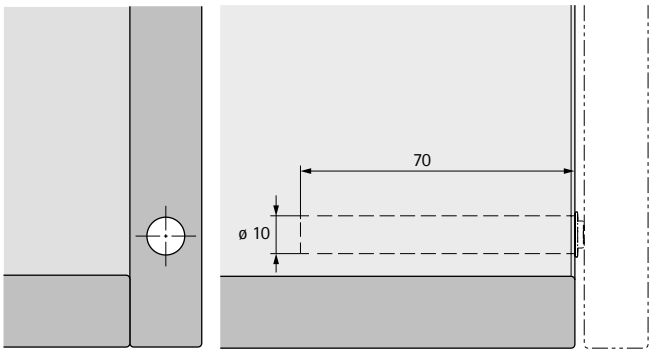

Указания

- Варианти за приложение, виж „Области на приложение / Препоръки за използване" 300 - 301
- Монтаж, виж „Техническа информация" 300 - 301

hettich.com/short/cafcb6



- Опционално магнитно задържане без Push функция
- За използване в комбинация например с особено високи и / или тежки врати и Push to open магнит
- За врати покрит кант
- Голям диапазон на регулиране от 5 мм
- Пластмаса


Push to open задържане



Комплектът включва:
- 1 брой Push to open задържане
- 1 брой насрещник за залепване / завинтване


Кат. № / Цвят бяло	светлосиво	антрацит	ОПЕ
9 089 595	**9 089 609**	**9 089 634**	25 к-кт


Схема за разпробиване за Push to open задържане за пробиване

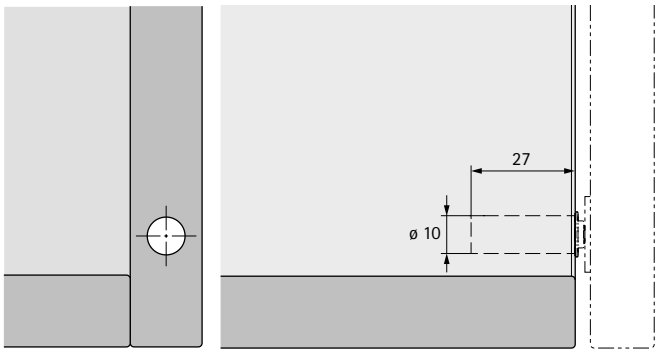

hettich.com/short/6a3e07

Регулировка Push to open задържане

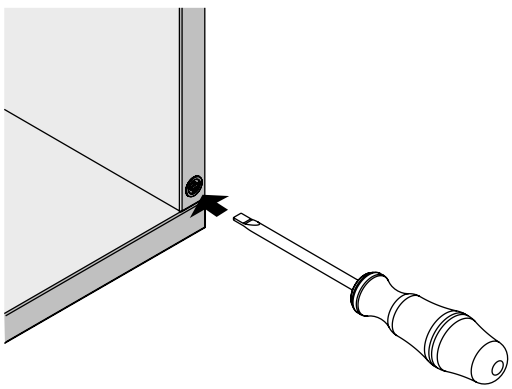

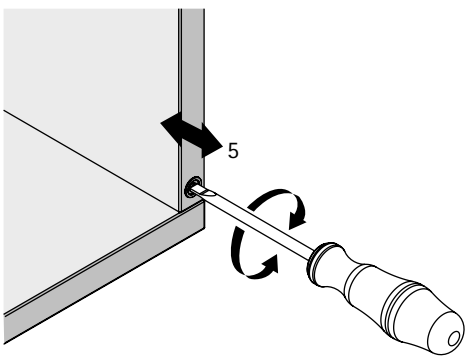



- Високостойностен дизайнерски адаптор за обогатяване на мебелната програма
- За комбиниране с варианти за пробиване Push to open пин и Push to open магнит
- Push to open вариантът за пробиване се поръчва отделно
- За врати покрит, полупокрит и открит кант
- Материал на втулката за закрепване: пластмаса антрацит
- Материал на корпуса: цамова отливка


Дизайнерски адаптор



Комплектът включва:
- 1 брой тяло за закрепване
- 1 брой дизайнерски адаптор

Материал	Кат. №	ОПЕ
черен обсидиан	**9 089 566**	25 к-кт
никелирано	**9 089 633**	25 к-кт

Схема за разпробиване на тяло за закрепване за врати покрит или открит кант с Push to open пин

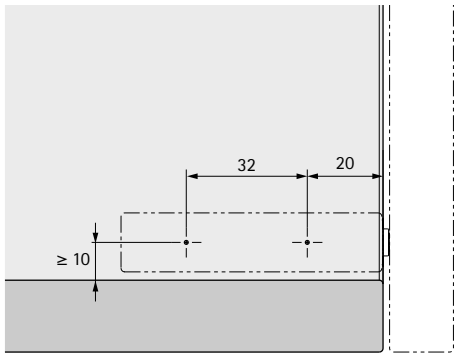



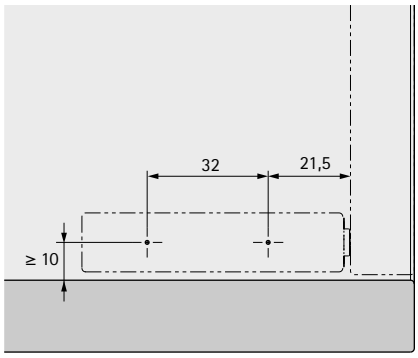



Схема за разпробиване на тяло за закрепване за врати покрит или открит кант с Push to open магнит



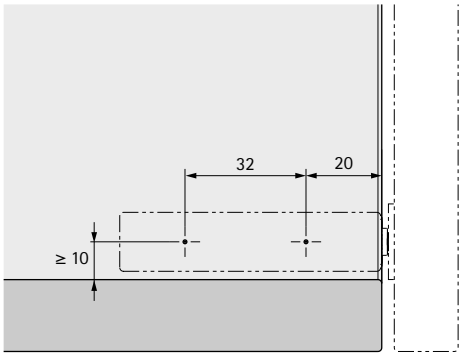

Насрещник за залепване и завинтване

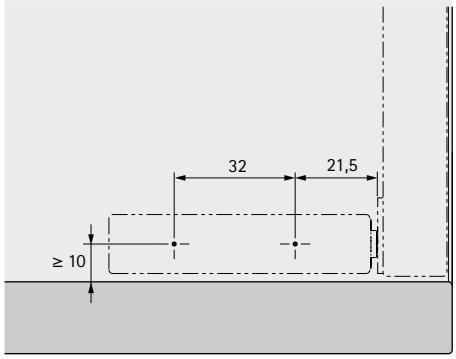




- Вариант със самозалепване
- Отвор за закрепване на опционален винт с фрезенкова глава ø 3 мм
- Насрещникът е наличен в опаковката на всички артикули **Push to open Magnet** и **Push to open Lock**
- Стомана

Кат. №	ОПЕ
9 090 869	100 бр.

Насрещник за завинтване






- За отвор ø 2,5 x 10 мм
- Използване с отвертка PZ 1
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
9 090 845	100 бр.

Насрещник за впресоване





- За отвор ø 5 x 12 мм
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
9 090 846	100 бр.

Закрепващ винт



- Фрезенкова глава
- PZ2-кръстат шлиц
- Никелирана стомана
- ø 3,5 x 16 мм

Кат. №	ОПЕ
0 071 925	200 бр.

hettich.com/short/3a2fab



Отваряне с усещане за лукс

Easys Ви отваря вратата към фронтове без дръжки. Чрез леко натискане на фронта Easys отваря вратата електромеханично. И я затваря самостоятелно след 4 до 8 секунди. Изцяло без опасност от притискане, защото Вашите пръсти са далеч от опасната зона. Изключително предимство: обковът е плосък с размер 22 мм – най-малката монтажна височина на пазара. Използвайте Easys за последователен мебелен дизайн без дръжки.



Оформете от начало до край без дръжки:
Дизайнът без дръжки очарова посредством ясни линии и широкоплощни повърхности.



Вградете елегантно и фино:
Със своите само 22 мм Easys предлага най-малката височина за монтаж на пазара.



Надеждно отваряне и затваряне:
Издържаното управление предпазва от неволно отваряне. Това прави ненужно електрическото затваряне.

hettich.com/short/5c6a5c

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Електромеханична система за отваряне Easys

- **За хладилници**
- **За завинтване**



- Електромеханична система за отваряне за хладилници
- Оценка на качеството на основание на EN 15570, ниво 3
- За инсталиране в шкаф на хладилник за вграждане (500 - 600 мм ширина)
- За закрепване с винтове за дърво

Easys за хладилници



Комплектът включва:

- 1 брой Easys функционално тяло
- 3 брой дистанционер
- 1 брой мрежов адаптор
- 1 брой мрежов кабел
- 2 броя шаблони за позициониране
- 1 брой дизайнерски профил
- 2 броя дизайнерски втулки
- 1 брой насрещник
- 4 дистанциращи елемента
- 7 броя винтове за дърво ø 3,5 x 30 мм

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
вкл. мрежов кабел тип C: вариант за Европа	**9 210 848**	1 к-кт
вкл. мрежов кабел тип G: UK вариант	**9 211 902**	1 к-кт

Схеми на пробиване

Монтажно видео:
www.hettich.com/short/13d76d

Схема за ляво отваряне на вратата на хладилника


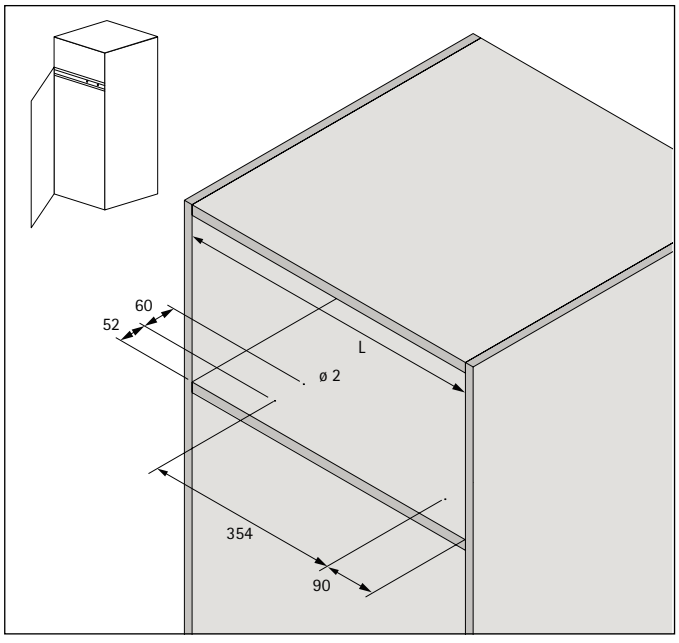


Схема за дясно отваряне на вратата на хладилника



Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU
Преглед **324 - 325**

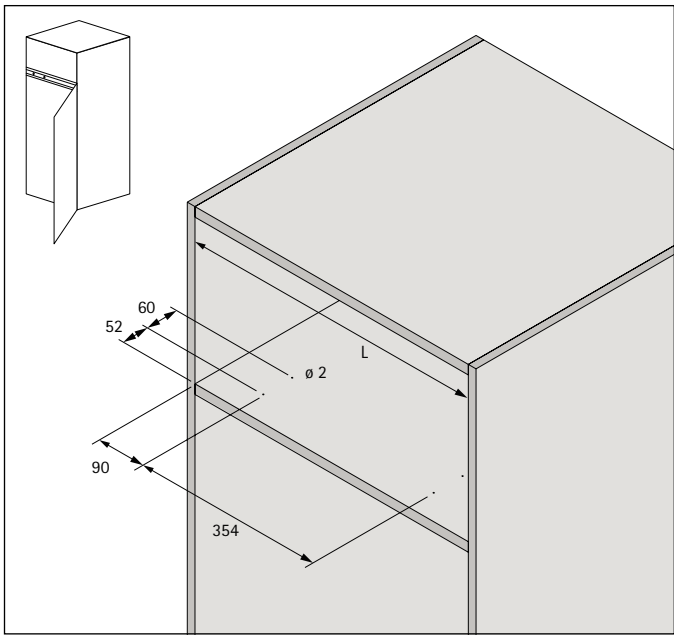

Двустенна система за чекмеджета ArciTech
Преглед **388 - 389**



Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira
Преглед **478 - 479**



Системи обков за организация на бюрото
Системи обков Systema Top 2000
Преглед **678 - 679**



Системи обков за организация със стенни шкафове
Системи обков Systema Top 2000
Преглед **722**



	AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira
			
Страница	324 - 387	388 - 476	478 - 574
Височини на царгата мм	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126	54 / 70
Височини на системата мм	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282	54 / 70 / 144 / 176 / индивидуално
Височини на вътрешни / високи вътрешни чекмеджета мм	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218	70 / 144
Номинални дължини мм	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650	260 / 300 / 350 / 420 / 470 / 520 / 620
Материал	стомана	стомана	стомана
Покритие	прахово боядисана	прахово боядисана	прахово боядисана
Цвят	сребристо, бяло, антрацит	сребристо, бяло, антрацит	сребристо, бяло, антрацит
Опции за индивидуализиране	▸ Дизайнерски профил ▸ Дизайнерски капаци ▸ Брандиращ клипс ▸ Inlay ▸ Индивидуален фронт за вътрешни / високи вътрешни чекмеджета	▸ Дизайнерски профил ▸ DesignSide ▸ Декоративна капачка ▸ Фронт за вътрешни / високи вътрешни чекмеджета от индивидуални материали	▸ Дизайнерски профил ▸ Дизайнерска покриваща капачка ▸ DesignSide / TopSide от индивидуален материал ▸ Сглобка за фронтове от 10 мм
Регулиране	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона (интегрирано в царгата) ▸ По дълбочина (опционално)	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона (от страничните елементи) ▸ По дълбочина (при Push to open Silent)	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона (от страничните елементи) ▸ По дълбочина (при Push to open Silent)
Водач	Actro YOU Quadro YOU	Actro	Quadro
Класове на натоварване	XS / L / XL	XS / L / XL	
Товароносимост кг	до 10 / 30 / 40 / 70	до 10 / 40 / 70	до 10 / 25 / 30 / 50
Функции за комфорт	▸ Silent System ▸ Push to open ▸ Push to open Silent ▸ Електромеханична система за отваряне Easys	▸ Silent System ▸ Push to open Silent ▸ Електромеханична система за отваряне Easys	▸ Stop Control ▸ Silent System ▸ Push to open ▸ Push to open Silent ▸ Електромеханична система за отваряне Easys

	Долен шкаф Top 2000
	
Страница	678 - 705
Монтажни ширини	280 / 292 / 380 / 392
Монтажни дълбочини	356 / 400 / 530 / 555 / 730 / 755
Дълбочини на шкафа	
Материал	▸ Стомана
Покритие	▸ прахово боядисана
Опции за индивидуализиране	▸ разделителен елемент ▸ рамка за висящи папки за поставяне ▸ междинна щанга ▸ разделител за отделения ▸ кутия за картотеки ▸ шина за картотеки ▸ накланяща се опора ▸ противоплъзгаща подложка ▸ поставка за печат ▸ поставки за формуляри
Заключващи системи	▸ Централно заключване: Stop Control Stop Control Plus Система за повърхностно монтиране / без нутване Защита от счупване 45 кг
Регулиране	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона
Водачи за чекмеджета	▸ Частично изтегляне Quadro 12 ▸ Частично изтегляне KA 270 ▸ Пълно изтегляне Quadro Duplex ▸ Водач Quadro Duplex, свръхизтегляне
Товароносимост кг	▸ 6 / 25 / 45
Функции за комфорт	▸ Самопридърпване, самопридърпване с демфер Silent System, Push to open

New









Толкова индивидуална, колкото си и ти – AvanTech YOU
Новата система за чекмеджета AvanTech YOU печели точки чрез дизайнерско разнообразие и свобода при оформлението, чрез невидима техника и най-добро представяне, както и благодарение на една ефикасна и насочена към клиента продуктова концепция.
Оформете неподражаемо чекмеджетата:
чекмеджето AvanTech YOU впечатлява с безупречната си красота благодарение на своята тънка, праволинейна, 13 милиметрова царга. И с възможността да приложите успешно собствени идеи.

Спечелете от добре обмисленото многообразие на функции:
едно чекмедже, два водача и многобройни функции за комфорт. Гъвкаво комбиниращи се помежду си благодарение на еднаквата схема за разпробиване.
Произвеждайте по-ефективно и по изгодно:
обширната платформена концепция и изпипаното до съвършенство нагаждане на продукта към процесите на производство и сглобяване осигуряват рентабилност и ефективни процеси при една едновременно с това широка продуктова програма.



Дизайнерско разнообразие и свобода на оформлението:
различни форми, цветове и материали последователно продължават дизайна на мебелите във вътрешността им.



Многообразни опции за индивидуализиране:
Гъвкавост в оформянето и в дизайна до последния детайл. Поставят се атрактивни акценти с дизайнерски профили и дизайнерски капаци.




Прецизно оформяне на мебелите:
AvanTech YOU комбинира техника, функция и резултат независимо и индивидуално.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/a07bc8

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

Преглед



AvanTech YOU
- Преглед на асортимента 326 – 327
- Детайлна графика 328
- Преглед на компонентите 329



AvanTech YOU чекмедже
- Височина 77 мм 330 – 333
- Височина 101 мм 334 – 337
- Височина 139 мм 338 – 341



AvanTech YOU чекмедже с високо чело
- Височина 187 мм 342 – 345
- Височина 251 мм 346 – 349

AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело
- Височина 187 мм 350 – 353



AvanTech YOU вътрешен фронт / дървено гръбче
- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 – 357
- Опции за гръбчето 358 – 360



AvanTech YOU Дизайнерски опции / Осветление / Сглобка за тънък фронт / Аксесоари
- Дизайнерски елементи 368 – 373
- Осветление 372 – 373
- Сглобка за тънък фронт 374
- Други аксесоари 375 – 377



AvanTech YOU водачи
- Actro YOU със Silent System 378 – 379
- Push to open Silent за Actro YOU 380 – 381
- Quadro YOU със Silent System / Push to open 382 – 383 / 386 – 387
- Push to open Silent за Quadro YOU 384 – 385



AvanTech YOU допълващи продукти
- Вътрешна организация / Кошчета за отпадъци зад чела 576 – 611 / 620 – 621
- Електромеханична система за отваряне Easys 660 – 661
- Системи за заключване 1238 – 1253
- Обработваща техника 1394

Hettich Technical Assistant
- Монтаж / Регулиране
- Услуги

Критерии за качество 676

hettich.com/short/f1d89a

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Преглед на асортимента**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**



Чекмедже с височина 77 мм

330 - 333



Чекмедже с височина 101 мм

334 - 337



Чекмедже с височина 139 мм

338 - 341



Чекмедже с високо чело, височина 187 мм

342 - 345




Чекмедже с високо чело, височина 251 мм

346 - 349



чекмедже с високо чело, височина 187 мм

350 - 353

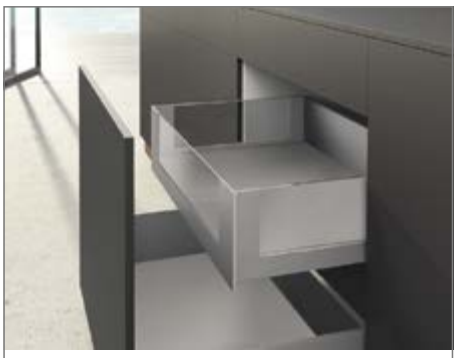

Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета

354 - 357



Опции за гръбчето

358 - 360



Тесен шкаф долен ред

361



Висок шкаф

362



Кухненски килер

363



Чекмедже с изрез за сифон

364 - 365



Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла

366 - 367



Дизайнерски опции

368 - 373



Осветление

372 - 373



Сглобка за тънки фронтове

374



Други аксесоари

375 - 377



Водачи за чекмеджета

378 - 379 / 382 - 383 / 386 - 387



Push to open Silent

380 - 381 / 384 - 385



Вътрешни организации – преглед на асортимента

578 - 579



Кошчета за отпадъци зад чела – преглед на асортимента


614 - 617







Детайлна графика

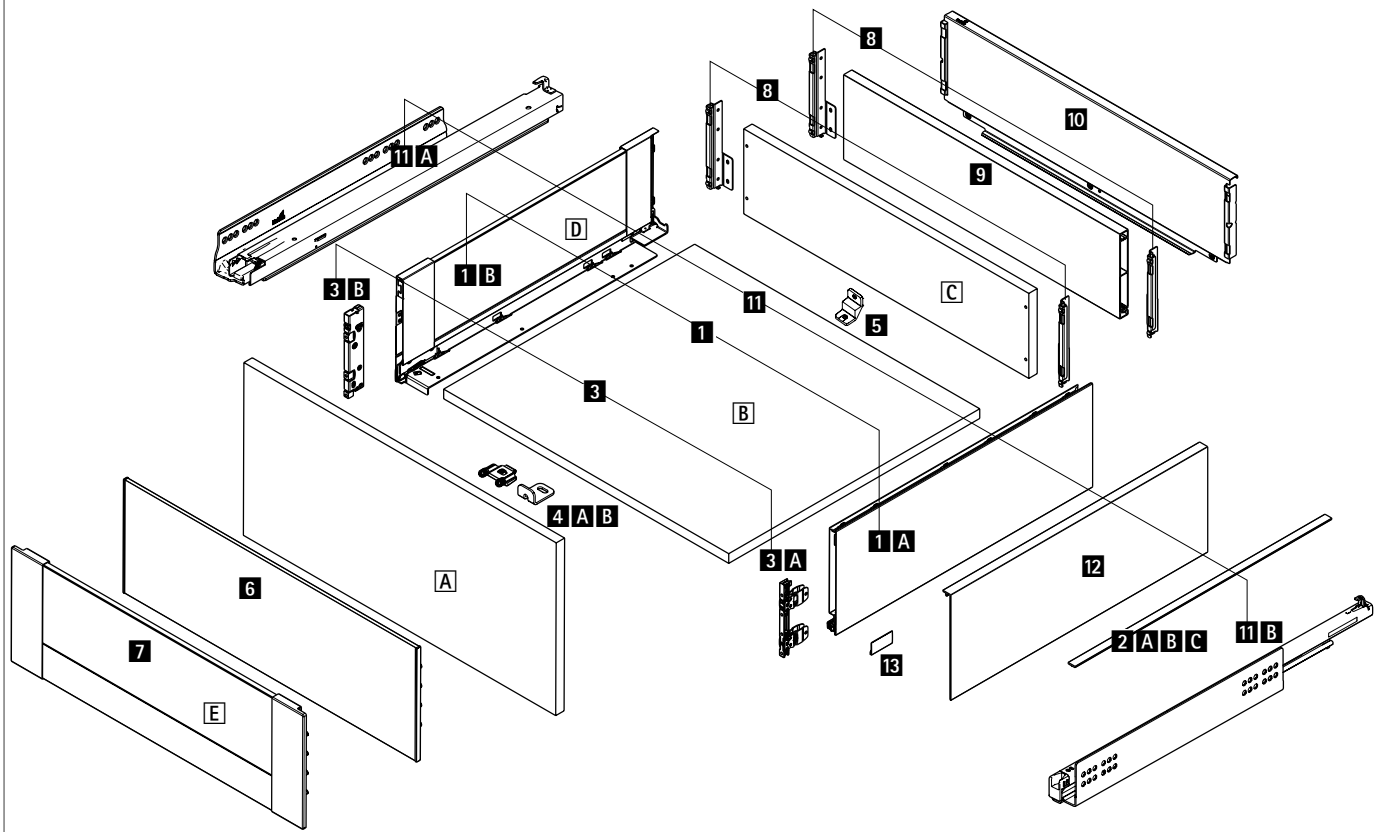

▸ Детайлна графика / преглед на компонентите

AvanTech YOU Системни компоненти

Основни компоненти

1 Царга, лява и дясна

- 1 A AvanTech YOU **или**
- 1 B AvanTech YOU Inlay

2 Дизайнерски профил за завършване на царгата AvanTech YOU

A Чело, виж опции за чело

3 Държач за чело, ляв и десен

- 3 A AvanTech YOU **или**
- 3 B AvanTech YOU Inlay

4 A / B Стабилизатор за чело / вътрешно чело

C Гръбче, виж опции за гръбчето

5 Стабилизатор за гръбче

Опции за челото

A Чело

6 Фронт за вътрешни / високи вътрешни чекмеджета

7 Индивидуален фронт за вътрешни / високи вътрешни чекмеджета

Опции за гръбчето

C Дървено гръбче

8 Държач за гръбче, ляв и десен

9 Профил за гръбче за индивидуален размер

10 Стоманено гръбче в стандартни ширини на корпуса

Дизайнерски опции

2 A / B / C Дизайнерски профил в цвета на царгата/фолиран/за индивидуализиране

12 Дизайнерски капаци

13 Брандиращ клипс

Водачи

11 A Пълно изтегляне Actro YOU

11 B Пълно изтегляне Quadro YOU

Дървени детайли

A Чело

B Дъно

C Дървено гръбче

D AvanTech YOU Inlay - използване с индивидуали материали

E Индивидуален вътрешен фронт - използване с индивидуални материали



Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 77 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги, височина 77 мм

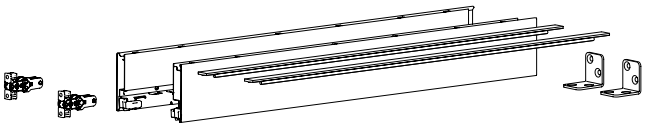

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя дизайнерски профили в цвета на царгата
- 2 броя държачи за чело за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 255 240**	**9 255 280**	**9 255 320**	1 к-кт
450	**9 255 241**	**9 255 281**	**9 255 321**	1 к-кт
500	**9 255 242**	**9 255 282**	**9 255 322**	1 к-кт
550	**9 255 243**	**9 255 283**	**9 255 323**	1 к-кт

5 Стабилизатор за гръбче




- За дървено гръбче при височина на системата 77 мм
- 1 брой при ширина на корпуса < 600 мм; 2 броя ≥ 600 мм, 3 броя ≥ 900 мм; 4 броя = 1200 мм
- Стомана


Кат. №	ОПЕ
0 079 665	100 бр.

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 77 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Конструктивни / Монтажни размери







* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

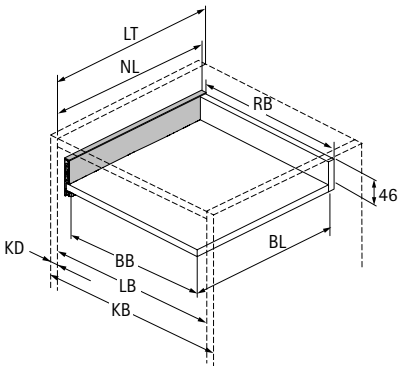

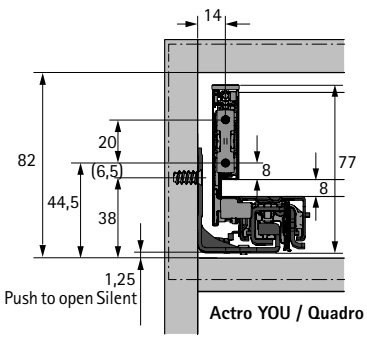

Actro YOU / Quadro YOU*






Quadro YOU / Actro YOU*

BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина


Размер	мм
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




Actro YOU

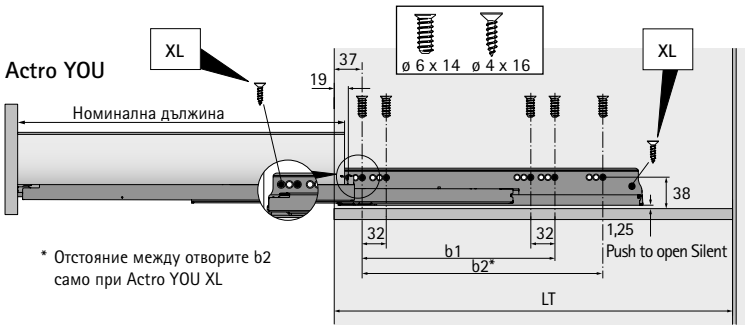

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Quadro YOU

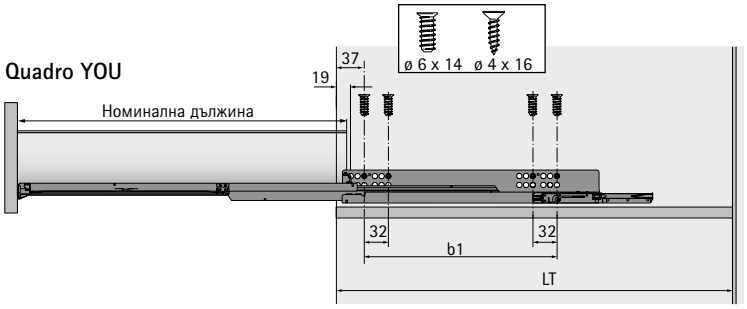

Указания

- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/fcf727

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 77 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Царга, височина 77 мм




- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

- 2 A / B / C Дизайнерският профил трябва да се поръча отделно
- 3 A Държачът за чело трябва да се поръча отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
400	**9 255 000**	**9 255 001**	**9 255 080**	**9 255 081**	**9 255 160**	**9 255 161**	10 бр.
450	**9 255 002**	**9 255 003**	**9 255 082**	**9 255 083**	**9 255 162**	**9 255 163**	10 бр.
500	**9 255 004**	**9 255 005**	**9 255 084**	**9 255 085**	**9 255 164**	**9 255 165**	10 бр.
550	**9 255 006**	**9 255 007**	**9 255 086**	**9 255 087**	**9 255 166**	**9 255 167**	10 бр.

2 A Дизайнерски профил в цвета на царгата




- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Оцветена пластмаса

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 255 807**	**9 255 816**	**9 255 825**	200 бр.
450	**9 255 808**	**9 255 817**	**9 255 826**	200 бр.
500	**9 255 809**	**9 255 818**	**9 255 827**	200 бр.
550	**9 255 810**	**9 255 819**	**9 255 828**	200 бр.

3 A Държач за чело за царга, височина 77 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 832**	100 бр.
за набиване	**9 255 833**	100 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървено гръбче при височина на системата 77 мм
- 1 брой при ширина на корпуса < 600 мм; 2 броя ≥ 600, 3 броя ≥ 900 мм; 4 броя = 1200 мм
- Стомана

Кат. №	ОПЕ
0 079 665	100 бр.

Указания

- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/fcf727

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 101 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги, височина 101 мм

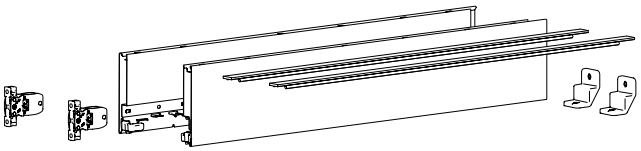

- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя дизайнерски профили в цвета на царгата
- 2 броя държачи за чело за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 255 244**	**9 255 284**	**9 255 324**	1 к-кт
300	**9 255 245**	**9 255 285**	**9 255 325**	1 к-кт
350	**9 255 246**	**9 255 286**	**9 255 326**	1 к-кт
400	**9 255 247**	**9 255 287**	**9 255 327**	1 к-кт
450	**9 255 248**	**9 255 288**	**9 255 328**	1 к-кт
500	**9 255 249**	**9 255 289**	**9 255 329**	1 к-кт
550	**9 255 250**	**9 255 290**	**9 255 330**	1 к-кт
600	**9 255 251**	**9 255 291**	**9 255 331**	1 к-кт
650	**9 255 252**	**9 255 292**	**9 255 332**	1 к-кт

5 Стабилизатор за гръбче




- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 101 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Конструктивни / Монтажни размери





* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

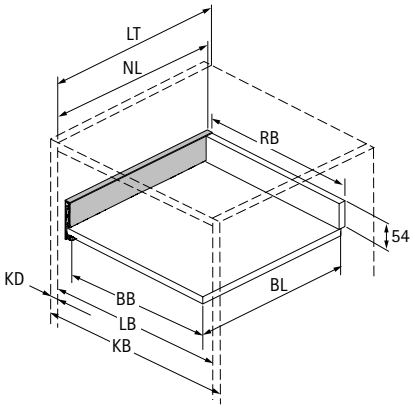

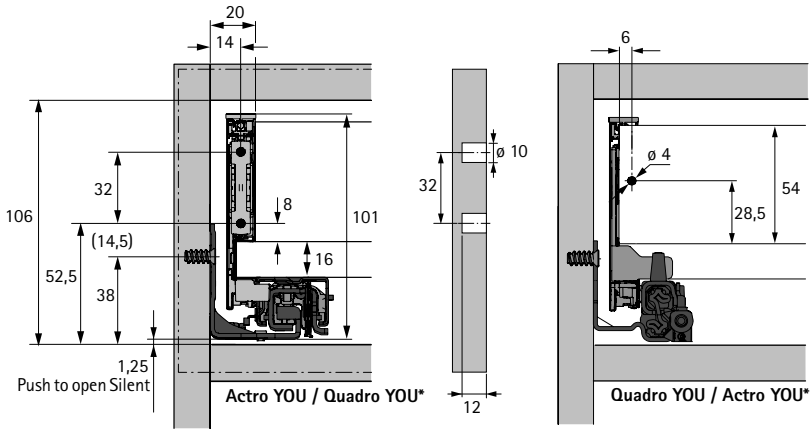


BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина

Размер		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже Push to open Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




AvanTech YOU вътрешно / високо вътрешно чекмедже




Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

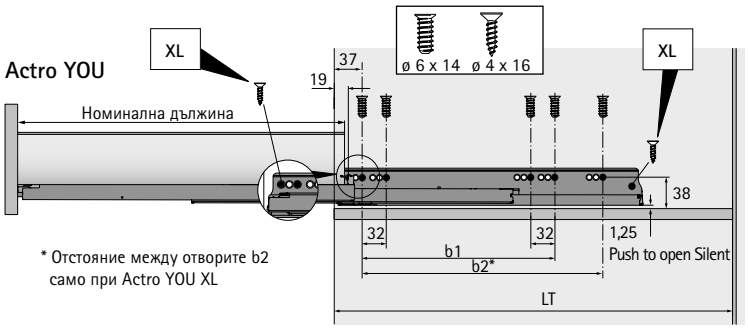

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Quadro YOU

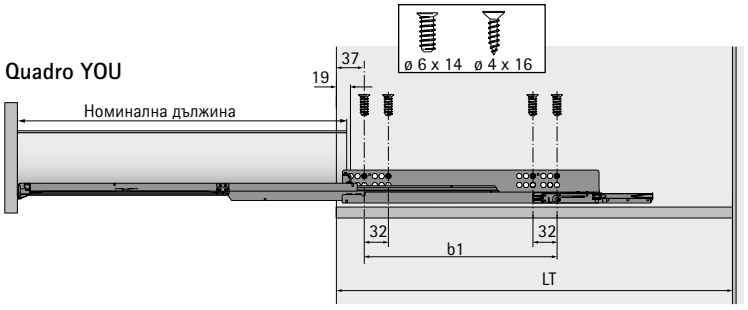

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/5e5af6

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 101 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Царга, височина 101 мм




- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

- 2 A / B / C Дизайнерският профил трябва да се поръча отделно
- 3 A Държачът за чело трябва да се поръча отделно
- 12 Дизайнерските капаци могат да бъдат поръчани отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	9 255 008	9 255 009	9 255 088	9 255 089	9 255 168	9 255 169	20 бр.
300	9 255 010	9 255 011	9 255 090	9 255 091	9 255 170	9 255 171	20 бр.
350	9 255 012	9 255 013	9 255 092	9 255 093	9 255 172	9 255 173	20 бр.
400	9 255 014	9 255 015	9 255 094	9 255 095	9 255 174	9 255 175	20 бр.
450	9 255 016	9 255 017	9 255 096	9 255 097	9 255 176	9 255 177	20 бр.
500	9 255 018	9 255 019	9 255 098	9 255 099	9 255 178	9 255 179	20 бр.
550	9 255 020	9 255 021	9 255 100	9 255 101	9 255 180	9 255 181	20 бр.
600	9 255 022	9 255 023	9 255 102	9 255 103	9 255 182	9 255 183	20 бр.
650	9 255 024	9 255 025	9 255 104	9 255 105	9 255 184	9 255 185	20 бр.

2 A Дизайнерски профил в цвета на царгата




- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Оцветена пластмаса

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	200 бр.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	200 бр.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 бр.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 бр.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 бр.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 бр.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 бр.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 бр.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 101 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 835**	200 бр.
за набиване	**9 255 836**	200 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/5e5af6


- **Чекмедже с височина 139 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги, височина 139 мм

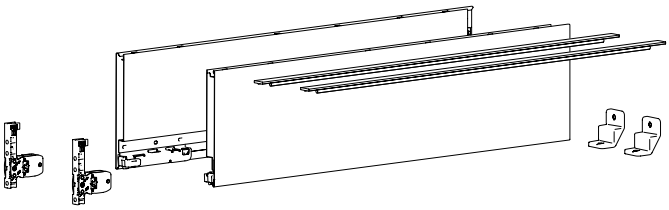

- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя дизайнерски профили в цвета на царгата
- 2 броя държачи за чело за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 255 253**	**9 255 293**	**9 255 333**	1 к-кт
300	**9 255 254**	**9 255 294**	**9 255 334**	1 к-кт
350	**9 255 255**	**9 255 295**	**9 255 335**	1 к-кт
400	**9 255 256**	**9 255 296**	**9 255 336**	1 к-кт
450	**9 255 257**	**9 255 297**	**9 255 337**	1 к-кт
500	**9 255 258**	**9 255 298**	**9 255 338**	1 к-кт
550	**9 255 259**	**9 255 299**	**9 255 339**	1 к-кт
600	**9 255 260**	**9 255 300**	**9 255 340**	1 к-кт
650	**9 255 261**	**9 255 301**	**9 255 341**	1 к-кт

5 Стабилизатор за гръбче




- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 139 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Конструктивни / Монтажни размери





* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

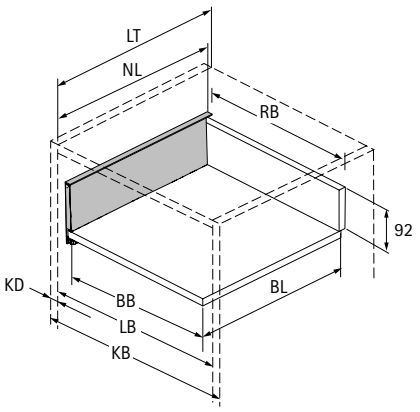

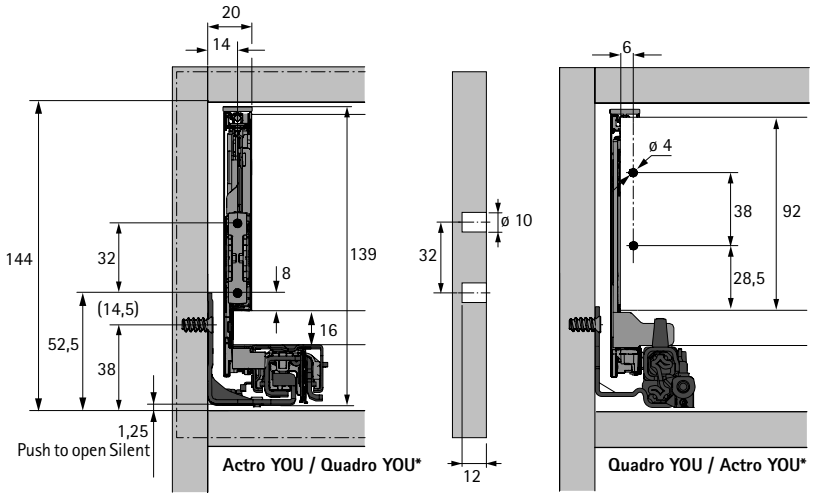


BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина

Размер		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже Push to open Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




AvanTech YOU вътрешно / високо вътрешно чекмедже




Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

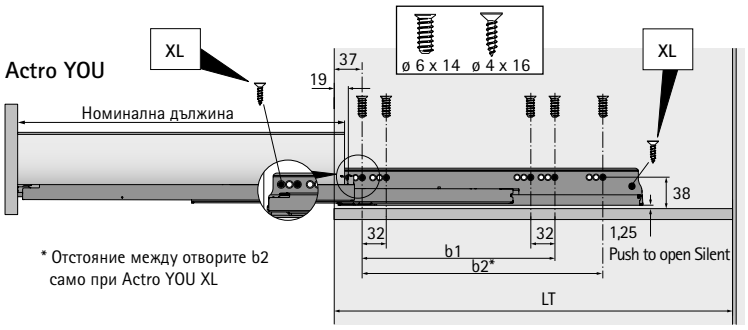

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Quadro YOU

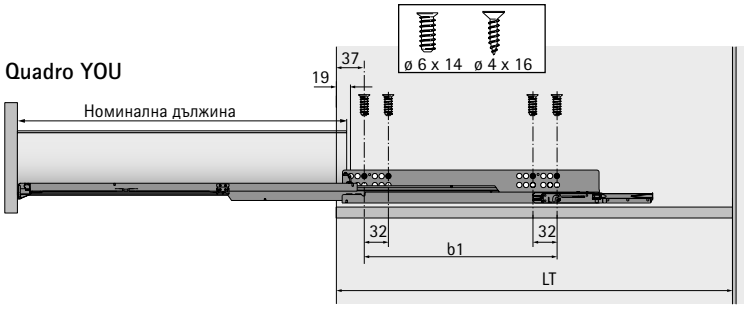

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/614d98

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с височина 139 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Царга, височина 139 мм

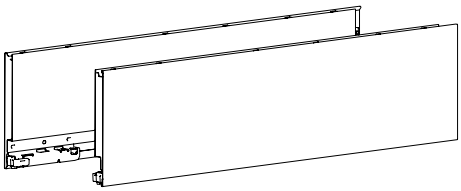


- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

- **2 A** / **B** / **C** Дизайнерският профил трябва да се поръча отделно
- **3 A** Държачът за чело трябва да се поръча отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 255 026**	**9 255 027**	**9 255 106**	**9 255 107**	**9 255 186**	**9 255 187**	20 бр.
300	**9 255 028**	**9 255 029**	**9 255 108**	**9 255 109**	**9 255 188**	**9 255 189**	20 бр.
350	**9 255 030**	**9 255 031**	**9 255 110**	**9 255 111**	**9 255 190**	**9 255 191**	20 бр.
400	**9 255 032**	**9 255 033**	**9 255 112**	**9 255 113**	**9 255 192**	**9 255 193**	20 бр.
450	**9 255 034**	**9 255 035**	**9 255 114**	**9 255 115**	**9 255 194**	**9 255 195**	20 бр.
500	**9 255 036**	**9 255 037**	**9 255 116**	**9 255 117**	**9 255 196**	**9 255 197**	20 бр.
550	**9 255 038**	**9 255 039**	**9 255 118**	**9 255 119**	**9 255 198**	**9 255 199**	20 бр.
600	**9 255 040**	**9 255 041**	**9 255 120**	**9 255 121**	**9 255 200**	**9 255 201**	20 бр.
650	**9 255 042**	**9 255 043**	**9 255 122**	**9 255 123**	**9 255 202**	**9 255 203**	20 бр.

2 A Дизайнерски профил в цвета на царгата




- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Оцветена пластмаса

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
300	**9 255 805**	**9 255 814**	**9 255 823**	200 бр.
350	**9 255 806**	**9 255 815**	**9 255 824**	200 бр.
400	**9 255 807**	**9 255 816**	**9 255 825**	200 бр.
450	**9 255 808**	**9 255 817**	**9 255 826**	200 бр.
500	**9 255 809**	**9 255 818**	**9 255 827**	200 бр.
550	**9 255 810**	**9 255 819**	**9 255 828**	200 бр.
600	**9 255 811**	**9 255 820**	**9 255 829**	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 139 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 257 884**	200 бр.
за набиване	**9 257 885**	200 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/614d98

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги, височина 187 мм

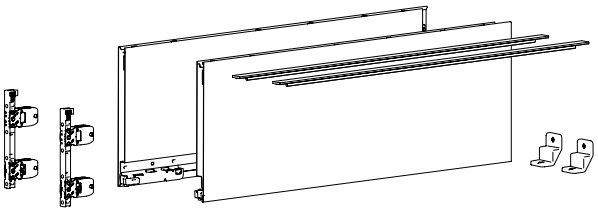

- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя дизайнерски профили в цвета на царгата
- 2 броя държачи за чело за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 255 262**	**9 255 302**	**9 255 342**	1 к-кт
300	**9 255 263**	**9 255 303**	**9 255 343**	1 к-кт
350	**9 255 264**	**9 255 304**	**9 255 344**	1 к-кт
400	**9 255 265**	**9 255 305**	**9 255 345**	1 к-кт
450	**9 255 266**	**9 255 306**	**9 255 346**	1 к-кт
500	**9 255 267**	**9 255 307**	**9 255 347**	1 к-кт
550	**9 255 268**	**9 255 308**	**9 255 348**	1 к-кт
600	**9 255 269**	**9 255 309**	**9 255 349**	1 к-кт
650	**9 255 270**	**9 255 310**	**9 255 350**	1 к-кт

5 Стабилизатор за гръбче




- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.


Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Конструктивни / Монтажни размери

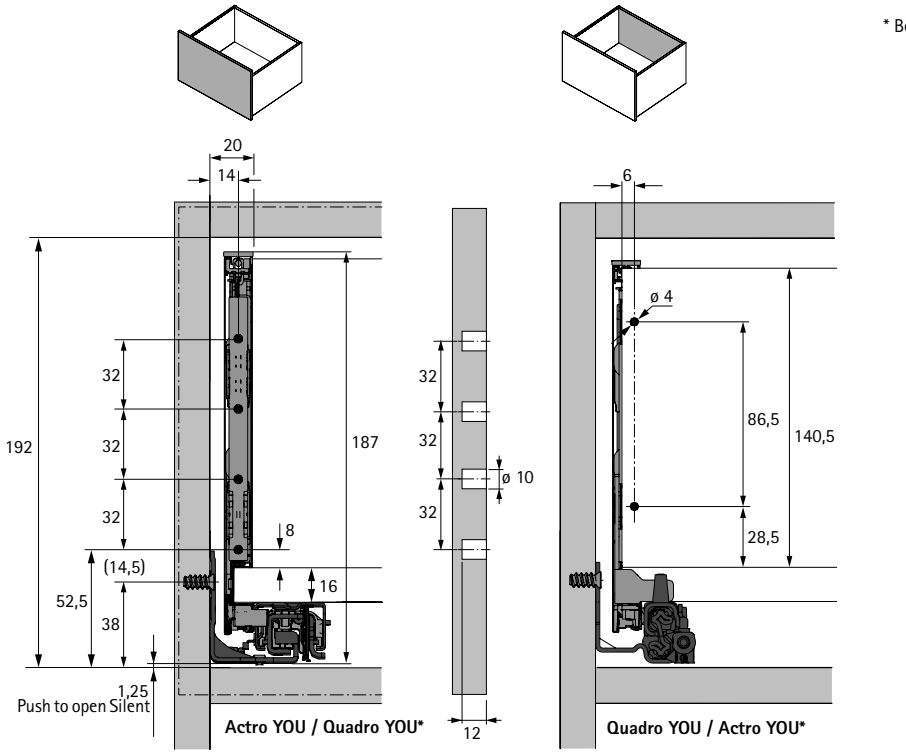

* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

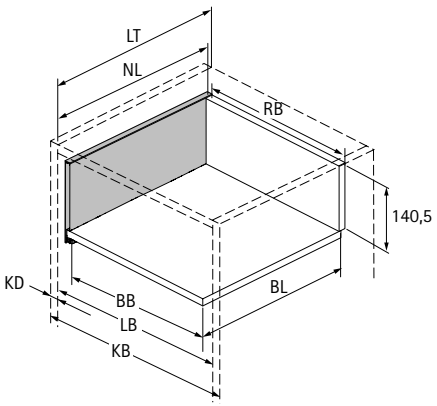


BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина

Размер		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже Push to open Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




AvanTech YOU вътрешно / високо вътрешно чекмедже




Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

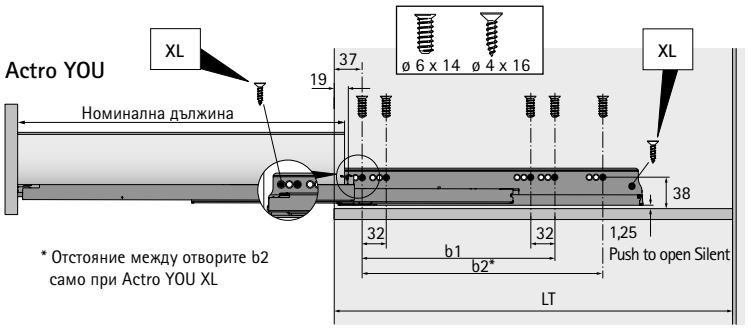

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Quadro YOU

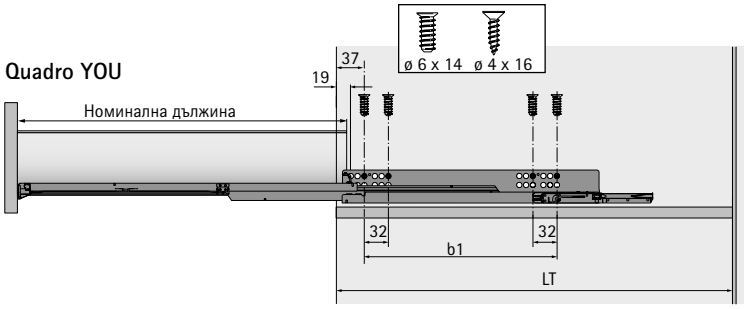

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/da22c2

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Царга, височина 187 мм

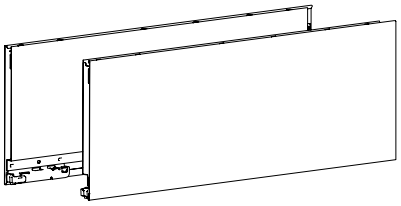


- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

- 2 A / B / C Дизайнерският профил трябва да се поръча отделно
- 3 A Държачът за чело трябва да се поръча отделно
- 12 Дизайнерските капаци могат да бъдат поръчани отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	9 255 044	9 255 045	9 255 124	9 255 125	9 255 204	9 255 205	10 бр.
300	9 255 046	9 255 047	9 255 126	9 255 127	9 255 206	9 255 207	10 бр.
350	9 255 048	9 255 049	9 255 128	9 255 129	9 255 208	9 255 209	10 бр.
400	9 255 050	9 255 051	9 255 130	9 255 131	9 255 210	9 255 211	10 бр.
450	9 255 052	9 255 053	9 255 132	9 255 133	9 255 212	9 255 213	10 бр.
500	9 255 054	9 255 055	9 255 134	9 255 135	9 255 214	9 255 215	10 бр.
550	9 255 056	9 255 057	9 255 136	9 255 137	9 255 216	9 255 217	10 бр.
600	9 255 058	9 255 059	9 255 138	9 255 139	9 255 218	9 255 219	10 бр.
650	9 255 060	9 255 061	9 255 140	9 255 141	9 255 220	9 255 221	10 бр.

2 A Дизайнерски профил в цвета на царгата




- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Оцветена пластмаса

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	9 255 804	9 255 813	9 255 822	200 бр.
300	9 255 805	9 255 814	9 255 823	200 бр.
350	9 255 806	9 255 815	9 255 824	200 бр.
400	9 255 807	9 255 816	9 255 825	200 бр.
450	9 255 808	9 255 817	9 255 826	200 бр.
500	9 255 809	9 255 818	9 255 827	200 бр.
550	9 255 810	9 255 819	9 255 828	200 бр.
600	9 255 811	9 255 820	9 255 829	200 бр.
650	9 255 812	9 255 821	9 255 830	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 187 / 251 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 838**	200 бр.
за набиване	**9 255 839**	200 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Указания

- Опции за фронта за вътрешни чекмеджета / високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/da22c2

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с високо чело, височина 251 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги, височина 251 мм

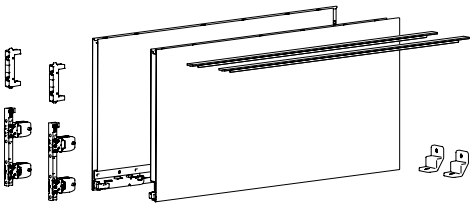

- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя дизайнерски профили в цвета на царгата
- 2 броя държачи за чело за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
350	**9 255 273**	**9 255 313**	**9 255 353**	1 к-кт
400	**9 255 274**	**9 255 314**	**9 255 354**	1 к-кт
450	**9 255 275**	**9 255 315**	**9 255 355**	1 к-кт
500	**9 255 276**	**9 255 316**	**9 255 356**	1 к-кт
550	**9 255 277**	**9 255 317**	**9 255 357**	1 к-кт
600	**9 255 278**	**9 255 318**	**9 255 358**	1 к-кт
650	**9 255 279**	**9 255 319**	**9 255 359**	1 к-кт

5 Стабилизатор за гръбче




- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.


Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Чекмедже с високо чело, височина 251 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Конструктивни / Монтажни размери

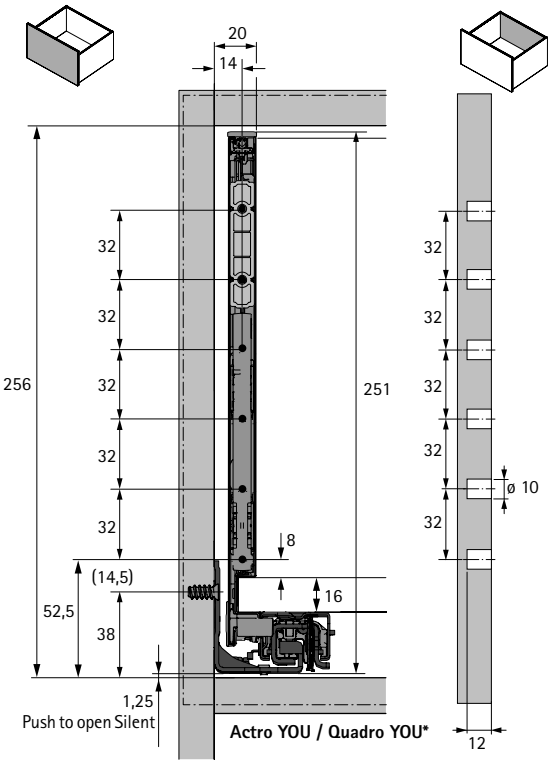

* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

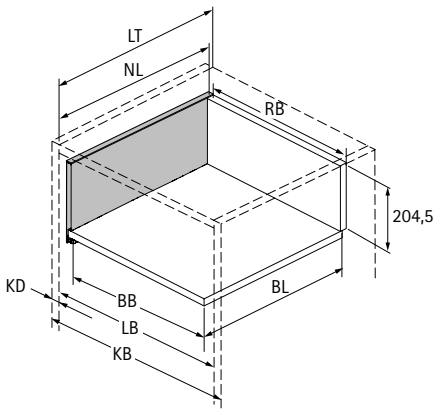


BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина


Размер	мм
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




Actro YOU

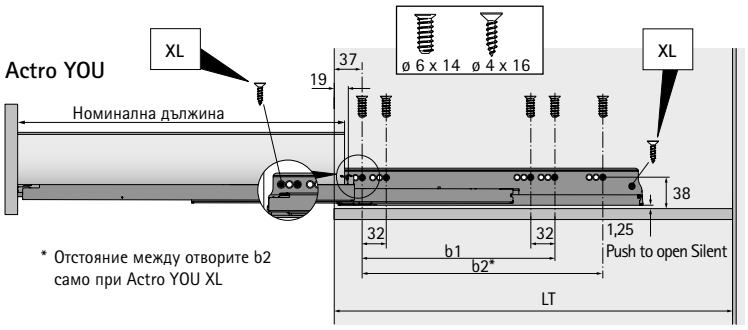

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Quadro YOU

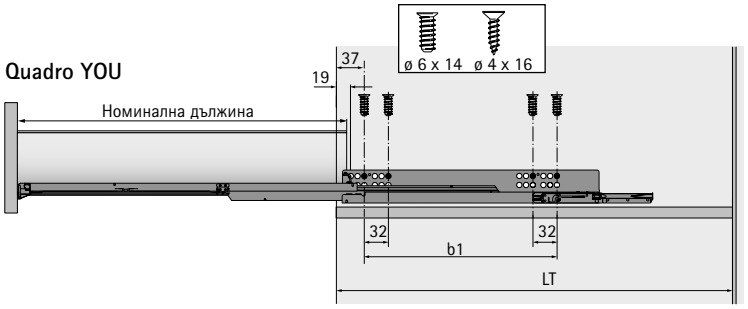

Указания

- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9874cb

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU


- **Чекмедже с високо чело, височина 251 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Царга, височина 251 мм




- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

- 2 A / B / C Дизайнерският профил трябва да се поръча отделно
- 3 A Държачът за чело трябва да се поръча отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
350	**9 255 066**	**9 255 067**	**9 255 146**	**9 255 147**	**9 255 226**	**9 255 227**	10 бр.
400	**9 255 068**	**9 255 069**	**9 255 148**	**9 255 149**	**9 255 228**	**9 255 229**	10 бр.
450	**9 255 070**	**9 255 071**	**9 255 150**	**9 255 151**	**9 255 230**	**9 255 231**	10 бр.
500	**9 255 072**	**9 255 073**	**9 255 152**	**9 255 153**	**9 255 232**	**9 255 233**	10 бр.
550	**9 255 074**	**9 255 075**	**9 255 154**	**9 255 155**	**9 255 234**	**9 255 235**	10 бр.
600	**9 255 076**	**9 255 077**	**9 255 156**	**9 255 157**	**9 255 236**	**9 255 237**	10 бр.
650	**9 255 078**	**9 255 079**	**9 255 158**	**9 255 159**	**9 255 238**	**9 255 239**	10 бр.

2 A Дизайнерски профил в цвета на царгата




- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Оцветена пластмаса

Указания:
- Дизайнерски опции, виж страници 368 - 373

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
350	**9 255 806**	**9 255 815**	**9 255 824**	200 бр.
400	**9 255 807**	**9 255 816**	**9 255 825**	200 бр.
450	**9 255 808**	**9 255 817**	**9 255 826**	200 бр.
500	**9 255 809**	**9 255 818**	**9 255 827**	200 бр.
550	**9 255 810**	**9 255 819**	**9 255 828**	200 бр.
600	**9 255 811**	**9 255 820**	**9 255 829**	200 бр.
650	**9 255 812**	**9 255 821**	**9 255 830**	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 187 / 251 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 838**	200 бр.
за набиване	**9 255 839**	200 бр.

3 C Стабилизатор към държач за чело, височина 251 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 257 887**	200 бр.
за набиване	**9 257 888**	200 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9874cb


- **Inlay чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 A Комплект царги Inlayzarge, височина 187 мм

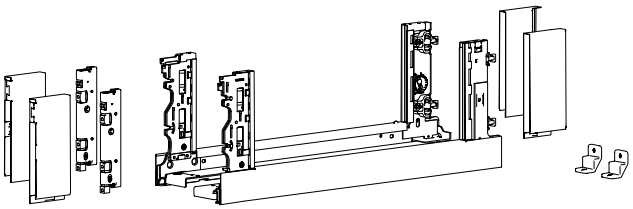


- За комбиниране със стъклена вложка или индивидуален материал
- За използване на материали с дебелина от 10 мм (8 мм дебели материали: виж допълнително адаптор)
- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой царга Inlay, лява и дясна
- 1 брой капачка предна, лява и дясна
- 1 брой капачка задна, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело за царга Inlay за завинтване
- 2 броя стабилизатори за гръб
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
350	**9 257 173**	**9 257 180**	**9 257 187**	1 к-кт
400	**9 257 174**	**9 257 181**	**9 257 188**	1 к-кт
450	**9 257 175**	**9 257 182**	**9 257 189**	1 к-кт
500	**9 257 176**	**9 257 183**	**9 257 190**	1 к-кт
550	**9 257 177**	**9 257 184**	**9 257 191**	1 к-кт
600	**9 257 178**	**9 257 185**	**9 257 192**	1 к-кт
650	**9 257 179**	**9 257 186**	**9 257 193**	1 к-кт


5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.

Царга Inlay, адаптор за материал 8 мм




- За използване на материали 8 мм
- На царга са необходими по 2 броя
- Прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 268 677	100 бр.


Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Inlay чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Конструктивни / Монтажни размери

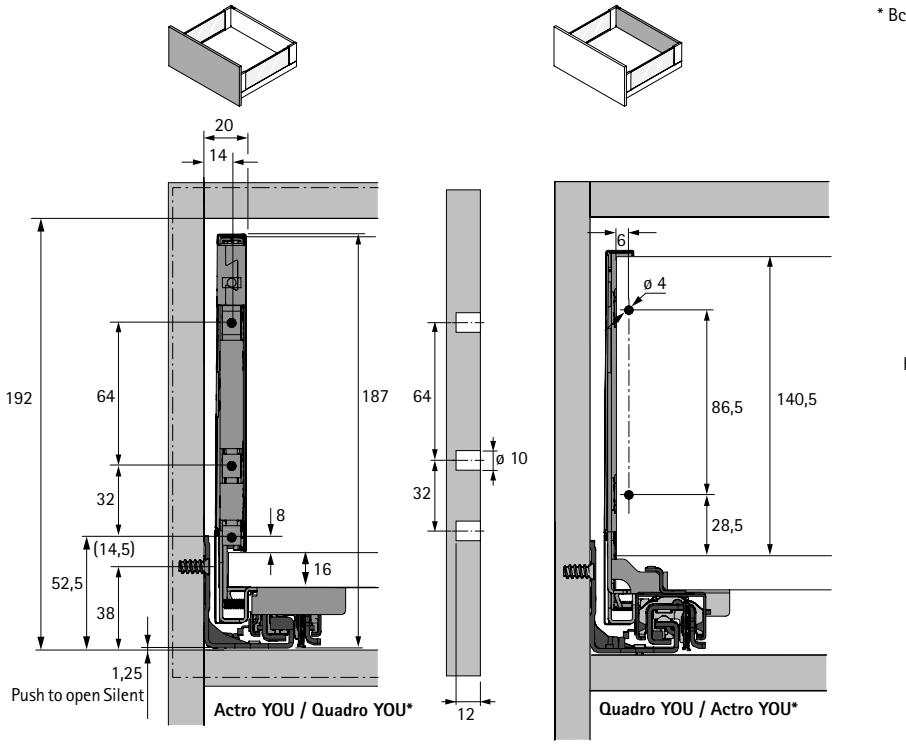

* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

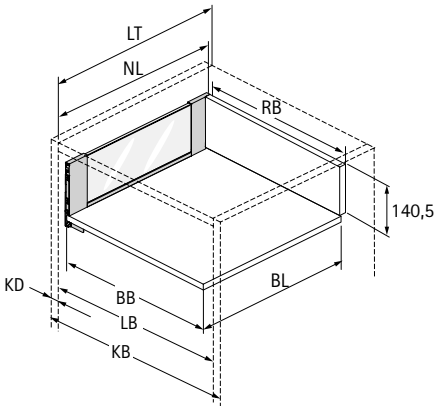


BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	LT Светла дълбочина

Размер		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно / високо вътрешно чекмедже Push to open Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro YOU / Quadro YOU

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже




AvanTech YOU вътрешно / високо вътрешно чекмедже




Номинална дължина мм	Отстояние между отворите мм b1	b2*
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650	256	416

Actro YOU

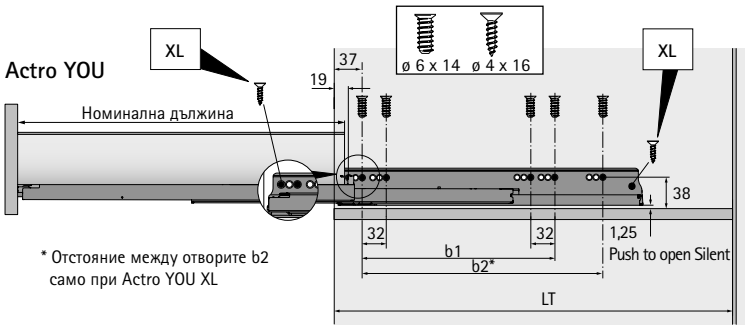

* Отстояние между отворите b2 само при Actro YOU XL

Quadro YOU

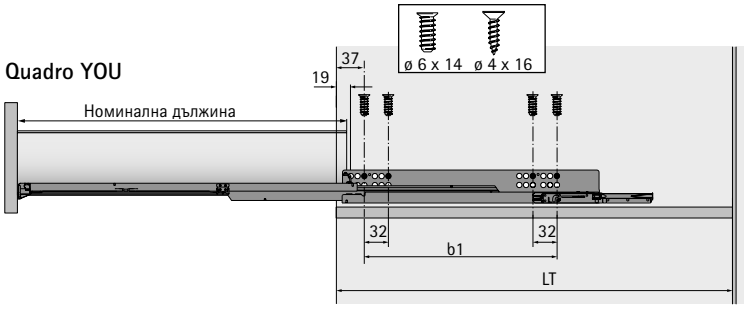

Указания

- Опции за гръбчето 358 - 360
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 356 - 357
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Технически аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/0e02a7


- **Inlay чекмедже с високо чело, височина 187 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







1 B Царга Inlay, височина 187 мм

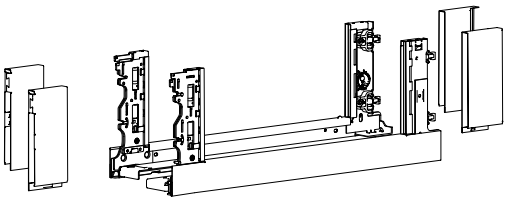


- За комбиниране със стъклена вложка или индивидуален материал
- За използване на материали с дебелина от 10 мм (8 мм дебели материали: виж допълнително адаптор)
- Интегрирано регулиране по височина, странично и на наклона
- Стомана, прахово боядисана

- 3 B Държачът за чело трябва да се поръча отделно

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
350	**9 257 131**	**9 257 132**	**9 257 145**	**9 257 146**	**9 257 159**	**9 257 160**	10 бр.
400	**9 257 133**	**9 257 134**	**9 257 147**	**9 257 148**	**9 257 161**	**9 257 162**	10 бр.
450	**9 257 135**	**9 257 136**	**9 257 149**	**9 257 150**	**9 257 163**	**9 257 164**	10 бр.
500	**9 257 137**	**9 257 138**	**9 257 151**	**9 257 152**	**9 257 165**	**9 257 166**	10 бр.
550	**9 257 139**	**9 257 140**	**9 257 153**	**9 257 154**	**9 257 167**	**9 257 168**	10 бр.
600	**9 257 141**	**9 257 142**	**9 257 155**	**9 257 156**	**9 257 169**	**9 257 170**	10 бр.
650	**9 257 143**	**9 257 144**	**9 257 157**	**9 257 158**	**9 257 171**	**9 257 172**	10 бр.

3 B Държач за чело за Inlay царга, височина 187 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 257 257**	100 бр.
за набиване	**9 257 258**	100 бр.

5 Стабилизатор за гръбче



- За дървени и алуминиеви гръбчета
- 1 брой при ширина на корпуса ≥ 600 мм; 2 броя ≥ 800 мм; 3 броя = 1200 мм
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 702	200 бр.


Царга Inlay, адаптор за материал 8 мм




- За използване на материали 8 мм
- На царга са необходими по 2 броя
- Прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 268 677	100 бр.

Конструктивни / Монтажни размери

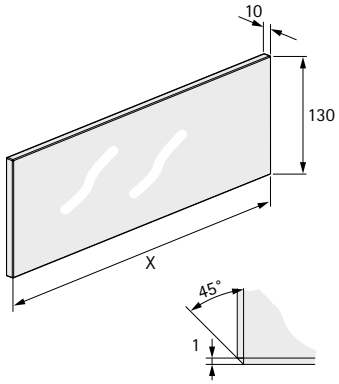



	10 mm	8 mm
NL mm	**X mm**	**X mm**
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Указания

- Опции за гръбчето 358 - 360
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 356 - 357
- Дизайнерски опции 368 - 373
- Технически аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 379 / 382 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/0e02a7







6 A Профил за вътрешен фронт за индивидуален размер




- За индивидуални и стандартни ширини на корпуса
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан алуминий

- **6 B** или **6 C** Комплектът със свързващи елементи трябва да се поръча отделно

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
101	**9 257 269**	**9 257 273**	**9 257 277**	1 бр.
139	**9 257 270**	**9 257 274**	**9 257 278**	1 бр.
187	**9 257 271**	**9 257 275**	**9 257 279**	1 бр.

6 B Комплект сглобки за вътрешно чело за индивидуален размер, използване с царга




- За завършване на челото и съединяване на царгата
- Стомана, пластмаса
- За комбинация с **6 A** вътрешно чело за индивидуален размер

Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за царга
- 2 броя крайни капачки
- Стабилизатор за вътрешно чело
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
101	**9 257 611**	**9 257 615**	**9 257 619**	1 к-кт
139	**9 257 612**	**9 257 616**	**9 257 620**	1 к-кт
187	**9 257 613**	**9 257 617**	**9 257 621**	1 к-кт

6 C Комплект сглобки за вътрешно чело за индивидуален размер, използване с царга Inlay




- За завършване на челото и съединяване на царгата
- Стомана, пластмаса
- За комбинация с **6 A** вътрешно чело за индивидуален размер

Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за царга Inlay
- 2 броя крайни капачки
- Стабилизатор за вътрешно чело
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
187	**9 257 623**	**9 257 625**	**9 257 627**	1 к-кт


3 A Държач за чело за царга, височина 101 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 835**	200 бр.
за набиване	**9 255 836**	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 139 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 257 884**	200 бр.
за набиване	**9 257 885**	200 бр.


3 A Държач за чело за царга, височина 187 / 251 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 255 838**	200 бр.
за набиване	**9 255 839**	200 бр.


3 B Държач за чело за Inlay царга, височина 187 мм



- За завинтване или за набиване
- Стомана, пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 257 257**	100 бр.
за набиване	**9 257 258**	100 бр.

4 B Стабилизатор за вътрешно чело



- За стабилизиране на широки вътрешни чела
- Препоръчителна при ширини на корпуса > 600 мм
- Пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 257 641	100 бр.

Крайни капачки

- Странично завършване за профил за вътрешно чело
- Пластмаса

Номинална височина мм	Кат. №			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
101	**9 257 629**	**9 257 633**	**9 257 637**	200 бр.
139	**9 257 630**	**9 257 634**	**9 257 638**	200 бр.
187	**9 257 631**	**9 257 635**	**9 257 639**	200 бр.

Захващащ елемент за вътрешен фронт



- За впресоване / клипсване
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой захващащ елемент
- 1 брой тяло на захващащ елемент
- Елементи за закрепване

Кат. №			ОПЕ
сребристо	**бяло**	**антрацит**	
9 257 734	**9 257 735**	**9 257 736**	1 к-кт


Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 368 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9c1fe2







7 A Носещ профил за индивидуален вътрешен фронт




- За захващане с 10 мм стъкло или индивидуален материал
- За индивидуални или стандартни ширини на корпуса
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан алуминий

- **7 B** или **7 C** Сглобки за индивидуален фронт трябва да се поръчат отделно

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
187	**9 257 663**	**9 257 664**	**9 257 665**	1 бр.

7 B Комплект сглобки за индивидуален вътрешен фронт, използване с царга




- За комбиниране с 10 мм стъклена вложка или индивидуален материал
- Стомана, прахово боядисана

- **7 A** Носещ профил за индивидуален вътрешен фронт трябва да се поръча отделно

Комплектът включва:
- 1 брой сглобка за индивидуален вътрешен фронт, лява и дясна
- 1 брой държач за чело за царга, ляв и десен
- 1 брой декоративна капачка, лява и дясна
- Стабилизатор за вътрешно чело
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
187	**9 257 651**	**9 257 652**	**9 257 653**	1 к-кт

7 C Комплект сглобки за индивидуален вътрешен фронт, използване с царга Inlay




- За комбиниране с 10 мм стъклена вложка или индивидуален материал
- Стомана, прахово боядисана

- **7 A** Носещ профил за индивидуален вътрешен фронт трябва да се поръча отделно

Комплектът включва:
- 1 брой сглобка за индивидуален вътрешен фронт, лява и дясна
- 1 брой държач за чело за Inlay царга, ляв и десен
- 1 брой декоративна капачка, лява и дясна
- Стабилизатор за вътрешно чело
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
187	**9 257 657**	**9 257 658**	**9 257 659**	1 к-кт

Конструктивни / Монтажни размери

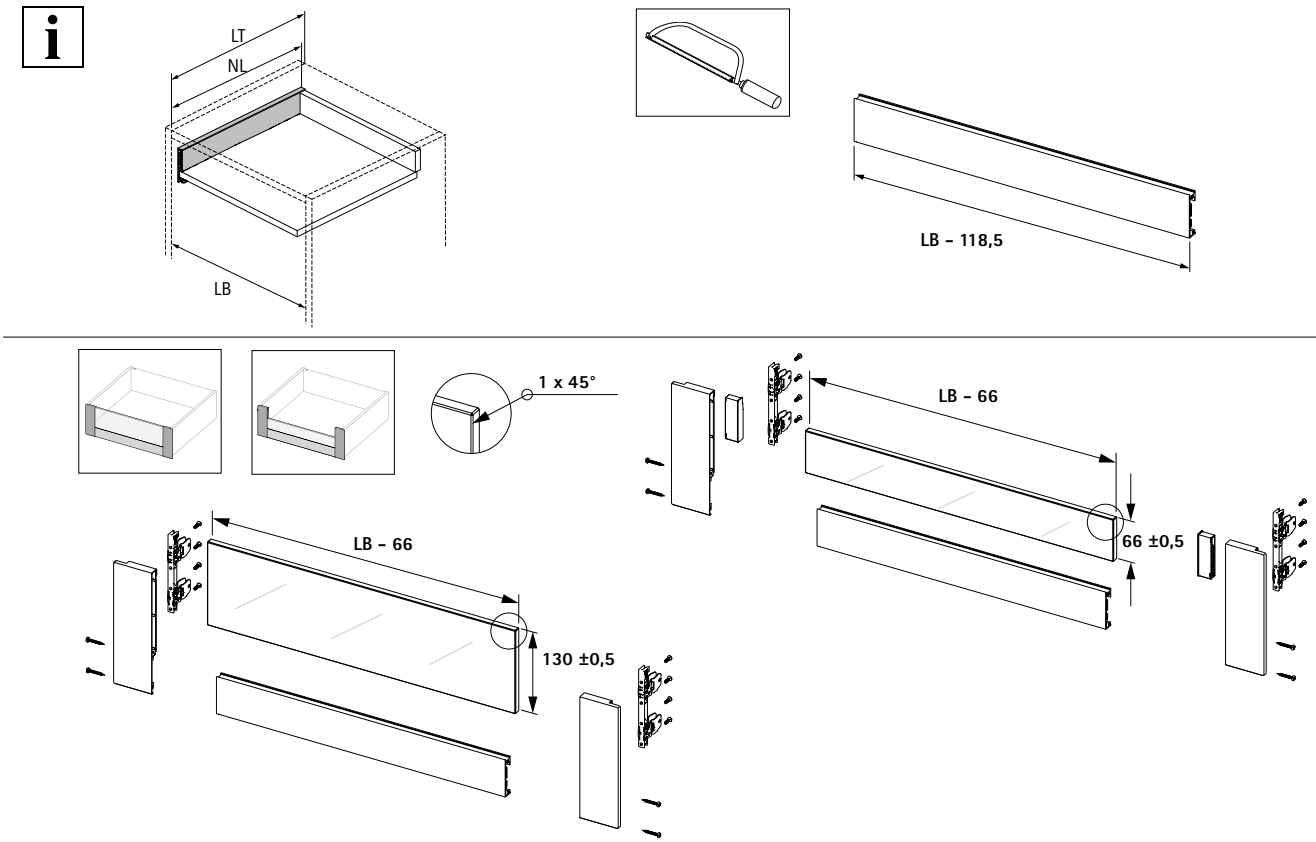


Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за гръбчето 358 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 368 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/fe9274




8 Сглобка за профил за гръбче



- За индивидуално гръбче / профил за гръбче за индивидуални размери
- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
101	**9 257 666**	**9 257 667**	**9 257 678**	**9 257 679**	**9 257 690**	**9 257 691**	20 бр.
139	**9 257 668**	**9 257 669**	**9 257 680**	**9 257 681**	**9 257 692**	**9 257 693**	20 бр.
187	**9 257 670**	**9 257 671**	**9 257 682**	**9 257 683**	**9 257 694**	**9 257 695**	20 бр.
251	**9 257 672**	**9 257 673**	**9 257 684**	**9 257 685**	**9 257 696**	**9 257 697**	20 бр.

9 Профил за гръбче за индивидуален размер



- За индивидуални и стандартни ширини на корпуса
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан алуминий

- 8 Държачът за гръб може да бъде поръчан отделно


Номинална височина мм	Кат. №			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
101	**9 257 300**	**9 257 305**	**9 257 310**	1 бр.
139	**9 257 301**	**9 257 306**	**9 257 311**	1 бр.
187	**9 257 302**	**9 257 307**	**9 257 312**	1 бр.
251	**9 257 303**	**9 257 308**	**9 257 313**	1 бр.


Указания


- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта за вътрешни/високи вътрешни чекмеджета 354 - 357
- Дизайнерски опции / Аксесоари 368 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/1e2dc5


Конструктивни / Монтажни размери




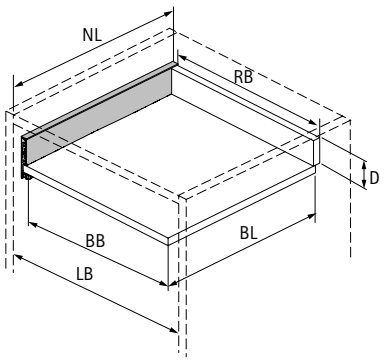

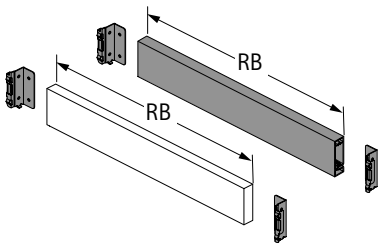


BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 41
D H 101	54
D H 139	92
D H 187	140,5
D H 251	204,5

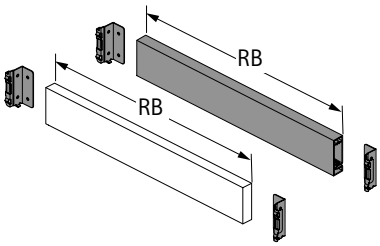

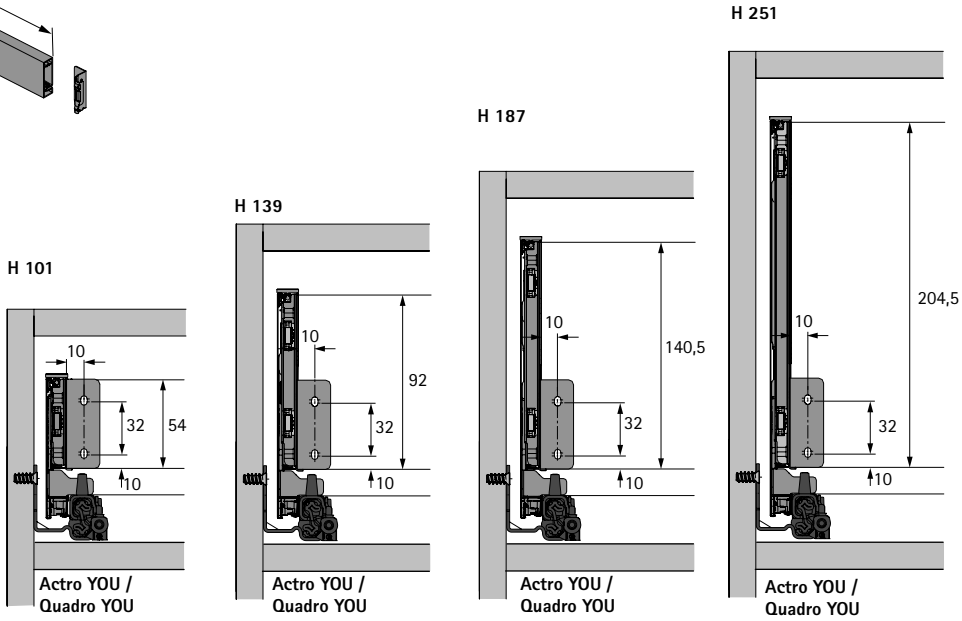


10 Стоманен гръб



- **Доставка при запитване**

- За стандартни ширини на корпуса
- Стомана, прахово боядисана

6 D Фронт за вътрешни чекмеджета




- **Доставка при запитване**

- Подготвени и сглобени за стандартни ширини на корпуса
- С монтирани държачи за чело и декоративни капачки
- Прахово боядисан алуминий


Пример за използване – тесен шкаф долен ред



- Височина на корпуса макс. 750 мм
- Ширина на корпуса със Silent System мин. 120 мм
- Ширина на корпуса с Push to open Silent мин. 260 мм
- Ширина на корпуса макс. 300 мм
- Необходими са ляв и десен водач Actro YOU / Quadro YOU, поставени по диагонал
- Възможни са и други конфигурации
- Обща товароносимост макс. 20 кг

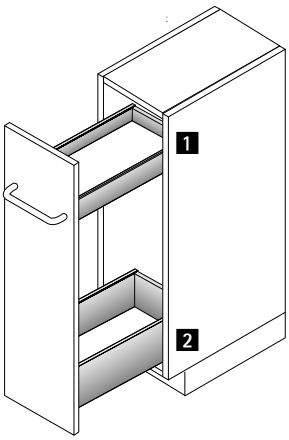

Пример за използване

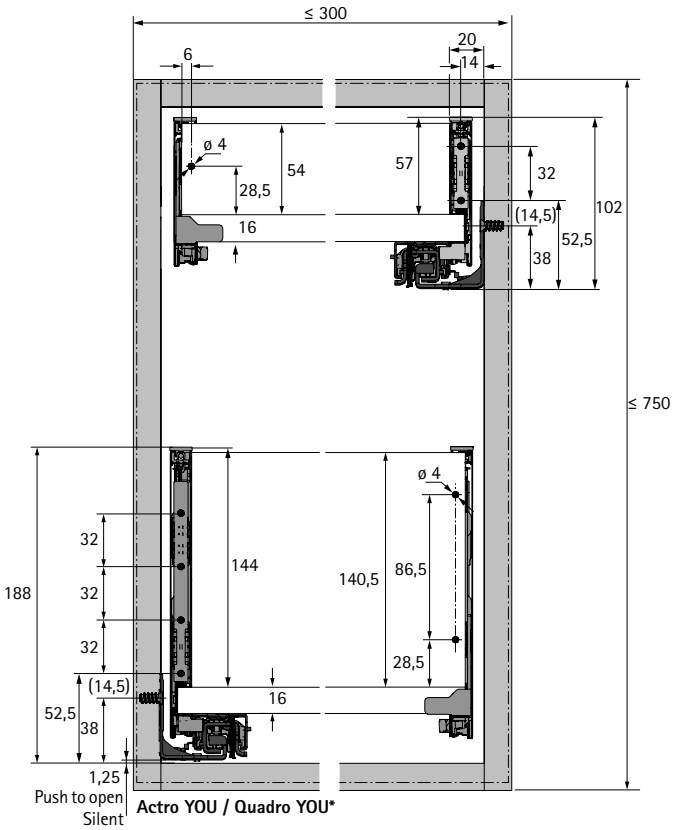


№	Приложение	виж страници
1	AvanTech YOU чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
2	AvanTech YOU високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387

Пример за използване – висок шкаф



- Оптимално оползотворяване на пространството
- За индивидуални височини и ширини на копрпуса
- Препоръчителни ширини на корпуса 300 - 600 мм
- Възможни са и други конфигурации

Пример за използване

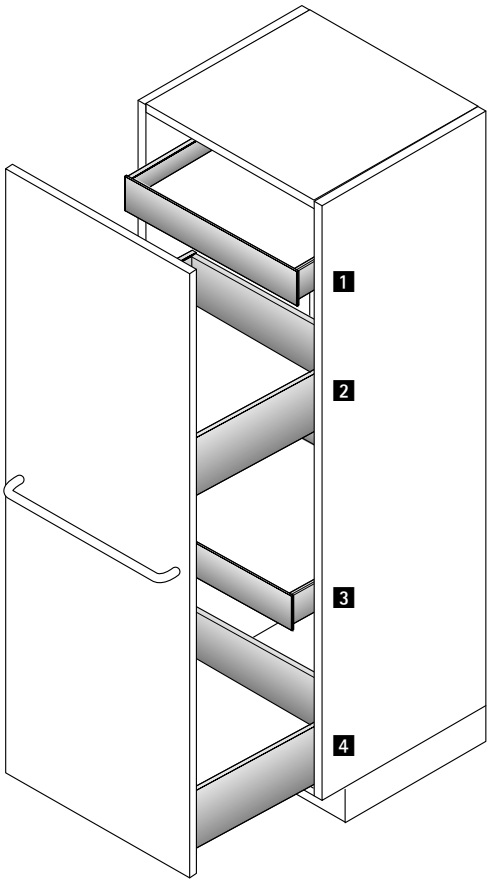


№	Приложение	виж страници
1	AvanTech YOU вътрешно чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
2	AvanTech YOU високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387
3	AvanTech YOU вътрешно чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
4	AvanTech YOU високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387


Пример за използване – кухненски килер



- Оптимално оползотворяване на пространството
- За индивидуални височини и ширини на копрпуса
- Препоръчителни ширини на корпуса 450 - 1200 мм, по-широки от 600 мм с 2 вратички
- Препоръчителна панта: изхвърляща панта за бърз монтаж Sensys 8657i
- Възможни са и други конфигурации

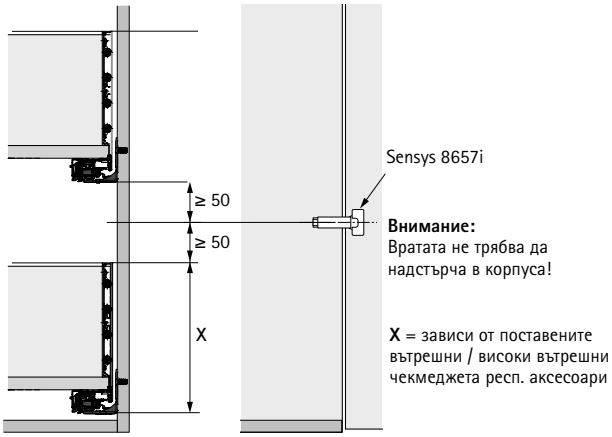

Пример за използване

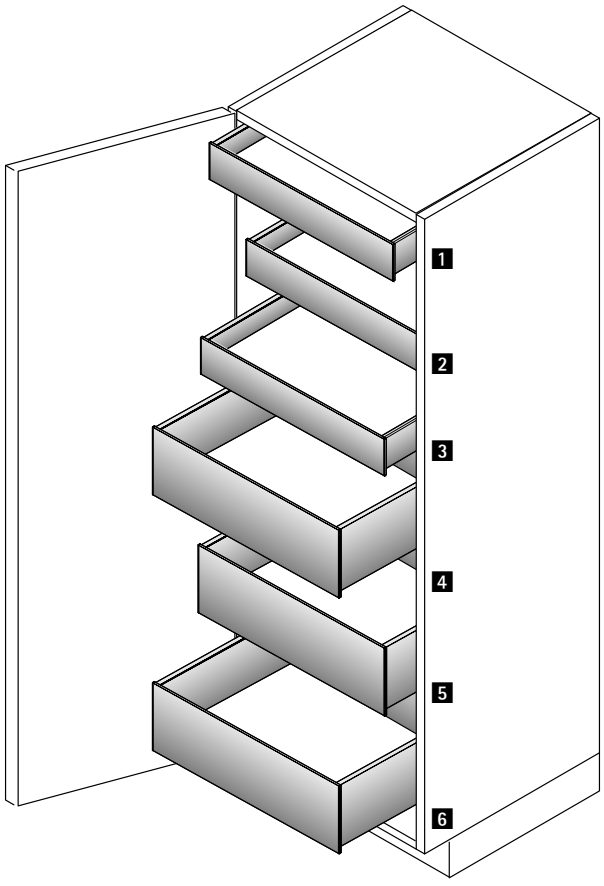


№	Приложение	виж страници
1	AvanTech YOU вътрешно чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
2	AvanTech YOU вътрешно чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
3	AvanTech YOU вътрешно чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	330 - 341 378 - 387
4	AvanTech YOU вътрешно високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387
5	AvanTech YOU вътрешно високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387
6	AvanTech YOU вътрешно високо чекмедже Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	342 - 349 378 - 387

Пример за използване чекмедже с изрез за сифон



- За използване на пространството под мивката
- Възможни са и други конфигурации




Пример за използване

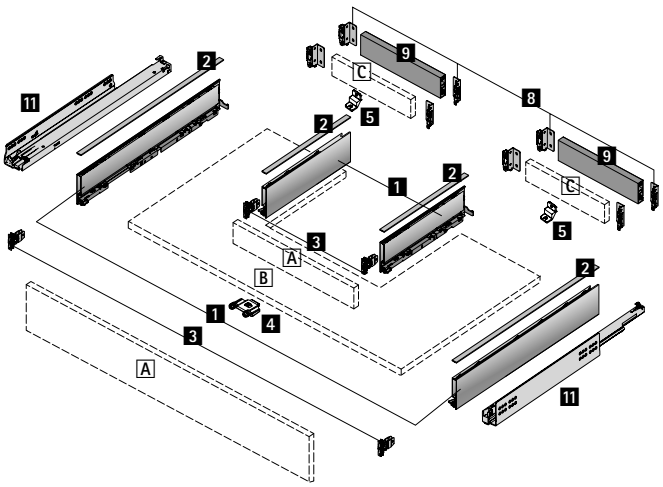


№	Приложение	виж страници
1	AvanTech YOU царга, по 2 броя лява и дясна	336 - 337
2	AvanTech YOU дизайнерски профил, 4 броя	336
3	AvanTech YOU Държачи за челото за царга, 4 броя	337
8	AvanTech YOU Държач за гръбче, по 2 броя ляв и десен	358
9	AvanTech YOU Профил за гръбче за индивидуален размер, или C дървено гръбче	358
11	Водач Actro YOU / Quadro YOU със Silent System	378 - 387
A	Чело	
B	Дъно (дебелина на материала 16 мм)	
C	Дървено гръбче (дебелина на материала 16 мм)	

Пример за използване чекмедже с изрез за сифон


Конструктивни / Монтажни размери

* Всички размери за Actro YOU и Quadro YOU са идентични

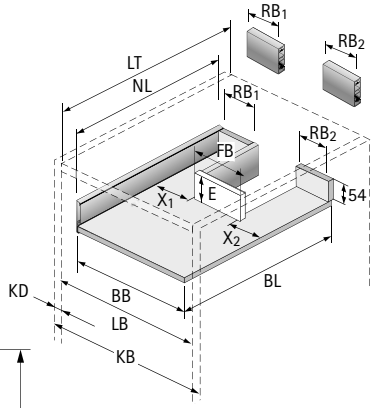

Пример с височина 101

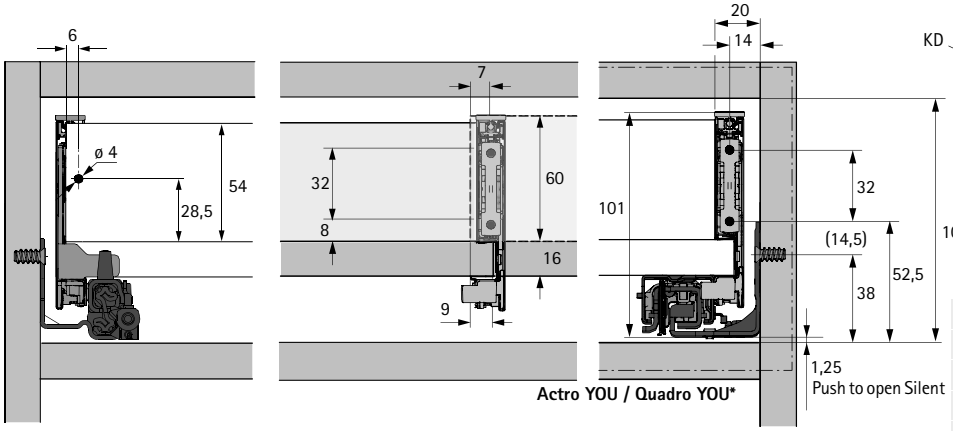

Actro YOU / Quadro YOU*

BB Ширина на дъното	KB Ширина на корпуса	NL Номинална дължина	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	RB Ширина на гръбчето	KD Дебелина на корпусната страница	FB Ширина на фронта

Размер	мм
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18

New

Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла




- Перфектна комбинация от регулируем крак за цокъл и приемник за чекмедже на нивото на цокъла
- Приложим със следните системи чекмеджета / водачи:
  - AvanTech YOU с Actro YOU / Quadro YOU (чекмедже височина 101 мм)
  - ArciTech с Actro (чекмедже височина 94 мм / 126 мм)
  - InnoTech Atira с Quadro V6 / Quadro 25 (чекмедже височина 70 мм)

  (компоненти за системата чекмеджета и водачи се поръчват отделно)
- Приложим за височина на цокъла от 150 мм
- Диапазон за регулиране 145 - 172 мм
- Лесно регулиране по височина
- Успоредност между чекмеджето под цокъла и корпуса над него
- Шината за водача може да се монтира допълнително
- Монтажната височина се регулира на стъпки от 5 мм
- Може да се монтира между всякакви шкафове, също и когато съседният шкаф е краен или шкаф за фурна за вграждане
- Товароносимост на крачето за цокъл 75 кг / бр.
- Натоварване на чекмеджето макс. 30 кг
- Алуминиевият профил може да се скъсява

Комплектът включва:
- 4 броя крачета за цокъл, натурален алуминий
- 2 броя шини за водача, стомана
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
0 013 297	1 к-кт


Монтаж

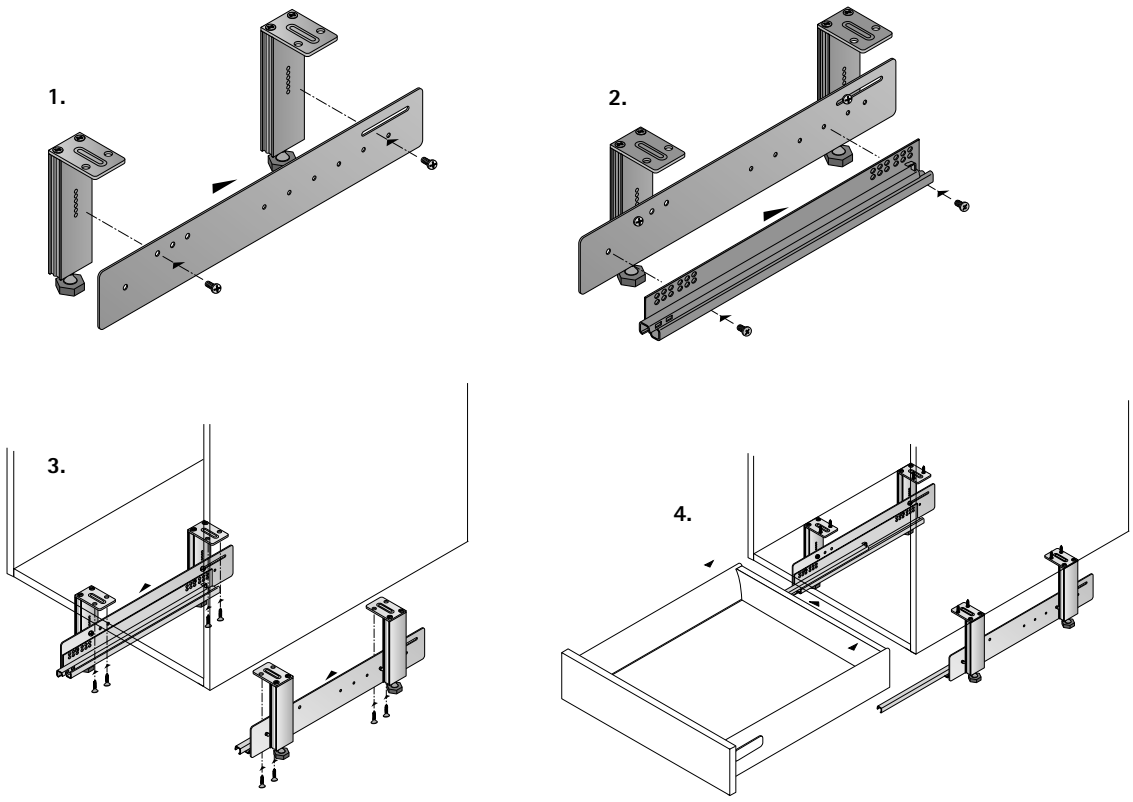


Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Регулируем крак за цокъл**
- **С приемник за чекмедже на нивото на цокъла**

Монтажни размери

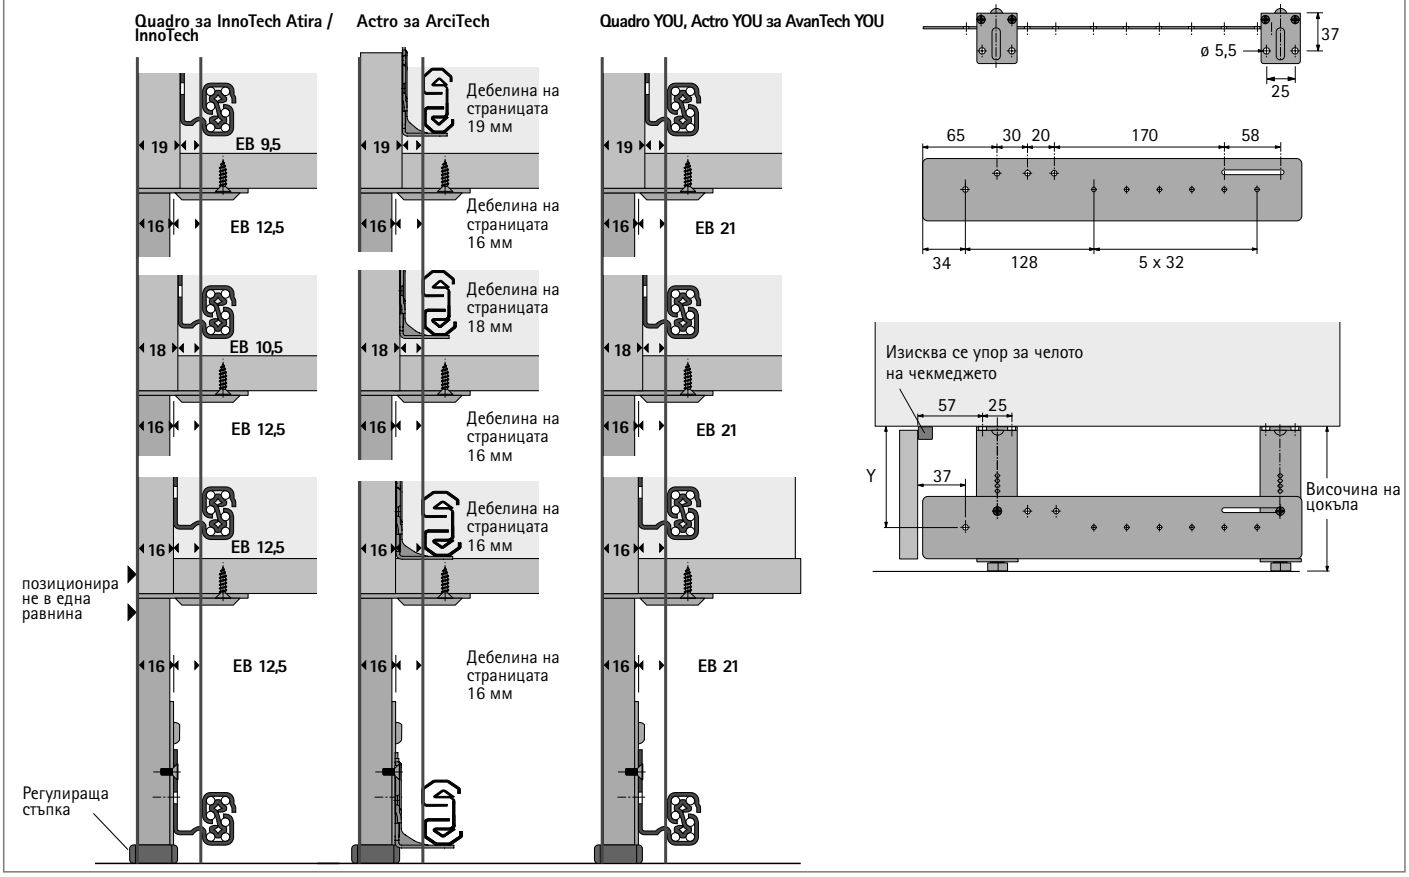

Монтажни размери

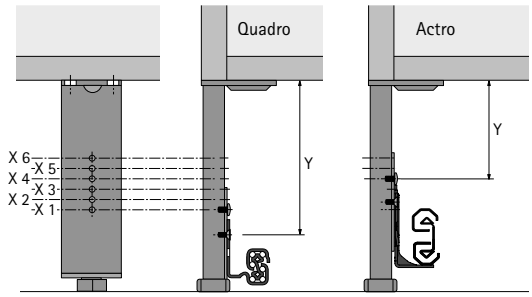


Позиция за закрепване	Размер Y за височина на цокъла 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Използване с ArciTech, височина 94 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 6 възможни
Използване с ArciTech, височина 126 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 5 възможни
Използване с InnoTech Atira / InnoTech, височина 70 мм: Позиции на закрепване X 1 - X 6 възможни
Използване с AvanTech YOU, височина 101 мм: Позиции на закрепване X 2 - X 6 възможни


CHOCOLATE
MARSHMALLOW

New

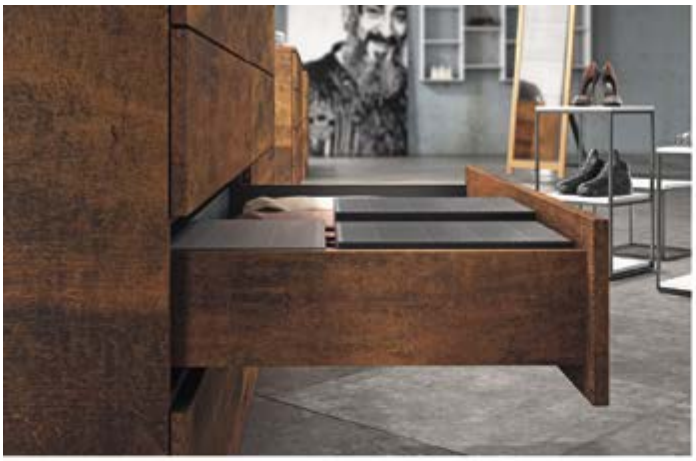







AvanTech YOU очарова!

Системата за чекмеджета AvanTech YOU позволява толкова голяма дизайнерска гъвкавост по отношение на цветове, форми и материали, че ще бъде лесно за Вас успешно да реализирате собствените си идеи в мебелния дизайн. Какъв индивидуален характер трябва да пресъздава дизайнът, с AvanTech YOU това е въпрос на личен избор, който може да се изпълни лесно като детска игра. Само с един клик дизайнерски профили или дизайнерски капаци осигуряват подчертана оптична трансформация. AvanTech YOU Inlay, елегантната царга с елементи от стъкло, кара границите между пространството и мебелите да изчезнат и дава ясен поглед върху дизайна на мебелите. Отпечатването на логото Ви върху царгата придава завършеност на Вашия дизайн. С тази гъвкава система наистина не се поставят граници пред собствените Ви фантазии. На база Вашите идеи, чрез индивидуални материали възникват неповторими решения за диференциране! Независимо дали за приложение в банята, всекидневната или кухнята – Вашите желания могат да бъдат удовлетворени от изключително голямото разнообразие на гамата и възможностите за индивидуализация.

hettich.com/short/9bd361

Открийте уникалното разнообразие в дизайна с AvanTech YOU.

hettich.com/short/6b2629


Повече информация и каталожни номера за поръчка ще намерите тук.








2 B Дизайнерски профил в акцентен цвят



- Индивидуално избираемо завършване на царгата
- За клипсване
- Фолирана пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Повърхност					ОПЕ
	Цвят алуминий	**Цвят хром**	**Цвят благородна стомана**	**Визия дъб**	**Визия орех**	
270	**9 255 759**	**9 255 777**	**9 255 768**	**9 255 786**	**9 255 795**	100 бр.
300	**9 255 760**	**9 255 778**	**9 255 769**	**9 255 787**	**9 255 796**	100 бр.
350	**9 255 761**	**9 255 779**	**9 255 770**	**9 255 788**	**9 255 797**	100 бр.
400	**9 255 762**	**9 255 780**	**9 255 771**	**9 255 789**	**9 255 798**	100 бр.
450	**9 255 763**	**9 255 781**	**9 255 772**	**9 255 790**	**9 255 799**	100 бр.
500	**9 255 764**	**9 255 782**	**9 255 773**	**9 255 791**	**9 255 800**	100 бр.
550	**9 255 765**	**9 255 783**	**9 255 774**	**9 255 792**	**9 255 801**	100 бр.
600	**9 255 766**	**9 255 784**	**9 255 775**	**9 255 793**	**9 255 802**	100 бр.
650	**9 255 767**	**9 255 785**	**9 255 776**	**9 255 794**	**9 255 803**	100 бр.

2 C Индивидуален дизайнерски профил




- Основа за индивидуални варианти на дизайнерския профил
- Дължина 2000 мм
- За клипсване
- Сива пластмаса със залепваща се лента

Кат. №	ОПЕ
9 255 831	1 бр.



12 дизайнерски капаци



- За клипсване
- Дължина 2000 мм
- Алуминий

Комплектът включва:
- Алуминиев профил
- Елементи за закрепване

Указания:
Допълнителни материали за дизайнерски капаци, виж Hettich eShop

Номинална височина мм	Кат. № / Повърхност					ОПЕ
	Алуминий	**Цвят благородна стомана**	**Визия дъб**	**Цвят мед**	**Визия бетон**	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	**9 283 217**	**9 283 218**	**9 283 219**	1 к-кт
187	**9 257 645**	**9 257 649**	**9 283 221**	**9 283 223**	**9 283 224**	1 к-кт

13 Брандиращ клипс

- При запитване може да се достави с индивидуална щампа или клиентско лого
- За клипсване
- Фолирана пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребрист с лого Hettich	**9 257 703**	200 бр.
бяло с лого Hettich	**9 257 704**	200 бр.
антрацит с лого Hettich	**9 257 705**	200 бр.
сребристо	**9 270 185**	200 бр.
бяло	**9 270 186**	200 бр.
антрацит	**9 270 187**	200 бр.

Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта/гръбчето на вътрешно чекмедже 354 - 360
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/1874ce

New



- Ефектно акцентно осветление за AvanTech YOU, насочено по избор вътре в чекмеджето или към помещението
- Опционално при височини 101 / 139 / 187 / 251 мм
- Дифузна светлина, температура на светлината 4000K
- На чекмедже по 1 комплект вкл. 1 акумулаторна батерия
- Автоматично включване при отваряне, респ. изключване при затваряне на чекмеджето

Осветяващ дизайнерски профил

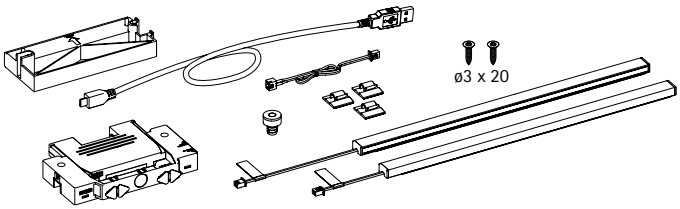

- Литиевойонна батерия
- Напрежение 3,7 V DC
- Капацитет 2300 mAh
- Мощност 8,51 Wh
- Презареждане посредством Micro USB
- Време за зареждане около 4 часа със зарядно 500 mA
- Не е съвместимо с фронт за вътрешни чекмеджета

Комплектът включва:
- 2 броя LED комплекти осветителни тела
- 1 брой магнит
- 1 брой акумулаторна батерия
- 1 брой държач за батерията, самозалепващ се
- 1 брой адаптор за стоманено гръбче
- 3 броя кабелен канал, самозалепващ се
- 1 брой захранващ кабел USB B
- 1 брой удължителен кабел
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	антрацит	Цвят благородна стомана	
270	9 326 922	9 326 873	1 к-кт
300	9 326 923	9 326 874	1 к-кт
350	9 326 924	9 326 875	1 к-кт
400	9 326 925	9 326 876	1 к-кт
450	9 326 926	9 326 877	1 к-кт
500	9 326 927	9 326 878	1 к-кт
550	9 326 928	9 326 879	1 к-кт
600	9 326 929	9 326 880	1 к-кт
650	9 326 930	9 326 921	1 к-кт

Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта/гръбчето на вътрешно чекмедже 354 - 360
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/892f59

New



- Ефектно акцентно осветление за AvanTech YOU
- Опционално
- Дифузна светлина, температура на светлината 4000K
- На чекмедже по 1 комплект вкл. 1 акумулаторна батерия
- Автоматично включване при отваряне, респ. изключване при затваряне на чекмеджето

Осветяваща царга Inlay

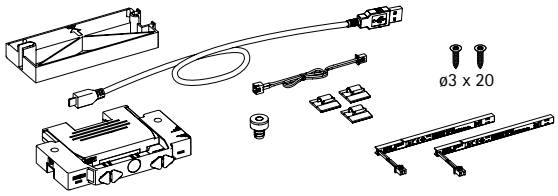

- Литиевойонна батерия
- Напрежение 3,7 V DC
- Капацитет 2300 mAh
- Мощност 8,51 Wh
- Презареждане посредством Micro USB
- Време за зареждане около 4 часа със зарядно 500 mA

Комплектът се състои от:
- 2 броя LED комплекти осветителни тела
- 1 брой магнит
- 1 брой акумулаторна батерия
- 1 брой държач за батерията, самозалепващ се
- 1 брой адаптор за стоманено гръбче
- 3 броя кабелен канал, самозалепващ се
- 1 брой захранващ кабел USB B
- 1 брой удължителен кабел
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 305 747	1 к-кт

Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта/гръбчето на вътрешно чекмедже 354 - 360
- Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/892f59

Сглобка за фронтове от 10 мм



- За дебелини на челата от 10 мм
- Муфа за оптимално задържане в меки материали (MDF напречна якост на опън > 0,6 N/мм^2, ПДЧ напречна якост на опън > 0,45 N/мм^2)
- Самонарезни винтове за оптимално задържане в твърди материали (напр. минерали, естествен камък, изкуствен камък, керамика)
- Използване със стандартни държачи за чело
- Закрепването се подбира в зависимост от материала и неговото качество и, за да се гарантира, се прави подходящ тест

Сглобка за дебелини на челата от 10 мм




Комплектът включва:
- 10 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 10 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 16 мм


Кат. №	ОПЕ
9 268 149	1 к-кт

Помощно средство

ПДЧ, MDF

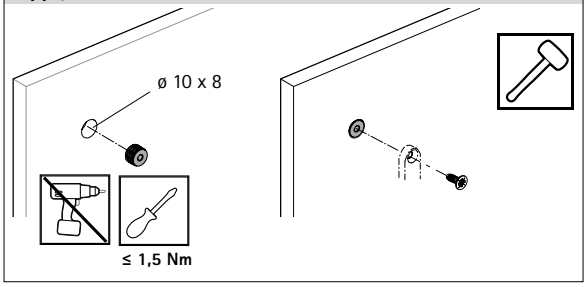

HPL, минерални материали

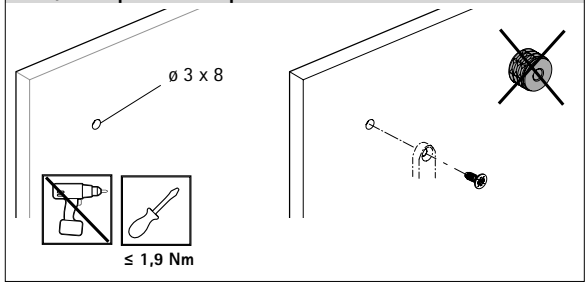


Закрепването се избира в зависимост от материала и качеството и се осигурява с подходящ тест.

Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта/гръбчето на вътрешно чекмедже 354 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU / Quadro YOU 378 - 387
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/c4a03a

4 A Челен стабилизатор



- За стабилизиране на широки и / или високи чела
- Препоръчително използване при ширина на корпуса по-голяма от 600 мм и / или височина на фронта над 450 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 123 080	150 бр.


Стъклена вложка за царга Inlay



- Прозрачно стъкло 10 мм, сатиниран кант

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
350	**9 283 178**	1 к-кт
400	**9 283 179**	1 к-кт
450	**9 283 180**	1 к-кт
500	**9 283 181**	1 к-кт
550	**9 283 182**	1 к-кт
600	**9 283 183**	1 к-кт
650	**9 283 184**	1 к-кт


Стъклена вложка за индивидуален вътрешен фронт

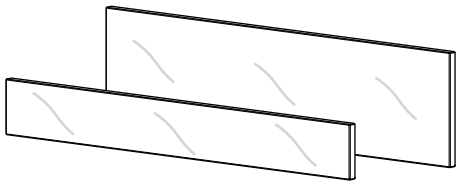

- За дебелина на корпусната страница KD 16 мм, KD 18 мм или KD 19 мм
- За половин височина (66 мм) или цяла височина (130 мм) на индивидуалния вътрешен фронт
- Прозрачно стъкло, сатиниран кант

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Височина мм / Дебелина на корпусната страница мм						ОПЕ
	66 мм			130 мм			
	16 мм	18 мм	19 мм	16 мм	18 мм	19 мм	
450	**9 283 185**	**9 283 228**	**9 283 241**	**9 283 189**	**9 283 233**	**9 283 246**	1 бр.
600	**9 283 186**	**9 283 229**	**9 283 242**	**9 283 190**	**9 283 235**	**9 283 247**	1 бр.
900	**9 283 187**	**9 283 231**	**9 283 244**	**9 283 191**	**9 283 237**	**9 283 259**	1 бр.
1200	**9 283 188**	**9 283 232**	**9 283 245**	**9 283 192**	**9 283 238**	**9 283 260**	1 бр.


Евровинтове



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 6 x 14	никелирано	**9 137 114**	200 бр.
ø 6,3 x 14	поцинковано	**0 051 265**	200 бр.


Винтове за дърво / Фрезенкова глава



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 16	никелирано	**0 071 925**	200 бр.
ø 4 x 16	никелирано	**0 010 085**	200 бр.


Винтове за дърво / Плоска глава



- Плоска глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 6,5	поцинковано	**9 278 225**	200 бр.
ø 3,5 x 12	поцинковано	**0 045 167**	200 бр.
ø 3,5 x 20	поцинковано	**0 045 168**	200 бр.
ø 3,5 x 30	поцинковано	**9 278 224**	200 бр.

Самонарезен винт / Плоска глава





- Плоска глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 12	поцинковано	**9 279 197**	200 бр.

Дистанцираща шина

Дистанцираща шина






- За преодоляване на надстърчането на вратата / пантата
- Товароносимост макс. 20 кг
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**9 135 703**	1 бр.
антрацит	**9 269 724**	1 бр.

- **Водач Actro YOU със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Класове на натоварване XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**


11 A Водач Actro YOU със Silent System

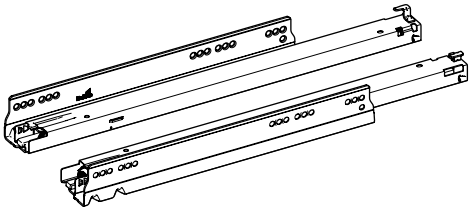

- Пълно изтегляне за комбиниране със система за чекмеджета AvanTech YOU или с дървени чекмеджета с щипки
- Интегриран демпфер **Silent System**
- Опционално: Push to open Silent
- Класове на натоварване XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)
- Товароносимост според EN15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Номинална дължина мм	Кат. № ляв и десен	ОПЕ	Кат. № / Позиция ляв	десен	ОПЕ
Клас на товароносимост XS (10 кг)					
270	**9 318 154**	1 к-кт	**9 318 145**	**9 318 146**	10 бр.
300	**9 318 156**	1 к-кт	**9 318 147**	**9 318 148**	10 бр.
350	**9 318 160**	1 к-кт	**9 318 149**	**9 318 150**	10 бр.
Клас на товароносимост L (40 кг)					
270	**9 318 186**	1 к-кт	**9 318 167**	**9 318 170**	10 бр.
300	**9 318 187**	1 к-кт	**9 318 171**	**9 318 172**	10 бр.
350	**9 318 188**	1 к-кт	**9 318 173**	**9 318 174**	10 бр.
400	**9 318 190**	1 к-кт	**9 318 175**	**9 318 176**	10 бр.
450	**9 318 191**	1 к-кт	**9 318 177**	**9 318 178**	10 бр.
500	**9 318 192**	1 к-кт	**9 318 179**	**9 318 180**	10 бр.
550	**9 318 194**	1 к-кт	**9 318 181**	**9 318 182**	10 бр.
600	**9 318 196**	1 к-кт	**9 318 183**	**9 318 184**	10 бр.
Клас на товароносимост XL (70 кг)					
450	**9 318 215**	1 к-кт	**9 318 198**	**9 318 199**	10 бр.
500	**9 318 216**	1 к-кт	**9 318 201**	**9 318 203**	10 бр.
550	**9 318 217**	1 к-кт	**9 318 208**	**9 318 209**	10 бр.
600	**9 318 218**	1 к-кт	**9 318 211**	**9 318 212**	10 бр.
650	**9 318 219**	1 к-кт	**9 318 213**	**9 318 214**	5 бр.

Настройка по дълбочина



- Монтаж без инструменти и регулиране до +4 мм
- Опционално за чела открит кант
- Стомана, пластмаса сива

Комплектът включва:
- 2 броя регулатори по дълбочина
- 2 броя активатори

Кат. №	ОПЕ
9 257 706	1 к-кт

Указания


- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Опции за фронта/гръбчето на вътрешно чекмедже 354 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 374 - 377
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/45025e

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Водач Actro YOU със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Класове на натоварване XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**


Надлъжен разрез

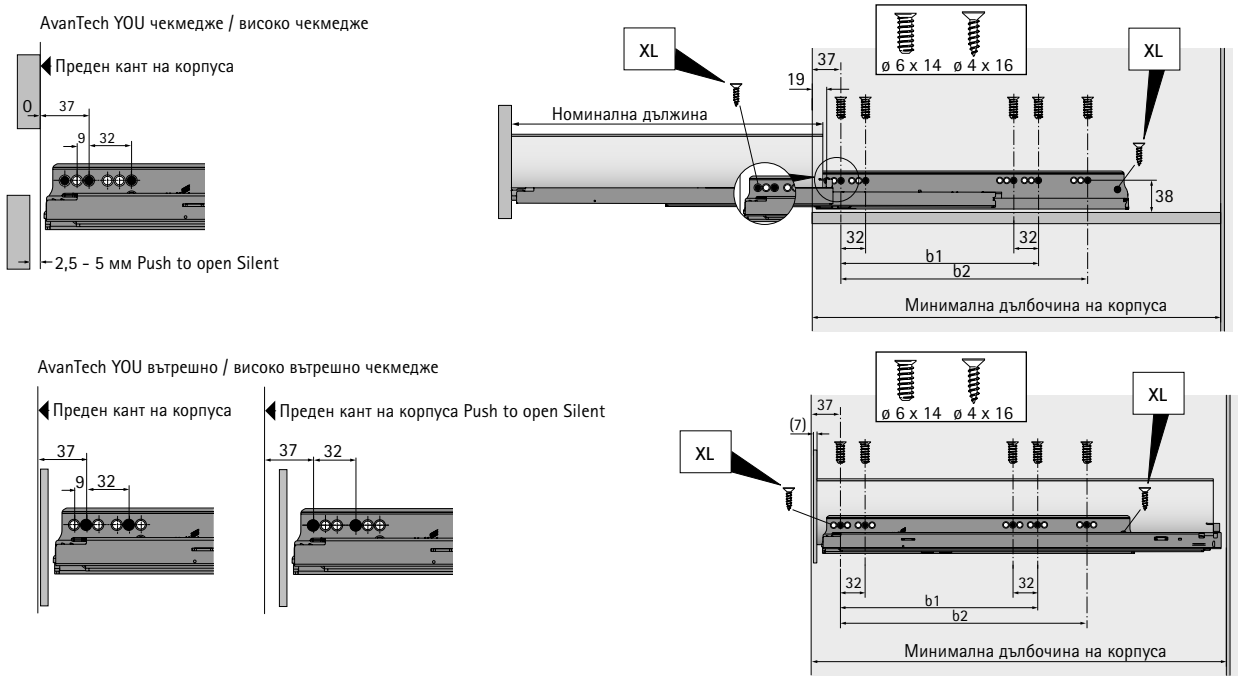

Монтажни размери със Silent System / Push to open Silent

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Push to open Silent Минимална дълбочина на корпуса мм
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

Щипки




- За използването на Actro YOU с дървени чекмеджета
- Регулиране по височина до + 3 мм
- Цамова отливка / пластмаса антрацит

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв и десен	**9 257 265**	5 к-кт
ляв	**9 257 263**	100 бр.
десен	**9 257 264**	100 бр.

Система за отваряне Push to open Silent за Actro YOU

Система за отваряне Push to open Silent

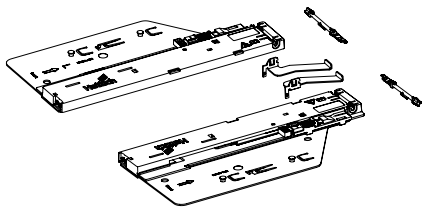

- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент, ляв и десен
- 1 брой активатор, ляв и десен
- 2 броя адаптори за синхронизация

Общо тегло кг	Клас на товароносимост Actro	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 257 890**	1 к-кт
8 - 20	L (40 кг)	270 - 600	**9 257 891**	1 к-кт
10 - 40	L (40 кг)	350 - 600	**9 257 892**	1 к-кт
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 650	**9 257 893**	1 к-кт

Препоръка за чекмедже с ниско чело (височина на челото до около 150 мм, леко натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, средно натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												


Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, тежко натоварено, напр. купчини с чинии)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Кат. № Push to open Silent: **9 257 890** | **9 257 891** | **9 257 892** | **9 257 893**

* Препоръки за стандартни случаи на приложение (чело от 19 мм плоскост, обичайно за домакинството натоварване), по-конкретни препоръки за специални размери на челото и материалите можете да намерите в нашия онлайн конфигуратор.

Опционална синхронизация за Push to open Silent

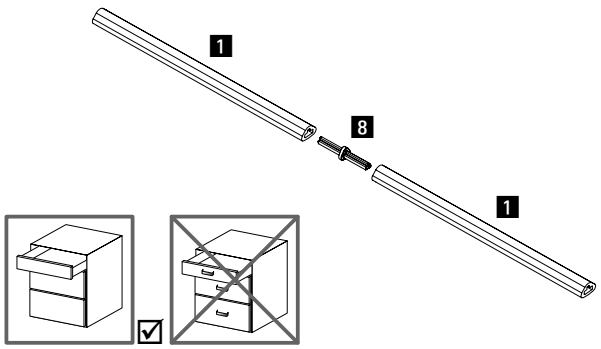


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер, дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.


Опционална мултисинхронизация за Push to open Silent

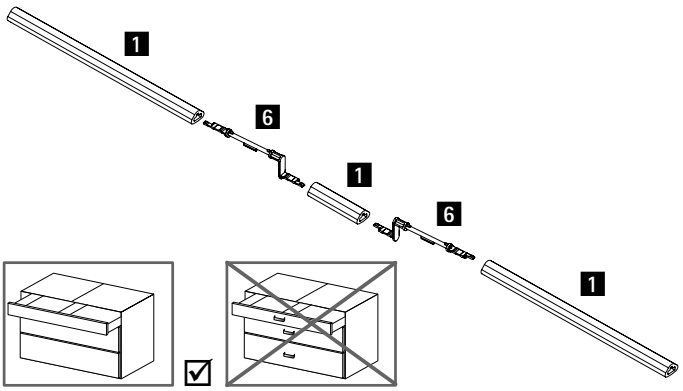

- Препоръчителна употреба при две чекмеджета с общо чело
- Анодиран алуминий, сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
6 Push to open Silent Адаптор за мултисинхронизация	**9 278 452**	20 бр.


Опционален гъвкав адаптор за синхронизация

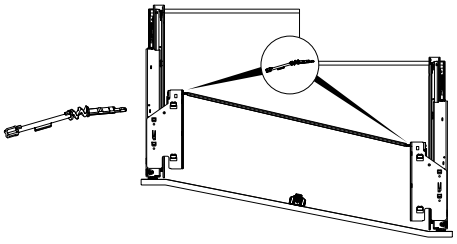

- За използване при изместени по дълбочина водачи с коси или извити чела
- Замества адаптора за синхронизация в комплекта Push to open Silent

Кат. №	ОПЕ
9 262 213	20 бр.

Изместване на синхронизация за Push to open Silent

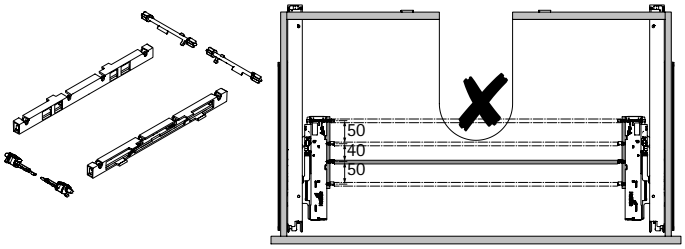

- За използване напр. при приложения за сифон
- Позволява синхронизация в 3 различни дълбочини

Комплектът включва:
- 2 броя елементи за изместване
- 2 броя адаптори за елемента Push to open
- 2 броя адаптори за синхронизиращата щанга


Кат. №	ОПЕ
9 278 453	1 к-кт

Указания

- AvanTech YOU чекмеджа 330 - 341
- AvanTech YOU чекмеджа с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмеджа с високо чело 342 - 349
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 354 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU 378 - 387
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/370f63

11 B Водач Quadro YOU със Silent System

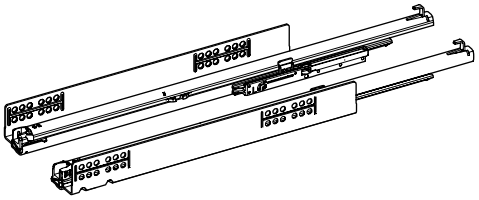

- Пълно изтегляне за комбиниране със система за чекмеджета AvanTech YOU или с дървени чекмеджета с щипки
- Интегриран демпфер **Silent System**
- Опционално: Push to open Silent
- Класове на натоварване XS (10 кг) / M (30 кг)
- Товароносимост според EN15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Номинална дължина мм	**Кат. № ляв и десен**	ОПЕ	**Кат. № / Позиция ляв**	**десен**	ОПЕ
Клас на товароносимост XS (10 кг)					
270	**9 256 953**	1 к-кт	**9 256 944**	**9 256 945**	20 бр.
300	**9 256 954**	1 к-кт	**9 256 946**	**9 256 947**	20 бр.
350	**9 256 956**	1 к-кт	**9 256 950**	**9 256 951**	20 бр.
Клас на товароносимост M (30 кг)					
270	**9 256 883**	1 к-кт	**9 256 854**	**9 256 855**	20 бр.
300	**9 256 884**	1 к-кт	**9 256 856**	**9 256 857**	20 бр.
350	**9 256 886**	1 к-кт	**9 256 860**	**9 256 861**	20 бр.
400	**9 256 888**	1 к-кт	**9 256 864**	**9 256 865**	20 бр.
450	**9 256 890**	1 к-кт	**9 256 868**	**9 256 869**	20 бр.
500	**9 256 892**	1 к-кт	**9 256 872**	**9 256 873**	20 бр.
550	**9 256 894**	1 к-кт	**9 256 876**	**9 256 877**	20 бр.
600	**9 256 896**	1 к-кт	**9 256 880**	**9 256 881**	20 бр.

Указания


- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Дизайнерски опции / Аксесоари 354 - 360
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже / Опции за гръбчето 374 - 377
- Push to open Silent 380 - 381 / 384 - 385
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/45025e

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Водач Quadro YOU със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Класове на натоварване XS (10 кг) / M (30 кг)**


Надлъжен разрез

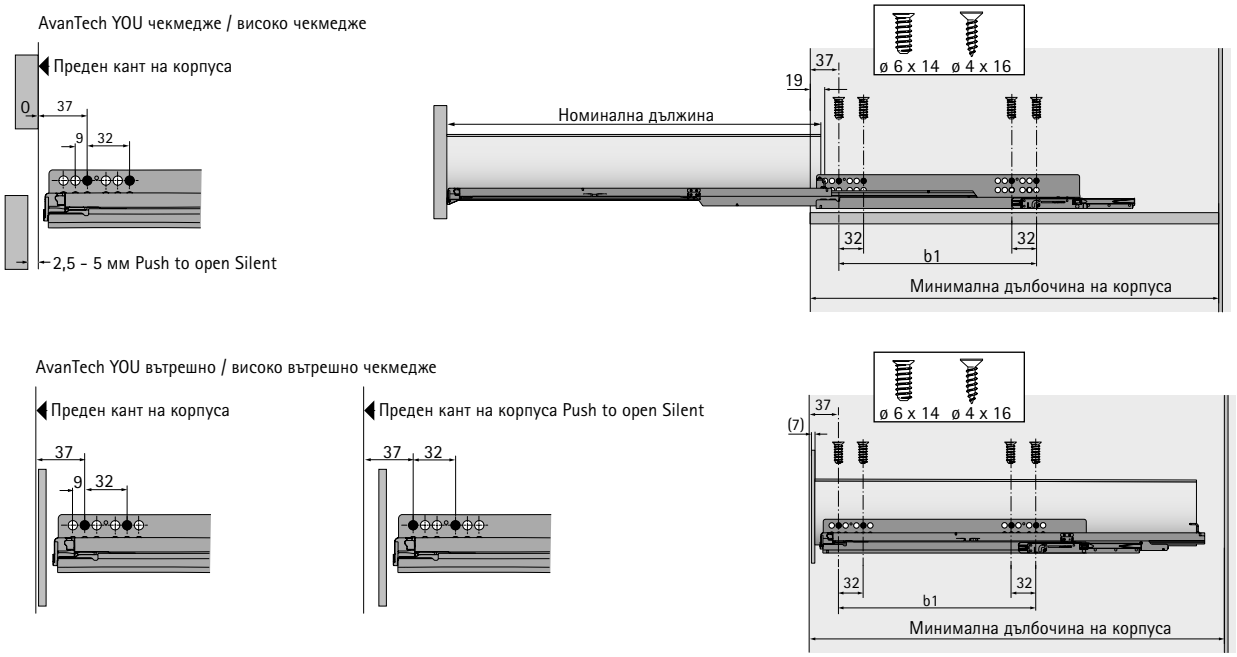

Монтажни размери със Silent System / Push to open Silent

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Push to open Silent Минимална дълбочина на корпуса мм
270	160	273	282	321
300	160	303	312	371
350	224	353	362	421
400	224	403	412	471
450	256	453	462	521
500	256	503	512	571
550	256	553	562	621
600	256	603	612	671

Щипки




- За използването на Quadro YOU с дървени чекмеджета
- Регулиране по височина до + 3 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв и десен	**9 257 262**	5 к-кт
ляв	**9 257 260**	100 бр.
десен	**9 257 261**	100 бр.

Система за отваряне Push to open Silent за Quadro YOU

Система за отваряне Push to open Silent

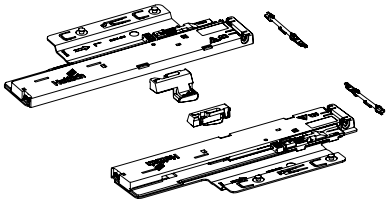

- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент, ляв и десен
- 1 брой активатор, ляв и десен
- 2 броя адаптори за синхронизация

Общо тегло кг	Клас на товароносимост Quadro	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 257 894**	1 к-кт
8 - 20	M (30 кг)	270 - 600	**9 257 895**	1 к-кт
10 - 30	M (30 кг)	350 - 600	**9 257 896**	1 к-кт

Препоръка за чекмедже с ниско чело (височина на челото до около 150 мм, леко натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, средно натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													


Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, тежко натоварено, напр. купчини с чинии)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Кат. № Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Препоръки за стандартни случаи на приложение (чело от 19 мм плоскост, обичайно за домакинството натоварване), по-конкретни препоръки за специални размери на челото и материалите можете да намерите в нашия онлайн конфигуратор.

Опционална синхронизация за Push to open Silent

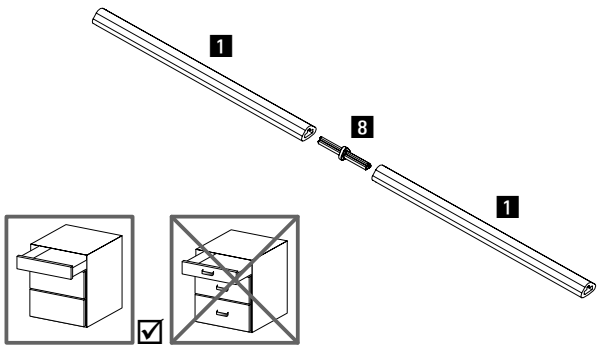


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер, дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.


Опционална мултисинхронизация за Push to open Silent

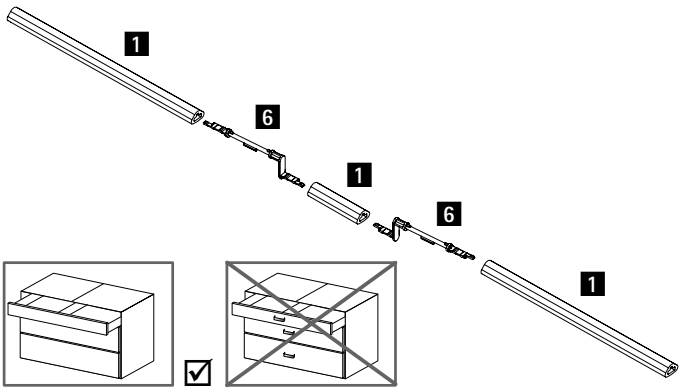

- Препоръчителна употреба при две чекмеджета с общо чело
- Анодиран алуминий, сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
6 Push to open Silent Адаптор за мултисинхронизация	**9 278 452**	20 бр.


Опционален гъвкав адаптор за синхронизация

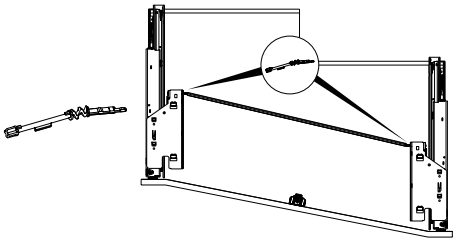

- За използване при изместени по дълбочина водачи с коси или извити чела
- Замества адаптора за синхронизация в комплекта Push to open Silent

Кат. №	ОПЕ
9 262 213	20 бр.

Изместване на синхронизация за Push to open Silent

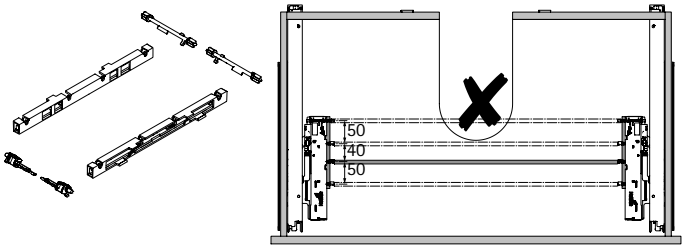

- За използване напр. при приложения за сифон
- Позволява синхронизация в 3 различни дълбочини

Комплектът включва:
- 2 броя елементи за изместване
- 2 броя адаптори за елемента Push to open
- 2 броя адаптори за синхронизиращата щанга


Кат. №	ОПЕ
9 278 453	1 к-кт

Указания

- AvanTech YOU чекмеджа 330 - 341
- AvanTech YOU чекмеджа с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмеджа с високо чело 342 - 349
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 354 - 360
- Дизайнерски опции / Аксесоари 374 - 377
- Водачи Actro YOU 378 - 387
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/370f63


11 B Водач Quadro YOU с Push to open

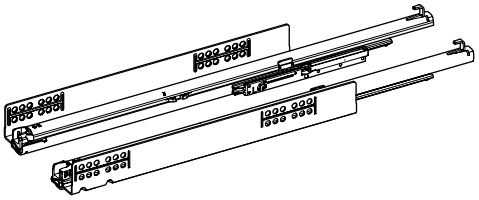

- Пълно изтегляне за комбиниране със система за чекмеджета AvanTech YOU или с дървени чекмеджета с щипки
- Интегриран механизъм за отваряне **Push to open**
- Опционално: синхронзация
- Клас на товароносимост M (30 кг)
- Товароносимост според EN15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Номинална дължина мм	Кат. № ляв и десен	ОПЕ	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
Клас на товароносимост M (30 kg)					
270	**9 256 928**	1 к-кт	**9 256 899**	**9 256 900**	20 бр.
300	**9 256 929**	1 к-кт	**9 256 901**	**9 256 902**	20 бр.
350	**9 256 931**	1 к-кт	**9 256 905**	**9 256 906**	20 бр.
400	**9 256 933**	1 к-кт	**9 256 909**	**9 256 910**	20 бр.
450	**9 256 935**	1 к-кт	**9 256 913**	**9 256 914**	20 бр.
500	**9 256 937**	1 к-кт	**9 256 917**	**9 256 918**	20 бр.
550	**9 256 939**	1 к-кт	**9 256 921**	**9 256 922**	20 бр.
600	**9 256 941**	1 к-кт	**9 256 925**	**9 256 926**	20 бр.

Синхронизация Quadro Push to open

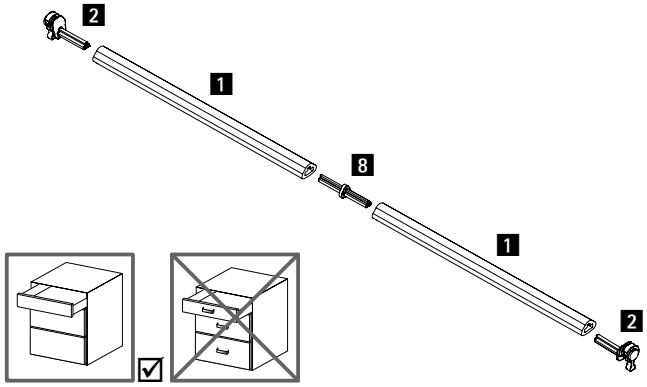

Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер, дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Адаптор
- Тип A за Quadro YOU
- Сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
2 Адаптор тип A	**9 219 966**	200 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.

Указания

- AvanTech YOU чекмедже 330 - 341
- AvanTech YOU чекмедже с високо чело 342 - 349
- AvanTech YOU Inlay чекмедже с високо чело 350 - 353
- Дизайнерски опции / Аксесоари 354 - 360
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже / Опции за гръбчето 374 - 377
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/45025e

Двустенна система за чекмеджета AvanTech YOU

- **Водач Quadro YOU с Push to open**
- **Клас на товароносимост M (30 кг)**


Надлъжен разрез

AvanTech YOU чекмедже / високо чекмедже

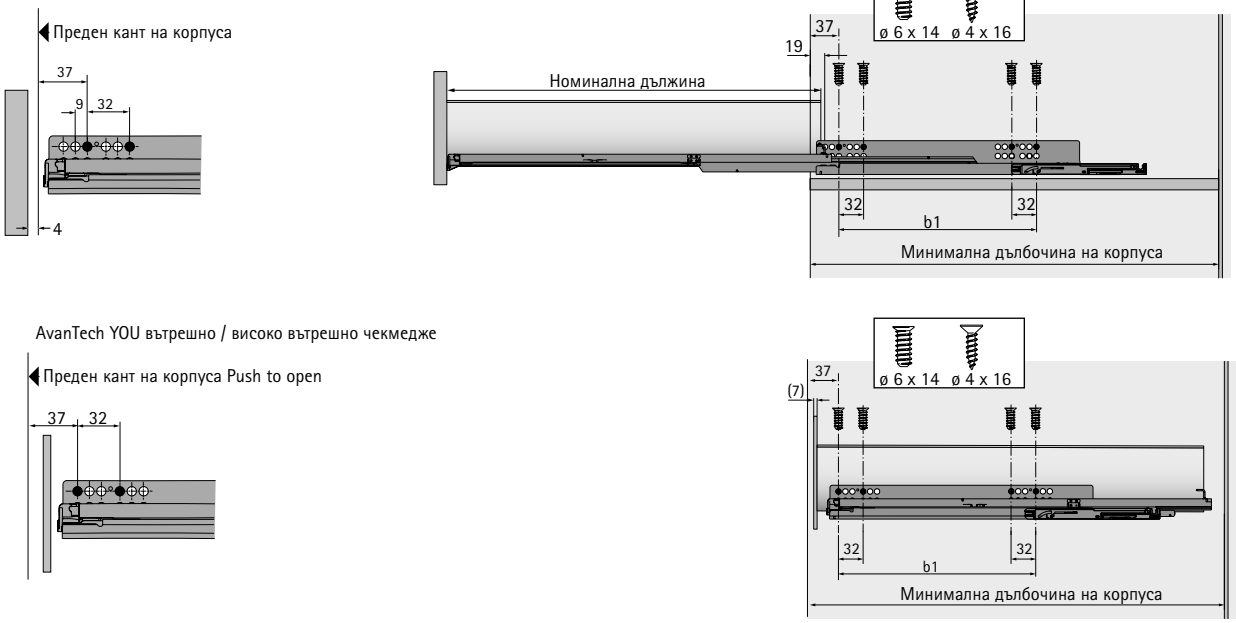

AvanTech YOU вътрешно / високо вътрешно чекмедже

Щипки



- За използването на Quadro YOU с дървени чекмеджета
- Регулиране по височина до + 3 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв и десен	**9 257 262**	5 к-кт
ляв	**9 257 260**	100 бр.
десен	**9 257 261**	100 бр.

New



Когато качеството се превърне в преживяване
Индивидуални дизайнерски възможности, огромна товароносимост, голяма икономическа ефективност. Системата за чекмеджета ArciTech се представя от най-добрата си страна. На базата само на една царга могат да бъдат реализирани елегантно и лесно множество варианти от гледна точка на дизайна и функционалността. И то точно така, както сте си го представяли. Дори и при големи натоварвания водачът Actro осигурява надеждно пълен достъп и плавно демпферирано затваряне. Плавно. Силно. Гъвкаво.



Гарантиран е тих и сигурен ход:
Благодарение на Actro водача с неговия неповторим принцип на призмите и синхронно управление ArciTech е достатъчно силна дори и за големи, тежки чекмеджета.



Без усилия, без дръжки:
Комфортната функция Push to open Silent отваря чекмеджето с лек натиск и осигурява нежно, демпферирано затваряне.



Винаги въздействащо.
Винаги ефективна:
Платформата Ви позволява ефективни и разнообразни възможности за дизайн на царгата. Така, например, Вие създавате неповторими комбинации с дизайнерски профили.

hettich.com/short/7d5f1e

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

Преглед



- Преглед на асортимента 390 – 391
- Детайлна графика 392
- Преглед на компонентите 393



- Водач Actro 460 – 463
- Система за отваряне Push to open Silent 464 – 465



Опции за фронта / гръбчето
- Фронт от алуминиев профил 466 – 467
- Фронт от индивидуален материал 468 – 469
- Алуминиево гръбче 475
- Стоманено гръбче 475



Дизайнерски опции
- Сглобка за фронтове от 10 мм 470 – 471
- Дизайнерски профил 472
- Дизайнерска покриваща капачка 473
- DesignSide от индивидуален материал 474



Опционални аксесоари
- Стабилизатор за челото 475
- Дистанцираща шина 475
- Винтове 476



Вътрешни организации – преглед на асортимента 577 – 579



Допълващи продукти
- Електромеханична система за отваряне Easys – Преглед 660 – 675
- Система за централно заключване – Преглед 1239
- Кошчета за отпадъци зад чела – преглед на асортимента 613 – 617
- Обработваща техника – Преглед 1395

hettich.com/short/365817

Hettich Technical Assistant
- Монтаж / Регулиране
- Услуги

Критерии за качество 676



Чекмедже с височина 78 мм

394 - 396



Чекмедже с височина 94 мм

398 - 400



Чекмедже с височина 126 мм

402 - 404



Чекмедже с високо чело, височина 186 мм
Височина на царгата 94 мм

406 - 410



Чекмедже с високо чело, височина 186 мм
Височина на царгата 126 мм

412 - 415



Чекмедже с високо чело, височина 218 мм
Височина на царгата 94 мм

416 - 420



Чекмедже с високо чело, височина 218 мм
Височина на царгата 126 мм

422 - 426



Чекмедже с високо чело, височина 250 мм
Височина на царгата 94 мм

428 - 431



Чекмедже с високо чело, височина 250 мм
Височина на царгата 126 мм

432 - 436



Чекмедже с високо чело, височина 282 мм
Височина на царгата 94 мм

438 - 441



Чекмедже с високо чело, височина 282 мм
Височина на царгата 126 мм

442 - 445



Чекмедже / Високо чекмедже с изрез за сифон
височина 94 / 126 мм

446 - 448



Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла
454 - 455



Тесен шкаф долен ред
456



Висок шкаф / Кухненски килер
457



Водач Actro
460 - 463



Push to open Silent
464 - 465



Фронт от алуминий
466 - 467



Фронт от индивидуален материал
468 - 469



Сглобка за тънки фронтове
470 - 471



Дизайнерски профил
472



DesignSide от индивидуален материал
474




Вътрешни организации
Преглед на асортимента
577 - 579




Кошчета за отпадъци зад чела
Преглед на асортимента
613 - 617







Детайлна графика

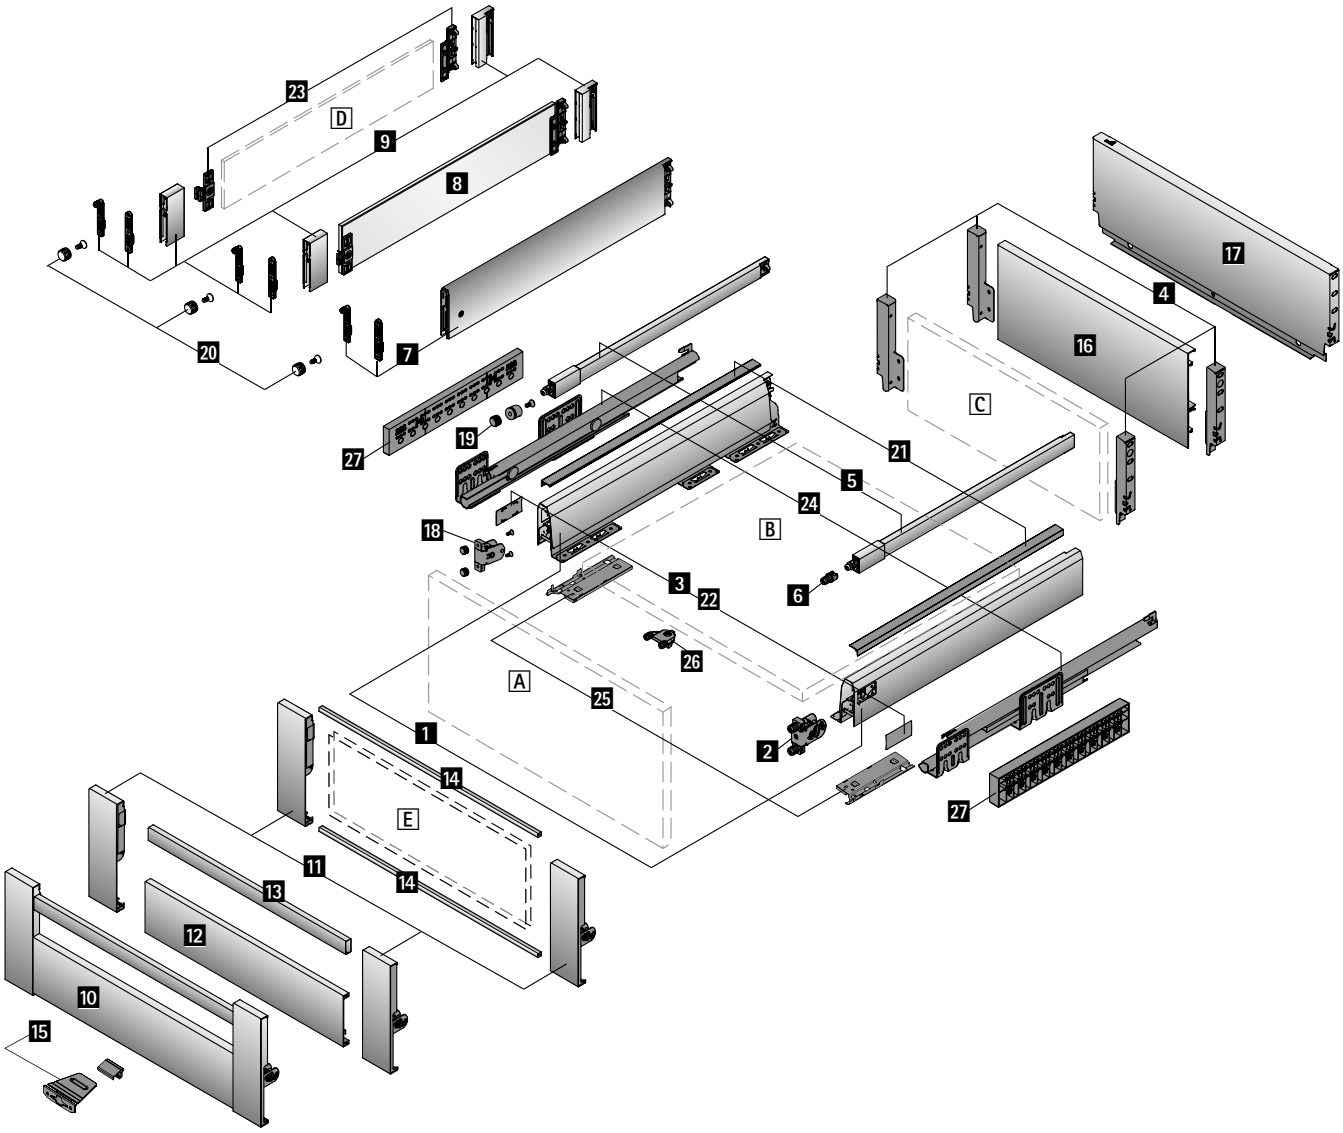

ArciTech системни компоненти

Основни компоненти

1 Царга
2 Държач за чело за царга
3 Декоративна капачка
4 Държач за гръбче
5 Надлъжен релинг
6 Държач за чело за надлъжен релинг
7 TopSide
8 DesignSide стъкло
9 DesignSide адаптор

Опции за челото

10 Чело за ниско / високо вътрешно чекмедже в стандартни ширини на корпуса (доставка само при запитване)
11 Държач за чело
12 Алуминиево чело
13 Релинг за алуминиево чело
14 Профил за чело
E Фронт от индивидуален материал (дебелина на материала 6 мм)
15 Захващащ елемент за фронт

Опции за гръбчето

C Дървено гръбче (дебелина на материала 16 мм)
16 Алуминиево гръбче
17 Стоманено гръбче в стандартни ширини на корпуса (доставка само при запитване)

Дизайнерски опции

18 Сглобка за фронтове от 10 мм, за царга
19 Сглобка за фронтове от 10 мм, за надлъжен релинг
2 10 Сглобка за фронтове от 10 мм, за TopSide / DesignSide
2 1 Дизайнерски профил
2 2 Дизайнерска покриваща капачка
2 3 Адаптор за DesignSide за DesignSide от индивидуален материал
D DesignSide от индивидуален материал (дебелина на материала 8 мм)

Водачи

2 4 Водачи Actro
2 5 Система за отваряне Push to open Silent

Опционални аксесоари

2 6 Челен стабилизатор
2 7 Дистанцираща шина

Дървени детайли

A Чело
B Дъно (дебелина на материала 16 мм)
C Дървено гръбче (дебелина на материала 16 мм)
D DesignSide от индивидуален материал (дебелина на материала 8 мм)
E Фронт от индивидуален материал (дебелина на материала 6 мм)



Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с височина 78 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**











Конструктивни / Монтажни размери



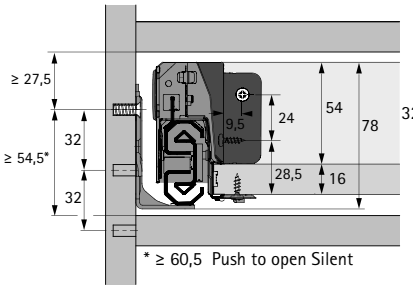



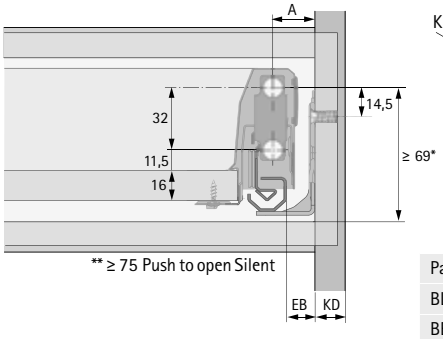

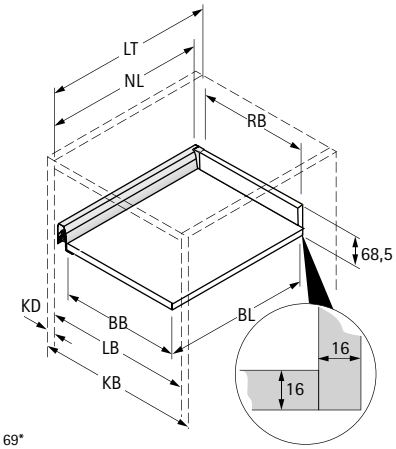


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21


Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

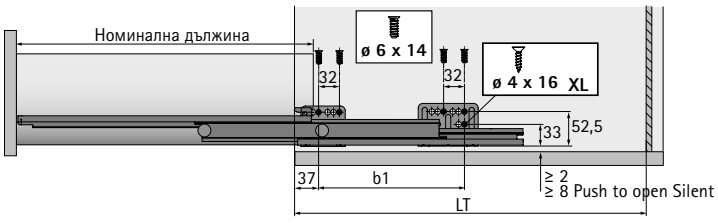




Царга, опаковка в комплект

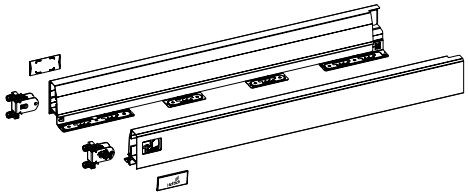

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
500	**9 234 469**	**9 234 470**	**9 234 471**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

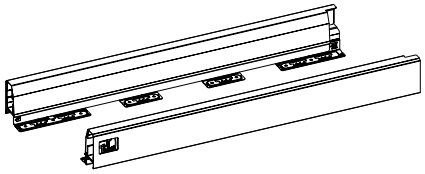

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
500	**9 227 443***	**9 227 444***	**9 227 447***	**9 227 448***	**9 227 454***	**9 227 455***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.

Указания

* Доставка при запитване		Опционални аксесоари	475
Водач Actro	460 - 463	Вътрешна организация	577 - 579
Дизайнерски опции	472 - 474	Кошчета за отпадъци	613 - 617
Опции за гръбчето	475	Системи за заключване	1239 - 1253

hettich.com/short/849ea1


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
78	**9 150 630**	**9 150 069**	**9 150 500**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
78	**9 121 819***	**9 121 820***	**9 121 821***	**9 121 822***	**9 121 823***	**9 121 824***	30 бр.

Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/849ea1

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с височина 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**










Конструктивни / Монтажни размери



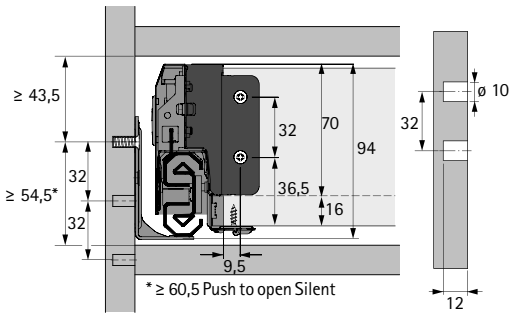

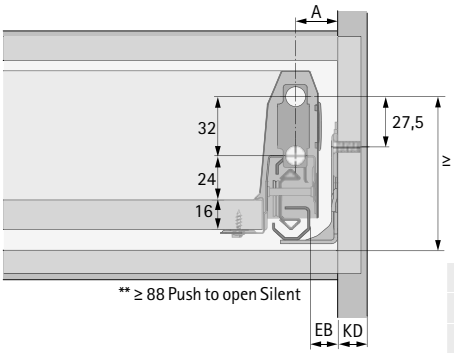

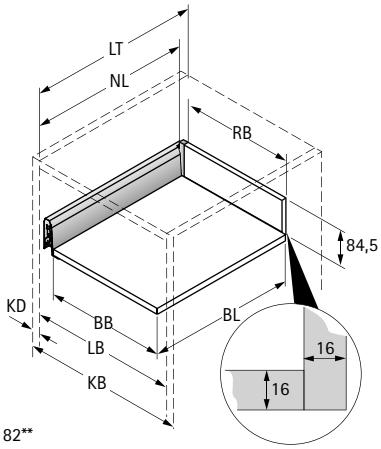


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

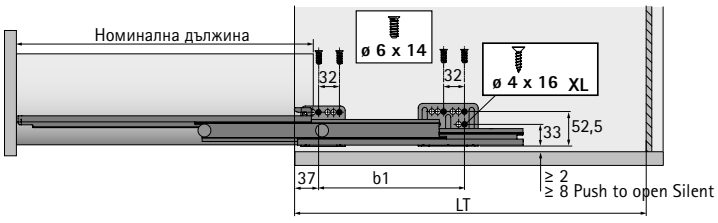



- **Чекмедже с височина 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

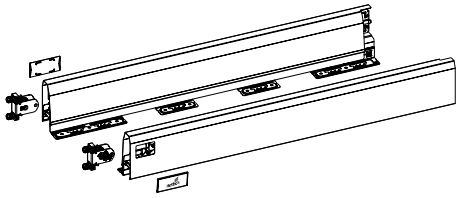

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

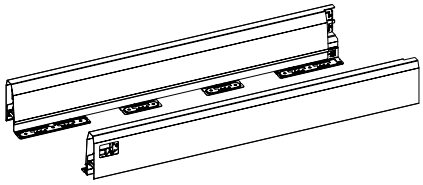

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/c32a94


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
94	**9 150 641**	**9 149 279**	**9 150 501**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
94	**9 121 827**	**9 121 828**	**9 121 829**	**9 121 830**	**9 121 831**	**9 121 832**	30 бр.

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Оционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/c32a94

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с височина 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**











Конструктивни / Монтажни размери





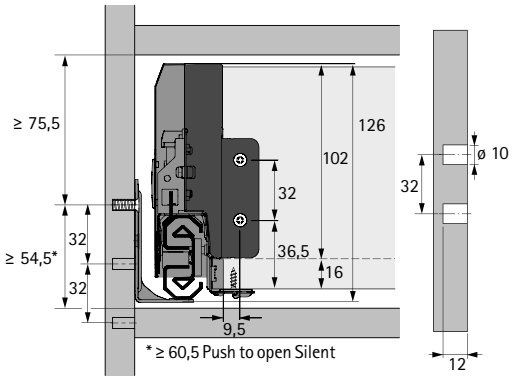

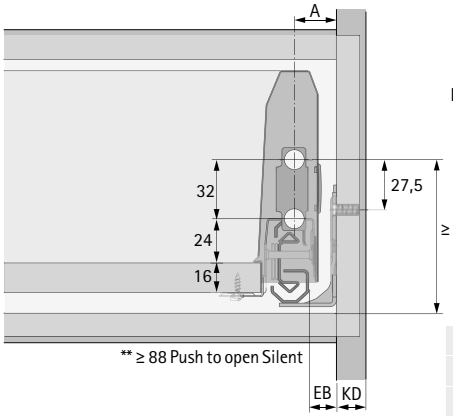

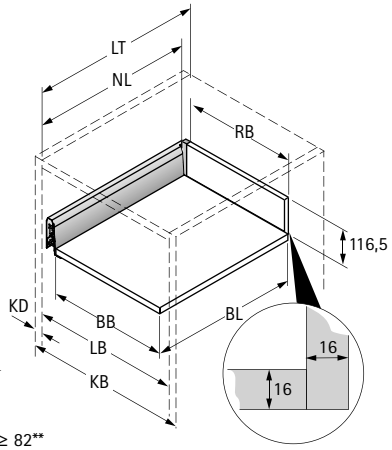


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21


Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

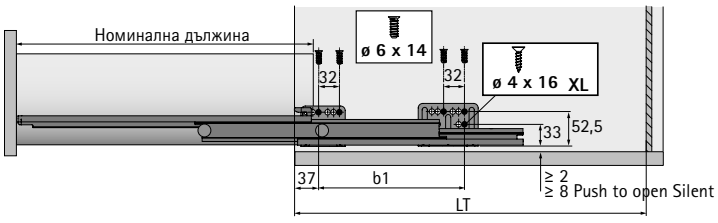




Царга, опаковка в комплект

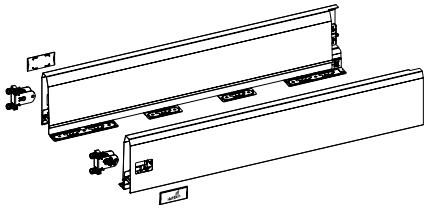

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 к-кт
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 к-кт
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 к-кт
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 к-кт
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 к-кт
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 к-кт
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 к-кт
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

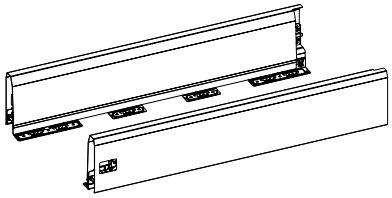

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 бр.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 бр.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 бр.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 бр.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 бр.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 бр.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 бр.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/7bbc76


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
126	**9 150 642**	**9 149 280**	**9 150 502**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
126	**9 121 835***	**9 121 836***	**9 121 837***	**9 121 838***	**9 121 839***	**9 121 840***	30 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/7bbc76

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**









Конструктивни / Монтажни размери



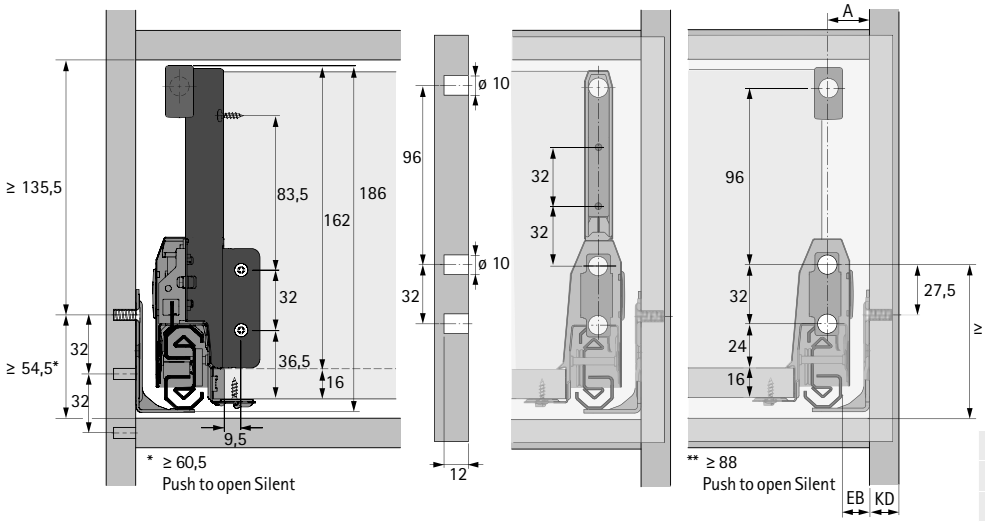

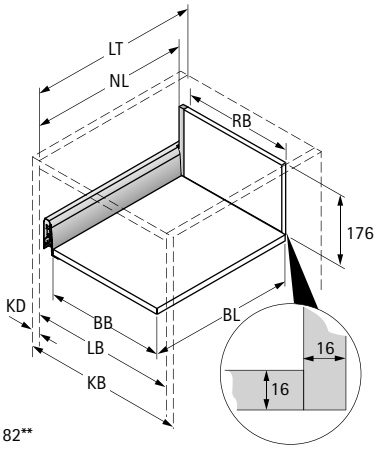


Размер	мм
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

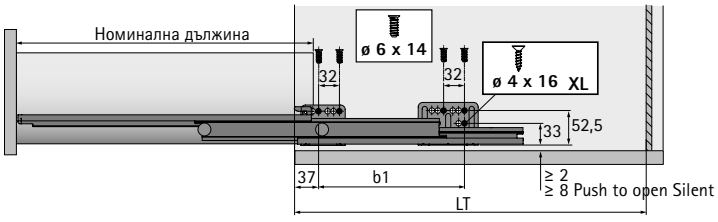




Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

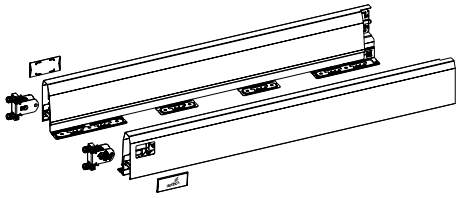

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

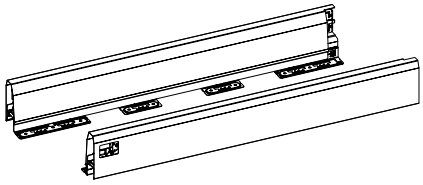

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/300d68

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 бр.


Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/300d68

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

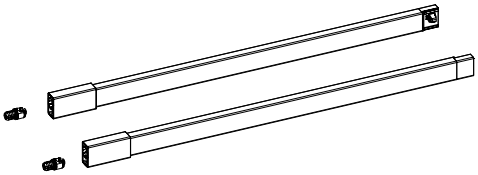


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

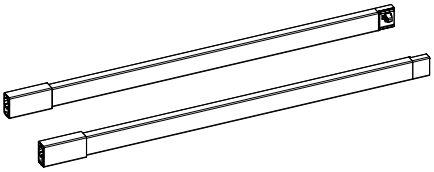

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/300d68

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

7 TopSide

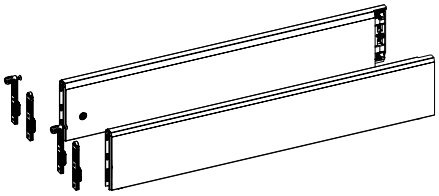


- Интегрирано регулиране на наклона

Комплектът включва:
- 1 брой TopSide, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 122 912**	**9 122 914**	**9 122 913**	1 к-кт
450	**9 122 916**	**9 122 918**	**9 122 917**	1 к-кт
500	**9 122 920**	**9 122 922**	**9 122 921**	1 к-кт
550	**9 122 924**	**9 122 926**	**9 122 925**	1 к-кт
650	**9 122 932**	**9 122 934**	**9 122 933**	1 к-кт

8 DesignSide стъкло

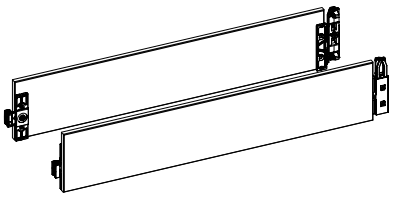


- Интегрирано регулиране на наклона
- Флоатно стъкло със залепени адаптори
- Дебелина на материала 8 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide със залепени адаптори, ляв и десен

Номинална дължина мм	Кат. № / Вид стъкло		ОПЕ
	прозрачен	сиво	
270	**9 122 983**	**9 282 673**	1 к-кт
300	**9 122 984**	**9 282 674**	1 к-кт
350	**9 122 985**	**9 282 675**	1 к-кт
400	**9 122 986**	**9 282 676**	1 к-кт
450	**9 122 987**	**9 282 677**	1 к-кт
500	**9 122 988**	**9 282 678**	1 к-кт
550	**9 122 989**	**9 282 680**	1 к-кт
650	**9 122 990**	**9 282 681**	1 к-кт

9 Адаптор DesignSide



- За комбиниране с DesignSide стъкло
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 к-кт

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/300d68

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**










Конструктивни / Монтажни размери



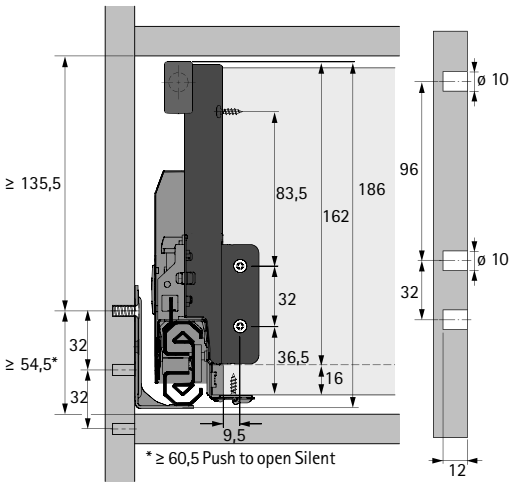

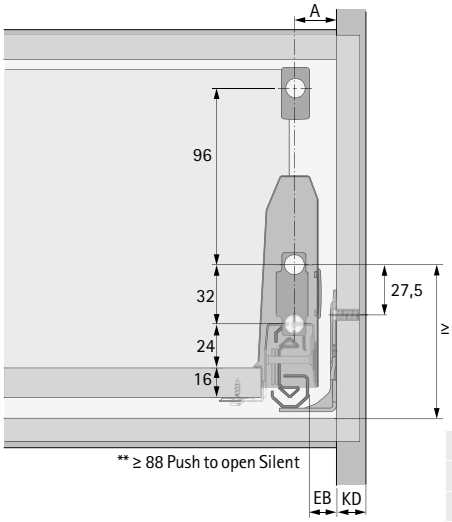

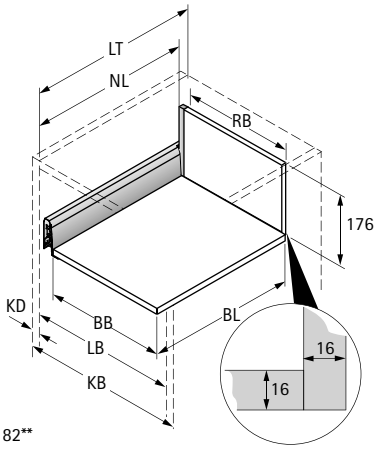


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

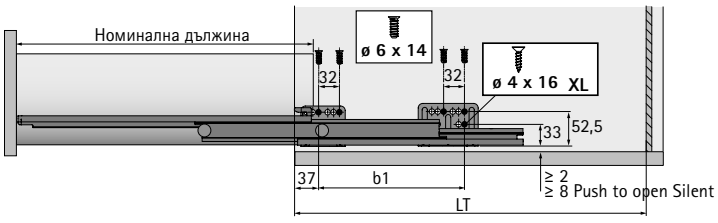



- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

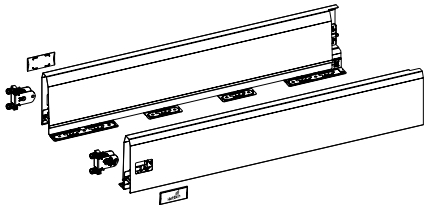

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 к-кт
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 к-кт
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 к-кт
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 к-кт
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 к-кт
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 к-кт
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 к-кт
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

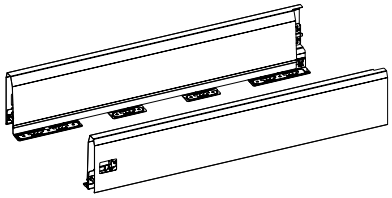

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 бр.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 бр.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 бр.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 бр.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 бр.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 бр.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 бр.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/e86014


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 бр.


Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/e86014

- **Чекмедже с високо чело височина 186 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

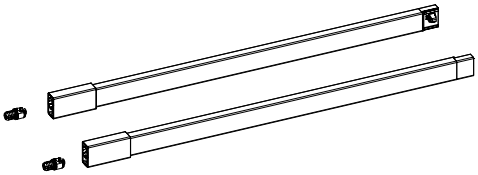


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

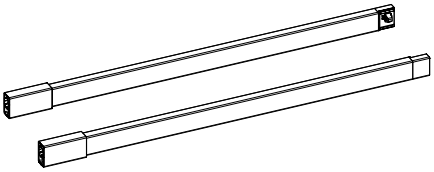

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/e86014

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

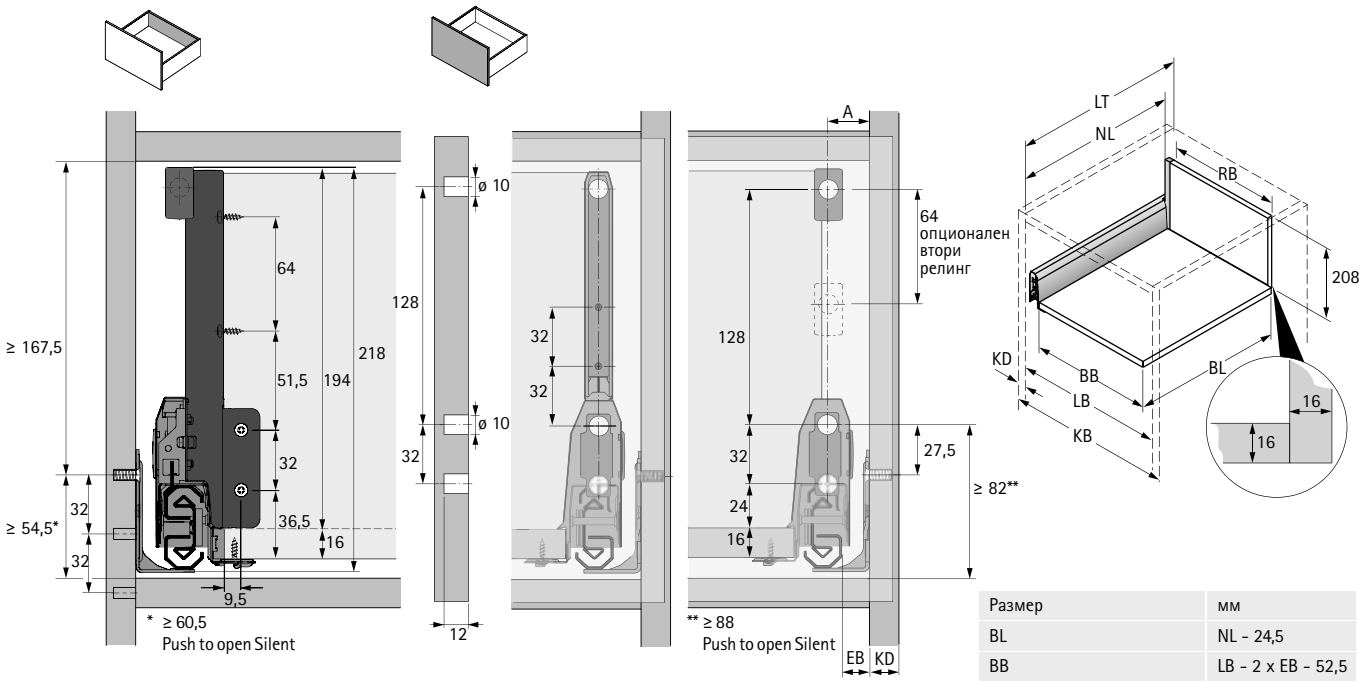


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

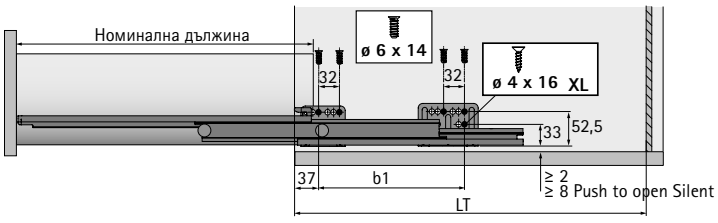




Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

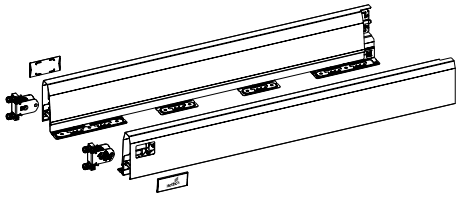

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

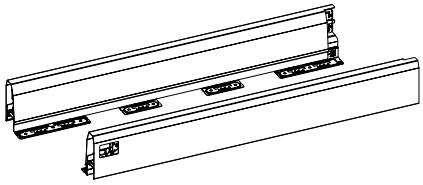

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/ca5f2e


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
218	**9 150 644**	**9 149 282**	**9 150 505**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	**9 121 853**	**9 121 854**	**9 121 855**	**9 121 856**	30 бр.


Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/ca5f2e

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

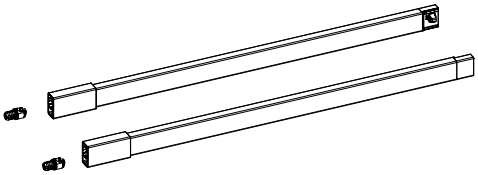


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

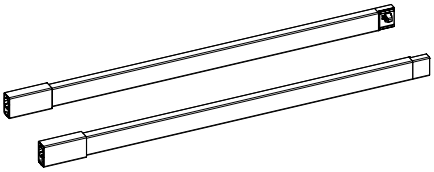

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/ca5f2e

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

7 TopSide

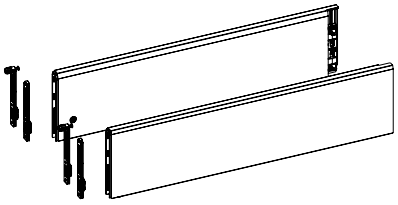


- Интегрирано регулиране на наклона

Комплектът включва:
- 1 брой TopSide, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 122 949**	**9 122 951**	**9 122 950**	1 к-кт
450	**9 122 953**	**9 122 955**	**9 122 954**	1 к-кт
500	**9 122 957**	**9 122 959**	**9 122 958**	1 к-кт
550	**9 122 961**	**9 122 963**	**9 122 962**	1 к-кт
650	**9 122 969**	**9 122 971**	**9 122 970**	1 к-кт

8 DesignSide стъкло

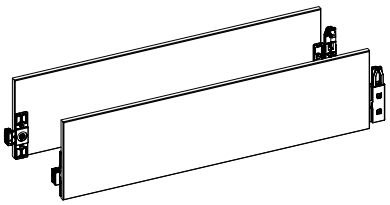


- Интегрирано регулиране на наклона
- Флоатно стъкло със залепени адаптори
- Дебелина на материала 8 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide със залепени адаптори, ляв и десен

Номинална дължина мм	Кат. № / Вид стъкло		ОПЕ
	прозрачен	сиво	
270	**9 122 991**	**9 248 354**	1 к-кт
300	**9 122 992**	**9 254 267**	1 к-кт
350	**9 122 993**	**9 248 378**	1 к-кт
400	**9 122 994**	**9 254 268**	1 к-кт
450	**9 122 995**	**9 248 389**	1 к-кт
500	**9 122 996**	**9 248 390**	1 к-кт
550	**9 122 997**	**9 248 391**	1 к-кт
650	**9 123 078**	**9 282 683**	1 к-кт

9 Адаптор DesignSide



- За комбиниране с DesignSide стъкло
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 к-кт

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/ca5f2e

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**








Конструктивни / Монтажни размери

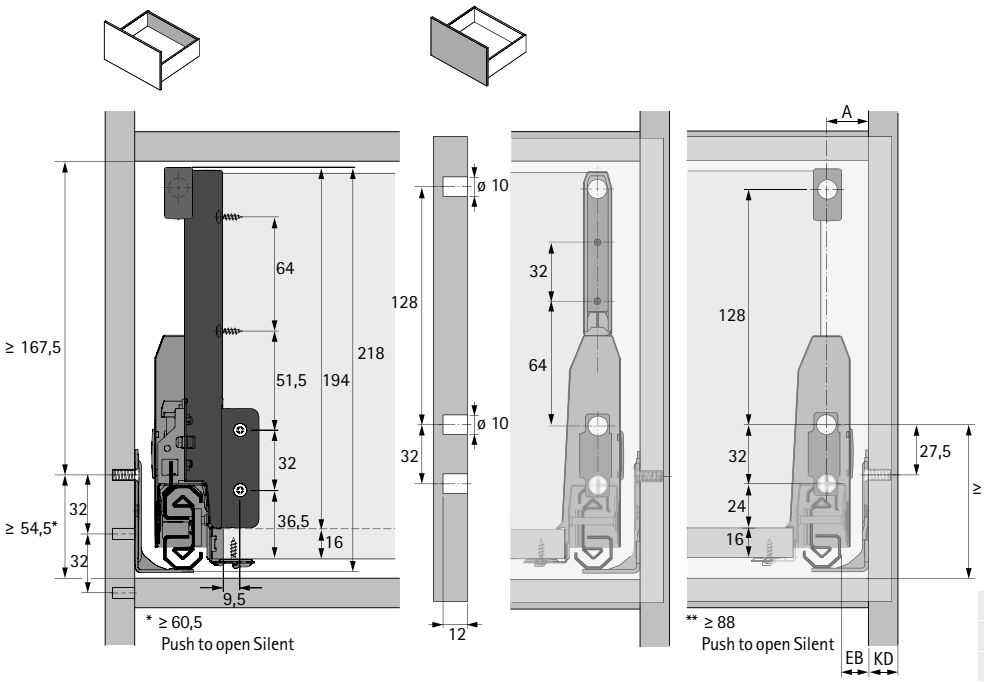

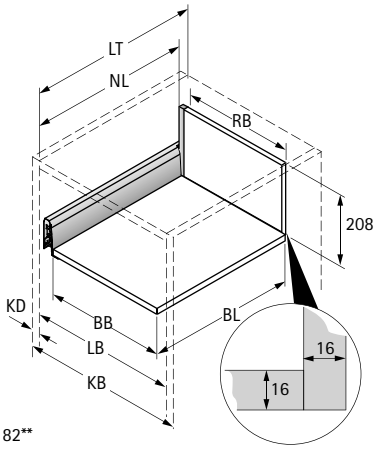


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

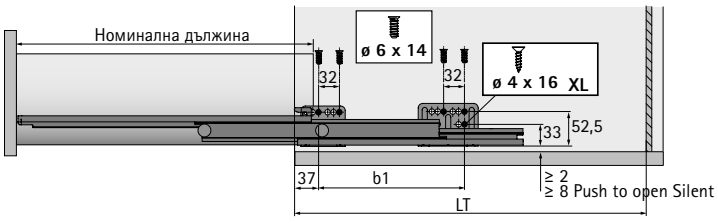




Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

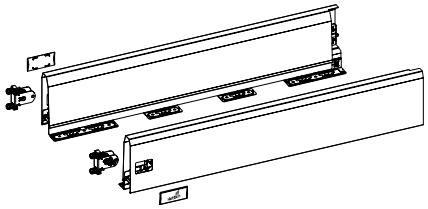

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 к-кт
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 к-кт
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 к-кт
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 к-кт
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 к-кт
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 к-кт
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 к-кт
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

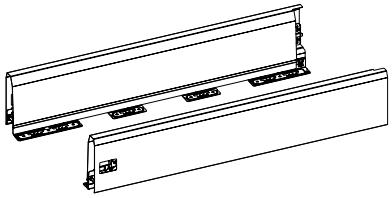

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 бр.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 бр.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 бр.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 бр.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 бр.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 бр.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 бр.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/870bf2


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
218	**9 150 644**	**9 149 282**	**9 150 505**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	**9 121 853**	**9 121 854**	**9 121 855**	**9 121 856**	30 бр.


Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/870bf2

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

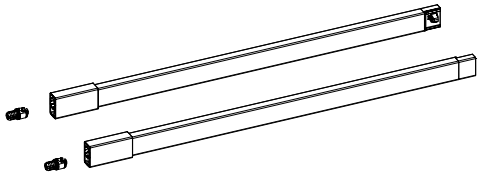


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

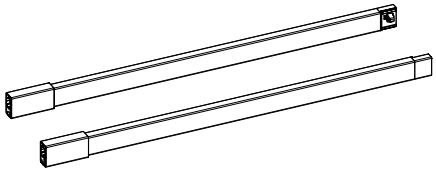

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци / Системи за заключване 613 - 617 / 1239 - 1253

hettich.com/short/870bf2

- **Чекмедже с високо чело височина 218 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

7 TopSide

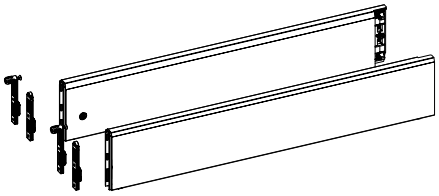


- Интегрирано регулиране на наклона

Комплектът включва:
- 1 брой TopSide, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 122 912**	**9 122 914**	**9 122 913**	1 к-кт
450	**9 122 916**	**9 122 918**	**9 122 917**	1 к-кт
500	**9 122 920**	**9 122 922**	**9 122 921**	1 к-кт
550	**9 122 924**	**9 122 926**	**9 122 925**	1 к-кт
650	**9 122 932**	**9 122 934**	**9 122 933**	1 к-кт

8 DesignSide стъкло

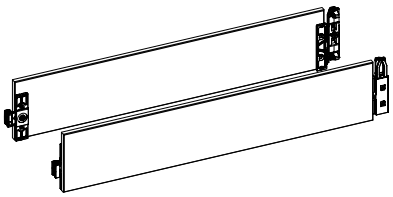


- Интегрирано регулиране на наклона
- Флоатно стъкло със залепени адаптори
- Дебелина на материала 8 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide със залепени адаптори, ляв и десен

Номинална дължина мм	Кат. № / Вид стъкло		ОПЕ
	прозрачен	сиво	
270	**9 122 983**	**9 282 673**	1 к-кт
300	**9 122 984**	**9 282 674**	1 к-кт
350	**9 122 985**	**9 282 675**	1 к-кт
400	**9 122 986**	**9 282 676**	1 к-кт
450	**9 122 987**	**9 282 677**	1 к-кт
500	**9 122 988**	**9 282 678**	1 к-кт
550	**9 122 989**	**9 282 680**	1 к-кт
650	**9 122 990**	**9 282 681**	1 к-кт

9 Адаптор DesignSide



- За комбиниране с DesignSide стъкло
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 к-кт

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Опции за челото 466 - 469
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опции за гръбчето 475
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/870bf2

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

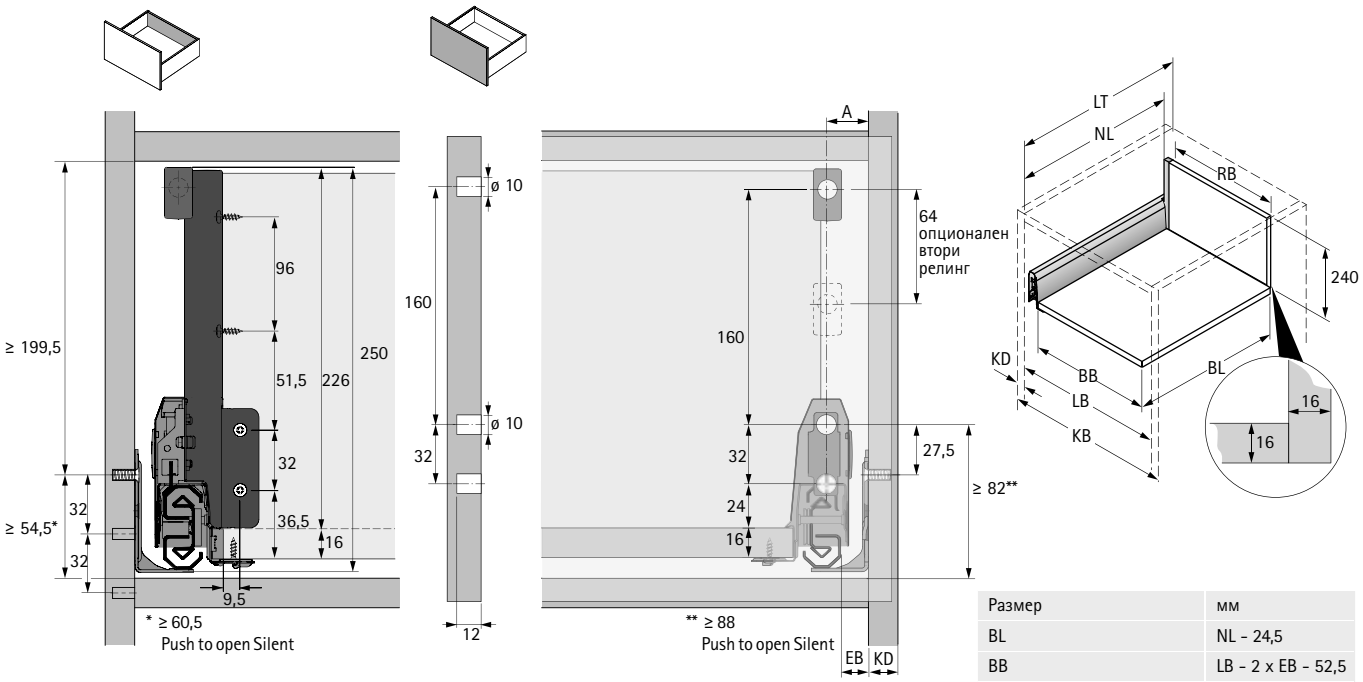


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

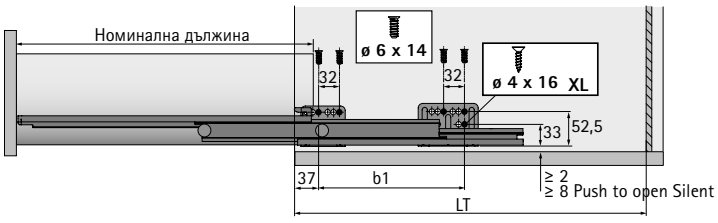




Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

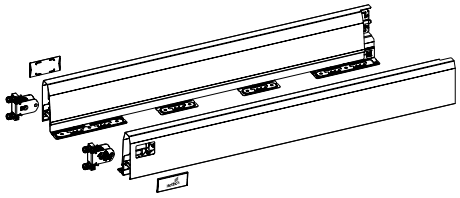

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

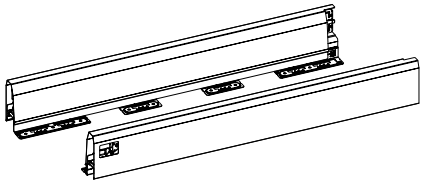

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/61e571


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
250	**9 150 645**	**9 149 283**	**9 150 506**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
250	**9 121 859***	**9 121 860***	**9 121 861***	**9 121 862***	**9 121 863***	**9 121 864***	30 бр.


Указания

- * Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/61e571

- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

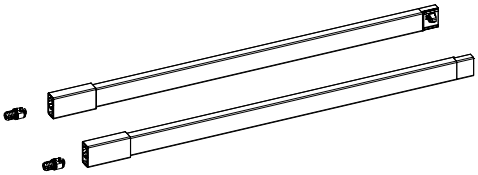


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

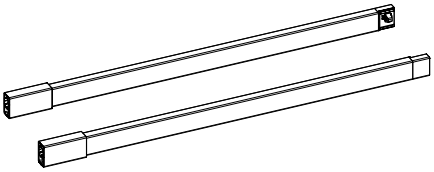

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/61e571

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

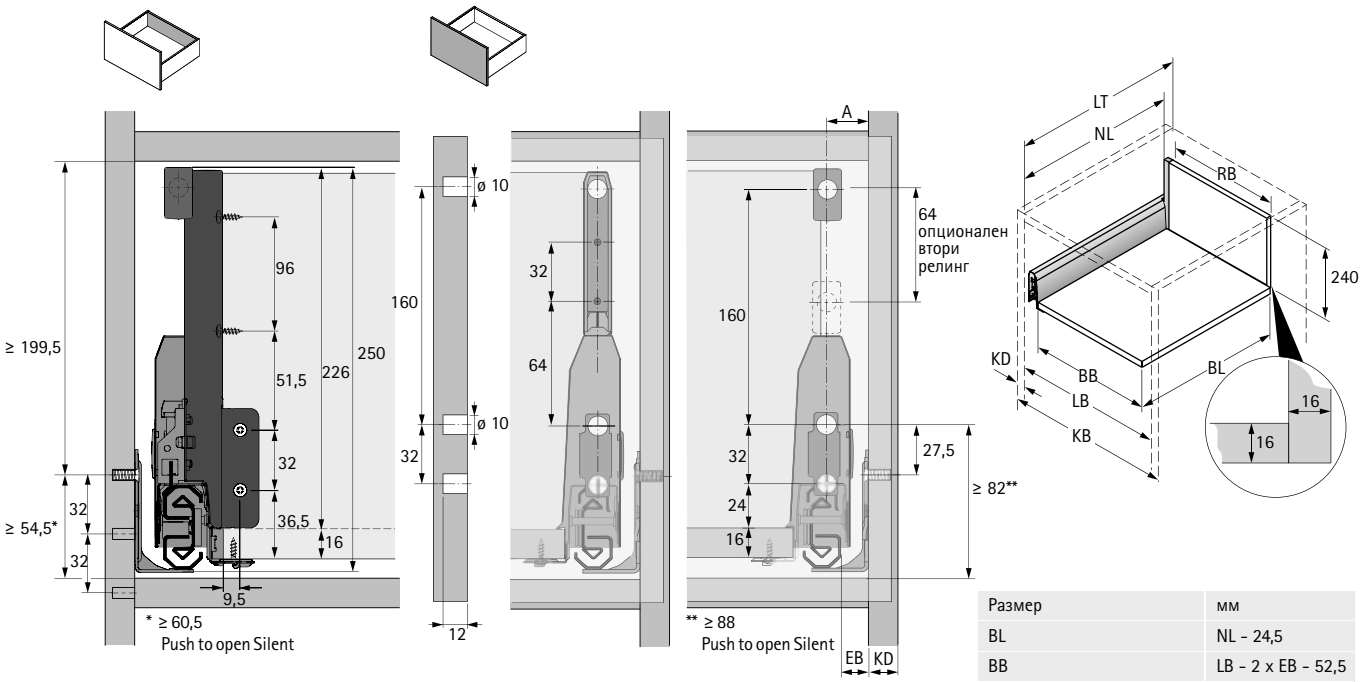


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

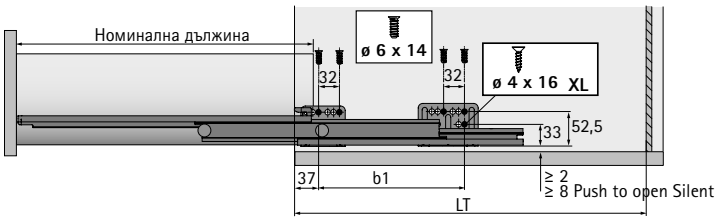



- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

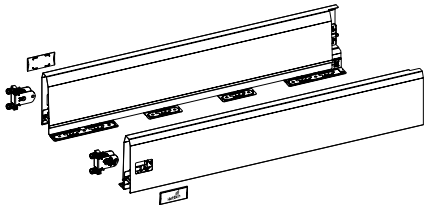

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 к-кт
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 к-кт
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 к-кт
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 к-кт
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 к-кт
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 к-кт
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 к-кт
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

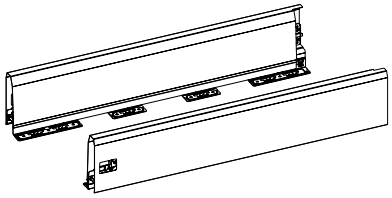

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 бр.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 бр.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 бр.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 бр.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 бр.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 бр.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 бр.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/bd1b06


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
250	**9 150 645**	**9 149 283**	**9 150 506**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
250	**9 121 859***	**9 121 860***	**9 121 861***	**9 121 862***	**9 121 863***	**9 121 864***	30 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/bd1b06

- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

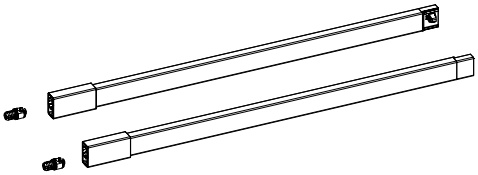


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

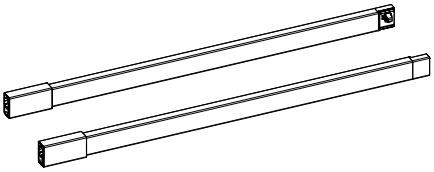

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания


* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/bd1b06

- **Чекмедже с високо чело височина 250 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

7 TopSide

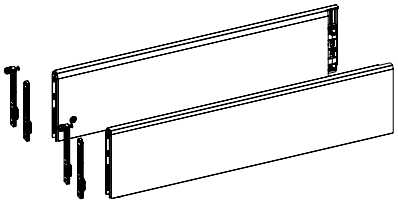


- Интегрирано регулиране на наклона

Комплектът включва:
- 1 брой TopSide, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
400	**9 122 949**	**9 122 951**	**9 122 950**	1 к-кт
450	**9 122 953**	**9 122 955**	**9 122 954**	1 к-кт
500	**9 122 957**	**9 122 959**	**9 122 958**	1 к-кт
550	**9 122 961**	**9 122 963**	**9 122 962**	1 к-кт
650	**9 122 969**	**9 122 971**	**9 122 970**	1 к-кт

8 DesignSide стъкло

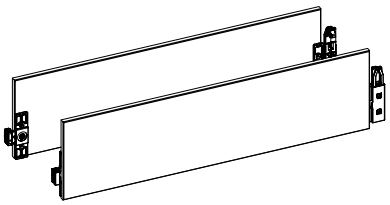


- Интегрирано регулиране на наклона
- Флоатно стъкло със залепени адаптори
- Дебелина на материала 8 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide със залепени адаптори, ляв и десен

Номинална дължина мм	Кат. № / Вид стъкло		ОПЕ
	прозрачен	сиво	
270	**9 122 991**	**9 248 354**	1 к-кт
300	**9 122 992**	**9 254 267**	1 к-кт
350	**9 122 993**	**9 248 378**	1 к-кт
400	**9 122 994**	**9 254 268**	1 к-кт
450	**9 122 995**	**9 248 389**	1 к-кт
500	**9 122 996**	**9 248 390**	1 к-кт
550	**9 122 997**	**9 248 391**	1 к-кт
650	**9 123 078**	**9 282 683**	1 к-кт

9 Адаптор DesignSide



- За комбиниране с DesignSide стъкло
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 к-кт

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/bd1b06

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

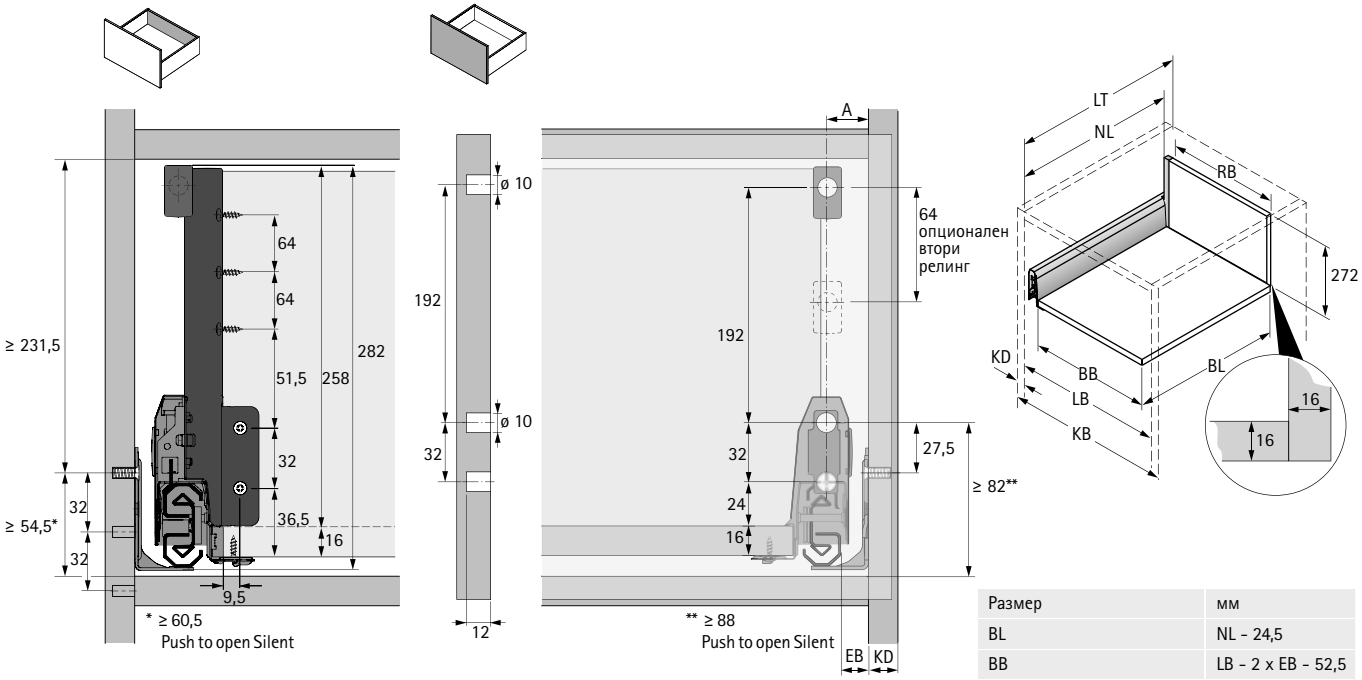


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

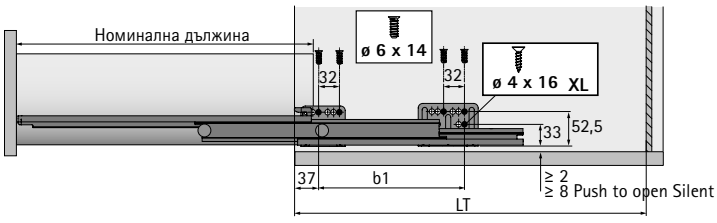



- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

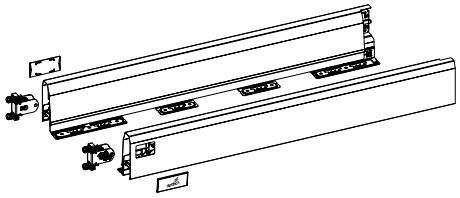

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

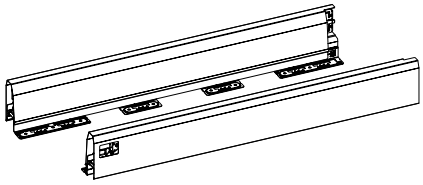

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/79854c

- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
282	**9 150 646**	**9 149 284**	**9 150 507**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
282	**9 121 867***	**9 121 868***	**9 121 869***	**9 121 870***	**9 121 871***	**9 121 872***	30 бр.

Указания


* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/79854c

- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

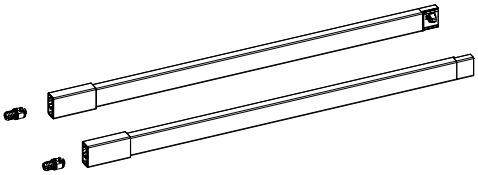


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

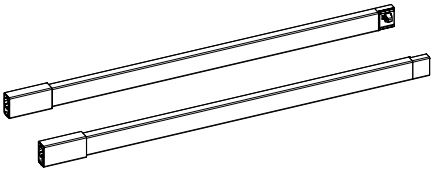

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/79854c

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

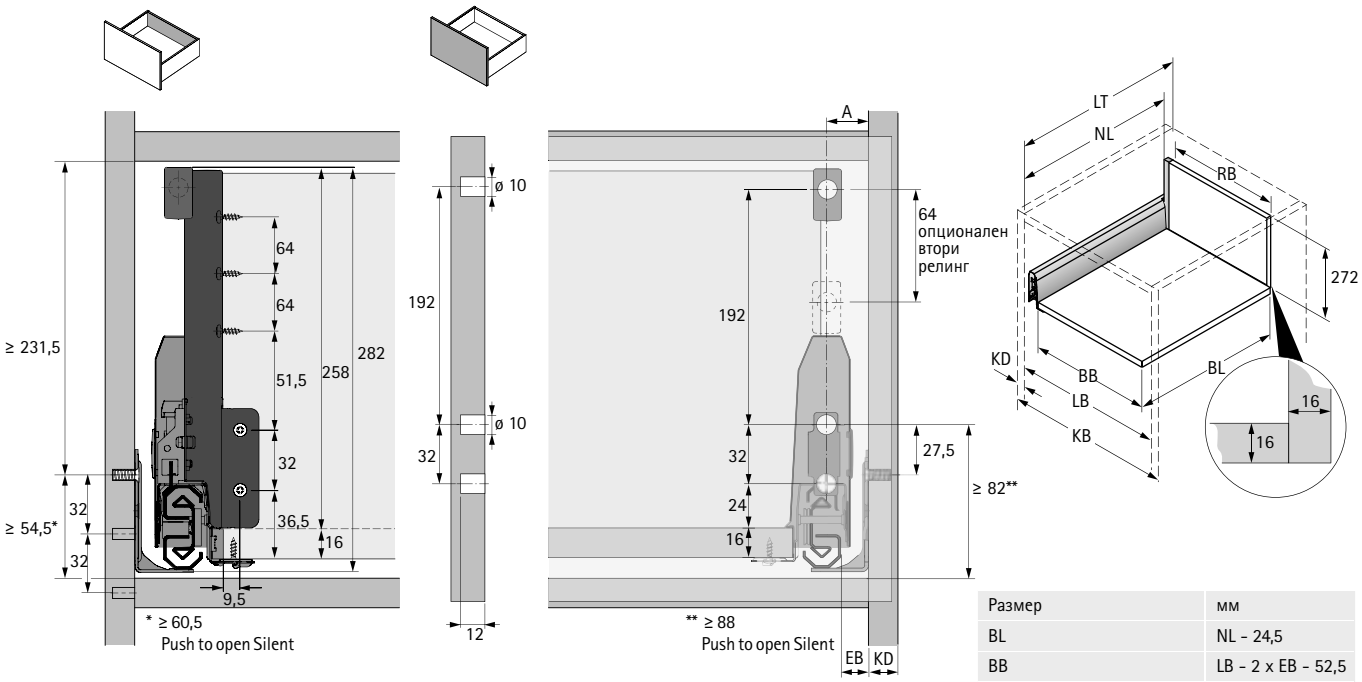


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

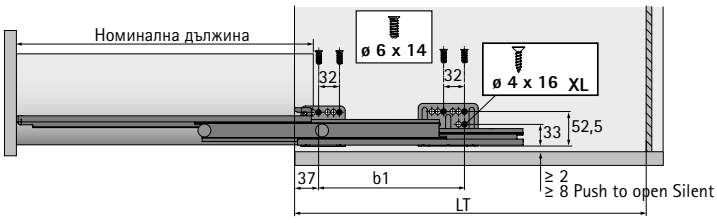



- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

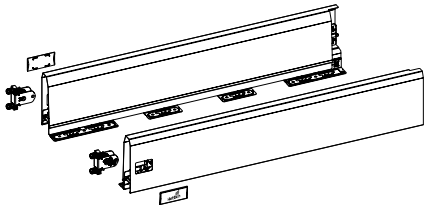

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 к-кт
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 к-кт
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 к-кт
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 к-кт
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 к-кт
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 к-кт
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 к-кт
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

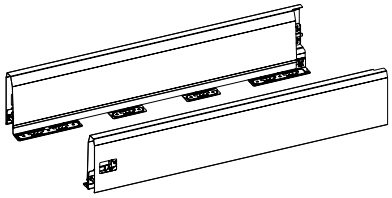

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 бр.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 бр.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 бр.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 бр.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 бр.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 бр.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 бр.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/27f880


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
282	**9 150 646**	**9 149 284**	**9 150 507**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
282	**9 121 867***	**9 121 868***	**9 121 869***	**9 121 870***	**9 121 871***	**9 121 872***	30 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/27f880

- **Чекмедже с високо чело височина 282 мм, височина на царгата 126 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

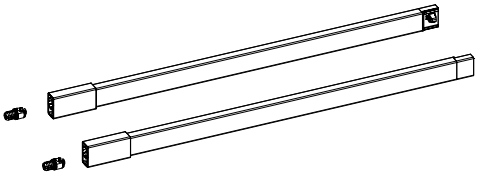


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

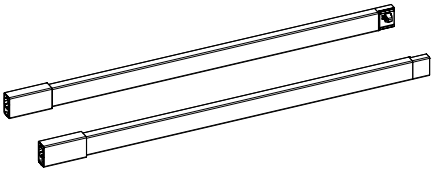

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/27f880

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Чекмедже с изрез за сифон, височина 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**











Конструктивни / Монтажни размери







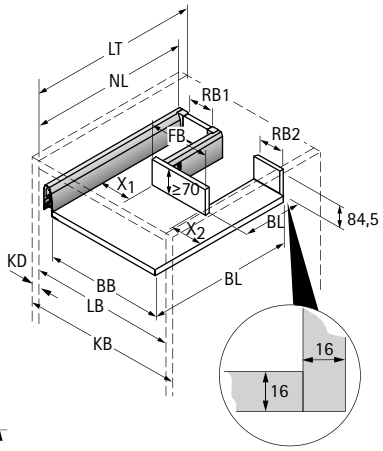

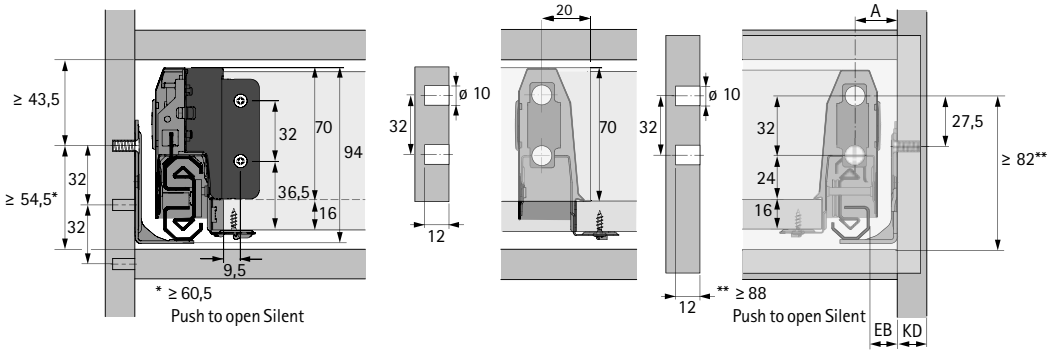


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина
FB Ширина на фронта		


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

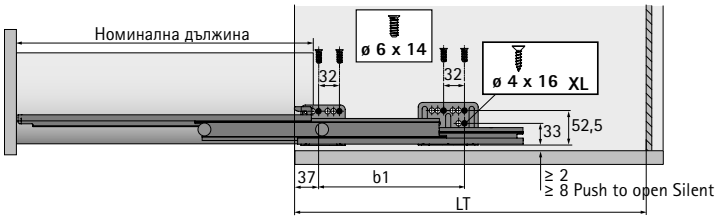




Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Чекмедже с изрез за сифон, височина 94 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

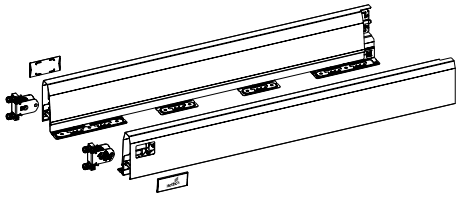

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

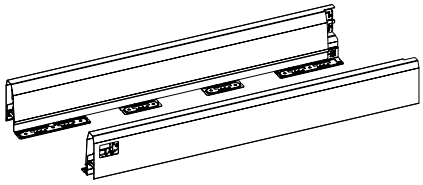

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.

Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/f6dd18


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
94	**9 150 641**	**9 149 279**	**9 150 501**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
94	**9 121 827***	**9 121 828***	**9 121 829***	**9 121 830***	**9 121 831***	**9 121 832***	30 бр.

Указания

- * Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/f6dd18

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 186 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

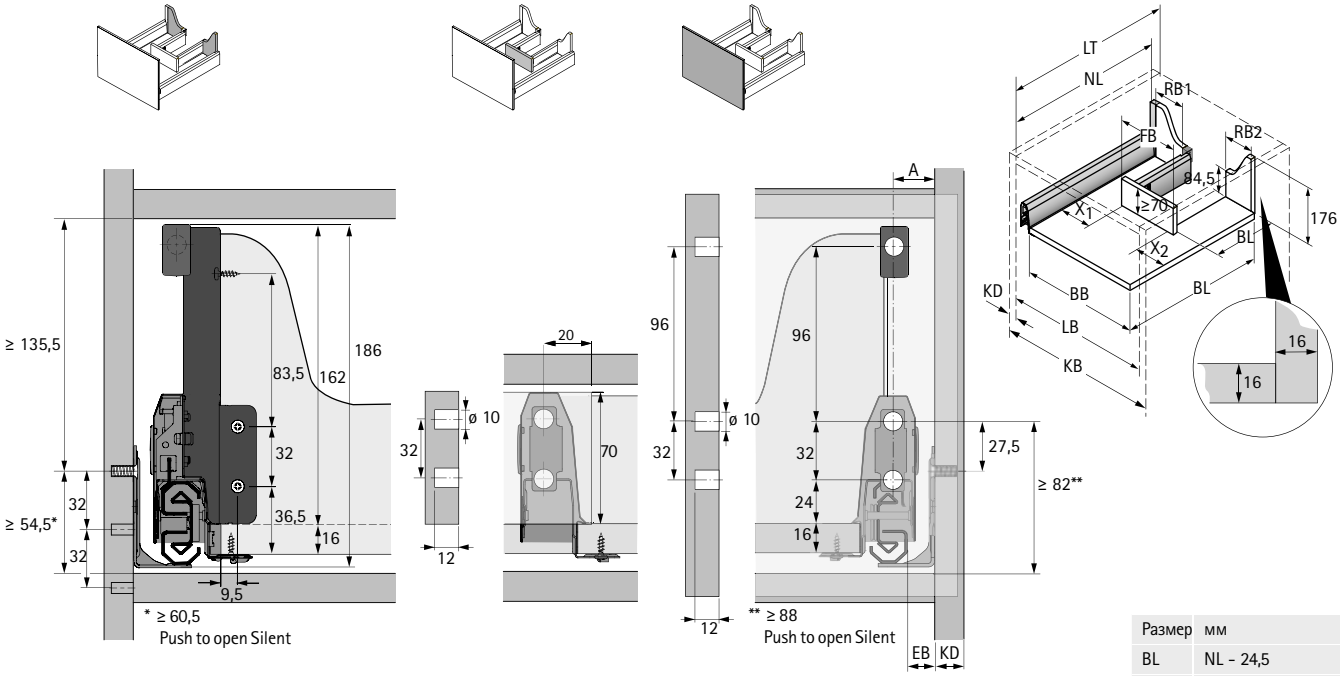


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина
FB Ширина на фронта		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

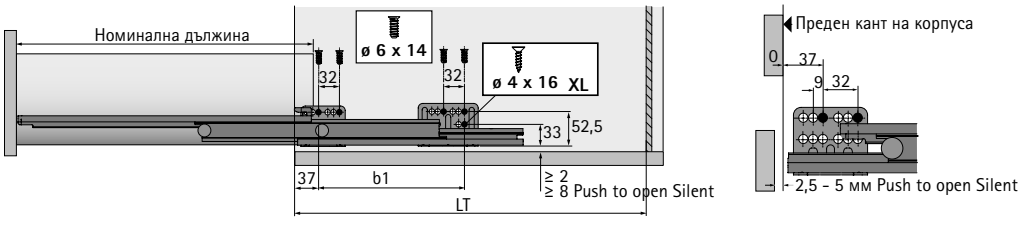

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 186 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


Царга, опаковка в комплект

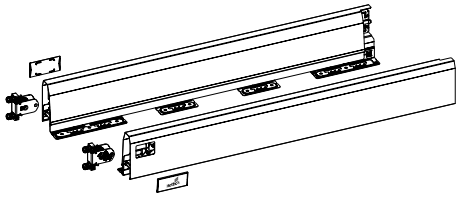

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 бр. държачи за чело за царга, за набиване
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- Елементи за закрепване


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 к-кт
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 к-кт
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 к-кт
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 к-кт
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 к-кт
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 к-кт
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 к-кт
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

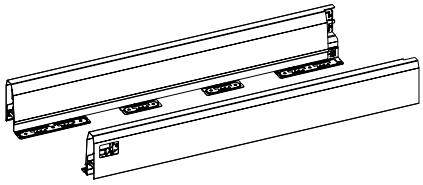

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 бр.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 бр.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 бр.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 бр.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 бр.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 бр.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 бр.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 бр.

2 Държач за чело за царга



- Интегрирано регулиране странично и по височина
- Стомана / Пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 123 011**	150 бр.
за набиване	**9 123 010**	150 бр.


Указания

* Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/76ea3d

- **Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 186 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


3 Покриваща капачка



- Пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо, антрацит	антрацит с лого Hettich	**9 123 005**	300 бр.
сребристо, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 123 006**	300 бр.
бяло	бяло	**9 123 001**	300 бр.

Държач за гръбче, опаковка в комплект




- За дървено гръбче

Комплектът включва:
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 к-кт

4 Държач за гръбче, голяма опаковка



- За дървено гръбче


Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		**бяло**		**антрацит**		
	ляв	**десен**	**ляв**	**десен**	**ляв**	**десен**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 бр.

Указания

- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/76ea3d

Надлъжен релинг, опаковка в комплект

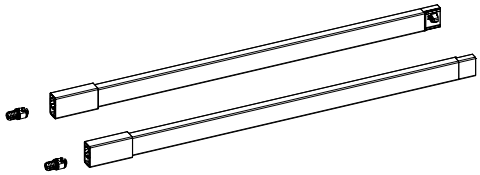


- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 к-кт
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 к-кт
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 к-кт
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 к-кт
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 к-кт
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 к-кт
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 к-кт
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 к-кт


5 Надлъжен релинг, голяма опаковка

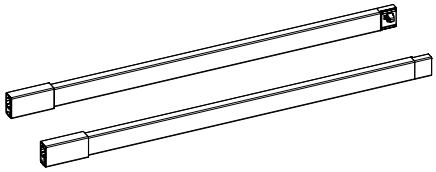

- Интегрирано регулиране на наклона
- Стомана, прахово боядисана / Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 бр.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 бр.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 бр.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 бр.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 бр.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 бр.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 бр.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Пластмаса антрацит

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 127 011**	300 бр.
за набиване	**9 127 000**	300 бр.

Указания

- * Доставка при запитване
- Водач Actro 460 - 463
- Дизайнерски опции 472 - 474
- Опционални аксесоари 475
- Вътрешна организация 577 - 579
- Кошчета за отпадъци 613 - 617
- Системи за заключване 1239 - 1253

hettich.com/short/76ea3d

Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла




- Перфектна комбинация от регулируем крак за цокъл и приемник за чекмедже на нивото на цокъла
- Приложим със следните системи чекмеджета / водачи:
  - AvanTech YOU с Actro YOU / Quadro YOU (чекмедже височина 101 мм)
  - ArciTech с Actro (чекмедже височина 94 мм / 126 мм)
  - InnoTech Atira с Quadro V6 / Quadro 25 (чекмедже височина 70 мм)

  (компоненти за системата чекмеджета и водачи се поръчват отделно)
- Приложим за височина на цокъла от 150 мм
- Диапазон за регулиране 145 - 172 мм
- Лесно регулиране по височина
- Успоредност между чекмеджето под цокъла и корпуса над него
- Шината за водача може да се монтира допълнително
- Монтажната височина се регулира на стъпки от 5 мм
- Може да се монтира между всякакви шкафове, също и когато съседният шкаф е краен или шкаф за фурна за вграждане
- Товароносимост на крачето за цокъл 75 кг / бр.
- Натоварване на чекмеджето макс. 30 кг
- Алуминиевият профил може да се скъсява

Комплектът включва:
- 4 броя крачета за цокъл, натурален алуминий
- 2 броя шини за водача, стомана
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
0 013 297	1 к-кт


Монтаж

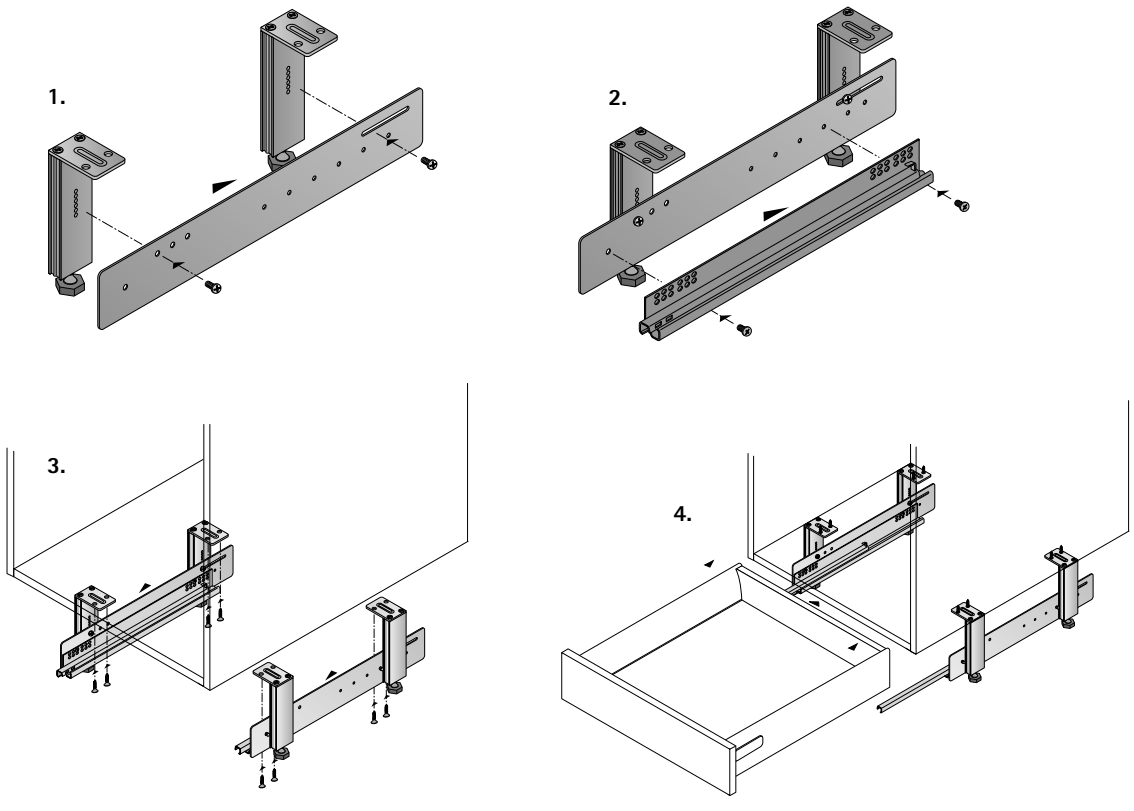


Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Регулируем крак за цокъл**
- **С приемник за чекмедже на нивото на цокъла**

Монтажни размери

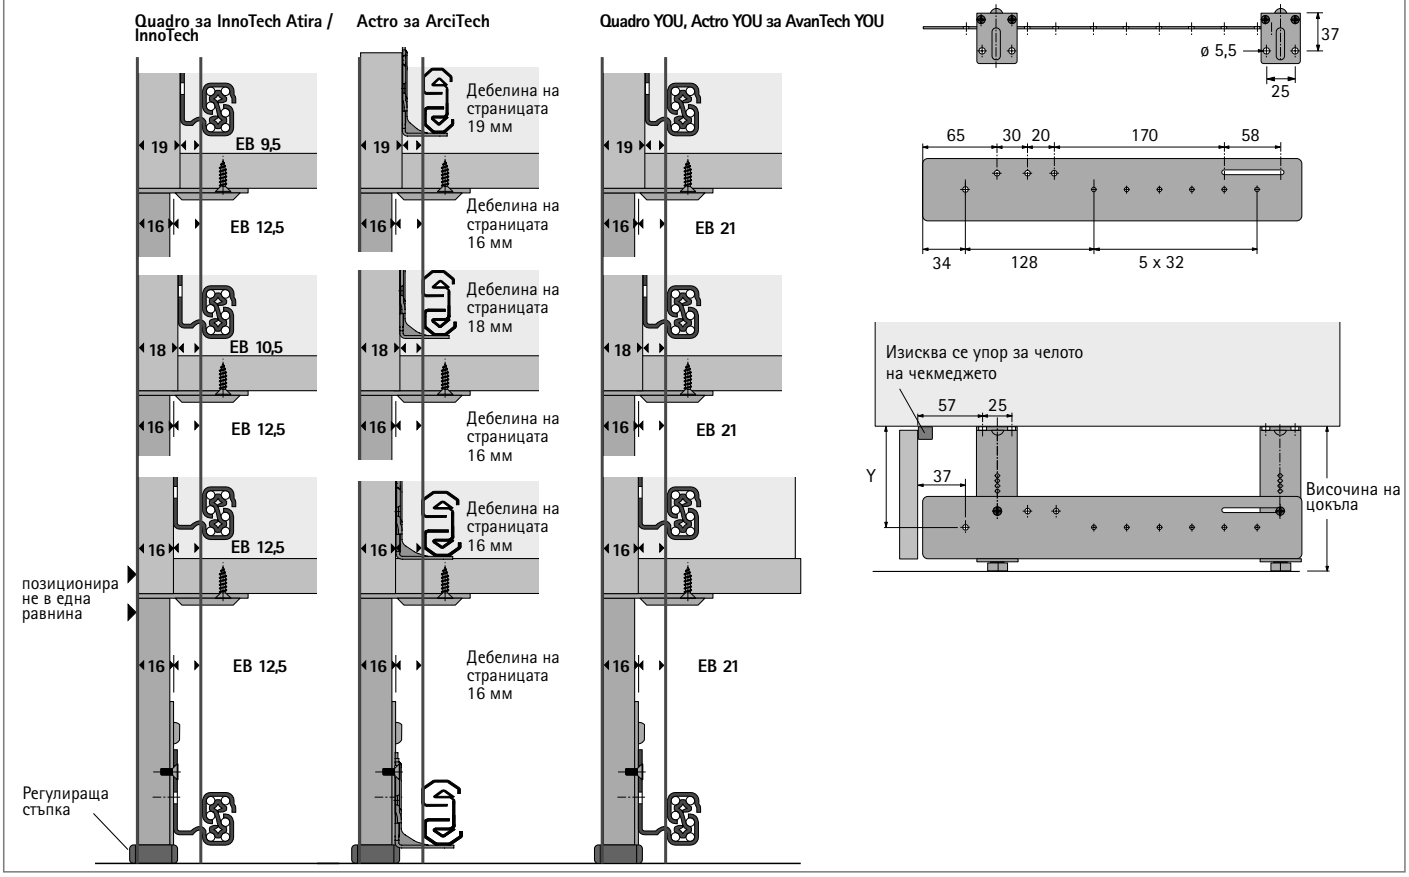

Монтажни размери

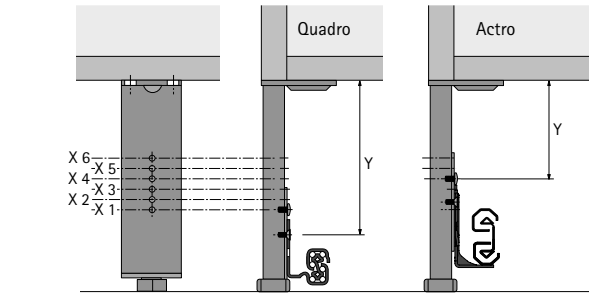

Позиция за закрепване	Размер Y за височина на цокъла 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5


Използване с ArciTech, височина 94 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 6 възможни
Използване с ArciTech, височина 126 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 5 възможни
Използване с InnoTech Atira / InnoTech, височина 70 мм: Позиции на закрепване X 1 - X 6 възможни
Използване с AvanTech YOU, височина 101 мм: Позиции на закрепване X 2 - X 6 възможни

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Пример за използване – тесен шкаф долен ред**
- **Прахово боядисана стомана**



- Височина на корпуса макс. 750 мм
- Ширина на корпуса макс. 300 мм
- Необходими са ляв и десен водач Actro, поставени по диагонал
- Обща товароносимост макс. 20 кг
- Възможни са и други конфигурации

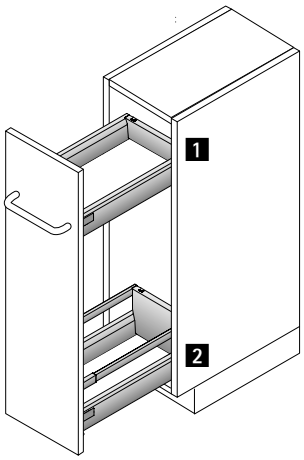

Пример за използване

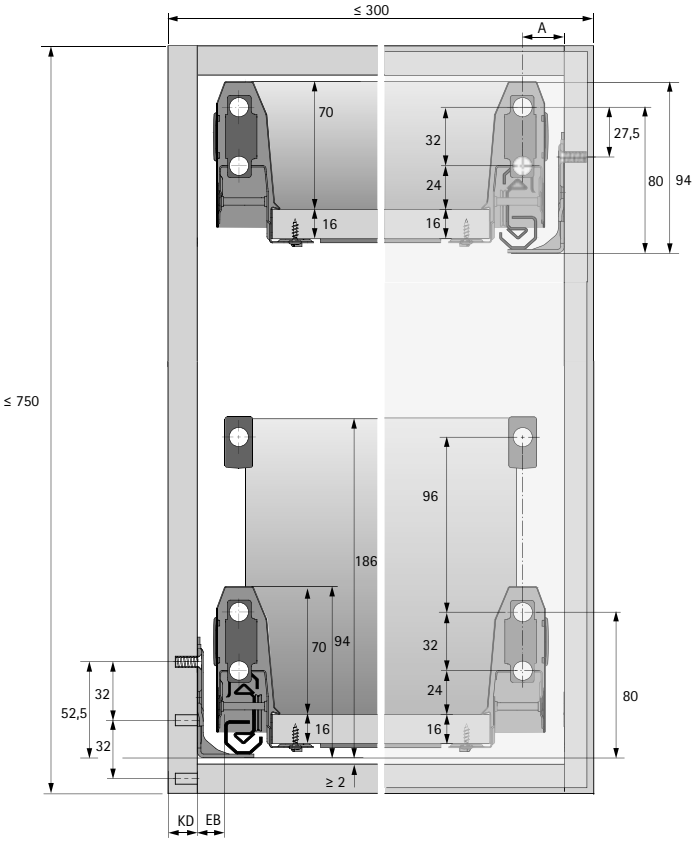

№	Приложение	виж страници
1	ArciTech чекмедже Actro със Silent System	386 456 - 459
2	ArciTech високо чекмедже Actro със Silent System	386 456 - 459


Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Пример за използване – висок шкаф**
- **Прахово боядисана стомана**



- За индивидуални височини и ширини на копрпуса
- Оптимално оползотворяване на пространството
- Препоръчителни ширини на корпуса 300 - 600 мм
- Възможни са и други конфигурации

Пример за използване

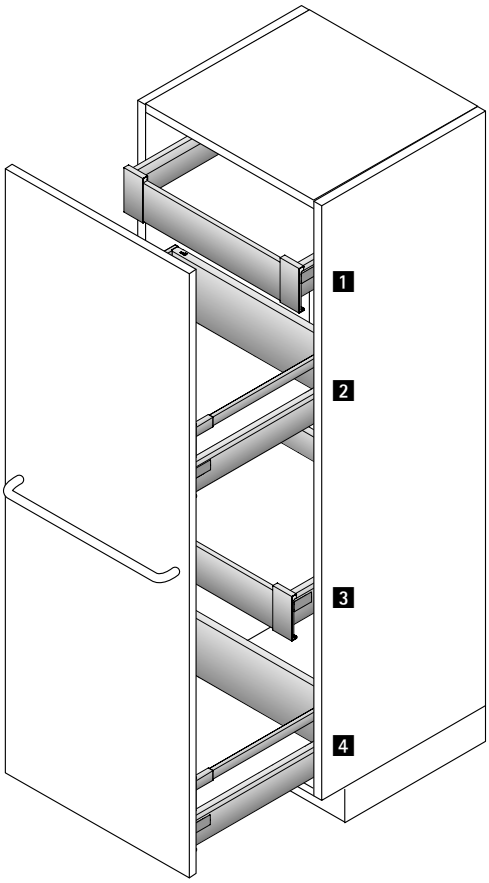


№	Приложение	виж страници
1	ArciTech чекмедже ArciTech чело за вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
2	ArciTech високо чекмедже Actro със Silent System	386 456 - 459
3	ArciTech чекмедже ArciTech чело за вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
4	ArciTech високо чекмедже Actro със Silent System	386 456 - 459

Двустенна система за чекмеджета ArciTech


- **Пример за използване – кухненски килер**
- **Прахово боядисана стомана**



- За индивидуални височини и ширини на копрпуса
- Оптимално оползотворяване на пространството
- Препоръчителни ширини на корпуса 450 - 1200 мм, по-широки от 600 мм с 2 вратички
- Препоръчителна панта: изхвърляща панта за бърз монтаж Sensys 8657i
- Възможни са и други конфигурации

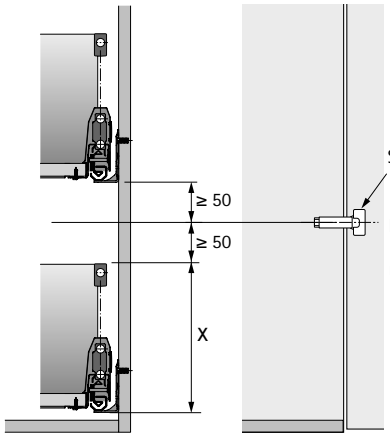


Пример за използване

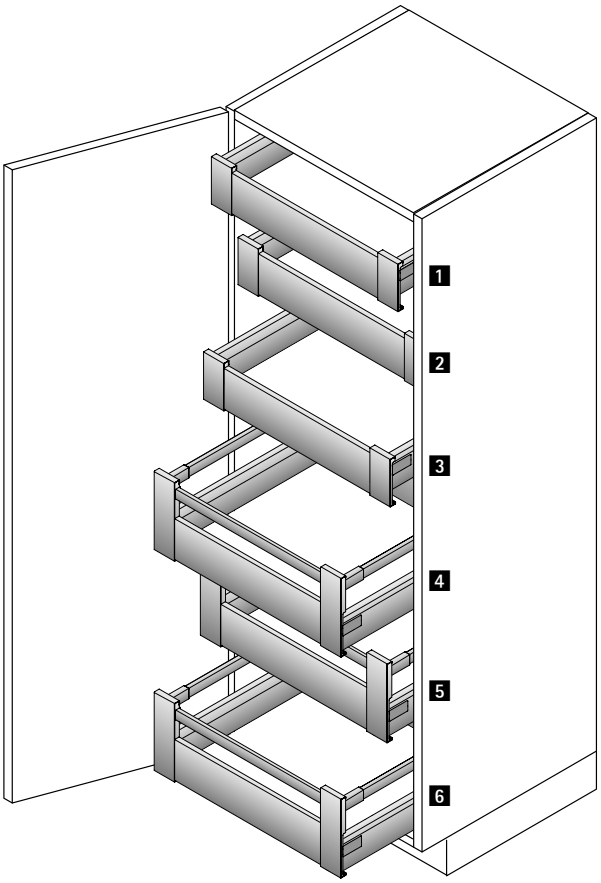

№	Приложение	виж страници
1	ArciTech чекмедже ArciTech чело за вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
2	ArciTech чекмедже ArciTech чело за вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
3	ArciTech чекмедже ArciTech чело за вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
4	ArciTech високо чекмедже ArciTech чело за високо вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
5	ArciTech високо чекмедже ArciTech чело за високо вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459
6	ArciTech високо чекмедже ArciTech чело за високо вътрешно чекмедже Actro със Silent System	386 462 - 465 456 - 459

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Водач Actro със Silent System / Push to open Silent**
- **Дебелина на корпуса 16 мм (EB 15)**

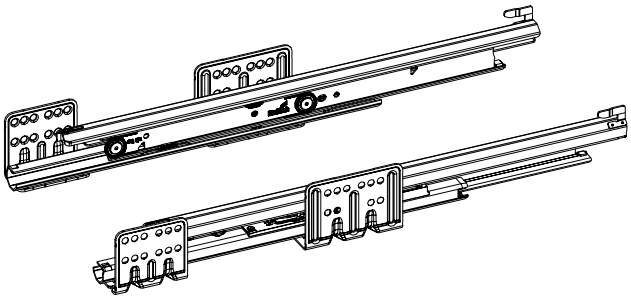

- Пълно изтегляне
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Възможно е опционално използване с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Клас на товароносимост XS до 10 кг
- Клас на товароносимост L до 40 кг
- Клас на товароносимост XL до 70 кг

Комплектът включва:
- 1 брой водач Actro, ляв и десен
- Елементи за закрепване

24 Водач Actro

Опаковка в комплект

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост			ОПЕ
	XS	L	XL	
270	**9 240 853**	**9 240 857**		1 к-кт
300	**9 240 854**	**9 240 869**		1 к-кт
350	**9 240 856**	**9 240 870**		1 к-кт
400		**9 240 871**		1 к-кт
450		**9 240 872**	**9 240 877**	1 к-кт
500		**9 240 873**	**9 240 878**	1 к-кт
550		**9 240 874**	**9 240 879**	1 к-кт
650		**9 240 875**	**9 240 880**	1 к-кт

Голяма опаковка

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост / Позиция						ОПЕ
	XS		L		XL		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 238 717***	**9 238 751***	**9 238 753***	**9 238 755***			15 бр.
300	**9 238 756***	**9 238 757***	**9 238 758***	**9 238 759***			15 бр.
350	**9 238 761***	**9 238 762***	**9 238 764***	**9 238 765***			15 бр.
400			**9 238 766**	**9 238 768**			15 бр.
450			**9 238 773**	**9 238 774**	**9 238 775**	**9 238 776**	15 бр.
500			**9 238 777**	**9 238 778**	**9 238 779**	**9 238 780**	15 бр.
550			**9 238 783**	**9 238 784**	**9 238 785**	**9 238 786**	10 бр.
650			**9 238 790***	**9 238 792***	**9 238 793***	**9 238 794***	10 бр.

Указания


* Доставка при запитване

- Монтажни размери 463
- Push to open Silent 464 - 465
- Дистанцираща шина 475

hettich.com/short/a49d47

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Водач Actro със Silent System / Push to open Silent**
- **Дебелина на корпуса 18 мм (EB 13)**

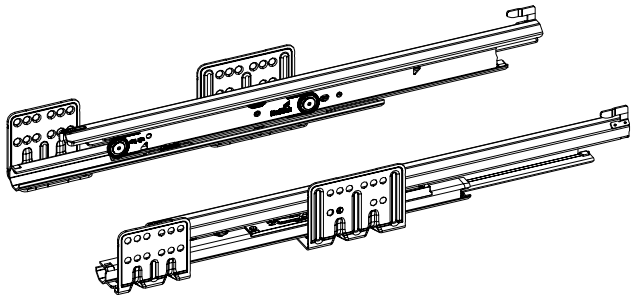

- Пълно изтегляне
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Възможно е опционално използване с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Клас на товароносимост XS до 10 кг
- Клас на товароносимост L до 40 кг
- Клас на товароносимост XL до 70 кг

Комплектът включва:
- 1 брой водач Actro, ляв и десен
- Елементи за закрепване

24 Водач Actro

Опаковка в комплект

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост			ОПЕ
	XS	L	XL	
270	**9 240 884**	**9 240 887**		1 к-кт
300	**9 240 885**	**9 240 888**		1 к-кт
350	**9 240 886**	**9 240 889**		1 к-кт
400		**9 240 890**		1 к-кт
450		**9 240 891**	**9 240 897**	1 к-кт
500		**9 240 893**	**9 240 898**	1 к-кт
550		**9 240 894**	**9 240 899**	1 к-кт
650		**9 240 895**	**9 240 900**	1 к-кт

Голяма опаковка

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост / Позиция						ОПЕ
	XS		L		XL		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 239 267***	**9 239 268***	**9 239 269***	**9 239 270***			15 бр.
300	**9 239 271***	**9 239 272***	**9 239 273***	**9 239 274***			15 бр.
350	**9 239 275***	**9 239 276***	**9 239 277***	**9 239 278***			15 бр.
400			**9 239 279**	**9 239 280**			15 бр.
450			**9 239 283**	**9 239 284**	**9 239 285**	**9 239 286**	15 бр.
500			**9 239 287**	**9 239 288**	**9 239 289**	**9 239 290**	15 бр.
550			**9 239 293**	**9 239 294**	**9 239 295**	**9 239 296**	10 бр.
650			**9 239 299***	**9 239 300***	**9 239 301***	**9 239 302***	10 бр.

Указания


* Доставка при запитване

- Монтажни размери 463
- Push to open Silent 464 - 465
- Дистанцираща шина 475

hettich.com/short/a49d47

Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Водач Actro със Silent System / Push to open Silent**
- **Дебелина на корпуса 19 мм (EB 12)**

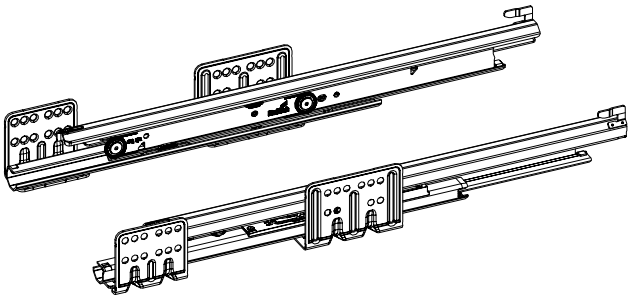

- Пълно изтегляне
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Възможно е опционално използване с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Клас на товароносимост XS до 10 кг
- Клас на товароносимост L до 40 кг
- Клас на товароносимост XL до 70 кг

Комплектът включва:
- 1 брой водач Actro, ляв и десен
- Елементи за закрепване

24 Водач Actro

Опаковка в комплект

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост			ОПЕ
	XS	L	XL	
270	**9 240 920**	**9 240 924**		1 к-кт
300	**9 240 922**	**9 240 925**		1 к-кт
350	**9 240 923**	**9 240 927**		1 к-кт
400		**9 240 929**		1 к-кт
450		**9 240 930**	**9 240 935**	1 к-кт
500		**9 240 931**	**9 240 936**	1 к-кт
550		**9 240 932**	**9 240 937**	1 к-кт
650		**9 240 933**	**9 240 938**	1 к-кт

Голяма опаковка

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост / Позиция						ОПЕ
	XS		L		XL		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
270	**9 240 555***	**9 240 556***	**9 240 557***	**9 240 558***			15 бр.
300	**9 240 559***	**9 240 560***	**9 240 561***	**9 240 562***			15 бр.
350	**9 240 563***	**9 240 564***	**9 240 565***	**9 240 566***			15 бр.
400			**9 240 567**	**9 240 568**			15 бр.
450			**9 240 571**	**9 240 572**	**9 240 573**	**9 240 574**	15 бр.
500			**9 240 575**	**9 240 576**	**9 240 577**	**9 240 578**	15 бр.
550			**9 240 581**	**9 240 582**	**9 240 583**	**9 240 584**	10 бр.
650			**9 240 587***	**9 240 588***	**9 240 589***	**9 240 590***	10 бр.


Указания

* Доставка при запитване

- Монтажни размери 463
- Push to open Silent 464 - 465
- Дистанцираща шина 475

hettich.com/short/a49d47

Надлъжен разрез

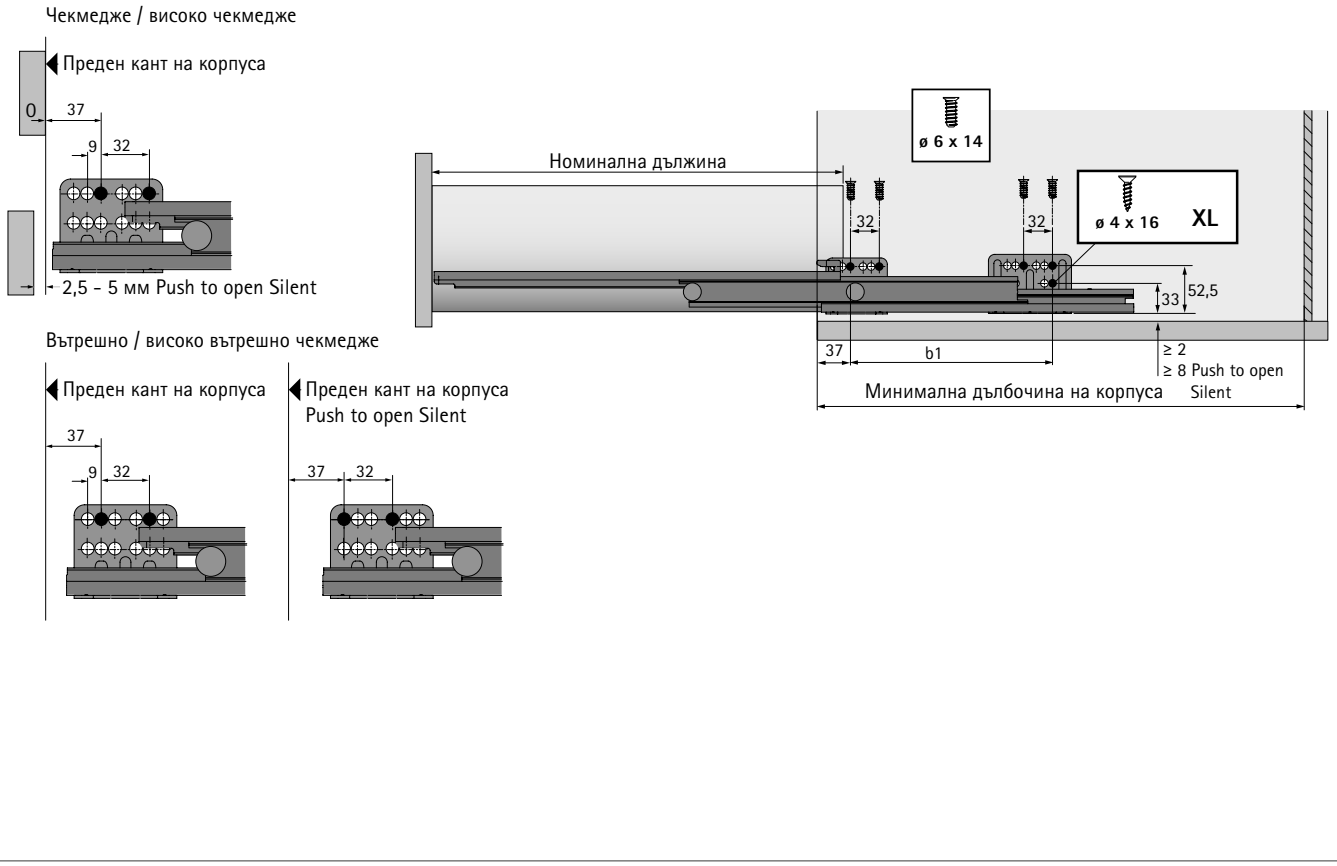


Монтажни размери със Silent System

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662



- Система за отваряне в комбинация със Silent System
- Минимална фуга за активиране 2,5 мм е възможна
- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация
- С гъвкавия адаптор е възможно синхронизиране дори и при извити или коси чела
- При ниски чекмеджета 3-измерно, при високи чекмеджета 4-измерно регулиране на челото
- Акумулатор на енергията на удара поддържа затваряне и с леки тласъци
- Възможно е водено с ръка затваряне / отваряне чрез изтегляне
- Монтаж без инструменти
- Приложим за всички дължини на чекмеджетата и от ширина на корпуса 275 мм

25 Система за отваряне Push to open Silent




- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент, ляв и десен
- 1 брой активатор, ляв и десен
- 2 броя адаптори за синхронизация

Общо тегло кг	Клас на товароносимост Actro	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 241 038**	1 к-кт
8 - 20	L (40 кг)	270 - 650	**9 241 049**	1 к-кт
10 - 40	L (40 кг)	350 - 650	**9 241 050**	1 к-кт
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 650	**9 241 051**	1 к-кт

Синхронизираща щанга и съединителен елемент

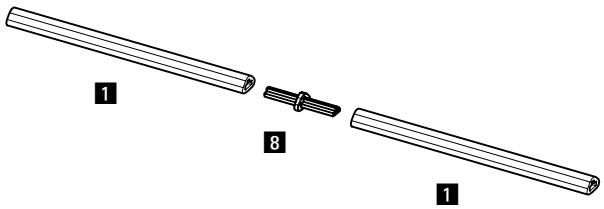


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер
- Дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.

Гъвкав адаптор

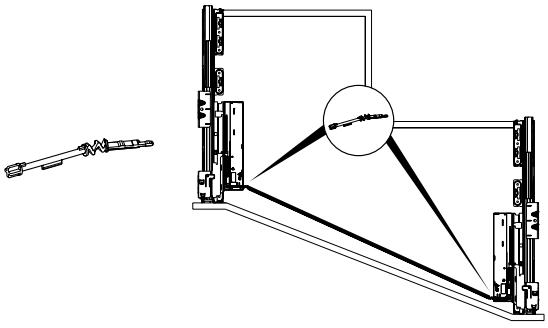

- За използване при изместени по дълбочина водачи с коси или извити чела
- Замества адаптора за синхронизация в комплекта Push to open Silent

Кат. №	ОПЕ
9 262 213	20 бр.

Препоръка за чекмедже с ниско чело (височина на челото до около 150 мм, леко натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, средно натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, тежко натоварено, напр. купчини с чинии)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Кат. № Push to open Silent:	9 241 038	9 241 049	9 241 050	9 241 051

* Препоръки за стандартни случаи на приложение (чело от 19 мм плоскост, обичайно за домакинството натоварване), по-конкретни препоръки за специални размери на челото и материалите можете да намерите в нашия онлайн конфигуратор.

hettich.com/short/ce92fa


- **Опции за челото**
- **Чело от алуминий за ниско / високо вътрешно чекмедже**



- За височини 94, 126, 186 и 218 мм
- Приложимо за вътрешно високо чекмедже както с надлъжен релинг, така и с TopSide или DesignSide
- Опционално прприложим със захващащ елемент за челото

Конструктивни / Монтажни размери



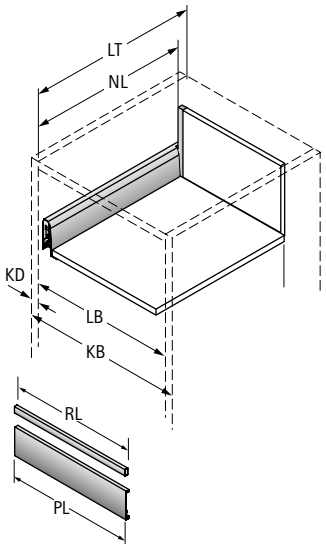


KB Ширина на корпуса	PL Дължина на профила / Ширина на челото
RL Дължина на релинга	LB Светла ширина
NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12


Размер		мм
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

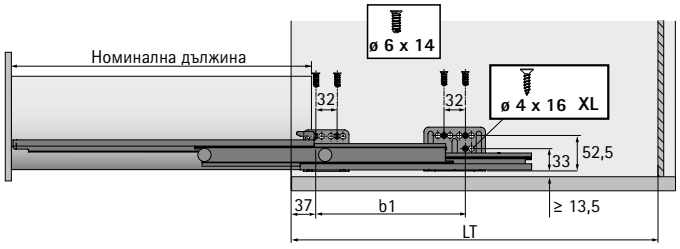





11 Държач за чело

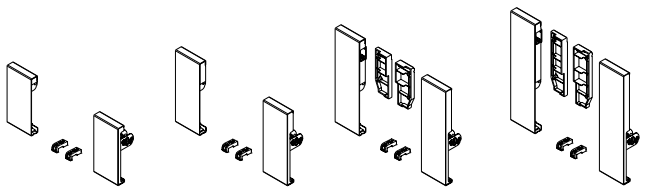


За комбиниране при
- Номинална височина 94 / 126 мм с алуминиево чело
- Номинална височина 186 / 218 мм с алуминиево чело и релинг за челото

Комплектът включва:
- 1 брой държач за чело, ляв и десен

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм				ОПЕ
	94	126	186	218	
сребристо	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	15 к-кт
бяло	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	15 к-кт
антрацит	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	15 к-кт


12 Алуминиево чело



- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Сребрист анодиран
- Бяло и антрацит, прахово боядисано

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 192 204**	1 бр.
бяло	**9 192 206**	1 бр.
антрацит	**9 192 205**	1 бр.


13 Релинг за челото



- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 182 706**	1 бр.
бяло	**9 182 714**	1 бр.
антрацит	**9 182 712**	1 бр.

15 Захващащ елемент




- За завинтване
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой захващащ елемент
- 1 брой повдигане на профила
- Елементи за закрепване

Цвят на системата	Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо, бяло	сиво	**9 235 835**	1 к-кт
антрацит	антрацит	**9 235 834**	1 к-кт

10 Чело за ниско / високо вътрешно чекмедже



- **Доставка при запитване**
- За стандартни ширини на корпуса
- С монтиран държач и при високо вътрешно чекмедже с монтиран релинг

Указания

Дистанцираща шина	475

hettich.com/short/23e6f5


Двустенна система за чекмеджета ArciTech

- **Опции за челото**
- **Чело от индивидуален материал за вътрешни / високи вътрешни чекмеджета**



- Поставете атрактивни акценти с чела от индивидуални материали
- Гъвкавост по отношение на материали и визия
- За височини 94, 126, 186 и 218 мм
- Приложимо за вътрешно високо чекмедже както с надлъжен релинг, така и с TopSide или DesignSide
- Обща товароносимост макс. 60 кг
- Опционално прприложим със захващащ елемент за челото

Конструктивни / Монтажни размери

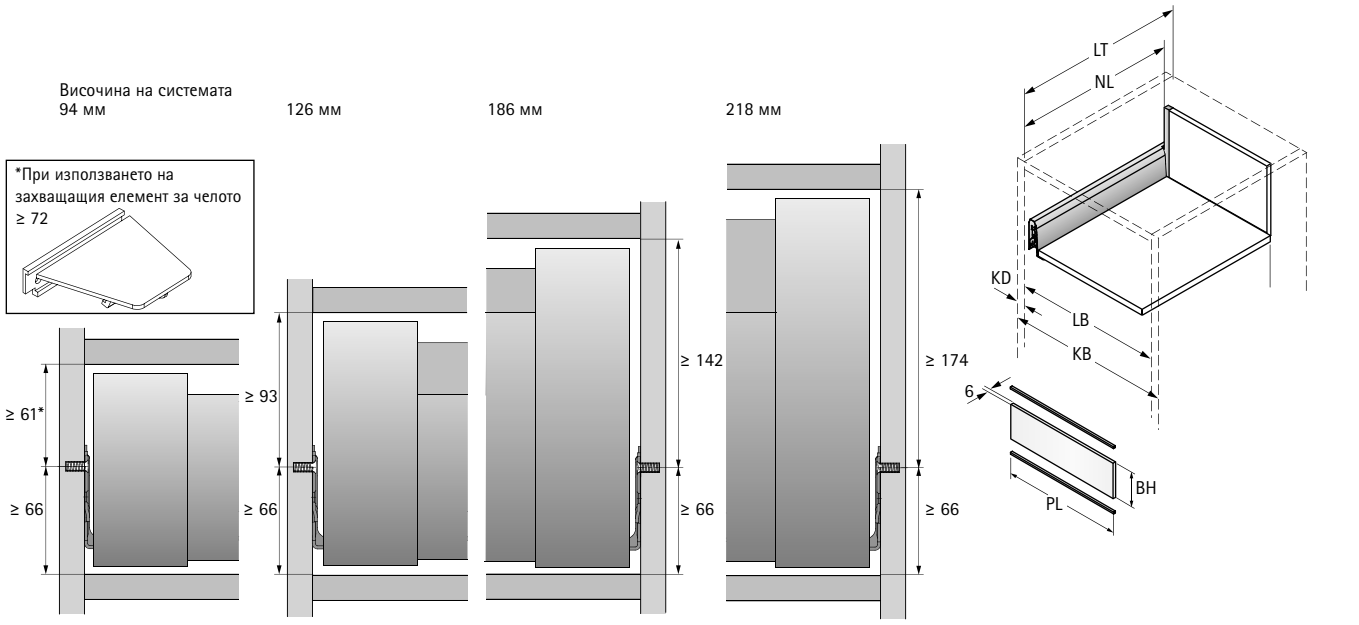


KB Ширина на корпуса	PL Дължина на профила / Ширина на челото
BH височина на челото	LB Светла ширина
NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12


Размер		мм
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Вътрешно чекмедже	NL + 12
LT	Вътрешно чекмедже Push to open Silent	NL + 21

Опции за закрепване на водача Actro

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

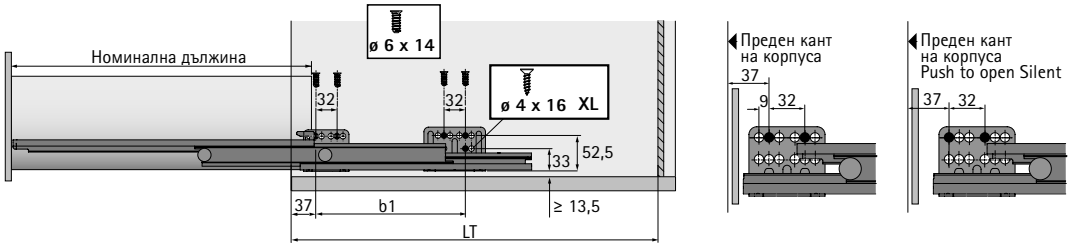

11 Държач за чело

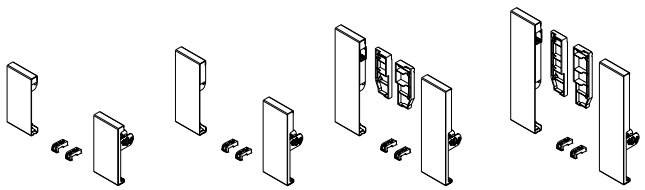


- За комбинация при номинална височина 94 / 126 мм с алуминиево чело; при номинална височина 186 / 218 мм с алуминиево чело и релинг за челото

Комплектът включва:
- 1 брой държач за чело, ляв и десен

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм				ОПЕ
	94	126	186	218	
сребристо	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	15 к-кт
бяло	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	15 к-кт
антрацит	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	15 к-кт


14 Профил за чело



- 2 профила на чело
- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Анодиран сребрист алуминий

Кат. №	ОПЕ
9 192 208	1 бр.

15 Захващащ елемент



- За завинтване
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой захващащ елемент
- 1 брой повдигане на профила
- Елементи за закрепване

Цвят на системата	Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо, бяло	сиво	**9 235 835**	1 к-кт
антрацит	антрацит	**9 235 834**	1 к-кт

Указания


- Дистанцираща шина 475

hettich.com/short/27121e



- За дебелини на фронта от 10 мм
- Муфа за оптимално задържане в меки материали (MDF напречна якост на опън > 0.6 N/мм^2, ПДЧ напречна якост на опън > 0.45 N/мм^2)
- Самонарезни винтове за оптимално задържане в твърди материали (напр. минерали, естествен камък, изкуствен камък, керамика)
- Използване със стандартни държачи за чело
- Закрепването се подбира в зависимост от материала и неговото качество и, за да се гарантира, се прави подходящ тест


18 За царга



Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за царга
- 4 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 4 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 13 мм

Кат. №	ОПЕ
9 268 147	1 к-кт


19 За надлъжен релинг



Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за надлъжен релинг
- 2 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 2 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 9,5 мм

Кат. №	ОПЕ
9 268 146	1 к-кт

20 За TopSide / DesignSide




- Необходимите държачи за чело се съдържат в опаковката на комплекта TopSide респ. адаптора за DesignSide

Комплектът включва:
- 6 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 6 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 9,5 мм

Кат. №	ОПЕ
9 268 148	1 к-кт

- **Дизайнерски опции**
- **Сглобка за фронтове от 10 мм**

Указание за обработване

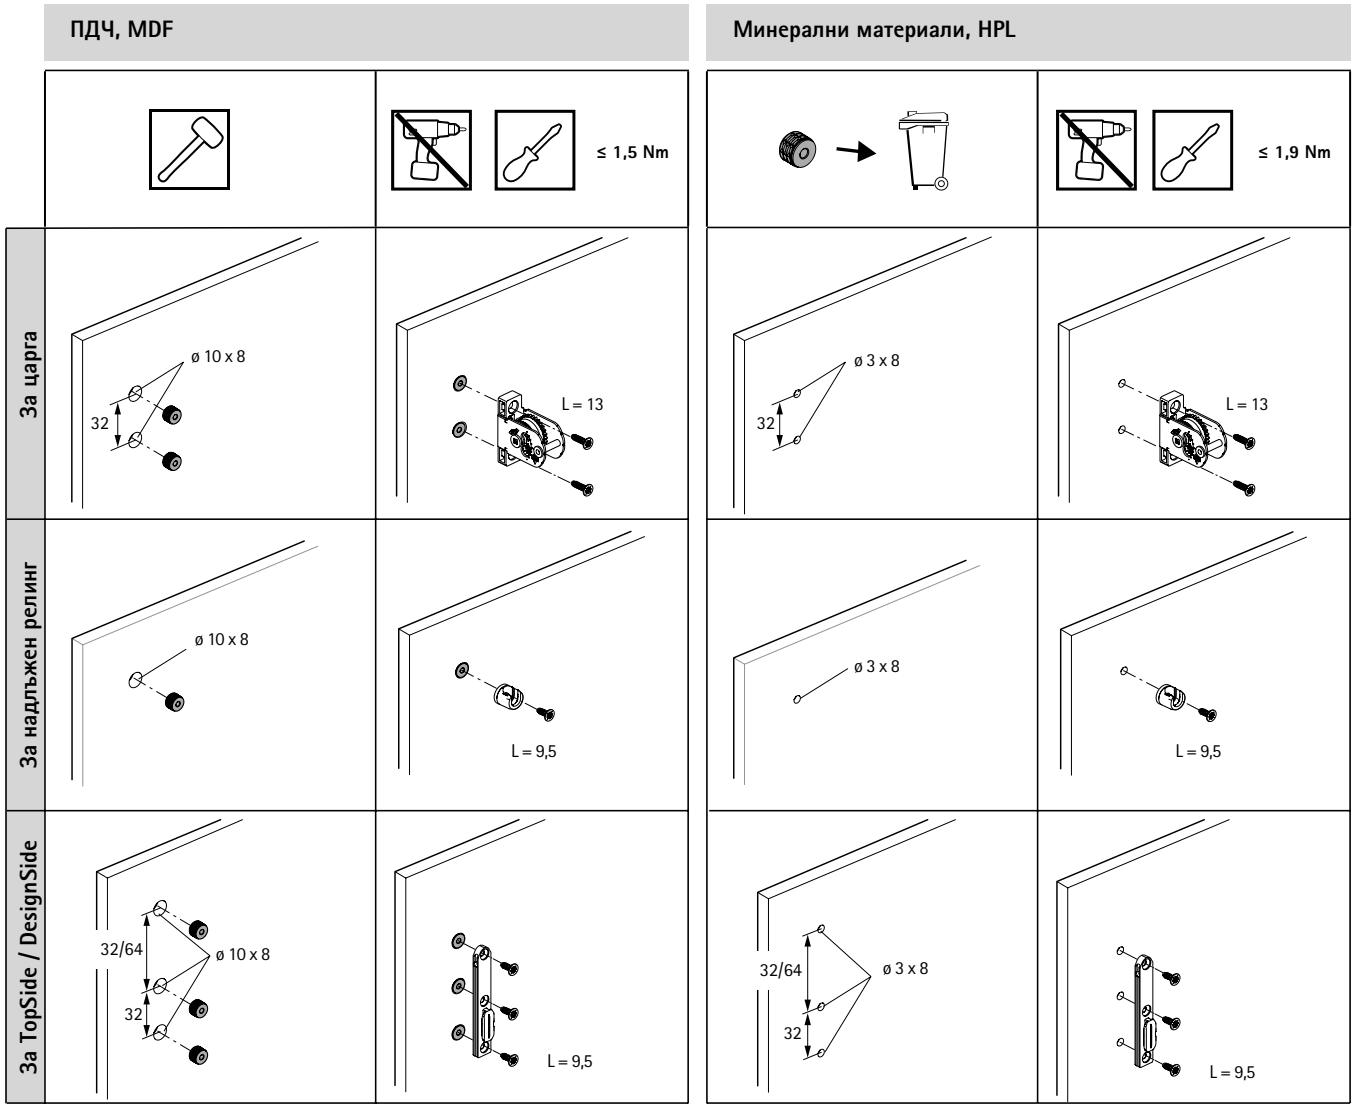


Закрепването се избира в зависимост от материала и качеството и се осигурява с подходящ тест.

hettich.com/short/2f6ea3



- За използване при ниски или високи чекмеджета с надлъжен релинг
- Бързо надграждане на дизайна - дори и впоследствие
- Самозалепващи се профили в цвят на благороден метал или дърво
- Процесите по обработка остават непроменени


21 Дизайнерски профил

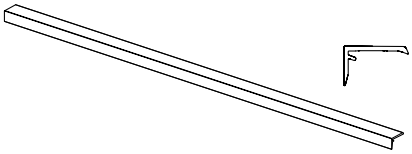



- За скъсяване на размер
- Дължина 643 мм
- За залепване
- Пластмаса


Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**9 240 695**	10 бр.
цвят хром	**9 240 694**	10 бр.
цвят благородна стомана	**9 240 696**	10 бр.
декор дъб	**9 240 697**	10 бр.
декор орех	**9 240 698**	10 бр.

Изрязване







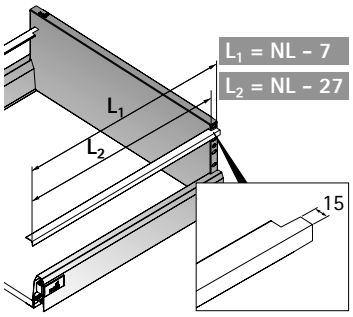


hettich.com/short/1b7da5



- Поставете атрактивни акценти с дизайнерски покриващи капачки
- Бързо надграждане на дизайна - дори и впоследствие

22 Дизайнерска покриваща капачка



- Фолирана пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване


Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	Цвят алуминий с лого Hettich	**9 123 009**	300 бр.
сребристо	алуминий	**9 123 004**	300 бр.
сребристо, бяло	Цвят хром с лого Hettich	**9 123 008**	300 бр.
сребристо, бяло	цвят хром	**9 123 003**	300 бр.
антрацит	Цвят благородна стомана с лого Hettich	**9 123 007**	300 бр.
антрацит	цвят благородна стомана	**9 123 002**	300 бр.


hettich.com/short/5f903b



- Поставете атрактивни акценти с DesignSide от индивидуални материали
- Гъвкавост по отношение на материали и визия
- За височина 92 и 124 мм

23 DesignSide държач






- За залепване или завинтване (ø 3 x 10)
- Интегрирано регулиране на наклона
- Адаптерите за DesignSide трябва да се поръчат отделно

Комплектът включва:
- 1 брой държач за DesignSide преден, ляв и десен
- 1 брой държач за DesignSide заден, ляв и десен

Кат. №	ОПЕ
9 122 998	15 к-кт

9 Адаптор DesignSide

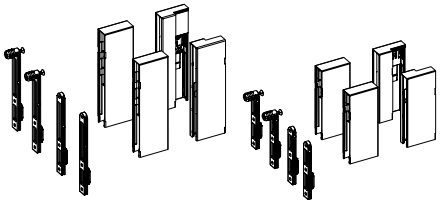


- За комбиниране с държача за DesignSide

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело за набиване и за завинтване

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 к-кт
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 к-кт

hettich.com/short/908e16


16 Алуминиева задна стена



- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм				ОПЕ
	94	126	186	218	
сребристо	**9 192 200**	**9 192 194**	**9 192 189**	**9 192 182**	1 бр.
бяло	**9 192 202**	**9 192 196**	**9 192 191**	**9 192 184**	1 бр.
антрацит	**9 192 201**	**9 192 195**	**9 192 190**	**9 192 183**	1 бр.


17 Стоманен гръб

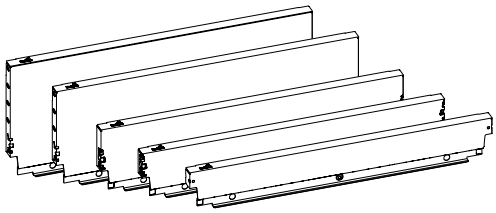


- **Доставка при запитване**

- За стандартна ширина на корпуса
- За височини 78, 94, 126, 186 и 218 мм
- Дължина на дъното (BL) = Номинална дължина (NL) - 21

26 Челен стабилизатор







	X
H 78	28
H 94 - 282	41

- За стабилизиране на широки и / или високи чела
- Препоръчително използване при ширина на корпуса по-голяма от 600 мм и / или височина на фронта над 450 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 123 080	150 бр.

27 Дистанцираща шина






- За преодоляване на надстърчането на вратата / пантата
- Товароносимост макс. 20 кг
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**9 135 703**	1 бр.
антрацит	**9 269 724**	1 бр.


Винт за директен монтаж



- За закрепване на водач Actro
- Качество на ПДЧ според DIN EN 320, въртящ момент 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Диаметър на отвора 5 мм
- Фрезенкова глава, PZ-кръстат шлиц
- Никелирана стомана

Размери мм	Покритие	**Кат. №**	ОПЕ
ø 6 x 14	никелирано	**9 137 114**	200 бр.
ø 6 x 14	никелирано	**1 028 128**	1000 бр.


Винт за дърво, плоска глава



- За монтаж на дъното на чекмеджето, както и на дървени и алуминиеви гръбчета
- Плоска глава, PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Размери мм	Покритие	**Кат. №**	ОПЕ
ø 3,5 x 12	поцинковано	**0 045 167**	200 бр.
ø 3,5 x 20	поцинковано	**0 045 168**	200 бр.

Самонарезен винт



- За монтаж на стоманено гръбче, респ. на държач за гръбче към царга с височина 78 мм
- Съгласно DIN 7500
- ø 3,5 x 6 мм
- Лещовидна глава
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 141 888*	200 бр.

Указания

* Доставка при запитване

New



Забележителна, многостранна, гъвкава.
Системата за чекмеджета InnoTech Atira убеждава от пръв поглед. Прави контури, различни цветови варианти и в допълнение разнообразни аксесоари разкриват огромно пространство за игра с дизайна. Към това се добавят различни решения за вътрешната организация. И всичко това на основата на една платформа: никоя система за чекмеджета не може да предложи повече индивидуалност.



Една за всички:
Благодарение на платформената концепция на Hettich всички дизайнерски решения се изграждат върху една единствена царга. Така надгражданията се отдават без усилия.



Без усилия, без дръжки:
Комфортната функция Push to open Silent отваря чекмеджето с лек натиск и осигурява нежно, демпферирано затваряне.



Перфектна съгласуваност от всеки ъгъл:
Всички компоненти са съгласувани цветово помежду си. Така, например, Вие създавате неповторими комбинации с дизайнерски профили.

Научете повече
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/793f92

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

Преглед



- Преглед на асортимента 480 – 481
- Детайлна графика 482
- Преглед на компонентите 483



- Водачи Quadro 531
- Синхронизация / мултисинхронизация за Push to open 550 – 553
- Система за отваряне Push to open Silent 562 – 563



Опции за фронта / гръбчето
- Фронт от алуминиев профил 564 – 565
- Алуминиево гръбче 571
- Стоманено гръбче 571



Дизайнерски опции
- Сглобка за фронтове от 10 мм 566
- Дизайнерски профил 567
- Дизайнерска покриваща капачка 568
- DesignSide / TopSide от индивидуален материал 569 – 570



Оционални аксесоари
- Страничен стабилизатор 572
- Стабилизатор за челото 573
- Дистанцираща шина 573
- Винтове 574



Вътрешна организация асортимент аксесоари 577 – 579



Допълващи продукти
- Електромеханична система за отваряне Easys – Преглед 660 – 675
- Система за централно заключване – Преглед 1239
- Кошчета за отпадъци зад чела – преглед на асортимента 613 – 617
- Обработваща техника – Преглед 1395

Hettich Technical Assistant
- Монтаж / Регулиране
- Услуги

Критерии за качество 676

hettich.com/short/9a18f1



Чекмедже с височина 54 мм

485 - 486



Чекмедже с височина 70 мм

488 - 490



Високо чекмедже с релинг, височина 144 мм

492 - 496



Високо чекмедже с DesignSide, височина 144 мм

498 - 500



Високо чекмедже с релинг, височина 176 мм

502 - 506



Високо чекмедже с DesignSide, височина 176 мм

508 - 510



Високо чекмедже с релинг, индивидуална височина на гръбчето

512 - 514



Чекмедже / Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 70 мм / 144 мм

516 - 522



Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла

524 - 525



Голямо чекмедже за под фурна

526 - 527



Тесен шкаф долен ред

528



Висок шкаф

529



Кухненски килер

530



Решения за изрязване за сифон
Преглед на асортимента

516 - 522



Водачи Quadro

532 - 547



Push to open Silent

562 - 563



Сглобка за фронтове от 10 мм

566



Дизайнерски профил / Дизайнерска покриваща капачка

567 - 568



DesignSide / TopSide от индивидуален материал

569 - 570



Челен / страничен стабилизатор

572 - 573



Фронт с алуминиев профил

564 - 565



Гръбчета

571



Вътрешни организации
Преглед на асортимента

577 - 579



Кошчета за отпадъци зад чела
Преглед на асортимента


613 - 617







Детайлна графика

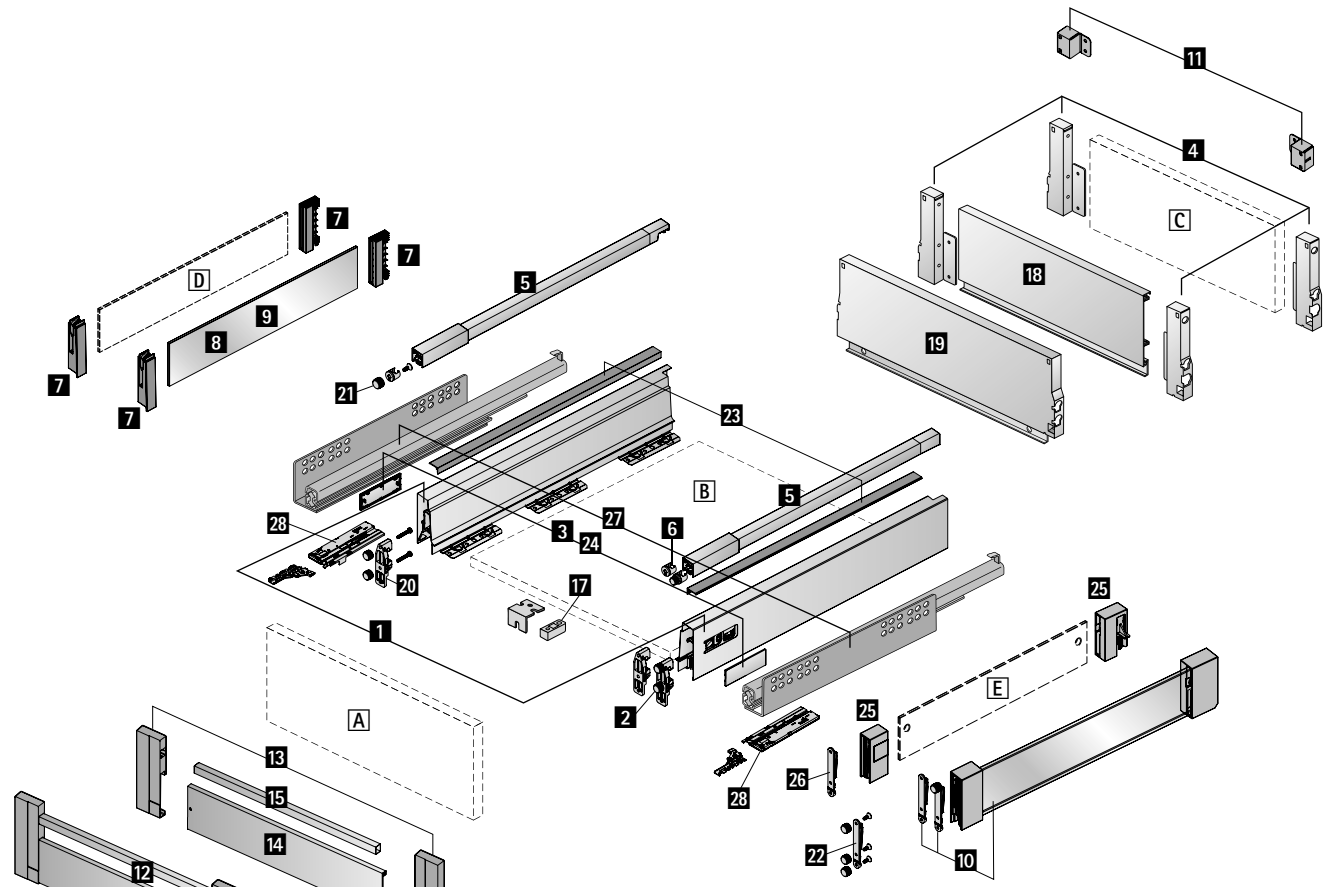

InnoTech Atira системни компоненти

Основни компоненти

1 Царга, лява и дясна
2 Държач за чело за царга
3 Покриващи капачки
4 Държач за гръбче
5 Надлъжен релинг
6 Държач за чело за надлъжен релинг
7 TopSide адаптор
8 TopSide стъкло
9 TopSide метал
10 DesignSide стъкло
11 Адаптор за надлъжен релинг

Опции за челото

12 Чело за ниско / високо вътрешно чекмедже за стандартни ширини на корпуса (Доставка при запитване)
13 Сглобка за чело
14 Алуминиево чело
15 Релинг за алуминиево чело
16 Захващащ елемент за вътрешно чело
17 Челен стабилизатор

Опции за гръбчето

C Дървено гръбче (Дебелина на материала 16 мм)
18 Алуминиево гръбче
19 Стоманено гръбче за стандартни ширини на корпуса (Доставка при запитване)

Дизайнерски опции

20 Сглобка за чело от 10 мм, за царга
21 Сглобка за чело от 10 мм, за надлъжен релинг
22 Сглобка за чело от 10 мм, за DesignSide
23 Дизайнерски профил
24 Дизайнерска покриваща капачка
25 DesignSide адаптор за DesignSide от индивидуален материал
26 Държач за чело за DesignSide
D TopSide от индивидуален материал (Дебелина на материала 4 мм)
E DesignSite от индивидуален материал (Дебелина на материала 6 мм)

Водачи

27 Водачи Quadro
28 Система за отваряне Push to open Silent

Дървени детайли

A Чело
B Дъно
C Дървено гръбче
D TopSide от индивидуален материал
E DesignSide от индивидуален материал



Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Чекмедже с височина 54 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**










Конструктивни / Монтажни размери






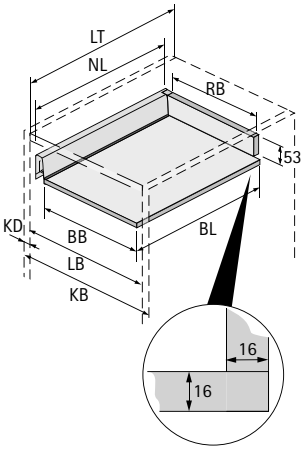


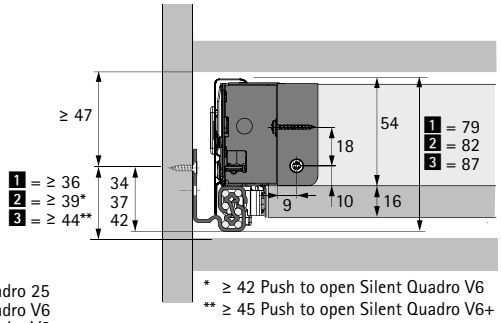

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+






BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

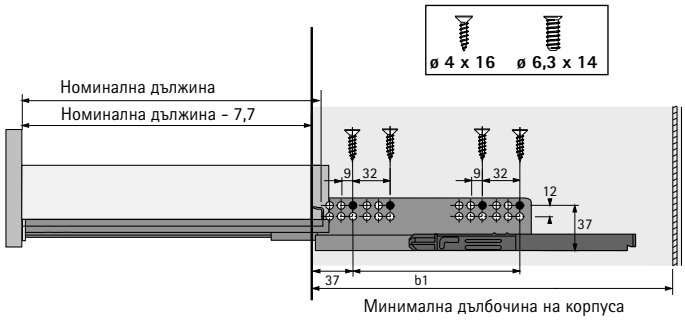




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Чекмедже с височина 54 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

New


Чекмедже, опаковка в комплект

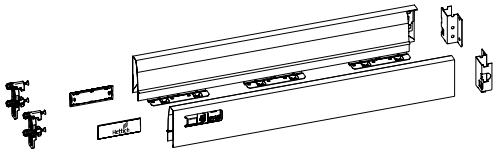

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за царга
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
470	9 307 088	9 307 091	9 307 089	1 к-кт


1 Царга, голяма опаковка

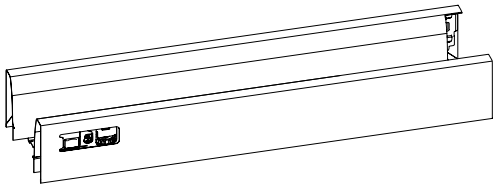

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
470	1 063 801	1 063 802	9 194 432	9 194 433	9 194 434	9 194 435	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
54	9 003 473	9 003 474	9 194 623	9 194 624	9 194 625	9 194 626	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	1 065 191	400 бр.
с разтварящи се муфи	1 061 450	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/6077da

3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/6077da

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Чекмедже с височина 70 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**











Конструктивни / Монтажни размери






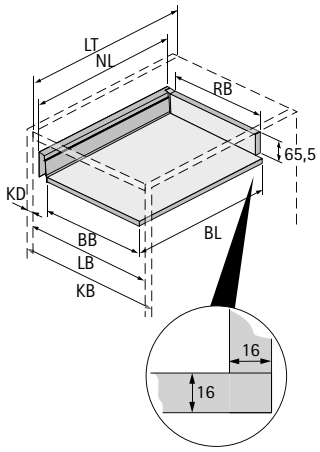

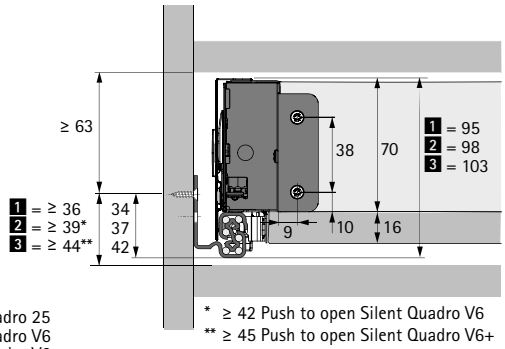






BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

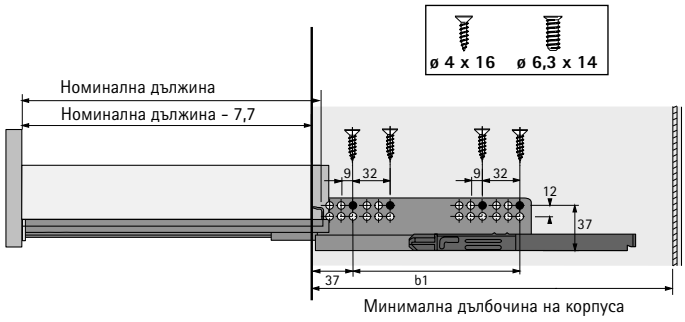




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Чекмедже с височина 70 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

New


Чекмедже, опаковка в комплект

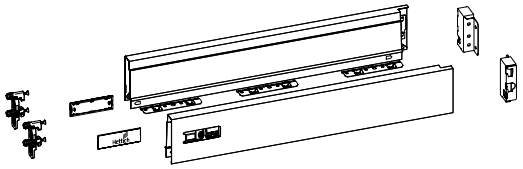

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за царга
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
260	9 307 101	9 307 133	9 307 119	1 к-кт
300	9 307 105	9 307 135	9 307 122	1 к-кт
350	9 307 108	9 307 137	9 307 123	1 к-кт
420	9 307 110	9 307 139	9 307 125	1 к-кт
470	9 307 113	9 307 140	9 307 127	1 к-кт
520	9 307 115	9 307 142	9 307 129	1 к-кт
620	9 307 117	9 307 144	9 307 131	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

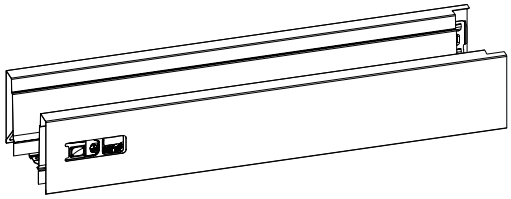

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 бр.
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 бр.
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 бр.
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 бр.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 бр.
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 бр.
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/13aee4


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 бр.


2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/13aee4


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг, височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**





Конструктивни / Монтажни размери

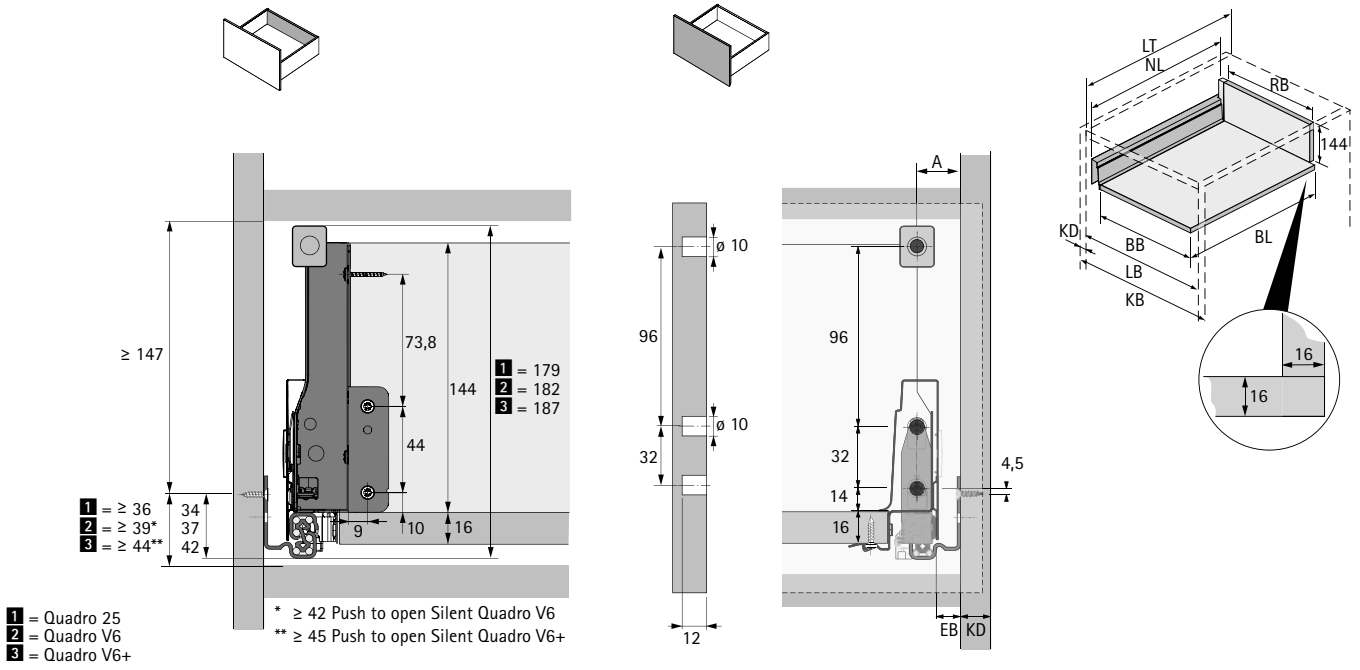


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

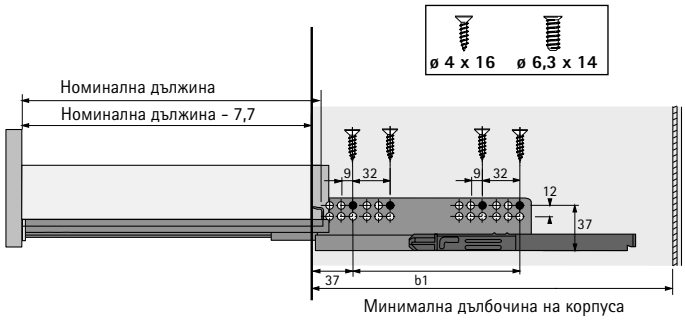




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг, височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

New


Високо чекмедже, опаковка в комплект

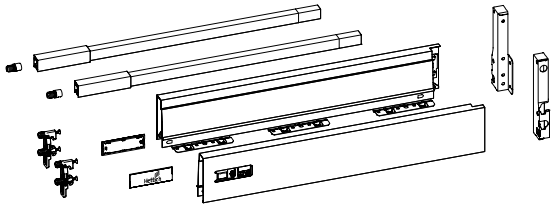

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за царга
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за надлъжен релинг
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
260	9 307 202	9 307 216	9 307 209	1 к-кт
300	9 307 203	9 307 217	9 307 210	1 к-кт
350	9 307 204	9 307 218	9 307 211	1 к-кт
420	9 307 205	9 307 219	9 307 212	1 к-кт
470	9 307 206	9 307 220	9 307 213	1 к-кт
520	9 307 207	9 307 221	9 307 214	1 к-кт
620	9 307 208	9 307 222	9 307 215	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

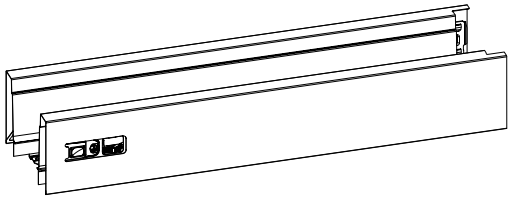

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 бр.
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 бр.
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 бр.
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 бр.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 бр.
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 бр.
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 бр.

Указания


- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/335697

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг, височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.


6 Челен държач за надлъжен релинг



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 002 503**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 965**	400 бр.

3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса


Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/335697


5 Надлъжен релинг

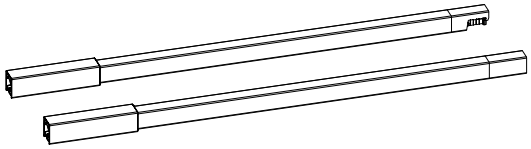

- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 бр.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 бр.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 бр.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 бр.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 бр.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 бр.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 бр.

7 TopSide адаптор



- За приложение с **9** TopSide метал, **8** TopSide стъкло или TopSide от индивидуални материали
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой адаптор отпред, ляв и десен
- 1 брой адаптор отзад, ляв и десен

Номинална височина мм	Кат. №			ОПЕ
	сиво	бяло	тъмносиво	
144	**9 194 657**	**9 194 658**	**9 194 659**	1 к-кт

8 TopSide стъкло



- **7** TopSide адаптор, поръчва се отделно
- Флоатно стъкло, прозрачно

Комплектът включва:
- 2 броя TopSide

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	**9 194 663**	1 к-кт
300	**9 194 664**	1 к-кт
350	**9 194 665**	1 к-кт
420	**9 194 666**	1 к-кт
470	**9 194 667**	1 к-кт
520	**9 194 668**	1 к-кт
620	**9 194 669**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/335697

9 Top Side метал



- **7** TopSide адаптор, поръчва се отделно

Комплектът включва:
- 2 броя TopSide

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
260	**9 194 677**	**9 194 684**	**9 194 691**	1 к-кт
300	**9 194 678**	**9 194 685**	**9 194 692**	1 к-кт
350	**9 194 679**	**9 194 686**	**9 194 693**	1 к-кт
420	**9 194 680**	**9 194 687**	**9 194 694**	1 к-кт
470	**9 194 681**	**9 194 688**	**9 194 695**	1 к-кт
520	**9 194 682**	**9 194 689**	**9 194 696**	1 к-кт
620	**9 194 683**	**9 194 690**	**9 194 697**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/335697

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Високо чекмедже с DesignSide височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

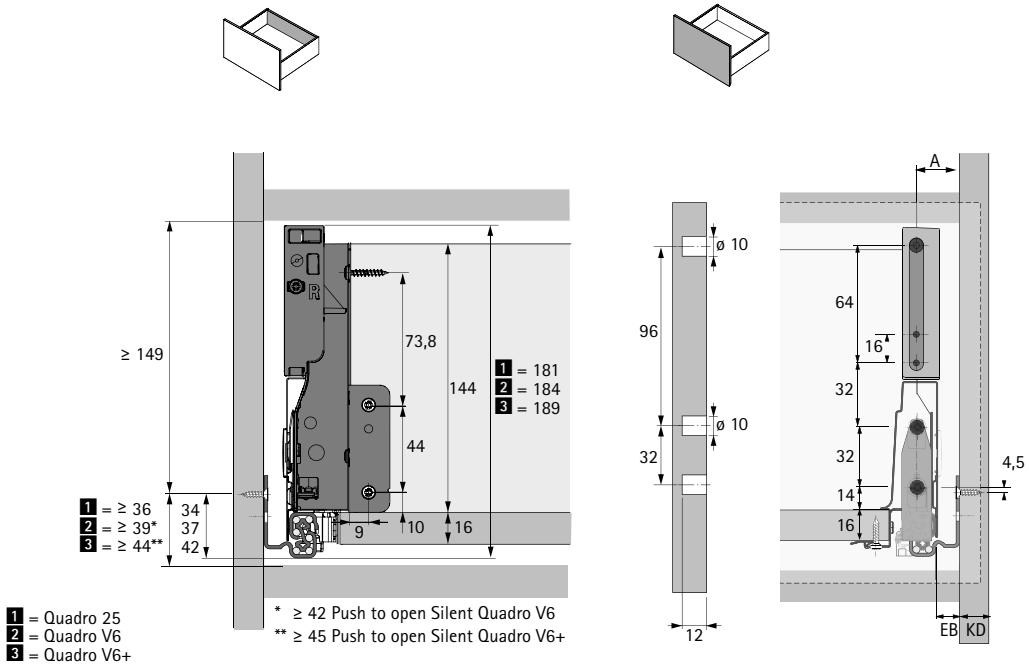


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

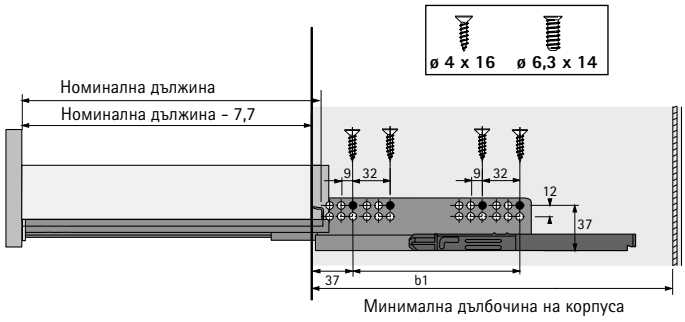



Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.


1 Царга, височина 70 мм

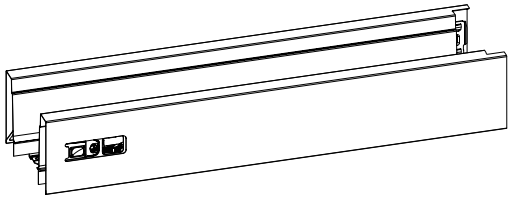

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 бр.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 бр.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 бр.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 бр.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 бр.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 бр.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/a92ae2


3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

11 DesignSide стъкло

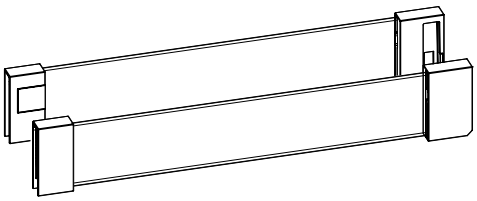

- Прозрачно флоатно стъкло с монтирани адаптори, бяла пластмаса
- Дебелина на материала 6 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide с монтирани адаптори, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи
- 2 броя държачи за чело за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	**тъмносиво**	**сиво**	
260	**9 194 804**	**9 194 811**	**9 194 797**	1 к-кт
300	**9 194 805**	**9 194 812**	**9 194 798**	1 к-кт
350	**9 194 806**	**9 194 813**	**9 194 799**	1 к-кт
420	**9 194 807**	**9 194 814**	**9 194 800**	1 к-кт
470	**9 194 808**	**9 194 815**	**9 194 801**	1 к-кт
520	**9 194 809**	**9 194 816**	**9 194 802**	1 к-кт
620	**9 194 810**	**9 194 817**	**9 194 803**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/a92ae2


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг, височина 176 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**





Конструктивни / Монтажни размери

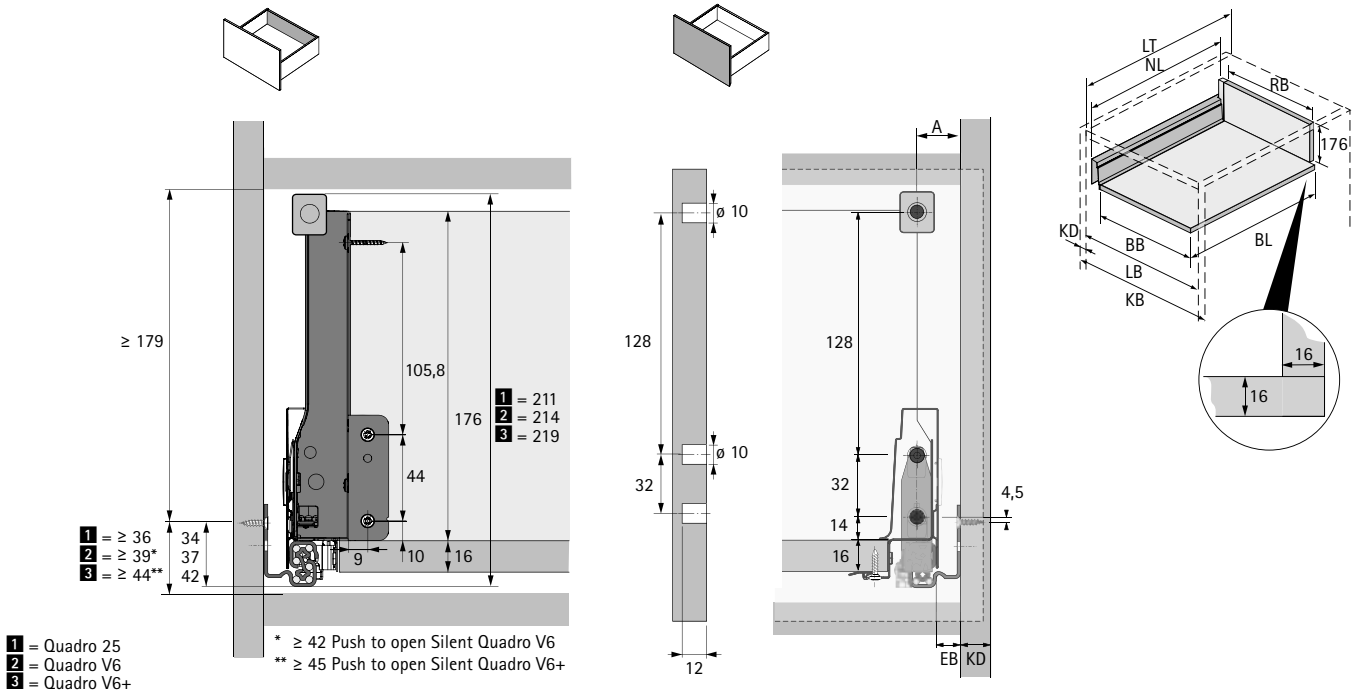


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

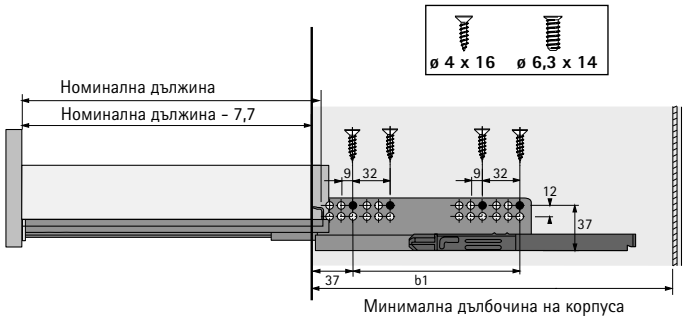




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг, височина 176 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**

New


Високо чекмедже, опаковка в комплект

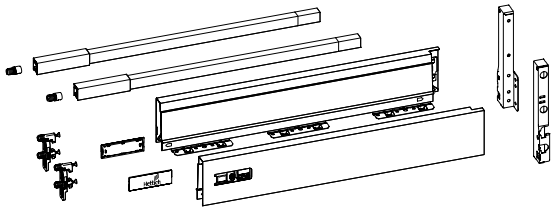

Комплектът включва:
- 1 брой царга, лява и дясна
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за царга
- 2 броя покриващи капачки, пластмаса с лого
- 1 брой надлъжен релинг, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи за надлъжен релинг
- 1 брой държач за гръбче, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
260	9 307 223	9 307 237	9 307 230	1 к-кт
300	9 307 224	9 307 238	9 307 231	1 к-кт
350	9 307 225	9 307 239	9 307 232	1 к-кт
420	9 307 226	9 307 240	9 307 233	1 к-кт
470	9 307 227	9 307 241	9 307 234	1 к-кт
520	9 307 228	9 307 242	9 307 235	1 к-кт
620	9 307 229	9 307 243	9 307 236	1 к-кт

1 Царга, голяма опаковка

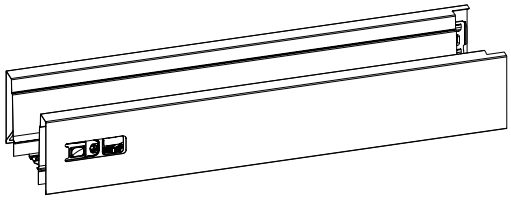

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана


Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 бр.
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 бр.
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 бр.
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 бр.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 бр.
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 бр.
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9a9ed1


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	**9 194 639**	**9 194 640**	**9 194 641**	**9 194 642**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.


6 Челен държач за надлъжен релинг



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 002 503**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 965**	400 бр.

3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса


Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9a9ed1


5 Надлъжен релинг

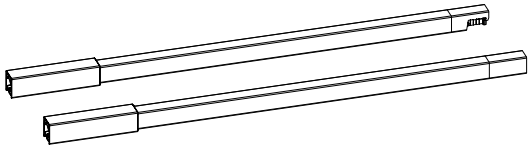

- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 бр.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 бр.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 бр.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 бр.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 бр.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 бр.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 бр.

7 TopSide адаптор



- За приложение с **9** TopSide метал, **8** TopSide стъкло или TopSide от индивидуални материали
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой адаптор отпред, ляв и десен
- 1 брой адаптор отзад, ляв и десен

Номинална височина мм	Кат. №			ОПЕ
	тъмносиво	**сиво**	**бяло**	
176	**9 194 662**	**9 194 660**	**9 194 661**	1 к-кт

8 TopSide стъкло



- **7** TopSide адаптор, поръчва се отделно
- Флоатно стъкло, прозрачно

Комплектът включва:
- 2 броя TopSide

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	**9 194 670**	1 к-кт
300	**9 194 671**	1 к-кт
350	**9 194 672**	1 к-кт
420	**9 194 673**	1 к-кт
470	**9 194 674**	1 к-кт
520	**9 194 675**	1 к-кт
620	**9 194 676**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9a9ed1

9 Top Side метал



- **7** TopSide адаптор, поръчва се отделно

Комплектът включва:
- 2 броя TopSide

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
260	**9 194 698**	**9 194 705**	**9 194 712**	1 к-кт
300	**9 194 699**	**9 194 706**	**9 194 713**	1 к-кт
350	**9 194 700**	**9 194 707**	**9 194 714**	1 к-кт
420	**9 194 701**	**9 194 708**	**9 194 715**	1 к-кт
470	**9 194 702**	**9 194 709**	**9 194 716**	1 к-кт
520	**9 194 703**	**9 194 710**	**9 194 717**	1 к-кт
620	**9 194 704**	**9 194 711**	**9 194 718**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/9a9ed1

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Високо чекмедже с DesignSide височина 176 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

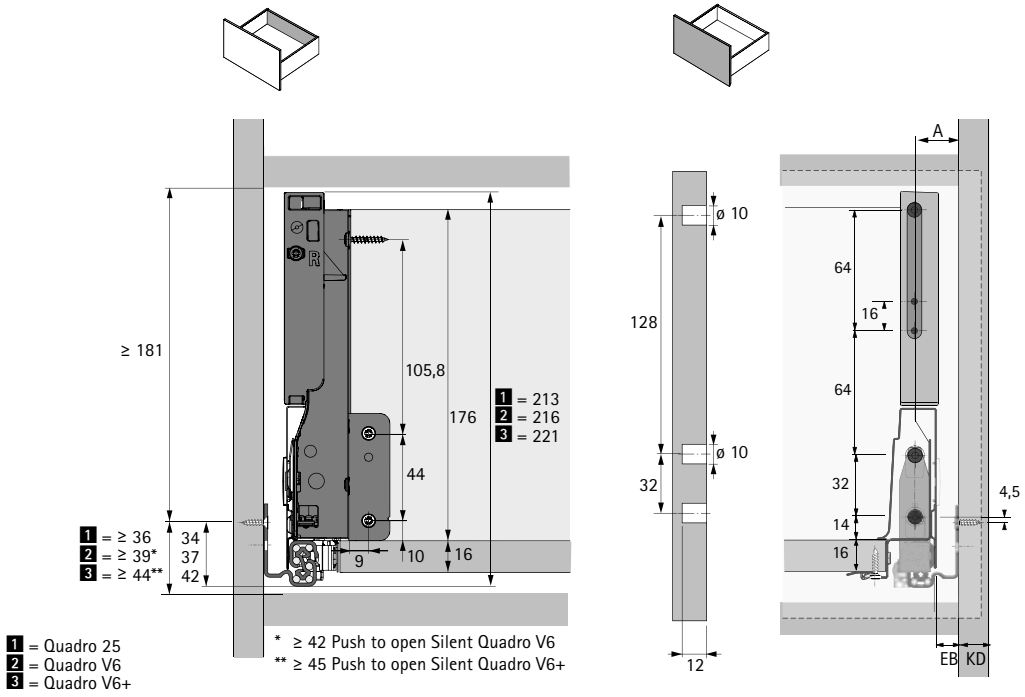


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

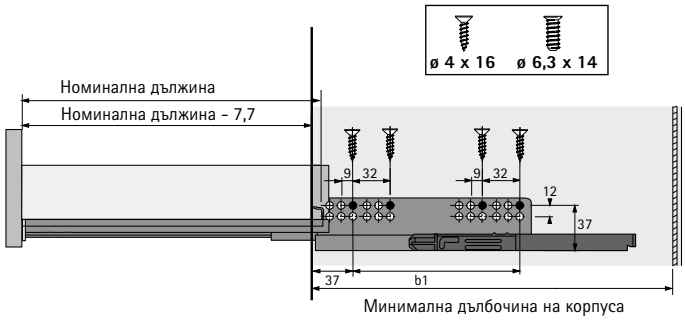



Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.


1 Царга, височина 70 мм

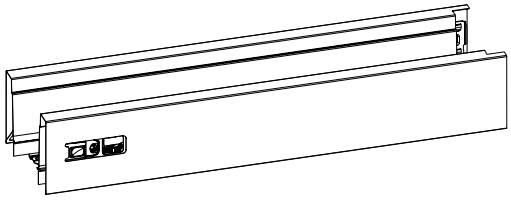

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 бр.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 бр.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 бр.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 бр.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 бр.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 бр.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	**9 194 639**	**9 194 640**	**9 194 641**	**9 194 642**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/de79db


3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

11 DesignSide стъкло

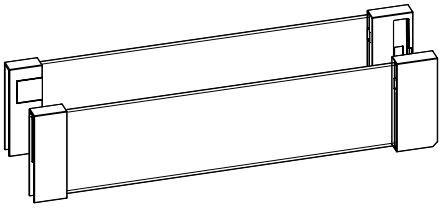

- Прозрачно флоатно стъкло с монтирани адаптори, бяла пластмаса
- Дебелина на материала 6 мм

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide с монтирани адаптори, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи
- 2 броя държачи за чело за завинтване

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	бяло	**тъмносиво**	**сиво**	
260	**9 194 825**	**9 194 832**	**9 194 818**	1 к-кт
300	**9 194 826**	**9 194 833**	**9 194 819**	1 к-кт
350	**9 194 827**	**9 194 834**	**9 194 820**	1 к-кт
420	**9 194 828**	**9 194 835**	**9 194 821**	1 к-кт
470	**9 194 829**	**9 194 836**	**9 194 822**	1 к-кт
520	**9 194 830**	**9 194 837**	**9 194 823**	1 к-кт
620	**9 194 831**	**9 194 838**	**9 194 824**	1 к-кт

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/de79db

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Високо чекмедже с релинг за индивидуална височина на гръбчето**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**







Конструктивни / Монтажни размери

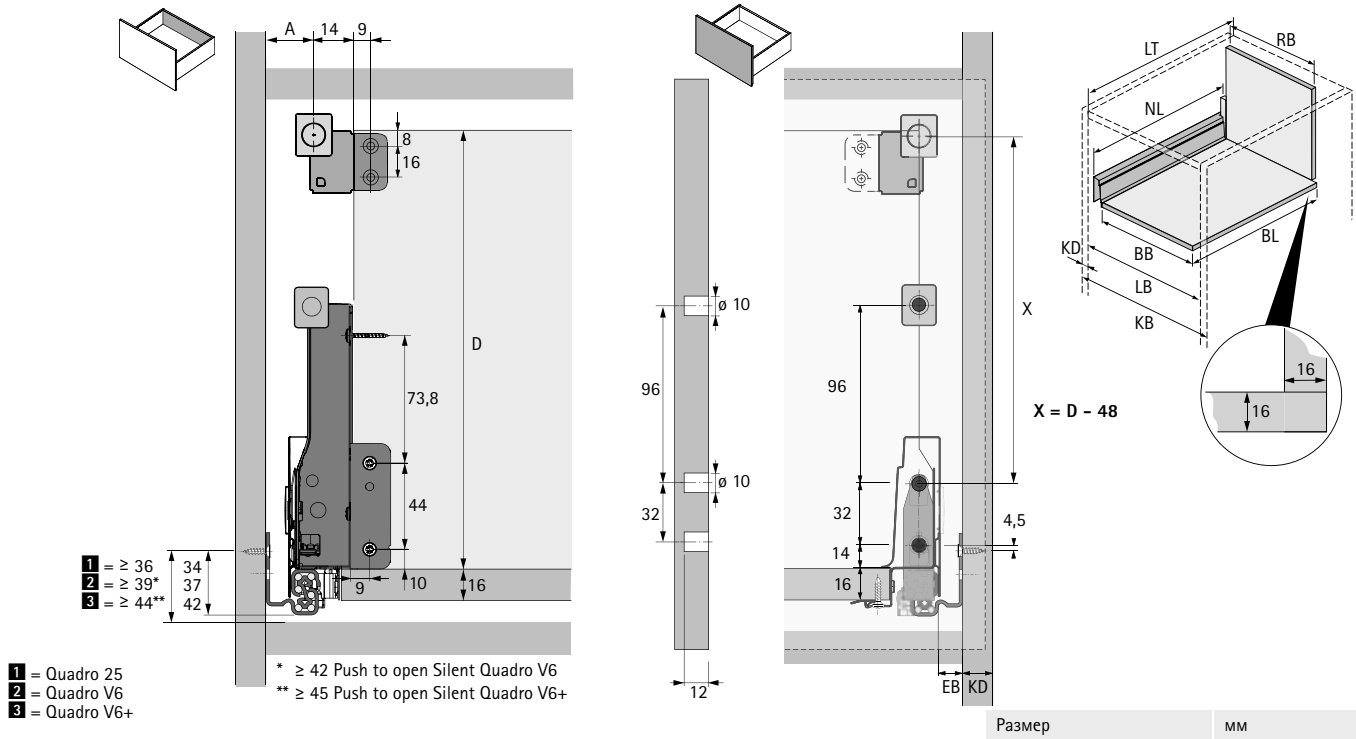

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

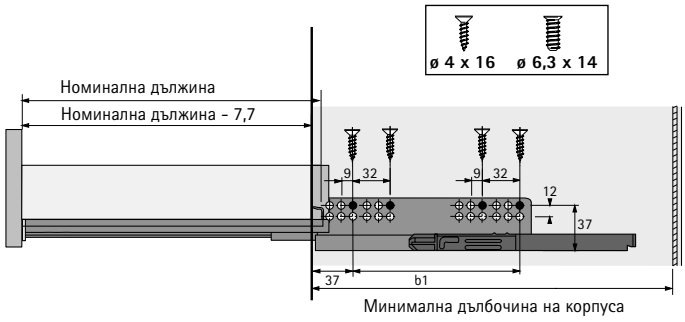




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с релинг за индивидуална височина на гръбчето**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


1 Царга, височина 70 мм

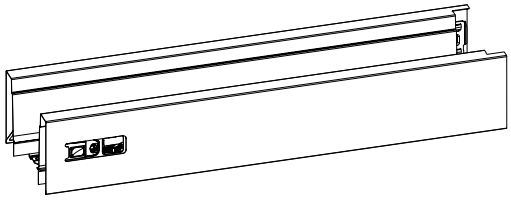

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 бр.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 бр.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 бр.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 бр.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 бр.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 бр.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 002 503**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 965**	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/114005


3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.


5 Надлъжен релинг

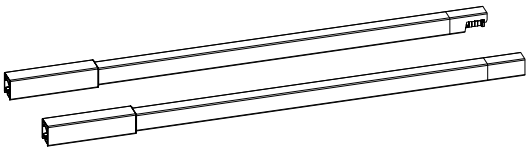

- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 бр.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 бр.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 бр.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 бр.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 бр.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 бр.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 бр.

11 Адаптор за надлъжен релинг



- За приложение със свободно позициониране на надлъжния релинг
- За ляво и дясно приложение

Кат. №			ОПЕ
сребристо	бяло	антрацит	
9 206 256	**9 206 257**	**9 206 258**	80 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/114005

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Чекмедже с изрез за сифон, височина 70 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**










Конструктивни / Монтажни размери










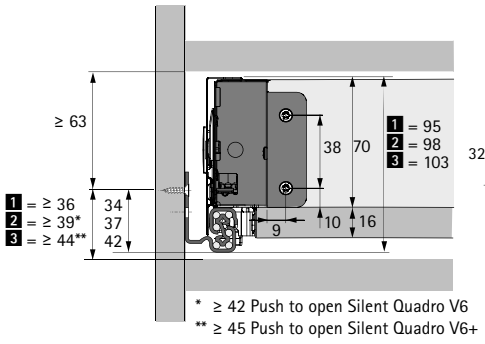

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+



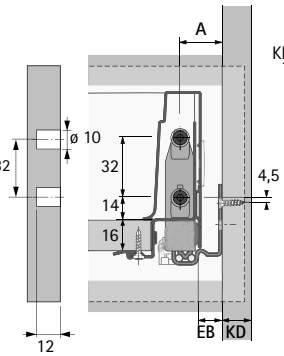

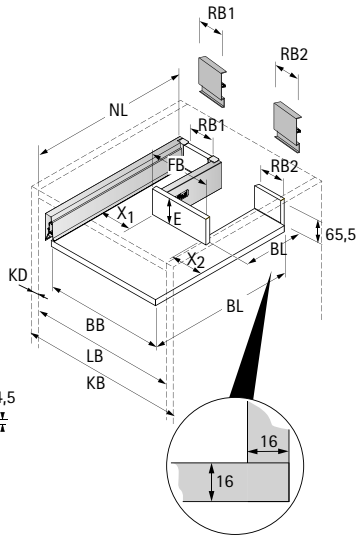

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	FB Ширина на фронта
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

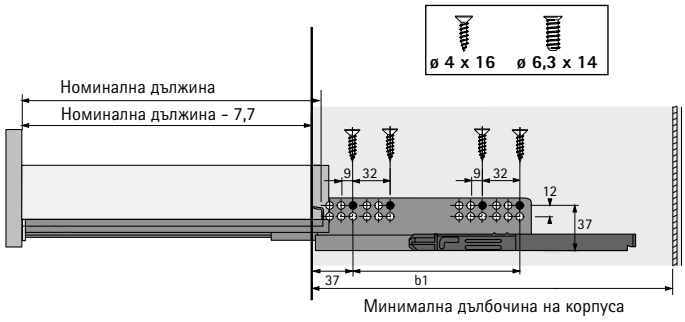




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Чекмедже с изрез за сифон, височина 70 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


1 Царга, височина 70 мм

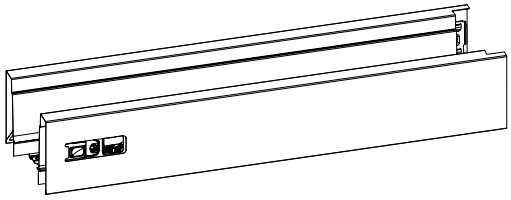

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 бр.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 бр.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 бр.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 бр.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 бр.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 бр.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/10c85e

3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/10c85e

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**










Конструктивни / Монтажни размери







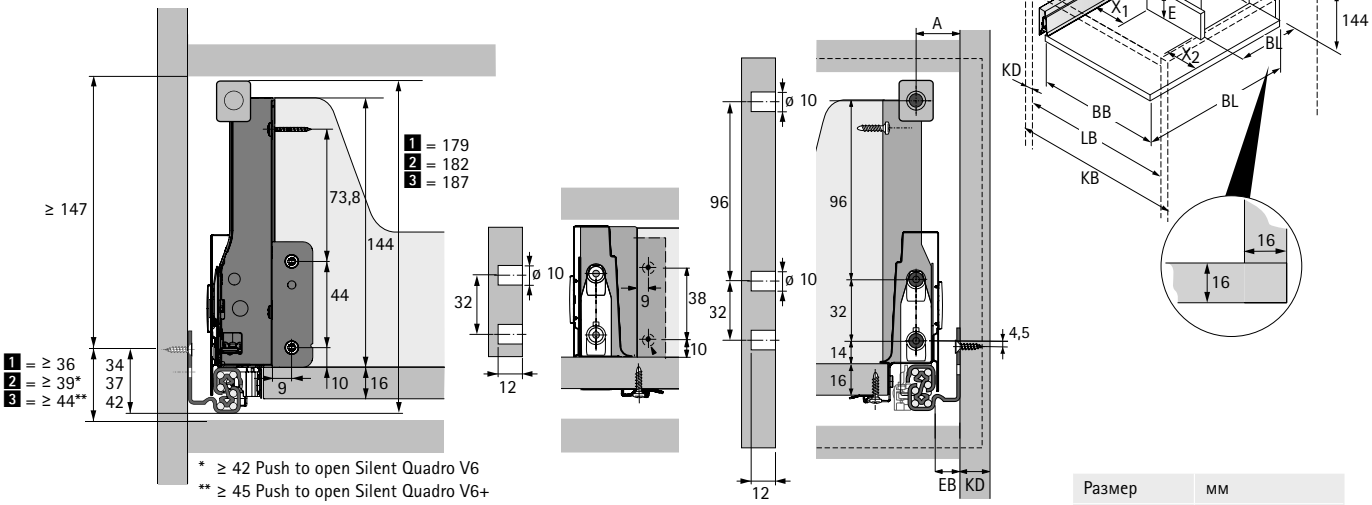

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	FB Ширина на фронта
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Опции за закрепване на водача Quadro V6

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

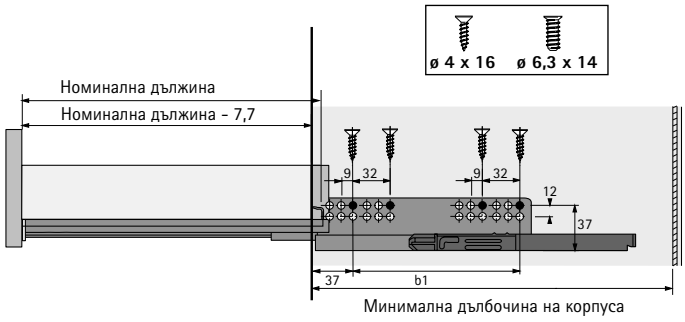




Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Високо чекмедже с изрез за сифон, височина 144 мм**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**


1 Царга, височина 70 мм

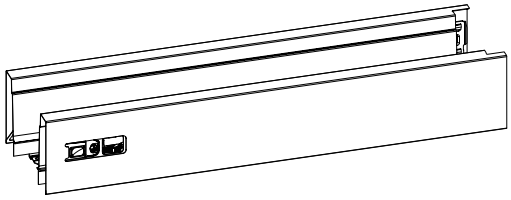

- Интегрирано височинно и странично регулиране
- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 бр.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 бр.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 бр.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 бр.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 бр.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 бр.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 бр.


4 Държач за гръбче



- Стомана, прахово боядисана

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 бр.
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 бр.

2 Държач за чело за царга



- Бяла пластмаса

Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**1 065 191**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 450**	400 бр.

6 Челен държач за надлъжен релинг



- Бяла пластмаса


Начин на монтаж	Кат. №	ОПЕ
за завинтване	**9 002 503**	400 бр.
с разтварящи се муфи	**1 061 965**	400 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/4f4168


3 Покриващи капачки



- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване
- Пластмаса

Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	сиво с лого Hettich	**9 194 646**	300 бр.
сребристо	сиво	**9 194 643**	300 бр.
бяло	бяло с лого Hettich	**9 194 647**	300 бр.
бяло	бяло	**9 194 644**	300 бр.
антрацит	тъмносиво с лого Hettich	**9 194 648**	300 бр.
антрацит	тъмносиво	**9 194 645**	300 бр.

5 Надлъжен релинг

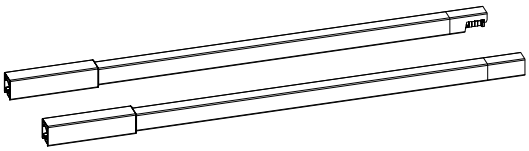

- Стомана, прахово боядисана

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят / Позиция						ОПЕ
	сребристо		бяло		антрацит		
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 бр.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 бр.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 бр.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 бр.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 бр.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 бр.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 бр.

Указания

- Опции за гръбчето 571
- Опции за фронта на вътрешното чекмедже 564 - 565
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 531
- Система за отваряне Push to open Silent 562 - 563
- Критерии за качество 676

hettich.com/short/4f4168

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Регулируем крак за цокъл**
- **С приемник за чекмедже на нивото на цокъла**

New

Регулируем крак за цокъл с приемник за чекмедже на нивото на цокъла



- Перфектна комбинация от регулируем крак за цокъл и приемник за чекмедже на нивото на цокъла
- Приложим със следните системи чекмеджета / водачи:
  - AvanTech YOU с Actro YOU / Quadro YOU (чекмедже височина 101 мм)
  - ArciTech с Actro (чекмедже височина 94 мм / 126 мм)
  - InnoTech Atira с Quadro V6 / Quadro 25 (чекмедже височина 70 мм)


  (компоненти за системата чекмеджета и водачи се поръчват отделно)
- Приложим за височина на цокъла от 150 мм
- Диапазон за регулиране 145 - 172 мм
- Лесно регулиране по височина
- Успоредност между чекмеджето под цокъла и корпуса над него
- Шината за водача може да се монтира допълнително
- Монтажната височина се регулира на стъпки от 5 мм
- Може да се монтира между всякакви шкафове, също и когато съседният шкаф е краен или шкаф за фурна за вграждане
- Товароносимост на крачето за цокъл 75 кг / бр.
- Натоварване на чекмеджето макс. 30 кг
- Алуминиевият профил може да се скъсява

Комплектът включва:

- 4 броя крачета за цокъл, натурален алуминий
- 2 броя шини за водача, стомана
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
0 013 297	1 к-кт


Монтаж

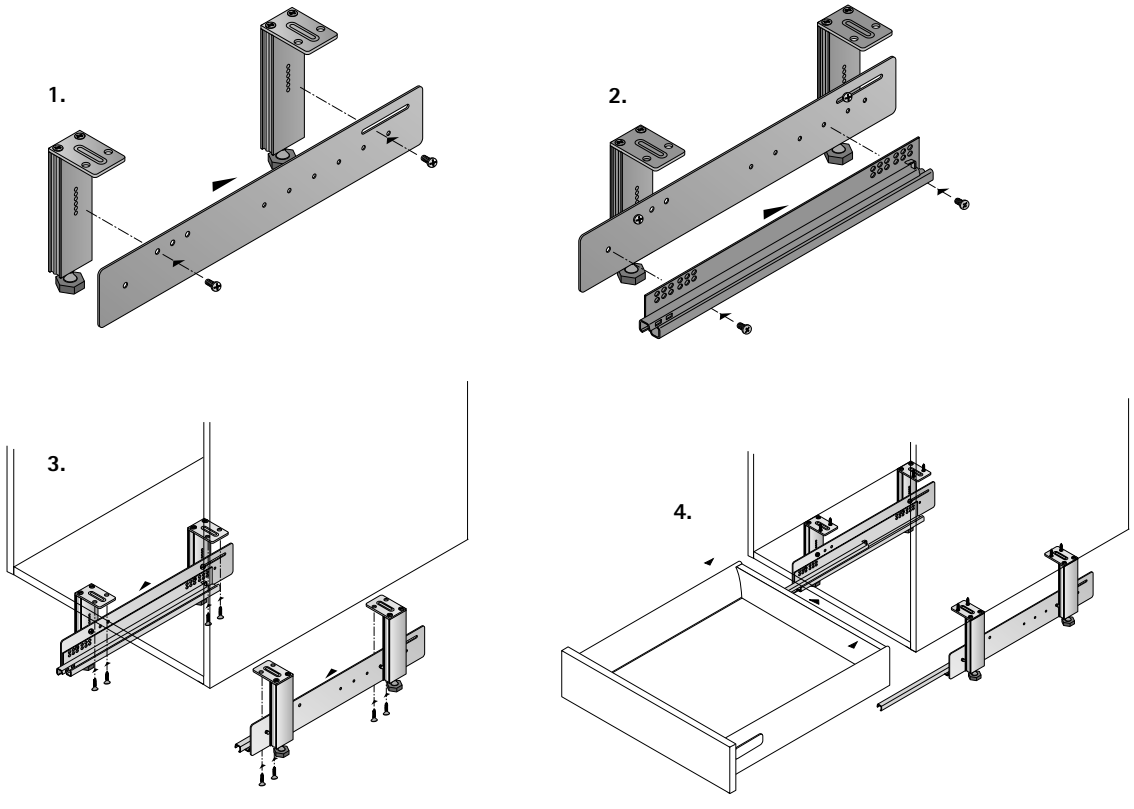


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Регулируем крак за цокъл**
- **С приемник за чекмедже на нивото на цокъла**

Монтажни размери

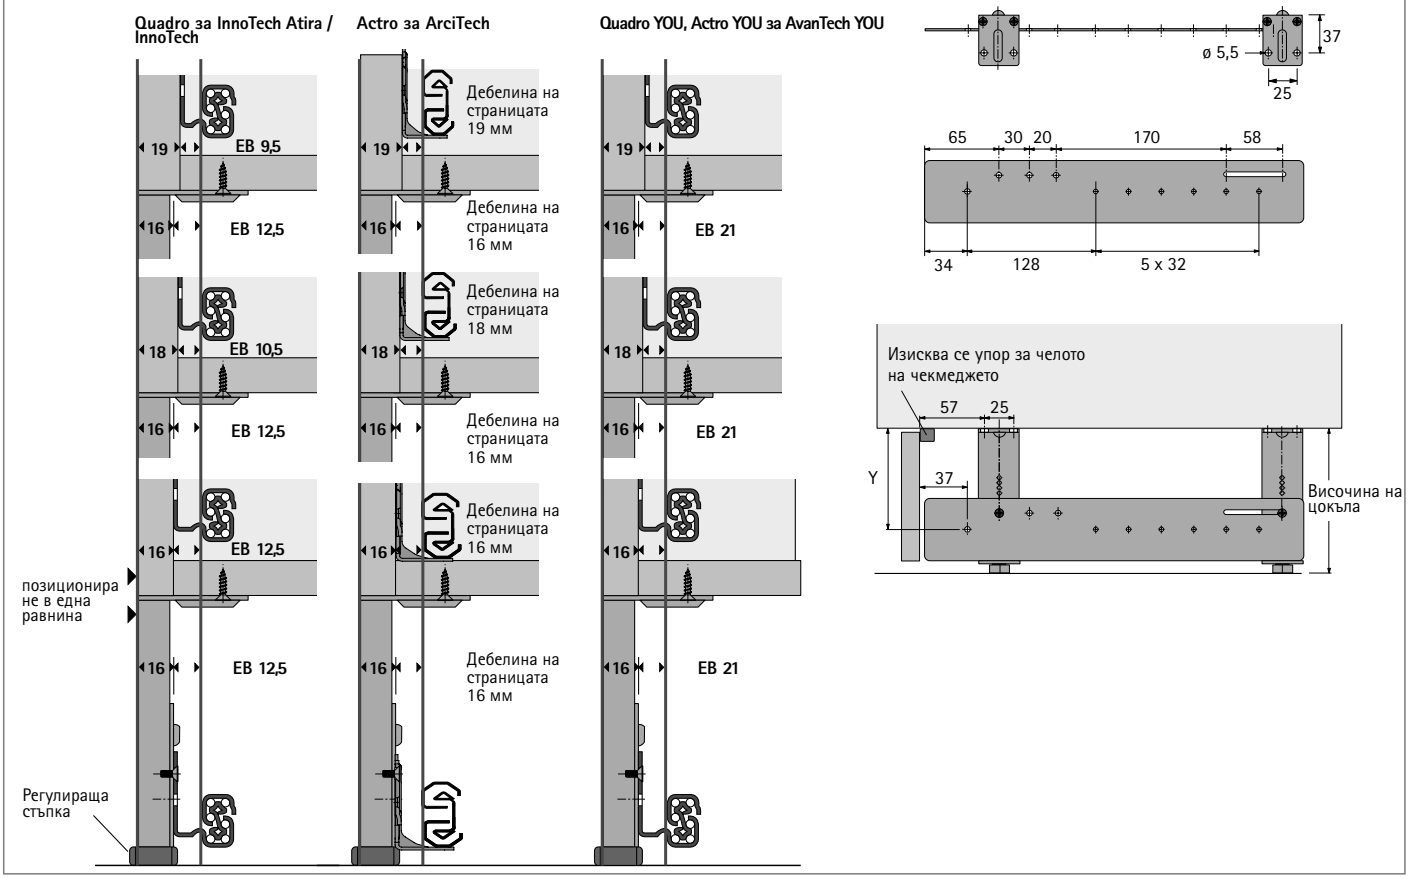

Монтажни размери

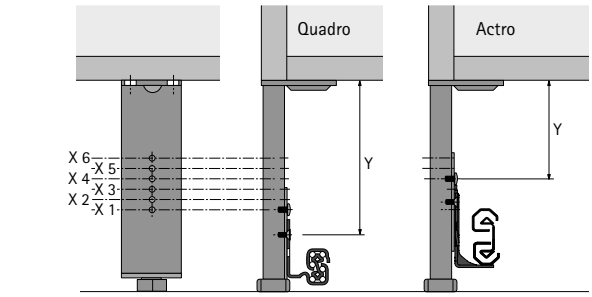

Използване с ArciTech, височина 94 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 6 възможни
Използване с ArciTech, височина 126 мм: Позиции на закрепване X 4 - X 5 възможни
Използване с InnoTech Atira / InnoTech, височина 70 мм: Позиции на закрепване X 1 - X 6 възможни
Използване с AvanTech YOU, височина 101 мм: Позиции на закрепване X 2 - X 6 възможни


Позиция за закрепване	Размер Y за височина на цокъла 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

Голямо чекмедже за под фурна



- За използване на пространството в областта на цокъла под фурната
- За височини на цокъла от 100 мм
- За номинална дължина 470 мм и стандартна ширина на корпуса 600 мм
- С механика за повдигане на цокъла за постигане на перфектна оптика и безпрепятствено движение без драскотини и следи
- С плъзгаща се горна тава
- Неприложимо с водач Quadro с Push to open

Детайлна графика

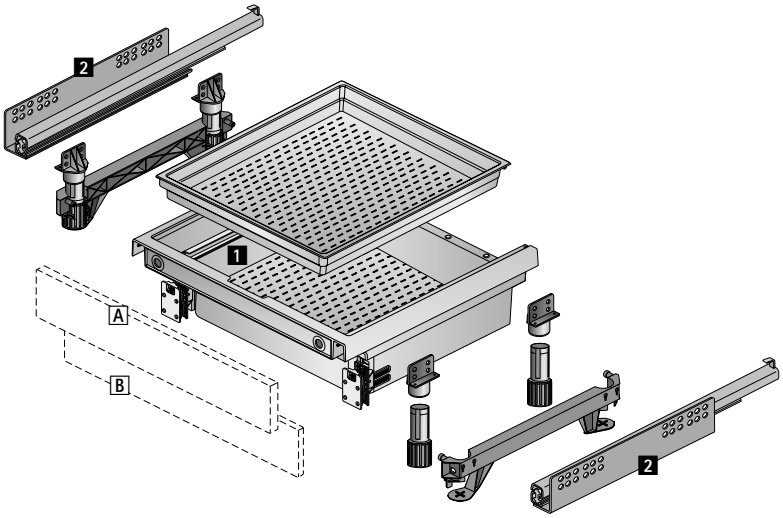

Голямо чекмедже за под фурна




- Сива пластмаса


Комплектът включва:
- 1 брой голяма вана
- 1 брой горна тава
- 2 броя механика за повдигане на цокъла
- 4 броя регулиращи крачета за цокъла
- 2 броя свързващи елемента за регулиращите крачета за цокъла


Височина на цокъла	Кат. №	ОПЕ
100	**0 046 814**	1 к-кт
150	**0 046 816**	1 к-кт

Фронтален изглед

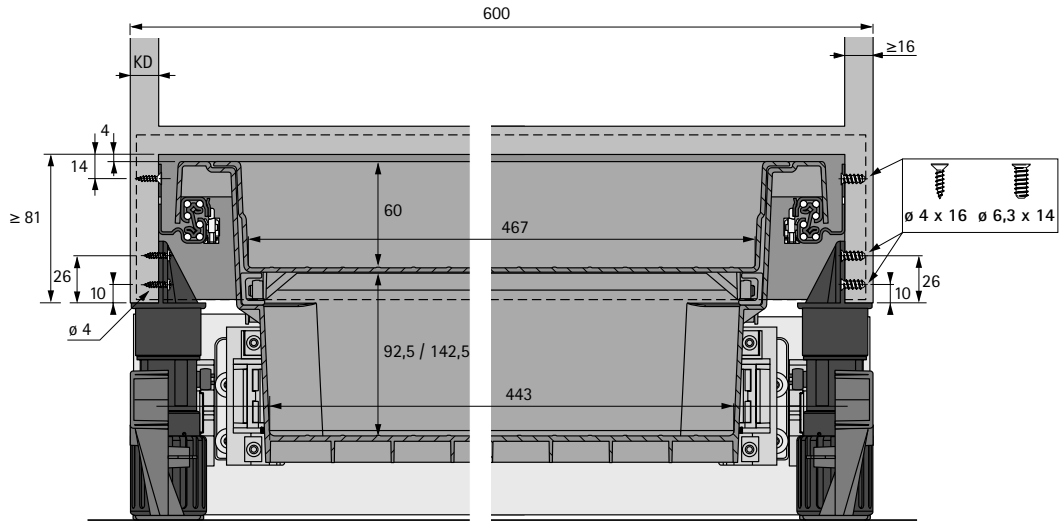


Страничен изглед

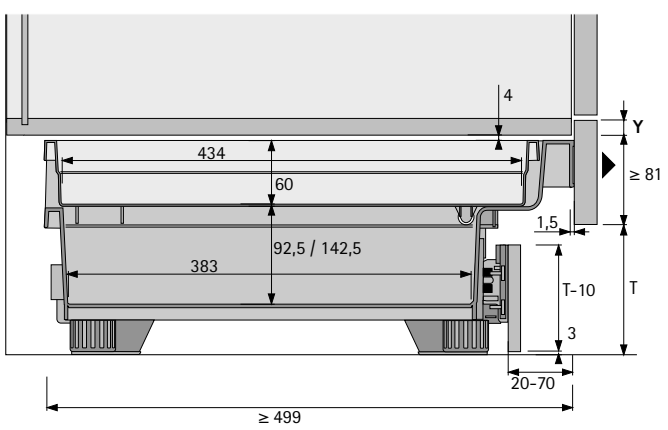

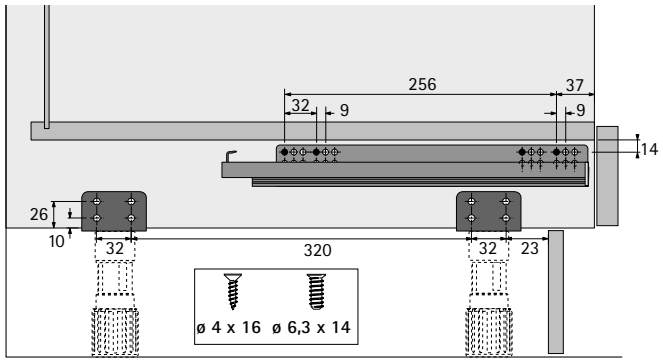


Отвори за фронта

Челна бленда

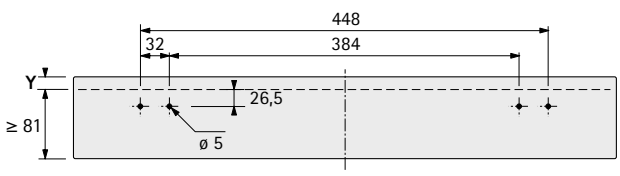

Цокъл

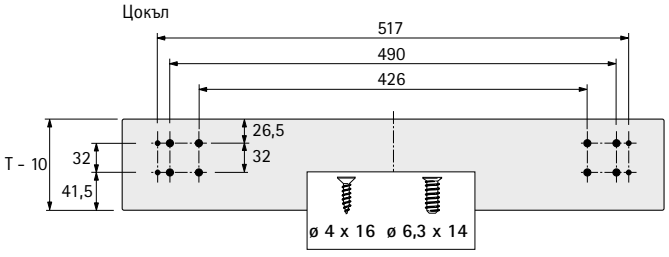


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Тесен шкаф долен ред**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**



- Височина на корпуса макс. 750 мм
- Ширина на корпуса макс. 300 мм
- Необходими са водачи Quadro - десен и ляв, поставени диагонално
- Обща товароносимост макс. 20 кг
- Възможни са и други конфигурации

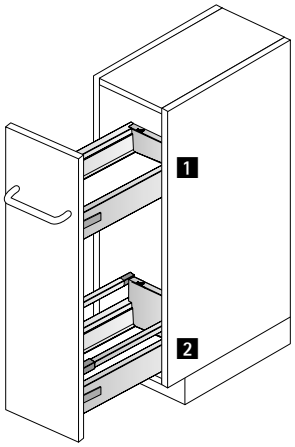

Пример за използване

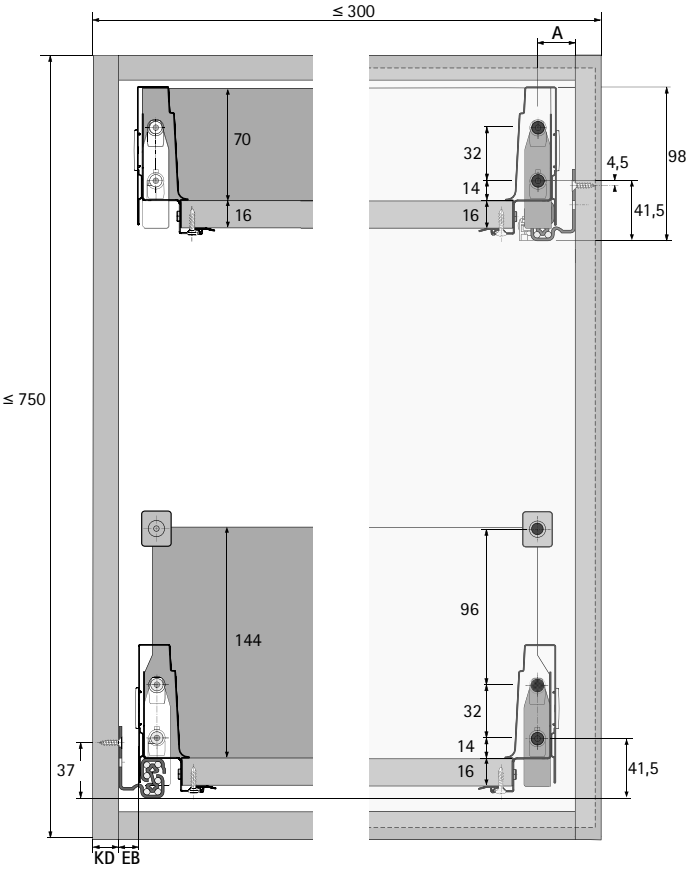

№	Артикул	виж страници
1	InnoTech Atira чекмедже Quadro V6 със Silent System	488 - 490 536 - 539
2	InnoTech Atira високо чекмедже Quadro V6 със Silent System	492 - 496 536 - 539


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Висок шкаф**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**



- Гъвкаво приложение за индивидуални височини и ширини на корпуса
- Оптимално оползотворяване на пространството
- Идеален също и за дооборудване на кухненски килер и високи шкафове
- Препоръчителни ширини на корпуса 300 - 600 мм
- Възможни са и други конфигурации
- Възможен е мебелен фронт без дръжки чрез използване на електромеханичната система за отваряне Easys, виж страница 660 - 661

Пример за използване

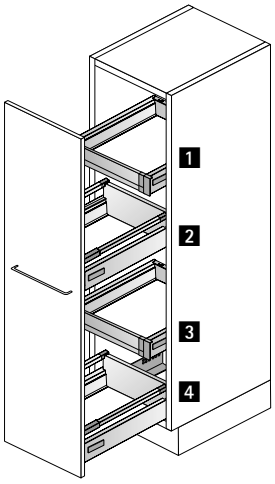


№	Артикул	виж страници
1	InnoTech Atira вътрешно чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
2	InnoTech Atira високо чекмедже Quadro V6 със Silent System	492 - 496 536 - 539
3	InnoTech Atira вътрешно чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	488 - 490, 558 - 559 536 - 539
4	InnoTech Atira високо чекмедже Quadro V6+ със Silent System	492 - 496 536 - 539

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Кухненски килер**
- **Прахово боядисана стомана, сребристо / бяло / антрацит**




- За индивидуални височини и ширини на копрпуса
- Оптимално оползотворяване на пространството
- Препоръчителни ширини на корпуса 450 - 1200 мм, по-широки от 600 мм с 2 вратички
- Препоръчителна панта: изхвърляща панта за бърз монтаж Sensys 8657i, виж страници 50 - 54
- Блокировка на изтеглянето, виж страници 1238 - 1239
- Възможни са и други конфигурации

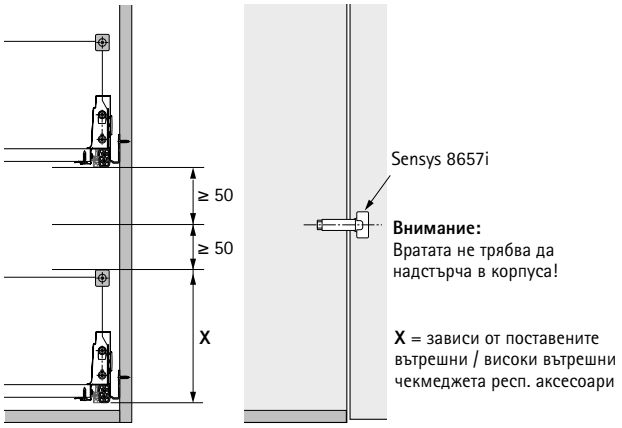

Пример за използване

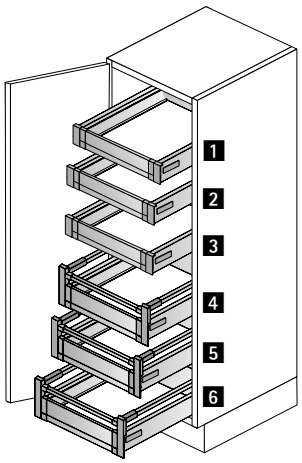


№	Артикул	виж страници
1	InnoTech Atira вътрешно чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
2	InnoTech Atira вътрешно чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
3	InnoTech Atira вътрешно чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	488 - 490, 564 - 565 536 - 539
4	InnoTech Atira вътрешно високо чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539
5	InnoTech Atira вътрешно високо чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539
6	InnoTech Atira вътрешно високо чекмедже 100 Quadro V6 със Silent System	492 - 496, 564 - 565 536 - 539

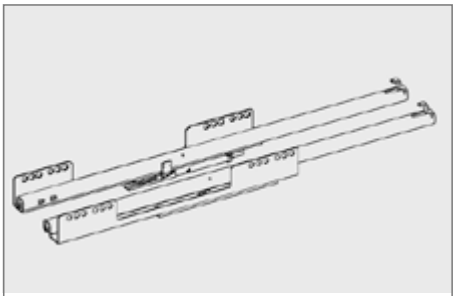


Частично изтегляне Quadro 25 товароносимост до 25 кг
- със Stop Control или Silent System

532 - 535

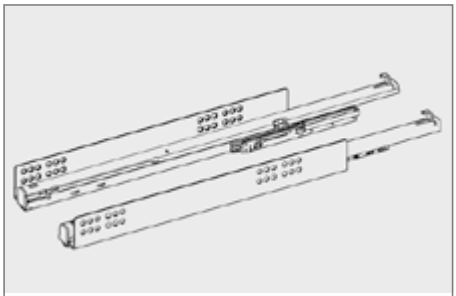

Пълно изтегляне Quadro V6 товароносимост до 30 кг
- със Silent System или Push to open

536 - 543

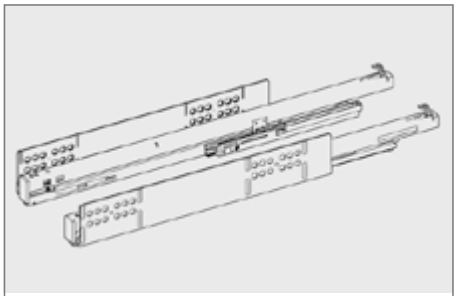


Пълно изтегляне Quadro V6+ товароносимост до 50 кг
- със Silent System или Push to open

544 - 547



Синхронизация / Мултисинхронизация за Push to open

550 - 553

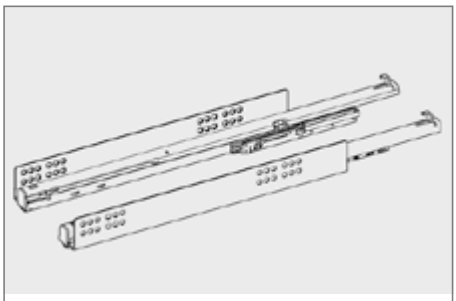

Водачи за Push to open Silent

554 - 561




Система за отваряне Push to open Silent

562 - 563

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro 25, опаковка на комплект**
- **Частично изтегляне, товароносимост до 25 кг**

New

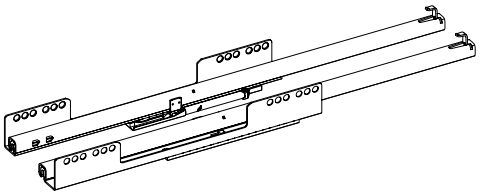

- Частично изтегляне
- Монтаж на щипки
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №/Функции за комфорт		ОПЕ
	Stop Control	Silent System	
260	0 072 354	9 143 471	1 к-кт
300	9 143 465	9 143 472	1 к-кт
350	0 078 499	9 143 473	1 к-кт
420	0 072 355	9 143 474	1 к-кт
470	0 073 267	9 143 475	1 к-кт
520	0 078 502	9 143 476	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №/Функции за комфорт		ОПЕ
	Stop Control	Silent System	
260	0 073 265	9 143 477	1 к-кт
300	9 143 466	9 143 478	1 к-кт
350	0 079 000	9 143 479	1 к-кт
420	0 073 266	9 143 480	1 к-кт
470	0 072 356	9 143 481	1 к-кт
520	0 078 503	9 143 482	1 к-кт

EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)


Номинална дължина мм	Кат. №/Функции за комфорт		ОПЕ
	Stop Control	Silent System	
260	0 073 268	9 193 543	1 к-кт
300	9 143 467	9 193 544	1 к-кт
350	0 079 001	9 193 545	1 к-кт
420	0 073 269	9 193 546	1 к-кт
470	0 073 270	9 193 549	1 к-кт
520	0 078 504	9 193 550	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Водачи Quadro 25, опаковка на комплект**
- **Частично изтегляне, товароносимост до 25 кг**


Надлъжен разрез

Чекмедже / високо чекмедже



Вътрешно / високо вътрешно чекмедже



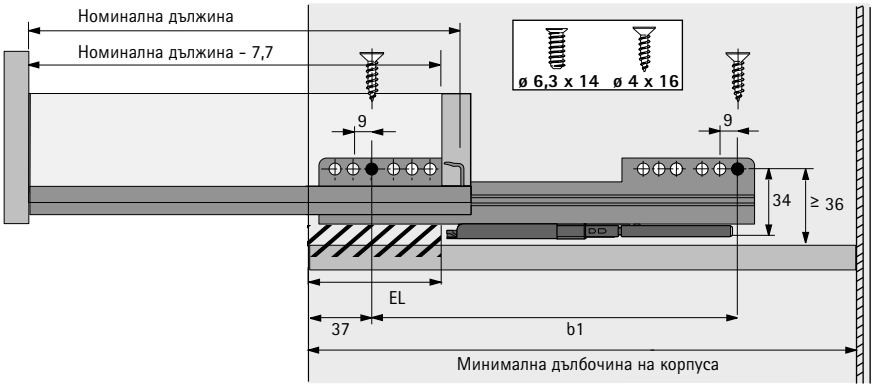


* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.

Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro 25, голяма опаковка**
- **Частично изтегляне, товароносимост до 25 кг**

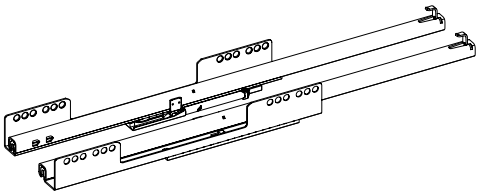

- Частично изтегляне
- Монтаж на щипки
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Stop Control		Silent System		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 185 476**	**9 185 477**	**9 158 850**	**9 158 951**	30 бр.
300	**9 185 481**	**9 185 483**	**9 158 952**	**9 158 953**	30 бр.
350	**9 185 484**	**9 185 485**	**9 158 954**	**9 158 955**	30 бр.
420	**9 185 487**	**9 185 488**	**9 158 956**	**9 158 957**	30 бр.
470	**9 185 490**	**9 185 493**	**9 158 958**	**9 158 959**	30 бр.
520	**9 185 497**	**9 185 498**	**9 158 960**	**9 158 961**	30 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Stop Control		Silent System		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 185 499**	**9 185 500**	**9 158 962**	**9 158 963**	30 бр.
300	**9 185 501**	**9 185 502**	**9 158 964**	**9 158 965**	30 бр.
350	**9 185 503**	**9 185 504**	**9 158 966**	**9 158 967**	30 бр.
420	**9 185 505**	**9 185 506**	**9 158 968**	**9 158 969**	30 бр.
470	**9 185 507**	**9 185 508**	**9 158 970**	**9 158 971**	30 бр.
520	**9 185 509**	**9 185 510**	**9 158 973**	**9 158 975**	30 бр.

EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)


Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Stop Control		Silent System		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 185 511**	**9 185 512**	**9 158 977**	**9 158 979**	30 бр.
300	**9 185 513**	**9 185 514**	**9 158 980**	**9 158 981**	30 бр.
350	**9 185 515**	**9 185 516**	**9 158 982**	**9 158 983**	30 бр.
420	**9 185 517**	**9 185 518**	**9 158 985**	**9 158 987**	30 бр.
470	**9 185 519**	**9 185 520**	**9 158 991**	**9 158 993**	30 бр.
520	**9 185 521**	**9 185 522**	**9 158 994**	**9 158 995**	30 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Водачи Quadro 25, голяма опаковка**
- **Частично изтегляне, товароносимост до 25 кг**


Надлъжен разрез

Чекмедже / високо чекмедже



Вътрешно / високо вътрешно чекмедже



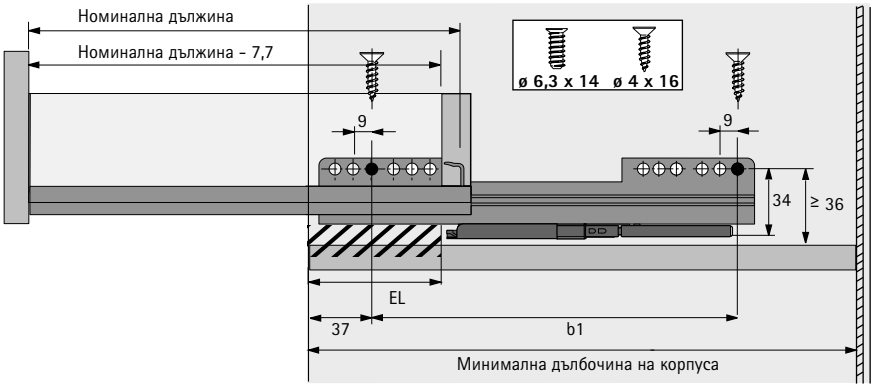

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 със Silent System, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

New

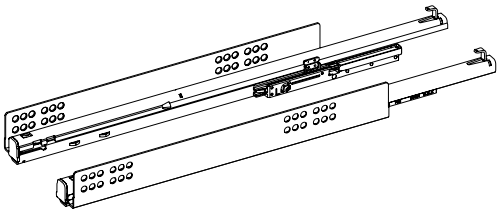

- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 290 624	1 к-кт
300	9 290 659	1 к-кт
350	9 290 625	1 к-кт
420	9 290 626	1 к-кт
470	9 290 627	1 к-кт
520	9 290 628	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 307 663	1 к-кт
300	9 307 662	1 к-кт
350	9 307 661	1 к-кт
420	9 307 660	1 к-кт
470	9 307 659	1 к-кт
520	9 307 658	1 к-кт


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 307 657	1 к-кт
300	9 307 656	1 к-кт
350	9 307 655	1 к-кт
420	9 307 654	1 к-кт
470	9 307 653	1 к-кт
520	9 307 652	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 със Silent System, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

Надлъжен разрез

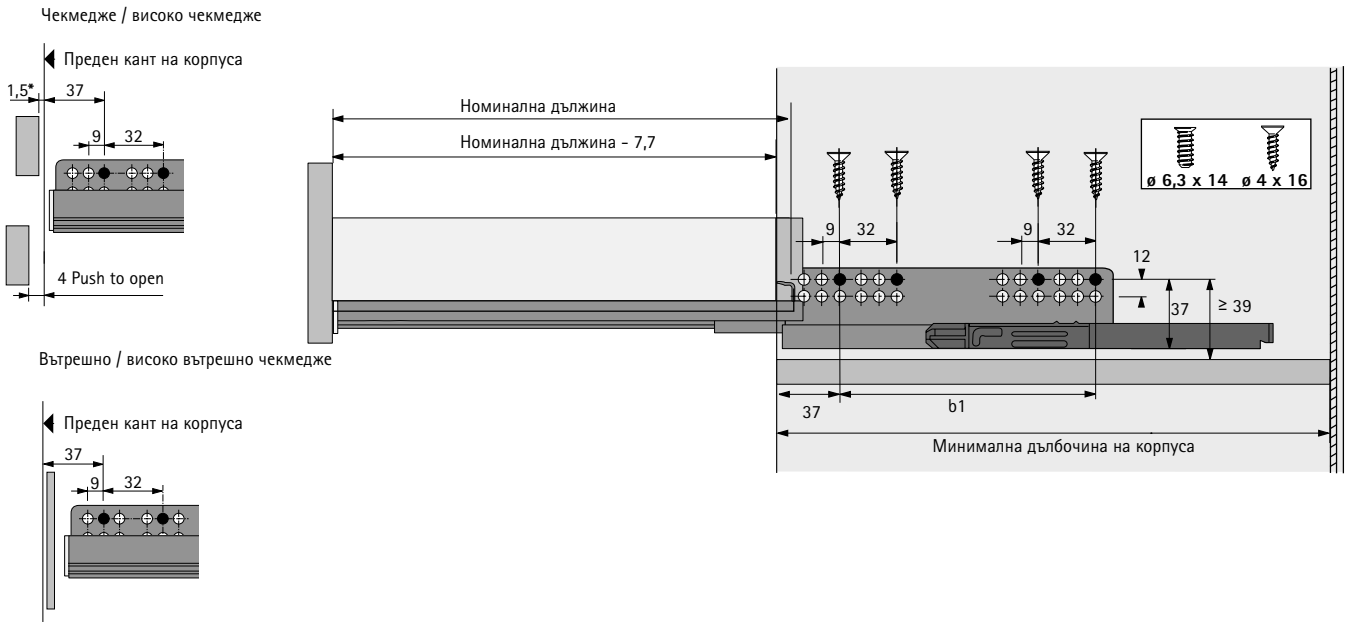

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 със Silent System, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

New

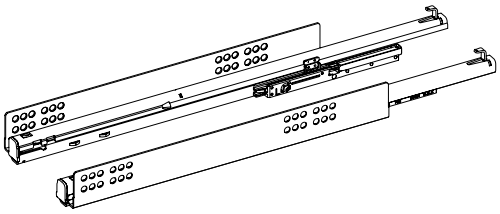

- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	9 229 333	9 229 334	20 бр.
300	9 208 589	9 208 590	20 бр.
350	9 082 523	9 082 525	20 бр.
420	9 208 567	9 208 568	20 бр.
470	9 065 916	9 065 917	20 бр.
520	9 083 739	9 083 740	20 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	9 237 598	9 237 600	20 бр.
300	9 237 603	9 237 604	20 бр.
350	9 237 605	9 237 606	20 бр.
420	9 237 607	9 237 608	20 бр.
470	9 217 483	9 217 484	20 бр.
520	9 237 609	9 237 610	20 бр.


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	9 275 752	9 275 753	20 бр.
300	9 275 754	9 275 755	20 бр.
350	9 275 756	9 275 757	20 бр.
420	9 275 761	9 275 762	20 бр.
470	9 275 759	9 275 760	20 бр.
520	9 275 763	9 275 764	20 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 със Silent System, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

Надлъжен разрез

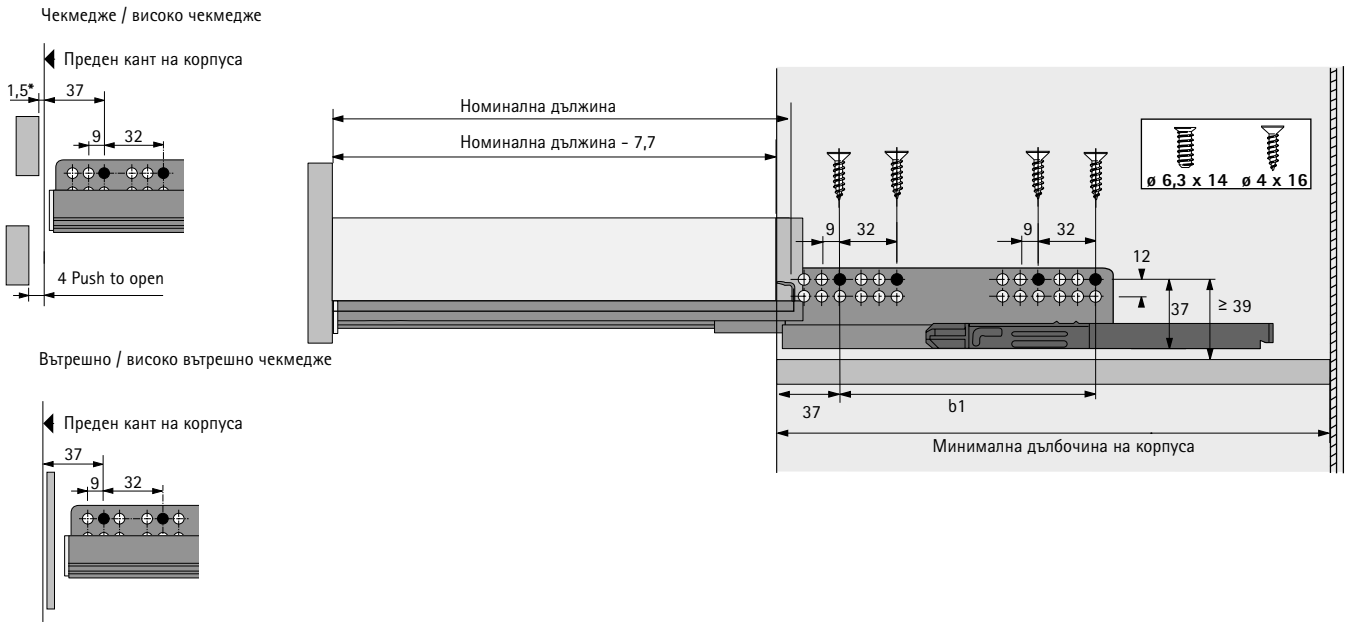

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 с Push to open, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

New

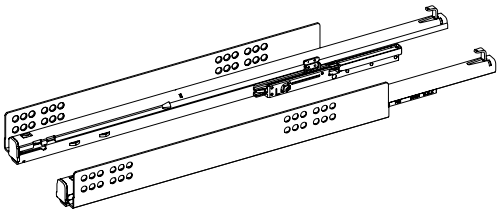

- С интегрирана система за отваряне Push to open
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 143 511	1 к-кт
300	9 143 512	1 к-кт
350	9 143 513	1 к-кт
420	9 143 514	1 к-кт
470	9 143 515	1 к-кт
520	9 143 516	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 143 517	1 к-кт
300	9 143 490	1 к-кт
350	9 143 491	1 к-кт
420	9 143 492	1 к-кт
470	9 143 493	1 к-кт
520	9 143 494	1 к-кт


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
260	9 143 495	1 к-кт
300	9 143 496	1 к-кт
350	9 143 497	1 к-кт
420	9 143 498	1 к-кт
470	9 143 499	1 к-кт
520	9 143 500	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 с Push to open, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

Надлъжен разрез

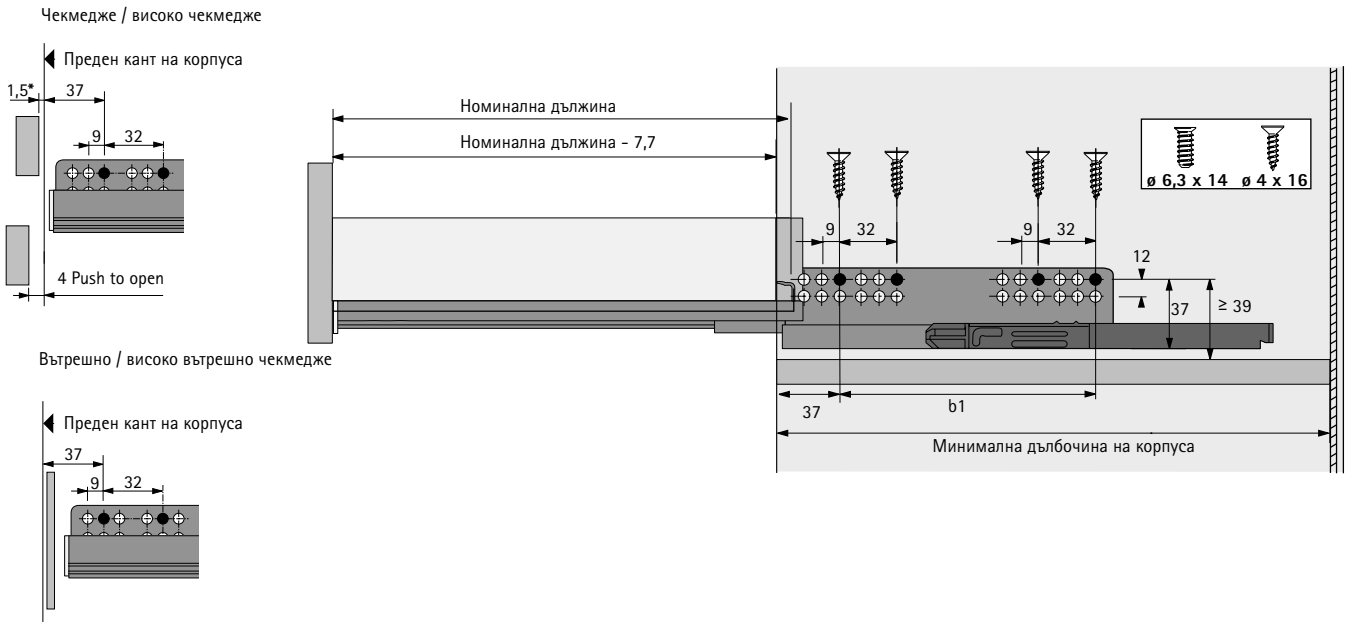


* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.

Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 с Push to open, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

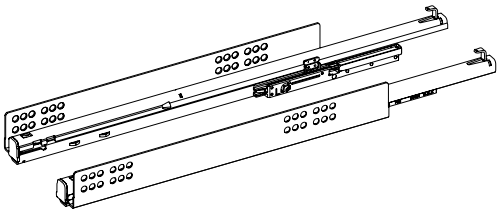

- С интегрирана система за отваряне Push to open
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	**9 116 754**	**9 116 775**	20 бр.
300	**9 117 490**	**9 117 501**	20 бр.
350	**9 117 473**	**9 117 474**	20 бр.
420	**9 116 789**	**9 116 790**	20 бр.
470	**9 115 820**	**9 115 821**	20 бр.
520	**9 117 871**	**9 117 872**	20 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	**9 113 945**	**9 113 951**	20 бр.
300	**9 117 396**	**9 117 397**	20 бр.
350	**9 117 372**	**9 117 373**	20 бр.
420	**9 113 907**	**9 113 938**	20 бр.
470	**9 117 305**	**9 117 306**	20 бр.
520	**9 118 403**	**9 118 404**	20 бр.


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
260	**9 118 210**	**9 118 221**	20 бр.
300	**9 118 139**	**9 118 140**	20 бр.
350	**9 118 111**	**9 118 112**	20 бр.
420	**9 117 979**	**9 117 980**	20 бр.
470	**9 117 913**	**9 117 914**	20 бр.
520	**9 118 246**	**9 118 247**	20 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6 с Push to open, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 30 кг**

Надлъжен разрез

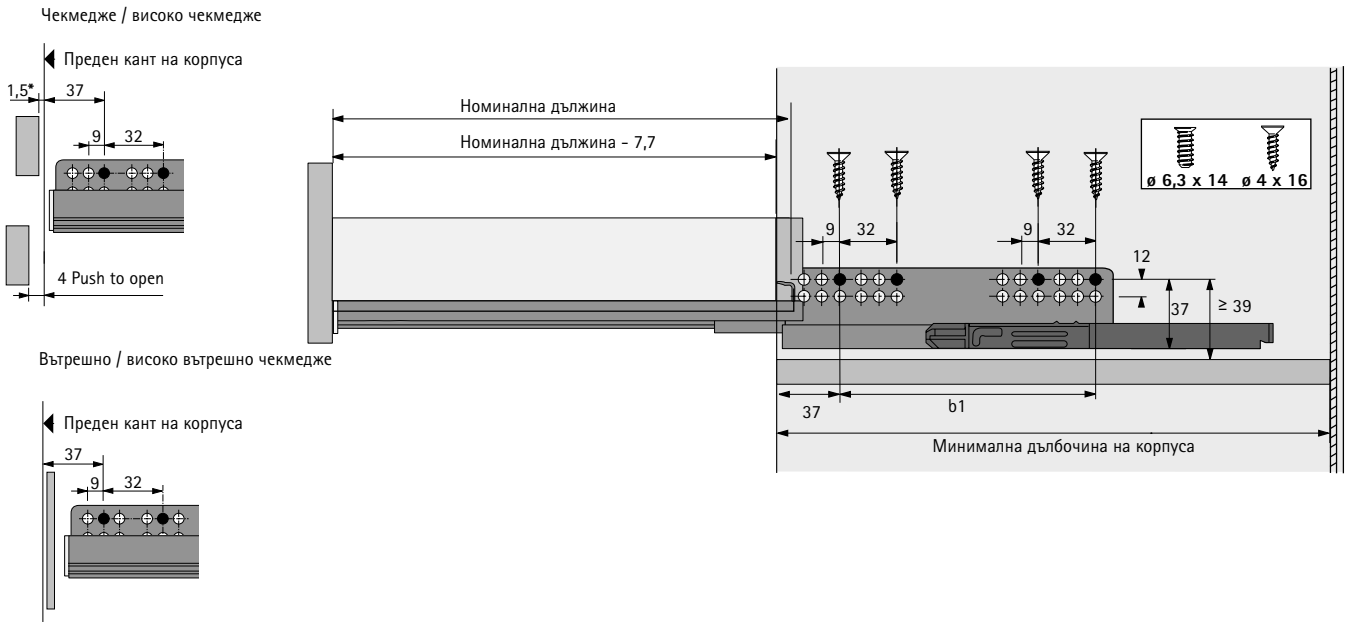

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6+, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

New

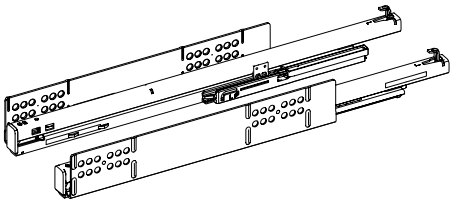

- С интегрирана демпфериращa система Silent System / Push to open
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт		ОПЕ
	Silent System	Push to open	
300	9 307 651	9 143 501	1 к-кт
350	9 307 640	9 143 502	1 к-кт
420	9 307 639	9 143 503	1 к-кт
470	9 307 638	9 143 504	1 к-кт
520	9 307 637	9 143 505	1 к-кт
620	9 307 636	9 143 506	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт		ОПЕ
	Silent System	Push to open	
300	9 307 635	9 143 507	1 к-кт
350	9 307 634	9 143 508	1 к-кт
420	9 307 633	9 143 509	1 к-кт
470	9 307 632	9 143 510	1 к-кт
520	9 307 631	9 143 435	1 к-кт
620	9 307 630	9 143 436	1 к-кт


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт		ОПЕ
	Silent System	Push to open	
300	9 307 625	9 143 437	1 к-кт
350	9 307 624	9 143 438	1 к-кт
420	9 307 623	9 143 439	1 к-кт
470	9 307 622	9 143 440	1 к-кт
520	9 307 621	9 143 441	1 к-кт
620	9 307 610	9 143 447	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6+, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

Надлъжен разрез

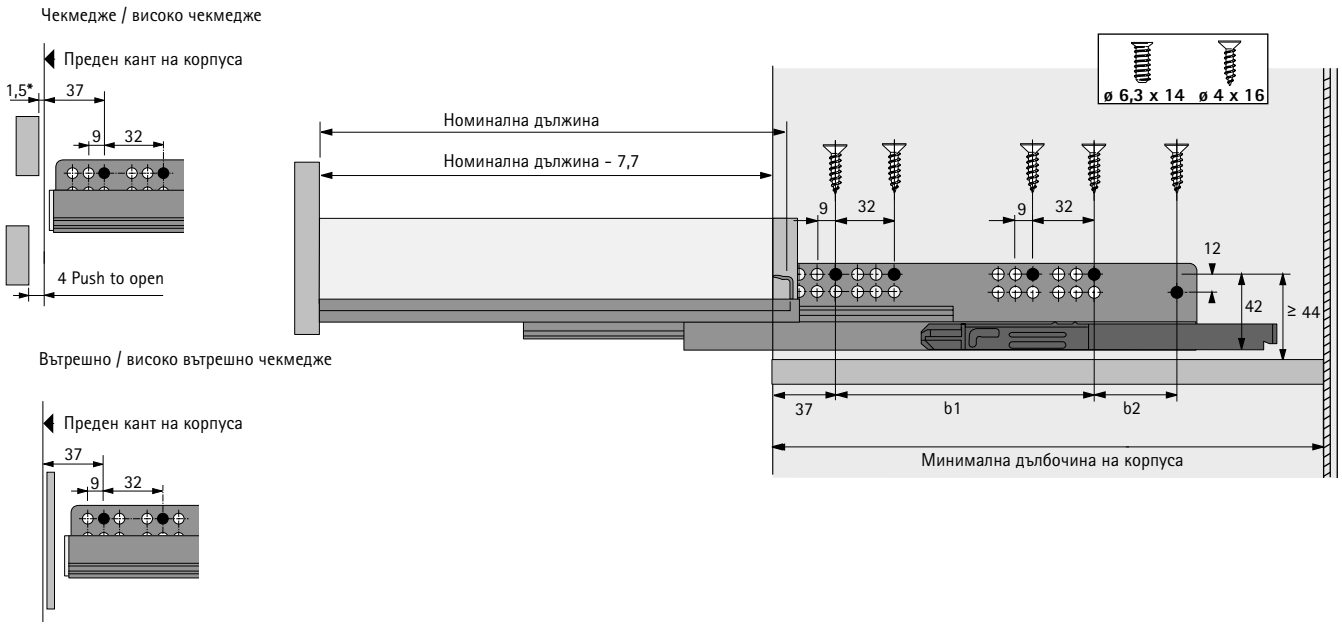

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6+, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

New

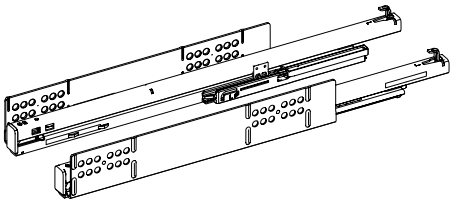

- С интегрирана демпфериращa система Silent System / Push to open
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Монтаж на щипки
- Поцинкована стомана

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Silent System		Push to open		
	ляв	десен	ляв	десен	
300	9 286 979	9 286 980	9 125 143	9 125 144	16 бр.
350	9 286 981	9 286 982	9 125 133	9 125 134	16 бр.
420	9 286 983	9 286 984	9 124 967	9 124 968	16 бр.
470	9 102 883	9 102 884	9 117 366	9 117 367	16 бр.
520	9 163 155	9 163 156	9 125 209	9 125 210	16 бр.
620	9 275 765	9 275 766	9 117 370	9 117 371	8 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Silent System		Push to open		
	ляв	десен	ляв	десен	
300	9 237 621	9 237 622	9 125 145	9 125 146	16 бр.
350	9 237 624	9 237 625	9 125 112	9 125 113	16 бр.
420	9 237 628	9 237 629	9 124 961	9 124 962	16 бр.
470	9 217 485	9 217 486	9 124 938	9 124 939	16 бр.
520	9 237 638	9 237 640	9 125 149	9 125 150	16 бр.
620	9 237 641	9 237 642	9 125 211	9 125 212	8 бр.


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Silent System		Push to open		
	ляв	десен	ляв	десен	
300	9 286 985	9 286 986	9 125 147	9 125 148	16 бр.
350	9 286 987	9 286 988	9 125 135	9 125 136	16 бр.
420	9 287 009	9 287 010	9 124 973	9 124 974	16 бр.
470	9 287 011	9 287 012	9 124 957	9 124 958	16 бр.
520	9 287 013	9 287 014	9 125 207	9 125 208	16 бр.
620	9 287 015	9 287 016	9 125 213	9 125 214	8 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro V6+, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

Надлъжен разрез

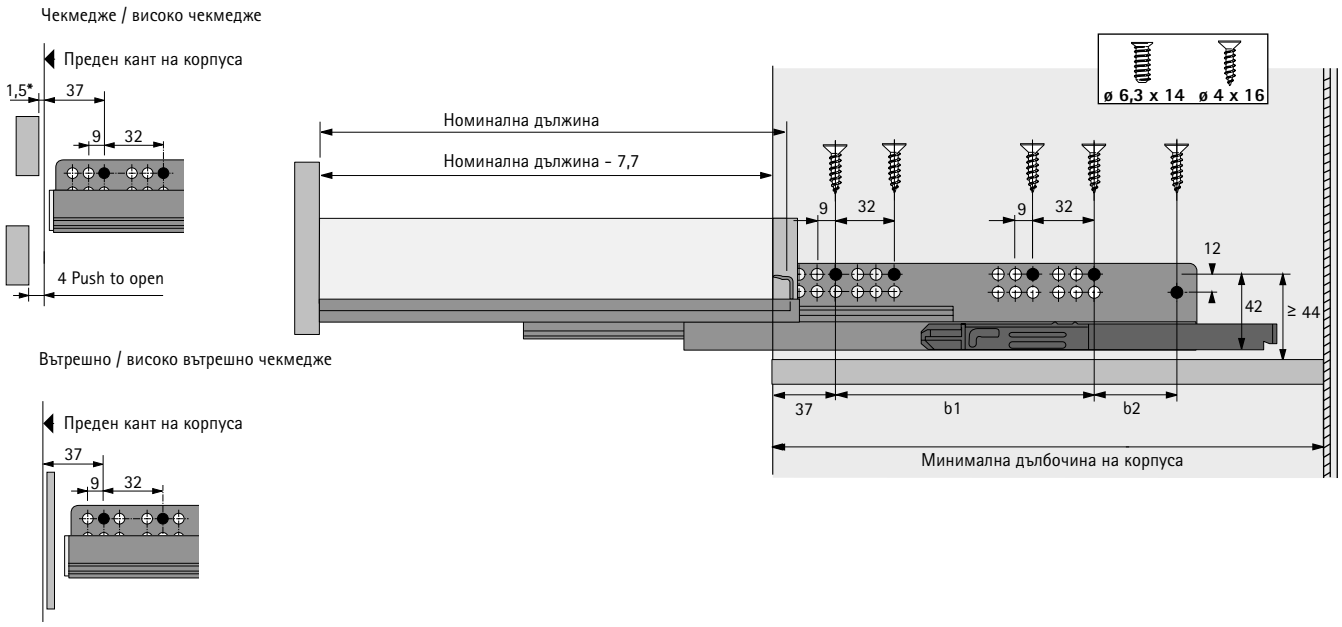

* Посочените размери предполагат 1,5 мм просвет между челото и корпуса.
По-дебели буфери за челото трябва да се вземат под внимание при определяне на отворите в корпусната страница.

Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водач Quadro Compact**
- **Пълно изтегляне, товароносимост 40 кг**

New



- С интегрирана демпфериращa система **Silent System** или **Push to open**
- Монтаж на щипки
- Монтажна ширина (EB) 12,5 мм
- Опционално: синхронизация / мултисинхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Устойчивост на корозия съгласно DIN EN 1670, клас 3
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Елементи от благородна стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функции за комфорт		ОПЕ
	Silent System	Push to open	
470	9 314 621	9 314 622	1 к-кт
520	9 314 623	9 314 624	1 к-кт

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функции за комфорт / Позиция				ОПЕ
	Silent System		Push to open		
	ляв	десен	ляв	десен	
470	9 311 544	9 311 545	9 311 546	9 311 547	16 бр.
520	9 314 053	9 314 054	9 314 055	9 314 056	16 бр.

Допълнителни указания за обработване

- Quadro Compact се комбинира със системата за чекмеджета InnoTech Atira (царги, държачи за гръбче и надлъжни релинги). Подходящ за употреба съгласно DIN EN 1670, клас на устойчивост на корозия 2.
- Приборниците OrgaTray 490 и OrgaTray 590 се комбинират с външните и вътрешните чекмеджета Innotech Atira. Приборниците са пригодени за околни температури от -30°C до макс. +70°C.
- Вътрешната организация OrgaStore 820 се комбинира с външни и вътрешни високи чекмеджета InnoTech Atira. Подходящ за употреба съгласно DIN EN 1670, клас на устойчивост на корозия 3 и за околни температури до макс. +70°C.
- InnoTech Atira се комбинира със системата за разделно събиране на отпъдъците InnoTech Pull. Подходящ за употреба съгласно DIN EN 1670, клас на устойчивост на корозия 3. Кофите от системата за разделно събиране на отпадъци са подходящи за околни температури от -30°C до макс. +90°C.

Указания

- Push to open синхронизация / мултисинхронизация 758 - 759
- Аксесоари 572 - 574
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/sxpxfcp


Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Водач Quadro Compact**
- **Пълно изтегляне, товароносимост 40 кг**

Конструктивни / Монтажни размери


H70







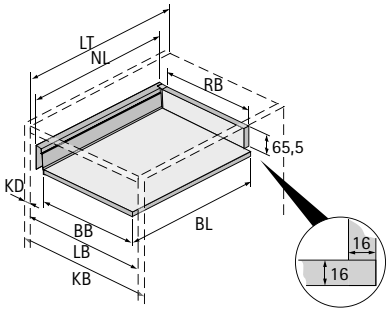


H144







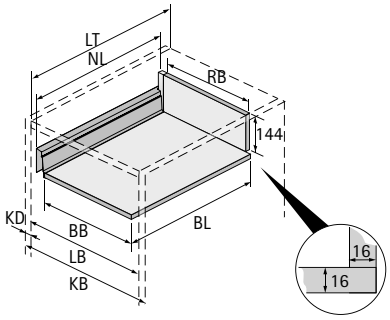

H176

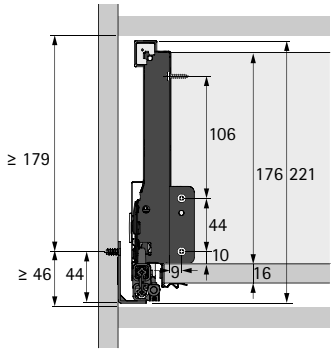

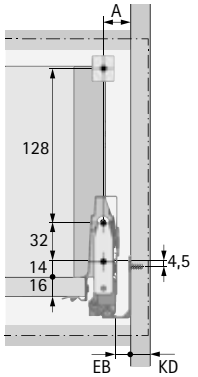

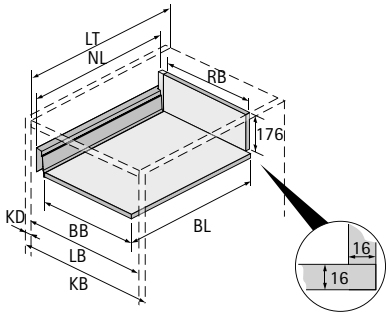


BB Ширина на дъното	RB Ширина на гръбчето	LB Светла ширина
BL Дължина на дъното	NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KB Ширина на корпуса	KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20


Размер	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63


Страничен изглед


Silent System



Push to open






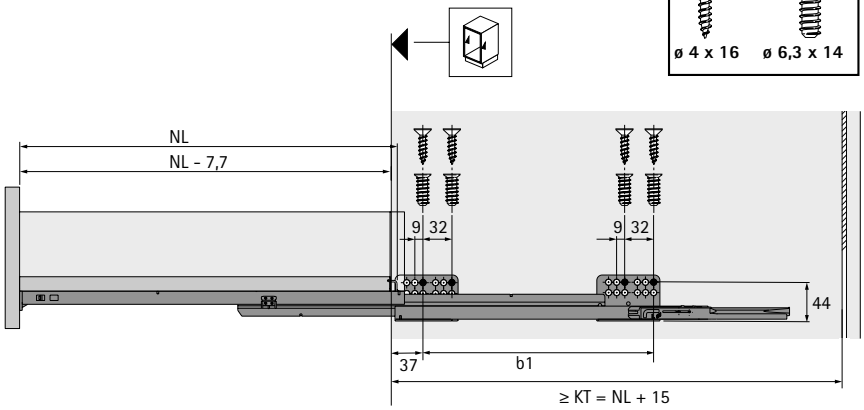

NL	KT	b1
470	485	256
520	535	256

NL Номинална дължина
KT дълбочина на корпуса

Синхронизация Quadro Push to open

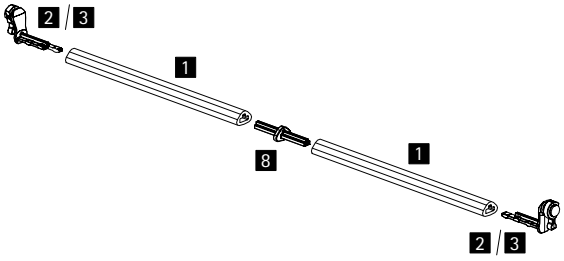

- Препоръчително използване при ширини на корпуса над 600 мм
- За номинална дължина 260 - 620 мм
- Синхронизираща щанга, която може да се скъси до макс. ширина на корпуса 2000 мм, може да се удължи със свързващ елемент
- Не се използва с Quadro с частично изтегляне


За използването са необходими:
- 1 брой синхронизираща щанга
- 2 броя адаптори
- Със свързващия елемент се минимизира фирата


Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
2 Адаптор тип A	**9 219 966**	200 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.
3 Адаптор тип B	**9 219 965**	200 бр.


Quadro монтажна ширина

Въз основа на монтажните ширини на Quadro (EB) може да се работи с различни корпусни дебелини (KD) - без да се променят размерите на чекмеджето. При това са валидни следните размери:


KD мм	16	18	19
EB мм	12,5	10,5	9,5









Push to open с опционална синхронизация

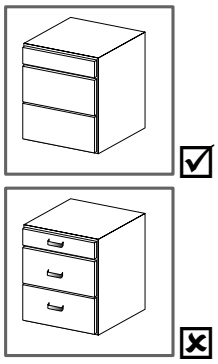


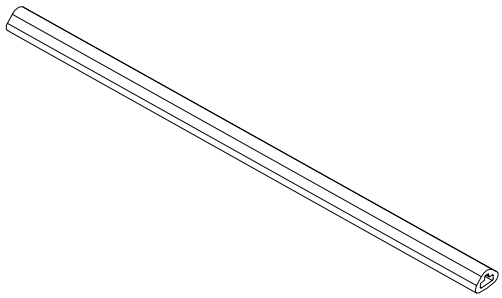

Quadro V6 тип B



Quadro V6+ тип A




Указания


- Опции за гръбчето 571
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 532 - 547
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/690699

Надлъжен разрез

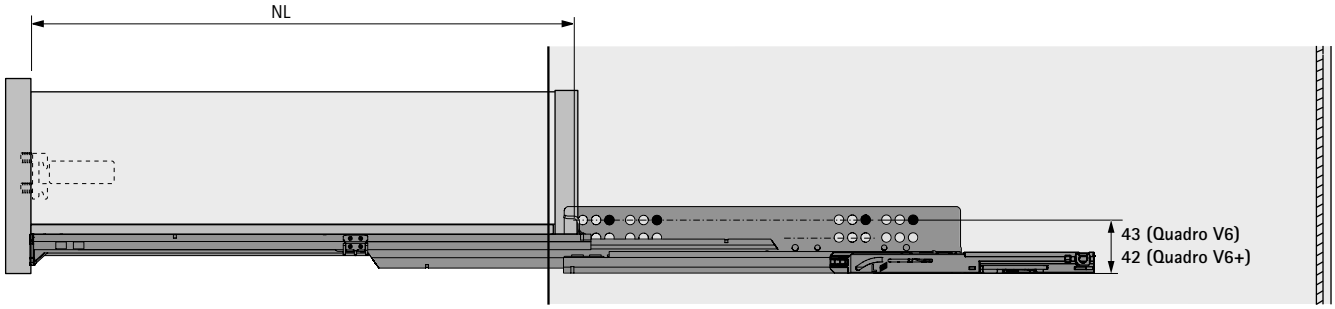


Размери за скъсяване

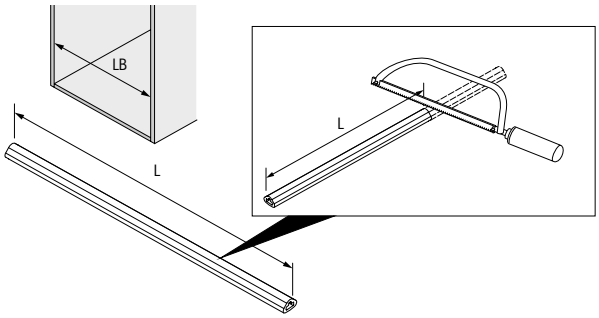

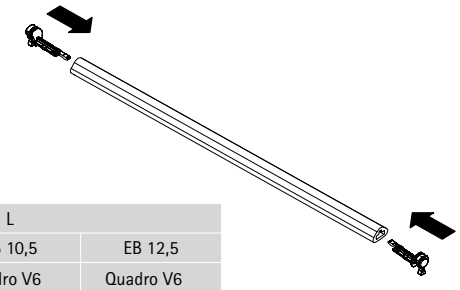


	L	
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71

Монтаж

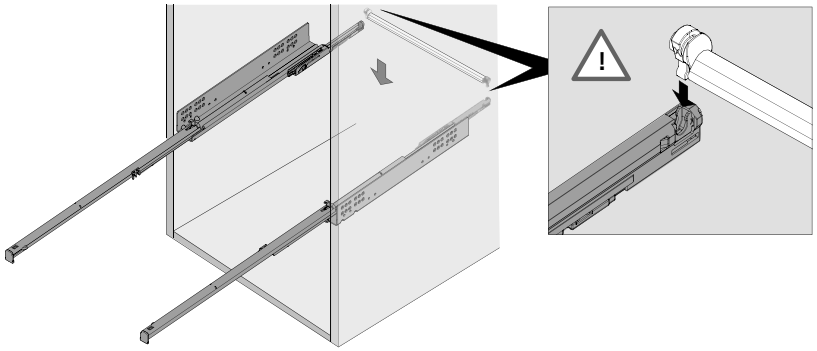

Мултисинхронизация Quadro Push to open

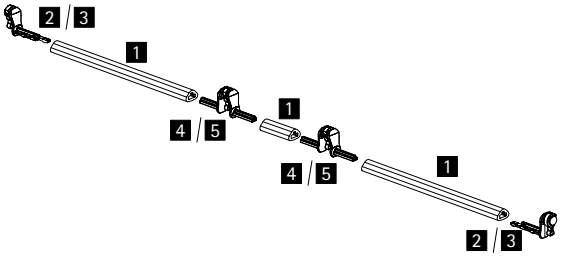

- Препоръчително използване при ширини на корпуса над 600 мм
- За номинална дължина 260 - 620 мм
- Синхронизираща щанга, дължина 2000 мм
- Не се използва с Quadro с частично изтегляне


За използването са необходими:
- 1 брой синхронизираща щанга
- 2 броя адаптори
- 2 броя 2-странни адаптора


Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
2 Адаптор тип A	**9 219 966**	200 бр.
3 Адаптор тип B	**9 219 965**	200 бр.
4 Адаптор, 2-странен, тип A	**9 236 526**	20 бр.
5 Адаптор, 2-странен, тип B	**9 236 527**	20 бр.


Quadro монтажна ширина

Въз основа на монтажните ширини на Quadro (EB) може да се работи с различни корпусни дебелини (KD) - без да се променят размерите на чекмеджето. При това са валидни следните размери:


KD мм	16	18	19
EB мм	12,5	10,5	9,5









Push to open с опционална синхронизация

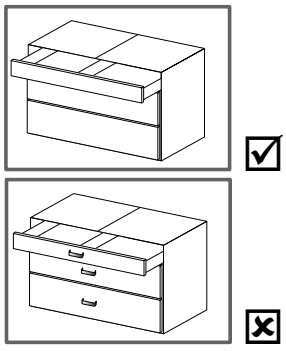


Quadro V6+ тип A



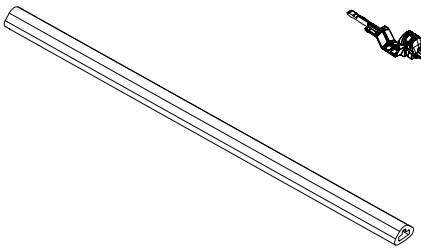

Quadro V6 тип B




Указания


- Опции за гръбчето 571
- Дизайнерски опции 566 - 570
- Други аксесоари 572 - 574
- Водачи Quadro 532 - 547
- Критерии за качество 676


hettich.com/short/690699

Надлъжен разрез

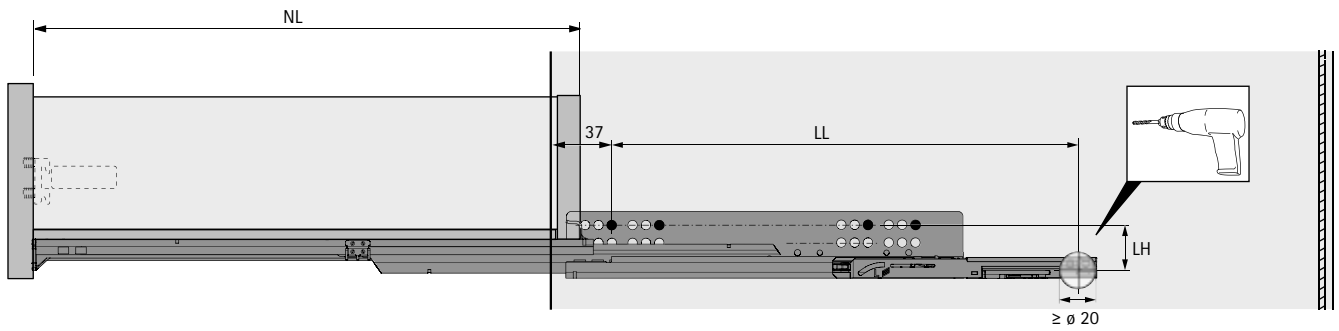


Размери за скъсяване

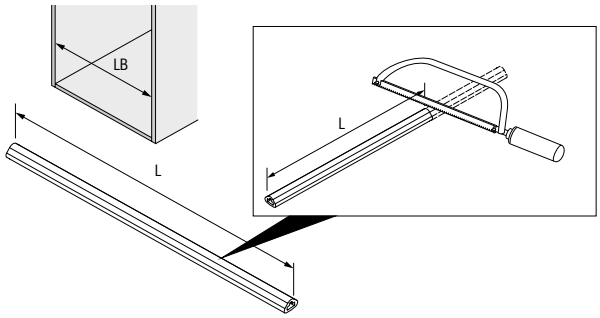

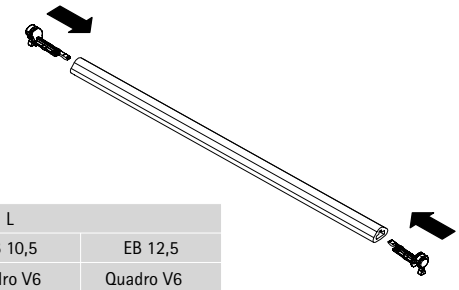



L		
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71


Монтаж




SL = KD + 2 x EB - 6





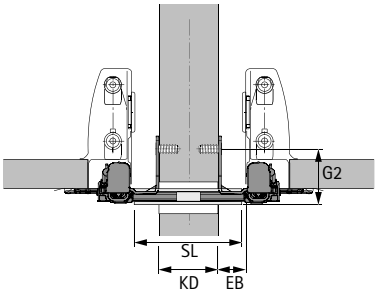

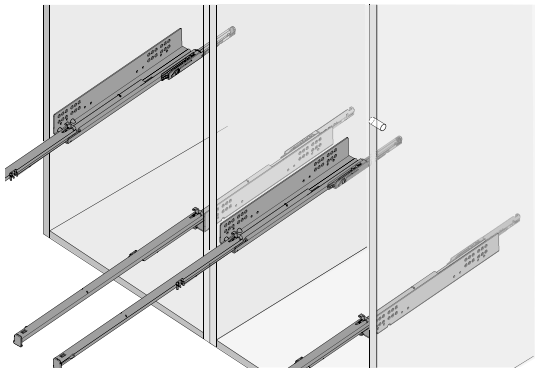

Размери за скъсяване


	Quadro V6 тип B					
NL	260	300	350	420	470	520
LL	257	262	310	370	400	442

	Quadro V6+ тип A					
NL	300	350	420	470	520	620
LL	261	309	345	381	435	513

	LH		G2
Quadro V6	33	Quadro V6	43
Quadro V6+	38	Quadro V6+	46

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 10 кг / 30 кг**

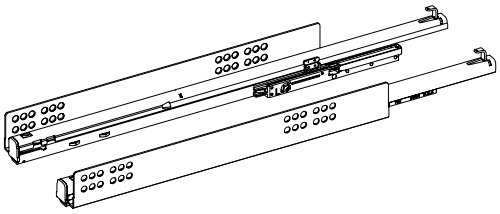

- Пълно изтегляне
- За използване само с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост		ОПЕ
	10	30	
260	**9 243 709**	**9 243 718**	1 к-кт
300	**9 243 712**	**9 243 721**	1 к-кт
350	**9 243 715**	**9 243 724**	1 к-кт
420		**9 243 727**	1 к-кт
470		**9 243 730**	1 к-кт
520		**9 243 733**	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост		ОПЕ
	10	30	
260	**9 243 682**	**9 243 691**	1 к-кт
300	**9 243 685**	**9 243 694**	1 к-кт
350	**9 243 688**	**9 243 697**	1 к-кт
420		**9 243 700**	1 к-кт
470		**9 243 703**	1 к-кт
520		**9 243 706**	1 к-кт


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост		ОПЕ
	10	30	
260	**9 243 655**	**9 243 664**	1 к-кт
300	**9 243 658**	**9 243 667**	1 к-кт
350	**9 243 661**	**9 243 670**	1 к-кт
420		**9 243 673**	1 к-кт
470		**9 243 676**	1 к-кт
520		**9 243 679**	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 10 кг / 30 кг**

Надлъжен разрез 10 кг + 30 кг

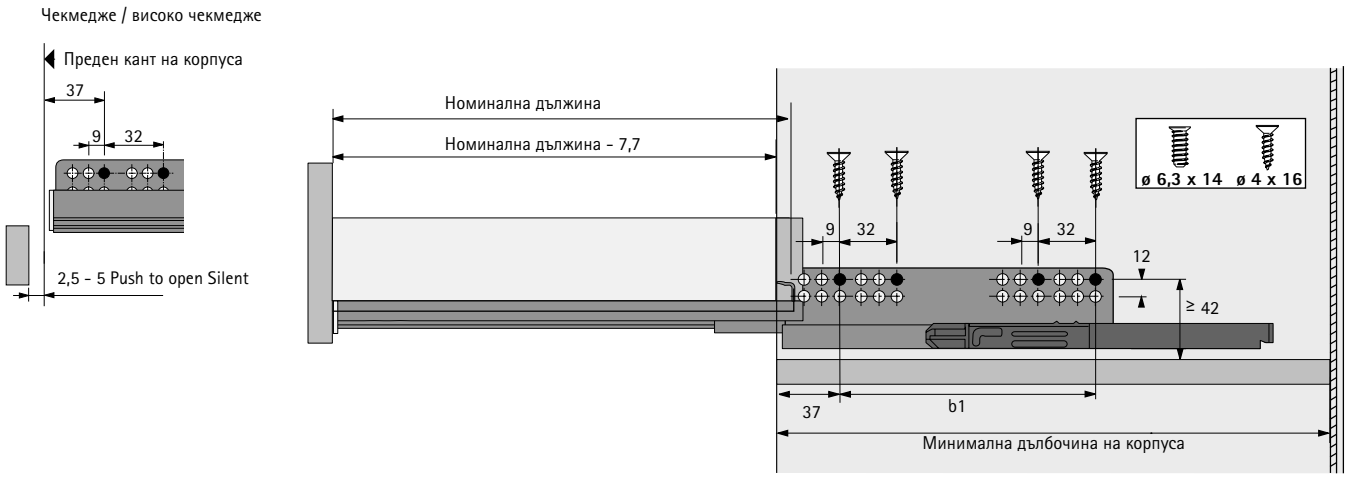


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 10 кг / 30 кг**

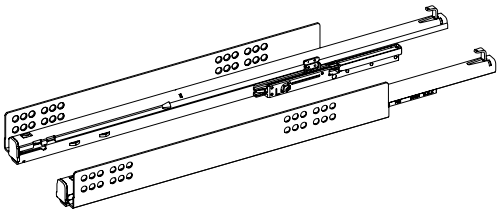

- Пълно изтегляне
- За използване само с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост кг / Позиция				ОПЕ
	10		30		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 243 707**	**9 243 708**	**9 243 716**	**9 243 717**	20 бр.
300	**9 243 710**	**9 243 711**	**9 243 719**	**9 243 720**	20 бр.
350	**9 243 713**	**9 243 714**	**9 243 722**	**9 243 723**	20 бр.
420			**9 243 725**	**9 243 726**	20 бр.
470			**9 243 728**	**9 243 729**	20 бр.
520			**9 243 731**	**9 243 732**	20 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост кг / Позиция				ОПЕ
	10		30		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 243 680**	**9 243 681**	**9 243 689**	**9 243 690**	20 бр.
300	**9 243 683**	**9 243 684**	**9 243 692**	**9 243 693**	20 бр.
350	**9 243 686**	**9 243 687**	**9 243 695**	**9 243 696**	20 бр.
420			**9 243 698**	**9 243 699**	20 бр.
470			**9 243 701**	**9 243 702**	20 бр.
520			**9 243 704**	**9 243 705**	20 бр.


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Клас на товароносимост кг / Позиция				ОПЕ
	10		30		
	ляв	десен	ляв	десен	
260	**9 243 653**	**9 243 654**	**9 243 662**	**9 243 663**	20 бр.
300	**9 243 656**	**9 243 657**	**9 243 665**	**9 243 666**	20 бр.
350	**9 243 659**	**9 243 660**	**9 243 668**	**9 243 669**	20 бр.
420			**9 243 671**	**9 243 672**	20 бр.
470			**9 243 674**	**9 243 675**	20 бр.
520			**9 243 677**	**9 243 678**	20 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 10 кг / 30 кг**

Надлъжен разрез 10 кг + 30 кг

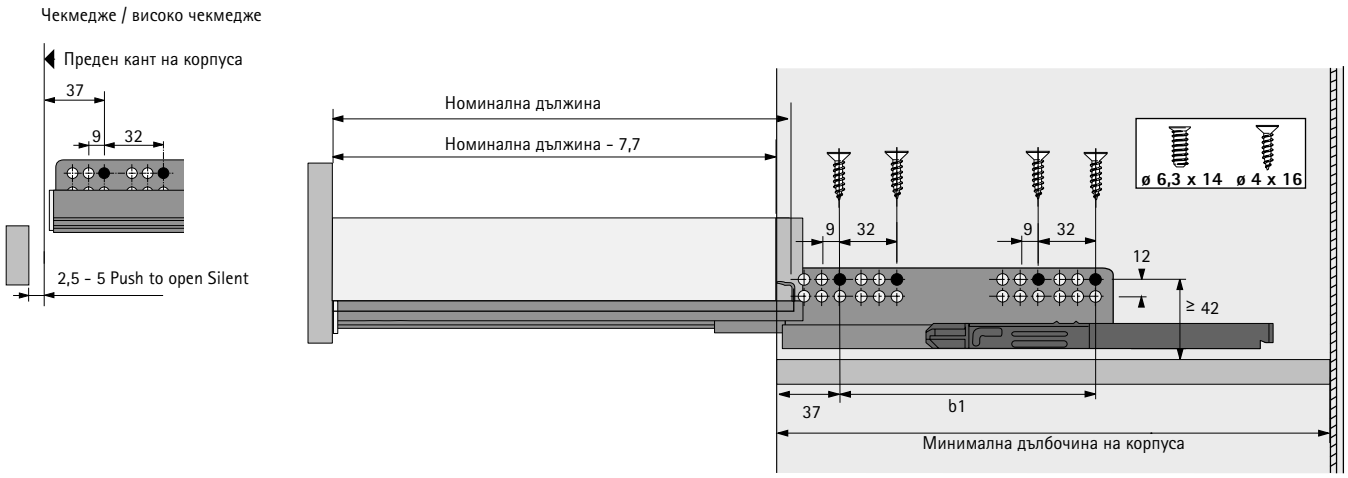


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

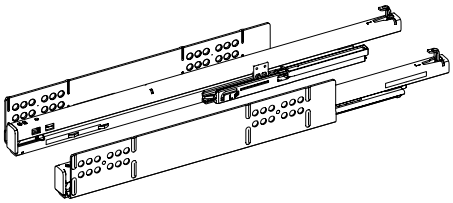

- Пълно изтегляне
- За използване само с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
300	**9 243 772**	1 к-кт
350	**9 243 775**	1 к-кт
420	**9 243 778**	1 к-кт
470	**9 243 781**	1 к-кт
520	**9 243 784**	1 к-кт
620	**9 243 787**	1 к-кт

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
300	**9 243 754**	1 к-кт
350	**9 243 757**	1 к-кт
420	**9 243 760**	1 к-кт
470	**9 243 763**	1 к-кт
520	**9 243 766**	1 к-кт
620	**9 243 769**	1 к-кт


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
300	**9 243 736**	1 к-кт
350	**9 243 739**	1 к-кт
420	**9 243 742**	1 к-кт
470	**9 243 745**	1 к-кт
520	**9 243 748**	1 к-кт
620	**9 243 751**	1 к-кт

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, опаковка на комплект**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

Надлъжен разрез 50 кг

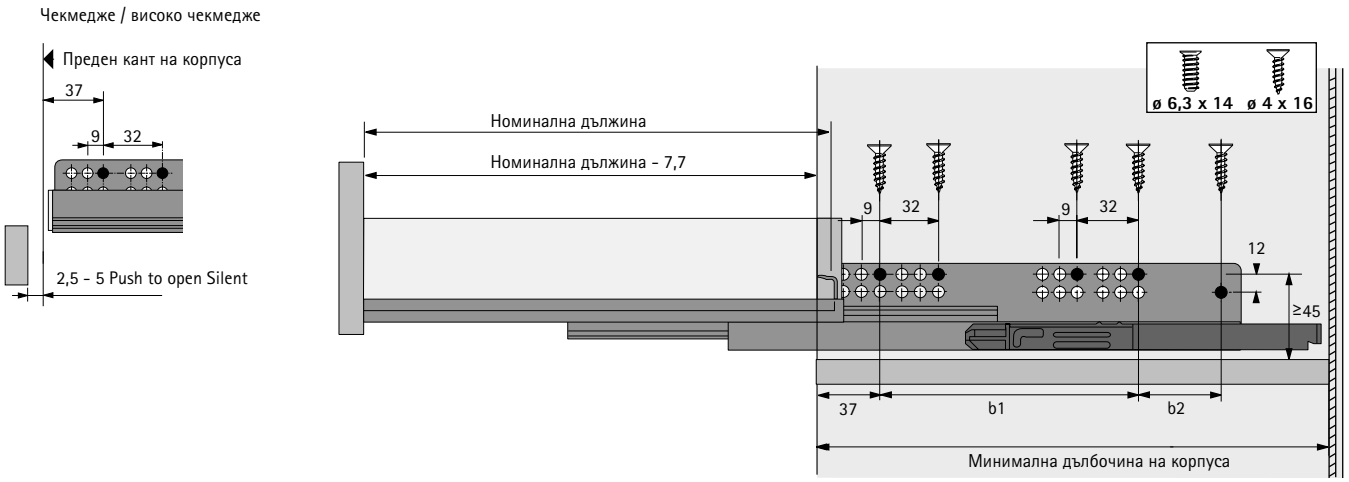


Монтажни размери

Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

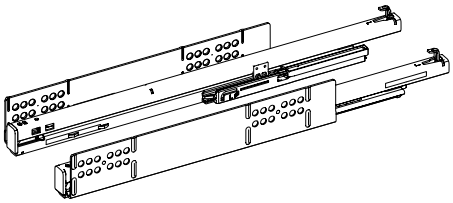

- Пълно изтегляне
- За използване само с Push to open Silent
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3

EB 12,5 (дебелина на корпуса 16 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
300	**9 243 770**	**9 243 771**	16 бр.
350	**9 243 773**	**9 243 774**	16 бр.
420	**9 243 776**	**9 243 777**	16 бр.
470	**9 243 779**	**9 243 780**	16 бр.
520	**9 243 782**	**9 243 783**	16 бр.
620	**9 243 785**	**9 243 786**	8 бр.

EB 10,5 (дебелина на корпуса 18 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
300	**9 243 752**	**9 243 753**	16 бр.
350	**9 243 755**	**9 243 756**	16 бр.
420	**9 243 758**	**9 243 759**	16 бр.
470	**9 243 761**	**9 243 762**	16 бр.
520	**9 243 764**	**9 243 765**	16 бр.
620	**9 243 767**	**9 243 768**	8 бр.


EB 9,5 (дебелина на корпуса 19 мм)

Номинална дължина мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
300	**9 243 734**	**9 243 735**	16 бр.
350	**9 243 737**	**9 243 738**	16 бр.
420	**9 243 740**	**9 243 741**	16 бр.
470	**9 243 743**	**9 243 744**	16 бр.
520	**9 243 746**	**9 243 747**	16 бр.
620	**9 243 749**	**9 243 750**	8 бр.

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira

- **Водачи Quadro за Push to open Silent, голяма опаковка**
- **Пълно изтегляне, товароносимост до 50 кг**

Надлъжен разрез 50 кг

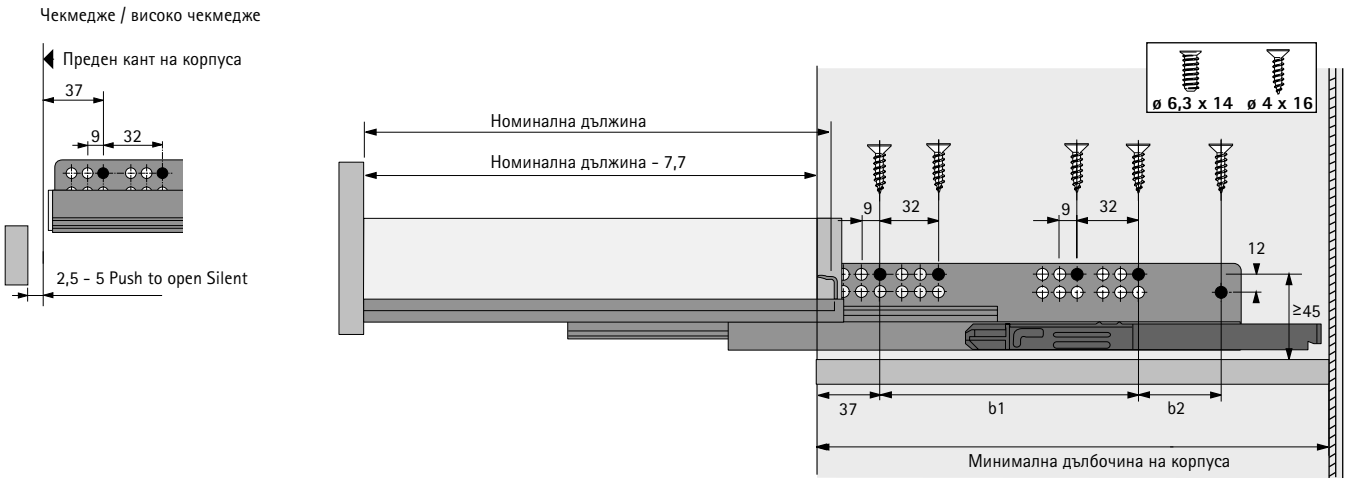

Монтажни размери


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Чекмедже / Високо чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм	Вътрешно чекмедже / Високо вътрешно чекмедже Минимална дълбочина на корпуса мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Система за отваряне Push to open Silent



- Система за отваряне в комбинация със Silent System
- Минимална фуга за активиране 2,5 мм е възможна
- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация
- С гъвкавия адаптор е възможно синхронизиране дори и при извити или коси чела
- При ниски чекмеджета 3-измерно, при високи чекмеджета 4-измерно регулиране на челото
- Акумулатор на енергията на удара поддържа затваряне и с леки тласъци
- Възможно е водено с ръка затваряне / отваряне чрез изтегляне
- Монтаж без инструменти
- Приложим за всички дължини на чекмеджетата и от ширина на корпуса 275 мм

Система за отваряне Push to open Silent за InnoTech Atira

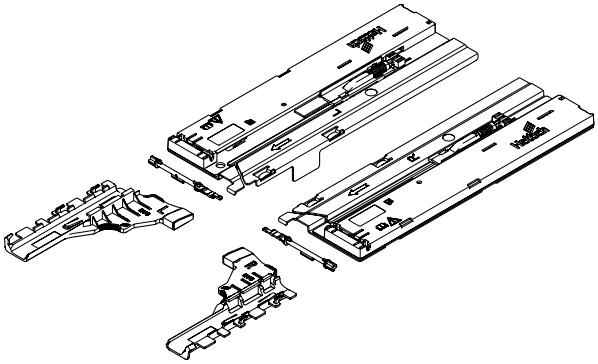


- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент, ляв и десен
- 1 брой активатор, ляв и десен
- 2 броя адаптори за синхронизация

Общо тегло кг	Клас на товароносимост Quadro	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
<10	10	260 - 350	**9 240 161**	1 к-кт
8 - 20	30	260 - 520	**9 240 162**	1 к-кт
10 - 30	30	260 - 520	**9 240 163**	1 к-кт
20 - 50	50	300 - 620	**9 240 164**	1 к-кт

Синхронизираща щанга и съединителен елемент

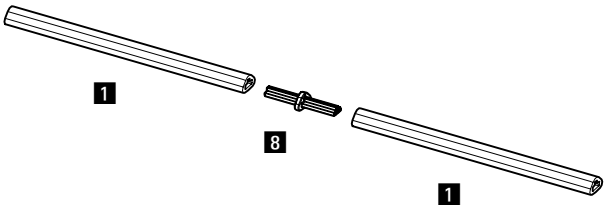


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер
- Дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	100 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	20 бр.

Гъвкав адаптор

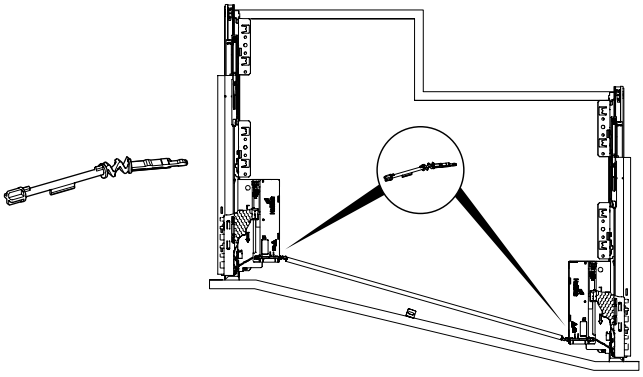

- За използване при изместени по дълбочина водачи с коси или извити чела
- Замества адаптора за синхронизация в комплекта Push to open Silent

Кат. №	ОПЕ
9 262 213	20 бр.

Система за отваряне Push to open Silent

Препоръка за чекмедже с ниско чело (височина на челото до около 150 мм)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, леко до средно

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Препоръка за тежко чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, тежко натоварено, напр. купчини с чинии)*

Номинална дължина мм	Номинална ширина мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Кат. № Push to open Silent:	9 240 161	9 240 162	9 240 163	9 240 164

* Препоръки за стандартни случаи на приложение (чело от 19 мм плоскост, обичайно за домакинството натоварване), по-конкретни препоръки за специални размери на челото и материалите можете да намерите в нашия онлайн конфигуратор.

Допълнителна информация:
http://www.hettich.com/short/3e1c7c

Двустенна система за чекмеджета InnoTech Atira


- **Опции за челото**
- **Фронт с алуминиев профил**





- За вътрешно или високо вътрешно чекмедже
- За височини 70 мм / 144 мм
- Опционално прприложим със захващащ елемент за челото
- Не се комбинира с DesignSide / TopSide

Конструктивни / Монтажни размери



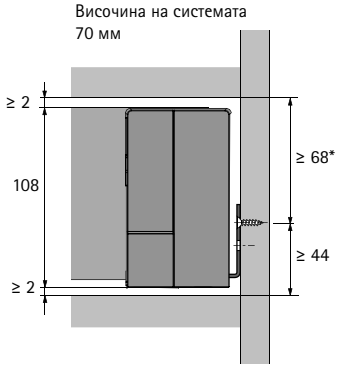

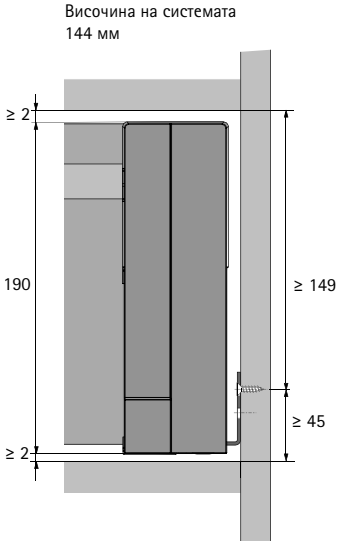

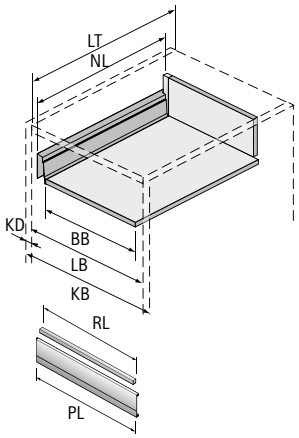


KB Ширина на корпуса	PL Дължина на профила / Ширина на челото
RL Дължина на релинга	LB Светла ширина
NL Номинална дължина	LT Светла дълбочина
KD Дебелина на корпусната страница	EB Монтажна ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размер	мм
PL	LB - 2 x EB - 57,6
RL	LB - 2 x EB - 90,5
LT Вътрешно чекмедже NL 260	NL + 28
LT Вътрешно чекмедже > NL 260	NL + 24

Опции за закрепване на водача Quadro V6


Номинална дължина мм	Отстояние между отворите b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

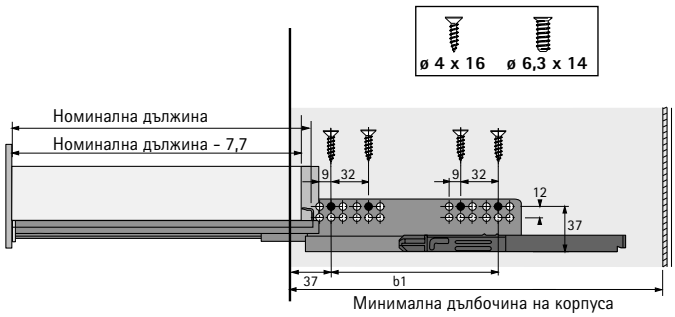



Указание:
За допълнителна информация виж тема Водачи.

13 Държач за чело




- За комбинация с профил за чело
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой държач за чело, ляв и десен

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм		ОПЕ
	70	144	
сиво	**9 104 107**	**9 293 516**	1 к-кт
бяло	**9 196 348**	**9 293 517**	1 к-кт
антрацит	**9 196 349**	**9 293 518**	1 к-кт


14 Алуминиево чело



- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан алуминий

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 194 764**	1 бр.
бяло	**9 194 765**	1 бр.
антрацит	**9 194 766**	1 бр.


15 Релинг за челото



- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 194 614**	30 бр.
бяло	**9 194 615**	30 бр.
антрацит	**9 194 616**	30 бр.

16 Захващащ елемент



- За завинтване
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой захващащ елемент
- 1 брой повдигане на профила
- Елементи за закрепване


Цвят на системата	Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо, бяло	сиво	**9 235 838**	1 к-кт
антрацит	антрацит	**9 235 837**	1 к-кт

12 Чело за ниско / високо вътрешно чекмедже



- **Доставка при запитване**
- За стандартни ширини на корпуса
- С монтиран държач и монтиран релинг
- Прахово боядисан алуминий

17 Челен стабилизатор



- За стабилизиране на широки чела
- Препоръчва се при ширина на корпуса по-голяма от 600 мм
- Бяла пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 117 782	100 бр.

hettich.com/short/4a58b5



- За дебелини на челата от 10 мм
- Муфа за оптимално задържане в меки материали (MDF напречна якост на опън > 0,6 N/мм^2, ПДЧ напречна якост на опън > 0,45 N/мм^2)
- Самонарезни винтове за оптимално задържане в твърди материали (напр. минерали, естествен камък, изкуствен камък, керамика)
- Използване със стандартни държачи за чело
- Закрепването се подбира в зависимост от материала и неговото качество и, за да се гарантира, се прави подходящ тест


20 Сглобка за царга



Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за царга
- 4 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 4 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 22 мм

Кат. №	ОПЕ
9 268 143	1 к-кт


21 Сглобка за надлъжен релинг



Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за надлъжен релинг
- 2 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 2 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 9,5 мм

Кат. №	ОПЕ
9 268 145	1 к-кт

22 Сглобка за DesignSide




Комплектът включва:
- 2 броя държачи за чело за DesignSide
- 6 броя муфи ø 10 x 8 мм
- 6 броя самонарезни винтове ø 3,5 x 9,5 мм


Кат. №	ОПЕ
9 268 144	1 к-кт

Указания за обработване

ПДЧ, MDF

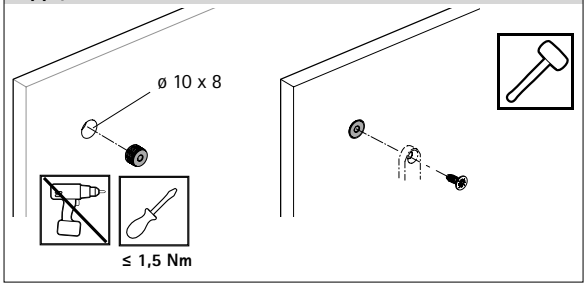

HPL, минерални материали

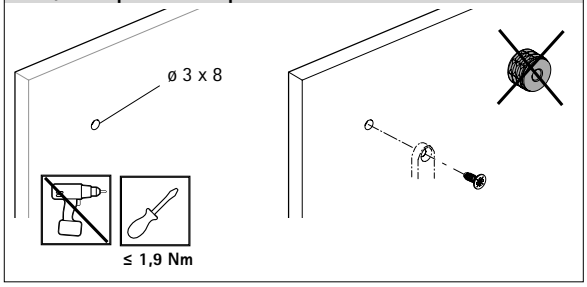


Закрепването се избира в зависимост от материала и качеството и се осигурява с подходящ тест.



- За използване при ниски или високи чекмеджета с надлъжен релинг
- Бързо надграждане на дизайна - дори и впоследствие
- Самозалепващи се профили в цвят на благороден метал или дърво
- Процесите по обработка остават непроменени


23 Дизайнерски профил

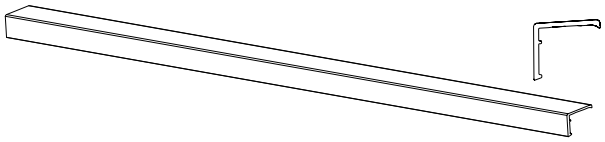



- За скъсяване на размер
- Дължина 611,5 мм
- За залепване
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
Цвят алуминий	**9 240 705**	10 бр.
цвят благородна стомана	**9 240 706**	10 бр.
цвят хром	**9 240 704**	10 бр.
декор дъб	**9 240 707**	10 бр.
декор орех	**9 240 708**	10 бр.

Размери за скъсяване








hettich.com/short/17a127



- Поставете атрактивни акценти с дизайнерски покриващи капачки
- Бързо надграждане на дизайна - дори и впоследствие

24 Дизайнерска покриваща капачка



- Фолирана пластмаса
- Декоративни капачки с индивидуален печат могат да се изработят при запитване


Цвят на системата	Покритие	Кат. №	ОПЕ
сребристо	Цвят хром с лого Hettich	**9 194 652**	300 бр.
сребристо	цвят хром	**9 194 649**	300 бр.
бяло	Цвят хром с лого Hettich	**9 194 653**	300 бр.
бяло	цвят хром	**9 194 650**	300 бр.
антрацит	Цвят благородна стомана с лого Hettich	**9 194 656**	300 бр.
антрацит	цвят благородна стомана	**9 194 655**	300 бр.

hettich.com/short/93e90e



- Поставете атрактивни акценти с DesignSides от индивидуални материали
- Гъвкавост по отношение на материали и визия
- За височини 144 мм / 176 мм

25 Адаптор DesignSide



- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой DesignSide адаптор преден, ляв и десен
- 1 брой DesignSide адаптор заден, ляв и десен
- 2 броя държачи за чело с разтварящи се муфи
- Елементи за закрепване

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм		ОПЕ
	144	176	
сиво	**9 196 317**	**9 196 320**	1 к-кт
бяло	**9 196 318**	**9 196 321**	1 к-кт
тъмносиво	**9 196 319**	**9 196 322**	1 к-кт

26 Държач за чело за DesignSide




- За завинтване
- Бяла пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 098 724	80 бр.

Размер на изрязване за DesignSide от индивидуални материали

144 mm

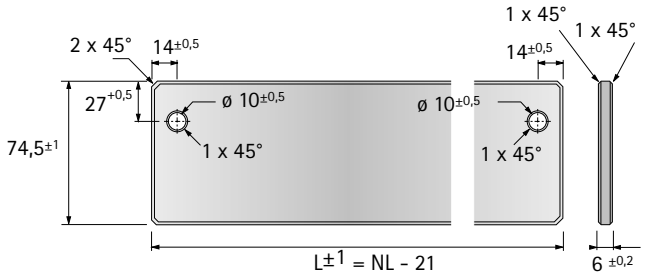

176 mm

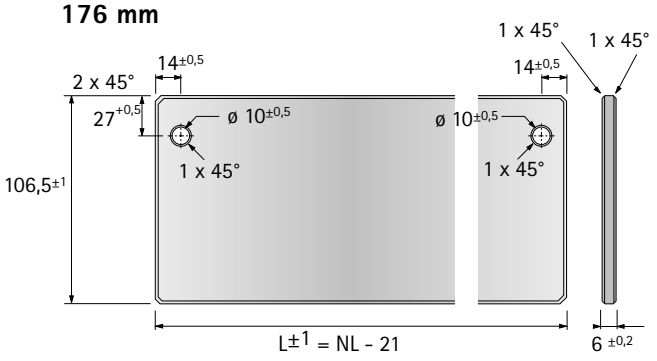


hettich.com/short/0741f2



- Поставете атрактивни акценти с TopSides от индивидуални материали
- Гъвкавост по отношение на материали и визия
- За височини 144 мм / 176 мм

7 TopSide адаптор




- За приложение с 9 TopSide метал, 8 TopSide стъкло или TopSide от индивидуални материали
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой адаптор отпред, ляв и десен
- 1 брой адаптор отзад, ляв и десен

Номинална височина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сиво	бяло	тъмносиво	
144	**9 194 657**	**9 194 658**	**9 194 659**	1 к-кт
176	**9 194 660**	**9 194 661**	**9 194 662**	1 к-кт


Размер на изрязване за TopSide от индивидуален материал



Номинална дължина	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89
620	605	57	89

hettich.com/short/c7f004


18 Алуминиево гръбче

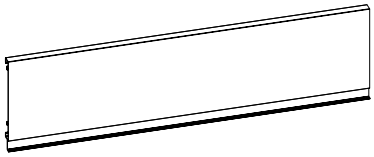

- За скъсяване
- Дължина 2000 мм
- Прахово боядисан алуминий
- Дължина на дъното (BL) = Номинална дължина (NL) - 3

Цвят	Кат. № / Номинална височина мм		ОПЕ
	70	144	
сребристо	**0 077 913**	**0 013 225**	1 бр.
бяло	**9 194 518**	**9 194 520**	1 бр.
антрацит	**9 194 519**	**9 194 521**	1 бр.

19 Стоманено гръбче



- **Доставка при запитване**

- За стандартна ширина на корпуса
- За височини 54, 70, 144 и 176 мм
- Стомана, прахово боядисана
- Дължина на дъното (BL) = Номинална дължина (NL) - 3

Страничен стабилизатор




- Препоръчително използване при ширини на корпуса над 800 мм
- За номинална дължина 260 - 620 мм
- Неприложимо с водач Quadro с Push to open


Комплектът включва:
- 2 броя зъбни щанги, пластмаса
- 1 брой вал за скъсяване по размер за макс. ширина на корпуса 1200 мм, алуминий
- 2 броя зъбни колела, пластмаса
- 2 броя държачи, пластмаса
- 2 броя лагери за вала, пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 079 333	1 к-кт

Размери за конструиране / монтаж

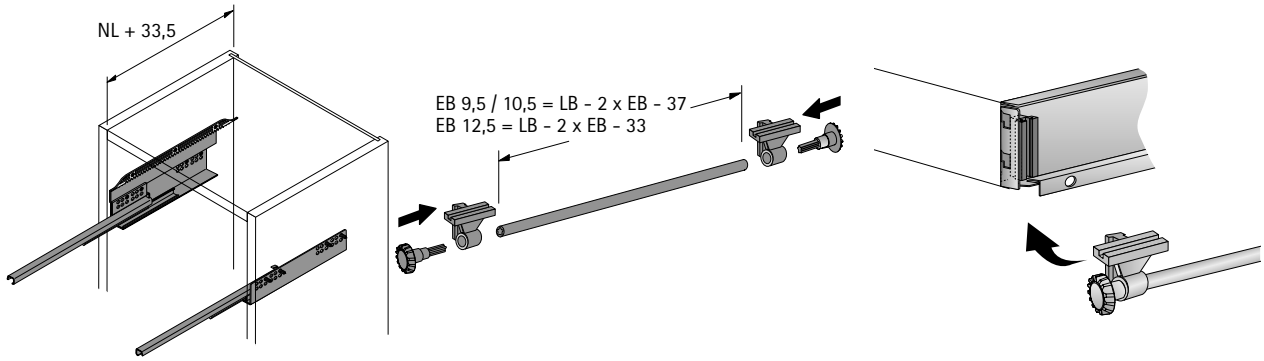


Шаблон EB за страничен стабилизатор InnoTech Atira




- Шаблон за пробиване позициите за страничния стабилизатор InnoTech Atira (кат. № 9 079 333)
- Бяла пластмаса

Монтажна ширина мм	Кат. №	ОПЕ
9,5 / 10,5	**9 080 312**	1 бр.
12,5	**9 080 311**	1 бр.

VB 36 с кръгъл ексцентрик







- За стабилизиране на широки и / или високи чела
- Препоръчително използване при ширина на корпуса по-голяма от 600 мм и / или височина на фронта над 450 мм
- Регулировки по височина и встрани са възможни и при монтиран стабилизатор за челото

Комплектът включва:
- 1 брой сглобка VB 36, никелирана цамова отливка
- 1 брой кръгъл ексцентрик

Кат. №	ОПЕ
0 040 067	1 к-кт

Ъгъл за челото







- За стабилизиране на широки и / или високи чела
- Препоръчително използване при ширина на корпуса по-голяма от 600 мм и / или височина на фронта над 450 мм
- За монтаж под дъното на ниското / високото чекмедже след приложено регулиране на челото

Комплектът включва:
- 1 брой ъгъл за челото, хромирана стомана
- 3 броя специални винтове ø 5 x 14 мм
- 1 брой винт с плоска глава ø 4,0 x 12 мм

Кат. №	ОПЕ
9 079 232	1 к-кт

Дистанцираща шина






- За преодоляване на надстърчането на пантата при използване на вътрешни чекмеджета
- За да се достигне по-голяма дистанция, могат да се монтират повече шини една върху друга
- Дистанциращите шини могат да се използват и за компенсация на размера
- Бяла пластмаса

Ширина x дълбочина x височина мм	Кат. №	ОПЕ
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 бр.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 бр.


Евровинтове



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 6,3 x 14	поцинковано	**0 051 265**	200 бр.


Винтове за дърво, фрезенкова глава



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 4 x 16	никелирано	**0 010 085**	200 бр.

Винтове за дърво, плоска глава



- Плоска глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 12	поцинковано	**0 045 167**	200 бр.
ø 3,5 x 20	поцинковано	**0 045 168**	200 бр.

New



Атрактивни отвън. Интелигентни отвътре.
С решенията за вътрешни организации за системите за чекмеджета AvanTech YOU, ArciTech и InnoTech Atira с едно движение на ръката се създава ред във всички помещения на жилището. С естествена елегантност и интелигентни детайли всички неща за съхранение се подреждат приветливо, сигурно и удобно.



Персонализирано и съгласувано:
Интелигентни решения за всички ценови равнища. Организации от пластмаса, стомана или дърво предлагат място за всичко, което трябва винаги да е под ръка.



Индивидуално и гъвкаво:
Персонални пространства за съхранение могат да се структурират смислено и да се разделят индивидуално.



Практично и прегледно:
Практични детайли и находчиви функции се грижат за повече прегледност и комфорт.



Модулно и ясно:
Само с няколко елемента - перфектно организиране.

Преглед на асортимента – вътрешна организация

Приложение на вътрешните организации в системите за чекмеджета



Вътрешна организация	Пояснение	Система за чекмеджета / Височина на царгата мм															
		AvanTech YOU					ArciTech							InnoTech Atira			
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282	54	70	144	176
OrgaTray 740	цели приборници от пластмаса		x	x	x	x											
OrgaTray 440	цели приборници от пластмаса							x	x	x	x	x	x		x	x	x
OrgaTray 420	цели приборници от пластмаса							x		x	x	x	x				
OrgaTray 480	цели приборници от пластмаса														x	x	x
OrgaTray 570	цели приборници от пластмаса							x		x	x	x	x				
OrgaTray 590	цели приборници от пластмаса														x	x	x
OrgaTray 470	модулен приборник от пластмаса		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
OrgaTray 490	модулен приборник от пластмаса													x	x	x	x
OrgaTray 630	модулен приборник от стомана	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	модулна вътрешна организация от дърво	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	Система за разпределение с възможност за индивидуализация		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	модулна вътрешна организация от дърво				x	x				x	x	x	x			x	x
OrgaStore 400*	гъвкава система от напречен рейлинг									x	x	x	x				
OrgaStore 410*	гъвкава система от напречен рейлинг															x	x
OrgaStore 810	Профилна система от алуминий									x	x	x	x				
OrgaStore 820	Профилна система от алуминий															x	x
OrgaStore 830	Профилна система от алуминий				x	x											
OrgaTray 510	Приборник за изрез за сифон	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	Система от кутии за изрез за сифон			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x
Ограждане за изрез за сифон	Овално ограждане за изрез за сифон			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Възможна е употребата само при високи и вътрешни чекмеджета с рейлинг



OrgaTray 740
AvanTech YOU
580



OrgaTray 440 / 420 / 480
с изрязване / ArciTech / InnoTech Atira
581 - 585



OrgaTray 570 / 590
ArciTech / InnoTech Atira
586 - 587



OrgaTray 470 / 490
ArciTech / InnoTech Atira
588 - 589



OrgaTray 630
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
590



OrgaTray 270
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
591 - 595



OrgaStripe
за всички чекмеджета
596




OrgaStore 400 / 410
ArciTech / InnoTech Atira
597 - 600



OrgaStore 810 / 820 / 830
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
601 - 605



OrgaStore 270
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
606

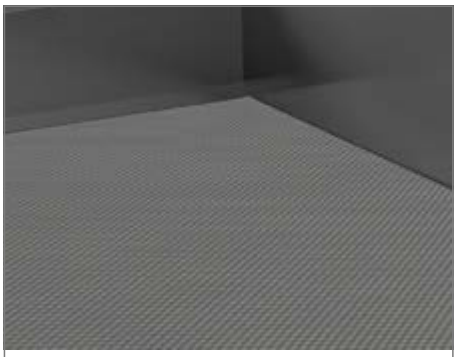

Аксесоари
Противоплъзгащи подложки / Краен профил
607



OrgaTray 510
за изрязване на дъното
608

Преглед на асортимента – вътрешна организация



Banio
за изрязване на дъното
609



Метално ограждане за изрез за сифон
610 - 611

New




- Пластмасов приборник
- Приложим със система за чекмеджета AvanTech YOU от височини на царгата 101 мм
- За стандартни ширини на корпуса
- Оптимирано за дебелина на корпуса 16 мм
- Изисква се изрязване за дебелини на корпусните страници > 16 мм
- Височина 45 мм

OrgaTray 740

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят / Номинална дължина мм								
	сребристо			бяло			антрацит		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Разпределение

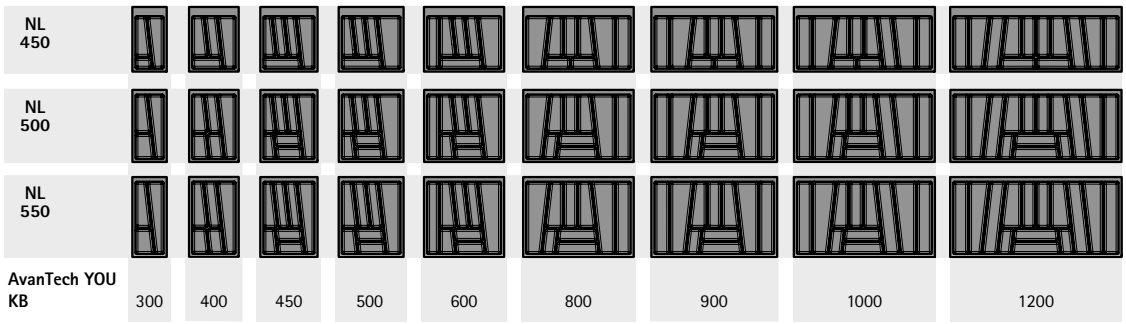

NL = Номинална дължина **KB = Ширина на корпуса**

Указания

Краен профил	607

www.hettich.com/short/c11df2

Вътрешна организация за външни и вътрешни чекмеджета

- **За системи за чекмеджета ArciTech / InnoTech Atira**
- **OrgaTray 440**



- Универсален пластмасов приборник
- Приложение от височина на царгата 94 мм при ArciTech респ. от 70 мм при InnoTech Atira
- Височина 55 мм
- В зависимост от варианта за допълване с поставка за ножове и / или за подправки

OrgaTray 440, сребрист

Ширина мм	Кат. № / Дълбочина мм		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 - 200	9 194 917	9 194 930	
201 - 250	9 194 918	9 194 931	
251 - 300	9 194 919	9 194 932	
301 - 350	9 194 920	9 194 933	
351 - 400	9 194 921	9 194 934	
401 - 450	9 194 922	9 194 935	
451 - 500	9 194 923	9 194 936	
501 - 600	9 194 924	9 194 937	9 194 943
601 - 700	9 194 925	9 194 938	9 202 776
701 - 800	9 194 926	9 194 939	9 194 944
801 - 900	9 194 927	9 194 940	9 194 945
901 - 1000	9 194 928	9 194 941	9 194 946
1091 - 1150	9 194 929	9 194 942	9 194 947


OrgaTray 440, бял

Ширина мм	Кат. № / Дълбочина мм		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 - 200	9 194 948	9 194 961	
201 - 250	9 194 949	9 194 962	
251 - 300	9 194 950	9 194 963	
301 - 350	9 194 951	9 194 964	
351 - 400	9 194 952	9 194 965	
401 - 450	9 194 953	9 194 966	
451 - 500	9 194 954	9 194 967	
501 - 600	9 194 955	9 194 968	9 194 974
601 - 700	9 194 956	9 194 969	9 202 777
701 - 800	9 194 957	9 194 970	9 194 975
801 - 900	9 194 958	9 194 971	9 194 976
901 - 1000	9 194 959	9 194 972	9 194 977
1091 - 1150	9 194 960	9 194 973	9 194 978

OrgaTray 440, антрацит

Ширина мм	Кат. № / Дълбочина мм		
	380 - 440	441 - 520	581 - 620
175 - 200	9 194 979	9 194 992	
201 - 250	9 194 980	9 194 993	
251 - 300	9 194 981	9 194 994	
301 - 350	9 194 982	9 194 995	
351 - 400	9 194 983	9 194 996	
401 - 450	9 194 984	9 194 997	
451 - 500	9 194 985	9 194 998	
501 - 600	9 194 986	9 194 999	9 195 005
601 - 700	9 194 987	9 195 000	9 202 813
701 - 800	9 194 988	9 195 001	9 195 006
801 - 900	9 194 989	9 195 002	9 195 007
901 - 1000	9 194 990	9 195 003	9 195 008
1091 - 1150	9 194 991	9 195 004	9 195 009

Разпределение

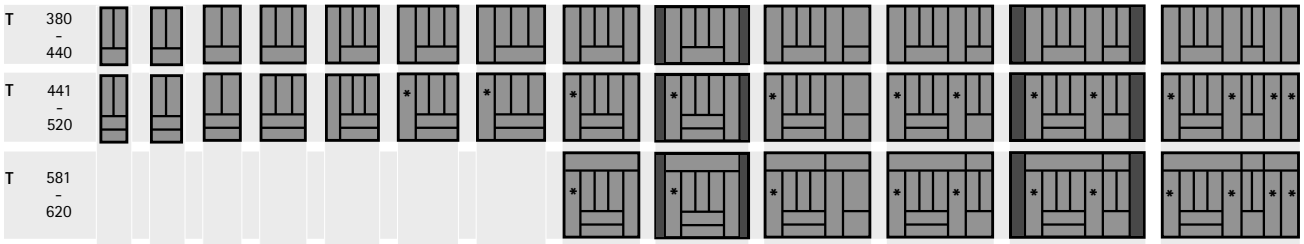

IT / ITA = InnoTech / InnoTech Atira
AT = ArciTech

*** = Възможно е използването на държачи за ножове и подправки**

T = Дълбочина **B = Ширина** **KB = Ширина на корпуса**

Указания

- Поставка за ножове / подправки 585
- Краен профил 607

hettich.com/short/7c8e1b

Вътрешна организация за външни и вътрешни чекмеджета

- **За система чекмеджета ArciTech**
- **OrgaTray 420**




- Пластмасов приборник
- Приложим със система за чекмеджета ArciTech от височини на царгата 94 мм
- Съобразени за стандартни ширини на корпуса
- Височина 55 мм
- В зависимост от варианта за допълване с поставка за подправки / или за ножове

OrgaTray 420

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят / Номинална дължина мм			
	сребристо		бяло	
	450	500	450	500
300	9 135 118	9 135 560	9 135 126	9 135 614
400	9 135 119	9 135 574	9 135 127	9 135 615
450	9 135 120	9 135 575	9 135 128	9 135 616
500	9 135 121	9 135 577	9 135 129	9 135 617
550	9 135 122	9 135 578	9 135 130	9 135 618
600	9 135 124	9 135 580	9 135 131	9 135 619
900	9 135 125	9 135 592	9 135 132	9 135 620

Разпределение

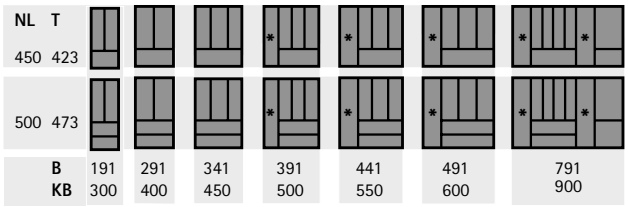

NL = Номинална дължина T = Дълбочина B = Ширина KB = Ширина на корпуса

*** = Възможно е използването на държачи за ножове и подправки**

Указания

Поставка за ножове / подправки	585
Краен профил	607

hettich.com/short/e94ed8




- Пластмасов приборник
- Приложим със система за чекмеджета InnoTech Atira от височина на царгата 70 мм
- Предвидена за стандартни ширини на корпуса
- Номинална дължина 470 мм, височина 55 мм
- В зависимост от варианта за допълване с поставка за ножове и за подправки

OrgaTray 480

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят		
	сребристо	бяло	антрацит
400	**9 202 814**	**9 202 819**	**9 202 824**
500	**9 202 815**	**9 202 820**	**9 202 835**
550	**9 202 816**	**9 202 821**	**9 202 836**
600	**9 202 817**	**9 202 822**	**9 202 837**
900	**9 202 818**	**9 202 823**	**9 202 838**

Разпределение

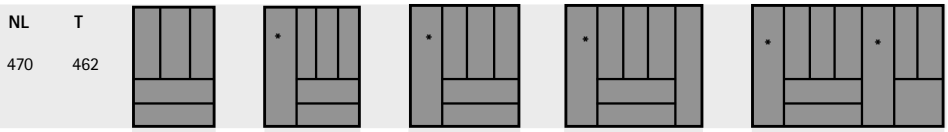

NL = Номинална дължина T = Дълбочина B = Ширина KB = Ширина на корпуса


*** = Възможно е използването на държачи за ножове и подправки**

Указания

Поставка за ножове / подправки	585
Краен профил	607

hettich.com/short/2f99ba

Поставка за ножове и подправки

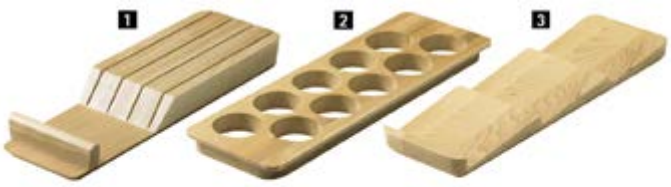

- За OrgaTray 420, 440 и 480
- Пригодена за приборници с ширина > 400 мм
- Приложение от номинална дължина 470 мм респ. 500 мм
- Лакиран бук

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Поставка за ножове	**0 074 430**	1 бр.
2 Поставка за подправки, стоящи, ø 53 мм	**0 044 934**	1 бр.
3 Поставка за подправки, лежащи	**9 079 207**	1 бр.

hettich.com/short/2f99ba




- Пластмасов приборник за прибори и принадлежности
- Приложим със система за чекмеджета ArciTech
- Предвиден за стандартни ширини на корпуса
- За височина на царгата 94 мм

OrgaTray 570

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят / Номинална дължина мм					
	сребристо		бяло		антрацит	
	450	500	450	500	450	500
300	9 183 282	9 134 975	9 183 290	9 135 013	9 183 317	9 183 326
350		9 134 976		9 135 014		9 183 327
400	9 183 283	9 134 977	9 183 291	9 135 015	9 183 318	9 183 328
450	9 183 284	9 134 979	9 183 292	9 135 016	9 183 319	9 183 329
500	9 183 285	9 134 980	9 183 293	9 135 017	9 183 320	9 183 330
550	9 183 286	9 134 991	9 183 294	9 135 018	9 183 321	9 183 331
600	9 183 287	9 134 992	9 183 295	9 135 019	9 183 323	9 183 332
800	9 183 288	9 134 993	9 183 296	9 135 020	9 183 324	9 183 333
900	9 186 077	9 134 994	9 186 078	9 135 031	9 186 080	9 183 334
1000	9 183 289	9 134 995	9 183 297	9 135 032	9 183 325	9 183 335

Разпределение

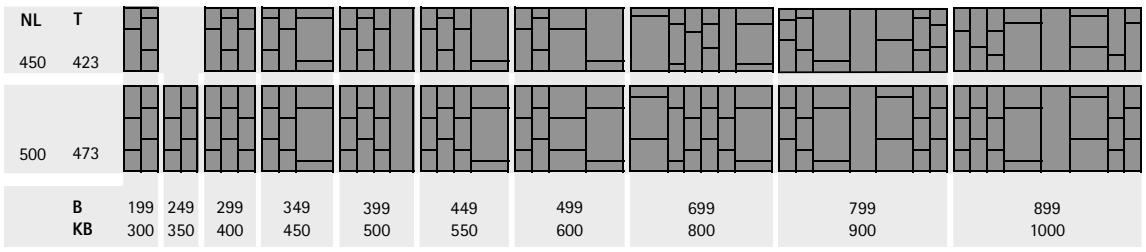

NL = Номинална дължина **T = Дълбочина** **B = Ширина** **KB = Ширина на корпуса**

Указания

Краен профил	607

hettich.com/short/639894




- Пластмасов приборник за прибори и принадлежности
- Приложим със система за чекмеджета InnoTech Atira
- Предвиден за стандартни ширини на корпуса
- За височина на царгата 70 мм

OrgaTray 590

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят / Номинална дължина мм					
	сребристо		бяло		антрацит	
	420	470	420	470	420	470
300		9 194 886		9 194 897		9 194 908
400		9 194 887		9 194 898		9 194 909
450		9 194 888		9 194 899		9 194 910
500	9 194 884	9 194 889	9 194 895	9 194 900	9 194 906	9 194 911
550		9 194 890		9 194 901		9 194 912
600	9 194 885	9 194 891	9 194 896	9 194 902	9 194 907	9 194 913
800		9 194 892		9 194 903		9 194 914
900		9 194 893		9 194 904		9 194 915
1000		9 194 894		9 194 905		9 194 916

Разпределение

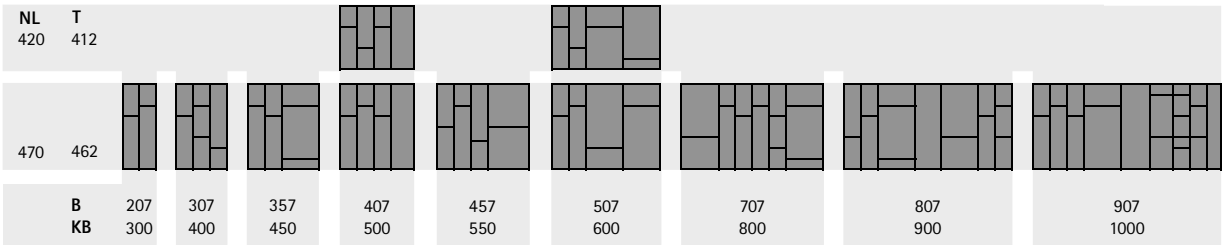

NL = Номинална дължина **T = Дълбочина** **B = Ширина** **KB = Ширина на корпуса**

Указания

Краен профил	607

hettich.com/short/5c633a




- Пластмасов приборник за прибори и принадлежности
- С напасваща се ширина, приложим при ширина на корпуса над 400 мм при AvanTech YOU респ. 450 мм при ArciTech
- От ширини на корпуса над 800 мм могат да се поставят 2 броя
- Височина 53 мм
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка

OrgaTray 470

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
500	**9 207 220**	**9 207 224**	**9 207 227**	1 бр.
550	**9 207 222**	**9 207 226**	**9 207 238**	1 бр.

Разпределение

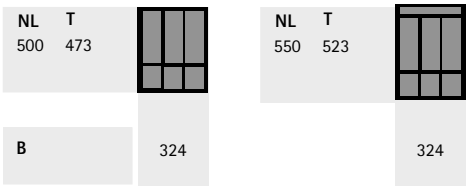

NL = Номинална дължина T = Дълбочина B = Ширина

Указания

- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/13b753




- С напасваща се ширина, приложима при ширина на корпуса над 450 мм
- От ширини на корпуса над 800 мм могат да се поставят 2 броя
- Височина 53 мм
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- Пластмаса

OrgaTray 490

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
470	**9 207 241**	**9 207 243**	**9 207 246**	1 бр.
520	**9 207 242**	**9 207 245**	**9 207 247**	1 бр.

Разпределение

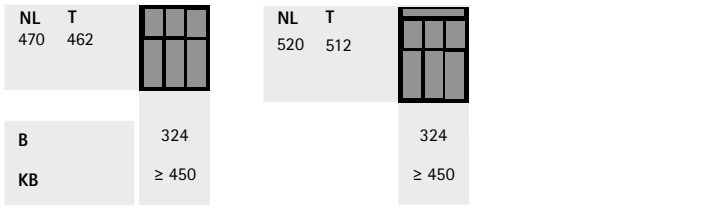

NL = Номинална дължина **T = Дълбочина** **B = Ширина** **KB = Ширина на корпуса**

Указания

Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/441914




- Приборник за прибори и принадлежности
- Ширина 270 мм, височина 43 мм
- Приложение от ширина на корпуса 400 мм
- Може да се комбинира с OrgaTray 270
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- Стомана, прахово боядисана

OrgaTray 630

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
450	**9 278 315**	**9 278 331**	**9 278 318**	1 бр.
470	**9 288 441**	**9 288 443**	**9 288 442**	1 бр.
500	**9 278 316**	**9 278 332**	**9 278 319**	1 бр.
520	**9 288 444**	**9 288 446**	**9 288 445**	1 бр.
550	**9 278 317**	**9 278 333**	**9 278 320**	1 бр.

Разпределение

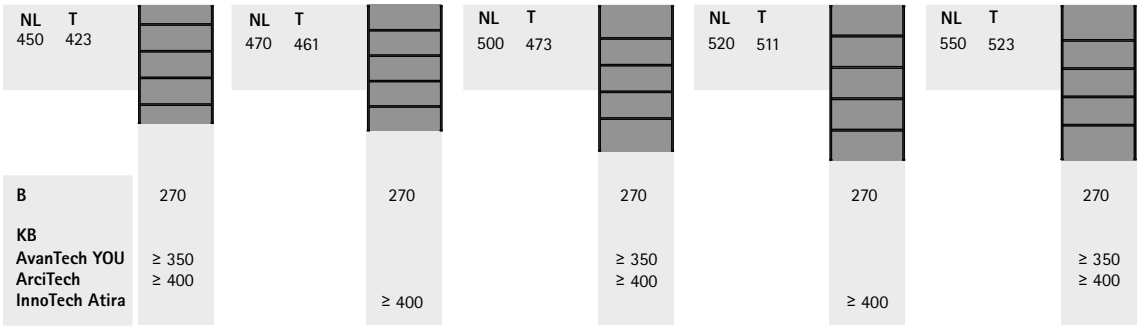

NL = Номинална дължина **T = Дълбочина** **B = Ширина** **KB = Ширина на корпуса**

Указания


OrgaTray 270	591 - 595
Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/144ee6



- Модулна вътрешна организация от дърво
- Подхожда на всички цветове на царгите на Hettich
- Приложима при вариращи ширини чрез комбинации на отделните елементи
- Възможно е да се използва с OrgaStore 270 и OrgaTray 630
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- Бук, боядисан в антрацит


OrgaTray 270 приборник

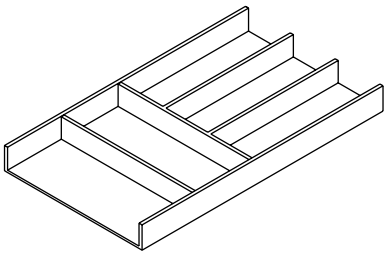

- Размери: B 270 x H 43 мм

Област на приложение	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 278 291**	1 бр.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 278 292**	1 бр.
InnoTech Atira	470	**9 278 303**	1 бр.

OrgaTray 270 многофункционална вложка

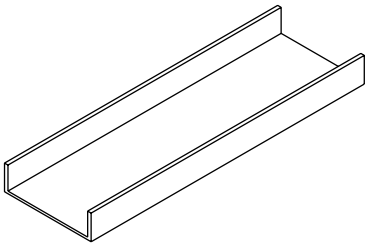

- Размери: B 150 x H 43 мм

Област на приложение	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 278 293**	1 бр.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 278 294**	1 бр.
InnoTech Atira	470	**9 278 304**	1 бр.


Указания

- OrgaTray 630 590
- OrgaStore 270 591 - 595
- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/4b3ac1

New


OrgaTray 270 кутия



- При дължини 450, 500 и 470 мм в чекмеджето могат да се поставят 4 кутии една зад друга. Минимална ширина на корпуса в случая 400 мм (AvanTech YOU) респ. 450 мм (ArciTech, InnoTech Atira)
- Кутии с дължина 105,5 мм пасващи за дължина 450 мм
- Кутии с дължина 118 мм пасващи за дължина 500 мм
- Кутии с дължина 115,5 мм пасващи за дължина 470 мм
- Чрез комбинации на размерите на кутиите могат да се покрият почти всички други размери на чекмеджетата

Дължина мм	Ширина мм	Кат. №	ОПЕ
105,5	300	**9 278 302**	1 бр.
118	300	**9 278 301**	1 бр.
115,5	300	**9 278 308**	1 бр.
80	135,5	**9 316 553**	1 бр.
160	135,5	**9 316 554**	1 бр.

OrgaTray 270 разделител за кутии




- За поставяне в OrgaTray 270 кутия
- Пасваща ширина на разделителя: странична дължина на кутията - 12 мм
- Разделител с ширина 93,5 мм пасващ за дължина на кутията 105,5 мм
- Разделител с ширина 106 мм пасващ за дължина на кутията 118 мм
- Разделител с ширина 103,5 мм пасващ за дължина на кутията 115,5 мм
- Разделител с ширина 123,5 мм пасващ за ширина на кутията 135,5 мм

Комплектът включва:
- 2 разделителя

Ширина мм	Кат. №	ОПЕ
93,5	**9 316 560**	1 к-кт
106	**9 316 558**	1 к-кт
103,5	**9 316 559**	1 к-кт
123,5	**9 316 557**	1 к-кт

OrgaTray 270 кръстосан разделител



- За поставяне в OrgaTray 270 кутия B 135,5 x L 160 мм (Кат. №. 9 316 554)
- Размери: B 122,5 x H 38 x L 147 мм

Кат. №	ОПЕ
9 316 555	1 бр.


Указания

- OrgaTray 630 590
- OrgaStore 270 591 - 595
- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/4b3ac1

New

OrgaTray 270 комплект поставка за ножове

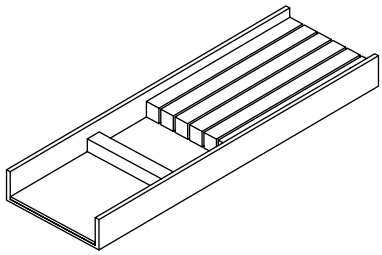


- Размери: B 150 x H 43 мм

Комплектът включва:
- Поставка за ножове
- Многофункционална вложка

Област на приложение	Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 423**	1 к-кт
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 426**	1 к-кт
InnoTech Atira	470	**9 308 347**	1 к-кт

OrgaTray 270 комплект поставка за фолио

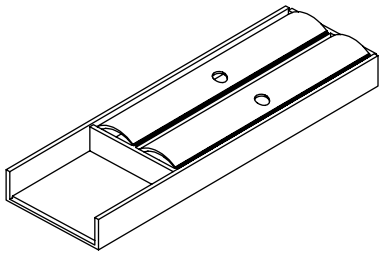


- Размери: B 150 x H 43 мм

Комплектът включва:
- Поставка за фолио
- Многофункционална вложка

Област на приложение	Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 424**	1 к-кт
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 413**	1 к-кт
InnoTech Atira	470	**9 308 346**	1 к-кт

OrgaTray 270 комплект поставка за подправки

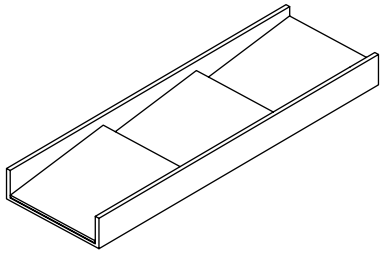

- Размери: B 150 x H 43 мм

Комплектът включва:
- Поставка за подправки
- Многофункционална вложка

Област на приложение	Номинална дължина мм	Кат. №	ОПЕ
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 425**	1 к-кт
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 414**	1 к-кт
InnoTech Atira	470	**9 308 348**	1 к-кт


Указания

- OrgaTray 630 590
- OrgaStore 270 591 - 595
- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/4b3ac1

New


OrgaTray 270 изравнител

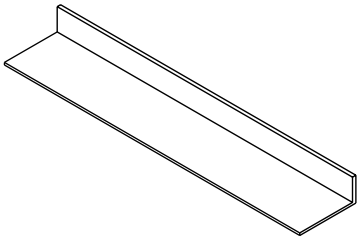

- Компенсатор на дължината L 100 мм комбиниран с OrgaTray 270-артикули за дължина 450 мм пригоден за дължина на чекмеджето 550 мм
- Компенсатор на дължината L 100 мм комбиниран с OrgaTray 270-артикули за дължина 500 мм пригоден за дължина на чекмеджето 600 мм
- Компенсатор на дължината L 89 мм комбиниран с OrgaTray 270-артикули за дължина 450 мм пригоден за дължина на чекмеджето 520 мм

Дължина мм	Ширина мм	Кат. №	ОПЕ
100	526	**9 278 313**	1 бр.
100	1126	**9 279 203**	1 бр.
89	526	**9 278 314**	1 бр.
89	1126	**9 279 204**	1 бр.

OrgaTray 270 свързващ елемент



- За съединяване на приборник, многофункционална вложка и кутия
- Анодиран алуминий
- Размери: B 14 x H 9 x L 40 мм

Комплектът включва:
- 4 броя свързващи елементи

Кат. №	ОПЕ
9 278 312	1 к-кт

Указания

- OrgaTray 630 590
- OrgaStore 270 591 - 595
- Противоплъзгаща подложка 607


hettich.com/short/4b3ac1

Вътрешна организация за външни и вътрешни чекмеджета


- **За системи за чекмеджета AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **OrgaTray 270**

New


Комбинация с OrgaTray 270 кутии според дължината на чекмеджето AvanTech YOU / ArciTech



KB
AvanTech YOU* ≥ 250 ≥ 300 | ≥ 250 ≥ 300 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

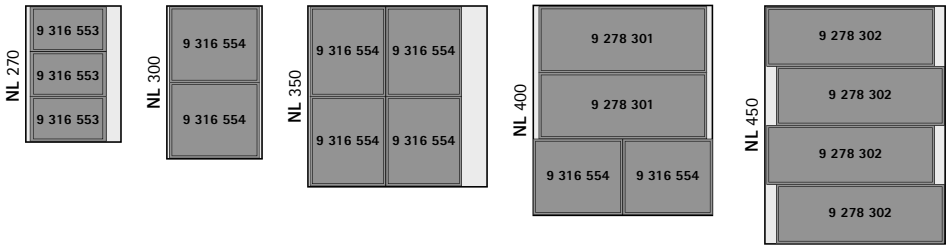


KB
AvanTech YOU* ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

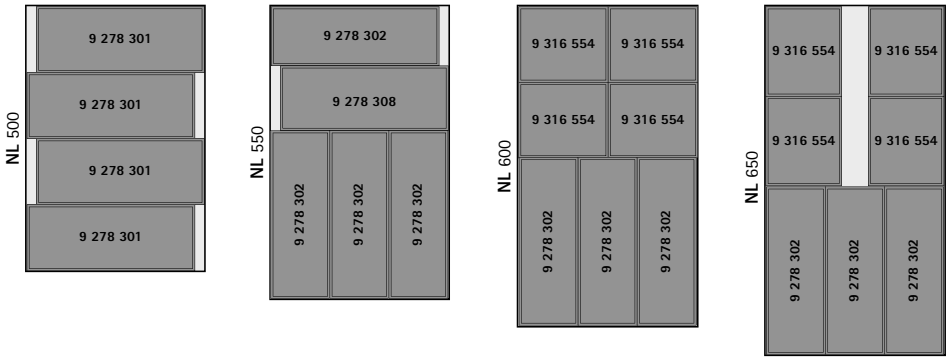


NL = Номинална дължина
KB = Ширина на корпуса
KD = Дебелина на корпусната страница

*** KD 19 mm**


Комбинация с OrgaTray 270 кутии според дължината на чекмеджето InnoTech Atira



KB
InnoTech Atira ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450

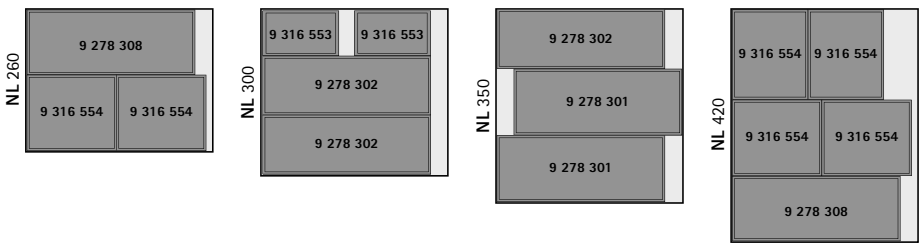

KB
InnoTech Atira ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450

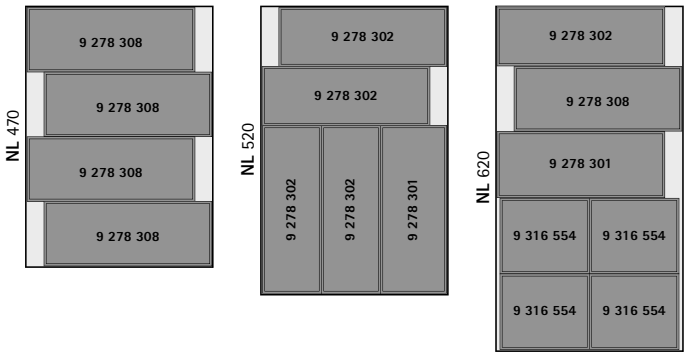


NL = Номинална дължина
KB = Ширина на корпуса



- Гъвкава система за организация
- Самозалепващите се профили са приложими в почти всички ниски и високи чекмеджета
- Разделителните елементи с дебелина от 4 мм дават простор за индивидуално оформяне


Профил OrgaStripe

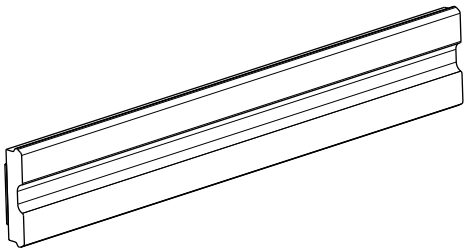

- За залепване върху дървесни материали с покритие, стомана и алуминий
- Дължина 1100 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 203 254**	30 бр.
антрацит	**9 217 559**	30 бр.
сиво	**9 203 466**	30 бр.
бяло	**9 203 465**	30 бр.


OrgaClip



- За поставяне в профила OrgaStripe
- За разделителни елементи с дебелина 4 мм
- Свободно избираем материал за разделителните елементи
- Безстъпково плъзгане в профила
- Пластмаса


Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 203 467**	60 бр.
антрацит	**9 217 556**	60 бр.
сиво	**9 203 469**	60 бр.
бяло	**9 203 468**	60 бр.

hettich.com/short/57e359

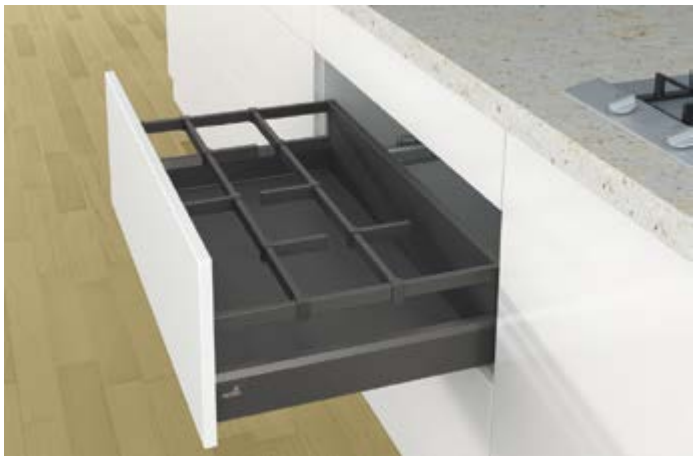

- Система напречен релинг с надлъжен разделител
- Приложим със система за чекмеджета ArciTech
- За външни или вътрешни високи чекмеджета с релинг
- За индивидуални или стандартни ширини на корпуса
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка


OrgaStore 400 индивидуални ширини



- Напречен релинг за скъсяване
- Използва се за индивидуални ширини на корпуса
- Дължина 2000 мм
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
сребристо	**9 182 706**	1 бр.
антрацит	**9 182 712**	1 бр.
бяло	**9 182 714**	1 бр.


OrgaStore 400 адаптор



- Адаптор за OrgaStore 400
- Използва се за индивидуални ширини на корпуса
- Пластмаса

Цвят	Цвят на системата	**Кат. №**	ОПЕ
антрацит	антрацит, сребристо	**9 182 222**	30 бр.
бяло	бяло	**9 182 223**	30 бр.

OrgaStore 400 надлъжен разделител



- Надлъжен разделител за OrgaStore 400
- За използване при индивидуални и стандартни ширини на корпуса
- Пластмаса

Цвят	Цвят на системата	**Кат. №**	ОПЕ
антрацит	антрацит, сребристо	**9 182 225**	15 бр.
бяло	бяло	**9 182 227**	15 бр.

Указания

Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/b8a05b

OrgaStore 400 стандартна ширина на корпуса



- Предвидена за стандартни ширини на корпуса
- Надлъжните разделители трябва да се поръчат отделно
- **Доставка само при запитване**

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	сребристо	**антрацит**	
300	**9 139 148**	**9 139 157**	30 бр.
400	**9 139 172**	**9 139 159**	30 бр.
450	**9 139 173**		30 бр.
600	**9 139 177**	**9 139 183**	30 бр.
800	**9 139 152**		30 бр.
900	**9 139 153**	**9 139 185**	30 бр.

Указания


- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/b8a05b



- Система напречен релинг с надлъжен разделител
- Приложим със система за чекмеджета InnoTech Atira
- За външни или вътрешни високи чекмеджета с релинг
- За индивидуални или стандартни ширини на корпуса
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка


OrgaStore 410 индивидуални ширини

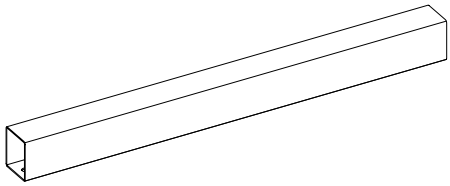

- Напречен релинг за скъсяване
- Използва се за индивидуални ширини на корпуса
- Дължина 2000 мм
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 194 614**	30 бр.
бяло	**9 194 615**	30 бр.
антрацит	**9 194 616**	30 бр.


OrgaStore 410 адаптор



- Адаптор за OrgaStore 410
- Използва се за индивидуални ширини на корпуса
- Пластмаса

Цвят	Цвят на системата	Кат. №	ОПЕ
сиво	сребристо	**9 194 617**	20 бр.
бяло	бяло	**9 194 619**	20 бр.
тъмносиво	антрацит	**9 194 621**	20 бр.

OrgaStore 410 надлъжен разделител



- Надлъжен разделител за OrgaStore 410
- За използване при индивидуални и стандартни ширини на корпуса
- Пластмаса

Цвят	Цвят на системата	Кат. №	ОПЕ
сиво	сребристо	**9 194 618**	10 бр.
бяло	бяло	**9 194 620**	10 бр.
тъмносиво	антрацит	**9 194 622**	10 бр.

Указания

- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/6bfec0

OrgaStore 410 стандартна ширина на корпуса



- Предвидена за стандартни ширини на корпуса
- Надлъжните разделители трябва да се поръчат отделно
- **Доставка само при запитване**

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
300			**9 194 606**	30 бр.
600	**9 194 598**	**9 194 603**	**9 194 608**	30 бр.
800	**9 211 574**	**9 211 577**	**9 211 580**	30 бр.
900	**9 194 599**			30 бр.

Указания

Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/6bfec0


Вътрешна организация за външни и вътрешни високи чекмеджета

- **За системи за чекмеджета AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **OrgaStore 810 / 820 / 830, голяма опаковка**



- Система профили с надлъжни разделители за външни и вътрешни високи чекмеджета
- Използва се с AvanTech YOU (OrgaStore 830), ArciTech (OrgaStore 810) и InnoTech Atira (OrgaStore 820)
- За индивидуални или стандартни ширини на корпуса
- Приложим от номинална дължина 300 мм
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка


Профил OrgaStore 810 / 820 / 830



- Профил за OrgaStore 810 / 820 / 830
- Височина 120 мм
- Дължина 2000 мм
- За скъсяване при индивидуални ширини на корпуса
- Прахово боядисан алуминий

Област на приложение	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	
AvanTech YOU, ArciTech	**9 182 247**			1 бр.
InnoTech Atira	**9 194 868**			1 бр.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 249**	**9 182 250**	1 бр.

OrgaStore 810/820/830 адаптор



- Адаптор за OrgaStore 810 / 820 / 830
- Височина 125 мм
- Нанизване върху алуминиевия профил без инструменти
- Пластмаса


Област на приложение	Кат. № / Цвят				ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	сиво	
ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 233**	**9 182 234**		30 бр.
AvanTech YOU	**9 278 248**	**9 230 269**	**9 230 268**		30 бр.
InnoTech Atira				**9 194 866**	30 бр.

Указания

- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/dec5ed


OrgaStore 810 / 820 / 830 надлъжен разделител




- Надлъжен разделител за OrgaStore 810 / 820 / 830
- Височина 125 мм
- Пластмаса

Област на приложение	Кат. № / Цвят				ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	**сиво**	
AvanTech YOU	**9 278 250**		**9 278 249**		15 бр.
ArciTech, InnoTech Atira			**9 182 231**		15 бр.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 230**			15 бр.
InnoTech Atira				**9 194 867**	15 бр.

Разпределение



КВ	300	350	400	450	500	550	600	700



КВ	800	900	1000	1200

КВ = Ширина на корпуса

Указания

- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/dec5ed

Вътрешна организация за външни и вътрешни високи чекмеджета

- **За система чекмеджета AvanTech YOU**
- **OrgaStore 830, опаковка в комплект**




- Система профили с надлъжен разделител за външни и вътрешни високи чекмеджета
- Приложим със система за чекмеджета AvanTech YOU от номинална дължина 300 мм
- Комплектите са съобразени за стандартни ширини на корпуса за дебелини на корпусните страници 16 - 19 мм
- Пригодени чрез скъсяване на профила също и за по-малки стандартни и индивидуални ширини на корпуса
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- **Доставка само при запитване**

Комплектът включва:
- 1 брой алуминиев профил с адаптори от пластмаса
- Надлъжен разделител от пластмаса

OrgaStore 830 комплект за AvanTech YOU

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
	сребристо	**бяло**	**антрацит**	
600	**9 230 197**	**9 230 249**	**9 230 256**	1 к-кт
800	**9 230 198**	**9 230 250**	**9 230 257**	1 к-кт
900	**9 230 199**	**9 230 251**	**9 230 258**	1 к-кт
1000	**9 230 200**	**9 230 252**	**9 230 259**	1 к-кт

Разпределение

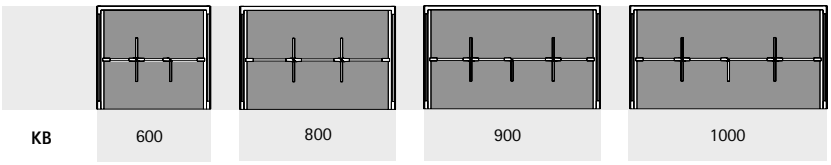

КВ = Ширина на корпуса

Указания

Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/dec5ed

Вътрешна организация за външни и вътрешни високи чекмеджета

- **За система чекмеджета ArciTech**
- **OrgaStore 810, опаковка в комплект**



- Система профили с надлъжен разделител за външни и вътрешни високи чекмеджета
- Приложим със система за чекмеджета ArciTech от номинална дължина 300 мм
- Пригодени чрез скъсяване на профила също и за по-малки стандартни и индивидуални ширини на корпуса
- Съобразени за стандартни ширини на корпуса
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- **Доставка само при запитване**


Комплектът включва:

- 1 брой алуминиев профил с адаптори от пластмаса
- Надлъжен разделител от пластмаса

OrgaStore 810 комплект за ArciTech

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	сребристо	антрацит	
600	**9 182 256**	**9 182 266**	1 к-кт
800	**9 211 067**	**9 211 654**	1 к-кт
900	**9 182 257**	**9 182 267**	1 к-кт

Разпределение

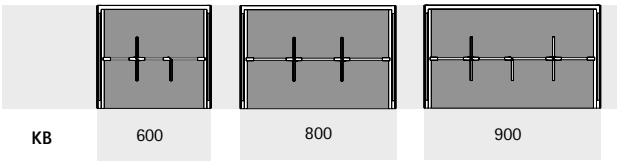

KB = Ширина на корпуса

Указания

- Противоплъзгаща подложка 607

hettich.com/short/dec5ed

Вътрешна организация за външни и вътрешни високи чекмеджета

- **За система за чекмеджета InnoTech Atira**
- **OrgaStore 820, опаковка в комплект**




- Система профили с надлъжен разделител за външни и вътрешни високи чекмеджета
- Приложим със система за чекмеджета InnoTech Atira от номинална дължина 300 мм
- Комплектите са съобразени за стандартни ширини на корпуса
- Пригодени чрез скъсяване на профила също и за по-малки стандартни и индивидуални ширини на корпуса
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- **Доставка само при запитване**

Комплектът включва:
- 1 брой алуминиев профил с адаптори от пластмаса
- Надлъжен разделител от пластмаса

OrgaStore 820 комплект за InnoTech Atira

Ширина на корпуса мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	сребристо	антрацит	
600	**9 194 843**	**9 194 861**	1 к-кт
800	**9 194 844**	**9 194 862**	1 к-кт
900	**9 194 845**	**9 194 863**	1 к-кт

Разпределение

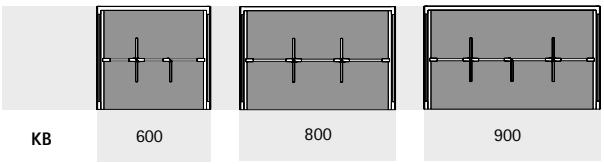

KB = Ширина на корпуса

Указания

Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/dec5ed

Вътрешна организация за външни и вътрешни високи чекмеджета


- **За системи за чекмеджета AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **OrgaStore 270**

New



- Модулна вътрешна организация от дърво
- Подхожда на всички цветове на царгите на Hettich
- Приложима при вариращи ширини чрез комбинации на отделните елементи
- Възможно е да се използва с OrgaTray 270 и OrgaTray 630
- Препоръчва се използване на противоплъзгаща подложка
- Бук, боядисан в антрацит


OrgaStore 270 кутия



- Размери: B 231 x H 110 x L 237 мм

Кат. №	ОПЕ
9 278 309	1 бр.


OrgaStore 270 кутия кръстосан разделител



- За поставяне в OrgaStore 270 кутия (Кат. №. 9 278 309)
- Размери: B 214 x H 75 x L 220 мм

Кат. №	ОПЕ
9 316 556	1 бр.

OrgaStore 270 поставка за чинии



- Безстепенно регулиране за индивидуален диаметър на чиниите от 220 мм до 280 мм
- Размери: B 180 x H 191 x L 340 мм


Кат. №	ОПЕ
9 278 310	1 бр.

Указания

OrgaTray 270	591 - 595
OrgaTray 630	590
Противоплъзгаща подложка	607

hettich.com/short/6dd7fe


Противоплъзгаща подложка

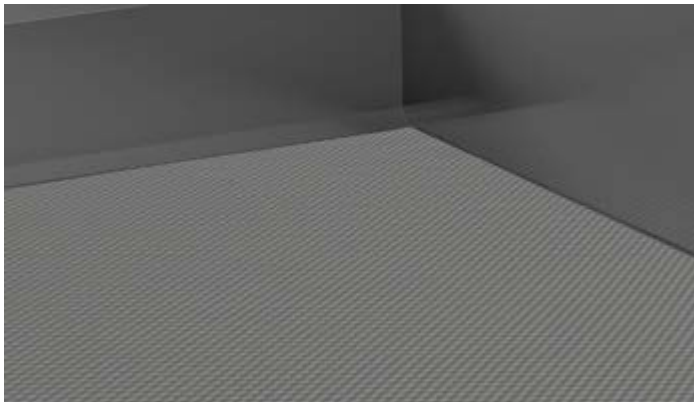


- За поставяне в ниско или високо чекмедже
- Възможност за изрязване
- 5 м ролка
- Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят				ОПЕ
	сребристо	бяло	антрацит	черно	
450		9 209 569	9 209 578	9 213 635	1 бр.
470	9 209 533	9 209 572	9 209 579		1 бр.
500		9 209 573	9 209 580	9 213 636	1 бр.
520	9 209 536	9 209 574	9 209 581		1 бр.
650	9 209 568	9 209 575	9 209 582	9 213 637	1 бр.

Краен профил за приборници от пластмаса






- Краен профил с уплътнителен ръб за странично поставяне
- Използваемата ширина за вътрешна организация трябва да се намали с 4 мм
- За скъсяване на размер
- Пластмаса

Номинална дължина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	цвят благородна стомана	
470	9 079 222		2 бр.
500	9 135 408		2 бр.
520	9 079 226		2 бр.
620		9 079 245	2 бр.



- Приборник за принадлежности
- Приложима при вариращи ширини
- От ширина на корпуса 550 мм и номинална дължина 350 мм
- Височина 35 мм включително покритието на дъното
- Пластмаса

OrgaTray 510

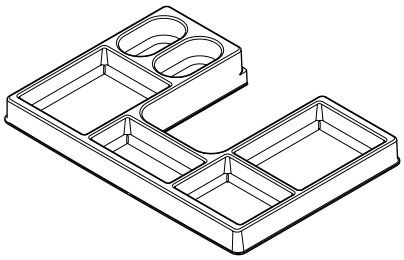


Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 207 045**	1 бр.
бяло	**9 207 046**	1 бр.
антрацит	**9 207 047**	1 бр.

hettich.com/short/df4f8a



- Система кутии за изрези за сифон
- Приложение от височина на царгата 139 мм при AvanTech YOU, респ. от 94 мм при ArciTech, респ. от 70 мм при InnoTech Atira
- Приложение до номинална дължина 500 мм респ. 470 мм при InnoTech Atira
- Препоръчва се при ширина на корпуса от 600 мм
- Височина 65 мм включително покритието на дъното
- Пластмаса


Комплект рамка Banio

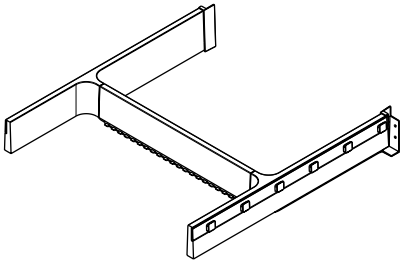

- Комплект рамка Banio
- Комплектът кутии трябва да се поръча отделно
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**9 153 385**	1 к-кт
сиво	**9 153 387**	1 к-кт
тъмносиво	**9 207 259**	1 к-кт

Комплект кутии Banio

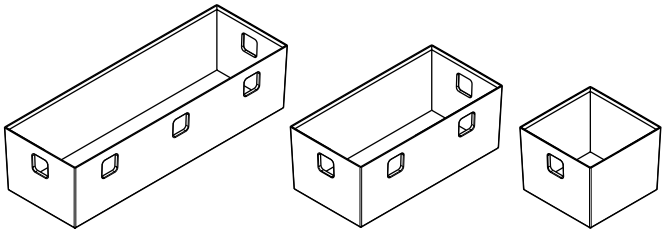

- Комплект кутии за система Banio от три части
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 кутия 84 x 84 x 65 мм
- 1 кутия 84 x 168 x 65 мм
- 1 кутия 84 x 252 x 65 мм


Цвят	Кат. №	ОПЕ
полупрозрачно, бяло	**9 153 388**	1 к-кт
полупрозрачно, графитено сиво	**9 207 260**	1 к-кт

hettich.com/short/df4f8a



- Приложение от номинална дължина 300 мм
- Препоръчва се при ширина на корпуса от 400 мм
- Височина 53 мм включително покритието на дъното
- Стомана, прахово боядисана

Метално ограждане за изрез за сифон - правоъгълно




Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 278 342**	1 бр.
бяло	**9 278 344**	1 бр.
антрацит	**9 278 343**	1 бр.



- Приложение от номинална дължина 300 мм
- Препоръчва се при ширина на корпуса от 400 мм
- Височина 67 мм включително покритието на дъното
- Стомана, прахово боядисана

Метално ограждане за изрез за сифон - овално



Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 204 282**	1 бр.
бяло	**9 204 283**	1 бр.
антрацит	**9 204 284**	1 бр.


hettich.com/short/df4f8a

- **За системи за чекмеджета AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **Метално ограждане за изрез за сифон**



- За използване на пространството под сифона
- За високи чекмеджета от номинална дължина 350 мм
- Препоръчва се при ширина на корпуса от 700 мм

Ограждаща решетка

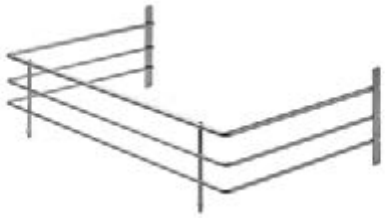

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**0 040 119**	1 бр.
цвят хром	**9 134 965**	1 бр.

hettich.com/short/df4f8a



Отвън изчистена, отвътре практична

Това гласи кредото на модерните кухни. С интелигентните системи обков на Hettich създавате иновативни функции зад красиви фронтове. Използвате и малки ниши, тесни шкафове и недостъпни ъгли ефективно в полза на Вашите клиенти: създайте свободен поглед и лесен достъп до пространството за съхранение. Гъвкавите системи за организация пасват на индивидуалните изисквания на потребителите. Високостойностни материали и атрактивен дизайн характеризират първокласното очарование на качеството.


hettich.com/short/d38982

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Кошчета за отпадъци зад чела
- **Техническо сравнение**

614 - 638

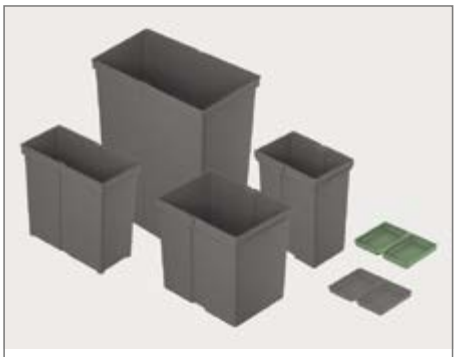

Резервни кофи / капаци
- **Преглед**

640 - 643

	Рамка за ArciTech	AvanTech YOU Pull	ArciTech Pull
			
Страница	618 - 619	620 - 621	622 - 623
Описание	▸ С горни водачи за - ArciTech високи чекмеджета - Actro пълно изтегляне ▸ Демпфер Silent System	▸ С горни водачи за - AvanTech YOU чекмеджета -Actro YOU пълно изтегляне / Quadro YOU пълно изтегляне ▸ Демпфер Silent System	▸ С горни водачи за - ArciTech чекмеджета - Actro пълно изтегляне ▸ Демпфер Silent System
За ширина на шкафа мм	▸ 450, 500 или 600 мм	▸ 450, 500 или 600 мм	▸ 300, 400, 450, 500 или 600 мм
Разделяне на отпадъците	2-кратно до 4-кратно	2-кратно до 4-кратно	2-кратно до 4-кратно
Капацитет l	▸ 2 x 14 l или 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 3,5 l	Гъвкаво чрез индивидуален подбор на съдовете	Гъвкаво чрез индивидуален подбор на съдовете
Опционални системи за отваряне	▸ Електромеханична система за отваряне Easys	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Крачен педал	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Крачен педал

InnoTech Pull	Cargo Synchro	Base за ArciTech	InsertFlex
			
624 - 625	628 - 629	630 - 631	632 - 633
▸ С горни водачи за - InnoTech / InnoTech Atira чекмеджета - Quadro пълно изтегляне ▸ Демпфер Silent System	▸ С горни водачи за Actro свръхизтегляне ▸ Демпфер Silent System ▸ Пълен комплект	▸ С долни водачи за - ArciTech високи чекмеджета - Actro пълно изтегляне ▸ Демпфер Silent System	▸ С долни водачи за - ArciTech високи чекмеджета - InnoTech Atira високи чекмеджета ▸ За дооборудване
▸ 300, 400, 450, 500 или 600 мм	▸ 450, 500 или 600 мм	▸ 450, 500, 600 или 900 мм	▸ 450, 500, 600 или 900 мм
2-кратно до 4-кратно	1-кратно до 3-кратно	3-кратно или 4-кратно	3-кратно или 4-кратно
Гъвкаво чрез индивидуален подбор на съдовете	▸ 2 x 18 l ▸ 1 x 18 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 28 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 55 l	▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 2 x 20 l + 2 x 10 l	▸ 18 l + 2 x 8 l ▸ 2 x 18 l + 2 x 8 l
▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Крачен педал	▸ Електромеханична система за отваряне Easys	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Push to open Silent	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (само InnoTech Atira)

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
			
Страница	634	635	636 - 637
Описание	▸ С долни водачи за - AvanTech YOU високи чекмеджета - ArciTech високи чекмеджета - InnoTech Atira високи чекмеджета ▸ За дооборудване	▸ С долни водачи за - AvanTech YOU високи чекмеджета - ArciTech високи чекмеджета - InnoTech Atira високи чекмеджета ▸ За дооборудване	▸ С долни водачи за - AvanTech YOU високи чекмеджета - ArciTech високи чекмеджета - InnoTech Atira високи чекмеджета ▸ За дооборудване
За ширина на шкафа мм	▸ 600 мм ▸ 900 мм	▸ 600 мм ▸ 900 мм	▸ 300 мм ▸ 450 - 600 мм ▸ 600 - 1200 мм
Разделяне на отпадъците	2-кратно или 3-кратно	2-кратно или 4-кратно	1-кратно до 4-кратно
Капацитет l	▸ 26 l + 11 l ▸ 2 x 26 l + 11 l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 20 l + 10 l ▸ 17 l + 2 x 8 l ▸ 17 l + 11 l + 8 l + 5 l ▸ 40 l
Опционални системи за отваряне	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (само InnoTech Atira)	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (само InnoTech Atira)	▸ Електромеханична система за отваряне Easys ▸ Push to open Silent ▸ Push to open (само InnoTech Atira)

Bin.it Smart


638
- С долни водачи за - AvanTech YOU високи чекмеджета - ArciTech високи чекмеджета - InnoTech Atira високи чекмеджета - За дооборудване
- 450 , 500 или 600 мм
3-кратно
- 16 + 2 x 8
- Електромеханична система за отваряне Easys - Push to open Silent - Push to open (само InnoTech Atira)



- Система за отпадъци с горни водачи за ArciTech високи чекмеджета, височина на системата 186 мм, височина на царгата 94 мм, номинална дължина (NL) 400 или 500 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се монтира стабилизираща рамка и след това се поставя горната рамка върху царгата ArciTech
- Горната рамка приляга плътно върху царгата ArciTech и осигурява повишена стабилност
- Използва се доказалото се регулиране на челото на царгата ArciTech, не е необходим допълнителен ъгъл за челото
- ArciTech компоненти за високо чекмедже се поръчват отделно
- Горната рамка и системния капак от прахово боядисана стомана, платиненосиви
- Стабилизираща рамка, алуминий
- Кофа и отделен капак от сива пластмаса

Рамка 450 за ArciTech, NL 400






Комплектът включва:

- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 2 броя кофи 14 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 766	1 к-кт

Рамка 500 за ArciTech, NL 400






Комплектът включва:

- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 брой кофа 12 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 769	1 к-кт

Рамка 600 за ArciTech, NL 400






Комплектът включва:

- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 770	1 к-кт

Рамка 450 за ArciTech, NL 500






Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 брой кофа 14 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 771	1 к-кт

Рамка 500 за ArciTech, NL 500






Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 брой кофа 14 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 772	1 к-кт

Рамка 600 за ArciTech, NL 500





Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой стабилизираща рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак
- 3 броя съдове 2,5 l

Кат. №	ОПЕ
9 208 773	1 к-кт

Указания

- ArciTech компоненти за високо чекмедже 406

hettich.com/short/5a3085




- Система за отпадъци с горни водачи за чекмеджета AvanTech YOU, височина 101 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за AvanTech YOU Pull
- Рамката се окомплектова индивидуално с различни кофи и аксесоари
- Кофите се поръчват отделно
- Компонентите за чекмеджето AvanTech YOU се поръчват отделно
- Прахово боядисана стомана, антрацит


Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото и капак
- Елементи за закрепване

AvanTech YOU Pull рамка

За ширина на корпуса мм	Тип	Кат. № / Номинална дължина мм		ОПЕ
		400	500	
450			9 278 334	1 к-кт
500		9 278 339	9 278 335	1 к-кт
600		9 278 340	9 278 336	1 к-кт
600	600 - 2 (за 2 x 40 l)		9 278 337	1 к-кт


Разпределения

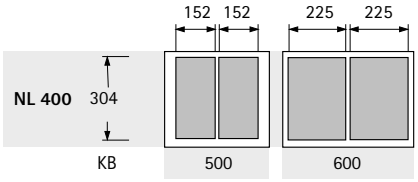

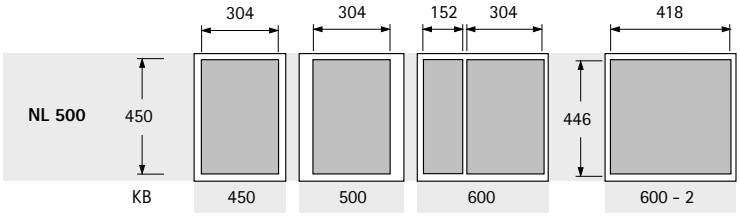

NL = Номинална дължина **KB = Ширина на корпуса**


Размери за конструиране

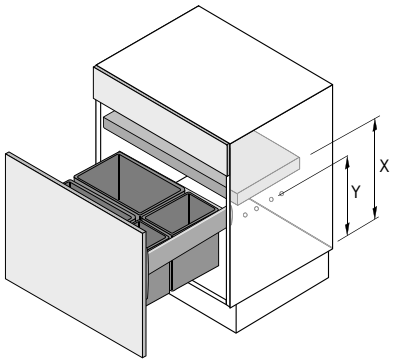

Кофа Разделяне мм	X мм	Y мм
295	385	280
460	550	445
505	595	490

Кошчета за отпадъци

- **Кошчета за отпадъци зад чела**
- **AvanTech YOU Pull**

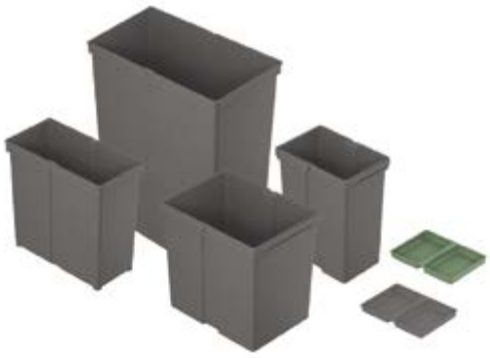

- За индивидуално окомплектоване на рамката за AvanTech YOU Pull
- Пластмасови кофи със стабилна двойна дръжка
- Всички кофи се доставят по подразбиране без капак
- Капаците се поръчват отделно, виж по-долу
- Долу зададените височини на капаците са габаритни размери, височината на поставяне на отделните капаци е 2 мм

Кофа

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	Кат. №	ОПЕ
Кофа 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 бр.
Кофа 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 бр.
Кофа 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 бр.
Кофа 17 l	Пластмаса, антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 бр.
Кофа 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 бр.
Кофа 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 бр.

Капак

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	Кат. №	ОПЕ
Капак 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, зелена	152	225	21	**9 132 382**	1 бр.
Капак 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 бр.
Капак 17 l / 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 бр.
Капак 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 бр.

Указания

- Компоненти за чекмеджето AvanTech YOU 328 - 329
- Допълнителни аксесоари 475 - 476

hettich.com/short/abe99c




- Система за отпадъци с горни водачи за чекмеджета ArciTech, височина 94 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката ArciTech Pull
- Рамката се окомплектова индивидуално с различни кофи и аксесоари
- Кофите се поръчват отделно
- Компонентите за чекмеджето ArciTech се поръчват отделно
- Прахово боядисана стомана, антрацит


Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото и капак
- Елементи за закрепване

ArciTech Pull рамка

За ширина на корпуса мм	Тип	Кат. № / Номинална дължина мм		ОПЕ
		400	500	
300			**9 279 400**	1 к-кт
400			**9 279 401**	1 к-кт
450		**9 279 406**	**9 279 402**	1 к-кт
500		**9 279 407**	**9 279 403**	1 к-кт
600		**9 279 408**	**9 279 404**	1 к-кт
600	600 - 2 (за 2 x 40 l)		**9 279 405**	1 к-кт


Разпределения

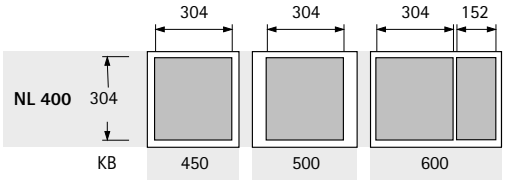

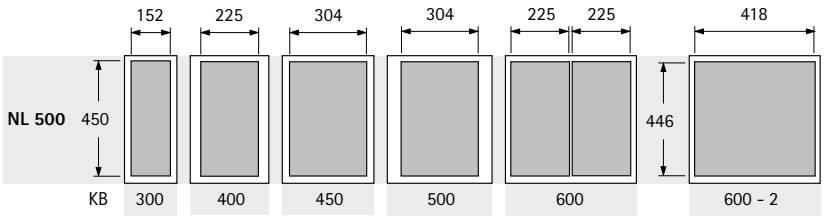

NL = Номинална дължина **KB = Ширина на корпуса**


Размери за конструиране

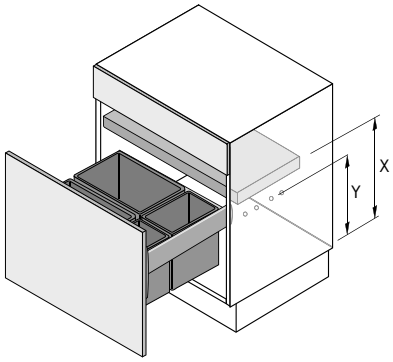

Кофа Разделяне мм	X мм	Y мм
295	400	315
460	565	480
505	610	525

Кошчета за отпадъци

- **Кошчета за отпадъци зад чела**
- **ArciTech Pull**

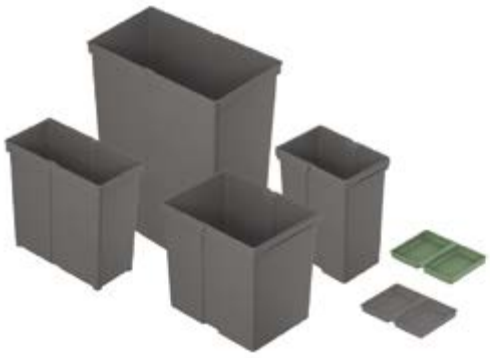

- За индивидуално окомплектоване на рамката за ArciTech Pull
- Пластмасови кофи със стабилна двойна дръжка
- Всички кофи се доставят по подразбиране без капак
- Капаците се поръчват отделно, виж по-долу
- Долу зададените височини на капаците са габаритни размери, височината на поставяне на отделните капаци е 2 мм

Кофа

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	**Кат. №**	ОПЕ
Кофа 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 бр.
Кофа 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 бр.
Кофа 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 бр.
Кофа 17 l	Пластмаса, антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 бр.
Кофа 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 бр.
Кофа 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 бр.

Капак

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	**Кат. №**	ОПЕ
Капак 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, зелена	152	225	21	**9 132 382**	1 бр.
Капак 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 бр.
Капак 17 l / 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 бр.
Капак 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 бр.

Указания

- ArciTech компоненти за чекмеджето 392 - 393
- Допълнителни аксесоари 475 - 476

hettich.com/short/cc2d1b




- Кошче за отпадъци с горно водене, за чекмеджета InnoTech / InnoTech Atira, височина 70 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката InnoTech Pull
- Рамката се окомплектова индивидуално с различни кофи и аксесоари
- Кофите се поръчват отделно
- Компонентите за чекмеджето InnoTech Atira се поръчват отделно
- Допълнително е възможно също използване с Quadro V6 с Push to open, пълно изтегляне
- Стомана, прахово боядисана, антрацит

Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото и капак
- Елементи за закрепване

Рамка InnoTech Pull


За ширина на корпуса мм	Тип	Кат. № / Номинална дължина мм		ОПЕ
		420	470	
300			**9 279 409**	1 к-кт
400			**9 279 410**	1 к-кт
450		**9 279 415**	**9 279 411**	1 к-кт
500		**9 279 416**	**9 279 412**	1 к-кт
600		**9 279 417**	**9 279 413**	1 к-кт
600	600 - 2 (за 2 x 40 л)		**9 279 414**	1 к-кт

Разпределения

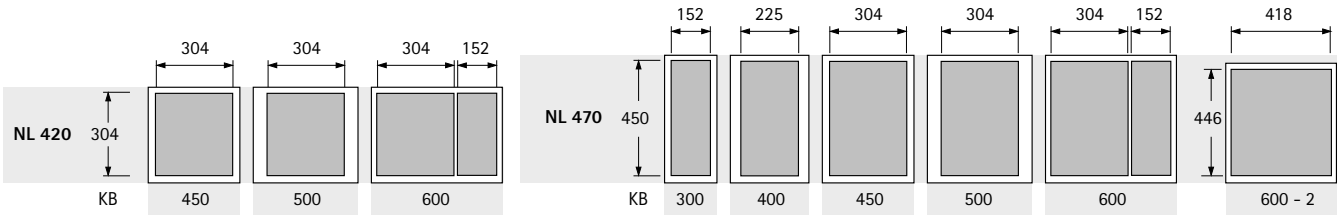


NL = Номинална дължина **KB = Ширина на корпуса**

Размери за конструиране

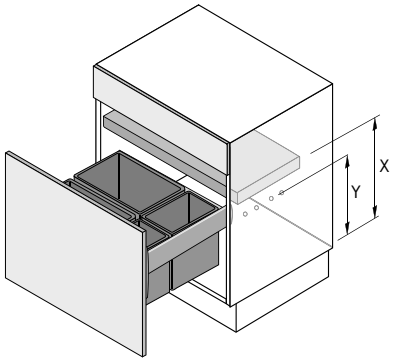

Кофа Разделяне мм	X мм	Y мм
295	395	295
460	560	460
505	605	505

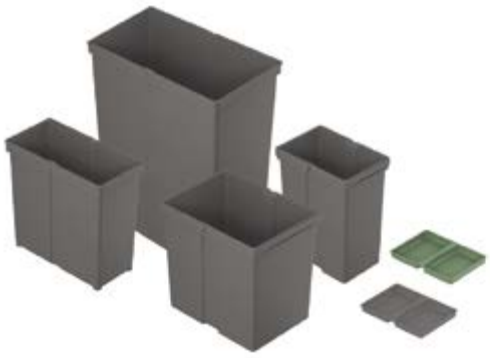

- За индивидуално окомплектоване на рамката за InnoTech Pull
- Пластмасови кофи със стабилна двойна дръжка
- Всички кофи се доставят по подразбиране без капак
- Капаците се поръчват отделно, виж по-долу
- Долу зададените височини на капаците са габаритни размери, височината на поставяне на отделните капаци е 2 мм

Кофа

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	Кат. №	ОПЕ
Кофа 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 бр.
Кофа 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 бр.
Кофа 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 бр.
Кофа 17 l	Пластмаса, антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 бр.
Кофа 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 бр.
Кофа 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 бр.

Капак

Артикул	Материал / Покритие	Ширина мм	Дълбочина	Височина мм	Кат. №	ОПЕ
Капак 5 l	Пластмаса, антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 бр.
Капак 8 l	Пластмаса, зелена	152	225	21	**9 132 382**	1 бр.
Капак 11 l	Пластмаса, антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 бр.
Капак 17 l / 29 l	Пластмаса, антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 бр.
Капак 40 l	Пластмаса, антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 бр.

Указания

- Компоненти за чекмеджето InnoTech / InnoTech Atira 482 - 483
- Допълнителни аксесоари 572 - 573

hettich.com/short/e0a815

Крачен педал Pull








- Крачен педал за дооборудване Pull
- Приложим за кошчета за отпадъци AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull и InnoTech Pull
- Елегантен дизайн
- Благородна стомана

Кат. №	ОПЕ
9 111 679	1 бр.












- Система за отпадъци с горни водачи за синхронизиран водач със свръхизтегляне Actro с демпфер Silent System
- Страничен монтаж за дебелина на корпуса 16 - 19 мм
- Малката дълбочина на монтаж предлага място за сифон, водни връзки и уреди, работещи под плота
- Включително изтеглящ се метален системен капак, изцяло покрит с противоплъзгащо покритие
- Водач Actro със свръхизтегляне се поръчва отделно
- Рамка и системен капак от прахово боядисана стомана, тъмносиви
- Кофа, отделен капак и гумирано покритие от тъмносива пластмаса

Cargo Synchro 450, 2 x 18 л



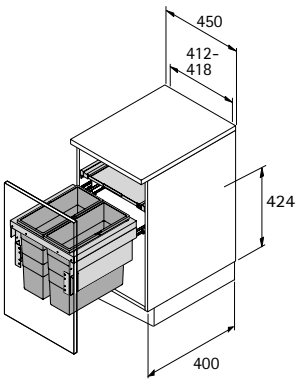


- За ширина на корпуса 450 мм

Комплектът включва:
- Пълен комплект за Actro със свръхизтегляне
- 1 брой системен капак вкл. водачи
- 2 броя кофи 18 l

Кат. №	ОПЕ
9 279 420	1 к-кт

Cargo Synchro 450, 55 л



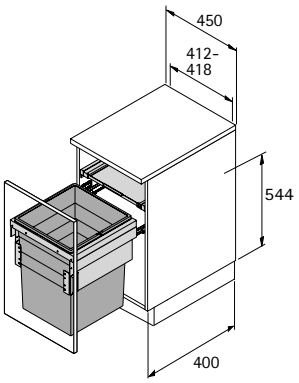


- За ширина на корпуса 450 мм

Комплектът включва:
- Пълен комплект за Actro със свръхизтегляне
- 1 брой системен капак вкл. водачи
- 1 брой кофа 55 l

Кат. №	ОПЕ
9 279 421	1 к-кт

Cargo Synchro 500



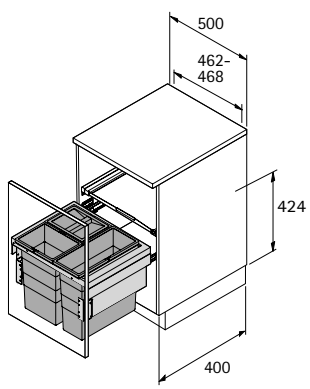


- За ширина на корпуса 500 мм

Комплектът включва:
- Пълен комплект за Actro със свръхизтегляне
- 1 брой системен капак вкл. водачи
- 1 брой кофа 18 l
- 2 броя кофи 13 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 279 422	1 к-кт

Cargo Synchro 600



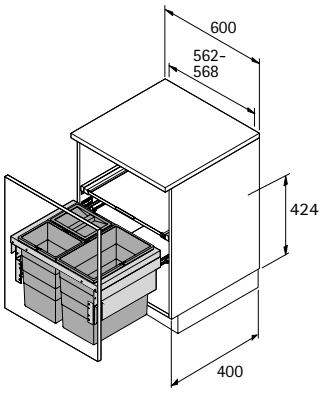

- За ширина на корпуса 600 мм

Комплектът включва:
- Пълен комплект за Actro със свръхизтегляне
- 1 брой системен капак вкл. водачи
- 1 брой кофа 28 l
- 2 броя кофи 13 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 279 423	1 к-кт

Водач Actro със свръхизтегляне



- Свръхизтегляне
- Номинална дължина 400 мм
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Поцинкована стомана
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3: 40 кг

Комплектът включва:
- 1 брой водач Actro със свръхизтегляне, ляв и десен
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 281 999	1 к-кт


hettich.com/short/8a2401



- Система за отпадъци с долни водачи за ArciTech високи чекмеджета, височина на системата 186 мм, височина на царгата 94 мм, номинална дължина (NL) 500 мм
- Монтажна височина 380 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Горната рамка приляга плътно върху царгата ArciTech и осигурява повишена стабилност
- Използва се доказалото се регулиране на челото на царгата ArciTech, не е необходим допълнителен ъгъл за челото
- ArciTech компоненти за високо чекмедже се поръчват отделно
- Горната рамка и системния капак от прахово боядисана стомана, платиненосиви
- Кофа и отделен капак от сива пластмаса

Base 450 за ArciTech






- За ширина на корпуса 450 мм

Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 774	1 к-кт

Base 500 за ArciTech






- За ширина на корпуса 500 мм

Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак

Кат. №	ОПЕ
9 208 776	1 к-кт

Base 600 за ArciTech






- За ширина на корпуса 600 мм

Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 1 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак
- 1 брой кутия за принадлежности, сива пластмаса
- 3 броя делители, сива пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 208 777	1 к-кт

Base 900 за ArciTech





- За ширина на корпуса 900 мм

Комплектът включва:
- 1 брой горна рамка
- 1 брой системен капак вкл. рафтоносачи
- 2 броя кофи 20 l
- 2 броя кофи 10 l, от които едната с капак
- 1 брой комплект за почистване, червена пластмаса
- 2 броя кутии за принадлежности, сива пластмаса
- 5 броя делители, сива пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 208 778	1 к-кт

Указания

- ArciTech компоненти за високо чекмедже 406


hettich.com/short/651f01



- Приложим с високи чекмеджета ArciTech, височина на системата 186 мм или 218 мм, височина на царгата 94 мм, номинална дължина (NL) 500 мм или също InnoTech Atira, височина 144 мм или 176 мм, номинална дължина (NL) 470 мм
- Монтажна височина 345 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Монтажната рамка се поставя върху релинга и се фиксира към челото и дъното на чекмеджето
- Капакът с частично изтегляне предлага допълнителна площ за използване
- Монтажната рамка, изтеглящият се капак, кофата и капакът са от сива пластмаса

InsertFlex 450





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- За ширина на шкафа 450 мм

Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка
- 1 брой изтеглящ се капак с водачи
- 1 брой кофа 18 l
- 2 броя кофи 8 l, от които едната с капак
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 207 638	1 к-кт

InsertFlex 500





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- За ширина на шкафа 500 мм

Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка с дясна поставка
- 1 брой изтеглящ се капак с водачи
- 1 брой кофа 18 l
- 2 броя кофи 8 l, от които едната с капак
- Елементи за закрепване и 2 броя делители

Кат. №	ОПЕ
9 207 641	1 к-кт

InsertFlex 600





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- За ширина на шкафа 600 мм

Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка с по 1 дясна / лява поставка
- 1 брой изтеглящ се капак с водачи
- 1 брой кофа 18 l
- 2 броя кофи 8 l, от които едната с капак
- Елементи за закрепване и 4 броя делители

Кат. №	ОПЕ
9 207 642	1 к-кт

InsertFlex 900



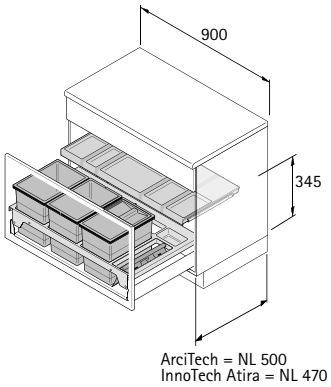

ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- За ширина на шкафа 900 мм


Комплектът включва:
- 1 брой монтажна рамка с 1 задна поставка
- 1 брой изтеглящ се капак с водачи
- 2 брой кофи 18 l
- 2 броя кофи 8 l, от които едната с капак
- 1 брой комплект за почистване, червена пластмаса
- Елементи за закрепване и 3 броя делители

Кат. №	ОПЕ
9 207 644	1 к-кт

hettich.com/short/086a63

Bin.it Prime 600





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 450 / 500 мм
  или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 420 / 470 мм
- За ширина на шкафа 600 мм
- Капацитет 37 литра
- Монтажна височина 297 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване:
  макс. ширина 540 мм, макс. дълбочина 490 мм
  мин. ширина 430 мм, мин. дълбочина 399 мм
- Вана за поставяне, кофа и капак от пластмаса антрацит


Комплектът включва:

- 2 броя кофи с капак 26 l + 11 l
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 220 394	1 к-кт

Bin.it Prime 900





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 450 / 500 мм
  или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 420 / 470 мм
- За ширина на шкафа 900 мм
- Капацитет 63 литра
- Монтажна височина 297 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване:
  макс. ширина 840 мм, макс. дълбочина 490 мм
  мин. ширина 730 мм, мин. дълбочина 399 мм
- Вана за поставяне, кофа и капак от пластмаса антрацит

Комплектът включва:


- 3 броя кофи с капак 26 l + 26 l + 11 l
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 220 395	1 к-кт

hettich.com/short/ba0dcb

Bin.it Flex 600



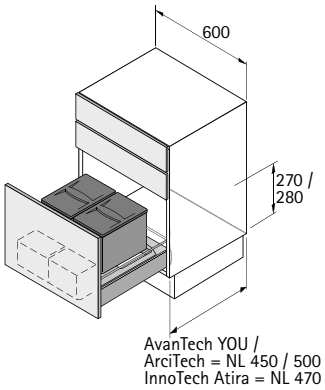

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 450 / 500 мм
  или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 мм
- За ширина на шкафа 600 мм
- Капацитет 24 литра
- Монтажна височина 230 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване:
  макс. ширина 540 мм, макс. дълбочина 490 мм
  мин. ширина 503 мм, мин. дълбочина 422 мм
- Вана за поставяне, кофа и капак от сива пластмаса
- Ванички от полупрозрачна пластмаса


Комплектът включва:

- 2 броя кофи с капак 12 l + 12 l
- 2 броя ванички
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 132 349	1 к-кт

Bin.it Flex 900



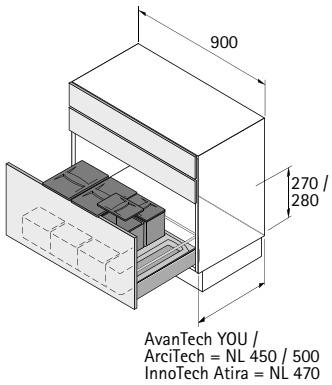

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 450 / 500 мм
  или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 мм
- За ширина на шкафа 900 мм
- Капацитет 35 литра
- Монтажна височина 230 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване:
  макс. ширина 840 мм, макс. дълбочина 490 мм
  мин. ширина 803 мм, мин. дълбочина 422 мм
- Вана за поставяне, кофа и капак от сива пластмаса
- Ванички от полупрозрачна пластмаса

Комплектът включва:


- 4 броя кофи с капак 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 броя ванички
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 132 350	1 к-кт

hettich.com/short/cc8090

Bin.it Vario 300



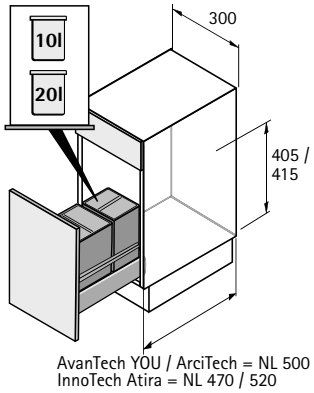

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 500 мм или InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 300 мм
- Капацитет 30 литра
- Монтажна височина 396 мм
- Размер на изрязване на подложката:
  макс. ширина 250 мм, макс. дълбочина 512 мм
  мин. ширина 190 мм, мин. дълбочина 450 мм
- Подложка, кофа и капак от сива пластмаса


Комплектът включва:

- 2 броя кофи с капак 20l + 10l
- 1 брой подложка

Кат. №	ОПЕ
9 207 645	1 к-кт

Bin.it Vario 300 - 40 л



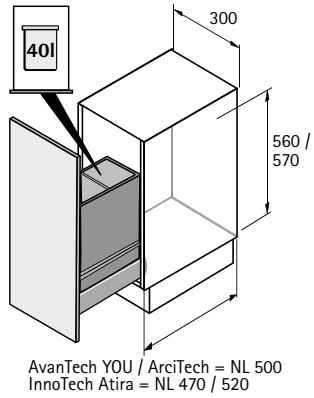

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 500 / 550 мм или InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 300 мм
- Капацитет 40 литра
- Монтажна височина 552 мм
- Размер на изрязване на плочата за подлагане:
  макс. ширина 230 мм, макс. дълбочина 565 мм
  мин. ширина 205 мм, мин. дълбочина 400 мм
- Плоча за подлагане, кофа и капак от сива пластмаса


Комплектът включва:

- 1 брой кофа с капак 40l
- 1 брой плоча за подлагане

Кат. №	ОПЕ
9 207 649	1 к-кт

Bin.it Vario 450 - 600



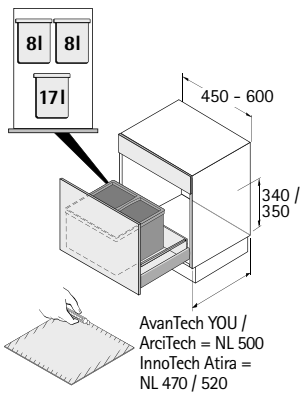

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 500 / 550 мм или InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 450 - 600 мм чрез изрязване на противоплъзгащата се подложка
- Капацитет 33 литра
- Монтажна височина 341 мм
- Размер на изрязване на подложката:
  макс. ширина 565 мм, макс. дълбочина 565 мм
  мин. ширина 311 мм, мин. дълбочина 456 мм
- Подложка, кофа и капак от сива пластмаса


Комплектът включва:

- 3 броя кофи с капак 17l + 8l + 8l
- 1 брой подложка

Кат. №	ОПЕ
9 105 101	1 к-кт

Bin.it Vario 600 - 1200



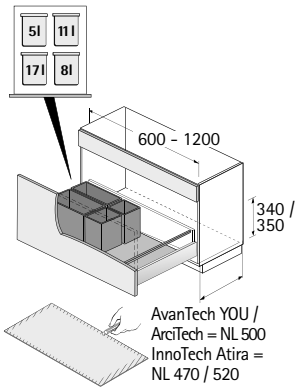

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU и ArciTech, номинална дължина (NL) 500 / 550 мм или InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 600 - 1200 мм чрез изрязване на противоплъзгащата се подложка
- Капацитет 41 литра
- Монтажна височина 341 мм
- Размер на изрязване на подложката:
  макс. ширина 1150 мм, макс. дълбочина 565 мм
  мин. ширина 468 мм, мин. дълбочина 456 мм
- Подложка, кофа и капак от сива пластмаса

Комплектът включва:


- 4 броя кофи с капак 17l + 11l + 8l + 5l
- 1 брой подложка

Кат. №	ОПЕ
9 079 921	1 к-кт

hettich.com/short/e1e0e9

Bin.it Smart 450 / 500





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU / ArciTech, номинална дължина (NL) 500 / 550 мм или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 450 мм или 500 мм
- Капацитет 32 литра
- Монтажна височина 310 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване: макс. ширина 450 мм, макс. дълбочина 523 мм
  мин. ширина 345 мм, мин. дълбочина 462 мм
- Вана за поставяне и капак от сива пластмаса, кофа от пластмаса антрацит


Комплектът включва:

- 3 броя кофи с капак 16 l + 8 l + 8 l
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 208 750	1 к-кт

Bin.it Smart 600





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- За поставяне във високо чекмедже напр. за AvanTech YOU / ArciTech, номинална дължина (NL) 500 / 550 мм или за InnoTech Atira, номинална дължина (NL) 470 / 520 мм
- За ширина на шкафа 600 мм
- Капацитет 32 литра
- Свободното пространство във ваната за поставяне предлага място за почистващи препарати или може да се окомплектова с допълнителна кофа 16 литра
- Монтажна височина 310 мм от горната страна на дъното на чекмеджето
- Вана за поставяне с възможност за изрязване, размер на изрязване: макс. ширина 550 мм, макс. дълбочина 523 мм
  мин. ширина 495 мм, мин. дълбочина 462 мм
- Вана за поставяне и капак от сива пластмаса, кофа от пластмаса антрацит

Комплектът включва:

- 3 броя кофи с капак 16 l + 8 l + 8 l
- 1 брой вана за поставяне

Кат. №	ОПЕ
9 208 752	1 к-кт

hettich.com/short/ca5b83

Рамка за система за отпадъци за ArciTech

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
618 - 619	Рамка за ArciTech	9 208 773	2,5 л, сива пластмаса	155 x 110 x 220	**9 208 791**	1 бр.
	Рамка за ArciTech	9 208 769 9 208 770 9 208 771 9 208 772 9 208 773	10 л, сива пластмаса	226 x 156 x 350	**9 208 786**	1 бр.
	Рамка за ArciTech	9 208 769	12 л, сива пластмаса	320 x 141 x 350	**9 208 787**	1 бр.
	Рамка за ArciTech	9 208 766 9 208 771 9 208 772	14 л, сива пластмаса	320 x 156 x 350	**9 208 789**	1 бр.
	Рамка за ArciTech	9 208 770 9 208 773	20 л, сива пластмаса	320 x 226 x 350	**9 208 790**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
620 - 625	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различно	5 л, пластмаса, антрацит	152 x 152 x 295	**9 279 389**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 389	Капак 5 л, пластмаса, антрацит	152 x 152 x 21	**9 279 395**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различно	8 л, пластмаса, антрацит	152 x 225 x 295	**9 279 390**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Капак 8 л, пластмаса, антрацит	152 x 225 x 21	**9 279 396**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Капак 8 л, зелена пластмаса	152 x 225 x 21	**9 132 382**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различно	11 л, Пластмаса антрацит	152 x 304 x 295	**9 279 391**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 391	Капак 11 л, Пластмаса антрацит	152 x 304 x 21	**9 279 397**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различно	17 л, пластмаса, антрацит	225 x 304 x 295	**9 279 392**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различно	29 л, пластмаса, антрацит	225 x 304 x 460	**9 279 393**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Капак 17 / 29 л, пластмаса, антрацит	225 x 304 x 21	**9 279 398**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 л, пластмаса, антрацит	223 x 418 x 505	**9 279 394**	1 бр.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 394	Капак 40 л, пластмаса, антрацит	223 x 418 x 21	**9 279 399**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

hettich.com/short/a70b42

Cargo Synchro

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
628 - 629	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Кофа 13 л, тъмносива пластмаса	242 x 192 x 380	**9 279 418**	1 бр.
	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Капак 13 л, тъмносива пластмаса	242 x 192 x 15	**9 280 317**	1 бр.
	Cargo Synchro	9 279 420 9 279 422	Кофа 18 л, тъмносива пластмаса	385 x 166 x 380	**9 279 419**	1 бр.
	Cargo Synchro	9 279 423	Кофа 28 л, тъмносива пластмаса	385 x 242 x 380	**9 280 315**	1 бр.
	Cargo Synchro	9 279 421	Кофа 55 л, тъмносива пластмаса	385 x 358 x 500	**9 280 316**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

Base за ArciTech

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
630 - 631	Base за ArciTech	9 208 774 9 208 776 9 208 777 9 208 778	10 л, сива пластмаса	226 x 156 x 350	**9 208 786**	1 бр.
	Base за ArciTech	9 208 774 9 208 776 9 208 777 9 208 778	20 л, сива пластмаса	320 x 226 x 350	**9 208 790**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

InsertFlex

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
632 - 633	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	8 л, сива пластмаса	226 x 156 x 295	**9 207 651**	1 бр.
	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	18 л, сива пластмаса	320 x 226 x 295	**9 207 652**	1 бр.
	InsertFlex	9 207 638 9 207 641 9 207 642 9 207 644	Капак 8 л, сива пластмаса	226 x 156 x 15	**9 207 653**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Prime

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
634	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	11 л, Пластмаса антрацит	146 x 356 x 275	**9 220 484**	1 бр.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	26 л, пластмаса, антрацит	298 x 356 x 275	**9 220 486**	1 бр.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Капак 11 л, Пластмаса антрацит	131 x 342 x 20	**9 220 487**	1 бр.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Капак 26 л, пластмаса, антрацит	283 x 342 x 20	**9 220 488**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

Bin.it Flex

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
635	Bin.it Flex	9 132 350	5,5 л, сива пластмаса	155 x 223 x 230	**9 136 188**	1 бр.
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	12 л, сива пластмаса	310 x 223 x 230	**9 136 187**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

Bin.it Vario

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
636 - 637	Bin.it Vario	9 079 921	5 л, сива пластмаса	152 x 152 x 295	**9 132 375**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 132 375	Капак 5 л, сива пластмаса	152 x 152 x 21	**9 132 383**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 л, сива пластмаса	152 x 225 x 295	**9 132 377**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 132 377	Капак 8 л, сива пластмаса	152 x 225 x 21	**9 132 384**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 132 377	Капак 8 л, зелена пластмаса	152 x 225 x 21	**9 132 382**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 132 378	Капак 11 л, сива пластмаса	152 x 304 x 21	**9 132 385**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 207 649	40 л, сива пластмаса	223 x 418 x 505	**9 209 306**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 079 921	11 л, сива пластмаса	152 x 304 x 295	**9 132 378**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 л, сива пластмаса	225 x 304 x 295	**9 132 380**	1 бр.
	Bin.it Vario	9 132 380	Капак 17 / 29 л, сива пластмаса	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Smart

Страница от каталога	За система за отпадъци	За кат. №	Резервна кофа / капак	В x Т x Н мм	**Кат. №**	ОПЕ
638	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	8 л, пластмаса, антрацит	225 x 152 x 290	**9 208 754**	1 бр.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	16 л, пластмаса, антрацит	225 x 304 x 290	**9 208 757**	1 бр.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Капак 8 л, сива пластмаса	152 x 225 x 21	**9 132 384**	1 бр.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Капак 17 / 29 л, сива пластмаса	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 бр.

Указание: всички резервни кофи се доставят без капак.

hettich.com/short/a70b42



Всичко се подрежда напълно

Ето как редът създава удоволствие в банята и в мокрото помещение. С добре обмислена структура и много решения за пространството за съхранение всичко намира своето място и се организира добре. Пространство за съхранение и функция с уютна атмосфера. Така банята и килерът вече не трябва да се скриват.



Практично в мокрото помещение или в банята:
Кошницата за пране Pull Laundry съдържа 2 просторни коша за пране зад фронта.

hettich.com/short/f0ca15

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Организация на долен шкаф кошове за пране **646 – 650**

Кошница за пране AvanTech YOU Pull Laundry 600



- Кошница за пране за AvanTech YOU, височина на царгите 101 мм
- За номинална дължина (NL) 500 мм
- За ширина на корпуса 600 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за AvanTech YOU Pull Laundry
- Включително две вадещи се кошници за пране с дръжки за носене
- Компонентите за чекмеджето AvanTech YOU се поръчват отделно
- Прахово боядисана рамка в сребристо
- Кошници за пране от бяла пластмаса

AvanTech YOU Pull Laundry 600





Комплектът включва:

- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото
- 2 броя кошници за пране 40 l
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 279 106	1 к-кт

Размери за конструиране

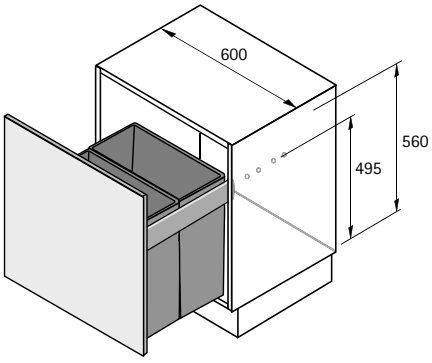

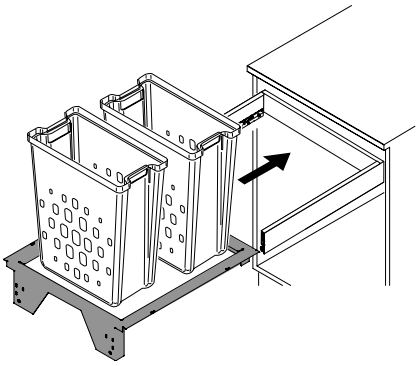

Указания

- Компоненти за чекмеджето AvanTech YOU 328 - 329

hettich.com/short/89c108

Кошница за пране ArciTech Pull Laundry 450



- Кошница за пране за ArciTech, височина на чекмеджето 94 мм
- За номинална дължина (NL) 500 мм
- За ширина на корпуса 450 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за ArciTech Pull Laundry
- Включително една вадеща се кошница за пране с дръжки за носене
- Компонентите за чекмеджето ArciTech се поръчват отделно
- Прахово боядисана рамка в сребристо
- Кошница за пране, бяла пластмаса

ArciTech Pull Laundry 450





Комплектът включва:

- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото
- 1 брой кошница за пране 40 l
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 233 564	1 к-кт

Размери за конструиране

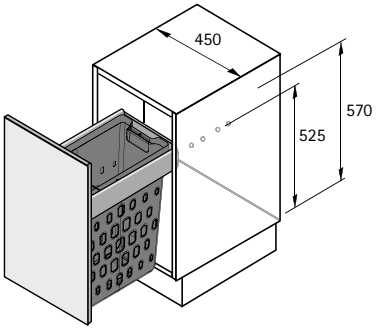

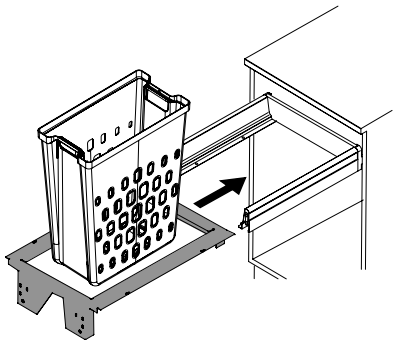

Указания

- ArciTech компоненти за чекмеджето 392 - 393

hettich.com/short/bcb9c3

Кошница за пране ArciTech Pull Laundry 600



- Кошница за пране за ArciTech, височина на чекмеджето 94 мм
- За номинална дължина (NL) 500 мм
- За ширина на корпуса 600 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за ArciTech Pull Laundry
- Включително две вадещи се кошници за пране с дръжки за носене
- Компонентите за чекмеджето ArciTech се поръчват отделно
- Прахово боядисана рамка в сребристо
- Кошници за пране от бяла пластмаса

ArciTech Pull Laundry 600





Комплектът включва:

- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото
- 2 броя кошници за пране 40 l
- Елементи за закрепване

Кат. №	ОПЕ
9 207 634	1 к-кт

Размери за конструиране

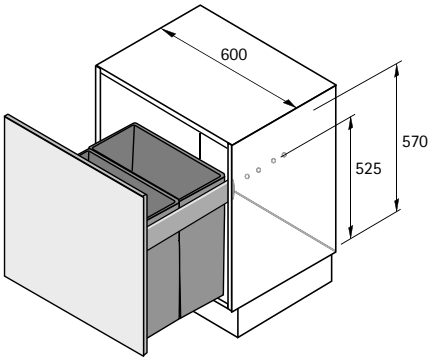

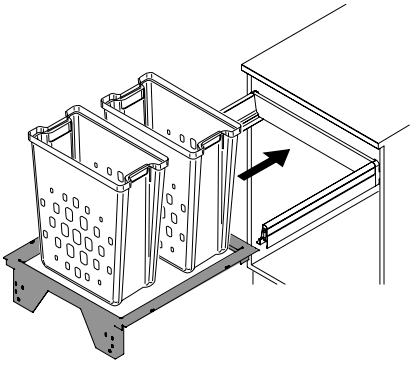

Указания

- ArciTech компоненти за чекмеджето 392 - 393

hettich.com/short/b25cf8

Кошница за пране InnoTech Pull Laundry 450



- Кошница за пране за InnoTech / InnoTech Atira височина на чекмеджетата 70 мм
- За номинална дължина (NL) 470 мм
- За ширина на корпуса 450 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за InnoTech Pull Laundry
- Включително една вадеща се кошница за пране с дръжки за носене
- Компонентите за чекмеджето InnoTech / InnoTech Atira се поръчват отделно
- Прахово боядисана рамка в сребристо
- Кошница за пране, бяла пластмаса

InnoTech Pull Laundry 450



Комплектът включва:


- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото
- 1 брой кошница за пране 40 l
- Елементи за закрепване


Виж страница:

- Компоненти за чекмеджето InnoTech Atira, виж страница 482 - 483

Кат. №	ОПЕ
9 233 565	1 к-кт

Размери за конструиране

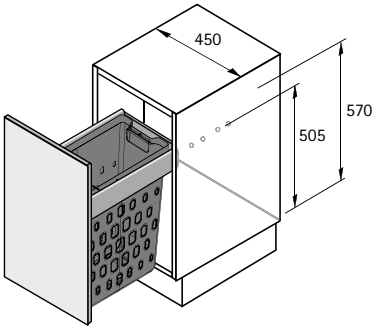

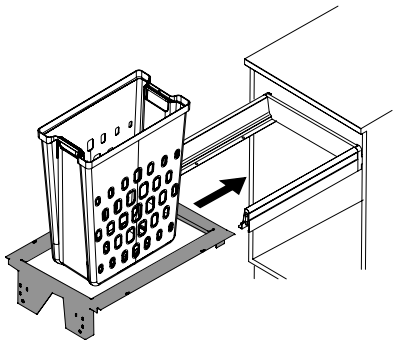

Кошница за пране InnoTech Pull Laundry 600



- Кошница за пране за InnoTech / InnoTech Atira височина на чекмеджетата 70 мм
- За номинална дължина (NL) 470 мм
- За ширина на корпуса 600 мм
- Вместо дъното на чекмеджето се поставя рамката за InnoTech Pull Laundry
- Включително две вадещи се кошници за пране с дръжки за носене
- Компонентите за чекмеджето InnoTech / InnoTech Atira се поръчват отделно
- Прахово боядисана рамка в сребристо
- Кошници за пране от бяла пластмаса

InnoTech Pull Laundry 600




Комплектът включва:


- 1 брой монтажна рамка, включително подпора за челото
- 2 броя кошници за пране 40 l
- Елементи за закрепване

Виж страница:
- Компоненти за чекмеджето InnoTech Atira, виж страница 482 - 483

Кат. №	ОПЕ
9 207 636	1 к-кт

Размери за конструиране

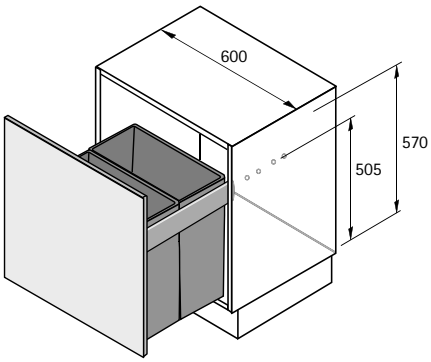

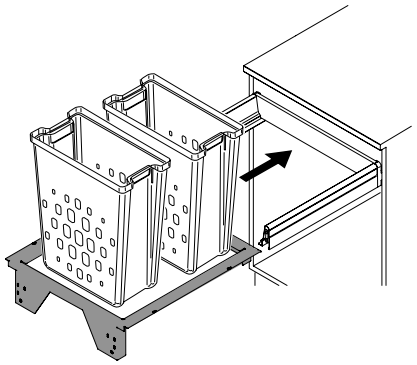

Организация на долен шкаф

- **Изтеглящ се механизъм 90°, 2 нива**
- **За ширина на шкафа 150 мм**



- За ширина на шкафа 150 мм
- Водач с пълно изтегляне Actro с демпфер Silent System се поръчва отделно
- Опционално може да се комбинира със система за отваряне Push to open Silent
- Включително 3-измерно регулируем държач за чело
- Със система за бърз монтаж ClickFixx
- Възможна е само дясна позиция
- Товароносимост 12 кг
- Минимален светъл размер на корпуса:
  ширина 112 мм
  дълбочина 510 мм
  височина 550 мм
- Стомана

Изтеглящ се механизъм






Комплектът включва:

- 1 брой изтеглящ се механизъм със структурирано метално дъно и държачи за челото

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Изтеглящ се механизъм STYLE хромиран	**9 207 577**	1 к-кт
1 Изтеглящ се механизъм STYLE прахово покритие, антрацит	**9 277 605**	1 к-кт
2 Изтеглящ се механизъм CLASSIC хромиран	**9 207 578**	1 к-кт
2 Изтеглящ се механизъм CLASSIC прахово покритие, сребристо	**9 207 579**	1 к-кт

Размери за конструиране

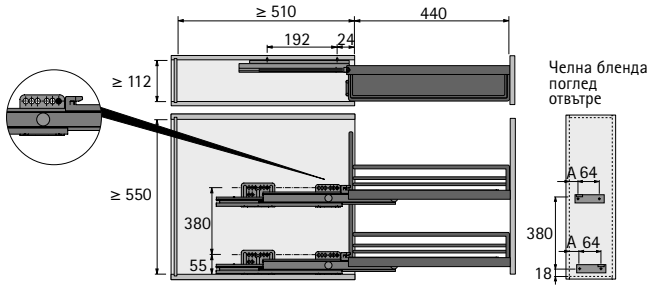

Дебелина на корпуса мм	Монтажна ширина мм	A мм
18	13	22
19	12	21

Указания

Actro пълно изтегляне	653
Комплект Push to open Silent	653
Пасваща разделителна скоба	653

hettich.com/short/5e1e20

Водач пълно изтегляне Actro с демпфер Silent System



- За използване с изтеглящ се механизъм / изтеглящ се държач за кърпи 90° за ширина на шкафа 150 мм
- Водач с пълно изтегляне 500 мм
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Възможно е опционално използване с Push to open Silent
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3, 40 кг
- Поцинкована стомана

Комплектът включва:
- 2 броя водачи Actro, десни
- Елементи за закрепване

Монтажна ширина мм	За дебелина на корпуса KD мм	Кат. №	ОПЕ
12	19	**9 281 948**	1 к-кт
13	18	**9 281 947**	1 к-кт

Комплект Push to open Silent



- Система за отваряне Push to open Silent
- Може да се комбинира опционално с изтеглящ се механизъм или с изтеглящ се държач за кърпи за ширина на шкафа 150 мм

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент за завинтване, ляв
- 1 брой Push to open Silent елемент за завинтване, десен
- 1 брой активатор
- 1 брой адаптор
- 1 брой пликче с принадлежности

Кат. №	ОПЕ
9 279 210	1 к-кт

Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм





- Практични разделители за клипсване към изтеглящ се механизъм или към изтеглящ се държач за кърпи за ширина на шкафа 150 мм
- Стомана

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм STYLE хромиран	**9 079 801**	1 бр.
1 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм STYLE прахово покритие, антрацит	**9 277 609**	1 бр.
2 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм CLASSIC хромиран	**0 010 918**	1 бр.
2 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм CLASSIC прахово покритие, сребристо	**9 082 221**	1 бр.

Организация на долен шкаф

- **Изтеглящ се държач за кърпи 90°**
- **За ширина на шкафа 150 мм**



- За ширина на шкафа 150 мм
- Водач с пълно изтегляне Actro с демпфер Silent System се поръчва отделно
- Опционално може да се комбинира със система за отваряне Push to open Silent
- Включително 3-измерно регулируем държач за чело
- Със система за бърз монтаж ClickFixx
- Възможна е само дясна позиция
- Товароносимост 12 кг
- Минимален светъл размер на корпуса:
  ширина 112 мм
  дълбочина 510 мм
  височина 599 мм
- Стомана

Изтеглящ се държач за кърпи






Комплектът включва:

- 1 брой изтеглящ се механизъм с държач за кърпи, структурирано метално дъно и държачи за челото

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Държач за кърпи STYLE хромиран	**9 207 580**	1 к-кт
1 Държач за кърпи STYLE прахово покритие, антрацит	**9 277 608**	1 к-кт
2 Държач за кърпи CLASSIC хромиран	**9 207 581**	1 к-кт
2 Държач за кърпи CLASSIC прахово покритие, сребристо	**9 207 582**	1 к-кт

Размери за конструиране

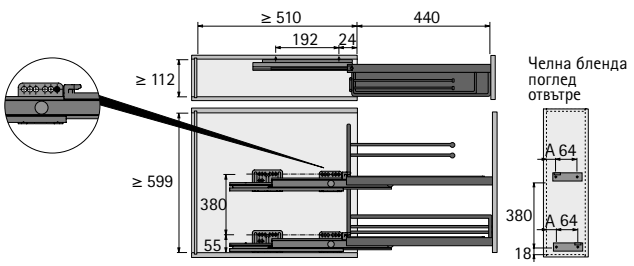

Дебелина на корпуса мм	Монтажна ширина мм	A мм
18	13	22
19	12	21

Указания

Actro пълно изтегляне	655
Комплект Push to open Silent	655
Пасваща разделителна скоба	655

hettich.com/short/1553de

Водач пълно изтегляне Actro с демпфер Silent System



- За използване с изтеглящ се механизъм / изтеглящ се държач за кърпи 90° за ширина на шкафа 150 мм
- Водач с пълно изтегляне 500 мм
- С интегрирана демпфериращa система Silent System
- Възможно е опционално използване с Push to open Silent
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3, 40 кг
- Поцинкована стомана

Комплектът включва:
- 2 броя водачи Actro, десни
- Елементи за закрепване

Монтажна ширина мм	За дебелина на корпуса KD мм	Кат. №	ОПЕ
12	19	**9 281 948**	1 к-кт
13	18	**9 281 947**	1 к-кт

Комплект Push to open Silent



- Система за отваряне Push to open Silent
- Може да се комбинира опционално с изтеглящ се механизъм или с изтеглящ се държач за кърпи за ширина на шкафа 150 мм

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент за завинтване, ляв
- 1 брой Push to open Silent елемент за завинтване, десен
- 1 брой активатор
- 1 брой адаптор
- 1 брой пликче с принадлежности

Кат. №	ОПЕ
9 279 210	1 к-кт

Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм





- Практични разделители за клипсване към изтеглящ се механизъм или към изтеглящ се държач за кърпи за ширина на шкафа 150 мм
- Стомана

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм STYLE хромиран	**9 079 801**	1 бр.
1 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм STYLE прахово покритие, антрацит	**9 277 609**	1 бр.
2 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм CLASSIC хромиран	**0 010 918**	1 бр.
2 Разделителна скоба за изтеглящ се механизъм CLASSIC прахово покритие, сребристо	**9 082 221**	1 бр.

Организация на долен шкаф


- **Изтеглящ се механизъм 90° Cargo IQ plus 150, 2 нива**
- **За ширина на шкафа 150 мм**



- За ширина на шкафа 150 мм
- Товароносимост 15 кг
- Минимален светъл размер на корпуса:
  ширина 112 мм
  дълбочина 495 мм
  височина 590 мм
- Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System и дъна се поръчват отделно, виж по-долу
- Възможно е поставяне по избор - вдясно, вляво или по диагонал
- Изтеглящ се механизъм, прахово боядисана стомана в сребристо дъно от полупрозрачна пластмаса

Cargo IQ plus 150



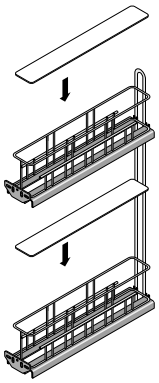

Артикул	Цвят	Кат. №	ОПЕ
Cargo IQ plus 150	сребристо	**9 077 588**	1/10 бр.
Дъно 150	полупрозрачно	**9 077 601**	1/40 бр.


Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System




- Номинална дължина 470 мм
- Поцинкована стомана

Монтажна ширина мм	За дебелина на корпуса KD мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
9.5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 бр.
10.5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 бр.
12.5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 бр.

Размери за конструиране

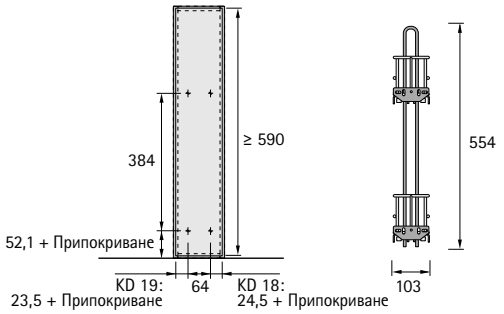

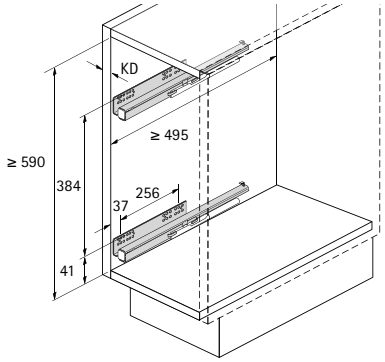

hettich.com/short/c049c9

Организация на долен шкаф


- **Изтеглящ се механизъм 90° Cargo IQ plus 200, 2 нива**
- **За ширина на шкафа 200 мм**



- За ширина на шкафа 200 мм
- Товароносимост 17,5 кг
- Минимален светъл размер на корпуса:
  ширина 162 мм
  дълбочина 495 мм
  височина 590 мм
- Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System и дъна се поръчват отделно, виж по-долу
- Възможно е поставяне по избор - вдясно, вляво или по диагонал
- Изтеглящ се механизъм, прахово боядисана стомана в сребристо дъно от полупрозрачна пластмаса

Cargo IQ plus 200



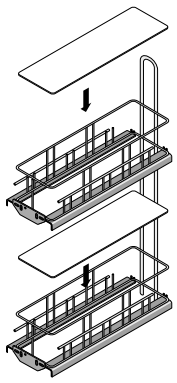

Артикул	Цвят	Кат. №	ОПЕ
Cargo IQ plus 200	сребристо	**9 065 857**	1/5 бр.
Дъно 200	полупрозрачно	**9 065 861**	1/40 бр.


Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System




- Номинална дължина 470 мм
- Поцинкована стомана

Монтажна ширина мм	За дебелина на корпуса KD мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
9.5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 бр.
10.5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 бр.
12.5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 бр.

Размери за конструиране

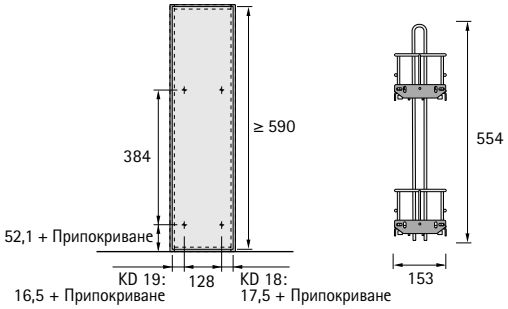

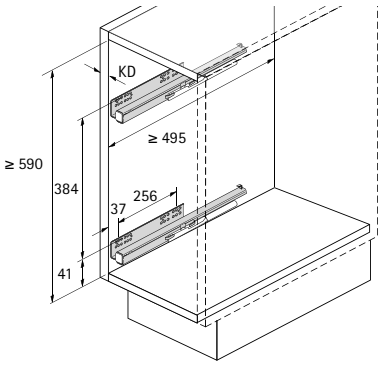

hettich.com/short/c049c9

Организация на долен шкаф


- **Изтеглящ се механизъм 90° Cargo IQ plus 300, 2 нива**
- **За ширина на шкафа 300 мм**



- За ширина на шкафа 300 мм
- Товароносимост 20 кг
- Минимален светъл размер на корпуса:
  ширина 262 мм
  дълбочина 495 мм
  височина 590 мм
- Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System и дъна се поръчват отделно, виж по-долу
- Необходимо е поставяне вдясно и вляво, диагонално разположени
- Изтеглящ се механизъм, прахово боядисана стомана в сребристо дъно от полупрозрачна пластмаса

Cargo IQ plus 300



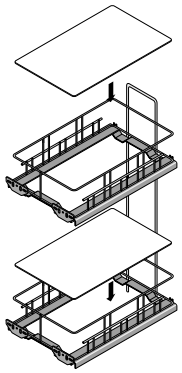

Артикул	Цвят	Кат. №	ОПЕ
Cargo IQ plus 300	сребристо	**9 065 860**	1/4 бр.
Дъно 300	полупрозрачно	**9 065 862**	1/40 бр.


Водач с пълно изтегляне Quadro V6 с демпфер Silent System




- Номинална дължина 470 мм
- Поцинкована стомана

Монтажна ширина мм	За дебелина на корпуса KD мм	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
9.5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 бр.
10.5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 бр.
12.5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 бр.

Размери за конструиране

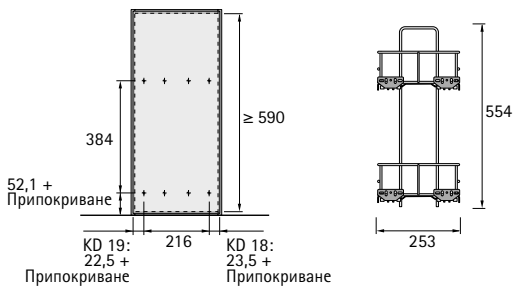

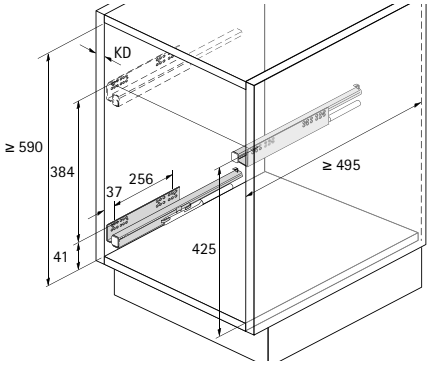

hettich.com/short/c049c9

За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета



Отваряне с усещане за лукс

Нежно демпферирани и изключително комфортни: благодарение на системата за електромеханично отваряне Easys чекмеджетата се отварят с лек натиск върху фронта почти като от само себе си. И благодарение на Silent System се затварят по всяко време точно толкова нежно. Чрез опростена синхронизация на механизмите и опционални аксесоари могат надеждно да се обслужват не само чекмеджета с всякакъв формат, но и да се избегнат сблъсъци при подредени в ъглово решение чекмеджета или врати.



Оформете от начало до край без дръжки:
От малкото, леко до голямото и тежко чекмедже.



Вградете елегантно и фино:
Easys е скрита дискретно и спестява място зад гръбчето на чекмеджето.



Надеждно отваряне и затваряне:
Опционална защита от сблъсък в ъгловите ситуации.

hettich.com/short/7b923b

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Електромеханична система за отваряне Easys

▸ **За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета**



Единично приложение 662 – 663



Системни елементи
За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета 664 – 672



Примери за приложение
Преглед 674 – 675



Обработваща техника
Шаблон за пробиване на корпуса Easys 675



Техническа информация
▸ **Критерии за качество** 676

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/e7f674

Електромеханична система за отваряне Easys

- **За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета**
- **Единично приложение**

Пример за използване




- Идеална за приложение при системи за отпадъци
- Подходяща за поставяне на по-късен етап
- Лесен монтаж от няколко елемента: Свързване директно към захранващото устройство (максимум един елемент на захранване)
- Не е необходима настройка на канала
- Не е възможна синхронизация
- Не е съвместим с електрически системни компоненти 664 - 672


Комплектът включва:

- 1 брой задвижващ механизъм
- 1 брой монтажен ъгъл
- 1 брой мрежов адаптор
- 1 брой мрежов кабел EU (тип C) или UK (тип G)
- 1 брой държач за мрежовия адаптор
- 4 броя буфери за впресоване във фронта
- 1 брой шаблон за фронта
- 1 брой ограничител за дълбочината на пробиване
- 1 брой шаблон за маркиране
- Елементи за закрепване
- 1 брой ъгъл за гръбчето 11 мм (само за ArciTech със стоманено гръбче)

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Комплект с мрежов кабел EU (тип C)	**9 115 909**	1 к-кт
Комплект с мрежов кабел UK (тип G)	**9 117 527**	1 к-кт

Размери за конструиране

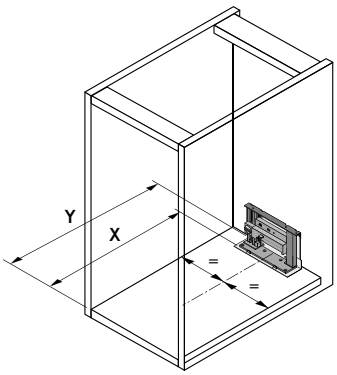


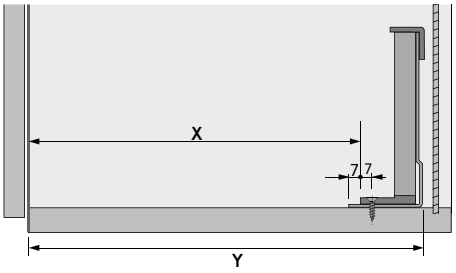


Необходима минимална дълбочина	X мм	Y мм
AvanTech YOU с дървено / алуминиево гръбче	Номинална дължина - 14	Номинална дължина + 31
AvanTech YOU със стоманено гръбче*	Номинална дължина - 22	Номинална дължина + 23
ArciTech с дървено / алуминиево гръбче*	Номинална дължина - 13	Номинална дължина + 32
ArciTech със стоманено гръбче*	Номинална дължина - 19	Номинална дължина + 26
InnoTech / InnoTech Atira със стоманено гръбче	Номинална дължина - 10	Номинална дължина + 35
InnoTech / InnoTech Atira с дървено / алуминиево гръбче*	Номинална дължина + 5	Номинална дължина + 50
Actro YOU / Actro 5D с дървени чекмеджета	Номинална дължина - 14	Номинална дължина + 31
Quadro с дървени чекмеджета	Дължина на чекмеджето - 4	Дължина на чекмеджето + 42

* Необходимо е използване на ъгъл за гръбчето, виж страница 668


Схема за разпробиване

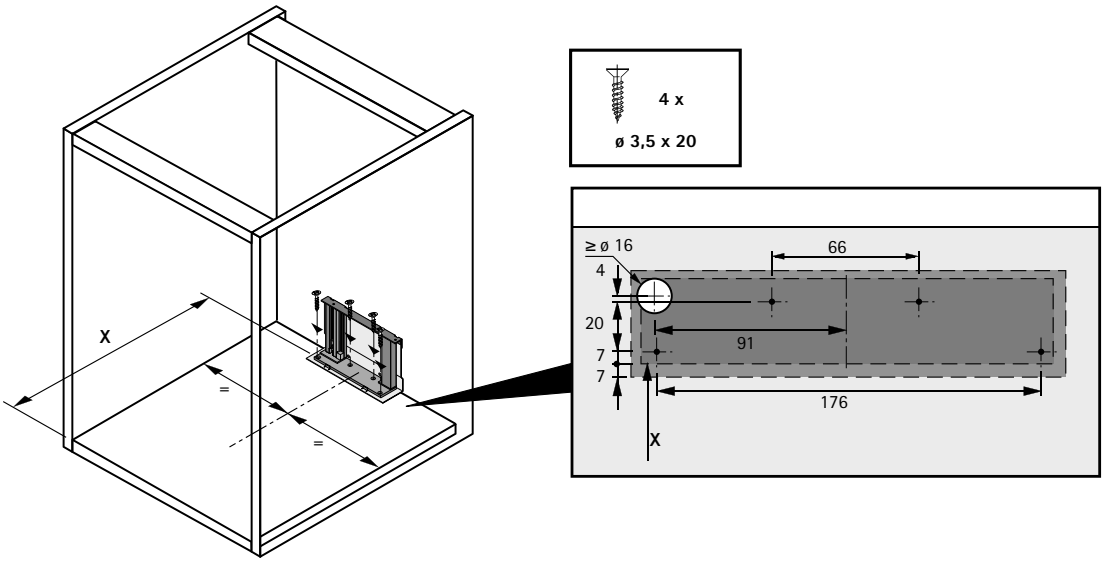

Монтаж

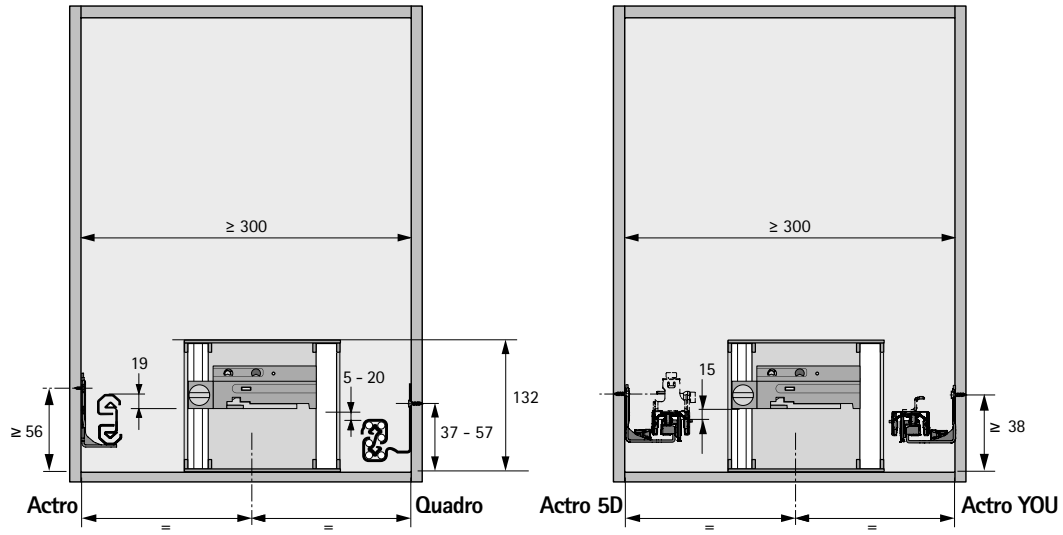

Свързване

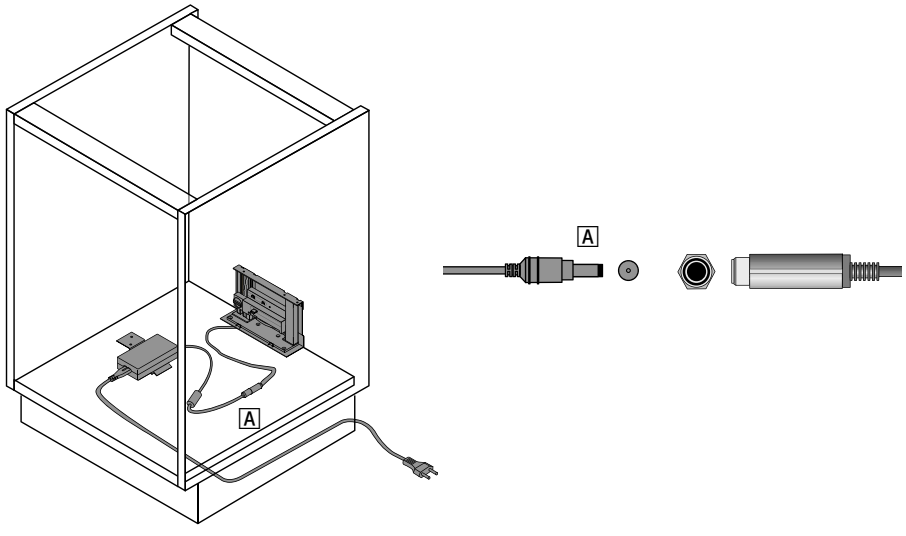

Комплект основи за профила





- За закрепване на профилите към горното и долното дъно

Комплектът включва:
- 1 брой долна основа за профила включително 800 мм свързващ кабел
- 1 брой горна основа за профила

Виж страница:
- Шаблон, виж страница 673


Кат. №	ОПЕ
9 082 357	1 к-кт

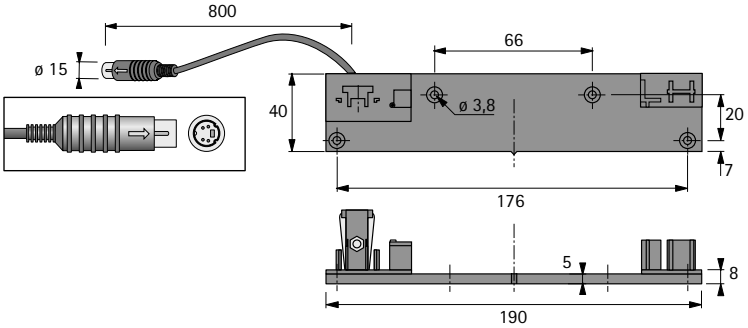

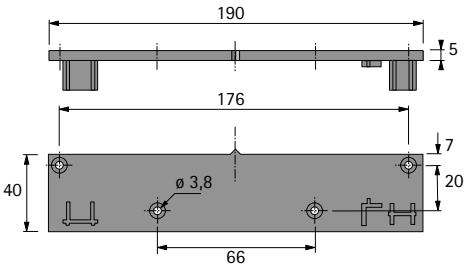

Комплект профили



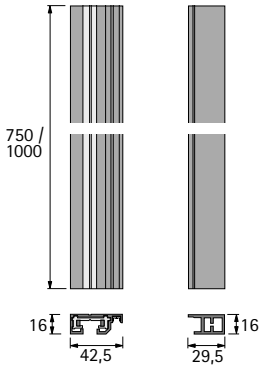


- За поставяне на не повече от 6 задвижващи механизма
- За скъсяване на размер
- Алуминий

Комплектът включва:
- 1 брой монтажен профил с вградени проводници за пренос на ток и данни (отляво)
- 1 брой монтажен профил без проводници (вдясно)

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
750	**9 082 353**	1 к-кт
1000	**9 082 356**	1 к-кт

Удължение за свързващия кабел



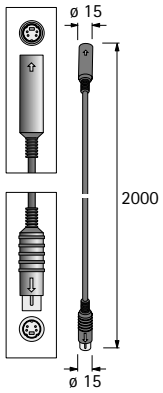

- За удължаване на свързващия кабел на комплекта основи за профила и монтажния ъгъл – при един свързващ кабел може да се използва само едно удължение
- Дължина 2000 мм

Указания:
- **Внимание:** съблюдавайте макс. дължина на кабела за мрежов адаптор, виж страница 667


Кат. №	ОПЕ
9 100 852	1 бр.

Задвижващ механизъм



- За отваряне на ниски / високи чекмеджета
- Монтаж без инструменти към профилите с автоматично захранване
- Сила на изтласкване, безстепенно регулируема
- **Приложим в следните държави:**
  Австралия, Белгия, България, Дания, Германия, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нова Зеландия, Холандия, Норвегия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Швеция, Швейцария, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария, Украйна, Обединени арабски емирства, Обединеното кралство, Беларус, Кипър – допълнителни държави по запитване

Кат. №	ОПЕ
9 078 139	1 бр.

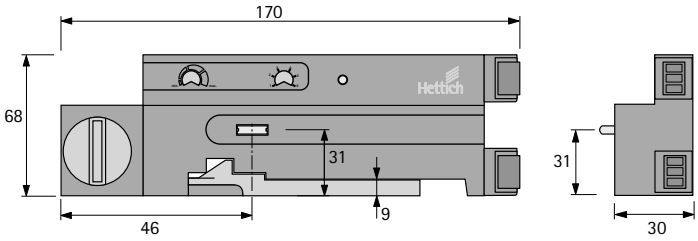


Монтажен ъгъл



- За използване при особени ситуации вместо комплектите основи за профила и профили
- За поставяне на един задвижващ механизъм
- С 800 мм свързващ кабел

Виж страница:
- Шаблон, виж страница 673

Кат. №	ОПЕ
9 082 358	1 бр.

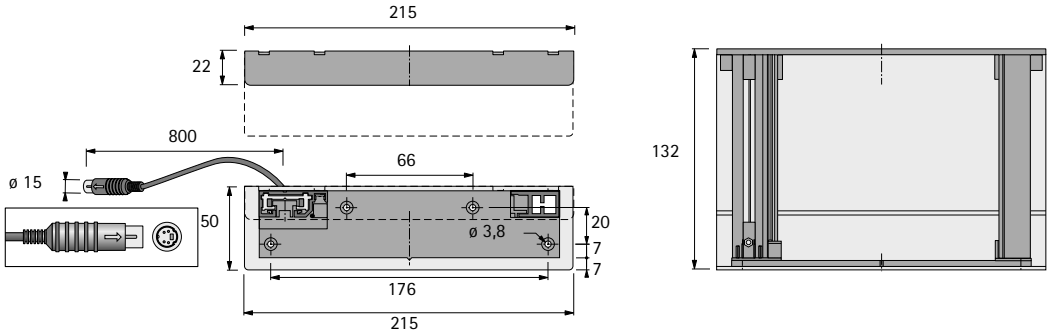



Разпределител



- За корпус се използва един резпределител


Кат. №	ОПЕ
9 082 360	1 бр.



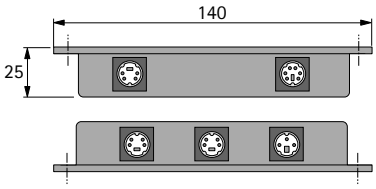

Държач за разпределителя






- За монтаж към стената или към дъното на корпуса
- За лесен монтаж / демонтаж на разпределителя

Кат. №	ОПЕ
9 097 923	1 бр.

Удължител за разпределителя





- За свързване от разпределител към разпределител

Указания:
- Внимание: съблюдавайте макс. дължина на кабела за мрежов адаптор, виж страница 667

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1500	**9 082 362**	1 бр.
2500	**9 106 449**	1 бр.


Мрежов адаптор




- 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- За свързване на макс. 6 разпределителя
- Клас на защита 2
- Незащитена линия 1200 мм към първия разпределител
- Мрежовият кабел трябва да се поръча отделно
- Включително шаблон за фронта

Виж страница:
- Мрежовият кабел трябва да се поръча отделно, виж по-долу


Кат. №	ОПЕ
9 082 363	1 бр.

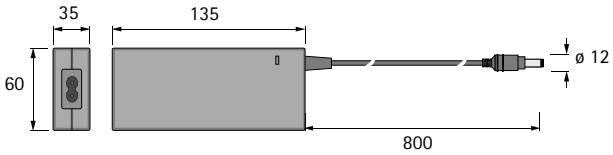

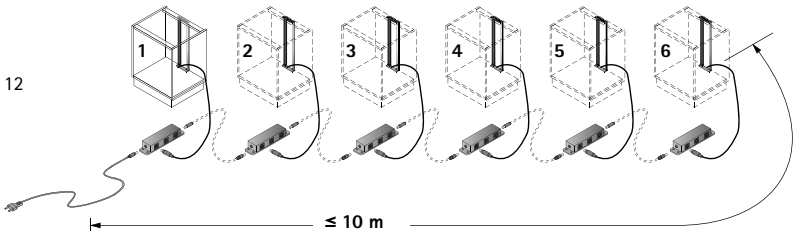

Държач за мрежовия адаптор





- За монтаж към стената или към дъното на корпуса

Кат. №	ОПЕ
9 082 364	1 бр.

Мрежов кабел



- Дължина 1800 мм


Артикул	Кат. №	ОПЕ
EU (тип C)	**9 079 710**	1 бр.
UK (тип G)	**9 079 274**	1 бр.

Ъгъл за гръбчето AvanTech YOU




- За използване със система за отваряне EASYS
- За комбинация с дървени и стоманени гръбчета
- Стомана


Кат. №	ОПЕ
9 257 731	1 бр.




Ниско / високо чекмедже със стоманено гръбче



Дървено / алуминиево гръбче



Дървено / алуминиево гръбче



Ъгъл за гръбчето ArciTech












Вид на артикула	Кат. №	ОПЕ
1 2 мм	**9 146 615**	1 бр.
2 11 мм	**9 146 613**	1 бр.
3 14,5 мм	**9 134 769**	1 бр.
4 20 мм	**9 123 342**	1 бр.

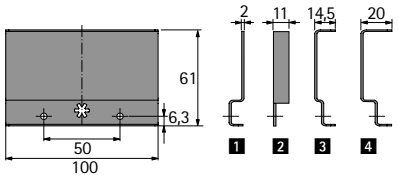


Ниско / високо чекмедже със стоманено гръбче




Алуминиево гръбче




Дървено гръбче




Вътрешно / високо вътрешно чекмедже със стоманено гръбче



Алуминиево гръбче



Дървено гръбче




Ъгъл за гръб InnoTech / InnoTech Atira







Вид на артикула	Кат. №	ОПЕ
1 12 мм	**9 086 714**	1 бр.
2 16 мм	**9 097 922**	1 бр.




Ниско / високо чекмедже с алуминиево гръбче




Алуминиево гръбче




Дървено гръбче




Вътрешно / високо вътрешно чекмедже със стоманено гръбче




Алуминиево гръбче



Дървено гръбче




Ниско / високо чекмедже със стоманено или алуминиево гръбче и страничен стабилизатор



Буфер за впресоване във фронта





- За впресоване във фронта
- За височина на фронта по-голяма от 300 мм се монтират по 4 броя на фронт


Кат. №	ОПЕ
9 082 365	2 бр.


Буфер за закрепване към корпусната страница



- За закрепване към корпусната страница
- При използване на ниски / високи вътрешни чекмеджета, дебели уплътнения или други приложения, при които буферът за впресоване във фронта не може да се използва
- От височина на фронта по-голяма от 300 мм се монтират по 4 броя на чекмедже
- Диапазон за регулиране 3 мм
- Включително дистанцираща подложка 3 мм

Кат. №	ОПЕ
9 106 451	2 бр.

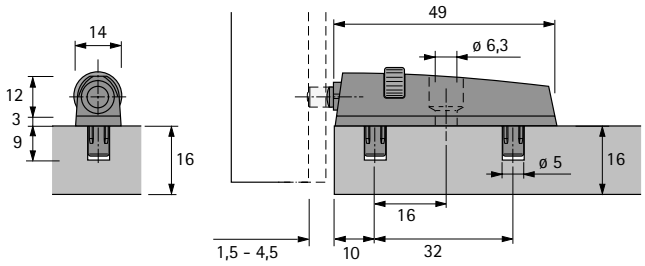

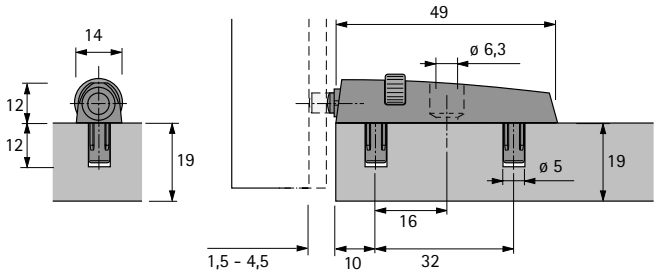

Настройка по дълбочина



- За приложения открит кант с AvanTech YOU
- Буферът за впресоване да се поръча отделно, виж по-горе
- Монтаж без инструменти и регулиране до + 4 мм
- Опционално за чела открит кант
- Сива пластмаса

Комплектът включва:
- 2 броя регулатори по дълбочина
- 2 броя активатори


Кат. №	ОПЕ
9 257 706	1 к-кт

Сензор за високи фронтове




- За сигурно активиране при много високи фронтове
- За допълнително монтиране
- Активира по принцип задвижващия механизъм, който е включен на канал 1

Кат. №	ОПЕ
9 079 944	1 бр.

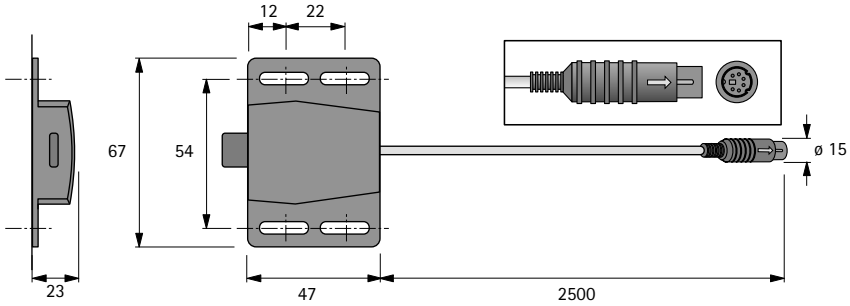

Разклонителен кабел за сензор



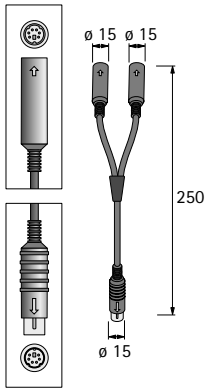


- Задължителен при използване на два сензора

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
250	**9 084 794**	1 бр.

Кабел за ъглово решение



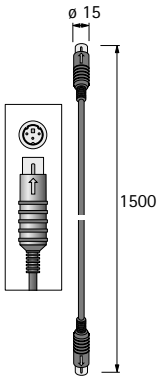

- Предотвратява едновременното отваряне на ниски или високи чекмеджета при подредени под ъгъл корпуси


Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1500	**9 084 790**	1 бр.

Бутон за предпазване от сблъсък



- Защита от сблъсък: предотвратява едновременното отваряне на ниски или високи чекмеджета при съседни или подредени под ъгъл корпуси с вратички, чекмеджета във високи шкафове или други

Кат. №	ОПЕ
9 105 850	1 бр.

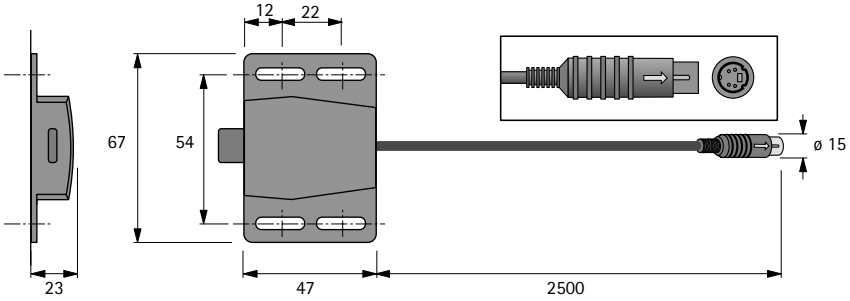


Комплект за събиране на кабели





Комплектът включва:

- 50 броя самозалепващи се основи
- 50 комплекта за събиране на кабели

Кат. №	ОПЕ
9 109 834	1 к-кт





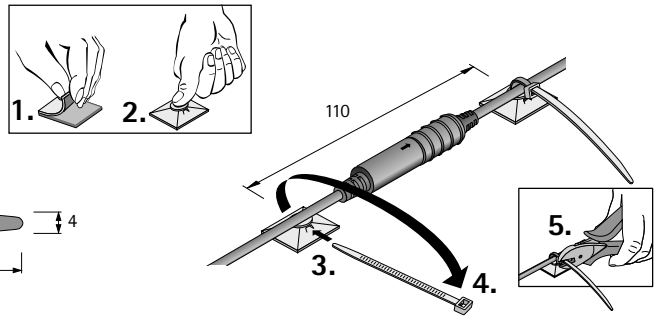


Шаблон за пробиване на корпус Easys



- За пробиване на позициите за закрепване на основите на профила или на монтажния ъгъл
- За маркиране на проходния отвор за отвеждане на кабелите надолу

Кат. №	ОПЕ
9 086 400	1 бр.

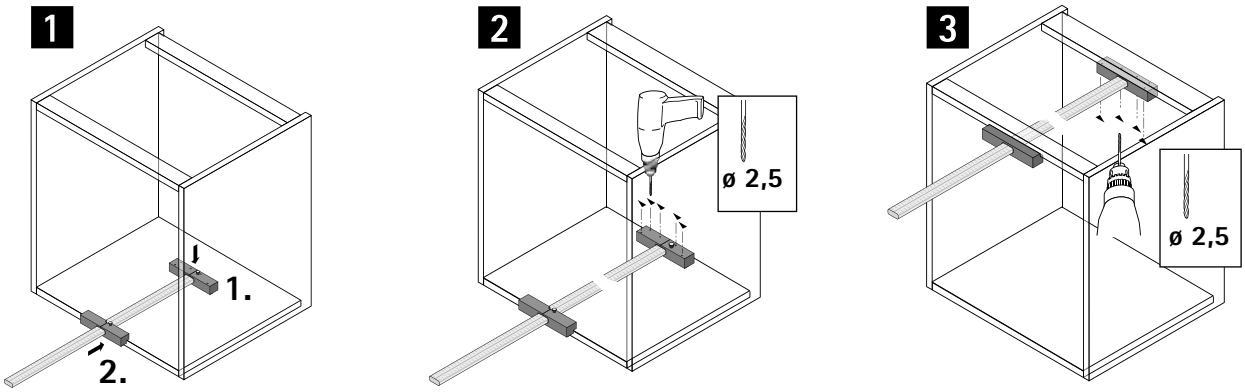

Електромеханична система за отваряне Easys

- **За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета**
- **Стандартен корпус**


Пример за използване



Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Задвижващ механизъм	**9 078 139**	1 бр.
2 Комплект профили 750 мм	**9 082 353**	1 к-кт
2 Комплект профили 1000 мм	**9 082 356**	1 к-кт
3 Комплект основи за профила	**9 082 357**	1 к-кт
4 Разпределител	**9 082 360**	1 бр.
5 Държач за разпределителя	**9 097 923**	1 бр.
6 Буфер за фронта	**9 082 365**	2 бр.
7 Мрежов адаптор	**9 082 363**	1 бр.
8 Комплект с мрежов кабел EU тип C	**9 079 710**	1 бр.
8 Мрежов кабел UK	**9 079 274**	1 бр.
9 Държач за мрежовия адаптор	**9 082 364**	1 бр.

Опционални аксесоари	Кат. №	ОПЕ
Буфер за закрепване към корпусната страница	**9 106 451**	2 бр.
Удължение за свързващия кабел	**9 100 852**	1 бр.
Удължител за разпределителя	**9 082 362**	1 бр.
Комплект за събиране на кабели	**9 109 834**	1 к-кт

Размери за конструиране

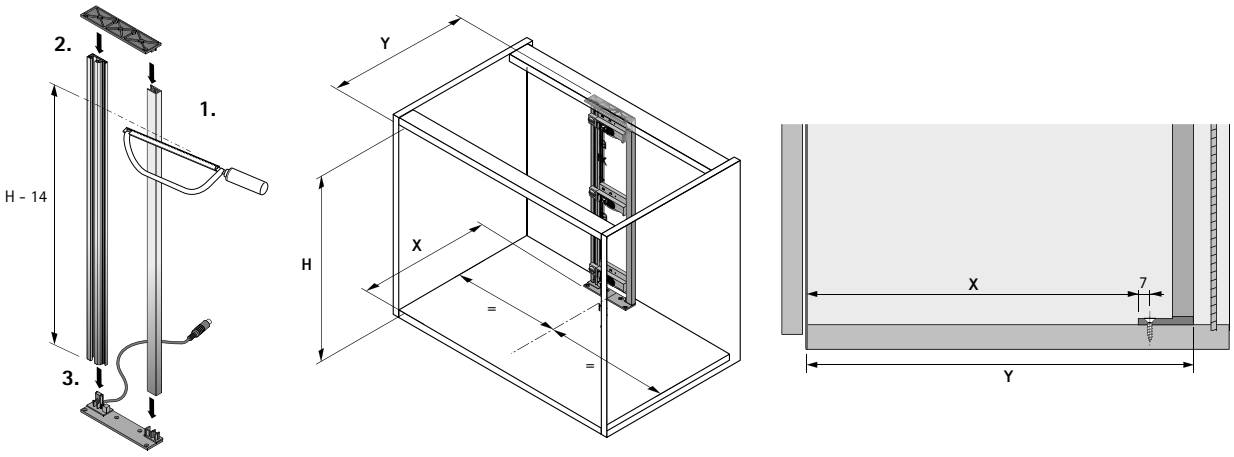


Необходима минимална дълбочина	X мм	Y мм
AvanTech YOU с дървено / алуминиево гръбче	Номинална дължина - 14	Номинална дължина + 26
AvanTech YOU със стоманено гръбче*	Номинална дължина - 22	Номинална дължина + 18
ArciTech с дървено / алуминиево гръбче*	Номинална дължина - 13	Номинална дължина + 27
ArciTech със стоманено гръбче*	Номинална дължина - 19	Номинална дължина + 21
InnoTech / InnoTech Atira със стоманено гръбче	Номинална дължина - 10	Номинална дължина + 30
InnoTech / InnoTech Atira с дървено / алуминиево гръбче	Номинална дължина + 5	Номинална дължина + 45
Actro YOU / Actro 5D с дървени чекмеджета	Номинална дължина - 14	Номинална дължина + 26
Quadro с дървени чекмеджета	Дължина на чекмеджето - 4	Дължина на чекмеджето + 37

* Необходимо е използване на ъгъл за гръбчето, виж страница 668


Електромеханична система за отваряне Easys

- **За AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro с дървени чекмеджета**
- **Стандартен корпус**


Схема за пробиване / Монтаж

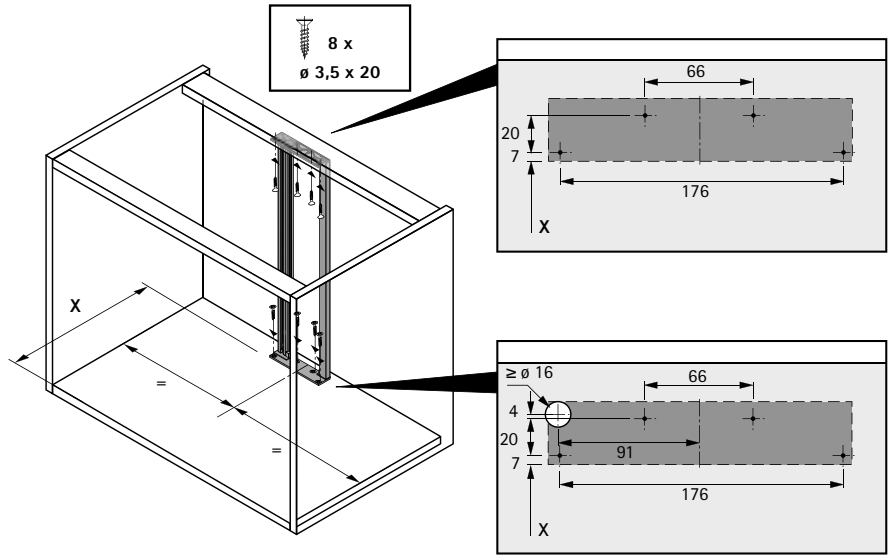

Избор на канали

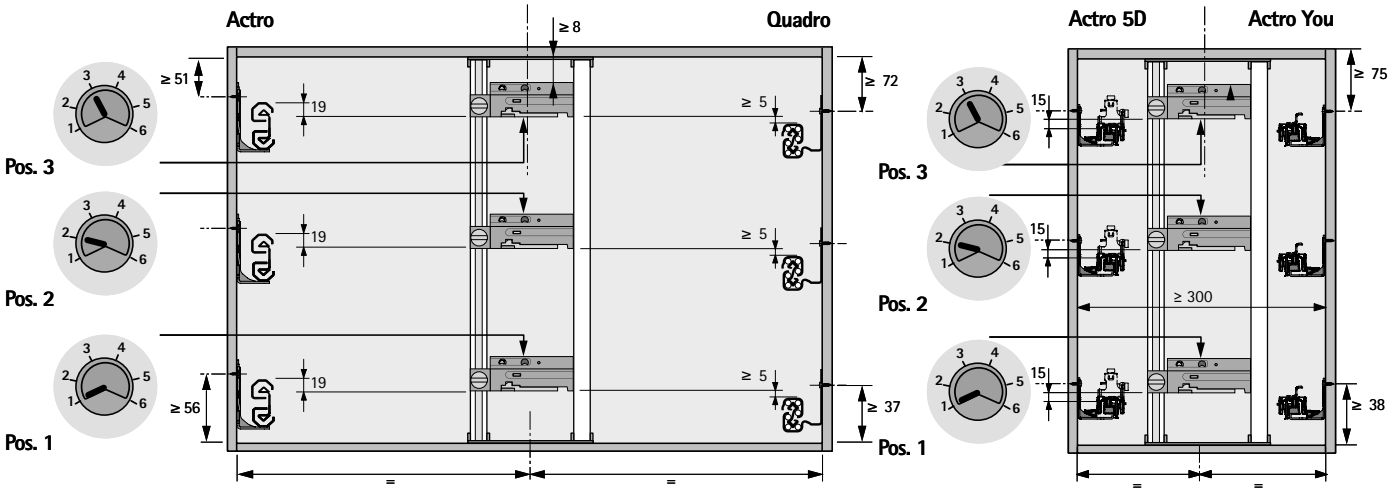

Свързване

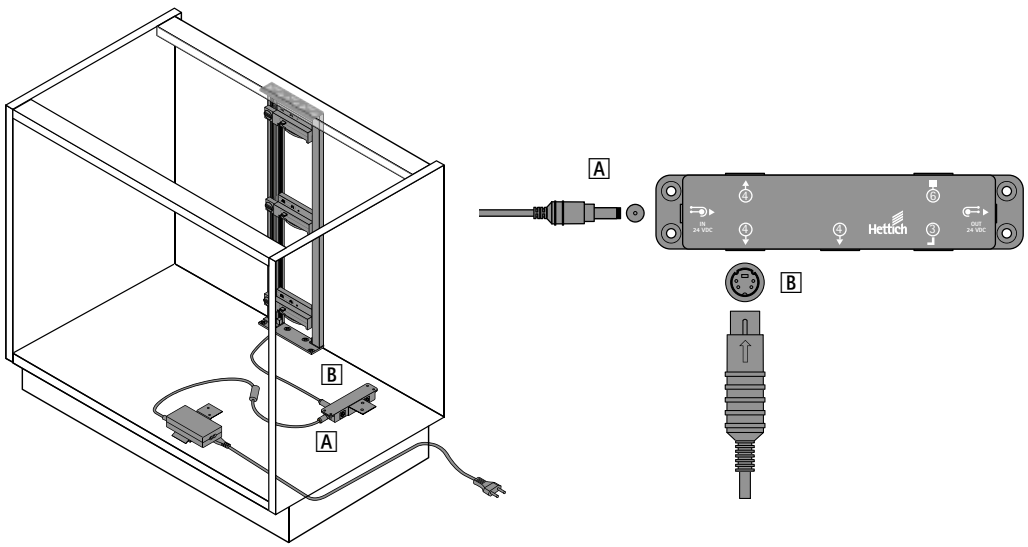

Качество според изискванията

Качеството на системите чекмеджета се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представят някои примерни процеса на изпитване.


Област на приложение
Системите чекмеджета на Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси, както в личната, така и в обществената сфера.

Товароносимост и защита срещу изваждане
Дадената в каталога товароносимост обхваща собственото тегло на чекмеджето включително челото и товара в кг съобразно EN 15338. Съответното валидно ниво е отбелязано върху продукта. Товароносимостта се отнася към референтна дължина от 500 мм. При други номинални дължини товороносимостта може да се различава. Всички системи чекмеджета на Hettich имат осигурител против изпадане / изтегляне и изпълняват изискванията на изпитване на удар в рамките на тестване съобразно EN 15338. При спазване на изискванията за правилен монтаж системите чекмеджета имат нужните качества за мебели съобразно EN 14749. Максималната височина на челото зависи най-вече от материала, размерите на чекмеджето и водача. Тествани са ниски чекмеджета с височина на челото 130 мм и високи чекмеджета с височина на челото 300 мм. За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Тест срещу корозия
Системите водачи на Hettich изпълняват изискванията против корозия съобразно EN 15338, 72-часов тест за кондензация според EN 6270.


Тестване за износване

Напълно натовареното чекмедже трябва да издържи без функционално увреждане определен брой отваряния и затваряния със зададена скорост на изпитване.

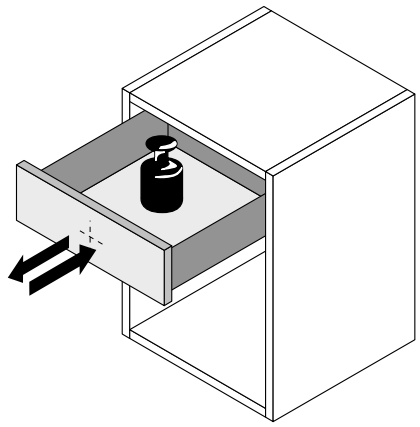


Изпитване на сигурност против изтегляне

Напълно натовареното чекмедже се изтегля многократно на тласъци в положение отворено докрай със зададена скоростна на изпитване.

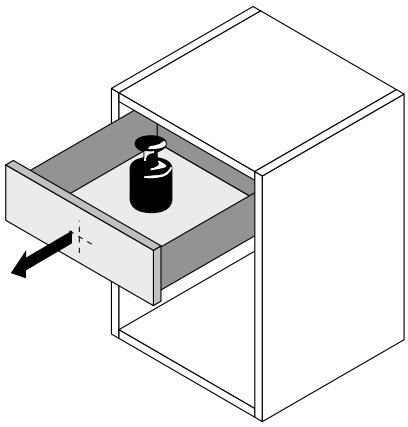


Изпитване на хоризонтално натоварване

Напълно натовареното чекмедже се подлага на натоварване в положение отворено докрай допълнително със зададена странична сила хоризонтално.

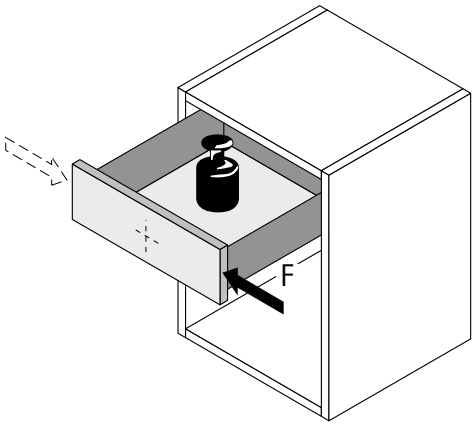

Изпитване на вертикално натоварване

Напълно натовареното чекмедже се подлага на натоварване в положение отворено докрай допълнително със зададена, изместена от центъра сила вертикално.

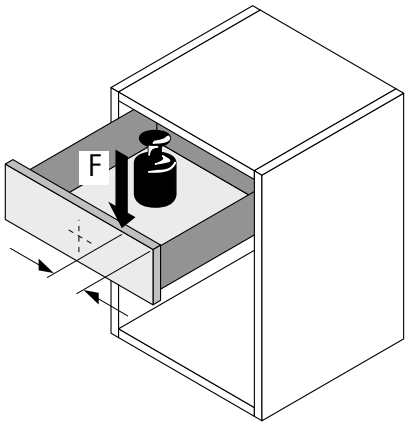


Системи обков за организация на бюрото
Модулна система Systema Top 2000
Преглед **679 - 680**



Системи за маси
Преглед **1033**



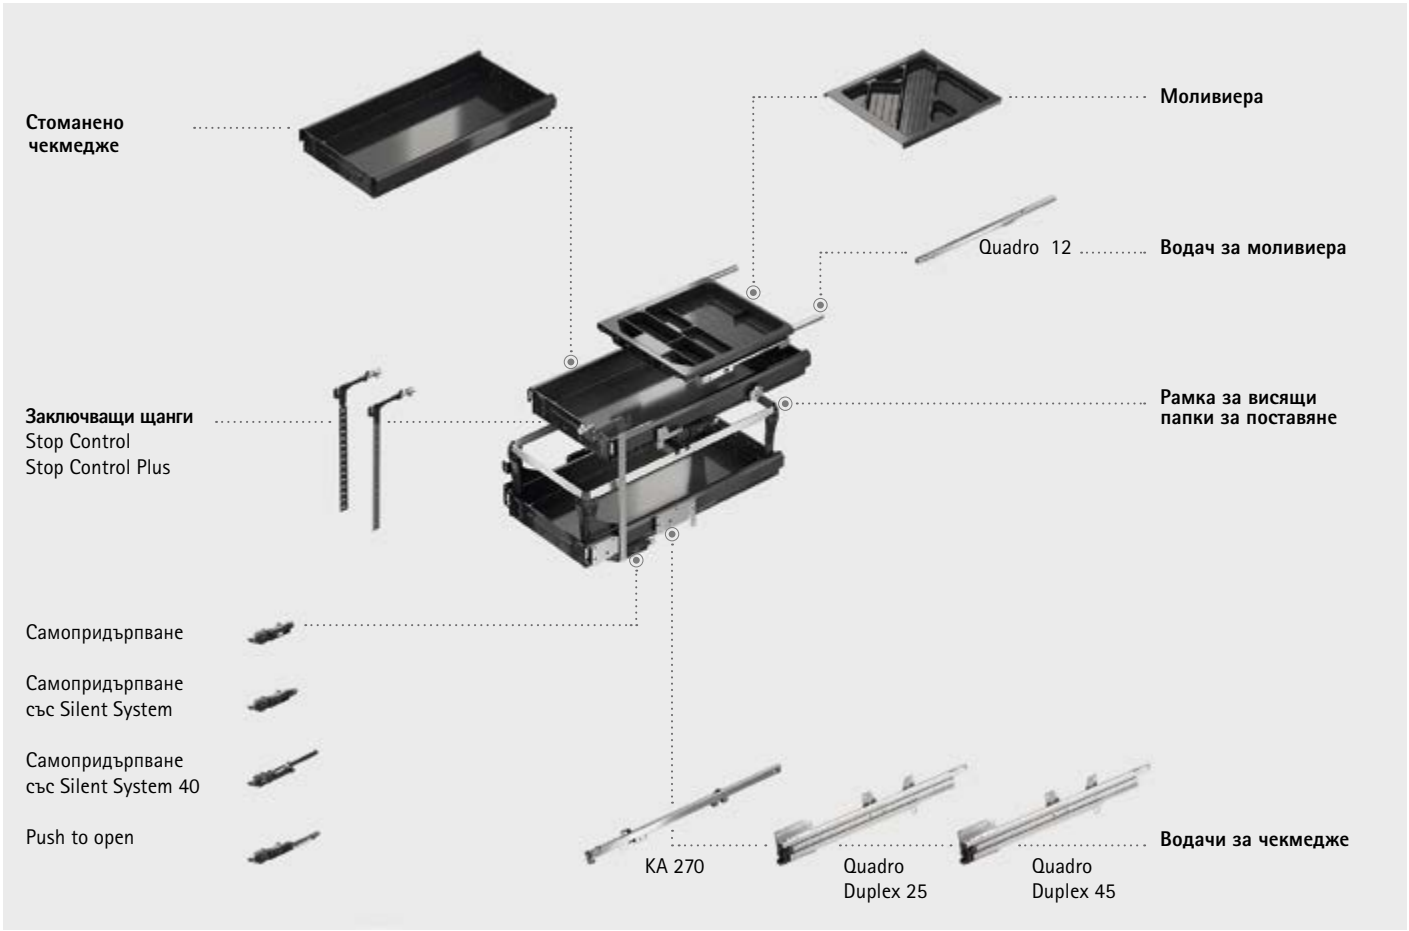

Перфектно организирани офис мебели

Независимо дали става въпрос за традиционен, подвижен или разделящ пространството шкаф – със системата контейнери на Hettich офисите могат да се обзаведат с почти неограничено разнообразие в дизайна. При това Systema Top 2000 е символ за функционалната вътрешна организация с последователен дизайн. Ред и прегледност на работното място е съществен фактор за работна ефективност и добра кондиция. Системата от чекмеджета, доказала се милион пъти, се е превърнала в еталон за висококачествена организация. Всички системни компоненти са съгласувани оптимално един с друг и ще продължат да се развиват. Със Systema Top 2000 офис мебелите се произвеждат бързо и оптимално.



Systema Top 2000:
Водещата на пазара система за организация за офис контейнер.



Подвижният Caddy:
Със Systema Top 2000 организирате и най-малките помещения.



Прегледността става лесно:
Ергономично пространство за съхранение с ефективна вътрешна организация.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/632ea3



Системи обков за организация на бюрото
Преглед на асортимента **680**



Контейнер Systema Top 2000
Преглед **682 - 683**

Техническа информация
Критерии за качество **721**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

hettich.com/short/675d35



Комплект контейнер

със Silent System 40 / Push to open, EB 392 мм Systema Top 2000

684 - 689



Защита за канта

Защита на канта за подвижни контейнери, подложка, основа за цокъл, управляемо колело, Systema Top 2000

690 - 691



Аксесоари и организационни елементи

Systema Top 2000

692 - 701



Big Org@Tower Wood

EB 392 мм

706 - 720



Водач за клавиатура Quadro

с фиксиране против затваряне

722




Аксесоари за бюрото и офиса

1102 - 1147



Крака за маси

1034 - 1101

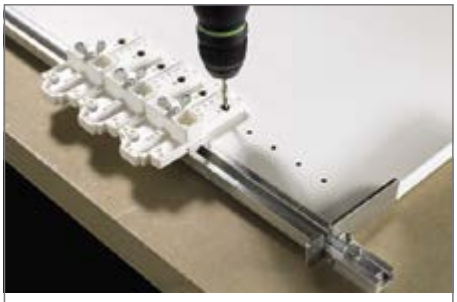

Помощ при монтаж и шаблони

1394 - 1448



Водещата на пазара система за организация
Systema Top 2000 носи ред във всеки контейнер. Оформете функционални елементи, цветове, големини и мебелировка абсолютно според Вашите индивидуални изисквания. Безкрайно много възможности за диференциране – всичко от един доставчик. Включително и опитът на водещия доставчик на системата.



Документи бързо под ръка:
Със стабилните рамки за висящи папки е съвсем лесно.



Моливиера:
Всеки молив бързо под ръка.



Дизайн и функция:
С тънки фронтове контейнерите стават още по-уютни.



Практичен, компактен, подвижен:
Systema Top 2000 за Caddies.



Организация в голям формат:
Systema Top 2000 във високия контейнер.



Красиво без дръжки:
С профилния кант за дизайн без дръжки.



Push to open:
Отворете с нежен натиск върху фронта без дръжки.

hettich.com/short/08cada

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Комплект контейнер EB 392 **684 – 689**



Аксесоари, организационни елементи **690 – 705**



Помощ при монтаж и шаблони **1394 – 1448**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/da30d4

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект със Silent System**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с частично изтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с демпфер Silent System, товароносимост 6 кг
- 3 броя стоманени чекмеджета
- 3 комплекта водачи KA 270, частично изтегляне, товароносимост 25 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 3 броя приемници за самопридърпване Silent System 40 и 3 броя активатори
- 9 броя ексцентрикови шайби, вкл. 9 броя винтове за закрепване
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
530	**0 020 711**	**0 077 602**	1 к-кт
730	**0 020 712**	**0 077 604**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

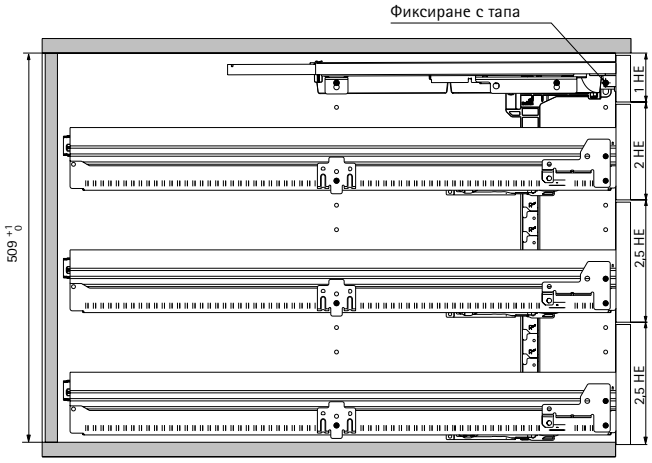

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне

7 HE + 1 = Заключваща щанга Stop Control / Stop Control Plus

Кат. №	ОПЕ
0 075 941	1 бр.

hettich.com/short/d264b7

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект със Silent System**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с частично и свръхизтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с демпфер Silent System, товароносимост 6 кг
- 1 брой стоманено чекмедже
- 1 брой стоманено чекмедже с рамка за висящи папки
- 1 комплект водачи KA 270, частично изтегляне, товароносимост 25 кг
- 1 комплект водачи Quadro Duplex 45, свръхизтегляне, товароносимост 45 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 2 броя приемници за самопридърпване Silent System 40 и 2 броя активатори
- 6 броя ексцентрикови шайби, вкл. 6 броя винтове за закрепване
- 1 комплект регулируеми подпори за челото
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	Рамка за висящи папки височина мм	**Кат. № / Цвят**		ОПЕ
		алуминий	**черно**	
530	244	**0 046 739**	**0 046 735**	1 к-кт
730	244	**0 046 742**	**0 046 737**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

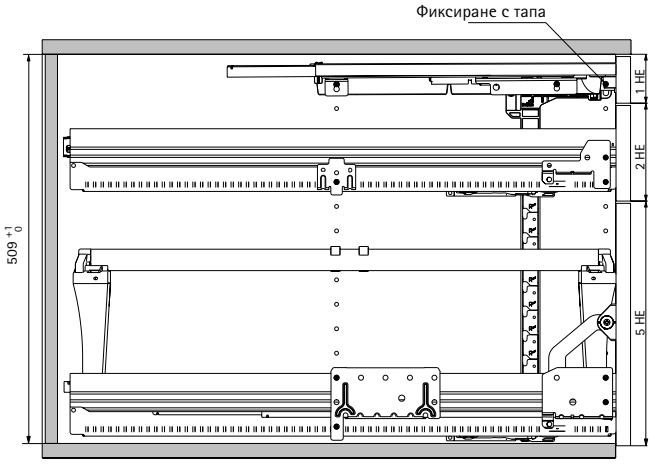

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
5 HE	Стоманено чекмедже с рамка за висящи папки Водач Quadro Duplex 45, свръхизтегляне
7 HE + 1 =	Заключваща щанга Stop Control / Stop Control Plus

Кат. №	ОПЕ
0 075 946	1 бр.

hettich.com/short/580f84

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект със Silent System**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с водачи пълно изтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с демпфер Silent System, товароносимост 6 кг
- 3 броя стоманени чекмеджета
- 3 комплекта водачи Quadro Duplex 25, пълно изтегляне, товароносимост 25 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 3 броя приемници за самопридърпване Silent System 40 и 3 броя активатори
- 9 броя ексцентрикови шайби, вкл. 9 броя винтове за закрепване
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
530	**0 041 064**	**0 041 062**	1 к-кт
730	**0 041 065**	**0 041 063**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

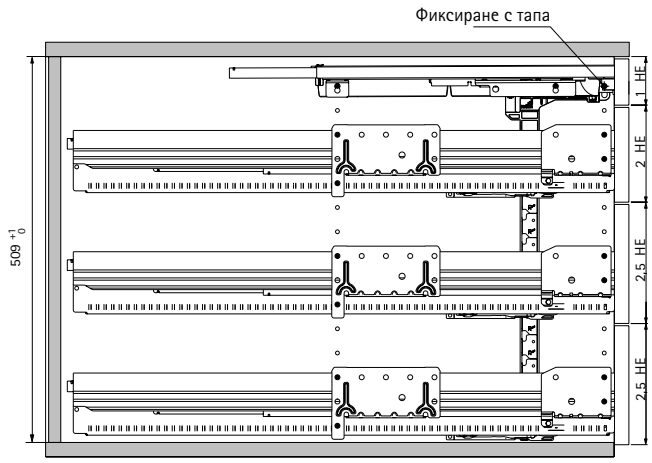

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач Quadro Duplex 25, пълно изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач Quadro Duplex 25, пълно изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач Quadro Duplex 25, пълно изтегляне

7 HE + 1 = Заключваща щанга Stop Control / Stop Control Plus

Кат. №	ОПЕ
0 043 466	1 бр.

hettich.com/short/e9402e

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект със Silent System**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с пълно и свръхизтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с демпфер Silent System, товароносимост 6 кг
- 1 брой стоманено чекмедже
- 1 брой стоманено чекмедже с рамка за висящи папки
- 1 комплект водачи Quadro Duplex 25, пълно изтегляне, тованосимост 25 кг
- 1 комплект водачи Quadro Duplex 45, свръхизтегляне, товароносимост 45 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 2 броя приемници за самопридърпване Silent System 40 и 2 броя активатори
- 6 броя ексцентрикови шайби, вкл. 6 броя винтове за закрепване
- 1 комплект регулируеми подпори за челото
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	Рамка за висящи папки височина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
		алуминий	черно	
530	244	**0 046 748**	**0 046 744**	1 к-кт
730	244	**0 046 751**	**0 046 746**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

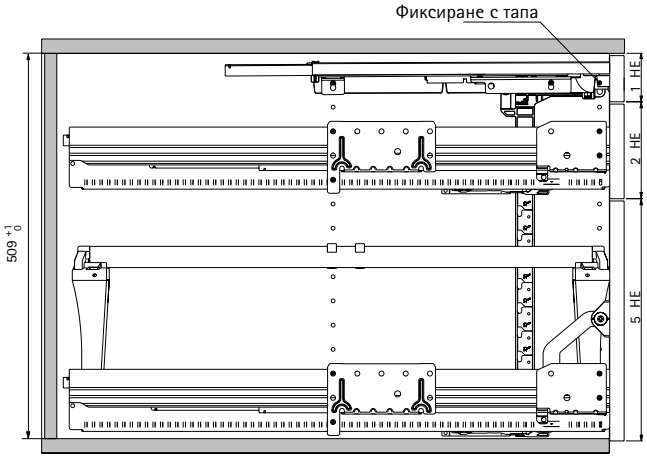

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач Quadro Duplex 25, пълно изтегляне
5 HE	Стоманено чекмедже с рамка за висящи папки Водач Quadro Duplex 45, свръхизтегляне
7 HE + 1 =	Заключваща щанга Stop Control / Stop Control Plus

Кат. №	ОПЕ
0 043 467	1 бр.

hettich.com/short/ba0f58

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект с Push to open**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с частично изтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с Push to open, товароносимост 6 кг
- 3 броя стоманени чекмеджета
- 3 комплекта водачи KA 270, частично изтегляне, товароносимост 25 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 3 броя приемници Push to open с 3 броя активатори
- 9 броя ексцентрикови шайби, вкл. 9 броя винтове за закрепване
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	**Кат. № / Цвят**		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
530	**9 111 130**	**9 111 129**	1 к-кт
730	**9 111 132**	**9 111 131**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

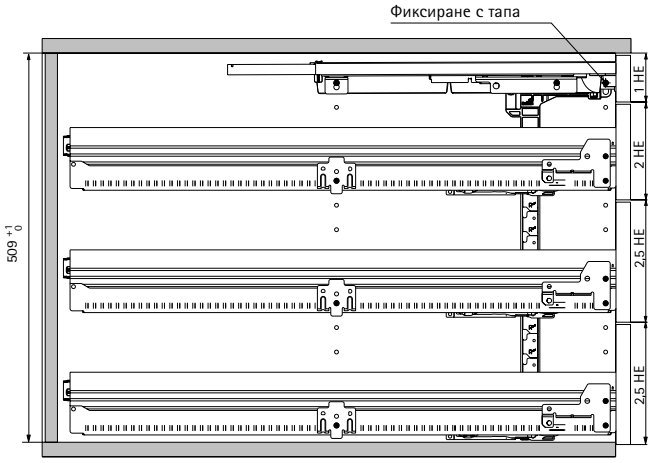

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
2,5 HE	Стоманено чекмедже Водач KA 270, частично изтегляне
7 HE + 1 =	Заключваща щанга Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Внимание:
При Push to open фугата за активиране се променя на 4 (+ 1,5 мм / - 1 мм)

Кат. №	ОПЕ
0 075 941	1 бр.

hettich.com/short/c780e9

- **Контейнер Systema Top 2000, пълен комплект с Push to open**
- **Монтажна ширина 392 мм / Редови отвори 32 мм**

Комплект контейнер с пълно и свръхизтегляне




Комплектът включва:
- 1 брой моливиера 40 мм
- 1 комплект водачи Quadro 12, частично изтегляне с Push to open, товароносимост 6 кг
- 1 брой стоманено чекмедже
- 1 брой стоманено чекмедже с рамка за висящи папки
- 1 комплект водачи Quadro Duplex 25, пълно изтегляне, тованосимост 25 кг
- 1 комплект водачи Quadro Duplex 45, свръхизтегляне, товароносимост 45 кг
- 1 брой система за централно заключване Stop Control с 2 броя приемници Push to open с 2 броя активатори
- 6 броя ексцентрикови шайби, вкл. 6 броя винтове за закрепване
- 4 броя удължители за краката за размера на швейцарски папки
- 1 комплект регулируеми подпори за челото
- 1 брой лостова бравичка със сменяем патрон вкл. сменяем патрон
- Инструкции за монтаж

Всички елементи от комплекта са опаковани в готов за доставка кашон.

Мин. монтажна дълбочина мм	Рамка за висящи папки височина мм	**Кат. № / Цвят**		ОПЕ
		алуминий	**черно**	
530	244 / 260	**9 111 142**	**9 111 141**	1 к-кт
730	244 / 260	**9 111 144**	**9 111 143**	1 к-кт

Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

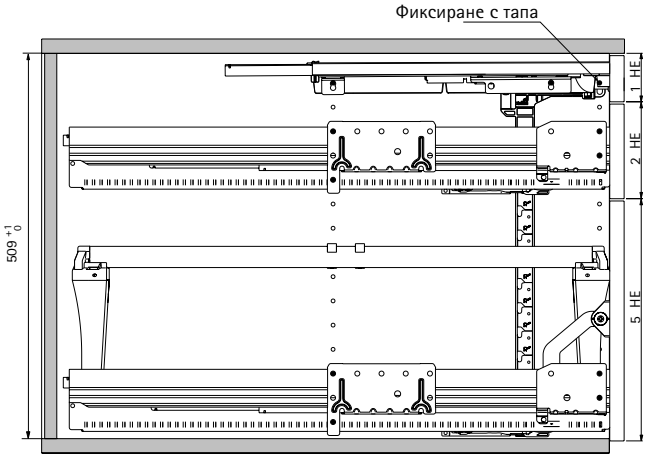

Разпределение по височина

1 HE	Моливиера Водач Quadro 12
2 HE	Стоманено чекмедже Водач Quadro 25, пълно изтегляне
5 HE	Стоманено чекмедже с рамка за висящи папки Водач Quadro Duplex 45, свръхизтегляне
7 HE + 1 =	Заключваща щанга Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Внимание:
При Push to open фугата за активиране се променя на 4 (+ 1,5 мм / - 1 мм)

Кат. №	ОПЕ
0 043 467	1 бр.

hettich.com/short/fc4b9c

Моливиера





- За завинтване към горното дъно
- 2 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой моливиера
- 1 комплект водачи KA 1730 с монтирани пластмасови ъгли

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**9 037 043**	1 к-кт
черно	**9 037 044**	1 к-кт


Размери за конструиране

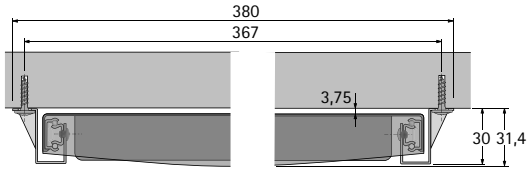

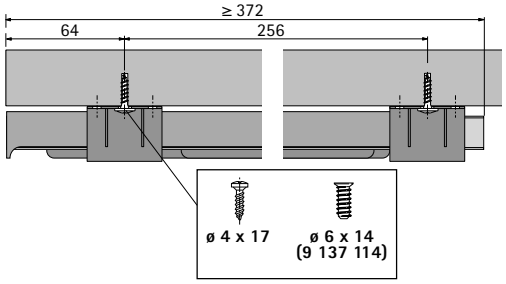

Конзола 45° със защита на канта






- Защита на мебелите чрез меко рамо
- Оптимална устойчивост на накланяне
- Може да се комбинира с управляемо колело
- Черна пластмаса

Виж страница:
Може да се комбинира с управляемо колело, виж страница 691


Кат. №	ОПЕ
0 045 812	1/4 бр.

Конзола 45° със защита на канта

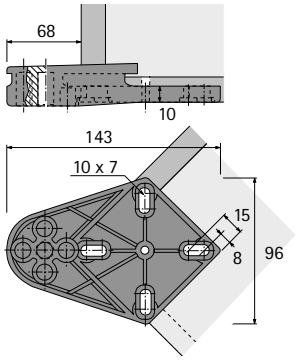

Планка за цокъла със защита на канта







- Може да се комбинира с управляемо колело
- Черна пластмаса

Виж страница:
Може да се комбинира с управляемо колело, виж страница 691

Кат. №	ОПЕ
0 045 813	1/4 бр.

Планка за цокъла със защита на канта

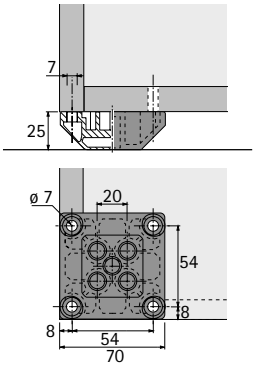

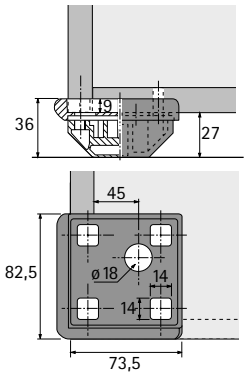

Управляемо колело с монтиран щифт за защита на канта



- Товароносимост 80 кг на колело
- ø 75 мм
- За твърд и мек под

Вид на артикула	Кат. №	ОПЕ
Управляемо колело без спирачка	**0 045 814**	1 бр.
Управляемо колело със спирачка	**0 045 815**	1 бр.



Със система за перфектен офис
Използвайте ефективно пространството за съхранение. Подредете важните папки с документи и работните материали. Организирайте работния процес. Това е възможно само с една системна, интелигентна вътрешна организация. Тя е от съществено значение в един офис, тъй като редът, прегледността и бързият достъп определят ефективността на работата. Чекмеджетата могат да се организират много гъвкаво. Организационните елементи и системите за чекмеджета са перфектно съгласувани, както функционално, така и визуално. Освен възможностите за настройки за класическа организация на документите, системите за чекмеджета на Hettich предлагат много нови организационни елементи. Те придават индивидуален характер на мебелите. И гарантират оптимизиране на работните процеси.



Яснота в чекмеджето:
Съвсем лесно с разделителните елементи.



Бързо намиране на документи:
Много лесно с рамката за висящи папки.



Редът може да е толкова лесен:
Винаги правилното разпределение с OrgaLine.

hettich.com/short/2276d4

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.




Разделители

694



Разделител за отделения

695

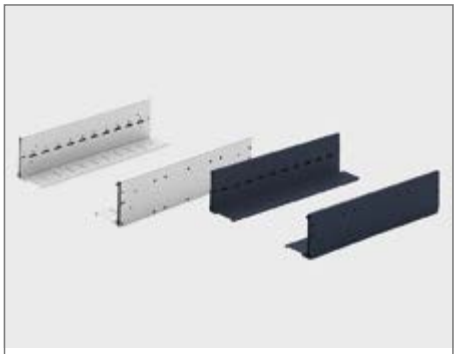

Шини за картотеки и накланящи се опори

696



Кутии за картотеки и накланящи се опори

697




Рамка за висящи папки за поставяне

699



Поставка за формуляри

700

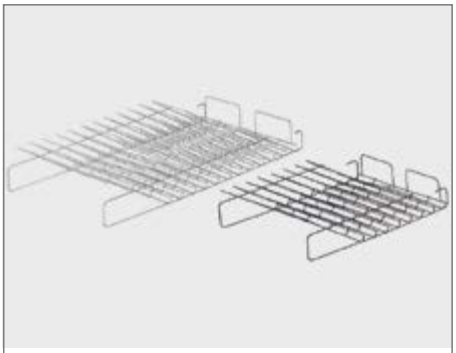

Наклонена етажерка

701



Траверса за колелца, основа, колелца

702 - 704




Кант профил

705

Разделителна стена



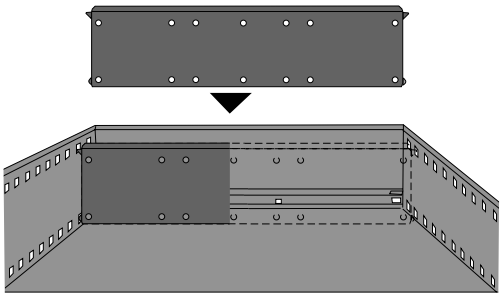

- Двустенен със странично захващане
- Фиксиране в OrgaLine

Материал	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
Пластмаса	**9 007 204**	**1 041 576**	1/100 бр.
Стомана	**9 007 199**	**1 040 519**	1/25 бр.

Разделителните елементи за малък контейнер



- Двустенен със странично захващане
- Фиксиране в OrgaLine
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**9 011 390**	1/25 бр.
черно	**1 045 467**	1/25 бр.

hettich.com/short/2a3017


Разделител за отделения



- Стомана, прахово боядисана

Указания:
- Други размери със запитване


DIN формат	Размер X мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
		алуминий	**черно**	
A5	220	**9 007 210**	**1 040 176**	1/35 бр.
A6	150	**9 011 488**	**1 040 175**	1/50 бр.

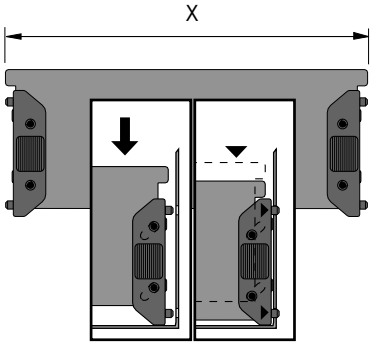

hettich.com/short/9622ce

Шина за картотеки



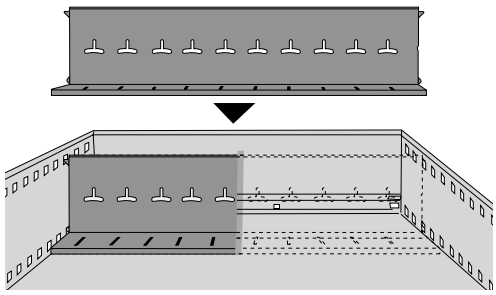

- За накланящи се опори
- Със странично захващане
- Фиксиране в OrgaLine
- Стомана, прахово боядисана

Дълбочина на шкафа мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
400	**0 020 724**	**0 075 671**	1 к-кт


Накланяща се опора



- Използва се с шини за картотеки
- Стомана, прахово боядисана

Указания:
- Показаните в таблицата размери са необходимите височини на челата във височинни единици HE за редови отвори 25 / 32 минус размера на фугата
- Други размери със запитване

DIN формат	Размер A мм	Размер B мм	Размер H мм	Минимална височина на челото редови отвори 25 (мм / HE)	Минимална височина на челото редови отвори 32 (мм / HE)	Кат. № / Цвят		ОПЕ
						алуминий	**черно**	
A4 пейзаж	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 бр.
A5 пейзаж	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 бр.
C5 пейзаж	232,5	244,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 011 496**	**1 056 606**	1/25 бр.

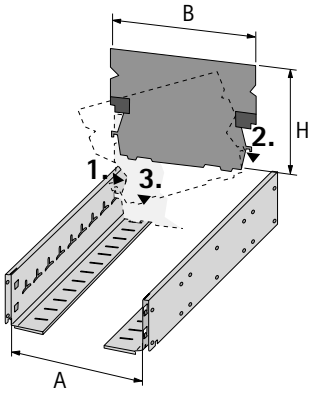

hettich.com/short/4342b5


Кутии за картотеки



- Монтирани, без накланящи се опори
- Стомана, прахово боядисана

Указания:
- Други размери със запитване

DIN формат	Размер X x Y x Z мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
		алуминий	**черно**	
A4 пейзаж	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 бр.
A5 пейзаж	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 бр.
A5 пейзаж S	230 x 324 x 155	**9 011 503**	**1 077 841**	1 бр.

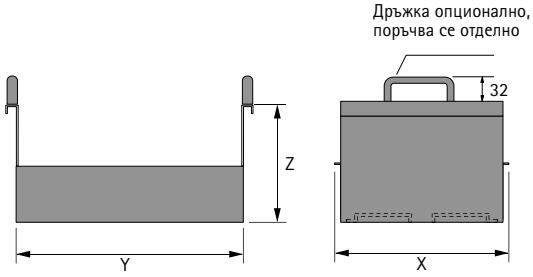

Дръжка



- За лесно закачане и откачане както и за пренасяне на кутията за картотеки
- Със закрепващи винтове
- Стомана ø 7 мм, височина 32 мм
- Никел мат

Указания:
- При използване на дръжка трябва да се пресметнат необходимите височини на челата в съответсвие с корпусната конструкция.

Кат. №	ОПЕ
0 041 321	1/2 бр.

hettich.com/short/213a2f


Накланяща се опора



- Приложим в кутии за картотеки
- Стомана, прахово боядисана

Указания:
- Показаните в таблицата размери са необходимите височини на челата във височинни единици HE за редови отвори 25 / 32 минус размера на фугата
- Други размери със запитване

DIN формат	Размер A мм	Размер B мм	Размер H мм	Минимална височина на челото редови отвори 25 (мм / HE)	Минимална височина на челото редови отвори 32 (мм / HE)	**Кат. № / Цвят**		ОПЕ
						алуминий	**черно**	
A4 пейзаж	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 бр.
A5 пейзаж	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 бр.
A5 пейзаж S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 011 510**	**1 075 685**	1/25 бр.

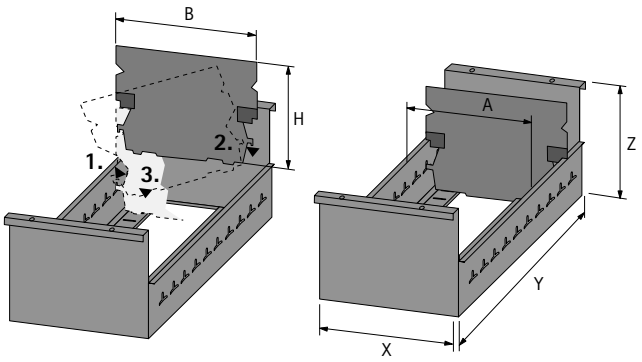

hettich.com/short/7f73f9

Рамка за висящи папки за поставяне




- С междинна щанга
- Никелирана стомана / Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой рамка за висящи папки за поставяне
- Междинни щанги, брой, виж таблицата

L мм	H мм	B мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
			алуминий	**черно**	
350	244	350	**9 039 919**	**9 039 917**	1 к-кт
510	244	350	**9 039 927**	**9 039 924**	1 к-кт
710	244	350	**9 039 923**	**9 039 921**	1 к-кт

Монтаж на рамка за висящи папки за поставяне

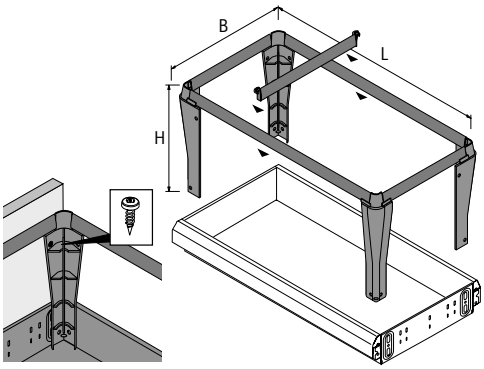

Рамка за висящи папки за поставяне в контейнер под бюро, таблица за разпределение

L x H x B мм	Монтажна ширина мм	Монтажна дълбочина мм	Брой на необходимите междинни щанги за висящи папки DIN-A4	Необходим брой рамки за висящи папки на чекмедже
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Междинна щанга



- За допълнително разделяне на стоящата рамка за висящи папки
- Клипс пластмаса
- Никелирана стомана

Монтажна ширина EB мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
380 / 392	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 бр.

hettich.com/short/7f3102

Моливиера



- За съхранение на моливи и офис консумативи
- За поставяне във фрезован "джоб" или върху стоманено чекмедже
- Черна пластмаса

Размери мм	Кат. №	ОПЕ
349 x 258	**9 049 686**	1/16 бр.

Поставка за формуляри



- Поставките за формуляри са произволно наклонени, за да се поставят чрез леко повдигане, в зависимост от наличната височина (на челото)
- Вдлъбнатини по страните за поставяне маркират позициите на фиксиране във фиксаторите
- С разделители за допълнително разделяне на отделенията
- Пластмаса

Комплект 6 включва:
- 6 поставки за формуляри
- 4 разделителя
- 1 крайна капачка
- 1 упътване за монтаж

Комплект 11 включва:
- 11 поставки за формуляри
- 8 разделителя
- 1 крайна капачка
- 1 упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	алуминий	**черно**	
К-кт 6	**0 020 576**	**0 075 498**	1 к-кт
К-кт 11	**0 020 577**	**0 075 499**	1 к-кт

Полегато позициониране, минимална височина на челото 128 мм




Наклонено позициониране, минимална височина на челото 250 мм



hettich.com/short/19b6f5


Наклонена етажерка, плоска

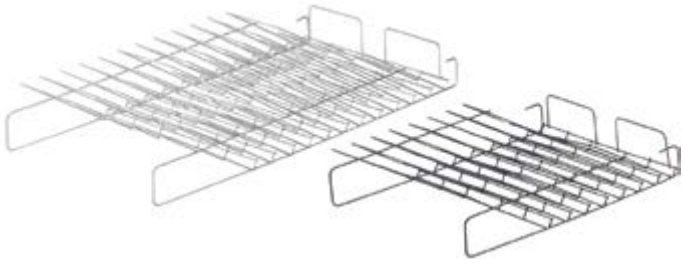

- Минимална височина на челото 128 мм
- Стоманен тел с пластмасово покритие


Мин. монтажна дълбочина мм	Брой на отделенията	Дължина мм	Кат. № / Цвят		ОПЕ
			алуминий	**черно**	
530	8	490	**0 020 572**	**0 075 809**	1 бр.
730	12	690	**0 020 573**	**0 075 810**	1 бр.

Полегато позициониране, минимална височина на челото 128 мм

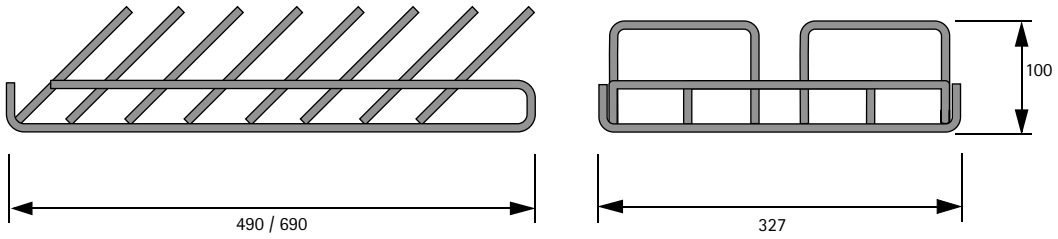

Траверса за колела



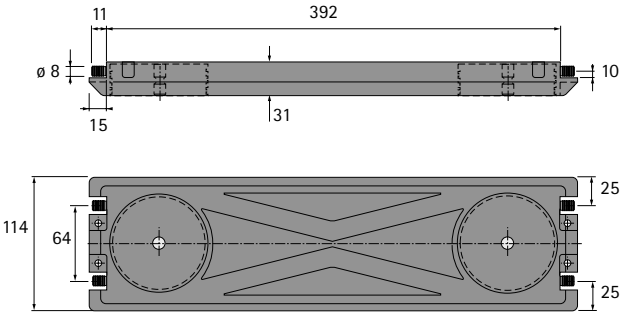



- Вградените колела спестяват място под бюрото
- Заменят дъното на контейнера
- За използване с управляеми / фиксирани колела или плъзгачи
- Колелцата се поставят в предварително монтирани щифтове
- Плъзгачите просто се завинтват
- Страниците се закрепват към траверсата с дибли 8 мм
- Товароносимост 350 кг
- Черна пластмаса

Комплектът включва:
- 2 броя траверси за колела

Кат. №	ОПЕ
9 133 143	1 к-кт

Монтаж

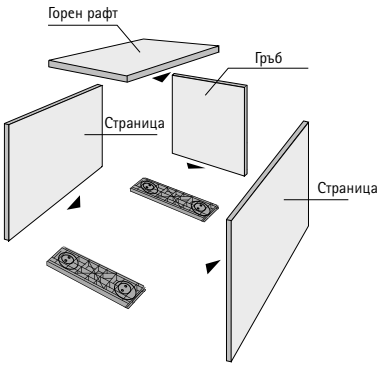

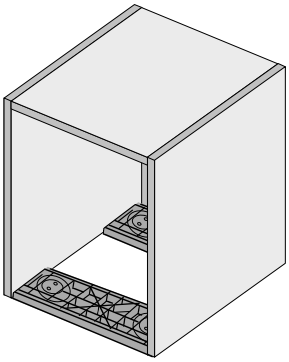


Управляемо колело



- За набиване в траверсата за колела
- Черна пластмаса

Вид на артикула	Кат. №	ОПЕ
Управляемо колело за твърд под	**0 046 414**	1/4 бр.
Управляемо колело за мек под	**0 075 572**	1/4 бр.

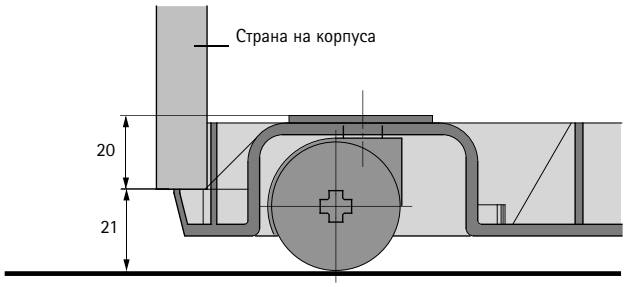


Ограничител 12 мм



- За завиване в траверсата за колела
- Черна пластмаса

Виж страница:
Траверса за колела, виж страница 702

Кат. №	ОПЕ
9 133 147	1/4 бр.

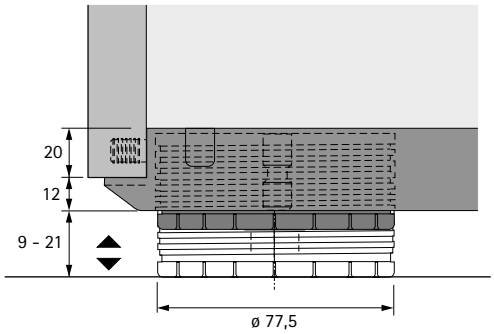


Основа



- За набиване в ограничителя
- Черна пластмаса

Виж страница:
ограничител, виж страница 703

Височина мм	**Кат. №**	ОПЕ
20	**9 133 150**	1/4 бр.

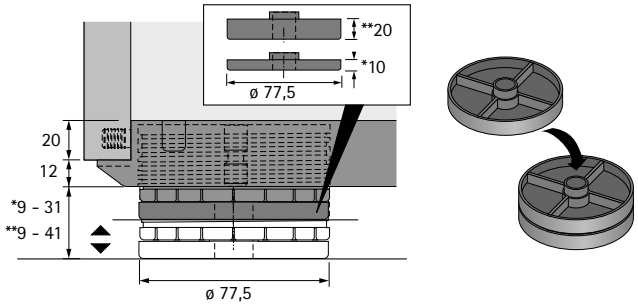

Dilip fix фиксирано колело за контейнер



- Подходящо за: камък, PVC / линолеум
- За вкопаване в отвори ø 56 мм
- Дълбочина на набиване 16 мм
- Черна пластмаса

Диаметър мм	Монтажна височина мм	Товароносимост кг	**Кат. №**	ОПЕ
25	14	50	**9 078 538**	1 бр.

Dilip drive управляемо колело за контейнер



- Подходящо за: камък, PVC / линолеум
- За вкопаване в отвори ø 56 мм
- Дълбочина на набиване 16 мм
- Черна пластмаса


Диаметър мм	Монтажна височина мм	Товароносимост кг	**Кат. №**	ОПЕ
25	14	50	**9 078 539**	1 бр.

Кант профил Mosena




- За мебели с фронтове без дръжки
- Изравнена откъм вътрешната страна
- С перо с контри
- Анодиран алуминий
- За използване с водачи за редови отвори 37 - 320 мм

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
2900	**9 237 970**	1/10 бр.

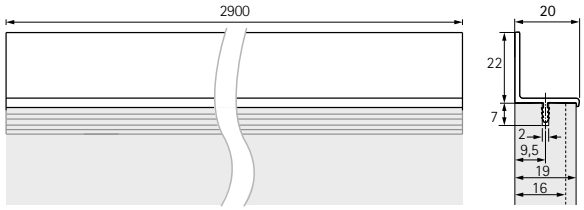


Страница 19 мм






Страница 16 мм





Монтажна позиция

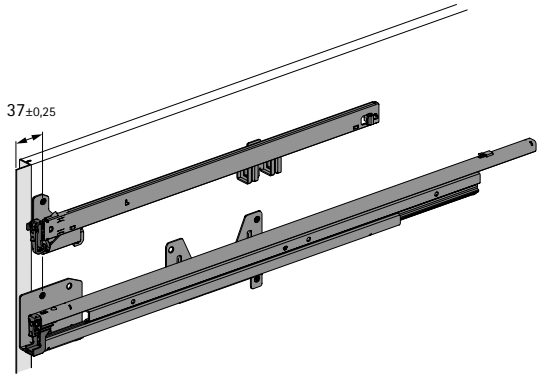

hettich.com/short/78763b



Ефективност на пространството във вертикала
Високите контейнери стават все по-предпочитани. Те предлагат много пространство за съхранение и могат да се оформят индивидуално. Hettich предлага перфектната система обков за иновативната мебелна концепция. Спрямо Вашите изисквания можете да избирате измежду два скрито монтирани водача с различна товароносимост: Quadro Compact или Quadro Big Duplex.

Доказаният милион пъти принцип на сачмения лагер придава и на двата варианта перфектен лек ход, висока стабилност и товароносимост в ежедневното използване в офиса. Също така убедителни са и лесният монтаж, високата странична стабилност и демпферът в посока изтегляне (оборудване по желание).



Всичко е тук:
Моливиера за принадлежности в Big Org@Tower Wood.



Бързо под ръка:
Рафтът за класьори директно на работното място.



За минидискусии:
Изтеглящата се възможност за сядане.

hettich.com/short/f79d08


Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.




Водач Quadro Compact **708**



Водач Quadro Big Duplex **709**



Системни компоненти **712 – 714**



Примери за конструкции
- **Quadro Compact** **715 – 717**
- **Quadro Big Duplex** **718 – 720**

Критерии за качество **721**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/983e15

Водач Quadro Compact




- За използване в Big Org@Tower Wood
- Водач пълно изтегляне с демпфер Silent System
- 45 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Увеличаване на товароносимостта до 75 кг при използване на 2 фиксирани колела
- Поцинкована стомана

Препоръки за винтове:
- 14 броя ø 6,0 x 14 мм на комплект


Водач Quadro Compact (комплект)

Мин. монтажна дълбочина мм	Дължина на изтегляне мм	Външен размер - вътрешен корпус мм	**Кат. №**	ОПЕ
760	701,5	709	**9 200 438**	1 к-кт

Размери за конструиране: изглед отпред Quadro Compact

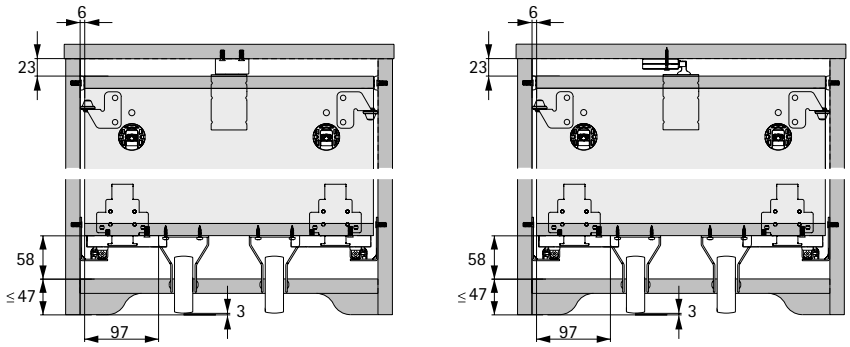

Размери за конструиране: страничен изглед Quadro Compact

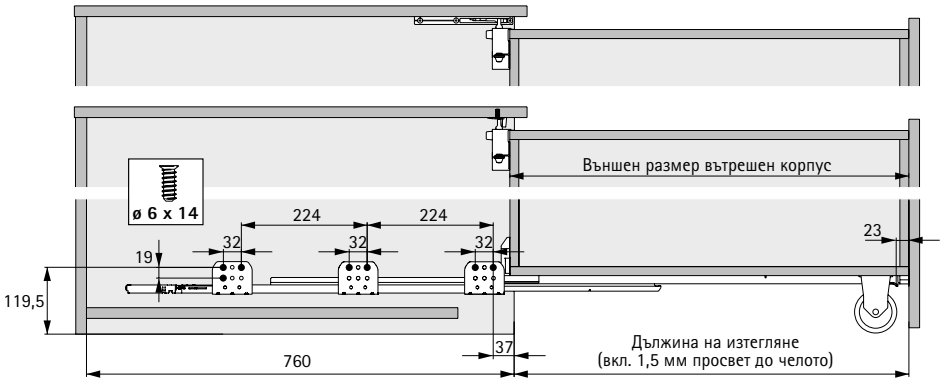

hettich.com/short/200b16

Водач Quadro Big Duplex




- За използване в Big Org@Tower Wood
- Водач пълно изтегляне с демпфер Silent System
- 80 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Увеличаване на товароносимостта до 130 кг при използване на 2 фиксирани колела
- Поцинкована стомана

Препоръки за винтове:
- 14 броя ø 6,0 x 14 мм на комплект


Водач Quadro Big Duplex (комплект)

Мин. монтажна дълбочина мм	Дължина на изтегляне мм	Външен размер - вътрешен корпус мм	**Кат. №**	ОПЕ
760	701,5	709	**9 200 382**	1 к-кт
860	801,5	809	**9 200 383**	1 к-кт

Размери за конструиране: изглед отпред Quadro Big Duplex

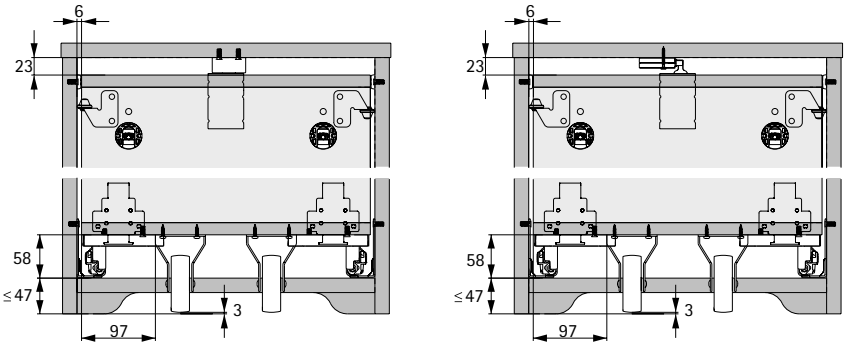


Размери за конструиране: страничен изглед Quadro Big Duplex

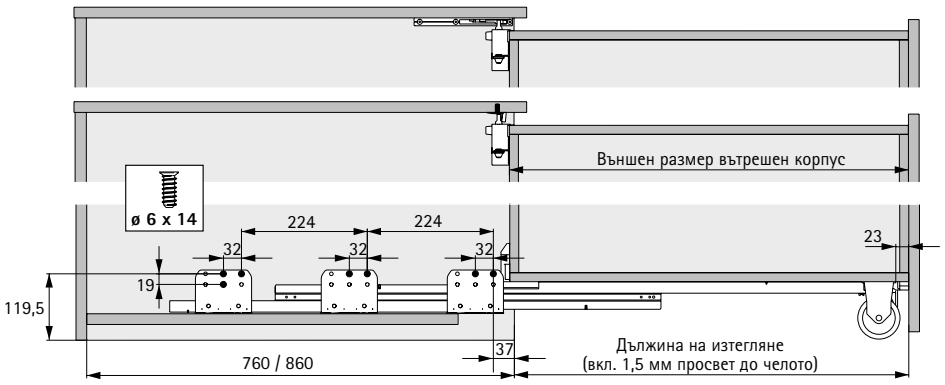


hettich.com/short/8131fc

Преглед на планирането

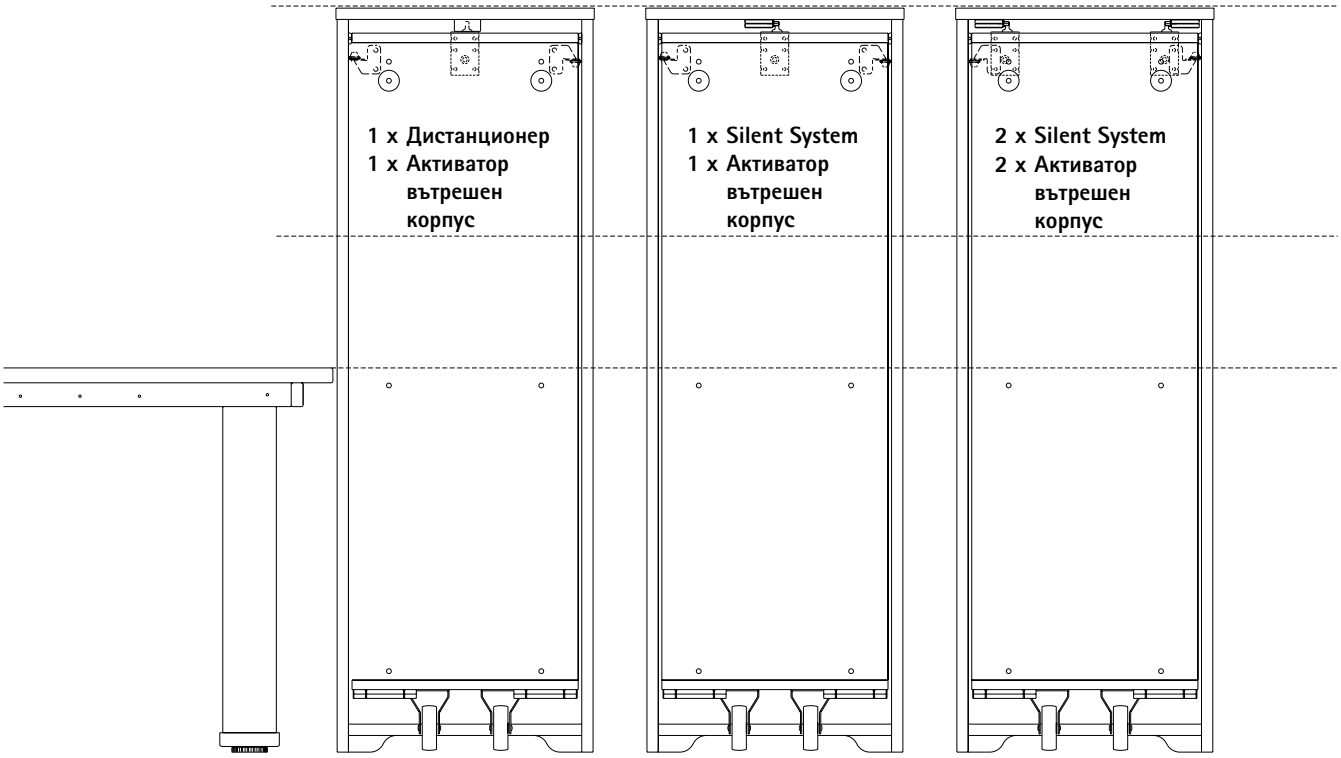

Товароносимост на комплект	Размери на корпуса
45 кг Quadro Compact 75 кг Quadro Compact с поддържащи колела	мин. монтажна ширина: 230 мм
80 кг Quadro Big Duplex 130 кг Quadro Big Duplex с поддържащи колела	мин. монтажна дълбочина: 560 мм

Преглед на планирането

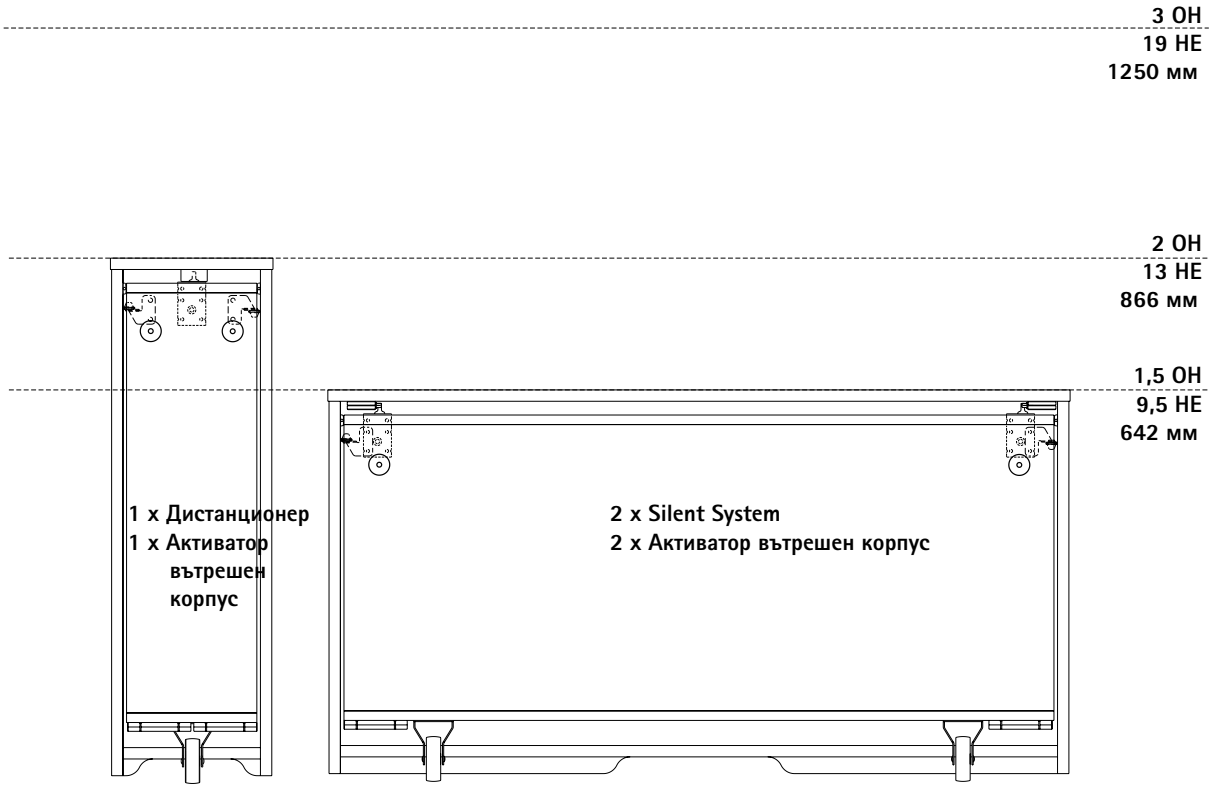

Комплект водачи с монтаж на щипки



- За закрепване без инструменти на водача и вътрешния корпус

Комплектът включва:
- 2 броя предни адаптори за щипките
- 2 броя странични адаптори за щипките
- 2 броя щипки, лява / дясна
- 2 броя елементи за изравняване на дължината

Указания:
- Винтове, виж ръководството за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 200 439	1 к-кт

Комплект за позициониране



- За странично стабилизиране
- За хоризонтално и вертикално регулиране на челото

Комплектът включва:
- 2 броя странични стабилизатори
- 2 броя дистанциращи ролки
- 2 броя SAH 302

Указания:
- Винтове, виж ръководството за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 200 450	1 к-кт

Допълващ комплект ограничители за чекмеджета



- За ограничаване на хода на изтегляне

Комплектът включва:
- 1 брой дистанционер
- 1 брой активатор за вътрешния корпус

Указания:
- Закрепването на активатора за вътрешния корпус се осъществява чрез свързващи гилзи и допълнителни закрепващи винтове, виж ръководство за монтаж

Виж страница:
- Винт за директен монтаж ø 6 x 14 мм виж, страница 714

Кат. №	ОПЕ
9 200 451	1 к-кт

Допълващ комплект Silent System



- За допълнително демпфериране на вътрешния корпус при отваряне

Комплектът включва:
- 1 брой тяло Silent System
- 1 брой активатор за вътрешния корпус

Указания:
- Закрепването на активатора за вътрешния корпус се осъществява чрез свързващи гилзи и допълнителни закрепващи винтове, виж ръководство за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 203 537	1 к-кт

Апарат с фиксирано колело



- Тяло: поцинкована стоманена ламарина
- Занитена ос на колелото
- Колело: термопластична гума за твърд под
- Плъзгащ лагер

Диаметър мм	Монтажна височина мм	Размери за монтаж мм	Товароносимост кг	Кат. №	ОПЕ
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	1/10 бр.

Регулируемо по височина поддържащо колело (фиксирано колело)



- За безстепенно регулиране по височина при различна височина на стъпките
- Тяло: пластмаса
- Ос на колелото: фиксиран цилиндричен щифт
- Колело: термопластична гума за твърд под
- Плъзгащ лагер

Указания:
- Алтернативно може да се използва апарат с фиксирано колело (нерегулируемо)

Диаметър мм	Монтажна височина мм	Размери за монтаж мм	Товароносимост кг	Кат. №	ОПЕ
60	102 - 122	64 x 96	45	**9 221 183**	1/40 бр.

hettich.com/short/d763af

Винт за директен монтаж



- Диаметър на отвора 5 мм
- Качество на ПДЧ според DIN EN 320
- Въртящ момент 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Никелирана стомана

Размери мм	Кат. №	ОПЕ
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 бр.
ø 6 x 14	**1 028 128**	1000 бр.

Винт за директен монтаж



- Диаметър на отвора 5 мм
- Качество на ПДЧ според DIN EN 320
- Въртящ момент 1,5 Nm + 0,3 Nm
- Никелирана стомана

Размери мм	Кат. №	ОПЕ
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 бр.

Свързваща гилза



- Никелирана стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
35	**1 072 393**	1/1000 бр.

Закрепващ винт



- Поцинкована стомана

Размер на резбата	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
M4	24	**0 071 555**	50 бр.


hettich.com/short/8077f6


Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

Разделяне по височина


Кат. №	ОПЕ
9 209 622	1 бр.

19 НЕ
Водач Quadro Compact, пълно изтегляне
Комплект водачи с монтаж на щипки
Комплект за позициониране
Допълващ комплект със Silent System

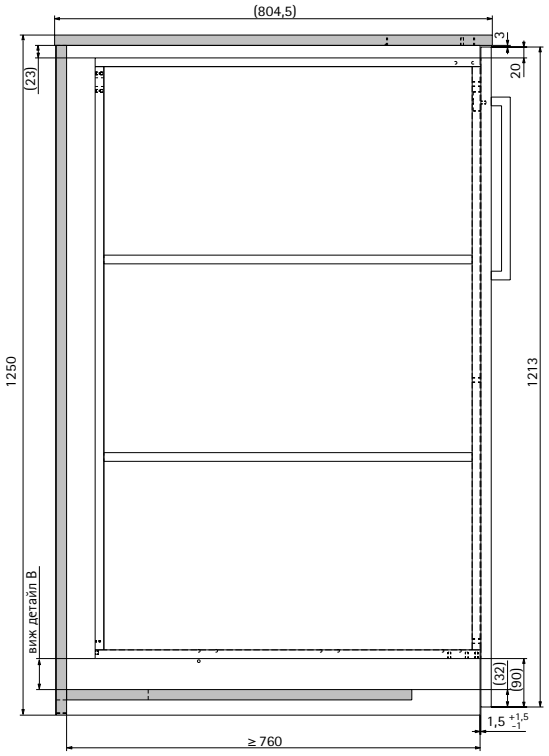

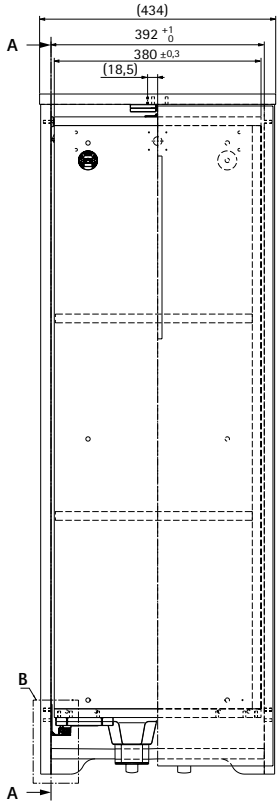


A-A

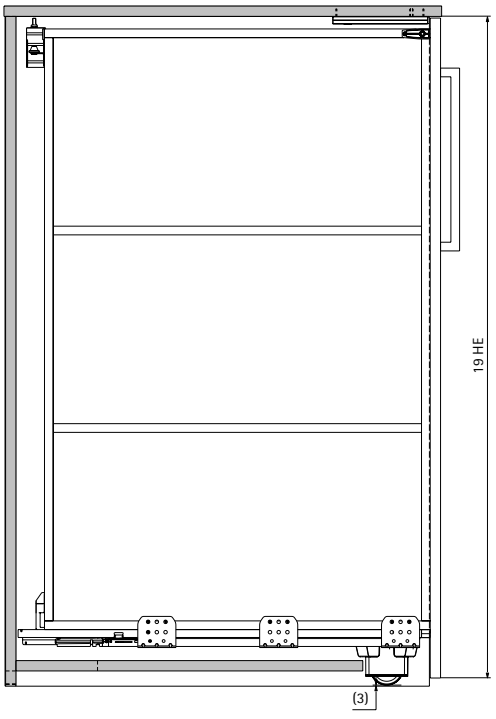


B


Забележка:
Quadro Compact се нуждае от мин. 2 мм луфт = Отстояние до долното дъно в случая: 25 мм



Размери за конструиране

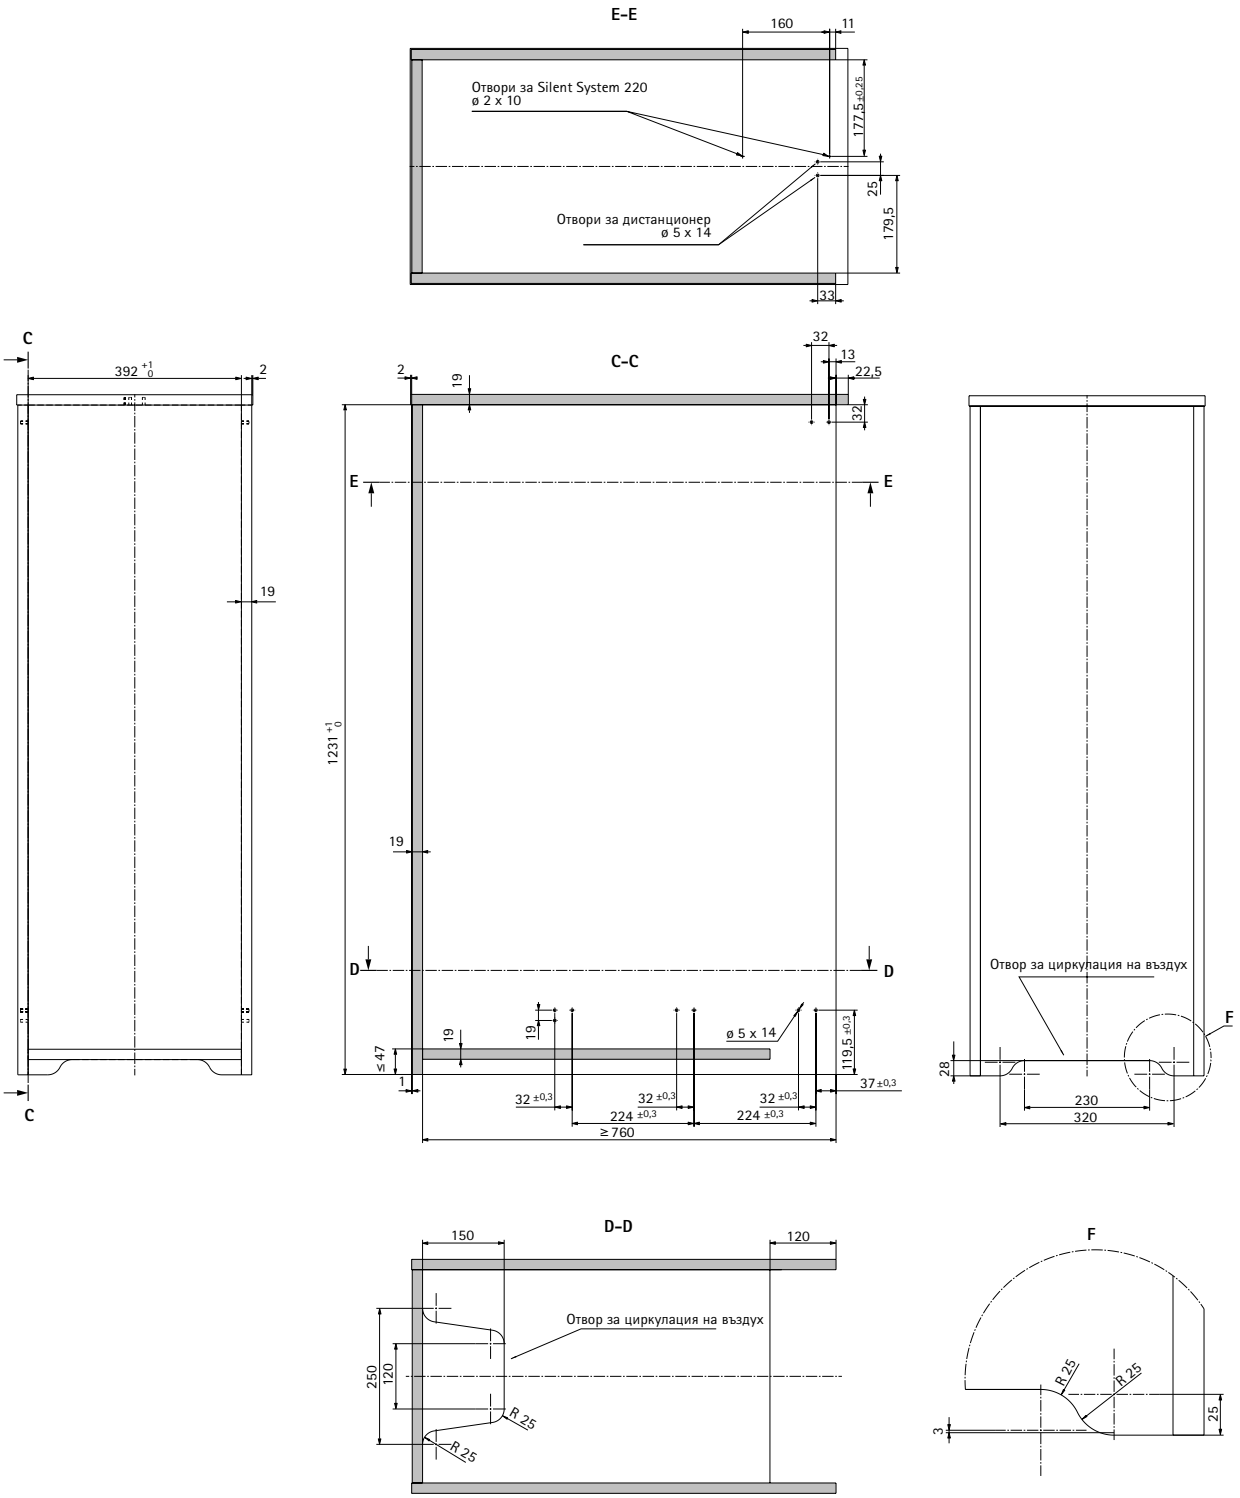

Размери за конструиране

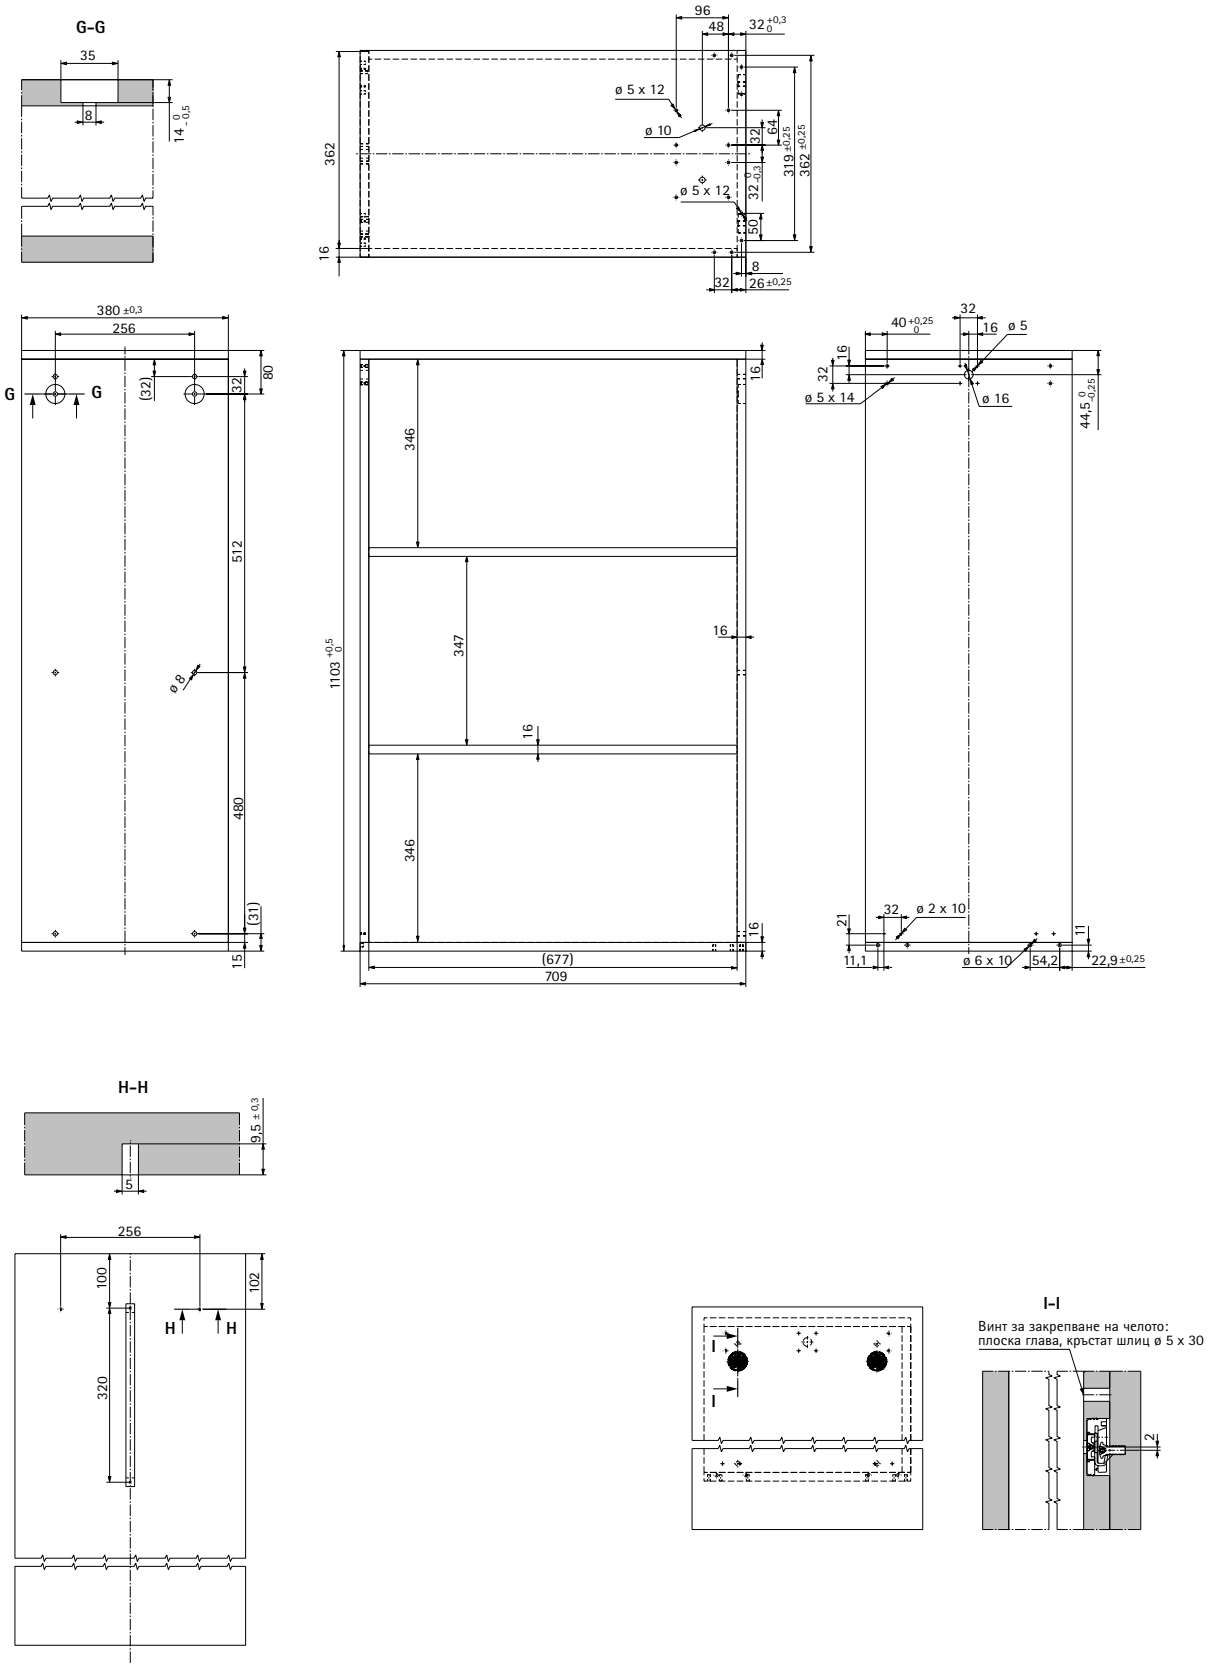



Размери за конструиране, чертеж с мащаб 1:1

Разделяне по височина

Кат. №.	ОПЕ
9 209 621	1 бр.


19 HE Водач Quadro Big Duplex, пълно изтегляне
Комплект водачи с монтаж на щипки
Комплект за позициониране
Допълващ комплект със Silent System

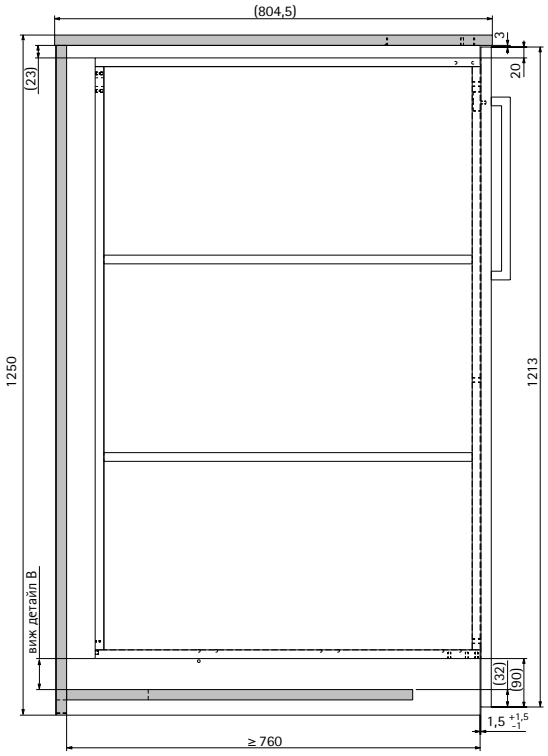

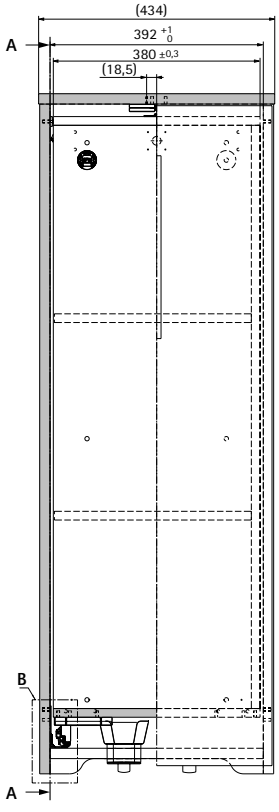


B


Забележка:
Quadro Big Duplex се нуждае от мин. 2 мм луфт = Отстояние до долното дъно




A–A

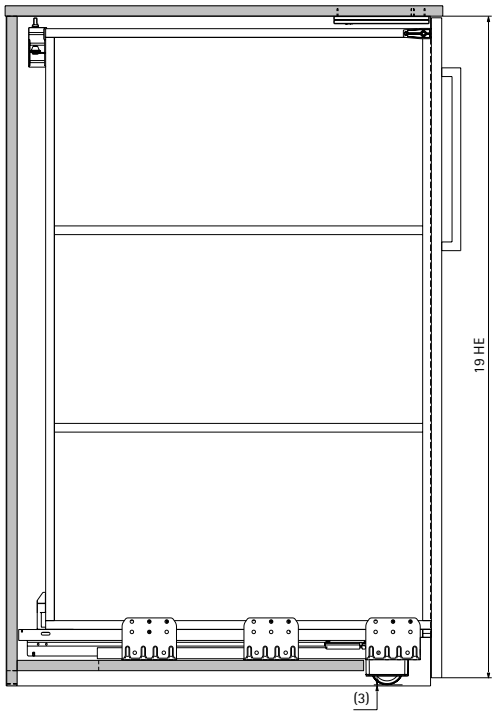

Размери за конструиране

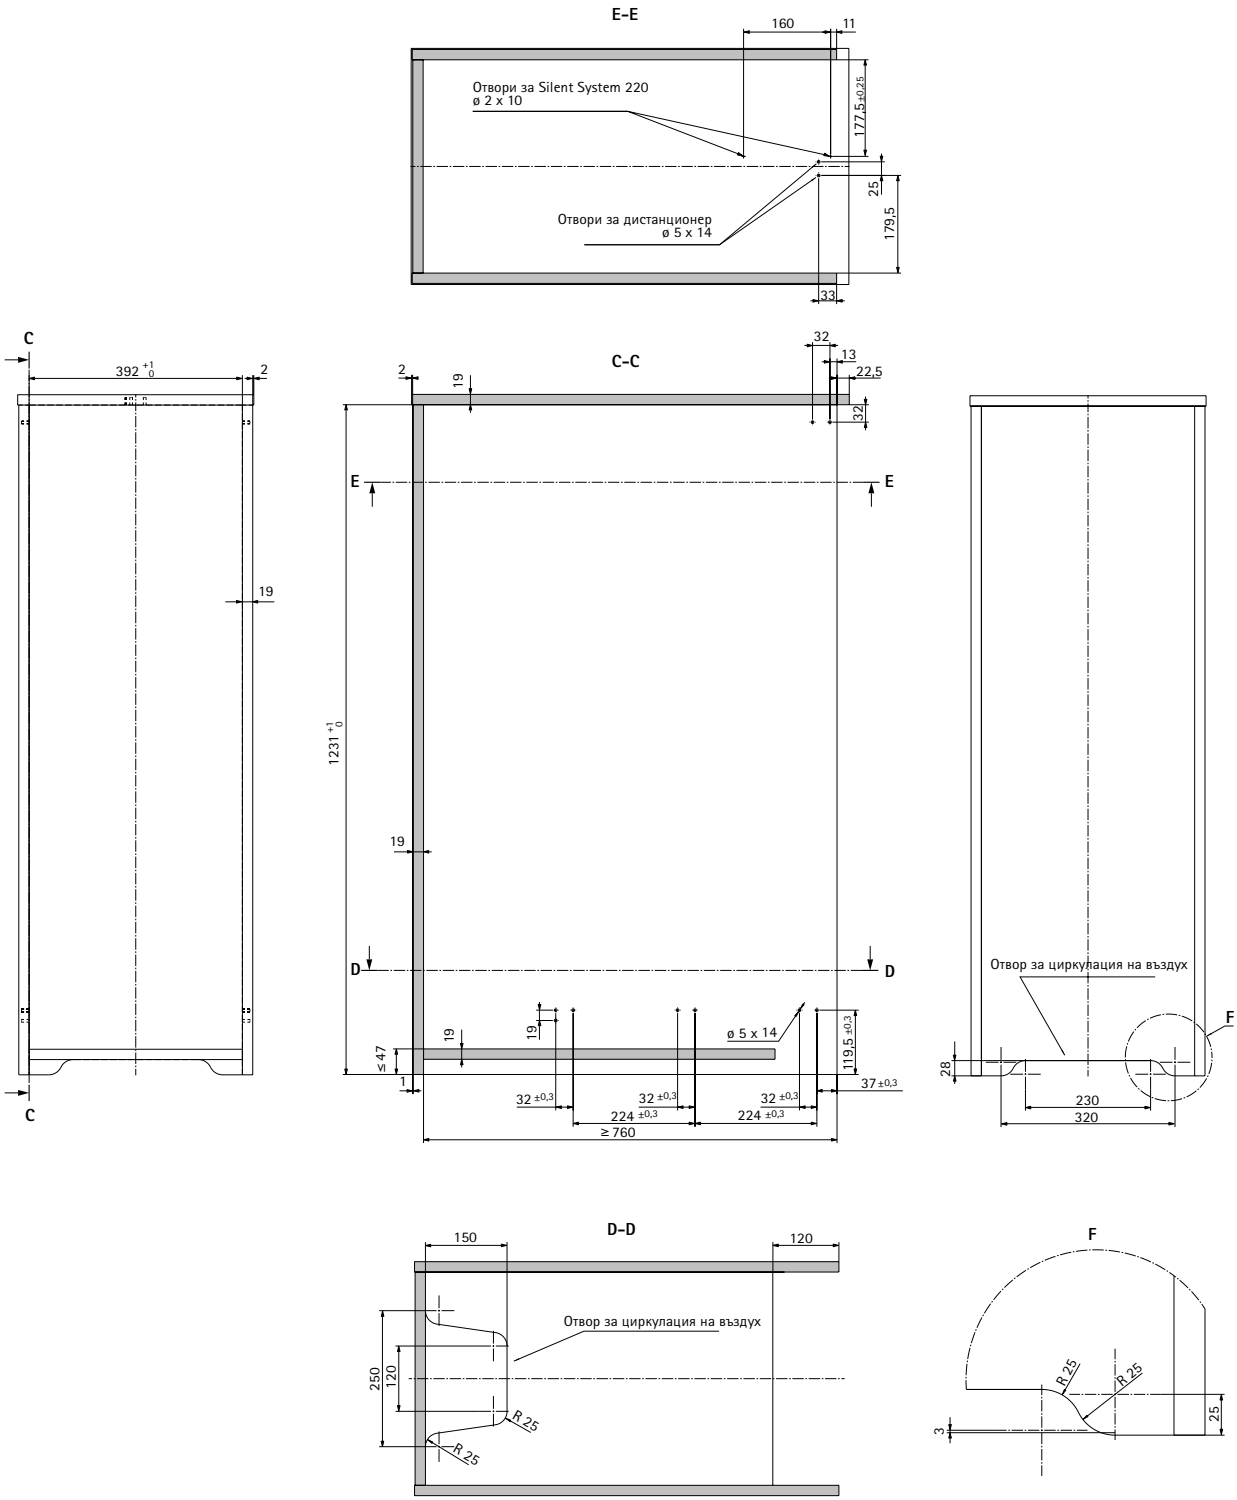

Размери за конструиране

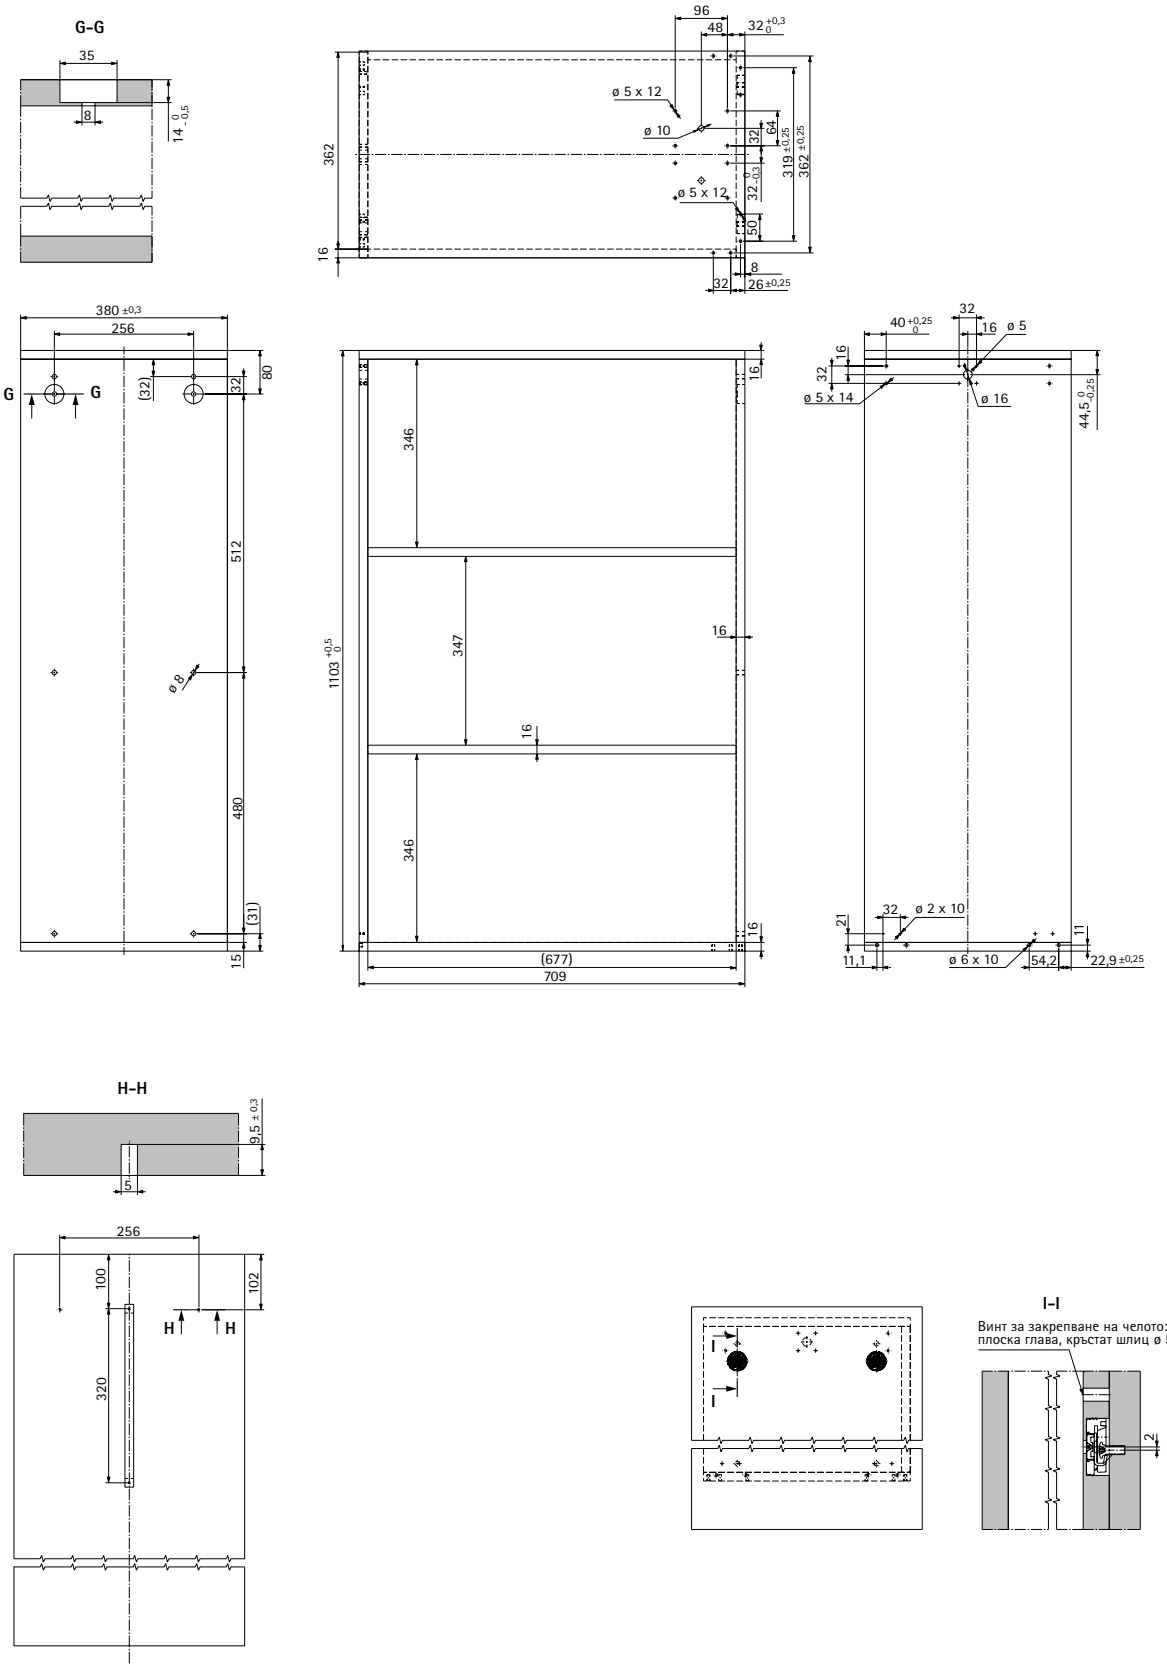

Качество според изискванията


Товароносимост

Дадената в каталога товароносимост обхваща собственото тегло на чекмеджето включително челото и товара и се отнася към минималните изисквания за дълготрайност съобразно EN 15338.
Съответното валидно ниво е отбелязано директно върху продукта.
Всички системи водачи на Hettich имат осигурител против изпадане / изтегляне и изпълняват изискванията на изпитване на удар съобразно EN 15338.
Офис системата Big Org@ Tower Wood се признава при правилно обработване и монтиране за мебел съобразно EN 14073 и EN 14074 и изпълнява DIN-Специален доклад 147.

Тест срещу корозия

Системите водачи на Hettich изпълняват изискванията против корозия съобразно EN 15338, 72-часов тест за кондензация според EN 6270.

Изчисляване на товароносимостта

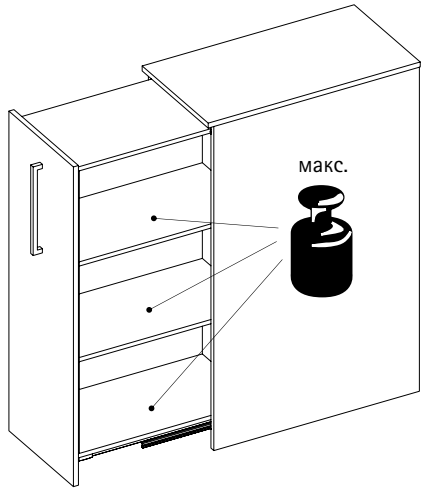

- Изборът на правилния водач се ориентира към очакваното натоварване
- Товароносимостта на водачите според EN 14074 се получава от теглото на товара, на вътрешното чекмедже и на челото

  Пример: Big Org@Tower Wood 3 зони, празен с поддържащо колело, монтажна дълбочина 760 мм:

Тегло вътрешен корпус вкл. челото	32,5 кг
Тегло товар	42,5 кг
Необходима товароносимост	75 кг

Внимание:
Допустимият товар варира според оформлението на вътрешния корпус.

Водач за клавиатура Quadro 25 с фиксиране против затваряне





- Дълбочина на работния плот според позициите на завинтване 378, 364, 362 или 342 мм
- Закачете работния плот отзад и го закрепете отпред с винтове към планката на шините на водача
- Фиксиране против затваряне: изтегленият работен плот се осигурява чрез фиксиращи елементи срещу неволно затваряне
- Допълнително действа подсигурител против изтегляне
- 25 кг товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Указания:
- Моля съблюдавайте указанията за определени монтажни ситуации в прилежащото към продукта упътване за монтаж!

Кат. №	ОПЕ
0 056 014	1 к-кт

Размери за конструиране за водач за клавиатура

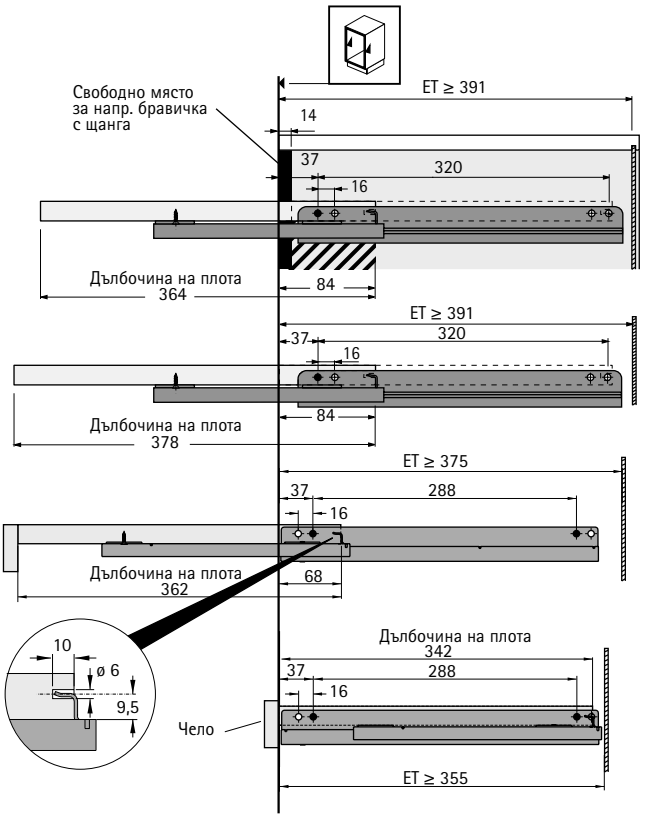

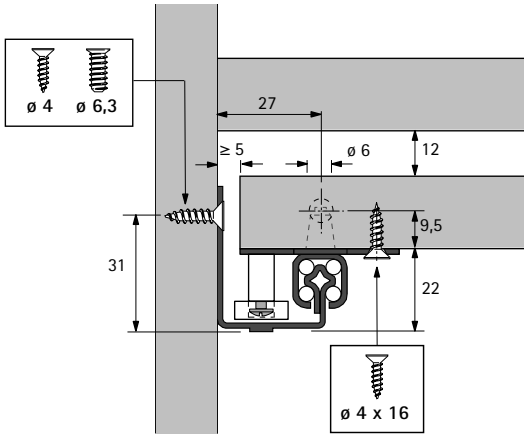

Водачи Actro 5D
Преглед **725**



Водачи Quadro
Преглед **735**



Сачмени водачи KA
Преглед **765**



Аксесоари **760 – 762**





Прецизност, която движи

Водачът Actro 5D просто перфектно подхожда на неповторимия мебелен дизайн, тесните фуги и грандиозните размери на челата. Благодарение на 5-степенното регулиране изгледът на фронта изпълнява и най-високите изисквания. Изключителните свойства на движение и огромната стабилност правят най-високото качество забележимо и доловимо.



Вдъхновява силно с лек ход:
Actro 5D, с гладък ход и синхронизация.



Очарова с фини фуги:
5-степенно регулиране за най-фини фуги.



Впечатлява със стабилност:
Товароносимост до 70 кг.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/ba9fb5



Водачи с пълно изтегляне Actro 5D със Silent System
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **727**



Водачи с пълно изтегляне Actro 5D със Silent System, дънен монтаж
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **727**



Push to open Silent за Actro 5D
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **727**



Обработваща техника **1395**



Заключване за системи за чекмеджета
Преглед **1239**



Допълващи продукти
- **Електромеханична система за отваряне Easys** **660 – 675**

Критерии за качество **763**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировки**
- **Услуги**

hettich.com/short/cb3246

	Actro 5D	Actro 5D за дънен монтаж	Push to open Silent
			
Страница	728 - 729	730 - 731	732 - 733
Описание	Водач пълно изтегляне с интегриран демпфер	Водач пълно изтегляне с интегриран демпфер	Система за отваряне за опционално надграждане
Комфорт	Silent System	Silent System	
Монтаж	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки	▸ Върху дъното на корпуса ▸ Монтаж на щипки	▸ За клипсване без инструменти
Регулиране	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона ▸ Радиално	▸ По височина ▸ Странично ▸ На наклона ▸ Радиално	
Клас на товароносимост	▸ XS (10 кг) ▸ L (40 кг) ▸ XL (70 кг)	▸ L (40 кг)	▸ < 10 кг ▸ 8 - 20 кг ▸ 10 - 40 кг ▸ 20 - 70 кг
Дължини на чекмеджетата	▸ XS 250 - 350 мм ▸ L 250 - 600 мм ▸ XL 450 - 750 мм	▸ L 350 - 500 мм	▸ за всички номинални дължини 250 - 750 мм
Минимална дълбочина на корпуса	NL + 3 мм	NL + 3 мм	
Монтажна ширина (Дебелина на царгата)	EB21 (≤ 16 мм дебелина на царгата)	EB21 (≤ 16 мм дебелина на царгата)	
Аксесоари	▸ Щипки ▸ Регулиране по дълбочина ▸ Push to open Silent ▸ Държач за изтеглящ се плот ▸ Заключване за изтеглящ се плот	▸ Щипки ▸ Регулиране по дълбочина ▸ Push to open Silent ▸ Държач за изтеглящ се плот ▸ Заключване за изтеглящ се плот	▸ Синхронизация ▸ Мултисинхронизация

- **Водач с пълно изтегляне Actro 5D със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Класове на натоварване XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**



- **Монтаж на щипки**
- Щипките се поръчват отделно
- Интегриран демпфер **Silent System**
- Регулиране по височина без инструменти до + 3 мм, странично регулиране до +/- 1,5 мм, регулиране на наклона до + 4 мм и радиално регулиране до +/- 1,5 мм
- Опционално: регулиране по дълбочина до + 4 мм
- Опционално: система за отваряне Push to open Silent
- Опционално: приемници за щифта и за зъба
- Опционално: заключване за изтеглящ се плот
- Товароносимост според EN15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв и десен		**ляв**	**десен**	
Клас на товароносимост XS (10 кг)					
250	**9 318 230**	1 к-кт	**9 318 220**	**9 318 221**	10 бр.
270	**9 318 231**	1 к-кт	**9 318 222**	**9 318 223**	10 бр.
300	**9 318 232**	1 к-кт	**9 318 224**	**9 318 225**	10 бр.
320	**9 318 233**	1 к-кт	**9 318 226**	**9 318 227**	10 бр.
350	**9 318 234**	1 к-кт	**9 318 228**	**9 318 229**	10 бр.
Клас на товароносимост L (40 кг)					
250	**9 318 268**	1 к-кт	**9 318 235**	**9 318 236**	10 бр.
270	**9 318 269**	1 к-кт	**9 318 237**	**9 318 238**	10 бр.
300	**9 318 270**	1 к-кт	**9 318 239**	**9 318 240**	10 бр.
320	**9 318 281**	1 к-кт	**9 318 241**	**9 318 242**	10 бр.
350	**9 318 282**	1 к-кт	**9 318 243**	**9 318 244**	10 бр.
380	**9 318 283**	1 к-кт	**9 318 245**	**9 318 246**	10 бр.
400	**9 318 284**	1 к-кт	**9 318 247**	**9 318 248**	10 бр.
420	**9 318 285**	1 к-кт	**9 318 249**	**9 318 250**	10 бр.
450	**9 318 286**	1 к-кт	**9 318 251**	**9 318 252**	10 бр.
480	**9 318 287**	1 к-кт	**9 318 253**	**9 318 254**	10 бр.
500	**9 318 288**	1 к-кт	**9 318 256**	**9 318 258**	10 бр.
520	**9 318 289**	1 к-кт	**9 318 262**	**9 318 263**	10 бр.
550	**9 318 290**	1 к-кт	**9 318 264**	**9 318 265**	10 бр.
600	**9 318 291**	1 к-кт	**9 318 266**	**9 318 267**	10 бр.
Клас на товароносимост XL 70 кг					
450	**9 318 310**	1 к-кт	**9 318 292**	**9 318 293**	10 бр.
500	**9 318 311**	1 к-кт	**9 318 294**	**9 318 295**	10 бр.
520	**9 318 312**	1 к-кт	**9 318 296**	**9 318 297**	10 бр.
550	**9 318 313**	1 к-кт	**9 318 298**	**9 318 299**	10 бр.
580	**9 318 314**	1 к-кт	**9 318 300**	**9 318 301**	10 бр.
600	**9 318 315**	1 к-кт	**9 318 302**	**9 318 303**	10 бр.
650	**9 318 316**	1 к-кт	**9 318 304**	**9 318 305**	5 бр.
700	**9 318 317**	1 к-кт	**9 318 306**	**9 318 307**	5 бр.
750	**9 318 318**	1 к-кт	**9 318 308**	**9 318 309**	5 бр.

Указания

- Push to open Silent 732 - 733
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/a9ab20

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач с пълно изтегляне Actro 5D със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Класове на натоварване XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**

Щипки



- Без инструменти, интуитивно странично регулиране до +/- 1,5 мм
- Регулиране по височина до + 3 мм
- Цамова отливка, пластмаса антрацит

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв и десен	**9 257 268**	1/5 к-кт
ляв	**9 257 266**	100 бр.
десен	**9 257 264**	100 бр.

Настройка по дълбочина





- Монтаж без инструменти и регулиране до +4 мм
- Опционално за чела открит кант
- Стомана, пластмаса сива

Комплектът включва:
- 2 броя регулатори по дълбочина
- 2 броя активатори

Кат. №	ОПЕ
9 257 706	1 к-кт


Фронтален изглед

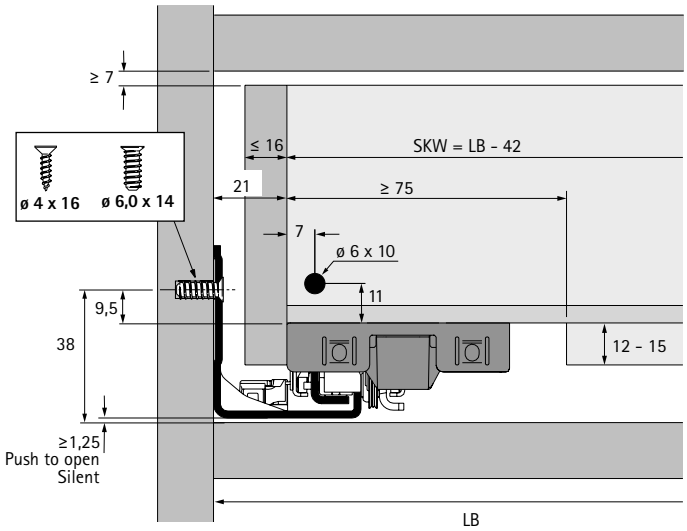


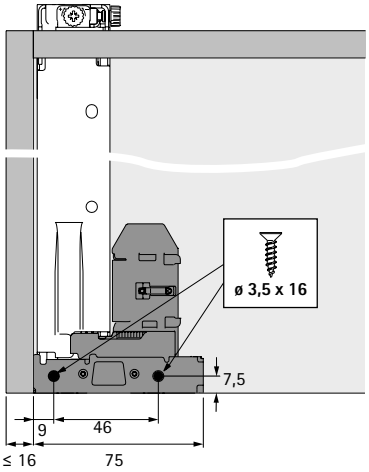

LB Светла ширина
SKW Ширина на чекмеджето

Страничен изглед



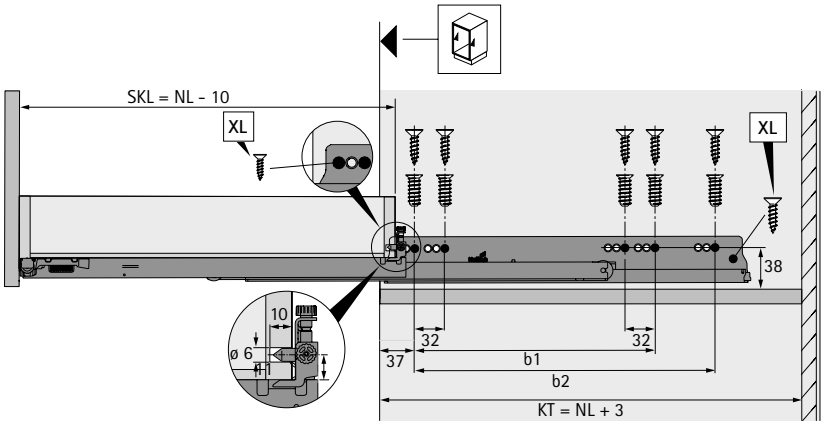

NL	b1	b2
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL Номинална дължина
KT Дълбочина на корпуса
SKL Дължина на чекмеджето

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач с пълно изтегляне Actro 5D дънен монтаж със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Клас на товароносимост L (40 кг)**

New



- **Монтаж на щипки**
- Щипките се поръчват отделно
- Интегриран демпфер **Silent System**
- Регулиране по височина без инструменти до + 3 мм, странично регулиране до +/- 1,5 мм, регулиране на наклона до + 4 мм и радиално регулиране до +/- 1,5 мм
- Опционално: регулиране по дълбочина до + 4 мм
- Опционално: система за отваряне Push to open Silent
- Опционално: приемници за щифта и за зъба
- Опционално: заключване за изтеглящ се плот
- Товароносимост според EN15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв и десен		**ляв**	**десен**	
Клас на товароносимост L (40 кг)					
350	**9 318 327**	1 к-кт	**9 318 319**	**9 318 320**	10 бр.
400	**9 318 328**	1 к-кт	**9 318 321**	**9 318 322**	10 бр.
450	**9 318 329**	1 к-кт	**9 318 323**	**9 318 324**	10 бр.
500	**9 318 330**	1 к-кт	**9 318 325**	**9 318 326**	10 бр.

Указания

- Push to open Silent 732 - 733
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/a9ab20

- **Водач с пълно изтегляне Actro 5D дънен монтаж със Silent System, като опция с Push to open Silent**
- **Клас на товароносимост L (40 кг)**

Щипки



- Без инструменти, интуитивно странично регулиране до +/- 1,5 мм
- Регулиране по височина до + 3 мм
- Цамова отливка, пластмаса антрацит

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв и десен	**9 257 268**	1/5 к-кт
ляв	**9 257 266**	100 бр.
десен	**9 257 264**	100 бр.

Настройка по дълбочина





- Монтаж без инструменти и регулиране до +4 мм
- Опционално за чела открит кант
- Стомана, пластмаса сива

Комплектът включва:
- 2 броя регулатори по дълбочина
- 2 броя активатори

Кат. №	ОПЕ
9 257 706	1 к-кт


Фронтален изглед

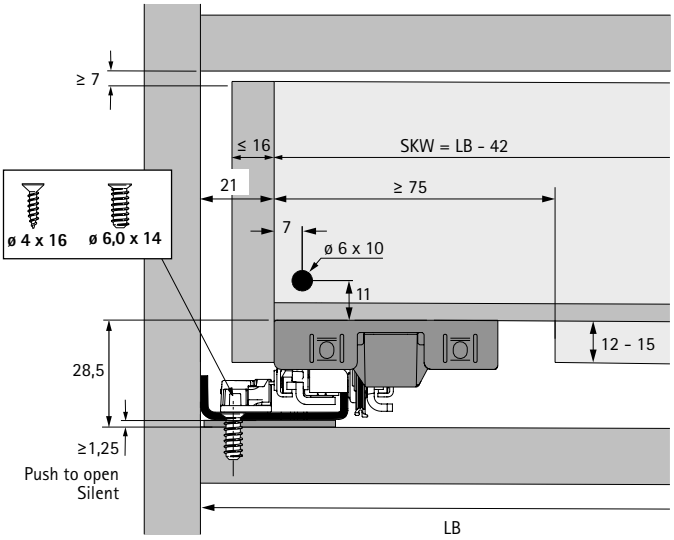

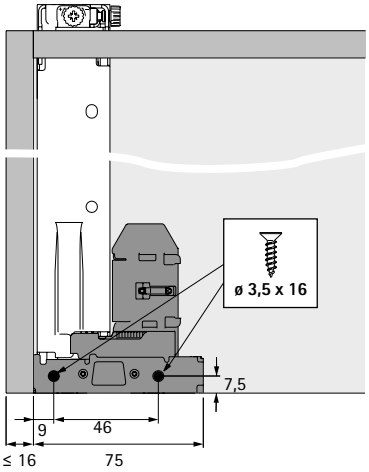

LB Светла ширина
SKW Ширина на чекмеджето

Страничен изглед

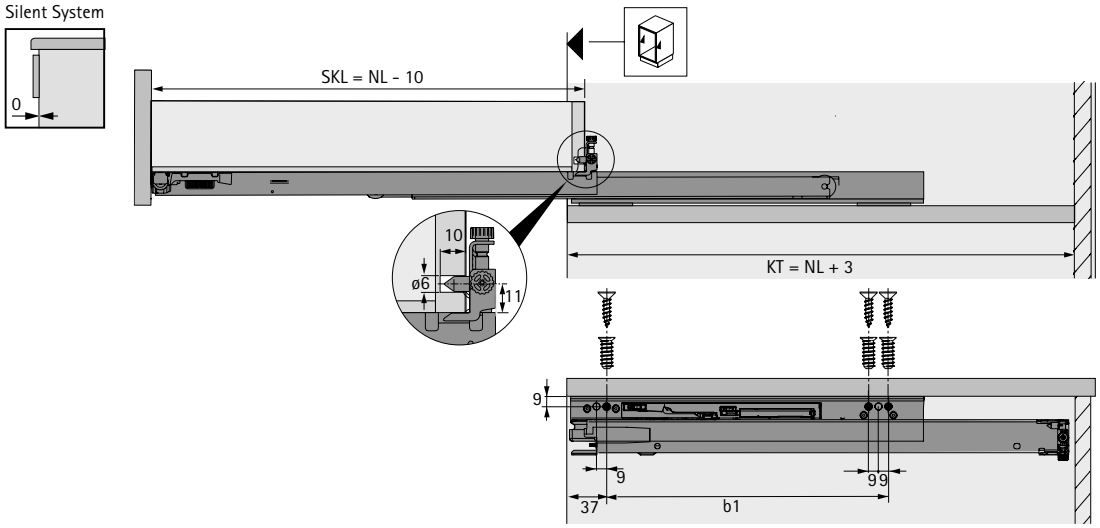

NL	b1
350	256
400	256
450	256
500	256

NL Номинална дължина
KT Дълбочина на корпуса
SKL Дължина на чекмеджето

Система за отваряне Push to open Silent за Actro 5D




- За оптимална функция и оптимална област за активиране се препоръчва използването на синхронизация

Комплектът включва:
- 1 брой Push to open Silent елемент, ляв и десен
- 1 брой активатор, ляв и десен
- 2 броя адаптори за синхронизация

Общо тегло кг	Клас на товароносимост Actro	Номинална дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
< 10	XS (10 кг)	250 - 350	**9 257 890**	1 к-кт
8 - 20	L (40 кг)	250 - 600	**9 257 891**	1 к-кт
10 - 40	L (40 кг)	350 - 600	**9 257 892**	1 к-кт
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 750	**9 257 893**	1 к-кт

Опционална синхронизация за Push to open Silent

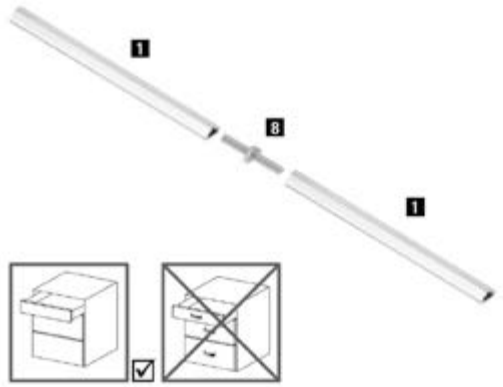


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер, дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	1/100 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	1/20 бр.

Опционална мултисинхронизация за Push to open Silent

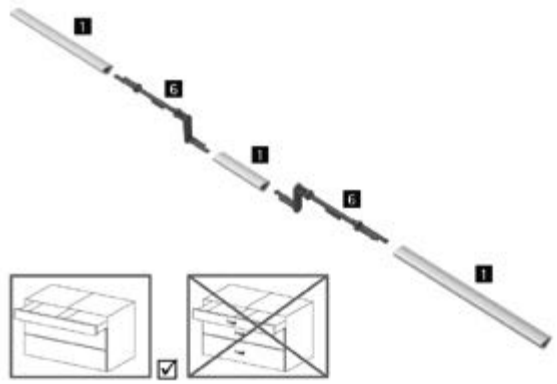

- Препоръчителна употреба при две чекмеджета с общо чело
- Анодиран алуминий, сива пластмаса

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	1/100 бр.
6 Push to open Silent Адаптор за мултисинхронизация	**9 278 452**	1/20 бр.

Указания

- Критерии за качество 763

hettich.com/short/12f60c

Препоръка за чекмедже с ниско чело (височина на челото до около 150 мм)*

Номинална дължина мм	Номинална дължина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, средно натоварване)*

Номинална дължина мм	Номинална дължина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Препоръка за чекмедже с високо чело (височина на челото до около 300 мм, тежко натоварено, напр. купчини с чинии)*

Номинална дължина мм	Номинална дължина мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Кат. № Push to open Silent:	**9 257 890**	**9 257 891**	**9 257 892**	**9 257 893**

* Препоръки за стандартни случаи на приложение (чело от 19 мм плоча, обичайно за домакинството натоварване), по-конкретни препоръки за специални размери на челото и материалите можете да намерите в нашия онлайн конфигуратор.

Държач за изтеглящ се рафт



- За изтеглящ се плот / чекмедже с равно дъно
- Дължината на чекмеджето (NL) се намалява с 20 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 257 733	1 к-кт



Водещ в неговия клас

Quadro водачите гарантират висок комфорт за чекмеджетата. С атрактивен дизайн благодарение на напълно скрит монтаж. С дълъг живот и трайно върхово представяне. Устойчивите шини дават на стоманените сачми оптимално водене - за приятна стабилност по височина и встрани. Обширната програма с многообразни функции на комфорт предлага силни решения, чрез които Вие ще разработите икономично различни сегменти в мебелите.



Меко като кадифе водене на чекмеджетата:
Мощна, прецизна техника и отлично поведение на движението.



Ползвайте голямото разнообразие на приложение:
Много варианти на комфорт, еднакви размери на чекмеджетата и позиции за закрепване в корпуса.



Направете мебелите солидни и дълговечни:
Стоманен лагер с висока прецизност, пословично Quadro качество.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/008376



Водачи с пълно изтегляне Quadro V6
- Монтаж на щипки
- Монтаж на щифт
- Преглед на асортимента / Техническо сравнение 736 – 737



Водачи с частично изтегляне Quadro 25
- Монтаж на щипки
- Монтаж на щифт
- Преглед на асортимента / Техническо сравнение 737 – 738



Quadro за дънен монтаж
- Частично изтегляне Quadro 40 BM
- Пълно изтегляне Quadro V6 BM
- Преглед на асортимента / Техническо сравнение 739



Аксесоари
- Синхронизация / Мултисинхронизация 758 – 759
- Други аксесоари 760 – 762
- Преглед на асортимента / Техническо сравнение 739



Обработваща техника 1395



Допълващи продукти
- Електромеханична система за отваряне Easys 660 – 675
- Заключване за системи за чекмеджета 1239

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/e33065

	Quadro V6 със Silent System	Quadro V6 с Push to open	Quadro V6 със Silent System
			
Страница	740 - 743	740 - 743	744 - 745
Описание	Водач пълно изтегляне с интегриран демпфер	Водач с пълно изтегляне с интегрирана система за отваряне	Водач пълно изтегляне с интегриран демпфер
Комфорт	Silent System	Push to open	Silent System
Монтаж	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щифт
Регулиране	▸ По височина	▸ По височина	▸ По височина
Клас на товароносимост	30 кг	30 кг	30 кг
Дължини на чекмеджетата	250 - 600 мм	250 - 550 мм	250 - 500 мм
Минимална дълбочина на корпуса	NL + 13	NL + 13	NL + 13
Монтажна ширина (Дебелина на царгата)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм)
Аксесоари	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Заключване за изтеглящ се плот (EB 20)	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Заключване за изтеглящ се плот (EB 20) ▸ Синхронизация / Мултисинхронизация	▸ Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Заключване за изтеглящ се плот (EB 20)

Quadro V6 с Push to open	Quadro 25 със Stop Control	Quadro 25 със Silent System	Quadro 25 с Push to open
			
744 - 745	746 - 747	746 - 749	746 - 749
Водач с пълно изтегляне с интегрирана система за отваряне	Водач частично изтегляне с интегрирано самопридърпване	Водач частично изтегляне с интегриран демпфер	Водач с частично изтегляне с интегрирана система за отваряне
Push to open	Stop Control	Silent System	Push to open
▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щифт	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щипки
▸ По височина	▸ По височина	▸ По височина	▸ По височина
30 кг	25 кг	25 кг	25 кг
250 - 500 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм
NL + 13	NL + 13	NL + 13	NL + 13
▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)
▸ Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Заключване за изтеглящ се плот (EB 20) ▸ Синхронизация / Мултисинхронизация	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Синхронизация

	Quadro 25 със Stop Control	Quadro 25 със Silent System	Quadro 25 с Push to open
			
Страница	750 - 751	750 - 753	750 - 753
Описание	Водач частично изтегляне с интегрирано самопридърпване	Водач частично изтегляне с интегриран демпфер	Водач с частично изтегляне с интегрирана система за отваряне
Комфорт	Stop Control	Silent System	Push to open
Монтаж	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щифт	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щифт	▸ Към корпусната страница ▸ Монтаж на щифт
Регулиране	▸ По височина	▸ По височина	▸ По височина
Клас на товароносимост	25 кг	25 кг	25 кг
Дължини на чекмеджетата	250 - 550 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм
Минимална дълбочина на корпуса	NL + 13	NL + 13	NL + 13
Монтажна ширина (Дебелина на царгата)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)
Аксесоари	▸ Осигуряване против изваждане ▸ Задни приемници за зъба за таблени приложения	▸ Осигуряване против изваждане ▸ Задни приемници за зъба за таблени приложения	▸ Осигуряване против изваждане ▸ Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Синхронизация

Quadro 40 BM	Quadro V6 BM със Silent System	Синхронизация / Мултисинхронизация
		
754 - 755	756 - 757	758 - 759
Частично изтегляне	Водач пълно изтегляне с интегриран демпфер	За Push to open, Push to open Silent
	Silent System	
▸ Върху дъното на корпуса ▸ Монтаж на щифт	▸ Върху дъното на корпуса ▸ Монтаж на щипки	▸ За клипсване без инструменти
▸ По височина	▸ По височина	
40 кг	30 кг	
270 - 680 мм	350 - 500 мм	
NL + 13	NL + 13	
▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм)	▸ EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм)	▸ За EB 20 (до дебелина на царгата 16 мм) ▸ За EB 23 (до дебелина на царгата 19 мм)
▸ Приемник за щифта	▸ Щипки ▸ Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения ▸ Заключване за изтеглящ се плот (EB 20)	

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щипки, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**



- **Монтаж на щипки** и регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Щипките се поръчват отделно
- Опционално: щипки / задни приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: заключване за изтеглящ се плот
- Опционално: синхронизация / мултисинхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Пригодени за чекмеджета с дебелина на царгата до 16 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ	
	Silent System	Push to open
	1 к-кт	1 к-кт
250	9 135 983	9 135 984
300	0 045 285	9 135 985
350	0 045 287	9 135 987
400	0 045 289	9 135 989
450	0 045 291	9 135 991
500	0 045 293	9 135 993
550	0 045 295	9 135 995
600	0 045 297	

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция			
	Silent System / ОПЕ 20 бр.		Push to open / ОПЕ 20 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен
250	9 049 306	9 049 307	9 111 359	9 111 360
300	9 047 647	9 047 648	9 105 123	9 105 124
350	9 047 662	9 047 666	9 105 929	9 105 931
400	9 047 735	9 047 736	9 105 121	9 105 122
450	9 047 751	9 047 752	9 105 907	9 105 908
500	9 047 770	9 047 771	9 105 118	9 105 119
550	9 047 774	9 047 775	9 111 355	9 111 356
600	9 047 625	9 047 626		

Указания

- Push to open синхронизация / Мултисинхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/c78143

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щипки, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**

Щипки



- Безстепенно регулиране по височина до + 2 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 144 830**	100 бр.
десен	**9 144 841**	100 бр.
ляв / десен	**9 144 597**	1/5 к-кт

Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения




- За таблени плотове с дебелина > 16 мм
- Дълбочината на табления плот се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластмаса черна / бяла


Комплектът включва:
- 1 брой щипка за таблен плот, лява
- 1 брой щипка за таблен плот, дясна
- 2 броя приемници за зъба

Кат. №	ОПЕ
0 075 808	1/5 к-кт


Размери за конструиране

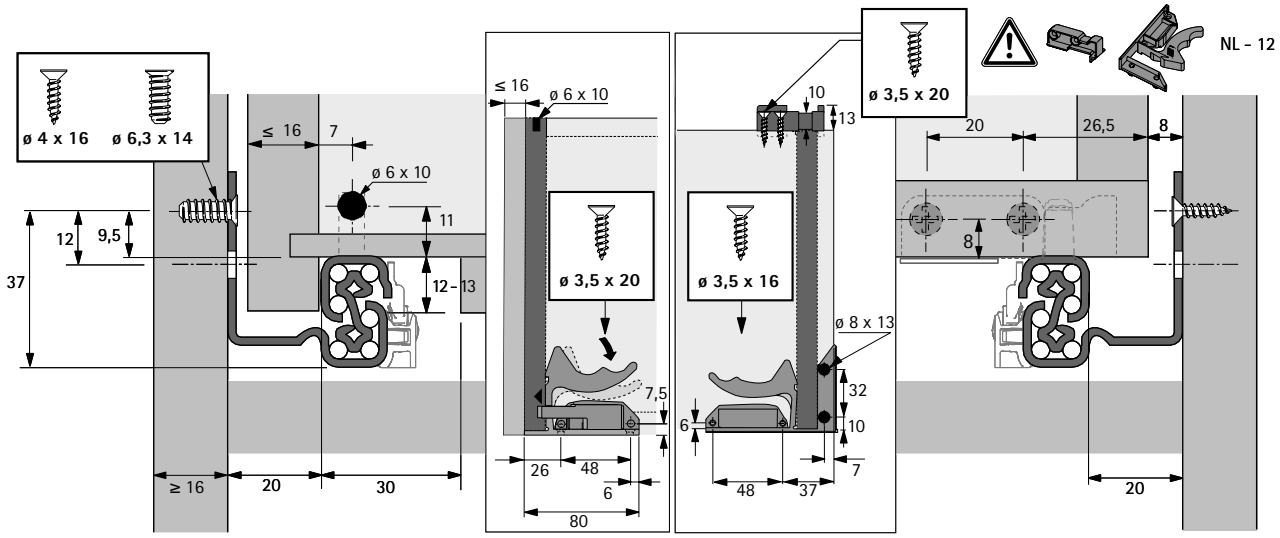


Размери за конструиране

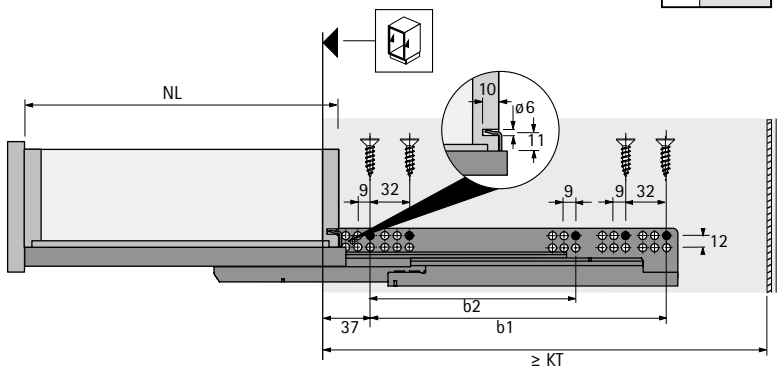

Silent System



Push to open



NL	KT	b1	b2
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

- При използване на щипки / задни приемници за зъба за таблени плотове дълбочината на плота се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щипки, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**



- **Монтаж на щипки** и регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Щипките се поръчват отделно
- Опционално: щипки / задни приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: синхронизация / мултисинхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Пригоден за чекмеджета с дебелина на царгата до 19 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ	
	Silent System	Push to open
	1 к-кт	1 к-кт
300	9 269 746	9 269 771
350	9 269 754	9 269 772
400	9 269 755	9 269 774
450	9 269 756	9 269 775
500	9 269 757	9 269 776

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция			
	Silent System / ОПЕ 10 бр.		Push to open / ОПЕ 10 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен
250	9 292 827	9 292 828	9 292 843	9 292 844
300	9 225 673	9 225 674	9 225 734	9 225 735
350	9 225 675	9 225 676	9 225 737	9 225 738
400	9 225 677	9 225 678	9 225 739	9 225 740
450	9 225 729	9 225 730	9 225 741	9 225 742
500	9 225 731	9 225 732	9 225 743	9 225 744
550	9 254 165	9 254 166	9 292 845	9 292 846
600	9 254 168	9 254 169		

Указания

- Push to open синхронизация / Мултисинхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/f77f26

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щипки, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**

Щипки



- Безстепенно регулиране по височина до + 2 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 144 830**	100 бр.
десен	**9 144 841**	100 бр.
ляв / десен	**9 144 597**	1/5 к-кт

Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения




- За таблени плотове с дебелина > 16 мм
- Дълбочината на табления плот се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластмаса черна / бяла


Комплектът включва:
- 1 брой щипка за таблен плот, лява
- 1 брой щипка за таблен плот, дясна
- 2 броя приемници за зъба

Кат. №	ОПЕ
0 075 808	1/5 к-кт


Размери за конструиране

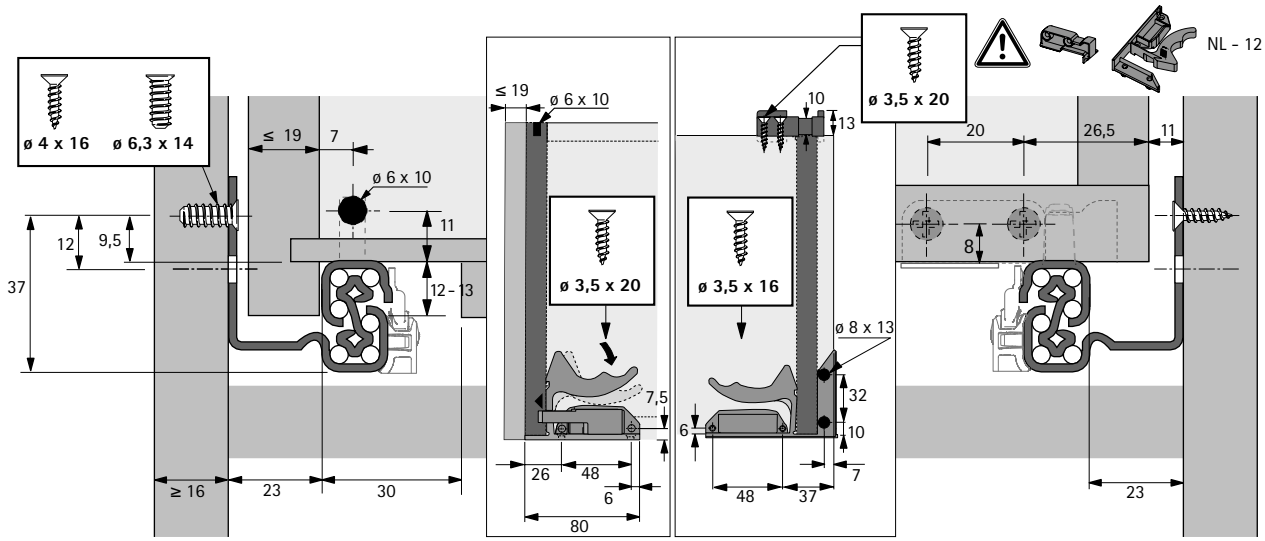


Размери за конструиране

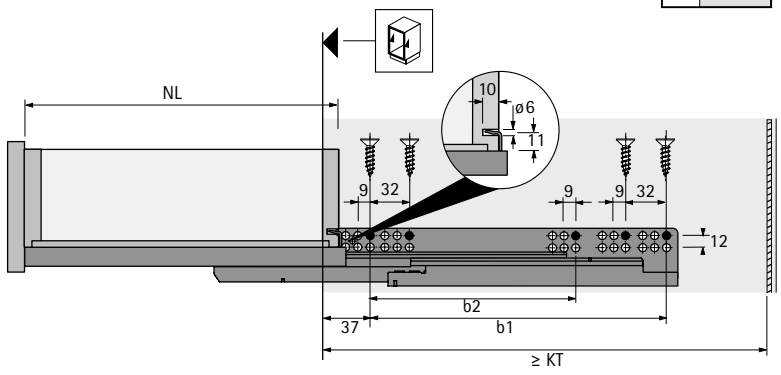

Silent System



Push to open



NL	KT	b1	b2
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

- При използване на щипки / задни приемници за зъба за таблени плотове дълбочината на плота се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щифт, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**



- **Монтаж на щифт** с регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Интегрирано осигуряване против изваждане
- Опционално: приемници за щифта и за зъба
- Опционално: заключване за изтеглящ се плот
- Опционално: синхронизация / мултисинхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Пригодени за чекмеджета с дебелина на царгата до 16 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция			
	Silent System / ОПЕ 20 бр.		Push to open / ОПЕ 20 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен
250	**9 236 873**	**9 236 874**	**9 263 890**	**9 263 892**
300	**9 236 875**	**9 236 876**	**9 261 327**	**9 261 328**
350	**9 236 878**	**9 236 879**	**9 260 442**	**9 260 443**
400	**9 231 172**	**9 231 173**	**9 261 329**	**9 261 330**
450	**9 231 237**	**9 231 238**	**9 261 331**	**9 261 332**
500	**9 236 880**	**9 236 881**	**9 249 203**	**9 249 204**

Указания

- Push to open синхронизация / Мултисинхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/bec5e5

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6, монтаж на щифт, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**


Приемник за щифта




- За чекмеджета с равно дъно / таблени плотове
- Дълбочината на дъното се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластмаса бяла / бежова

Монтажна позиция	Цвят	Кат. №	ОПЕ
отпред	бежово	**0 047 216**	1/200 бр.
отзад	бяло	**0 073 213**	1/200 бр.

Размери за конструиране

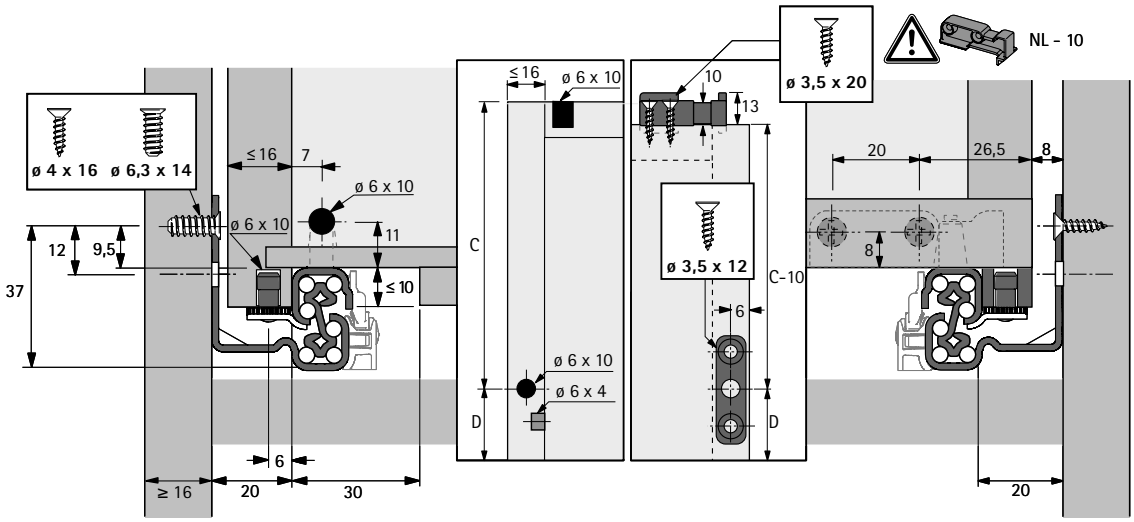


Размери за конструиране

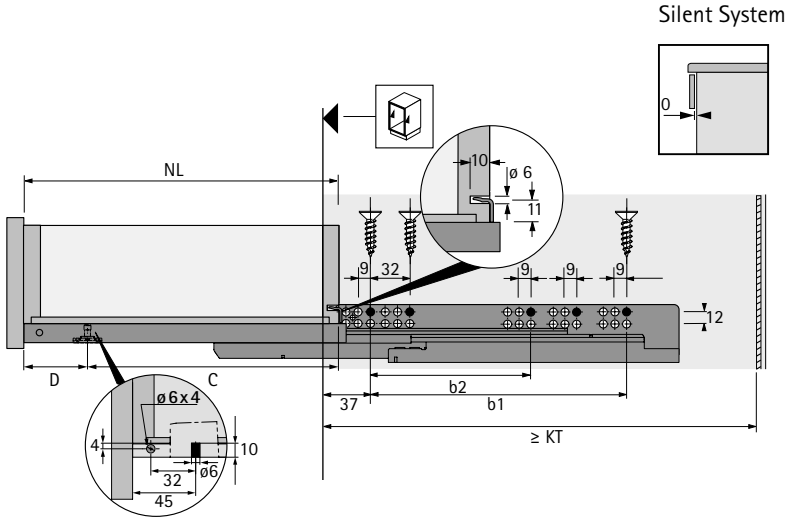

Silent System

Push to open



NL	KT	b1	b2	C	D
250	263	142	-	205	45
300	313	192	-	255	45
350	363	192	-	305	45
400	413	224	-	355	45
450	463	256	-	405	45
500	513	288	224	455	45
550	563	288	224	505	45

- При използване на заден приемник за зъба дълбочината на плота се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щипки, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**



- **Монтаж на щипки** и регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Щипките се поръчват отделно
- Опционално: щипки / задни приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: синхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Платформена концепция: идентични размери на корпуса, чекмеджето и челото при Quadro водачи частично и пълно изтегляне с монтаж на щипки
- Пригодени за чекмеджета с дебелина на царгата до 16 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ	
	Silent System	Push to open
	1 к-кт	1 к-кт
250	9 135 931	9 280 118
300	9 135 933	9 280 119
350	9 135 935	9 280 122
400	9 135 937	9 280 124
450	9 135 939	9 280 125
500	9 135 941	9 280 126
550	9 135 943	9 280 127

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция					
	Stop Control / ОПЕ 30 бр.		Silent System / ОПЕ 30 бр.		Push to open / ОПЕ 30 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен
250	9 105 635	9 105 636	9 105 661	9 105 662	9 270 469	9 270 470
300	9 105 639	9 105 640	9 105 665	9 105 666	9 270 512	9 270 513
350	9 105 643	9 105 644	9 105 669	9 105 670	9 264 122	9 264 123
400	9 105 647	9 105 648	9 105 673	9 105 674	9 270 520	9 270 531
450	9 105 651	9 105 652	9 105 677	9 105 678	9 270 532	9 270 533
500	9 105 655	9 105 656	9 105 682	9 105 683	9 270 534	9 270 535
550	9 105 659	9 105 660	9 105 686	9 105 687	9 270 537	9 270 538

Указания

- Push to open синхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/e1fccc

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щипки, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**

Щипки



- Безстепенно регулиране по височина до + 2 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 144 830**	100 бр.
десен	**9 144 841**	100 бр.
ляв / десен	**9 144 597**	1/5 к-кт

Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения




- За таблени плотове с дебелина > 16 мм
- Дълбочината на табления плот се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластмаса черна / бяла


Комплектът включва:
- 1 брой щипка за таблен плот, лява
- 1 брой щипка за таблен плот, дясна
- 2 броя приемници за зъба

Кат. №	ОПЕ
0 075 808	1/5 к-кт

Размери за конструиране

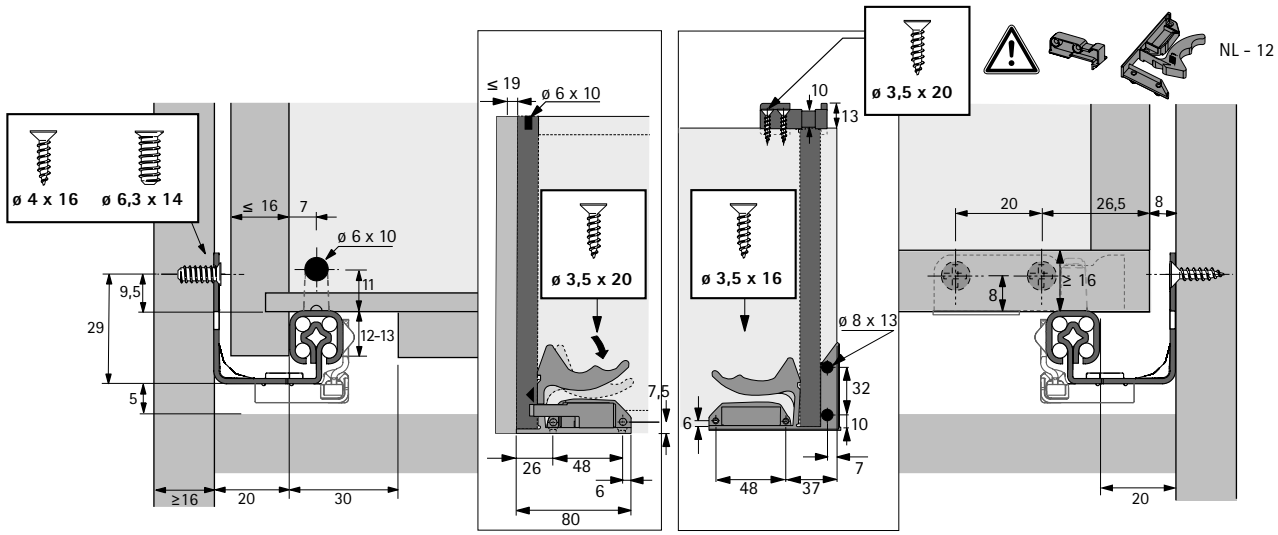

Размери за конструиране

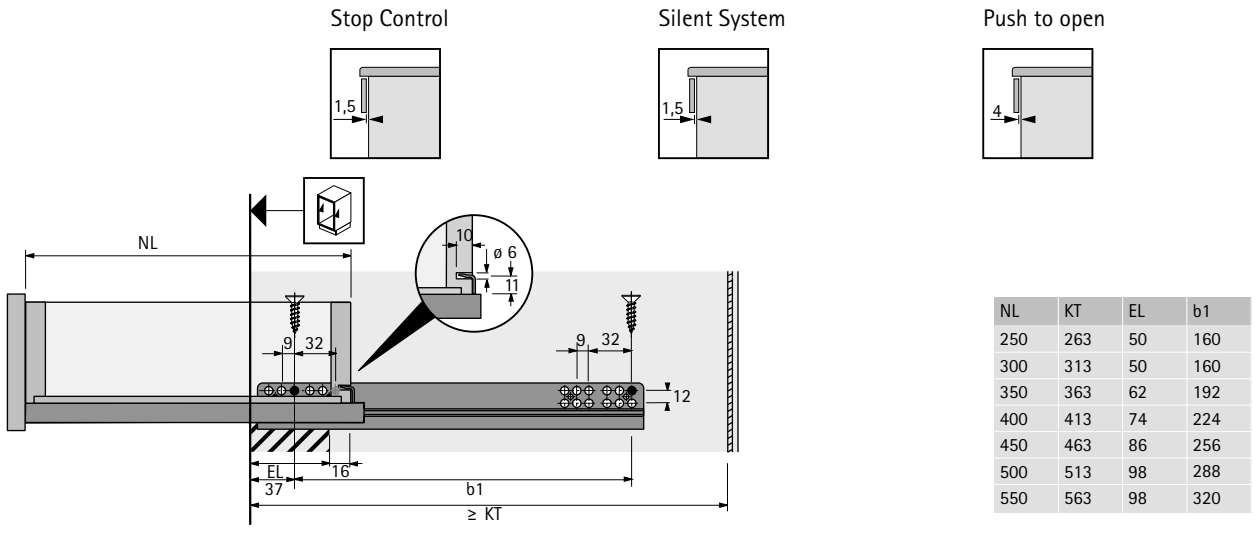

NL	KT	EL	b1
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

- При използване на щипки / задни приемници за зъба за таблени плотове дълбочината на плота се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щипки, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**



- **Монтаж на щипки** и регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Щипките се поръчват отделно
- Опционално: щипки / задни приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: синхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Платформена концепция: идентични размери на корпуса, чекмеджето и челото при Quadro водачи частично и пълно изтегляне с монтаж на щипки
- Пригоден за чекмеджета с дебелина на царгата до 19 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция			
	Silent System / ОПЕ 20 бр.		Push to open / ОПЕ 20 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен
250	**9 291 925**	**9 291 926**	**9 291 613**	**9 291 614**
300	**9 267 401**	**9 267 402**	**9 260 344**	**9 260 345**
350	**9 267 403**	**9 267 404**	**9 260 346**	**9 260 347**
400	**9 267 405**	**9 267 406**	**9 260 348**	**9 260 349**
450	**9 267 408**	**9 267 409**	**9 260 382**	**9 260 383**
500	**9 267 410**	**9 267 411**	**9 260 384**	**9 260 385**
550	**9 291 927**	**9 291 928**	**9 291 615**	**9 291 616**

Указания

- Push to open синхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/1b16ad

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щипки, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**

Щипки



- Безстепенно регулиране по височина до + 2 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 144 830**	100 бр.
десен	**9 144 841**	100 бр.
ляв / десен	**9 144 597**	1/5 к-кт

Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения




- За таблени плотове с дебелина > 16 мм
- Дълбочината на табления плот се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластмаса черна / бяла


Комплектът включва:
- 1 брой щипка за таблен плот, лява
- 1 брой щипка за таблен плот, дясна
- 2 броя приемници за зъба

Кат. №	ОПЕ
0 075 808	1/5 к-кт


Размери за конструиране

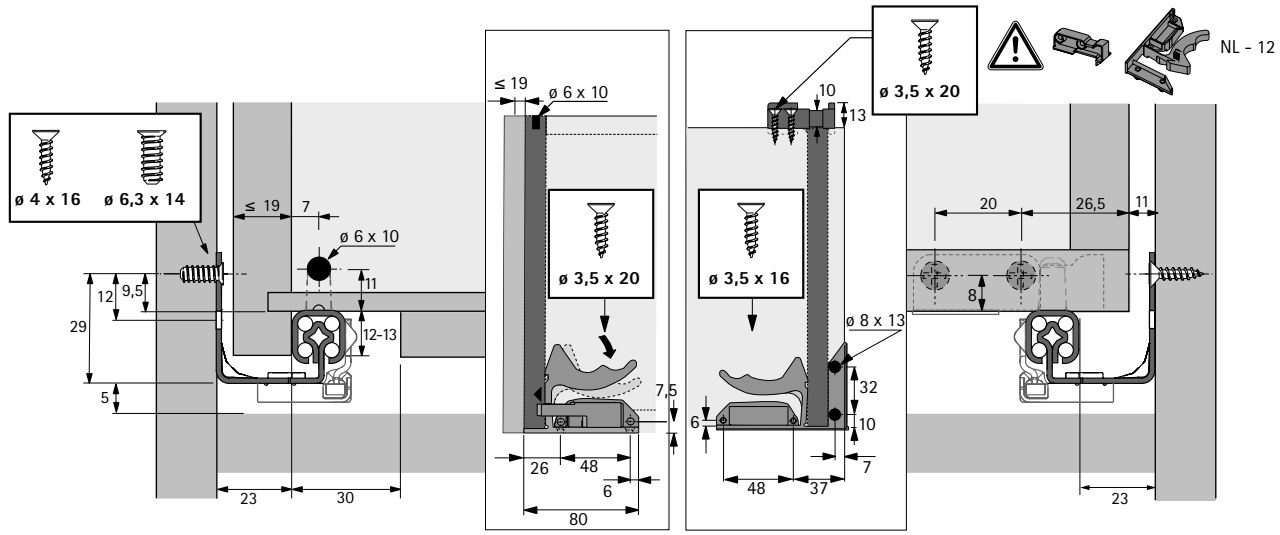


Размери за конструиране

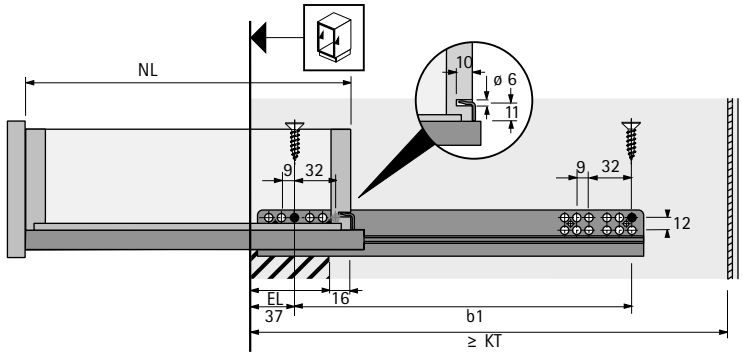

Silent System



Push to open



NL	KT	EL	b1
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

- При използване на щипки / задни приемници за зъба за таблени плотове дълбочината на плота се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щифт, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**



- **Монтаж на щифт** с регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Опционално: осигурител против изваждане / приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: синхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Пригодени за чекмеджета с дебелина на царгата до 16 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ	
	Silent System	Push to open
	1 к-кт	1 к-кт
250	9 135 870	9 280 030
300	9 135 871	9 280 111
350	9 135 873	9 280 113
400	9 135 875	9 280 114
450	9 135 877	9 280 115
500	9 135 879	9 280 116
550	9 135 881	9 280 117

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция					
	Stop Control / ОПЕ 30 бр.		Silent System / ОПЕ 30 бр.		Push to open / ОПЕ 30 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен	ляв	десен
250	9 105 599	9 105 600	9 105 617	9 105 618	9 273 032	9 273 033
300	9 105 601	9 105 602	9 105 619	9 105 620	9 273 034	9 273 035
350	9 105 605	9 105 606	9 105 623	9 105 624	9 273 038	9 273 039
400	9 105 609	9 105 610	9 105 627	9 105 628	9 273 040	9 273 041
450	9 105 611	9 105 612	9 105 629	9 105 630	9 273 042	9 273 043
500	9 105 613	9 105 614	9 105 631	9 105 632	9 273 044	9 273 045
550	9 105 615	9 105 616	9 105 633	9 105 634	9 273 046	9 273 047

Указания

- Push to open синхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/f532a9

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щифт, EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**

Осигуряване против изваждане за Quadro 25 монтаж на щифт



- Дървени чекмеджета с монтаж на щифт могат допълнително да се осигурят с опционалния осигурител против изваждане
- Сива пластмаса

Кат. №		ОПЕ
ляв	**десен**	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 бр.


Приемник за щифта




- За чекмеджета с равно дъно / таблени плотове
- Дълбочината на дъното се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластмаса бяла / бежова

Монтажна позиция	Цвят	Кат. №	ОПЕ
отпред	бежово	**0 047 216**	1/200 бр.
отзад	бяло	**0 073 213**	1/200 бр.

Размери за конструиране

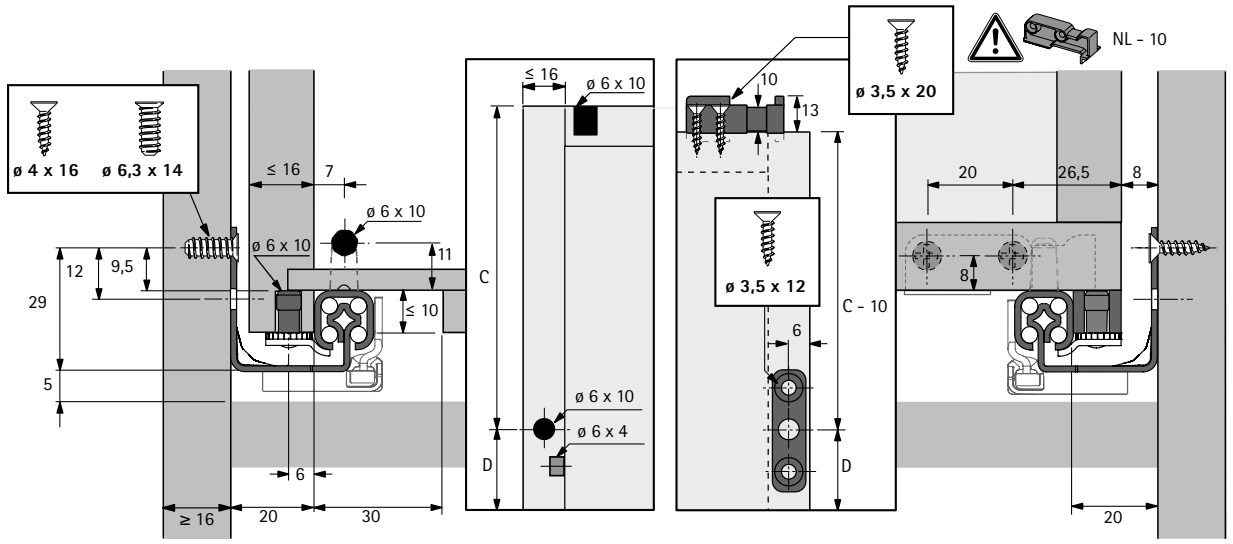

Размери за конструиране

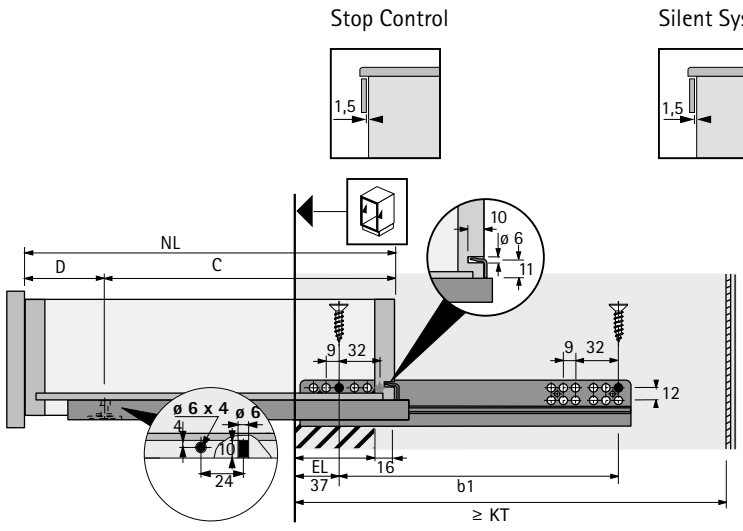

NL	KT	EL	b1	C	D
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- При използване на заден приемник за зъба дълбочината на плота се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щифт, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**



- **Монтаж на щифт** с регулиране по височина без инструменти
- Различни **функции на комфорт** (виж таблицата за заявка)
- Опционално: осигурител против изваждане / приемници за зъба за таблени приложения
- Опционално: синхронизация (за дооборудване към функция на комфорт Push to open)
- Пригоден за чекмеджета с дебелина на царгата до 19 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Голяма опаковка

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. № / Функция за комфорт / ОПЕ / Позиция			
	Silent System / ОПЕ 20 бр.		Push to open / ОПЕ 20 бр.	
	ляв	десен	ляв	десен
250	**9 267 951**	**9 267 953**	**9 291 778**	**9 291 819**
300	**9 267 954**	**9 267 955**	**9 259 842**	**9 259 843**
350	**9 267 956**	**9 267 957**	**9 259 844**	**9 259 845**
400	**9 267 958**	**9 267 959**	**9 259 846**	**9 259 847**
450	**9 267 960**	**9 267 961**	**9 259 848**	**9 259 849**
500	**9 267 962**	**9 267 963**	**9 259 851**	**9 259 852**
550	**9 291 923**	**9 291 924**	**9 291 820**	**9 291 821**

Указания

- Push to open синхронизация 758 - 759
- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/27f4f3

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Водач частично изтегляне Quadro 25, монтаж на щифт, EB 23 (дебелина на царгата ≤ 19 мм)**
- **Клас на товароносимост 25 кг**

Осигуряване против изваждане за Quadro 25 монтаж на щифт



- Дървени чекмеджета с монтаж на щифт могат допълнително да се осигурят с опционалния осигурител против изваждане
- Сива пластмаса

Кат. №		ОПЕ
ляв	**десен**	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 бр.


Приемник за щифта



- За чекмеджета с равно дъно / таблени плотове
- Дълбочината на дъното се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластмаса бяла / бежова


Монтажна позиция	Цвят	Кат. №	ОПЕ
отпред	бежово	**0 047 216**	1/200 бр.
отзад	бяло	**0 073 213**	1/200 бр.

Размери за конструиране

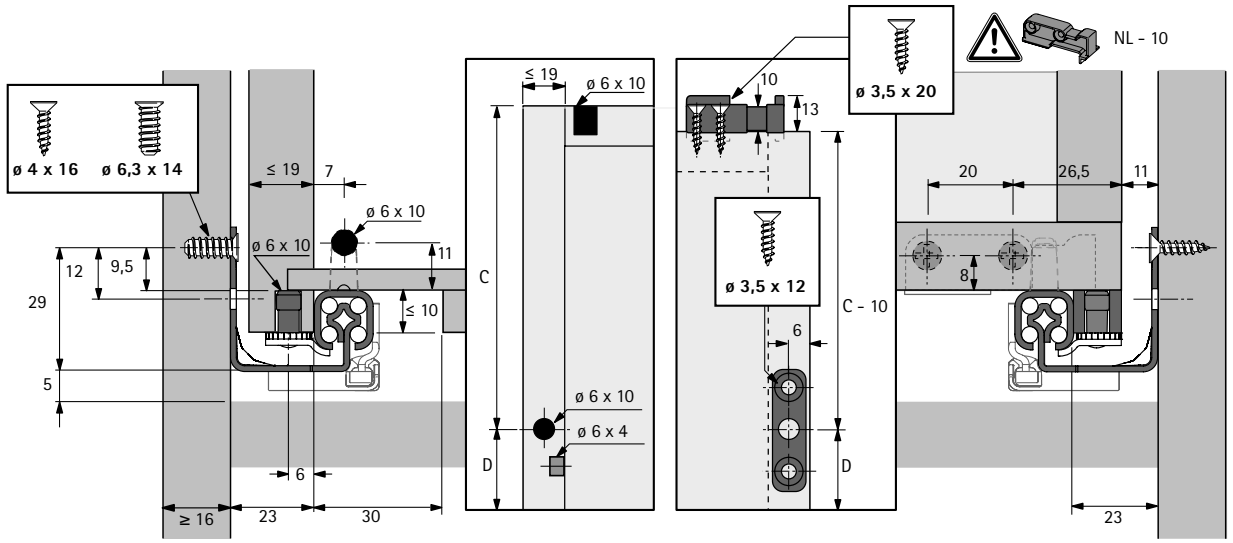



Размери за конструиране

Silent System



Push to open



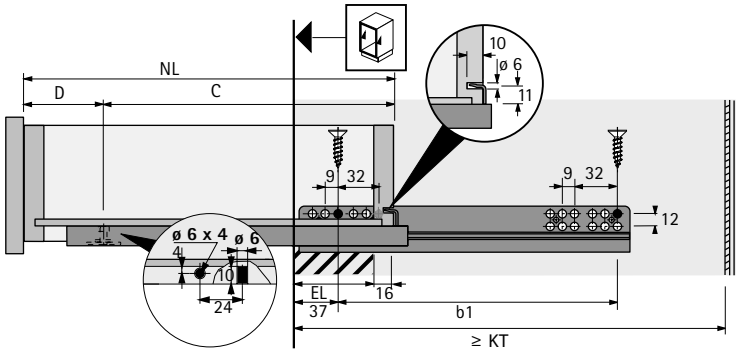

NL	KT	EL	b1	C	D
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- При използване на заден приемник за зъба дълбочината на плота се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)

- **Водач частично изтегляне Quadro 40 BM (дънен монтаж)**
- **Клас на товароносимост 40 кг**



- **Монтаж на щифт** с регулиране по височина без инструменти
- Приемникът за щифта се поръчва отделно
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. №	ОПЕ
270 - 395	**0 066 079**	1 к-кт
330 - 490	**0 066 075**	1 к-кт
455 - 680	**0 066 065**	1 к-кт

Указания

- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/c5fb3e

- **Водач частично изтегляне Quadro 40 BM (дънен монтаж)**
- **Клас на товароносимост 40 кг**


Приемник за щифта




- За чекмеджета с равно дъно / таблени плотове
- Дълбочината на дъното се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластмаса бяла / бежова

Монтажна позиция	Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
отпред	бежово	**0 047 216**	1/200 бр.
отзад	бяло	**0 073 213**	1/200 бр.

Размери за конструиране

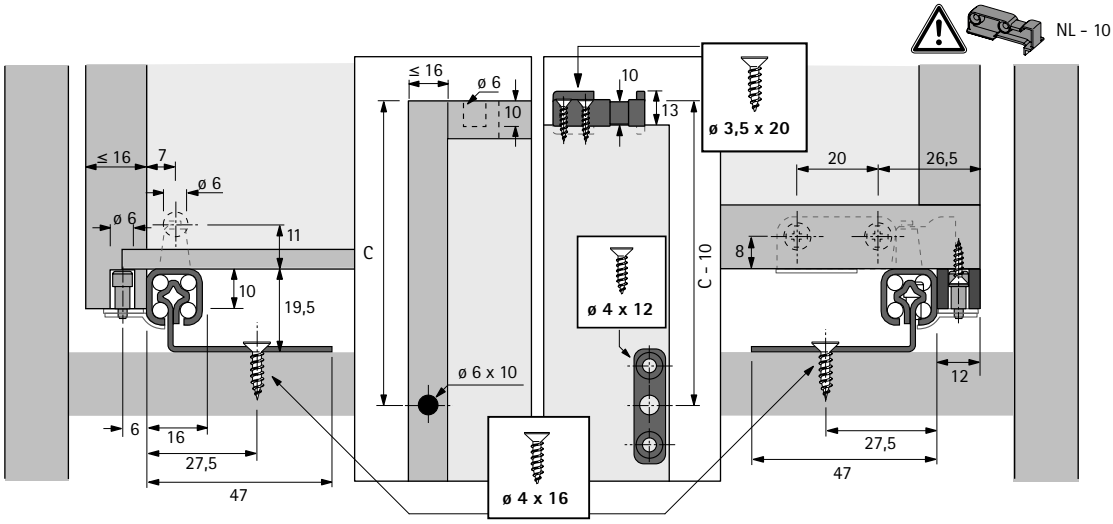

Размери за конструиране

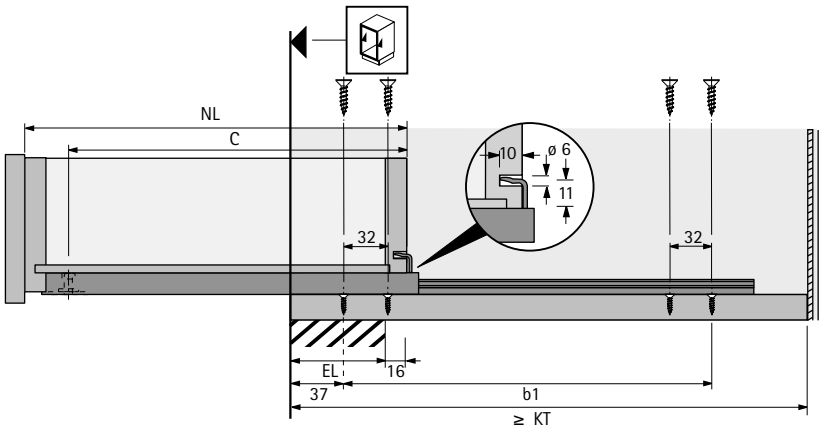

NL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

- При използване на заден приемник за зъба дълбочината на плота се намалява с 10 мм (NL - 10 мм)

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6 BM (дънен монтаж), EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**



- **Монтаж на щипки** и регулиране по височина без инструменти
- Щипките се поръчват отделно
- Интегриран демпфер **Silent System**
- Опционално: щипки / задни приемници за зъба за таблени приложения
- Пригодени за чекмеджета с дебелина на царгата до 16 мм
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана

Опаковка на комплект

Номинална дължина / Дължина на чекмеджето NL мм	Кат. №	ОПЕ
350	**9 079 486**	1 к-кт
400	**9 079 523**	1 к-кт
450	**9 079 437**	1 к-кт
500	**9 079 454**	1 к-кт

Указания

- Аксесоари 760 - 762
- Критерии за качество 763

hettich.com/short/c5fb3e

- **Водач пълно изтегляне Quadro V6 BM (дънен монтаж), EB 20 (дебелина на царгата ≤ 16 мм)**
- **Клас на товароносимост 30 кг**

Щипки



- Безстепенно регулиране по височина до + 2 мм
- Черна пластмаса

Позиция	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 144 830**	100 бр.
десен	**9 144 841**	100 бр.
ляв / десен	**9 144 597**	1/5 к-кт

Щипки / Задни приемници за зъба за таблени приложения




- За таблени плотове с дебелина > 16 мм
- Дълбочината на табления плот се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластмаса черна / бяла


Комплектът включва:
- 1 брой щипка за таблен плот, лява
- 1 брой щипка за таблен плот, дясна
- 2 броя приемници за зъба

Кат. №	ОПЕ
0 075 808	1/5 к-кт

Размери за конструиране

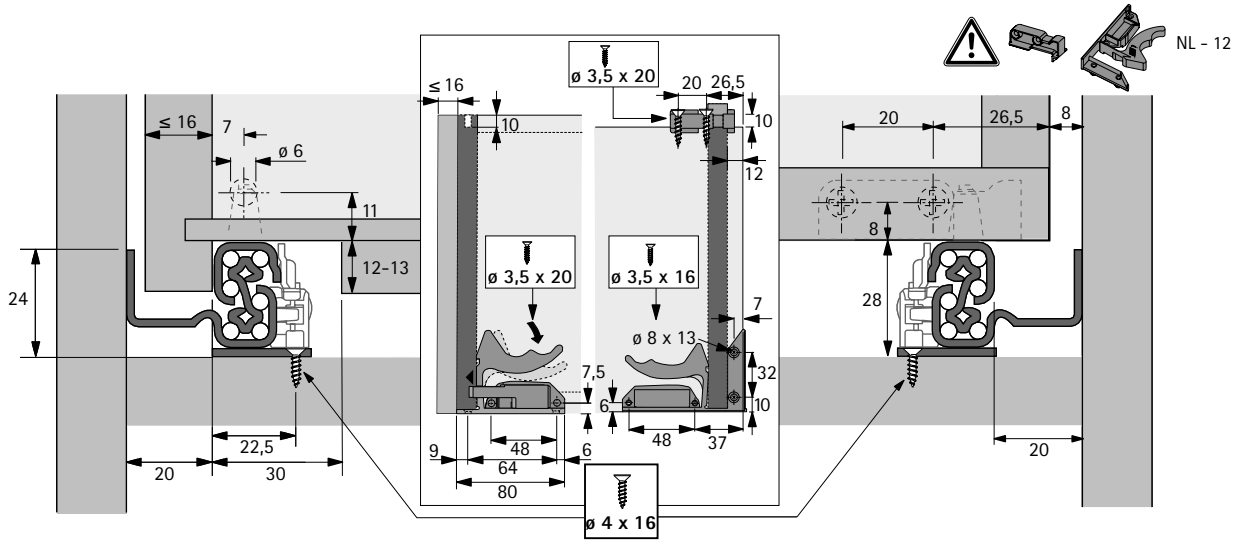


Размери за конструиране

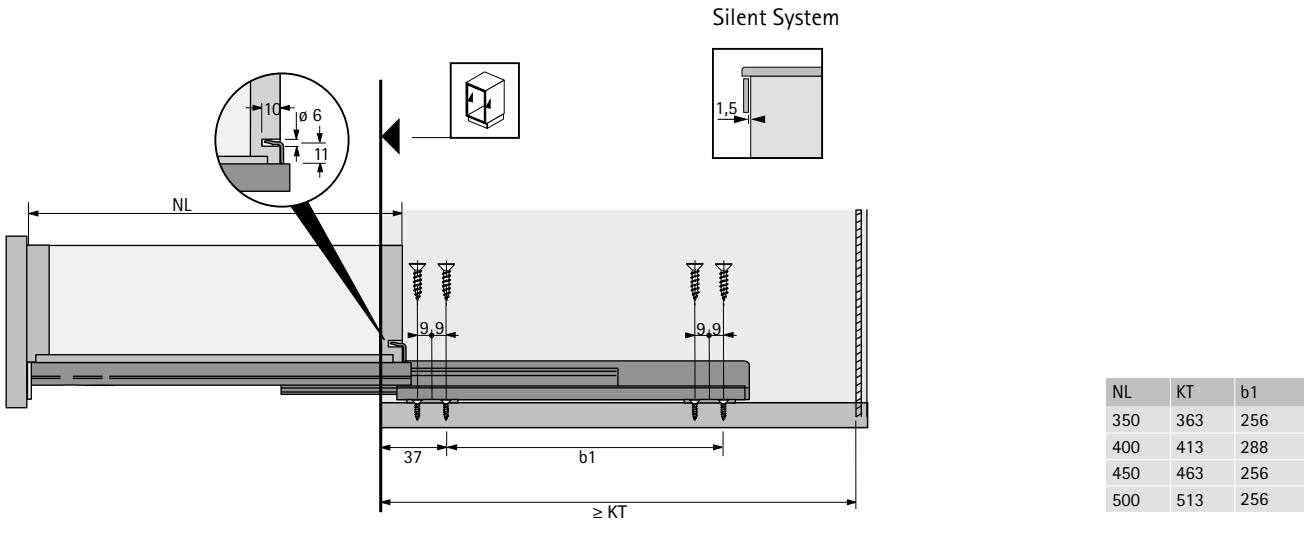

NL	KT	b1
350	363	256
400	413	288
450	463	256
500	513	256

- При използване на щипки / задни приемници за зъба за таблени плотове дълбочината на плота се намалява с 12 мм (NL - 12 мм)

Синхронизация за Quadro 25 / V6 с Push to open

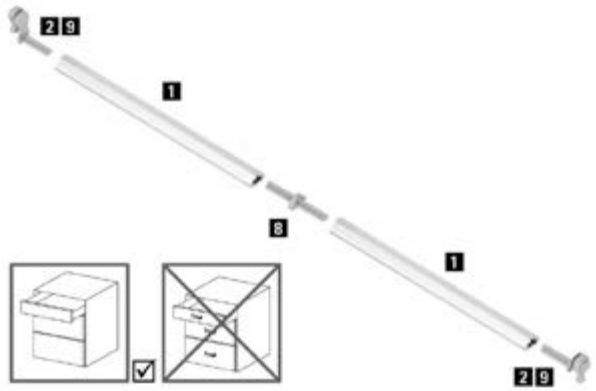


Синхронизираща щанга:
- За скъсяване на размер, дължина 2000 мм
- Анодиран алуминий

Свързващ елемент:
- За удължаване / оптимиране на фирата на синхронизиращата щанга
- Сива пластмаса

Адаптор
- Тип A за Quadro V6
- Тип C за Quadro 25
- Сива пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	1/100 бр.
2 Адаптор тип A	**9 219 966**	1/200 бр.
8 Свързващ елемент	**9 221 295**	1/20 бр.
9 Адаптор тип C	**9 254 549**	1/200 бр.


Мултисинхронизация за Quadro V6 с Push to open

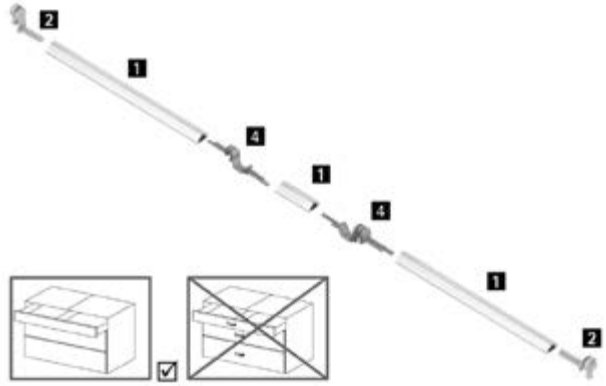


- Препоръчителна употреба при две или три чекмеджета с общо чело
- не се използва с Quadro 25 с частично изтегляне
- Анодиран алуминий, сива пластмаса


Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Синхронизираща щанга	**9 236 718**	1/100 бр.
2 Адаптор тип A	**9 219 966**	1/200 бр.
4 Адаптор, 2-странен, тип A	**9 236 526**	1/20 бр.

Push to open с опционална синхронизация

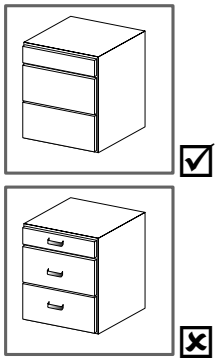


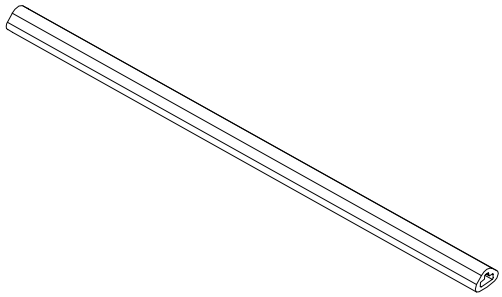

Quadro V6 тип A



Quadro 25 тип C





Указания

- Критерии за качество 763

hettich.com/short/7b4b34


Размери за скъсяване - синхронизация / мултисинхронизация

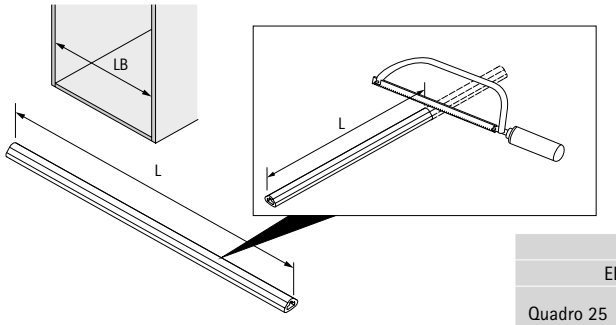

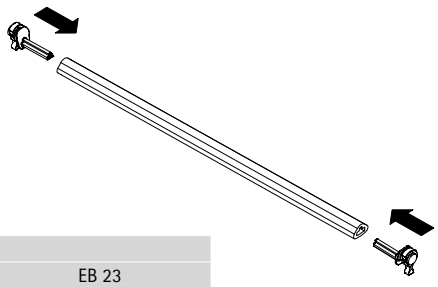


L			
EB 20		EB 23	
Quadro 25	Quadro V6	Quadro 25	Quadro V6
LB - 89	LB - 89	LB - 95	LB - 95


Надлъжен разрез - синхронизация / мултисинхронизация

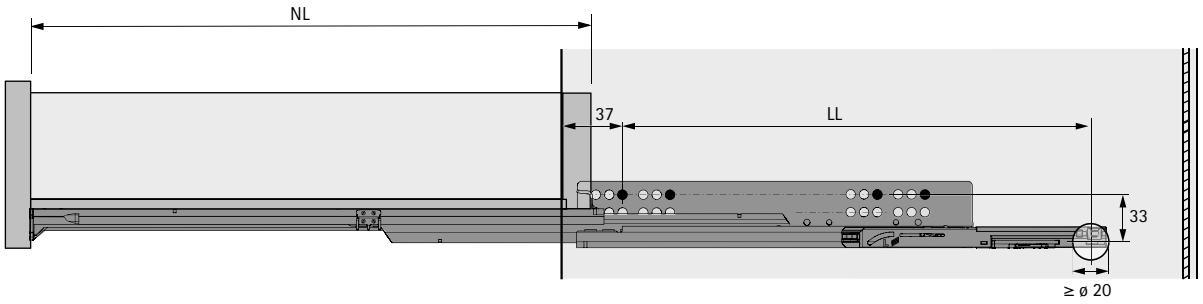



Размери за скъсяване мултисинхронизация




Quadro V6:
SL = KD + 2 x EB – 6





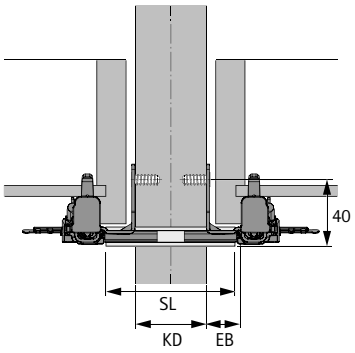

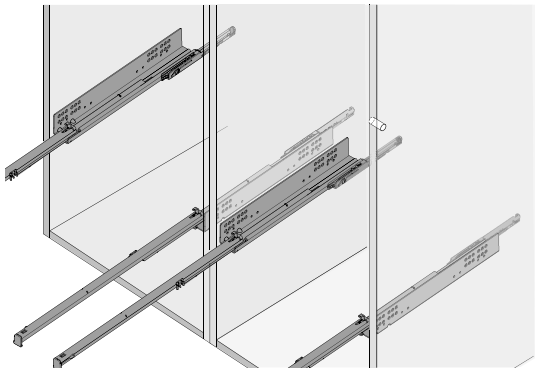

Размери за скъсяване мултисинхронизация

	Quadro V6													
NL	250	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL	209	257	257	302	341	341	371	371	395	395	437	437	443	443

Винт за директен монтаж



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 6 x 14	никелирано	**9 137 114**	200 бр.
ø 6,3 x 10,5	поцинковано	**0 051 264**	200 бр.
ø 6,3 x 14	поцинковано	**0 051 265**	200 бр.

Винт за дърво / Фрезенкова глава



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 12	никелирано	**9 079 791**	200 бр.
ø 3,5 x 16	никелирано	**0 071 925**	200 бр.
ø 3,5 x 20	никелирано	**0 071 924**	200 бр.
ø 4 x 16	никелирано	**0 010 085**	200 бр.

Винт за дърво / Плоска глава



- Плоска глава
- PZ-кръстат шлиц

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 4 x 12	поцинковано	**0 058 243**	200 бр.

Краен винт



- M4 x 9 мм

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
M4 x 9	никелирано	**0 079 527**	200 бр.

Заключване за изтеглящ се рафт, комплект



- Лесно за дооборудване заключване за изтеглящи се рафтове
- Самозахващащ се при изтегляне докрай
- Самооткопчаващ се при определена сила на затваряне
- Употреба вместо иначе необходимия приемник за зъба
- На изтеглящ се рафт са необходими по 1 брой приемник, ляв и десен, и 2 броя щифтове


Комплектът включва:
- 1 брой приемник, ляв и десен
- 2 броя щифтове

Указания:
- Пригоден за Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU и Quadro V6 EB 20
- Водачи, щипки и приемници за щифта се поръчват отделно

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
бяло	**9 257 725**	1 к-кт
антрацит	**9 257 727**	1 к-кт

Дистанцираща шайба





- За използване при чекмеджета зад врата с панти
- Дистанциращите шайби преодоляват надстърчането на вратата
- За да се достигне по-голяма дистанция, могат да се поставят повече шайби една върху друга
- Естествено шайбите могат да се използват и за компенсация на размера
- Бяла пластмаса

Дистанция мм	**Кат. №**	ОПЕ
3	**0 033 681**	1/100 бр.
4	**0 033 682**	1/100 бр.
5	**0 033 683**	1/100 бр.

Регулатор на челото




- За 2-измерно регулиране на чекмеджета с двойно чело
- За набиване в челото на чекмеджето
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 833	1/200 бр.

Сглобка за гръб RV 8






- За фиксиране на дъна за чекмеджета и гърбове
- Бяла пластмаса
- Винт ø 3,5 x 20 мм, поцинкован

Кат. №	ОПЕ
0 079 438	1/200 бр.

Буфер за набиване






- За отвор ø 5 x 5,5 мм
- Прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 079 298	1/1000 бр.

Буфер за набиване






- За отвор ø 6 x 7 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
кафяво	**0 021 154**	1/1000 бр.
бяло	**0 025 048**	1/1000 бр.
бежово	**0 047 353**	1/1000 бр.

Буфер за залепване






- Самозалепващ се
- Прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 072 120	50 бр.
0 046 695	1000 бр.

Дистанцираща шина





- Приложима за водачи Quadro и ролкови водачи FR
- За преодоляване на надстърчането на пантата при използване на вътрешни чекмеджета
- За да се достигне по-голяма дистанция, могат да се монтират повече шини една върху друга
- Дистанциращите шини могат да се използват и за компенсация на размера
- Бяла пластмаса

Ширина x дълбочина x височина мм	Кат. №	ОПЕ
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 бр.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 бр.

hettich.com/short/272dd3

Качество според изискванията

Качеството на водачите се контролира постоянно. Различните изисквания на пазарите и браншовете към качеството се съобразяват индивидуално. Изображенията по-долу представят някои примерни процеса на изпитване.


Област на приложение
Водачите на Hettich са пригодени за използване в мебели за всекидневна, кухня, баня и офиси, както в личната, така и в обществената сфера.

Товароносимост и защита срещу изваждане
Дадената в каталога товароносимост обхваща собственото тегло на чекмеджето включително челото и товара в кг съобразно EN 15338. Съответното валидно ниво е отбелязано върху продукта. Товароносимостта се отнася към референтна дължина от 500 мм. При други номинални дължини товароносимостта може да се различава. Всички водачи на Hettich имат осигурител против изпадане / изтегляне и изпълняват изискванията на изпитване на удар в рамките на тестване съобразно EN 15338. При спазване на изискванията за правилен монтаж водачите са пригодени за мебели за използване във всекидневната, кухнята и банята съобразно EN 14749 и за използване в мебели за офиса съобразно EN 14073 и EN 14074. Максималната височина на челото зависи най-вече от материала, размерите на чекмеджето и водача. Тествани са ниски чекмеджета с височина на челото 130 мм и високи чекмеджета с височина на челото 300 мм.

Тест срещу корозия
Водачите на Hettich изпълняват изискванията против корозия съобразно EN 15338, 72-часов тест за кондензация според EN 6270.


Тестване за износване

Напълно натовареното чекмедже трябва да издържи без функционално увреждане определен брой отваряния и затваряния със зададена скорост на изпитване.

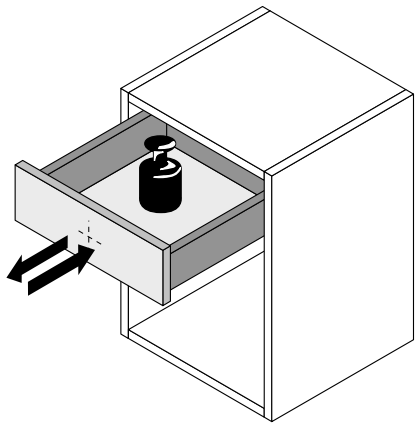


Изпитване на сигурност против изтегляне

Напълно натовареното чекмедже се изтегля многократно на тласъци в положение отворено докрай със зададена скоростта на изпитване.

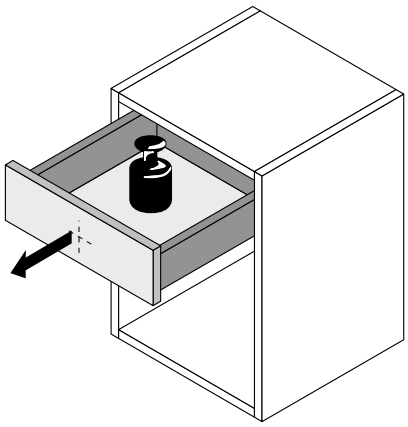


Изпитване на хоризонтално натоварване

Напълно натовареното чекмедже се подлага на натоварване в положение отворено докрай допълнително със зададена странична сила хоризонтално.

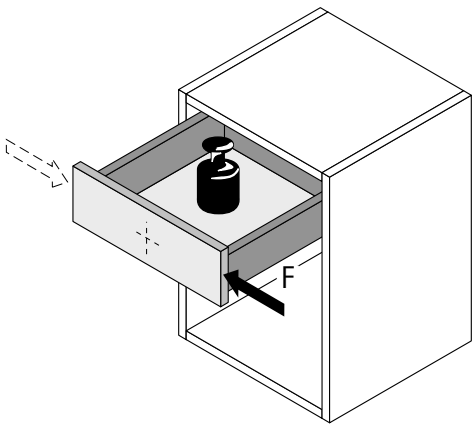

Изпитване на вертикално натоварване

Напълно натовареното чекмедже се подлага на натоварване в положение отворено докрай допълнително със зададена, изместена от центъра сила вертикално.

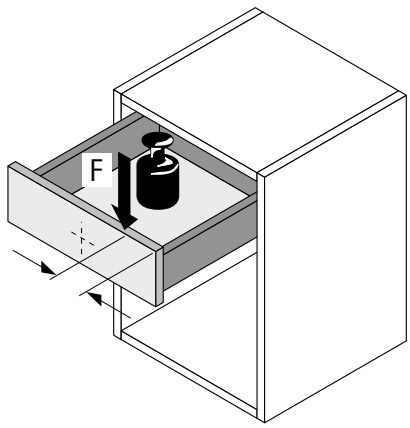



Интелигентна техника – високо качество

Сачмените водачи от Hettich гарантират лек ход и висока странична стабилност. Закалени стоманени сачми, заобиколени от заглушаваща шума пластмаса, се грижат години наред за надеждна работа без необходимост от обслужване във всички сфери на приложение. Сачмените водачи са налични като частично, пълно или свръхизтегляне и са оптимални за високия стандарт в сферата на офиса, всекидневната или спалнята.



Лек ход:
Качество от Hettich.



Дълготраен сачмен лагер:
Твърди стоманени сачми в прецизни профили.



Програма, силна за всякакви решения:
От частично до свръхизтегляне с различни функции на комфорт.

hettich.com/short/4481a9

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Сачмени водачи за монтаж в нут
▸ Преглед на асортимента / Техническо сравнение **766**



Сачмени водачи за страничен монтаж
▸ Преглед на асортимента / Техническо сравнение **767 – 769**



Сачмени водачи за монтаж под царгата
▸ Преглед на асортимента / Техническо сравнение **769**



Шаблони **1395**

Hettich Technical Assistant
▸ Монтаж
▸ Регулировки
▸ Услуги

hettich.com/short/46d098

	KA 1730	KA 270	KA 290
			
Страница	770 - 771	772 - 773	774 - 775
Описание	Частично изтегляне	Частично изтегляне	Свръхизтегляне
Функции за комфорт	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане
Монтаж	▸ Монтаж на нут	▸ Монтаж на нут	▸ Монтаж на нут
Клас на товароносимост	10 кг	12 кг	20 кг
Дължини на чекмеджетата	155 - 550 мм	230 - 550 мм	200 - 550 мм
Размери (H x B)	17 x 10 мм	27 x 10 мм	27 x 19,4 мм
Покритие	поцинковано	поцинковано	поцинковано

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
			
776	777	778	779
Пълно изтегляне	Пълно изтегляне	Пълно изтегляне	Пълно изтегляне
▸ Silent System ▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Push to open ▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Stop Control ▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане
▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне
35 кг	35 кг	45 кг	40 кг
300 - 700 мм	300 - 700 мм	250 - 650 мм	300 - 700 мм
46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм
Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран

	KA 5332	KA 4932	KA 4620
			
Страница	780	781	782
Описание	Пълно изтегляне	Свръхизтегляне	Свръхизтегляне
Функции за комфорт	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане
Монтаж	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне	▸ Страничен монтаж ▸ Бързо отделяне
Клас на товароносимост	30 кг	60 кг	90 кг
Дължини на чекмеджетата	250 - 550 мм	250 - 700 мм	300 - 700 мм
Размери (H x B)	45 x 12,7 мм	50 x 12,7 мм	58 x 19 мм
Покритие	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран

KA 3320	KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
			
783	784	785	786
Пълно изтегляне	Пълно изтегляне	Пълно изтегляне	Свръхизтегляне
▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Упор на затварянето	▸ Silent System ▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Push to open ▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане	▸ Ограничител против изтегляне до изпадане ▸ Осигурител против изтегляне до изпадане
▸ Страничен монтаж	▸ Монтаж под царгата ▸ Бързо отделяне	▸ Монтаж под царгата ▸ Бързо отделяне	▸ Монтаж под царгата ▸ Бързо отделяне
136 кг	35 кг	35 кг	60 кг
305 - 914 мм	300 - 700 мм	300 - 700 мм	350 - 600 мм
76 x 19 мм	46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	50 x 12,7 мм
Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран	Поцинкован, синьо пасивиран

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Частично изтегляне KA 1730**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 10 кг**







- Частично изтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- Дължини на чекмеджетата ≥ 430 мм с допълнителна опора за фронта
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 1730, размери (H x B) 17 x 10 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
без опора за фронта								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**0 079 054**	20 к-кт
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**0 079 055**	20 к-кт
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**0 030 765**	20 к-кт
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**0 066 933**	20 к-кт
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**0 071 835**	20 к-кт
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**0 071 836**	20 к-кт
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**0 030 766**	20 к-кт
с опора за фронта								
430	430	86	224	398	278	430	**0 079 056**	20 к-кт
450	450	86	224	418	278	450	**0 030 767**	20 к-кт
480	480	98	256	448	310	480	**0 079 057**	20 к-кт
500	500	98	256	468	310	500	**0 030 768**	20 к-кт
550	550	110	288	518	342	550	**0 030 769**	20 к-кт

Размери за конструиране

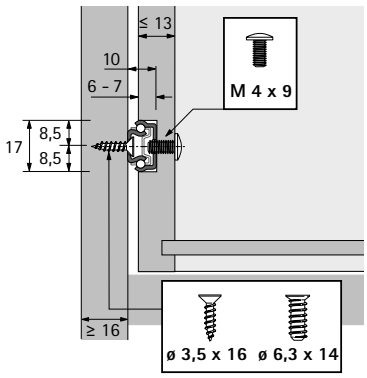

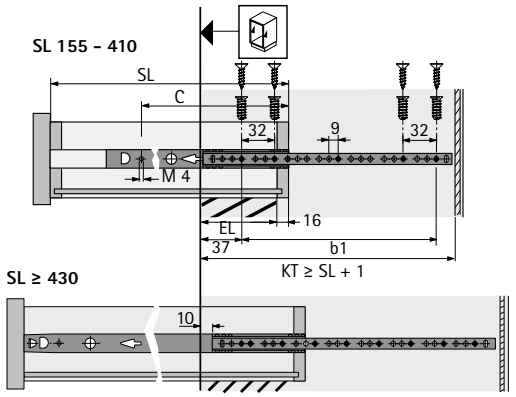

SL Дължина на чекмеджето
EL Загуба при изтеглянето
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/5a6b5e

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Частично изтегляне KA 1730**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 10 кг, голяма опаковка**







- Частично изтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- Дължини на чекмеджетата ≥ 430 мм с допълнителна опора за фронта
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 1730, размери (H x B) 17 x 10 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
без допълнителна опора за фронта								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**1 008 087**	100 к-кт
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**1 008 088**	100 к-кт
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**1 007 441**	100 к-кт
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**1 008 089**	100 к-кт
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**1 007 442**	100 к-кт
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**1 008 090**	100 к-кт
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**1 007 443**	100 к-кт
с допълнителна опора за фронта								
430	430	86	224	398	278	430	**1 007 431**	75 к-кт
450	450	86	224	418	278	450	**1 007 432**	75 к-кт
480	480	98	256	448	310	480	**1 007 433**	75 к-кт
500	500	98	256	468	310	500	**1 007 434**	75 к-кт
550	550	110	288	518	342	550	**1 007 435**	75 к-кт

Размери за конструиране

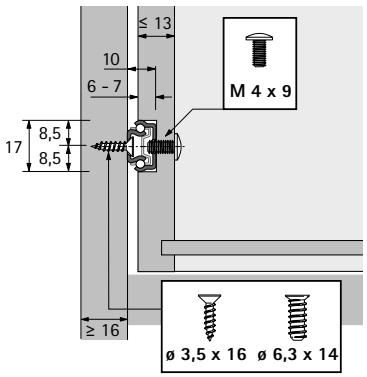

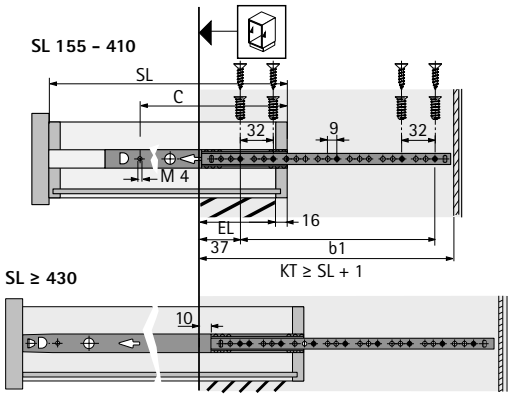

SL Дължина на чекмеджето
EL Загуба при изтеглянето
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/5a6b5e

- **Частично изтегляне KA 270**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 12 кг**







- Частично изтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 270, размери (H x B) 27 x 10 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**0 025 155**	10 к-кт
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**0 025 156**	10 к-кт

Размери за конструиране

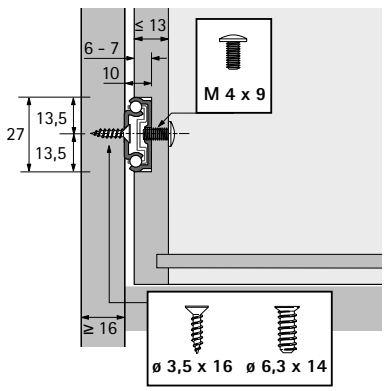

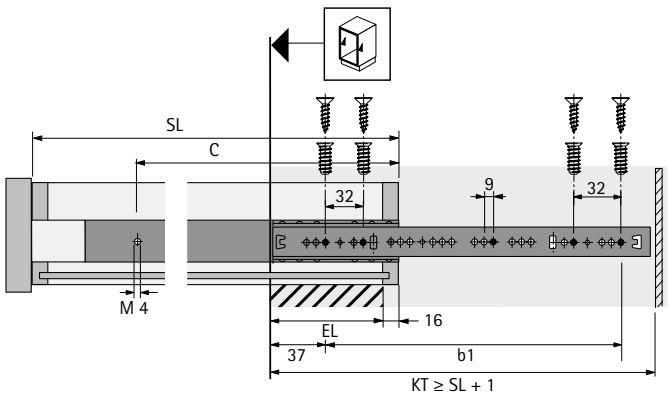

SL Дължина на чекмеджето
EL Загуба при изтеглянето
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/131336

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Частично изтегляне KA 270**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 12 кг, голяма опаковка**







- Частично изтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 270, размери (H x B) 27 x 10 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	215 - 300	55	160	165	214	197	**1 005 988**	50 к-кт
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**1 005 837**	50 к-кт
400	250 - 400	55	192	215	246	247	**1 005 969**	50 к-кт
450	280 - 450	67	224	246	278	278	**1 005 910**	50 к-кт
500	315 - 500	67	256	271	310	303	**1 005 850**	50 к-кт
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**1 005 911**	50 к-кт

Размери за конструиране

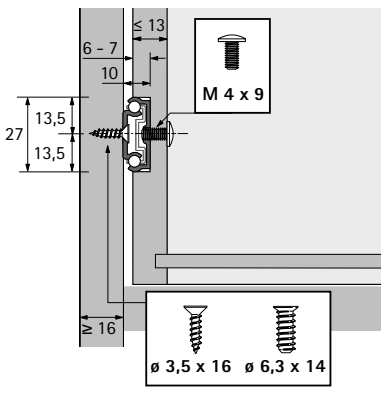

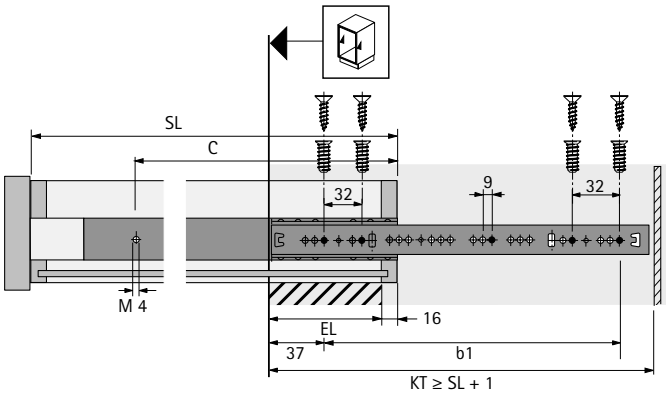

SL Дължина на чекмеджето
EL Загуба при изтеглянето
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/131336

- **Свръхизтегляне KA 290**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 20 кг**







- Свръхизтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 290, размери (H x B) 27 x 19,4 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Свръхизтегляне OE мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**0 026 561**	5 к-кт
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**0 026 562**	5 к-кт
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**0 026 578**	5 к-кт

Размери за конструиране

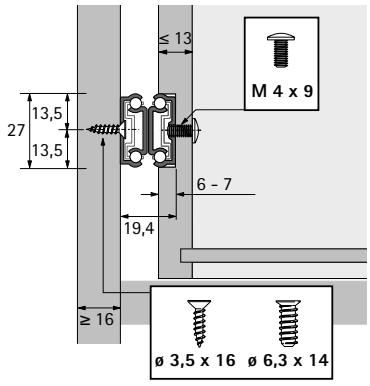

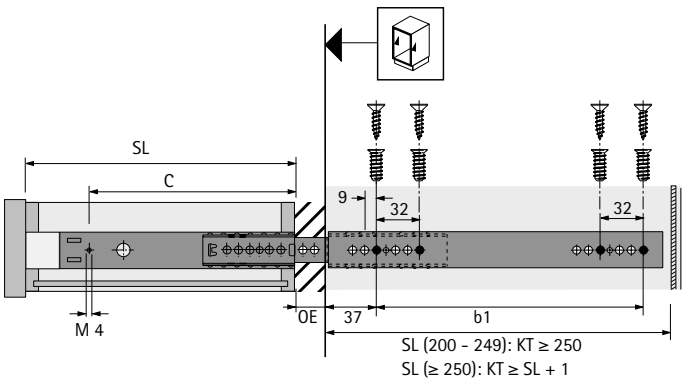

SL Дължина на чекмеджето
OE Свръхизтегляне
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/ce6a55

- **Свръхизтегляне KA 290**
- **Монтаж в нут, клас на товароносимост 20 кг, голяма опаковка**







- Свръхизтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Неразглобяем
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана

Сачмен водач KA 290, размери (H x B) 27 x 19,4 мм

Номинална дължина мм	Дължина на чекмеджето SL мм	Свръхизтегляне OE мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	Корпусна шина мм	Шина към чекмеджето мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**1 006 402**	25 к-кт
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**1 005 934**	25 к-кт
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**1 006 717**	25 к-кт

Размери за конструиране

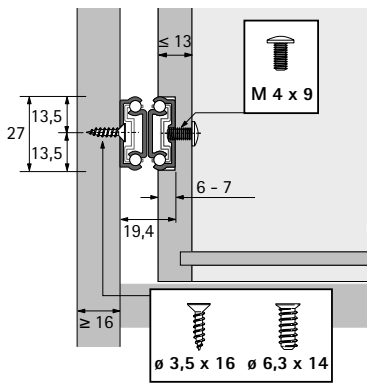

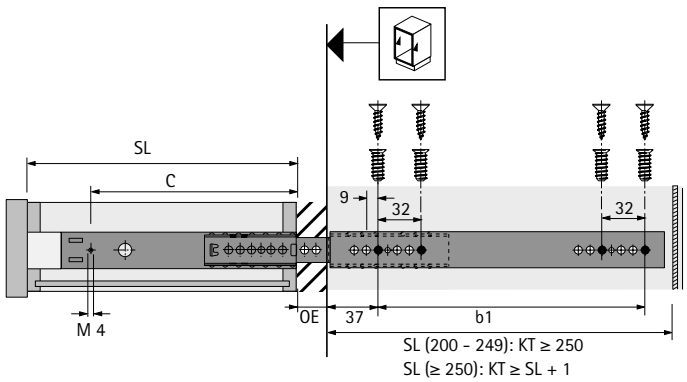

SL Дължина на чекмеджето
OE Свръхизтегляне
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/ce6a55

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 4532 със Silent System**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 35 кг**






- Пълно изтегляне с интегриран демпфер **Silent System**
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран
- При номинална дължина 300 ходът на изтегляне е само 290 мм

Сачмен водач KA 4532 Silent System, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	304				171	**9 114 271**	10 к-кт
350	354	64			220	**9 114 273**	10 к-кт
400	404	64			254	**9 114 274**	10 к-кт
450	454	96			294	**9 114 275**	10 к-кт
500	504	96	64		344	**9 114 276**	10 к-кт
550	554	96	128		394	**9 114 277**	10 к-кт
600	604	96	160		444	**9 114 278**	10 к-кт
650	654	96	128	96	494	**9 114 279**	10 к-кт
700	704	96	128	128	544	**9 114 280**	10 к-кт

Размери за конструиране

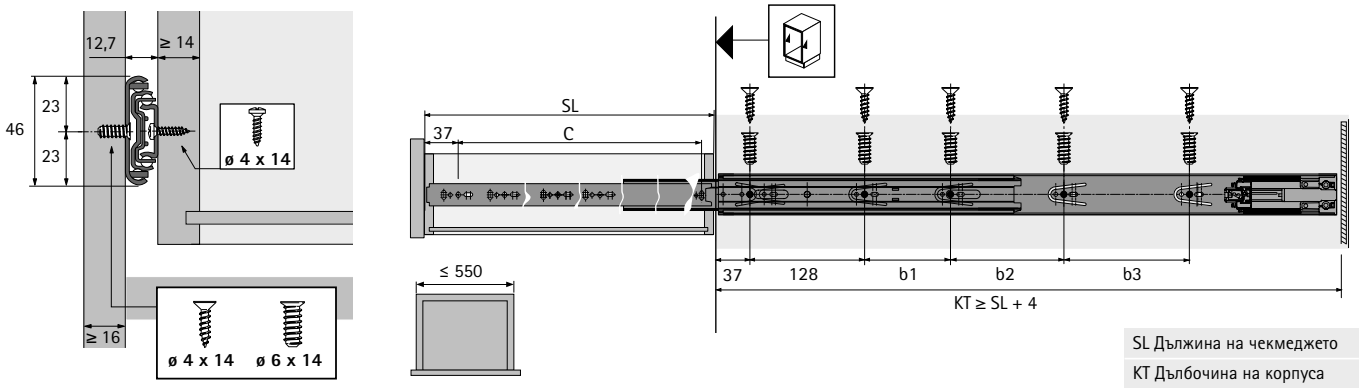

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/66fab5

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 4532 с Push to open**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 35 кг**






- Пълно изтегляне с интегрирана система за отваряне **Push to open**
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран
- При номинална дължина 300 ходът на изтегляне е само 293 мм

Сачмен водач KA 4532 Push to open, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	304				192	**9 114 281**	10 к-кт
350	354	64			242	**9 114 282**	10 к-кт
400	404	96			292	**9 114 283**	10 к-кт
450	454	160			342	**9 114 284**	10 к-кт
500	504	96	96		392	**9 114 285**	10 к-кт
550	554	96	128		442	**9 114 286**	10 к-кт
600	604	96	128	96	492	**9 114 288**	10 к-кт
650	654	96	128	128	542	**9 114 289**	10 к-кт
700	704	96	128	192	592	**9 114 290**	10 к-кт

Размери за конструиране

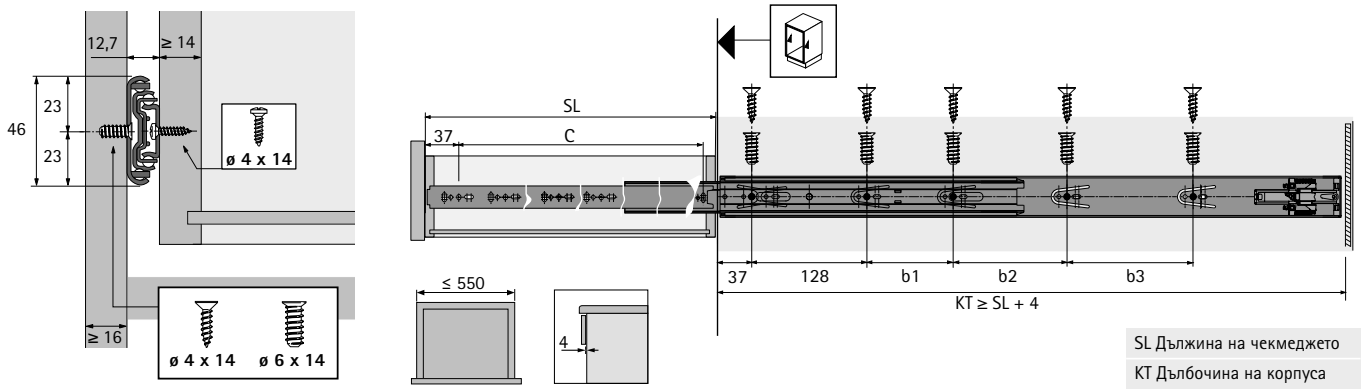

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/e62188

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 5632**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 45 кг**






- Пълно изтегляне с ограничител и осигурител против изтегляне до изпадане
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 5632, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите b4 мм	Отстояние между отворите b5 мм	Отстояние между отворите C мм	Кат. №	ОПЕ
250	254						192	**0 073 276**	1 к-кт
300	304	96					242	**0 073 277**	1 к-кт
350	354	96					292	**0 073 278**	1 к-кт
400	404	96	96				342	**0 073 279**	1 к-кт
450	454	96	128				392	**0 073 280**	1 к-кт
500	504	96	128	64			442	**0 073 281**	1 к-кт
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 073 282**	1 к-кт
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 073 283**	1 к-кт
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 073 284**	1 к-кт

Размери за конструиране

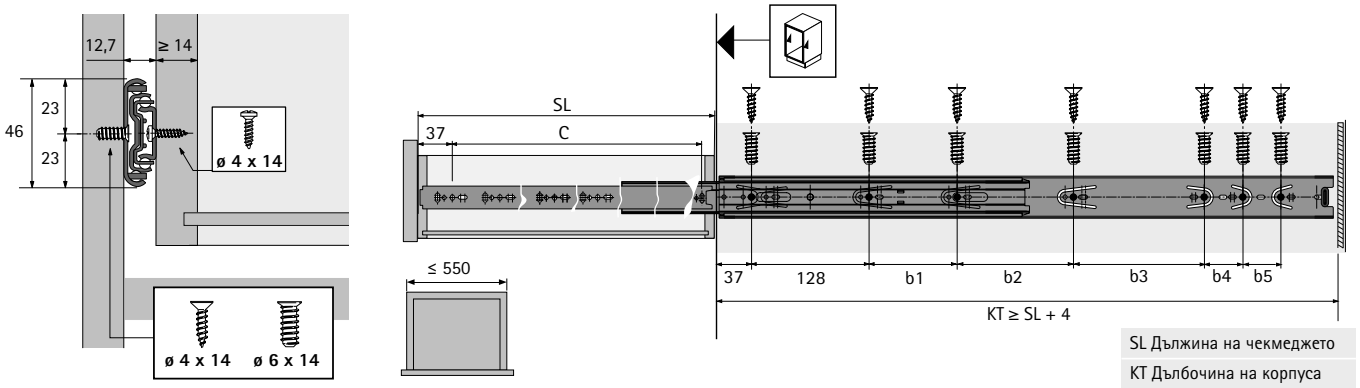

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/28f52a

- **Пълно изтегляне KA 5632 SC със Stop Control**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 40 кг**






- Пълно изтегляне с интегрирано самопридърпване **Stop Control**
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран
- При номинална дължина 300 ходът на изтегляне е само 268 мм

Сачмен водач KA 5632 Stop Control, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите C мм	Кат. №	ОПЕ
300	304				208	**9 080 470**	1 к-кт
350	354				240	**9 080 471**	1 к-кт
400	404	96			288	**9 080 474**	1 к-кт
450	454	96			320	**9 080 475**	1 к-кт
500	504	96	128		352	**9 080 476**	1 к-кт
550	554	96	128		416	**9 080 478**	1 к-кт
600	604	96	128	96	416	**9 080 479**	1 к-кт
650	654	96	128	128	544	**9 080 480**	1 к-кт
700	704	96	128	192	544	**9 080 481**	1 к-кт

Размери за конструиране

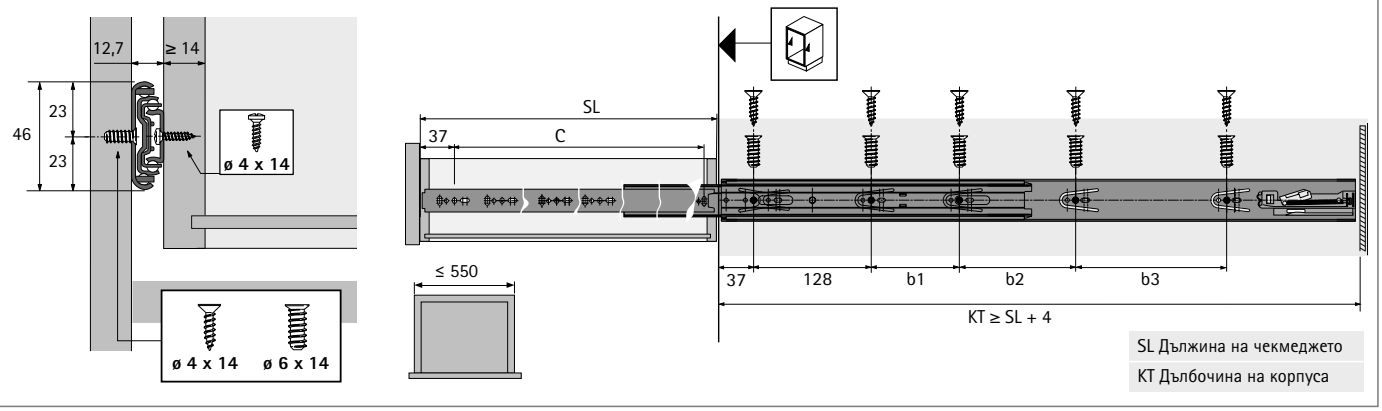

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/8551c1

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 5332**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 30 кг**






- Пълно изтегляне с ограничител и осигурител против изтегляне до изпадане
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 5332, размери (H x B) 45 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите b4 мм	Отстояние между отворите b5 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	254						192	**9 082 735**	10 к-кт
300	304	96					242	**9 082 737**	10 к-кт
350	354	96					292	**9 059 914**	10 к-кт
400	404	96	96				342	**9 059 918**	10 к-кт
450	454	96	128				392	**9 059 919**	10 к-кт
500	504	96	128	64			442	**9 059 920**	10 к-кт
550	554	96	128	64	32	32	492	**9 059 921**	10 к-кт

Размери за конструиране

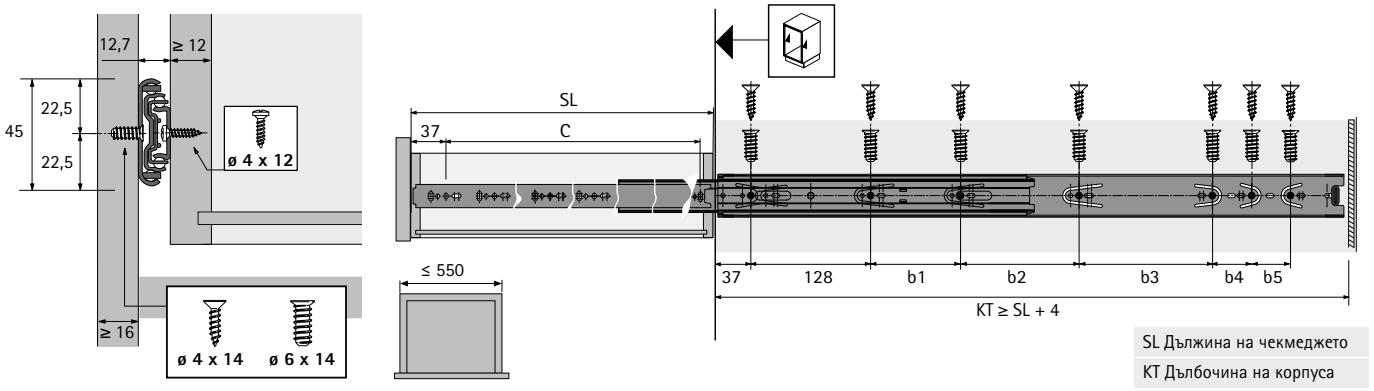

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/5b9e36

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Свръхизтегляне KA 4932**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 60 кг**






- Свръхизтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 4932, размери (H x B) 50 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите b4 мм	Отстояние между отворите b5 мм	Отстояние между отворите C мм	Кат. №	ОПЕ
250	254						192	**0 041 356**	1 к-кт
300	304	96					242	**0 041 357**	1 к-кт
350	354	96					292	**0 041 358**	1 к-кт
400	404	96	96				342	**0 041 359**	1 к-кт
450	454	96	128				392	**0 041 361**	1 к-кт
500	504	96	128	64			442	**0 041 362**	1 к-кт
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 041 363**	1 к-кт
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 041 364**	1 к-кт
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 041 365**	1 к-кт
700	704	96	128	192	32	32	642	**0 041 366**	1 к-кт

Размери за конструиране

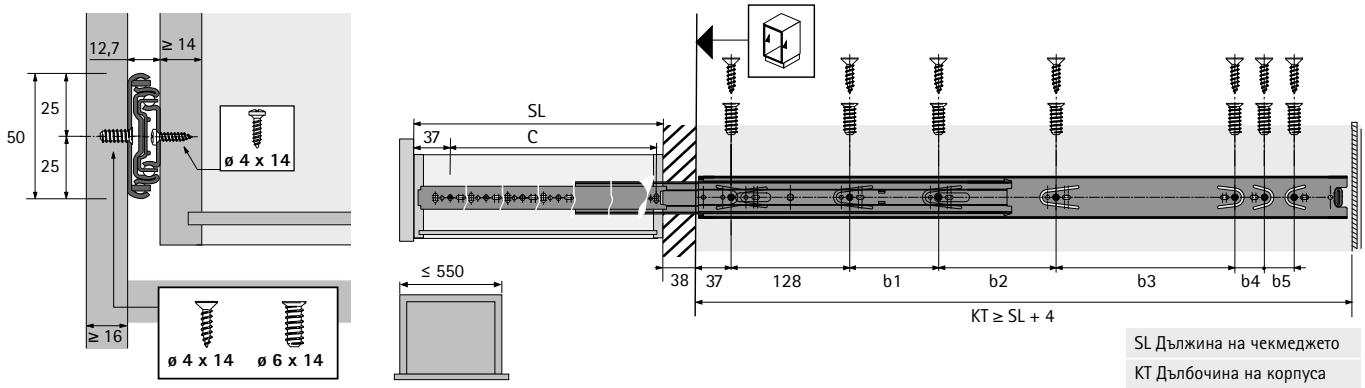

SL Дължина на чекмеджето

KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/77ff2e

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Свръхизтегляне KA 4620**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 90 кг**






- Свръхизтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 4620, размери (H x B) 58 x 19 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	304	125		233,5	**0 041 389**	1 к-кт
350	354	175		283,5	**0 041 391**	1 к-кт
400	404	111	114	333,5	**0 041 392**	1 к-кт
450	454	136	139	383,5	**0 041 393**	1 к-кт
500	504	161	164	433,5	**0 041 394**	1 к-кт
550	554	186	189	483,5	**0 041 395**	1 к-кт
600	604	211	214	533,5	**0 041 396**	1 к-кт
650	654	236	239	583,5	**0 041 397**	1 к-кт
700	704	261	264	633,5	**0 041 398**	1 к-кт

Размери за конструиране

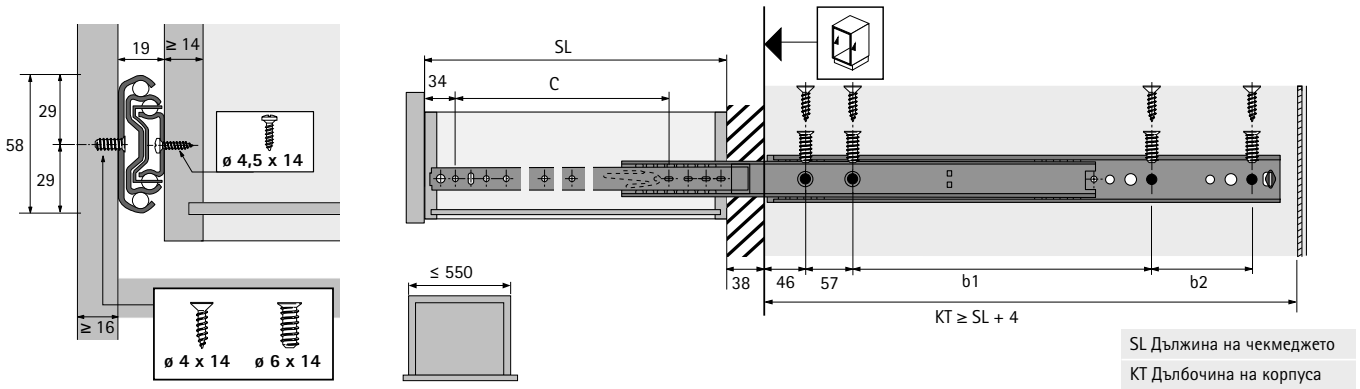

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/b71fd0

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 3320**
- **Страничен монтаж, клас на товароносимост 136 кг**







- Пълно изтегляне с упор в посока затваряне и отваряне
- Шината на водача и клетката за сачмите образуват едно неразглобяемо цяло
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За нутвани, фалцвани или равни варианти на дъното
- Товароносимост според EN 15338, ниво 3
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 3320, размери (H x B) 76 x 19 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите b4 мм	Отстояние между отворите b5 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
305	311		184	212,5	241,5	260,5		**9 280 635**	1 к-кт
356	362		235	263,5	292	311		**9 280 637**	1 к-кт
406	413		286	314,5	343	362		**9 280 638**	1 к-кт
457	463		336,5	365	393,5	413	227	**9 280 639**	1 к-кт
508	514		387,5	416	444,5	463,5	278	**9 280 640**	1 к-кт
559	565		438	466,5	495,5	514,5	328,5	**9 280 641**	1 к-кт
610	616		489	517,5	546	565	379,5	**9 280 642**	1 к-кт
660	667		540	568,5	597	616	430	**9 280 644**	1 к-кт
711	718		590,5	619	647,5	667	481	**9 280 645**	1 к-кт
762	768	216	641,5	670	698,5	717,5	532	**9 280 647**	1 к-кт
813	819	216	692	720,5	749,5	768,5	582,5	**9 280 649**	1 к-кт
863	870	216	743	771,5	800	819	633,5	**9 280 651**	1 к-кт
914	921	216	794	822,5	851	870	684	**9 280 652**	1 к-кт

Размери за конструиране

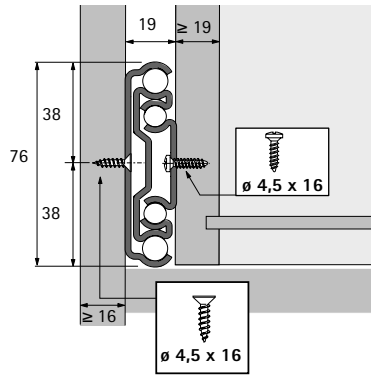

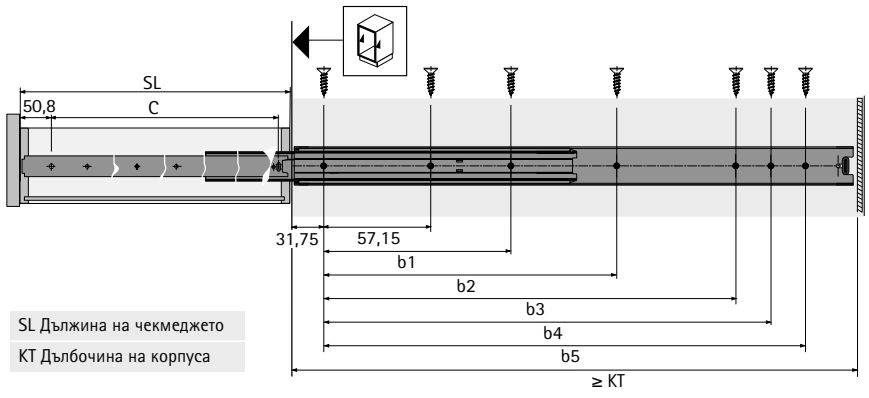

SL Дължина на чекмеджето
KT Дълбочина на корпуса

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/4f012e

- **Пълно изтегляне KA 4532 AM със Silent System**
- **Монтаж под царгата, клас на товароносимост 35 кг**






- Пълно изтегляне с интегриран демпфер **Silent System**
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За чекмеджета и изтеглящи се плотове
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран
- При номинална дължина 300 ходът на изтегляне е само 290 мм

Сачмен водач KA 4532 AM Silent System, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите C мм	Кат. №	ОПЕ
300	304				230	**9 114 548**	10 к-кт
350	354	64			280	**9 114 553**	10 к-кт
400	404	64			315	**9 114 554**	10 к-кт
450	454	96			365	**9 114 555**	10 к-кт
500	504	96	64		415	**9 114 557**	10 к-кт
550	554	96	128		465	**9 114 558**	10 к-кт
600	604	96	160		515	**9 114 559**	10 к-кт
650	654	96	128	96	565	**9 114 560**	10 к-кт
690	694	96	128	128	615	**9 114 561**	10 к-кт

Размери за конструиране

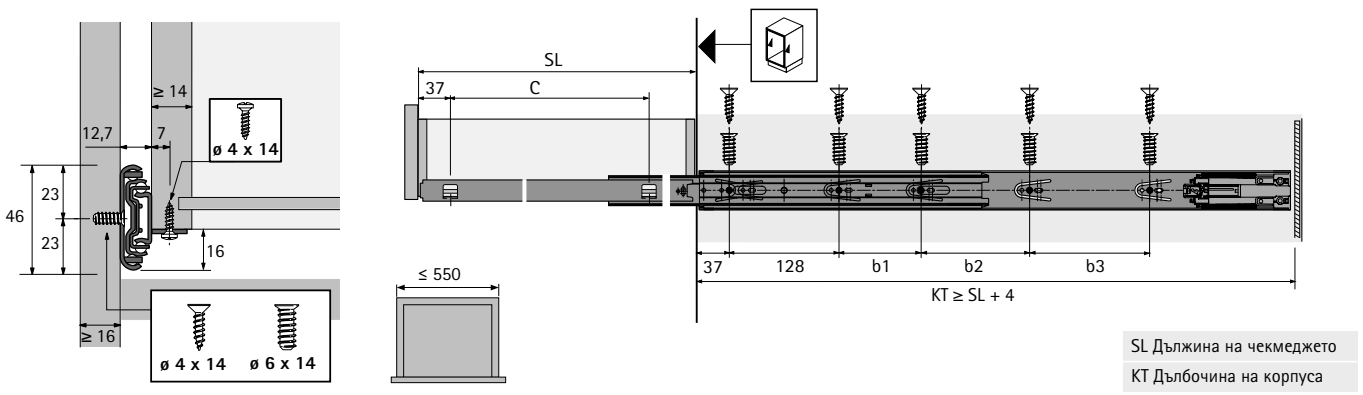

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/3b986b

Системи водачи за дървени чекмеджета

- **Пълно изтегляне KA 4532 AM с Push to open**
- **Монтаж под царгата, клас на товароносимост 35 кг**






- Пълно изтегляне с интегрирана система за отваряне **Push to open**
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За чекмеджета и изтеглящи се плотове
- Товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран
- При номинална дължина 300 ходът на изтегляне е само 293 мм

Сачмен водач KA 4532 AM Push to open, размери (H x B) 46 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	304				192	**9 114 562**	10 к-кт
350	354	64			242	**9 114 580**	10 к-кт
400	404	96			292	**9 114 581**	10 к-кт
450	454	160			342	**9 114 582**	10 к-кт
500	504	96	96		392	**9 114 583**	10 к-кт
550	554	96	128		442	**9 114 584**	10 к-кт
600	604	96	128	96	492	**9 114 585**	10 к-кт
650	654	96	128	128	542	**9 114 586**	10 к-кт
700	704	96	128	192	592	**9 114 587**	10 к-кт

Размери за конструиране

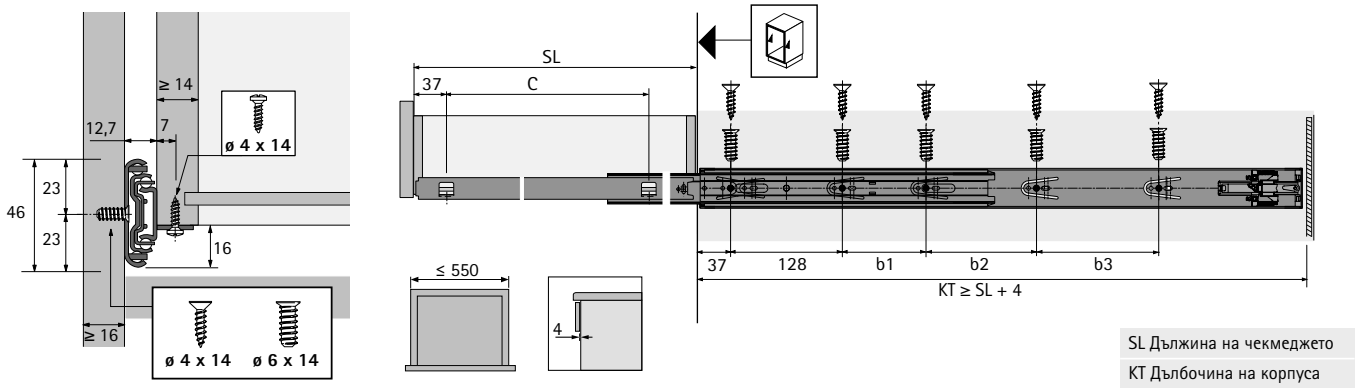

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/0b6ffd

- **Свръхизтегляне KA 4932 AM**
- **Монтаж под царгата, клас на товароносимост 60 кг**






- Свръхизтегляне с упор и осигурител против изтегляне до изпадане
- Лост за освобождаване за бързо отделяне на чекмеджето от корпуса
- Лек ход и висока странична стабилност чрез перфектно водене
- За чекмеджета и изтеглящи се плотове
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована стомана, синьо пасивиран

Сачмен водач KA 4932 AM, размери (H x B) 50 x 12,7 мм

Дължина на чекмеджето SL мм	Минимална дълбочина на корпуса KT мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите b2 мм	Отстояние между отворите b3 мм	Отстояние между отворите b4 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
350	354					283	**9 080 291**	1 к-кт
400	404	96				333	**9 080 292**	1 к-кт
450	454	128				383	**9 080 293**	1 к-кт
500	504	128	64			433	**9 080 294**	1 к-кт
550	554	128	64	32	32	483	**9 080 295**	1 к-кт
600	604	128	96	32	32	533	**9 080 296**	1 к-кт

Размери за конструиране

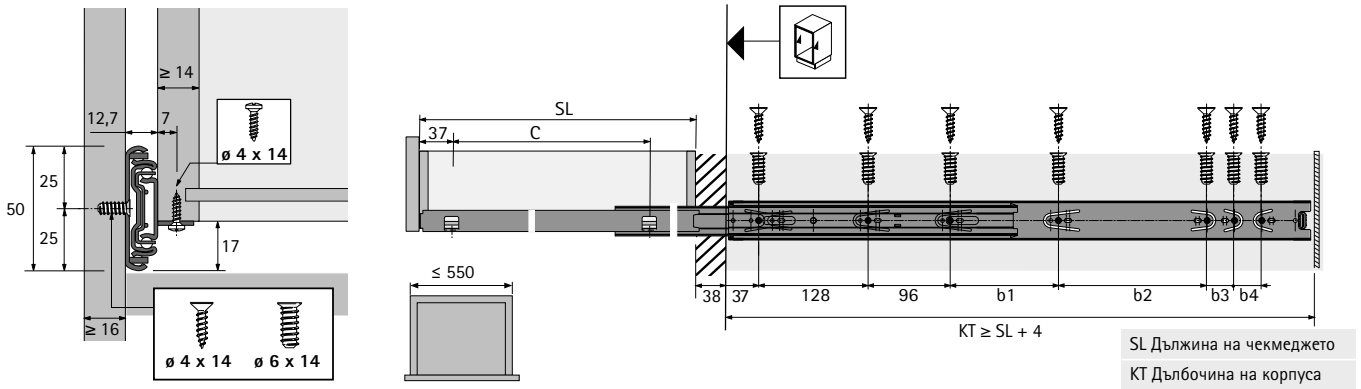

Указания

- Критерии за качество 763
- Аксесоари 760 - 762

hettich.com/short/83f418

Системи за плъзгащи се врати покрит кант
Преглед на асортимента /
Техническо сравнение **788 – 789**



Системи за плъзгащи се врати открит кант
Преглед на асортимента /
Техническо сравнение **838 – 840**



Системи за плъзгащи се врати /
Вертикално плъзгане и въртене и плъзгане
Преглед на асортимента /
Техническо сравнение **941**



Аксесоари
- **Кант дръжки** **1020 – 1026**
- **Обтегачи** **1029 – 1030**
- **Допълнителни аксесоари** **1026 – 1028, 1031 – 1032**



Техническа информация
- **Критерии за качество**



Допълващи продукти
- **Механични системи за заключване на мебели – Преглед** **1155**
- **Обработваща техника – Преглед** **1369**



	TopLine XL	TopLine L	TopLine L за серийно производство
			
Страница	790 - 798	800 - 807	808 - 819 Изискване за минимални количества.
Описание	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за големи гардероби с 2, 3 или 4 врати	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за големи гардероби с 2 или 3 врати	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за големи гардероби с 2, 3 или 4 врати
Брой на каналите за плъзгане	2	2	2
Движение на вратата	Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално
Позиция на вратата	Покрит кант	Покрит кант	Покрит кант
Тегло на вратата	Макс. 100 кг	Макс. 50 кг	Макс. 50 кг, с възможност за надграждане до 70 кг
Материал на вратата	Дърво	Дърво	Дърво / Дърво, алуминий
Ширина на вратата мм	600 - 2000 мм	550 - 1500 мм	550 - 2000 мм
Височина на вратата мм	Макс. 3000 мм	Макс. 2600 мм	Макс. 2600 мм
Silent System	Демпфер за затварянето, Демпфер за отварянето	Демпфер за затварянето Демпфер за отварянето, Демпфер против сблъсък	Демпфер за затварянето Демпфер за отварянето, Демпфер против сблъсък
Система за заключване	▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична

	TopLine M за серийно производство	SlideLine M покрит кант
		
	820 - 827 Изискване за минимални количества.	828 - 836
	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за гардероби с 2 или 3 врати	Система за плъзгащи се врати с долно носене с една релса
	2	1
	Хоризонтално	Хоризонтално
	Покрит кант	Покрит кант
	Макс. 40 кг	Макс. 30 кг
	Дърво / алуминий	Дърво / стъкло
	500 - 1250 мм	300 - 1800 мм
	Макс. 2300 мм	Макс. 2000 мм
	Демпфер за затварянето	Демпфер за затварянето Демпфер за отварянето, Демпфер против сблъсък
	▸ Механична	▸ Механична



Технически далеч напред, оптически изискана
Високи до тавана, широкоформатни гардероби с плъзгащи се врати поставят акценти и заедно с това се грижат за визуалната чистота в помещението. С новия обков за плъзгащи се врати на Hettich TopLine XL гардеробите могат да се оформят абсолютно дизайнерски ориентирано. Системата поставя нови стандарти по отношение на комфортното ползване и сигурния, лесен монтаж.



Въодушевяващ комфорт при ползване:
Леко отваряне, меко затваряне, минимален шум.



Перфектен завършек:
Декоративни ленти за залепване в три цвята облагородяват носещия профил.



Елегантен монтаж с клипс:
Високи до тавана гардероби без видими винтове.



Комфортно ползване:
Интуитивно отваряне на средната врата наляво и надясно.



Иновативна защита при изправяне:
Без да се замисляте, поставете вратите изправени, водещите ролки автоматично се приплъзват нагоре.



Перфектно регулиране на припокриването:
Регулиране на затворени врати без инструменти, видимо на момента.



Лесно регулиране по височина:
Отпред при затворени врати или странично при малко разстояние до тавана.

hettich.com/short/69f314
Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед на възможностите 792
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 793


Системни компоненти 794 – 798


Заключващи системи 1155


Аксесоари 1019

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/4514cb

Принцип на конструиране





Обща информация






Размери и тегло на вратата









TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000

hettich.com/short/8681f2


Брой врати и позиция на вратата



Регулиране по височина / на припокриването




± 3




± 10


Материал на вратата



Демпфер Silent System

	2 врати	2 врати	4 врати
Демпфер за затварянето			
Демпфер за отварянето			

Монтажни размери 2 врати

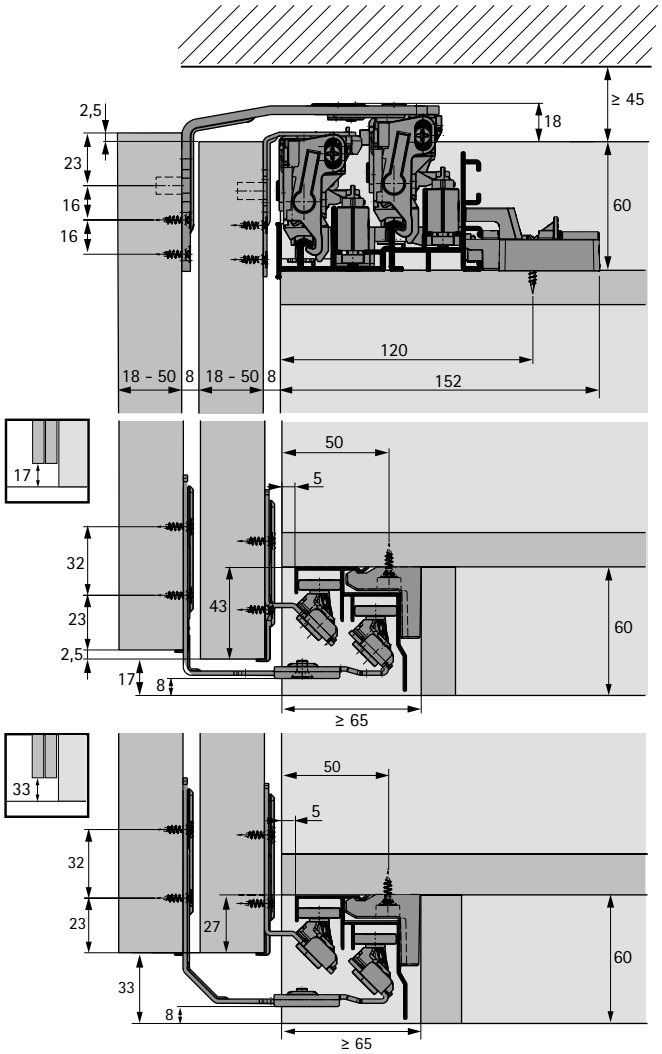

Принципен разрез - корпус



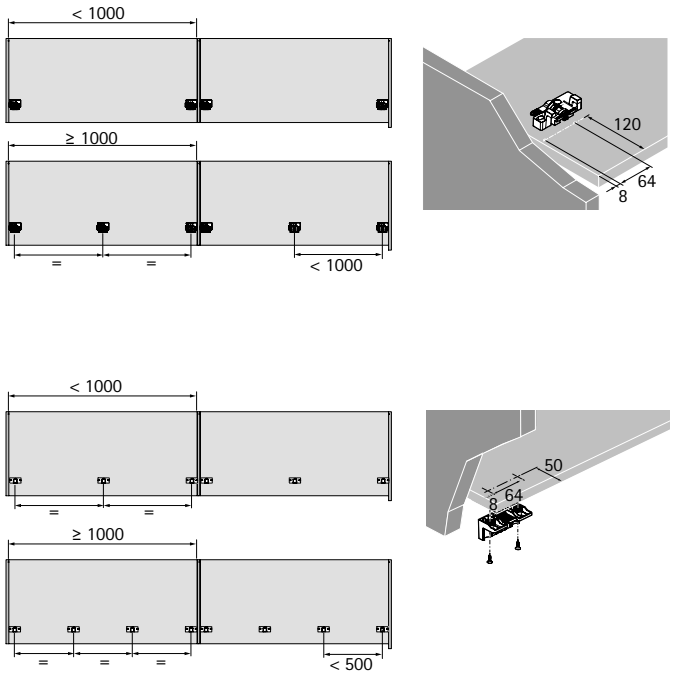



Схема за пробиване врата

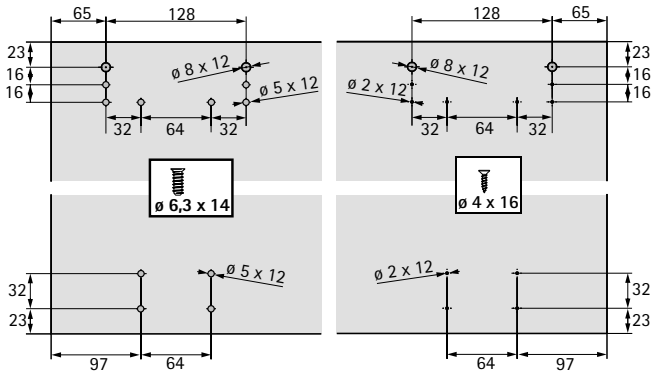

Хоризонтален разрез 2 врати

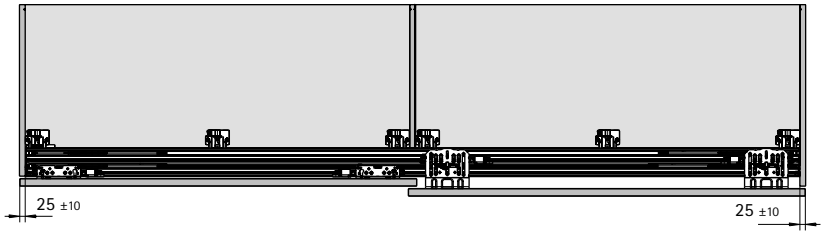

Преглед на системата

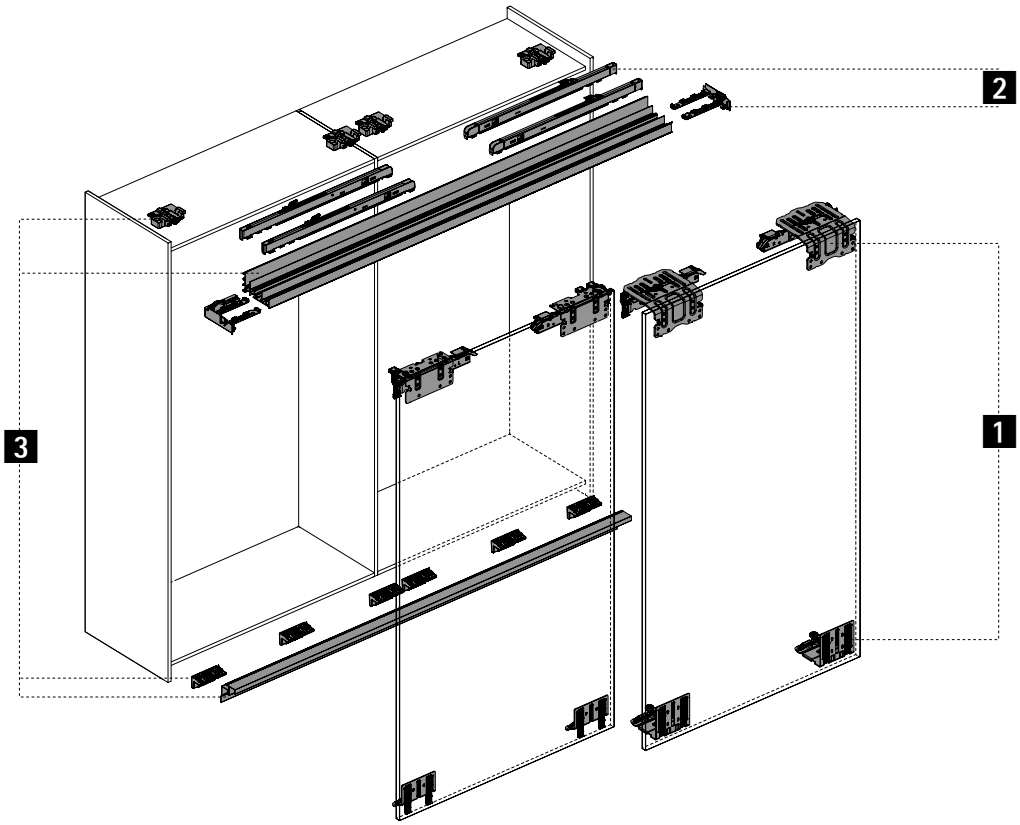

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещи и водещи профили



4 Системни аксесоари



1 Комплект носещи и водещи ролки

- Комплектът съдържа всички носещи и водещи елементи за шкафове с 2 / 3 / 4 плъзгащи се врати

Илюстрация	Версия на системата за долно водене	Максимална дебелина на вратата мм	Максимално тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати 2 врати	3 врати	4 врати	ОПЕ
	STB 19 17 мм	18 - 30	60	**9 275 796**	**9 275 786**	**9 278 780**	1 к-кт
		22 - 30	80	**9 275 794**	**9 275 785**	**9 278 791**	1 к-кт
		30 - 40	80	**9 275 793**	**9 275 784**	**9 278 792**	1 к-кт
		32 - 40	100	**9 275 787**	**9 275 783**	**9 278 793**	1 к-кт
		40 - 50	100	**9 275 740**	**9 275 782**		1 к-кт
	STB 19 33 мм	18 - 30	60	**9 275 788**	**9 275 781**	**9 278 794**	1 к-кт
		22 - 30	80	**9 275 790**	**9 275 709**	**9 278 795**	1 к-кт
		30 - 40	80	**9 275 792**	**9 275 741**	**9 278 796**	1 к-кт
		32 - 40	100	**9 275 708**	**9 275 707**	**9 278 797**	1 к-кт
		40 - 50	100	**9 275 739**	**9 275 706**		1 к-кт

2 Демпфер Silent System

Опаковка в комплект

- Комплектът съдържа демпфери в посоки затваряне и отваряне, както и крайни капачки
- Комплект за 3 врати включително демпфер за средната врата, който позволява отварянето на вратата наляво и надясно
- Комплект за 4 врати включително синхронизиращи компоненти за едновременно отваряне на средните врати

Илюстрация	Тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати 2 врати	3 врати	3 врати	4 врати Synchro	ОПЕ
	15 - 35	**9 276 735**	**9 276 648**	**9 276 645**	**9 278 798**	1 к-кт
	30 - 80	**9 276 732**	**9 276 647**	**9 276 643**	**9 278 799**	1 к-кт
	60 - 100	**9 276 737**	**9 276 649**	**9 276 646**		1 к-кт


Голяма опаковка

Илюстрация	Описание	Тегло на вратата кг	Кат. №	ОПЕ
	Silent System демпфери за затварянето / отварянето ▸ Демпферирано затваряне ▸ Демпферирано отваряне	15 - 35	**9 272 696**	100 бр.
		30 - 80	**9 272 693**	100 бр.
		60 - 100	**9 272 695**	100 бр.
	Silent System демпфер за средната врата ▸ Демпферирано затваряне на средната врата ▸ Възможно е отваряне и в двете посоки	15 - 35	**9 276 482**	25 бр.
		30 - 80	**9 276 488**	25 бр.
		60 - 100	**9 276 481**	25 бр.
	Крайна капачка, лява		**9 273 066**	100 бр.
	Крайна капачка, дясна		**9 269 766**	100 бр.

3 Носещи и водещи профили

Опаковка в комплект

Комплект профили
- Комплектът включва по един носещ и водещ профил за монтаж на клипс, както и клипси за закрепването му
- Предварително монтиране на демпферите за индивидуални клиентски комплекти е възможно при запитване
- Носещи / Водещи профили: анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	2300	**9 278 672**	1 к-кт
	4000	**9 278 657**	1 к-кт
	индивидуално	**при запитване**	100 к-кт

Комплект клипси за закрепване на профила
- Комплектът включва клипси за закрепване на носещия и водещия профил към корпуса



Илюстрация	Описание	Макс. ширина на шкафа мм	Кат. №	ОПЕ
	Комплектът включва 6 клипса за закрепване на носещия профил, както и 9 клипса за закрепване на водещия профил	3000	**9 277 708**	1 к-кт
	Комплектът включва 9 клипса за закрепване на носещия профил, както и 12 клипса за закрепване на водещия профил	4000	**9 278 080**	1 к-кт

Голяма опаковка

Носещ профил
- Алуминий

Указания:
- За използване монтажа на клипс е необходимо да се използва профил с изпълнение "средно" или "усилено"
- За използване с демпфер за средната врата Silent System е необходимо да се използва профил с изпълнение "усилено"
- За използване на синхронизиране за 4 врати е необходимо да се използва профил с изпълнение "усилено"

Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Носещите профили с кат. № 9 289 296 / 9 289 297 / 9 289 298 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Изпълнение на профила	Покритие	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	лек	анодиран	5300	LA 12010	**9 276 715**	4 бр.
			индивидуално		**9 289 296**	100 бр.
	среден	анодиран	2300	LA 11910	**9 278 127**	4 бр.
			4000		**9 277 974**	4 бр.
			5300		**9 276 716**	4 бр.
			индивидуално		**9 289 297**	100 бр.
	усилено	анодиран	2300	LA 11810	**9 278 099**	4 бр.
			4000		**9 277 975**	4 бр.
			5300		**9 276 717**	4 бр.
			индивидуално		**9 289 298**	100 бр.

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/185611


Голяма опаковка

Водещ профил
- Алуминий


Указания:
Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 289 319 / 9 289 320 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Изпълнение на профила	Покритие	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	STB 19.0 за закрепване с клипс	анодиран	2300	LA 11770	**9 278 125**	4 бр.
			4000		**9 277 972**	4 бр.
			5300		**9 276 712**	4 бр.
			индивидуално		**9 289 319**	100 бр.
	STB 19.1 за закрепване в канала за винтовете	анодиран	2300	LA 11849	**9 278 126**	4 бр.
			4000		**9 277 973**	4 бр.
			5300		**9 276 713**	4 бр.
			индивидуално		**9 289 320**	100 бр.

Клипси за закрепване на профила

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Клипс за носещ профил	**9 272 814**	200 бр.
	Клипс за водещ профил	**9 268 516**	300 бр.

Указания за заявка на броя на клипсите

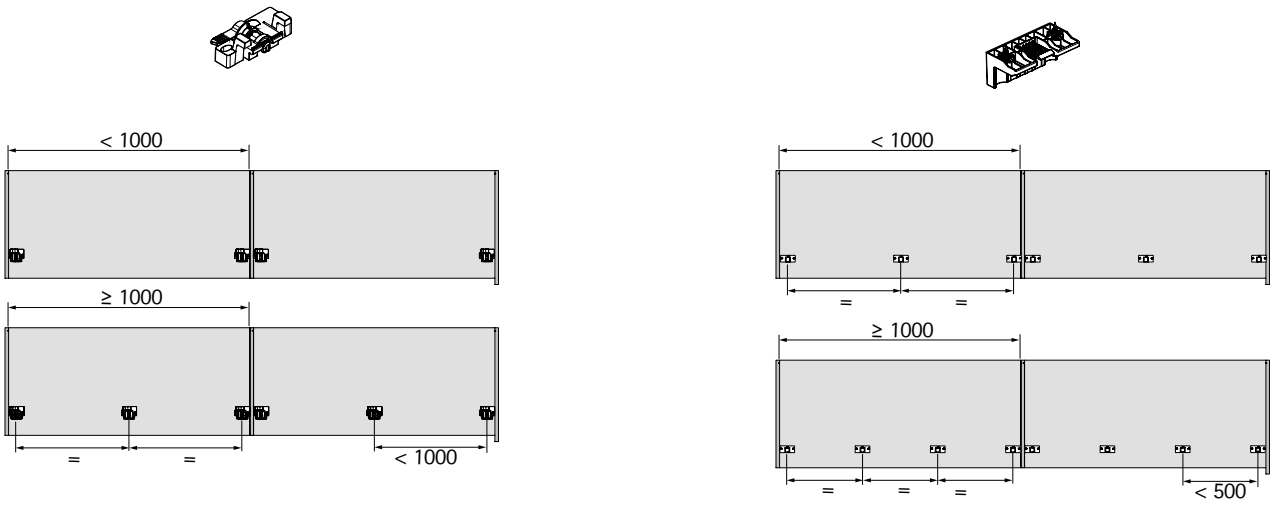


Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/185611

4 Системни аксесоари

Покриващ профил


Илюстрация	Описание	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ За покриване на носещите ролки на предната врата ▸ За скъсяване на размер ▸ Сива пластмаса, пригодена за боядисване	2000	**9 278 801**	1 к-кт
		индивидуално	**при запитване**	100 бр.

Цветен комплект


- Самозалепваща се лента за лесно залепване върху видимата площ на носещия профил

Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	черно	2500	**9 209 402**	1 к-кт
		4000	**9 209 403**	1 к-кт
	бяло	2500	**9 209 404**	1 к-кт
		4000	**9 209 405**	1 к-кт

Обтегач

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт

Винтове за закрепване на профил с канал за винтовете

Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Дебелина на тавана мм	Кат. №	ОПЕ
		▸ Закрепване на носещия и водещия профил към корпуса с канал за винтове ▸ Комплектът се състои от 20 броя винтове	16 - 19	**9 130 078**	1 к-кт
			20 - 22	**9 180 317**	1 к-кт
			22 - 25	**9 180 318**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/185611



Новият комфортен клас

С TopLine L реализирате плъзгащи се врати в ново измерение: завладяващо леко отваряне и затваряне и първокласен комфорт на демпфериране благодарение на Silent System. Дори и тежки врати се движат леко като перце. Оборудвани с TopLine L гардеробите с плъзгащи се врати дават едно очарователно ново комфортно преживяване. Лесният и спестяващ време монтаж на вратите благодарение на носещите и водещи релси една над друга и монтажът на клипс без инструменти допълват картината.



Нежно и тихо:
Първокласен комфорт чрез Silent System.



Движение леко като перце:
Почти безшумна лекота и луксозен елегантен ход.



Завладяващ комфорт:
Вратите се отварят и затварят изключително леко.



Светкавично бързо:
Лесно закрепване на демпфера за затваряне в носещия профил.



Безстепенно лесно:
Съвсем лесно регулирате припокриването на вратата.




Лесно и икономично:
Интуитивен и сигурен монтаж на вратата благодарение на носещи релси една над друга.




Спестява време:
Водачите просто се клипсват - без инструменти.

hettich.com/short/9c876e

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **802**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **803**



Системни компоненти **804 – 807**



Заключващи системи **1155**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество









hettich.com/short/f3573e

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги


Принцип на конструиране

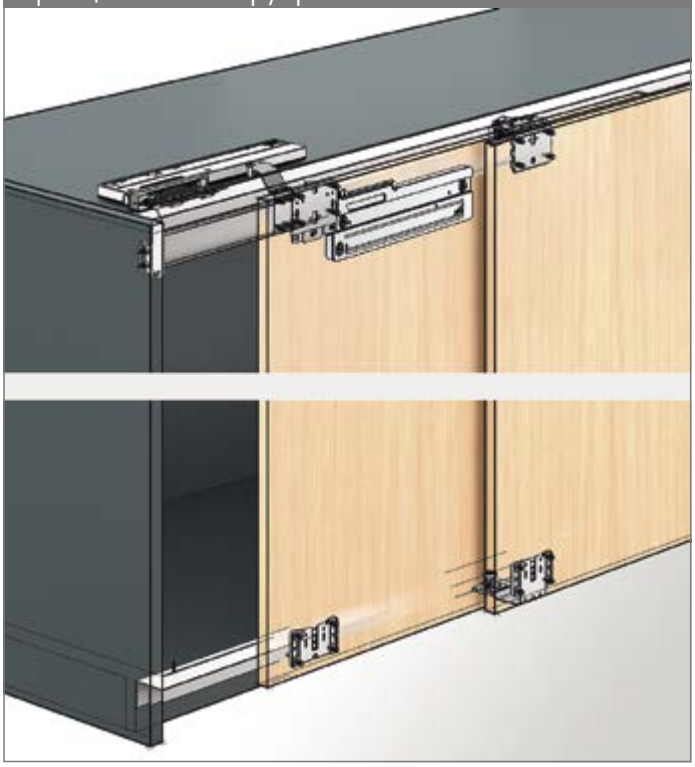


Обща информация




Размери и тегло на вратата

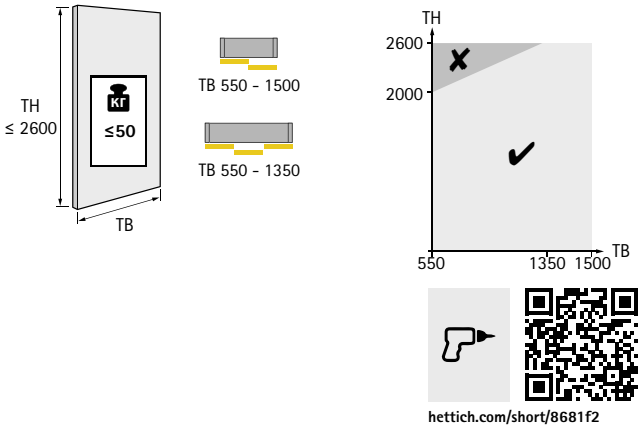


Брой врати и позиция на вратата





Регулиране по височина / на припокриването

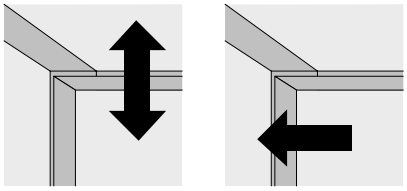


Материал на вратата




Демпфер Silent System

	2 врати	3 врати	
Демпфер за затварянето			
Демпфер за отварянето			
Демпфер против сблъсък			

Монтажни размери

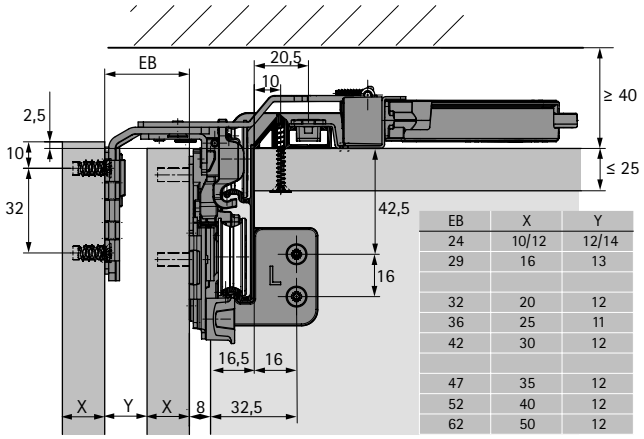

EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

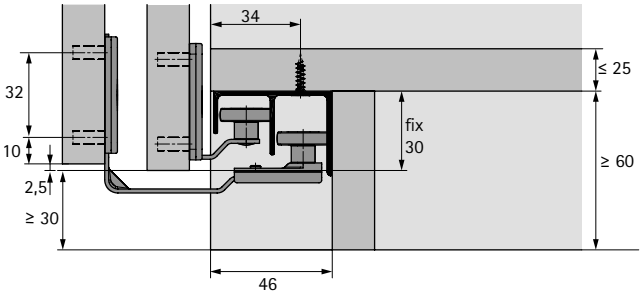

Хоризонтален разрез 2 врати

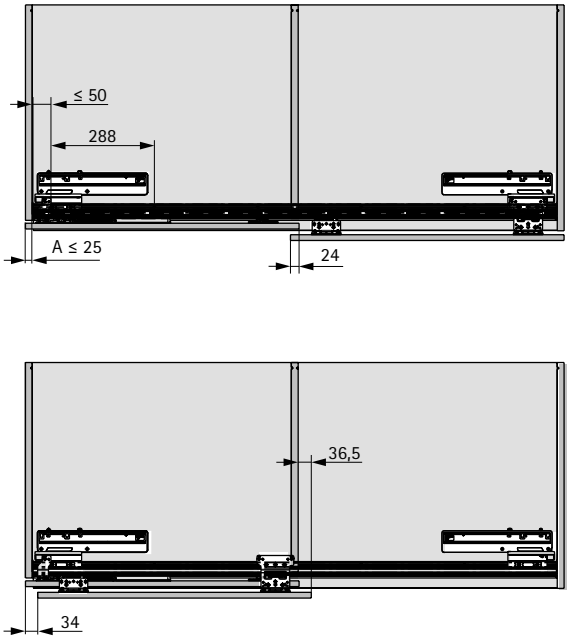

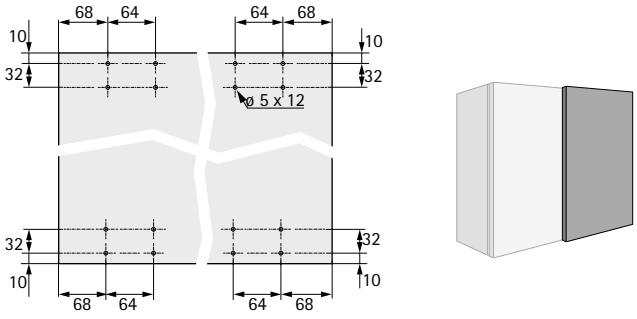


Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 34 mm








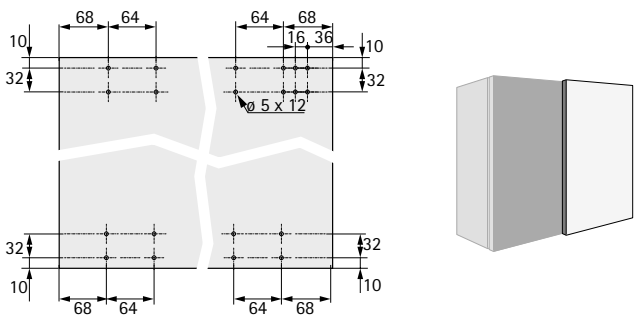



Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 0 mm



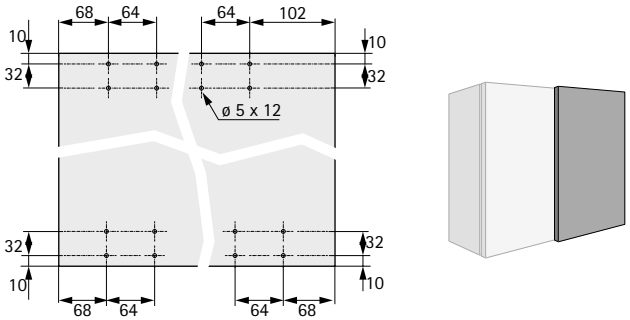

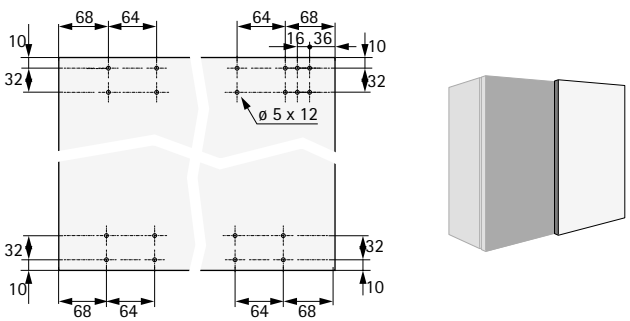

Преглед на системата

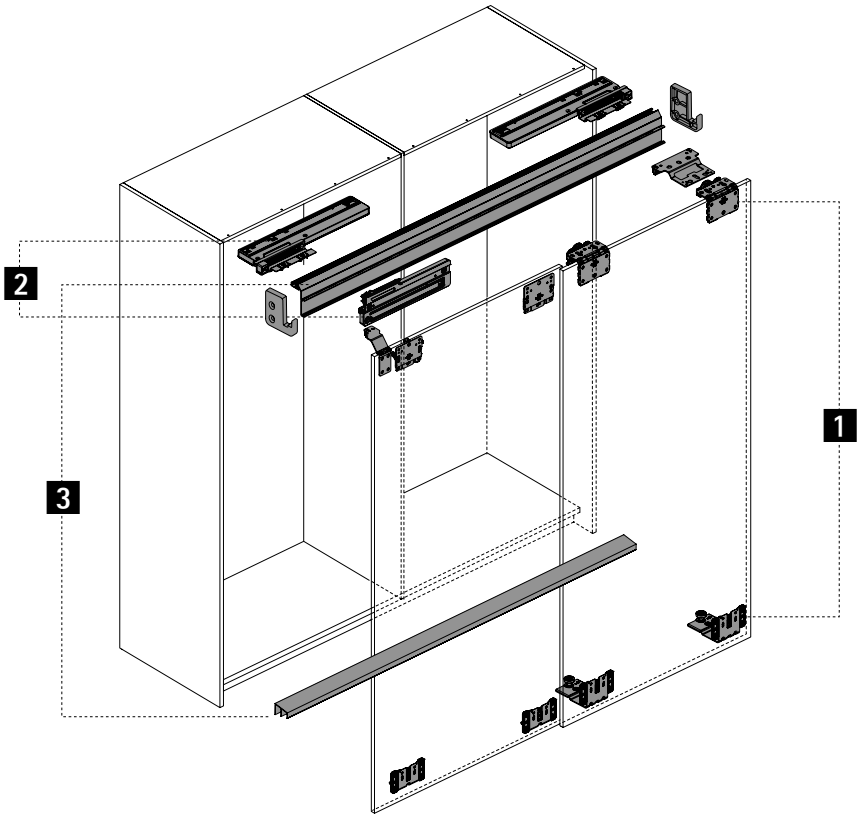

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещи и водещи профили



4 Системни аксесоари



1 Носещи и водещи ролки

- Комплектът се състои от носещи и водещи ролки, както и закрепващи елементи за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати

Илюстрация	Максимална дебелина на вратата мм	Максимално тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати			ОПЕ
			2 врати, предна лява	2 врати, предна дясна	3 врати	
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 к-кт
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 к-кт
	35 - 50	50	**9 242 714**	**9 242 715**	**9 242 718**	1 к-кт

2 Демпфер Silent System

Демпфер за затварянето Silent System

- Комплектът се състои от всички демпфери за затварянето за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати
- Комплект за 3 врати включително демпфер за средната врата, който позволява отварянето на вратата наляво и надясно


Илюстрация	Максимално тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 к-кт
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 к-кт

Демпфер за отварянето Silent System

- Комплектът се състои от всички демпфери за отварянето за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати

Илюстрация	Максимално тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 к-кт
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 к-кт


Демпфер против сблъсък Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Комплектът включва демпфера против сблъсък на задните врати на гардероб с 3 плъзгащи се врати	**9 254 630**	1 к-кт

3 Носещи и водещи профили

Комплект профили

- Комплектът се състои от по един носещ и водещ профил
- Носещи / Водещи профили: анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	2300	**9 277 164**	1 к-кт
	4000	**9 277 167**	1 к-кт

4 Системни аксесоари

Покриващ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За покриване на разстоянието между носещите ролки на предната врата ▸ Дължина 1500 мм ▸ За скъсяване на размер ▸ Сива пластмаса, пригодена за боядисване	**9 277 440**	1 к-кт

Комплект за тънки врати


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът се състои от специални муфи и винтове за монтаж на обкова към една тънка врата с дебелина от 10 - 12 мм	**9 277 153**	1 к-кт

Комплект свързващи планки

- Комплектът се състои от свързващи планки и винтове за фиксиране на два сегмента на вратата
- Пригодени за използване в монтажните отвори на ролките TopLine

Илюстрация	Вариант	Кат. №	ОПЕ
	Половината монтажни отвори	**9 277 155**	1 к-кт
	Всички монтажни отвори	**9 277 156**	1 к-кт

Винтове за закрепване на профил с канал за винтовете

Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Дебелина на тавана мм	Кат. №	ОПЕ
		▸ Закрепване на носещия и водещия профил към корпуса с канал за винтове ▸ Комплектът се състои от 20 броя винтове	16 - 19	**9 130 078**	1 к-кт
			20 - 22	**9 180 317**	1 к-кт
			22 - 25	**9 180 318**	1 к-кт

Цветен комплект

- Самозалепваща се лента за лесно залепване върху видимата площ на носещия профил


Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	черно	2500	**9 209 269**	1 к-кт
		4000	**9 209 271**	1 к-кт
	бяло	2500	**9 209 272**	1 к-кт
		4000	**9 209 273**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/abad55

Обтегач

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт


Обтегач за тънки врати

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За дебелини на врати / фронтове от 10 - 12 мм ▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 280 180**	1 к-кт

Дистанцираща ролка

Илюстрация	Описание	Междуцентрово отстояние EB мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ За повишаване на функционалната сигурност на системите с плъзгащи се врати при високи врати със склонност към огъване ▸ EB 29 за монтаж към корпусната страница ▸ EB 36 за монтаж към задната врата ▸ Поцинкована стомана	29	**9 265 093**	1/300 бр.
		36	**9 265 092**	1/300 бр.

Техническа информация

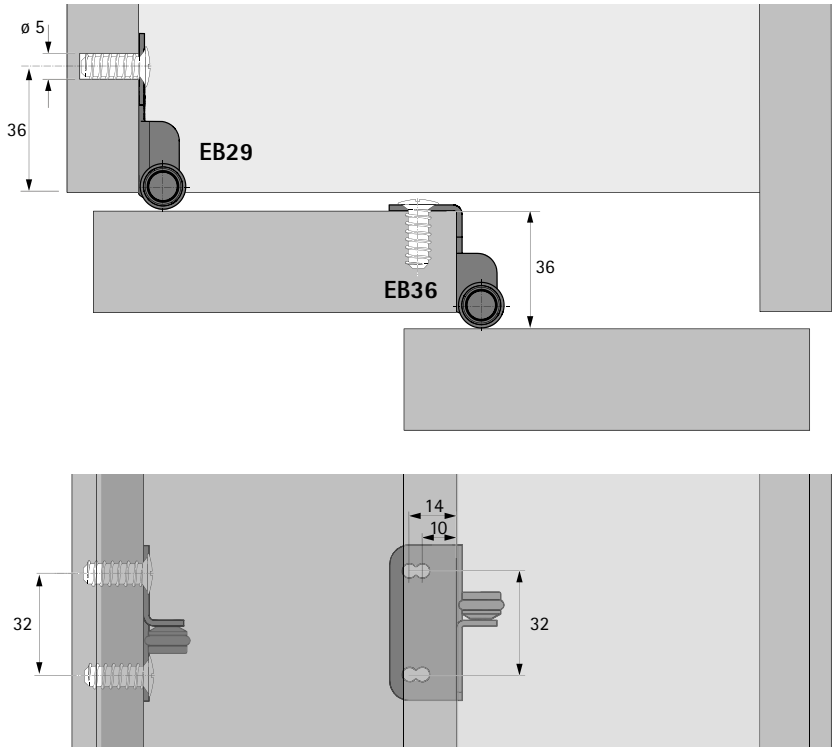

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/abad55



Новият комфортен клас

С TopLine L реализирате плъзгащи се врати в ново измерение: завладяващо леко отваряне и затваряне и първокласен комфорт на демпфериране благодарение на Silent System. Дори врати с тегло 70 кг се движат леко като перце. Оборудвани с TopLine L гардеробите с плъзгащи се врати дават едно очарователно ново комфортно преживяване. Лесният и спестяващ време монтаж на вратите благодарение на носещите и водещи релси една над друга и монтажът на клипс без инструменти допълват картината.



Нежно и тихо:
Първокласен комфорт чрез Silent System.



Движение леко като перце:
Почти безшумна лекота и луксозен елегантен ход.



Завладяващ комфорт:
Вратите се отварят и затварят изключително леко.



Светкавично бързо:
Лесно закрепване на демпфера за затваряне в носещия профил.



Ефективно използване на пространството:
Грандиозна вътрешна организация с минимално надстърчане на вратата.




Лесно и икономично:
Интуитивен и сигурен монтаж на вратата благодарение на носещи релси една над друга.




Спестява време:
Водачите просто се клипсват - без инструменти.

hettich.com/short/02941f
Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **810**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **811 – 812**



Системни компоненти **813 – 819**



Заключващи системи **1155**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/f3573e


Принцип на конструиране




Обща информация




Размери и тегло на вратата






hettich.com/short/aa7691

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина / на припокриването




± 2


Материал на вратата



Демпфер Silent System

	2 врати	3 врати	4 врати
Демпфер за затварянето			
Демпфер за отварянето			
Демпфер против сблъсък			

Монтажни размери

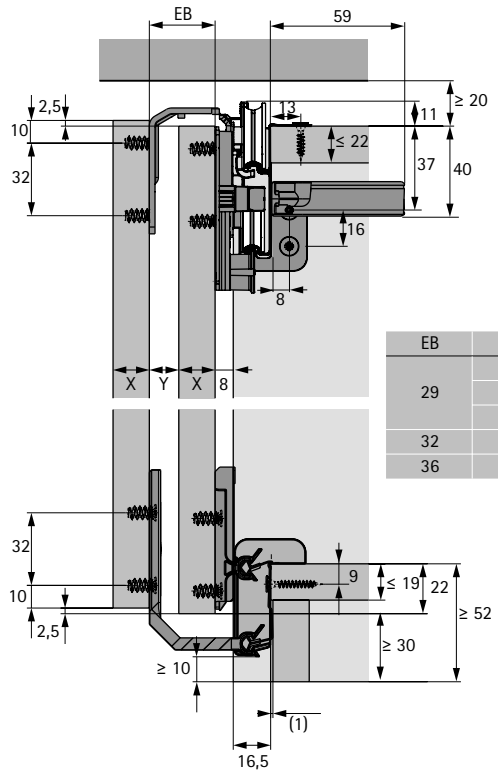

EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10
36	25	11

Хоризонтален разрез 2 врати

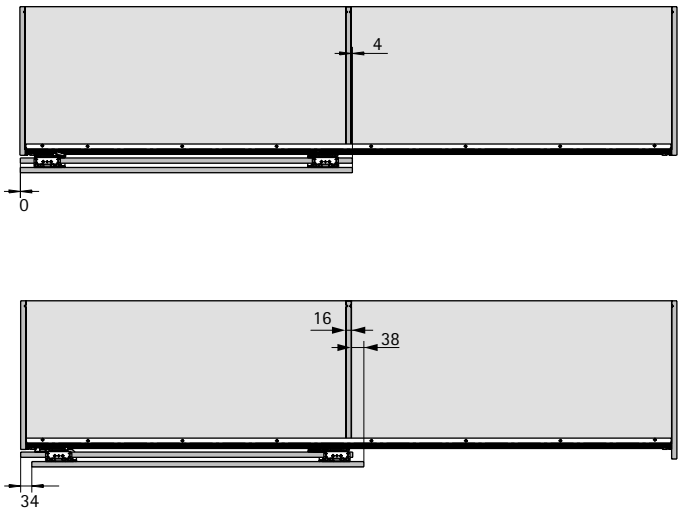



Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 34 мм






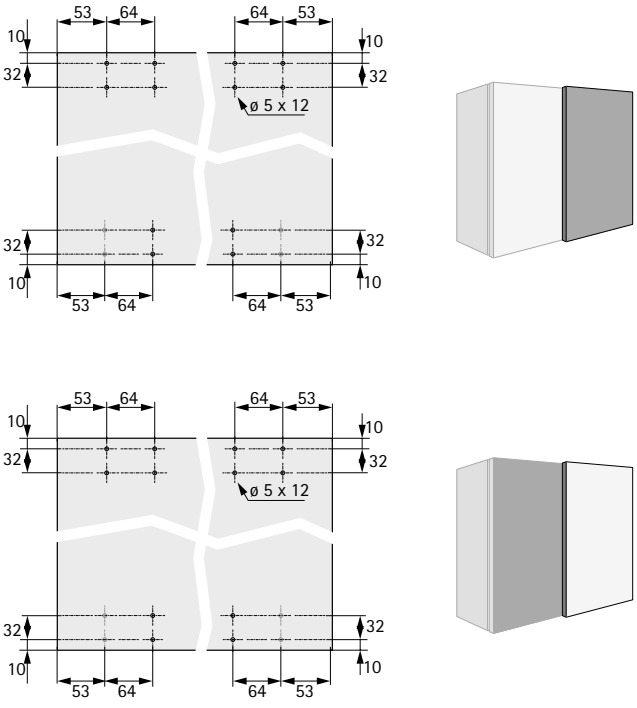


Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 0 мм



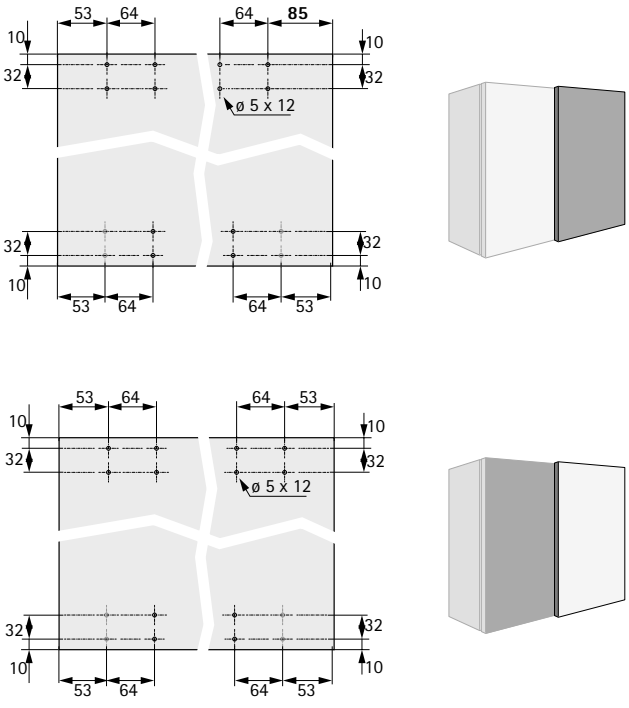

Монтажни размери с регулиране по височина

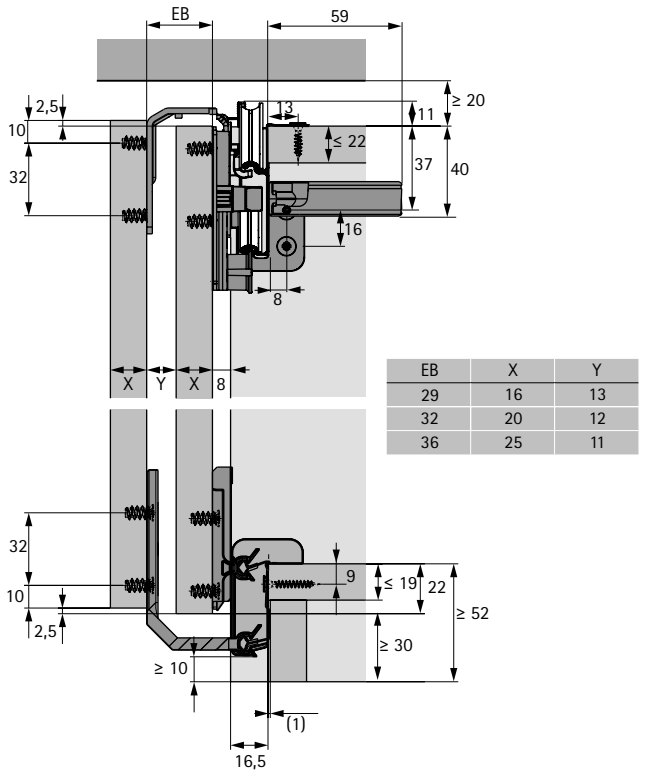

EB	X	Y
29	16	13
32	20	12
36	25	11

Хоризонтален разрез 2 врати

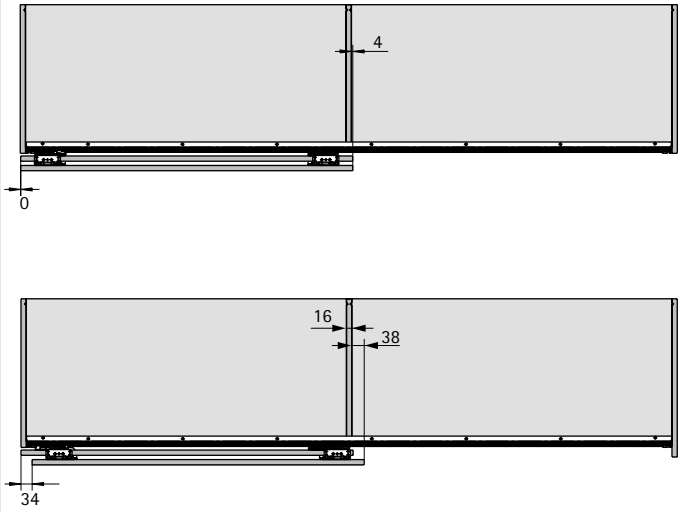

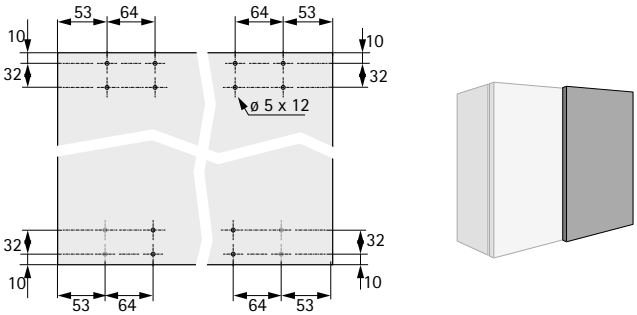


Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 34 мм








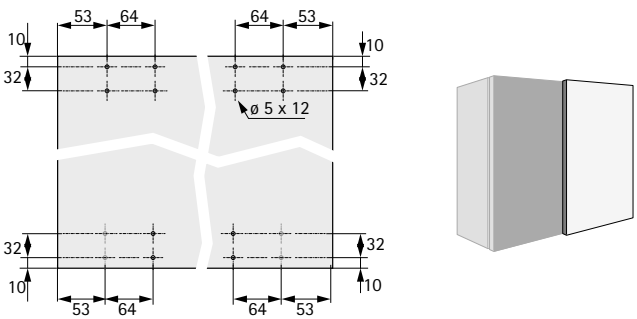



Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 0 мм



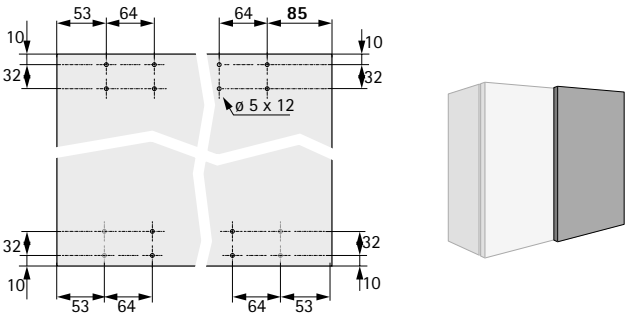

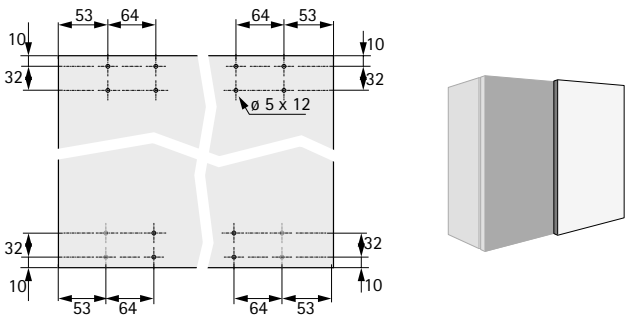

Преглед на системата

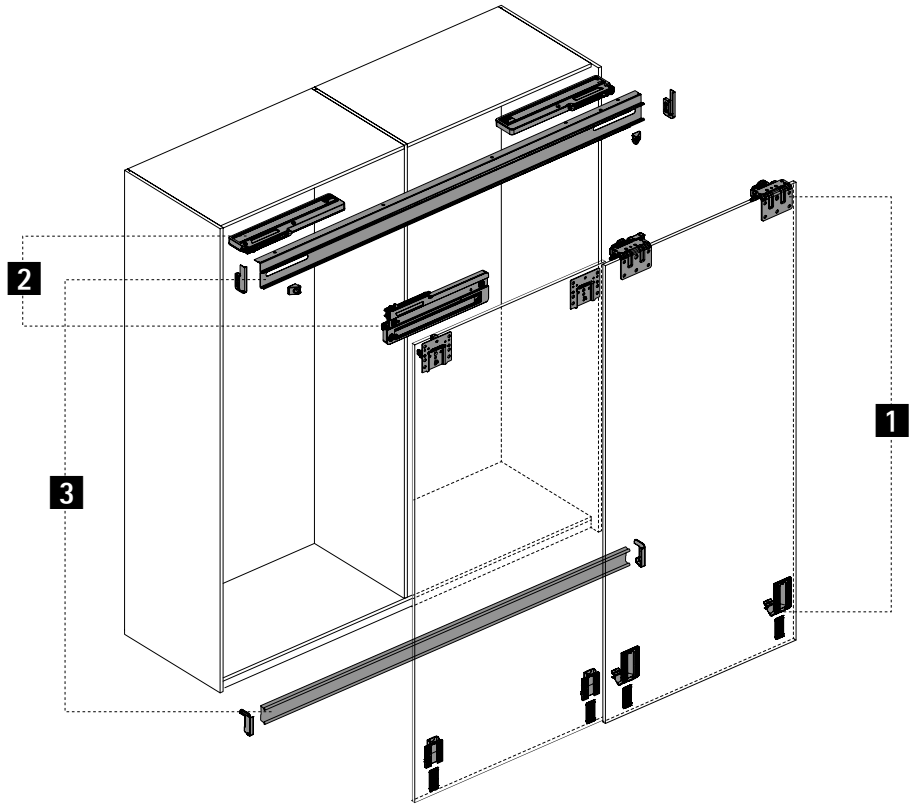

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещи и водещи профили



4 Системни аксесоари



1 Носещи и водещи ролки

Комплект носещи и водещи ролки

- Комплектът се състои от носещи и водещи ролки, както и закрепващи елементи за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати
- За гардероби с 4 врати да се заявят един комплект за 2 врати с предна лява и един комплект с предна дясна врати
- За синхронизирано приложение да се заяви допълнително и комплекта Synchro

Илюстрация	Максимална дебелина на вратата мм	Регулиране по височина	Кат. № / Брой врати				ОПЕ
			2 врати, предна лява	2 врати, предна дясна	3 врати	4 врати	
	19	без	**9 242 738**	**9 242 739**	**9 242 740**	**9 242 738 + 9 242 739**	1 к-кт
	16	с	**9 242 750**	**9 242 751**	**9 242 752**	**9 242 750 + 9 242 751**	1 к-кт
	22	без	**9 242 742**	**9 242 743**	**9 242 744**	**9 242 742 + 9 242 743**	1 к-кт
	20	с	**9 242 754**	**9 242 755**	**9 242 756**	**9 242 754 + 9 242 755**	1 к-кт
	25	без	**9 242 746**	**9 242 747**	**9 242 748**	**9 242 746 + 9 242 747**	1 к-кт
	25	с	**9 242 758**	**9 242 759**	**9 242 760**	**9 242 758 + 9 242 759**	1 к-кт

Комплект аксесоари за монтаж в алуминиев профил

- Задължителен аксесоар при използване на системата без демпфер
- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за монтаж в профила на гардероб с 2 / 3 / 4 врати без Silent System
- Комплектът се състои от 2 броя крайни стопери, 2 броя покриващи капачки за фрезованите в алуминиевия профил отвори, както и елементи за закрепване

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 293 054**	1 к-кт

Комплект аксесоари за монтаж в стоманен профил

- Задължителен аксесоар при използване на системата без демпфер
- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за монтаж в профила на гардероб с 2 / 3 / 4 врати без Silent System
- Комплектът се състои от 2 броя крайни стопери, 2 броя покриващи капачки за фрезованите в стоманения профил отвори, както и елементи за закрепване

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 293 053**	1 к-кт


Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

2 Демпфер Silent System

Демпфер за затварянето Silent System

- Комплектът се състои от всички демпфери за затварянето за гардероб с 2 / 3 респ. 4 плъзгащи се врати
- Комплект за 3 врати включително демпфер за средната врата, който позволява отварянето на вратата наляво и надясно

Илюстрация	Максимално тегло на вратата кг	Вариант	Кат. № / Брой врати			ОПЕ
			2 врати	3 врати	4 врати	
	40		**9 242 219**	**9 242 221**	**9 242 223**	1 к-кт
	50 - 70		**9 242 229**	**9 242 230**	**9 242 231**	1 к-кт
	50 - 70	с регулируема сила на демпфериране и затваряне	**9 246 640**	**9 242 239**	**9 242 243**	1 к-кт

Демпфер за отварянето Silent System

- Комплектът се състои от всички демпфери за отварянето за гардероб с 2 / 3 респ. 4 плъзгащи се врати

Илюстрация	Вариант	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати / 4 врати	
	без регулиране по височина	**9 242 225**	**9 242 226**	1 к-кт
	с регулиране по височина	**9 242 227**	**9 242 228**	1 к-кт

Демпфер против сблъсък Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Комплектът включва демпфера против сблъсък на задните врати на гардероб с 3 плъзгащи се врати	**9 254 630**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155


3 Носещи и водещи профили

Носещ профил / Носещ профил Synchro

- Движение на вратата пред горното дъно

Указание
Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Вариант	Материал	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	LA 11225	Стомана	поцинковано	индивидуално	**9 261 597**	100 бр.
	LA 11225	Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	**9 261 595**	100 бр.
	LA 11125	Алуминий	натурално	индивидуално	**9 261 539**	100 бр.
	LA 11125	Алуминий	сребрист, анодиран	индивидуално	**9 261 538**	100 бр.

Илюстрация	Вариант	Материал	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	LA 11225 Synchro	Стомана	поцинковано	индивидуално	**9 317 992**	100 бр.
	LA 11225 Synchro	Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	**9 317 994**	100 бр.
	LA 11125 Synchro	Алуминий	натурално	индивидуално	**9 317 997**	100 бр.
	LA 11125 Synchro	Алуминий	сребрист, анодиран	индивидуално	**9 318 040**	100 бр.

Водещ профил STB 18

- Движение на вратата пред долното дъно

Указание
Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм


Илюстрация	Вариант	Материал	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	LA 11477	Стомана	поцинковано	индивидуално	**9 261 603**	100 бр.
	LA 11477	Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	**9 261 605**	100 бр.
	LA 11177	Алуминий	натурално	индивидуално	**9 261 540**	100 бр.
	LA 11177	Алуминий	сребрист, анодиран	индивидуално	**9 261 551**	100 бр.

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

4 Системни аксесоари

Комплект покриващи капачки за предната врата
- Комплектът включва подлежащи на лакиране покриващи капачки за носещите ролки на предната врата

Илюстрация	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	бели RAL 9003	**9 242 727**	1 к-кт
	антрацит RAL 7024	**9 242 728**	1 к-кт

Покриващ профил

Илюстрация	Описание	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ За покриване на разстоянието между носещите ролки на предната врата ▸ За скъсяване на размер ▸ Сива пластмаса, пригодена за боядисване	1500	**9 277 440**	1 к-кт
		индивидуално	**при запитване**	100 бр.


Комплект за надграждане до 70 кг
- Комплектът съдържа носещи ролки за увеличаване теглото на вратите до максимум 70 кг
- Невъзможно комбиниране с регулиране по височина

Илюстрация	Вариант	Максимална дебелина на вратата мм	Кат. №	ОПЕ
	за предна врата	22	**9 242 696**	1 к-кт
		25	**9 242 697**	1 к-кт
	за задна врата		**9 242 723**	1 к-кт

Комплект Synchro
- Комплектът съдържа въже, адаптор и винтове за синхронизиране на средните врати на гардероб с 4 врати

Илюстрация	Вариант	Кат. №	ОПЕ
	за предни врати	**9 242 737**	1 к-кт
	за задни врати	**9 275 473**	1 к-кт

Дистанциращи подложки


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа дистанциращи планки за директен монтаж на корнизи	**9 263 705**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

4 Системни аксесоари


Обтегач

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт

Дистанцираща ролка

Илюстрация	Описание	Междуцентрово отстояние EB мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ За повишаване на функционалната сигурност на системите с плъзгащи се врати при високи врати със склонност към огъване ▸ EB 29 за монтаж към корпусната страница ▸ EB 36 за монтаж към задната врата ▸ Поцинкована стомана	29	**9 265 093**	300 бр.
		36	**9 265 092**	300 бр.

Техническа информация

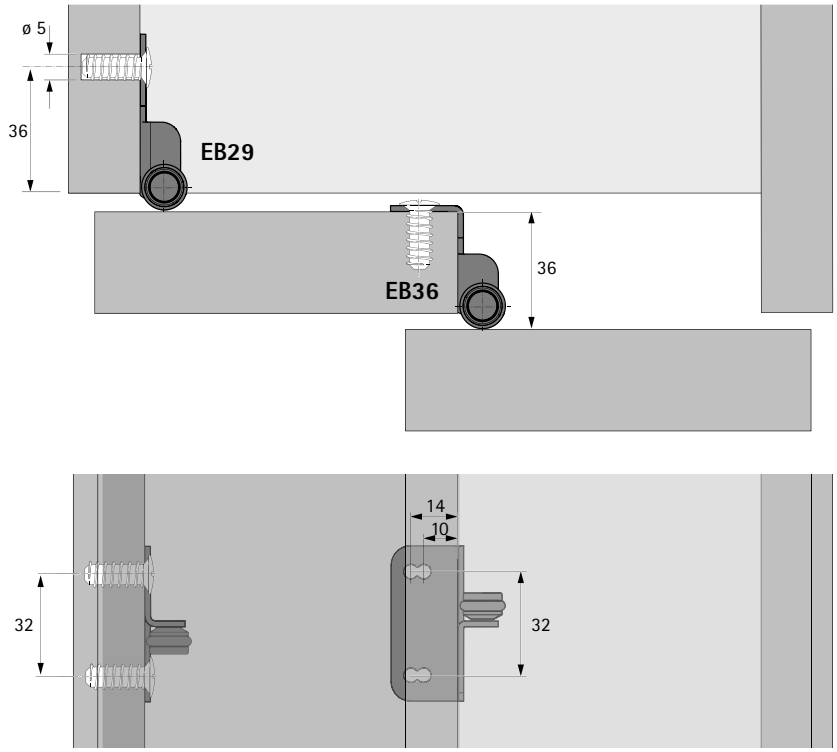

Указания


- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155


Свързващи планки, малки / големи

- За свързване на сегментирани плъзгащи се врати
- Интегрирана схема за отворите на TopLine M / TopLine L
- Поцинкована стомана

Илюстрация	Вариант	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Половината монтажни отвори	Комплектът се състои от 2 броя свързващи планки и 8 броя закрепващи винтове	**9 277 155**	1 к-кт
		Голяма опаковка без закрепващи винтове	**9 277 157**	780 бр.
	Всички монтажни отвори	Комплектът се състои от 2 броя свързващи планки и 16 броя закрепващи винтове	**9 277 156**	1 к-кт
		Голяма опаковка без закрепващи винтове	**9 277 158**	160 бр.

Техническа информация

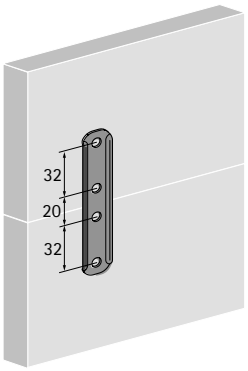

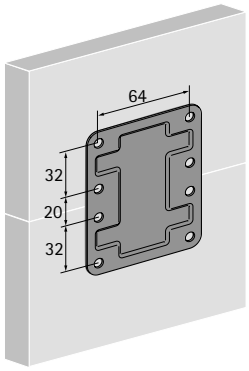

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155



Новият комфортен клас

С TopLine M реализирате плъзгащи се врати в ново измерение: завладяващо леко отваряне и затваряне и първокласен комфорт на демпфериране благодарение на Silent System. Оборудвани с TopLine M, гардеробите с плъзгащи се врати осигуряват завладяващо ново усещане за комфорт. Лесният и спестяващ време монтаж на вратите благодарение на носещите и водещи релси една над друга и монтажът на воденето на клипс без инструменти допълват картината.



Нежно и тихо:
Първокласен комфорт чрез Silent System.



Завладяващ комфорт:
Вратите се отварят и затварят изключително леко.



Лесно диференциране:
Благодарение на стандартизираната схема на пробиване - без необходимост от конструктивни изменения.



Ефективно използване на пространството:
Грандиозна вътрешна организация с минимално надстърчане на вратата.



Лесно и икономично:
Интуитивен и сигурен монтаж на вратата благодарение на носещи релси една над друга.




Спестява време:
Водачите просто се клипсват - без инструменти.




Светкавично бързо:
Лесно закрепване на демпфера за затваряне в носещия профил.

hettich.com/short/84c1f1
Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **822**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **823**



Системни компоненти **824 – 827**



Заключващи системи **1155**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/dca4b7


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/dca4b7


Брой врати и позиция на вратата




Материал на вратата



Демпфер Silent System

	2 врати	3 врати	
Демпфер за затварянето			

Монтажни размери

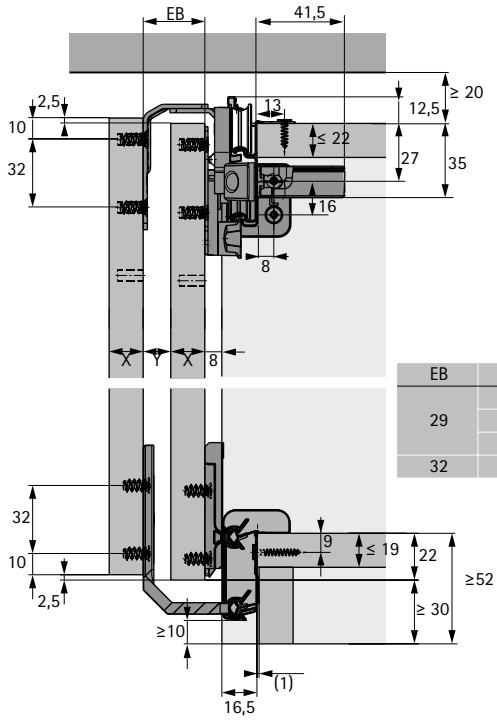

EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10

Хоризонтален разрез 2 врати

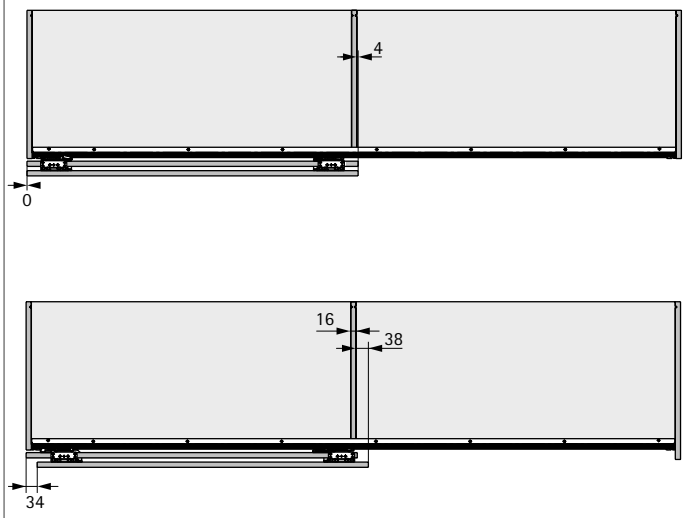


Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 34 мм



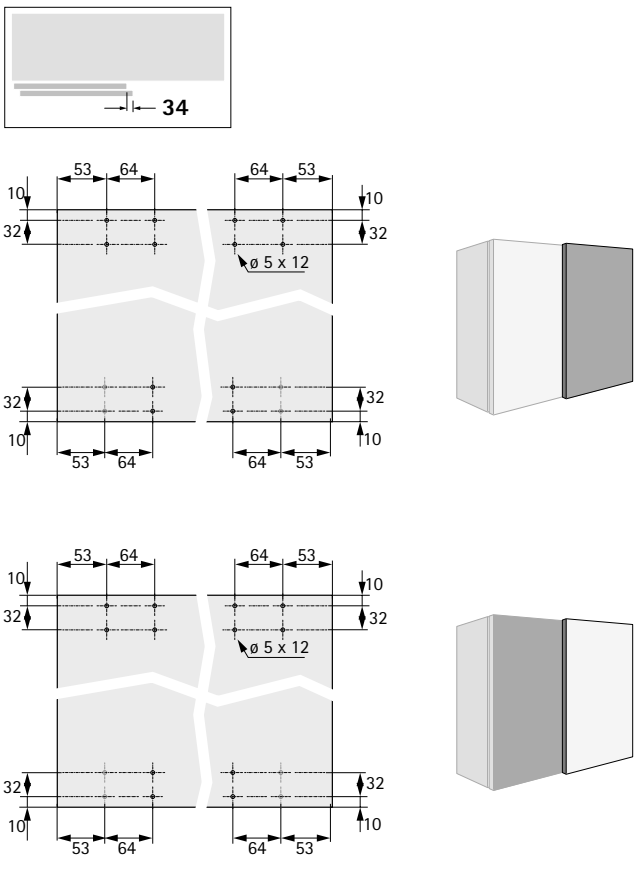


Схема за пробиване врата - застъпване на вратата 0 мм

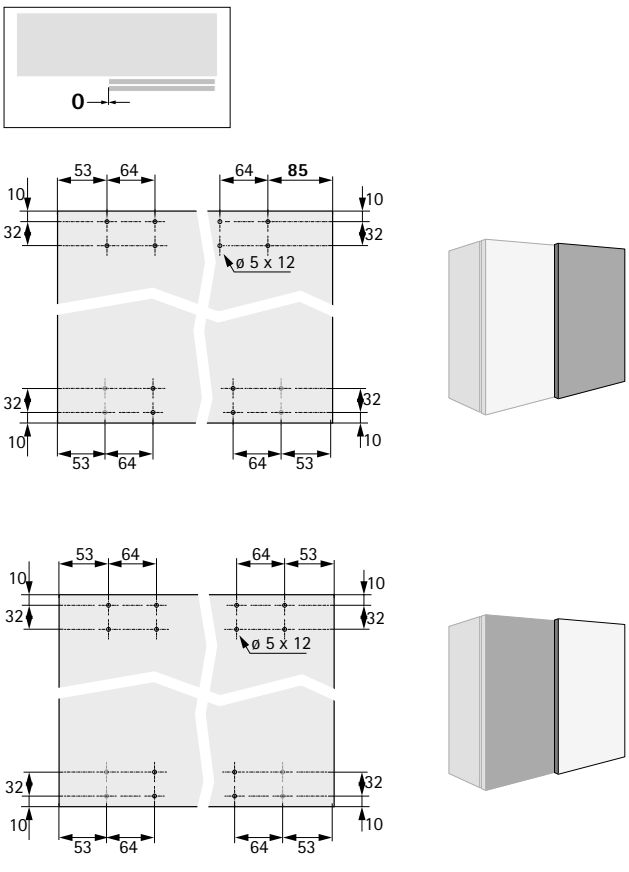

Преглед на системата

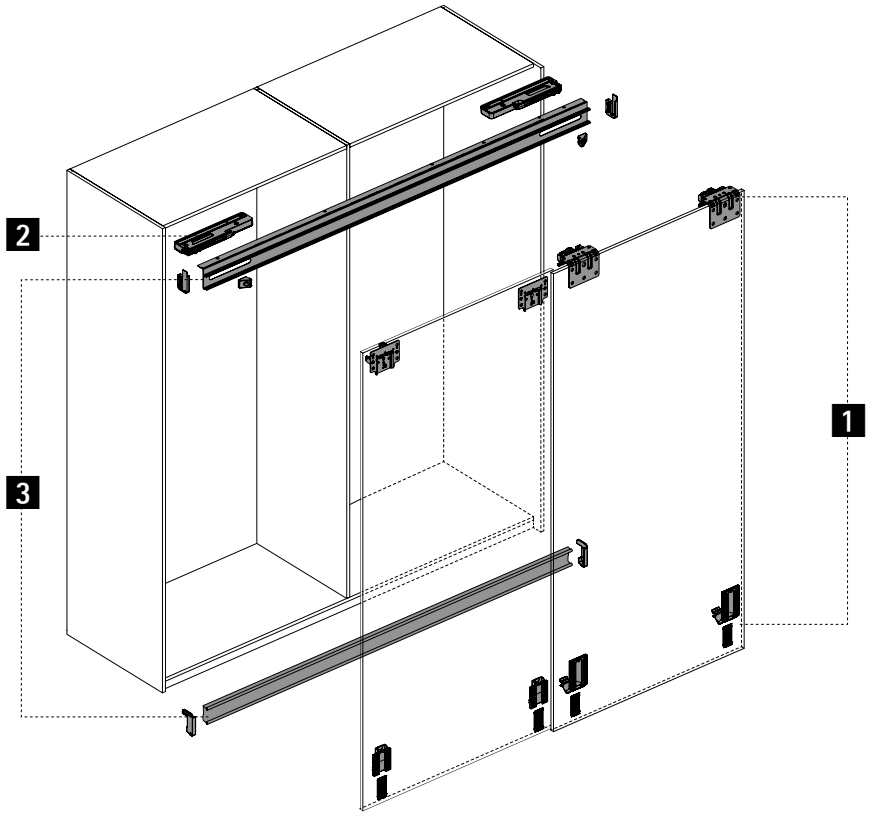

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещи и водещи профили



4 Системни аксесоари



1 Носещи и водещи ролки

Комплект носещи и водещи ролки

- Комплектът се състои от носещи и водещи ролки, както и закрепващи елементи за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати

Илюстрация	Максимална дебелина на вратата мм	Кат. № / Брой врати			ОПЕ
		2 врати, предна лява	2 врати, предна дясна	3 врати	
	19	**9 242 681**	**9 242 682**	**9 242 683**	1 к-кт
	22	**9 242 684**	**9 242 685**	**9 242 686**	1 к-кт

Комплект аксесоари за монтаж в алуминиев профил

- Задължителен аксесоар при използване на системата без демпфер
- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за монтаж в профила на гардероб с 2 / 3 врати без Silent System
- Комплектът се състои от 2 броя крайни стопери, 2 броя покриващи капачки за фрезованите в алуминиевия профил отвори, както и елементи за закрепване

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 293 054**	1 к-кт

Комплект аксесоари за монтаж в стоманен профил

- Задължителен аксесоар при използване на системата без демпфер
- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за монтаж в профила на гардероб с 2 / 3 врати без Silent System
- Комплектът се състои от 2 броя крайни стопери, 2 броя покриващи капачки за фрезованите в стоманения профил отвори, както и елементи за закрепване

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 293 053**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

2 Демпфер за затварянето Silent System

- Комплектът се състои от всички демпфери за затварянето за гардероб с 2 респ. 3 плъзгащи се врати
- Комплект за 3 врати включително демпфер за средната врата, който позволява отварянето на вратата наляво и надясно

Илюстрация	Максимално тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	25	**9 242 213**	**9 242 215**	1 к-кт
	40	**9 242 219**	**9 242 221**	1 к-кт

3 Носещи и водещи профили

Носещ профил

- Движение на вратата пред горното дъно

Указание
Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Вариант	Материал	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	LA 11325	Алуминий	сребрист, анодиран	индивидуално	**9 261 598**	100 бр.
	LA 11325	Алуминий	натурално	индивидуално	**9 261 600**	100 бр.
	LA 11425	Стомана	поцинковано	индивидуално	**9 261 602**	100 бр.

Водещ профил

- Движение на вратата пред долното дъно

Указание
Специфични клиентски дължини и пробивания по запитване
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм


Илюстрация	Вариант	Материал	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	LA 11177	Алуминий	сребрист, анодиран	индивидуално	**9 261 551**	100 бр.
	LA 11177	Алуминий	натурално	индивидуално	**9 261 540**	100 бр.
	LA 11477	Стомана	поцинковано	индивидуално	**9 261 603**	100 бр.

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

4 Системни аксесоари

Обтегач


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт


Свързващи планки, малки / големи

- За свързване на сегментирани плъзгащи се врати
- Интегрирана схема за отворите на TopLine M / TopLine L
- Поцинкована стомана

Илюстрация	Вариант	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Половината монтажни отвори	Комплектът се състои от 2 броя свързващи планки и 8 броя закрепващи винтове	**9 277 155**	1 к-кт
		Голяма опаковка без закрепващи винтове	**9 277 157**	780 бр.
	Всички монтажни отвори	Комплектът се състои от 2 броя свързващи планки и 16 броя закрепващи винтове	**9 277 156**	1 к-кт
		Голяма опаковка без закрепващи винтове	**9 277 158**	160 бр.

Техническа информация

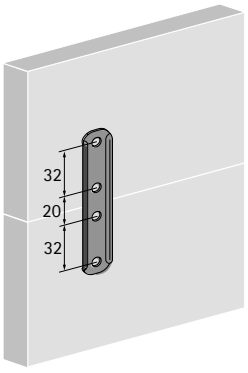

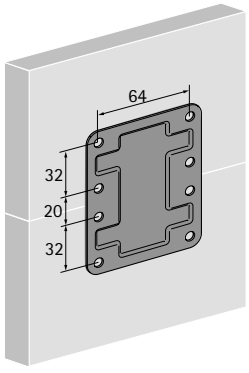

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155



Подобрение в дизайна за мебели

SlideLine M повишава функционално и дизайнерски стойността на мебелите. Секции и системи от рафтове, горен ред кухненски шкафове, както и мебели за баня и офис шкафове. Многостранната система е подходяща за всички модерни мебелни конструкции с дървени или стъклени врати. За повечето дебелини на рафтовете има подходящи профили. Демпфериращата система Silent System е интегрирана в движещия елемент и демпферира вратите в посока на затваряне, отваряне и при сблъсък.



Комфортът е включен:
Демпфериране Silent System в посока на затваряне, отваряне и при сблъсък.



Бърз монтаж без инструменти:
Лесен монтаж на плъзгащите се врати.



Безупречна:
Интегрирано регулиране по височина за перфектно изравнени врати.



Комфортно и бързо:
Монтаж на профила при сглобен корпус чрез опростено закрепване с винтове.




Оформете мебелите дизайнерски ориентирано:
Декоративни ленти за залепване в три цвята облагородяват носещия профил.




Дизайн в движение:
SlideLine M предлага индивидуални възможности за дизайн.

hettich.com/short/b56580
Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **830**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **831 – 833**



Системни компоненти **834 – 836**



Заключващи системи **1155**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество









Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/ece221


Принцип на конструиране

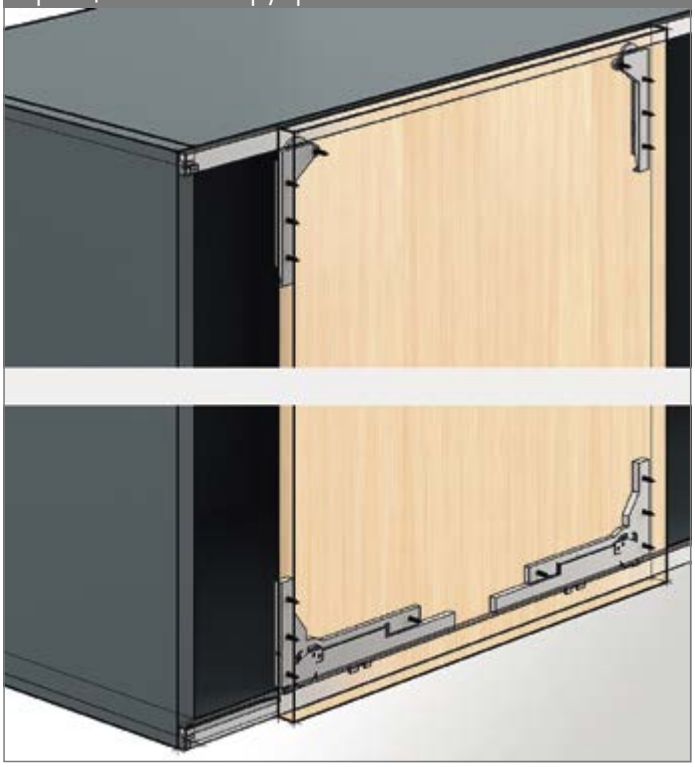

Обща информация




Размери и тегло на вратата

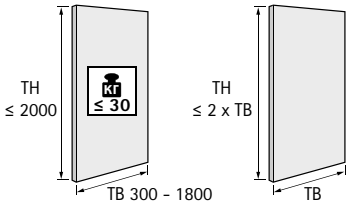


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина






± 2


Материал на вратата




Демпфер Silent System

	1 врата	повече врати
Демпфер за затварянето		
Демпфер за отварянето		
Демпфер против сблъсък		


Монтажни размери - дървени врати с и без демпфер

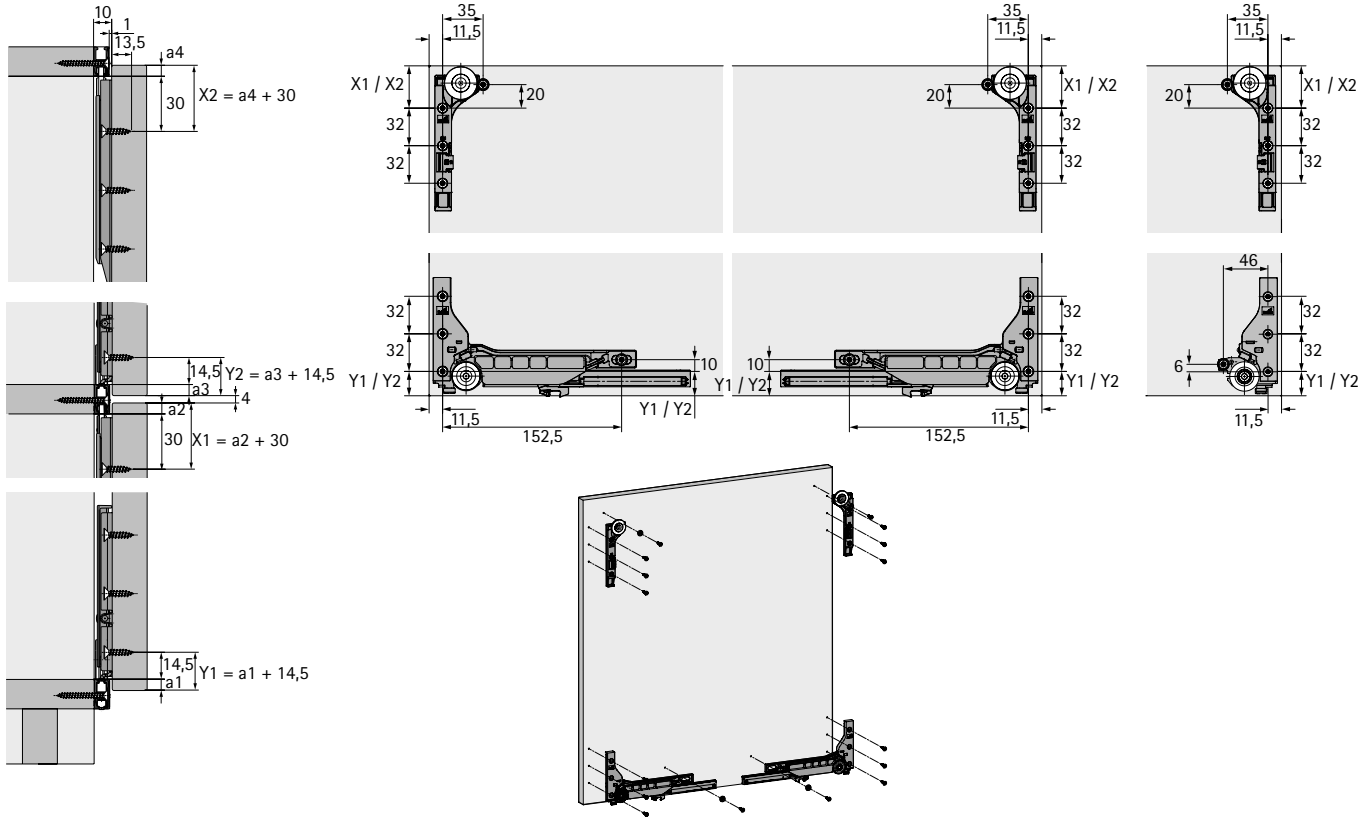

Монтажни размери - залепване към стъклена врата с демпфер

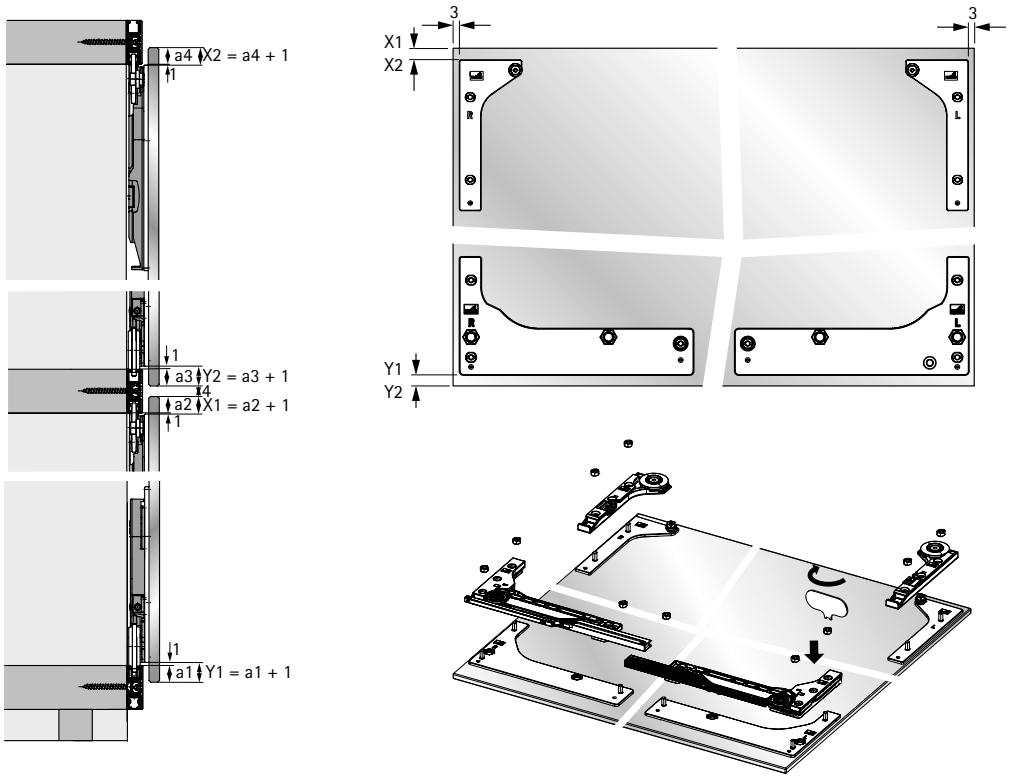


Демпфер против сблъсък за две или повече врати

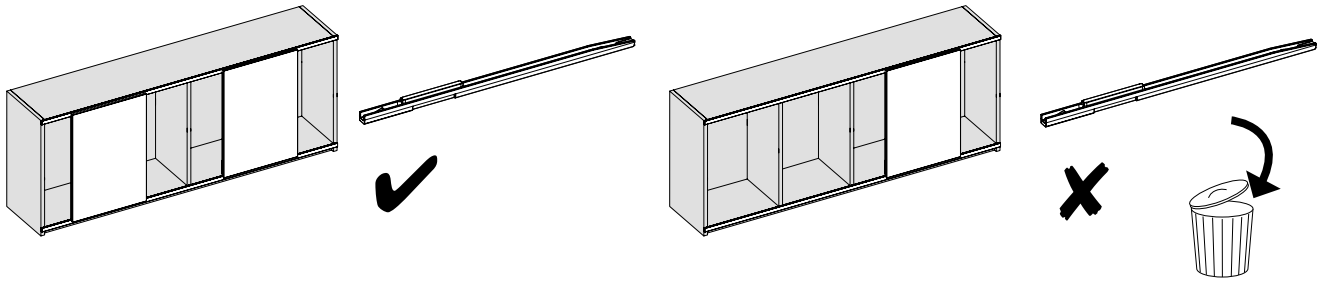


Ако две или повече плъзгащи се врати се движат в една равнина, то те могат да се демпферират една към друга с помощта на демпфер против сблъсък.

Монтажни размери - демпфер против сблъсък

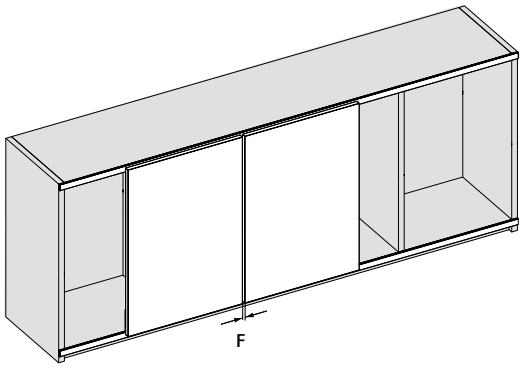


Средната фуга F между две врати при дървени врати се влияе от позицията за закрепване B1 и B2 на носещите и водещите ролки. При прилагане на стандартна схема на пробиване минималната фуга е F =10 мм

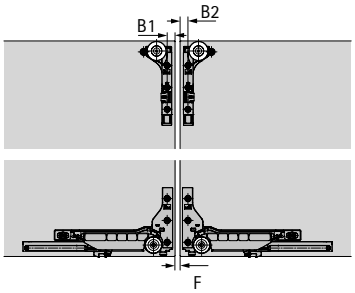

Средна фуга F мм	Позиция на пробиване B1 мм	Позиция на пробиване B2 мм
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

В зависимост от ширината, височината и скоростта на затваряне на вратата при средна фуга < 10 мм не е изключено да се получи удар на вратите в горния им край. С оглед на това при стъклени врати Hettich препоръчва средна фуга F от 10 мм.

Употреба по предназначение

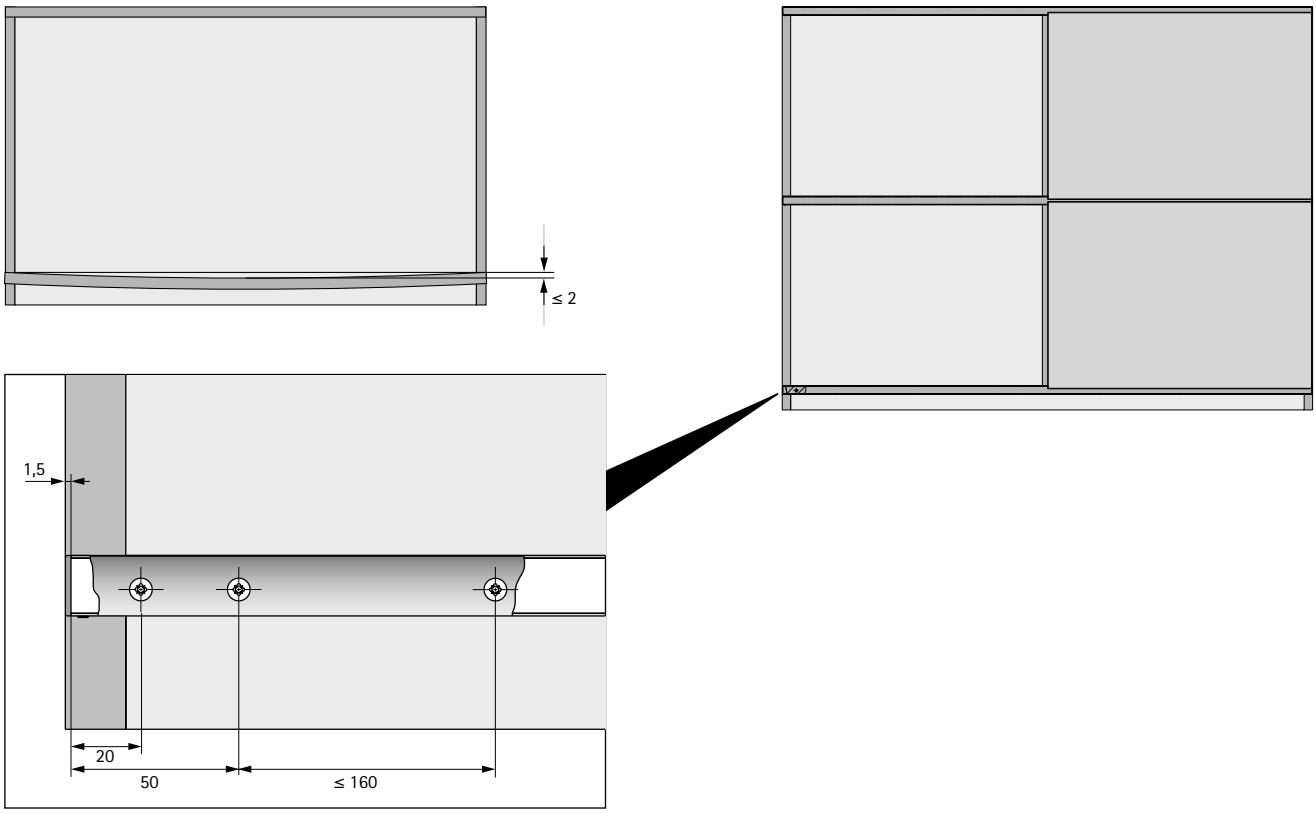

Употреба по предназначение
Мебелният обков SlideLine M е предвиден за използване в мебели и прилагането му в защитени, сухи вътрешни помещения. Демпфериранатa версия на обкова изпълнява изискванията съгласно DIN EN 15706, ниво 3. Недемпфериранатa версия на обкова изпълнява изискванията съгласно DIN EN 15706, ниво 1.


Технически данни

Тегло на вратата:	до 30 кг	
Формат на вратите	мин.	макс.
Ширина:	300 мм	1800 мм
Височина:	300 мм	2000 мм
Макс. височина H спрямо ширина B:	H ≤ 2 B	
Дебелина на дъната:	15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	
Регулиране по височина:	+/- 2,0 мм	

В рамките на мебелната конструкция трябва да се съблюдава височината на плъзгащата се врата да е максимум два пъти по-голяма от ширината ѝ. До тази относителна височина SlideLine M изпълнява горепосочените изисквания за качество и сигурност съгласно DIN EN 15706. При превишаване на зададената максимална относителна височина мебелната конструкция трябва да се подложи на изпитване по отношение на функционалност и сигурност съгласно съответните норми за мебелите.
Недемпфериранатa версия на обкова е одобрена съгласно DIN EN 15706, ниво 1 с предвиденото там изпитване на затваряне с тежест от 2 кг.
Ако трябва да се постигне по-голяма товароносимост, напр. въз основа на задание от съответна норма за мебели, то това трябва да се гарантира от производителя (напр. конструкция на открит кант).

Риск за сигурността
Обковът за плъзгащи се врати SlideLine M е подходящ само за приложения, при които както конструктивно, така и чрез достатъчно точно изработване е гарантирано, че горният водещ и долният носещ профили са винаги успоредни един спрямо друг с допуск от макс. +/- 1 мм, отклонение от зададения размер (също така напр. и в случай на изключително голямо натоварване на долното дъно, към което е закрепен носещият профил). Ако това изискване не е изпълнено, напр. поради провисване на долното дъно, към което е закрепен носещият профил, то е налице риск за сигурността (изпадане на вратата), който може да доведе до нараняване на човек.
Упорите трябва да се монтират достатъчно здраво в профила, тъй като в противен случай съществува риск за сигурността (странично изпадане на вратата), който може да доведе до нараняване на човек.


Преглед на системата

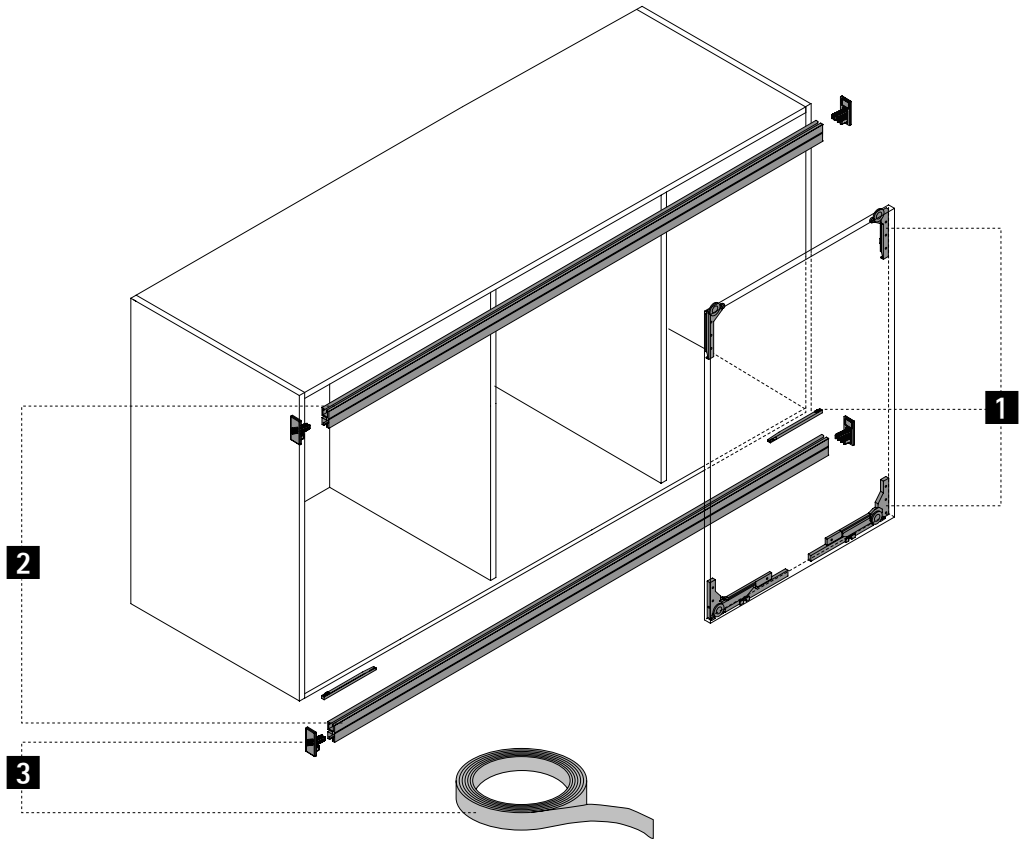

1 Носещи и водещи ролки



2 Профили

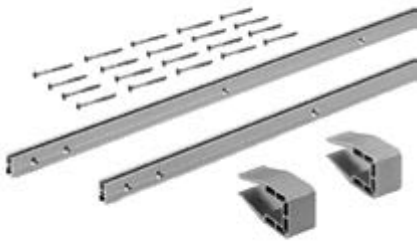

3 Цветови комплекти



4 Системни аксесоари





1 Носещи и водещи ролки

- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за 1 дървена плъзгаща се врата

Илюстрация	Silent System	Макс. тегло на вратата кг	Мин. ширина на вратата мм	Кат. №	ОПЕ
	с демпфери за затваряне, отваряне и против сблъсък	10	450	**9 201 921**	1 к-кт
		30	450	**9 156 338**	1 к-кт
	без	30	300	**9 156 339**	1 к-кт

2 Профили

- Включително монтажни скоби за лесен монтаж на профилите
- Профилите могат да се разделят при съответстваща дължина и да се ползват като горни и долни профили
- Анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Брой профили	Височина на профила мм	Дебелина на рафта мм	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	Комплект профили 2 профила	16	15, 16	2500	**9 209 165**	1 к-кт
				4000	**9 209 166**	1 к-кт
		18	18, 19	2500	**9 209 167**	1 к-кт
				4000	**9 209 218**	1 к-кт
		22	22	2500	**9 209 219**	1 к-кт
				4000	**9 209 220**	1 к-кт
		25	25	2500	**9 209 221**	1 к-кт
				4000	**9 209 222**	1 к-кт
	Комплект профили 1 профил (Комплект от един профил за мебели с плъзгащи се една над друга врати)	16	15, 16	2500	**9 209 223**	1 к-кт
				4000	**9 209 224**	1 к-кт
		18	18, 19	2500	**9 209 225**	1 к-кт
				4000	**9 209 226**	1 к-кт
		22	22	2500	**9 209 228**	1 к-кт
				4000	**9 209 229**	1 к-кт
		25	25	2500	**9 209 230**	1 к-кт
				4000	**9 209 231**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1155
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1155

hettich.com/short/25630e


3 Цветови комплекти

- За цветово покритие на профилите
- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за цветово покритие на 1 профил
- Указание: за всеки комплект от 2 профила се поръчват отделно 2 цветови комплекта

Илюстрация	Височина на профила мм	Дължина мм	Кат. № / Цвят			ОПЕ
			сребристо	черно	бяло	
	16	2500	**9 209 232**	**9 209 269**	**9 209 272**	1 к-кт
		4000	**9 209 268**	**9 209 271**	**9 209 273**	1 к-кт
	18	2500	**9 209 277**	**9 209 279**	**9 209 281**	1 к-кт
		4000	**9 209 278**	**9 209 280**	**9 209 283**	1 к-кт
	22	2500	**9 209 286**	**9 209 308**	**9 209 310**	1 к-кт
		4000	**9 209 287**	**9 209 309**	**9 209 311**	1 к-кт
	25	2500	**9 209 399**	**9 209 402**	**9 209 404**	1 к-кт
		4000	**9 209 400**	**9 209 403**	**9 209 405**	1 к-кт



4 Системни аксесоари

Допълващ комплект за демпферирани стъклени врати със залепване


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът включва всички необходими допълващи компоненти за монтаж със залепване към 1 демпферирана стъклена плъзгаща се врата ▸ За употреба с 2-компонентно лепило ▸ Доставка без лепило ▸ Материал на монтажния адаптор: сплав от цинк DIN EN 12844-ZP5	**9 184 566**	1 к-кт

Дистанциращ профил

- За употреба при рафт с отстъп назад
- Възпрепятства изкривяването на профила
- Лесен монтаж чрез залепване към рафта между корпусните и средните страници
- Превъзходно решение без просвет между рафта и профила
- Ролка с дължина 15 м, скъсяваща се без проблем
- Дебелина 1 мм, сив цвят

Илюстрация	Указания за монтаж	Височина на профила мм	Дебелина на рафта мм	Кат. №	ОПЕ
		16	16 - 19	**9 200 421**	1 бр.
		22	22 - 25	**9 200 422**	1 бр.

Дистанцираща подложка

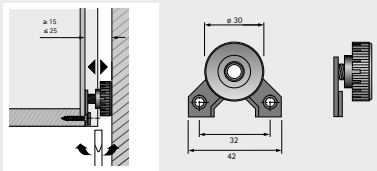
Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Кат. №	ОПЕ
		▸ За изравняване по дълбочина в долната част на гръбчето ▸ Изравняване по дълбочина от 15 - 25 мм ▸ Лесен монтаж с точка на залепване, възможност за допълнително укрепване с винт	**0 020 784**	1/100 бр.

Указания

▸ Заключващи системи	1155
▸ Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати	1155

hettich.com/short/25630e

	SlideLine M, открит кант	SlideLine 55 Plus	SlideLine 55
			
Страница	842 - 849	850 - 859	860 - 867
Описание	Система за плъзгащи се врати с долно носене с една или две релси	Система за плъзгащи се врати с долно носене с две релси	Система за плъзгащи се врати с долно носене с две релси
Брой на каналите за плъзгане	2	2	2
Движение на вратата	Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално
Позиция на вратата	Открит кант	Открит кант / Покрит кант	Открит кант
Тегло на вратата	Макс. 30 кг	▸ Макс. 15 кг с пластмасов профил ▸ Макс. 30 кг с алуминиев профил	▸ Макс. 15 кг с пластмасов профил ▸ Макс. 30 кг с алуминиев профил
Материал на вратата	Дърво	Дърво	Дърво
Ширина на вратата мм	300 - 1800 мм	400 - 2000 мм	400 - 2000 мм
Височина на вратата мм	Макс. 2000 мм	700 - 1500 мм	700 - 1500 мм
Silent System	Демпфер за затварянето Демпфер за отварянето, Демпфер против сблъсък	Демпфер за затварянето, Демпфер за отварянето	Демпфер за затварянето
Система за заключване	▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична

SysLine S	TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1
			
868 - 885	886 - 893	894 - 909	910 - 925
Обков за плъзгащи се врати с горно носене за гардероби с 1 или 2 врати	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за гардероби с 1 или 2 врати	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за гардероби с 1, 2 или 3 врати	Обков за плъзгащи се врати с горно носене за гардероби с 1, 2 или 3 врати
1 / 2	2	1 / 2	2
Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално	Хоризонтално
Открит кант	Открит кант	Открит кант	Открит кант
Макс. 15 кг	Макс. 20 кг	Макс. 25 кг	Макс. 75 кг
Дърво / Дърво, алуминий	Дърво / Дърво, алуминий	Дърво	Дърво
400 - 1000 мм	500 - 1500 мм	500 - 1750 мм	500 - 2000 мм
Макс. 1500 мм	Макс. 2000 мм	Макс. 2000 мм	Макс. 2500 мм
Демпфер за затварянето, Демпфер за отварянето	Демпфер за затварянето	Демпфер за затварянето	Демпфер за затварянето
▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична

	SlideLine 56	SlideLine 97
		
Страница	926 - 931	932 - 940
Описание	Система за плъзгащи се врати с долно носене с две релси	Система за стъклени плъзгащи се врати с долно носене с две релси
Брой на каналите за плъзгане	2	2
Движение на вратата	Хоризонтално	Хоризонтално
Позиция на вратата	Открит кант	Открит кант
Тегло на вратата	Макс. 40 кг	Макс. 50 кг
Материал на вратата	Дърво	Стъкло
Ширина на вратата мм	500 - 1000 мм	250 - 2000 мм
Височина на вратата мм	700 - 2000 мм	300 - 2800 мм
Silent System	Демпфер за затварянето	-
Система за заключване	▸ Механична	▸ Механична



Една система, много приложения

Със SlideLine M могат да се конструират и монтират лесно като на игра шкафове с 1, 2 или 3 врати. Все едно дали е в горен кухненски шкаф, като остроумно решение за ниша, в мебели за детска и юношеска стая или в секция: SlideLine M печели по точки с голямо разнообразие от приложения. Дървените врати се демпферират плавно и безшумно тихо в посока на затваряне, отваряне и при сблъсък. Монтажът на носещите и водещите профили е възможен върху най-различни материали на корпуса и работните плотове.



Дизайн-опция:
SlideLine M - всестранният талант в кухнята.



Без опасност от прищипване:
SlideLine M предлага сигурност.



Изпитана система:
Използване на стандартните комплекти от SlideLine M.



Гъвкав монтаж:
Профилите могат да се завинтват, залепват или нутват.



За пръв път двурелсов:
Благодарение на SlideLine M печелите с разнообразие.



Бърз монтаж без инструменти:
Лесен монтаж на плъзгащите се врати.

hettich.com/short/ee97b3

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед на възможностите 844
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 845



Системни компоненти 846 – 848



Заключващи системи 1153



Аксесоари 1019

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/3ebda5


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата

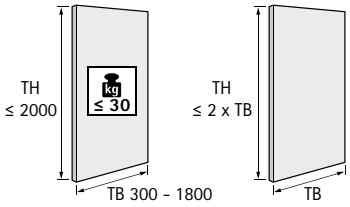


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина







±2


Материал на вратата




Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати	3 врати	
Демпфер за затварянето				
Демпфер за отварянето				
Демпфер против сблъсък				


Монтажни размери 2-релсов профил за завинтване / залепване

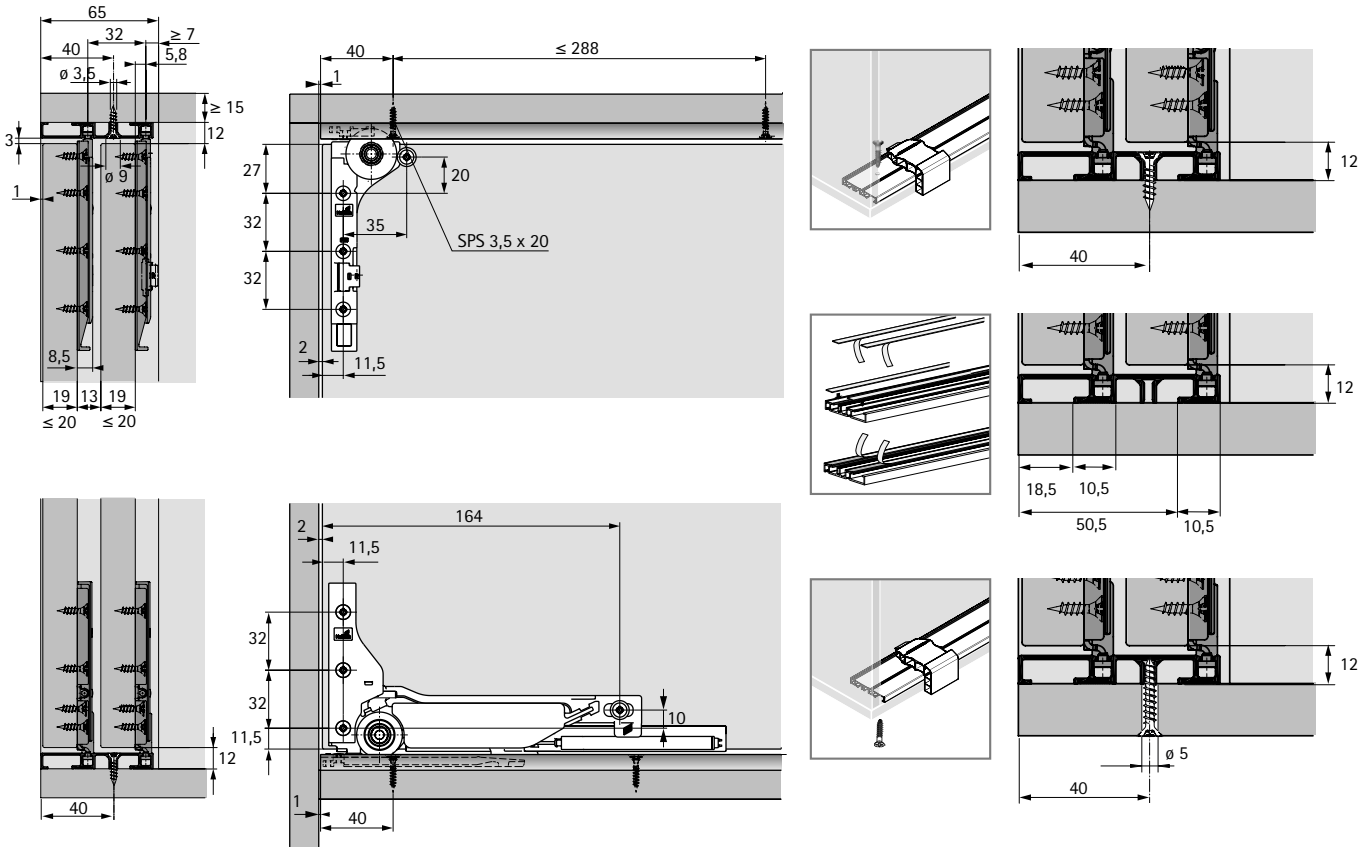


Монтажни размери 1-релсов профил за впресоване

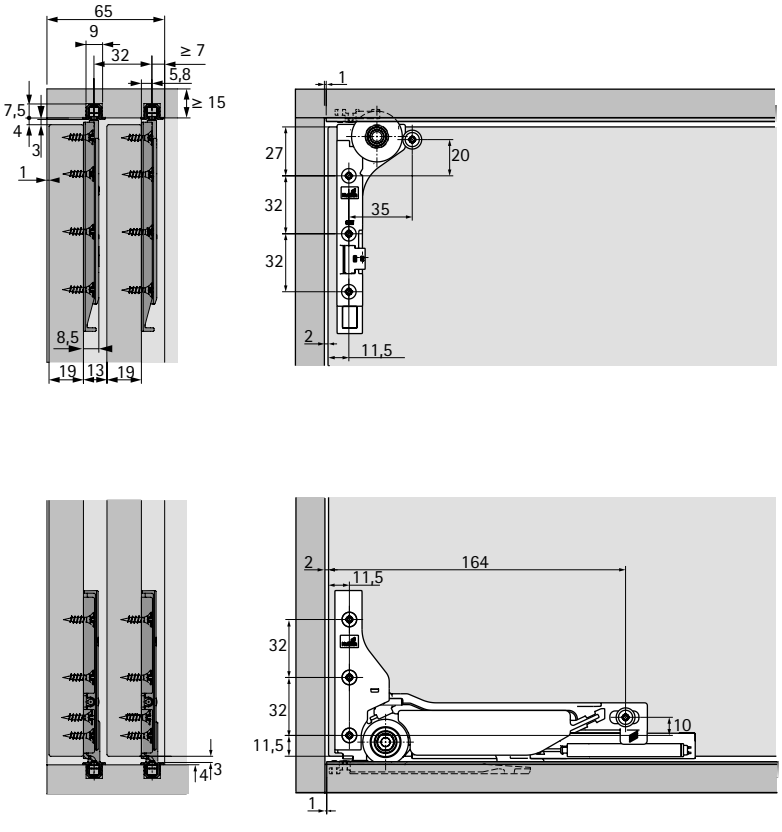

Монтажни размери - упор на вратата

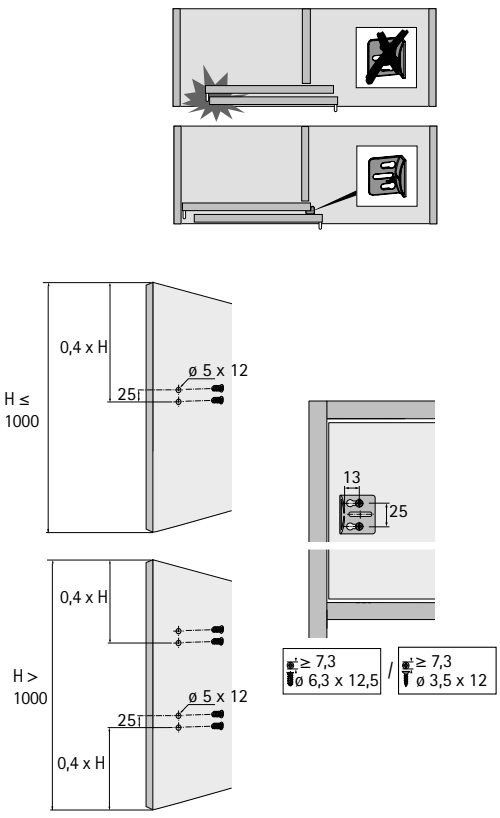

Преглед на системата

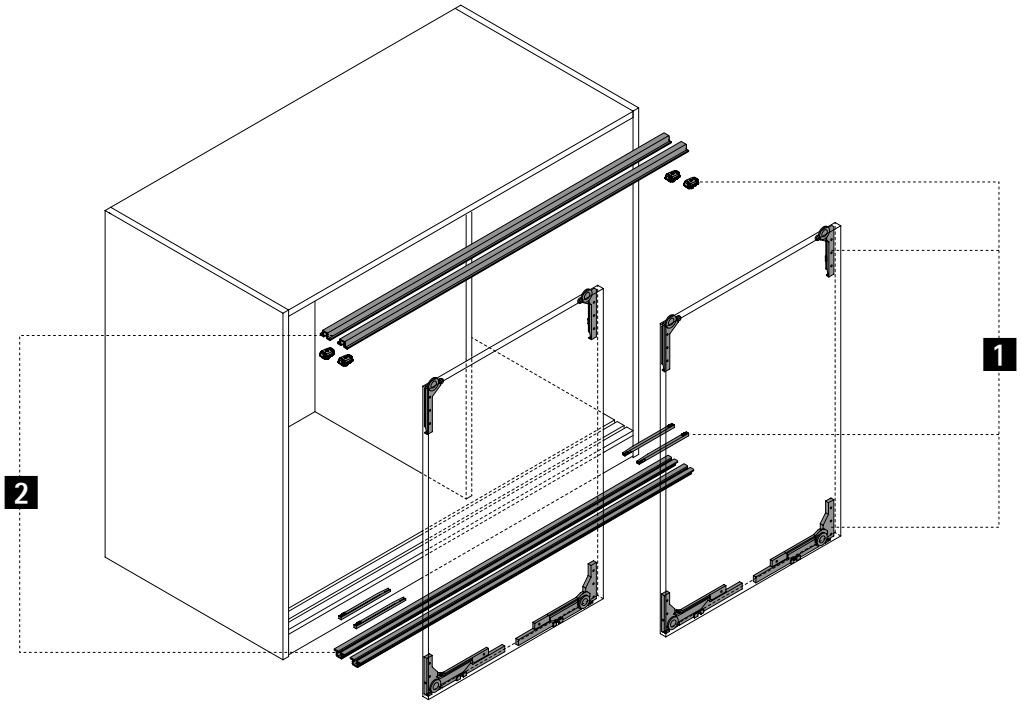

1 Носещи и водещи ролки



2 Профили



3 Системни аксесоари





1 Носещи и водещи ролки

- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за 1 плъзгаща се врата

Илюстрация	Silent System	Макс. тегло на вратата кг	Мин. ширина на вратата мм	Кат. №	ОПЕ
	с демпфери за затваряне, отваряне и против сблъсък	10	450	**9 201 921**	1 к-кт
		30	450	**9 156 338**	1 к-кт
	без	30	300	**9 156 339**	1 к-кт

2 Профили

- Комплектите съдържат всички профилни компоненти за един шкаф с 1, 2 или 3 врати
- Анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Описание	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	2-релсов неразпробит профил за завинтване в канала за винтовете или за залепване с подходяща залепваща лента	2500	**9 227 245**	1 к-кт
	1-релсов профил за впресоване в нут	2500	**9 227 246**	1 к-кт
	2-релсов неразпробит профил за завинтване в канала за винтовете или за залепване с подходяща залепваща лента	4000	**9 236 576**	1/100 бр.
	2-релсов разпробит профил за завинтване	2500	**9 227 183**	1/100 бр.
	1-релсов профил за впресоване в нут	4000	**9 239 329**	1/100 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/438c73

3 Системни аксесоари

Закрепващи винтове

Илюстрация	Описание	Дебелина на тавана мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ За 2-релсов профил за невидимо закрепване в канала за винтовете ▸ На комплект профили се ползва един комплект винтове	16	**9 229 240**	1 к-кт
		18 - 19	**9 229 241**	1 к-кт
		25	**9 229 243**	1 к-кт

Залепваща лента

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Двойнозалепваща лента за залепване на 2-релсов профил ▸ На профил с дължина 2500 мм се ползват 5 метра залепваща лента ▸ За използването на залепващата лента е необходимо наличието на подходяща, почистена повърхност ▸ Ролка с дължина 25 м ▸ Скъсяваща се без проблем	**9 227 006**	4 бр.

Помощ при монтаж

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ 2-релсов профил за завинтване в канала за винтовете / за залепване ▸ За монтажа са необходими 2 монтажни скоби	**9 229 154**	50 бр.

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Опционално при използване на дръжки ▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер	**9 115 216**	1/100 бр.
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 102 993**	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/438c73



Атракция за офиса

SlideLine 55 Plus съчетава комфорт и дизайн с образцово съотношение цена-качество. Със SlideLine 55 Plus плъзгащите се врати се движат леко и тихо – по желание демпферирано с интегриран Silent System. Обковът се регулира прецизно и без инструменти. Особено при вратите покрит кант се създава шкаф с високостойностно, индивидуално излъчване.



Ефикасно:
Най-добро използване на пространството чрез широко отварящи се плъзгащи се врати.



Невидимо:
Без загуба на пространство благодарение на интегрирания демпфер Silent System.




Гъвкаво:
Реализиране на врати открит или покрит кант с една система.




Ефективност в помещението:
Плъзгащите се врати създават повече свобода за движение на работното място.

hettich.com/short/bb4a22

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **852**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **853 – 855**



Системни компоненти **856 – 859**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество






hettich.com/short/1c0861

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги


Принцип на конструиране



Обща информация

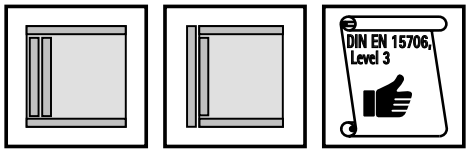


Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина




± 1,5

Материал на вратата



Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати		
Демпфер за затварянето				
Демпфер за отварянето				

Монтажни размери за врата открит кант


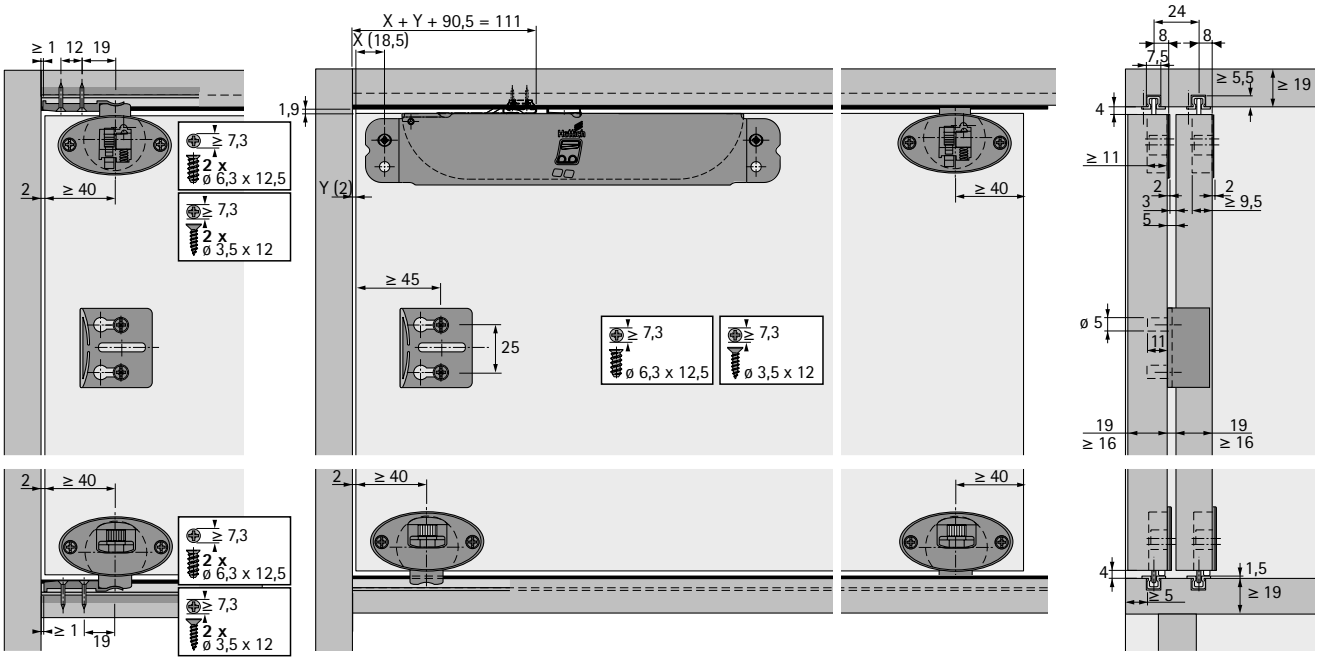


Схема за разпробиване за врата открит кант

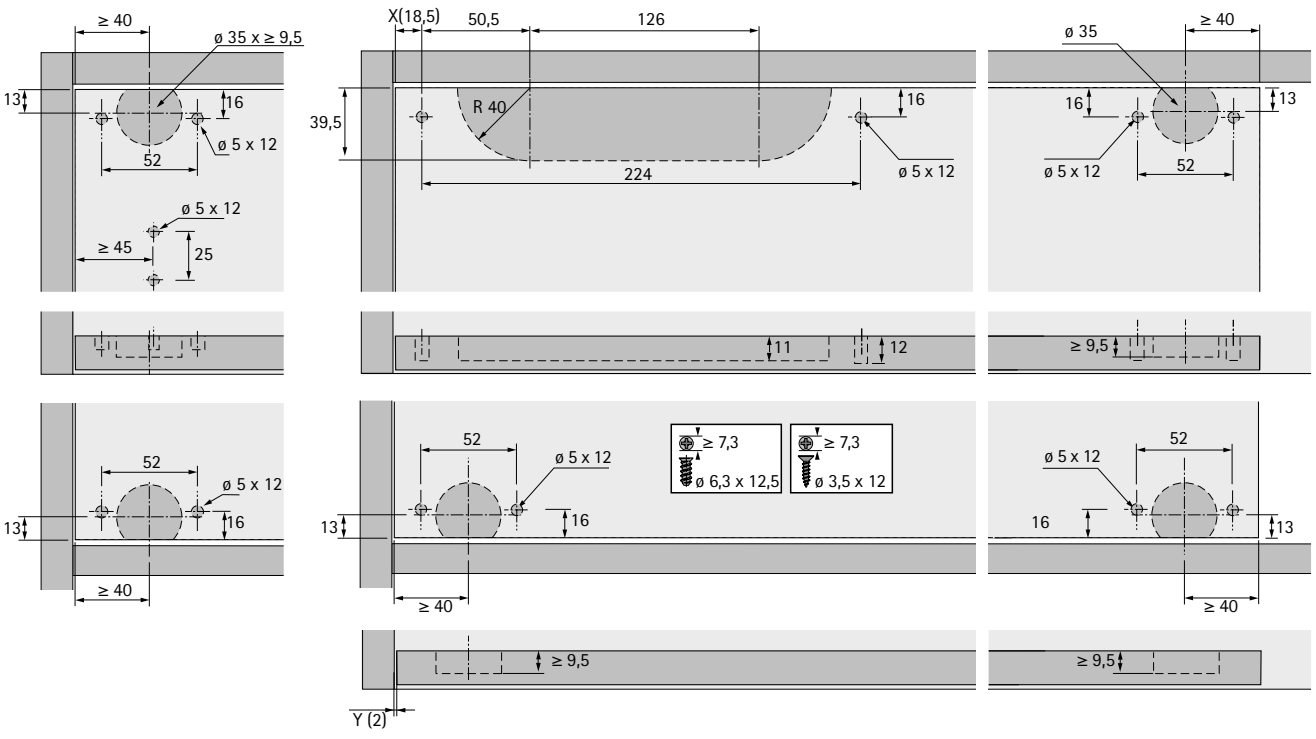

Монтажни размери за 1 врата покрит и 1 открит кант



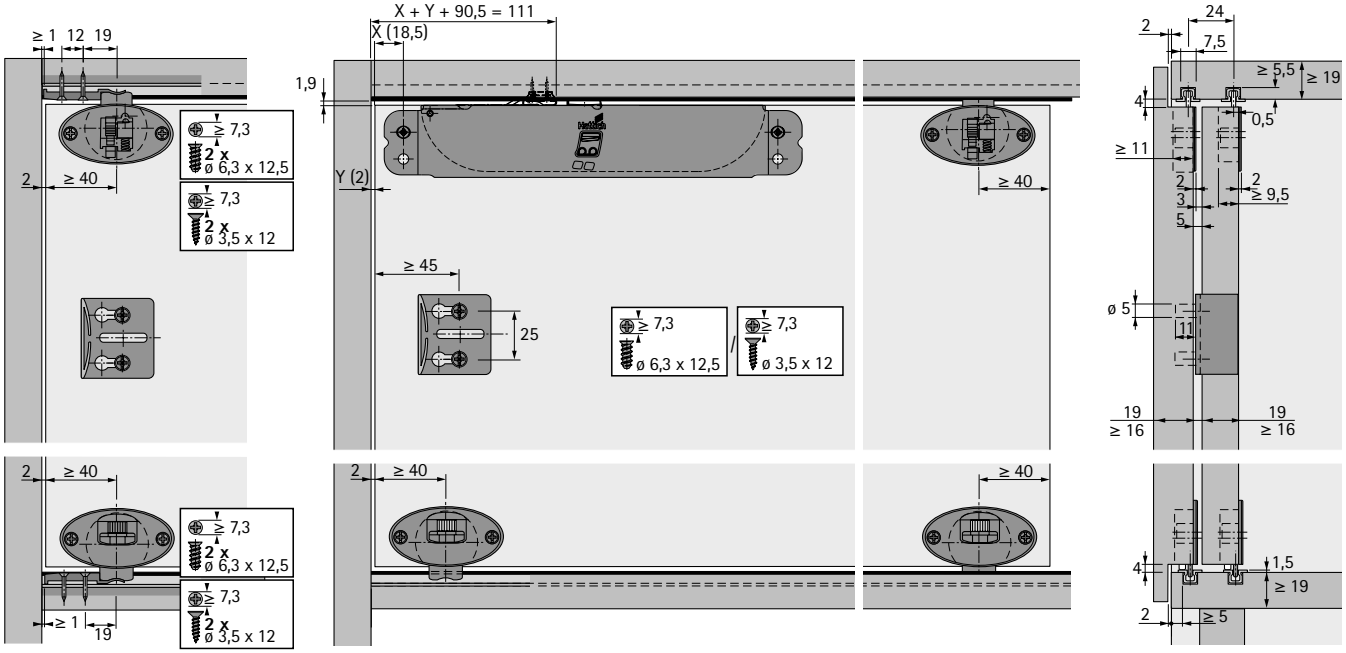



Схема за разпробиване за 1 врата покрит и 1 открит кант

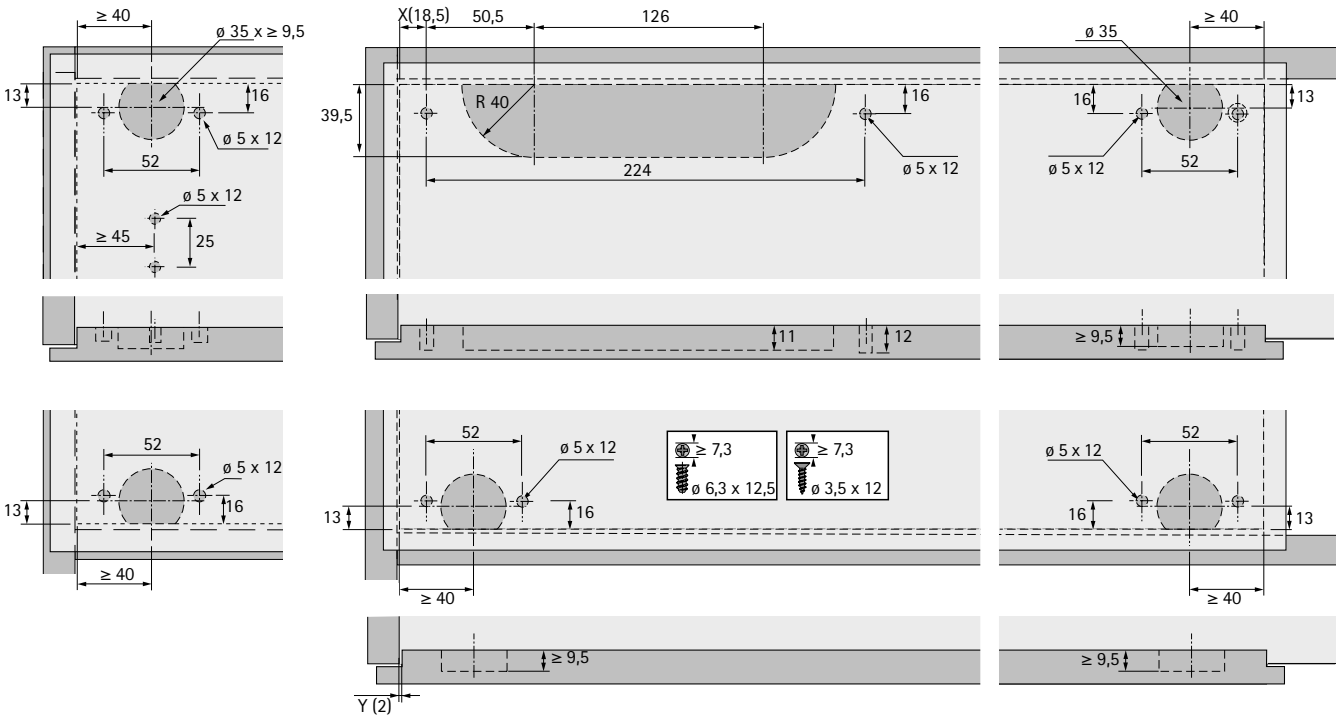


Монтаж на носещи и водещи ролки със Silent System за завинтване

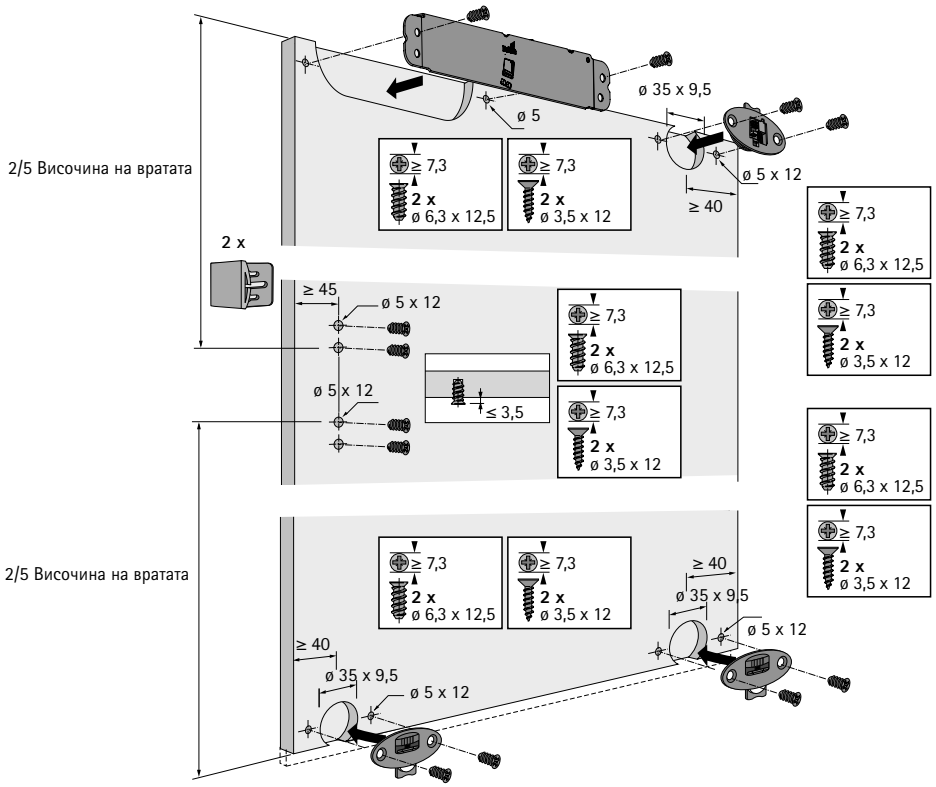


Позициониране на дръжки

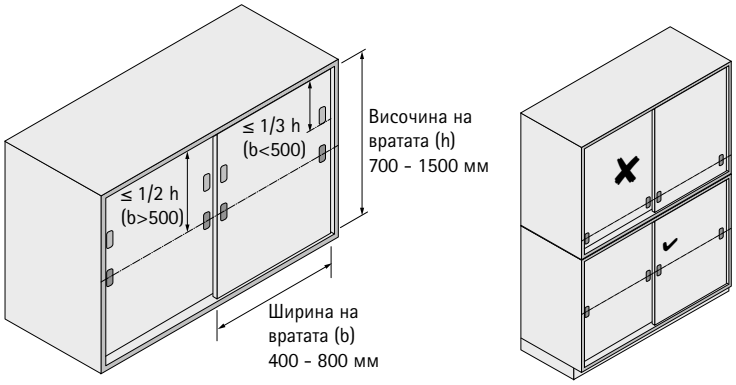

Позициониране на активатора за Silent System

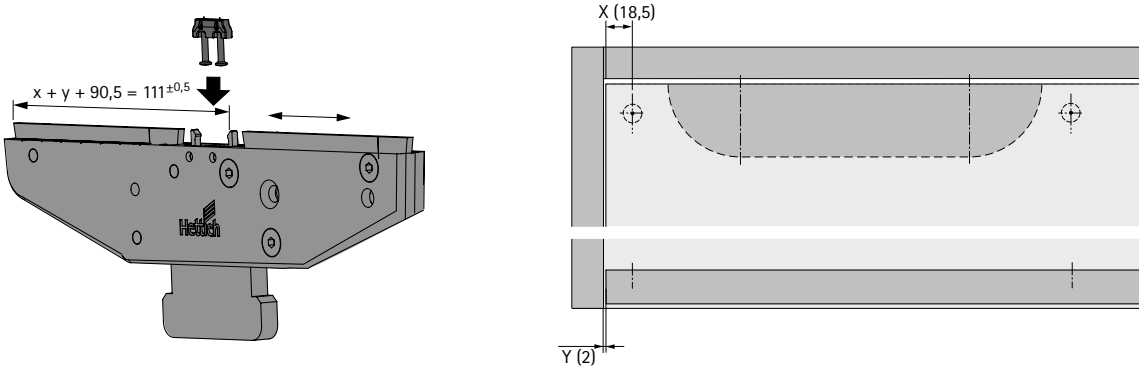

Преглед на системата

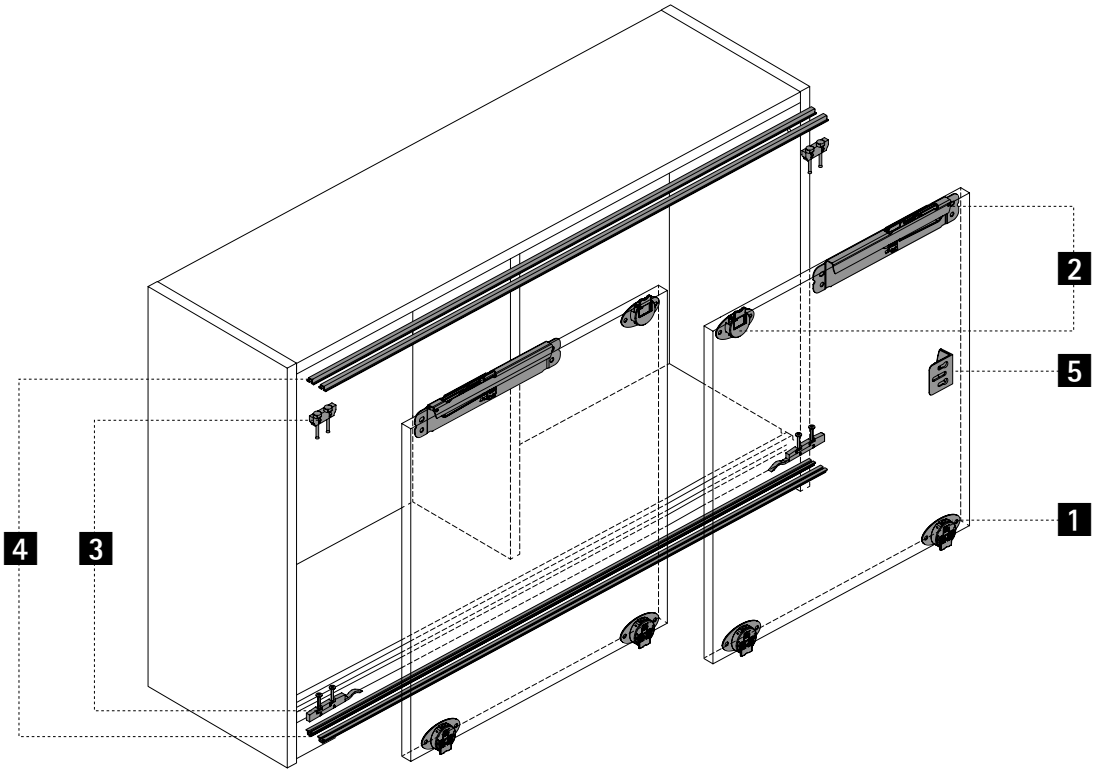

1 Носещи ролки



2 Водещи ролки и демпфер



3 Активатор и стопер



4 Носещи и водещи профили



5 Аксесоари



1 Носещи ролки

- За 1 плъзгаща се врата са необходими 2 носещи ролки
- Монтаж за завинтване
- Регулиране по височина на носещите ролки без инструменти +/- 1,5 мм

Илюстрация	Позиция на вратата	Кат. №	ОПЕ
	открит кант (за шкафове с 2 врати открит кант)	**9 115 219**	1/100 бр.
	покрит кант (за шкафове с 1 плъзгаща се, фалцова врата покрит кант, както и 1 врата открит кант)	**9 115 954**	1/100 бр.

2 Водещи ролки и демпфер Silent System

Водещи ролки

- Монтаж за завинтване

Илюстрация	Позиция на вратата	Кат. №	ОПЕ
	открит кант (за шкафове с 2 врати открит кант)	**9 115 217**	1/100 бр.
	покрит кант (за шкафове с 1 плъзгаща се, фалцова врата покрит кант, както и 1 врата открит кант)	**9 115 955**	1/100 бр.

Демпфериращa система Silent System

- При използване на Silent System същият замества съответната водеща ролка на плъзгащата се врата
- За демпфер на затварянето и на отварянето на 1 плъзгаща се врата са необходими вариантите ляв и десен
- За демпфер на затварянето за 1 плъзгаща се врата е необходим ляв или десен вариант
- Монтаж за завинтване

Илюстрация	Позиция на вратата	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
	открит кант	**9 119 584**	**9 119 585**	1/30 бр.
	покрит кант (фалцова)	**9 119 587**	**9 119 586**	1/30 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/3fd13d

3 Активатор Silent System и стопер

Активатор Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Съвместим за лява и дясна врата ▸ На демпфер се поставя 1 активатор ▸ Закрепване с предварително монтирани пирони ▸ Сива пластмаса	**9 118 477**	1/300 бр.

Стопер


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Съвместим за лява и дясна врата ▸ На врата се поставят 4 стопера ▸ При използване на демпфер Silent System стоперът не е необходим ▸ Закрепване с предварително монтирани пирони ▸ Сива пластмаса	**9 115 218**	1/100 бр.

Указания за поръчка на активатор Silent System и стопер

Една плъзгаща се врата без демпфер


Една плъзгаща се врата с демпфер на затварянето

Една плъзгаща се врата с демпфер на затварянето и отварянето

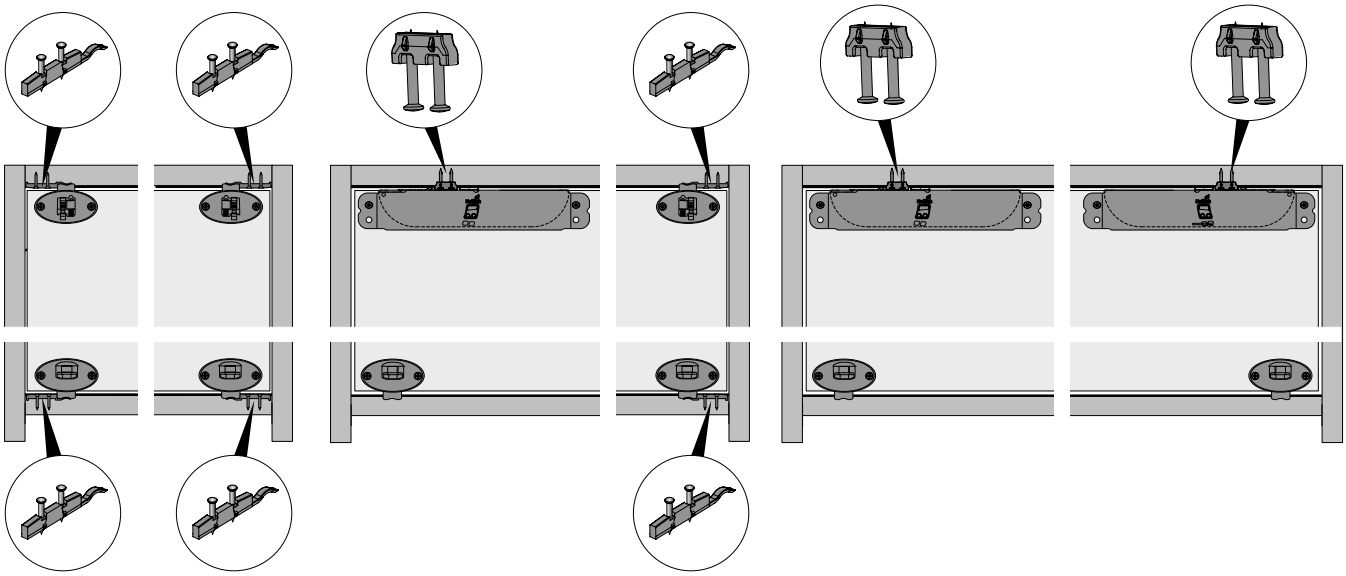


4 Носещи и водещи профили

- При шкаф с 2 врати се поставят 4 профила
- Профили от пластмаса: тегло на вратата макс. 15 кг
- Профили от алуминий: тегло на вратата макс. 30 кг

Илюстрация	Макс. тегло на вратата кг	Материал	Дължина мм	Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
	15	Пластмаса	4000	бяло	**0 025 120**	1/30 бр.
			4000	кафяво	**0 025 121**	1/30 бр.
			4000	бежово	**0 025 660**	1/30 бр.
			4000	сиво	**0 061 546**	1/30 бр.
			4000	черно	**0 066 900**	1/30 бр.
	30	Алуминий	4000	сребрист, анодиран	**1 079 090**	1/4 бр.
			4000	тъмнокафяв, анодиран	**0 070 961**	1/4 бр.

4 Референтни артикули за индивидуални клиентски носещи и водещи профили

- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Макс. тегло на вратата кг	Материал	Покритие / Цвят	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	15	Пластмаса	бяло	LA 0777	**9 316 240**	100 бр.
			кафяво	LA 0777	**9 316 241**	100 бр.
			бежово	LA 0777	**9 316 798**	100 бр.
			сиво	LA 0777	**9 316 306**	100 бр.
			черно	LA 0777	**9 262 330**	100 бр.
	30	Алуминий	сребрист, анодиран	LA 1257	**9 262 325**	100 бр.
			тъмнокафяв, анодиран	LA 1257	**9 316 243**	100 бр.

5 Аксесоари


Помощ при монтаж

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За монтаж на активатора в горния профил	**9 136 109**	1 бр.

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер ▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 115 216**	1/100 бр.
		9 102 993	500 бр.

Указания за заявка на стопер

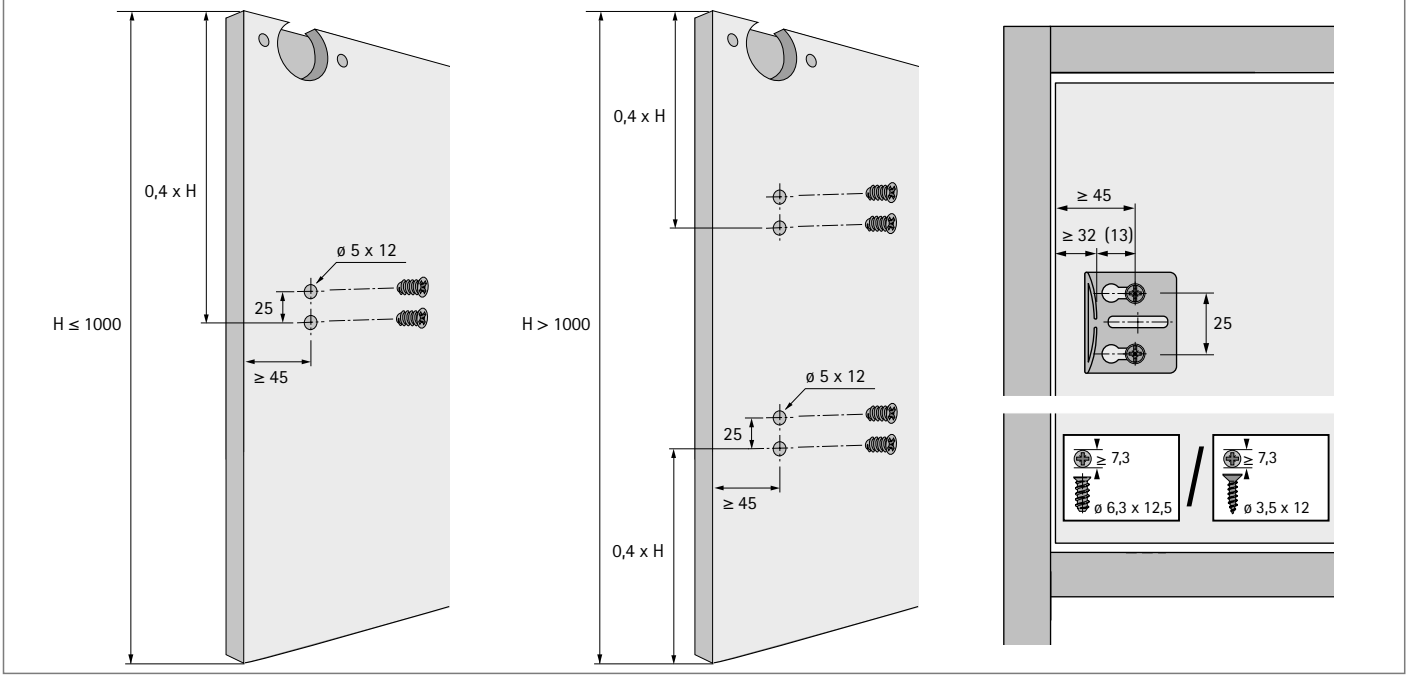

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/3fd13d



Перфектното начало
Системата за плъзгащи се врати с долно носене SlideLine 55 е най-евтиното начало в света на плъзгането. Системата убеждава с лесен монтаж и елементарно боравене. Лекото тегло на вратите до 15 кг се води в пластмасови профили. За по-тежки врати - до 30 кг - влизат в употреба алуминиеви профили. Опционално нивото на системата може да се повиши осезаемо с адаптивния демпфер Silent System.




Лесен за монтаж:
Поставете вратата в долния профил, дръпнете надолу лоста на водещата ролка и я щракнете в горния профил.




Повече спокойствие в помещението:
Адаптивният демпфер за затваряне Silent System.

hettich.com/short/a5aeb5

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **862**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **863 – 864**



Системни компоненти **865 – 867**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**




Техническа информация
- Критерии за качество


Принцип на конструиране




Обща информация




Размери и тегло на вратата

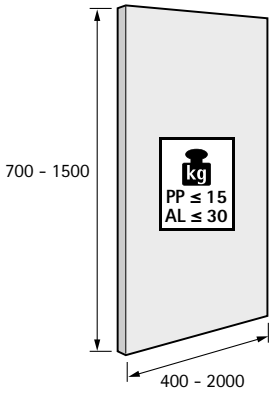


Брой врати и позиция на вратата



Регулиране по височина




Материал на вратата




Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати		
Демпфер за затварянето				


Монтажни размери - носещи и водещи ролки

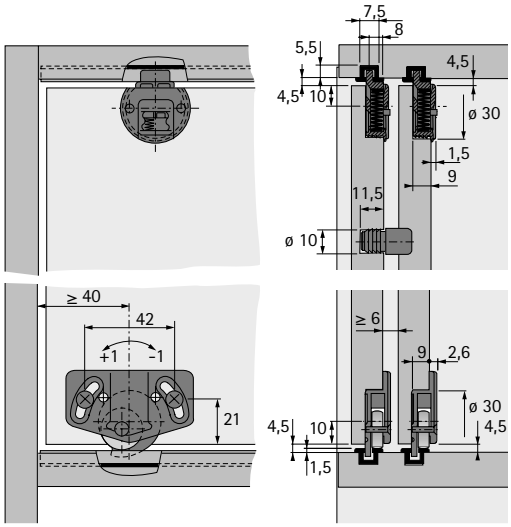


Техническа информация - система за демпфериране Silent System

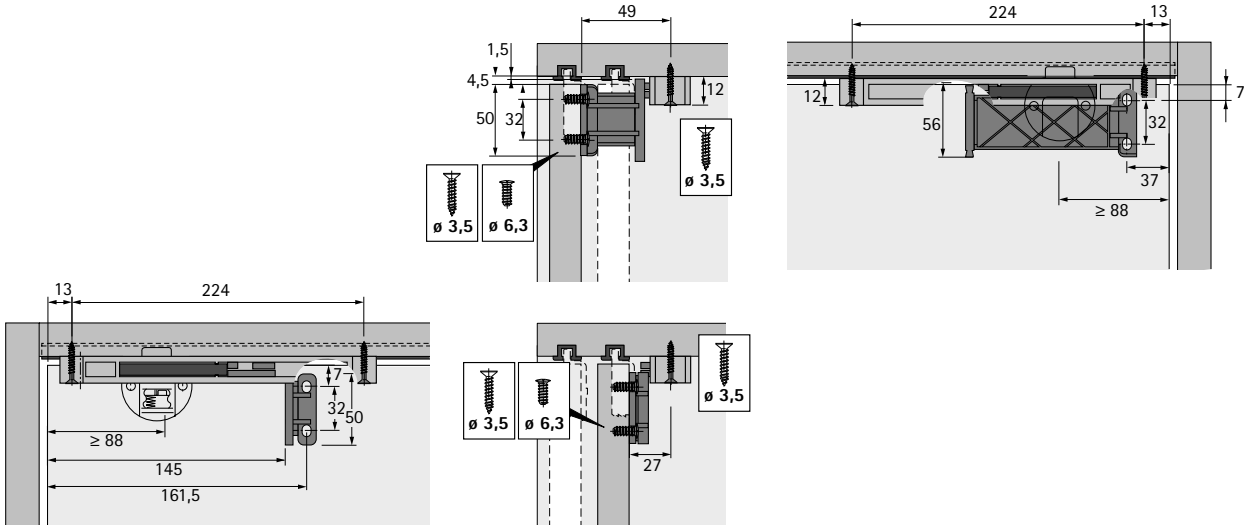


Монтажни размери - демпфериращa система Silent System

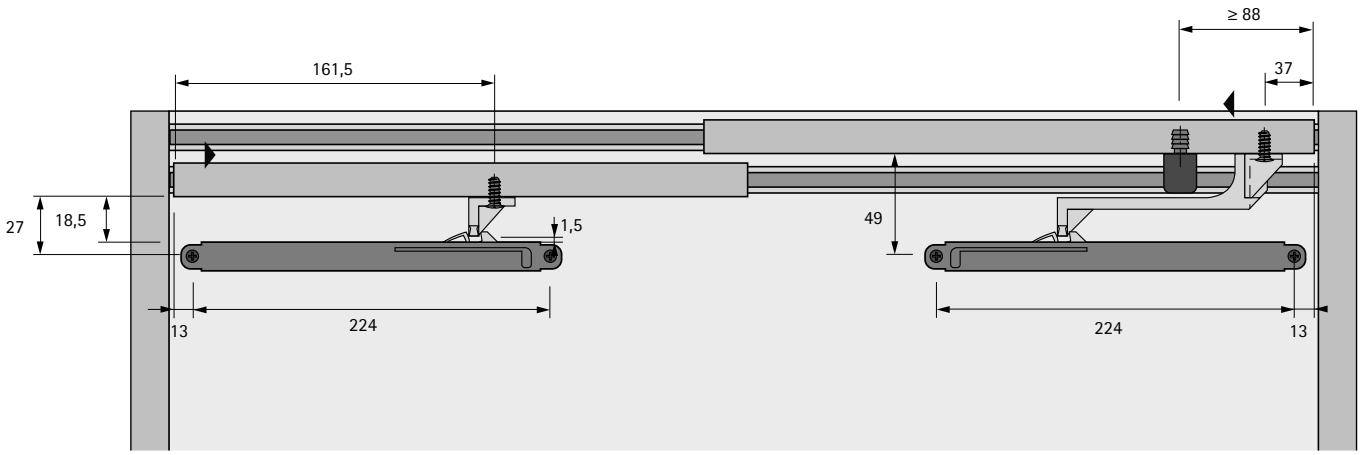


Монтаж на носещия и водещия профил

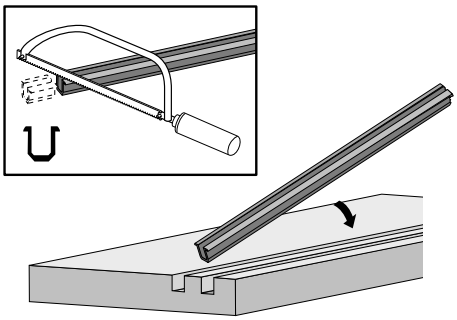


Подготовка / Монтаж на вратата

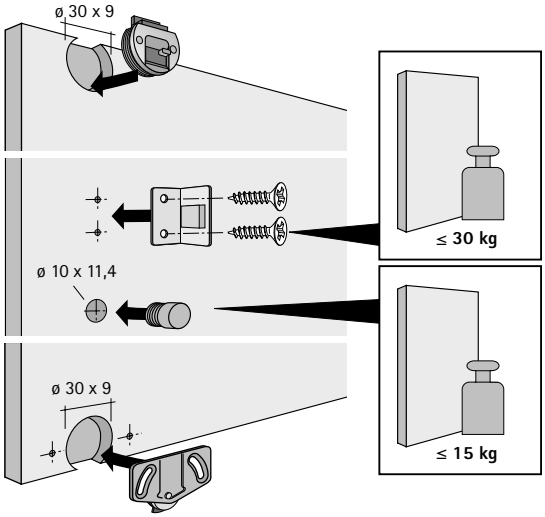


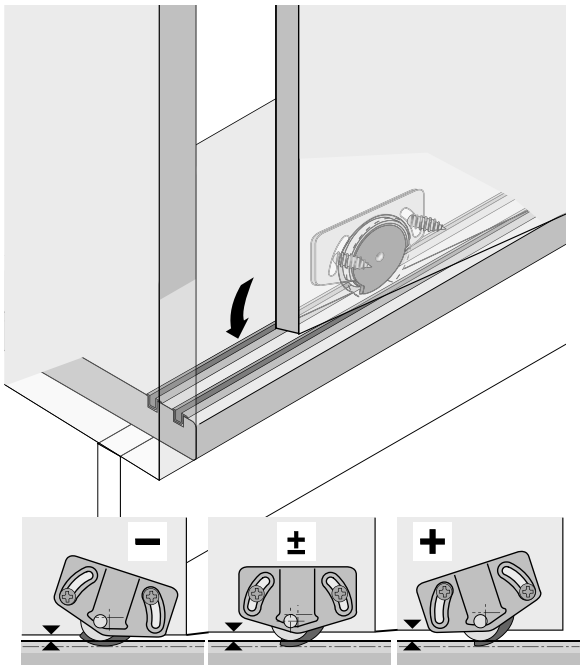


Демонтаж на вратата / водеща ролка с право резе



Демонтаж на вратата / водеща ролка със скосено резе

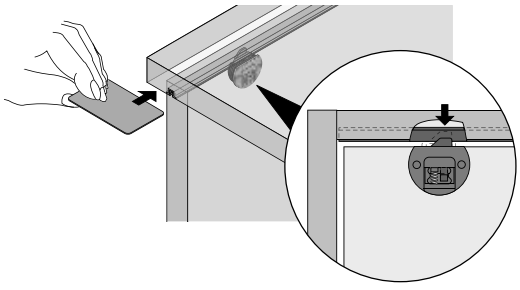

Преглед на системата

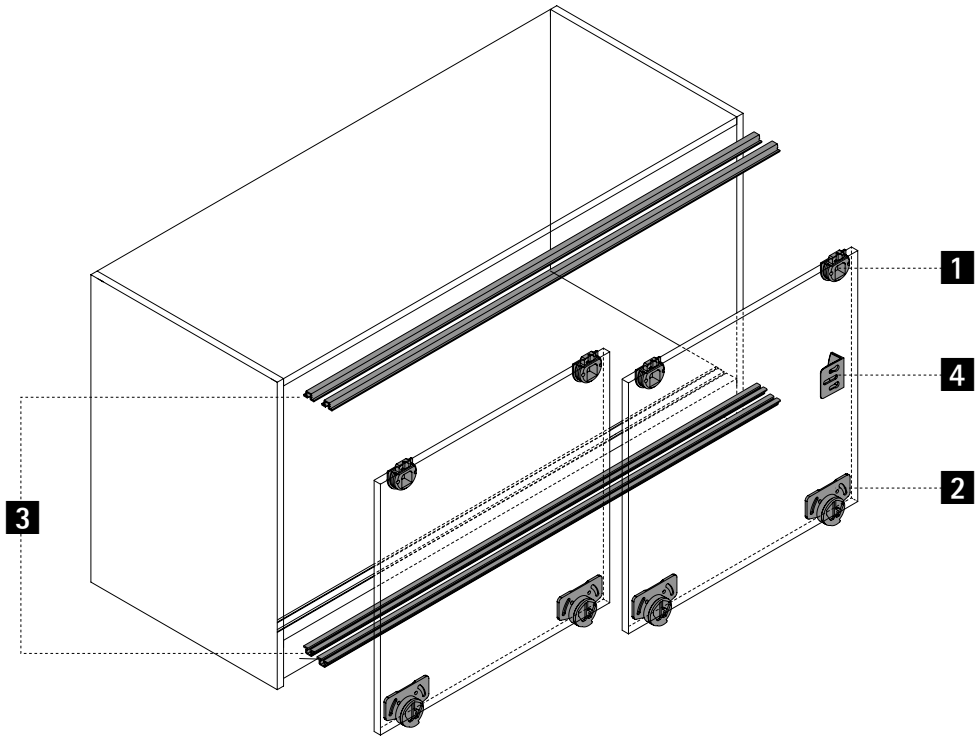

1 Носещи ролки



2 Водещи ролки и демпфер



3 Носещи и водещи профили



4 Аксесоари



1 Носещи ролки

Носеща ролка за завинтване

- На врата се поставят по две носещи ролки
- Регулируеми по височина
- С двойно лагеруваща ос
- Кафява пластмаса

Илюстрация	Тегло на врата кг (макс)	Кат. №	ОПЕ
	15	**0 025 122**	1/100 бр.
		1 006 347	500 бр.
	30	**0 070 962**	1/100 бр.
		1 008 560	500 бр.

Носеща ролка за впресоване

- На врата се поставят по 2 носещи ролки
- За макс. тегло на вратата 15 кг
- Само с пластмасов профил
- Кафява пластмаса

Илюстрация	Тегло на врата кг (макс)	Кат. №	ОПЕ
	15	**0 046 641**	1/100 бр.
		1 006 183	1000 бр.

2 Водещи ролки и демпфер

Водещи ролки с резе на пружина

- На врата се поставят по 2 водещи ролки
- Пластмаса

Илюстрация	Вариант	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	право резе	кафяво	**0 025 123**	1/100 бр.
	право резе	кафяво	**1 006 263**	1000 бр.
	скосено резе	черно	**0 043 662**	1/100 бр.
	скосено резе	черно	**9 002 759**	1000 бр.


Демпфериращa система Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими компоненти за демпфер за затваряне за шкаф с 2 врати ▸ Максимално тегло на вратата 20 кг Комплектът включва: ▸ 2 броя демпфериращи единици ▸ 2 броя активатори Указания: ▸ Неприложим за врати с алуминиеви рамки	**9 079 731**	1 к-кт.

3 Носещи и водещи профили


Носещи и водещи профили

- При шкаф с 2 врати се поставят 4 профила
- Профили от пластмаса: тегло на вратата макс. 15 кг
- Профили от алуминий: тегло на вратата макс. 30 кг

Илюстрация	Макс. тегло на вратата кг	Материал	Дължина мм	Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
	15	Пластмаса	4000	бяло	**0 025 120**	1/30 бр.
			4000	кафяво	**0 025 121**	1/30 бр.
			4000	бежово	**0 025 660**	1/30 бр.
			4000	сиво	**0 061 546**	1/30 бр.
			4000	черно	**0 066 900**	1/30 бр.
	30	Алуминий	4000	сребрист, анодиран	**1 079 090**	1/4 бр.
			4000	тъмнокафяв, анодиран	**0 070 961**	1/4 бр.

Референтни артикули за индивидуални клиентски носещи и водещи профили

- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Макс. тегло на вратата кг	Материал	Покритие / Цвят	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	15	Пластмаса	бяло	LA 0777	**9 316 240**	100 бр.
			кафяво	LA 0777	**9 316 241**	100 бр.
			бежово	LA 0777	**9 316 798**	100 бр.
			сиво	LA 0777	**9 316 306**	100 бр.
			черно	LA 0777	**9 262 330**	100 бр.
	30	Алуминий	сребрист, анодиран	LA 1257	**9 262 325**	100 бр.
			тъмнокафяв, анодиран	LA 1257	**9 316 243**	100 бр.

4 Аксесоари

Дистанционер за впресоване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	- При шкаф с 2 врати е необходим 1 дистанционер - За макс. тегло на вратата 15 кг - Само с пластмасов профил - Кафява пластмаса	**0 047 392**	1/100 бр.
		1 005 706	3000 бр.

Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	- 1 дистанционер при шкаф с 2 врати - За макс. тегло на вратата 30 кг - Поцинкована стомана	**0 070 963**	1/100 бр.
		1 005 632	3000 бр.



Чудесното пространство за съхранение

Поставете си най-високи изисквания за функционалност и качество? Системата за плъзгащи се врати SysLine S е перфектно решение. Тя плавно придвижва встрани тежки до 15 кг врати и използва оптимално пространството за съхранение. Опционалният демпфер Silent System се грижи за още повече комфорт. Високостойностна техника, която усещате навсякъде, но не виждате. За дизайн от най-високо ниво. Дори и долното дъно се явява без пречещи профили.



Повече спокойствие в помещението:
Опционален демпфер Silent System при отваряне и затваряне.



Силен в дизайна и комфортен:
Без пречещи профили върху долното дъно.



Почти невидим:
Носещите профили са вкопани в горното дъно.




Спестява време:
Бързо закачане и регулиране по височина без инструменти.



Работете по-добре:
Плъзгащите се врати създават свобода за движение на работното място.




Пространството се използва оптимално:
SysLine S отваря врати с нулево припокриване.




По-малко материали за управление чрез еднакви дебелини на плоскостите:
Възможно горно дъно с дебелина от 16 мм.

hettich.com/short/2be66d

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **870**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **871 – 872**



Системни компоненти **874 – 875**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество






hettich.com/short/a6846e

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги


Принцип на конструиране



Обща информация

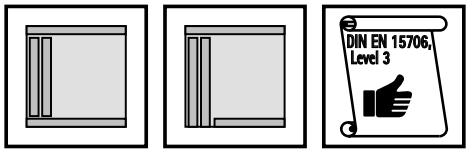


Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2


Брой врати и позиция на вратата



Регулиране по височина



Материал на вратата



Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати		
Демпфер за затварянето				
Демпфер за отварянето				

Монтажни размери - дървена врата 19 мм



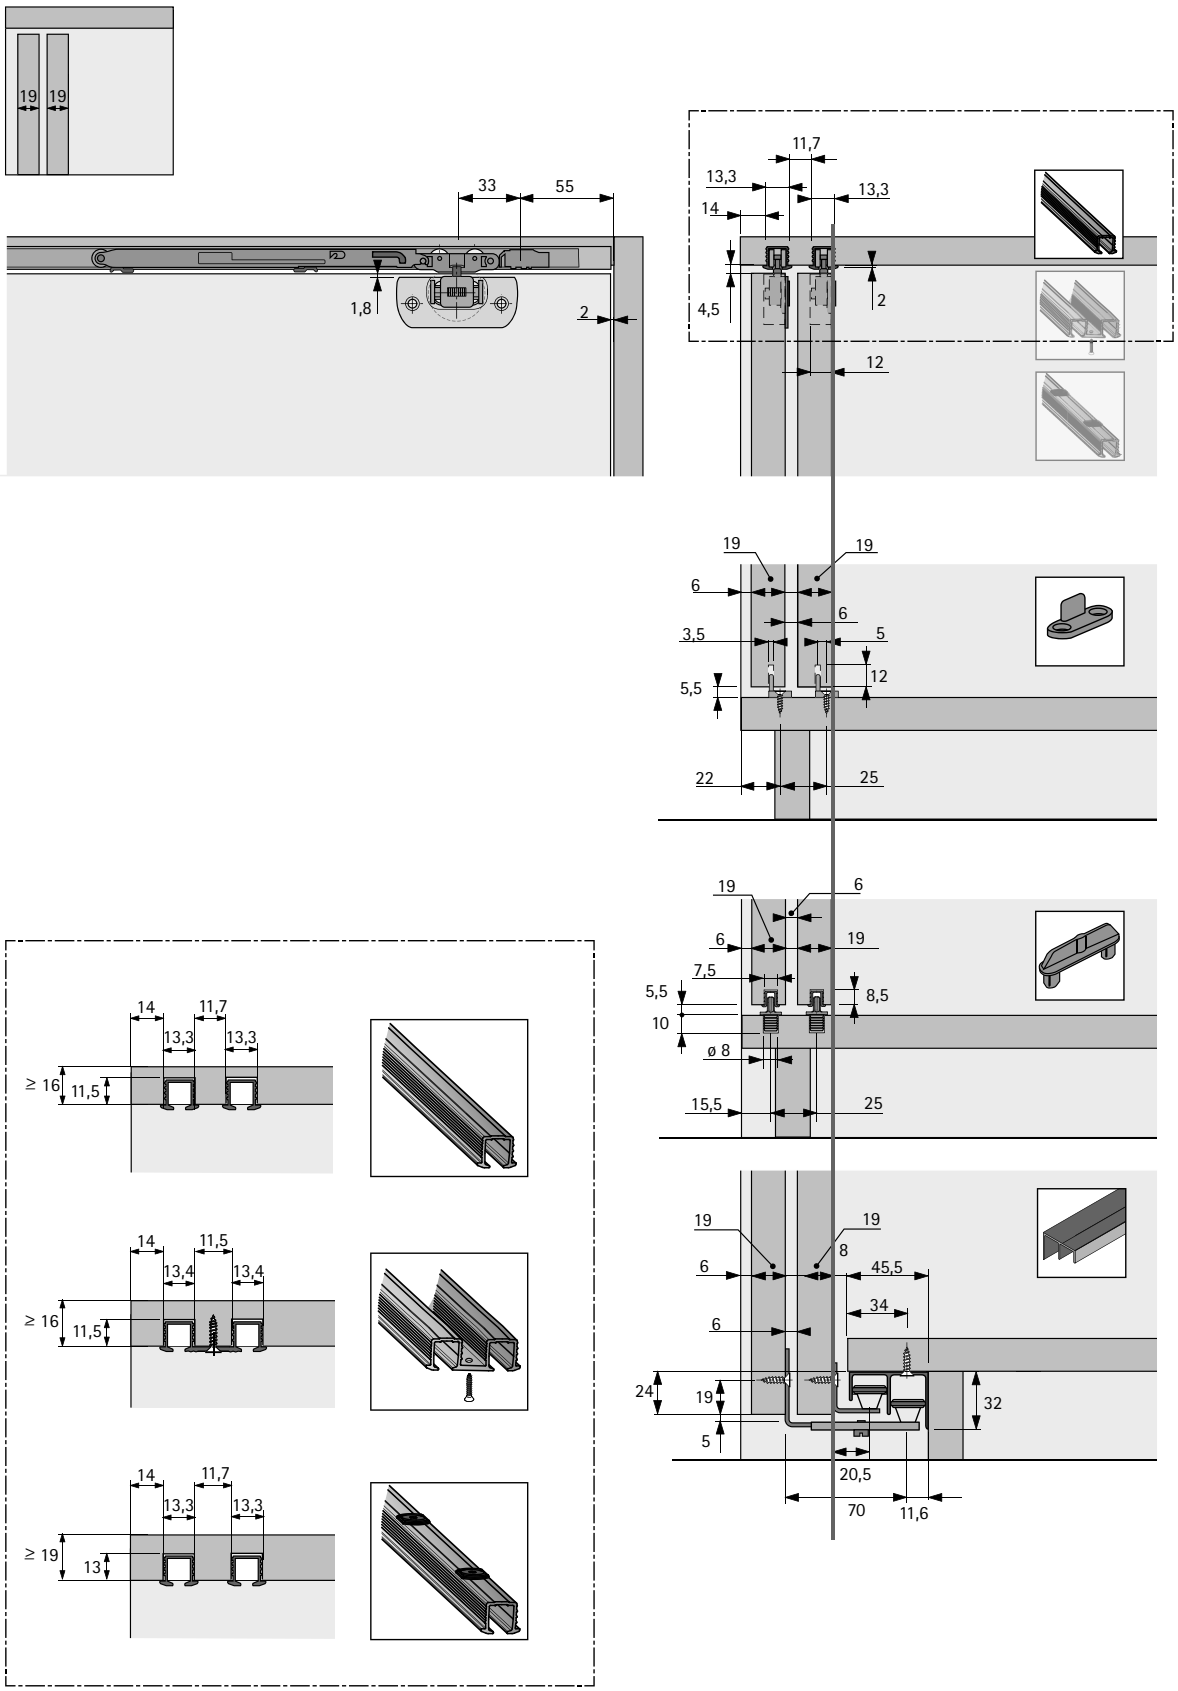



Схема за пробиване - дървена врата

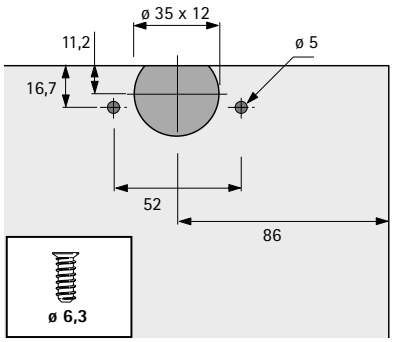

Адаптор за дървени врати за завинтване

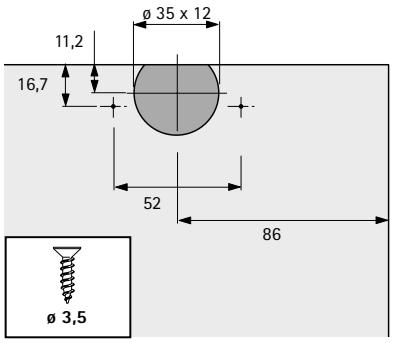



Адаптор за дървени врати за завинтване

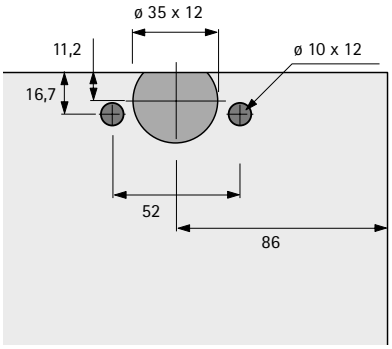



Адаптор за дървени врати за впресоване

Монтажни размери - врата с алуминиева рамка 19 мм

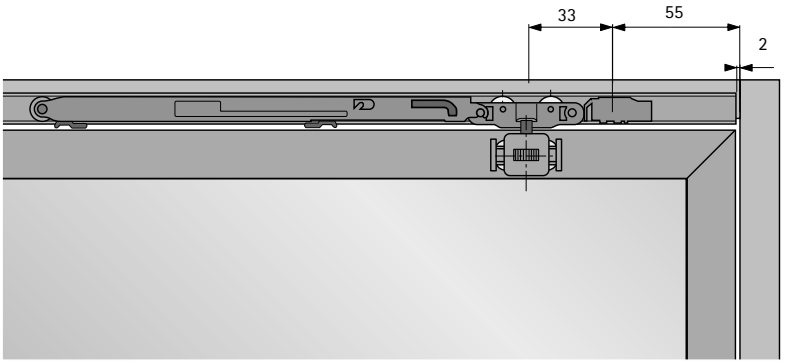


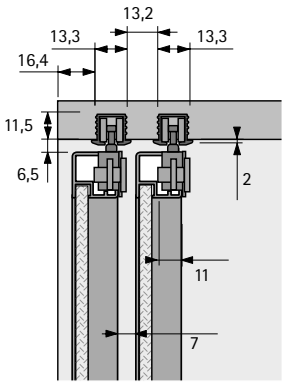


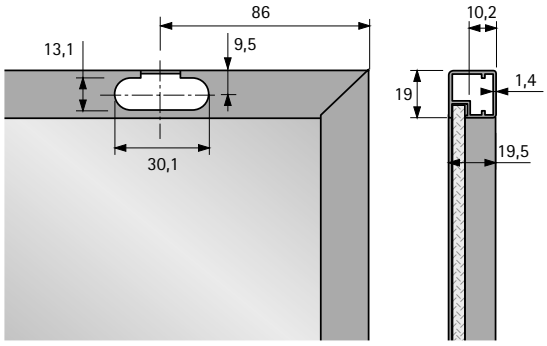




Минимална ширина на вратата

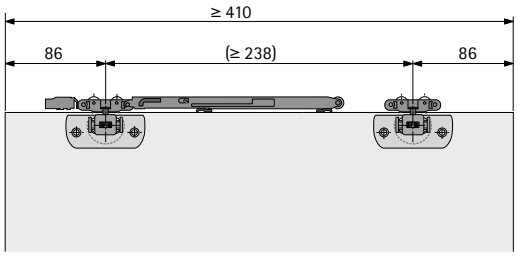

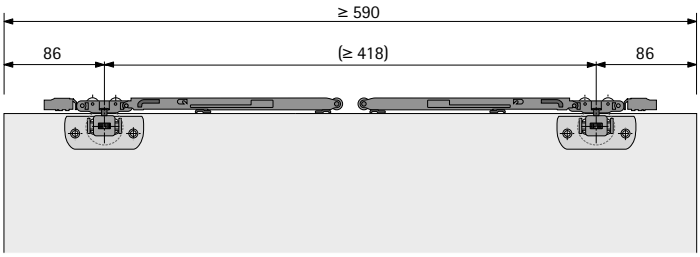

Позициониране на крайния стопер и активатора за отваряне с пълно припокриване

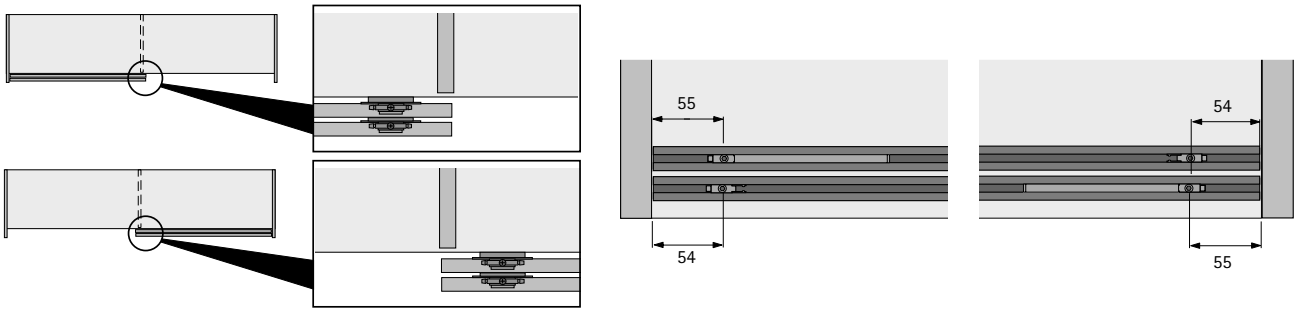

Позициониране на крайния стопер и активатора за отваряне с непълно припокриване



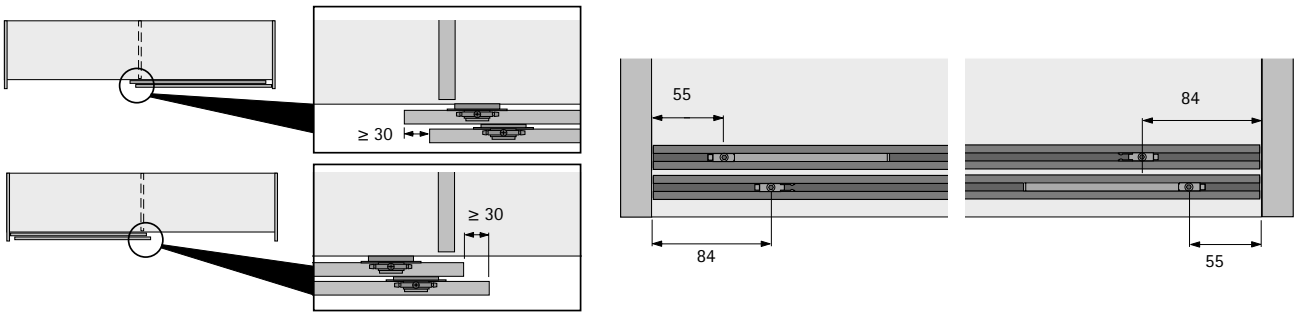


Схема за пробиване - упор на вратата / дистанционер

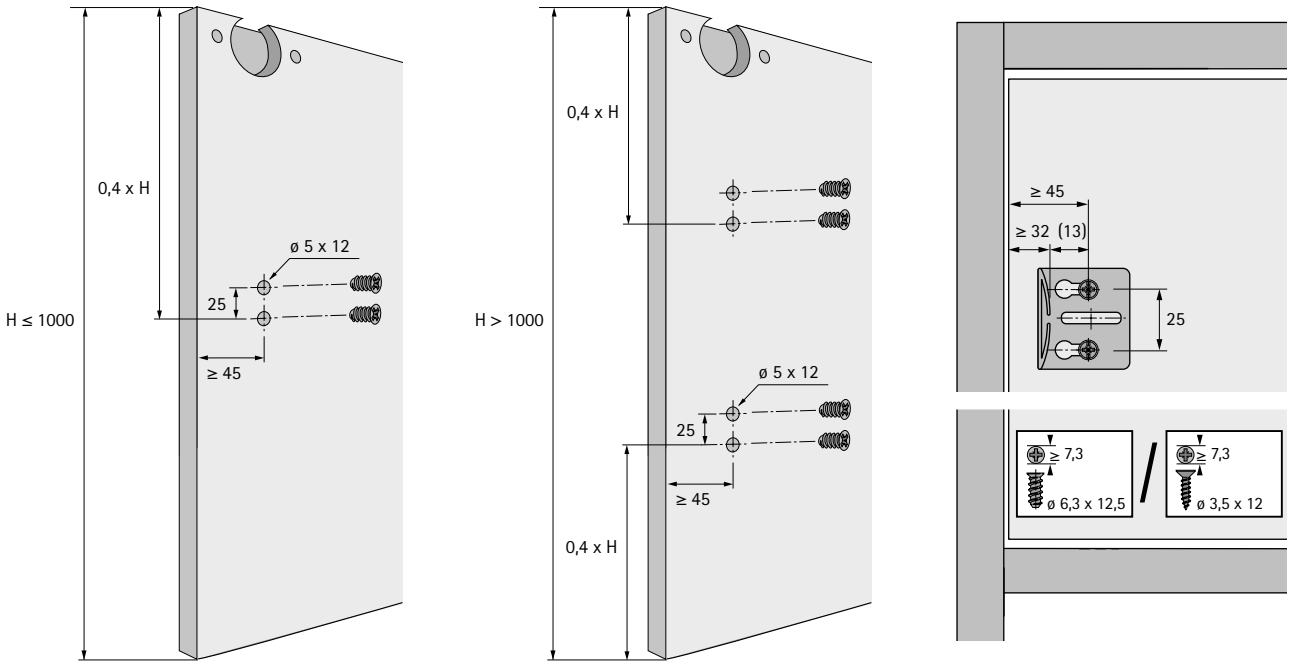

Преглед на системата

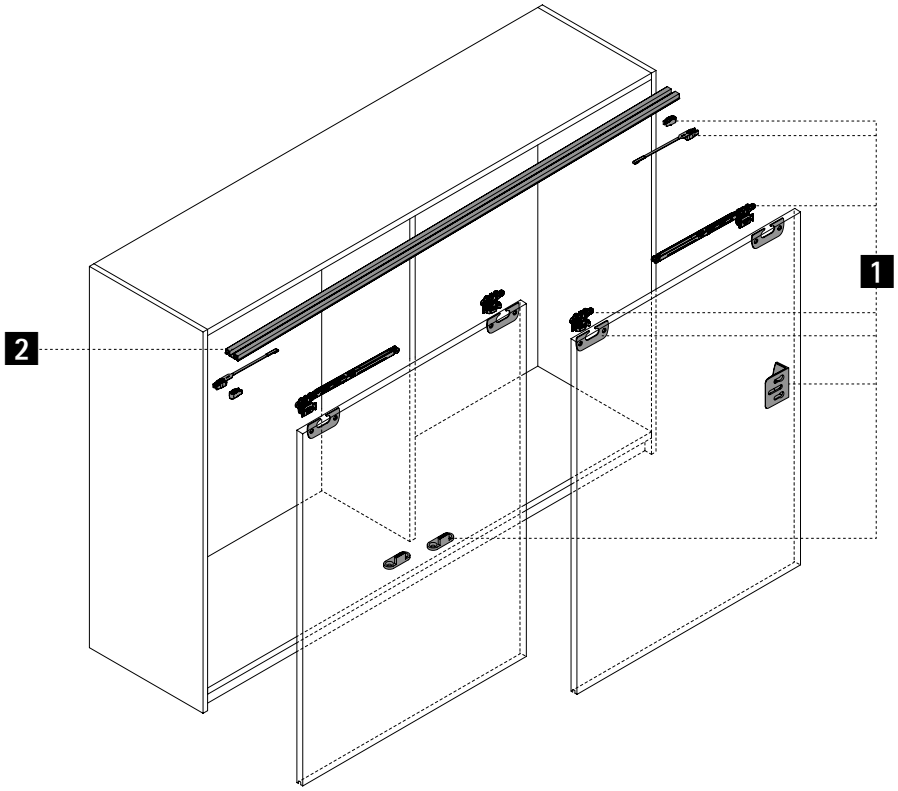

1 Носещи и водещи ролки



2 Носещи профили



3 Опционални системи за водене



1 Носещи и водещи ролки

Пълни комплекти

- Комплектът съдържа всички носещи и водещи ролки, адаптор за дървени врати, крайни стопери / активатори и дистанционери за шкаф с 2 врати

Илюстрация	Silent System	Мин. ширина на вратата мм	**Кат. №**	ОПЕ
	с демпфер на затварянето и отварянето	590	**9 208 511**	1 к-кт
	с демпфер на затварянето	410	**9 134 311**	1 к-кт
	без	400	**9 136 103**	1 к-кт

Голяма опаковка

- С интегрирано регулиране по височина без инструменти
- Сива пластмаса

Илюстрация	Silent System	Вариант	**Кат. №**	ОПЕ
	Без демпфериране	▸ С интегрирано регулиране по височина без инструменти ▸ Сива пластмаса	**9 136 343**	400 бр.
	С демпфериране	▸ Демпфер за затварянето за дясна врата или демпфер за отварянето за лява врата	**9 136 344**	200 бр.
		▸ Демпфер за затварянето за лява врата или демпфер за отварянето за дясна врата	**9 136 345**	200 бр.
	С демпфер и по-малки сили за отваряне за врати до 7 кг	▸ Демпфер за затварянето за дясна врата или демпфер за отварянето за лява врата	**9 238 147**	200 бр.
		▸ Демпфер за затварянето за лява врата или демпфер за отварянето за дясна врата	**9 238 239**	200 бр.

1 Носещи и водещи ролки

Голяма опаковка

Краен стопер

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Сива пластмаса	**9 136 346**	1000 бр.

Активатор за Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Застопоряващ винт с вътрешен шестограм	**9 136 347**	200 бр.

1 Носещи и водещи ролки


Голяма опаковка

Адаптор за дървени врати / Никелирана стомана

Илюстрация	Вариант	Начин на монтаж	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ с изместване	За завинтване	4	**9 045 954**	400 бр.
		За впресоване	4	**9 153 524**	500 бр.
	▸ права	За завинтване	4	**9 036 905**	400 бр.
		За впресоване	4	**9 153 523**	500 бр.


Адаптор за дървени врати с изместване

Указания:
- Този стандартен вариант на адаптора е първи избор за почти всички приложения

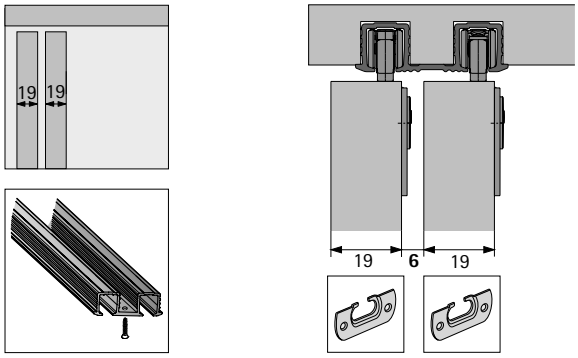

Адаптор за дървени врати, прав

Указания:
- Чрез комбинация на прави адаптори и такива с изместване може да се променя разстоянието между вратите. Това е полезно, когато се използват двоен профил и врати с дебелина от 16 мм

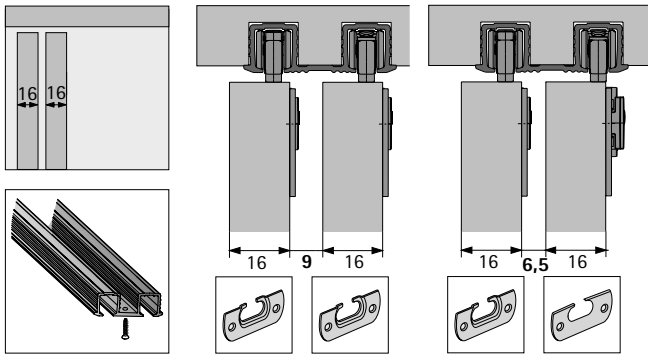

1 Носещи и водещи ролки

Голяма опаковка

Водещи ролки

- Сива пластмаса

Илюстрация	Материал на вратата	Начин на монтаж	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	Дървени врати	▸ За завинтване	2	**9 037 212**	500 бр.
	Дървени врати	▸ За впресоване	2	**9 060 567**	500 бр.
	Дървени врати (дебелина на вратата 19 мм) и врати с алуминиева рамка	▸ За завинтване	2	**9 036 903**	400 бр.

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер ▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 115 216**	1/100 бр.
		9 102 993	500 бр.


2 Носещи профили

Пълни комплекти

- Дължина 2000 мм
- Натурален алуминий


Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Кат. №	ОПЕ
	За завинтване	▸ Дебелина на горното дъно минимум 16 мм ▸ Дебелина на вратата максимум 19 мм ▸ След скъсяването е необходим допълнителен отвор на разстояние 50 мм, ако отстоянието от последния отвор до края на профила не е между 30 мм и 70 мм	**9 136 105**	1 бр.






- Дължина 2000 мм
- Натурален алуминий


Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Кат. №	ОПЕ
	За залепване	▸ Дебелина на горното дъно минимум 16 мм	**9 145 851**	1 бр.






- Дължина 2000 мм
- Натурален алуминий

Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Кат. №	ОПЕ
	С фиксиране със завъртане	▸ Дебелина на горното дъно минимум 19 мм ▸ Не се използва за твърдо дърво и МДФ *	**9 136 106**	1 бр.







* Разстоянието между последното фиксиране със завъртане и края на профила трябва да бъде минимум 40 мм и максимално 100 мм. Трябва да се внимава за това при скъсяването.

Голяма опаковка

- Натурален алуминий
- Носещият профил с кат. № 9 262 329 служи само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.


Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	За завинтване	▸ Дебелина на горното дъно минимум 16 мм ▸ Дебелина на вратата максимум 19 мм	2000	LA 10550	**9 143 682**	100 бр.
			индивидуално	LA 10550	**9 262 329**	100 бр.






- Натурален алуминий
- Носещият профил с кат. № 9 262 328 служи само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.


Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	За залепване	▸ Дебелина на горното дъно минимум 16 мм	2000	LA 10540	**9 134 513**	100 бр.
			индивидуално	LA 10540	**9 262 328**	100 бр.






- Натурален алуминий
- Носещият профил с кат. № 9 262 369 служи само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.

Илюстрация	Начин на монтаж	Указания	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	С фиксиране със завъртане	▸ Дебелина на горното дъно минимум 19 мм ▸ Не се използва за твърдо дърво и МДФ *	2000	LA 11540	**9 143 679**	100 бр.
			индивидуално	LA 11540	**9 262 369**	100 бр.






* Разстоянието между последното фиксиране със завъртане и края на профила трябва да бъде минимум 40 мм и максимално 100 мм. Трябва да се внимава за това при скъсяването.


3 Опционални системи за водене


3a Система за долно водене STB 11


Пълни комплекти

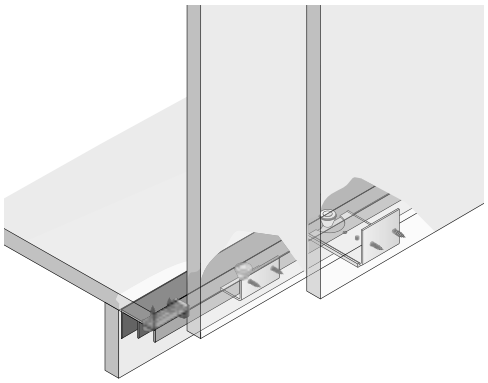

- Монтаж под долното дъно
- По-безшумно движение благодарение на водещи ролки от пластмаса с гумен пръстен
- Голям отстъп на цокъла 46 мм
- Височина на цокъла мин. 70 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм



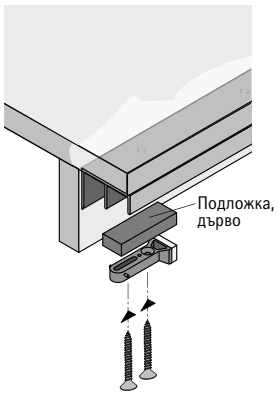

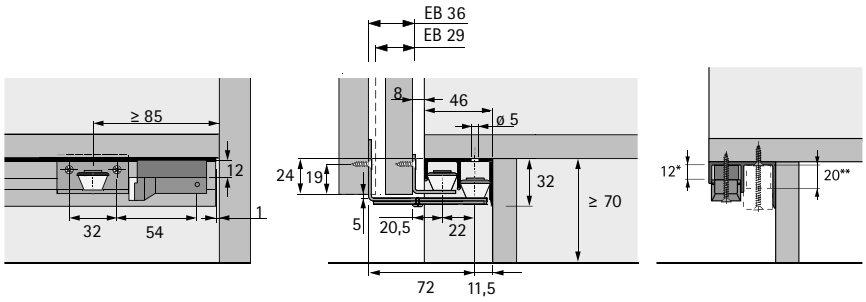


* Подложка, дърво
(Размер 12 x 50 x 15 мм)
за стопер на задната врата
** Подложка, дърво
(Размер 20 x 50 x 15 мм)
за стопер на предната врата

Комплект водачи STB 11

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати 2	3	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими водещи ролки и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 080**	**0 045 081**	1 к-кт

Водещ профил STB 11

- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Вариант	Кат. №	ОПЕ
	3000	неразпробит	**0 071 117**	1/4 бр.
	6000		**0 046 419**	1/4 бр.

3 Опционални системи за водене

3a Система за долно водене STB 11

Голяма опаковка

Водещи ролки

- Поцинкована стомана
- Водеща ролка от пластмаса
- С гумен пръстен
- Регулируема

Илюстрация	Вариант	Количество бр. 1 врата	2 врати	3 врати	Кат. №	ОПЕ
	Предна врата	2	2	2	**1 006 706**	50 бр.
	Задна врата	2	2	4	**1 005 380**	200 бр.

Краен стопер


- Сива пластмаса

Илюстрация	Количество бр. 1 врата	2 врати	3 врати	Кат. №	ОПЕ
	2	2	2	**1 005 193**	500 бр.

Водещ профил

- Алуминий


Указания:
- Специфични клиентски дължини по запитване
- Специфични клиентски отвори и монтирани крайни стопери по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 261 270 / 9 261 281 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Вариант	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2100	Сребрист, анодиран	разпробит	LA 00619	**9 127 432**	100 бр.
	2500				**9 127 433**	100 бр.
	3000				**9 184 615**	100 бр.
	4000				**9 127 434**	100 бр.
	6000				**9 203 059**	100 бр.
	индивидуално	Натурален	индивидуално	LA 00619	**9 261 270**	100 бр.
		Сребрист, анодиран			**9 261 281**	100 бр.


3 Опционални системи за водене


3b Система за долно водене STB 35


Пълни комплекти

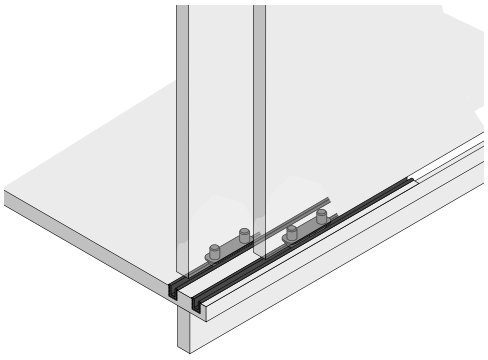



- За врати с открит кант
- Пластмасовите профили се монтират чрез впресоване в долното дъно
- Алтернативно профилите могат да се монтират в долния кант на вратата. В този случай водачите се поставят на долното дъно.











Комплект водене STB 35

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Комплектът включва 2 водещи плъзгача ▸ Кафява пластмаса	**0 025 119**	1/100 к-кт

Водещ профил STB 35

- Пластмаса

Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	бяло	3500	**0 046 789**	1/25 бр.
	кафяво	3500	**0 046 790**	1/25 бр.
	визия бор	3500	**0 046 791**	1/25 бр.

3 Опционални системи за водене

3b Система за долно водене STB 35

Голяма опаковка

Водещи плъзгачи
- За водене на врати открит кант
- Пластмаса

Указание
Профилите се поръчват отделно

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Комплектът включва 2 водещи плъзгача ▸ Кафява пластмаса	**1 005 650**	1000 бр.

Водещ профил
- Пластмаса
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	бяло	индивидуално	LA 00489	**9 316 244**	250 бр.
	кафяво			**9 316 307**	
	визия бор			**9 261 643**	
	черно			**9 316 811**	
	сиво			**9 316 308**	



Плъзга се безспирно

TopLine 110 привежда в движение безброй плъзгащи се врати. С помощта на тази система могат да се движат без усилие врати с открит кант с тегло до 20 кг и височина 2000 мм. Системата е на практика невидима - най-добрите предпоставки за дизайн в офиса и в мебелите у дома. Адаптивният демпфер Silent System затваря всяка врата нежно и тихо.



Повече спокойствие в помещението:
Адаптивният демпфер за затваряне Silent System.



Силен в дизайна и комфортен:
Без пречещи профили върху долното дъно.




Почти невидим:
Носещите профили са вкопани в горното дъно.




Спестява време:
Бързо закачане и регулиране по височина без инструменти.

hettich.com/short/952716

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **888**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **889**



Системни компоненти **890 – 892**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/db5c2e


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2


Брой врати и позиция на вратата



Регулиране по височина




Материал на вратата



Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати		
Демпфер за затварянето				

Монтажни размери - дървена врата

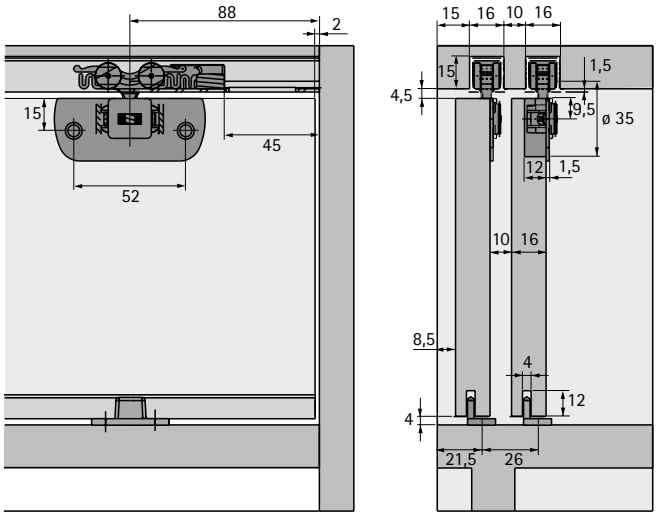

Монтажни размери - врата с алуминиева рамка

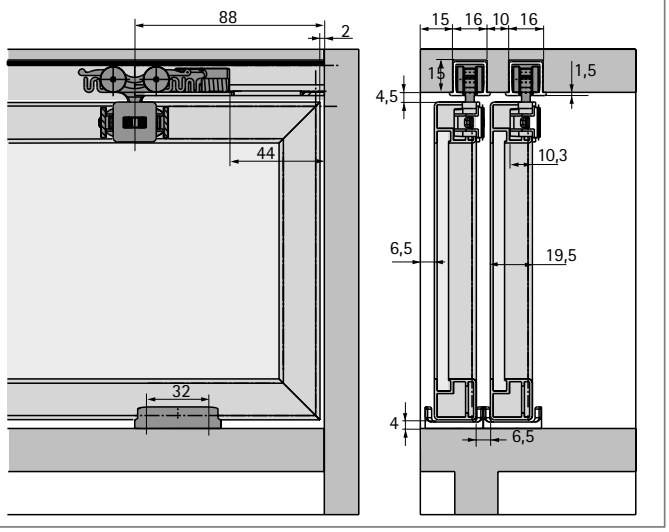


Схема за пробиване - дървена врата



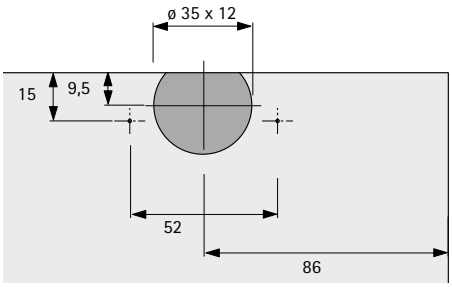



Схема за пробиване - врата с алуминиева рамка

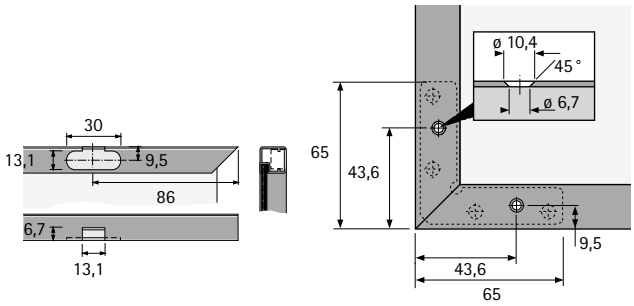

Монтажни размери Silent System

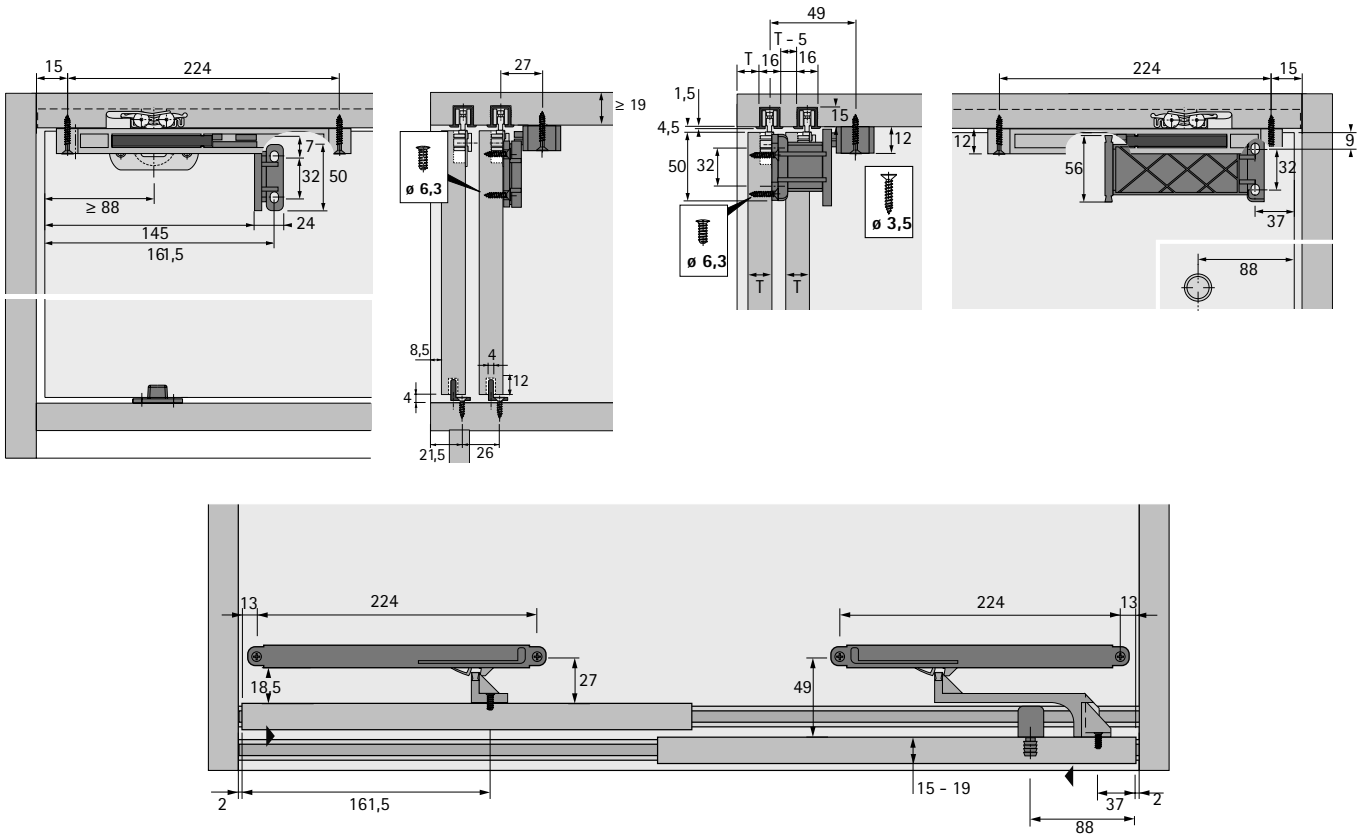

Преглед на системата

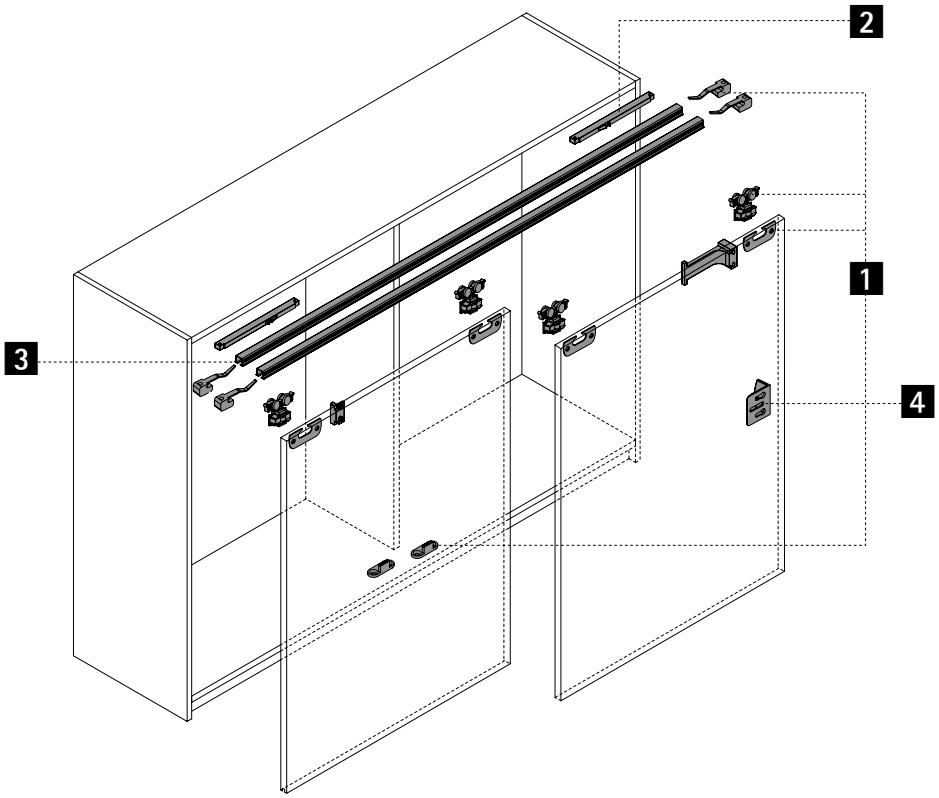

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещ профил



4 Аксесоари



1 Носещи и водещи ролки

Пълни комплекти

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички носещи ролки, адаптор за дървени врати, крайни стопери и водещи плъзгачи за шкаф с 2 врати	**0 045 317**	1 к-кт

Голяма опаковка

Носеща ролка

Илюстрация	Описание	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ Интегрирано регулиране по височина без инструменти ± 2 мм ▸ Сива пластмаса	4	**9 036 901**	400 бр.


Краен стопер

Илюстрация	Описание	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ Сива пластмаса	4	**9 036 904**	400 бр.

Адаптор за дървени врати, прав

Илюстрация	Описание	Начин на монтаж	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ Никелирана стомана	за завинтване	4	**9 036 905**	400 бр.
		за впресоване	4	**9 153 523**	500 бр.

Долни водачи

Илюстрация	Описание	Количество за 2 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване ▸ За дървени врати ▸ Сива пластмаса	2	**9 037 212**	500 бр.
	▸ За завинтване ▸ Особено подходящи за врати с алуминиева рамка, тъй като не е нужно нутване на фронта ▸ Дебелина на вратата 19 мм ▸ Сива пластмаса	2	**9 036 903**	400 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/ae0ab2


2 Демпфер за затварянето Silent System

Пълни комплекти


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими компоненти за демпфер за затварянето за шкаф с 2 врати ▸ Неприложим за врати с алуминиеви рамки	**9 079 731**	1 к-кт

3 Носещ профил

Пълни комплекти

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За залепване ▸ Дължина 3000 мм ▸ Анодиран алуминий	**9 040 230**	1/4 бр.

Голяма опаковка

Илюстрация	Описание	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	▸ За залепване ▸ Анодиран алуминий ▸ Този артикул служи само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваем артикул. ▸ Референтна дължина 1000 мм	LA 2585	**9 261 410**	100 бр.

4 Аксесоари

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер	**9 115 216**	1/100 бр.
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 102 993**	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/ae0ab2

New



Класикът за гардероби


Многократно доказалата се система за плъзгащи се врати TopLine 25 / 27 е Вашето икономично решение за врати открит кант до 25 кг. 1- или 2-релсовите носещи профили се закрепват лесно на тавана и просто се покриват с челна бленда. Системата за плъзгащи се врати с горно носене може да се комбинира с различни системи за долно водене. Така Вие разполагате с пълна свобода при оформянето на конструкцията на цокъла.



Повече спокойствие в помещението:
Адаптивният демпфер за затваряне Silent System.



Перфектни фуги:
Регулиране на вратата по височина чрез продължовати отвори.




Оформете цокъла по Ваш избор:
Допълващата система за водене е свободно избираема.




Също и при малък бюджет:
Икономичното решение за гардероби.

hettich.com/short/802f17

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **896**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **897**



Системни компоненти **898 – 909**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/729678


Принцип на конструиране



Обща информация

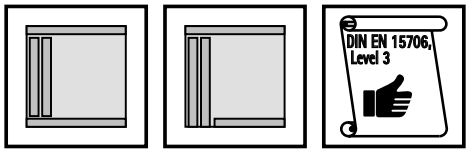


Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина



± 2


Материал на вратата




Демпфер Silent System

	2 врати			
Демпфер за затварянето				


Схема за разпробиване

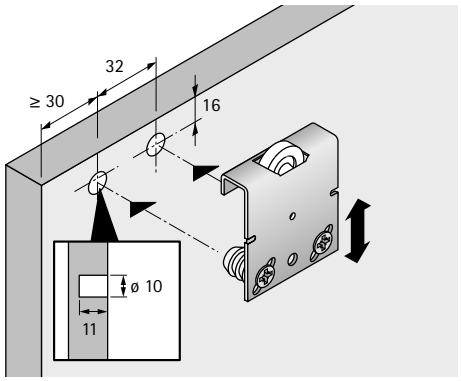

Монтаж - носещи профили

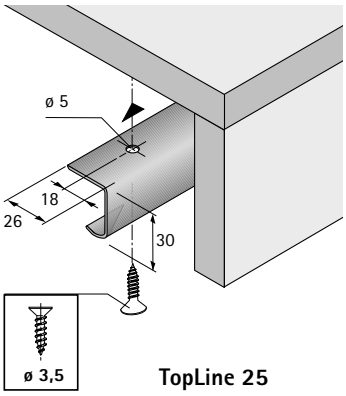


TopLine 25

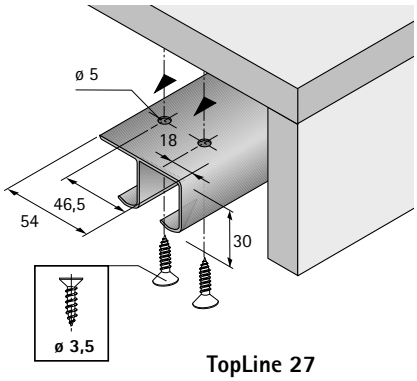


TopLine 27

Осигурител против откачане




TopLine 25




TopLine 27

Монтажни размери

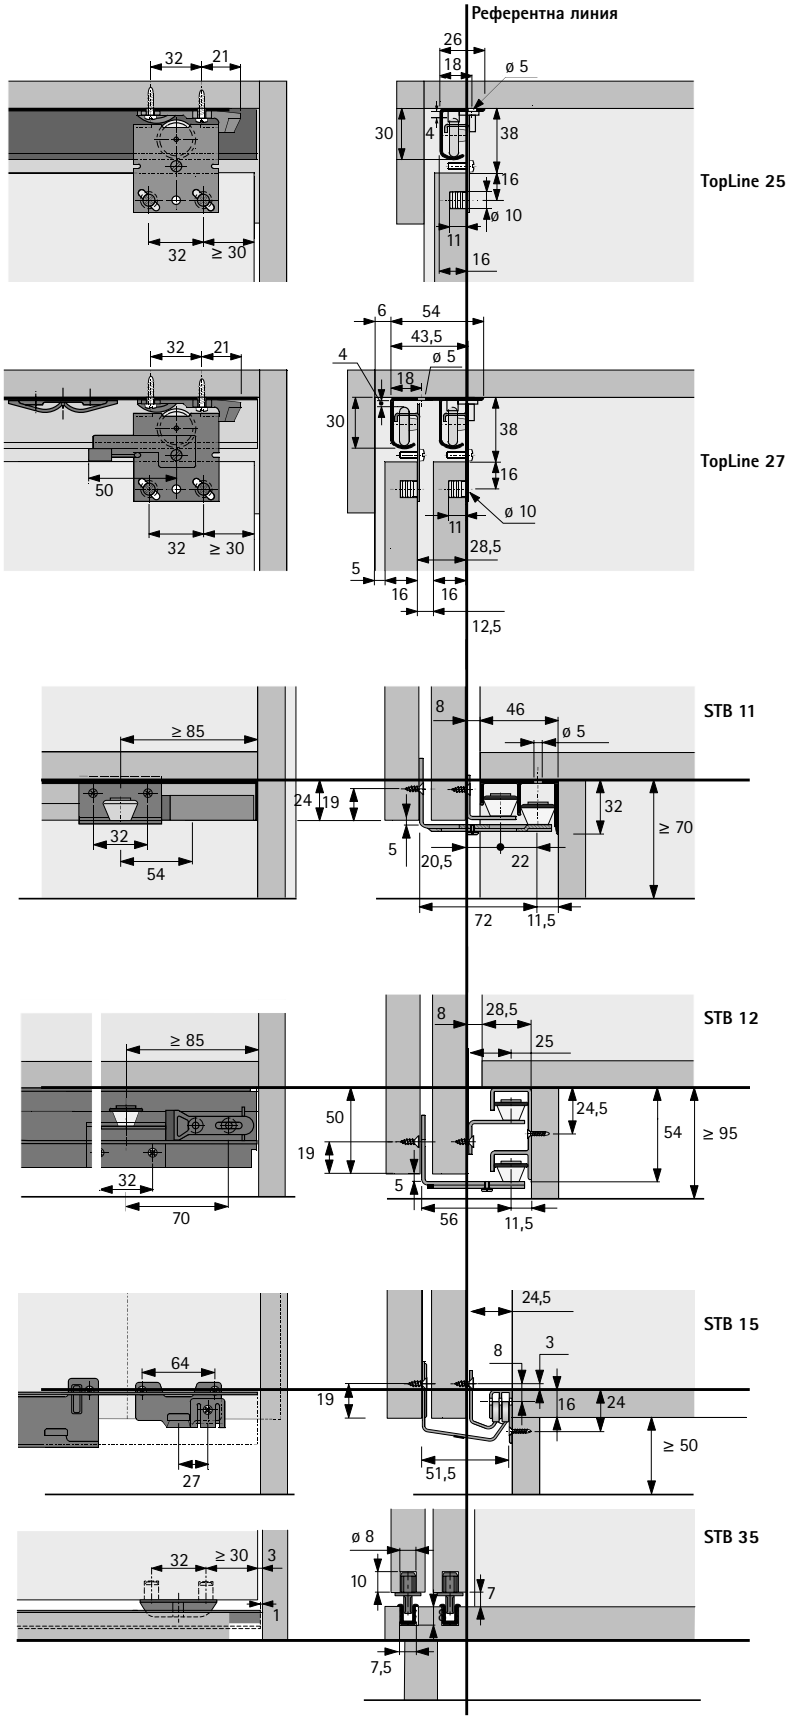


Преглед на системата

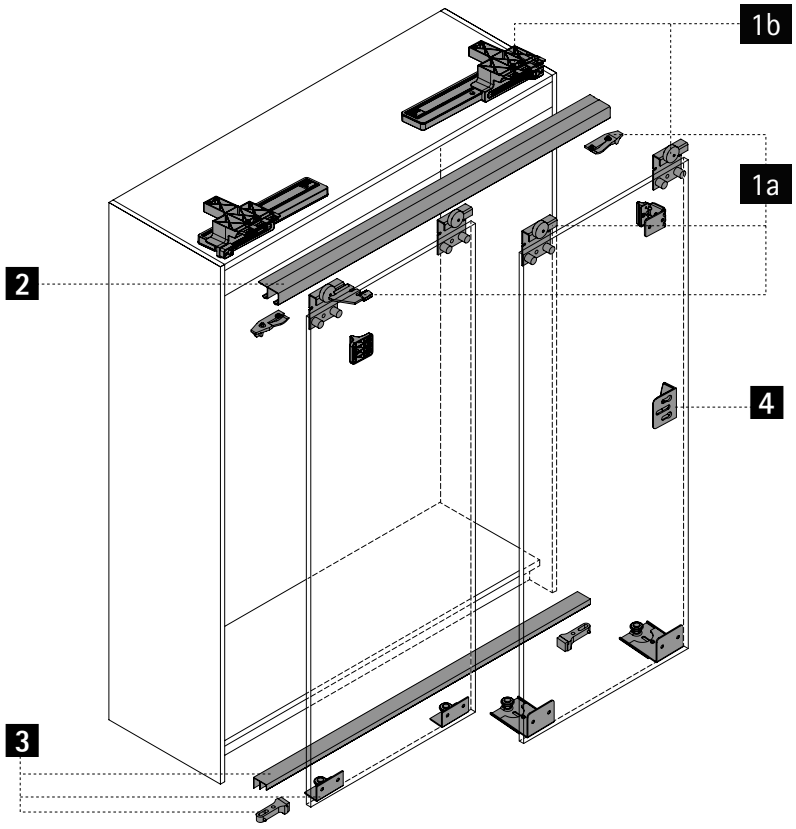

1a Носещи ролки



1b Носещи ролки с демпфер

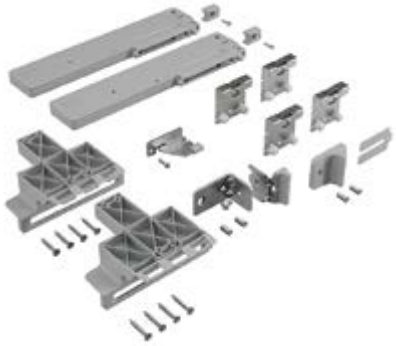

2 Носещи профили



3 Система за водене



4 Аксесоари



1a Носещи ролки

Пълни комплекти

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати			ОПЕ
		1 врата (TopLine 25)	2 врати (TopLine 27)	3 врати (TopLine 27)	
	▸ Комплектът съдържа всички горни компоненти за един гардероб с 1, 2 или 3 врати ▸ Регулиране по височина чрез надлъжни отвори +/- 1,5 мм ▸ Максимално тегло на вратата 25 кг	**0 026 081**	**0 026 082**	**0 026 083**	1 к-кт

Голяма опаковка

Илюстрация	Вариант	Количество за			Кат. №	ОПЕ
		1 врата	2 врати	3 врати		
	за впресоване	2	4	6	**1 005 796**	200 бр.
	за завинтване	2	4	6	**1 005 803**	300 бр.
	Застъпване на вратите 75 мм (макс. тегло на вратата 40 кг)	2	4	6	**1 023 921**	100 бр.
	Застъпване на вратите 60 мм (макс. тегло на вратата 40 кг)	2	4	6	**1 075 878**	100 бр.

Краен стопер за носещ профил

- Със задържане
- Бяла пластмаса

Илюстрация	Вариант	Количество за			Кат. №	ОПЕ
		1 врата	2 врати	3 врати		
	десен	1	1	1	**1 005 537**	500 бр.
	ляв	1	1	1	**1 005 528**	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/21c901

1a Носещи ролки

Голяма опаковка

Среден стопер

Илюстрация	Описание	Количество за 3 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ За гардероби с 3 врати ▸ Бяла пластмаса	1	**3 107 800**	1000 бр.

Дистанционер


Илюстрация	Описание	Количество за 1 врата	2 врати	3 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ За гардероби с 2 и 3 врати ▸ Поцинкована стомана	0	1	2	**9 021 207**	300 бр.

Осигурителен винт против откачане

Илюстрация	Описание	Количество за 1 врата	2 врати	3 врати	Кат. №	ОПЕ
	▸ M4 x 14 мм ▸ Поцинкована стомана	2	4	6	**1 006 053**	1000 бр.

1b Носещи ролки TopLine 27 с демпфер Silent System за гардероб с 2 врати

Пълен комплект

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички горни компоненти, както и демпфер в посока затваряне, за един гардероб с 2 врати ▸ Регулиране по височина чрез надлъжни отвори +/- 1,5 мм ▸ Максимално тегло на вратата 25 кг	**9 323 120**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/21c901

2 Носещи профили

Пълни комплекти

- Дължина 3500 мм
- Натурален алуминий


Илюстрация	Варианти / Описание	Кат. №	ОПЕ
	TopLine 25 ▸ 1-релсов носещ профил за гардероб с 1 врата	**0 046 416**	1/4 бр.
	TopLine 27 ▸ 2-релсов носещ профил за гардероб с 2 или 3 врати	**0 046 417**	1/4 бр.

Голяма опаковка

- 1-релсов носещ профил за гардероб с 1 врата
- Монтаж под горното дъно

Илюстрация	Дължина мм	Материал	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	индивидуално	Алуминий	натурално	LA 00506	**9 311 405**	100 бр.

- 2-релсов носещ профил за гардероб с 2 или 3 врати
- Монтаж под горното дъно
- Водещите профили с кат. № 9 261 273 / 9 262 336 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Дължина мм	Материал	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2000	Стомана	поцинковано	LA 01027	**1 014 039**	100 бр.
	2500				**1 026 913**	100 бр.
	3000				**1 014 040**	100 бр.
	индивидуално				**9 261 273**	100 бр.
	индивидуално	Алуминий	натурално	LA 00527	**9 262 336**	100 бр.


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019


hettich.com/short/21c901


3 Система за водене


3a Система за долно водене STB 11

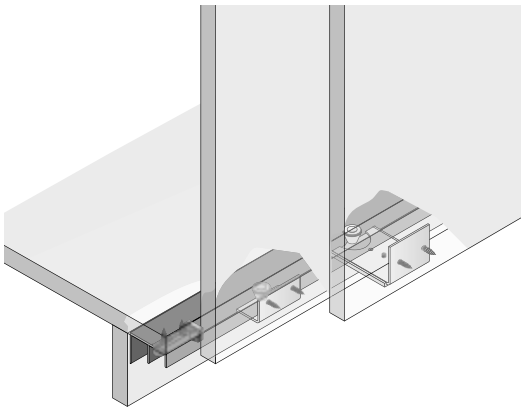

- Монтаж под долното дъно
- По-безшумно движение благодарение на водещи ролки от пластмаса с гумен пръстен
- Голям отстъп на цокъла 46 мм
- Височина на цокъла мин. 70 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм



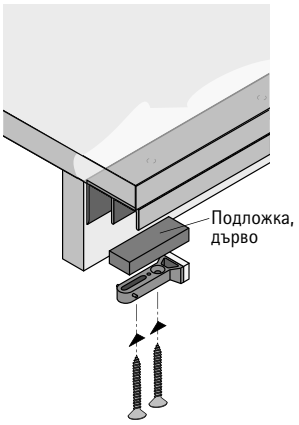

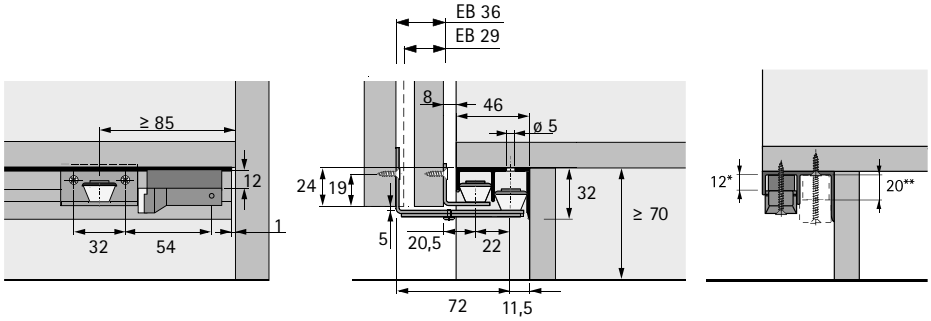

* Подложка, дърво
(Размер 12 x 50 x 15 мм)
за стопер на задната врата
** Подложка, дърво
(Размер 20 x 50 x 15 мм)
за стопер на предната врата


Пълни комплекти

Комплект водачи STB 11

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи ролки и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 080**	**0 045 081**	1 к-кт

Водещ профил STB 11

- Неразпробит
- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 117**	1/4 бр.
	6000	**0 046 419**	1/4 бр.

3 Система за водене

3a Система за долно водене STB 11

Голяма опаковка

Водещи ролки
- Водеща ролка от пластмаса
- С гумен пръстен
- Регулируема
- Поцинкована стомана


Илюстрация	Вариант	Количество за			Кат. №	ОПЕ
		1 врата	2 врати	3 врати		
	предна врата	2	2	2	**1 006 706**	50 бр.
	задна врата	2	2	4	**1 005 380**	200 бр.

Краен стопер
- Сива пластмаса

Илюстрация	Количество за			Кат. №	ОПЕ
	1 врата	2 врати	3 врати		
	2	2	2	**1 005 193**	500 бр.

Водещ профил
- Алуминий

Указания:
- Специфични клиентски дължини, отвори и монтирани крайни стопери по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 261 270 / 9 261 281 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Вариант	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2100	Сребрист, анодиран	разпробит	LA 00619	**9 127 432**	100 бр.
	2500				**9 127 433**	100 бр.
	3000				**9 184 615**	100 бр.
	4000				**9 127 434**	100 бр.
	6000				**9 203 059**	100 бр.
	индивидуално	Натурален	индивидуално	LA 00619	**9 261 270**	100 бр.
		Сребрист, анодиран			**9 261 281**	100 бр.


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019


hettich.com/short/21c901


3 Система за водене


3b Система за долно водене STB 12

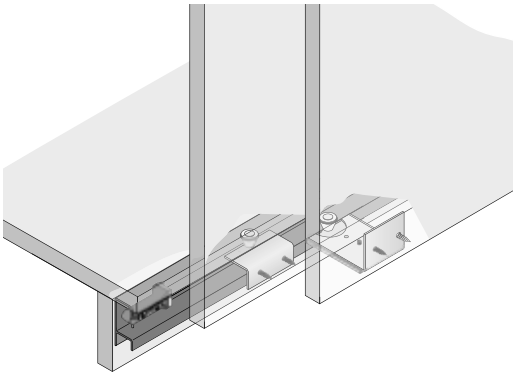



- Монтаж под долното дъно
- По-безшумно движение благодарение на водещи ролки от пластмаса с гумен пръстен
- Малък отстъп на цокъла 28,5 мм
- Височина на цокъла мин. 95 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм



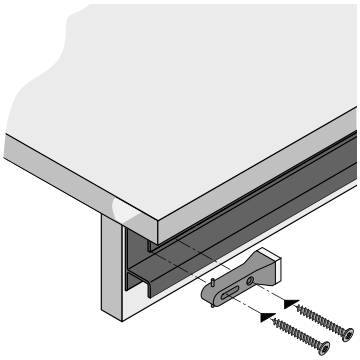



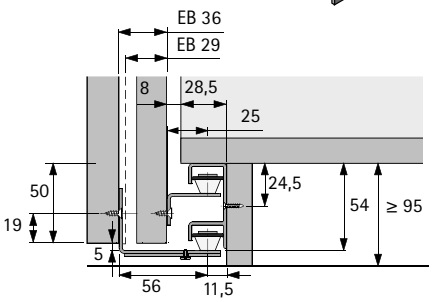



Пълни комплекти

Комплект водене STB 12

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи ролки и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 082**	**0 045 083**	1 к-кт

Водещ профил STB 12

- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 116**	1/4 бр.
	6000	**0 046 420**	1/4 бр.

3 Система за водене

3b Система за долно водене STB 12

Голяма опаковка

Водещи ролки
- Водеща ролка от пластмаса
- С гумен пръстен
- Регулируема
- Поцинкована стомана


Илюстрация	Вариант	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	предна врата	2	2	**1 009 204**	50 бр.
	задна врата	2	4	**1 005 252**	200 бр.

Краен стопер
- Сива пластмаса

Илюстрация	Количество за			Кат. №	ОПЕ
	1 врата	2 врати	3 врати		
	2	2	2	**1 005 193**	500 бр.

Водещ профил
- Алуминий

Указания:
- Специфични клиентски дължини по запитване
- Този артикул служи само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	индивидуално	натурално	LA 00610	**9 316 245**	100 бр.


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019


hettich.com/short/21c901


3 Система за водене


3c Система за долно водене STB 15

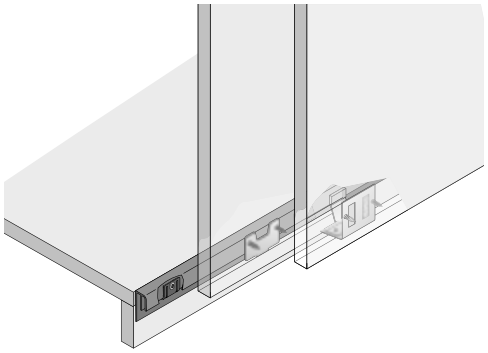



- Монтаж пред долното дъно
- Воденето с плъзгане позволява тесен профил
- Височина на цокъла мин. 50 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм




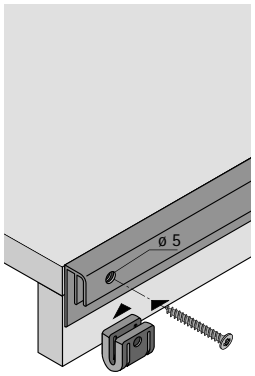



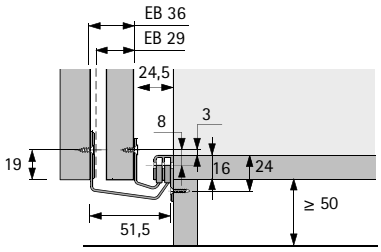






Пълни комплекти

Комплект водене STB 15

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи плъзгачи и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 199**	**0 045 200**	1 к-кт

Водещ профил STB 15

- Анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 115**	1/4 бр.
	6000	**0 045 201**	1/4 бр.

3 Система за водене

3c Система за долно водене STB 15

Голяма опаковка

Водещи елементи
- Водещ плъзгач от пластмаса
- Регулируема
- Поцинкована стомана

Илюстрация	Вариант	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	предна врата - регулируема	2	2	**1 010 552**	1 бр.
	предна врата	2	2	**1 009 063**	50 бр.
	задна врата	2	4	**1 009 011**	50 бр.

Краен стопер

Илюстрация	Описание	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	▸ За закрепване с винт за дърво с плоска глава ø 4,5 x 25 мм ▸ Сива пластмаса	2	2	**9 112 511**	1000 бр.

Закрепване на крайния стопер

Илюстрация	Описание	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	▸ Винт за дърво с плоска глава ø 4,5 x 25 мм	2	2	**1 997 315**	1000 бр.


Водещ профил
- Система за долно водене пред долното дъно STB 15

Указания:
- Специфични клиентски дължини, отвори и монтирани крайни стопери по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 261 301 / 9 261 302 / 9 261 519 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.


Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Вариант	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2100	сребрист, анодиран	разпробит	LA 01171	**9 127 435**	100 бр.
	2500				**9 127 436**	100 бр.
	3000				**9 210 946**	100 бр.
	4000				**9 127 437**	100 бр.
	6000				**9 203 060**	100 бр.
	индивидуално	натурално	индивидуално	LA 01171	**9 261 301**	100 бр.
		сребрист, анодиран		LA 01171	**9 261 302**	100 бр.
		сиво		LA 10495	**9 261 519**	100 бр.


3 Система за водене


3d Система за долно водене STB 35

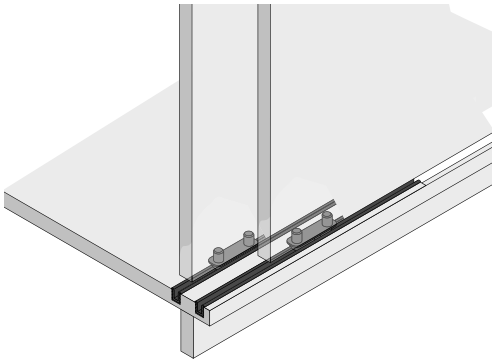



- За врати с открит кант
- Пластмасовите профили се монтират чрез впресоване в долното дъно
- Алтернативно профилите могат да се монтират в долния кант на вратата. В този случай водачите се поставят на долното дъно.











Пълни комплекти

Комплект водене STB 35

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Комплектът включва 2 водещи плъзгача ▸ Кафява пластмаса	**0 025 119**	1/100 к-кт

Водещ профил STB 35

- Дължина 3500 мм
- Пластмаса

Илюстрация	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	бяло	**0 046 789**	1/25 бр.
	кафяво	**0 046 790**	1/25 бр.
	визия бор	**0 046 791**	1/25 бр.

3 Система за водене

3d Система за долно водене STB 35

Голяма опаковка

Водещи плъзгачи

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Кафява пластмаса Указания: ▸ Профилите се поръчват отделно	**1 005 650**	1000 бр.

Водещ профил
- Пластмаса
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	бяло	индивидуално	LA 00489	**9 316 244**	250 бр.
	кафяво			**9 316 307**	
	визия бор			**9 261 643**	
	черно			**9 316 811**	
	сиво			**9 316 308**	

4 Аксесоари

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер ▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 115 216**	1/100 бр.
		9 102 993	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/21c901

New



Доказана

С TopLine 1 можете да реализирате надеждно тежки врати открит кант. Тази система за плъзгащи се врати издържа без усилие врати на гардероби с тегло до 75 кг. Носещият профил се закрепва без сложност към горното дъно и се скрива лесно с челната бленда. Можете да комбинирате системата с горно носене с различни системи за долно водене – и по този начин да оформите конструкцията на цокъла по Ваше желание.




Спокойно и леко движение:
Носещи ролки на сачмени лагери с голям диаметър.



Повече спокойствие в помещението:
Адаптивният демпфер за затваряне Silent System.




Перфектни фуги:
Опционално регулиране по височина за перфектен фронт.




Оформете цокъла по Ваш избор:
Допълващата система за водене е свободно избираема.

hettich.com/short/14b925

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **912**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **913**



Системни компоненти **914 – 925**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество









hettich.com/short/a54b42

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги


Принцип на конструиране

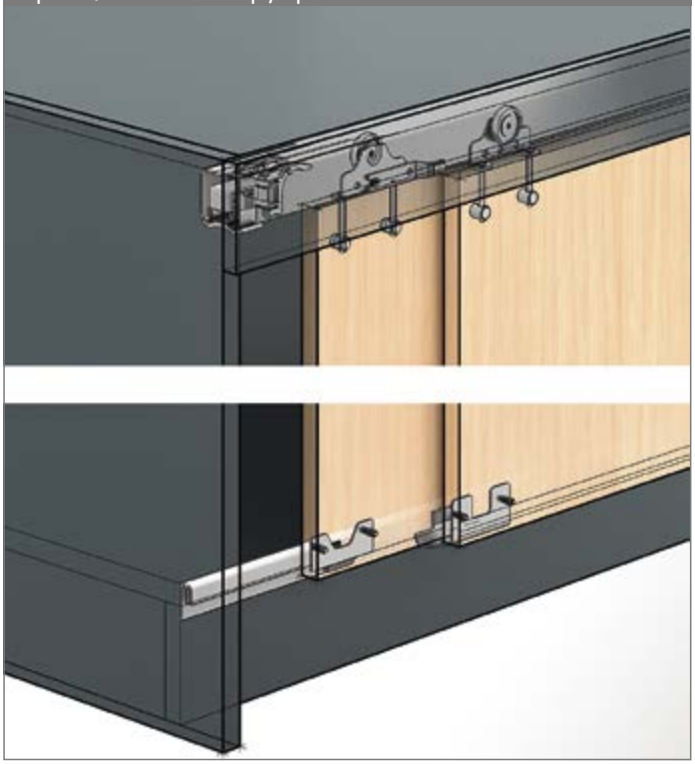

Обща информация

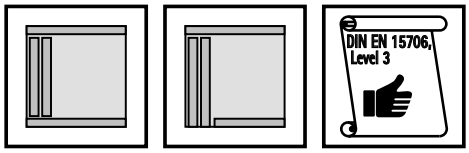


Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Регулиране по височина



± 2


Материал на вратата




Демпфер Silent System

	2 врати			
Демпфер за затварянето				


Схема за разпробиване

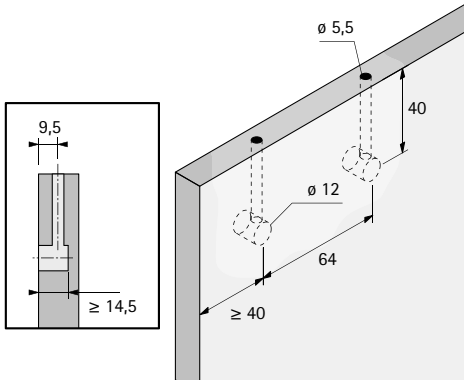


Монтаж - носещи профили

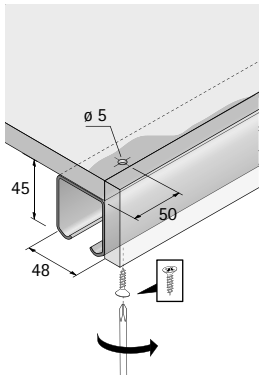


Монтаж - носещи ролки

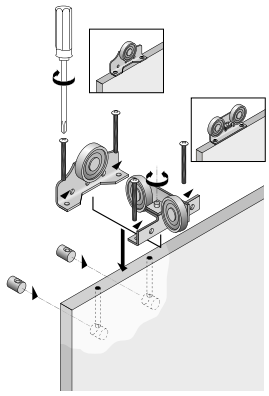


Монтаж - краен стопер

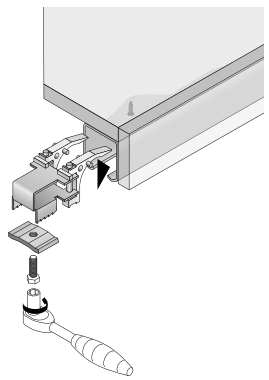

Монтажни размери

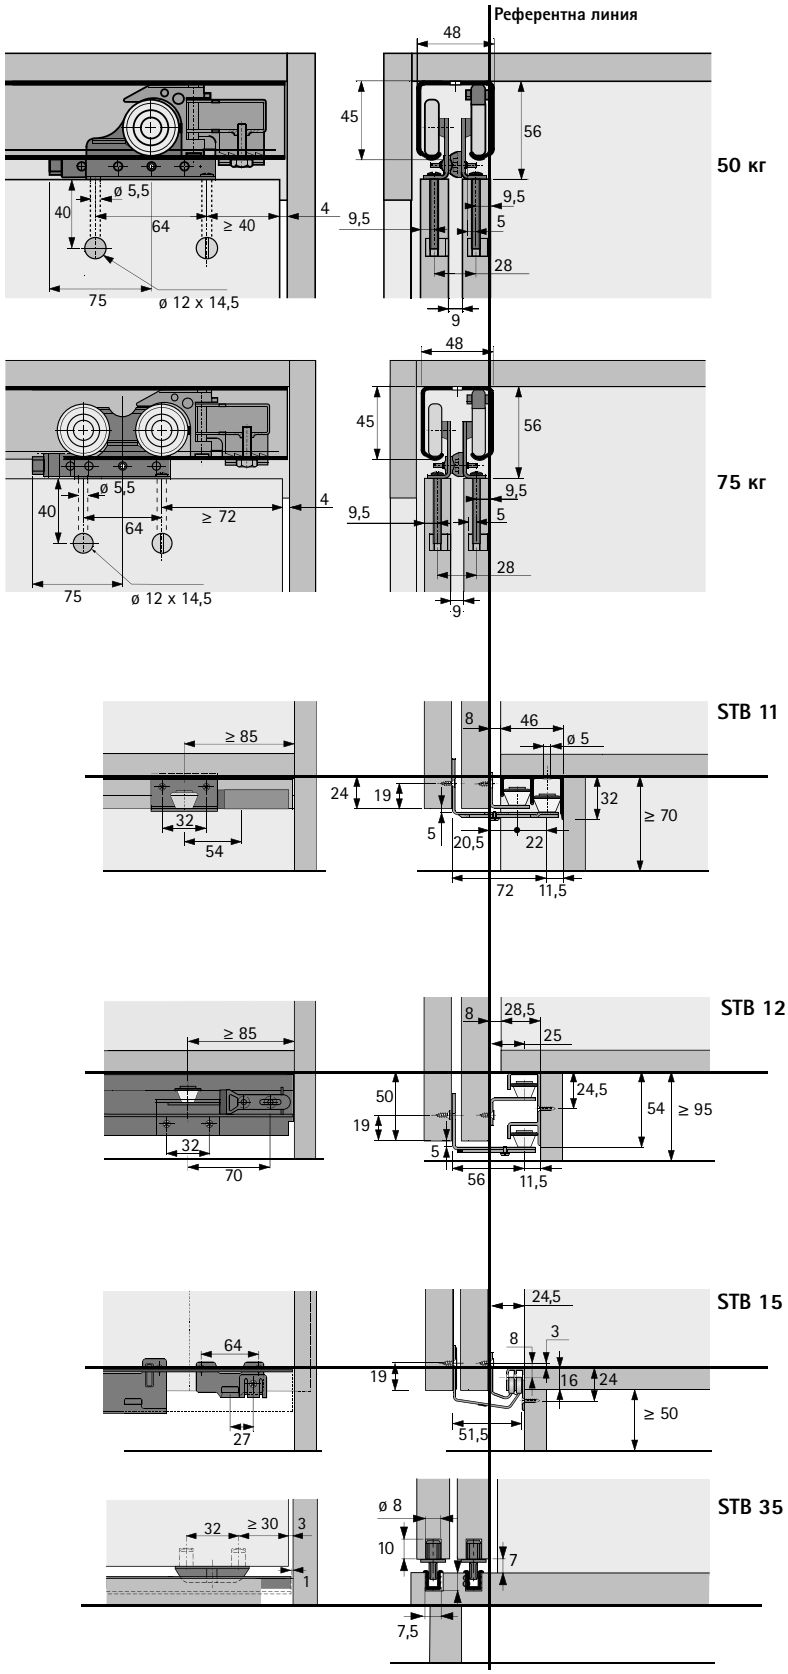


Преглед на системата

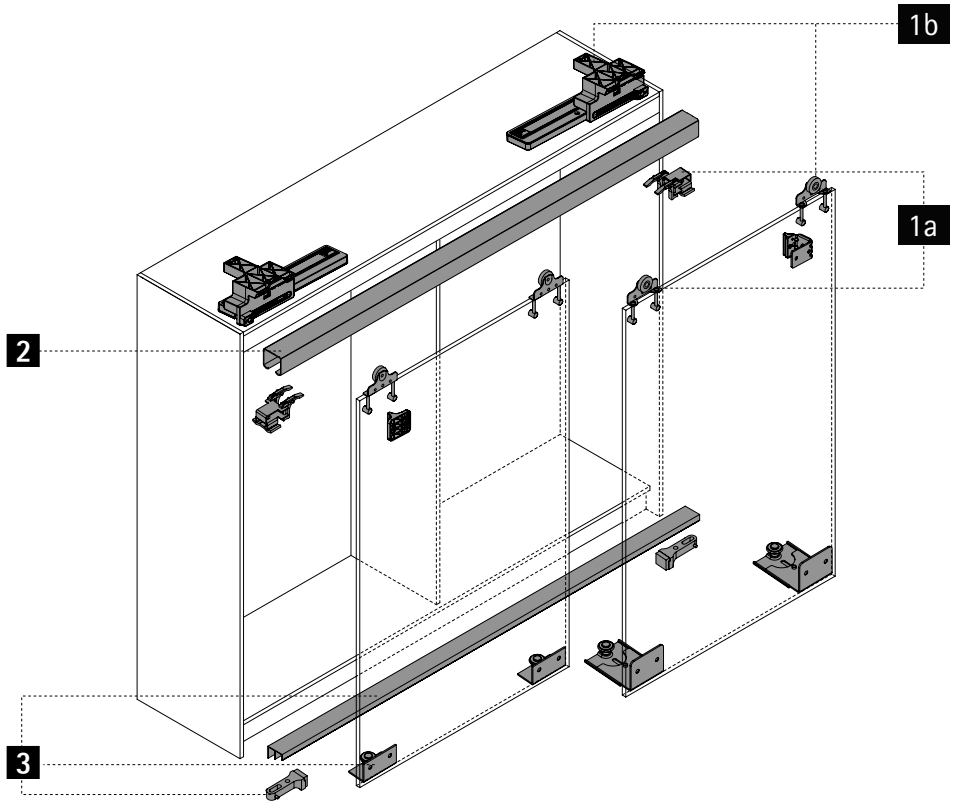

1a Носещи ролки



1b Носещи ролки с демпфер

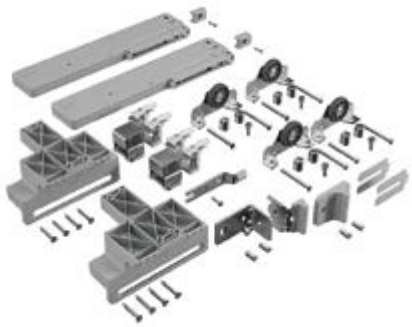

2 Носещи профили



3 Система за водене



New


1a Носещи ролки

Пълни комплекти

Комплект носещи ролки



Илюстрация	Описание	Макс. тегло на вратата кг	Кат. № / Брой врати 2 врати	Кат. № / Брой врати 3 врати	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички горни компоненти за един гардероб с 2 или 3 врати	50	**0 045 076**	**0 045 077**	1 к-кт
		75	**0 045 078**	**0 045 079**	1 к-кт

Регулируемо закрепване по височина за носещите ролки

Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Кат. №	ОПЕ
		▸ Необходимо количество: 2 бр. на ролка	**0 023 994**	1/50 бр.

1b Носещи ролки с демпфер Silent System за гардероб с 2 врати

Пълни комплекти

Илюстрация	Описание	Макс. тегло на вратата кг	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички горни компоненти, както и демпфер в посока затваряне, за един гардероб с 2 врати	50	**9 323 131**	1 к-кт
		75	**9 323 130**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/5572dd

2 Носещи профили

Пълни комплекти

- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 113**	1/4 бр.
	6000	**0 045 097**	1/4 бр.


Голяма опаковка

- Натурален алуминий
- Този артикул служи само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.
- Референтна дължина 1000 мм


Илюстрация	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	индивидуално	LA 00603	**9 316 803**	100 бр.


3 Система за водене


3a Система за долно водене STB 11

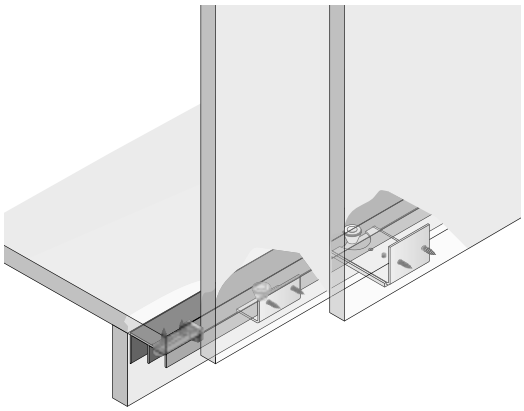

- Монтаж под долното дъно
- По-безшумно движение благодарение на водещи ролки от пластмаса с гумен пръстен
- Голям отстъп на цокъла 46 мм
- Височина на цокъла мин. 70 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм



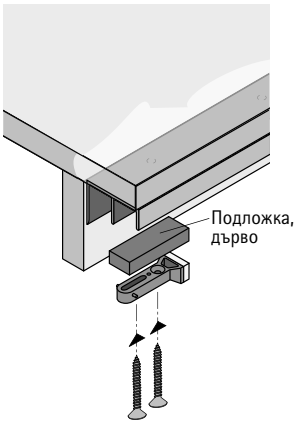

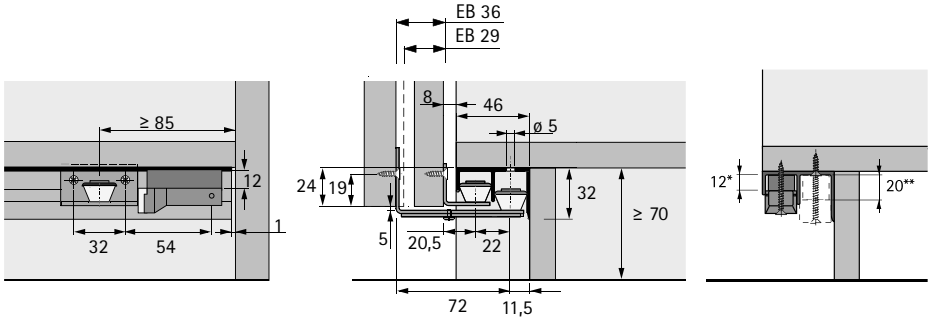

* Подложка, дърво
(Размер 12 x 50 x 15 мм)
за стопер на задната врата

** Подложка, дърво
(Размер 20 x 50 x 15 мм)
за стопер на предната врата


Пълни комплекти

Комплект водачи STB 11

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	**3 врати**	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи ролки и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 080**	**0 045 081**	1 к-кт

Водещ профил STB 11

- Неразпробит
- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 117**	1/4 бр.
	6000	**0 046 419**	1/4 бр.

3 Система за водене

3a Система за долно водене STB 11

Голяма опаковка

Водещи ролки
- Водеща ролка от пластмаса
- С гумен пръстен
- Регулируема
- Поцинкована стомана


Илюстрация	Вариант	Количество за			Кат. №	ОПЕ
		1 врата	2 врати	3 врати		
	предна врата	2	2	2	**1 006 706**	50 бр.
	задна врата	2	2	4	**1 005 380**	200 бр.

Краен стопер
- Сива пластмаса

Илюстрация	Количество за			Кат. №	ОПЕ
	1 врата	2 врати	3 врати		
	2	2	2	**1 005 193**	500 бр.

Водещ профил
- Алуминий

Указания:
- Специфични клиентски дължини, отвори и монтирани крайни стопери по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 261 270 / 9 261 281 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Вариант	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2100	Сребрист, анодиран	разпробит	LA 00619	**9 127 432**	100 бр.
	2500				**9 127 433**	100 бр.
	3000				**9 184 615**	100 бр.
	4000				**9 127 434**	100 бр.
	6000				**9 203 059**	100 бр.
	индивидуално	Натурален	индивидуално	LA 00619	**9 261 270**	100 бр.
		Сребрист, анодиран			**9 261 281**	100 бр.


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019


hettich.com/short/5572dd


3 Система за водене


3b Система за долно водене STB 12

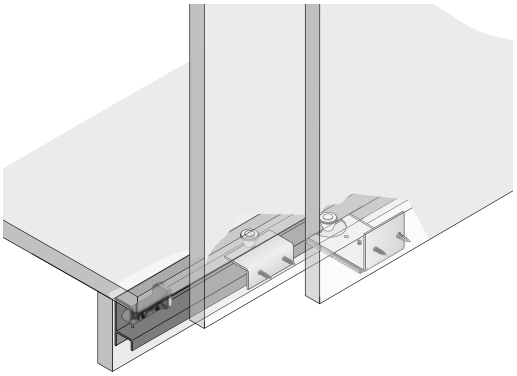



- Монтаж под долното дъно
- По-безшумно движение благодарение на водещи ролки от пластмаса с гумен пръстен
- Малък отстъп на цокъла 28,5 мм
- Височина на цокъла мин. 95 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм



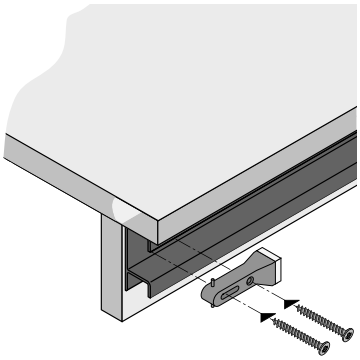



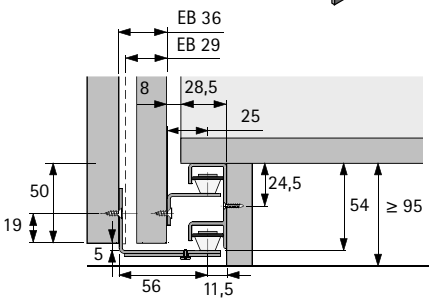




Пълни комплекти

Комплект водене STB 12

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи ролки и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 082**	**0 045 083**	1 к-кт

Водещ профил STB 12

- Натурален алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 116**	1/4 бр.
	6000	**0 046 420**	1/4 бр.

3 Система за водене

3b Система за долно водене STB 12

Голяма опаковка

Водещи ролки
- Водеща ролка от пластмаса
- С гумен пръстен
- Регулируема
- Поцинкована стомана


Илюстрация	Вариант	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	предна врата	2	2	**1 009 204**	50 бр.
	задна врата	2	4	**1 005 252**	200 бр.

Краен стопер
- Сива пластмаса

Илюстрация	Количество за			Кат. №	ОПЕ
	1 врати	2 врати	3 врати		
	2	2	2	**1 005 193**	500 бр.

Водещ профил
- Алуминий

Указания:
- Специфични клиентски дължини по запитване
- Този артикул служи само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваем артикул.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	индивидуално	натурално	LA 00610	**9 316 245**	100 бр.


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019


hettich.com/short/5572dd


3 Система за водене


3c Система за долно водене STB 15

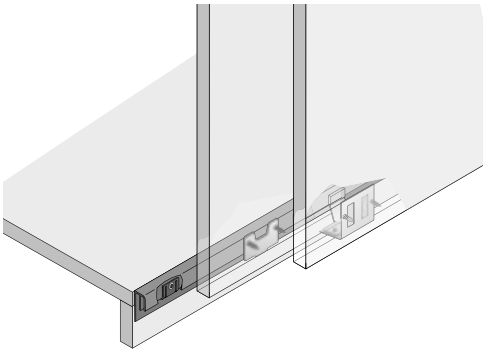



- Монтаж пред долното дъно
- Воденето с плъзгане позволява тесен профил
- Височина на цокъла мин. 50 мм
- Голямата ъглова планка е регулируема. Така могат да се монтират врати с дебелина от 16 - 26 мм




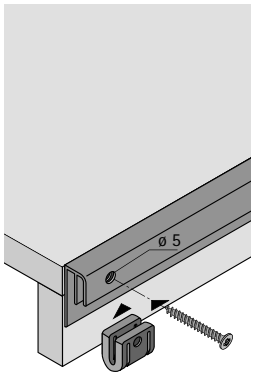



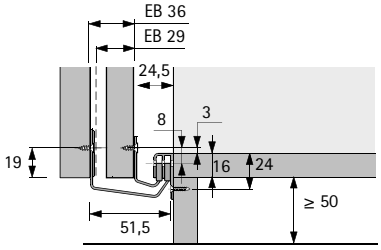






Пълни комплекти

Комплект водене STB 15

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати		ОПЕ
		2 врати	3 врати	
	Комплектът съдържа всички необходими водещи плъзгачи и крайни стопери за гардероб с 2 или 3 врати	**0 045 199**	**0 045 200**	1 к-кт

Водещ профил STB 15

- Анодиран сребрист алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	3000	**0 071 115**	1/4 бр.
	6000	**0 045 201**	1/4 бр.

3 Система за водене

3c Система за долно водене STB 15

Голяма опаковка

Водещи елементи
- Водещ плъзгач от пластмаса
- Регулируема
- Поцинкована стомана

Илюстрация	Вариант	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	предна врата - регулируема	2	2	**1 010 552**	1 бр.
	предна врата	2	2	**1 009 063**	50 бр.
	задна врата	2	4	**1 009 011**	50 бр.

Краен стопер

Илюстрация	Описание	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	▸ За закрепване с винт за дърво с плоска глава ø 4,5 x 25 мм ▸ Сива пластмаса	2	2	**9 112 511**	1000 бр.

Закрепване на крайния стопер

Илюстрация	Описание	Количество за		Кат. №	ОПЕ
		2 врати	3 врати		
	▸ Винт за дърво с плоска глава ø 4,5 x 25 мм	2	2	**1 997 315**	1000 бр.


Водещ профил
- Система за долно водене пред долното дъно STB 15

Указания:
- Специфични клиентски дължини, отвори и монтирани крайни стопери по запитване
- Водещите профили с кат. № 9 261 301 / 9 261 302 / 9 261 519 служат само за формиране на офертни цени (референтна дължина 1000 мм). Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.


Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Вариант	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	2100	сребрист, анодиран	разпробит	LA 01171	**9 127 435**	100 бр.
	2500				**9 127 436**	100 бр.
	3000				**9 210 946**	100 бр.
	4000				**9 127 437**	100 бр.
	6000				**9 203 060**	100 бр.
	индивидуално	натурално	индивидуално	LA 01171	**9 261 301**	100 бр.
		сребрист, анодиран		LA 01171	**9 261 302**	100 бр.
		сиво		LA 10495	**9 261 519**	100 бр.


3 Система за водене


3d Система за долно водене STB 35

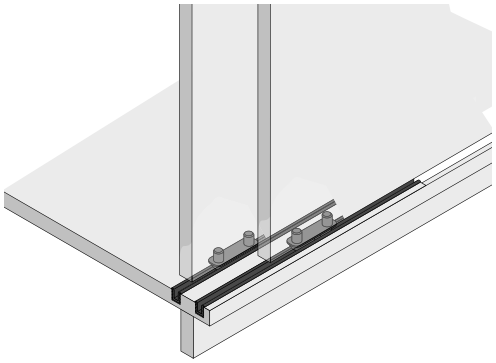



- За врати с открит кант
- Пластмасовите профили се монтират чрез впресоване в долното дъно
- Алтернативно профилите могат да се монтират в долния кант на вратата. В този случай водачите се поставят на долното дъно.











Пълни комплекти

Комплект водене STB 35

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Комплектът включва 2 водещи плъзгача ▸ Кафява пластмаса	**0 025 119**	1/100 к-кт

Водещ профил STB 35

- Дължина 3500 мм
- Пластмаса

Илюстрация	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	бяло	**0 046 789**	1/25 бр.
	кафяво	**0 046 790**	1/25 бр.
	визия бор	**0 046 791**	1/25 бр.

3 Система за водене

3d Система за долно водене STB 35

Голяма опаковка

Водещи плъзгачи

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За водене на врати открит кант ▸ Кафява пластмаса Указания: ▸ Профилите се поръчват отделно	**1 005 650**	1000 бр.

Водещ профил
- Пластмаса
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм

Илюстрация	Цвят	Дължина мм	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	бяло	индивидуално	LA 00489	**9 316 244**	250 бр.
	кафяво			**9 316 307**	
	визия бор			**9 261 643**	
	черно			**9 316 811**	
	сиво			**9 316 308**	

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/5572dd



Големият сред малките

Некомплициран в техниката. Лесен за използване в ежедневната употреба. SlideLine 56 е системата за плъзгащи се врати с долно носене на многото възможности. С нея можете да движите врати с височина 2000 мм и тегло до 40 кг – интелигентно решение не само за бюфети, но и за по-малки гардероби. Монтажът е извънредно лесен: фрезовате по два нутканала в идентичните горно и долно дъно и впресовате профилите.



Бързо обработване:
Профили, скъсени на размер, се впресоват в два идентично фрезовани нутканала.



Обикновен монтаж с винтове:
Благодарение на отворите за носещите ролки.




Сигурно позициониране:
Комфортно поставяне на вратата в долния носещ профил.




Лесен монтаж на вратата:
Плъзнете нагоре водещата ролка, фиксирайте в профила, готово!

hettich.com/short/dfdf13

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **928**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **929**



Системни компоненти **930 – 931**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/93b60f


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2

Брой врати и позиция на вратата




Материал на вратата




Демпфер Silent System

	1 врата	2 врати		
Демпфер за затварянето				


Монтажни размери

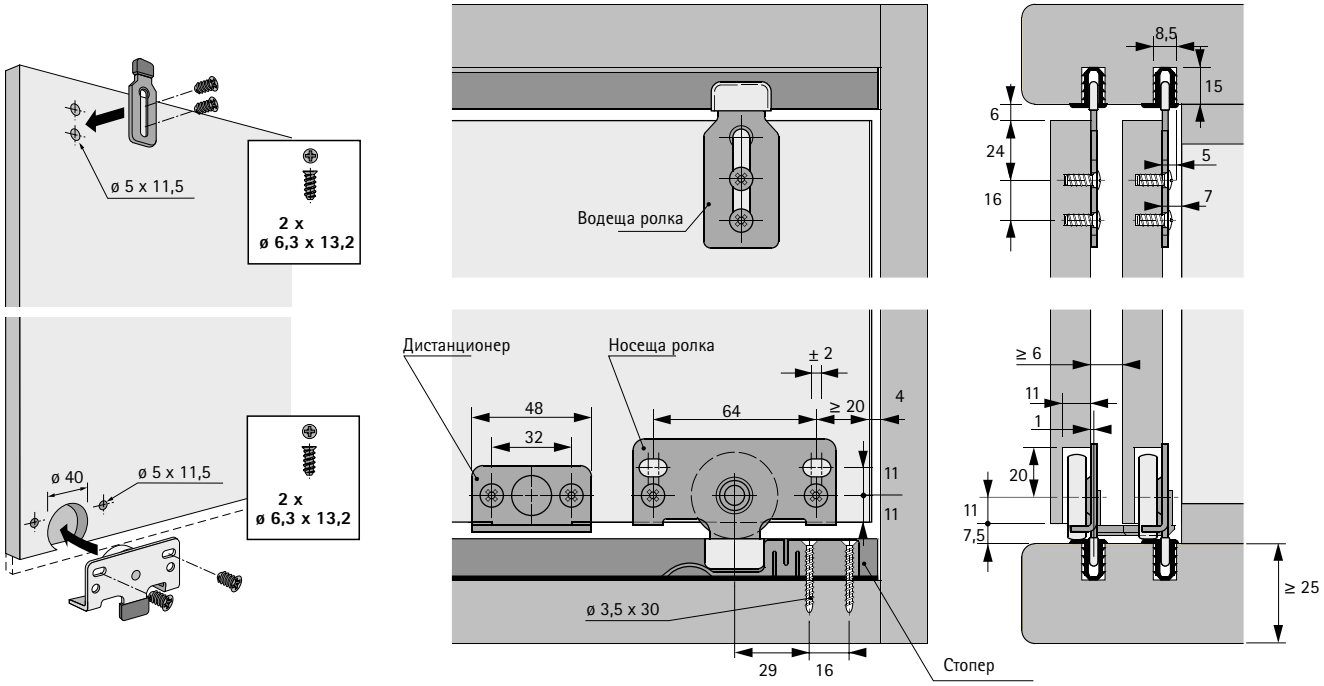

Монтажни размери Silent System

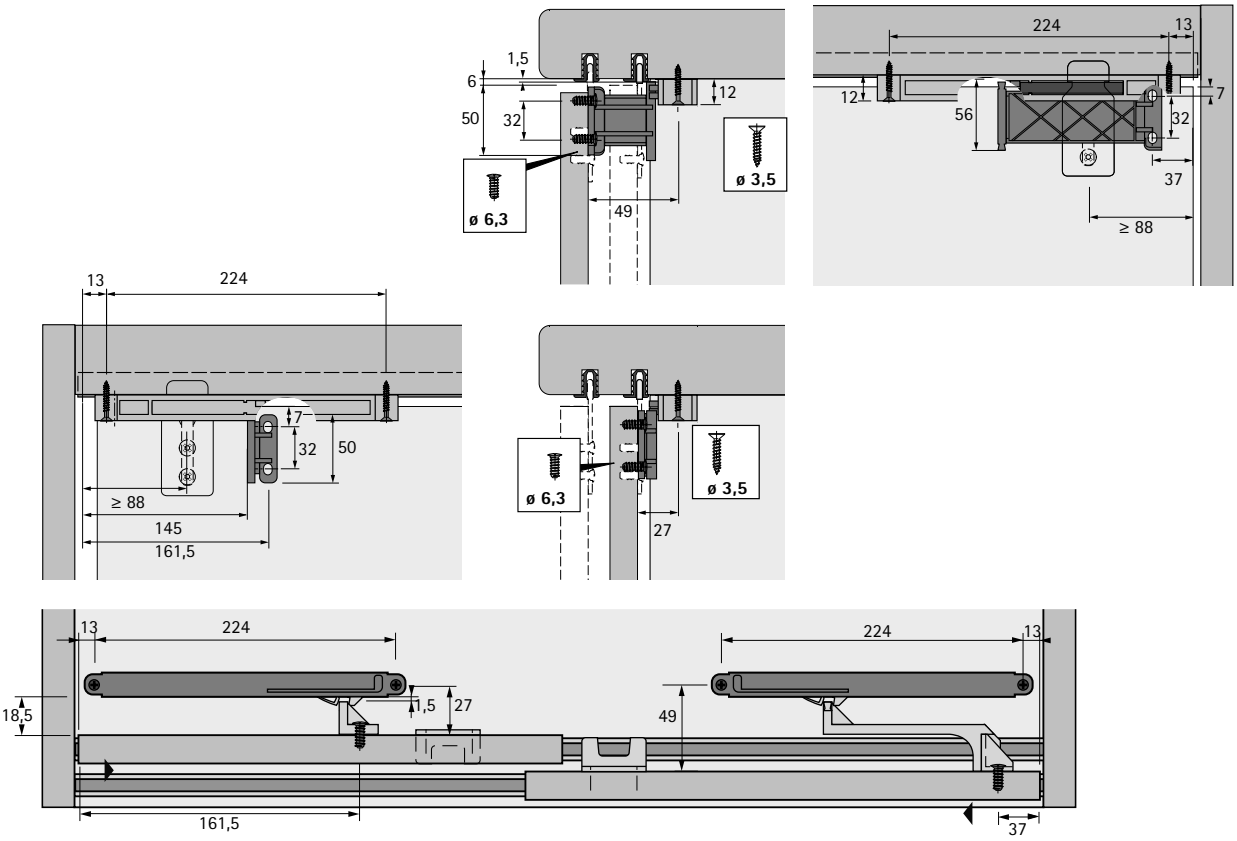

Преглед на системата

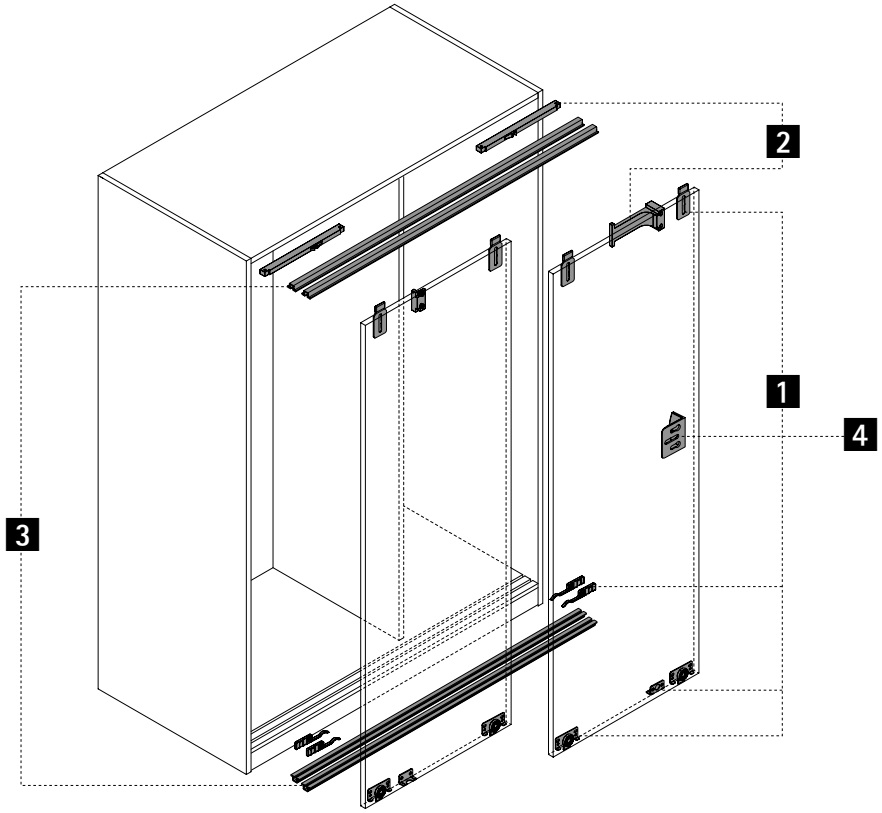

1 Носещи и водещи ролки



2 Демпфер Silent System



3 Носещи и водещи профили



4 Аксесоари



1 Носещи и водещи ролки

Илюстрация	Описание	Кат. № / Брой врати 2 врати	Кат. № / Брой врати 3 врати	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими носещи и водещи ролки, упори и дистанционери за един шкаф	**0 045 234**	**0 045 235**	1 к-кт

2 Демпфер за затварянето Silent System

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими компоненти за демпфер за затварянето за шкаф с 2 врати ▸ Максимално тегло на вратата 20 кг	**9 079 731**	1 к-кт

3 Носещи и водещи профили

- На шкаф се поставят 4 профила
- Алуминий

Илюстрация	Покритие	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
	сребрист, анодиран	3000	**0 071 110**	1/4 бр.
		6000	**0 046 788**	1/4 бр.
	тъмен анодиран	3000	**0 071 109**	1/4 бр.
		6000	**0 047 221**	1/4 бр.

4 Аксесоари

Упор за вратата / Дистанционер за завинтване

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата < 1000 мм е необходим 1 упор за вратата / дистанционер	**9 115 216**	1/100 бр.
	▸ При шкаф с 2 врати и височина на вратата > 1000 мм са необходими 2 упора за вратата / дистанционери ▸ Сива пластмаса	**9 102 993**	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/79789e



Лъскав външен вид за стъкло
С обкова за стъклени плъзгащи се врати SlideLine 97 можете да създавате сложни стъклени витрини. Стъклените врати се водят в специални извити профили - прецизно и сигурно. Комфортът също убеждава: сачмен лагер със стоманен външен пръстен и възпрепятстващо шума пластмасово покритие гарантират трайно лекото и тихо движение. За стъкло с дебелина 5, 6 или 8 мм и тегло на вратата до 25 или 50 кг.



Солидно и сигурно:
SlideLine 97 за стъклени плъзгащи се врати открит кант с долно носене.




Индивидуално и бързо:
С модулната система към икономични решения.




Срещу нежелан достъп:
Бравичка с натискане, със сменяем патрон Prestige 2000.

hettich.com/short/560539

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **934**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **935**



Системни компоненти **936 – 940**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/dfad0d


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2


Брой врати и позиция на вратата




Материал на вратата



Монтажни размери

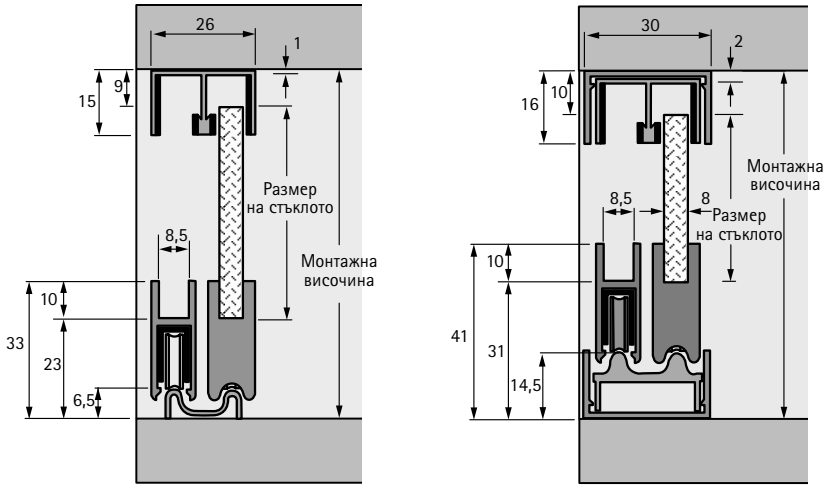


Базов вариант

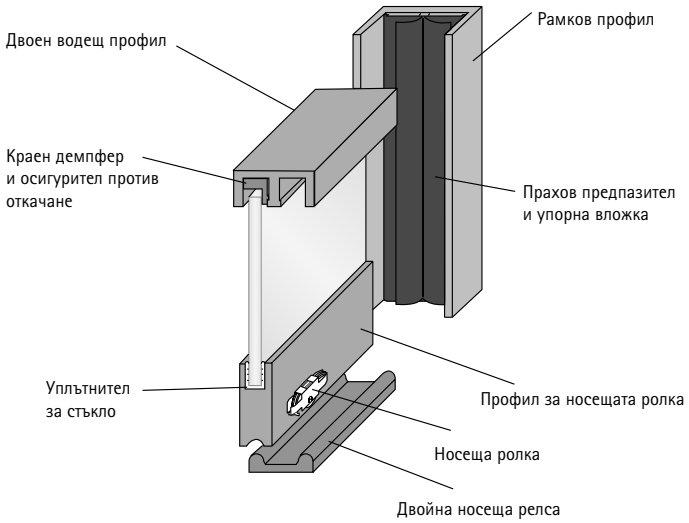

Размер на стъклото без уплътнителя за стъкло:
Монтажна височина – 32 мм
Размер на стъклото с уплътнителя за стъкло
(0 076 473):
Монтажна височина – 34 мм
Размер на стъклото с уплътнителя за стъкло
(0 076 474):
Монтажна височина – 33,5 мм

Максимално натоварване на врата
при 2 носещи ролки 25 кг
при 4 носещи ролки 50 кг


Базов вариант с обикалящ рамков профил

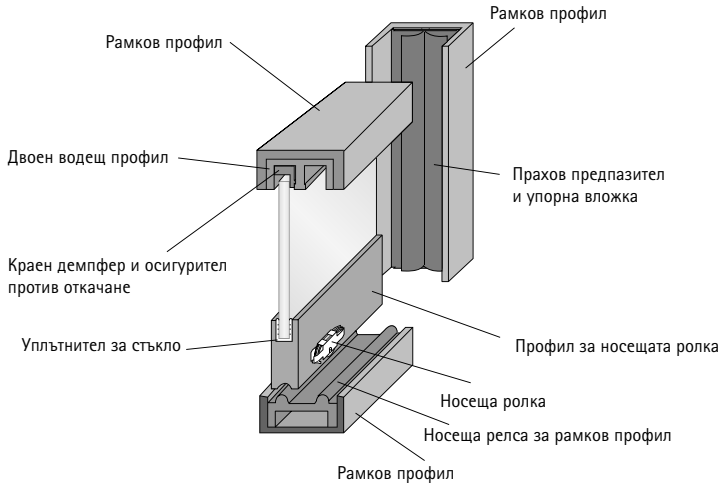


Размер на стъклото без уплътнителя за стъкло:
Монтажна височина – 41 мм
Размер на стъклото с уплътнителя за стъкло
(0 076 473):
Монтажна височина – 43 мм
Размер на стъклото с уплътнителя за стъкло
(0 076 474):
Монтажна височина – 42,5 мм

Максимално натоварване на врата:
при 2 носещи ролки 25 кг
при 4 носещи ролки 50 кг

Базов вариант

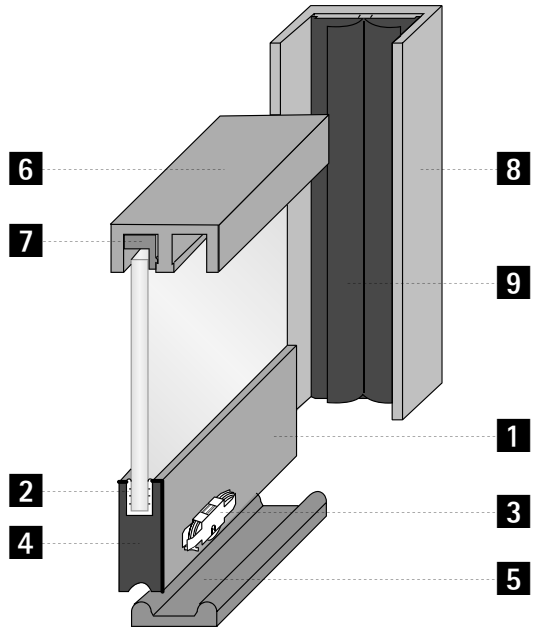

Базов вариант с обикалящ рамков профил

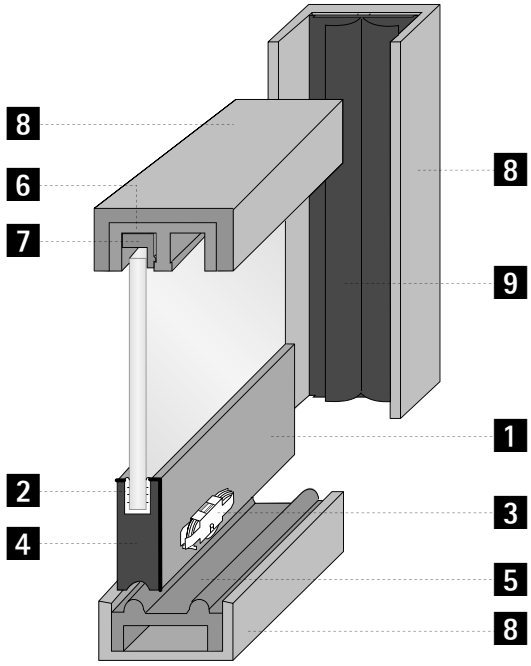

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/f88c70


1 Профил за носещата ролка

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Дължина 5000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 076 471**	1/4 бр.

2 Уплътнител за стъклото

Илюстрация	Описание	Дебелина на стъклото мм	Кат. №	ОПЕ
	▸ Дължина 5000 мм ▸ При 8 мм дебелина на стъклото не е необходим уплътнител за стъклото ▸ Прозрачна пластмаса	5	**0 076 473**	1/4 бр.
		6	**0 076 474**	1/4 бр.

Указания за заявка на уплътнителя за стъклото

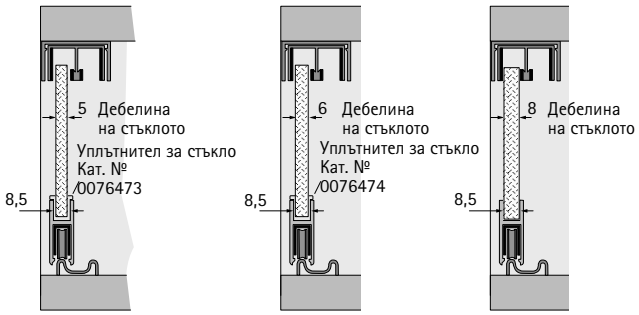

3 Носеща ролка

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Максимално натоварване на врата: - при 2 носещи ролки 25 кг - при 4 носещи ролки 50 кг ▸ Със стоманен сачмен лагер, обвит в пластмаса ▸ Поцинковано пружинно стоманено тяло	**0 076 472**	1/4 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/f88c70


4 Краен елемент за профил за носещата ролка

Илюстрация	Артикул	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Крайна капачка	▸ Хромирана пластмаса	**0 076 480**	1/10 бр.
	Крайна дръжка	▸ За ляво и дясно приложение ▸ Хромирана пластмаса	**0 076 481**	1/10 бр.
	Адаптор за бравичка с натискане, със сменяем патрон	▸ За ляво и дясно приложение ▸ Хромиран цинк	**0 076 482**	1 бр.
	Бравичка с натискане, със сменяем патрон	▸ За ляво и дясно приложение ▸ Хром мат ▸ Поръчайте заключващ патрон Z 23 самостоятелно	**0 076 483**	1 бр.

Указания за заявка на краен елемент за профил за носещата ролка

Вариант на монтаж с крайна капачка 0 076 480




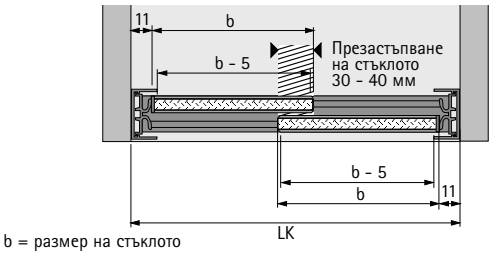

b = размер на стъклото

Вариант на монтаж с крайна дръжка 0 076 481 и крайна капачка 0 076 480




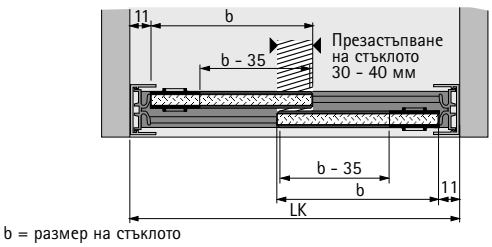

b = размер на стъклото

Вариант на монтаж с адаптор 0 076 482 и бравичка с натискане, със сменяем патрон 0 076 483




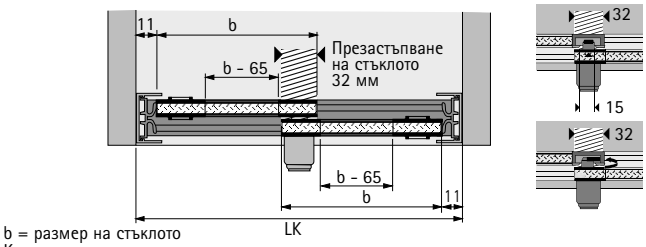


b = размер на стъклото

Когато светлият отвор на корпуса е нечетно число, да се закръгли на следващото четно.


5 Носеща релса

Илюстрация	Артикул	Описание	Кат. №	ОПЕ
	Двойна носеща релса	▸ С двойнозалепваща лента за бърз монтаж ▸ Дължина 5000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 076 478**	1/4 бр.
	Рамкова носеща релса	▸ За монтаж в рамков профил ▸ Дължина 5000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 076 479**	1/4 бр.

6 Двоен водещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Покрит със защитен слой ▸ Дължина 5000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 076 470**	1/4 бр.

7 Краен демпфер и осигурител против откачане

Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Кат. №	ОПЕ
		▸ Прозрачна пластмаса	**0 076 475**	1/10 бр.

8 Рамков профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Дължина 5000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 076 476**	1/4 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/f88c70

9 Прахов предпазител и упорна вложка за рамков профил


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Дължина 5000 мм ▸ Прозрачна пластмаса	**0 076 477**	1/4 бр.

10 Инструмент за поставяне на носещите ролки


Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Поцинкована стомана / пластмаса	**0 076 484**	1 бр.

Монтаж на носещата ролка


1. Нанизване



2. Поставяне



3. Изтегляне



Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/f88c70

	VerticoSynchro	KA 5740
		
Страница	942 - 947	948 - 953
Описание	Система за синхронно вертикално плъзгащи се врати за две едновременно отварящи се врати	Система за врати с въртене и плъзгане, с която след отварянето вратите се плъзгат странично в корпуса
Брой на каналите за плъзгане	1	-
Движение на вратата	Вертикално	Хоризонтално
Позиция на вратата	Открит кант / Покрит кант	Открит кант
Тегло на вратата	Макс. 15 кг	Макс. 14 кг
Материал на вратата	Дърво / Дърво, алуминий	Дърво
Ширина на вратата мм	Макс. 1500 мм	300 - 700 мм
Височина на вратата мм	300 - 600 мм	Макс. 1800 мм
Система за заключване	▸ Механична	▸ Механична



Перпендикулярно синхронно

С еднорелсовата система за плъзгащи се врати VerticoSynchro едновременно се движат две врати – във вертикална посока. Вратите с тегло до 15 кг се плъзгат в алуминиев профил, монтиран в или пред корпуса. Синхронизиращата механика е предварително монтирана в профила.



Вертикално плъзгащи се фронтове:
За всеки повод - нова визия.



Плъзгащи се врати като елемент от дизайна:
Завладяваща игра между отворени и затворени площи.



Функционален дизайн:
Само с едно движение е възможен поглед и достъп до две пространства за съхранение.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/6bbcde

Преглед на възможностите 944
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 945


Системни компоненти 946 – 947


Заключващи системи 1153


Аксесоари 1019 – 1032

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/0ca1b0


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Материал на вратата




Монтажни размери - дървена врата / врата с алуминиева рамка


Дървена врата

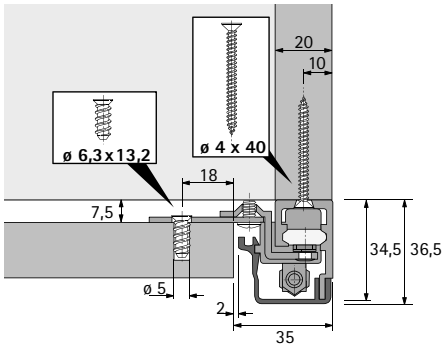


Врата с алуминиева рамка – ширина 19 мм

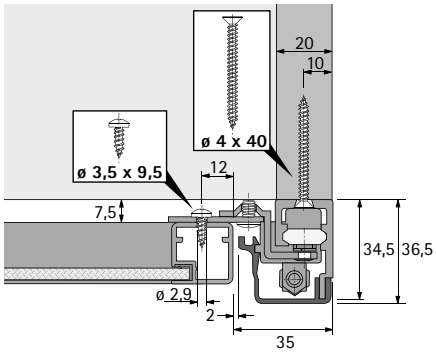



Врата с алуминиева рамка – ширина 55 мм

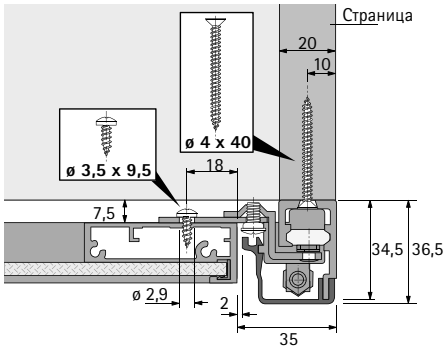

Монтажни размери - окачващи планки за завинтване

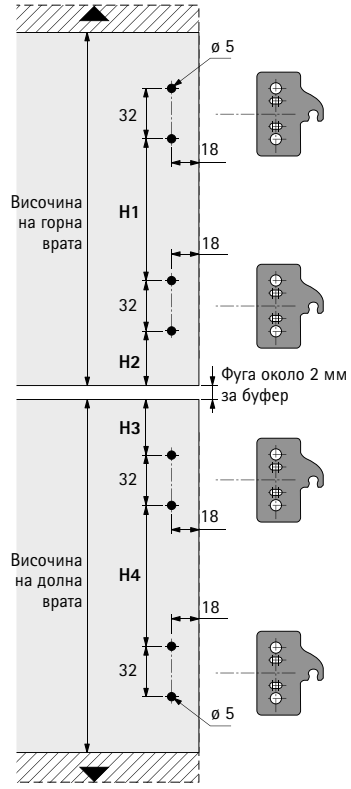

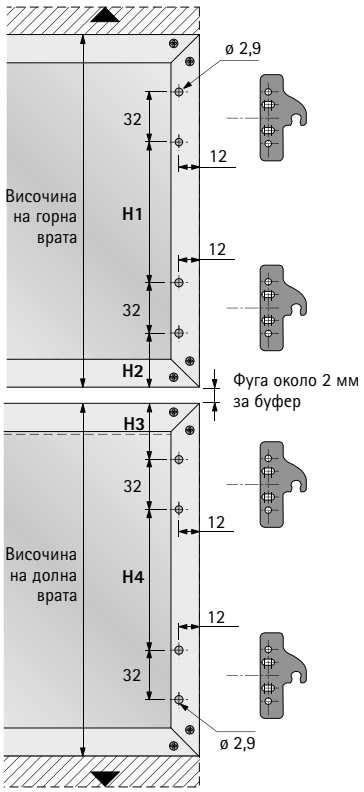


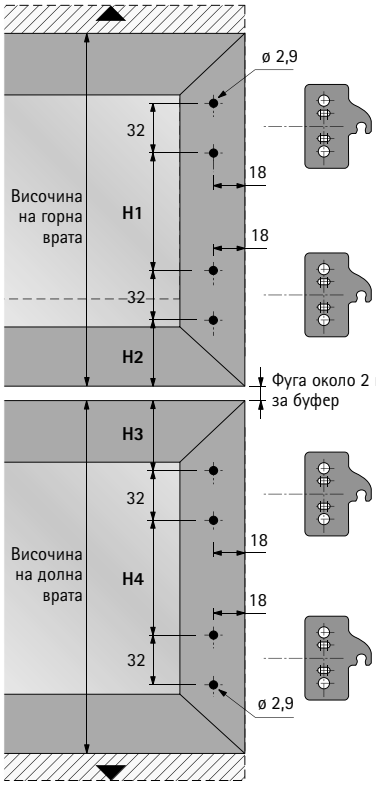

Позиции за отвори за окачващи планки за завинтване

Височина на вратата мм	**Ход мм**	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Преглед на системата

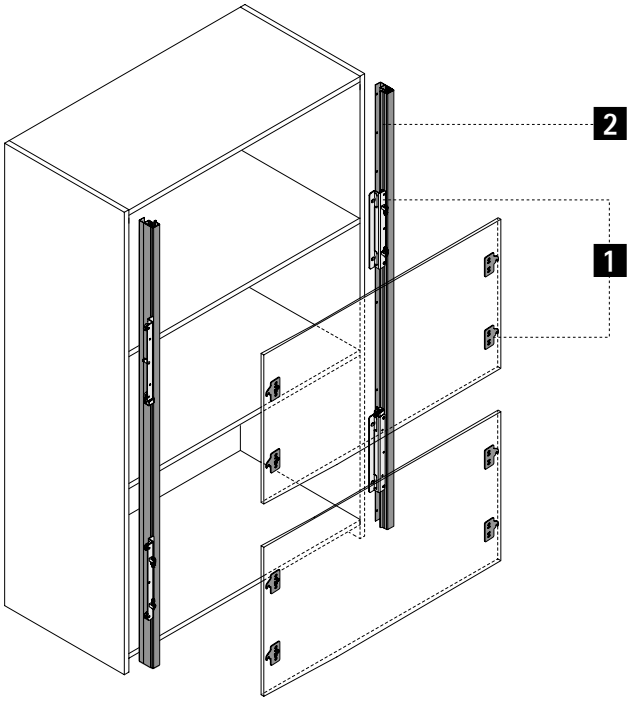

1 Комплект за врата



2 Покриващ профил



1 Комплект за врата


- Комплектът съдържа всички необходими компоненти за 2 синхронно плъзгащи се врати от дърво или алуминиеви рамки
- Профилите се доставят в комплект
- Дължина 2500 мм
- Профилите могат да се скъсят в зависимост от височината на вратите и техния ход

Указания:
- Горната врата се явява противотежест на долната
- Тежестта на двете врати трябва да е еднаква


Илюстрация	Височина на вратата мм	Ход мм	Дължина на профила мм		Кат.№ / Корпусна ситуация		ОПЕ
			мин.	макс.	**открит кант**	**покрит кант**	
	300 - 400	300	1200	2500	**0 020 392**	**0 020 383**	1 к-кт
	350 - 400	350	1400	2500	**0 020 393**	**0 020 384**	1 к-кт
	400 - 600	400	1600	2500	**0 020 395**	**0 020 386**	1 к-кт
	500 - 600	500	2000	2500	**0 020 397**	**0 020 388**	1 к-кт

Указания за заявка


покрит кант
с покриващ профил

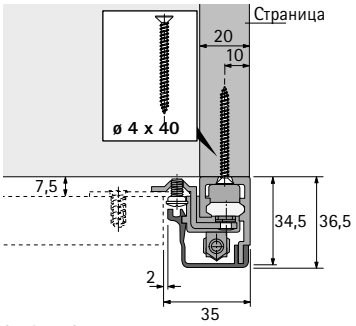


открит кант
с дървена бленда

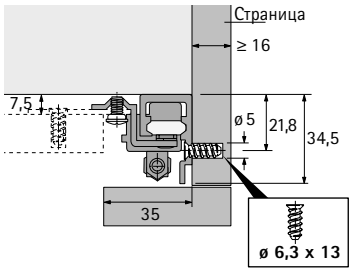


открит кант
с покриващ профил

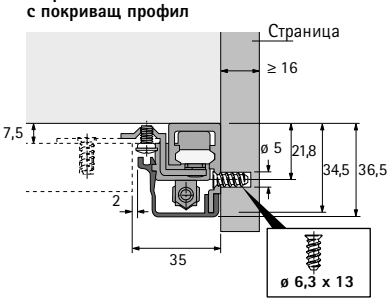

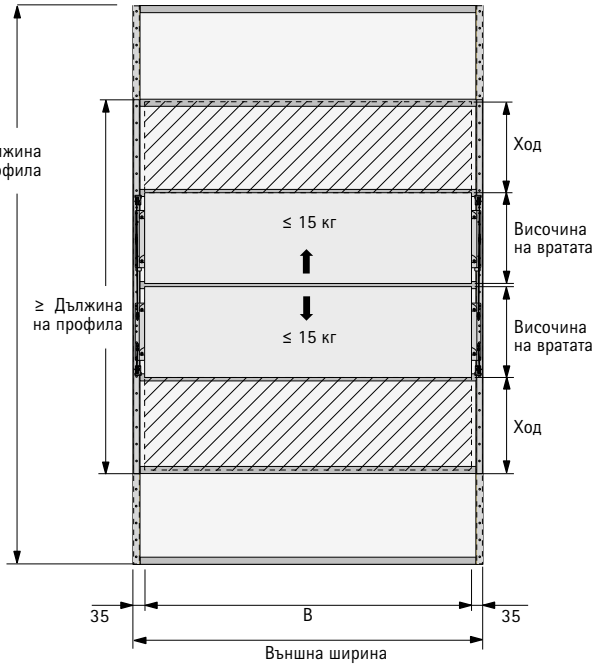

2 Декоративен профил ляв / десен

Илюстрация	Указания за монтаж	Описание	Кат. №	ОПЕ
		▸ Дължина 2500 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 020 400**	1 бр.

Указания

▸ Заключващи системи	1153
▸ Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати	1019 - 1032

hettich.com/short/f71df5



Прекрасно хрумване

Вратите с обков за врати с панти KA 5740 могат да се плъзнат странично в корпуса след отварянето. Това е перфектно, например, за шкафове за телевизор или мултимедия или за домашния бар, който се появява с едно движение на ръката и се скрива точно толкова бързо. Невидима е и механиката на обкова: просто поставете пантите. Обковът за отварящи се и плъзгащи се врати KA 5740 от Hettich е подходящ за ширини на вратата от 300 до 700 мм. Всички варианти са с фиксиране на движението.



Променящи се мебели:
Цялостен поглед и едновременно с това въвеждате ред само с едно движение на ръката.




Създава свободно пространство:
Благодарение на KA 5740 вратите лесно се скриват в корпуса след отваряне.




Невидима техника:
Големи домакински уреди изцяло се скриват зад вратите с въртене и плъзгане.

hettich.com/short/684bd6

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите 950
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко 951



Системни компоненти 952 – 953



Заключващи системи 1153



Аксесоари 1019 – 1032



Техническа информация
- Критерии за качество





hettich.com/short/b8af11

Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата




hettich.com/short/8681f2


Брой крила на врата





Материал на вратата




Монтажни размери

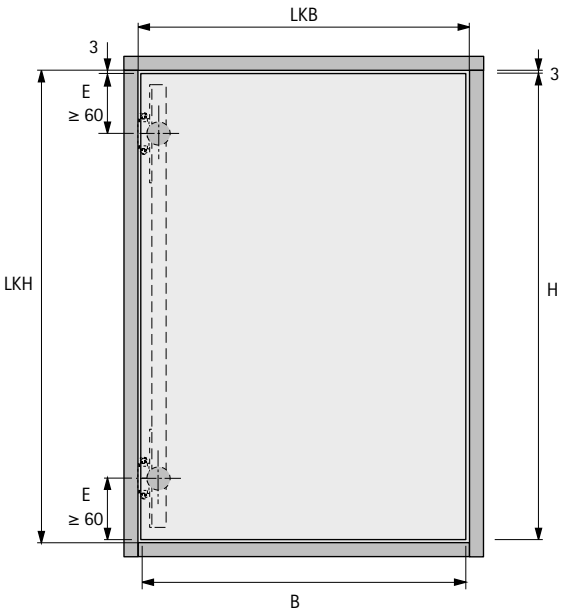

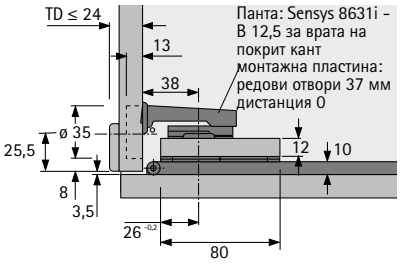

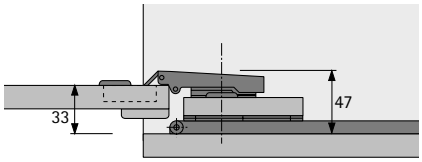


Височина на вратат (H) = светла височина на корпуса (LKH) - 6 мм
Ширина на вратата (B) = светла ширина на корпуса (LKB) - 7 мм

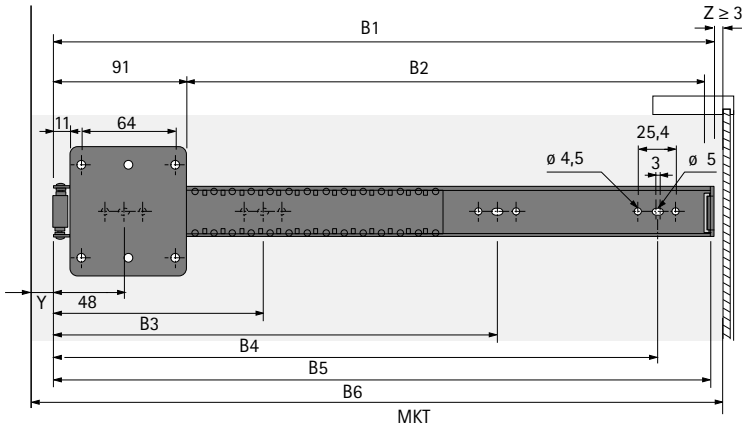


Дълбочина на позициониране (Y) = дебелина на вратата (TD) + 2 мм
Минимална дълбочина на корпуса (MKT) = Номинален размер (B1) + Дълбочина на позициониране (Y) + Отстояние до гърба (Z)

Изделие	Размер					
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
КА 5740/300	302	206	272	-	-	300
КА 5740/350	352	256	304	-	-	350
КА 5740/400	402	306	368	-	-	400
КА 5740/450	452	356	144	304	400	450
КА 5740/500	502	406	176	336	464	500
КА 5740/550	552	456	208	368	528	550
КА 5740/600	602	506	240	400	560	600
КА 5740/650	652	556	272	432	624	650
КА 5740/700	702	606	304	464	656	700

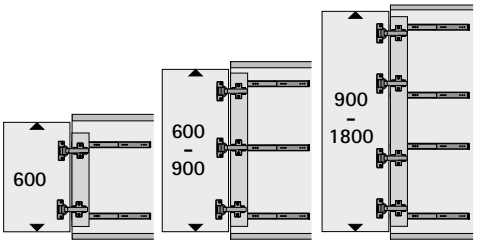

Препоръчителен брой водачи на врата за въртене и плъзгане КА 5740 в зависимост от височината на вратата.

Преглед на системата

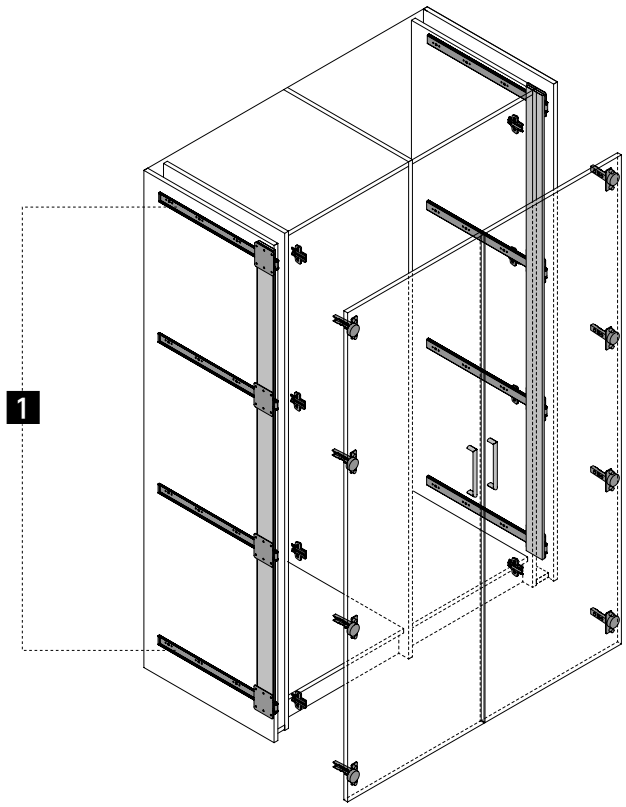

1 Комплект за врата



2 Системни аксесоари



1 Комплект за врата

- Комплектът съдържа 2 сачмени водача за 1 врата за въртене и плъзгане
- Изхвърлящите и орнаментните панти се поръчват отделно

Илюстрация	Макс. ширина на вратата мм	Кат. №	ОПЕ
	300	**0 041 371**	1 к-кт
	350	**0 041 372**	1 к-кт
	400	**0 041 373**	1 к-кт
	450	**0 041 374**	1 к-кт
	500	**0 041 375**	1 к-кт
	550	**0 041 376**	1 к-кт
	600	**0 041 377**	1 к-кт
	650	**0 041 378**	1 к-кт
	700	**0 041 379**	1 к-кт

2 Комплект системни аксесоари

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	- Комплектът съдържа упори, поддържащи ролки, нитове и закрепващ материал за 2 врати - С комплекта системни аксесоари могат да се направят и горни клапи, които след отварянето да се плъзгат в корпуса - Комплектът системни аксесоари улеснява плъзгането, а при използване като горна клапа задържа вратата в хоризонтална позиция	**9 079 526**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019 - 1032

hettich.com/short/a9036d

Системи за чупещи се врати
Преглед на асортимента /
Техническо сравнение 956 – 957



Аксесоари
- **Кант дръжки** 1020 – 1027
- **Обтегачи** 1028 – 1030
- **Допълнителни аксесоари** 1031 – 1032



Техническа информация
- **Критерии за качество**



Допълващи продукти
- **Механични системи за заключване на мебели – Преглед** 1153
- **Обработваща техника – Преглед** 1395



	WingLine L	WingLine S	WingLine 220
			
Страница	958 - 976	978 - 993	994 - 999
Описание	Странично закрепена система за чупещи се врати с носещ профил горе / водещ профил долу	Странично закрепена система за чупещи се врати с водещ профил горе, без носещ профил	Странично закрепена система за чупещи се врати с носещ профил горе / водещ профил долу с невидимо монтиран обков / водачи
Брой крила на врата	2	2	2
Тегло на крилото на вратата	Макс. 25 кг	Макс. 5 кг	Макс. 25 кг
Странично закрепване	Да	Да	Да
Материал на вратата	Дърво	Дърво	Дърво
Ширина на крилото на вратата мм	Макс. 600 мм	Макс. 450 мм	Макс. 500 мм
Височина на крилото на вратата мм	Макс. 2400 мм	Макс. 1000 мм	Макс. 2400 мм
Механизъм за комфорт	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	-
Система за заключване	▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична

WingLine 230	WingLine 77	Wing 77
		
1000 - 1005	1006 - 1011	1012 - 1018
Странично закрепена система за чупещи се врати с носещ профил горе за широкоформатни врати	Странично закрепена система за чупещи се врати с носещ профил горе / водещ профил долу за тежки врати	Система за чупещи се врати без странично закрепване с носещ профил горе / водещ профил долу за свободно плъзгащи се пред корпуса врати
2	2	2 или 4
20 - 25 кг	Макс. 25 кг	Макс. 25 кг при врата с 2 крила, макс. 20 кг при врата с 4 крила
Да	Да	Не
Дърво	Дърво	Дърво
Макс. 600 мм	Макс. 500 мм	Макс. 500 мм при врата с 2 крила, макс. 400 мм при врата с 4 крила
Макс. 3000 мм	Макс. 2400 мм	Макс. 2400 мм
▸ Pull to move Silent	-	-
▸ Механична	▸ Механична	▸ Механична



Усетете чупещите се врати по нов начин

С WingLine L създавате чупещи се врати в напълно ново измерение на комфорта. Революционната механика на отваряне Push to move, Pull to move и Pull to move Silent прави достъпно цялото съдържание на гардероба само с едно движение на ръката. Впечатляващ панорамен ефект!

И още акценти - оптимирано представяне при движение, демпфериране при отваряне и затваряне, монтаж без инструменти, както и минимално надстръчане на вратата в корпуса. Всестранен талант за спалня, кухня и офис.



Панорамен комфорт:
Перфектен поглед и достъп до простиращото се на 6 м^2 съдържание на гардероба.



За леко и нежно отваряне:
Първокласен комфорт при ползване благодарение на модула Push to move, Pull to move и Pull to move Silent.



Оптимално оползотворяване на пространството:
Минимално надстърчане на вратата и сигурно задържане в отворено положение.



Изчистено и комфортно:
Без пречещ профил на дъното.



Безгрижно без дръжки:
Пълно отваряне на вратите само с едно натискане.



Убеждава навсякъде:
WingLine L е подходящ за всички известни варианти на чупещи се врати.



Просто и икономично:
Ефикасен монтаж дори и само от един човек.

hettich.com/short/41ad0f
Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед на възможностите 960 – 961
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 962 – 964



Системни компоненти 965 – 975



Заключващи системи 1153




Аксесоари 1019

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/d7b7fb


Принцип на конструиране

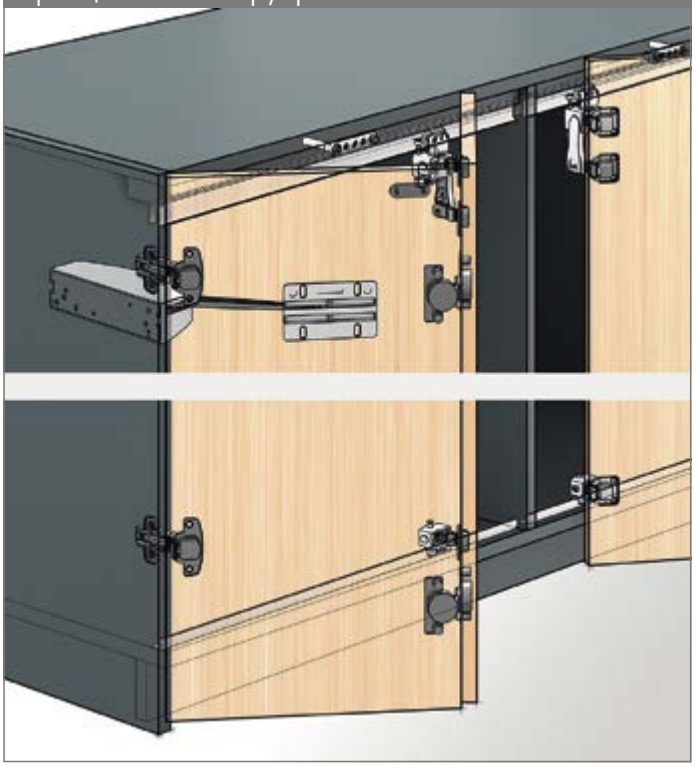

Обща информация




Размери и тегло на вратата

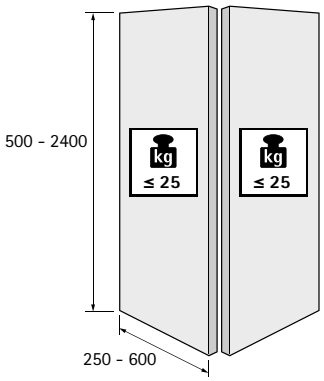


hettich.com/short/8681f2


Брой крила на врата



Възможности за регулиране

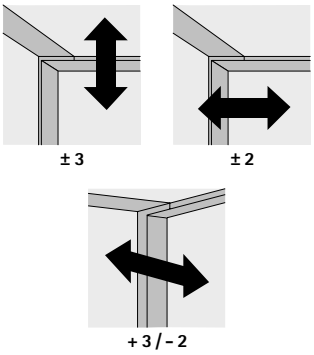


Материал на вратата




Искате поддръжка на отварянето? Класически фронт с дръжки или изчистен без дръжки?

Pull to move, Pull to move Silent и Push to move са три неповторими механизма от нов тип за отваряне на системи за чупещи се врати. Посредством леко изтегляне от дръжката или нежен натиск върху фронта (без дръжки) вратата се отваря изцяло самостоятелно и се движи демпферирано до крайна позиция. Един завладяващ ефект на отваряне, който при това функционира напълно механично! Така не са нужни нито кабел, нито електрическо захранване.


Врата с дръжка



Без механизъм за отваряне
Вратата се отваря и затваря ръчно.




Pull to move
Посредством минимално изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно от ъгъл на отваряне 1° и се води до затворено положение с ръка.




Pull to move Silent
Посредством леко изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно от ъгъл на отваряне 35° и се затваря демпферирано обратно.

Врата без дръжка



Push to move
Чрез лек натиск върху фронта вратата се отваря самостоятелно и се води до затворено положение с ръка.

Монтажни размери

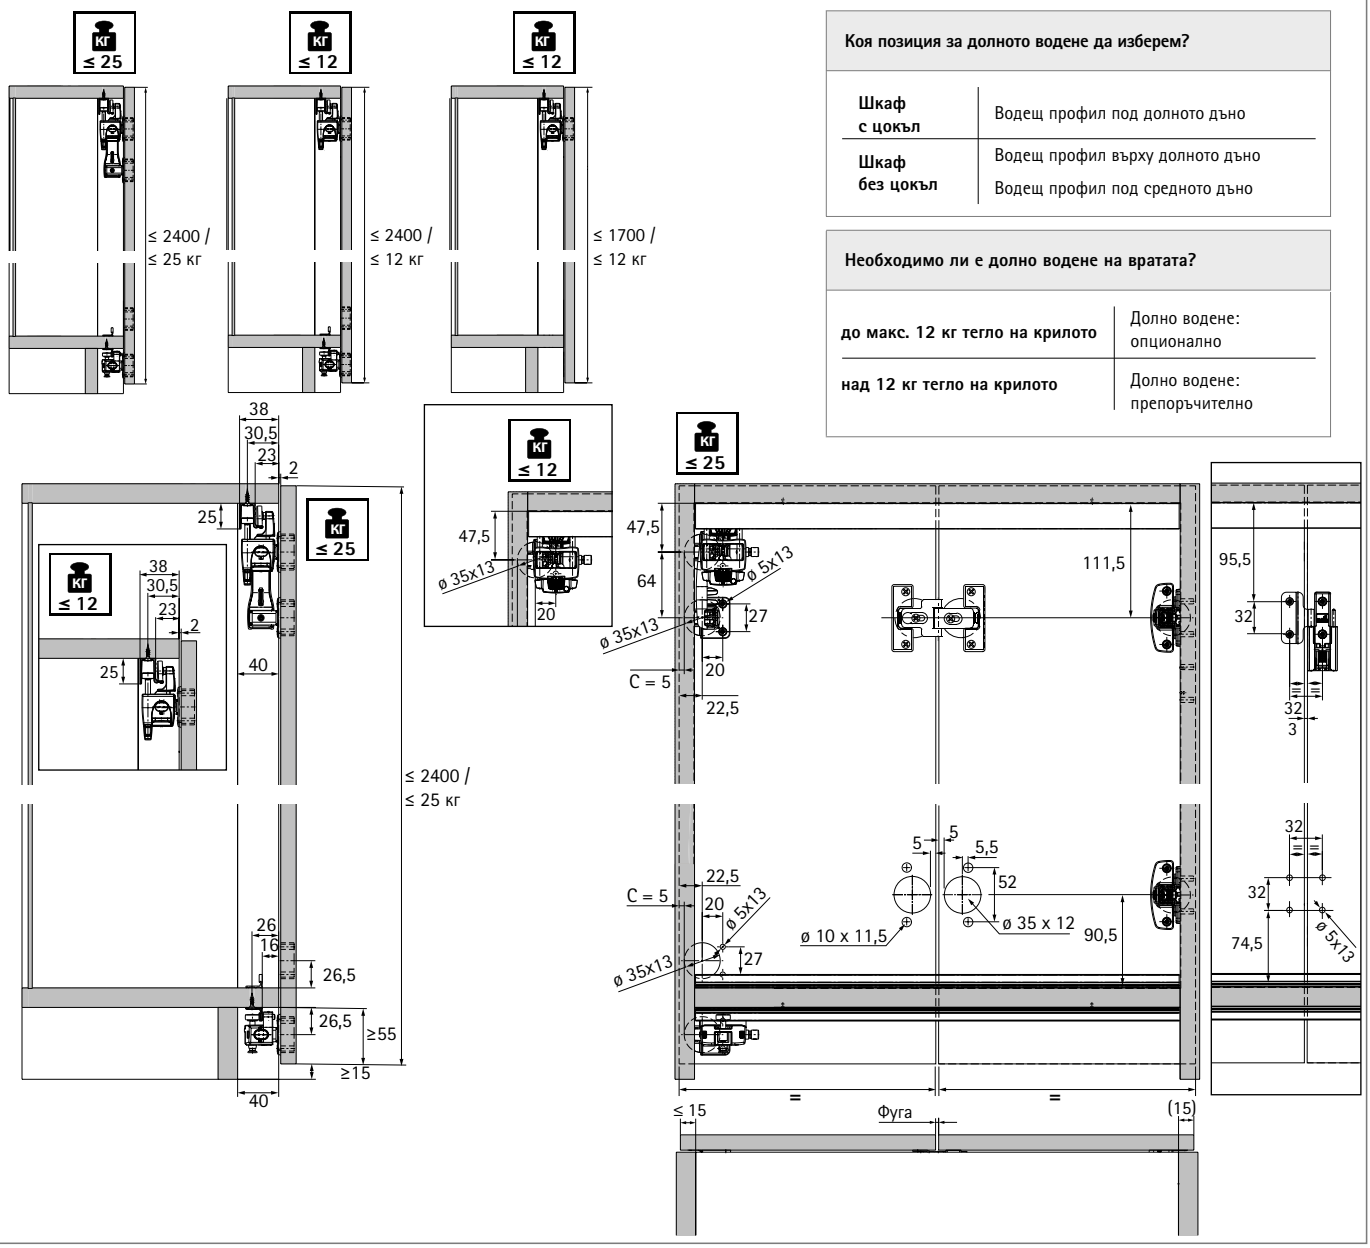


Коя позиция за долното водене да изберем?

Шкаф с цокъл	Водещ профил под долното дъно
Шкаф без цокъл	Водещ профил върху долното дъно Водещ профил под средното дъно

Необходимо ли е долно водене на вратата?


до макс. 12 кг тегло на крилото	Долно водене: опционално
над 12 кг тегло на крилото	Долно водене: препоръчително

Помощ при избора на надстърчане и изнасяне на вратата

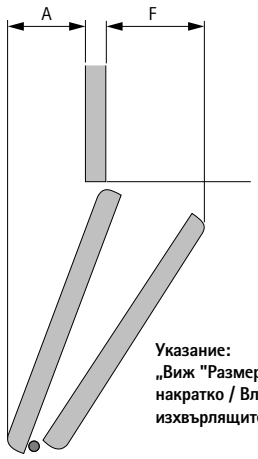

Указание:
„Виж "Размери за конструиране накратко / Влияние на изхвърлящите панти""

Препоръчителен брой изхвърлящи и средни панти

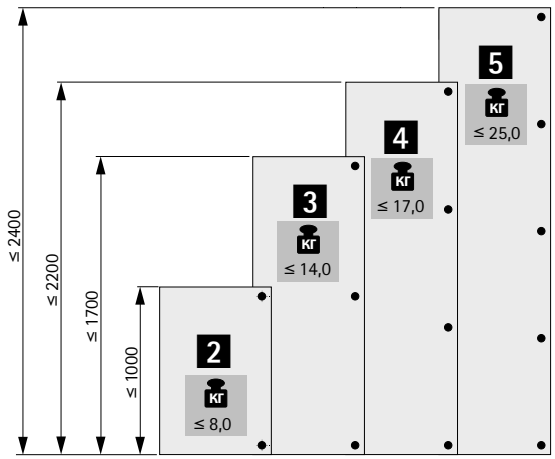

Помощ при избора


Необходима е следната информация за конструкцията, за да се избере в няколко стъпки правилната конфигурация за WingLine L:

- Брой на чупещите се врати
- Ширина на крилото на вратата (мм)
- Тегло на крилото на вратата (кг)

Искате поддръжка на отварянето? Класически фронт с дръжки или изчистен без дръжки?

Врата с дръжка	Врата без дръжка
· Pull to move	· Push to move
· Pull to move Silent	
· Без поддръжка на отварянето	

Каква сила на отваряне е необходима при Push / Pull / Pull to move Silent?

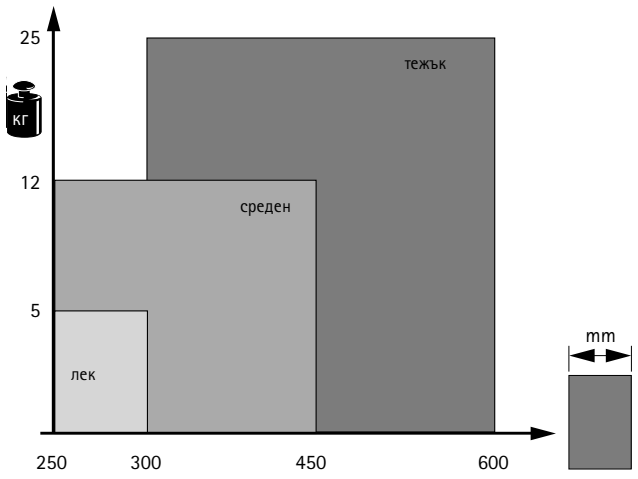

Необходимо ли е пружинно поддържане на автоматичното затваряне в изхвърлящите панти и в носещата / водещата ролки?

Отварящ механизъм	Автоматично затваряне
Push to move	Без автоматично затваряне
Pull to move	Без автоматично затваряне
Pull to move Silent	С автоматично затваряне
Без механизъм за отваряне	С автоматично затваряне

Необходимо ли е долно водене на вратата?


до макс. 12 кг тегло на крилото	Долно водене: опционално
над 12 кг тегло на крилото	Долно водене: препоръчително

Коя позиция за долното водене да изберем?

Шкаф с цокъл	Водещ профил под долното дъно
Шкаф без цокъл	Водещ профил върху долното дъно Водещ профил под средното дъно


Просто изберете отговарящия на Вашия случай комплект. Препоръчва се извършването на пробен монтаж.



Коя позиция трябва да се избере за дръжка?

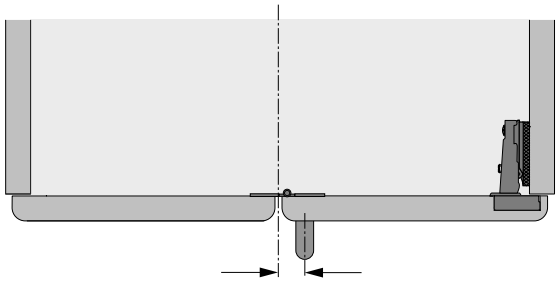

Позиция за дръжка	Препоръчва се към крилото с изхвърлящите панти, но е възможно и към вътрешното крило
Отстояние до средната фуга	Препоръчва се минимално отстояние


Влияние на изхвърлящите панти без ограничител на ъгъла на отваряне

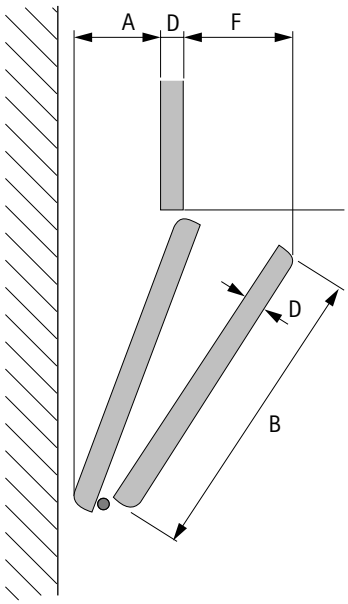


			B 12,5		B 3	
	D	B	A	F	A	F
 **Sensys 8645i / 8675** (ефективен ъгъл на отваряне = 100°)	16	250	31	58	21	68
		300	41	58	32	68
		450	73	58	63	68
		600	104	58	94	68
	18 / 19	250	31	61	21	71
		300	41	61	32	71
		450	73	61	63	71
		600	104	61	94	71
	22	250	31	64	21	74
		300	41	64	32	74
		450	73	64	63	74
		600	104	64	94	74
	25	250	31	67	21	77
		300	41	67	32	77
		450	73	67	63	77
		600	104	67	94	77
 **Sensys 8631i / 8661 ***	16	250	13	70	4	79
		300	18	72	8	82
		450	31	78	21	87
		600	44	82	34	91
	18 / 19	250	13	73	4	82
		300	18	75	8	84
		450	31	81	21	90
		600	44	84	34	94
	22	250	13	74	4	85
		300	18	78	8	87
		450	31	84	21	93
		600	44	87	34	97
	25	250	13	78	4	88
		300	18	81	8	90
		450	31	86	21	96
		600	44	90	34	100

* **Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 95°.**


Влияние на изхвърлящите панти с ограничител на ъгъла на отваряне 90°

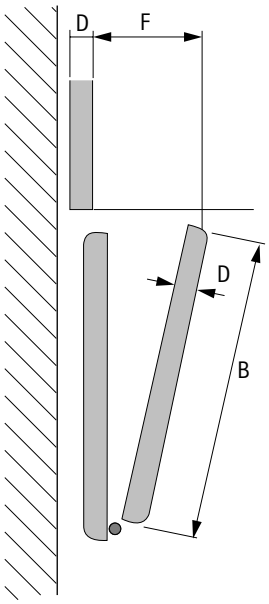


* Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 90°.




Sensys 8645i / 8675
с ограничител на ъгъла на отваряне 90° *


B 12,5



B 3

D	B	F	F
16	250	89	99
	300	95	105
	450	111	120
	600	123	133
18 / 19	250	92	102
	300	98	108
	450	113	123
	600	126	136
22	250	95	105
	300	101	111
	450	116	126
	600	129	139
25	250	98	108
	300	104	114
	450	119	129
	600	132	142


Влияние на изхвърлящите панти с ограничител на ъгъла на отваряне 85°

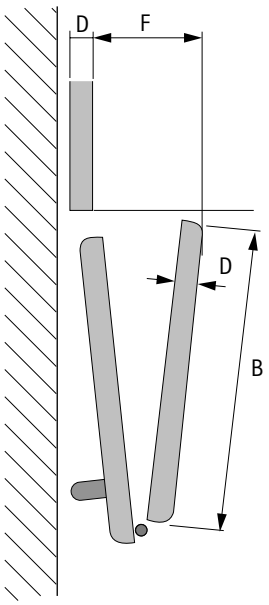


* Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 85°.




Sensys 8645i / 8675
с ограничител на ъгъла на отваряне 85° *


B 12,5


B 3

D	B	F	F
16	250	115	125
	300	127	136
	450	159	169
	600	190	200
18 / 19	250	118	18
	300	130	139
	450	162	172
	600	193	203
22	250	121	131
	300	133	142
	450	165	175
	600	196	205
25	250	124	133
	300	136	145
	450	168	178
	600	199	208

Преглед на системата

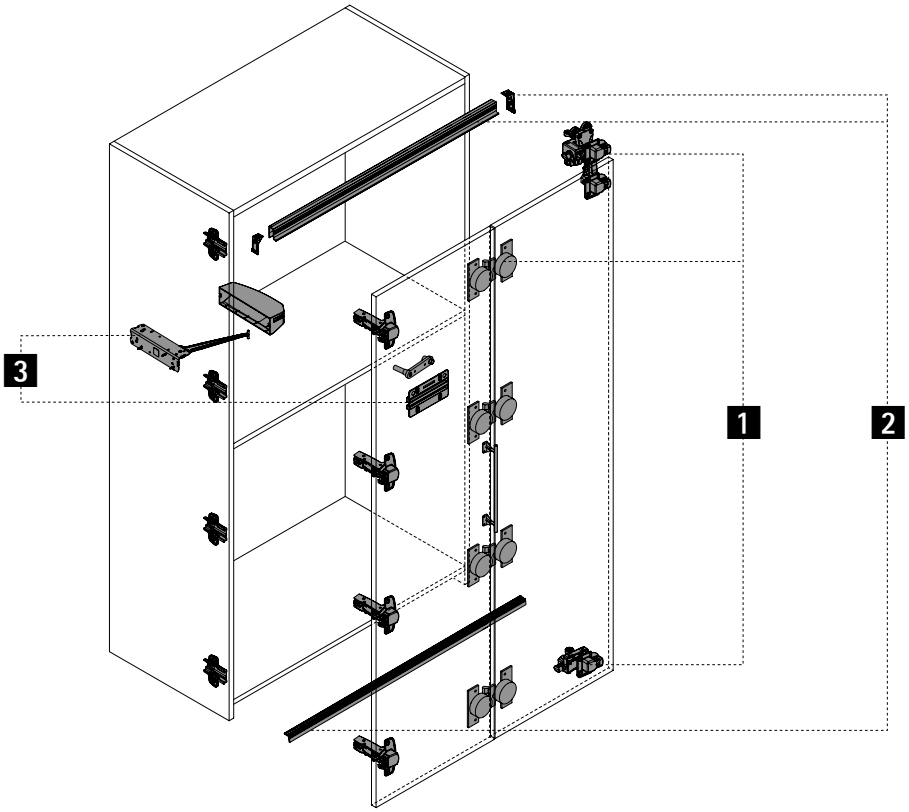

1 Базов обков



2 Носещи и водещи профили



3 Механизми за комфорт



4 Системни аксесоари




1 Базов обков

Комплекти без средни панти

Комплект носещи ролки с долно водене

- Комплектът се състои от една носеща и една водеща ролка за чупеща се врата с 2 крила и елементи за закрепване, без средни панти

Илюстрация	Описание	Макс. тегло на крилото на вратата кг	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
				ляв	десен	
	▸ За приложения без механизъм за комфорт или с Pull to move Silent* ▸ С автоматично затваряне * При използване на Pull to move Silent стоперът за отворено положение да не се използва	12 кг	сиво	**9 277 991**	**9 278 004**	1 к-кт
			бяло	**9 278 005**	**9 278 007**	1 к-кт
			черно	**9 278 050**	**9 278 267**	1 к-кт
		25 кг	сиво	**9 278 485**	**9 278 486**	1 к-кт
			бяло	**9 278 487**	**9 278 488**	1 к-кт
			черно	**9 278 489**	**9 278 490**	1 к-кт
	▸ Push to move ▸ Pull to move ▸ Без автоматично затваряне	12 кг	сиво	**9 278 260**	**9 278 285**	1 к-кт
			бяло	**9 278 345**	**9 278 426**	1 к-кт
			черно	**9 278 483**	**9 278 484**	1 к-кт
		25 кг	сиво	**9 278 571**	**9 278 580**	1 к-кт
			бяло	**9 278 601**	**9 278 603**	1 к-кт
			черно	**9 278 604**	**9 278 606**	1 к-кт

Комплект носещи ролки без долно водене

- Комплектът се състои от една носеща ролка за чупеща се врата с 2 крила и елементи за закрепване, без средни панти

Илюстрация	Описание	Макс. тегло на крилото на вратата кг	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
				ляв	десен	
	▸ За приложения без механизъм за комфорт или с Pull to move Silent* ▸ С автоматично затваряне * При използване на Pull to move Silent стоперът за отворено положение да не се използва	12 кг	сиво	**9 278 610**	**9 278 611**	1 к-кт
			бяло	**9 278 612**	**9 278 613**	1 к-кт
			черно	**9 278 629**	**9 278 630**	1 к-кт
	▸ Push to move ▸ Pull to move ▸ Без автоматично затваряне	12 кг	сиво	**9 278 641**	**9 278 642**	1 к-кт
			бяло	**9 278 643**	**9 278 644**	1 к-кт
			черно	**9 278 645**	**9 278 646**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

1 Базов обков

Комплекти средни панти


Комплект средни панти за бърз монтаж
- Комплектът се състои от средни панти за чупещи се врати с 2 крила, елементи за закрепване и шаблон

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	2 броя средни панти, включително елементи за закрепване и шаблон	сиво	**9 279 043**	1 к-кт
		бяло	**9 277 904**	1 к-кт
		черно	**9 277 906**	1 к-кт
	3 броя средни панти, включително елементи за закрепване и шаблон	сиво	**9 277 908**	1 к-кт
		бяло	**9 277 909**	1 к-кт
		черно	**9 277 910**	1 к-кт


Комплект средни панти с регулируеми фуга и ос на въртене
- Комплектът се състои от средни панти за чупещи се врати с 2 крила и елементи за закрепване

Илюстрация	Описание	Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
	2 броя средни панти, включително елементи за закрепване	за завинтване	**9 278 694**	1 к-кт
		за впресоване	**9 278 788**	1 к-кт
	3 броя средни панти, включително елементи за закрепване	за завинтване	**9 278 742**	1 к-кт
		за впресоване	**9 278 787**	1 к-кт

Конструктивни размери за средна панта с регулируеми фуга и ос на въртене

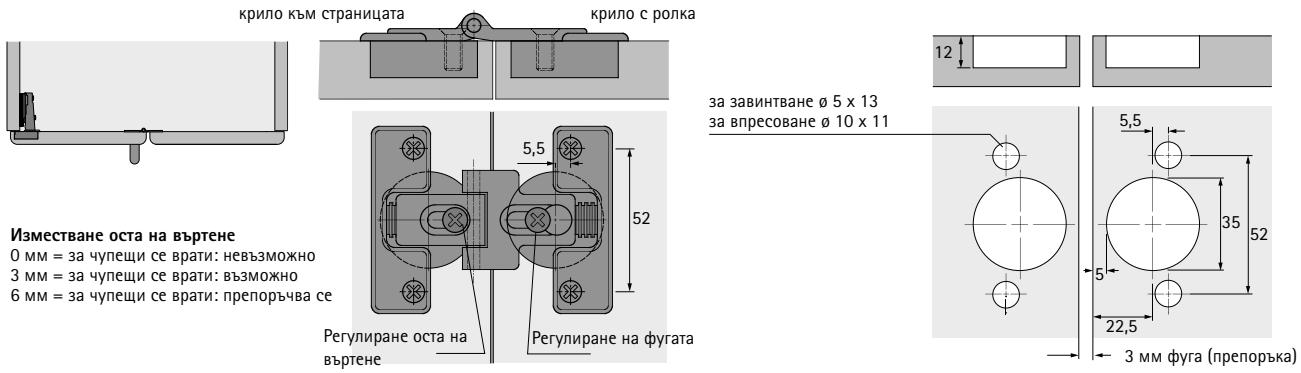

Препоръчителен брой изхвърлящи и средни панти

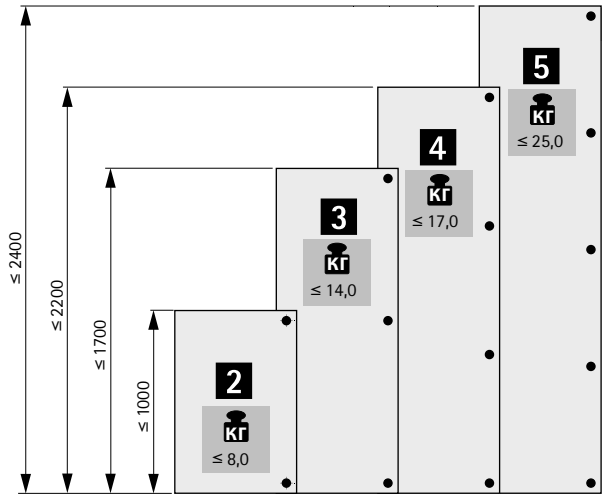


1 Базов обков

Голяма опаковка

Носещи ролки

Илюстрация	Приложение	Макс. тегло на крилото на вратата кг	Цвят	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
12 кг 	▸ Без механизъм за комфорт ▸ Pull to move Silent ▸ С автоматично затваряне	12 кг	сиво	**9 237 488**	**9 237 484**	50 бр.
			бяло	**9 276 923**	**9 276 881**	50 бр.
			черно	**9 276 924**	**9 276 882**	50 бр.
		25 кг	сиво	**9 237 492**	**9 237 493**	50 бр.
			бяло	**9 276 906**	**9 276 911**	50 бр.
			черно	**9 276 907**	**9 276 912**	50 бр.
25 кг 	▸ Push to move ▸ Pull to move ▸ Без автоматично затваряне	12 кг	сиво	**9 237 479**	**9 237 480**	50 бр.
			бяло	**9 276 925**	**9 276 883**	50 бр.
			черно	**9 276 926**	**9 276 884**	50 бр.
		25 кг	сиво	**9 237 495**	**9 237 494**	50 бр.
			бяло	**9 276 908**	**9 276 913**	50 бр.
			черно	**9 276 909**	**9 276 914**	50 бр.


Водещи ролки

Илюстрация*	Приложение	Монтажна позиция	Цвят	Кат. № / Позиция 1 лява	Кат. № / Позиция 2 дясна	ОПЕ
1 	▸ Без механизъм за комфорт ▸ Pull to move Silent ▸ С автоматично затваряне	върху дъното	сиво	**9 283 117**	**9 283 230**	10 бр.
				9 237 431	**9 237 432**	100 бр.
			бяло	**9 283 234**	**9 283 236**	10 бр.
				9 276 859	**9 276 826**	100 бр.
			черно	**9 283 239**	**9 283 240**	10 бр.
				9 276 860	**9 276 827**	100 бр.
		под дъното	сиво	**9 283 230**	**9 283 117**	10 бр.
				9 237 432	**9 237 431**	100 бр.
			бяло	**9 283 236**	**9 283 234**	10 бр.
				9 276 826	**9 276 859**	100 бр.
			черно	**9 283 240**	**9 283 239**	10 бр.
				9 276 827	**9 276 860**	100 бр.
2 	▸ Push to move ▸ Pull to move ▸ Без автоматично затваряне	върху дъното	сиво	**9 283 243**	**9 283 248**	10 бр.
				9 237 433	**9 237 434**	100 бр.
			бяло	**9 283 261**	**9 283 262**	10 бр.
				9 276 871	**9 276 828**	100 бр.
			черно	**9 283 263**	**9 283 264**	10 бр.
				9 276 872	**9 276 829**	100 бр.
		под дъното	сиво	**9 283 248**	**9 283 243**	10 бр.
				9 237 434	**9 237 433**	100 бр.
			бяло	**9 283 262**	**9 283 261**	10 бр.
				9 276 828	**9 276 871**	100 бр.
			черно	**9 283 264**	**9 283 263**	10 бр.
				9 276 829	**9 276 872**	100 бр.


* Моля, съблюдавайте указанията за заявка по-долу

Указания за заявка на водещите елементи

Посока на отваряне лява



Посока на отваряне дясна



1 Базов обков

Голяма опаковка

Покриваща капачка за носеща ролка за тегло на крилото до 25 кг

Илюстрация	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	сиво	**9 227 326**	500 бр.
	бяло	**9 276 620**	500 бр.
	черно	**9 276 622**	500 бр.


Упорен буфер

Илюстрация	Указания	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ На носеща и водеща ролка се поставя по един упорен буфер ▸ В зависимост от припокриването скъсяване на размер	сиво	**9 283 265**	10 бр.
			9 236 926	500 бр.
		бяло	**9 283 267**	10 бр.
			9 277 489	500 бр.
		черно	**9 283 268**	10 бр.
			9 277 490	500 бр.


Стопер за отворено положение

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
	▸ Държи пакета от крилата стабилно в отворено положение ▸ Предотвратява обратното пружиниране на пакета от крилата ▸ На пакет крила се поставя един стопер за отворено положение ▸ Използване в комбинация с механизъм за комфорт не е възможно	сиво	**9 237 710**	**9 237 711**	500 бр.
		бяло	**9 276 579**	**9 276 611**	500 бр.
		черно	**9 276 580**	**9 276 612**	500 бр.

Предпазител за врата

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ Предотвратява сблъсъка на изкривена врата със средна страница по време на затварянето ▸ Монтаж към корпусната страница в редови отвори 37 или 28 мм	сиво	**9 236 460**	500 бр.
		бяло	**9 276 613**	500 бр.
		черно	**9 276 614**	500 бр.

Средна панта за бърз монтаж за завинтване

Илюстрация	Артикул	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	Елемент на пантата 1	сиво	**9 229 920**	200 бр.
		бяло	**9 276 751**	200 бр.
		черно	**9 276 765**	200 бр.
	Елемент на пантата 2		**9 236 605**	400 бр.
	Шаблон за позициониране за средна панта за бърз монтаж ▸ За средна фуга 2, 3, 4 и 7 мм ▸ Препоръчва се използването на два шаблона за позициониране на врата		**9 237 039**	300 бр.

Средна панта с регулируеми фуга и ос на въртене

Илюстрация	Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
	за завинтване	**0 046 787**	10 бр.
		1 004 126	100 бр.
	за впресоване	**0 052 095**	10 бр.
		1 001 955	100 бр.


2 Носещи и водещи профили

Комплекти профили


Комплект профили с долно водене
- Комплектът се състои от по един носещ и водещ профили с разпробити позиции за завинтване, елементи за закрепване и скоби за монтаж на профила
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
	1200	анодиран	**9 239 311**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 168**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 122**	1 к-кт
	2400	анодиран	**9 239 310**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 169**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 125**	1 к-кт

Комплект профили без долно водене
- Комплектът се състои от един носещ профил с разпробити позиции за завинтване, елементи за закрепване и скоби за монтаж на профила
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
	1200	анодиран	**9 279 123**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 166**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 128**	1 к-кт
	2400	анодиран	**9 279 124**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 170**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 129**	1 к-кт

Указание за поръчка и конструктивни размери на водещия и носещия профили

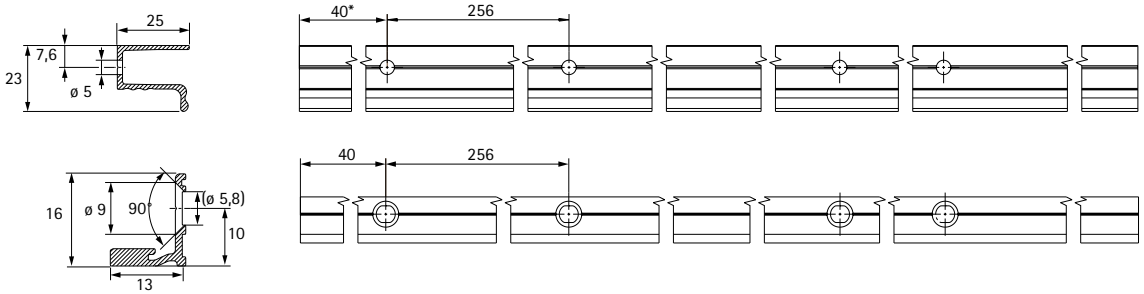

*** При надстърчане от отвора > 40 мм се препоръчва допълнително поставяне на осигурител.**

Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

2 Носещи и водещи профили

Голяма опаковка


Носещ профил
- Разпробити позиции за завинтване при дължини 1200 и 2400 мм
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
	1200	натурално	**9 237 991**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 916**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 058**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 817**	100 бр.
	2400	натурално	**9 237 992**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 917**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 059**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 818**	100 бр.

Водещ профил
- Разпробити позиции за завинтване при дължини 1200 и 2400 мм
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
	1200	натурално	**9 237 987**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 989**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 057**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 819**	100 бр.
	2400	натурално	**9 237 988**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 990**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 060**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 820**	100 бр.

Референтни артикули за индивидуални клиентски носещи и водещи профили
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм
- Алуминий

Илюстрация	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	натурално	LA 02070	**9 261 321**	100 бр.
	сребрист, анодиран	LA 02070	**9 261 310**	100 бр.
	бял, прахово боядисан	LA 22070	**9 284 937**	100 бр.
	черен, прахово боядисан	LA 22070	**9 284 938**	100 бр.
	натурално	LA 12130	**9 261 648**	100 бр.
	сребрист, анодиран	LA 12130	**9 261 647**	100 бр.
	бял, прахово боядисан	LA 22130	**9 284 971**	100 бр.
	черен, прахово боядисан	LA 22130	**9 284 969**	100 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

2 Носещи и водещи профили

Голяма опаковка

Опора за профила

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ Поддържа носещия профил в края му ▸ Препоръчва се използването му, когато последната позиция за завинтване в профила не може да се използва от конструктивни съображения	сиво	**9 236 461**	500 бр.
		бяло	**9 276 616**	500 бр.
		черно	**9 276 617**	500 бр.

Скоба за монтаж на профила

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 298 326**	100 бр.

Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca


3 Механизми за комфорт

Комплекти със задържане


Пълен комплект Push to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне с магнитно задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница
- Сива пластмаса

Илюстрация	Клас на натоварване	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
	лек	**9 238 102**	**9 238 113**	1 к-кт
	среден	**9 238 051**	**9 238 101**	1 к-кт
	тежък	**9 238 052**	**9 238 053**	1 к-кт

Пълен комплект Pull to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне с магнитно задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница
- Сива пластмаса

Илюстрация	Клас на натоварване	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
	лек	**9 238 117**	**9 238 118**	1 к-кт
	среден	**9 238 115**	**9 238 116**	1 к-кт
	тежък	**9 238 125**	**9 238 114**	1 к-кт

Пълен комплект Pull to move Silent
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница

Илюстрация	Клас на натоварване	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
			ляв	десен	
	лек	сиво	**9 238 120**	**9 238 119**	1 к-кт
		бяло	**9 277 600**	**9 277 691**	1 к-кт
		черно	**9 277 692**	**9 277 693**	1 к-кт
	среден	сиво	**9 238 121**	**9 238 124**	1 к-кт
		бяло	**9 277 694**	**9 277 695**	1 к-кт
		черно	**9 277 696**	**9 277 697**	1 к-кт
	тежък	сиво	**9 238 123**	**9 238 122**	1 к-кт
		бяло	**9 277 698**	**9 277 699**	1 к-кт
		черно	**9 277 700**	**9 277 701**	1 к-кт


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

3 Механизми за комфорт


Указания за заявка на механизми за комфорт

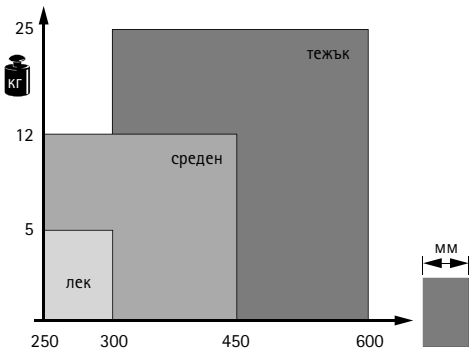

За да могат Pull to move, Pull to move Silent и Push to move да функционират при всеки размер и тегло на вратата перфектно, механизмите са налични с различна сила на отварянето. Просто изберете съответстващия на Вашия случай комплект. 'Technical Assistant' на: **https://www.hettich.com/short/674f44** ще Ви помогне бързо и лесно да намерите подходящия вариант за поддържане на отварянето. В допълнение се препоръчва извършване на пробен монтаж.

hettich.com/short/674f44

Позициониране на задържането за механизмите за комфорт Push to move

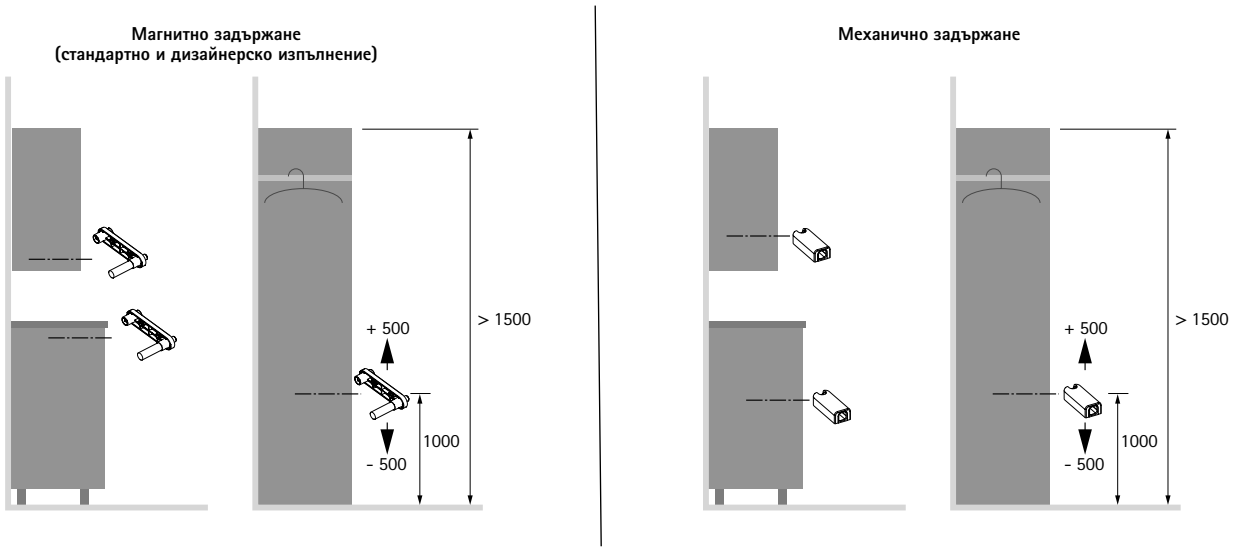

Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

3 Механизми за комфорт

Комплекти без задържане

Базов комплект Push to move и Pull to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне без задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Задържането трябва да се поръча отделно

Илюстрация	Клас на натоварване	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
			ляв	десен	
	лек	сиво	9 266 113	9 266 111	1 к-кт
		бяло	9 277 702	9 277 703	1 к-кт
		черно	9 277 704	9 277 705	1 к-кт
	среден	сиво	9 265 960	9 266 112	1 к-кт
		бяло	9 277 706	9 277 682	1 к-кт
		черно	9 277 594	9 277 595	1 к-кт
	тежък	сиво	9 265 959	9 265 958	1 к-кт
		бяло	9 277 596	9 277 597	1 к-кт
		черно	9 277 598	9 277 599	1 к-кт

Задържане за базов комплект Push to move
- Задължителни аксесоари за базов комплект Push to move
- Комплектът се състои от задържане и елементи за закрепване

Илюстрация	Изпълнение	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	Стандартно магнитно задържане ▸ За завинтване пред средното дъно ▸ 13 мм отстъп от дъното	сиво	9 282 900	10 к-кт
			9 266 220	50 к-кт
	Дизайнерско магнитно задържане ▸ За впресоване в средното дъно ▸ 8 мм отстъп от дъното	бяло	9 282 901	10 к-кт
			9 266 242	50 к-кт
		черно	9 282 902	10 к-кт
			9 266 241	50 к-кт
	Механично задържане ▸ За завинтване под средно дъно ▸ 3 мм отстъп от дъното	сиво	9 282 527	10 к-кт
			9 264 191	50 к-кт
		бяло	9 282 600	10 к-кт
			9 264 170	50 к-кт
		черно	9 282 601	10 к-кт
			9 264 192	50 к-кт

Задържане за базов комплект Pull to move
- Задължителни аксесоари за базов комплект Pull to move
- Комплектът се състои от задържане и елементи за закрепване

Илюстрация	Изпълнение	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	Стандартно магнитно задържане ▸ За завинтване пред средното дъно ▸ 13 мм отстъп от дъното	сиво	9 266 219	50 к-кт
	Дизайнерско магнитно задържане ▸ За впресоване в средното дъно ▸ 8 мм отстъп от дъното	бяло	9 266 244	50 к-кт
		черно	9 266 243	50 к-кт


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca

4 Аксесоари

Обтегач

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/1b88ca



Икономично чудо

Надеждна техника със съотношение цена-качество без конкуренция: системата за чупещи се врати WingLine S се справя без долно водене – оптималното решение специално за малки фронтове.



Лесно диференциране:
Модулният принцип позволява лесно надграждане на шкафове с врати на панти.



Демпферирано отваряне, тихо затваряне:
Още повече комфорт за WingLine S с Push to move, Pull to move и Pull to move Silent.



Безгрижно без дръжки:
Елегантното решение за стойностен мебелен дизайн.

hettich.com/short/08b89f

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед на възможностите 980 – 981
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 982 – 984


Системни компоненти 985 – 992


Заключващи системи 1153



Аксесоари 1019

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/b46cf2


Принцип на конструиране

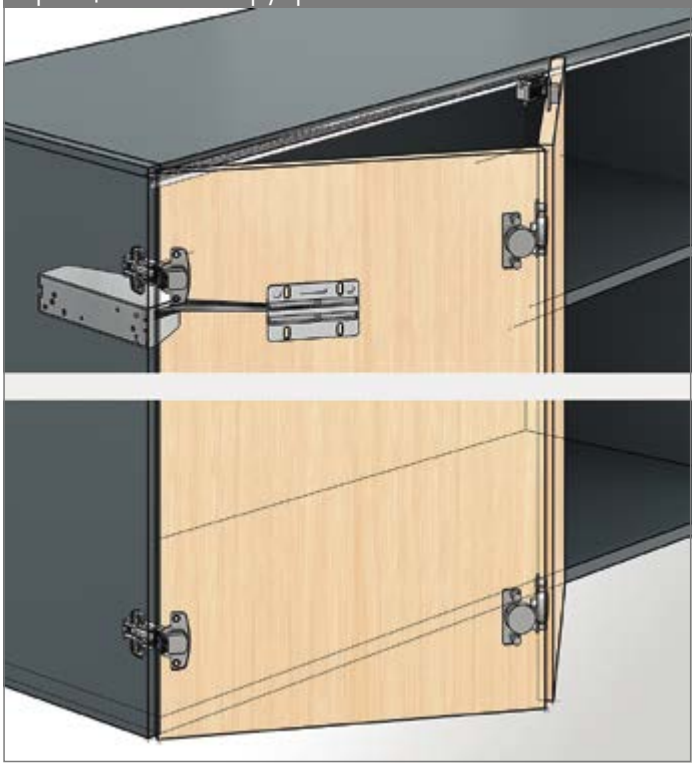

Обща информация




Размери и тегло на вратата

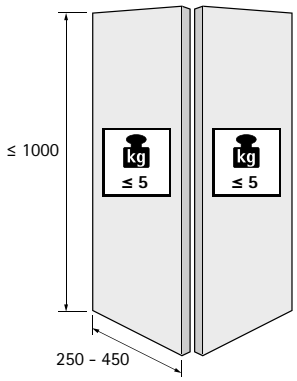


hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Материал на вратата




Искате поддръжка на отварянето? Класически фронт с дръжки или изчистен без дръжки?

Pull to move, Pull to move Silent и Push to move са три неповторими механизма от нов тип за отваряне на системи за чупещи се врати. Посредством леко изтегляне от дръжката или нежен натиск върху фронта (без дръжки) вратата се отваря изцяло самостоятелно и се движи демпферирано до крайна позиция. Един завладяващ ефект на отваряне, който при това функционира напълно механично! Така не са нужни нито кабел, нито електрическо захранване.


Врата с дръжка



Без механизъм за отваряне
Вратата се отваря и затваря ръчно.




Pull to move
Посредством минимално изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно от ъгъл на отваряне 1° и се води до затворено положение с ръка.




Pull to move Silent
Посредством леко изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно от ъгъл на отваряне 35° и се затваря демпферирано обратно.


Врата без дръжка



Push to move
Чрез лек натиск върху фронта вратата се отваря самостоятелно и се води до затворено положение с ръка.


Принцип на действие

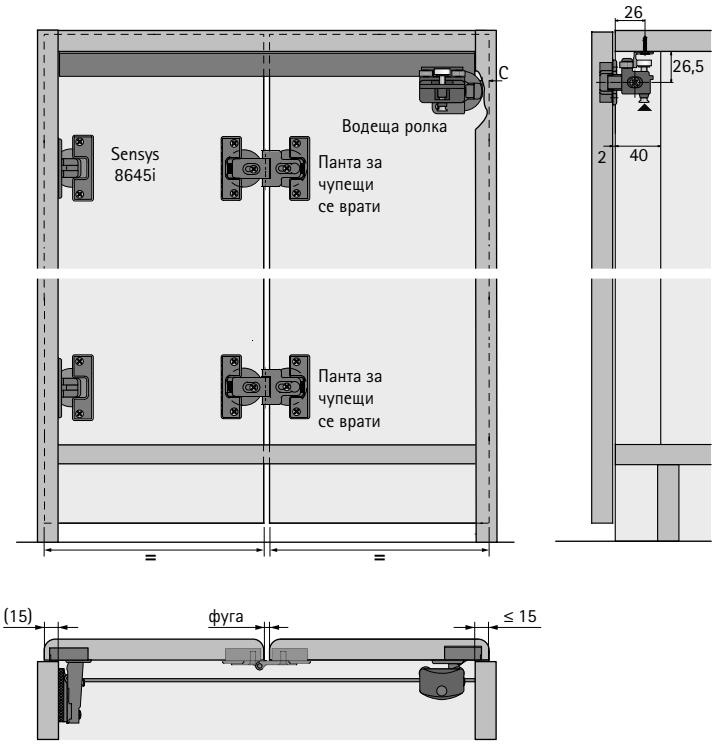

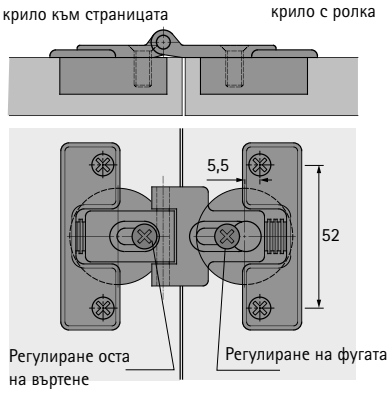


Изместване оста на въртене
0 мм = за чупещи се врати: невъзможно
3 мм = за чупещи се врати: възможно
6 мм = за чупещи се врати: препоръчва се

Размери за конструиране

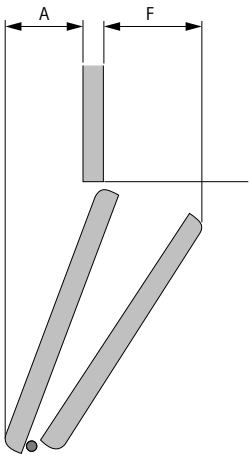

Указание: „Виж "Размери за конструиране накратко / Влияние на изхвърлящите панти"

Схема за разпробиване

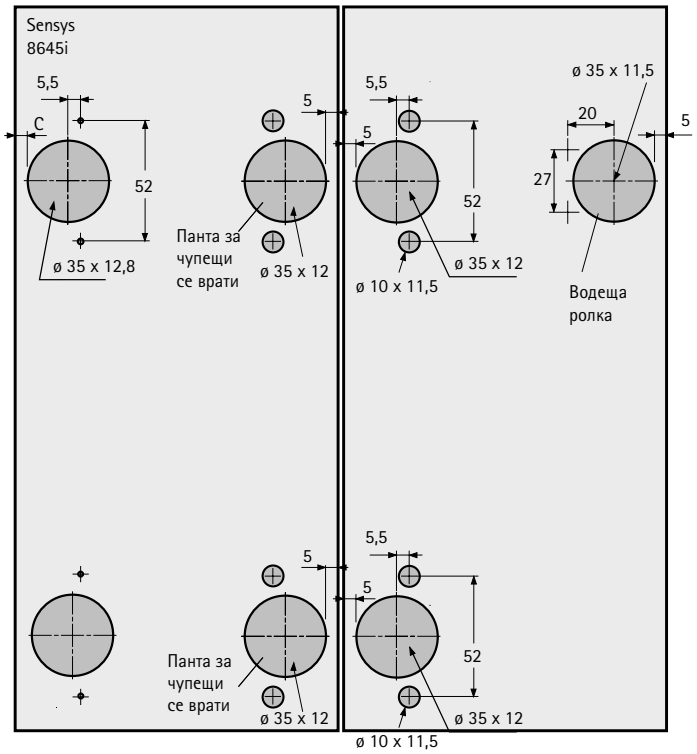

Указание: Размерът C на пантата към корпуса зависи от припокриването и монтажната пластина. (виж глава "Изхвърлящи панти")

Помощ при избора

Необходима е следната информация за конструкцията, за да се избере в няколко стъпки правилната конфигурация за WingLine S:

- Брой на чупещите се врати
- Ширина на крилото на вратата (мм)
- Тегло на крилото на вратата (кг)


Искате поддръжка на отварянето? Класически фронт с дръжки или изчистен без дръжки?

Врата с дръжка	Врата без дръжка
· Pull to move	· Push to move
· Pull to move Silent	
· Без поддръжка на отварянето	

Необходимо ли е пружинно поддържане на автоматичното затваряне в изхвърлящите панти и в носещата / водещата ролки?


Отварящ механизъм	Автоматично затваряне
Push to move	Без автоматично затваряне
Pull to move	Без автоматично затваряне
Pull to move Silent	С автоматично затваряне
Без механизъм за отваряне	С автоматично затваряне

Каква сила на отваряне е необходима при Push / Pull / Pull to move Silent?

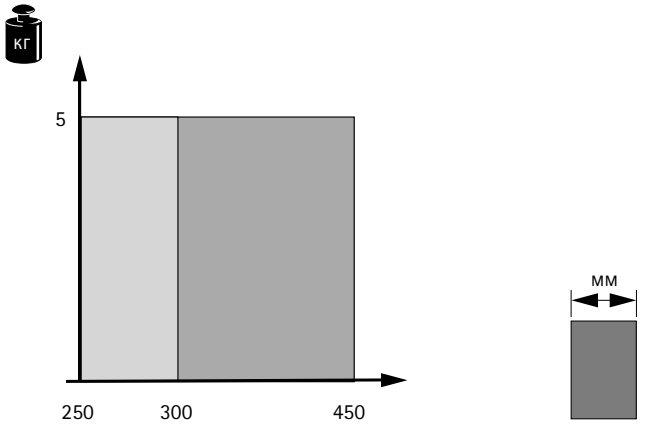


За врати с по-големи тегло и ширини да се използва WingLine L.

Коя позиция трябва да се избере за дръжка?

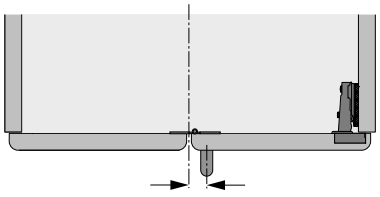




Позиция за дръжка	Препоръчва се към крилото с изхвърлящите панти, но е възможно и към вътрешното крило
Отстояние до средната фуга	Препоръчва се минимално отстояние

Колко панти трябва да се изберат?




Влияние на изхвърлящите панти без ограничител на ъгъла на отваряне

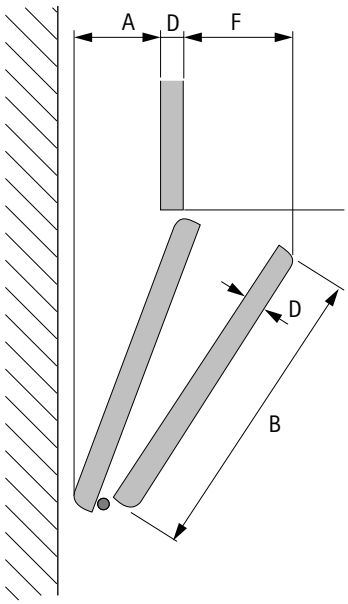


		B 12,5		B 3	
	D	A	F	A	F
 **Sensys 8645i / 8675** (ефективен ъгъл на отваряне = 100°)	16	250	31	58	21	68
		300	41	58	32	68
		450	73	58	63	68
	18 / 19	250	31	61	21	71
		300	41	61	32	71
		450	73	61	63	71
	22	250	31	64	21	74
		300	41	64	32	74
		450	73	64	63	74
	25	250	31	67	21	77
		300	41	67	32	77
		450	73	67	63	77
 **Sensys 8631i / 8661 ***	16	250	13	70	4	79
		300	18	72	8	82
		450	31	78	21	87
	18 / 19	250	13	73	4	82
		300	18	75	8	84
		450	31	81	21	90
	22	250	13	74	4	85
		300	18	78	8	87
		450	31	84	21	93
	25	250	13	78	4	88
		300	18	81	8	90
		450	31	86	21	96

* **Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 95°.**

Влияние на изхвърлящите панти с ограничител на ъгъла на отваряне 90°

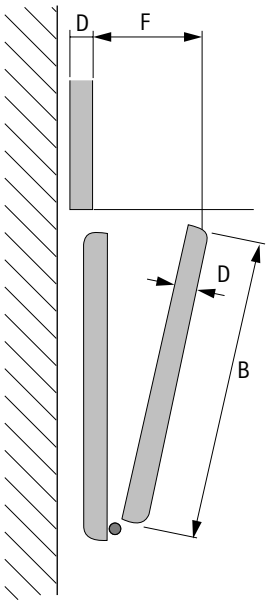


* Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 90°.




Sensys 8645i / 8675
с ограничител на ъгъла на отваряне 90° *

	B 12,5	B 3
D	B	F	F
16	250	89	99
	300	95	105
	450	111	120
18 / 19	250	92	102
	300	98	108
	450	113	123
22	250	95	105
	300	101	111
	450	116	126
25	250	98	108
	300	104	114
	450	119	129

Влияние на изхвърлящите панти с ограничител на ъгъла на отваряне 85°

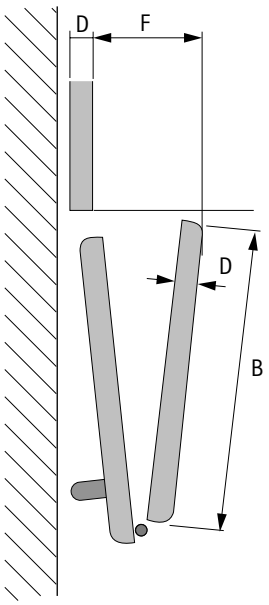


* Ограничаване на демпферирането при отваряне при намален ъгъл на отваряне от 85°.



Sensys 8645i / 8675
с ограничител на ъгъла на отваряне 85° *

	B 12,5	B 3
D	B	F	F
16	250	115	125
	300	127	136
	450	159	169
18 / 19	250	118	18
	300	130	139
	450	162	172
22	250	121	131
	300	133	142
	450	165	175
25	250	124	133
	300	136	145
	450	168	178

Преглед на системата

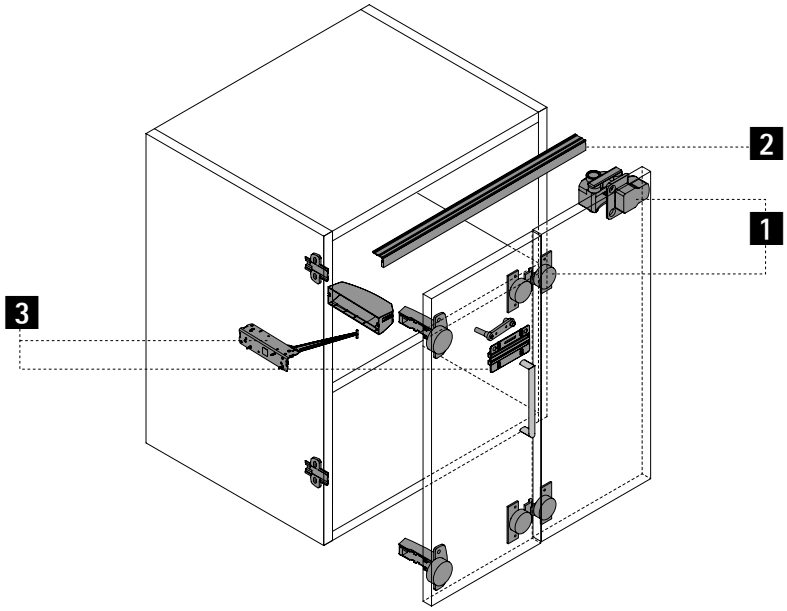

1 Базов обков



2 Водещи профили



3 Механизми за комфорт



4 Системни аксесоари



1 Базов обков

Водещи ролки

Илюстрация	Приложение	Цвят	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
	▸ Без механизъм за комфорт ▸ Pull to move Silent ▸ С автоматично затваряне	сиво	**9 283 230**	**9 283 117**	10 бр.
			9 237 432	**9 237 431**	50 бр.
		бяло	**9 283 236**	**9 283 234**	10 бр.
			9 276 826	**9 276 859**	50 бр.
		черно	**9 283 240**	**9 283 239**	10 бр.
			9 276 827	**9 276 860**	50 бр.
	▸ Push to move ▸ Без автоматично затваряне	сиво	**9 283 248**	**9 283 243**	10 бр.
			9 237 434	**9 237 433**	50 бр.
		бяло	**9 283 262**	**9 283 261**	10 бр.
			9 276 828	**9 276 871**	50 бр.
		черно	**9 283 264**	**9 283 263**	10 бр.
			9 276 829	**9 276 872**	50 бр.

Упорен буфер

Илюстрация	Указания	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ На носеща и водеща ролка се поставя по един упорен буфер ▸ В зависимост от припокриването скъсяване на размер	сиво	**9 283 265**	10 бр.
			9 236 926	500 бр.
		бяло	**9 283 267**	10 бр.
			9 277 489	500 бр.
		черно	**9 283 268**	10 бр.
			9 277 490	500 бр.

Предпазител за врата

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ Предотвратява сблъсъка на изкривена врата със средна страница по време на затварянето ▸ Монтаж към корпусната страница в редови отвори 37 или 28 мм	сиво	**9 236 460**	500 бр.
		бяло	**9 276 613**	500 бр.
		черно	**9 276 614**	500 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7


1 Базов обков

Комплект средни панти с регулируеми фуга и ос на въртене


- Комплектът се състои от средни панти за чупещи се врати с 2 крила и елементи за закрепване

Илюстрация	Описание	Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
	Самостоятелна панта без елементи за закрепване	за завинтване	**0 046 787**	10 бр.
			1 004 126	100 бр.
		за впресоване	**0 052 095**	10 бр.
			1 001 955	100 бр.
	2 броя средни панти, включително елементи за закрепване	за завинтване	**9 278 694**	1 к-кт
		за впресоване	**9 278 788**	1 к-кт
	3 броя средни панти, включително елементи за закрепване	за завинтване	**9 278 742**	1 к-кт
		за впресоване	**9 278 787**	1 к-кт

Конструктивни размери за средна панта с регулируеми фуга и ос на въртене

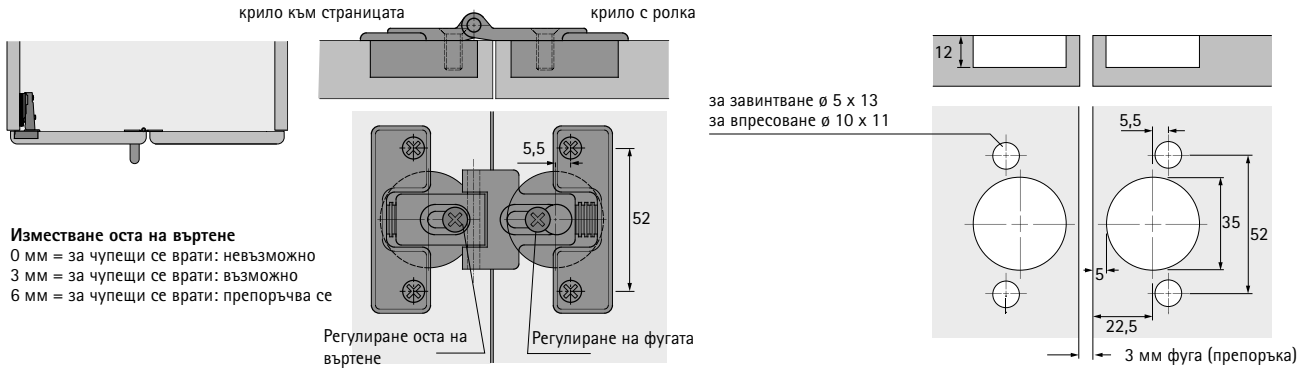

Препоръчителен брой изхвърлящи и средни панти

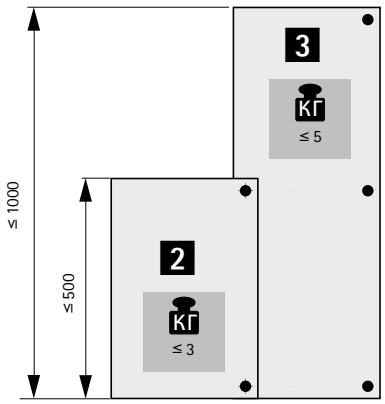

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7


2 Водещи профили

Комплекти профили

Комплект профили
- Комплектът включва един водещ профил с разпробити позиции за завинтване, вкл. елементи за закрепване и скоби за монтаж на профила
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
	1200	анодиран	**9 279 130**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 167**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 161**	1 к-кт
	2400	анодиран	**9 279 162**	1 к-кт
		бял, прахово боядисан	**9 279 181**	1 к-кт
		черен, прахово боядисан	**9 279 163**	1 к-кт

Указание за поръчка и конструктивни размери на водещия профил

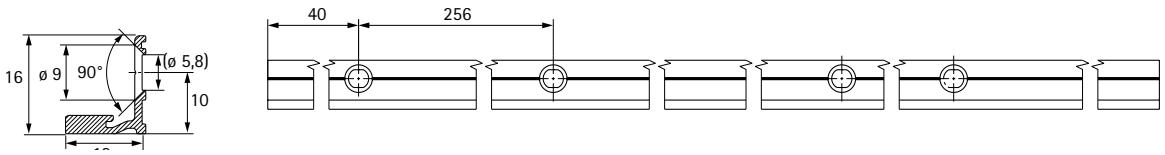

Указания

Заключващи системи	1153
Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати	1019

hettich.com/short/c58da7

2 Водещи профили

Голяма опаковка

Водещ профил
- Разпробити позиции за завинтване при дължини 1200 и 2400 мм
- Алуминий

Илюстрация	Дължина мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
	1200	натурално	**9 237 987**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 989**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 057**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 819**	100 бр.
	2400	натурално	**9 237 988**	100 бр.
		сребрист, анодиран	**9 237 990**	100 бр.
		бял, прахово боядисан	**9 279 060**	100 бр.
		черен, прахово боядисан	**9 278 820**	100 бр.

Референтни артикули за индивидуални клиентски носещи и водещи профили
- Тези артикули служат само за формиране на офертни цени. Тук **не** става въпрос за продаваеми артикули.
- Референтна дължина 1000 мм
- Алуминий

Илюстрация	Покритие	Напречен разрез на профила	Кат. №	ОПЕ
	натурално	LA 12130	**9 261 648**	100 бр.
	сребрист, анодиран	LA 12130	**9 261 647**	100 бр.
	бял, прахово боядисан	LA 22130	**9 284 971**	100 бр.
	черен, прахово боядисан	LA 22130	**9 284 969**	100 бр.

Скоба за монтаж на профила

Илюстрация	Кат. №	ОПЕ
	**9 298 326**	100 бр.

Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7

3 Механизми за комфорт

Комплекти със задържане


Пълен комплект Push to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне с магнитно задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница
- Сива пластмаса

Илюстрация	Клас на натоварване	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
	лек	**9 238 102**	**9 238 113**	1 к-кт
	среден	**9 238 051**	**9 238 101**	1 к-кт

Пълен комплект Pull to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне с магнитно задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница
- Сива пластмаса

Илюстрация	Клас на натоварване	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
	лек	**9 238 117**	**9 238 118**	1 к-кт
	среден	**9 238 115**	**9 238 116**	1 к-кт

Пълен комплект Pull to move Silent
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Моля, съблюдавайте указанията за заявка на следващата страница

Илюстрация	Клас на натоварване	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
			ляв	десен	
	лек	сиво	**9 238 120**	**9 238 119**	1 к-кт
		бяло	**9 277 600**	**9 277 691**	1 к-кт
		черно	**9 277 692**	**9 277 693**	1 к-кт
	среден	сиво	**9 238 121**	**9 238 124**	1 к-кт
		бяло	**9 277 694**	**9 277 695**	1 к-кт
		черно	**9 277 696**	**9 277 697**	1 к-кт


Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7

3 Механизми за комфорт

Указания за заявка на механизми за комфорт

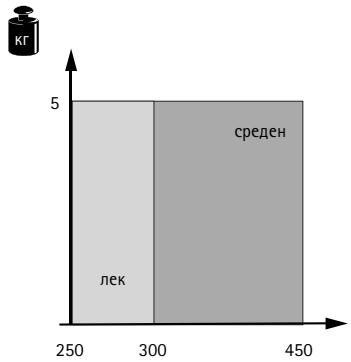




За да могат Pull to move, Pull to move Silent и Push to move да функционират при всеки размер и тегло на вратата перфектно, механизмите са налични с различна сила на отварянето. Просто изберете съответстващия на Вашия случай комплект. 'Technical Assistant' на: **https://www.hettich.com/short/674f44** ще Ви помогне бързо и лесно да намерите подходящия вариант за поддържане на отварянето. В допълнение се препоръчва извършване на пробен монтаж.


hettich.com/short/674f44

Позициониране на задържането за механизмите за комфорт Push to move

Магнитно задържане (стандартно и дизайнерско изпълнение)

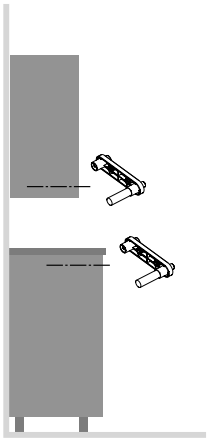

Механично задържане

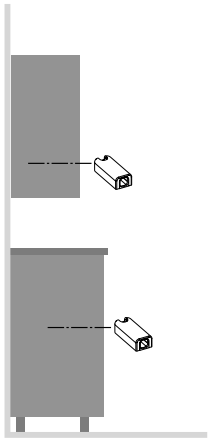

Указания


- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7

3 Механизми за комфорт

Комплекти без задържане

Базов комплект Push to move и Pull to move
- Комплектът се състои от механизъм за отваряне без задържане, елементи за закрепване и шаблон за пробиване
- Задържането трябва да се поръча отделно

Илюстрация	Клас на натоварване	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
			ляв	десен	
	лек	сиво	**9 266 113**	**9 266 111**	1 к-кт
		бяло	**9 277 702**	**9 277 703**	1 к-кт
		черно	**9 277 704**	**9 277 705**	1 к-кт
	среден	сиво	**9 265 960**	**9 266 112**	1 к-кт
		бяло	**9 277 706**	**9 277 682**	1 к-кт
		черно	**9 277 594**	**9 277 595**	1 к-кт

Задържане за базов комплект Push to move
- Задължителни аксесоари за базов комплект Push to move
- Комплектът се състои от задържане и елементи за закрепване

Илюстрация	Изпълнение	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	Стандартно магнитно задържане ▸ За завинтване пред средното дъно ▸ 13 мм отстъп от дъното	сиво	**9 282 900**	10 к-кт
			9 266 220	50 к-кт
	Дизайнерско магнитно задържане ▸ За впресоване в средното дъно ▸ 8 мм отстъп от дъното	бяло	**9 282 901**	10 к-кт
			9 266 242	50 к-кт
		черно	**9 282 902**	10 к-кт
			9 266 241	50 к-кт
	Механично задържане ▸ За завинтване под средно дъно ▸ 3 мм отстъп от дъното	сиво	**9 282 527**	10 к-кт
			9 264 191	50 к-кт
		бяло	**9 282 600**	10 к-кт
			9 264 170	50 к-кт
		черно	**9 282 601**	10 к-кт
			9 264 192	50 к-кт

Задържане за базов комплект Pull to move
- Задължителни аксесоари за базов комплект Pull to move
- Комплектът се състои от задържане и елементи за закрепване

Илюстрация	Изпълнение	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	Стандартно магнитно задържане ▸ За завинтване пред средното дъно ▸ 13 мм отстъп от дъното	сиво	**9 266 219**	50 к-кт
	Дизайнерско магнитно задържане ▸ За впресоване в средното дъно ▸ 8 мм отстъп от дъното	бяло	**9 266 244**	50 к-кт
		черно	**9 266 243**	50 к-кт


Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/c58da7

4 Аксесоари

Обтегач

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За изправяне на огънати мебелни фронтове, както и за предотвратяване на изкривяване на вратите ▸ На всяка плъзгаща се врата трябва да се постави поне един комплект обтегачи	**9 252 651**	1 к-кт

Указания

▸ Заключващи системи	1153
▸ Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати	1019

hettich.com/short/c58da7



Силно впечатляващ
Със стабилната система WingLine 220 ще впечатлите клиентите си: системата за чупещи се врати с горно водене и монтаж към корпусната страница задвижва лесно и комфортно дори тежки и високи врати. Тегло на крило на вратата до 25 кг. Монтираният на горното дъно носещ профил се скрива елегантно зад вратите. Пространството за съхранение може да се използва оптимално, защото не се покрива в никоя точка.




Стойностен мебелен дизайн:
Благодарение на монтажа на носещия профил върху горното дъно.




Повече свободно пространство в гардероба:
Без видим обков или профили във вътрешността благодарение на воденето под долното дъно, оптимално за конструкции на нисък цокъл.

hettich.com/short/d11cf7

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **996**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **997**



Системни компоненти **998 – 999**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/0c15df


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата

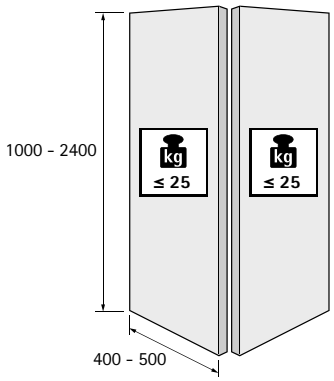


hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Регулиране по височина




± 5

Материал на вратата



Принцип на действие

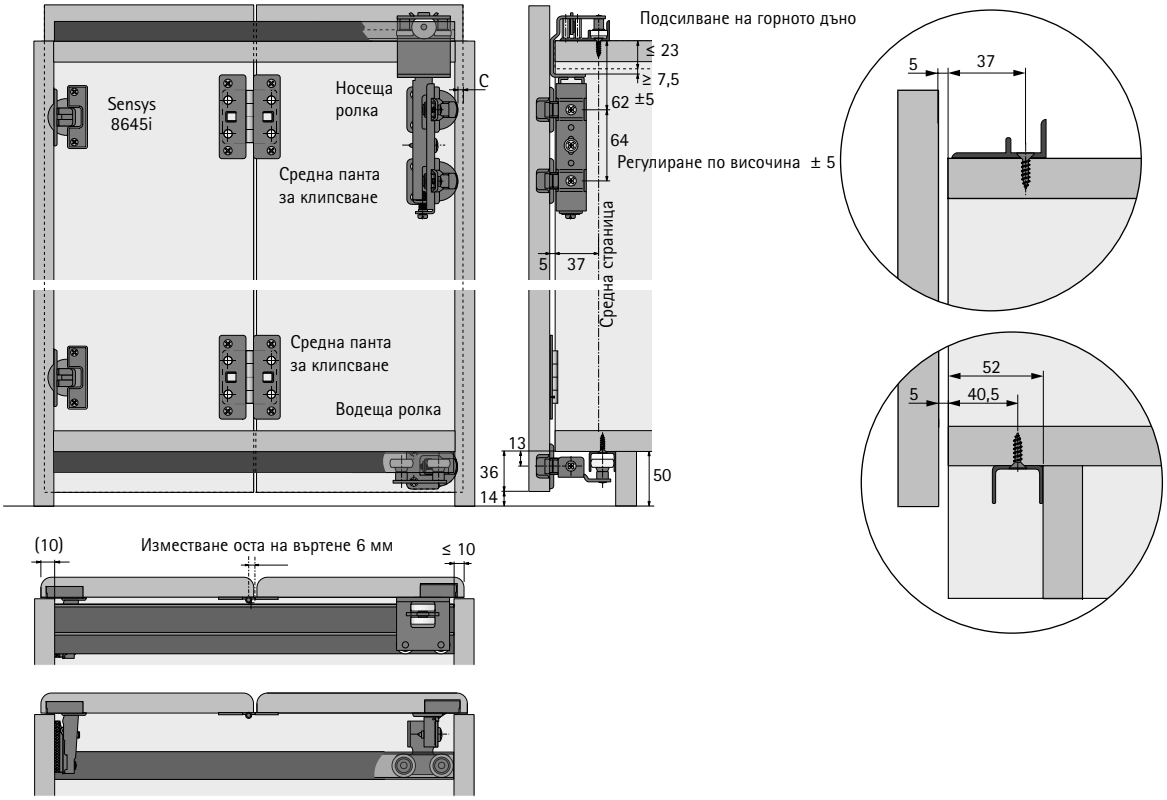

Размери за конструиране


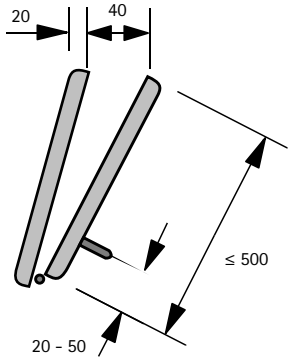



Схема за разпробиване

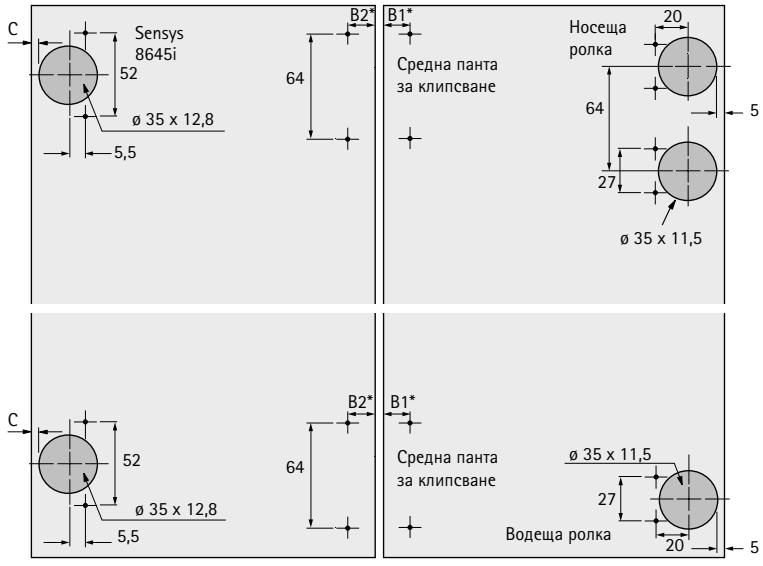

Разстояние за пробиване мм					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
фуга мм	5	4	3	2	1

Указание: Размерът C на пантата към корпуса зависи от припокриването и монтажната пластина. (виж глава "Изхвърлящи панти")

Преглед на системата

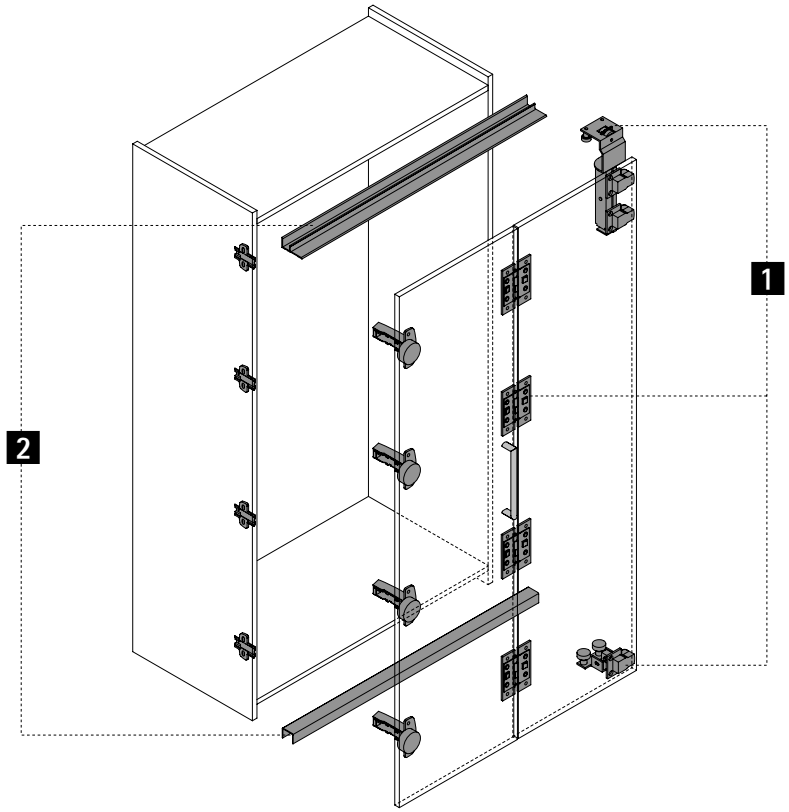

1 Носещи и водещи ролки



2 Носещи и водещи профили



1 Носещи и водещи ролки


Илюстрация	Описание	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
	Комплектът съдържа всички необходими носещи и водещи ролки и средни панти за една чупеща се врата с 2 крила	**0 041 248**	**0 041 247**	1 к-кт

2 Носещи и водещи профили

Носещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване ▸ Дължина 2000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 041 249**	1/4 бр.

Водещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване ▸ Дължина 2000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 041 251**	1/4 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/fa6cb1

New



За мамутски задачи

WingLine 230 е великанът сред системите за чупещи се врати: с едно движение се отварят площи над 6 м^2. Перфектен за големи шкафове, напр. в офиса или търговската зона. Като пъргава преграда в помещението. Или за достъпен шкаф в жилищна зона, който може да се отваря и затваря с едно движение на ръката. WingLine 230 е подходящ за всяка задача и носи врати с тегло на крилото от 20 до 25 кг. Изключително стабилна: страничното свързване с изхвърлящата панта за бърз монтаж Sensys 8645i. WingLine 230 не изисква нито средни страници, нито долен водач.




Всестранният талант:
Универсално приложима - като врата на гардероб и като интериорна врата.




Довиждане на опасността от спъване:
Дори и големи, тежки врати се справят без долно водене.

hettich.com/short/06f7bd

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите **1002**
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко **1003**



Системни компоненти **1004 – 1005**



Заключващи системи **1153**



Аксесоари **1019**



Техническа информация
- Критерии за качество








Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/71afe6


Принцип на конструиране



Обща информация




Размери и тегло на вратата

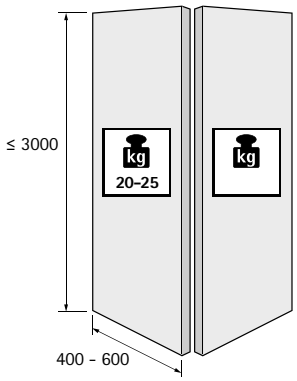


hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Материал на вратата




Искате поддръжка на отварянето?

Pull to move Silent е един неповторим механизъм от нов тип за отваряне на системи за чупещи се врати. Посредством леко изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно и се движи демпферирано до крайна позиция. Един завладяващ ефект на отваряне, който при това функционира напълно механично! Така не са нужни нито кабел, нито електрическо захранване.

Врата с дръжка





Без механизъм за отваряне
Вратата се отваря и затваря ръчно.



Pull to move Silent
Посредством леко изтегляне от дръжката вратата се отваря изцяло самостоятелно от ъгъл на отваряне 35° и се затваря демпферирано обратно.

Принцип на действие

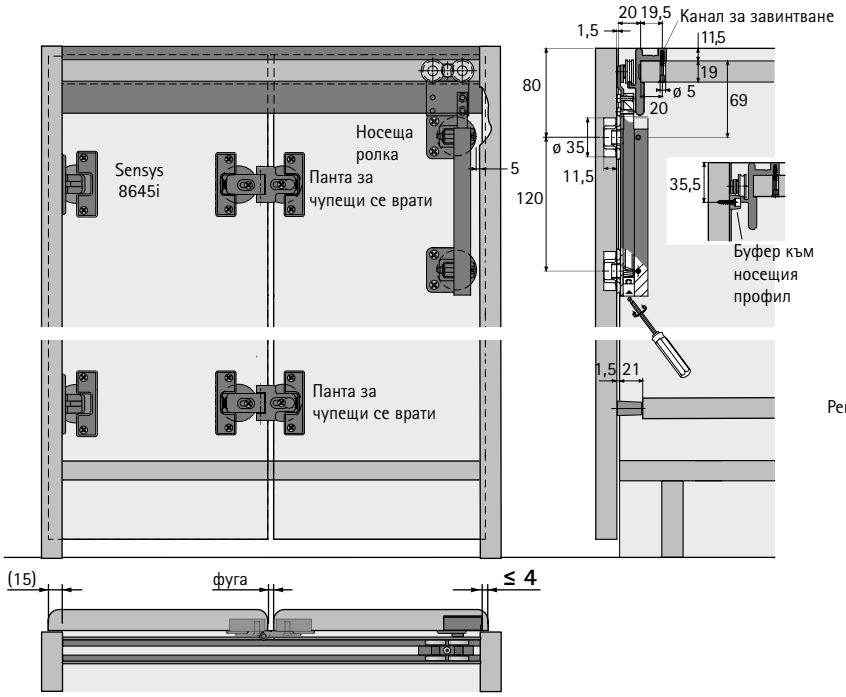

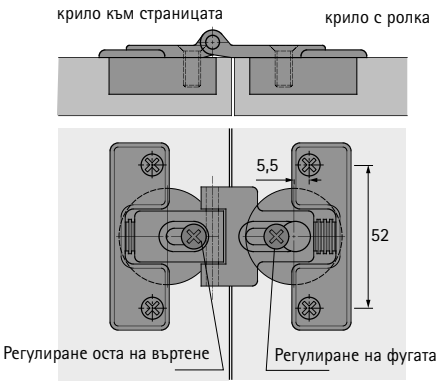

Изместване оста на въртене
0 мм = за чупещи се врати: невъзможно
3 мм = за чупещи се врати: възможно
6 мм = за чупещи се врати: препоръчва се

Размери за конструиране



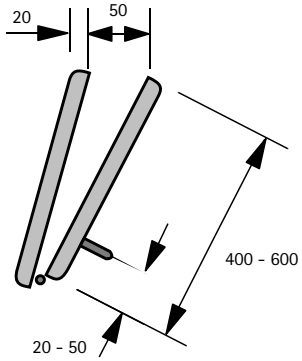


Схема за разпробиване

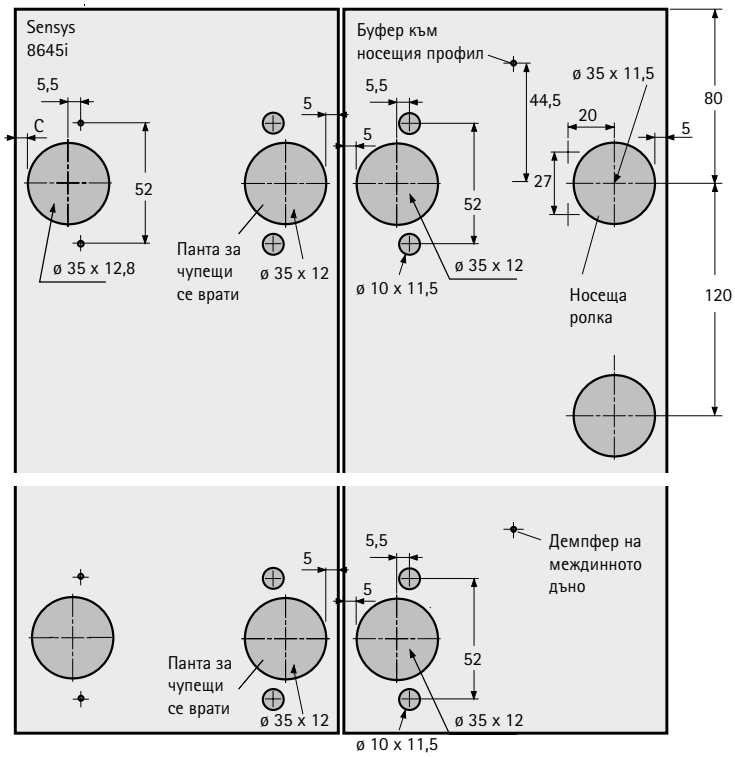

Указание: Размерът C на пантата към корпуса зависи от припокриването и монтажната пластина. (виж глава "Изхвърлящи панти")

Преглед на системата

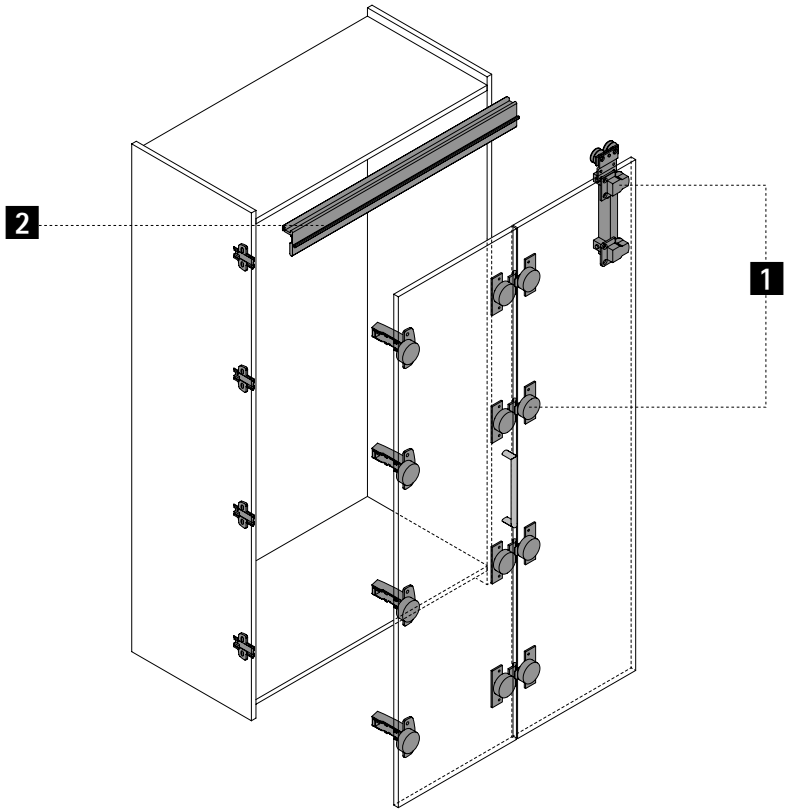

1 Носещи ролки



2 Носещ профил




3 Механизми за комфорт



New

1 Носещи ролки

Илюстрация	Описание	Кат. № / Позиция			ОПЕ
		ляв	десен	ляв и десен	
	Комплектът съдържа всички необходими носещи ролки и средни панти за една чупеща се врата с 2 крила - ляв или десен, респ. 2 чупещи се врати с по 2 крила - ляв и десен	**0 010 083**	**0 010 084**	**0 079 015**	1 к-кт


2 Носещ профил

Илюстрация	Описание	Цвят	Кат. №	ОПЕ
	▸ За горно дъно 19 мм ▸ За завинтване ▸ Дължина 2400 мм ▸ Алуминий	бели, прахово боядисани	**0 079 013**	1/4 бр.
		черен, анодиран	**0 079 014**	1/4 бр.

3 Механизми за комфорт

Пълен комплект Pull to move Silent

- Комплектът се състои от механизъм за отваряне, елементи за закрепване и шаблон за пробиване

Илюстрация	Клас на натоварване	Цвят	Кат. № / Позиция		ОПЕ
			ляв	десен	
	тежък	сиво	**9 238 123**	**9 238 122**	1 к-кт
		бяло	**9 277 698**	**9 277 699**	1 к-кт
		черно	**9 277 700**	**9 277 701**	1 к-кт

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/da9535



Повече сила
Свързаната към корпусната страница система за чупещи се врати WingLine 77 движи абсолютно сама дори врати с крила, тежки до 25 кг. Ходът е прецизен и копринено мек. Страничното свързване с изхвърлящата панта за бърз монтаж Sensys 8645i спестява ценно време.



Без усилие:
Движи леко дори и високи врати.



Голямо разнообразие в приложението:
Системата за чупещи се врати WingLine 77 е универсално приложима.



Лесно диференциране:
Без необходимост от конструктивни изменения преобразувате шкаф с врати на панти.

hettich.com/short/a7be29

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед на възможностите 1008
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата

Размери за конструиране накратко 1009



Системни компоненти 1010 – 1011



Заключващи системи 1153




Аксесоари 1019

Техническа информация
- Критерии за качество


Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/3bc458


Принцип на конструиране

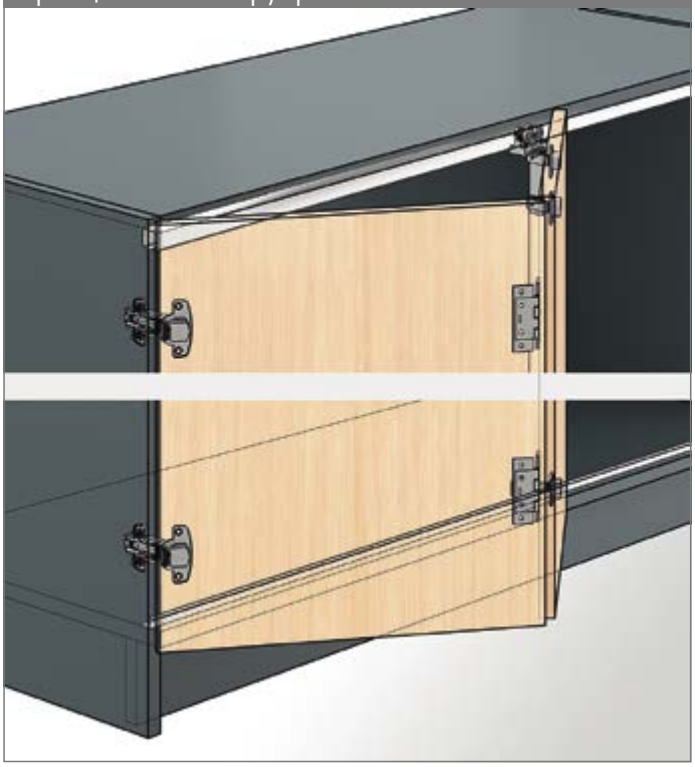

Обща информация




Размери и тегло на вратата

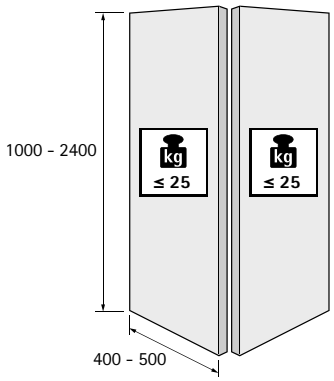


hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Регулиране по височина




± 3

Материал на вратата



Принцип на действие

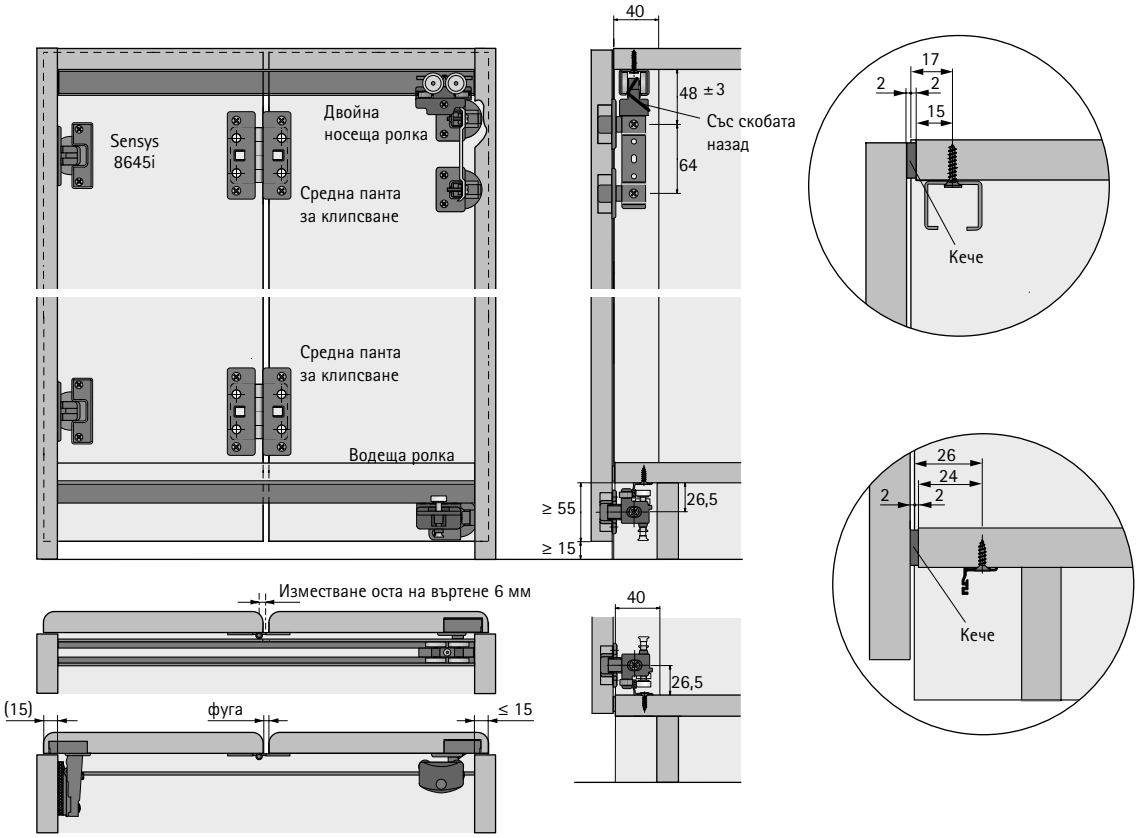

Размери за конструиране


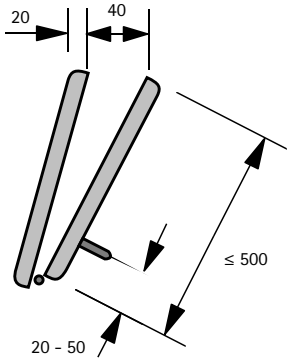



Схема за разпробиване

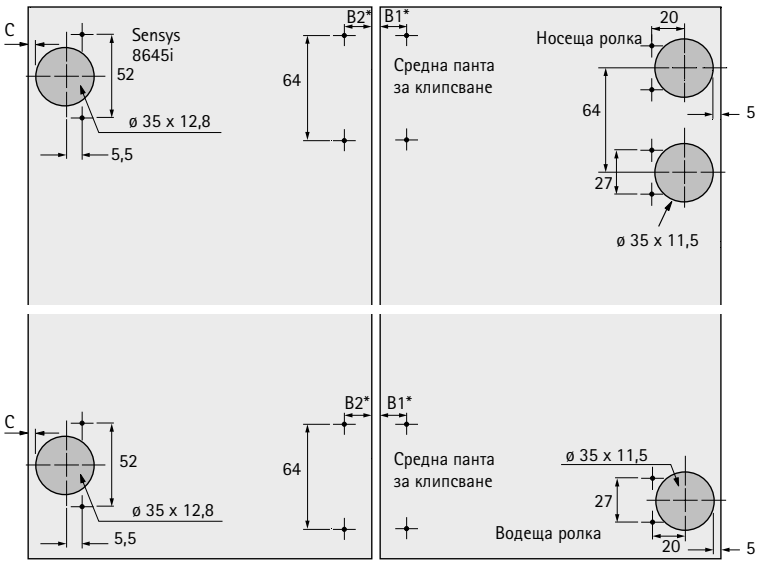

Разстояние за пробиване мм					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
фуга мм	5	4	3	2	1

Указание: Размерът C на пантата към корпуса зависи от припокриването и монтажната пластина. (виж глава "Изхвърлящи панти")

Преглед на системата

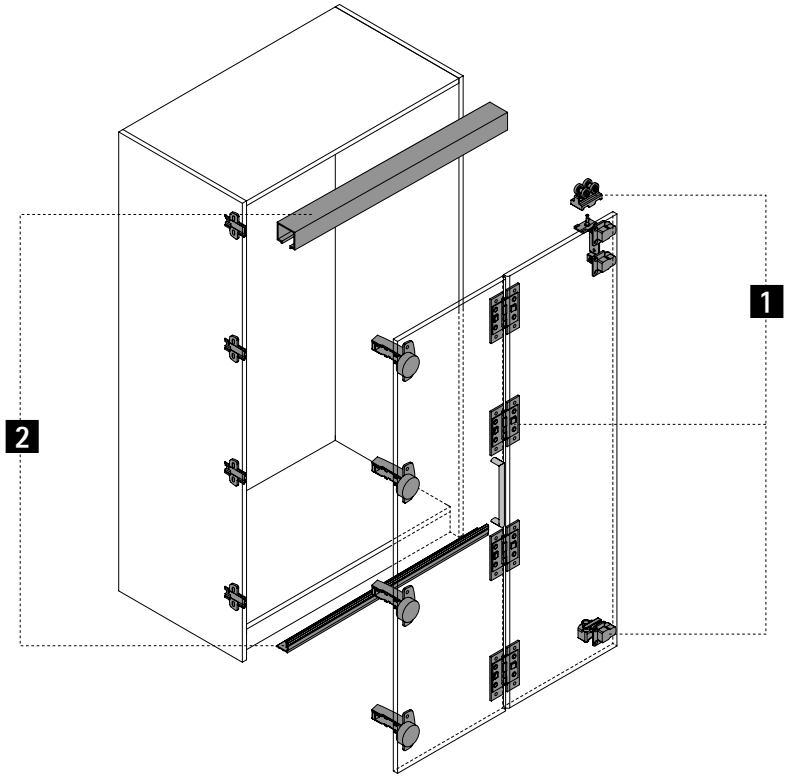

1 Носещи и водещи ролки



2 Носещи и водещи профили



1 Носещи и водещи ролки

Илюстрация	Описание	Кат. № / Позиция ляв	Кат. № / Позиция десен	ОПЕ
	Комплектът съдържа всички носещи / водещи ролки, средни панти, носачи с регулировка по височина за 1 чупеща се врата с 2 крила	**0 070 983**	**0 070 984**	1 к-кт

2 Носещи и водещи профили

Носещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване, разпробити позиции за завинтване ▸ Дължина 2000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**9 193 573**	1/4 бр.

Водещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване, разпробити позиции за завинтване ▸ Дължина 2000 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 072 919**	1/4 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/a08589



Фантастично гъвкав
С Wing 77 можете да направите фронтове на гардероби с две крила (по макс. 25 кг) или четири крила (по макс. 20 кг). Кулминацията: целият пакет от крила е свободно подвижен! Възможна е също и верижна конфигурация от врати. Изненадайте клиентите си с индивидуални решения с чупещи се врати за спалнята или за офиса. Wing 77 Ви дава свобода в дизайна.




Окрилен:
Многостранно оформяне с до 4 крила. Без странично захващане за корпуса.




Доказан:
Стабилен носещ профил към горното дъно плюс долно водене.

hettich.com/short/a5e4fd

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Преглед на възможностите 1014 – 1015
- Принцип на конструиране
- Обща информация
- Размери и тегло на вратата



Размери за конструиране накратко 1016



Системни компоненти 1017 – 1018



Заключващи системи 1153



Аксесоари 1019



Техническа информация
- Критерии за качество







Hettich Technical Assistant
- Размери за конструиране и монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/75ab41


Принцип на конструиране

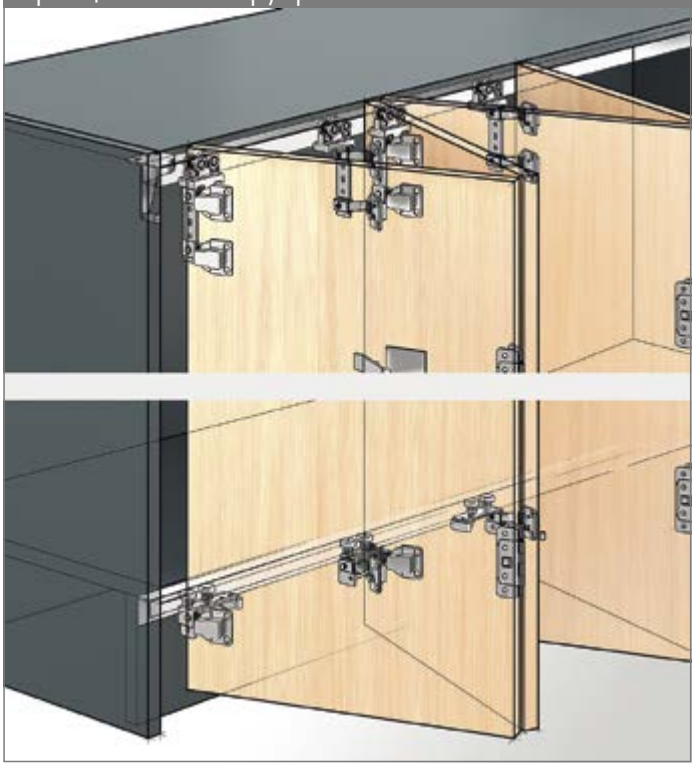

Обща информация




Размери и тегло на вратата

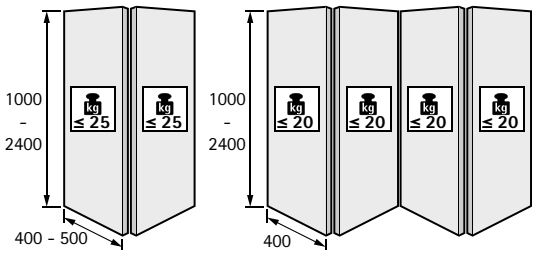


hettich.com/short/8681f2

Брой крила на врата




Регулиране по височина




± 3

Материал на вратата



Принцип на действие

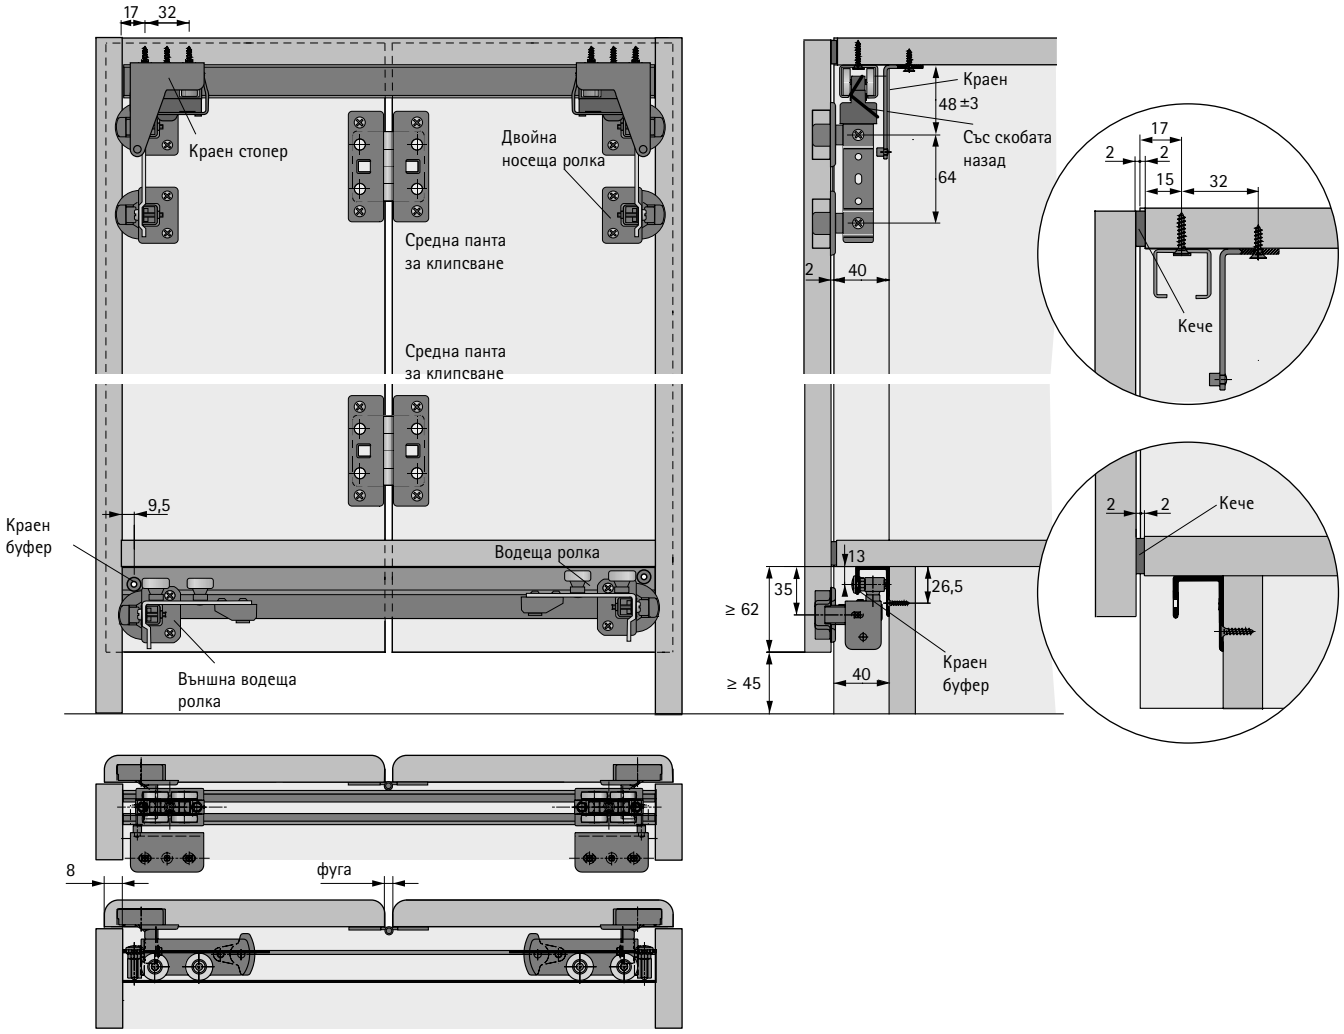

Размери за конструиране



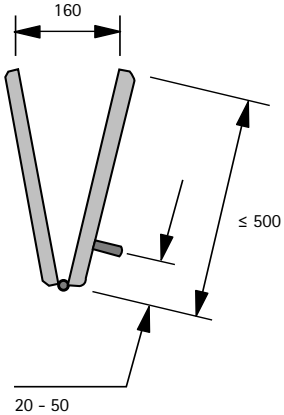


Схема за разпробиване

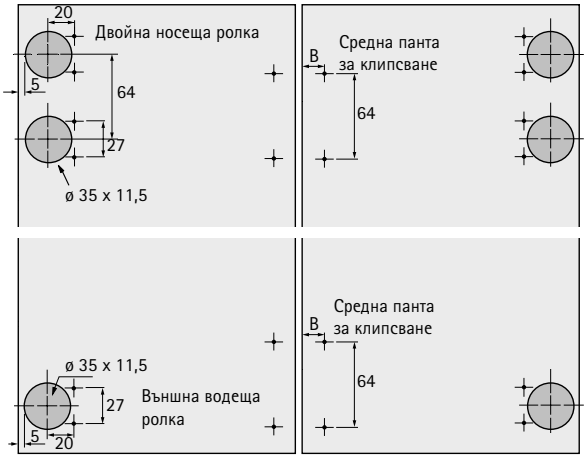

B мм	16,5	17	17,5	18	18,5
фуга мм	5	4	3	2	1

Принцип на действие

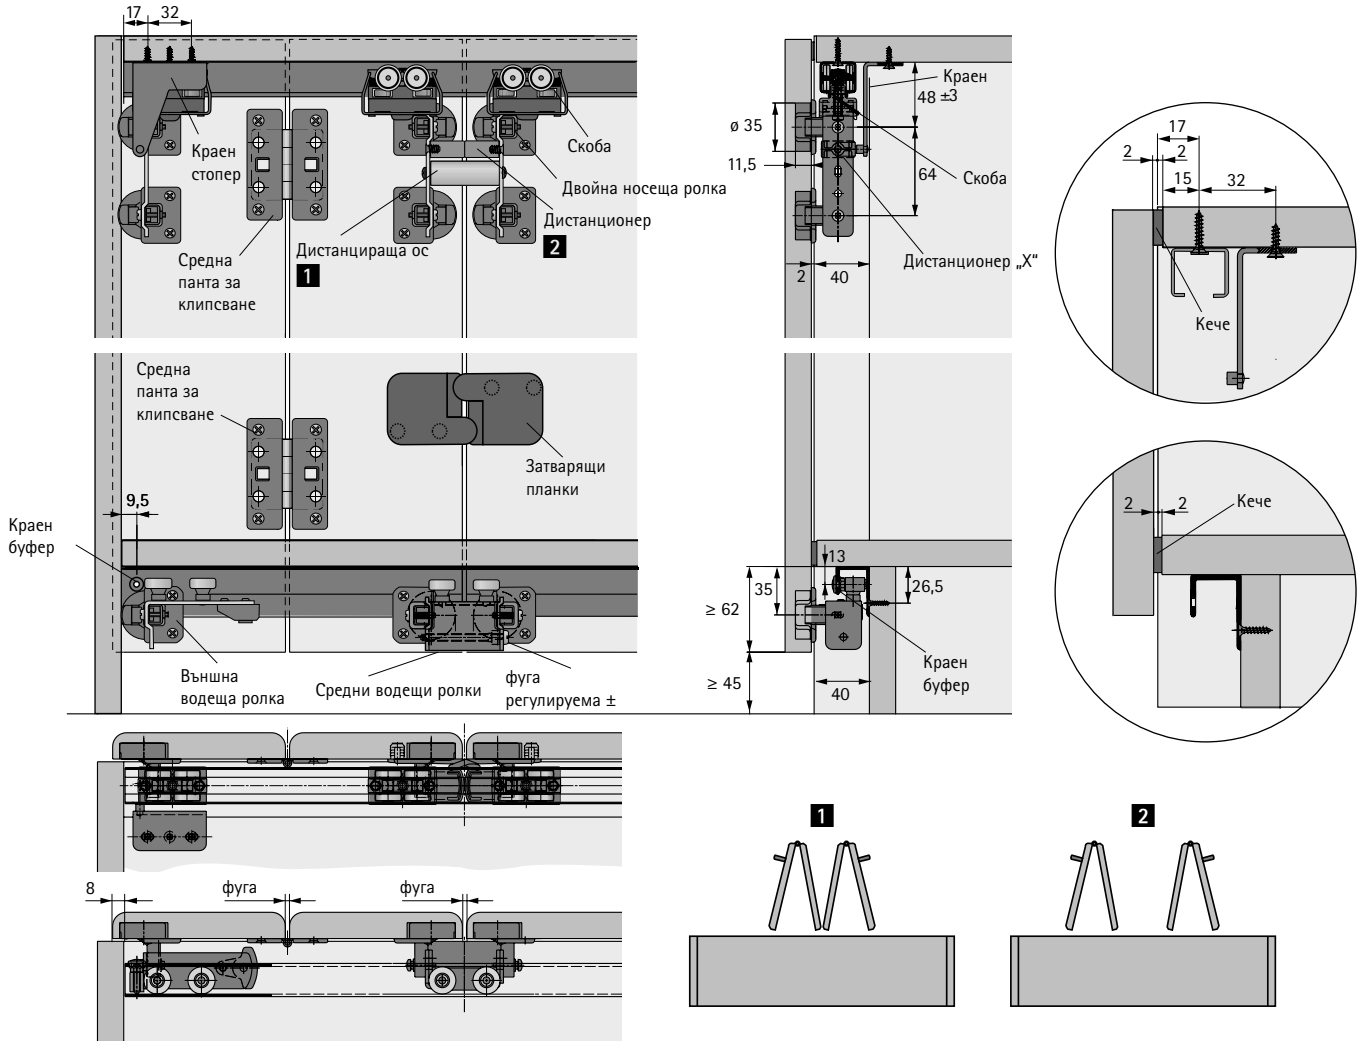

Размери за конструиране






Схема за разпробиване

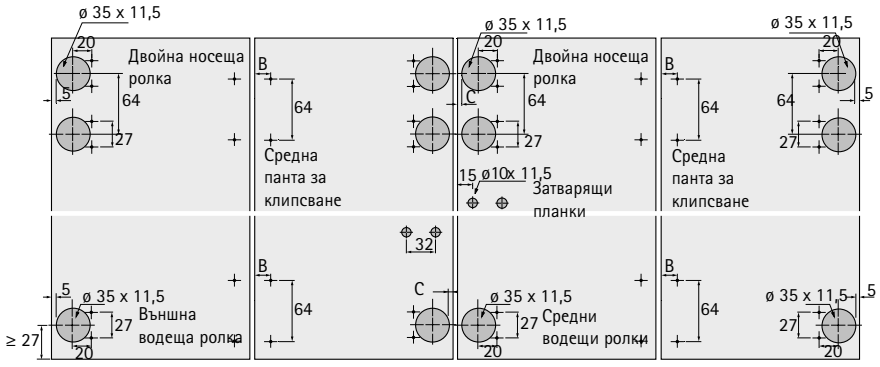

B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
фуга мм	5	4	3	2	1

Преглед на системата

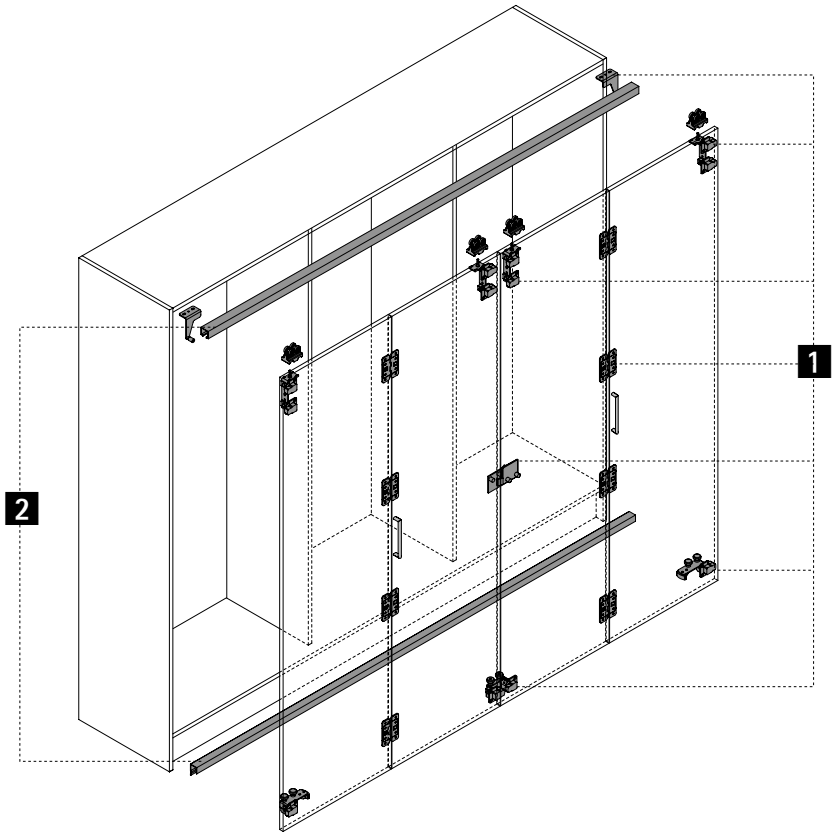

1 Носещи и водещи ролки



2 Носещи и водещи профили




1 Носещи и водещи ролки

Комплект 1 Wing 77

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими носещи / водещи ролки, средни панти, дистанционери, крайни упори и елементи за закрепване за 1 чупеща се врата с 2 крила ▸ Да не се надхвърля светла корпусна ширина от 800 мм. Конструкцията на горното дъно трябва да се изпълни така, че под натоварването на събрания пакет крила горното дъно да не провисва повече от 1,5 мм	**0 070 986**	1 к-кт

Комплект 2 Wing 77

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ Комплектът съдържа всички необходими носещи / водещи ролки, дистанциращи оси, затварящи планки, средни панти, дистанционери, крайни упори и елементи за закрепване за 1 чупеща се врата с 4 крила ▸ Да не се надхвърля светла корпусна ширина от 800 мм. Конструкцията на горното дъно трябва да се изпълни така, че под натоварването на събрания пакет крила горното дъно да не провисва повече от 1,5 мм	**0 070 987**	1 к-кт

2 Носещи и водещи профили

Носещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване, разпробити позиции за завинтване ▸ Дължина 3200 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**9 193 574**	1/4 бр.

Водещ профил

Илюстрация	Описание	Кат. №	ОПЕ
	▸ За завинтване, разпробити позиции за завинтване ▸ Дължина 3200 мм ▸ Анодиран сребрист алуминий	**0 070 985**	1/4 бр.

Указания

- Заключващи системи 1153
- Аксесоари за системи за плъзгащи се и чупещи се врати 1019

hettich.com/short/342ea2



Аксесоари **1020 – 1032**



Заключващи системи **1153**

Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3


Кант дръжка




- Разпробита
- За дебелини на вратите 15 - 16 мм
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 2 врати	Количество за 3 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	3	4	**LA 10984**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	3	4	**9 206 249**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	3	4	**LA 10333**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2050	3	4	**9 117 416**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	3	4	**9 130 038**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

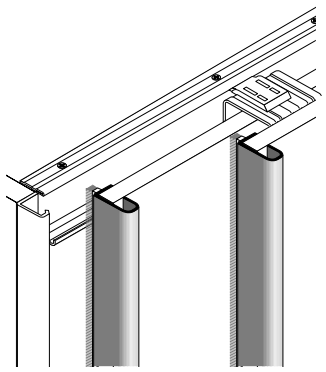

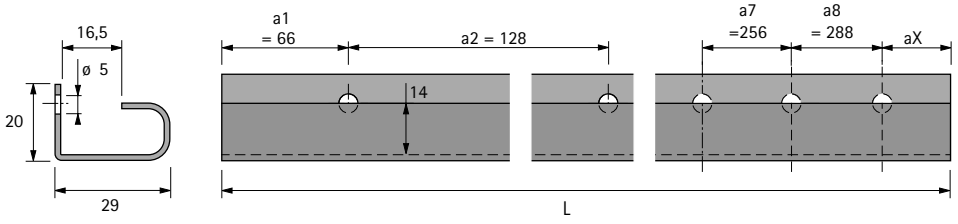


Кант дръжка



- Разпробита
- За дебелини на вратите 18 - 19 мм
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 2 врати	Количество за 3 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	3	4	**LA 10983**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	3	4	**9 206 250**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	3	4	**LA 10441**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2050	3	4	**9 136 107**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	3	4	**9 136 121**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

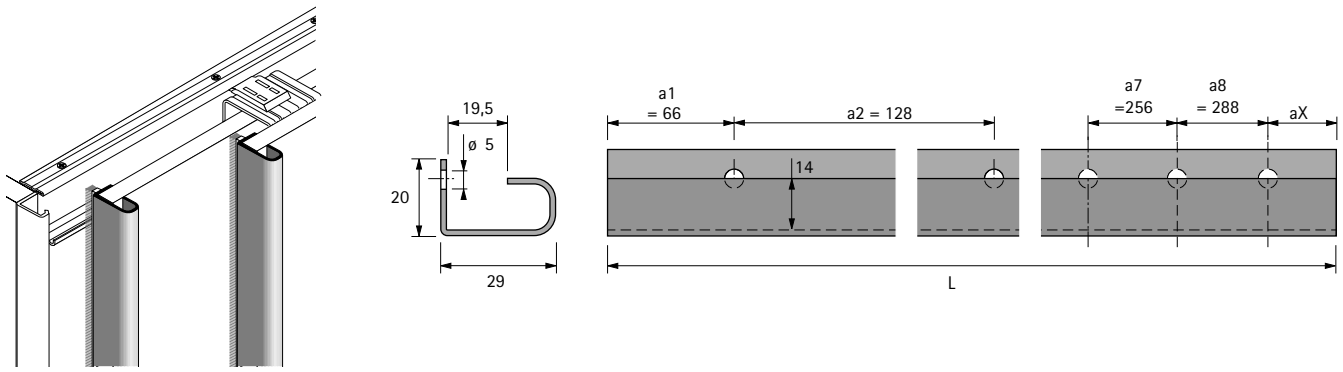


Завършваща лайстна за врата, L-образна




- Разпробита
- За дебелини на вратите 15 - 16 мм
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 2 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	сребрист поцинкован	индивидуално	1	**LA 10987**	100 бр.
Стомана	сребрист поцинкован	2500	1	**9 206 307**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	1	**LA 10336**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2050	1	**9 117 418**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	1	**9 136 123**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

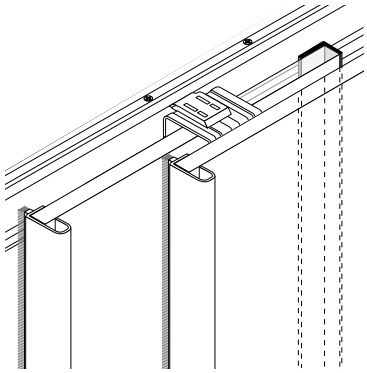

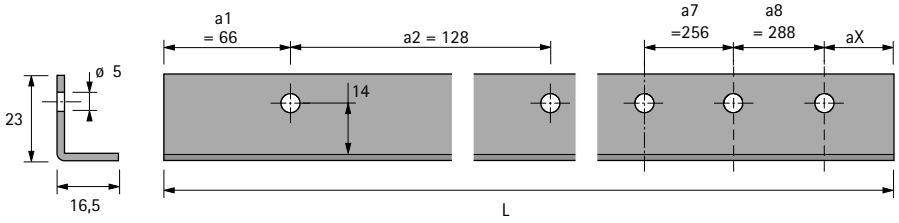


Завършваща лайстна за врата, U-образна





- Разпробита
- За дебелини на вратите 15 - 16 мм
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 3 врати	Кат. №	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	2	**LA 10982**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	2	**9 206 252**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	2	**LA 10337**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2050	2	**9 117 420**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	2	**9 130 062**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

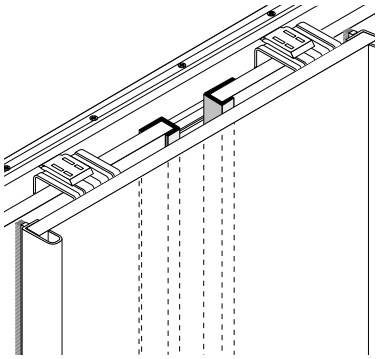



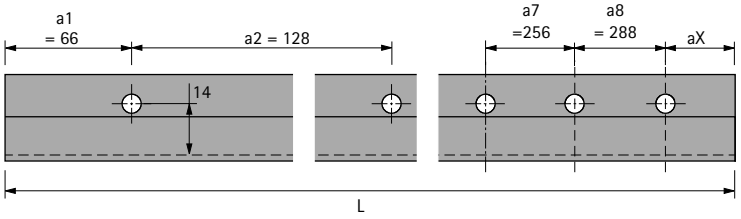


Завършваща лайстна за врата, U-образна



- Разпробита
- За дебелини на вратите 18 - 19 мм
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 3 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	2	**LA 10979**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	2	**9 206 284**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	2	**LA 10442**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2050	2	**9 136 108**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	2	**9 136 122**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

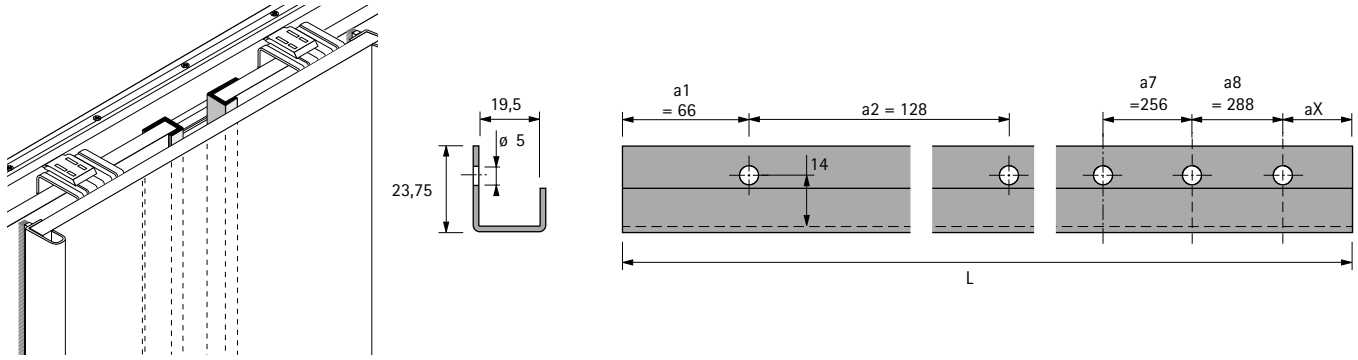


Корпусна лайстна за задна врата




- Разпробита
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 2 врати	Количество за 3 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	1	2	**LA 10980**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	1	2	**9 206 283**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	1	2	**LA 10335**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2100	1	2	**9 117 462**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	1	2	**9 146 622**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

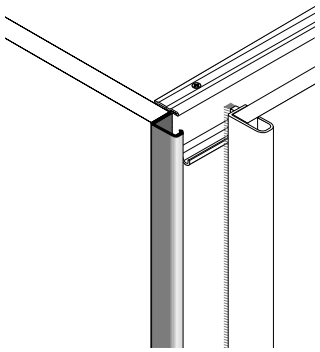

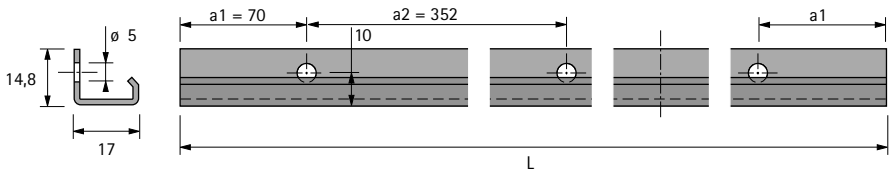

Корпусна лайстна за предна врата




- Разпробита

Указания:
- Индивидуални дължини по запитване

Материал	Покритие	Дължина мм	Количество за 2 врати	**Кат. №**	ОПЕ
Стомана	със сребристо покритие	индивидуално	1	**LA 10978**	100 бр.
Стомана	със сребристо покритие	2500	1	**9 206 282**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	индивидуално	1	**LA 10334**	100 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2100	1	**9 117 463**	1 бр.
Алуминий	сребрист анодиран	2500	1	**9 146 624**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

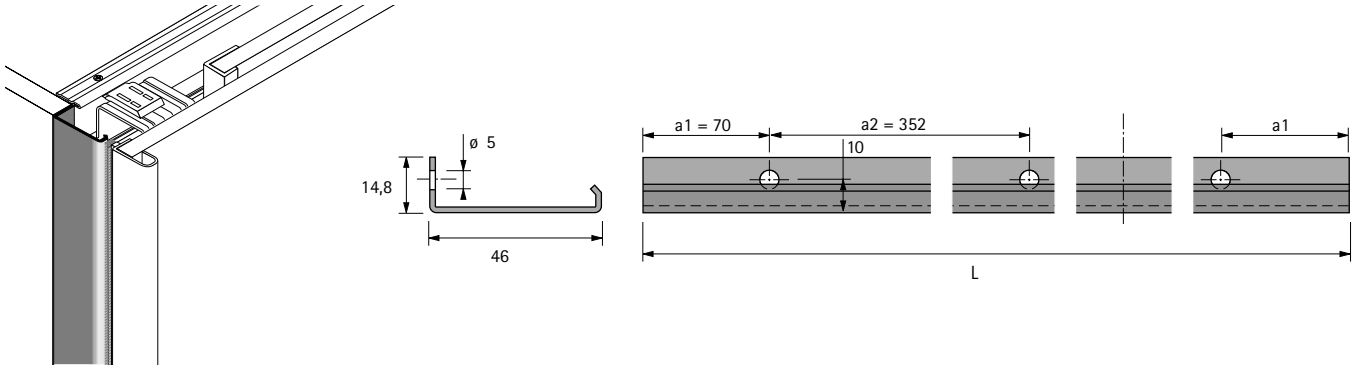


Адаптор за дръжка за плъзгащи се / чупещи се врати



- Адапторът е приложим с всички дръжки при максимална дебелина на вратата до 20 мм и повърхност на закрепване на дръжката по-голяма от 12 мм

Покритие	**Кат. №**	ОПЕ
Хромиран мат	**0 115 365**	1/100 бр.
Никел мат	**0 115 366**	1/100 бр.

Техническа информация

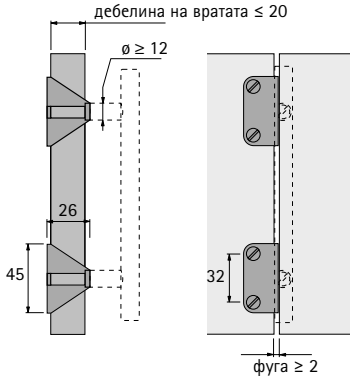


Четка за прах




- За защита против прах
- Дължина 2500 мм
- Самозалепващ се
- Сива

Височина мм	Количество за 2 врати	Количество за 3 врати	Кат. №	ОПЕ
6	3	4	**9 193 423**	1 бр.
8	3	4	**9 200 386**	1 бр.
10	3	4	**9 200 387**	1 бр.

Монтаж / Чертеж с размери

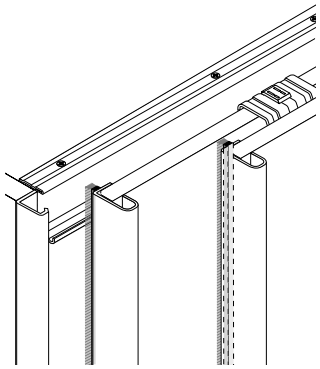

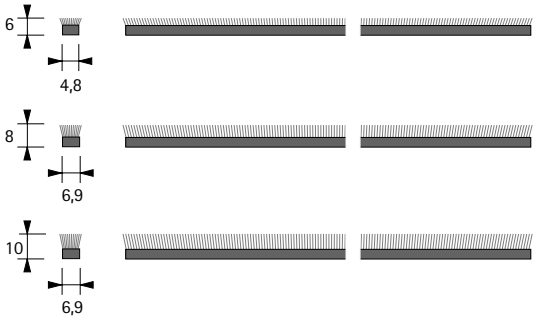


Четка за прах



- За защита против прах
- Дължина 2500 мм
- Височина 27 мм
- Кафява пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 026 453	1/40 бр.

Техническа информация

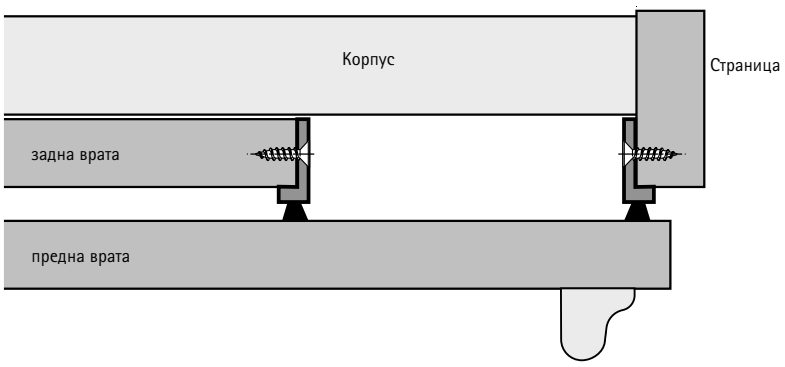

Свързваща планка, малка




- За свързване на сегментирани плъзгащи се врати
- Интегрирана схема за отворите на TopLine M / TopLine L
- Поцинкована стомана

Комплектът включва:
- 2 броя свързващи планки
- 8 броя винтове

Кат. №	ОПЕ
9 277 155	1 к-кт
9 277 157	780 бр.

Техническа информация

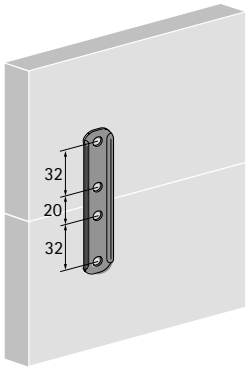

Свързваща планка, голяма




- За свързване на сегментирани плъзгащи се врати
- Интегрирана схема за отворите на TopLine M / TopLine L
- Поцинкована стомана

Комплектът включва:
- 2 броя свързващи планки
- 16 броя винтове

Кат. №	ОПЕ
9 277 156	1 к-кт
9 277 158	160 бр.

Техническа информация

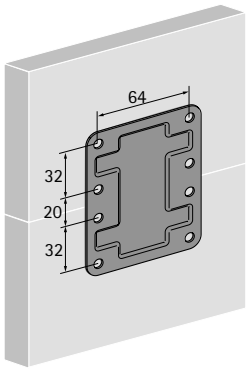

Обтегач, алуминий





- За изправяне на огънати мебелни врати
- Също и за предотвратяване на изкривяване на вратите
- За дебелини на врати / фронтове от 18 - 30 мм
- Максимална височина на вратата / фронта 2600 мм
- Дължина на обтегача 1990 мм, скъсяване по дължина на размер
- Безшумно движение на вратата / фронта
- Регулиране с една ръка в единия край на обтегача
- Крайни елементи за закрепване на обтегача, черна пластмаса
- Стабилен профил за водене на щангата с резба, анодиран алуминий
- Закрепващи планки за сигурно задържане на обтегача в нута, черна пластмаса
- Обтегачът може да се използва и хоризонтално
- Препоръчва се използването на 2 вертикални обтегача в близост до външния кант. При големи, широки врати могат да се използват вместо тях или допълнително да се поставят 2 хоризонтални обтегача.

Комплектът включва:
- 2 броя обтегачи

Кат. №	ОПЕ
9 252 651	1 к-кт

Техническа информация

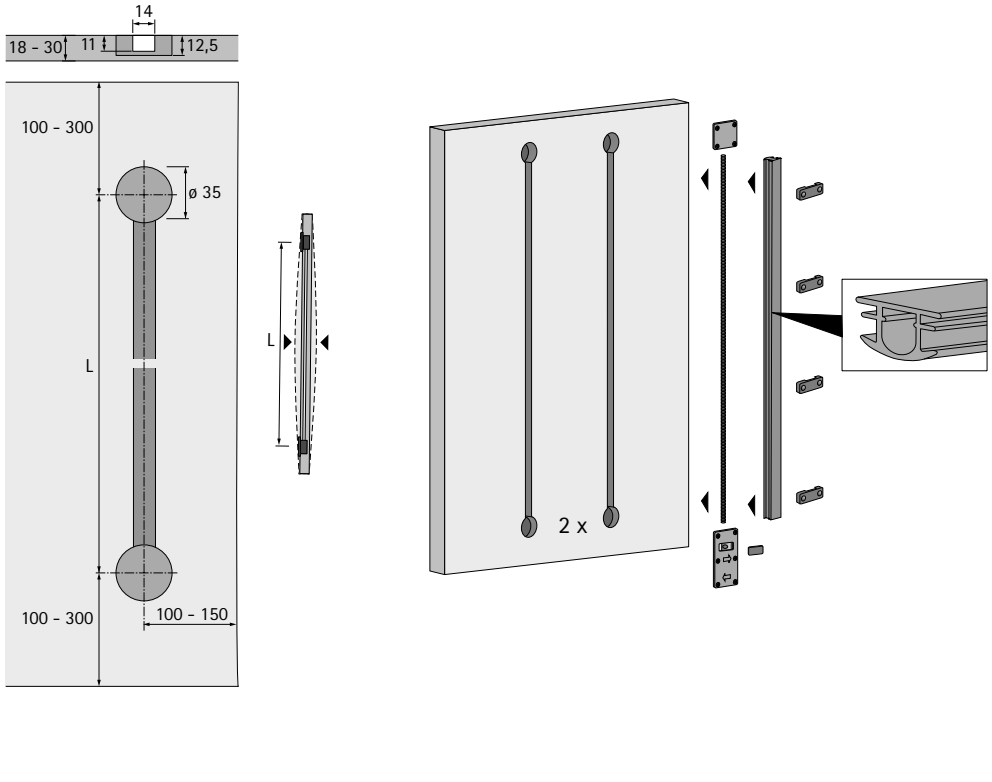

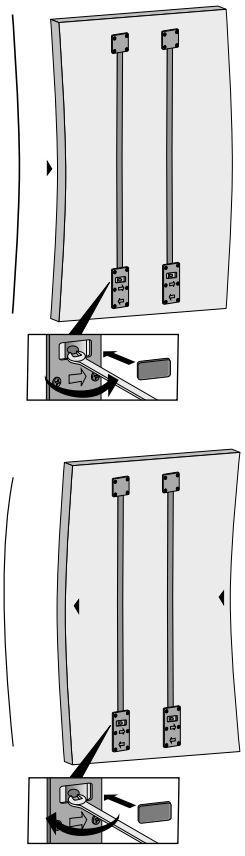

Обтегач пластмаса





- За изправяне на огънати мебелни врати
- Също и за предотвратяване на изкривяване на вратите
- За дебелини на врати / фронтове от 16 мм
- Максимална височина на вратата / фронта 2600 мм
- Сглобяването е лесно и безпроблемно: в една затягаща втулка се подвеждат по една щанга с лява, респ. дясна резба
- Освен това щангите с резба лагеруват всяка в отделно тяло, поставено и завинтено в отвор с диаметър 35 мм
- Чрез въртене на затягащата втулка се упражнява свиващо или опъващо напрежение и по този начин изпъкналата или вдлъбната врата се изправя
- Чрез покриването на тялото, затягащата втулка и щангите с резба се предотвратява увреждането на гардероба и дрехите в него
- Обтегачът може да се използва и хоризонтално
- Препоръчва се използването на 2 вертикални обтегача в близост до външния кант. При големи, широки врати могат да се използват вместо тях или допълнително да се поставят 2 хоризонтални обтегача
- За една врата са необходими 2 обтегача

Комплектът включва:
- 1 брой тяло с щанга с дясна резба
- 1 брой тяло с щанга с лява резба
- 1 брой затягаща втулка
- 1 брой пластмасова покриваща планка
- 2 броя пластмасови покриващи лайстни
- 2 броя държачи за покриващи лайстни

Кат. №	ОПЕ
0 045 198	2 к-кт
0 073 347	50 к-кт

Техническа информация

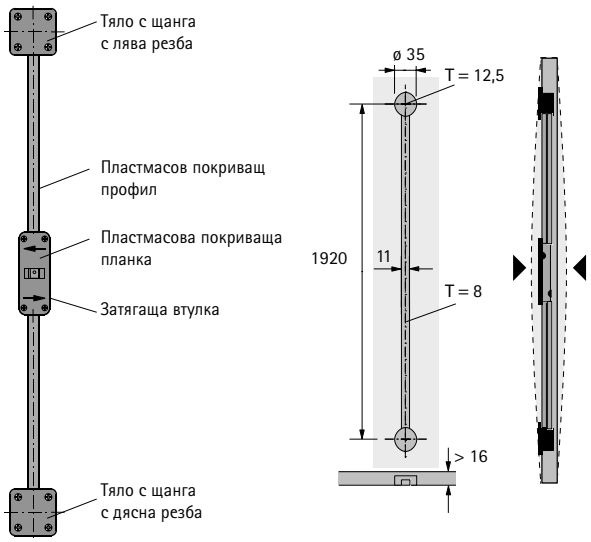

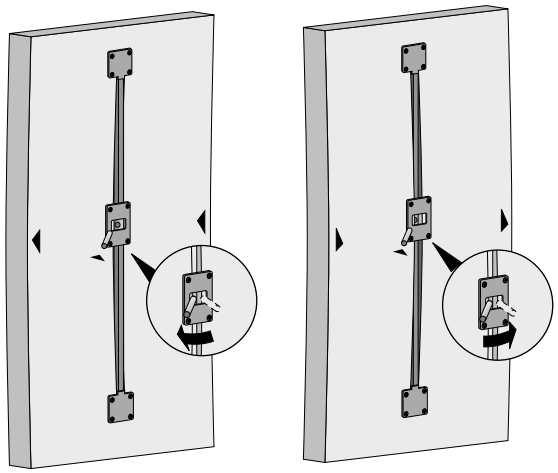


Дистанцираща ролка



- За повишаване на функционалната сигурност на системите с плъзгащи се врати при високи врати със склонност към огъване
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 027 740	1/10 бр.

Техническа информация

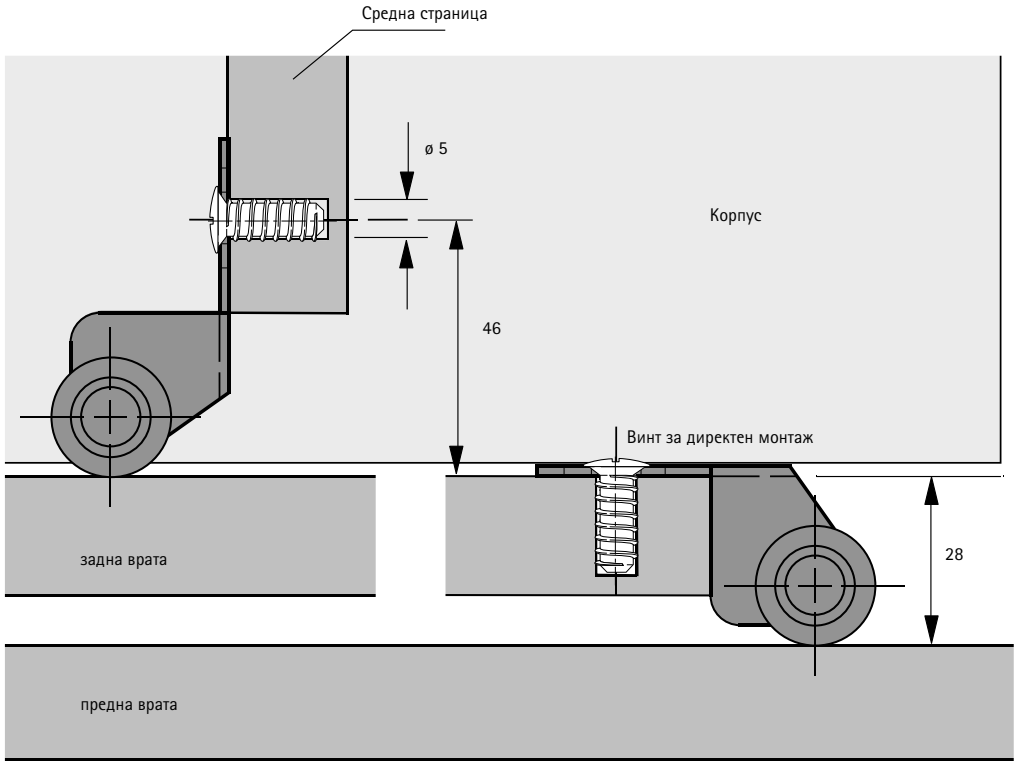

Адаптер за скосени тавани




- За ъгъл от 19° - 59°
- Товароносимост макс. 50 кг
- Височина 125 мм
- Дълбочина 94 мм
- Ширина 57 мм
- Бяла пластмаса

Комплектът включва:
- 2 бр. адаптори за скосен таван

Кат. №	ОПЕ
0 045 319	1/5 к-кт

Техническа информация

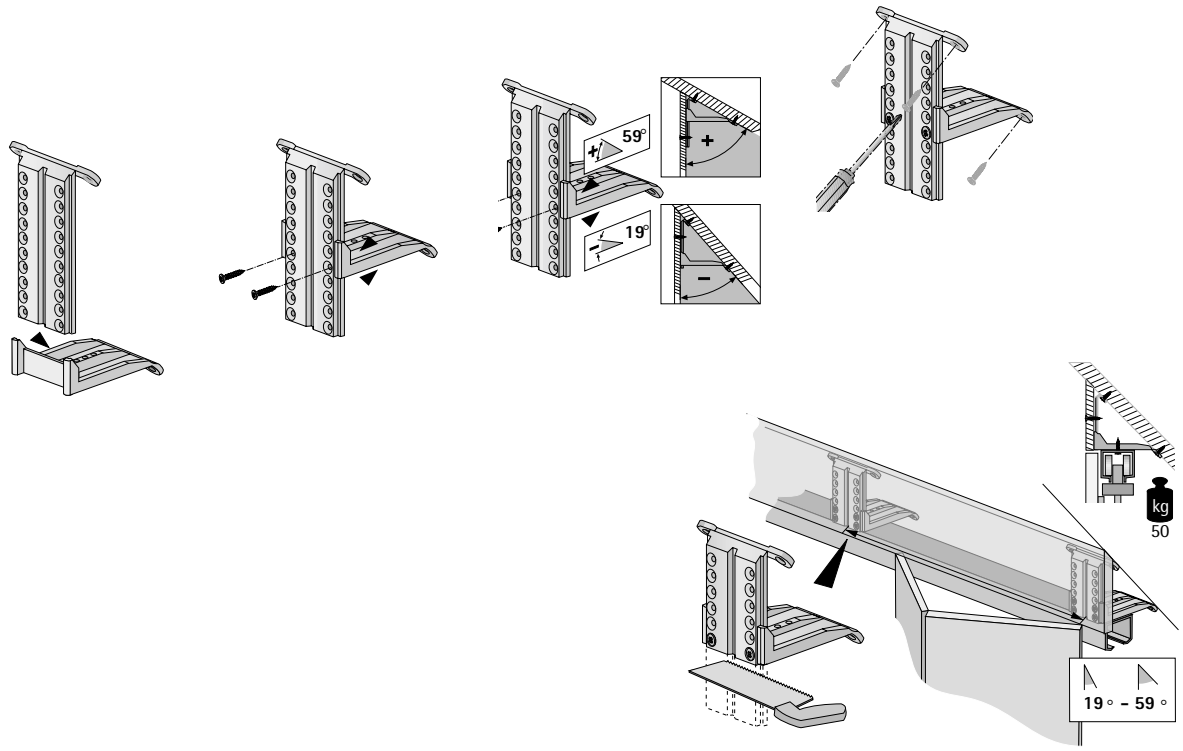

Системи регулиращи крака
LegaDrive **1034 – 1035**



Аксесоари за бюрото и офиса
Преглед на асортимента **1102**



Организация за кабели
Преглед **1137**



	Системи LegaDrive	Steelforce 670 / 671 / 673 / 670 Bench	Steelforce 570
			
Страница	1036 - 1067	1068 - 1073	1074
Задвижване	Според избраната колона: ▸ С електромотор ▸ Ръчно	▸ С електромотор	▸ С електромотор
Възможност за телескопиране	▸ двоен телескоп (с електромотор) ▸ единичен телескоп (ръчно)	▸ Двоен телескоп	▸ Единичен телескоп
Ход на повдигане	▸ 675 мм (с електромотор) ▸ 140 мм (ръчно)	▸ 660 мм	▸ 490 мм
Диапазон за регулиране	▸ 620 - 1295 мм (с електромотор) ▸ 655 - 795 мм (ръчно)	▸ 625 - 1285 мм	▸ 700 - 1190 мм
Тегло на повдигане	▸ 120 кг	▸ 120 кг ▸ Ъглови варианти: 150 кг	▸ 120 кг
Геометрия на краката	▸ Правоъгълен плот ▸ 90° ъглов плот ▸ 135° ъглов плот ▸ Bench-двоен плот	▸ Правоъгълен плот ▸ 90° ъглов плот ▸ 135° ъглов плот ▸ Пейка-двоен плот	▸ Правоъгълен плот
Цвят на краката	Компоненти на траверсите и основите: ▸ графитено сиво, бяло Повдигащи колони: ▸ сребристо, бяло, антрацит	▸ Сребристо ▸ Черно ▸ Бяло	▸ Сребристо ▸ Черно ▸ Бяло
Размери на колоните	▸ 90 x 90 мм	▸ 60 x 90 мм	▸ 60 x 90 мм
За ширина на плота	▸ 1200 - 2000 мм (отличаващи се ъглови варианти и индивидуални решения)	▸ 1200 - 2000 мм ▸ (Ъглови варианти - различаващи се)	▸ 1200 - 2000 мм
За дълбочина на плота	▸ 800 - 1000 мм (отличаващи се ъглови варианти и индивидуални решения)	▸ 750 - 900 мм ▸ (Варианти пейка - различаващи се)	▸ 750 - 900 мм
Опаковъчна единица	Гъвкава модулна система с възможност също и за индивидуални решения и специални големини, напр. конферентни маси с до 12 повдигащи колони	▸ к-кт	▸ к-кт

Преглед на асортимента / Техническо сравнение

Steelforce 470	Steelforce 370	Steelforce 300 / 300 slim / 310 HC slim
		
1075	1076	1077 - 1079
▸ С електромотор	▸ С електромотор	▸ Ръчна манивела ▸ С електромотор
▸ Двоен телескоп	▸ Единичен телескоп	▸ Единичен телескоп
▸ 660 мм	▸ 490 мм	▸ Ръчна манивела: 480 мм ▸ Електромотор: 490 мм
▸ 617 - 1277 мм	▸ 692 - 1182 мм	▸ Ръчна манивела: 700 - 1180 мм ▸ Електромотор: 690 - 1180 мм
▸ 120 кг	▸ 120 кг	▸ Ръчна манивела: 60 кг ▸ Електромотор: 100 кг
▸ Правоъгълен плот	▸ Правоъгълен плот	▸ Правоъгълен плот
▸ Сребристо ▸ Черно ▸ Бяло	▸ Сребристо ▸ Черно ▸ Бяло	▸ Черно ▸ Бяло
▸ 70 x 70 мм	▸ 70 x 70 мм	▸ Ръчна манивела: 64 x 64 мм ▸ Електромотор: 60 x 60 мм
▸ 1200 - 2000 мм	▸ 1200 - 2000 мм	▸ Ръчна манивела: 1100 - 1600 мм ▸ Електромотор: 1100 - 1800 мм
▸ 750 - 900 мм	▸ 750 - 900 мм	▸ 750 - 800 мм ▸ Тесни варианти: 600 - 700 мм
▸ к-кт	▸ к-кт	▸ к-кт



По-здравословна и по-ефективна работа

Със системите LegaDrive. При обзавеждането на офиси и обекти все по-търсени стават бюрата с регулируема височина. Защото много работодатели знаят: ергономичните работни места поддържат здравето на работниците и повишават дълготрайно производителността на труда. Продуктивност на най-високо ниво: системи LegaDrive. Работата със смяна на позицията - седнала и изправена - е от решаващо значение за предотвратяване на болки и заболявания на гръбначния стълб. Така системите LegaDrive допринасят за опазване на здравето.



Стабилна, сигурна, силна:
Повдигащата се колона LegaDrive е двойно телескопична.



90 градусова ъглова маса:
Идеална за работа в екип и съвещания.



Ергономично, грандиозно, стилно:
Шефското работно място с маса под ъгъл от 135 градуса.



Активни съвещания:
Система LegaDrive за конферентни маси.



Седнете винаги правилно:
Благодарение на механичното регулиране по височина.



Перфектна за сдвоено работно място:
Система LegaDrive с преминаваща основа.



Модерен дизайн и интуитивно обслужване:
Толкова лесно е регулирането по височина.

hettich.com/short/937efc


Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Регулиращи крака система LegaDrive

▸ **Преглед**



Комплекти регулиращи крака **1040 – 1043**



Модули траверси и основи **1044 – 1045**



Колони **1046 – 1050**



Модули електроника **1051 – 1058**



Компоненти **1059 – 1062**

Размери за конструиране **1063 – 1066**

Критерии за качество **1067**

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/6d297c



Модул / Комплект →			Комплект регулиращи крака – Basic		Комплект регулиращи крака – под ъгъл 90°		Комплект регулиращи крака – под ъгъл 135°	
↓	**Покритие**		Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви
		Кат. №	**9 193 253**	**9 193 251**	**9 193 256**	**9 193 255**	**9 193 258**	**9 193 257**
Модул траверси и основи Basic 	Бели	**9 186 404**	1 x		1 x		1 x	
	Графитносиви	**9 186 405**		1 x		1 x		1 x
Модул траверси и основи ъгъл 90° 	Бели	**9 186 406**			1 x			
	Графитносиви	**9 186 407**				1 x		
Модул траверси и основи ъгъл 135° 	Бели	**9 186 408**					1 x	
	Графитносиви	**9 186 409**						1 x
Модул траверси и основи Bench 	Бели	**9 243 052**						
	Графитносиви	**9 243 051**						
LegaDrive Повдигащи се крака 	Бели	**9 186 413**	2 x		3 x		3 x	
	сребро	**9 186 412**		2 x		3 x		3 x
LegaDrive Колони с ръчно регулиране по височина 	Бели	**9 243 046**						
	сребро	**9 243 045**						
Модул електроника 	черен	**9 190 608**	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Модул електроника за разширяване 	черен	**9 190 609**						
Каскаден кабел 	черен	**9 188 864**						

Показаните примерни конфигурации по принцип могат да бъдат реализирани с електрически регулируеми повдигащи се колони, колони с

Преглед / Конфигурация







Комплект регулиращи крака - Bench		Конферентна маса U-образна		Конферентна маса Кръгла		Конферентна маса Правоъгълна		Регулиращи крака с ръчно регулиране	
Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви	Бели	Графитносиви
9 243 970	**9 243 969**	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

ръчно регулиране на височината и с колони с фиксирана дължина (за подробности относно колоните вижте страници 1046 - 1050).

Комплект регулиращи крака Basic





- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 800 - 1000 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулируема по ширина траверса за работния плот на стъпки от 50 мм
- Електромоторно регулиране по височина от 620 - 1295 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм / сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)

Комплектът включва:
- 2 броя електрически телескопични крака LegaDrive
- 2 броя основи 720 мм
- 1 броя регулируеми по ширина траверси за работния плот
- 1 броя електронно управление
- 1 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 1 брой ръчен прекъсвач Basic
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Компоненти за основата графитносиви, прахово боядисани, телескопични крака, анодиран сребрист алуминий	**9 193 251**	1 к-кт
Компоненти за основата бели, прахово боядисани, телескопични крака бели, прахово боядисани	**9 193 253**	1 к-кт

Пример за планиране

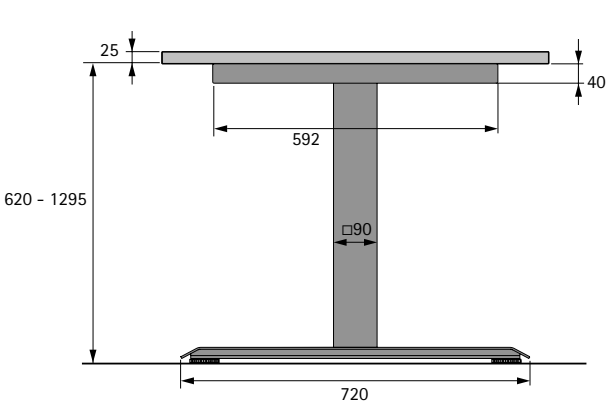

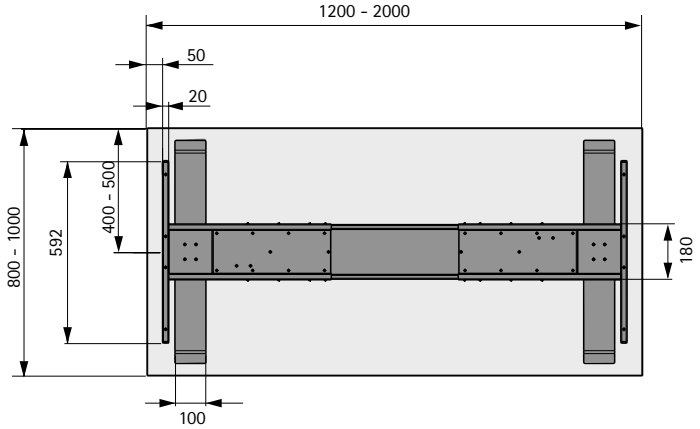

Указания

- Аксесоари 1102 - 1135

hettich.com/short/b85bef

Регулиращи крака система LegaDrive

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

Комплект регулиращи крака под ъгъл 90°




- За променливи размери на работния плот
- Регулируема по ширина траверса за работния плот на стъпки от 50 мм
- Електромоторно регулиране по височина от 620 - 1295 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм / сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)


Комплектът включва:

- 3 броя електрически телескопични крака LegaDrive
- 2 броя основи 720 мм
- 1 брой основи 520 мм
- 1 комплект регулируеми по ширина траверси за работния плот под ъгъл 90°
- 1 броя електронно управление
- 1 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 1 брой удължителен кабел за двигателя
- 1 брой ръчен прекъсвач Basic
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Компоненти за основата графитносиви, прахово боядисани, телескопични крака анодиран сребрист алуминий	**9 193 255**	1 к-кт
Компоненти за основата бели, прахово боядисани, телескопични крака бели, прахово боядисани	**9 193 256**	1 к-кт

Пример за планиране

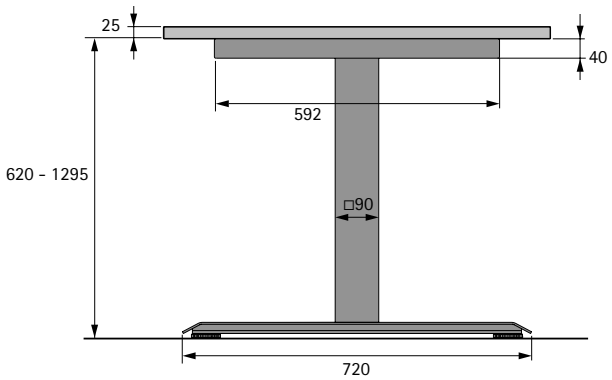

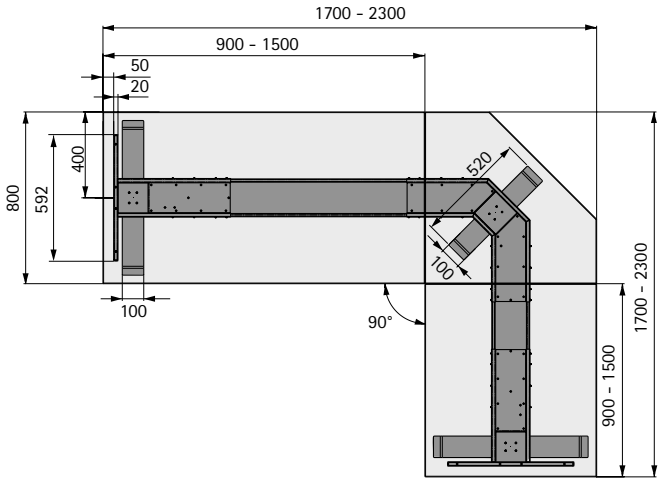

Указания

- Аксесоари 1102 - 1135

hettich.com/short/702360

Регулиращи крака система LegaDrive

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

Комплект регулиращи крака под ъгъл 135°




- За променливи размери на работния плот
- Регулируема по ширина траверса за работния плот на стъпки от 50 мм
- Електромоторно регулиране по височина от 620 - 1295 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм/сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)

Комплектът включва:

- 3 броя електрически телескопични крака LegaDrive
- 2 броя основи 720 мм
- 1 брой основи 520 мм
- 1 комплект регулируеми по ширина траверси за работния плот под ъгъл 135°
- 1 броя електронно управление
- 1 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 1 брой удължителен кабел за двигателя
- 1 брой ръчен прекъсвач Basic
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Компоненти за основата графитносиви, прахово боядисани, телескопични крака анодиран сребрист алуминий	**9 193 257**	1 к-кт
Компоненти за основата бели, прахово боядисани, телескопични крака бели, прахово боядисани	**9 193 258**	1 к-кт

Пример за планиране

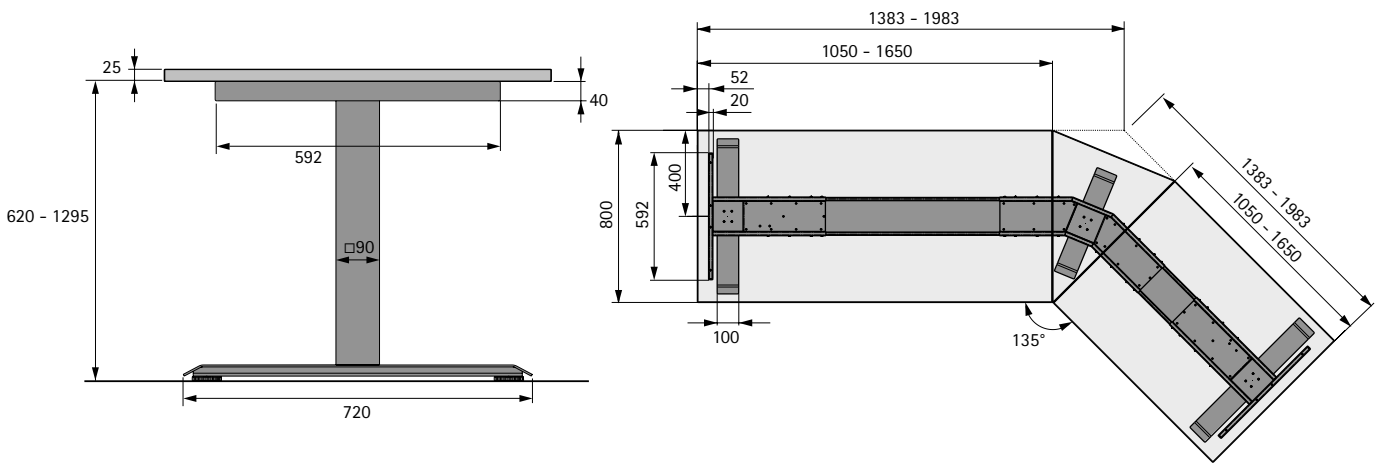

Указания

- Аксесоари 1102 - 1135

hettich.com/short/fe4588

Регулиращи крака система LegaDrive

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

Комплект регулиращи крака Bench




- Комплект крака за регулиране със съединителна основа за две работни места, разположени едно срещу друго
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 600 - 850 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулируема по ширина траверса за работния плот на стъпки от 50 мм
- Електромоторно регулиране по височина 620 - 1295 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W на управление)
- Скорост 40 мм/сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)


Комплектът включва:

- 4 броя електрически телескопични крака LegaDrive
- 2 броя основи 1360 мм
- 2 броя регулируеми по ширина траверси за работния плот
- 2 броя електронно управление
- 2 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 2 брой ръчен прекъсвач Basic
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Компоненти за основата графитносиви, прахово боядисани, телескопични крака анодиран сребрист алуминий	**9 243 969**	1 к-кт
Компоненти за основата бели, прахово боядисани, телескопични крака бели, прахово боядисани	**9 243 970**	1 к-кт

Пример за планиране

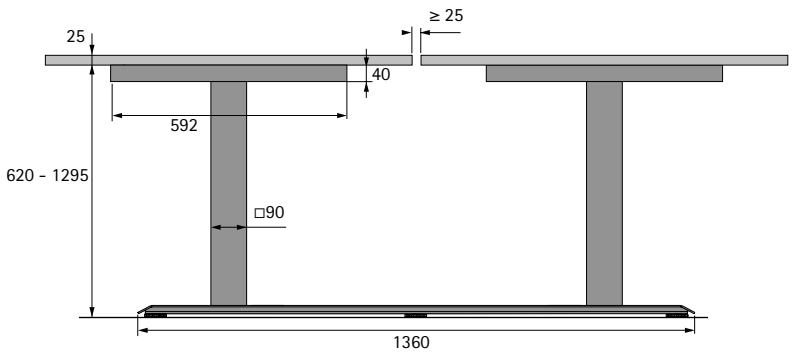

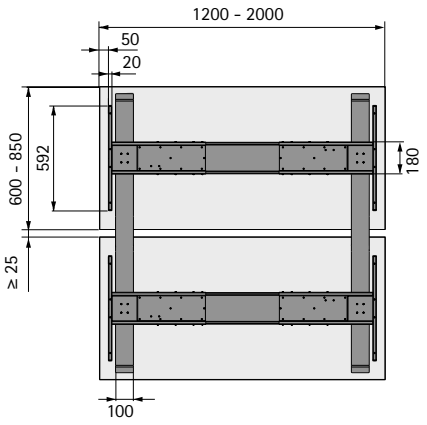

Указания

- Аксесоари 1102 - 1135

hettich.com/short/b96bf7

Модул траверси и основи Basic



- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 800 - 1000 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулируема по ширина на стъпки от 50 мм
- Повдигащи се колони и електронни компоненти се поръчват отделно

Комплектът включва:
- 2 броя носачи за плота Basic
- 2 броя съединителни профили
- 2 броя основи 720 мм
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
графитносиви, прахово боядисани	**9 186 405**	1 к-кт
бели, прахово боядисани	**9 186 404**	1 к-кт

Модул траверси и основи под ъгъл 90°



- За променливи размери на работния плот
- Регулируема по ширина на стъпки от 50 мм
- Повдигащи се колони и електронни компоненти се поръчват отделно

Комплектът включва:
- 1 брой носач за плота под ъгъл 90°
- 2 броя съединителни профили
- 1 брой основи 520 мм
- 1 брой удължителен кабел за двигателя
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
графитносиви, прахово боядисани	**9 186 407**	1 к-кт
бели, прахово боядисани	**9 186 406**	1 к-кт

Модул траверси и основи под ъгъл 135°



- За променливи размери на работния плот
- Регулируема по ширина на стъпки от 50 мм
- Повдигащи се колони и електронни компоненти се поръчват отделно

Комплектът включва:
- 1 брой носач за плота под ъгъл 135°
- 2 броя съединителни профили
- 1 брой основи 520 мм
- 1 брой удължителен кабел за двигателя
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
графитносиви, прахово боядисани	**9 186 409**	1 к-кт
бели, прахово боядисани	**9 186 408**	1 к-кт

Модул траверси и основи Bench



- Модул траверси и основи със съединителна основа за две работни места, разположени едно срещу друго
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 600 - 850 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулируема по ширина на стъпки от 50 мм
- Повдигащи се колони и електронни компоненти се поръчват отделно

Комплектът включва:
- 4 броя носачи за плота
- 4 броя съединителни профили
- 2 броя основи 1360 мм вкл. по 3 нивелиращи стъпки
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
графитносиви, прахово боядисани	**9 243 051**	1 к-кт
бели, прахово боядисани	**9 243 052**	1 к-кт

Указания

- Размери на работния плот 1063 - 1066
- Повдигащи се колони и електронни компоненти 1046 - 1049, 1051 - 1058

hettich.com/short/cb8e4c

Повдигащ се крак LegaDrive




- Електромоторно повдигащи се колони, квадратни 90 x 90 мм
- Електромоторно регулиране по височина от 575 мм до 1250 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Съответства на височина на регулиращите крака 620 - 1295 мм
- Височина на масата 645 - 1320 мм при използване на работен плот 25 мм
- Динамично тегло на повдигане за 1 колона 80 кг
- Динамично тегло на повдигане при вградени в масата 2 - 3 колони 120 кг при равномерно натоварване (за всяка следваща колона + 40 кг)
- Скорост на повдигане около 40 мм / сек
- Дължина на кабела около 1400 мм

Указания:
- Други цветове със запитване
- Повдигаща се колона с UL сертификат със запитване

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Анодизиран сребрист алуминий	**9 186 412**	1 бр.
Алуминий, прахово боядисан, бял	**9 186 413**	1 бр.
Алуминий, прахово боядисан, антрацит	**9 207 442**	1 бр.

Размери

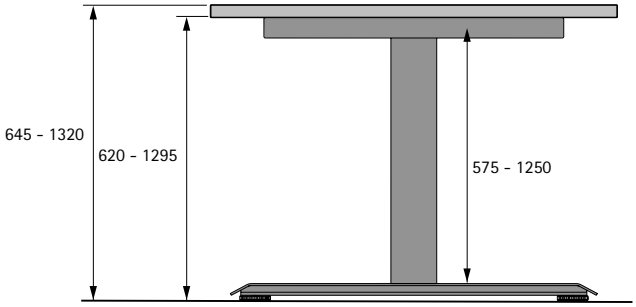

hettich.com/short/848436


LegaDrive колони с ръчно регулиране по височина



- Ръчно регулируеми колони за използване със системи регулиращи крака LegaDrive
- Позволява реализиране на ръчно регулируеми по височина маси във визия LegaDrive
- Колона, квадратна 90 x 90 мм
- Ход на повдигане 140 мм
- Ход на регулиране 610 - 750 мм съответства на височина на масата 655 - 795 мм
- Височина на масата 680 - 820 мм при използване на работен плот 25 мм
- Скала за лесно подравняване на височината на масата


Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
Анодизиран сребрист алуминий	**9 243 045**	1 бр.
Алуминий, прахово боядисан, бял	**9 243 046**	1 бр.

Размери

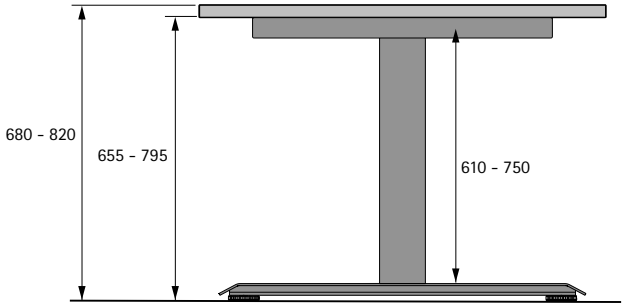

hettich.com/short/bc1b2f

Колони с фиксирана дължина

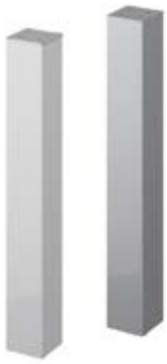


- Обикновена колона за използване в системата крака за маси LegaDrive
- Позволява реализиране на нерегулируеми по височина маси във визия LegaDrive
- Колона, квадратна 90 x 90 мм
- Фиксирана дължина 670 мм съответства на височина на масата 715 мм
- Височина на масата 740 мм при използване на работен плот 25 мм


Виж страница:
- Монтаж, виж страница 1049

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Анодизиран сребрист алуминий	**9 243 005**	1 бр.
Алуминий, прахово боядисан, бял	**9 242 992**	1 бр.

Размери

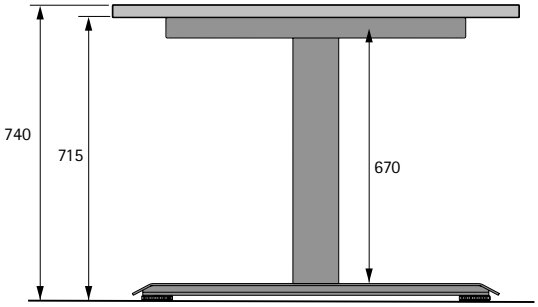

Монтаж

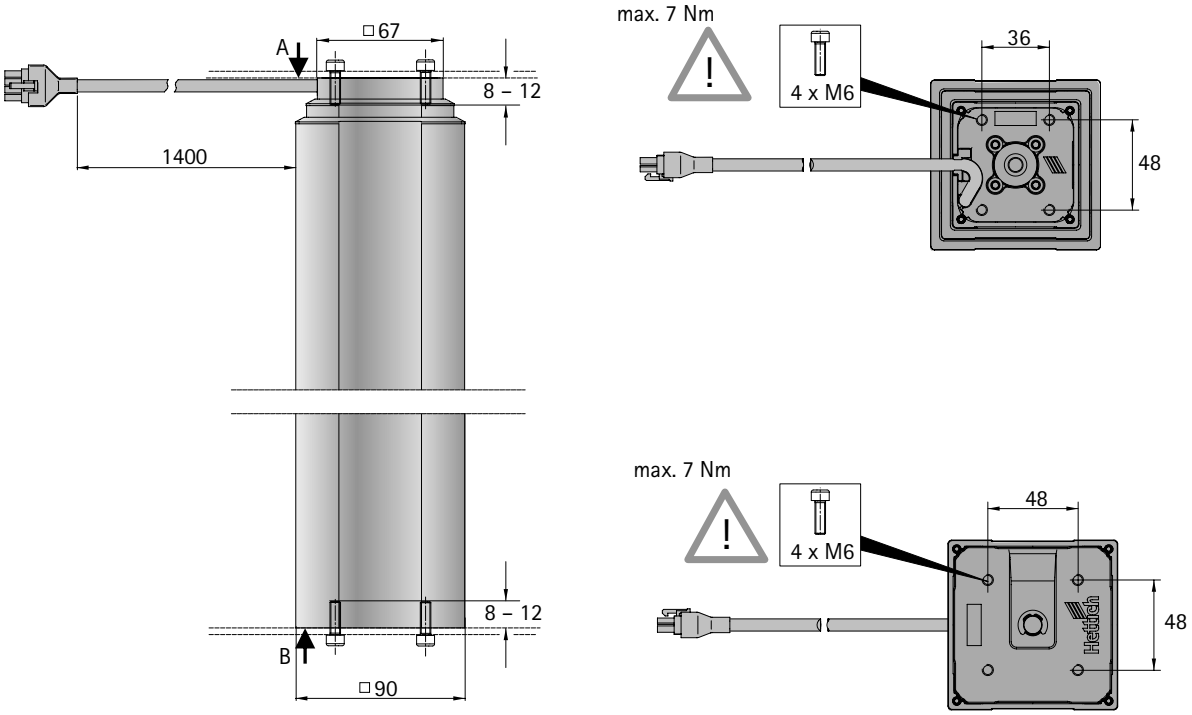

hettich.com/short/411aad

Крак за маса с фиксирана дължина




- Цялостен крак за маса за лесно изработване на маси
- Позволява реализиране на нерегулируеми по височина маси във визия LegaDrive
- Колона, квадратна 90 x 90 мм
- Фиксирана дължина 715 мм
- Височина на масата 740 мм при използване на работен плот 25 мм
- Интегрирана регулираща стъпка (+ 10 мм)

Комплектът включва:

- 1 елемент крак на маса с монтирана основа на крака
- 1 съединителен елемент към масата
- 12 винта за закрепване към плота
- 4 винта за закрепване към профила на колоната
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Съединителен елемент към масата и основа на крака графитносиви, прахово боядисани, колона анодиран сребрист алуминий	**9 242 993**	1 к-кт
Съединителен елемент към масата и основа на крака бели, прахово боядисани, колона алуминий, бяла, прахово боядисана	**9 243 044**	1 к-кт

Размери

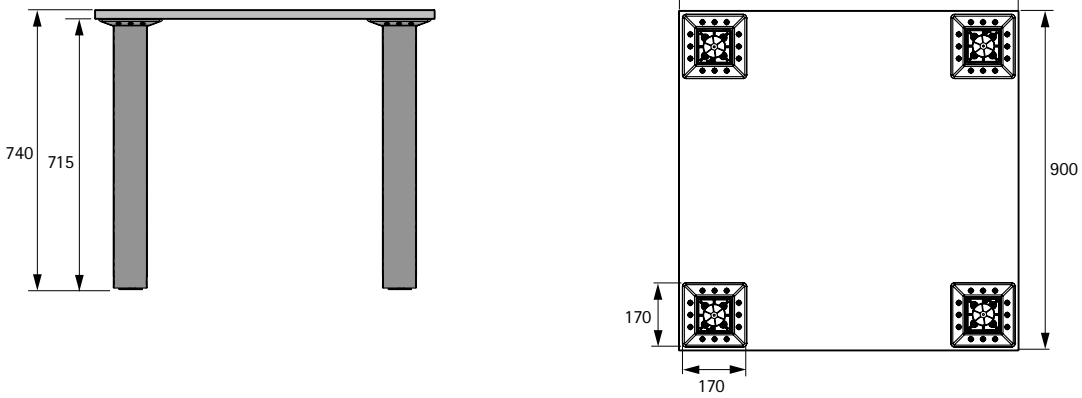

hettich.com/short/603c3b

Модул електроника



- Модул електроника за използване със системи за маса с до 3 повдигащи се колони
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм / сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)

Комплектът включва:
- 1 брой електронно управление Compact-e-3 за до 3 повдигащи се колони
- 1 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 1 брой ръчен прекъсвач Basic
- Монтажни елементи

Кат. №	ОПЕ
9 190 608	1 к-кт

Модул електроника за разширяване



- Модул електроника за разширяване за използване със системи за маса с повече от 3 повдигащи се колони
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм / сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)

Комплектът включва:
- 1 брой електронно управление Compact-e-3 за до 3 повдигащи се колони
- 1 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- Монтажни елементи

Кат. №	ОПЕ
9 190 609	1 к-кт

hettich.com/short/6d4aa4


Управление Compact-e-3



- Електронно управление на основата на импулсно захранване
- Управлява и синхронизира повдигащите движения на 1 до 3 повдигащи се колони
- Разпознаване за сблъсък за намаляване на повредите в системата (без защита за човека)
- Висок комфорт на движение чрез мек старт и стоп на повдигащите се колони
- Консумация на енергия в режим на готовност макс. 0,3 W
- Черна пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Compact-e-3, EU, връзка към мрежата 230 V / 50 Hz	**9 142 062**	1/25 бр.

Управление Compact-e-2 и Compact-e-3

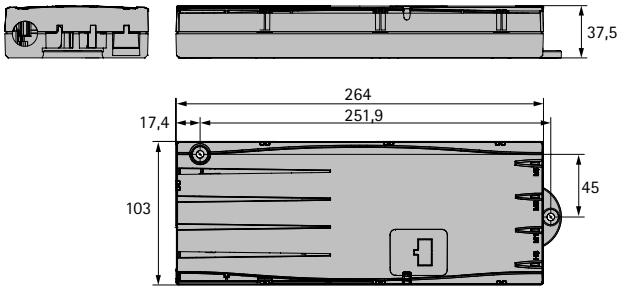

hettich.com/short/3de6c0

Мрежов кабел



- Мрежов кабел, дължина около 3000 мм

Указания:
- *Приложим в Германия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Испания, Франция, Швеция, Норвегия, Финландия
- За други държави със запитване

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Тип E & F, щепсел шуко*	**9 147 928**	1/50 бр.
Тип G, Великобритания	**9 147 929**	1/25 бр.
Тип J, Швейцария	**9 147 930**	1/25 бр.
Тип L, Италия	**9 147 981**	1/25 бр.
Тип K, Дания	**9 147 982**	1/25 бр.

hettich.com/short/c53696

Дистанционно управление



- Безкабелна връзка между ръчния прекъсвач и управлението на системите за регулиране на база LegaMove или LegaDrive
- Дистанционен приемник, свързан към буксата на ръчния прекъсвач на управлението
- Дистанционно управление за монтаж към пригодено в мебелите място
- 2,4 GHz-техника
- Безпроблемно използване на повече предаватели & приемници в непосредствена близост
- Лесно конфигуриране на крайните позиции посредством дистанционно управление

Комплектът включва:
- Дистанционно управление
- Дистанционен приемник
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 258 029	1 к-кт


Ръчен прекъсвач Basic



- С бутони нагоре и надолу
- Монтаж под плота
- Черна пластмаса, повърхност за управление сива

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Basic	**9 142 067**	1/50 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Basic

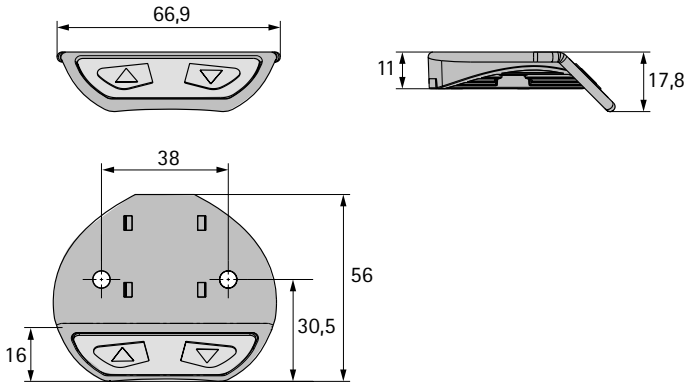

hettich.com/short/ea3d0f


Ръчен прекъсвач Comfort



- С бутони нагоре и надолу
- Дисплей с цифрово показание на височината на масата (см или инч)
- 4 позиции за запаметяване
- Монтаж под плота
- Черна пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Comfort	**9 277 919**	1/25 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Comfort

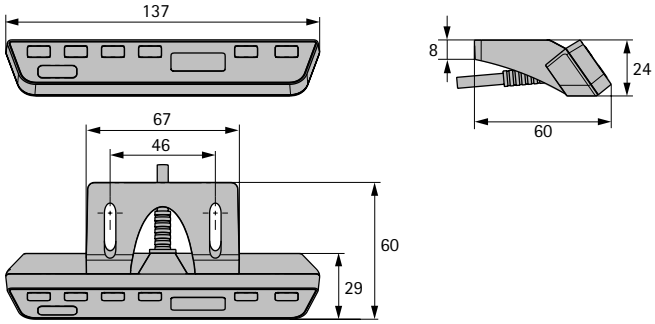


Ръчен прекъсвач Easy2move



- Опростен функционален дизайн
- Ергономично обслужване
- Интуитивно регулиране по височина с натискане на бутоните нагоре и надолу на тялото на прекъсвача
- Монтаж под плота
- Черна пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Easy2move	**9 277 920**	1/50 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Easy2move

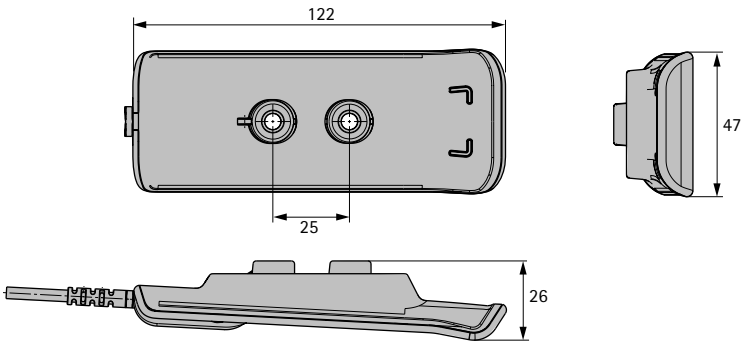


Ръчен прекъсвач Touch Basic



- С висококачествен дизайн на докосване
- С бутони нагоре и надолу
- Монтаж под плота
- Черна пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Touch Basic	**9 155 200**	1/25 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Touch Basic

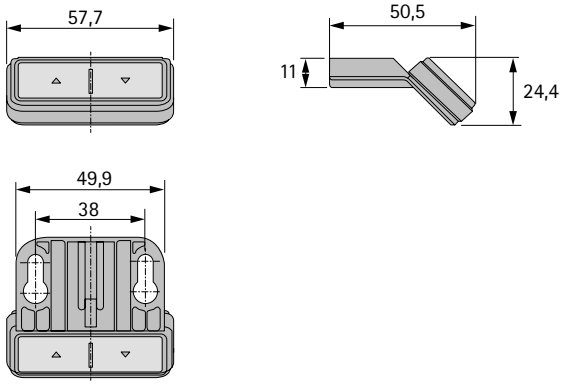


Ръчен прекъсвач Touch Basic Inlay



- С висококачествен дизайн на докосване
- С бутони нагоре и надолу
- Лесен монтаж / фиксиране в плота посредством гумен маншон (не са нужни винтове)
- Черна пластмаса

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Touch Basic Inlay	**9 243 921**	1/25 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Touch Basic Inlay

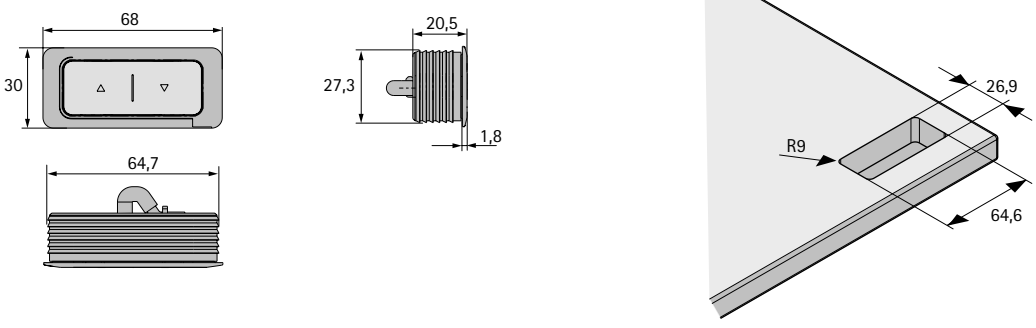


Ръчен прекъсвач Touch Inlay



- С висококачествена повърхност на докосване
- Бутони нагоре и надолу
- Дисплей с цифрово показание на височината на масата (см или инч)
- 2 функции за запаметяване
- Лесен монтаж / фиксиране в плота посредством гумен маншон (не са нужни винтове)
- Черна пластмаса

Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
Ръчен прекъсвач Touch Inlay	**9 155 201**	1/25 бр.

Монтажни размери ръчен прекъсвач Touch Inlay

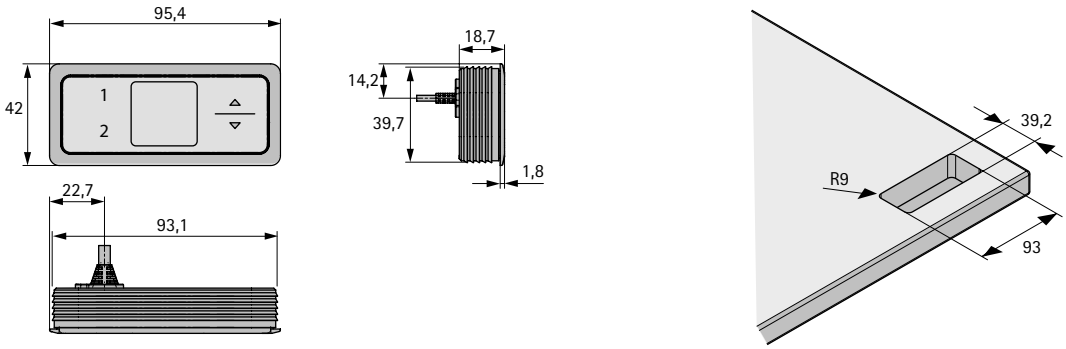

Удължителен кабел за двигател



- Удължителен кабел за връзка на повдигащата се колона с управлението
- Дължина 1200 мм

Кат. №	ОПЕ
9 180 608	1/25 бр.

Каскаден кабел



- Каскаден кабел за връзка на управленията LegaDrive
- Необходим е 1 каскаден кабел на управление
- Дължина 1500 мм
- Указание

Кат. №	ОПЕ
9 188 864	1 бр.

Каскаден кабел, къс



- Къс каскаден кабел за връзка на управленията LegaDrive
- 1 каскаден кабел свързва 2 управления
- Дължина 500 мм
- Указание

Кат. №	ОПЕ
9 203 988	1 бр.

hettich.com/short/b9ea61

Основа на крака




- Основа на крака за използване с колони от програмата на системата LegaDrive
- Позволява изработването на маси без основи
- Съединяване в долната част на колоните LegaDrive
- Форма, квадратна 90 x 90 мм
- Същата височина като основата, следователно може да се комбинира
- Интегрирана регулираща стъпка (+ 10 мм)

Комплектът включва:
- Основа на крака - отливка
- Нивелираща стъпка - болт
- 4 винта за закрепване към колоната

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
бели, прахово боядисани	**9 243 048**	1 бр.
графитносиви, прахово боядисани	**9 243 047**	1 бр.

Свързване на крака за маса

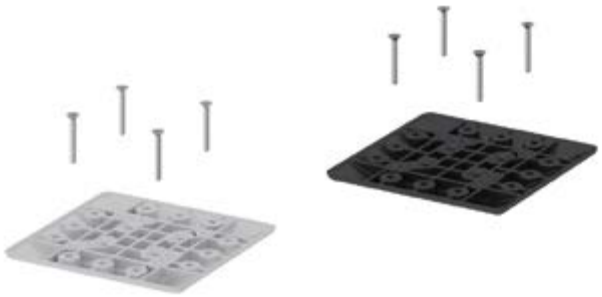


- Съединителен елемент към масата за използване с колони от програмата на системата LegaDrive
- Позволява изработването на маси без носачи за плота
- Закрепване директно под плота в редови отвори 32 мм
- Съединяване в горната част на колоните LegaDrive чрез гъвкава схема на пробиване
- Форма, квадратна 170 x 170 мм
- Същата височина като носача за плота, следователно може да се комбинира

Комплектът включва:
- Съединителен елемент към масата - отливка
- 4 винта за закрепване към колоната
- 12 винта за закрепване към плота

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
бели, прахово боядисани	**9 243 050**	1 бр.
графитносиви, прахово боядисани	**9 243 049**	1 бр.

Указания за монтаж на съединителен елемент към масата


Крака за маси с този съединителен елемент към масата са подходящи за монтаж към предварително пробити в система 32 плотове

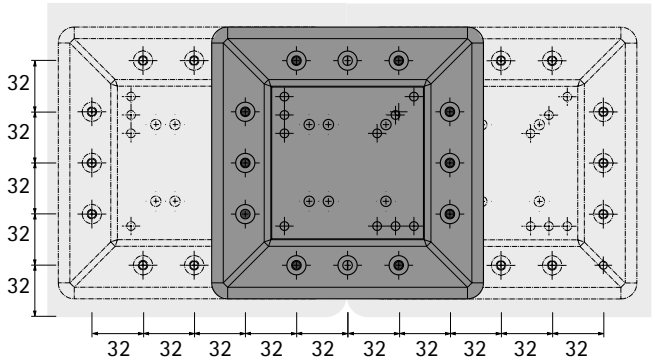

hettich.com/short/3d27b2

Свързваща планка за ъглови решения





- Стомана, прахово боядисана, цвят алуминий

Кат. №	ОПЕ
0 048 443	1/2 бр.


Държач за кабели





- За хоризонтално водене на кабела
- Сива пластмаса


Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
единичен	**0 045 968**	1/5 бр.
двоен	**0 045 969**	1/5 бр.

Размери за конструиране






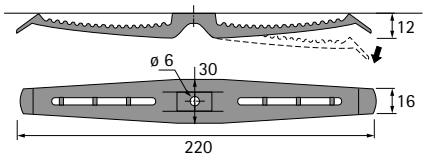



Кабелен канал






- Хоризонтален кабелен канал за система регулиращи крака LegaDrive
- Монтаж към системата крака за маси или под плота
- Вариращи ширини 1040 - 1840 мм
- Регулируема по ширина на стъпки от 50 мм
- Вана за кабели, сгъваема напред или назад
- Съединяване за вертикален кабелен канал

Комплектът включва:
- Кабелен канал (2 половини)
- 6 пластмасови нита
- 2 държача
- 4 винта за закрепване към краката за маси
- 4 винта за закрепване към плота
- 2 винта за закрепване на опционално устройство за защита срещу опън
- Упътване за монтаж

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Стомана, бяла, прахово боядисана	**9 243 064**	1 бр.
Стомана, графитносива, прахово боядисана	**9 243 053**	1 бр.

Устройство за защита срещу опън за кабели



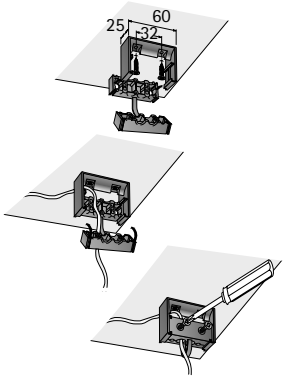

- Държач за завинтване за до 4 кабела
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 046 053	1 бр.

Указания

Опционално устройство за защита срещу опън	1061

hettich.com/short/7bc326

Кабелен канал




- Подвежда кабела защитено от контакта на пода към плота
- Удължава се според нуждите
- Лесен и бърз монтаж
- Пластмаса, цвят алуминий

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- 1 брой адаптор към пода
- 1 брой адаптор към плота
- 3 броя винтове за дърво


Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1300	**9 189 284**	1 к-кт

Размери за конструиране

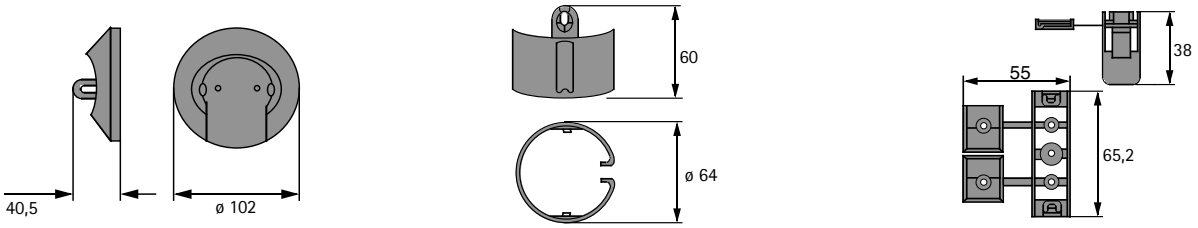

Щипка за цокъл






- Поставен към канта на плота, за здраво стягане
- За дебелини на плота 15 - 34 мм
- Черна пластмаса


Кат. №	ОПЕ
0 046 840	1/2 бр.

hettich.com/short/290141


Пример за планиране комплект регулиращи крака Basic

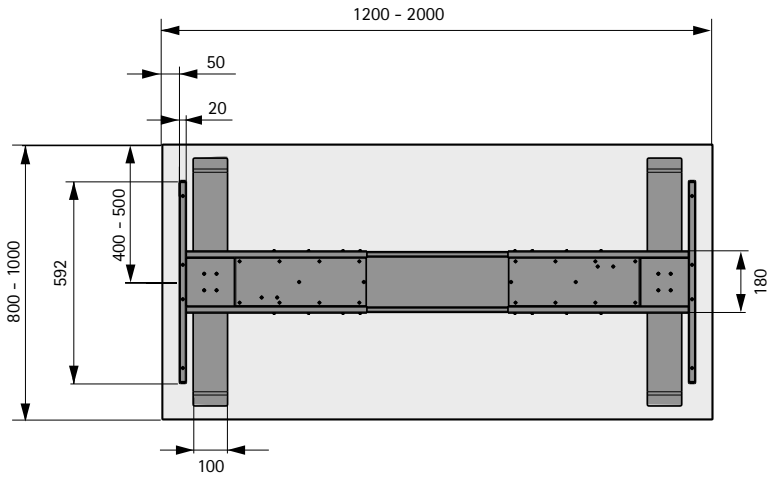


Пример за планиране комплект регулиращи крака под ъгъл 90°

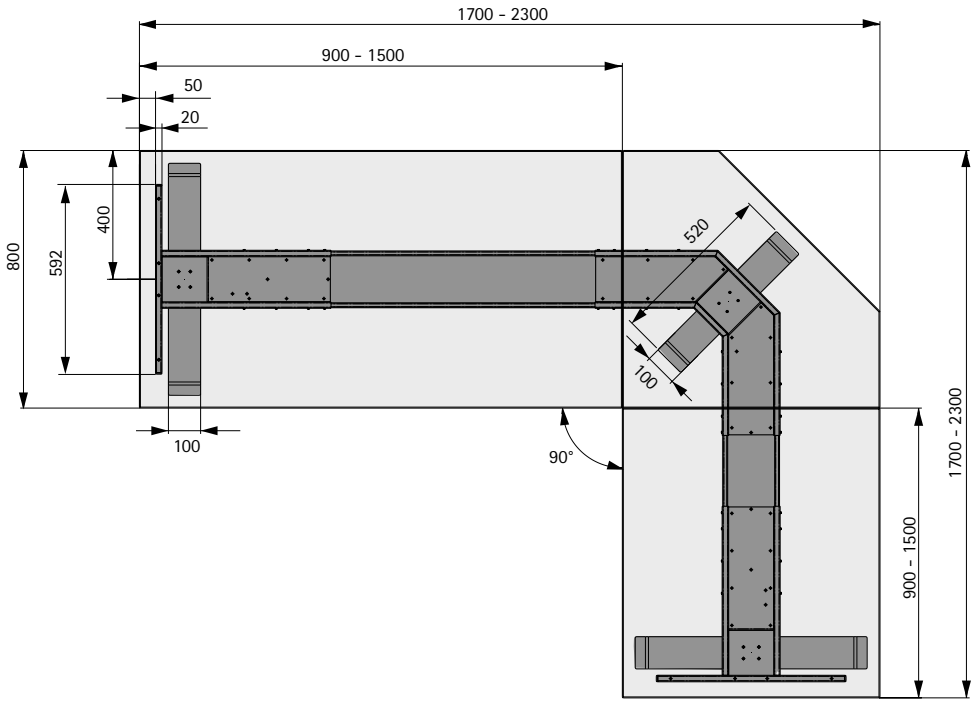

Пример за планиране комплект регулиращи крака под ъгъл 135°

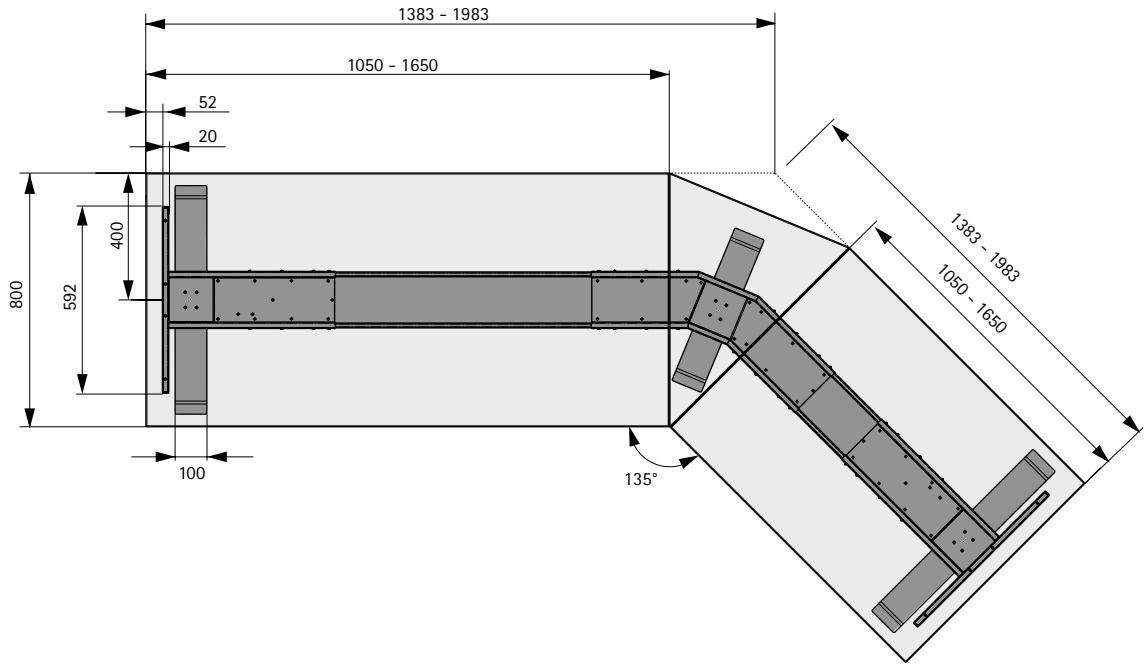


Пример за планиране комплект регулиращи крака Bench

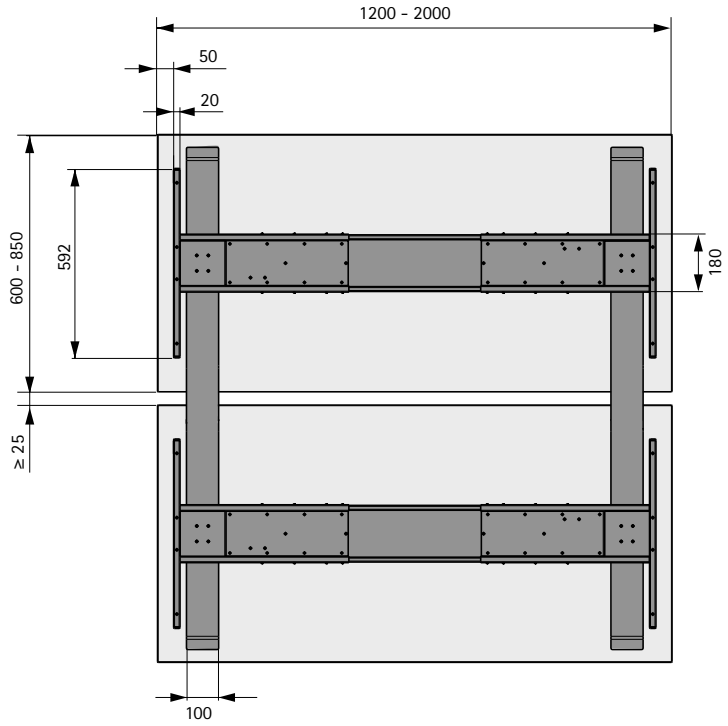


Размери за конструиране


Пример за планиране регулиращи крака U-образно

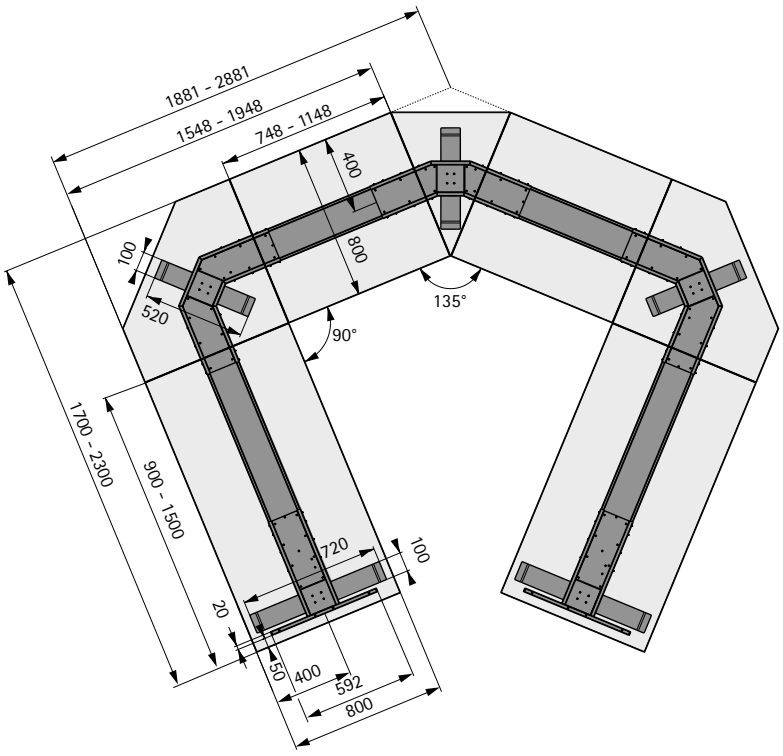


Пример за планиране кръгла конферентна маса

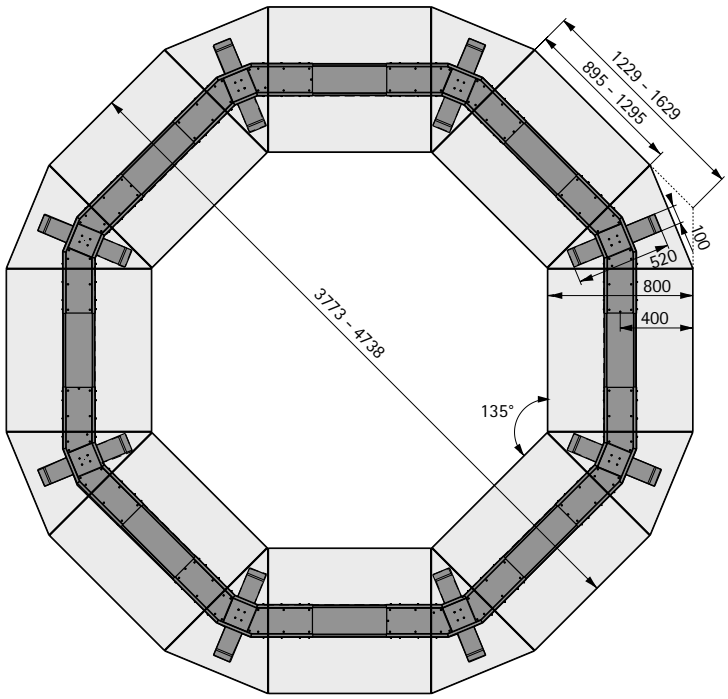


Пример за планиране правоъгълна конферентна маса

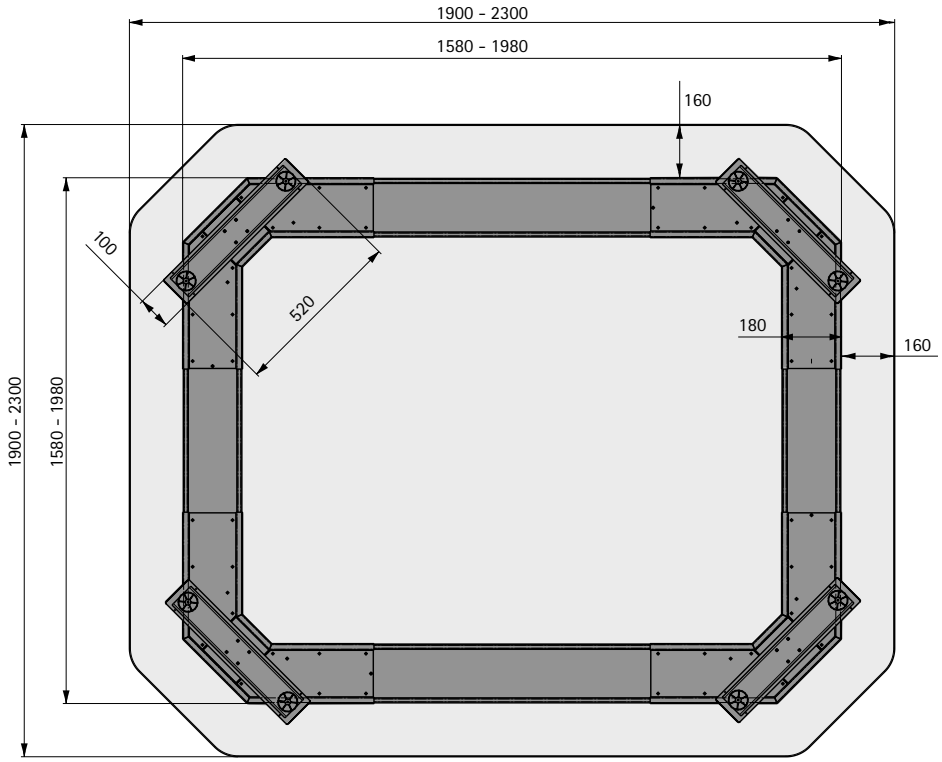

Примери за планиране правоъгълна и кръгла помощна маса

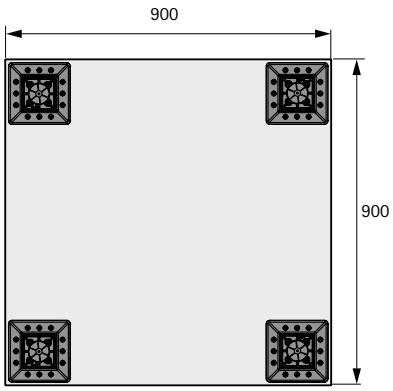

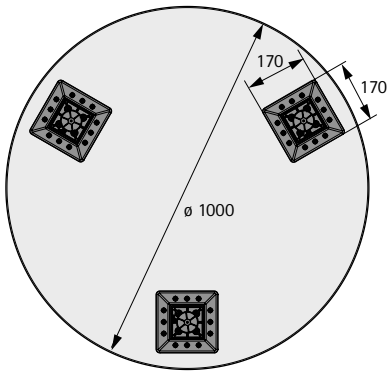


Критерии за качество

- Статични и динамични тестове на натоварване
- Тестове за издръжливост
- 100% изпитване на повдигащата се колона
- Система регулиращи крака с плот* е сертифицирана по GS

* Плотове по DIN Fb 147: 2006-06 - правоъгълна, трислойна, фина плоскост от ПДЧ с покритие от меламинова смола, 1600 x 800 x 25 мм

Тест за издръжливост маса

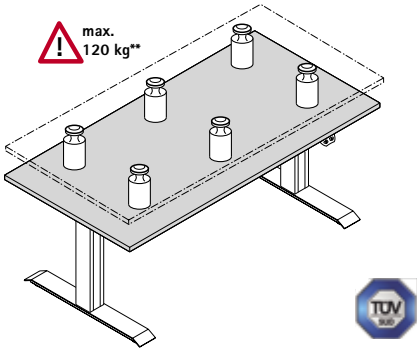

В този случай повдигащата се колона, вградена в маса с натоварване от 120 кг**, се задвижва циклично нагоре и надолу.

** вкл. теглото на носача за плота и плота

Стандарти и насоки

1. При изготвянето на декларацията на ЕО за включване на системата LegaDrive бяха използвани следните насоки:

2006 / 42 / EG Директива за машините
2014 / 35 / EU Директива за ниско напрежение
2014 / 30 / EU EMC Директива

Освен това са приложени следните европейски хармонизирани стандарти:

EN ISO 12100 Безопасност на машините
Общи принципи на проектиране, оценка на риска и намаляване на риска (2011 - 03)

EN 349 Безопасност на машините
Минимални разстояния, за да се избегне смачкване на части от тялото (1993 + A1, 2008)

EN ISO 13857 : 2008 – 06 Безопасност на машините
Безопасни разстояния срещу достигане на опасни зони с горни и долни крайници (2008)

DIN EN 60335 – 1 : 2010 Безопасност на електрически уреди за домакински и подобни цели -
Част 1: Общи изисквания

EN 61000 – 6 – 2 : 2006 – 03
EN 61000 – 6 – 3 : 2011 – 09
EN 61000 – 3 – 2 : 2014 – 08
EN 61000 – 3 – 3 : 2013

EN 62233 Електромагнитни полета (EMF)

2. В допълнение към стандартите и директивите, които трябва да бъдат спазени за ЕО декларацията за включване, системата LegaDrive е в съответствие със следните стандарти, разпоредби и гранични стойности:

DIN EN ISO 13849 – 1 Категория B, ниво на изпълнение b (2006)

2011 / 65 / EU RoHS

REACH по 1907 / 2006 / EU

DIN EN 527 – 1: 2011 – 08 / DIN EN 527 – 2: 2003 – 01 /
DIN EN 527 – 3: 2003 – 06 / DIN Fb 147: 2006 – 06* /**
DIN EN 82079 – 1: 2013 – 06 / AfPS GS 2014 : 01 PAK

3. Системата LegaDrive с плот* е сертифицирана по GS.

4. Повдигащите се колони LegaDrive се подлагат на 100% проверка след производството.

5. Системата LegaDrive има ниска консумация в режим на готовност от ≤ 0,3 W, опционално са налични и компоненти за консумация в режим на готовност от ≤ 0,1 W.

6. При изработването на компонентите се обръща внимание на това, необходимите за производството ресурси (преди всичко енергия) да са минимални.

7. При избора на материали се обръща внимание на това, че след изхвърлянето им, те да могат да се използват повторно, доколкото е възможно.

8. Системата LegaDrive е тествана в интензивни тестове за издръжливост за надеждна дългосрочна работа.


*** частично приложена

New



Здрави и продуктивни на работното място

Регулируемите по височина крака за маса Steelforce носят движение в ежедневието на всеки офис. Това укрепва тялото и повишава собствената способност за концентрация и мозъчната сила. Малко място в офиса вкъщи? Нашето решение за крака за маса с късите си основи за краката осигурява дори и при малките бюра повече ергономичност и комфорт. Шумни големи офис помещения? Там където много бюра са на гъсто едно до друго, но въпреки това трябва да се работи концентрирано, нашите атрактивни акустични разделящи панели предлагат професионално решение. Обширната програма от системи за място за съхранение и организация на кабелите освен това се грижи за подредена атмосфера за добро настроение на всяко работно място. Независимо дали у дома или в офиса: нашите системи са изключително лесни за сглобяване, обработени са висококачествено и са пригодени за сигурна дълга употреба.



Надграждане в офиса вкъщи:
Пестейки място и икономически изгодна - серията Steelforce Pro, ръчна или електромоторна.



Силно представяне в офиса:
Серията Steelforce Pro SLS убеждава с висока стабилност и изчистен дизайн.



Чисто пространство:
Разнообразните решения за пространства за съхранение и организация на кабелите се грижат за подредена работна площ.

hettich.com/short/cfafbd

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Регулиращи крака Steelforce


Преглед



Комплекти регулиращи крака 1070 – 1079



Организация на кабелите 1080 – 1088



Пространство за съхранение 1089 – 1096



Защитен екран 1097



Аксесоари 1098 – 1100



Критерии за качество 1101



hettich.com/short/eju6gv3

Hettich Technical Assistant

- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 670 SLS Highline




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 2-степенно телескопични крака 60 x 90 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 625 - 1285 мм
- Ход на повдигане 660 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи Highline 736 мм
- 2 броя носачи за плота Highline 600 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 760**	1 к-кт
черно	**9 309 761**	1 к-кт
бяло	**9 309 762**	1 к-кт

Пример за планиране

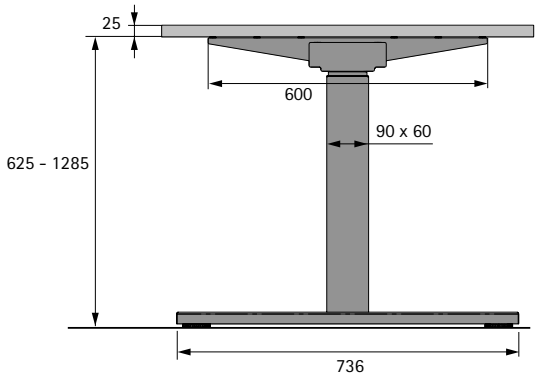

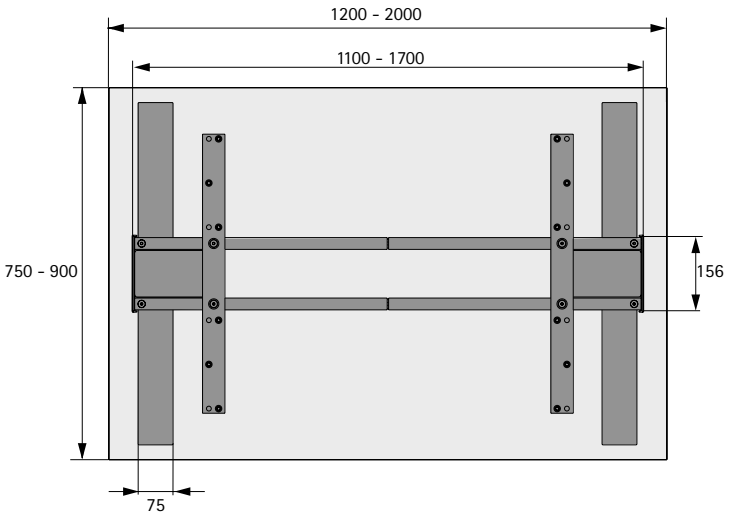

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/5i2qwec

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса за ъглов плот
- 2-степенно телескопични крака 60 x 90 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм / 1400 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 625 - 1285 мм
- Ход на повдигане 660 мм
- Тегло на повдигане макс. 150 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 3 броя крака
- 2 броя основи Highline 736 мм
- 1 брой основи Highline 584 мм
- 3 броя носачи за плота Highline 600 мм
- 4 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Schuko щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 311 358**	1 к-кт
черно	**9 311 391**	1 к-кт
бяло	**9 311 392**	1 к-кт

Пример за планиране

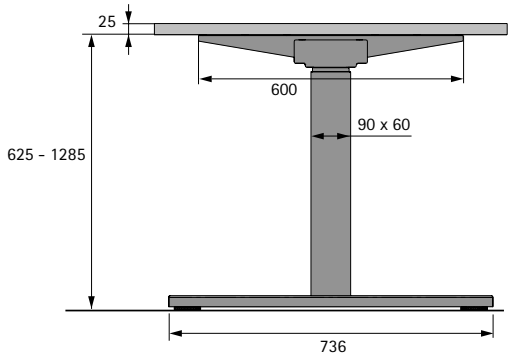

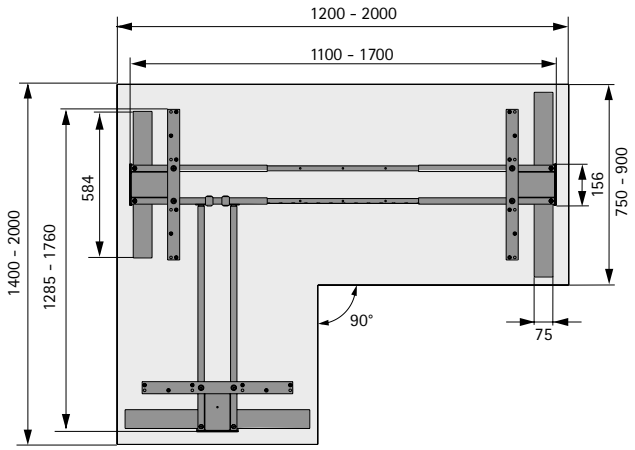

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/587rcdx

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса за ъглов плот
- 2-степенно телескопични крака 60 x 90 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1325 - 2000 мм / 1290 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 625 - 1285 мм
- Ход на повдигане 660 мм
- Тегло на повдигане макс. 150 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:

- 3 броя крака
- 2 броя основи Highline 736 мм
- 1 брой основи Highline 584 мм
- 2 броя носачи за плота Highline 600 мм
- 2 броя носачи за плота Highline 400 мм
- 4 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Schuko щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 311 393**	1 к-кт
черно	**9 311 394**	1 к-кт
бяло	**9 311 395**	1 к-кт

Пример за планиране

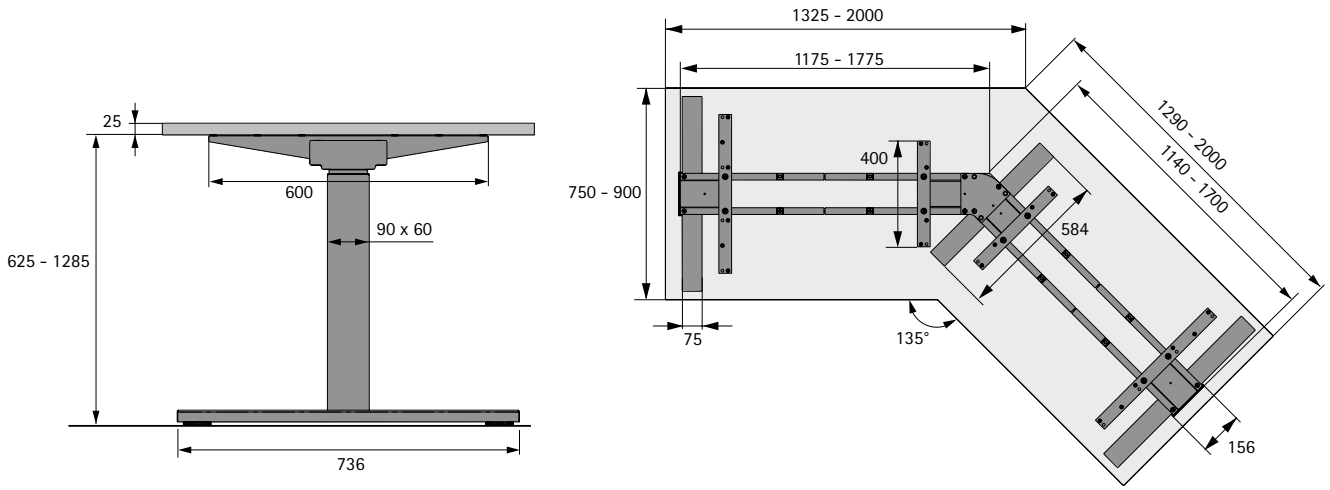

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/n0wnuy2

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 670 SLS Highline пейка




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса за двойно работно място в позиция пейка
- 2-степенно телескопични крака 60 x 90 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 650 - 800 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 625 - 1285 мм
- Ход на повдигане 660 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата) на работно място
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W) на работно място
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 4 броя крака с регулиране
- 4 броя носачи за плота Highline 600 мм
- 4 броя телескопични траверси
- 2 броя напречни траверси
- 2 броя електронно управление
- 2 броя ръчен прекъсвач
- 2 броя мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 311 397**	1 к-кт
черно	**9 311 398**	1 к-кт
бяло	**9 311 400**	1 к-кт

Пример за планиране

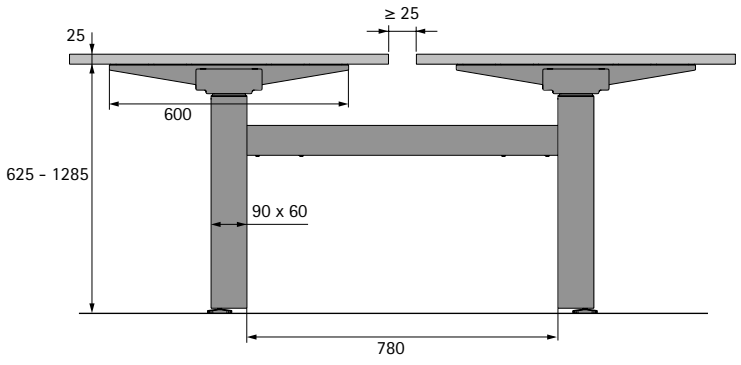

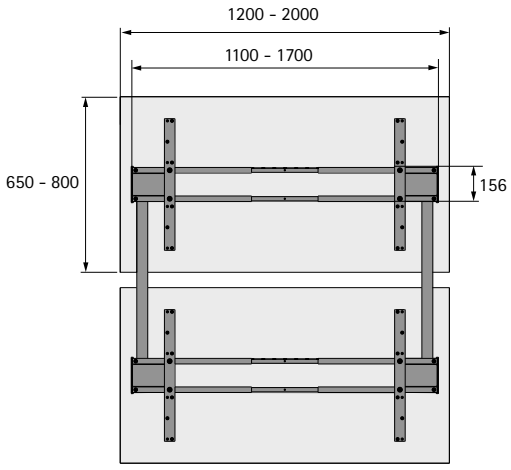

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/hqz98mz

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 570 SLS Highline




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 1-степенно телескопични крака 60 x 90 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 700 - 1190 мм
- Ход на повдигане 490 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи Highline 736 мм
- 2 броя носачи за плота Highline 600 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 757**	1 к-кт
черно	**9 309 758**	1 к-кт
бяло	**9 309 759**	1 к-кт

Пример за планиране

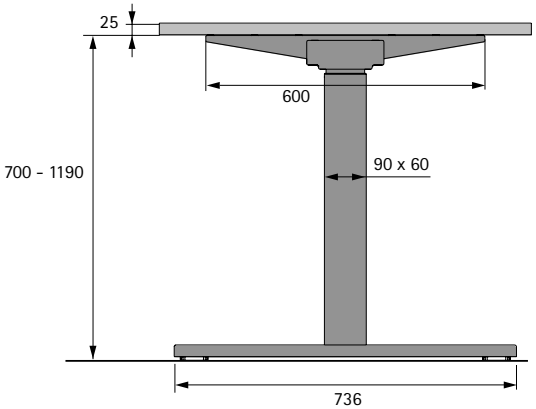

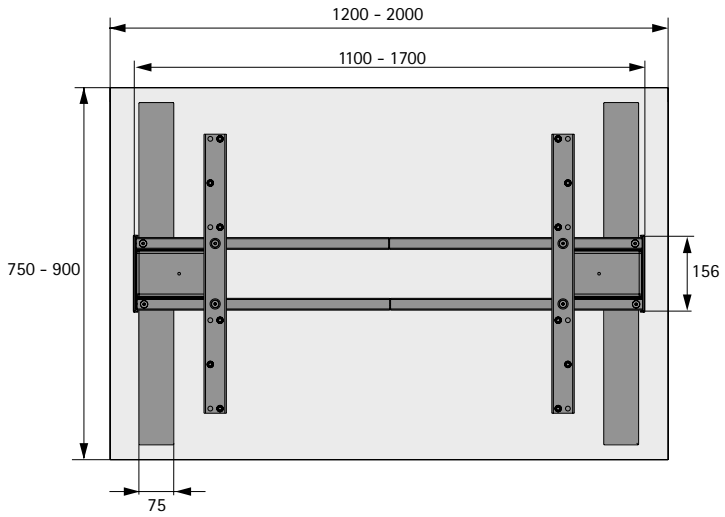

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/epzrk24

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 470 SLS




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 2-степенно телескопични крака 70 x 70 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 617 - 1277 мм
- Ход на повдигане 660 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи 750 мм
- 2 броя носачи за плота 600 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 754**	1 к-кт
черно	**9 309 755**	1 к-кт
бяло	**9 309 756**	1 к-кт

Пример за планиране

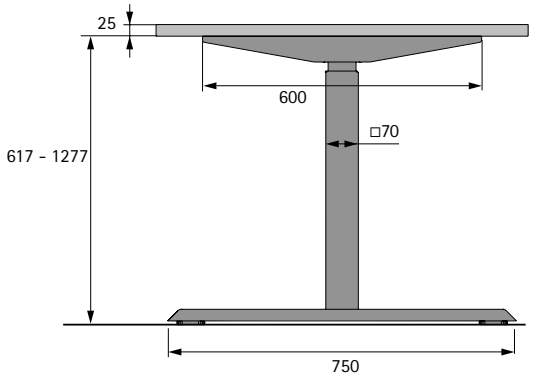

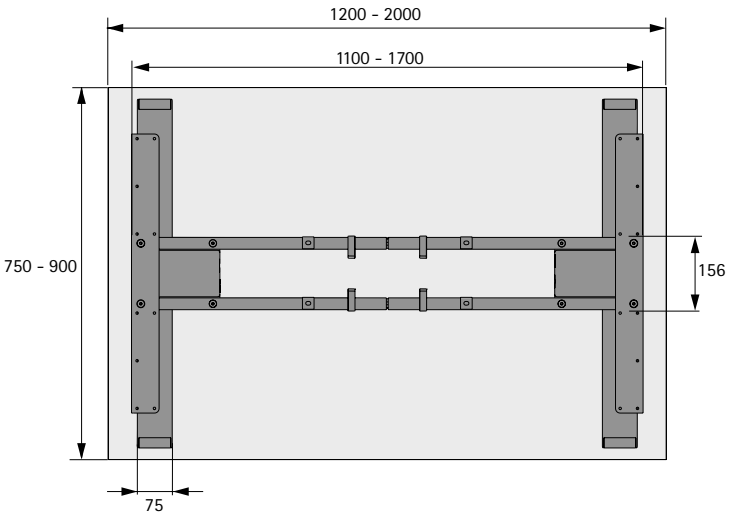

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/ot3kuxy

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 370 SLS




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 1-степенно телескопични крака 70 x 70 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 900 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулиране по височина от 692 - 1182 мм
- Ход на повдигане 490 мм
- Тегло на повдигане макс. 120 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи 750 мм
- 2 броя носачи за плота 600 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 751**	1 к-кт
черно	**9 309 752**	1 к-кт
бяло	**9 309 753**	1 к-кт

Пример за планиране

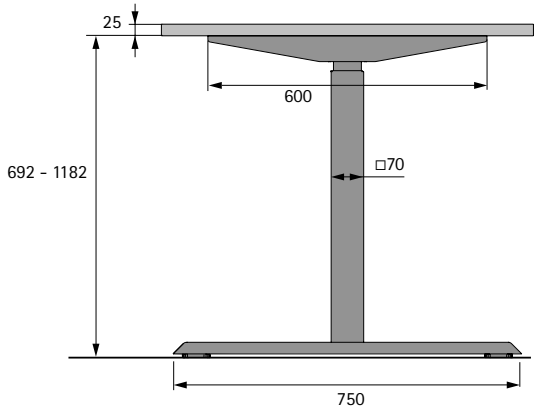

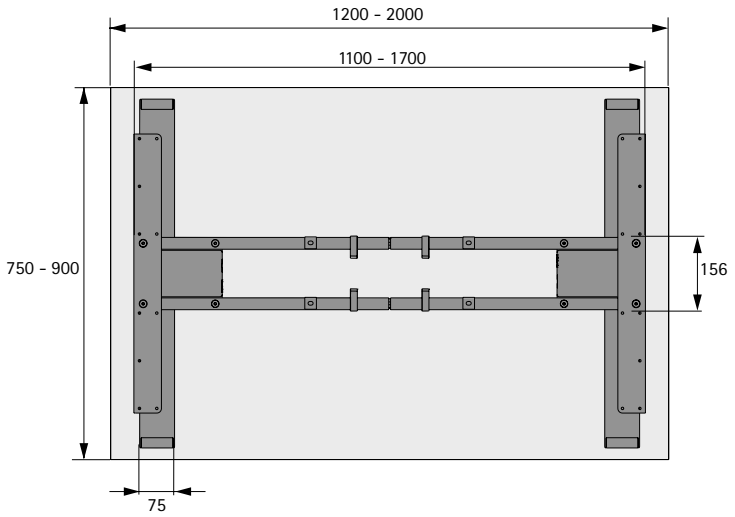

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/qkqplmm

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 300




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 1-степенно телескопични крака 60 x 60 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 750 - 800 мм
  - Ширина 1100 - 1800 мм
- Регулиране по височина от 690 - 1180 мм
- Ход на повдигане 490 мм
- Тегло на повдигане макс. 100 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи 750 мм
- 2 броя носачи за плота 600 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 309 791**	1 к-кт
бяло	**9 309 792**	1 к-кт

Пример за планиране

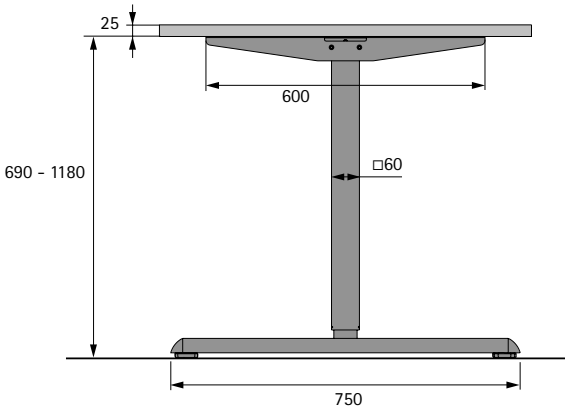

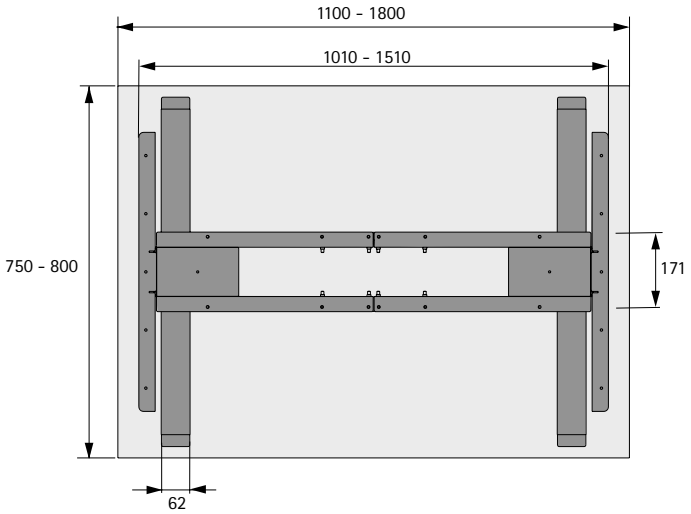

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/aqqyw2v

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Електромоторно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 300 slim




- Електромоторно регулируеми по височина крака за маса
- 1-степенно телескопични крака 60 x 60 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 600 - 700 мм
  - Ширина 1100 - 1800 мм
- Регулиране по височина от 690 - 1180 мм
- Ход на повдигане 490 мм
- Тегло на повдигане макс. 100 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност 0,1 W)
- Скорост на повдигане 39 мм/сек
- Разпознаване за сблъсък (без защита за човека)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи 600 мм
- 2 броя носачи за плота 447 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой електронно управление
- 1 брой ръчен прекъсвач
- 1 брой мрежов кабел 1800 мм с Euro щепсел
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 309 793**	1 к-кт
бяло	**9 309 794**	1 к-кт

Пример за планиране

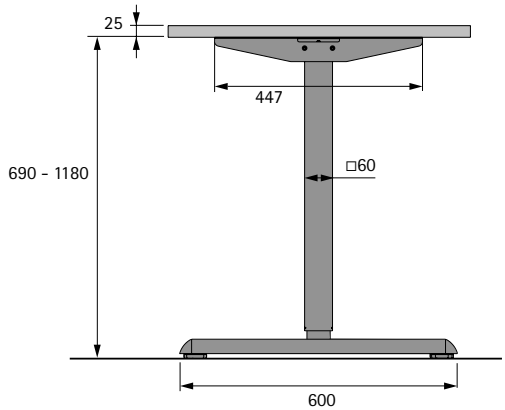

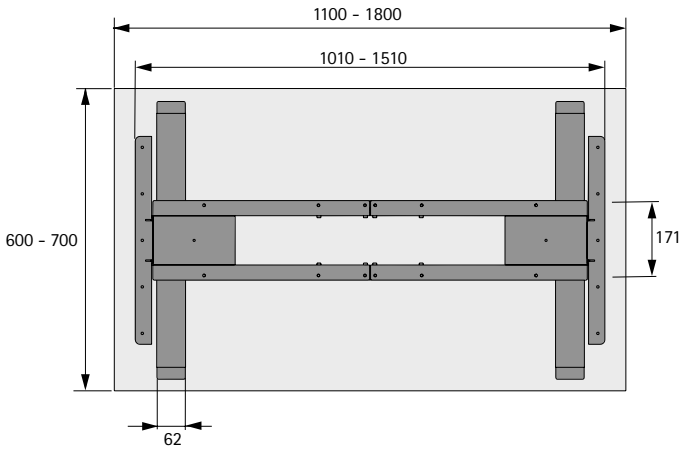

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/b54me7m

Регулиращи крака Steelforce

- **Комплект регулиращи крака**
- **Ръчно регулиране по височина**

New

Steelforce Pro 310 HC slim




- Ръчно регулируеми по височина крака за маса
- 1-степенно телескопични крака 64 x 64 мм
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 600 - 700 мм
  - Ширина 1100 - 1600 мм
- Регулиране по височина от 700 - 1180 мм
- Ход на повдигане 480 мм
- Тегло на повдигане макс. 60 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:

- 2 броя крака
- 2 броя основи 600 мм
- 2 броя носачи за плота 490 мм
- 2 броя телескопични траверси
- 1 брой ръчна манивела
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	9 309 795	1 к-кт
бяло	9 309 796	1 к-кт

Пример за планиране

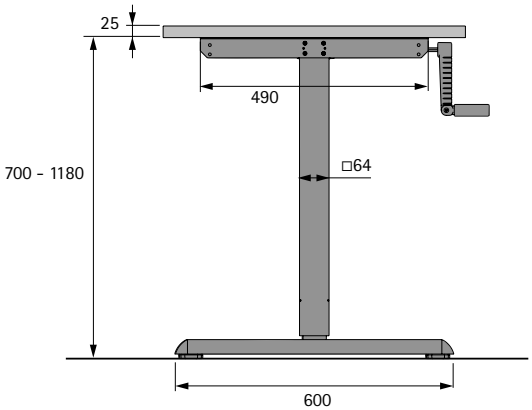

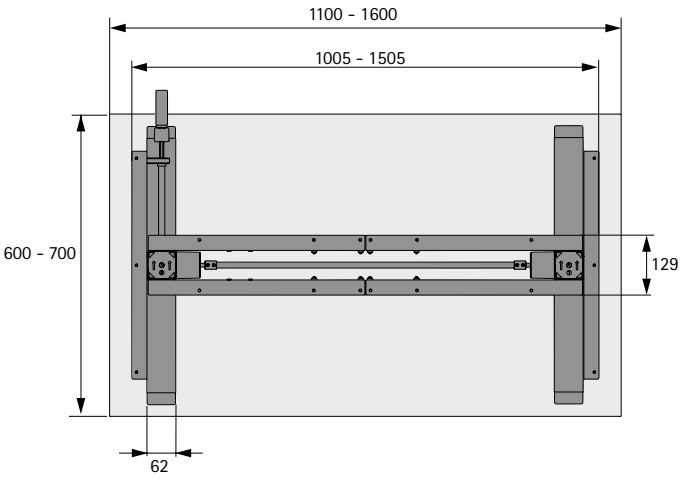

Указания

- Организация на кабелите 1080 - 1088
- Пространство за съхранение 1089 - 1096
- Защитен екран 1097
- Аксесоари 1098 - 1100

hettich.com/short/7ngz24

New

Вана за кабели Fixed




- Хоризонтална вана за кабели
- Монтаж под плота
- Ширина 1100 мм
- Височина 150 мм
- Дълбочина 85 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 797	1 к-кт
черно	9 309 798	1 к-кт
бяло	9 309 799	1 к-кт

Размери

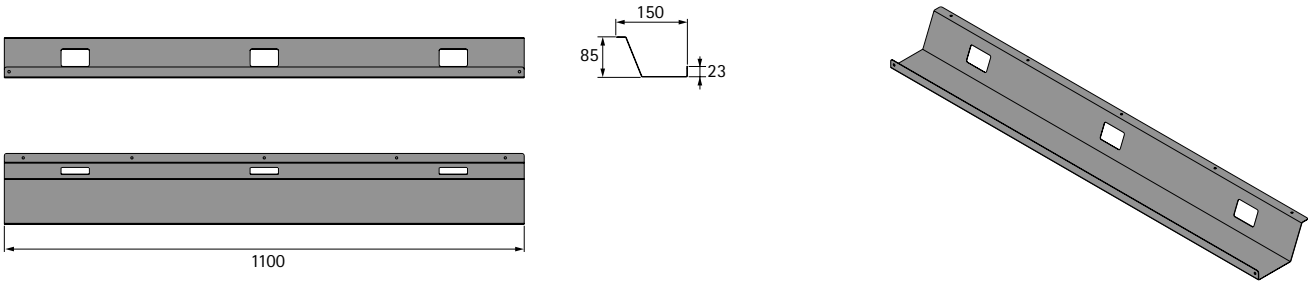

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Вана за кабели 1200




- Хоризонтална вана за кабели, регулируема по височина и сгъваема
- Монтаж под плота
- Ширина 1264 мм
- Височина 92 - 128 мм
- Дълбочина 152 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- 2 броя държачи
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 800**	1 к-кт
черно	**9 309 801**	1 к-кт
бяло	**9 309 802**	1 к-кт

Размери

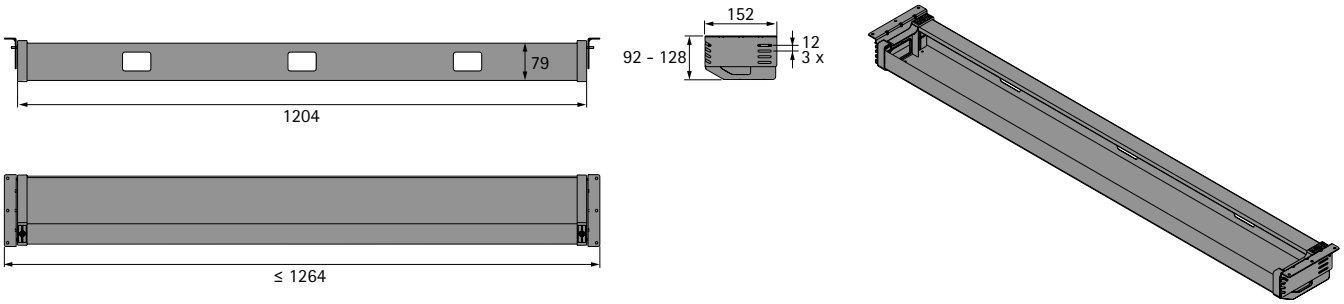

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Вана за кабели Easy





- Хоризонтална вана за кабели
- Монтаж под плота
- Ширина 1100 мм
- Височина 135 мм
- Дълбочина 205 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 803	1 к-кт
черно	9 309 804	1 к-кт
бяло	9 309 805	1 к-кт

Размери

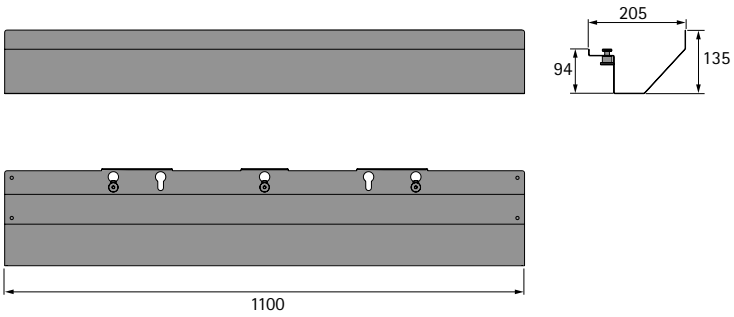

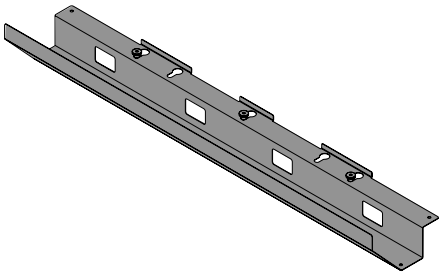

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Вана за кабели Flex




- Хоризонтална вана за кабели
- Гъвкаво напасваща се, напр. към контура на плота
- Монтаж под плота
- Ширина 1470 мм
- Височина 62 мм
- Дълбочина 82 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 309 806**	1 к-кт
бяло	**9 309 807**	1 к-кт

Размери

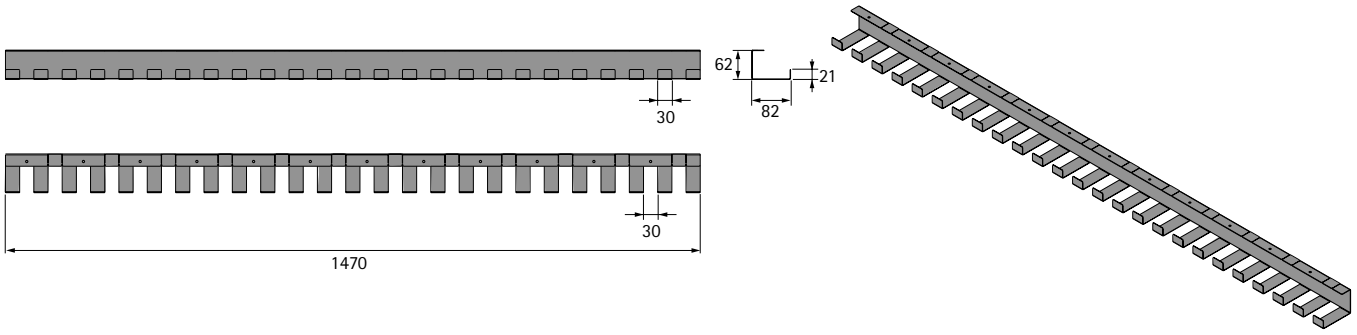

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Вана за кабели Click




- Хоризонтална вана за кабели, лесен достъп
- Монтаж под плота
- Ширина 1200 мм
- Височина 96 мм
- Дълбочина 190 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 808	1 к-кт
черно	9 309 809	1 к-кт
бяло	9 309 810	1 к-кт

Размери

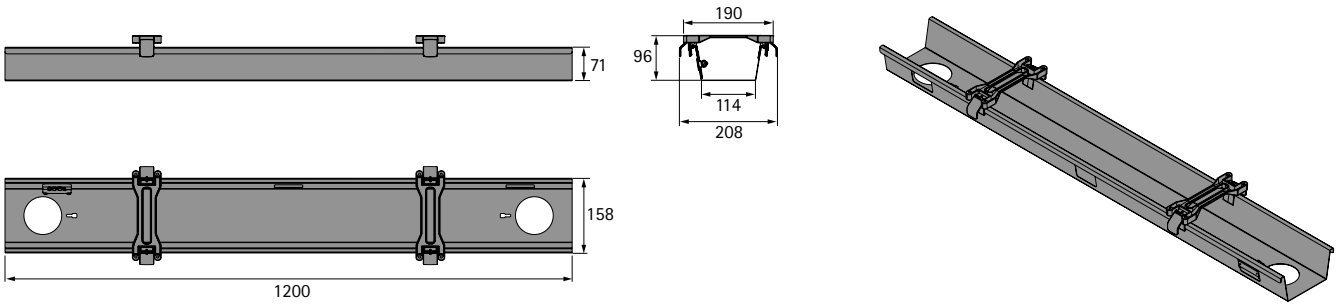

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Вана за кабели Bambus




- Хоризонтална вана за кабели
- Монтаж под плота
- Ширина 1150 мм
- Височина 85 мм
- Дълбочина 150 мм
- Bambus

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 309 811	1 к-кт

Размери

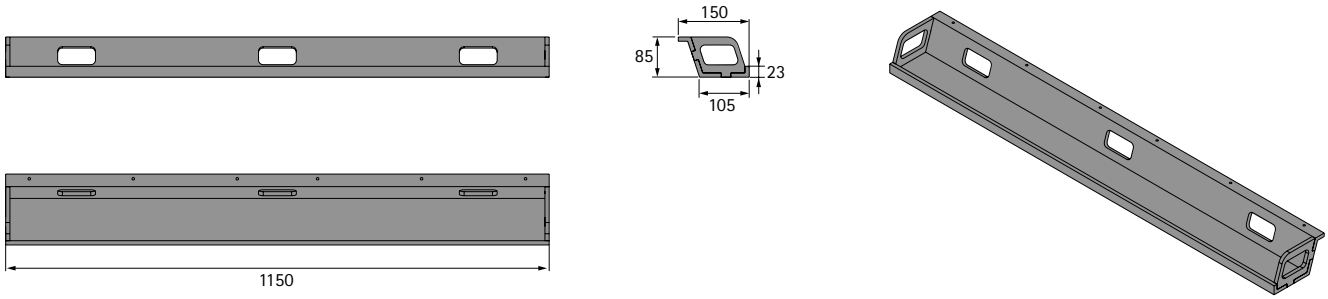

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Кабелен канал Slim




- Вертикален кабелен канал
- Подвежда кабела защитено от пода към плота
- Дължина 1310 мм
- Размери 56 x 26 мм
- Пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- 1 брой адаптор към плота
- 1 брой планка за пода с тежест
- Монтажни елементи

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 812	1 к-кт
черно	9 309 813	1 к-кт
бяло	9 309 814	1 к-кт

Размери

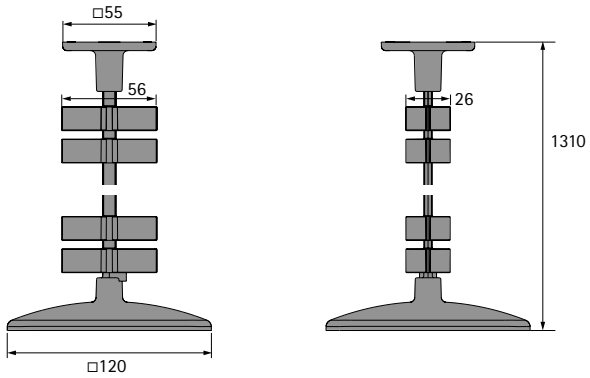

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Магнит за кабелен канал Slim





- Магнитен елемент за оптимално подвеждане на кабелния канал Slim
- Държи кабелния канал с магнит към стоманения крак
- Дължина 52 мм
- Размери 56 x 26 мм
- Пластмаса, вграден магнит

Комплектът включва:
- 1 брой магнитен елемент

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 815	1 к-кт
черно	9 309 816	1 к-кт
бяло	9 309 817	1 к-кт

Размери

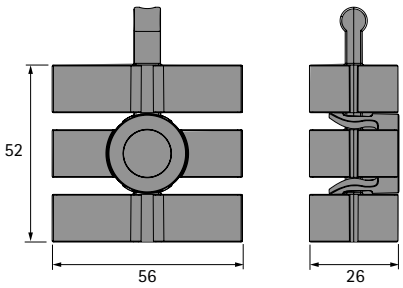



hettich.com/short/uyjp6fk

New

Устройство за защита срещу опън за кабели




- Устройство за защита срещу опън за до 3 кабела
- Ширина 60 мм
- Размери 22 x 19 мм
- Сребриста пластмаса

Комплектът включва:
- 1 брой устройство за защита срещу опън за кабели

Кат. №	ОПЕ
9 309 818	1 к-кт

Размери

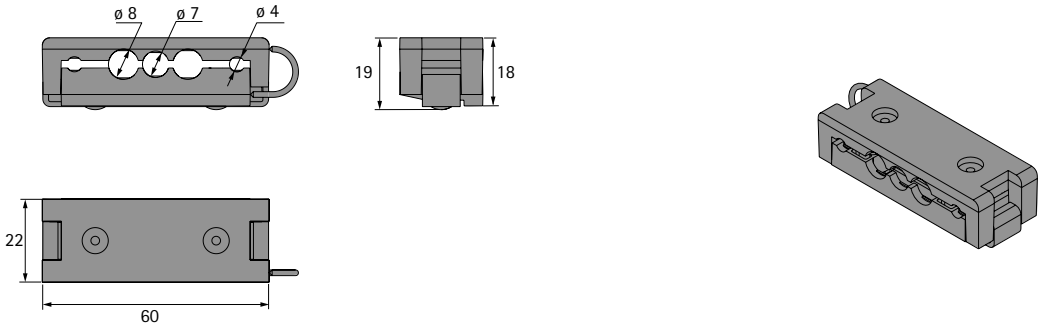

hettich.com/short/uyjp6fk

New

Чекмедже SN Grip





- Чекмедже за лесен достъп под плота
- Ширина 425 мм
- Дълбочина 265 мм
- Височина 39 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой чекмедже
- 1 брой организационен елемент Bambus
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 819	1 к-кт
черно	9 309 820	1 к-кт
бяло	9 309 821	1 к-кт

Размери

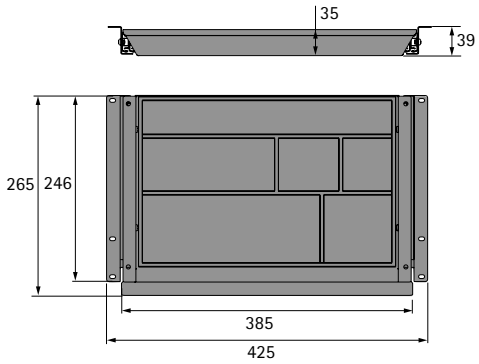

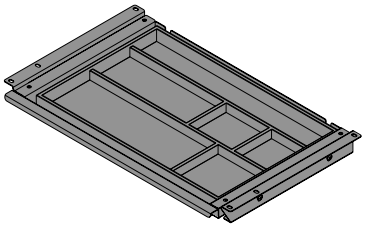

hettich.com/short/yitr0p7

New

Чекмедже SL Grip





- Широко чекмедже за лесен достъп под плота
- Ширина 760 мм
- Дълбочина 265 мм
- Височина 39 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой чекмедже
- 1 брой организационен елемент Bambus
- 1 брой филцова подложка
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 822	1 к-кт
черно	9 309 823	1 к-кт
бяло	9 309 824	1 к-кт

Размери

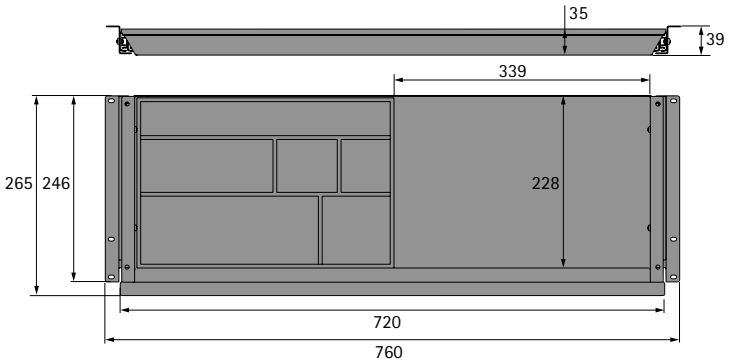

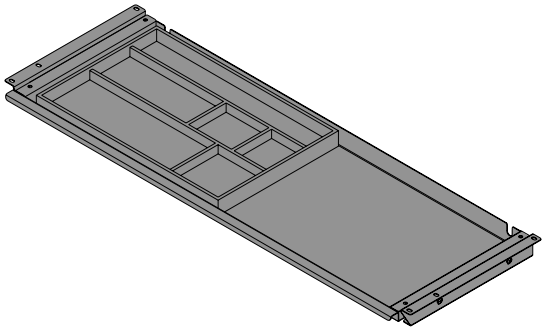

hettich.com/short/yitr0p7

New

Чекмедже Bambus





- Чекмедже за лесен достъп под плота
- Ширина 580 мм
- Дълбочина 247 мм
- Височина 41 мм
- Bambus

Комплектът включва:
- 1 брой чекмедже
- 1 брой филцова подложка
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 309 825	1 к-кт

Размери

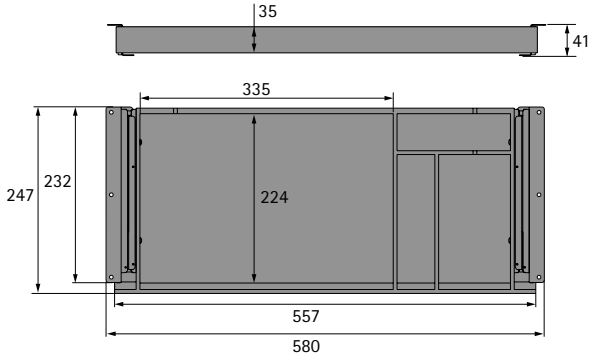

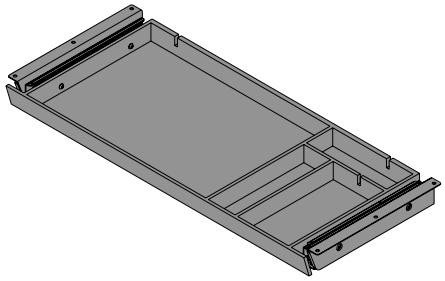

hettich.com/short/yitr0p7

New

Кутия чекмеджета Tri Grip




- Елемент чекмеджета за лесен достъп под плота
- Елемент с 3 чекмеджета
- Ширина 306 мм
- Дълбочина 360 мм
- Височина 127 мм
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:
- 1 брой елемент чекмеджета
- 1 брой организационен елемент Bambus
- 2 броя филцова подложка
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 826	1 к-кт
черно	9 309 827	1 к-кт
бяло	9 309 828	1 к-кт

Размери

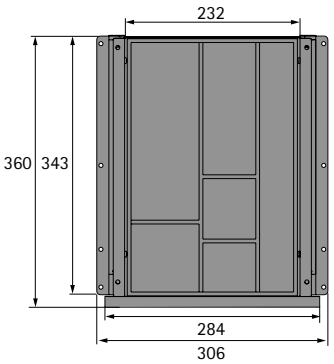



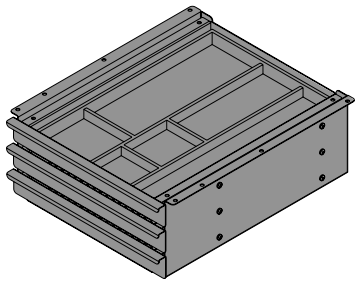

hettich.com/short/yitr0p7

New

Кутия чекмеджета Duo Grip




- Елемент чекмеджета за лесен достъп под плота
- Елемент с 2 чекмеджета
- Заключващо се външно чело
- Ширина 287 мм
- Дълбочина 370 мм
- Височина 141 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой елемент чекмеджета
- 1 брой организационен елемент Bambus
- 1 брой филцова подложка
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	9 309 829	1 к-кт
черно	9 309 830	1 к-кт
бяло	9 309 831	1 к-кт

Размери

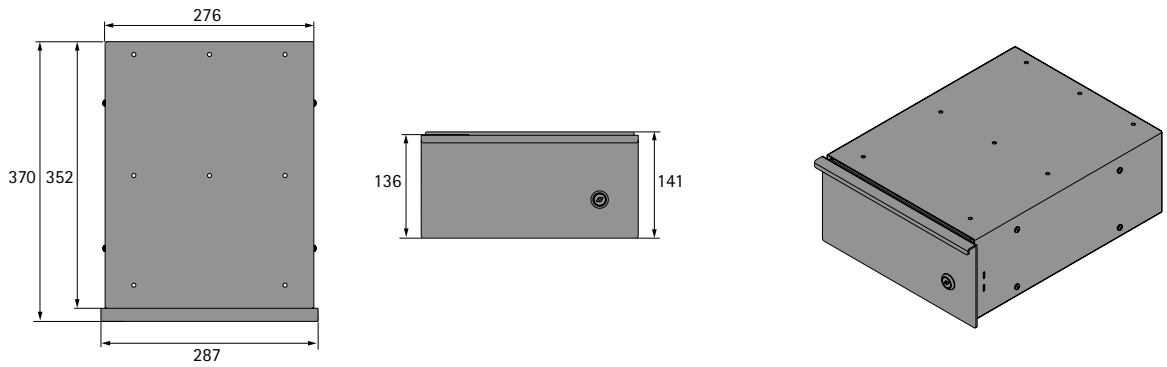

hettich.com/short/yitr0p7

New

Multibox S





- Организационна кутия за лесен достъп до плота
- Закрепване странично към плота
- Ширина 308 мм
- Дълбочина 122 мм
- Височина 105 мм
- Стомана, прахово боядисана


Комплектът включва:
- 1 брой Multibox
- 1 брой капак за Multibox
- 2 броя закрепващ ъгъл
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 832**	1 к-кт
черно	**9 309 833**	1 к-кт
бяло	**9 309 834**	1 к-кт

Размери

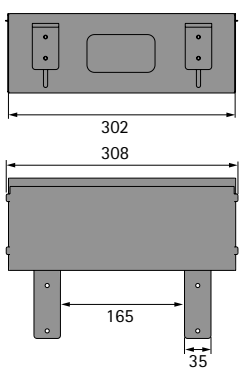





hettich.com/short/yitr0p7

New

Multibox L




- Организационна кутия за лесен достъп до плота
- Закрепване странично към плота
- Ширина 605 мм
- Дълбочина 122 мм
- Височина 105 мм
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой Multibox
- 1 брой капак за Multibox
- 2 броя закрепващ ъгъл
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Цвят	Кат. №	ОПЕ
сребристо	**9 309 835**	1 к-кт
черно	**9 309 836**	1 к-кт
бяло	**9 309 837**	1 к-кт

Размери

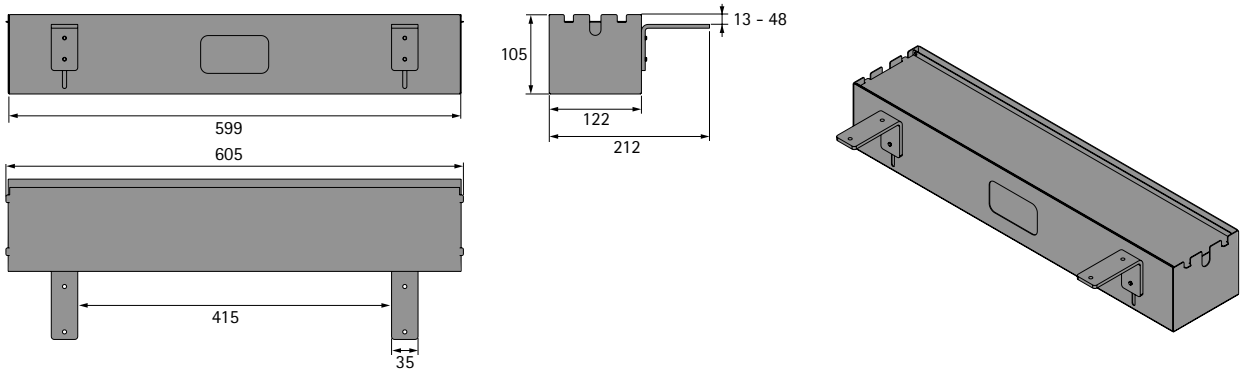

Саксия за Multibox



- Използва се за цветя и растения
- За използване в Multibox S или L
- Ширина 300 мм
- Височина 110 мм
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 309 838	1 бр.

hettich.com/short/yitr0p7

New

ActiHook





- Закачалка за окачване на чанта за документи, ръчна чанта, раница и т.н.
- Монтаж под плота
- Въртяща се 360°
- Размери 187 x 120 x 39 мм
- Алуминий

Комплектът включва:
- 1 брой ActiHook
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 309 839	1 к-кт

Размери

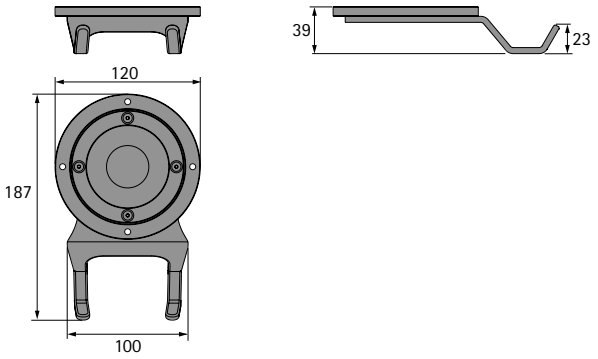



hettich.com/short/yitr0p7

New

Държач за екран




- Държач за закрепване на защитен и акустичен екран
- Лесно залепване върху плота
- Размери 100 / 150 x 40 мм
- Дебелина на притискане 5 - 8 mm
- Благородна стомана

Комплектът включва:
- 2 броя държачи за екран вкл. подложка за залепване

Кат. №	ОПЕ
9 309 840	1 к-кт

Размери

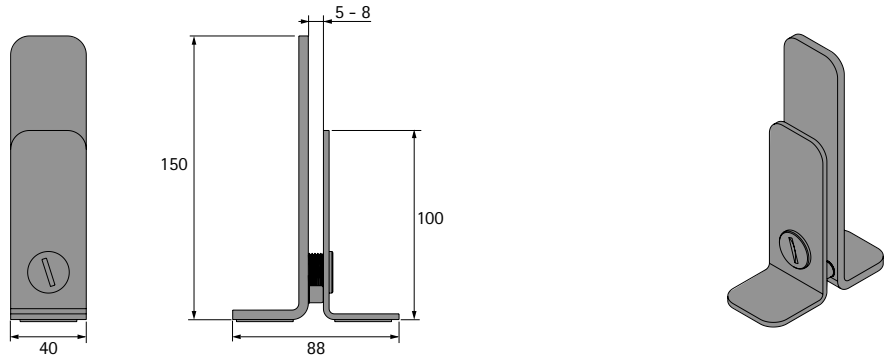


Акустичен екран



- Защитен и акустичен екран
- Лесно закрепване с държачи за екран (поръчват се отделно)
- Височина 400 мм
- Дебелина 8 мм
- Сив материал от флийс

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Малка ширина 750 мм	**9 309 841**	1 бр.
Голяма ширина 1500 мм	**9 309 842**	1 бр.

Размери

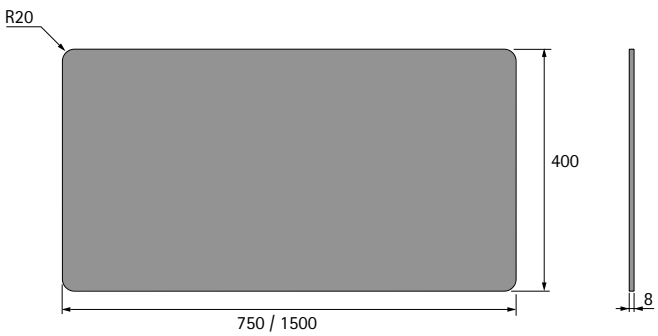

New

Ръчен прекъсвач ActiSwitch Pro-Memory





- Ръчен прекъсвач за комфортно обслужване на регулируемите крака Steelforce
- Дисплей с цифрово показание на височината на масата
- 3 позиции за запаметяване
- Bluetooth
- Щепсел за свързване RJ11
- Черна пластмаса


Комплектът включва:
- 1 брой ръчен прекъсвач
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 309 938	1 к-кт

Размери







Ръчен прекъсвач ActiSwitch Eco-Memory





- Ръчен прекъсвач за комфортно обслужване на регулируемите крака Steelforce
- Дисплей с цифрово показание на височината на масата
- 3 позиции за запаметяване
- Щепсел за свързване RJ11
- Черна пластмаса


Комплектът включва:
- 1 брой ръчен прекъсвач
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 309 939	1 к-кт

Размери







New


Ръчен прекъсвач ActiSwitch Pro-Basic




- Ръчен прекъсвач за лесно обслужване на регулируемите крака Steelforce
- Щепсел за свързване RJ11
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 309 937	1 бр.

Размери

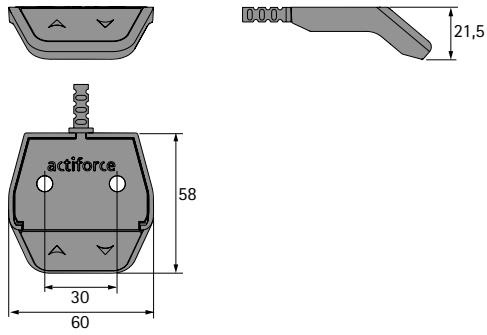




Ръчен прекъсвач ActiSwitch Classic Slide




- Ръчен прекъсвач за лесно обслужване на регулируемите крака Steelforce
- За приплъзване под плота
- Щепсел за свързване RJ11
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 309 936	1 бр.

Размери

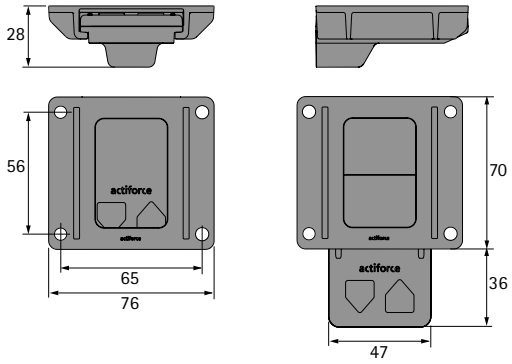



New

Мрежов кабел ControlForce 2



- Мрежов кабел, дължина около 1800 мм
- За използване с ControlForce 2 управления и регулируеми крака Steelforce Pro 670, 670 пейка, 570, 470, 370, 300

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Euro	9 309 943	1 бр.
UK	9 309 945	1 бр.

Мрежов кабел ControlForce 3



- Мрежов кабел, дължина около 1800 мм
- За използване с ControlForce 3 управления и регулируеми крака Steelforce Pro 671, 673

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Euro	9 315 556	1 бр.
Швейцария	9 315 557	1 бр.
UK	9 315 558	1 бр.

hettich.com/short/bvuhhbj

Стандарти и насоки

За изготвяне на декларацията за съответствие за регулируемите крака за маса бяха приложени следните насоки:

Директива за машините 2006/42/EG
Директива EMV 2014/30/EU
Директива RoHS 2011/65/EU

Бяха приложени следните европейски хармонизирани и други технически стандарти:

EN 60335-1

EN55014-1
EN55014-2

EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN 62233

UL 962
47 CFR FCC част 15, раздел B

Регулируемите крака за маса са разработени така, че да отговарят на следните стандартни изисквания:

EN 527-2



Държач за компютър PRO

1103



Държач за компютър Lock

1104



Държач за компютър Eco

1105



Държач за компютър Basic

1105



Сачмен водач KA 3434 за клавиатура

1106



Водач за клавиатура с подложка за мишка

1106



OrgaStripe

1107



Org@Wall

1108 - 1111



Чекмедже SmarTray пластмаса

1126 - 1135



Чекмедже SmarTray стомана

1114 - 1124


Държач за компютър PRO



- За завинтване под плота
- Регулируем по ширина, височина и дълбочина
- Въртящ се на 360°
- Размери на кутията на компютъра:
  Височина 363 - 623 мм
  Ширина 210 - 250 мм
- Полупрозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 078 797	1 бр.

Монтаж

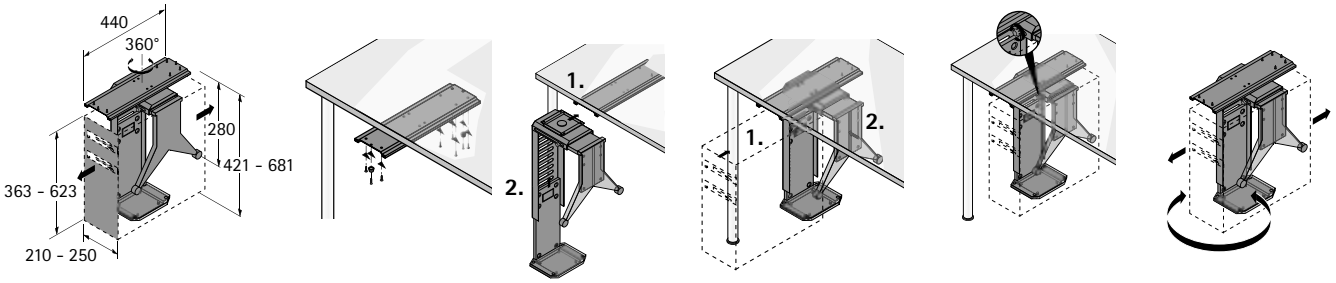


Държач за компютър Lock



- Просто закрепете здраво под плота или странично към равна повърхност
- Макс. Размери за кутията на компютъра:
  Височина 370 - 630 мм
  Ширина 85 - 230 мм
- Опционално заключващ се, комплект за заключване се поръчва отделно (виж по-долу)
- Стомана, прахово боядисана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**0 048 305**	1 бр.
алуминий	**0 048 306**	1 бр.

Монтаж

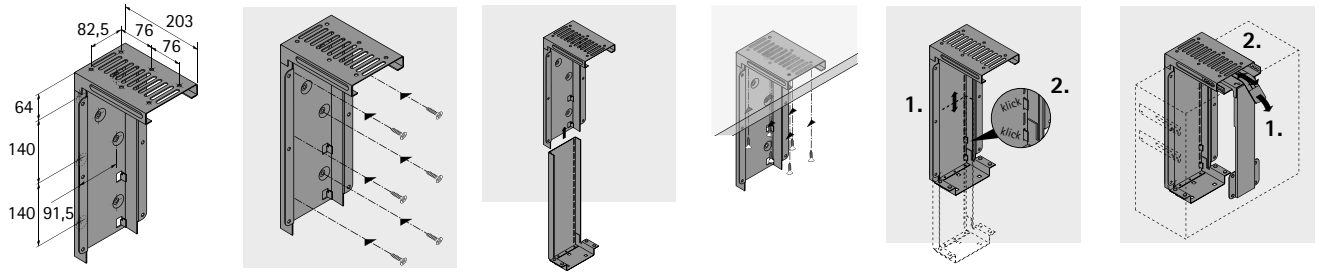

Комплект за заключване




- За заключване на държач за компютър Lock
- Стомана, прахово боядисана

Комплектът включва:
- 1 брой ъгъл
- 1 брой катинар

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**0 047 115**	1 к-кт
алуминий	**0 048 307**	1 к-кт

Монтаж с комплект за заключване

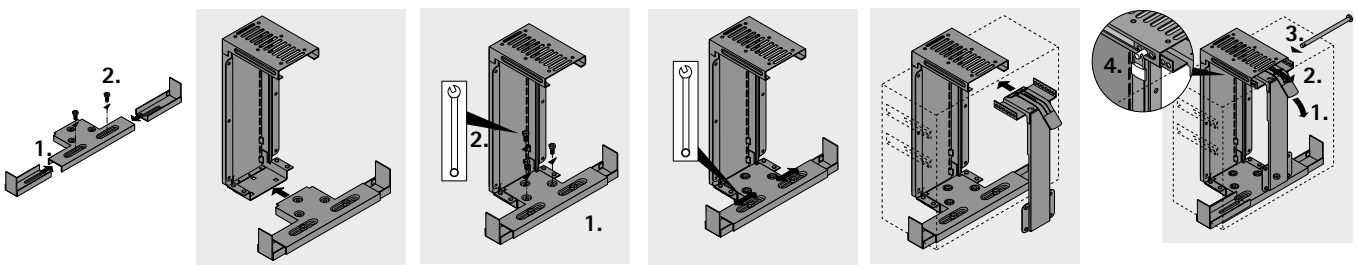


Държач за компютър Eco



- За завинтване под плота
- Посредством колан зе регулира за различни кутии на компютри
- Обхват на колана 1600 мм
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 078 792	1 бр.

Монтаж

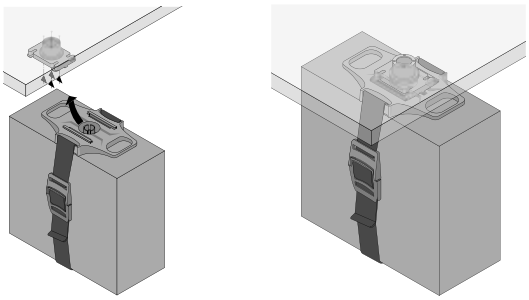


Държач за компютър Basic



- За завинтване под плота
- Регулируем по ширина и по височина
- Размери на кутията на компютъра:
  Височина 330 - 570 мм
  Ширина 90 - 200 мм
- Стомана, прахово боядисана, цвят алуминий

Кат. №	ОПЕ
9 078 795	1 бр.

Монтаж

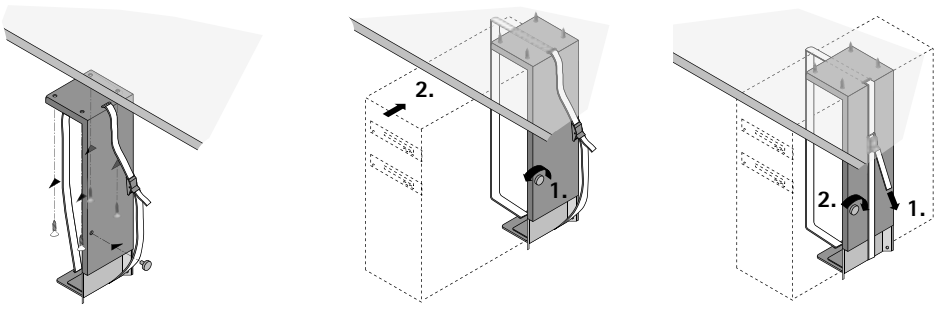

Сачмен водач KA 3434, товароносимост 20 кг



- Прецизно частично изтегляне с фиксиране против затваряне и осигурител против изтегляне до изпадане
- За водачи за клавиатура, чекмеджета и плотове
- Променлива монтажна височина от 62,5 до 105,5 мм посредством 5 стъпки
- Товароносимост според EN 15338, ниво 1
- Поцинкована и пасивирана стомана

Номинална дължина мм	Загуба при изтеглянето EL мм	Отстояние между отворите b1 мм	Отстояние между отворите C мм	**Кат. №**	ОПЕ
300	103	213	108	**0 077 800**	1 к-кт
350	116	263,5	158,5	**0 077 801**	1 к-кт
400	128	314,5	184	**0 077 802**	1 к-кт
450	141	365	209,5	**0 077 803**	1 к-кт
500	154	416	260,5	**0 077 804**	1 к-кт
550	167	416	311	**0 077 805**	1 к-кт


Водач за клавиатура с подложка за мишка



- Монтаж под плота на бюрото
- 3 проминливи монтажни височини от 93,2 до 115,6 мм
- Максимална ширина на клавиатурата 555 мм
- Тегло на клавиатурата 20 кг
- Фиксиране за използваната клавиатура
- Отделение за прибори за писане
- Пластмаса

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
черно	**0 070 284**	1 бр.
сиво	**0 070 289**	1 бр.

Монтаж

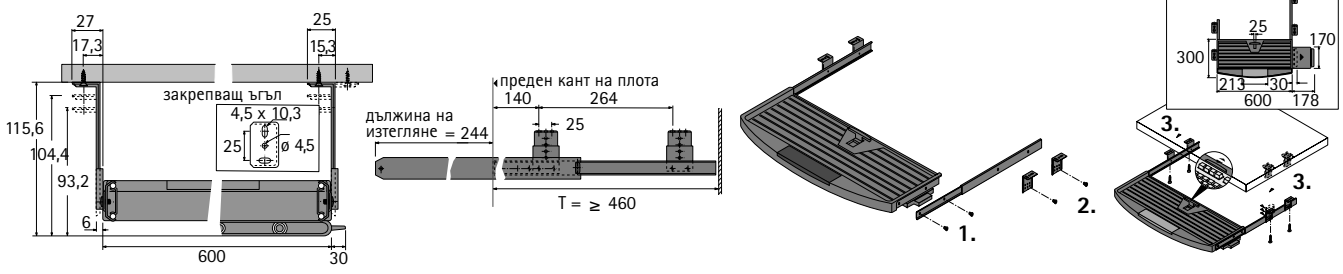



- Гъвкава система за организация
- Самозалепващите се профили са приложими в почти всички чекмеджета
- Препоръчва се използването върху дървесни плоскости с покритие, алуминий или стомана
- Разделителните елементи с дебелина от 4 мм дават простор за индивидуално оформяне
- Големината на отделенията варира посредством плъзгането на разделителните елементи

Профил OrgaStripe



- За залепване върху дървесни материали с покритие, стомана и алуминий
- Дължина 1100 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 203 254**	1/30 бр.
антрацит	**9 217 559**	1/30 бр.
сиво	**9 203 466**	1/30 бр.
бяло	**9 203 465**	1/30 бр.

OrgaClip



- За поставяне в профила OrgaStripe
- За разделителни елементи с дебелина 4 мм
- Свободно избираем материал за разделителните елементи
- Безстъпково плъзгане в профила
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
черно	**9 203 467**	1/60 бр.
антрацит	**9 217 556**	1/60 бр.
сиво	**9 203 469**	1/60 бр.
бяло	**9 203 468**	1/60 бр.

hettich.com/short/57e359



Просто създайте ред:
Org@Wall поддържа нещата подредени и създава пространство на бюрото. Универсалните профили от висококачествен алуминий са гъвкави при употреба и могат да бъдат организирани както с практични поставки, така също и с кутии за офис консумативи. Org@Wall се монтира лесно. Org@Wall е много практична особено в комбинация с визуално и шумоизолиращи прегради. Различните формати създават много простор и свобода в дизайна за индивидуално оформление на офиса. Работата в офиса може да бъде толкова лесна и прегледна.



Прегледно организиране на документите:
Универсален държач за поставяне на висящи папки.



Моливи и консумативи под ръка:
Кутията предлага място и прегледност.



Универсален и практичен:
Профилът Org@Wall за завинтване.

hettich.com/short/a57bd7

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Универсални профили **1110**



Поставки **1111**



Кутии **1111**



Универсален държач **1111**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги


hettich.com/short/4263ee

Универсален профил Org@Wall за нутване



- За нутване
- За дървени стени от дебелина 16 мм
- За скъсяване на размер
- Анодиран алуминий
- Одобрени за натоварване до 10 кг / 30 см (напр. 10 кг на поставка Din A4)


Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1800	**9 011 869**	1 бр.

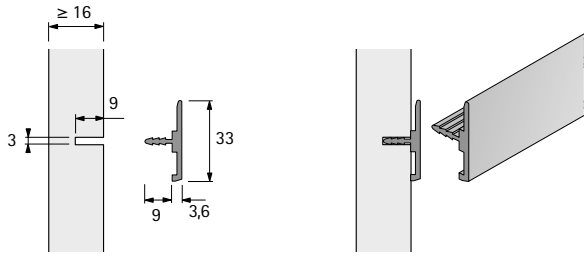

Универсален профил Org@Wall за завинтване



- За закрепване към дървени стени (от дебелина 16 мм), както и към стоманени и бетонни стени
- За скъсяване на размер
- Анодиран алуминий
- Клиентът пробива отворите за винтовете сам (жлеб за предварително позициониране на отвора)
- На 25 см се поставя по еден винт
- Одобрени за натоварване до 10 кг / 30 см (напр. 10 кг на поставка Din A4)

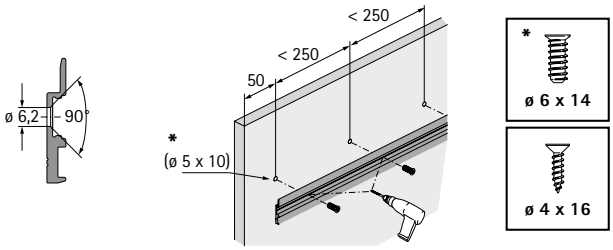


Препоръки за винтове:
- Закрепване към дървени стени или с евровинтове 6 x 14 мм или с винтове за дърво 4 x 16 мм

Указания:
- Опционално профилът Org@Stripe може да се използва, за да скрие винтовете
- За стоманени, респ. бетонни стени трябва да се подберат подходящи, различни крепежни елементи

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1800	**9 241 396**	1 бр.

Щипка за цокъл





- Поставен към канта на плота, за здраво стягане
- За дебелини на плота 15 - 34 мм
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 046 840	1/2 бр.

Указания

- Профил Org@Stripe 1107


hettich.com/short/ac7eb4


Поставка DIN A4 пейзаж



- За окачване в универсален профил Org@Wall
- Макс. Натоварване 5 кг
- Стомана, прахово боядисана, цвят алуминий

Кат. №	ОПЕ
0 047 116	1 бр.





Кутии



- Прозрачна пластмаса
- Дълбочина 100 мм
- Височина 50 мм

Ширина мм	Кат. №	ОПЕ
98	**0 013 174**	1 бр.
148	**0 013 173**	1 бр.
198	**0 013 172**	1 бр.


Комплект универсален държач




- Осигурява и фиксира различни по големина предмети
- За използване с всички международно познати размери на папки


Комплектът включва:
- 1 комплект универсален държач, прозрачна пластмаса
- 2 броя алуминиеви щифтове



Артикул	Кат. №	ОПЕ
Комплект универсален държач	**0 013 382**	1 к-кт

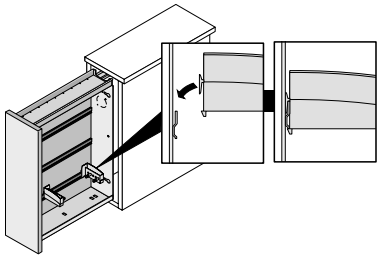



hettich.com/short/a771bf

	Стомана 50 (с касета) Стомана 75 (с касета) 	Стомана за лаптоп (с касета) 	Поставка от стомана 
Страница	1116 - 1119	1120 - 1121	1124
Материал / Покритие	Стомана, прахово боядисана	Стомана, прахово боядисана	Стомана, прахово боядисана
Монтаж	▸ В корпуса под горното дъно ▸ Под плотове на маси ▸ Поставяне върху плотове / горни дъна	▸ В корпуса под горното дъно ▸ Под плотове на маси	▸ В корпуса под горното дъно ▸ Под плотове на маси
Минимални монтажни размери (ширина x дълбочина x височина мм)	**под плотове / горни дъна** ▸ **Стомана 50:** 380 x 237 x 50 мм ▸ **Стомана 75**: 380 x 350 x 75 мм	**под плотове / горни дъна** ▸ 380 x 450 x 75 мм	**под плотове / горни дъна** ▸ 380 x 350 x 60 мм
Цвят	▸ Антрацит ▸ Бяло	▸ Антрацит ▸ Бяло	▸ Антрацит ▸ Бяло
Водач	Quadro пълно изтегляне	Quadro пълно изтегляне	-
Принцип на действие	▸ Самопридърпване с демфер	▸ Самопридърпване с демфер	-
Интегрирана лостова бравичка със сменяем патрон	▸ **Единичен комплект:** със сменяем патрон и ключ ▸ **Голяма опаковка:** без сменяем патрон и ключ	▸ **Единичен комплект:** със сменяем патрон и ключ ▸ **Голяма опаковка:** при запитване	-
Товароносимост	6 кг	8 кг	6 кг
Аксесоари	▸ Комплект капак ▸ Комплект за съединяване	▸ Комплект за съединяване	▸ Комплект за съединяване
Други	▸ За проветряване и преминаване на кабели за сигурното зареждане на електронни устройства ▸ Вкл. поставена филцова подложка	▸ За проветряване и преминаване на кабели за сигурното зареждане на електронни устройства ▸ Вкл. поставена филцова подложка	▸ Вкл. поставена филцова подложка
Опция за монтаж	▸ С комплекта за съединяване могат да се монтират едно върху друго две чекмеджета SmarTray респ. поставки	▸ С комплекта за съединяване могат да се монтират едно върху друго две чекмеджета SmarTray респ. поставки	▸ С комплекта за съединяване могат да се монтират едно върху друго две чекмеджета SmarTray респ. поставки

Пластмаса 40	Пластмаса 60
	
1128	1128
Пластмаса	Пластмаса
▸ Към вътрешната страна на корпуса ▸ В корпуса под горното дъно ▸ Под плотове на маси	▸ Към вътрешната страна на корпуса ▸ В корпуса под горното дъно ▸ Под плотове на маси
към вътрешната страна на корпуса ▸ 392 x 360 x 51,5 мм **под плотове / горни дъна** ▸ 398 x 360 x 51,5 мм	**към вътрешната страна на корпуса** ▸ 392 x 360 x 76 мм **под плотове / горни дъна** ▸ 398 x 360 x 76 мм
▸ Цвят алуминий ▸ Черно ▸ Бяло	▸ Цвят алуминий ▸ Черно ▸ Бяло
Quadro 12 частично изтегляне	Quadro 12 частично изтегляне
▸ Функционално задържане ▸ Самопридърпване с демфер ▸ Push to open	▸ Функционално задържане ▸ Самопридърпване с демфер ▸ Push to open
-	-
6 кг	6 кг
-	-
▸ Чекмедже с разпределение	▸ Чекмедже без разпределение
▸ При монтаж към вътрешната страна на корпуса могат да се монтират няколко чекмеджета едно над друго	▸ При монтаж към вътрешната страна на корпуса могат да се монтират няколко чекмеджета едно над друго



Сигурно съхранение:
Да предпазим от чужд поглед скъпи предмети, лични вещи или потайни неща – затова имаме стилното SmarTray от стомана. Независимо дали в офиса или в къщи: системата за сигурно съхранение с интегрирана бравичка предлага достатъчно място за документи DIN-A4, смартфон, таблет, лаптоп и много повече.

Интегрираното преминаване на кабели дава възможност за зареждане на електронни устройства. Елегантното чекмедже SmarTray е нещо повече от малък трезор: вграденият водач с пълно изтегляне със Silent System очарова с комфортно преживяване на отварянето и затварянето. Както в шкафовете, така и под плота елегантното чекмедже SmarTray се отличава.



Дискретно и сигурно:
Идеалното място за ценности и поверителни предмети.



Също и в къщи:
Защитено, компактно място за съхранение, което пасва навсякъде.



Добре организирани на работното място:
SmarTray е малката сигурна поставка на работното място.



Двойното държи по-добре:
Използването на 2 SmarTray създава още повече пространство за съхранение и преодолява траверсата на бюрото.



Работете перфектно и гъвкаво:
Чекмеджето SmarTray като сигурно място за лаптопа.




Двойна полза:
Поставката SmarTray като практично място за съхранение и връзка към чекмеджето SmarTray.




Малка кутия, голям ред:
За най-важното винаги има място.

hettich.com/short/f71ef0

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.




SmarTray стомана 50 мм с касета и
Quadro пълно изтегляне със Silent System 1116 - 1118
SmarTray стомана 75 мм с касета и
Quadro пълно изтегляне със Silent System 1116 - 1118




Капак за SmarTray стомана 50 мм с касета 1119
Капак за SmarTray стомана 75 мм с касета 1119



SmarTray стомана за лаптоп (с касета) и
Quadro пълно изтегляне със Silent System 1120 - 1121



Комплект за съединяване за SmarTray стомана с касета 1122



SmarTray стомана поставка 1124

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

hettich.com/short/61d2f1

SmarTray стомана 50 мм с касета (единична опаковка)



- Чекмедже с Quadro пълно изтегляне и Silent System
- Стомана, прахово боядисана
- Заключващо се
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 235 x 50 мм
- Вътрешен размер (ширина x дълбочина x височина) 310 x 212 x 38 мм
- Товароносимост 6 кг
- Монтаж под плот / горно дъно (или поставяне върху плот / горно дъно)
- Комплект капак за монтаж върху плот / горно дъно се поръчва отделно
- Два комплекта чекмеджета, респ. поставки с опционален комплект за съединяване за комбиниране едно върху друго

Комплектът включва:
- 1 напълно монтирано чекмедже с касета
- 1 лостова бравичка **със сменяем патрон и ключ**
- С поставена, отнемаща шума филцова подложка в антрацит
- 4 винта за монтаж под плот / горно дъно
- Упътване за монтаж с шаблон за маркиране

Виж страница:
- Комплект капак, виж страница 1119
- Комплект за съединяване, виж страница 1122
- Монтаж на SmarTray стомана с касета, виж страница 1118

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 208 294**	1 к-кт
бяло	**9 208 293**	1 к-кт

SmarTray стомана 75 мм с касета (единична опаковка)



- Чекмедже с Quadro пълно изтегляне и Silent System
- Стомана, прахово боядисана
- Заключващо се
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 348 x 75 мм
- Вътрешен размер (ширина x дълбочина x височина) 310 x 323 x 63 мм
- Товароносимост 6 кг
- Монтаж под плот / горно дъно (или поставяне върху плот / горно дъно)
- Комплект капак за монтаж върху плот / горно дъно се поръчва отделно
- Два комплекта чекмеджета, респ. поставки с опционален комплект за съединяване за комбиниране едно върху друго

Комплектът включва:
- 1 напълно монтирано чекмедже с касета
- 1 лостова бравичка **със сменяем патрон и ключ**
- С поставена, отнемаща шума филцова подложка в антрацит
- 4 винта за монтаж под плот / горно дъно
- Упътване за монтаж с шаблон за маркиране

Виж страница:
- Комплект капак, виж страница 1119
- Комплект за съединяване, виж страница 1122
- Монтаж на SmarTray стомана с касета, виж страница 1118

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 208 297**	1 к-кт
бяло	**9 208 296**	1 к-кт

SmarTray стомана 50 мм с касета (голяма опаковка)



- Чекмедже с Quadro пълно изтегляне и Silent System
- Стомана, прахово боядисана
- Заключващо се
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 235 x 50 мм
- Вътрешен размер (ширина x дълбочина x височина) 310 x 212 x 38 мм
- Товароносимост 6 кг
- Монтаж под плот / горно дъно или поставяне върху плот / горно дъно
- Комплект капак за монтаж върху плот / горно дъно се поръчва отделно
- Два комплекта чекмеджета, респ. поставки с опционален комплект за съединяване за комбиниране едно върху друго

Комплектът включва:
- Напълно монтирани чекмеджета с касета
- Лостова бравичка **без сменяем патрон и ключ**
- С поставена, отнемаща шума филцова подложка в антрацит
- Монтажни елементи / Упътване за монтаж

Указания:
- Срок за доставка 6 седмици след потвърждаване на поръчката

Виж страница:
- Комплект капак, виж страница 1119
- Комплект за съединяване, виж страница 1122
- Монтаж на SmarTray стомана с касета, виж страница 1118

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
антрацит	**9 208 889**	90 к-кт
бяло	**9 208 888**	90 к-кт

SmarTray стомана 75 мм с касета (голяма опаковка)



- Чекмедже с Quadro пълно изтегляне и Silent System
- Стомана, прахово боядисана
- Заключващо се
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 348 x 75 мм
- Вътрешен размер (ширина x дълбочина x височина) 310 x 323 x 63 мм
- Товароносимост 6 кг
- Монтаж под плот / горно дъно или поставяне върху плот / горно дъно
- Комплект капак за монтаж върху плот / горно дъно се поръчва отделно
- Два комплекта чекмеджета, респ. поставки с опционален комплект за съединяване за комбиниране едно върху друго

Комплектът включва:
- Напълно монтирани чекмеджета с касета
- Лостова бравичка **без сменяем патрон и ключ**
- С поставена, отнемаща шума филцова подложка в антрацит
- Монтажни елементи / Упътване за монтаж


Указания:
- Срок за доставка 6 седмици след потвърждаване на поръчката

Виж страница:
- Комплект капак, виж страница 1119
- Комплект за съединяване, виж страница 1122
- Монтаж на SmarTray стомана с касета, виж страница 1118


Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
антрацит	**9 208 891**	40 к-кт
бяло	**9 208 890**	40 к-кт

Монтаж на SmarTray стомана 50 / 75 мм с касета


9 208 312




Моля обърнете внимание:
При използване на комплекта за съединяване, първо монтирайте сглобките




SmarTray 50 / 75

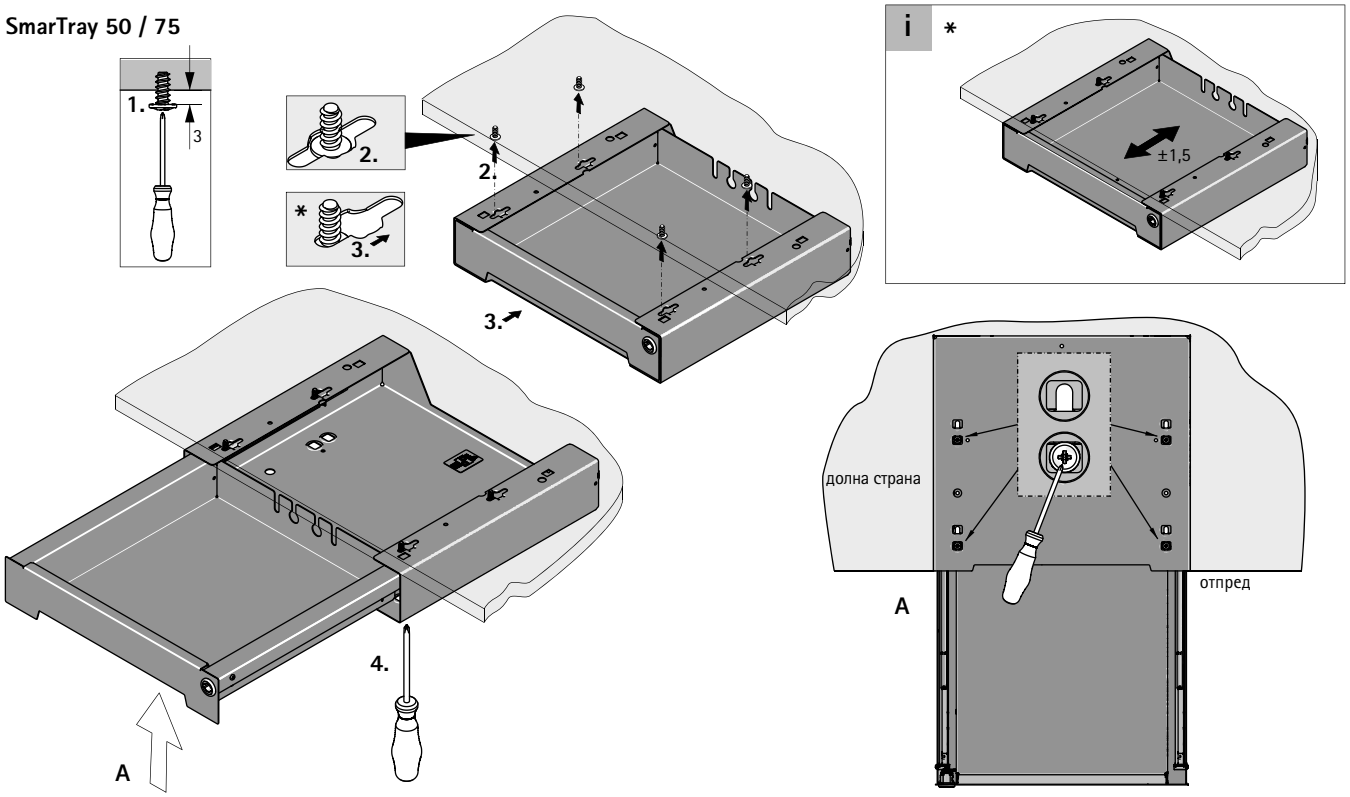


SmarTray 50

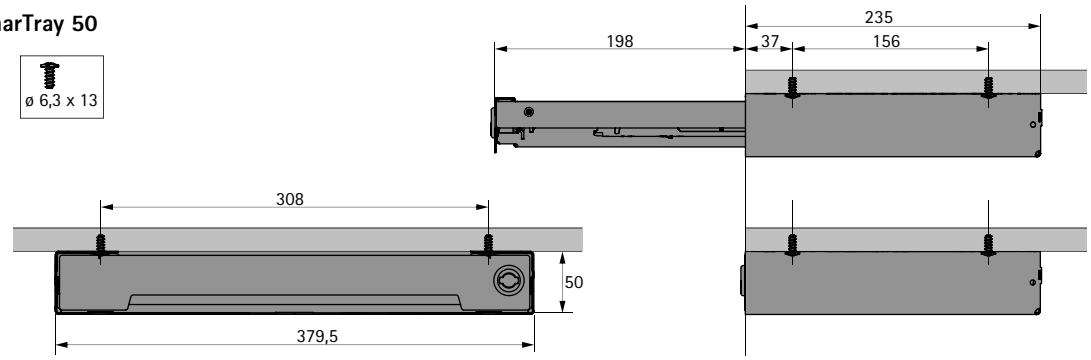

SmarTray 75

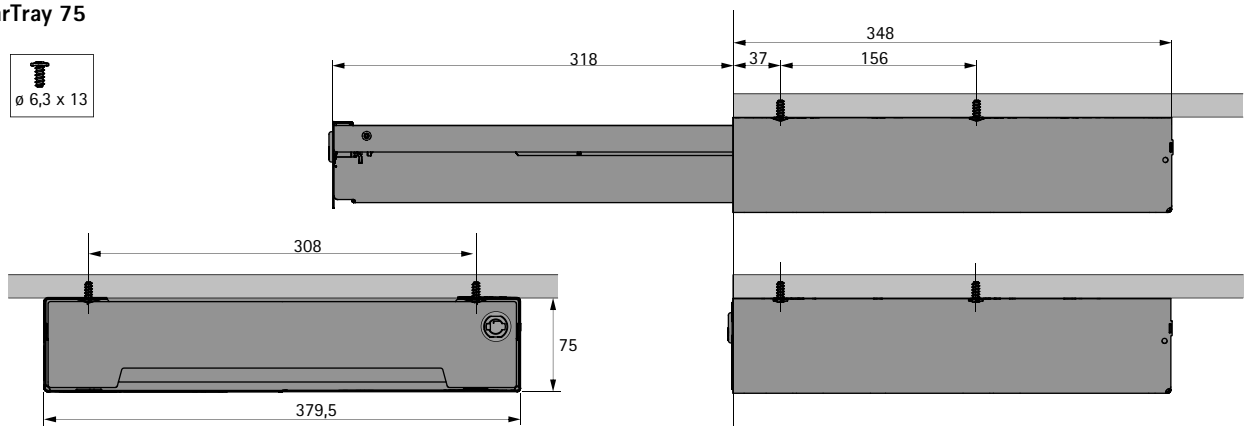

Капак за SmarTray стомана 50 мм с касета

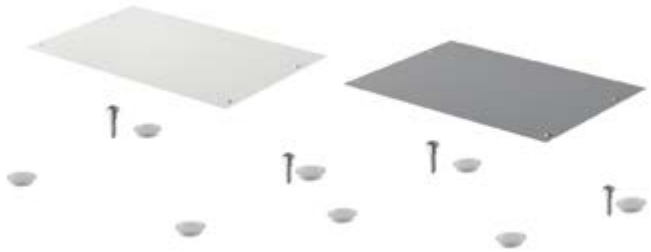

- Комплект с капак и стъпки за поставяне на SmarTray стомана 50 с касета върху плот / горно дъно
- Монтаж на капака с приплъзване
- Самозалепващи се стъпки за монтаж под касетата
- Стъпки от мека гума възпрепятстват плъзгането върху плота / горното дъно

Комплектът включва:
- 1 стоманен капак с кука за закачане
- 4 съмозалепващи се стъпки от мека гума
- 2 заключващи винта за закрепване към плот / горно дъно
- Упътване за монтаж

Указания:
- Капакът може да се използва само за стоманената версия на SmarTray **с касета**

Виж страница:
- Монтаж на капака за SmarTray стомана, виж страница 1119

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
бяло	**9 208 308**	1 к-кт
антрацит	**9 208 309**	1 к-кт

Капак за SmarTray стомана 75 мм с касета



- Комплект с капак и стъпки за поставяне на SmarTray стомана 75 с касета върху плот / горно дъно
- Монтаж на капака с приплъзване
- Самозалепващи се стъпки за монтаж под касетата
- Стъпки от мека гума възпрепятстват плъзгането върху плота / горното дъно

Комплектът включва:
- 1 стоманен капак с кука за закачане
- 4 съмозалепващи се стъпки от мека гума
- 2 заключващи винта за закрепване към плот / горно дъно
- Упътване за монтаж

Указания:
- Капакът може да се използва само за стоманената версия на SmarTray **с касета**

Виж страница:
- Монтаж на капака за SmarTray стомана, виж страница 1119

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
бяло	**9 208 310**	1 к-кт
антрацит	**9 208 311**	1 к-кт

SmarTray стомана лаптоп (единична опаковка)



- Чекмедже с Quadro пълно изтегляне и Silent System
- Стомана, прахово боядисана
- Заключващо се
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 448 x 75 мм
- Вътрешен размер (ширина x дълбочина x височина) 310 x 423 x 63 мм
- Товароносимост 8 кг
- Монтаж под плот / горно дъно
- Два комплекта чекмеджета, респ. поставки с опционален комплект за съединяване за комбиниране едно върху друго

Комплектът включва:
- 1 напълно монтирано чекмедже с касета
- 1 лостова бравичка **със сменяем патрон и ключ**
- С поставена, отнемаща шума филцова подложка в антрацит
- 4 винта за монтаж под плот / горно дъно
- Упътване за монтаж с шаблон за маркиране

Виж страница:
- Комплект за съединяване, виж страница 1122
- Монтаж на SmarTray стомана лаптоп, виж страница 1121


Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 236 934**	1 к-кт
бяло	**9 236 949**	1 к-кт


Монтаж на SmarTray стомана лаптоп


9 208 312





Моля обърнете внимание:
При използване на комплекта за съединяване, първо монтирайте сглобките




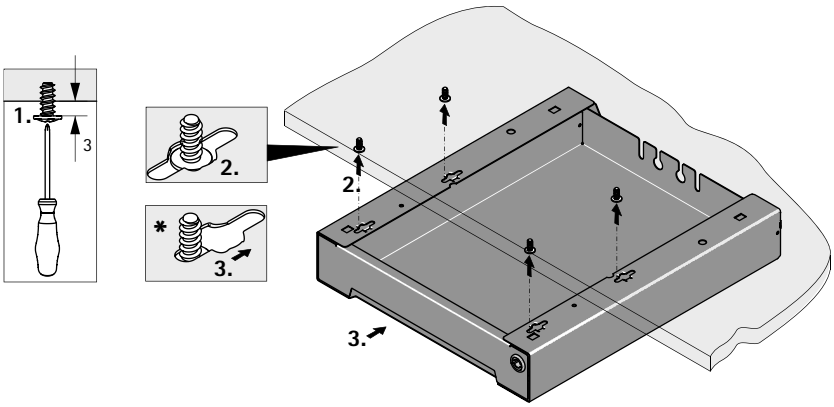

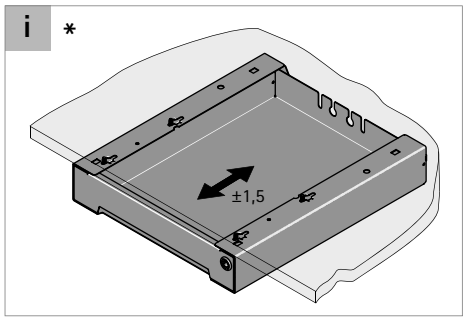

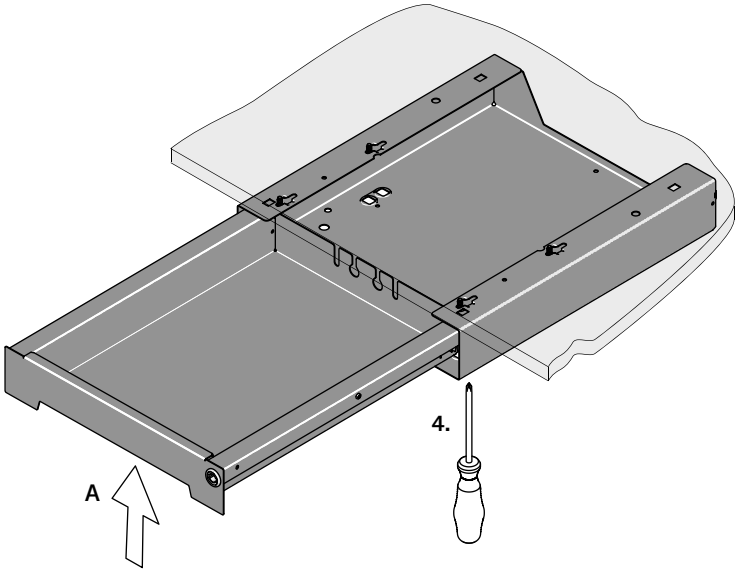

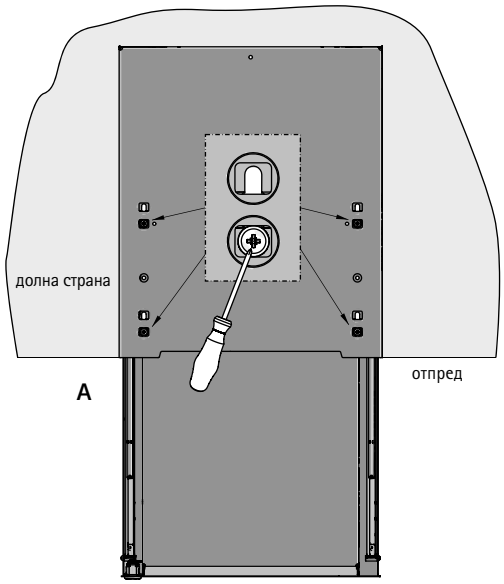

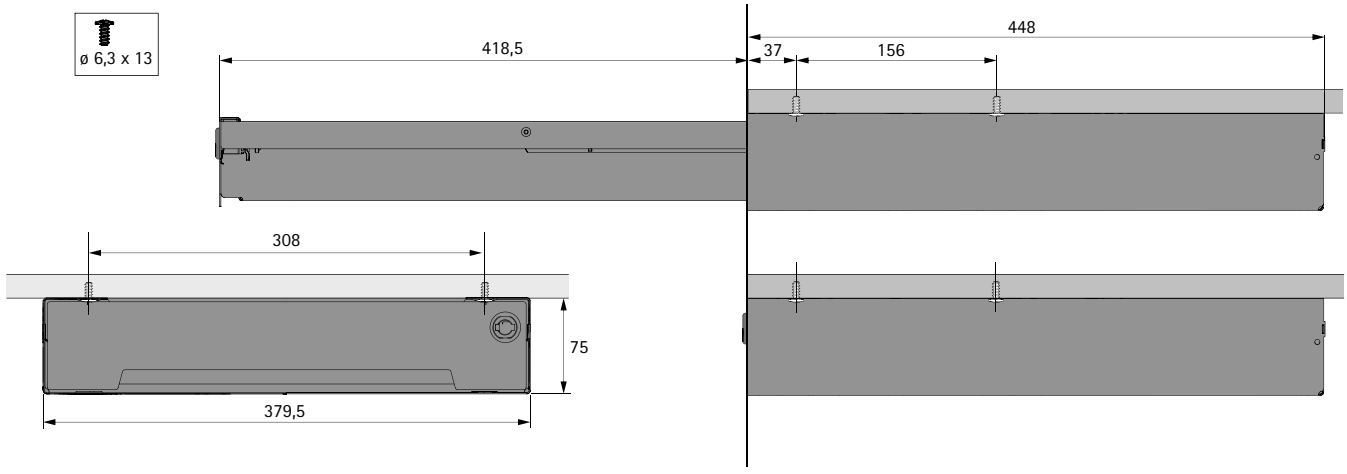

Комплект за съединяване за SmarTray стомана с касета, респ. поставки



- За сигурно съединяване едно под друго на две чекмеджета SmarTray стомана, респ. поставки
- Монтаж чрез клипсване и последващо завинтване


Комплектът включва:
- 4 съединителни клипса с интегрирани гайки
- 4 винта с лещовидна глава
- Упътване за монтаж

Указания:
- Комплектът за съединяване може да се използва само за стоманената версия на SmarTray **с касета, респ. с поставка**


Виж страница:
- Монтаж на комплекта за съединяване за SmarTray стомана, виж страница 1123

Кат. №	ОПЕ
9 208 312	1 к-кт

Монтаж на комплекта за съединяване за SmarTray стомана с касета, респ. поставка

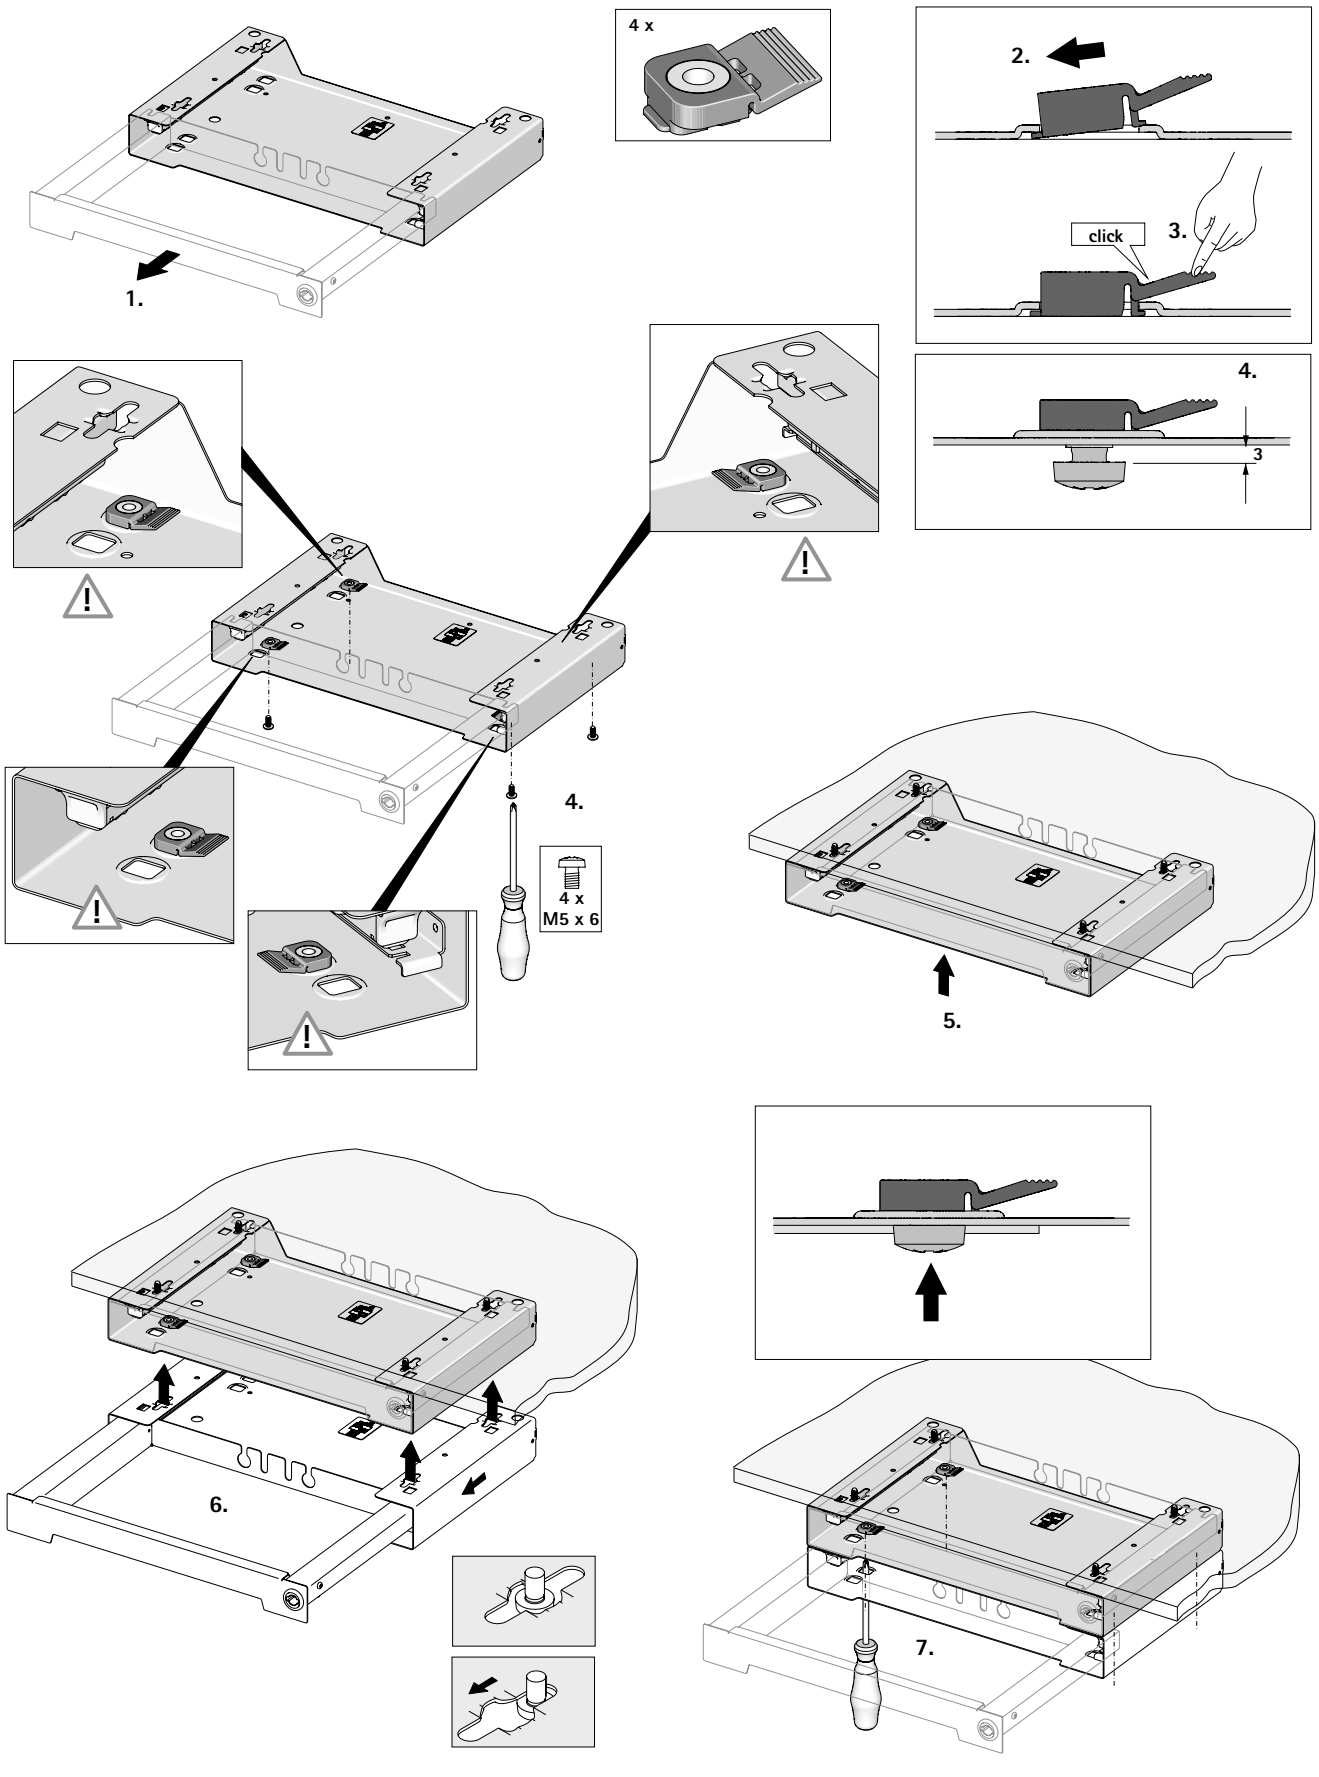

SmarTray стомана поставка

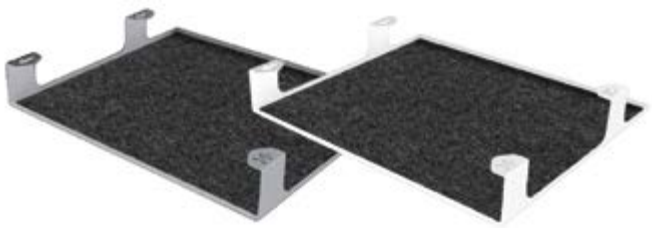

- Поставка за използване преди всичко под плотове
- Пригодена за заобикаляне / приемане на траверси с височина до 50 мм на различни позиции
- Стомана, прахово боядисана
- Външни размери: (ширина x дълбочина x височина) 379,5 x 348 x 60 мм
- Вътрешни размери: (ширина x дълбочина x височина) 377 x 345 x 56 мм
- Товароносимост: 6 кг
- С опционален комплект за съединяване комбиниращ се с едно чекмедже SmarTray стомана с касета

Комплектът включва:
- 1 поставка
- 1 филцова подложка в антрацит
- Упътване за монтаж с шаблон за маркиране

Препоръки за винтове:
- 4 броя ø 6,3 x 14 мм на поставка

Указания:
- Ако поставката се използва със SmarTray с касета (единична опаковка), то в опаковката се съдържат винтовете за закрепване

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 249 311**	1 к-кт
бяло	**9 249 312**	1 к-кт



Добавката към мястото

Моливиерите SmarTray от висококачествена пластмаса са истински организационни таланти. Те създават ред в корпусните мебели като контейнери, Big Org@Tower или Caddy – или директно под работния плот на бюрото. Монтажната ширина от 392 мм между корпусните страници пасва перфектно в модулната система на Hettich.

Можете да избирате между височина на моливиерата от 40 мм и 60 мм. Напълно скритият водач се базира на доказания милион пъти принцип на водачите Quadro. За още повече комфорт се грижи демпферираното самопридърпване Silent System.



Интелигентно в Caddy:
SmarTray моливиера с разпределение.




Плоска и функционална:
SmarTray моливиера 40 мм под плота на бюрото.




Пестене на пространство:
Пространството за съхранение в Big Org@Tower се използва още по-добре със SmarTray.

hettich.com/short/84152a

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Моливиера височина 40 мм **1128**



Моливиера височина 60 мм **1128**



Водач Quadro 12
За монтаж под горни дъна / плотове **1129**
За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване) **1131 – 1132**



Водач Quadro 12 със Silent System
За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване) **1129**
За монтаж под горни дъна / плотове **1131**




Водач Quadro 12 с Push to open
За монтаж под горни дъна / плотове **1130**
За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване) **1132**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/3065f3

Моливиера, височина 40 мм

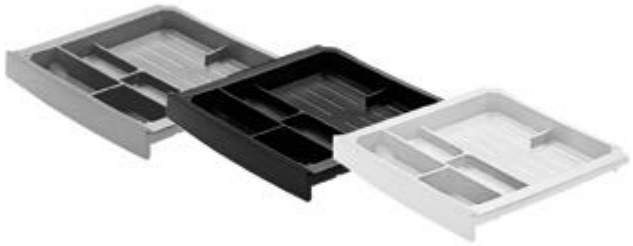

- Моливиера за водач Quadro 12
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 376 мм x 354 мм x 40 мм
- С разделение напр. за телефон, камера, блок със спирала и т.н..
- За монтаж в корпусни мебели и под горни дъна / плотове
- Монтаж на щипки без инструменти
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**9 134 233**	1/9 бр.
черно	**9 134 232**	1/9 бр.
бяло	**9 203 010**	1/9 бр.

Моливиера, височина 60 мм



- Моливиера за водач Quadro 12
- Външен размер (ширина x дълбочина x височина) 376 мм x 354 мм x 60 мм
- За монтаж в корпусни мебели и под горни дъна / плотове
- Монтаж на щипки без инструменти
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**9 134 236**	1/9 бр.
черно	**9 134 235**	1/9 бр.
бяло	**9 203 012**	1/9 бр.

Указания

- Водач Quadro 12 1129 - 1132

hettich.com/short/9a3394

Quadro 12 (комплект)



- Водач Quadro 12
- За монтаж под горните дъна / плотовете
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен с функционално задържане

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1134

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
398	**9 156 335**	1 к-кт

Quadro 12 (брой)



- Водач Quadro 12
- За монтаж под горните дъна / плотовете
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен с функционално задържане

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1134

Монтажна ширина EB мм	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв	**десен**	
398	**9 154 277**	**9 154 276**	32 бр.

Quadro 12 Silent System (комплект)



- Водач Quadro 12 Silent System
- За монтаж под горните дъна / плотовете
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Приемник за самопридърпване поставен

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1134

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
398	**9 156 336**	1 к-кт

Quadro 12 Push to open (комплект)



- Водач Quadro 12 Push to open
- За монтаж под горните дъна / плотовете
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Приемник за Push to open поставен

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1134

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
398	**9 156 337**	1 к-кт

Quadro 12 за Silent System или Push to open (брой)



- Водач Quadro 12
- За монтаж под горните дъна / плотовете
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен за демпфер Silent System
- Изработен за система за отваряне Push to open

Указания:
- Приемник с демпфер Silent System или Push to open се поръчва отделно

Виж страница:
- Приемник с демпфер Silent System или Push to open, виж страница 1133
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1134

Монтажна ширина EB мм	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв	**десен**	
398	**9 154 278**	**9 154 276**	32 бр.

Quadro 12 (комплект)



- Водач Quadro 12
- За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване)
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен с функционално задържане

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1135

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
392	**9 186 479**	1 к-кт

Quadro 12 (брой)



- Водач Quadro 12
- За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване)
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен с функционално задържане

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1135

Монтажна ширина EB мм	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв	**десен**	
392	**9 158 173**	**9 158 169**	50 бр.

Quadro 12 Silent System (комплект)



- Водач Quadro 12 Silent System
- За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване)
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Приемник за самопридърпване поставен

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1135

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
392	**9 186 480**	1 к-кт

Quadro 12 Push to open (комплект)



- Водач Quadro 12 Push to open
- За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване)
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Приемник за Push to open поставен

Виж страница:
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1135

Монтажна ширина EB мм	**Кат. №**	ОПЕ
392	**9 186 481**	1 к-кт

Quadro 12 за Silent System или Push to open (брой)



- Водач Quadro 12
- За монтаж в корпусни мебели (странично закрепване)
- Частично изтегляне
- 6 кг товароносимост според EN 15338, ниво 2
- Поцинкована стомана
- Изработен за демпфер Silent System
- Изработен за система за отваряне Push to open

Указания:
- Приемник с демпфер Silent System или Push to open се поръчва отделно

Виж страница:
- Приемник с демпфер Silent System или Push to open, виж страница 1133
- Монтаж / демонтаж, виж страница 1135

Монтажна ширина EB мм	**Кат. № / Позиция**		ОПЕ
	ляв	**десен**	
392	**9 158 174**	**9 158 169**	50 бр.

Приемник за самопридърпване за Quadro 12



- С демпфер Silent System

Кат. №	ОПЕ
9 113 007	1/150 бр.

Приемник Push to open за Quadro 12




- С Push to open
- Отваря моливиерата с натиск на пръста

Кат. №	ОПЕ
9 105 422	1/50 бр.


Монтаж / Демонтаж на SmarTray пластмаса под горни дъна / плотове


Монтаж

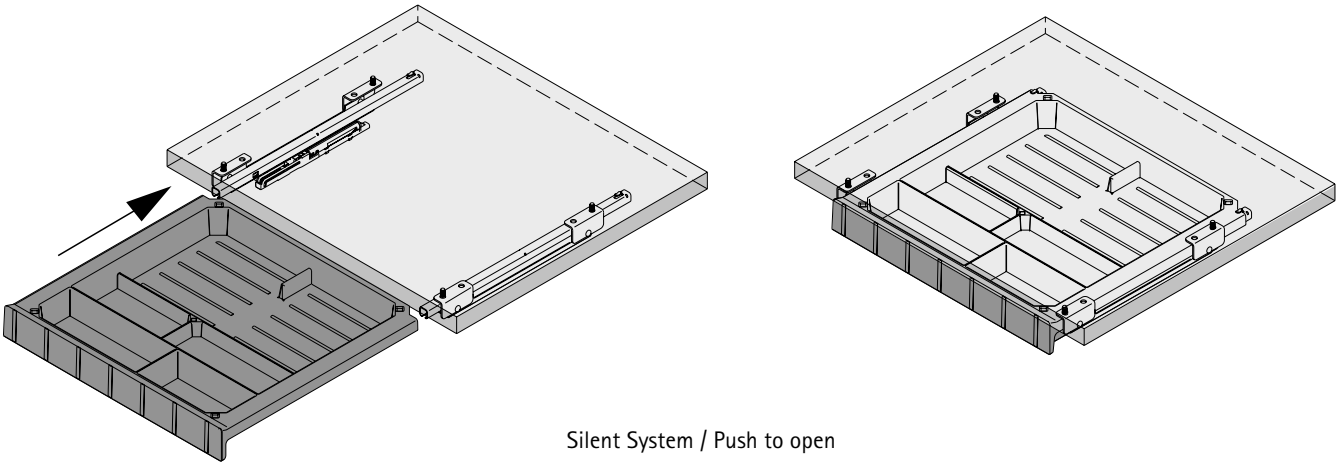

Silent System / Push to open


Демонтаж

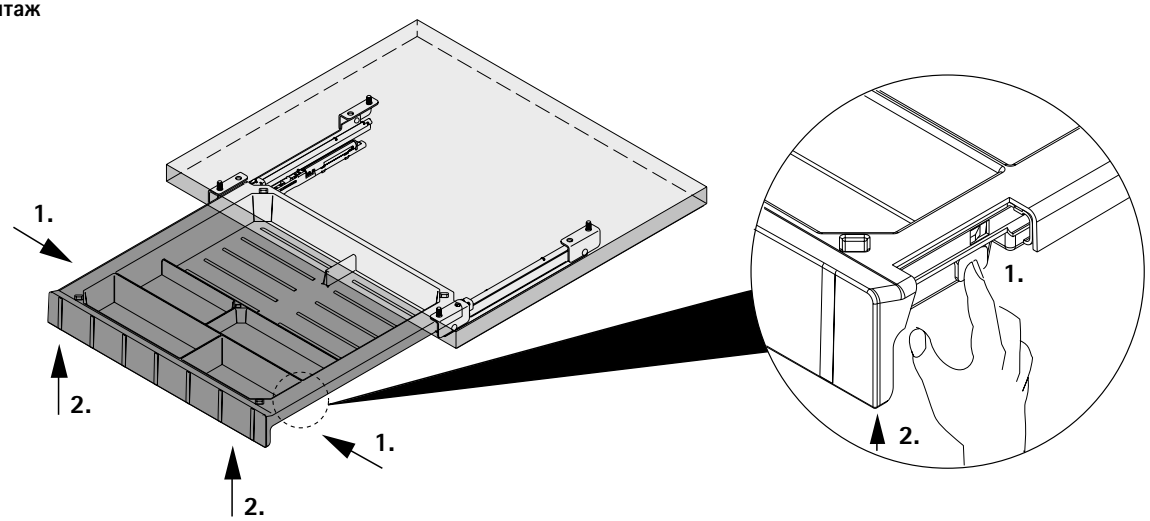

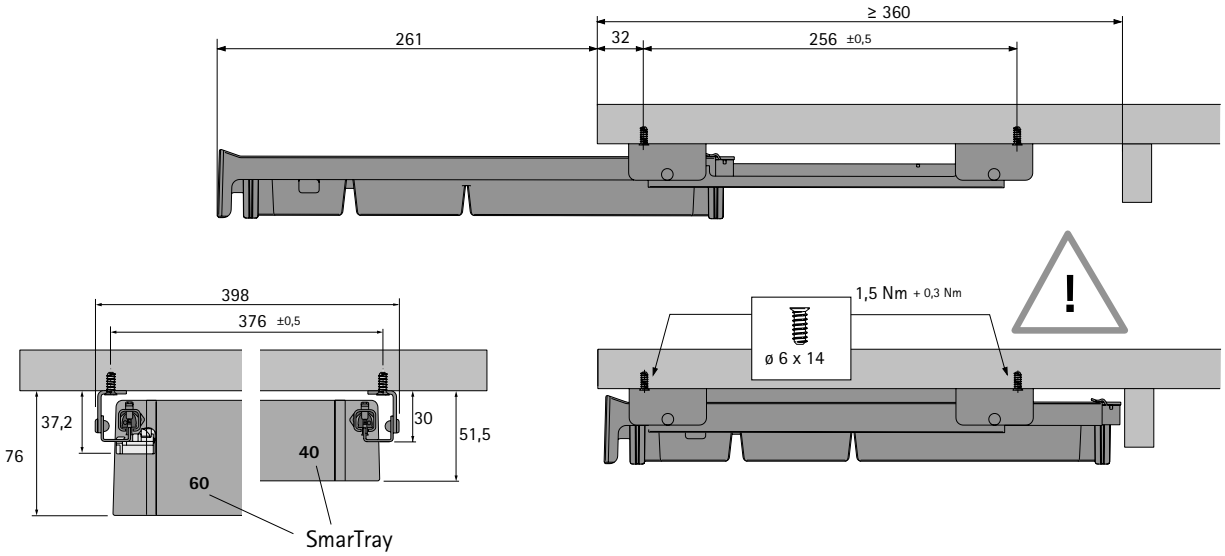


Монтаж / Демонтаж SmarTray пластмаса в корпусни мебели за странично закрепване


Монтаж

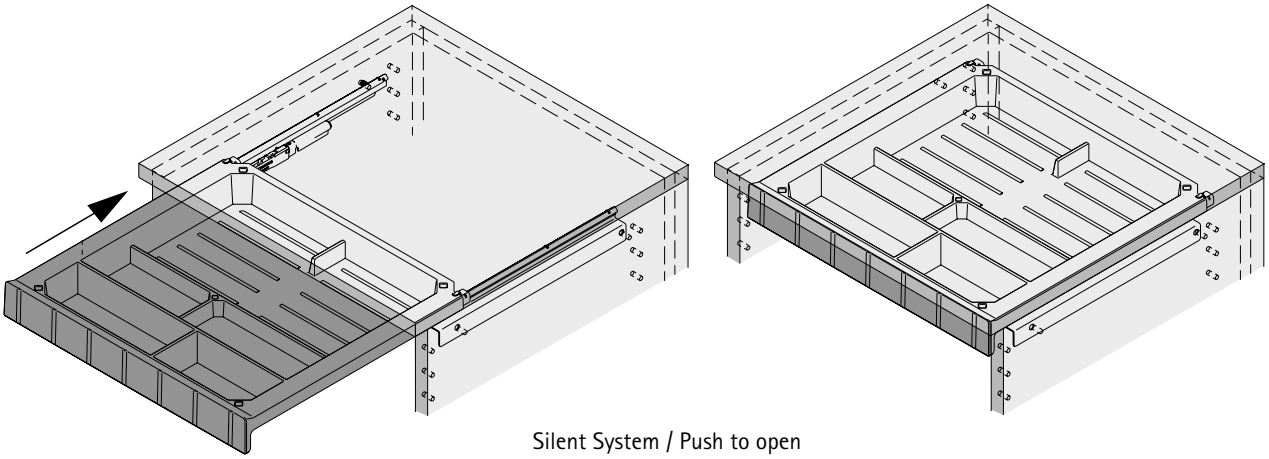

Silent System / Push to open

Демонтаж

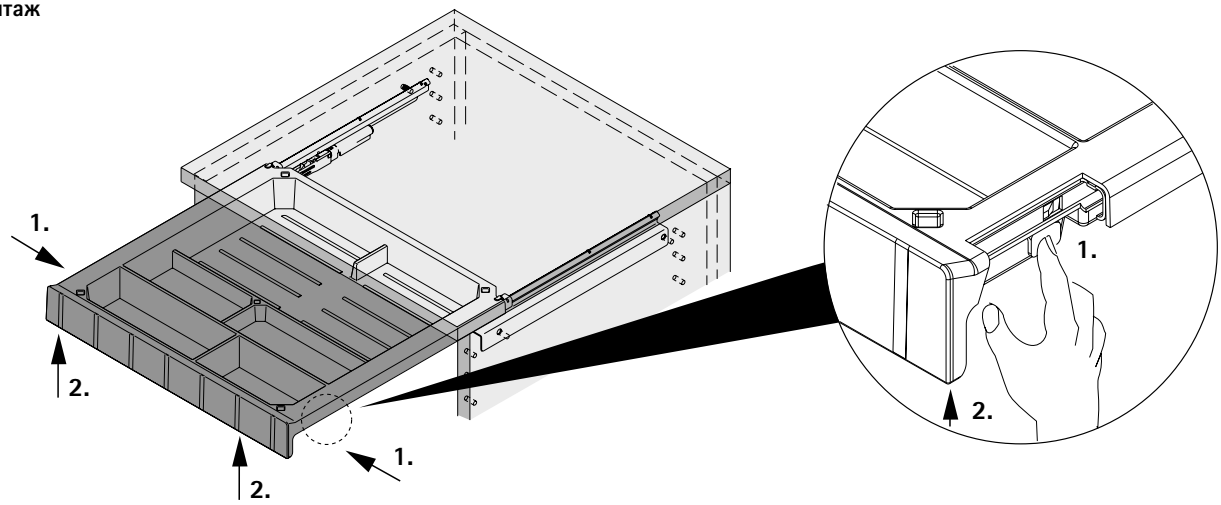

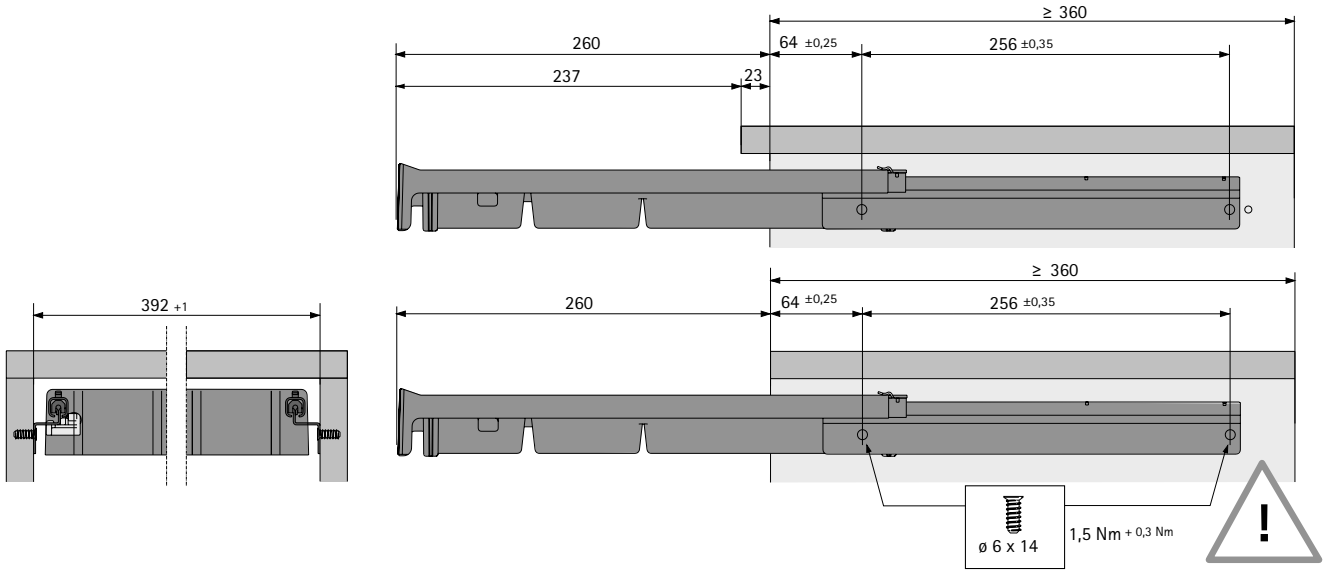



Кратък процес за дълги връзки.
Сега вече можете да овладеете кабелния хаос – с организацията за кабели от Hettich. Универсално и неусложнено. Лесно за монтаж и комфортно при използването. Със солидно качество и с подходящ дизайн. Както сте свикнали при Hettich.



Чао на кабелите:
Елегантен кабелен канал за регулиращи крака. Подвежда кабела защитено от контакта на пода към плота.



Шикозен блюстител на реда:
Организация за кабели от висококачествена цамова отливка. В различни цветове, с четков уплътнител.




Подведете кабелите сигурно:
При регулируемите по височина бюра сигурно и комфортно.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/ab9c0a



Капачки за кабели, алуминий, четка, правоъгълна **1138 – 1139**



Капачки за кабели, метал, четка, правоъгълна **1140**




Капачки за кабели, метал, четка, кръгла **1141 – 1142**



Капачки за кабели, пластмаса, кръгла /
Капачка за кабели, пластмаса, четка, кръгла **1143 – 1144**



Водачи за кабели /
Държач за кабели, кабелен канал **1145 – 1146**



Съхранение на медиите
DVD и CD държач
(хоризонтално и вертикално закрепване) **1147**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/94b643


Капачка за кабели, алуминий 70 мм / 70 мм





- С клапа и четков уплътнител
- Анодиран алуминий

Кат. №	ОПЕ
9 133 402	1 бр.

Размери за конструиране








Капачка за кабели, алуминий 120 мм / 300 мм





- С клапа и четков уплътнител
- Анодиран алуминий

Кат. №	ОПЕ
9 133 401	1 бр.

Размери за конструиране

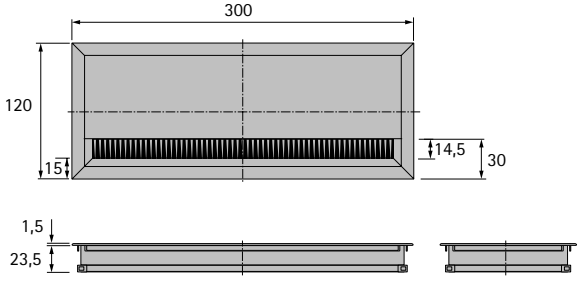

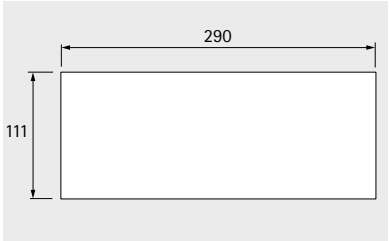




Капачка за кабели, алуминий, ширина 70 мм





- С клапа и четков уплътнител
- Анодиран алуминий

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
200	**9 133 406**	1 бр.
300	**9 133 405**	1 бр.
400	**9 133 404**	1 бр.
600	**9 133 403**	1 бр.

Размери за конструиране

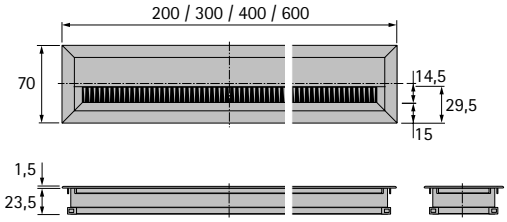



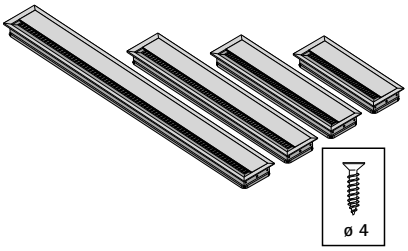


Капачка за кабели, алуминий, ширина 53 мм





- С четков уплътнител
- Анодиран алуминий

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
200	**9 133 410**	1 бр.
300	**9 133 409**	1 бр.
400	**9 133 408**	1 бр.
600	**9 133 407**	1 бр.

Размери за конструиране

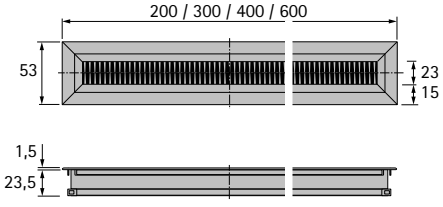

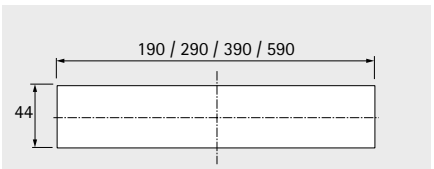

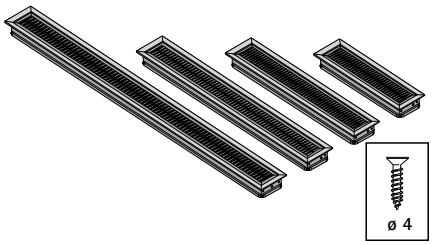

Капачка за кабели, метал 90 мм x 90 мм






- С четков уплътнител
- Цамова отливка

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
1 цвят алуминий	**9 135 193**	1 бр.
2 Цвят благородна стомана	**9 135 191**	1 бр.

Размери за конструиране

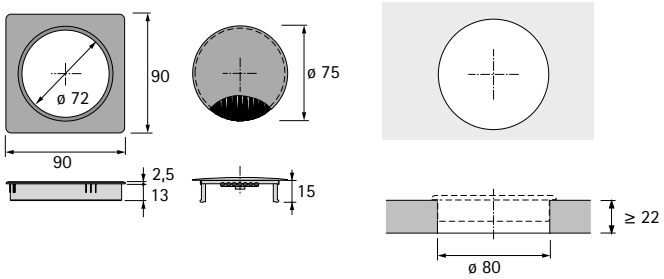

Капачка за кабели, метал 70 мм x 93 мм / 90 мм x 120 мм







- С четков уплътнител
- Цамова отливка

Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 цвят алуминий	**9 079 260**	**9 078 824**	1 бр.
2 Цвят благородна стомана	**9 079 256**	**9 078 801**	1 бр.

Размери за конструиране

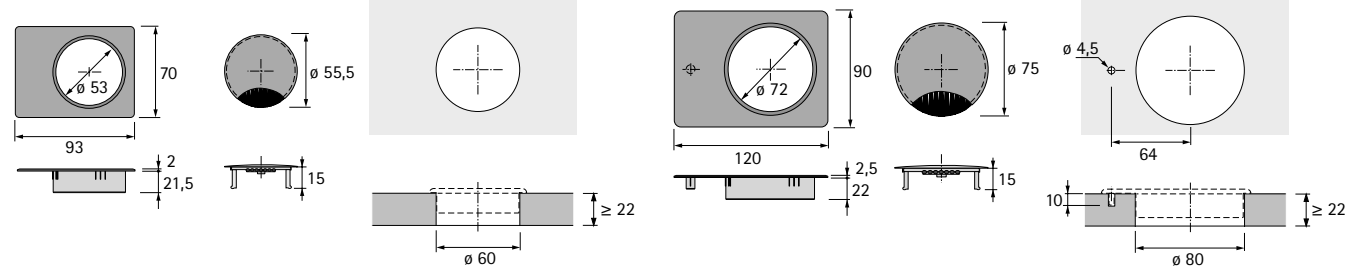


Капачка за кабели, метал / четка, кръгла

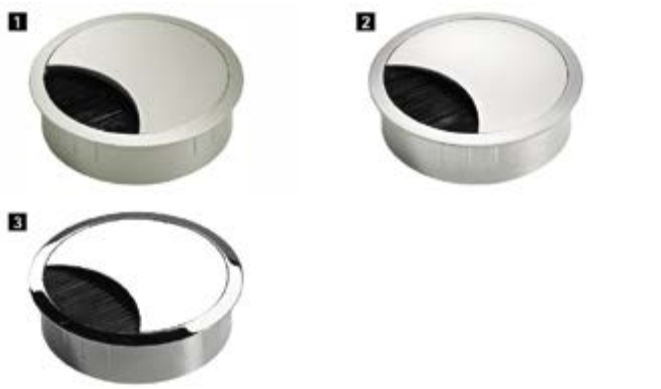

- С четков уплътнител
- Цамова отливка

Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 цвят алуминий	0 045 859	0 045 869	1 бр.
2 Цвят хром мат	0 045 862	0 045 872	1 бр.
3 Цвят хром гланц	0 045 854	0 045 864	1 бр.

Размери за конструиране

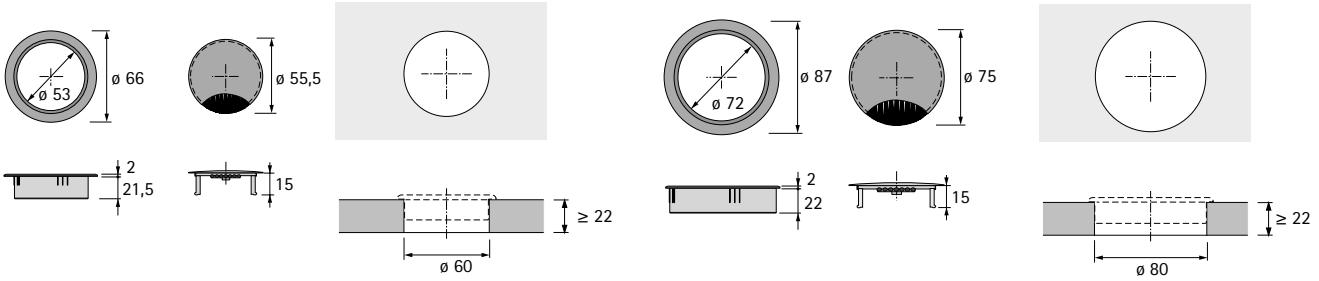


Капачка за кабели, метал / четка, кръгла



- С четков уплътнител
- Цамова отливка

Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 Цвят благородна стомана	0 045 861	0 045 871	1 бр.

Размери за конструиране

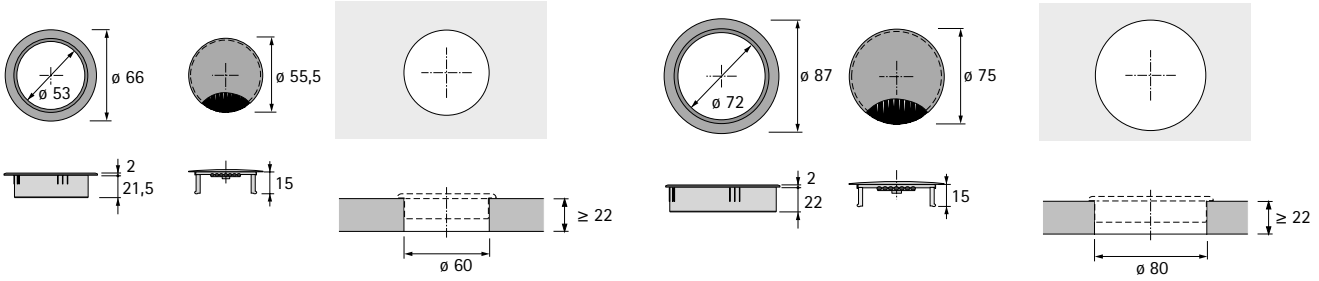


Капачка за кабели, метал / четка, кръгла



- С четков уплътнител
- Цамова отливка

Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	**80**	
1 черна мат	**0 045 855**	**0 045 865**	1 бр.

Размери за конструиране

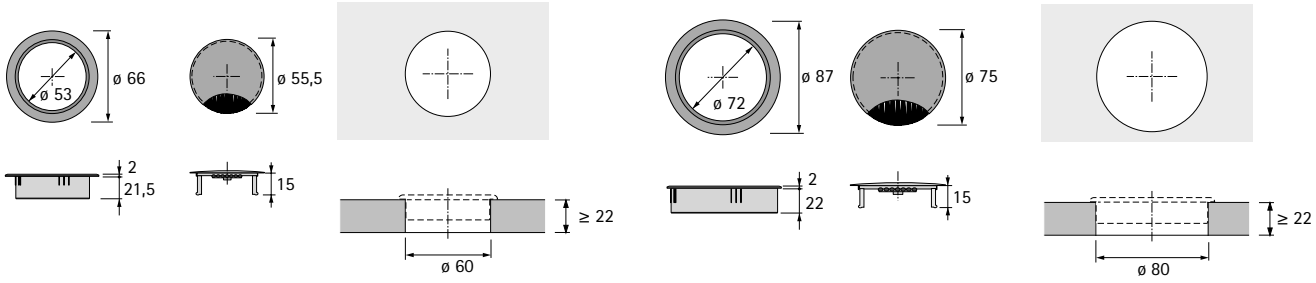


Капачка за кабели, пластмаса, кръгла






- Пластмаса


Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 Цвят хром мат	9 131 024	9 131 025	1 бр.
2 Цвят хром гланц	9 133 725	9 133 726	1 бр.

Размери за конструиране










Капачка за кабели, пластмаса, кръгла






- Пластмаса


Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 бяла	0 030 847	0 047 914	1 бр.
2 сива	0 058 588	0 058 590	1 бр.
3 черна	0 073 747	0 073 748	1 бр.

Размери за конструиране









Капачка за кабели, пластмаса, кръгла








- Пластмаса


Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 кафява	0 030 848	0 047 915	1 бр.
2 цвят бук	9 131 028	9 131 029	1 бр.

Размери за конструиране









Капачка за кабели, пластмаса / четка, кръгла










- Пластмаса


Покритие / Цвят	Кат. № / Диаметър мм		ОПЕ
	60	80	
1 черна	9 081 330	9 081 327	1 бр.
2 цвят алуминий	9 081 331	9 081 328	1 бр.
3 сива	9 081 332	9 081 329	1 бр.

Размери за конструиране










Държач за кабели



- За хоризонтално водене на кабела
- Сива пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
единичен	**0 045 968**	1/5 бр.
двоен	**0 045 969**	1/5 бр.

Размери за конструиране

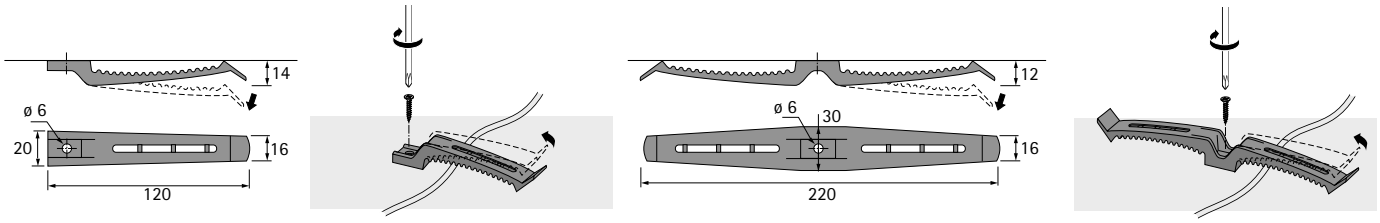

Кабелен канал




- Подвежда кабела защитено от контакта на пода към плота
- Удължава се според нуждите
- Лесен и бърз монтаж
- Пластмаса, цвят алуминий

Комплектът включва:
- 1 брой кабелен канал
- 1 брой адаптор към пода
- 1 брой адаптор към плота
- 3 броя винтове за дърво

Дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
1300	**9 189 284**	1 к-кт

Размери за конструиране

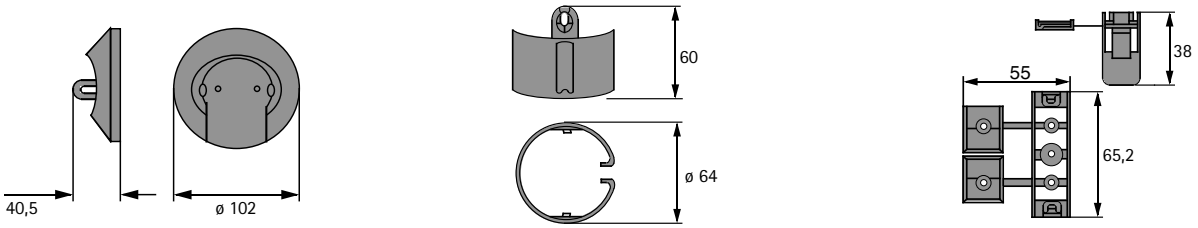


Кабелен канал



- Дължина 1050 мм
- За скъсяване на размер
- С 2 двустранни самозалепващи се ленти за фиксиране под плота
- Пластмаса

Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
алуминий	**0 046 837**	1 бр.
черно	**0 046 836**	1 бр.

Размери за конструиране

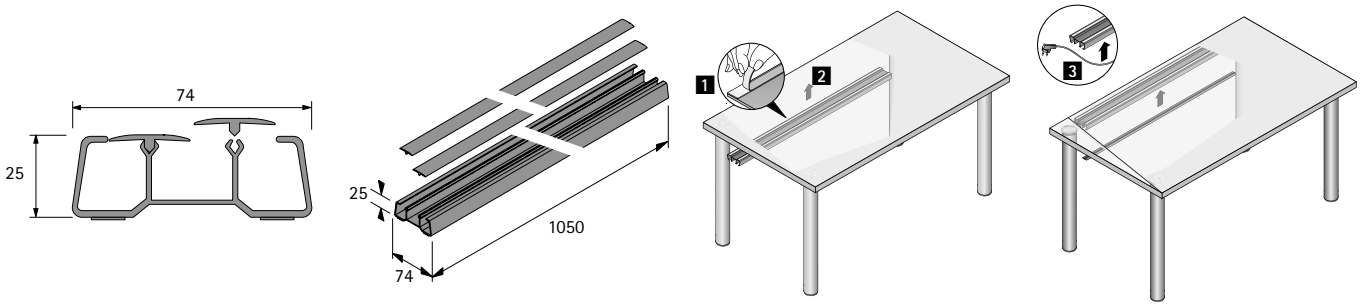


CD държач за залепване, хоризонтално фиксиране, дължина 1050 мм




- За систематично подреждане на макс. 56 CD диска
- За скъсяване на размер
- Оборудван с 2 двустранни самозалепващи се ленти за хоризонтално фиксиране
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**0 020 582**	1 бр.
черно	**0 070 392**	1 бр.

Размери за конструиране






DVD държач за залепване, хоризонтално фиксиране, дължина 1050 мм




- За систематично подреждане на макс. 32 DVD диска
- За скъсяване на размер
- Оборудван с 2 двустранни самозалепващи се ленти за хоризонтално фиксиране
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**0 041 936**	1 бр.

Размери за конструиране



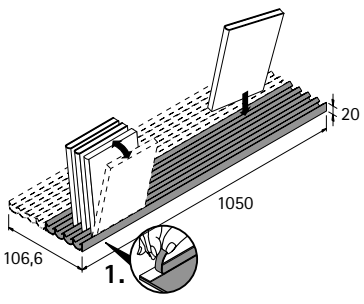

Въртяща се поставка ComfortSpin
Преглед **1151**



Механични системи за заключване на мебели
Преглед **1153**



Свързващ обков за корпусна мебел
Преглед **1255**



Друг свързващ обков
Преглед **1283**



Рафтоносачи / шини за рафтоносачи и конзоли
Преглед **1303**



Окачвачи за шкафове и шини за тях
Преглед **1317**



Обков за регулиране на цокъла
Преглед **1353**



Друг обков за клапи
Преглед **1365**



Въртяща се поставка ComfortSpin

New



Прегледност. Ред. Удоволствие от въртенето.
ComfortSpin носи ред в мебелите. Плавното движение на 360° като на игра премества съдържанието от дъното на шкафа отпред. Просто монтирана и готова за незабавна употреба, интелигентната въртяща се поставка предлага пълен преглед на съдържанието на хладилника, шкафа в банята, бюфета и на различни други мебели. А за почистване се изважда съвсем лесно.



Монтирайте, завъртете, доставете си удоволствие:
С размера си 28,5 x 42,5 см позволява да се използва почти навсякъде.



Лесно и бързо монтиране:
Закрепване с вендузи, винтове или двойно залепващи лепенки.



Перфектно използване на мястото:
Благодарение на формата си ComfortSpin използва перфектно наличното място.

https://comfortspin.hettich.com

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



ComfortSpin **1152**

Критерии за качество **1350**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировки
- Услуги

hettich.com/short/aykfoa


Въртяща се поставка ComfortSpin

New






ComfortSpin

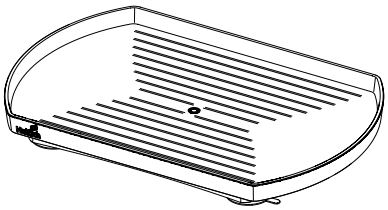



- Въртяща се поставка за оптимално използване и запълване на пространството за съхранение
- За използване в хладилника или в шкафа
- Вкл. Елементи за закрепване
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	9 325 329	1 бр.
прозрачно	9 325 328	1 бр.

Конструктивни / Монтажни размери

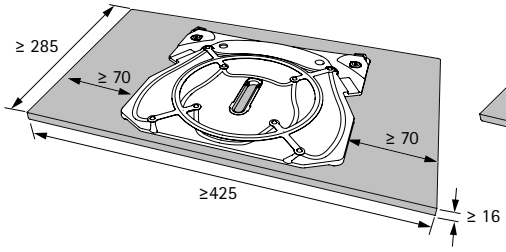

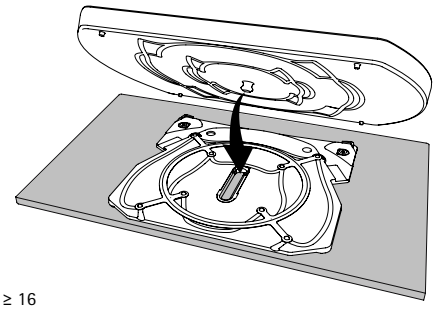

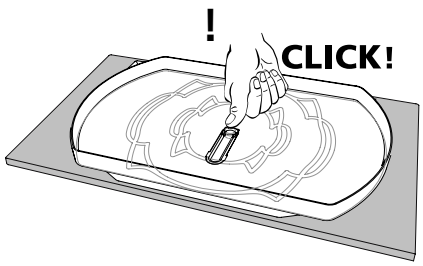

Указания

- Критерии за качество 1350

hettich.com/short/825i730

Механични системи за заключване на мебели
Преглед **1155**





Защита на ценното и поверителното

Със системите за заключване от Hettich чекмеджетата се превръщат в надеждно място за съхранение на поверителни документи и ценности. Солидни и сигурни мебелните бравички от Hettich са доказали надеждността си вече хиляди пъти: прецизни метали с отлично обработена повърхност. Иновативна техника и сменяем патрон с най-голяма надеждност.



Със свободен или фиксиран код:
Цифрова бравичка със свободен код и техника за изтриване (за хотели, училища) както и с фиксиран код (за отделения за лични ценности и т. н.).



Индивидуално заключване със сменяеми патрони:
Prestige 2000. Многобройни варианти на заключване за стандартни и специални решения.

hettich.com/short/ec0f89

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед



Цифрови бравички / Бравички с монети
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1156**



Сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1184**



Аксесоари за механични системи за заключване на мебели **1229**



Система за централно заключване за чекмеджета **1239**

Техническа информация
Цифрови бравички **1171**
Prestige 2000 **1236**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировки**
- **Услуги**

hettich.com/short/04ee5c

	Фиксиран код	Свободен код	Бравички с монети 70 Basic, 70 SPA, 71
			
Страница	1158	1167	1173
Основни области на приложение	Цифровата бравичка с фиксиран код предлага предимства за частни, както и за търговски постоянни потребители, но така също и за временни ползватели. Кодът се избира свободно от съответния потребител за неопределен период от време.	Свободният ход е подходящ за системи шкафове със заключващи се отделения в зоната за отдих, в училища, университети, библиотеки, музеи, търговски центрове, изложбени или конгресни центрове, както и в хотели или уелнес зони.	За системи шкафове със заключващи се отделения в зоните за отдих, университети, библиотеки, музеи, търговски центрове, изложбени или конгресни центрове. 70 SPA идеално подходящ за басейни и СПА центрове.
Идея за система			Сменяем патрон
Техника за заключване	Цифрови бравички с фиксиран код Заключване без ключ	Цифрови бравички със свободен код Заключване без ключ	Приложима също така в области с голямо натоварване
Комбинация			Бравичка с до 700 различни заключвания

Prestige 2000 Z23 / Z42 / Z25

1184
Разнообразни варианти на бравички за всички стандартни и неизброими специални решения в офиси, хотели, клиники, магазини, в жилищното пространство.
Определя стандарти в качеството, логистиката и многообразието от бравички
Сменяеми патрони Z23, ø 18 мм или Z42, ø 18 мм или Z25, ø 16,5 мм
Комбинация 18000 ▸ Планове на заключване с до 1000 заключвания ▸ Възможност за главен и групов ключ (2 групи)



Цифрова бравичка за контейнер Systema Top 2000

1159



Цифрова бравичка с резе

1160 - 1161



Цифрова бравичка с плъзгащо се резе

1162 - 1163



Цифрова бравичка с шнапер

1164 - 1165




Цифрова бравичка за плъзгащи се врати

1166



Аксесоари

1170

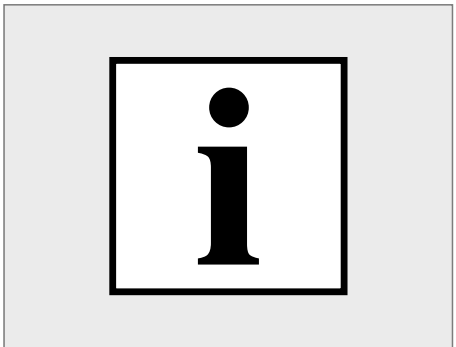

Техническа информация

1171

За контейнер Systema Top 2000 Container с фиксиран код

Цифрова бравичка за контейнер Systema Top 2000




- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Кодиране в отворено състояние посредством кодиращ бутон
- Кодиране и смяна на кода без допълнителни помощни средства
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за дървесни фронтове с дебелина 19 мм
- При контейнер с царги SysTech височината на царгата се увеличава на 3 височинни единици, отстоянието от долния ръб на челото до центъра на отвора за бравичката е 146,5 мм
- Пластмаса / Стомана


Виж страница:
- За допълнителна информация вижте офис каталога „Systema Top 2000"
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170

Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	9 206 802	9 206 803	1 бр.


Монтажна ситуация дърво

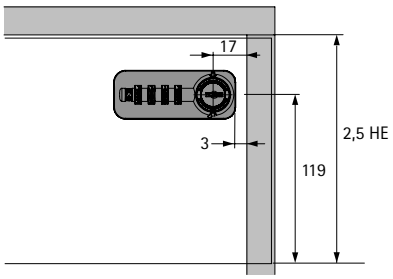


Монтажна ситуация дърво



Чертеж с размери

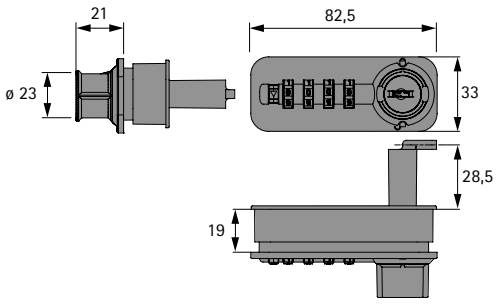

Монтажна ситуация

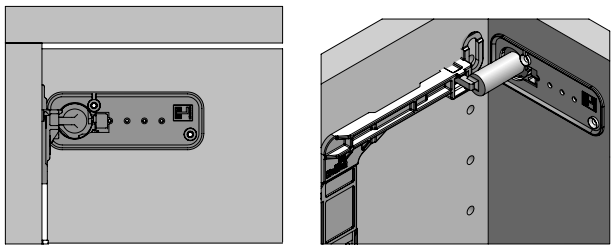

hettich.com/short/a1356b

Цифрова бравичка с резе



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Кодиране в отворено състояние посредством кодиращ бутон
- Кодиране и смяна на кода без допълнителни помощни средства
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за фронтове:
  Дърво 16 - 21 мм
  Стъкло 3 - 6 мм
  Стомана 0,8 - 3 мм
- Пластмаса / Стомана


Комплектът включва:
- 1 брой цифрова бравичка включително 3 броя резета

Виж страница:
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170
- Аксесоари, виж страница 1170


Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	**9 206 804**	**9 206 806**	1 к-кт
ляв	**9 206 805**	**9 206 807**	1 к-кт

hettich.com/short/61bdf7


Монтажна ситуация дърво




Монтажна ситуация дърво




Монтажна ситуация дърво / стомана

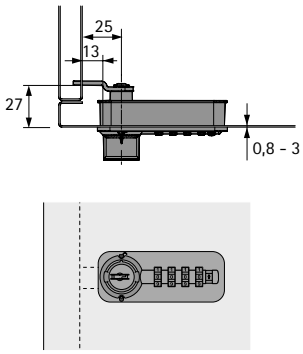


Монтажна ситуация стъкло / стомана

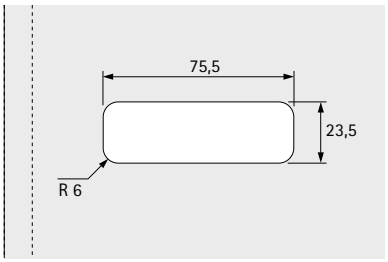


Чертеж с размери дърво / стъкло

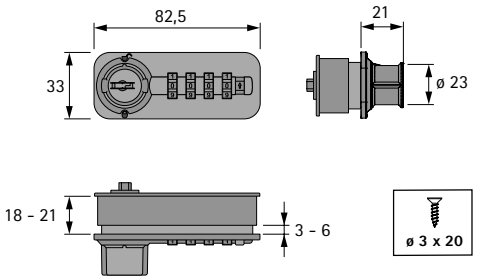


Чертеж с размери стомана

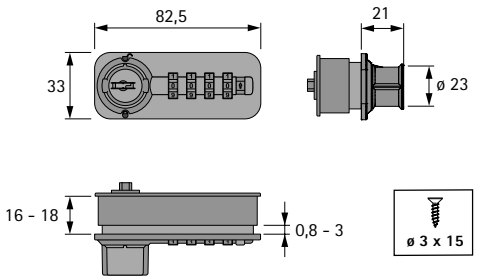

Заключващо резе с изместване или право

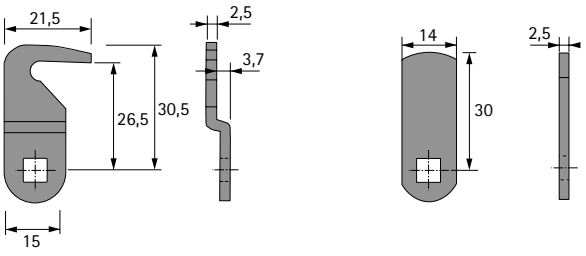

Резе с изместване



Цифрова бравичка с плъзгащо се резе



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Кодиране в отворено състояние посредством кодиращ бутон
- Кодиране и смяна на кода без допълнителни помощни средства
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за фронтове:
  Дърво 18 - 21 мм
  Стъкло 3 - 6 мм
- Пластмаса / Стомана

Комплектът включва:
- 1 брой цифрова бравичка включително насрещник


Виж страница:
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170

Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	**9 206 808**	**9 206 811**	1 к-кт
ляв	**9 206 809**	**9 206 812**	1 к-кт


hettich.com/short/99ad4a

С плъзгащо се резе и фиксиран код


Монтажна ситуация дърво




Монтажна ситуация дърво




Монтажна ситуация стъкло




Монтажна ситуация стъкло




Чертеж с размери дърво / стъкло

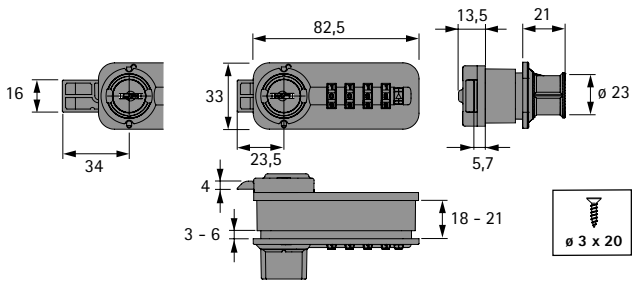


Насрещник



Обръщане на резето нагоре / надясно

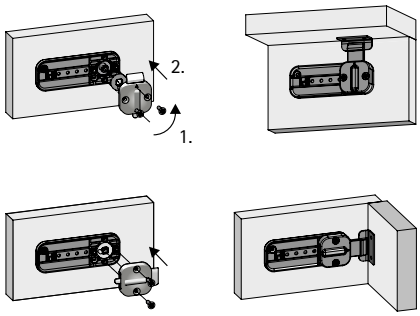

Обръщане на резето надолу

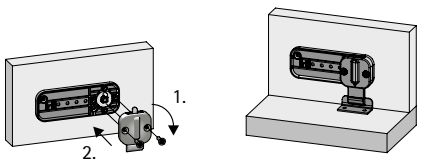

Цифрова бравичка с шнапер



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Кодиране в отворено състояние посредством кодиращ бутон
- Кодиране и смяна на кода без допълнителни помощни средства
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за фронтове:
  Дърво 18 - 21 мм
  Стъкло 3 - 6 мм
- Пластмаса / Стомана

Комплектът включва:
- 1 брой цифрова бравичка включително насрещник


Виж страница:
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170

Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	**9 206 814**	**9 206 817**	1 к-кт
ляв	**9 206 815**	**9 206 818**	1 к-кт


hettich.com/short/dde9f4

С шнапер и фиксиран код


Монтажна ситуация дърво

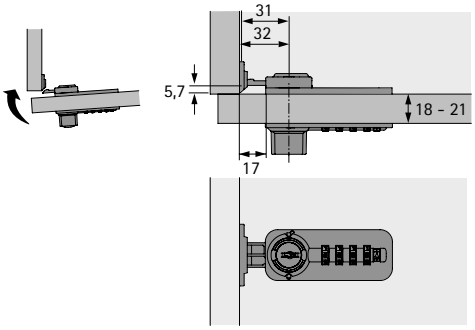


Монтажна ситуация дърво




Монтажна ситуация стъкло

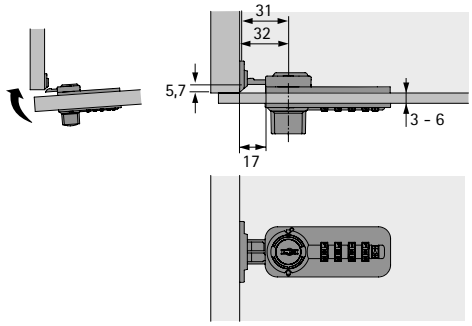


Монтажна ситуация стъкло




Чертеж с размери дърво / стъкло

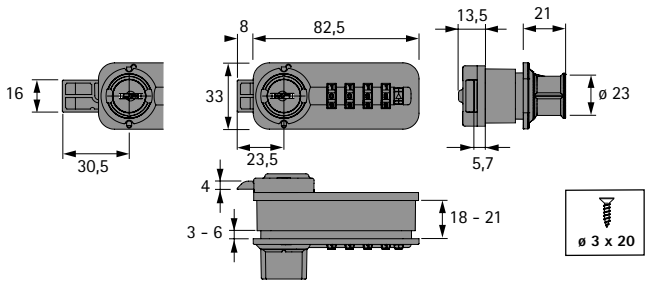


Насрещник



Обръщане на резето нагоре / надясно

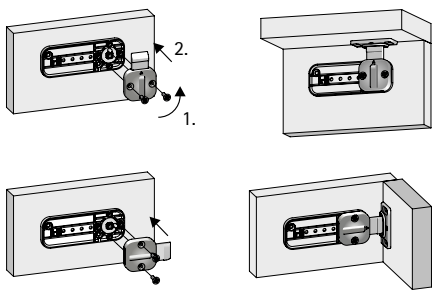

Обръщане на резето надолу

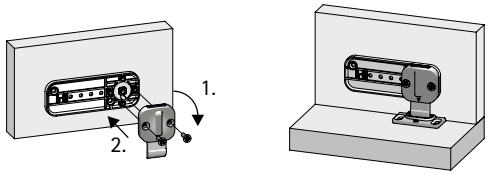

За плъзгащи се врати с фиксиран код

Цифрова бравичка за плъзгащи се врати




- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Кодиране в отворено състояние посредством кодиращ бутон
- Кодиране и смяна на кода без допълнителни помощни средства
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за фронтове:
  Дърво 19 мм
- Пластмаса / Стомана
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати:
  SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Комплектът включва:
- 1 брой цифрова бравичка включително насрещник


Виж страница:
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170

Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	9 206 971	9 206 973	1 к-кт
ляв	9 206 972	9 206 974	1 к-кт


Монтажна ситуация дърво

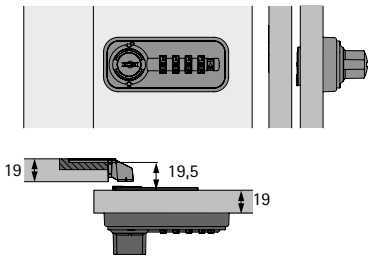


Чертеж с размери



Чертеж с размери

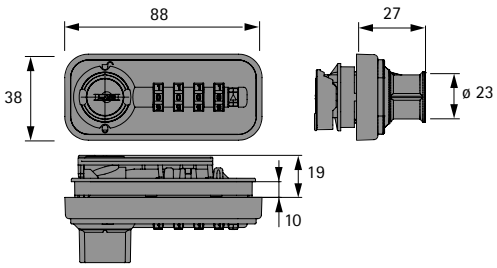

Чертеж с размери насрещник



hettich.com/short/983d73

- **Цифрови бравички със свободен код**
- **Преглед на асортимента**




Цифрова бравичка с резе

1168 - 1169



Аксесоари

1170

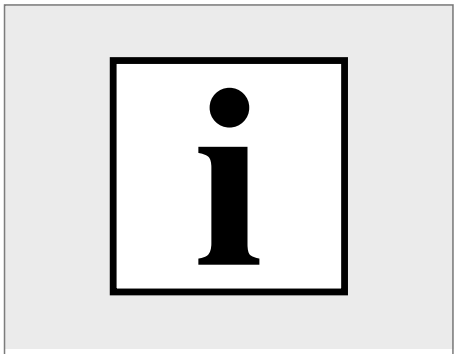

Техническа информация

1171

Цифрова бравичка с резе



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации
- Функция както при трезор или заключващо се отделение
- Задава се персонален код и се затваря вратичката
- За да се отвори отново вратичката, трябва да се въведе персоналният код
- След това кодът се изтрива автоматично и трябва да се зададе нов код
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- Приложима за фронтове:
  Дърво 18 - 21 мм
  Стъкло 3 - 6 мм


Комплектът включва:
- 1 брой цифрова бравичка включително 3 броя резета

Виж страница:
- Ключ за аварийно отваряне, виж страница 1170
- Аксесоари, виж страница 1170


Позиция	Кат. № / Цвят		ОПЕ
	цвят хром	черно	
десен	**9 206 212**	**9 206 150**	1 к-кт
ляв	**9 206 798**	**9 206 724**	1 к-кт

hettich.com/short/54a8ab


Монтажна ситуация дърво / стъкло




Монтажна ситуация дърво




Чертеж с размери дърво / стъкло

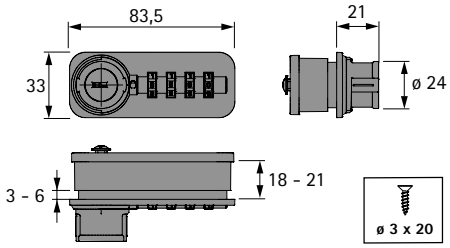


Монтажна ситуация стъкло

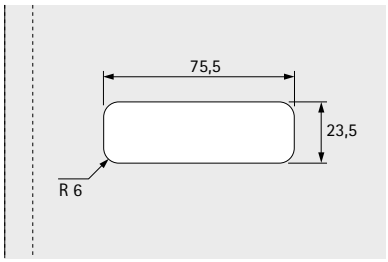

Заключващо резе с изместване или право

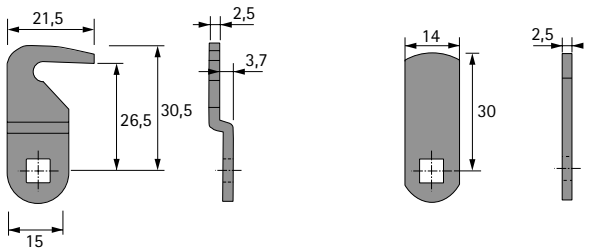

Резе с изместване



Ключ за аварийно отваряне и игла за намиране на кода при фиксиран код



- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ (като при това кодът не се изтрива)
- След аварийното отваряне иглата за намиране на кода се пъха в отвора за търсене и кодът се установява чрез напъхването на иглата във всяко цифрово колелце поотделно
- Никелирана стомана

Комплектът включва:
- 1 брой ключ за аварийно отваряне
- 1 брой игла за намиране на кода

Кат. №	ОПЕ
9 209 195	1 к-кт

Ключ за аварийно отваряне при свободен код



- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
9 209 196	1 бр.

hettich.com/short/ae84cc

Фиксиран код


Цифровата бравичка с фиксиран код предлага предимства за частни, както и за търговски постоянни потребители, но така също и за временни ползватели, например в случай на временна съвместна работа на проектни екипи в офиса. Кодът се избира свободно от съответния потребител за неопределен период от време. За разлика от свободния код фиксираният код се задава за отваряне еднократно, така че заключването на шкафа става винаги без ново задаване на кода. Препрограмирането е също толкова бързо и лесно, когато се сменят потребителите, тъй като могат да се дефинират потребителски групи.

Свободен код

Свободният код работи по същия начин, както е познат от сейфове или ключалки. Поставят се ценностите в отделението, задава се порсонален код с цифровата бравичка и се затваря вратичката. За отварянето на отделението или вратичката трябва да се въведе персоналният код. Така всяко отваряне и затваряне изисква задаването на кода. След отварянето от потребителя със зададения от него код кодът се заличава, цифрите застават на 0000. Нов код може да се зададе от нов потребител. Техниката на заличаване осигурява сигурност срещу неоторизирано отваряне дори при свободен код.

Свободният ход е подходящ за системи шкафове със заключващи се отделения в зоните за спорт и отдих, в училища, университети, библиотеки, музеи, търговски центрове, изложбени или конгресни центрове, както и в хотели или уелнес зони.

Посока на въртене

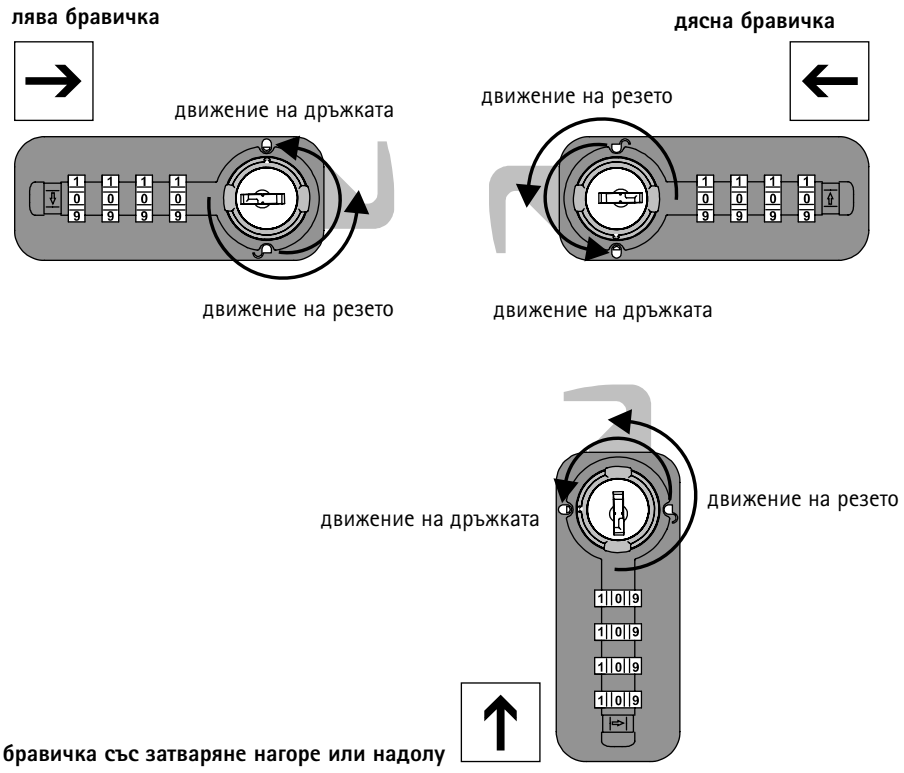



Цифрова бравичка 60 с фиксиран код

1174



Цифрова бравичка 61 със свободен код

1174



Монетна бравичка 71

1175



Бравичка с въртяща се щанга с плоско резе

1175



Монетна бравичка 70 BASIC / SPA

1181

Цифрова бравичка 60 с фиксиран код



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации вкл. насрещник
- Функция както при трезор или заключващо се отделение
- Задава се персонален код и се затваря вратичката
- За да се отвори вратичката, трябва да се въведе персоналният код
  Кодът остава програмиран до ново препрограмиране
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- При отваряне с авариен ключ актуално зададеният код не се заличава - да се извърши ресет
- Дясна / лява, регулируема
- Приложима за фронтове:
  Дърво 16 - 20 мм, адаптор за закрепване трябва да се поръча отделно
  HPL 12 - 14 мм, адаптор за закрепване и подложка трябва да се поръчат отделно
  Стомана 0,3 - 3 мм
- **Резе, адаптор за закрепване и подложка да се поръчат отделно**
- Пластмаса / цинк, черен

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1176
- Монтажна ситуация, виж страница 1178 - 1180

Кат. №	ОПЕ
9 277 854	1 бр.

Цифрова бравичка 61 със свободен код



- Бравичка с цифрови комбинации с четири брояча за индивидуални комбинации вкл. насрещник
- Функция както при трезор или заключващо се отделение
- Задава се персонален код и се затваря вратичката
- За да се отвори вратичката, трябва да се въведе персоналният код
- След това кодът се изтрива автоматично и трябва да се зададе нов код
- Техника за заличаване за защита от прочитане на кода, при завъртването на дръжката комбинацията от цифри се нулира на "0000"
- При загуба на кода бравичката може да се отвори с авариен ключ, който се поръчва отделно
- При отваряне с авариен ключ актуално зададеният код не се заличава - да се извърши ресет
- Дясна / лява, регулируема
- Приложима за фронтове:
  Дърво 16 - 20 мм, адаптор за закрепване трябва да се поръча отделно
  HPL 12 - 14 мм, адаптор за закрепване и подложка трябва да се поръчат отделно
  Стомана 0,3 - 3 мм
- **Резе, адаптор за закрепване и подложка да се поръчат отделно**
- Пластмаса / цинк, черен

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1176
- Монтажна ситуация, виж страница 1178 - 1180

Кат. №	ОПЕ
9 277 855	1 бр.

hettich.com/short/6f07ef

Монетна бравичка 71



- Вкл. 2 ключа и насрещник
- Подходяща за монети от 1 евро
- Дясна / лява, регулируема
- Приложима за фронтове:
  Дърво 16 - 20 мм, адаптор за закрепване трябва да се поръча отделно
  HPL 12 - 14 мм, адаптор за закрепване и подложка трябва да се поръчат отделно
  Стомана 0,3 - 3 мм
- **Резето трябва да се поръча отделно, виж страница 1148**
- Пластмаса / цинк

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1176
- Монтажна ситуация, виж страница 1178-1180

Кат. №	ОПЕ
9 277 851	1 бр.

Бравичка с въртяща се щанга с плоско резе



- Бравичка с въртяща се щанга с плоско резе вкл. насрещник
- Катинар не се съдържа в комплекта
- Приложима за фронтове:
  Стомана 0,3 - 3 мм, с монтирано плоско резе
  HPL 8 - 14 мм, адаптор за закрепване и мин. една подложка трябва да се поръчат отделно
  Дърво 16 - 20 мм, адаптор за закрепване и изместено резе трябва да се поръчат отделно
- Никелирана стомана

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1176
- Монтажна ситуация, виж страница 1178-1180

Кат. №	ОПЕ
9 277 853	1 бр.

hettich.com/short/fc33c0

Резе, плоско



- Стомана 3 мм, никелирана
- за материали с дебелина от 0,7 - 8 мм

Кат. №	ОПЕ
9 278 219	1 бр.

Резе с изместване 5 мм



- Стомана 3 мм, никелирана
- за материали с дебелина от 14 - 18 мм

Кат. №	ОПЕ
9 278 220	1 бр.

Резе с изместване 10 мм



- Стомана 3 мм, никелирана
- за материали с дебелина от 16 - 20 мм

Кат. №	ОПЕ
9 278 251	1 бр.

Адаптор за закрепване в дърво



- Цинк, отливка

Кат. №	ОПЕ
9 277 852	1 бр.

▸ **Аксесоари**

Подложка




- Натурална пластмаса


Кат. №	ОПЕ
9 278 789	1 бр.

hettich.com/short/9811d3


Монтажна ситуация дърво цифрова бравичка 60 и 61

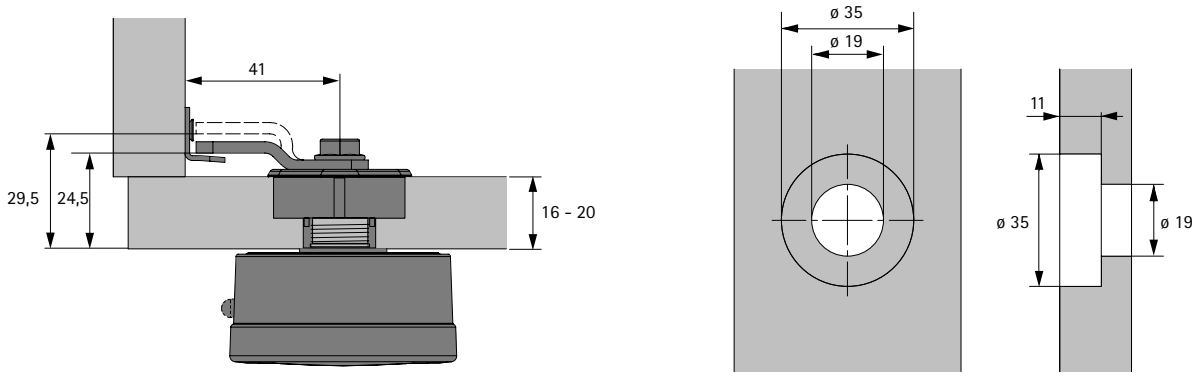


Монтажна ситуация HPL цифрова бравичка 60 и 61

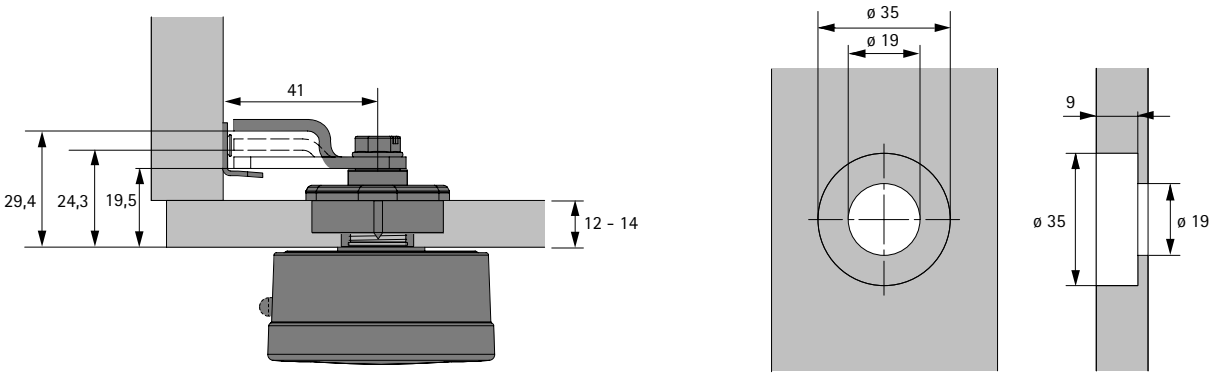


Монтажна ситуация стомана цифрова бравичка 60 и 61

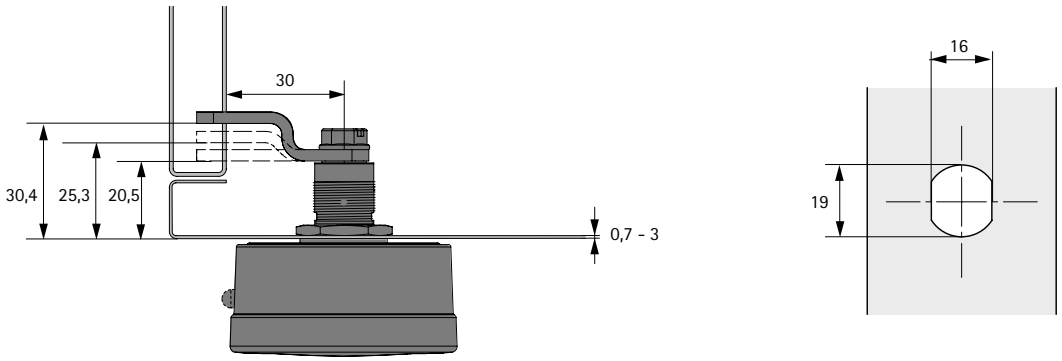


Монтажна ситуация дърво монетна бравичка 71

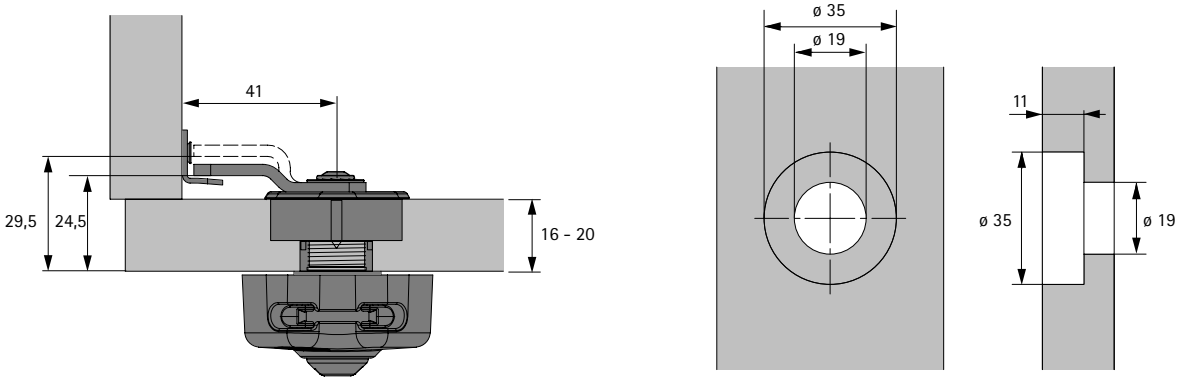


Монтажна ситуация HPL монетна бравичка 71

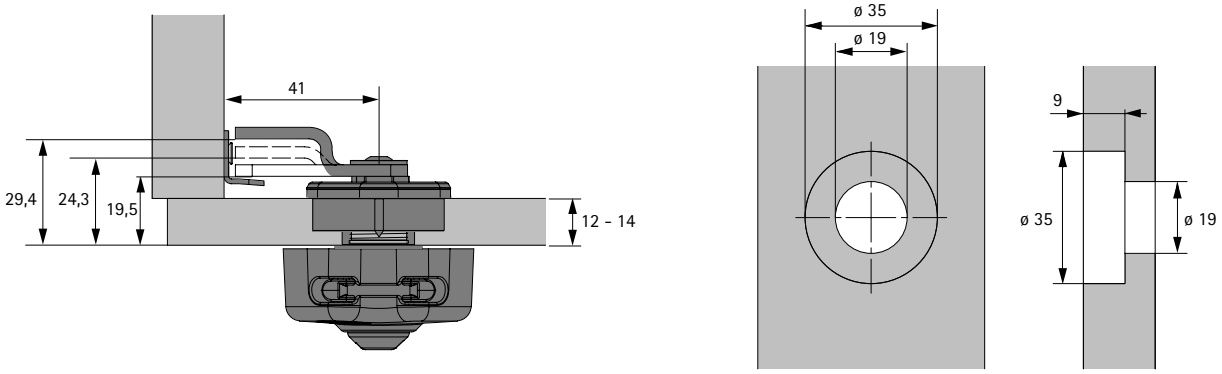

Монтажна ситуация стомана монетна бравичка 71

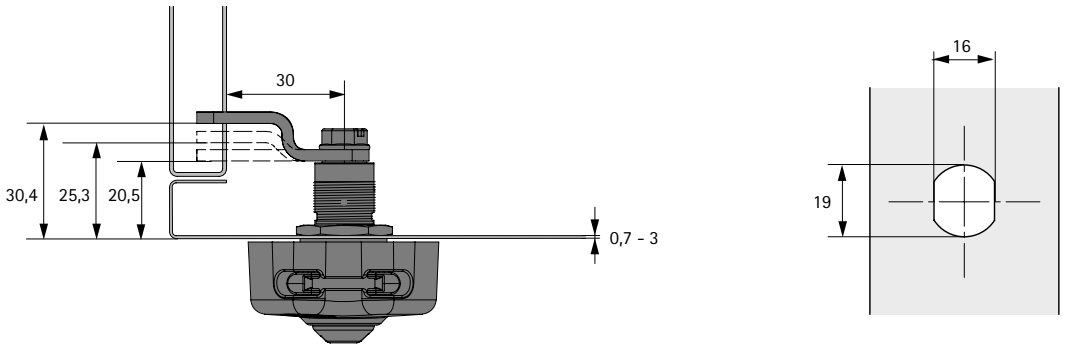


Монтажна ситуация дърво бравичка с въртяща се щанга

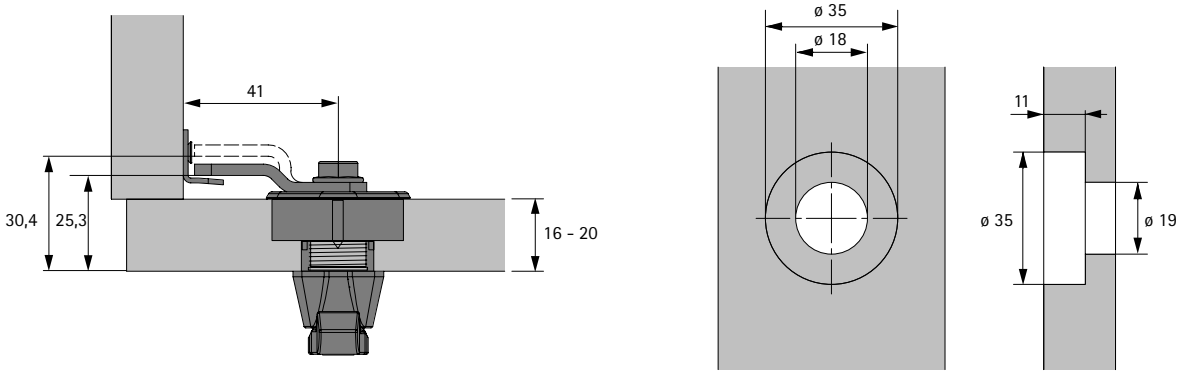


Монтажна ситуация HPL бравичка с въртяща се щанга

Дебелина на материала	Подложка
12 - 14 mm	1 x
10 - 12 mm	2 x
8 - 10 mm	3 x

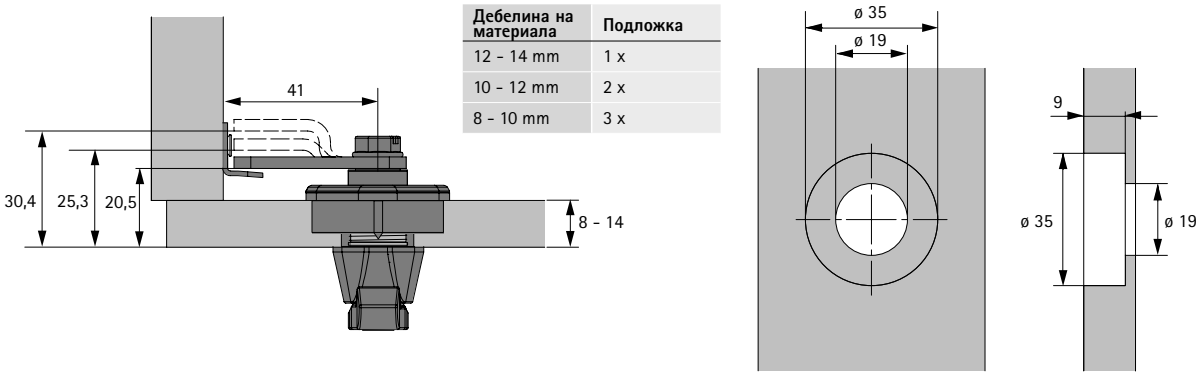

Монтажна ситуация стомана бравичка с въртяща се щанга

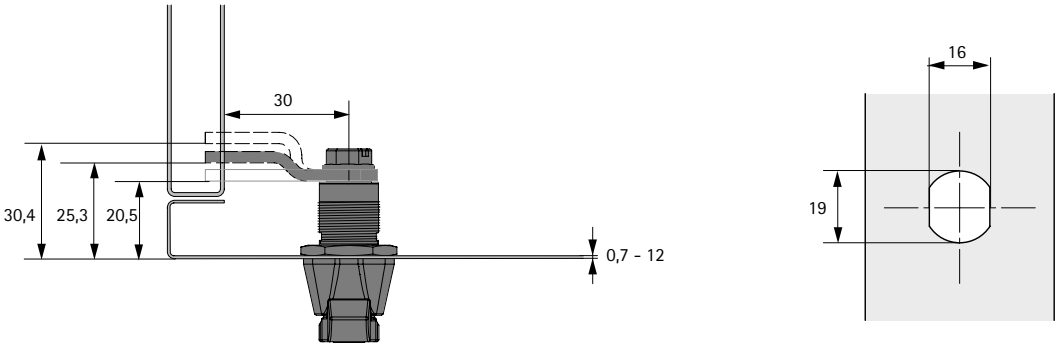

Монетна бравичка 70 BASIC



- Приложима също така в области с голямо натоварване (само за сухи помещения)
- Без повече нежелано продължително заемане
- Подходяща за монети от 1 евро
- Тяло от рециклируема пластмаса ABS
- Бравичка с до 700 различни заключвания
- Вкл. 2 ключа, различно заключване, никелирани

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1182
- Монтажна ситуация, виж страница 1183

Позиция	Кат. №	ОПЕ
десен	**9 277 849**	1 бр.
ляв	**9 278 074**	1 бр.

Монетна бравичка 70 SPA



- Идеално подходяща за басейни и СПА центрове
- Подходяща за монети от 1 евро
- Патрон и резе от прецизна полиамидна пластмаса със стъклени влакна
- Тяло от рециклируема пластмаса ABS
- Бравичка с до 700 заключвания
- Вкл. 2 ключа, различно заключване, никелирани

Виж страница:
- Аксесоари, виж страница 1182
- Монтажна ситуация, виж страница 1183

Позиция	Кат. №	ОПЕ
десен	**9 277 850**	1 бр.
ляв	**9 278 075**	1 бр.

hettich.com/short/6a6ca5

Резервен патрон BASIC за монетна бравичка 70 Basic



- Резервен патрон вкл. 2 ключа
- Никелирано

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
BASIC	**9 278 076**	1 бр.

Резервен патрон SPA за монетна бравичка 70 SPA



- Резервен патрон вкл. 2 ключа
- Никелирано

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
SPA	**9 278 077**	1 бр.

Ключ за демонтиране за монетна бравичка 70 BASIC и SPA



- Никелирано

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
BASIC	**9 278 078**	1 бр.
SPA	**9 283 296**	1 бр.

Мастър ключ за монетна бравичка 70 BASIC и SPA




- Никелирано


Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
BASIC	**9 278 079**	1 бр.
SPA	**9 283 297**	1 бр.


hettich.com/short/8b9d35


Размери за конструиране

Размери за конструиране за монетна бравичка 70 BASIC и SPA дясна / лява

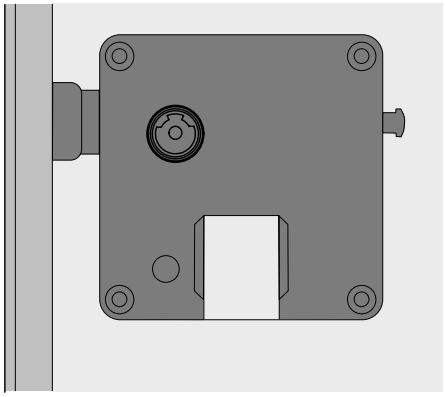

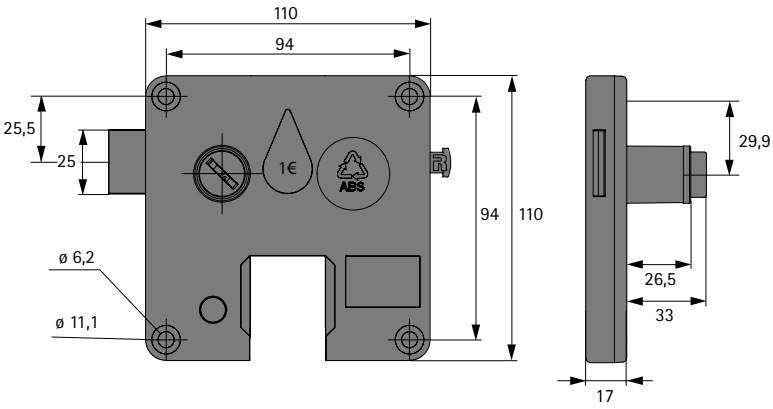

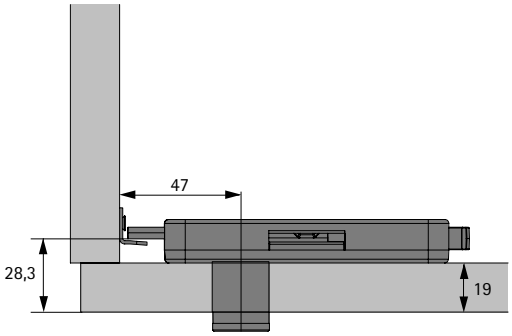

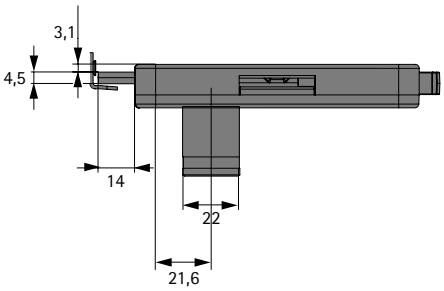



Бравичка с въртяща се щанга с патрон
Бравичка с въртяща се щанга с вътрешен квадрат
1186 - 1189



Бравичка с патрон
1190



Бравичка с патрон, регулируема
1191



Лостова бравичка със сменяем патрон
1192



Бравичка с натискане, с патрон
1193



Бравичка с патрон с обръщане на резето
1194



Бравичка с падащо резе с патрон
1195



Бравичка с плъзгаща се щанга с патрон с двустранна плъзгаща се щанга
1196 - 1197



Бравичка с патрон за две врати
1198



Бравичка с патрон за шкафове с 2 плъзгащи врати
1200



Бравичка с патрон 793 за сменяем патрон за шкафове с 2 плъзгащи се врати
1201



Бравичка с патрон за шкафове с 3 плъзгащи врати
1202



Цилиндрична бравичка за ролетни щори

1203 - 1205



Цилиндрична бравичка за ролетни щори

1206



Бравичка с патрон, с резе

1207



Бравичка за стъклена врата със сменяем патрон

1208 - 1209



Бравичка с патрон за стъклени плъзгащи се врати / Бравичка с натискане, с патрон за стъклена плъзгаща се врата 1210



Лостова бравичка със сменяем патрон за офис контейнер Systema Top 2000

1244



Въртящи дръжки за бравички с патрон Въртящи дръжки с вътрешен квадрат

1211 - 1216



Дръжка за вкопаване Insert с вътрешен квадрат за бравичка с падащо резе тип 587

1217 - 1218



Сменяем патрон Prestige 2000 Z23 / Z42 ø 18 мм, Prestige 2000 Z25 ø 16,5 мм

1220



Мастър ключ, резервен ключ, заготовки и ключ за демонтиране

1226 - 1228



Аксесоари за механични системи за заключване на мебели

1229

Бравичка със завъртаща щанга

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка със завъртаща щанга с патрон Prestige 2000



- Дясна / лява, регулируема
- Включително регулируемо блокиране против изваждане на ключа
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Комплектът включва:
- 1 брой бравичка със завъртаща щанга с патрон Prestige 2000 дясна / лява, обръщаема
- 1 брой розетка
- 2 броя упори
- 1 комплект заключващи куки, лява / дясна
- 1 брой насрещник
- 2 броя водачи за щангата

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Въртящи дръжки за брави с патрон, виж страници 1211 - 1216
- Аксесоари за бравички с въртяща щанга, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1445


Начин на монтаж	Отстояние мм	Дължина мм	**Кат. № / Вариант**		ОПЕ
			Z23, ø 18 мм	**Z25, ø 16,5 мм**	
за завинтване	15	20	**9 133 906**	**9 133 910**	1/10 бр.
за впресоване	15	20	**9 133 907**		1/10 бр.
за завинтване	25	20	**9 133 908**	**9 133 911**	1/10 бр.
за впресоване	25	20	**9 133 909**		1/10 бр.
за завинтване	15	26	**9 133 912**		1/10 бр.
за завинтване	25	26	**9 133 913**		1/10 бр.
за завинтване	15	20	**9 136 128**		1 к-кт
за завинтване	25	20	**9 136 129**		1 к-кт

hettich.com/short/cbfc84


Бравичка със завъртаща щанга

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**


Отстояние 15 мм, за завинтване

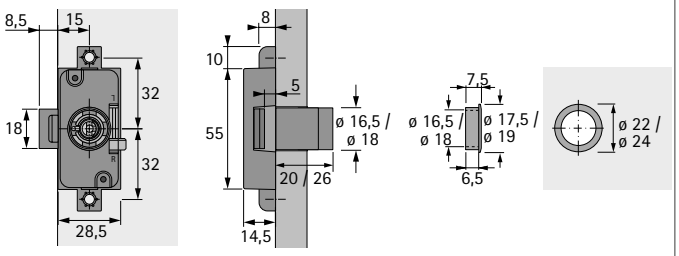


Отстояние 25 мм, за завинтване

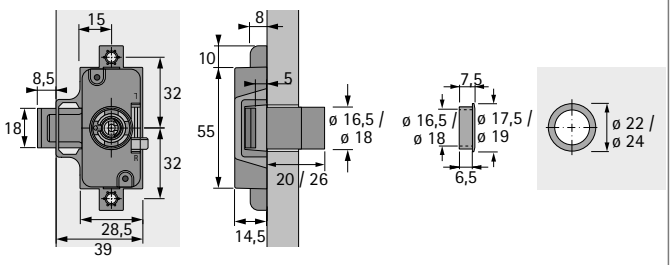


Отстояние 15 мм, за впресоване

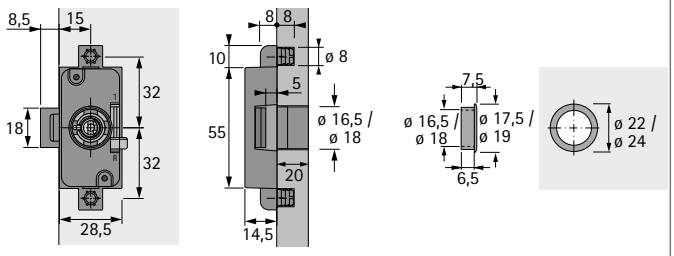


Отстояние 25 мм, за впресоване

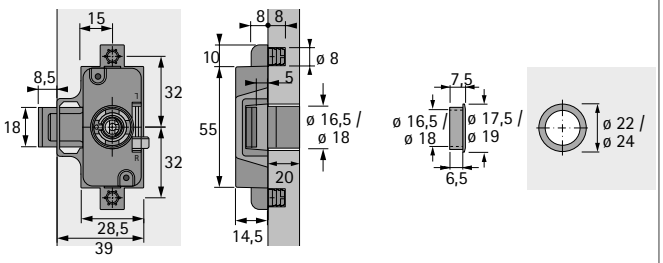


Стопер




Заключващи куки, лява / дясна, за завинтване



Насрещник



Водач за щанга, за завинтване



Бравичка с въртяща се щанга с вътрешен квадрат




- С вътрешен квадрат 7 x 7 мм
- Дясна / лява, регулируема
- Никелирано

Комплектът включва:
- 1 брой бравичка с въртяща се щанга с вътрешен квадрат, дясна / лява, обръщаема
- 2 броя упори
- 1 брой заключваща кука дясна
- 1 брой заключваща кука лява
- 1 брой насрещник
- 2 броя водачи за щангата


Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Въртящи дръжки за брави с патрон, виж страници 1211 - 1216
- Аксесоари за бравички с въртяща щанга, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1445

Изпълнение	Начин на монтаж	Отстояние мм	Кат. №	ОПЕ
Бравичка с въртяща се щанга с вътрешен квадрат	за завинтване	15	**9 206 153**	1/10 бр.
Бравичка с въртяща се щанга с вътрешен квадрат	за завинтване	25	**9 206 154**	1/10 бр.
Комплект бравичка с въртяща се щанга	за завинтване	15	**9 207 073**	1 к-кт
Комплект бравичка с въртяща се щанга	за завинтване	25	**9 207 074**	1 к-кт

Отстояние 15 мм, за завинтване

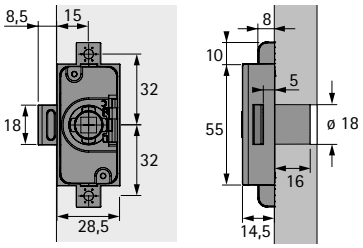

Отстояние 25 мм, за завинтване

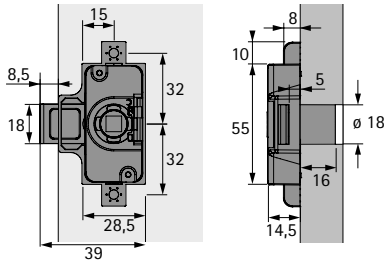


hettich.com/short/f755d5


Бравичка с въртяща се щанга

С вътрешен квадрат


Стопер

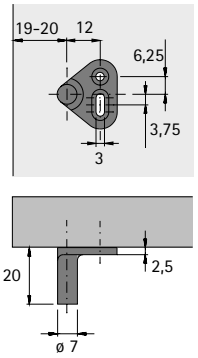


Заключваща кука, за завинтване




Насрещник



Водач за щанга, за завинтване



Размери за конструиране

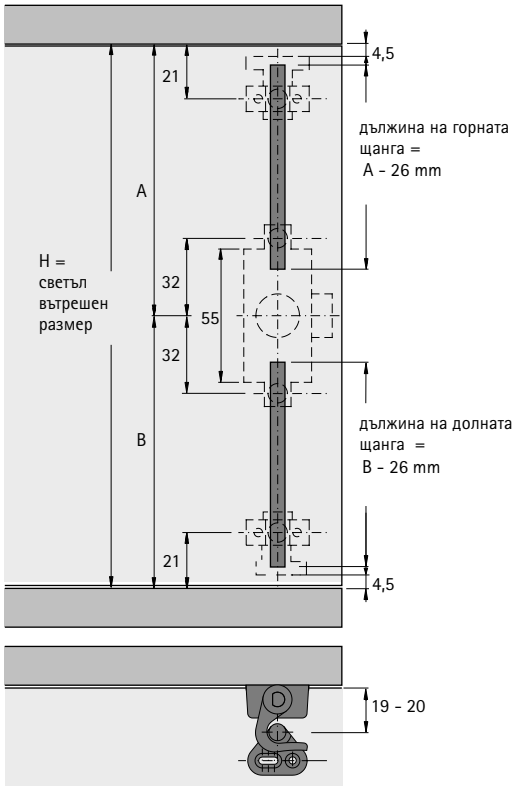

Бравичка с патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с патрон Prestige 2000





- Дясна / лява, регулируема
- Включително блокиране против изваждане на ключа, регулируемо
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237


Дължина мм	Отстояние мм	**Кат. №**	ОПЕ
20	15	**9 133 916**	1/10 бр.
20	25	**9 133 917**	1/10 бр.


Отстояние 15 мм

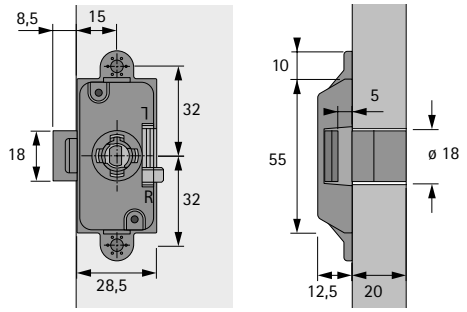

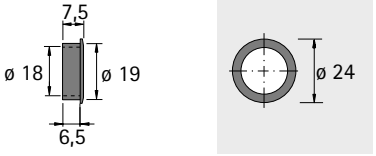

Отстояние 25 мм

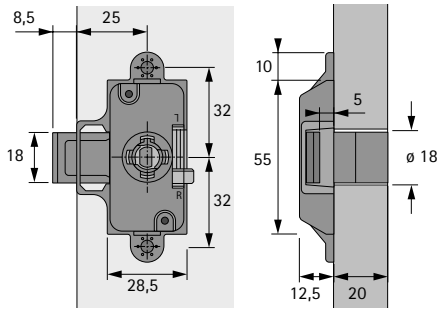

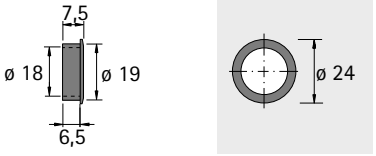

hettich.com/short/9edac6

Бравичка с патрон, регулируема

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с патрон, регулируема Prestige 2000





- С регулируемо отстояние 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мм
- Дясна / лява / обръщаема (положение при доставка: дясна, регулирана на отстояние 25 мм)
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно


Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237

Отстояние мм	**Кат. №**	ОПЕ
15	**0 079 736**	1/10 бр.

Размери за конструиране

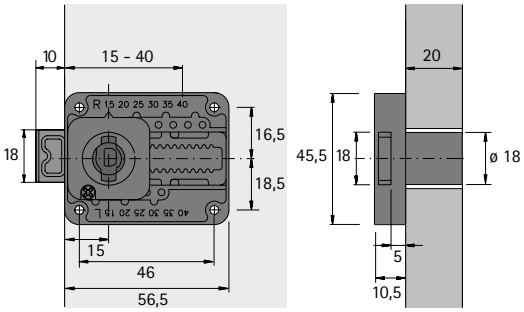





hettich.com/short/26ae92

Лостова бравичка със сменяем патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Лостова бравичка със сменяем патрон




- С монтирано резе, изместване 2 мм
- Дясна и с обръщане на заключването (в зависимост от монтирането)
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Комплектът включва:
- 1 брой лостова бравичка с патрон Prestige 2000 с монтирано резе, изместване 2 мм
- 1 брой розетка
- 1 брой насрещник
- 1 брой резе с изместване 11 мм
- 1 брой резе, плоско

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Лостова бравичка със сменяем патрон	**0 072 502**	1/10 бр.
Комплект лостова бравичка с патрон	**0 078 020**	1 к-кт

Размери за конструиране

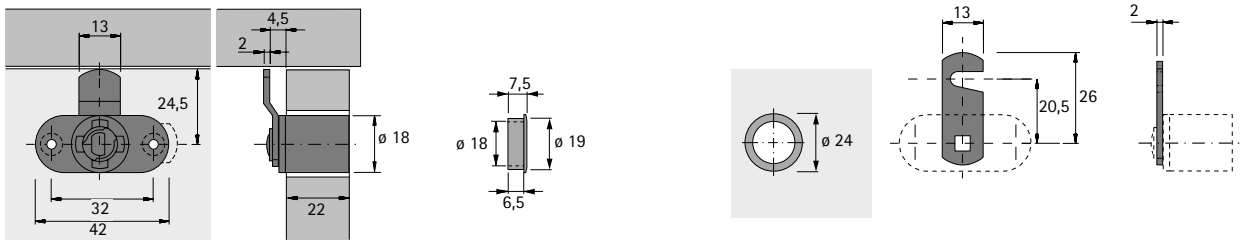

Размери за конструиране



hettich.com/short/402a18

Бравичка с натискане, със сменяем патрон




- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно
- **Указание: Несъвместима с адаптори Prestige 2000**

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237

Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**0 072 501**	1/10 бр.

Размери за конструиране

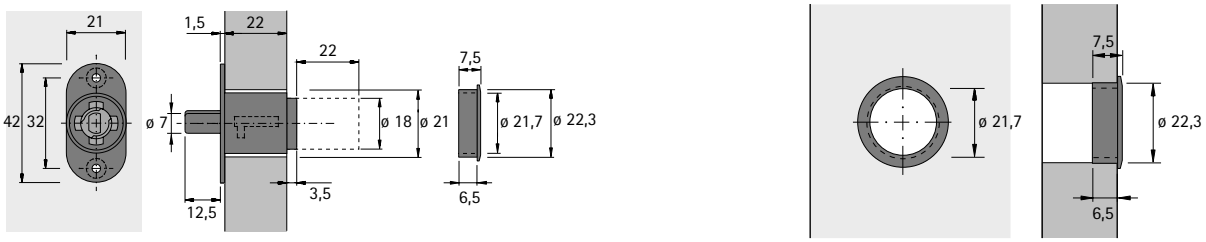

hettich.com/short/89b5a4

Бравичка с патрон с обръщане на резето

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с патрон с обръщане на резето




- Обръщаемо заключване
- За завинтване
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно


Комплектът включва:
- 1 брой бравичка с патрон с обръщане
- 1 брой розетка
- 1 брой насрещник


Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1445

Артикул	Кат. № / Вариант		ОПЕ
	Z23, ø 18 мм	Z25, ø 16,5 мм	
Бравичка с патрон с обръщане на резето	**0 072 300**	**9 078 887**	1/10 бр.
Комплект бравичка с патрон с обръщане	**0 077 894**	**9 078 889**	1 к-кт


Размери за конструиране

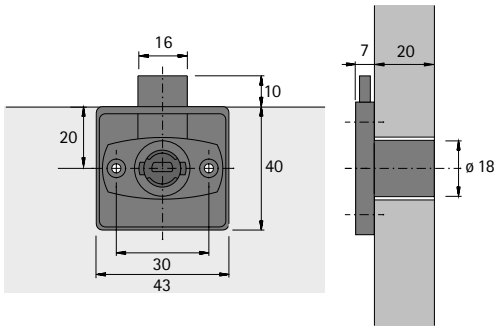





Насрещник



hettich.com/short/12d2e6

Бравичка с падащо резе с патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с падащо резе за сменяеми вътрешни патрони




- Дясно и ляво заключване
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати: KA 5740

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236 - 1237

Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**0 045 741**	1/10 бр.

Размери за конструиране

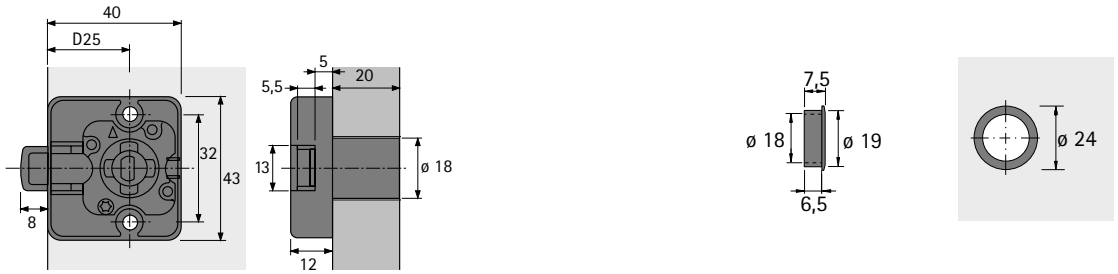

hettich.com/short/8d3ba5

Бравичка с плъзгаща се щанга с патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с плъзгаща се щанга Prestige 2000 за сменяеми вътрешни патрони



- Дясно или ляво заключване
- В комплект с 2 водача за щангите
- Никелирано
- Плъзгащите се щанги се поръчват отделно
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати: WingLine L, S, 220, 230, 77, Wing 77

Комплектът включва:


- 1 брой бравичка с плъзгаща се щанга Prestige 2000 дясно или ляво заключване
- 1 брой розетка
- 2 броя водачи за щангата
- 2 броя насрещници

Виж страница:


- Плъзгащи се щанги, виж страница 1197
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Изпълнение	Кат. № / Позиция		ОПЕ
	ляв	десен	
Z23, ø 18 мм	**0 045 742**	**0 072 686**	1/10 бр.
Z23, ø 18 мм	**0 077 893**	**0 077 892**	1 к-кт


Размери за конструиране

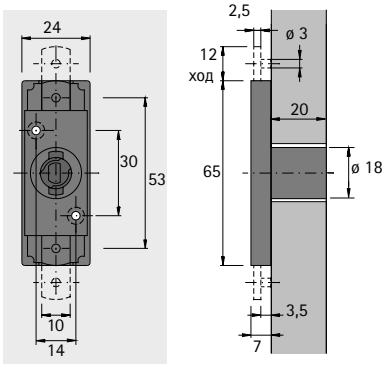


Насрещник

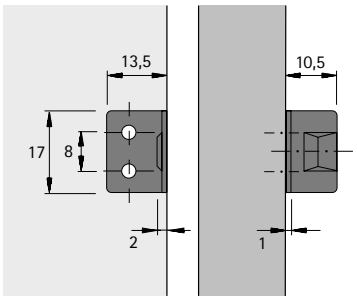

Монтажна ситуация



Монтажна ситуация

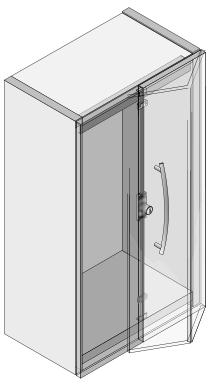


hettich.com/short/2379eb

Бравичка с плъзгаща се щанга с патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми елементи за дръжки и такива от ProDecor**

Плъзгаща се щанга 10 x 3 мм






- Никелирана стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1000	**0 072 687**	1/10 бр.
1600	**0 072 688**	1/10 бр.

Насрещник






- За завинтване
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 072 684	1/100 бр.

Насрещник







- За завинтване
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 073 318	1/100 бр.

Насрещник Wing







- За впресоване
- За използване с обков за чупещи и плъзгащи се врати Wing 77
- Никелирано

Виж страница:

- Обков за чупеща и плъзгаща се врата Wing 77, виж страници 1012 - 1013

Кат. №	ОПЕ
0 079 738	1/20 бр.

hettich.com/short/f4a1b5

Бравичка с патрон за две врати

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка за две врати за сменяеми вътрешни патрони



- Дясно заключване
- За малки шкафове с две врати
- Алтернатива за бравичка с въртяща се щанга
- Никелирано
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати: VerticoSynchro, KA 5740

Комплектът включва:


- 1 брой заключваща механика
- 1 брой насрещник
- 1 брой адаптор
- 1 брой розетка

Виж страница:


- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229
- Техническа информация, виж страници 1236-1237

Кат. №	ОПЕ
9 078 895	1 к-кт

Монтажна ситуация

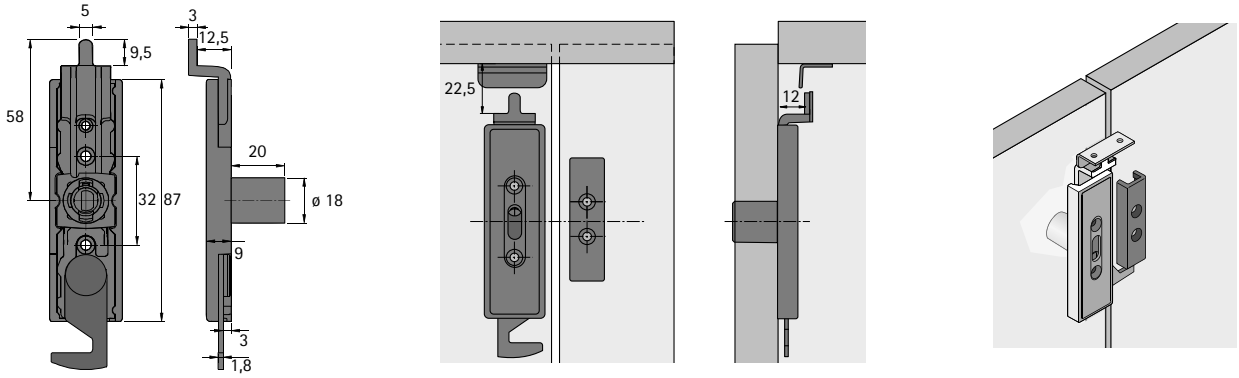


Монтажна ситуация

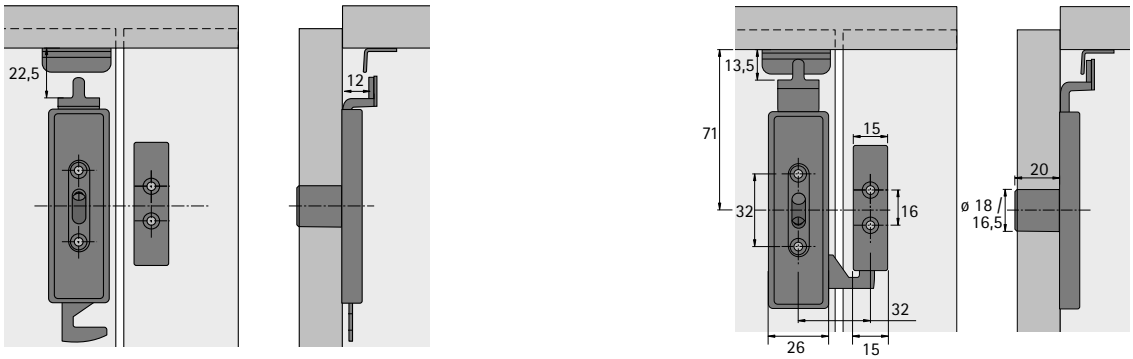

hettich.com/short/b1658c

Гилзов насрещник





- Никелирана стомана
- Бормашина, виж страница 1445

Кат. №	ОПЕ
0 070 732	1/100 бр.

Бравичка с патрон за плъзгащи се врати

- **Prestige 2000**
- **За шкафове с 2 плъзгащи се врати**

Бравичка за сменяем патрон за шкафове с 2 плъзгащи се врати




- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**9 133 926**	1/10 бр.

Размери за конструиране

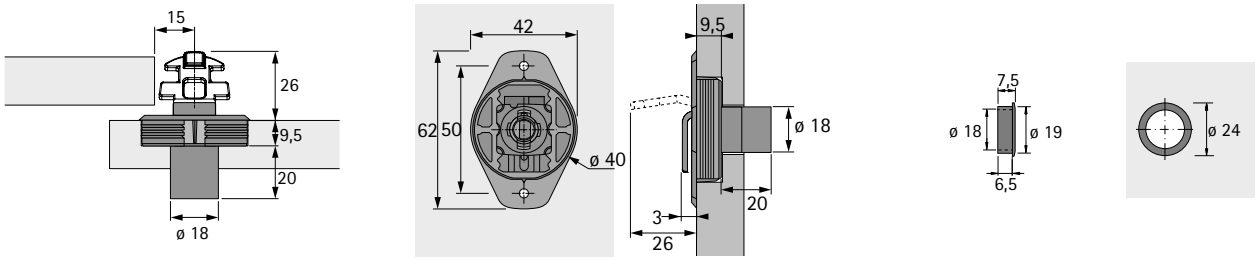

hettich.com/short/628873

Бравичка с патрон за плъзгащи се врати

- **Prestige 2000**
- **За шкафове с 2 плъзгащи се врати**

Бравичка за сменяем патрон 793 за шкафове с 2 плъзгащи се врати




- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Кат. №	ОПЕ
9 277 122	1/10 бр.

Размери за конструиране

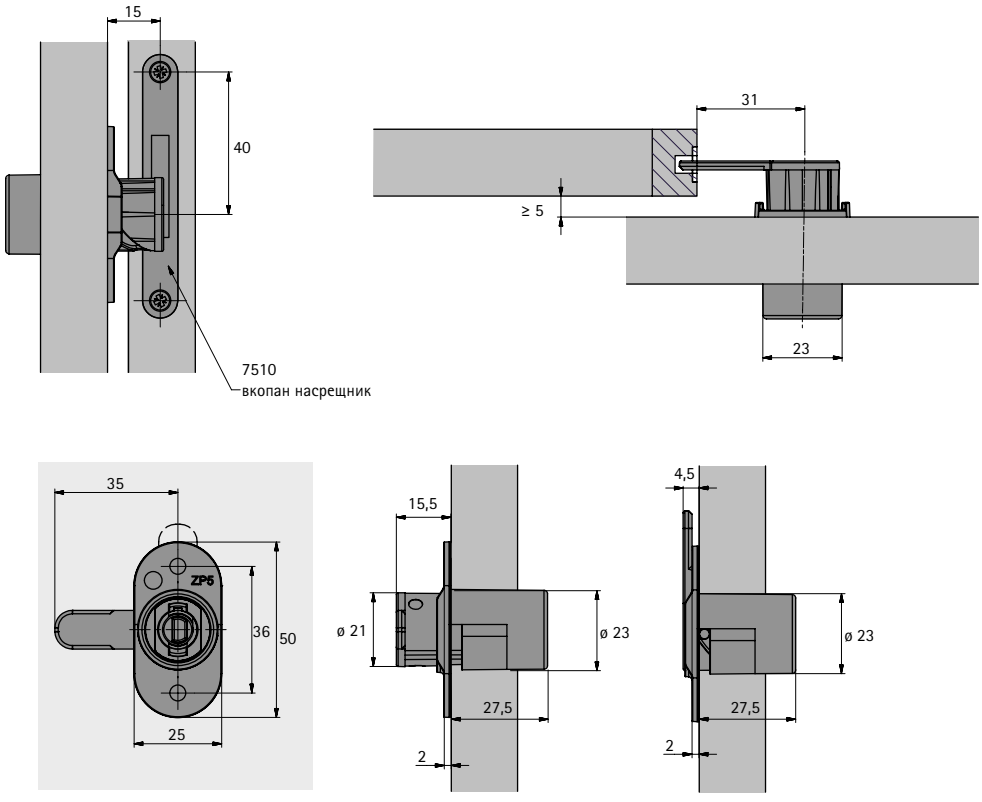

hettich.com/short/628873

Бравичка с патрон за плъзгащи се врати

- **Prestige 2000**
- **За шкафове с 3 плъзгащи се врати**

Бравичка за сменяем патрон за шкафове с 3 плъзгащи се врати




Комплектът включва:
- 1 брой бравичка с патрон и розетка, никелирана
- 1 брой заключваща щанга, дължина 1200 мм, скъсяване по дължина до 500 мм, натурална стомана
- 2 броя насрещници десен / ляв, черна пластмаса
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати:
  TopLine: XL, L, M, 1, 25 / 27
  SlideLine: M, 56

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**9 133 927**	1 к-кт

Монтажна ситуация

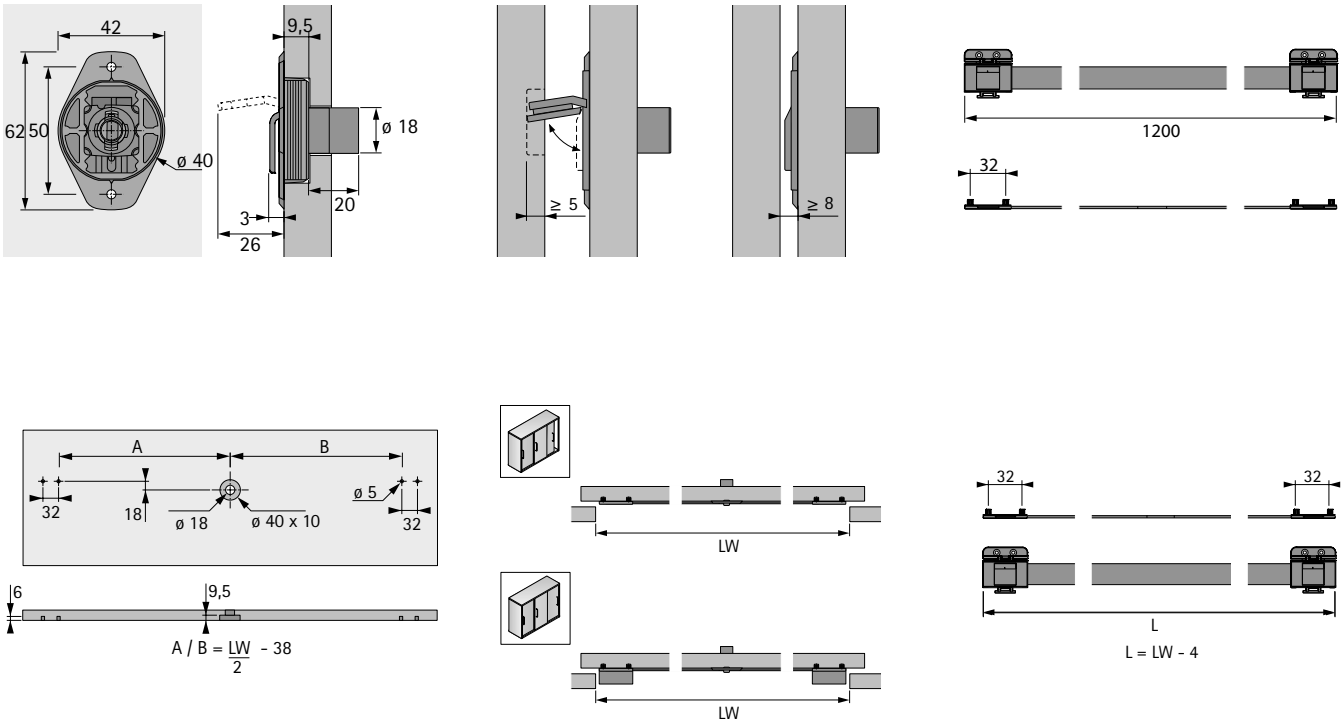

hettich.com/short/628873

Цилиндрична бравичка за ролетни щори

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Цилиндрична бравичка за ролетни щори за сменяеми вътрешни патрони




- Отстояние 15 мм
- Дясно или ляво заключване
- За вкопаване в отвор 35 мм
- В комплект с розетка
- Никелирано
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати: VerticoMono


Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

	Кат. № / Позиция		
Изпълнение	**ляв**	**десен**	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**0 046 802**	**0 046 801**	1/10 бр.

Монтажни размери

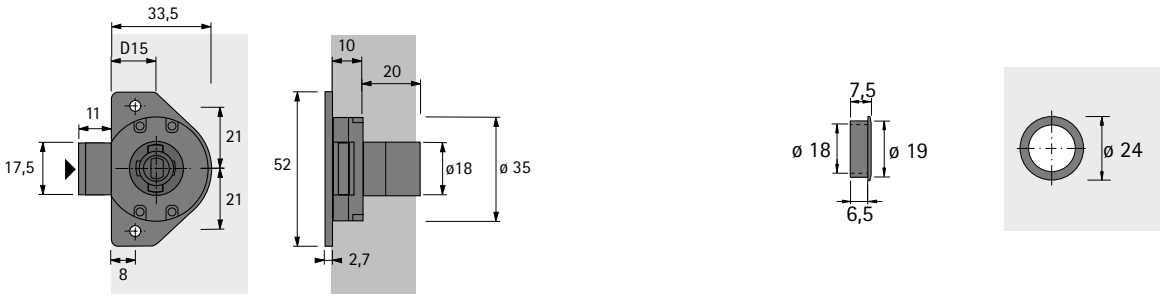

Примерен монтаж

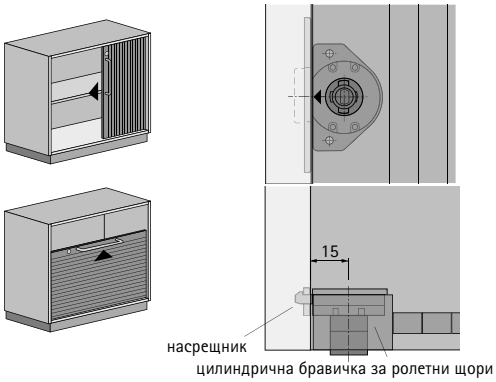

Цилиндрична бравичка за ролетни щори

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**


Насрещник за цилиндрична бравичка за ролетни щори




- За дясно или ляво приложение
- За вкопаване в отвор 35 мм
- По избор за заключване или за фиксиране при извадено резе
- Никелирана стомана


Кат. №	ОПЕ
0 046 809	1/10 бр.


Монтажни размери



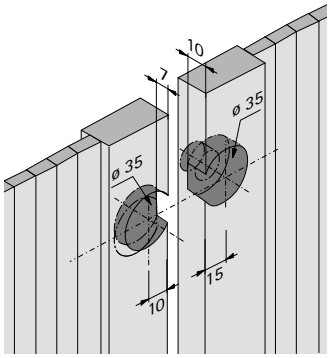

Примерен монтаж



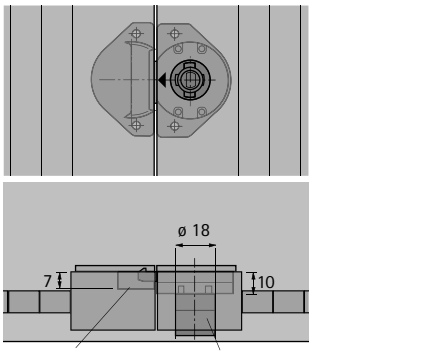

Цилиндрична бравичка за ролетни щори

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**


Насрещник за цилиндрична бравичка за ролетни щори




- За дясно или ляво приложение, за вкопаване
- По избор за заключване или за фиксиране при извадено резе
- Със заключване на резето
- Никелирана стомана


Кат. №	ОПЕ
0 046 810	1/10 бр.

Монтажни размери



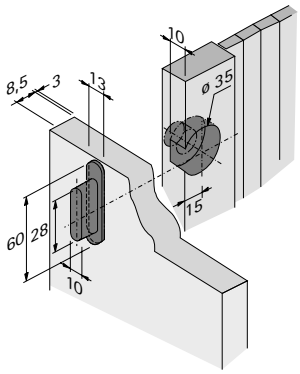


Примерен монтаж

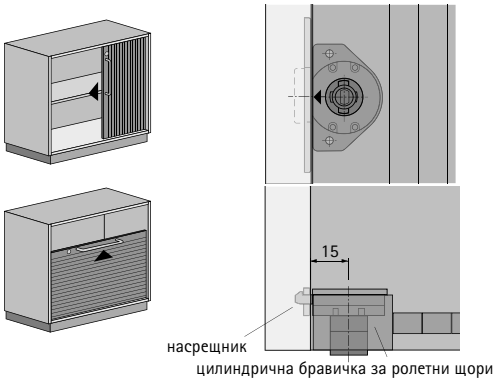

Цилиндрична бравичка за ролетни щори

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Цилиндрична бравичка за ролетни щори

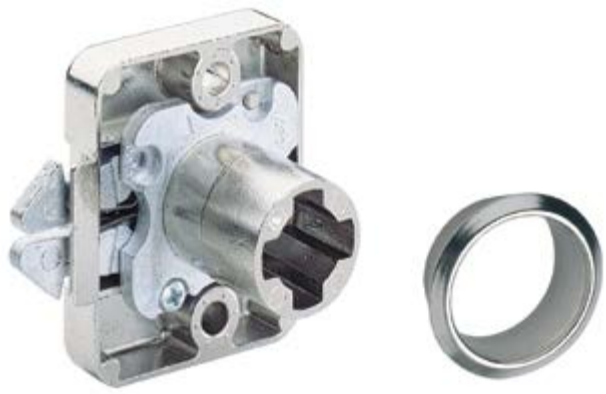


- Дясно и ляво заключване
- В комплект с розетка
- Използва се с насрещник тип 6195, виж по-долу
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220


Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Z23, ø 18 мм	**0 046 481**	1/10 бр.

Монтажни размери

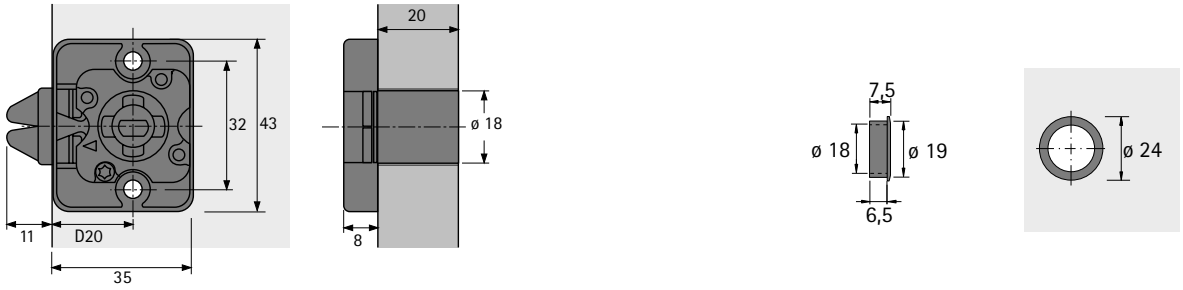

Насрещник тип 6195





- За цилиндрична бравичка за ролетни щори, виж по-горе
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 046 482	1/100 бр.

hettich.com/short/96ceaf

Бравичка с патрон, с резе

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка с патрон, с резе




- Дясно / ляво заключване
- Приложима за различна дебелина на материалите
- С дължини на цилиндъра 15 или 20 мм
- Алтернативно за стоманени или дървени шкафове
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Комплектът включва:
- 1 брой бравичка с патрон, с резе
- 1 брой резе, плоско
- 1 брой адаптор за съединяване с дърво


Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
15	**9 078 863**	1 к-кт
20	**9 078 880**	1 к-кт
25	**9 078 882**	1 к-кт

Бравичка с патрон, с резе



Адаптор за съединяване с дърво

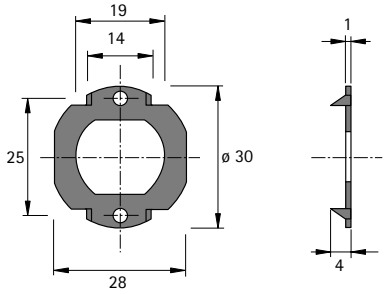

Резе, плоско


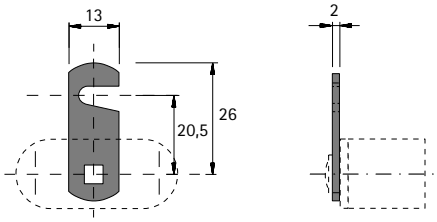


Схема за разпробиване / щанцоване за метални вратички



hettich.com/short/ae7c20

Бравичка за стъклена врата с патрон без пробиване

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка за стъклена врата с патрон тип 324.01




- За монтаж без отвор
- За стъклени врати, дебелина 4 - 8 мм
- Обръщаема, дясно затваряне
- Никел гланц
- Сменяемият патрон се поръчва отделно
- Аксесоарите се поръчват отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229

Кат. №	ОПЕ
9 206 148	1/10 бр.

Размери за конструиране

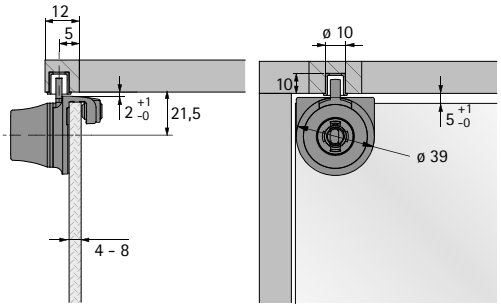

Бравичка за стъклена врата с патрон тип 324.02




- За монтаж без отвор
- За стъклени врати, дебелина 4 - 8 мм
- Обръщаема, дясно затваряне
- Никел гланц
- Сменяемият патрон се поръчва отделно
- Аксесоарите се поръчват отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229

Кат. №	ОПЕ
9 206 149	1/10 бр.

Размери за конструиране

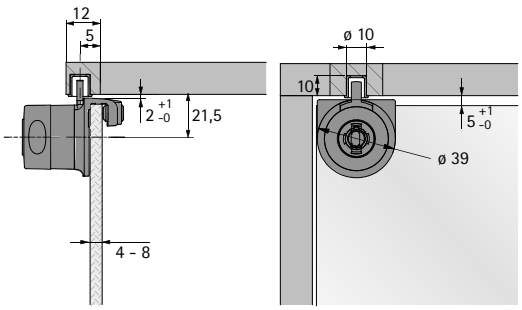

hettich.com/short/c8cbef

Бравичка за стъклена врата със сменяем патрон

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка за стъклена врата с патрон тип 320




- За стъклени врати, дебелина 4 - 6 мм, дясно заключване
- Включително доокомплектоващо блокиране против изваждане на ключа
- Комплект с гумено уплътнение и винтове
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**0 046 297**	1/10 бр.
гланц никелиран	**0 072 682**	1/10 бр.

Размери за конструиране

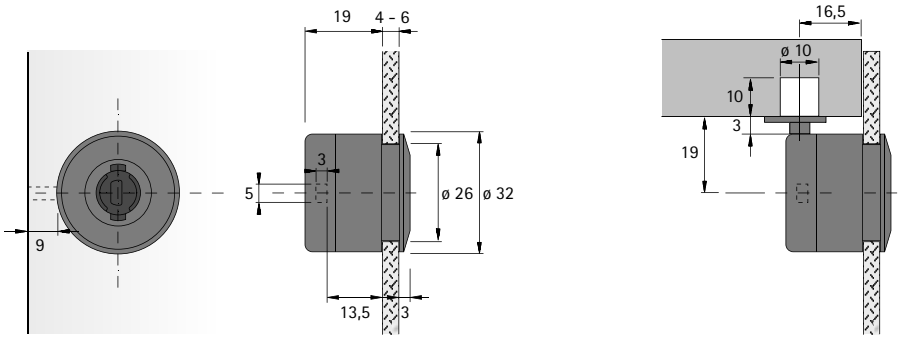

Бравичка за стъклена врата с патрон тип 321 с интегрирана дръжка




- За стъклени врати, дебелина 4 - 6 мм, дясно заключване
- Включително доокомплектоващо блокиране против изваждане на ключа
- Комплект с гумено уплътнение и винтове
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1229

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
алуминий	**0 046 298**	1/10 бр.
гланц никелиран	**0 072 683**	1/10 бр.

Размери за конструиране

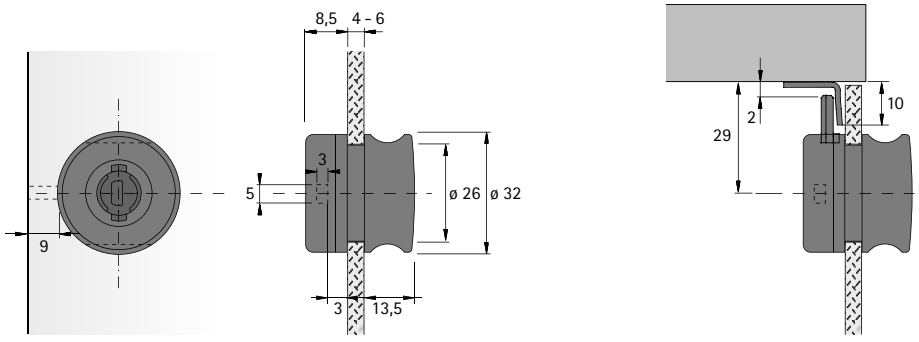

hettich.com/short/8ebac0

Бравичка с патрон за стъклени плъзгащи се врати / Бравичка с натискане, с патрон за стъклена плъзгаща се врата

- **Prestige 2000**
- **За сменяеми вътрешни патрони**

Бравичка за стъклена плъзгаща се врата тип 326 за сменяем патрон с функция на въртене и натискане




- За 2 плъзгащи се една зад друга стъклени врати, дебелина 5 - 8 мм
- Комплект с гумено уплътнение и винтове
- Сменяемият патрон ø 18 мм се поръчва отделно
- Подходяща за следните системи за плъзгащи се врати: SlideLine 97

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220


Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
гланц никелиран	**0 046 296**	1/10 бр.
алуминий	**0 046 499**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

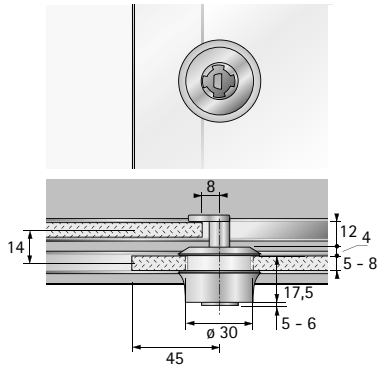

Насрещник






- За завинтване
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 072 684	1/100 бр.

Гилзов насрещник





- Никелирана стомана
- Бормашина, виж страница 1445

Кат. №	ОПЕ
0 070 732	1/100 бр.

Въртяща се дръжка с патрон тип 471 N





- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Със силиконови пръстени
- Лявата дръжка е маркирана (правоъгълник с меден цвят)
- Никел мат
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Демонтажен щифт, виж страница 1215
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1445

Кат. № / Позиция		
ляв	десен	ОПЕ
9 080 740	**9 080 739**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

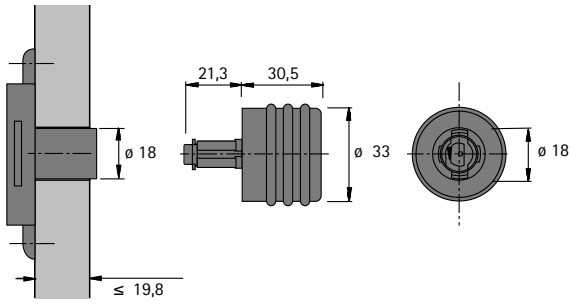

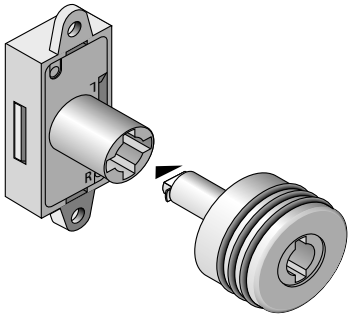

Въртяща се дръжка с патрон тип 451 N





- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Лявата дръжка е маркирана
- Никел мат (правоъгълник с меден цвят)
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Демонтажен щифт, виж страница 1215

Кат. № / Позиция		
ляв	десен	ОПЕ
9 080 759	**9 080 758**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

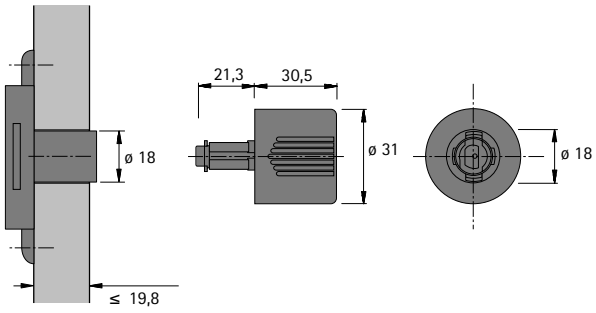



hettich.com/short/314a67

Въртяща се дръжка с патрон тип 42.2





- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Лявата дръжка е маркирана (правоъгълник с меден цвят)
- Никел мат
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Покриваща капачка, виж страница 1215
- Демонтажен щифт, виж страница 1215

Кат. № / Позиция		
ляв	**десен**	ОПЕ
9 206 831	**9 206 830**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

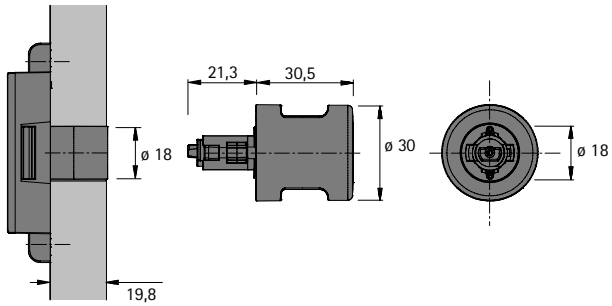



hettich.com/short/314a67

Въртящи се дръжки Prestige 2000

- **За сменяеми вътрешни патрони**
- **За бравички с вътрешен квадрат**

Въртяща се дръжка с патрон тип 47.5




- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Със силиконови пръстени
- Лявата дръжка е маркирана (правоъгълник с меден цвят)
- Никел мат
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Покриваща капачка, виж страница 1215

Кат. № / Позиция		
ляв	**десен**	ОПЕ
9 206 977	**9 206 975**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

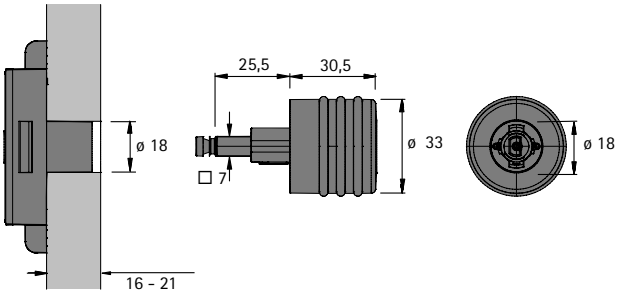

Въртяща се дръжка с патрон тип 44.5




- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Лявата дръжка е маркирана (правоъгълник с меден цвят)
- Никел мат
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Покриваща капачка, виж страница 1215

Кат. № / Позиция		
ляв	**десен**	ОПЕ
9 207 029	**9 207 028**	1/10 бр.

Монтажна ситуация

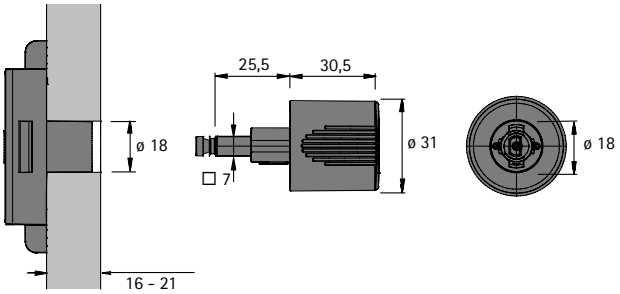

hettich.com/short/314a67

Въртящи се дръжки Prestige 2000

- **За сменяеми вътрешни патрони**
- **За бравички с вътрешен квадрат**

Въртяща се дръжка с патрон тип 42.5




- За сменяем вътрешен патрон Prestige 2000
- Лявата дръжка е маркирана (правоъгълник с меден цвят)
- Никел мат
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Покриваща капачка, виж страница 1215

Кат. № / Позиция		
ляв	**десен**	ОПЕ
9 206 833	**9 206 832**	1/10 бр.


Монтажна ситуация

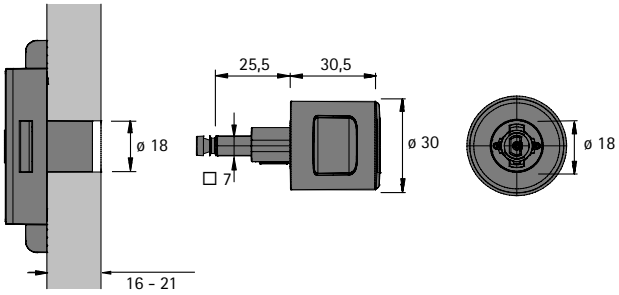

hettich.com/short/314a67

Покриваща капачка





- Покриваща капачка за въртяща се дръжка
- Никел мат

Кат. №	ОПЕ
9 206 834	1/10 бр.

Демонтажен щифт



- За демонтаж на сменяем патрон и въртящи се дръжки
- Никелирана стомана

Виж страница:
- Показване на демонтажа, виж страница 1237

Кат. №	ОПЕ
9 080 761	1 бр.


Мебелно топче тип 474




- Комплект с винт и подложна шайба
- Никел мат

Кат. №	ОПЕ
9 209 183	1/10 бр.

Монтажна ситуация

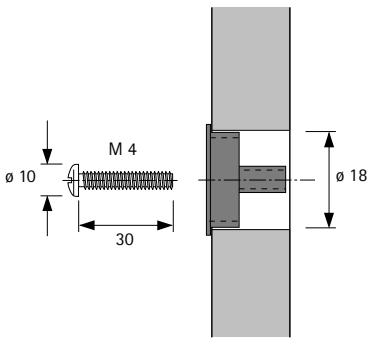




Мебелно топче тип 454




- Комплект с винт и подложна шайба
- Никел мат

Кат. №	ОПЕ
9 209 182	1/10 бр.

Монтажна ситуация

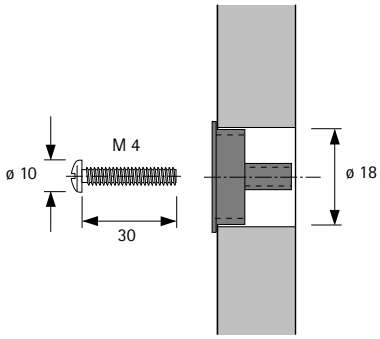




Мебелно топче тип 424




- Комплект с винт и подложна шайба
- Никел мат

Кат. №	ОПЕ
9 206 835	1/10 бр.

Монтажна ситуация



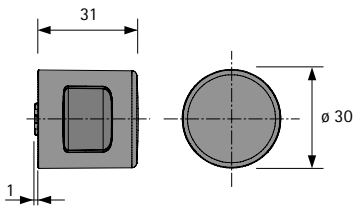

Вкопана дръжка Insert

- **С вътрешен квадрат**
- **За бравичка с падащо резе тип 587 Insert**

Вкопана дръжка Insert




- С функция заключване и падащо резе тип 587
- Приложима самостоятелно или с елемент на заключване Insert
- Бравичка с падащо резе тип 587 се поръчва отделно


Виж страница:
- Бравичка с падащо резе тип 587, виж страница 1218
- Елемент на заключване, виж страница 1218

Кат. №	ОПЕ
0 041 618	1 бр.

Размери за конструиране

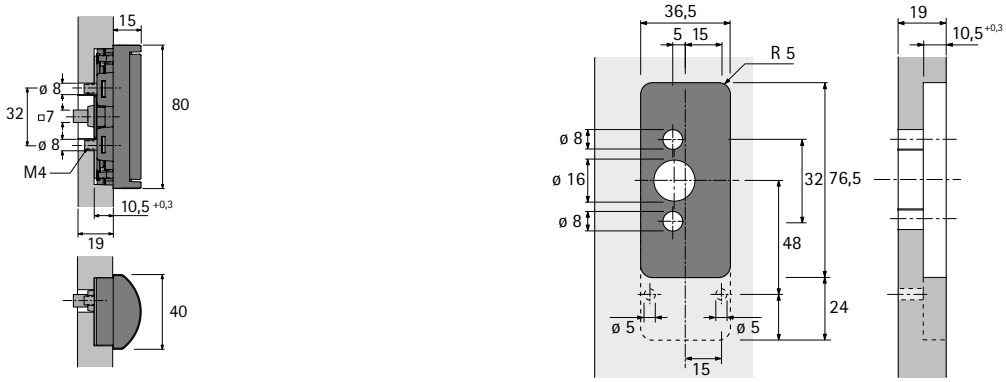

Монтажна ситуация

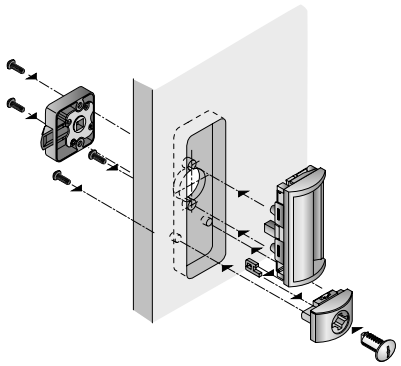

hettich.com/short/174d67

Вкопана дръжка Insert

- **С вътрешен квадрат**
- **Бравичка с падащо резе тип 587**

Бравичка с падащо резе тип 587 Insert




- С вътрешен квадрат
- За комбиниране с вкопана дръжка Insert
- За завинтване
- Никелирано
- Вкопана дръжка Insert се поръчва отделно

Виж страница:
- Вкопана дръжка Insert, виж страница 1217

Кат. №	ОПЕ
0 041 466	1 бр.

Размери за конструиране

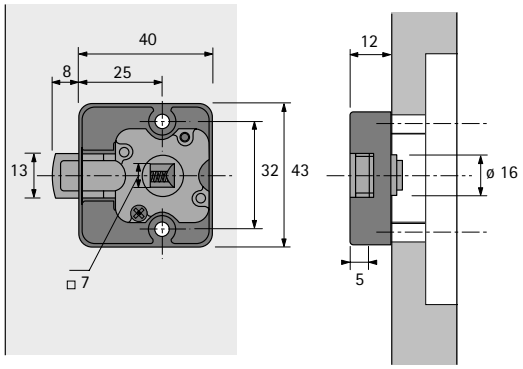

Елемент на заключване Insert




- За сменяеми вътрешни патрони
- За комбиниране с вкопана дръжка Insert
- С обслужване на бравичката
- Сменяем патрон и вкопана дръжка Insert се поръчват отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Вкопана дръжка Insert, виж страница 1217

Кат. № / Позиция		
ляв	**десен**	ОПЕ
0 041 627	**0 041 631**	1 бр.

Размери за конструиране

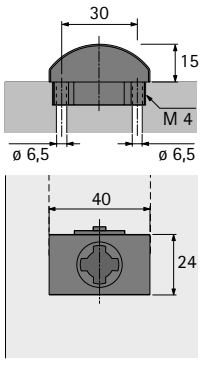

Сменяем патрон Prestige 2000

Техническо сравнение


	Реверсивен ключ	Плосък реверсивен ключ	Сгъваем ключ
			
Страница	1221 - 1223	1224	1225
Описание	▸ Сменяем патрон Z23 / Z25 / Z42 ▸ Включително 2 прави реверсивни ключа	▸ Сменяем патрон Z23 ▸ Сменяем патрон Z42 ▸ Включително 2 прави плоски реверсивни ключа ▸ Включително 1 прав плосък реверсивен ключ и 1x реверсивен ключ ▸ Комфортно заключване	▸ Сменяем патрон Z23 ▸ 1 сгъваем плосък реверсивен ключ ▸ 1 реверсивен ключ ▸ Сгъваем плосък = комфортно заключване
Област на приложение	Бравички с мастър система 1 мастър ключ 2 групови ключа до 500 различни заключвания (18001 - 18500)	Бравички с мастър система 1 мастър ключ 2 групови ключа до 1000 различни заключвания	Бравички с мастър система 1 мастър ключ 2 групови ключа до 1000 различни заключвания
Честота на използване	Слаба	Средна	Средна
Изисквания за сигурност	Обикновени	Обикновени	Обикновени
Сложност на бравичките	Ниска	Ниска	Ниска
Материал на ключа	Цамова отливка	Месинг	Месинг

Сменяем вътрешен патрон

- **Prestige 2000**
- **Z23, ø 18 мм комбинация 18000**

Сменяем патрон Z23





- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 18001 - 18020	**9 078 860**	20 бр.
Сменяем патрон Z23 18001 - 18050	**9 078 861**	50 бр.
Сменяем патрон Z23 18051 - 18100	**9 105 927**	50 бр.

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Единично заключване
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 18001	**9 078 862**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18002	**9 078 865**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18003	**9 078 867**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18004	**9 078 871**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18005	**9 078 874**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18006	**9 078 877**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18007	**9 078 878**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18008	**9 078 886**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18009	**9 078 888**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18010	**9 078 890**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18011	**9 078 894**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18012	**9 078 899**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18013	**9 078 902**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18014	**9 078 904**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18015	**9 078 911**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18016	**9 078 912**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18017	**9 078 915**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18018	**9 078 917**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18019	**9 078 920**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18020	**9 078 922**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18021	**9 078 925**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18022	**9 078 926**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18023	**9 078 928**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18024	**9 078 929**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18025	**9 078 930**	1 бр.

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 18026	**9 078 931**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18027	**9 078 932**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18028	**9 078 934**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18029	**9 078 936**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18030	**9 078 939**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18031	**9 078 940**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18032	**9 078 941**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18033	**9 078 943**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18034	**9 078 642**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18035	**9 078 643**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18036	**9 078 644**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18037	**9 078 645**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18038	**9 078 646**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18039	**9 078 650**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18040	**9 078 656**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18041	**9 078 660**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18042	**9 078 664**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18043	**9 078 667**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18044	**9 078 670**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18045	**9 078 672**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18046	**9 078 675**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18047	**9 078 678**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18048	**9 078 679**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18049	**9 078 680**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18050	**9 078 684**	1 бр.

hettich.com/short/7faddb

Сменяем вътрешен патрон

- **Prestige 2000**
- **Z23, ø 18 мм комбинация 18000**

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18001 - 18500	**9 101 019**	1 бр.

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Заключвания според комбинация
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка и 1 сгъваем реверсивен ключ, никелиран месинг, черна пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18001 - 18500	**9 078 608**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18501 - 19000	**9 078 613**	1 бр.

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Заключвания според комбинация
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка и 1 сгъваем реверсивен ключ, никелиран месинг, полупрозрачна пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18001 - 18500	**9 136 112**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18501 - 19000	**9 136 113**	1 бр.

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Единично заключване
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 1 плосък реверсивен ключ, никелиран месинг и 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 18001	**9 206 836**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18002	**9 206 837**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18003	**9 206 848**	1 бр.
Сменяем патрон Z23 18004	**9 206 849**	1 бр.

Сменяем вътрешен патрон

- **Prestige 2000**
- **Z23, ø 18 мм комбинация 18000**

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Заключвания според комбинация
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 1 плосък реверсивен ключ, никелиран месинг и 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка

Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18001 - 18500	**9 206 856**	1 бр.

Сменяем патрон Z23



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z23 с диаметър на патрона 18 мм
- Заключвания според комбинация
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 плоски реверсивни ключа, никелиран месинг

Изпълнение	**Кат. №**	ОПЕ
Сменяем патрон Z23 Комбинация 18001 - 18500	**9 206 857**	1 бр.


hettich.com/short/1036fe

Сменяем вътрешен патрон

- **Prestige 2000**
- **Z42, ø 18 мм комбинация 18000**

Плосък сменяем патрон Z42






- За бравички с патрон Prestige 2000 Z42 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Ерозирал никел
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z42 18001	**9 276 995**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18002	**9 276 996**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18003	**9 276 997**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18004	**9 276 998**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18005	**9 276 999**	1 бр.

Плосък сменяем патрон Z42






- За бравички с патрон Prestige 2000 Z42 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Ерозирал никел
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z42 Комбинация 18001 - 18500	**9 277 000**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 Комбинация 18501 - 19000	**9 277 101**	1 бр.

Плосък сменяем патрон Z42






- За бравички с патрон Prestige 2000 Z42 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Ерозирал никел
- Включително 1 плосък реверсивен ключ, никелиран месинг и 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z42 18001	**9 277 102**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18002	**9 277 103**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18003	**9 277 104**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18004	**9 277 105**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 18005	**9 277 107**	1 бр.

Плосък сменяем патрон Z42





- За бравички с патрон Prestige 2000 Z42 с диаметър на патрона 18 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Ерозирал никел
- Включително 1 плосък реверсивен ключ, никелиран месинг и 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка


Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z42 Комбинация 18001 - 18500	**9 277 108**	1 бр.
Сменяем патрон Z42 Комбинация 18501 - 19000	**9 277 109**	1 бр.

Сменяем вътрешен патрон

- **Prestige 2000**
- **Z25, ø 16,5 мм комбинация 18000**

Сменяем патрон Z25





- За бравички с патрон Prestige 2000 Z25 с диаметър на патрона 16,5 мм
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z25 18001 - 18020	**9 078 618**	20 бр.
Сменяем патрон Z25 18001 - 18050	**9 078 620**	50 бр.

Сменяем патрон Z25



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z25 с диаметър на патрона 16,5 мм
- Единично заключване
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 2 реверсивни ключа, никелирана цамова отливка

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z25 18001	**9 078 687**	1 бр.
Сменяем патрон Z25 18002	**9 078 689**	1 бр.
Сменяем патрон Z25 18003	**9 078 691**	1 бр.
Сменяем патрон Z25 18004	**9 078 696**	1 бр.

Сменяем патрон Z25



- За бравички с патрон Prestige 2000 Z25 с диаметър на патрона 16,5 мм
- Заключвания според комбинация
- Възможност за отваряне с мастър ключ
- Никел гланц
- Включително 1 реверсивен ключ, никелирана цамова отливка и 1 сгъваем реверсивен ключ, никелиран месинг, черна пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Сменяем патрон Z25 18001 - 18500	**9 078 624**	1 бр.
Сменяем патрон Z25 18501 - 18900	**9 078 628**	1 бр.

hettich.com/short/1036fe

Ключ за демонтиране за патрони Z23 / Z32 и Z25



- Смяната на патрона е възможна само в отключено положение
- Преди това задължително трябва да се отключи със съответния ключ!
- Ключът за демонтиране няма заключваща функция

Кат. №	ОПЕ
0 072 509	1 бр.

Мастър ключ



- Месинг

Кат. №	ОПЕ
9 078 980	1 бр.

Z23 / Z25 мастър ключ 18001 - 18500



- Месинг

Кат. №	ОПЕ
9 078 982	1 бр.

Z23 / Z25 мастър ключ 18501 - 19000



- Месинг

Кат. №	ОПЕ
9 078 985	1 бр.

Z23 / Z25 резервен ключ комбинация 18001 - 18500



- Никелиран месинг

Кат. №	ОПЕ
9 112 981	1 бр.

Z23 / Z25 / Z42 резервен ключ комбинация 18501 - 19000



- Поцинкован месинг

Кат. №	ОПЕ
9 115 386	1 бр.

Сгъваем плосък реверсивен ключ



- Поцинкован месинг, черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 078 989	1 бр.

Z23 / Z25 / Z42 заготовка 18001 - 18500



- Поцинкован месинг

Кат. №	ОПЕ
9 078 990	1 бр.

Z23 / Z25 / Z42 заготовка 18501 - 19000



- Поцинкован месинг

Кат. №	ОПЕ
9 078 991	1 бр.

hettich.com/short/8761db



Адаптор за удължаване на бравички с патрон Prestige 2000
1230



Аксесоари за бравички с въртяща щанга без покриващ профил
1231 - 1232



Аксесоари за бравички с въртяща щанга Щифтов насрещник
1233



Аксесоари за механични бравички ъглов насрещник, упорен насрещник, насрещник
1234 - 1235

Адаптор




- За удължаване на бравички с патрон Prestige 2000 от 20 мм до макс. 56,5 мм
- За диаметър на патрона 18 мм
- Никелирано
- Сменяемият патрон се поръчва отделно
- Указание: Неприложим с бравичка с натискане с патрон, Кат. № 72501

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
22	**9 133 914**	1 бр.
28	**9 133 915**	1 бр.


Монтажна ситуация

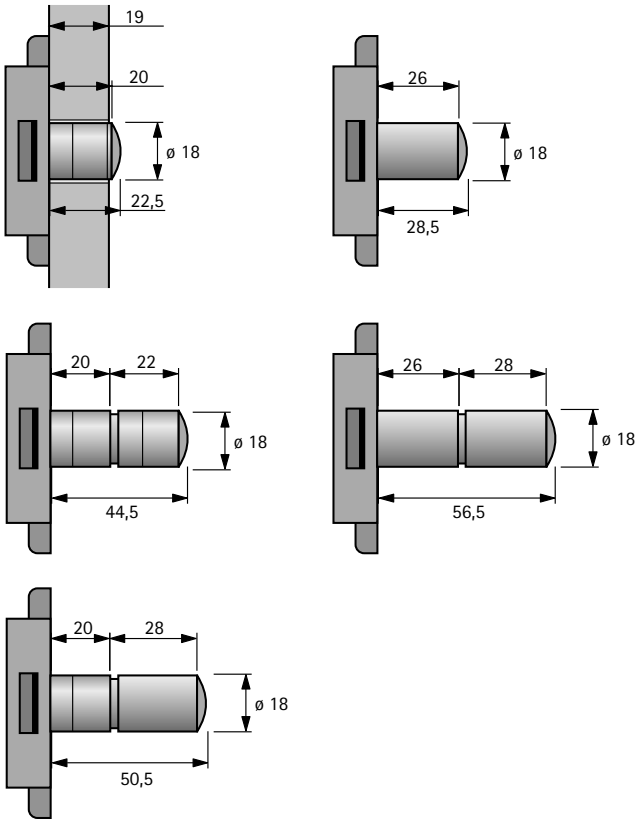

hettich.com/short/8615ce

Завъртаща щанга 6 / 5






- Никелирана стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1000	**0 072 251**	1/10 бр.
1500	**0 072 253**	1/10 бр.

Заключваща кука, за завинтване






- За използване без покриващ профил
- Никелирано

Кат. № / Позиция		ОПЕ
ляв	десен	
0 072 267	**0 072 266**	1/10 бр.

Заключваща кука, за впресоване






- За използване без покриващ профил
- Никелирано

Кат. № / Позиция		ОПЕ
ляв	десен	
0 072 271	**0 072 270**	1/10 бр.

Водач за щанга, за завинтване






- За използване без покриващ профил
- Никелирано

Кат. №	ОПЕ
0 072 274	1/20 бр.

Водач за щанга, за впресоване






- За използване без покриващ профил
- Никелирано

Кат. №	ОПЕ
0 072 276	1/20 бр.

hettich.com/short/9e75da

Завъртаща щанга 6 / 5






- Никелирана стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
1000	**0 072 251**	1/10 бр.
1500	**0 072 253**	1/10 бр.

Скоба за профила, за впресоване






- За използване с покриващ профил
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 072 265	1/20 бр.

Заключваща кука






- За използване с покриващ профил
- За завинтване
- Никелирано

Кат. № / Позиция		ОПЕ
ляв	десен	
0 013 984	**0 013 980**	1/10 бр.

Щифтов насрещник






- Центриран
- Никелирано

Кат. №	ОПЕ
0 030 103	1/100 бр.

Щифтов насрещник






- Ексцентриков
- Никелирано

Кат. №	ОПЕ
0 030 102	1/100 бр.

Щифтов насрещник






- Ексцентриков с муфа
- Натурална пластмаса, никелирана

Кат. №	ОПЕ
0 030 105	1/100 бр.

Щифтов насрещник






- Никелирано

Кат. №	ОПЕ
0 058 797	1/100 бр.

hettich.com/short/9e75da

Насрещник тип 5514






▸ Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 030 123**	1/100 бр.
кафяво	**0 030 124**	1/100 бр.

Насрещник тип 1807






▸ Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 041 626	1/100 бр.

Упорен насрещник тип 3011






▸ Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 030 125	1/100 бр.

Упорен насрещник тип 4515






▸ За завинтване с евровинтове ø 6,3 мм в система 32
▸ Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 079 786	1/100 бр.

Упорен насрещник тип 4516






- За завинтване с винтове за дърво ø 3,5 мм в система 32
- 14 мм регулируем по дълбочина
- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 079 788	1/100 бр.

Насрещник тип 8012






- Никелирана стомана

Кат. №	ОПЕ
0 045 750	1/100 бр.

Насрещник тип 7510





- Никелирана стомана


Кат. №	ОПЕ
9 137 000	1/100 бр.

hettich.com/short/9e75da


Указания за поддръжка

Бравичките и обковът се произвеждат съгласно DIN EN 16014. Периодите на обслужване и продължителността на живот на системите бравички с патрон за офис мебели съответстват на изискванията на DIN. Всички механични елементи, и по-специално патронът и ключът, подлежат на механично износване в ежедневната употреба. За оптимиране на продължителността на живот и запазване на оптималните свойства ние препоръчваме на всеки 5000 цикъла на заключване или веднъж годишно да се обработват със синтетична суха смазка с Teflon®, напр. Интерфлон фин супер


Посоки на заключване

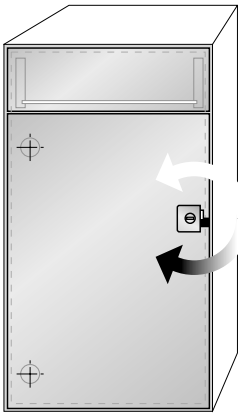

ляво затваряне

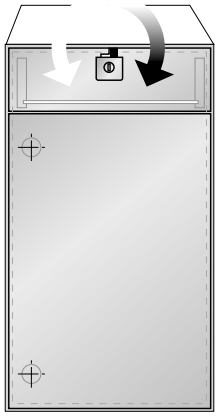

затваряне нагоре или надолу

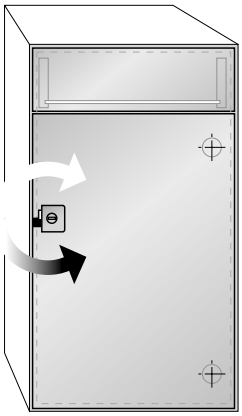


дясно затваряне


1 тяло на бравичката за 2 посоки на заключване = наполовина складови артикули при търговците и занаятчиите

- Цилиндрични бравички за въртяща се щанга
- Цилиндрични бравички

Обръщане от дясна в лява бравичка Prestige 2000

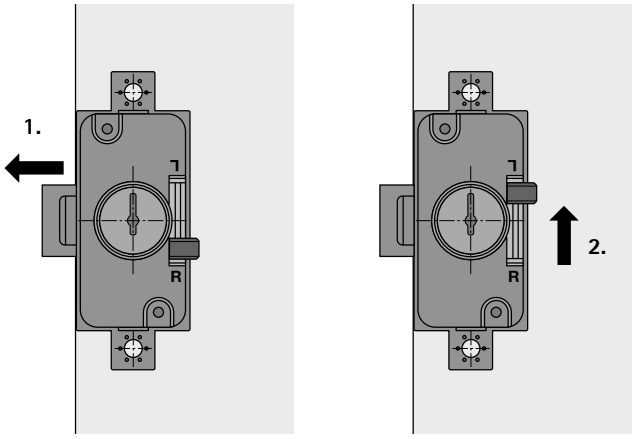

Настройване на защитата за изваждане на ключа Prestige 2000

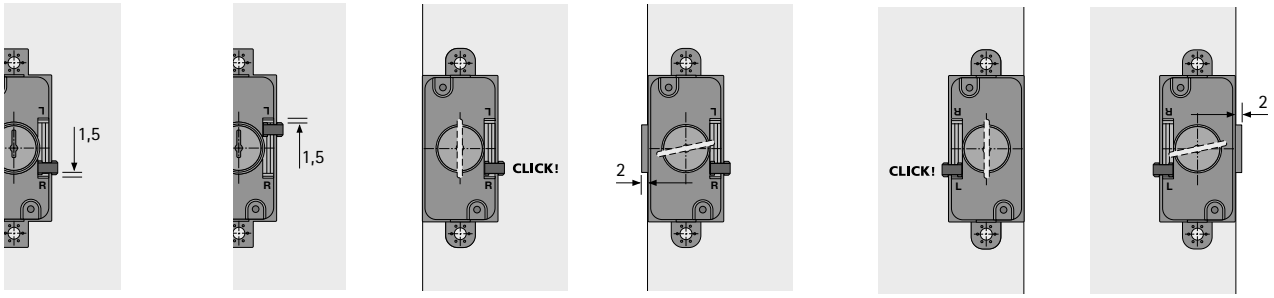


Настройване на защитата за изваждане на ключа от бравичката


дясно затваряне

ляво затваряне

Демонтаж на патрон Prestige 2000

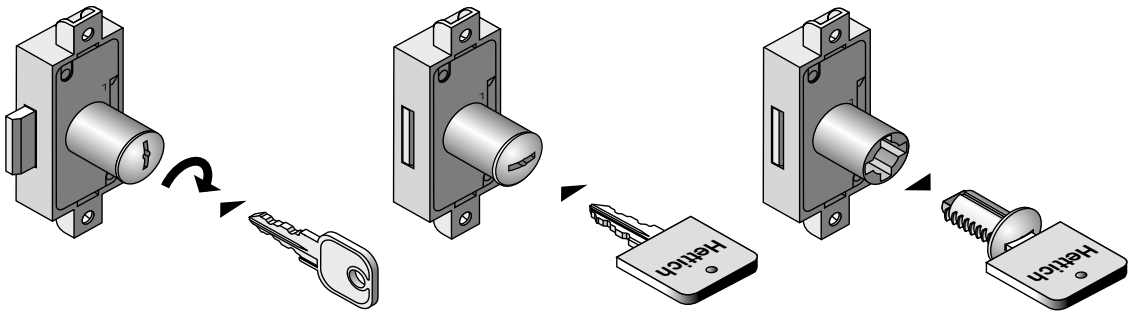

Демонтаж на въртяща се дръжка Prestige 2000

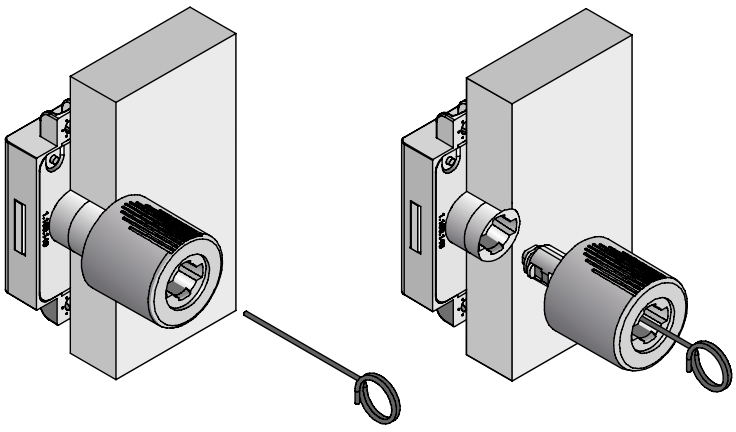



Сигурност за офиса, магазина или у дома:
Със система за централно заключване от Hettich мебелите получават решителния плюс в сигурността. Независимо дали у дома, в офиса или в обществения сектор – има много изисквания за защита и сигурност. Stop Control е доказана милион пъти. С нея се заключват централно мебели с повече чекмеджета. С блокировката на изтеглянето се позволява изтеглянето само на едно чекмедже - оптимална защита против обръщане при подвижни или стоящи мебели. Системните компоненти са почти невидими дори и при отворено чекмедже, тъй като активаторът е монтиран под чекмеджето. Висококачествената визия се запазва, независимо дали при AvanTech, ArciTech или дървени чекмеджета.



Невидимо красив:
Блокиращият елемент за заключването е визуално "невидим" под чекмеджето.



Сигурност за ценности:
Домашният офис е идеалното място за това. Имуществото се защитава оптимално.



Сигурност в магазина:
Тъкмо при много чекмеджета централното заключване има важна функция.

hettich.com/short/b1e644

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед



Съединителен елемент към бравичката Stop Control
За едностранно заключване 1240



Съединителен елемент към бравичката Stop Control
За двустранно заключване 1240




Приемник за едностранно заключване 1241
Приемник за двустранно заключване 1241



Заключваща щанга за едностранно заключване 1242
Заключваща щанга за двустранно заключване 1243



Бравички и завъртащи щанги 1244



Примерни конструкции за едностранно и двустранно заключване 1246 – 1253

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

hettich.com/short/be3d01

Съединителен елемент към бравичката Stop Control, едностранен



- За едностранно заключване, дясно
- За монтажна ширина до 568 мм
- Приложим със следните системи чекмеджета:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - InnoTech Atira
  - Quadro за дървени чекмеджета
  - Actro 5D за дървени чекмеджета

Комплектът включва:
- 1 брой съединителен елемент към бравичката, десен
- 1 брой фиксираща тапа

Указания:
- Минимална височина на челото включително бравичката 3 НЕ (192 мм)

Кат. №	ОПЕ
9 277 712	1 к-кт

Съединителен елемент към бравичката Stop Control, двустранен



- За двустранно заключване
- За монтажна ширина от 568 мм
- Приложим със следните системи чекмеджета:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - InnoTech Atira
  - Quadro за дървени чекмеджета
  - Actro 5D за дървени чекмеджета

Комплектът включва:
- 1 комплект съединителен елемент към бравичката ляв / десен
- 1 комплект активатори на заключването ляв / десен
- 2 брой фиксираща тапа

Указания:
- Минимална височина на челото включително бравичката 3 НЕ (192 мм)

Кат. №	ОПЕ
9 277 713	1 к-кт

hettich.com/short/a8d2df

Приемник, едностранен



- За едностранно заключване, дясно

Комплектът включва:
- 1 брой активатор вкл. крепежна планка
- 1 брой приемник, десен

Указания:
- За чекмедже е нужен 1 комплект

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 277 688**	1 к-кт
бяло	**9 277 689**	1 к-кт

Приемник, двустранен



- За двустранно заключване

Комплектът включва:
- 1 комплект блокиращи елементи, ляв / десен
- 1 комплект приемници, ляв / десен

Указания:
- За чекмедже е нужен 1 комплект

Цвят	Кат. №	ОПЕ
антрацит	**9 277 690**	1 к-кт
бяло	**9 277 711**	1 к-кт

hettich.com/short/93623e

Заключващи щанги Stop Control, редови отвори 32 мм, едностранни




- Възпрепятства изтеглянето или самоотварянето на две или повече чекмеджета
- За едностранно заключване

Указания:
- Възможно е скъсяването на заключващата щанга

Дължина HE**	Светъл вътрешен размер (мм)*	**Кат. №**	ОПЕ
6	381	**1 056 659**	1/200 бр.
6,5	413	**1 056 660**	1/200 бр.
7	445	**1 056 661**	1/200 бр.
7,5	477	**1 056 662**	1/200 бр.
8	509	**1 054 629**	1/200 бр.
8,5	541	**9 283 339**	1 к-кт
9	573	**9 278 253**	1 к-кт
10	637	**9 278 254**	1 к-кт
10,5	669	**9 278 255**	1 к-кт

* Светъл вътрешен размер = желаните височинни единици (стъпка 32) - 3 мм припокриване на долното чело
** 1 височинна единица HE = 64 мм = 2 x 32 мм

Скъсяване на заключващата щанга Stop Control

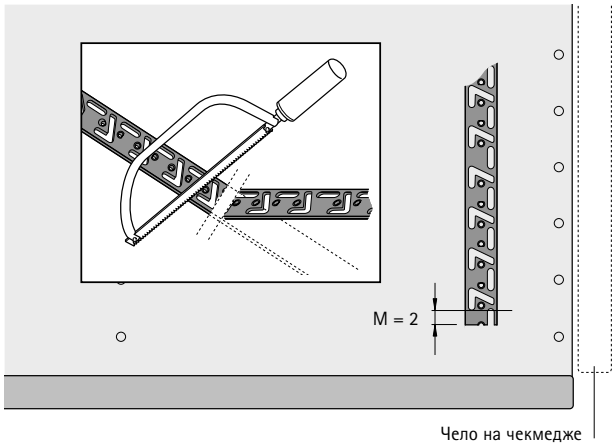

Ако една заключваща щанга Stop Control се скъси, трябва да се спази минимално отстояние M = 2 мм

Внимание:
Ако се съединят заключващи щанги, то в областта на съединяването не трябва да се позиционира водач с приемник, тъй като там приемниците не функционират.

hettich.com/short/7dd3e0

Заключващи щанги Stop Control, редови отвори 32 мм



- Възпрепятства изтеглянето или самоотварянето на две или повече чекмеджета
- За двустранно заключване

Указания:
- Възможно е скъсяването на заключващата щанга

Дължина HE	**Кат. №**	ОПЕ
5,5	**0 077 524**	1 к-кт
7,5	**0 075 547**	1 к-кт


Светъл вътрешен размер (мм)*	Височинни единици (HE)**	за скъсяване на щангата (L в мм)	двустранно заключване
253	4	197,5	77524 x 1
285	4,5	229,5	77524 x 1
317	5	261,5	77524 x 1
349	5,5	293,5	77524 x 1
381	6	325,5	77524 x 1
413	6,5	357,5	75547 x 1
445	7	389,5	75547 x 1
477	7,5	421,5	75547 x 1
509	8	453,5	75547 x 1
541	8,5	485,5	77524 x 2
573	9	517,5	77524 x 1 75547 x 1
605	9,5	549,5	77524 x 1 75547 x 1
637	10	581,5	77524 x 1 75547 x 1
669	10,5	613,5	77524 x 1 75547 x 1
701	11	645,5	77524 x 1 75547 x 1
733	11,5	677,5	77524 x 1 75547 x 1
765	12	709,5	77524 x 1 75547 x 1
797	12,5	741,5	77524 x 1 75547 x 1
829	13	773,5	77524 x 1 75547 x 1
861	13,5	805,5	77524 x 1 75547 x 1
893	14	837,5	75547 x 2
925	14,5	869,5	75547 x 2
957	15	901,5	75547 x 2
989	15,5	933,5	75547 x 2

* Светъл вътрешен размер = желаните височинни единици (стъпка 32) - 3 мм припокриване на долното чело
** 1 височинна единица HE = 64 мм = 2 x 32 мм

hettich.com/short/7dd3e0

Лостова бравичка със сменяем патрон Prestige 2000



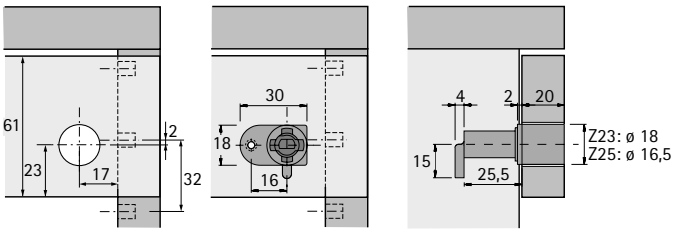

- За сменяеми вътрешни патрони:
  Бравичките се монтират без съблюдаване на план за заключване в цеха и по-късно на място се поставят сменяемите патрони според искания план за заключване
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Позиция на бравичката, виж страница 1246 - 1253

Диаметър мм	За сменяем патрон	**Кат. №**	ОПЕ
18	Z23	**0 074 879**	1 бр.

Бравичка със завъртаща щанга LAD Prestige 2000



- Никелирано

Указания:
- Въртящите се дръжки се поръчват отделно
- Сменяемият патрон се поръчва отделно

Виж страница:
- Въртящи се дръжки, виж страница 1211 - 1212
- Сменяем патрон, виж страница 1220
- Аксесоари, виж страница 1231 - 1233
- Позиция на бравичката, виж страница 1246 - 1253

Кат. №	ОПЕ
9 138 588	10 бр.

Завъртаща щанга 6 / 5



- Никелирана стомана


Дължина мм	**Кат. №**	ОПЕ
1000	**0 072 251**	1/10 бр.
1500	**0 072 253**	1/10 бр.


- **Примерна конструкция на система за заключване за AvanTech YOU**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / едностранно заключване**


Размери за конструиране

		Quadro YOU 30 кг	Actro YOU 40 кг	Actro YOU 70 кг		
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b1	b1	b2	b3
650	655	-	-	256	416	434
600	605	256	256	256	320	434
550	555	256	256	256	320	359
500	505	256	256	256	320	321
450	455	256	256	256	288	321
400	405	224	224	-	-	-
350	355	224	224	-	-	-
300	305	160	160	-	-	-
270	275	160	160	-	-	-


	Височина на царгата				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Минимална височина на челото	2 HE (125 мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	5 HE (317 мм)
Минимална височина на челото с бравичка	3 HE (189 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	4,5 HE (285 мм)	5,5 HE (349 мм)

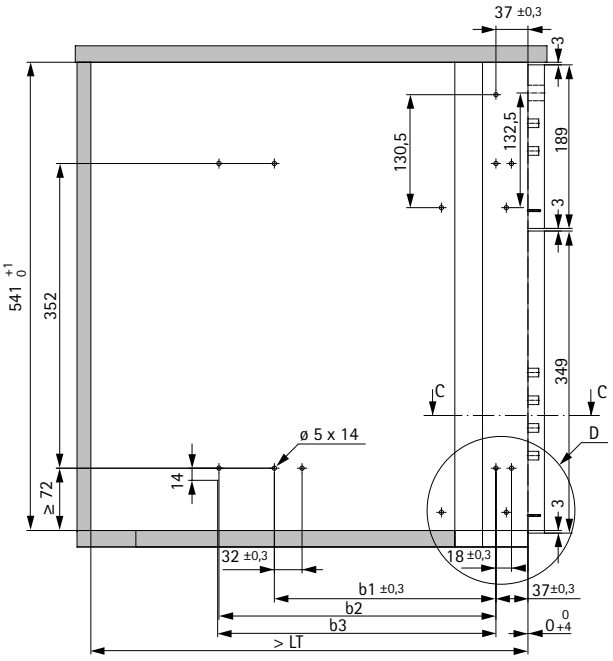

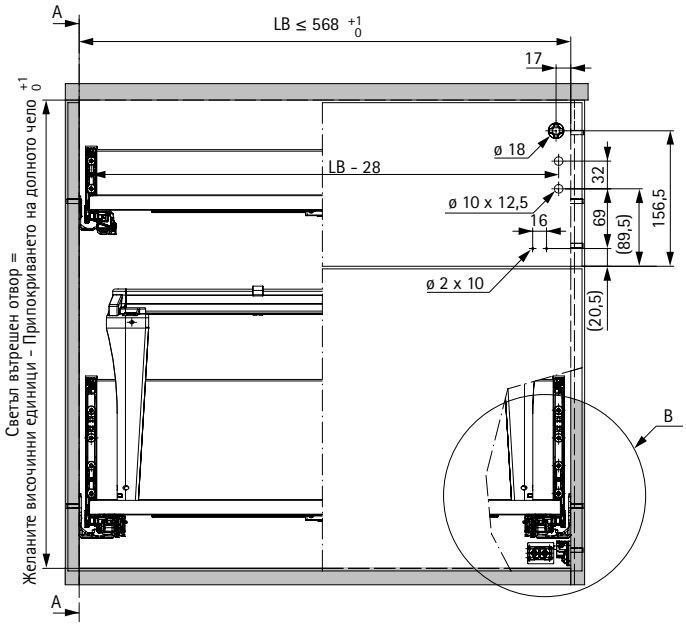


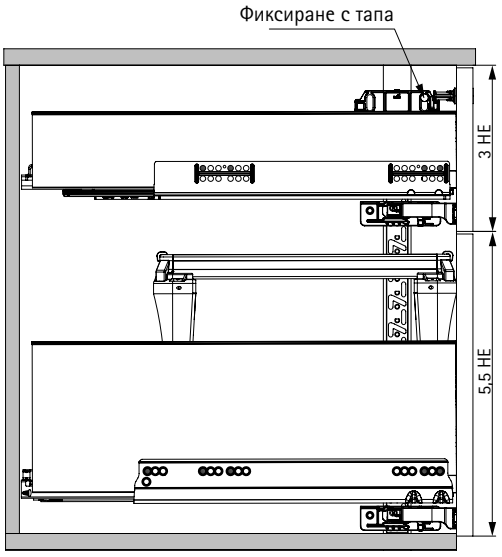


Детайл B

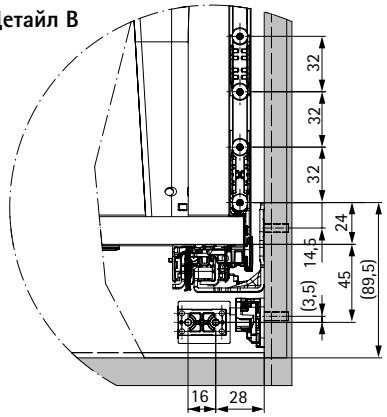

Детайл D



Разрез C-C





- **Примерна конструкция на система за заключване за AvanTech YOU**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / двустранно заключване**


Размери за конструиране

		Quadro YOU 30 кг	Actro YOU 40 кг	Actro YOU 70 кг		
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b1	b1	b2	b3
650	655	-	-	256	416	434
600	605	256	256	256	320	434
550	555	256	256	256	320	359
500	505	256	256	256	320	321
450	455	256	256	256	288	321
400	405	224	224	-	-	-
350	355	224	224	-	-	-
300	305	160	160	-	-	-
270	275	160	160	-	-	-


	Височина на царгата				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Минимална височина на челото	2 HE (125 мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	5 HE (317 мм)
Минимална височина на челото с бравичка	3 HE (189 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	4,5 HE (285 мм)	5,5 HE (349 мм)

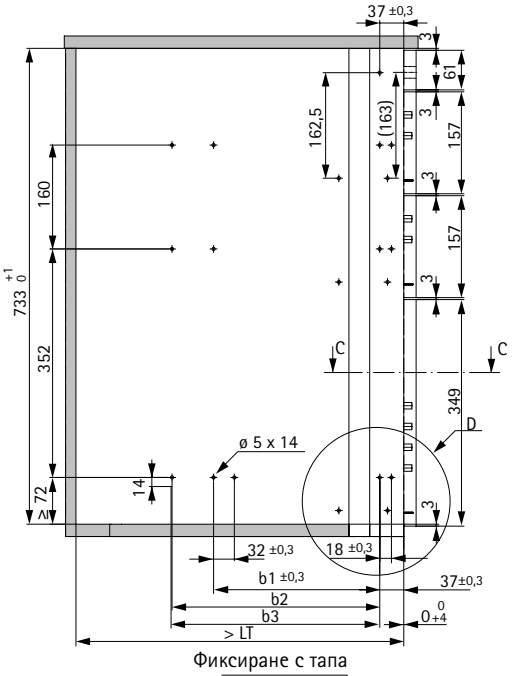

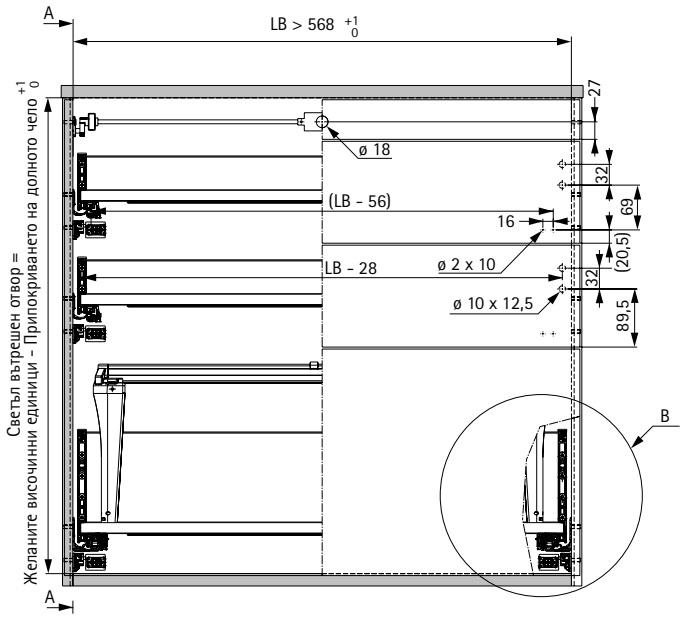


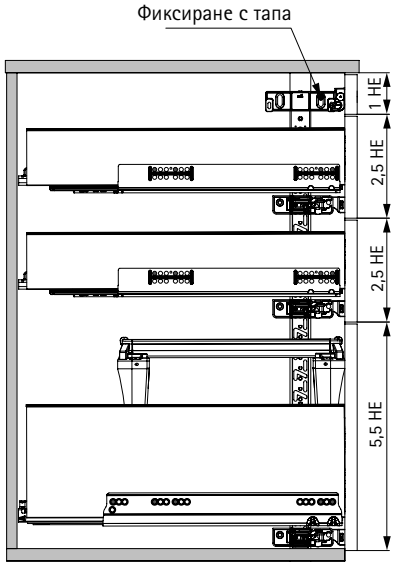


Детайл B

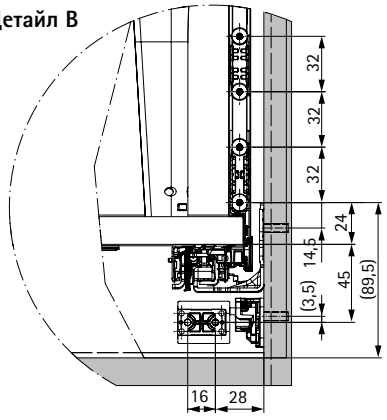

Детайл D



Разрез C-C





- **Примерна конструкция на система за заключване за ArciTech**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / едностранно заключване**


Размери за конструиране

Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	Отстояние между отворите
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128


	Височина на царгата						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Минимална височина на челото	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (256 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)
Минимална височина на челото с бравичка	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)	6 HE (384 мм)
Височина на гръбчето	68,5 мм	84,5 мм	116,5 мм	176 мм	208 мм	240 мм	272 мм

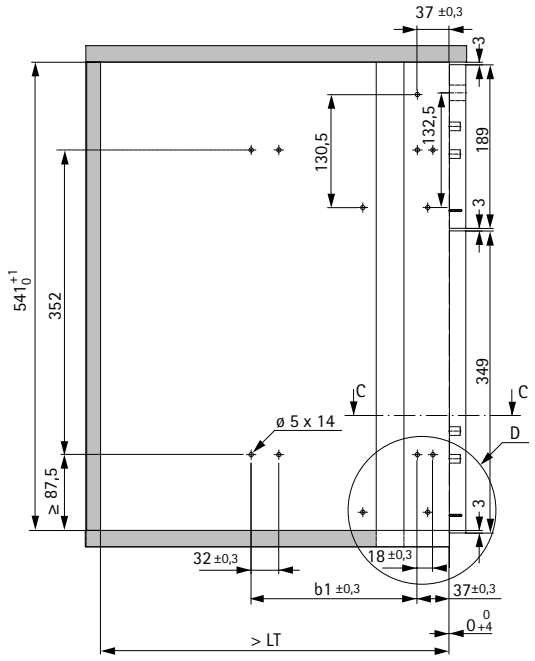

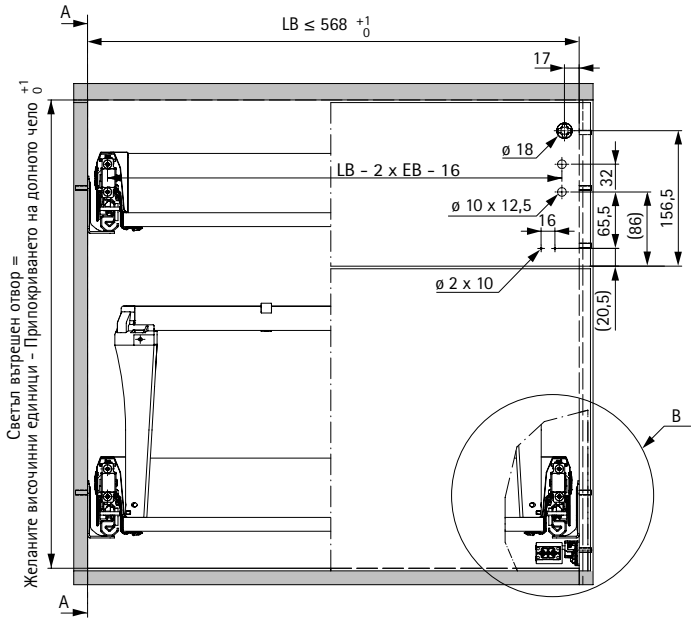


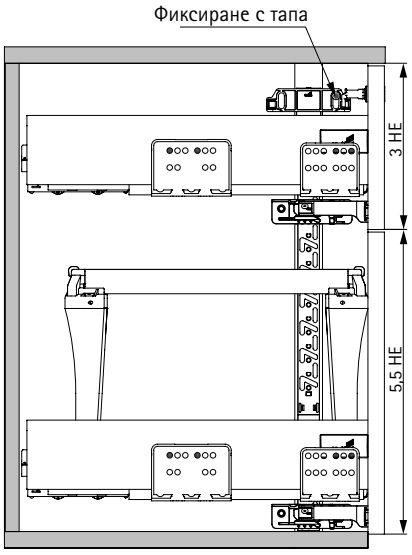


Детайл B

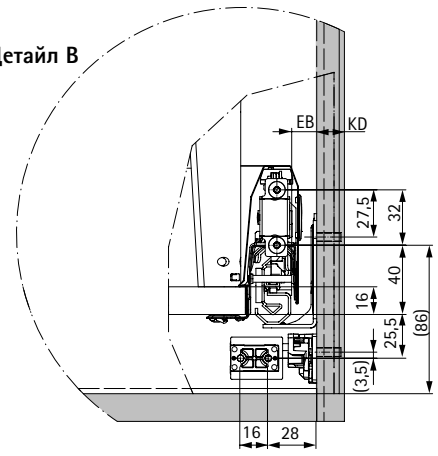

Детайл D



Разрез C-C





- **Примерна конструкция на система за заключване за ArciTech**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / двустранно заключване**


Размери за конструиране

Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	Отстояние между отворите
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128


	Височина на царгата						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Минимална височина на челото	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (256 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)
Минимална височина на челото с бравичка	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)	6 HE (384 мм)
Височина на гръбчето	68,5 мм	84,5 мм	116,5 мм	176 мм	208 мм	240 мм	272 мм

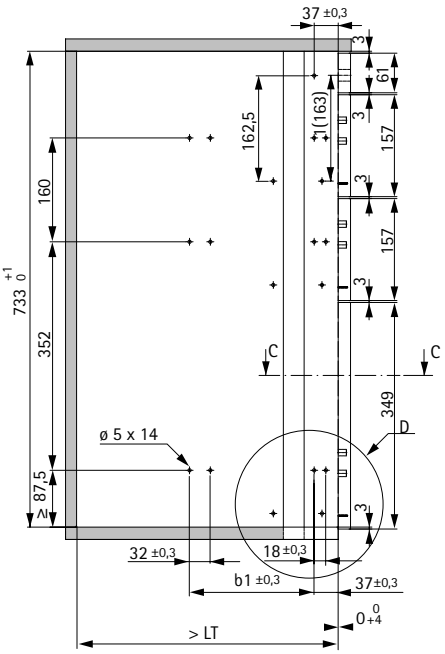

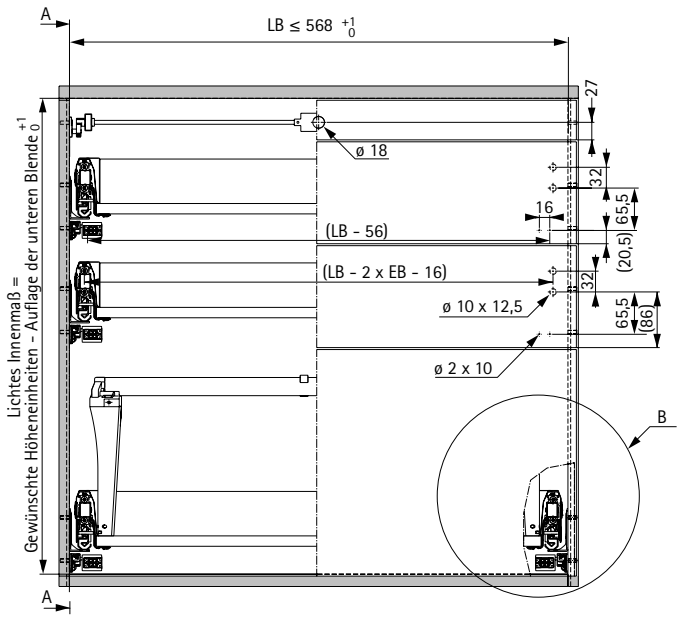


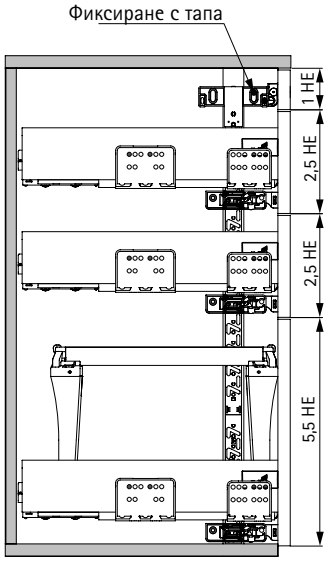


Детайл B

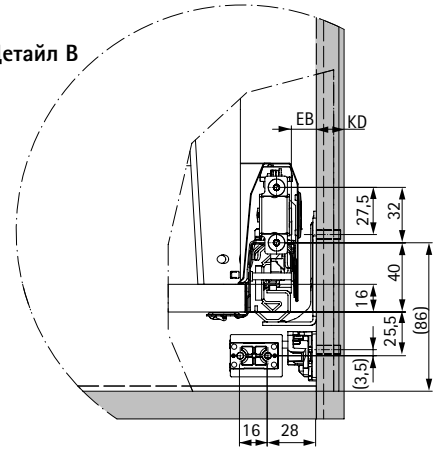

Детайл D



Разрез C–C



- **Примерна конструкция на система за заключване за InnoTech Atira**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / едностранно заключване**


Размери за конструиране


		Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+	
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	Отстояние между отворите b1мм	Отстояние между отворите b1мм	Отстояние между отворитеи b1мм	Отстояние между отворите b2мм
620	635	-	-	352	64
520	535	256	256	256	-
470	485	256	256	256	-
420	435	256	224	224	-
350	365	160	160	192	-
300	315	160	160	160	-
260	279	160	160	-	-


	Височина на царгата			
	H 54	H 70	H 144	H 176
Минимална височина на челото	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3,5 HE (221 мм)	4 HE* (288 мм*)
Минимална височин на челото с бравичка	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)

за V6+ 0,5 HE / 32 мм по-висока


	Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+
X мм	66	69	74
Y мм	45	48	53
Z мм	23	26	31

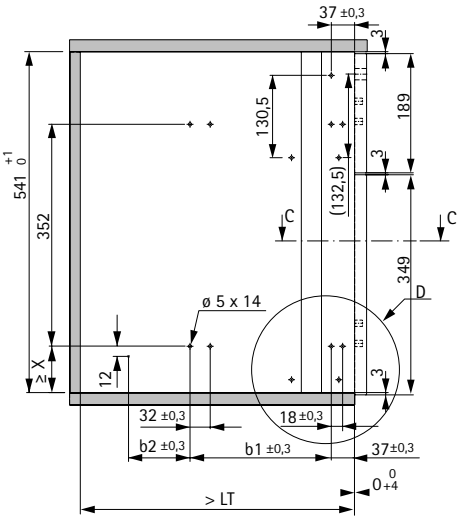

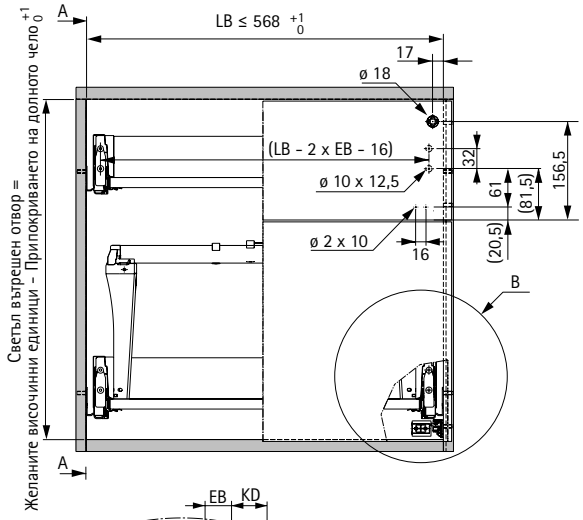


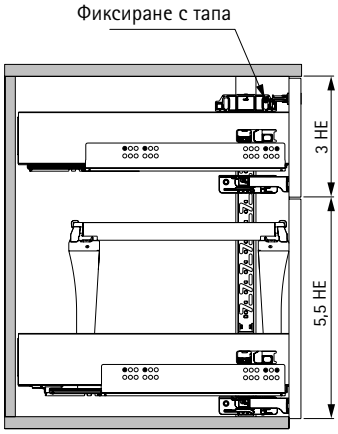


Детайл B

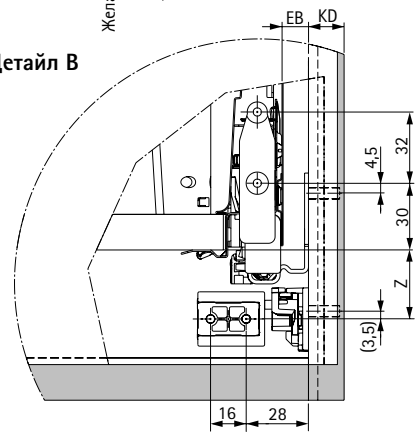

Детайл D



Разрез C-C



- **Примерна конструкция на система за заключване за InnoTech Atira**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / двустранно заключване**


Размери за конструиране


		Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+	
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	Отстояние между отворите b1мм	Отстояние между отворите b1мм	Отстояние между отворитеи b1мм	Отстояние между отворите b2мм
620	635	-	-	352	64
520	535	256	256	256	-
470	485	256	256	256	-
420	435	256	224	224	-
350	365	160	160	192	-
300	315	160	160	160	-
260	279	160	160	-	-

	Височина на царгата			
	H 54	H 70	H 144	H 176
Минимална височина на челото	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3,5 HE (221 мм)	4 HE* (288 мм*)
Минимална височин на челото с бравичка	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)


за V6+ 0,5 HE / 32 мм по-висока

	Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+
X мм	66	69	74
Y мм	45	48	53
Z мм	23	26	31

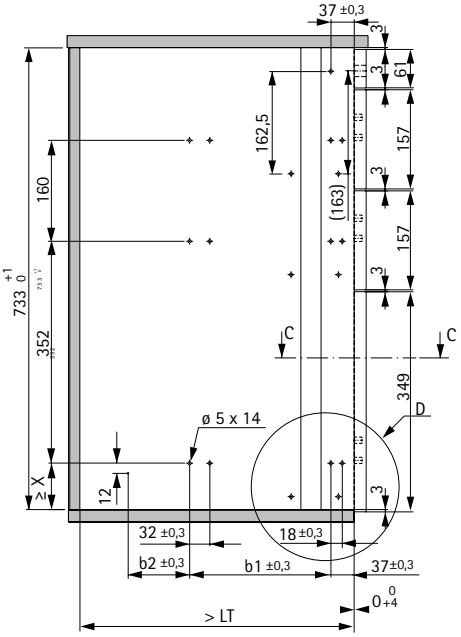


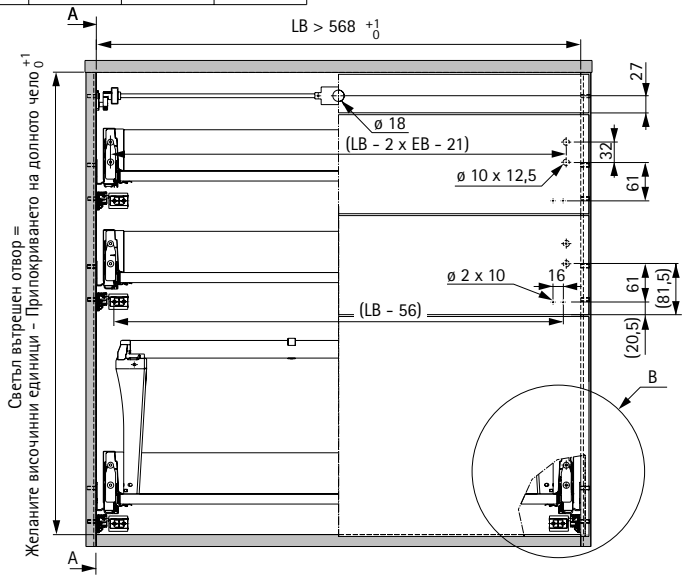


Фиксиране с тапа

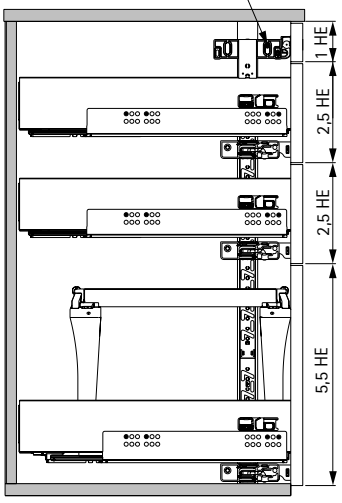


Детайл B

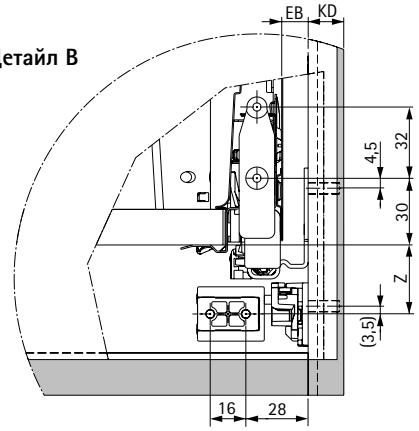

Детайл D




Разрез C-C





- **Примерна конструкция на система за заключване за дървени чекмеджета**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / едностранно заключване**

Размери за конструиране


	Actro 5D 40 кг		Actro 5D 70 кг			Quadro V6		
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b2	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

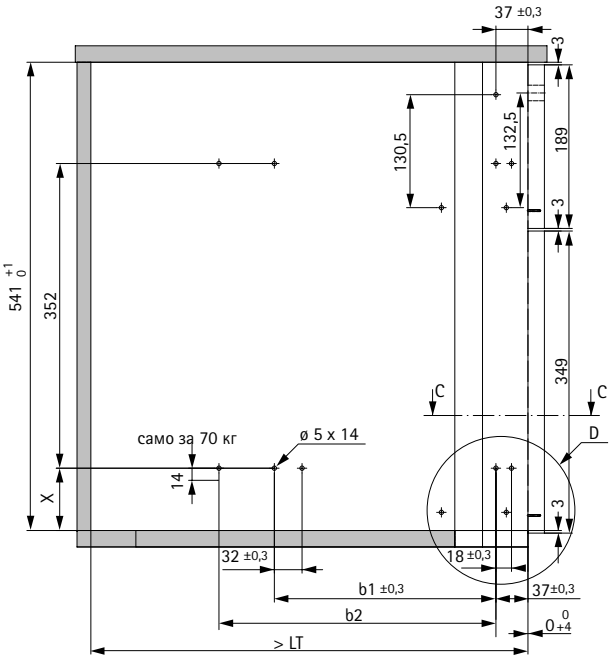

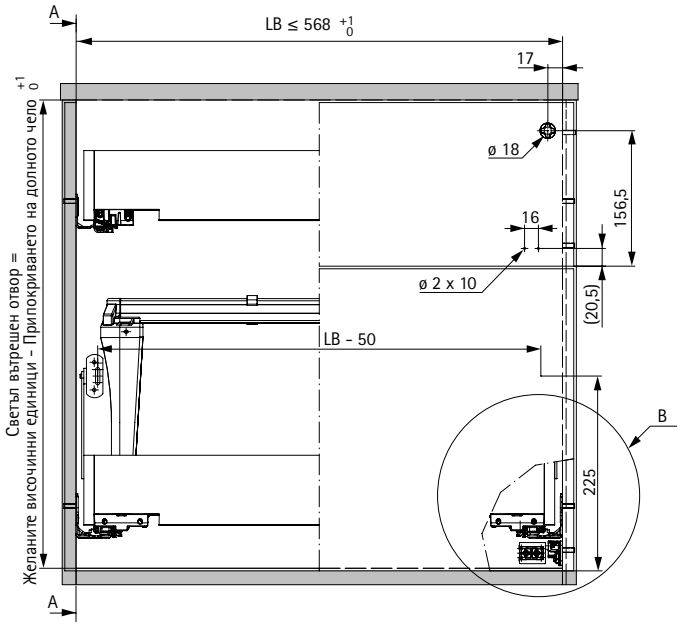


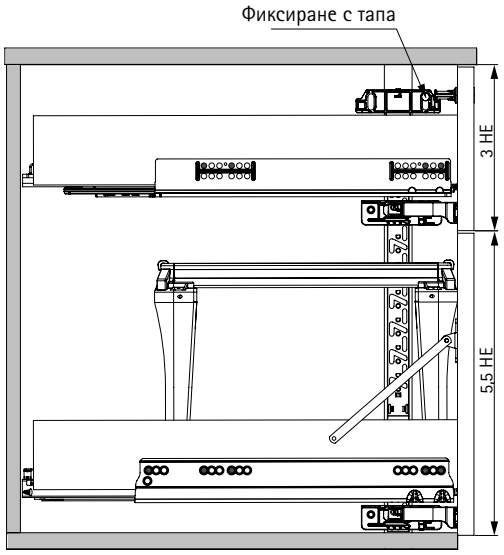


Детайл B




Детайл D



Разрез C-C



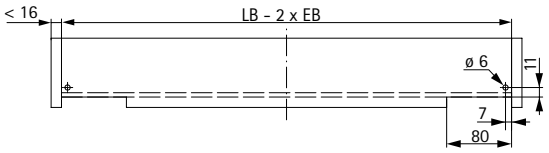



	Actro 5D	Quadro V6
X мм	72	69
Y мм	51	48
Z мм	45	42


- **Примерна конструкция на система за заключване за дървени чекмеджета**
- **Променлива монтажна ширина / редови отвори 32 мм / двустранно заключване**

Размери за конструиране


	Actro 5D 40 кг		Actro 5D 70 кг			Quadro V6		
Номинална дължина NL мм	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b2	Минимална монтажна дълбочина LT мм	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

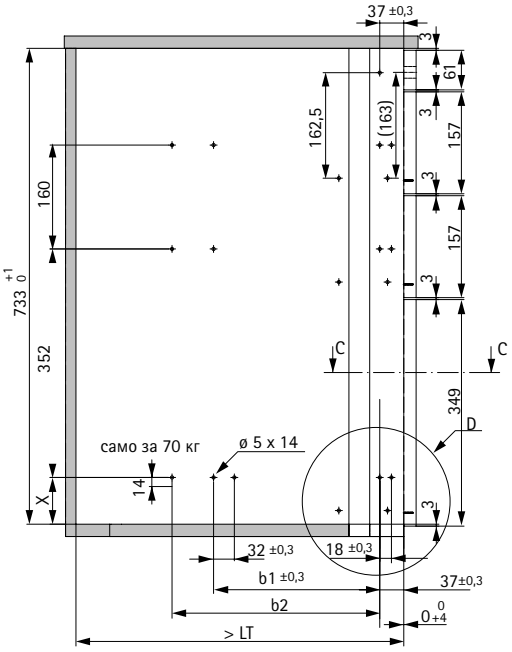

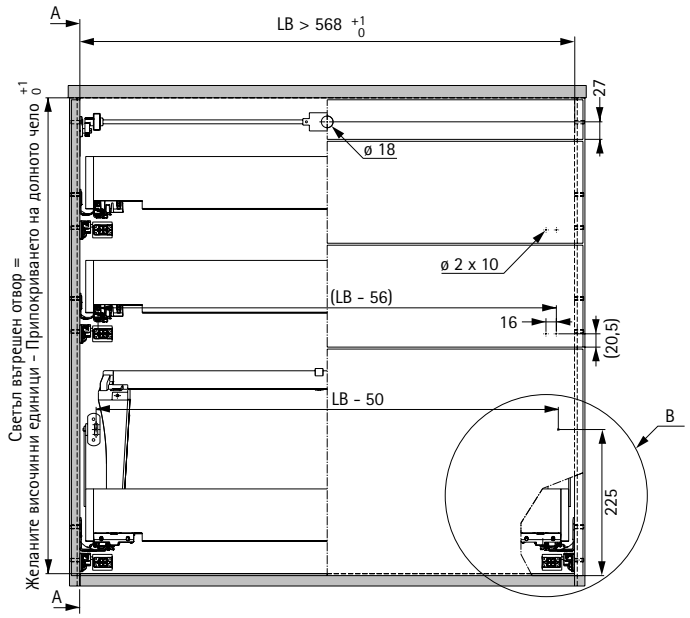


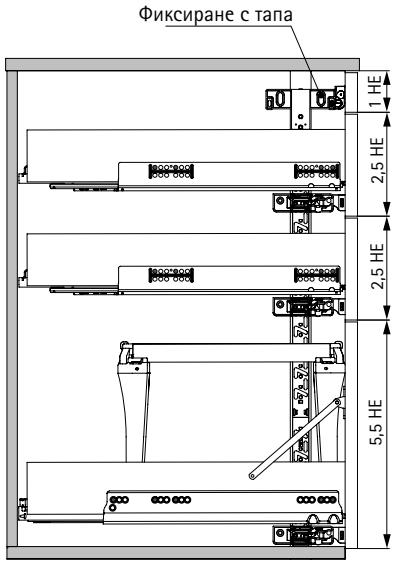


Детайл B




Детайл D



Разрез C–C



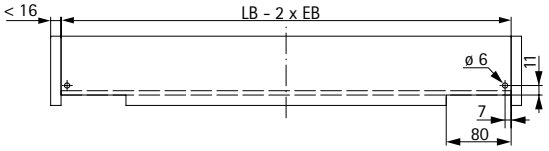

	Actro 5D	Quadro V6
X мм	72	69
Y мм	51	48
Z мм	45	42



Hettich държи

Това, което обковът на Hettich съедини, държи изключително здраво. Дори и за тежки задачи за съединяване в мебелостроенето Hettich Ви предлага надеждно и лесно за монтаж решение. Решение, което отваря пред Вас много дизайнерски възможности с класически материали. Комфортно за монтаж на обекта. Обковът на Hettich държи това, което обещавате на клиентите си.



Малки детайли, голяма класа:
В свързващата техника на Hettich се крие много ноу-хау - за перфектни резултати.



Кръгъл ексцентър:
За по-добро фиксиране в отвора - комфортно използване на отвертката под ъгъл.



Това държи:
Стабилни сглобки на рафтовете със страниците - с висока товароносимост.

hettich.com/short/41a9a6

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Ексцентрикова сглобка Rastex 15 и Rastex 25
Приложима в комбинация с дюбели за бърз монтаж и дюбели за навиване
Преглед **1256 – 1267**



Ексцентрикова сглобка VB 20 / 21
Приложима в комбинация със стоманен дюбел **1268 – 1269**



Ексцентрикова сглобка с кръгъл ексцентър VB 35 / VB 35 M
Приложима в комбинация със стоманен дюбел **1270 – 1271**



Ексцентрикова сглобка с кръгъл ексцентър VB 36 / VB 36 M
Приложима в комбинация със стоманен дюбел **1272 – 1275**



VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
Монтаж на рафта към корпуса без инструменти **1276 – 1278**




Трапецовидни сглобки TZ4, TZ 4 STD, TZ 28
За сглобяване на корпуси, пригодена и за масивно дърво **1279 – 1280**



Сглобка Rostrino
Скрито съединяване на корпуса **1281**

Ексцентрикова сглобка

Rastex 12

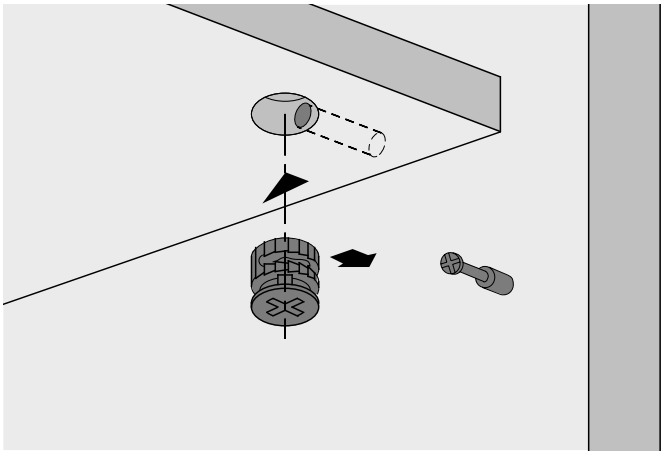

- Малки сглобки с диаметър от 12 мм, особено подходящи за малки мебели, рафтове и чекмеджета
- Двойна сигурност чрез вътрешно и външно назъбване - дюбелът се придърпва винаги централно, с това се изключва изместването на мебелните детайли!
- Ексцентърът може да се притегне с права отвертка или с кръстата отвертка PZ 2
- Покриващият кант закрива нащърбени отвори, не е необходима допълнителна покриваща капачка
- Приложим в рафтове от 12 мм
- Цамова отливка

Rastex 12 с покриващ кант




Покритие	Кат. №	ОПЕ
натурално	**9 000 698**	2000 бр.
никелирано	**9 006 857**	2000 бр.

Rastex 12 без покриващ кант




Покритие	Кат. №	ОПЕ
натурално	**9 082 102**	2000 бр.
никелирано	**9 082 103**	2000 бр.

Rastex 12



Ексцентрикова сглобка

Rastex 15

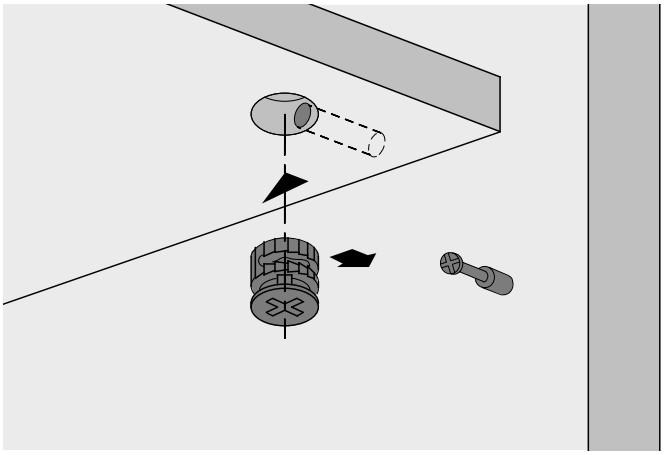

- С притегляща помощ – така мебелните страници могат да се придърпат към челото на дъното от разстояние до 4 мм
- Двойна сигурност чрез вътрешно и външно назъбване - дюбелът се придърпва винаги централно, с това се изключва изместването на мебелните детайли!
- Ексцентърът може да се притегне с права отвертка, кръстата отвертка PZ 3 или с шестограм SW 4
- С или без покриващ кант, покриващият кант закрива нащърбени отвори, не е необходима допълнителна покриваща капачка
- Цамова отливка

Rastex 15 с покриващ кант



Покритие	Вид на опаковката	Кат. № / Дебелина на плоскостта мм					ОПЕ
		15	16	19	22	29	
никелирано	Кашон	**0 079 451**	**0 071 948**	**0 071 950**	**0 071 952**	**0 079 478**	200 бр.
никелирано	Кашон		**0 073 459**	**0 073 460**		**0 079 479**	2000 бр.
никелирано	Найлонова торба		**9 077 945**				1000 бр.
никелирано	Найлонова торба					**1 050 479**	1000 бр.
никелирано	Найлонова торба	**9 003 954**		**9 066 772**	**1 030 810**		2000 бр.

Rastex 15 без покриващ кант



Покритие	Вид на опаковката	Кат. № / Дебелина на плоскостта мм						ОПЕ
		12	15	18	22	25	29	
натурално	Кашон	**0 020 053**		**0 013 961**	**0 079 476**		**0 079 488**	200 бр.
натурално	Найлонова торба					**9 084 518**	**1 050 540**	1000 бр.
натурално	Найлонова торба	**9 116 019**	**0 079 462**	**0 013 962**				2000 бр.
никелирано	Кашон	**0 020 049**	**0 079 457**	**0 013 957**	**0 025 066**		**0 079 484**	200 бр.
никелирано	Кашон	**0 020 050**	**0 079 458**	**0 013 958**	**0 073 458**			2000 бр.
никелирано	Найлонова торба						**1 050 541**	1000 бр.
никелирано	Найлонова торба	**9 116 018**	**9 064 684**	**9 056 601**	**9 192 112**			2000 бр.

Покриващи капачки за Rastex 15 без покриващ кант (освен Rastex 15 / 12)




- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
1 бяла	**0 071 054**	200 бр.
1 бяла	**1 008 524**	5000 бр.
2 кафява	**0 071 055**	200 бр.
2 кафява	**1 008 525**	5000 бр.
3 черна	**0 079 490**	200 бр.
3 черна	**1 009 563**	5000 бр.
4 светлокафява	**0 079 491**	200 бр.
5 бежова	**9 134 720**	200 бр.
5 бежова	**1 028 226**	5000 бр.
6 сива	**9 134 731**	200 бр.
6 сива	**1 019 518**	5000 бр.


Ексцентрикова сглобка

Rastex 15


Rastex 15 за 12 мм дъно




Rastex 15 за 15 мм дъно




Rastex 15 за 16 мм дъно




Rastex 15 за 18 мм дъно




Rastex 15 за 19 мм дъно




Rastex 15 за 22 мм дъно



Rastex 15 за 25 мм дъно



Rastex 15 за 29 мм дъно

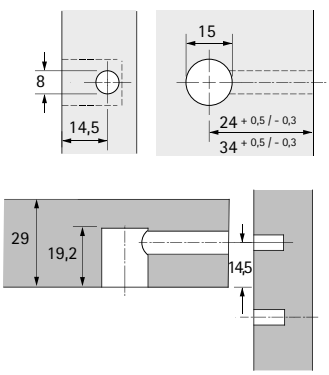

▸ Дюбел за бърз монтаж Rapid S, дюбел за завинтване Twister



Бързо – по-бързо – Rapid S
Генерацията на дюбела за бърз монтаж със стоманено ядро от Hettich. Строен, лек и извънредно силен. Монтажът се извършва без инструменти - дюбелът просто се набива. С Rastex дюбелът Rapid S образува перфектна тандем.

Twister – бърз и сигурен монтаж
Със свободно въртящата се втулка дюбелът Twister се придържа сигурно по време на целия ход на завинтване с акумулаторната отвертка - така че няма опасност от нараняване от остри ръбове / осенъци.



Здрави заедно:
Rastex 15 се комбинира с дюбелите Twister и Rapid S.



Здрави заедно:
Rastex 25 се комбинира с дюбел Twister.



Цветни пластмасови втулки:
В удобна набраздена структура е обозначен размера за затягане.




Бърз монтаж без инструменти:
Просто натиснете с ръка в отвора на корпусната страница.

Ексцентрикова сглобка

- **Rastex 15**
- **Дюбел за Rastex 15**

Дюбел за бърз монтаж Rapid S DU 324 / DU 325






- Разтваряща се муфа за отвор с диаметър 8 мм
- Поцинкована стомана / Синя пластмаса

Версия на артикула	Размер за затягане мм	Кат. №	ОПЕ
Rapid S DU 324	20	**0 044 750**	200 бр.
Rapid S DU 324	20	**9 046 180**	2000 бр.
Rapid S DU 325	30	**0 047 458**	200 бр.
Rapid S DU 325	30	**9 046 182**	2000 бр.

Дюбел за бърз монтаж Rapid S DU 332 / DU 333






- Разтваряща се муфа за отвор с диаметър 10 мм
- Поцинкована стомана / Зелена пластмаса

Версия на артикула	Размер за затягане мм	Кат. №	ОПЕ
Rapid S DU 332	20	**0 044 758**	200 бр.
Rapid S DU 332	20	**9 046 184**	2000 бр.
Rapid S DU 333	30	**0 044 759**	200 бр.
Rapid S DU 333	30	**9 046 186**	2000 бр.

Дюбел за завинтване Twister DU 319T / DU 320 T






- С директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Приложение в Система 32
- Стомана / Пластмаса

Версия на артикула	Размер за затягане мм	Кат. №	ОПЕ
Twister DU 319 T, натурален	20	**9 047 974**	2000 бр.
Twister DU 319 T, поцинкован	20	**0 048 037**	200 бр.
Twister DU 319 T, поцинкован	20	**9 047 975**	2000 бр.
Twister DU 320 T, натурален	30	**9 047 976**	2000 бр.
Twister DU 320 T, поцинкован	30	**0 048 038**	200 бр.
Twister DU 320 T, поцинкован	30	**9 047 978**	2000 бр.

Завинтващ се дюбел Twister DU 243 T / DU 232 T







- С директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Приложение в Система 32
- Стомана / Пластмаса

Версия на артикула	Размер за затягане мм	**Кат. №**	ОПЕ
Twister DU 243 T, натурален	20	**9 047 862**	2000 бр.
Twister DU 243 T, поцинкован	20	**0 020 056**	200 бр.
Twister DU 243 T, поцинкован	20	**9 047 863**	2000 бр.
Twister DU 232 T, натурален	30	**9 047 644**	2000 бр.
Twister DU 232 T, поцинкован	30	**0 020 058**	200 бр.
Twister DU 232 T, поцинкован	30	**9 047 861**	2000 бр.

Завинтващ се дюбел Twister DU 644 T








- Резба M6 x 7,8 мм
- Размер за затягане 30 мм
- Аксесоари муфи M6
- Поцинкована стомана / пластмаса


Указания:
Муфите се поръчват отделно

Версия на артикула	Размер за затягане мм	**Кат. №**	ОПЕ
Twister DU 644 T, натурален	30	**9 047 864**	2000 бр.
Twister DU 644 T, поцинкован	30	**0 020 157**	200 бр.
Twister DU 644 T, поцинкован	30	**9 047 865**	2000 бр.

Завинтващ се дюбел DU 425 / DU 428







- Резба M4 x 7,8 мм
- Аксесоари муфи M4
- Приложение в Система 32
- Стомана

Указания:
- Муфи M4 да се поръчат отделно


Версия на артикула	Размер за затягане мм	**Кат. №**	ОПЕ
DU 428, натурален	20	**0 079 523**	200 бр.
DU 428, натурален	20	**1 053 821**	1000 бр.
DU 425, натурален	30	**0 079 521**	200 бр.
DU 425, натурален	30	**1 030 990**	1000 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **Rastex 15**
- **Дюбел за Rastex 15**

Двоен дюбел DU 883 / DU 868









- За 16 мм средна страница
- Със зегерка
- Диаметър на отвора 8 мм
- Стомана

Версия на артикула	Размер за затягане мм	**Кат. №**	ОПЕ
DU 883, натурален	56	**1 079 190**	250 бр.
DU 883, поцинкован	56	**0 079 552**	100 бр.
DU 868, натурален	76	**1 056 170**	250 бр.
DU 868, поцинкован	76	**0 079 602**	100 бр.

Двоен дюбел DU 880 / DU 853







- За 19 мм средна страница
- Със зегерка
- Диаметър на отвора 8 мм
- Стомана


Версия на артикула	Размер за затягане мм	**Кат. №**	ОПЕ
DU 880, поцинкован	59	**0 079 554**	100 бр.
DU 853, поцинкован	79	**0 079 568**	100 бр.
DU 853, поцинкован	79	**1 079 580**	250 бр.

Ексцентрикова сглобка

- **Rastex 15**
- **Ъглов дюбел за Rastex 15**

Ъглов дюбел DU 860






- Диаметър на отвора 7 мм
- Размер за затягане 39 / 39 мм
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 079 580	100 бр.
1 079 600	500 бр.

Ъглов дюбел DU 634





- Резба M6 x 7 мм
- Диаметър на отвора 8 мм
- Размер за затягане 39 мм
- Поцинкована стомана

Указания:
- Муфи M6 да се поръчат отделно

Кат. №	ОПЕ
9 129 712	100 бр.

Разстояние за пробиване X мм за DU 860

Ъгъл	Дебелина на дъното 15 мм	Дебелина на дъното 16 мм	Дебелина на дъното 19 мм	Дебелина на дъното 22 мм	Дебелина на дъното 29 мм
100°	37,7	37,3	36,0	34,8	31,8
105°	38,2	37,9	36,7	35,6	32,9
110°	38,7	38,4	37,3	36,3	33,9
115°	39,2	38,9	37,9	37,0	35,8
120°	39,7	39,4	38,5	37,7	35,6
125°	40,1	39,8	39,1	38,3	36,5
130°	40,5	40,3	39,6	38,9	37,7
135°	40,9	40,7	40,1	39,4	38,0
140°	41,3	41,1	40,5	40,0	38,7
145°	41,6	41,5	41,0	40,5	39,4
150°	42,0	41,9	41,5	41,1	40,1
155°	42,3	42,2	41,9	41,6	40,8
160°	42,7	42,6	42,3	42,1	41,4

Разстояние за пробиване X мм за DU 634

Ъгъл	Дебелина на дъното 15 мм	Дебелина на дъното 16 мм	Дебелина на дъното 19 мм	Дебелина на дъното 22 мм	Дебелина на дъното 29 мм
30°	57,0	57,9	60,5	63,1	69,1
35°	54,7	55,4	57,6	59,7	64,7
40°	52,9	53,5	55,3	57,1	61,3
45°	51,5	52,0	53,5	55,0	58,5
50°	50,3	50,7	52,0	53,2	56,2
55°	49,3	49,6	50,7	51,7	54,2
60°	48,3	48,6	49,5	50,4	52,4
65°	47,5	47,7	48,4	49,1	50,8
70°	46,7	46,9	47,5	48,0	49,3
75°	46,0	46,1	46,5	46,9	47,9
80°	45,3	45,4	45,7	45,9	46,6
85°	44,7	44,7	44,8	45,0	45,3
90°	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Rastex 25




- Растерните стъпки в стягащата крива и трионообразният външен растер възпрепятстват самостоятелното разхлабване на ексцентрика
- Винаги централен опън на дюбела
- Въртящият момент при разхлабване е три пъти по-голям от този при аналогичния ексцентриков обков
- С или без покриващ кант, покриващият кант закрива нащърбени отвори, не е необходима допълнителна покриваща капачка
- Цамова отливка

Виж страница:


- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница страница 1444 - 1448

Версия на артикула	Покритие	Кат. №	ОПЕ
1 с покриващ кант	никелирано	**1 066 213**	1000 бр.
2 без покриващ кант	натурално	**0 013 116**	200 бр.
2 без покриващ кант	натурално	**1 008 983**	1000 бр.


Вътрешен и външен растер – ...тъй като двойното държи по-добре!

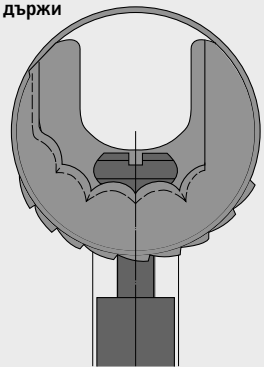

Отстояние A = размер за затягане + 9 мм

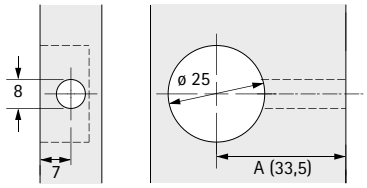

Център на дюбела от долната страна на дъното



Покриващи капачки за Rastex 25



- Пластмаса


Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 013 117**	200 бр.
кафяво	**0 013 118**	200 бр.
бежово	**0 025 056**	200 бр.
черно	**0 070 711**	200 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **Rastex 25**
- **Дюбел за Rastex 25**

Завинтващ се дюбел Twister DU 262 T









- Директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Размер за затягане 24,5 мм
- Приложение в Система 32
- Стомана / пластмаса

Версия на артикула	Кат. №	ОПЕ
Twister DU 262 T, натурален	**9 047 854**	2000 бр.
Twister DU 262 T, поцинкован	**0 020 060**	200 бр.

Завинтващ се дюбел DU 643







- Резба M6 x 7,8 мм
- Размер за затягане 24,5 мм
- Стомана


Указания:
- Муфи M6 да се поръчат отделно

Кат. №	ОПЕ
0 013 121	200 бр.
1 031 004	1000 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 20 / 21**
- **Със столче / Без столче**

VB 20

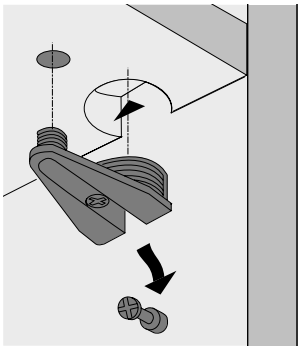

VB 21

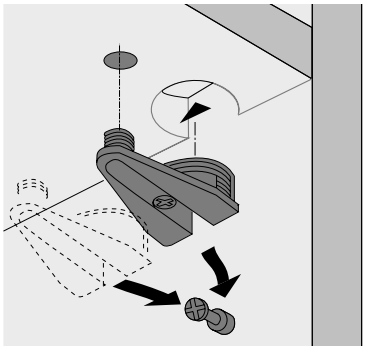

- За стабилни, добре напаснати и здрави сглобки на дъната и корпусните страници, висока товароносимост
- Сглобката се впресова в двоен отвор на отстояние един от друг 32 мм. Приемни отвори с ø 30 мм и 10 мм
- Дъното може да се постави отгоре надолу
- При долното дъно сглобката може да се стегне и от горната страна. Затова е нужен проходен отвор в дъното
- В специални случаи на приложение през сглобката може да се достигне и до регулиращо краче за цокъла
- Никелирана цамова отливка
- Приложение в Система 32


Виж страница:


- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 20 със столче за 19 - 20 мм дъно



Схема за пробиване рафт






Център на дюбела от долната страна на дъното


Кат. №	ОПЕ
0 025 049	200 бр.

VB 21 без столче за 19 - 20 мм дъно



Схема за пробиване рафт







Център на дюбела от долната страна на дъното

Кат. №	ОПЕ
0 047 454	200 бр.

Завинтващ се дюбел DU 327









- Директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Размер за затягане 9 мм
- Приложение в Система 32
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 025 052	200 бр.
9 039 828	5000 бр.

Завинтващ се дюбел DU 427








- Резба M4
- Диаметър на отвора 5 мм
- Размер за затягане 9 мм
- Приложение в Система 32
- Натурална стомана


Указания:
- Муфи M4 да се поръчат отделно

Кат. №	ОПЕ
9 134 678	200 бр.
1 035 497	2000 бр.

Дюбел за завинтване DU 647








- Резба M6
- Диаметър на отвора 8 / 10 мм
- Размер за затягане 9 мм
- Натурална стомана

Указания:
- Муфи M6 да се поръчат отделно

Кат. №	ОПЕ
1 035 496	2000 бр.

Покриващи капачки




- За отвор с диаметър 10 мм
- Пластмаса


Кат. №	ОПЕ
0 047 584	200 бр.

Ексцентрикова сглобка

- **VB 35 M**
- **Със столче**

Поставете рафта отгоре надолу. Монтажно улеснение при поставяне на рафтове



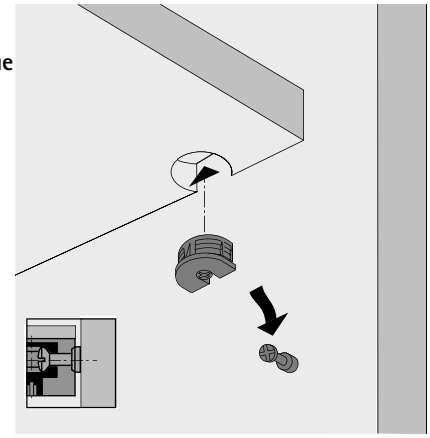


- Изящен свързващ обков за добре напаснати и здрави сглобки на дъната и корпусните страници на базата на доказания ексцентриково растерен принцип
- Сглобката се впресова в изрязания с ø 20 мм отвор
- Обковът има кръгъл ексцентър
- Приложение в Система 32
- Цамова отливка / Пластмаса

Виж страница:
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 35 M / 16 за 16 мм дъно



Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 501**	200 бр.
никелирано	**9 117 653**	500 бр.
бяло	**0 065 503**	200 бр.
бяло	**9 064 890**	1000 бр.
кафяво	**9 066 718**	1000 бр.
черно	**0 079 644**	200 бр.
черно	**9 066 720**	1000 бр.

VB 35 M / 19 за 19 мм дъно



Схема за пробиване рафт



Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 505**	200 бр.
никелирано	**9 124 619**	500 бр.
бяло	**0 065 507**	200 бр.
бяло	**9 116 944**	1000 бр.
кафяво	**9 116 945**	1000 бр.
черно	**0 079 643**	200 бр.
черно	**9 116 942**	1000 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 35**
- **Без столче**

Поставете рафта отгоре надолу или челно



~ 5°

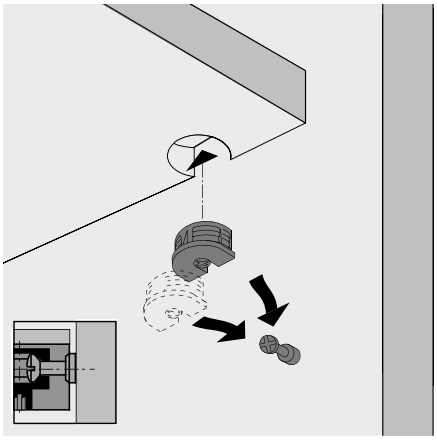


- Изящен свързващ обков за добре напаснати и здрави сглобки на дъната и корпусните страници на базата на доказания ексцентриково растерен принцип
- Сглобката се впресова в изрязания с ø 20 мм отвор
- Обковът има кръгъл ексцентър
- Приложение в Система 32
- Цамова отливка / Пластмаса

Виж страница:
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 35 / 16 за 16 мм дъно



Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 509**	200 бр.
никелирано	**9 117 656**	500 бр.
бяло	**0 065 511**	200 бр.
бяло	**9 064 883**	1000 бр.
кафяво	**9 066 738**	1000 бр.
черно	**0 079 642**	200 бр.
черно	**9 066 732**	1000 бр.

VB 35 / 19 за 19 мм дъно



Схема за пробиване рафт



Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 513**	200 бр.
никелирано	**9 117 725**	500 бр.
бяло	**0 065 515**	200 бр.
бяло	**9 116 929**	1000 бр.
кафяво	**9 116 930**	1000 бр.
черно	**0 079 641**	200 бр.
черно	**9 116 928**	1000 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 36 M**
- **Със столче**

Поставете рафта отгоре надолу. Монтажно улеснение при поставяне на рафтове



~ 5°

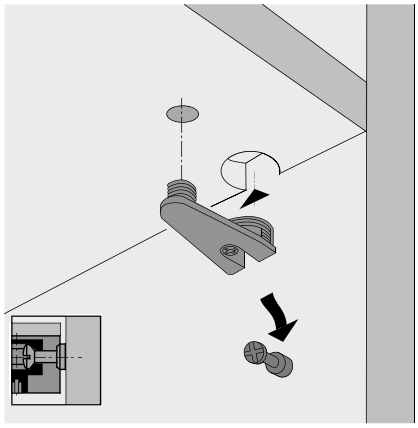


- Изящен свързващ обков за добре напаснати и здрави сглобки на дъната и корпусните страници на базата на доказания ексцентриково растерен принцип
- Сглобката се впресова в двоен отвор на отстояние един от друг 32 мм. Приемни отвори с ø 20 и 10 мм
- Обковът има кръгъл ексцентър
- Приложение в Система 32
- Цамова отливка / Пластмаса

Виж страница:
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 36 M / 16 за 16 мм дъно



Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 517**	200 бр.
никелирано	**9 117 700**	250 бр.
бяло	**0 065 519**	200 бр.
бяло	**9 116 498**	500 бр.
кафяво	**9 116 508**	500 бр.
черно	**0 079 647**	200 бр.
черно	**9 096 997**	500 бр.

VB 36 M / 19 за 19 мм дъно



Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 521**	200 бр.
никелирано	**9 117 720**	250 бр.
бяло	**0 065 523**	200 бр.
бяло	**9 129 805**	500 бр.
кафяво	**9 129 881**	500 бр.
черно	**0 079 648**	200 бр.
черно	**9 129 825**	500 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 36**
- **Без столче**

Поставете рафта отгоре надолу или челно



~ 5°

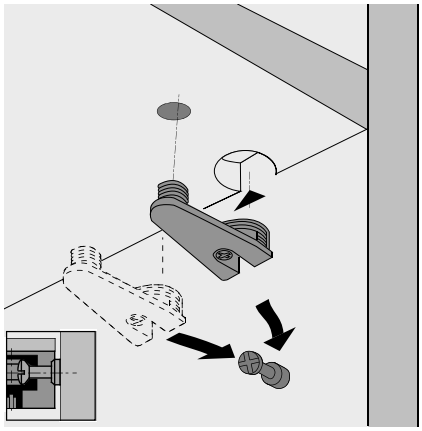


- Изящен свързващ обков за добре напаснати и здрави сглобки на дъната и корпусните страници на базата на доказания ексцентриково растерен принцип
- Сглобката се впресова в двоен отвор на отстояние един от друг 32 мм. Приемни отвори с ø 20 и 10 мм
- Обковът има кръгъл ексцентър
- Приложение в Система 32
- Цамова отливка / Пластмаса

Виж страница:
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 36 / 16 за 16 мм дъно



Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 525**	200 бр.
никелирано	**9 117 713**	250 бр.
бяло	**0 065 527**	200 бр.
бяло	**9 116 464**	500 бр.
кафяво	**9 116 491**	500 бр.
черно	**0 079 645**	200 бр.
черно	**9 096 994**	500 бр.

VB 36 / 19 за 19 мм дъно



Схема за пробиване рафт



Център на дюбела от долната страна на дъното


Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 065 529**	200 бр.
никелирано	**9 117 723**	250 бр.
бяло	**0 065 531**	200 бр.
бяло	**9 129 786**	500 бр.
кафяво	**9 129 828**	500 бр.
черно	**0 079 646**	200 бр.
черно	**9 129 823**	500 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135**
- **Дюбел за VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135**

Завинтващ се дюбел DU 328









- С директна резба за отвор с диаметър 3 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Приложение в Система 32
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 065 540	200 бр.
9 039 822	5000 бр.

Завинтващ се дюбел DU 321









- С директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Приложение в Система 32
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 074 688	200 бр.
9 021 847	5000 бр.

Завинтващ се дюбел DU 322







- С директна резба за отвор с диаметър 5 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Приложение в Система 32
- Поцинкована стомана


Кат. №	ОПЕ
0 064 872	200 бр.
9 022 370	5000 бр.


Ексцентрикова сглобка

- **VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135**
- **Дюбел за VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135**

Завинтващ се дюбел DU 648








- Резба M6 x 7,8 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Стомана


Указания:
- Муфи M6 да се поръчат отделно

Покритие	Кат. №	ОПЕ
натурално	**0 065 534**	200 бр.
натурално	**1 035 241**	1000 бр.
поцинковано	**0 079 650**	200 бр.
поцинковано	**1 044 143**	1000 бр.

Завинтващ се дюбел DU 426








- Резба M4 x 7,8 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Приложение в Система 32
- Натурална стомана


Указания:
- Аксесоар муфи M4 да се поръчат отделно

Кат. №	ОПЕ
0 065 370	200 бр.
1 035 240	2000 бр.

Двоен дюбел DU 712 / DU 867







- За средни страници
- Диаметър на отвора 5 мм
- Размер за затягане 6,7 мм
- Приложим за олекотени плоскости
- Приложение в Система 32
- Натурална стомана

Версия на артикула	Дебелина на плоскостта мм	Кат. №	ОПЕ
DU 712	16	**1 019 462**	1000 бр.
DU 867	19	**0 065 536**	100 бр.
DU 867	19	**1 019 463**	1000 бр.

Сглобки за рафтове

VB 54 Toolex





- Монтаж на рафта към корпуса без инструменти
- За редови отвори ø 3 и ø 5 мм
- Лесен монтаж на дъното посредством гъвкъв растерен зъб в тялото на сглобката, впоследствие е възможен нов монтаж по всяко време
- Периферията, покриваща плоскостта, гарантира винаги правилната позиция на сглобката, дори и при по-дълбоки отвори
- Богат асортимент от винтове за закрепване на носача в редови отвори ø 3 мм и ø 5 мм, поръчват се отделно
- Цамова отливка, никелирана / Сива пластмаса

VB 54 пълен комплект

Версия на артикула	Размер T мм	Размер X мм	Размер Y мм	**Кат. №**	ОПЕ
VB 54 / 16 DBS	16	13,5	8	**0 073 618**	200 бр.
VB 54 / 19 DBS	19	15	9,5	**0 073 619**	200 бр.


VB 54 тяло


Версия на артикула	Размер T мм	Размер X мм	Размер Y мм	**Кат. №**	ОПЕ
VB 54 / 16	16	13,5	9,5	**1 049 575**	1000 бр.
VB 54 / 19	19	15	9,5	**1 049 579**	1000 бр.
VB 54 / 23	23	17	11,5	**1 049 580**	1000 бр.
VB 54 / 29	29	20	14,5	**1 053 518**	1000 бр.

VB 54 носещ елемент

Версия на артикула	**Кат. №**	ОПЕ
VB 54 / 16 DBS	**1 049 572**	1000 бр.
VB 54 / 19 DBS	**1 049 577**	1000 бр.
VB 54 / 23 фрезенкова глава	**1 049 581**	1000 бр.
VB 54 / 29 фрезенкова глава	**1 053 519**	1000 бр.

Носач за завинтване / Евроболт




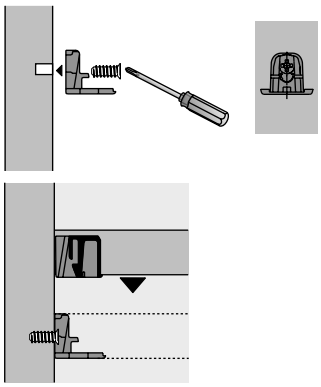

Сглобки за рафтове

VB 135, Alfa Stop / Beta

Поставете рафта отгоре надолу. Монтажно улеснение при поставяне на рафтове

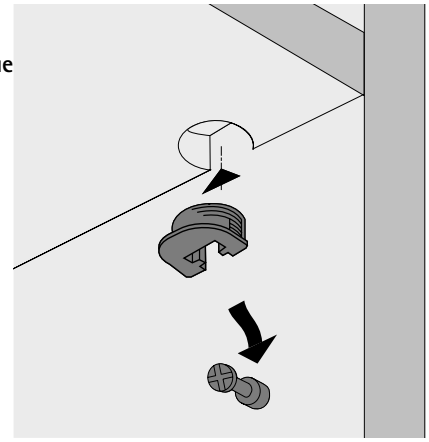

- Сглобката VB 135 се впресова в изрязан отвор с ø 20 мм
- Дъното може да се постави само отгоре надолу
- Дъното с VB 135 просто се поставя и притиска към дюбела. Благодарение на клиновидно въздействие дъното се притегля към страницата и така се осигурява срещу изпадане
- Приложима за дъна от 16 мм
- Приложение в Система 32
- Пластмаса


Виж страница:
- Свредла за ръчни и стационарни бормашини, виж страница 1444 - 1448

VB 135





Схема за пробиване рафт




Център на дюбела от долната страна на дъното

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 073 616**	200 бр.
бяло	**1 016 559**	1000 бр.
кафяво	**1 016 560**	1000 бр.
черно	**0 079 649**	200 бр.
черно	**1 028 915**	1000 бр.

Alfa Stop / Beta



Схема за пробиване рафт



- Носач Alfa Stop със закопчаване за бърз монтаж, за комбиниране с тяло Beta
- Носачът се захваща към корпусната страница с помощта на отвертка
- Цамова отливка, никелирана

Версия на артикула	Размер A мм	Размер B мм	Размер C мм	Кат. №	ОПЕ
1 Alfa Stop			8	**9 131 206**	500 бр.
2 Beta	16	14	8	**9 132 007**	1000 бр.
1 Alfa Stop			10	**9 132 004**	500 бр.
2 Beta	20	16	10	**9 132 008**	1000 бр.
1 Alfa Stop			12,5	**9 132 005**	500 бр.
2 Beta	25	18,5	12,5	**9 132 009**	1000 бр.
1 Alfa Stop			14,5	**9 132 006**	500 бр.
2 Beta	30	20,5	14,5	**9 132 010**	1000 бр.

Трапецовидна сглобка


TZ 4, TZ 4 STD


TZ 4



- С предварително монтиран винт
- TZ 4 изцяло метална, особено удобна за монтаж благодарение на винта, поставен под ъгъл
- Основа със зъби
- Тяло: цамова отливка или пластмаса
- Основа: поцинкована стомана

Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 020 843**	100 бр.
бяло	**0 013 104**	100 бр.

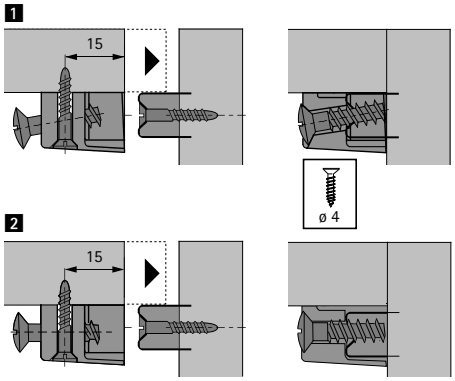

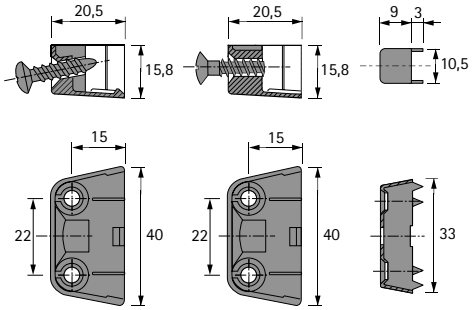



TZ 4 STD



- С предварително монтиран винт
- Лесен монтаж благодарение на растерния зъб на горната част
- Разширяването / Свиването на масивното дърво се поема от надлъжен отвор с отклонение от 4 мм
- Тяло: цамова отливка, никелирана
- Основа: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 020 891	100 бр.
1 068 792	1000 бр.

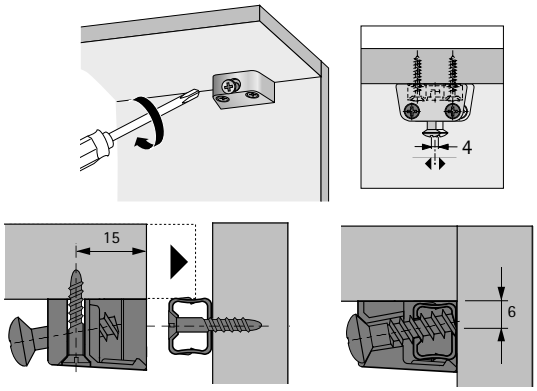

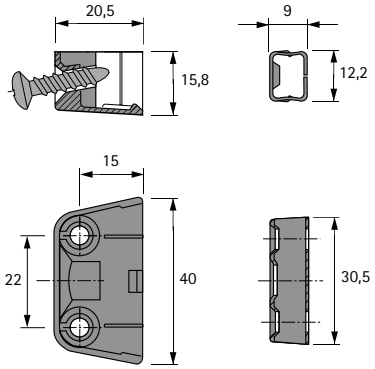

Трапецовидна сглобка


TZ 28

TZ 28



- За впресоване
- Дължина на втулката 10 мм
- Закрепване с винт с фрезенкова глава ø 4 мм, при това отвертката се поставя под ъгъл
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 072 053	100 бр.
1 005 078	2000 бр.

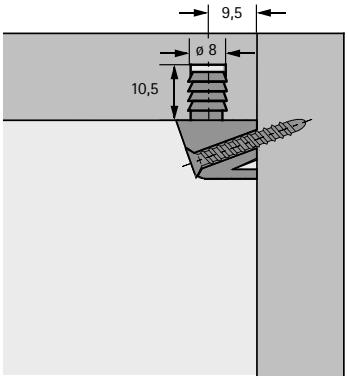


Rostrino




- Разглобяема сглобка с растерни пружини
- Лесен монтаж и демонтаж на корпуса
- За скрито вграждане
- Използва се за корпусни сглобки
- Затягане на дюбела и муфата чрез вътрешен шестограм SW 4 през допълнителен отвор в дъното, затягане на муфата с вътрешен шестограм SW 10
- Сглобката се състои от дюбел и муфа
- Натурална цамова отливка

Rostrino дюбел









Кат. №	ОПЕ
9 131 207	250 бр.

Rostrino муфа







Кат. №	ОПЕ
9 132 011	250 бр.



Не се вижда, но въпреки това е задължителна
Със сглобките на Hettich се грижите за надеждно, дълготрайно съединяване на всички модули и с това осигурявате стабилността на мебелите. Асортиментът е без пропуски: за мебелни корпуси и работни плотове, цокли, бленди и много още – при Hettich ще намерите подходящата, лесна за обработване и монтаж сглобка.



Сглобката **VB 25 T:**
Грижи се за стабилно свързване с голямо натоварване.



Hettich сглобка за кухненски плот:
За добре напаснати и здрави сглобки, които държат сигурно.



Универсална ъглова сглобка:
За малки корпуси. Лесен, опростен монтаж.



Сглобка за гръб от Hettich:
С нея гърбовете могат лесно да се притеглят към корпусните страници.

Друг свързващ обков

Преглед



Сглобка за плотове с червячно притягане
VB 25 T, VB 35 T, VB 90 – 180 T **1284 – 1285**



Сглобка за кухненски плот
AVB 4, AVB 4 Slim, AVB 5 **1285 – 1286**



EverFix, MultiClip, сглобки за герунг
VB 90 / VB 16 / VB 160 **1287 – 1290**



Сглобка за гръб
RV 1, RV 3, RV 7D, RV 8 **1291 – 1293**



Свързващ ъгъл, окачвач за рамка и
свързващи винтове
евроъгъл, универсална ъглова сглобка, универсален ъгъл, Direkta 2,
свързващ болт VHS 32 **1294**



Крайни винтове, втулки, муфи, винтове, покриващи капачки **1295 – 1300**

Сглобка за плотове с червячно притягане


VB 25 T, VB 35 T


VB 25 T



- За стабилни, добре напаснати и здрави сглобки с висока товароносимост
- Вградена, преобразуваща на 90° предавка с шестограм позволява удобно и бързо стягане с помощта на акумулаторна отвертка или шестостранен ключ SW 5
- Размер за затягане 60 - 70 мм
- Мин. дълбочина на пробиване за тялото 20 мм
- Диаметър на пробиване за тялото 25 мм
- Проходен отвор ø 7 мм
- Тяло: натурална цамова отливка
- Болт / Муфа: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 079 555	50 бр.

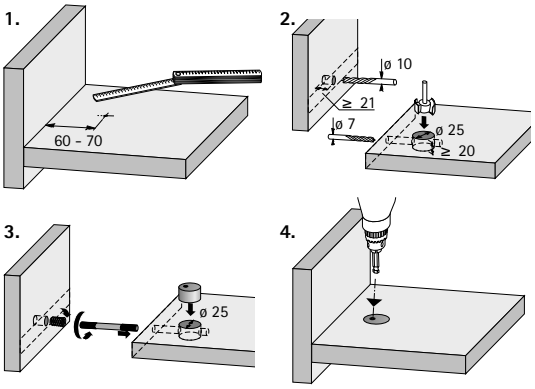

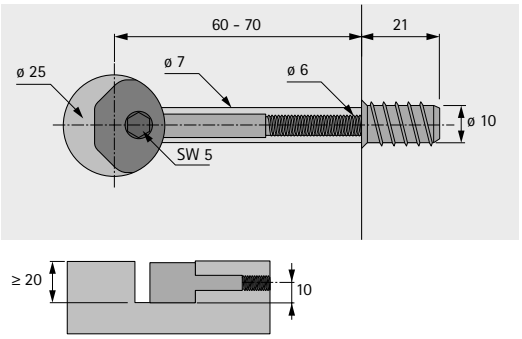



VB 35 T



- За стабилни, добре напаснати и здрави сглобки с висока товароносимост
- Вградена, преобразуваща на 90° предавка с шестограм позволява удобно и бързо стягане с помощта на акумулаторна отвертка или шестостранен ключ SW 5
- Размер за затягане - 65 - 75 мм
- Мин. дълбочина на пробиване за тялото 20 мм
- Диаметър на пробиване за тялото - 35 мм
- Проходен отвор ø 7 мм
- Тяло: натурална цамова отливка
- Болт / Муфа: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 079 557	50 бр.

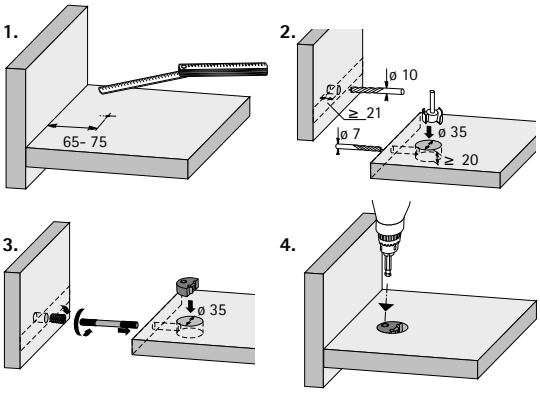

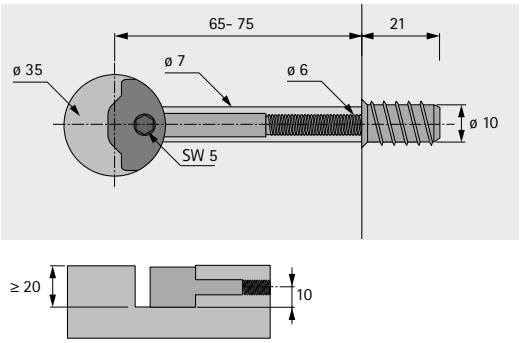

Сглобка за плотове с червячно притягане


VB 90 – 180 T, AVB 4


VB 90 - 180 T



- За стабилни, добре напаснати и здрави сглобки с висока товароносимост
- Безстепенно регулируема за ъглови сглобки от 90° - 180°
- Вградена, преобразуваща на 90° предавка с шестограм позволява удобно и бързо стягане с помощта на акумулаторна отвертка или шестограмен ключ SW 5
- Размер за затягане 60 мм
- Мин. дълбочина на пробиване за тялото 20 мм
- Диаметър на пробиване за тялото 25 мм
- Проходен отвор ø 9 мм
- Тяло: натурална цамова отливка
- Болт: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 079 561	50 бр.

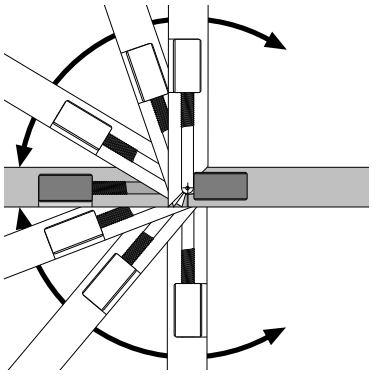

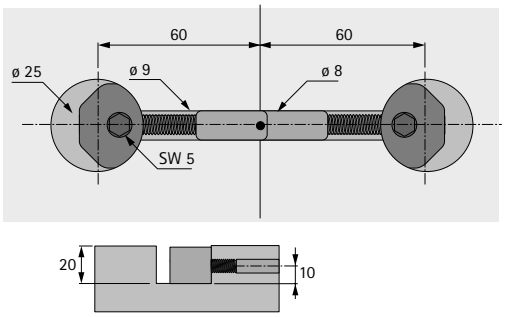



AVB 4



- За стабилно, добре напаснато и здраво свързване на кухненски плотове
- Удобно и бързо стягане с помощта на акумулаторна отвертка или шестограмен ключ SW 5
- Дълбочина на пробиване - мин. 20 мм
- Диаметър на пробиване за тялото - 35 мм
- Тяло: натурална цамова отливка
- Болт / Насрещник: поцинкована стомана

Размер X мм	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
33 - 44	81	**9 079 575**	50 бр.
48 - 60	116	**9 079 579**	50 бр.
73 - 86	165	**9 079 583**	50 бр.

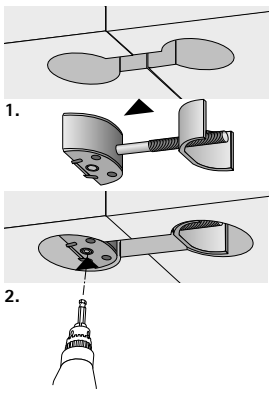

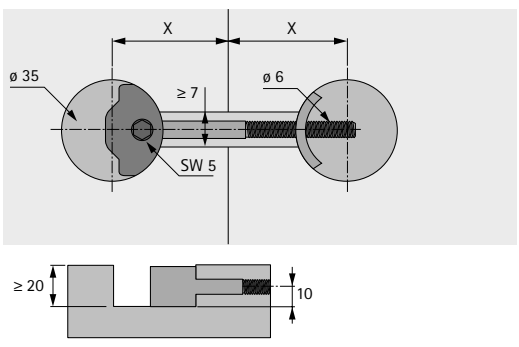

Сглобка за кухненски плот


AVB 4 Slim, AVB 5

AVB 4 Slim



- Приложим за дебелина на плоскостите от 14 мм
- За стабилно, добре напаснато и здраво свързване на кухненски плотове
- Удобно и бързо стягане с помощта на акумулаторна отвертка или шестограмен ключ SW 4
- Размер за затягане - 42 - 49 мм
- Диаметър на пробиване за тялото 25 мм
- Дълбочина на пробиване - мин. 12,5 мм
- Тяло: натурална цамова отливка
- Болт / Насрещник: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 085 654	50 бр.

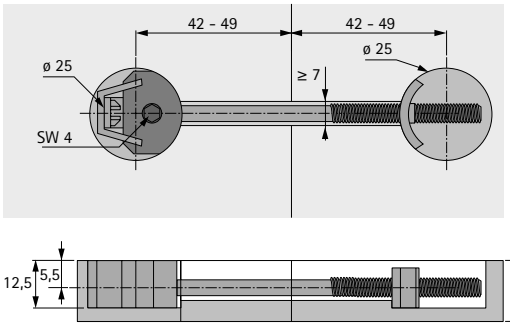



AVB 5




- За стабилно, добре напаснато и здраво свързване на кухненски плотове
- С две извити стягащи планки
- Два предварително монтирани клипса предлагат комфорт при монтажа:
  Те държат стягащите планки и свързващия елемент в позиция, респ. в нута и така позволяват лесно поставяне в отвора или във фрезования канал - едновременно с това двете ръце остават свободни за притягане
- Диаметър на пробиване за тялото - 35 мм
- Дълбочина на пробиване - мин. 20 мм
- Поцинкована стомана / сива пластмаса

Размер X мм	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
30 - 37	65	**0 025 084**	50 бр.
48 - 55	100	**0 079 386**	50 бр.
73 - 80	150	**0 016 048**	50 бр.





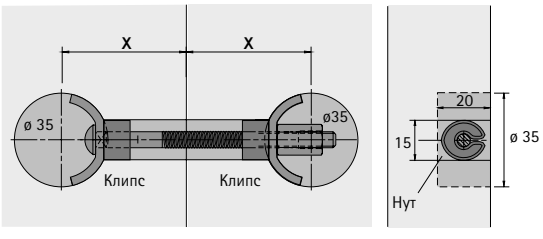

EverFix с щифт с резба




- Тази невидима сглобка се състои само от един щифт с резба и една муфа за впресоване със стоманена пружинна шайба
- С подходящ помощен инструмент (напр. пластмасов чук) детайлите се съединяват лесно и неразглобяемо с лек удар
- Якост на опън 500 N
- Поцинкована стомана / бяла пластмаса


Вид на артикула	**Кат. №**	ОПЕ
к-кт	**0 079 118**	200 к-кт
Муфа	**1 067 695**	2000 бр.
Щифт с резба	**1 007 510**	5000 бр.

ОПЕ 200 = 200 Everfix + 200 щифта с резба

Сглобяване на корпус



Съединяване на царги




Съединяване на повърхнини



Закрепване на бленди



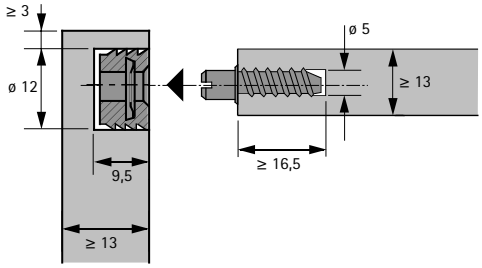

EverFix с Duplo





- Тази невидима сглобка се състои само от един рафтоносач Duplo и две муфи за впресоване със стоманена пружинна шайба
- С подходящ помощен инструмент (напр. пластмасов чук) детайлите се съединяват лесно и неразглобяемо с лек удар
- Якост на опън 500 N
- Поцинкована стомана / бяла пластмаса

Вид на артикула	**Кат. №**	ОПЕ
к-кт	**0 079 119**	200 к-кт
Муфа	**1 067 695**	2000 бр.
Duplo	**1 004 701**	5000 бр.

ОПЕ 200 = 400 Everfix + 200 Duplo

Съединяване на колони



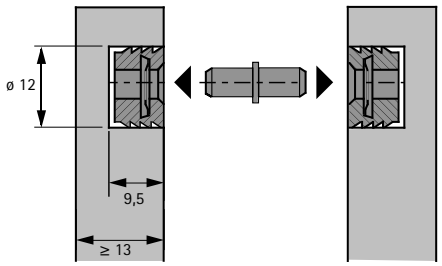


MultiClip



- MultiClip е многостранно приложима
- За панелни стени, разделители на помещения, облицовки на колони с платна, бленди и облицовки от всякакъв вид
- Във всички случаи сглобката може да се завинти успоредно или под прав ъгъл спрямо блендите или облицовката
- Ако окачваният елемент трябва да се подведе отпред, то единият елемент на сглобката се завърта и завинтва на 90°
- Дали при вътрешен ремонт, на обект или в серийно производство, тази сглобка е приложима, спестявайки разходи, в много ситуации
- Само 1 елемент за всички варианти на приложение
- Сигурно фиксиране на окачените детайли чрез еластични държащи езици и растерни повърхности, товароносимост съгласно упътването за монтаж
- Променливи позиции за завинтване позволяват окачването отгоре, отпред, отсрани както и в една равнина
- Изравняване на отклонения при монтажа
- Регулируемост на окачените детайли
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 046 080	1/200 бр.
1 009 684	200 бр.

Монтаж

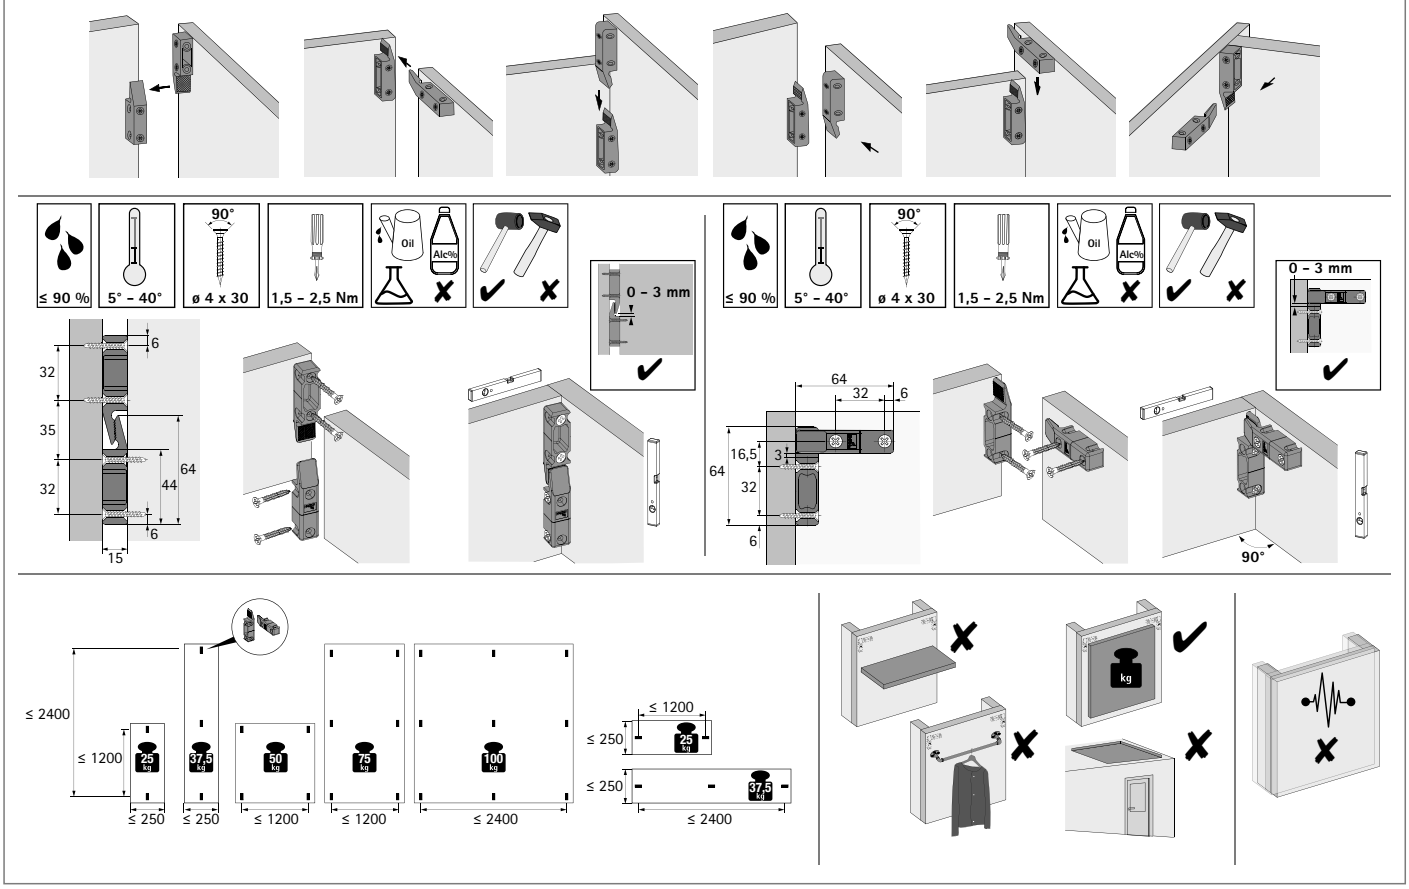

Сглобка за герунг


VB 90


VB 90



- С този обков могат да се свържат елементи на шкафа или блендите във всякакви ъглови позиции без проблем, напр. вграждане на шкафове при скосени тавани или ъглови комбинации в областта на офис мебелите
- Шарнирът става за всички ъгли от 30° до 270°
- Закрепване с винтове за директен монтаж в отвори ø 5 мм или с болтове с шестостенна глава M6 и муфа № 100 за диаметър на отвора 10 мм
- Никелирана цамова отливка
- Сглобката VB 90 печели с удобния си монтаж: закрепете я първо към единия детайл и след това я приплъзнете под главата на вече завит в другия детайл винт или болт. При ъгли под 90° трябва да се използва болт с шестостенна глава, за да може окончателното фиксиране да се извърши с гаечен ключ

Кат. №	ОПЕ
0 030 891	100 бр.
1 007 019	200 бр.

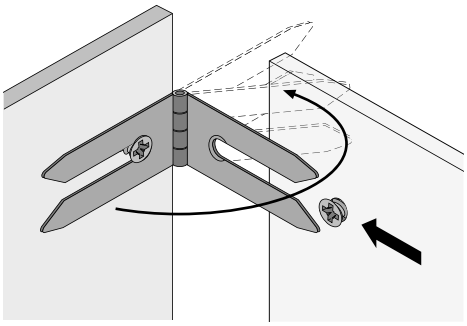

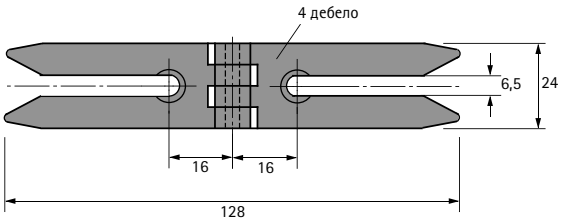

Сглобка за герунг


VB 16, VB 160


VB 16



- Големият диапазон на стягане от 36 до 46 мм позволява използване при всякакви напречни сечения на профила
- Голямата сила на стягане притиска герунга плътно, без видима фуга
- Поцинкована цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 021 768	1/100 бр.
1 006 154	100 бр.

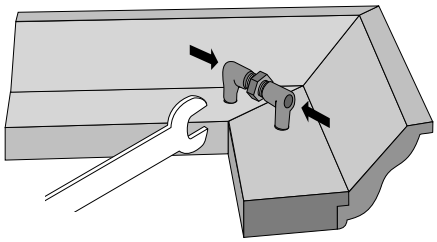

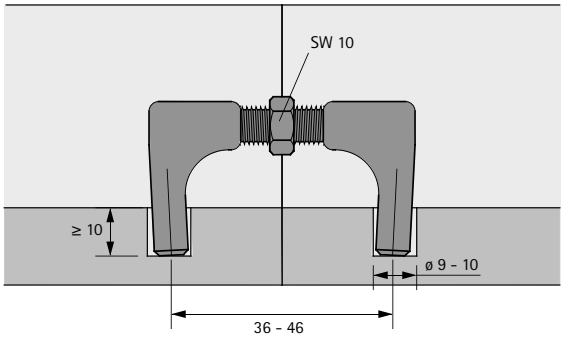


VB 160



- За равнинни каси на врата или профили за арка
- Дълбочина на набиване 10 мм
- Тяло: кафява пластмаса
  Ъглова планка: поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 047 608	100 бр.

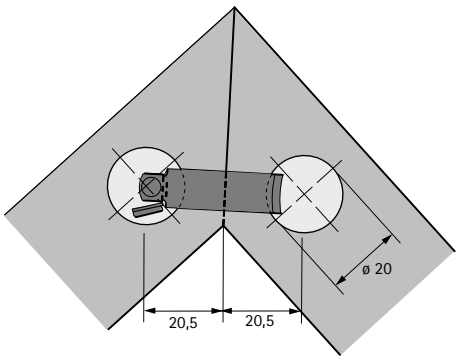

Конектор за гръб

- **RV 1, RV 3**


Конектор за гръб RV 1



- Може да се монтира в редови отвори ø 5 мм
- Гърбът се притегля със сглобката към корпусната страница
- Приложение в Система 32
- Никелирана цамова отливка

Указания:
- Винтове за директен монтаж се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 019 558	100 бр.
1 075 395	250 бр.




Сглобка за гръб RV 3



- Изравняване на отклонения в отворите чрез надлъжен отвор
- Закрепване с винт за директен монтаж ø 6,3 мм
- Никелирана цамова отливка

Указания:
- Винтове за директен монтаж се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 079 661	100 бр.
1 006 505	500 бр.




Конектор за гръб RV 7 D




- С конектора RV 7 D гърбът се закрепва от вътрешната страна
- Това улеснява монтажа, тъй като шкафът може да се монтира изправен до стената
- Конекторът RV 7 D може да се монтира с различни закрепващи елементи: с винт с фрезенкова глава, с болт с плоска глава M6 x 12 (DIN 7985) и винтова капачка или муфа, с винт за директен монтаж или с MultiClip
- Регулиране по височина чрез надлъжен отвор ± 1 мм
- Приложение в Система 32
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 056 614	100 бр.
1 019 812	200 бр.


Приложен пример RV 7 D



Съединен гръб, закрепване
с винт с плоска глава ø 4 x 12 мм



Закрепване на средна страница
винт с плоска глава ø 4 x 12 мм



Челно поставен гръб,
закрепване с MultiClip

Аксесоари RV 7 D / Закрепващи елементи






Версия на артикула	Размери мм	Кат. №	ОПЕ
Винт с плоска глава	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 бр.
Винт за директен монтаж	ø 6,3 x 13	**0 040 007**	200 бр.
MultiClip		**0 046 080**	200 бр.


Сглобка за гръб RV 8



- За фиксиране на дъна за чекмеджета и гърбове
- Бяла пластмаса
- Винт ø 3,5 x 20 мм, поцинкован

Кат. №	ОПЕ
0 079 438	200 бр.
1 075 850	5000 бр.

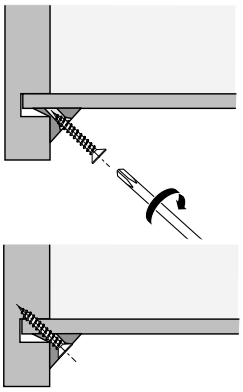




Евроъгъл за редови отвори през 32 мм




- Универсално приложима като свързващ обков за корпус, конструктивно дъно, гръб и бленда
- Евровинтове ø 6,3 мм
- Приложение в Система 32
- Свързващ ъгъл: поцинкована стомана
- Декоративна капачка: пластмаса

Указания:
- Винтове за директен монтаж се поръчват отделно

Версия на артикула	Покритие / Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
Свързващ ъгъл	поцинковано	**0 024 832**	200 бр.
Покриваща капачка	бяло	**0 050 314**	200 бр.
Покриваща капачка	черно	**0 072 026**	200 бр.
Покриваща капачка	сиво	**0 070 292**	200 бр.

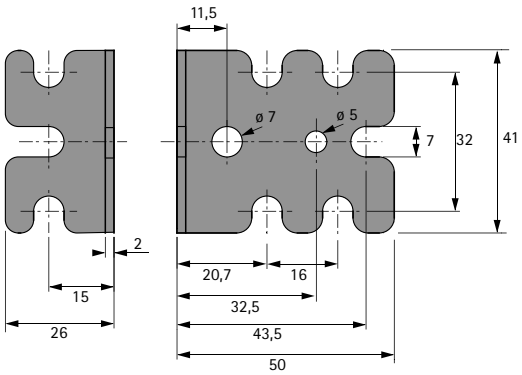

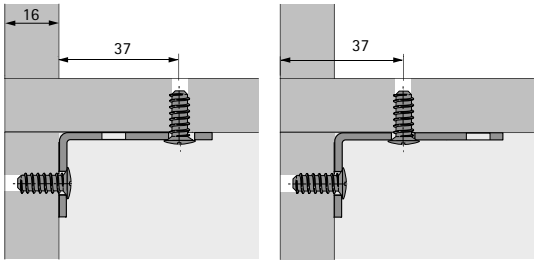


Универсална ъглова сглобка



- Универсална ъглова сглобка за малки корпуси и малки натоварвания
- Закрепване с винт с фрезенкова глава ø 3,5 мм
- Покриващата капачка просто се клипсва и така скрива винтовете
- Пластмаса


Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
бяло	**0 044 742**	100 бр.
черно	**0 044 743**	100 бр.

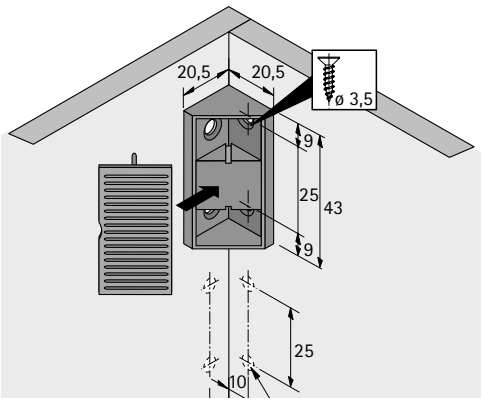

Direkta 2, свързващ винт VHS 32, ограничителен винт, втулка с резба

Direkta 2





- С отвор за главата и PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Версия на артикула	Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
Direkta	6,3 x 40	**0 019 555**	500 бр.
Direkta	6,3 x 50	**0 019 556**	500 бр.
Декоративна капачка, бяла		**0 016 339**	500 бр.

Свързващ винт VHS






- Фини корпусни сглобки с голяма сила на притискане
- За отвор с диаметър 5 мм
- Свързащите втулки са с дължина 27 респ. 35 мм
- Изтегленото начало на резбата улеснява завинтването на свързващия винт
- Винт M4 x 15 мм / Свързваща втулка: никелирана стомана

Версия на артикула	Дебелина на плоскостта мм	Кат. №	ОПЕ
VHS 27 / 32	28 - 36	**0 079 659**	100 бр.
VHS 32 / 35	36 - 44	**0 079 660**	100 бр.

Краен винт






- Резба M4
- Приложим с втулка с резба M4, виж по-долу
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
8	**0 079 525**	200 бр.
9	**0 079 527**	200 бр.

Втулка с резба






- За резба M4
- За отвор с диаметър 5 мм
- Приложима с краен винт, виж по-горе
- Поцинкована стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
15	**0 063 016**	200 бр.
15	**1 004 938**	1000 бр.
18	**0 064 908**	200 бр.
18	**1 004 939**	1000 бр.
22	**0 063 017**	200 бр.
22	**1 004 940**	1000 бр.

Муфа № 49






- За резба M6
- Диаметър на отвора 8 мм
- Използва се с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 и VB 35 / 36
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 040 005	200 бр.
1 004 925	10000 бр.

Муфа № 30






- За резба M4
- Диаметър на отвора 8 мм
- Използва се с Rastex 15 / 25, VB 35 / 36 и VB 135
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 079 529	200 бр.
1 004 927	5000 бр.

Муфа № 33






- За резба M6
- Диаметър на отвора 10 мм
- Използва се с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 и VB 35 / 36
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 079 539	200 бр.
1 004 928	5000 бр.

Муфа № 100






- За резба M6
- Диаметър на отвора 10 мм
- Използва се с Rastex 15 / 25 и VB 35 / 36
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 079 540	200 бр.
1 005 074	5000 бр.

Муфа M5 x 11 мм за панта за чупещи се врати 625






- За резба M5
- Диаметър на отвора 10 мм
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 078 920	200 бр.

Муфа № 43






- Диаметър на отвора 5 мм
- Натурална пластмаса

Кат. №	ОПЕ
1 004 932	10000 бр.

Разтваряща муфа





- За резба M4
- Диаметър на отвора 5 мм
- Използва се с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 и VB 35 / 36
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 048 578	200 бр.

Плоскък фрезенк



- Плоскък фрезенк
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Размери мм	Кат. №	ОПЕ
ø 4,2 x 13,5	**0 073 751**	200 бр.
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**	200 бр.
ø 6,3 x 11	**0 047 451**	200 бр.
ø 6,3 x 12,5	**0 073 752**	200 бр.
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	200 бр.
ø 6,3 x 15	**0 073 889**	200 бр.
ø 6,3 x 18	**0 052 799**	200 бр.

Скосен фрезенк



- Скосен фрезенк
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Размери мм	Кат. №	ОПЕ
ø 6,3 x 10,5	**0 073 890**	200 бр.
ø 6,3 x 14	**0 047 452**	200 бр.

Винтове за закрепване на дръжки



- Резба M4
- Кръстат и двоен шлиц
- Поцинкована стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
12	**0 071 544**	50 бр.
14	**0 071 545**	50 бр.
16	**0 071 546**	50 бр.
18	**0 071 547**	50 бр.
20	**0 071 548**	50 бр.
22	**0 071 549**	50 бр.
24	**0 071 555**	50 бр.
26	**0 071 556**	50 бр.
28	**0 071 557**	50 бр.
30	**0 071 558**	50 бр.
32	**0 071 559**	50 бр.
34	**0 071 560**	50 бр.
36	**0 071 561**	50 бр.
38	**0 071 562**	50 бр.
40	**0 071 563**	50 бр.
42	**0 071 855**	50 бр.
45	**0 071 856**	50 бр.

Плоска глава



- Плоска глава
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Версия на артикула	Размери мм	Кат. №	ОПЕ
Винт с плоска глава	ø 3,5 x 12	**0 045 167**	200 бр.
Винт с плоска глава	ø 3,5 x 20	**0 045 168**	200 бр.
Винт с плоска глава	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 бр.
Винт с плоска глава	ø 4 x 16	**1 022 982**	1000 бр.

Фрезенкова глава



- Фрезенкова глава
- PZ-кръстат шлиц
- Стомана

Размери мм	Покритие	Кат. №	ОПЕ
ø 3,5 x 9,5	никелирано	**0 041 296**	200 бр.
ø 3,5 x 12	никелирано	**9 079 791**	200 бр.
ø 3,5 x 12	поцинковано	**0 058 244**	200 бр.
ø 3,5 x 16	никелирано	**0 071 925**	200 бр.
ø 4 x 16	никелирано	**0 010 085**	200 бр.

Специален винт ø 5 мм



- ø 5 мм
- За закрепване на блендата
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
14	**0 076 222**	200 бр.
16	**0 052 996**	200 бр.

Специален винт ø 6,3 мм



- ø 6,3 мм
- За закрепване на блендата
- За отвор 5 мм
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана

Дължина мм	Кат. №	ОПЕ
14	**0 046 700**	200 бр.
16	**0 046 701**	200 бр.

Винт за гръб ø 3 x 20 мм



- ø 3 x 20 мм
- За закрепване на гърба
- PZ-кръстат шлиц
- Поцинкована стомана


Кат. №	ОПЕ
0 016 190	500 бр.

Покриващи капачки

За отвор с диаметър 5, 8, 10 мм

За отвор с диаметър 5 мм






- За отвор с диаметър 5 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 048 586**	1000 бр.
черно	**9 132 020**	1000 бр.
бежово	**9 132 021**	1000 бр.
сиво	**9 132 022**	1000 бр.

За отвор с диаметър 8 мм






- За отвор с диаметър 8 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 048 588**	1000 бр.
бежово	**0 062 204**	1000 бр.
черно	**9 132 023**	1000 бр.
сиво	**9 132 024**	1000 бр.

За отвор с диаметър 10 мм





- За отвор с диаметър 10 мм
- Пластмаса

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**0 048 590**	1000 бр.
сиво	**9 132 025**	1000 бр.
черно	**9 132 026**	1000 бр.
бежово	**9 132 027**	1000 бр.



Лесно и сигурно монтиране на рафтовете

Някои рафтоносачи на Hettich могат нещо повече от това да носят рафтове: например, предотвратяват възможността рафтът неволно да се вдигне или изтегли напред, да се наклони или плъзне. Малък детайл, който може да предотврати големи неприятности. Тук ще намерите подходящи носачи и държачи за всеки шкаф и всяка ситуация. Здрави и сигурни носещи елементи за Вашия рафт. И за всяка мебелна конструкция надеждно решение, което се монтира лесно.



Рафтоносач Sekura 2:
От никелирана цамова отливка.



Шина за рафтоносачи Vari:
За нутване.



Носач за лавици Titan:
За скрит монтаж зад рафта.

hettich.com/short/69d162

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Преглед



Рафтоносачи
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, с щифт, за стъклен рафт, лъжичка, за нутканал, осигурител за рафт **1304 – 1308**




Шини за рафтоносач
за вкопаване в корпусната страница
Vari алуминий, Vari стомана **1309**



Носач за лавици
за вкопаване в рафта и захващане към стени
Titan, Titan 1, Titan 2, Titan 3 **1310 – 1314**

Safety






- Стоманен щифт с пластмасово покритие
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м^2)
- Поцинкована стомана / пластмаса

Диаметър на отвора мм	Цвят	Кат. №	ОПЕ
3	прозрачно	**0 022 534**	500 бр.
3	прозрачно	**1 006 142**	4000 бр.
5	прозрачно	**0 016 180**	500 бр.
5	прозрачно	**1 005 655**	4000 бр.
5	бяло	**0 025 090**	500 бр.
6	прозрачно	**0 022 532**	500 бр.

Sekura 1.1






- Диаметър на щифта 5 мм
- Допълнително 1 щифт на рафт
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 019 557	500 бр.
9 010 110	1000 бр.

Sekura 2






- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 025 100	500 бр.

Sekura 2.1






- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 134 679	500 бр.
9 010 111	1000 бр.

Sekura 6







- Диаметър на щифта 5 мм
- Допълнително 1 щифт на рафт
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 079 707	1/500 бр.
9 005 558	500 бр.

Sekura 7








- Диаметър на отвора 5 мм за винт за директен монтаж, фрезенкова глава ø 6,3 мм
- Диаметър на отвора 3 мм за винт с фрезенкова глава ø 4 мм
- Допълнително по един щифт на рафт
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Приложение в Система 32
- Никелирана цамова отливка

Диаметър на отвора мм	Кат. №	ОПЕ
3	**0 079 711**	500 бр.
3	**1 006 977**	1000 бр.
5	**0 053 012**	500 бр.
5	**1 011 027**	1000 бр.

Universal D






- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 022 737	500 бр.
1 006 203	2000 бр.

Duplo






- Диаметър на щифта и от двете страни 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м^2)
- Стомана

Покритие	Кат. №	ОПЕ
никелирано	**0 046 642**	500 бр.
никелирано	**1 006 299**	5000 бр.
поцинковано	**0 013 138**	500 бр.
поцинковано	**1 004 701**	5000 бр.

Щифтов рафтоносач






- Диаметър на отвора 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м^2)
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 025 124	500 бр.
1 005 432	3000 бр.

Щифтов рафтоносач с упор






- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м^2)
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 016 181	500 бр.
1 005 433	1000 бр.

Alfa Glass






- Рафтоносач със заключване на стъкления рафт с бърз монтаж
- За дебелина на стъклото 8 - 12 мм
- Диаметър на отвора 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 25 (25 кг / м^2)
- Никелирана цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 131 209	500 бр.

Рафтоносач за стъклен рафт






- За дебелина на стъклото от 4 - 6 мм
- С клипсващ осигурител
- Диаметър на отвора 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 25 (25 кг / м^2)
- Цамова отливка, никелирана / прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 080 214	500 бр.

Sekura 8






- Рафтоносач за стъклен рафт
- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 75 (75 кг / м^2)
- Цамова отливка, никелирана / прозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 047 609	500 бр.
1 010 564	2000 бр.

Рафтоносач за стъклен рафт






- С мека пластмасова капачка
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м^2)
- Поцинкована стомана / прозрачна пластмаса

Диаметър на отвора мм	Кат. №	ОПЕ
3	**0 079 710**	500 бр.
5	**0 079 709**	500 бр.
5	**1 056 163**	3000 бр.

Рафтоносач за стъклен рафт, рафтоносач тип лъжичка, рафтоносач за рафт с нутканал, осигурител за рафт

Рафтоносач за стъклен рафт от пластмаса






- С клипсващ осигурител
- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 25 (25 кг / м^2)
- Прозрачна като стъкло пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 073 615	500 бр.
1 001 105	5000 бр.

Рафтоносач тип лъжичка






- Диаметър на отвора 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 25 (25 кг / м^2)
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 020 782	500 бр.

Рафтоносач за нутканал



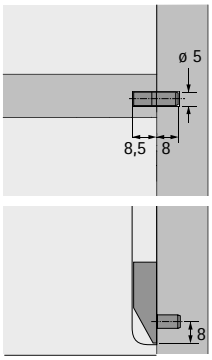


- За нутвани рафтове
- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Клас на натоварване L 25 (25 кг / м^2)
- Натурална цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 074 805	500 бр.

Подсигурител за дъно





- Диаметър на щифта 5 мм
- Приложение в Система 32
- Прозрачна като стъкло пластмаса


Кат. №	ОПЕ
0 063 549	500 бр.
1 005 082	5000 бр.

Шини за рафтоносач Vari Alu, Vari стомана

Шина за рафтоносачи Vari Alu 11 x 6 мм





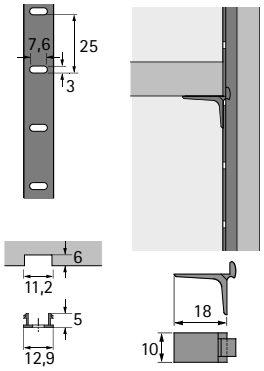


- Стандартна дължина 3500 мм
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м²)
- Натурален алуминий

Версия на артикула	Кат. №	ОПЕ
Рафтоносачи	**0 029 249**	250 бр.
Шина	**0 029 246**	30 бр.

Шина за рафтоносачи Vari, стомана 10 x 5 мм





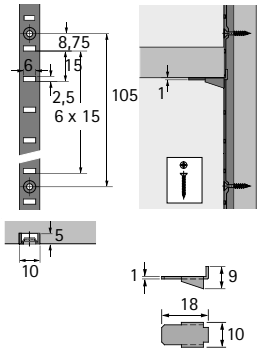


- Стандартна дължина 3500 мм
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м²)
- Стомана

Версия на артикула	Покритие	Кат. №	ОПЕ
Рафтоносачи	поцинковано	**0 013 127**	250 бр.
Шина	никелирано	**0 047 612**	50 бр.

Шина за рафтоносачи Vari стомана 16 x 6 мм





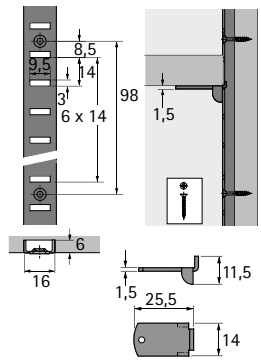

- Стандартна дължина 3500 мм
- Клас на натоварване L 50 (50 кг / м²)
- Стомана

Версия на артикула	Покритие	Кат. №	ОПЕ
Рафтоносачи	хромирано	**0 013 129**	250 бр.
Шина	никелирано	**0 047 614**	50 бр.


Titan 1




- Скрит монтаж зад лавицата
- Носеща ос: SW 10 мм
- Макс. Товароносимостта при размери на лавицата от 1000 x 300 мм е 50 кг / м^2, 1000 x 250 мм е 100 кг / м^2, 1000 x 200 мм е 160 кг / м^2
- Макс. Товароносимостта включва тежестта на лавицата
- Макс. Товароносимост при 2 носача за лавици
- Регулиране по височина: ± 4 мм
- Минимална дебелина на лавицата: 24 мм
- Регулиране наклона на лавицата
- Поцинкована стомана

Указания:
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 047 661	20 бр.
1 069 728	100 бр.

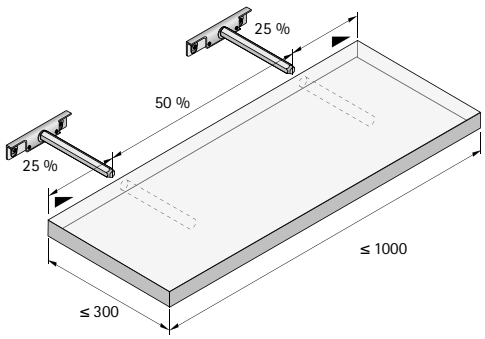

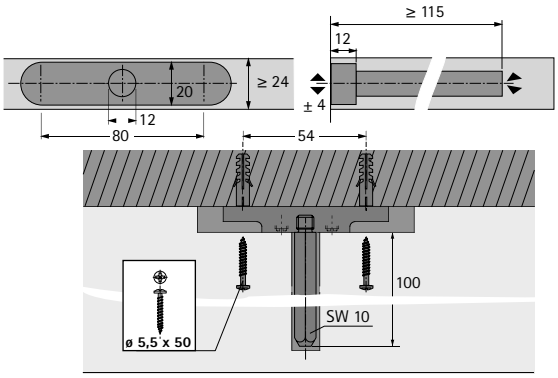


Titan 1 със странично регулиране




- Скрит монтаж зад лавицата
- Носеща ос: SW 10 мм
- Макс. Товароносимостта при размери на лавицата от 1000 x 300 мм е 50 кг / м^2, 1000 x 250 мм е 100 кг / м^2, 1000 x 200 мм е 160 кг / м^2
- Макс. Товароносимостта включва тежестта на лавицата
- Макс. Товароносимост при 2 носача за лавици
- Регулиране по височина: ± 4 мм
- Странично регулиране: ± 4 мм
- Минимална дебелина на лавицата: 24 мм
- Регулиране наклона на лавицата
- Поцинкована стомана

Указания:
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 079 713	20 бр.
1 001 167	100 бр.

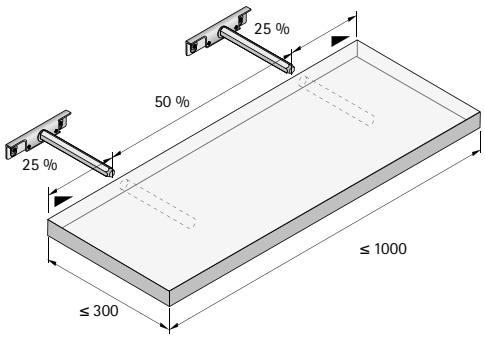

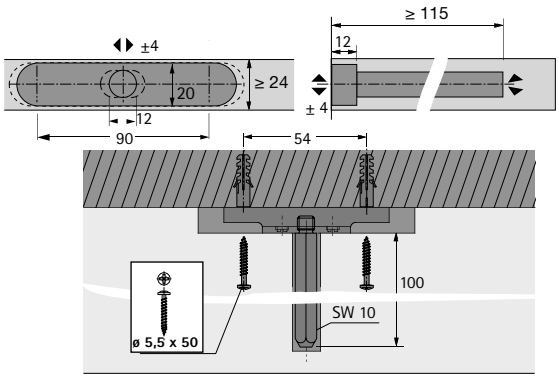


Titan 2




- Скрит монтаж зад лавицата
- Носеща ос: ø 12 мм
- Макс. Товароносимостта при размери на лавицата от 1000 x 300 мм е 50 кг / м^2, 1000 x 250 мм е 100 кг / м^2, 1000 x 200 мм е 160 кг / м^2
- Макс. Товароносимостта включва тежестта на лавицата
- Макс. Товароносимост при 2 носача за лавици
- Регулиране по височина: ± 4 мм
- Минимална дебелина на лавицата: 24 мм
- Регулиране наклона на лавицата
- Поцинкована стомана

Указания:
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 063 598	20 бр.
1 001 033	100 бр.

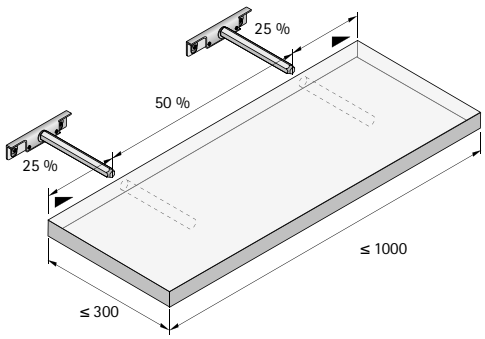

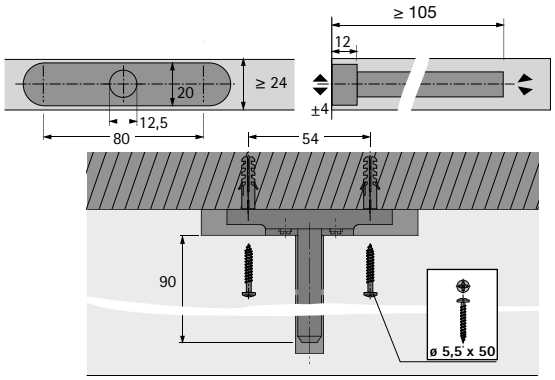


Titan 3




- Скрит монтаж зад лавицата
- Носеща ос: ø 12 мм
- Макс. Товароносимостта при размери на лавицата от 1000 x 300 мм е 50 кг / м^2, 1000 x 250 мм е 100 кг / м^2, 1000 x 200 мм е 160 кг / м^2
- Макс. Товароносимостта включва тежестта на лавицата
- Макс. Товароносимост при 2 носача за лавици
- Регулиране по височина: ± 2 мм
- Минимална дебелина на лавицата: 19 мм
- Регулиране наклона на лавицата
- Поцинкована стомана

Указания:
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
0 079 714	20 бр.
1 001 481	100 бр.

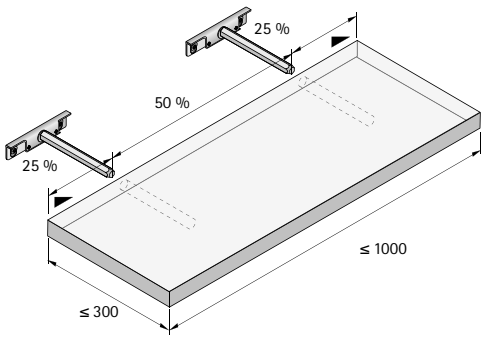

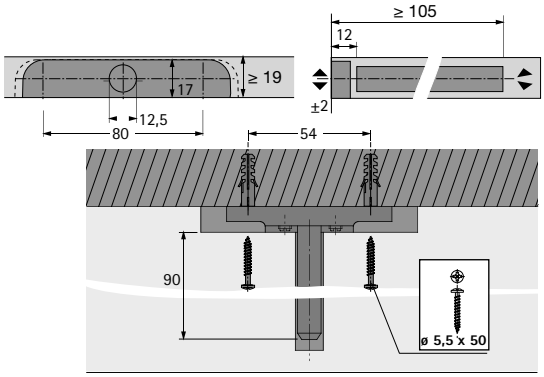

Специален винт



- ø 5,5 × 50 мм
- За закрепване на шините за окачвачи и носачи за лавици Titan
- За отвертка PZ2
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
1 006 978	1000 бр.

Стенен дюбел ø 8 x 40 мм



- Натурална пластмаса

Кат. №	ОПЕ
1 006 312	5000 бр.

Елементи за закрепване




Специален винт ø 5,5 x 50 мм
- За закрепване на шините за окачвачи и носачи за лавици Titan
- За отвертка PZ2
- Поцинкована стомана

Стенен дюбел ø 8 x 40 мм
- За използване в плътни тухли, пресети тухли, бетон или клинкерови тухли
- За стени от друг материал да се използват наличните в търговската мрежа специални крепежни елементи
- Бяла пластмаса

Комплектът се състои от:
1 специален винт и 1 стенен дюбел

Кат. №	ОПЕ
0 065 480	100 к-кт

Товароносимост на носача за лавици

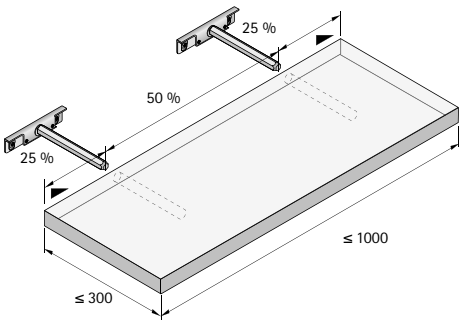

макс. дълбочина на лавицата мм	ширина на лавицата 1000 мм
200	160 кг / м^2 *
250	100 кг / м^2 *
300	50 кг / м^2 *

* Натоварване вкл. теглото на лавицата

Внимание:
Предлаганите от нас специални винтове в комбинация с дюбелите са предвидени за използване в плътни тухли, пресети тухли, бетон или клинкерови тухли. В плътните каменни материали трябва да се направи отвор с диаметър 8 мм, в който плътно се набива пластмасовият дюбел. За закрепването в стени от друг материал да се използват съответните налични в търговската мрежа специални крепежни елементи.



За да висят шкафовете сигурно

Окачвачи за горен шкаф от Hettich. Висококачествени материали, стабилно обработени. И тук Hettich предлага асортимент от всички варианти: за завинтване или впресоване, за монтиране в шкафа или зад гърба му.

Всички модели са лесни за монтаж и нивелиране. При окачване върху шини шкафовете могат да се осигурят против откачане посредством интегриран осигурител против откачане съгласно мебелните стандарти EN 14749.



3D регулиране за прецизно нивелиране:
Окачвачът за горен шкаф SAH130 за впресоване осигурява праволинеен естетичен дизайн.



Сигурно и невидимо:
С окачвача за горен шкаф SAH 215 / 216 за използване зад гърба шкафовете могат да се осигурят против откачане.



Окачвач за горен шкаф SAH 305:
Невидимо вкопан в гърба.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/de865c

Преглед

	Окачвачи за горен шкаф **Преглед на асортимента / Техническо сравнение**	**1318 – 1320**
	**Окачвачи за горен шкаф за монтаж зад гърба** **SAH 215, SAH 216 и SAH 209**	**1322 – 1331**
	**Окачвачи за горен шкаф за монтаж в корпуса** **SAH 130, SAH 116 и SAH 15**	**1332 – 1337**
	**Окачвачи за горен шкаф за монтаж в гърба** **SAH 305 и SAH 302**	**1338 – 1339**
	**Дистанцираща подложка**	**1340**
	**Шини за окачване / Елементи за закрепване**	**1341 – 1348**
	Техническа информация **▸ Указания за товароносимост на окачвачите за горен шкаф**	**1349 – 1350**

	SAH 215 AHS	SAH 215	SAH 216 AHS
			
Страница	1322 - 1323	1324 - 1325	1326 - 1327
Монтаж	▸ За завинтване ▸ Зад гърба ▸ С осигурител против откачане (AHS)	▸ За завинтване ▸ Зад гърба	▸ За завинтване ▸ Зад гърба ▸ С осигурител против откачане (AHS)
Товароносимост	45 кг / брой по EN 15939	45 кг / брой по EN 15939	55 кг / брой по EN 15939
Окачване	▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип H ▸ Шина за окачване тип M	▸ Кука за окачване ▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип H ▸ Шина за окачване тип M	▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип H ▸ Шина за окачване тип M
Диапазон за регулиране Височина Дълбочина Странично при окачване на кука Странично при окачване на шина	 ± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм
Надстърчане зад гръбчето	мин. 16 мм (от задния край на гърба)	мин. 16 мм (от задния край на гърба)	мин. 16 мм (от задния край на гърба)

Окачвач за горен шкаф

Преглед на асортимента / Техническо сравнение

SAH 216	SAH 209	SAH 130	SAH 15
			
1328 - 1329	1330 - 1331	1332 - 1333	1334 - 1335
▸ За завинтване ▸ Зад гърба	▸ За завинтване ▸ Зад гърба	▸ За впресоване ▸ В корпуса	▸ За завинтване ▸ В корпуса
55 кг / брой по EN 15939	20 кг / брой по EN 15939	35 кг / брой по EN 15939	30 кг / брой по EN 15939
▸ Кука за окачване ▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип H ▸ Шина за окачване тип M	▸ Кука за окачване	▸ Кука за окачване ▸ Шина за окачване тип A ▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип L	▸ Кука за окачване ▸ Шина за окачване тип A ▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип L
± 8 мм макс. 25 мм ± 3 мм ± 7,5 мм	± 5 мм - ± 7 мм -	± 7 мм макс. 15 мм ± 3 мм ± 7 мм	- 2 / + 9 мм - 2 / + 17 мм ± 6 мм ± 7 мм
мин. 16 мм (от задния край на гърба)	мин. 11 мм (от задния край на гърба)	мин. 16 мм (от предния край на гърба)	мин. 15 мм (от предния край на гърба)

	SAH 116	SAH 305	SAH 302
			
Страница	1336 - 1337	1339	1338
Монтаж	▸ За завинтване ▸ В корпуса	▸ За впресоване ▸ В гърба	▸ За впресоване ▸ В гърба
Товароносимост	40 кг / брой по EN 15939	15 кг / брой по EN 15939	15 кг / брой по EN 15939
Окачване	▸ Кука за окачване ▸ Шина за окачване тип A ▸ Шина за окачване тип B ▸ Шина за окачване тип L	▸ Кука за окачване	▸ Кука за окачване
Диапазон за регулиране Височина Дълбочина Странично при окачване на кука Странично при окачване на шина	 ± 7 мм макс. 15 мм ± 3 мм ± 7 мм	 - - ± 8 мм -	 ± 4 мм - ± 4 мм -
Надстърчане зад гръбчето	мин. 16 мм (от предния край на гърба)	-	-

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 215 с осигурител против откачане**
- **За монтаж зад гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 215 с осигуряване против откачане




- За използване зад гърба
- Интегрирано осигуряване против откачане предотвратява неволното падане на окачения шкаф
- Само за окачване на шина
- Товароносимост 45 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- Закрепване с 3 странични щифта в корпусната страница и завинтване в нута за гърба
- Приложим от 16 мм надстърчане зад гръбчето
- Бързо, комфортно регулиране по височина посредством стабилен винт за регулиране и предавка: ± 8 мм
- Регулиране по дълбочина: макс. 25 мм
- Странично приплъзване: ± 7,5 мм при окачване на шина
- Регулиращите винтове са осигурени против неволно развинтване
- Височина на откачане: 7,5 мм
- Приложим с шина за окачване тип B, тип H и тип M
- Поцинкована стомана - напълно рециклируема
- Завинтването в корпусната страница е АБСОЛЮТНО задължително


Указания:

- Декоративни капачки SAH 215 се поръчват отделно

Кат. № / Вид на артикула			ОПЕ
к-кт	**ляв**	**десен**	
9 277 719			25 к-кт
	9 249 347	**9 249 348**	100 бр.

SAH 215

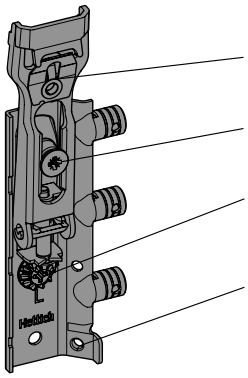


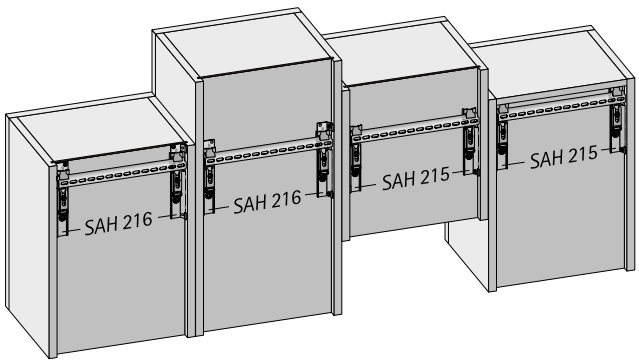



Внимание:


Когато няма закрепване към горното дъно, SAH 215 / 216 се монтират в горната една трета от височината на корпуса!
Първо се извършва регулировката по височина, след това - по дълбочина!


Монтаж SAH 215 с осигурител против откачане

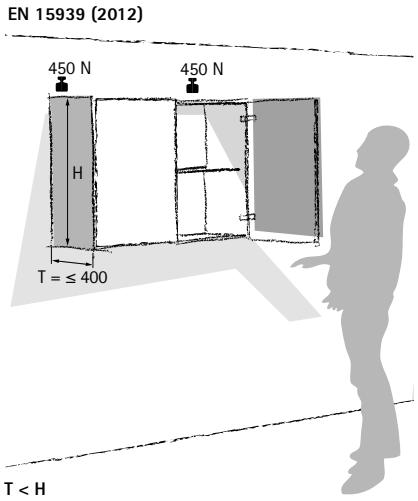


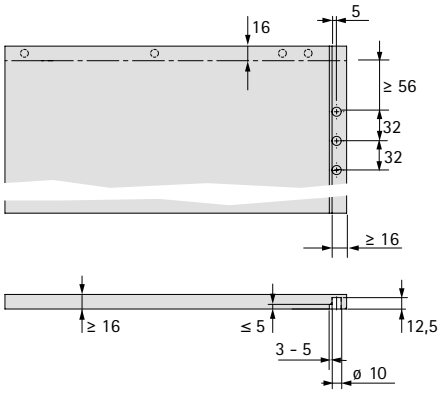


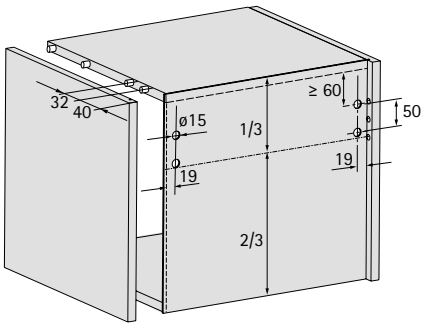


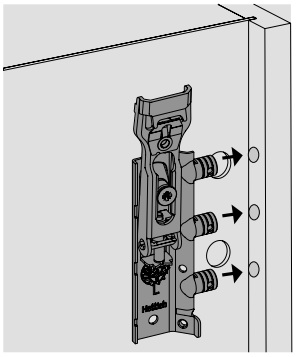


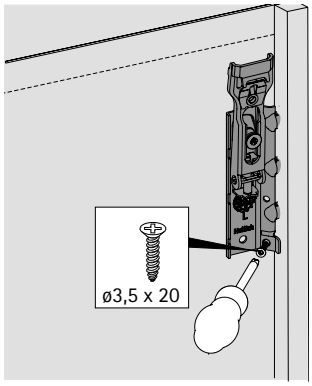


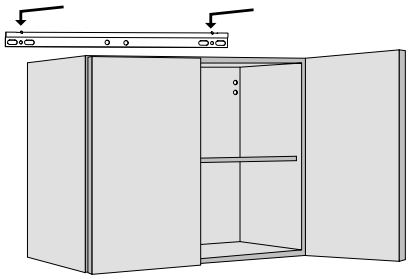


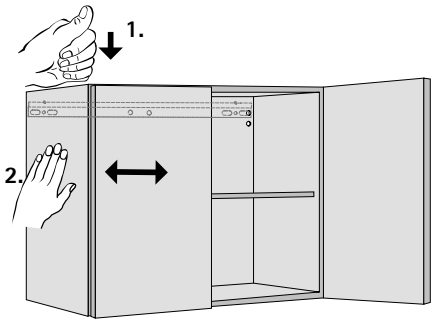


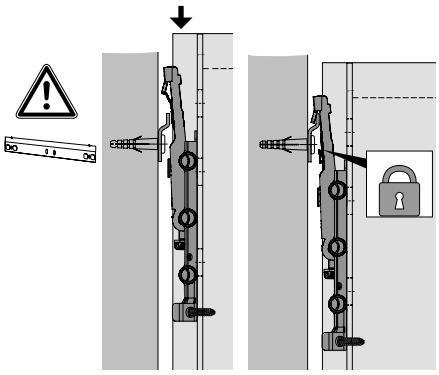

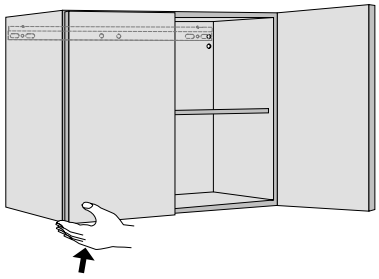

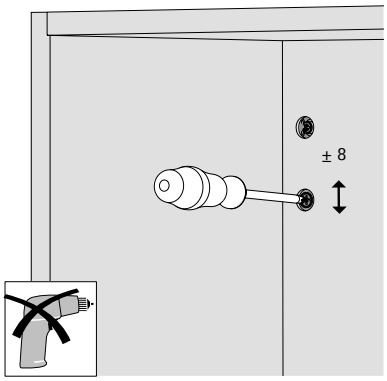

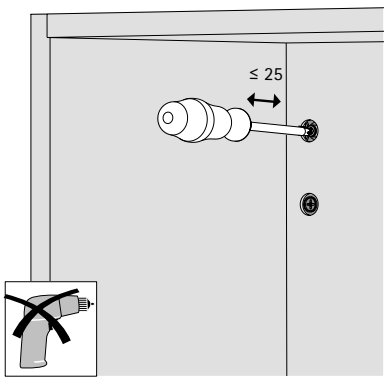

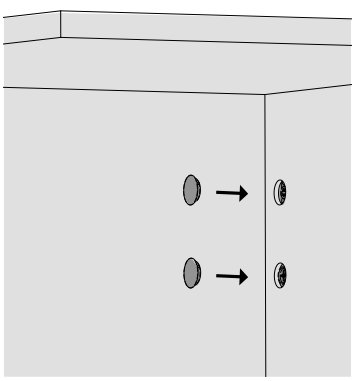

Окачвач за горен шкаф SAH 215





- За използване зад гърба
- За окачване на шина и на кука
- Товароносимост 45 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- Закрепване с 3 странични щифта в корпусната страница и завинтване в нута за гърба
- Приложим от 16 мм надстърчане зад гръбчето
- Бързо, комфортно регулиране по височина посредством стабилен винт за регулиране и предавка: ± 8 мм
- Регулиране по дълбочина: макс. 25 мм
- Странично приплъзване: ± 3 мм при окачване на куки, ± 7,5 мм при окачване на шина
- Регулиращите винтове са осигурени против неволно развинтване
- Височина на откачане: 7,5 мм
- Окачване на куки: затворената форма на куката пречи на плъзгането на шкафа
- Приложим с шина за окачване тип B, тип H и тип M
- Поцинкована стомана - напълно рециклируема
- Завинтването в корпусната страница е АБСОЛЮТНО задължително
- Функцията "осигуряване против откачане" е възможна опционално посредством специален винт

Указания:
- Декоративни капачки SAH 215 се поръчват отделно

Кат. № / Вид на артикула			ОПЕ
к-кт	**ляв**	**десен**	
0 079 716			25 к-кт
	1 069 643	**1 069 644**	100 бр.

SAH 215

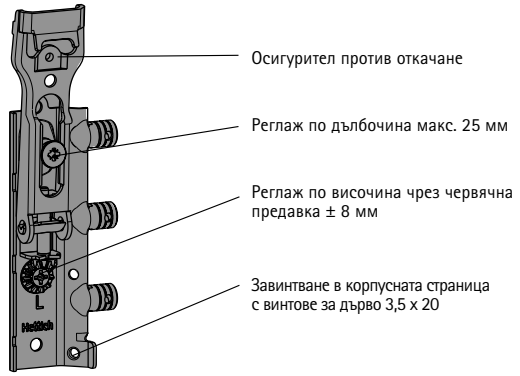


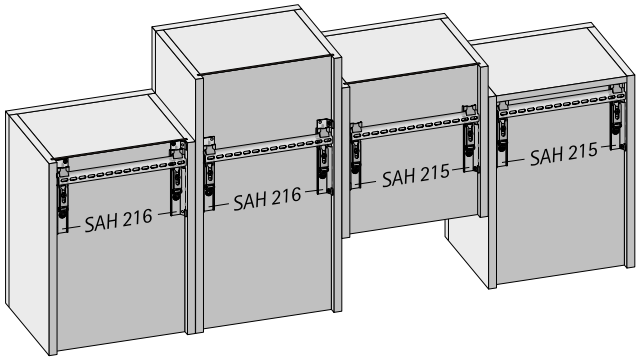



Внимание:


Когато няма закрепване към горното дъно, SAH 215 / 216 се монтират в горната една трета от височината на корпуса!
Първо се извършва регулировката по височина, след това - по дълбочина!


Монтаж SAH 215

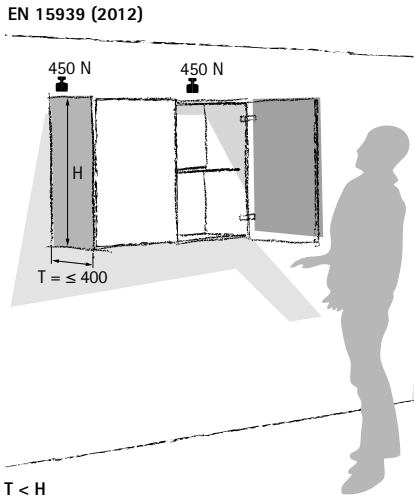


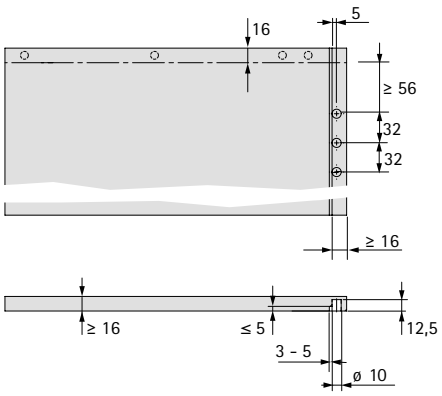


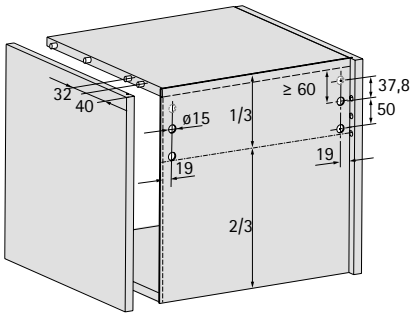


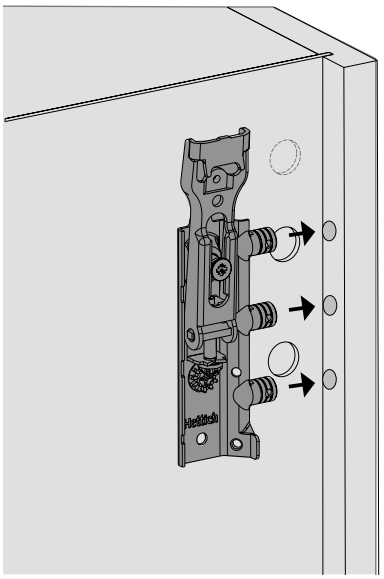


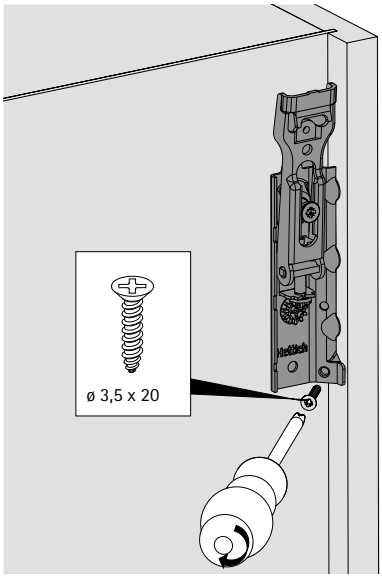


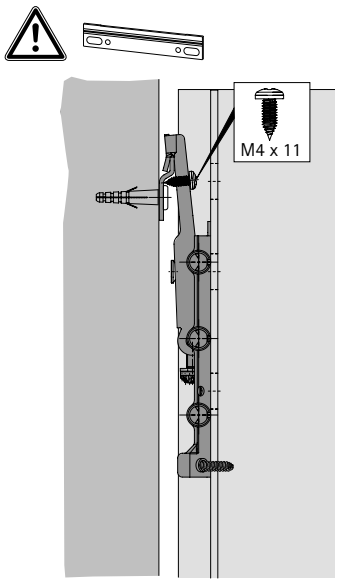


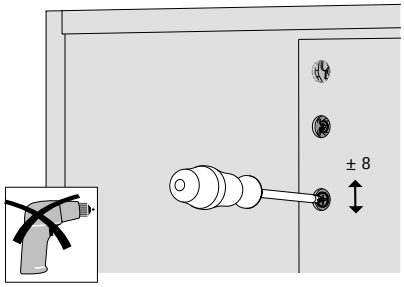

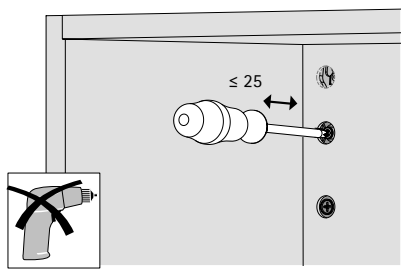

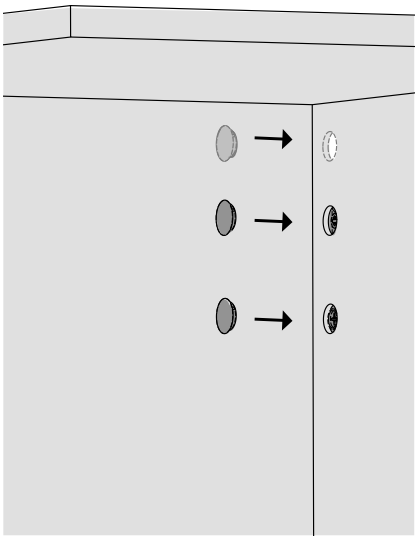

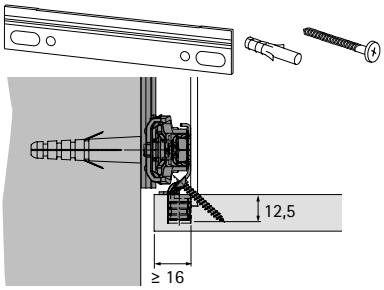



Окачвач за горен шкаф

- **SAH 216 с осигурител против откачане**
- **За монтаж зад гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 216 с осигуряване против откачане




- За използване зад гърба
- Интегрирано осигуряване против откачане предотвратява неволното падане на окачения шкаф
- Само за окачване на шина
- Товароносимост 55 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- Закрепване с 3 странични щифта в корпусната страница и завинтване в нута за гърба
- Приложим от 16 мм надстърчане зад гръбчето
- Бързо, комфортно регулиране по височина посредством стабилен винт за регулиране и предавка: ± 8 мм
- Регулиране по дълбочина: макс. 25 мм
- Странично приплъзване: ± 7,5 мм при окачване на шина
- Регулиращите винтове са осигурени против неволно развинтване
- Височина на откачане: 7,5 мм
- Приложим с шина за окачване тип B, тип H и тип M
- Поцинкована стомана - напълно рециклируема
- Завинтването в корпусната страница е АБСОЛЮТНО задължително

Указания:
- Декоративни капачки SAH 216 се поръчват отделно

Кат. № / Вид на артикула			ОПЕ
к-кт	**ляв**	**десен**	
9 277 718			25 к-кт
	9 249 369	**9 249 370**	100 бр.

SAH 216 за приложение към горното дъно

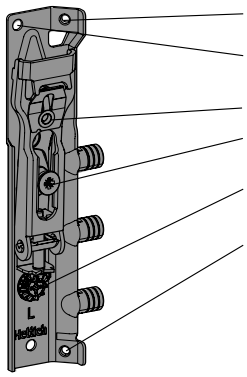

Завинтване в корпусната страница с винтове за дърво 3,5 x 20

Завинтване в горното дъно с винтове за дърво 3,5 x 30

Осигурител против откачане

Реглаж по дълбочина макс. 25 мм

Реглаж по височина чрез червячна предавка ± 8 мм

Завинтване в корпусната страница с винтове за дърво 3,5 x 20

Внимание
При SAH 216 трябва да се поставят най-малко два винта (долният диагонално и горният право или диагонално завинтен).

Декоративни капачки за SAH 215 / SAH 216








- Диаметър на отвора 15 мм
- Пластмаса


Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
сиво	**0 079 723**	50 бр.
сиво	**1 069 733**	5000 бр.
кафяво	**1 069 732**	5000 бр.
бяло	**0 079 719**	50 бр.
бяло	**1 069 731**	5000 бр.


Монтаж SAH 216 с осигурител против откачане

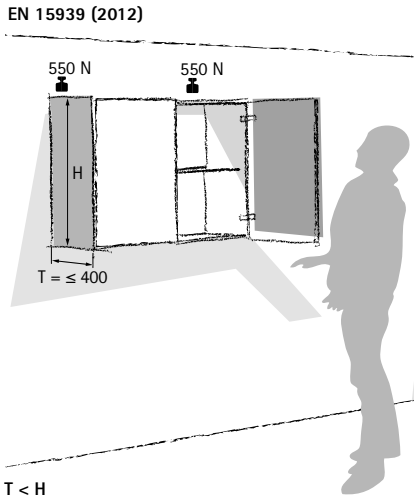


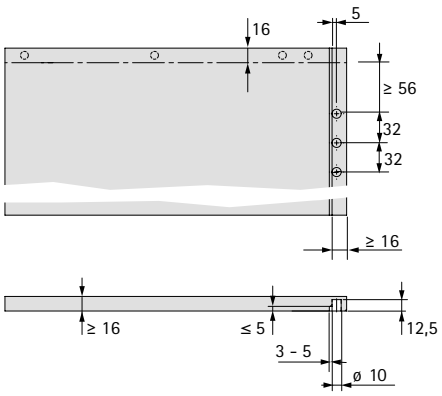


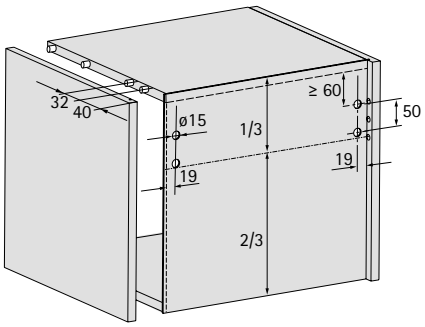


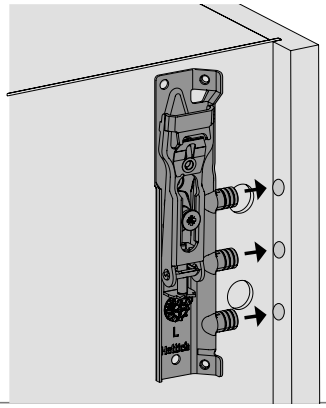


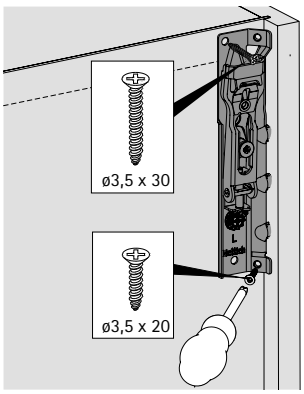


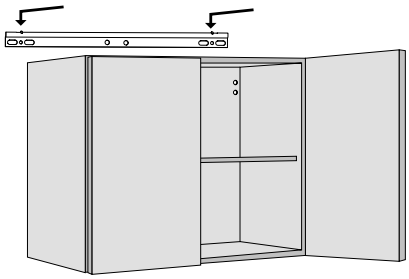


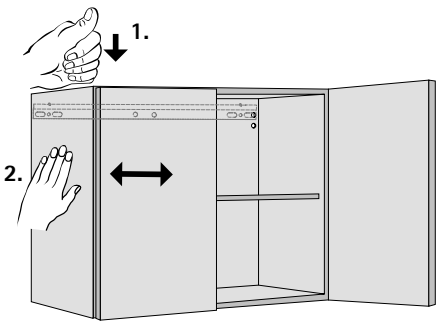


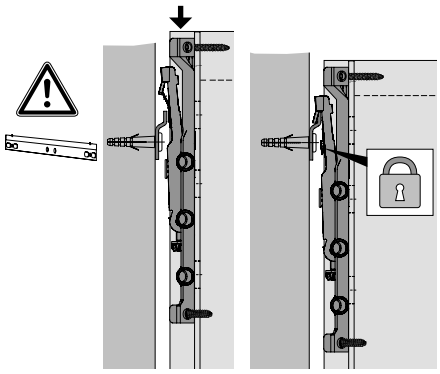

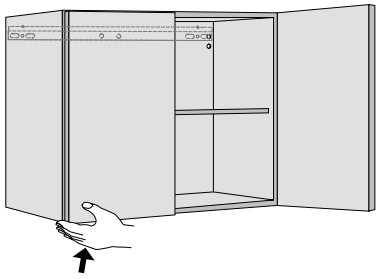

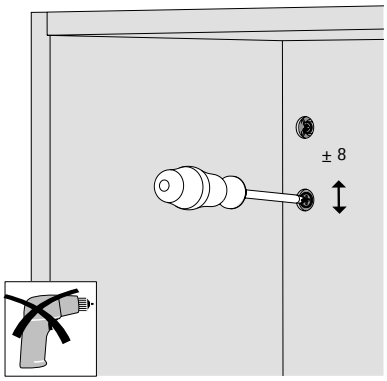

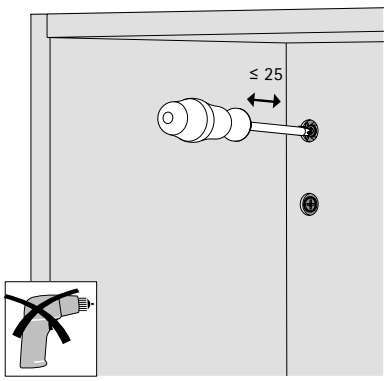

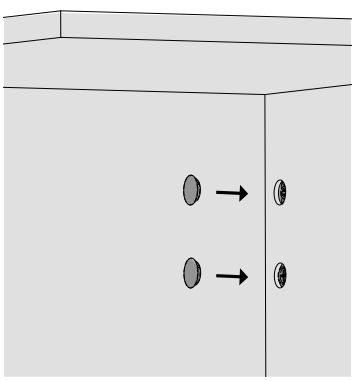

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 216**
- **За монтаж зад гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 216




- За използване зад гърба
- За окачване на шина и на кука
- Товароносимост 55 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- Закрепване с 3 странични щифта в корпусната страница и завинтване в нута за гърба
- Приложим от 16 мм надстърчане зад гръбчето
- Бързо, комфортно регулиране по височина посредством стабилен винт за регулиране и предавка: ± 8 мм
- Регулиране по дълбочина: макс. 25 мм
- Странично приплъзване: ± 3 мм при окачване на куки, ± 7,5 мм при окачване на шина
- Регулиращите винтове са осигурени против неволно развинтване
- Височина на откачане: 7,5 мм
- Окачване на куки: затворената форма на куката пречи на плъзгането на шкафа
- Приложим с шина за окачване тип B, тип H и тип M
- Поцинкована стомана - напълно рециклируема
- Завинтването в корпусната страница е АБСОЛЮТНО задължително.
- Функцията "осигуряване против откачане" е възможна опционално посредством специален винт

Указания:
- Декоративни капачки SAH 216 се поръчват отделно

Кат. № / Вид на артикула			ОПЕ
к-кт	**ляв**	**десен**	
0 079 717			25 к-кт
	1 069 641	**1 069 642**	100 бр.

SAH 216 за приложение към горното дъно

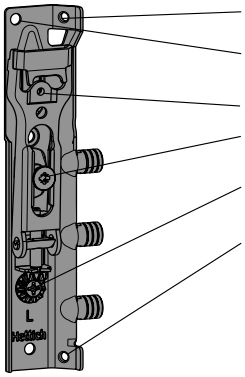

Завинтване в корпусната страница с винтове за дърво 3,5 x 20

Завинтване в горното дъно с винтове за дърво 3,5 x 30

Осигурител против откачане

Реглаж по дълбочина макс. 25 мм

Реглаж по височина чрез червячна предавка ± 8 мм

Завинтване в корпусната страница с винтове за дърво 3,5 x 20

Внимание
При SAH 216 трябва да се поставят най-малко два винта (долният диагонално и горният право или диагонално завинтен).


Декоративни капачки за SAH 215 / SAH 216





- Диаметър на отвора 15 мм
- Пластмаса


Цвят	**Кат. №**	ОПЕ
сиво	**0 079 723**	50 бр.
сиво	**1 069 733**	5000 бр.
кафяво	**1 069 732**	5000 бр.
бяло	**0 079 719**	50 бр.
бяло	**1 069 731**	5000 бр.


Монтаж SAH 216

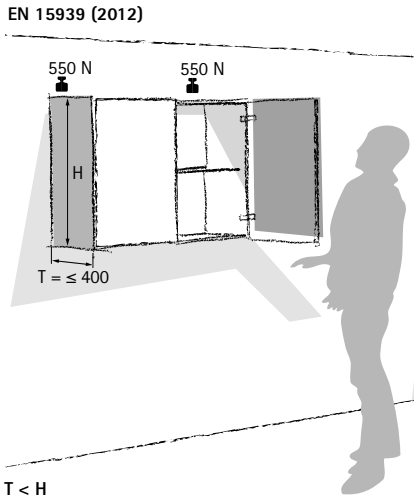


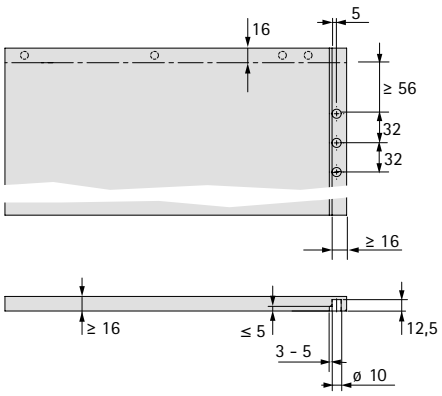


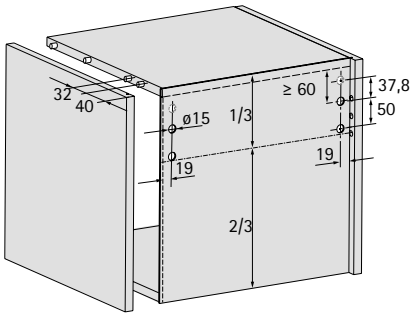


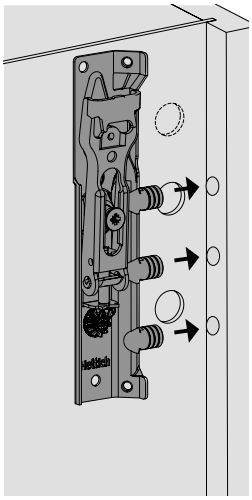


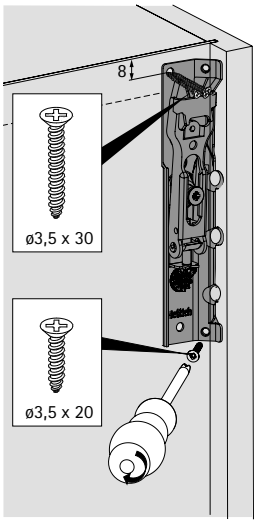


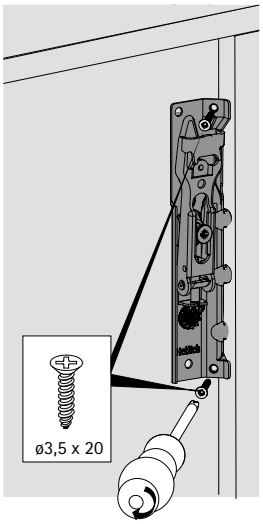


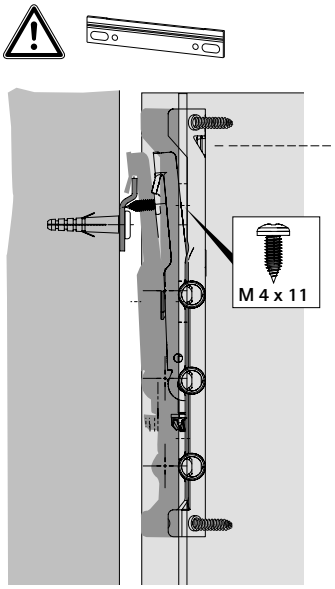



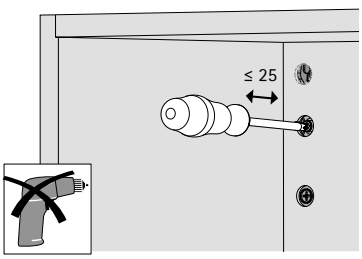

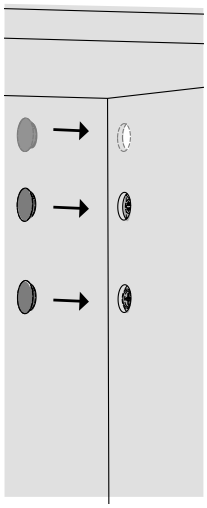

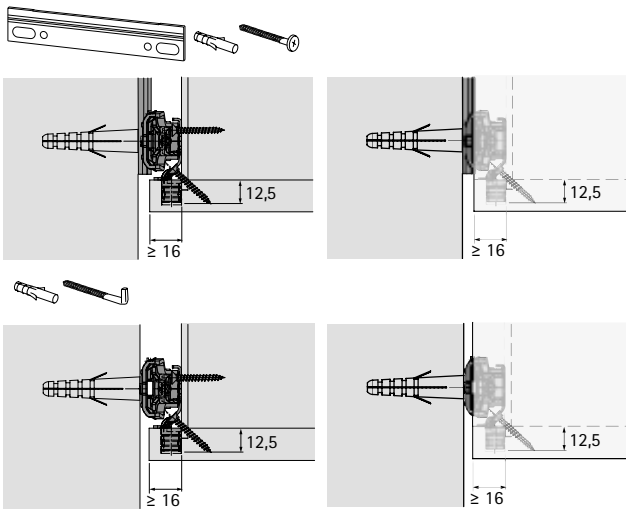

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 209**
- **За монтаж зад гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 209



- За използване зад гърба
- Товароносимост 20 кг / брой съгласно EN 15939 в тестова конструкция A
  (един комплект SAH на корпус; модули без собствено окачване, напр. завършващи рафтове, са недопустими)
- За окачване на кука
- Регулиране по височина: ± 5 мм
- странично приплъзване ± 7 мм при окачване на куки
- Височина на откачане: 7,5 мм
- Окачване на куки: затворената форма на окачвача пречи на плъзгането на шкафа
- Куки за окачване ø 6 × 50 мм се поръчват отделно
- Стомана / Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 045 794	200 бр.


Кука за окачване





- ø 6 × 50 мм
- Поцинкована стомана


Кат. №	ОПЕ
1 004 973	500 бр.

Монтаж SAH 209

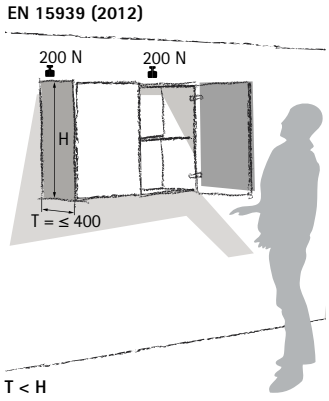

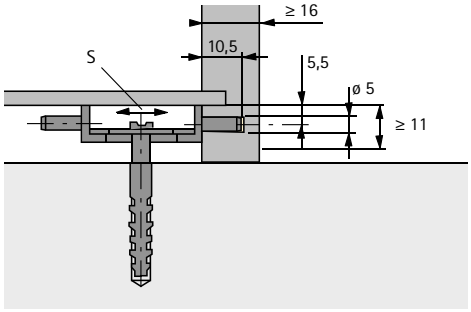



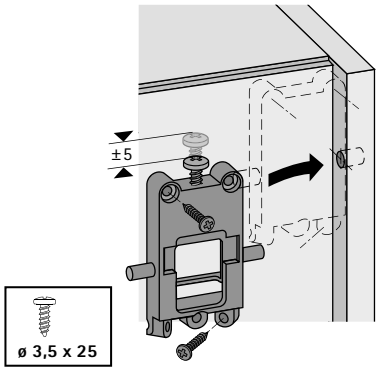

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 130 / SAH 131**
- **За монтаж в корпуса**

Окачвач за горен шкаф SAH 130 / SAH 131



- За впресоване
- За окачване на шина и на кука
- При окачване на куки е осигурен против станично приплъзване
- Товароносимост 35 кг / брой съгласно EN 15939 в тестова конструкция A (един комплект SAH на корпус; модули без собствено окачване, напр. завършващи рафтове, са недопустими)
- 3-измерно регулиране: по височина ± 7 мм / по дълбочина макс. 15 мм / странично при окачване на куки ± 3 мм / странично при окачване на шина ± 7 мм
- Надстърчане зад гърба (от предния край на гърба) мин. 16 мм
- Височина на откачане 7,5 мм
- Приложим с шина за окачване тип A, тип B и тип L
- Поцинкована стомана / бяла пластмаса

Версия на артикула	Позиция по дълбочина мм (Заводска позиция на куката, размер от тяло-гръб до края на куката)	**Кат. № / Вид на артикула**			ОПЕ
		к-кт	**ляв**	**десен**	
SAH 130	19	**0 079 724**			25 к-кт
SAH 130	19		**1 066 278**	**1 066 279**	100 бр.
SAH 131	18		**1 071 018**	**1 071 017**	100 бр.


Декоративни капачки за SAH 130 / SAH 131





- За плъзгане върху окачвача за горен шкаф
- Пластмаса


Цвят	**Кат. № / Вид на артикула**			ОПЕ
	к-кт	**ляв**	**десен**	
сребристо сиво	**0 079 726**			25 к-кт
сребристо сиво		**1 067 732**	**1 067 733**	1000 бр.
сребристо		**9 045 475**	**9 045 476**	1000 бр.
бяло	**0 079 725**			25 к-кт
бяло		**1 066 339**	**1 066 338**	1000 бр.


Монтаж SAH 130 / SAH 131

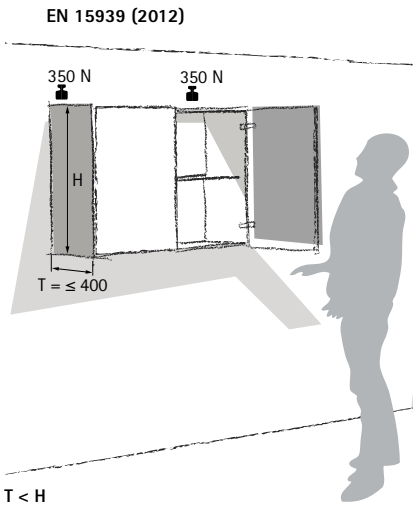


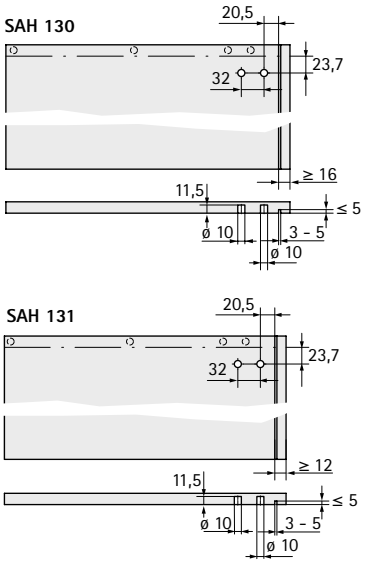


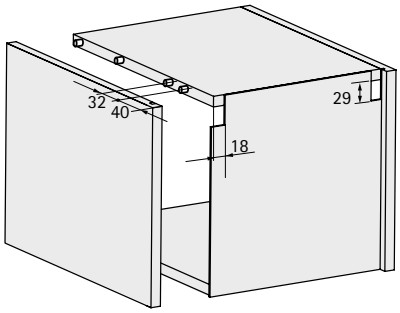


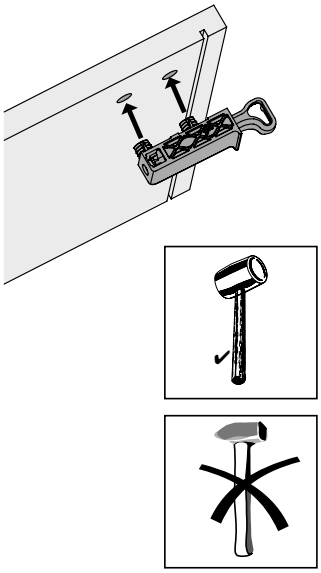


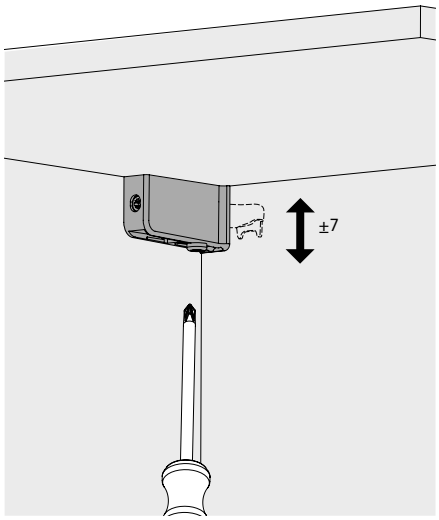

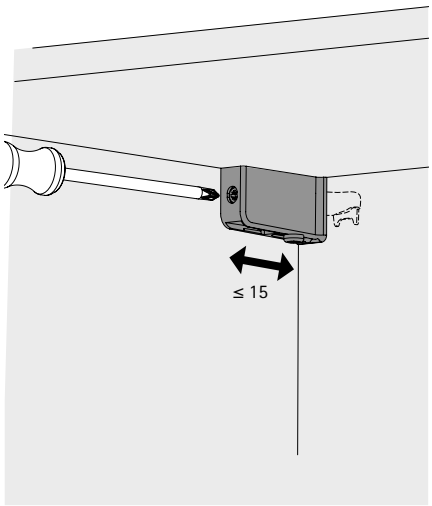

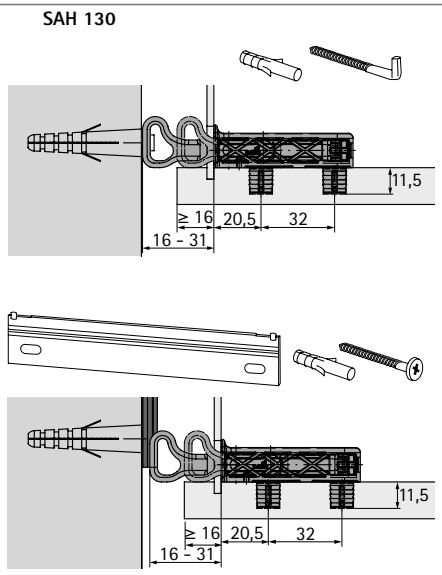

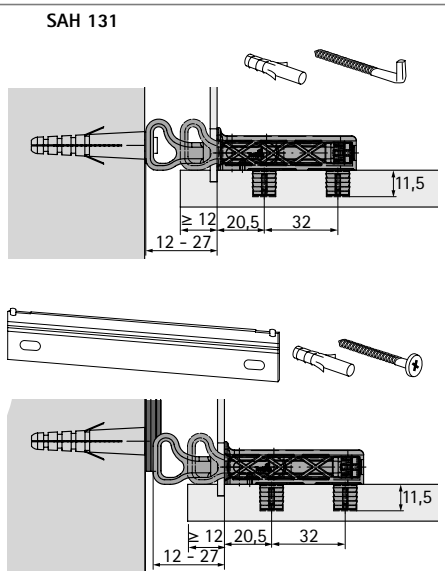

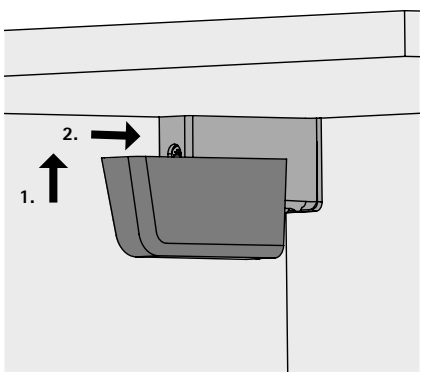

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 15**
- **За монтаж в корпуса**

Окачвач за горен шкаф SAH 15



- За завинтване
- За окачване на шина и на кука
- При окачване на куки е осигурен против станично приплъзване
- Товароносимост 30 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- 3-измерно регулиране: по височина -2 / +9 мм, по дълбочина -2 / +18 мм, странично при окачване на куки ± 6 мм / странично при окачване на шина ± 7 мм
- Надстърчане зад гърба (от предния край на гърба) мин. 15 мм
- Височина на откачане 6 мм
- Приложим с шина за окачване тип A, тип B, тип L
- Поцинкована стомана / бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 208 645	25 к-кт

Декоративни капачки за SAH 15





- За плъзгане върху окачвача за горен шкаф
- Бяла пластмаса / никелиран метал


Покритие / Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**9 208 646**	25 к-кт
никелирано	**9 208 647**	25 к-кт


Монтаж SAH 15


EN 15939 (2012)

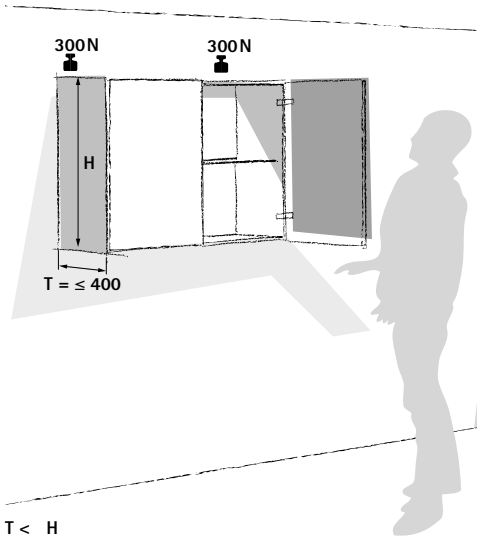


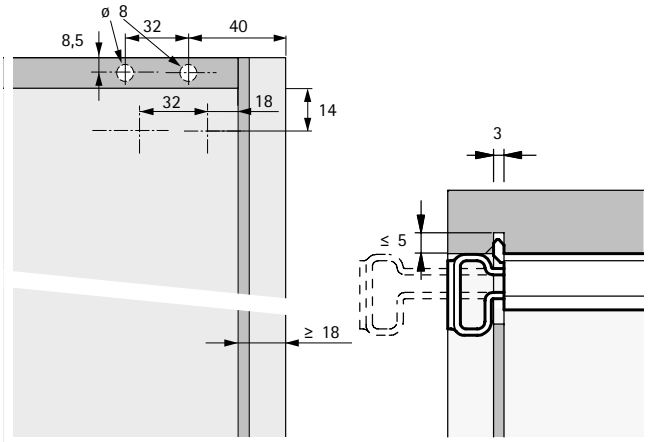


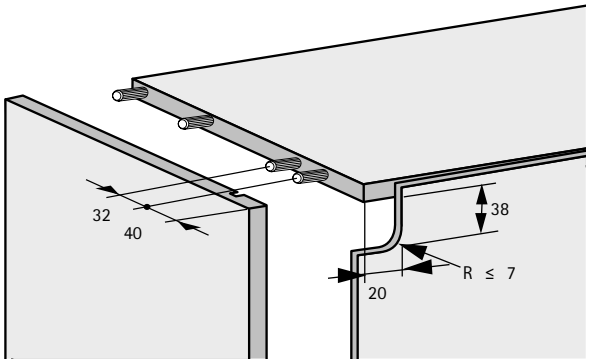

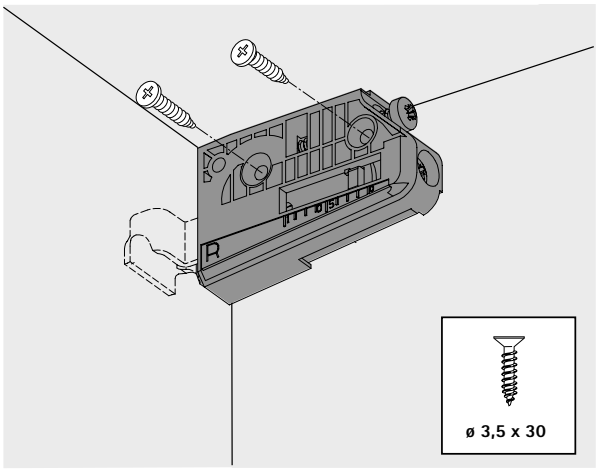

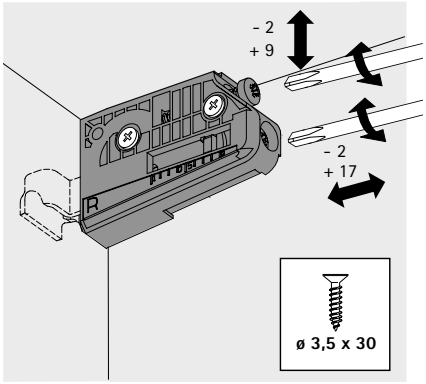

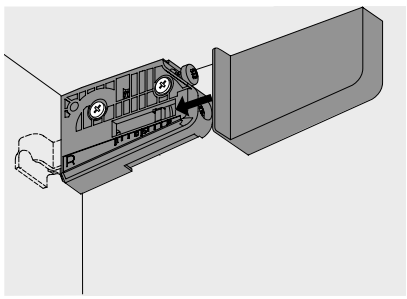

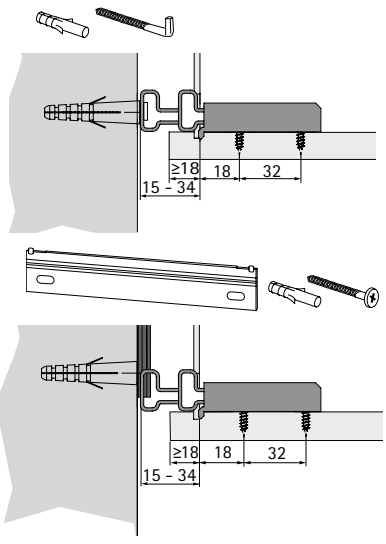

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 116**
- **За монтаж в корпуса**

Окачвач за горен шкаф SAH 116




- За завинтване
- Окачване на шина или на куки
- При окачване на куки е осигурен против станично приплъзване
- Товароносимост 40 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- 3-измерно регулиране: по височина ± 7 мм / по дълбочина макс. 15 мм / странично при окачване на куки ± 3 мм / странично при окачване на шина ± 7 мм
- Надстърчане зад гърба (от предния край на гърба) мин. 16 мм
- Височина на откачане 7,5 мм
- Приложим с шина за окачване тип A, тип B и тип L
- Никелирана стомана

Версия на артикула	Начин на монтаж	**Кат. № / Вид на артикула**			ОПЕ
		к-кт	**ляв**	**десен**	
SAH 116.1	с винтове за дърво	**0 019 476**			25 к-кт
SAH 116.1	с винтове за дърво		**1 019 600**	**1 019 599**	100 бр.
SAH 116.0	с евровинтове		**1 018 405**	**1 018 406**	100 бр.


Монтаж SAH 116

EN 15939 (2012)

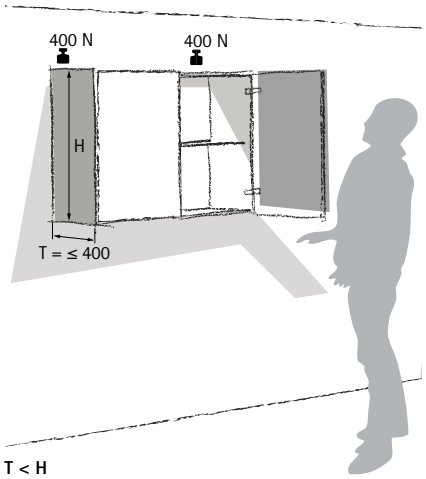



T < H

SAH 116.0




SAH 116.1




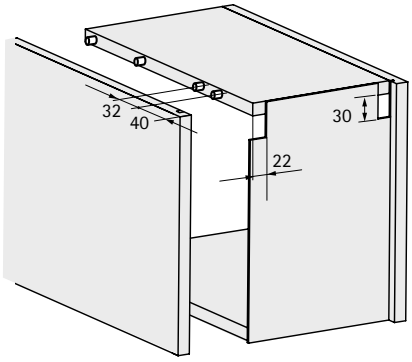



SAH 116.0

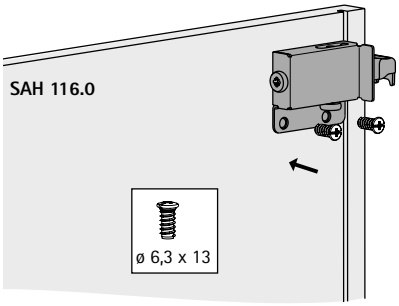


SAH 116.1

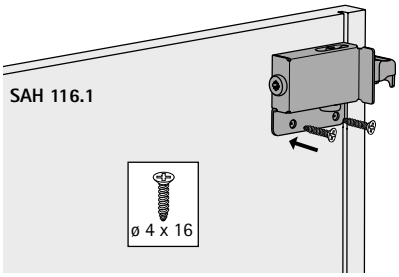

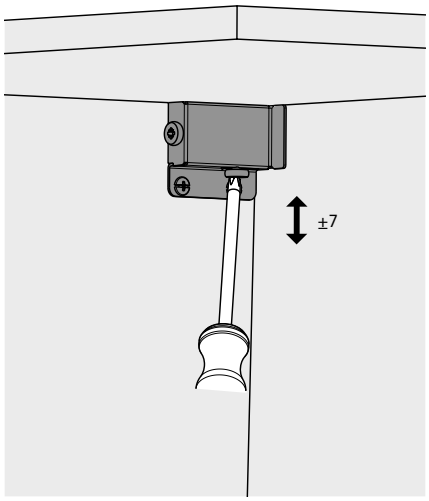


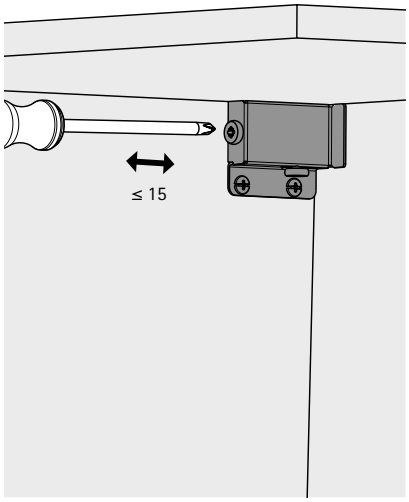


SAH 116.0

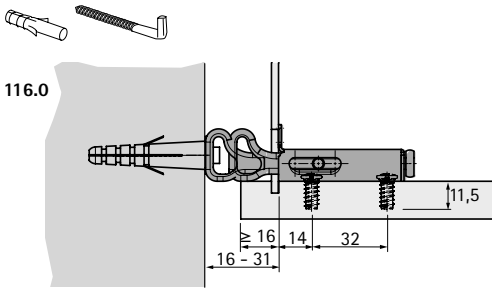


SAH 116.1

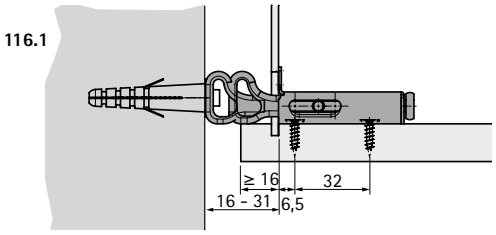

SAH 116.0

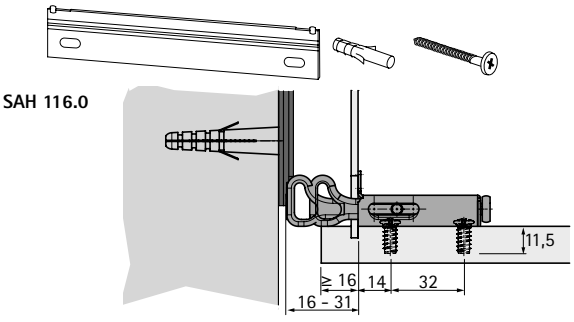

SAH 116.1

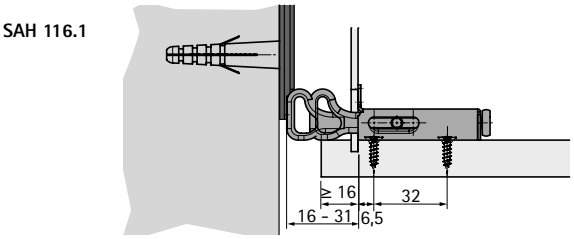

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 302**
- **За монтаж в гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 302



- За пробиване в отвор ø 35 x 12,5 мм
- Гръб мин. 16 мм дебелина
- Товароносимост 15 кг / брой съгласно EN 15939 в тестова конструкция A (един комплект SAH на корпус; модули без собствено окачване, напр. завършващи рафтове, са недопустими)
- Странично регулиране ± 4 мм
- Регулиране по височина ± 4 мм
- Окачване с куки за окачване ø 6 x 50 мм
- Пластмаса / Поцинкована стомана

Цвят	Кат. №	ОПЕ
бяло	**1 000 791**	500 бр.
кафяво	**1 000 861**	500 бр.


Кука за окачване





- ø 6 × 50 мм
- Поцинкована стомана


Кат. №	ОПЕ
1 004 973	500 бр.


Монтаж SAH 302

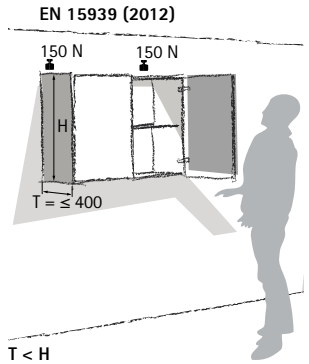




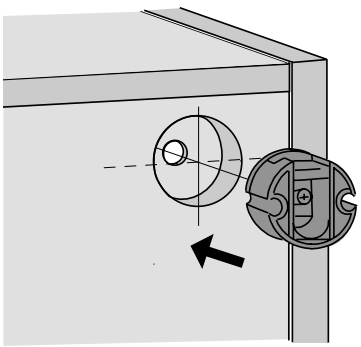

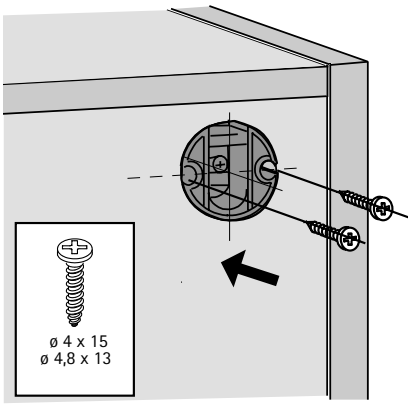

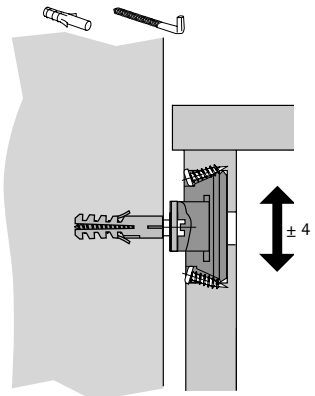

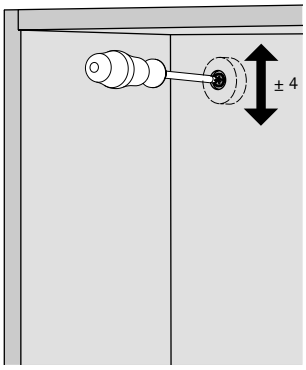

Окачвач за горен шкаф

- **SAH 305**
- **За монтаж в гърба**

Окачвач за горен шкаф SAH 305



- За впресоване в отвор ø 30 x 11,5 мм
- Гръб мин. 16 мм дебелина
- Товароносимост 15 кг / брой съобразно EN 15939 в тестова конструкция A
- Странично регулиране ± 8 мм
- Окачване с куки за окачване ø 6 x 50 мм
- Поцинкована цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
1 005 729	500 бр.
0 040 669	100 бр.


Кука за окачване





- ø 6 × 50 мм
- Поцинкована стомана


Кат. №	ОПЕ
1 004 973	500 бр.

Монтаж SAH 305

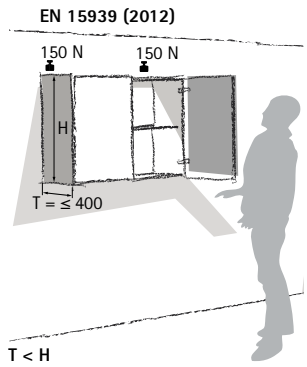



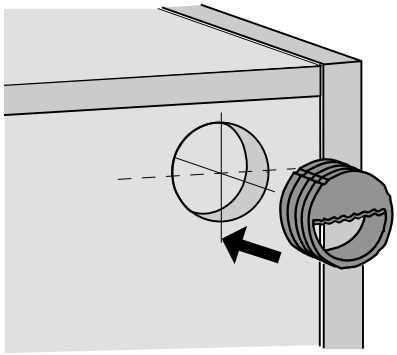

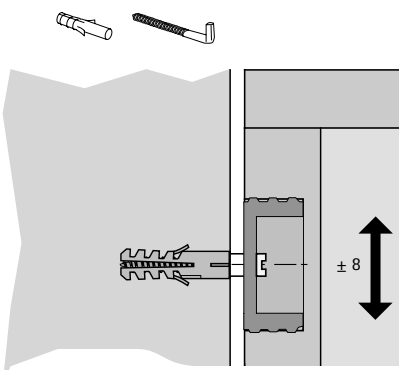



Дистанцираща подложка



- За изравняване по дълбочина в долната част на гърба
- Изравняване по дълбочина от 15 - 25 мм
- Лесен монтаж с точка на залепване, възможност за допълнително укрепване с винт
- Черна пластмаса


Кат. №	ОПЕ
0 020 784	100 бр.

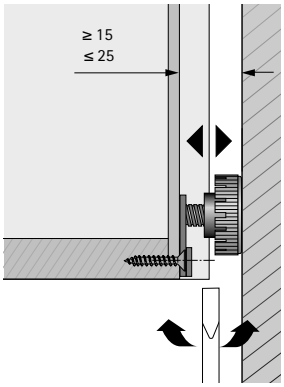

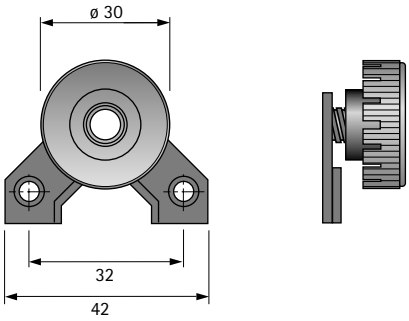

Шина за окачване тип A



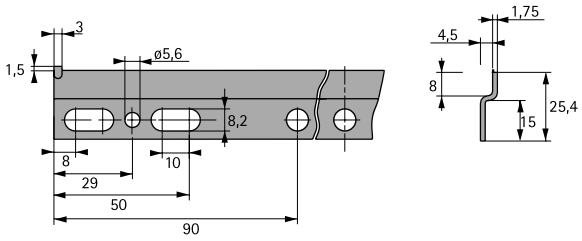

- За окачвачи за горен шкаф SAH 15, SAH 116, SAH 130 / 131
- Товароносимост 150 кг / шкаф
- Закрепване:
  - с 2 специални винта ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - от ширина на корпуса от 900 мм е необходимо да се постави по един допълнителен специален винт ø 5,5 x 50 мм в средата зад всеки корпус
  - Да се използват специални крепежни винтове
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:

- Шина за окачване с осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият не може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно


Дължина мм	Ширина на корпуса мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	300	**1 007 711**	250 бр.
300	350	**1 007 712**	50 бр.
400	450	**1 007 714**	50 бр.
450	500	**1 007 715**	50 бр.
550	600	**1 007 716**	50 бр.
750	800	**1 007 174**	25 бр.
850	900	**1 007 717**	25 бр.
950	1000	**1 007 175**	25 бр.

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350

Шина за окачване тип Typ H



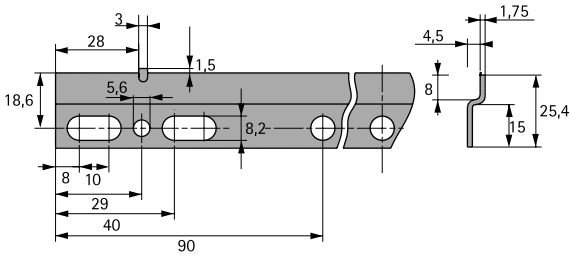

- За окачвачи за горен шкаф SAH 215 и SAH 216
- Товароносимост 150 кг / шкаф
- Закрепване:
  - с 2 специални винта ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - от ширина на корпуса от 900 мм е необходимо да се постави по един допълнителен специален винт ø 5,5 x 50 мм в средата зад всеки корпус
  - Да се използват специални крепежни винтове
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:
- Шина за окачване с осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият не може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно


Дължина мм	Ширина на корпуса мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	300	**1 072 407**	250 бр.
300	350	**1 072 408**	50 бр.
350	400	**1 072 409**	50 бр.
400	450	**1 072 410**	50 бр.
450	500	**1 072 411**	50 бр.
550	600	**1 072 412**	50 бр.
750	800	**1 072 414**	25 бр.
850	900	**1 072 415**	25 бр.
950	1000	**1 072 416**	25 бр.
1150	1200	**1 072 417**	25 бр.

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350

Шина за окачване тип H с укрепващ ръб



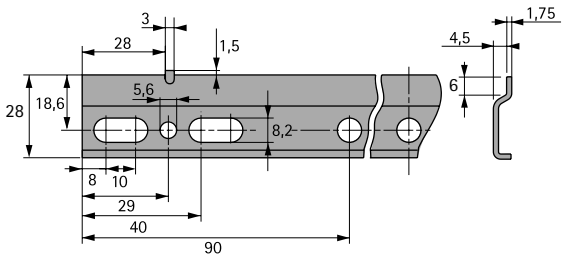

- За окачвачи за горен шкаф SAH 215 и SAH 216
- Товароносимост 150 кг / шкаф
- Закрепване:
  - с 2 специални винта ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - от ширина на корпуса от 900 мм е необходимо да се постави по един допълнителен специален винт ø 5,5 x 50 мм в средата зад всеки корпус
  - Да се използват специални крепежни винтове
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:
- Шина за окачване с осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият не може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Дължина мм	Ширина на корпуса мм	**Кат. №**	ОПЕ
250	300	**1 076 493**	200 бр.
300	350	**1 076 495**	50 бр.
350	400	**1 076 496**	50 бр.
400	450	**1 076 497**	50 бр.
450	500	**1 076 498**	50 бр.
550	600	**1 076 501**	50 бр.
750	800	**1 076 503**	25 бр.
850	900	**1 076 504**	25 бр.
950	1000	**1 076 505**	25 бр.
1150	1200	**9 082 195**	25 бр.

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350


Шина за окачване тип L за счупване



- За окачвачи за горен шкаф SAH 15, SAH 116, SAH 130
- Товароносимост 130 кг / шкаф
- Закрепване:
  - със специален винт ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - Да се използват специални закрепващи винтове
- За счупване
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:
- Шина за окачване с осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият не може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
9 208 678	200 бр.

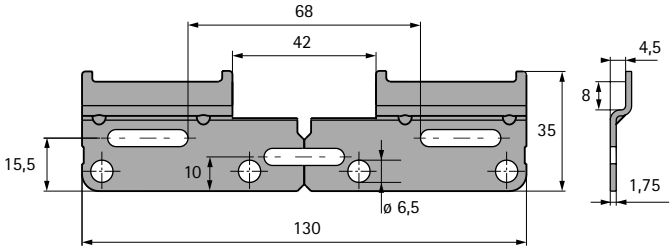

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350


Шина за окачване тип M за счупване



- За окачвачи за горен шкаф SAH 215 и SAH 216
- Товароносимост 130 кг / шкаф
- Закрепване:
  - със специален винт ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - Да се използват специални крепежни винтове
- За счупване
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:
- Шина за окачване с осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият не може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
9 101 339	200 бр.

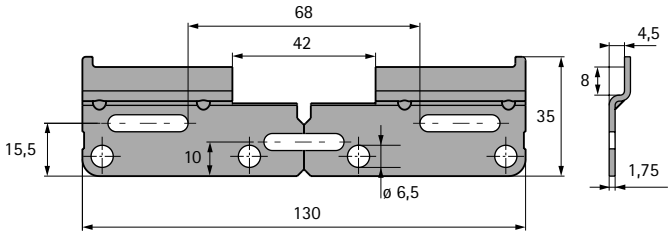

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350


Универсална шина за окачване тип B



- За окачвачи за горен шкаф SAH 15, SAH 116, SAH 130 / 131, SAH 215 / 216
- Товароносимост 150 кг / шкаф
- Закрепване:
  - с 2 специални винта ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - от ширина на корпуса от 900 мм е необходимо да се постави по един допълнителен специален винт ø 5,5 x 50 в средата зад всеки корпус
  - Да се използват специални закрепващи винтове
- С надлъжни отвори
- Поцинкована стомана

Указания:
- Шина за окачване без осигурител против плъзгане; при плъзгане на окачения шкаф същият може да се приплъзне по шината и да падне!
- Винтове за закрепване се поръчват отделно

Кат. №	ОПЕ
1 007 403	100 бр.

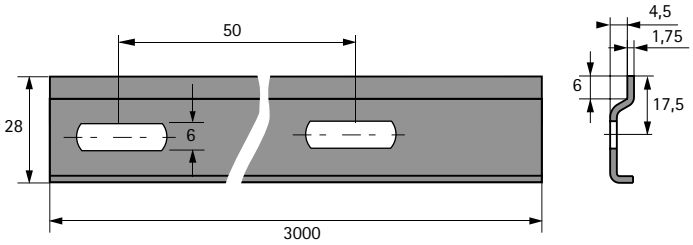

Указания

- Елементи за закрепване (куки за окачване, специални винтове, стенни дюбели) 1347 - 1348
- Техническа информация 1349 - 1350

Кука за окачване



- ø 6 × 50 мм
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
1 004 973	500 бр.

Специален винт



- ø 5,5 × 50 мм
- За закрепване на шините за окачвачи и носачи за лавици Titan
- За отвертка PZ2
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
1 006 978	1000 бр.

Стенен дюбел ø 8 x 40 мм



- Натурална пластмаса

Кат. №	ОПЕ
1 006 312	5000 бр.

Елементи за закрепване



Кука за окачване ø 6 x 50 мм
- Трябва да се завинти мин. 40 мм в дюбела
- Подходящ накрайник за завинтване на куки за акумулаторна отвертка, виж страница XXX
- Поцинкована стомана

Стенен дюбел ø 8 x 40 мм
- За използване в плътни тухли, порести тухли, бетон или клинкерови тухли
- За стени от друг материал да се използват наличните в търговската мрежа специални крепежни елементи
- Бяла пластмаса

Комплектът се състои от:
1 кука за окачване и 1 стенен дюбел

Кат. №	ОПЕ
0 046 103	100 к-кт

Елементи за закрепване



Специален винт ø 5,5 x 50 мм
- За закрепване на шините за окачвачи и носачи за лавици Titan
- За отвертка PZ2
- Поцинкована стомана

Стенен дюбел ø 8 x 40 мм
- За използване в плътни тухли, порести тухли, бетон или клинкерови тухли
- За стени от друг материал да се използват наличните в търговската мрежа специални крепежни елементи
- Бяла пластмаса

Комплектът се състои от:
1 специален винт и 1 стенен дюбел

Кат. №	ОПЕ
0 065 480	100 к-кт

Указания за товароносимост на окачвачите за горен шкаф и аксесоари

При окачвачите за горен шкаф и аксесоарите по отношение на товароносимостта трябва да се съблюдават следните принципи:

- Както мебелната конструкция, така и качеството на материалите и изработването на мебелите са извън нашето влияние.
- Извън нашето влияние са и свойствата на материалите, от които е стената.
- Предлаганите от нас куки за окачване в комбинация с дюбелите са предвидени за използване в плътни тухли, порести тухли, бетон или клинкерови тухли. В плътните каменни материали трябва да се направи отвор с диаметър 8 мм, в който плътно се набива пластмасовият дюбел. Минималната дълбочина на завинтване на куката съответства на дълбочината ѝ минус 10 мм.
- За закрепването в стени от други материали да се използват съответните налични в търговската мрежа специални крепежни елементи.
- Дюбелите и винтовете трябва да си съответстват. Винтовете за дюбели не трябва да се подменят с обикновени винтове за дърво.
- Закрепване на шините за окачвачи:
  - с 2 специални винта ø 5,5 x 50 мм в областта на всеки окачвач
  - от ширина на корпуса от 900 мм е необходимо да се постави по един допълнителен специален винт ø 5,5 x 50 мм в средата зад всеки корпус (тип A, тип B и тип H).
- Допълнения като крайни лавици не е допустимо да се окачват без самостоятелно окачване.
- **В задълженията на производителя / търговеца на мебели е да гарантира това, че пуснатите на пазара мебели отговарят на изискванията на EN 14749.**


Качество според изискванията

Качеството на окачвачите на Hettich се контролира постоянно. Указанията за натоварване помага при избора на правилния окачвач за горен шкаф. Зададената товароносимост е изпитана според изискванията на EN 15939.
Всички показани по-долу тестове по EN 15939 са проведени в една дефинирана рамка за изпитване. Представеното по-долу служи само за илюстрация!

Критерии за качество
- Съобразени с нуждите натоварвания
- Лесен монтаж на окачвача за горен шкаф
- Големи диапазони за регулиране за покриване на строителните неточности
- Осигурени винтове за регулиране
- Приложими в комбинация с куки и шини за окачване


Изпитване на удар

Натоварване на шкафа със 140 % от допустимото. Десетократно падане на тежка 1,7 кг стоманена плоча върху горното дъно.

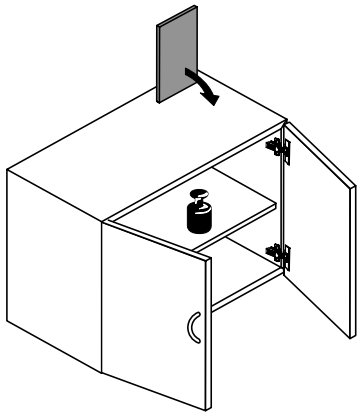


Изпитване на люлеене на врата

Десетократно отваряне и затваряне на вратата на натоварен шкаф с допълнителна тежест от 30 кг.

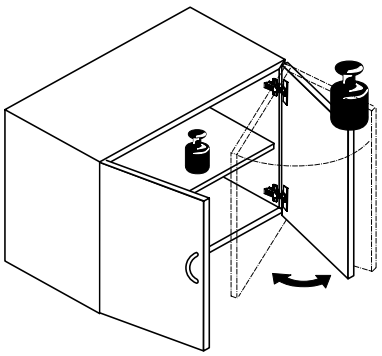

Изпитване на претоварване

Натоварване на шкафа с 200 % от допустимото в продължение на 7 дни.

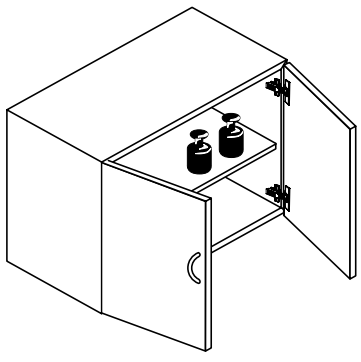



Стабилен

Дайте на мебелите сигурна основа – с качествените, изчистени крачета за цокъл от Hettich. Дълготрайни качествени материали и стабилни конструкции гарантират висока товароносимост. Регулиращите крачета за цокъл на Hettich дават на Вашите мебели сигурна позиция. Трайно.



Товароносимост до 450 кг/бр.:
Korrekt е основа, регулиращо краче и щипка за цокъла в едно. Лесно регулируеми на ръка или с отвертка.



Стабилност от стомана:
Регулиращ винт за цокъла от поцинкована стомана. С капачка за основата от прозрачна пластмаса.



Лесно регулиране:
Всички четири крачета за регулиране на цокъла Korrekt могат да се регулират изключително удобно с новия ключ за регулиране.

Обков за регулиране на цокъла

Преглед



Крачета за регулиране на цокъла Korrekt с основа и аксесоари, ключ за регулиране на цокъла **1354 – 1357**



Краче за регулиране на цокъла Euro с основа и аксесоари **1358 – 1359**



Регулируеми крачета Systema Top 2000 за офис мебели **1360 – 1361**



Регулируеми винтове за цокъл **1362 – 1363**

Hettich eShop


hettich.com/short/d49cfb


Крач за цокъл Korrekt



- Система обков от крачета за цокъл, основи, щипки за цокъл и допълнителни аксесоари
- Товароносимост на крач 450 кг, макс. 1350 кг при 3 или повече крачета
- Сигурна позиция на крачето в основата при изправянето или плъзгането на шкафа
- Голяма площ на основата на крачето от ø 78 респ. 80 мм
- Лесно регулиране по височина
- Възможно поставяне на чекмедже зад цокъла от височина на цокъла 150 мм
- Черна пластмаса


височина на цокъла размер X мм	диапазон за регулиране мм	площ на основата на крачето ø мм	**Кат. №**	ОПЕ
50	50 - 60	78	**0 044 747**	1/200 бр.
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150 бр.
80	74 - 110	80	**0 070 151**	1/200 бр.
100	89 - 125	80	**0 061 851**	1/100 бр.
110	99 - 135	80	**0 070 152**	1/100 бр.
130	119 - 155	80	**0 061 852**	1/100 бр.
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125 бр.
150	139 - 175	80	**9 306 017**	1/125 бр.
180	169 - 205	80	**0 070 153**	1/100 бр.



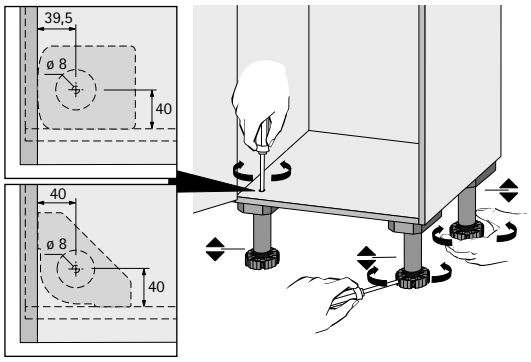

Ключ за регулиране на крач за цокъл Korrekt



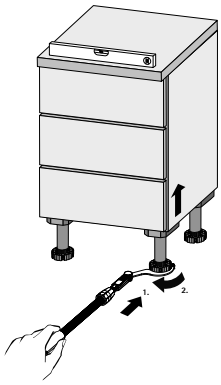


- Метал/алуминий
- За регулиране на крач за цокъл Korrekt
- Ръчно използване
- Възможност за регулиране до ≤ 300 кг тегло на корпуса (корпус + товар)
- Разгъната дължина 1000 мм

Кат. №	ОПЕ
9 253 384	1 бр.

Удължител за крачe за цокъл



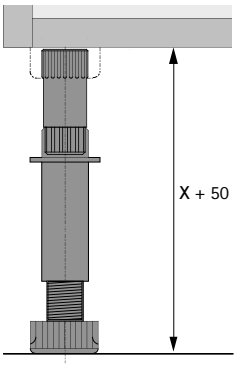


- За удължаване крачето за цокъл с 50 мм
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 844	1/40 бр.

Основа Universal за завинтване



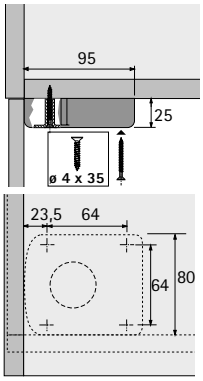


- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 061 854	1/200 бр.

Основа Universal за впресоване с 4 дюбела



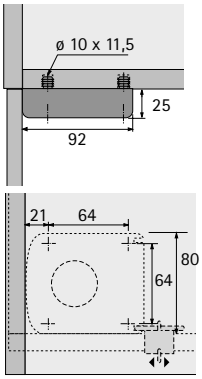


- С интегриран приемник за щипка за цокъл (кат. № 0 071 849, поръчва се отделно)
- Черна пластмаса

Виж страница:
- Щипка за цокъл, виж страница 1357

Кат. №	ОПЕ
0 047 654	1/40 бр.

Основа Universal за впресоване с 2 дюбела



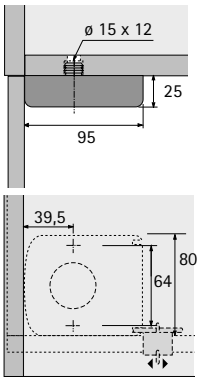


- С интегриран приемник за щипка за цокъл (кат. № 0 071 849, поръчва се отделно)
- Черна пластмаса


Виж страница:
- Щипка за цокъл, виж страница 1357

Кат. №	ОПЕ
0 047 655	1/40 бр.

Основа Universal за набиване с 2 разтварящи се дюбела








- Възможно е допълнително завинтване
- Демонтаж посредством изваждане на разтварящия се дюбел
- С интегриран приемник за щипка за цокъл (кат. № 0 071 849, поръчва се отделно)
- С подпора за поддържане на корпусната страница
- Черна пластмаса


Виж страница:
- Щипка за цокъл, виж страница 1357

Кат. №	ОПЕ
0 079 689	1/40 бр.

Основа Planform за набиване с 3 разтварящи се дюбела









- Пригодени и за цокли под ъгъл и с кръгла форма
- Възможно е допълнително завинтване
- Демонтаж посредством изваждане на разтварящия се дюбел
- С интегриран приемник за щипка за цокъл (кат. № 0 079 694, поръчва се отделно)
- На чертежа е показано изпълнение с подпора
- Черна пластмаса


Виж страница:
- Щипка за цокъл, виж страница 1356

Вариант	Кат. №	ОПЕ
без подпора	**0 074 668**	1/200 бр.
с подпора	**0 074 667**	1/200 бр.

Основа Planform за завинтване









- Пригодени и за цокли под ъгъл и с кръгла форма
- С интегриран приемник за щипка за цокъл
- С подпора за поддържане на корпусната страница
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 079 693	1/200 бр.

Щипка за цокъл за основа Planform








- За челни и странични цокли, дебелина на материала 19 мм
- Блендата трябва да е с 4 мм по-ниска от височината за цокъла
- Приложима с основа Planform, поръчва се отделно
- Щипката за цокъла се плъзга в основата, след което блендата се защипва
- Бяла пластмаса

Виж страница:
- Основа Planform, виж страница 1355

Кат. №	ОПЕ
0 079 694	1/200 бр.

Щипка за цокъл за основа






- За блендиза цокъл, дебелина на материала 12 - 16 мм
- Блендата трябва да е с 4 мм по-ниска от височината за цокъла
- Приложим с основа Universal за впресоване / набиване и основа Euro за завинтване, поръчва се отделно
- Щипката се защипва към блендата за цокъл и се монтира странично с приплъзване в основата
- Бяла пластмаса

Виж страница:
- Основа Universal, виж страница 1356
- Основа Euro за завинтване, виж страница 1355 - 1356


Кат. №	ОПЕ
0 071 849	1/40 бр.


Щипка за цокъл за клипсване към крачето за цокъл

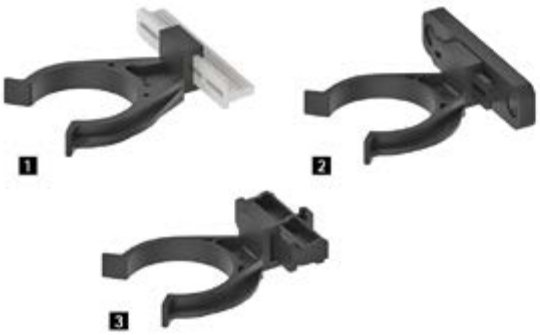


- За челни и странични цокли
- Монтаж: клипсване към крачето за цокъл
- Приложим за височина на цокъла от 70 мм
- Черна пластмаса

Вариант	Кат. №	ОПЕ
1 за нутване	**0 073 481**	1/200 бр.
2 за завинтване	**0 061 855**	1/200 бр.
3 за монтаж в нут в ПВЦ и алуминиеви цокли	**9 319 972**	1/200 бр.








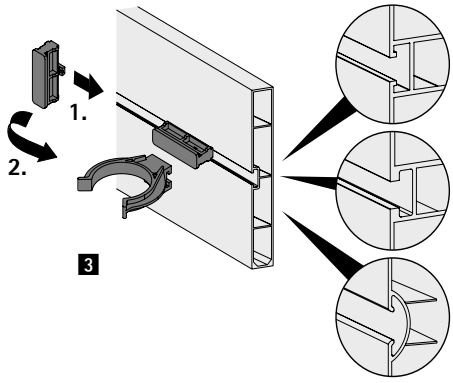

Щипка за цокъл "TurboClip"



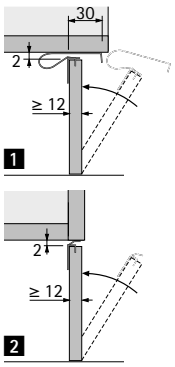


- За челни и странични цокли, дебелина на материала мин. 12 мм
- За набиване
- Блендата трябва да е с 2 мм по-ниска от височината за цокъла
- Монтаж: цокълът се защипва под корпуса
- Цокълът трябва да опира с гърба си отгоре и отдолу до основата, респ. стъпката на крачето
- Хромирана стомана

Вариант	Кат. №	ОПЕ
1 за челни цокли	**0 079 690**	1/20 бр.
2 за странични цокли	**0 079 691**	1/20 бр.

Крачe за цокъл Euro






- Система обков от крачета за цокъл, основи и допълнителни аксесоари
- Товароносимост 450 кг / крачe, макс. 1350 кг при 3 или повече крачета
- Сигурна позиция на крачето в основата, лесно регулиране по височина
- Възможно поставяне на чекмедже зад цокъла от височина на цокъла 150 мм
- Черна пластмаса

височина на цокъла размер X мм	диапазон за регулиране мм	**Кат. №**	ОПЕ
100	95 - 123	**0 071 840**	1/40 бр.
130	115 - 150	**0 071 841**	1/40 бр.
150	135 - 173	**0 071 842**	1/40 бр.
180	165 - 200	**0 071 843**	1/40 бр.

Удължител за крачe за цокъл



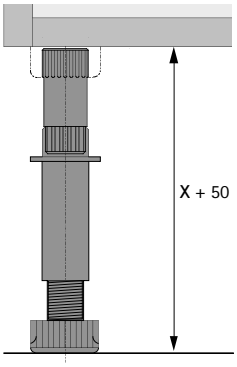


- За удължаване крачето за цокъл с 50 мм
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 844	1/40 бр.

Основа за завинтване



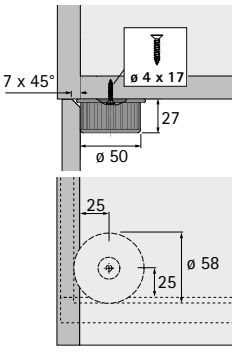


- С подпора за поддържане на корпусната страница
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 847	1/40 бр.

Основа за завинтване



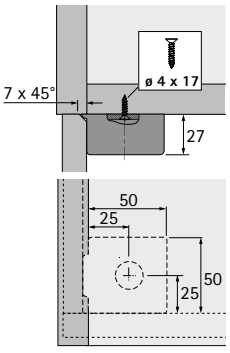


- С интегриран приемник за щипка за цокъл
- С подпора за поддържане на корпусната страница
- Черна пластмаса

Виж страница:
- Щипка за цокъл, виж страница 1359

Кат. №	ОПЕ
0 071 848	1/40 бр.

Щипка за цокъл






- За бленди за цокъл, дебелина на материала 12 - 16 мм
- Блендата трябва да е с 4 мм по-ниска от височината за цокъла
- Приложима с основа кат. № 0 071 848, виж по-горе
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 849	1/40 бр.

Щипка за цокъл за завинтване





- За челни и странични цокли
- Монтаж: клипсване към крачето за цокъл
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 071 845	1/40 бр.


Регулируеми крачета Systema Top 2000 за крайна страница




- За шкафове с височина на цокъла не по-малка от 60 мм, минаваща корпусна страница или самостоятелен цокъл
- Особено подходящи за офис мебели с корпусен принцип на изработване, преградни стени и шкафове на принципа съвместна корпусна страница
- Диапазон на регулиране от 60 - 80 мм или от 80 - 120 мм Регулирането може да се извърши през дъното на корпуса (SW 4)
- Рационално обработване в Система 32 в комбинация с ексцентрикова сглобка VB 20 / 21
- Регулирането може да се извърши през сглобката
- Клипсът за цокъла е изпълнен за отстояние 37 мм от задния кант на цокъла до центъра на оста
- Позицията на нута в предния цокъл за захващане на клипса е фиксирана в средата на тялото на крачето. Клипсът може да се движи също така и по цялата височина на тялото, виж чертежа
- Товароносимост на регулиращото краче: натоварване 300 кг / брой, макс. 900 кг при три или повече крачета
- Директното водене на оста от тялото гарантира добро положение на мебелите
- Регулируемото краче е симетрично и затова може да се използва като дясно и ляво
- Приложение в Система 32
- Стомана, бяла пластмаса

Виж страница:
Ексцентрикова сглобка VB 20 / 21, виж страница 1268 - 1269

диапазон за регулиране мм	Кат. №	ОПЕ
60 - 80	**0 040 438**	1/100 бр.
80 - 120	**0 047 647**	1/100 бр.

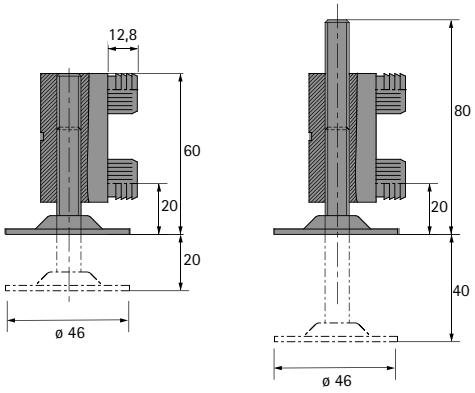

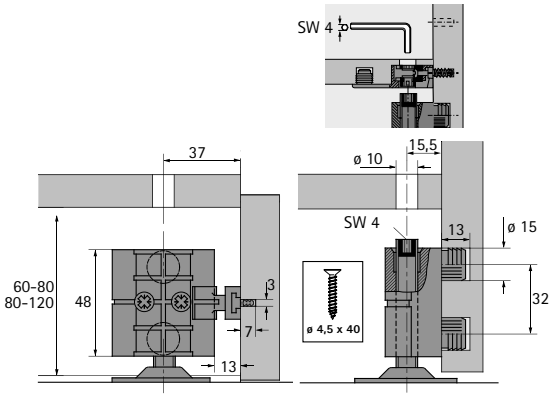


Регулируеми крачета Systema Top 2000 за средна страница




- За шкафове с височина на цокъла не по-малка от 60 мм, минаваща корпусна страница или самостоятелен цокъл
- Особено подходящи за офис мебели с корпусен принцип на изработване, преградни стени и шкафове на принципа съвместна корпусна страница
- Диапазон на регулиране от 60 - 80 мм или от 80 - 120 мм Регулирането може да се извърши през дъното на корпуса (SW 4)
- Рационално обработване в Система 32 в комбинация с ексцентрикова сглобка VB 20 / 21
- Регулирането може да се извърши през сглобката
- Клипсът за цокъла е изпълнен за отстояние 37 мм от задния кант на цокъла до центъра на оста
- Позицията на нута в предния цокъл за захващане на клипса е фиксирана в средата на тялото на крачето. Клипсът може да се движи също така и по цялата височина на тялото, виж чертежа
- Товароносимост на регулиращото краче: натоварване 300 кг / брой, макс. 900 кг при три или повече крачета
- Директното водене на оста от тялото гарантира добро положение на мебелите
- Регулируемото краче е симетрично и затова може да се използва като дясно и ляво
- Приложение в Система 32
- Стомана, бяла пластмаса

Виж страница:
Ексцентрикова сглобка VB 20 / 21, виж страница 1268 - 1269


диапазон за регулиране мм	**Кат. №**	ОПЕ
60 - 80	**0 040 439**	1/100 бр.
80 - 120	**0 047 648**	1/100 бр.

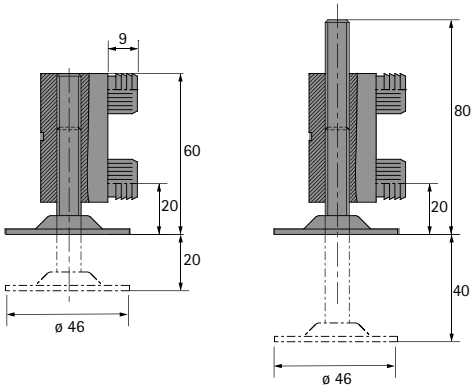

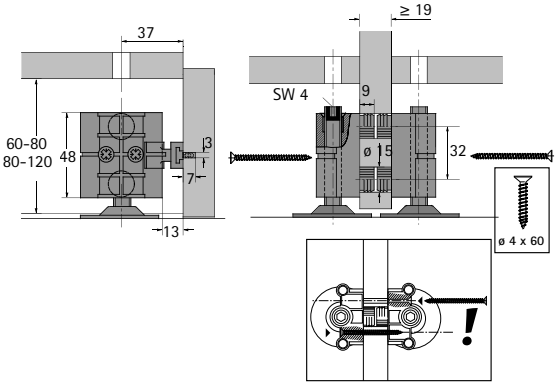

Регулиращ винт за цокъла с резба M8



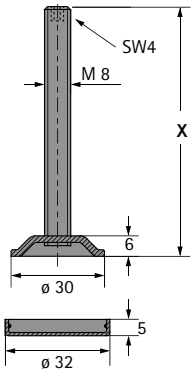



- С капачка за основата
- Поцинкована стомана / прозрачна пластмаса

Размер X мм	Кат. №	ОПЕ
50	**9 318 255**	1/50 бр.
60	**9 318 257**	1/50 бр.
70	**9 318 259**	1/50 бр.
80	**9 318 260**	1/50 бр.
100	**9 318 261**	1/50 бр.

Гайка за набиване с резба M8









- Натурална стомана

Кат. №	ОПЕ
0 047 643	1/50 бр.

Права планка с резба M8









- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 047 645	1/50 бр.

Двойна ъглова планка с резба M8








- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 071 870	1/250 бр.

Регулируем обков за холни секции






- Обковът позволява заклинването и нивелирането на холна секция между пода и тавана
- Поцинкована стомана

Виж страница:
- Свредло за стационарни и ръчни бормашини, виж страница 1447 - 1448

Кат. №	ОПЕ
0 031 571	1/20 бр.

Регулиращ винт с резба M10






- За нивелиране на стелажи, разделители за помещения и преградни стени
- С регулираща гайка и стоманена основа
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
0 025 166	1/50 бр.

Регулиращ винт с резба M10






- За нивелиране на стелажи, разделители за помещения и преградни стени
- С регулираща гайка и устойчива на удар пластмасова основа
- Поцинкована стомана, черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 047 646	1/50 бр.

Тръбна капачка с резба M10





- За четиристенен профил 30 x 30 x 2,5 мм
- Цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
0 025 170	1/50 бр.

▸ **Преглед**



Държачи за клапи за отварящи се надолу клапи **1366 – 1368**

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/ca17c8

Klassik D с магнитно задържане



- За фронтове от дърво или с дървени рамки
- Тегло на клапата вкл. дръжката макс. 4 кг на държач
- Рационален монтаж посредством закрепване в отворите на Система 32
- Висококачествена и без нужда от обслужване задържаща система с фино регулиране
- Магнитна вложка 4 мм, регулируема, включително насрещник
- За едностранно или двустранно приложение
- Клапата трябва да се свърже отдолу с панти за клапа Markant 11, моля поръчайте отделно
- Никелирана стомана / цамова отливка, никелирана

Светла височина на корпуса мм	Артикул	Кат. № / Позиция		ОПЕ
		ляв	десен	
290 - 340	Klassik D / 290	**0 021 575**	**0 021 698**	1/10 бр.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 021 577**	**0 021 699**	1/10 бр.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 021 579**	**0 021 700**	1/10 бр.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 021 581**	**0 021 701**	1/10 бр.

Размери за монтаж и отваряне

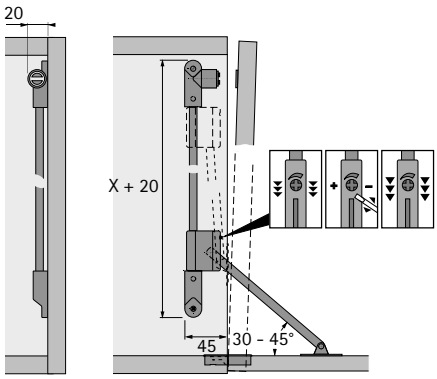


Схема за пробиване на корпуса


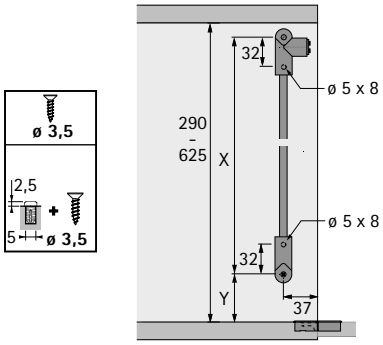


Схема за пробиване на клапата

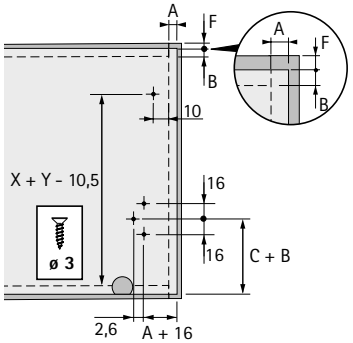

Монтажни размери

Светла височина на корпуса мм	Размер C мм	Размер X мм	Размер Y мм
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

При отворена клапа задържащото тяло трябва да опре в долното тяло.

Указания

- Панти за клапи Markant 11 292

hettich.com/short/a48b81

Klassik D с тяло LS 3280 D



- За фронтове от дърво или с дървени рамки
- Тегло на клапата вкл. дръжката макс. 4 кг на държач
- Рационален монтаж посредством закрепване в отворите на Система 32
- Висококачествена и без нужда от обслужване задържаща система с фино регулиране
- Ляво изпълнение (с обръщане на основата към клапата може да се използва като десен)
- За едностранно или двустранно приложение
- Клапата трябва да се свърже отдолу с панти за клапа Markant 11, моля поръчайте отделно
- Никелирана стомана / цамова отливка, никелирана

Светла височина на корпуса мм	Артикул	**Кат. №**	ОПЕ
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10 бр.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 020 865**	1/10 бр.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 020 866**	1/10 бр.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10 бр.

Размери за монтаж и отваряне

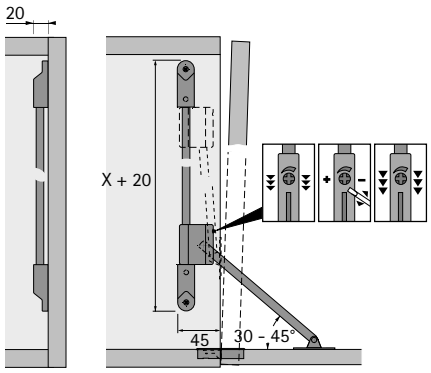


Схема за пробиване на корпуса


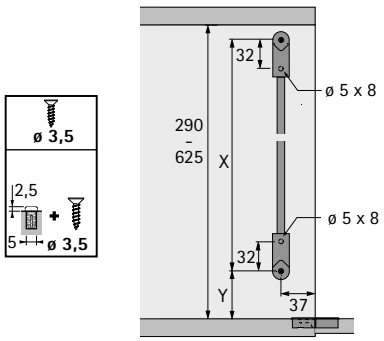


Схема за пробиване на клапата

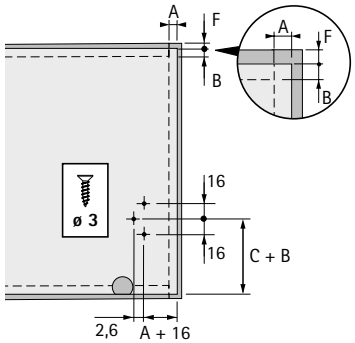

Монтажни размери

Светла височина на корпуса мм	Размер C мм	Размер X мм	Размер Y мм
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

При отворена клапа задържащото тяло трябва да опре в долното тяло.

Указания

- Панти за клапи Markant 11 292

hettich.com/short/a48b81

Klassik D с тяло L 258 D



- За фронтове от дърво или с дървени рамки
- Тегло на клапата вкл. дръжката макс. 4 кг на държач
- Висококачествена и без нужда от обслужване задържаща система с фино регулиране
- Ляво изпълнение (с обръщане на основата към клапата може да се използва като десен)
- За едностранно или двустранно приложение
- Клапата трябва да се свърже отдолу с панти за клапа Markant 11, моля поръчайте отделно
- Никелирана стомана / цамова отливка, никелирана

Светла височина на корпуса мм	Артикул	Кат. №	ОПЕ
300 - 349	Klassik D / 300	**0 016 173**	1/10 бр.
350 - 399	Klassik D / 350	**0 016 174**	1/10 бр.
400 - 449	Klassik D / 400	**0 016 175**	1/10 бр.
450 - 507	Klassik D / 450	**0 016 176**	1/10 бр.
508 - 550	Klassik D / 508	**0 016 177**	1/10 бр.
551 - 600	Klassik D / 551	**0 016 178**	1/10 бр.

Размери за монтаж и отваряне

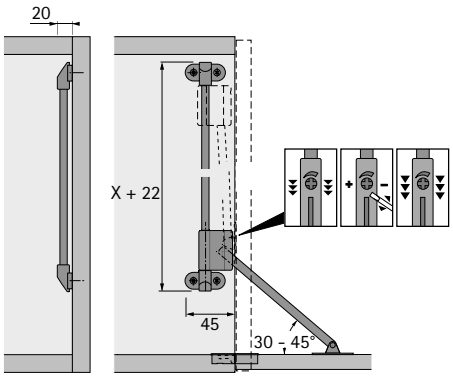


Схема за пробиване на корпуса





Схема за пробиване на клапата

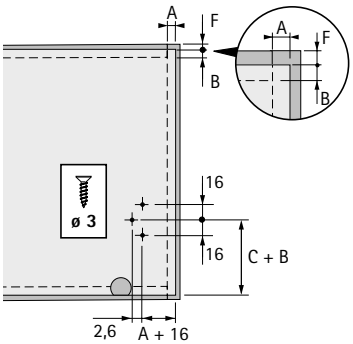

Монтажни размери

Светла височина на корпуса мм	Размер C мм	Размер X мм	Размер Y мм
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

При отворена клапа задържащото тяло трябва да опре в долното тяло.

Указания

- Панти за клапи Markant 11 292

hettich.com/short/a48b81

Пробивни и впресоващи машини BlueMax
Преглед **1374 – 1375**



Оборудване за работилница
Преглед **1392 – 1393**



Помощ при монтаж и шаблони
Преглед **1395**



Свредла и битове
Преглед **1445**



Продукт	Страница	Ред отвори	Панти						
			Sensys	Sensys за стъклени приложения	Novisys	Intermat	Veosys	Selekta	Отваряне без дръжки
Пробивни и впресоващи машини									
BlueMax Mini Modular Plus	1378	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела	1378		✓		✓	✓	✓		
Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selekta	1381							✓	
Сменяема пробивна глава, 4 шпиндела	1379								
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	1379	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела	1380								
BlueMax Mini Modular	1382	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Сменяема пробивна глава, 6 шпиндела	1382		✓		✓	✓	✓		
Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела Selekta	1385							✓	
Сменяема пробивна глава, 4 шпиндела	1383								
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	1383	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Сменяема пробивна глава 90°, 9 шпиндела	1384								
BlueMax Mini тип 3	1386		✓		✓	✓	✓		
BlueMax Mini тип 2 / 6	1388		✓		✓	✓	✓		
Съоръжения за монтаж за чекмеджета									
AvanFit 100, 200, 300, 400	1398								
Подложка за подреждане на AvanTech YOU	1399								
ArciFit 100, 200, 300, 400	1402								
Подложка за подреждане на ArciTech	1407								
Допълващ комплект ArciFit 100	1403								
InnoFit 100, 200, 300, 400	1406								
Подложка за подреждане на InnoTech Atira									
Съоръжение за монтаж на дървени гръбчета	1407								
Регулиращи крака Work Basic	1393								
Инструменти за набиване за съоръжения за монтаж	1399								
Шаблони и помощни инструменти									
Accura приставка за панти, монтажни пластини	1411		✓		✓	✓	✓		
Accura приставка за системи водачи	1411								
Accura приставка (регулируема по дълбочина) за панти, монтажни пластини и водачи	1412		✓		✓	✓	✓		
Accura за адаптор за монтаж със залепване за Sensys	1413			✓					
Exakta за панти, монтажни пластини, сглобки и рафтоносачи	1416	✓	✓		✓	✓	✓		
Шаблон за маркиране MultiBlue	1417		✓		✓	✓	✓		
Шаблони за редови отвори									
Accura линеен шаблон за система 32	1413	✓							
Шаблони за пробиване и маркиране за челото и гръбчето на чекмеджетата									
Practica AvanTech YOU	1419								
Practica ArciTech	1419								
Practica InnoTech / InnoTech Atira	1420								
Practica 240	1421								
Practica 250	1421								
Practica 200	1421								
Practica 265	1422								
Practica 275	1422								
Practica 295	1422								
BlueJig FB AvanTech YOU, 105 - 305	1423								
BlueJig FB ArciTech	1425								
BlueJig FB InnoTech Atira	1425								
BlueJig InnoTech Atira релинг	1426								


New

Системи за чекмеджета				Системи водачи					Системи за плъзгащи се врати				Други продукти							
AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira	Easys	Actro за Arci-Tech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro Quadro YOU	KA	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	Механични бравички	VB 18 – 21	VB 35	VB 36	Rastex	EverFix	Euro	Korrekt
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓								✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
✓																				
										✓	✓	✓	✓						✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓						✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓								✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓
✓																				
										✓	✓	✓	✓						✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					✓						✓	✓
✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓																				
✓																				
	✓																			
	✓																			
	✓																			
		✓																		
		✓																		
	✓	✓																		
✓	✓	✓																		
										✓										
			✓	✓	✓	✓	✓													
			✓	✓	✓	✓	✓			✓										
										✓				✓	✓	✓	✓			
										✓					✓		✓			
✓																				
	✓																			
		✓																		
✓																				
✓	✓	✓																		
	✓	✓																		
✓																				
✓																				
✓																				
✓																				
	✓																			
		✓																		
		✓																		

Продукт	Страница	Ред отвори	Панти						
			Sensys	Sensys за стъклени приложения	Novisys	Intermat	Veosys	Selekta	Отваряне без дръжки
Шаблони за пробиване за панти									
DrillJig за панти	1431		✓		✓	✓	✓	✓	
BlueJig за панти	1432		✓		✓	✓	✓		
Шаблон за позициониране за панти	1430		✓		✓	✓	✓		
Шаблон (Push to open пин) за панти	1433								✓
Помощен инструмент за (Push to open пин) за панти	1434								✓
Шаблон за позициониране за монтаж с лепене за Sensys	1415		✓						
Шаблони за пробиване за свързващ обков									
DrillJig VB	1416								
BlueJig дюбел	1417								
Шаблон за маркиране Everfix	1417								
Шаблони за водачи									
Шаблон за корпуса за водачи	1414								
BlueJig Actro YOU	1436								
BlueJig Quadro YOU	1436								
BlueJig Push to open	1436								✓
BlueJig Quadro EB 20 Start	1437								
BlueJig Quadro EB 20	1437								
Шаблон за пробиване на корпус Easys	673								
Шаблон за пробиване на чела Easys									
Шаблон EB за страничен стабилизатор InnoTech	572								
Инструменти за набиване за държачи за чело и монтажни пластини									
Инструменти за набиване за държачи за чело AvanTech YOU	1439								
Инструмент за набиване за държачи за челото ArciTech	1439								
Инструмент за набиване за държач за релинг ArciTech	1439								
Инструмент за набиване за адаптора за Designside ArciTech	1439								
Инструмент за набиване за стабилизатора на челото ArciTech	1440								
Инструмент за набиване за линейна монтажна пластина система 8099 (Sensys)			✓						
Инструмент за набиване за монтажна пластина с муфа (Sensys)			✓						
Инструменти за обков за регулиране на цокъла									
Ключ за регулиране на цокъла Korrekt	1354								
Помощници за системи за плъзгащи се врати									
Инструмент за поставяне на носещите ролки	1442								
Инструмент за позициониране	1442								


New

Системи за чекмеджета				Системи водачи					Системи за плъзгащи се врати				Други продукти							
AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira	Easys	Actro за Arci-Tech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro Quadro YOU	KA	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	Механични бравички	VB 18 – 21	VB 35	VB 36	Rastex	EverFix	Euro	Korrekt
										✓										
										✓										
										✓										
														✓	✓	✓				
																	✓			
																		✓		
				✓	✓	✓	✓	✓												
						✓														
							✓													
						✓	✓													
							✓													
				✓																
				✓																
		✓																		
✓																				
	✓																			
	✓																			
	✓																			
	✓																			
																				✓
									✓											
									✓											

	BlueMax Mini Modular Plus	BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini тип 3
			
Страница	1378 - 1381	1382 - 1385	1386 - 1387
Сменяема пробивна глава за	Редови отвори, панти, монтажни пластини, сглобки, държачи за чело	Редови отвори, панти, монтажни пластини, сглобки	Панти, монтажни пластини, сглобки
Мощност на електродвигателя	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 фази	1,1 kW / 400 V / 50 Hz, 3 фази 1,3 kW / 230 V / 50 Hz, 1 фаза 1,1 kW / 230 V / 50 Hz, 3 фази	0,8 kW / 400 V / 50 Hz, 3 фази 0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 фаза
Глава за редови отвори за използване завъртяна на 90°	Специална пробивна глава завъртяна на 90°	Специална пробивна глава завъртяна на 90°	-
Пневматичен притискач за детайлите	x	x	x
Работен плот	680 x 800 мм	410 x 800 мм	410 x 800 мм
LCD индикатор	x	-	-
Настройка по дълбочина	90 мм	80 мм	80 мм
Хоризонтална пробивна глава	x	-	-

BlueMax Mini тип 2 / 6

1388 - 1391
Панти, монтажни пластини, сглобки
0,8 kW / 230 V / 50 Hz, 1 фаза
-
-
410 x 800 мм
-
80 мм
-

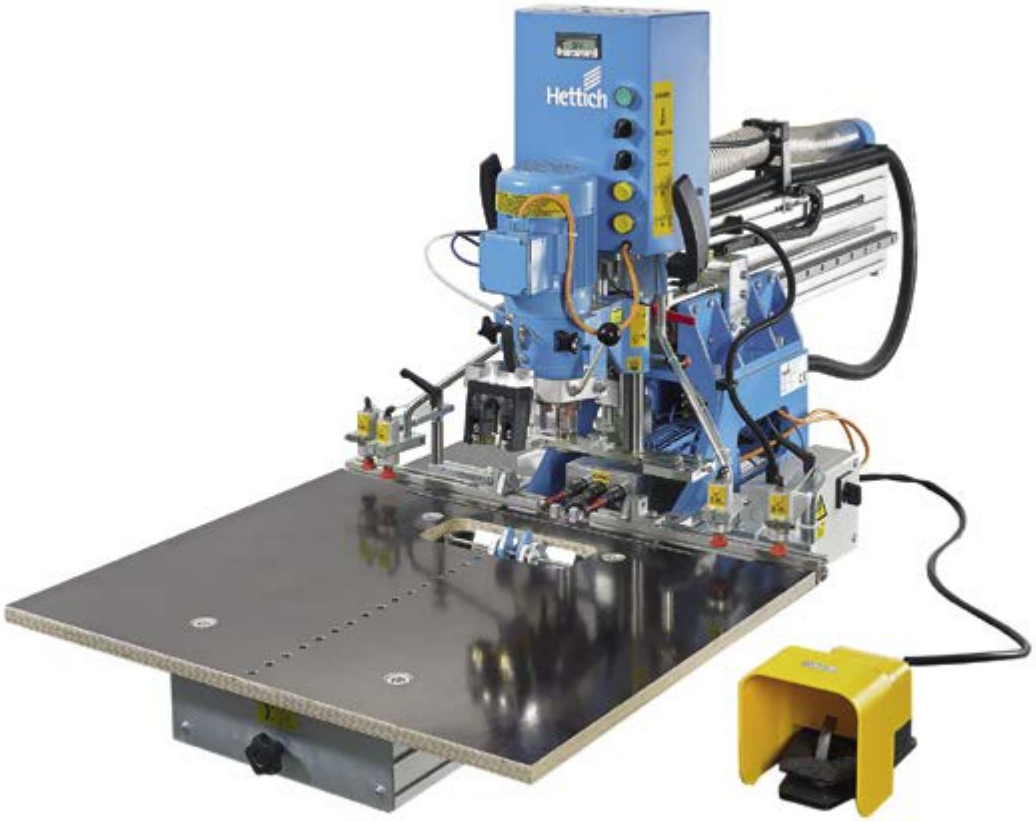


За майсторско производство на мебели


Пробивните и впресоващи машини BlueMax от Hettich улесняват прецизната Ви работа в мебелната работилница. Сменяемите пробивни глави и пневматичният притискач спестяват време и работна сила – за рационални и икономични работни процеси. Отвори за панти, монтажни пластини, сглобки, водачи, както и отвори в система 32 се изпълняват от Вас с пробивните и впресоващи машини BlueMax Modular бързо и прецизно. Серията BlueMax предлага точния модел машина според Вашите изисквания. Моделите се надстрояват една над друга в една серия и така позволяват по всяко време да се нагодят към завишени изисквания.



Максимален комфорт:
BlueMax Mini Modular Plus, компактната серия със сменяеми пробивни глави, глава за хоризонтално пробиване и дигитално табло.



Лесно манипулиране:
BlueMax Mini Modular, компактната, разширяема със сменяеми пробивни глави серия. За спестяващи време работни процеси и най-висока точност.



Най-важните основни функции:
С BlueMax Mini тип 3 Вие можете да работите рационално и прецизно в мебелната работилница.

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/d48dfa

Пробивни и впресоващи машини BlueMax


▸ **Преглед**



BlueMax Mini Modular Plus 1378 – 1381
Преглед на асортимента / Техническо сравнение 1374 – 1375
Принадлежности 1379 – 1381, 1389 – 1391



BlueMax Mini Modular 1382
Преглед на асортимента / Техническо сравнение 1374 – 1375
Принадлежности 1383 – 1385, 1389 – 1391



BlueMax Mini Typ 3 1386 – 1387
Преглед на асортимента / Техническо сравнение 1374 – 1375
Принадлежности 1389 – 1391




BlueMax Mini Typ 2 / 6 1388
Преглед на асортимента / Техническо сравнение 1374 – 1375
Принадлежности 1389 – 1391

Hettich Technical Assistant

- Монтаж
- Регулиране
- Услуги


hettich.com/short/cffe5a

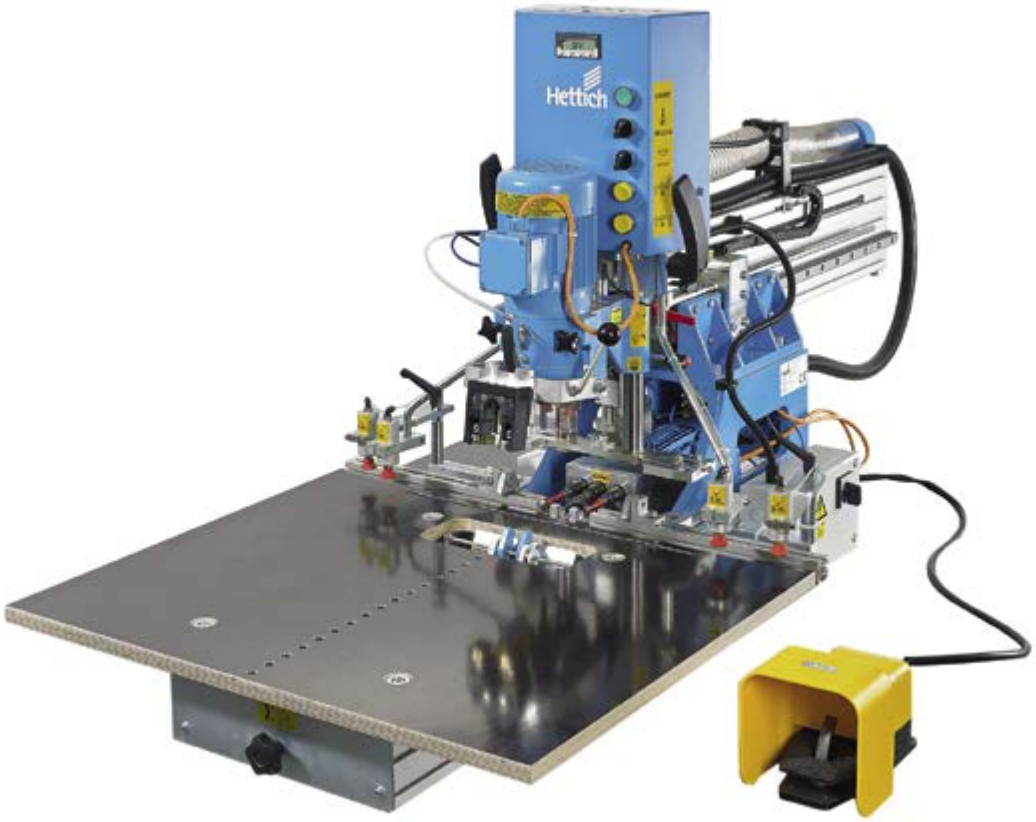

На снимката е показана специално оборудвана машина

BlueMax Mini Modular Plus с принадлежности

Схема за пробиване



Пробивна и впресоваща машина в компактна конструкция със сменяема пробивна глава
- Пневматичен ход
- Механично ограничаване на пробивния ход
- Барабанни упори за 22, 37, 57 мм
- Настройка в дълбочина 600 мм с LCD дисплей
- 1 сменяема пробивна глава, 6 шпиндела с бързосменящ се патронник
- 6 цанги за бърз захват за бързосменящ се патронник
- 1 поставка за инструменти
- 4 притискача (2 леви / 2 десни)
- 1 среден упор със скала
- 1 лазер
- 2 подвижни упора
- Захранване: 400 V / 50 Hz / 3 фази
- Електромотори: вертикална пробивна глава 1,1 kW
- Необходимо място: 800 мм ширина x 1870 мм дълбочина x 920 мм височина
- Принадлежностите скоба за впресоване, крачен педал, матрици за впресоване, свредла се поръчват отделно

Виж страница:
- Принадлежност скоба за впресоване, виж страница 1381
- Крачен педал, виж страница 1381
- Матрици за впресоване, виж страница 1389
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Вид на артикула	Кат. №	ОПЕ
без хоризонтална пробивна глава	**9 206 112**	1 бр.
с хоризонтална пробивна глава, 3 шпиндела	**9 206 114**	1 бр.

Сменяема пробивна глава система 32 редови отвори




- Сменяема пробивна глава за пробиване на редови отвори в система 32 с 2 упора за продължаване на отворите (ляв / десен)

Виж страница:
- Комплект свредла за сменяема пробивна глава с 9 шпиндела, виж страница 1390

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	**9 131 506**	1 бр.
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела с бързосменящ се патронник и цанги за бърз захват	**9 131 505**	1 бр.

Схема за пробиване

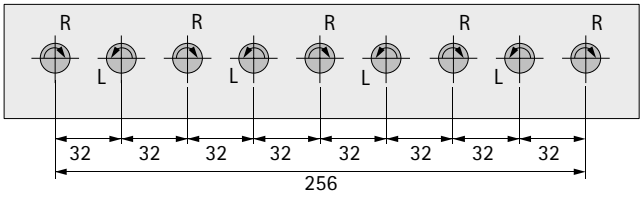

Сменяема пробивна глава, 4 шпиндела, 90°




- Сменяема пробивна глава за пробиване на дървеното гръбче H101-251 за AvanTech YOU
- Свредлата се поръчват отделно

Виж страница:
Свредла, виж страница 1390 - 1391

Кат. №	ОПЕ
9 283 054	1 бр.

Схема за пробиване

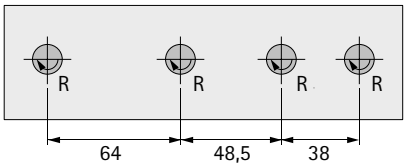

Сменяема пробивна глава система 32 редови отвори 90°




- Сменяема пробивна глава завъртяна на 90° за водачи в система 32
- Свредлата се поръчват отделно

Виж страница:
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела, 90°	**9 132 097**	1 бр.
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела, 90° с бързосменящ се патронник и цанги за бърз захват	**9 131 507**	1 бр.

Схема за пробиване

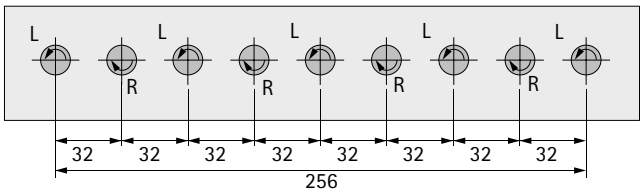

Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела без бързосменящ се патронник




- Сменяема пробивна глава с 3 шпиндела за направа на отвори за панти ТВ
- Комплект свредла за панти се поръчват отделно


Виж страница:
- Комплект свредла за панти, виж страница 1390

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела за панти ТВ	**9 131 502**	1 бр.

Схема за пробиване ТВ 3 шпиндела




Други принадлежности

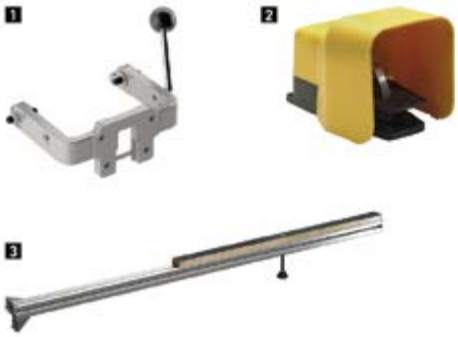

- Принадлежности за индивидуална конфигурация на BlueMax Mini Modular Plus

Описание	Кат. №	ОПЕ
1 Скоба за впресоване за пробивна глава	**9 132 100**	1 бр.
2 Крачен педал	**9 216 143**	1 бр.
3 Опорна стойка	**9 208 696**	1 бр.


hettich.com/short/4c1c15

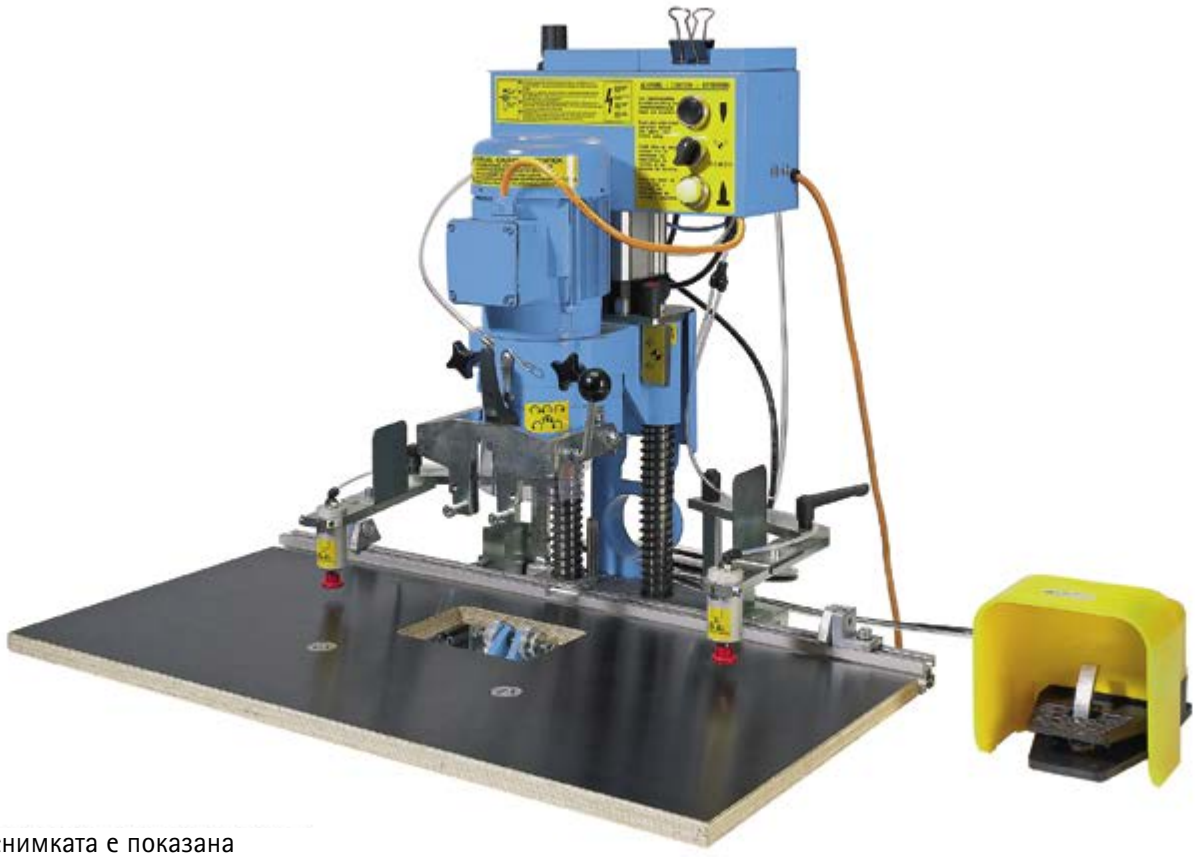

На снимката е показана специално оборудвана машина

BlueMax Mini Modular

Схема за пробиване



Пробивна и впресоваща машина в компактна конструкция със сменяема пробивна глава

- Пневматичен ход
- Регулируем работен плот
- Механично ограничаване на пробивния ход
- 2 барабанни упора за регулиране на дълбочината на упорния линеал на 22, 37, 57 мм
- 1 сменяема пробивна глава, 6 шпиндела с бързосменящ се патронник
- 6 цанги за бърз захват за бързосменящ се патронник
- 1 поставка за инструменти
- 2 притискача (ляв / десен)
- 1 среден упор със скала
- 2 подвижни упора
- Принадлежности, матрици за впресоване, свредла се поръчват отделно

Виж страница:

- Принадлежности, виж страница 1383
- Матрици за впресоване, виж страница 1389
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Захранване	Кат. №	ОПЕ
1,1 kW / 400 V / 50 Hz / 3 фази	**9 132 099**	1 бр.
1,3 kW / 230 V / 50 Hz / 1 фаза	**9 156 786**	1 бр.
1,1 kW / 230 V / 50 Hz / 3 фази	**9 156 858**	1 бр.

Сменяема пробивна глава система 32 редови отвори




- Сменяема пробивна глава за пробиване на редови отвори в система 32 с 2 упора за продължаване на отворите (ляв / десен)

Виж страница:
- Комплект свредла за сменяема пробивна глава с 9 шпиндела, виж страница 1390

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела	**9 131 506**	1 бр.
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела с бързосменящ се патронник и цанги за бърз захват	**9 131 505**	1 бр.

Схема за пробиване

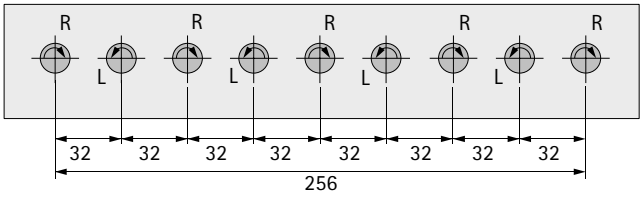

Сменяема пробивна глава, 4 шпиндела, 90°




- Сменяема пробивна глава за пробиване на дървеното гръбче H101-251 за AvanTech YOU
- Свредлата се поръчват отделно

Виж страница:
Свредла, виж страница 1390 - 1391

Кат. №	ОПЕ
9 283 054	1 бр.

Схема за пробиване

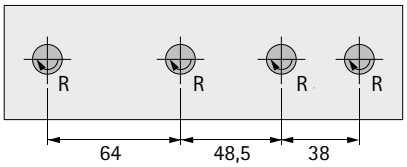

Сменяема пробивна глава система 32 редови отвори 90°




- Сменяема пробивна глава завъртяна на 90° за водачи в система 32
- Свредлата се поръчват отделно

Виж страница:
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела, 90°	**9 132 097**	1 бр.
Сменяема пробивна глава, 9 шпиндела, 90° с бързосменящ се патронник и цанги за бърз захват	**9 131 507**	1 бр.

Схема за пробиване

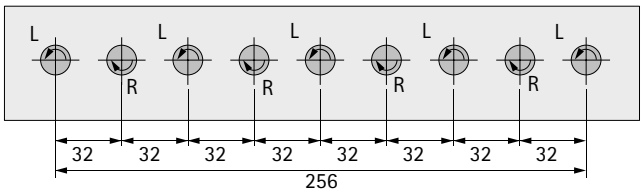

Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела без бързосменящ се патронник




- Сменяема пробивна глава с 3 шпиндела за направа на отвори за панти ТВ
- Комплект свредла за панти се поръчват отделно

Виж страница:
- Комплект свредла за панти, виж страница 1390

Описание	Кат. №	ОПЕ
Сменяема пробивна глава, 3 шпиндела за панти ТВ	**9 131 502**	1 бр.

Схема за пробиване ТВ 3 шпиндела



Други принадлежности





- Принадлежности за индивидуална конфигурация

Описание	Кат. №	ОПЕ
1 Скоба за впресоване за пробивна глава	**9 132 100**	1 бр.
2 Крачен педал	**9 132 101**	1 бр.


hettich.com/short/ce18ae

Тип 3 включително притискачи, крачен педал и скоба за впресоване



BlueMax Mini тип 3

Схема за пробиване

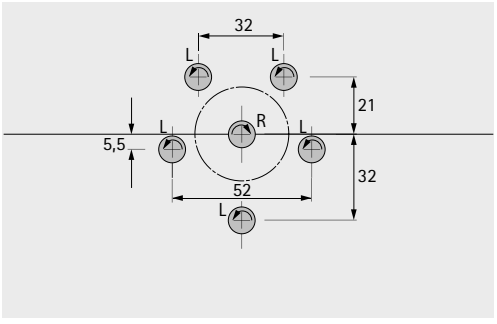

Пробивна и впресоваща машина в компактна конструкция
- Пневматичен ход
- Пробивна глава с 6 шпиндела
- Упорен линеал с работен плот
- Притискач
- Скоба за впресоване
- Крачен педал
- 2 подвижни упора
- Принадлежности, матрици за впресоване, свредла се поръчват отделно


Виж страница:
- Принадлежности, виж страница 1389
- Матрици за впресоване, виж страница 1389
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Захранване	Кат. №	ОПЕ
0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 фази	**0 077 610**	1 бр.

Указания


Поръчайте отделно
- Свредла и опционални принадлежности, виж страница 1445

hettich.com/short/5c8aea

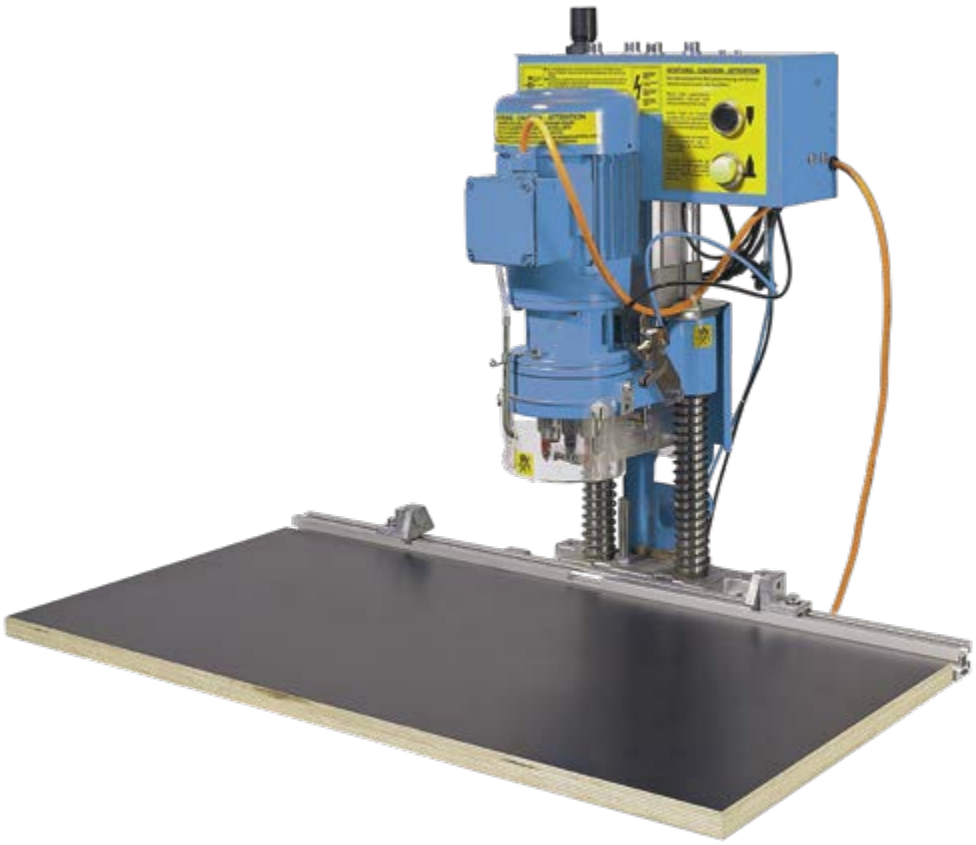

BlueMax Mini тип 3

Схема за пробиване

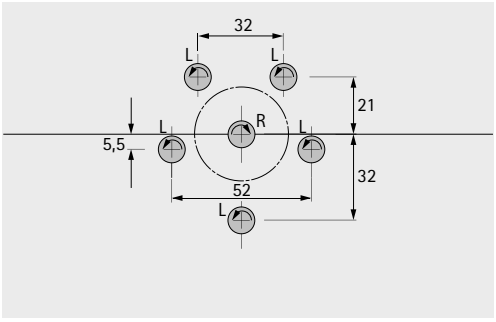

Пробивна и впресоваща машина в компактна конструкция
- Пневматичен ход
- Пробивна глава с 6 шпиндела
- Упорен линеал с работен плот
- 2 подвижни упора
- Принадлежности, матрици за впресоване, свредла се поръчват отделно

Виж страница:
- Принадлежности, виж страница 1389
- Матрици за впресоване, виж страница 1389
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Захранване	**Кат. №**	ОПЕ
0,8 kW / 400 V / 50 Hz / 3 фази	**0 077 566**	1 бр.
0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 1 фаза	**0 078 987**	1 бр.

Указания


Поръчайте отделно
- Свредла и опционални принадлежности, виж страница 1445

hettich.com/short/5c8aea



BlueMax Mini тип 2 / 6

Схема за пробиване

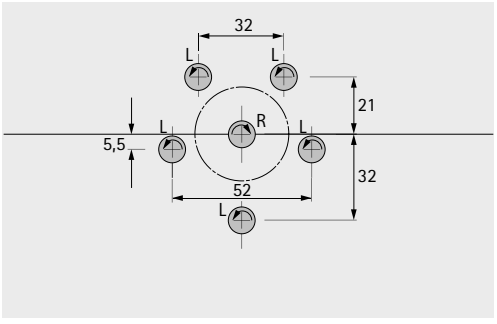


Пробивна машина в компактна конструкция с ръчно подаване
- Пробивна глава с 6 шпиндела
- Упорен линеал с работен плот
- 1 комплект свредла (1 x ø 35 мм дясно, 2 x ø 10 мм леви)
- 2 подвижни упора
- Принадлежности, свредлата се поръчват отделно

Виж страница:
- Принадлежности, виж страница 1389
- Свредла, виж страница 1390 - 1391

Захранване	**Кат. №**	ОПЕ
0,8 kW / 230 V / 50 Hz / 1 фаза	**0 047 222**	1 бр.


hettich.com/short/59625d

Други принадлежности

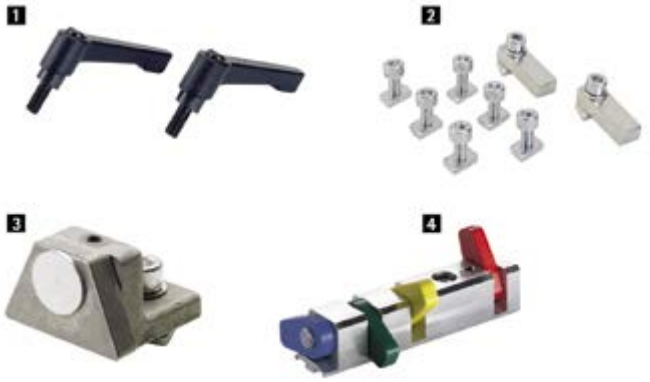

Описание	Кат. №	ОПЕ
1 2 бързостягащи ръчки за настройка на линеала	**0 072 152**	1 к-кт
2 Комплект фиксирани упори	**0 072 151**	1 к-кт
3 Подвижен упор за упорния линеал десен / ляв	**0 061 285**	1 бр.
4 Системен подвижен упор Maxi Stop	**0 051 502**	1 бр.

Други принадлежности

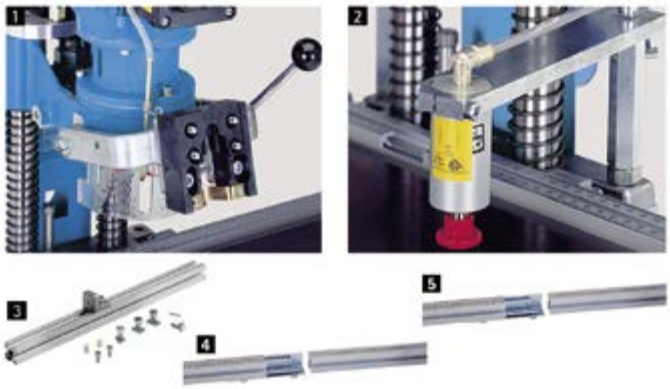

Описание	Кат. №	ОПЕ
1 Скоба за впресоване за BlueMax Mini тип 3	**0 070 032**	1 бр.
2 Пневматичен притискач за BlueMax Mini Typ 3	**0 072 146**	1 бр.
3 Поддържаща подпора за удължението на линеала за BlueMax Mini тип 3	**0 072 150**	1 бр.
4 Удължение за упорния линеал 2000 мм със скала за BlueMax Mini	**0 061 268**	1 бр.
5 Удължител за упорен линеал 1500 мм със скала за BlueMax Mini	**0 061 266**	1 бр.

BlueMax Mini Modular и BlueMax Mini тип 3



▸ За впресоване на сглобки

Описание	Кат. №	ОПЕ
За сглобки VB 18 / 19 / 20 / 21 (приложима за BlueMax Mini тип 3)	**0 072 147**	1 бр.
За сглобки VB 18 / 19 / 20 / 21 (приложима за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 061 289**	1 бр.
За сглобки VB 36 (приложима за BlueMax Mini)	**0 072 148**	1 бр.
За сглобка VB 36 (приложима за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 068 637**	1 бр.
За Sensys с глава (приложима за панти с глава за впресоване)	**9 180 604**	1 бр.
За линейни монтажни пластини за впресоване	**9 195 165**	1 бр.

Свредла



- Лява и дясна посока на въртене
- Посоката на въртене е маркирана с цвят: дясно = черен, ляво = червен
- Дължина 57 мм
- Диаметър на опашката 10 мм

Диаметър мм	Кат.№ / посока на въртене		ОПЕ
	ляв	десен	
2	**0 071 896**	**0 071 897**	1 бр.
3	**0 070 026**	**0 070 025**	1 бр.
4	**0 071 723**	**0 072 163**	1 бр.
5	**0 053 949**	**0 053 950**	1 бр.
6	**0 072 040**	**0 072 039**	1 бр.
8	**0 053 818**	**0 053 817**	1 бр.
10	**0 053 951**	**0 053 952**	1 бр.
12	**0 053 820**	**0 053 819**	1 бр.
14	**0 053 942**	**0 053 941**	1 бр.
15	**9 106 107**	**9 106 102**	1 бр.
18	**9 106 108**	**9 106 110**	1 бр.
20	**9 106 113**	**9 106 104**	1 бр.
25	**9 106 116**	**9 106 117**	1 бр.
26	**9 106 118**	**9 106 119**	1 бр.
30	**9 106 105**	**9 106 103**	1 бр.
35	**9 106 120**	**9 106 101**	1 бр.
40		**9 106 121**	1 бр.

Комплекти свредла



- Различни комплекти свредла за пробивни и впресоващи машини BlueMax Mini

Описание	Кат. №	ОПЕ
Комплект свредла за панти за сменяема пробивна глава 6 шпиндела за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 35 мм, ляво, 2 x ø 10 мм десни)	**9 132 052**	1 к-кт
Комплект свредла за сменяема пробивна глава, 9 шпиндела за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 мм десни, 4 x ø 5 мм леви)	**9 131 483**	1 к-кт
Комплект свредла за BlueMax Mini тип 3, BlueMax Mini тип 2/6 (1x ø 35 мм дясно, 2 x ø 10 мм леви, 2 x ø 5 мм леви)	**0 070 033**	1 к-кт
Комплект свредла за панти за BlueMax Mini тип 3, BlueMax Mini тип 2 / 6 (1 x ø 35 мм дясно, 2 x ø 10 мм леви)	**0 072 144**	1 к-кт
Комплект свредла VB 18 – 21 за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 30 мм дясно, 2 x ø 10 мм десни)	**9 146 114**	1 к-кт
Комплект свредла VB 36 за BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 20 мм дясно, 2 x ø 10 мм десни)	**9 146 115**	1 к-кт

Свредла за хоризонтална пробивна глава




- Диаметър 8 мм
- Дължина 70 мм
- Лява и дясна посока на въртене
- Посоката на въртене е маркирана с цвят: дясно = черен, ляво = червен
- Диаметър на опашката 10 мм

Посока на въртене	Кат. №	ОПЕ
десен	**0 065 561**	1 бр.
ляв	**0 065 562**	1 бр.

Свредла за пробиване на редови отвори



- Пригодени изключително за МДФ плоскости със средна плътност
- Лява и дясна посока на въртене
- Посоката на въртене е маркирана с цвят: дясно = черен, ляво = безцветно
- Диаметър на отвора 5 мм
- Дължина 57,5 мм
- Диаметър на опашката 10 мм

Посока на въртене	Кат. №	ОПЕ
ляв	**9 254 248**	1 бр.
десен	**9 254 259**	1 бр.

Свредла за пробиване на проходни отвори



- за проходни отвори
- дясна посока на въртене
- Дължина 57 мм
- Диаметър на отвора 4 мм
- Диаметър на опашката 10 мм

Кат. №	ОПЕ
9 288 979	1 бр.

Бързосменящ се патронник за свредла



- Цанга за бърз захват за сменяема пробивна глава с бързосменящ се патронник

Кат. №	ОПЕ
9 131 497	1 бр.

hettich.com/short/59625d



Да работим ергономично дори и в работилницата
Ергономичните работни места поддържат здравето на работниците и повишават дългатрайно производителността на труда. Това важи особено за работилницата. С електромоторната система повдигащи се колони LegaDrive само с едно докосване на бутона работната маса се придвижва до желаната индивидуална височина. Също така и масата, върху която се поставят материалите, може да се настрои перфектно за ергономичен достъп до нея. Така се дава възможност да се работи удобно и щадящо кръста на всяка машина. Системата LegaDrive е допълнително подсилена, двойно телескопична и се нагажда особено добре в работилницата към седящи и стоящи работни места.



Максимален комфорт:
Само с едно натискане на бутона винаги в подходящата работна височина благодарение на електромоторното задвижване.



Максимален ход на настройване:
С ход на настройване от 620 - 1295 мм е възможна работата в седнало и в правостоящо положение.



Максимална стабилност:
Допълнително усилена система за работилницата с много висока сила на повдигане (160 кг).

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

hettich.com/short/31fd2d

Комплект регулиращи крака Work Basic за работилницата



- Комплект крака за регулиране за работни места в работилницата, напр. помощ при монтажа на чекмеджета, пробивни и впресоващи машини
- Комплект крака за регулиране със съединителна основа
- За променливи размери на работния плот:
  - Дълбочина 1000 мм
  - Ширина 1200 - 1800 мм
- Регулируема по ширина траверса за работния плот на стъпки от 50 мм
- Електромоторно регулиране по височина 620 - 1295 мм
- Ход на повдигане 675 мм
- Тегло на повдигане макс. 160 кг при равномерно натоварване на масата (Тегло на повдигане = полезното тегло + работния плот с траверсата)
- Регулиране по височина с мек старт
- Номинално напрежение 230 V / 50 Hz
- Нисък разход на енергия (в готовност макс. 0,3 W)
- Скорост 40 мм/сек
- С разпознаване за сблъсък (без защита за човека)

Комплектът включва:
- 4 броя електрически телескопични крака LegaDrive HD
- 2 броя основи 970 мм
- 2 броя регулируеми по ширина траверси за работния плот
- 2 броя електронно управление
- 2 броя мрежов кабел EU, дължина 3000 мм
- 1 брой ръчен прекъсвач Basic
- 1 брой каскаден кабел къс
- Монтажни елементи
- Упътване за монтаж

Кат. №	ОПЕ
9 260 670	1 к-кт



Прецизна работа и пестене на време

Вече разполагате с активна подкрепа за предизвикателствата в работилницата за мебели от интелигентните помощни средства за работа на Hettich. Така отделните производствени стъпки се изпълняват по-бързо, по-точно и по-безопасно.

Един полезен помощник при обработването и монтажа на чекмеджета, водачи, панти, монтажни пластини, сглобки, бленди, дръжки и т.н. С помощните инструменти на Hettich можете значително да увеличите работната си ефективност.



Пробивайте със система:
Шаблонът Accura с различни приставки е многостранна модулна система за Вашата работилница.



За лесно закрепване на челата:
Шаблонът Practica.



Рационално и бързо:
С шаблона DrillJig мигновено монтирате сглобки и панти.

hettich.com/short/1ba5ca

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Помощ при монтаж на чекмеджета
- **За AvanTech YOU, ArciTech и InnoTech Atira**
  Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1396 – 1397**



Шаблони
- **За панти и монтажни пластини**
- **За водачи, сглобки и дръжки**
  Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1408 –1409**



Шаблони за закрепване на чела / гръбчета
- **За AvanTech YOU, ArciTech**
  Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1418**



Шаблони за монтаж на панти
Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1428 – 1429**



Шаблони за монтаж на водачи, дръжки и мебелни топчета
- **За водачи Quadro за дървени чекмеджета,**
  Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU за дървени чекмеджета
  Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1435**



Инструменти за набиване за чекмеджета и шаблони за монтаж на плъзгащи се врати
- **За AvanTech YOU, ArciTech** **1438**
- **За SlideLine 97, SlideLine 55 Plus**
  Преглед на асортимента / Техническо сравнение **1438**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/cffe5a

	AvanFit 400	AvanFit 300	AvanFit 200
			
Страница	1398	1398	1398
Описание	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване
Пригоден за монтаж на	AvanTech YOU ниски и високи чекмеджета	AvanTech YOU ниски и високи чекмеджета	AvanTech YOU ниски и високи чекмеджета
Ефективност	До 100 чекмеджета / час	До 65 чекмеджета / час	До 30 чекмеджета / час

AvanFit 100

1398
Помощ за монтаж, преносима
AvanTech YOU ниски и високи чекмеджета
До 10 чекмеджета / час

AvanFit 400



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета AvanTech YOU
- Електропневматично зареждане и впресоване на компонентите
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Свързване към мрежата 400 V и 50 / 60 Hz
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет до 100 чекмеджета на час
- Метална рамка

Кат. №	ОПЕ
9 257 330	1 бр.


AvanFit 300



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета AvanTech YOU
- Ръчно зареждане и пневматично монтиране на системата
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Свързване към мрежата 110 / 230 V и 50 / 60 Hz
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет до 65 чекмеджета на час
- Метална рамка

Кат. №	ОПЕ
9 277 500	1 бр.


AvanFit 200

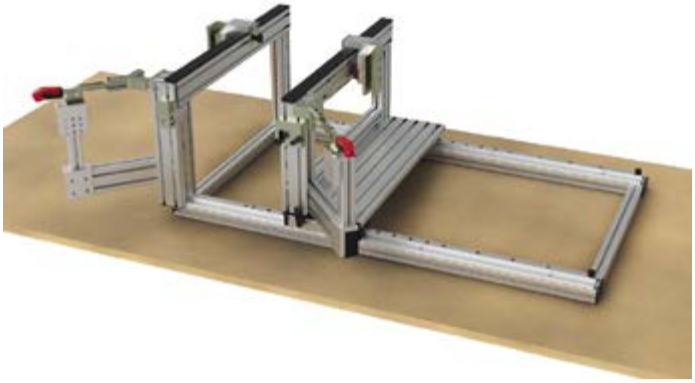

- За монтаж на ниски и високи чекмеджета AvanTech YOU
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Изработена от алуминиева рамка
- Капацитет до 30 чекмеджета на час

Кат. №	ОПЕ
9 219 689	1 бр.

AvanFit 100

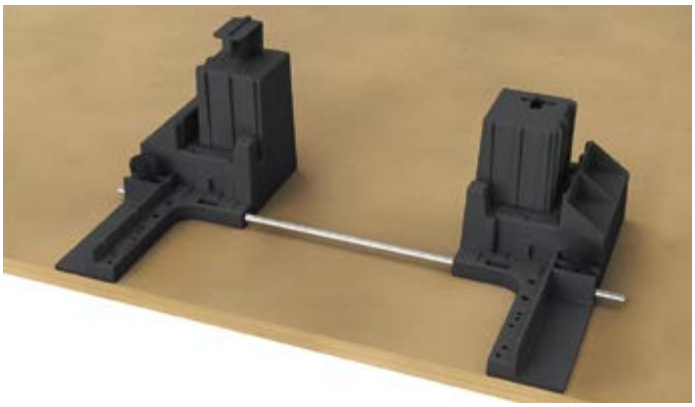

- За монтаж на ниски и високи чекмеджета AvanTech YOU
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Пластмаса
- Капацитет до 10 чекмеджета на час

Кат. №	ОПЕ
9 219 678	1 бр.

Комплект за поставяне H 77 за AvanFit 100



- За монтаж на чекмеджета AvanTech YOU H 77
- Комплект за поставяне
- Да се използва само в комбинация с AvanFit 100
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 300 517	1 к-кт

Инструмент за набиване



- За монтаж на AvanTech YOU
- За набиване зъбчетата на царгата в дъното
- Поцинкована стомана, пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 275 330	1 бр.

Инструмент за набиване



- За монтаж на AvanTech YOU
- За натискане на клипса за гръбчето
- Поцинкована стомана, пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 285 182	1 бр.

Подложка за подреждане на AvanTech YOU




- За подреждане на чекмеджета едно върху друго
- Дължина 80 мм
- Пластмаса

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
77	**9 257 809**	1/150 бр.
101	**9 254 996**	1/120 бр.
139	**9 257 810**	1/90 бр.
187	**9 257 811**	1/55 бр.
251	**9 257 812**	1/40 бр.

hettich.com/short/56af53

	ArciFit 400	ArciFit 300	ArciFit 200
			
Страница	1402	1402	1402
Описание	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване
Пригоден за монтаж на	ArciTech ниски и високи чекмеджета	ArciTech ниски и високи чекмеджета	ArciTech ниски и високи чекмеджета
Ефективност	До 100 чекмеджета / час	До 65 чекмеджета / час	До 40 чекмеджета / час

ArciFit 100

1402
Помощ за монтаж, преносима
ArciTech ниски и високи чекмеджета
До 15 чекмеджета / час

ArciFit 400



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета ArciTech
- Електропневматично зареждане и монтиране на компонентите
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Свързване към мрежата 110 / 230 V и 50 / 60 Hz
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет до 100 чекмеджета на час
- Метална рамка

Кат. №	ОПЕ
9 123 528	1 бр.

ArciFit 300



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета ArciTech
- Ръчно зареждане и пневматично монтиране на системата
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет до 65 чекмеджета на час
- Метална основа

Кат. №	ОПЕ
9 123 527	1 бр.


ArciFit 200



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета ArciTech
- Ръчно зареждане и монтиране на системата
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Капацитет до 40 чекмеджета на час
- Метална основа

Кат. №	ОПЕ
9 123 525	1 бр.


ArciFit 100

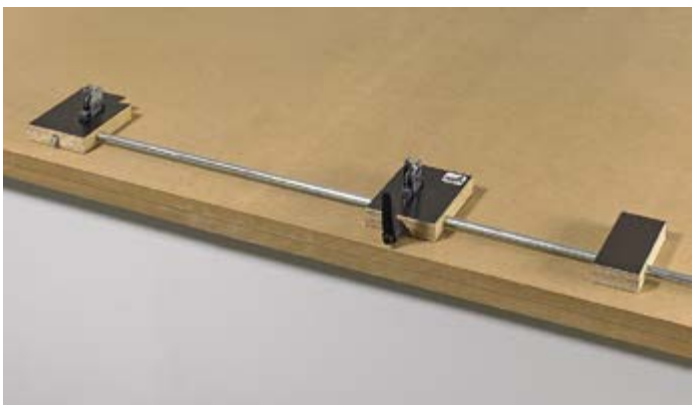

- За монтаж на ниски и високи чекмеджета ArciTech
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Поцинкована метална ос с дървени подложки
- Капацитет до 15 чекмеджета на час

Кат. №	ОПЕ
9 123 524	1 бр.

Допълващ комплект ArciFit 100

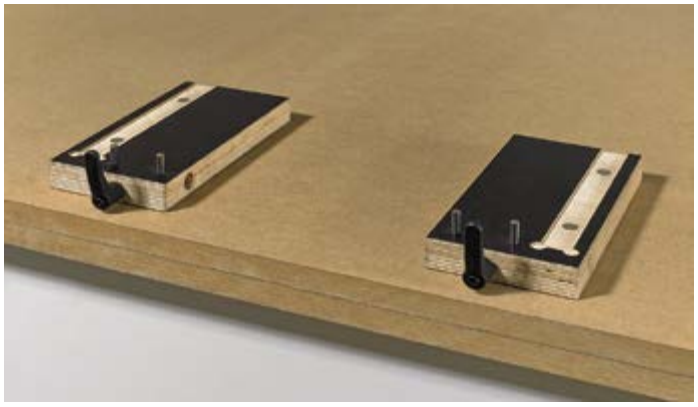

- За монтаж на дървени и алуминиеви гръбчета ArciTech
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Дървена подложка

Кат. №	ОПЕ
9 184 696	1 к-кт

	InnoFit 400	InnoFit 300	InnoFit 200
			
Страница	1406	1406	1406
Описание	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване	Помощ за монтаж за стационарно използване
Пригоден за монтаж на	InnoTech / InnoTech Atira ниски и високи чекмеджета	InnoTech / InnoTech Atira ниски и високи чекмеджета	InnoTech / InnoTech Atira ниски и високи чекмеджета
Ефективност	До 90 чекмеджета / час	До 65 чекмеджета / час	До 40 чекмеджета / час

InnoFit 100

1406
Помощ за монтаж, преносима
InnoTech / InnoTech Atira ниски и високи чекмеджета
До 15 чекмеджета / час

InnoFit 400



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета InnoTech / Innotech Atira
- Електропневматично зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Свързване към мрежата 110 / 230 V и 50 / 60 Hz
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет: до 90 чекмеджета на час
- Метална рамка

Кат. №	ОПЕ
9 037 559	1 бр.

InnoFit 300



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета InnoTech / InnoTech Atira
- Ръчно зареждане и пневматично монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Налягане на въздуха 6 - 8 bar / 100 psi
- Капацитет: до 65 чекмеджета на час
- Метална основа

Кат. №	ОПЕ
9 019 743	1 бр.


InnoFit 200



- За монтаж на ниски и високи чекмеджета InnoTech / InnoTech Atira
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Капацитет: до 40 чекмеджета на час
- Метална основа

Кат. №	ОПЕ
0 041 777	1 бр.

InnoFit 100

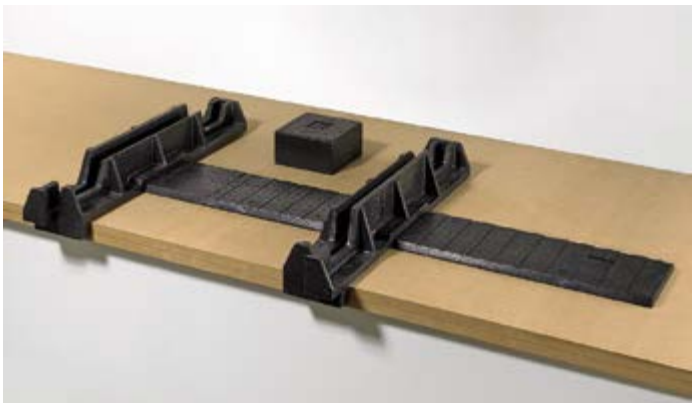


- За монтаж на ниски и високи чекмеджета InnoTech / InnoTech Atira
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Капацитет: до 15 чекмеджета на час
- Лека пенеста пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 045 555	1 бр.

Инструмент за набиване, подложка за подреждане на ArciTech

Съоръжение за монтаж на дървени гръбчета за ArciTech, InnoTech и InnoTech Atira

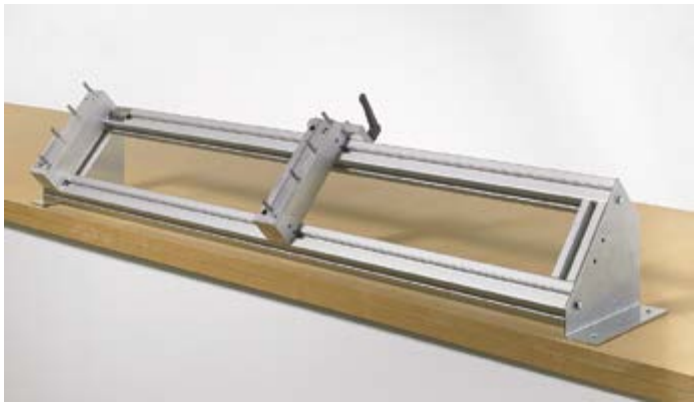

- За монтаж на дървени и алуминиеви гръбчета за ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
- Ръчно зареждане и монтиране
- Всички регулировки се извършват без инструменти
- Алуминиева основа

Кат. №	ОПЕ
9 184 693	1 бр.

Инструмент за набиване



- За монтаж на ArciTech
- За набиване зъбчетата на царгата в дъното
- Поцинкована стомана, пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 078 091	1 бр.

Подложка за подреждане на ArciTech





- За подреждане на ниски и високи чекмеджета едно върху друго
- Пластмаса
- Дължина 500 мм
- За скъсяване на размер


Кат. №	ОПЕ
9 153 351	1/40 бр.


hettich.com/short/db442d

	Accura	Шаблон за корпуса за водачи	Шаблон за позициониране за монтаж със залепване
			
Страница	1410 - 1413	1414	1415
Описание	Линеен шаблон с различни видове приставки за пробиване и гилзови свредла в модулна система	Шаблон за корпуса за водачи	Малък шаблон за позициониране за монтаж със залепване
Пригоден за монтаж на	Обков в система 32, панти, монтажни пластини, водачи, дръжки и мебелни топчета	Водачи за чекмеджета Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D , Actro, Quadro	Обков за монтаж със залепване

Exakta	MultiBlue
	
1416	1417
Линеен шаблон с многостранно приложими приставки	Малък, многостранно приложим шаблон за маркиране
Сглобки Rastex 15 и VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, панти, монтажни пластини и дръжки	Сглобки Rastex 25 и VB 35, VB 135, панти и монтажни пластини

Шаблон Accura

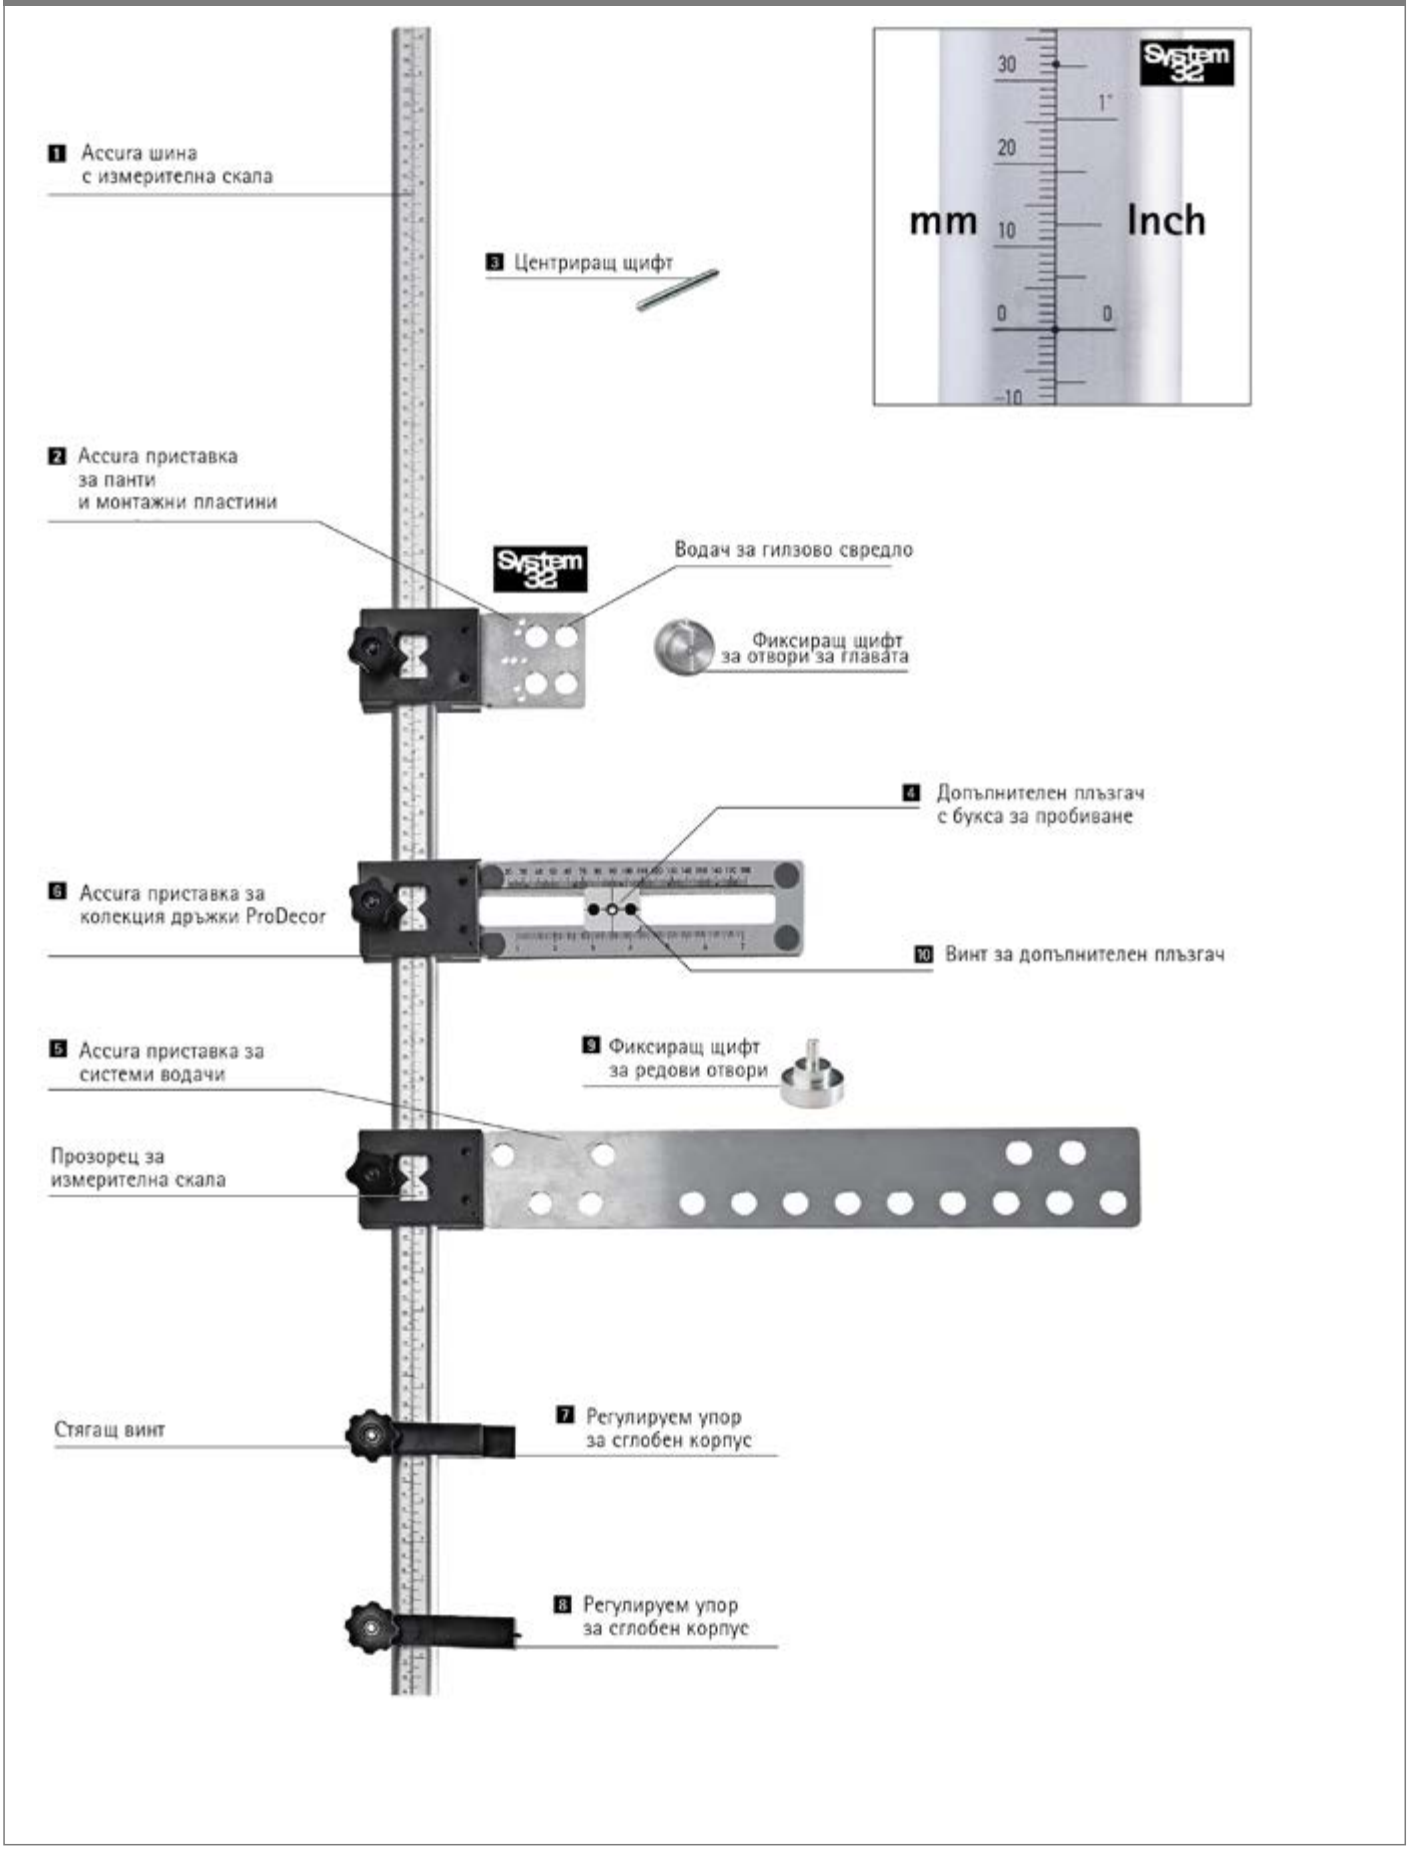

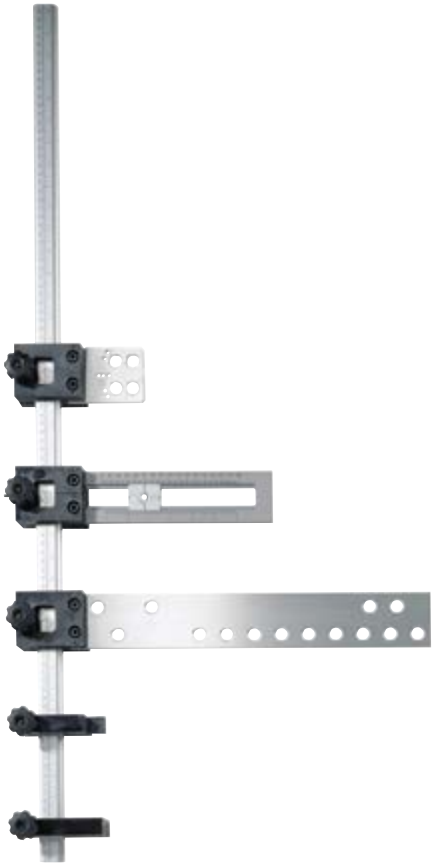

- Шаблон в модулна система
- Многостранно приложим, с различни приставки може да се обработи разнообразен обков
- Рационално, икономично и компетентно
- Упорите се използват и като леви и като десни
- Лесно регулиране на приставките и упорите посредством стягащи винтове
- Шина с измерителна скала
- Лесно намиране на размера през прозорец в приставката
- Приставка и шина от алуминий
- Употреба на гилзови свредла - минимално износване на свредлото, тъй като режещите ръбове не влизат в досег с шаблона
- Принадлежности гилзови свредла, поръчват се отделно

С различните елементи за пробиване Accura може да се обработва следния обков:
- Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU
  Actro 5D / Quadro за дървени чекмеджета
- Actro водачи за ArciTech
- Quadro водачи за InnoTech / InnoTech Atira
- Водачи Quadro монтаж на щипки, частично и пълно изтегляне
- Водачи Quadro монтаж на щифт, частично и пълно изтегляне
- Quadro системи за изтегляне и сачмени водачи от програмата Systema Top 2000
- Ролкови водачи FR (302 / 402 / 602 / 6142 ...)
- Сачмени водачи KA
- За панти и монтажни пластини Sensys, Intermat и SlideOn
- System 32, редови отвори
- Дръжки с 2 или 3 цокъла от отстояние между отворите 64 мм
- Мебелни топчета

Виж страница:
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Accura

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Accura шина с измерителна скала, дължина 2000 мм	**0 020 014**	1 бр.
1 Accura шина с измерителна скала, дължина 500 мм	**0 044 764**	1 бр.
1 Accura шина с измерителна скала, дължина 1000 мм	**0 070 263**	1 бр.
1 Accura шина с измерителна скала, дължина 1500 мм	**0 070 264**	1 бр.
2 Accura приставка с центриращ щифт и фиксиращ елемент, алуминий / пластмаса, за панти / монтажни пластини	**0 013 841**	1 бр.
3 Центриращ щифт	**0 023 680**	1 бр.
4 Допълнителен плъзгач с букса за пробиване за приставка Accura за дръжки и мебелни топчета	**0 044 767**	1 бр.
5 Accura приставка за системи водачи, алуминий / пластмаса	**0 070 265**	1 бр.
6 Accura приставка за дръжки и мебелни топчета, алуминий / пластмаса	**0 044 765**	1 бр.
7 Регулируем упор за сглобен корпус, пластмаса	**0 070 267**	1 бр.
8 Регулируем упор за отделни (разглобени) корпусни страници, пластмаса	**0 070 266**	1 бр.
9 Фиксиращ щифт за редови отвори	**0 046 629**	1 бр.

hettich.com/short/490be5


Accura приставка (регулируема по дълбочина)




- Регулируема по дълбочина приставка за шаблон Accura
- Благодарение на регулирането по дълбочина може да се използва и при малка корпусна дълбочина
- Приложима за
  - всички изхвърлящи панти от сериите Sensys, Intermat и SlideOn
  - Система водачи Actro YOU, Actro
  - Actro 5D за дървени чекмеджета
  - Quadro за InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro YOU за дървени чекмеджета, Quadro за дървени чекмеджета (монтаж на щипки и щифт, частично и пълно изтегляне)
  - Quadro за Systema Top 2000
  - сачмени водачи KA
  - ролкови водачи FR
- Анодиран алуминий, пластмаса
- За използването на регулируемата по дълбочина приставка е необходим комплектът ограничители с кат. № 9 139 574, поръчва се отделно
- Принадлежности към приставката, поръчват се отделно
- Принадлежности гилзови свредла, поръчват се отделно


Виж страница:
- Принадлежности към приставката, виж страница 1411
- Принадлежности комплект упори, виж страница 1411
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Accura приставка (регулируема по дълбочина)	**9 128 171**	1 бр.
2 Комплект упори (1 упор за панти, 1 упор за водачи, 1 упор за отделни (разглобени) корпусни страници)	**9 139 574**	1 к-кт

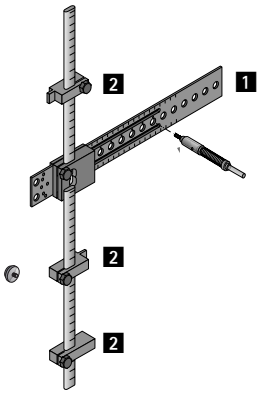

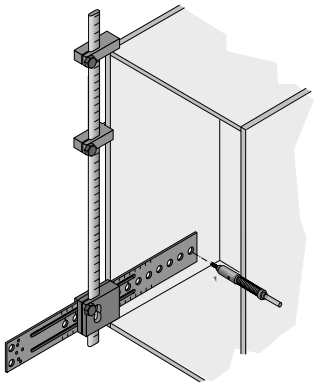

Комплект шаблон Accura за дръжки и мебелни топчета

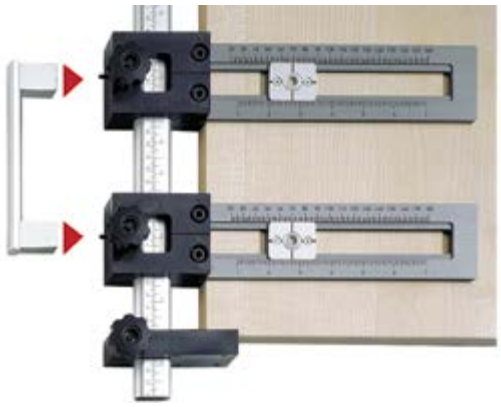

- За дръжки от отстояние между отворите 64 мм и мебелни топчета
- Анодиран алуминий, пластмаса
- Принадлежност твърдосплавно спирално свредло, поръчва се отделно

Комплектът включва:
- 2 броя приставки Accura
- 2 броя пробивни пластини с водеща гилза за твърдосплавно спирално свредло ø 5 мм
- 1 брой Accura шина с измерителна скала в мм и инчове, дължина 500 мм
- 1 брой регулируем упор за фронтове

Виж страница:
- Принадлежност твърдосплавно спирално свредло, виж страница 1447

Кат. №	ОПЕ
0 044 763	1 к-кт

Accura за адаптор за монтаж със залепване за Sensys



- Шаблон за залепване за позициониране на адаптора за монтаж със залепване за Sensys
- За стъклени врати
- Дебелина на стъклото 3 - 7 мм
- За използване с UV лепило
- Материал: Анодиран алуминий, пластмаса
- За използване на шаблона за залепване е необходима една шина с измерителна скала Accura напр. кат. № 0 070 263, както и един регулируем упор за отделени, разглобени корпусни страници кат. № 0 070 266, поръчват се отделно
- Принадлежности към шаблон за залепване, поръчват се отделно
- Адаптор за монтаж за залепване, поръчва се отделно

Комплектът включва:
- 2 броя шаблони за залепване

Виж страница:
- Принадлежности към шаблона за залепване, виж страница 1415
- Адаптор за монтаж със залепване за Sensys, виж страница 1415

Кат. №	ОПЕ
9 188 862	1 к-кт

Линеен шаблон Accura 1000 мм, алуминий с 3 упора / щифта за поставяне



- Позволява рационалното, икономично и компетентно пробиване на редови отвори в система 32
- Редови отвори на разстояние 37 мм от предния кант
- Редови отвори на разстояние 13 мм от предния кант (контейнер Systema Top 2000)
- Първият отвор от редовите отвори за сглобки (за 16 мм и 19 мм дебелина на дъното)
- Упор за продължаване на редовите отвори
- Упор за задния ред отвори в сглобен шкаф
- Лесно настройване на функциите чрез упорите / щифтовете за поставяне
- Приложим за ляв и десен
- Линеен шаблон от алуминий
- Употреба на гилзови свредла - минимално износване на свредлото, тъй като режещите ръбове не влизат в досег с шаблона
- С 3 упора и щифта за поставяне
- Принадлежности гилзови свредла, поръчват се отделно

Виж страница:
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
0 010 573	1 бр.

hettich.com/short/490be5

Шаблон за корпуса за водачи



- Приложим за:
  - Система водачи Actro YOU / Quadro YOU за AvanTech YOU
  - система водачи Actro 5D за дървени чекмеджета
  - система Actro водачи за ArciTech
  - Система водачи Quadro за InnoTech / InnoTech Atira
  - Quadro за дървени чекмеджета (монтаж на щипки и на щифт, частично и пълно изтегляне)
  - Quadro за Systema Top 2000
  - сачмени водачи KA
  - ролкови водачи FR
- Пластмаса

Виж страница:
- Принадлежности центриращо свредло, виж страница 1448

Кат. №	ОПЕ
9 257 327	1 бр.

hettich.com/short/f9d5ac

Шаблон за позициониране за монтажна пластина за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за монтажната пластина за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 80 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 227 397	1 бр.

Шаблон за позициониране за тяло за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за тялото за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 30 мм
- Пластмаса антрацит

Кат. №	ОПЕ
9 134 988	1 бр.

Шаблон за позициониране за адаптор за монтаж със залепване



- Шаблон за позициониране за адаптора за монтаж със залепване
- Регулиране с точност до милиметър благодарение на фиксирани позиции
- Лесно настройване на исканата позиция за залепване K
- Диапазон за регулиране: 2 - 23 мм
- Пластмаса антрацит


Кат. №	ОПЕ
9 227 396	1 бр.

Указания

- Преглед на приложенията 108 - 109
- Указания за обработване за обков за монтаж с лепене 130
- Техническа информация 127 - 130

hettich.com/short/658681

Exakta шаблон

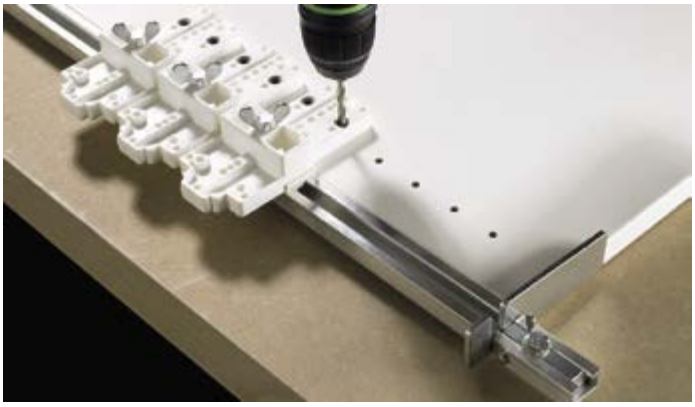


- Практичен при малки серии мебели, изработване на мостри и мебелиране на обекта
- За повече точност и рационално изработване
- Области на приложение
  - за пробиване на отвори ø 5 мм в система 32
  - за отбелязване позициите на отворите за панти и монтажни пластини
  - за отбелязване на позициите на отворите за сглобки VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36, Rastex 15
- Принадлежност твърдосплавно спирално свредло, поръчва се отделно

Виж страница:
- Принадлежност твърдосплавно спирално свредло, виж страница 1447

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 Шина 1000 мм с 2 упора (фиксиран и регулируем упор)	**0 014 825**	1 бр.
1 Шина 2000 мм с 2 упора (фиксиран и регулируем упор)	**0 014 826**	1 бр.
1 Шина 2500 мм с 2 упора (фиксиран и регулируем упор)	**0 014 827**	1 бр.
1 Шина 1500 мм с 2 упора (фиксиран и регулируем упор)	**0 015 328**	1 бр.
2 Приставка	**0 022 617**	1 бр.
4 Регулируем упор	**0 073 788**	1 бр.

Детайлен чертеж

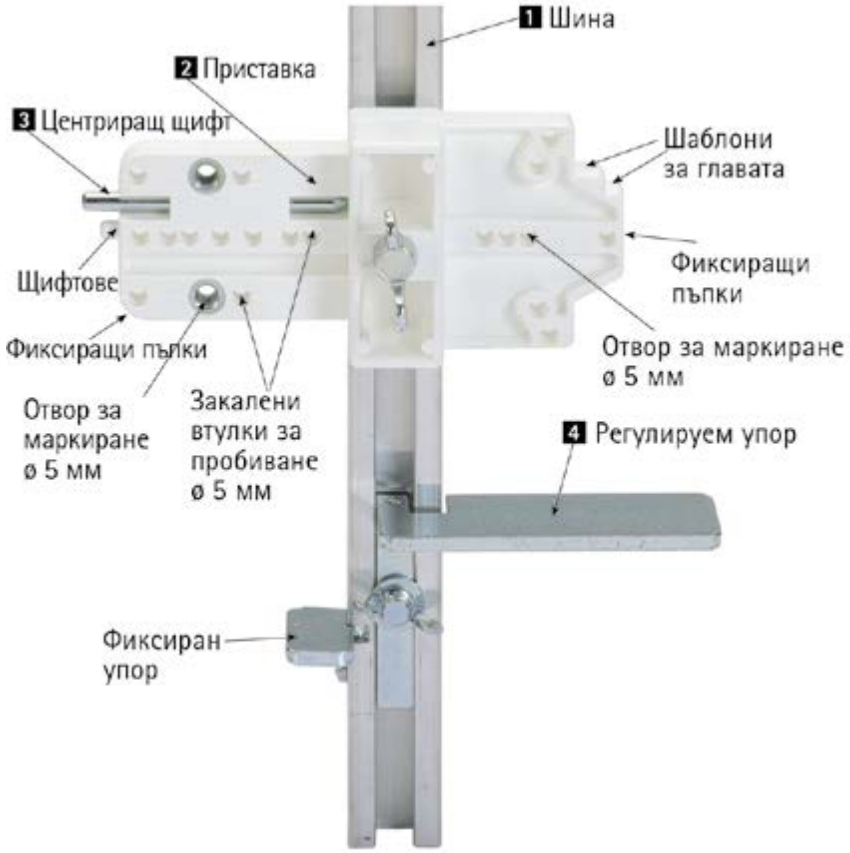

hettich.com/short/3cde38


Шаблон за маркиране MultiBlue





- Обикновен шаблон за маркиране: идеален спътник за монтажа на място, при което без големи машини един или друг обков трябва да се монтира компетентно
- Едновременно удобен, малък и многофункционален
- Двустранният шаблон за маркиране MultiBlue позволява маркирането за
  - Системни отвори в растер 32 мм за монтажни пластини, дюбели, рафтоносач
  - Отвори за глави на панти ø 35 и ø 26 с размер C 4 мм за панти
  - Отвори ø 25 за сглобка Rastex 25
  - Отвори ø 20 за сглобки VB 35 и VB 135
- Синя пластмаса

Кат. №	ОПЕ
0 000 351	1 бр.


Позиции за пробиване






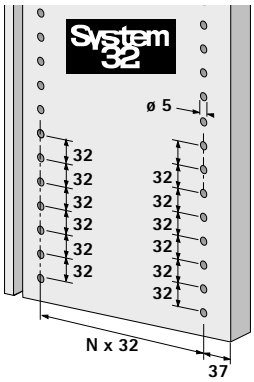


Позиция за маркиране за главата на панти 35 мм

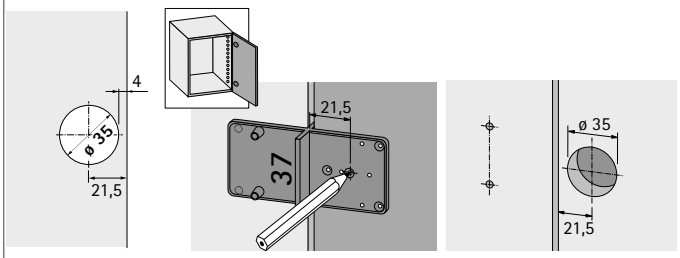


Позиция за маркиране за главата на панти 26 мм

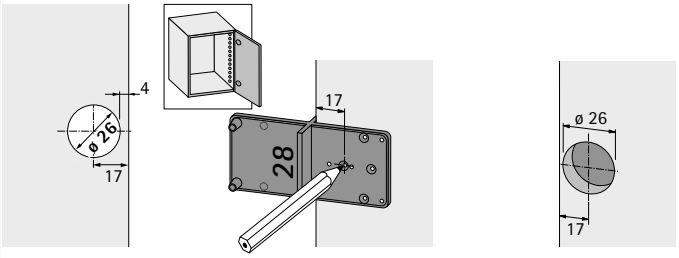

Позиция за маркиране за Rastex 25

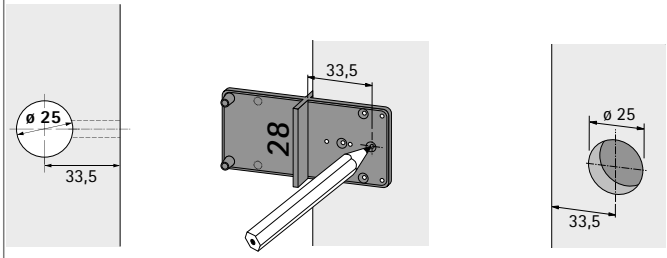

Позиция за маркиране за VB 35 и VB 135

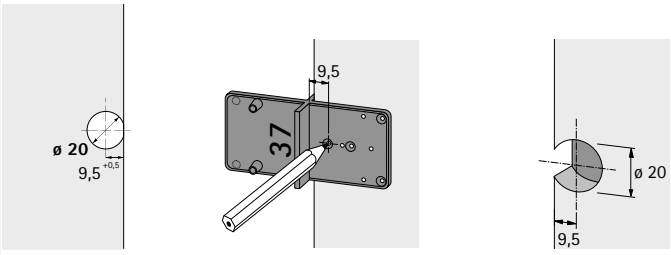


hettich.com/short/df7855

	Practica	BlueJig FB
		
Страница	1419 - 1422	1423 - 1426
Пригоден за монтаж на	Чела / гръбчета за: ▸ Чекмеджета AvanTech YOU ▸ Чекмеджета ArciTech	Държачи за чело за: ▸ Чекмеджета AvanTech YOU ▸ Чекмеджета ArciTech

Ъглов упор







- Ъглов упор за комбинация с шаблон Practica за
  - AvanTech YOU / ArciTech
- Алуминий

Кат. №	ОПЕ
0 078 093	1 бр.

Practica за AvanTech YOU

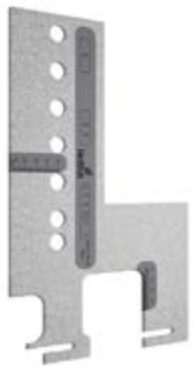




- За поставяне на държачи за чело на
  - AvanTech YOU ниско / високо чекмедже
- Диапазон за регулиране AvanTech YOU
  - Странично припокриване на челото: до +25 мм
  - Височина на челото: от долния край на водача до + 22 мм
- Алуминий

Виж страница:
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
9 257 320	1 бр.

Practica за ArciTech





- За поставяне на държачи за чело на
  - ArciTech ниско / високо чекмедже
  - ArciTech високо чекмедже с 2 релинга
- Диапазон за регулиране ArciTech
  - Странично припокриване на челото: до -5 мм, до +19 мм
  - Височина на челото: от долния край на водача до + 25 мм
- Алуминий
- Принадлежности гилзови свредла, поръчват се отделно


Виж страница:
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
9 128 172	1 бр.

hettich.com/short/bd9571

Practica за InnoTech / InnoTech Atira



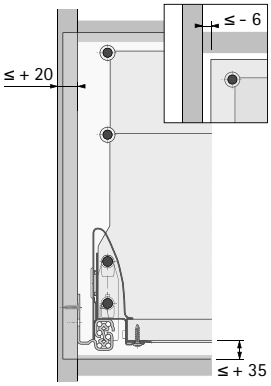

- За поставяне на държачи за чело на
  - InnoTech / InnoTech Atira ниско / високо чекмедже
  - InnoTech / InnoTech Atira високо чекмедже с 2 релинга
- Диапазон за регулиране
  - Странично припокриване на челото: до – 6 мм, до + 20 мм
  - Височина на челото: от долния кант на дъното до + 35 мм
- Алуминий
- Принадлежности гилзови свредла, поръчват се отделно

Виж страница:
- Принадлежности гилзови свредла, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
0 013 392	1 бр.

hettich.com/short/bd9571

Practica 240 за AvanTech YOU



За пробиване на отвори за държачите за челото при AvanTech YOU:
- Царга за под фурна H 77
- Алуминий
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредло 10 мм с ограничител на дълбочината

Виж страница:
Принадлежности свредла и ограничители, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
9 257 318	1 бр.

Practica 250 за AvanTech YOU




За пробиване на отвори за държачите за челото при AvanTech YOU:
- Ниско / високо чекмедже
- Пластмаса
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредло 10 мм с ограничител на дълбочината

Виж страница:
Принадлежности свредла и ограничители, виж страница 1446
При версия за завинтване на държача за чело: центриращо свредло 2,5 мм, виж страница 1448

Кат. №	ОПЕ
9 219 328	1 бр.

Practica 200 за ArciTech / InnoTech Atira

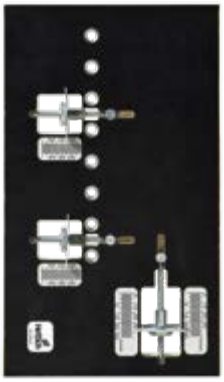

- За поставяне на държачи за чело на
  - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  - Ниско и високо чекмедже
- Шперплат
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредло 10 мм с ограничител на дълбочината
- Диапазон за регулиране ArciTech
  - странично припокриване на челото до -5 мм, до +20 мм
  - височина на челото: от долния кант на дъното на чекмеджето до +30 мм
- Диапазон за регулиране InnoTech / InnoTech Atira
  - странично припокриване на челото до -6 мм, до +20 мм
  - височина на челото: от долния кант на дъното на чекмеджето до +35 мм

Кат. №	ОПЕ
9 162 018	1 бр.

Practica 265 за AvanTech YOU



За пробиване на отвори за държачите за алуминиево чело за вътрешно чекмедже при AvanTech YOU:
- Пластмаса
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредло 3 мм

Кат. №	ОПЕ
9 254 997	1 бр.

Practica 275 за AvanTech YOU



За пробиване на отворите за дървени / алуминиеви гръбчета AvanTech YOU:
- Закрепване към царгата
- Височини на царгата 101 / 139 / 187 / 251 мм
- Пластмаса
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредло 4 мм

Виж страница:
Принадлежности свредла, виж страница 1446 - 1448

Кат. №	ОПЕ
9 257 321	1 бр.

Practica 295 за AvanTech YOU



За пробиване на отворите за дървени гръбчета AvanTech YOU:
- Закрепване към царгата
- Отвор за задния зъб при височина на царгата 77 мм
- Пластмаса
- Закалени втулки за пробиване от стомана за свредла 4 мм и 6 мм
- Отвор за задния зъб със свредло 6 мм и ограничител на дълбочината

Виж страница:
Принадлежности свредла и ограничители, виж страница 1446

Кат. №	ОПЕ
9 257 322	1 бр.

hettich.com/short/bd9571

BlueJig AvanTech 105




За маркиране за държачите за чело за AvanTech YOU:
- Височина на чекмеджето 101 / 139 мм
- Стомана
- Държач за челото с центриращи върхове

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig AvanTech YOU 105 (десен / ляв)

Кат. №	ОПЕ
9 257 323	1 к-кт

Поставяне на шаблона за маркиране към чекмеджето

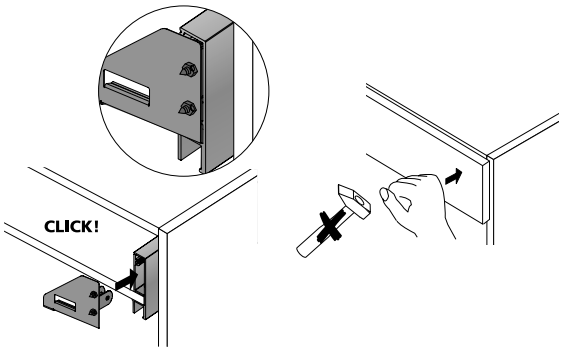

BlueJig AvanTech 205




За маркиране за държачите за чело за AvanTech YOU:
- Височина на чекмеджето 187мм / 251 мм
- Стомана
- Държач за челото с центриращи върхове

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig AvanTech YOU 205 (десен / ляв)

Кат. №	ОПЕ
9 257 324	1 к-кт

Поставяне на шаблона за маркиране към чекмеджето

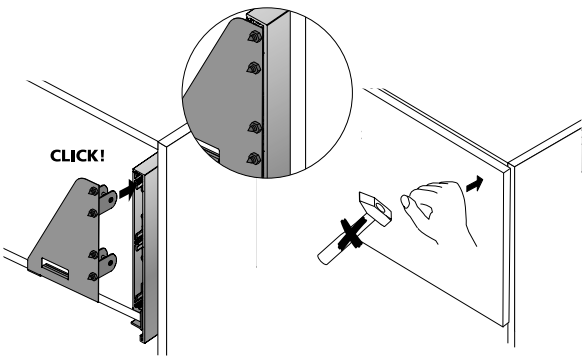

BlueJig AvanTech 305 Inlay




За маркиране за държачите за чело за AvanTech YOU Inlay:
- Височина на чекмеджето 187 мм
- Стомана
- Държач за челото с центриращи върхове

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig AvanTech YOU 305 (десен / ляв)

Кат. №	ОПЕ
9 257 331	1 к-кт

Поставяне на шаблона за маркиране към чекмеджето

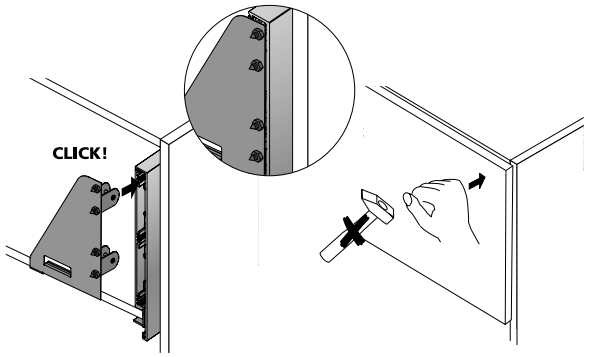

BlueJig AvanTech 405




За маркиране за държачите за чело за AvanTech YOU:
- Височина на чекмеджето 77 мм
- Стомана
- Държач за челото с центриращи върхове

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig AvanTech YOU 405 (десен / ляв)

Кат. №	ОПЕ
9 298 425	1 бр.

Поставяне на шаблона за маркиране към чекмеджето

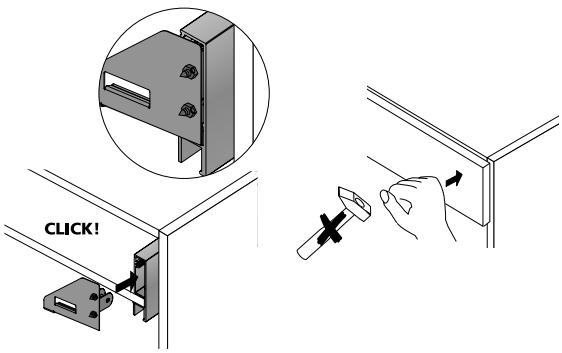

BlueJig AT




- За маркиране за отворите за държачите за чело за ArciTech
- Стомана

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig ArciTech (десен / ляв)

Кат. №	ОПЕ
9 163 229	1 к-кт

Поставяне на шаблона за маркиране към чекмеджето

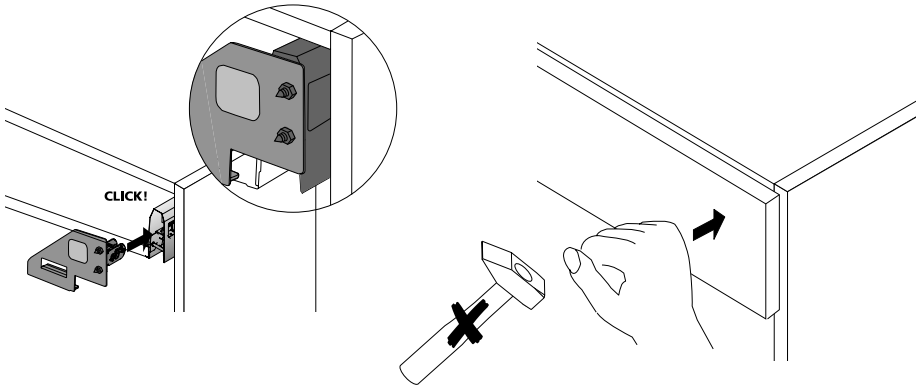


BlueJig IT



- За маркиране за отворите за закрепване на държачите за чело за InnoTech / InnoTech Atira
- Пластмаса / Стомана

Комплектът включва:
- 2 броя BlueJig IT

Кат. №	ОПЕ
0 078 097	1 к-кт

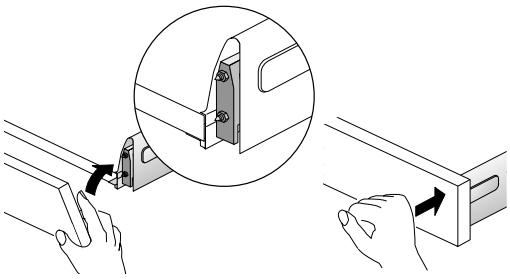

Поставете шаблона
за маркиране в царгата


Подравнете челото
и маркирайте позициите
за пробиване

BlueJig MT



- За маркиране за отворите за държачите за чело за MultiTech
- Пластмаса / Стомана

Кат. №	ОПЕ
0 051 425	2 бр.

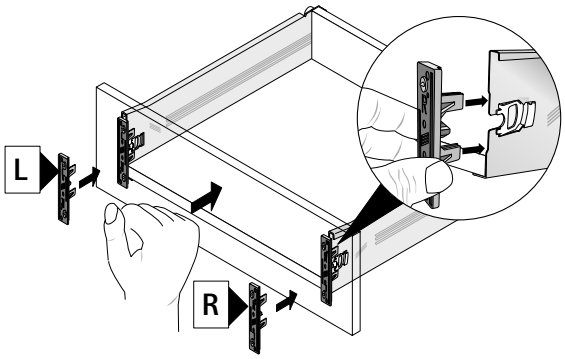


BlueJig IT / MT релинг




- За маркиране за отворите за закрепване на релинга за InnoTech Atira / InnoTech / MultiTech
- Алуминий / Стомана

Кат. №	ОПЕ
0 048 437	1 бр.

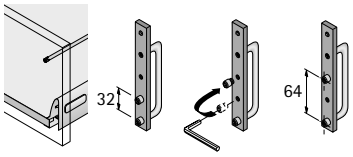

InnoTech

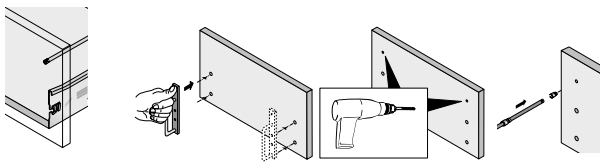

MultiTech

	Спомагателен инструмент	DrillJig за панти	BlueJig за панти
			
Страница	1430	1431	1432
Пригоден за монтаж на	Панти в съчетание с DrillJig за панти и BlueJig за панти	Панти, монтажни пластини	Панти, монтажни пластини

Push to open вариант за пробиване



1433 - 1434


Push to open пин
Push to open магнит

Шаблон за пробиване и за маркиране



- Улеснява позиционирането на отвори за главата на пантите, както и при допълнително поставяне на врати
- За поставяне в отворите за монтажни пластини или в редови отвори в система 32
- Шаблон DrillJig за панти и шаблон за маркиране BlueJig за панти за отворите за главата се поставят върху белязката
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 078 866	1 бр.

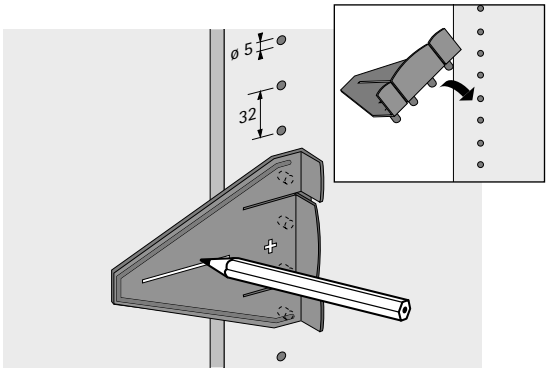

Шаблон DrillJig за панти, свредла ø 35 мм / 2 x ø 10 мм




- За прецизно монтиране на панти при самостоятелни или особени случаи или при допълнително поставяне на врати при клиента
- Прецизни, без накъртвания, прави отвори
- Свредла с твърдосплавни пластини
- Без изплъзване на свредлото при направени отвори
- Прецизни, без накъртвания отвори за панти и монтажни пластини
- Необходимост от ръчни бормашини или акумулаторна отвертка
- Следните серии панти и монтажни пластини могат да се обработват с DrillJig за панти:
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035

Комплектът включва:
- 1 брой шаблон за панти
- 1 брой шаблон за монтажни пластини
- 1 брой шестостенен накрайник
- 1 брой монтирано свредло ø 35 мм
- 2 брой монтирано свредло ø 10 или 2,5 мм

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Шаблон DrillJig за панти, свредла ø 35 мм / 2 x ø 10 мм	**0 020 165**	1 к-кт
Шаблон DrillJig за панти, свредла ø 35 мм / 2 x ø 2,5 мм	**0 046 413**	1 к-кт

Принадлежности

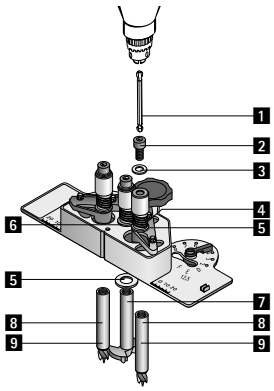

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Шаблон за монтажни пластини	**0 020 130**	1 бр.
1 Шестостенен накрайник	**0 020 695**	1 бр.
2 Винт с глава с вътрешен шестостен M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 бр.
3 Подложна шайба 8,4 DIN 125 за DrillJig за панти и DrillJig VB	**9 131 491**	1 бр.
4 Пружина за DrillJig за панти и DrillJig VB	**9 131 488**	1 бр.
5 Подложна шайба 12 x 18 x 0,5 DIN 988 за DrillJig за панти и DrillJig VB	**9 131 492**	1 бр.
6 Втулка DrillJig за панти и DrillJig VB	**9 131 487**	1 бр.
7 Свредло ø 35 мм	**0 020 688**	1 бр.
8 Свредло ø 10 мм	**0 020 687**	1 бр.
9 Свредло ø 2,5 мм	**0 046 085**	1 бр.

hettich.com/short/0fa55a


BlueJig за панти




- Идеален за използване на обекта
- За маркиране позициите за отвори за панти (схема за пробиване TH) и кръстати монтажни пластини
- За врати покрит, полупокрит и открит кант
- Синя пластмаса


Кат. №	ОПЕ
0 045 150	1 бр.


Позиция за маркиране за панти със схема на пробиване TH

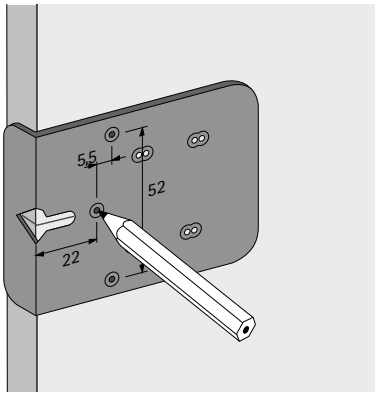

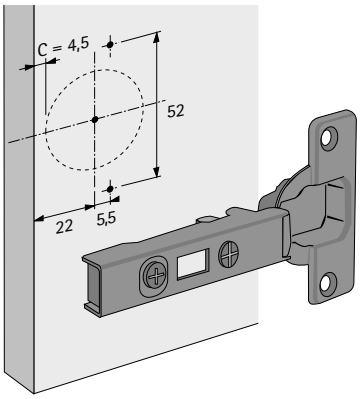



Позиция за маркиране за кръстата монтажна пластина при покрит / полупокрит кант

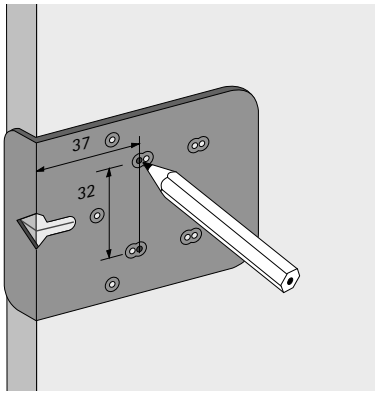

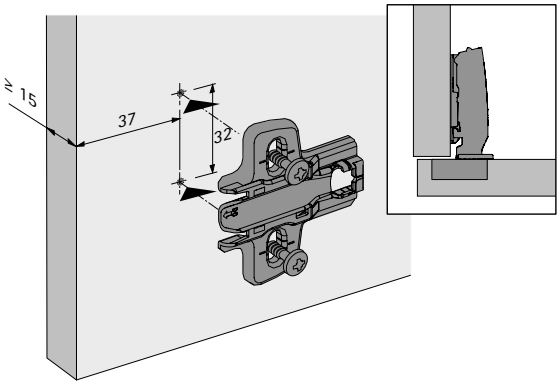

Позиция за маркиране за кръстата монтажна пластина при врати открит кант (дебелина 19)

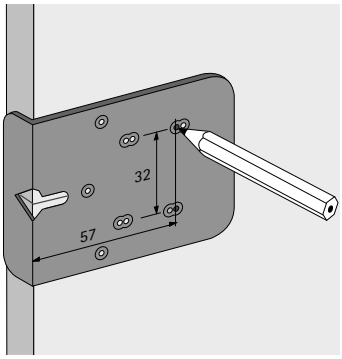

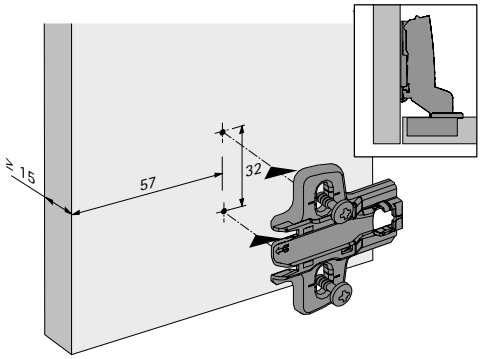

Шаблон за Push to open



- За пробиване на хоризонталния отвор в корпуса за Push to open вариант за пробиване
- Универсален за всички дебелини на материала
- Втулки от закалена стомана
- Пластмаса
- Свредло и ограничител не са в комплекта

Кат. №	ОПЕ
9 207 524	1 бр.

Схема за разпробиване за къс ход, Push to open пин

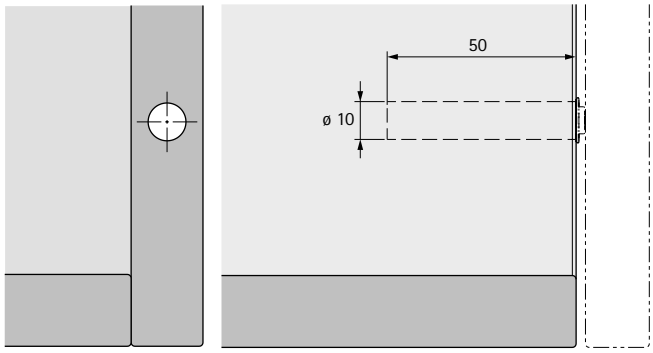


Схема за разпробиване за къс ход, Push to open магнит

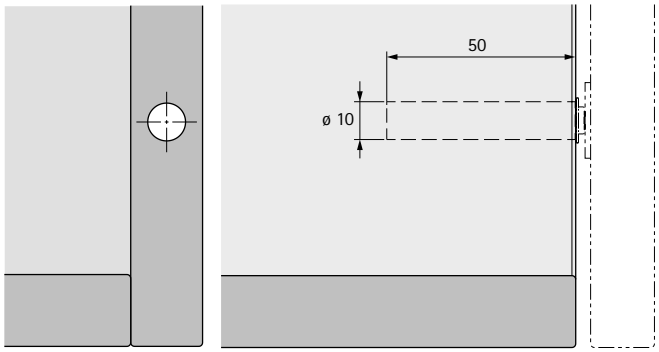


Схема за разпробиване за дълъг ход, Push to open пин


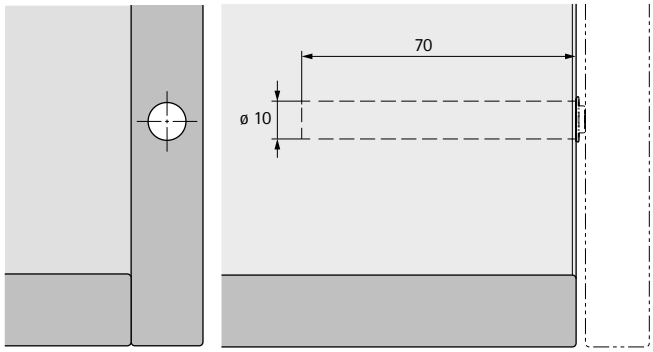


Схема за разпробиване за дълъг ход, Push to open магнит




hettich.com/short/d4383b


Помощен инструмент за Push to open

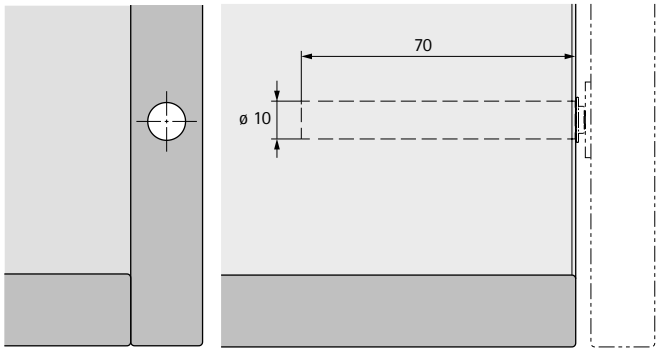

- Помощен инструмент за впресоване при монтиране на Push to open вариант за пробиване
- Подпомага впресоването в корпуса на адаптора
- Подпомага впресоването в корпусните страници
- За ръчно приложение
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 090 888	1 бр.



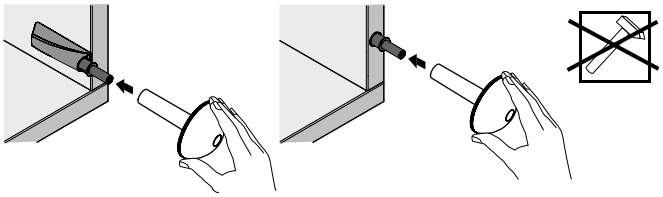

	BlueJig за дървени чекмеджета
	
Страница	1436 - 1437
Пригоден за монтаж на	Actro YOU/ Quadro YOU / Actro 5D / Quadro EB 20 водачи за дървени чекмеджета

- **BlueJig Actro YOU, Push to open**
- **За закрепване на Actro YOU към дървени чекмеджета, настройване Push to open**

BlueJig Actro YOU



- За разпробиване на отворите в гръбчето за зъба на водача и щипки при водачи Actro 5D / Actro YOU за дървени чекмеджета
- Пластмаса със закалени втулки от стомана
- Принадлежност спирално свредло, поръчва се отделно

Кат. №	ОПЕ
9 257 813	1 бр.

BlueJig Quadro YOU



- За разпробиване на отвора в гръбчето за зъба на водача при водачи Quadro YOU за дървени чекмеджета
- За разпробиване на отворите за щипките за дървени чекмеджета
- Пластмаса със закалени втулки от стомана
- Принадлежност спирално свредло, поръчва се отделно

Кат. №	ОПЕ
9 257 325	1 бр.

BlueJig Push to open



- За настройване на фугата за активиране при системата за отваряне Push to open Silent при водачи:
  - Actro 5D
  - Actro YOU
  - Quadro YOU
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 257 326	1 бр.

- **BlueJig Quadro EB 20 Start, EB 20**
- **За закрепване на Quadro към дървено чекмедже**

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20





Quadro EB 20 Start
- За разпробиване на отвор ø 6 мм в гръбчето за зъба на водача при водачи Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU / Quadro за дървени чекмеджета
- За маркиране на отвори ø 8 мм за щипки за изтеглящи се рафтове/ дървени чекмеджета с равно дъно
- Пластмаса синя със закалена втулка от стомана
- Принадлежност спирално свредло, поръчва се отделно


Quadro EB 20
- За разпробиване на отвора в гръбчето за зъба на водача при водачи Quadro за дървени чекмеджета
- Позиционира
  - Щипки за дървени чекмеджета и изтеглящи се рафтове
  - Зъбчето за закрепване на водача към гръбчето
  - Заден приемник за зъба
  - Отвори в челото
  - Регулатора на наклона отзад

- Алуминий със закалени втулки от стомана
- Принадлежност спирално свредло, поръчва се отделно

Виж страница:
- Принадлежност спирално свредло, виж страница 1447

Артикул	Кат. №	ОПЕ
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	**9 084 515**	1 бр.
2 BlueJig Quadro EB 20	**0 044 777**	1 бр.

Дървено чекмедже с нутвано дъно

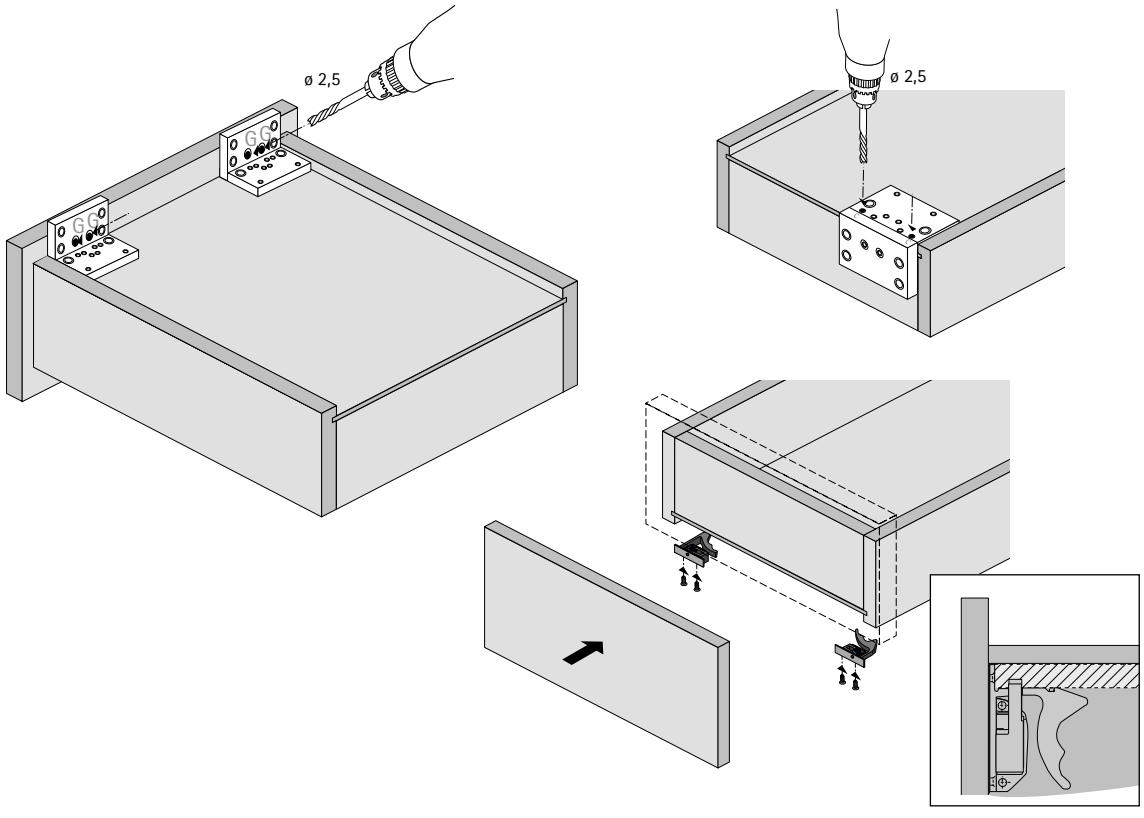

	Държачи за челото AvanTech YOU / ArciTech 
Страница	1439 - 1440
Пригоден за монтаж на	AvanTech YOU държачи за челото за височини на царгите 77 / 101 / 139 / 187 / 251 ArciTech държачи за челото за височини на царгите 78 / 94 / 126 мм и държачи за надлъжен релинг

Инструмент за набиване за държачи за челото AvanTech YOU



▸ За монтаж с набиване за държачи за челото на AvanTech YOU

Изпълнение	Кат. №	ОПЕ
Височина на царгата 77 мм	**9 257 316**	1 бр.
Височина на царгата 101 /139 мм	**9 257 314**	1 бр.
Височина на царгата 187 / 251 мм	**9 257 315**	1 бр.
Височина на царгата 187 мм, Inlay	**9 257 317**	1 бр.
Центриращ елемент H251	**9 254 995**	1 бр.

Инструмент за набиване за държачи за челото ArciTech



▸ За монтаж с набиване за държачи за челото на ArciTech за височина на царгата 94 / 126 мм

Кат. №	ОПЕ
9 127 211	1 бр.

Инструмент за набиване за държач за релинг ArciTech



▸ За монтаж с набиване за държачи за релинга на ArciTech

Кат. №	ОПЕ
9 140 129	1 бр.

Инструмент за набиване за ArciTech за адаптора за Designside



▸ За монтаж с набиване за ArciTech за адаптора за Designside

Кат. №	ОПЕ
9 242 477	1 бр.

Инструмент за набиване за стабилизатора на челото



- За монтаж с набиване за стабилизатора за челото за ArciTech

Кат. №	ОПЕ
9 191 758	1 бр.

hettich.com/short/66755d

	Инструмент за поставяне на носещите ролки	Инструмент за позициониране SlideLine 55 Plus
		
Страница	1442	1442
Пригоден за монтаж на	SlideLine 97	Плъзгащи се врати SlideLine 55 Plus

Инструмент за поставяне на носещите ролки



- За лесен монтаж на носещата ролка в профила за носещата ролка
- За SlideLine 97
- Поцинкован

Кат. №	ОПЕ
0 076 484	1 бр.

Инструмент за позициониране



- За монтаж на активатора в горния профил
- За SlideLine 55 Plus
- Поцинкована стомана

Кат. №	ОПЕ
9 136 109	1 бр.

hettich.com/short/b6ee56



Със специален инструмент за перфектни резултати
Определени работни процеси се изпълняват хилядократно в мебелната работилница: преди всичко пробиването. Със специални свредла за дърво – отговарящи на шаблоните на Hettich – работете не само прецизно, но също така и по-леко и по-гладко.
Това спестява ценно време. Свредла за дърво и битове на Hettich са налични пасващи към системата шаблони Accura, към шаблоните Exakta и BlueJig както и за ръчни и стационарни бормашини. С една дума: за всяка операция ще намерите при Hettich съответния специален инструмент.



Мощни:
Твърдосплавни свредла за отвори през закалени втулки.



Универсални:
Свредла за дърво с цилиндрична опашка за ръчни и стационарни бормашини.



Центрира:
Накрайник за завинтване на куки за стена. Идеален за акумулаторна отвертка.

hettich.com/short/5c59be

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.



Свредла за дърво с цилиндрична опашка
Гилзови свредла, стъпкови свредла, свредла от твърд метал, спирални свредла **1446 – 1447**



Свредла за дърво с шестостенна опашка
Свредла за дърво, центриращи свредла **1448**



Накрайник за куки с шестостенна опашка **1448**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулиране**
- **Услуги**

hettich.com/short/cffe5a

Свредло за дърво с цилиндрична опашка

Гилзово свредло, стъпково свредло

Гилзово свредло



- Минимално износване на свредлото, тъй като режещите ръбове не влизат в досег с шаблона
- Точно водене на свредлото чрез гилза
- Регулируем упор за дълбочината на пробиване
- Приложим с шаблоните Accura, Practica, Lift Advanced

Виж страница:
- Шаблон Accura, виж страница 1410 - 1413
- Шаблон Practica, виж страница 1419 - 1422

Описание	Диаметър мм	**Кат. №**	ОПЕ
Гилзово свредло	2,5	**9 257 329**	1 бр.
Гилзово свредло	3	**0 078 095**	1 бр.
Гилзово свредло	5	**0 070 268**	1 бр.
Гилзово свредло	8	**0 046 084**	1 бр.
Гилзово свредло	10	**0 078 096**	1 бр.
Резервно свредло без гилза	2,5	**9 270 887**	1 бр.
Резервно свредло без гилза	3	**0 079 004**	1 бр.
Резервно свредло без гилза	5	**0 070 269**	1 бр.
Резервно свредло без гилза	8	**0 046 628**	1 бр.
Резервно свредло без гилза	10	**0 079 005**	1 бр.

Стъпково свредло / ограничител



- Стъпково свредло от бързорезна стомана ø 5 мм / ø 7мм
- Приложимо за свързващи винтове Direkta 2

Виж страница:
- Ограничител, приложим също за свредло ø 10 мм, виж страница 1446

Описание	**Кат. №**	ОПЕ
Стъпково свредло	**0 019 446**	1 бр.
Ограничител	**0 024 838**	1 бр.

Свредло за дърво с цилиндрична опашка

- **Свредла за ръчни и стационарни бормашини**
- **Твърдосплавни свредла, спирални свредла от бързорежеща стомана**

Свредла от твърд метал



- За ръчни и стационарни бормашини

Диаметър мм	Диаметър на опашката	Дължина мм	Вид на артикула	**Кат. №**	ОПЕ
5	5	70	за EverFix	**0 046 083**	1 бр.
6	6	70	за Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	**0 046 082**	1 бр.
10	10	70	за VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 и VB 36 / 36 M	**0 046 079**	1 бр.
15	10	90	за Rastex 15	**0 044 757**	1 бр.
18	10	90	за VB 54 Toolex	**0 046 087**	1 бр.
19	10	90		**0 046 078**	1 бр.
20	10	90	за VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	**0 046 077**	1 бр.
22,3	10	90		**0 046 076**	1 бр.
25	10	90	за Rastex 25	**0 046 074**	1 бр.
35	10	90	за AVB 4, AVB 5	**0 046 071**	1 бр.
40	10	90		**0 046 086**	1 бр.

Спираловидно свредло от бързорезна стомана



- ø 5 мм
- Дължина 90 мм
- За отвори през закалени втулки ø 5 мм напр. шаблон Accura за дръжки и Exakta

Виж страница:
- Шаблон Accura за дръжки, виж страница 1410 - 1413
- Шаблон Exakta, виж страница 1416

Кат. №	ОПЕ
0 044 766	1 бр.

hettich.com/short/9f4add

Свредло за дърво с шестостенна опашка

- **За ръчни и стационарни бормашини**
- **Свредла за дърво и центриране, накрайник за куки**

Свредла за дърво



- Шестостенна опашка
- Обща дължина, всяко по 50 мм

Комплектът включва:
- 1 брой свредло ø 3 мм
- 1 брой свредло ø 4 мм
- 1 брой свредло ø 5 мм
- 1 брой свредло ø 6 мм
- 1 брой свредло ø 8 мм

Кат. №	ОПЕ
0 062 002	1 к-кт

Центриращо свредло



- Свредло от закалена стомана
- Никелирано
- Шестостенна опашка
- Обща дължина 112 мм

Диаметър мм	Кат. №	ОПЕ
2,5	**9 257 319**	1 бр.
3	**0 062 001**	1 бр.
5	**0 062 000**	1 бр.

hettich.com/short/f8e465

Накрайник за куки



- За завинтване на куки за стена с акумулаторна отвертка
- Закалена стомана
- ø 18 мм
- С шестостенна опашка
- Обща дължина 45 мм

Кат. №	ОПЕ
0 062 004	1 бр.

hettich.com/short/0b7972

Технически параметри
Инструкциите за обработка, схемите за свързване на винтовете и информацията за натоварването, съдържащи се в този каталог, се отнасят до професионалното закрепване с предвидените от Hettich винтовете в ПДЧ, което отговаря на изискванията за якост при опън на винт в съответствие с EN 320 от най-малко 1 000 N.
При използването на други материали или други начини за закрепване Hettich не поема гаранция за товароносимостта на мебелите и техните компоненти; товароносимостта се проверява от производителя на мебели.
Представените в каталога монтажни ситуации служат само за илюстриране на възможните варианти.
Производителят на мебели отговаря за спазването на нормите при изработката на мебелите, по-специално за спазването на изискванията за безопасност.
За допълнителна информация сме на Ваше разположение.

Общи условия за продажба и доставка
Всички доставки и услуги се извършват изключително въз основа на нашите Общи условия за продажба и доставка, които можете да разгледате на нашия уебсайт www.hettich-agb.com или които с удоволствие ще Ви изпратим при желание от Ваша страна. Ние не признаваме никакви условия на доставчика, които противоречат или се отклоняват от нашите Общи условия за продажба и доставка.

Информация за предприятието
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Gerhard-Lüking-Str. 10
32602 Vlotho · Deutschland

Януари 2023 г.

За този каталог си запазваме всички права от Закона за авторските права. Без нашето разрешение не е позволено разпространението в каквато и да е форма на каталога или на части от него. Запазваме си правото за технически модификации. Няма гаранция за печатни грешки или объркания. Възможни са цветови вариации.

Кат. № 9 325 732

Панти	New	25 – 320
Системи за чекмеджета	New	321 – 722
Системи водачи	New	723 – 786
Системи за плъзгащи се врати	New	787 – 954
Системи за чупещи се врати	New	955 – 1032
Системи за маси и бюра	New	1033 – 1147
Други продукти	New	1149 – 1368
Обработваща техника	New	1369 – 1449

Опознайте отблизо семейното
предприятие Hettich!

Кат. №: 9 325 732
2209-021_TEtl_Industrie_01/23_HMV/bg

Hettich