


Korozivzdorný nerezový závěs
Veosys s integrovaným tlumičem

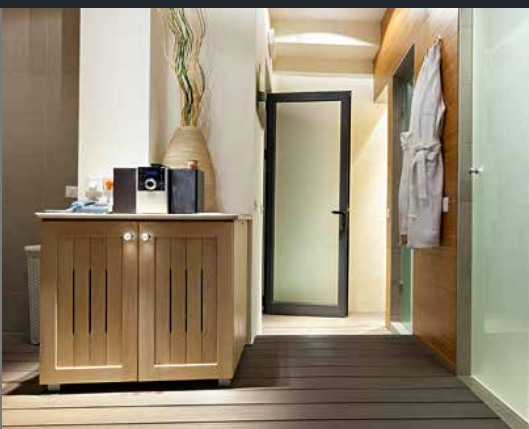

Technik für Möbel


Hettich

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

► Nerezový závěs Veosys s tlumením



Odolný závěs pro náročné aplikace

Nerezový závěs Veosys je odolný univerzální pracant. Vlhkost ani výkyvy teplot nemají vliv na jeho spolehlivou funkci, proto se skvěle hodí do nábytku na terasu, do wellness centra, fitness studia, laboratoře i nemocnice.

Integrovaný tlumič spolehlivě brzdí zavírání dveří při nízkých i vysokých teplotách. A jedinečný velký úhel samočinného dovírání už od úhlu 35 stupňů se postará o bezpečnost.



Vysoká vlhkost, nízké nebo vysoké teploty:
Nerezový závěs Veosys spolehlivě funguje i v náročném prostředí.



Využijte výhodu teplotní stability:
Ať už v chladných místnostech nebo při vysokých okolních teplotách – na integrované tlumení se můžete spolehnout.



Šetří Váš čas:
Není třeba seřizovat tlumič – Silent System spolehlivě funguje pro dvířka všech velikostí.



Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách www.hettich.com

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

► Nerezový závěs Veosys

► Úhel otevření 105°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm



- Miskový závěs s klipovou rychlomontáží a integrovaným tlumičem
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Korozivzdornost 120 hodin dle DIN EN ISO 9227
- Pro tloušťku dveří 14 - 22 mm
- Průměr misky 35 mm
- Hloubka misky 11,5 mm
- Integrované seřízení naložení +2,5 mm, -2,5 mm
- Integrované seřízení hloubky +2 mm, -1,5 mm
- Seřízení výšky montážní podložkou
- Nerezová ocel

Vrtací obraz	naložený (báze B 11.5 mm)	polonaložený (báze B 3 mm)	vložený (báze B -6.5 mm)

S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou

Montáž misky	vrtání ø x T mm	naložený	polonaložený	vložený
		200 ks	200 ks	200 ks
k přišroubování	-	9 289 590	9 289 592	9 289 595

Montážní podložka k našroubování



- Pro vruty se zápusťnou hlavou o 4,5 x 16 mm
- Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 2
- Rozteč otvoru 32 mm
- Seřízení výšky ± 3 mm pomocí oválných otvorů
- Nerezová ocel

Vzdálenost rady otvoru LR v mm	Obj. číslo / Distance D mm		Bal.
	0.0	2.0	
37	9 289 598	9 289 609	200 ks

Krytka na ramínko závěsu Veosys



- pro závěsy Veosys
- nerezová ocel

Provedení	Obj. č.	Bal.
s logem Hettich	9 289 610	200 ks
bez loga	9 289 611	200 ks

Adaptér pro zmenšení hloubky otvoru pro misku



- Pro zmenšení potřebné hloubky vrtání pro misky u tenkých nebo silně zaoblených dveří
- Lze použít s miskou závěsu k přišroubování
- Mezera mezi korpusem a dveří se zvětší o tloušťku adaptéru
- Upevnění pomocí vrutů se zápusťnou hlavou ø 4 x 16 mm
- Plast transparentní

Provedení	Obj. č.	Bal.
Pro vrtací obraz TH	9 306 263	50 ks

Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

► Nerezový závěs Veosys

► Úhel otevření 105°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm

Minimální mezera na každé dveři

Tloušťka dveří mm	kóta C mm									
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0					
14	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2					
15	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					
16	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5					
17	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8					
18	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0					
19	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3					
20	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6					
21	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9					
22	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3					

Pozor:

Tabulkové hodnoty se vztahují na dveře s poloměrem zaoblení hran 1 mm.

U dveří s jinými poloměry se minimální mezera mění takto:


Poloměr 0 mm:

Tabulková hodnota + 0.4 mm

Poloměr 3 mm:

Tabulková hodnota - 0.6 mm


Přesah a vestavná hloubka závěsu



Výška závěsu H a přesah dveří T při distanci D = 0 mm a kótě C = 3 mm

Typ naložení	H mm	T mm
naložený	20.0	7.5
polonaložený	30.0	17.0
vložený	37.0	24.0


naložený



$$\text{Distance D} = C + B - A$$

$$= \text{kóta C} + 11,5 \text{ mm} - \text{naložení A}$$


polonaložený



$$\text{Distance D} = C + B - A$$

$$= \text{kóta C} + 3 \text{ mm} - \text{naložení A}$$

vložený



$$\text{Distance D} = C + B + F$$

$$= \text{kóta C} - 6,5 \text{ mm} + \text{mezera F}$$

Naložení mm	kóta C mm									
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0					
Distance D mm										
10	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
11	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5					
12	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5					
13	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5					
14	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5					
15		0.5	1.5	2.5	3.5					
16			0.5	1.5	2.5					
17				0.5	1.5					
18					0.5					

Naložení mm	kóta C mm									
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0					
Distance D mm										
0.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5					
1.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5					
2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5					
3.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5					
4.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5					
5.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5					
6.5		0.5	1.5	2.5	3.5					
7.5			0.5	1.5	2.5					
8.5				0.5	1.5					
9.5					0.5					

Tloušťka dveří mm	kóta C mm									
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0					
Distance D mm										
14				0.7						
15				0.9						
16			0.1	1.0						
17			0.3	1.3						
18			0.6	1.5						
19			0.8	1.8						
20		0.2	1.1	2.1						
21		0.5	1.5	2.4						
22	0.0	0.9	1.9	2.8						