


Quadro 25, Stay Close

► Corredera oculta de montaje rápido y regulación de frente



- Fabricada en Alemania
- Extracción Parcial
- Acero cincado
- Capacidad de carga 25kg, según EN 15338, nivel 3
- Certificada por 80.000 ciclos de apertura
- Deslizamiento suave mediante bolas de acero
- Para cajones de lateral de grosor hasta 16mm
- Ajuste de altura de frente integrado ± 2 mm
- Montaje de cajón por encastre, sin herramientas
- Largo Nominal (NL); 300, 350, 400, 450 y 500mm

Medidas de planificación

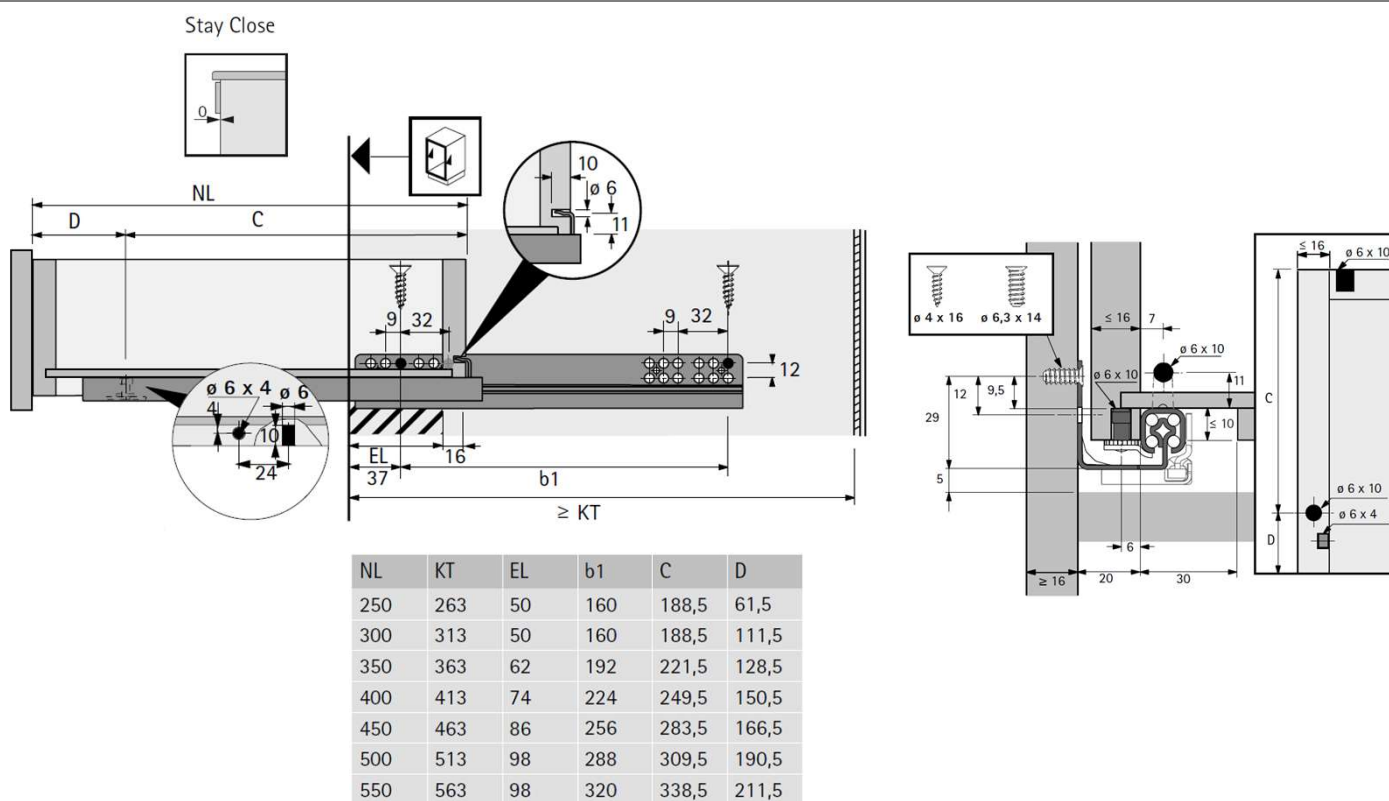

Calidad que cumple con todas las demandas

La calidad de las correderas se supervisa constantemente. Los distintos requisitos de calidad de los mercados y sectores se consideran de manera individual. Las ilustraciones que aparecen a continuación sirven de ejemplo de algunos procesos de ensayo.

Campo de aplicación

Las correderas de Hettich son adecuadas para su empleo en muebles de hogar, cocina, baños y oficina tanto en el sector privado como en el industrial y comercial. **Capacidad de carga y seguro de extracción**
La capacidad de carga indicada en el catálogo incluye el peso propio del cajón inclusive el frente y la carga adicional en kg según EN 15338. El correspondiente nivel aplicable queda anotado en el producto. La capacidad de carga se refiere a una longitud de 500 mm. Con otras longitudes nominales, la capacidad de carga podría variar. Todas las correderas de Hettich poseen un bloqueo antidescuelgue / protección antiextracción y cumplen las exigencias de la prueba según la norma

EN 15338. En el caso de un tratamiento para muebles adecuado, las correderas sirven para el uso en muebles de hogar, cocina y baño según EN 14749 y para el uso en muebles de oficina según EN 14073 y EN 14074. La altura máxima de los frentes depende en especial del material, de las dimensiones de los cajones y de la corredera del cajón. Las pruebas incluyen cajones con una altura frontal de 130 mm y caceroleros con una altura frontal de 300 mm. **Prueba de corrosión**

Las correderas de Hettich cumplen los requisitos de corrosión según EN 15338, la prueba de agua condensada de 72 horas según EN 6270.

