



AGIR AVEC JOIE SUR L'AVENIR DE L'UNIVERS DU MEUBLE



Le système de rotation et
de pivotement FurnSpin


Hettich

AGIR AVEC JOIE SUR L'AVENIR DE L'UNIVERS DU MEUBLE.



Les mégatendances actuelles comme l'urbanisation, la personnalisation et l'évolution du monde du travail posent de nombreux défis passionnants au secteur du meuble.

Celui qui veut créer, à l'avenir, sur ce marché des tendances et des points forts en tant que fabricant, doit offrir bien plus que la gamme traditionnelle de « Nouveautés ».

Il faut parfois penser à tourner en rond pour être innovateur.





FurnSpin donne un élan créatif au design de meubles.

Qu'il s'agisse d'enfants qui tournent joyeusement autour d'un réverbère en poussant des cris, en dansant ou à la fête foraine, en tant qu'êtres humains, nous éprouvons une joie pure lorsque nous tournons ou lorsque quelque chose tourne. Et, plus encore, nous sommes irrésistiblement attirés, enthousiasmés et fascinés par tout ce qui tourne.

« The Joy of FurnSpin » repose sur ce constat simple, mais d'autant plus efficace. C'est justement cette joie ancestrale, ce lâcher-prise inspirant que les fabricants de meubles peuvent maintenant expérimenter et créer avec le FurnSpin de Hettich.

EXEMPLES D'APPLICATION

FurnSpin est une source d'inspiration jusque-là inconnue :

l'innovation qu'est la ferrure FurnSpin pour le haut de gamme balaie les anciens modèles de conception et donne un élan créatif au design de meubles. Les portes ou les abattants ouvert(e)s ne gênent plus – la majeure partie du corps de meuble peut être déplacée ici avec une légèreté inouïe.



hettich.com/short/mir83ws

Un élément mural de cuisine haut de gamme comme élément marquant l'espace

Un meuble de cuisine ouverte compact avec de nouvelles solutions de rangement représentatives pour un habitat ouvert.



hettich.com/short/fraw1d3

Une étagère de salon transformable haut de gamme

Bien plus qu'une simple étagère de salon : un meuble magique pour une expérience hors du commun.



Une rotation élégante suffit pour que le meuble dévoile tout ce qu'il a en lui. Avec une touche supplémentaire, l'intérieur du meuble disparaît de la vue et les meubles présentent à nouveau des façades fermées. « The Joy of FurnSpin » de Hettich fascine dans les différents univers du meuble.



hettich.com/short/ozwynip

Des meubles de salles de bain flottants haut de gamme
C'est magique : les meubles de salles de bain flottants aux multiples surprises agréables à utiliser.



hettich.com/short/igq1zrb

Les meubles de bureau New Work avec espace de rangement rotatif
Une utilisation créative de l'espace de rangement s'intègre parfaitement dans le concept de l'environnement de travail dynamique au bureau.



Agir avec joie sur l'avenir de l'univers du meuble

Les mégatendances actuelles comme l'urbanisation, la personnalisation et l'évolution du monde du travail posent des défis passionnants au secteur du meuble. Celui qui souhaite créer des tendances sur ce marché, doit proposer des solutions innovantes. FurnSpin met fin aux designs à l'ancienne et fait souffler un vent nouveau dans le monde du meuble : une rotation suffit pour que le meuble montre

ce qu'il contient sans que des portes ou des abattants n'encombrent le passage. FurnSpin permet de créer de nouveaux concepts d'espace avec un design extraordinaire et une fonctionnalité impressionnante. Le « Spin » procure du plaisir et représente une expérience magique avec un meuble qui reste dans les mémoires.



2 meubles en 1 :
le meuble s'adapte de manière flexible aux besoins des utilisateurs.



Le mouvement qui fascine :
grâce à l'expérience visuelle et haptique unique en son genre, les utilisateurs de meubles seront comblés.



L'innovation dans le design de meuble :
renforcez vos propres exigences en matière d'innovation et de qualité hors du commun et votre marque avec FurnSpin.




furnspin.hettich.com

Pour en savoir plus :
vous trouverez de multiples sources d'inspiration et d'autres détails sur nos produits sur notre site Internet.

SpinLines

- ▶ FurnSpin
- ▶ Vue d'ensemble



Informations techniques

▶ Principe de construction et mode de fonctionnement	8
▶ Modèles de meubles Spin	9
▶ Constructions du corps de meuble et critères de sélection	10
▶ Détails de construction et encombrement	11



▶ FurnSpin S	12 - 13
▶ FurnSpin M	14 - 15
▶ FurnSpin XL	16 - 17
▶ Accessoires	18




hettich.com/short/ftimej2

Hettich Technical Assistant


- ▶ Montage / Réglage
- ▶ Service

Critères de qualité

Principe de construction

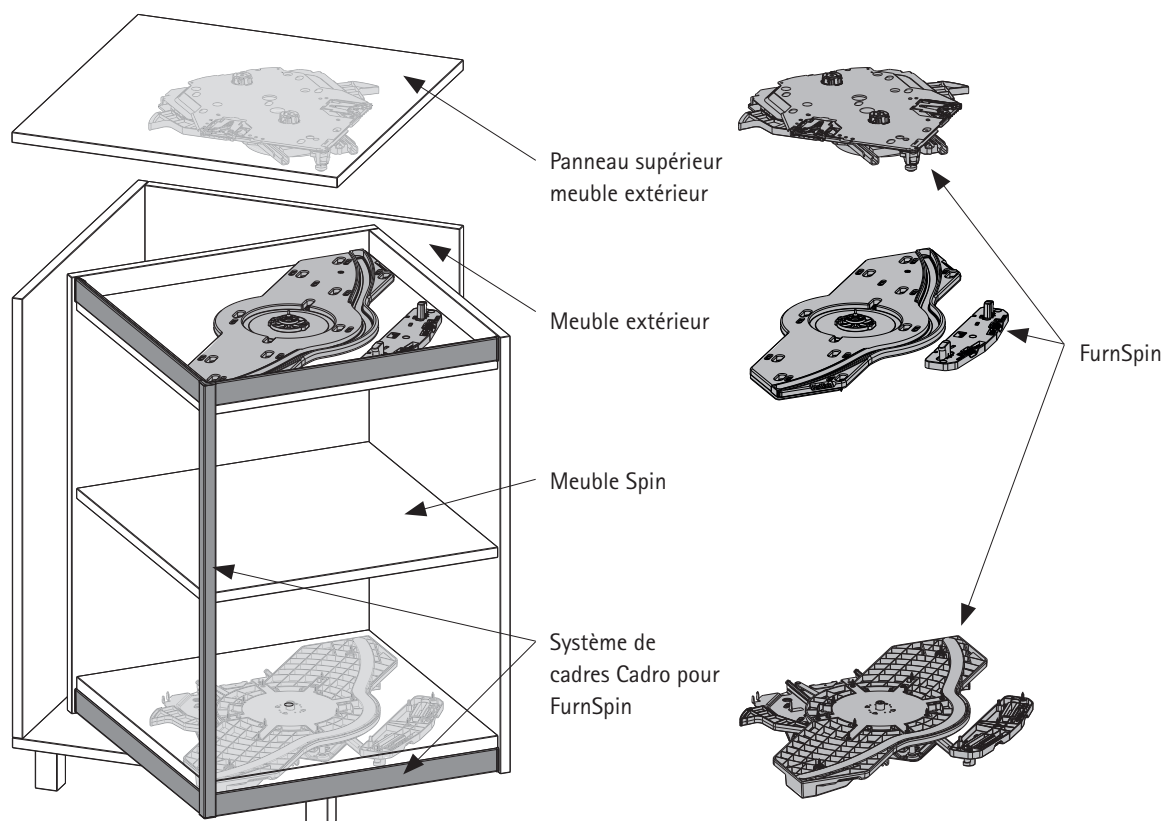

Mode de fonctionnement

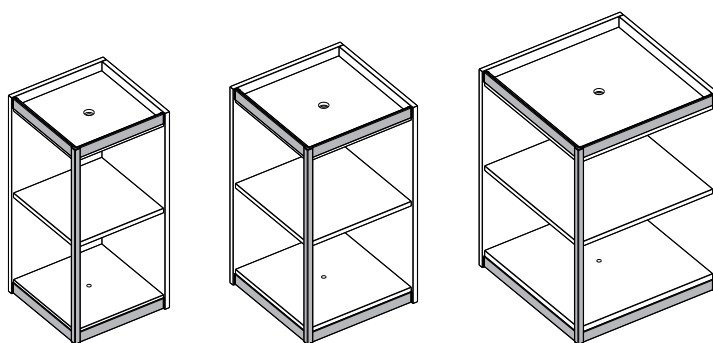

FurnSpin S

FurnSpin M

FurnSpin XL

Meuble Spin :

- meuble intérieur, est déplacé par la ferrure FurnSpin
- hauteur mini 700 mm à 2400 mm maxi

Bounding Box :

- Surface au sol occupée par le meuble Spin en positions ouverte et fermée
- La «Bounding Box» est déterminante pour le choix de la dimension de la ferrure

Espace de mouvement :


- Espace dont le meuble Spin a besoin pour pouvoir effectuer son mouvement complet, également en dehors du meuble extérieur

Capacité de charge :

poids total meuble Spin (chargement inclus)

Position d'installation à gauche :
sens d'ouverture dans le sens des
aiguilles d'une montre

à droite :
dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre

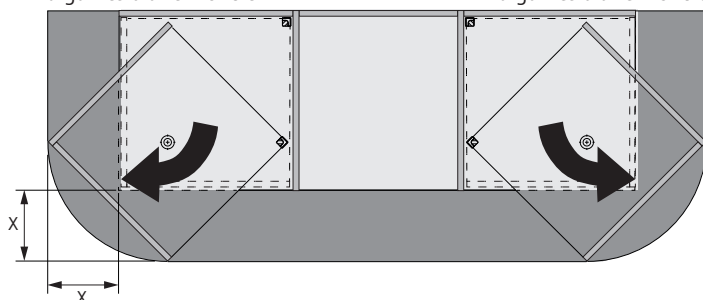


Dimensions de FurnSpin	S	M	XL
mini en mm			
Bounding Box	377 x 377	440 x 440	564 x 564
Espace de mouvement X	192	218	275
maxi en mm			
Bounding Box	450 x 450	515 x 515	664 x 664
Espace de mouvement X	207	234	296
Capacité de charge	80 kg	100 kg	120 kg

Modèles de meubles Spin



Toutes les illustrations représentent la position de montage à droite (sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
À gauche, agencement respectivement inversé

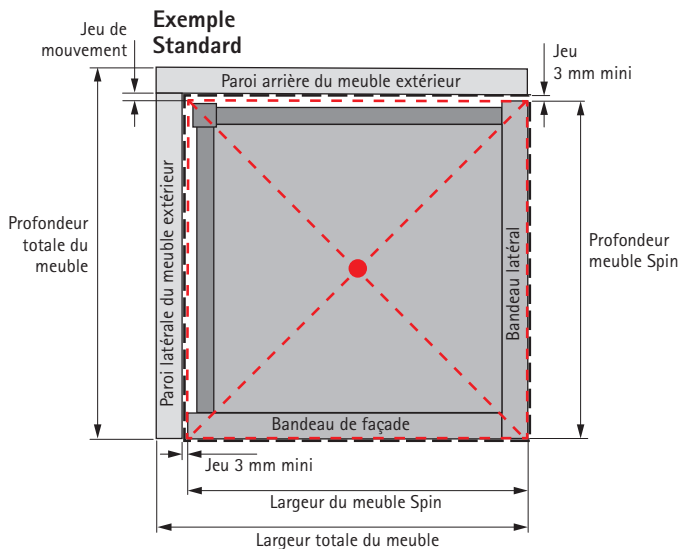


Planification détaillée avec le configurateur FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73


- Espace libre dans le meuble extérieur
- Bouding Box
- Point central (axe de rotation du meuble Spin)

Exemple Façade en applique du meuble Spin position fermée




Recouvrement
de la façade


Position centrale

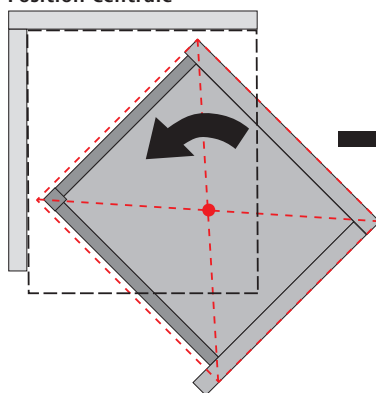

Position ouverte




Exemple Retrait meuble Spin




Profondeur
retrait
Largeur
retrait

Exemple Côté meuble Spin en saillie



Bandeau
latéral
en saillie

Exemple Meuble Spin avec poignée

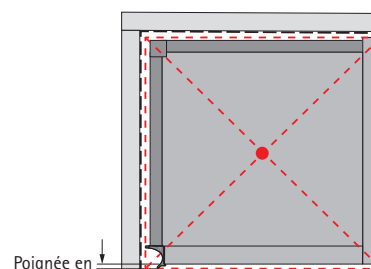


Poignée en
saillie


Remarque : il est possible de
combinaison tous les designs

Constructions du corps de meuble

Les exemples montrent la position d'installation à droite (sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)



Intégré dans un meuble en pose libre

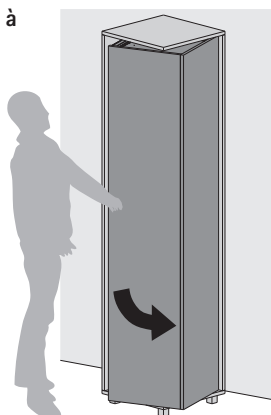


Meuble solitaire




Meuble suspendu avec construction renforcée du panneau inférieur

Choix de la position d'installation



Position d'installation à gauche : sens d'ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre

Position d'installation à droite : sens d'ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




Lors de la planification du meuble entier, il faut tenir compte du sens d'ouverture qui est le plus confortable pour ouvrir le meuble Spin fermé. Il n'est pas possible de changer le sens de l'ouverture

Choix de la position de Push to open Silent


Recommandation :
bord supérieur du meuble Spin ≥ 1800 mm : position de Push to open en bas

bord supérieur du meuble Spin < 1800 mm : position de Push to open en haut

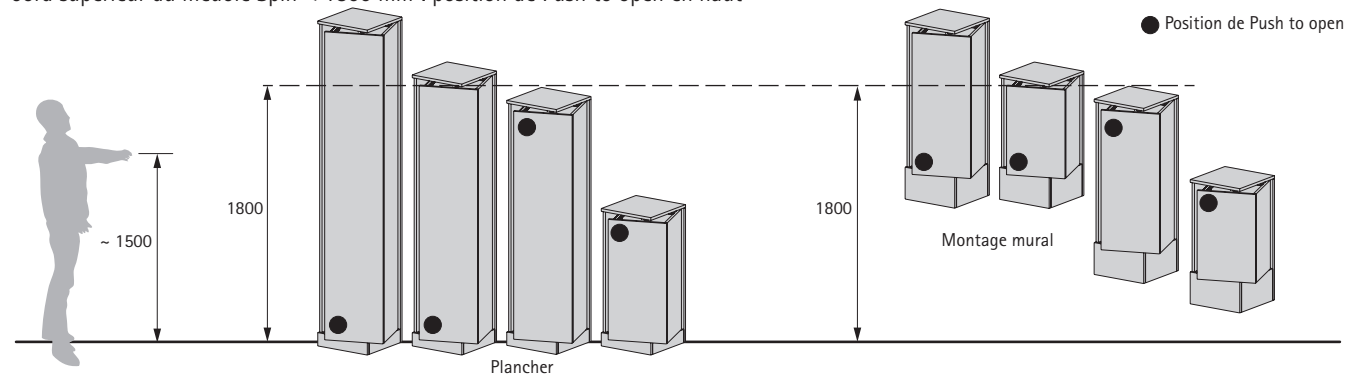


Détails de construction de corps de meuble

Vue de face du meuble extérieur

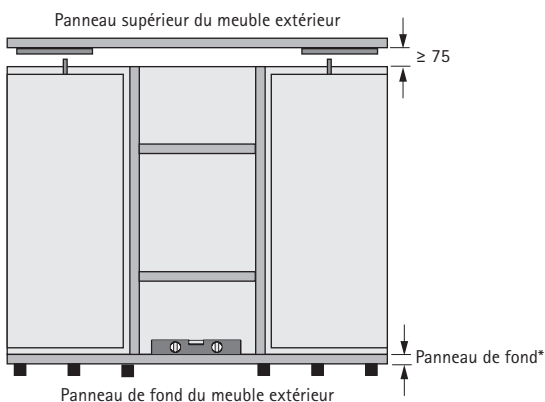

Vue du dessous

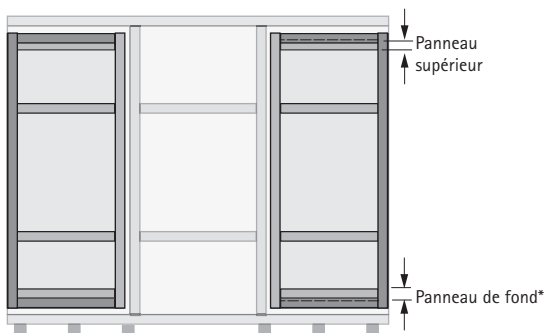

Exigences concernant le meuble extérieur

- Panneau supérieur amovible et espace libre pour le montage ≥ 75 mm ; le montage du meuble Spin a lieu en l'introduisant par le haut
- Nivellement par ex. avec un niveau à bulle
- 5e pied supplémentaire, centré sous la ferrure FurnSpin
- Fixation du meuble extérieur au mur ou à un meuble voisin
- Épaisseurs minimales du matériau du meuble extérieur en mm*:

Dimensions de FurnSpin	S	M	XL
Panneau supérieur	≥ 16		
Panneau de fond*	≥ 16	≥ 18	≥ 18
Paroi latérale	≥ 16		
Paroi arrière	≥ 16		

Exigences concernant le meuble Spin

- Profilé d'angle ou équivalent pour une stabilité suffisante
- Espace libre pour l'installation de la ferrure FurnSpin
- Épaisseurs minimales du matériau du meuble Spin en mm*:

Dimensions de FurnSpin	S	M	XL
Panneau supérieur	≥ 16		
Panneau de fond*	≥ 19	≥ 22	≥ 25
Bandeau de façade/ bandeau latéral	≥ 16		


*en fonction de la qualité du matériau, une épaisseur du matériau plus élevée ou un renforcement peut être nécessaire pour éviter des flexions.

Pour la planification des détails et d'autres informations



hettich.com/short/g8i4p73

Encombrement de FurnSpin

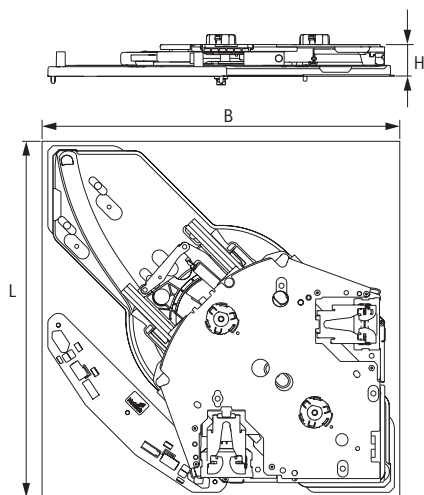

Dimensions minimales de montage pour la ferrure pivotante et basculante en mm

Dimensions de FurnSpin	S	M	XL
Longueur L	339	402	526
Largeur B	339	402	526
Hauteur H	40	40	45

FurnSpin S avec Silent System



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Amortisseur intégré Silent System
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 377 x 377 mm à maxi 450 x 450 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 80 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadre pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Réf.	UV
à gauche	9 349 281	1 kit
à droite	9 349 282	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73

Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite



hettich.com/short/ag9un6v

FurnSpin S avec Push to open Silent



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Push to open Silent (Push to open amorti) intégré dans la ferrure supérieure ou inférieure (à choisir en fonction de la hauteur du meuble et de la position de montage)
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 377 x 377 mm à maxi 450 x 450 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 80 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadro pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Position de fixation	Réf.	UV
à gauche	Push to open Silent en haut	9 349 283	1 kit
à droite	Push to open Silent en haut	9 349 284	1 kit
à gauche	Push to open Silent en bas	9 349 285	1 kit
à droite	Push to open Silent en bas	9 349 286	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73



Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite



hettich.com/short/ag9un6v



FurnSpin M avec Silent System



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Amortisseur intégré Silent System
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 440 x 440 mm à maxi 515 x 515 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 100 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadre pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Réf.	UV
à gauche	9 349 287	1 kit
à droite	9 349 288	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73

Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite



hettich.com/short/ag9un6v

SpinLines

- FurnSpin
- Ferrure de taille M

FurnSpin M avec Push to open Silent



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Push to open Silent (Push to open amorti) intégré dans la ferrure supérieure ou inférieure (à choisir en fonction de la hauteur du meuble et de la position de montage)
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 440 x 440 mm à maxi 515 x 515 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 100 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadro pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Position de fixation	Réf.	UV
à gauche	Push to open Silent en haut	9 349 289	1 kit
à droite	Push to open Silent en haut	9 349 290	1 kit
à gauche	Push to open Silent en bas	9 349 301	1 kit
à droite	Push to open Silent en bas	9 349 302	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73



Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite



hettich.com/short/ag9un6v



SpinLines

- FurnSpin
- Ferrure de taille XL

FurnSpin XL avec Silent System



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Amortisseur intégré Silent System
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 564 x 564 mm à maxi 664 x 664 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 120 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadre pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Réf.	UV
à gauche	9 349 303	1 kit
à droite	9 349 304	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73



Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite



hettich.com/short/ag9un6v



SpinLines

- FurnSpin
- Ferrure de taille XL

FurnSpin XL avec Push to open Silent



Aide à la sélection de la ferrure de taille appropriée S, M ou XL et planification détaillée dans le configurateur FurnSpin

- Système rotatif-pivotant pour un meuble rotatif Spin dans un meuble extérieur
- Position d'installation à gauche : à ouverture dans le sens des aiguilles d'une montre
- Position d'installation à droite : à ouverture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Pour deux positions de fin de course définies : 0° et 180°
- Push to open Silent (Push to open amorti) intégré dans la ferrure supérieure ou inférieure (à choisir en fonction de la hauteur du meuble et de la position de montage)
- Convient aux meubles rotatifs Spin avec une surface au sol pour la Bounding Box de mini 564 x 564 mm à maxi 664 x 664 mm
- Hauteur du meuble rotatif Spin de mini 700 mm à maxi 2400 mm
- Capacité de charge maximale 120 kg (poids du meuble rotatif Spin, y compris charge supplémentaire)
- Il est possible de régler la hauteur, l'inclinaison, la profondeur, la largeur et les positions de fin de course
- En option : système de cadres Cadro pour FurnSpin
- Acier, plastique

Kit composé de :

- 1 ferrure supérieure prémontée
- 1 ferrure inférieure prémontée
- 1 outil auxiliaire
- Accessoires de fixation
- Instructions de montage

Position d'installation	Position de fixation	Réf.	UV
à gauche	Push to open Silent en haut	9 349 305	1 kit
à droite	Push to open Silent en haut	9 349 306	1 kit
à gauche	Push to open Silent en bas	9 349 307	1 kit
à droite	Push to open Silent en bas	9 349 308	1 kit

Configurateur pour FurnSpin



hettich.com/short/g8i4p73



Pour trouver rapidement et confortablement la solution adéquate parmi les nombreux détails de la planification, veuillez utiliser le configurateur pour FurnSpin.

- Choix ciblé de la taille de ferrures adaptée
- Planification détaillée de toutes les dimensions importantes
- Planification complète pour une mise en œuvre parfaite




hettich.com/short/ag9un6v



SpinLines

- FurnSpin S, M, XL
- Accessoires

Outil auxiliaire

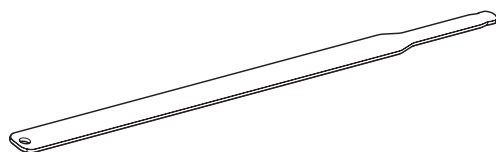

- Pour régler la profondeur et la largeur pour FurnSpin S, M, XL
- Outil de rechange (1 outil est compris dans chaque kit de ferrures)
- Acier

Réf.	UV
9 382 726	1/300 pces

Vis



- ø 4 x 16 mm
- Panhead
- Empreinte cruciforme PZ

Matériau	Coloris de la surface	Réf.	UV
acier	zinguée	1 022 982	1000 pces
Inox	brut	9 338 473	200 pces


Poignée profilée Lutetia



- À recouper. longueur 2000 mm
- Aluminium anodisé
- Noir mat ou aluminium

Coloris de la surface	Réf.	UV
aluminium anodisé	0 115 091	1/6 pces
noir mat	9 341 119	1/6 pces

Dimensions de planification

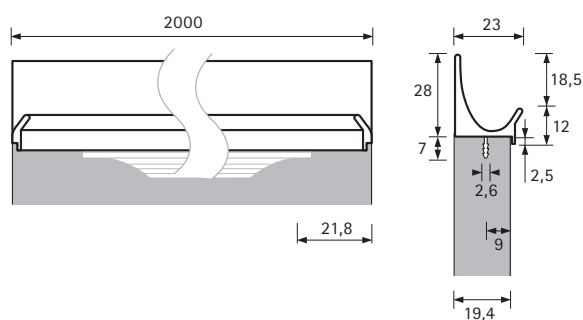

SpinLines

- ▶ FurnSpin S, M, XL
- ▶ Accessoires

Gestion des câbles pour FurnSpin



- ▶ Rallonge de câble pour relier une source de tension externe en liaison avec les composants consommateurs dans le meuble rotatif Spin
- ▶ Montage à côté de la ferrure FurnSpin supérieure ou inférieure ainsi que sur la face supérieure ou inférieure du meuble extérieur
- ▶ Le kit doit être choisi en fonction de la ferrure FurnSpin S, M ou XL respective
- ▶ Convient aux ferrures FurnSpin pour les deux positions d'installation ou sens d'ouverture, avec Silent System et avec Push to open Silent
- ▶ Une découpe est nécessaire dans le meuble extérieur pour le passage des câbles
- ▶ La source de tension externe et les composants consommateurs ne sont pas inclus
- ▶ Source de tension max. 24 V

Kit composé de :

- ▶ 1 boîtier pour câbles
- ▶ 1 faisceau de câbles
- ▶ 2 raccords à fiche
- ▶ 1 film autocollant
- ▶ 2 adaptateurs prise
- ▶ Accessoires de fixation


Modèle	Réf.	UV
Gestion des câbles pour FurnSpin S	9 384 316	1 kit
Gestion des câbles pour FurnSpin M	9 384 317	1 kit
Gestion des câbles pour FurnSpin XL	9 384 318	1 kit

Montage




Système de cadres Cadro


- Cadro pour FurnSpin
- Vue d'ensemble



▸ Vue d'ensemble des variantes	22
▸ Graphique éclaté	22
▸ Vue d'ensemble des composants	23



Kits de ferrures	
▸ Kits standards	24
▸ Kit de ferrures hybrides verticales	25
▸ Kit de ferrures hybrides horizontales	26



Composants individuels	
▸ Composants verticaux	27 - 28
▸ Composants horizontaux	29
▸ Autres accessoires, kit de ferrures pour tablette	30 - 31



hettich.com/short/0sthyv5

Hettich Technical Assistant


- Montage
- Réglages / Service

Critères de qualité


Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Graphique éclaté / Vue d'ensemble des composants


Vue d'ensemble des variantes



A Standard





B Hybrides verticales



C Hybrides horizontales

Graphique éclaté

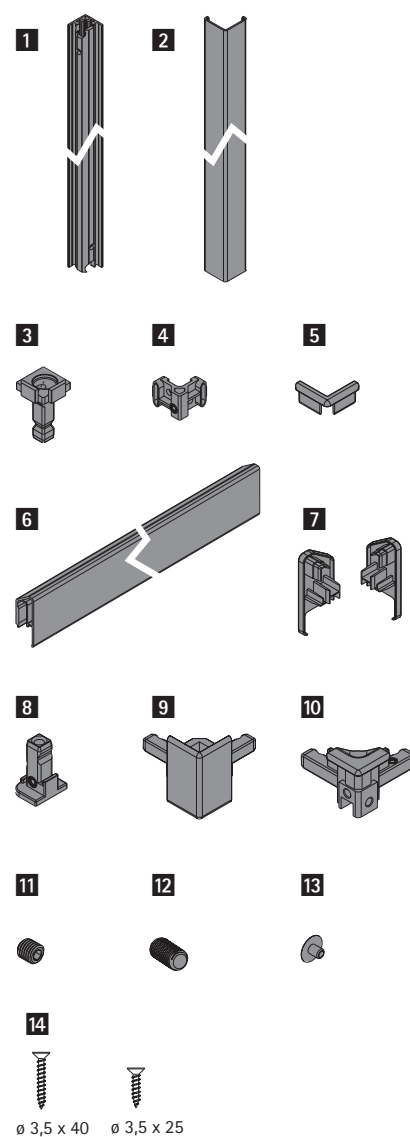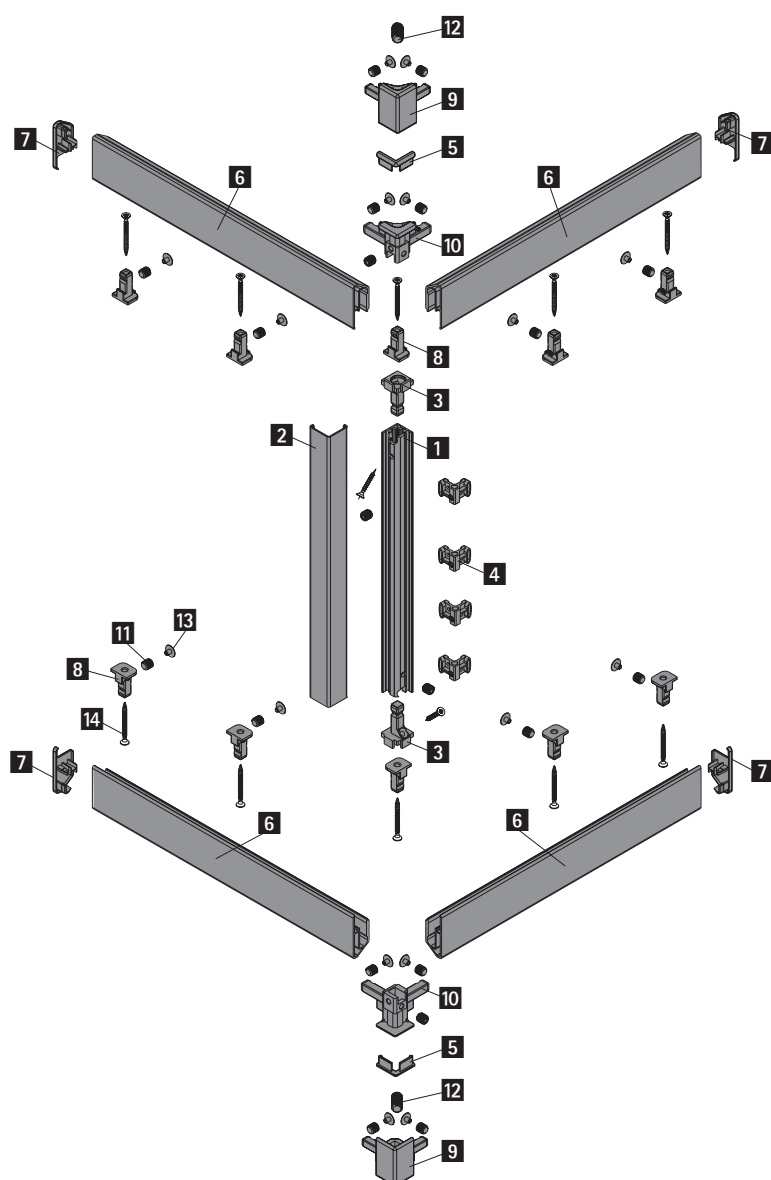

Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Graphique éclaté / Vue d'ensemble des composants

Vue d'ensemble des composants

Variantes

- A Standard :**
tous les composants Cadro font déjà partie du kit.
- B Hybrides verticales :**
composants verticaux Cadro inclus dans le kit, les composants horizontaux doivent être commandés séparément ou complétés avec votre propre matériel
- C Hybrides horizontales :**
composants Cadro horizontaux inclus dans le kit, les composants verticaux doivent être commandés séparément ou complétés avec votre propre matériel

Vue d'ensemble des composants

Composants verticaux :

- 1 Profilé d'angle en verre
- 2 Profilé de recouvrement
- 3 Adaptateur pour profilé
- 4 Clip pour profilé de recouvrement
- 5 Cache pour profilé de recouvrement

Composants horizontaux :

- 6 Couvre-ferrure (cache FurnSpin)
- 7 Cache pour couvre-ferrure
- 8 Adaptateurs pour le couvre-ferrure
- 9 Nœud d'angle horizontal

Autres accessoires :


- 10 Nœud d'angle horizontal et vertical
- 11 Vis sans blocage M5 x 4 mm (pour tous les raccords verticaux)
- 12 Vis sans blocage M5 x 10 mm (pour tous les raccords horizontaux)
- 13 Cache pour vis de blocage
- 14 Vis



Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Kits de ferrures standard

FurnSpin Cadro – kit complet

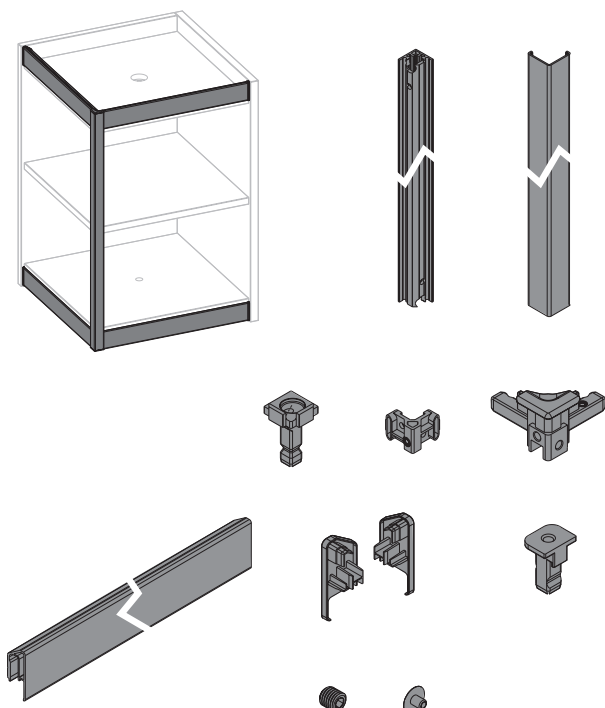

- Kit d'accessoires pour un meuble Spin avec panneaux supérieur et inférieur, y compris profilés horizontaux et verticaux
- Un kit est nécessaire par meuble Spin
- En option : kit de tablettes pour tablettes supplémentaires
- Profilés et couvre-ferrure : longueur 3000 mm, à recouper sur place
- Aluminium, plastique, acier

Kit composé de :


- 1 profilé d'angle en verre
- 1 profilé de recouvrement
- 2 adaptateurs pour profilés
- 4 clips pour profilé de recouvrement
- 1 couvre-ferrure
- 2 caches pour couvre-ferrure, à gauche
- 2 caches pour couvre-ferrure, à droite
- 10 adaptateurs pour couvre-ferrure
- 2 nœuds d'angle
- 16 vis de blocage
- 12 caches pour vis de blocage
- Vis

Remarques :

- Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 943	1 pce
blanc mat	9 360 944	1 pce

FurnSpin Cadro – kit complet – sans profilé

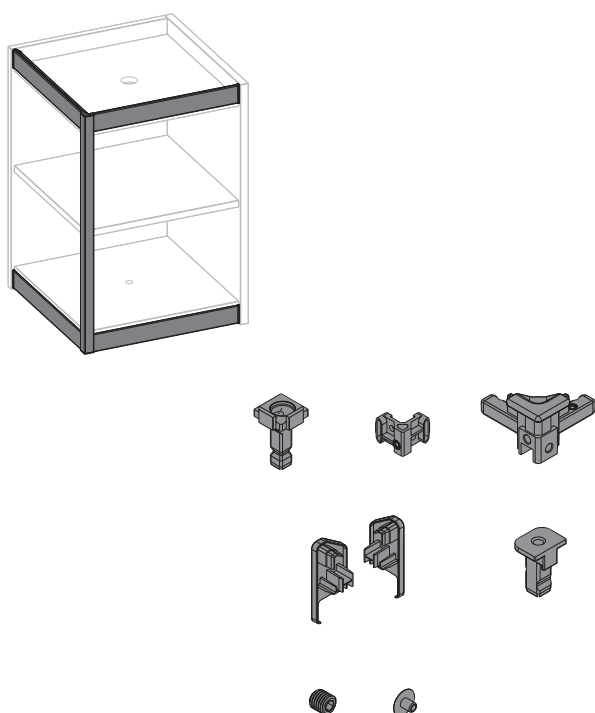

- Kit d'accessoires pour un meuble Spin avec panneaux supérieur et inférieur sans profilés horizontaux / verticaux
- Un kit est nécessaire par meuble Spin
- En option : kit de tablettes pour tablettes supplémentaires
- Profilés et couvre-ferrure : longueur 3000 mm, à recouper sur place
- Aluminium, plastique, acier

Kit composé de :

- 2 adaptateurs pour profilés
- 4 clips pour profilé de recouvrement
- 2 caches pour couvre-ferrure, à gauche
- 2 caches pour couvre-ferrure, à droite
- 10 adaptateurs pour couvre-ferrure
- 2 nœuds d'angle
- 16 vis de blocage
- 12 caches pour vis de blocage
- Vis

Remarques :


- Les profilés verticaux et le couvre-ferrure horizontal doivent être commandés séparément ou doivent être fabriqués à partir de leur propre matériau
- Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 729	1 pce
blanc mat	9 360 730	1 pce

Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Kits de ferrures hybrides verticales

Kit de ferrures hybrides verticales

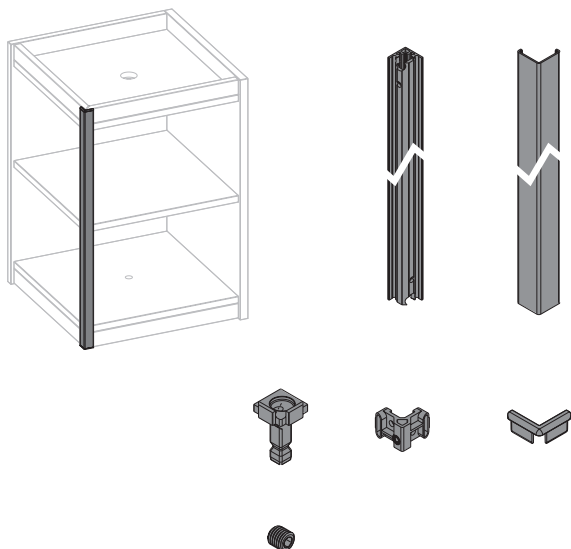

- Kit d'accessoires pour le raccord vertical des panneaux supérieur et inférieur d'un meuble Spin
- Un kit est nécessaire par meuble Spin
- En option : kit de tablettes pour tablettes
- Profilé et cache : longueur 3000 mm, à recouper sur place
- Aluminium, plastique, acier

Kit composé de :

- 1 profilé d'angle en verre
- 1 profilé de recouvrement
- 2 caches pour profilé de recouvrement
- 4 clips pour profilé de recouvrement
- 2 adaptateurs pour profilés
- 2 vis de blocage
- Accessoires de fixation

Remarques :

- Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 945	1 pce
blanc mat	9 360 946	1 pce

Kit de ferrures hybrides verticales sans profilé



- Pour compléter le profilé d'angle en verre et le profilé de recouvrement existants
- Plastique, acier

Kit composé de :

- 2 caches pour profilé de recouvrement
- 4 clips pour profilé de recouvrement
- 2 adaptateurs pour profilés
- 2 vis de blocage
- Accessoires de fixation

Remarques :

- Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 735	1 pce
blanc mat	9 360 736	1 pce





hettich.com/short/4syd6m2

Système de cadres Cadro

- ▶ Cadro pour FurnSpin
- ▶ Kits de ferrures hybrides horizontales

Kit de ferrures hybrides horizontales

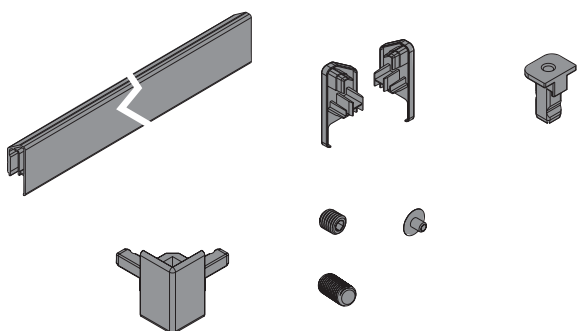

- ▶ Kit d'accessoires pour le cache horizontal des ferrures FurnSpin au-dessus du panneau supérieur ou au-dessous du panneau inférieur
- ▶ Un kit est nécessaire par meuble Spin
- ▶ En option : kit de tablettes pour tablettes
- ▶ Profilé et cache : longueur 3000 mm, à recouper sur place
- ▶ Aluminium, plastique, acier

Kit composé de :



- ▶ 1 couvre-ferrure
- ▶ 2 caches pour couvre-ferrure, à gauche
- ▶ 2 caches pour couvre-ferrure, à droite
- ▶ 2 nœuds d'angle horizontaux
- ▶ 10 adaptateurs pour couvre-ferrure
- ▶ 14 vis de blocage
- ▶ 12 caches avec vis de blocage
- ▶ Accessoires de fixation

Remarques :

- ▶ Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- ▶ Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 947	1 pce
blanc mat	9 360 948	1 pce

Kit de ferrures hybrides horizontales – sans profilé

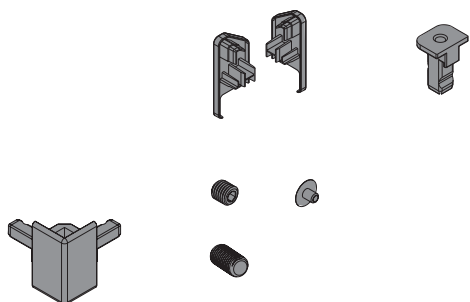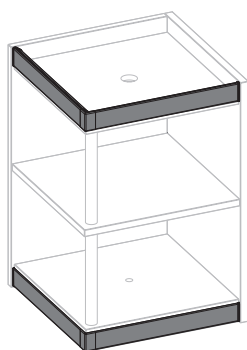

- ▶ Pour compléter le couvre-ferrure existant
- ▶ Plastique, acier


Kit composé de :

- ▶ 2 caches pour couvre-ferrure, à gauche
- ▶ 2 caches pour couvre-ferrure, à droite
- ▶ 2 nœuds d'angle horizontaux
- ▶ 10 adaptateurs pour couvre-ferrure
- ▶ 14 vis de blocage
- ▶ 12 caches pour vis de blocage
- ▶ Accessoires de fixation

Remarques :

- ▶ Un kit de tablettes doit être commandé séparément par tablette
- ▶ Utilisation possible avec une épaisseur du matériau ≥ 16 mm

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 738	1 pce
blanc mat	9 360 739	1 pce





hettich.com/short/4syd6m2

Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Composants verticaux

1 + 2 Kit de ferrures pour profilé d'angle en verre et profilé de recouvrement

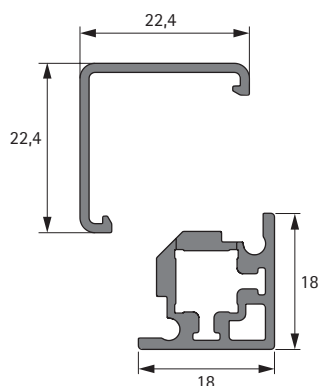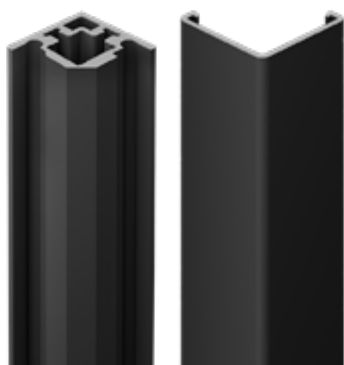


- Longueur : 3000 mm à recouper sur place
- Aluminium

Kit composé de :

- 1 profilé d'angle en verre
- 1 profilé de recouvrement

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 731	1 pce
blanc mat	9 360 732	1 pce


1 Profilé d'angle, verre



- Pour soutenir verticalement le coin ouvert du meuble Spin
- Stabilité pour tablettes, panneaux supérieur et inférieur
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 710	1 pce
blanc mat	9 352 285	1 pce


2 Profilé de recouvrement



- Pour masquer le profilé d'angle en verre vertical
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 281	1 pce
blanc mat	9 352 282	1 pce


3 Adaptateur pour profilé



- Raccorde le profilé d'angle en verre et la tablette, les panneaux inférieur et supérieur du meuble Spin
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 251	1 pce
blanc mat	9 352 252	1 pce


4 Clip pour profilé de recouvrement



- Raccorde le profilé d'angle en verre vertical et le profilé de recouvrement associé
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 253	1 pce
blanc mat	9 352 254	1 pce

5 Cache pour profilé de recouvrement



- Extrémité pour le profilé de recouvrement vertical lorsqu'aucun nœud d'angle n'est monté
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 267	8 pces
blanc mat	9 352 268	8 pces




hettich.com/short/4syd6m2

Système de cadres Cadre

- Cadre pour FurnSpin
- Composants horizontaux


6 Couvre-ferrure

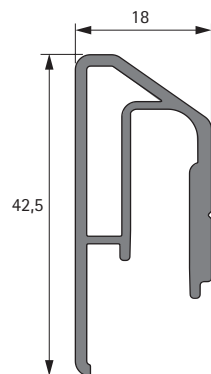

- Pour masquer la ferrure supérieure et la ferrure inférieure FurnSpin
- Convient à la ferrure FurnSpin S, M et XL
- Longueur 3000 mm, peut être coupé à la longueur souhaitée
- Aluminium

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 269	1 pce
blanc mat	9 352 270	1 pce


7 Cache pour couvre-ferrure

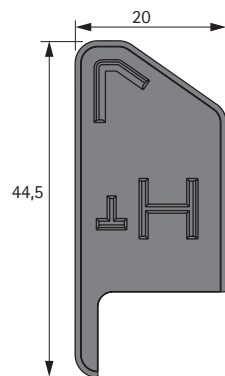

- Extrémité pour le couvre-ferrure horizontal
- Comme compensation de tolérance et pour masquer la surface de coupe
- Plastique

Couleur	Réf. / Côté de ferrage		UV
	à gauche	à droite	
noir mat	9 352 255	9 352 257	2 pces
blanc mat	9 352 256	9 352 258	2 pces


8 Adaptateurs pour le couvre-ferrure



- Pour la fixation du couvre-ferrure sur les panneaux supérieur et inférieur
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 263	2 pces
blanc mat	9 352 264	2 pces

9 Nœud d'angle horizontal




- Raccorde les couvre-ferrures horizontaux lorsqu'aucun profilé vertical n'est utilisé
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 261	2 pces
blanc mat	9 352 262	2 pces

Système de cadres Cadro

- Cadro pour FurnSpin
- Autres accessoires



10 Nœud d'angle horizontal et vertical



- Raccorde le couvre-ferrure horizontal et les profilés verticaux
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 352 259	2 pces
blanc mat	9 352 260	2 pces


11 + 12 Vis de blocage



- Vis filetées autotaraudeuses, DIN 913
- M5 x 4 mm : tous les raccords verticaux
- M5 x 10 mm : tous les raccords horizontaux
- Pour un assemblage sûr et sans fente des profilés avec des adaptateurs et des nœuds
- Préperçage des profilés avec une mèche à métaux de 4,5 mm
- Couple de 0,8 à 1 Nm en cas d'utilisation d'une visseuse sans fil
- Acier noir mat

Dimensions mm	Réf.	UV
M5 x 4	9 360 715	25 pces
M5 x 10	9 395 536	1000 pces

13 Cache pour vis de blocage



- Pour masquer les tiges filetées M5 vissées dans le profilé
- Plastique

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 714	25 pces
blanc mat	9 352 287	25 pces

Système de cadres Cadre

- ▶ Cadre pour FurnSpin
- ▶ Kit de ferrures pour tablette

Kit de ferrures pour tablette



- ▶ Comprend des composants pour une étagère
- ▶ Il faut commander 1 kit par étagère
- ▶ Combinaison possible avec kit de ferrures standard et hybrides verticales
- ▶ Utilisation possible pour les tablettes à partir d'une épaisseur du matériau de 16 mm
- ▶ Plastique, acier


Kit composé de :

- ▶ 2 adaptateurs pour profilés
- ▶ 2 clips pour profilé de recouvrement
- ▶ 2 vis de blocage
- ▶ Accessoires de fixation

Couleur	Réf.	UV
noir mat	9 360 733	1 pce
blanc mat	9 360 734	1 pce



hettich.com/short/4syd6m2



IT'S ALL
IN HETTICH