

Cadro система рамки





За креативни мебелни идеи без граници


Hettich

Cadro: Алуминиевата рамкова система за безгранично креативни мебелни идеи



- Универсално приложима
- Праволинеен и опростен дизайн
- Отворен или затворен
- На стената или върху пода
- Самостоятелни или в комбинация с налични мебели

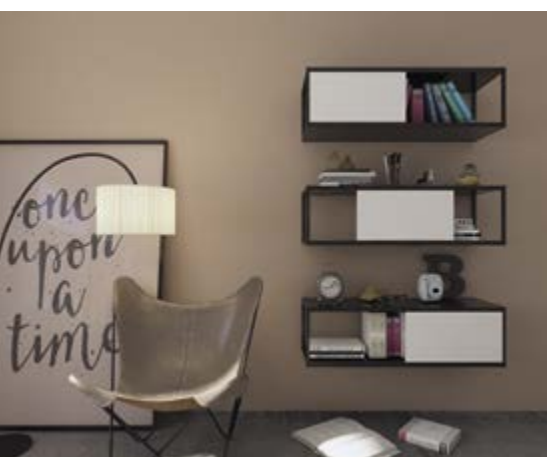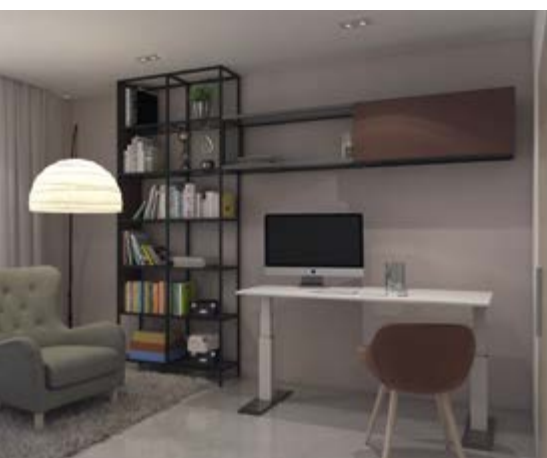

Алуминиевата рамкова система Cadro се състои от различни алуминиеви профили и сглобки. Профилите са конструирани за дъна от 16 мм от напр. дърво или за стъкло 6 мм. Решенията за витрини са базирани за използване на стъкло 4 мм. Системните компоненти са налични в цветове черен мат и благородна стомана. Cadro-шаблоните се грижат за бързо, лесно и прецизно обработване на компонентите.

Системата може да се допълни с:

- ▶ Осветление благодарение на LED-ленти
- ▶ Стъпки или колелца
- ▶ Подходящи дръжки
- ▶ Врата с панти посредством пантата Sensys
- ▶ Плъзгаща се врата с обкова SlideLine M
- ▶ Затворено чекмедже с AvanTech YOU



Cadro: Алуминиевата рамкова система,
с която почти всичко е възможно!



От отворено оформените рафтове до напълно затворен шкаф с плъзгащи се врати, система за чекмеджета или врати на панти. Индивидуалното разнообразие и креативност нямат граници.



Открийте на www.hettich.com в нашата Designgallery допълнителни креативни решения за мебели с техните подробни детайлни чертежи за сваляне.



www.hettich.com/short/a5dc50



За креативни мебелни идеи без граници

Cadro е многостранно приложима система рамки за мебели. Благодарение на своя праволинеен и минималистичен дизайн, както и на многобройните и добре обмислени аксесоари Cadro е универсално приложима. Всичко е възможно – от отворени до затворени мебелни решения, висящи на стената или

стоящи на пода, като самостоятелно изпълнение или в комбинация с наличните мебели. В комбинация с обкова на Hettich тези безгранични креативни възможности се превръщат в неповторими индивидуални уникати. И благодарение на подходящите шаблони е възможно бързо и точно обработване.



100 % индивидуалност:
Комбинацията на Cadro със системата за чекмеджета AvanTech YOU предлага неизброими възможности за индивидуално конструиране на мебели.



Перфектно плъзгане:
Със системата за плъзгащи се врати SlideLine M една етажерка с Cadro може да се допълни до перфектна симбиоза между дизайн и функция.



Изящна и изцяло безшумна:
Затворен мебелен дизайн може да се осъществи и с вратички покрит или открит кант благодарение на пантата Sensys с интегриран демпфер.



hettich.com/short/b19f3f

Научете повече:
Вдъхновение и допълнителни продуктови детайли ще намерите на интернет страницата ни.

Садро система рамки

► Преглед



Основни

Основни профили, профили за плъзгащи се врати, профили за чекмеджета, решения за врати на панти	10 – 17
Съединяващи сглобки	18 – 20
Закрепване и аксесоари	21 – 26




Решения за осветление

Профили	28
Сглобки	29



Решения за витрини

Профили	31 – 33
Сглобки	34
Аксесоари	35 – 38




Специални решения

39 – 41



Шаблони

42



hettich.com/short/dqke2oa



Hettich Technical Assistant

- Монтаж
- Регулиране
- Услуги

Cadro система рамки

► Принцип на действие

Основен профил

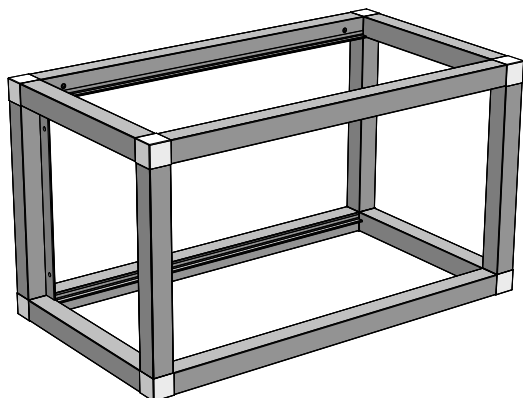

Системата от рамки Cadro се състои от различни профили, които се свързват със съединяващи сглобки. За оптимална сигурност и стабилност в съединяващите сглобки се завинтват щифтови винтове M5 x 6 мм. За целта се прави отвор за всяка сглобка на определено отстояние от края на профила със свредло за метал с диаметър 4,5 мм. С помощта на Cadro шаблона (виж страница 42) отворите могат да се направят абсолютно точно.

Алуминиевите профили Cadro могат да се режат индивидуално на всеки желан размер. Моля имайте предвид: При обработването препоръчваме максимална дължина на профила 1200 мм. Вижте колко лесно можете да определите дължината на профила: Всички сглобки са с външен размер от 18,5 x 18,5 мм. Този размер трябва да се извади за всяка сглобка от външния размер на изделието, за да получите точния размер за отрязване на профила. Например при 2 сглобки и външен размер от 600 мм се получава: външен размер: 600 мм, 2 x сглобки: – 37 мм, размер на профила: 563 мм



Профили за етажери, рафтове или страници
-> Страница 10-11



Сглобки
-> Страница 18 - 20



Щифтови винтове и допълнителни аксесоари
-> Страница 20



Алтернативно съединяване на профилите
-> Страница 21 - 22




Cadro асортиментът е наличен в цветове черен мат и благородна стомана

Други профили



Профили за плъзгащи се врати
-> Страница 12 - 13



Профили за чекмеджета
-> Страница 14 - 15



Решения за врати с панти
-> Страница 16 - 17

Cadro система рамки

► Рафтове, страници, дъна

Рафтове – самостоятелно или в комбинация с налични мебели



За закрепване на Cadro етажерки към стената са налични голям брой решения за окачване --> Страница 23 - 25

Моля съблюдавайте следните товароносимости за модули с рафтове:

- Модул с рафтове В 600 мм x Т 250 мм x Н до 450 мм: 8,5 кг на равнина.
- Модул с рафтове В 900 мм x Т 250 мм x Н до 450 мм: 12,5 кг на равнина.
- Модул с рафтове В 1200 мм x Т 250 мм x Н до 450 мм: 16,5 кг на равнина.

Максималната препоръчителна ширина на един рафт е 1200 мм.

Използването на дълбочини на рафтовете по-големи от 250 мм трябва да се провери за максималната товароносимост от производителя във всеки отделен случай.

Искате да комбинирате рафтове с Cadro със съществуващ мебелен елемент?
Решението за това ще намерите тук
--> Страница 22



Други профили



Странични или ъгови профили
-> Страница 10 - 11



Сачмена фиксираща сглобка
-> Страница 11

За да се съединят страници и дъна в един мебелен елемент, Cadro предлага различни възможности.




Друга възможност за монтаж на страницата е използването на ексцентрикови сглобки, като напр. познатата ни VB 35. Решението с ексцентрикова сглобка е видимо само от едната страна, за да не се разваля естетиката на мебелния елемент. Съответните страници се разпробиват съобразно размерите на сглобката. След това на срещуположните страни на профила се правят отворите за дюбелите.

Cadro система рамки

- Основни
- Профили


Основен профил



- Основен профил, напр. може да се използва като вертикално укрепване в рафтове
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 780	9 298 791	1 бр.


Профил за рафт



- За поставяне на дъно 16 мм
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 792	9 298 793	1 бр.



Страничен / дънен профил за завинтване



- За завинтване на дъно 16 мм
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 796	9 298 797	1 бр.

Профил за стъкло или дъно / страничен / дънен профил с нут




- За поставяне на 6 мм стъклен рафт или за монтаж на 16 мм дървен рафт с нут
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 794	9 298 795	1 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Профили, сачмена сглобка, покриващи капачки


Ъглов профил за завинтване



- За завинтване на дъно 16 мм
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 886	9 303 911	1 бр.



Сачмена фиксираща сглобка



- За алтернативно закрепване на страници и гръбчета
- За поставяне в страницата / гръбчето
- С интегрирана метална пружина
- За фиксиране в Cadro профила могат да се използват отворите за щифтовите винтове (закрепване на сглобките)
- **Внимание: Да не се използва за носещи страници или дъна!**

Кат. №	ОПЕ
9 298 863	4 бр.


Крайна капачка за профил, стандартна



- За нанизване в края на профила
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 298 849	9 298 850	10 бр.

Крайна капачка за профил, тънка



- За нанизване в края на профила
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 298 851	9 298 852	10 бр.

Cadro система рамки


- Основни
- Свързване на плъзгачи се врати



Cadro е много повече от система рамки. Чрез комбинация със системата за плъзгачи се врати от Hettich SlideLine M се създават нови модели мебели в перфектна симбиоза между дизайн и функция. Профилите за плъзгачи се врати Cadro позволяват директно завинтване на дъната и се явяват едновременно носещи и водещи профили. При това плъзгачите се врати могат да бъдат с покрит и с открит кант.



Cadro профили за плъзгачи се врати Slide Line M за врати с покрит кант

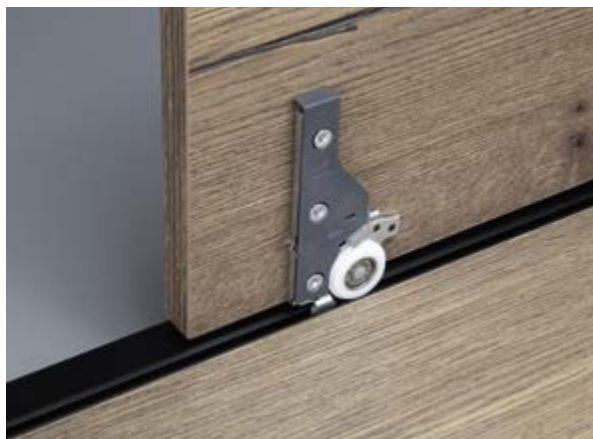


Cadro профили за плъзгачи се врати Slide Line M за врати с открит кант

Садро система рамки

- Основни
- Профили за плъзгащи се врати SlideLine M


Профил за плъзгаща се врата открит кант, горен



- Горен профил за рафт за решения за плъзгащи се врати в една равнина
- Приложим за обков SlideLine M
- За 16 мм дъна, за завинтване
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 802	9 298 803	1 бр.


Профил за плъзгаща се врата открит кант, долен



- Долен профил за рафт за решения за плъзгащи се врати в една равнина
- Приложим за обков SlideLine M
- За 16 мм дъна, за завинтване
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 804	9 298 805	1 бр.


Профил за плъзгаща се врата покрит кант, горен



- Горен профил за рафт за решения за плъзгащи се врати покрит кант
- Приложим за обков SlideLine M
- За 16 мм дъна, за завинтване
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 798	9 298 799	1 бр.

Профил за плъзгаща се врата покрит кант, долен



- Долен профил за рафт за решения за плъзгащи се врати покрит кант
- Приложим за обков SlideLine M
- За 16 мм дъна, за завинтване
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 800	9 298 801	1 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Профили за чекмеджета AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



Със своя пуристичен дизайн и елегантния си външен вид иновативната система за чекмеджета AvanTech YOU дефинира нови мащаби по отношение на чекмеджетата. Това открива безброй възможности в комбинация със системата рамки Cadro. Към профила за чекмеджета Cadro чекмеджетата AvanTech YOU се монтират лесно. За правилния монтаж на водачите Actro YOU спомага малък нут в профила. Корпусната шина на водача е напълно скрита от допълнително монтираните съответстващи покриващи профили. По този начин дори конструкции с отворени рафтове могат да бъдат изпълнени по визуално привлекателен и функционален начин с елементи на чекмеджета. Като алтернатива могат да се монтират и дървени чекмеджета с водач Actro 5D.




Садро система рамки

► Основни

► Профили за чекмеджета AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D


Профил за чекмеджета AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- За адаптиране на системата за чекмеджета AvanTech YOU в комбинация с водач Actro YOU или дървено чекмедже в комбинация с водач Actro 5D
- Макс. препоръчителна номинална дължина (NL) 600 мм
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят	ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана
9 298 806	9 298 807
	1 бр.


L-профил AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- L-профил за едностранно покриване на водача Actro YOU / Actro 5D
- Покриващият профил се закрепва върху профила за чекмеджета, кат. № 9 298 806 / 9 298 807
- Клипс за поставяне на покриващия профил, кат. № 9 304 915, поръчва се отделно
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят	ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана
9 298 808	9 298 809
	1 бр.


U-профил AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D



- U-профил за двустранно покриване на водача Actro YOU / Actro 5D
- Покриващият профил се закрепва върху профила за чекмеджета, кат. № 9 298 806 / 9 298 807
- Клипс за поставяне на покриващия профил, кат. № 9 304 915, поръчва се отделно
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят	ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана
9 298 810	9 298 811
	1 бр.

Клипс за профил за чекмеджета AvanTech YOU / Actro YOU / Actro 5D

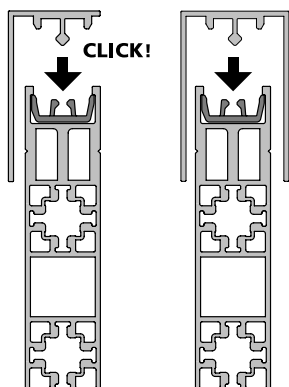

- Клипс за захващане на L- и U-образни покриващи профили
- Клипсът се поставя в профила за чекмеджета
- Препоръчваме използването на 3 броя клипси за страна на чекмедже
- Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 304 915	30 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Свързване на панти



Допълнителна възможност за създаване на Вашите индивидуални мебели предлагат пантите Sensys на Hettich. Наред с поставянето на вратички открит кант безпроблемно може да се монтират и вратички на покрит кант. Така може да се осъществяват и напълно затворени варианти на мебели.



Вградени врати



Пантите Sensys за врати открит кант (база В-4) в комбинация с монтажни пластини за Sensys. Изборът на монтажна пластина се определя от индивидуалното приложение като напр. желаната фуга. Пример: Фуга 1 мм / отстояние от главата С = 4 мм
-> Sensys 110° панта за врати открит кант + монтажна пластина с дистанция 3 мм.



Врати покрит кант

Пантите Sensys за врати покрит кант (база 12,5 мм) в комбинация с монтажни пластини за Sensys за завинтване (закрепване с винтове с фрезенкова глава $\varnothing 4,5 \times 18$ мм). Изборът на монтажна пластина се определя от индивидуалното приложение като напр. желаното припокриване на вратата. Пример: Припокриване 17 мм / фуга 1 мм / отстояние от главата С = 4,5 мм
-> Sensys 110° панта за врати покрит кант + монтажна пластина с дистанция 0 мм.
Евентуално може да се наложи използването на подложка за монтажни пластини.

Упор за врати с панти




- Възпрепятства презатварянето на врати с панти
- За завинтване към долното / горното дъно
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 303 883	9 303 884	2 бр.

Cadro система рамки

► Дръжки и мебелни топчета


Дръжка Cadro



► Цамова отливка

Кат. № / Повърхност		ОПЕ
Черен мат	Визия неръждаема стомана драскана	
9 298 816	9 298 817	1/50 бр.

Мебелно топче Cadria



► Цамова отливка

Кат. № / Повърхност		ОПЕ
Черен мат	Визия неръждаема стомана драскана	
9 303 938	9 303 939	1/50 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Сглобки

Сглобка 2-посочна



- За съединяване на Cadro профили
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 821	9 298 822	1 бр.

Сглобка 2-посочна с регулиране по височина



- За съединяване на Cadro профили
- Включително стъпка с височина 4 мм с регулиране по височина до 5 мм
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Макс. Товароносимост 50 кг / стъпка
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 823	9 298 824	1 бр.

Сглобка 3-посочна 2D



- За съединяване на Cadro профили
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 825	9 298 826	1 бр.

Сглобка 3-посочна 2D с регулиране по височина




- За съединяване на Cadro профили
- Включително стъпка с височина 4 мм с регулиране по височина до 5 мм
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Макс. Товароносимост 50 кг / стъпка
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 827	9 298 828	1 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Сглобки


Сглобка 3-посочна 3D



- За съединяване на Cadro профили
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 829	9 298 830	1 бр.


Сглобка 3-посочна 3D с регулиране по височина



- За съединяване на Cadro профили
- Включително стъпка с височина 4 мм с регулиране по височина до 5 мм
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Макс. Товароносимост 50 кг / стъпка
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 831	9 298 832	1 бр.


Сглобка 4-посочна



- За съединяване на Cadro профили
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 833	9 298 834	1 бр.

Сглобка 4-посочна с регулиране по височина




- За съединяване на Cadro профили
- Включително стъпка с височина 4 мм с регулиране по височина до 5 мм
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Макс. Товароносимост 50 кг / стъпка
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 835	9 298 836	1 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Сглобки, аксесоари


Сглобка 5-посочна



- За съединяване на Cadro профили
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 837	9 298 838	1 бр.


Щифтов винт M5 x 6 мм



- Самонарезен винт със скрита глава M5 x 6 мм, DIN 913
- За сигурно и плътно свързване на профили и сглобки
- Щифтовите винтове се притаят в коничните вдлъбнатини на раменете на сглобките
- За необходимото разпробиване в профила препоръчваме свредло за метал 4,5 мм
- 0,8 – 1 Nm въртящ момент при използване на акумулаторна отвертка
- Стомана

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 859	9 298 860	25 бр.


Покриваща капачка за щифтов винт M5



- За покриване на завинтените в профила щифтови винтове M5
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 298 856	9 298 857	25 бр.

Капачки за глух отвор



- Капачка с клипс за покриване на отвори $\varnothing$ 4 – 6 мм в профила
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 298 858	25 бр.

Cadro система рамки

- Основни
- Алтернативно съединяване на профилите



Универсална сглобка



- Позволява съединяване на профили без сглобки към всяка плоска страна на профила
- За универсална сглобка се пробиват по два отвора в профила, универсалната сглобка леко се набива и след това се фиксира към профила с винта с цилиндрична глава
- Може да се използва и при монтаж на напречни подпори за укрепване на конструкцията
- За фиксиране към профила е нужен за всяка универсална сглобка по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно

Комплектът включва:

- 4 броя универсална сглобка, цамова отливка
- 4 броя винтове с цилиндрична глава M5 x 35 мм, поцинкована стомана

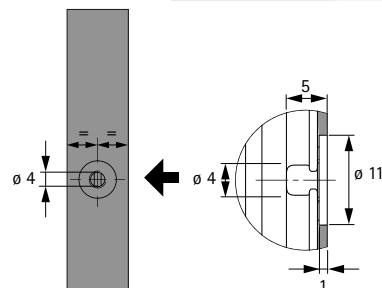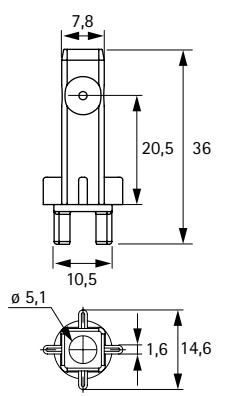



Кат. №	ОПЕ
9 298 862	1 К-КТ

Ъглова сглобка 90° герунг



- За съединяване на Cadro профили без сглобки под прав ъгъл, напр. за сглобяване на рамки
- Краищата на профилите се отрязват под герунг, ъгловата сглобка се пъхва в профилите и се фиксира здраво с щифтови винтове
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на ъгловата сглобка по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. №	ОПЕ
9 298 861	4 бр.

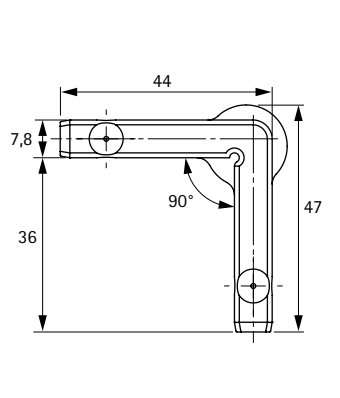

Cadro система рамки



- Основни
- Алтернативно съединяване на профилите

Универсална сглобка



- За съединяване на до шест Cadro профила
- За всеки профил за съединяване е необходим по един щифт вкл. винт с цилиндрична глава M5, кат. № 9 303 956
- Щифтът се завинтва към универсална сглобка
- За фиксиране към профила е нужен за всеки щифт по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Сглобка и щифт: цамова отливка

Артикул	Кат. №	ОПЕ
Универсална сглобка черен мат	9 303 954	1 бр.
Универсална сглобка цвят благородна стомана	9 303 955	1 бр.
Щифт вкл. винт с цилиндрична глава, поцинкован	9 303 956	1 бр.




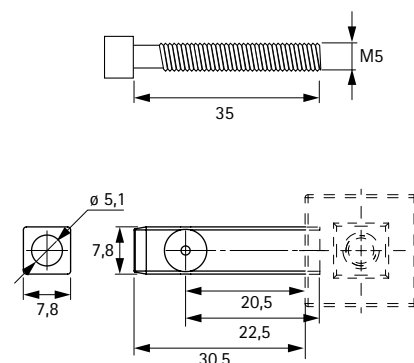



Закрепваща втулка



- За закрепване на Cadro-системата към съществуващи мебелни елементи
- Закрепващата втулка се завинтва към съществуващия мебелен елемент, предварително пробитият Cadro профил се поставя и осигурява посредством щифтов винт
- За фиксиране към профила е нужен за всяка закрепваща втулка по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Закрепващи винтове не се съдържат в комплекта, тъй като зависят от мебелния елемент
- Когато четири закрепващи втулки се използват правилно за закрепване на висящ рафт Cadro към шкаф, максималната товароносимост е общо 30 кг
- Благородна стомана

Кат. №	ОПЕ
9 298 848	2 бр.



Cadro система рамки

- Основни
- Закрепване към стена / под

Скрит окачвач за стена






- Невидим окачвач за стена за Cadro профили
- Профилите Cadro трябва да бъдат фрезовани и разпробити
- Скрытият окачвач за стена трябва да се закрепи към стената, след което се окачва мебелният елемент
- Възможно е допълнително фино регулиране по височина
- Макс. товароносимост 60 кг на к-кт
- Моля имайте предвид: Крепежните елементи в опаковката са за обикновени, плътни зидарски материали. Пригодността на крепежните елементи трябва да се провери от клиента

Комплектът включва:

- 2 броя окачвачи за стена, поцинкована стомана
- 2 броя винтове с плоска глава 4 x 38 мм
- 2 броя пластмасови дюбели 7 x 35 мм
- 4 броя щифтов винт M5 x 6 мм в 2 цвята

Кат. №	ОПЕ
9 298 847	1 к-кт

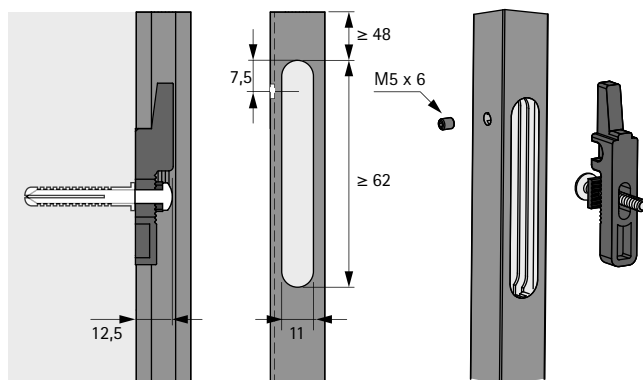



Покриваща капачка Ø 10 мм за директно закрепване към стена



- За скриване на отвор Ø 10 мм при директно закрепване на Cadro профила към стената
- В Cadro профила се пробива проходен отвор Ø 4,5 мм, след което се прави допълнителен отвор Ø 10 x 12 мм
- С винт с плоска глава Ø 4 мм профилът се фиксира към стената, закрепващият винт не се съдържа в комплекта
- Отворът в профила се скрива с покриващата капачка
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 298 854	9 298 855	20 бр.

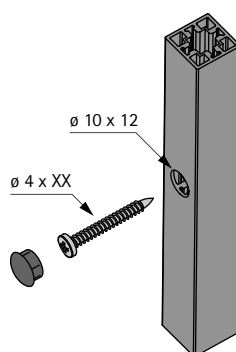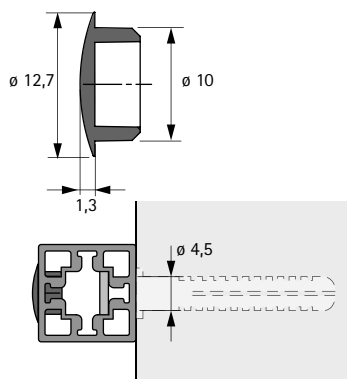

Cadro система рамки

- Основни
- Закрепване към стена / под

Закрепване към стена / под със закопчалка




- Гъвкава възможност за закрепване към стена / под
- Този комплект може да се постави на всяка желана позиция между два профила
- Според желаното отстояние от стената в комплекта са налични два различни закрепващи ъгли
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Макс. товароносимост 30 кг / к-кт

Комплектът включва:

- 1 брой сглобка, цамова отливка
- 1 брой капачка с клипс за покриване на отвори, пластмаса
- 1 брой стоманен ъгъл 32 x 12,5 x 18,5 мм
- 1 брой стоманен ъгъл малък 19 x 12,5 x 18,5 мм
- 1 брой винт с плоска глава 4 x 38 мм
- 1 брой пластмасов дюбел 6 x 36 мм
- 1 брой винт с цилиндрична глава M5 x 12 мм
- 1 брой гайка M5
- 2 броя подложни шайби M5

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 944	9 303 945	1 к-кт

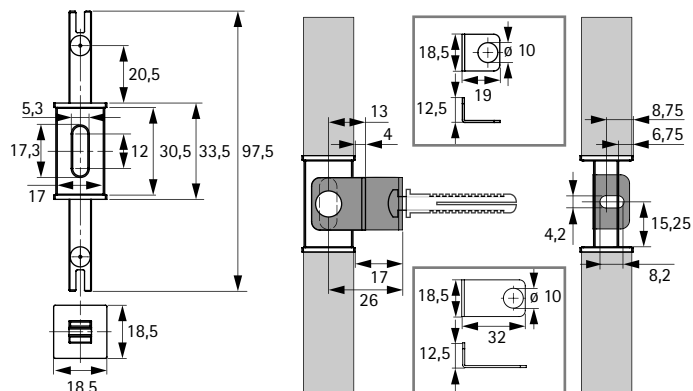

Cadro система рамки

- Основни
- Закрепване към стена / под

Закрепване към стена / под 55 x 55 мм




- За завинтване към стената или към пода
- Външен размер включително покриващата капачка 55 x 55 мм
- За фиксиране към профила е нужен един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Елементи за закрепване не се съдържат в комплекта, тъй като зависят от изпълнението на стената
- Товароносимост 25 кг / к-т

Комплектът включва:

- 1 брой планка за пода, цамова отливка
- 1 брой покриваща капачка, цамова отливка
- 1 брой щифтов винт M5 x 6 мм за фиксиране към покриващата капачка, стомана

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 940	9 303 941	1 к-т

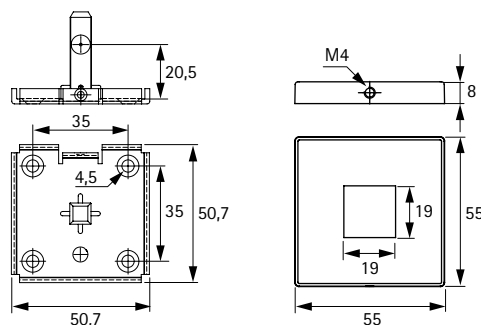


Закрепване към стена / под 18 x 18 мм



- Скрито закрепване към стена / под
- За завинтване към стената или към пода
- Външен размер 18 x 18 мм
- За фиксиране към профила е нужен един Cadro щифтов винт на закрепване към стена / под, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Елементи за закрепване не се съдържат в комплекта, тъй като зависят от изпълнението на стената
- Товароносимост 25 кг / бр.
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 942	9 303 943	1 бр.

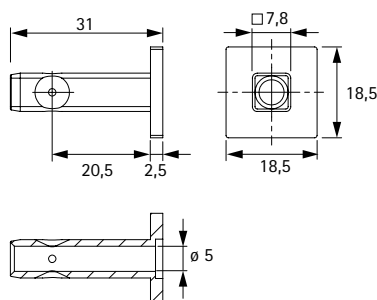

Cadro система рамки

- Основни
- Крак с вложка с резба, филцова стъпка

Регулиращ крак с вложка с резба




- Диапазон на регулиране 0 до 20 мм
- Вложката с резба се пъха в края на профила и кракът се завинтва в резбата
- Макс. товароносимост 60 кг / к-кт


Комплектът включва:

- 4 броя крака стомана / пластмаса
- 4 броя вложки с резба стомана / пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 298 853	1 к-кт

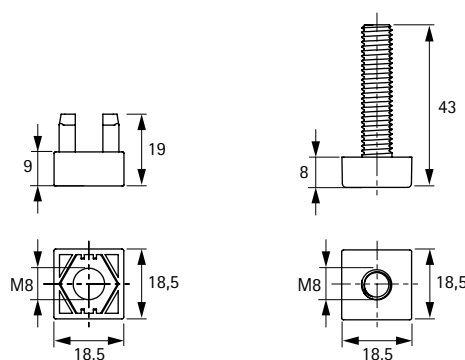

Филцови стъпки



- 15 x 15 мм
- Самозалепващ се
- Черен филц

Кат. №	ОПЕ
9 298 864	25 бр.

Cadro система рамки

► Осветление



Позволете на Cadro да блесне!

Профилите за осветление Cadro предлагат място за наличните на пазара LED ленти с максимална ширина от 6 мм. Подходящи дифузионни профили разпръскват светлината или скриват частично кабелите в профила. Специални сглобки, които позволяват преминаването на кабела, завършват цялостно асортимента.



Профили за осветление
-> Страница 28




Сглобка LED-връзка
-> Страница 29

Cadro система рамки

- Осветление
- Профили


Профил за осветление, основен



- Основен профил за светлинен акцент, напр. може да се използва като вертикално укрепване в рафтове
- Пригоден за използване на налични в търговската мрежа LED-ленти с максимална ширина от 6 мм
- Дифузионен профил за покриване, поръчва се отделно
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 812	9 298 813	1 бр.


Профил за осветление, рафт



- Профил за рафт за светлинен акцент
- За поставяне на дъно 16 мм
- Пригоден за използване на налични в търговската мрежа LED-ленти с максимална ширина от 6 мм
- Подходящ дифузионен профил за покриване, кат. № 9 298 819 / 9 298 818, поръчва се отделно
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 814	9 298 815	1 бр.


Дифузионен профил



- За клипване към профил за осветление
- Вариант полупрозрачен в комбинация с LED-ленти
- Вариант черен за покриване на захранващия кабел
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	полупрозрачно	
9 298 819	9 298 818	1 бр.

Дифузионен профил с ръб




- За поставяне на 6 мм стъклени или плексигласови дъна
- В комбинация с LED ленти дъната ще се осветят акцентиращо през дифузионния профил
- За клипване върху базов профил за осветление, кат. № 9 298 812 / 9 298 813
- Дължина 3000 мм, за скъсяване
- Пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 298 820	1 бр.

Cadro система рамки

- Осветление
- Сглобки


Сглобка 3-посочна LED-връзка



- За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 839	9 298 840	1 бр.


Сглобка 4-посочна LED-връзка



- За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 841	9 298 842	1 бр.


Сглобка 5-посочна LED-връзка



- За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 881	9 303 882	1 бр.

Сглобки 3-посочни LED-изход



- За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина) в областта на захранващия кабел
- Със специален прорез за преминаване на кабелите към гръбчето или навън
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 298 843	9 298 844	1 бр.

Cadro система рамки

► Витрина



Поставете любимите си вещи умело на показ. Системата за витрини Cadro е предвидена за стъкло с дебелина 4 мм и предлага всичко за изработката на висококачествени и функционални витрини и изложбени шкафове. Тук също е възможно опционално акцентиращо осветление на изложените експонати. Отделните компоненти са съгласувани помежду си по функция и дизайн и перфектно се допълват в системата от рамки Cadro.



Важно указание:

Максимално препоръчителни размери на витрината

Ширина / дълбочина	Височина
300 мм	1200 мм
400 мм	1100 мм
450 мм	1000 мм
500 мм	900 мм
600 мм	800 мм


Ние препоръчваме използването на безопасно стъкло!



Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Профили


Ъглов профил за стъкло



- ▶ Профил за използване с 4 мм стъклени елементи (ESG безопасно стъкло)
- ▶ Възможно е опционално индиректно осветление на витрината
- ▶ Диагонална вътрешна вложка пригодена за използване на налични в търговската мрежа LED-ленти с максимална ширина от 6 мм
- ▶ Моля поръчайте отделно желаните клипсващ ъглов профил за покриване
- ▶ Уплътнения за сигурно фиксиране на стъклените елементи, кат. № 9 303 926 и 9 303 927, поръчват се отделно
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Алюминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 912	9 303 913	1 бр.


Клипсващ ъглов профил, 2-странин



- ▶ За фиксиране на два 4 мм стъклени елемента (ESG безопасно стъкло)
- ▶ За клипсване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 / 9 303 913
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 918	9 303 919	1 бр.


Клипсващ ъглов профил, 1-странин



- ▶ За фиксиране на 4 мм стъклен елемент (ESG безопасно стъкло), другата страна на профила е затворена, напр. за повърхност на врата
- ▶ За клипсване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 / 9 303 913
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 916	9 303 917	1 бр.

Ъглов профил за клипсване за стъклен рафт

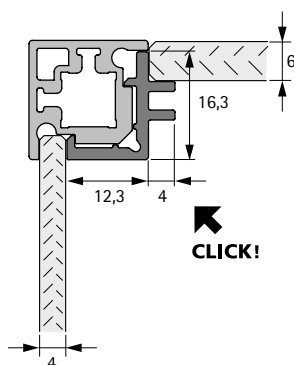


- ▶ За фиксиране на стъклен елемент 4 мм (ESG безопасно стъкло) от едната страна както и за поставяне от другата страна на профила стъклено или плексигласово дъно 6 мм
- ▶ За клипсване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 / 9 303 913
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвят благородна стомана	
9 303 920	9 303 921	1 бр.

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Профили


Клипсващ ъглов профил 2-странен за индиректно осветление



- ▶ За фиксиране на два 4 мм стъклени елемента (ESG безопасно стъкло) в комбинация с индиректно осветление
- ▶ За клипсване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 / 9 303 913
- ▶ Посредством полупрозрачен покриващ профил вътрешността на шкафа е осветена
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Полупрозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 303 925	1 бр.


Клипсващ ъглов профил 1-странен за индиректно осветление



- ▶ За фиксиране на 4 мм стъклен елемент (ESG безопасно стъкло) в комбинация с индиректно осветление, другата страна на профила е затворена (напр. за повърхност на врата)
- ▶ За клипсване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 / 9 303 913
- ▶ Посредством полупрозрачен покриващ профил вътрешността на шкафа е осветена
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Полупрозрачна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 303 924	1 бр.


Среден профил за стъкло



- ▶ Профил за използване на два 4 мм стъклени елемента (ESG безопасно стъкло) в една равнина, вертикално или хоризонтално
- ▶ Подходящ клипсващ среден профил за покриване, кат. № 9 303 922 / 9 303 923, поръчва се отделно
- ▶ Уплътнения за сигурно фиксиране на стъклени елементи, кат. № 9 303 926 и 9 303 927, поръчват се отделно
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Алуминий

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 914	9 303 915	1 бр.

Клипсващ среден профил

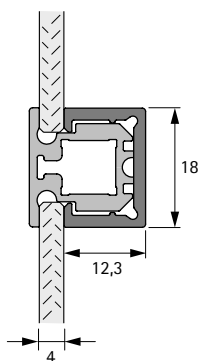



- ▶ За фиксиране на два 4 мм стъклени елемента (ESG безопасно стъкло)
- ▶ За клипсване към среден профил за стъкло, кат. № 9 303 914 / 9 303 915
- ▶ Дължина 3000 мм, за скъсяване
- ▶ Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 922	9 303 923	1 бр.

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Уплътнения


Цилиндрично уплътнение



- ▶ За поставяне в ъглов или среден профил за стъкло
- ▶ Гъвкавото уплътнение предпазва стъклени елементи от удари и вибрации
- ▶ Препоръчваме поставяне на парче от уплътнението във всеки край на профил, както и през всеки 250 мм
- ▶ За сигурно фиксиране на стъклени елементи е задължително да се заяви допълнително самозалепващо се уплътнение, кат. № 9 303 927, поръчва се отделно
- ▶ Дължина 25 мм
- ▶ Силикон, черно

Кат. №	ОПЕ
9 303 926	50 бр.


Самозалепващо се уплътнение

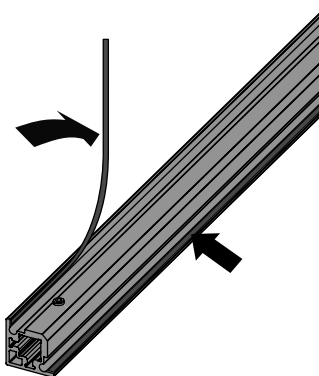

- ▶ За поставяне върху вътрешната страна на ъгловия и на средния профил за стъкло
- ▶ Самозалепващото се уплътнение фиксира стабилно стъклени елементи в профила за стъкло
- ▶ За защита на стъклени елементи от удари и вибрации се използва допълнително цилиндричното уплътнение, кат. № 9 303 926, задължително, поръчва се отделно
- ▶ Ширина 2 мм
- ▶ Дължина 50 метра, за скъсяване
- ▶ Черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 303 927	1 бр.

Указания за монтаж

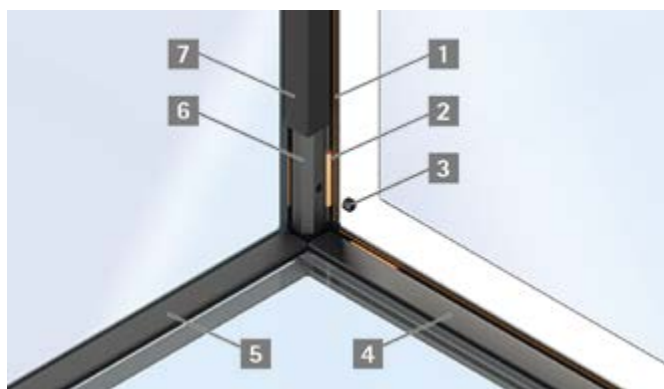


- ▶ **1** 9 303 927 Уплътнение самозалепващо се
- ▶ **2** 9 303 926 Цилиндрично уплътнение
- ▶ **3** 9 303 930 Винт със скрита глава M5 x 4 мм
- ▶ **4** 9 303 920 / 9 303 921 Ъглов профил за клипване за стъклен рафт
- ▶ **5** 9 303 916 / 9 303 917 Клипсващ ъглов профил, 1-страниен
- ▶ **6** 9 303 912 / 9 303 913 Ъглов профил за стъкло
- ▶ **7** 9 303 918 / 9 303 919 Клипсващ ъглов профил 2-страниен

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Сглобки


Сглобка 3-посочна LED-връзка



- ▶ За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- ▶ С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- ▶ За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
- ▶ Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
- ▶ Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- ▶ Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 839	9 298 840	1 бр.


Сглобка 4-посочна LED-връзка



- ▶ За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- ▶ С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- ▶ За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
- ▶ Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
- ▶ Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- ▶ Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 841	9 298 842	1 бр.


Сглобка 5-посочна LED-връзка



- ▶ За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина)
- ▶ С прорези за преминаване на кабелите за осветление
- ▶ За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
- ▶ Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
- ▶ Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- ▶ Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 881	9 303 882	1 бр.

Сглобки 3-посочни LED-изход




- ▶ За съединяване на Cadro профили за осветление и за стъклени рафтове (витрина) в областта на захранващия кабел
- ▶ С прорез за преминаване на кабелите Ø 10 мм към гръбчето или навън
- ▶ За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro винтов щифт, поръчва се отделно
- ▶ Профил за осветление: кат. № 9 298 859 / 9 298 860
- ▶ Профил за стъклени рафтове (витрина): кат. № 9 303 930
- ▶ Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 843	9 298 844	1 бр.

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Щифтов винт, панта за стъклени врати

Щифтов винт профил за стъклени рафтове M5 x 4 мм



- ▶ Самонарезен винт със скрита глава M5 x 4 мм, DIN 913
- ▶ За сигурно и плътно свързване на профили и сглобки
- ▶ Щифтовите винтове се притягат в коничните вдлъбнатини на раменете на сглобките
- ▶ Указание: Отворът и завинтването при профилите за стъклени рафтове се прави от вътрешната страна на профила и така напълно се покрива от съответния клипсващ профил. Затова тук се ползва по-късия винтов щифт M5 x 4 мм
- ▶ За разпробиването препоръчваме свредло за метал 4,5 мм
- ▶ 0,8 - 1 Nm въртящ момент при използване на акумулаторна отвертка
- ▶ Стомана черна

Кат. №	ОПЕ
9 303 930	25 бр.

Панта за стъклени врати





- ▶ За 4 мм стъклени врати (ESG безопасно стъкло)
- ▶ Макс. допустими размери на вратата В 300 x Н 1200 мм - В 600 x Н 800 мм
- ▶ Ляво / дясно приложение
- ▶ Стъклената врата се пъха горе и долу в пантите до упора и след това се фиксира с винтове със скрита глава
- ▶ Опционалните сачмени фиксатори държат врати до макс. В 500 x Н 900 мм в затворена позиция
- ▶ Препоръчваме допълнително използване на упор за стъклена врата, кат. № 9 303 934 / 9 303 935, поръчва се отделно
- ▶ Цамова отливка

Комплектът включва:

- ▶ 1 комплект приемници за стъклена врата горе / долу с предварително монтиран винт със скрита глава, цамова отливка / стомана
- ▶ 2 броя лагеруващи втулки, пластмаса
- ▶ 2 броя сачмени фиксатори, пластмаса

Кат. № / Цвят	цвет благородна стомана	ОПЕ
черен мат		
9 303 928	9 303 929	1 к-кт

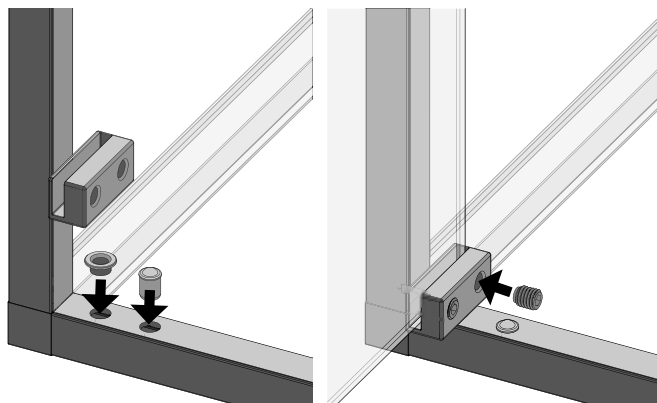

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Бравичка за стъклена врата

Бравичка за стъклена врата




- ▶ За 4 мм стъклени врати (ESG безопасно стъкло)
- ▶ Макс. допустими размери на вратата В 300 x Н 1200 мм - В 600 x Н 800 мм
- ▶ Ляво / дясно приложение
- ▶ Заклучващото резе влиза във втулка поставена в профила
- ▶ Необходимите отвори в стъклената врата и в прилежащите профили трябва да се направят преди монтажа на рамката
- ▶ Опционалните сачмени фиксатори държи врата до макс. В 500 x Н 900 мм в затворена позиция
- ▶ Препоръчваме допълнително използване на упор за стъклена врата, кат. № 9 303 934 / 9 303 935, поръчва се отделно
- ▶ Цамова отливка

Комплектът включва:

- ▶ 1 брой бравичка за стъклена врата, цамова отливка / стомана
- ▶ 2 броя ключове, стомана/ пластмаса
- ▶ 1 брой лагеруваща втулка, пластмаса
- ▶ 1 брой сачмен фиксатор, пластмаса


Кат. № / Цвят	ОПЕ	
	черен мат	цвет благородна стомана
9 303 932	9 303 933	1 К-КТ

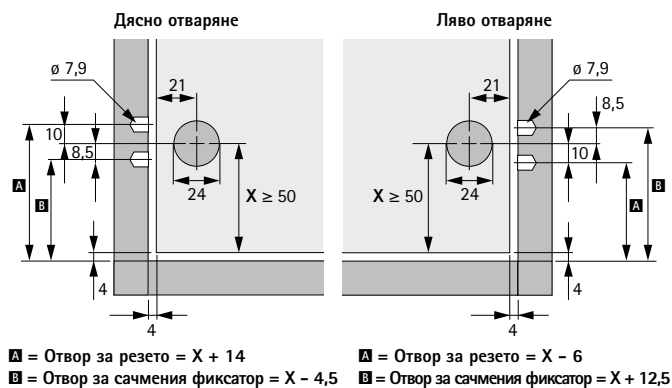

Cadro система рамки

- ▶ Витрина
- ▶ Рафтоносач за стъклен рафт

Клип стъклен рафтоносач 2-стрaнен

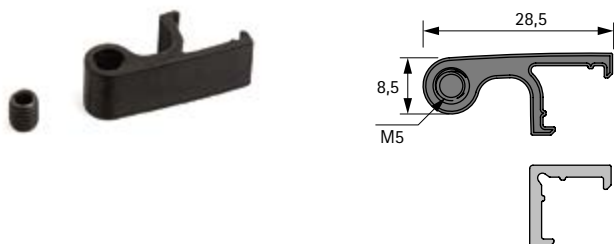


- ▶ За клипване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 в комбинация с 2-стрaнни клипсващи покриващи профили кат. № 9 303 918 / 9 303 925
- ▶ Клипсващите покриващи профили се изрязват в позицията на рафтоносача за стъклен рафт
- ▶ Включително M5 регулиращ винт за напасване на дъното по височина
- ▶ Максимална товароносимост 20 кг на равнина при надлежно използване на 4 рафтоносача
- ▶ Ляво / дясно приложение
- ▶ Черна пластмаса

Комплектът включва:

- ▶ 10 броя клип стъклени рафтоносача 2-стрaнни, черна пластмаса
- ▶ 10 броя регулиращи винта M5 x 6 мм, черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 317 667	1 К-КТ

Клип стъклен рафтоносач 1-стрaнен

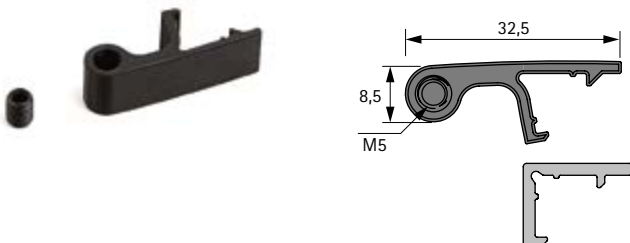


- ▶ За клипване към ъглов профил за стъкло, кат. № 9 303 912 в комбинация с 1-стрaнни клипсващи покриващи профили кат. № 9 303 916 / 9 303 924
- ▶ Клипсващите покриващи профили се изрязват в позицията на рафтоносача за стъклен рафт
- ▶ Включително M5 регулиращ винт за напасване на дъното по височина
- ▶ Максимална товароносимост 20 кг на равнина при надлежно използване на 4 рафтоносача
- ▶ Ляво / дясно приложение
- ▶ Черна пластмаса

Комплектът включва:

- ▶ 10 броя клип стъклени рафтоносача 1-стрaнни, черна пластмаса
- ▶ 10 броя регулиращи винта M5 x 6 мм, черна пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 317 669	1 К-КТ

Указания за монтаж

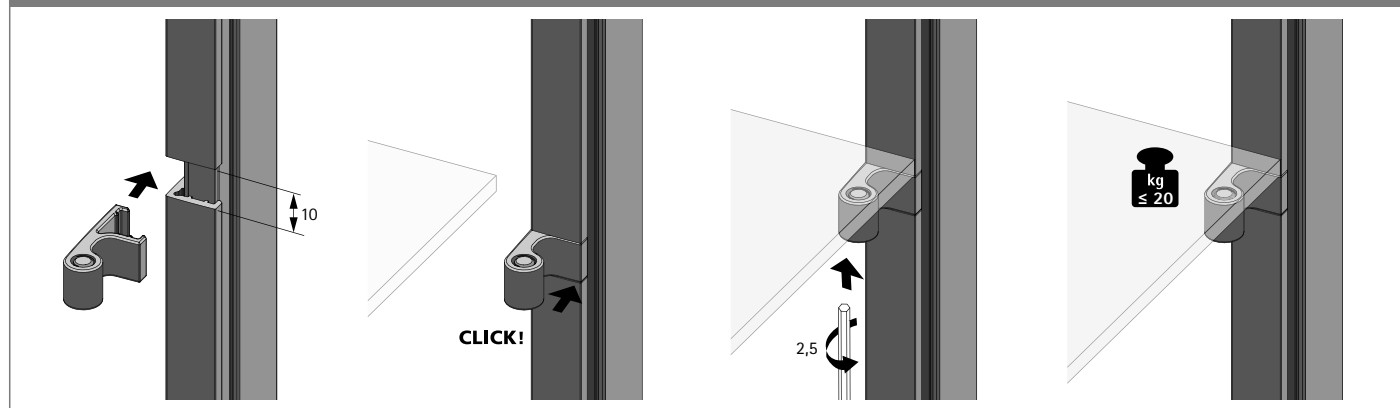

Cadro система рамки

► Витрина



► Упор за стъклена врата, адаптер за стъклена врата за мебелни топчета

Упор за стъклена врата




- Възпрепятства презатварянето на стъклени врати
- 1 брой упор за стъклена врата се състои от един винт M4 x 16 мм и една пластмасова втулка
- Пластмасовата втулка има ексцентриков отвор, чрез въртене на втулката е възможно регулиране на затварянето на вратата по дълбочина до 2 мм
- Стомана / Пластмаса

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черно	сиво	
9 303 934	9 303 935	2 бр.

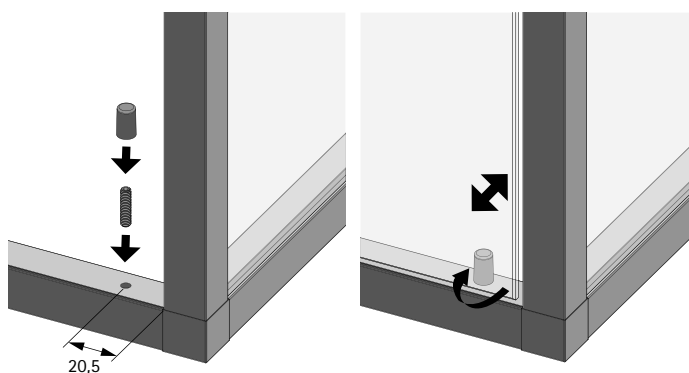
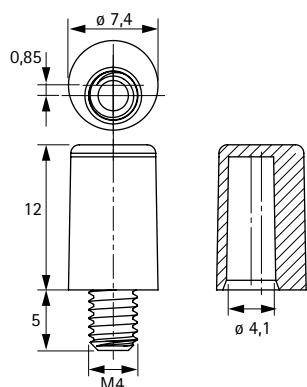


Адаптер за стъклена врата за мебелни топчета

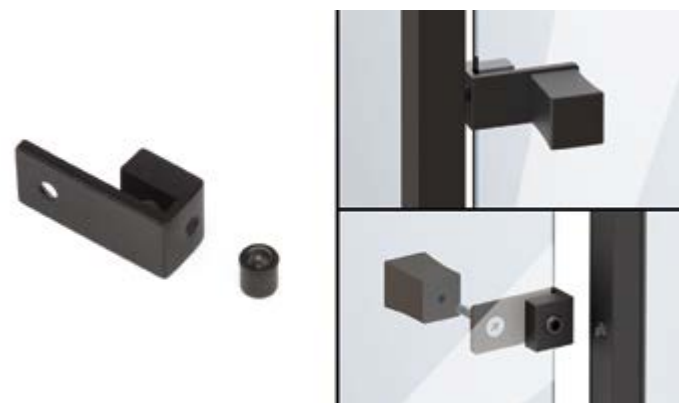

- За лесен монтаж на мебелни топчета към 4 мм стъклени врати (ESG безопасно стъкло)
- Закрепване с притягане, не е необходимо разпробиване на стъклото
- Моля имайте предвид: Използването на адаптера за стъклена врата в комбинация с граничещ клипсващ ъглов профил 1-странен за индиректно осветление, кат. № 9 303 924, не е възможно
- Опционалните сачмени фиксатори държи врата до макс. В 500 x Н 900 мм в затворена позиция
- Препоръчваме допълнително използване на упор за стъклена врата, кат. № 9 303 934 / 9 303 935, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 936	9 303 937	2 бр.

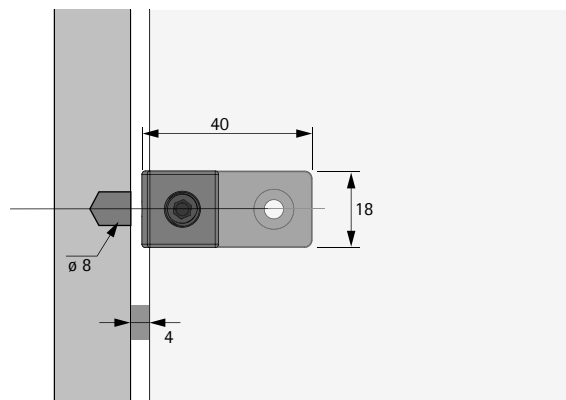




Индивидуалните мебелни идеи не свършват при 90 градуса. Сглобките Cadro за специални решения дават възможност за неограничена креативност чрез съединяване на профилите с променлив ъгъл до 360 градуса. По този начин обектите могат лесно да се адаптират към пространствените условия и да постигнат своята стабилност чрез диагонални укрепвания. Сглобките за променлив ъгъл могат да се комбинират с основните профили (Страница 10 - 11).

Cadro система рамки

- Специални решения
- Сглобки

Сглобка за променлив ъгъл 180 градуса

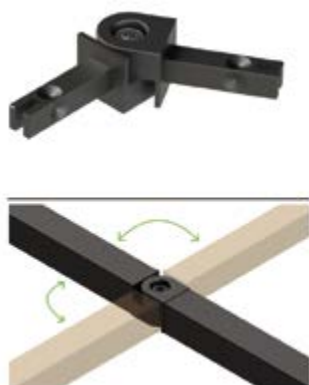

- За съединяване на Cadro профили под променлив ъгъл до 180 градуса
- Посредством регулиращ винт сглобката може да се фиксира на желан ъгъл
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 946	9 303 947	1 бр.


Т-образна сглобка 180 градуса



- За съединяване на Cadro профили
- Т-образната сглобка се поставя между два профила и към нея може да се присъедини друг профил под произволен ъгъл до 180 градуса
- Посредством регулиращ винт може да се фиксира желан ъгъл
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 950	9 303 951	1 бр.

Сглобка за завинтване 180 градуса

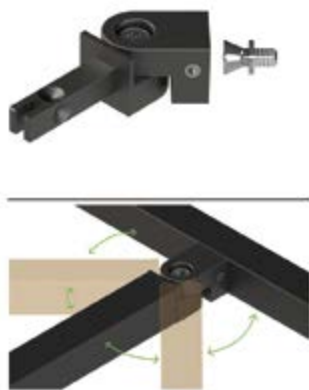

- За завинтване към Cadro профили
- Сглобката за завинтване може да се закрепва към всяка плоска страна на профила и така да се постави допълнителен профил в произволен ъгъл до 180 градуса
- Закрепващият винт се завинтва в средата на профила, поставя се сглобката и се закрепва с предварително монтирания винт със скрита глава
- Посредством регулиращ винт може да се фиксира желан ъгъл
- За фиксиране към профила е нужен за рамото на сглобката един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Комплектът включва:


- 1 брой сглобка, цамова отливка
- 1 брой закрепващ винт M5, стомана

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 952	9 303 953	1 к-кт

Cadro система рамки

- Специални решения
- Сглобки



Сглобка за променлив ъгъл 360 градуса



- За съединяване на Cadro профили под променлив ъгъл до 360 градуса
- Посредством регулиращ винт сглобката може да се фиксира на желан ъгъл
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 845	9 298 846	1 бр.


Т-образна сглобка 360 градуса

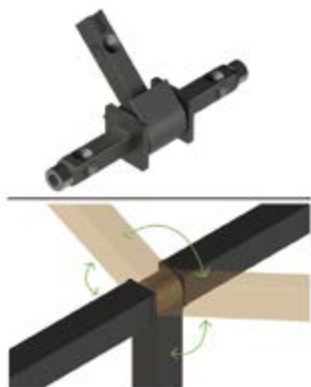

- За съединяване на Cadro профили
- Т-образната сглобка се поставя между два профила и към нея може да се присъедини друг профил под произволен ъгъл до 360 градуса
- За фиксиране към профила е нужен за всяко рамо на сглобката по един Cadro щифтов винт, кат. № 9 298 859 / 9 298 860, поръчва се отделно
- Цамова отливка

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 303 948	9 303 949	1 бр.

Щифтов винт M5 x 6 мм



- Самонарезен винт със скрита глава M5 x 6 мм, DIN 913
- За сигурно и плътно свързване на профили и сглобки
- Щифтовите винтове се притягат в коничните вдлъбнатини на раменете на сглобките
- За необходимото разпробиване в профила препоръчваме свредло за метал 4,5 мм
- 0,8 - 1 Nm въртящ момент при използване на акумулаторна отвертка
- Стомана

Кат. № / Цвят		ОПЕ
черен мат	цвет благородна стомана	
9 298 859	9 298 860	25 бр.

Шаблон Cadro



- Шаблон за точно разпробиване на отвори и резба за Cadro основни профили и профили за рафт
- С преместваем фиксиращ упор за поставяне на профилите
- Препоръчваме фиксирането на шаблона върху стационарна бормашина
- Опционално може да се добави допълващ комплект за профили за плъзгащи се врати, кат. № 9 298 866
- Бяла пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 298 865	1 бр.

Шаблон, допълващ комплект за профили за плъзгащи се врати



- Допълващ комплект за точно разпробиване на отвори и резба за Cadro профили за плъзгащи се врати
- Съответства за шаблон Cadro, кат. № 9 298 865, поръчва се отделно
- Бяла пластмаса

Комплектът включва:

- 2 броя приставки за профили за плъзгащи се врати открит кант
- 2 броя приставки за профили за плъзгащи се врати покрит кант

Кат. №	ОПЕ
9 298 866	1 к-кт

Шаблон, допълващ комплект за панта за стъклена врата



- Допълващ комплект за точно пробиване на отвора за Cadro панта за стъклена врата
- Съответства за шаблон Cadro, кат. № 9 298 865, поръчва се отделно
- Бяла пластмаса

Комплектът включва:

- 1 брой упор за панта за стъклени врати фуга 4 мм
- 1 брой упор за панта за стъклени врати фуга 5 мм

Кат. №	ОПЕ
9 317 666	1 к-кт

Cadro шаблон Mini



- Шаблон за точно разпробиване на отвори и резба
- Съвместим с голям брой Cadro профили
- Отстояние 20,5 мм, съответстващо за закрепването на сглобките с Cadro профилите
- За използване с акумулаторна отвертка
- Включително втулка за твърдосплавно свредло Ø 4,5 мм
- С фиксиращ упор за поставяне на профилите
- Сива пластмаса

Кат. №	ОПЕ
9 316 176	1 бр.



IT'S ALL
IN HETTICH